



デベロッパーガイド

AWS IoT FleetWise



AWS IoT FleetWise: デベロッパーガイド

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは Amazon 以外の製品およびサービスに使用することはできません。また、お客様に誤解を与える可能性がある形式で、または Amazon の信用を損なう形式で使用することもできません。Amazon が所有していないその他のすべての商標は Amazon との提携、関連、支援関係の有無にかかわらず、それら該当する所有者の資産です。

Table of Contents

とは AWS IoT FleetWise	1
利点	2
ユースケース	3
重要な注意点	3
AWS IoT FleetWise は初めてですか？	4
AWS IoT FleetWise へのアクセス	4
AWS IoT FleetWise の料金	4
関連サービス	4
主要なコンセプト	5
主要なコンセプト	5
AWS IoT FleetWise の機能	10
サポートされている AWS リージョン	10
AWS IoT FleetWise をセットアップする	13
のセットアップ AWS アカウント	13
にサインアップする AWS アカウント	13
管理アクセスを持つユーザーを作成する	14
コンソールの開始方法	15
設定を構成する	16
設定の構成 (コンソール)	16
設定の構成 (AWS CLI)	17
AWS IoT FleetWise での IPv6 の使用	19
コントロールプレーンエンドポイントの IPv6 前提条件	19
AWS PrivateLink エンドポイントの IPv6 サポート	19
IPv6 アドレスの互換性のテスト	19
IAM ポリシーでの IPv6 アドレスの使用	20
デュアルスタックのエンドポイントの使用	21
はじめに	23
序章	23
前提条件	24
ステップ 1: AWS IoT FleetWise 用の Edge Agent ソフトウェアを設定する	25
ステップ 2: 車両モデルを作成する	26
ステップ 3: デコーダーマニフェストを作成する	28
ステップ 4: デコーダーマニフェストを構成する	29
ステップ 5: 車両を作成する	30

ステップ 6: キャンペーンを作成する	31
ステップ 7: クリーンアップする	33
次の手順	33
データを取り込む	34
モデル車両	38
シグナルカタログ	41
シグナルの構成	43
シグナルカタログを作成する	49
シグナルカタログのインポート	55
シグナルカタログを更新する	65
シグナルカタログを削除する	68
シグナルカタログ情報の取得	69
車両モデル	70
車両モデルの作成	71
車両モデルを更新する	78
車両モデルの削除	80
車両モデル情報を取得する	82
デコーダーマニフェスト	83
インターフェイスとシグナルを設定する	85
デコーダーマニフェストの作成	89
デコーダーマニフェストを更新する	98
デコーダーマニフェストの削除	101
デコーダーマニフェスト情報を取得する	103
車両を管理する	105
車両のプロビジョニング	106
車両の認証	107
車両の認可	109
予約済みトピック	110
車両を作成	115
車両の作成 (コンソール)	115
車両の作成 (AWS CLI)	117
複数の車両を作成する	120
車両を更新する	122
複数の車両を更新する	125
車両の削除	126
車両の削除 (コンソール)	126

車両の削除 (AWS CLI)	127
車両情報の取得	128
フリートを管理する	130
フリートを作成する	131
車両をフリートに関連付ける	132
フリートから車両の関連付けを解除する	133
フリートを更新する	134
フリートを削除する	135
フリートの削除を検証する	136
フリート情報を取得する	136
キャンペーンでデータを管理する	140
キャンペーンの作成	146
キャンペーンの作成 (コンソール)	147
キャンペーンの作成 (AWS CLI)	155
AWS IoT FleetWise キャンペーンの論理式	161
キャンペーンを更新する	162
キャンペーンを削除する	163
キャンペーンの削除 (コンソール)	163
キャンペーンの削除 (AWS CLI)	164
キャンペーンの削除を確認する	164
キャンペーン情報を取得する	165
保存して転送する	166
データパーティションを作成する	166
キャンペーンデータをアップロードする	170
AWS IoT ジョブを使用してデータをアップロードする	170
診断トラブルコードデータを収集する	172
診断トラブルコードキーワード	174
診断トラブルコードのデータ収集キャンペーンを作成する	176
診断トラブルコードのユースケース	178
車両データを視覚化する	182
MQTT トピックに送信される車両データの処理	182
Timestream で車両データを処理する	183
Timestream に保存されている車両データを視覚化する	184
Amazon S3 で車両データを処理する	185
Amazon S3 オブジェクト形式	186
Amazon S3 に保存されている車両データを分析する	187

コマンド	189
コマンドの概念	190
コマンドキーの概念	190
コマンド実行ステータス	193
車両とコマンド	198
ワークフローの概要	199
車両ワークフロー	200
コマンドワークフロー	203
(オプション) コマンド通知	204
コマンドの作成と管理	206
コマンドリソースを作成する	206
コマンドに関する情報を取得する	208
アカウントのコマンドを一覧表示する	209
コマンドリソースを更新または廃止する	210
コマンドリソースを削除する	212
コマンド実行を開始およびモニタリングする	213
コマンド実行結果を更新する	217
コマンド実行の取得	219
アカウントのコマンド実行を一覧表示する	220
コマンド実行を削除する	222
例: コマンドの使用	223
車両ステアリングモードの例の概要	223
前提条件	224
リモートコマンドを使用するための IAM ポリシー	224
AWS IoT コマンドを実行する (AWS CLI)	226
クリーンアップ	231
コマンドの使用シナリオ	233
パラメータなしでコマンドを作成する	234
パラメータのデフォルト値を使用したコマンドの作成	235
パラメータ値を使用したコマンドの作成	236
状態テンプレートでのコマンドの使用	237
最後の既知の状態	240
状態テンプレートを作成する	241
AWS IoT FleetWise 状態テンプレートを車両に関連付ける	243
状態テンプレートを更新する	244
状態テンプレートを削除する	245

状態テンプレート情報の取得	246
状態テンプレートオペレーション	247
状態データ収集を有効または無効にする	247
車両状態のスナップショットを取得する	253
MQTT メッセージングを使用して最後の既知の状態車両データを処理する	255
ネットワークに依存しないデータ収集を設定する	259
序章	259
環境設定	259
データモデル	259
シグナルカタログの更新	260
車両モデルとデコーダー	261
Send コマンド	264
AWS CLI および SDKs	266
トラブルシューティング	267
デコーダーマニフェストの問題	267
エッジエージェントの問題	271
問題: エッジエージェントソフトウェアが起動しない。	271
問題: [ERROR] [IoTFleetWiseEngine::connect]: [Failed to init persistency library]	273
問題: エッジエージェントソフトウェアがオンボードダイアグノーシス (OBD) II の PID と故障診断コード (DTC) を収集しない。	273
問題: Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアがネットワークからデータを収集しないか、データ検査ルールを適用できません。	273
問題: [ERROR] [AwsIotConnectivityModule::connect]: [Connection failed with error] または [WARN] [AwsIotChannel::send]: [No alive MQTT Connection.]	274
問題の保存と転送	275
問題: 必要なすべての IAM アクセス許可AccessDeniedExceptionを持つ の受信	275
問題: AWS IoT Jobs にアップロードされたデータは を無視します。 endTime	275
問題: AWS IoT ジョブへのデータアップロードREJECTEDの実行ステータスがあります。 .	275
セキュリティ	276
データ保護	277
AWS IoT FleetWise での保管時の暗号化	278
転送中の暗号化	278
AWS IoT FleetWise でのデータ暗号化	278
アクセスコントロール	291
MQTT トピックでデータを送受信する AWS IoT FleetWise アクセス許可を付与する	292
Amazon S3 送信先 AWS IoT FleetWise へのアクセスを許可する	295

Amazon Timestream 送信先 AWS IoT FleetWise へのアクセスを許可する	298
を使用してコマンドのペイロードを生成する AWS IoT Device Management アクセス許可を 付与する AWS IoT FleetWise	301
Identity and Access Management	306
オーディエンス	306
アイデンティティを使用した認証	307
ポリシーを使用したアクセスの管理	308
IoT FleetWise AWS IoT が IAM と連携する方法	310
アイデンティティベースのポリシーの例	318
トラブルシューティング	321
API アクセス許可のリファレンス	323
マネージドポリシーの更新	334
AWSIoTfleetwiseserviceRolePolicy	334
コンプライアンス検証	335
耐障害性	335
インフラストラクチャセキュリティ	336
インターフェイス VPC エンドポイントを介した AWS IoT FleetWise への接続	337
設定と脆弱性の分析	340
セキュリティのベストプラクティス	340
最小限のアクセス許可を付与する	341
機密情報を記録しない	341
AWS CloudTrail を使用して API コール履歴を表示する	341
デバイスのクロックを同期させる	341
AWS IoT FleetWise のモニタリング	342
CloudWatch によるモニタリング	342
CloudWatch Logs でモニタリングする	349
CloudWatch コンソールで AWS IoT FleetWise ログを表示する	349
ログの設定	356
CloudTrail ログ	359
CloudTrail のAWS IoT FleetWise 情報	360
ログファイルエントリについて理解する	361
ドキュメント履歴	363
.....	ccclxvi

AWS IoT FleetWise とは


⚠ Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

AWS IoT FleetWise は、車両データを収集してクラウドに整理するために使用できるマネージドサービスです。収集したデータを使用して、車両の品質、性能、自律性を改善できます。AWS IoT FleetWise を使用すると、さまざまなプロトコルとデータ形式を使用する車両からデータを収集して整理できます。AWS IoT FleetWise は、低レベルのメッセージを人間が読める値に変換し、データ分析のためにクラウド内のデータ形式を標準化するのに役立ちます。また、データ収集キャンペーンを定義して、収集する車両データと、そのデータをクラウドに転送するタイミングを制御することもできます。

クラウドに配置された車両データは、車両のフリートの状態を分析するアプリケーションで使用できます。このデータは、潜在的なメンテナンス問題の特定、車載インフォテインメントシステムのスマート化、分析と機械学習 (ML) による自動運転や運転支援システムなどの高度なテクノロジーの改良に役立ちます。

次の図は、AWS IoT FleetWise の基本的なアーキテクチャを示しています。

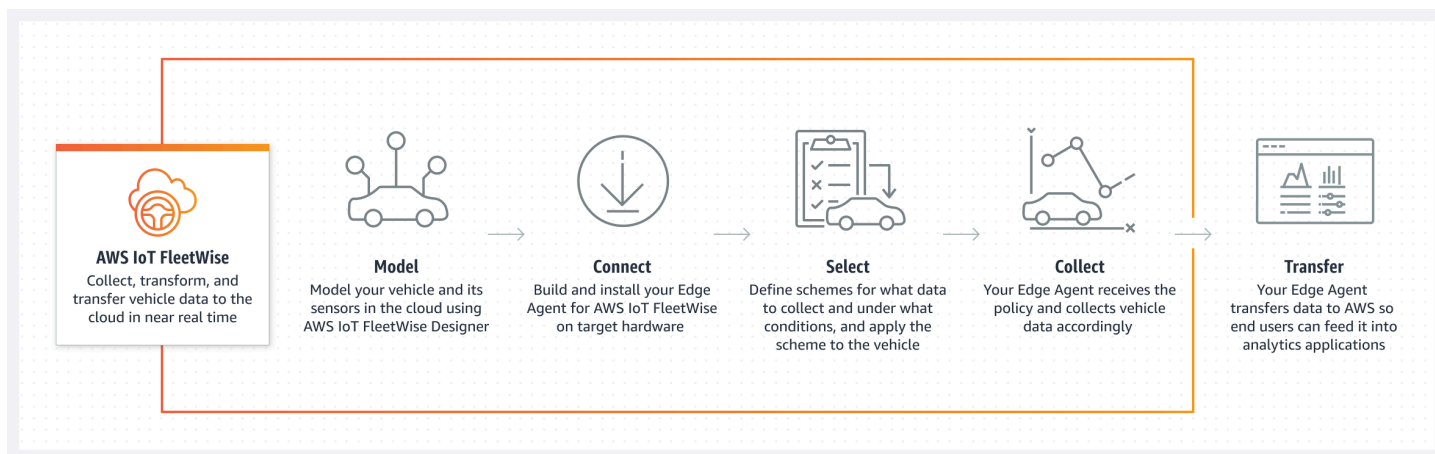

トピック

- [利点](#)
- [ユースケース](#)

- [重要な注意点](#)
- [AWS IoT FleetWise は初めてですか？](#)
- [AWS IoT FleetWise へのアクセス](#)
- [AWS IoT FleetWise の料金](#)
- [関連サービス](#)
- [AWS IoT FleetWise の主な概念と機能](#)
- [AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)

利点

AWS IoT FleetWise の主な利点は次のとおりです。

車両データをよりインテリジェントに収集

必要なデータだけをクラウドに送信して分析するインテリジェントなデータ収集により、データの関連性を向上させます。

標準化されたフリート全体のデータを簡単に分析

カスタムのデータ収集システムやログ記録システムを開発しなくても、車両のフリートからの標準化されたデータを分析します。

クラウドでの自動データ同期

標準センサー (テレメトリデータ) とビジョンシステム (カメラ、レーダー、ライダーのデータ) の両方から収集されたデータの統合ビューを取得し、クラウドで自動的に同期された状態を維持します。AWS IoT FleetWise は、構造化されたビジョンシステムデータ、非構造化ビジョンシステムデータ、メタデータ、標準センサーデータの両方をクラウドで自動的に同期させます。これにより、イベントの全体像を把握してインサイトを得るプロセスが効率化されます。

Edge にデータを保存し、最適な条件下で転送する

車両にデータを一時的に保存することで、送信コストを削減します。選択したデータを、車両が Wi-Fi に接続するときなど、指定された最適な条件下でクラウドに転送できます。

Note

ビジョンシステムデータはプレビューリリースであり、変更される可能性があります。

ユースケース

AWS IoT FleetWise を使用できるシナリオは次のとおりです。

AI/ML モデルのトレーニング

実稼働車両からデータを収集することで、自動運転支援システムや先進運転支援システムに使用される機械学習モデルを継続的に改善します。

デジタルカスタマーエクスペリエンスの強化

車載インフォテインメントシステムのデータを使用して、オーディオビジュアルコンテンツとアプリ内インサイトの関連性を高めます。

車両フリートのヘルスの維持

フリートデータからのインサイトを使用して、EV バッテリーのヘルスや充電レベルのモニタリング、メンテナンススケジュールの管理、燃料消費量の分析などを行います。

コマンドの作成と管理

コマンドを使用して、クラウドから車両でコマンドを実行します。リモートで車両にコマンドを送信でき、数秒以内に車両がコマンドを実行します。たとえば、車両のドアをロックしたり、温度を設定したりするようにコマンドを設定できます。

状態テンプレートの作成と管理

状態テンプレートは、車両所有者が車両の状態を追跡するメカニズムを提供します。車両で実行される AWS IoT FleetWise Edge エージェントは、シグナル更新を収集してクラウドに送信します。

重要な注意点

AWS IoT FleetWise を使用して収集された車両データは、情報提供のみを目的としており (クラウドベースの人工知能および機械学習モデルのトレーニングを支援する目的を含む)、車両機能を制御または運用するために AWS IoT FleetWise を使用することはできません。お客様は、AWS IoT FleetWise の意図された目的外での使用に関連して、適用される車両規制に反して発生する可能性のあるすべての責任について単独で責任を負います。

AWS IoT FleetWise の使用を通じて収集された車両データは、該当する車両安全規制 (安全モニタリングや報告義務など) に基づくコンプライアンス義務を満たす目的を含め、ユースケースに応じて正確性について評価する必要があります。このような評価には、他の業界標準の手段や情報源 (車両の

運転者からの報告など)を通じた情報の収集とレビューを含める必要があります。ユーザーとエンドユーザーは、ユーザーによる AWS IoT FleetWise の使用に基づいて行われたすべての決定、提供されたアドバイス、実行されたアクション、およびアクションの失敗について単独で責任を負います。

AWS IoT FleetWise は初めてですか？

AWS IoT FleetWise を初めて使用する場合は、まず以下のセクションを読むことをお勧めします。

- [AWS IoT FleetWise の主な概念と機能](#)
- [AWS IoT FleetWise をセットアップする](#)
- [チュートリアル: AWS IoT FleetWise の使用を開始する](#)
- [クラウドへの Ingest AWS IoT FleetWise データ](#)

AWS IoT FleetWise へのアクセス

AWS IoT FleetWise コンソールまたは API を使用して AWS IoT FleetWise にアクセスできます。

AWS IoT FleetWise の料金

各車両は MQTT メッセージを通じてクラウドにデータを送信します。AWS IoT FleetWise で作成した車両の料金を毎月月末に支払います。また、車両から収集するメッセージにも料金がかかります。料金に関する最新の情報については、「[AWS IoT FleetWise の料金](#)」を参照してください。MQTT メッセージングプロトコルの詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「[MQTT](#)」を参照してください。

関連サービス

AWS IoT FleetWise は、以下の AWS サービスと統合して、クラウドソリューションの可用性とスケーラビリティを向上させます。

- AWS IoT Core — 車両データを AWS IoT FleetWise にアップロードする AWS IoT デバイスを登録して制御し、リモートで車両にコマンドを送信します。詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「[AWS IoTとは](#)」を参照してください。
- Amazon Timestream - 時系列データベースを使用して、車両データを保存および分析します。詳細については、「Amazon Timestream Developer Guide」の「[What is Amazon Timestream](#)」を参照してください。

- Amazon S3 - オブジェクトストレージサービスを使用して、車両データを保存および管理します。詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[Amazon S3 とは](#)」を参照してください。

AWS IoT FleetWise の主な概念と機能

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

以下のセクションでは、AWS IoT FleetWise サービスコンポーネントの概要と、それらの相互作用について説明します。

この概要を読んだら、[AWS IoT FleetWise をセットアップする](#)「」セクションを参照して、AWS IoT FleetWise をセットアップする方法について説明します。

トピック

- [主要なコンセプト](#)
- [AWS IoT FleetWise の機能](#)

主要なコンセプト

AWS IoT FleetWise は、クラウド内の車両とそのセンサーとアクチュエータをモデル化するための車両モデリングフレームワークを提供します。車両とクラウド間の安全な通信を可能にするために、AWS IoT FleetWise には、車両にインストールできるエッジエージェントソフトウェアの開発に役立つリファレンス実装も用意されています。データ収集スキームをクラウドで定義し、車両にデプロイできます。車両で動作するエッジエージェントソフトウェアは、データ収集スキームを使用して、収集するデータとクラウドに転送するタイミングを制御します。

以下は、AWS IoT FleetWise の主要な概念です。

シグナル

シグナルは、車両データとそのメタデータを格納するために定義する基本構造です。シグナルには、属性、ブランチ、センサー、アクチュエータがあります。例えば、車内の温度値を受け取る

センサーを作成し、そのメタデータ (センサー名、データ型、単位など) を格納できます。詳細については、「[Manage AWS IoT FleetWise シグナルカタログ](#)」を参照してください。

属性

属性は、製造元や製造日など、通常は変更されない静的な情報を表します。

ブランチ

ブランチとは、ネストされた構造内のシグナルを表します。ブランチは、シグナルの階層を明確に示します。例えば、Vehicle というブランチに Powertrain という子ブランチがあるとします。Powertrain ブランチには combustionEngine という子ブランチがあります。combustionEngine ブランチを特定するには、Vehicle.Powertrain.combustionEngine という式を使用します。

センサー

センサーデータは、液面、温度、振動、電圧などの車両の状態について、現在の状態と経時的な変化を報告します。

アクチュエータ

アクチュエータデータは、モーター、ヒーター、ドアロックなど、車両デバイスの状態を報告します。車両デバイスの状態を変更すると、アクチュエータデータが更新される可能性があります。例えば、ヒーターを表すアクチュエータを定義できます。このアクチュエータは、ヒーターをオンまたはオフにしたときに新しいデータを受け取ります。

カスタム構造

カスタム構造 (構造体とも呼ばれる) は、複雑なデータ構造または高次のデータ構造を表します。これにより、同じソースから生成されたデータの論理的なバインドやグループ化が容易になります。構造体は、複雑なデータ型や高次の形状を表すなど、アトミック操作でデータを読み書きする場合に使用します。

構造体型のシグナルは、プリミティブデータ型の代わりに構造体データ型への参照を使用してシグナルカタログで定義します。構造体は、センサー、属性、アクチュエータ、ビジョンシステムデータ型など、あらゆるタイプのシグナルに使用できます。構造体タイプのシグナルが送受信される場合、AWS IoT FleetWise は、含まれるすべての項目に有効な値があることを期待するため、すべての項目が必須です。例えば、構造体内に項目として Vehicle.Camera.Image.height、Vehicle.Camera.Image.width、Vehicle.Camera.Image.data が含まれている場合、送信されたシグナルには、これらすべての項目の値が含まれていることが期待されます。

Note

ビジョンシステムデータはプレビューリリースであり、変更される可能性があります。

カスタムプロパティ

カスタムプロパティは複雑なデータ構造のメンバーを表します。プロパティのデータ型は、プリミティブまたは別の構造体のいずれかになります。

構造体とカスタムプロパティを使用して高次の形状を表現する場合、意図した高次の形状は常にツリー構造として定義され、視覚化されます。カスタムプロパティはすべてのリーフノードを定義するために使用し、構造体はリーフ以外のすべてのノードを定義するために使用します。

シグナルカタログ

シグナルカタログには、シグナルのコレクションが格納されます。シグナルカタログ内のシグナルを使用して、さまざまなプロトコルやデータ形式を使用する車両をモデル化できます。例えば、異なる自動車メーカーの2台の車があるとします。1台はコントローラーエリアネットワーク (CAN バス) プロトコルを使用し、もう1台はオンボードダイアグノーシス (OBD) プロトコルを使用しています。シグナルカタログには、車内の温度値を受信するセンサーを定義することができます。このセンサーを、両方の車の熱電対を表すために使用できます。詳細については、「[Manage AWS IoT FleetWise シグナルカタログ](#)」を参照してください。

車両モデル (モデルマニフェスト)

車両モデルとは、車両の形式を標準化し、車両内のシグナル間の関係を定義するために使用できる宣言的な構造です。車両モデルにより、同じタイプの複数の車両に一貫した情報が適用されます。車両モデルを作成するには、シグナルを追加します。詳細については、「[Manage AWS IoT FleetWise 車両モデル](#)」を参照してください。

デコーダーマニフェスト

デコーダーマニフェストには、車両モデル内の各シグナルのデコード情報が含まれています。車両内のセンサーやアクチュエータが送信するのは、低レベルのメッセージ (バイナリデータ) です。デコーダーマニフェストを使用すると、AWS IoT FleetWise はバイナリデータを人間が読み取れる値に変換できます。すべてのデコーダーマニフェストは車両モデルに関連付けられます。詳細については、「[Manage AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェスト](#)」を参照してください。

ネットワークインターフェイス

車載ネットワークが使用するプロトコルに関する情報が含まれています。AWS IoT FleetWise は、次のプロトコルをサポートしています。

コントローラーエリアネットワーク (CAN バス)

電子制御ユニット (ECU) 間でのデータの通信方法を定義するプロトコル。ECU には、エンジンコントロールユニット、エアバッグ、オーディオシステムなどがあります。

オンボードダイアグノーシス (OBD) II

ECU 間の自己診断データの通信方法を定義する、より進化したプロトコル。車両の問題を特定するために役立つ標準の故障診断コード (DTC) が多数定義されています。

車両ミドルウェア

車両ミドルウェアは、ネットワークインターフェイスの一種として定義します。車両ミドルウェアの例としては、ロボットオペレーティングシステム (ROS 2) や Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP (SOME/IP) が挙げられます。

Note

AWS IoT FleetWise は、ビジョンシステムデータ用の ROS 2 ミドルウェアをサポートしています。

カスタムインターフェイス

独自のインターフェイスを使用して Edge でシグナルをデコードすることもできます。クラウドでデコードルールを作成する必要がないため、時間を節約できます。

シグナルデコーダー

特定のシグナルについて詳細なデコード情報を提供します。車両モデルで指定されたすべてのシグナルは、シグナルデコーダーとペアリングする必要があります。デコーダーマニフェストに CAN ネットワークインターフェイスが含まれている場合は、CAN デコーダーシグナルも含まれている必要があります。デコーダーマニフェストに OBD ネットワークインターフェイスが含まれている場合は、OBD シグナルデコーダーが含まれている必要があります。

車両のミドルウェアインターフェイスも含まれている場合、デコーダーマニフェストにはメッセージシグナルデコーダーが含まれている必要があります。または、デコーダーマニフェストにカスタムデコードインターフェイスが含まれている場合は、カスタムデコードシグナルも含める必要があります。

車両

車やトラックなどの物理的な車両を仮想的に表現したものです。車両とは、車両モデルのインスタンスです。同じ車両モデルから作成された車両は、同じシグナルのグループを継承します。各車両は AWS IoT モノに相当します。

フリート

フリートは、車両のグループを表します。車両のフリートを簡単に管理できるようにするには、事前に個々の車両をフリートに関連付ける必要があります。

キャンペーン

データ収集スキームが含まれています。キャンペーンはクラウドで定義し、車両またはフリートにデプロイします。キャンペーンにより、データをどのように選択して収集し、クラウドに転送するかに関する指示がエッジエージェントソフトウェアに与えられます。

データパーティション

キャンペーンでパーティション化されたデータを設定し、シグナルデータを一時的に保存します。データをクラウドに転送するタイミングと方法を設定します。

データ収集スキーム

データ収集スキームは、エッジエージェントソフトウェアにデータの収集方法を指示します。現在、AWS IoT FleetWise は条件ベースのコレクションスキームと時間ベースのコレクションスキームをサポートしています。

条件ベースの収集スキーム

論理式を使用して、収集するデータを認識します。エッジエージェントソフトウェアは、条件が満たされたときにデータを収集します。例えば、`$variable.myVehicle.InVehicleTemperature >35.0` という式を使用すると、エッジエージェントソフトウェアは 35.0 より大きい温度値を収集します。

時間ベースの収集スキーム

データ収集の頻度を定義する時間間隔をミリ秒単位で指定します。例えば、時間間隔が 10,000 ミリ秒の場合、エッジエージェントソフトウェアはデータを 10 秒ごとに 1 回収集します。

コマンド

コマンドは、クラウドから車両に対してコマンドを実行します。リモートで車両にコマンドを送信でき、数秒以内に車両はコマンドを実行します。たとえば、車両のドアをロックしたり、温度を設定したりするようにコマンドを設定できます。

コマンドは、によって管理されるリソースです AWS IoT Device Management。これには、車両にコマンド実行を送信するときに適用される再利用可能な設定が含まれています。詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の[AWS IoT 「コマンド」](#)を参照してください。

状態テンプレート

状態テンプレートは、車両所有者が車両の状態を追跡するメカニズムを提供します。車両で実行されるエッジエージェントソフトウェアエージェントは、シグナル更新を収集してクラウドに送信します。各状態テンプレートには、データが収集されるシグナルのリストが含まれています。

AWS IoT FleetWise の機能

以下は、AWS IoT FleetWise の主な機能です。

車両のモデリング

車両の仮想表現を構築し、共通の形式を適用して車両信号を整理します。AWS IoT FleetWise は、[車両信号の標準化に使用できる車両信号仕様 \(VSS\)](#) をサポートしています。

スキームベースのデータ収集

価値の高い車両データのみをクラウドに転送するスキームを定義します。条件ベースのスキームを定義すると、収集するデータを制御できます。例えば、車内の温度値データを、値が 40 度を超える場合に収集できます。時間ベースのスキームを定義して、データの収集頻度を制御することもできます。

Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェア

車両内で実行されるエッジエージェントソフトウェアは、車両とクラウド間の通信を支援するものです。車両がクラウドに接続されている間、エッジエージェントソフトウェアは継続的にデータ収集スキームを受信し、それに従ってデータを収集します。

AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性

AWS IoT FleetWise をサポートする AWS リージョンのリストについては、[AWS IoT FleetWise エンドポイントとクォータ](#)を参照してください。AWS IoT FleetWise の機能は、リージョンのサポートが異なります。

Note

アジアパシフィック (ムンバイ) リージョンおよび一部の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスは現在ゲートされています。この AWS リージョンとすべてのゲート機能へのアクセスをリクエストするには、アカウントマネージャーまたは [AWS サポートセンター](#) にお問い合わせください。

次のテーブルは、リージョン別の機能サポートを示しています。

機能/リージョン	米国東部 (バージニア北部)	欧州 (フランクフルト)	アジアパシフィック (ムンバイ) 注: ゲートアクセスのみ
シグナルカタログ	はい	はい	制限あり
車両モデル	はい	はい	制限あり
デコーダーマニフェスト	はい	はい	制限あり
車両	はい	はい	制限あり
群数	はい	はい	制限あり
キャンペーン	はい	はい	制限あり
ビジョンシステムデータ (プレビューリリース)	はい	はい	制限あり
キャンペーンデータ送信先としての MQTT トピック	制限あり	制限あり	制限あり
保存して転送する	制限あり	制限あり	制限あり
コマンド	制限あり	制限あり	制限あり

機能/リージョン	米国東部 (バージニア北部)	欧州 (フランクフルト)	アジアパシフィック (ムンバイ) 注: ゲートアクセスのみ
<u>最後の既知の状態</u>	制限あり	制限あり	制限あり
<u>カスタムデコードインターフェイスを使用したネットワークに依存しないデータ収集</u>	制限あり	制限あり	制限あり
<u>診断トラブルコード (DTC) フェッチ*</u>	制限あり	制限あり	制限あり

*DTC フェッチは、基本的な DTC データの取得を超えるさまざまな機能を提供します。この機能には、エッジで関数を定義し、条件ベースのキャンペーン式内で名前呼び出すことができるカスタム機能が含まれています。さらに、無制限の文字列のコレクションをサポートし、柔軟な文字列データ型処理を提供します。エッジエージェントは、定期的にデータを取得するか、特定の条件によってトリガーされ、データ収集プロセスの適応性と効率を向上させることができます。詳細については、「[Edge エージェントデベロッパーガイド](#)」の「[カスタム関数ガイド](#)」と「[DTC データ収集リファレンスの実装](#)」を参照してください。

AWS IoT FleetWise をセットアップする

AWS IoT FleetWise を初めて使用する前に、以下のセクションのステップを完了してください。

トピック

- [のセットアップ AWS アカウント](#)
- [コンソールの開始方法](#)
- [AWS IoT FleetWise 設定を構成する](#)
- [IPv6 を使用して AWS IoT FleetWise にリクエストを行う](#)

のセットアップ AWS アカウント

次のタスクを実行して にサインアップ AWS し、管理ユーザーを作成します。

にサインアップする AWS アカウント

がない場合は AWS アカウント、次の手順を実行して作成します。

にサインアップするには AWS アカウント

1. <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup> を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、電話またはテキストメッセージを受け取り、電話キーパッドで検証コードを入力します。

にサインアップすると AWS アカウント、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルートユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セキュリティベストプラクティスとして、ユーザーに管理アクセス権を割り当て、[ルートユーザーアクセスが必要なタスク](#)の実行にはルートユーザーのみを使用するようにしてください。

AWS サインアッププロセスが完了すると、 から確認メールが送信されます。<https://aws.amazon.com/> の [マイアカウント] をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、アカウントを管理することができます。

管理アクセスを持つユーザーを作成する

にサインアップしたら AWS アカウント、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように AWS アカウントのルートユーザー、を保護し AWS IAM アイデンティティセンター、を有効にして管理ユーザーを作成します。

を保護する AWS アカウントのルートユーザー

1. ルートユーザーを選択し、AWS アカウント E メールアドレスを入力して、アカウント所有者 [AWS マネジメントコンソール](#) としてサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、「AWS サインイン ユーザーガイド」の「[ルートユーザーとしてサインインする](#)」を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM [ユーザーガイドの AWS アカウント「ルートユーザー \(コンソール\) の仮想 MFA デバイス](#) を有効にする」を参照してください。

管理アクセスを持つユーザーを作成する

1. IAM アイデンティティセンターを有効にします。

手順については、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[AWS IAM アイデンティティセンターの有効化](#)」を参照してください。

2. IAM アイデンティティセンターで、ユーザーに管理アクセスを付与します。

を ID ソース IAM アイデンティティセンターディレクトリとして使用する方法的チュートリアルについては、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[デフォルトを使用してユーザーアクセスを設定する IAM アイデンティティセンターディレクトリ](#)」を参照してください。

管理アクセス権を持つユーザーとしてサインインする

- IAM アイデンティティセンターのユーザーとしてサインインするには、IAM アイデンティティセンターのユーザーの作成時に E メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン「[ユーザーガイド](#)」の [AWS「アクセスポータルにサインインする](#)」を参照してください。

追加のユーザーにアクセス権を割り当てる

1. IAM アイデンティティセンターで、最小特権のアクセス許可を適用するというベストプラクティスに従ったアクセス許可セットを作成します。

手順については、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[アクセス許可セットを作成する](#)」を参照してください。

2. グループにユーザーを割り当て、そのグループにシングルサインオンアクセス権を割り当てます。

手順については、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[グループを追加する](#)」を参照してください。

Note

AWS IoT FleetWise では、サービスにリンクされたロールを使用できます。サービスにリンクされたロールは、AWS IoT FleetWise によって事前定義されており、AWS IoT FleetWise が Amazon CloudWatch にメトリクスを送信するために必要なアクセス許可が含まれています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise のサービスリンクロールの使用](#)」を参照してください。

コンソールの開始方法

にまだサインインしていない場合は AWS アカウント、サインインして IoT [AWS FleetWise IoT コンソール](#)を開きます。AWS IoT FleetWise の使用を開始するには、車両モデルを作成します。車両モデルは、車両の形式を標準化するものです。

1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。
2. 「Get started with AWS IoT FleetWise」で「Get started」を選択します。

車両モデルの作成の詳細については、「[AWS IoT FleetWise 車両モデルを作成する](#)」を参照してください。

AWS IoT FleetWise 設定を構成する

AWS IoT FleetWise コンソールまたは API を使用して、Amazon CloudWatch Logs メトリクス、Amazon CloudWatch Logs の設定を行い、 を使用してデータを暗号化できます AWS マネージドキー。

CloudWatch メトリクスを使用すると、AWS IoT FleetWise やその他の AWS リソースをモニタリングできます。CloudWatch メトリクスは、サービス制限を超過していないかどうかを確認するなどの目的で、メトリクスを収集して追跡するために使用できます。CloudWatch のメトリクスの詳細については、「[Amazon CloudWatch で AWS IoT FleetWise をモニタリングする](#)」を参照してください。

CloudWatch Logs を使用すると、AWS IoT FleetWise はログデータを CloudWatch ロググループに送信し、これを使用して問題を特定して軽減できます。CloudWatch Logs の詳細については、「[Configure AWS IoT FleetWise ログ記録](#)」を参照してください。

データ暗号化を使用すると、AWS IoT FleetWise は を使用してデータを暗号化 AWS マネージドキーします。 を使用してキーを作成および管理することもできます AWS KMS。暗号化の詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのデータ暗号化](#)」を参照してください。

設定の構成 (コンソール)

にまだサインインしていない場合は AWS アカウント、サインインして IoT [AWS FleetWise IoT コンソール](#)を開きます。

1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。
2. 左側のペインで、[設定] を選択します。
3. メトリクスで、Enable. AWS IoT FleetWise を選択すると、サービスにリンクされたロールに CloudWatch 管理ポリシーが自動的にアタッチされ、CloudWatch メトリクスが有効になります。
4. [ログ記録] で、[編集] を選択します。
 - a. [CloudWatch ログ記録] セクションで、[ロググループ] を入力します。
 - b. 変更を保存するには、[送信] を選択します。
5. [暗号化] セクションで、[編集] を選択します。
 - a. 使用するキーの種類を選択します。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのキー管理](#)」を参照してください。
 - i. AWS キーを使用する – AWS IoT FleetWise はキーを所有および管理します。

- ii. 別の AWS Key Management Service キーを選択する – アカウントにある AWS KMS keys を管理します。
- b. 変更を保存するには、[送信] を選択します。

設定の構成 (AWS CLI)

で AWS CLI、アカウントを登録して設定を行います。

アカウント登録用の IAM アクセス許可の設定

RegisterAccount API を正常に呼び出すには、IAM ポリシードキュメント iam:CreateServiceLinkedRole に を含める必要があります。この API は、AWS IoT FleetWise メトリクスを CloudWatch に発行するために使用されるサービスにリンクされたロールをアカウントに作成します。アカウントが正常に登録されたかどうかを確認するには、GetRegisterAccountStatus API を呼び出し、登録ステータスが であることを確認します REGISTRATION_SUCCESS。

次の例は、RegisterAccount および へのアクセス許可を設定するためのサンプルポリシードキュメントを示しています GetRegisterAccountStatus。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iotfleetwise:RegisterAccount",
        "iotfleetwise:GetRegisterAccountStatus",
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

1. 設定を構成するには、次のコマンドを実行します。

```
aws iotfleetwise register-account
```

2. 設定を確認するには、次のコマンドを実行して登録ステータスを取得します。

Note

サービスにリンクされたロールは、AWS IoT FleetWise メトリクスを CloudWatch に発行する場合にのみ使用されます。詳細については、「[AWS IoT FleetWise のサービスリンクロールの使用](#)」を参照してください。

```
aws iotfleetwise get-register-account-status
```

Example response

```
{
  "accountStatus": "REGISTRATION_SUCCESS",
  "creationTime": "2022-07-28T11:31:22.603000-07:00",
  "customerAccountId": "012345678912",
  "iamRegistrationResponse": {
    "errorMessage": "",
    "registrationStatus": "REGISTRATION_SUCCESS",
    "roleArn": "arn:aws:iam::012345678912:role/AWSIoT FleetwiseServiceRole"
  },
  "lastModificationTime": "2022-07-28T11:31:22.854000-07:00",
}
```

登録ステータスは次のいずれかになります。

- REGISTRATION_SUCCESS – AWS リソースは正常に登録されました。
- REGISTRATION_PENDING – AWS IoT FleetWise は登録リクエストを処理しています。このプロセスの完了には約 5 分かかります。
- REGISTRATION_FAILURE – AWS IoT FleetWise は AWS リソースを登録できません。後でもう一度お試しください。

IPv6 を使用して AWS IoT FleetWise にリクエストを行う

インターネットプロトコルバージョン 6 (IPv6) および IPv4 経由で AWS IoT FleetWise と通信して、リソースを管理できます。デュアルスタックエンドポイントは、IPv6 および IPv4 を介した AWS IoT FleetWise APIs へのリクエストをサポートします。IPv6 経由の通信には追加料金はかかりません。

IPv6 プロトコルは、追加のセキュリティ機能を備えた次世代 IP 標準です。IPv4 には 32 ビットのロングアドレスがあり、128 ビットのロングアドレススペースを提供します。IPv4 は 4.29×10^9 アドレスを生成でき、IPv6 は 3.4×10^{38} アドレスを生成できます。

コントロールプレーンエンドポイントの IPv6 前提条件

IPv6 プロトコルのサポートは、コントロールプレーンエンドポイントに対して自動的に有効になります。コントロールプレーンクライアントにエンドポイントを使用する場合、[サーバー名表示 \(SNI\) 拡張機能](#)を指定する必要があります。クライアントは SNI 拡張機能を使用して、接続するサーバーの名前と、通常のエンドポイントとデュアルスタックエンドポイントのどちらを使用しているかを指定できます。「[デュアルスタックのエンドポイントの使用](#)」を参照してください。

AWS PrivateLink エンドポイントの IPv6 サポート

AWS IoT FleetWise は、を使用して VPC エンドポイントをインターフェイスするための IPv6 通信をサポートしています AWS PrivateLink。

IPv6 アドレスの互換性のテスト

Linux/Unix または Mac OS X を使用している場合は、次の例に示すように curl コマンドを使用して、IPv6 経由でデュアルスタックエンドポイントにアクセスできるかどうかをテストできます。

```
curl -v https://iotfleetwise.<us-east-1>.api.aws
```

次の例のような情報を取得できます。IPv6 経由で接続している場合、接続された IP アドレスは IPv6 アドレスになります。

```
* Host iotfleetwise.us-east-1.api.aws:443 was resolved.
* IPv6: ::ffff:3.82.78.135, ::ffff:54.211.220.216, ::ffff:54.211.201.157
* IPv4: (none)
* Trying [::ffff:3.82.78.135]:443...
* Connected to iotfleetwise.us-east-1.api.aws (::ffff:3.82.78.135) port 443
* ALPN: curl offers h2,http/1.1
```

Microsoft Windows 7 または Windows 10 を使用している場合は、次の例に示すように ping コマンドを使用して、IPv6 または IPv4 経由でデュアルスタックエンドポイントにアクセスできるかどうかをテストできます。

```
ping iotfleetwise.<us-east-1>.api.aws
```

IAM ポリシーでの IPv6 アドレスの使用

リソースに IPv6 を使用する前に、IP アドレスフィルタリングに使用される IAM ポリシーに IPv6 アドレス範囲が含まれていることを確認する必要があります。IAM でのアクセス許可管理の詳細については、「[AWS IoT FleetWise の Identity and Access Management](#)」を参照してください。

IP アドレスをフィルタリングする IAM ポリシーは、[IP アドレス条件演算子](#)を使用します。次のポリシーは、IP アドレス条件演算子を使用して、許可された IPv4 アドレス 54.240.143.* の範囲を識別します。すべての IPv6 アドレスが許容範囲外であるため、このポリシーは IPv6 アドレスを使用した通信を防止します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IPAllow",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "iotfleetwise:*",
      "Resource": "arn:aws:iotfleetwise:us-east-1:111122223333:*",
      "Condition": {
        "IpAddress": {"aws:SourceIp": "54.240.143.0/24"}
      }
    }
  ]
}
```

IPv6 アドレスを含めるには、次の例に示すように、ポリシーの条件要素を変更して IPv4 (54.240.143.0/24) と IPv6 (2001:DB8:1234:5678::/64) の両方のアドレス範囲を許可できます。

```

"Condition": {
  "IpAddress": {
    "aws:SourceIp": [
      "54.240.143.0/24",
      "2001:DB8:1234:5678::/64"
    ]
  }
}
}

```

デュアルスタックのエンドポイントの使用

AWS IoT FleetWise デュアルスタックエンドポイントは、IPv6 および IPv4 を介した AWS IoT FleetWise APIs へのリクエストをサポートします。デュアルスタックエンドポイントにリクエストを行うと、IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスに自動的に解決されます。デュアルスタックモードでは、IPv4 クライアント接続と IPv6 クライアント接続の両方が受け入れられます。

REST API を使用している場合は、エンドポイント名 (URI) を使用して、AWS IoT FleetWise エンドポイントに直接アクセスできます。AWS IoT FleetWise はリージョンのデュアルスタックエンドポイント名のみをサポートします。つまり、名前 AWS リージョンの一部としてを指定する必要があります。

次の表は、IPv4 モードとデュアルスタックモードを使用する場合の AWS IoT FleetWise のコントロールプレーンエンドポイントの形式を示しています。これらのエンドポイントの詳細については、[AWS 「IoT FleetWise エンドポイント」](#) を参照してください。

Endpoint	IPv4 アドレス	デュアルスタックモード
コントロールプレーン	iotfleetwise.<region>.amazonaws.com	iotfleetwise.<region>.api.aws

AWS CLI および AWS SDKs を使用する場合は、AWS_USE_DUALSTACK_ENDPOINT環境変数、または共有設定ファイル設定である use_dualstack_endpointパラメータを使用して、デュアルスタックエンドポイントに変更できます。設定ファイルで AWS IoT FleetWise エンドポイントのオーバーライドとしてデュアルスタックエンドポイントを直接指定することもできます。詳細については、「[デュアルスタックと FIPS エンドポイント](#)」を参照してください。

を使用する場合 AWS CLI、Config ファイルのプロファイルtrueで設定値を AWS use_dualstack_endpointとして設定できます。これにより、コマンドによって行われたすべて

の AWS IoT FleetWise リクエストが、指定されたリージョンのデュアルスタックエンドポイントに転送されます。--region オプションを使用して設定ファイルまたはコマンドでリージョンを指定します。

```
$ aws configure set default.iotfleetwise.use_dualstack_endpoint true
```

すべてのコマンドにデュアルスタックエンドポイントを使用する代わりに、特定のコマンドにこれらのエンドポイントを使用します。

- これらのコマンドの --endpoint-url パラメータを設定することで、特定のコマンドにデュアルスタックエンドポイントを使用できます。たとえば、次のコマンドでは、`<endpoint-url>` を置き換えることができます `iotfleetwise.<region>.api.aws`。

```
aws iotfleetwise list-fleets \  
  --endpoint-url <endpoint-url>
```

- AWS Config ファイルに個別のプロファイルを設定できます。たとえば、`use_dualstack_endpoint` を `true` に設定するプロファイルを 1 つ作成し、`use_dualstack_endpoint` を設定しないプロファイルを作成します。コマンドを実行する際には、デュアルスタックのエンドポイントを使用するかどうかによって、適切なプロファイルを指定します。

チュートリアル: AWS IoT FleetWise の使用を開始する

AWS IoT FleetWise を使用すると、車両データを収集、変換、転送できます。このセクションのチュートリアルを使用して、AWS IoT FleetWise の使用を開始します。

AWS IoT FleetWise の詳細については、以下のトピックを参照してください。

- [クラウドへの Ingest AWS IoT FleetWise データ](#)
- [Model AWS IoT FleetWise 車両](#)
- [Manage AWS IoT FleetWise 車両](#)
- [AWS IoT FleetWise でフリートを管理する](#)
- [キャンペーンを使用して AWS IoT FleetWise データを収集する](#)

序章

AWS IoT FleetWise を使用して、自動車両から一意のデータ形式をほぼリアルタイムで収集、変換、クラウドに転送します。フリート全体のインサイトにアクセスできます。これにより、車両のヘルスに関する問題の効率的な検出と軽減、価値の高いデータシグナルの転送、問題のリモート診断を、コストを抑えながら行うことができます。

このチュートリアルでは、AWS IoT FleetWise の使用を開始する方法を示します。車両モデル (モデルマニフェスト)、デコーダーマニフェスト、車両、キャンペーンの作成方法を学ぶことができます。

AWS IoT FleetWise の主要なコンポーネントと概念の詳細については、「」を参照してください [AWS IoT FleetWise の主な概念と機能](#)。

推定所要時間: 約 45 分。

Important

このデモで作成および消費される AWS IoT FleetWise リソースに対して課金されます。詳細については、[AWS 「IoT FleetWise AWS 料金」](#) ページの「IoT FleetWise」を参照してください。

前提条件

この入門チュートリアルを完了するには、まず以下の準備が必要です。

- AWS アカウント。がない場合は AWS アカウント、「AWS アカウント管理 リファレンスガイド」の「[の作成 AWS アカウント](#)」を参照してください。
- AWS IoT FleetWise AWS リージョン をサポートする へのアクセス。現在、AWS IoT FleetWise は米国東部 (バージニア北部) および欧州 (フランクフルト) でサポートされています。のリージョンセレクターを使用して AWS マネジメントコンソール、これらのリージョンのいずれかに切り替えることができます。詳細については、[AWS 「IoT FleetWise エンドポイントとクォータ](#)」を参照してください。
- Amazon Timestream リソース:
 - Amazon Timestream データベース。詳細については、「Amazon Timestream Developer Guide」の「[Create a database](#)」を参照してください。
 - Amazon Timestream で作成された、データを保持するための Amazon Timestream テーブル。詳細については、「Amazon Timestream Developer Guide」の「[Create a table](#)」を参照してください。
- Edge Agent ソフトウェアデモ。(デモの設定手順については、次のステップを参照してください)。
 - Explore Edge Agent クイックスタートデモを使用して AWS IoT FleetWise を試し、AWS IoT FleetWise 用の Edge Agent ソフトウェアを開発する方法を学習できます。このデモでは、CloudFormation テンプレートを使用します。エッジエージェントのリファレンス実装を詳しく紹介し、エッジエージェントの開発、Amazon EC2 Graviton へのエッジエージェントソフトウェアのデプロイ、サンプル車両データの生成の手順を示します。また、このデモには、シグナルカタログ、車両モデル、デコーダーマニフェスト、車両、フリート、キャンペーンをクラウド内で作成するために使用できるスクリプトも用意されています。
 - デモをダウンロードするには、[AWS IoT FleetWise コンソール](#)に移動します。サービスのホームページで、[AWS IoT FleetWise の使用を開始する] セクションの [エッジエージェントを調べる] を選択します。

ステップ 1: AWS IoT FleetWise 用の Edge Agent ソフトウェアを設定する

Note

このステップの CloudFormation スタックでは、テレメトリデータを使用します。ビジョンシステムデータを使用して CloudFormation スタックを作成することもできます。詳細については、「[ビジョンシステムデータデベロッパーガイド](#)」を参照してください。ビジョンシステムデータはプレビューリリースであり、変更される可能性があります。

AWS IoT FleetWise 用のエッジエージェントソフトウェアは、車両とクラウド間の通信を容易にします。クラウドに接続された車両からデータを収集する方法についての指示は、データ収集スキームから受け取ります。

エッジエージェントソフトウェアをセットアップするには、[一般的な情報] で次の操作を行います。

1. [\[CloudFormation テンプレートを起動\]](#) を開きます。
2. スタックのクイック作成ページで、スタック名に、AWS IoT FleetWise リソースのスタックの名前を入力します。スタックは、この CloudFormation テンプレートが作成するリソースの名前のプレフィックスとして表示されるわかりやすい名前です。
3. [パラメータ] で、スタックに関連するパラメータのカスタム値を入力します。
 - a. [Fleetsize] - Fleetsize パラメータを更新すると、フリート内の車両の数を増やすことができます。
 - b. IoTCoreRegion - IoTCoreRegion パラメータを更新することで、AWS IoT モノが作成されるリージョンを指定できます。AWS IoT FleetWise 車両の作成に使用したのと同じリージョンを使用する必要があります。詳細については AWS リージョン、[「リージョンとゾーン - Amazon Elastic Compute Cloud](#)」を参照してください。
4. 機能セクションで、 IAM リソース CloudFormation を作成することを確認するボックスを選択します。
5. [スタックの作成] を選択し、スタックのステータスに CREATE_COMPLETE が表示されるまで約 15 分待ちます。
6. スタックが作成されたことを確認するには、[スタックの情報] タブを選択し、ビューを更新して、CREATE_COMPLETE を探します。

fwdemo

**Overview**

Stack ID	Description
----------	-------------

<code>arn:aws:cloudformation:us-east-</code>	-
--	---

<code>1:012345678912:stack/fwdemo/bd04af20-a269-11ed-bf1d-0a56266679b7</code>	
---	--

Status	Status reason
--------	---------------

CREATE_COMPLETE	-
-----------------	---

⚠ Important

このデモで作成および消費される AWS IoT FleetWise リソースに対して課金されます。詳細については、[AWS 「IoT FleetWise AWS 料金」](#) ページの「IoT FleetWise」を参照してください。

ステップ 2: 車両モデルを作成する

⚠ Important


AWS IoT FleetWise コンソールでは、ビジョンシステムデータシグナルを使用して車両モデルを作成することはできません。代わりに、AWS CLIを使用してください。

車両モデルを使用して、車両の形式を標準化し、作成する車両のシグナル間の関係を定義できます。車両モデルを作成すると、シグナルカタログも作成されます。シグナルカタログは、車両モデルの作成に再利用できる標準化されたシグナルのコレクションです。シグナルは、車両データとそのメタデータを格納するために定義する基本構造です。現時点では、AWS IoT FleetWise サービスは、アカウント AWS リージョン ごとに 1 つのシグナルカタログのみをサポートします。これにより、車両のフリートからの処理データが整合していることを検証できます。

車両モデルを作成するには

1. AWS IoT FleetWise コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[車両モデル] を選択します。

3. [車両モデル] ページで、[車両モデルを作成] を選択します。
4. [一般的な情報] セクションに、車両モデルの名前 (Vehicle1 など) と、必要に応じて説明を入力します。[次へ] を選択します。
5. シグナルカタログから 1 つ以上のシグナルを選択します。カタログの検索でシグナルを名前でフィルタリングするか、リストからシグナルを選択できます。例えば、タイヤ空気圧とブレーキ圧力のシグナルを選択すると、これらのシグナルに関連するデータを収集できます。[次へ] を選択します。
6. ローカルデバイスから .dbc ファイルを選択してアップロードします。[次へ] を選択します。

 Note

このチュートリアルでは、[サンプル .dbc ファイル](#)をダウンロードして、このステップ用にアップロードできます。

7. 車両モデルに属性を追加し、[次へ] を選択します。
 - a. [名前] - 車両属性の名前を入力します (製造元の名前や製造日など)。
 - b. [データ型] - [データ型] メニューで、データ型を選択します。
 - c. [単位] - (オプション) 単位の値を入力します (キロメートルや摂氏など)。
 - d. [パス] - (オプション) シグナルのパスの名前を入力します (Vehicle.Engine.Light. など)。ドット (.) は子シグナルであることを示します。
 - e. [デフォルト値] - (オプション) デフォルト値を入力します。
 - f. [説明] - (オプション) 属性の説明を入力します。
8. 構成を確認します。準備が完了したら、[作成] を選択します。車両モデルが正常に作成されたことを示す通知が表示されます。

✔ Vehicle model created ✕
You successfully created the vehicle model: demo.

AWS IoT FleetWise > Vehicle models > Demo

demo

Duplicate Create vehicle Create decoder manifest

When a decoder manifest is associated with a vehicle model, you can create a vehicle. To use the API to create vehicles with this vehicle model, follow the instructions in the AWS IoT FleetWise Developer Guide. After you create vehicles, you can create campaigns for them.

Summary [Info](#)

Vehicle model ARN 📄 <code>arn:aws:iotfleetwise:us-east-1:012345678912:model-manifest/demo</code>	Status ✔ ACTIVE	Date created February 01, 2023 at 14:40 (UTC-05)
Signal catalog ARN 📄 <code>arn:aws:iotfleetwise:us-east-1:012345678912:signal-catalog/DefaultSignalCatalog</code>	Description -	Last modified February 01, 2023 at 14:40 (UTC-05)

ステップ 3: デコーダーマニフェストを作成する

作成した車両モデルにはデコーダーマニフェストが関連付けられます。これには、AWS IoT FleetWise が車両データをバイナリ形式から人間が読み取れる値にデコードおよび変換し、分析できるようにする情報が含まれています。デコーダーマニフェストの構成に役立つコンポーネントが、ネットワークインターフェイスとデコーダーシグナルです。ネットワークインターフェイスには、車両ネットワークが使用する CAN または OBD プロトコルに関する情報が含まれています。デコーダーシグナルは、特定のシグナルのデコード情報を提供します。

デコーダーマニフェストを作成するには

1. AWS IoT FleetWise コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[車両モデル] を選択します。
3. [車両モデル] セクションで、デコーダーマニフェストの作成に使用する車両モデルを選択します。
4. [デコーダーマニフェストを作成] を選択します。

ステップ 4: デコーダーマニフェストを構成する

デコーダーマニフェストを構成するには

⚠ Important

AWS IoT FleetWise コンソールを使用してデコーダーマニフェストでビジョンシステムデータシグナルを設定することはできません。代わりに、AWS CLIを使用してください。詳細については、「[デコーダーマニフェストの作成 \(AWS CLI\)](#)」を参照してください。

1. デコーダーマニフェストを識別しやすくするために、名前と必要に応じて説明を入力します。その後、[Next] を選択します。
2. 1 つ以上のネットワークインターフェイスを追加するには、CAN_INTERFACE タイプまたは OBD_INTERFACE タイプを選択します。
 - オンボードダイアグノーシス (OBD) インターフェイス - 電子制御ユニット (ECU) 間での自己診断データの通信方法を定義するプロトコルが必要な場合は、このインターフェイスタイプを選択します。このプロトコルには、車両の問題のトラブルシューティングに役立つ標準の故障診断コード (DTC) が多数定義されています。
 - コントローラーエリアネットワーク (CAN バス) インターフェイス - ECU 間でのデータの通信方法を定義するプロトコルが必要な場合は、このインターフェイスタイプを選択します。ECU には、エンジンコントロールユニット、エアバッグ、オーディオシステムなどがあります。
3. ネットワークインターフェイス名を入力します。
4. ネットワークインターフェイスにシグナルを追加するには、リストから 1 つ以上のシグナルを選択します。
5. 前のステップで追加したシグナル用のデコーダースイグナルを選択します。デコード情報を提供するには、.dbc ファイルをアップロードします。車両モデル内の各シグナルは、リストから選択できるデコーダースイグナルとペアにする必要があります。
6. 別のネットワークインターフェイスを追加するには、[ネットワークインターフェイスを追加] を選択します。ネットワークインターフェイスの追加が完了したら、[次へ] を選択します。
7. 構成を確認し、[作成] を選択します。デコーダーマニフェストが正常に作成されたことを示す通知が表示されます。

ステップ 5: 車両を作成する

AWS IoT FleetWise では、車両は実際の物理車両の仮想表現です。同じ車両モデルから作成したすべての車両は、同じシグナルグループを継承します。作成した各車両は、新しく作成した IoT モノに対応します。すべての車両は、デコーダーマニフェストに関連付ける必要があります。

前提条件

1. 車両モデルとデコーダーマニフェストを作成済みであることを確認します。また、車両モデルのステータスが ACTIVE であることも確認します。
 - a. 車両モデルのステータスが ACTIVE であることを確認するには、AWS IoT FleetWise コンソールを開きます。
 - b. ナビゲーションペインで、[車両モデル] を選択します。
 - c. [概要] セクションの [ステータス] で、車両のステータスを確認します。

✔ Vehicle model created
You successfully created the vehicle model: demo.

AWS IoT FleetWise > Vehicle models > Demo

demo

Duplicate Create vehicle Create decoder manifest

When a decoder manifest is associated with a vehicle model, you can create a vehicle. To use the API to create vehicles with this vehicle model, follow the instructions in the AWS IoT FleetWise Developer Guide. After you create vehicles, you can create campaigns for them.

Summary Info		
Vehicle model ARN arn:aws:iotfleetwise:us-east-1:012345678912:model-manifest/demo	Status ACTIVE	Date created February 01, 2023 at 14:40 (UTC-05)
Signal catalog ARN arn:aws:iotfleetwise:us-east-1:012345678912:signal-catalog/DefaultSignalCatalog	Description -	Last modified February 01, 2023 at 14:40 (UTC-05)

車両を作成するには

1. AWS FleetWise コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[車両] を選択します。
3. [車両を作成] を選択します。

4. 車両のプロパティを定義するには、車両名を入力し、モデルマニフェスト (車両モデル) とデコーダマニフェストを選択します。
5. (オプション) 車両の属性を定義するには、キーと値のペアを入力し、[属性を追加] を選択します。
6. (オプション) AWS リソースにラベルを付けるには、タグを追加し、[新しいタグを追加] を選択します。
7. [次へ] を選択します。
8. 車両証明書を構成するには、独自の証明書をアップロードするか、[新しい証明書の自動生成] を選択します。セットアップを迅速に行うには、証明書を自動生成することをお勧めします。既に証明書がある場合は、代わりにそれを使用できます。
9. パブリックキーとプライベートキーのファイルをダウンロードし、[次へ] を選択します。
10. 車両証明書にポリシーをアタッチするには、既存のポリシー名を入力するか、新しいポリシーを作成します。新しいポリシーを作成するには、[ポリシーを作成] を選択し、[次へ] を選択します。
11. 構成を確認します。完了したら、[車両を作成] を選択します。

ステップ 6: キャンペーンを作成する

AWS IoT FleetWise では、キャンペーンは車両からクラウドへのデータの選択、収集、転送を容易にするために使用されます。キャンペーンにはデータ収集スキームが含まれています。データ収集スキームは、条件ベースの収集スキームまたは時間ベースの収集スキームを使用したデータの収集方法をエッジエージェントソフトウェアに指示します。

キャンペーンを作成するには

1. AWS IoT FleetWise コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[キャンペーン] を選択します。
3. [キャンペーンを作成] を選択します。
4. キャンペーンの名前と、必要に応じて説明を入力します。
5. キャンペーンの詳細を設定するには、データ収集スキームを手動で定義するか、.json ファイルをローカルデバイスからアップロードできます。json ファイルをアップロードすると、データ収集スキームが自動的に定義されます。

- a. データ収集スキームを手動で定義するには、[データ収集スキームを定義] を選択し、キャンペーンに使用するデータ収集スキームのタイプを選択します。[条件ベース] の収集スキームまたは [時間ベース] の収集スキームを選択できます。
 - b. [時間ベース] の収集スキームを選択した場合は、キャンペーンで車両データを収集する期間を指定する必要があります。
 - c. 条件ベースの収集スキームを選択した場合は、収集するデータを認識する式を指定する必要があります。シグナルの名前を表す変数、比較演算子、比較値を指定してください。
 - d. (オプション) 式の言語バージョンを選択するか、デフォルト値の 1 のままにします。
 - e. (オプション) 2 つのデータ収集イベント間のトリガー間隔を指定します。
 - f. データを収集するには、エッジエージェントソフトウェアの [トリガーモード] 条件を選択します。デフォルトでは、Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアは、条件が満たされるたびに常にデータを収集します。または、[最初のトリガー時] を選択して、条件が初めて満たされたときにのみデータを収集することもできます。
 - g. (オプション) その他の高度なスキームオプションを選択できます。
6. データ収集スキームでデータを収集するシグナルを指定するには、メニューからシグナルの名前を検索します。
 7. (オプション) 最大サンプル数または最小サンプリング間隔を選択できます。シグナルをさらに追加することもできます。
 8. [次へ] を選択します。
 9. キャンペーンでデータを転送する先のストレージを定義します。Amazon S3 または Amazon Timestream にデータを保存できます。
 - a. Amazon S3 – アクセス許可 AWS IoT FleetWise を持つ S3 バケットを選択します。
 - b. Amazon Timestream - Timestream データベースとテーブル名を選択します。が Timestream にデータを送信 AWS IoT FleetWise できるようにする IAM ロールを入力します。
 10. [次へ] を選択します。
 11. 検索ボックスから車両属性または車両名を選択します。
 12. 車両に選択した属性または名前に関連する値を入力します。
 13. キャンペーンでデータを収集する車両を選択します。[次へ] を選択します。
 14. キャンペーンの構成を確認し、[キャンペーンを作成] を選択します。ユーザーまたはユーザーのチームは、このキャンペーンを車両にデプロイする必要があります。

ステップ 7: クリーンアップする

このチュートリアルで使用したリソースの追加料金を回避するには、CloudFormation スタックとすべてのスタックリソースを削除します。

CloudFormation スタックを削除するには

1. [CloudFormation コンソール](#)を開きます。
2. スタックのリストから、ステップ 1 で作成したスタックを選択します。
3. [削除] を選択します。
4. 削除を確認するには、[削除] を選択します。スタックの消去には約 15 分かかります。

次の手順

1. キャンペーンで収集した車両データを処理して視覚化できます。詳細については、「[Visualize AWS IoT FleetWise 車両データ](#)」を参照してください。
2. AWS IoT FleetWise の問題をトラブルシューティングして解決できます。詳細については、「[AWS IoT FleetWise のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

クラウドへの Ingest AWS IoT FleetWise データ

⚠ Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアは、車両にインストールして実行する場合、車両とクラウド間の安全な通信を容易にするように設計されています。

ℹ Note

- AWS IoT FleetWise は、重大な人身事故や死亡、環境や物的損害につながる可能性のある危険な環境や重要なシステムの運用において、またはそれに関連して使用することを意図していません。AWS IoT FleetWise を使用して収集された車両データは情報提供のみを目的としており、車両の機能を制御または運用するために AWS IoT FleetWise を使用することはできません。
- AWS IoT FleetWise の使用を通じて収集された車両データは、該当する車両安全規制 (安全モニタリングや報告義務など) に基づくコンプライアンス義務を満たす目的を含め、ユースケースに応じて正確性について評価する必要があります。このような評価には、他の業界標準の手段や情報源 (車両の運転者からの報告など) を通じた情報の収集とレビューを含める必要があります。

データをクラウドに取り込むには、次の操作を行います。

1. Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアを開発して車両にインストールします。Edge Agent ソフトウェアの操作方法の詳細については、以下を実行して [Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアデベロッパーガイド](#) をダウンロードしてください。
 1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#) に移動します。
 2. サービスのホームページで、[AWS IoT FleetWise の使用を開始する] セクションの [エッジエージェントを調べる] を選択します。

2. 車両モデルの作成に使用するシグナルを含むシグナルカタログを作成またはインポートします。詳細については、「[AWS IoT FleetWise シグナルカタログを作成する](#)」および「[シグナルカタログのインポート \(AWS CLI\)](#)」を参照してください。

Note

- AWS IoT FleetWise コンソールを使用して最初の車両モデルを作成する場合、シグナルカタログを手動で作成する必要はありません。最初の車両モデルを作成すると、AWS IoT FleetWise によって自動的にシグナルカタログが作成されます。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 車両モデルを作成する](#)」を参照してください。
- AWS IoT FleetWise は現在、ごとに AWS アカウントごとにシグナルカタログをサポートしています AWS リージョン。

3. シグナルカタログ内のシグナルを使用して、車両モデルを作成します。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 車両モデルを作成する](#)」を参照してください。

Note

- AWS IoT FleetWise コンソールを使用して車両モデルを作成する場合は、.dbc ファイルをアップロードしてシグナルをインポートできます。.dbc は、コントローラーエリアネットワーク (CAN バス) データベースがサポートするファイル形式です。車両モデルが作成された後、新しいシグナルが自動的にシグナルカタログに追加されます。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 車両モデルを作成する](#)」を参照してください。
- CreateModelManifest API オペレーションを使用して車両モデルを作成する場合は、UpdateModelManifest API オペレーションを使用して車両モデルをアクティブ化する必要があります。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 車両モデルを更新する](#)」を参照してください。
- AWS IoT FleetWise コンソールを使用して車両モデルを作成すると、AWS IoT FleetWise は自動的に車両モデルをアクティブ化します。

4. デコーダーマニフェストを作成します。デコーダーマニフェストには、前のステップで作成した車両モデルに指定されているすべてのシグナルのデコード情報が格納されます。デコーダーマニフェストは、作成した車両モデルに関連付けられます。詳細については、「[Manage AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェスト](#)」を参照してください。

Note

- CreateDecoderManifest API オペレーションを使用してデコーダーマニフェストを作成する場合は、UpdateDecoderManifest API オペレーションを使用してデコーダーマニフェストをアクティブ化する必要があります。詳細については、「[AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェストを更新する](#)」を参照してください。
- AWS IoT FleetWise コンソールを使用してデコーダーマニフェストを作成すると、AWS IoT FleetWise はデコーダーマニフェストを自動的にアクティブ化します。

5. 車両モデルから車両を作成します。同じ車両モデルから作成された車両は、同じシグナルのグループを継承します。クラウド AWS IoT Core にデータを取り込む前に、 を使用して車両をプロビジョニングする必要があります。詳細については、「[Manage AWS IoT FleetWise 車両](#)」を参照してください。
6. (オプション) 車両のグループを表すフリートを作成し、個々の車両をそのフリートに関連付けます。これにより、複数の車両を同時に管理できます。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でフリートを管理する](#)」を参照してください。
7. (オプション) キャンペーンを作成します。キャンペーンは、車両または車両のフリートにデプロイされます。キャンペーンにより、データをどのように選択して収集し、クラウドに転送するかに関する指示がエッジエージェントソフトウェアに与えられます。詳細については、「[キャンペーンを使用して AWS IoT FleetWise データを収集する](#)」を参照してください。キャンペーン、状態テンプレート (以下)、またはその両方を作成してデータを収集できます。

Note

AWS IoT FleetWise がキャンペーンを車両またはフリートにデプロイする前に、UpdateCampaignAPI オペレーションを使用してキャンペーンを承認する必要があります。詳細については、「[AWS IoT FleetWise キャンペーンを更新する](#)」を参照してください。


8. (オプション) 状態テンプレートを作成します。状態テンプレートは車両にデプロイされます。状態テンプレートは、車両所有者が車両の状態を追跡するメカニズムを提供します。詳細については、「[車両の最新の既知の状態をモニタリングする](#)」を参照してください。

Edge Agent ソフトウェアは、選択した MQTT トピック AWS IoT Core を使用して車両データを に転送します。キャンペーンのデータを AWS IoT FleetWise に送信するには、予約済みト

ピック を使用します `$aws/iotfleetwise/vehicles/vehicleName/signals`。Last Known State の場合、エッジエージェントは予約済みトピック を使用します `$aws/iotfleetwise/vehicles/vehicleName/last_known_states/data`。取り込まれたデータの処理方法の詳細については、「」を参照してください [Visualize AWS IoT FleetWise 車両データ](#)。

Model AWS IoT FleetWise 車両

AWS IoT FleetWise は、クラウド内で車両の仮想表現を構築するために使用できる車両モデリングフレームワークを提供します。車両のモデル化に使用するコアコンポーネントには、シグナル、シグナルカタログ、車両モデル、デコーダマニフェストがあります。

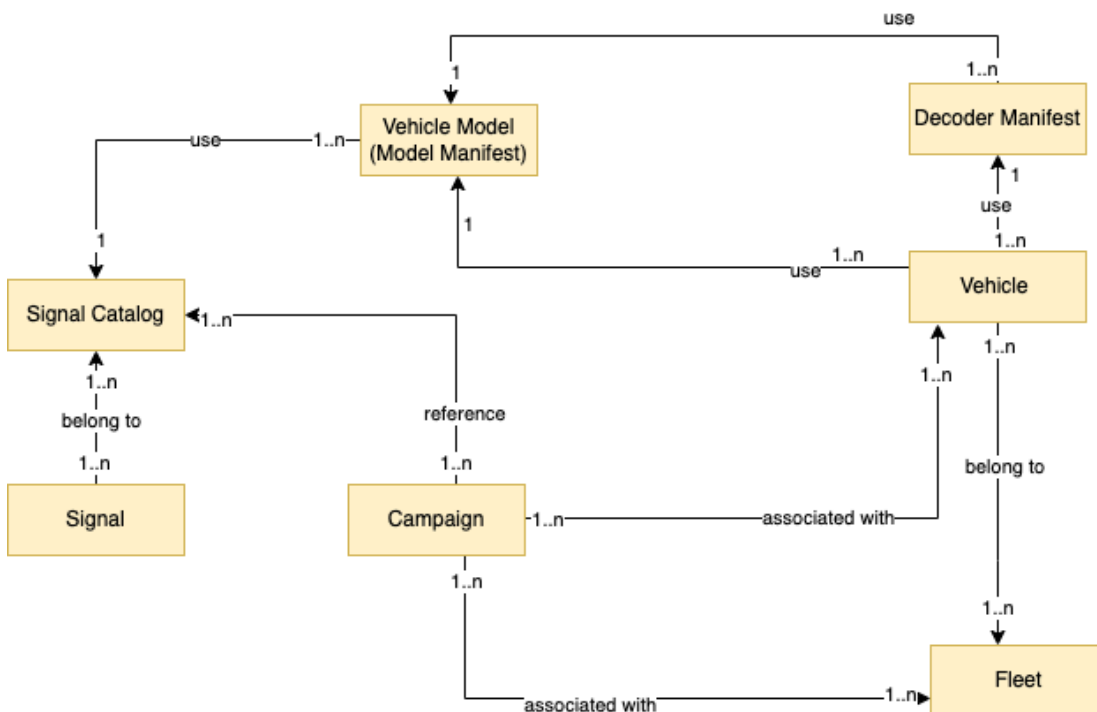

シグナル

シグナルは、車両データとそのメタデータを格納するために定義する基本構造です。シグナルには、属性、ブランチ、センサー、アクチュエータがあります。例えば、車内の温度値を受け取るセンサーを作成し、そのメタデータ (センサー名、データ型、単位など) を格納できます。詳細については、「[Manage AWS IoT FleetWise シグナルカタログ](#)」を参照してください。

シグナルカタログ

シグナルカタログには、シグナルのコレクションが格納されます。シグナルカタログ内のシグナルを使用して、さまざまなプロトコルやデータ形式を使用する車両をモデル化できます。例えば、異なる自動車メーカーの2台の車があるとします。1台はコントローラーエリアネットワーク (CAN バス) プロトコルを使用し、もう1台はオンボードダイアグノーシス (OBD) プロトコルを使用しています。シグナルカタログには、車内の温度値を受信するセンサーを定義することができます。このセンサーを、両方の車の熱電対を表すために使用できます。詳細については、「[Manage AWS IoT FleetWise シグナルカタログ](#)」を参照してください。

車両モデル (モデルマニフェスト)

車両モデルとは、車両の形式を標準化し、車両内のシグナル間の関係を定義するために使用できる宣言的な構造です。車両モデルにより、同じタイプの複数の車両に一貫した情報が適用されます。車両モデルを作成するには、シグナルを追加します。詳細については、「[Manage AWS IoT FleetWise 車両モデル](#)」を参照してください。

デコーダーマニフェスト

デコーダーマニフェストには、車両モデル内の各シグナルのデコード情報が含まれています。車両内のセンサーやアクチュエータが送信するのは、低レベルのメッセージ (バイナリデータ) です。デコーダーマニフェストを使用すると、AWS IoT FleetWise はバイナリデータを人間が読み取れる値に変換できます。すべてのデコーダーマニフェストは車両モデルに関連付けられます。詳細については、「[Manage AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェスト](#)」を参照してください。

AWS IoT FleetWise コンソールまたは API を使用して、次の方法で車両をモデル化できます。

1. 車両モデルの作成に使用するシグナルを含むシグナルカタログを作成またはインポートします。詳細については、「[AWS IoT FleetWise シグナルカタログを作成する](#)」および「[シグナルカタログのインポート \(AWS CLI\)](#)」を参照してください。

Note

- AWS IoT FleetWise コンソールを使用して最初の車両モデルを作成する場合、シグナルカタログを手動で作成する必要はありません。最初の車両モデルを作成すると、AWS IoT FleetWise によって自動的にシグナルカタログが作成されます。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 車両モデルを作成する](#)」を参照してください。
- AWS IoT FleetWise は現在、ごとに各 AWS アカウントのシグナルカタログをサポートしています AWS リージョン。

2. シグナルカタログ内のシグナルを使用して、車両モデルを作成します。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 車両モデルを作成する](#)」を参照してください。

Note

- AWS IoT FleetWise コンソールを使用して車両モデルを作成する場合は、.dbc ファイルをアップロードしてシグナルをインポートできます。.dbc は、コントローラーエリアネットワーク (CAN バス) データベースがサポートするファイル形式です。車両モデル

が作成された後、新しいシグナルが自動的にシグナルカタログに追加されます。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 車両モデルを作成する](#)」を参照してください。

- CreateModelManifest API オペレーションを使用して車両モデルを作成する場合は、UpdateModelManifest API オペレーションを使用して車両モデルをアクティブ化する必要があります。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 車両モデルを更新する](#)」を参照してください。
- AWS IoT FleetWise コンソールを使用して車両モデルを作成すると、AWS IoT FleetWise は自動的に車両モデルをアクティブ化します。

3. デコーダーマニフェストを作成します。デコーダーマニフェストには、前のステップで作成した車両モデルに指定されているすべてのシグナルのデコード情報が格納されます。デコーダーマニフェストは、作成した車両モデルに関連付けられます。詳細については、「[Manage AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェスト](#)」を参照してください。

Note

- CreateDecoderManifest API オペレーションを使用してデコーダーマニフェストを作成する場合は、UpdateDecoderManifest API オペレーションを使用してデコーダーマニフェストをアクティブ化する必要があります。詳細については、「[AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェストを更新する](#)」を参照してください。
- AWS IoT FleetWise コンソールを使用してデコーダーマニフェストを作成すると、AWS IoT FleetWise はデコーダーマニフェストを自動的にアクティブ化します。

CAN バスデータベースは .dbc ファイル形式をサポートしています。dbc ファイルをアップロードして、シグナルとシグナルデコーダーをインポートできます。サンプルの .dbc ファイルを取得するには、次の手順を実行します。

.dbc ファイルを取得するには

1. [EngineSignals.zip](#) をダウンロードします。
2. EngineSignals.zip ファイルをダウンロードしたディレクトリに移動します。
3. ファイルを解凍し、EngineSignals.dbc としてローカルに保存します。

トピック

- [Manage AWS IoT FleetWise シグナルカタログ](#)

- [Manage AWS IoT FleetWise 車両モデル](#)
- [Manage AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェスト](#)

Manage AWS IoT FleetWise シグナルカタログ

Note

[デモスクリプト](#)をダウンロードして、ROS 2 メッセージをシグナルカタログと互換性のある VSS .json ファイルに変換できます。詳細については、「[ビジョンシステムデータデベロッパーガイド](#)」を参照してください。

シグナルカタログは、車両モデルを作成するために再利用できる標準化されたシグナルのコレクションです。AWS IoT FleetWise は、シグナルの定義に使用できる [Vehicle Signal Specification \(VSS\)](#) をサポートしています。シグナルには次のタイプがあります。

属性

属性は、製造元や製造日など、通常は変更されない静的な情報を表します。

ブランチ

ブランチとは、ネストされた構造内のシグナルを表します。ブランチは、シグナルの階層を明確に示します。例えば、Vehicle というブランチに Powertrain という子ブランチがあるとします。Powertrain ブランチには combustionEngine という子ブランチがあります。combustionEngine ブランチを特定するには、Vehicle.Powertrain.combustionEngine という式を使用します。

センサー

センサーデータは、液面、温度、振動、電圧などの車両の状態について、現在の状態と経時的な変化を報告します。

アクチュエータ

アクチュエータデータは、モーター、ヒーター、ドアロックなど、車両デバイスの状態を報告します。車両デバイスの状態を変更すると、アクチュエータデータが更新される可能性があります。例えば、ヒーターを表すアクチュエータを定義できます。このアクチュエータは、ヒーターをオンまたはオフにしたときに新しいデータを受け取ります。

カスタム構造

カスタム構造 (構造体とも呼ばれる) は、複雑なデータ構造または高次のデータ構造を表します。これにより、同じソースから生成されたデータの論理的なバインドやグループ化が容易になります。構造体は、複雑なデータ型や高次の形状を表すなど、アトミック操作でデータを読み書きする場合に使用します。

構造体型のシグナルは、プリミティブデータ型の代わりに構造体データ型への参照を使用してシグナルカタログで定義します。構造体は、センサー、属性、アクチュエータ、ビジョンシステムデータ型など、あらゆるタイプのシグナルに使用できます。構造体タイプのシグナルが送受信される場合、AWS IoT FleetWise は含まれるすべての項目に有効な値があることを期待するため、すべての項目が必須です。例えば、構造体内に項目として `Vehicle.Camera.Image.height`、`Vehicle.Camera.Image.width`、`Vehicle.Camera.Image.data` が含まれている場合、送信されたシグナルには、これらすべての項目の値が含まれていることが期待されます。

Note

ビジョンシステムデータはプレビューリリースであり、変更される可能性があります。

カスタムプロパティ

カスタムプロパティは複雑なデータ構造のメンバーを表します。プロパティのデータ型は、プリミティブまたは別の構造体のいずれかになります。

構造体とカスタムプロパティを使用して高次の形状を表現する場合、意図した高次の形状は常にツリー構造として定義され、視覚化されます。カスタムプロパティはすべてのリーフノードを定義するために使用し、構造体はリーフ以外のすべてのノードを定義するために使用します。

Note

- AWS IoT FleetWise コンソールを使用して最初の車両モデルを作成する場合、シグナルカタログを手動で作成する必要はありません。最初の車両モデルを作成すると、AWS IoT FleetWise によって自動的にシグナルカタログが作成されます。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 車両モデルを作成する](#)」を参照してください。
- AWS IoT FleetWise コンソールを使用して車両モデルを作成する場合は、.dbc ファイルをアップロードしてシグナルをインポートできます。.dbc は、コントローラーエリアネット

ワーク (CAN バス) データベースがサポートするファイル形式です。車両モデルが作成された後、新しいシグナルが自動的にシグナルカタログに追加されます。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 車両モデルを作成する](#)」を参照してください。

- AWS IoT FleetWise は現在、リージョン AWS アカウント ごとに ごとにシグナルカタログをサポートしています。

AWS IoT FleetWise には、シグナルカタログの作成と管理に使用できる以下の API オペレーションが用意されています。

- [CreateSignalCatalog](#) - 新しいシグナルカタログを作成します。
- [ImportSignalCatalog](#) - シグナルをインポートして、.json ファイルをアップロードしてシグナルカタログを作成します。シグナルは VSS に従って定義し、JSON 形式で保存する必要があります。
- [UpdateSignalCatalog](#) - 既存のシグナルカタログを更新して、シグナルを更新、削除、または追加します。
- [DeleteSignalCatalog](#) - 既存のシグナルカタログを削除します。
- [ListSignalCatalogs](#) - すべてのシグナルカタログの概要をページ分割されたリストとして取得します。
- [ListSignalCatalogNodes](#) - 特定のシグナルカタログに含まれているすべてのシグナル (ノード) の概要をページ分割されたリストとして取得します。
- [GetSignalCatalog](#) - シグナルカタログに関する情報を取得します。

チュートリアル

- [Configure AWS IoT FleetWise シグナル](#)
- [AWS IoT FleetWise シグナルカタログを作成する](#)
- [AWS IoT FleetWise シグナルカタログをインポートする](#)
- [AWS IoT FleetWise シグナルカタログを更新する](#)
- [AWS IoT FleetWise シグナルカタログを削除する](#)
- [Get AWS IoT FleetWise シグナルカタログ情報](#)

Configure AWS IoT FleetWise シグナル

このセクションでは、ブランチ、属性、センサー、アクチュエータの構成方法を説明します。

トピック

- [ブランチの構成](#)
- [属性の構成](#)
- [センサーまたはアクチュエータの構成](#)
- [複雑なデータ型の設定](#)

ブランチの構成

ブランチを構成するには、以下の情報を指定します。

- `fullyQualifiedName` - ブランチの完全修飾名。ブランチのパスにブランチの名前を続けたものです。子ブランチを参照するには、ドット (.) を使用します。例えば、`Vehicle.Chassis.SteeringWheel` は `SteeringWheel` ブランチの完全修飾名です。`Vehicle.Chassis.` はこのブランチのパスを示します。

完全修飾名には最大 150 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、コロン (:)、アンダースコア (_) です。

- (オプション) `Description` - ブランチの説明。

説明には最大 2048 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、:(コロン)、_(アンダースコア)、-(ハイフン) です。

- (オプション) `deprecationMessage` - 移動または削除されるノードやブランチに関する非推奨メッセージ。

`deprecationMessage` には最大 2048 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、:(コロン)、_(アンダースコア)、-(ハイフン) です。

- (オプション) `comment` - 説明に追加するコメント。コメントは、ブランチに関する追加情報を提供するために使用できます。例えば、ブランチの意図や、関連するブランチへの参照を示すことができます。

コメントには最大 2048 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、:(コロン)、_(アンダースコア)、-(ハイフン) です。

属性の構成

属性を構成するには、以下の情報を指定します。

- `dataType` - 属性のデータ型

は、`INT8`、`UINT8`、`INT16`、`UINT16`、`INT32`、`UINT32`、`INT64`、`UINT64`、`BOOLEAN`、`FLOAT`、`DOUBLE` またはデータ型ブランチに定義されているカスタム構造体のいずれかである必要があります。

- `fullyQualifiedName` - 属性の完全修飾名は、属性のパスに属性名を続けたものです。子シグナルを参照するには、ドット (.) を使用します。例えば、`Vehicle.Chassis.SteeringWheel.Diameter` は `Diameter` 属性の完全修飾名です。`Vehicle.Chassis.SteeringWheel.` はこの属性のパスを示します。

完全修飾名には最大 150 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、`:` (コロン)、`_` (アンダースコア) です。

- (オプション) `Description` - 属性の説明。

説明には最大 2048 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、`:` (コロン)、`_` (アンダースコア)、`-` (ハイフン) です。

- (オプション) `unit` - 属性の科学単位 (km、摂氏など)。
- (オプション) `min` - 属性の最小値。
- (オプション) `max` - 属性の最大値。
- (オプション) `defaultValue` - 属性のデフォルト値。
- (オプション) `assignedValue` - 属性に割り当てられた値。
- (オプション) `allowedValues` - 属性が受け入れる値のリスト。
- (オプション) `deprecationMessage` - 移動または削除されるノードやブランチに関する非推奨メッセージ。

`deprecationMessage` には最大 2048 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、`:` (コロン)、`_` (アンダースコア)、`-` (ハイフン) です。

- (オプション) `comment` - 説明に追加するコメント。コメントは、属性に関する追加情報を提供するために使用できます。例えば、属性の意図や、関連する属性への参照を示すことができます。

コメントには最大 2048 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、`:` (コロン)、`_` (アンダースコア)、`-` (ハイフン) です。

センサーまたはアクチュエータの構成

センサーまたはアクチュエータを構成するには、以下の情報を指定します。

- `dataType` - シグナルのデータ型

は、`INT8`、`UINT8`、`INT16`、`UINT16`、`INT32`、`UINT32`、`INT64`、`UINT64`、`BOOLEAN`、`FLOAT`、`DOUBLE` またはデータ型ブランチに定義されているカスタム構造体のいずれかである必要があります。

- `fullyQualifiedName` - シグナルの完全修飾名は、シグナルのパスにシグナルの名前を続けたものです。子シグナルを参照するには、ドット (.) を使用します。例えば、`Vehicle.Chassis.SteeringWheel.HandsOff.HandsOffSteeringState` は `HandsOffSteeringState` アクチュエータの完全修飾名です。`Vehicle.Chassis.SteeringWheel.HandsOff.` はこのアクチュエータのパスを示します。

完全修飾名には最大 150 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、`:` (コロン)、`_` (アンダースコア) です。

- (オプション) `Description` - シグナルの説明。

説明には最大 2048 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、`:` (コロン)、`_` (アンダースコア)、`-` (ハイフン) です。

- (オプション) `unit` - `km` や摂氏など、シグナルの科学単位。
- (オプション) `min` - シグナルの最小値。
- (オプション) `max` - シグナルの最大値。
- (オプション) `assignedValue` - シグナルに割り当てられた値。
- (オプション) `allowedValues` - シグナルが受け入れる値のリスト。
- (オプション) `deprecationMessage` - 移動または削除されるノードやブランチに関する非推奨メッセージ。

`deprecationMessage` には最大 2048 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、`:` (コロン)、`_` (アンダースコア)、`-` (ハイフン) です。

- (オプション) `comment` - 説明に追加するコメント。コメントは、センサーやアクチュエータに関する追加情報を提供するために使用できます。例えば、それらの意図や、関連するセンサーまたはアクチュエータへの参照を示すことができます。

コメントには最大 2048 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、`:` (コロン)、`_` (アンダースコア)、`-` (ハイフン) です。

複雑なデータ型の設定

複雑なデータ型は、ビジョンシステムをモデル化するときを使用します。これらのデータ型は、ブランチに加えて、構造 (構造体とも呼ばれる) とプロパティで構成されます。構造体は、画像のように、複数の値で記述されるシグナルです。プロパティは、プリミティブデータ型 (UINT8 など) や別の構造体 (タイムスタンプなど) など、構造体のメンバーを表します。例えば、Vehicle.Cameras.Front はブランチを表し、Vehicle.Cameras.Front.Image は構造体を表し、Vehicle.Cameras.Timestamp はプロパティを表します。

次の複雑なデータ型の例は、シグナルとデータ型を 1 つの .json ファイルにエクスポートする方法を示しています。

Example 複雑なデータ型

```
{
  "Vehicle": {
    "type": "branch"
    // Signal tree
  },
  "ComplexDataTypes": {
    "VehicleDataTypes": {
      // complex data type tree
      "children": {
        "branch": {
          "children": {
            "Struct": {
              "children": {
                "Property": {
                  "type": "property",
                  "datatype": "Data type",
                  "description": "Description",
                  // ...
                }
              },
              "description": "Description",
              "type": "struct"
            }
          },
          "description": "Description",
          "type": "branch"
        }
      }
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

Note

[デモスクリプト](#)をダウンロードして、ROS 2 メッセージをシグナルカタログと互換性のある VSS .json ファイルに変換できます。詳細については、「[ビジョンシステムデータデベロッパーガイド](#)」を参照してください。

ビジョンシステムデータはプレビューリリースであり、変更される可能性があります。

構造体の設定

カスタム構造 (または構造体) を設定するには、以下の情報を指定します。

- `fullyQualifiedName` — カスタム構造の完全修飾名。例えば、カスタム構造の完全修飾名は `ComplexDataTypes.VehicleDataTypes.SVMCamera` です。

完全修飾名には最大 150 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、`:`(コロン)、`_`(アンダースコア) です。

- (オプション) `Description` - シグナルの説明。

説明には最大 2048 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、`:`(コロン)、`_`(アンダースコア)、`-`(ハイフン) です。

- (オプション) `deprecationMessage` - 移動または削除されるノードやブランチに関する非推奨メッセージ。

`deprecationMessage` には最大 2048 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、`:`(コロン)、`_`(アンダースコア)、`-`(ハイフン) です。

- (オプション) `comment` - 説明に追加するコメント。コメントは、センサーやアクチュエータに関する追加情報を提供するために使用できます。例えば、それらの意図や、関連するセンサーまたはアクチュエータへの参照を示すことができます。

コメントには最大 2048 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、`:`(コロン)、`_`(アンダースコア)、`-`(ハイフン) です。

プロパティの設定

カスタムプロパティを設定するには、以下の情報を指定します。

- `dataType` - シグナルのデータ型
は、`INT8`、`UINT8`、`INT16`、`UINT16`、`INT32`、`UINT32`、`INT64`、`UINT64`、`BOOLEAN`、`FLOAT`、`DOUBLE` のいずれかである必要があります。
- `fullyQualifiedName` — カスタムプロパティの完全修飾名。例えば、カスタムプロパティの完全修飾名は `ComplexDataTypes.VehicleDataTypes.SVMCamera.FPS` です。

完全修飾名には最大 150 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、`:`(コロン)、`_`(アンダースコア) です。

- (オプション) `Description` - シグナルの説明。

説明には最大 2048 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、`:`(コロン)、`_`(アンダースコア)、`-`(ハイフン) です。

- (オプション) `deprecationMessage` - 移動または削除されるノードやブランチに関する非推奨メッセージ。

`deprecationMessage` には最大 2048 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、`:`(コロン)、`_`(アンダースコア)、`-`(ハイフン) です。

- (オプション) `comment` - 説明に追加するコメント。コメントは、センサーやアクチュエータに関する追加情報を提供するために使用できます。例えば、それらの意図や、関連するセンサーまたはアクチュエータへの参照を示すことができます。

コメントには最大 2048 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、`:`(コロン)、`_`(アンダースコア)、`-`(ハイフン) です。

- (オプション) `dataEncoding` — プロパティがバイナリデータかどうかを示します。カスタムプロパティのデータエンコーディングは、`BINARY` または `TYPED` のいずれかである必要があります。
- (オプション) `structFullyQualifiedName` — カスタムプロパティのデータ型が `Struct` または `StructArray` の場合、カスタムプロパティの構造 (構造体) ノードの完全修飾名。

完全修飾名には最大 150 文字を入力できます。有効な文字は、`a~z`、`A~Z`、`0~9`、`:`(コロン)、`_`(アンダースコア) です。

AWS IoT FleetWise シグナルカタログを作成する

[CreateSignalCatalog](#) API オペレーションを使用すると、シグナルカタログを作成できます。次の例では、`aws iotfleetwise create-signal-catalog` を使用します AWS CLI。

シグナルカタログを作成するには、次のコマンドを実行します。

`signal-catalog-configuration` を、設定を含む .json ファイルの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise create-signal-catalog --cli-input-json file://signal-catalog-configuration.json
```

- `signal-catalog-name` は、作成するシグナルカタログの名前に置き換えます。
- (オプション) `description` は、シグナルカタログの識別に役立つ説明に置き換えます。

ブランチ、属性、センサー、アクチュエータの構成方法の詳細については、「[Configure AWS IoT FleetWise シグナル](#)」を参照してください。

```
{
  "name": "signal-catalog-name",
  "description": "description",
  "nodes": [
    {
      "branch": {
        "fullyQualifiedName": "Types"
      }
    },
    {
      "struct": {
        "fullyQualifiedName": "Types.sensor_msgs_msg_CompressedImage"
      }
    },
    {
      "struct": {
        "fullyQualifiedName": "Types.std_msgs_Header"
      }
    },
    {
      "struct": {
        "fullyQualifiedName": "Types.builtin_interfaces_Time"
      }
    },
    {
      "property": {
        "fullyQualifiedName": "Types.builtin_interfaces_Time.sec",
        "dataType": "INT32",
        "dataEncoding": "TYPED"
      }
    }
  ]
}
```

```
},
{
  "property": {
    "fullyQualifiedName": "Types.builtin_interfaces_Time.nanosec",
    "dataType": "UINT32",
    "dataEncoding": "TYPED"
  }
},
{
  "property": {
    "fullyQualifiedName": "Types.std_msgs_Header.stamp",
    "dataType": "STRUCT",
    "structFullyQualifiedName": "Types.builtin_interfaces_Time"
  }
},
{
  "property": {
    "fullyQualifiedName": "Types.std_msgs_Header.frame_id",
    "dataType": "STRING",
    "dataEncoding": "TYPED"
  }
},
{
  "property": {
    "fullyQualifiedName": "Types.sensor_msgs_msg_CompressedImage.header",
    "dataType": "STRUCT",
    "structFullyQualifiedName": "Types.std_msgs_Header"
  }
},
{
  "property": {
    "fullyQualifiedName": "Types.sensor_msgs_msg_CompressedImage.format",
    "dataType": "STRING",
    "dataEncoding": "TYPED"
  }
},
{
  "property": {
    "fullyQualifiedName": "Types.sensor_msgs_msg_CompressedImage.data",
    "dataType": "UINT8_ARRAY",
    "dataEncoding": "BINARY"
  }
},
{
```

```
"branch": {
  "fullyQualifiedName": "Vehicle",
  "description": "Vehicle"
},
{
  "branch": {
    "fullyQualifiedName": "Vehicle.Cameras"
  },
  {
    "branch": {
      "fullyQualifiedName": "Vehicle.Cameras.Front"
    },
    {
      "sensor": {
        "fullyQualifiedName": "Vehicle.Cameras.Front.Image",
        "dataType": "STRUCT",
        "structFullyQualifiedName": "Types.sensor_msgs_msg_CompressedImage"
      },
      {
        "struct": {
          "fullyQualifiedName": "Types.std_msgs_msg_Float64"
        },
        {
          "property": {
            "fullyQualifiedName": "Types.std_msgs_msg_Float64.data",
            "dataType": "DOUBLE",
            "dataEncoding": "TYPED"
          },
          {
            "sensor": {
              "fullyQualifiedName": "Vehicle.Velocity",
              "dataType": "STRUCT",
              "structFullyQualifiedName": "Types.std_msgs_msg_Float64"
            },
            {
              "struct": {
                "fullyQualifiedName": "Types.sensor_msgs_msg_RegionOfInterest"
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```
    }
  },
  {
    "property": {
      "fullyQualifiedName": "Types.sensor_msgs_msg_RegionOfInterest.x_offset",
      "dataType": "UINT32",
      "dataEncoding": "TYPED"
    }
  },
  {
    "property": {
      "fullyQualifiedName": "Types.sensor_msgs_msg_RegionOfInterest.y_offset",
      "dataType": "UINT32",
      "dataEncoding": "TYPED"
    }
  },
  {
    "property": {
      "fullyQualifiedName": "Types.sensor_msgs_msg_RegionOfInterest.height",
      "dataType": "UINT32",
      "dataEncoding": "TYPED"
    }
  },
  {
    "property": {
      "fullyQualifiedName": "Types.sensor_msgs_msg_RegionOfInterest.width",
      "dataType": "UINT32",
      "dataEncoding": "TYPED"
    }
  },
  {
    "property": {
      "fullyQualifiedName": "Types.sensor_msgs_msg_RegionOfInterest.do_rectify",
      "dataType": "BOOLEAN",
      "dataEncoding": "TYPED"
    }
  },
  {
    "branch": {
      "fullyQualifiedName": "Vehicle.Perception"
    }
  },
  {
    "sensor": {
```

```
"fullyQualifiedName": "Vehicle.Perception.Obstacle",
"dataType": "STRUCT",
"structFullyQualifiedName": "Types.sensor_msgs_msg_RegionOfInterest"
}
}
]
}
```

Note

[デモスクリプト](#)をダウンロードして、ROS 2 メッセージをシグナルカタログと互換性のある VSS .json ファイルに変換できます。詳細については、「[ビジョンシステムデータデベロッパーガイド](#)」を参照してください。

ビジョンシステムデータはプレビューリリースであり、変更される可能性があります。

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効](#)にした場合は、ロールが CreateSignalCatalog API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS IoT FleetWise シグナルカタログをインポートする

IoT FleetWise AWS IoT コンソールまたは API を使用して、シグナルカタログをインポートできます。

トピック

- [シグナルカタログのインポート \(コンソール\)](#)
- [シグナルカタログのインポート \(AWS CLI\)](#)

シグナルカタログのインポート (コンソール)

AWS IoT FleetWise コンソールを使用して、シグナルカタログをインポートできます。

Important

使用できるシグナルカタログは最大 1 つです。シグナルカタログが既に存在する場合、コンソールにはシグナルカタログをインポートするオプションは表示されません。

シグナルカタログをインポートするには

1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[シグナルカタログ] を選択します。
3. シグナルカタログの概要ページで、[シグナルカタログをインポート] を選択します。
4. シグナルを含むファイルをインポートします。
 - S3 バケットからファイルをアップロードするには:
 - a. [S3 からインポート] を選択します。
 - b. [S3 を参照] を選択します。
 - c. [バケット] で、バケット名またはオブジェクトを入力し、リストから選択します。次に、リストからファイルを選択します。[ファイルを選択] ボタンを選択します。

または、[S3 URI] に Amazon Simple Storage Service の URI を入力します。詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「[バケットへのアクセス方法](#)」を参照してください。

- コンピュータからファイルをアップロードするには:

- a. [ファイルをインポート] を選択します。
 - b. [Vehicle Signal Specification \(VSS\)](#) 形式の .json ファイルをアップロードします。
5. シグナルカタログを確認し、[ファイルをインポート] を選択します。

シグナルカタログのインポート (AWS CLI)

[ImportSignalCatalog](#) API オペレーションを使用すると、シグナルカタログを作成するための JSON ファイルをアップロードできます。JSON ファイルにシグナルを保存するには、[Vehicle Signal Specification \(VSS\)](#) に従う必要があります。次の例では、を使用します AWS CLI。

シグナルカタログをインポートするには、次のコマンドを実行します。

- *signal-catalog-name* は、作成するシグナルカタログの名前に置き換えます。
- (オプション) *description* は、シグナルカタログの識別に役立つ説明に置き換えます。
- *signal-catalog-configuration-vss* は、VSS で定義されたシグナルを含む JSON 文字列ファイルの名前に置き換えます。

ブランチ、属性、センサー、アクチュエータの構成方法の詳細については、「[Configure AWS IoT FleetWise シグナル](#)」を参照してください。

```
aws iotfleetwise import-signal-catalog \  
    --name signal-catalog-name \  
    --description description \  
    --vss file://signal-catalog-configuration-vss.json
```

JSON は、文字列化して `vssJson` フィールドに渡す必要があります。以下は、VSS で定義されたシグナルの例です。

```
{  
  "Vehicle": {  
    "type": "branch",  
    "children": {  
      "Chassis": {  
        "type": "branch",  
        "description": "All data concerning steering, suspension, wheels, and brakes.",  
        "children": {  
          "SteeringWheel": {
```

```
"type": "branch",
"description": "Steering wheel signals",
"children": {
  "Diameter": {
    "type": "attribute",
    "description": "The diameter of the steering wheel",
    "datatype": "float",
    "unit": "cm",
    "min": 1,
    "max": 50
  },
  "HandsOff": {
    "type": "branch",
    "children": {
      "HandsOffSteeringState": {
        "type": "actuator",
        "description": "HndsOffStrWhlDtSt. Hands Off Steering State",
        "datatype": "boolean"
      },
      "HandsOffSteeringMode": {
        "type": "actuator",
        "description": "HndsOffStrWhlDtMd. Hands Off Steering Mode",
        "datatype": "int8",
        "min": 0,
        "max": 2
      }
    }
  }
},
"Accelerator": {
  "type": "branch",
  "description": "",
  "children": {
    "AcceleratorPedalPosition": {
      "type": "sensor",
      "description": "Throttle__Position. Accelerator pedal position as percent. 0 = Not depressed. 100 = Fully depressed.",
      "datatype": "uint8",
      "unit": "%",
      "min": 0,
      "max": 100.000035
    }
  }
}
```

```
    }
  }
},
"Powertrain": {
  "type": "branch",
  "description": "Powertrain data for battery management, etc.",
  "children": {
    "Transmission": {
      "type": "branch",
      "description": "Transmission-specific data, stopping at the drive shafts.",
      "children": {
        "VehicleOdometer": {
          "type": "sensor",
          "description": "Vehicle_Odometer",
          "datatype": "float",
          "unit": "km",
          "min": 0,
          "max": 67108863.984375
        }
      }
    }
  },
  "CombustionEngine": {
    "type": "branch",
    "description": "Engine-specific data, stopping at the bell housing.",
    "children": {
      "Engine": {
        "type": "branch",
        "description": "Engine description",
        "children": {
          "timing": {
            "type": "branch",
            "description": "timing description",
            "children": {
              "run_time": {
                "type": "sensor",
                "description": "Engine run time",
                "datatype": "int16",
                "unit": "ms",
                "min": 0,
                "max": 10000
              }
            }
          },
          "idle_time": {
            "type": "sensor",
            "description": "Engine idle time",
```

```
        "datatype": "int16",
        "min": 0,
        "unit": "ms",
        "max": 10000
    }
}
}
}
}
}
},
"Axle": {
  "type": "branch",
  "description": "Axle signals",
  "children": {
    "TireRRPrs": {
      "type": "sensor",
      "description": "TireRRPrs. Right rear Tire pressure in kilo-Pascal",
      "datatype": "float",
      "unit": "kPaG",
      "min": 0,
      "max": 1020
    }
  }
},
"Cameras": {
  "type": "branch",
  "description": "Branch to aggregate all cameras in the vehicle",
  "children": {
    "FrontViewCamera": {
      "type": "sensor",
      "datatype": "VehicleDataTypes.SVMCamera",
      "description": "Front view camera"
    },
    "RearViewCamera": {
      "type": "sensor",
      "datatype": "VehicleDataTypes.SVMCamera",
      "description": "Rear view camera"
    },
    "LeftSideViewCamera": {
```

```
"type": "sensor",
"datatype": "VehicleDataTypes.SVMCamera",
"description": "Left side view camera"
},
"RightSideViewCamera": {
  "type": "sensor",
  "datatype": "VehicleDataTypes.SVMCamera",
  "description": "Right side view camera"
}
},
"ComplexDataTypes": {
  "VehicleDataTypes": {
    "type": "branch",
    "description": "Branch to aggregate all camera related higher order data types",
    "children": {
      "SVMCamera": {
        "type": "struct",
        "description": "This data type represents Surround View Monitor (SVM) camera system in a vehicle",
        "comment": "Test comment",
        "deprecation": "Test deprecation message",
        "children": {
          "Make": {
            "type": "property",
            "description": "Make of the SVM camera",
            "datatype": "string",
            "comment": "Test comment",
            "deprecation": "Test deprecation message"
          },
          "Description": {
            "type": "property",
            "description": "Description of the SVM camera",
            "datatype": "string",
            "comment": "Test comment",
            "deprecation": "Test deprecation message"
          },
          "FPS": {
            "type": "property",
            "description": "FPS of the SVM camera",
            "datatype": "double",
            "comment": "Test comment",
            "deprecation": "Test deprecation message"
          }
        }
      }
    }
  }
},
```

```
"Orientation": {
  "type": "property",
  "description": "Orientation of the SVM camera",
  "datatype": "VehicleDataTypes.Orientation",
  "comment": "Test comment",
  "deprecation": "Test deprecation message"
},
"Range": {
  "type": "property",
  "description": "Range of the SVM camera",
  "datatype": "VehicleDataTypes.Range",
  "comment": "Test comment",
  "deprecation": "Test deprecation message"
},
"RawData": {
  "type": "property",
  "description": "Represents binary data of the SVM camera",
  "datatype": "uint8[]",
  "dataencoding": "binary",
  "comment": "Test comment",
  "deprecation": "Test deprecation message"
},
"CapturedFrames": {
  "type": "property",
  "description": "Represents selected frames captured by the SVM camera",
  "datatype": "VehicleDataTypes.Frame[]",
  "dataencoding": "typed",
  "comment": "Test comment",
  "deprecation": "Test deprecation message"
}
},
"Range": {
  "type": "struct",
  "description": "Range of a camera in centimeters",
  "comment": "Test comment",
  "deprecation": "Test deprecation message",
  "children": {
    "Min": {
      "type": "property",
      "description": "Minimum range of a camera in centimeters",
      "datatype": "uint32",
      "comment": "Test comment",
      "deprecation": "Test deprecation message"
    }
  }
}
```

```
    },
    "Max": {
      "type": "property",
      "description": "Maximum range of a camera in centimeters",
      "datatype": "uint32",
      "comment": "Test comment",
      "deprecation": "Test deprecation message"
    }
  }
},
"Orientation": {
  "type": "struct",
  "description": "Orientation of a camera",
  "comment": "Test comment",
  "deprecation": "Test deprecation message",
  "children": {
    "Front": {
      "type": "property",
      "description": "Indicates whether the camera is oriented to the front of the
vehicle",
      "datatype": "boolean",
      "comment": "Test comment",
      "deprecation": "Test deprecation message"
    },
    "Rear": {
      "type": "property",
      "description": "Indicates whether the camera is oriented to the rear of the
vehicle",
      "datatype": "boolean",
      "comment": "Test comment",
      "deprecation": "Test deprecation message"
    },
    "Side": {
      "type": "property",
      "description": "Indicates whether the camera is oriented to the side of the
vehicle",
      "datatype": "boolean",
      "comment": "Test comment",
      "deprecation": "Test deprecation message"
    }
  }
},
"Frame": {
  "type": "struct",
```

```
"description": "Represents a camera frame",
"comment": "Test comment",
"deprecation": "Test deprecation message",
"children": {
  "Data": {
    "type": "property",
    "datatype": "string",
    "dataencoding": "binary",
    "comment": "Test comment",
    "deprecation": "Test deprecation message"
  }
}
}
}
}
```

次の例は、VSS で定義されたものと同じシグナルを JSON 文字列で示しています。

```
{
  "vssJson": "{\"Vehicle\":{\"type\":\"branch\",\"children\":{\"Chassis\":{\"type\":\"branch\",\"description\":\"All data concerning steering, suspension, wheels, and brakes.\",\"children\":{\"SteeringWheel\":{\"type\":\"branch\",\"description\":\"Steering wheel signals\",\"children\":{\"Diameter\":{\"type\":\"attribute\",\"description\":\"The diameter of the steering wheel\",\"datatype\":\"float\",\"unit\":\"cm\",\"min\":1,\"max\":50},\"HandsOff\":{\"type\":\"branch\",\"children\":{\"HandsOffSteeringState\":{\"type\":\"actuator\",\"description\":\"HndsOffStrWhlDtSt. Hands Off Steering State\",\"datatype\":\"boolean\"},\"HandsOffSteeringMode\":{\"type\":\"actuator\",\"description\":\"HndsOffStrWhlDtMd. Hands Off Steering Mode\",\"datatype\":\"int8\",\"min\":0,\"max\":2}}}},\"Accelerator\":{\"type\":\"branch\",\"description\":\"\",\"children\":{\"AcceleratorPedalPosition\":{\"type\":\"sensor\",\"description\":\"Throttle__Position. Accelerator pedal position as percent. 0 = Not depressed. 100 = Fully depressed.\",\"datatype\":\"uint8\",\"unit\":\"%\",\"min\":0,\"max\":100.000035}}}},\"Powertrain\":{\"type\":\"branch\",\"description\":\"Powertrain data for battery management, etc.\",\"children\":{\"Transmission\":{\"type\":\"branch\",\"description\":\"Transmission-specific data, stopping at the drive shafts.\",\"children\":{\"VehicleOdometer\":{\"type\":\"sensor\",\"description\":\"Vehicle_Odometer\",\"datatype\":\"float\",\"unit\":\"km\",\"min\":0,\"max\":67108863.984375}},\"CombustionEngine\":{\"type\":\"branch\",\"description\":\"Engine-specific data, stopping at the bell housing.\",\"children\":{\"Engine\":{\"type\":\"branch\",\"description\":\"Engine description\",\"children\":{\"timing\":
```

```
{
  "type": "branch",
  "description": "timing description",
  "children": {
    "run_time": {
      "type": "sensor",
      "description": "Engine run time",
      "datatype": "int16",
      "unit": "ms",
      "min": 0,
      "max": 10000,
      "idle_time": {
        "type": "sensor",
        "description": "Engine idle time",
        "datatype": "int16",
        "min": 0,
        "unit": "ms",
        "max": 10000
      }
    }
  },
  "Axle": {
    "type": "branch",
    "description": "Axle signals",
    "children": {
      "TireRRPrs": {
        "type": "sensor",
        "description": "TireRRPrs. Right rear Tire pressure in kilo-Pascal",
        "datatype": "float",
        "unit": "kPaG",
        "min": 0,
        "max": 1020
      }
    }
  }
}
```

Note

[デモスクリプト](#)をダウンロードして、ROS 2 メッセージを、シグナルカタログと互換性のある VSS JSON ファイルに変換できます。詳細については、「[ビジョンシステムデータデベロッパーガイド](#)」を参照してください。

ビジョンシステムデータはプレビューリリースであり、変更される可能性があります。

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効](#)にした場合は、ロールが ImportSignalCatalog API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS IoT FleetWise シグナルカタログを更新する

既存のシグナルカタログを更新するには、[UpdateSignalCatalog](#) API オペレーションを使用します。次の例では、を使用します AWS CLI。

既存のシグナルカタログを更新するには、次のコマンドを実行します。

signal-catalog-configuration を、設定を含む .json ファイルの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise update-signal-catalog --cli-input-json file://signal-catalog-configuration.json
```

signal-catalog-name は、更新するシグナルカタログの名前に置き換えます。

ブランチ、属性、センサー、アクチュエータの構成方法の詳細については、「[Configure AWS IoT FleetWise シグナル](#)」を参照してください。

⚠ Important

カスタム構造はイミュータブルです。既存のカスタム構造 (構造体) にプロパティの順序を変更または挿入する必要がある場合は、構造を削除し、目的のプロパティの順序でまったく新しい構造を作成します。

カスタム構造を削除するには、構造の完全修飾名を `nodesToRemove` に追加します。シグナルが参照している構造は、削除できません。構造を参照するシグナル (そのデータ型はターゲット構造として定義されます) は、シグナルカタログの更新リクエストの前に、更新または削除する必要があります。

```
{
  "name": "signal-catalog-name",
  "nodesToAdd": [{
    "branch": {
      "description": "Front left of vehicle specific data.",
      "fullyQualifiedName": "Vehicle.Front.Left"
    }
  },
  {
    "branch": {
```

```
    "description": "Door-specific data for the front left of vehicle.",
    "fullyQualifiedName": "Vehicle.Front.Left.Door"
  }
},
{
  "actuator": {
    "fullyQualifiedName": "Vehicle.Front.Left.Door.Lock",
    "description": "Whether the front left door is locked.",
    "dataType": "BOOLEAN"
  }
},
{
  "branch": {
    "fullyQualifiedName": "Vehicle.Camera"
  }
},
{
  "struct": {
    "fullyQualifiedName": "Vehicle.Camera.SVMCamera"
  }
},
{
  "property": {
    "fullyQualifiedName": "Vehicle.Camera.SVMCamera.ISO",
    "dataType": "STRING"
  }
}
],
"nodesToRemove": ["Vehicle.Chassis.SteeringWheel.HandsOffSteeringState"],
"nodesToUpdate": [{
  "attribute": {
    "dataType": "FLOAT",
    "fullyQualifiedName": "Vehicle.Chassis.SteeringWheel.Diameter",
    "max": 55
  }
}]
}
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効にした](#)場合は、ロールが UpdateSignalCatalog API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

シグナルカタログの更新を確認する

[ListSignalCatalogNodes](#) API オペレーションを使用して、シグナルカタログが更新されたかどうかを確認できます。次の例では、`aws` を使用します AWS CLI。

特定のシグナルカタログに含まれているすべてのシグナル (ノード) の概要をページ分割されたリストとして取得するには、次のコマンドを実行します。

`signal-catalog-name` は、確認するシグナルカタログの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise list-signal-catalog-nodes --name signal-catalog-name
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して暗号化を有効にした場合は、ロールが `ListSignalCatalogNodes` API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "kms:Decrypt"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
        ]
    }
}
}
```

AWS IoT FleetWise シグナルカタログを削除する

[DeleteSignalCatalog](#) API オペレーションを使用すると、シグナルカタログを削除できます。次の例では、`aws iotfleetwise delete-signal-catalog` を使用します AWS CLI。

Important

シグナルカタログを削除する前に、関連付けられている車両モデル、デコーダーマニフェスト、車両、フリート、キャンペーンがないことを確認してください。手順については、以下を参照してください。

- [AWS IoT FleetWise 車両モデルを削除する](#)
- [AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェストを削除する](#)
- [AWS IoT FleetWise 車両を削除する](#)
- [AWS IoT FleetWise フリートを削除する](#)
- [AWS IoT FleetWise キャンペーンを削除する](#)

既存のシグナルカタログを削除するには、次のコマンドを実行します。`signal-catalog-name` は、削除するシグナルカタログの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise delete-signal-catalog --name signal-catalog-name
```

シグナルカタログの削除を確認する

[ListSignalCatalogs](#) API オペレーションを使用すると、シグナルカタログが削除されたかどうかを確認できます。次の例では、`aws iotfleetwise list-signal-catalogs` を使用します AWS CLI。

すべてのシグナルカタログの概要をページ分割されたリストとして取得するには、次のコマンドを実行します。

```
aws iotfleetwise list-signal-catalogs
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効](#)にした場合は、ロールが ListSignalCatalogs API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

Get AWS IoT FleetWise シグナルカタログ情報

[GetSignalCatalog](#) API オペレーションを使用すると、シグナルカタログの情報を取得できます。次の例では、を使用します AWS CLI。

シグナルカタログに関する情報を取得するには、次のコマンドを実行します。

signal-catalog-name は、取得するシグナルカタログの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise get-signal-catalog --name signal-catalog-name
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効にした](#)場合は、ロールが GetSignalCatalog API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

Note

このオペレーションは[結果整合性があります](#)。言い換えると、シグナルカタログへの変更はすぐには反映されない場合があります。

Manage AWS IoT FleetWise 車両モデル

車両の形式を標準化するために役立つ車両モデルを作成するには、シグナルを使用します。車両モデルにより、同じタイプの複数の車両に一貫した情報が適用され、車両のフリートからのデータを処理できるようになります。同じ車両モデルから作成された車両は、同じシグナルのグループを継承します。詳細については、「[Manage AWS IoT FleetWise 車両](#)」を参照してください。

各車両モデルには、車両モデルの状態を含むステータスフィールドがあります。状態は、次のいずれかの値になります。

- ACTIVE - 車両モデルはアクティブです。

- DRAFT - 車両モデルの構成が保存されています。

Important

- CreateModelManifest API オペレーションを使用して車両モデルを作成する前に、シグナルカタログが必要です。詳細については、「[AWS IoT FleetWise シグナルカタログを作成する](#)」を参照してください。
- AWS IoT FleetWise コンソールを使用して車両モデルを作成すると、AWS IoT FleetWise は自動的に車両モデルをアクティブ化します。
- CreateModelManifest API オペレーションを使用して車両モデルを作成する場合は、車両モデルは DRAFT 状態のままになります。
- DRAFT 状態の車両モデルから車両を作成することはできません。車両モデルを ACTIVE 状態に変更するには、UpdateModelManifest API オペレーションを使用します。
- ACTIVE 状態の車両モデルは編集できません。

トピック

- [AWS IoT FleetWise 車両モデルを作成する](#)
- [AWS IoT FleetWise 車両モデルを更新する](#)
- [AWS IoT FleetWise 車両モデルを削除する](#)
- [Get AWS IoT FleetWise 車両モデル情報](#)

AWS IoT FleetWise 車両モデルを作成する

AWS IoT FleetWise コンソールまたは API を使用して車両モデルを作成できます。

トピック

- [車両モデルの作成 \(コンソール\)](#)
- [車両モデルの作成 \(AWS CLI\)](#)

車両モデルの作成 (コンソール)

AWS IoT FleetWise コンソールでは、次の方法で車両モデルを作成できます。

- [が提供するテンプレートを使用する AWS](#)
- [車両モデルの手動作成](#)
- [車両モデルの複製](#)

が提供するテンプレートを使用する AWS

AWS IoT FleetWise には、シグナルカタログ、車両モデル、デコーダーマニフェストを自動的に作成するオンボード診断 (OBD) II、J1979 テンプレートが用意されています。このテンプレートでは、デコーダーマニフェストに OBD ネットワークインターフェイスも追加されます。詳細については、「[Manage AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェスト](#)」を参照してください。

テンプレートを使用して車両モデルを作成するには

1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[車両モデル] を選択します。
3. [車両モデル] ページで、[提供されたテンプレートを追加] を選択します。
4. [オンボードダイアグノーシス (OBD) II] を選択します。
5. AWS IoT FleetWise が作成する OBD ネットワークインターフェイスの名前を入力します。
6. [Add] (追加) を選択します。

車両モデルの手動作成

シグナルカタログからシグナルを追加したり、1 つ以上の .dbc ファイルをアップロードしてシグナルをインポートしたりできます。.dbc ファイルは、コントローラーエリアネットワーク (CAN バス) データベースでサポートされるファイル形式です。

Important

AWS IoT FleetWise コンソールを使用してビジョンシステムデータシグナルを持つ車両モデルを作成することはできません。代わりに、AWS CLI を使用して車両モデルを作成します。

ビジョンシステムデータはプレビューリリースであり、変更される可能性があります。

車両モデルを手動で作成するには

1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[車両モデル] を選択します。
3. [車両モデル] ページで、[車両モデルを作成] を選択し、次の操作を行います。

トピック

- [ステップ 1: 車両モデルを構成する](#)
- [ステップ 2: シグナルを追加する](#)
- [ステップ 3: シグナルをインポートする](#)
- [\(オプション\) ステップ 4: 属性を追加する](#)
- [ステップ 5: 確認して作成する](#)

ステップ 1: 車両モデルを構成する

[一般的な情報] セクションで、次の操作を行います。

1. 車両モデルの名前を入力します。
2. (オプション) 説明を入力します。
3. [次へ] を選択します。

ステップ 2: シグナルを追加する

Note

- AWS IoT FleetWise を初めて使用する場合、このステップはシグナルカタログを作成するまで使用できません。最初の車両モデルが作成されると、AWS IoT FleetWise は最初の車両モデルに追加されたシグナルを含むシグナルカタログを自動的に作成します。
- AWS IoT FleetWise の経験がある場合は、シグナルカタログからシグナルを選択するか、.dbc ファイルをアップロードしてシグナルをインポートすることで、車両モデルにシグナルを追加できます。
- 車両モデルを作成するには、1 つ以上のシグナルが必要です。

シグナルを追加するには

1. シグナルカタログから、車両モデルに追加するシグナルを 1 つ以上選択します。選択したシグナルは右側のペインで確認できます。

Note

選択したシグナルだけが車両モデルに追加されます。

2. [次へ] を選択します。

ステップ 3: シグナルをインポートする

Note

- AWS IoT FleetWise を初めて使用する場合は、少なくとも 1 つの .dbc ファイルをアップロードしてシグナルをインポートする必要があります。
- AWS IoT FleetWise の経験がある場合は、シグナルカタログからシグナルを選択するか、.dbc ファイルをアップロードしてシグナルをインポートすることで、車両モデルにシグナルを追加できます。
- 車両モデルを作成するには、1 つ以上のシグナルが必要です。

シグナルをインポートするには

1. [ファイルを選択] を選択します。
2. ダイアログボックスで、シグナルを含む .dbc ファイルを選択します。複数の .dbc ファイルをアップロードできます。
3. AWS IoT FleetWise は .dbc ファイルを解析してシグナルを取得します。

[シグナル] セクションで、シグナルごとに以下のメタデータを指定します。

- [名前] - シグナルの名前。

シグナル名は一意である必要があります。シグナルの名前とパスには、合わせて最大 150 文字を入力できます。有効な文字は、a~z、A~Z、0~9、:(コロン)、_(アンダースコア)です。

- [データ型] - シグナルのデータ型
は、INT8、UINT8、INT16、UINT16、INT32、UINT32、INT64、UINT64、BOOLEAN、FLOAT、DO
のいずれかである必要があります。
- [シグナルタイプ] - シグナルのタイプ。[センサー] または [アクチュエータ] を指定できます。

- (オプション) [単位] - シグナルの科学単位 (km、摂氏など)。
- (オプション) [パス] - シグナルのパス。JSONPath と同様に、子シグナルを参照するにはドット (.) を使用します。例えば、**Vehicle.Engine.Light**。

シグナルの名前とパスには、合わせて最大 150 文字を入力できます。有効な文字は、a~z、A~Z、0~9、:(コロン)、_(アンダースコア) です。

- (オプション) [最小値] - シグナルの最小値。
- (オプション) [最大値] - シグナルの最大値。
- (オプション) [説明] - シグナルの説明。

説明には最大 2048 文字を入力できます。有効な文字は、a~z、A~Z、0~9、:(コロン)、_(アンダースコア)、-(ハイフン) です。

4. [次へ] を選択します。

(オプション) ステップ 4: 属性を追加する

シグナルカタログには、既存の属性と合わせて最大 100 個の属性を追加できます。

属性を追加するには

1. [属性を追加] で、属性ごとに以下のメタデータを指定します。

- [名前] - 属性の名前。

シグナル名は一意である必要があります。シグナルの名前とパスには、合わせて最大 150 文字を入力できます。有効な文字は、a~z、A~Z、0~9、:(コロン)、_(アンダースコア) です。

- [データ型] - 属性のデータ型
は、INT8、UINT8、INT16、UINT16、INT32、UINT32、INT64、UINT64、BOOLEAN、FLOAT、DO
のいずれかである必要があります。
- (オプション) [単位] - 属性の科学単位 (km、摂氏など)。
- (オプション) [パス] - シグナルのパス。JSONPath と同様に、子シグナルを参照するにはドット (.) を使用します。例えば、**Vehicle.Engine.Light**。

シグナルの名前とパスには、合わせて最大 150 文字を入力できます。有効な文字は、a~z、A~Z、0~9、:(コロン)、_(アンダースコア) です。

- (オプション) [最小値] - 属性の最小値。

- (オプション) [最大値] - 属性の最大値。
- (オプション) [説明] - 属性の説明。

説明には最大 2048 文字を入力できます。有効な文字は、a~z、A~Z、0~9、:(コロン)、_(アンダースコア)、-(ハイフン) です。

2. [次へ] を選択します。

ステップ 5: 確認して作成する

車両モデルの構成を確認し、[作成] を選択します。

車両モデルの複製

AWS IoT FleetWise は、既存の車両モデルの設定をコピーして新しいモデルを作成できます。選択した車両モデルで指定されているシグナルが、新しい車両モデルにコピーされます。

車両モデルを複製するには

1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[車両モデル] を選択します。
3. 車両モデルの一覧からモデルを選択し、[モデルの複製] を選択します。

車両モデルを構成するには、「[車両モデルの手動作成](#)」チュートリアルに従います。

AWS IoT FleetWise が車両モデルの作成リクエストを処理するまでに数分かかる場合があります。車両モデルが正常に作成されると、[車両モデル] ページの [ステータス] 列に [ACTIVE] と表示されます。車両モデルがアクティブになると、編集することはできなくなります。

車両モデルの作成 (AWS CLI)

[CreateModelManifest](#) API オペレーションを使用すると、車両モデル (モデルマニフェスト) を作成できます。次の例では AWS CLI を使用しています。

Important

CreateModelManifest API オペレーションを使用して車両モデルを作成する前に、シグナルカタログが必要です。シグナルカタログの作成方法の詳細については、「[AWS IoT FleetWise シグナルカタログを作成する](#)」を参照してください。

車両モデルを作成するには、次のコマンドを実行します。

vehicle-model-configuration を、設定を含む .json ファイルの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise create-model-manifest --cli-input-json file://vehicle-model-configuration.json
```

- *vehicle-model-name* は、作成する車両モデルの名前に置き換えます。
- *signal-catalog-ARN* は、シグナルカタログの Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。
- (オプション) *description* は、車両モデルの識別に役立つ説明に置き換えます。

ブランチ、属性、センサー、アクチュエータの構成方法の詳細については、「[Configure AWS IoT FleetWise シグナル](#)」を参照してください。

```
{
  "name": "vehicle-model-name",
  "signalCatalogArn": "signal-catalog-ARN",
  "description": "description",
  "nodes": ["Vehicle.Chassis"]
}
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して暗号化を有効にした場合は、ロールが CreateModelManifest API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
```

```
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS IoT FleetWise 車両モデルを更新する

[UpdateModelManifest](#) API オペレーションを使用すると、既存の車両モデル (モデルマニフェスト) を更新できます。次の例では AWS CLI を使用しています。

既存の車両モデルを更新するには、次のコマンドを実行します。

`update-vehicle-model-configuration` を、設定を含む `.json` ファイルの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise update-model-manifest --cli-input-json file://update-vehicle-model-configuration.json
```

- `vehicle-model-name` は、更新する車両モデルの名前に置き換えます。
- (オプション) 車両モデルをアクティブ化するには、`vehicle-model-status` を `ACTIVE` に置き換えます。

Important

車両モデルがアクティブになると、その車両モデルは変更できなくなります。

- (オプション) `description` は、車両モデルの識別に役立つ、更新された説明に置き換えます。

```
{
  "name": "vehicle-model-name",
  "status": "vehicle-model-status",
  "description": "description",
  "nodesToAdd": ["Vehicle.Front.Left"],
  "nodesToRemove": ["Vehicle.Chassis.SteeringWheel"],
}
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して暗号化を有効にした場合は、ロールが UpdateModelManifest API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

車両モデルの更新を確認する

[ListModelManifestNodes](#) API オペレーションを使用して、車両モデルが更新されたかどうかを確認できます。次の例では、を使用します AWS CLI。

特定の車両モデルに含まれているすべてのシグナル (ノード) の概要をページ分割されたリストとして取得するには、次のコマンドを実行します。

vehicle-model-name は、確認する車両モデルの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise list-model-manifest-nodes /
    --name vehicle-model-name
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して暗号化を有効にした場合は、ロールが ListModelManifestNodes API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS IoT FleetWise 車両モデルを削除する

AWS IoT FleetWise コンソールまたは API を使用して、車両モデルを削除できます。

Important

まず、車両モデルに関連付けられている車両とデコーダーマニフェストを削除する必要があります。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 車両を削除する](#)」および「[AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェストを削除する](#)」を参照してください。

車両モデルの削除 (コンソール)

車両モデルを削除するには、AWS IoT FleetWise コンソールを使用します。

車両モデルを削除するには

1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[車両モデル] を選択します。
3. [車両モデル] ページで、ターゲットの車両モデルを選択します。
4. [削除] を選択します。

5. [**vehicle-model-name** を削除しますか?] で、削除する車両モデルの名前を入力し、[確認] を選択します。

車両モデルの削除 (AWS CLI)

[DeleteModelManifest](#) API オペレーションを使用すると、既存の車両モデル (モデルマニフェスト) を削除できます。次の例では AWS CLI を使用しています。

車両モデルを削除するには、次のコマンドを実行します。

model-manifest-name は、削除する車両モデルの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise delete-model-manifest --name model-manifest-name
```

車両モデルの削除を確認する

[ListModelManifests](#) API オペレーションを使用して、車両モデルが削除されたかどうかを確認できます。次の例では、`aws iotfleetwise list-model-manifests` を使用します AWS CLI。

すべての車両モデルの概要をページ分割されたリストとして取得するには、次のコマンドを実行します。

```
aws iotfleetwise list-model-manifests
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効](#)にした場合は、ロールが `ListModelManifests` API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ]
  }
]
}
```

Get AWS IoT FleetWise 車両モデル情報

[GetModelManifest](#) API オペレーションを使用して、車両モデルに関する情報を取得できます。次の例では、`aws` を使用します AWS CLI。

車両モデルに関する情報を取得するには、次のコマンドを実行します。

`vehicle-model` は、取得する車両モデルの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise get-model-manifest --name vehicle-model
```

Note

このオペレーションは [結果整合性があります](#)。言い換えると、車両モデルへの変更はすぐには反映されない場合があります。

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して [暗号化を有効にした](#) 場合は、ロールが `GetModelManifest` API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Manage AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェスト

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

デコーダーマニフェストには、AWS IoT FleetWise が車両データ (バイナリデータ) を人間が読める値に変換し、データ分析のためにデータを準備するために使用するデコード情報が含まれています。ネットワークインターフェイスとシグナルデコーダーは、デコーダーマニフェストの設定に使用するコアコンポーネントです。

ネットワークインターフェイス

車載ネットワークが使用するプロトコルに関する情報が含まれています。AWS IoT FleetWise は、次のプロトコルをサポートしています。

コントローラーエリアネットワーク (CAN バス)

電子制御ユニット (ECU) 間でのデータの通信方法を定義するプロトコル。ECU には、エンジンコントロールユニット、エアバッグ、オーディオシステムなどがあります。

オンボードダイアグノーシス (OBD) II

ECU 間の自己診断データの通信方法を定義する、より進化したプロトコル。車両の問題を特定するために役立つ標準の故障診断コード (DTC) が多数定義されています。

車両ミドルウェア

車両ミドルウェアは、ネットワークインターフェイスの一種として定義します。車両ミドルウェアの例としては、ロボットオペレーティングシステム (ROS 2) や Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP (SOME/IP) が挙げられます。

Note

AWS IoT FleetWise は、ビジョンシステムデータ用の ROS 2 ミドルウェアをサポートしています。

カスタムインターフェイス

独自のインターフェイスを使用して Edge でシグナルをデコードすることもできます。これにより、クラウドでデコードルールを作成する必要がないため、時間を節約できます。

シグナルデコーダー

特定のシグナルについて詳細なデコード情報を提供します。車両モデルで指定されたすべてのシグナルは、シグナルデコーダーとペアリングする必要があります。デコーダーマニフェストに CAN ネットワークインターフェイスが含まれている場合は、CAN デコーダーシグナルも含まれている必要があります。デコーダーマニフェストに OBD ネットワークインターフェイスが含まれている場合は、OBD シグナルデコーダーが含まれている必要があります。

車両のミドルウェアインターフェイスも含まれている場合、デコーダーマニフェストにはメッセージシグナルデコーダーが含まれている必要があります。または、デコーダーマニフェストにカスタムデコードインターフェイスが含まれている場合は、カスタムデコードシグナルも含める必要があります。

各デコーダーマニフェストは車両モデルに関連付ける必要があります。AWS IoT FleetWise は、関連するデコーダーマニフェストを使用して、車両モデルに基づいて作成された車両からデータをデコードします。

各デコーダーマニフェストには、デコーダーマニフェストの状態を含むステータスフィールドがあります。状態は、次のいずれかの値にすることができます。

- ACTIVE - デコーダーマニフェストはアクティブです。
- DRAFT - デコーダーマニフェストの構成は保存されていません。
- VALIDATING — デコーダーマニフェストの適格性が検証中です。これは、少なくとも 1 つのビジョンシステムデータシグナルを含むデコーダーマニフェストにのみ適用されます。
- INVALID — デコーダーマニフェストが検証に失敗したため、まだアクティブ化できません。これは、少なくとも 1 つのビジョンシステムデータシグナルを含むデコーダーマニフェストにのみ適用されます。ListDecoderManifests および GetDecoderManifest API を使用して、検証が失敗した原因を確認できます。

Important

- AWS IoT FleetWise コンソールを使用してデコーダーマニフェストを作成すると、AWS IoT FleetWise はデコーダーマニフェストを自動的にアクティブ化します。

- CreateDecoderManifest API オペレーションを使用してデコーダーマニフェストを作成する場合は、デコーダーマニフェストは DRAFT 状態のままになります。
- DRAFT のデコーダーマニフェストに関連付けられている車両モデルから車両を作成することはできません。デコーダーマニフェストを ACTIVE 状態に変更するには、UpdateDecoderManifest API オペレーションを使用します。
- ACTIVE 状態のデコーダーマニフェストは編集できません。

トピック

- [Configure AWS IoT FleetWise ネットワークインターフェイスとデコーダーシグナル](#)
- [AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェストを作成する](#)
- [AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェストを更新する](#)
- [AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェストを削除する](#)
- [Get AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェスト情報](#)

Configure AWS IoT FleetWise ネットワークインターフェイスとデコーダーシグナル

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

すべてのデコーダーマニフェストには、少なくともネットワークインターフェイスとシグナルデコーダーが、関連する車両モデルで指定されたシグナルとペアになっています。

デコーダーマニフェストに CAN ネットワークインターフェイスが含まれている場合は、CAN シグナルデコーダーが含まれている必要があります。デコーダーマニフェストに OBD ネットワークインターフェイスが含まれている場合は、OBD シグナルデコーダーが含まれている必要があります。

トピック

- [ネットワークインターフェイスの構成](#)
- [シグナルデコーダーを設定する](#)

ネットワークインターフェースの構成

CAN ネットワークインターフェースを構成するには、以下の情報を指定します。

- name - CAN インターフェースの名前。

インターフェイス名は一意でなければならず、1~100 文字を使用できます。

- (オプション) protocolName - プロトコルの名前。

有効な値: CAN-FD および CAN

- (オプション) protocolVersion - AWS IoT FleetWise は現在、CAN-FD と CAN 2.0b をサポートしています。

有効な値: 1.0 および 2.0b

OBD ネットワークインターフェースを構成するには、以下の情報を指定します。

- name - OBD インターフェースの名前。

インターフェイス名は一意でなければならず、1~100 文字を使用できます。

- requestId - 車両データをリクエストするメッセージの ID。

- (オプション) dtcRequestIntervalSeconds - 車両に故障診断コード (DTC) をリクエストする頻度 (秒単位)。例えば、指定した値が 120 の場合、エッジエージェントソフトウェアは保存された DTC を 2 分に 1 回収集します。

- (オプション) hasTransmissionEcu - 車両にトランスミッションコントロールモジュール (TCM) が搭載されているかどうか。

有効な値: true および false

- (オプション) obdStandard - AWS IoT FleetWise がサポートする OBD 標準。AWS IoT FleetWise は現在、World Wide Harmonization On-Board Diagnostics (WWH-OBD) ISO15765-4 標準をサポートしています。

- (オプション) pidRequestIntervalSeconds - 車両に OBD II PID をリクエストする頻度。例えば、指定した値が 120 の場合、エッジエージェントソフトウェアは OBD II PID を 2 分に 1 回収集します。

- (オプション) useExtendedIds - メッセージに拡張 ID を使用するかどうか。

有効な値: true および false

車両ミドルウェアネットワークインターフェイスを設定するには、以下の情報を指定します。

- name — 車両ミドルウェアインターフェイスの名前。

インターフェイス名は一意でなければならず、1~100文字を使用できます。

- protocolName — プロトコル名。

有効な値: ROS_2

カスタムデコードインターフェイスを設定するには、次の情報を指定します。

- name - Edge でシグナルをデコードするために使用するデコーダーの名前。

デコーダーインターフェイス名は 1~100 文字です。

シグナルデコーダーを設定する

CAN シグナルデコーダーを設定するには、次の情報を指定します。

- factor - メッセージのデコードに使用される乗数。
- isBigEndian - メッセージのバイト順がビッグエンディアンかどうか。ビッグエンディアンの場合、シーケンス内の最上位の値が最初 (最も低いストレージアドレス) に格納されます。
- isSigned - メッセージが符号付きかどうか。符号付きの場合、メッセージは正の数値と負数の両方を表すことができます。
- length - ビット単位のメッセージの長さ。
- messageId - メッセージの ID。
- offset - シグナル値の計算に使用されるオフセット。factor と組み合わせて、計算は $value = raw_value * factor + offset$ となります。
- startBit - メッセージの先頭ビットの位置を示します。
- (オプション) name - シグナルの名前。
- (オプション) signalValueType - シグナルの値タイプ。整数はデフォルト値タイプです。

OBD シグナルデコーダーを設定するには、次の情報を指定します。

- byteLength - メッセージの長さ (バイト単位)。

- `offset` - シグナル値の計算に使用されるオフセット。scaling と組み合わせて、計算は `value = raw_value * scaling + offset` となります。
- `pid` - このシグナルについて車両にメッセージをリクエストする際に使用する診断コード。
- `pidResponseLength` - リクエストされたメッセージの長さ。
- `scaling` - メッセージのデコードに使用される乗数。
- `serviceMode` - メッセージ内のオペレーション (診断サービス) のモード。
- `startByte` - メッセージの先頭を示します。
- (オプション) `bitMaskLength` - メッセージ内のマスクされたビット数。
- (オプション) `bitRightShift` - 右にシフトされた位置の数。
- (オプション) `isSigned` - メッセージが署名されているかどうか。符号付きの場合、メッセージは正の数値と負数の両方を表すことができます。メッセージはデフォルトでは署名されません (`false`)。
- (オプション) `signalValueType` - シグナルの値タイプ。整数はデフォルト値タイプです。

メッセージシグナルデコーダーを設定するには、次の情報を指定します。

- `topicName` — メッセージシグナルのトピック名。この名前は、ROS 2 のトピックに対応しています。構造化メッセージオブジェクトの詳細については、「[StructuredMessage](#)」を参照してください。
- `structuredMessage` — メッセージシグナルの構造化メッセージ。 `primitiveMessageDefinition`、 `structuredMessageListDefinition`、または `structuredMessageDefinition` のいずれかで再帰的に定義できます。

カスタムデコードシグナルを設定するには、次の情報を指定します。

- (オプション) `id` - デコーダーインターフェイスを使用してデコードするシグナルの ID。シグナル ID は 1 ~ 150 文字です。指定しない場合、 `id` はデフォルトでシグナル `fullyQualifiedName` になります。

AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェストを作成する

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

AWS IoT FleetWise コンソールまたは API を使用して、車両モデルのデコーダーマニフェストを作成できます。

トピック

- [デコーダーマニフェストの作成 \(コンソール\)](#)
- [デコーダーマニフェストの作成 \(AWS CLI\)](#)

デコーダーマニフェストの作成 (コンソール)

AWS IoT FleetWise コンソールを使用して、車両モデルに関連付けられたデコーダーマニフェストを作成できます。

Important

AWS IoT FleetWise コンソールを使用してデコーダーマニフェストでビジョンシステムデータシグナルを設定することはできません。代わりに、AWS CLIを使用してください。ビジョンシステムデータはプレビューリリースであり、変更される可能性があります。

デコーダーマニフェストを作成するには

1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[車両モデル] を選択します。
3. ターゲットの車両モデルを選択します。
4. 車両モデルの概要ページで、[デコーダーマニフェストを作成] を選択し、次の操作を行います。

トピック

- [ステップ 1: デコーダーマニフェストを構成する](#)

- [ステップ 2: CAN インターフェイスをマッピングする](#)
- [ステップ 3: 確認して作成する](#)

ステップ 1: デコーダーマニフェストを構成する

[一般的な情報] セクションで、次の操作を行います。

1. デコーダーマニフェストの一意の名前を入力します。
2. (オプション) 説明を入力します。
3. [次へ] を選択します。

ネットワークインターフェイスを追加する

各デコーダーマニフェストには、少なくとも 1 つのネットワークインターフェイスが必要です。複数のネットワークインターフェイスをデコーダーマニフェストに追加できます。

ネットワークインターフェイスを作成するには

1. ネットワークインターフェイスファイルをアップロードします。CAN プロトコル用の .dbc ファイル、ROS 2 用の .json ファイル、またはカスタムインターフェイスをアップロードできます。
2. ネットワークインターフェイスの名前を入力します。カスタムインターフェイスをアップロードした場合、名前は既に指定されています。

欠落しているシグナルをマッピングする

アップロードされたネットワークインターフェイスでペアになったシグナルデコーダーが欠落しているシグナルが車両モデルにある場合は、欠落しているシグナルをマッピングするデフォルトのカスタムデコーダーを作成できます。次のステップでシグナルを手動でマッピングできるため、これはオプションです。

デフォルトのカスタムデコーダーを作成するには

1. 欠落しているシグナルのデフォルトのカスタムデコーダーを作成するを選択します。
2. [次へ] を選択します。

ステップ 2: CAN インターフェイスをマッピングする

CAN シグナルデコーダーを使用して CAN シグナルをマッピングできます。欠落シグナルのデフォルトのカスタムデコーダーの作成チェックボックスを選択した場合、デコーダーシグナルがないシグナルはデフォルトのカスタムシグナルデコーダーに自動的にマッピングされます。

CAN シグナルをマッピングするには

1. CAN シグナルマッピングで、シグナルデコーダーを選択します。
2. [次へ] を選択します。

Note

ROS 2 またはカスタムインターフェイスを追加した場合は、デコーダーマニフェストを作成する前にマッピングを検証できます。

ステップ 3: 確認して作成する

デコーダーマニフェストの構成を確認し、[作成] を選択します。

デコーダーマニフェストの作成 (AWS CLI)

[CreateDecoderManifest](#) API オペレーションを使用すると、デコーダーマニフェストを作成できます。次の例では AWS CLI を使用しています。

Important

デコーダーマニフェストを作成する前に車両モデルが必要です。すべてのデコーダーマニフェストは、車両モデルに関連付ける必要があります。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 車両モデルを作成する](#)」を参照してください。

デコーダーマニフェストを作成するには、次のコマンドを実行します。

decoder-manifest-configuration を、設定を含む .json ファイルの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise create-decoder-manifest --cli-input-json file:///decoder-manifest-configuration.json
```

- *decoder-manifest-name* は、作成するデコーダーマニフェストの名前に置き換えます。
- *vehicle-model-ARN* は、車両モデルの Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。
- (オプション) *description* は、デコーダーマニフェストの識別に役立つ説明に置き換えます。

ブランチ、属性、センサー、アクチュエータの構成方法の詳細については、「[Configure AWS IoT FleetWise ネットワークインターフェイスとデコーダースIGNAL](#)」を参照してください。

```
{
  "name": "decoder-manifest-name",
  "modelManifestArn": "vehicle-model-arn",
  "description": "description",
  "networkInterfaces": [
    {
      "canInterface": {
        "name": "myNetworkInterface",
        "protocolName": "CAN",
        "protocolVersion": "2.0b"
      },
      "interfaceId": "Qq1acaenBy0B3sSM39SYm",
      "type": "CAN_INTERFACE"
    }
  ],
  "signalDecoders": [
    {
      "canSignal": {
        "name": "Engine_Idle_Time",
        "factor": 1,
        "isBigEndian": true,
        "isSigned": false,
        "length": 24,
        "messageId": 271343712,
        "offset": 0,
        "startBit": 16
      },
      "fullyQualified_name": "Vehicle.EngineIdleTime",
      "interfaceId": "Qq1acaenBy0B3sSM39SYm",
      "type": "CAN_SIGNAL"
    },
    {
      "canSignal": {
        "name": "Engine_Run_Time",
        "factor": 1,
```

```

        "isBigEndian": true,
        "isSigned": false,
        "length": 24,
        "messageId": 271343712,
        "offset": 0,
        "startBit": 40
    },
    "fullyQualified_name": "Vehicle.EngineRunTime",
    "interfaceId": "Qq1acaenBy0B3sSM39SYm",
    "type": "CAN_SIGNAL"
}
]
}

```

- *decoder-manifest-name* は、作成するデコーダーマニフェストの名前に置き換えます。
- *vehicle-model-ARN* は、車両モデルの Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。
- (オプション) *description* は、デコーダーマニフェストの識別に役立つ説明に置き換えます。

構造 (構造体) 内のプロパティノードの順序は、シグナルカタログと車両モデル (モデルマニフェスト) で定義されている順序と一致している必要があります。ブランチ、属性、センサー、アクチュエータの構成方法の詳細については、「[Configure AWS IoT FleetWise ネットワークインターフェイスとデコーダースイグナル](#)」を参照してください。

```

{
  "name": "decoder-manifest-name",
  "modelManifestArn": "vehicle-model-arn",
  "description": "description",
  "networkInterfaces": [{
    "canInterface": {
      "name": "myNetworkInterface",
      "protocolName": "CAN",
      "protocolVersion": "2.0b"
    },
    "interfaceId": "Qq1acaenBy0B3sSM39SYm",
    "type": "CAN_INTERFACE"
  }, {
    "type": "VEHICLE_MIDDLEWARE",
    "interfaceId": "G1KzxkdnmV5Hn7wkV3ZL9",
    "vehicleMiddleware": {
      "name": "ROS2_test",

```

```
    "protocolName": "ROS_2"
  }
}],
"signalDecoders": [{
  "canSignal": {
    "name": "Engine_Idle_Time",
    "factor": 1,
    "isBigEndian": true,
    "isSigned": false,
    "length": 24,
    "messageId": 271343712,
    "offset": 0,
    "startBit": 16
  },
  "fullyQualifiedName": "Vehicle.EngineIdleTime",
  "interfaceId": "Qq1acaenBy0B3sSM39SYm",
  "type": "CAN_SIGNAL"
},
{
  "canSignal": {
    "name": "Engine_Run_Time",
    "factor": 1,
    "isBigEndian": true,
    "isSigned": false,
    "length": 24,
    "messageId": 271343712,
    "offset": 0,
    "startBit": 40
  },
  "fullyQualifiedName": "Vehicle.EngineRunTime",
  "interfaceId": "Qq1acaenBy0B3sSM39SYm",
  "type": "CAN_SIGNAL"
},
{
  "fullyQualifiedName": "Vehicle.CompressedImageTopic",
  "type": "MESSAGE_SIGNAL",
  "interfaceId": "G1KzxkdnmV5Hn7wkV3ZL9",
  "messageSignal": {
    "topicName": "CompressedImageTopic:sensor_msgs/msg/CompressedImage",
    "structuredMessage": {
      "structuredMessageDefinition": [{
        "fieldName": "header",
        "dataType": {
          "structuredMessageDefinition": [{
```

```
"fieldName": "stamp",
"dataType": {
  "structuredMessageDefinition": [{
    "fieldName": "sec",
    "dataType": {
      "primitiveMessageDefinition": {
        "ros2PrimitiveMessageDefinition": {
          "primitiveType": "INT32"
        }
      }
    }
  },
  {
    "fieldName": "nanosec",
    "dataType": {
      "primitiveMessageDefinition": {
        "ros2PrimitiveMessageDefinition": {
          "primitiveType": "UINT32"
        }
      }
    }
  }
]
},
{
  "fieldName": "frame_id",
  "dataType": {
    "primitiveMessageDefinition": {
      "ros2PrimitiveMessageDefinition": {
        "primitiveType": "STRING"
      }
    }
  }
}
],
{
  "fieldName": "format",
  "dataType": {
    "primitiveMessageDefinition": {
      "ros2PrimitiveMessageDefinition": {
        "primitiveType": "STRING"
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
},
{
  "fieldName": "data",
  "dataType": {
    "structuredMessageListDefinition": {
      "name": "listType",
      "memberType": {
        "primitiveMessageDefinition": {
          "ros2PrimitiveMessageDefinition": {
            "primitiveType": "UINT8"
          }
        }
      }
    },
    "capacity": 0,
    "listType": "DYNAMIC_UNBOUNDED_CAPACITY"
  }
}
]
}
}
]
}
}

```

- *decoder-manifest-name* は、作成するデコーダーマニフェストの名前に置き換えます。
- *vehicle-model-ARN* は、車両モデルの Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。
- (オプション) *description* は、デコーダーマニフェストの識別に役立つ説明に置き換えます。

ブランチ、属性、センサー、アクチュエータの構成方法の詳細については、「[Configure AWS IoT FleetWise ネットワークインターフェイスとデコーダースIGNAL](#)」を参照してください。

```

{
  "name": "decoder-manifest-name",
  "modelManifestArn": "vehicle-model-arn",
  "description": "description",
  "networkInterfaces": [
    {

```

```
    "interfaceId": "myCustomInterfaceId",
    "type": "CUSTOM_DECODING_INTERFACE",
    "customDecodingInterface": {
      "name": "myCustomInterface"
    }
  },
  "signalDecoders": [
    {
      "customDecodingSignal": {
        "fullyQualifiedName": "Vehicle.actuator1",
        "interfaceId": "myCustomInterfaceId",
        "type": "CUSTOM_DECODING_SIGNAL",
        "customDecodingSignal": {
          "id": "Vehicle.actuator1"
        }
      }
    },
    {
      "customDecodingSignal": {
        "fullyQualifiedName": "Vehicle.actuator2",
        "interfaceId": "myCustomInterfaceId",
        "type": "CUSTOM_DECODING_SIGNAL",
        "customDecodingSignal": {
          "id": "Vehicle.actuator2"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Note

[デモスクリプト](#)をダウンロードして、ビジョンシステムシグナルを含むデコーダーマニフェストを作成できます。詳細については、「[ビジョンシステムデータデベロッパーガイド](#)」を参照してください。

ビジョンシステムデータはプレビューリリースであり、変更される可能性があります。

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効](#)にした場合は、ロールが CreateDecoderManifest API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェストを更新する

⚠ Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

[UpdateDecoderManifest](#) API オペレーションを使用すると、デコーダーマニフェストを更新できます。ネットワークインターフェイスとシグナルデコーダーの追加、削除、更新が可能です。デコーダーマニフェストのステータスを変更することもできます。次の例では AWS CLI を使用しています。

デコーダーマニフェストを更新するには、次のコマンドを実行します。

decoder-manifest-name は、更新するデコーダーマニフェストの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise update-decoder-manifest /
    --name decoder-manifest-name /
    --status ACTIVE
```

シグナルに指定されたデコードルールがない場合は、デフォルトのデコードルールを作成できます。シグナルは、シグナルの完全修飾名にCustomDecodingSignal\$id設定されたカスタムデコードインターフェイスに追加されます。デフォルトのデコードルールでデコーダマニフェストを更新するには、次のコマンドを実行します。

decoder-manifest-name は、更新するデコーダマニフェストの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise update-decoder-manifest /
    --name decoder-manifest-name /
    --status ACTIVE
    --default-for-unmapped-signals CUSTOM_DECODING
```

Important

デコーダマニフェストをアクティブ化すると、編集することはできなくなります。

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効](#)にした場合は、ロールが UpdateDecoderManifest API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

デコーダーマニフェストの更新を確認する

[ListDecoderManifestSignals](#) API オペレーションを使用して、デコーダーマニフェストのデコーダーシグナルが更新されたかどうかを確認できます。次の例では、`aws` を使用します AWS CLI。

特定のデコーダーマニフェストに含まれているすべてのデコーダーシグナル (ノード) の概要をページ分割されたリストとして取得するには、次のコマンドを実行します。

`decoder-manifest-name` は、確認するデコーダーマニフェストの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise list-decoder-manifest-signals /
    --name decoder-manifest-name
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効](#)にした場合は、ロールが `ListDecoderManifestSignals` API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

[ListDecoderManifestNetworkInterfaces](#) API オペレーションを使用して、デコーダーマニフェストのネットワークインターフェイスが更新されたかどうかを確認できます。次の例では AWS CLI を使用しています。

特定のデコーダーマニフェストに含まれているすべてのネットワークインターフェイスの概要をページ分割されたリストとして取得するには、次のコマンドを実行します。

`decoder-manifest-name` は、確認するデコーダーマニフェストの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise list-decoder-manifest-network-interfaces /  
    --name decoder-manifest-name
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効](#)にした場合は、ロールが ListDecoderManifestNetworkInterfaces API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "kms:Decrypt"  
      ],  
      "Resource": [  
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェストを削除する

AWS IoT FleetWise コンソールまたは API を使用して、デコーダーマニフェストを削除できます。

Important

まず、デコーダーマニフェストに関連付けられている車両を削除する必要があります。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 車両を削除する](#)」を参照してください。

トピック

- [デコーダーマニフェストの削除 \(コンソール\)](#)

• [デコーダーマニフェストの削除 \(AWS CLI\)](#)

デコーダーマニフェストの削除 (コンソール)

AWS IoT FleetWise コンソールを使用して、デコーダーマニフェストを削除できます。

デコーダーマニフェストを削除するには

1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[車両モデル] を選択します。
3. ターゲットの車両モデルを選択します。
4. 車両モデルの概要ページで、[デコーダーマニフェスト] タブを選択します。
5. ターゲットのデコーダーマニフェストを選択し、[削除] を選択します。
6. [decoder-manifest-name を削除しますか?] で、削除するデコーダーマニフェストの名前を入力し、[確認] を選択します。

デコーダーマニフェストの削除 (AWS CLI)

[DeleteDecoderManifest](#) API オペレーションを使用すると、デコーダーマニフェストを削除できます。次の例では、 を使用します AWS CLI。

Important

デコーダーマニフェストを削除する前に、まず関連付けられている車両を削除してください。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 車両を削除する](#)」を参照してください。

デコーダーマニフェストを削除するには、次のコマンドを実行します。

decoder-manifest-name は、削除するデコーダーマニフェストの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise delete-decoder-manifest --name decoder-manifest-name
```

デコーダーマニフェストの削除を検証する

[ListDecoderManifests](#) API オペレーションを使用すると、デコーダーマニフェストが削除されたかどうかを確認できます。次の例では、 を使用します AWS CLI。

すべてのデコーダーマニフェストの概要をページ分割されたリストとして取得するには、次のコマンドを実行します。

```
aws iotfleetwise list-decoder-manifests
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して暗号化を有効にした場合は、ロールが ListDecoderManifests API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

Get AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェスト情報

[GetDecoderManifest](#) API オペレーションを使用して、デコーダーマニフェストのネットワークインターフェイスとシグナルデコーダーが更新されているかどうかを確認できます。次の例では、を使用します AWS CLI。

デコーダーマニフェストに関する情報を取得するには、次のコマンドを実行します。

decoder-manifest は、取得するデコーダーマニフェストの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise get-decoder-manifest --name decoder-manifest
```

Note

このオペレーションは結果整合性があります。言い換えると、デコーダーマニフェストへの変更はすぐには反映されない場合があります。

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して暗号化を有効にした場合は、ロールが GetDecoderManifest API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

Manage AWS IoT FleetWise 車両

車両とは、車両モデルのインスタンスです。車両は車両モデルから作成し、デコーダーマニフェストに関連付ける必要があります。車両は1つ以上のデータストリームをクラウドにアップロードします。例えば、車両は走行距離、エンジン温度、ヒーターの状態に関するデータをクラウドに送信できます。すべての車両には、以下の情報が含まれています。

vehicleName

車両を識別する ID。

車両名には、個人を特定できる情報 (PII) や、その他の機密情報または重要情報を追加しないでください。車両名は、Amazon CloudWatch を含む他の AWS のサービスからアクセスできます。車両名でプライベートデータや機密データを使用することは想定されていません。

modelManifestARN

車両モデル (モデルマニフェスト) の Amazon リソースネーム (ARN)。すべての車両は車両モデルから作成されます。同じ車両モデルから作成された車両は、その車両モデルから継承された同じシグナルのグループで構成されます。これらのシグナルはシグナルカタログで定義され、標準化されます。

decoderManifestArn

デコーダーマニフェストの ARN。デコーダーマニフェストは、AWS IoT FleetWise が raw シグナルデータ (バイナリデータ) を人間が読み取れる値に変換するために使用できるデコード情報を提供します。デコーダーマニフェストは車両モデルに関連付ける必要があります。AWS IoT FleetWise は、同じデコーダーマニフェストを使用して、同じ車両モデルに基づいて作成された車両から raw データをデコードします。

attributes

属性は、静的な情報を含むキーと値のペアです。車両には、車両モデルから継承された属性を含めることができます。同じ車両モデルから作成された他の車両と区別するために、個々の車両に追加の属性を設定することもできます。例えば、黒い車があるとする、属性として {"color": "black"} という値を指定できます。

Important

個々の車両に属性を追加できるようにするには、関連付けられている車両モデルで、それらの属性を事前に定義する必要があります。

車両モデル、デコーダーマニフェスト、属性の詳細については、「[Model AWS IoT FleetWise 車両](#)」を参照してください。

AWS IoT FleetWise には、車両の作成と管理に使用できる以下の API オペレーションが用意されています。

- [CreateVehicle](#) - 新しい車両を作成します。
- [BatchCreateVehicle](#) - 1 台以上の新しい車両を作成します。
- [UpdateVehicle](#) - 既存の車両を更新します。
- [BatchUpdateVehicle](#) - 1 台以上の既存の車両を更新します。
- [DeleteVehicle](#) - 既存の車両を削除します。
- [ListVehicles](#) - すべての車両の概要をページ分割されたリストとして取得します。
- [GetVehicle](#) - 車両に関する情報を取得します。

チュートリアル

- [Provision AWS IoT FleetWise 車両](#)
- [AWS IoT FleetWise の予約済みトピック](#)
- [AWS IoT FleetWise 車両を作成する](#)
- [複数の AWS IoT FleetWise 車両を作成する](#)
- [AWS IoT FleetWise 車両を更新する](#)
- [multiple AWS IoT FleetWise 車両を更新する](#)
- [AWS IoT FleetWise 車両を削除する](#)
- [Get AWS IoT FleetWise 車両情報](#)

Provision AWS IoT FleetWise 車両

車両で実行されている Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアはデータを収集し、クラウドに転送します。AWS IoT FleetWise はと統合 AWS IoT Core され、MQTT を介したエッジエージェントソフトウェアとクラウド間の安全な通信をサポートします。各車両は AWS IoT モノに対応しています。既存の AWS IoT モノを使用して車両を作成するか、Set AWS IoT FleetWise を使用して車両の AWS IoT モノを自動的に作成できます。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 車両を作成する](#)」を参照してください。

AWS IoT Core は、AWS IoT FleetWise リソースへのアクセスを安全に制御するのに役立つ [認証](#)と [認可](#) をサポートしています。車両は X.509 証明書を使用して認証 (サインイン) され、AWS IoT FleetWise と AWS IoT Core ポリシーを使用して、指定されたアクションを実行する権限 (アクセス許可を持つ) を取得できます。

車両の認証

車両を認証する AWS IoT Core ポリシーを作成できます。

車両を認証するには

- AWS IoT Core ポリシーを作成するには、次のコマンドを実行します。
 - *policy-name* は、作成するポリシーの名前に置き換えます。
 - *file-name* を、AWS IoT Core ポリシーを含む JSON ファイルの名前に置き換えます。

```
aws iot create-policy --policy-name policy-name --policy-document file://file-name.json
```

ポリシーの例を使用する前に、次の作業を行ってください。

- *us-east-1* を、AWS IoT FleetWise リソースを作成した AWS リージョンに置き換えます。
- *111122223333* を AWS アカウント ID に置き換えます。

この例では、AWS IoT FleetWise によって予約されたトピックが含まれています。これらのトピックをポリシーに追加する必要があります。詳細については、「[AWS IoT FleetWise の予約済みトピック](#)」を参照してください。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iot:Connect"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iot:Publish"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:topic/$aws/iotfleetwise/
vehicles/${iot:Connection.Thing.ThingName}/checkins",
      "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:topic/$aws/iotfleetwise/
vehicles/${iot:Connection.Thing.ThingName}/signals"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iot:Subscribe"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:topicfilter/$aws/
iotfleetwise/vehicles/${iot:Connection.Thing.ThingName}/collection_schemes",
      "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:topicfilter/$aws/
iotfleetwise/vehicles/${iot:Connection.Thing.ThingName}/decoder_manifests"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iot:Receive"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:topic/$aws/iotfleetwise/
vehicles/${iot:Connection.Thing.ThingName}/collection_schemes",
      "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:topic/$aws/iotfleetwise/
vehicles/${iot:Connection.Thing.ThingName}/decoder_manifests"
    ]
  }
]
```

}

車両の認可

車両を認可する X.509 証明書を作成できます。

車両を認可するには

Important

車両ごとに新しい証明書を作成することをお勧めします。

1. RSA キーペアを作成して X.509 証明書を発行するには、次のコマンドを実行します。
 - *cert* は、コマンドから出力される `certificatePem` の内容を保存するファイルの名前に置き換えます。
 - *public-key* は、コマンドから出力される `keyPair.PublicKey` の内容を保存するファイルの名前に置き換えます。
 - *private-key* は、コマンドから出力される `keyPair.PrivateKey` の内容を保存するファイルの名前に置き換えます。

```
aws iot create-keys-and-certificate \  
  --set-as-active \  
  --certificate-pem-outfile cert.pem \  
  --public-key-outfile public-key.key" \  
  --private-key-outfile private-key.key"
```

2. 出力から、証明書の Amazon リソースネーム (ARN) をコピーします。
3. 証明書をポリシーをアタッチするには、次のコマンドを実行します。
 - *policy-name* を、作成した AWS IoT Core ポリシーの名前に置き換えます。
 - *certificate-arn* は、コピーした証明書の ARN に置き換えます。

```
aws iot attach-policy \  
  --policy-name policy-name\
```

```
--target "certificate-arn"
```

4. 証明書をモノにアタッチするには、次のコマンドを実行します。

- *thing-name* を AWS IoT モノの名前または車両の ID に置き換えます。
- *certificate-arn* は、コピーした証明書の ARN に置き換えます。

```
aws iot attach-thing-principal \
  --thing-name thing-name \
  --principal "certificate-arn"
```

AWS IoT FleetWise の予約済みトピック

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

AWS IoT FleetWise は、以下のトピックの使用を予約します。予約済みトピックで許可されている場合は、そのトピックにサブスクライブまたは発行することができます。ただし、ドル記号 (\$) で始まる新しいトピックを作成することはできません。予約済みトピックでサポートされていない発行オペレーションやサブスクライブオペレーションを使用すると、接続が終了することがあります。

Topic	許可されているクライアントオペレーション	説明
\$aws/iotfleetwise/vehicles/ <i>vehicleName</i> / checkins	発行	エッジエージェントソフトウェアは、このトピックに車両のステータス情報を発行します。 車両ステータス情報はプロトコルバッファ (Protobuf) 形式で

Topic	許可されているクライアントオペレーション	説明	
		<p>交換されます。詳細については、「Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアデベロッパーガイド」を参照してください。</p>	
<pre>\$aws/iotfleetwise/vehicles/<i>vehicleName</i> /signals</pre>	発行	<p>エッジエージェントソフトウェアは、このトピックにシグナルを発行します。</p> <p>シグナル情報はプロトコルバッファ (Protobuf) 形式で交換されます。詳細については、「Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアデベロッパーガイド」を参照してください。</p>	
<pre>\$aws/iotfleetwise/vehicles/<i>vehicleName</i> /collection_schemes</pre>	Subscribe	<p>AWS IoT FleetWise はこのトピックにデータ収集スキームを発行します。車両はこれらのデータ収集スキームを使用します。</p>	

Topic	許可されているクライアントオペレーション	説明	
\$aws/iotfleetwise/vehicles/ <i>vehicleName</i> /decoder_manifests	Subscribe	AWS IoT FleetWise はこのトピックにデコーダマニフェストを発行します。車両はこれらのデコーダマニフェストを使用します。	
\$aws/iotfleetwise/vehicles/ <i>vehicleName</i> /command/request	Subscribe	AWS IoT FleetWise は、このトピックにコマンドを実行するリクエストを発行します。その後、車両はこれらのコマンドリクエストを使用します。	
\$aws/iotfleetwise/vehicles/ <i>vehicleName</i> /command/response	発行	<p>Edge Agent ソフトウェアは、車両からのコマンドレスポンスをこのトピックに発行します。</p> <p>コマンドレスポンスは、プロトコルバッファ (Protobuf) 形式で交換されます。詳細については、「Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアデベロッパーガイド」を参照してください。</p>	

Topic	許可されているクライアントオペレーション	説明
<code>\$aws/iotfleetwise/vehicles/<i>vehicleName</i> /command/notification</code>	Subscribe	AWS IoT FleetWise はこのトピックにコマンドステータスの更新を発行します。通知は JSON 形式で送信されます。
<code>\$aws/iotfleetwise/vehicles/<i>\$vehicle_name</i> /last_known_states/config</code>	Subscribe	AWS IoT FleetWise はこのトピックに状態テンプレート設定を発行します。車両はこれらの状態テンプレート設定を使用します。
<code>\$aws/iotfleetwise/vehicles/<i>\$vehicle_name</i> /last_known_states/data</code>	発行	Edge Agent ソフトウェアは、シグナルから収集されたデータをこのトピックに発行します。

Topic	許可されているクライアントオペレーション	説明	
<code>\$aws/iotfleetwise/vehicles/<i>\$vehicle_name</i>/last_known_state/<i>\$state_template_name</i> /data</code>	Subscribe	<p>AWS IoT FleetWise は、このトピックに指定されたで設定されたシグナルから収集されたデータを発行<i>\$state_template_name</i> します。更新は部分的な場合があります。たとえば、状態テンプレートの関連付けに、変更時の更新戦略を含む複数のシグナルが含まれている場合、変更されたシグナルのみが特定のメッセージに含まれます。</p> <p>シグナル情報はプロトコルバッファ (Protobuf) 形式で交換されます。詳細については、「Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアデベロッパーガイド」を参照してください。</p>	

AWS IoT FleetWise 車両を作成する

⚠ Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

AWS IoT FleetWise コンソールまたは API を使用して車両を作成できます。

⚠ Important

開始する前に、次の点を確認してください。

- 車両モデルが用意されていて、その車両モデルのステータスが ACTIVE になっている必要があります。詳細については、「[Manage AWS IoT FleetWise 車両モデル](#)」を参照してください。
- 車両モデルがデコーダーマニフェストに関連付けられていて、そのデコーダーマニフェストのステータスが ACTIVE になっている必要があります。詳細については、「[Manage AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェスト](#)」を参照してください。

トピック

- [車両の作成 \(コンソール\)](#)
- [車両の作成 \(AWS CLI\)](#)

車両の作成 (コンソール)

AWS IoT FleetWise コンソールを使用して車両を作成できます。

車両を作成するには

1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[車両] を選択します。
3. 車両の概要ページで、[車両を作成] を選択し、以下の手順を実行します。

トピック

- [ステップ 1: 車両のプロパティを定義する](#)
- [ステップ 2: 車両証明書を構成する](#)
- [ステップ 3: 証明書にポリシーをアタッチする](#)
- [ステップ 4: 確認して作成する](#)

ステップ 1: 車両のプロパティを定義する

このステップでは、車両に名前を付け、モデルマニフェストとデコーダーマニフェストに関連付けます。

1. 車両の一意の名前を入力します。

Important

車両は AWS IoT モノに対応します。同じ名前のモノが既に存在する場合は、[車両を IoT モノに関連付ける] を選択すると、その車両でモノが更新されます。または、別の車両名を選択すると、AWS IoT FleetWise は自動的に車両の新しいモノを作成します。

2. リストから車両モデル (モデルマニフェスト) を選択します。
3. リストからデコーダーマニフェストを選択します。デコーダーマニフェストが車両モデルに関連付けられます。
4. (オプション) 車両の属性を関連付けるには、[属性を追加] を選択します。このステップを省略した場合、車両をキャンペーンにデプロイできるようにするには、車両の作成後に属性を追加する必要があります。
5. (オプション) 車両にタグを関連付けるには、[新しいタグを追加] を選択します。車両の作成後にタグを追加することもできます。
6. [次へ] を選択します。

ステップ 2: 車両証明書を構成する

車両を AWS IoT モノとして使用するには、ポリシーがアタッチされた車両証明書を設定する必要があります。このステップを省略した場合、車両をキャンペーンにデプロイできるようにするには、車両の作成後に証明書を構成する必要があります。

1. [新しい証明書の自動生成 (推奨)] を選択します。
2. [次へ] を選択します。

ステップ 3: 証明書にポリシーをアタッチする

前のステップで構成した証明書にポリシーをアタッチします。

1. [ポリシー] に、既存のポリシー名を入力します。新しいポリシーを作成するには、[ポリシーを作成] を選択します。
2. [次へ] を選択します。

ステップ 4: 確認して作成する

車両の構成を確認し、[車両を作成] を選択します。

Important

車両が作成されたら、証明書とキーをダウンロードする必要があります。証明書とプライベートキーを使用して、Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアで車両を接続します。

車両の作成 (AWS CLI)

車両を作成するときは、デコーダマニフェストに関連付けられた車両モデルを使用する必要があります。[CreateVehicle](#) API オペレーションを使用すると、車両を作成できます。次の例では AWS CLI を使用しています。

車両を作成するには、次のコマンドを実行します。

file-name を、車両設定を含む .json ファイルの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise create-vehicle --cli-input-json file://file-name.json
```

Example— 車両設定

- (オプション) `associationBehavior` の値には次のいずれかを指定できます。
 - `CreateIotThing` - 車両が作成されると、AWS IoT FleetWise は車両の車両 ID の名前を持つ AWS IoT モノを自動的に作成します。
 - `ValidateIotThingExists` - 既存の AWS IoT モノを使用して車両を作成します。

AWS IoT モノを作成するには、次のコマンドを実行します。*thing-name* は、作成するモノの名前に置き換えます。

```
aws iot create-thing --thing-name thing-name
```

指定しない場合、AWS IoT FleetWise は車両の AWS IoT モノを自動的に作成します。

Important

車両の作成後に AWS IoT モノがプロビジョニングされていることを確認します。詳細については、「[Provision AWS IoT FleetWise 車両](#)」を参照してください。

- *vehicle-name* は、次のいずれかに置き換えます。
 - `associationBehavior` が に設定されている場合の AWS IoT モノの名前 `ValidateIotThingExists`。
 - `associationBehavior` が `CreateIotThing` に設定されている場合は、作成する車両の ID。車両 ID は 1~100 文字で指定できます。有効な文字は、a~z、A~Z、0~9、ダッシュ (-)、アンダースコア (_)、コロン (:) です。
- *model-manifest-ARN* は、車両モデル (モデルマニフェスト) の ARN に置き換えます。
- *decoder-manifest-ARN* は、指定した車両モデルに関連付けられているデコーダーマニフェストの ARN に置き換えます。
- (オプション) 同じ車両モデルから作成された他の車両と区別するために、この車両に追加の属性を設定できます。例えば、電気自動車があるとすると、属性として `{"fuelType": "electric"}` という値を指定できます。

Important

個々の車両に属性を追加できるようにするには、関連付けられている車両モデルで、それらの属性を事前に定義する必要があります。

```
{  
  "associationBehavior": "associationBehavior",  
  "vehicleName": "vehicle-name",  
  "modelManifestArn": "model-manifest-ARN",  
}
```

```
"decoderManifestArn": "decoder-manifest-ARN",
"attributes": {
  "key": "value"
}
}
```

Example— 状態テンプレートを車両に関連付ける

[状態テンプレート](#)を車両に関連付けると、stateTemplatesフィールドを使用して、クラウド内の車両から状態更新を収集できます。

この例では、は次のいずれか *stateTemplateUpdateStrategy* になります。

- periodic: では、エッジエージェントソフトウェアがシグナル更新をクラウドに送信する固定レートを指定できます (エッジエージェントソフトウェアは、シグナル値が更新間で変更されていない場合でも更新を送信します)。
- onChange: Edge Agent ソフトウェアは、シグナルが変更されるたびにシグナルの更新を送信します。

```
aws iotfleetwise create-vehicle --cli-input-json file://create-vehicle.json
```

create-vehicle.json ファイルに含まれる場所 (例:

```
{
  "associationBehavior": "associationBehavior",
  "vehicleName": "vehicle-name",
  "modelManifestArn": "model-manifest-ARN",
  "decoderManifestArn": "decoder-manifest-ARN",
  "attributes": {
    "key": "value"
  },
  "stateTemplates": [
    {
      "identifier": "state-template-name",
      "stateTemplateUpdateStrategy": {
        "periodic": {
          "stateTemplateUpdateRate": {
            "unit": "SECOND",
            "value": 10
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    }
  }
]
}
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効にした](#)場合は、ロールが CreateVehicle API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

複数の AWS IoT FleetWise 車両を作成する

[BatchCreateVehicle](#) API オペレーションを使用すると、複数の車両を一度に作成できます。次の例では AWS CLI を使用しています。

複数の車両を作成するには、次のコマンドを実行します。

file-name を、複数の車両の設定を含む .json ファイルの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise batch-create-vehicle --cli-input-json file://file-name.json
```

Example— 車両設定

```
{
  "vehicles": [
    {
      "associationBehavior": "associationBehavior",
      "vehicleName": "vehicle-name",
      "modelManifestArn": "model-manifest-ARN",
      "decoderManifestArn": "decoder-manifest-ARN",
      "attributes": {
        "key": "value"
      }
    },
    {
      "associationBehavior": "associationBehavior",
      "vehicleName": "vehicle-name",
      "modelManifestArn": "model-manifest-ARN",
      "decoderManifestArn": "decoder-manifest-ARN",
      "attributes": {
        "key": "value"
      }
    }
  ]
}
```

1回のバッチオペレーションで最大 10 台の車両を作成できます。車両の構成の詳細については、「[AWS IoT FleetWise 車両を作成する](#)」を参照してください。

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効](#)にした場合は、ロールが BatchCreateVehicle API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
    ]
  }
]
```

AWS IoT FleetWise 車両を更新する

⚠ Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

[UpdateVehicle](#) API オペレーションを使用すると、既存の車両を更新できます。次の例では AWS CLIを使用しています。

車両を更新するには、次のコマンドを実行します。

file-name を、車両の設定を含む .json ファイルの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise update-vehicle --cli-input-json file://file-name.json
```

Example— 車両設定

- *vehicle-name* は、更新する車両の ID に置き換えます。
- (オプション) *model-manifest-ARN* は、使用中の車両モデルに代えて使用する車両モデル (モデルマニフェスト) の ARN に置き換えます。
- (オプション) *decoder-manifest-ARN* は、指定した新しい車両モデルに関連付けられているデコーダマニフェストの ARN に置き換えます。
- (オプション) *attribute-update-mode* は、車両の属性に置き換えます。
 - Merge - 新しい属性を既存の属性にマージします。既存の属性は新しい値で更新され、存在しない属性は新しく追加されます。

例えば、車両に {"color": "black", "fuelType": "electric"} という属性が設定されている場合、この車両を {"color": "", "fuelType": "gasoline", "model": "x"}

という属性で更新すると、更新後の車両の属性は {"fuelType": "gasoline", "model": "x"} になります。

- Overwrite - 既存の属性を新しい属性に置き換えます。

例えば、車両に {"color": "black", "fuelType": "electric"} という属性が設定されている場合、この車両を {"model": "x"} という属性で更新すると、更新後の車両の属性は {"model": "x"} になります。

入りに属性が含まれている場合は必須です。

- (オプション) 新しい属性を追加したり、既存の属性を新しい値で更新したりするには、attributes を構成します。例えば、電気自動車があるとすると、属性として {"fuelType": "electric"} という値を指定できます。

属性を削除するには、attributeUpdateMode を Merge に設定します。

Important

個々の車両に属性を追加できるようにするには、関連付けられている車両モデルで、それらの属性を事前に定義する必要があります。

```
{
  "vehicleName": "vehicle-name",
  "modelManifestArn": "model-manifest-arn",
  "decoderManifestArn": "decoder-manifest-arn",
  "attributeUpdateMode": "attribute-update-mode"
}
```

Example— 車両に関連付けられた状態テンプレートを追加または削除します。

次のフィールドを使用して、追加の状態テンプレートを関連付けたり、車両から既存の関連付けを削除したりできます。

- stateTemplatesToAdd
- stateTemplatesToRemove

```
aws iotfleetwise update-vehicle --cli-input-json file://update-vehicle.json
```

`update-vehicle.json` ファイルに含まれる場所 (例:

```
{
  "vehicleName": "vehicle-name",
  "modelManifestArn": "model-manifest-arn",
  "decoderManifestArn": "decoder-manifest-arn",
  "attributeUpdateMode": "attribute-update-mode",
  "stateTemplatesToAdd": [
    {
      "identifier": "state-template-name",
      "stateTemplateUpdateStrategy": {
        "onChange": {}
      }
    }
  ],
  "stateTemplatesToRemove": ["state-template-name"]
}
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効](#)にした場合は、ロールが UpdateVehicle API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

multiple AWS IoT FleetWise 車両を更新する

[BatchUpdateVehicle](#) API オペレーションを使用すると、複数の既存の車両を一度に更新できます。次の例では AWS CLI を使用しています。

複数の車両を更新するには、次のコマンドを実行します。

file-name を、複数の車両の設定を含む .json ファイルの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise batch-update-vehicle --cli-input-json file://file-name.json
```

Example— 車両設定

```
{
  "vehicles": [
    {
      "vehicleName": "vehicle-name",
      "modelManifestArn": "model-manifest-arn",
      "decoderManifestArn": "decoder-manifest-arn",
      "mergeAttributes": true,
      "attributes": {
        "key": "value"
      }
    },
    {
      "vehicleName": "vehicle-name",
      "modelManifestArn": "model-manifest-arn",
      "decoderManifestArn": "decoder-manifest-arn",
      "mergeAttributes": true,
      "attributes": {
        "key": "value"
      }
    }
  ]
}
```

1 回のバッチオペレーションで最大 10 台の車両を更新できます。各車両の構成の詳細については、「[AWS IoT FleetWise 車両を更新する](#)」を参照してください。

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して [暗号化を有効](#)にした場合は、ロールが `BatchUpdateVehicle` API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS IoT FleetWise 車両を削除する

AWS IoT FleetWise コンソールまたは API を使用して車両を削除できます。

⚠ Important

車両が削除されると、AWS IoT FleetWise は関連するフリートとキャンペーンから車両を自動的に削除します。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でフリートを管理する](#)」および「[キャンペーンを使用して AWS IoT FleetWise データを収集する](#)」を参照してください。ただし、車両は依然としてモノとして存在するか、内のモノに関連付けられています AWS IoT Core。モノを削除する手順については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「[モノの削除](#)」を参照してください。

車両の削除 (コンソール)

AWS IoT FleetWise コンソールを使用して車両を削除できます。

車両を削除するには

1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[車両] を選択します。
3. [車両] ページで、削除する車両の横にあるボタンを選択します。
4. [削除] を選択します。
5. [削除]**vehicle-name** で、車両の名前を入力し、[削除] を選択します。

車両の削除 (AWS CLI)

[DeleteVehicle](#) API オペレーションを使用すると、車両を削除できます。次の例では、`aws iotfleetwise delete-vehicle` を使用します AWS CLI。

車両を削除するには、次のコマンドを実行します。

`vehicle-name` は、削除する車両の ID に置き換えます。

```
aws iotfleetwise delete-vehicle --vehicle-name vehicle-name
```

車両の削除を確認する

[ListVehicles](#) API オペレーションを使用して、車両が削除されたかどうかを確認できます。次の例では AWS CLIを使用しています。

すべての車両の概要をページ分割されたリストとして取得するには、次のコマンドを実行します。

```
aws iotfleetwise list-vehicles
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効](#)にした場合は、ロールが `ListVehicles` API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
    }
  ]
}
```

```
        "Resource": [  
            "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"  
        ]  
    }  
]  
}
```

Get AWS IoT FleetWise 車両情報

⚠ Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

[GetVehicle](#) API オペレーションを使用すると、車両情報を取得できます。次の例では AWS CLI を使用しています。

車両のメタデータを取得するには、次のコマンドを実行します。

vehicle-name は、取得する車両の ID に置き換えます。

```
aws iotfleetwise get-vehicle --vehicle-name vehicle-name
```

ℹ Note

このオペレーションは[結果整合性があります](#)。言い換えると、車両への変更はすぐには反映されない場合があります。

[GetVehicleStatus](#) API オペレーションを使用して、車両に関連付けられたリソースのステータスを取得できます。次の例では AWS CLI を使用しています。

車両に関連付けられたリソースのステータスを取得するには、次のコマンドを実行します。

- *vehicle-name* を、リソースが関連付けられている車両の ID に置き換えます。
- *type* は、ステータスを取得するリソースのタイプに置き換えます。type の有効値は、CAMPAIGN、STATE_TEMPLATE、および DECODER です。

```
aws iotfleetwise get-vehicle-status --vehicle-name vehicle-name --type type
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効にした](#)場合は、ロールが GetVehicle または GetVehicleStatus API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS IoT FleetWise でフリートを管理する

フリートは、車両のグループを表します。車両が関連付けられていないフリートは空のエンティティです。フリートを使用して複数の車両を同時に管理するには、事前に車両をフリートに関連付ける必要があります。車両は複数のフリートに所属することができます。キャンペーンをデプロイすると、車両のフリートから収集するデータと、データを収集するタイミングを制御できます。詳細については、「[キャンペーンを使用して AWS IoT FleetWise データを収集する](#)」を参照してください。

フリートには、以下の情報が含まれています。

fleetId

フリートの ID。

(オプション) description

フリートを見つけるために役立つ説明。

signalCatalogArn

シグナルカタログの Amazon リソースネーム (ARN)。

AWS IoT FleetWise には、フリートの作成と管理に使用できる以下の API オペレーションが用意されています。

- [CreateFleet](#) - 同じシグナルのグループを含む車両のグループを作成します。
- [AssociateVehicleFleet](#) - 車両をフリートに関連付けます。
- [DisassociateVehicleFleet](#) - 車両とフリートの関連付けを解除します。
- [UpdateFleet](#) - 既存のフリートの説明を更新します。
- [DeleteFleet](#) - 既存のフリートを削除します。
- [ListFleets](#) - すべてのフリートの概要をページ分割されたリストとして取得します。
- [ListFleetsForVehicle](#) - 車両が所属しているすべてのフリートの ID をページ分割されたリストとして取得します。
- [ListVehiclesInFleet](#) - フリート内のすべての車両の概要をページ分割されたリストとして取得します。
- [GetFleet](#) - フリートに関する情報を取得します。

トピック

- [AWS IoT FleetWise フリートを作成する](#)
- [AWS IoT FleetWise 車両をフリートに関連付ける](#)
- [AWS IoT FleetWise 車両とフリートの関連付けを解除する](#)
- [AWS IoT FleetWise フリートを更新する](#)
- [AWS IoT FleetWise フリートを削除する](#)
- [Get AWS IoT FleetWise フリート情報](#)

AWS IoT FleetWise フリートを作成する

[CreateFleet](#) API オペレーションを使用すると、フリートを作成できます。次の例では、[aws iotfleetwise create-fleet](#) を使用します AWS CLI。

Important

フリートを作成する前に、シグナルカタログを用意する必要があります。詳細については、「[AWS IoT FleetWise シグナルカタログを作成する](#)」を参照してください。

フリートを作成するには、次のコマンドを実行します。

- *fleet-id* は、作成するフリートの ID に置き換えます。

フリート ID は一意でなければならず、1~100 文字にする必要があります。有効な文字は、英字 (A~Z と a~z)、数字 (0~9)、コロン (:)、ダッシュ (-)、アンダースコア (_) です。

- (オプション) *description* は、説明に置き換えます。

説明は 1~2048 文字で入力できます。

- *signal-catalog-arn* は、シグナルカタログの ARN に置き換えます。

```
aws iotfleetwise create-fleet \  
  --fleet-id fleet-id \  
  --description description \  
  --signal-catalog-arn signal-catalog-arn
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効](#)にした場合は、ロールが CreateFleet API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS IoT FleetWise 車両をフリートに関連付ける

[AssociateVehicleFleet](#) API オペレーションを使用すると、車両をフリートに関連付けることができます。次の例では、`awscli` を使用します AWS CLI。

Important

- 車両をフリートに関連付ける前に、車両とフリートを用意する必要があります。詳細については、「[Manage AWS IoT FleetWise 車両](#)」を参照してください。
- キャンペーンのターゲットとなっているフリートに車両を関連付けると、AWS IoT FleetWise によってキャンペーンが自動的に車両にデプロイされます。

車両をフリートに関連付けるには、次のコマンドを実行します。

- `fleet-id` は、フリートの ID に置き換えます。

- *vehicle-name* は、車両の ID に置き換えます。

```
aws iotfleetwise associate-vehicle-fleet --fleet-id fleet-id --vehicle-name vehicle-name
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効にした](#)場合は、ロールが AssociateVehicleFleet API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS IoT FleetWise 車両とフリートの関連付けを解除する

[DisassociateVehicleFleet](#) API オペレーションを使用すると、車両とフリートの関連付けを解除できます。次の例では、`disassociate-vehicle-fleet` を使用します AWS CLI。

車両とフリートの関連付けを解除するには、次のコマンドを実行します。

- *fleet-id* は、フリートの ID に置き換えます。
- *vehicle-name* は、車両の ID に置き換えます。

```
aws iotfleetwise disassociate-vehicle-fleet --fleet-id fleet-id --vehicle-name vehicle-name
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効にした](#)場合は、ロールが DisassociateVehicleFleet API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS IoT FleetWise フリートを更新する

[UpdateFleet](#) API オペレーションを使用すると、フリートの説明を更新できます。次の例では AWS CLI を使用しています。

フリートを更新するには、次のコマンドを実行します。

- *fleet-id* は、更新するフリートの ID に置き換えます。
- *description* は、新しい説明に置き換えます。

説明は 1~2048 文字で入力できます。

```
aws iotfleetwise update-fleet --fleet-id fleet-id --description description
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効](#)にした場合は、ロールが UpdateFleet API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS IoT FleetWise フリートを削除する

[DeleteFleet](#) API オペレーションを使用すると、フリートを削除できます。次の例では、[aws iotfleetwise delete-fleet](#) を使用します AWS CLI。

Important

フリートを削除する前に、関連付けられている車両がないことを確認してください。車両とフリートの関連付けを解除する方法については、「[AWS IoT FleetWise 車両とフリートの関連付けを解除する](#)」を参照してください。

フリートを削除するには、次のコマンドを実行します。

fleet-id は、削除するフリートの ID に置き換えます。

```
aws iotfleetwise delete-fleet --fleet-id fleet-id
```

フリートの削除を検証する

[ListFleets](#) API オペレーションを使用して、フリートが削除されたかどうかを確認できます。次の例では AWS CLI を使用しています。

すべてのフリートの概要をページ分割されたリストとして取得するには、次のコマンドを実行します。

```
aws iotfleetwise list-fleets
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して [暗号化を有効](#)にした場合は、ロールが [ListFleets](#) API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

Get AWS IoT FleetWise フリート情報

[ListFleetsForVehicle](#) API オペレーションを使用すると、車両が所属しているすべてのフリートの ID をページ分割されたリストとして取得できます。次の例では AWS CLI を使用しています。

車両が所属しているすべてのフリートの ID をページ分割されたリストとして取得するには、次のコマンドを実行します。

vehicle-name は、車両の ID に置き換えます。

```
aws iotfleetwise list-fleets-for-vehicle \  
    --vehicle-name vehicle-name
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効](#)にした場合は、ロールが ListFleetsForVehicle API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "kms:Decrypt"  
      ],  
      "Resource": [  
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

[ListVehiclesInFleet](#) API オペレーションを使用すると、フリート内のすべての車両の概要をページ分割されたリストとして取得できます。次の例では AWS CLI を使用しています。

フリート内のすべての車両の概要をページ分割されたリストとして取得するには、次のコマンドを実行します。

fleet-id は、フリートの ID に置き換えます。

```
aws iotfleetwise list-vehicles-in-fleet \  
    --fleet-id fleet-id
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効](#)にした場合は、ロールが ListVehiclesInFleet API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

[GetFleet](#) API オペレーションを使用すると、フリート情報を取得できます。次の例では AWS CLI を使用しています。

フリートのメタデータを取得するには、次のコマンドを実行します。

fleet-id は、フリートの ID に置き換えます。

```
aws iotfleetwise get-fleet \
  --fleet-id fleet-id
```

Note

このオペレーションは [結果整合性があります](#)。言い換えると、フリートへの変更はすぐには反映されない場合があります。

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して [暗号化を有効](#)にした場合は、ロールが GetFleet API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:Decrypt"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
    ]
  }
]
```

キャンペーンを使用して AWS IoT FleetWise データを収集する

⚠ Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

キャンペーンとは、データ収集ルールのオーケストレーションです。キャンペーンは、エッジエージェント for AWS IoT FleetWise ソフトウェアに、データを選択、収集、クラウドに転送する方法に関する指示を与えます。

キャンペーンはクラウドで作成します。お客様またはお客様のチームがキャンペーンを承認すると、AWS IoT FleetWise はキャンペーンをデプロイする準備を整え、次の車両チェックインにデプロイします。キャンペーンを1台の車両にデプロイするか、車両のフリートにデプロイするかを選択できます。エッジエージェントソフトウェアは、実施中のキャンペーンが車両にデプロイされるまでデータの収集を開始しません。

⚠ Important

キャンペーンは、次の条件が満たされるまで機能しません。

- エッジエージェントソフトウェアが車両内で実行されている。エッジエージェントソフトウェアを開発、インストール、使用方法の詳細を確認するには、以下の操作を行います。
 - [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。
 - サービスのホームページの「Get started with AWS IoT FleetWise」セクションで、「Explore Edge Agent」を選択します。
- 車両をプロビジョニング AWS IoT Core するように をセットアップしました。詳細については、「[Provision AWS IoT FleetWise 車両](#)」を参照してください。

Note

また、「On Change」または「Periodic」更新戦略を使用してテレメトリデータをストリーミングできる状態テンプレートを使用して、ほぼリアルタイムで [車両の最新の既知の状態をモニタリングする](#) (フリートではなく) することもできます。この機能には、以前にデプロイされたテンプレートを有効または無効にしたり、現在の車両状態を 1 回リクエスト (フェッチ) したりするための「オンデマンド」機能も用意されています。最後の既知の状態へのアクセスは、現在ゲートされています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

各キャンペーンには、以下の情報が含まれています。

signalCatalogArn

キャンペーンに関連付けられているシグナルカタログの Amazon リソースネーム (ARN)。

(オプション) tags

タグは、キャンペーンの管理に使用できるメタデータです。さまざまなサービスのリソースに同じタグを割り当てて、それらのリソースが関連していることを示すことができます。

TargetArn

キャンペーンのデプロイ先となる車両またはフリートの ARN。

name

キャンペーンを識別するために役立つ一意の名前。

collectionScheme

データ収集スキームは、収集するデータや収集するタイミングについて Edge Agent ソフトウェアに指示を与えます。AWS IoT FleetWise は現在、条件ベースの収集スキームと時間ベースの収集スキームをサポートしています。

- **conditionBasedCollectionScheme** – 条件ベースの収集スキームは、論理式を使用して収集するデータを認識します。エッジエージェントソフトウェアは、条件が満たされたときにデータを収集します。
- **expression** – 収集するデータを認識するために使用される論理式。例えば、`$variable.`myVehicle.InVehicleTemperature` > 50.0` という式を指定すると、エッジエージェントソフトウェアは 50.0 より大きい温度値を収集します。式の書き方の手順については、「[AWS IoT FleetWise キャンペーンの論理式](#)」を参照してください。

- (オプション) `conditionLanguageVersion` – 条件式言語のバージョン。
- (オプション) `minimumTriggerIntervalMs` – 2つのデータ収集イベント間の最小時間。ミリ秒単位。シグナルが頻繁に変化する場合は、データの収集速度を遅くすることができます。
- (オプション) `triggerMode` – 次のいずれかの値を指定できます。
 - `RISING_EDGE` – Edge Agent ソフトウェアは、条件が初めて満たされた場合にのみデータを収集します。例えば、`$variable.`myVehicle.AirBagDeployed` == true`。
 - `ALWAYS` – エッジエージェントソフトウェアは、条件が満たされるたびにデータを収集します。
- `timeBasedCollectionScheme` – 時間ベースの収集スキームを定義する場合は、期間をミリ秒単位で指定します。エッジエージェントソフトウェアは、その時間間隔を使用してデータの収集頻度を決定します。例えば、時間間隔が 120,000 ミリ秒の場合、エッジエージェントソフトウェアはデータを 2 分ごとに 1 回収集します。
 - `periodMs` – データを収集する頻度を決定する期間 (ミリ秒単位)。

(オプション) `compression`

ワイヤレス帯域幅を節約し、ネットワークトラフィックを減らすために、[SNAPPY](#) を指定して車両内のデータを圧縮できます。

デフォルト (OFF) では、エッジエージェントソフトウェアはデータを圧縮しません。


`dataDestinationConfigs`

キャンペーンが車両データを転送する 1 つの送信先を選択します。データを [MQTT トピック](#) に送信するか、Amazon S3 または Amazon Timestream に保存できます。

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) は、軽量で広く採用されているメッセージングプロトコルです。AWS IoT rules を使用して MQTT トピックにデータを発行し、独自のイベント駆動型アーキテクチャを立ち上げることができます。MQTT AWS IoT のサポートは [MQTT v3.1.1 仕様](#) と [MQTT v5.0 仕様](#) に基づいていますが、いくつかの違いがあります。詳細については、[「MQTT の違い」](#) を参照してください。

S3 は、耐久性のあるデータ管理機能とダウンストリームデータサービスを提供する費用対効果の高いデータストレージメカニズムです。S3 は、運転動作や長期メンテナンスの分析に関連するデータに使用できます。

Timestream は、傾向やパターンをほぼリアルタイムで特定するために役立つデータ永続化メカニズムです。Timestream は、車両の速度やブレーキの履歴の傾向を分析する場合など、時系列データに使用できます。

 Note

Amazon Timestream は、アジアパシフィック (ムンバイ) リージョンでは利用できません。

(オプション) dataExtraDimensions

1 つ以上の属性を追加して、シグナルに追加情報を提供できます。

(オプション) dataPartitions

信号データを車両に一時的に保存するデータパーティションを作成します。データをクラウドに転送するタイミングと方法を設定します。

- 最大ストレージサイズ、最小有効期間、およびストレージの場所を定義して、AWS IoT FleetWise が車両またはフリートにデータを保存する方法を指定します。
- キャンペーンは spoolingMode である必要があります TO_DISK。
- 設定のアップロードには、条件言語のバージョンと論理式の定義が含まれます。

(オプション) description

キャンペーンの目的を特定するのに役立つ説明を追加します。

(オプション) diagnosticsMode

診断モードを SEND_ACTIVE_DTCS に設定すると、キャンペーンは、保存された標準の故障診断コード (DTC) を送信するようになります。これは車両の問題を特定するために役立ちます。例えば、P0097 は、エンジンコントロールモジュール (ECM) によって、空気温度センサー 2 (IAT2) の入力が通常のセンサー範囲よりも低いと判断されたことを示します。

デフォルト (OFF) では、エッジエージェントソフトウェアは診断コードを送信しません。

(オプション) expiryTime

キャンペーンの有効期限を定義します。キャンペーンの有効期限が切れると、エッジエージェントソフトウェアはこのキャンペーンで指定されたデータの収集を停止します。車両に複数のキャ

ンペーンがデプロイされている場合、エッジエージェントソフトウェアは他のキャンペーンを使用してデータを収集します。

デフォルト値: 253402243200 (9999 年 12 月 31 日 00:00:00 UTC)

(オプション) `postTriggerCollectionDuration`

スキームが呼び出された後、エッジエージェントソフトウェアで一定期間データを収集し続けるように、トリガー後の収集期間を定義できます。例えば、`$variable.`myVehicle.Engine.RPM` > 7000.0` という式が指定された条件ベースの収集スキームが呼び出された場合に、エッジエージェントソフトウェアでエンジンの 1 分あたりの回転数 (RPM) 値を引き続き収集できます。RPM が一度 7000 を超えただけでも、機械的な問題を示している可能性があります。この場合、エッジエージェントソフトウェアでデータの収集を継続して状況をモニタリングできます。

デフォルト値: 0

(オプション) `priority`

キャンペーンの優先度を示す整数を指定します。数値が小さいキャンペーンほど優先度が高くなります。1 つの車両に複数のキャンペーンをデプロイする場合、優先度の高いキャンペーンが最初に開始されます。

デフォルト値: 0

(オプション) `signalsToCollect`

データ収集スキームが呼び出されたときにデータが収集されるシグナルのリスト。

- `name` – データ収集スキームが呼び出されたときにデータが収集されるシグナルの名前。
- `dataPartitionId` – シグナルで使用するデータパーティションの ID。ID は、で指定された IDs のいずれかと一致する必要があります `dataPartitions`。データパーティションの条件としてシグナルをアップロードする場合、それらの同じシグナルを に含める必要があります `signalsToCollect`。
- (オプション) `maxSampleCount` – データ収集スキームが呼び出されたときに Edge Agent ソフトウェアが収集してクラウドに転送するデータサンプルの最大数。
- (オプション) `minimumSamplingIntervalMs` – 2 つのデータサンプル収集イベント間の最小時間をミリ秒単位で表します。シグナルが頻繁に変化する場合は、このパラメータを使用してデータの収集速度を遅くすることができます。

有効な範囲: 0 ~ 4294967295

(オプション) spoolingMode

spoolingMode が TO_DISK に設定されている場合、エッジエージェントソフトウェアは、車両がクラウドに接続されていないときにデータを一時的にローカルに保存します。接続が再確立されると、ローカルに保存されたデータが自動的にクラウドに転送されます。

デフォルト値: OFF

(オプション) startTime

承認されたキャンペーンは開始時刻に有効になります。

デフォルト値: 0

キャンペーンのステータスは次のいずれかの値になります。

- CREATING - AWS IoT FleetWise はキャンペーンの作成リクエストを処理しています。
- WAITING_FOR_APPROVAL - 作成後のキャンペーンは WAITING_FOR_APPROVAL 状態になります。キャンペーンを承認するには、UpdateCampaign API オペレーションを使用します。キャンペーンが承認されると、AWS IoT FleetWise によってキャンペーンが自動的にターゲットの車両またはフリートにデプロイされます。詳細については、「[AWS IoT FleetWise キャンペーンを更新する](#)」を参照してください。
- RUNNING - キャンペーンはアクティブです。
- SUSPENDED - キャンペーンは停止しています。キャンペーンを再開するには、UpdateCampaign API オペレーションを使用します。

AWS IoT FleetWise には、キャンペーンの作成と管理に使用できる以下の API オペレーションが用意されています。

- [CreateCampaign](#) - 新しいキャンペーンを作成します。
- [UpdateCampaign](#) - 既存のキャンペーンを更新します。キャンペーンを作成したら、この API オペレーションを使用してキャンペーンを承認する必要があります。
- [DeleteCampaign](#) - 既存のキャンペーンを削除します。
- [ListCampaigns](#) - すべてのキャンペーンの概要をページ分割されたリストとして取得します。
- [GetCampaign](#) - キャンペーンに関する情報を取得します。

チュートリアル

- [AWS IoT FleetWise キャンペーンを作成する](#)
- [AWS IoT FleetWise キャンペーンを更新する](#)
- [AWS IoT FleetWise キャンペーンを削除する](#)
- [Get AWS IoT FleetWise キャンペーン情報](#)
- [キャンペーンデータの保存と転送](#)
- [AWS IoT FleetWise を使用して診断トラブルコードデータを収集する](#)
- [Visualize AWS IoT FleetWise 車両データ](#)

AWS IoT FleetWise キャンペーンを作成する

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

AWS IoT FleetWise コンソールまたは API を使用して、車両データを収集するキャンペーンを作成できます。

Important

キャンペーンが機能するためには、次の条件が満たされている必要があります。

- エッジエージェントソフトウェアが車両内で実行されている。エッジエージェントソフトウェアを開発、インストール、使用方法の詳細を確認するには、以下の操作を行います。
 1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。
 2. サービスのホームページの「Get started with AWS IoT FleetWise」セクションで、「Explore Edge Agent」を選択します。
- 車両をプロビジョニング AWS IoT Core するように をセットアップしました。詳細については、「[Provision AWS IoT FleetWise 車両](#)」を参照してください。

トピック

- [キャンペーンの作成 \(コンソール\)](#)
- [キャンペーンの作成 \(AWS CLI\)](#)
- [AWS IoT FleetWise キャンペーン の論理式](#)

キャンペーンの作成 (コンソール)

AWS IoT FleetWise コンソールを使用して、車両データを選択、収集、クラウドに転送するキャンペーンを作成します。

キャンペーンを作成するには

1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[キャンペーン] を選択します。
3. [キャンペーン] ページで、[キャンペーンを作成] を選択し、以下のトピックの手順を完了します。

トピック

- [ステップ 1: キャンペーンを構成する](#)
- [ステップ 2: ストレージ条件とアップロード条件を指定する](#)
- [ステップ 3: データ送信先を設定する](#)
- [ステップ 4: 車両を追加する](#)
- [ステップ 5: 確認して作成する](#)
- [ステップ 6: キャンペーンをデプロイする](#)

Important

- キャンペーンを作成する前に、シグナルカタログと車両を用意する必要があります。詳細については、「[Manage AWS IoT FleetWise シグナルカタログ](#)」および「[Manage AWS IoT FleetWise 車両](#)」を参照してください。
- キャンペーンが作成されたら、そのキャンペーンを承認する必要があります。詳細については、「[AWS IoT FleetWise キャンペーンを更新する](#)」を参照してください。

ステップ 1: キャンペーンを構成する

[一般的な情報] セクションで、次の操作を行います。

1. キャンペーンの名前を入力します。
2. (オプション) 説明を入力します。

キャンペーンのデータ収集スキームを構成します。データ収集スキームは、どのようなデータをいつ収集するかに関する指示をエッジエージェントソフトウェアに与えます。AWS IoT FleetWise コンソールでは、次の方法でデータ収集スキームを設定できます。

- データ収集スキームを手動で定義します。
- データ収集スキームを自動的に定義するためのファイルをアップロードします。

[設定オプション] で、次のいずれかを選択します。

- 手動でデータ収集スキームのタイプを指定し、オプションを定義してスキームをカスタマイズするには、[データ収集スキームを定義] を選択します。

手動でデータ収集スキームのタイプを指定し、オプションを定義してスキームをカスタマイズします。

1. [データ収集スキームの詳細] セクションで、このキャンペーンで使用するデータ収集スキームのタイプを選択します。収集する車両データを認識するために論理式を使用するには、[条件ベース] を選択します。特定の時間間隔を使用して車両データの収集頻度を決定するには、[時間ベース] を選択します。
2. キャンペーンでデータを収集する期間を定義します。

Note

デフォルトでは、承認されたキャンペーンはすぐにアクティブ化され、終了時間は設定されません。追加料金が発生しないようにするには、時間範囲を指定する必要があります。

3. 条件ベースのデータ収集スキームを指定した場合は、収集するデータを認識する論理式を定義する必要があります。AWS IoT FleetWise は論理式を使用して、条件ベースのスキーム用に収集するデータを認識します。この式では、シグナルの完全修飾名を表す変数、比較演算子、および比較値を指定する必要があります。


たとえば、`$variable.`myVehicle.InVehicleTemperature` > 50.0`式を指定すると、AWS IoT FleetWise は 50.0 を超える温度値を収集します。式の書き方の手順については、「[AWS IoT FleetWise キャンペーンの論理式](#)」を参照してください。

収集するデータを認識するために使用される論理式を入力します。

4. (オプション) 条件式の言語バージョンを指定します。デフォルト値は 1 です。
 5. (オプション) 最小トリガー間隔を指定します。これは、2 つのデータ収集イベント間の最小期間です。例えば、シグナルが頻繁に変化する場合は、データの収集速度を遅くすることができます。
 6. エッジエージェントソフトウェアでデータを収集するための [トリガーモード] の条件を指定します。デフォルトでは、Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアは、条件が満たされるたびに常にデータを収集します。または、[最初のトリガー時] を選択して、条件が初めて満たされたときにのみデータを収集することもできます。
 7. 時間ベースのデータ収集スキームを指定した場合は、[期間] を 10,000 ~ 60,000 ミリ秒で指定する必要があります。エッジエージェントソフトウェアは、その時間間隔を使用してデータの収集頻度を決定します。
 8. (オプション) スキームの高度なスキームオプションを編集します。
 - a. データを圧縮することでワイヤレス帯域幅を節約し、ネットワークトラフィックを減らすには、SNAPPY を選択します。
 - b. (オプション) データ収集イベントの後にデータを収集し続ける期間をミリ秒単位で定義するには、[トリガー後の収集期間] を指定します。
 - c. (オプション) キャンペーンの優先度レベルを指定するには、キャンペーンの優先度を指定します。優先度の数値が小さいキャンペーンほど優先度が高いと見なされ、最初にデプロイされます。
 - d. エッジエージェントソフトウェアは、車両がクラウドに接続されていないときにデータを一時的にローカルに保存できます。接続が再確立されると、ローカルに保存されたデータが自動的にクラウドに転送されます。[データのローカル保存] で、接続の切断時にエッジエージェントでデータをローカルに保存すかどうかを指定します。
 - e. (オプション) シグナルの追加情報を提供するには、[追加のデータディメンション] として最大 5 個の属性を追加します。
- ファイルをアップロードしてデータ収集スキームを定義するには、ローカルデバイスから .json ファイルをアップロードを選択します。AWS IoT FleetWise は、ファイルで定義できるオプションを自動的に定義します。選択されたオプションを確認して更新できます。

データ収集スキームに関する詳細が記述された .json ファイルをアップロードします。

1. データ収集スキームの情報をインポートするには、[ファイルを選択] を選択します。必要なファイル形式の詳細については、API ドキュメントの「[CreateCampaign](#)」を参照してください。

 Note

AWS IoT FleetWise は現在、.json ファイル形式の拡張子をサポートしています。

2. AWS IoT FleetWise は、ファイル内の情報に基づいてデータ収集スキームを自動的に定義します。AWS IoT FleetWise が選択したオプションを確認します。必要に応じてオプションを更新できます。

ステップ 2: ストレージ条件とアップロード条件を指定する

車両がクラウドに接続されていないときに Edge Agent ソフトウェアがデータを一時的にローカルに保存するかどうかを選択するには、スプーリングモードを指定します。

- データスプーリングモードで、次のいずれかを選択します。
 - 未保存 – エッジエージェントソフトウェアはデータを収集しますが、車両がオフラインのときに一時的にローカルに保存することはありません。エッジエージェントソフトウェアは、車両が再接続したときにデータをクラウドに転送します。
 - ディスクに保存 – エッジエージェントソフトウェアは、車両がオフラインのときにローカルでデータを収集して一時的に保存します。収集されたデータは、エッジエージェント設定ファイルの「永続性」セクションで定義された場所に一時的に保存されます。エッジエージェントは、車両の再接続時にデータをクラウドに転送します。
 - パーティションを含むディスクに保存 – 車両は、指定されたデータパーティションの Edge にデータを常に一時的に保存します。保存したデータをクラウドに転送するタイミングを選択できます。
 1. (オプション) パーティション ID を入力して、特定のデータセットを指定します。
 2. データを保存する場所としてフォルダ名を入力します。ストレージの場所の絶対パスは `です{persistence_path} / {vehicle_name} / {campaign_name} / {storage_location}`。

- パーティションに保存されているデータの最大ストレージサイズを入力します。パーティションが最大サイズに達すると、新しいデータによって古いデータが上書きされます。
- このパーティション内のデータがディスクに保持される最小時間を入力します。
- (オプション) パーティションのアップロード条件を入力します。

シグナルの指定

キャンペーン中からデータを収集するシグナルを指定できます。

データを収集するシグナルを指定するには

- シグナル名を選択します。
- (オプション) 最大サンプル数には、キャンペーン中に Edge Agent ソフトウェアが収集してクラウドに転送するデータサンプルの最大数を入力します。
- (オプション) [最小サンプリング間隔] に、2 つのデータサンプル収集イベント間の最小時間をミリ秒単位で入力します。シグナルが頻繁に変化する場合は、このパラメータを使用してデータの収集速度を遅くすることができます。
- 別のシグナルを追加するには、[シグナルをさらに追加] を選択します。最大 999 個のシグナルを追加できます。
- [次へ] を選択します。

ステップ 3: データ送信先を設定する

Note

キャンペーンにビジョンシステムデータシグナルが含まれている場合、車両データは Amazon S3 にのみ保存できます。Timestream に保存したり、MQTT トピックに送信したりすることはできません。

ビジョンシステムデータはプレビューリリースであり、変更される可能性があります。Amazon Timestream は、アジアパシフィック (ムンバイ) リージョンでは利用できません。

キャンペーンによって収集されたデータを送信または保存する送信先を選択します。車両データを MQTT トピックに送信するか、Amazon S3 または Amazon Timestream に保存できます。

[送信先の設定] で、次の操作を行います。

- ドロップダウンリストから Amazon S3、Amazon Timestream、または MQTT トピックを選択します。

Amazon S3

Important

AWS IoT FleetWise が S3 バケットに書き込むアクセス許可を持っている場合にのみ、S3 にデータを転送できます。アクセス許可の詳細については、[AWS IoT FleetWise によるアクセスの制御](#)」を参照してください。

車両データを S3 バケットに保存する場合は、[Amazon S3] を選択します。S3 は、データをオブジェクトとしてバケットに保存するオブジェクトストレージサービスです。詳細については、[Amazon S3バケットの作成、設定、および操作](#)」を参照してください。

S3 は、データストレージのコストを最適化し、データレイク、一元化されたデータストレージ、データ処理パイプライン、分析など、車両データを利用するための追加メカニズムを提供します。S3 を使用すると、データを保存してバッチ処理や分析を行うことができます。例えば、機械学習 (ML) モデル用に急ブレーキイベントのレポートを作成できます。受信した車両データは、配信前に 10 分間バッファリングされます。

[S3 destination settings] で、次の操作を行います。

1. [S3 bucket] で、AWS IoT FleetWise にアクセス許可があるバケットを選択します。
2. (オプション) S3 バケットに保存されているデータを体系化するために使用できるカスタムプレフィックスを入力します。
3. 出力形式を選択します。これは、S3 バケットに保存されるファイルの形式です。
4. S3 バケットに保存されたデータを .gzip ファイルとして圧縮するかどうかを選択します。ストレージコストが最小限に抑えられるため、データを圧縮することをお勧めします。
5. [S3 送信先の設定] で選択したオプションに応じて、[S3 オブジェクト URI の例] が変更されます。これは、S3 に保存されるファイルの例を示すものです。

Amazon Timestream

Important

AWS IoT FleetWise に Timestream にデータを書き込むアクセス許可がある場合にのみ、テーブルにデータを転送できます。アクセス許可の詳細については、[AWS IoT FleetWise によるアクセスの制御](#)を参照してください。

Amazon Timestream は、アジアパシフィック (ムンバイ) リージョンでは利用できません。

車両データを Timestream テーブルに保存するには、[Amazon Timestream] を選択します。Timestream を使用すると、車両データにクエリを実行して傾向やパターンを特定できます。例えば、Timestream を使用して車両の燃料レベルのアラームを作成できます。受信した車両データは、ほぼリアルタイムに Timestream に転送されます。詳細については、「[Amazon Timestream デベロッパーガイド](#)」の「[Amazon Timestream とは](#)」を参照してください。

[Timestream テーブルの設定] で、次の操作を行います。

1. [Timestream データベース名] で、ドロップダウンリストから Timestream データベースの名前を選択します。
2. [Timestream テーブル名] で、ドロップダウンリストから Timestream テーブルの名前を選択します。

[Timestream のサービスアクセス] で、次の操作を行います。

- ドロップダウンリストから IAM ロールを選択します。

MQTT トピック

Important

AWS IoT FleetWise がトピックへのアクセス許可を持っている場合にのみ、MQTT AWS IoT トピックにデータをルーティングできます。アクセス許可の詳細については、[AWS IoT FleetWise によるアクセスの制御](#)を参照してください。

車両データを MQTT トピックに送信するには、MQTT トピックを選択します。

MQTT メッセージングによって送信される車両データはほぼリアルタイムで配信され、ルールを使用してアクションを実行したり、データを他の送信先にルーティングしたりできます。MQTT の使用の詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「[デバイス通信プロトコルとルール AWS IoT](#)」を参照してください。

1. MQTT トピックで、トピック名を入力します。
 2. MQTT トピックのサービスアクセスで、AWS IoT FleetWise で新しいサービスロールを作成して使用するかどうかを選択します。既存のサービスロールを使用する場合は、「ロールの選択」のドロップダウンリストでロールを選択します。
- [次へ] を選択します。

ステップ 4: 車両を追加する

キャンペーンをデプロイする車両を選択するには、車両のリストで目的の車両を選択します。車両の作成時に追加した属性や値、または車両名で検索して、車両をフィルタリングします。

[車両をフィルタリング] で、次の操作を行います。

1. 検索ボックスで属性または車両名を検索し、リストから選択します。

Note

各属性は 1 回だけ使用できます。

2. キャンペーンをデプロイする属性の値または車両名を入力します。例えば、属性の完全修飾名が `fuelType` の場合は、その値として `gasoline` を入力します。
3. 別の車両属性を検索するには、前のステップを繰り返します。車両属性は最大 5 つまで、車両名はいくつでも検索できます。
4. [車両名] に、検索条件に一致する車両のリストが表示されます。キャンペーンをデプロイする先の車両を選択します。

Note

検索結果には最大 100 台の車両が表示されます。[すべて選択] を選択すると、すべての車両がキャンペーンに追加されます。

5. [次へ] を選択します。

ステップ 5: 確認して作成する

キャンペーンの構成を確認し、[キャンペーンを作成] を選択します。

Note

キャンペーンが作成されたら、ユーザーまたはユーザーのチームがキャンペーンを車両にデプロイする必要があります。

ステップ 6: キャンペーンをデプロイする

キャンペーンを作成したら、ユーザーまたはユーザーのチームがキャンペーンを車両にデプロイする必要があります。

キャンペーンをデプロイするには

1. [キャンペーンの概要] ページで、[デプロイ] を選択します。
2. デプロイを開始してキャンペーンに接続された車両からデータ収集を開始することを確認します。
3. [デプロイ] を選択します。

キャンペーンに接続されている車両からのデータ収集を一時停止する場合は、[キャンペーンの概要] ページで [停止] を選択します。キャンペーンに接続されている車両からのデータ収集を再開するには、[再開] を選択します。

キャンペーンの作成 (AWS CLI)

[CreateCampaign](#) API オペレーションを使用すると、キャンペーンを作成できます。次の例では AWS CLI を使用しています。

キャンペーンを作成すると、車両から収集されたデータを MQTT トピックに送信するか、Amazon S3 (S3) または Amazon Timestream に保存できます。ほぼリアルタイムの処理を必要とするデータを保存する場合など、高速でスケーラブルなサーバーレス時系列データベースが必要な場合は、Timestream を選択します。業界をリードするスケーラビリティ、データ可用性、セキュリティ

ティ、パフォーマンスを備えたオブジェクトストレージに S3 を選択します。MQTT を選択してほぼリアルタイムでデータを配信し、[のルール AWS IoT](#)を使用して、データを定義または他の送信先にルーティングするアクションを実行します。

Important

車両データを MQTT トピック、Amazon S3、または Amazon Timestream に転送できるのは、AWS IoT FleetWise がユーザーに代わって MQTT メッセージを送信したり、S3 または Timestream にデータを書き込むアクセス許可を持っている場合のみです。アクセス許可の詳細については、[AWS 「IoT FleetWise によるアクセスの制御」](#)を参照してください。Amazon Timestream は、アジアパシフィック (ムンバイ) リージョンでは利用できません。

キャンペーンの作成

Important

- キャンペーンを作成する前に、シグナルカタログと車両またはフリートが必要です。詳細については[Manage AWS IoT FleetWise シグナルカタログ](#)、[Manage AWS IoT FleetWise 車両](#)、および[AWS IoT FleetWise でフリートを管理する](#)を参照してください。
- キャンペーンが作成されたら、UpdateCampaign API オペレーションを使用してキャンペーンを承認する必要があります。詳細については、[AWS IoT FleetWise キャンペーンを更新する](#)を参照してください。

キャンペーンを作成するには、次のコマンドを実行します。

file-name を、キャンペーン設定を含む .json ファイルの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise create-campaign --cli-input-json file://file-name.json
```

- *campaign-name* は、作成するキャンペーンの名前に置き換えます。
- *signal-catalog-arn* は、シグナルカタログの Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。
- *target-arn* は、作成したフリートまたは車両の ARN に置き換えます。
- *bucket-arn* は、S3 バケットの ARN に置き換えます。

```
{
  "name": "campaign-name",
  "targetArn": "target-arn",
  "signalCatalogArn": "signal-catalog-arn",
  "collectionScheme": {
    "conditionBasedCollectionScheme": {
      "conditionLanguageVersion": 1,
      "expression": "$variable.`Vehicle.DemoBrakePedalPressure` > 7000",
      "minimumTriggerIntervalMs": 1000,
      "triggerMode": "ALWAYS"
    }
  },
  "compression": "SNAPPY",
  "diagnosticsMode": "OFF",
  "postTriggerCollectionDuration": 1000,
  "priority": 0,
  "signalsToCollect": [
    {
      "maxSampleCount": 100,
      "minimumSamplingIntervalMs": 0,
      "name": "Vehicle.DemoEngineTorque"
    },
    {
      "maxSampleCount": 100,
      "minimumSamplingIntervalMs": 0,
      "name": "Vehicle.DemoBrakePedalPressure"
    }
  ],
  "spoolingMode": "TO_DISK",
  "dataDestinationConfigs": [
    {
      "s3Config": {
        "bucketArn": "bucket-arn",
        "dataFormat": "PARQUET",
        "prefix": "campaign-name",
        "storageCompressionFormat": "GZIP"
      }
    }
  ],
  "dataPartitions": [
    { ... }
  ]
}
```

Note

Amazon Timestream は、アジアパシフィック (ムンバイ) リージョンでは利用できません。

- *campaign-name* は、作成するキャンペーンの名前に置き換えます。
- *signal-catalog-arn* は、シグナルカタログの ARN に置き換えます。
- *target-arn* は、作成したフリートまたは車両の ARN に置き換えます。
- *role-arn* を、Timestream テーブルにデータを配信するアクセス許可を AWS IoT FleetWise に付与するタスク実行ロールの ARN に置き換えます。
- *table-arn* は、Timestream テーブルの ARN に置き換えます。

```
{
  "name": "campaign-name",
  "targetArn": "target-arn",
  "signalCatalogArn": "signal-catalog-arn",
  "collectionScheme": {
    "conditionBasedCollectionScheme": {
      "conditionLanguageVersion": 1,
      "expression": "$variable.`Vehicle.DemoBrakePedalPressure` > 7000",
      "minimumTriggerIntervalMs": 1000,
      "triggerMode": "ALWAYS"
    }
  },
  "compression": "SNAPPY",
  "diagnosticsMode": "OFF",
  "postTriggerCollectionDuration": 1000,
  "priority": 0,
  "signalsToCollect": [
    {
      "maxSampleCount": 100,
      "minimumSamplingIntervalMs": 0,
      "name": "Vehicle.DemoEngineTorque"
    },
    {
      "maxSampleCount": 100,
      "minimumSamplingIntervalMs": 0,
      "name": "Vehicle.DemoBrakePedalPressure"
    }
  ]
}
```

```

],
"spoolingMode": "TO_DISK",
"dataDestinationConfigs": [
  {
    "timestreamConfig": {
      "executionRoleArn": "role-arn",
      "timestreamTableArn": "table-arn"
    }
  }
],
"dataPartitions": [
  { ... }
]
}

```

- *campaign-name* は、作成するキャンペーンの名前に置き換えます。
- *signal-catalog-arn* は、シグナルカタログの Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。
- *target-arn* は、作成したフリートまたは車両の ARN に置き換えます。
- *topic-arn* を、車両データを含むメッセージの宛先として指定した [MQTT トピック](#) の ARN に置き換えます。
- *role-arn* を、指定した MQTT トピックのメッセージを送信、受信、および実行するアクセス許可を AWS IoT FleetWise に付与するタスク実行ロールの ARN に置き換えます。

```

{
  "name": "campaign-name",
  "targetArn": "target-arn",
  "signalCatalogArn": "signal-catalog-arn",
  "collectionScheme": {
    "conditionBasedCollectionScheme": {
      "conditionLanguageVersion": 1,
      "expression": "$variable.`Vehicle.DemoBrakePedalPressure` > 7000",
      "minimumTriggerIntervalMs": 1000,
      "triggerMode": "ALWAYS"
    }
  },
  "compression": "SNAPPY",
  "diagnosticsMode": "OFF",
  "postTriggerCollectionDuration": 1000,

```

```
"priority": 0,
"signalsToCollect": [
  {
    "maxSampleCount": 100,
    "minimumSamplingIntervalMs": 0,
    "name": "Vehicle.DemoEngineTorque"
  },
  {
    "maxSampleCount": 100,
    "minimumSamplingIntervalMs": 0,
    "name": "Vehicle.DemoBrakePedalPressure"
  }
],
"spoolingMode": "TO_DISK",
"dataDestinationConfigs": [
  {
    "mqttTopicConfig": {
      "mqttTopicArn": "topic-arn",
      "executionRoleArn": "role-arn"
    }
  }
]
}
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効にした](#)場合は、ロールが CreateCampaign API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ]  
}
```

AWS IoT FleetWise キャンペーンの論理式

AWS IoT FleetWise は論理式を使用して、キャンペーンの一部として収集するデータを認識します。式の詳細については、「AWS IoT Events デベロッパーガイド」の「[式](#)」を参照してください。

式変数は、収集するデータの種類に関する規則に準拠するように構成する必要があります。テレメトリシステムデータの場合、式変数はシグナルの完全修飾名でなければなりません。ビジョンシステムデータの場合、式はシグナルの完全修飾名と、シグナルのデータ型からそのプロパティの1つに至るパスを組み合わせたものになります。

シグナルカタログに次のノードが含まれている場合の例:

```
{  
  myVehicle.ADAS.Camera:  
    type: sensor  
    datatype: Vehicle.ADAS.CameraStruct  
    description: "A camera sensor"  
  
  myVehicle.ADAS.CameraStruct:  
    type: struct  
    description: "An obstacle detection camera output struct"  
}
```

ノードが ROS 2 の定義に従っている場合の例:

```
{  
  Vehicle.ADAS.CameraStruct.msg:  
    boolean obstaclesExists  
    uint8[] image  
    Obstacle[30] obstacles  
}  
{  
  Vehicle.ADAS.Obstacle.msg:  
    float32: probability  
    uint8 o_type  
    float32: distance  
}
```

すべての可能なイベント式変数は以下のとおりです。

```
{
  ...
  $variable.`myVehicle.ADAS.Camera.obstaclesExists`
  $variable.`myVehicle.ADAS.Camera.Obstacle[0].probability`
  $variable.`myVehicle.ADAS.Camera.Obstacle[1].probability`
  ...
  $variable.`myVehicle.ADAS.Camera.Obstacle[29].probability`
  $variable.`myVehicle.ADAS.Camera.Obstacle[0].o_type`
  $variable.`myVehicle.ADAS.Camera.Obstacle[1].o_type`
  ...
  $variable.`myVehicle.ADAS.Camera.Obstacle[29].o_type`
  $variable.`myVehicle.ADAS.Camera.Obstacle[0].distance`
  $variable.`myVehicle.ADAS.Camera.Obstacle[1].distance`
  ...
  $variable.`myVehicle.ADAS.Camera.Obstacle[29].distance`
}
```

AWS IoT FleetWise キャンペーンを更新する

[UpdateCampaign](#) API オペレーションを使用すると、既存のキャンペーンを更新できます。次のコマンドは を使用します AWS CLI。

- **campaign-name** は、更新するキャンペーンの名前に置き換えます。
- **action** は、次のいずれかに置き換えます。
 - APPROVE – キャンペーンを承認して、AWS IoT FleetWise が車両またはフリートにデプロイできるようにします。
 - SUSPEND - キャンペーンを停止します。キャンペーンが車両から削除され、停止中のキャンペーン内のすべての車両でデータ送信が停止されます。
 - RESUME - SUSPEND で停止したキャンペーンを再開します。キャンペーンは次のチェックイン時にすべての車両に再デプロイされるように設定され、車両はデータの送信を再開します。
 - UPDATE – 属性を定義し、キャンペーンに関連付けることで、キャンペーンを更新します。
- **description** は、新しい説明に置き換えます。

説明には最大 2,048 文字を使用できます。

- **data-extra-dimensions** を指定された車両属性に置き換えて、キャンペーン中に収集されたデータを強化します。たとえば、車両メーカーとモデルをキャンペーンに追加できます。AWS

IoT FleetWise はデータを Amazon Timestream のディメンションとしてそれらの属性に関連付けます。その後、車両のメーカーとモデルに対してデータをクエリできます。

```
aws iotfleetwise update-campaign \  
  --name campaign-name \  
  --action action \  
  --description description \  
  --data-extra-dimensions data-extra-dimensions
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して暗号化を有効にした場合は、ロールが UpdateCampaign API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "kms:GenerateDataKey*",  
        "kms:Decrypt"  
      ],  
      "Resource": [  
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

AWS IoT FleetWise キャンペーンを削除する

IoT FleetWise AWS IoT コンソールまたは API を使用してキャンペーンを削除できます。

キャンペーンの削除 (コンソール)

キャンペーンを削除するには、AWS IoT FleetWise コンソールを使用します。

キャンペーンを削除するには

1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[キャンペーン] を選択します。
3. [キャンペーン] ページで、ターゲットキャンペーンを選択します。
4. [削除] を選択します。
5. [campaign-name を削除しますか?] で、削除するキャンペーンの名前を入力し、[確認] を選択します。

キャンペーンの削除 (AWS CLI)

[DeleteCampaign](#) API オペレーションを使用すると、キャンペーンを削除できます。次の例では、を使用します AWS CLI。

キャンペーンを削除するには、次のコマンドを実行します。

campaign-name は、削除する車両の名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise delete-campaign --name campaign-name
```

削除されたデータパーティションは復元できません

キャンペーンを削除すると、デバイスからすべてのデータが削除され、パーティション内のデータはクラウドにアップロードされません。

キャンペーンの削除を確認する

[ListCampaigns](#) API オペレーションを使用すると、キャンペーンが削除されたかどうかを確認できます。次の例では AWS CLIを使用しています。

すべてのキャンペーンの概要をページ分割されたリストとして取得するには、次のコマンドを実行します。

```
aws iotfleetwise list-campaigns
```

Get AWS IoT FleetWise キャンペーン情報

[GetCampaign](#) API オペレーションを使用すると、車両情報を取得できます。次の例では AWS CLI を使用しています。

キャンペーンのメタデータを取得するには、次のコマンドを実行します。

campaign-name は、取得するキャンペーンの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise get-campaign --name campaign-name
```

Note

このオペレーションは結果整合性があります。言い換えると、キャンペーンへの変更はすぐには反映されない場合があります。

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して暗号化を有効にした場合は、ロールが `GetCampaign` API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"
      ]
    }
  ]
}
```

キャンペーンデータの保存と転送

⚠ Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

キャンペーン内のデータパーティションを使用して、車両とフリートの信号データを Edge に一時的に保存します。データパーティションのアップロードオプションとストレージオプションを設定することで、指定したデータ送信先 (Amazon S3 バケットなど) へのデータ転送に最適な条件を最適化できます。たとえば、Wi-Fi に接続するまで車両にデータを保存するようにデータパーティションを設定できます。次に、車両が接続すると、キャンペーンはその特定のパーティションのデータをトリガーしてクラウドに送信します。または、AWS IoT ジョブを使用してデータを収集することもできます。

トピック

- [データパーティションを作成する](#)
- [キャンペーンデータをアップロードする](#)
- [AWS IoT ジョブを使用してデータをアップロードする](#)

データパーティションを作成する

⚠ Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

キャンペーンのデータパーティションは、シグナルデータを一時的に保存します。データをクラウドに転送するタイミングと方法を設定します。

データパーティションは、まずキャンペーン dataPartitionId の を使用して特定のデータセットを指定することで機能します。次に、最大サイズ、データパーティションをライブ (ディスク上) に保つ最小時間、Edge にデータを保存する場所などのパーティションストレージオプションをさらに定義できます。を使用して、車両のストレージの場所を確認できます storageLocation。ストレージの場所は、キャンペーンストレージフォルダのデータパーティションのフォルダ

名を決定します。キャンペーンストレージフォルダは、Edge 設定ファイルで定義された永続パスの車両名にちなんで名付けられたフォルダの下にあります。これはストレージの場所の絶対パスです: {persistence_path} / {vehicle_name} / {campaign_name} / {storage_location}。

に設定されたスプーリングモードは、パーティション化されたデータを車両のディスクに保存すること TO_DISK を指定します。データパーティションのデータストレージは、FIFO (先入れ先出し) ベースで動作します。キャンペーンを削除すると、関連付けられたデータパーティションのデータも削除されます。接続のオン/オフのユースケースにデータパーティションを指定しない場合でも、AWS IoT FleetWise は接続がない場合でも車両のリングバッファにデータを保存します。接続が再開されると、AWS IoT FleetWise はデータをクラウドにアップロードします。この動作は、Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアで設定できます。

Important

データパーティションが設定された最大ストレージ制限を超えると、パーティションが最大サイズに達すると、新しいデータによって古いデータが上書きされます。Edge で失われたデータは復元できません。ストレージサイズは Edge ストレージ制限によって決まります。データがクラウドにアップロードされると、最小有効期限が経過した後に削除できます。意図しない削除を避けるために、適切に存続する最小時間を設定します。

アップロードオプションは、変数式と条件言語を決定します。アップロードオプションを指定する場合は、ストレージオプションも指定する必要があります。データパーティション内のシグナルがクラウドにアップロードされるようにリクエストすることもできます。詳細については、「[キャンペーンデータをアップロードする](#)」を参照してください。


データパーティション条件が定義された後、はデータパーティションで考慮するシグナルを指定する signalsToCollect のに役立ちます。データパーティションIDs を指定するか、確立されたデフォルトのデータパーティションを使用する dataPartitionIddefault ように を に設定します。が指定されていないシグナル dataPartitionId は、デフォルトの に関連付けられず dataPartition。

データパーティションを作成するには

次の例を使用して、データパーティションストレージ条件でキャンペーンを作成します。このキャンペーン例は、Amazon Timestream に車両データを保存するように設定されています。

1. *campaign-name* は、作成するキャンペーンの名前に置き換えます。

- (オプション) 説明文を入力します。
- `role-arn` を、Timestream テーブルにデータを配信するアクセス許可を AWS IoT FleetWise に付与するタスク実行ロールの Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。
- `table-arn` は、Timestream テーブルの ARN に置き換えます。
- `signal-catalog-arn` は、シグナルカタログの ARN に置き換えます。
- `data-partition-id` は dataPartitions ID とに関連付ける ID の両方に置き換えます。signalsToCollect。まず、シグナルで使用するデータパーティションの ID を置き換えます。の場合signalsToCollect、ID は で指定された IDs のいずれかと一致する必要がありますdataPartitions。

 Note

を ID defaultとして使用して、キャンペーンのデフォルトのデータパーティションを確立します。

- `target-arn` は、作成したフリートまたは車両の ARN に置き換えます。

```
{
  "name": "campaign-name",
  "description": "Measurement of SOC, SOH, thermal, and power optimization for Fleet 2704",
  "targetArn": "target-arn",
  "collectionScheme": {
    "conditionBasedCollectionScheme": {
      "conditionLanguageVersion": 1,
      "expression": "$variable.`Vehicle.BMS` > 50",
      "minimumTriggerIntervalMs": 1000,
      "triggerMode": "ALWAYS"
    }
  },
  "compression": "SNAPPY",
  "dataDestinationConfigs": [{
    "timestreamConfig": {
      "executionRoleArn": "role-arn",
      "timestreamTableArn": "table-arn"
    }
  }],
  "dataPartitions": [{
    "id": "data-partition-id",
```

```
    "storageOptions": {
      "maximumSize": {
        "unit": "GB",
        "value": 1024
      },
      "minimumTimeToLive": {
        "unit": "WEEKS",
        "value": 6
      },
      "storageLocation": "string"
    },
    "uploadOptions": {
      "conditionLanguageVersion": 1,
      "expression": "$variable.`Vehicle.BMS.PowerOptimization` > 90"
    }
  }],
  "signalCatalogArn": "signal-catalog-arn",
  "signalsToCollect": [{
    "dataPartitionId": "data-partition-id",
    "maxSampleCount": 50000,
    "minimumSamplingIntervalMs": 100,
    "name": "Below-90-percent"
  }],
  "spoolingMode": "TO_DISK",
  "tags": [{
    "Key": "BMS",
    "Value": "Under-90"
  }]
}
```

指定されたすべての条件を満たすと、パーティション化されたデータはクラウドに転送され、新しいパーティション化されたシグナルの収集と保存が可能になります。

次に、UpdateCampaign API を呼び出して Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアにデプロイします。詳細については、「[キャンペーンデータをアップロードする](#)」を参照してください。

キャンペーンデータをアップロードする

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

Edge にキャンペーンデータをアップロードするには、次の 2 つの方法があります。

- アップロード条件を満たすキャンペーンは、承認後にデータを自動的にクラウドにアップロードします。キャンペーンを承認するには、updateCampaign API オペレーションを使用します。
- AWS IoT ジョブを使用すると、指定した条件が満たされていない場合でも、データを強制的にアップロードできます。詳細については、「[AWS IoT ジョブを使用してデータをアップロードする](#)」を参照してください。

UpdateCampaign API オペレーションを使用してキャンペーンデータをアップロードするには

キャンペーンを作成すると、actionを に変更WAITING_FOR_APPROVALするまで、キャンペーンのステータスは として表示されますAPPROVED。

- 次のサンプルを使用して、[UpdateCampaign](#) API オペレーションで を呼び出しactionでキャンペーンを更新します。

```
{
  "action": "APPROVED",
  "dataExtraDimensions": [ "string" ],
  "description": "string",
  "name": "string"
}
```

AWS IoT ジョブを使用してデータをアップロードする

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

AWS IoT ジョブを使用すると、保存されている車両データを必要なときにクラウドにアップロードするようにキャンペーンを設定できます。

キャンペーンのジョブドキュメントを作成するには

- 次の例を使用して、キャンペーンのジョブドキュメントを作成します。ジョブドキュメントは、ジョブの実行に必要な車両またはフリートに関する情報を含む .json ファイルです。ジョブドキュメントの作成の詳細については、[「デベロッパーガイド」の「を使用したジョブの作成と管理 AWS CLI」](#)を参照してください。AWS IoT

1つの車両のみがデータをアップロードするようにリクエストするには、ジョブターゲットを車両に関連付けられている AWS IoT モノに設定します。複数の車両 (同じキャンペーン内) にデータのアップロードをリクエストするには、車両に対応するすべてのモノのモノのグループを作成し、ジョブターゲットをモノのグループに設定します。

```
{
  "version": "1.0",
  "parameters": {
    "campaignArn": ${aws:iot:parameter:campaignArn},
    "endTime": ${aws:iot:parameter:endTime}
  }
}
```

- a. を同じリージョンとアカウントのキャンペーンの Amazon リソースネーム (ARN) CampaignArnに置き換えます。キャンペーン ARN が必要です。
- b. (オプション) を、ISO 8601 UTC 形式 (ミリ秒なし) で車両で収集されたデータのタイムスタンプendTimeに置き換えます。例えば、2024-03-05T23:00:00Z。タイムスタンプは排他的であり、アップロードする最後のデータポイントを決定します。を省略するとendTime、キャンペーンに保存されているデータがすべてアップロードされるまで、エッジエージェントソフトウェアはアップロードを続行します。すべてのデータがアップロードされると、[ジョブの実行ステータス](#)が に更新されますSUCCEEDED。ジョブの[状態](#)が に更新されますCOMPLETED。

マネージドジョブテンプレートを使用してジョブを作成するには

1. マネージドテンプレートのリストから IoT-IoTFleetWise-CollectCampaignData を選択します。詳細については、「[デベロッパーガイド](#)」の AWS 「[マネージドテンプレートからジョブを作成する](#)」を参照してください。AWS IoT
2. マネージドテンプレートには CampaignArn および endTime パラメータがあります。
 - a. を同じリージョンとアカウントのキャンペーンの Amazon リソースネーム (ARN) CampaignArn に置き換えます。キャンペーン ARN が必要です。
 - b. (オプション) を、ISO 8601 UTC 形式 (ミリ秒なし) で車両で収集されたデータのタイムスタンプ endTime に置き換えます。例えば、2024-03-05T23:00:00Z。タイムスタンプは排他的であり、アップロードする最後のデータポイントを決定します。を省略すると endTime、キャンペーンに保存されているデータがすべてアップロードされるまで、エッジエージェントソフトウェアはアップロードを続行します。すべてのデータがアップロードされると、[ジョブの実行ステータス](#)が に更新されます SUCCEEDED。ジョブの [状態](#)が に更新されます COMPLETED。

関連するトラブルシューティングのトピックについては、「」を参照してください [問題の保存と転送](#)。

AWS IoT ジョブの詳細については、AWS IoT デベロッパーガイドの「[ジョブ](#)」を参照してください。

AWS IoT FleetWise を使用して診断トラブルコードデータを収集する

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

車両がエラーを検出すると、診断トラブルコード (DTC) が生成され、影響を受けるセンサーまたはアクチュエータのスナップショットが記録されます。DTC は、エラーについてほぼリアルタイムで学習し、エラーの原因を理解し、是正措置を講じるのに役立ちます。AWS IoT FleetWise は、データ収集キャンペーンを通じて対応する DTCs スナップショットや拡張データを含む DTC の収集をサ

ポートしています。このトピックでは、例に示すように、DTC データ収集を容易にする概念、ワークフロー、キーワードについて説明します。

以下に、DTC を使用するための主要な概念を示します。

カスタム定義関数

カスタム定義関数は、エッジエージェントで事前定義された独自の関数を呼び出して実行する機能であり、[カスタムデコード](#)の概念を拡張します。これらの関数は、AWS IoT FleetWise エージェントと連携して使用されます。Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアは、最小値、最大値、平均値などの信号統計を計算するための組み込み関数を提供します。カスタム定義関数は、特定のユースケースに合わせてカスタマイズされたロジックを作成できるようにすることで、この機能を拡張します。診断トラブルコード (DTC) データ収集の場合、デベロッパーはカスタム関数を活用して、Unified Diagnostic Services (UDS) または代替診断インターフェイスを介して車両の Edge から直接 DTC コード、スナップショット、拡張データを取得するなど、高度なデータ取得メカニズムを実装できます。

詳細については、「[Edge エージェントデベロッパーガイド](#)」の「[カスタム関数ガイド](#)」と「[DTC データ収集リファレンスの実装](#)」を参照してください。

シグナルフェッチ

データ収集キャンペーンでは、通常、信号はデバイスから継続的に収集され、エッジエージェントソフトウェアでバッファリングされます。その後、シグナルは時間ベースのキャンペーンで定期的にアップロードまたは保存されるか、条件ベースのキャンペーンの特定の条件によってトリガーされます。ただし、デバイストラフィックの輻輳が懸念されるため、デバイスから DTC 信号を収集して継続的にバッファすることはできません。これに対処するために、AWS IoT FleetWise はシグナルフェッチを提供します。これにより、ターゲットシグナルがデバイスから不連続にフェッチされます。

シグナルフェッチは、定期的なアクションと条件駆動型のアクションの両方をサポートします。デバイスから継続的に収集すべきではないシグナルごとにカスタム定義の関数を使用して、フェッチ駆動型メソッド、条件、正確なアクションを定義できます。シグナルフェッチメカニズムによって管理されるシグナルの場合、ローカルストレージまたはクラウドアップロードのトリガータイプと条件は引き続き、`CollectionScheme`、`timeBasedCollectionScheme`と `conditionBasedCollectionScheme`の両方がサポートされます。これは通常のシグナルと同じです。

以下のトピックでは、DTCs を作成して使用方法について説明します。

トピック

- [診断トラブルコードキーワード](#)
- [診断トラブルコードのデータ収集キャンペーンを作成する](#)
- [診断トラブルコードのユースケース](#)

診断トラブルコードキーワード

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

signalsToFetch キャンペーンを作成するためのパラメータ

signalsToFetch 構文を使用して、Edge でシグナル情報を取得する方法を設定します。標準シグナルフェッチは、デコーダーマニフェストで明示的に定義されたルール、または Edge First Modeling で定義されたカスタムルールとしてモデリングすることで制御されます。取得するシグナルを使用すると、キャンペーン中にデータを取得するタイミングと方法を定義できます。

取得するシグナルにより、DTC 情報を収集できます。たとえば、すべてのエンジンコントロールユニット (ECU) の DTC 情報を含むことができる DTC_Info という名前の文字列タイプのシグナルを作成できます。または、特定の ECU をフィルタリングすることもできます。

- SignalFetchInformation 構造とパラメータの定義。

```
structure SignalFetchInformation {
    @required
    fullyQualified_name: NodePath,
    @required
    signalFetchConfig: SignalFetchConfig,
    // Conditional language version for this config
    conditionLanguageVersion: languageVersion,
    @required
    actions: EventExpressionList,
}
```

- fullyQualified_name: カスタムフェッチを使用するシグナルの完全修飾名 (FQDN)。

- `signalFetchConfig`: 上記の定義されたシグナルを取得する方法に関するルールを定義します。時間ベースおよび条件ベースのフェッチをサポートしています。
- `conditionLanguageVersion`: `config` で式を解析するために使用される条件言語バージョン。
- `actions`: Edge で評価されるすべてのアクション式のリスト。Edge は、定義されたシグナルの値を取得します。

⚠ Important

アクションは `のみ` を使用できません `custom_function`。

キャンペーン式のキーワード

次の式は、車両でサポートされているシグナルの完全修飾名を取得し、Edge のシグナルバッファにデータがない場合に `true` を返します。また、`false` を返します。

```
isNull(signalFqdn:String): Boolean
```

Example使用

```
isNull($variable.`Vehicle.ECU1.DTC_INFO`) == false
```

We want to make sure DTC_Info signal is being generated on edge.

この式は、次の入力を受け取ります。

`functionName`: 文字列

Edge でサポートされているカスタム関数の名前

`params`: `varargs` ***Expression***

のパラメータ `functionName`。これは、任意の式のリストにすることができます。

パラメータはリテラルタイプ `String`、`Int`、`Boolean`、または `Double` をサポートします。

```
custom_function(functionName:String, params: varargsExpression): Void
```

Example使用

```
{
  "fullyQualifiedName": "Vehicle.ECU1.DTC_INFO",
  "signalFetchConfig": {
    "timeBased": {
      "executionFrequencyMs": 2000
    }
  },
  "actions": "custom_function(\"DTC_QUERY\", -1, 2, -1)"
}
```

診断トラブルコードのデータ収集キャンペーンを作成する

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

このトピックでは、診断トラブルコード (DTC) のデータ収集キャンペーンを作成する方法について説明します。

1. Edge でカスタムシグナルを定義します。Edge の DTC シグナルのデコードルールをカスタムデコードシグナルとして定義する必要があります。詳細については、「[チュートリアル: カスタムデコードインターフェイスを使用してネットワークに依存しないデータ収集を設定する](#)」を参照してください。
2. Edge でカスタム関数を定義します。コンパイル時に Edge で DTC シグナルを収集するためのカスタム関数を定義する必要があります。

詳細については、「[Edge エージェントデベロッパーガイド](#)」の「[カスタム関数ガイド](#)」と「[DTC データ収集リファレンスの実装](#)」を参照してください。

Note

カスタム定義関数の例は、[デモスクリプト](#)に示されている DTC_QUERY とおりです。

3. DTC シグナルを文字列タイプとしてモデル化するシグナルカタログを作成します。

```
[
  {
    "branch": {
      "fullyQualifiedName": "Vehicle",
      "description": "Vehicle"
    }
  },
  {
    "branch": {
      "fullyQualifiedName": "Vehicle.ECU1",
      "description": "Vehicle.ECU1"
    }
  },
  {
    "sensor": {
      "fullyQualifiedName": "Vehicle.ECU1.DTC_INFO",
      "description": "Vehicle.ECU1.DTC_INFO",
      "dataType": "STRING"
    }
  }
]
```

4. DTC シグナルを追加した車両モデルを作成してアクティブ化します。
5. DTC シグナルを追加したデコーダーマニフェストを作成してアクティブ化します。DTC シグナルは、CUSTOM_DECODING_INTERFACE ネットワークインターフェイスタイプを持つCUSTOM_DECODING_SIGNAL シグナルデコーダータイプである必要があります。

Exampleシグナルデコーダー

```
[
  {
    "fullyQualifiedName": "Vehicle.ECU1.DTC_INFO",
    "interfaceId": "UDS_DTC",
    "type": "CUSTOM_DECODING_SIGNAL",
    "customDecodingSignal": {
      "id": "Vehicle.ECU1.DTC_INFO"
    }
  }
]
```

Example ネットワークインターフェイス

```
[
  {
    "interfaceId": "UDS_DTC",
    "type": "CUSTOM_DECODING_INTERFACE",
    "customDecodingInterface": {
      "name": "NamedSignalInterface"
    }
  }
]
```

Note

コントローラエリアネットワーク (CAN) シグナルは、文字列データ型をサポートしていません。

6. 車両をプロビジョニングして作成します。車両は、前のステップでアクティブ化された車両モデル (モデルマニフェスト) とデコーダマニフェストを使用する必要があります。
7. キャンペーンを作成して承認します。DTC シグナル (オプションでテレメトリシグナルを使用) を定義してキャンペーンを作成し、車両にデプロイする必要があります。
8. 定義された送信先のデータにアクセスします。DTC データには DTCCode、キャンペーンで定義されたデータ送信先の raw 文字列 DTCExtendedDatastrings として DTCSnapshot、が含まれます。

診断トラブルコードのユースケース

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、[「AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性」](#)を参照してください。

次のユースケースでは、DTC_QUERY関数が[デモスクリプト](#)で定義されていることを前提としています。

定期的なフェッチ

設定された間隔で DTC コレクションを取得します。

次の例は、すべての ECU のステータスマスクを持つすべての DTCsVehicle.DTC_INFOに対してを定期的にシグナルフェッチするキャンペーンです。ECUs 用に収集されたデータには条件がありますVehicle.DTC_INFO。

```
{
  "compression": "SNAPPY",
  "spoolingMode": "TO_DISK",
  "signalsToFetch": [
    {
      "fullyQualifiedName": "Vehicle.ECU1.DTC_INFO",
      "signalFetchConfig": {
        "timeBased": {
          // The FleetWise Edge Agent will query the UDS module for all DTCs every five
          seconds.
          "executionFrequencyMs": 5000
        }
      },
      "actions": [
        // Every five seconds, this action is called and its output is stored in the
        // signal history buffer of Vehicle.DTC_INFO
        "custom_function(\"DTC_QUERY\", -1, 2, -1)"
      ]
    }
  ],
  "signalsToCollect": [
    {
      "name": "Vehicle.ECU1.DTC_INFO"
    }
  ],
  "collectionScheme": {
    "conditionBasedCollectionScheme": {
      "conditionLanguageVersion": 1,
      // Whenever a new DTC is filled into the signal, the data is ingested.
      "expression": "!isNull($variable.`Vehicle.ECU1.DTC_INFO`)",
      "minimumTriggerIntervalMs": 1000,
      // Make sure that data is ingested only when there are new DTCs.
      "triggerMode": "RISING_EDGE"
    }
  },
}
```

```

"dataDestinationConfigs": [
  {
    "s3Config":
      {
        "bucketArn": "bucket-arn",
        "dataFormat": "PARQUET",
        "prefix": "campaign-name",
        "storageCompressionFormat": "GZIP"
      }
  }
]
}

```

条件駆動型フェッチ

条件が満たされたときに DTC コレクションを取得します。例えば、CAN シグナルが の場合 `Vehicle.Ignition == 1`、DTC データを取得してアップロードします。

次のキャンペーン例では、条件駆動型のシグナルフェッチを に設定 `Vehicle.ECU1.DTC_INFO` して、DTC (AAA123) が ECU-1 の recordNumber 1 で保留中かどうかを確認します。このキャンペーンには、時間ベースのデータ収集とアップロードがあります。

```

{
  "compression": "SNAPPY",
  "spoolingMode": "TO_DISK",
  "signalsToFetch": [
    {
      "fullyQualifiedName": "Vehicle.ECU1.DTC_INFO",
      "signalFetchConfig": {
        "conditionBased": {
          // The action will only run when the ignition is on.
          "conditionExpression": "$variable.`Vehicle.Ignition` == 1",
          "triggerMode": "ALWAYS"
        }
      },
      // The UDS module is only requested for the specific ECU address and the specific
      // DTC Number/Status.
      "actions": ["custom_function(\"DTC_QUERY\", 1, 2, 8, \"0xAAA123\")"]
    }
  ],
  "signalsToCollect": [
    {
      "name": "Vehicle.ECU1.DTC_INFO"
    }
  ]
}

```

```
    },
    {
      "name": "Vehicle.Ignition"
    }
  ],
  "collectionScheme": {
    "timeBasedCollectionScheme": {
      "periodMs": 10000
    }
  },
  "dataDestinationConfigs": [
    {
      "s3Config":
        {
          "bucketArn": "bucket-arn",
          "dataFormat": "PARQUET",
          "prefix": "campaign-name",
          "storageCompressionFormat": "GZIP"
        }
    }
  ]
}
```

オンデマンドフェッチ

フリートの特定の DTC を取得します。

オンデマンドのユースケースでは、定期的なフェッチで定義されているのと同じキャンペーンを使用できます。オンデマンド効果は、AWS IoT FleetWise コンソールを使用してキャンペーンがデプロイされた直後にキャンペーンを停止するか、次の CLI コマンドを実行することで実現されます。

- *command-name* をコマンド名に置き換えます。

```
aws iotfleetwise update-campaign \  
  --name campaign-name \  
  --action APPROVE
```

次に、DTC データが到着したらキャンペーンを停止します。

```
aws iotfleetwise update-campaign \  
  --name campaign-name \  
  --action STOP
```

```
--action SUSPEND
```

キャンペーンを再開して、DTC データフェッチを行うことができます。

```
aws iotfleetwise update-campaign \  
  --name campaign-name \  
  --action RESUME
```

Visualize AWS IoT FleetWise 車両データ

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアは、選択した車両データを MQTT トピックに送信するか、Amazon Timestream または Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に転送します。データがデータ送信先に到着したら、他の AWS サービスを使用してデータを処理、再ルーティング、視覚化、共有できます。

Note

Amazon Timestream は、アジアパシフィック (ムンバイ) リージョンでは利用できません。

MQTT トピックに送信される車両データの処理

MQTT メッセージングによって送信される車両データはほぼリアルタイムで配信され、ルールを使用してアクションを実行したり、データを他の送信先にルーティングしたりできます。MQTT の使用の詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「[デバイス通信プロトコルとルール AWS IoT](#)」を参照してください。

MQTT メッセージで送信されるデータのデフォルトのスキーマには、次のフィールドが含まれません。

フィールド名	データ型	説明
eventId	varchar	データ収集イベントの ID。
vehicleName	varchar	データが収集された車両の ID。
name	varchar	エッジエージェントソフトウェアがデータ収集に使用したキャンペーンの名前。
time	timestamp	データポイントのタイムスタンプ。
measure_name	varchar	シグナルの名前。
measure_v alue::bigint	bigint	Integer 型のシグナル値。
measure_v alue::double	double	Double 型のシグナル値。
measure_v alue::boolean	boolean	Boolean 型のシグナル値。
measure_v alue::varchar	varchar	varchar 型のシグナル値。

Timestream で車両データを処理する

Timestream は、1 日あたりに何兆もの時系列データポイントを保存して分析できる、フルマネージド型の時系列データベースです。データはカスタマー管理の Timestream テーブルに保存されます。Timestream を使用すると、車両データにクエリを実行して、車両に関するインサイトを得ることができます。詳細については、「[What is Amazon Timestream?](#)」を参照してください。

Timestream に転送されるデータのデフォルトのスキーマには、次のフィールドが含まれています。

フィールド名	データ型	説明
eventId	varchar	データ収集イベントの ID。
vehicleName	varchar	データが収集された車両の ID。
name	varchar	エッジエージェントソフトウェアがデータ収集に使用したキャンペーンの名前。
time	timestamp	データポイントのタイムスタンプ。
measure_name	varchar	シグナルの名前。
measure_value::bigint	bigint	Integer 型のシグナル値。
measure_value::double	double	Double 型のシグナル値。
measure_value::boolean	boolean	Boolean 型のシグナル値。
measure_value::varchar	varchar	varchar 型のシグナル値。

Timestream に保存されている車両データを視覚化する

車両データが Timestream に転送されたら、次の AWS のサービスを使用して、データの視覚化、モニタリング、分析、共有を行うことができます。

- [Grafana または Amazon Managed Grafana](#) を使用して、ダッシュボードでデータを視覚化してモニタリングします。単一の Grafana ダッシュボードを使用して、複数の AWS ソース (Amazon CloudWatch や Timestream など) やその他のデータソースからのデータを視覚化できます。

- [Quick](#) を使用してダッシュボード内のデータを分析および視覚化します。

Amazon S3 で車両データを処理する

Amazon S3 は、任意の量のデータを保存して保護するオブジェクトストレージサービスです。S3 は、データレイク、バックアップと復元、アーカイブ、エンタープライズアプリケーション、AWS IoT デバイス、ビッグデータ分析など、さまざまなユースケースに使用できます。データは、バケット内のオブジェクトとして S3 に保存されます。詳細については、「[Amazon S3 とは](#)」を参照してください。

Amazon S3 に転送されるデータのデフォルトのスキーマには、次のフィールドが含まれています。

フィールド名	データ型	説明
eventId	varchar	データ収集イベントの ID。
vehicleName	varchar	データが収集された車両の ID。
name	varchar	エッジエージェントソフトウェアがデータ収集に使用したキャンペーンの名前。
time	timestamp	データポイントのタイムスタンプ。
measure_name	varchar	シグナルの名前。
measure_value_BIGINT	bigint	Integer 型のシグナル値。
measure_value_DOUBLE	double	Double 型のシグナル値。
measure_value_BOOLEAN	boolean	Boolean 型のシグナル値。

フィールド名	データ型	説明
measure_value_STRUCT	struct	Struct 型のシグナル値。
measure_value_VARCHAR	varchar	varchar 型のシグナル値。

Amazon S3 オブジェクト形式

AWS IoT FleetWise は車両データを S3 に転送し、そこでオブジェクトとして保存されます。データを一意に識別するオブジェクト URI を使用して、キャンペーンのデータを検索できます。S3 オブジェクト URI 形式は、収集データが非構造化データか処理済みデータかによって異なります。

Unstructured data (非構造化データ)

非構造化データは、事前に定義されていない方法で S3 に保存されます。画像や動画など、さまざまな形式で保存できます。

Amazon Ion ファイルからのシグナルデータを使用して AWS IoT FleetWise に渡される車両メッセージはデコードされ、オブジェクトとして S3 に転送されます。S3 オブジェクトは各シグナルを表し、バイナリエンコーディングされます。

非構造化データの S3 オブジェクト URI は、次の形式を使用します。

```
s3://bucket-name/prefix/unstructured-data/random-ID-yyyy-MM-dd-HH-mm-ss-SSS-vehicleName-signalName-fieldName
```

処理済みデータ

処理済みデータは S3 に保存され、メッセージを検証、強化、変換する処理ステップを経ます。処理済みデータの例としては、オブジェクトリストや速度があります。

S3 に転送されたデータは、約 10 分間バッファリングされたレコードを表すオブジェクトとして保存されます。デフォルトでは、AWS IoT FleetWise はオブジェクトを S3 に書き込む year=YYYY/month=MM/date=DD/hour=HH 前に形式の UTC 時間プレフィックスを追加します。このプレフィックスにより、バケットに論理階層が作成されます。各スラッシュ (/) は階層のレベルを形成します。処理済みデータには、非構造化データへの S3 オブジェクト URI も含まれます。

処理済みデータの S3 オブジェクト URI は、次の形式を使用します。

```
s3://bucket-name/prefix/processed-data/year=YYYY/month=MM/day=DD/hour=HH/  
part-0000-random-ID.gz.parquet
```

raw データ

raw データは、プライマリデータとも呼ばれ、Amazon Ion ファイルから収集されたデータです。raw データを使用して、問題のトラブルシューティングを行ったり、エラーの根本原因を特定したりできます。

raw データの S3 オブジェクト URI は、次の形式を使用します。

```
s3://bucket-name/prefix/raw-data/vehicle-name/eventID-timestamp.10n
```

Amazon S3 に保存されている車両データを分析する

車両データを S3 に転送したら、以下の AWS のサービスを使用して、データのモニタリング、分析、共有を行うことができます。

Amazon SageMaker AI を使用して、ダウンストリームのラベル付けと機械学習 (ML) ワークフロー用にデータを抽出して分析します。

詳細については、Amazon SageMaker AI デベロッパーガイドの以下のトピックを参照してください。

- [データを処理する](#)
- [機械学習モデルをトレーニングする](#)
- [イメージにラベル付けする](#)


を使用してデータをカタログ化し AWS Glue クローラー、Amazon Athena で分析します。デフォルトでは、S3 に書き込まれたオブジェクトは Apache Hive スタイルのタイムパーティションに分割され、データパスには等号で接続されたキーと値のペアが含まれます。

詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の次のトピックを参照してください。

- [Athena でのデータのパーティション化](#)
- [AWS Glue を使用して Amazon S3 のデータソースに接続する](#)

- [で Athena を使用する場合のベストプラクティス AWS Glue](#)

Quick を使用してデータを視覚化するには、Athena テーブルまたは S3 バケットを直接読み取ります。

 Tip

S3 から直接読み取る場合は、Quick が Apache Parquet 形式をサポートしていないため、車両データが JSON 形式であることを確認します。

詳細については、Amazon クイックユーザーガイドの以下のトピックを参照してください。

- [サポートされているデータソース](#)
- [データソースの作成](#)

コマンド

⚠ Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。このドキュメントでは、[AWS IoT FleetWise のコマンド機能](#)を使用する方法について説明します。でコマンド機能を使用する方法については AWS IoT Device Management、「[コマンド](#)」を参照してください。

お客様は、安全かつ適用法に準拠した方法でコマンドをデプロイすることに全責任を負います。お客様の責任に関する詳細については、[AWS IoT サービスのAWS サービス規約](#)をご覧ください。

コマンド機能を使用して、クラウドから車両でコマンドを実行します。コマンドは一度に1つのデバイスを対象とし、デバイス側のログの取得や、デバイスの状態の変更開始など、低レイテンシーで高スループットの用途に使用できます。

コマンドは、によって管理されるリソースです AWS IoT Device Management。これには、車両にコマンド実行を送信するときに適用される再利用可能な設定が含まれています。特定のユースケースの一連のコマンドを事前定義することも、それらを使用して繰り返しのユースケースの再利用可能な設定を作成することもできます。たとえば、車両のドアをロックしたり、温度をリモートで変更したりするために、アプリで使用できるコマンドを設定できます。

AWS IoT コマンド機能を使用すると、次のことができます。

- コマンドリソースを作成し、設定を再利用して複数のコマンドをターゲットデバイスに送信し、デバイスで実行します。
- 各コマンドをデバイスで実行する粒度を制御します。たとえば、車両を AWS IoT モノとしてプロビジョニングし、車両のドアをロックまたはロック解除するコマンドを送信できます。
- 前のコマンドが完了するのを待たずに、ターゲットデバイスで複数のコマンドを同時に実行します。
- コマンドイベントの通知を有効にし、コマンドの実行時と完了時にデバイスからステータスと結果情報を取得します。

以下のトピックでは、コマンドを作成、送信、受信、管理する方法について説明します。

トピック

- [コマンドの概念](#)
- [車両とコマンド](#)
- [コマンドの作成と管理](#)
- [コマンド実行を開始およびモニタリングする](#)
- [例: コマンドを使用して車両のステアリングモードを制御する \(AWS CLI\)](#)
- [コマンドの使用シナリオ](#)

コマンドの概念

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

コマンドは、クラウドからターゲットデバイスに送信される手順です。ターゲットデバイスは車両にすることができ、AWS IoT モノレジストリにモノとして登録する必要があります。コマンドには、車両のアクチュエータが実行する必要があるアクションを定義するパラメータを含めることができます。その後、車両はコマンドとそのパラメータを解析し、それら进行处理して対応するアクションを実行します。その後、コマンド実行のステータスでクラウドアプリケーションに応答します。

詳細なワークフローについては、「」を参照してください [車両とコマンド](#)。

トピック

- [コマンドキーの概念](#)
- [コマンド実行ステータス](#)

コマンドキーの概念

コマンド機能を使用するためのいくつかの重要な概念と、それが最後の既知の状態 (LKS) 状態テンプレートとどのように連携するかを以下に示します。

コマンド

コマンドは、エンジンをオンにしたり、ウィンドウの位置を変更したりするなどのアクションを実行するために、物理的な車両に指示を送信するために使用できるエンティティです。特定のユースケースの一連のコマンドを事前定義することも、それらを使用して繰り返しのユースケースの再利用可能な設定を作成することもできます。たとえば、車両のドアをロックしたり、温度をリモートで変更したりするために、アプリで使用できるコマンドを設定できます。

名前空間

コマンド機能を使用する場合は、コマンドの名前空間を指定する必要があります。AWS IoT FleetWise でコマンドを作成するときは、名前空間AWS-IoT-FleetWiseとして を選択する必要があります。この名前空間を使用する場合は、車両でコマンドを実行するために使用されるパラメータを指定する必要があります。AWS IoT Device Management 代わりに でコマンドを作成する場合は、代わりに AWS-IoT名前空間を使用する必要があります。詳細については、「[デAWS IoT Device Management ベロッパーガイド](#)」の「[コマンド](#)」を参照してください。

コマンドの状態

作成するコマンドは使用可能な状態になります。つまり、車両でコマンド実行を開始するために使用できます。コマンドが古くなった場合は、そのコマンドを非推奨にすることができます。非推奨状態のコマンドの場合、既存のコマンド実行は完了するまで実行されます。コマンドを更新したり、新しい実行を実行したりすることはできません。新しく実行を送信するには、コマンドを復元して使用可能にする必要があります。

コマンドが不要になった場合は削除することもできます。コマンドを削除対象としてマークすると、コマンドが最大タイムアウトの 24 時間より長い期間非推奨になっている場合、コマンドはすぐに削除されます。コマンドが非推奨になっていない場合、または非推奨状態にある期間が最大タイムアウト期間より短い場合、そのコマンドは [保留中の削除] の状態になります。コマンドは 24 時間後にアカウントから自動的に削除されます。

パラメータ

コマンドを作成するときは、オプションで、コマンドの実行時にターゲット車両が実行するパラメータを指定できます。作成するコマンドは再利用可能な設定であり、複数のコマンド実行を車両に送信して同時に実行するために使用できます。または、実行時にのみパラメータを指定し、コマンドを作成して車両に送信するワンタイムオペレーションを実行することもできます。

ターゲット車両

コマンドを実行する場合は、コマンドを受信して特定のアクションを実行するターゲット車両を指定する必要があります。ターゲット車両はすでにモノとして登録されている必要があります

AWS IoT。コマンドを車両に送信すると、指定したパラメータと値に基づいてコマンドのインスタンスの実行が開始されます。

アクチュエータ

コマンドを実行する場合は、コマンドを受信する車両のアクチュエータと、実行するアクションを決定する値を指定する必要があります。オプションでアクチュエータのデフォルト値を設定して、不正確なコマンドを送信しないようにできます。たとえば、コマンドが誤ってドアのロックを解除しないように、ドアロックアクチュエータLockDoorにデフォルト値のを使用できます。アクチュエータの一般的な情報については、「」を参照してください[主要なコンセプト](#)。

データ型サポート

コマンド機能に使用されるアクチュエータでは、次のデータ型がサポートされています。

Note

配列は、テレマティクスデータ、コマンド、または最後の既知の状態 (LKS) ではサポートされていません。配列データ型は、ビジョンシステムデータにのみ使用できます。

- 浮動小数点タイプ。次のタイプがサポートされます。
 - 浮動小数点数 (32 ビット)
 - ダブル (64 ビット)
- 整数 (署名付きと署名なしの両方)。次の整数型がサポートされています。
 - int8 および uint8
 - int16 および uint16
 - int32 および uint32
- ロング。次のロングタイプがサポートされています。
 - ロング (int64)
 - 符号なしロング (uint64)
- String
- ブール値

コマンドの実行

コマンド実行は、ターゲットデバイスで実行されるコマンドのインスタンスです。車両は、コマンドの作成時またはコマンド実行の開始時に指定したパラメータを使用してコマンドを実行します。その後、車両は指定されたオペレーションを実行し、実行のステータスを返します。

Note

特定の車両に対して、複数のコマンドを同時に実行できます。各車両に対して実行できる同時実行の最大数については、[AWS IoT Device Management 「コマンドクォータ」](#)を参照してください。

Last known state (LKS) 状態テンプレート

状態テンプレートは、車両所有者が車両の状態を追跡するメカニズムを提供します。車両の最後の既知の状態 (LKS) をほぼリアルタイムでモニタリングするには、状態テンプレートを作成して車両に関連付けることができます。

コマンド機能を使用すると、状態データの収集と処理に使用できる「オンデマンド」オペレーションを実行できます。たとえば、現在の車両状態を1回リクエスト (フェッチ) したり、以前にデプロイされた LKS 状態テンプレートをアクティブ化または非アクティブ化して、車両データのレポートを開始または停止したりできます。状態テンプレートでコマンドを使用する方法を示す例については、「」を参照してください [コマンドの使用シナリオ](#)。

コマンド実行ステータス

コマンド実行を開始すると、車両は実行のステータスを発行し、実行に関する追加情報としてステータスの理由を指定できます。以下のセクションでは、さまざまなコマンド実行ステータスとステータスコードについて説明します。

トピック

- [コマンド実行ステータスの理由コードと説明](#)
- [コマンド実行ステータスとステータスコード](#)
- [コマンド実行のタイムアウトステータス](#)

コマンド実行ステータスの理由コードと説明

コマンド実行ステータスの更新を報告するには、AWS IoT Core デベロッパーガイドで説明されている [コマンド予約トピック](#) を使用して、車両は UpdateCommandExecution API を使用して更新されたステータス情報をクラウドに発行できます。ステータス情報をレポートする場合、デバイスは、StatusReason オブジェクトを使用して各コマンド実行のステータス、および オブジェク

トreasonDescriptionに含まれるフィールドreasonCodeと に関する追加のコンテキストを提供できます。

コマンド実行ステータスとステータスコード

次の表は、さまざまなコマンド実行ステータスコードと、コマンド実行が移行できる許可されたステータスを示しています。また、コマンド実行が「終了」かどうか (つまり、それ以上のステータスの更新は予定されていない)、変更が車両またはクラウドによって開始されたかどうか、さまざまな事前定義されたステータスコード、およびそれらがクラウドによって報告されたステータスにどのようにマッピングされるかも表示されます。

- が事前定義されたステータスコードと statusReason オブジェクト AWS IoT FleetWise を使用する方法については、「Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアドキュメント」の「[コマンドステータス](#)」を参照してください。
- ターミナル実行と非ターミナル実行、およびステータス間の遷移の詳細については、「[デAWS IoT Core ベロッパーガイド](#)」の「[コマンド実行ステータス](#)」を参照してください。

コマンド実行のステータスと開始元

コマンド実行ステータス	説明	開始元はデバイスかクラウドか	実行の終了かどうか	許可されたステータスの移行	事前定義されたステータスコード
CREATED	コマンドの実行を開始する API リクエスト (StartCommandExecution API) が成功すると、コマンドの実行ステータスは変わりますCREATED。	Cloud	いいえ	<ul style="list-style-type: none"> • IN_PROGRESS • SUCCEEDED • FAILED • REJECTED • TIMED_OUT 	なし

コマンド実行ステータス	説明	開始元はデバイスかクラウドか	実行の終了かどうか	許可されたステータスの移行	事前定義されたステータスコード
IN_PROGRESS	車両がコマンドの実行を開始すると、レスポンストピックにメッセージを発行してステータスを更新できますIN_PROGRESS。	デバイス	いいえ	<ul style="list-style-type: none"> IN_PROGRESS 成功 FAILED 拒否 TIMED_OUT 	COMMAND_STATUS_IN_PROGRESS
SUCCEEDED	車両がコマンドを正常に処理し、実行を完了すると、レスポンストピックにメッセージを発行してステータスを更新できますSUCCEEDED。	デバイス	はい	該当しない	COMMAND_STATUS_SUCCEEDED

コマンド実行ステータス	説明	開始元はデバイスかクラウドか	実行の終了かどうか	許可されたステータスの移行	事前定義されたステータスコード
FAILED	車両がコマンドの実行に失敗すると、レスポンストピックにメッセージを発行してステータスを更新できません。FAILED。	デバイス	はい	該当しない	COMMAND_STATUS_EXECUTION_FAILED
REJECTED	車両がコマンドの受け入れに失敗した場合、レスポンストピックにメッセージを発行してステータスを更新できません。REJECTED。	デバイス	はい	該当しない	なし

コマンド実行ステータス	説明	開始元はデバイスかクラウドか	実行の終了かどうか	許可されたステータスの移行	事前定義されたステータスコード
TIMED_OUT	<p>コマンドの実行ステータスは、次のいずれかTIMED_OUTの理由で変わる可能性があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> コマンド実行の結果は受信されず、クラウドは自動的にTIMED_OUTステータスを報告します。 車両は、コマンドを実行しようとしたときにタイムアウトが発生したことを報告します。この場合、コマンドの実行はターミナルになります。 	デバイスとクラウド	いいえ	<ul style="list-style-type: none"> 成功 FAILED 拒否 TIMED_OUT 	COMMAND_STATUS_EXECUTION_TIMEOUT

コマンド実行ステータス	説明	開始元はデバイスかクラウドか	実行の終了かどうか	許可されたステータスの移行	事前定義されたステータスコード
	このステータスの詳細については、「」を参照してください コマンド実行のタイムアウトステータス 。				

コマンド実行のタイムアウトステータス

コマンド実行タイムアウトは、クラウドとデバイスの両方で報告できます。コマンドがデバイスに送信されると、タイマーが開始されます。指定した期間内にデバイスから応答を受信しなかった場合、クラウドはTIMED_OUTステータスを報告します。この場合、TIMED_OUTステータスのコマンド実行は非ターミナルです。

デバイスは、このステータスを、SUCCEEDED FAILEDなどのターミナルステータスに上書きできますREJECTED。コマンドの実行時にタイムアウトが発生したことを報告することもできます。この場合、コマンドの実行ステータスはのままTIMED_OUTですが、StatusReasonオブジェクトのフィールドはデバイスによって報告された情報に基づいて更新されます。TIMED_OUTステータスのコマンド実行がターミナルになりました。

詳細については、デAWS IoT Core ベロツパーガイドの [「コマンド実行タイムアウトに関する考慮事項」](#) を参照してください。

車両とコマンド

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。お客様は、安全かつ適用法に準拠した方法でコマンドをデプロイすることに全責任を負います。

コマンド機能を使用するには:

1. まず、コマンドリソースを作成します。必要に応じて、コマンドの実行に必要な情報を含むパラメータを指定します。
2. コマンドを受け取り、指定されたアクションを実行するターゲット車両を指定します。
3. これで、ターゲットデバイスでコマンドを実行し、コマンド実行の詳細を確認してステータスを取得し、CloudWatch ログを使用して問題のトラブルシューティングをさらに行うことができます。

以下のセクションでは、車両とコマンド間のワークフローを示します。

トピック

- [ワークフローの概要](#)
- [車両ワークフロー](#)
- [コマンドワークフロー](#)
- [\(オプション\) コマンド通知](#)

ワークフローの概要

次の手順では、車両とコマンド間のコマンドワークフローの概要を示します。コマンド HTTP API オペレーションのいずれかを使用すると、リクエストは Sigv4 認証情報を使用して署名されます。

Note

StartCommandExecution API オペレーションを除き、HTTP プロトコルで実行されるすべてのオペレーションはコントロールプレーンエンドポイントを使用します。

1. MQTT 接続を確立し、コマンドトピックをサブスクライブする

コマンドワークフローを準備するには、デバイスは `iot:Data-ATS` エンドポイントとの MQTT 接続を確立し、上記のコマンドリクエストトピックをサブスクライブする必要があります。オプションで、デバイスは受け入れられた応答トピックと拒否された応答トピックをサブスクライブすることもできます。

2. 車両モデルとコマンドリソースを作成する

および CreateCommand コントロールプレーン API オペレーションを使用して、車両 CreateVehicle とコマンドリソースを作成できるようになりました。コマンドリソースには、車両でコマンドが実行されたときに適用される設定が含まれています。

3. ターゲットデバイスでコマンド実行を開始する

アカウント固有の `iot:Jobs` エンドポイントで `StartCommandExecution` データプレーン API を使用して、車両でコマンド実行を開始します。API は、protobuf エンコードされたペイロードメッセージをコマンドリクエストトピックに発行します。

4. コマンド実行の結果を更新する

車両はコマンドと受信したペイロードを処理し、`UpdateCommandExecution` API を使用してコマンド実行の結果をレスポンストピックに発行します。車両が応答トピックを受け入れたコマンドと拒否したコマンドをサブスクライブしている場合、応答がクラウドサービスによって受け入れられたか拒否されたかを示すメッセージが表示されます。

5. (オプション) コマンド実行結果を取得する

コマンド実行の結果を取得するには、`GetCommandExecution` コントロールプレーン API オペレーションを使用できます。車両がコマンド実行結果をレスポンストピックに発行すると、この API は更新された情報を返します。

6. (オプション) コマンドイベントのサブスクライブと管理

コマンド実行ステータスの更新に関する通知を受け取るには、コマンドイベントトピックをサブスクライブします。その後、`CreateTopicRule` コントロールプレーン API を使用して、コマンドイベントデータを AWS Lambda 関数や Amazon SQS などの他のアプリケーションにルーティングし、その上にアプリケーションを構築できます。

車両ワークフロー

次の手順では、コマンド機能を使用する際の車両のワークフローについて詳しく説明します。

Note

このセクションで説明するオペレーションでは、MQTT プロトコルを使用します。

1. MQTT 接続を確立する

コマンド機能を使用するように車両を準備するには、まず AWS IoT Core メッセージブローカーに接続する必要があります。車両は、メッセージブローカーに接続 AWS IoT Core して MQTT 接続を確立する `iot:Connect` アクションを実行することを許可されている必要があります。のデータプレーンエンドポイントを検索するには AWS アカウント、次に示すように `DescribeEndpoint` API または `describe-endpoint` CLI コマンドを使用します。

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS
```

このコマンドを実行すると、以下に示すように、アカウント固有のデータプレーンエンドポイントが返されます。

```
account-specific-prefix.iot.region.amazonaws.com
```

2. Subscribe to commands リクエストトピック

接続が確立されると、デバイスは AWS IoT コマンド MQTT リクエストトピックにサブスクライブできます。コマンドを作成してターゲットデバイスでコマンド実行を開始すると、メッセージブローカーによって `protobuf` エンコードされたペイロードメッセージがリクエストトピックに発行されます。その後、デバイスはペイロードメッセージを受信し、コマンドを処理することができます。この例では、をターゲット車両の一意の識別子 `<DeviceID>` に置き換えます。この ID は、車両の一意の識別子またはモノの名前にすることができます。

Note

デバイスに送信するペイロードメッセージは、`protobuf` 形式を使用する必要があります。

```
$aws/commands/things/<DeviceID>/executions/+request/protobuf
```

3. (オプション) コマンドレスポンストピックをサブスクライブする

必要に応じて、これらのコマンドレスポンストピックをサブスクライブして、クラウドサービスがデバイスからのレスポンスを承諾したか拒否したかを示すメッセージを受信できます。

Note

車両が `/accepted` および `/rejected` レスポンストピックをサブスクライブすることはオプションです。車両は、これらのトピックに明示的にサブスクライブしていない場合でも、これらのレスポンスメッセージを自動的に受信します。

```
$aws/commands/things/<DeviceID>/executions/<ExecutionId>/response/protobuf/accepted  
$aws/commands/things/<DeviceID>/executions/<ExecutionId>/response/protobuf/rejected
```

4. コマンド実行の結果を更新する

その後、ターゲット車両は コマンドを処理します。次に、 `UpdateCommandExecution` API を使用して、実行の結果を次の MQTT レスポンストピックに発行します。

Note

特定の車両とコマンドの実行の場合、 `<DeviceID>` は、デバイスがサブスクライブしたリクエストトピックの対応するフィールドと一致する必要があります。

```
$aws/commands/things/<DeviceID>/executions/<ExecutionId>/response/protobuf
```

`UpdateCommandExecution` API は、TLS で認証された MQTT に対するデータプレーン API オペレーションです。

- クラウドサービスがコマンド実行結果を正常に処理すると、MQTT が承諾したトピックにメッセージが発行されます。受け入れられたトピックは次の形式を使用します。

```
$aws/commands/things/<DeviceID>/executions/<ExecutionId>/response/protobuf/  
accepted
```

- クラウドサービスがコマンド実行結果を処理できなかった場合、MQTT 拒否トピックにレスポンスが発行されます。拒否されたトピックは次の形式を使用します。

```
$aws/commands/things/<DeviceID>/executions/<ExecutionId>/response/protobuf/  
rejected
```

この API の詳細と例については、「」を参照してください[コマンド実行結果を更新する](#)。

コマンドワークフロー

次の手順では、コマンドワークフローについて詳しく説明します。

Note

このセクションで説明するオペレーションでは、HTTP プロトコルを使用します。

1. 車両を登録する

これで、コマンド機能を使用するように車両を準備できたので、車両を登録し、車両に送信されるコマンドを作成することで、アプリケーションを準備できます。車両を登録するには、[CreateVehicle](#) コントロールプレーン API オペレーションを使用して車両モデル (モデル マニフェスト) のインスタンスを作成します。詳細と例については、「[車両の作成](#)」を参照してください。

2. コマンドを作成する

HTTP コントロールプレーン API [CreateCommand](#) オペレーションを使用して、ターゲットとする車両に適用されるコマンドをモデル化します。コマンドの実行時に使用するパラメータとデフォルト値を指定し、必ず AWS-IoT-FleetWise 名前空間を使用してください。この API の使用に関する詳細と例については、「」を参照してください[コマンドリソースを作成する](#)。

3. コマンド実行を開始する

[StartCommandExecution](#) データプレーン API オペレーションを使用して、車両で作成したコマンドを実行できるようになりました。AWS IoT Device Management はコマンドとコマンドパラメータを取得し、受信リクエストを検証します。次に、必要なパラメータを使用して AWS IoT FleetWise API を呼び出し、車両固有のペイロードを生成します。その後、ペイロードは MQTT AWS IoT Device Management 経由でデバイスがサブスクライブしたコマンドリクエストトピックにデバイスに送信されます。この API の使用に関する詳細と例については、「」を参照してください[コマンドを送信する \(AWS CLI\)](#)。

```
$aws/commands/things/<DeviceID>/executions/+/request/protobuf
```

Note

コマンドがクラウドから送信され、MQTT 永続セッションが使用中のときにデバイスがオフラインだった場合、コマンドはメッセージブローカーで待機します。デバイスがタイムアウト時間前にオンラインに戻り、コマンドリクエストトピックをサブスクライブしている場合、デバイスはコマンドを処理し、結果をレスポンストピックに発行できます。タイムアウト時間前にデバイスがオンラインに戻らない場合、コマンドの実行はタイムアウトし、ペイロードメッセージは期限切れになります。

4. コマンド実行を取得する

デバイスでコマンドを実行したら、[GetCommandExecution](#) コントロールプレーン API オペレーションを使用して、コマンド実行の結果を取得してモニタリングします。API を使用して、最後に更新された日時、実行が完了した日時、指定されたパラメータなど、実行データに関する追加情報を取得することもできます。

Note

最新のステータス情報を取得するには、デバイスがコマンド実行結果をレスポンストピックに公開している必要があります。

この API の詳細と使用例については、「」を参照してください [コマンド実行の取得](#)。

(オプション) コマンド通知

コマンドイベントにサブスクライブして、コマンド実行のステータスが変更されたときに通知を受け取ることができます。次の手順は、コマンドイベントにサブスクライブして処理する方法を示しています。

1. トピックルールを作成する

コマンドイベントトピックにサブスクライブして、コマンド実行のステータスが変更されたときに通知を受け取ることができます。トピックルールを作成して、車両によって処理されたデータを AWS Lambda 関数などの他のアプリケーションにルーティングすることもできます。トピックルールは、AWS IoT コンソールまたは [CreateTopicRule](#) AWS IoT Core コントロール

プレーン API オペレーションを使用して作成できます。詳細については、[「Creating and AWS IoT rule」](#) を参照してください。

この例では、`<CommandID>` を通知を受信するコマンドの識別子に置き換え、`<CommandExecutionStatus>` をコマンド実行のステータスに置き換えます。

```
$aws/events/commandExecution/<CommandID>/<CommandExecutionStatus>
```

Note

すべてのコマンドとコマンド実行ステータスの通知を受け取るには、ワイルドカード文字を使用し、次のトピックにサブスクライブします。

```
$aws/events/commandExecution/+/#
```

2. コマンドイベントを受信して処理する

前のステップでコマンドイベントをサブスクライブするトピックルールを作成した場合は、受信したコマンドプッシュ通知を管理できます。オプションで、作成したトピックルールを使用して、Amazon SQS AWS Lambda、Amazon SNS、AWS Step Functions などのアプリケーションを構築することもできます。

次のコードは、受信するコマンドイベント通知のサンプルペイロードを示しています。

```
{
  "executionId": "2bd65c51-4cfd-49e4-9310-d5cbfdbbc8554",
  "status": "FAILED",
  "statusReason": {
    "reasonCode": "4",
    "reasonDescription": ""
  },
  "eventType": "COMMAND_EXECUTION",
  "commandArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:command/0b9d9ddf-
e873-43a9-8e2c-9fe004a90086",
  "targetArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/5006c3fc-
de96-4def-8427-7eee36c6f2bd",
  "timestamp": 1717708862107
}
```

コマンドの作成と管理

⚠ Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

再利用可能なリモートアクションを設定するか、デバイスに 1 回限りの即時の指示を送信できます。この機能を使用すると、デバイスがほぼリアルタイムで実行できる手順を指定できます。コマンドを使用すると、ターゲット車両の再利用可能なリモートアクションを設定できます。コマンドを作成したら、特定の車両を対象とするコマンド実行を開始できます。

このトピックでは、AWS IoT Core API または を使用してコマンドリソースを作成および管理する方法を示します AWS CLI。コマンドリソースで次のアクションを実行する方法を示します。

トピック

- [コマンドリソースを作成する](#)
- [コマンドに関する情報を取得する](#)
- [アカウントのコマンドを一覧表示する](#)
- [コマンドリソースを更新または廃止する](#)
- [コマンドリソースを削除する](#)

コマンドリソースを作成する

[CreateCommand](#) AWS IoT Core コントロールプレーン API オペレーションまたは AWS IoT FleetWise コンソールを使用してコマンドを作成できます。

コマンドを作成する (コンソール)

AWS IoT FleetWise コンソールを使用してコマンドを作成できます。

コマンドを作成するには

1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。
2. ナビゲーションペインで、コマンドを選択します。
3. [コマンドを作成] を選択します。

4. 車両で実行するコマンドを識別するのに役立つ一意のコマンド ID を指定します。
5. (オプション) オプションの表示名と説明を指定します。
6. (オプション) アクチュエータとデフォルトのパラメータ値を選択します。パラメータは、ターゲット車両がコマンドを受信したときに実行できるアクションを指定します。パラメータを追加しない場合は、コマンドの実行時にパラメータを指定する必要があります。
7. コマンドのペイロードを生成するアクセス許可を付与する IAM ロールを選択します。 [「アクセスの制御」](#) を参照してください。
8. `[コマンドを作成]` を選択します。

コマンドを作成する (AWS CLI)

次の例は、パラメータを使用してコマンドを作成する方法を示しています。

コマンドを作成する際の考慮事項

でコマンドを作成する場合 AWS IoT FleetWise:

- 車両でコマンドを作成および実行するアクセス許可を付与 `roleArn` を指定する必要があります。KMS キーが有効な場合など、ポリシーの例の詳細については、「」を参照してください [使用してコマンドのペイロードを生成する AWS IoT Device Management アクセス許可を付与する AWS IoT FleetWise](#)。
- 名前空間 `AWS-IoT-FleetWise` を指定する必要があります。
- 代わりに、 `mandatory-parameters` フィールドをスキップして実行時に指定できます。または、パラメータを使用してコマンドを作成し、オプションでデフォルト値を指定することもできます。デフォルト値を指定した場合、実行時にこれらの値を使用するか、独自の値を指定して上書きできます。これらのその他の例については、「」を参照してください [コマンドの使用シナリオ](#)。
- `mandatory-parameters` フィールドに最大 3 つの名前と値のペアを指定できます。ただし、車両でコマンドを実行する場合、1 つの名前と値のペアのみが受け入れられ、 `name` フィールドは `$actuatorPath`.プレフィックスで完全修飾名を使用する必要があります。
- `command-id` をコマンドの一意の識別子に置き換えます。UUID、英数字、「-」、「_」を使用できます。
- `role-arn` を、などのコマンドを作成および実行するアクセス許可を付与する IAM ロールに置き換えます `"arn:aws:iam:accountId:role/FwCommandExecutionRole"`。
- (オプション) `display-name` をコマンドのわかりやすい名前に置き換え、 `description` をコマンドのわかりやすい説明に置き換えます。

- `mandatory-parameters` オブジェクト `###` と `##`、作成するコマンドの必要な情報に置き換えます。 `name` フィールドは、をプレフィックス `$actuatorPath.` とするシグナルカタログで定義されている完全修飾名です。たとえば、 `name` は `$actuatorPath.Vehicle.Chassis.SteeringWheel.HandsOff.HandsOffSteeringMode` にすることができ、 `{"B": false}` のようなステアリングモードのステータスを示すブール値 `value` にすることができます。

```
aws iot create-command --command-id command-id \  
  --role-arn role-arn \  
  --description description \  
  --display-name display-name \  
  --namespace "AWS-IoT-FleetWise" \  
  --mandatory-parameters '[  
    {  
      "name": name,  
      "value": value  
    }  
  ]'
```

CreateCommand API オペレーションは、コマンドの ID と ARN (Amazon リソースネーム) を含むレスポンスを返します。

```
{  
  "commandId": "HandsOffSteeringMode",  
  "commandArn": "arn:aws:iot:ap-south-1:123456789012:command/HandsOffSteeringMode"  
}
```

コマンドに関する情報を取得する

[GetCommand](#) AWS IoT Core コントロールプレーン API オペレーションを使用して、コマンドリソースに関する情報を取得できます。

コマンドリソースに関する情報を取得するには、次のコマンドを実行します。 `command-id` を、コマンドの作成時に使用された識別子に置き換えます。

```
aws iot get-command --command-id command-id
```

GetCommand API オペレーションは、以下の情報を含むレスポンスを返します。

- コマンドの ID と ARN (Amazon リソースネーム)。
- コマンドが作成され、最後に更新された日時。
- 車両で実行できるかどうかを示すコマンド状態。
- コマンドの作成時に指定したパラメータ。

```
{
  "commandId": "HandsOffSteeringMode",
  "commandArn": "arn:aws:iot:ap-south-1:123456789012:command/HandsOffSteeringMode",
  "namespace": "AWS-IoT-FleetWise",
  "mandatoryParameters": [
    {
      "name":
"$actuatorPath.Vehicle.Chassis.SteeringWheel.HandsOff.HandsOffSteeringMode",
      "value": {"B": false }
    }
  ],
  "createdAt": "2024-03-23T11:24:14.919000-07:00",
  "lastUpdatedAt": "2024-03-23T11:24:14.919000-07:00",
  "deprecated": false,
  "pendingDeletion": false
}
```

アカウントのコマンドを一覧表示する

[ListCommands](#) AWS IoT Core コントロールプレーン API オペレーションを使用して、作成したアカウント内のすべてのコマンドを一覧表示できます。

アカウントのコマンドを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。デフォルトでは、API は両方の名前空間用に作成されたコマンドを返します。リストをフィルタリングして、作成されたコマンドのみを表示するには AWS IoT FleetWise、次のコマンドを実行します。

Note

リストを昇順または降順にソートしたり、特定のコマンドパラメータ名を持つコマンドのみを表示するようにリストをフィルタリングしたりすることもできます。

```
aws iot list-commands --namespace "AWS-IoT-FleetWise"
```

ListCommands API オペレーションは、次の情報を含むレスポンスを返します。

- コマンドの ID と ARN (Amazon リソースネーム)。
- コマンドが作成され、最後に更新された日時。
- コマンドを車両で実行できるかどうかを示すコマンド状態。

コマンドリソースを更新または廃止する

[UpdateCommand](#) AWS IoT Core コントロールプレーン API オペレーションまたは AWS IoT FleetWise コンソールを使用して、コマンドリソースを更新できます。コマンドの表示名と説明を更新できます。コマンドが現在使用されていない場合は、そのコマンドを非推奨にすることもできます。

Note

コマンドの実行時に使用する名前空間情報またはパラメータを変更することはできません。

コマンドを更新する (コンソール)

コマンドを更新する

コンソールからコマンドを更新するには、AWS IoT FleetWise コンソールの[コマンド](#)ページに移動し、次の手順を実行します。

1. 更新するコマンドを選択し、編集を選択します。
2. コマンドの詳細を編集し、変更の保存を選択します。

コマンドを非推奨にする

コンソールからコマンドを非推奨にするには、AWS IoT FleetWise コンソールの[コマンド](#)ページに移動し、次の手順を実行します。

1. 非推奨にするコマンドを選択し、非推奨を選択します。
2. 非推奨を確認し、非推奨を選択します。

コマンドを更新する (AWS CLI)

コマンドを更新する

コマンドリソースを更新するには、次のコマンドを実行します。*command-id* を更新したいコマンドの識別子に置き換え、更新された *display-name* と *##* を指定します。

```
aws iot update-command \  
  --command-id command-id \  
  --display-name display-name \  
  --description description
```

UpdateCommand API オペレーションは次のレスポンスを返します。

```
{  
  "commandId": "HandsOffSteeringMode",  
  "deprecated": false,  
  "lastUpdatedAt": "2024-05-09T23:16:51.370000-07:00"  
}
```

コマンドを非推奨にする

コマンドを廃止するのは、デバイスへの使用を停止する場合や、古い場合です。次の例は、コマンドを非推奨にする方法を示しています。

```
aws iot update-command \  
  --command-id command-id \  
  --deprecated
```

UpdateCommand API オペレーションは、コマンドの ID と ARN (Amazon リソースネーム) を含むレスポンスを返します。

```
{  
  "commandId": "HandsOffSteeringMode",  
  "deprecated": true,  
  "lastUpdatedAt": "2024-05-09T23:16:51.370000-07:00"  
}
```

コマンドが廃止されると、既存のコマンド実行は、終了するまで車両上で実行され続けます。新しいコマンド実行を実行するには、UpdateCommand API を使用してコマンドを復元し、使用可能に

する必要があります。コマンドの廃止と復元、およびその考慮事項の詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の[「コマンドリソースの廃止」](#)を参照してください。

コマンドリソースを削除する

[DeleteCommand](#) AWS IoT Core コントロールプレーン API オペレーションまたは AWS IoT FleetWise コンソールを使用して、コマンドリソースを削除できます。

Note

削除の操作は永続的で、元には戻せません。コマンドはアカウントから完全に削除されません。

コマンドを削除する (コンソール)

コンソールからコマンドを削除するには、AWS IoT FleetWise コンソールの[コマンド](#)ページに移動し、次の手順を実行します。

1. 削除するコマンドを選択し、削除を選択します。
2. コマンドを削除することを確認し、削除を選択します。

コマンドを削除する (AWS CLI)

コマンドリソースを削除するには、次のコマンドを実行します。*command-id* は、削除するコマンドの識別子に置き換えます。次の例は、コマンドリソースを削除する方法を示しています。

```
aws iot delete-command --command-id command-id
```

削除リクエストが成功した場合:

- コマンドが最大タイムアウトの 24 時間を超えて非推奨になった場合、コマンドはすぐに削除され、HTTP statusCode は 204 になります。
- コマンドが非推奨になっていない場合、または最大タイムアウトより短い期間非推奨になっている場合、コマンドは pending deletion 状態になり、HTTP は 202 statusCode になります。コマンドは、最大タイムアウトの 24 時間後にアカウントから自動的に削除されます。

コマンド実行を開始およびモニタリングする

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

コマンドリソースを作成したら、ターゲット車両でコマンド実行を開始できます。車両がコマンドの実行を開始すると、コマンド実行の結果の更新を開始し、ステータスの更新と結果情報を MQTT 予約済みトピックに発行できます。その後、コマンド実行のステータスを取得し、アカウントでの実行のステータスをモニタリングすることができます。

このトピックでは、AWS CLI または AWS IoT FleetWise コンソールを使用して車両にコマンドを送信する方法について説明します。また、コマンド実行のステータスをモニタリングおよび更新する方法も示します。

トピック

- [コマンド実行結果を更新する](#)
- [コマンド実行の取得](#)
- [アカウントのコマンド実行を一覧表示する](#)
- [コマンド実行を削除する](#)

コマンドを送信する (コンソール)

コンソールからコマンドを送信するには、AWS IoT FleetWise コンソールの[車両](#)ページに移動し、次の手順を実行します。

1. コマンドを送信する車両を選択します。
2. [Run command] を選択してください。
3. コマンド ID を選択します。
4. コマンド実行タイムアウトを指定し、コマンドの実行を選択します。

コマンドを送信する (AWS CLI)

[StartCommandExecution](#) AWS IoT データプレーン API オペレーションを使用して、車両にコマンドを送信できます。その後、車両はコマンドを自動車ミドルウェアサービス (SOME/IP (IP 経由のスケラブルなサービス指向ミドルウェア) など) に転送するか、車両ネットワーク (コントローラーエリアネットワーク (CAN) デバイスインターフェイスなど) に公開します。次の例では AWS CLI を使用しています。

トピック

- [コマンド送信時の考慮事項](#)
- [アカウント固有のデータプレーンエンドポイントを取得する](#)
- [コマンドの例を送信する](#)

コマンド送信時の考慮事項

でコマンド実行を開始する場合 AWS IoT FleetWise:

- 車両に AWS IoT モノをプロビジョニングする必要があります。詳細については、「[Provision AWS IoT FleetWise 車両](#)」を参照してください。
- 名前空間 `aws-iot-fleetwise` として を使用してコマンドを作成し、AWS IoT FleetWise でコマンドを作成および実行するアクセス許可を付与 `role-arn` を指定する必要があります。詳細については、「[コマンドリソースを作成する](#)」を参照してください。
- コマンドの作成時にパラメータに指定されたデフォルト値を使用する場合は、`parameters` フィールドをスキップできます。が作成時に指定 `mandatory-parameters` されていない場合、またはパラメータに独自の値を指定してデフォルト値を上書きする場合は、`parameters` フィールドを指定する必要があります。これらのその他の例については、「」を参照してください [コマンドの使用シナリオ](#)。
- `mandatory-parameters` フィールドに最大 3 つの名前と値のペアを指定できます。ただし、車両で コマンドを実行する場合、1 つの名前と値のペアのみが受け入れられ、`name` フィールドは `$actuatorPath`.プレフィックスで完全修飾名を使用する必要があります。

アカウント固有のデータプレーンエンドポイントを取得する

API コマンドを実行する前に、エンドポイントのアカウント固有の `iot:Jobs` エンドポイント URL を取得する必要があります。たとえば、次のコマンドを実行するとします。

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Jobs
```

以下のレスポンスの例に示すように、アカウント固有のエンドポイント URL が返されます。

```
{
  "endpointAddress": "<account-specific-prefix>.jobs.iot.<region>.amazonaws.com"
}
```

コマンドの例を送信する

車両にコマンドを送信するには、次のコマンドを実行します。

- *command-arn* を、実行するコマンドの ARN に置き換えます。この情報は、`create-command` CLI コマンドのレスポンスから取得できます。
- *target-arn* を、コマンドを実行するターゲットデバイスの ARN または AWS IoT モノに置き換えます。

Note

AWS IoT モノ (AWS IoT FleetWise 車両) のターゲット ARN を指定できます。モノのグループとフリートは現在サポートされていません。

- *endpoint-url* を、で取得したアカウント固有のエンドポイントに置き換えます。https://たとえば [アカウント固有のデータプレーンエンドポイントを取得する](#)、というプレフィックスが付きます https://123456789012abcd.jobs.iot.ap-south-1.amazonaws.com。
- *name* と *value* を、CLI `create-command` を使用してコマンドを作成したときに指定した `mandatory-parameters` フィールドに置き換えます。

name フィールドは、をプレフィックス `$actuatorPath` とするシグナルカタログで定義されている完全修飾名です。たとえば、*name* は `$actuatorPath.Vehicle.Chassis.SteeringWheel.HandsOff.HandsOffSteeringMode` にすることができ、`{"B": false}` のようなステアリングモードのステータスを示すブール値 *value* にすることができます。

- (オプション) 追加のパラメータを指定することもできます `executionTimeoutSeconds`。このオプションのフィールドは、デバイスが実行結果で応答する必要がある時間を秒単位で指定します。タイムアウトは 24 時間の最大値に設定できます。

コマンド実行が作成されると、タイマーが開始されます。タイマーの有効期限が切れる前に、コマンドの実行ステータスが SUCCEEDED や などの終了ステータスに変わらない場合 FAILED、ステータスは自動的に に変わります TIMED_OUT。

Note

デバイスは、TIMED_OUTステータスを報告したり、このステータスを SUCCEEDED、FAILEDなどのステータスに上書きしたりすることもでき REJECTED、コマンドの実行は終了します。詳細については、「[コマンド実行のタイムアウトステータス](#)」を参照してください。

```
aws iot-jobs-data start-command-execution \  
  --command-arn command-arn \  
  --target-arn target-arn \  
  --execution-timeout-seconds 30 \  
  --endpoint-url endpoint-url \  
  --parameters '[  
    {  
      "name": name,  
      "value": value  
    }  
  ]'
```

StartCommandExecution API オペレーションは、コマンド実行 ID を返します。この ID を使用して、コマンド実行ステータス、詳細、およびコマンド実行履歴をクエリすることができます。

```
{  
  "executionId": "07e4b780-7eca-4ffd-b772-b76358da5542"  
}
```

コマンドを実行すると、デバイスは以下の情報を含む通知を受け取ります。issued_timestamp_ms フィールドは、StartCommandExecutionAPI が呼び出された時刻に対応します。は、StartCommandExecution API を呼び出すときに executionTimeoutSeconds パラメータを使用して設定されたタイムアウト値 timeout_ms に対応します。

```
timeout_ms: 9000000
```

```
issued_timestamp_ms: 1723847831317
```

コマンド実行結果を更新する

コマンド実行のステータスを更新するには、デバイスが MQTT 接続を確立し、次のコマンドリクエストトピックをサブスクライブしている必要があります。

この例では、 をターゲットデバイスの一意的識別子 `<device-id>`、VehicleId またはモノの名前、 をコマンド実行の識別子 `<execution-id>` に置き換えます。

Note

- ペイロードは protobuf 形式を使用する必要があります。
- デバイスが `/accepted` および `/rejected` レスポンストピックをサブスクライブすることはオプションです。デバイスが明示的にサブスクライブしていない場合でも、これらのレスポンスメッセージを受信します。

```
// Request topic
aws/devices/<DeviceID>/command_executions/+/request/protobuf

// Response topics (Optional)
aws/devices/<DeviceID>/command_executions/<ExecutionId>/response/accepted/protobuf
aws/devices/<DeviceID>/command_executions/<ExecutionId>/response/rejected/protobuf
```

デバイスは、コマンドレスポンストピックにメッセージを発行できます。コマンドを処理すると、protobuf でエンコードされたレスポンスがこのトピックに送信されます。`<DeviceID>` フィールドは、リクエストトピックの対応するフィールドと一致する必要があります。

```
aws/devices/<DeviceID>/command_executions/<ExecutionId>/response/<PayloadFormat>
```

デバイスがこのトピックへのレスポンスを発行したら、GetCommandExecution API を使用して更新されたステータス情報を取得できます。コマンド実行のステータスは、ここにリストされているもののいずれかになります。

- IN_PROGRESS
- SUCCEEDED

- FAILED
- REJECTED
- TIMED_OUT

ステータス SUCCEEDED、FAILEDのいずれかのコマンド実行REJECTEDはターミナルであり、ステータスはデバイスによって報告されることに注意してください。コマンド実行がターミナルの場合、ステータスや関連フィールドはそれ以上更新されません。TIMED_OUT ステータスは、デバイスまたはクラウドによって報告される場合があります。クラウドから報告された場合、後でデバイスによってステータス理由フィールドの更新が行われることがあります。

例えば、デバイスが発行する MQTT メッセージの例を次に示します。

Note

コマンド実行ステータスについて、デバイスが `statusReason` オブジェクトを使用してステータス情報を公開する場合は、以下を確認する必要があります。

- はパターン `reasonCode` を使用し `[A-Z0-9_-]+`、64 文字を超えないようにします。
- の長さ `reasonDescription` は 1,024 文字以下です。改行などの制御文字を除く、任意の文字を使用できます。

```
{
  "deviceId": "",
  "executionId": "",
  "status": "CREATED",
  "statusReason": {
    "reasonCode": "",
    "reasonDescription": ""
  }
}
```

AWS IoT Core MQTT テストクライアントを使用してトピックをサブスクライブし、コマンド実行メッセージを表示する方法を示す例については、[デAWS IoT Core ベロッパーガイドの「MQTT テストクライアントを使用したコマンドの更新の表示」](#)を参照してください。

コマンド実行の取得

[GetCommandExecution](#) AWS IoT コントロールプレーン API オペレーションを使用して、コマンド実行に関する情報を取得できます。StartCommandExecution API オペレーションを使用して、このコマンドがあらかじめ実行されている必要があります。

実行されたコマンドのメタデータを取得するには、次のコマンドを実行します。

- `execution-id` をコマンドの ID に置き換えます。この情報は、start-command-execution CLI コマンドのレスポンスから取得できます。
- `target-arn` を、コマンドを実行するターゲット車両の ARN または AWS IoT モノに置き換えます。

```
aws iot get-command-execution --execution-id execution-id \  
--target-arn target-arn
```

GetCommandExecution API オペレーションは、コマンド実行の ARN、実行ステータス、コマンドの実行開始時刻と完了時刻に関する情報を含むレスポンスを返します。次のコードは、API リクエストからのレスポンスの例を示しています。

各コマンド実行のステータスに関する追加のコンテキストを提供するために、コマンド機能は statusReason オブジェクトを提供します。オブジェクトには、reasonCode との 2 つのフィールドが含まれています reasonDescription。これらのフィールドを使用すると、デバイスはコマンド実行のステータスに関する追加情報を提供できます。この情報は、クラウドから報告されたデフォルトの reasonDescription reasonCode とを上書きします。

この情報を報告するために、デバイスは更新されたステータス情報をクラウドに発行できます。次に、GetCommandExecution API を使用してコマンド実行ステータスを取得すると、最新のステータスコードが表示されます。

Note

実行レスポンスの completedAt フィールドは、デバイスが終了ステータスをクラウドに報告する時間に対応します。TIMED_OUT ステータスの場合、このフィールドはデバイスがタイムアウトを報告した場合にのみ設定されます。TIMED_OUT ステータスがクラウドによって設定された場合は、TIMED_OUT ステータスは更新されません。このタイムアウトの動作の詳細については、「[コマンド実行のタイムアウトステータス](#)」を参照してください。

```
{
  "executionId": "07e4b780-7eca-4ffd-b772-b76358da5542",
  "commandArn": "arn:aws:iot:ap-south-1:123456789012:command/LockDoor",
  "targetArn": "arn:aws:iot:ap-south-1:123456789012:thing/myFrontDoor",
  "status": "SUCCEEDED",
  "statusReason": {
    "reasonCode": "65536",
    "reasonDescription": "SUCCESS"
  },
  "createdAt": "2024-03-23T00:50:10.095000-07:00",
  "completedAt": "2024-03-23T00:50:10.095000-07:00",
  "Parameters": '{
    "$actuatorPath.Vehicle.Chassis.SteeringWheel.HandsOff.HandsOffSteeringMode":
      { "B": true }
  }'
```

アカウントのコマンド実行を一覧表示する

[ListCommandExecutions](#) AWS IoT Core コントロールプレーンの HTTP API オペレーションを使用して、アカウント内のすべてのコマンド実行を一覧表示します。この例では、AWS CLIを使用します。

トピック

- [コマンド実行を一覧表示する際の考慮事項](#)
- [コマンド実行を一覧表示する例](#)

コマンド実行を一覧表示する際の考慮事項

ListCommandExecutions API を使用する際の考慮事項を以下に示します。

- 特定のコマンドtargetArnまたはターゲット車両の実行を一覧表示するかどうかcommandArnに応じて、少なくとも または を指定する必要があります。API リクエストを空にしたり、同じリクエストに両方のフィールドを含めることはできません。
- startedTimeFilter または completedTimeFilter情報のみを指定する必要があります。API リクエストを空にしたり、同じリクエストに両方のフィールドを含めることはできません。オブジェクトの beforeおよび afterフィールドを使用して、特定の期間内に作成または完了したコマンド実行を一覧表示できます。

- フィールド `before` と `after` フィールドの両方を現在の時刻より大きくすることはできません。デフォルトでは、値を指定しない場合、`before` フィールドは現在の時刻、`after` フィールドは現在の時刻 - 6 か月です。つまり、使用するフィルターに応じて、API は過去 6 か月以内に作成または完了したすべての実行を一覧表示します。
- `sort-order` パラメータを使用して、実行を昇順で一覧表示するかどうかを指定できます。デフォルトでは、このフィールドを指定しない場合、実行は降順に表示されます。
- コマンド ARN のコマンド実行を一覧表示するときに、ステータスに基づいてコマンド実行をフィルタリングすることはできません。

コマンド実行を一覧表示する例

次の例は、AWS アカウントのコマンド実行を一覧表示する方法を示しています。

コマンドを実行するときは、リストをフィルタリングして、`targetArn` を使用して特定のデバイスに対して作成されたコマンド実行のみを表示するか、`commandArn` を使用して指定された特定のコマンドの実行のみを表示するかを指定する必要があります。

この例では、次のように置き換えます。

- `<target-arn>` を、`arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/b8e4157c98f332cffb37627f` などの、実行のターゲットとするデバイスの Amazon リソース番号 (ARN) に置き換えます。
- `<target-arn>` を、`arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/b8e4157c98f332cffb37627f` などの、実行のターゲットとするデバイスの Amazon リソース番号 (ARN) に置き換えます。
- `<after>` は、特定の日時以降に作成された実行を一覧表示する場合の日時に置き換えます。たとえば、`2024-11-01T03:00`。

```
aws iot list-command-executions \  
--target-arn <target-arn> \  
--started-time-filter '{after=<after>}' \  
--sort-order "ASCENDING"
```

このコマンドを実行すると、作成したコマンド実行のリスト、実行の開始時刻、完了時刻を含むレスポンスが生成されます。また、ステータス情報と、ステータスに関する追加情報を含む `statusReason` オブジェクトも提供されます。

```
{
  "commandExecutions": [
    {
      "commandArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:command/TestMe002",
      "executionId": "b2b654ca-1a71-427f-9669-e74ae9d92d24",
      "targetArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/
b8e4157c98f332cffb37627f",
      "status": "TIMED_OUT",
      "createdAt": "2024-11-24T14:39:25.791000-08:00",
      "startedAt": "2024-11-24T14:39:25.791000-08:00"
    },
    {
      "commandArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:command/TestMe002",
      "executionId": "34bf015f-ef0f-4453-acd0-9cca2d42a48f",
      "targetArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/
b8e4157c98f332cffb37627f",
      "status": "IN_PROGRESS",
      "createdAt": "2024-11-24T14:05:36.021000-08:00",
      "startedAt": "2024-11-24T14:05:36.021000-08:00"
    }
  ]
}
```

コマンド実行を削除する

コマンド実行が不要になった場合は、アカウントから完全に削除することができます。

Note

コマンド実行は、SUCCEEDED、FAILED、REJECTED などの終了ステータスになった場合のみ削除できます。

次の例は、コマンドを使用してdelete-command-execution AWS CLI コマンド実行を削除する方法を示しています。を削除するコマンド実行の識別子<execution-id>に置き換えます。

```
aws iot delete-command-execution --execution-id <execution-id>
```

API リクエストが成功すると、コマンド実行は 200 のステータスコードを生成します。GetCommandExecution API を使用して、コマンド実行がアカウントに存在していないことを確認できます。

例: コマンドを使用して車両のステアリングモードを制御する (AWS CLI)

⚠ Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

次の例は、を使用してコマンド機能を使用する方法を示しています AWS CLI。この例では、AWS IoT FleetWise 車両をターゲットデバイスとして使用して、ステアリングモードをリモートで制御するコマンドを送信する方法を示します。

トピック

- [車両ステアリングモードの例の概要](#)
- [前提条件](#)
- [リモートコマンドを使用するための IAM ポリシー](#)
- [AWS IoT コマンドを実行する \(AWS CLI\)](#)
- [クリーンアップ](#)

車両ステアリングモードの例の概要

この例では、次の操作を行います。

1. を使用して オペレーションのコマンドリソースを作成し `create-command` AWS CLI、車両のステアリングモードを変更します。
2. を使用して、コマンドが作成された時刻や最後に更新された時刻など、コマンドに関する情報を取得します `get-command` AWS CLI。
3. `start-command-execution` AWS CLI ステアリングモードを必須パラメータとする を使用して、コマンドを車両に送信します。このパラメータはデバイスで実行されます。
4. を使用してコマンド実行の結果を取得します `get-command-execution` AWS CLI。実行が完了した日時を確認し、実行結果やコマンドの実行完了にかかった時間などの追加の詳細を取得できます。
5. 使用しなくなったコマンドとコマンド実行を削除して、クリーンアップアクティビティを実行します。

前提条件

この例を実行する前に:

- 車両を AWS IoT レジストリの AWS IoT モノ AWS IoT FleetWise としてプロビジョニングします。また、モノに証明書を追加してアクティブ化し、モノにポリシーをアタッチする必要があります。その後、デバイスはクラウドに接続し、コマンドを実行できます。詳細については、「[車両のプロビジョニング](#)」を参照してください。
- 「」に示すように、コマンドを使用して API オペレーションを実行するアクセス許可を付与する IAM ユーザーと IAM ポリシーを作成します。[リモートコマンドを使用するための IAM ポリシー](#)。

リモートコマンドを使用するための IAM ポリシー

次の表は、コマンド機能のすべてのコントロールプレーンおよびデータプレーン API オペレーションへのアクセスを許可する IAM ポリシーの例を示しています。アプリケーションのユーザーは、表に示すように、すべてのリモートコマンド API オペレーションを実行するアクセス許可を持ちます。

API オペレーション:

API アクション	コントロール/ データプレーン	プロトコ ル	説明	[リソース]
CreateCommand	コントロールプ レーン	HTTP	コマンドリソースを作成しま す。	• コマン ド
GetCommand	コントロールプ レーン	HTTP	コマンドに関する情報を取得 します。	• コマン ド
UpdateCommand	コントロールプ レーン	HTTP	コマンドまたは に関する情 報を更新して非推奨にします	• コマン ド
ListCommands	コントロールプ レーン	HTTP	アカウントのコマンドを一覧 表示します	• コマン ド
DeleteCommand	コントロールプ レーン	HTTP	コマンドを削除します。	• コマン ド

API アクション	コントロール/ データプレーン	プロトコ ル	説明	[リソース]
StartComm andExecution	データプレーン	HTTP	コマンドの実行を開始します	<ul style="list-style-type: none"> • コマン ド • thing
UpdateCom mandExecu tion	データプレーン	MQTT	コマンド実行を更新する	<ul style="list-style-type: none"> • コマン ド • thing
GetComman dExecution	コントロールプ レーン	HTTP	コマンド実行に関する情報を 取得します。	<ul style="list-style-type: none"> • コマン ド • thing
ListComma ndExecutions	コントロールプ レーン	HTTP	アカウントのコマンド実行を 一覧表示します	<ul style="list-style-type: none"> • コマン ド • thing
DeleteCom mandExecu tion	コントロールプ レーン	HTTP	コマンド実行を削除します。	<ul style="list-style-type: none"> • コマン ド • thing

この例では、次のように置き換えます。

- *us-east-1* など AWS リージョン、 *ap-south-1* を使用します。
- *111122223333* を *57EXAMPLE833* などの AWS アカウント 番号に置き換えます。
- *command-id*、*command-id1*、および *command-id2* で、LockDoor や などの一意のコマンド識別子を指定します TurnOffAC。
- *thing-name* などの AWS IoT モノの名前を指定します *my_car*。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [
  {
    "Action": [
      "iot:CreateCommand",
      "iot:GetCommand",
      "iot:ListCommands",
      "iot:UpdateCommand",
      "iot>DeleteCommand"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
      "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:command/command-id1",
      "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:command/command-id2"
    ]
  },
  {
    "Action": [
      "iot:GetCommandExecution",
      "iot:ListCommandExecutions",
      "iot>DeleteCommandExecution"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
      "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:command/command-id",
      "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:thing/thing-name"
    ]
  },
  {
    "Action": "iot:StartCommandExecution",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
      "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:command/command-id",
      "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:thing/thing-name"
    ]
  }
]
```

AWS IoT コマンドを実行する (AWS CLI)

以下は、を使用してコマンドオペレーション AWS CLI を実行し、車両のステアリングモードを変更する方法を示しています。

1. ステアリングモードオペレーションのコマンドリソースを作成する

create-command CLI を使用して、デバイスに送信するコマンドを作成します。この例では、以下を指定します。

- *TurnOffSteeringMode* としての command-id
- role-arn として "arn:aws:iam:accountId:role/*FwCommandExecutionRole*" を指定role-arnする必要があります。これは、車両でコマンドを作成および実行するアクセス許可を付与する IAM ロールであるためです。詳細については、「[を使用してコマンドのペイロードを生成する AWS IoT Device Management アクセス許可を付与する AWS IoT FleetWise](#)」を参照してください。
- display-name *Turn off steering mode* 「」として
- namespace は である必要があります AWS-IoT-FleetWise
- mandatory-parameters を「\$actuatorPath.Vehicle.Chassis.SteeringWheel.TurnOffSteeringModename」とし、defaultValue を「\$actuatorPath.Vehicle.Chassis.SteeringWheel.TurnOffSteeringMode」とする名前と値のペア
actuatorPath.Vehicle.Chassis.SteeringWheel.TurnOffSteeringMode
{ "S": "true" }

Note

必須パラメータを指定せずにコマンドを作成することもできます。次に、start-command-execution CLI を使用してコマンドを実行するときに使用するパラメータを指定する必要があります。例については、[コマンドの使用シナリオ](#)を参照してください。

Important

AWS-IoT-FleetWise 名前空間を使用する場合は、の一部として指定された Name フィールドが \$actuatorPath. プレフィックス mandatory-parameters を使用し、Value フィールドが文字列データ型を使用していることを確認する必要があります。

```
aws iot create-command \  
  --command-id TurnOffSteeringMode \  
  --role-arn "arn:aws:iam:accountId:role/FwCommandExecutionRole" \  
  --display-name "Turn off steering mode" \  
  --namespace AWS-IoT-FleetWise \  
  --mandatory-parameters '[  
    {  
      "name": "$actuatorPath.Vehicle.Chassis.SteeringWheel.TurnOffSteeringMode",  
      "defaultValue": { "S": "true" }  
    }  
  ]'
```

次の出力は、CLI からのレスポンスの例を示しています。ここで、ap-south-1 と 123456789012 は AWS リージョン および AWS アカウント ID の例です。

```
{  
  "commandId": "TurnOffSteeringMode",  
  "commandArn": "arn:aws:iot:ap-south-1:123456789012:command/TurnOffSteeringMode"  
}
```

このコマンドを使用するその他の例については、「」を参照してください [コマンドリソースを作成する](#)。

2. コマンドに関する情報を取得する

次のコマンドを実行して、コマンドに関する情報を取得します。ここで、command-id は、上記の create-command オペレーションの出力のコマンド ID です。

Note

複数のコマンドを作成する場合は、ListCommands API を使用してアカウント内のすべてのコマンドを一覧表示し、GetCommand API を使用して特定のコマンドに関する追加情報を取得できます。詳細については、「[アカウントのコマンドを一覧表示する](#)」を参照してください。

```
aws iot get-command --command-id TurnOffSteeringMode
```

このコマンドを実行すると、次のレスポンスが生成されます。コマンドが作成された時刻と最後に更新された時刻、指定したパラメータ、およびコマンドをデバイスで実行できるかどうかが表示されます。

```
{
  "commandId": "TurnOffSteeringMode",
  "commandArn": "arn:aws:iot:ap-south-1:123456789012:command/
TurnOffSteeringMode",
  "namespace": "AWS-IoT-FleetWise",
  "mandatoryParameters":[
    {
      "name":
"$actuatorPath.Vehicle.Chassis.SteeringWheel.TurnOffSteeringMode",
      "defaultValue": {"S": "true" }
    }
  ],
  "createdAt": "2024-03-23T00:50:10.095000-07:00",
  "lastUpdatedAt": "2024-03-23T00:50:10.095000-07:00",
  "deprecated": false
}
```

このコマンドの使用に関するその他の例については、「」を参照してください[コマンドに関する情報を取得する](#)。

3. コマンド実行を開始する

次のコマンドを実行してコマンドの実行を開始します。ここで、`command-arn`は、上記の `get-command` オペレーションの出力のコマンド ARN です。`target-arn` は、コマンドを実行するターゲットデバイスの ARN です。たとえば、`myVehicle` です。

この例では、コマンドの作成時にパラメータにデフォルト値を指定しているため、CLI `start-command-execution` はコマンドの実行時にこれらの値を使用できます。CLI の使用時にパラメータに別の値を指定することで、デフォルト値を上書きすることもできます。

```
aws iot-data start-command-execution \
  --command-arn arn:aws:iot:ap-south-1:123456789012:command/TurnOffSteeringMode \
  --target-arn arn:aws:iot:ap-south-1:123456789012:thing/myVehicle
```

このコマンドを実行すると、コマンド実行 ID が返されます。この ID を使用して、コマンド実行ステータス、詳細、およびコマンド実行履歴をクエリすることができます。

```
{
  "executionId": "07e4b780-7eca-4ffd-b772-b76358da5542"
}
```

CLI の使用に関するその他の例については、「」を参照してください [コマンドを送信する \(AWS CLI\)](#)。

4. コマンド実行に関する情報を取得する

次のコマンドを実行して、ターゲットデバイスで実行したコマンドに関する情報を取得します。上から start-command-execution 操作の出力として execution-id 取得した と、ターゲットとするデバイスの ARN target-arn である を指定します。

Note

- 最新のステータス情報を取得するには、デバイスが MQTT API を使用するコマンドの UpdateCommandExecution MQTT 予約レスポンスピックアップに更新されたステータス情報を公開している必要があります。詳細については、「[コマンド実行結果を更新する](#)」を参照してください。
- 複数のコマンド実行を開始する場合は、ListCommandExecutions API を使用してアカウント内のすべてのコマンド実行を一覧表示し、GetCommandExecution API を使用して特定の実行に関する追加情報を取得できます。詳細については、「[アカウントのコマンド実行を一覧表示する](#)」を参照してください。

```
aws iot get-command-execution \
  --execution-id <"07e4b780-7eca-4ffd-b772-b76358da5542"> \
  --target-arn arn:aws:iot:us-east-1:<account>:thing/myVehicle
```

このコマンドを実行すると、コマンドの実行、実行ステータス、実行を開始した時刻、完了時刻に関する情報が返されます。たとえば、次のレスポンスは、ターゲットデバイスでコマンドの実行が成功し、ステアリングモードがオフになったことを示しています。

```
{
  "executionId": "07e4b780-7eca-4ffd-b772-b76358da5542",
  "commandArn": "arn:aws:iot:ap-south-1:123456789012:command/
  TurnOffSteeringMode",
```

```
"targetArn": "arn:aws:iot:ap-south-1:123456789012:thing/myVehicle",
"result": "SUCCEEDED",
"statusReason": {
  "reasonCode": "65536",
  "reasonDescription": "SUCCESS"
},
"result": {
  "KeyName": {
    "S": "",
    "B": true,
    "BIN": null
  }
},
"createdAt": "2024-03-23T00:50:10.095000-07:00",
"completedAt": "2024-03-23T00:50:10.095000-07:00",
"parameters": '{
  "$actuatorPath.Vehicle.Chassis.SteeringWheel.TurnOffSteeringMode":
  { "S": "true" }
}'
}
```

クリーンアップ

コマンドを作成してデバイスで実行したので、このコマンドを使用する予定がない場合は、削除できます。進行中の保留中のコマンド実行は、削除リクエストの影響を受けずに引き続き実行されます。

Note

または、コマンドが古く、後でターゲットデバイスで実行する必要がある場合は、そのコマンドを非推奨にすることもできます。

1. (オプション) コマンドリソースを非推奨にする

次のコマンドを実行してコマンドを非推奨にします。ここで、`command-id`は上記の `get-command` オペレーションの出力のコマンド ID です。

```
aws iot update-command \  
  --command-id TurnOffSteeringMode \  
  --deprecated
```

このコマンドを実行すると、コマンドが廃止されたことを示す出力が返されます。CLI を使用してコマンドを復元することもできます。

Note

update-command CLI を使用して、コマンドの表示名と説明を更新することもできます。詳細については、「[コマンドリソースを更新または廃止する](#)」を参照してください。

```
{
  "commandId": "TurnOffSteeringMode",
  "deprecated": true,
  "lastUpdatedAt": "2024-05-09T23:16:51.370000-07:00"
}
```

2. コマンドを削除する

次のコマンドを実行して、で指定された コマンドを削除しますcommand-id。

Note

削除アクションは永続的であり、元に戻すことはできません。

```
aws iot delete-command --command-id TurnOffSteeringMode
```

削除リクエストが成功すると、コマンドを非推奨にしたか、いつ非推奨にしたかに応じて、HTTP statusCodeが 202 または 204 になります。詳細と例については、「[コマンドリソースを削除する](#)」を参照してください。

get-command CLI を使用して、コマンドがアカウントから削除されたことを確認できます。

3. (オプション) コマンド実行を削除する

デフォルトでは、すべてのコマンド実行は、作成日から 6 か月以内に削除されます。この情報は、GetCommandExecution API の timeToLiveパラメータを使用して表示できます。

または、実行ステータスが、または のいずれかである場合など SUCCEEDED、FAILED、コマンド実行がターミナルになった場合は REJECTED、コマンド実行を削除できます。次のコマンドを実行して実行を削除します。ここで、`execution-id` は上記の `get-command-execution` オペレーションの出力にある実行 ID です。

```
aws iot delete-command-execution \  
  --execution-id "07e4b780-7eca-4ffd-b772-b76358da5542"
```

`get-command-execution` CLI を使用して、コマンド実行がアカウントから削除されたことを確認できます。

コマンドの使用シナリオ

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

コマンド機能を使用する場合、以下のシナリオでコマンドを作成して実行できます。

- 作成時にパラメータを省略し、コマンド ID のみを指定できます。この場合、ターゲットデバイスでコマンドを実行するときに使用するパラメータを指定する必要があります。
- 1 つ以上のパラメータを指定し、コマンドの作成時にデフォルト値を設定できます。デフォルト値を指定すると、不正なコマンドの送信を防ぐことができます。
- 1 つ以上のパラメータを指定し、コマンドの作成時にそれらの値を設定できます。複数のパラメータを指定できますが、そのうちの 1 つのみが実行されます。このパラメータの Name フィールドは `$actuatorPath` プレフィックスを使用する必要があります。

このセクションでは、`CreateCommand` および `StartCommandExecution` API の使用シナリオと、パラメータの使用シナリオについて説明します。また、状態テンプレートでコマンドを使用する例もいくつか示します。

トピック

- [パラメータなしでコマンドを作成する](#)

- [パラメータのデフォルト値を使用したコマンドの作成](#)
- [パラメータ値を使用したコマンドの作成](#)
- [状態テンプレートでのコマンドの使用](#)

パラメータなしでコマンドを作成する

次のユースケースは、CreateCommand API または CLI create-command を使用してパラメータなしでコマンドを作成する方法を示しています。コマンドを作成するときは、コマンド ID とロール ARN のみを指定する必要があります。

このユースケースは、同じコマンドを車両に複数回送信する場合など、繰り返し発生するユースケースで特に役立ちます。この場合、コマンドは特定のアクチュエータに関連付けられておらず、任意のアクチュエータでコマンドを柔軟に実行できます。StartCommandExecution API または CLI start-command-execution を使用してコマンドを実行する場合は、代わりに実行時にパラメータを指定する必要があります。これには、アクチュエータと物理信号値が含まれます。

mandatory-parameters 入力なしでコマンドを作成する

このユースケースは、必須パラメータを入力せずにコマンドを作成する方法を示しています。

```
aws iot create-command \  
  --command-id "UserJourney1" \  
  --role-arn "arn:aws:iam:accountId:role/FwCommandExecutionRole" \  
  --description "UserJourney1 - No mandatory parameters" \  
  --namespace "AWS-IoT-FleetWise"
```

mandatory-parameters 入力なしで作成されたコマンドの実行

この最初の例では、上記で作成したコマンドにより、制限なしで任意のアクチュエータでコマンドを実行できます。を 10 の値actuator1に設定するには、以下を実行します。

```
aws iot-jobs-data start-command-execution \  
  --command-arn arn:aws:iot:region:111122223333:command/UserJourney1 \  
  --target-arn arn:aws:iot:region:111122223333:thing/target-vehicle \  
  --parameters '{  
    "$actuatorPath.Vehicle.actuator1": {"S": "10"}  
  }'
```

同様に、を の値actuator3に設定するコマンドを実行できますtrue。

```
aws iot-jobs-data start-command-execution \  
  --command-arn arn:aws:iot:region:111122223333:command/UserJourney1 \  
  --target-arn arn:aws:iot:region:111122223333:thing/target-vehicle \  
  --parameters '{  
    "$actuatorPath.Vehicle.actuator3": {"S": "true"}  
  }'
```

パラメータのデフォルト値を使用したコマンドの作成

このコマンドでは、指定されたアクチュエータに対してのみコマンドを実行できます。デフォルト値を指定すると、不正なコマンドの送信を防ぐことができます。たとえば、ドアをロックおよびロック解除するLockDoorコマンドをデフォルト値で設定して、コマンドが誤ってドアをロック解除しないようにできます。

このユースケースは、同じコマンドを複数回送信し、車両のドアのロックやロック解除など、同じアクチュエータに対して異なるアクションを実行する場合に特に便利です。アクチュエータをデフォルト値に設定する場合は、qny を start-command-execution CLI parameters に渡す必要はありません。start-command-execution CLI parameters で別の値を指定すると、デフォルト値が上書きされます。

のデフォルト値を使用したコマンドの作成 **mandatory-parameters**

次のコマンドは、アクチュエータ 1 のデフォルト値を指定する方法を示しています。

```
aws iot create-command \  
  --command-id "UserJourney2" \  
  --namespace "AWS-IoT-FleetWise" \  
  --role-arn "arn:aws:iam:accountId:role/FwCommandExecutionRole" \  
  --mandatory-parameters '[  
    {  
      "name": "$actuatorPath.Vehicle.actuator1",  
      "defaultValue": {"S": "0"}  
    }  
  ]'
```

のデフォルト値で作成されたコマンドの実行 **mandatory-parameters**

コマンドUserJourney2を使用すると、実行時に入力値を渡すことなくコマンドを実行できます。この場合、実行時の実行では、作成時に指定されたデフォルト値が使用されます。

```
aws iot-data start-command-execution \  
  --command-arn arn:aws:iot:region:111122223333:command/UserJourney2 \  
  --target-arn arn:aws:iot:region:111122223333:thing/target-vehicle \  
  --parameters '{  
    "$actuatorPath.Vehicle.actuator1": {"S": "0"}  
  }'
```

```
--command-arn arn:aws:iot:region:111122223333:command/UserJourney3 \  
--target-arn arn:aws:iot:region:111122223333:thing/target-vehicle
```

ランタイム中に同じアクチュエーターであるアクチュエーター 1 に別の値を渡すこともできます。これにより、デフォルト値が上書きされます。

```
aws iot-jobs-data start-command-execution \  
  --command-arn arn:aws:iot:region:111122223333:command/UserJourney3 \  
  --target-arn arn:aws:iot:region:111122223333:thing/target-vehicle \  
  --parameters '{  
    "$actuatorPath.Vehicle.actuator1": {"S": "139"}  
  }'
```

パラメータ値を使用したコマンドの作成

このコマンドでは、指定されたアクチュエーターに対してのみコマンドを実行できます。また、実行時にアクチュエーターの値を設定する必要もあります。

このユースケースは、エンドユーザーが車両でアクチュエーターを実行するときに、一部のアクチュエーターに対して特定の指定されたアクションのみを実行できるようにする場合に特に役立ちます。

Note

mandatory-parameters 入力には 個以上の名前と値のペアがあり、一部またはすべてのデフォルト値を使用できます。実行時に、アクチュエーターでの実行時に使用するパラメータを決定できます。ただし、アクチュエーター名に \$actuatorPath.プレフィックスが付いた完全修飾名が使用されている場合です。

のデフォルト値を使用しないコマンドの作成 mandatory-parameters

このコマンドでは、指定されたアクチュエーターに対してのみコマンドを実行できます。また、実行時にアクチュエーターの値を設定する必要もあります。

```
aws iot create-command \  
  --command-id "UserJourney2" \  
  --namespace "AWS-IoT-FleetWise" \  
  --role-arn "arn:aws:iam:accountId:role/FwCommandExecutionRole" \  
  --mandatory-parameters '['  
    {
```

```
    "name": "$actuatorPath.Vehicle.actuator1"
  }
]'
```

のデフォルト値なしで作成されたコマンドの実行 **mandatory-parameters**

コマンドを実行する場合、この場合は `actuator1` の値を指定する必要があります。以下に示すコマンドを実行すると、`actuator1` の値が `actuator1` に正常に設定されます10。

```
aws iot-data start-command-execution \  
  --command-arn arn:aws:iot:region:111122223333:command/UserJourney2 \  
  --target-arn arn:aws:iot:region:111122223333:thing/target-vehicle \  
  --parameters '{  
    "$actuatorPath.Vehicle.actuator1": {"S": "10"}  
  }'
```

状態テンプレートでのコマンドの使用

コマンド API オペレーションを使用して、状態データの収集と処理を行うこともできます。例えば、ワンタイム状態スナップショットを取得したり、状態テンプレートを有効または無効にして、車両状態データの収集を開始または停止したりできます。次の例は、状態テンプレートでコマンド機能を使用する方法を示しています。詳細については、[データ収集と処理のための状態テンプレートの操作](#)を参照してください。

Note

`mandatory-parameters` 入力の一部として指定する名前フィールドには、`$stateTemplate` プレフィックスを使用する必要があります。

例 1: デフォルト値を使用して状態テンプレートのコマンドを作成する

この例では、CLI `create-command` を使用して状態テンプレートをアクティブ化する方法を示します。

```
aws iot create-command \  
  --command-id <COMMAND_ID> \  
  --display-name "Activate State Template" \  
  --namespace AWS-IoT-FleetWise \  
  --mandatory-parameters '['
```

```
{
  "name": "$stateTemplate.name"
},
{
  "name": "$stateTemplate.operation",
  "defaultValue": {"S": "activate"}
}
]'
```

同様に、次のコマンドは、状態テンプレートに start-command-execution CLI を使用する方法の例を示しています。

```
aws iot-data start-command-execution \
  --command-arn arn:aws:iot:region:111122223333:command/<COMMAND_ID> \
  --target-arn arn:aws:iot:region:111122223333:thing/<VEHICLE_NAME> \
  --parameters '{
    "$stateTemplate.name": {"S": "ST345"}
  }'
```

例 2: デフォルト値なしで状態テンプレートのコマンドを作成する

次のコマンドは、パラメータのデフォルト値なしで複数の状態テンプレートを作成します。これにより、これらのパラメータとその値を使用してコマンドを強制的に実行できます。

```
aws iot create-command \
  --command-id <COMMAND_ID> \
  --display-name "Activate State Template" \
  --namespace AWS-IoT-FleetWise \
  --mandatory-parameters '[
    {
      "name": "$stateTemplate.name",
      "defaultValue": {"S": "ST123"}
    },
    {
      "name": "$stateTemplate.operation",
      "defaultValue": {"S": "activate"}
    },
    {
      "name": "$stateTemplate.deactivateAfterSeconds",
      "defaultValue": {"L": "120"}
    }
  ]'
```

次のコマンドは、上記の例で start-command-execution CLI を使用方法を示しています。

```
aws iot-data start-command-execution \  
  --command-arn arn:aws:iot:region:111122223333:command/<COMMAND_ID> \  
  --target-arn arn:aws:iot:region:111122223333:thing/<VEHICLE_NAME> \  
  --parameters '{  
    "$stateTemplate.name": {"S": "ST345"},  
    "$stateTemplate.operation": {"S": "activate"},  
    "$stateTemplate.deactivateAfterSeconds" : {"L": "120"}  
  }'
```

車両の最新の既知の状態をモニタリングする

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

状態テンプレートを作成し、車両に関連付けることで、車両の最終状態をほぼリアルタイムでモニタリングできます。状態テンプレートに関連付けられた車両は、onChangeまたはperiodic更新戦略を使用してテレメトリデータをストリーミングします。変更時の更新戦略では、関連する車両は変更があったときにテレメトリデータをストリーミングします。定期的な更新戦略中、関連付けられた車両は指定された期間中にテレメトリデータをストリーミングします。

オンデマンドオペレーションでは、現在の車両状態を一度にリクエストできます (フェッチ)。以前にデプロイした状態テンプレートをアクティブ化または非アクティブ化して、車両状態データのレポートを開始または停止することもできます。最後の既知の状態オペレーションは、AWS IoT コマンド APIs を使用して実行されます。

各状態テンプレートには、次の情報が含まれています。

`name`

状態テンプレートの一意的エイリアス。

`signalCatalogArn`

状態テンプレートに関連付けられたシグナルカタログの Amazon リソースネーム (ARN)。

`stateTemplateProperties`

データが収集されるシグナルのリスト。状態テンプレートのプロパティは、車両がクラウドに送信する特定のシグナル更新を決定します。

`dataExtraDimensions`

プロトコルバッファ (Protobuf) でエンコードされた処理済みデータに含まれる車両属性のリスト。

`metadataExtraDimensions`

処理されたデータを MQTT 5 ユーザープロパティとして公開する車両属性のリスト。

id

サービスによって生成された一意の識別子。

Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアを使用する車両から送信されるデータを収集する方法については、「」を参照してください[MQTT メッセージングを使用して最後の既知の状態車両データを処理する](#)。状態テンプレートを車両に関連付ける方法の詳細については、「」を参照してください[AWS IoT FleetWise 車両を作成する](#)。

トピック

- [AWS IoT FleetWise 状態テンプレートを作成する](#)
- [AWS IoT FleetWise 状態テンプレートを更新する](#)
- [AWS IoT FleetWise 状態テンプレートを削除する](#)
- [Get AWS IoT FleetWise 状態テンプレート情報](#)
- [データ収集と処理のための状態テンプレートの操作](#)

AWS IoT FleetWise 状態テンプレートを作成する

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

AWS IoT FleetWise API またはコンソールを使用して、状態テンプレートを作成できます。状態テンプレートは、車両の状態を追跡するメカニズムを提供します。車両で実行される Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアは、シグナル更新を収集してクラウドに送信します。

状態テンプレートを作成する (コンソール)

AWS IoT FleetWise コンソールを使用して、状態テンプレートを作成できます。

状態テンプレートを作成するには

1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。
2. ナビゲーションペインで、状態テンプレートを選択します。

3. 状態テンプレートページで、状態テンプレートの作成を選択します。
4. 状態テンプレートの詳細で、状態テンプレートの名前を入力し、オプションで説明を入力します。
5. 「シグナルの選択」で、車両ステータス情報を取得するシグナルを追加します。
6. 状態テンプレートの作成 を選択します。

状態テンプレートを正常に作成すると、状態テンプレートページに表示されます。車両に関連付けることができるようになりました。

状態テンプレートを作成する (AWS CLI)

[CreateStateTemplate](#) API オペレーションを使用して、状態テンプレートを作成できます。次の例では AWS CLI を使用しています。

状態テンプレートを作成するには、次のコマンドを実行します。

`create-state-template` を、状態テンプレート設定を含む .json ファイルの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise create-state-template \  
  --cli-input-json file://create-state-template.json
```

Example 状態テンプレートの設定

`stateTemplateProperties` には、シグナルの完全修飾名を含める必要があります。

`dataExtraDimensions` および `metadataExtraDimensions` には、車両属性の完全修飾名を含める必要があります。指定されたディメンションは、状態テンプレートの既存のディメンション値を置き換えます。

```
{  
  "name": "state-template-name",  
  "signalCatalogArn": "arn:aws:iotfleetwise:us-east-1:account:signal-catalog/catalog-name",  
  "stateTemplateProperties": [  
    "Vehicle.Signal.One",  
    "Vehicle.Signal.Two"  
  ],  
  "dataExtraDimensions": [  
    "Vehicle.Signal.One",  
    "Vehicle.Signal.Two"  
  ]  
}
```

```
    "Vehicle.Attribute.One",
    "Vehicle.Attribute.Two"
  ],
  "metadataExtraDimensions": [
    "Vehicle.Attribute.Three",
    "Vehicle.Attribute.Four"
  ]
}
```

AWS IoT FleetWise 状態テンプレートを車両に関連付ける

状態テンプレートを車両に関連付ける (コンソール)

AWS IoT FleetWise コンソールを使用して、関連する状態テンプレートを車両に追加できます。

状態テンプレートを関連付けるには

1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[車両] を選択します。
3. リストから車両を選択して、詳細ページを開きます。
4. 状態テンプレートタブで、状態テンプレートの管理を選択します。
5. 状態の追加テンプレートを選択します。
6. 状態テンプレートを選択し、そのレポート方法を選択します。
 - a. 変更時 – 状態テンプレートは車両の状態への変更を報告します。
 - b. 定期的 – 状態テンプレートは、指定された時間間隔の更新を報告します。
7. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

AWS IoT FleetWise 状態テンプレートを車両に関連付ける (AWS CLI)

作成した状態テンプレートを車両に関連付けて、車両からクラウドへの状態更新の収集を許可します。これを行うには、以下を使用します。

- 車両を作成するときは、`create-vehicle` コマンドの `stateTemplates` フィールドを使用します。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 車両を作成する](#)」を参照してください。
- 車両を更新するときは、`update-vehicle` コマンドの `stateTemplatesToAdd` または `stateTemplatesToRemove` フィールドを使用します。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 車両を更新する](#)」を参照してください。

AWS IoT FleetWise 状態テンプレートを更新する

⚠ Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

[UpdateStateTemplate](#) API オペレーションまたは AWS IoT FleetWise コンソールを使用して、既存の状態テンプレートを更新できます。

状態テンプレートを更新する (コンソール)

コンソールから状態テンプレートを更新するには、AWS IoT FleetWise コンソールの [状態テンプレート](#) ページに移動し、次の手順を実行します。

1. 更新する状態テンプレートを選択し、編集を選択します。
2. 状態テンプレートの詳細を編集し、変更の保存を選択します。

状態テンプレートを更新する (AWS CLI)

状態テンプレートを更新するには、次のコマンドを実行します。

`update-state-template` を、状態テンプレートの設定を含む .json ファイルの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise update-state-template \  
  --cli-input-json file://update-state-template.json
```

Example 状態テンプレートの設定

には、シグナルの完全修飾名が含まれている `stateTemplateProperties` 必要があります。

`dataExtraDimensions` および `metadataExtraDimensions` には、車両属性の完全修飾名が含まれている必要があります。

```
{  
  "identifier": "state-template-name",  
  "stateTemplatePropertiesToAdd": [  
    {  
      "name": "state-template-name",  
      "value": "state-template-value"  
    }  
  ]  
}
```

```
    "Vehicle.Signal.Three"
  ],
  "stateTemplatePropertiesToRemove": [
    "Vehicle.Signal.One"
  ],
  "dataExtraDimensions": [
    "Vehicle.Attribute.One",
    "Vehicle.Attribute.Two"
  ],
  "metadataExtraDimensions": [
    "Vehicle.Attribute.Three",
    "Vehicle.Attribute.Four"
  ]
}
```

AWS IoT FleetWise 状態テンプレートを削除する

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

[DeleteStateTemplate](#) API オペレーションまたは AWS IoT FleetWise コンソールを使用して、状態テンプレートを削除できます。

状態テンプレートを削除する (コンソール)

コンソールから状態テンプレートを削除するには、AWS IoT FleetWise コンソールの [状態テンプレート](#) ページに移動し、次の手順を実行します。

1. 削除する状態テンプレートを選択し、削除を選択します。
2. 状態テンプレートを削除することを確認し、削除を選択します。

状態テンプレートを削除する (AWS CLI)

状態テンプレートを削除するには、次のコマンドを実行します。

identifier を状態テンプレートの名前または ID に置き換えます。

```
aws iotfleetwise delete-state-template \  
  --identifier idenitfier
```

Get AWS IoT FleetWise 状態テンプレート情報

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

[GetStateTemplate](#) API オペレーションを使用して、状態テンプレートに関する情報を取得できます。次の例では AWS CLIを使用しています。

identifier を状態テンプレートの名前に置き換えます。

```
aws iotfleetwise get-state-template \  
  --identifier idenitfier
```

[ListStateTemplates](#) API オペレーションを使用して、作成した状態テンプレートのリストを取得できます。次の例では AWS CLIを使用しています。

```
aws iotfleetwise list-state-templates
```

カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用して[暗号化を有効にした](#)場合は、ロールが `GetStateTemplate` または `ListStateTemplates` API オペレーションを呼び出すことができるように、次のポリシーステートメントを含めます。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "kms:Decrypt"      ]  
    }  
  ]  
}
```

```
    ],  
    "Resource": [  
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS_KEY_ID"  
    ]  
  }  
]  
}
```

データ収集と処理のための状態テンプレートの操作

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

以下のセクションでは、状態テンプレートを使用してデータ収集の有効化と無効化、フェッチオペレーションの実行、車両からの状態データの処理を行う方法について説明します。

トピック

- [状態テンプレートを使用して状態データ収集をアクティブ化または非アクティブ化する](#)
- [状態テンプレートを使用して車両状態スナップショットを取得する](#)
- [MQTT メッセージングを使用して最後の既知の状態車両データを処理する](#)

状態テンプレートを使用して状態データ収集をアクティブ化または非アクティブ化する

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

以下のセクションでは、を使用して状態テンプレートによるデータ取り込みをアクティブ化および非アクティブ化する方法について説明します AWS CLI。

⚠ Important

開始する前に、[状態テンプレート](#)を既に作成し、そのテンプレートとその更新戦略を車両に関連付けていることを確認してください。

エッジエージェントがクラウドにシグナル更新を送信できるように、状態テンプレートをアクティブ化する必要があります。

状態テンプレートを使用してこれらのオペレーションを実行するには、まずコマンドリソースを作成し、次に車両でコマンド実行を開始します。次のセクションでは、この API を使用する方法と、データインジェストを有効または無効にする方法について説明します。

トピック

- [CreateCommand API を使用する場合](#)
- [例: 状態テンプレートをアクティブ化する](#)
- [例: 状態テンプレートを非アクティブ化する](#)

CreateCommand API を使用する場合

AWS-IoTFleetwise 「」名前空間にコマンドリソースを作成し、状態テンプレートのコマンドリソースを作成または送信するときに、次のパラメータを使用します。

- `$stateTemplate.name` – オペレーションを実行するステートテンプレートの名前。オペレーションを実行する前に、状態テンプレートを車両に適用する必要があります。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 状態テンプレートを車両に関連付ける](#)」を参照してください。
- `$stateTemplate.operation` – 状態テンプレートで実行されるオペレーション。このパラメータには、次のいずれかの値を使用します。
- `activate` – エッジエージェントは、状態テンプレートを車両に適用したときに、`stateTemplateUpdateStrategy`指定した (変更時または定期的な) に基づいて、クラウドへのシグナル更新の送信を開始します。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 状態テンプレートを車両に関連付ける](#)」を参照してください。

また、自動状態テンプレートの非アクティブ化時間を定義して、指定した期間後に更新を停止することもできます。自動非アクティブ化時間が指定されていない場合、状態テンプレートは非アクティブ化呼び出しが発行されるまで更新を送信し続けます。

activate コマンドを受信するとすぐに、デバイスは更新戦略に従って状態テンプレートで指定されたシグナルを送信する必要があります。AWS IoT FleetWise では、デバイスがアクティブ化コマンドを受信すると、送信する最初のメッセージに状態テンプレート内のすべてのシグナルのスナップショットを含めることをお勧めします。以降のメッセージは、更新戦略に従って送信する必要があります。

- deactivate – エッジエージェントは、クラウドへのシグナル更新の送信を停止します。
- fetchSnapshot – エッジエージェントは、状態テンプレートを車両に適用したときにstateTemplateUpdateStrategy指定した に関係なく、状態テンプレートで定義されたシグナルの 1 回限りのスナップショットを送信します。
- (オプション) \$stateTemplate.deactivateAfterSeconds – 状態テンプレートは、指定された時間後に自動的に非アクティブ化されます。このパラメータは、パラメータの値が\$stateTemplate.operation「アクティブ」の場合にのみ使用できます。このパラメータが指定されていない場合、またはこのパラメータの値が 0 の場合、エッジエージェントは状態テンプレートの「非アクティブ化」オペレーションを受信するまで、シグナル更新をクラウドに送信し続けます。状態テンプレートが自動的に非アクティブ化されることはありません。

最小値: 0、最大値: 4294967295。

Note

- API は、既にアクティブな状態にあるテンプレートのアクティベーションリクエストに回答して成功を返します。
- API は、すでに非アクティブ化状態にあるテンプレートの非アクティブ化リクエストに回答して成功を返します。
- 状態テンプレートに対して行った最新のリクエストは、有効になるリクエストです。たとえば、状態テンプレートを 1 時間以内に非アクティブ化するようにリクエストし、同じテンプレートを 4 時間以内に非アクティブ化するように 2 回目のリクエストを行うと、4 時間の非アクティブ化は最新のリクエストであるために有効になります。

Important

検証例外は、次のいずれかのシナリオで発生する可能性があります。

- 車両ASSOCIATEDに付属していない状態テンプレートが提供されます。

- 状態テンプレートをアクティブ化するリクエストは行われますが、車両DEPLOYEDにはありません。
- 状態テンプレートへのリクエストは行われますが、車両DELETED上にあります。

例: 状態テンプレートをアクティブ化する

状態テンプレートをアクティブするには、まずコマンドリソースを作成します。その後、状態テンプレートをアクティブ化する車両に次のコマンドを送信できます。この例では、コマンドの作成時にパラメータのデフォルト値を指定する方法を示します。これらのパラメータとその値は、コマンド実行を開始して状態テンプレートをアクティブ化するときに使用されます。

1. コマンドリソースを作成する

車両にコマンドを送信する前に、コマンドリソースを作成する必要があります。コマンドを車両に送信するときに、必須パラメータの代替値を指定できます。詳細については、「[コマンドリソースを作成する](#)」を参照してください。

Important

`$stateTemplate.name` および `$stateTemplate.operation` パラメータは、文字列データ型として指定する必要があります。他のデータ型が指定されている場合、またはこれら2つのパラメータのいずれかが欠落している場合、コマンドの実行は検証例外で失敗します。`$stateTemplate.deactivateAfterSeconds` パラメータはLongデータ型として指定する必要があります。

```
aws iot create-command \  
  --description "This command activates a state template on a vehicle" \  
  --command-id ActivateStateTemplate \  
  --display-name "Activate State Template" \  
  --namespace AWS-IoTFleetWise \  
  --mandatory-parameters '[  
  {  
    "name": "$stateTemplate.name",  
    "defaultValue": {"S": "ST123"}  
  },  
  {  
    "name": "$stateTemplate.operation",
```

```
    "defaultValue": {"S": "activate"}
  },
  {
    "name": "$stateTemplate.deactivateAfterSeconds",
    "defaultValue": {"L": "120"}
  }
]
```

2. 車両でコマンド実行を開始する

コマンドを作成したら、コマンドを車両に送信します。コマンドリソースの作成時に必須パラメータの値を指定しなかった場合は、今すぐ指定する必要があります。詳細については、「[コマンドを送信する \(AWS CLI\)](#)」を参照してください。

Important

API オペレーションには、アカウント固有の AWS IoT ジョブデータプレーン API エンドポイントを使用していることを確認してください。

```
aws iot-jobs-data start-command-execution \
  --endpoint-url <endpoint-url> \
  --command-arn arn:aws:iot:region:111122223333:command/ActivateStateTemplate \
  --target-arn arn:aws:iot:region:111122223333:thing/<VEHICLE_NAME>
```

3. 状態テンプレートオペレーションのステータスを取得する

コマンドの実行を開始したら、GetCommandExecution API を使用して状態テンプレートを取得できます。

```
aws iot get-command-execution --execution-id <EXECUTION_ID>
```

例: 状態テンプレートを非アクティブ化する

状態テンプレートを非アクティブ化するには、まずコマンドリソースを作成します。その後、状態テンプレートを非アクティブ化する車両に次のコマンドを送信できます。この例では、コマンドの作成時にパラメータのデフォルト値を指定する方法を示します。これらのパラメータとその値は、コマンド実行を開始して状態テンプレートを非アクティブ化するとき 사용됩니다。

1. コマンドリソースを作成する

車両にコマンドを送信する前に、コマンドリソースを作成する必要があります。コマンドを車両に送信するときに、必須パラメータの代替値を指定できます。詳細については、「[コマンドリソースを作成する](#)」を参照してください。

```
aws iot create-command \  
  --description "This command deactivates a state template on a vehicle" \  
  --command-id DeactivateStateTemplate \  
  --display-name "Deactivate State Template" \  
  --namespace AWS-IoTFleetWise \  
  --mandatory-parameters '[  
  {  
    "name": "$stateTemplate.name",  
    "defaultValue": {"S": "ST123"}  
  },  
  {  
    "name": "$stateTemplate.operation",  
    "defaultValue": {"S": "deactivate"}  
  }  
]'
```

2. 車両でコマンド実行を開始する

コマンドを作成したら、コマンドを車両に送信します。コマンドリソースの作成時に必須パラメータの値を指定しなかった場合は、今すぐ指定する必要があります。詳細については、「[コマンドを送信する \(AWS CLI\)](#)」を参照してください。

```
aws iot-jobs-data start-command-execution \  
  --endpoint-url <endpoint-url> \  
  --command-arn arn:aws:iot:region:111122223333:command/DeactivateStateTemplate \  
  --target-arn arn:aws:iot:region:111122223333:thing/<VEHICLE_NAME>
```

3. 状態テンプレートオペレーションのステータスを取得する

コマンドの実行を開始したら、GetCommandExecution API を使用して状態テンプレートを取得できます。

```
aws iot get-command-execution --execution-id <EXECUTION_ID>
```

状態テンプレートを使用して車両状態スナップショットを取得する

⚠ Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

[CreateCommand](#) AWS IoT Core コントロールプレーン API オペレーションまたは AWS IoT FleetWise コンソールを使用して、車両の最後の既知の状態を取得できます。

⚠ Important

検証例外は、次のいずれかのシナリオで発生する可能性があります。

- 車両ASSOCIATEDに付属していない状態テンプレートが提供されます。
- 状態テンプレートをアクティブ化するリクエストは行われますが、車両DEPLOYEDにはありません。
- 状態テンプレートへのリクエストは行われますが、車両DELETED上にあります。

車両状態のスナップショットを取得する (コンソール)

AWS IoT FleetWise コンソールを使用して、車両の最後の既知の状態を取得できます。AWS IoT FleetWise は、データを取得するためのコマンドを作成します。

車両の状態を取得するには

1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[車両] を選択します。
3. リストから車両を選択して、詳細ページを開きます。
4. 状態テンプレートタブで、データの取得を選択します。
5. コマンドを送信してデータを取得するアクセス許可を AWS IoT FleetWise に付与する IAM ロールを選択します。「[アクセスの制御](#)」を参照してください。
6. 取得状態を選択します。

車両状態のスナップショットを取得する (AWS CLI)

状態スナップショットを取得するには、まずコマンドリソースを作成します。その後、状態スナップショットを取得する車両に次のコマンドを送信できます。CreateCommand API とそのパラメータの使用の詳細については、「」を参照してください[CreateCommand API を使用する場合](#)。

1. コマンドリソースを作成する

次の例は、フェッチオペレーションを実行するコマンドリソースを作成する方法を示しています。コマンドを車両に送信するときに、必須パラメータの代替値を指定できます。詳細については、「[コマンドリソースを作成する](#)」を参照してください。

```
aws iot create-command \  
  --command-id <COMMAND_ID> \  
  --display-name "FetchSnapshot State Template" \  
  --namespace AWS-IoTFleetWise \  
  --mandatory-parameters '[  
    {  
      "name": "$stateTemplate.name",  
      "defaultValue": {"S": "ST123"}  
    },  
    {  
      "name": "$stateTemplate.operation",  
      "defaultValue": {"S": "fetchSnapshot"}  
    }  
  ]'
```

レスポンス:

```
{  
  "commandId": "<COMMAND_ID>",  
  "commandArn": "arn:aws:iot:<REGION>:111122223333:command/<COMMAND_ID>"  
}
```

2. コマンド実行を開始して状態スナップショットを取得する

コマンドを作成したら、コマンドを車両に送信します。コマンドリソースの作成時に必須パラメータの値を指定しなかった場合は、今すぐ指定する必要があります。詳細については、「[コマンドを送信する \(AWS CLI\)](#)」を参照してください。

```
aws iot-jobs-data start-command-execution \  

```

```
--command-arn arn:aws:iot:region:111122223333:command/<COMMAND_ID> \  
--target-arn arn:aws:iot:region:111122223333:thing/<VEHICLE_NAME>
```

レスポンス:

```
{  
  "executionId": "<UNIQUE_UUID>"  
}
```

3. 状態テンプレートオペレーションのステータスを取得する

コマンドの実行を開始したら、GetCommandExecution API を使用して状態テンプレートを取得できます。

```
aws iot get-command-execution --execution-id <EXECUTION_ID>
```

MQTT メッセージングを使用して最後の既知の状態車両データを処理する

Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

車両から更新を受け取り、そのデータを処理するには、次の MQTT トピックにサブスクライブします。詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「[MQTT topics](#)」を参照してください。

```
$aws/iotfleetwise/vehicles/$vehicle_name/last_known_state/$state_template_name/data
```

MQTT は注文を保証しないため、最後の既知の状態シグナル更新メッセージが順序どおりに受信されない可能性があります。MQTT を使用して車両データを受信および処理するクライアントは、これを処理する必要があります。最後の既知の状態シグナル更新メッセージは、MQTT 5 メッセージングプロトコルに従います。

各 MQTT メッセージのメッセージヘッダーには、次のユーザープロパティがあります。

- vehicleName – [車両の一意の識別子](#)。

- stateTemplateName – 最後の既知の[状態テンプレート](#)の一意的識別子。

さらに、状態テンプレートを更新または作成するときにmetadataExtraDimensionsリクエストパラメータを指定することで、MQTT メッセージヘッダーに含める[車両属性](#)を指定できます。(「[状態テンプレート](#)」を参照してください)。

MQTT メッセージヘッダーのユーザープロパティは、ペイロードを検査せずにメッセージを異なる宛先にルーティングするのに役立ちます。

MQTT メッセージペイロードには、車両から収集されたデータが含まれます。状態テンプレートを作成または更新するときにextraDimensionsリクエストパラメータを指定することで、MQTT メッセージペイロードに含める車両属性を指定できます(「」を参照[AWS IoT FleetWise 状態テンプレートを作成する](#))。追加のディメンションは、追加のディメンションを関連付けることで、車両から収集されたデータを強化します。

MQTT メッセージペイロードはプロトコルバッファ (Protobuf) でエンコードされ、MQTT メッセージヘッダーには application/octet-stream として定義されたコンテンツタイプインジケータが含まれています。Protobuf エンコーディングスキーマは次のとおりです。

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

syntax = "proto3";

option java_package = "com.amazonaws.iot.autobahn.schemas.lastknownstate";
package Aws.IoTFleetWise.Schemas.CustomerMessage;

message LastKnownState {

    /*
     * The absolute timestamp in milliseconds since Unix Epoch of when the event was
     * triggered in vehicle.
     */
    uint64 time_ms = 1;

    /*
     * This field is deprecated, use signals instead
     */
    repeated Signal signal = 2 [ deprecated = true ];

    repeated Signal signals = 3;
```

```
    repeated ExtraDimension extra_dimensions = 4;
}

message Signal {

    /*
     * The Fully Qualified Name of the signal is the path to the signal plus the signal's
     name.
     * For example, Vehicle.Chassis.SteeringWheel.HandsOff.HandsOffSteeringState
     * The fully qualified name can have up to 150 characters. Valid characters: a-z, A-
     Z, 0-9, : (colon), and _ (underscore).
     */
    string name = 1;

    /*
     * The FWE reported signal value can be one of the following data types.
     */
    oneof SignalValue {
        double double_value = 2;

        bool boolean_value = 3;

        sint32 int8_value = 4;

        uint32 uint8_value = 5;

        sint32 int16_value = 6;

        uint32 uint16_value = 7;

        sint32 int32_value = 8;

        uint32 uint32_value = 9;

        sint64 int64_value = 10;

        uint64 uint64_value = 11;

        float float_value = 12;
    }
    /*
     * An UTF-8 encoded or 7-bit ASCII string
     */
    string string_value = 13;
}
```

```
    }  
  }  
  
  message ExtraDimension {  
    /*  
     * The Fully Qualified Name of the attribute is the path to the attribute plus the  
     * attribute's name.  
     * For example, Vehicle.Model.Color  
     * The fully qualified name can have up to 150 characters. Valid characters: a-z, A-  
     * Z, 0-9, : (colon), and _ (underscore).  
     */  
    string name = 1;  
  
    oneof ExtraDimensionValue {  
      /*  
       * An UTF-8 encoded or 7-bit ASCII string  
       */  
      string string_value = 2;  
    }  
  }  
}
```

コードの説明は以下のとおりです。

- `time_ms`:

車両でイベントがトリガーされたときの絶対タイムスタンプ (Unix エポックからのミリ秒単位)。Edge Agent ソフトウェアは、このタイムスタンプのために車両のクロックでを使用します。

- `signal`:

シグナル情報 `Signal` を含む の配列: `name` (文字列) および `signalValue` は、`double`、`bool`、`int8`、`uint8`、`int16`、`uint16`、`int32`、`uint32`、`int64`、`uint64` のデータ型をサポートします `string`。

- `extra_dimensions`:

車両属性情報 `ExtraDimensions` を含む の配列: `name` (文字列) で `extraDimensionValue`、現在 `string` データ型のみをサポートしています。

チュートリアル: カスタムデコードインターフェイスを使用してネットワークに依存しないデータ収集を設定する

⚠ Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

序章

このチュートリアルでは、AWS IoT FleetWise を設定してデータを収集し、カスタムデコードインターフェイスを利用するネットワークに依存しないデータ収集を使用してコマンドを実行する方法について説明します。ネットワークに依存しないデータ収集では、独自の方法を使用してシグナルをデコードしてから、指定したデータ送信先に送信できます。これにより、AWS IoT FleetWise 専用のシグナルデコーダーを作成する必要がないため、時間を節約できます。独自の実装を使用してシグナルのサブセットをデコードすることも、デコーダーマニフェストを作成または更新 `defaultForUnmappedSignals` するときにも使用することもできます。これにより、車両内のさまざまなソースでシグナルとトリガーを収集するための柔軟性も得られます。

このチュートリアルは、標準のコントローラーエリアネットワーク (CAN バス) インターフェイス上にない車両信号を対象としています。たとえば、カスタムの車内形式またはスキームでエンコードされたデータなどです。

環境設定

このチュートリアルでは、AWS IoT FleetWise クラウド、および Edge 実装 APIs としています。

データモデル

次のセクションでは、カスタムデコードインターフェイスを使用して車両プロパティをモデル化する方法について説明します。これは、データ収集とコマンドのユースケースに適用されます。また、IDLs など、車両で使用される基盤となるデータソースモデリングにも適用されます。

この例では、収集する車両センサー (現在の車両位置) とリモートで制御する車両アクチュエータ (Air Conditioner) の 2 つの車両プロパティがあります。どちらもこのスキームで定義されています。

```
// Vehicle WGS84 Coordinates
double Latitude;
double Longitude;

// Vehicle AC
Boolean ActivateAC;
```

次のステップでは、カスタムデコードインターフェイス API を使用して、これらの定義を AWS IoT FleetWise にインポートします。 APIs

シグナルカタログの更新

これらの定義をシグナルカタログにインポートします。 AWS IoT FleetWise にシグナルカタログがすでにある場合は、更新 API を直接使用します。シグナルカタログがない場合は、まずシグナルカタログを作成してから、更新 API を呼び出します。

まず、これらの車両信号の VSS 表現を作成する必要があります。VSS は、AWS IoT FleetWise の車両データを表す分類として使用されます。次の内容で「Vehicle-signals.json」という名前の JSON ファイルを作成します。

```
// vehicle-signals.json
// Verify that branches and nodes are unique in terms of fully qualified name
// in the signal catalog.
[
  {
    "branch": {
      "fullyQualifiedName": "Vehicle",
      "description": "Vehicle Branch"
    }
  },
  {
    "branch": {
      "fullyQualifiedName": "Vehicle.CurrentLocation",
      "description": "CurrentLocation"
    }
  },
  {
    "sensor": {
      "dataType": "DOUBLE",
      "fullyQualifiedName": "Vehicle.CurrentLocation.Latitude",
      "description": "Latitude"
    }
  }
]
```

```
},
{
  "sensor": {
    "dataType": "DOUBLE",
    "fullyQualifiedName": "Vehicle.CurrentLocation.Longitude",
    "description": "Longitude"
  }
},
{
  "actuator": {
    "fullyQualifiedName": "Vehicle.ActivateAC",
    "description": "AC Controller",
    "dataType": "BOOLEAN"
  }
}
]
```

シグナルカタログがない場合は、 を呼び出す必要があります `create-signal-catalog`。

```
VEHICLE_NODES=`cat vehicle-signals.json`
aws iotfleetwise create-signal-catalog \
  --name my-signal-catalog \
  --nodes "${VEHICLE_NODES}"
```

シグナルカタログがすでにある場合は、 `update-signal-catalog` API を使用してこれらのシグナルを追加できます。

```
VEHICLE_NODES=`cat vehicle-signals.json`
aws iotfleetwise update-signal-catalog \
  --name my-signal-catalog \
  --nodes-to-add "${VEHICLE_NODES}"
```

車両モデルとデコーダー

シグナルカタログにシグナルを挿入した後、次のステップは車両モデルを作成し、それらのシグナルをインスタンス化することです。そのためには、 `create-model-manifest` および `create-decoder-manifest` APIs を使用します。

まず、車両モデルに挿入するシグナル名をフォーマットします。

```
# Prepare the signals for insertion into the vehicle model.
VEHICLE_NODES=`cat vehicle-signals.json`
```

```

VEHICLE_NODES=`echo ${VEHICLE_NODES} | jq -r ".[] | .actuator,.sensor
| .fullyQualifiedName" | grep Vehicle\\.`
VEHICLE_NODES=`echo "${VEHICLE_NODES}" | jq -Rn [inputs]`
# This is how the vehicle model input looks.
echo $VEHICLE_NODES
# [ "Vehicle.CurrentLocation.Latitude",
#   "Vehicle.CurrentLocation.Longitude",
#   "Vehicle.ActivateAC" ]
# Create the vehicle model with those signals.
aws iotfleetwise create-model-manifest \
  --name my-model-manifest \
  --signal-catalog-arn arn:xxxx:signal-catalog/my-signal-catalog \
  --nodes "${VEHICLE_NODES}"

# Activate the vehicle model.
aws iotfleetwise update-model-manifest \
  --name my-model-manifest --status ACTIVE

```

次に、カスタムデコードインターフェイスを使用してデコーダーマニフェストを作成します。

Note

この例の一部ではないカスタム IDs を指定する場合にのみ、ネットワークインターフェイスとシグナルを作成する必要があります。

完全修飾名 (FQN) がカスタムデコードシグナル ID と異なる場合のデコード情報のマッピングについては、[「エッジエージェントデベロッパーガイド」](#)を参照してください。

```

// Create a network interface that is of type : CUSTOM_DECODING_INTERFACE
// custom-interface.json
[
  {
    "interfaceId": "NAMED_SIGNAL",
    "type": "CUSTOM_DECODING_INTERFACE",
    "customDecodingInterface": {
      "name": "NamedSignalInterface"
    }
  },
  {
    "interfaceId": "AC_ACTUATORS",
    "type": "CUSTOM_DECODING_INTERFACE",
    "customDecodingInterface": {

```

```
    "name": "NamedSignalInterface"
  }
}
]
// custom-decoders.json
// Refer to the fully qualified names of the signals, make them of
// type CUSTOM_DECODING_SIGNAL, and specify them as part of the same interface ID
// that was defined above.
[
  {
    "fullyQualifiedName": "Vehicle.CurrentLocation.Longitude",
    "interfaceId": "NAMED_SIGNAL",
    "type": "CUSTOM_DECODING_SIGNAL",
    "customDecodingSignal": {
      "id": "Vehicle.CurrentLocation.Longitude"
    }
  },
  {
    "fullyQualifiedName": "Vehicle.CurrentLocation.Latitude",
    "interfaceId": "NAMED_SIGNAL",
    "type": "CUSTOM_DECODING_SIGNAL",
    "customDecodingSignal": {
      "id": "Vehicle.CurrentLocation.Latitude"
    }
  },
  {
    "fullyQualifiedName": "Vehicle.ActivateAC",
    "interfaceId": "AC_ACTUATORS",
    "type": "CUSTOM_DECODING_SIGNAL",
    "customDecodingSignal": {
      "id": "Vehicle.ActivateAC"
    }
  }
]
# Create the decoder manifest.
CUSTOM_INTERFACE=`cat custom-interface.json`
CUSTOM_DECODERS=`cat custom-decoders.json`

aws iotfleetwise create-decoder-manifest \
  --name my-decoder-manifest \
  --model-manifest-arn arn:xxx:model-manifest/my-model-manifest \
  --network-interfaces "${CUSTOM_INTERFACE}" \
  --signal-decoders "${CUSTOM_DECODERS}"
```

```
# Activate the decoder manifest.
aws iotfleetwise update-decoder-manifest \
  --name my-decoder-manifest \
  --status ACTIVE
```

この時点で、AWS IoT FleetWise でこれらのシグナルを完全にモデル化しました。次に、車両を作成し、作成したモデルに関連付けます。そのために create-vehicle API を使用します。

```
aws iotfleetwise create-vehicle \
  --decoder-manifest-arn arn:xxx:decoder-manifest/my-decoder-manifest \
  --association-behavior ValidateIotThingExists \
  --model-manifest-arn arn:xxx:model-manifest/my-model-manifest \
  --vehicle-name "my-vehicle"
```

次のステップでは、AWS IoT FleetWise Edge コードベースに焦点を当て、必要なコード拡張子を記述します。

Note

Edge 実装の詳細については、[「Edge エージェントデベロッパーガイド」](#)を参照してください。

Send コマンド

次に、ソフトウェアをコンパイルし (ヘッダーと C++ ファイルを CMake ファイルに追加してください)、クラウド APIs に戻ってこのアクチュエータでコマンドをテストします。

```
// Create a command targeting your vehicle.
aws iot create-command --command-id activateAC \
  --namespace "AWS-IoT-Fleetwise" \
  --endpoint-url endpoint-url \
  --role-arn ${SERVICE_ROLE_ARN} \
  --mandatory-parameters '[ { "name": "$actuatorPath.Vehicle.ActivateAC",
"defaultValue": { "B": "false" } } ]' \
// You will receive the command ARN.

{
  "commandId": "activateAC",
  "commandArn": "arn:aws:iot:xxx:command/activateAC"
```

```
}

// You can send the command to activate the AC targeting your vehicle.

JOBS_ENDPOINT_URL=`aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Jobs | jq -
j .endpointAddress`
aws iot-jobs-data start-command-execution \
  --command-arn arn:aws:iot:xxx:command/activateAC \
  --target-arn arn:xxx:vehicle/my-vehicle \
  --parameters '{ "$actuatorPath.Vehicle.ActivateAC" : {"B": "true"}}' \
  --endpoint-url https://${JOBS_ENDPOINT_URL}
// You will receive the corresponding execution ID.
{
  "executionId": "01HSK4ZH6ME7D43RB2BV8JC51D"
}

// If you have the AWS IoT FleetWise Edge Agent running, you can see the logs.
[AcCommandDispatcher.cpp:26] [setActuatorValue()]:
[Actuator Vehicle.ActivateAC executed successfully for command ID
01HSK4ZH6ME7D43RB2BV8JC51D]
```

AWS IoT FleetWise で AWS CLI と AWS SDKs

このセクションでは、AWS IoT FleetWise API リクエストの作成について説明します。AWS IoT FleetWise [オペレーションとデータ型](#)の詳細については、AWS 「IoT FleetWise API リファレンス」を参照してください。

さまざまなプログラミング言語で AWS IoT FleetWise を使用するには、以下の自動機能を含む [AWS SDKs](#) を使用します。

- サービスリクエストに暗号署名する
- リクエストを再試行する
- エラーレスポンスの処理をする

コマンドラインアクセスの場合は、で AWS IoT FleetWise を使用します [AWS CLI](#)。コマンドラインから AWS IoT FleetWise やその他の サービスを制御したり、スクリプトを使用して自動化したりできます。

AWS IoT FleetWise のトラブルシューティング

このセクションのトラブルシューティング情報と解決策を使用して、AWS IoT FleetWise の問題を解決します。

以下の情報は、AWS IoT FleetWise の一般的な問題のトラブルシューティングに役立つ場合があります。

トピック

- [AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェストの問題](#)
- [Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアの問題](#)
- [問題の保存と転送](#)

AWS IoT FleetWise デコーダーマニフェストの問題

デコーダーマニフェストの問題のトラブルシューティングを行います。

デコーダーマニフェスト API コールの診断

エラー	トラブルシューティングのガイドライン
UpdateOperationFailure.ConflictingDecoderUpdate	同じデコーダーマニフェストに複数の更新リクエストがあります。しばらく待ってから、もう一度試してください。
UpdateOperationFailure.InternalFailure	InternalFailure はカプセル化された例外として起動されます。問題自体は、カプセル化された例外によって異なります。
UpdateOperationFailure.ActiveDecoderUpdate	デコーダーマニフェストは Active 状態であるため、更新できません。デコーダマニフェストの状態を DRAFT に変更してから、もう一度試してください。
UpdateOperationFailure.ConflictingModelUpdate	AWS IoT FleetWise は、他のユーザーによって変更されている車両モデル (モデルマニフェス

エラー	トラブルシューティングのガイドライン
	ト) に対して検証しようとしています。しばらく待ってから、もう一度試してください。
UpdateOperationFailure.Mode lManifestValidationResponse : FailureReason.MODEL_DATA_EN TRIES_NOT_FOUND	車両モデルには、シグナルが関連付けられていません。車両モデルにシグナルを追加し、シグナルが関連するシグナルカタログにあることを確認してください。
UpdateOperationFailure.Mode lManifestValidationResponse : FailureReason.MODEL_NOT_ACTIVE	車両モデルを更新して ACTIVE 状態にしてから、もう一度試してください。
UpdateOperationFailure.Mode lManifestValidationResponse : FailureReason.MODEL_NOT_FOUND	AWS IoT FleetWise は、デコーダーマニフェストに関連付けられた車両モデルを見つけることができません。車両モデルの Amazon リソースネーム (ARN) を確認して、もう一度試してください。
UpdateOperationFailure.Mode lManifestValidationResponse (FailureReason.MODEL_DATA_E NTRIES_READ_FAILURE	車両モデルのシグナル名がシグナルカタログに見つからなかったため、車両モデルの検証に失敗しました。車両モデル内のすべてのシグナルが、関連するシグナルカタログに含まれていることを確認してください。
UpdateOperationFailure.Vali dationFailure	デコーダーマニフェストの更新リクエストに、無効なシグナルまたはネットワークインターフェイスが見つかりました。例外によって返されたすべてのシグナルとネットワークインターフェイスが存在すること、使用されているすべてのシグナルが使用可能なインターフェイスに関連付けられていること、およびシグナルと関連付けられているインターフェイスを削除しないことを確認してください。

エラー	トラブルシューティングのガイドライン
<code>UpdateOperationFailure.KmsKeyAccessDenied</code>	オペレーションに使用される AWS Key Management Service (AWS KMS) キーにはアクセス許可の問題があります。使用しているロールがキーにアクセスできることを確認し、もう一度試してください。
<code>UpdateOperationFailure.DecoderDoesNotExist</code>	デコーダーマニフェストが存在しません。デコーダーマニフェスト名を確認して、もう一度試してください。

`SIGNAL_DECODER_INCOMPATIBLE_WITH_SIGNAL_CATALOG` を原因とするビジョンシステムデータエラーメッセージには、リクエストが失敗した原因に関する情報がヒントとして応答に含まれます。このヒントを使用して、どのトラブルシューティングガイドラインに従うべきかを判断できます。

Note

ビジョンシステムデータはプレビューリリースであり、変更される可能性があります。

デコーダーマニフェストのビジョンシステムデータ検証の診断

エラー	トラブルシューティングのガイドライン
<code>InvalidSignalDecoder.withReason(SignalDecoderFailureReason.NO_SIGNAL_IN_CATALOG_FOR_DECODER_SIGNAL)</code>	AWS IoT FleetWise は、シグナルカタログを使用してシグナルデコーダーで使用されるルートシグナル構造が見つかりませんでした。構造のルートシグナルがシグナルカタログで正しく定義されていることを確認してください。
<code>InvalidSignalDecoder.withReason(SignalDecoderFailureReason.SIGNAL_DECODER_TYPE_INCOMPATIBLE_WITH_MESSAGE_SIGNAL_TYPE)</code>	シグナルカタログのプリミティブメッセージが、デコーダーマニフェストの更新リクエストと同じデータ型で定義されていませんでした。リクエストで定義されているプリミティブメッ

エラー	トラブルシューティングのガイドライン
<p><code>InvalidSignalDecoder.withReason(SignalDecoderFailureReason.STRUCT_SIZE_MISMATCH)</code></p>	<p>メッセージが、対応するシグナルカタログ定義と一致することを確認してください。</p> <p>シグナルカタログ内の構造体に定義されているプロパティの数が、デコーダーマニフェストでデコードしようとしているプロパティの数と一致しません。シグナルカタログで定義されているシグナルと比較して、デコードするシグナルの数が正しいことを確認してください。</p>
<p><code>InvalidSignalDecoder.withReason(SignalDecoderFailureReason.SIGNAL_DECODER_INCOMPATIBLE_WITH_SIGNAL_CATALOG)</code></p>	<p>AWS IoT FleetWise は、デコーダーマニフェストリクエストで <code>structuredMessageDefinition</code> が定義されていないシグナルカタログで <code>STRUCT</code> として定義されたシグナルを検出しました。デコーダーマニフェストの更新リクエストで、各構造体が <code>StructuredMessageDefinition</code> として定義されていることを確認してください。</p>
<p><code>InvalidSignalDecoder.withReason(SignalDecoderFailureReason.SIGNAL_DECODER_INCOMPATIBLE_WITH_SIGNAL_CATALOG)</code></p>	<p>デコーダーマニフェストで使用されている構造体のルートシグナルが、シグナルカタログで構造体として正しく定義されていません。デコーダーマニフェストで使用するルートシグナル構造体には、<code>StructFullyQualifiedName</code> フィールドが定義されている必要があります。また、その <code>fullyQualifiedName</code> を持つ <code>STRUCT</code> ノードも必要です。</p>
<p><code>InvalidSignalDecoder.withReason(SignalDecoderFailureReason.SIGNAL_DECODER_INCOMPATIBLE_WITH_SIGNAL_CATALOG)</code></p>	<p>デコーダーマニフェストリクエストで使用されるリーフメッセージの1つがプリミティブメッセージとして定義されていません。リクエスト内のすべてのリーフオブジェクトがプリミティブメッセージとして定義されていることを確認してください。</p>

エラー	トラブルシューティングのガイドライン
<pre>InvalidSignalDecoder.withReason(SignalDecoderFailureReason.SIGNAL_DECODER_INCOMPATIBLE_WITH_SIGNAL_CATALOG)</pre>	<p>シグナルカタログの配列オブジェクトが、デコーダマニフェストの更新リクエストで <code>StructuredMessageListDefinition</code> として定義されていませんでした。デコーダマニフェストの更新リクエストで、すべての配列プロパティが <code>StructuredMessageListDefinition</code> として定義されていることを確認してください。</p>

Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアの問題

エッジエージェントソフトウェアの問題のトラブルシューティングを行います。

問題

- [問題: エッジエージェントソフトウェアが起動しない。](#)
- [問題: \[ERROR\] \[IoTFleetWiseEngine::connect\]: \[Failed to init persistency library\]](#)
- [問題: エッジエージェントソフトウェアがオンボードダイアグノーシス \(OBD\) II の PID と故障診断コード \(DTC\) を収集しない。](#)
- [問題: Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアがネットワークからデータを収集しないか、データ検査ルールを適用できません。](#)
- [問題: \[ERROR\] \[AwsIotConnectivityModule::connect\]: \[Connection failed with error\] または \[WARN\] \[AwsIotChannel::send\]: \[No alive MQTT Connection.\]](#)

問題: エッジエージェントソフトウェアが起動しない。

エッジエージェントソフトウェアが起動しない場合、次のエラーが表示されることがあります。

- ```
Error from reader: * Line 1, Column 1
Syntax error: value, object or array expected.
```

**解決策:** Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェア設定ファイルで有効な JSON 形式が使用されていることを確認します。例えば、カンマが正しく使用されていることを確認してください。設定ファイルの詳細については、以下を実行して Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアデベロッパーガイドをダウンロードします。

1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。
2. サービスのホームページの「Get started with AWS IoT FleetWise」セクションで、「Explore Edge Agent」を選択します。

```
[ERROR] [SocketCANBusChannel::connect]: [SocketCan with name xxx is not accessible]
[ERROR] [IoTFleetWiseEngine::connect]: [Failed to Bind Consumers to Producers]
```

解決策: このエラーは、エッジエージェントソフトウェアが、構成ファイルに定義されているネットワークインターフェイスとのソケット通信を確立できない場合に表示されることがあります。

構成で定義されているすべてのネットワークインターフェイスが使用可能であることを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
ip link show
```

ネットワークインターフェイスをオンラインにするには、次のコマンドを実行します。*network-interface-id* は、ネットワークインターフェイスの ID に置き換えます。

```
sudo ip link set network-interface-id up
```

```
[ERROR] [AwsIotConnectivityModule::connect]: [Connection failed with error]
[WARN] [AwsIotChannel::send]: [No alive MQTT Connection.]
or
[WARN] [AwsIotChannel::send]: [aws-c-common: AWS_ERROR_FILE_INVALID_PATH]
```

解決策: このエラーは、エッジエージェントソフトウェアが AWS IoT Core への MQTT 接続を確立できない場合に表示されることがあります。以下が正しく構成されていることを確認し、エッジエージェントソフトウェアを再起動します。

- `mqttConnection::endpointUrl` - AWS アカウントの IoT デバイスエンドポイント。
- `mqttConnection::clientId` - エッジエージェントソフトウェアが実行されている車両の ID。
- `mqttConnection::certificateFilename` - 車両証明書ファイルのパス。
- `mqttConnection::privateKeyFilename` - 車両のプライベートキーファイルのパス。
- AWS IoT Core を使用して車両をプロビジョニングしました。詳細については、「[Provision AWS IoT FleetWise 車両](#)」を参照してください。

トラブルシューティングの詳細については、AWS IoT Device SDK for C++ の「[Frequently Asked Questions](#)」を参照してください。

## 問題: [ERROR] [IoTFleetWiseEngine::connect]: [Failed to init persistency library]

解決策: このエラーは、エッジエージェントソフトウェアが永続化ストレージを検出できない場合に表示されることがあります。以下が正しく構成されていることを確認し、エッジエージェントソフトウェアを再起動します。

`persistency:persistencyPath` - 収集スキーム、デコーダーマニフェスト、データスナップショットの永続化に使用されるローカルパス。

## 問題: エッジエージェントソフトウェアがオンボードダイアグノーシス (OBD) II の PID と故障診断コード (DTC) を収集しない。

解決策: このエラーは、`obdInterface:pidRequestIntervalSeconds` または `obdInterface:dtcRequestIntervalSeconds` が 0 に設定されている場合に表示されることがあります。

エッジエージェントソフトウェアがオートマチックトランスミッションの車両で実行されている場合は、`obdInterface:hasTransmissionEcu` が `true` に設定されていることを確認してください。

車両が拡張コントローラーエリアネットワーク (CAN バス) のアービトレーション ID をサポートしている場合は、`obdInterface:useExtendedIds` が `true` に設定されていることを確認してください。

## 問題: Edge Agent for AWS IoT FleetWise ソフトウェアがネットワークからデータを収集しないか、データ検査ルールを適用できません。

解決策: このエラーは、デフォルトのクォータを超過した場合に表示されることがあります。

| [リソース]      | クォータ                          | 引き上げ可能 | メモ                               |
|-------------|-------------------------------|--------|----------------------------------|
| シグナル ID の値。 | シグナル ID は 50,000 以下にする必要があります | はい     | エッジエージェントソフトウェアは、50,000 より大きい ID |

| [リソース]                  | クォータ  | 引き上げ可能 | メモ                                                                     |
|-------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------|
|                         |       |        | を持つシグナルからはデータを収集しません。このクォータを変更する前に、シグナルカタログに含まれているシグナル数を確認することをお勧めします。 |
| 車両あたりのアクティブなデータ収集スキームの数 | 256   | はい     | このクォータを変更する前に、クラウドで作成したキャンペーンの数と、各キャンペーンに含まれているスキームの数を確認することをお勧めします。   |
| シグナル履歴バッファのサイズ          | 20 MB | はい     | クォータを超過した場合、エッジエージェントソフトウェアは新しいデータの収集を停止します。                           |

**問題:** [ERROR] [AwsIotConnectivityModule::connect]: [Connection failed with error] または [WARN] [AwsIotChannel::send]: [No alive MQTT Connection.]

**解決策:** このエラーは、エッジエージェントソフトウェアがクラウドに接続されていない場合に発生することがあります。デフォルトでは、エッジエージェントソフトウェアは ping リクエストを 1 分 AWS IoT Core ごとに送信し、3 分間待機します。応答がない場合、エッジエージェントソフトウェアは自動的にクラウドへの接続を再確立します。

## 問題の保存と転送

### Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

### 問題: 必要なすべての IAM アクセス許可 **AccessDeniedException** を持つ の受信

解決策: キャンペーンでのデータパーティショニングの保存および転送機能には、許可リストによるゲートアクセスが必要です。サービスチームに連絡して、許可リストを通じてリソースに適切なアクセス許可があることを確認してください。

### 問題: AWS IoT Jobs にアップロードされたデータは **を無視します。** **endTime**

解決策: ジョブドキュメント **endtime** で無効な **を指定しました**。たとえば、**endtime** は ISO 8601 UTC 形式に従っていません)。AWS IoT FleetWise エージェントログには、**という警告レベルのステートメントがある可能性があります** **Malformed IoT Job endTime: customer configured endTime. Not setting endTime.**

### 問題: AWS IoT ジョブへのデータアップロード **REJECTED** の実行ステータス があります。

解決策: ジョブドキュメント **campaignArn** で無効な **を指定しました**。たとえば、車両で実行されていないキャンペーンの ARN を指定すると、AWS IoT FleetWise エージェントログ **CampaignArn value in the received job document does not match the ARN of a Store and Forward campaign** というエラーレベルのステートメントが表示される場合があります。

# AWS IoT FleetWise のセキュリティ

のクラウドセキュリティが最優先事項 AWS です。お客様は AWS、セキュリティを最も重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを活用できます。

セキュリティは、AWS お客様とお客様の間の責任共有です。[責任共有モデル](#)ではこれをクラウドのセキュリティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

- クラウドのセキュリティ – AWS クラウドで AWS サービスを実行するインフラストラクチャを保護する AWS 責任があります。AWS また、では、安全に使用できるサービスも提供しています。サードパーティーの監査者は、[AWS コンプライアンスプログラム](#)コンプライアンスプログラムの一環として、当社のセキュリティの有効性を定期的にテストおよび検証。AWS IoT FleetWise に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細については、「[コンプライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービスコンプライアンスプログラム](#)」を参照してください。
- クラウド内のセキュリティ – お客様の責任は、使用する AWS サービスによって決まります。また、お客様は、データの機密性、会社の要件、適用される法律や規制など、その他の要因についても責任を負います。

このドキュメントは、AWS IoT FleetWise を使用する際の責任共有モデルの適用方法を理解するのに役立ちます。セキュリティとコンプライアンスの目的を達成するために AWS IoT FleetWise を設定する方法を示します。また、AWS IoT FleetWise リソースのモニタリングや保護に役立つ他の AWS サービスの使用方法についても説明します。

## 内容

- [AWS IoT FleetWise でのデータ保護](#)
- [を使用したアクセスの制御 AWS IoT FleetWise](#)
- [AWS IoT FleetWise の Identity and Access Management](#)
- [AWS AWS IoT FleetWise の マネージドポリシーの更新](#)
- [AWS IoT FleetWise のコンプライアンス検証](#)
- [AWS IoT FleetWise の耐障害性](#)
- [AWS IoT FleetWise のインフラストラクチャセキュリティ](#)
- [AWS IoT FleetWise の設定と脆弱性の分析](#)
- [AWS IoT FleetWise のセキュリティのベストプラクティス](#)

## AWS IoT FleetWise でのデータ保護

AWS [責任共有モデル](#)、AWS IoT FleetWise でのデータ保護に適用されます。このモデルで説明されているように、AWS はすべての を実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任があります AWS クラウド。ユーザーは、このインフラストラクチャでホストされるコンテンツに対する管理を維持する責任があります。また、使用する「AWS のサービス」のセキュリティ設定と管理タスクもユーザーの責任となります。データプライバシーの詳細については、[データプライバシーに関するよくある質問](#)を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「[AWS 責任共有モデルおよび GDPR](#)」のブログ記事を参照してください。

データ保護の目的で、認証情報を保護し AWS アカウント、AWS IAM アイデンティティセンターまたは AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを設定することをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要な権限のみが各ユーザーに付与されます。また、次の方法でデータを保護することもお勧めします:

- 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
- SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 は必須ですが、TLS 1.3 を推奨します。
- で API とユーザーアクティビティのログ記録を設定します AWS CloudTrail。CloudTrail 証跡を使用して AWS アクティビティをキャプチャする方法については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の[CloudTrail 証跡の使用](#)を参照してください。
- AWS 暗号化ソリューションと、内のすべてのデフォルトのセキュリティコントロールを使用します AWS のサービス。
- Amazon Macie などの高度な管理されたセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に保存されている機密データの検出と保護を支援します。
- コマンドラインインターフェイスまたは API AWS を介して にアクセスするときに FIPS 140-3 検証済み暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンドポイントの詳細については、「[連邦情報処理規格 \(FIPS\) 140-3](#)」を参照してください。

お客様の E メールアドレスなどの極秘または機密情報を、タグ、または [名前] フィールドなどの自由形式のテキストフィールドに含めないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、または SDK を使用して AWS IoT FleetWise AWS CLI または他の AWS のサービス を操作する場合も同様です。AWS SDKs タグ、または名前に使用される自由記述のテキストフィールドに入力したデータは、請求または診断ログに使用される場合があります。外部サーバーに URL を提供する場合、そのサーバーへのリクエストを検証できるように、認証情報を URL に含めないことを強くお勧めします。

AWS IoT FleetWise は、車両データを AWS クラウドに送信するために、サポートされている車両ハードウェアを開発してインストールするエッジエージェントで使用することを目的としています。法管轄区域によっては、車両からデータを抽出することがデータプライバシー規制の対象となる場合があります。AWS IoT FleetWise を使用して Edge Agent をインストールする前に、適用法に基づいてコンプライアンス義務を評価することを強くお勧めします。これには、法的に適切なプライバシー通知を提示し、車両データの抽出に必要な同意を得るために適用される法的要件が含まれます。

## AWS IoT FleetWise での保管時の暗号化

車両から収集されたデータは、MQTT メッセージプロトコルを含む AWS IoT Core メッセージを介してクラウドに送信されます。AWS IoT FleetWise はデータを Amazon Timestream データベースに配信します。Timestream 内のデータは暗号化されます。すべての AWS のサービスは、デフォルトで保管中のデータを暗号化します。詳細については、[「Amazon S3 ユーザーガイド」の「暗号化によるデータの保護」](#) および [「Timestream for LiveAnalytics でのデータ保護」](#) を参照してください。Amazon S3

保管時の暗号化は AWS Key Management Service (AWS KMS) と統合され、データの暗号化に使用される暗号化キーを管理します。カスタマーマネージドキーを使用して、AWS IoT FleetWise によって収集されたデータを暗号化できます。暗号化キーを作成、管理、表示できます AWS KMS。詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の [「What is AWS Key Management Service?」](#) を参照してください。

## 転送中の暗号化

AWS IoT サービスと交換されるすべてのデータは、転送中に Transport Layer Security (TLS) を使用して暗号化されます。詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の [「トランスポートセキュリティ」](#) を参照してください。

また、[は認証と認可](#) AWS IoT Core をサポートしているため、AWS IoT FleetWise リソースへのアクセスを安全に制御できます。車両は X.509 証明書を使用して、AWS IoT FleetWise を使用するための認証 (サインイン) を受け、AWS IoT Core ポリシーを使用して、指定されたアクションを実行するための認可 (アクセス許可を持つ) を取得できます。詳細については、[「the section called “車両のプロビジョニング”」](#) を参照してください。

## AWS IoT FleetWise でのデータ暗号化

データ暗号化とは、転送中 (AWS IoT FleetWise との間、およびゲートウェイとサーバーの間) および保管中 (ローカルデバイスまたはに保存中) のデータを保護することです AWS のサービス。保管中のデータの保護には、クライアント側の暗号化を使用できます。

**Note**

AWS IoT FleetWise エッジ処理は、AWS IoT FleetWise ゲートウェイ内でホストされ、ローカルネットワーク経由でアクセスできる APIs を公開します。これらの APIs は、AWS IoT FleetWise Edge コネクタが所有するサーバー証明書によってバックアップされた TLS 接続を介して公開されます。これらの API では、クライアント認証にアクセス制御パスワードが使用されます。サーバー証明書のプライベートキーとアクセスコントロールパスワードはどちらもディスクに保存されます。AWS IoT FleetWise エッジ処理は、保管中のこれらの認証情報のセキュリティのためにファイルシステムの暗号化に依存します。

サーバー側の暗号化とクライアント側の暗号化の詳細については、以下のトピックを参照してください。

**内容**

- [AWS IoT FleetWise での保管時の暗号化](#)
- [AWS IoT FleetWise でのキー管理](#)

**AWS IoT FleetWise での保管時の暗号化**

AWS IoT FleetWise は、データを AWS クラウドとゲートウェイに保存します。

**AWS クラウドに保管中のデータ**

AWS IoT FleetWise は、デフォルトで保管中のデータを暗号化 AWS のサービス する他の にデータを保存します。保管時の暗号化には [AWS Key Management Service \(AWS KMS\)](#) が統合され、これによって AWS IoT FleetWise のアセットのプロパティ値や集計値の暗号化に使用される暗号キーを管理します。カスタマーマネージドキーを使用して、AWS IoT FleetWise のアセットプロパティ値と集計値を暗号化できます。暗号化キーを作成、管理、表示できます AWS KMS。

AWS 所有のキー またはカスタマーマネージドキーを選択してデータを暗号化できます。

**仕組み**

保管時の暗号化は と統合され、データの暗号化に使用される暗号化キー AWS KMS を管理します。

- AWS 所有のキー – デフォルトの暗号化キー。AWS IoT FleetWise はこのキーを所有しています。このキーを表示または管理したり、AWS アカウントで使用したりすることはできません。また、

AWS CloudTrail ログにキーに対するオペレーションを表示することもできません。このキーは追加料金なしで使用することができます。

- カスタマーマネージドキー - キーは、お客様が作成、所有、管理するアカウントに保存されます。ユーザーは、KMS キーに関する完全なコントロール権を持ちます。AWS KMS 追加料金が適用されます。

## AWS 所有のキー

AWS 所有のキーはアカウントに保存されません。これらは、multiple で使用するために AWS 所有および管理する KMS キーのコレクションの一部です AWS アカウント。AWS のサービスはデータを保護するために AWS 所有のキーを使用できます。

表示、管理、使用 AWS 所有のキー、またはそれらの使用を監査することはできません。ただし、データを暗号化するキーを保護するために何らかの操作を行ったり、プログラムを変更したりする必要はありません。

を使用する場合、料金は発生せず AWS 所有のキー、アカウントの AWS KMS クォータにもカウントされません。

## カスタマーマネージドキー

カスタマーマネージドキーは、お客様が作成、所有、管理するアカウント内の KMS キーです。これらの KMS キーはお客様が完全に制御でき、次のような操作が可能です。

- キーポリシー、IAM ポリシー、グラントの確立と維持
- 有効化と無効化
- 暗号化マテリアルのローテーション
- タグを追加する
- それらを参照するエイリアスの作成
- 削除のスケジュール設定

CloudTrail と Amazon CloudWatch Logs を使用して、AWS IoT FleetWise が AWS KMS ユーザーに代わって送信するリクエストを追跡することもできます。

カスタマーマネージドキーを使用している場合は、アカウントに保存されている KMS キーへのアクセス権を AWS IoT FleetWise に付与する必要があります。AWS IoT FleetWise はエンベロープ暗

号化とキー階層を使用してデータを暗号化します。AWS KMS 暗号化キーは、このキー階層のルートキーを暗号化するために使用されます。詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「[エンベロープ暗号化](#)」を参照してください。

次のポリシー例では、AWS KMS キーを使用するためのアクセス許可を AWS IoT FleetWise に付与します。

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "Allow use of the key",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "iotfleetwise.amazonaws.com"
 },
 "Action": [
 "kms:Encrypt",
 "kms:Decrypt",
 "kms:ReEncrypt*",
 "kms:GenerateDataKey*",
 "kms:DescribeKey"
],
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

#### Important

KMS キーポリシーに新しいセクションを追加するときは、ポリシー内の既存のセクションを変更しないでください。AWS IoT FleetWise で暗号化が有効になっていて、次のいずれかに当てはまる場合、AWS IoT FleetWise はデータに対してオペレーションを実行できません。

- KMS キーが無効または削除されている。
- サービスに対して KMS キーポリシーが正しく構成されていない。

## ビジョンシステムデータに対する保管中の暗号化の使用

### Note

ビジョンシステムデータはプレビューリリースであり、変更される可能性があります。

AWS IoT FleetWise アカウントで AWS KMS キーを有効にしたカスタマーマネージド暗号化があり、ビジョンシステムデータを使用する場合は、複雑なデータ型と互換性を持つように暗号化設定をリセットします。これにより、AWS IoT FleetWise はビジョンシステムデータに必要な追加のアクセス許可を確立できます。

### Note

ビジョンシステムデータの暗号化設定をリセットしていないと、デコーダマニフェストが検証中のままになる可能性があります。

1. [GetEncryptionConfiguration](#) API オペレーションを使用して、AWS KMS 暗号化が有効になっているかどうかを確認します。暗号化タイプが `FLEETWISE_DEFAULT_ENCRYPTION` の場合、追加のアクションは必要ありません。
2. 暗号化タイプが `KMS_BASED_ENCRYPTION` の場合は、[PutEncryptionConfiguration](#) API オペレーションを使用して暗号化タイプを `FLEETWISE_DEFAULT_ENCRYPTION` にリセットします。

```
aws iotfleetwise put-encryption-configuration \
 --encryption-type FLEETWISE_DEFAULT_ENCRYPTION
```

3. [PutEncryptionConfiguration](#) API オペレーションを使用して、暗号化タイプを `KMS_BASED_ENCRYPTION` に再度有効化します。

```
aws iotfleetwise put-encryption-configuration \
 --encryption-type KMS_BASED_ENCRYPTION \
 --kms-key-id kms_key_id
```

暗号化の有効化の詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのキー管理](#)」を参照してください。

## AWS IoT FleetWise でのキー管理

### ⚠ Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

### AWS IoT FleetWise クラウドキー管理

デフォルトでは、AWS IoT FleetWise は AWS マネージドキー を使用して 内のデータを保護します AWS クラウド。カスタマーマネージドキーを使用して AWS IoT FleetWise でデータを暗号化するように設定を更新できます。() を使用して、暗号化キーを作成、管理、表示できます AWS Key Management Service AWS KMS。

AWS IoT FleetWise は、 に保存されているカスタマーマネージドキーによるサーバー側の暗号化をサポートし AWS KMS 、次のリソースのデータを暗号化します。

| AWS IoT FleetWise リソース | データタイプ       | 保管中にカスタマーマネージドキーで暗号化されるフィールド                   |
|------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| シグナルカタログ               |              | 説明                                             |
|                        | 属性           | description、allowedValues、defaultValue、min、max |
|                        | アクチュエータ      | description、allowedValues、min、max              |
|                        | センサー         | description、allowedValues、min、max              |
| 車両モデル (モデルマニフェスト)      |              | 説明                                             |
| デコーダーマニフェスト            |              | 説明                                             |
|                        | CanInterface | protocolName、protocolVersion                   |

|                        |                                |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWS IoT FleetWise リソース | データタイプ                         | 保管中にカスタマーマネージドキーで暗号化されるフィールド                                                                                       |
|                        | ObdInterface                   | requestMessageId、dtcRequestIntervalSeconds、hasTransmissionEcu、obdStandard、pidRequestIntervalSeconds、useExtendedIds |
|                        | CanSignal                      | factor、isBigEndian、isSigned、length、messageId、offset、startBit                                                       |
|                        | ObdSignal                      | byteLength、offset、pid、pidResponseLength、scaling、serviceMode、startByte、bitMaskLength、bitRightShift                  |
| 車両                     |                                | attributes                                                                                                         |
| キャンペーン                 |                                | 説明                                                                                                                 |
|                        | conditionBasedCollectionScheme | expression、conditionLanguageVersion、minimumTriggerIntervalMs、triggerMode                                           |
|                        | TimeBasedCollectionScheme      | periodMs                                                                                                           |
| 状態テンプレート               |                                | 説明                                                                                                                 |

**Note**

その他のデータとリソースは、AWS IoT FleetWise によって管理されるキーによるデフォルトの暗号化を使用して暗号化されます。このキーは作成され、AWS IoT FleetWise アカウントに保存されます。

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「[What is AWS Key Management Service?](#)」を参照してください。

### KMS キーによる暗号化の有効化 (コンソール)

AWS IoT FleetWise でカスタマーマネージドキーを使用するには、AWS IoT FleetWise の設定を更新する必要があります。

### KMS キーによる暗号化を有効にするには (コンソール)

1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。
2. [設定] に移動します。
3. [暗号化] で、[編集] を選択して [暗号化の編集] ページを開きます。
4. 暗号化キータイプで、別の AWS KMS キーを選択するを選択します。これにより、AWS KMS に保存されたカスタマーマネージドキーによる暗号化が有効になります。

#### Note

カスタマーマネージドキー暗号化は、AWS IoT FleetWise リソースにのみ使用できます。これには、シグナルカタログ、車両モデル (モデルマニフェスト)、デコーダーマニフェスト、車両、フリート、キャンペーンが含まれます。

5. 次のいずれかのオプションを使用して、KMS キーを選択します。
  - 既存の KMS キーを使用するには - リストから KMS キーエイリアスを選択します。
  - 新しい KMS キーを作成するには - AWS KMS キーの作成を選択します。

#### Note

これにより、AWS KMS コンソールが開きます。KMS キーの作成の詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「[キーの作成](#)」を参照してください。

6. [保存] を選択して、設定を更新します。

### KMS キーによる暗号化の有効化 (AWS CLI)

[PutEncryptionConfiguration](#) API オペレーションを使用して、AWS IoT FleetWise アカウントの暗号化を有効にできます。次の例では、を使用します AWS CLI。

暗号化を有効にするには、次のコマンドを実行します。

- `kms_key_id` を KMS キーの ID に置き換えます。

```
aws iotfleetwise put-encryption-configuration \
 --encryption-type KMS_BASED_ENCRYPTION \
 --kms-key-id kms_key_id
```

### Example response

```
{
 "kmsKeyId": "customer_kms_key_id",
 "encryptionStatus": "PENDING",
 "encryptionType": "KMS_BASED_ENCRYPTION"
}
```

### KMS キーポリシー

KMS キーを作成したら、少なくとも次のステートメントを KMS キーポリシーに追加して、AWS IoT FleetWise と連携させる必要があります。KMS キーポリシーステートメント `iotfleetwise.amazonaws.com` の AWS IoT FleetWise サービスプリンシパルは、AWS IoT FleetWise が KMS キーにアクセスできるようにします。

```
{
 "Sid": "Allow FleetWise to encrypt and decrypt data when customer managed KMS key
based encryption is enabled",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "iotfleetwise.amazonaws.com"
 },
 "Action": [
 "kms:GenerateDataKey*",
 "kms:Encrypt",
 "kms:Decrypt",
 "kms:ReEncrypt*",
 "kms:DescribeKey",
 "kms:CreateGrant",
 "kms:RetireGrant",
 "kms:RevokeGrant"
],
 "Resource": "*" }
```

```
}
```

セキュリティのベストプラクティスとして、KMS キーポリシーに `aws:SourceArn` および `aws:SourceAccount` 条件キーを追加します。IAM グローバル条件キーは、AWS IoT FleetWise がサービス固有のリソース Amazon リソースネーム (ARNs) にのみ KMS キーを使用するようにする `aws:SourceArn` のに役立ちます。

の値を設定する場合 `aws:SourceArn`、常に である必要があります `arn:aws:iotfleetwise:us-east-1:account_id:*`。これにより、KMS キーはこれに関するすべての AWS IoT FleetWise リソースにアクセスできます AWS アカウント。AWS IoT FleetWise は、そのすべてのリソースについてアカウントごとに 1 つの KMS キーをサポートします AWS リージョン。に他の値を使用する `SourceArn` が、ARN リソースフィールドにワイルドカード (\*) を使用しないと、AWS IoT FleetWise は KMS キーにアクセスできなくなります。

の値はアカウント ID `aws:SourceAccount` であり、特定のアカウントでのみ使用できるように KMS キーをさらに制限するために使用されます。KMS キーに `aws:SourceAccount` および `aws:SourceArn` 条件キーを追加する場合は、そのキーが他のサービスまたはアカウントで使用されていないことを確認してください。これにより、障害を回避できます。

次のポリシーには、サービスプリンシパル (サービスの識別子) と、`aws:SourceAccount` とアカウント ID に基づいて使用するために `aws:SourceArn` 設定された AWS リージョン と が含まれます。

```
{
 "Sid": "Allow use of the key",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "iotfleetwise.amazonaws.com"
 },
 "Action": [
 "kms:Encrypt",
 "kms:Decrypt",
 "kms:ReEncrypt*",
 "kms:GenerateDataKey*",
 "kms:DescribeKey"
],
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "StringLike": {
 "aws:SourceAccount": "AWS-account-ID"
 },
 "ArnLike": {
```

```
 "aws:SourceArn": "arn:aws:iotfleetwise:region:AWS-account-ID:*"
 }
}
}
```

AWS IoT FleetWise で使用する KMS キーポリシーの編集の詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「[キーポリシーの変更](#)」を参照してください。

#### Important

KMS キーポリシーに新しいセクションを追加するときは、ポリシー内の既存のセクションを変更しないでください。AWS IoT FleetWise で暗号化が有効になっていて、次のいずれかに当てはまる場合、AWS IoT FleetWise はデータに対してオペレーションを実行できません。

- KMS キーが無効または削除されている。
- サービスに対して KMS キーポリシーが正しく構成されていない。

## AWS KMS 暗号化のアクセス許可

AWS KMS 暗号化を有効にした場合は、AWS IoT FleetWise APIs を呼び出すことができるように、ロールポリシーでアクセス許可を指定する必要があります。次のポリシーでは、すべての AWS IoT FleetWise アクションと AWS KMS 特定のアクセス許可へのアクセスを許可します。

### JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iotfleetwise:*",
 "kms:GenerateDataKey*",
 "kms:Encrypt",
 "kms:Decrypt",
 "kms:ReEncrypt*",
 "kms:DescribeKey"
],
 "Resource": [
```

```
 "*"
]
}
]
```

ロールが暗号化 APIs を呼び出すには、次のポリシーステートメントが必要です。このポリシーステートメントは、AWS IoT FleetWise からのアクション `PutEncryptionConfiguration` と `GetEncryptionConfiguration` アクションを許可します。

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iotfleetwise:GetEncryptionConfiguration",
 "iotfleetwise:PutEncryptionConfiguration",
 "kms:GenerateDataKey*",
 "kms:Encrypt",
 "kms:Decrypt",
 "kms:ReEncrypt*",
 "kms:DescribeKey"
],
 "Resource": [
 "*"
]
 }
]
}
```

## AWS KMS キー削除後の復旧

AWS IoT FleetWise による暗号化を有効にした後に AWS KMS キーを削除した場合は、AWS IoT FleetWise を再度使用する前に、すべてのデータを削除してアカウントをリセットする必要があります。API オペレーションのリストと削除を使用して、アカウントのリソースをクリーンアップできます。

## アカウントのリソースをクリーンアップするには

1. リスト APIs `listResponseScope`パラメータを に設定して使用し `METADATA_ONLY`。これにより、リソース名や ARNs やタイムスタンプなどの他のメタデータを含むリソースのリストが提供されます。
2. `delete` APIs を使用して個々のリソースを削除します。

次の順序でリソースをクリーンアップする必要があります。

1. キャンペーン
  - a. `listResponseScope` パラメータを に設定して、すべてのキャンペーンを一覧表示し `METADATA_ONLY`。
  - b. キャンペーンを削除します。
2. フリートと車両
  - a. `listResponseScope` パラメータが に設定されているすべてのフリートを一覧表示し `METADATA_ONLY`。
  - b. `listResponseScope` パラメータを に設定して、各フリートのすべての車両を一覧表示し `METADATA_ONLY`。
  - c. 各フリートからすべての車両の関連付けを解除します。
  - d. フリートを削除します。
  - e. 車両を削除します。
3. デコーダーマニフェスト
  - a. `listResponseScope` パラメータを に設定して、すべてのデコーダーマニフェストを一覧表示し `METADATA_ONLY`。
  - b. すべてのデコーダーマニフェストを削除します。
4. 車両モデル (モデルマニフェスト)
  - a. `listResponseScope` パラメータを に設定して、すべての車両モデルを一覧表示し `METADATA_ONLY`。
  - b. すべての車両モデルを削除します。
5. 状態テンプレート

- a. `listResponseScope` パラメータを に設定して、すべての状態テンプレートを一覧表示しますMETADATA\_ONLY。
  - b. すべての状態テンプレートを削除します。
6. シグナルカタログ
- a. すべてのシグナルカタログを一覧表示します。
  - b. すべてのシグナルカタログを削除します。

## を使用したアクセスの制御 AWS IoT FleetWise

### Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

以下のセクションでは、AWS IoT FleetWise リソースへのアクセスとリソースからのアクセスを制御する方法について説明します。対象となる情報には、AWS IoT FleetWise がキャンペーン中に車両データを転送できるように、アプリケーションにアクセス権を付与する方法が含まれます。また、Amazon S3 (S3) バケットまたは Amazon Timestream データベースとテーブルへのアクセスを許可してデータを保存する方法、または車両からデータを送信するために使用される MQTT メッセージ AWS IoT FleetWise へのアクセスを許可する方法についても説明します。

これらのすべての形式のアクセスを管理するテクノロジーは AWS Identity and Access Management (IAM) です。IAM の詳細については、「[IAM とは?](#)」を参照してください。

### 内容

- [MQTT トピックでデータを送受信する AWS IoT FleetWise アクセス許可を付与する](#)
- [Amazon S3 送信先 AWS IoT FleetWise へのアクセスを許可する](#)
- [Amazon Timestream 送信先 AWS IoT FleetWise へのアクセスを許可する](#)
- [を使用してコマンドのペイロードを生成する AWS IoT Device Management アクセス許可を付与する AWS IoT FleetWise](#)

## MQTT トピックでデータを送受信する AWS IoT FleetWise アクセス許可を付与する

[MQTT トピック](#)を使用すると、車両は AWS IoT MQTT メッセージブローカーを使用してデータを送信します。指定した MQTT トピックをサブスクライブする AWS IoT FleetWise アクセス許可を付与する必要があります。AWS IoT ルールを使用してアクションを実行したり、データを他の送信先にルーティングしたりする場合は、データが IoT ルールに転送できるように IAM ロール AWS IoT FleetWise にポリシーをアタッチする必要があります。

さらに、他のアプリケーションまたはデバイスは、車両データをほぼリアルタイムで受信するために指定したトピックにサブスクライブできます。これらのアプリケーションまたはデバイスには、必要に応じてアクセス許可とアクセス許可を付与する必要があります。

MQTT の使用と必要なロールとアクセス許可の詳細については、以下を参照してください。

- [デバイス通信プロトコル](#)
- [のルール AWS IoT](#)
- [必要なアクセスを AWS IoT ルールに付与する](#)
- [ロールのアクセス許可を渡す](#)

開始する前に、次の点を確認してください。

### Important

- AWS IoT FleetWise の車両キャンペーンリソースを作成するときは、同じ AWS リージョンを使用する必要があります。AWS リージョンを切り替えると、リソースへのアクセスに問題がある可能性があります。
- AWS IoT FleetWise は、米国東部 (バージニア北部) および欧州 (フランクフルト) で利用できます。

を使用して AWS CLI、MQTT メッセージングの信頼ポリシーを持つ IAM ロールを作成できます。IAM ロールを作成するには、次のコマンドを実行します。

信頼ポリシーを持つ IAM ロールを作成するには

- `IotTopicExecutionRole` を、作成するロールの名前に置き換えます。

- *trust-policy* は、信頼ポリシーを含む JSON ファイルに置き換えます。

```
aws iam create-role --role-name IotTopicExecutionRole --assume-role-policy-document
file://trust-policy.json
```

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "mqttTopicTrustPolicy",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "iotfleetwise.amazonaws.com"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceArn": [
 "arn:aws:iotfleetwise:region:123456789012:campaign/campaign-name"
],
 "aws:SourceAccount": [
 "123456789012"
]
 }
 }
 }
]
}
```

アクセス許可ポリシーを作成して、指定した MQTT トピックにメッセージを発行するアクセス許可を AWS IoT FleetWise に付与します。アクセス許可を作成するには、次のコマンドを実行します。

アクセス許可ポリシーを作成するには

- *AWSIoT FleetwiseAccessIotTopicPermissionsPolicy* を、作成するポリシーの名前に置き換えます。

- *permissions-policy* は、アクセス許可ポリシーを含む JSON ファイルの名前に置き換えます。

```
aws iam create-policy --policy-name AWSIoT FleetwiseAccessIotTopicPermissionsPolicy --policy-document file://permissions-policy.json
```

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iot:Publish"
],
 "Resource": [
 "topic-arn"
]
 }
]
}
```

アクセス許可ポリシーを IAM ロールにアタッチするには

1. 出力から、アクセス許可ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) をコピーします。
2. IAM アクセス許可ポリシーを IAM ロールにアタッチするには、次のコマンドを実行します。
  - *permissions-policy-arn* は、前のステップでコピーした ARN に置き換えます。
  - *IotTopicExecutionRole* を、作成した IAM ロールの名前に置き換えます。

```
aws iam attach-role-policy --policy-arn permissions-policy-arn --role-name IotTopicExecutionRole
```

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS リソースのアクセス管理](#)」を参照してください。

## Amazon S3 送信先 AWS IoT FleetWise へのアクセスを許可する

Amazon S3 送信先を使用する場合は、車両データを S3 バケットに AWS IoT FleetWise 配信し、オプションでデータ暗号化に所有している AWS KMS キーを使用できます。エラーログ記録が有効になっている場合、AWS IoT FleetWise は CloudWatch ロググループとストリームにもデータ配信エラーを送信します。配信ストリームを作成するときは、IAM ロールが必要です。

AWS IoT FleetWise は、S3 送信先のサービスプリンシパルでバケットポリシーを使用します。バケットポリシーの追加方法の詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[Amazon S3 コンソールを使用したバケットポリシーの追加](#)」を参照してください。

次のアクセスポリシーを使用して、AWS IoT FleetWise が S3 バケットにアクセスできるようにします。S3 バケットを所有していない場合、Amazon S3 アクションのリストに `s3:PutObjectAcl` を追加します。これにより、によって配信されるオブジェクトへのフルアクセスがバケット所有者に付与されます AWS IoT FleetWise。バケット内のオブジェクトへのアクセスを保護する方法の詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[バケットポリシーの例](#)」を参照してください。

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": [
 "iotfleetwise.amazonaws.com"
]
 },
 "Action": [
 "s3:ListBucket"
],
 "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name"
 },
 {
 "Effect": "Allow",
```

```
"Principal": {
 "Service": [
 "iotfleetwise.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
 "s3:GetObject",
 "s3:PutObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*",
"Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceArn": "campaign-arn",
 "aws:SourceAccount": "123456789012"
 }
}
]
```

以下のバケットポリシーは、AWS リージョン内のアカウントのすべてのキャンペーンを対象としています。

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": [
 "iotfleetwise.amazonaws.com"
]
 },
 "Action": [
 "s3:ListBucket"
],
 "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name"
 }
]
}
```

```
"Effect": "Allow",
"Principal": {
 "Service": [
 "iotfleetwise.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
 "s3:GetObject",
 "s3:PutObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*",
"Condition": {
 "StringLike": {
 "aws:SourceArn": "arn:aws:iotfleetwise:region:123456789012:campaign/*",
 "aws:SourceAccount": "123456789012"
 }
}
}
```

S3 バケットに KMS キーがアタッチされている場合、そのキーには以下のポリシーが必要です。キー管理の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの[AWS Key Management Service 「キーによるサーバー側の暗号化 \(SSE-KMS\) を使用したデータの保護」](#)を参照してください。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "iotfleetwise.amazonaws.com"
 },
 "Action": [
 "kms:GenerateDataKey",
 "kms:Decrypt"
],
 "Resource": "key-arn"
}
```

**⚠ Important**

バケットを作成すると、S3 は、デフォルトのアクセスコントロールリスト (ACL) を作成し、リソースに対する完全なコントロールをリソース所有者に付与します。AWS IoT FleetWise が S3 にデータを配信できない場合は、S3 バケットの ACL を無効にしてください。詳細については、[ACLs の無効化](#) および [オブジェクト所有権の適用](#) を参照してください。

## Amazon Timestream 送信先 AWS IoT FleetWise へのアクセスを許可する

Timestream 送信先を使用すると、は Timestream テーブルに車両データを AWS IoT FleetWise 配信します。が Timestream AWS IoT FleetWise にデータを送信できるようにするには、ポリシーを IAM ロールにアタッチする必要があります。

コンソールを使用して[キャンペーンを作成する](#)と、AWS IoT FleetWise は必要なポリシーをロールに自動的にアタッチします。

**ℹ Note**

Amazon Timestream は、アジアパシフィック (ムンバイ) リージョンでは利用できません。

開始する前に、次の点を確認してください。

**⚠ Important**

- AWS IoT FleetWise の Timestream リソースを作成するときは、同じ AWS リージョンを使用する必要があります。AWS リージョンを切り替えると、Timestream リソースへのアクセスに問題がある可能性があります。
  - AWS IoT FleetWise は、米国東部 (バージニア北部)、欧州 (フランクフルト)、アジアパシフィック (ムンバイ) で利用できます。
  - サポートされているリージョンのリストについては、「AWS 全般のリファレンス」の [「Timestream エンドポイントとクォータ」](#) を参照してください。
- Timestream データベースが必要です。チュートリアルについては、「Amazon Timestream [デベロッパーガイド](#)」の [「データベースの作成」](#) を参照してください。

- 指定の Timestream データベースにテーブルが作成されている必要があります。チュートリアルについては、「Amazon Timestream [デベロッパーガイド](#)」の「[テーブルの作成](#)」を参照してください。

を使用して AWS CLI、Timestream の信頼ポリシーを持つ IAM ロールを作成できます。IAM ロールを作成するには、次のコマンドを実行します。

信頼ポリシーを持つ IAM ロールを作成するには

- *TimestreamExecutionRole* は、作成するロールの名前に置き換えます。
- *trust-policy* を、信頼ポリシーを含む .json ファイルに置き換えます。

```
aws iam create-role --role-name TimestreamExecutionRole --assume-role-policy-document
file://trust-policy.json
```

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "timestreamTrustPolicy",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "iotfleetwise.amazonaws.com"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceArn": [
 "arn:aws:iotfleetwise:region:123456789012:campaign/campaign-name"
],
 "aws:SourceAccount": [
 "123456789012"
]
 }
 }
 }
]
}
```

```
}
```

アクセス許可ポリシーを作成して、Timestream にデータを書き込むアクセス許可を AWS IoT FleetWise に付与します。アクセス許可を作成するには、次のコマンドを実行します。

アクセス許可ポリシーを作成するには

- *AWSIoT FleetwiseAccessTimestreamPermissionsPolicy* は、作成するポリシーの名前に置き換えます。
- *permissions-policy* は、アクセス許可ポリシーを含む JSON ファイルの名前に置き換えます。

```
aws iam create-policy --policy-name AWSIoT FleetwiseAccessTimestreamPermissionsPolicy --
policy-document file://permissions-policy.json
```

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "timestreamIngestion",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "timestream:WriteRecords",
 "timestream:Select",
 "timestream:DescribeTable"
],
 "Resource": "table-arn"
 },
 {
 "Sid": "timestreamDescribeEndpoint",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "timestream:DescribeEndpoints"
],
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

```
]
}
```

アクセス許可ポリシーを IAM ロールにアタッチするには

1. 出力から、アクセス許可ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) をコピーします。
2. IAM アクセス許可ポリシーを IAM ロールにアタッチするには、次のコマンドを実行します。
  - `permissions-policy-arn` は、前のステップでコピーした ARN に置き換えます。
  - `TimestreamExecutionRole` は、作成した IAM ロールの名前に置き換えます。

```
aws iam attach-role-policy --policy-arn permissions-policy-arn --role-
name TimestreamExecutionRole
```

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS リソースのアクセス管理](#)」を参照してください。

## を使用してコマンドのペイロードを生成する AWS IoT Device Management アクセス許可を付与する AWS IoT FleetWise

コマンド機能を使用してコマンド実行を開始すると、AWS IoT Device Management は受信リクエストからコマンドとコマンドパラメータを取得します。次に、AWS IoT FleetWise リソースにアクセスしてリクエストを検証し、ペイロードを生成するアクセス許可が必要です。その後、ペイロードは MQTT AWS IoT Device Management 経由で車両に送信され、車両がサブスクライブしているコマンドリクエストトピックに送信されます。

まず、ペイロードの生成 AWS IoT Device Management に必要なアクセス許可を付与する IAM ロールを作成する必要があります。次に、`roleArn` フィールドを使用して、このロールの ARN を [CreateCommand](#) API に提供します。以下に、いくつかのポリシーの例を示します。

### Important

IAM ロールには、車両とコマンドリソースを作成したロール AWS リージョン と同じ を使用する必要があります。切り替えると AWS リージョン、リソースへのアクセスに問題がある可能性があります。

IAM ロールには、次の信頼ポリシーが必要です。

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "RemoteCommandsTrustPolicy",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "iot.amazonaws.com"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole"
 }
]
}
```

すべての車両にアクセス許可を付与する (IoT モノ)

次の例は、AWS IoT モノとして登録されているすべての車両のペイロードを生成するアクセス許可を付与する方法を示しています。

#### Note

- このポリシーは過度に許可される場合があります。最小権限の原則を使用して、必要なアクセス許可のみを付与します。
- 代わりにアクセス許可を拒否するには、IAM ポリシー "Effect": "Deny" の "Effect": "Allow" をに変更します。

この例では、次のように置き換えます。

- AWS IoT FleetWise リソースを使用している の##### AWS リージョン。
- **111122223333**。AWS アカウント

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "iotfleetwise:GenerateCommandPayload",
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

特定の車両にアクセス許可を付与する (IoT モノ)

次の例は、AWS IoT モノとして登録された特定の車両のペイロードを生成するアクセス許可を付与する方法を示しています。

この例では、次のように置き換えます。

- AWS IoT FleetWise リソースを使用している の##### AWS リージョン。
- **111122223333**。AWS アカウント
- 車両の IoT モノの名前が の **<VEHICLE\_NAME>**。

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "iotfleetwise:GenerateCommandPayload",
 "Resource": "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:thing/<VEHICLE_NAME>"
 }
]
}
```

## 特定の車両とシグナルにアクセス許可を付与する

次の例は、特定の車両のアクチュエータのペイロードを生成するアクセス許可を付与する方法を示しています。

この例では、次のように置き換えます。

- AWS IoT AWS リージョン FleetWise リソースを使用している の#####。
- **111122223333**。AWS アカウント
- **<VEHICLE\_NAME>** と車両の IoT モノの名前。
- **<Vehicle.actuator2> ##### <SIGNAL\_FQN>**。

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "Statement1",
 "Effect": "Allow",
 "Action": "iotfleetwise:GenerateCommandPayload",
 "Resource": "arn:aws:iot:us-
east-1:111122223333:thing/<VEHICLE_NAME>",
 "Condition": {
 "ForAnyValue:StringEquals": {
 "iotfleetwise:Signals": [
 "<SIGNAL_FQN>"
]
 }
 }
 }
]
}
```

## 特定の車両と状態テンプレートにアクセス許可を付与する

次の例は、特定の車両および状態テンプレートのペイロードを生成するアクセス許可を付与する方法を示しています。

この例では、次のように置き換えます。

- **region** は、AWS リージョン AWS IoT FleetWise リソースを使用している です。
- **111122223333** はお客様の AWS アカウント 番号です。
- **<VEHICLE\_NAME>** は、車両の IoT モノの名前です。
- **<STATE\_TEMPLATE\_ID>** と状態テンプレートの識別子。

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "Statement1",
 "Effect": "Allow",
 "Action": "iotfleetwise:GenerateCommandPayload",
 "Resource": [
 "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:thing/<VEHICLE_NAME>",
 "arn:aws:iotfleetwise:us-east-1:111122223333:state-
template/<STATE_TEMPLATE_ID>"
]
 }
]
}
```

### カスタマーマネージド KMS キーを使用するためのアクセス許可を付与する

カスタマーマネージド KMS キーを有効にしている場合 AWS IoT FleetWise、次の例はペイロードを生成するアクセス許可を付与する方法を示しています。

この例では、次のように置き換えます。

- AWS IoT AWS リージョン FleetWise リソースを使用している の#####。
- **111122223333**。AWS アカウント
- **<KMS\_KEY\_ID>** と KMS キーの ID。

## JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "iotfleetwise:GenerateCommandPayload",
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "kms:Decrypt",
 "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/<KMS_KEY_ID>"
 }
]
}
```

## AWS IoT FleetWise の Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御 AWS のサービス するのに役立つです。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に AWS IoT FleetWise リソースの使用を許可する (アクセス許可を付与する) かを制御します。IAM は、追加料金なしで使用できる AWS のサービスです。

### トピック

- [オーダイエンス](#)
- [アイデンティティを使用した認証](#)
- [ポリシーを使用したアクセスの管理](#)
- [IoT FleetWise AWS IoT が IAM と連携する方法](#)
- [AWS IoT FleetWise のアイデンティティベースのポリシーの例](#)
- [AWS IoT FleetWise アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング](#)
- [AWS IoT FleetWise API アクションとリソースリファレンス](#)

## オーダイエンス

AWS Identity and Access Management (IAM) の使用方法は、ロールによって異なります。

- サービスユーザー - 機能にアクセスできない場合は、管理者にアクセス許可をリクエストします ([「AWS IoT FleetWise アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング」](#)を参照)。
- サービス管理者 - ユーザーアクセスを決定し、アクセス許可リクエストを送信します ([「IoT FleetWise AWS IoT が IAM と連携する方法」](#)を参照)
- IAM 管理者 - アクセスを管理するためのポリシーを作成します ([「AWS IoT FleetWise のアイデンティティベースのポリシーの例」](#)を参照)

## アイデンティティを使用した認証

認証とは、ID 認証情報 AWS を使用して にサインインする方法です。、IAM ユーザー AWS アカウントのルートユーザー、または IAM ロールを引き受けることで認証される必要があります。

AWS IAM アイデンティティセンター (IAM Identity Center)、シングルサインオン認証、Google/Facebook 認証情報などの ID ソースからの認証情報を使用して、フェデレーテッド ID としてサインインできます。サインインの詳細については、「AWS サインイン ユーザーガイド」の [「AWS アカウントにサインインする方法」](#)を参照してください。

プログラムによるアクセスの場合、 は SDK と CLI AWS を提供してリクエストを暗号化して署名します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [「API リクエストに対するAWS 署名バージョン 4」](#)を参照してください。

### AWS アカウント ルートユーザー

を作成するときは AWS アカウント、まず、すべての AWS のサービス および リソースへの完全なアクセス権を持つ AWS アカウント root ユーザーと呼ばれる 1 つのサインインアイデンティティから始めます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めします。ルートユーザー認証情報を必要とするタスクについては、「IAM ユーザーガイド」の [「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」](#)を参照してください。

### フェデレーテッドアイデンティティ

ベストプラクティスとして、人間のユーザーが一時的な認証情報 AWS のサービス を使用して にアクセスするには、ID プロバイダーとのフェデレーションを使用する必要があります。

フェデレーテッド ID は、エンタープライズディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、または ID Directory Service ソースの認証情報 AWS のサービス を使用して にアクセスするユーザーです。フェデレーテッドアイデンティティは、一時的な認証情報を提供するロールを引き受けます。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM アイデンティティセンターをお勧めします。詳細については、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[IAM アイデンティティセンターとは](#)」を参照してください。

## IAM ユーザーとグループ

[IAM ユーザー](#)は、特定の個人やアプリケーションに対する特定のアクセス許可を持つアイデンティティです。長期認証情報を持つ IAM ユーザーの代わりに一時的な認証情報を使用することをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してアクセスする必要がある AWS](#)」を参照してください。

[IAM グループ](#)は、IAM ユーザーの集合を指定し、大量のユーザーに対するアクセス許可の管理を容易にします。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザーに関するユースケース](#)」を参照してください。

## IAM ロール

[IAM ロール](#)は、特定のアクセス許可を持つアイデンティティであり、一時的な認証情報を提供します。ユーザーから [IAM ロール \(コンソール\)](#) に切り替えるか、または [API オペレーション](#) を呼び出すことで、[ロール](#) を引き受けることができます。AWS CLI AWS 詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ロールを引き受けるための各種方法](#)」を参照してください。

IAM ロールは、フェデレーションユーザーアクセス、一時的な IAM ユーザーのアクセス許可、クロスアカウントアクセス、クロスサービスアクセス、および Amazon EC2 で実行するアプリケーションに役立ちます。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのクロスアカウントリソースアクセス](#) を参照してください。

## ポリシーを使用したアクセスの管理

でアクセスを制御する AWS には、ポリシーを作成し、ID AWS またはリソースにアタッチします。ポリシーは、アイデンティティまたはリソースに関連付けられたときにアクセス許可を定義します。は、プリンシパルがリクエストを行うときにこれらのポリシー AWS を評価します。ほとんどのポリシーは JSON ドキュメント AWS としてに保存されます。JSON ポリシードキュメントの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[JSON ポリシー概要](#)」を参照してください。

管理者は、ポリシーを使用して、どのプリンシパルがどのリソースに対して、どのような条件でアクションを実行できるかを定義することで、誰が何にアクセスできるかを指定します。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は IAM ポリシーを作成してロールに追加し、このロールをユーザーが引き受けられるようにします。IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクセス許可を定義します。

## アイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーは、アイデンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) にアタッチできる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、アイデンティティがどのリソースに対してどのような条件下でどのようなアクションを実行できるかを制御します。アイデンティティベースポリシーの作成方法については、IAM ユーザーガイドの [カスタマー管理ポリシーでカスタム IAM アクセス許可を定義する](#) を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、インラインポリシー (単一の ID に直接埋め込む) または管理ポリシー (複数の ID にアタッチされたスタンドアロンポリシー) にすることができます。管理ポリシーとインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、「IAM ユーザーガイド」の [管理ポリシーとインラインポリシーのいずれかを選択する](#) を参照してください。

## リソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。例としては、IAM ロール信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーなどがあります。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定のリソースへのアクセスを制御できます。リソースベースのポリシーでは、[プリンシパルを指定する](#) 必要があります。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリシーでは、IAM の AWS マネージドポリシーを使用できません。

## その他のポリシータイプ

AWS は、より一般的なポリシータイプによって付与されるアクセス許可の最大数を設定できる追加のポリシータイプをサポートしています。

- アクセス許可の境界 – アイデンティティベースのポリシーで IAM エンティティに付与することのできるアクセス許可の数の上限を設定します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM エンティティのアクセス許可境界](#) を参照してください。
- サービスコントロールポリシー (SCP) - AWS Organizations内の組織または組織単位の最大のアクセス許可を指定します。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の [サービスコントロールポリシー](#) を参照してください。

- リソースコントロールポリシー (RCP) – は、アカウント内のリソースで利用できる最大数のアクセス許可を定義します。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[リソースコントロールポリシー \(RCP\)](#)」を参照してください。
- セッションポリシー – ロールまたはフェデレーションユーザーの一時セッションを作成する際にパラメータとして渡される高度なポリシーです。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[セッションポリシー](#)」を参照してください。

## 複数のポリシータイプ

1つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成されるアクセス許可を理解するのがさらに難しくなります。複数のポリシータイプが関与する場合にリクエストを許可するかどうか AWS を決定する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[ポリシー評価ロジック](#)」を参照してください。

## IoT FleetWise AWS IoT が IAM と連携する方法

IAM を使用して AWS IoT FleetWise へのアクセスを管理する前に、AWS IoT FleetWise で使用できる IAM 機能について説明します。

### AWS IoT FleetWise で使用できる IAM 機能

| IAM 機能                           | AWS IoT FleetWise のサポート |
|----------------------------------|-------------------------|
| <a href="#">アイデンティティベースのポリシー</a> | あり                      |
| <a href="#">リソースベースのポリシー</a>     | なし                      |
| <a href="#">ポリシーアクション</a>        | あり                      |
| <a href="#">ポリシーリソース</a>         | あり                      |
| <a href="#">ポリシー条件キー</a>         | あり                      |
| <a href="#">ACL</a>              | なし                      |
| <a href="#">ABAC (ポリシー内のタグ)</a>  | 部分的                     |
| <a href="#">一時認証情報</a>           | あり                      |

| IAM 機能                       | AWS IoT FleetWise のサポート |
|------------------------------|-------------------------|
| <a href="#">プリンシパルアクセス権限</a> | あり                      |
| <a href="#">サービスロール</a>      | いいえ                     |
| <a href="#">サービスリンクロール</a>   | いいえ                     |

AWS IoT FleetWise およびその他の AWS のサービスがほとんどの IAM 機能と連携する方法の概要については、IAM ユーザーガイドの[AWS 「IAM と連携する のサービス」](#)を参照してください。

## AWS IoT FleetWise のアイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート: あり

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティにアタッチできる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行できるアクション、リソース、および条件をコントロールします。アイデンティティベースポリシーの作成方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[カスタマー管理ポリシーでカスタム IAM アクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、およびアクションを許可または拒否する条件を指定できます。JSON ポリシーで使用できるすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM JSON ポリシーの要素のリファレンス](#)」を参照してください。

## AWS IoT FleetWise のアイデンティティベースのポリシーの例

AWS IoT FleetWise アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してください [AWS IoT FleetWise のアイデンティティベースのポリシーの例](#)。

## AWS IoT FleetWise 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート: なし

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベースのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定のリソースへのアクセスをコントロールできます。ポリシーがアタッチされているリソー

スの場合、指定されたプリンシパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソースベースのポリシーで、[プリンシパルを指定する](#)必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユーザー、ロール、フェデレーテッドユーザー、またはを含めることができます AWS のサービス。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。詳細については、IAM ユーザーガイドの[IAM でのクロスアカウントリソースアクセス](#)を参照してください。

## AWS IoT FleetWise のポリシーアクション

ポリシーアクションのサポート: あり

管理者は JSON AWS ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

JSON ポリシーの Action 要素にはポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアクションが記述されます。このアクションは関連付けられたオペレーションを実行するためのアクセス許可を付与するポリシーで使用されます。

AWS IoT FleetWise アクションのリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の[AWS IoT FleetWise で定義されるアクション](#)を参照してください。

AWS IoT FleetWise のポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックスを使用します。

```
iotfleetwise
```

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

```
"Action": [
 "iotfleetwise:action1",
 "iotfleetwise:action2"
]
```

ワイルドカード (\*) を使用して複数アクションを指定できます。例えば、List という単語で始まるすべてのアクションを指定するには次のアクションを含めます。

```
"Action": "iotfleetwise:List*"
```

AWS IoT FleetWise アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してください [AWS IoT FleetWise のアイデンティティベースのポリシーの例](#)。

## AWS IoT FleetWise のポリシーリソース

ポリシーリソースのサポート: あり

管理者は JSON AWS ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素はアクションが適用されるオブジェクトを指定します。ベストプラクティスとして、[Amazon リソースネーム \(ARN\)](#) を使用してリソースを指定します。リソースレベルのアクセス許可をサポートしないアクションの場合は、ステートメントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (\*) を使用します。

```
"Resource": "*"
```

AWS IoT FleetWise リソースタイプとその ARNs [AWS IoT FleetWise で定義されるリソース](#)」を参照してください。各リソースの ARN を指定できるアクションについては、[AWS IoT FleetWise で定義されるアクション](#)」を参照してください。

AWS IoT FleetWise アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してください [AWS IoT FleetWise のアイデンティティベースのポリシーの例](#)。

## AWS IoT FleetWise のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート: あり

管理者は JSON AWS ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素は、定義された基準に基づいてステートメントが実行される時期を指定します。イコールや未満などの [条件演算子](#) を使用して条件式を作成して、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。すべての AWS グローバル条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の [AWS 「グローバル条件コンテキストキー」](#) を参照してください。

AWS IoT FleetWise 条件キーのリストを確認するには、「[サービス認可リファレンス](#)」の [AWS IoT FleetWise の条件キー](#)」を参照してください。条件キーを使用できるアクションとリソースについては、[AWS IoT FleetWise で定義されるアクション](#)」を参照してください。

AWS IoT FleetWise アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してください [AWS IoT FleetWise のアイデンティティベースのポリシーの例](#)。

## AWS IoT FleetWise のアクセスコントロールリスト (ACLs)

ACL のサポート: なし

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロール) がリソースにアクセスするためのアクセス許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

## AWS IoT FleetWise を使用した属性ベースのアクセスコントロール (ABAC)

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート: 一部

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、タグと呼ばれる属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略です。IAM エンティティと AWS リソースにタグをアタッチし、プリンシパルのタグがリソースのタグと一致するときにオペレーションを許可するように ABAC ポリシーを設計できます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、`aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name`、または `aws:TagKeys` の条件キーを使用して、ポリシーの [条件要素](#) でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの値はありです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーのすべてをサポートする場合、値は「部分的」になります。

ABAC の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可でアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。ABAC をセットアップする手順を説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「[属性ベースのアクセスコントロール \(ABAC\) を使用する](#)」を参照してください。

### Note

AWS IoT FleetWise は `iam:PassRole`、`CreateCampaign` API オペレーションに必要なのみをサポートします。

## AWS IoT FleetWise での一時的な認証情報の使用

一時的な認証情報のサポート: あり

一時的な認証情報は AWS、リソースへの短期的なアクセスを提供し、フェデレーションまたはスウィッチロールの使用時に自動的に作成されます。長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一時的な認証情報を動的に生成 AWS することをお勧めします。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM の一時的な認証情報](#)」および「[AWS のサービスと IAM との連携](#)」を参照してください。

## AWS IoT FleetWise のクロスサービスプリンシパルアクセス許可

転送アクセスセッション (FAS) のサポート: あり

転送アクセスセッション (FAS) は、 を呼び出すプリンシパルのアクセス許可と AWS のサービス、ダウンストリームサービス AWS のサービス へのリクエストをリクエストする を使用します。FAS リクエストを行う際のポリシーの詳細については、「[転送アクセスセッション](#)」を参照してください。

## AWS IoT FleetWise のサービスロール

サービスロールのサポート: なし

サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける [IAM ロール](#)です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、IAM ユーザーガイドの [AWS のサービスに許可を委任するロールを作成する](#) を参照してください。

### Warning

サービスロールのアクセス許可を変更すると、AWS IoT FleetWise 機能が破損する可能性があります。AWS IoT FleetWise が指示する場合にのみ、サービスロールを編集します。

## AWS IoT FleetWise のサービスにリンクされたロール

サービスにリンクされたロールのサポート: なし

サービスにリンクされたロールは、 にリンクされたサービスロールの一種です AWS のサービス。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクされたロールは に表示され AWS アカウント、サービスによって所有されます。IAM 管

理者は、サービスにリンクされたロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

サービスにリンクされたロールの作成または管理の詳細については、「[IAM と提携するAWS のサービス](#)」を参照してください。表の「サービスリンクロール」列に Yes と記載されたサービスを見つけます。そのサービスのサービスリンクロールに関するドキュメントを参照するには、「はい」のリンクを選択します。

## AWS IoT FleetWise のサービスリンクロールの使用

AWS IoT FleetWise は AWS Identity and Access Management (IAM) [サービスにリンクされたロール](#)を使用します。サービスリンクロールは、AWS IoT Fleetwise に直接リンクされる一意のタイプの IAM ロールです。サービスリンクロールは AWS IoT FleetWise によって事前定義され、AWS IoT FleetWise から Amazon CloudWatch にメトリクスを送信するために必要なアクセス許可が含まれています。詳細については、「[Amazon CloudWatch で AWS IoT FleetWise をモニタリングする](#)」を参照してください。

サービスリンクロールを使用すると、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がないため、AWS IoT FleetWise を簡単にセットアップできます。AWS IoT FleetWise は、サービスリンクロールのアクセス許可を定義します。特に定義されていない限り、AWS IoT FleetWise のみがそのロールを引き受けることができます。定義された許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれます。このアクセス許可ポリシーを他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。

サービスリンクロールを削除するには、最初に関連リソースを削除する必要があります。これにより、リソースへのアクセス許可が誤って削除されることがなくなるため、AWS IoT FleetWise リソースが保護されます。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスの詳細については、[AWS 「IAM と連携するサービス」](#)を参照し、「サービスにリンクされたロール」列で「はい」を持つサービスを探します。そのサービスのサービスリンクロールに関するドキュメントを参照するには、「はい」のリンクを選択します。

## AWS IoT FleetWise のサービスリンクロールのアクセス許可

AWS IoT FleetWise では、AWSServiceRoleForIoT FleetWise という名前のサービスリンクロールが使用されます。これは、AWS IoT FleetWise に用意されているすべてのアクセス許可に使用される AWS マネージドポリシーです。

サービスリンクロール AWSServiceRoleForIoT FleetWise は、次のサービスを信頼してそのロールを引き受けます。

- IoTFleetWise

[AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy](#) という名前のロールアクセス許可ポリシーにより、AWS IoT FleetWise は指定されたリソースに対して次のアクションを実行できます。

- アクション: リソース \* での `cloudwatch:PutMetricData`

このポリシーの変更については、[AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy ポリシーの更新](#) を参照してください。

サービスにリンクされたロールには、次の CloudWatch 名前空間にメトリクスを発行するアクセス許可があります。

- AWS/IoTFleetWise – サービス固有のメトリクスの場合
- AWS/Usage – 使用状況メトリクスの場合

サービスリンクロールの作成、編集、削除を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に許可するにはアクセス許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスリンクロールのアクセス許可](#)」を参照してください。

#### AWS IoT FleetWise のサービスリンクロールの作成

サービスリンクロールを手動で作成する必要はありません。AWS IoT FleetWise コンソール、AWS CLI または AWS API にアカウントを登録すると、AWS IoT FleetWise によってサービスにリンクされたロールが作成されます。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 設定を構成する](#)」を参照してください。

#### AWS IoT FleetWise でのサービスリンクロールの作成 (コンソール)

サービスリンクロールを手動で作成する必要はありません。AWS IoT FleetWise コンソール、CLI、または AWS API にアカウントを登録すると、AWS IoT FleetWise によってサービスにリンクされたロールが作成されます。

#### AWS IoT FleetWise のサービスリンクロールの編集

サービスリンクロール `AWSServiceRoleForIoTFleetWise` は、AWS IoT FleetWise で編集することはできません。作成済みのサービスリンクロールは、さまざまなエンティティによって参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用してロールの説明を編

集することはできません。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスリンクロールの編集](#)」を参照してください。

### サービスリンク役割のクリーンアップ

IAM を使用してサービスにリンクされた役割を削除するには最初に、その役割で使用されているリソースをすべて削除する必要があります。

#### Note

リソースを削除しようとしたときに AWS IoT FleetWise でロールが使用されていると、削除に失敗することがあります。失敗した場合は数分待ってから操作を再試行してください。コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して service-linked-role を削除する方法については、IAM ユーザーガイドの「[サービスにリンクされたロールの使用](#)」を参照してください。

このサービスリンクロールを削除した後で再作成する必要がある場合は、AWS IoT FleetWise にアカウントを登録できます。これで、AWS IoT FleetWise によってサービスリンクロールが自動的に再作成されます。

## AWS IoT FleetWise のアイデンティティベースのポリシーの例

デフォルトでは、ユーザーとロールには、AWS IoT FleetWise リソースを作成または変更するアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを実行するための権限をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。

これらのサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して IAM アイデンティティベースのポリシーを作成する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ポリシーを作成する \(コンソール\)](#)」を参照してください。

各リソースタイプの ARN の形式など、AWS IoT FleetWise で定義されるアクションとリソースタイプの詳細については、「サービス認可リファレンス」の「[AWS IoT FleetWise のアクション、リソース、および条件キー](#)」を参照してください。ARNs

### トピック

- [ポリシーに関するベストプラクティス](#)
- [AWS IoT FleetWise コンソールの使用](#)
- [自分の権限の表示をユーザーに許可する](#)

## • [Amazon Timestream 内のリソースへのアクセス](#)

### ポリシーに関するベストプラクティス

ID ベースのポリシーは、アカウント内で誰かが AWS IoT FleetWise リソースを作成、アクセス、または削除できるかどうかを決定します。これらのアクションでは、AWS アカウントに費用が発生する場合があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイドラインと推奨事項に従ってください:

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する – ユーザーとワークロードにアクセス許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースにアクセス許可を付与する AWS 管理ポリシーを使用します。これらはで使用できます AWS アカウント。ユースケースに固有の AWS カスタマー管理ポリシーを定義することで、アクセス許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの [AWS マネージドポリシー](#) または [ジョブ機能の AWS マネージドポリシー](#) を参照してください。
- 最小特権を適用する – IAM ポリシーでアクセス許可を設定する場合は、タスクの実行に必要な許可のみを付与します。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのポリシーとアクセス許可](#) を参照してください。
- IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する - ポリシーに条件を追加して、アクションやリソースへのアクセスを制限できます。たとえば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを SSL を使用して送信するように指定できます。条件を使用して、サービスアクションがなどの特定のを通じて使用されている場合に AWS のサービス、サービスアクションへのアクセスを許可することもできます CloudFormation。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM JSON ポリシー要素:条件](#) を参照してください。
- IAM アクセスアナライザーを使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な権限を確保する - IAM アクセスアナライザーは、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM アクセスアナライザーは 100 を超えるポリシーチェックと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーの作成をサポートします。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM Access Analyzer でポリシーを検証する](#) を参照してください。
- 多要素認証 (MFA) を要求する – IAM ユーザーまたはルートユーザーを必要とするシナリオがある場合は AWS アカウント、MFA をオンにしてセキュリティを強化します。API オペレーションが呼び出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、IAM ユーザーガイドの [MFA を使用した安全な API アクセス](#) を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのセキュリティのベストプラクティス](#) を参照してください。

## AWS IoT FleetWise コンソールの使用

AWS IoT FleetWise コンソールにアクセスするには、最小限のアクセス許可のセットが必要です。これらのアクセス許可により、内の AWS IoT FleetWise リソースの詳細を一覧表示および表示できます AWS アカウント。最小限必要な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持つエンティティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみ呼び出すユーザーには、最小限のコンソールアクセス許可を付与する必要はありません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが許可されます。

ユーザーとロールが引き続き AWS IoT FleetWise コンソールを使用できるようにするには、AWS IoT FleetWise ConsoleAccess または ReadOnly AWS 管理ポリシーもエンティティにアタッチします。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ユーザーへのアクセス許可の追加](#)」を参照してください。

## 自分の権限の表示をユーザーに許可する

この例では、ユーザーアイデンティティにアタッチされたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM ユーザーに許可するポリシーの作成方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS CLI または AWS API を使用してプログラムでこのアクションを実行するアクセス許可が含まれています。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "ViewOwnUserInfo",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:GetUserPolicy",
 "iam:ListGroupsWithUser",
 "iam:ListAttachedUserPolicies",
 "iam:ListUserPolicies",
 "iam:GetUser"
],
 "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
 }
]
}
```

```
 },
 {
 "Sid": "NavigateInConsole",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:GetGroupPolicy",
 "iam:GetPolicyVersion",
 "iam:GetPolicy",
 "iam:ListAttachedGroupPolicies",
 "iam:ListGroupPolicies",
 "iam:ListPolicyVersions",
 "iam:ListPolicies",
 "iam:ListUsers"
],
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

## Amazon Timestream 内のリソースへのアクセス

AWS IoT FleetWise を使用する前に、AWS アカウント、IAM、Amazon Timestream リソースを登録して、AWS クラウド ユーザーに代わって車両データを に送信するアクセス許可を AWS IoT FleetWise に付与する必要があります。登録するには以下が必要です。

- Amazon Timestream データベース。
- 指定の Amazon Timestream データベースに作成されたテーブル。
- AWS IoT FleetWise が Amazon Timestream にデータを送信できるようにする IAM ロール。

手順やポリシーの例などの詳細については、「」を参照してください[AWS IoT FleetWise 設定を構成する](#)。

## AWS IoT FleetWise アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング

以下の情報は、AWS IoT FleetWise と IAM の使用時に発生する可能性がある一般的な問題の診断と修正に役立ちます。

## トピック

- [AWS IoT FleetWise でアクションを実行する権限がない](#)
- [iam:PassRole を実行する権限がない](#)
- [自分の 以外のユーザーに my AWS IoT FleetWise リソース AWS アカウント へのアクセスを許可したい](#)

## AWS IoT FleetWise でアクションを実行する権限がない

にアクションを実行する権限がないと AWS マネジメントコンソール 通知された場合は、管理者に連絡してサポートを依頼する必要があります。管理者とは、サインイン認証情報を提供した担当者です。

次の例は、mateojackson という IAM ユーザーがコンソールを使用して架空の *myVehicle* リソースに関する詳細を表示しようとしたとき、`iotfleetwise:GetVehicleStatus` アクセス許可がない場合に発生するエラーを示しています。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
iotfleetwise:GetVehicleStatus on resource: myVehicle
```

この場合、Mateo は、`iotfleetwise:GetVehicleStatus` アクションを使用して *myVehicle* リソースにアクセスできるように、管理者にポリシーの更新を依頼します。

## iam:PassRole を実行する権限がない

`iam:PassRole` アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して AWS IoT FleetWise にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成する代わりに、既存のロールをそのサービスに渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡すアクセス許可が必要です。

次の例は、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して AWS IoT FleetWise でアクションを実行しようとした場合に発生するエラーを示しています。ただし、このアクションをサービスで実行するには、サービスロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡すアクセス許可がありません。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

この場合、Mary のポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。サインイン資格情報を提供した担当者が管理者です。

## 自分の 以外のユーザーに my AWS IoT FleetWise リソース AWS アカウント へのアクセスを許可したい

他のアカウントのユーザーや組織外の人が、リソースにアクセスするために使用できるロールを作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定できます。リソースベースのポリシーまたはアクセスコントロールリスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください:

- AWS IoT FleetWise がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、「」を参照してください [IoT FleetWise AWS IoT が IAM と連携する方法](#)。
- 所有 AWS アカウント している のリソースへのアクセスを提供する方法については、「[IAM ユーザーガイド](#)」の「[所有 AWS アカウント している別の の IAM ユーザーへのアクセスを提供する](#)」を参照してください。
- リソースへのアクセスをサードパーティーに提供する方法については AWS アカウント、IAM ユーザーガイドの「[サードパーティー AWS アカウント が所有する へのアクセスを提供する](#)」を参照してください。
- ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、IAM ユーザーガイドの [外部で認証されたユーザー \(ID フェデレーション\) へのアクセスの許可](#) を参照してください。
- クロスアカウントアクセスにおけるロールとリソースベースのポリシーの使用法の違いについては、IAM ユーザーガイドの [IAM でのクロスアカウントのリソースへのアクセス](#) を参照してください。

## AWS IoT FleetWise API アクションとリソースリファレンス

IAM アイデンティティの [ポリシーを使用してアクセスを管理する](#) 場合は、次の表をリファレンスとして使用できます。この表は、各 AWS IoT FleetWise API、アクションを実行するためのアクセス許可を付与できる対応するアクション、およびアクセス許可を付与できる AWS リソースを示しています。

ポリシーのActionフィールドでアクションを指定し、ポリシーのResourceフィールドでリソースの値を指定します。アクションを指定するには、`iotfleetwise:`プレフィックスに続けてアクション名を使用します。例えば、`iotfleetwise:CreateSignalCatalog`。

現在、AWS IoT FleetWise は次の[アクション、リソース、および条件キー](#)をサポートしています。

スクロールバーを使用して、残りのテーブルを表示します。

| AWS IoT FleetWise<br>アクション | 必要な許可                              | リソース                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AssociateVehicleFleet      | iotfleetwise:AssociateVehicleFleet | arn: <i>partition</i> :iotfleet<br>wise: <i>region:account_id</i> :fleet/ <i>fleet-id</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleet<br>wise: <i>region:account_id</i> :Vehicle/<br><i>Vehicle-id</i>                                                                                                                                                                                                                       |
| CreateCampaign             | iotfleetwise:CreateCampaign        | arn: <i>partition</i> :iotfleet<br>wise: <i>region:account_id</i> :campaign/<br><i>campaign-name</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleet<br>wise: <i>region:account_id</i> :signal-c<br>atalog/ <i>name</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleet<br>wise: <i>region:account_id</i> :Vehicle/<br><i>Vehicle-id</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleet<br>wise: <i>region:account_id</i> :fleet/ <i>fleet-id</i> |
| CreateDecoderManifest      | iotfleetwise:CreateDecoderManifest | arn: <i>partition</i> :iotfleet<br>wise: <i>region:account_id</i> :decoder-manifest/<br><i>name</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| AWS IoT FleetWise<br>アクション | 必要な許可                            | リソース                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                  | arn: <i>partition</i> :iotfleet<br>wise: <i>region:account_id</i> :model-manifest/ <i>name</i>                                                                                                                    |
| CreateFleet                | iotfleetwise:CreateFleet         | arn: <i>partition</i> :iotfleet<br>wise: <i>region:account_id</i> :fleet/ <i>fleet-id</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleet<br>wise: <i>region:account_id</i> :signal-catalog/ <i>name</i>                   |
| CreateModelManifest        | iotfleetwise:CreateModelManifest | arn: <i>partition</i> :iotfleet<br>wise: <i>region:account_id</i> :model-manifest/ <i>name</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleet<br>wise: <i>region:account_id</i> :signal-catalog/ <i>name</i>              |
| CreateSignalCatalog        | iotfleetwise:CreateSignalCatalog | arn: <i>partition</i> :iotfleet<br>wise: <i>region:account_id</i> :signal-catalog/ <i>name</i>                                                                                                                    |
| CreateStateTemplate        | iotfleetwise:CreateStateTemplate | arn: <i>partition</i> :iotfleet<br>wise: <i>region:account_id</i> :state-template/ <i>state-template-id</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleet<br>wise: <i>region:account_id</i> :signal-catalog/ <i>name</i> |

| AWS IoT FleetWise<br>アクション | 必要な許可                              | リソース                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CreateVehicle              | iotfleetwise:CreateVehicle         | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :Vehicle/ <i>Vehicle-id</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :model-manifest/ <i>name</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :decoder-manifest/ <i>name</i> |
| BatchCreateVehicle         | iotfleetwise:CreateVehicle         | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :Vehicle/ <i>Vehicle-id</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :model-manifest/ <i>name</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :decoder-manifest/ <i>name</i> |
| DeleteCampaign             | iotfleetwise>DeleteCampaign        | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :campaign/ <i>campaign-name</i>                                                                                                                                                                                                                     |
| DeleteDecoderManifest      | iotfleetwise>DeleteDecoderManifest | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :decoder-manifest/ <i>name</i>                                                                                                                                                                                                                      |
| DeleteFleet                | iotfleetwise>DeleteFleet           | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :fleet/ <i>fleet-id</i>                                                                                                                                                                                                                             |

| AWS IoT FleetWise<br>アクション | 必要な許可                                   | リソース                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DeleteModelManifest        | iotfleetwise:DeleteModelManifest        | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :decoder-manifest/ <i>name</i>                                                                                                    |
| DeleteSignalCatalog        | iotfleetwise:DeleteSignalCatalog        | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :signal-catalog/ <i>name</i>                                                                                                      |
| DeleteStateTemplate        | iotfleetwise:DeleteStateTemplate        | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :state-template/ <i>state-template-id</i>                                                                                         |
| DeleteVehicle              | iotfleetwise:DeleteVehicle              | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :Vehicle/ <i>Vehicle-id</i>                                                                                                       |
| DisassociateVehicleFleet   | iotfleetwise:DisassociateVehicleFleet   | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :Vehicle/ <i>Vehicle-id</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :fleet/ <i>fleet-id</i> |
| GetCampaign                | iotfleetwise:GetCampaign                | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :campaign/ <i>campaign-name</i>                                                                                                   |
| GetDecoderManifest         | iotfleetwise:GetDecoderManifest         | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :decoder-manifest/ <i>name</i>                                                                                                    |
| GetEncryptionConfiguration | iotfleetwise:GetEncryptionConfiguration |                                                                                                                                                                                                          |
| GetFleet                   | iotfleetwise:GetFleet                   | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :fleet/ <i>fleet-id</i>                                                                                                           |

| AWS IoT FleetWise<br>アクション | 必要な許可                                 | リソース                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GetLoggingOptions          | iotfleetwise:GetLoggingOptions        |                                                                                                                  |
| GetModelManifest           | iotfleetwise:GetModelManifest         | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :model-manifest/ <i>name</i>              |
| GetRegisterAccountStatus   | iotfleetwise:GetRegisterAccountStatus |                                                                                                                  |
| GetSignalCatalog           | iotfleetwise:GetSignalCatalog         | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :signal-catalog/ <i>name</i>              |
| GetStateTemplate           | iotfleetwise:GetStateTemplate         | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :state-template/ <i>state-template-id</i> |
| GetVehicle                 | iotfleetwise:GetVehicle               | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :Vehicle/ <i>Vehicle-id</i>               |
| GetVehicleStatus           | iotfleetwise:GetVehicleStatus         | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :Vehicle/ <i>Vehicle-id</i>               |
| ImportDecoderManifest      | iotfleetwise:ImportDecoderManifest    | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :decoder-manifest/ <i>name</i>            |
| ImportSignalCatalog        | iotfleetwise:ImportSignalCatalog      | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :signal-catalog/ <i>name</i>              |
| ListCampaigns              | iotfleetwise:ListCampaigns            |                                                                                                                  |

| AWS IoT FleetWise<br>アクション           | 必要な許可                                             | リソース                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ListDecoderManifestNetworkInterfaces | iotfleetwise:ListDecoderManifestNetworkInterfaces | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region:account_id</i> :decoder-manifest/ <i>name</i> |
| ListDecoderManifests                 | iotfleetwise:ListDecoderManifests                 |                                                                                              |
| ListDecoderManifestSignals           | iotfleetwise:ListDecoderManifestSignals           | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region:account_id</i> :decoder-manifest/ <i>name</i> |
| ListFleets                           | iotfleetwise:ListFleets                           |                                                                                              |
| ListFleetsForVehicle                 | iotfleetwise:ListFleetsForVehicle                 | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region:account_id</i> :Vehicle/ <i>Vehicle-id</i>    |
| ListModelManifestNodes               | iotfleetwise:ListModelManifestNodes               | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region:account_id</i> :model-manifest/ <i>name</i>   |
| ListModelManifests                   | iotfleetwise:ListModelManifests                   |                                                                                              |
| ListSignalCatalogNodes               | iotfleetwise:ListSignalCatalogNodes               | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region:account_id</i> :signal-catalog/ <i>name</i>   |
| ListSignalCatalogs                   | iotfleetwise:ListSignalCatalogs                   |                                                                                              |
| ListStateTemplates                   | iotfleetwise:ListStateTemplates                   |                                                                                              |
| ListVehicles                         | iotfleetwise:ListVehicles                         |                                                                                              |

| AWS IoT FleetWise<br>アクション | 必要な許可                                   | リソース                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ListVehiclesInFleet        | iotfleetwise:ListVehiclesInFleet        | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region:account_id</i> :fleet/ <i>fleet-id</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ListTagsForResource        | iotfleetwise:ListTagsForResource        | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region:account_id</i> :signal-catalog/ <i>name</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region:account_id</i> :model-manifest/ <i>name</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region:account_id</i> :decoder-manifest/ <i>name</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region:account_id</i> :Vehicle/ <i>Vehicle-id</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region:account_id</i> :fleet/ <i>fleet-id</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region:account_id</i> :campaign/ <i>campaign-name</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region:account_id</i> :state-template/ <i>state-template-id</i> |
| PutEncryptionConfiguration | iotfleetwise:PutEncryptionConfiguration |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PutLoggingOptions          | iotfleetwise:PutLoggingOptions          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| AWS IoT FleetWise<br>アクション | 必要な許可                        | リソース                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RegisterAccount            | iotfleetwise:RegisterAccount |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TagResource                | iotfleetwise:TagResource     | <p>arn:<i>partition</i> :iotfleetwise:<i>region</i>:<i>account_id</i> :signal-catalog/<i>name</i></p> <p>arn:<i>partition</i> :iotfleetwise:<i>region</i>:<i>account_id</i> :model-manifest/<i>name</i></p> <p>arn:<i>partition</i> :iotfleetwise:<i>region</i>:<i>account_id</i> :decoder-manifest/<i>name</i></p> <p>arn:<i>partition</i> :iotfleetwise:<i>region</i>:<i>account_id</i> :Vehicle/<i>Vehicle-id</i></p> <p>arn:<i>partition</i> :iotfleetwise:<i>region</i>:<i>account_id</i> :fleet/<i>fleet-id</i></p> <p>arn:<i>partition</i> :iotfleetwise:<i>region</i>:<i>account_id</i> :campaign/<i>campaign-name</i></p> <p>arn:<i>partition</i> :iotfleetwise:<i>region</i>:<i>account_id</i> :state-template/<i>state-template-id</i></p> |

| AWS IoT FleetWise<br>アクション | 必要な許可                              | リソース                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UntagResource              | iotfleetwise:UntagResource         | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :signal-catalog/ <i>name</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :model-manifest/ <i>name</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :decoder-manifest/ <i>name</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :Vehicle/ <i>Vehicle-id</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :fleet/ <i>fleet-id</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :campaign/ <i>campaign-name</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :state-template/ <i>state-template-id</i> |
| UpdateCampaign             | iotfleetwise:UpdateCampaign        | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :campaign/ <i>campaign-name</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| UpdateDecoderManifest      | iotfleetwise:UpdateDecoderManifest | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :decoder-manifest/ <i>name</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| AWS IoT FleetWise<br>アクション | 必要な許可                            | リソース                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UpdateFleet                | iotfleetwise:UpdateFleet         | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region:account_id</i> :fleet/ <i>fleet-id</i>                                                                                                                                                                                                           |
| UpdateModelManifest        | iotfleetwise:UpdateModelManifest | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region:account_id</i> :model-manifest/ <i>name</i>                                                                                                                                                                                                      |
| UpdateSignalCatalog        | iotfleetwise:UpdateSignalCatalog | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region:account_id</i> :signal-catalog/ <i>name</i>                                                                                                                                                                                                      |
| UpdateStateTemplate        | iotfleetwise:UpdateStateTemplate | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region:account_id</i> :state-template/ <i>state-template-id</i>                                                                                                                                                                                         |
| UpdateVehicle              | iotfleetwise:UpdateVehicle       | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region:account_id</i> :Vehicle/ <i>Vehicle-id</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region:account_id</i> :model-manifest/ <i>name</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region:account_id</i> :decoder-manifest/ <i>name</i> |

| AWS IoT FleetWise アクション | 必要な許可                      | リソース                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BatchUpdateVehicle      | iotfleetwise:UpdateVehicle | arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :Vehicle/ <i>Vehicle-id</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :model-manifest/ <i>name</i><br><br>arn: <i>partition</i> :iotfleetwise: <i>region</i> : <i>account_id</i> :decoder-manifest/ <i>name</i> |

## AWS AWS IoT FleetWise の マネージドポリシーの更新

このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの AWS IoT FleetWise の AWS マネージドポリシーの更新に関する詳細を表示します。このページの変更に関する自動アラートについては、AWS IoT FleetWise ドキュメント履歴ページの RSS フィードにサブスクライブしてください。

### AWSIoTfleetwiseServiceRolePolicy

このポリシーにより、AWS IoT FleetWise はユーザーに代わって Amazon CloudWatch にメトリクスを発行できます。

| 変更                                            | 説明                                                                              | 日付              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AWSIoTfleetwiseServiceRolePolicy - 既存ポリシーへの更新 | 既存の名前空間のアクセス許可に加えて、AWS/Usage AWS/IoTFleetWise 名前空間に使用状況メトリクスを発行するアクセス許可を追加しました。 | 2025 年 6 月 13 日 |
| AWSIoTfleetwiseServiceRolePolicy              | AWS IoT FleetWise はこのポリシーの変更の追跡を開始しました。                                         | 2022 年 9 月 27 日 |

| 変更                               | 説明 | 日付 |
|----------------------------------|----|----|
| - AWS IoT FleetWise<br>が変更の追跡を開始 |    |    |

## AWS IoT FleetWise のコンプライアンス検証

### Note

AWS IoT FleetWise は AWS コンプライアンスプログラムの対象ではありません。

AWS のサービスが特定のコンプライアンスプログラムの範囲内にあるかどうかを確認するには、「コンプライアンス [AWS のサービス プログラムによるスコープ](#)」の「コンプライアンス」を参照して、関心のあるコンプライアンスプログラムを選択します。一般的な情報については、[AWS 「コンプライアンスプログラム」](#)を参照してください。

を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます AWS Artifact。詳細については、「[Downloading Reports in AWS Artifact](#)」を参照してください。

を使用する際のお客様のコンプライアンス責任 AWS のサービスは、お客様のデータの機密性、貴社のコンプライアンス目的、適用可能な法律および規制によって決まります。を使用する際のコンプライアンス責任の詳細については AWS のサービス、[AWS 「セキュリティドキュメント」](#)を参照してください。

## AWS IoT FleetWise の耐障害性

AWS グローバルインフラストラクチャは、AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築されています。リージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワークで接続されている複数の物理的に独立および隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビリティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、フォールトトレランス、および拡張性が優れています。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、[AWS 「グローバルインフラストラクチャ」](#)を参照してください。

**Note**

AWS IoT FleetWise によって処理されたデータは、Amazon Timestream データベースに保存されます。Timestream は、他の AWS アベイラビリティーゾーンまたはリージョンへのバックアップをサポートしています。Timestream SDK を使用して、データにクエリを実行し、任意の宛先に保存する独自のアプリケーションを作成することもできます。

Amazon Timestream の詳細については、「[Amazon Timestream Developer Guide](#)」を参照してください。

Amazon Timestream は、アジアパシフィック (ムンバイ) リージョンでは利用できません。

## AWS IoT FleetWise のインフラストラクチャセキュリティ

マネージドサービスである AWS IoT FleetWise は、AWS グローバルネットワークセキュリティで保護されています。AWS セキュリティサービスと [インフラストラクチャ AWS](#) を保護する方法については、[AWS 「クラウドセキュリティ」](#) を参照してください。インフラストラクチャセキュリティのベストプラクティスを使用して環境を AWS 設計するには、「Security Pillar AWS Well-Architected Framework」の「[Infrastructure Protection](#)」を参照してください。

AWS 公開された API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS IoT FleetWise にアクセスします。クライアントは次をサポートする必要があります。

- Transport Layer Security (TLS)。TLS 1.2 が必須で、TLS 1.3 をお勧めします。
- DHE (楕円ディフィー・ヘルマン鍵共有) や ECDHE (楕円曲線ディフィー・ヘルマン鍵共有) などの完全前方秘匿性 (PFS) による暗号スイート。これらのモードは Java 7 以降など、ほとんどの最新システムでサポートされています。

これらの API オペレーションは任意のネットワークロケーションから呼び出すことができますが、AWS IoT FleetWise はリソースベースのアクセスポリシーをサポートしており、ソース IP アドレスに基づく制限を含めることができます。AWS IoT FleetWise ポリシーを使用して、特定の Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) エンドポイントまたは特定の VPCs からのアクセスを制御することもできます。これにより、実質的に、ネットワーク内の特定の VPC からのみ、特定の AWS IoT FleetWise リソースへの AWS ネットワークアクセスが分離されます。

### トピック

- [インターフェイス VPC エンドポイントを介した AWS IoT FleetWise への接続](#)

## インターフェイス VPC エンドポイントを介した AWS IoT FleetWise への接続

インターネット経由で接続するのではなく、仮想[プライベートクラウド \(AWS VPC\) のインターフェイス VPC エンドポイント \(PrivateLink\)](#) を使用して、AWS IoT FleetWise に直接接続できます。インターフェイス VPC エンドポイントを使用する場合、VPC と AWS IoT FleetWise 間の通信は AWS ネットワーク内で完全に行われます。各 VPC エンドポイントは、VPC サブネット内のプライベート IP アドレスを持つ 1 つ以上の [Elastic Network Interface](#) (ENI) で表されます。

インターフェイス VPC エンドポイントは、インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、または Direct Connect 接続なしで、VPC を AWS IoT FleetWise に直接接続します。VPC 内のインスタンスは、AWS IoT FleetWise API と通信するためにパブリック IP アドレスを必要としません。

VPC を介して AWS IoT FleetWise を使用するには、VPC 内のインスタンスから接続するか、AWS Virtual Private Network (VPN) または [Direct Connect](#) を使用してプライベートネットワークを VPC に接続する必要があります。Amazon VPN については、「Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の「[VPN 接続](#)」を参照してください。詳細については AWS Direct Connect、「Direct Connect ユーザーガイド」の「[接続の作成](#)」を参照してください。

コンソールまたは AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを使用して AWS、インターフェイス VPC エンドポイントを作成して AWS IoT FleetWise に接続できます。詳細については、「[インターフェイスエンドポイントの作成](#)」を参照してください。

インターフェイス VPC エンドポイントを作成した後、エンドポイントのプライベート DNS ホスト名を有効にすると、default AWS IoT FleetWise エンドポイントは VPC エンドポイントに解決されます。AWS IoT FleetWise のデフォルトのサービス名エンドポイントは、次の形式です。

```
iotfleetwise.Region.amazonaws.com
```

プライベート DNS ホスト名を有効にしない場合、Amazon VPC は次の形式で利用できる DNS エンドポイント名を提供します。

```
VPCE_ID.iotfleetwise.Region.vpce.amazonaws.com
```

詳細については、Amazon [VPC ユーザーガイド](#)の「[インターフェイス VPC エンドポイント \(AWS PrivateLink\)](#)」を参照してください。

AWS IoT FleetWise は、VPC 内のすべての [API アクション](#) への呼び出しをサポートしています。

VPC エンドポイントポリシーを VPC エンドポイントにアタッチして、IAM プリンシパルのアクセスを制御できます。また、セキュリティグループを VPC エンドポイントに関連付けて、ネットワークトラフィックの送信元と送信先 (IP アドレスの範囲など) に基づいてインバウンドとアウトバウンドのアクセスを制御することもできます。詳細については、「[VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコントロール](#)」を参照してください。

#### Note

AWS IoT FleetWise は、デュアルスタックモードですべての VPC エンドポイントをサポートします。サービスエンドポイントの詳細については、[AWS 「IoT FleetWise エンドポイントとクォータ」](#) を参照してください。

## AWS IoT FleetWise 用の VPC エンドポイントポリシーの作成

AWS IoT FleetWise の Amazon VPC エンドポイントのポリシーを作成して、以下を指定できます。

- アクションを実行できるプリンシパルまたは実行できないプリンシパル
- 実行できるアクションまたは実行できないアクション

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコントロール](#)」を参照してください。

Example- 指定された AWS アカウントからのすべてのアクセスを拒否する VPC エンドポイントポリシー

次の VPC エンドポイントポリシーは、エンドポイントを使用した AWS アカウント **123456789012** のすべての API コールを拒否します。

```
{
 "Statement": [
 {
 "Action": "*",
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "*",
 "Principal": "*"
 }
],
```

```

 {
 "Action": "*",
 "Effect": "Deny",
 "Resource": "*",
 "Principal": {
 "AWS": [
 "123456789012"
]
 }
 }
]
}

```

Example- 指定した IAM プリンシパル (ユーザー) への VPC アクセスのみを許可する VPC エンドポイントポリシー

次の VPC エンドポイントポリシーでは、AWS アカウント **123456789012** のユーザー####へのフルアクセスのみを許可します。他のすべての IAM プリンシパルによるエンドポイントへのアクセスは拒否されます。

```

{
 "Statement": [
 {
 "Action": "*",
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "*",
 "Principal": {
 "AWS": [
 "arn:aws:iam::123456789012:user/lijuan"
]
 }
 }
]
}

```

Example- AWS IoT FleetWise アクションの VPC エンドポイントポリシー

以下は、AWS IoT FleetWise のエンドポイントポリシーの例です。エンドポイントにアタッチすると、このポリシーは **123456789012** の IAM ユーザー fleetWise の AWS アカウント 一覧表示された AWS IoT FleetWise アクションへのアクセスを許可します。FleetWise *fleetWise*

```

{
 "Statement": [

```

```
{
 "Principal": {
 "AWS": [
 "arn:aws:iam::123456789012:user/fleetWise"
],
 },
 "Resource": "*",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iotfleetwise:ListFleets",
 "iotfleetwise:ListCampaigns",
 "iotfleetwise:CreateVehicle",
]
}
```

## AWS IoT FleetWise の設定と脆弱性の分析

IoT 環境は、多様な機能を持ち、存続期間が長く、地理的に分散される多数のデバイスで設定されることがあります。このような特性によってデバイスのセットアップが複雑になり、エラーを起こしやすくなります。また、デバイスの計算能力、メモリ、ストレージの機能には制約があることが多いため、デバイスでの暗号化や他の形式のセキュリティの使用は制限されます。多く場合、デバイスは既知の脆弱性を持つソフトウェアを使用しています。これらの要因により、IoT FleetWise のデータを収集する車両など、AWS IoT デバイスはハッカーにとって魅力的なターゲットとなり、継続的に保護することが困難になります。

設定と IT コントロールは、AWS とお客様の間の責任共有です。詳細については、AWS [「責任共有モデル」](#) を参照してください。

## AWS IoT FleetWise のセキュリティのベストプラクティス

AWS IoT FleetWise には、独自のセキュリティポリシーを開発および実装する際に考慮すべきセキュリティ機能が多数用意されています。以下のベストプラクティスは一般的なガイドラインであり、完全なセキュリティソリューションを提供するものではありません。これらのベストプラクティスはお客様の環境に必ずしも適切または十分でない可能性があるため、処方箋ではなく、あくまで有用な検討事項とお考えください。

のセキュリティの詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の [「のセキュリティのベストプラクティス AWS IoT Core AWS IoT」](#) を参照してください。

## 最小限のアクセス許可を付与する

IAM ロールの最小限のアクセス許可セットを使用して、最小特権の原則に従います。IAM ポリシーの Action プロパティおよび Resource プロパティに対する \* ワイルドカードの使用を制限します。代わりに、可能な場合はアクションとリソースの有限セットを宣言します。最小特権およびその他のポリシーのベストプラクティスの詳細については、「[the section called “ポリシーに関するベストプラクティス”](#)」を参照してください。

## 機密情報を記録しない

認証情報やその他の個人を特定できる情報 (PII) のログを記録しないようにしてください。次の安全対策を実施することをお勧めします。

- デバイス名に機密情報を使用しない。
- キャンペーン、デコーダーマニフェスト、車両モデル、シグナルカタログの名前、車両とフリートの IDs など、AWS IoT FleetWise リソースの名前と IDs に機密情報を使用しないでください。

## AWS CloudTrail を使用して API コール履歴を表示する

セキュリティ分析と運用上のトラブルシューティングの目的で、アカウントで行われた AWS IoT FleetWise API コールの履歴を表示できます。アカウントで行われた AWS IoT FleetWise API コールの履歴を受信するには、[AWS IoT FleetWise API コール履歴](#) で CloudTrail をオンにします AWS マネジメントコンソール。詳細については、「[the section called “CloudTrail ログ”](#)」を参照してください。

## デバイスのクロックを同期させる

デバイスの時刻を正確に保つことが重要です。X.509 証明書には有効期限の日時があります。デバイスのクロックは、サーバー証明書が現在も有効であることを確認するために使用されます。時間の経過とともにデバイスのクロックがドリフトしたり、バッテリーが放電したりする可能性があります。

詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「[\[Keep your device's clock in sync\]](#) (デバイスのクロックを同期させる)」ベストプラクティスを参照してください。

## AWS IoT FleetWise をモニタリングする

モニタリングは、AWS IoT FleetWise およびその他の AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で重要な部分です。は、AWS IoT FleetWise を監視し、問題が発生したときに報告し、必要に応じて自動アクションを実行するための以下のモニタリングツール AWS を提供します。

- Amazon CloudWatch は、AWS リソースと で実行しているアプリケーションを AWS リアルタイムでモニタリングします。メトリクスの収集と追跡、カスタマイズしたダッシュボードの作成、および指定したしきい値にメトリクスが達したときに通知またはアクションを実行するアラームの設定を行うことができます。例えば、CloudWatch で Amazon EC2 インスタンスの CPU 使用率などのメトリクスを追跡し、必要に応じて新しいインスタンスを自動的に起動できます。詳細については、「[Amazon CloudWatch ユーザーガイド](#)」を参照してください。
- Amazon CloudWatch Logs を使用すると、Amazon EC2 インスタンス、CloudTrail、その他のソースからのログファイルをモニタリングおよび保存し、アクセスすることができます。CloudWatch Logs は、ログファイル内の情報をモニタリングし、特定のしきい値が満たされたときに通知します。高い耐久性を備えたストレージにログデータをアーカイブすることも可能です。詳細については、「[Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド](#)」を参照してください。
- AWS CloudTrail は、AWS アカウントによって行われた、またはそのアカウントに代わって実行された API コールと関連イベントをキャプチャします。次に、ユーザー指定の Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。呼び出し元のユーザーとアカウント AWS、呼び出し元のソース IP アドレス、呼び出しの発生日時を特定できます。詳細については、「[AWS CloudTrail ユーザーガイド](#)」を参照してください。

## Amazon CloudWatch で AWS IoT FleetWise をモニタリングする

### Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

Amazon CloudWatch メトリクスは、AWS リソースとそのパフォーマンスをモニタリングする方法です。AWS IoT FleetWise は CloudWatch にメトリクスを送信します。AWS マネジメントコンソール、AWS CLI、または API を使用して、AWS IoT FleetWise が CloudWatch に送信するメトリ

クスを一覧表示できます。詳細については、「[Amazon CloudWatch ユーザーガイド](#)」を参照してください。

**⚠ Important**

AWS IoT FleetWise が CloudWatch にメトリクスを送信できるように設定する必要があります。詳細については、「[AWS IoT FleetWise 設定を構成する](#)」を参照してください。

AWS/IoTFleetWise 名前空間には、次のメトリクスが含まれます。

### シグナルに関するメトリクス

| メトリクス                  | 説明                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IllegalMessageFromEdge | <p>車両から送信され、AWS IoT FleetWise によって受信されたメッセージが、必要な形式と一致しませんでした。</p> <p>単位: カウント</p> <p>ディメンション: なし</p> <p>有効な統計: Sum</p>                                               |
| MessageThrottled       | <p>車両から AWS IoT FleetWise に送信されたメッセージはスロットリングされました。これは、このアカウントの現在のリージョンにおける<a href="#">サービス制限</a>を超えているためです。</p> <p>単位: カウント</p> <p>ディメンション: なし</p> <p>有効な統計: Sum</p> |
| ModelingError          | <p>車両から送信され、AWS IoT FleetWise によって受信されたメッセージには、車両モデルに対して検証に失敗したシグナルが含まれています。</p>                                                                                      |

| メトリクス                    | 説明                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>単位: カウント</p> <p>ディメンション: ModelName、StateTemplateName (オプション)、SignalCatalogName (オプション)</p>                                                                              |
| DecodingError            | <p>車両から送信され、AWS IoT FleetWise によって受信されたメッセージには、車両のデコーダマニフェストに対してデコーダーに失敗するシグナルが含まれています。</p> <p>単位: カウント</p> <p>ディメンション: DecoderName</p> <p>有効な統計: Sum</p>                  |
| MessageSizeLimitExceeded | <p>車両から AWS IoT FleetWise に送信されたメッセージはドロップされました。これは、現在のリージョンでこのアカウントのメッセージ <a href="#">サービス制限</a> の最大サイズを超えたためです。</p> <p>単位: カウント</p> <p>ディメンション: なし</p> <p>有効な統計: Sum</p> |
| CallCount                | <p>指定された期間に取り込まれたメッセージの数。</p> <p>単位: カウント</p> <p>ディメンション: AccountID</p>                                                                                                    |

| メトリクス                    | 説明                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CheckInThrottled         | <p>車両から AWS IoT FleetWise に送信されたチェックインがスロットリングされました。これは、現在のリージョンでこのアカウントの<a href="#">サービス制限</a>を超えたためです。</p> <p>単位: カウント</p> <p>ディメンション: VehicleName</p> <p>有効な統計: Sum</p>           |
| VehicleAttributeNotFound | <p>車両から送信され、AWS IoT FleetWise によって受信されたメッセージは、指定された車両属性で強化できませんでした。</p> <p>単位: カウント</p> <p>ディメンション: campaignName (オプション)、stateTemplateName (オプション)、vehicleName</p> <p>有効な統計: Sum</p> |

## 車両メトリクス

| メトリクス           | 説明                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VehicleNotFound | <p>車両が不明な、AWS IoT FleetWise が受信したメッセージ。</p> <p>単位: カウント</p> <p>ディメンション: なし</p> <p>有効な統計: Sum</p> |

## デプロイメトリクス

| メトリクス                    | 説明                                                                                                                                                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PayloadSize              | <p>AWS IoT FleetWise から車両に送信されるメッセージのサイズ。</p> <p>単位: カウント</p> <p>ディメンション: VehicleName、ResourceTypes (StateTemplates、キャンペーン、DecoderManifest)</p>                   |
| PayloadSizeLimitExceeded | <p>AWS IoT FleetWise から車両に送信されたメッセージは、現在のリージョンでこのアカウントのペイロード<a href="#">サービス制限</a>の最大サイズを超えました。</p> <p>単位: カウント</p> <p>ディメンション: VehicleName</p> <p>有効な統計: Sum</p> |

## キャンペーンに関するメトリクス

| メトリクス           | 説明                                                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CampaignInvalid | <p>車両から送信され、AWS IoT FleetWise によって受信されたメッセージ。キャンペーンは無効です。</p> <p>単位: カウント</p> <p>ディメンション: CampaignName</p> <p>有効な統計: Sum</p> |

| メトリクス            | 説明                                                                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CampaignNotFound | <p>車両から送信され、AWS IoT FleetWise によって受信されたメッセージ。キャンペーンは不明です。</p> <p>単位: カウント</p> <p>ディメンション: CampaignName</p> <p>有効な統計: Sum</p> |

### 状態テンプレートメトリクス

| メトリクス                      | 説明                                                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NoStateTemplatesAssociated | <p>車両から送信され、AWS IoT FleetWise によって受信されたメッセージ。車両に関連付けられた状態テンプレートはありません。</p> <p>単位: カウント</p> <p>有効な統計: Sum</p> |

### キャンペーンデータ送信先メトリクス

| メトリクス                | 説明                                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TimestreamWriteError | <p>AWS IoT FleetWise は、車両から Amazon Timestream テーブルにメッセージを書き込みませんでした。</p> <p>単位: カウント</p> <p>ディメンション: DatabaseName、TableName</p> <p>有効な統計: Sum</p> |

| メトリクス        | 説明                                                                                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S3WriteError | <p>AWS IoT FleetWise は、車両から Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにメッセージを書き込めませんでした。</p> <p>単位: カウント</p> <p>ディメンション: BucketName</p> <p>有効な統計: Sum</p>         |
| S3ReadError  | <p>AWS IoT FleetWise は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット内の車両からオブジェクトキーを読み取ることができませんでした。</p> <p>単位: カウント</p> <p>ディメンション: BucketName</p> <p>有効な統計: Sum</p> |

#### カスタマーマネージド AWS KMS キーメトリクス

| メトリクス              | 説明                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KMSKeyAccessDenied | <p>AWS IoT FleetWise は、AWS KMS キーアクセス拒否エラーのため、車両から Timestream テーブルまたは Amazon S3 バケットにメッセージを書き込めませんでした。</p> <p>単位: カウント</p> <p>ディメンション: KMSKeyId</p> <p>有効な統計: Sum</p> |

# Amazon CloudWatch Logs で AWS IoT FleetWise をモニタリングする

## Important

現在、特定の AWS IoT FleetWise 機能へのアクセスはゲートされています。詳細については、「[AWS IoT FleetWise でのリージョンと機能の可用性](#)」を参照してください。

Amazon CloudWatch Logs は、リソースで発生するイベントをモニタリングし、問題がある場合にアラートを発行します。アラートを受け取った場合は、ログファイルにアクセスして、その特定のイベントに関する情報を取得できます。詳細については、「[Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド](#)」を参照してください。

## CloudWatch コンソールで AWS IoT FleetWise ログを表示する

## Important

CloudWatch コンソールで AWS IoT FleetWise ロググループを表示する前に、以下が満たされていることを確認してください。

- AWS IoT FleetWise でのログ記録を有効にしました。ログ記録の詳細については、「[Configure AWS IoT FleetWise ログ記録](#)」を参照してください。
- AWS IoT オペレーションによって書き込まれたログエントリが既にあります。

CloudWatch コンソールで AWS IoT FleetWise ログを表示するには

1. [CloudWatch コンソール](#)を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[ログ]、[ロググループ] の順に選択します。
3. ロググループを選択します。
4. [ロググループの検索] を選択します。アカウントに対して生成されたログイベントの完全なリストが表示されます。
5. 展開アイコンを選択して個々のストリームを確認し、ログレベルが ERROR のログをすべて見つけます。

[イベントをフィルター] テキストボックスにクエリを入力することもできます。例えば、次のクエリを実行できます。

```
{ $.logLevel = "ERROR" }
```

フィルター式の詳細については、「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド」の「[フィルターパターン構文](#)」を参照してください。

### Example ログエントリ

```
{
 "accountId": "123456789012",
 "vehicleName": "test-vehicle",
 "message": "Unrecognized signal ID",
 "eventType": "MODELING_ERROR",
 "logLevel": "ERROR",
 "timestamp": 1685743214239,
 "campaignName": "test-campaign",
 "signalCatalogName": "test-catalog",
 "signalId": 10242
}
```

### シグナルに関するイベントタイプ

| イベントタイプ        | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELING_ERROR | <p>車両から送信され、AWS IoT FleetWise によって受信されたメッセージには、車両モデルに対して検証に失敗したシグナルが含まれています。</p> <p>属性: vehicleName、campaignName (オプション)、signalCatalogName、signalId (オプション)、signalValue (オプション)、signalValueRangeMin (オプション)、signalValueRangeMax (オプション)、modelManifestName (オプション)、signalIds、stateTemplateName</p> |

| イベントタイプ                     | 説明                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ILLEGAL_MESSAGE_FROM_EDGE   | <p>車両から送信され、AWS IoT FleetWise によって受信されたメッセージが、必要な形式と一致しませんでした。</p> <p>属性: vehicleName、campaignName、signalCatalogName</p>                                                                   |
| DECODING_ERROR              | <p>車両から送信され、AWS IoT FleetWise によって受信されたメッセージには、車両のデコーダマニフェストに対してデコーダーに失敗するシグナルが含まれています。</p> <p>属性: campaignName、signalCatalogName、decoderManifestName、(オプション) signalName、(オプション) s3URI</p> |
| MESSAGE_THROTTLED           | <p>車両から AWS IoT FleetWise に送信されたメッセージはスロットリングされました。これは、このアカウントの現在のリージョンにおけるサービス制限を超えているためです。</p> <p>属性: accountId、vehicleName、メッセージ、eventType、logLevel、タイムスタンプ</p>                         |
| MESSAGE_SIZE_LIMIT_EXCEEDED | <p>車両から送信され、AWS IoT FleetWise によって受信されたメッセージは、メッセージ <a href="#">サービスの制限</a> の最大サイズを超えています。</p> <p>属性: accountId、vehicleName</p>                                                            |
| CHECKIN_THROTTLED           | <p>車両から AWS IoT FleetWise に送信されたチェックインがスロットリングされました。これは、現在のリージョンでこのアカウントの <a href="#">サービス制限</a> を超えたためです。</p> <p>属性: vehicleName</p>                                                      |

| イベントタイプ                     | 説明                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VEHICLE_ATTRIBUTE_NOT_FOUND | <p>車両から送信され、AWS IoT FleetWise によって受信されたメッセージは、指定された車両属性で強化できませんでした。</p> <p>属性: campaignName (オプション)、stateTemplateName (オプション)、vehicleName、vehicleAttributeNames</p> |

### 車両イベントタイプ

| イベントタイプ           | 説明                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VEHICLE_NOT_FOUND | <p>車両が不明である、AWS IoT FleetWise が受信したメッセージ。</p> <p>属性: vehicleName、campaignName (オプション)、stateTemplateName (オプション)</p> |

### デプロイイベントタイプ

| イベントタイプ                     | 説明                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAYLOAD_SIZE_LIMIT_EXCEEDED | <p>AWS IoT FleetWise から車両に送信されたメッセージが、サービスの最大サイズ制限を超えました。</p> <p>属性: vehicleName、campaignName (オプション)、stateTemplateName (オプション)</p> |

## キャンペーンに関するイベントタイプ

| イベントタイプ            | 説明                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAMPAIGN_NOT_FOUND | <p>車両から送信され、AWS IoT FleetWise によって受信され、キャンペーンが不明なメッセージ。</p> <p>属性: vehicleName (オプション)、campaignName</p>      |
| CAMPAIGN_INVALID   | <p>車両から送信され、AWS IoT FleetWise によって受信され、キャンペーンが有効ではなかったメッセージ。</p> <p>属性: vehicleName (オプション)、campaignName</p> |

## キャンペーンデータ送信先イベントタイプ

| イベントタイプ                | 説明                                                                                                                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIMESTREAM_WRITE_ERROR | <p>AWS IoT FleetWise は、車両から Amazon Timestream テーブルにメッセージを書き込みませんでした。</p> <p>属性: vehicleName、campaignName、timestreamDatabaseName、timestreamTableName</p> |
| S3_WRITE_ERROR         | <p>AWS IoT FleetWise は、車両から Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにメッセージを書き込みませんでした。</p> <p>属性: campaignName、destinationName</p>                |
| S3_READ_ERROR          | <p>AWS IoT FleetWise は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット内の車</p>                                                                            |

| イベントタイプ | 説明                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
|         | 両からオブジェクトキーを読み取ることができませんでした。<br><br>属性: campaignName、destinationName |

### 状態テンプレートイベントタイプ

| イベントタイプ                  | 説明                                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STATE_TEMPLATE_NOT_FOUND | 車両から送信され、AWS IoT FleetWise によって受信されたメッセージ。状態テンプレートは不明でした。<br><br>属性: vehicleName (オプション)、stateTemplateName |

### カスタマーマネージド AWS KMS キーイベントタイプ

| イベントタイプ               | 説明                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KMS_KEY_ACCESS_DENIED | AWS IoT FleetWise は、AWS KMS キーアクセス拒否エラーのため、車両から Timestream テーブルまたは Amazon S3 バケットにメッセージを書き込めませんでした。<br><br>属性: kmsKeyId (オプション)、resourceArn (オプション) |

## 属性

すべての CloudWatch Logs エントリには、以下の属性が含まれます。

accountId

AWS アカウント ID。

## eventType

ログが生成されたイベントタイプ。イベントタイプの値は、ログエントリが生成される原因となったイベントによって異なります。各ログエントリの説明には、そのログエントリの eventType の値が含まれます。

## logLevel

使用されているログレベル。詳細については、「AWS IoT Core デベロッパーガイド」の「[ログレベル](#)」を参照してください。

## メッセージ

ログに関する具体的な詳細が含まれています。

## timestamp

AWS IoT FleetWise がログを処理したときのエポックミリ秒のタイムスタンプ。

## オプションの属性

CloudWatch Logs エントリには、eventType に応じてオプションで以下の属性が含まれます。

### decoderManifestName

シグナルを含むデコーダーマニフェストの名前。

### destinationName

車両データの送信先の名前。例えば、Amazon S3 バケット名を示します。

### campaignName

キャンペーンの名前。

### signalCatalogName

シグナルが含まれているシグナルカタログの名前。

### signalId

エラーシグナルの ID。

### signalIds

エラーシグナル ID のリスト。

### signalName

シグナルの名前。

### signalTimestampEpochMs

エラーシグナルのタイムスタンプ。

### signalValue

エラーシグナルの値。

### signalValueRangeMax

エラーシグナルの最大範囲。

### signalValueRangeMin

エラーシグナルの最小範囲。

### s3URI

車両メッセージに含まれる Amazon Ion ファイルの Amazon S3 固有の識別子。

### timestreamDatabaseName

Timestream データベースの名前。

### timestreamTableName

Timestream テーブルの名前。

### vehicleName

車両モデルの名前。

### vehicleAttributeNames

見つからない車両属性名のリスト。

## Configure AWS IoT FleetWise ログ記録

AWS IoT FleetWise ログデータを CloudWatch ロググループに送信できます。CloudWatch Logs によって可視性が提供され、AWS IoT FleetWise が車両からのメッセージの処理に失敗した場合に備えることができます。そのような状況は、例えば、構成の誤りやその他のクライアントエラーが原因で発生する可能性があります。何らかのエラーがある場合は通知されるため、問題を特定して軽減できます。

CloudWatch にログを送信するには、事前に CloudWatch ロググループを作成する必要があります。AWS IoT FleetWise で使用したのと同じアカウントとリージョンでロググループを設定します。In AWS IoT FleetWise のログ記録を有効にするときは、ロググループ名を指定します。ログ記録を有効にすると、AWS IoT FleetWise はログストリームの CloudWatch ロググループにログを配信します。

CloudWatch コンソールで、AWS IoT FleetWise から送信されたログデータを表示できます。CloudWatch ロググループの構成の詳細については、「[ロググループとログストリームの操作](#)」を参照してください。AWS サービスのログ記録の設定の詳細については、「[Amazon AWS CloudWatch Logs ユーザーガイド](#)」の「[CloudWatch Logs にログを発行するサービス](#)」を参照してください。Amazon CloudWatch

## CloudWatch にログを発行するためのアクセス許可

CloudWatch ロググループのログ記録を構成するには、このセクションで説明するアクセス許可設定が必要です。アクセス許可の管理の詳細については、IAM ユーザーガイドの[AWS 「リソースのアクセス管理」](#)を参照してください。

これらのアクセス許可があると、ログ記録の構成の変更、CloudWatch のログ配信の構成、ロググループに関する情報の取得が可能になります。

### JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "iotfleetwise:PutLoggingOptions",
 "iotfleetwise:GetLoggingOptions"
],
 "Resource": [
 "*"
],
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "IoTFleetwiseLoggingOptionsAPI"
 },
 {
 "Sid": "IoTFleetwiseLoggingCWL",
 "Action": [
 "logs:CreateLogDelivery",
```

```
 "logs:GetLogDelivery",
 "logs:UpdateLogDelivery",
 "logs>DeleteLogDelivery",
 "logs:ListLogDeliveries",
 "logs:PutResourcePolicy",
 "logs:DescribeResourcePolicies",
 "logs:DescribeLogGroups"
],
 "Resource": [
 "*"
],
 "Effect": "Allow"
}
]
```

すべての AWS リソースでアクションが許可されている場合、ポリシーには "Resource" の設定で示されます "\*"。つまり、各アクションがサポートするすべての AWS リソースでアクションが許可されます。

## コンソールを使用してログ記録を設定する

このセクションでは、AWS IoT FleetWise コンソールを使用してログ記録を設定する方法について説明します。

AWS IoT FleetWise コンソールを使用してログ記録を設定するには

1. [AWS IoT FleetWise コンソール](#)を開きます。
2. 左側のペインで、[設定] を選択します。
3. [設定] ページの [ログ] セクションで、[編集] を選択します。
4. [CloudWatch ログ記録] セクションで、[ロググループ] を入力します。
5. 変更を保存するには、[送信] を選択します。

ログ記録を有効にしたら、[CloudWatch コンソール](#)でログデータを表示できます。

## CLI を使用してログ記録を設定する

このセクションでは、CLI を使用して AWS IoT FleetWise のログ記録を設定する方法について説明します。

ここに示す CLI コマンドに対応する API のメソッドを使用して、AWS API でこの手順を実行することもできます。[GetLoggingOptions](#) API オペレーションを使用して現在の構成を取得し、[PutLoggingOptions](#) API オペレーションを使用して構成を変更できます。

CLI を使用して AWS IoT FleetWise のログ記録を設定するには

1. アカウントのログ記録オプションを取得するには、`get-logging-options` コマンドを使用します。

```
aws iotfleetwise get-logging-options
```

2. ログ記録を有効にするには、`put-logging-options` コマンドを使用します。

```
aws iotfleetwise put-logging-options --cloud-watch-log-delivery
logType=ERROR,logGroupName=MyLogGroup
```

各パラメータの意味は次のとおりです。

#### logType

CloudWatch Logs にデータを送信するログのタイプ。ログ記録を無効にするには、値を OFF に変更します。

#### logGroupName

このオペレーションでデータを送信する先の CloudWatch Logs グループ。AWS IoT FleetWise のログ記録を有効にする前に、必ずロググループ名を作成してください。

ログ記録を有効にしたら、[「CLI AWS を使用したログエントリの検索」](#)を参照してください。

## を使用した Log AWS IoT FleetWise API コール AWS CloudTrail

AWS IoT FleetWise は AWS CloudTrail、AWS IoT FleetWise のユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行されたアクションを記録するサービスであると統合されています。CloudTrail は、AWS IoT FleetWise のすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出しには、AWS IoT FleetWise コンソールからの呼び出しと AWS IoT FleetWise API オペレーションへのコード呼び出しが含まれます。証跡を作成する場合は、AWS IoT FleetWise のイベントなど、Amazon S3 バケットへの CloudTrail イベントの継続的な配信を有効にすることができます。証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [イベント履歴] で最新のイベントを表示で

きます。CloudTrail で収集された情報を使用して、AWS IoT FleetWise に対するリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。

CloudTrail の詳細については、「[AWS CloudTrail ユーザーガイド](#)」を参照してください。

## CloudTrail のAWS IoT FleetWise 情報

CloudTrail は、AWS アカウントの作成時にアカウントで有効になります。AWS IoT FleetWise でアクティビティが発生すると、そのアクティビティはイベント履歴の他の AWS サービスイベントとともに CloudTrail イベントに記録されます。最近のイベントは、AWS アカウントで表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、[CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示](#)を参照してください。

AWS IoT FleetWise のイベントなど、AWS アカウントのイベントの継続的な記録については、証跡を作成します。追跡により、CloudTrail はログファイルを Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに配信できます。デフォルトでは、コンソールで作成した証跡がすべての AWS リージョンに適用されます。証跡は、AWS パーティション内のすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。さらに、CloudTrail ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに基づいて対応するため、他の AWS サービスを構成できます。詳細については、次を参照してください:

- [追跡を作成するための概要](#)
- [CloudTrail がサポートされているサービスと統合](#)
- 「[CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定](#)」
- [CloudTrail ログファイルの複数のリージョンからの受け取り](#)
- [複数のアカウントから CloudTrail ログファイルを受け取る](#)

All AWS IoT FleetWise アクションは CloudTrail によってログに記録され、[AWS IoT FleetWise API リファレンス](#)に記載されています。たとえ

ば、CreateCampaign、AssociateVehicleFleet、GetModelManifest の各アクションを呼び出すと、CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の判断に役立ちます。

- リクエストが、ルートと IAM ユーザー認証情報のどちらを使用して送信されたか。
- リクエストがロールまたはフェデレーションユーザーの一時的なセキュリティ認証情報を使用して行われたかどうか。

- リクエストが別の AWS サービスによって行われたかどうか。

詳細については、「[CloudTrail userIdentity エlement](#)」を参照してください。

## Understand AWS IoT FleetWise ログファイルエントリ

「トレイル」は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できます。CloudTrail のログファイルは、単一か複数のログエントリを含みます。イベントは、任意の出典からの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストパラメータなどに関する情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

*AssociateVehicleFleet* オペレーションを示す CloudTrail ログエントリの例は、次のとおりです。

```
{
 "eventVersion": "1.05",
 "userIdentity": {
 "type": "AssumedRole",
 "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
 "arn": "arn:aws:iam::111122223333:assumed-role/NikkiWolf",
 "accountId": "111122223333",
 "accessKeyId": "access-key-id",
 "userName": "NikkiWolf"
 },
 "eventTime": "2021-11-30T09:56:35Z",
 "eventSource": "iotfleetwise.amazonaws.com",
 "eventName": "AssociateVehicleFleet",
 "awsRegion": "us-east-1",
 "sourceIPAddress": "192.0.2.21",
 "userAgent": "aws-cli/2.3.2 Python/3.8.8 Darwin/18.7.0 botocore/2.0.0",
 "requestParameters": {
 "fleetId": "f1234567890",
 "vehicleId": "v0213456789"
 },
 "responseElements": {
 },
 "requestID": "9f861429-11e3-11e8-9eea-0781b5c0ac21",
 "eventID": "17385819-4927-41ee-a6a5-29ml0br812v4",
 "eventType": "AwsApiCall",
 "recipientAccountId": "111122223333"
}
```



# AWS IoT FleetWise デベロッパーガイドのドキュメント履歴

次の表に、AWS IoT FleetWise のドキュメントリリースを示します。

| 変更                                    | 説明                                                                                                                                                                                                   | 日付               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">更新のモニタリング</a>             | AWS IoT FleetWise モニタリングを更新し、メトリクスとログ記録オプションを追加しました。詳細については、「 <a href="#">Monitor AWS IoT FleetWise with Amazon CloudWatch and Monitor AWS IoT FleetWise with Amazon CloudWatch Logs</a> 」を参照してください。 | 2025 年 12 月 23 日 |
| <a href="#">サービスにリンクされたロールポリシーの更新</a> | 使用状況メトリクスを AWS/Usage 名前空間に発行するためのアクセス許可を含めるAWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy ように更新しました。詳細については、 <a href="#">AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy ポリシーの更新</a> 」を参照してください。                                  | 2025 年 6 月 13 日  |
| <a href="#">リージョンの拡大</a>              | AWS IoT FleetWise がアジアパシフィック (ムンバイ) リージョン (ゲートアクセスのみ) で利用可能になりました。                                                                                                                                   | 2024 年 11 月 21 日 |
| <a href="#">新機能のゲート付き一般提供</a>         | AWS IoT FleetWise では、データの保存と転送、MQTT トピックのデータ送信先としての設定、診断トラブルコードデータの収集を行うキャンペーンのゲートアクセスがサ                                                                                                             | 2024 年 11 月 21 日 |

ポートされるようになりました。また、カスタムデコードインターフェイスを使用したネットワークに依存しないデータ収集のゲートアクセス、コマンドの設定、車両の最後の既知の状態のモニタリングもサポートするようになりました。

### [キャンペーンデータを MQTT トピックに送信する](#)

AWS IoT FleetWise では、Amazon S3 または Amazon Timestream にデータを保存する機能に加えて、キャンペーン中に収集されたデータを、指定した MQTT トピックに送信できるようになりました。

2024 年 5 月 1 日

### [ビジョンシステムデータのプレビュー](#)

AWS IoT FleetWise からのビジョンシステムデータのプレビューを使用して、カメラ、レーダー、ライダーなどの車両ビジョンシステムからデータを収集して整理できます。構造化および非構造化の両方のビジョンシステムデータ、メタデータ (イベント ID、キャンペーン、車両)、および標準センサー (テレメトリーデータ) をクラウド内で自動的に同期します。

2023 年 11 月 26 日

## [AWS KMS カスタマーマネージドキー](#)

AWS IoT FleetWise が AWS KMS カスタマーマネージドキーをサポートするようになりました。KMS キーを使用して、に保存されている AWS IoT FleetWise リソース (シグナルカタログ、車両モデル、デコーダーマニフェスト、車両、データ収集キャンペーン設定) に関連するサーバー側のデータを暗号化できません AWS クラウド。

2023 年 10 月 16 日

## [Amazon S3 のオブジェクトストレージ](#)

AWS IoT FleetWise は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) を使用したデータの保存をサポートするようになりました。キャンペーン中に収集したデータは、Amazon Timestream に加えて Amazon S3 にも保存できます。

2023 年 6 月 1 日

## [一般提供](#)

これは、AWS IoT FleetWise のパブリックリリースです。

2022 年 9 月 27 日

## [初回リリース](#)

これは、AWS IoT FleetWise デベロッパーガイドのプレビューリリースです。

2021 年 11 月 30 日

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。