



Add a permission의

AWS Site-to-Site VPN



AWS Site-to-Site VPN: Add a permission의

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 트레이드 드레스는 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께, Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

AWS Site-to-Site VPN란 무엇인가요?	1
개념	1
Site-to-Site VPN 기능	2
Site-to-Site VPN 제한 사항	2
Site-to-Site VPN 리소스	3
가격 책정	4
Site-to-Site VPN의 작동 방식	5
가상 프라이빗 게이트웨이	5
Transit Gateway	6
고객 게이트웨이 디바이스	7
고객 게이트웨이	7
IPv6 고객 게이트웨이	8
IPv6 VPN 연결	8
VPN 터널 옵션	9
터널 대역폭 옵션	9
대형 대역폭 터널	10
터널 옵션 구성	12
VPN 터널 인증 옵션	18
사전 공유 키	18
의 프라이빗 인증서AWS Private Certificate Authority	19
VPN 터널 시작 옵션	19
VPN 터널 IKE 시작 옵션	20
규칙 및 제한 사항	20
VPN 터널 시작 옵션 작업	21
엔드포인트 교체	21
고객이 시작한 엔드포인트 교체	21
AWS 관리형 엔드포인트 교체	22
터널 엔드포인트 수명 주기	22
고객 게이트웨이 옵션	27
IPv6 고객 게이트웨이 옵션	30
가속 VPN 연결	31
가속 활성화	31
규칙 및 제한	31
Site-to-Site VPN 라우팅 옵션	32

정적 및 동적 라우팅	33
라우팅 테이블 및 라우팅 우선 순위	33
VPN 터널 엔드포인트 업데이트 중 라우팅	36
IPv4 및 IPv6 트래픽	36
VPN 집중기	37
지원되는 게이트웨이 서비스 및 기능	38
대역폭	38
라우팅	39
IP 주소 할당	39
모니터링	39
터널 유지 관리	39
가격 책정	39
Site-to-Site VPN 시작하기	40
사전 조건	40
고객 게이트웨이 생성	42
대상 게이트웨이 생성	43
가상 프라이빗 게이트웨이 생성	43
Transit Gateway 생성	44
라우팅 구성	44
(가상 프라이빗 게이트웨이) 라우팅 테이블에서 라우팅 전파 활성화	44
(전송 게이트웨이) 라우팅 테이블에 라우팅 추가	46
보안 그룹 업데이트	46
VPN 연결 생성	47
구성 파일 다운로드	49
고객 게이트웨이 디바이스 구성	50
Site-to-Site VPN 아키텍처 시나리오	51
단일 및 다중 VPN 연결 예	51
단일 Site-to-Site VPN 연결	52
전송 게이트웨이를 통한 단일 Site-to-Site VPN 연결	52
다중 Site-to-Site VPN 연결	53
전송 게이트웨이를 통한 다중 Site-to-Site VPN 연결	54
로 Site-to-Site VPN 연결Direct Connect	55
Direct Connect로 프라이빗 IP Site-to-Site VPN 연결	55
VPN CloudHub를 사용한 VPN 연결 간 보안 통신	56
개요	56
가격 책정	58

중복 VPN 연결	58
Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스	60
요구 사항	61
모범 사례	64
방화벽 규칙	66
정적 및 동적 라우팅 구성 파일	68
다운로드 가능한 정적 라우팅 구성 파일	70
다운로드 가능한 동적 구성 파일	83
고객 게이트웨이 디바이스로 Windows Server 구성	93
Windows 인스턴스 구성	94
1단계: VPN 연결 생성 및 VPC 구성	95
2단계: VPN 연결의 구성 파일 다운로드	96
3단계: Windows Server 구성	98
4단계: VPN 터널 설정	99
5단계: 작동 중단 게이트웨이 감지 활성화	106
6단계: VPN 연결 테스트	106
고객 게이트웨이 디바이스 문제 해결	107
BGP를 사용하는 디바이스	108
BGP를 사용하지 않는 디바이스	111
Cisco ASA	114
Cisco IOS	119
BGP를 사용하지 않는 Cisco IOS	125
Juniper JunOS	131
Juniper ScreenOS	135
Yamaha	138
eero 통합	142
Site-to-Site VPN 작업	144
VPN Concentrator 생성 및 관리	144
VPN 집중기 생성	145
VPN Concentrator 태그 관리	147
VPN 집중기 삭제	151
VPN 연결 생성	153
콘솔을 사용하여 VPN 연결 생성	153
CLI 또는 API를 사용하여 VPN 전송 게이트웨이 연결 생성	156
CLI 또는 API를 사용하여 VPN Cloud WAN 연결 생성	158
CLI 또는 API를 사용하여 VPN Concentrator 연결 생성	161

VPN 연결 보기	163
VPN 연결 테스트	166
VPN 연결 및 게이트웨이 삭제	168
VPN 연결 삭제	168
고객 게이트웨이 삭제	169
가상 프라이빗 게이트웨이 분리 및 삭제	169
VPN 연결의 대상 게이트웨이 수정	170
1단계: 새 대상 게이트웨이 생성	171
2단계: 정적 경로 삭제(조건부)	171
3단계: 새 게이트웨이로 마이그레이션	172
4단계: VPC 라우팅 테이블 업데이트	172
5단계: 대상 게이트웨이 라우팅 업데이트(조건부)	174
6단계: 고객 게이트웨이 ASN 업데이트(조건부)	174
VPN 연결 옵션 수정	174
VPN 터널 옵션 수정	175
VPN 연결의 정적 경로 편집	176
VPN 연결의 고객 게이트웨이 변경	177
손상된 자격 증명 교체	177
VPN 터널 엔드포인트 인증서 교체	178
Direct Connect를 사용한 프라이빗 IP VPN	179
프라이빗 IP VPN의 이점	179
프라이빗 IP VPN의 작동 방식	179
사전 조건	180
Direct Connect를 통해 프라이빗 IP VPN 생성	182
보안	186
Secrets Manager를 사용하여 보안 기능 향상	186
Secrets Manager 사전 공유 키 변경	187
사전 공유 키 스토리지 모드 변경	188
데이터 보호	189
인터넷워크 트래픽 개인 정보	190
ID 및 액세스 관리	190
대상	191
ID를 통한 인증	191
정책을 사용하여 액세스 관리	193
IAM에서 AWS Site-to-Site VPN 작동 방식	194
ID 기반 정책 예시	199

문제 해결	202
AWS 관리형 정책	204
서비스 연결 역할 사용	205
복원력	207
VPN 연결당 2개의 터널	207
중복성	208
인프라 보안	208
Site-to-Site VPN 연결 모니터링	209
모니터링 도구	210
자동 모니터링 도구	210
수동 모니터링 도구	210
Site-to_Site VPN 로그	211
Site-to-Site VPN 로그의 이점	212
Amazon CloudWatch Logs 리소스 정책 크기 제한	212
Site-to-Site VPN 로그의 내용	212
터널 BGP 로그의 로그 형식 예	221
CloudWatch Logs에 게시하기 위한 IAM 요구 사항	222
Site-to-Site VPN 로그 구성 보기	223
Site-to-Site VPN 로그 사용 설정	224
Site-to-Site VPN 로그 사용 중지	226
CloudWatch를 사용하여 Site-to-Site VPN 터널 모니터링	227
VPN 지표 및 차원	227
VPN CloudWatch 지표 보기	229
VPN 터널을 모니터링하기 위한 CloudWatch 경보 생성	230
AWS Health 및 Site-to-Site VPN 이벤트	232
터널 엔드포인트 교체 알림	232
단일 터널 VPN 알림	233
할당량	234
Site-to-Site VPN 리소스	234
Routes	235
대역폭 및 처리량	236
최대 전송 단위(MTU)	236
추가 할당량 리소스	237
문서 이력	238
.....	ccxliv

AWS Site-to-Site VPN란 무엇인가요?

기본적으로 Amazon VPC 내에서 시작하는 인스턴스는 로컬(AWS 클라우드) 네트워크 및 원격 디바이스와 통신할 수 없습니다. 예를 들어 이는 사이트 또는 온프레미스 디바이스일 수 있습니다. AWS Site-to-Site VPN(Site-to-Site VPN) 연결을 생성하고 연결을 통해 트래픽을 전달하도록 라우팅을 구성하여 VPC에서 원격 디바이스에 대한 액세스를 활성화할 수 있습니다.

VPN 연결이라는 용어는 일반적인 용어지만 이 설명서에서 VPN 연결은 VPC와 자체 온프레미스 네트워크 간의 연결을 의미합니다. Site-to-Site VPN은 인터넷 프로토콜 보안(IPsec) VPN 연결을 지원합니다.

내용

- [개념](#)
- [Site-to-Site VPN 기능](#)
- [Site-to-Site VPN 제한 사항](#)
- [Site-to-Site VPN 리소스](#)
- [가격 책정](#)

개념

다음은 Site-to-Site VPN의 주요 개념입니다.

- VPN 연결: 온프레미스 장비와 VPC 간의 보안 연결입니다.
- VPN 터널: 데이터가 고객 네트워크에서 AWS와 주고받을 수 있는 암호화된 링크입니다.
 - 각 VPN 연결에는 고가용성을 위해 동시에 사용할 수 있는 두 개의 VPN 터널이 포함되어 있습니다.
- 고객 게이트웨이: 고객 게이트웨이 디바이스에 AWS에 대한 정보를 제공하는 AWS 리소스입니다.
- 고객 게이트웨이 디바이스: Site-to-Site VPN 연결을 위해 고객 측에 설치된 물리적 디바이스 또는 소프트웨어 애플리케이션입니다.
- 대상 게이트웨이(Target gateway): 사이트 간 VPN 연결의 Amazon 측 VPN 엔드포인트를 일컫는 일반적인 용어입니다.
- 가상 프라이빗 게이트웨이(Virtual private gateway): 가상 프라이빗 게이트웨이는 단일 VPC에 연결할 수 있는 사이트 간 VPN 연결의 Amazon 측 VPN 엔드포인트입니다.
- 전송 게이트웨이(Transit gateway): 사이트 간 VPN 연결의 Amazon 측 VPN 엔드포인트로 여러 VPC와 온프레미스 네트워크를 상호 연결하는 데 사용될 수 있는 전송 허브입니다.

- 대형 대역폭 터널: 표준 1.25Gbps에 비해 터널당 최대 5Gbps 대역폭을 지원하는 터널 구성입니다. Transit Gateway 또는 Cloud WAN에 연결된 VPN 연결에 사용할 수 있습니다.

Site-to-Site VPN 기능

AWS Site-to-Site VPN 연결에서 지원되는 기능은 다음과 같습니다.

- IKEv2(Internet Key Exchange version 2)
- NAT 순회
- 가상 프라이빗 게이트웨이(VGW) 구성의 경우 1~2147483647 범위의 4바이트 ASN. 자세한 정보는 [AWS Site-to-Site VPN 연결을 위한 고객 게이트웨이 옵션](#)을 참조하세요.
- 1~65535 범위의 고객 게이트웨이(CGW)의 경우 2바이트 ASN. 자세한 정보는 [AWS Site-to-Site VPN 연결을 위한 고객 게이트웨이 옵션](#)을 참조하세요.
- CloudWatch 지표
- 고객 게이트웨이에서 재사용 가능한 IP 주소
- AES 256비트 암호화, SHA-2 해싱, 추가 Diffie-Hellman 그룹을 포함한 추가 암호화 옵션
- 구성 가능 터널 옵션
- Amazon 측의 BGP 세션에서 사용자 지정 프라이빗 ASN
- 의 하위 CA의 프라이빗 인증서 AWS Private Certificate Authority
- for AWS Site-to-Site VPN에 대한 IPv6 지원
 - 내부 터널 IP 주소용 IPv6(패킷 IP)
 - Transit Gateway 및 Cloud WAN의 외부 터널 IP 주소(터널 IP)용 IPv6
- 다음 조합으로 전체 IPv6 마이그레이션을 지원합니다.
 - IPv6 내부 패킷 IP(IPv6-in-IPv6)를 사용하는 IPv6 외부 터널 IP
 - IPv6 내부 패킷 IP(IPv4-in-IPv6)를 사용하는 IPv4 외부 터널 IP

Site-to-Site VPN 제한 사항

Site-to-Site VPN 연결에는 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.

- 가상 프라이빗 게이트웨이의 VPN 연결에는 IPv6 트래픽이 지원되지 않습니다. 외부 터널 IP용 IPv6는 Transit Gateway 및 Cloud WAN에서만 지원됩니다.

- Site-to-Site VPN 연결은 경로 MTU 검색을 지원하지 않습니다.
- 단일 Site-to-Site VPN 연결은 IPv4 트래픽과 IPv6 트래픽 모두를 동시에 지원할 수는 없습니다. IPv4 및 IPv6 패킷을 전송하려면 별도의 VPN 연결이 필요합니다.
- 프라이빗 IP VPN 연결은 외부 터널 IP에 대한 IPv6 주소를 지원하지 않습니다.
- IPv6를 사용하도록 기존 IPv4 VPN 연결을 수정할 수 없습니다. 기존 연결을 삭제하고 새 연결을 생성해야 합니다.

또한 Site-to-Site VPN을 사용할 때는 다음 사항을 고려하십시오.

- VPC를 공통 온프레미스 네트워크에 연결하는 경우 네트워크에 겹치지 않는 CIDR 블록을 사용하는 것이 좋습니다.

Site-to-Site VPN 리소스

다음 인터페이스 중 하나를 사용하여 Site-to-Site VPN 리소스를 생성하고, 액세스하고, 관리할 수 있습니다.

- AWS Management Console— Site-to-Site VPN 리소스에 액세스하는 데 사용할 수 있는 웹 인터페이스를 제공합니다.
- AWS Command Line Interface(AWS CLI) - Amazon VPC를 포함한 광범위한 AWS 서비스에 대한 명령을 제공하며 Windows, macOS 및 Linux에서 지원됩니다. AWS Site-to-Site VPN 명령줄은 더 큰 EC2 명령줄 참조에 포함됩니다.
 - 명령줄 인터페이스에 대한 일반적인 내용은 [AWS Command Line Interface](#) 섹션을 참조하세요.
 - Site-to-Site VPN 명령을 포함하여 사용 가능한 EC2 명령 목록은 [EC2 명령줄 참조](#)를 참조하세요.

Note

명령줄 참조는 Site-to-Site VPN 명령과 더 큰 EC2 명령 세트를 구분하지 않습니다.

- AWS SDKs- 언어별 APIs 제공하고 서명 계산, 요청 재시도 처리, 오류 처리와 같은 많은 연결 세부 정보를 처리합니다. 자세한 정보는 [AWS SDK](#)를 참조하세요.
- 쿼리 API— HTTPS 요청을 사용하여 호출하는 하위 수준의 API 작업을 제공합니다. 쿼리 API 사용이 Amazon VPC에 액세스하는 가장 직접적인 방법이지만, 애플리케이션에서 요청에 서명할 해시 생성 및 오류 처리와 같은 하위 수준의 세부 정보를 처리해야 합니다. 자세한 내용은 [Amazon EC2 API 참조](#)를 확인하십시오.

가격 책정

VPN 연결이 프로비저닝되고 사용할 수 있는 각 VPN 연결 시간에 대해 요금이 부과됩니다. 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 및 가속 Site-to-Site VPN 연결 요금](#)을 참조하세요.

Amazon EC2에서 인터넷으로 전송되는 데이터 전송에 대한 요금이 부과됩니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 온디맨드 요금 페이지에서 [데이터 전송](#)을 참조하세요.

가속 VPN 연결을 만들 때 사용자를 대신하여 두 개의 액셀러레이터를 만들고 관리합니다. 각 액셀러레이터별로 시간당 요금 및 데이터 전송 비용이 청구됩니다. 자세한 내용은 [AWS Global Accelerator 요금](#)을 참조하십시오.

Site-to-Site VPN 연결에서 IPv6 주소를 사용하는 데 따르는 추가 요금은 없습니다.

AWS Site-to-Site VPN 작동 방식

Site-to-Site VPN 연결은 다음과 같은 구성 요소로 이루어집니다.

- [가상 프라이빗 게이트웨이](#) 또는 [전송 게이트웨이](#)
- [고객 게이트웨이 디바이스](#)
- [고객 게이트웨이](#)


VPN 연결은 AWS 측의 가상 프라이빗 게이트웨이 또는 전송 게이트웨이와 온프레미스 측의 고객 게이트웨이 사이에 두 개의 VPN 터널을 제공합니다.

Site-to-Site VPN 할당량에 대한 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 할당량](#) 단원을 참조하십시오.

가상 프라이빗 게이트웨이

가상 프라이빗 게이트웨이는 Site-to-Site VPN 연결의 Amazon 측에 있는 Site-to-Site VPN Concentrator입니다. 가상 프라이빗 게이트웨이를 생성하여 Site-to-Site VPN 연결에 액세스해야 하는 리소스가 포함된 Virtual Private Cloud(VPC)에 연결합니다.

다음 다이어그램은 가상 프라이빗 게이트웨이를 사용하는 온프레미스 네트워크와 단일 VPC 간의 VPN 연결을 보여줍니다.

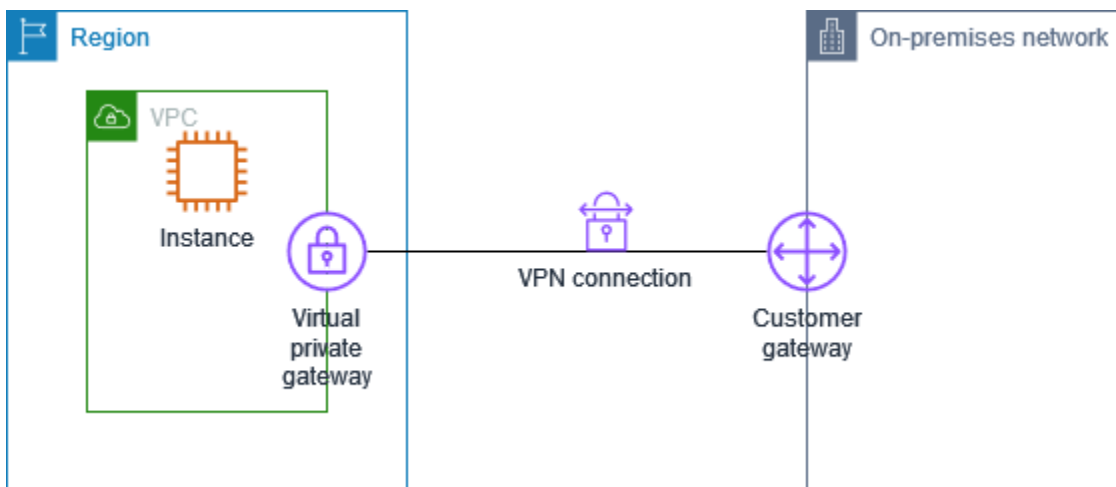

가상 프라이빗 게이트웨이를 생성할 때 Amazon 측 게이트웨이의 프라이빗 자율 시스템 번호(ASN)를 지정할 수 있습니다. ASN을 지정하지 않는 경우 가상 프라이빗 게이트웨이는 기본 ASN(64512)으로 생성됩니다. 가상 프라이빗 게이트웨이를 만든 후에는 ASN을 변경할 수 없습니다. ASN에서 가상 프라

이빗 게이트웨이를 확인하려면 Amazon VPC 콘솔의 가상 프라이빗 게이트웨이 페이지에서 세부 정보를 보거나 [describe-vpn-gateways](#) AWS CLI 명령을 사용합니다.


Note

가상 프라이빗 게이트웨이는 Site-to-Site VPN 연결에 IPv6를 지원하지 않습니다. IPv6 지원이 필요한 경우 VPN 연결에 전송 게이트웨이 또는 Cloud WAN을 사용합니다.

Transit Gateway

전송 게이트웨이는 VPC와 온프레미스 네트워크를 상호 연결하는 데 사용할 수 있는 전송 허브입니다. 자세한 내용은 [Amazon VPC 전송 게이트웨이](#)를 참조하십시오. 전송 게이트웨이의 연결로 Site-to-Site VPN 연결을 생성할 수 있습니다.

다음 다이어그램은 전송 게이트웨이를 사용하는 온프레미스 네트워크와 여러 VPC 간의 VPN 연결을 보여줍니다. 전송 게이트웨이에는 VPC 연결 3개와 VPN 연결 1개가 있습니다.

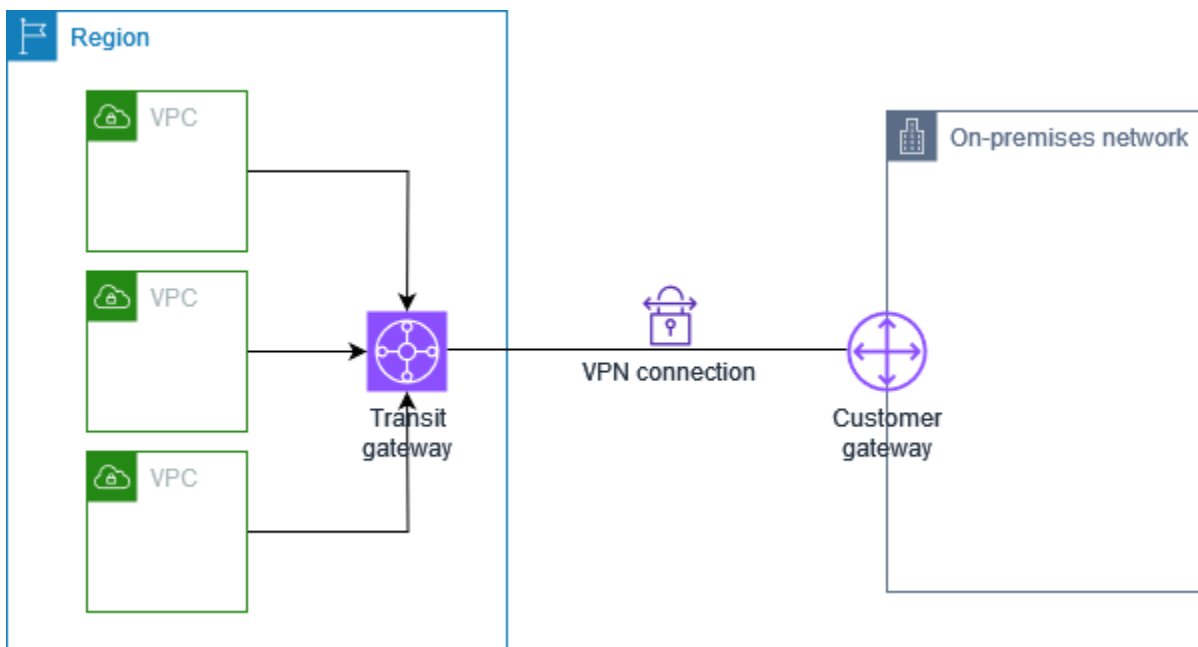

전송 게이트웨이의 Site-to-Site VPN 연결은 VPN 터널 내(내부 IP 주소)에서 IPv4 또는 IPv6 트래픽을 지원할 수 있습니다. 또한 전송 게이트웨이는 외부 터널 IP 주소에 대해 IPv6 주소를 지원합니다. 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN에서의 IPv4 및 IPv6 트래픽 단원](#)을 참조하십시오.

가상 프라이빗 게이트웨이에서 전송 게이트웨이로 Site-to-Site VPN 연결의 대상 게이트웨이를 수정할 수 있습니다. 자세한 정보는 [the section called “VPN 연결의 대상 게이트웨이 수정”](#)을 참조하십시오.

고객 게이트웨이 디바이스


고객 게이트웨이 디바이스는 Site-to-Site VPN 연결을 위해 고객 측에 설치된 물리적 디바이스 또는 소프트웨어 애플리케이션입니다. Site-to-Site VPN 연결로 작업하도록 디바이스를 구성 합니다. 자세한 정보는 [AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스](#)을 참조하십시오.

기본적으로 고객 게이트웨이 디바이스는 트래픽을 생성하고 IKE(Internet Key Exchange) 협상 프로세스를 시작하여 Site-to-Site VPN 연결을 위한 터널을 표시해야 합니다. 그 대신 AWS 가 IKE 협상 프로세스를 시작해야 하는 것으로 지정하도록 Site-to-Site VPN 연결을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 터널 시작 옵션](#) 단원을 참조하십시오.

외부 터널 IP 주소에 IPv6를 사용하는 경우 고객 게이트웨이 디바이스는 IPv6 주소 지정을 지원하고 IPv6 엔드포인트로 IPsec 터널을 설정할 수 있어야 합니다.

고객 게이트웨이

고객 게이트웨이는 온프레미스 네트워크의 고객 게이트웨이 디바이스를 나타내는 AWS 에서 생성하는 리소스입니다. 고객 게이트웨이를 생성할 때 디바이스에 대한 정보를 제공합니다 AWS. 자세한 내용은 [the section called “고객 게이트웨이 옵션”](#) 단원을 참조하십시오.

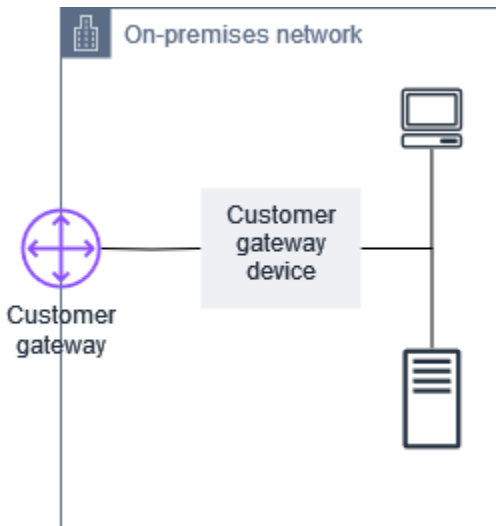

Site-to-Site VPN 연결에서 Amazon VPC를 사용하려면 사용자 또는 네트워크 관리자가 원격 네트워크에서 고객 게이트웨이 디바이스 또는 애플리케이션도 구성해야 합니다. Site-to-Site VPN 연결을 생성하면 사용자에게 필요한 구성 정보가 제공되며 일반적으로 네트워크 관리자가 이 구성을 수행합니다. 고객 게이트웨이 요구 사항 및 구성에 대한 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스](#) 단원을 참조하십시오.

IPv6 고객 게이트웨이

IPv6 외부 터널 IP와 함께 사용할 고객 게이트웨이를 생성할 때 IPv4 주소 대신 IPv6 주소를 지정합니다. AWS 관리 콘솔 또는 AWS CLI를 사용하여 IPv6 고객 게이트웨이를 생성할 수 있습니다.

AWS CLI를 사용하여 IPv6 고객 게이트웨이를 생성하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
aws ec2 create-customer-gateway --Ipv6-address 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
--bgp-asn 65051 --type ipsec.1 --region us-west-1
```

IPv6 주소는 고객 게이트웨이 디바이스의 인터넷 라우팅이 가능한 유효한 IPv6 주소여야 합니다.

IPv6 VPN 연결

Site-to-Site VPN VPN 연결은 다음 IPv6 구성을 지원합니다.

- IPv4 내부 패킷이 있는 IPv4 외부 터널 - 가상 프라이빗 게이트웨이(VGW), Transit Gateway(TGW) 및 Cloud WAN에서 지원되는 기본 IPv4 VPN 기능입니다.
- IPv6 내부 패킷이 있는 IPv4 외부 터널 - VPN 터널 내에서 IPv6 애플리케이션/전송을 허용합니다. TGW 및 Cloud WAN에서 지원됩니다(VGW에서는 지원되지 않음).
- IPv6 내부 패킷이 있는 IPv6 외부 터널 - 외부 터널 IP와 내부 패킷 IP 모두에 대해 IPv6 주소를 사용한 전체 IPv6 마이그레이션을 허용합니다. TGW 및 Cloud WAN에서 지원됩니다.
- IPv4 내부 패킷이 있는 IPv6 외부 터널 - 터널 내에서 레거시 IPv4 애플리케이션을 지원하면서 IPv6 외부 터널 주소 지정을 허용합니다. TGW 및 Cloud WAN에서 지원됩니다.

IPv6 외부 터널 IP를 사용하여 VPN 연결을 생성하려면 VPN 연결을 생성할 때 `OutsideIPAddressType=Ipv6`을 지정합니다. AWS는 VPN 터널의 AWS 측에 대한 외부 터널 IPv6 주소를 자동으로 구성합니다.

IPv6 외부 터널 IP 및 IPv6 내부 터널 IP와의 VPN 연결을 생성하는 CLI 명령 IP의 예:


```
aws ec2 create-vpn-connection --type ipsec.1 --transit-gateway-id
tgw-12312312312312312 --customer-gateway-id cgw-001122334455aabbcc --options
OutsideIPAddressType=Ipv6,TunnelInsideIpVersion=ipv6,TunnelOptions=[{StartupAction=start},
{StartupAction=start}]
```

`describe-vpn-connection` CLI 명령을 사용하여 VPN 연결에 할당된 IPv6 주소를 볼 수 있습니다.

AWS Site-to-Site VPN 연결을 위한 터널 옵션

Site-to-Site VPN 연결을 사용하여 원격 네트워크를 VPC에 연결합니다. 각 사이트 간 VPN 연결에 2개의 터널이 있으며, 각 터널은 고유의 퍼블릭 IP 주소를 사용합니다. 중복성을 위해 두 터널 모두 구성해야 합니다. 터널 하나가 사용 불가능하게 되면(예: 유지 관리를 위한 가동 중지) 네트워크 트래픽은 해당 특정 Site-to-Site VPN 연결에 사용 가능한 터널로 자동으로 라우팅됩니다.

다음 다이어그램은 VPN 연결의 두 터널을 보여줍니다. 각 터널은 가용성을 높이기 위해 다른 가용 영역에서 종료됩니다. 온프레미스 네트워크에서 로의 트래픽은 두 터널을 모두 AWS 사용합니다. 에서 온프레미스 네트워크 AWS 로의 트래픽은 터널 중 하나를 선호하지만 AWS 측에 장애가 있는 경우 다른 터널로 자동으로 장애 조치할 수 있습니다.

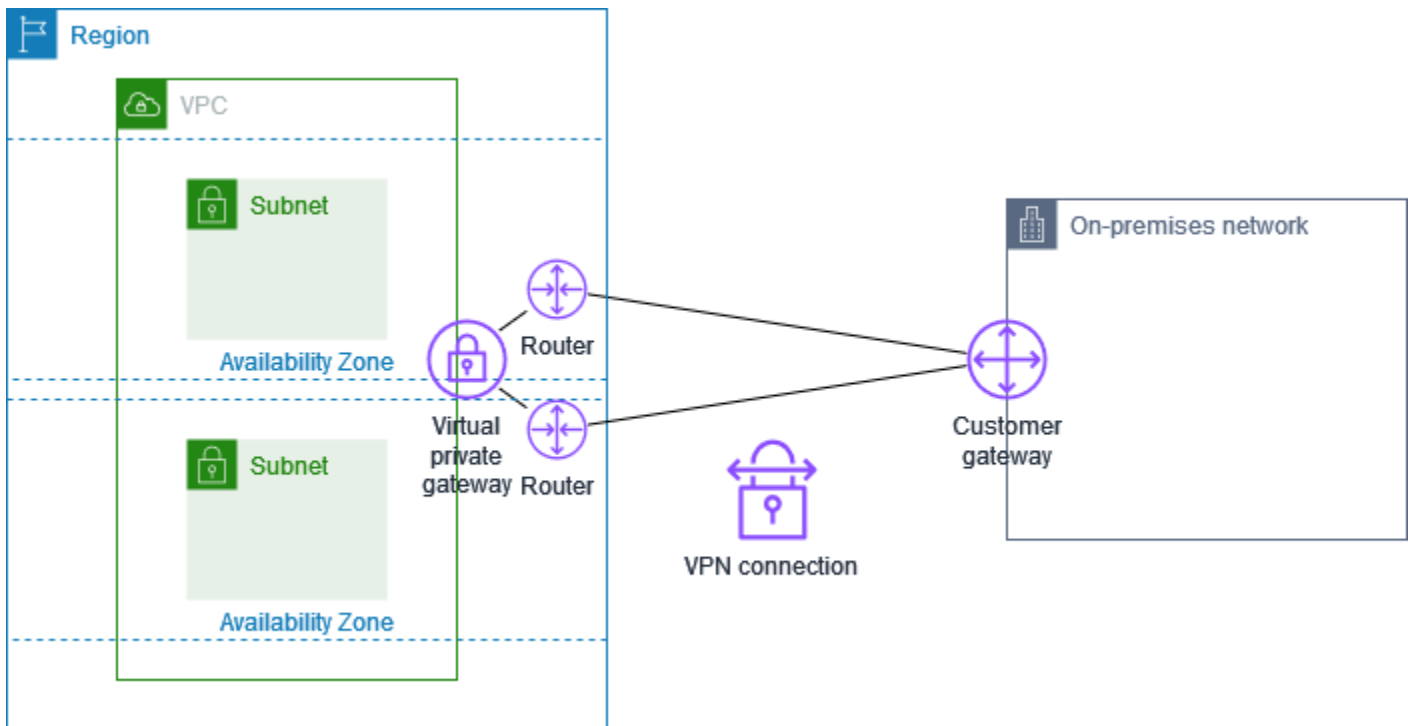

Site-to-Site VPN 연결을 생성할 때 각 터널을 구성하기 위한 정보를 포함하여 디바이스를 구성하기 위한 정보가 들어 있는 고객 게이트웨이 디바이스에 특정한 구성 파일을 다운로드합니다. Site-to-Site VPN 연결을 생성할 때 선택적으로 일부 터널 옵션을 직접 지정할 수 있습니다. 그렇지 않으면 AWS 는 기본값을 제공합니다.

터널 대역폭 옵션

VPN 터널의 대역폭 용량을 구성할 수 있습니다.

- 표준 대역폭: 터널당 최대 1.25Gbps(기본값)

- 대형 대역폭 터널(LBT): 터널당 최대 5Gbps

대용량 대역폭 터널은 Transit Gateway 또는 Cloud WAN에 연결된 VPN 연결에만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [대형 대역폭 터널](#) 단원을 참조하십시오.

Note

사이트 간 VPN 터널 엔드포인트는 고객 게이트웨이의 제안 순서에 관계없이 아래 목록에서 가장 낮은 구성된 값부터 시작하여 고객 게이트웨이의 제안을 평가합니다. `modify-vpn-connection-options` 명령을 사용하여 AWS 엔드포인트가 수락할 옵션 목록을 제한할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 명령줄 참조에서 [modify-vpn-connection-options](#)를 참조하세요.

대형 대역폭 터널

대형 대역폭 터널을 사용하면 표준 1.25Gbps에 비해 터널당 최대 5Gbps 대역폭을 지원하는 Site-to-Site VPN 터널을 구성할 수 있습니다. 대용량 대역폭 터널은 Transit Gateway 또는 Cloud WAN에 연결된 VPN 연결에 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 ECMP(Equal Cost Multi Path)와 같은 복잡한 프로토콜을 배포하여 더 높은 대역폭을 달성하고 터널당 5Gbps의 일관된 터널 대역폭을 보장할 필요가 없거나 줄어듭니다. 대형 대역폭 터널은 다음 사용 사례에서 사용하도록 설계되었습니다.

- 데이터 센터 연결: AWS 워크로드와 온프레미스 데이터 센터 간에 대용량 연결이 필요한 대역폭 집약적인 하이브리드 애플리케이션, 빅 데이터 마이그레이션 또는 재해 복구 아키텍처를 지원합니다.
- Direct Connect 백업: 온프레미스 데이터 센터 또는 콜로케이션 시설에 대용량 Direct Connect 회로 (10Gbps+)를 위한 백업 또는 오버레이 연결을 제공합니다.

리전 가용성

대형 대역폭 터널은 다음을 제외한 모든 리전에서 사용할 수 있습니다.

사용할 수 없음 AWS 리전

AWS 리전	설명
ap-southeast-4	아시아 태평양(멜버른)
ca-west-1	캐나다 서부(캘거리)

AWS 리전	설명
eu-central-2	유럽(취리히)
il-central-1	이스라엘(텔아비브)
me-central-1	중동(UAE)

요구 사항 및 제한 사항

- 전송 게이트웨이 또는 Cloud WAN에 연결된 VPN 연결에만 사용할 수 있습니다. 가상 프라이빗 게이트웨이 연결에는 지원되지 않습니다.
- VPN 연결의 두 터널 모두 동일한 대역폭 구성(둘 다 1.25Gbps 또는 둘 다 5Gbps)을 사용해야 합니다.
- Accelerated VPN은 지원되지 않습니다.
- 프라이빗 IP VPN, 라우팅 및 터널 유지 관리와 같은 다른 모든 코어 VPN 기능은 대형 대역폭 터널에서 동일하게 작동합니다.
- MTU 제한은 1500바이트로 유지됩니다. [사용 중인 알고리즘에 따라 MTU 및 MSS 크기를 조정하는 방법에 대해 자세히 알아봅니다.](#)
- 대형 대역폭 터널을 사용하도록 기존 터널을 수정할 수 없습니다. 먼저 터널을 삭제한 다음 새 터널을 생성하고 터널 대역폭을 라지로 설정해야 합니다.
- 고정 IP가 있는 고객 게이트웨이(CGWs)만 대형 대역폭 터널과 함께 사용할 수 있습니다.
- IP 주소가 없는 고객 게이트웨이(CGWs)는 대형 대역폭 터널과 함께 사용할 수 없습니다.
- 큰 대역폭 터널은 터널이 설정되는 동안 NAT-T 포트 변경을 지원하지 않습니다.
- 조각화가 필요한 패킷은 성능이 저하될 수 있습니다. [자세히 알아보기.](#)

대형 대역폭 터널 요금

대형 대역폭 VPN 연결 요금에 대한 정보는 [AWS VPN 요금](#) 페이지에서 확인할 수 있습니다.

5Gbps 이상으로 확장

터널당 5Gbps를 초과하는 대역폭 요구 사항의 경우 여러 VPN 연결에서 ECMP를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 대형 대역폭 터널을 사용하여 VPN 연결 2개를 배포하고 4개의 터널 모두에 ECMP를 사용하여 20Gbps 대역폭을 달성할 수 있습니다.

에 대한 터널 옵션 구성 AWS Site-to-Site VPN

이 섹션에서는 데드 피어 감지, IKE 버전 및 암호화 설정과 같은 필수 파라미터를 포함하여 AWS Site-to-Site VPN 연결을 위한 터널 옵션을 구성하는 방법에 대한 포괄적인 지침을 제공합니다. 이러한 터널 옵션을 사용자 지정하여 VPN 연결의 보안, 성능 및 온프레미스 네트워크 인프라와의 호환성을 최적화할 수 있습니다.

다음은 구성할 수 있는 터널 옵션입니다.

Note

일부 터널 옵션에는 여러 기본값이 있습니다. 예를 들어 IKE 버전에는 ikev1 및 ikev2의 두 가지 기본 터널 옵션 값이 있습니다. 특정 값을 선택하지 않으면 모든 기본값이 해당 터널 옵션과 연결됩니다. 터널 옵션과 연결하지 않으려는 기본값을 제거하려면 클릭합니다. 예를 들어 IKE 버전에만 ikev1을 사용하려면 ikev2를 클릭하여 제거합니다.

Dead Peer Detection(DPD) 시간 초과

DPD 시간 초과가 발생하는 기간(초)입니다. DPD 제한 시간이 30초이면 VPN 엔드포인트는 첫 번째 연결 유지 실패 후 30초 후에 피어 데드를 고려합니다. 30 이상을 지정할 수 있습니다.

기본값: 40

DPD 시간 초과 작업

Dead Peer Detection(DPD) 시간 초과가 발생한 후에 수행할 작업입니다. 지정할 수 있는 세이프는 다음과 같습니다.

- Clear: DPD 시간 초과가 발생하면 IKE 세션을 종료합니다(터널을 중지하고 경로를 지웁니다).
- None: DPD 시간 초과가 발생하면 아무 작업도 수행하지 않습니다.
- Restart: DPD 시간 초과가 발생하면 IKE 세션을 다시 시작합니다.

자세한 정보는 [AWS Site-to-Site VPN 터널 시작 옵션](#)을 참조하십시오.

기본값: Clear

VPN 로깅 옵션

Site-to-Site VPN 로그를 사용하면 IPsec(IP Security) 터널 설정, IKE(Internet Key Exchange) 협상 및 DPD(Dead Peer Detection) 프로토콜 메시지에 대한 세부 정보에 액세스할 수 있습니다.

자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 로그 단원을 참조하십시오.](#)

사용 가능한 로그 형식: json, text

IKE 버전

VPN 터널에 허용되는 IKE 버전입니다. 하나 이상의 기본값을 지정할 수 있습니다.

기본값: ikev1, ikev2

내부 터널 IPv4 CIDR

VPN 채널 안쪽의(내부) IPv4 주소 범위입니다. 169.254.0.0/16 범위에서 크기/30 CIDR 블록을 지정할 수 있습니다. CIDR 블록은 동일한 가상 프라이빗 게이트웨이를 사용하는 모든 Site-to-Site VPN 연결에서 고유해야 합니다.

Note

CIDR 블록이 Transit Gateway의 모든 연결에서 고유할 필요는 없습니다. 그러나 고유하지 않은 경우 고객 게이트웨이에 충돌이 발생할 수 있습니다. Transit Gateway의 여러 Site-to-Site VPN 연결에서 동일한 CIDR 블록을 재사용할 때는 주의 깊게 진행하세요.

다음 CIDR 블록은 예약되어 사용할 수 없습니다.

- 169.254.0.0/30
- 169.254.1.0/30
- 169.254.2.0/30
- 169.254.3.0/30
- 169.254.4.0/30
- 169.254.5.0/30
- 169.254.169.252/30

기본값: 169.254.0.0/16 범위에서 크기 /30 IPv4 CIDR 블록을 지정합니다.

사전 공유 키 스토리지

사전 공유 키의 스토리지 유형:

- 표준 - 사전 공유 키가 Site-to-Site VPN 서비스에 직접 저장됩니다.

- Secrets Manager - 사전 공유 키를 사용하여 저장됩니다 AWS Secrets Manager. Secrets Manager에 대한 자세한 내용은 [Secrets Manager를 사용하여 보안 기능 항상](#) 섹션을 참조하세요.

터널 대역폭

터널에 지원되는 대역폭입니다.

- 표준 - 터널 대역폭은 터널당 최대 1.25Gbps(기본값)로 설정됩니다.
- 대형 - 터널당 최대 5Gbps의 터널 대역폭입니다.

Note

Large는 전송 게이트웨이 또는 Cloud WAN에 연결된 VPN 연결에만 사용할 수 있습니다. 가상 프라이빗 게이트웨이 연결에는 지원되지 않습니다.

내부 터널 IPv6 CIDR

(IPv6 VPN 연결만 해당) VPN 채널 안쪽의(내부) IPv6 주소 범위입니다. fd00::/8 범위에서 크기 /126 CIDR 블록을 지정할 수 있습니다. CIDR 블록은 동일한 전송 게이트웨이를 사용하는 모든 Site-to-Site VPN 연결에서 고유해야 합니다. IPv6 서브넷을 지정하지 않으면 Amazon은 이 범위에서 /128 서브넷을 자동으로 선택합니다. 사용자가 서브넷을 지정하면 Amazon이 서브넷을 선택하면, Amazon은 서브넷의 첫 번째 사용 가능한 IPv6 주소를 연결 측에 사용하고 사용자 측은 두 번째 사용 가능한 IPv6 주소를 사용합니다.

기본값: 로컬 fd00::/8 범위에서 크기 /126 IPv6 CIDR 블록을 지정합니다.

외부 터널 IP 주소 유형

외부 터널 IP 주소의 IP 주소 유형입니다. 다음 중 한 가지를 지정할 수 있습니다.

- PrivateIpv4: 프라이빗 IPv4 주소를 사용하여 Direct Connect를 통해 Site-to-Site VPN 연결을 배포합니다.
- PublicIpv4: (기본값) 외부 터널 IP에 IPv4 주소를 사용합니다.
- Ipv6: 외부 터널 IP에 IPv6 주소를 사용합니다. 이 옵션은 전송 게이트웨이 또는 Cloud WAN의 VPN 연결에만 사용할 수 있습니다.

Ipv6를 선택하면 AWS는 VPN 터널의 AWS 측에 대한 외부 터널 IPv6 주소를 자동으로 구성합니다. 고객 게이트웨이 디바이스는 IPv6 주소 지정을 지원해야 하며 IPv6 엔드포인트로 IPsec 터널을 설정할 수 있어야 합니다.

기본값: PublicIpv4

로컬 IPv4 네트워크 CIDR

(IPv4 VPN 연결만 해당) VPN 터널의 고객(온프레미스) 측에서 IKE 2단계 협상 중에 사용되는 CIDR 범위입니다. 이 범위는 경로를 제안하는 데 사용되지만 라우팅 기반 VPNs만 AWS 사용하므로 트래픽 제한을 적용하지 않습니다. 정책 기반 VPNs은 동적 라우팅 프로토콜 및 다중 리전 아키텍처를 지원하는 AWS기능을 제한하므로 지원되지 않습니다. 여기에는 VPN 터널을 통해 통신해야 하는 온프레미스 네트워크의 IP 범위가 포함되어야 합니다. 실제 트래픽 흐름을 제어하려면 적절한 라우팅 테이블 구성, NACL 및 보안 그룹을 사용해야 합니다.

기본값: 0.0.0.0/0

원격 IPv4 네트워크 CIDR

(IPv4 VPN 연결만 해당) VPN 터널의 AWS 측에 대한 IKE 2단계 협상 중에 사용되는 CIDR 범위입니다. 이 범위는 경로를 제안하는 데 사용되지만 AWS는 경로 기반 VPN만 사용하므로 트래픽 제한을 적용하지 않습니다. AWS는 정책 기반 VPN을 지원하지 않습니다. 복잡한 라우팅 시나리오에 필요한 유연성이 부족하고 전송 게이트웨이 및 VPN Equal Cost Multi-Path(ECMP)와 같은 기능과 호환되지 않기 때문입니다. VPC의 경우 일반적으로 VPC의 CIDR 범위입니다. 전송 게이트웨이의 경우 연결된 VPC 또는 기타 네트워크의 여러 CIDR 범위가 포함될 수 있습니다.

기본값: 0.0.0.0/0

로컬 IPv6 네트워크 CIDR

(IPv6 VPN 연결만 해당) VPN 터널을 통한 통신이 허용된 고객 게이트웨이(온프레미스) 측 IPv6 CIDR 범위입니다.

기본값: ::/0

원격 IPv6 네트워크 CIDR

(IPv6 VPN 연결만 해당) VPN 터널을 통해 통신할 수 있는 AWS 측의 IPv6 CIDR 범위입니다.

기본값: ::/0

1단계 Diffie-Hellman(DH) 그룹 번호

IKE 협상의 1단계에서 VPN 터널에 허용되는 DH 그룹 번호입니다. 하나 이상의 기본값을 지정할 수 있습니다.

기본값: 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

2단계 Diffie-Hellman(DH) 그룹 번호

IKE 협상의 2단계에서 VPN 터널에 허용되는 DH 그룹 번호입니다. 하나 이상의 기본값을 지정할 수 있습니다.

기본값: 2, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

1단계 암호화 알고리즘

1단계 IKE 협상에 대해 VPN 터널에 허용되는 암호화 알고리즘입니다. 하나 이상의 기본값을 지정할 수 있습니다.

기본값: AES128, AES256, AES128-GCM-16, AES256-GCM-16

2단계 암호화 알고리즘

2단계 IKE 협상에 대해 VPN 터널에 허용되는 암호화 알고리즘입니다. 하나 이상의 기본값을 지정할 수 있습니다.

기본값: AES128, AES256, AES128-GCM-16, AES256-GCM-16

1단계 무결성 알고리즘

1단계 IKE 협상에 대해 VPN 터널에 허용되는 무결성 알고리즘입니다. 하나 이상의 기본값을 지정할 수 있습니다.

기본값: SHA1, SHA2-256, SHA2-384, SHA2-512

2단계 무결성 알고리즘

2단계 IKE 협상에 대해 VPN 터널에 허용되는 무결성 알고리즘입니다. 하나 이상의 기본값을 지정할 수 있습니다.

기본값: SHA1, SHA2-256, SHA2-384, SHA2-512

1단계 수명

Note

AWS 는 1단계 수명 및 2단계 수명 필드에 설정된 타이밍 값으로 재키를 시작합니다. 이러한 수명이 협상된 핸드셰이크 값과 다를 경우 터널 연결이 중단될 수 있습니다.

1단계 IKE 협상의 수명(초)입니다. 900에서 28,800 사이의 숫자를 지정할 수 있습니다.

기본값: 28,800(8시간)

2단계 수명

Note

AWS 는 1단계 수명 및 2단계 수명 필드에 설정된 타이밍 값으로 재키를 시작합니다. 이러한 수명이 협상된 핸드셰이크 값과 다를 경우 터널 연결이 중단될 수 있습니다.

2단계 IKE 협상의 수명(초)입니다. 900에서 3,600 사이의 숫자를 지정할 수 있습니다. 지정하는 숫자는 1단계 수명(초)보다 작아야 합니다.

기본값: 3,600(1시간)

사전 공유 키(PSK)

사전 공유 키(PSK)는 대상 게이트웨이와 고객 게이트웨이 사이의 초기 인터넷 키 교환(IKE) 보안 연결을 설정합니다.

PSK 길이는 8~64자 사이여야 하며 0으로 시작해서는 안 됩니다. 영숫자, 마침표(.), 밑줄(_)을 사용할 수 있습니다.

기본값: 32자 영숫자 문자열

퍼지 교체

키 재지정 시간이 임의로 선택되는 키 재지정 기간의 백분율(키 재지정 마진 시간에 의해 결정됨)입니다.

0에서 100 사이의 백분율 값을 지정할 수 있습니다.

기본값: 100

마진 시간 교체

VPN 연결의 AWS 측에서 IKE 재키를 수행하는 동안 1단계 및 2단계 수명이 만료되기 전 초 단위의 여백 시간입니다.

60부터 2단계 수명 값의 절반 사이의 숫자를 지정할 수 있습니다.

정확한 교체 시간은 퍼지 교체 값을 기준으로 무작위로 선택됩니다.

기본값: 270(4.5분)

재생 창 크기 패킷

IKE 재생 창의 패킷 수입니다.

64 ~ 2048 범위의 값을 지정할 수 있습니다.

기본값: 1024

시작 작업

VPN 연결용 터널을 설정할 때 수행할 작업입니다. 다음을 지정할 수 있습니다.

- Start: AWS IKE 협상을 시작하여 터널을 가동합니다. 고객 게이트웨이가 IP 주소로 구성된 경우에만 지원됩니다.
- Add: 터널을 표시하려면 고객 게이트웨이 디바이스가 IKE 협상을 시작해야 합니다.

자세한 정보는 [AWS Site-to-Site VPN 터널 시작 옵션](#)을 참조하십시오.

기본값: Add

터널 엔드포인트 수명 주기 제어

터널 엔드포인트 수명 주기 제어를 통해 엔드포인트 교체 일정을 제어할 수 있습니다.

자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 터널 엔드포인트 수명 주기 제어](#) 단원을 참조하십시오.

기본값: Off

Site-to-Site VPN 연결을 생성할 때 터널 옵션을 지정하거나, 기존 VPN 연결의 터널 옵션을 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 항목을 참조하세요.

- [5단계: VPN 연결 생성](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 터널 옵션 수정](#)

AWS Site-to-Site VPN 터널 인증 옵션

사전 공유 키 또는 인증서를 사용하여 Site-to-Site VPN 터널 엔드포인트를 인증할 수 있습니다.

사전 공유 키

사전 공유 키(PSK)는 Site-to-Site VPN 터널의 기본 인증 옵션입니다. 터널을 생성할 때 자체 PSK를 지정하거나 AWS가 자동으로 생성하도록 허용할 수 있습니다. PSK는 다음 방법 중 하나를 사용하여 저장됩니다.

- Site-to-Site VPN 서비스에 직접. 자세한 내용은 [Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스](#) 섹션을 참조하세요.

- 보안 강화를 위해 AWS Secrets Manager에 Secrets Manager를 사용한 PSK 저장에 대한 자세한 내용은 [Secrets Manager를 사용하여 보안 기능 향상](#) 섹션을 참조하세요.

그런 다음 고객 게이트웨이 디바이스를 구성할 때 PSK 문자열이 사용됩니다.

의 프라이빗 인증서AWS Private Certificate Authority

사전 공유 키를 사용하지 않으려면 AWS Private Certificate Authority의 사설인증서를 사용하여 VPN을 인증할 수 있습니다.

하위 CA에서 AWS Private Certificate Authority(AWS Private CA)를 사용하여 사설 인증서를 만들어야 합니다. ACM 하위 CA에 서명하려면 ACM 루트 CA 또는 외부 CA를 사용할 수 있습니다. 프라이빗 인증서 생성에 대한 자세한 내용은 AWS Private Certificate Authority 사용 설명서의 [프라이빗 CA 생성 및 관리](#)를 참조하세요.

Site-to-Site VPN 터널 엔드포인트의 AWS 측에 대한 인증서를 생성하고 사용하려면 서비스 연결 역할을 만들어야 합니다. 자세한 내용은 [the section called “서비스 연결 역할”](#) 섹션을 참조하세요.

Note

원활한 인증 교체를 용이하게 하기 위해 CreateCustomerGateway API 직접 호출에 원래 지정된 것과 동일한 인증 기관 체인을 가진 모든 인증서는 VPN 연결을 설정하기에 충분합니다.

고객 게이트웨이 디바이스의 IP 주소를 지정하지 않으면 IP 주소가 확인되지 않습니다. 이 작업을 통해 VPN 연결을 다시 구성할 필요 없이 고객 게이트웨이 디바이스를 다른 IP 주소로 이동할 수 있습니다.

Site-to-Site VPN은 인증서 VPN을 생성할 때 고객 게이트웨이 인증서에 대한 인증서 체인 확인을 수행합니다. 기본 CA 및 유효성 확인 외에도 Site-to-Site VPN은 권한 키 식별자, 주체 키 식별자 및 기본 제약 조건을 포함하여 X.509 확장이 있는지 확인합니다.

AWS Site-to-Site VPN 터널 시작 옵션

기본적으로 고객 게이트웨이 디바이스는 트래픽을 생성하고 IKE(Internet Key Exchange) 협상 프로세스를 시작하여 Site-to-Site VPN 연결을 위한 터널을 표시해야 합니다. 대신 IKE 협상 프로세스를 시작하거나 다시 시작하도록 VPN 터널을 구성할 수 AWS 있습니다.

VPN 터널 IKE 시작 옵션

다음 IKE 시작 옵션을 사용할 수 있습니다. Site-to-Site VPN 연결의 터널 중 하나 또는 둘 모두에 대해 옵션 중 하나 또는 둘 다를 구현할 수 있습니다. 이러한 설정 및 기타 터널 옵션 설정에 대한 자세한 내용은 [VPN 터널 옵션](#) 섹션을 참조하세요.

- 시작 작업(Startup action): 새 VPN 연결이나 수정된 VPN 연결에 대해 VPN 터널을 설정할 때 수행할 작업입니다. 기본적으로 고객 게이트웨이 디바이스는 IKE 협상 프로세스를 시작하여 터널을 표시합니다. 대신 IKE 협상 프로세스를 시작하도록 지정할 수 AWS 있습니다.
- DPD 시간 초과 작업(DPD timeout action): Dead Peer Detection(DPD) 시간 초과가 발생한 후에 수행할 작업입니다. 기본적으로 IKE 세션이 중지되고 터널이 중단되고 경로가 제거됩니다. DPD 제한 시간이 발생할 때가 IKE 세션을 다시 시작 AWS 하도록 지정하거나, DPD 제한 시간이 발생할 때가 작업을 수행하지 않도록 지정할 수 AWS 있습니다.

규칙 및 제한 사항

다음과 같은 규칙과 제한 사항이 적용됩니다.

- IKE 협상을 시작하려면 고객 게이트웨이 디바이스의 퍼블릭 IP 주소가 AWS 필요합니다. VPN 연결에 대한 인증서 기반 인증을 구성했고에서 고객 게이트웨이 리소스를 생성할 때 IP 주소를 지정하지 않은 경우 새 고객 게이트웨이를 생성하고 IP 주소를 지정 AWS해야 합니다. 그런 다음, VPN 연결을 수정하고 새 고객 게이트웨이를 지정합니다. 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 연결의 고객 게이트웨이 변경](#) 단원을 참조하십시오.
- VPN 연결 AWS 측에서 IKE 시작(시작 작업)은 IKEv2에서만 지원됩니다.
- VPN 연결 AWS 측에서 IKE 시작을 사용하는 경우 제한 시간 설정이 포함되지 않습니다. 연결이 이루어질 때까지 계속해서 연결을 시도합니다. 또한 VPN 연결 AWS 측은 고객 게이트웨이에서 SA 삭제 메시지를 수신하면 IKE 협상을 다시 시작합니다.
- 고객 게이트웨이 디바이스가 네트워크 주소 변환(NAT)을 사용하는 방화벽 또는 기타 디바이스 뒤에 있는 경우 자격 증명(IDr)이 구성되어 있어야 합니다. IDr에 대한 자세한 내용은 [RFC 7296](#)을 참조하세요.

VPN 터널의 AWS 측면에서 IKE 시작을 구성하지 않고 VPN 연결에 유휴 시간(구성에 따라 보통 10초)이 발생하는 경우 터널이 중단될 수 있습니다. 이를 방지하려면 네트워크 모니터링 도구를 사용하여 keepalive ping을 생성하면 됩니다.

VPN 터널 시작 옵션 작업

VPN 터널 시작 옵션 작업에 대한 자세한 내용은 다음 주제를 참조하세요.

- 새 VPN 연결을 생성하고 VPN 터널 시작 옵션을 지정하려면: [5단계: VPN 연결 생성](#)
- 기존 VPN 연결에 대한 VPN 터널 시작 옵션을 수정하려면: [AWS Site-to-Site VPN 터널 옵션 수정](#)

AWS Site-to-Site VPN 터널 엔드포인트 교체

Site-to-Site VPN 연결은 중복성을 위한 두 개의 VPN 터널로 구성됩니다. 가 터널 업데이트를 AWS 수행하거나 VPN 연결을 수정할 때 VPN 터널 엔드포인트 중 하나 또는 둘 다 교체되는 경우가 있습니다. 터널 엔드포인트를 교체하는 동안 새 터널 엔드포인트가 프로비저닝되는 중에 터널을 통한 연결이 중단될 수 있습니다.

주제

- [고객이 시작한 엔드포인트 교체](#)
- [AWS 관리형 엔드포인트 교체](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 터널 엔드포인트 수명 주기 제어](#)

고객이 시작한 엔드포인트 교체

VPN 연결의 다음 구성 요소를 수정하면 터널 엔드포인트 중 하나 또는 둘 모두가 교체됩니다.

수정	API 작업	터널 영향
VPN 연결의 대상 게이트웨이 수정	ModifyVpnConnection	새 터널 엔드포인트가 프로비저닝되는 동안에는 두 터널을 모두 사용할 수 없습니다.
VPN 연결에 대한 고객 게이트웨이 변경	ModifyVpnConnection	새 터널 엔드포인트가 프로비저닝되는 동안에는 두 터널을 모두 사용할 수 없습니다.
VPN 연결 옵션 수정	ModifyVpnConnectionOptions	새 터널 엔드포인트가 프로비저닝되는 동안에는 두 터널을 모두 사용할 수 없습니다.

수정	API 작업	터널 영향
VPN 터널 옵션 수정	ModifyVpnTunnelOptions	업데이트 중에는 수정된 터널을 사용할 수 없습니다.

AWS 관리형 엔드포인트 교체

AWS Site-to-Site VPN 는 관리형 서비스이며 정기적으로 VPN 터널 엔드포인트에 업데이트를 적용합니다. 이러한 업데이트는 다음과 같은 다양한 이유로 발생합니다.

- 패치, 복원력 향상 및 기타 개선 사항과 같은 일반 업그레이드를 적용하는 방법
- 기본 하드웨어를 사용 중지하려면
- 자동화된 모니터링에서 VPN 터널 엔드포인트가 비정상이라고 판단되는 경우

AWS 는 VPN 연결의 터널 하나에 터널 엔드포인트 업데이트를 한 번에 적용합니다. 터널 엔드포인트 업데이트가 진행되는 동안 VPN 연결에 잠시 중복성이 손실될 수 있습니다. 따라서고가용성을 위해 VPN 연결에 두 터널을 모두 구성하는 것이 중요합니다.

AWS Site-to-Site VPN 터널 엔드포인트 수명 주기 제어

터널 엔드포인트 수명 주기 제어는 엔드포인트 교체 일정을 제어하고 AWS 관리형 터널 엔드포인트 교체 중에 연결 중단을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 비즈니스에 가장 적합한 시간에 터널 엔드포인트에 대한 AWS 관리형 업데이트를 수락하도록 선택할 수 있습니다. 단기적인 비즈니스 요구 사항이 있거나 VPN 연결당 하나의 터널만 지원할 수 있는 경우 이 기능을 사용하세요.

Note

드문 경우지만 터널 엔드포인트 수명 주기 제어 기능이 활성화된 경우에도 터널 엔드포인트에 중요한 업데이트를 즉시 적용할 수 AWS 있습니다.

주제

- [터널 엔드포인트 수명 주기 제어의 작동 방식](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 터널 엔드포인트 수명 주기 제어 활성화](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 터널 엔드포인트 수명 주기 제어가 활성화되어 있는지 확인](#)
- [사용 가능한 AWS Site-to-Site VPN 터널 업데이트 확인](#)

- [AWS Site-to-Site VPN 터널 유지 관리 업데이트 수락](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 터널 엔드포인트 수명 주기 제어 끄기](#)

터널 엔드포인트 수명 주기 제어의 작동 방식

VPN 연결 내의 개별 터널에 대해 터널 엔드포인트 수명 주기 제어 기능을 켭니다. VPN 생성 시에 활성화하거나 기존 VPN 연결의 터널 옵션을 수정하여 활성화할 수 있습니다.

터널 엔드포인트 수명 주기 제어를 활성화하면 예정된 터널 유지 관리 이벤트에 대한 가시성을 다음 두 가지 방법으로 높일 수 있습니다.

- 예정된 터널 엔드포인트 교체에 대한 AWS Health 알림을 받게 됩니다.
- 보류 중인 유지 관리의 상태는 유지 관리 후 자동으로 적용된 유지 관리 및 마지막 유지 관리 적용 타임스탬프와 함께 AWS Management Console 또는 [get-vpn-tunnel-replacement-status](#) AWS CLI 명령을 사용하여 확인할 수 있습니다.

터널 엔드포인트 유지 관리가 가능해지면 정해진 다음 시간 이후 유지 관리 자동 적용용 타임스탬프 이전에 편리한 시간에 업데이트를 수락할 수 있습니다.

유지 관리가 낱자 이후에 자동으로 적용되기 전에 업데이트를 적용하지 않으면 AWS 는 정기 유지 관리 업데이트 주기의 일부로 직후 터널 엔드포인트 교체를 자동으로 수행합니다.

AWS Site-to-Site VPN 터널 엔드포인트 수명 주기 제어 활성화

엔드포인트 수명 주기 제어는 기존 또는 새 VPN 연결에서 활성화할 수 있습니다. 이 작업은 AWS Management Console 또는를 사용하여 수행할 수 있습니다 AWS CLI.

Note

기본적으로 기존 VPN 연결에서 이 기능을 켜면 터널 엔드포인트 교체가 동시에 시작됩니다. 기능을 켜고 싶지만 터널 엔드포인트 교체를 즉시 시작하지 않으려면 터널 교체 건너뛰기 옵션을 사용하면 됩니다.

Existing VPN connection

다음 단계는 기존 VPN 연결에서 터널 엔드포인트 수명 주기 제어를 활성화하는 방법을 보여줍니다.

를 사용하여 터널 엔드포인트 수명 주기 제어를 활성화하려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.
3. VPN 연결에서 적절한 연결을 선택합니다.
4. 작업을 선택한 다음, VPN 터널 옵션 수정을 선택합니다.
5. 적절한 VPN 터널 외부 IP 주소를 선택하여 수정할 터널을 선택합니다.
6. 터널 엔드포인트 수명 주기 제어에서 활성화 확인란을 선택합니다.
7. (선택 사항) 터널 교체 건너뛰기를 선택합니다.
8. 변경 사항 저장을 선택합니다.

를 사용하여 터널 엔드포인트 수명 주기 제어를 활성화하려면 AWS CLI

[modify-vpn-tunnel-options](#) 명령을 사용하여 터널 엔드포인트 수명 주기 제어를 켭니다.

New VPN connection

다음 단계는 새 VPN 연결 생성 시 터널 엔드포인트 수명 주기 제어를 활성화하는 방법을 보여줍니다.

를 사용하여 새 VPN 연결을 생성하는 동안 터널 엔드포인트 수명 주기 제어를 활성화하려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결(Site-to-Site VPN Connections)을 선택합니다.
3. VPN 연결 생성을 선택합니다.
4. 터널 1 옵션 및 터널 2 옵션 섹션의 터널 엔드포인트 수명 주기 제어에서 활성화를 선택합니다.
5. VPN 연결 생성을 선택합니다.

를 사용하여 새 VPN 연결을 생성하는 동안 터널 엔드포인트 수명 주기 제어를 활성화하려면 AWS CLI

[create-vpn-connection](#) 명령을 사용하여 터널 엔드포인트 수명 주기 제어를 켭니다.

AWS Site-to-Site VPN 터널 엔드포인트 수명 주기 제어가 활성화되어 있는지 확인

AWS Management Console 또는 CLI를 사용하여 기존 VPN 터널에서 터널 엔드포인트 수명 주기 제어가 활성화되어 있는지 확인할 수 있습니다.

- 터널 엔드포인트 수명 주기 제어가 비활성화되어 있고 이를 활성화하려는 경우 [터널 엔드포인트 수명 주기 제어 활성화](#) 섹션을 참조하세요.
- 터널 엔드포인트 수명 주기 제어가 활성화되어 있고 이를 비활성화하려는 경우 [터널 엔드포인트 수명 주기 제어 끄기](#) 섹션을 참조하세요.

를 사용하여 터널 엔드포인트 수명 주기 제어가 활성화되어 있는지 확인하려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.
3. VPN 연결에서 적절한 연결을 선택합니다.
4. 터널 세부 정보 탭을 선택합니다.
5. 터널 세부 정보에서 기능의 활성화되었는지 또는 비활성화되었는지를 보고하는 터널 엔드포인트 수명 주기 제어를 찾습니다.

를 사용하여 터널 엔드포인트 수명 주기 제어가 활성화되어 있는지 확인하려면 AWS CLI

[describe-vpn-connections](#) 명령을 사용하여 터널 엔드포인트 수명 주기 제어가 활성화되었는지 확인합니다.

사용 가능한 AWS Site-to-Site VPN 터널 업데이트 확인

터널 엔드포인트 수명 주기 제어 기능을 활성화한 후에 AWS Management Console 또는 CLI를 사용하여 VPN 연결에 유지 관리 업데이트를 사용할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 사용 가능한 Site-to-Site VPN 터널 업데이트가 있는지 확인해도 업데이트가 자동으로 다운로드 및 배포되지는 않습니다. 배포할 시점을 선택할 수 있습니다. 업데이트를 다운로드하고 배포하는 단계는 [유지 관리 업데이트 수락](#) 섹션을 참조하세요.

를 사용하여 사용 가능한 업데이트를 확인하려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.

3. VPN 연결에서 적절한 연결을 선택합니다.
4. 터널 세부 정보 탭을 선택합니다.
5. 대기 중인 유지 관리 열을 확인합니다. 상태는 사용 가능 또는 없음으로 표시됩니다.

를 사용하여 사용 가능한 업데이트를 확인하려면 AWS CLI

[get-vpn-tunnel-replacement-status](#) 명령을 사용하여 사용 가능한 업데이트가 있는지 확인합니다.

AWS Site-to-Site VPN 터널 유지 관리 업데이트 수락

유지 관리 업데이트를 사용할 수 있는 경우 AWS Management Console 또는 CLI를 사용하여 해당 업데이트를 수락할 수 있습니다. 편리한 시간에 Site-to-Site VPN 터널 유지 관리 업데이트를 수락하도록 선택할 수 있습니다. 유지 관리 업데이트를 수락하면 해당 업데이트가 배포됩니다.

Note

유지 관리 업데이트를 수락하지 않으면 AWS 는 정기 유지 관리 업데이트 주기 동안 업데이트를 자동으로 배포합니다.

를 사용하여 사용 가능한 유지 관리 업데이트를 수락하려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.
3. VPN 연결에서 적절한 연결을 선택합니다.
4. 작업을 선택한 다음 VPN 터널 교체를 선택합니다.
5. 적절한 VPN 터널 외부 IP 주소를 선택하여 교체할 터널을 선택합니다.
6. 바꾸기를 선택합니다.

를 사용하여 사용 가능한 유지 관리 업데이트를 수락하려면 AWS CLI

[replace-vpn-tunnel](#) 명령을 사용하여 사용 가능한 유지 관리 업데이트를 수락합니다.

AWS Site-to-Site VPN 터널 엔드포인트 수명 주기 제어 끄기

터널 엔드포인트 수명 주기 제어 기능을 더 이상 사용하지 않으려면 AWS Management Console 또는 를 사용하여 비활성화할 수 있습니다 AWS CLI. 이 기능을 끄면 AWS 가 정기적으로 유지 관리 업데이

트를 자동으로 배포하며, 이러한 업데이트는 업무 시간 중에 발생할 수 있습니다. 비즈니스에 영향이 미치는 것을 예방하려면 고가용성을 위해 VPN에 두 터널을 모두 구성하는 것이 좋습니다.

Note

대기 중인 유지 보수가 있지만 기능이 꺼진 상태에서는 터널 교체 건너뛰기 옵션을 지정할 수 없습니다. 터널 교체 건너뛰기 옵션을 사용하지 않고 언제든지 기능을 끌 수 있지만 터널 엔드포인트 교체를 즉시 시작하여 보류 중인 사용 가능한 유지 관리 업데이트를 자동으로 배포 AWS 합니다.

를 사용하여 터널 엔드포인트 수명 주기 제어를 끄려면 AWS Management Console

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.
3. VPN 연결에서 적절한 연결을 선택합니다.
4. 작업을 선택한 다음, VPN 터널 옵션 수정을 선택합니다.
5. 적절한 VPN 터널 외부 IP 주소를 선택하여 수정할 터널을 선택합니다.
6. 터널 엔드포인트 수명 주기 제어를 끄려면 터널 엔드포인트 수명 주기 제어에서 활성화 확인란의 선택을 취소합니다.
7. (선택 사항) 터널 교체 건너뛰기를 선택합니다.
8. 변경 사항 저장을 선택합니다.

를 사용하여 터널 엔드포인트 수명 주기 제어를 끄려면 AWS CLI

[modify-vpn-tunnel-options](#) 명령을 사용하여 터널 엔드포인트 수명 주기 제어를 끕니다.

AWS Site-to-Site VPN 연결을 위한 고객 게이트웨이 옵션

다음 표는 에서 고객 게이트웨이 리소스를 만들 때 필요한 정보에 대한 설명입니다AWS

항목	설명
(선택 사항) 이름 태그	'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 가진 태그가 생성됩니다.

항목	설명
(동적 라우팅만 해당) 고객 게이트웨이의 BGP(Border Gateway Protocol) ASN(자율 시스템 번호)	<p>1~4,294,967,295 범위의 ASN이 지원됩니다. 다음 항목을 제외하고 네트워크에 할당된 기존 퍼블릭 ASN을 사용할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7224 — 모든 리전에서 예약됨 • 9059 — eu-west-1 리전에서 예약됨 • 10124 — ap-northeast-1 리전에서 예약됨 • 17943 — ap-southeast-1 리전에서 예약됨 <p>퍼블릭 ASN이 없는 경우에는 64,512~65,534 또는 4,200,000,000~4,294,967,294 범위의 프라이빗 ASN을 사용할 수 있습니다. 기본 ASN은 64512입니다. 라우팅에 대한 자세한 내용은 AWS Site-to-Site VPN 라우팅 옵션 섹션을 참조하세요.</p>

항목	설명
<p>고객 게이트웨이 디바이스 외부 인터페이스의 IP 주소입니다.</p>	<p>IP 주소는 정적이어야 하며 IPv4 또는 IPv6일 수 있습니다.</p> <p>IPv4 주소의 경우: 고객 게이트웨이 디바이스가 네트워크 주소 변환(NAT) 디바이스 뒤에 있는 경우 NAT 디바이스의 IP 주소를 사용합니다. 또한 포트 500(및 NAT-traversal이 사용되는 경우 포트 4500)의 UDP 패킷이 네트워크와 AWS Site-to-Site VPN 엔드포인트 사이를 통과할 수 있어야 합니다. 자세한 내용은 방화벽 규칙 섹션을 참조하세요.</p> <p>IPv6 주소의 경우: 주소는 인터넷 라우팅이 가능한 유효한 IPv6 주소여야 합니다. IPv6 주소는 전송 게이트웨이 또는 Cloud WAN의 VPN 연결에만 지원됩니다.</p> <p>AWS Private Certificate Authority 및 퍼블릭 VPN에서 프라이빗 인증서를 사용하는 경우에는 IP 주소가 필요하지 않습니다.</p>

항목	설명
(선택 사항) AWS Certificate Manager(ACM)을 사용하는 하위 CA의 사설 인증서	<p>인증서 기반 인증을 사용하려면 고객 게이트웨이 디바이스에 사용할 ACM 사설 인증서의 ARN을 제공합니다.</p> <p>고객 게이트웨이를 만들 때 AWS Private Certificate Authority 프라이빗 인증서를 사용하여 Site-to-Site VPN을 인증하도록 고객 게이트웨이를 구성할 수 있습니다.</p> <p>이 옵션을 사용하기로 선택하면 조직 내부에서 사용할 수 있도록 전적으로 AWS에서 호스팅하는 프라이빗 CA(인증 기관)가 만들어집니다. 루트 CA 인증서와 하위 CA 인증서는 모두 AWS Private CA에서 저장 및 관리합니다.</p> <p>고객 게이트웨이를 만들기 전에 AWS Private Certificate Authority를 사용하여 하위 CA에서 사설 인증서를 만든 다음 고객 게이트웨이를 구성할 때 해당 인증서를 지정합니다. 프라이빗 인증서 생성에 대한 자세한 내용은 AWS Private Certificate Authority 사용 설명서의 프라이빗 CA 생성 및 관리를 참조하세요.</p>
(선택 사항) 디바이스.	이 고객 게이트웨이에 연결된 고객 게이트웨이 디바이스의 이름입니다.

IPv6 고객 게이트웨이 옵션

IPv6 주소로 고객 게이트웨이를 생성할 때는 다음 사항을 고려하세요.

- IPv6 고객 게이트웨이는 전송 게이트웨이 또는 Cloud WAN의 VPN 연결에만 지원됩니다.
- IPv6 주소는 인터넷 라우팅이 가능한 유효한 IPv6 주소여야 합니다.
- 고객 게이트웨이 디바이스는 IPv6 주소 지정을 지원해야 하며 IPv6 엔드포인트로 IPsec 터널을 설정할 수 있어야 합니다.

- AWS CLI를 사용하여 IPv6 고객 게이트웨이를 생성하려면 `--ip-address` 파라미터에 IPv6 주소를 사용합니다.

```
aws ec2 create-customer-gateway --ip-address 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
--bgp-asn 65051 --type ipsec.1 --region us-west-1
```

가속화된AWS Site-to-Site VPN연결

선택적으로 Site-to-Site VPN 연결에 가속을 활성화할 수 있습니다. 가속화된 Site-to-Site VPN 연결(가속 VPN 연결)은AWS Global Accelerator를 사용하여 온프레미스 네트워크에서 고객 게이트웨이 디바이스와 가장 가까운AWS엣지 로케이션으로 트래픽을 라우팅합니다.는 정체가 없는AWS글로벌 네트워크를 사용하여 최상의 애플리케이션 성능을 제공하는 엔드포인트로 트래픽을 라우팅하여 네트워크 경로를AWS Global Accelerator최적화합니다(자세한 내용은 참조[AWS Global Accelerator](#)). 가속 VPN 연결을 사용하여 트래픽이 퍼블릭 인터넷을 통해 라우팅될 때 발생할 수 있는 네트워크 중단을 방지할 수 있습니다.

가속 VPN 연결을 만들 때 각 VPN 터널에 대해 하나씩 사용자를 대신하여 두 개의 액셀러레이터를 만들고 관리합니다.AWS Global Accelerator콘솔 또는 APIs를 사용하여 이러한 액셀러레이터를 직접 보거나 관리할 수 없습니다.

가속 VPN 연결을 지원하는AWS리전에 대한 자세한 내용은 [AWS가속 Site-to-Site VPN FAQs](#).

가속 활성화

기본적으로 Site-to-Site VPN 연결을 만들 때 가속은 비활성화됩니다. 전송 게이트웨이에서 새 Site-to-Site VPN 연결을 만들 때 선택적으로 가속을 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용 및 단계는 [AWS Site-to-Site VPN연결 생성](#) 단원을 참조하십시오.

가속 VPN 연결은 터널 엔드포인트 IP 주소에 대해 별도의 IP 주소 풀을 사용합니다. 두 VPN 터널의 IP 주소는 두 개의 개별 [네트워크 영역](#)에서 선택됩니다.

규칙 및 제한

가속된 VPN 연결을 사용하기 위해 다음 규칙이 적용됩니다.

- 가속은 전송 게이트웨이에 연결된 Site-to-Site VPN 연결에 대해서만 지원됩니다. 가상 프라이빗 게이트웨이는 가속 VPN 연결을 지원하지 않습니다.
- 가속 Site-to-Site VPN 연결은AWS Direct Connect퍼블릭 가상 인터페이스와 함께 사용할 수 없습니다.

- 기존 Site-to-Site VPN 연결에 대하여 가속을 설정하거나 해제할 수 없습니다. 대신, 필요에 따라 가속을 설정하거나 해제한 Site-to-Site VPN 연결을 새로 생성하면 됩니다. 그런 다음 새 Site-to-Site VPN 연결을 사용하도록 고객 게이트웨이 디바이스를 구성하고 이전 Site-to-Site VPN 연결을 삭제하십시오.
- NAT-traversal(NAT-T)은 가속 VPN 연결에 필요하며 기본적으로 활성화되어 있습니다. Amazon VPC 콘솔에서 [구성 파일](#)을 다운로드한 경우 NAT-T 설정을 확인하고 필요한 경우 조정합니다.
- 가속화된 VPN 터널에 대한 IKE 협상을 고객 게이트웨이 디바이스에서 시작해야 합니다. 이 동작에 영향을 미치는 두 가지 터널 옵션은 Startup Action 및 DPD Timeout Action입니다. 자세한 내용은 [VPN 터널 옵션](#) 및 [VPN 터널 시작 옵션](#) 섹션을 참조하세요.
- 인증서 기반 인증을 사용하는 Site-to-Site VPN 연결은 Global Accelerator의 패킷 조각화를 제한적으로 지원하므로 AWS Global Accelerator하므로와 호환되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Global Accelerator 작동 방식](#)을 참조하세요. 인증서 기반 인증을 사용하는 가속화된 VPN 연결이 필요한 경우 고객 게이트웨이 디바이스가 IKE 조각화를 지원해야 합니다. 그렇지 않으면 가속을 위해 VPN을 활성화하지 마십시오.

AWS Site-to-Site VPN 라우팅 옵션

AWS는 가상 프라이빗 게이트웨이의 라우팅 결정에 영향을 미치기 위해 특정 BGP 경로를 광고할 것을 권장합니다. 디바이스 관련 명령에 대해서는 공급업체 설명서를 참조하십시오.

여러 개의 VPN 연결을 생성할 때, 가상 프라이빗 게이트웨이는 고정으로 지정되는 경로 또는 BGP 경로 알림을 사용하여 알맞은 VPN 연결로 네트워크 트래픽을 보냅니다. 라우팅은 VPN 연결의 구성 방식에 따라 다릅니다. 가상 프라이빗 게이트웨이에 동일한 경로가 존재하는 경우에는 BGP에서 알려주는 경로보다 고정으로 지정된 경로가 우선됩니다. BGP 광고를 사용하는 옵션을 선택하면 정적 라우팅을 지정할 수 없습니다.

라우팅 우선 순위에 대한 자세한 내용은 [라우팅 테이블 및 라우팅 우선 순위](#) 단원을 참조하십시오.

Site-to-Site VPN 연결을 생성하는 경우, 다음을 수행해야 합니다.

- 사용하려는 라우팅 유형 지정(정적 또는 동적)
- 서브넷용 [라우팅 테이블](#) 업데이트

라우팅 테이블에 추가할 수 있는 라우팅의 수에는 할당량이 있습니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [Amazon VPC 할당량](#)에 있는 라우팅 테이블 섹션을 참조하세요.

주제

- [의 정적 및 동적 라우팅 AWS Site-to-Site VPN](#)
- [라우팅 테이블 및 AWS Site-to-Site VPN 라우팅 우선 순위](#)
- [VPN 터널 엔드포인트 업데이트 중 라우팅](#)
- [AWS Site-to-Site VPN에서의 IPv4 및 IPv6 트래픽](#)

의 정적 및 동적 라우팅 AWS Site-to-Site VPN

고객 게이트웨이 디바이스의 제조업체와 모델에 따라 라우팅 유형을 선택할 수 있습니다. 고객 게이트웨이 디바이스에서 Border Gateway Protocol(BGP)을 지원할 경우 Site-to-Site VPN 연결을 구성할 때 동적 라우팅을 지정합니다. 고객 게이트웨이 디바이스가 BGP를 지원하지 않는 경우 정적 라우팅을 지정합니다.

Note

Site-to-Site VPN Concentrator는 BGP 라우팅만 지원합니다. Site-to-Site VPN Concentrator를 사용하는 VPN 연결에는 정적 라우팅이 지원되지 않습니다.

BGP 광고를 지원하는 디바이스를 사용하는 경우 디바이스에서 BGP를 사용하여 해당 라우팅을 가상 프라이빗 게이트웨이에 광고하기 때문에 Site-to-Site VPN 연결에 대한 정적 라우팅을 지정할 필요가 없습니다. BGP 광고를 지원하지 않는 디바이스를 사용하는 경우 정적 라우팅을 선택하고, 가상 프라이빗 게이트웨이에 전달할 라우팅(IP 접두사)을 네트워크에 대해 입력해야 합니다.

BGP 프로토콜은 첫 번째 터널이 다운될 경우 두 번째 VPN 터널에 대한 장애 조치를 지원할 수 있는 강력한 라이브니스 탐지 검사를 제공하므로 가능하다면 BGP 지원 디바이스를 사용하는 것이 좋습니다. 또한 BGP를 지원하지 않는 디바이스는 상태 확인을 수행하여 필요할 경우 두 번째 터널로 장애 조치를 지원할 수 있습니다.

온프레미스 네트워크에서 Site-to-Site VPN 연결로 트래픽을 라우팅하도록 고객 게이트웨이 디바이스를 구성해야 합니다. 구성은 디바이스의 제조업체와 모델에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스](#) 단원을 참조하십시오.

라우팅 테이블 및 AWS Site-to-Site VPN 라우팅 우선 순위

[라우팅 테이블](#)에 따라 VPC에서 네트워크 트래픽이 전달되는 위치가 결정됩니다. VPC 라우팅 테이블에서, 원격 네트워크에 대한 경로를 추가하고 가상 프라이빗 게이트웨이를 대상으로 지정해야 합니다. 이렇게 하면 사용자의 원격 네트워크로 향하는 VPC의 트래픽이 가상 프라이빗 게이트웨이를 통해서,

그리고 VPN 터널 중 하나를 따라 라우팅됩니다. 라우팅 테이블의 경로 전파가 자동으로 네트워크 경로를 테이블로 전파하도록 할 수 있습니다.

Amazon은 라우팅 테이블에서 LPM(Longest Prefix Match)을 통해 트래픽과 일치하는, 가장 구체적인 라우팅을 사용하여 트래픽의 라우팅 방법을 결정합니다. 라우팅 테이블에 겹치거나 일치하는 경로가 있는 경우 다음 규칙이 적용됩니다.

- Site-to-Site VPN 연결 또는 Direct Connect 연결에서 전파된 경로가 VPC의 로컬 경로와 겹치는 경우 전파된 경로가 더 구체적이더라도 로컬 경로가 가장 선호됩니다.
- Site-to-Site VPN 연결 또는 Direct Connect 연결에서 전파된 경로의 대상 CIDR 블록이 다른 기존 정적 경로와 동일한 경우(가장 긴 접두사 일치 적용할 수 없음), 대상이 인터넷 게이트웨이, 가상 프라이빗 게이트웨이, 네트워크 인터페이스, 인스턴스 ID, VPC 피어링 연결, NAT 게이트웨이, 전송 게이트웨이 또는 게이트웨이 VPC 엔드포인트인 정적 경로의 우선 순위를 지정합니다.

예를 들어 다음 라우팅 테이블에는 인터넷 게이트웨이에 대한 정적 라우팅과 가상 프라이빗 게이트웨이에 대한 전파된 라우팅이 있습니다. 두 라우팅은 모두 대상 주소가 172.31.0.0/24입니다. 이 경우 대상 주소가 172.31.0.0/24인 모든 트래픽은 인터넷 게이트웨이로 라우팅됩니다. 이 라우팅은 정적 라우팅이므로 전파된 라우팅보다 우선합니다.

대상 주소	대상
10.0.0.0/16	로컬
172.31.0.0/24	vgw-11223344556677889(전파됨)
172.31.0.0/24	igw-12345678901234567(정적)

BGP 광고 또는 정적 라우팅 항목을 통해 가상 프라이빗 게이트웨이에 알려진 IP 접두사만 VPC에서 오는 트래픽을 수신할 수 있습니다. 가상 프라이빗 게이트웨이는 수신된 BGP 알림, 정적 라우팅 항목 또는 연결된 VPC CIDR의 외부로 전달되는 다른 모든 트래픽을 라우팅하지 않습니다. 가상 프라이빗 게이트웨이는 IPv6 트래픽을 지원하지 않습니다.

가상 프라이빗 게이트웨이가 라우팅 정보를 받으면, 경로 선택을 사용하여 트래픽을 라우팅하는 방법을 결정합니다. 모든 엔드포인트가 정상 상태인 경우 가장 긴 접두사 일치가 적용됩니다. 터널 엔드포인트의 상태는 다른 라우팅 속성보다 우선합니다. 이 우선 순위는 가상 프라이빗 게이트웨이 및 전송 게이트웨이의 VPN에 적용됩니다. 접두사가 같으면 가상 프라이빗 게이트웨이는 가장 선호도가 높은 경로부터 가장 낮은 우선 순위까지 다음과 같이 라우팅의 우선 순위를 지정합니다.

- Direct Connect 연결에서 전파된 BGP 경로

블랙홀 라우팅은 BGP를 통해 Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이로 전파되지 않습니다.

- Site-to-Site VPN 연결에 대해 수동으로 추가된 정적 라우팅
- Site-to-Site VPN 연결로부터의 BGP 전파 라우팅
- 각 Site-to-Site VPN 연결이 BGP를 사용하는 경우 접두사가 일치한다면, AS PATH를 비교하여 AS PATH가 가장 짧은 접두사를 선택하게 됩니다.

Note

AWS에서는 비대칭 라우팅을 지원하는 고객 게이트웨이 디바이스를 사용할 것을 강력히 권장합니다.

비대칭 라우팅을 지원하는 고객 게이트웨이 디바이스의 경우, 두 터널 모두의 AS PATH가 같도록 AS PATH 접두어를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 [VPN 터널 엔드포인트 업데이트](#) 중에 터널에 설정한 multi-exit discriminator(MED) 값이 터널 우선 순위를 결정하는 데 사용됩니다.

비대칭 라우팅을 지원하지 않는 고객 게이트웨이 디바이스의 경우, 하나의 터널을 다른 터널보다 우선하도록 AS PATH 추가 및 Local Preference를 사용합니다. 그러나 송신 경로가 변경되면 트래픽이 감소할 수 있습니다.

- AS PATH의 길이가 같고 AS_SEQUENCE의 첫 번째 AS가 여러 경로에서 동일하면 multi-exit discriminators(MED)가 비교됩니다. MED 값이 가장 낮은 경로가 선호됩니다.

라우팅 우선 순위는 [VPN 터널 엔드포인트 업데이트](#) 중에 영향을 받습니다.

Site-to-Site VPN 연결에서는 두 중복 터널 중 하나를 기본 송신 경로로 AWS 선택합니다. 이 선택은 때때로 변경될 수 있으며고가용성을 위해 두 터널을 모두 구성하고 비대칭 라우팅을 허용하는 것이 좋습니다. 터널 엔드포인트의 상태는 다른 라우팅 속성보다 우선합니다. 이 우선 순위는 가상 프라이빗 게이트웨이 및 전송 게이트웨이의 VPN에 적용됩니다.

가상 프라이빗 게이트웨이의 경우 게이트웨이의 모든 Site-to-Site VPN 연결에 대해 하나의 터널이 선택됩니다. 두 개 이상의 터널을 사용하려면 전송 게이트웨이의 Site-to-Site VPN 연결에 대해 지원되는 Equal Cost Multipath(ECMP)를 살펴보는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 전송 게이트웨이의 [전송 게이트웨이](#)를 참조하십시오. 가상 프라이빗 게이트웨이의 Site-to-Site VPN 연결에는 ECMP가 지원되지 않습니다.

BGP를 사용하는 Site-to-Site VPN 연결의 경우 기본 터널은 multi-exit discriminator(MED) 값으로 식별할 수 있습니다. 라우팅 결정에 영향을 주기 위해 보다 구체적인 BGP 경로를 알리는 것이 좋습니다.

정적 라우팅을 사용하는 Site-to-Site VPN 연결의 경우 기본 터널은 트래픽 통계 또는 지표로 식별할 수 있습니다.

VPN 터널 엔드포인트 업데이트 중 라우팅

Site-to-Site VPN 연결은 고객 게이트웨이 디바이스와 가상 프라이빗 게이트웨이 또는 전송 게이트웨이 간 두 개의 VPN 터널로 구성됩니다. 중복성을 위해 두 터널을 모두 구성하는 것이 좋습니다. 때때로는 VPN 연결에 대한 정기 유지 관리 AWS 도 수행하므로 VPN 연결의 두 터널 중 하나가 잠시 비활성화될 수 있습니다. 자세한 내용은 [터널 엔드포인트 교체 알림](#) 단원을 참조하십시오.

한 VPN 터널에서 업데이트를 수행하면 다른 터널에 더 낮은 아웃바운드 multi-exit discriminator(MED) 값이 설정됩니다. 두 터널을 모두 사용하도록 고객 게이트웨이 장치를 구성한 경우 VPN 연결은 터널 엔드포인트 업데이트 프로세스 중에 다른 (위쪽) 터널을 사용합니다.

Note

- 낮은 MED가 있는 위쪽 터널이 기본 설정되도록 하려면 고객 게이트웨이 디바이스가 두 터널에 대해 동일한 가중치 및 로컬 기본 설정 값을 사용하는지 확인하십시오(가중치 및 로컬 기본 설정은 MED보다 우선 순위가 높음).

AWS Site-to-Site VPN에서의 IPv4 및 IPv6 트래픽

전송 게이트웨이의 Site-to-Site VPN 연결은 VPN 터널 내에서 IPv4 트래픽 또는 IPv6 트래픽을 지원할 수 있습니다. 기본적으로 Site-to-Site VPN 연결은 VPN 터널 내부의 IPv4 트래픽을 지원합니다. VPN 터널 내부의 IPv6 트래픽을 지원하도록 새 Site-to-Site VPN 연결을 구성할 수 있습니다. 그런 다음 VPC와 온프레미스 네트워크가 IPv6 주소 지정을 위해 구성된 경우 VPN 연결을 통해 IPv6 트래픽을 보낼 수 있습니다.

Site-to-Site VPN 연결을 위해 VPN 터널에 IPv6을 활성화하는 경우 각 터널에는 두 개의 CIDR 블록이 있습니다. 하나는 크기 /30 IPv4 CIDR 블록이고 다른 하나는 크기 /126 IPv6 CIDR 블록입니다.

IPv4 및 IPv6 지원

Site-to-Site VPN VPN 연결은 다음 IP 구성을 지원합니다.

- IPv4 내부 패킷이 있는 IPv4 외부 터널 - 가상 프라이빗 게이트웨이, 전송 게이트웨이 및 Cloud WAN에서 지원되는 기본 IPv4 VPN 기능입니다.

- IPv6 내부 패킷이 있는 IPv4 외부 터널 - VPN 터널 내에서 IPv6 애플리케이션/전송을 허용합니다. 전송 게이트웨이 및 Cloud WAN에서 지원됩니다. 가상 프라이빗 게이트웨이에는 지원되지 않습니다.
- IPv6 내부 패킷이 있는 IPv6 외부 터널 - 외부 터널 IP와 내부 패킷 IP 모두에 대해 IPv6 주소를 사용한 전체 IPv6 마이그레이션을 허용합니다. 전송 게이트웨이와 Cloud WAN 모두에 지원됩니다.
- IPv4 내부 패킷이 있는 IPv6 외부 터널 - 터널 내에서 레거시 IPv4 애플리케이션을 지원하면서 IPv6 외부 터널 주소 지정을 허용합니다. 전송 게이트웨이와 Cloud WAN 모두에 지원됩니다.

다음 규칙이 적용됩니다.

- 외부 터널 IP의 IPv6 주소는 전송 게이트웨이 또는 Cloud WAN에서 종료되는 Site-to-Site VPN 연결에서만 지원됩니다. 가상 프라이빗 게이트웨이의 Site-to-Site VPN 연결은 외부 터널 IP에 IPv6를 지원하지 않습니다.
- 외부 터널 IP에 IPv6를 사용하는 경우, VPN 연결의 AWS 측과 두 VPN 터널 모두에 대한 고객 게이트웨이에 IPv6 주소를 할당해야 합니다.
- 기존 Site-to-Site VPN 연결에 대해 IPv6 지원을 활성화할 수 없습니다. 기존 연결을 삭제하고 새 연결을 생성해야 합니다.
- Site-to-Site VPN 연결은 IPv4 트래픽과 IPv6 트래픽 모두를 동시에 지원할 수는 없습니다. 내부 캡슐화 패킷은 IPv6 또는 IPv4일 수 있지만 둘 다일 수는 없습니다. IPv4 및 IPv6 패킷을 전송하려면 별도의 Site-to-Site VPN 연결이 필요합니다.
- 프라이빗 IP VPN은 외부 터널 IP에 IPv6 주소를 지원하지 않습니다. RFC 1918 또는 CGNAT 주소를 사용합니다. RFC 1918에 대한 자세한 내용은 [RFC 1918 - 프라이빗 인터넷의 주소 할당](#)을 참조하세요.
- IPv6 VPN은 IPv4 VPN과 동일한 처리량(Gbps 및 PPS), MTU 및 경로 제한을 지원합니다.
- IPSec 암호화 및 키 교환은 IPv4 및 IPv6 VPN 모두에서 동일한 방식으로 작동합니다.

IPv6 지원을 사용하여 VPN 연결을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Site-to-Site VPN 시작하기의 [VPN 연결 생성](#)을 참조하세요.

AWS Site-to-Site VPN 집중기

AWS Site-to-Site VPN Concentrator는 분산 엔터프라이즈의 다중 사이트 연결을 간소화하는 새로운 기능입니다. VPN Concentrator는 25개 이상의 원격 사이트를 AWS에 연결해야 하는 고객에게 적합하며, 각 사이트에는 낮은 대역폭(100Mbps 미만)이 필요합니다.

지원되는 게이트웨이 서비스 및 기능

VPN 집중기는 Transit Gateway에서만 지원됩니다. 이 기능은 Cloud WAN 또는 Virtual Private Gateway에서 지원되지 않습니다.

다음 표에서는 Site-to-Site VPN Concentrator 지원 기능에 대해 설명합니다.

기능	지원 여부
IPv6	예
프라이빗 Direct Connect VPN 연결	아니요
가속화된 VPN	예
동일한 사이트의 여러 고객 게이트웨이 디바이스	예. 그러나 각 고객 게이트웨이 디바이스에는 고유한 IP 주소가 있어야 합니다.
지리적 제한	아니요. 모든 리전에 있는 사이트를 모든 AWS 리전의 Concentrator에 연결할 수 있습니다.
Site-to_Site VPN 로그	예. Concentrator에 연결된 모든 사이트에 대해 VPN 로그를 생성하거나 개별적으로 생성할 수 있습니다.
전송 게이트웨이 암호화 지원	아니요

대역폭

현재 Site-to-Site VPN Concentrator는 5Gbps의 집계 대역폭을 지원합니다. 각 사이트는 최대 100Mbps 대역폭을 지원할 수 있습니다. 그러나 더 높은 대역폭이 필요한 경우에 문의하세요 AWS Support.

라우팅

Site-to-Site VPN Concentrator는 BGP(Border Gateway Protocol) 라우팅만 지원합니다. 정적 라우팅은 지원되지 않습니다.

Site-to-Site VPN Concentrator에 연결된 모든 고객 게이트웨이는 라우팅을 위해 전송 게이트웨이에 동일한 Site-to-Site VPN Concentrator 연결을 사용합니다. Site-to-Site VPN Concentrator에 연결하는 각 사이트는 전송 게이트웨이에서 고객 게이트웨이로 최대 5,000개의 경로를 전송하고 고객 게이트웨이에서 전송 게이트웨이로 1,000개의 경로를 전송할 수 있습니다.

IP 주소 할당

Site-to-Site VPN Concentrator를 통한 각 VPN 연결에는 여전히 고유한 AWS IP 주소(터널당 하나)가 있습니다.

모니터링

Site-to-Site VPN Concentrators를 통한 VPN 연결은 일반 VPN 연결과 동일한 지표를 지원합니다.

VPN 집중기 연결에서 전송 게이트웨이 흐름 로그를 활성화하면 집중기에 연결된 모든 원격 사이트에서 들어오고 나가는 모든 트래픽에 대한 흐름 로그가 표시됩니다.

터널 유지 관리

터널 유지 관리는 Site-to-Site VPN Concentrator를 사용할 때 두 엔드포인트 모두에 대해 기존 표준 Site-to-Site VPN 터널과 동일한 방식으로 작동합니다. 자세한 정보는 [엔드포인트 교체](#)을 참조하세요.

가격 책정

Site-to-Site VPN Concentrator 요금에 대한 정보는 [AWS VPN 요금](#) 페이지에서 확인할 수 있습니다.

시작하기 AWS Site-to-Site VPN

다음 절차에 따라 AWS Site-to-Site VPN 연결을 설정합니다. 생성 중에 가상 프라이빗 게이트웨이, 전송 게이트웨이, Site-to-Site VPN Concentrator 또는 "연결되지 않음"을 대상 게이트웨이 유형으로 지정합니다. "연결되지 않음"을 지정하는 경우 나중에 대상 게이트웨이 유형을 선택하거나 AWS Cloud WAN의 VPN 연결로 사용할 수 있습니다. 이 자습서는 가상 프라이빗 게이트웨이를 사용하여 VPN 연결을 생성하는 데 도움이 됩니다. 하나 이상의 서브넷이 있는 기존 VPC가 있다고 가정합니다.

가상 프라이빗 게이트웨이를 사용하여 VPN 연결을 설정하려면 다음 단계를 완료하세요.

작업

- [사전 조건](#)
- [1단계: 고객 게이트웨이 생성](#)
- [2단계: 대상 게이트웨이 생성](#)
- [3단계: 라우팅 구성](#)
- [4단계: 보안 그룹 업데이트](#)
- [5단계: VPN 연결 생성](#)
- [6단계: 구성 파일 다운로드](#)
- [7단계: 고객 게이트웨이 디바이스 구성](#)

관련 작업

- AWS Cloud WAN에 대한 VPN 연결을 생성하려면 섹션을 참조하세요 [CLI 또는 API를 사용하여 VPN Cloud WAN 연결 생성](#).
- 전송 게이트웨이에서 VPN 연결을 생성하려면 [VPN 연결 생성](#)을 참조하세요.

사전 조건

VPN 연결 구성 요소를 설정하고 구성하려면 다음 정보가 필요합니다.

항목	정보
고객 게이트웨이 디바이스	사용자 측 VPN 연결의 물리적 또는 소프트웨어 디바이스. 공급업체(예: Cisco), 플랫폼(예: ISR)

항목	정보
	<p>시리즈 라우터), 소프트웨어 버전(예: IOS 12.4)이 필요합니다.</p>
<p>고객 게이트웨이</p>	<p>에서 고객 게이트웨이 리소스를 생성하려면 다음 정보가 AWS필요합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 디바이스의 외부 인터페이스에 대한 인터넷 라우팅 가능 IP 주소입니다. • 라우팅 유형: 정적 또는 동적 • 동적 라우팅에서 BGP(Border Gateway Protocol) ASN(자율 시스템 번호)을 입력합니다. • (선택 사항) VPN을 인증 AWS Private Certificate Authority 하기 위한의 프라이빗 인증서 <p>자세한 내용은 고객 게이트웨이 옵션 단원을 참조하십시오.</p>
<p>(선택 사항) BGP 세션 AWS 측의 ASN</p>	<p>가상 프라이빗 게이트웨이 또는 전송 게이트웨이를 만들 때 이 옵션을 지정합니다. 값을 지정하지 않으면 기본 ASN이 적용됩니다. 자세한 정보는 가상 프라이빗 게이트웨이을 참조하십시오.</p>
<p>VPN 연결</p>	<p>VPN 연결을 생성하려면 다음 정보가 필요합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 정적 라우팅의 경우 프라이빗 네트워크의 IP 접두사가 사용됩니다. • (선택 사항) 각 VPN 터널에 대한 터널 옵션입니다. 자세한 내용은 AWS Site-to-Site VPN 연결을 위한 터널 옵션 단원을 참조하십시오.

1단계: 고객 게이트웨이 생성

고객 게이트웨이는 고객 게이트웨이 디바이스 또는 소프트웨어 애플리케이션에 AWS 대한 정보에 제공합니다. 자세한 내용은 [고객 게이트웨이](#) 단원을 참조하십시오.

프라이빗 인증서를 사용하여 VPN을 인증하려는 경우를 사용하여 하위 CA에서 프라이빗 인증서를 생성합니다 AWS Private Certificate Authority. 프라이빗 인증서 생성에 대한 자세한 내용은 AWS Private Certificate Authority 사용 설명서의 [프라이빗 CA 생성 및 관리](#)를 참조하세요.

Note

사설 인증서의 IP 주소 또는 Amazon 리소스 이름을 지정해야 합니다.

콘솔을 사용하여 고객 게이트웨이를 생성하는 방법

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 고객 게이트웨이를 선택합니다.
3. 고객 게이트웨이 생성을 선택합니다.
4. (선택 사항) 이름 태그에 고객 게이트웨이 이름을 입력합니다. 이렇게 하면 Name 키와 지정한 값으로 태그가 생성됩니다.
5. BGP ASN에 고객 게이트웨이의 경계 경로 프로토콜(BGP) 자율 시스템 번호(ASN)를 입력합니다.
6. IP 주소 유형에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - IPv4 - (기본값) 고객 게이트웨이 디바이스의 IPv4 주소를 지정합니다.
 - IPv6 - 고객 게이트웨이 디바이스의 IPv6 주소를 지정합니다. 이 옵션은 IPv6 외부 터널 IP와 VPN 연결을 생성할 때 필요합니다.
7. IP 주소에 고객 게이트웨이 디바이스의 인터넷 라우팅 가능한 고정 IP 주소를 입력합니다. 고객 게이트웨이 디바이스가 NAT-T를 지원하는 NAT 디바이스 뒤에 상주하는 경우 NAT 디바이스의 퍼블릭 IP 주소를 사용합니다.
8. (선택 사항) 인증서 ARN에 대해 사설 인증서를 사용하려면 사설 인증서의 Amazon 리소스 이름을 선택합니다.
9. (선택 사항) 디바이스에 이 고객 게이트웨이에 연결된 고객 게이트웨이 디바이스의 이름을 입력합니다.
10. 고객 게이트웨이 생성을 선택합니다.

명령줄 또는 API를 사용하여 고객 게이트웨이를 생성하는 방법

- [CreateCustomerGateway](#)(Amazon EC2 쿼리 API)
- [create-customer-gateway](#)(AWS CLI)

IPv6 고객 게이트웨이 생성 예제:

```
aws ec2 create-customer-gateway --ipv6-address
  2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 --bgp-asn 65051 --type ipsec.1 --region us-
west-1
```

- [New-EC2CustomerGateway](#)(AWS Tools for Windows PowerShell)

2단계: 대상 게이트웨이 생성

VPC와 온프레미스 네트워크 간에 VPN 연결을 설정하려면 연결 AWS 측에 대상 게이트웨이를 생성해야 합니다. 대상 게이트웨이는 가상 프라이빗 게이트웨이 또는 전송 게이트웨이가 될 수 있습니다.

가상 프라이빗 게이트웨이 생성

가상 프라이빗 게이트웨이를 생성할 때 Amazon 측 게이트웨이의 사용자 정의 프라이빗 자율 시스템 번호(ASN)를 지정하거나 Amazon 기본 ASN을 사용할 수 있습니다. 이 ASN은 고객 게이트웨이에 지정된 ASN과 달라야 합니다.

가상 프라이빗 게이트웨이를 생성한 후 VPC에 연결해야 합니다.

가상 프라이빗 게이트웨이를 생성하여 VPC에 연결하는 방법

1. 탐색 창에서 가상 프라이빗 게이트웨이를 선택합니다.
2. 가상 프라이빗 게이트웨이 생성(Create virtual private gateway)을 선택합니다.
3. (선택 사항) 이름 태그에 가상 프라이빗 게이트웨이의 이름을 입력합니다. 이렇게 하면 Name 키와 지정한 값으로 태그가 생성됩니다.
4. 기본 Amazon ASN을 사용하려면 자율 시스템 번호(ASN)에서 기본 선택 항목인 Amazon 기본 ASN을 유지합니다. 그렇지 않으면, 사용자 지정 ASN을 선택하고 값을 입력합니다. 16비트 ASN의 경우, 값은 64512~65534 범위여야 합니다. 32비트 ASN의 경우, 값은 4200000000~4294967294 범위여야 합니다.
5. 가상 프라이빗 게이트웨이 생성(Create virtual private gateway)을 선택합니다.

6. 생성된 가상 프라이빗 게이트웨이를 선택한 후 작업(Actions), VPC에 연결(Attach to VPC)을 선택합니다.
7. 사용 가능한 VPC에서 VPC를 선택한 다음 VPC에 연결을 선택합니다.

명령줄 또는 API를 사용하여 가상 프라이빗 게이트웨이를 만드는 방법

- [CreateVpnGateway](#)(Amazon EC2 쿼리 API)
- [create-vpn-gateway](#)(AWS CLI)
- [New-EC2VpnGateway](#)(AWS Tools for Windows PowerShell)

명령줄 또는 API를 사용하여 가상 프라이빗 게이트웨이를 VPC에 연결하는 방법

- [AttachVpnGateway](#)(Amazon EC2 쿼리 API)
- [attach-vpn-gateway](#)(AWS CLI)
- [Add-EC2VpnGateway](#)(AWS Tools for Windows PowerShell)

Transit Gateway 생성

전송 게이트웨이 생성에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC Transit Gateway의 [Transit Gateway](#)를 참조하십시오.

3단계: 라우팅 구성

VPC의 인스턴스가 고객 게이트웨이에 도달하도록 하려면 VPN 연결에 사용되는 경로를 포함하고 이 경로를 가상 프라이빗 게이트웨이 또는 전송 게이트웨이로 연결하도록 라우팅 테이블을 구성해야 합니다.

(가상 프라이빗 게이트웨이) 라우팅 테이블에서 라우팅 전파 활성화

라우팅 테이블에 대한 라우팅 전파를 활성화하여 Site-to-Site VPN 라우팅을 자동으로 전파할 수 있습니다.

정적 라우팅의 경우, VPN 구성에 지정하는 고정 IP 접두사는 VPN 연결 상태가 UP일 때 라우팅 테이블로 전파됩니다. 이와 마찬가지로 동적 라우팅의 경우, BGP를 통해 공급되고 고객 게이트웨이에서 받은 경로는 VPN 연결 상태가 UP일 때 라우팅 테이블에 전파됩니다.

Note

연결이 중단되었지만 VPN 연결이 작동 상태로 유지되면 라우팅 테이블에 있는 전파된 라우팅은 자동으로 제거되지 않습니다. 예를 들어 트래픽이 고정 라우팅으로 장애 조치되도록 하려면 이 점을 염두에 두십시오. 이 경우 전파된 라우팅을 제거하기 위해 라우팅 전파를 비활성화해야 할 수 있습니다.

콘솔을 사용하여 라우팅 전파를 활성화하는 방법

1. 탐색 창에서 Route tables을 선택합니다.
2. 서브넷과 연결된 라우팅 테이블을 선택합니다.
3. 라우팅 전파 탭에서 라우팅 전파 편집을 선택합니다. 이전 절차에서 생성한 가상 프라이빗 게이트웨이를 선택한 다음 저장을 선택합니다.

Note

라우팅 전파를 활성화하지 않으면 VPN 연결이 사용하는 정적 경로를 수동으로 입력해야 합니다. 이 작업을 하려면 라우팅 테이블을 선택하고 Routes, Edit를 차례로 선택합니다. Destination에 Site-to-Site VPN 연결이 사용하는 정적 경로를 추가합니다. [대상]에서 가상 프라이빗 게이트웨이 ID를 선택하고 [Save]를 선택합니다.

콘솔을 사용하여 경로 전파 비활성화

1. 탐색 창에서 Route tables을 선택합니다.
2. 서브넷과 연결된 라우팅 테이블을 선택합니다.
3. 라우팅 전파 탭에서 라우팅 전파 편집을 선택합니다. 가상 프라이빗 게이트웨이의 전파 확인란을 지웁니다.
4. 저장을 선택합니다.

명령줄 또는 API를 사용하여 라우팅 전파를 활성화하는 방법

- [EnableVgwRoutePropagation](#)(Amazon EC2 쿼리 API)
- [enable-vgw-route-propagation](#)(AWS CLI)
- [Enable-EC2VgwRoutePropagation](#)(AWS Tools for Windows PowerShell)

명령줄 또는 API를 사용하여 정적 경로를 비활성화하는 방법

- [DisableVgwRoutePropagation](#)(Amazon EC2 쿼리 API)
- [disable-vgw-route-propagation](#)(AWS CLI)
- [Disable-EC2VgwRoutePropagation](#)(AWS Tools for Windows PowerShell)

(전송 게이트웨이) 라우팅 테이블에 라우팅 추가

전송 게이트웨이에 대해 라우팅 테이블 전파를 활성화한 경우 VPN 연결의 라우팅이 전송 게이트웨이 라우팅 테이블로 전파됩니다. 자세한 내용은 Amazon VPC Transit Gateway의 [라우팅](#)을 참조하십시오.

VPC를 전송 게이트웨이에 연결하고 VPC의 리소스가 고객 게이트웨이에 도달하도록 하려면 서브넷 라우팅 테이블에 라우팅을 추가하여 전송 게이트웨이를 가리키도록 해야 합니다.

VPC 라우팅 테이블에 경로 추가

1. 탐색 창에서 라우팅 테이블을 선택합니다.
2. VPC와 연결된 라우팅 테이블을 선택합니다.
3. 라우팅 탭에서 라우팅 편집을 선택합니다.
4. 라우팅 추가를 선택합니다.
5. 대상에 대상 IP 주소 범위를 입력합니다. Target(대상)에서 전송 게이트웨이를 선택합니다.
6. 변경 사항 저장을 선택합니다.

4단계: 보안 그룹 업데이트

네트워크에서 VPC의 인스턴스에 액세스하려면 보안 그룹 규칙을 업데이트하여 인바운드 SSH, RDP, ICMP 액세스를 활성화해야 합니다.

보안 그룹에 규칙을 추가하여 액세스를 활성화하는 방법

1. 탐색 창에서 Security groups를 선택합니다.
2. 액세스를 허용하려는 VPC의 인스턴스에 대한 보안 그룹을 선택합니다.
3. [인바운드 규칙(Inbound rules)] 탭에서 [인바운드 규칙 편집(Edit inbound rules)]을 선택합니다.
4. 네트워크로부터 인바운드 SSH, RDP, ICMP 액세스를 허용하는 규칙을 추가한 다음 규칙 저장을 선택합니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [보안 그룹 규칙 작업](#)을 참조하세요.

5단계: VPN 연결 생성

고객 게이트웨이와 이전에 생성한 가상 프라이빗 게이트웨이 또는 전송 게이트웨이를 함께 사용하여 VPN 연결을 생성합니다.

VPN 연결을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.
2. VPN 연결 생성을 선택합니다.
3. (선택 사항) 이름 태그에 VPN 연결의 이름을 입력합니다. Name 키와 지정한 값으로 태그가 생성됩니다.
4. 대상 게이트웨이 유형(Target gateway type)에서 가상 프라이빗 게이트웨이(Virtual private gateway) 또는 전송 게이트웨이(Transit gateway)를 선택합니다. 그런 다음 이전에 만든 가상 프라이빗 게이트웨이 또는 전송 게이트웨이를 선택합니다.
5. 고객 게이트웨이에서 기존을 선택한 다음 고객 게이트웨이 ID에서 이전에 생성한 고객 게이트웨이를 선택합니다.
6. 고객 게이트웨이 디바이스에서 BGP(Border Gateway Protocol)를 지원하는지 여부에 따라 라우팅 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 고객 게이트웨이 디바이스가 BGP를 지원하는 경우 동적(BGP 필요)을 선택합니다.
 - 고객 게이트웨이 디바이스가 BGP를 지원하지 않는 경우 정적을 선택합니다. 정적 IP 접두사에서 VPN 연결의 프라이빗 네트워크에 대한 IP 접두사를 각각 지정합니다.
7. 사전 공유 키 스토리지 유형을 선택합니다.
 - 표준 - 사전 공유 키가 Site-to-Site VPN 서비스에 직접 저장됩니다.
 - Secrets Manager - 사전 공유 키를 사용하여 저장됩니다 AWS Secrets Manager. Secrets Manager에 대한 자세한 내용은 [Secrets Manager를 사용하여 보안 기능 항상](#) 섹션을 참조하세요.
8. 대상 게이트웨이 유형이 전송 게이트웨이인 경우 터널 내부 IP 버전에서 VPN 터널이 IPv4 트래픽을 지원하는지 아니면 IPv6 트래픽을 지원하는지 지정합니다. IPv6 트래픽은 전송 게이트웨이의 VPN 연결에 대해서만 지원됩니다.
9. IP 버전 내에서 터널용 IPv4를 지정한 경우 선택적으로 VPN 터널을 통해 통신할 수 있는 고객 게이트웨이 및 AWS 측의 IPv4 CIDR 범위를 지정할 수 있습니다. 기본값은 0.0.0.0/0입니다.

IP 버전 내에서 터널용 IPv6를 지정한 경우 VPN 터널을 통해 통신할 수 있는 고객 게이트웨이 및 AWS 측의 IPv6 CIDR 범위를 선택적으로 지정할 수 있습니다. 두 범위의 기본값은 ::/0입니다.

10. 외부 IP 주소 유형의 경우 다음 옵션 중에서 하나를 선택합니다.

- PublicIpv4 - (기본값) 외부 터널 IP에 IPv4 주소를 사용합니다.
- IPv6 - 외부 터널 IP에 IPv6 주소를 사용합니다. 이 옵션은 전송 게이트웨이 또는 Cloud WAN의 VPN 연결에만 사용할 수 있습니다.

11. (선택 사항) 터널 옵션에서 각 터널별로 다음 정보를 지정할 수 있습니다.

- 내부 터널 IPv4 주소의 169.254.0.0/16 범위에서 크기 /30 IPv4 CIDR 블록을 지정합니다.
- 터널 내부 IP 버전에 IPv6을 지정한 경우 내부 터널 IPv6 주소의 fd00::/8 범위에서 /126 IPv6 CIDR 블록을 지정합니다.
- IKE 사전 공유 키(PSK) IKEv1 또는 IKEv2 버전이 지원됩니다.
- 터널의 고급 옵션을 편집하려면 터널 옵션 편집을 선택합니다. 자세한 내용은 [VPN 터널 옵션](#) 단원을 참조하십시오.

12. VPN 연결 생성을 선택합니다. VPN 연결이 생성되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

명령줄 또는 API를 사용하여 VPN 연결을 생성하는 방법

- [CreateVpnConnection](#)(Amazon EC2 쿼리 API)
- [create-vpn-connection](#)(AWS CLI)

IPv6 외부 터널 IP와 IPv6 내부 터널 IP를 사용하여 VPN 연결을 생성하는 예시:

```
aws ec2 create-vpn-connection --type ipsec.1 --transit-gateway-id
tgw-12312312312312312 --customer-gateway-id cgw-001122334455aabbcc --options
OutsideIPAddressType=IPv6,TunnelInsideIpVersion=ipv6,TunnelOptions=[{StartupAction=start},
{StartupAction=start}]
```

IPv6 외부 터널 IP와 IPv4 내부 터널 IP를 사용하여 VPN 연결을 생성하는 예시:

```
aws ec2 create-vpn-connection --type ipsec.1 --transit-gateway-id
tgw-12312312312312312 --customer-gateway-id cgw-001122334455aabbcc --options
OutsideIPAddressType=IPv6,TunnelInsideIpVersion=ipv4,TunnelOptions=[{StartupAction=start},
{StartupAction=start}]
```

- [New-EC2VpnConnection](#)(AWS Tools for Windows PowerShell)

6단계: 구성 파일 다운로드

VPN 연결을 생성한 후, 고객 게이트웨이 디바이스를 구성하는 데 사용할 샘플 구성 파일을 다운로드할 수 있습니다.

Important

구성 파일은 예시일 뿐이며 의도한 VPN 연결 설정과 완전히 일치하지 않을 수 있습니다. 대부분의 AWS 리전에서 AES128, SHA1 및 Diffie-Hellman 그룹 2의 VPN 연결에 대한 최소 요구 사항을 지정하고 AWS GovCloud 리전에서 AES128, SHA2 및 Diffie-Hellman 그룹 14의 VPN 연결에 대한 최소 요구 사항을 지정합니다. 또한 인증을 위해 사전 공유 키를 지정합니다. 추가 보안 알고리즘, Diffie-Hellman 그룹, 프라이빗 인증서 및 IPv6 트래픽을 활용하려면 예제 구성 파일을 수정해야 합니다.

널리 사용되는 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 구성 파일에 IKEv2 지원을 도입했으며 앞으로도 꾸준히 추가 파일을 추가할 예정입니다. IKEv2 지원이 제공되는 구성 파일의 목록은 [AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스](#)를 참조하세요.

권한

에서 다운로드 구성 화면을 올바르게 로드하려면 IAM 역할 또는 사용자에게 및 Amazon EC2 APIs에 대한 권한이 있는지 확인해야 AWS Management Console합니다 `GetVpnConnectionDeviceTypes` `GetVpnConnectionDeviceSampleConfiguration`.

콘솔을 사용하여 구성 파일을 다운로드하는 방법

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.
3. VPN 연결을 선택하고 구성 다운로드를 선택합니다.
4. 고객 게이트웨이 디바이스에 해당하는 공급업체, 플랫폼, 소프트웨어, IKE 버전을 선택합니다. 디바이스가 목록에 없으면 일반을 선택합니다.
5. 다운로드를 선택합니다.

명령줄 또는 API를 사용하여 샘플 구성 파일 다운로드

- [GetVpnConnectionDeviceTypes](#)(Amazon EC2 API)
- [GetVpnConnectionDeviceSampleConfiguration](#)(Amazon EC2 쿼리 API)

- [get-vpn-connection-device-types](#) (AWS CLI)
- [get-vpn-connection-device-sample-configuration](#) (AWS CLI)

7단계: 고객 게이트웨이 디바이스 구성

예제 구성 파일을 사용해 고객 게이트웨이 디바이스를 구성합니다. 고객 게이트웨이는 VPN 연결에서 고객 측에 있는 물리적 또는 소프트웨어 어플라이언스입니다. 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스](#) 단원을 참조하십시오.

AWS Site-to-Site VPN 아키텍처 시나리오

다음은 하나 이상의 고객 게이트웨이 디바이스를 사용하여 여러 VPN 연결을 만들 수 있는 시나리오입니다.

동일한 고객 게이트웨이 디바이스를 사용하여 여러 VPN 연결

온프레미스 위치에서 동일한 고객 게이트웨이 디바이스를 사용하여 다른 VPC에 대한 VPN 연결을 추가로 생성할 수 있습니다. 이러한 VPN 연결 각각에 대해 동일한 고객 게이트웨이 IP 주소를 재사용할 수 있습니다.

여러 고객 게이트웨이 디바이스를 단일 가상 프라이빗 게이트웨이에 연결(Site-to-Site VPN CloudHub)

여러 고객 게이트웨이 디바이스에서 단일 가상 프라이빗 게이트웨이로 VPN 연결을 여러 개 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 AWS VPN CloudHub에 여러 위치를 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 [VPN CloudHub를 사용한 AWS Site-to-Site VPN 연결 간 보안 통신](#) 단원을 참조하십시오. 고객 게이트웨이 디바이스가 여러 지리적 위치에 분산되어 있을 때, 각 디바이스는 해당 위치에 특정한 고유의 IP 범위 집합을 공고해야 합니다.

두 번째 고객 게이트웨이 디바이스를 사용하여 중복 VPN 연결

고객 게이트웨이 디바이스를 사용할 수 없을 때 연결이 끊어지지 않도록 두 번째 고객 게이트웨이 디바이스를 사용하여 두 번째 VPN 연결을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [장애 조치를 위한 중복 AWS Site-to-Site VPN 연결](#) 단원을 참조하십시오. 단일 위치에 중복 고객 게이트웨이 디바이스를 설정하는 경우 두 디바이스가 모두 같은 IP 범위를 공고해야 합니다.

다음은 일반적인 Site-to-Site VPN 아키텍처입니다.

- [단일 및 다중 VPN 연결 예](#)
- [the section called “중복 VPN 연결”](#)
- [VPN CloudHub를 사용한 VPN 연결 간 보안 통신](#)

AWS Site-to-Site VPN 단일 및 다중 VPN 연결 예


다음 다이어그램은 단일 및 다중 Site-to-Site VPN 연결을 보여 줍니다.

예시

- [단일 Site-to-Site VPN 연결](#)
- [전송 게이트웨이를 통한 단일 Site-to-Site VPN 연결](#)
- [다중 Site-to-Site VPN 연결](#)
- [전송 게이트웨이를 통한 다중 Site-to-Site VPN 연결](#)
- [로 Site-to-Site VPN 연결Direct Connect](#)
- [Direct Connect로 프라이빗 IP Site-to-Site VPN 연결](#)

단일 Site-to-Site VPN 연결


VPC에는 가상 프라이빗 게이트웨이가 연결되어 있고, 온프레미스(원격) 네트워크에는 고객 게이트웨이 디바이스가 있습니다. 이 고객 게이트웨이 디바이스는 VPN 연결을 사용하도록 구성해야 합니다. 네트워크로 바인딩되는 VPC의 모든 트래픽이 가상 프라이빗 게이트웨이로 전송되도록 VPC 라우팅 테이블을 업데이트해야 합니다.

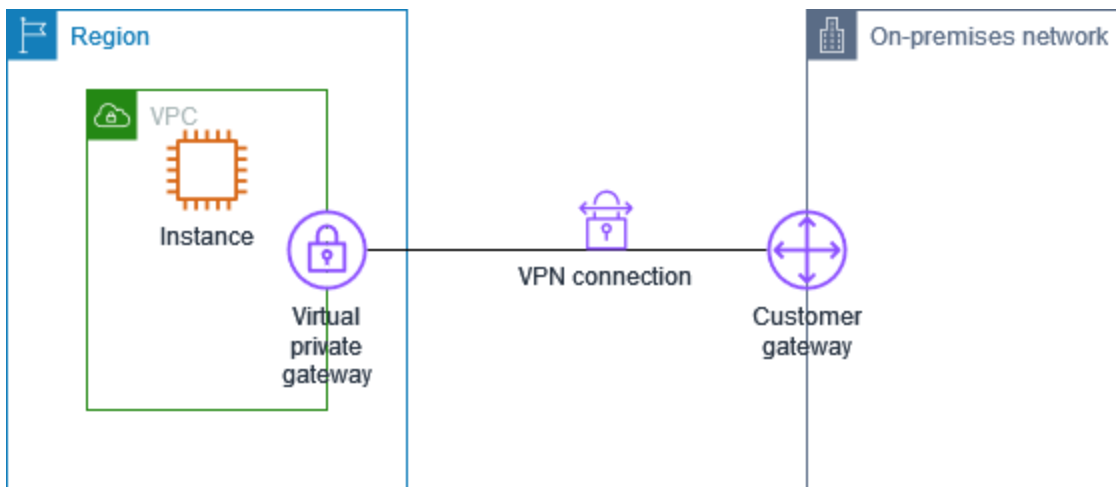

이 시나리오를 설정하는 단계는 [시작하기 AWS Site-to-Site VPN](#) 단원을 참조하십시오.

전송 게이트웨이를 통한 단일 Site-to-Site VPN 연결


VPC에는 전송 게이트웨이가 연결되어 있고, 온프레미스(원격) 네트워크에는 고객 게이트웨이 디바이스가 있습니다. 이 고객 게이트웨이 디바이스는 VPN 연결을 사용하도록 구성해야 합니다. 네트워크로 바인딩되는 VPC의 모든 트래픽이 전송 게이트웨이로 전송되도록 VPC 라우팅 테이블을 업데이트해야 합니다.

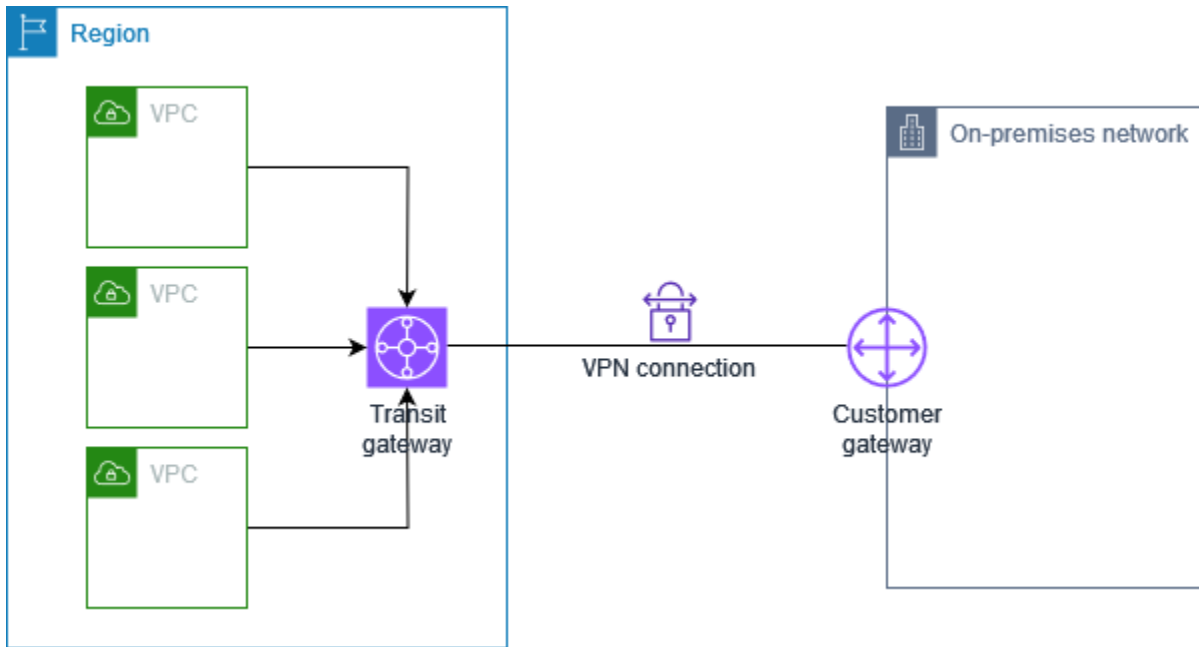

이 시나리오를 설정하는 단계는 [시작하기 AWS Site-to-Site VPN](#) 단원을 참조하십시오.

다중 Site-to-Site VPN 연결

VPC에는 가상 프라이빗 게이트웨이가 연결되어 있고, 여러 온프레미스 위치에 여러 Site-to-Site VPN 연결이 있습니다. 네트워크로 바인딩되는 VPC의 모든 트래픽이 가상 프라이빗 게이트웨이로 라우팅 되도록 라우팅을 설정합니다.

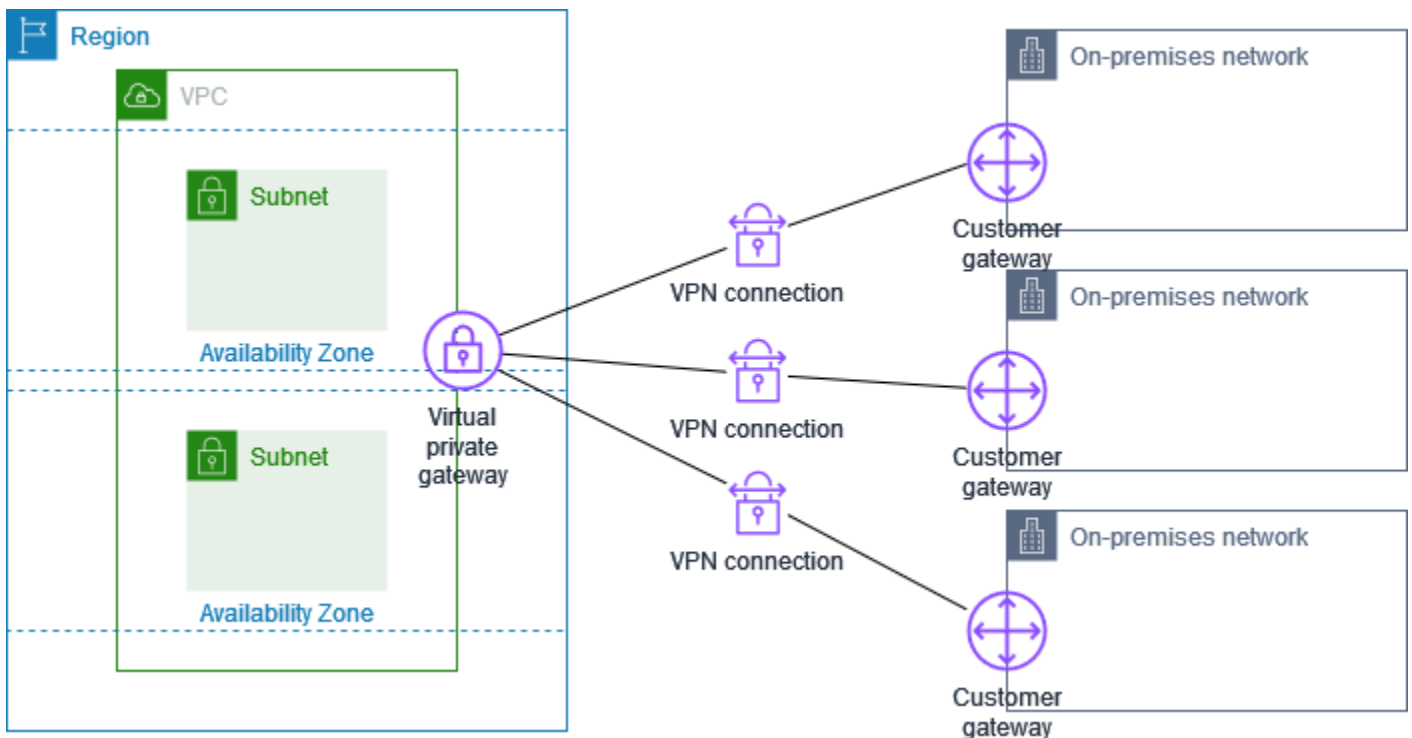


단일 VPC에 대해 여러 Site-to-Site VPN 연결을 생성할 때 같은 외부 위치에 대해 중복 연결을 생성하도록 두 번째 고객 게이트웨이를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [장애 조치를 위한 중복 AWS Site-to-Site VPN 연결](#) 섹션을 참조하세요.

이 시나리오를 사용하여 여러 지리적 위치에 대한 Site-to-Site VPN 연결을 만들고 사이트 간에 안전한 통신을 제공할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [VPN CloudHub를 사용한 AWS Site-to-Site VPN 연결 간 보안 통신](#) 섹션을 참조하세요.

전송 게이트웨이를 통한 다중 Site-to-Site VPN 연결

VPC에는 전송 게이트웨이가 연결되어 있고, 여러 온프레미스 위치에 여러 Site-to-Site VPN 연결이 있습니다. 네트워크로 바인딩되는 VPC의 모든 트래픽이 전송 게이트웨이로 라우팅되도록 라우팅을 설정합니다.

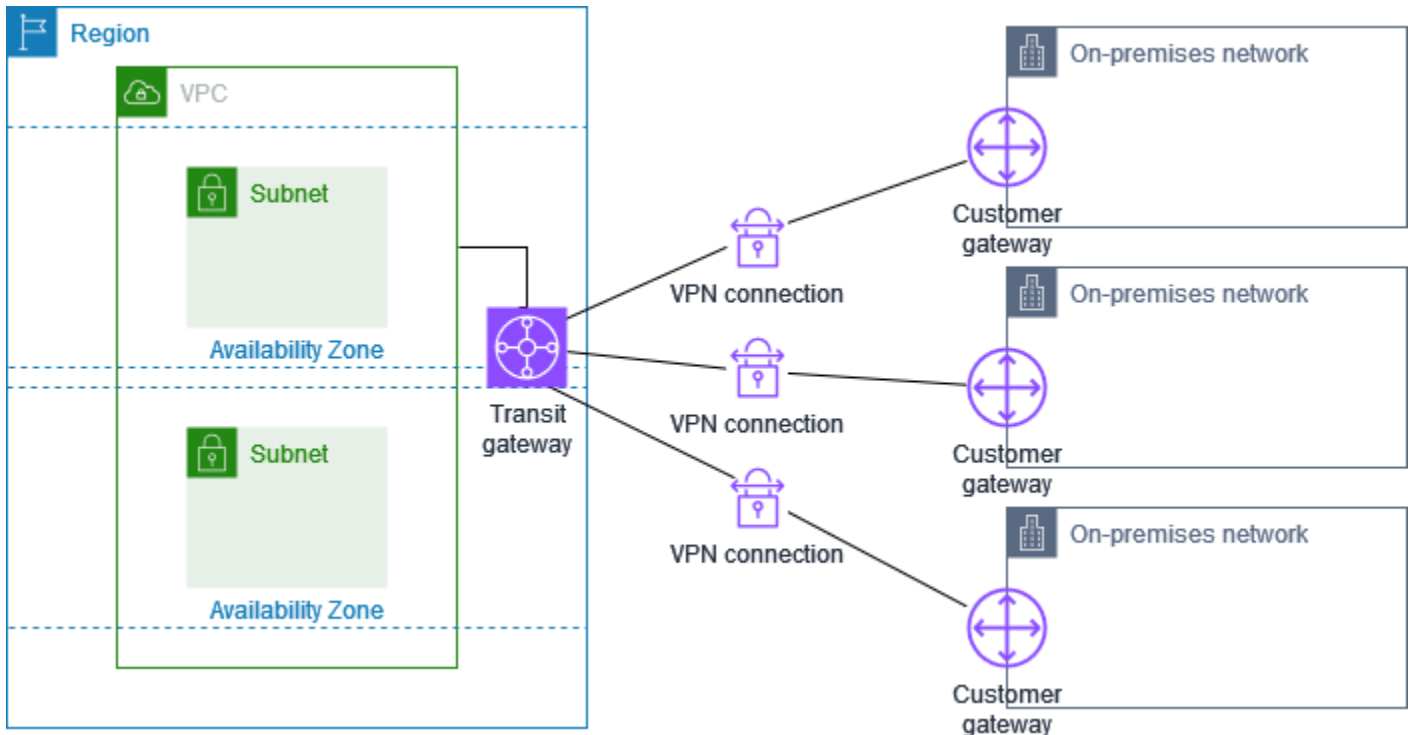


단일 전송 게이트웨이에 대해 여러 Site-to-Site VPN 연결을 생성할 때 같은 외부 위치에 대해 중복 연결을 생성하도록 두 번째 고객 게이트웨이를 구성할 수 있습니다.

이 시나리오를 사용하여 여러 지리적 위치에 대한 Site-to-Site VPN 연결을 만들고 사이트 간에 안전한 통신을 제공할 수도 있습니다.

로 Site-to-Site VPN 연결Direct Connect


VPC에는 연결된 가상 프라이빗 게이트웨이가 있으며 이를 통해 온프레미스(원격) 네트워크에 연결됩니다. AWS Direct Connect 가상 프라이빗 게이트웨이를 통해 네트워크와 퍼블릭 AWS 리소스 간에 전용 네트워크 연결을 설정하도록 Direct Connect 퍼블릭 가상 인터페이스를 구성할 수 있습니다. 네트워크에 바인딩된 VPC의 모든 트래픽이 가상 프라이빗 게이트웨이 및 Direct Connect 연결로 라우팅되도록 경로를 설정합니다.

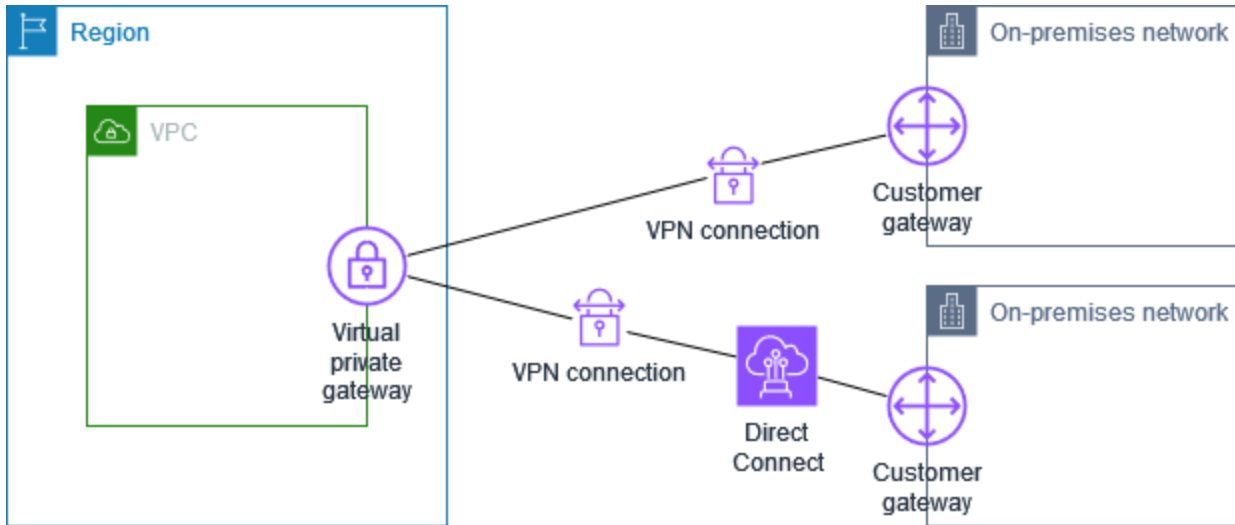

Direct Connect와 VPN 연결이 모두 동일한 가상 프라이빗 게이트웨이에 설정된 경우 객체를 추가하거나 제거하면 가상 프라이빗 게이트웨이가 '연결 중' 상태로 전환될 수 있습니다. 이는 중단 및 패킷 손실을 최소화하기 위해 Direct Connect와 VPN 연결 간에 전환되는 내부 라우팅이 변경되고 있음을 나타냅니다. 이 작업이 완료되면 가상 프라이빗 게이트웨이는 '연결됨' 상태로 돌아갑니다.

Direct Connect로 프라이빗 IP Site-to-Site VPN 연결

프라이빗 IP Site-to-Site VPN을 통해, 퍼블릭 IP 주소를 사용하지 않고 온프레미스 네트워크와 AWS 간의 Direct Connect 트래픽을 암호화할 수 있습니다. Direct Connect를 통한 프라이빗 IP VPN을 사용하면 AWS와 온프레미스 네트워크 간의 트래픽이 프라이빗 연결로 안전하게 제공되므로 고객이 규제 및 보안 규정을 준수할 수 있습니다.

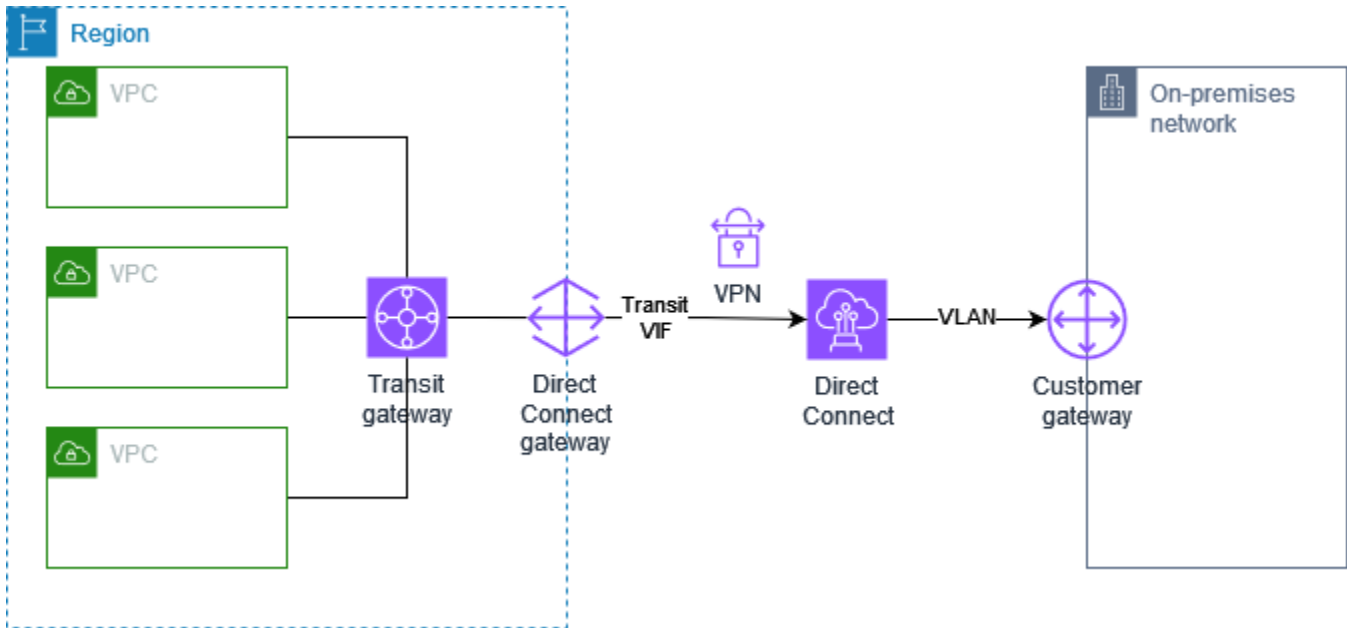


자세한 내용은 블로그 게시물 [AWS Site-to-Site VPN 프라이빗 IP VPN 소개](#)를 참조하세요.

VPN CloudHub를 사용한 AWS Site-to-Site VPN 연결 간 보안 통신

AWS Site-to-Site VPN 연결이 여러 개인 경우 AWS VPN CloudHub를 사용하여 사이트 간에 보안 통신을 제공할 수 있습니다. 이를 통해 사이트가 VPC의 리소스 뿐만 아니라 서로 통신할 수 있습니다. VPN CloudHub는 VPC와 함께 또는 VPC 없이 사용할 수 있는 간단한 허브 앤 스포크 모델에서 작동합니다. 이러한 설계는 여러 지사가 있고 기존 인터넷 연결을 사용하는 사용자가 사이트 간에 기본 또는 백업 연결을 위해 편리하고도 경제적인 허브 앤 스포크 모델을 구현하고자 할 때 적합합니다.

개요

다음 다이어그램은 VPN CloudHub의 아키텍처입니다. 점선은 VPN 연결을 통해 라우팅되는 원격 사이트 간의 네트워크 트래픽을 보여줍니다. 사이트의 IP 범위가 서로 중복되어서는 안 됩니다.

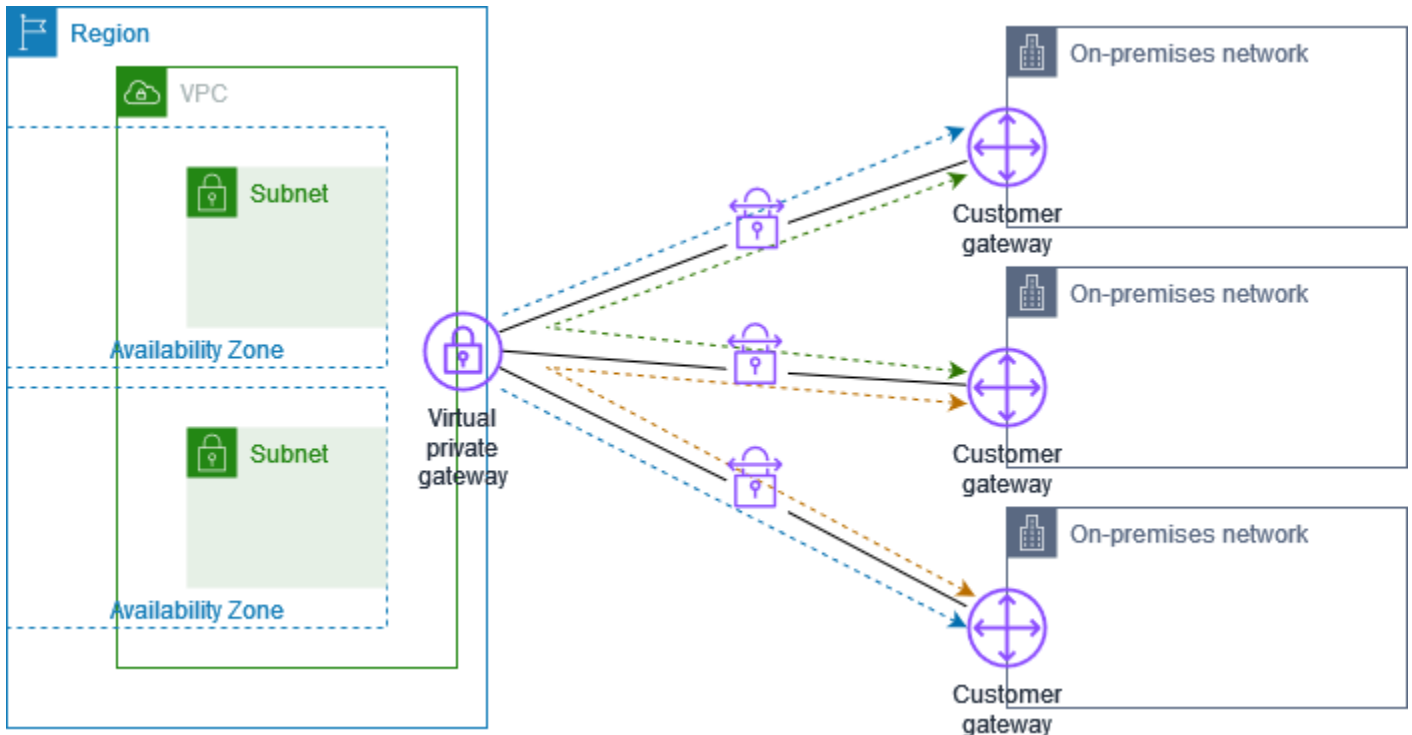

이 시나리오의 경우 다음을 수행합니다.

1. 단일 가상 프라이빗 게이트웨이를 생성합니다.
2. 각각 게이트웨이의 퍼블릭 IP 주소를 사용하여 여러 고객 게이트웨이를 만듭니다. 각 고객 게이트웨이의 고유한 BGP(Border Gateway Protocol) ASN(자율 시스템 번호)을 사용해야 합니다.
3. 각 고객 게이트웨이에서 공통 가상 프라이빗 게이트웨이로 동적으로 라우팅된 Site-to-Site VPN 연결을 생성합니다.
4. 사이트에 특정한 접두사(예: 10.0.0.0/24, 10.0.1.0/24)를 가상 프라이빗 게이트웨이에 알리도록 고객 게이트웨이 디바이스를 구성합니다. 이처럼 라우팅을 공급하면 각 BGP 피어에서 이를 수신하여 다시 공급함으로써 각 사이트는 다른 사이트와 데이터를 주고받을 수 있습니다. 그러기 위해서 Site-to-Site VPN 연결에 사용되는 VPN 구성 파일에 네트워크 명령문을 사용합니다. 네트워크 명령문은 사용하는 라우터 유형에 따라 약간 다릅니다.
5. VPC의 인스턴스가 사이트와 통신할 수 있도록 서브넷 라우팅 테이블의 경로를 구성합니다. 자세한 내용은 [\(가상 프라이빗 게이트웨이\) 라우팅 테이블에서 라우팅 전파 활성화](#) 단원을 참조하십시오. 라우팅 테이블에서 집계 경로를 구성할 수 있습니다(예: 10.0.0.0/16). 고객 게이트웨이 디바이스와 가상 프라이빗 게이트웨이 간에 보다 구체적인 접두사를 사용하십시오.

가상 프라이빗 게이트웨이에 대한 Direct Connect 연결을 사용하는 사이트도 AWS VPN CloudHub의 일부가 될 수 있습니다. 예를 들어, 뉴욕 본사에서는 VPC에 대해 Direct Connect 연결을 설정할 수 있

고, 지사에서는 VPC에 대해 Site-to-Site VPN 연결을 사용할 수 있습니다. 로스앤젤레스와 마이애미의 지사는 AWS VPN CloudHub를 사용하여 서로, 그리고 본사와 데이터를 주고받을 수 있습니다.

가격 책정

AWS VPN CloudHub를 사용하려면 일반적인 Amazon VPC Site-to-Site VPN 연결 요금을 지불합니다. 각 VPN이 가상 프라이빗 게이트웨이로 연결될 때 시간당 연결 요금이 청구됩니다. AWS VPN CloudHub를 사용하여 한 사이트에서 다른 사이트로 데이터를 전송하는 경우 사이트에서 가상 프라이빗 게이트웨이로 데이터를 전송하는 데 드는 비용은 없습니다. 가상 프라이빗 게이트웨이에서 엔드포인트까지 릴레이되는 데이터의 스탠다드 AWS 데이터 전송 요금만 청구됩니다.


예를 들어, 로스앤젤레스에 한 사이트, 뉴욕에 두 번째 사이트가 있으며 두 사이트에 모두 가상 프라이빗 게이트웨이에 대한 Site-to-Site VPN 연결이 설정되어 있는 경우, 각 Site-to-Site VPN 연결에 대해 시간당 요금이 청구됩니다(요금이 시간당 0.05 USD인 경우 시간당 총 0.10 USD). 또한 각 Site-to-Site VPN 연결을 통과하는 로스앤젤레스에서 뉴욕으로(그 반대의 경우도 마찬가지) 전송하는 모든 데이터에 대해 표준 AWS 데이터 전송 요금을 지불합니다. Site-to-Site VPN 연결을 통해 가상 프라이빗 게이트웨이로 전송되는 네트워크 트래픽은 무료이지만 가상 프라이빗 게이트웨이에서 엔드포인트로 Site-to-Site VPN 연결을 통해 전송되는 네트워크 트래픽은 표준 AWS 데이터 전송 속도로 청구됩니다.

자세한 내용은 [Site-to-Site VPN 연결 요금](#)을 참조하십시오.

장애 조치를 위한 중복 AWS Site-to-Site VPN 연결

고객 게이트웨이 디바이스를 사용할 수 없을 때 연결이 끊어지지 않도록 두 번째 고객 게이트웨이 디바이스를 추가하여 VPC와 가상 프라이빗 게이트웨이에 대한 두 번째 Site-to-Site VPN 연결을 설정할 수 있습니다. 중복 VPN 연결 및 고객 게이트웨이 디바이스를 사용하면 디바이스 중 하나에서 유지 관리를 수행하는 동안에도 두 번째 VPN 연결을 통해 트래픽이 계속 전송됩니다.

다음 다이어그램은 두 VPN 연결을 보여줍니다. 각 VPN 연결에는 자체 터널과 자체 고객 게이트웨이가 있습니다.

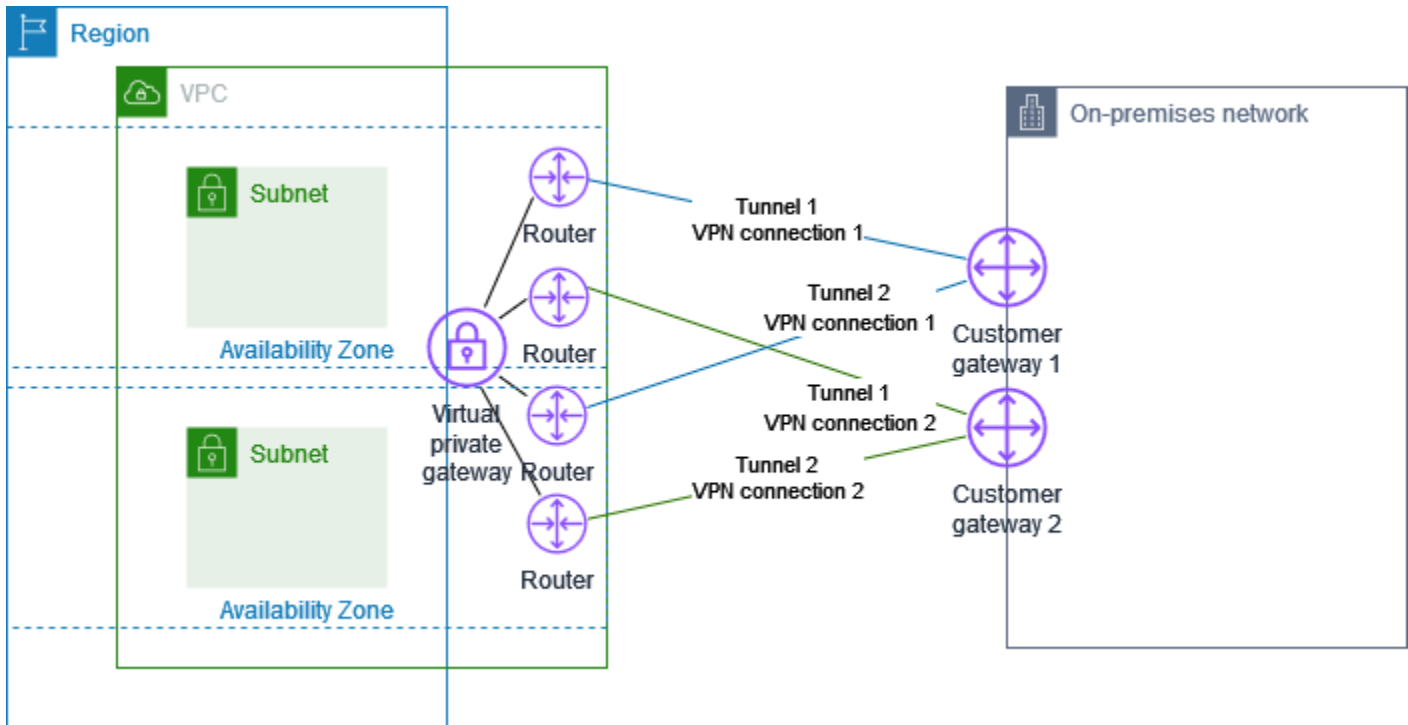

이 시나리오의 경우 다음을 수행합니다.

- 동일한 가상 프라이빗 게이트웨이를 사용하고 새 고객 게이트웨이를 생성하여 두 번째 Site-to-Site VPN 연결을 설정합니다. 두 번째 Site-to-Site VPN 연결에 사용되는 고객 게이트웨이 IP 주소는 공개적으로 액세스할 수 있어야 합니다.
- 두 번째 고객 게이트웨이 디바이스를 구성합니다. 두 디바이스 모두 동일한 IP 범위를 가상 프라이빗 게이트웨이에 보급해야 합니다. BGP 라우팅을 사용하여 트래픽의 경로를 결정합니다. 한 고객 게이트웨이 디바이스에 장애가 발생하면 가상 프라이빗 게이트웨이가 모든 트래픽을 작동 중인 고객 게이트웨이 디바이스로 보냅니다.


동적으로 라우팅되는 Site-to-Site VPN 연결은 BGP(Border Gateway Protocol)를 사용하여 고객 게이트웨이와 가상 프라이빗 게이트웨이 간에 라우팅 정보를 교환합니다. 고정으로 라우팅되는 Site-to-Site VPN 연결에서는 고객 게이트웨이의 사용자 측 원격 네트워크의 고정 경로를 입력해야 합니다. BGP를 통해 알려지고 고정으로 입력된 경로 정보를 사용하여 양 측의 게이트웨이는 사용 가능한 터널을 확인하고 오류가 발생할 경우 트래픽을 다시 라우팅할 수 있습니다. BGP(사용 가능한 경우)에서 제공한 라우팅 정보를 사용하여 사용 가능한 경로를 선택하도록 네트워크를 구성하는 것이 좋습니다. 네트워크의 아키텍처에 따라 정확한 구성이 결정됩니다.

고객 게이트웨이 및 Site-to-Site VPN 연결 생성 및 구성에 대한 자세한 내용은 [시작하기 AWS Site-to-Site VPN](#) 단원을 참조하십시오.

AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스

고객 게이트웨이 디바이스는 온프레미스 네트워크(Site-to-Site VPN 연결에서 사용자 측)에서 소유하거나 관리하는 물리적 또는 소프트웨어 어플라이언스입니다. 사용자 또는 네트워크 관리자가 Site-to-Site VPN 연결 작업을 수행하도록 디바이스를 구성해야 합니다.

다음 다이어그램에서는 사용자의 네트워크, 고객 게이트웨이 디바이스와, 가상 프라이빗 게이트웨이(VPC에 연결됨)가 되는 VPN 연결을 보여줍니다. 고객 게이트웨이와 가상 프라이빗 게이트웨이 사이의 두 줄은 VPN 연결을 위한 터널을 나타냅니다. 내부에 디바이스 장애가 있는 경우 AWS VPN 연결이 자동으로 두 번째 터널로 장애 조치되므로 액세스가 중단되지 않습니다. 때때로는 VPN 연결에 대한 정기 유지 관리 AWS 도 수행하며, 이로 인해 VPN 연결의 두 터널 중 하나가 잠시 비활성화될 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 터널 엔드포인트 교체](#) 단원을 참조하십시오. 따라서 고객 게이트웨이 디바이스를 구성할 때 두 개의 터널을 사용하도록 구성하는 것이 중요합니다.

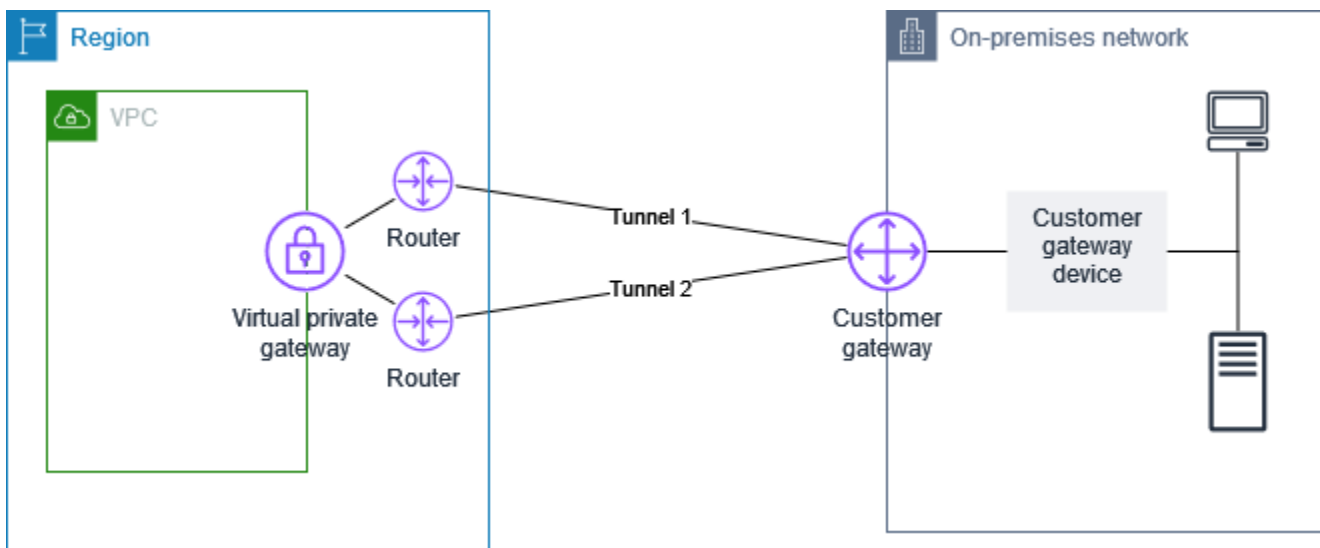

VPN 연결을 설정하는 단계는 [시작하기 AWS Site-to-Site VPN](#) 단원을 참조하십시오. 이 프로세스 중 에에서 고객 게이트웨이 리소스를 생성합니다. AWS이 리소스는 퍼블릭 IP 주소와 같은 디바이스에 AWS 대한 정보들에 제공합니다. 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 연결을 위한 고객 게이트웨이 옵션](#) 단원을 참조하십시오. 의 고객 게이트웨이 리소스는 고객 게이트웨이 디바이스를 구성하거나 생성하지 AWS 않습니다. 디바이스를 직접 구성해야 합니다.

[AWS Marketplace](#)에서 소프트웨어 VPN 어플라이언스를 찾을 수도 있습니다..

AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 요구 사항

AWS 는 다운로드 가능한 구성 파일을 제공하는 여러 Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스를 지원합니다. 지원되는 디바이스 목록과 구성 파일을 다운로드하는 단계는 [정적 및 동적 라우팅 구성 파일](#) 섹션을 참조하세요.

지원 디바이스 목록에 없는 디바이스를 사용하는 경우, 다음 섹션에서는 Site-to-Site VPN 연결을 설정하기 위해 해당 디바이스가 충족해야 하는 요구 사항을 설명합니다.

고객 게이트웨이 디바이스의 구성을 위한 4가지 주요 파트가 있습니다. 다음 기호는 구성의 각 부분을 나타냅니다.

IKE	인터넷 키 교환(IKE) 보안 연결. IPsec 보안 연결 설정에 사용되는 키 교환에 필요합니다.
IPsec	IPsec 보안 연결. 터널의 암호화, 인증 등을 처리합니다.
Tunnel	터널 인터페이스. 터널과 주고받는 트래픽을 수신합니다.
BGP	(선택 사항) BGP(Border Gateway Protocol) 피어링. BGP를 사용하는 디바이스의 경우, 고객 게이트웨이 디바이스와 가상 프라이빗 게이트웨이 간에 라우팅을 교환합니다.

다음 표에는 고객 게이트웨이 디바이스의 요구 사항, 관련 RFC(참조용) 및 요구 사항에 대한 설명이 나와 있습니다.

각 VPN 연결은 두 개의 별개 터널로 구성됩니다. 각 터널에는 IKE 보안 연결, IPsec 보안 연결 및 BGP 피어링이 포함되어 있습니다. 터널당 1개의 고유한 보안 연결(SA) 페어(인바운드 1개, 아웃바운드 1개)로 제한되며 따라서 2개의 터널에는 총 2개의 고유한 SA 페어(4개의 SA)로 제한됩니다. 일부 디바이스는 정책 기반 VPN을 사용하고 ACL 항목만큼 많은 SA를 만듭니다. 따라서 불필요한 트래픽은 허용하지 않도록 규칙을 통합한 다음 필터링해야 할 수도 있습니다.

기본적으로 VPN 터널은 트래픽이 생성되고 VPN 연결의 사용자 측에서 IKE 협상이 시작될 때 가동합니다. 대신 연결 AWS 측에서 IKE 협상을 시작하도록 VPN 연결을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 터널 시작 옵션](#) 단원을 참조하십시오.

VPN 엔드포인트는 키 재지정을 지원하며, 고객 게이트웨이 디바이스가 재협상 트래픽을 전송하지 않은 경우, 1단계가 완료되려 할 때 재협상을 시작할 수 있습니다.

요구 사항	RFC	설명
<p>IKE 보안 연결 설정</p> <p>IKE</p>	<p>RFC 2409</p> <p>RFC 7296</p>	<p>IKE 보안 연결은 먼저를 AWS Private Certificate Authority 인증자로 사용하는 사전 공유 키 또는 프라이빗 인증서를 사용하여 가상 프라이빗 게이트웨이와 고객 게이트웨이 디바이스 간에 설정됩니다. 연결을 설정할 때 IKE에서 임시 키를 협상하여 이후의 IKE 메시지를 보호합니다. 암호화 및 인증 파라미터를 포함하여 파라미터 간에 완전한 동의가 있어야 합니다.</p> <p>에서 VPN 연결을 생성할 때 각 터널에 대해 자체 사전 공유 키를 AWS 지정하거나 자동으로 VPN 연결을 AWS 생성하도록 할 수 있습니다. 또는를 사용하여 고객 게이트웨이 디바이스에 AWS Private Certificate Authority 사용할 프라이빗 인증서를 지정할 수 있습니다. VPN 터널 구성에 대한 자세한 내용은 AWS Site-to-Site VPN 연결을 위한 터널 옵션 단원을 참조하십시오.</p> <p>IKEv1 및 IKEv2 버전이 지원됩니다.</p> <p>IKEv1에서만 기본 모드를 지원합니다.</p> <p>Site-to-Site VPN 서비스는 경로 기반 솔루션입니다. 정책 기반 구성을 사용하는 경우 구성을 단일 보안 연결(SA)로 제한해야 합니다.</p>
<p>터널 모드에서 IPsec 보안 연결을 설정합니다.</p> <p>IPsec</p>	<p>RFC 4301</p>	<p>IKE 휘발성 키를 사용하여 가상 프라이빗 게이트웨이와 고객 게이트웨이 디바이스 간에 IPsec 보안 연결(SA)을 형성하기 위한 키가 설정됩니다. 게이트웨이 간 트래픽은 이 SA를 사용하여 암호화되고 해독됩니다. IPsec SA 내에서 트래픽을 암호화하는 데 사용되는 휘발성 키는 통신의 기밀성 보장을 위해 IKE가 정기적으로 자동으로 순환하여 사용합니다.</p>
<p>AES 128비트 암호화 또는 AES 256비트 암호화 기능을 사용합니다.</p>	<p>RFC 3602</p>	<p>이 암호화 기능은 IKE 및 IPsec 연결 보안의 개인 정보를 보호하는 데 사용됩니다.</p>

요구 사항	RFC	설명
SHA-1 또는 SHA-2(256) 해싱 기능을 사용합니다.	RFC 2404	이 해시 기능은 IKE 및 IPsec 연결 보안을 모두 인증하는 데 사용됩니다.
Diffie-Hellman Perfect Forward Secrecy를 사용합니다.	RFC 2409	<p>IKE는 Diffie-Hellman을 사용하여 고객 게이트웨이 디바이스와 가상 프라이빗 게이트웨이 사이의 모든 통신을 보호하기 위한 휘발성 키를 설정합니다.</p> <p>다음 그룹이 지원됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1단계 그룹: 2, 14-24 • 2단계 그룹: 2, 5, 14-24
(동적으로 라우팅된 VPN 연결) IPsec Dead Peer Detection 사용	RFC 3706	Dead Peer Detection은 VPN 디바이스가 네트워크 상태가 인터넷을 통한 패킷 전달을 막는 시점을 빠르게 식별할 수 있습니다. 이런 문제가 발생하면 게이트웨이가 보안 연결을 삭제하고 새 연결을 생성하려 시도합니다. 이 프로세스 중에 가능하면 대체 IPsec 터널이 사용됩니다.
<p>(동적으로 라우팅된 VPN 연결) 터널을 논리 인터페이스에 바인딩(라우팅 기반 VPN)</p> <div data-bbox="115 1293 203 1348" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">Tunnel</div>	없음	디바이스에서 IPsec 터널을 논리적 인터페이스에 바인딩할 수 있어야 합니다. 논리적 인터페이스에는 가상 프라이빗 게이트웨이에 대한 BGP 피어링을 설정하는데 사용되는 IP 주소가 있습니다. 이 논리적 인터페이스가 추가적인 캡슐화(예: GRE 또는 IP in IP)를 수행하면 안 됩니다. 인터페이스를 1399바이트의 최대 전송 단위(MTU)로 설정해야 합니다.
<p>(동적으로 라우팅된 VPN 연결) BGP 피어링 설정</p> <div data-bbox="115 1566 203 1621" style="background-color: #709238; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">BGP</div>	RFC 4271	BGP는 BGP를 사용하는 디바이스에 대해 고객 게이트웨이 디바이스와 가상 프라이빗 게이트웨이 간에 라우팅을 교환하는 데 사용됩니다. 모든 BGP 트래픽이 암호화되어 IPsec 보안 연결을 통해 전송됩니다. BGP는 두 게이트웨이 모두 IPsec SA를 통해 도달 가능한 IP 접두사를 교환하는 데 필요합니다.

AWS VPN 연결은 경로 MTU 검색([RFC 1191](#))을 지원하지 않습니다.

고객 게이트웨이 디바이스와 인터넷 사이에 방화벽이 있는 경우 [AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 방화벽 규칙](#) 단원을 참조하십시오.

AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스의 모범 사례

IKEv2 사용

Site-to-Site VPN 연결에는 IKEv2를 사용하는 것이 좋습니다. IKEv2는 IKEv1보다 더 간단하고 견고하며 안전한 프로토콜입니다. 고객 게이트웨이 디바이스가 IKEv2를 지원하지 않는 경우에만 IKEv1을 사용해야 합니다. IKEv1과 IKEv2의 차이점에 대한 자세한 내용은 [RFC7296의 부록 A](#)를 참조하세요.

패킷에 대한 '조각화 금지(DF)' 플래그 재설정

어떤 패킷에는 DF(조각화 금지) 플래그라는 플래그가 있는데, 이는 패킷을 조각화하면 안 됨을 표시합니다. 패킷에 플래그가 있으면 게이트웨이가 'ICMP 경로 MTU 초과' 메시지를 생성합니다. 어떤 경우에는 애플리케이션에 이런 ICMP 메시지를 처리하고 각 패킷에 전송되는 데이터의 양을 줄이기 위한 적합한 메커니즘이 없습니다. 일부 VPN 디바이스는 필요에 따라 DF 플래그를 무시하고 패킷을 무조건 조각화할 수 있습니다. 고객 게이트웨이 디바이스에 이런 기능이 있는 경우에는 그 기능을 적절히 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [RFC 791](#)을 참조하세요.

암호화 전에 IP 패킷 조각화

Site-to-Site VPN 연결을 통해 전송되는 패킷이 MTU 크기를 초과하는 경우 조각화해야 합니다. 성능 저하를 방지하려면 암호화하기 전에 패킷을 조각화하도록 고객 게이트웨이 디바이스를 구성하는 것이 좋습니다. 그런 다음 Site-to-Site VPN은 AWS 네트워크를 통해 packet-per-second 흐름을 높이기 위해 조각화된 패킷을 다음 대상으로 전달하기 전에 다시 구성합니다. 자세한 내용은 [RFC 4459](#)를 참조하세요.

패킷 크기가 대상 네트워크의 MTU를 초과하지 않는지 확인합니다.

Site-to-Site VPN은 다음 대상으로 전달하기 전에 고객 게이트웨이 디바이스에서 수신한 조각난 패킷을 다시 어셈블하므로, Radius와 같은 특정 프로토콜을 통해 Direct Connect 다음 번에 패킷이 전달되는 대상 네트워크에 대한 패킷 크기/MTU 고려 사항이 있을 수 있습니다.

사용 중인 알고리즘에 따라 MTU 및 MSS 크기 조정

TCP 패킷은 종종 IPsec 터널 전반에 걸쳐 가장 일반적인 유형의 패킷입니다. Site-to-Site VPN은 1446 바이트의 최대 전송 단위(MTU)와 상응하는 1406바이트의 최대 세그먼트 크기 (MSS)를 지원합니다. 그러나 암호화 알고리즘은 헤더 크기가 다양하므로 이러한 최대값을 달성하지 못할 수 있습니다. 조각

화를 방지하여 최적의 성능을 얻으려면 사용하는 구체적인 알고리즘을 기반으로 MTU 및 MSS를 설정하는 것이 좋습니다.

다음 표를 사용하여 조각화를 방지하고 최적의 성능을 달성하도록 MTU/MSS를 설정하세요.

암호화 알고리즘	해싱 알고리즘	NAT 주소 변환	MTU	MSS(IPv4)	MSS(IPv6-in-IPv4)
AES-GCM-16	해당 사항 없음	disabled	1446	1406	1386
AES-GCM-16	해당 사항 없음	enabled	1438	1398	1378
AES-CBC	SHA1/SHA2-256	disabled	1438	1398	1378
AES-CBC	SHA1/SHA2-256	enabled	1422	1382	1362
AES-CBC	SHA2-384	disabled	1422	1382	1362
AES-CBC	SHA2-384	enabled	1422	1382	1362
AES-CBC	SHA2-512	disabled	1422	1382	1362
AES-CBC	SHA2-512	enabled	1406	1366	1346

Note

AES-GCM 알고리즘은 암호화와 인증을 모두 포함하므로 MTU에 영향을 미치는 고유 인증 알고리즘 선택 옵션이 없습니다.

IKE 고유 ID 비활성화

일부 고객 게이트웨이 디바이스는 터널 구성당 최대 하나의 1단계 보안 연결이 존재하도록 하는 설정을 지원합니다. 이 설정을 사용하면 VPN 피어 간에 2단계 상태가 일치하지 않을 수 있습니다. 고객 게이트웨이 디바이스가 이 설정을 지원하는 경우 비활성화하는 것이 좋습니다.

AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 방화벽 규칙

고객 게이트웨이 디바이스를 엔드포인트에 연결하는 IPsec 터널의 엔드포인트로 사용할 고정 IP 주소가 있어야 합니다. AWS Site-to-Site VPN AWS 와 고객 게이트웨이 디바이스 사이에 방화벽이 있는 경우 IPsec 터널을 설정하려면 다음 표의 규칙이 적용되어야 합니다. AWS측의 IP 주소는 구성 파일에 있습니다.

인바운드(인터넷에서)

입력 규칙 I1

소스 IP	Tunnel1 외부 IP
대상 IP	고객 게이트웨이
프로토콜	UDP
원본 포트	500
대상 주소	500

입력 규칙 I2

소스 IP	Tunnel2 외부 IP
대상 IP	고객 게이트웨이
프로토콜	UDP
원본 포트	500
대상 포트	500

입력 규칙 I3

소스 IP	Tunnel1 외부 IP
대상 IP	고객 게이트웨이
프로토콜	IP 50(ESP)

입력 규칙 I4

소스 IP	Tunnel2 외부 IP
대상 IP	고객 게이트웨이
프로토콜	IP 50(ESP)

아웃바운드(인터넷으로)

출력 규칙 O1

소스 IP	고객 게이트웨이
대상 IP	Tunnel1 외부 IP
프로토콜	UDP
원본 포트	500
대상 포트	500

출력 규칙 O2

소스 IP	고객 게이트웨이
대상 IP	Tunnel2 외부 IP
프로토콜	UDP
원본 포트	500
대상 포트	500


출력 규칙 O3

소스 IP	고객 게이트웨이
대상 IP	Tunnel1 외부 IP
프로토콜	IP 50(ESP)

출력 규칙 O4

소스 IP	고객 게이트웨이
대상 IP	Tunnel2 외부 IP
프로토콜	IP 50(ESP)

규칙 I1, I2, O1 및 O2를 사용하여 IKE 패킷을 전송할 수 있습니다. 규칙 I3, I4, O3 및 O4를 사용하여 암호화된 네트워크 트래픽을 포함한 IPsec 패킷을 전송할 수 있습니다.


 Note

디바이스에서 NAT-T(NAT 순회)를 사용하는 경우 포트 4500의 UDP 트래픽도 네트워크와 AWS Site-to-Site VPN 엔드포인트 간에 전달할 수 있는지 확인합니다. 디바이스가 NAT-T를 알리는지 확인하십시오.

AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 정적 및 동적 구성 파일

VPN 연결을 생성한 뒤에는 Amazon VPC 콘솔에서 AWS-제공 샘플 구성 파일을 다운로드하거나 EC2 API를 사용할 추가 옵션이 주어집니다. 자세한 정보는 [6단계: 구성 파일 다운로드](#)를 참조하세요. 각 페이지에서 정적 라우팅과 동적 라우팅에 특히 적용되는 샘플 구성의 zip 파일을 다운로드할 수도 있습니다.

AWS제공 샘플 구성 파일에는 고객 게이트웨이 디바이스를 구성하는 데 사용할 수 있는 VPN 연결 관련 정보가 포함되어 있습니다. 이러한 디바이스별 구성 파일은 AWS가 테스트한 디바이스에서만 사용할 수 있습니다. 특정 고객 게이트웨이 디바이스가 목록에 없을 경우 일반 구성 파일을 다운로드하여 시작할 수 있습니다.

 Important

구성 파일은 예시일 뿐이며 의도한 Site-to-Site VPN 연결 설정과 완전히 일치하지 않을 수 있습니다. 대부분의 AWS 리전에서 AES128, SHA1 및 Diffie-Hellman 그룹 2, AWS GovCloud 리전에서 AES128, SHA2 및 Diffie-Hellman 그룹 14의 Site-to-Site VPN 연결에 대한 최소 요구 사항을 지정합니다. 또한 인증을 위해 사전 공유 키를 지정합니다. 추가 보안 알고리즘, Diffie-

Hellman 그룹, 프라이빗 인증서 및 IPv6 트래픽을 활용하려면 예제 구성 파일을 수정해야 합니다.

Note

이러한 디바이스별 구성 파일은 AWS 에서 최대한 제공합니다. 에서 테스트했지만 AWS이 테스트는 제한됩니다. 구성 파일에 문제가 발생하는 경우 추가 지원을 받으려면 특정 공급 업체에 연락해야 할 수 있습니다.

다음 표에는 IKEv2를 지원하도록 업데이트되어 다운로드할 수 있는 예제 구성 파일을 포함한 디바이스 목록이 나와 있습니다. 널리 사용되는 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 구성 파일에 IKEv2 지원을 도입했으며 앞으로도 꾸준히 추가 파일을 추가할 예정입니다. 이 목록은 예제 구성 파일이 추가되면 업데이트됩니다.

공급 업체	플랫폼	소프트웨어
축	NF	AOS 3.2 이상
축	UTM	AOS 2.1 이상
체크포인트	Gaia	R80.10 이상
Cisco Meraki	MX 시리즈	15.12 이상 (WebUI)
Cisco Systems	ASA 5500 시리즈	ASA 9.7 이상 VTI
Cisco Systems	CSRv AMI	IOS 12.4 이상
Fortinet	Fortigate 40 이상 시리즈	FortiOS 6.4.4 이상 (GUI)
Juniper Networks	J-Series 라우터	JunOS 9.5 이상
Juniper Networks	SRX 라우터	JunOS 11.0 이상
Mikrotik	RouterOS	6.44.3
Palo Alto Networks	PA 시리즈	PANOS 7.0 이상

공급 업체	플랫폼	소프트웨어
SonicWall	NSA, TZ	OS 6.5
Sophos	Sophos 방화벽	v19 이상
Strongswan	Ubuntu 16.04	Stronswan 5.5.1 이상
Yamaha	RTX 라우터	Rev.10.01.16 이상

AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 다운로드 가능한 정적 라우팅 구성 파일

Site-to-Site VPN 연결 구성과 관련된 값이 있는 샘플 구성 파일을 다운로드하려면 Amazon VPC 콘솔, AWS 명령줄 또는 Amazon EC2 API를 사용합니다. 자세한 내용은 [6단계: 구성 파일 다운로드](#) 단원을 참조하십시오.

Site-to-Site VPN 연결 구성에 해당하는 값을 포함하지 않는 고정 라우팅을 위한 일반적인 예제 구성 파일을 다운로드할 수도 있습니다. [static-routing-examples.zip](#)

이 파일은 일부 구성요소에 자리 표시자 값을 사용합니다. 예를 들어, 다음을 사용합니다.


- VPN 연결 ID, 고객 게이트웨이 ID 및 가상 프라이빗 게이트웨이 ID 예시 값
- 원격(외부) IP 주소 AWS 엔드포인트(*AWS_ENDPOINT_1* 및 *AWS_ENDPOINT_2*)의 자리 표시자
- 고객 게이트웨이 디바이스의 인터넷 라우팅 가능 외부 인터페이스(*your-cgw-ip-address*)의 IP 주소에 대한 자리 표시자입니다.
- 미리 공유된 키 값의 자리 표시자 (미리 공유된 키)
- IP 주소 내부의 터널에 대한 예시 값.
- MTU 설정의 예제 값입니다.

Note

샘플 구성 파일에 제공된 MTU 설정은 예제일 뿐입니다. 상황에 맞는 최적의 MTU 값을 설정하는 방법에 대해서는 [AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스의 모범 사례](#) 섹션을 참조하세요.

파일은 자리 표시자 값을 제공하는 것 외에도 대부분의 AWS 리전에서 AES128, SHA1 및 Diffie-Hellman 그룹 2, AWS GovCloud 리전에서 AES128, SHA2 및 Diffie-Hellman 그룹 14의 Site-to-Site VPN 연결에 대한 최소 요구 사항을 지정합니다. 또한 인증을 위해 미리 공유된 키를 지정합니다. 추가 보안 알고리즘, Diffie-Hellman 그룹, 프라이빗 인증서 및 IPv6 트래픽을 활용하려면 예제 구성 파일을 수정해야 합니다.

다음 다이어그램은 고객 게이트웨이 디바이스에 구성된 다양한 구성 요소에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 터널 인터페이스 IP 주소에 대한 예제 값이 포함됩니다.

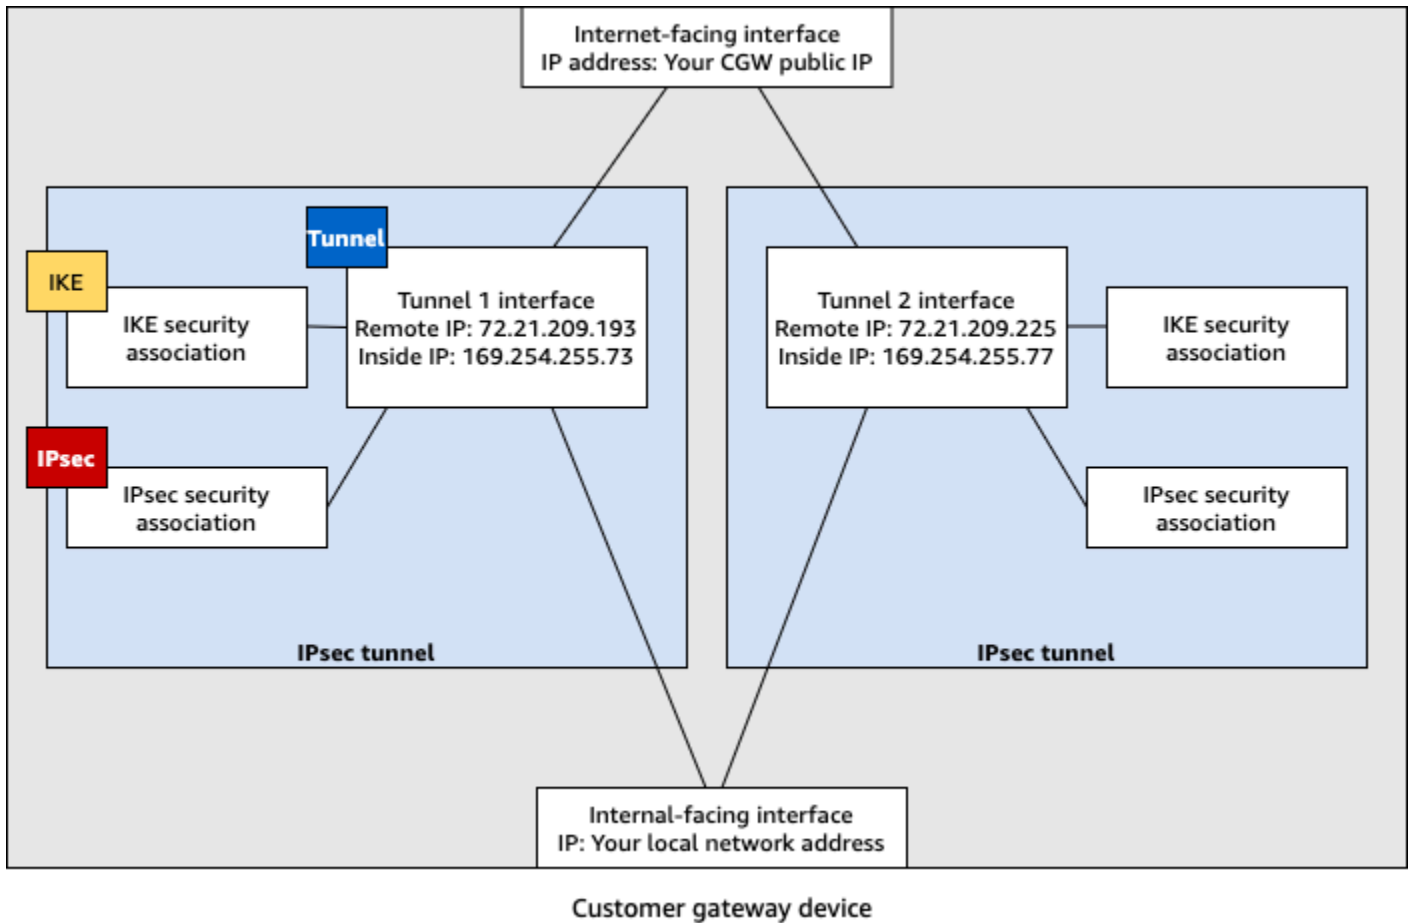

AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 정적 라우팅 구성

다음은 사용자 인터페이스(사용 가능한 경우)를 사용하여 고객 게이트웨이 디바이스를 구성하는 몇 가지 예제 절차입니다.

Check Point


다음은 Gaia 운영 체제 및 Check Point SmartDashboard를 사용하여 고객 게이트웨이 디바이스 (R77.10 이상을 실행하는 Check Point Security Gateway 디바이스인 경우)를 구성하는 단계입니다

니다. Check Point Support Center의 [Check Point Security Gateway IPsec VPN to Amazon Web Services VPC](#) 문서도 참조할 수 있습니다.

터널 인터페이스를 구성하려면

첫 번째 단계는 VPN 터널을 생성하고 각 터널에 대해 고객 게이트웨이 및 가상 프라이빗 게이트웨이의 프라이빗(내부) IP 주소를 제공하는 것입니다. 첫 번째 터널을 생성하려면 구성 파일의 IPsec Tunnel #1 단원에 제공된 정보를 사용합니다. 두 번째 터널을 생성하려면 구성 파일의 IPsec Tunnel #2 단원에 제공된 값을 사용합니다.

1. Check Point Security Gateway 디바이스의 Gaia 포털을 엽니다.
2. [Network Interfaces], [Add], [VPN tunnel]을 선택합니다.
3. 대화 상자에서 다음과 같이 설정을 구성하고 구성을 완료하면 [OK]를 선택합니다.
 - [VPN Tunnel ID]에 고유의 값을 입력합니다(예: 1).
 - [Peer]에 터널의 고유 이름을 입력합니다(예: AWS_VPC_Tunnel_1 또는 AWS_VPC_Tunnel_2).
 - Numbered가 선택되어 있는지 확인하고 Local Address에 구성 파일의 CGW Tunnel IP에 지정된 IP 주소를 입력합니다(예: 169.254.44.234).
 - [Remote Address]에 구성 파일의 VGW Tunnel IP에 지정된 IP 주소를 입력합니다(예: 169.254.44.233).

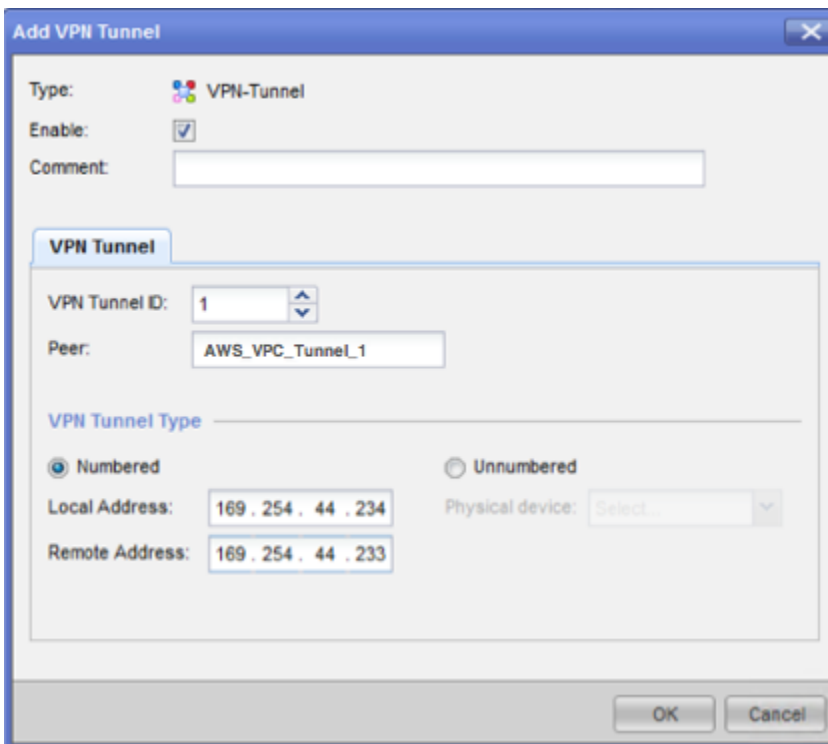

4. SSH를 통해 보안 게이트웨이에 연결합니다. 기본이 아닌 셸을 사용하는 경우 `clish` 명령을 실행하여 `clish`로 변경합니다.
5. 터널 1에 대해 다음 명령을 실행합니다.

```
set interface vpnt1 mtu 1436
```

터널 2에 대해 다음 명령을 실행합니다.

```
set interface vpnt2 mtu 1436
```


6. 구성 파일의 IPsec Tunnel #2 단원에 제공된 정보로 이 단계를 반복하여 두 번째 터널을 생성합니다.

정적 경로를 구성하려면

이 단계에서는 터널 인터페이스를 통해 트래픽을 전송할 수 있도록 각 터널의 VPC 내 서브넷에 정적 경로를 지정합니다. 두 번째 터널은 첫 번째 터널에 문제가 있을 경우 장애 조치를 활성화합니다. 문제가 감지되면 정책 기반 정적 경로가 라우팅 테이블에서 제거되고 두 번째 경로가 활성화됩니

다. 터널의 다른 쪽 끝을 ping하여 터널이 작동 중인지 확인하기 위해 Check Point 게이트웨이라도 활성화해야 합니다.

1. Gaia 포털에서 [IPv4 Static Routes], [Add]를 선택합니다.
2. 서브넷의 CIDR를 지정합니다(예: 10.28.13.0/24).
3. [Add Gateway], [IP Address]를 선택합니다.
4. 구성 파일의 VGW Tunnel IP에 지정된 IP 주소를 입력하고(예: 169.254.44.233) 우선 순위 1을 지정합니다.
5. [Ping]을 선택합니다.
6. 구성 파일의 VGW Tunnel IP 섹션에 있는 IPsec Tunnel #2 값을 사용하여 두 번째 터널에 대해 3단계 및 4단계를 반복합니다. 우선 순위 2를 지정합니다.

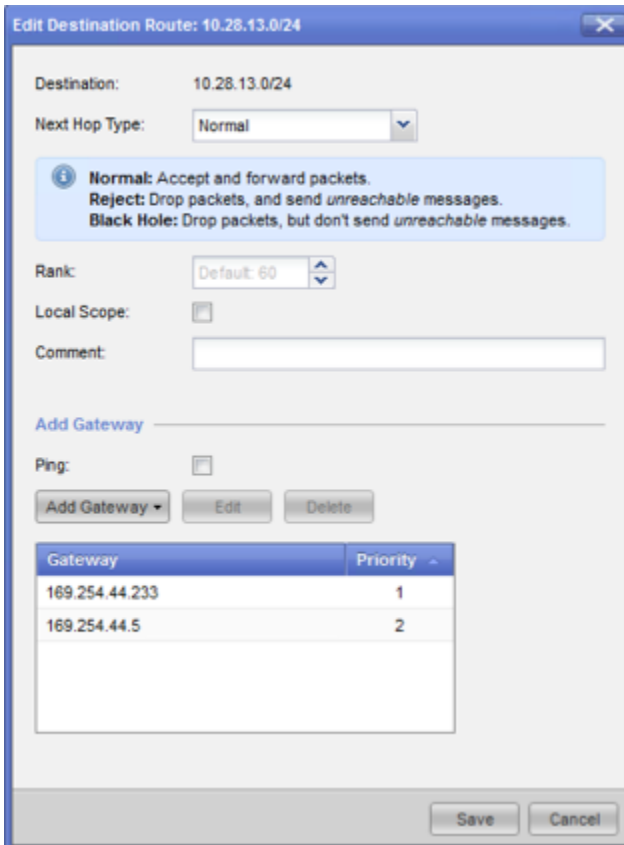


7. 저장을 선택합니다.

클러스터를 사용하는 경우 클러스터의 다른 구성원에 대해 위의 단계를 반복합니다.

새 네트워크 객체를 정의하려면

이 단계에서는 가상 프라이빗 게이트웨이에 퍼블릭(외부) IP 주소를 지정하여 각 VPN 터널에 대한 네트워크 객체를 생성합니다. 나중에 이 네트워크 객체를 VPN 커뮤니티를 위한 위성 게이트웨이로 추가합니다. VPN 도메인의 자리 표시자 역할을 하는 빈 그룹도 생성해야 합니다.

1. Check Point SmartDashboard를 엽니다.
2. [Groups]에서 컨텍스트 메뉴를 열고 [Groups], [Simple Group]을 선택합니다. 각 네트워크 객체에 동일한 그룹을 사용할 수 있습니다.
3. [Network Objects]에서 컨텍스트 메뉴를 열고(마우스 오른쪽 버튼 클릭) [New], [Interoperable Device]를 선택합니다.
4. 이름에 터널에 지정한 이름을 입력합니다(예: AWS_VPC_Tunnel_1 또는 AWS_VPC_Tunnel_2).
5. [IPv4 Address]에 구성 파일에 제공된 가상 프라이빗 게이트웨이의 외부 IP 주소를 입력합니다(예: 54.84.169.196). 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

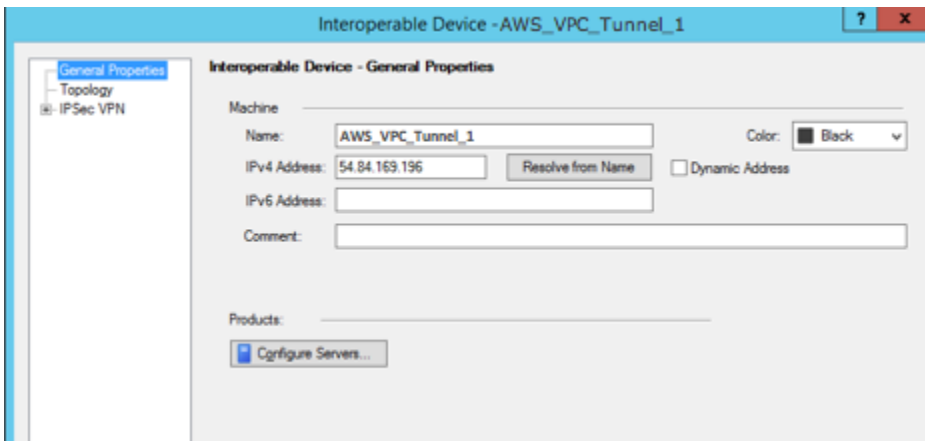

6. SmartDashboard에서 게이트웨이 속성을 열고 카테고리 창에서 [Topology]를 선택합니다.
7. 인터페이스 구성을 가져오려면 [Get Topology]를 선택합니다.
8. VPN 도메인 단원에서 수동으로 정의를 선택하고 2단계에서 생성한 빈 단순 그룹을 찾아서 선택합니다. 확인을 선택합니다.

Note

구성한 기존 VPN 도메인을 유지할 수 있습니다. 하지만 특히 VPN 도메인이 자동으로 파생된 경우 새로운 VPN 연결에서 사용되거나 제공되는 호스트 및 네트워크가 해당 VPN 도메인에서 선언되지 않았는지 확인하십시오.

- 구성 파일의 IPsec Tunnel #2 단원에 제공된 정보로 이 단계를 반복하여 두 번째 네트워크 객체를 생성합니다.

Note


클러스터를 사용하는 경우 토폴로지를 편집하고 인터페이스를 클러스터 인터페이스로 정의합니다. 구성 파일에 지정된 IP 주소를 사용합니다.

VPN 커뮤니티, IKE 및 IPsec 설정을 생성하고 구성하려면

이 단계에서는 Check Point 게이트웨이에서 각 터널의 네트워크 객체(상호 운용 가능한 디바이스)를 추가할 VPN 커뮤니티를 생성합니다. IKE(Internet Key Exchange) 및 IPsec 설정도 구성할 수 있습니다.

- 게이트웨이 속성에서 카테고리 창의 [IPSec VPN]을 선택합니다.
- [Communities], [New], [Star Community]를 선택합니다.
- 커뮤니티에 이름을 지정한 다음(예: AWS_VPN_Star) 카테고리 창에서 [Center Gateways]를 선택합니다.
- [Add]를 선택하고 참여 게이트웨이 또는 클러스터를 게이트웨이 목록에 추가합니다.
- 카테고리 창에서 Satellite Gateways(위성 게이트웨이), 추가를 선택하고 이전에 생성한 상호 운용 가능한 디바이스(AWS_VPC_Tunnel_1 및 AWS_VPC_Tunnel_2)를 참여 게이트웨이 목록에 추가합니다.
- 카테고리 창에서 [Encryption]을 선택합니다. [Encryption Method] 단원에서 [IKEv1 only]를 선택합니다. [Encryption Suite] 단원에서 [Custom], [Custom Encryption]을 선택합니다.
- 대화 상자에서 다음과 같이 암호화 속성을 구성하고 구성을 완료하면 [OK]를 선택합니다.
 - IKE 보안 연결(1단계) 속성:
 - [Perform key exchange encryption with]: AES-128
 - [Perform data integrity with]: SHA-1
 - IPsec 보안 연결(2단계) 속성:
 - [Perform IPsec data encryption with]: AES-128
 - [Perform data integrity with]: SHA-1

8. 카테고리 창에서 [Tunnel Management]를 선택합니다. [Set Permanent Tunnels], [On all tunnels in the community]를 선택합니다. [VPN Tunnel Sharing] 단원에서 [One VPN tunnel per Gateway pair]를 선택합니다.
9. 카테고리 창에서 [Advanced Settings]를 확장하고 [Shared Secret]을 선택합니다.
10. 첫 번째 터널의 피어 이름을 선택하고 편집을 선택한 다음, 구성 파일에 지정된 사전 공유 키를 IPsec Tunnel #1 단원에 입력합니다.
11. 두 번째 터널의 피어 이름을 선택하고 편집을 선택한 다음, 구성 파일에 지정된 사전 공유 키를 IPsec Tunnel #2 단원에 입력합니다.

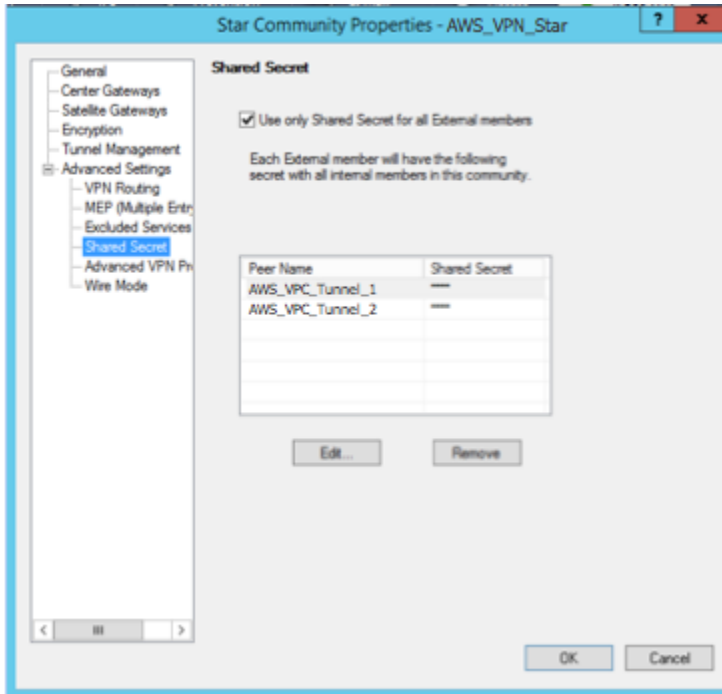

12. 여전히 Advanced Settings 카테고리에서 Advanced VPN Properties를 선택하고 다음과 같이 속성을 구성한 후 구성을 완료하면 확인을 선택합니다.

- IKE(1단계):
 - Use Diffie-Hellman group: Group 2
 - [Renegotiate IKE security associations every] 480 [minutes]
- IPsec(2단계):
 - [Use Perfect Forward Secrecy] 선택
 - Use Diffie-Hellman group: Group 2
 - [Renegotiate IPsec security associations every] 3600 [seconds]

방화벽 규칙을 생성하려면

이 단계에서는 VPC와 로컬 네트워크 간에 통신을 허용하는 방화벽 규칙 및 방향 일치 규칙을 사용하여 정책을 구성합니다. 그런 다음 게이트웨이에 정책을 설치합니다.

1. SmartDashboard에서 게이트웨이에 대한 [Global Properties]를 선택합니다. 카테고리 창에서 [VPN]을 확장하고 [Advanced]를 선택합니다.
2. [Enable VPN Directional Match in VPN Column]을 선택하고 변경 내용을 저장합니다.
3. SmartDashboard에서 [Firewall]을 선택하고 다음 규칙을 사용하여 정책을 생성합니다.
 - 필수 프로토콜을 통해 VPC 서브넷이 로컬 네트워크와 통신할 수 있도록 허용합니다.
 - 필수 프로토콜을 통해 로컬 네트워크가 VPC 서브넷과 통신할 수 있도록 허용합니다.
4. VPN 열의 셀에 대한 컨텍스트 메뉴를 열고 [Edit Cell]을 선택합니다.
5. [VPN Match Conditions] 대화 상자에서 [Match traffic in this direction only]를 선택합니다. 각각에 대해 [Add]를 선택하여 다음과 같은 방향 일치 규칙을 생성하고 생성을 완료하면 [OK]를 선택합니다.
 - `internal_clear` > VPN 커뮤니티(이전에 생성한 VPN 향성 커뮤니티, 예: `AWS_VPN_Star`)
 - VPN 커뮤니티 > VPN 커뮤니티
 - VPN 커뮤니티 > `internal_clear`
6. SmartDashboard에서 [Policy], [Install]을 선택합니다.
7. 대화 상자에서 게이트웨이를 선택하고 [OK]를 선택하여 정책을 설치합니다.

tunnel_keepalive_method 속성을 변경하려면

Check Point 게이트웨이는 DPD(Dead Peer Detection)를 사용하여 IKE 연결이 가동 중지되는 시간을 식별할 수 있습니다. 영구 터널에 대해 DPD를 구성하려면 AWS VPN 커뮤니티에서 영구 터널을 구성해야 합니다(8단계 참조).

기본적으로 VPN 게이트웨이의 `tunnel_keepalive_method` 속성은 `tunnel_test`로 설정됩니다. 값을 `dpd`로 변경해야 합니다. 타사 VPN 게이트웨이를 포함하여 DPD 모니터링이 필요한 VPN 커뮤니티의 각 VPN 게이트웨이는 `tunnel_keepalive_method` 속성으로 구성해야 합니다. 동일한 게이트웨이에 대해 다른 모니터링 메커니즘을 구성할 수 없습니다.

GuiDBedit 도구를 사용하여 `tunnel_keepalive_method` 속성을 업데이트할 수 있습니다.

1. Check Point SmartDashboard를 열고 [Security Management Server], [Domain Management Server]를 선택합니다.
2. [File], [Database Revision Control...]을 선택하고 변경된 버전 스냅샷을 생성합니다.
3. SmartDashboard, SmartView Tracker 및 SmartView Monitor 등 모든 SmartConsole 창을 닫습니다.
4. GuiBDedit 도구를 시작합니다. 자세한 정보는 Check Point Support Center의 [Check Point Database Tool](#) 문서를 참조하십시오.
5. [Security Management Server], [Domain Management Server]를 선택합니다.
6. 왼쪽 상단 창에서 [Table], [Network Objects], [network_objects]를 선택합니다.
7. 오른쪽 상단 창에서 관련된 [Security Gateway], [Cluster] 객체를 선택합니다.
8. CTRL+F를 누르거나 [Search] 메뉴를 사용하여 다음 tunnel_keepalive_method를 검색합니다.
9. 아래쪽 창에서 tunnel_keepalive_method에 대한 컨텍스트 메뉴를 열고 편집...을 선택합니다. dpd를 선택한 다음 확인을 선택합니다.
10. AWS VPN 커뮤니티에 포함된 각 게이트웨이에 대해 7~9단계를 반복합니다.
11. [File], [Save All]을 선택합니다.
12. GuiDBedit 도구를 닫습니다.
13. Check Point SmartDashboard를 열고 [Security Management Server], [Domain Management Server]를 선택합니다.
14. 관련된 [Security Gateway], [Cluster] 객체에 정책을 설치합니다.

자세한 정보는 Check Point Support Center의 [New VPN features in R77.10](#) 문서를 참조하십시오.

TCP MSS 클램핑을 활성화하려면

TCP MSS 클램핑은 TCP 패키지의 최대 세그먼트 크기를 축소하여 패킷 조각화를 방지합니다.

1. 다음 디렉터리로 이동합니다. C:\Program Files (x86)\CheckPoint\SmartConsole\R77.10\PROGRAM\
2. GuiDBedit.exe 파일을 실행하여 Check Point Database Tool을 엽니다.
3. [Table], [Global Properties], [properties]를 선택합니다.
4. fw_clamp_tcp_mss에 대해 [Edit]을 선택합니다. 값을 true로 변경하고 [OK]를 선택합니다.

터널 상태를 확인하려면

전문가 모드의 명령줄 도구에서 다음 명령을 실행하여 터널 상태를 확인할 수 있습니다.

```
vpn tunnelutil
```

다음에 표시되는 옵션에서 1을 선택하여 IKE 연결을 확인하고 2를 선택하여 IPsec 연결을 확인합니다.

Check Point Smart Tracker Log를 사용하여 연결을 통해 패킷이 암호화되는지도 확인할 수 있습니다. 예를 들어 다음 로그는 VPC로 이동하는 패킷이 터널 1을 통해 전송되었고 암호화되었음을 나타냅니다.

Log Info		Rule	
Product	Security Gateway/Management	Action	Encrypt
Date	4Nov2015	Rule	4
Time	9:42:01	Current Rule Number	4-Standard
Number	21254	Rule Name	---
Type	Log	User	---
Origin	cpgw-997695	More	
Traffic		Rule UID	{0AA18015-FF7B-4650-B0CE-3989E658CF04}
Source	Management_PC (192.168.1.116)	Community	AWS_VPN_Star
Destination	10.28.13.28	Encryption Scheme	IKE
Service	---	Data Encryption Methods	ESP: AES-128 + SHA1 + PFS (group 2)
Protocol	icmp	VPN Peer Gateway	AWS_VPC_Tunnel_1 (54.84.169.196)
Interface	eth0	Subproduct	VPN
Source Port	---	VPN Feature	VPN
Policy		Product Family	Network
Policy Name	Standard	Information	service_id: icmp-proto ICMP: Echo Request ICMP Type: 8 ICMP Code: 0
Policy Date	Tue Nov 03 11:33:45 2015		
Policy Management	cpgw-997695		

SonicWALL

다음 절차는 SonicOS 관리 인터페이스를 사용하는 SonicWALL 디바이스에서 VPN 터널을 구성하는 방법을 보여줍니다.

터널을 구성하려면

1. SonicWALL SonicOS 관리 인터페이스를 엽니다.
2. 왼쪽 창에서 [VPN], [Settings]를 선택합니다. VPN Policies에서 Add...를 선택합니다.
3. General 탭의 VPN 정책에서 다음 정보를 입력합니다.

- 정책 유형: 터널 인터페이스를 선택하십시오.
 - Authentication Method: IKE using Preshared Secret을 선택합니다.
 - Name: VPN 정책의 이름을 입력합니다. 구성 파일에 제공된 VPN ID의 이름을 사용할 것을 권장합니다.
 - IPsec Primary Gateway Name or Address: 구성 파일에 제공된 가상 프라이빗 게이트웨이의 IP 주소를 입력합니다(예: 72.21.209.193).
 - IPsec Secondary Gateway Name or Address: 기본값을 그대로 둡니다.
 - Shared Secret: 구성 파일에 제공된 사전 공유 키를 입력한 후 Confirm Shared Secret에 다시 입력합니다.
 - Local IKE ID: 고객 게이트웨이의 IPv4 주소를 입력합니다(SonicWALL 디바이스).
 - Peer IKE ID: 가상 프라이빗 게이트웨이의 IPv4 주소를 입력합니다.
4. Network 탭에서 다음 정보를 입력합니다.
- Local Networks에서 Any address를 선택합니다. 로컬 네트워크에 연결 문제가 발생하는 것을 방지하기 위해 이 옵션을 권장합니다.
 - Remote Networks에서 Choose a destination network from list를 선택합니다. AWS에서 VPC의 CIDR로 주소 객체를 생성합니다.
5. 제안 탭에서 다음 정보를 입력합니다.
- IKE (Phase 1) Proposal에서 다음 작업을 수행합니다.
 - Exchange: Main Mode를 선택합니다.
 - DH Group: Diffie-Hellman 그룹에 대한 값을 입력합니다(예: 2).
 - Encryption: AES-128 또는 AES-256을 선택합니다.
 - Authentication: SHA1 또는 SHA256을 선택합니다.
 - Life Time: 28800을 입력합니다.
 - IKE (Phase 2) Proposal에서 다음 작업을 수행합니다.
 - Protocol: ESP를 선택합니다.
 - Encryption: AES-128 또는 AES-256을 선택합니다.
 - Authentication: SHA1 또는 SHA256을 선택합니다.
 - Enable Perfect Forward Secrecy 확인란을 선택한 후, Diffie-Hellman 그룹을 선택합니다.
 - Life Time: 3600을 입력합니다.

⚠ Important

2015년 10월 이전에 가상 프라이빗 게이트웨이를 생성한 경우, 두 단계 모두에 대해 Diffie-Hellman 그룹 2, AES-128 및 SHA1을 지정해야 합니다.

6. Advanced 탭에서 다음 정보를 입력합니다.
 - Enable Keep Alive를 선택합니다.
 - Enable Phase2 Dead Peer Detection을 선택한 후 다음을 입력합니다.
 - Dead Peer Detection Interval에 대해 60을 입력합니다(이것은 SonicWALL 디바이스가 사용할 수 있는 최소값입니다).
 - Failure Trigger Level에 대해 3을 입력합니다.
 - VPN Policy bound to에 대해 Interface X1을 선택합니다. 이것은 퍼블릭 IP 주소에 일반적으로 지정되는 인터페이스입니다.
7. 확인을 선택합니다. Settings 페이지에서 터널에 대한 Enable 확인란은 기본으로 선택해야 합니다. 녹색 점은 터널이 가동 상태임을 뜻합니다.

Cisco 디바이스: 추가 정보

일부 Cisco ASA는 액티브/스탠바이 모드만 지원합니다. 이런 Cisco ASA를 사용할 때는 액티브 터널이 한 번에 한 개만 있을 수 있습니다. 첫 번째 터널을 사용할 수 없으면 다른 스탠바이 터널이 활성화됩니다. 이런 중복성을 사용할 때는 항상 터널 중 하나를 통해 VPC에 연결되어 있어야 합니다.

Cisco ASA 9.7.1 이상 버전은 액티브/액티브 모드를 지원합니다. 이런 Cisco ASA를 사용할 때는 동시에 두 터널을 활성화할 수 있습니다. 이런 중복성을 사용할 때는 항상 터널 중 하나를 통해 VPC에 연결되어 있어야 합니다.

Cisco 디바이스의 경우 다음을 수행해야 합니다.

- 외부 인터페이스를 구성합니다.
- Crypto ISAKMP Policy Sequence 번호가 고유한지 확인합니다.
- Crypto List Policy Sequence 번호가 고유한지 확인합니다.
- Crypto IPsec Transform Set와 Crypto ISAKMP Policy Sequence가 디바이스에 구성된 다른 모든 IPsec 터널과 일치하는지 확인합니다.
- SLA 모니터링 번호가 고유한지 확인합니다.

- 고객 게이트웨이 디바이스와 로컬 네트워크 사이에서 트래픽을 이동하는 모든 내부 라우팅을 구성합니다.

AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 다운로드 가능한 동적 라우팅 구성 파일

Site-to-Site VPN 연결 구성과 관련된 값이 있는 샘플 구성 파일을 다운로드하려면 Amazon VPC 콘솔, AWS 명령줄 또는 Amazon EC2 API를 사용합니다. 자세한 내용은 [6단계: 구성 파일 다운로드](#) 단원을 참조하십시오.

Site-to-Site VPN 연결 구성에 해당하는 값을 포함하지 않는 동적 라우팅을 위한 일반적인 예제 구성 파일을 다운로드할 수도 있습니다. [dynamic-routing-examples.zip](#)

이 파일은 일부 구성요소에 자리 표시자 값을 사용합니다. 예를 들어, 다음을 사용합니다.


- VPN 연결 ID, 고객 게이트웨이 ID 및 가상 프라이빗 게이트웨이 ID 예시 값
- 원격(외부) IP 주소 AWS 엔드포인트(**AWS_ENDPOINT_1** 및 **AWS_ENDPOINT_2**)의 자리 표시자
- 고객 게이트웨이 디바이스의 인터넷 라우팅 가능 외부 인터페이스(**your-cgw-ip-address**)의 IP 주소에 대한 자리 표시자입니다.
- 미리 공유된 키 값의 자리 표시자 (미리 공유된 키)
- IP 주소 내부의 터널에 대한 예시 값.
- MTU 설정의 예제 값입니다.

Note

샘플 구성 파일에 제공된 MTU 설정은 예제일 뿐입니다. 상황에 맞는 최적의 MTU 값을 설정하는 방법에 대해서는 [AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스의 모범 사례](#) 섹션을 참조하십시오.

파일은 자리 표시자 값을 제공하는 것 외에도 대부분의 AWS 리전에서 AES128, SHA1 및 Diffie-Hellman 그룹 2, AWS GovCloud 리전에서 AES128, SHA2 및 Diffie-Hellman 그룹 14의 Site-to-Site VPN 연결에 대한 최소 요구 사항을 지정합니다. 또한 [인증](#)을 위해 미리 공유된 키를 지정합니다. 추가 보안 알고리즘, Diffie-Hellman 그룹, 프라이빗 인증서 및 IPv6 트래픽을 활용하려면 예제 구성 파일을 수정해야 합니다.

다음 다이어그램은 고객 게이트웨이 디바이스에 구성된 다양한 구성 요소에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 터널 인터페이스 IP 주소에 대한 예제 값이 포함됩니다.

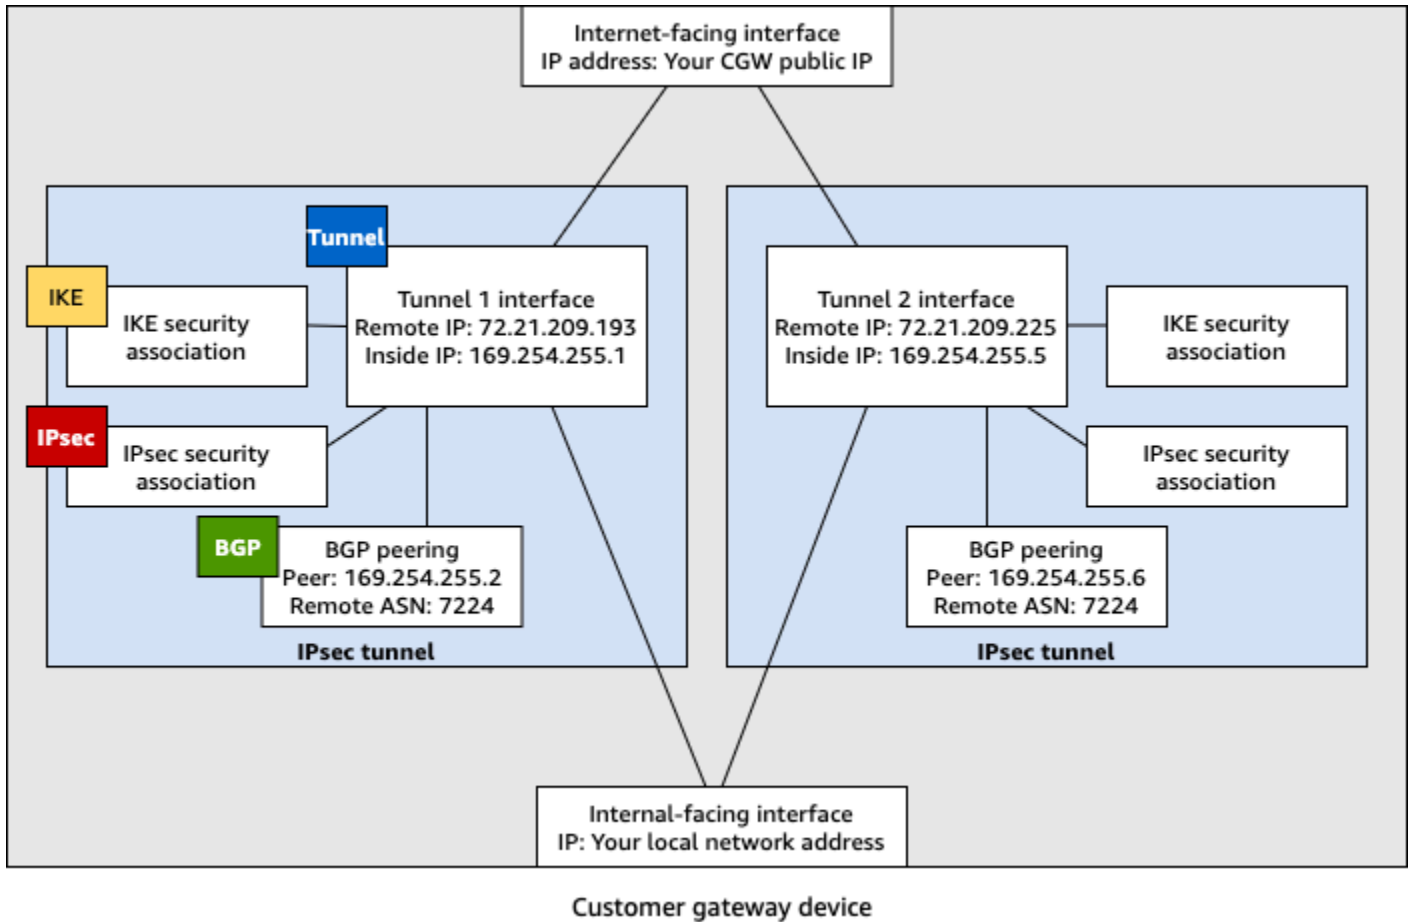

AWS Virtual Private Network 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 동적 라우팅 구성

다음은 사용자 인터페이스(사용 가능한 경우)를 사용하여 고객 게이트웨이 디바이스를 구성하는 몇 가지 예제 절차입니다.

Check Point

다음은 Gaia 웹 포털 및 Check Point SmartDashboard를 사용하여 R77.10 이상을 실행하는 Check Point Security Gateway 디바이스를 구성하는 단계입니다. Check Point Support Center의 [Amazon Web Services \(AWS\) VPN BGP](#) 문서도 참조할 수 있습니다.

터널 인터페이스를 구성하려면

첫 번째 단계는 VPN 터널을 생성하고 각 터널에 대해 고객 게이트웨이 및 가상 프라이빗 게이트웨이의 프라이빗(내부) IP 주소를 제공하는 것입니다. 첫 번째 터널을 생성하려면 구성 파일의 IPsec

Tunnel #1 단원에 제공된 정보를 사용합니다. 두 번째 터널을 생성하려면 구성 파일의 IPsec Tunnel #2 단원에 제공된 값을 사용합니다.

1. SSH를 통해 보안 게이트웨이에 연결합니다. 기본이 아닌 셸을 사용하는 경우 `clish` 명령을 실행하여 `clish`로 변경합니다.
2. 다음 명령을 실행하여 고객 게이트웨이 ASN(고객 게이트웨이가 생성될 때 제공된 ASN AWS)을 설정합니다.

```
set as 65000
```

3. 구성 파일의 IPsec Tunnel #1 단원에 제공된 정보를 사용하여 첫 번째 터널에 대한 터널 인 터페이스를 생성합니다. 터널에 고유 이름을 지정합니다(예: `AWS_VPC_Tunnel_1`).

```
add vpn tunnel 1 type numbered local 169.254.44.234 remote 169.254.44.233
peer AWS_VPC_Tunnel_1
set interface vpnt1 state on
set interface vpnt1 mtu 1436
```

4. 구성 파일의 IPsec Tunnel #2 단원에 제공된 정보로 이 명령을 반복하여 두 번째 터널을 생성합니다. 터널에 고유 이름을 지정합니다(예: `AWS_VPC_Tunnel_2`).

```
add vpn tunnel 1 type numbered local 169.254.44.38 remote 169.254.44.37
peer AWS_VPC_Tunnel_2
set interface vpnt2 state on
set interface vpnt2 mtu 1436
```

5. 가상 프라이빗 게이트웨이 ASN을 설정합니다.

```
set bgp external remote-as 7224 on
```

6. 구성 파일의 IPsec Tunnel #1 단원에 제공된 정보를 사용하여 첫 번째 터널에 대한 BGP를 구성합니다.

```
set bgp external remote-as 7224 peer 169.254.44.233 on
set bgp external remote-as 7224 peer 169.254.44.233 holdtime 30
set bgp external remote-as 7224 peer 169.254.44.233 keepalive 10
```

7. 구성 파일의 IPsec Tunnel #2 단원에 제공된 정보를 사용하여 두 번째 터널에 대한 BGP를 구성합니다.

```
set bgp external remote-as 7224 peer 169.254.44.37 on
set bgp external remote-as 7224 peer 169.254.44.37 holdtime 30
set bgp external remote-as 7224 peer 169.254.44.37 keepalive 10
```

8. 구성을 저장합니다.

```
save config
```

BGP 정책을 생성하려면

그런 다음, AWS가 보급한 경로를 가져오도록 허용하는 BGP 정책을 만듭니다. 그런 다음 고객 게이트웨이를 구성하여 AWS로 로컬 경로를 광고합니다.

1. Gaia WebUI에서 [Advanced Routing], [Inbound Route Filters]를 선택합니다. [Add]를 선택하고 [Add BGP Policy (Based on AS)]를 선택합니다.
2. Add BGP Policy(BGP 정책 추가)의 첫 번째 필드에서 512와 1024 사이의 값을 선택하고 두 번째 필드에 가상 프라이빗 게이트웨이 ASN을 입력합니다(예: 7224).
3. 저장을 선택합니다.

로컬 경로를 알려려면

다음은 로컬 인터페이스 경로를 배포하기 위한 단계입니다. 정적 경로 또는 동적 라우팅 프로토콜을 통해 얻은 경로와 같은 다양한 소스의 경로도 재배포할 수 있습니다. 자세한 정보는 [Gaia Advanced Routing R77 Versions Administration Guide](#) 단원을 참조하십시오.


1. Gaia WebUI에서 [Advanced Routing], [Routing Redistribution]을 선택합니다. Add Redistribution From을 선택하고 Interface를 선택합니다
2. To Protocol에서 가상 프라이빗 게이트웨이 ASN을 선택합니다(예: 7224).
3. [Interface]에서 내부 인터페이스를 선택합니다. 저장을 선택합니다.

새 네트워크 객체를 정의하려면

그런 다음, 가상 프라이빗 게이트웨이에 퍼블릭(외부) IP 주소를 지정하여 각 VPN 터널에 대한 네트워크 객체를 생성합니다. 나중에 이 네트워크 객체를 VPN 커뮤니티를 위한 위성 게이트웨이로 추가합니다. VPN 도메인의 자리 표시자 역할을 하는 빈 그룹도 생성해야 합니다.

1. Check Point SmartDashboard를 엽니다.

2. [Groups]에서 컨텍스트 메뉴를 열고 [Groups], [Simple Group]을 선택합니다. 각 네트워크 객체에 동일한 그룹을 사용할 수 있습니다.
3. [Network Objects]에서 컨텍스트 메뉴를 열고(마우스 오른쪽 버튼 클릭) [New], [Interoperable Device]를 선택합니다.
4. 이름에 1단계에서 터널에 지정한 이름을 입력합니다(예: AWS_VPC_Tunnel_1 또는 AWS_VPC_Tunnel_2).
5. [IPv4 Address]에 구성 파일에 제공된 가상 프라이빗 게이트웨이의 외부 IP 주소를 입력합니다(예: 54.84.169.196). 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

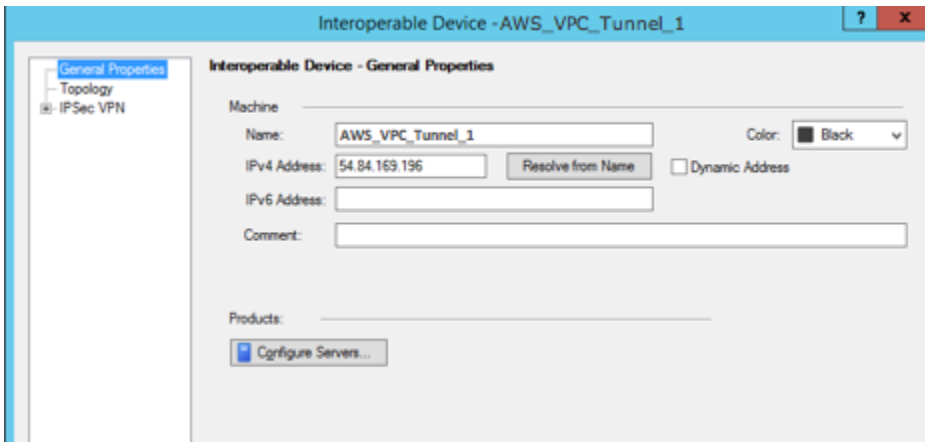

6. 왼쪽 카테고리 창에서 [choose Topology]를 선택합니다.
7. VPN 도메인 단원에서 수동으로 정의를 선택하고 2단계에서 생성한 빈 단순 그룹을 찾아서 선택합니다. 확인을 선택합니다.
8. 구성 파일의 IPsec Tunnel #2 단원에 제공된 정보로 이 단계를 반복하여 두 번째 네트워크 객체를 생성합니다.
9. 게이트웨이 네트워크 객체로 이동하여 게이트웨이 또는 클러스터 객체를 열고 [Topology]를 선택합니다.
10. VPN 도메인 단원에서 수동으로 정의를 선택하고 2단계에서 생성한 빈 단순 그룹을 찾아서 선택합니다. 확인을 선택합니다.

Note

구성한 기존 VPN 도메인을 유지할 수 있습니다. 하지만 특히 VPN 도메인이 자동으로 파생된 경우 새로운 VPN 연결에서 사용되거나 제공되는 호스트 및 네트워크가 해당 VPN 도메인에서 선언되지 않았는지 확인하십시오.

Note

클러스터를 사용하는 경우 토폴로지를 편집하고 인터페이스를 클러스터 인터페이스로 정의합니다. 구성 파일에 지정된 IP 주소를 사용합니다.

VPN 커뮤니티, IKE 및 IPsec 설정을 생성하고 구성하려면

그런 다음, Check Point 게이트웨이에서 각 터널의 네트워크 객체(상호 운용 가능한 디바이스)를 추가할 VPN 커뮤니티를 생성합니다. IKE(Internet Key Exchange) 및 IPsec 설정도 구성할 수 있습니다.


1. 게이트웨이 속성에서 카테고리 창의 [IPSec VPN]을 선택합니다.
2. [Communities], [New], [Star Community]를 선택합니다.
3. 커뮤니티에 이름을 지정한 다음(예: AWS_VPN_Star) 카테고리 창에서 [Center Gateways]를 선택합니다.
4. [Add]를 선택하고 참여 게이트웨이 또는 클러스터를 게이트웨이 목록에 추가합니다.
5. 카테고리 창에서 Satellite Gateways, Add를 선택하고 이전에 생성한 상호 운용 가능한 디바이스(AWS_VPC_Tunnel_1 및 AWS_VPC_Tunnel_2)를 참여 게이트웨이 목록에 추가합니다.
6. 카테고리 창에서 [Encryption]을 선택합니다. [Encryption Method] 단원에서 [IKEv1 for IPv4 and IKEv2 for IPv6]를 선택합니다. [Encryption Suite] 단원에서 [Custom], [Custom Encryption]을 선택합니다.

Note

IKEv1 기능의 경우 IKEv1 for IPv4 and IKEv2 for IPv6 옵션을 선택해야 합니다.

7. 대화 상자에서 다음과 같이 암호화 속성을 구성하고 구성을 완료하면 확인을 선택합니다.
 - IKE 보안 연결(1단계) 속성:
 - [Perform key exchange encryption with]: AES-128
 - [Perform data integrity with]: SHA-1
 - IPsec 보안 연결(2단계) 속성:
 - [Perform IPsec data encryption with]: AES-128
 - [Perform data integrity with]: SHA-1

8. 카테고리 창에서 [Tunnel Management]를 선택합니다. [Set Permanent Tunnels], [On all tunnels in the community]를 선택합니다. [VPN Tunnel Sharing] 단원에서 [One VPN tunnel per Gateway pair]를 선택합니다.
9. 카테고리 창에서 [Advanced Settings]를 확장하고 [Shared Secret]을 선택합니다.
10. 첫 번째 터널의 피어 이름을 선택하고 편집을 선택한 다음, 구성 파일에 지정된 사전 공유 키를 IPsec Tunnel #1 단원에 입력합니다.
11. 두 번째 터널의 피어 이름을 선택하고 편집을 선택한 다음, 구성 파일에 지정된 사전 공유 키를 IPsec Tunnel #2 단원에 입력합니다.

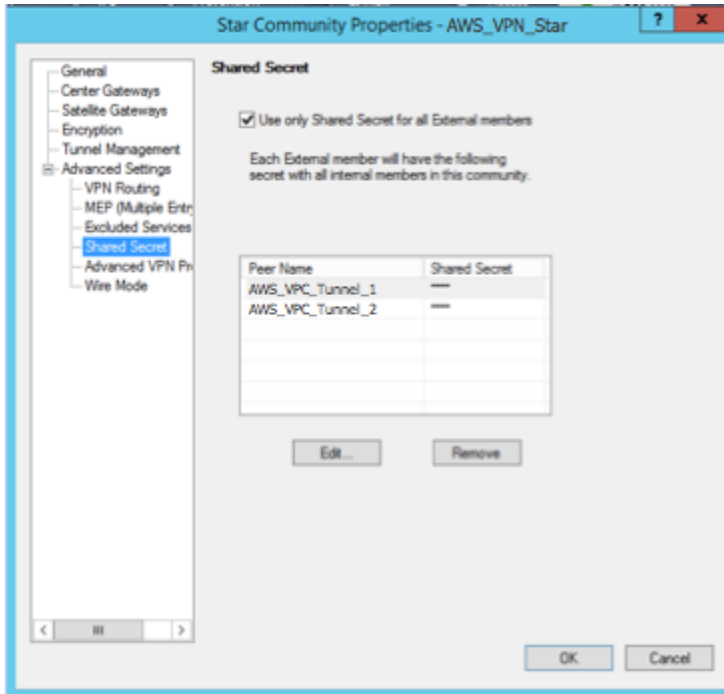

12. 여전히 Advanced Settings 카테고리에서 Advanced VPN Properties를 선택하고 다음과 같이 속성을 구성한 후 구성을 완료하면 확인을 선택합니다.

- IKE(1단계):
 - Use Diffie-Hellman group: Group 2 (1024 bit)
 - [Renegotiate IKE security associations every] 480 [minutes]
- IPsec(2단계):
 - [Use Perfect Forward Secrecy] 선택
 - Use Diffie-Hellman group: Group 2 (1024 bit)
 - [Renegotiate IPsec security associations every] 3600 [seconds]

방화벽 규칙을 생성하려면

그런 다음, VPC와 로컬 네트워크 간에 통신을 허용하는 방화벽 규칙 및 방향 일치 규칙을 사용하여 정책을 구성합니다. 그런 다음 게이트웨이에 정책을 설치합니다.

1. SmartDashboard에서 게이트웨이에 대한 [Global Properties]를 선택합니다. 카테고리 창에서 [VPN]을 확장하고 [Advanced]를 선택합니다.
2. [Enable VPN Directional Match in VPN Column]을 선택하고 [OK]를 선택합니다.
3. SmartDashboard에서 [Firewall]을 선택하고 다음 규칙을 사용하여 정책을 생성합니다.
 - 필수 프로토콜을 통해 VPC 서브넷이 로컬 네트워크와 통신할 수 있도록 허용합니다.
 - 필수 프로토콜을 통해 로컬 네트워크가 VPC 서브넷과 통신할 수 있도록 허용합니다.
4. VPN 열의 셀에 대한 컨텍스트 메뉴를 열고 [Edit Cell]을 선택합니다.
5. [VPN Match Conditions] 대화 상자에서 [Match traffic in this direction only]를 선택합니다. 각각에 대해 추가를 선택하여 다음과 같은 방향 일치 규칙을 생성하고 생성을 완료하면 확인을 선택합니다.
 - `internal_clear` > VPN 커뮤니티(이전에 생성한 VPN 향성 커뮤니티, 예: `AWS_VPN_Star`)
 - VPN 커뮤니티 > VPN 커뮤니티
 - VPN 커뮤니티 > `internal_clear`
6. SmartDashboard에서 [Policy], [Install]을 선택합니다.
7. 대화 상자에서 게이트웨이를 선택하고 [OK]를 선택하여 정책을 설치합니다.

tunnel_keepalive_method 속성을 변경하려면

Check Point 게이트웨이는 DPD(Dead Peer Detection)를 사용하여 IKE 연결이 가동 중지되는 시간을 식별할 수 있습니다. 영구 터널에 대해 DPD를 구성하려면 AWS VPN 커뮤니티에서 영구 터널을 구성해야 합니다.

기본적으로 VPN 게이트웨이의 `tunnel_keepalive_method` 속성은 `tunnel_test`로 설정됩니다. 값을 `dpd`로 변경해야 합니다. 타사 VPN 게이트웨이를 포함하여 DPD 모니터링이 필요한 VPN 커뮤니티의 각 VPN 게이트웨이는 `tunnel_keepalive_method` 속성으로 구성해야 합니다. 동일한 게이트웨이에 대해 다른 모니터링 메커니즘을 구성할 수 없습니다.

GuiDBedit 도구를 사용하여 `tunnel_keepalive_method` 속성을 업데이트할 수 있습니다.

1. Check Point SmartDashboard를 열고 [Security Management Server], [Domain Management Server]를 선택합니다.
2. [File], [Database Revision Control...]을 선택하고 변경된 버전 스냅샷을 생성합니다.
3. SmartDashboard, SmartView Tracker 및 SmartView Monitor 등 모든 SmartConsole 창을 닫습니다.
4. GuiBDedit 도구를 시작합니다. 자세한 정보는 Check Point Support Center의 [Check Point Database Tool](#) 문서를 참조하십시오.
5. [Security Management Server], [Domain Management Server]를 선택합니다.
6. 왼쪽 상단 창에서 [Table], [Network Objects], [network_objects]를 선택합니다.
7. 오른쪽 상단 창에서 관련된 [Security Gateway], [Cluster] 객체를 선택합니다.
8. CTRL+F를 누르거나 [Search] 메뉴를 사용하여 다음 tunnel_keepalive_method를 검색합니다.
9. 아래쪽 창에서 tunnel_keepalive_method에 대한 컨텍스트 메뉴를 열고 [Edit...]를 선택합니다. dpd, 확인을 선택합니다.
10. AWS VPN 커뮤니티에 포함된 각 게이트웨이에 대해 7~9단계를 반복합니다.
11. [File], [Save All]을 선택합니다.
12. GuiDBedit 도구를 닫습니다.
13. Check Point SmartDashboard를 열고 [Security Management Server], [Domain Management Server]를 선택합니다.
14. 관련된 [Security Gateway], [Cluster] 객체에 정책을 설치합니다.

자세한 정보는 Check Point Support Center의 [New VPN features in R77.10](#) 문서를 참조하십시오.

TCP MSS 클램핑을 활성화하려면

TCP MSS 클램핑은 TCP 패키지의 최대 세그먼트 크기를 축소하여 패킷 조각화를 방지합니다.

1. 다음 디렉터리로 이동합니다. C:\Program Files (x86)\CheckPoint\SmartConsole\R77.10\PROGRAM\
2. GuiDBedit.exe 파일을 실행하여 Check Point Database Tool을 엽니다.
3. [Table], [Global Properties], [properties]를 선택합니다.
4. fw_clamp_tcp_mss에 대해 [Edit]을 선택합니다. 값을 true로 변경하고 확인을 선택합니다.

터널 상태를 확인하려면

전문가 모드의 명령줄 도구에서 다음 명령을 실행하여 터널 상태를 확인할 수 있습니다.

```
vpn tunnelutil
```

다음에 표시되는 옵션에서 1을 선택하여 IKE 연결을 확인하고 2를 선택하여 IPsec 연결을 확인합니다.

Check Point Smart Tracker Log를 사용하여 연결을 통해 패킷이 암호화되는지도 확인할 수 있습니다. 예를 들어 다음 로그는 VPC로 이동하는 패킷이 터널 1을 통해 전송되었고 암호화되었음을 나타냅니다.

Log Info		Rule	
Product	Security Gateway/Management	Action	Encrypt
Date	4Nov2015	Rule	4
Time	9:42:01	Current Rule Number	4-Standard
Number	21254	Rule Name	---
Type	Log	User	---
Origin	cpgw-997695	More	
Traffic		Rule UID	{0AA18015-FF7B-4650-B0CE-3989E658CF04}
Source	Management_PC (192.168.1.116)	Community	AWS_VPN_Star
Destination	10.28.13.28	Encryption Scheme	IKE
Service	---	Data Encryption Methods	ESP: AES-128 + SHA1 + PFS (group 2)
Protocol	icmp	VPN Peer Gateway	AWS_VPC_Tunnel_1 (54.84.169.196)
Interface	eth0	Subproduct	VPN
Source Port	---	VPN Feature	VPN
Policy		Product Family	Network
Policy Name	Standard	Information	service_id: icmp-proto ICMP: Echo Request ICMP Type: 8 ICMP Code: 0
Policy Date	Tue Nov 03 11:33:45 2015		
Policy Management	cpgw-997695		

SonicWALL

SonicOS 관리 인터페이스를 사용하여 SonicWALL 디바이스를 구성할 수 있습니다. 터널 구성에 대한 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 정적 라우팅 구성 단원](#)을 참조하십시오.

관리 인터페이스로는 디바이스에 대해 BGP를 구성할 수 없습니다. 그 대신에 BGP라는 섹션에서 예시 구성 파일에 제공된 명령줄 지침을 사용해야 합니다.

Cisco 디바이스: 추가 정보

일부 Cisco ASA는 액티브/스탠바이 모드만 지원합니다. 이런 Cisco ASA를 사용할 때는 액티브 터널이 한 번에 한 개만 있을 수 있습니다. 첫 번째 터널을 사용할 수 없으면 다른 스탠바이 터널이 활성화됩니다. 이런 중복성을 사용할 때는 항상 터널 중 하나를 통해 VPC에 연결되어 있어야 합니다.

Cisco ASA 9.7.1 이상 버전은 액티브/액티브 모드를 지원합니다. 이런 Cisco ASA를 사용할 때는 동시에 두 터널을 활성화할 수 있습니다. 이런 중복성을 사용할 때는 항상 터널 중 하나를 통해 VPC에 연결되어 있어야 합니다.

Cisco 디바이스의 경우 다음을 수행해야 합니다.

- 외부 인터페이스를 구성합니다.
- Crypto ISAKMP Policy Sequence 번호가 고유한지 확인합니다.
- Crypto List Policy Sequence 번호가 고유한지 확인합니다.
- Crypto IPsec Transform Set와 Crypto ISAKMP Policy Sequence가 디바이스에 구성된 다른 모든 IPsec 터널과 일치하는지 확인합니다.
- SLA 모니터링 번호가 고유한지 확인합니다.
- 고객 게이트웨이 디바이스와 로컬 네트워크 사이에서 트래픽을 이동하는 모든 내부 라우팅을 구성합니다.

Juniper 디바이스: 추가 정보

다음 정보는 Juniper J-Series 및 SRX 고객 게이트웨이 디바이스의 구성 파일 예제에 적용됩니다.

- 외부 인터페이스는 *ge-0/0/0.0*으로 지칭됩니다.
- 터널 인터페이스 ID를 *st0.1* 및 *st0.2*라고 합니다.
- 업링크 인터페이스의 보안 영역을 식별합니다(구성 정보는 기본 "untrust" 영역을 사용).
- 내부 인터페이스의 보안 영역을 식별합니다(구성 정보는 기본 "trust" 영역을 사용).

Windows Server를 AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스로 구성

Windows Server를 실행하는 서버를 VPC의 고객 게이트웨이 디바이스로 구성할 수 있습니다. 다음 프로세스를 사용하여 VPC의 EC2 인스턴스 또는 별도의 서버에서 Windows Server를 실행합니다. 다음 절차는 Windows Server 2012 R2 이후 버전에 해당합니다.

내용

- [Windows 인스턴스 구성](#)
- [1단계: VPN 연결 생성 및 VPC 구성](#)
- [2단계: VPN 연결의 구성 파일 다운로드](#)
- [3단계: Windows Server 구성](#)
- [4단계: VPN 터널 설정](#)
- [5단계: 작동 중단 게이트웨이 감지 활성화](#)
- [6단계: VPN 연결 테스트](#)

Windows 인스턴스 구성

Windows AMI에서 실행한 EC2 인스턴스에서 Windows Server를 구성하는 경우, 다음과 같이 합니다.

- 인스턴스의 원본/대상 확인을 비활성화합니다:
 1. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
 2. Windows 인스턴스를 선택한 다음 [Actions], [Networking], [Change source/destination check]를 선택합니다. [Stop]을 선택한 다음 [Save]를 선택합니다.
- 다른 인스턴스의 트래픽을 라우팅할 수 있도록 어댑터 설정을 업데이트합니다.
 1. Windows 인스턴스에 연결합니다. 자세한 정보는 [Windows 인스턴스 연결](#) 단원을 참조하십시오.
 2. 제어판을 열고 장치 관리자를 시작합니다.
 3. [Network adapters] 노드를 확장합니다.
 4. 네트워크 어댑터를 선택하고(인스턴스 유형에 따라 Amazon Elastic 네트워크 어댑터 또는 Intel 82599 Virtual Function일 수 있음), 다음으로 [Actions], [Properties]를 선택합니다.
 5. [Advanced] 탭에서 [IPv4 Checksum Offload], [TCP Checksum Offload (IPv4)] 및 [UDP Checksum Offload (IPv4)] 속성을 비활성화한 다음 [OK]를 선택합니다.
- 계정에 탄력적 IP 주소를 할당하고 인스턴스와 연결합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서에서 [탄력적 IP 주소](#)를 참조하세요. 이 주소는 고객 게이트웨이를 만들 때 필요하므로 기록해 두십시오.
- 인스턴스의 보안 그룹 규칙에서 아웃바운드 IPsec 트래픽을 허용하는지 확인합니다. 기본적으로 보안 그룹은 모든 아웃바운드 트래픽을 허용합니다. 하지만, 보안 그룹의 아웃바운드 규칙이 원래 상태에서 수정된 경우 IP 프로토콜 50, IP 프로토콜 51 및 UDP 500에 대한 IPsec 트래픽의 아웃바운드 사용자 지정 프로토콜 규칙을 만들어야 합니다.

Windows 인스턴스가 위치한 네트워크의 CIDR 범위를 적어둡니다(예: 172.31.0.0/16).

1단계: VPN 연결 생성 및 VPC 구성

VPC에서 VPN 연결을 생성하려면 다음과 같이 하면 됩니다.

1. Virtual private gateway를 생성하여 VPC에 연결합니다. 자세한 내용은 [가상 프라이빗 게이트웨이 생성](#) 단원을 참조하십시오.
2. VPN 연결과 새 고객 게이트웨이를 만듭니다. 고객 게이트웨이의 경우, Windows Server의 퍼블릭 IP 주소를 지정합니다. VPN 연결의 경우, 고정 라우팅을 선택한 다음 Windows Server가 위치한 네트워크의 CIDR 범위를 입력합니다(예: 172.31.0.0/16). 자세한 내용은 [5단계: VPN 연결 생성](#) 단원을 참조하십시오.

VPN 연결을 생성한 뒤에는 VPC를 구성하여 VPN 연결을 통한 통신을 활성화합니다.

VPC 구성

- Windows Server와 통신할 인스턴스를 시작하기 위해 VPC에서 프라이빗 서브넷을 만듭니다(아직 없는 경우). 자세한 내용은 [VPC에서 서브넷 만들기](#)를 참조하세요.

Note

프라이빗 서브넷은 인터넷 게이트웨이로 라우팅되지 않는 서브넷입니다. 이 서브넷의 라우팅에 대해서는 다음 항목에 설명되어 있습니다.

- VPN 연결에 대한 라우팅 테이블 업데이트:
 - 프라이빗 서브넷의 라우팅 테이블에 가상 프라이빗 게이트웨이가 대상이고 Windows Server의 네트워크(CIDR 범위)를 대상 주소로 하는 경로를 추가합니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [라우팅 테이블에 경로 추가 및 라우팅 테이블에서 경로 제거](#)를 참조하세요.
 - 가상 프라이빗 게이트웨이에 대한 라우팅 속성을 활성화합니다. 자세한 내용은 [\(가상 프라이빗 게이트웨이\) 라우팅 테이블에서 라우팅 전파 활성화](#) 단원을 참조하십시오.
- VPC와 네트워크 사이 통신을 허용하는 인스턴스의 보안 그룹을 만듭니다.
 - 네트워크의 인바운드 RDP 또는 SSH 액세스를 허용하는 규칙을 추가합니다. 이를 통해 네트워크에서 VPC의 인스턴스에 연결할 수 있습니다. 예를 들어 네트워크의 컴퓨터가 VPC의 Linux 인스턴스에 액세스하도록 허용하려면 SSH 유형에 대해 원본을 네트워크의 CIDR 범위(예: 172.31.0.0/16)로 설정한 인바운드 규칙을 생성합니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [VPC의 보안 그룹](#)을 참조하세요.

- 네트워크의 인바운드 ICMP 액세스를 허용하는 규칙을 추가합니다. 이렇게 하면 Windows Server에서 VPC의 인스턴스를 ping하여 VPN 연결을 테스트할 수 있습니다.

2단계: VPN 연결의 구성 파일 다운로드

Amazon VPC 콘솔을 사용하여 VPN 연결의 Windows Server 구성 파일을 다운로드할 수 있습니다.

구성 파일을 다운로드하려면 다음을 수행합니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결(Site-to-Site VPN Connections)을 선택합니다.
3. VPN 연결을 선택한 후 구성 다운로드를 선택합니다.
4. 공급업체는 [Microsoft], 플랫폼은 [Windows Server], 소프트웨어는 [2012 R2]를 선택한 후 다운로드를 선택합니다. 파일을 열거나 저장할 수 있습니다.

구성 파일에는 다음 예제와 유사한 정보 섹션이 포함되어 있습니다. 이 정보는 각 터널에 대해 한 번씩 두 번 표시됩니다.

```
vgw-1a2b3c4d Tunnel1
-----
Local Tunnel Endpoint:      203.0.113.1
Remote Tunnel Endpoint:    203.83.222.237
Endpoint 1:                 [Your_Static_Route_IP_Prefix]
Endpoint 2:                 [Your_VPC_CIDR_Block]
Preshared key:             xCjNLsLoCmKsakwcdor9yX6GsEXAMPLE
```

Local Tunnel Endpoint

VPN 연결을 만들 때 고객 게이트웨이에 대해 지정한 IP 주소입니다.

Remote Tunnel Endpoint

연결 AWS 측에서 VPN 연결을 종료하는 가상 프라이빗 게이트웨이의 두 IP 주소 중 하나입니다.

Endpoint 1

VPN 연결을 만들 때 고정 라우팅으로 지정한 IP 접두사. VPC에 액세스하기 위해 VPN 연결을 사용하도록 허용된 네트워크의 IP 주소입니다.

Endpoint 2

가상 프라이빗 게이트웨이에 연결된 VPC의 IP 주소 범위(CIDR 블록, 예: 10.0.0.0/16).

Preshared key

Local Tunnel Endpoint 및 Remote Tunnel Endpoint 간 IPsec VPN 연결을 수립하는 데 사용된 사전 공유 키.

VPN 연결의 일부로 두 터널을 모두 구성하는 것이 좋습니다. 각 터널은 VPN 연결의 Amazon 측에 있는 별도의 Site-to-Site VPN Concentrator에 연결됩니다. 한 번에 하나의 터널만 사용되지만 첫 번째 터널에 장애가 발생할 경우 자동으로 두 번째 터널이 사용됩니다. 이러한 터널 이중화로 디바이스 장애 시에도 지속적인 가용성을 보장할 수 있습니다. 한 번에 하나의 터널만 사용되므로 Amazon VPC 콘솔에는 터널 하나가 작동 중지된 것으로 표시되며, 이는 정상적인 현상이므로 달리 조치를 취할 필요가 없습니다.

두 개의 터널이 구성된 상태에서 디바이스 장애가 발생하는 경우 AWS VPN 연결이 몇 분 내에 가상 프라이빗 게이트웨이의 두 번째 터널로 자동으로 장애 조치됩니다. 특히 고객 게이트웨이 디바이스를 구성할 때 두 개의 터널을 구성하는 것이 중요합니다.

Note

때때로는 가상 프라이빗 게이트웨이에 대한 정기 유지 관리를 AWS 수행합니다. 이 유지 관리 작업으로 인해 짧은 시간 동안 VPN 연결의 두 터널 중 하나가 비활성화될 수 있습니다. 이 유지 보수를 수행할 동안 VPN 연결은 두 번째 터널로 자동 장애 조치됩니다.

다운로드한 구성 파일에서 IKE(Internet Key Exchange) 및 IPsec SA(Security Associations) 관련 추가 정보를 확인할 수 있습니다.

```
MainModeSecMethods:    DHGroup2-AES128-SHA1
MainModeKeyLifetime:   480min,0sess
QuickModeSecMethods:   ESP:SHA1-AES128+60min+100000kb
QuickModePFS:          DHGroup2
```

MainModeSecMethods

IKE SA의 암호화 및 인증 알고리즘입니다. 이는 VPN 연결의 추천 설정이며, Windows Server IPsec VPN 연결의 기본 설정이기도 합니다.

MainModeKeyLifetime

IKE SA 키 수명 주기입니다. 이것이 VPN 연결의 추천 설정이며, Windows Server IPsec VPN 연결의 기본 설정이기도 합니다.

QuickModeSecMethods

IPsec SA의 암호화 및 인증 알고리즘입니다. 이는 VPN 연결의 추천 설정이며, Windows Server IPsec VPN 연결의 기본 설정이기도 합니다.

QuickModePFS

IPsec 세션에 대해 마스터 키 PFS(Perfect Forward Secrecy)를 사용하는 것이 좋습니다.

3단계: Windows Server 구성

VPN 터널을 설정하기에 앞서, Windows Server에 라우팅 및 원격 액세스 서비스를 설치하고 이를 구성해야 합니다. 이를 통해 원격 사용자는 네트워크의 리소스에 액세스할 수 있습니다.

라우팅 및 원격 액세스 서비스 설치 방법

1. Windows Server에 로그인합니다.
2. [Start] 메뉴로 이동하여 [Server Manager]를 선택합니다.
3. 라우팅 및 원격 액세스 서비스 설치:
 - a. [Manage] 메뉴에서 [Add Roles and Features]를 선택합니다.
 - b. [Before You Begin] 페이지에서 서버가 사전 요구 사항을 충족하는지 확인한 후 [Next]를 선택합니다.
 - c. [Role-based or feature-based installation]를 선택한 다음 [Next]를 선택합니다.
 - d. [Select a server from the server pool]과 Windows Server를 선택한 다음 [Next]를 선택합니다.
 - e. 목록에서 [Network Policy and Access Services]를 선택합니다. 표시되는 대화 상자에서 [Add Features]를 선택하여 이 역할에 필요한 기능을 확인합니다.
 - f. 동일한 목록에서 원격 액세스, 다음을 선택합니다.
 - g. [Select features] 페이지에서 [Next]를 선택합니다.
 - h. [Network Policy and Access Services] 페이지에서 [Next]를 선택합니다.
 - i. [Remote Access] 페이지에서 [Next]를 선택합니다. 다음 페이지에서 [DirectAccess and VPN (RAS)]을 선택합니다. 표시되는 대화 상자에서 [Add Features]를 선택하여 이 역할 서비스에 필요한 기능을 확인합니다. 동일한 목록에서 [Routing]과 [Next]를 차례로 선택합니다.

- j. [Web Server Role (IIS)] 페이지에서 [Next]를 선택합니다. 기본 선택을 그대로 두고 [Next]를 선택합니다.
- k. 설치를 선택합니다. 설치가 완료되면 [닫기(Close)]를 선택합니다.

라우팅 및 원격 액세스 서버를 구성하려면

1. 대시보드에서 [Notifications](깃발 아이콘)를 선택합니다. 배포 후 구성을 완료하기 위한 작업이 있어야 합니다. [Open the Getting Started Wizard] 링크를 선택합니다.
2. [Deploy VPN only]를 선택합니다.
3. Routing and Remote Access(라우팅 및 원격 액세스) 대화 상자에서 서버 이름을 선택하고 작업과 Configure and Enable Routing and Remote Access(라우팅 및 원격 액세스 구성 및 활성화)를 차례로 선택합니다.
4. [Routing and Remote Access Server Setup Wizard]의 첫 페이지에서 [Next]를 선택합니다.
5. 구성 페이지에서 사용자 지정 구성, 다음을 선택합니다.
6. LAN 라우팅, 다음, 완료를 선택합니다.
7. [Routing and Remote Access] 대화 상자가 나타나면 [Start service]를 선택합니다.

4단계: VPN 터널 설정

VPN 터널을 구성하려면 다운로드한 구성 파일에 포함된 netsh 스크립트를 실행하는 방법도 있고, Windows Server 사용자 인터페이스를 사용하는 방법도 있습니다.

Important

IPsec 세션에 대해 마스터 키 PFS(Perfect Forward Secrecy)을 사용하는 것이 좋습니다. netsh 스크립트를 실행하도록 선택하면 PFS를 활성화하는 파라미터가 포함됩니다 (qmpfs=dhgroup2). Windows 사용자 인터페이스를 사용해 PFS를 활성화할 수는 없습니다. 이는 명령줄을 사용하여 활성화해야 합니다.

옵션

- [옵션 1: netsh 스크립트 실행](#)
- [옵션 2: Windows Server 사용자 인터페이스 사용](#)

옵션 1: netsh 스크립트 실행

다운로드한 구성 파일에서 netsh 스크립트를 복사한 후 변수를 교체합니다. 다음은 예제 스크립트입니다.

```
netsh advfirewall consec add rule Name="vgw-1a2b3c4d Tunnel 1" ^
Enable=Yes Profile=any Type=Static Mode=Tunnel ^
LocalTunnelEndpoint=Windows_Server_Private_IP_address ^
RemoteTunnelEndpoint=203.83.222.236 Endpoint1=Your_Static_Route_IP_Prefix ^
Endpoint2=Your_VPC_CIDR_Block Protocol=Any Action=RequireInClearOut ^
Auth1=ComputerPSK Auth1PSK=xCjNLsLoCmKsawcdoR9yX6GsEXAMPLE ^
QMSecMethods=ESP:SHA1-AES128+60min+100000kb ^
ExemptIPsecProtectedConnections=No ApplyAuthz=No QMPFS=dhgroup2
```

Name: 추천 이름(vgw-1a2b3c4d Tunnel 1))을 원하는 이름으로 바꿀 수 있습니다.

LocalTunnelEndpoint: 네트워크에 설정된 Windows Server의 프라이빗 IP 주소를 입력합니다.

Endpoint1: Windows Server가 구성된 네트워크의 CIDR 블록입니다(예: 172.31.0.0/16). 이 값을 큰따옴표(")로 묶습니다.

Endpoint2: VPC 또는 VPC 서브넷의 CIDR 블록입니다(예: 10.0.0.0/16). 이 값을 큰따옴표(")로 묶습니다.

Windows Server의 명령 프롬프트 창에서 업데이트된 스크립트를 실행합니다. (이때 ^를 사용하면 명령줄에서 텍스트를 선택하여 잘라내고 붙여 넣을 수 있습니다.) 이 VPN 연결의 두 번째 VPN 터널을 설정하려면 구성 파일에서 두 번째 netsh 스크립트를 사용하여 위 프로세스를 반복합니다.

작업을 마치면 [Windows 방화벽 구성](#) 단원으로 이동합니다.

netsh 파라미터에 대한 자세한 정보는 Microsoft TechNet Library의 [Netsh AdvFirewall Consec 명령](#)을 참조하세요.

옵션 2: Windows Server 사용자 인터페이스 사용

Windows Server 사용자 인터페이스를 사용해서도 VPN 터널을 설정할 수 있습니다.

Important

Windows Server 사용자 인터페이스를 사용하여 마스터 키 PFS(Perfect Forward Secrecy)를 활성화할 수는 없습니다. [마스터 키 PFS\(Perfect Forward Secrecy\) 활성화](#)에 설명된 대로 명령줄을 사용하여 PFS를 활성화해야 합니다.

작업

- [VPN 터널의 보안 규칙 구성](#)
- [터널 구성 확인](#)
- [마스터 키 PFS\(Perfect Forward Secrecy\) 활성화](#)
- [Windows 방화벽 구성](#)

VPN 터널의 보안 규칙 구성

이 단원에서는 Windows Server의 보안 규칙을 구성하여 VPN 터널을 만듭니다.

VPN 터널의 보안 규칙을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. 서버 관리자를 열고 [Tools]를 선택한 다음, [Windows Defender Firewall with Advanced Security]를 선택합니다.
2. [Connection Security Rules], [Action], [New Rule]을 차례로 선택합니다.
3. [New Connection Security Rule] 마법사의 [Rule Type] 페이지에서 [Tunnel] 및 [Next]를 차례로 선택합니다.
4. 터널 유형 페이지의 What type of tunnel would you like to create(생성할 터널 유형)에서 사용자 지정 구성을 선택합니다. Would you like to exempt IPsec-protected connections from this tunnel(이 터널에서 IPsec 보호 연결을 제외하시겠습니까)에서 기본값을 선택된 대로 No. Send all network traffic that matches this connection security rule through the tunnel(아니요. 이 연결 보안 규칙과 일치하는 모든 네트워크 트래픽을 터널을 통해 전송합니다)로 그대로 두고, 다음을 선택합니다.
5. Requirements 페이지에서 Require authentication for inbound connections를 선택합니다. Do not establish tunnels for outbound connections 및 Next를 차례로 선택합니다.
6. [Tunnel Endpoints] 페이지의 [Which computers are in Endpoint 1]에서 [Add]를 선택합니다. Windows Server 고객 게이트웨이 디바이스 뒤에 있는 네트워크의 CIDR 범위(예: 172.31.0.0/16)를 입력하고 확인을 선택합니다. 범위에 고객 게이트웨이 디바이스의 IP 주소가 포함될 수 있습니다.
7. [What is the local tunnel endpoint (closest to computer in Endpoint 1)]에서 [Edit]를 선택합니다. [IPv4 address] 필드에 Windows Server의 프라이빗 IP 주소를 입력한 다음 [OK]를 선택합니다.
8. [What is the remote tunnel endpoint (closest to computers in Endpoint 2)]에서 [Edit]를 선택합니다. [IPv4 address] 필드의 구성 파일에서 터널 1에 대한 가상 프라이빗 게이트웨이의 IP 주소 (Remote Tunnel Endpoint 참조)를 입력하고 [OK]를 선택합니다.


⚠ Important

터널 2에 대해 이 프로세스를 반복할 경우 터널 2의 엔드포인트를 선택해야 합니다.

- [Which computers are in Endpoint 2]에서 [Add]를 선택합니다. [This IP address or subnet field]에 VPC의 CIDR 블록을 입력한 다음 [OK]를 선택합니다.

⚠ Important

대화 상자에서 [Which computers are in Endpoint 2]가 나올 때까지 스크롤해야 합니다. 이 단계를 완료한 후 [Next]를 선택해야 서버에 연결할 수 있습니다.

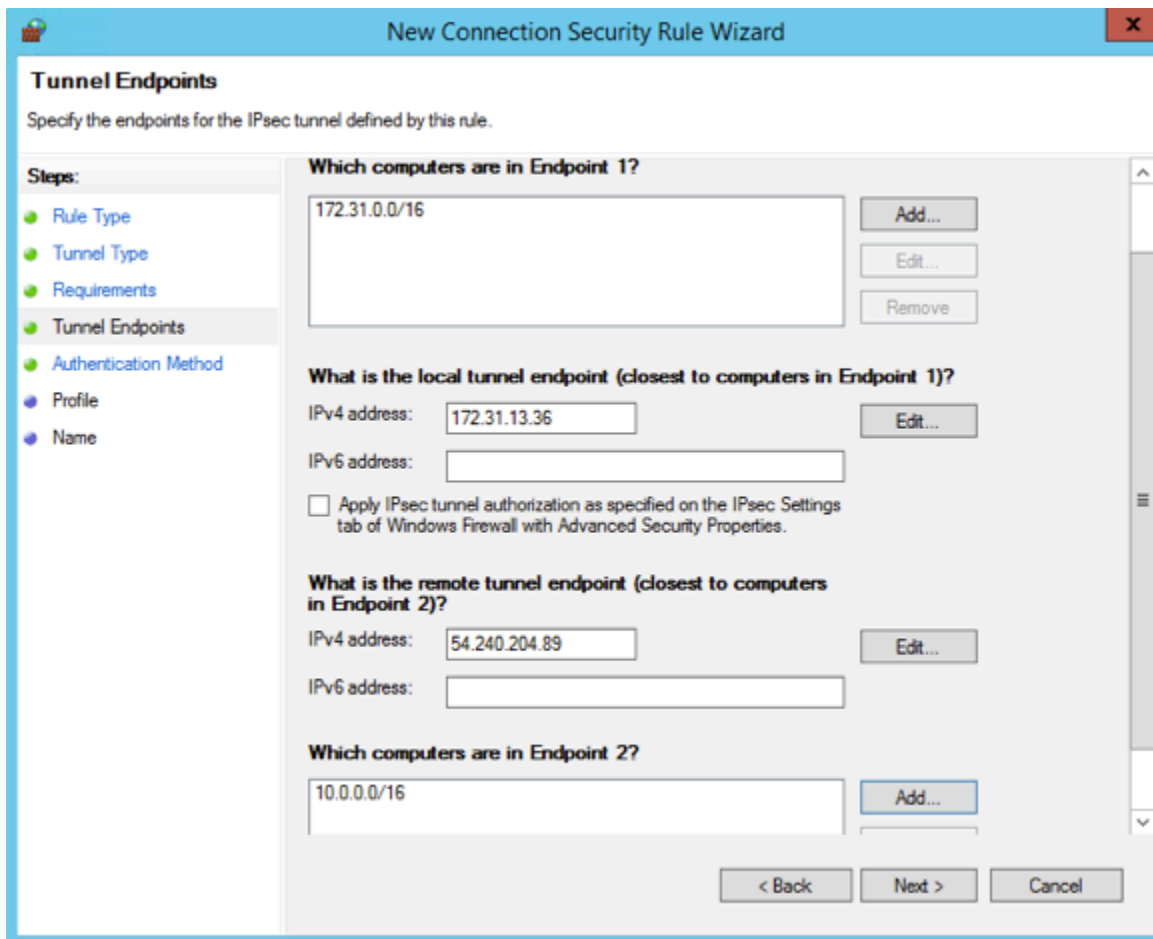

- 설정이 모두 올바르게 지정되었는지 확인한 후 다음을 선택합니다.
- Authentication Method(인증 방법) 페이지에서 고급을 선택하고 사용자 지정을 선택합니다.
- [First authentication methods]에서 [Add]를 선택합니다.

13. 미리 공유한 키를 선택하고 구성 파일의 사전 공유 키 값을 입력한 후 확인을 선택합니다.

⚠ Important

터널 2에 대해 이 프로세스를 반복할 경우 터널 2의 사전 공유 키를 선택해야 합니다.

14. [First authentication is optional] 옵션을 선택 취소한 후 [OK]를 선택합니다.

15. 다음을 선택합니다.

16. 프로필 페이지에서 세 개의 확인란인 도메인, 비공개, 공개를 모두 선택합니다. 다음을 선택합니다.

17. [이름(Name)] 페이지에서 연결 규칙 이름(예: VPN to Tunnel 1)을 입력한 후 [마침(Finish)]을 선택합니다.

위 단계를 반복하고 구성 파일에서 터널 2의 데이터를 지정합니다.

이 과정을 완료하면 VPN 연결에 대해 2개의 터널이 구성됩니다.

터널 구성 확인

터널 구성을 확인하려면 다음을 수행합니다.

1. 서버 관리자를 열고 [Tools], [Windows Firewall with Advanced Security], [Connection Security Rules]를 차례로 선택합니다.
2. 두 터널에 대해 다음 사항을 확인합니다.
 - 사용이 Yes로 설정됨
 - [Endpoint 1]은 네트워크의 CIDR 블록입니다.
 - [Endpoint 2]는 VPC의 CIDR 블록입니다.
 - 인증 모드가 Require inbound and clear outbound로 설정됨
 - 인증 방법이 Custom로 설정됨
 - 엔드포인트 1 포트가 Any로 설정됨
 - 엔드포인트 2 포트가 Any로 설정됨.
 - 프로토콜이 Any로 설정됨.
3. 첫 번째 규칙을 선택하고 [Properties]를 선택합니다.
4. 인증 탭의 방법에서 사용자 지정을 선택합니다. 첫 번째 인증 방법에 터널에 대한 구성 파일의 올바른 사전 공유 키가 포함되어 있는지 확인한 다음 확인을 선택합니다.

5. 고급 탭에서 도메인, 프라이빗 및 퍼블릭이 모두 선택되어 있는지 확인합니다.
6. [IPsec tunneling]에서 [Customize]를 선택합니다. IPsec 터널이 다음과 같이 설정되어 있는지 확인하고 [OK]를 선택한 다음 [OK]를 다시 선택하여 대화 상자를 닫습니다.
 - [Use IPsec tunneling]이 선택되어 있습니다.
 - [Local tunnel endpoint (closest to Endpoint 1)]에 Windows Server의 IP 주소가 포함되어 있습니다. 고객 게이트웨이 디바이스가 EC2 인스턴스인 경우 인스턴스의 프라이빗 IP 주소가 됩니다.
 - [Remote tunnel endpoint (closest to Endpoint 2)]에 해당 터널의 가상 프라이빗 게이트웨이 IP 주소가 포함되어 있습니다.
7. 두 번째 터널의 속성을 엽니다. 이 터널에 대해 위 4~7단계를 반복합니다.

마스터 키 PFS(Perfect Forward Secrecy) 활성화

명령줄을 사용하여 마스터 키 PFS(Perfect Forward Secrecy)를 활성화할 수 있습니다. 사용자 인터페이스를 사용하여 이 기능을 활성화할 수 없습니다.

마스터 키 PFS(Perfect Forward Secrecy)를 활성화하려면

1. Windows Server에서 새 명령 프롬프트 창을 엽니다.
2. 다음 명령을 입력합니다. 여기서 `rule_name`을 첫 번째 연결 규칙을 제공한 이름으로 바꿉니다.

```
netsh advfirewall consec set rule name="rule_name" new QMPFS=dhgroup2
QMSecMethods=ESP:SHA1-AES128+60min+100000kb
```

3. 두 번째 터널에 대해 2단계를 반복합니다. 이번에는 `rule_name`을 두 번째 연결 규칙을 제공한 이름으로 바꿉니다.

Windows 방화벽 구성

서버의 보안 규칙을 설정한 후 가상 프라이빗 게이트웨이를 사용할 수 있도록 기본 IPsec 설정을 구성합니다.

Windows 방화벽을 구성하려면

1. 서버 관리자를 열고 [Tools]를 선택한 다음, [Windows Defender Firewall with Advanced Security]를 선택하고 [Properties]를 선택합니다.
2. [IPsec Settings] 탭의 [IPsec exemptions]에서 [Exempt ICMP from IPsec]이 [No (default)]인지 확인합니다. [IPsec tunnel authorization]이 [None]인지 확인합니다.

3. [IPsec defaults]에서 [Customize]를 선택합니다.
4. [Key exchange (Main Mode)]에서 [Advanced]와 [Customize]를 차례로 선택합니다.
5. Customize Advanced Key Exchange Settings의 Security methods에서 첫 번째 항목에 대해 다음과 같은 기본값이 사용되었는지 확인합니다.
 - Integrity: SHA-1
 - Encryption: AES-CBC 128
 - Key exchange algorithm: Diffie-Hellman Group 2
 - [Key lifetimes]에서 [Minutes]가 480이고 [Sessions]가 0인지 확인합니다.

이 설정은 구성 파일의 다음 항목에 해당됩니다.

```
MainModeSecMethods: DHGroup2-AES128-SHA1,DHGroup2-3DES-SHA1
MainModeKeyLifetime: 480min,0sec
```

6. [Key exchange options]에서 [Use Diffie-Hellman for enhanced security]와 [OK]를 차례로 선택합니다.
7. [Data protection (Quick Mode)]에서 [Advanced]와 [Customize]를 차례로 선택합니다.
8. [Require encryption for all connection security rules that use these settings]를 선택합니다.
9. [Data integrity and encryption]에서 다음 기본값을 유지합니다.
 - Protocol: ESP
 - Integrity: SHA-1
 - Encryption: AES-CBC 128
 - Lifetime: 60분

이 값은 구성 파일의 다음 항목에 해당됩니다.

```
QuickModeSecMethods:
ESP:SHA1-AES128+60min+100000kb
```

10. 확인을 선택하여 IPsec 설정 사용자 지정 대화 상자로 돌아간 후 확인을 다시 선택하여 구성을 저장합니다.

5단계: 작동 중단 게이트웨이 감지 활성화

이제 게이트웨이에 사용할 수 없는 경우 이를 감지하도록 TCP를 구성합니다. 이를 위해 HKLM \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters 레지스트리 키를 수정합니다. 앞 단원을 모두 완료한 후에 이 단계를 수행해야 하며, 레지스트리 키를 변경한 후에는 서버를 다시 부팅해야 합니다.

작동 중단 게이트웨이 감지를 활성화하려면 다음을 수행합니다.

1. Windows Server에서 명령 프롬프트 또는 PowerShell 세션을 시작하고 regedit을 입력하여 레지스트리 편집기를 실행합니다.
2. [HKEY_LOCAL_MACHINE], [SYSTEM], [CurrentControlSet], [Services], [Tcpip] 및 [Parameters]를 차례로 확장합니다.
3. [Edit] 메뉴에서 [New]와 [DWORD (32-bit) Value]를 차례로 선택합니다.
4. 이름으로 [EnableDeadGWDetect]를 입력합니다.
5. EnableDeadGWDetect를 선택하고 편집 메뉴에서 수정을 선택합니다.
6. [Value data]에 [1]을 입력한 후 [OK]를 선택합니다.
7. 레지스트리 편집기를 닫고 서버를 다시 부팅합니다.

자세한 정보는 Microsoft TechNet Library의 [EnableDeadGWDetect](#)를 참조하세요.

6단계: VPN 연결 테스트

VPN 연결이 올바르게 작동하고 있는지 테스트하려면 VPC로 인스턴스를 실행한 후 인터넷 연결이 없는지 확인합니다. 인스턴스를 시작한 후 Windows Server에서 인스턴스의 프라이빗 IP 주소를 ping합니다. 고객 게이트웨이 디바이스에서 트래픽이 생성되면 VPN 터널이 가동됩니다. 따라서 ping 명령은 VPN 연결도 시작합니다.

VPN 연결을 테스트하는 단계는 [AWS Site-to-Site VPN 연결 테스트](#) 단원을 참조하십시오.

ping 명령에 실패하면 다음 정보를 확인합니다.

- VPC의 인스턴스에 대한 ICMP를 허용하는 보안 그룹 규칙이 구성되어 있는지 확인합니다. Windows Server가 EC2 인스턴스인 경우 보안 그룹의 아웃바운드 규칙이 IPsec 트래픽을 허용하는지 확인합니다. 자세한 내용은 [Windows 인스턴스 구성](#) 단원을 참조하십시오.
- ping을 수행하는 인스턴스의 운영 체제가 ICMP에 응답하도록 구성되어 있는지 확인합니다. Amazon Linux AMI 중 하나를 사용하는 것이 좋습니다.

- ping을 수행하는 인스턴스가 Windows 인스턴스인 경우 해당 인스턴스에 연결하여 Windows 방화벽에 인바운드 ICMPv4를 활성화합니다.
- VPC 또는 서브넷의 라우팅 테이블이 올바르게 구성되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [1단계: VPN 연결 생성 및 VPC 구성](#) 단원을 참조하십시오.
- 고객 게이트웨이 디바이스가 EC2 인스턴스인 경우, 인스턴스의 원본/대상 확인을 비활성화했어야 합니다. 자세한 내용은 [Windows 인스턴스 구성](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon VPC 콘솔의 [VPN Connections] 페이지에서 VPN 연결을 선택합니다. 첫 번째 터널이 사용되고 있으며, 두 번째 터널은 구성되어 있지만 첫 번째 터널이 중단되기 전까지는 사용되지 않습니다. 암호화된 터널을 수립하려면 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스 문제 해결

고객 게이트웨이 디바이스 문제를 해결할 때는 구조화된 접근 방식을 사용하는 것이 중요합니다. 이 섹션의 처음 두 주제에서는 각각 동적 라우팅(BGP 활성화됨)에 대해 구성된 디바이스와 정적 라우팅(BGP 활성화되지 않음)에 대해 구성된 디바이스를 사용할 때 문제를 해결하기 위한 일반화된 흐름도를 제공합니다. 다음 주제는 Cisco, Juniper 및 Yamaha 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 디바이스별 문제 해결 가이드입니다.

이 섹션의 항목 외에도 [AWS Site-to-Site VPN 로그](#) 섹션을 사용하면 VPN 연결 문제를 해결하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다. 일반적인 테스트 지침은 [AWS Site-to-Site VPN 연결 테스트](#) 섹션을 참조하십시오.

주제


- [Border Gateway 프로토콜 사용 시 AWS Site-to-Site VPN 연결 문제 해결](#)
- [Border Gateway 프로토콜이 없는 AWS Site-to-Site VPN 연결 문제 해결](#)
- [Cisco ASA 고객 게이트웨이 디바이스와의 AWS Site-to-Site VPN 연결 문제 해결](#)
- [Cisco IOS 고객 게이트웨이 디바이스와의 AWS Site-to-Site VPN 연결 문제 해결](#)
- [Border Gateway 프로토콜이 없는 Cisco IOS 고객 게이트웨이 디바이스와의 AWS Site-to-Site VPN 연결 문제 해결](#)
- [Juniper JunOS 고객 게이트웨이 디바이스와의 AWS Site-to-Site VPN 연결 문제 해결](#)
- [Juniper ScreenOS 고객 게이트웨이 디바이스와의 AWS Site-to-Site VPN 연결 문제 해결](#)
- [Yamaha 고객 게이트웨이 디바이스와의 AWS Site-to-Site VPN 연결 문제 해결](#)

추가 리소스

- [Amazon VPC 포럼](#)

Border Gateway 프로토콜 사용 시 AWS Site-to-Site VPN 연결 문제 해결

다음 다이어그램과 표에는 BGP(Border Gateway Protocol)를 사용하는 고객 게이트웨이 디바이스의 문제 해결을 위한 일반 지침이 나와 있습니다. 또한 디바이스의 디버그 기능을 활성화하는 것이 좋습니다. 세부 정보는 게이트웨이 디바이스 공급업체에 문의하십시오.

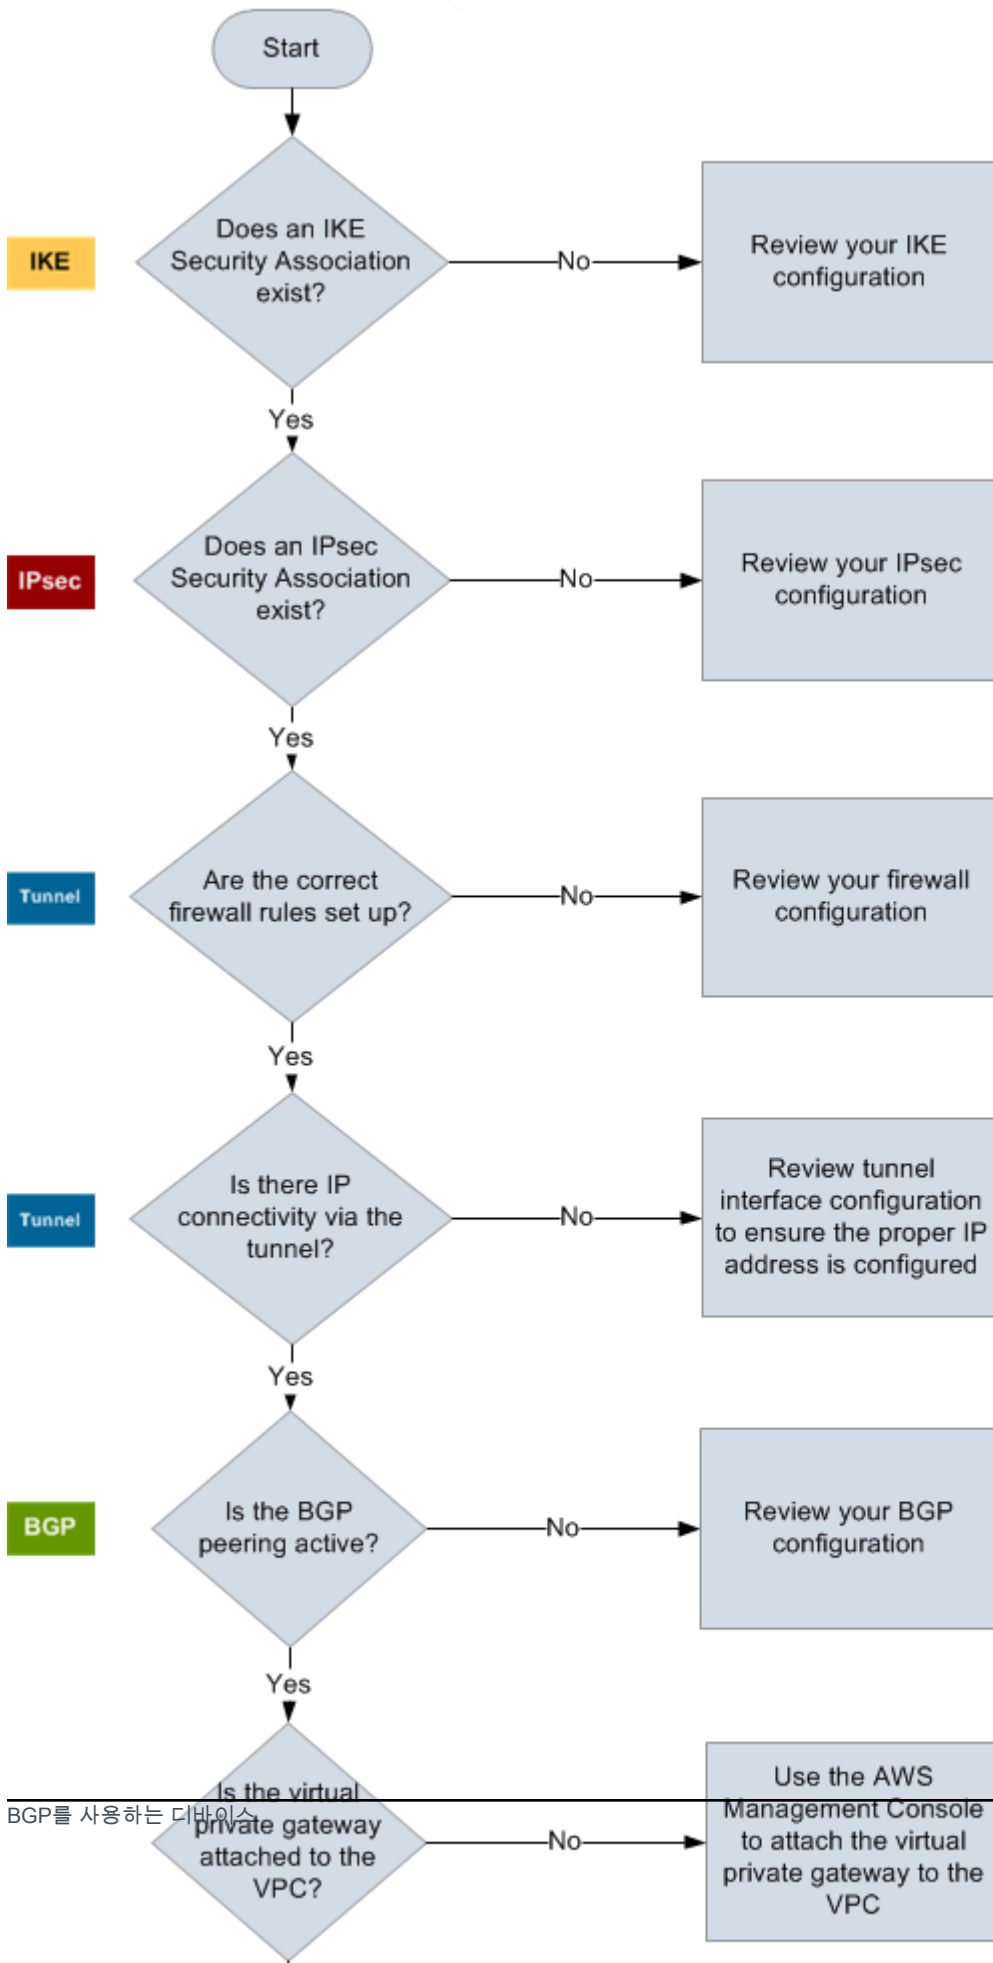

BGP를 사용하는 디바이스

IKE	<p>IKE 보안 연결이 존재하는지 확인합니다.</p> <p>IKE 보안 연결은 IPsec 보안 연결 설정에 사용되는 키 교환에 필요합니다.</p> <p>아무런 IKE 보안 연결도 존재하지 않을 경우 IKE 구성 설정을 검토하십시오. 구성 파일에 표시된 것처럼 암호화, 인증, PFS(perfect-forward-secrecy) 및 모드 파라미터를 구성해야 합니다.</p> <p>IKE 보안 연결이 존재하는 경우 'IPsec'로 이동합니다.</p>
IPsec	<p>IPsec 보안 연결(SA)이 존재하는지 확인합니다.</p> <p>IPsec SA는 터널 자체입니다. 고객 게이트웨이 디바이스를 쿼리하여 IPsec SA가 활성 상태인지 확인합니다. 고객 게이트웨이 구성에 표시된 것처럼 암호화, 인증, PFS(perfect-forward-secrecy) 및 모드 파라미터를 구성해야 합니다.</p> <p>IPsec SA가 없으면 IPsec 구성을 검토합니다.</p> <p>IPsec SA가 있는 경우 '터널'로 이동합니다.</p>
터널	<p>필요한 방화벽 규칙이 설정되어 있는지 확인합니다(규칙 목록은 AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 방화벽 규칙 참조). 설정되어 있으면 앞으로 이동합니다.</p> <p>터널을 통한 IP 연결이 있는지 확인합니다.</p> <p>터널의 각 사이드에는 구성 파일에 지정되어 있는 것과 같은 IP 주소가 있습니다. 가상 프라이빗 게이트웨이 주소는 BGP 인접 라우터 주소로 사용되는 주소입니다. 고객 게이트웨이 디바이스에서 이 주소를 ping하여 IP 트래픽이 올바르게 암호화 및 해독되는지 확인합니다.</p> <p>Ping에 실패하면 터널 인터페이스 구성을 검토하여 올바른 IP 주소가 구성되어 있는지 확인합니다.</p> <p>Ping에 성공하면 'BGP'로 이동합니다.</p>
BGP	<p>BGP 피어링 세션이 활성 상태인지 확인합니다.</p> <p>각 터널에 대해 다음을 수행합니다.</p>


- 고객 게이트웨이 디바이스에서 BGP 상태가 Active 또는 Established 인지 확인합니다. BGP 피어링이 활성화되려면 약 30초 가량 걸릴 수 있습니다.
- 고객 게이트웨이 디바이스가 가상 프라이빗 게이트웨이에 기본 경로(0.0.0.0/0)를 알리는지 확인합니다.

터널이 이 상태에 있지 않으면 BGP 구성을 검토하십시오.

BGP 피어링이 설정되면 접두사를 수신하여 알리고 터널이 올바르게 구성됩니다. 두 터널 모두 이 상태여야 합니다.

Border Gateway 프로토콜이 없는 AWS Site-to-Site VPN 연결 문제 해결

다음 다이어그램과 표에는 BGP(Border Gateway Protocol)를 사용하지 않는 고객 게이트웨이 디바이스의 문제 해결을 위한 일반 지침이 나와 있습니다. 또한 디바이스의 디버그 기능을 활성화하는 것이 좋습니다. 세부 정보는 게이트웨이 디바이스 공급업체에 문의하십시오.

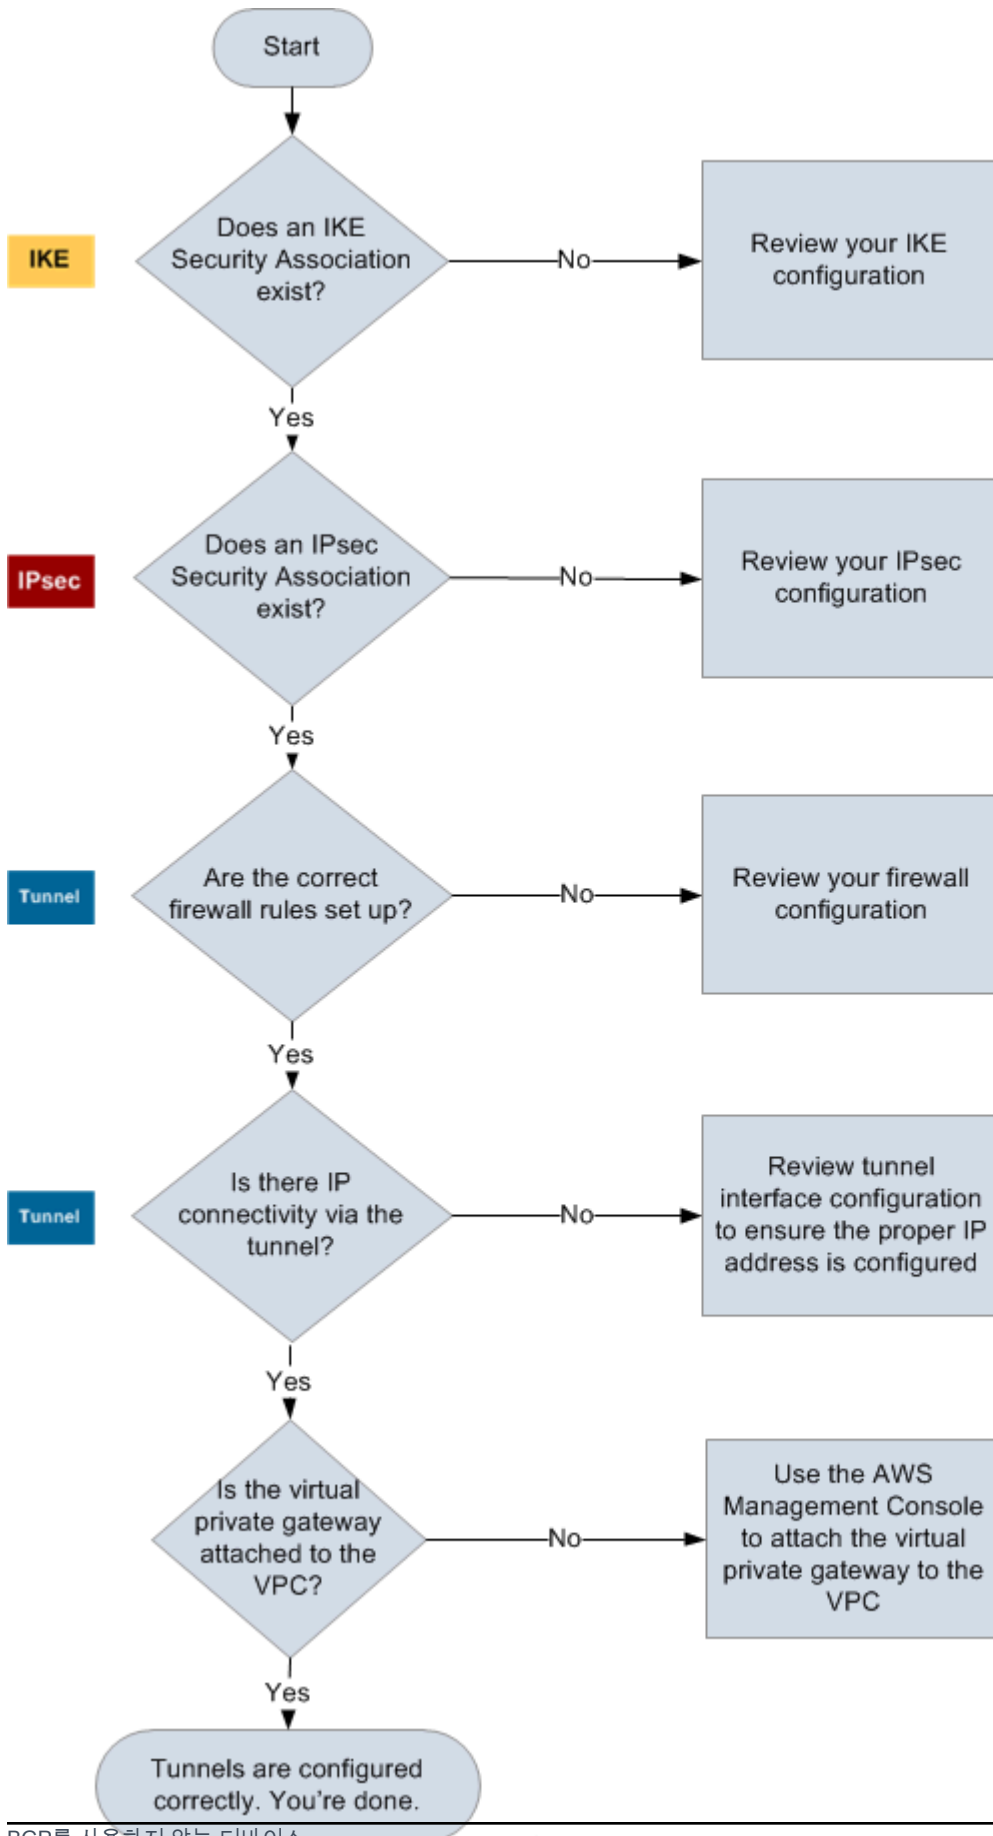

IKE	<p>IKE 보안 연결이 존재하는지 확인합니다.</p> <p>IKE 보안 연결은 IPsec 보안 연결 설정에 사용되는 키 교환에 필요합니다.</p> <p>아무런 IKE 보안 연결도 존재하지 않을 경우 IKE 구성 설정을 검토하십시오. 구성 파일에 표시된 것처럼 암호화, 인증, PFS(perfect-forward-secrecy) 및 모드 파라미터를 구성해야 합니다.</p> <p>IKE 보안 연결이 존재하는 경우 'IPsec'로 이동합니다.</p>
IPsec	<p>IPsec 보안 연결(SA)이 존재하는지 확인합니다.</p> <p>IPsec SA는 터널 자체입니다. 고객 게이트웨이 디바이스를 쿼리하여 IPsec SA가 활성 상태인지 확인합니다. 고객 게이트웨이 구성에 표시된 것처럼 암호화, 인증, PFS(perfect-forward-secrecy) 및 모드 파라미터를 구성해야 합니다.</p> <p>IPsec SA가 없으면 IPsec 구성을 검토합니다.</p> <p>IPsec SA가 있는 경우 '터널'로 이동합니다.</p>
터널	<p>필요한 방화벽 규칙이 설정되어 있는지 확인합니다(규칙 목록은 AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 방화벽 규칙 참조). 설정되어 있으면 앞으로 이동합니다.</p> <p>터널을 통한 IP 연결이 있는지 확인합니다.</p> <p>터널의 각 사이드에는 구성 파일에 지정되어 있는 것과 같은 IP 주소가 있습니다. 가상 프라이빗 게이트웨이 주소는 BGP 인접 라우터 주소로 사용되는 주소입니다. 고객 게이트웨이 디바이스에서 이 주소를 ping하여 IP 트래픽이 올바르게 암호화 및 해독되는지 확인합니다.</p> <p>Ping에 실패하면 터널 인터페이스 구성을 검토하여 올바른 IP 주소가 구성되어 있는지 확인합니다.</p> <p>Ping이 성공하면 '정적 경로'로 이동합니다.</p>
정적 경로	<p>각 터널에 대해 다음을 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 터널을 다음 홉으로 하는 VPC CIDR에 고정 경로를 추가했는지 확인합니다.

- 가상 프라이빗 게이트웨이에 내부 네트워크로 트래픽을 다시 라우팅하도록 지시하기 위해, Amazon VPC 콘솔에서 고정 경로를 추가했는지 확인합니다.

터널이 이 상태가 아닌 경우 디바이스 구성을 검토하십시오.

두 터널 모두 이 상태인지 확인하면 모두 완료된 것입니다.

Cisco ASA 고객 게이트웨이 디바이스와의 AWS Site-to-Site VPN 연결 문제 해결

Cisco 고객 게이트웨이 디바이스의 연결 문제를 해결할 때는 IKE, IPsec 및 라우팅을 고려하십시오. 이런 영역의 문제는 어떤 순서로든 해결할 수 있지만, (네트워크 스택의 맨 아래에 있는) IKE부터 시작해서 위로 올라가는 것이 좋습니다.

⚠ Important

일부 Cisco ASA는 액티브/스탠바이 모드만 지원합니다. 이런 Cisco ASA를 사용할 때는 액티브 터널이 한 번에 한 개만 있을 수 있습니다. 첫 번째 터널을 사용할 수 없을 경우에만 다른 스탠바이 터널이 활성화됩니다. 스탠바이 터널은 사용자의 로그 파일에 다음 오류를 발생시킬 수 있는데, 무시해도 됩니다. `Rejecting IPSec tunnel: no matching crypto map entry for remote proxy 0.0.0.0/0.0.0.0/0/0 local proxy 0.0.0.0/0.0.0.0/0/0 on interface outside`

IKE

다음 명령을 사용합니다. 응답에는 IKE가 올바르게 구성된 고객 게이트웨이 디바이스가 표시됩니다.

```
ciscoasa# show crypto isakmp sa
```

```
Active SA: 2
Rekey SA: 0 (A tunnel will report 1 Active and 1 Rekey SA during rekey)
Total IKE SA: 2

1  IKE Peer: AWS_ENDPOINT_1
   Type    : L2L           Role    : initiator
```

```
Rekey      : no                State      : MM_ACTIVE
```

터널에 지정된 원격 게이트웨이의 src 값이 포함된 줄이 한 개 이상 나타날 것입니다. state 값은 MM_ACTIVE이고 status는 ACTIVE여야 합니다. 항목이 없거나 또 다른 상태의 항목이 있다는 것은 IKE가 올바르게 구성되지 않았음을 나타냅니다.

추가적인 문제 해결을 위해서는 다음 명령을 실행하여 진단 정보를 제공하는 로그 메시지를 활성화합니다.

```
router# term mon
router# debug crypto isakmp
```

디버깅을 비활성화하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
router# no debug crypto isakmp
```

IPsec

다음 명령을 사용합니다. 응답에는 IPsec가 올바르게 구성된 고객 게이트웨이 디바이스가 표시됩니다.

```
ciscoasa# show crypto ipsec sa
```

```
interface: outside
  Crypto map tag: VPN_crypto_map_name, seq num: 2, local addr: 172.25.50.101

  access-list integ-ppe-loopback extended permit ip any vpc_subnet subnet_mask
  local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (vpc_subnet/subnet_mask/0/0)
  current_peer: integ-ppe1

  #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
  #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0
  #pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments created: 0
  #PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frags needing reassembly: 0
  #send errors: 0, #recv errors: 0

  local crypto endpt.: 172.25.50.101, remote crypto endpt.: AWS_ENDPOINT_1

  path mtu 1500, ipsec overhead 74, media mtu 1500
```

```
current outbound spi: 6D9F8D3B
current inbound spi : 48B456A6
```

```
inbound esp sas:
```

```
spi: 0x48B456A6 (1219778214)
  transform: esp-aes esp-sha-hmac no compression
  in use settings = {L2L, Tunnel, PFS Group 2, }
  slot: 0, conn_id: 4710400, crypto-map: VPN_cry_map_1
  sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4374000/3593)
  IV size: 16 bytes
  replay detection support: Y
  Anti replay bitmap:
    0x00000000 0x00000001
```

```
outbound esp sas:
```

```
spi: 0x6D9F8D3B (1839172923)
  transform: esp-aes esp-sha-hmac no compression
  in use settings = {L2L, Tunnel, PFS Group 2, }
  slot: 0, conn_id: 4710400, crypto-map: VPN_cry_map_1
  sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4374000/3593)
  IV size: 16 bytes
  replay detection support: Y
  Anti replay bitmap:
    0x00000000 0x00000001
```

각 터널 인터페이스에 대해 inbound esp sas 및 outbound esp sas가 모두 나타나야 합니다. 이는 SA가 나열되고(예: spi: 0x48B456A6) IPsec가 올바르게 구성되어 있음을 가정할 때의 얘기입니다.

Cisco ASA에서 IPsec은 흥미로운 트래픽(암호화해야 하는 트래픽)이 전송된 후에만 나타납니다. IPsec을 항상 활성 상태로 유지하려면 SLA 모니터를 구성하는 것이 좋습니다. SLA 모니터는 관심 트래픽을 계속 보내어 IPsec을 활성 상태로 유지합니다.

또한 다음 ping 명령을 사용하여 IPsec가 협상을 시작하고 상위 스택으로 이동하도록 강제할 수도 있습니다.

```
ping ec2_instance_ip_address
```

```
Pinging ec2_instance_ip_address with 32 bytes of data:
```

```
Reply from ec2_instance_ip_address: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from ec2_instance_ip_address: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from ec2_instance_ip_address: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 10.0.0.4:
Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milliseconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

추가적인 문제 해결을 위해서는 다음 명령을 사용하여 디버깅을 활성화합니다.

```
router# debug crypto ipsec
```

디버깅을 비활성화하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
router# no debug crypto ipsec
```

라우팅

터널의 다른 쪽 종단을 ping합니다. 이것이 작동하는 경우 IPsec을 설정해야 합니다. Ping이 작동하지 않으면 액세스 목록을 확인하고 이전 IPsec 단원을 참조하십시오.

인스턴스에 연결할 수 없는 경우 다음 정보를 확인하십시오.

1. 액세스 목록이 크립토 맵과 연결된 트래픽을 허용하도록 구성되어 있는지 확인합니다.

다음 명령을 사용하여 확인할 수 있습니다.

```
ciscoasa# show run crypto
```

```
crypto ipsec transform-set transform-amzn esp-aes esp-sha-hmac
crypto map VPN_crypto_map_name 1 match address access-list-name
crypto map VPN_crypto_map_name 1 set pfs
crypto map VPN_crypto_map_name 1 set peer AWS_ENDPOINT_1 AWS_ENDPOINT_2
crypto map VPN_crypto_map_name 1 set transform-set transform-amzn
crypto map VPN_crypto_map_name 1 set security-association lifetime seconds 3600
```

2. 다음 명령을 사용하여 액세스 목록을 확인합니다.

```
ciscoasa# show run access-list access-list-name
```

```
access-list access-list-name extended permit ip any vpc_subnet subnet_mask
```

- 이 액세스 목록이 정확한지 확인합니다. 다음 예시 액세스 목록에서는 VPC 서브넷 10.0.0.0/16에 대한 모든 내부 트래픽을 허용합니다.

```
access-list access-list-name extended permit ip any 10.0.0.0 255.255.0.0
```

- Cisco ASA 디바이스에서 경로 추적을 실행하여 Amazon 라우터에 도달하는지 확인합니다(예: *AWS_ENDPOINT_1/AWS_ENDPOINT_2*).

Amazon 라우터에 도달하면 Amazon VPC 콘솔에서 추가한 고정 경로를 확인하고, 특정 인스턴스에 대한 보안 그룹도 확인하십시오.

- 자세한 문제 해결 정보는 구성을 검토하십시오.

터널 인터페이스 바운스

터널이 가동된 것처럼 보이지만 트래픽이 제대로 흐르지 않는 경우 터널 인터페이스를 바운스(비활성화 및 다시 활성화)하면 종종 연결 문제가 해결될 수 있습니다. Cisco ASA에서 터널 인터페이스를 바운스하려면 다음을 수행합니다.

- 다음을 실행합니다.

```
ciscoasa# conf t
ciscoasa(config)# interface tunnel X (where X is your tunnel ID)
ciscoasa(config-if)# shutdown
ciscoasa(config-if)# no shutdown
ciscoasa(config-if)# end
```

또는 한 줄 명령을 사용할 수 있습니다.

```
ciscoasa# conf t ; interface tunnel X ; shutdown ; no shutdown ; end
```

- 인터페이스를 바운스한 후 VPN 연결이 다시 설정되었는지, 트래픽이 제대로 흐르고 있는지 확인합니다.

Cisco IOS 고객 게이트웨이 디바이스와의 AWS Site-to-Site VPN 연결 문제 해결

Cisco 고객 게이트웨이 디바이스의 연결 문제를 해결할 때는 IKE, IPsec, 터널 및 BGP의 네 가지 사항을 고려하십시오. 이런 영역의 문제는 어떤 순서로든 해결할 수 있지만, (네트워크 스택의 맨 아래에 있는) IKE부터 시작해서 위로 올라가는 것이 좋습니다.

IKE

다음 명령을 사용합니다. 응답에는 IKE가 올바르게 구성된 고객 게이트웨이 디바이스가 표시됩니다.

```
router# show crypto isakmp sa
```

```
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id slot status
192.168.37.160 72.21.209.193 QM_IDLE        2001    0 ACTIVE
192.168.37.160 72.21.209.225 QM_IDLE        2002    0 ACTIVE
```

터널에 지정된 원격 게이트웨이의 src 값이 포함된 줄이 한 개 이상 나타날 것입니다. state는 QM_IDLE이고 status는 ACTIVE여야 합니다. 항목이 없거나 또 다른 상태의 항목이 있다는 것은 IKE가 올바르게 구성되지 않았음을 나타냅니다.

추가적인 문제 해결을 위해서는 다음 명령을 실행하여 진단 정보를 제공하는 로그 메시지를 활성화합니다.

```
router# term mon
router# debug crypto isakmp
```

디버깅을 비활성화하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
router# no debug crypto isakmp
```

IPsec

다음 명령을 사용합니다. 응답에는 IPsec가 올바르게 구성된 고객 게이트웨이 디바이스가 표시됩니다.

```
router# show crypto ipsec sa
```

```
interface: Tunnel1
```

```
Crypto map tag: Tunnel1-head-0, local addr 192.168.37.160

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
current_peer 72.21.209.225 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 149, #pkts encrypt: 149, #pkts digest: 149
  #pkts decaps: 146, #pkts decrypt: 146, #pkts verify: 146
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 174.78.144.73, remote crypto endpt.: 72.21.209.225
path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0
current outbound spi: 0xB8357C22(3090512930)

inbound esp sas:
  spi: 0x6ADB173(112046451)
  transform: esp-aes esp-sha-hmac ,
  in use settings ={Tunnel, }
  conn id: 1, flow_id: Motorola SEC 2.0:1, crypto map: Tunnel1-head-0
  sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4467148/3189)
  IV size: 16 bytes
  replay detection support: Y  replay window size: 128
  Status: ACTIVE

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
  spi: 0xB8357C22(3090512930)
  transform: esp-aes esp-sha-hmac ,
  in use settings ={Tunnel, }
  conn id: 2, flow_id: Motorola SEC 2.0:2, crypto map: Tunnel1-head-0
  sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4467148/3189)
  IV size: 16 bytes
  replay detection support: Y  replay window size: 128
  Status: ACTIVE

outbound ah sas:
```

```
outbound pcp sas:
```

```
interface: Tunnel2
```

```
  Crypto map tag: Tunnel2-head-0, local addr 174.78.144.73
```

```
protected vrf: (none)
```

```
local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
```

```
remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
```

```
current_peer 72.21.209.193 port 500
```

```
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
```

```
#pkts encaps: 26, #pkts encrypt: 26, #pkts digest: 26
```

```
#pkts decaps: 24, #pkts decrypt: 24, #pkts verify: 24
```

```
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
```

```
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
```

```
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
```

```
#send errors 0, #recv errors 0
```

```
local crypto endpt.: 174.78.144.73, remote crypto endpt.: 72.21.209.193
```

```
path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0
```

```
current outbound spi: 0xF59A3FF6(4120526838)
```

```
inbound esp sas:
```

```
spi: 0xB6720137(3060924727)
```

```
  transform: esp-aes esp-sha-hmac ,
```

```
  in use settings = {Tunnel, }
```

```
  conn id: 3, flow_id: Motorola SEC 2.0:3, crypto map: Tunnel2-head-0
```

```
  sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4387273/3492)
```

```
  IV size: 16 bytes
```

```
  replay detection support: Y  replay window size: 128
```

```
  Status: ACTIVE
```

```
inbound ah sas:
```

```
inbound pcp sas:
```

```
outbound esp sas:
```

```
spi: 0xF59A3FF6(4120526838)
```

```
  transform: esp-aes esp-sha-hmac ,
```

```
  in use settings = {Tunnel, }
```

```
  conn id: 4, flow_id: Motorola SEC 2.0:4, crypto map: Tunnel2-head-0
```

```
  sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4387273/3492)
```

```
  IV size: 16 bytes
```

```
  replay detection support: Y  replay window size: 128
```

```
  Status: ACTIVE
```

```
outbound ah sas:

outbound pcp sas:
```

각 터널 인터페이스에 대해 inbound esp sas 및 outbound esp sas가 모두 나타나야 합니다. SA가 나열되고(예: spi: 0xF95D2F3C) Status가 ACTIVE라고 가정하면, IPsec가 올바르게 구성된 것입니다.

추가적인 문제 해결을 위해서는 다음 명령을 사용하여 디버깅을 활성화합니다.

```
router# debug crypto ipsec
```

디버깅을 비활성화하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
router# no debug crypto ipsec
```

터널

우선, 필요한 방화벽 규칙이 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 방화벽 규칙](#) 단원을 참조하십시오.

방화벽 규칙이 올바르게 설정되어 있으면 다음 명령으로 문제 해결을 계속합니다.

```
router# show interfaces tun1
```

```
Tunnel1 is up, line protocol is up
  Hardware is Tunnel
  Internet address is 169.254.255.2/30
  MTU 17867 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
     reliability 255/255, txload 2/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel source 174.78.144.73, destination 72.21.209.225
  Tunnel protocol/transport IPSEC/IP
  Tunnel TTL 255
  Tunnel transport MTU 1427 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
```

```
Tunnel protection via IPSec (profile "ipsec-vpn-92df3bfb-0")
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/0 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec
5 minute output rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec
 407 packets input, 30010 bytes, 0 no buffer
 Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
```

line protocol이 가동 중인지 확인합니다. 터널 원본 IP 주소, 원본 인터페이스 및 대상이 각각 IP 주소 외부의 고객 게이트웨이 디바이스, 인터페이스 및 IP 주소 외부의 가상 프라이빗 게이트웨이에 대한 터널 구성과 일치하는지 확인합니다. Tunnel protection via IPSec가 존재하는지 확인합니다. 양쪽 터널 인터페이스에서 모두 명령을 실행합니다. 문제를 해결하려면 구성을 검토하고 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 물리적 연결을 점검합니다.

또한, 169.254.255.1을 가상 프라이빗 게이트웨이의 내부 IP 주소로 바꾸는 다음 명령을 사용합니다.

```
router# ping 169.254.255.1 df-bit size 1410
```

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 1410-byte ICMP Echos to 169.254.255.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with the DF bit set
!!!!!!
```

5개의 느낌표가 나타나야 합니다.

자세한 문제 해결 정보는 구성을 검토하십시오.

BGP

다음 명령을 사용합니다.

```
router# show ip bgp summary
```

```
BGP router identifier 192.168.37.160, local AS number 65000
BGP table version is 8, main routing table version 8
```

```

2 network entries using 312 bytes of memory
2 path entries using 136 bytes of memory
3/1 BGP path/bestpath attribute entries using 444 bytes of memory
1 BGP AS-PATH entries using 24 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
Bitfield cache entries: current 1 (at peak 2) using 32 bytes of memory
BGP using 948 total bytes of memory
BGP activity 4/1 prefixes, 4/1 paths, scan interval 15 secs

```

Neighbor	V	AS	MsgRcvd	MsgSent	TblVer	InQ	OutQ	Up/Down	State/PfxRcd
169.254.255.1	4	7224	363	323	8	0	0	00:54:21	1
169.254.255.5	4	7224	364	323	8	0	0	00:00:24	1

두 인접 라우터가 모두 나열되어야 합니다. 각각에 대해 State/PfxRcd 값이 1로 표시되어야 합니다.

BGP 피어링이 가동되면 고객 게이트웨이 디바이스가 VPC에 기본 경로(0.0.0.0/0)를 알리는지 확인합니다.

```
router# show bgp all neighbors 169.254.255.1 advertised-routes
```

```

For address family: IPv4 Unicast
BGP table version is 3, local router ID is 174.78.144.73
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Originating default network 0.0.0.0

Network          Next Hop          Metric    LocPrf  Weight Path
*> 10.120.0.0/16 169.254.255.1    100       0       7224    i

Total number of prefixes 1

```

그 밖에도, 가상 프라이빗 게이트웨이에서 VPC에 해당하는 접두사를 받아야 합니다.

```
router# show ip route bgp
```

```

10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
B       10.255.0.0 [20/0] via 169.254.255.1, 00:00:20

```

자세한 문제 해결 정보는 구성을 검토하십시오.

Border Gateway 프로토콜이 없는 Cisco IOS 고객 게이트웨이 디바이스와의 AWS Site-to-Site VPN 연결 문제 해결

Cisco 고객 게이트웨이 디바이스의 연결 문제를 해결할 때는 IKE, IPsec 및 터널의 세 가지 사항을 고려하십시오. 이런 영역의 문제는 어떤 순서로든 해결할 수 있지만, (네트워크 스택의 맨 아래에 있는) IKE부터 시작해서 위로 올라가는 것이 좋습니다.

IKE

다음 명령을 사용합니다. 응답에는 IKE가 올바르게 구성된 고객 게이트웨이 디바이스가 표시됩니다.

```
router# show crypto isakmp sa
```

```
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id slot status
174.78.144.73 205.251.233.121 QM_IDLE          2001    0 ACTIVE
174.78.144.73 205.251.233.122 QM_IDLE          2002    0 ACTIVE
```

터널에 지정된 원격 게이트웨이의 src 값이 포함된 줄이 한 개 이상 나타날 것입니다. state는 QM_IDLE이고 status는 ACTIVE여야 합니다. 항목이 없거나 또 다른 상태의 항목이 있다는 것은 IKE가 올바르게 구성되지 않았음을 나타냅니다.

추가적인 문제 해결을 위해서는 다음 명령을 실행하여 진단 정보를 제공하는 로그 메시지를 활성화합니다.

```
router# term mon
router# debug crypto isakmp
```

디버깅을 비활성화하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
router# no debug crypto isakmp
```

IPsec

다음 명령을 사용합니다. 응답에는 IPsec가 올바르게 구성된 고객 게이트웨이 디바이스가 표시됩니다.

```
router# show crypto ipsec sa
```

```
interface: Tunnel1
  Crypto map tag: Tunnel1-head-0, local addr 174.78.144.73

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
current_peer 72.21.209.225 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 149, #pkts encrypt: 149, #pkts digest: 149
  #pkts decaps: 146, #pkts decrypt: 146, #pkts verify: 146
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 174.78.144.73, remote crypto endpt.:205.251.233.121
path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0
current outbound spi: 0xB8357C22(3090512930)

inbound esp sas:
  spi: 0x6ADB173(112046451)
  transform: esp-aes esp-sha-hmac ,
  in use settings ={Tunnel, }
  conn id: 1, flow_id: Motorola SEC 2.0:1, crypto map: Tunnel1-head-0
  sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4467148/3189)
  IV size: 16 bytes
  replay detection support: Y  replay window size: 128
  Status: ACTIVE

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
  spi: 0xB8357C22(3090512930)
  transform: esp-aes esp-sha-hmac ,
  in use settings ={Tunnel, }
  conn id: 2, flow_id: Motorola SEC 2.0:2, crypto map: Tunnel1-head-0
  sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4467148/3189)
  IV size: 16 bytes
  replay detection support: Y  replay window size: 128
```

Status: ACTIVE

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

interface: Tunnel2

Crypto map tag: Tunnel2-head-0, local addr 205.251.233.122

protected vrf: (none)

local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

current_peer 72.21.209.193 port 500

PERMIT, flags={origin_is_acl,}

#pkts encaps: 26, #pkts encrypt: 26, #pkts digest: 26

#pkts decaps: 24, #pkts decrypt: 24, #pkts verify: 24

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0

#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0

#send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 174.78.144.73, remote crypto endpt.:205.251.233.122

path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0

current outbound spi: 0xF59A3FF6(4120526838)

inbound esp sas:

spi: 0xB6720137(3060924727)

transform: esp-aes esp-sha-hmac ,

in use settings ={Tunnel, }

conn id: 3, flow_id: Motorola SEC 2.0:3, crypto map: Tunnel2-head-0

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4387273/3492)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y replay window size: 128

Status: ACTIVE

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

spi: 0xF59A3FF6(4120526838)

transform: esp-aes esp-sha-hmac ,

in use settings ={Tunnel, }

conn id: 4, flow_id: Motorola SEC 2.0:4, crypto map: Tunnel2-head-0

```
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4387273/3492)
IV size: 16 bytes
replay detection support: Y  replay window size: 128
Status: ACTIVE
```

```
outbound ah sas:
```

```
outbound pcp sas:
```

각 터널 인터페이스에 대해 인바운드 esp sas 및 아웃바운드 esp sas가 모두 나타나야 합니다. 이는 SA가 나열되고(예: spi: 0x48B456A6) 상태가 ACTIVE이며 IPsec가 올바르게 구성되어 있음을 가정한 때의 얘기입니다.

추가적인 문제 해결을 위해서는 다음 명령을 사용하여 디버깅을 활성화합니다.

```
router# debug crypto ipsec
```

디버깅을 비활성화하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
router# no debug crypto ipsec
```

터널

우선, 필요한 방화벽 규칙이 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 방화벽 규칙](#) 단원을 참조하십시오.

방화벽 규칙이 올바르게 설정되어 있으면 다음 명령으로 문제 해결을 계속합니다.

```
router# show interfaces tun1
```

```
Tunnel1 is up, line protocol is up
Hardware is Tunnel
Internet address is 169.254.249.18/30
MTU 17867 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
  reliability 255/255, txload 2/255, rxload 1/255
Encapsulation TUNNEL, loopback not set
Keepalive not set
Tunnel source 174.78.144.73, destination 205.251.233.121
Tunnel protocol/transport IPSEC/IP
Tunnel TTL 255
```

```
Tunnel transport MTU 1427 bytes
Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
Tunnel protection via IPSec (profile "ipsec-vpn-92df3bfb-0")
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/0 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec
5 minute output rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec
 407 packets input, 30010 bytes, 0 no buffer
 Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
```

라인 프로토콜이 가동 중인지 확인합니다. 터널 원본 IP 주소, 원본 인터페이스 및 대상이 각각 IP 주소 외부의 고객 게이트웨이 디바이스, 인터페이스 및 IP 주소 외부의 가상 프라이빗 게이트웨이에 대한 터널 구성과 일치하는지 확인합니다. Tunnel protection through IPSec가 존재하는지 확인합니다. 양쪽 터널 인터페이스에서 모두 명령을 실행합니다. 문제를 해결하려면 구성을 검토하고 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 물리적 연결을 점검합니다.

또한, 169.254.249.18을 가상 프라이빗 게이트웨이의 내부 IP 주소로 바꾸는 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

```
router# ping 169.254.249.18 df-bit size 1410
```

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 1410-byte ICMP Echos to 169.254.249.18, timeout is 2 seconds:
Packet sent with the DF bit set
!!!!
```

5개의 느낌표가 나타나야 합니다.

라우팅

고정 라우팅 테이블을 보려면 다음 명령을 사용합니다.

```
router# sh ip route static
```

```
1.0.0.0/8 is variably subnetted
```

```
S      10.0.0.0/16 is directly connected, Tunnel1
is directly connected, Tunnel2
```

두 터널을 모두 통해 VPC CIDR에 대한 고정 경로가 존재함을 확인해야 합니다. 존재하지 않으면 다음과 같이 고정 경로를 추가합니다:

```
router# ip route 10.0.0.0 255.255.0.0 Tunnel1 track 100
router# ip route 10.0.0.0 255.255.0.0 Tunnel2 track 200
```

SLA 모니터링 확인

```
router# show ip sla statistics 100
```

```
IPSLAs Latest Operation Statistics
```

```
IPSLA operation id: 100
  Latest RTT: 128 milliseconds
Latest operation start time: *18:08:02.155 UTC Wed Jul 15 2012
Latest operation return code: OK
Number of successes: 3
Number of failures: 0
Operation time to live: Forever
```

```
router# show ip sla statistics 200
```

```
IPSLAs Latest Operation Statistics
```

```
IPSLA operation id: 200
  Latest RTT: 128 milliseconds
Latest operation start time: *18:08:02.155 UTC Wed Jul 15 2012
Latest operation return code: OK
Number of successes: 3
Number of failures: 0
Operation time to live: Forever
```

Number of successes의 값은 SLA 모니터가 성공적으로 설정되었는지 나타냅니다.

자세한 문제 해결 정보는 구성을 검토하십시오.

Juniper JunOS 고객 게이트웨이 디바이스와의 AWS Site-to-Site VPN 연결 문제 해결

Juniper 고객 게이트웨이 디바이스의 연결 문제를 해결할 때는 IKE, IPsec, 터널 및 BGP의 네 가지 사항을 고려하십시오. 이런 영역의 문제는 어떤 순서로든 해결할 수 있지만, (네트워크 스택의 맨 아래에 있는) IKE부터 시작해서 위로 올라가는 것이 좋습니다.

IKE

다음 명령을 사용합니다. 응답에는 IKE가 올바르게 구성된 고객 게이트웨이 디바이스가 표시됩니다.

```
user@router> show security ike security-associations
```

Index	Remote Address	State	Initiator cookie	Responder cookie	Mode
4	72.21.209.225	UP	c4cd953602568b74	0d6d194993328b02	Main
3	72.21.209.193	UP	b8c8fb7dc68d9173	ca7cb0abaedeb4bb	Main

터널에 지정된 원격 게이트웨이의 원격 주소가 포함된 줄이 한 개 이상 나타날 것입니다. State가 UP이어야 합니다. 항목이 없거나 또 다른 상태(예: DOWN)의 항목이 있다는 것은 IKE가 올바르게 구성되지 않았음을 나타냅니다.

추가적인 문제 해결을 위해서는 예제 구성 파일에서 권장하는 대로 IKE 추적 옵션을 활성화하십시오. 그런 다음, 아래 명령을 실행하여 다양한 디버깅 메시지를 화면에 인쇄합니다.

```
user@router> monitor start kmd
```

외부 호스트에서 다음 명령으로 전체 로그 파일을 검색할 수 있습니다.

```
scp username@router.hostname:/var/log/kmd
```

IPsec

다음 명령을 사용합니다. 응답에는 IPsec가 올바르게 구성된 고객 게이트웨이 디바이스가 표시됩니다.

```
user@router> show security ipsec security-associations
```

```
Total active tunnels: 2
ID      Gateway      Port  Algorithm      SPI      Life:sec/kb Mon vsys
```

```
<131073 72.21.209.225 500 ESP:aes-128/sha1 df27aae4 326/ unlim - 0
>131073 72.21.209.225 500 ESP:aes-128/sha1 5de29aa1 326/ unlim - 0
<131074 72.21.209.193 500 ESP:aes-128/sha1 dd16c453 300/ unlim - 0
>131074 72.21.209.193 500 ESP:aes-128/sha1 c1e0eb29 300/ unlim - 0
```

특히, (원격 게이트웨이에 해당하는) 게이트웨이 주소당 두 줄 이상 나타나야 합니다. 각 줄 시작 부분의 캐럿 기호(< >)는 특정 항목에 대한 트래픽의 방향을 나타냅니다. 출력에는 인바운드 트래픽("<", 가상 프라이빗 게이트웨이에서 고객 게이트웨이 디바이스로 흐르는 트래픽)과 아웃바운드 트래픽(">")이 별개의 줄로 표시됩니다.

추가적인 문제 해결을 위해서는 IKE 추적 옵션을 활성화하십시오(자세한 내용은 IKE에 대한 이전의 단원 참조).

터널

우선, 필요한 방화벽 규칙이 있는지 중복 확인합니다. 규칙 목록은 [AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 방화벽 규칙](#) 단원을 참조하십시오.

방화벽 규칙이 올바르게 설정되어 있으면 다음 명령으로 문제 해결을 계속합니다.

```
user@router> show interfaces st0.1
```

```
Logical interface st0.1 (Index 70) (SNMP ifIndex 126)
  Flags: Point-To-Point SNMP-Traps Encapsulation: Secure-Tunnel
  Input packets : 8719
  Output packets: 41841
  Security: Zone: Trust
  Allowed host-inbound traffic : bgp ping ssh traceroute
  Protocol inet, MTU: 9192
  Flags: None
  Addresses, Flags: Is-Preferred Is-Primary
  Destination: 169.254.255.0/30, Local: 169.254.255.2
```

Security: Zone이 올바른지, Local 주소가 고객 게이트웨이 디바이스 터널 내부 주소와 일치하는지 확인합니다.

다음으로, 169.254.255.1을 가상 프라이빗 게이트웨이의 내부 IP 주소로 바꾸는 다음 명령을 사용합니다. 결과는 아래에 표시된 응답과 같은 내용이어야 합니다.

```
user@router> ping 169.254.255.1 size 1382 do-not-fragment
```

```
PING 169.254.255.1 (169.254.255.1): 1410 data bytes
64 bytes from 169.254.255.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=71.080 ms
64 bytes from 169.254.255.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=70.585 ms
```

자세한 문제 해결 정보는 구성을 검토하십시오.

BGP

다음 명령을 실행합니다.

```
user@router> show bgp summary
```

```
Groups: 1 Peers: 2 Down peers: 0
Table          Tot Paths  Act Paths Suppressed    History  Damp State   Pending
inet.0         2           1           0           0         0         0
Peer           AS         InPkt    OutPkt    OutQ   Flaps Last Up/Dwn State|
#Active/Received/Accepted/Damped...
169.254.255.1  7224       9         10         0       0         1:00 1/1/1/0
              0/0/0/0
169.254.255.5  7224       8          9         0       0         56 0/1/1/0
              0/0/0/0
```

추가적인 문제 해결을 위해, 169.254.255.1을 가상 프라이빗 게이트웨이의 내부 IP 주소로 바꾸는 다음 명령을 사용합니다.

```
user@router> show bgp neighbor 169.254.255.1
```

```
Peer: 169.254.255.1+179 AS 7224 Local: 169.254.255.2+57175 AS 65000
Type: External State: Established Flags: <ImportEval Sync>
Last State: OpenConfirm Last Event: RecvKeepAlive
Last Error: None
Export: [ EXPORT-DEFAULT ]
Options: <Preference HoldTime PeerAS LocalAS Refresh>
Holdtime: 30 Preference: 170 Local AS: 65000 Local System AS: 0
Number of flaps: 0
Peer ID: 169.254.255.1 Local ID: 10.50.0.10 Active Holdtime: 30
Keepalive Interval: 10 Peer index: 0
BFD: disabled, down
Local Interface: st0.1
NLRI for restart configured on peer: inet-unicast
NLRI advertised by peer: inet-unicast
```

```

NLRI for this session: inet-unicast
Peer supports Refresh capability (2)
Restart time configured on the peer: 120
Stale routes from peer are kept for: 300
Restart time requested by this peer: 120
NLRI that peer supports restart for: inet-unicast
NLRI that restart is negotiated for: inet-unicast
NLRI of received end-of-rib markers: inet-unicast
NLRI of all end-of-rib markers sent: inet-unicast
Peer supports 4 byte AS extension (peer-as 7224)
Table inet.0 Bit: 10000
  RIB State: BGP restart is complete
  Send state: in sync
  Active prefixes:          1
  Received prefixes:       1
  Accepted prefixes:       1
  Suppressed due to damping: 0
  Advertised prefixes:     1
Last traffic (seconds): Received 4    Sent 8    Checked 4
Input messages:  Total 24    Updates 2    Refreshes 0    Octets 505
Output messages: Total 26    Updates 1    Refreshes 0    Octets 582
Output Queue[0]: 0

```

이때 Received prefixes와 Advertised prefixes가 각각 1에 나열되어야 합니다. 이것은 Table inet.0 단원 내에 있어야 합니다.

State가 Established가 아닌 경우 문제를 정정하는 데 필요한 사항에 대한 세부 정보는 Last State 및 Last Error를 확인하십시오.

BGP 피어링이 가동되면 고객 게이트웨이 디바이스가 VPC에 기본 경로(0.0.0.0/0)를 알리는지 확인합니다.

```
user@router> show route advertising-protocol bgp 169.254.255.1
```

```

inet.0: 10 destinations, 11 routes (10 active, 0 holddown, 0 hidden)
  Prefix          Nexthop          MED    Lclpref    AS path
* 0.0.0.0/0      Self              0      0          I

```

그 밖에도, 가상 프라이빗 게이트웨이에서 VPC에 해당하는 접두사를 받아야 합니다.

```
user@router> show route receive-protocol bgp 169.254.255.1
```

```
inet.0: 10 destinations, 11 routes (10 active, 0 holddown, 0 hidden)
  Prefix                Nexthop          MED    Lclpref    AS path
* 10.110.0.0/16         169.254.255.1   100    100        7224 I
```

Juniper ScreenOS 고객 게이트웨이 디바이스와의 AWS Site-to-Site VPN 연결 문제 해결

Juniper ScreenOS 기반 고객 게이트웨이 디바이스의 연결 문제를 해결할 때는 IKE, IPsec, 터널 및 BGP의 네 가지 사항을 고려하십시오. 이런 영역의 문제는 어떤 순서로든 해결할 수 있지만, (네트워크 스택의 맨 아래에 있는) IKE부터 시작해서 위로 올라가는 것이 좋습니다.

IKE 및 IPsec

다음 명령을 사용합니다. 응답에는 IKE가 올바르게 구성된 고객 게이트웨이 디바이스가 표시됩니다.

```
ssg5-serial-> get sa
```

```
total configured sa: 2
HEX ID      Gateway          Port Algorithm      SPI           Life:sec kb Sta  PID vsys
00000002<  72.21.209.225   500 esp:a128/sha1 80041ca4     3385 unlim A/-  -1 0
00000002>  72.21.209.225   500 esp:a128/sha1 8cdd274a     3385 unlim A/-  -1 0
00000001<  72.21.209.193   500 esp:a128/sha1 ecf0bec7     3580 unlim A/-  -1 0
00000001>  72.21.209.193   500 esp:a128/sha1 14bf7894     3580 unlim A/-  -1 0
```

터널에 지정된 원격 게이트웨이의 원격 주소가 포함된 줄이 한 개 이상 나타날 것입니다. Sta 값은 A/-, SPI는 00000000 이외의 16진수여야 합니다. 다른 상태의 항목은 IKE가 올바르게 구성되지 않았음을 나타냅니다.

추가적인 문제 해결을 위해서는 예제 구성 파일에서 권장하는 대로 IKE 추적 옵션을 활성화하십시오.

터널

우선, 필요한 방화벽 규칙이 있는지 중복 확인합니다. 규칙 목록은 [AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 방화벽 규칙](#) 단원을 참조하십시오.

방화벽 규칙이 올바르게 설정되어 있으면 다음 명령으로 문제 해결을 계속합니다.

```
ssg5-serial-> get interface tunnel.1
```

```

Interface tunnel.1:
description tunnel.1
number 20, if_info 1768, if_index 1, mode route
link ready
vsys Root, zone Trust, vr trust-vr
admin mtu 1500, operating mtu 1500, default mtu 1500
*ip 169.254.255.2/30
*manage ip 169.254.255.2
route-deny disable
bound vpn:
  IPSEC-1

```

```

Next-Hop Tunnel Binding table
Flag Status Next-Hop(IP)   tunnel-id  VPN

```

```

pmtu-v4 disabled
ping disabled, telnet disabled, SSH disabled, SNMP disabled
web disabled, ident-reset disabled, SSL disabled

```

```

OSPF disabled  BGP enabled  RIP disabled  RIPng disabled  mtrace disabled
PIM: not configured  IGMP not configured
NHRP disabled
bandwidth: physical 0kbps, configured egress [gbw 0kbps mbw 0kbps]
             configured ingress mbw 0kbps, current bw 0kbps
             total allocated gbw 0kbps

```

link:ready가 나타나는지, IP 주소가 고객 게이트웨이 디바이스 터널 내부 주소와 일치하는지 확인합니다.

다음으로, 169.254.255.1을 가상 프라이빗 게이트웨이의 내부 IP 주소로 바꾸는 다음 명령을 사용합니다. 결과는 아래에 표시된 응답과 같은 내용이어야 합니다.

```

ssg5-serial-> ping 169.254.255.1

```

```

Type escape sequence to abort

```

```

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 169.254.255.1, timeout is 1 seconds
!!!!

```

```

Success Rate is 100 percent (5/5), round-trip time min/avg/max=32/32/33 ms

```

자세한 문제 해결 정보는 구성을 검토하십시오.

BGP

다음 명령을 실행합니다.

```
ssg5-serial-> get vrouter trust-vr protocol bgp neighbor
```

Peer AS	Remote IP	Local IP	Wt	Status	State	ConnID	Up/Down
7224	169.254.255.1	169.254.255.2	100	Enabled	ESTABLISH	10	00:01:01
7224	169.254.255.5	169.254.255.6	100	Enabled	ESTABLISH	11	00:00:59

두 BGP 피어의 상태는 모두 ESTABLISH로 표시되어야 하며, 이는 가상 프라이빗 게이트웨이에 대한 BGP 연결이 활성 상태라는 의미입니다.

추가적인 문제 해결을 위해, 169.254.255.1을 가상 프라이빗 게이트웨이의 내부 IP 주소로 바꾸는 다음 명령을 사용합니다.

```
ssg5-serial-> get vr trust-vr prot bgp neigh 169.254.255.1
```

```
peer: 169.254.255.1, remote AS: 7224, admin status: enable
type: EBGP, multihop: 0(disable), MED: node default(0)
connection state: ESTABLISH, connection id: 18 retry interval: node default(120s), cur
  retry time 15s
configured hold time: node default(90s), configured keepalive: node default(30s)
configured adv-interval: default(30s)
designated local IP: n/a
local IP address/port: 169.254.255.2/13946, remote IP address/port: 169.254.255.1/179
router ID of peer: 169.254.255.1, remote AS: 7224
negotiated hold time: 30s, negotiated keepalive interval: 10s
route map in name: , route map out name:
weight: 100 (default)
self as next hop: disable
send default route to peer: disable
ignore default route from peer: disable
send community path attribute: no
reflector client: no
Neighbor Capabilities:
  Route refresh: advertised and received
  Address family IPv4 Unicast: advertised and received
force reconnect is disable
total messages to peer: 106, from peer: 106
```

```
update messages to peer: 6, from peer: 4
Tx queue length 0, Tx queue HWM: 1
route-refresh messages to peer: 0, from peer: 0
last reset 00:05:33 ago, due to BGP send Notification(Hold Timer Expired)(code 4 :
  subcode 0)
number of total successful connections: 4
connected: 2 minutes 6 seconds
Elapsed time since last update: 2 minutes 6 seconds
```

BGP 피어링이 가동되면 고객 게이트웨이 디바이스가 VPC에 기본 경로(0.0.0.0/0)를 알리는지 확인합니다. 이 명령은 ScreenOS 버전 6.2.0 이상에 적용됩니다.

```
s5g5-serial-> get vr trust-vr protocol bgp rib neighbor 169.254.255.1 advertised
```

```
i: IBGP route, e: EBGP route, >: best route, *: valid route
      Prefix          Nexthop    Wt  Pref  Med Orig   AS-Path
-----
>i      0.0.0.0/0      0.0.0.0 32768  100   0  IGP
Total IPv4 routes advertised: 1
```

그 밖에도, 가상 프라이빗 게이트웨이에서 VPC에 해당하는 접두사를 받아야 합니다. 이 명령은 ScreenOS 버전 6.2.0 이상에 적용됩니다.

```
s5g5-serial-> get vr trust-vr protocol bgp rib neighbor 169.254.255.1 received
```

```
i: IBGP route, e: EBGP route, >: best route, *: valid route
      Prefix          Nexthop    Wt  Pref  Med Orig   AS-Path
-----
>e*    10.0.0.0/16     169.254.255.1 100  100  100  IGP  7224
Total IPv4 routes received: 1
```

Yamaha 고객 게이트웨이 디바이스와의 AWS Site-to-Site VPN 연결 문제 해결

Yamaha 고객 게이트웨이 디바이스의 연결 문제를 해결할 때는 IKE, IPsec, 터널 및 BGP의 네 가지 사항을 고려하십시오. 이런 영역의 문제는 어떤 순서로든 해결할 수 있지만, (네트워크 스택의 맨 아래에 있는) IKE부터 시작해서 위로 올라가는 것이 좋습니다.

Note

IKE의 2단계에서 사용된 proxy ID 설정은 Yamaha 라우터에서 기본적으로 사용 중지됩니다. 이로 인해 Site-to-Site VPN에 연결하는 데 문제가 발생할 수 있습니다. 라우터에 proxy ID가 구성되지 않은 경우 Yamaha가 올바르게 설정할 수 있도록 AWS제공된 예제 구성 파일을 참조하세요.

IKE

다음 명령을 실행합니다. 응답에는 IKE가 올바르게 구성된 고객 게이트웨이 디바이스가 표시됩니다.

```
# show ipsec sa gateway 1
```

```
sgw  flags local-id                remote-id          # of sa
-----
1    U K  YOUR_LOCAL_NETWORK_ADDRESS    72.21.209.225    i:2 s:1 r:1
```

터널에 지정된 원격 게이트웨이의 remote-id 값이 포함된 줄이 나타날 것입니다. 터널 번호를 생략하여 보안 연결(SA)을 전부 나열할 수 있습니다.

추가적인 문제 해결을 위해서는 다음 명령을 실행하여 진단 정보를 제공하는 DEBUG 수준 로그 메시지를 활성화합니다.

```
# syslog debug on
# ipsec ike log message-info payload-info key-info
```

로그에 기록된 항목을 취소하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
# no ipsec ike log
# no syslog debug on
```

IPsec

다음 명령을 실행합니다. 응답에는 IPsec가 올바르게 구성된 고객 게이트웨이 디바이스가 표시됩니다.

```
# show ipsec sa gateway 1 detail
```

```
SA[1] Duration: 10675s
```

```

Local ID: YOUR_LOCAL_NETWORK_ADDRESS
Remote ID: 72.21.209.225
Protocol: IKE
Algorithm: AES-CBC, SHA-1, MODP 1024bit

SPI: 6b ce fd 8a d5 30 9b 02 0c f3 87 52 4a 87 6e 77
Key: ** ** ** ** ** (confidential) ** ** ** ** **
-----

SA[2] Duration: 1719s
Local ID: YOUR_LOCAL_NETWORK_ADDRESS
Remote ID: 72.21.209.225
Direction: send
Protocol: ESP (Mode: tunnel)
Algorithm: AES-CBC (for Auth.: HMAC-SHA)
SPI: a6 67 47 47
Key: ** ** ** ** ** (confidential) ** ** ** ** **
-----

SA[3] Duration: 1719s
Local ID: YOUR_LOCAL_NETWORK_ADDRESS
Remote ID: 72.21.209.225
Direction: receive
Protocol: ESP (Mode: tunnel)
Algorithm: AES-CBC (for Auth.: HMAC-SHA)
SPI: 6b 98 69 2b
Key: ** ** ** ** ** (confidential) ** ** ** ** **
-----

SA[4] Duration: 10681s
Local ID: YOUR_LOCAL_NETWORK_ADDRESS
Remote ID: 72.21.209.225
Protocol: IKE
Algorithm: AES-CBC, SHA-1, MODP 1024bit
SPI: e8 45 55 38 90 45 3f 67 a8 74 ca 71 ba bb 75 ee
Key: ** ** ** ** ** (confidential) ** ** ** ** **
-----

```

각 터널 인터페이스에 대해 receive sas 및 send sas가 모두 나타나야 합니다.

추가적인 문제 해결을 위해서는 다음 명령을 사용하여 디버깅을 활성화합니다.

```

# syslog debug on
# ipsec ike log message-info payload-info key-info

```

디버깅을 비활성화하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
# no ipsec ike log
# no syslog debug on
```

터널

우선, 필요한 방화벽 규칙이 있는지 확인합니다. 규칙 목록은 [AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 방화벽 규칙](#) 단원을 참조하십시오.

방화벽 규칙이 올바르게 설정되어 있으면 다음 명령으로 문제 해결을 계속합니다.

```
# show status tunnel 1
```

```
TUNNEL[1]:
Description:
  Interface type: IPsec
  Current status is Online.
  from 2011/08/15 18:19:45.
  5 hours 7 minutes 58 seconds connection.
  Received:   (IPv4) 3933 packets [244941 octets]
              (IPv6) 0 packet [0 octet]
  Transmitted: (IPv4) 3933 packets [241407 octets]
              (IPv6) 0 packet [0 octet]
```

current status 값이 온라인이고 Interface type이 IPsec인지 확인하십시오. 양쪽 터널 인터페이스에서 모두 명령을 실행해야 합니다. 여기서 문제를 해결하려면 구성을 검토하십시오.

BGP

다음 명령을 실행합니다.

```
# show status bgp neighbor
```

```
BGP neighbor is 169.254.255.1, remote AS 7224, local AS 65000, external link
  BGP version 0, remote router ID 0.0.0.0
  BGP state = Active
  Last read 00:00:00, hold time is 0, keepalive interval is 0 seconds
  Received 0 messages, 0 notifications, 0 in queue
  Sent 0 messages, 0 notifications, 0 in queue
  Connection established 0; dropped 0
  Last reset never
```

```

Local host: unspecified
Foreign host: 169.254.255.1, Foreign port: 0

BGP neighbor is 169.254.255.5, remote AS 7224, local AS 65000, external link
  BGP version 0, remote router ID 0.0.0.0
  BGP state = Active
  Last read 00:00:00, hold time is 0, keepalive interval is 0 seconds
  Received 0 messages, 0 notifications, 0 in queue
  Sent 0 messages, 0 notifications, 0 in queue
  Connection established 0; dropped 0
  Last reset never
Local host: unspecified
Foreign host: 169.254.255.5, Foreign port:

```

두 인접 라우터가 모두 나열되어야 합니다. 각각에 대해 BGP state 값이 Active로 표시되어야 합니다.

BGP 피어링이 가동되면 고객 게이트웨이 디바이스가 VPC에 기본 경로(0.0.0.0/0)를 알리는지 확인합니다.

```
# show status bgp neighbor 169.254.255.1 advertised-routes
```

```

Total routes: 1
*: valid route
  Network          Next Hop          Metric LocPrf Path
* default          0.0.0.0           0      IGP

```

그 밖에도, 가상 프라이빗 게이트웨이에서 VPC에 해당하는 접두사를 받아야 합니다.

```
# show ip route
```


Destination	Gateway	Interface	Kind	Additional Info.
default	***.***.***.***	LAN3(DHCP)	static	
10.0.0.0/16	169.254.255.1	TUNNEL[1]	BGP	path=10124

AWS Site-to-Site VPN 및 eero 통합

AWS Site-to-Site VPN은 [eero](#)와 협력하여 조직이 클릭 몇 번으로 원격 사이트와 AWS 간에 보안 연결을 간단하고 편리하게 설정할 수 있도록 했습니다.

이 솔루션은 eero의 WiFi 액세스 포인트와 네트워크 게이트웨이를 활용하여 로컬 연결을 제공합니다. eero의 게이트웨이 어플라이언스와 Site-to-Site VPN을 사용하면 고객은 클릭 몇 번으로 판매 시점 시스템을 위한 결제 게이트웨이와 같이 AWS에서 호스팅되는 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 VPN 연결을 자동으로 설정할 수 있습니다. 이를 통해 고객은 수백 개의 사이트에서 원격 사이트 연결을 간단하고 빠르게 확장할 수 있으며 네트워킹 전문 지식을 갖춘 현장 기술자가 연결을 설정할 필요가 없습니다. 이 솔루션은 최대 500개의 원격 사무실이 있고 각 사무실에 최대 100명의 사용자가 있는 분산 기업에 적합합니다.

자세한 설정 가이드를 포함하여 이 통합에 대해 자세히 알아보려면 [eero 설명서](#)를 확인하세요.

 Note

이 통합의 일환으로 AWS Site-to-Site VPN의 기능은 변경되지 않습니다.

고려 사항:

- Transit Gateway 또는 Cloud WAN에 연결된 VPN 연결에만 사용할 수 있습니다. 가상 프라이빗 게이트웨이 연결에는 지원되지 않습니다.
- 5Gbps 터널은 지원되지 않습니다.
- Site-to-Site VPN Concentrator는 지원되지 않습니다.
- Site-to-Site VPN [할당량](#)은 이 통합으로 변경되지 않습니다.

작업AWS Site-to-Site VPN

Amazon VPC 콘솔 또는AWS CLI를 사용하여 Site-to-Site VPN 리소스 관련 작업을 수행할 수 있습니다.

주제

- [AWS Site-to-Site VPN Concentrator 생성 및 관리](#)
- [AWS Site-to-Site VPN연결 생성](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 연결 테스트](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 연결 및 게이트웨이 삭제](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 연결의 대상 게이트웨이 수정](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 연결 옵션 수정](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 터널 옵션 수정](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 연결의 정적 경로 편집](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 연결의 고객 게이트웨이 변경](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 연결에 대해 손상된 자격 증명 교체](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 터널 엔드포인트 인증서 교체](#)
- [AWS Site-to-Site VPN를 사용한 프라이빗 IP Direct Connect](#)

AWS Site-to-Site VPN Concentrator 생성 및 관리

Site-to-Site VPN Concentrators를 사용하면 원격 사이트에서 여러 VPN 연결을 집계하고 관리할 수 있으므로 중앙 집중식 관리가 가능합니다.

Site-to-Site VPN Concentrators를 생성한 후 Amazon VPC 콘솔의 Site-to-Site VPN Concentrators 기본 페이지에서 이를 보고 관리할 수 있습니다. 이 대시보드에는 AWS와 원격 사이트 간의 보안 연결을 관리하는 모든 활성 VPN Concentrator가 표시됩니다.

주제

- [AWS Site-to-Site VPN 집중기 생성](#)
- [AWS Site-to-Site VPN Concentrator 태그 관리](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 집중기 삭제](#)

AWS Site-to-Site VPN 집중기 생성

Amazon VPC 콘솔, APIs 또는를 사용하여 Concentrator를 생성합니다 AWS CLI. Concentrator를 생성하기 전에 먼저 Concentrator와 연결할 전송 게이트웨이를 생성해야 합니다. 전송 게이트웨이 생성에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC AWS [Transit Gateway 안내서의 전송 게이트웨이 생성을](#) 참조하세요.

콘솔을 사용하여 Site-to-Site VPN Concentrator 생성

AWS 관리 콘솔을 사용하여 Site-to-Site VPN Concentrator를 생성하려면 다음 단계를 따릅니다.

콘솔을 사용하여 Site-to-Site VPN Concentrator를 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN Concentrators를 선택합니다.
3. Site-to-Site VPN Concentrator 생성을 선택합니다.
4. (선택 사항) 이름 태그에 Site-to-Site VPN Concentrator의 이름을 입력합니다.
5. 전송 게이트웨이에서 기존 전송 게이트웨이를 선택합니다.
6. (선택 사항) Site-to-Site VPN Concentrator를 식별하고 구성하는 데 도움이 되는 태그를 추가합니다.
 - a. 새로운 태그 추가를 선택합니다.
 - b. 키에 태그 키(예: **Name**)를 입력합니다.
 - c. 값에 태그 값(예: **Production-VPN-Concentrator**)을 입력합니다.
 - d. 이전 단계를 반복하여 필요에 따라 태그를 추가합니다.
7. Site-to-Site VPN Concentrator 생성을 선택합니다.

생성 후 Site-to-Site VPN Concentrator는 프로비저닝되는 동안 pending 상태가 됩니다. 준비가 되면 상태가 로 변경available되고 Site-to-Site VPN Concentrator를 사용하는 VPN 연결 생성을 시작할 수 있습니다.

CLI를 사용하여 Site-to-Site VPN Concentrator 생성

CLI를 사용하여 Site-to-Site VPN Concentrator를 생성하기 전에 다음이 있는지 확인합니다.

- AWS 계정의 기존 Transit Gateway
- Site-to-Site VPN Concentrator를 생성하기 위한 적절한 IAM 권한

- Concentrator를 연결하려는 Transit Gateway의 ID입니다.

다음 예시에서는 지정된 전송 게이트웨이에 대한 Site-to-Site VPN Concentrator를 생성합니다.

```
aws ec2 create-vpn-concentrator --transit-gateway-id tgw-123456789
```

다음은 성공적인 응답을 보여줍니다.

```
{
  "VpnConcentrator": {
    "VpnConcentratorId": "vcn-0123456789abcdef0",
    "State": "pending",
    "TransitGatewayId": "tgw-123456789",
    "CreationTime": "2025-09-29T17:26:31.000Z",
    "Tags": []
  }
}
```

API를 사용하여 Site-to-Site VPN Concentrator 생성

CreateVpnConcentrators API를 사용하여 Site-to-Site VPN Concentrator를 생성할 수 있습니다.

CreateVpnConcentrators

API는 다음 키 파라미터를 허용합니다.

TransitGatewayId

Site-to-Site VPN Concentrator를 연결할 Transit Gateway의 ID입니다.

TagSpecification

리소스 구성 및 결제를 위해 Site-to-Site VPN Concentrator에 할당할 태그입니다.

다음 예제에서는 Transit Gateway에 연결된 Site-to-Site VPN Concentrator를 생성하는 방법을 보여줍니다.

```
POST / HTTP/1.1
Host: ec2.us-east-1.amazonaws.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=...
```

```

Action=CreateVpnConcentrator
&Version=2016-11-15
&TransitGatewayId=tgw-0123456789abcdef0
&TagSpecification.1.ResourceType=vpn-concentrator
&TagSpecification.1.Tag.1.Key=Name
&TagSpecification.1.Tag.1.Value=MyVpnConcentrator

```

성공적으로 생성되면 API는 새로 생성된 Site-to-Site VPN Concentrator에 대한 세부 정보를 반환합니다.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreateVpnConcentratorResponse xmlns="http://ec2.amazonaws.com/doc/2016-11-15/">
  <requestId>12345678-1234-1234-1234-123456789012</requestId>
  <vpnConcentrator>
    <vpnConcentratorId>vcn-0123456789abcdef0</vpnConcentratorId>
    <state>pending</state>
    <transitGatewayId>tgw-0123456789abcdef0</transitGatewayId>
    <creationTime>2024-01-15T10:30:00.000Z</creationTime>
    <tagSet>
      <item>
        <key>Name</key>
        <value>MyVpnConcentrator</value>
      </item>
    </tagSet>
  </vpnConcentrator>
</CreateVpnConcentratorResponse>

```

AWS Site-to-Site VPN Concentrator 태그 관리

태그는 Site-to-Site VPN Concentrator를 구성하고 관리하는 데 도움이 되는 키-값 페어입니다. 태그를 사용하여 용도, 환경, 비용 센터 또는 조직에 적합한 기타 기준에 따라 Site-to-Site VPN Concentrator를 분류할 수 있습니다.

콘솔을 사용하여 태그 관리

AWS관리 콘솔을 사용하여 Site-to-Site VPN Concentrator에 대한 태그를 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

Site-to-Site VPN Concentrator에 태그를 추가하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN Concentrators를 선택합니다.

3. 태그를 지정할 Site-to-Site VPN Concentrator를 선택합니다.
4. 태그 탭을 선택합니다.
5. 태그 관리를 선택합니다.
6. 새로운 태그 추가를 선택합니다.
7. 키에 태그 키(예: **Environment**)를 입력합니다.
8. 값에 태그 값(예: **Production**)을 입력합니다.
9. 변경 사항 저장을 선택합니다.

Site-to-Site VPN Concentrator에서 태그를 삭제하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN Concentrators를 선택합니다.
3. 태그를 제거할 Site-to-Site VPN Concentrator를 선택합니다.
4. 태그 탭을 선택합니다.
5. 태그 관리를 선택합니다.
6. 제거할 각 태그에 대해 제거를 선택합니다.
7. 변경 사항 저장을 선택합니다.

CLI를 사용하여 태그 관리

를 사용하여 태그를 추가, 수정 또는 제거할 수 있습니다AWS CLI.

태그 추가

다음 예시에서는 Site-to-Site VPN Concentrator에 태그를 추가합니다.

```
aws ec2 create-tags --resources vcn-0123456789abcdef0 --tags
Key=Environment,Value=Production Key=Team,Value=NetworkOps
```

이 명령은 성공 시 출력을 반환하지 않습니다.

태그 보기

다음 예제에서는 Site-to-Site VPN Concentrator의 태그를 설명합니다.

```
aws ec2 describe-tags --filters "Name=resource-id,Values=vcn-0123456789abcdef0"
```

다음 응답이 반환됩니다.

```
{
  "Tags": [
    {
      "Key": "Environment",
      "ResourceId": "vcn-0123456789abcdef0",
      "ResourceType": "vpn-concentrator",
      "Value": "Production"
    },
    {
      "Key": "Team",
      "ResourceId": "vcn-0123456789abcdef0",
      "ResourceType": "vpn-concentrator",
      "Value": "NetworkOps"
    }
  ]
}
```

태그 제거

다음 예시에서는 Site-to-Site VPN Concentrator에서 태그를 제거합니다.

```
aws ec2 delete-tags --resources vcn-0123456789abcdef0 --tags Key=Environment Key=Team
```

이 명령은 성공 시 출력을 반환하지 않습니다.

API를 사용하여 태그 관리

Amazon EC2 API 작업을 사용하여 프로그래밍 방식으로 Site-to-Site VPN Concentrator 태그를 관리할 수 있습니다.

CreateTags

CreateTags 작업을 사용하여 태그를 추가하거나 업데이트합니다.

```
POST / HTTP/1.1
Host: ec2.region.amazonaws.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=CreateTags
&ResourceId.1=vcn-0123456789abcdef0
```

```
&Tag.1.Key=Environment
&Tag.1.Value=Production
&Tag.2.Key=Team
&Tag.2.Value=NetworkOps
&Version=2016-11-15
```

다음 응답이 반환됩니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreateTagsResponse xmlns="http://ec2.amazonaws.com/doc/2016-11-15/">
  <requestId>7a62c49f-347e-4fc4-9331-6e8eEXAMPLE</requestId>
  <return>true</return>
</CreateTagsResponse>
```

DescribeTags

DescribeTags 작업을 사용하여 태그를 검색합니다.

```
POST / HTTP/1.1
Host: ec2.region.amazonaws.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeTags
&Filter.1.Name=resource-id
&Filter.1.Value.1=vcn-0123456789abcdef0
&Version=2016-11-15
```

다음 응답이 반환됩니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DescribeTagsResponse xmlns="http://ec2.amazonaws.com/doc/2016-11-15/">
  <requestId>7a62c49f-347e-4fc4-9331-6e8eEXAMPLE</requestId>
  <tagSet>
    <item>
      <resourceId>vcn-0123456789abcdef0</resourceId>
      <resourceType>vpn-concentrator</resourceType>
      <key>Environment</key>
      <value>Production</value>
    </item>
    <item>
      <resourceId>vcn-0123456789abcdef0</resourceId>
      <resourceType>vpn-concentrator</resourceType>
```

```

    <key>Team</key>
    <value>NetworkOps</value>
  </item>
</tagSet>
</DescribeTagsResponse>

```

DeleteTags

DeleteTags 작업을 사용하여 태그를 제거합니다.

```

POST / HTTP/1.1
Host: ec2.region.amazonaws.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DeleteTags
&ResourceId.1=vcn-0123456789abcdef0
&Tag.1.Key=Environment
&Tag.2.Key=Team
&Version=2016-11-15

```

다음 응답이 반환됩니다.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DeleteTagsResponse xmlns="http://ec2.amazonaws.com/doc/2016-11-15/">
  <requestId>7a62c49f-347e-4fc4-9331-6e8eEXAMPLE</requestId>
  <return>true</return>
</DeleteTagsResponse>

```

AWS Site-to-Site VPN 집중기 삭제

Site-to-Site VPN Concentrator가 더 이상 필요하지 않은 경우 삭제하여 요금 발생을 중지할 수 있습니다. Site-to-Site VPN Concentrator를 삭제하면 해당 VPN Concentrator와 연결된 모든 구성이 영구적으로 제거됩니다.

사전 조건

Site-to-Site VPN Concentrator를 삭제하기 전에 다음을 확인합니다.

- Site-to-Site VPN Concentrator와 연결된 모든 VPN 연결이 삭제됩니다.
- Site-to-Site VPN Concentrator()를 삭제하는 데 필요한 권한이 있습니다ec2:DeleteVpnConcentrator.

콘솔을 사용하여 Site-to-Site VPN Concentrator 삭제

Site-to-Site VPN Concentrator를 삭제하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site Concentrators를 선택합니다.
3. 삭제할 Site-to-Site VPN Concentrator를 선택합니다.
4. 작업을 선택한 다음 Site-to-Site VPN Concentrator 삭제를 선택합니다.
5. 확인 대화 상자에서 **delete**를 입력하여 삭제를 확인합니다.
6. 삭제를 선택합니다.

CLI를 사용하여 Site-to-Site VPN Concentrator 삭제

`delete-vpn-concentrator` 명령을 사용하여 Site-to-Site VPN Concentrator를 삭제합니다. 삭제 `vpn-concentrator-id`하려면이 필요합니다.

다음 예시에서는 Site-to-Site VPN Concentrator를 삭제합니다.

```
aws ec2 delete-vpn-concentrator --vpn-concentrator-id vcn-0123456789abcdef0
```

다음 응답이 반환됩니다.

```
{
  "VpnConcentrator": {
    "VpnConcentratorId": "vcn-0123456789abcdef0",
    "State": "deleting",
    "Message": "The Site-to-Site VPN Concentrator vcn-0123456789abcdef0 is being
deleted and will be removed from your account."
  }
}
```

API를 사용하여 Site-to-Site VPN Concentrator 삭제

`DeleteVpnConcentrator` 작업을 사용하여 Site-to-Site VPN Concentrator를 삭제합니다. 삭제 `VpnConcentratorId`하려면이 필요합니다.

다음 예시에서는 Site-to-Site VPN Concentrator를 삭제합니다.

```
POST / HTTP/1.1
```

```
Host: ec2.region.amazonaws.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DeleteVpnConcentrator
&VpnConcentratorId=vcn-0123456789abcdef0
&Version=2016-11-15
```

다음 응답이 반환됩니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DeleteVpnConcentratorResponse xmlns="http://ec2.amazonaws.com/doc/2016-11-15/">
  <requestId>7a62c49f-347e-4fc4-9331-6e8eEXAMPLE</requestId>
  <vpnConcentrator>
    <vpnConcentratorId>vcn-0123456789abcdef0</vpnConcentratorId>
    <state>deleting</state>
    <message>The Site-to-Site VPN Concentrator vcn-0123456789abcdef0 is being
    deleted and will be removed from your account.</message>
  </vpnConcentrator>
</DeleteVpnConcentratorResponse>
```

AWS Site-to-Site VPN 연결 생성


전송 게이트웨이 또는 Cloud WAN 글로벌 네트워크에 연결하는 Site-to-Site VPN 연결을 생성할 수 있습니다. 두 연결 유형 모두 IPv4 및 IPv6 프로토콜을 지원하며 선택적으로 Site-to-Site VPN Concentrator를 사용하여 여러 원격 사이트를 비용 효율적으로 연결할 수 있습니다.

콘솔을 사용하여 VPN 연결 생성

콘솔을 사용하여 VPN 연결을 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.
3. VPN 연결 생성을 선택합니다.
4. (선택 사항) 이름 태그에 연결의 이름을 입력합니다. 이렇게 하면 Name 키와 지정한 값으로 태그가 생성됩니다.
5. 대상 게이트웨이 유형에서 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 가상 프라이빗 게이트웨이 - 기존 가상 프라이빗 게이트웨이를 선택하여 새 가상 프라이빗 게이트웨이 VPN 연결을 생성합니다.

- 전송 게이트웨이 - 기존 전송 게이트웨이를 선택하여 새 전송 게이트웨이 VPN 연결을 생성합니다. 전송 게이트웨이 생성에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC Transit Gateway의 [Transit Gateway](#)를 참조하십시오.
 - Site-to-Site VPN Concentrator - 기존 Site-to-Site VPN Concentrator를 사용하거나 새 Site-to-Site VPN Concentrator 연결을 생성하여 새 Site-to-Site VPN Concentrator 연결을 생성합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 기존 - 기존 Concentrator를 사용하여 새 Site-to-Site VPN Concentrator VPN 연결을 생성합니다.
 - 신규 - Site-to-Site VPN Concentrator의 선택적 이름을 입력한 다음 연결할 전송 게이트웨이를 선택합니다.
 - 연결되지 않음 - 연결되지 않은 VPN 연결을 생성하여 나중에 Network Manager 콘솔 또는 API를 통해 Cloud WAN과 연결할 수 있습니다. VPN 연결 및 Cloud WAN에 대한 자세한 내용은 Cloud WAN AWS사용 설명서의 [AWS Cloud WAN의 Site-to-site VPN 연결을](#) 참조하세요.
6. 고객 게이트웨이에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 기존 고객 게이트웨이를 사용하려면 기존을 선택한 다음 고객 게이트웨이 ID를 선택합니다.
 - 새 고객 게이트웨이를 생성하려면 새로 만들기를 선택한 후 다음을 수행합니다.
 - IP 주소에 정적 IPv4 또는 IPv6 주소를 입력합니다.
 - (선택 사항) 인증서 ARN에서 프라이빗 인증서의 ARN을 선택합니다(인증서 기반 인증을 사용하는 경우).
 - BGP ASN에 고객 게이트웨이의 BGP(Border Gateway Protocol) ASN(자율 시스템 번호)을 입력합니다. 자세한 내용은 [고객 게이트웨이 옵션](#) 단원을 참조하십시오.
7. 라우팅 옵션에서 동적(BGP 필요) 또는 정적을 선택합니다.

 Note

Concentrators를 사용하는 클라우드 WAN VPN 연결 및 VPN 연결은 BGP 라우팅만 지원합니다. 이러한 연결 유형에는 정적 라우팅이 지원되지 않습니다.

8. 사전 공유 키 스토리지에서 표준 또는 Secrets Manager를 선택합니다. 기본 선택은 표준입니다. AWS Secrets Manager사용에 관한 자세한 내용은 [보안](#) 부분을 참조하세요.
9. 터널 내부 IP 버전에서 IPv4 또는 IPv6를 선택합니다.
10. (선택 사항) 가속 활성화에 대해 확인란을 선택하여 가속을 사용 설정합니다. 자세한 내용은 [가속 VPN 연결](#) 단원을 참조하십시오.

가속을 활성화하면 VPN 연결에 사용되는 두 개의 액셀러레이터가 생성됩니다. 추가 요금이 발생합니다.

11. (선택 사항) 선택한 IP 버전 내의 터널에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.

- IPv4 - 로컬 IPv4 네트워크 CIDR에서 VPN 터널을 통해 통신할 수 있는 고객 게이트웨이(온프레미스) 측의 IPv4 CIDR 범위를 지정합니다. 원격 IPv4 네트워크 CIDR에서 VPN 터널을 통해 통신할 수 있는 AWS 측의 CIDR 범위를 선택합니다. 두 필드의 기본값은 0.0.0.0/0입니다.
- IPv6 - 로컬 IPv6 네트워크 CIDR에서 VPN 터널을 통해 통신할 수 있는 고객 게이트웨이(온프레미스) 측의 IPv6 CIDR 범위를 지정합니다. 원격 IPv6 네트워크 CIDR에서 VPN 터널을 통해 통신할 수 있는 AWS 측의 CIDR 범위를 선택합니다. 두 필드의 기본값은 ::/0입니다.

12. 외부 IP 주소 유형의 경우 다음 옵션 중에서 하나를 선택합니다.

- 퍼블릭 IPv4 - (기본값) 외부 터널 IP에 IPv4 주소를 사용합니다.
- 프라이빗 IPv4 - 프라이빗 네트워크 내에서 사용할 프라이빗 IPv4 주소를 사용합니다.
- IPv6 - 외부 터널 IP에 IPv6 주소를 사용합니다. 이 옵션을 사용하려면 고객 게이트웨이 디바이스가 IPv6 주소 지정을 지원해야 합니다.

Note

외부 IP 주소 유형으로 IPv6를 선택하는 경우 IPv6 주소로 고객 게이트웨이를 생성해야 합니다.

13. (선택 사항) 터널 1 옵션에서 각 터널별로 다음 정보를 지정할 수 있습니다.

- 내부 터널 IPv4 주소의 169.254.0.0/16 범위에서 크기 /30 IPv4 CIDR 블록을 지정합니다.
- 터널 내부 IP 버전에 IPv6을 지정한 경우 내부 터널 IPv6 주소의 fd00::/8 범위에서 /126 IPv6 CIDR 블록을 지정합니다.
- IKE 사전 공유 키(PSK) IKEv1 또는 IKEv2 버전이 지원됩니다.
- 터널의 고급 옵션을 편집하려면 터널 옵션 편집을 선택합니다. 자세한 내용은 [VPN 터널 옵션](#) 단원을 참조하십시오.
- (선택 사항) 터널 활동 로그에 대해 활성화를 선택하여 IPsec 활동 및 DPD 프로토콜 메시지에 대한 로그 메시지를 캡처합니다.
- (선택 사항) 터널 엔드포인트 수명 주기에서 켜기를 선택하여 엔드포인트 교체 일정을 제어합니다. 터널 엔드포인트 수명 주기에 대한 자세한 내용은 [터널 엔드포인트 수명 주기](#) 섹션을 참조하십시오.

14. (선택 사항) 터널 2 옵션을 선택하고 이전 단계에 따라 두 번째 터널을 설정합니다.
15. VPN 연결 생성을 선택합니다.

CLI 또는 API를 사용하여 AWS Site-to-Site VPN 전송 게이트웨이 연결 생성

CLI를 사용하여 Transit Gateway에 대한 VPN 연결 생성

[create-vpn-connection](#) 명령을 사용하고 `--transit-gateway-id` 옵션에 대한 전송 게이트웨이 ID를 지정합니다.

다음 예제에서는 IPv6 외부 터널 IPs 및 IPv6 내부 터널 IPs

```
aws ec2 create-vpn-connection \
--type ipsec.1 \
--transit-gateway-id tgw-12312312312312312 \
--customer-gateway-id cgw-001122334455aabbcc \
--options
  OutsideIPAddressType=Ipv6,TunnelInsideIpVersion=ipv6,TunnelOptions=[{StartupAction=start},
  {StartupAction=start}]
```

응답 예제:

```
{
  "VpnConnection": {
    "VpnConnectionId": "vpn-0abcdef1234567890",
    "State": "pending",
    "CustomerGatewayId": "cgw-001122334455aabbcc",
    "Type": "ipsec.1",
    "TransitGatewayId": "tgw-12312312312312312",
    "Category": "VPN",
    "Routes": [],
    "Options": {
      "StaticRoutesOnly": false,
      "OutsideIPAddressType": "Ipv6",
      "TunnelInsideIpVersion": "ipv6"
    }
  }
}
```

API를 사용하여 Transit Gateway에 대한 VPN 연결 생성

Amazon EC2 API를 사용하여 VPN 연결을 생성할 수 있습니다. 이 섹션에서는 API를 사용하여 전송 게이트웨이 VPN 연결을 생성하기 위한 요청 및 응답 메시지 예제를 제공합니다.

사전 조건

API를 사용하여 VPN 연결을 생성하기 전에 다음이 있는지 확인합니다.

- 전송 게이트웨이 생성 및 사용 가능
- 온프레미스 디바이스 세부 정보로 구성된 고객 게이트웨이

다음 예제에서는 CreateVpnConnection API 작업을 사용하여 VPN 연결을 생성하는 방법을 보여줍니다.

```
POST / HTTP/1.1
Host: ec2.us-east-1.amazonaws.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=CreateVpnConnection
&Type=ipsec.1
&TransitGatewayId=tgw-12345678901234567
&CustomerGatewayId=cgw-12345678901234567
&Options.StaticRoutesOnly=false
&Version=2016-11-15
```

이 예제에서는 지정된 전송 게이트웨이와 고객 게이트웨이 간에 동적 라우팅(BGP)을 사용하여 VPN 연결을 생성합니다.

API 응답이 성공하면 VPN 연결 세부 정보가 반환됩니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreateVpnConnectionResponse xmlns="http://ec2.amazonaws.com/doc/2016-11-15/">
  <requestId>7a62c49f-347e-4fc4-9331-6e8eEXAMPLE</requestId>
  <vpnConnection>
    <vpnConnectionId>vpn-1a2b3c4d5e6f78901</vpnConnectionId>
    <state>pending</state>
    <customerGatewayId>cgw-12345678901234567</customerGatewayId>
    <type>ipsec.1</type>
    <transitGatewayId>tgw-12345678901234567</transitGatewayId>
```

```

    <category>VPN</category>
    <options>
      <staticRoutesOnly>>false</staticRoutesOnly>
    </options>
  </vpnConnection>
</CreateVpnConnectionResponse>

```

응답에는 VPN 연결 ID, 현재 상태 및 구성 세부 정보가 포함됩니다. AWS가 VPN 터널을 프로비저닝하는 동안 연결은 처음에 "보류 중" 상태가 됩니다.

CLI 또는 API를 사용하여 AWS Site-to-Site VPN Cloud WAN 연결 생성

아래 절차에 따라 온프레미스와 AWS Cloud WAN 간에 Site-to-Site VPN 연결을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Cloud WAN 사용 설명서의 Cloud WAN의 Site-to-site VPN 연결을](#) 참조하세요.

AWS

CLI를 사용하여 Cloud WAN에 대한 VPN 연결 생성

[create-vpn-connection](#) 명령을 사용하여 나중에 Cloud WAN 글로벌 네트워크에 연결할 VPN 연결을 생성합니다. 이렇게 하면 연결되지 않은 VPN 연결이 생성되어 나중에 Network Manager 콘솔 또는 API를 통해 Cloud WAN과 연결할 수 있습니다.

사전 조건

Cloud WAN VPN 연결을 생성하기 전에 다음이 있는지 확인합니다.

- `customer-gateway-id` - 온프레미스 VPN 디바이스를 나타내는 기존 고객 게이트웨이 리소스 (`cgw-xxxxxxxxxx`)입니다.
- Cloud WAN 글로벌 네트워크 - Cloud WAN 글로벌 네트워크를 생성하고 적절한 네트워크 세그먼트로 구성해야 합니다.
- BGP 구성 - 클라우드 WAN VPN 연결에는 BGP 라우팅이 필요하며 정적 라우팅은 지원되지 않습니다. 옵션 파라미터 `StaticRoutesOnly=false`에서 설정해야 합니다.

이 명령은 대상 게이트웨이를 지정하지 않고 VPN 연결을 생성합니다. 연결은 연결되지 않은 상태이며 나중에 Network Manager 콘솔 또는 API를 통해 Cloud WAN 글로벌 네트워크에 연결할 수 있습니다. `StaticRoutesOnly=false` 옵션은 정적 라우팅이 지원되지 않으므로 Cloud WAN VPN 연결에 필수인 BGP 라우팅을 활성화합니다.

다음 예시에서는 Cloud WAN에 연결되지 않은 VPN 연결을 생성합니다.

```
aws ec2 create-vpn-connection \
    --type ipsec.1 \
    --customer-gateway-id cgw-0123456789abcdef0 \
    --options StaticRoutesOnly=false
```

응답은 다음을 반환합니다.

```
{
    "VpnConnection": {
        "VpnConnectionId": "vpn-0abcdef1234567890",
        "State": "pending",
        "CustomerGatewayId": "cgw-0123456789abcdef0",
        "Type": "ipsec.1",
        "Category": "VPN",
        "Routes": [],
        "Options": {
            "StaticRoutesOnly": false
        }
    }
}
```

VPN 연결을 생성한 후 Network Manager 콘솔 또는 `create-site-to-site-vpn-attachment` API 호출을 사용하여 Cloud WAN 글로벌 네트워크에 연결할 수 있습니다.

API를 사용하여 VPN Cloud WAN 연결 생성

EC2 API를 사용하여 Cloud WAN 통합을 위한 VPN 연결을 생성할 수 있습니다. 여기에는 연결되지 않은 VPN 연결을 생성하는 `CreateVpnConnection` API 호출이 포함되며, 연결되지 않은 VPN 연결은 Cloud WAN 글로벌 네트워크와 연결할 수 있습니다.

API 요청은 대상 게이트웨이를 지정하지 않고 VPN 연결을 생성하여 Cloud WAN 통합 준비가 된 연결되지 않은 상태로 둡니다. 연결은 Cloud WAN VPN 연결에 필요한 BGP 라우팅을 사용합니다.

다음 예제에서는 Cloud WAN VPN 연결을 생성하기 위한 HTTP 요청을 보여줍니다.

```
POST / HTTP/1.1
Host: ec2.us-east-1.amazonaws.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=...

Action=CreateVpnConnection
```

```
&Type=ipsec.1
&CustomerGatewayId=cgw-0123456789abcdef0
&Options.StaticRoutesOnly=false
&Version=2016-11-15
```

API는 VPN 연결 세부 정보가 포함된 성공적인 응답을 반환합니다. 처음에는가 VPN 터널을 AWS 프로 비저닝하는 동안 연결이 pending 상태가 되고,이 상태에서 상태가 로 변경됩니다available.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <CreateVpnConnectionResponse xmlns="http://ec2.amazonaws.com/doc/2016-11-15/">
    <requestId>12345678-1234-1234-1234-123456789012</requestId>
    <vpnConnection>
      <vpnConnectionId>vpn-0abcdef1234567890</vpnConnectionId>
      <state>pending</state>
      <customerGatewayId>cgw-0123456789abcdef0</customerGatewayId>
      <type>ipsec.1</type>
      <category>VPN</category>
      <options>
        <staticRoutesOnly>false</staticRoutesOnly>
      </options>
      <vgwTelemetry/>
      <routes/>
    </vpnConnection>
  </CreateVpnConnectionResponse>
```

응답 세부 정보

API 응답은 다음과 같은 주요 정보를 제공합니다.

- vpnConnectionId - Cloud WAN에 연결하는 데 사용할 VPN 연결의 고유 식별자(예: vpn-0abcdef1234567890)입니다.
- 상태 - AWS가 VPN 터널을 프로비저닝하는 동안 처음에 "보류 중"인 다음 연결할 준비가 되면 "사용 가능"으로 전환됩니다.
- category - Cloud WAN 통합에 적합한 연결되지 않은 VPN 연결임을 나타내는 "VPN"을 표시합니다.
- staticRoutesOnly - "false"로 설정하여 Cloud WAN VPN 연결에 필요한 BGP 라우팅을 활성화합니다.

VPN 연결이 "사용 가능" 상태에 도달하면 Network Manager CreateSiteToSiteVpnAttachment API를 사용하거나 AWS 콘솔을 통해 Cloud WAN 글로벌 네트워크에 연결할 수 있습니다.

CLI 또는 API를 사용하여 AWS Site-to-Site VPN Concentrator 연결 생성

CLI를 사용하여 Site-to-Site VPN Concentrator 연결 생성

Site-to-Site VPN Concentrator를 생성한 후에는 원격 사이트에서 Site-to-Site VPN Concentrator로 개별 VPN 연결을 설정해야 합니다. 각 원격 사이트에는 Site-to-Site VPN Concentrator ID를 참조하는 자체 VPN 연결이 필요합니다. 이를 통해 여러 원격 사이트가 각 사이트에 대해 별도의 보안 터널을 유지하면서 동일한 Site-to-Site VPN Concentrator 인프라를 공유할 수 있습니다.

Site-to-Site VPN Concentrator를 사용하여 VPN 연결을 설정하려면 VPN 연결을 생성할 때 전송 게이트웨이 대신 Site-to-Site VPN Concentrator를 지정합니다. 다음 예제에서는 Site-to-Site VPN Concentrator를 사용하여 VPN 연결을 생성합니다.

```
aws ec2 create-vpn-connection \
--type ipsec.1 \
--customer-gateway-id cgw-123456789 \
--vpn-concentrator-id vcn-0123456789abcdef0
```

응답이 성공하면 다음이 반환됩니다.

```
{
  "VpnConnection": {
    "VpnConnectionId": "vpn-0abcdef1234567890",
    "State": "pending",
    "CustomerGatewayId": "cgw-123456789",
    "Type": "ipsec.1",
    "VpnConcentratorId": "vcn-0123456789abcdef0",
    "Category": "VPN",
    "Routes": [],
    "Options": {
      "StaticRoutesOnly": false
    }
  }
}
```

API를 사용하여 Site-to-Site VPN Concentrator 연결 생성

Amazon EC2 API를 사용하여 Site-to-Site VPN Concentrator를 사용하는 VPN 연결을 생성할 수 있습니다. 이 섹션에서는 Site-to-Site VPN Concentrator와의 VPN 연결을 생성하기 위한 요청 및 응답 메시지 예제를 제공합니다.

API를 사용하여 Site-to-Site VPN Concentrator와 VPN 연결을 생성하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

- Site-to-Site VPN Concentrator 생성 및 사용 가능
- 원격 사이트에 대해 구성된 고객 게이트웨이
- 사이트와 AWS 간의 IPsec 트래픽을 허용하는 네트워크 구성

다음 예제에서는 CreateVpnConnection API 작업과 함께 Site-to-Site VPN Concentrator를 사용하여 VPN 연결을 생성하는 방법을 보여줍니다.

```
POST / HTTP/1.1
Host: ec2.us-east-1.amazonaws.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=CreateVpnConnection
&Type=ipsec.1
&VpnConcentratorId=vcn-0123456789abcdef0
&CustomerGatewayId=cgw-12345678901234567
&Options.StaticRoutesOnly=false
&Version=2016-11-15
```

이 예제에서는 지정된 Site-to-Site VPN Concentrator와 고객 게이트웨이 간에 VPN 연결을 생성합니다. Site-to-Site VPN Concentrator는 AWS 측면 엔드포인트 역할을 하므로 여러 원격 사이트가 중앙 집중식 허브를 통해 연결할 수 있습니다.

API 응답이 성공하면 Site-to-Site VPN Concentrator 정보와 함께 VPN 연결 세부 정보가 반환됩니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreateVpnConnectionResponse xmlns="http://ec2.amazonaws.com/doc/2016-11-15/">
  <requestId>8b73d60f-458f-5gc5-a442-7f9fEXAMPLE</requestId>
  <vpnConnection>
    <vpnConnectionId>vpn-9z8y7x6w5v4u32109</vpnConnectionId>
    <state>pending</state>
    <customerGatewayId>cgw-12345678901234567</customerGatewayId>
    <type>ipsec.1</type>
    <vpnConcentratorId>vcn-0123456789abcdef0</vpnConcentratorId>
    <category>VPN</category>
    <options>
      <staticRoutesOnly>false</staticRoutesOnly>
    </options>
  </vpnConnection>
```

```
</CreateVpnConnectionResponse>
```

응답에는 VPN 연결 ID가 포함되며 전송 게이트웨이 ID 대신 Site-to-Site VPN Concentrator ID를 참조합니다. 이 연결을 통해 원격 사이트는 동일한 Site-to-Site VPN Concentrator에 연결된 다른 사이트와 통신할 수 있으므로 hub-and-spoke 네트워크 토폴로지가 활성화됩니다.

AWS Site-to-Site VPN 연결 보기

콘솔을 사용하여 VPN 연결 보기

AWS Management Console을 사용하여 VPN 연결 및 세부 정보를 볼 수 있습니다. 이를 통해 연결 상태, 터널 상태 및 구성 세부 정보를 모니터링할 수 있는 시각적 인터페이스를 제공합니다.

콘솔을 사용하여 VPN 연결을 보려면

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결(Site-to-Site VPN Connections)을 선택합니다.
3. VPN 연결을 선택하여 다음을 포함한 세부 정보를 봅니다.
 - 연결 상태 및 상태
 - 터널 세부 정보 및 상태
 - 경로 정보
 - 구성 파라미터

콘솔에는 실시간 상태 정보가 표시되고 터널 연결을 모니터링하고, 라우팅 테이블을 보고, 문제 해결을 위해 구성 세부 정보에 액세스할 수 있습니다.

CLI를 사용하여 VPN 연결 보기

AWS CLI를 사용하여 VPN 연결에 대한 세부 정보를 프로그래밍 방식으로 쿼리하고 검색할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 자동화, 스크립팅 및 모니터링 도구와의 통합이 가능합니다.

현재 AWS 계정 및 리전의 모든 VPN 연결을 쿼리하려면 파라미터 없이 `describe-vpn-connections` 명령을 실행합니다. 그러나 특정 VPN 연결에 대한 세부 정보를 보려면 VPN 연결 ID를 알아야 합니다.

특정 VPN 연결에 대한 세부 정보를 검색하려면 연결 ID를 파라미터로 지정합니다. 다음 예제에서는 특정 VPN 연결에 대한 세부 정보를 보는 요청을 보여줍니다.

```
aws ec2 describe-vpn-connections --vpn-connection-ids vpn-1234567890abcdef0
```

응답에는 터널 옵션, 라우팅 세부 정보 및 현재 상태를 포함하여 VPN 연결에 대한 포괄적인 정보가 포함됩니다.

- State - VPN 연결의 현재 상태
- TunnelOptions - 각 터널의 구성 및 상태
- OutsideIpAddress - VPN 터널의 퍼블릭 IP 주소
- Routes - 연결에 대한 라우팅 정보

주요 연결 세부 정보를 보여주는 예제 응답 발췌문:

```
{
  "VpnConnections": [
    {
      "VpnConnectionId": "vpn-1234567890abcdef0",
      "State": "available",
      "CustomerGatewayId": "cgw-1234567890abcdef0",
      "Type": "ipsec.1",
      "Options": {
        "StaticRoutesOnly": false,
        "TunnelOptions": [
          {
            "OutsideIpAddress": "203.0.113.12",
            "TunnelInsideCidr": "169.254.10.0/30",
            "PreSharedKey": "example_key_1234567890abcdef0",
            "Phase1LifetimeSeconds": 28800,
            "Phase2LifetimeSeconds": 3600
          },
          {
            "OutsideIpAddress": "203.0.113.34",
            "TunnelInsideCidr": "169.254.11.0/30",
            "PreSharedKey": "example_key_0987654321fedcba0",
            "Phase1LifetimeSeconds": 28800,
            "Phase2LifetimeSeconds": 3600
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

API를 사용하여 VPN 연결 보기

Amazon EC2 서비스에 직접 API를 호출하여 VPN 연결 정보를 검색합니다. 이 접근 방식은 사용자 지정 애플리케이션 및 프로그래밍 방식의 통합에 대한 유연성을 극대화합니다.

DescribeVpnConnections API 작업은 하나 이상의 VPN 연결에 대한 세부 정보를 쿼리하고 반환합니다. 연결 ID, 상태 또는 기타 속성별로 필터를 적용하여 결과를 좁힐 수 있습니다.

다음은 단일 VPN 연결에 대한 세부 정보를 제공하는 요청의 예입니다.

```
POST / HTTP/1.1
Host: ec2.us-east-1.amazonaws.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20230101/us-east-1/ec2/
aws4_request, SignedHeaders=host;x-amz-date, Signature=example_signature

Action=DescribeVpnConnections
&VpnConnectionId.1=vpn-1234567890abcdef0
&Version=2016-11-15
```

응답은 해당 VPN 연결에 대한 세부 정보를 반환합니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DescribeVpnConnectionsResponse xmlns="http://ec2.amazonaws.com/doc/2016-11-15/">
  <requestId>12345678-1234-1234-1234-123456789012</requestId>
  <vpnConnectionSet>
    <item>
      <vpnConnectionId>vpn-1234567890abcdef0</vpnConnectionId>
      <state>available</state>
      <customerGatewayId>cgw-1234567890abcdef0</customerGatewayId>
      <type>ipsec.1</type>
      <options>
        <staticRoutesOnly>>false</staticRoutesOnly>
        <tunnelOptionSet>
          <item>
            <outsideIpAddress>203.0.113.12</outsideIpAddress>
```

```

        <tunnelInsideCidr>169.254.10.0/30</tunnelInsideCidr>
        <preSharedKey>example_key_1234567890abcdef0</preSharedKey>
    </item>
    <item>
        <outsideIpAddress>203.0.113.34</outsideIpAddress>
        <tunnelInsideCidr>169.254.11.0/30</tunnelInsideCidr>
        <preSharedKey>example_key_0987654321fedcba0</preSharedKey>
    </item>
</tunnelOptionSet>
</options>
</item>
</vpnConnectionSet>
</DescribeVpnConnectionsResponse>

```

AWS Site-to-Site VPN 연결 테스트

AWS Site-to-Site VPN 연결을 설정하고 고객 게이트웨이를 구성한 후 인스턴스를 시작하고 인스턴스를 ping하여 연결을 테스트할 수 있습니다.

시작하기 전에 다음을 확인하십시오.

- ping 요청에 응답하는 AMI를 사용합니다. Amazon Linux AMI 중 하나를 사용하는 것이 좋습니다.
- 인스턴스에 대한 트래픽을 필터링하는 VPC의 네트워크 ACL 또는 보안 그룹을 구성하여 인바운드 및 아웃바운드 ICMP 트래픽을 허용합니다. 그러면 인스턴스가 ping 요청을 수신할 수 있습니다.
- Windows Server를 실행하는 인스턴스를 사용하는 경우 인스턴스에 연결하여 Windows 방화벽에서 인바운드 ICMPv4를 활성화해야 인스턴스를 ping할 수 있습니다.
- (정적 라우팅) 고객 게이트웨이 디바이스에 VPC에 대한 정적 경로가 있고, 트래픽이 고객 게이트웨이 디바이스로 되돌아갈 수 있도록 VPN 연결에 정적 경로가 있는지 확인합니다.
- (동적 라우팅) 고객 게이트웨이 디바이스의 BGP 상태가 설정되어 있는지 확인합니다. BGP 피어링 세션이 구성되려면 약 30초 가량 걸립니다. 트래픽이 고객 게이트웨이로 돌아갈 수 있도록 경로가 BGP를 통해 올바르게 알려지고 서브넷 라우팅 테이블에 표시되었는지 확인합니다. 두 터널 모두 BGP 라우팅으로 구성된 상태여야 합니다.
- VPN 연결에 대한 서브넷 라우팅 테이블에서 라우팅을 구성했는지 확인합니다.

연결을 테스트하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.

2. 대시보드에서 인스턴스 시작을 선택합니다.
3. (선택 사항) 이름에 인스턴스를 설명하는 이름을 입력합니다.
4. 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image)에서 빠른 시작을 선택한 다음 인스턴스의 운영 체제를 선택합니다.
5. 키 페어 이름에서 기존 키 페어를 선택하거나 새 이름을 생성합니다.
6. 네트워크 설정에서 기존 보안 그룹 선택을 선택한 다음 구성된 보안 그룹을 선택합니다.
7. 요약(Summary) 패널에서 인스턴스 실행(Launch instance)을 선택합니다.
8. 인스턴스가 실행되면 프라이빗 IP 주소(예: 10.0.0.4)를 가져옵니다. Amazon EC2 콘솔에 주소가 인스턴스 세부 정보의 일부로 표시됩니다.
9. 고객 게이트웨이 디바이스 뒤에 있는 네트워크의 컴퓨터에서 인스턴스의 프라이빗 IP 주소와 함께 ping 명령을 사용합니다.

```
ping 10.0.0.4
```

올바른 응답은 다음과 유사합니다.

```
Pinging 10.0.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.0.0.4:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milliseconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

터널 장애 조치를 테스트하기 위해 고객 게이트웨이 디바이스에 있는 터널 중 하나를 일시적으로 비활성화한 다음 이 단계를 반복할 수 있습니다. VPN 연결의 AWS 측에서는 터널을 비활성화할 수 없습니다.

10. AWS에서 온프레미스 네트워크로의 연결을 테스트하기 위해 SSH 또는 RDP를 사용하여 네트워크에서 인스턴스에 연결할 수 있습니다. 그런 다음, 네트워크에 있는 다른 컴퓨터의 프라이빗 IP 주소로 ping 명령을 실행하여 연결의 양쪽에서 요청을 시작하고 수신할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

Linux 인스턴스에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Linux 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요. Windows 인스턴스에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Windows 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.

AWS Site-to-Site VPN 연결 및 게이트웨이 삭제

AWS Site-to-Site VPN 연결이 더 이상 필요하지 않으면 삭제할 수 있습니다. Site-to-Site VPN 연결을 삭제해도 Site-to-Site VPN 연결과 연결된 고객 게이트웨이 또는 가상 프라이빗 게이트웨이는 삭제되지 않습니다. 고객 게이트웨이 및 가상 프라이빗 게이트웨이가 더 이상 필요하지 않은 경우 해당 게이트웨이를 삭제할 수 있습니다.

Warning

Site-to-Site VPN 연결을 삭제한 다음 새 연결을 만드는 경우 새 구성 파일을 다운로드하고 고객 게이트웨이 디바이스를 다시 구성해야 합니다.

Tasks

- [AWS Site-to-Site VPN 연결 삭제](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 삭제](#)
- [AWS Site-to-Site VPN에서 가상 프라이빗 게이트웨이 분리 및 삭제](#)

AWS Site-to-Site VPN 연결 삭제

Site-to-Site VPN 연결을 삭제한 후에는 deleted 상태로 잠시 동안 표시가 유지된 후 항목이 자동으로 제거됩니다.

콘솔을 사용하여 VPN 연결을 삭제하는 방법

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.
3. VPN 연결을 선택하고 작업, VPN 연결 삭제를 차례로 선택합니다.
4. 확인 메시지가 나타나면 **delete**을 입력한 다음 삭제를 선택합니다.

명령줄 또는 API를 사용하여 VPN 연결을 삭제하는 방법

- [DeleteVpnConnection](#)(Amazon EC2 쿼리 API)
- [delete-vpn-connection](#)(AWS CLI)
- [Remove-EC2VpnConnection](#)(AWS Tools for Windows PowerShell)

AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 삭제

고객 게이트웨이가 더 이상 필요하지 않으면 삭제할 수 있습니다. Site-to-Site VPN 연결에 사용 중인 고객 게이트웨이는 삭제할 수 없습니다.

콘솔을 사용하여 고객 게이트웨이를 삭제하는 방법

1. 탐색 창에서 고객 게이트웨이를 선택합니다.
2. 고객 게이트웨이를 선택하고 작업, 고객 게이트웨이 삭제를 차례로 선택합니다.
3. 확인 메시지가 나타나면 **delete**를 입력한 다음 삭제를 선택합니다.

명령줄 또는 API를 사용하여 고객 게이트웨이를 삭제하는 방법

- [DeleteCustomerGateway](#)(Amazon EC2 쿼리 API)
- [delete-customer-gateway](#)(AWS CLI)
- [Remove-EC2CustomerGateway](#)(AWS Tools for Windows PowerShell)

AWS Site-to-Site VPN에서 가상 프라이빗 게이트웨이 분리 및 삭제

VPC에 가상 프라이빗 게이트웨이가 더 이상 필요하지 않으면 이를 VPC에서 분리할 수 있습니다.

콘솔을 사용하여 가상 프라이빗 게이트웨이를 분리하는 방법

1. 탐색 창에서 가상 프라이빗 게이트웨이를 선택합니다.
2. 가상 프라이빗 게이트웨이를 선택하고 [Actions]와 [Detach from VPC]를 차례로 선택합니다.
3. 가상 프라이빗 게이트웨이 분리를 선택합니다.

분리된 가상 프라이빗 게이트웨이가 더 이상 필요하지 않으면 이를 삭제할 수 있습니다. 아직 VPC에 연결된 가상 프라이빗 게이트웨이는 삭제할 수 없습니다. 가상 프라이빗 게이트웨이를 삭제한 후에는 `deleted` 상태로 잠시 동안 표시가 유지된 후 항목이 자동으로 제거됩니다.

콘솔을 사용하여 가상 프라이빗 게이트웨이를 삭제하는 방법

1. 탐색 창에서 가상 프라이빗 게이트웨이를 선택합니다.
2. 가상 프라이빗 게이트웨이를 선택하고 작업, 가상 프라이빗 게이트웨이 삭제를 선택합니다.
3. 확인 메시지가 나타나면 **delete**을 입력한 다음 삭제를 선택합니다.

명령줄 또는 API를 사용하여 가상 프라이빗 게이트웨이를 분리하는 방법

- [DetachVpnGateway](#)(Amazon EC2 쿼리 API)
- [detach-vpn-gateway](#)(AWS CLI)
- [Dismount-EC2VpnGateway](#)(AWS Tools for Windows PowerShell)

명령줄 또는 API를 사용하여 가상 프라이빗 게이트웨이를 삭제하는 방법

- [DeleteVpnGateway](#)(Amazon EC2 쿼리 API)
- [delete-vpn-gateway](#)(AWS CLI)
- [Remove-EC2VpnGateway](#)(AWS Tools for Windows PowerShell)

AWS Site-to-Site VPN 연결의 대상 게이트웨이 수정

AWS Site-to-Site VPN 연결의 대상 게이트웨이를 수정할 수 있습니다. 다음 마이그레이션 옵션을 사용할 수 있습니다.

- 기존 가상 프라이빗 게이트웨이를 전송 게이트웨이에 연결
- 기존 가상 프라이빗 게이트웨이를 다른 가상 프라이빗 게이트웨이에 연결
- 기존 전송 게이트웨이를 다른 전송 게이트웨이에 연결
- 기존 전송 게이트웨이를 가상 프라이빗 게이트웨이에 연결

대상 게이트웨이를 수정한 후에는 새 엔드포인트를 프로비저닝하는 동안 Site-to-Site VPN 연결을 짧은 기간 동안 일시적으로 사용할 수 없습니다.

다음 작업은 새 게이트웨이로 마이그레이션을 수행하는 데 도움이 됩니다.

작업

- [1단계: 새 대상 게이트웨이 생성](#)

- [2단계: 정적 경로 삭제\(조건부\)](#)
- [3단계: 새 게이트웨이로 마이그레이션](#)
- [4단계: VPC 라우팅 테이블 업데이트](#)
- [5단계: 대상 게이트웨이 라우팅 업데이트\(조건부\)](#)
- [6단계: 고객 게이트웨이 ASN 업데이트\(조건부\)](#)

1단계: 새 대상 게이트웨이 생성

새 대상 게이트웨이로 마이그레이션을 수행하기 전에 먼저 새 게이트웨이를 구성해야 합니다. 가상 프라이빗 게이트웨이 추가에 대한 자세한 내용은 [the section called “가상 프라이빗 게이트웨이 생성”](#) 단원을 참조하십시오. 전송 게이트웨이 추가에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 전송 게이트웨이의 [전송 게이트웨이 생성](#)을 참조하십시오.

새 대상 게이트웨이가 전송 게이트웨이인 경우 VPC를 전송 게이트웨이에 연결합니다. VPC 연결에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 전송 게이트웨이의 [VPC에 전송 게이트웨이 연결](#)을 참조하십시오.

가상 프라이빗 게이트웨이에서 전송 게이트웨이로 대상을 수정할 때 선택적으로 전송 게이트웨이 ASN을 가상 프라이빗 게이트웨이 ASN과 동일한 값으로 설정할 수 있습니다. 다른 ASN을 사용하도록 선택한 경우 고객 게이트웨이 디바이스의 ASN을 전송 게이트웨이 ASN으로 설정해야 합니다. 자세한 내용은 [the section called “6단계: 고객 게이트웨이 ASN 업데이트\(조건부\)”](#) 단원을 참조하십시오.

2단계: 정적 경로 삭제(조건부)

이 단계는 전송 게이트웨이에 대한 정적 경로를 포함하는 가상 프라이빗 게이트웨이로부터 마이그레이션하는 경우 필요합니다.

새 게이트웨이로 마이그레이션하기 전에 정적 경로를 삭제해야 합니다.

Tip

정적 경로를 삭제하기 전에 그 사본을 보관하십시오. VPN 연결 마이그레이션이 완료된 후 전송 게이트웨이에 이들 라우팅을 다시 추가해야 합니다.

라우팅 테이블에서 경로를 삭제하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.

2. 탐색 창에서 라우팅 테이블(Route Tables)를 선택한 후 라우팅 테이블을 선택합니다.
3. 라우팅 탭에서 라우팅 편집을 선택합니다.
4. 가상 프라이빗 게이트웨이의 정적 라우팅에서 제거를 선택합니다.
5. 변경 사항 저장을 선택합니다.

3단계: 새 게이트웨이로 마이그레이션

대상 게이트웨이를 변경하는 방법

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.
3. VPN 연결을 선택하고 작업, VPN 연결 수정을 차례로 선택합니다.
4. 대상 유형에서 게이트웨이 유형을 선택합니다.
 - a. 새 대상 게이트웨이가 가상 프라이빗 게이트웨이인 경우 VPN 게이트웨이를 선택합니다.
 - b. 새 대상 게이트웨이가 전송 게이트웨이인 경우 전송 게이트웨이를 선택합니다.
5. 변경 사항 저장을 선택합니다.

명령줄 또는 API를 사용하여 Site-to-Site VPN 연결을 수정하려면

- [ModifyVpnConnection](#)(Amazon EC2 쿼리 API)
- [modify-vpn-connection](#)(AWS CLI)

4단계: VPC 라우팅 테이블 업데이트

새 게이트웨이로 마이그레이션 후 VPC 라우팅 테이블을 수정해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [라우팅 테이블](#)을 참조하세요.

다음 표에서는 VPN 게이트웨이 대상을 수정한 후 수행할 VPC 라우팅 테이블 업데이트에 대한 정보를 제공합니다.

기존 게이트웨이	새 게이트웨이	VPC 라우팅 테이블 변경
전파된 라우팅을 포함하는 가상 프라이빗 게이트웨이	Transit Gateway	전송 게이트웨이의 ID를 포함하는 경로를 추가합니다.

기존 게이트웨이	새 게이트웨이	VPC 라우팅 테이블 변경
전파된 라우팅을 포함하는 가상 프라이빗 게이트웨이	전파된 라우팅을 포함하는 가상 프라이빗 게이트웨이	작업이 필요하지 않음
전파된 라우팅을 포함하는 가상 프라이빗 게이트웨이	정적 경로를 포함하는 가상 프라이빗 게이트웨이	새 가상 프라이빗 게이트웨이 ID를 포함하는 경로를 추가합니다.
정적 경로를 포함하는 가상 프라이빗 게이트웨이	Transit Gateway	가상 프라이빗 게이트웨이의 ID를 포함하는 경로를 전송 게이트웨이의 ID로 업데이트합니다.
정적 경로를 포함하는 가상 프라이빗 게이트웨이	정적 경로를 포함하는 가상 프라이빗 게이트웨이	가상 프라이빗 게이트웨이 ID를 포함하는 경로를 새 가상 프라이빗 게이트웨이의 ID로 업데이트합니다.
정적 경로를 포함하는 가상 프라이빗 게이트웨이	전파된 라우팅을 포함하는 가상 프라이빗 게이트웨이	가상 프라이빗 게이트웨이의 ID를 포함하는 경로를 삭제합니다.
Transit Gateway	정적 경로를 포함하는 가상 프라이빗 게이트웨이	전송 게이트웨이의 ID를 포함하는 경로를 가상 프라이빗 게이트웨이의 ID로 업데이트합니다.
Transit Gateway	전파된 라우팅을 포함하는 가상 프라이빗 게이트웨이	전송 게이트웨이의 ID를 포함하는 경로를 삭제합니다.
Transit Gateway	Transit Gateway	전송 게이트웨이의 ID를 포함하는 경로를 새 전송 게이트웨이의 ID로 업데이트합니다.

5단계: 대상 게이트웨이 라우팅 업데이트(조건부)

새 게이트웨이가 전송 게이트웨이일 경우 전송 게이트웨이 라우팅 테이블을 수정하여 VPC와 Site-to-Site VPN 간 트래픽을 허용합니다. 자세한 내용은 Amazon VPC Transit Gateways의 [Transit Gateway 라우팅 테이블](#)을 참조하세요.

VPN 정적 경로를 삭제했다면 전송 게이트웨이 라우팅 테이블에 해당 정적 경로를 추가해야 합니다.

가상 프라이빗 게이트웨이와 달리 Transit Gateway는 VPN 연결의 모든 터널에서 다중 종료 판별기 (MED)에 대해 동일한 값을 설정합니다. 가상 프라이빗 게이트웨이에서 Transit Gateway로 마이그레이션하고 터널 선택을 위해 MED 값을 사용하는 경우, 연결 문제를 방지하기 위해 라우팅을 변경하는 것이 좋습니다. 예를 들어, Transit Gateway에 더 구체적인 경로를 알릴 수 있습니다. 자세한 내용은 [라우팅 테이블 및 AWS Site-to-Site VPN 라우팅 우선 순위](#) 단원을 참조하십시오.

6단계: 고객 게이트웨이 ASN 업데이트(조건부)

새 게이트웨이에 이전 게이트웨이와 다른 ASN이 있는 경우 고객 게이트웨이 디바이스에서 새 ASN을 가리키도록 ASN을 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 연결을 위한 고객 게이트웨이 옵션](#)을 참조하십시오.

AWS Site-to-Site VPN 연결 옵션 수정

Site-to-Site VPN 연결에 대한 연결 옵션을 수정할 수 있습니다. 다음 옵션을 수정할 수 있습니다.

- IPv4 CIDR 범위는 VPN 터널을 통해 통신할 수 있는 VPN 연결의 로컬(고객 게이트웨이) 측과 원격(AWS) 측에 있습니다. 기본값은 두 범위 모두 0.0.0.0/0입니다.
- IPv6 CIDR 범위는 VPN 터널을 통해 통신할 수 있는 VPN 연결의 로컬(고객 게이트웨이) 측과 원격(AWS) 측에 있습니다. 기본값은 두 범위 모두 ::/0입니다.

VPN 연결 옵션을 수정할 때 AWS 측의 VPN 엔드포인트 IP 주소는 변경되지 않으며 터널 옵션도 변경되지 않습니다. VPN 연결이 업데이트되는 동안 잠시 VPN 연결을 일시적으로 사용할 수 없습니다.

콘솔을 사용하여 VPN 연결 옵션을 수정하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.
3. VPN 연결을 선택하고 작업, VPN 연결 옵션 수정을 선택합니다.

4. 필요에 따라 새 CIDR 범위를 입력합니다.
5. 변경 사항 저장을 선택합니다.

명령줄 또는 API를 사용하여 VPN 연결 옵션을 수정하려면

- [modify-vpn-connection-options](#)(AWS CLI)
- [ModifyVpnConnectionOptions](#)(Amazon EC2 쿼리 API)

AWS Site-to-Site VPN 터널 옵션 수정

Site-to-Site VPN 연결에서 VPN 터널의 터널 옵션을 수정할 수 있습니다. 한 번에 하나의 VPN 터널을 수정할 수 있습니다.

Important

VPN 터널을 수정하면 터널을 통한 연결이 최대 몇 분 동안 중단됩니다. 예상된 가동 중지를 계획해야 합니다.

콘솔을 사용하여 VPN 터널 옵션을 수정하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.
3. Site-to-Site VPN 연결을 선택하고 작업, VPN 터널 옵션 수정을 선택합니다.
4. VPN 터널 외부 IP 주소에서 VPN 터널의 터널 엔드포인트 IP를 선택합니다.
5. 필요에 따라 터널 옵션의 값을 선택하거나 새 값을 입력합니다. 터널 옵션에 대한 자세한 내용은 [VPN 터널 옵션](#) 섹션을 참조하세요.

Note

일부 터널 옵션에는 여러 기본값이 있습니다. 클릭하여 기본값을 제거합니다. 그러면 터널 옵션에서 기본값이 제거됩니다.

6. 변경 사항 저장을 선택합니다.

명령줄 또는 API를 사용하여 VPN 터널 옵션을 수정하려면

- (AWS CLI) 현재 터널 옵션을 보려면 [describe-vpn-connections](#)를 사용하고 터널 옵션을 수정하려면 [modify-vpn-tunnel-options](#)를 사용합니다.
- (Amazon EC2 쿼리 API) 현재 터널 옵션을 보려면 [DescribeVpnConnections](#)를 사용하고 터널 옵션을 수정하려면 [ModifyVpnTunnelOptions](#)를 사용합니다.

AWS Site-to-Site VPN 연결의 정적 경로 편집

정적 라우팅을 위해 구성된 가상 프라이빗 게이트웨이에서 Site-to-Site VPN 연결의 경우 VPN 구성의 고정 경로를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

콘솔을 사용하여 정적 경로를 추가하거나 제거하는 방법

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.
3. VPN 연결을 선택합니다.
4. 정적 경로 편집을 선택합니다.
5. 필요에 따라 경로를 추가하거나 제거합니다.
6. 변경 사항 저장을 선택합니다.
7. 라우팅 테이블에 대해 경로 전파를 활성화하지 않은 경우 라우팅 테이블의 경로를 수동으로 업데이트하여 업데이트된 고정 IP 접두사를 VPN 연결에 반영해야 합니다. 자세한 내용은 [\(가상 프라이빗 게이트웨이\) 라우팅 테이블에서 라우팅 전파 활성화](#) 섹션을 참조하세요.
8. 전송 게이트웨이 VPN 연결의 경우 전송 게이트웨이 라우팅 테이블에서 정적 경로를 추가, 수정 또는 제거합니다. 자세한 내용은 Amazon VPC Transit Gateways의 [Transit Gateway 라우팅 테이블](#)을 참조하세요.

명령줄 또는 API를 사용하여 정적 경로를 추가하는 방법

- [CreateVpnConnectionRoute](#)(Amazon EC2 쿼리 API)
- [create-vpn-connection-route](#)(AWS CLI)
- [New-EC2VpnConnectionRoute](#)(AWS Tools for Windows PowerShell)

명령줄 또는 API를 사용하여 정적 경로를 삭제하는 방법

- [DeleteVpnConnectionRoute](#)(Amazon EC2 쿼리 API)
- [delete-vpn-connection-route](#)(AWS CLI)
- [Remove-EC2VpnConnectionRoute](#)(AWS Tools for Windows PowerShell)

AWS Site-to-Site VPN 연결의 고객 게이트웨이 변경

Amazon VPC 콘솔 또는 명령줄 도구를 사용하여 Site-to-Site VPN 연결의 고객 게이트웨이를 변경할 수 있습니다.

고객 게이트웨이를 변경한 후에는 새 엔드포인트를 프로비저닝하는 동안 VPN 연결을 짧은 기간 동안 일시적으로 사용할 수 없습니다.

콘솔을 사용하여 고객 게이트웨이를 변경하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.
3. VPN 연결을 선택합니다.
4. 작업, VPN 연결 수정을 선택합니다.
5. 대상 유형에서 고객 게이트웨이를 선택합니다.
6. 대상 고객 게이트웨이에서 새 고객 게이트웨이를 선택합니다.
7. 변경 사항 저장을 선택합니다.

명령줄 또는 API를 사용하여 고객 게이트웨이를 변경하는 방법

- [ModifyVpnConnection](#)(Amazon EC2 쿼리 API)
- [modify-vpn-connection](#)(AWS CLI)

AWS Site-to-Site VPN 연결에 대해 손상된 자격 증명 교체

Site-to-Site VPN 연결의 터널 자격 증명이 손상된 것 같으면 IKE 사전 공유 키를 변경하거나 ACM 인증서를 변경할 수 있습니다. 사용하는 방법은 VPN 터널에 사용한 인증 옵션에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 터널 인증 옵션](#) 섹션을 참조하세요.

IKE 사전 공유 키를 변경하려면

VPN 연결의 터널 옵션을 수정하고 각 터널에 대해 새 IKE 사전 공유 키를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 터널 옵션 수정](#) 섹션을 참조하세요.

또는 VPN 연결을 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 [VPN 연결 및 게이트웨이 삭제](#) 섹션을 참조하세요. VPC나 가상 프라이빗 게이트웨이는 삭제할 필요가 없습니다. 그런 다음 동일한 가상 프라이빗 게이트웨이를 사용하여 새 VPN 연결을 생성한 후 고객 게이트웨이 디바이스에 새 키를 구성합니다. 터널에 대한 사전 공유 키를 지정하거나 AWS에서 새로운 사전 공유 키를 자동 생성하도록 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [VPN 연결 생성](#)을 참조하세요. VPN 연결을 다시 생성할 때 터널의 내부 및 외부 주소가 변경될 수 있습니다.

터널 엔드포인트의 AWS 측에 대한 인증서를 변경하려면

인증서를 교체합니다. 자세한 내용은 [VPN 터널 엔드포인트 인증서 교체](#) 섹션을 참조하세요.

고객 게이트웨이 디바이스에서 인증서를 변경하려면

1. 새 인증서를 생성합니다. 자세한 내용은 AWS Certificate Manager 사용자 안내서의 [인증서 발급 및 관리](#)를 참조하세요.
2. 고객 게이트웨이 디바이스에 인증서를 추가합니다.

AWS Site-to-Site VPN 터널 엔드포인트 인증서 교체

Amazon VPC 콘솔을 사용하여 AWS 측의 터널 엔드포인트에서 인증서를 교체할 수 있습니다. 터널 엔드포인트의 인증서가 만료에 가까워지면 AWS는 서비스 연결 역할을 사용하여 인증서를 자동으로 교체합니다. 자세한 내용은 [the section called “서비스 연결 역할”](#) 섹션을 참조하세요.

콘솔을 사용하여 Site-to-Site VPN 터널 엔드포인트 인증서를 교체하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.
3. Site-to-Site VPN 연결을 선택한 다음 작업, VPN 터널 인증서 수정을 선택합니다.
4. 터널 엔드포인트를 선택합니다.
5. 저장을 선택합니다.

를 사용하여 Site-to-Site VPN 터널 엔드포인트 인증서를 교체하려면AWS CLI

[modify-vpn-tunnel-certificate](#) 명령을 사용합니다.

AWS Site-to-Site VPN를 사용한 프라이빗 IP Direct Connect

프라이빗 IP VPN을 사용하면 퍼블릭 IP 주소 또는 추가 타사 VPN 장비를 사용하지 않고도 온프레미스 네트워크와 간의 트래픽을 암호화하여 Direct Connect를 통해 IPsec VPN을 배포할 수 있습니다.

를 통한 프라이빗 IP VPN의 주요 사용 사례 중 하나는 금융, 의료 및 연방 산업의 고객이 규제 및 규정 준수 목표를 달성할 수 있도록 지원하는 Direct Connect 것입니다. 를 통한 프라이빗 IP VPN은 AWS와 온프레미스 네트워크 간의 트래픽이 안전하고 프라이빗이 Direct Connect되도록 하여 고객이 규제 및 보안 규정을 준수할 수 있도록 합니다.

프라이빗 IP VPN의 이점

- 간소화된 네트워크 관리 및 운영: 프라이빗 IP VPN이 없으면 고객은 타사 VPN 및 라우터를 배포하여 Direct Connect네트워크를 통해 프라이빗 VPNs 구현해야 합니다. 프라이빗 IP VPN 기능을 사용하면 고객이 자체 VPN 인프라를 배포하고 관리할 필요가 없습니다. 따라서 네트워크 운영이 간소화되고 비용이 절감됩니다.
- 보안 태세 개선: 이전에는 고객이 트래픽을 암호화하기 위해 퍼블릭 Direct Connect 가상 인터페이스(VIF)를 사용해야 했으며 Direct Connect, 이를 위해서는 VPN 엔드포인트에 대한 퍼블릭 IP 주소가 필요합니다. 퍼블릭 IP를 사용하면 외부의 DOS 공격 가능성이 높아져 고객이 네트워크 보호를 위해 추가 보안 장비를 배포해야 합니다. 또한 퍼블릭 VIF는 모든 AWS 퍼블릭 서비스와 고객 온프레미스 네트워크 간에 액세스를 열어 위험의 심각도를 높입니다. 프라이빗 IP VPN 기능은 프라이빗 IP를 구성하는 기능과 함께 Direct Connect 전송 VIFs(퍼블릭 VIFs 대신)를 통한 암호화를 허용합니다. IPs 암호화 외에도 엔드 투 엔드 프라이빗 연결이 구현되어 전반적인 보안 태세가 개선됩니다.
- 더 높은 라우팅 규모: 프라이빗 IP VPN 연결은 현재 아웃바운드 경로 200개와 인바운드 경로 100개로 제한되어 있는 Direct Connect 단일 경로에 비해 더 높은 라우팅 제한(아웃바운드 경로 5,000개와 인바운드 경로 1,000개)을 제공합니다.

프라이빗 IP VPN의 작동 방식

프라이빗 IP Site-to-Site VPN은 Direct Connect 전송 가상 인터페이스(VIF)를 통해 작동합니다. Direct Connect 게이트웨이와 전송 게이트웨이를 사용하여 온프레미스 네트워크를 AWS VPC와 상호 연결합니다. 프라이빗 IP VPN 연결에는 AWS 측의 전송 게이트웨이와 온프레미스 측의 고객 게이트웨이 디바이스에 종료 지점이 있습니다. IPsec 터널의 전송 게이트웨이와 고객 게이트웨이 디바이스 종단 모두에 프라이빗 IP 주소를 할당할 수 있습니다. RFC1918 또는 RFC6598 프라이빗 IPv4 주소 범위에서 프라이빗 IP 주소를 사용할 수 있습니다.

전송 게이트웨이에 프라이빗 IP VPN을 연결합니다. 그런 다음 VPN 연결과 전송 게이트웨이에도 연결된 모든 VPC(또는 기타 네트워크) 간에 트래픽을 라우팅합니다. 이를 위해 라우팅 테이블을 VPN에 연결하면 됩니다. 반대 방향으로 VPC에 연결된 라우팅 테이블을 사용하여 VPC에서 프라이빗 IP VPN 연결로 트래픽을 라우팅할 수 있습니다.

VPN 연결과 연결된 라우팅 테이블은 기본 Direct Connect 연결과 연결된 라우팅 테이블과 같거나 다를 수 있습니다. 이를 통해 VPC와 온프레미스 네트워크 간에 암호화된 트래픽과 암호화되지 않은 트래픽을 동시에 라우팅할 수 있습니다.

VPN을 떠나는 트래픽 경로에 대한 자세한 내용은 Direct Connect 사용 설명서의 [프라이빗 가상 인터페이스 및 전송 가상 인터페이스 라우팅 정책](#)을 참조하세요.

사전 조건

다음 표에서는 Direct Connect를 통해 프라이빗 IP VPN을 생성하기 전의 사전 조건에 대해 설명합니다.

항목	단계(Steps)	정보
Site-to-Site VPN에 대한 전송 게이트웨이를 준비합니다.	<p>Amazon Virtual Private Cloud(VPC) 콘솔을 사용하거나 명령줄 또는 API를 사용하여 전송 게이트웨이를 생성합니다.</p> <p>Amazon VPC Transit Gateways 설명서에서 전송 게이트웨이를 참조하세요.</p>	<p>전송 게이트웨이는 VPC와 온프레미스 네트워크를 상호 연결하는 데 사용할 수 있는 네트워크 전송 허브입니다. 새 전송 게이트웨이를 생성하거나 기존 전송 게이트웨이를 프라이빗 IP VPN 연결에 사용할 수 있습니다. 전송 게이트웨이를 생성하거나 기존 전송 게이트웨이를 수정할 때 연결에 대한 프라이빗 IP CIDR 블록을 지정합니다.</p> <div style="border: 1px solid #00a0e3; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Note</p> <p>프라이빗 IP VPN에 연결할 전송 게이트웨이 CIDR 블록을 지정할 때 CIDR 블록이 전송</p> </div>

항목	단계(Steps)	정보
		<p>게이트웨이의 다른 네트워크 연결에 대한 IP 주소와 겹치지 않도록 합니다. IP CIDR 블록이 겹치는 경우 고객 게이트웨이 디바이스에 구성 문제가 발생할 수 있습니다.</p>
<p>Site-to-Site VPN용 Direct Connect 게이트웨이를 생성합니다.</p>	<p>Direct Connect 콘솔을 사용하거나 명령줄 또는 API를 사용하여 Direct Connect 게이트웨이를 생성합니다.</p> <p>Direct Connect 사용 설명서의 AWS Direct Connect 게이트웨이 생성을 참조하세요.</p>	<p>Direct Connect 게이트웨이를 사용하면 여러 AWS 리전에 걸쳐 가상 인터페이스(VIFs) 연결할 수 있습니다. 이 게이트웨이는 VIF에 연결하는 데 사용됩니다.</p>
<p>Site-to-Site VPN에 대한 전송 게이트웨이 연결을 생성합니다.</p>	<p>Direct Connect 콘솔을 사용하거나 명령줄 또는 API를 사용하여 Direct Connect 게이트웨이와 전송 게이트웨이 간의 연결을 생성합니다.</p> <p>Direct Connect 사용 설명서의 전송 게이트웨이 Direct Connect와 연결 또는 연결 해제를 참조하세요.</p>	<p>Direct Connect 게이트웨이를 생성한 후 게이트웨이에 대한 전송 Direct Connect 게이트웨이 연결을 생성합니다. 허용된 접두사 목록에서 이전에 식별된 전송 게이트웨이에 대한 프라이빗 IP CIDR을 지정합니다.</p>

태스크

- [를 AWS Site-to-Site VPN 통해 프라이빗 IP 생성 Direct Connect](#)

를 AWS Site-to-Site VPN 통해 프라이빗 IP 생성 Direct Connect

를 사용하여 프라이빗 IP VPN을 생성하려면 다음 단계를 Direct Connect 따릅니다. Direct Connect를 통해 프라이빗 IP VPN을 생성하기 전에 먼저 전송 게이트웨이와 Direct Connect 게이트웨이가 생성되었는지 확인해야 합니다. 두 게이트웨이를 생성한 후 두 게이트웨이 간에 연결을 생성해야 합니다. 이러한 사전 조건은 다음 표에 설명되어 있습니다. 두 게이트웨이를 생성하고 연결한 후에는 해당 연결을 사용하여 VPN 고객 게이트웨이와 연결을 생성합니다.

사전 조건

다음 표에서는 Direct Connect를 통해 프라이빗 IP VPN을 생성하기 전의 사전 조건에 대해 설명합니다.

항목	단계(Steps)	정보
Site-to-Site VPN에 대한 전송 게이트웨이를 준비합니다.	<p>Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 콘솔을 사용하거나 명령 줄 또는 API를 사용하여 전송 게이트웨이를 생성합니다.</p> <p>Amazon VPC Transit Gateways 설명서에서 전송 게이트웨이를 참조하세요.</p>	<p>전송 게이트웨이는 VPC와 온 프레미스 네트워크를 상호 연결하는 데 사용할 수 있는 네트워크 전송 허브입니다. 새 전송 게이트웨이를 생성하거나 기존 전송 게이트웨이를 프라이빗 IP VPN 연결에 사용할 수 있습니다. 전송 게이트웨이를 생성하거나 기존 전송 게이트웨이를 수정할 때 연결에 대한 프라이빗 IP CIDR 블록을 지정합니다.</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Note</p> <p>프라이빗 IP VPN에 연결할 전송 게이트웨이 CIDR 블록을 지정할 때 CIDR 블록이 전송 게이트웨이의 다른 네트워크 연결에 대한 IP 주소와 겹치지 않도록 합니다. IP CIDR 블록</p> </div>

항목	단계(Steps)	정보
		<p>이 겹치는 경우 고객 게이트웨이 디바이스에 구성 문제가 발생할 수 있습니다.</p>
<p>Site-to-Site VPN용 Direct Connect 게이트웨이를 생성합니다.</p>	<p>Direct Connect 콘솔을 사용하거나 명령줄 또는 API를 사용하여 Direct Connect 게이트웨이를 생성합니다.</p> <p>Direct Connect 사용 설명서의 AWS Direct Connect 게이트웨이 생성을 참조하세요.</p>	<p>Direct Connect 게이트웨이를 사용하면 여러 AWS 리전에서 가상 인터페이스(VIFs) 연결할 수 있습니다. 이 게이트웨이는 VIF에 연결하는 데 사용됩니다.</p>
<p>Site-to-Site VPN에 대한 전송 게이트웨이 연결을 생성합니다.</p>	<p>Direct Connect 콘솔을 사용하거나 명령줄 또는 API를 사용하여 Direct Connect 게이트웨이와 전송 게이트웨이 간의 연결을 생성합니다.</p> <p>Direct Connect 사용 설명서의 전송 게이트웨이 Direct Connect 와 연결 또는 연결 해제를 참조하세요.</p>	<p>Direct Connect 게이트웨이를 생성한 후 게이트웨이에 대한 전송 Direct Connect 게이트웨이 연결을 생성합니다. 허용된 접두사 목록에서 이전에 식별된 전송 게이트웨이에 대한 프라이빗 IP CIDR을 지정합니다.</p>

고객 게이트웨이 및 Site-to-Site VPN 연결 생성

고객 게이트웨이는 사용자가 생성하는 리소스입니다 AWS. 이는 온프레미스 네트워크의 고객 게이트웨이 디바이스를 나타냅니다. 고객 게이트웨이를 생성할 때 디바이스에 대한 정보를 제공합니다 AWS. 자세한 내용은 [고객 게이트웨이](#) 섹션을 참조하세요.

콘솔을 사용하여 고객 게이트웨이를 생성하는 방법

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 고객 게이트웨이를 선택합니다.

3. 고객 게이트웨이 생성을 선택합니다.
4. (선택 사항) 이름 태그에 고객 게이트웨이 이름을 입력합니다. 이렇게 하면 Name 키와 지정한 값으로 태그가 생성됩니다.
5. BGP ASN에 고객 게이트웨이의 경계 경로 프로토콜(BGP) 자율 시스템 번호(ASN)를 입력합니다.
6. IP 주소(IP address)에 고객 게이트웨이 디바이스의 프라이빗 IP 주소를 입력합니다.

⚠ Important

AWS 프라이빗 IP AWS Site-to-Site VPN를 구성할 때는 RFC 1918 주소를 사용하여 자체 터널 엔드포인트 IP 주소를 지정해야 합니다. 고객 게이트웨이 라우터와 Direct Connect 엔드포인트 간의 eBGP 피어링에 point-to-point IP 주소를 사용하지 마세요. point-to-point 연결 대신 고객 게이트웨이 라우터의 루프백 또는 LAN 인터페이스를 소스 또는 대상 주소로 사용하는 것이 AWS 좋습니다.

RFC 1918에 대한 자세한 내용은 [프라이빗 인터넷의 주소 할당](#)을 참조하세요.

7. (선택 사항) 디바이스(Device)에 이 고객 게이트웨이를 호스트하는 디바이스의 이름을 입력합니다.
8. 고객 게이트웨이 생성을 선택합니다.
9. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.
10. VPN 연결 생성(Create VPN connection)을 선택합니다.
11. (선택 사항) 이름 태그에 Site-to-Site VPN 연결의 이름을 입력합니다. Name 키와 지정한 값으로 태그가 생성됩니다.
12. 대상 게이트웨이 유형(Target gateway type)에서 전송 게이트웨이(Transit gateway)를 선택합니다. 그런 다음 이전에 식별한 전송 게이트웨이를 선택합니다.
13. 고객 게이트웨이(Customer gateway)에서 기존(Existing)을 선택합니다. 그런 다음 이전에 생성한 고객 게이트웨이를 선택합니다.
14. 고객 게이트웨이 디바이스에서 BGP(Border Gateway Protocol)를 지원하는지 여부에 따라 라우팅 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 고객 게이트웨이 디바이스가 BGP를 지원하는 경우 동적(BGP 필요)을 선택합니다.
 - 고객 게이트웨이 디바이스가 BGP를 지원하지 않는 경우 정적을 선택합니다.
15. 터널 내부 IP 버전에서 VPN 터널이 IPv4 트래픽을 지원하는지 아니면 IPv6 트래픽을 지원하는지 지정합니다.

16. (선택 사항) IP 버전 내에서 터널용 IPv4를 지정한 경우 선택적으로 VPN 터널을 통해 통신할 수 있는 고객 게이트웨이 및 AWS 측의 IPv4 CIDR 범위를 지정할 수 있습니다. 기본값은 0.0.0.0/0입니다.

IP 버전 내에서 터널용 IPv6를 지정한 경우 선택적으로 VPN 터널을 통해 통신할 수 있는 고객 게이트웨이 및 AWS 측의 IPv6 CIDR 범위를 지정할 수 있습니다. 두 범위의 기본값은 ::/0입니다.

17. 외부 IP 주소 유형에서 PrivateIpv4를 선택합니다.

18. 전송 연결 ID에서 적절한 게이트웨이에 대한 전송 Direct Connect 게이트웨이 연결을 선택합니다.

19. VPN 연결 생성을 선택합니다.

Note

가속화 활성화(Enable acceleration) 옵션은 Direct Connect를 통한 VPN 연결에는 적용되지 않습니다.

명령줄 또는 API를 사용하여 고객 게이트웨이를 생성하는 방법

- [CreateCustomerGateway](#)(Amazon EC2 쿼리 API)
- [create-customer-gateway](#)(AWS CLI)

in AWS Site-to-Site VPN 보안

의 클라우드 보안 AWS 이 최우선 순위입니다. AWS 고객은 보안에 가장 민감한 조직의 요구 사항을 충족하도록 구축된 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처의 이점을 누릴 수 있습니다.

보안은 AWS 와 사용자 간의 공동 책임입니다. [공동 책임 모델](#)은 이 사항을 클라우드의 보안 및 클라우드 내 보안으로 설명합니다.

- 클라우드 보안 - AWS 는에서 AWS 서비스를 실행하는 인프라를 보호할 책임이 있습니다 AWS 클라우드. AWS 또한는 안전하게 사용할 수 있는 서비스를 제공합니다. 타사 감사자는 [AWS 규정 준수 프로그램](#) 일환으로 보안의 효과를 정기적으로 테스트하고 확인합니다. AWS Site-to-Site VPN에 적용되는 규정 준수 프로그램에 대한 자세한 내용은 규정 준수 프로그램 [AWS 제공 범위 내 서비스규정 준수 프로그램](#).
- 클라우드의 보안 - 사용자의 책임은 사용하는 AWS 서비스에 따라 결정됩니다. 또한 귀하는 귀사의 데이터 민감도, 귀사의 요구 사항, 관련 법률 및 규정을 비롯한 기타 요소에 대해서도 책임이 있습니다.

이 설명서는 Site-to-Site VPN 사용 시 Shared Responsibility Model을 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. 다음 주제에서는 보안 및 규정 준수 목표를 충족하도록 Site-to-Site VPN을 구성하는 방법을 보여줍니다. 또한 Site-to-Site VPN 리소스를 모니터링하고 보호하는 데 도움이 되는 다른 AWS 서비스를 사용하는 방법을 알아봅니다.

내용

- [Secrets Manager를 사용하여 AWS Site-to-Site VPN 보안 기능 향상](#)
- [in AWS Site-to-Site VPN 데이터 보호](#)
- [for AWS Site-to-Site VPN의 ID 및 액세스 관리](#)
- [의 복원력 AWS Site-to-Site VPN](#)
- [in AWS Site-to-Site VPN 인프라 보안](#)

Secrets Manager를 사용하여 AWS Site-to-Site VPN 보안 기능 향상

AWS Site-to-Site VPN의 Security Rebase 기능은 VPN 연결을 더 잘 제어하고 파악할 수 있는 향상된 보안 기능을 제공합니다. 주요 개선 사항은 Site-to-Site VPN 서비스에 직접 저장하지 AWS Secrets Manager 앗고에 사전 공유 키(PSKs)를 저장하여 보안 모범 사례를 더 잘 관리하고 준수할 수 있도록 하는 것입니다. 이 기능에는 GetActiveVpnTunnelStatus API도 포함되어 있으므로 두 IKE 단계 모

두에 대한 암호화 알고리즘, 무결성 알고리즘 및 Diffie-Hellman 그룹을 포함하여 활성 VPN 터널에서 사용되는 보안 파라미터에 대한 실시간 가시성을 제공합니다. 또한 이제 IKEv1과 같은 레거시 옵션을 제외하여 최신 프로토콜 사용을 적용하는 권장 보안 구성을 생성할 수 있습니다. 이러한 개선 사항은 조직이 엄격한 보안 표준을 유지해야 하거나, VPN 구성에 대한 자세한 감사 추적이 필요하거나, VPN 연결이 사용 가능한 가장 안전한 프로토콜을 사용하는지 확인해야 하는 경우에 특히 유용합니다.

내용

- [에서 Secrets Manager 사전 공유 키 변경 AWS Site-to-Site VPN](#)
- [에서 사전 공유 키 스토리지 모드 변경 AWS Site-to-Site VPN](#)

에서 Secrets Manager 사전 공유 키 변경 AWS Site-to-Site VPN

Secrets Manager에서 터널에 액세스할 수 없는 경우 해당 터널의 사전 공유 키를 변경할 수 있습니다.

Note

- 사전 공유 키를 변경할 때 Secrets Manager 서비스 모두에 필요한 IAM 권한이 있는지 확인합니다.
- VPN 터널의 사전 공유 키를 변경하면 최대 몇 분 동안 연결이 중단됩니다. 예상된 가동 중지 시간을 계획해야 합니다.

VPN 터널에 대한 Secrets Manager 사전 공유 키를 변경하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.
3. Site-to-Site VPN 연결을 선택하고 작업, VPN 터널 옵션 수정을 선택합니다.
4. VPN 터널 외부 IP 주소에서 VPN 터널의 터널 엔드포인트 IP를 선택합니다.
5. 새 사전 공유 키에서 새 사전 공유 키를 선택합니다.

Note

이 옵션은 Secrets Manager에 저장된 키에만 사용할 수 있습니다.

6. 변경 사항 저장을 선택합니다.
7. 다른 터널에 이 단계를 반복합니다.

에서 사전 공유 키 스토리지 모드 변경 AWS Site-to-Site VPN

기존 VPN 터널의 사전 공유 키 스토리지 모드를 변경합니다.

Note

- 스토리지 모드를 변경할 때 Site-to-Site VPN 및 Secrets Manager 서비스 모두에 필요한 IAM 권한이 있는지 확인합니다.
- VPN 터널의 스토리지 모드를 변경하면 최대 몇 분 동안 연결이 중단됩니다. 예상된 가동 중지 시간을 계획해야 합니다.

사전 공유 키 스토리지 모드를 변경하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.
3. Site-to-Site VPN 연결을 선택하고 작업, VPN 터널 옵션 수정을 선택합니다.
4. VPN 터널 외부 IP 주소에서 VPN 터널의 터널 엔드포인트 IP를 선택합니다.
5. 사전 공유 키 스토리지에서 다음 사전 공유 키 스토리지 유형 중 하나를 선택합니다.
 - 표준 - 사전 공유 키가 Site-to-Site VPN 서비스에 직접 저장됩니다.
 - Secrets Manager - 사전 공유 키가 AWS Secrets Manager를 사용하여 저장됩니다. Secrets Manager에 대한 자세한 내용은 [Secrets Manager를 사용하여 보안 기능 향상](#) 섹션을 참조하세요.
6. 변경 사항 저장을 선택합니다.

스토리지 모드를 Secrets Manager에서 표준으로 변경하는 경우:

- 사전 공유 키가 Secrets Manager에서 제거되고 Site-to-Site VPN 서비스로 이동합니다.
- 터널의 항목이 Secrets Manager 보안 암호에서 제거됩니다.

스토리지 모드를 표준에서 Secrets Manager로 변경하는 경우:

- Site-to-Site VPN 서비스에서 사전 공유 키가 제거됩니다.
- Secrets Manager 보안 암호가 아직 없는 경우 새 보안 암호가 생성됩니다.

- 새 사전 공유 키는 Secrets Manager에 저장됩니다.

in AWS Site-to-Site VPN 데이터 보호

AWS [공동 책임 모델](#) in AWS Site-to-Site VPN의 데이터 보호에 적용됩니다. 이 모델에 설명된 대로 AWS 는 모든를 실행하는 글로벌 인프라를 보호할 책임이 있습니다 AWS 클라우드. 사용자는 이 인프라에 호스팅되는 콘텐츠에 대한 통제 권한을 유지할 책임이 있습니다. 사용하는 AWS 서비스 의 보안 구성과 관리 태스크에 대한 책임도 사용자에게 있습니다. 데이터 프라이버시에 관한 자세한 내용은 [데이터 프라이버시 FAQ](#)를 참조하세요. 유럽의 데이터 보호에 대한 자세한 내용은 AWS 보안 블로그의 [AWS 공동 책임 모델 및 GDPR](#) 블로그 게시물을 참조하세요.

데이터 보호를 위해 자격 증명을 보호하고 AWS 계정 AWS IAM Identity Center 또는 AWS Identity and Access Management (IAM)를 사용하여 개별 사용자를 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 개별 사용자에게 자신의 직무를 충실히 이행하는 데 필요한 권한만 부여됩니다. 또한 다음과 같은 방법으로 데이터를 보호하는 것이 좋습니다.

- 각 계정에 다중 인증(MFA)을 사용합니다.
- SSL/TLS를 사용하여 AWS 리소스와 통신합니다. TLS 1.2는 필수이며 TLS 1.3을 권장합니다.
- 를 사용하여 API 및 사용자 활동 로깅을 설정합니다 AWS CloudTrail. CloudTrail 추적을 사용하여 AWS 활동을 캡처하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서의 [CloudTrail 추적 작업을 참조하세요](#).
- 내부의 모든 기본 보안 제어와 함께 AWS 암호화 솔루션을 사용합니다 AWS 서비스.
- Amazon S3에 저장된 민감한 데이터를 검색하고 보호하는 데 도움이 되는 Amazon Macie와 같은 고급 관리형 보안 서비스를 사용합니다.
- 명령줄 인터페이스 또는 API를 AWS 통해 액세스할 때 FIPS 140-3 검증 암호화 모듈이 필요한 경우 FIPS 엔드포인트를 사용합니다. 사용 가능한 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 [연방 정보 처리 표준\(FIPS\) 140-3](#)을 참조하세요.

고객의 이메일 주소와 같은 기밀 정보나 중요한 정보는 태그나 이름 필드와 같은 자유 형식 텍스트 필드에 입력하지 않는 것이 좋습니다. 여기에는 Site-to-Site VPN 또는 기타 AWS 서비스 에서 콘솔 AWS CLI, API 또는 AWS SDKs를 사용하여 작업하는 경우가 포함됩니다. 이름에 사용되는 태그 또는 자유 형식 텍스트 필드에 입력하는 모든 데이터는 청구 또는 진단 로그에 사용될 수 있습니다. 외부 서버에 URL을 제공할 때 해당 서버에 대한 요청을 검증하기 위해 자격 증명을 URL에 포함해서는 안 됩니다.

인터넷워크 트래픽 개인 정보

Site-to-Site VPN 연결은 VPC를 온프레미스 네트워크에 비공개로 연결합니다. VPC와 네트워크 경로 간에 전송되는 데이터는 암호화된 VPN 연결을 통해 라우팅되어 전송 데이터의 기밀성과 무결성이 유지됩니다. Amazon은 인터넷 프로토콜 보안(IPsec) VPN 연결을 지원합니다. IPsec은 데이터 흐름의 각 IP 패킷을 인증하고 암호화함으로써 IP 통신의 보안을 유지하는 프로토콜입니다.

각 Site-to-Site VPN 연결은 AWS 및 네트워크를 연결하는 두 개의 암호화된 IPsec VPN 터널로 구성됩니다. 각 터널의 트래픽은 AES128 또는 AES256으로 암호화할 수 있으며 키 교환에 Diffie-Hellman 그룹을 사용하여 Perfect Forward Secrecy를 제공합니다. AWS는 SHA1 또는 SHA2 해시 함수를 사용하여 인증합니다.

VPC의 인스턴스에는 Site-to-Site VPN 연결의 반대쪽에 있는 리소스에 연결하기 위한 퍼블릭 IP 주소가 필요하지 않습니다. 인스턴스는 온프레미스 네트워크에 대한 Site-to-Site VPN 연결을 통해 인터넷 트래픽을 라우팅할 수 있습니다. 그런 다음 기존 아웃바운드 트래픽 지점과 네트워크 보안 및 모니터링 디바이스를 통해 인터넷에 액세스할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음 주제 단원을 참조하십시오.

- [AWS Site-to-Site VPN 연결을 위한 터널 옵션](#): 각 터널에 사용할 수 있는 IPsec 및 IKE(인터넷 키 교환) 옵션에 대한 정보를 제공합니다.
- [AWS Site-to-Site VPN 터널 인증 옵션](#): VPN 터널 엔드포인트의 인증 옵션에 대한 정보를 제공합니다.
- [AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 요구 사항](#): VPN 연결 사용자 측의 고객 게이트웨이 디바이스에 대한 요구 사항 정보를 제공합니다.
- [VPN CloudHub를 사용한 AWS Site-to-Site VPN 연결 간 보안 통신](#): Site-to-Site VPN 연결이 여러 개인 경우 AWS VPN CloudHub를 사용하여 온프레미스 사이트 간에 보안 통신을 제공할 수 있습니다.

for AWS Site-to-Site VPN의 ID 및 액세스 관리

AWS Identity and Access Management (IAM)는 관리자가 AWS 리소스에 대한 액세스를 안전하게 제어하는 데 도움이 되는 AWS 서비스입니다. IAM 관리자는 누가 Site-to-Site VPN 리소스를 사용하도록 인증되고(로그인됨) 권한이 부여되는지(권한 있음)를 제어합니다. IAM은 추가 비용 없이 사용할 수 있는 AWS 서비스입니다.

주제

- [대상](#)
- [ID를 통한 인증](#)
- [정책을 사용하여 액세스 관리](#)
- [IAM에서 AWS Site-to-Site VPN 작동 방식](#)
- [for AWS Site-to-Site VPN의 자격 증명 기반 정책 예제](#)
- [문제 해결 AWS Site-to-Site VPN 자격 증명 및 액세스](#)
- [AWS Site-to-Site VPN에 대한 관리형 정책](#)
- [Site-to-Site VPN 서비스 연결 역할 사용](#)

대상

AWS Identity and Access Management (IAM)를 사용하는 방법은 역할에 따라 다릅니다.

- 서비스 사용자 - 기능에 액세스할 수 없는 경우 관리자에게 권한 요청([참조문제 해결 AWS Site-to-Site VPN 자격 증명 및 액세스](#))
- 서비스 관리자 - 사용자 액세스 결정 및 권한 요청 제출([IAM에서 AWS Site-to-Site VPN 작동 방식](#) 참조)
- IAM 관리자 - 액세스를 관리하기 위한 정책 작성([for AWS Site-to-Site VPN의 자격 증명 기반 정책 예제](#) 참조)

ID를 통한 인증

인증은 자격 증명 자격 증명을 AWS 사용하여 로그인하는 방법입니다. AWS 계정 루트 사용자, IAM 사용자 또는 IAM 역할을 수임하여 인증되어야 합니다.

AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), Single Sign-On 인증 또는 Google/Facebook 자격 증명과 같은 자격 증명 소스의 자격 증명을 사용하여 페더레이션 자격 증명으로 로그인할 수 있습니다. 로그인하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 로그인 사용 설명서의 [AWS 계정에 로그인하는 방법](#) 섹션을 참조하세요.

프로그래밍 방식 액세스를 위해서는 요청에 암호화 방식으로 서명할 수 있는 SDK 및 CLI를 AWS 제공합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [API 요청용AWS Signature Version 4](#) 섹션을 참조하세요.

AWS 계정 루트 사용자

를 생성할 때 모든 AWS 서비스 및 리소스에 대한 완전한 액세스 권한이 있는 AWS 계정 theroot 사용자라는 하나의 로그인 자격 증명으로 AWS 계정시작합니다. 일상적인 태스크에 루트 사용자를 사용하지 않을 것을 강력히 권장합니다. 루트 사용자 자격 증명이 필요한 작업은 IAM 사용 설명서의 [루트 사용자 자격 증명에 필요한 작업](#) 섹션을 참조하세요.

페더레이션 ID

가장 좋은 방법은 인간 사용자에게 자격 증명 공급자와의 페더레이션을 사용하여 임시 자격 증명을 AWS 서비스 사용하여 액세스하도록 요구하는 것입니다.

페더레이션 자격 증명은 엔터프라이즈 디렉터리, 웹 자격 증명 공급자 또는 자격 증명 소스의 자격 증명을 AWS 서비스 사용하여 Directory Service 에 액세스하는 사용자입니다. 페더레이션 ID는 임시 자격 증명을 제공하는 역할을 수임합니다.

중앙 집중식 액세스 관리를 위해 AWS IAM Identity Center를 추천합니다. 자세한 정보는 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [What is IAM Identity Center?](#)를 참조하세요.

IAM 사용자 및 그룹

[IAM 사용자](#)는 단일 개인 또는 애플리케이션에 대한 특정 권한을 가진 ID입니다. 장기 자격 증명에 있는 IAM 사용자 대신 임시 자격 증명을 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [자격 증명 공급자와의 페더레이션을 사용하여 임시 자격 증명을 AWS 사용하여 액세스하도록 인간 사용자에게 요구하기](#)를 참조하세요.

[IAM 그룹](#)은 IAM 사용자 모음을 지정하고 대규모 사용자 집합에 대한 관리 권한을 더 쉽게 만듭니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM 사용자 사용 사례](#) 섹션을 참조하세요.

IAM 역할

[IAM 역할](#)은 임시 자격 증명을 제공하는 특정 권한이 있는 자격 증명입니다. [사용자에서 IAM 역할\(콘솔\)로 전환하거나 또는 API 작업을 호출하여 역할을 수임할 수 있습니다.](#) AWS CLI AWS 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [역할 수임 방법](#)을 참조하세요.

IAM 역할은 페더레이션 사용자 액세스, 임시 IAM 사용자 권한, 교차 계정 액세스, 교차 서비스 액세스 및 Amazon EC2에서 실행되는 애플리케이션에 유용합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [교차 계정 리소스 액세스](#)를 참조하세요.

정책을 사용하여 액세스 관리

정책을 AWS 생성하고 자격 증명 또는 리소스에 연결하여 AWS 에서 액세스를 제어합니다. 정책은 자격 증명 또는 리소스와 연결될 때 권한을 정의합니다. 보안 주체가 요청할 때 이러한 정책을 AWS 평가합니다. 대부분의 정책은 JSON 문서로 저장됩니다. JSON 정책 문서에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [JSON 정책 개요](#) 섹션을 참조하세요.

정책을 사용하여 관리자는 어떤 보안 주체가 어떤 리소스에 대해 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지 정의하여 누가 무엇을 액세스할 수 있는지 지정합니다.

기본적으로 사용자 및 역할에는 어떠한 권한도 없습니다. IAM 관리자는 IAM 정책을 생성하고 사용자가 수임할 수 있는 역할에 추가합니다. IAM 정책은 작업을 수행하기 위해 사용하는 방법과 관계없이 작업에 대한 권한을 정의합니다.

ID 기반 정책

ID 기반 정책은 ID(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 연결하는 JSON 권한 정책 문서입니다. 이러한 정책은 자격 증명이 수행할 수 있는 작업, 대상 리소스 및 이에 관한 조건을 제어합니다. ID 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서에서 [고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의](#)를 참조하세요.

ID 기반 정책은 인라인 정책(단일 ID에 직접 포함) 또는 관리형 정책(여러 ID에 연결된 독립 실행형 정책)일 수 있습니다. 관리형 정책 또는 인라인 정책을 선택하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [관리형 정책 및 인라인 정책 중에서 선택](#) 섹션을 참조하세요.

리소스 기반 정책

리소스 기반 정책은 리소스에 연결하는 JSON 정책 설명서입니다. 예를 들어 IAM 역할 신뢰 정책 및 Amazon S3 버킷 정책이 있습니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스에서 서비스 관리자는 이러한 정책을 사용하여 특정 리소스에 대한 액세스를 통제할 수 있습니다. 리소스 기반 정책에서 [보안 주체를 지정](#)해야 합니다.

리소스 기반 정책은 해당 서비스에 있는 인라인 정책입니다. 리소스 기반 정책에서는 IAM의 AWS 관리형 정책을 사용할 수 없습니다.

기타 정책 유형

AWS 는 보다 일반적인 정책 유형에서 부여한 최대 권한을 설정할 수 있는 추가 정책 유형을 지원합니다.

- 권한 경계 - ID 기반 정책에서 IAM 엔터티에 부여할 수 있는 최대 권한을 설정합니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [IAM 엔터티의 권한 범위](#)를 참조하세요.
- 서비스 제어 정책(SCP) - AWS Organizations내 조직 또는 조직 단위에 대한 최대 권한을 지정합니다. 자세한 내용은AWS Organizations 사용 설명서의 [서비스 제어 정책](#)을 참조하세요.
- 리소스 제어 정책(RCP) - 계정의 리소스에 사용할 수 있는 최대 권한을 설정합니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 [리소스 제어 정책\(RCP\)](#)을 참조하세요.
- 세션 정책 - 역할 또는 페더레이션 사용자에 대해 임시 세션을 프로그래밍 방식으로 생성할 때 파라미터로 전달하는 고급 정책입니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [세션 정책](#)을 참조하세요.

여러 정책 유형

여러 정책 유형이 요청에 적용되는 경우, 결과 권한은 이해하기가 더 복잡합니다. 에서 여러 정책 유형이 관련될 때 요청을 허용할지 여부를 AWS 결정하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [정책 평가 로직](#)을 참조하세요.

IAM에서 AWS Site-to-Site VPN 작동 방식

IAM을 사용하여 Site-to-Site VPN에 대한 액세스를 관리하기 전에 Site-to-Site VPN과 함께 사용할 수 있는 IAM 기능을 알아보세요.

AWS Site-to-Site VPN과 함께 사용할 수 있는 IAM 기능

IAM 특성	Site-to-Site VPN 지원
자격 증명 기반 정책	예
리소스 기반 정책	아니요
정책 작업	예
정책 리소스	예
정책 조건 키(서비스별)	예
ACL	아니요
ABAC(정책 내 태그)	아니요

IAM 특성	Site-to-Site VPN 지원
임시 보안 인증	예
엔터티 권한	예
서비스 역할	예
서비스 연결 역할	예

Site-to-Site VPN 및 기타 AWS 서비스에서 대부분의 IAM 기능을 사용하는 방법을 전체적으로 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [AWS IAM으로 작업하는 서비스를](#) 참조하세요.

Site-to-Site VPN 자격 증명 기반 정책

ID 기반 정책 지원: 예

ID 기반 정책은 IAM 사용자, 사용자 그룹 또는 역할과 같은 ID에 연결할 수 있는 JSON 권한 정책 문서입니다. 이러한 정책은 사용자 및 역할이 어떤 리소스와 어떤 조건에서 어떤 작업을 수행할 수 있는지를 제어합니다. 자격 증명 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서에서 [고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의](#)를 참조하세요.

IAM ID 기반 정책을 사용하면 허용되거나 거부되는 작업과 리소스뿐 아니라 작업이 허용되거나 거부되는 조건을 지정할 수 있습니다. JSON 정책에서 사용할 수 있는 모든 요소에 대해 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 요소 참조](#)를 참조하세요.

Site-to-Site VPN 자격 증명 기반 정책 예제

Site-to-Site VPN 자격 증명 기반 정책의 예를 보려면 [for AWS Site-to-Site VPN의 자격 증명 기반 정책 예제](#) 섹션을 참조하세요.

Site-to-Site VPN 내 리소스 기반 정책

리소스 기반 정책 지원: 아니요

리소스 기반 정책은 리소스에 연결하는 JSON 정책 설명서입니다. 리소스 기반 정책의 예제는 IAM 역할 신뢰 정책과 Amazon S3 버킷 정책입니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스에서 서비스 관리자는 이러한 정책을 사용하여 특정 리소스에 대한 액세스를 통제할 수 있습니다. 정책이 연결된 리소스의 경우 정책은 지정된 보안 주체가 해당 리소스와 어떤 조건에서 어떤 작업을 수행할 수 있는지를 정의합

니다. 리소스 기반 정책에서 [보안 주체를 지정](#)해야 합니다. 보안 주체에는 계정, 사용자, 역할, 페더레이션 사용자 또는 이 포함될 수 있습니다 AWS 서비스.

교차 계정 액세스를 활성화하려는 경우, 전체 계정이나 다른 계정의 IAM 개체를 리소스 기반 정책의 보안 주체로 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM에서 교차 계정 리소스 액세스](#)를 참조하세요.

Site-to-Site VPN 작업에 대한 정책 작업

정책 작업 지원: 예

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

JSON 정책의 Action요소는 정책에서 액세스를 허용하거나 거부하는 데 사용할 수 있는 작업을 설명합니다. 연결된 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여하기 위한 정책에 작업을 포함하세요.

Site-to-Site VPN 작업 목록을 보려면 서비스 승인 참조의 [AWS Site-to-Site VPN에서 정의한 작업을](#) 참조하세요.

Site-to-Site VPN의 정책 작업은 작업 앞에 다음 접두사를 사용합니다. .

```
ec2
```

단일 문에서 여러 작업을 지정하려면 심표로 구분합니다.

```
"Action": [
  "ec2:action1",
  "ec2:action2"
]
```

Site-to-Site VPN 자격 증명 기반 정책의 예를 보려면 [for AWS Site-to-Site VPN의 자격 증명 기반 정책 예제](#) 섹션을 참조하세요.

Site-to-Site VPN의 정책 리소스

정책 리소스 지원: 예

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

Resource JSON 정책 요소는 작업이 적용되는 하나 이상의 객체를 지정합니다. 모범 사례에 따라 [Amazon 리소스 이름\(ARN\)](#)을 사용하여 리소스를 지정합니다. 리소스 수준 권한을 지원하지 않는 작업의 경우, 와일드카드(*)를 사용하여 해당 문이 모든 리소스에 적용됨을 나타냅니다.

```
"Resource": "*"
```

Site-to-Site VPN 리소스 유형 및 해당 ARNs 목록을 보려면 서비스 권한 부여 참조의 [AWS Site-to-Site VPN에서 정의한 리소스](#)를 참조하세요. 각 리소스의 ARN을 지정할 수 있는 작업을 알아보려면 [AWS Site-to-Site VPN에서 정의한 작업](#)을 참조하세요.

Site-to-Site VPN 자격 증명 기반 정책의 예를 보려면 [for AWS Site-to-Site VPN의 자격 증명 기반 정책 예제](#) 섹션을 참조하세요.

Site-to-Site VPN용 정책 조건 키

서비스별 정책 조건 키 지원: 예

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

Condition 요소는 정의된 기준에 따라 문이 실행되는 시기를 지정합니다. 같음(equals) 또는 미만(less than)과 같은 [조건 연산자](#)를 사용하여 정책의 조건을 요청의 값과 일치시키는 조건식을 생성할 수 있습니다. 모든 AWS 전역 조건 키를 보려면 IAM 사용 설명서의 [AWS 전역 조건 컨텍스트 키](#)를 참조하세요.

Site-to-Site VPN 조건 키 목록을 보려면 서비스 권한 부여 참조의 [조건 키 for AWS Site-to-Site VPN](#)을 참조하세요. 조건 키를 사용할 수 있는 작업과 리소스를 알아보려면 [AWS Site-to-Site VPN에서 정의한 작업](#)을 참조하세요.

Site-to-Site VPN 자격 증명 기반 정책의 예를 보려면 [for AWS Site-to-Site VPN의 자격 증명 기반 정책 예제](#) 섹션을 참조하세요.

Site-to-Site VPN의 ACL

ACL 지원: 아니요

액세스 제어 목록(ACL)은 어떤 보안 주체(계정 멤버, 사용자 또는 역할)가 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 가지고 있는지를 제어합니다. ACL은 JSON 정책 문서 형식을 사용하지 않지만 리소스 기반 정책과 유사합니다.

Site-to-Site VPN의 ABAC

ABAC 지원(정책의 태그): 아니요

속성 기반 액세스 제어(ABAC)는 태그라고 불리는 속성을 기반으로 권한을 정의하는 권한 부여 전략입니다. IAM 엔터티 및 AWS 리소스에 태그를 연결한 다음 보안 주체의 태그가 리소스의 태그와 일치할 때 작업을 허용하는 ABAC 정책을 설계할 수 있습니다.

태그에 근거하여 액세스를 제어하려면 `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` 또는 `aws:TagKeys` 조건 키를 사용하여 정책의 [조건 요소](#)에 태그 정보를 제공합니다.

서비스가 모든 리소스 유형에 대해 세 가지 조건 키를 모두 지원하는 경우, 값은 서비스에 대해 예입니다. 서비스가 일부 리소스 유형에 대해서만 세 가지 조건 키를 모두 지원하는 경우, 값은 부분적입니다.

ABAC에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [ABAC 권한 부여를 통한 권한 정의](#)를 참조하세요. ABAC 설정 단계가 포함된 자습서를 보려면 IAM 사용 설명서의 [속성 기반 액세스 제어\(ABAC\) 사용](#)을 참조하세요.

Site-to-Site VPN에서 임시 보안 인증 정보 사용

임시 자격 증명 지원: 예

임시 자격 증명은 AWS 리소스에 대한 단기 액세스를 제공하며 페더레이션을 사용하거나 역할을 전환할 때 자동으로 생성됩니다. 장기 액세스 키를 사용하는 대신 임시 자격 증명을 동적으로 생성하는 것이 AWS 좋습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM의 임시 보안 자격 증명](#) 및 [IAM으로 작업하는 AWS 서비스](#) 섹션을 참조하세요.

Site-to-Site VPN의 서비스 간 보안 주체 권한

전달 액세스 세션(FAS) 지원: 예

전달 액세스 세션(FAS)은 호출하는 보안 주체의 권한을 다운스트림 서비스에 AWS 서비스 대한 요청과 AWS 서비스 함께 사용합니다. FAS 요청 시 정책 세부 정보는 [전달 액세스 세션](#)을 참조하세요.

Site-to-Site VPN 서비스 연결 역할

서비스 역할 지원: 예

서비스 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 것으로 가정하는 [IAM 역할](#)입니다. IAM 관리자는 IAM 내에서 서비스 역할을 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 서비스 AWS에 권한을 위임할 역할 생성](#)을 참조하세요.

⚠ Warning

서비스 역할에 대한 권한을 변경하면 Site-to-Site VPN 기능이 중단될 수 있습니다. Site-to-Site VPN에서 관련 지침을 제공하는 경우에만 서비스 역할을 편집하세요.

Site-to-Site VPN 서비스 연결 역할

서비스 연결 역할 지원: 예

서비스 연결 역할은 연결된 서비스 역할의 한 유형입니다 AWS 서비스. 서비스는 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 역할을 수임할 수 있습니다. 서비스 연결 역할은 표시 AWS 계정 되며 서비스가 소유합니다. IAM 관리자는 서비스 연결 역할의 권한을 볼 수 있지만 편집은 할 수 없습니다.

서비스 연결 역할 생성 또는 관리에 대한 자세한 내용은 [IAM으로 작업하는AWS 서비스](#)를 참조하세요. 서비스 연결 역할 열에서 Yes가 포함된 서비스를 테이블에서 찾습니다. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 예(Yes) 링크를 선택합니다.

for AWS Site-to-Site VPN의 자격 증명 기반 정책 예제

기본적으로 사용자 및 역할은 Site-to-Site VPN 리소스를 생성하거나 수정할 수 있는 권한이 없습니다. 사용자에게 사용자가 필요한 리소스에서 작업을 수행할 권한을 부여하려면 IAM 관리자가 IAM 정책을 생성하면 됩니다.

이러한 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 IAM ID 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM 정책 생성\(콘솔\)](#)을 참조하세요.

각 리소스 유형에 대한 ARNs 형식을 포함하여 Site-to-Site VPN에서 정의한 작업 및 리소스 유형에 대한 자세한 내용은 서비스 권한 부여 참조의 [AWS Site-to-Site VPN에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키](#)를 참조하세요.

주제

- [정책 모범 사례](#)
- [Site-to-Site VPN 콘솔 사용](#)
- [특정 Site-to-Site VPN 연결 설명](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 연결에 필요한 리소스 생성 및 설명](#)

정책 모범 사례

ID 기반 정책에 따라 계정에서 사용자가 Site-to-Site VPN 리소스를 생성, 액세스 또는 삭제할 수 있는지 여부가 결정됩니다. 이 작업으로 인해 AWS 계정에 비용이 발생할 수 있습니다. ID 기반 정책을 생성하거나 편집할 때는 다음 지침과 권장 사항을 따르세요.

- AWS 관리형 정책을 시작하고 최소 권한으로 전환 - 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 많은 일반적인 사용 사례에 대한 권한을 부여하는 AWS 관리형 정책을 사용합니다. 에서 사용할 수 있습니다 AWS 계정. 사용 사례에 맞는 AWS 고객 관리형 정책을 정의하여 권한을 추가로 줄이는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 관리형 정책](#) 또는 [AWS 직무에 대한 관리형 정책](#)을 참조하세요.
- 최소 권한 적용 - IAM 정책을 사용하여 권한을 설정하는 경우, 작업을 수행하는 데 필요한 권한만 부여합니다. 이렇게 하려면 최소 권한으로 알려진 특정 조건에서 특정 리소스에 대해 수행할 수 있는 작업을 정의합니다. IAM을 사용하여 권한을 적용하는 방법에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서에 있는 [IAM의 정책 및 권한](#)을 참조하세요.
- IAM 정책의 조건을 사용하여 액세스 추가 제한 - 정책에 조건을 추가하여 작업 및 리소스에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 예를 들어, SSL을 사용하여 모든 요청을 전송해야 한다고 지정하는 정책 조건을 작성할 수 있습니다. AWS 서비스와 같은 특정을 통해 사용되는 경우 조건을 사용하여 서비스 작업에 대한 액세스 권한을 부여할 수도 있습니다 CloudFormation. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 요소: 조건](#)을 참조하세요.
- IAM Access Analyzer를 통해 IAM 정책을 확인하여 안전하고 기능적인 권한 보장 - IAM Access Analyzer에서는 IAM 정책 언어(JSON)와 모범 사례가 정책에서 준수되도록 새로운 및 기존 정책을 확인합니다. IAM Access Analyzer는 100개 이상의 정책 확인 항목과 실행 가능한 추천을 제공하여 안전하고 기능적인 정책을 작성하도록 돕습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM Access Analyzer에서 정책 검증](#)을 참조하세요.
- 다중 인증(MFA) 필요 -에서 IAM 사용자 또는 루트 사용자가 필요한 시나리오가 있는 경우 추가 보안을 위해 MFA를 AWS 계정합니다. API 작업을 직접적으로 호출할 때 MFA가 필요하다면 정책에 MFA 조건을 추가합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [MFA를 통한 보안 API 액세스](#)를 참조하세요.

IAM의 모범 사례에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.

Site-to-Site VPN 콘솔 사용

AWS Site-to-Site VPN 콘솔에 액세스하려면 최소 권한 집합이 있어야 합니다. 이러한 권한은에서 Site-to-Site VPN 리소스에 대한 세부 정보를 나열하고 볼 수 있도록 허용해야 합니다 AWS 계정. 최소 필수 권한보다 더 제한적인 ID 기반 정책을 생성하는 경우, 콘솔이 해당 정책에 연결된 엔티티(사용자 또는 역할)에 대해 의도대로 작동하지 않습니다.

AWS CLI 또는 AWS API만 호출하는 사용자에게는 최소 콘솔 권한을 허용할 필요가 없습니다. 대신, 수행하려는 API 작업과 일치하는 작업에만 액세스할 수 있도록 합니다.

사용자와 역할이 Site-to-Site VPN 콘솔을 계속 사용할 수 있도록 하려면 Site-to-Site VPN AmazonVPCFullAccess 또는 AmazonVPCReadOnlyAccess AWS 관리형 정책도 엔터티에 연결합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [사용자에게 권한 추가](#)를 참조하세요.

특정 Site-to-Site VPN 연결 설명

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeVpnConnections"
      ],
      "Resource": ["*"]
    }
  ]
}
```

AWS Site-to-Site VPN 연결에 필요한 리소스 생성 및 설명

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateVpnGateway",
        "ec2:CreateVpnConnection"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/s2svpn.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVPCS2SVPNInternal",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "iam:AWSServiceName": "s2svpn.amazonaws.com"
      }
    }
  }
]
}

```

문제 해결 AWS Site-to-Site VPN 자격 증명 및 액세스

다음 정보를 사용하여 Site-to-Site VPN 및 IAM에서 발생할 수 있는 공통적인 문제를 진단하고 수정할 수 있습니다.

주제

- [Site-to-Site VPN에서 작업을 수행할 권한이 없음](#)
- [iam:PassRole을 수행하도록 인증되지 않음](#)
- [내 외부의 사람이 내 Site-to-Site VPN 리소스에 액세스 AWS 계정 하도록 허용하고 싶습니다.](#)

Site-to-Site VPN에서 작업을 수행할 권한이 없음

작업을 수행할 권한이 없다는 오류가 표시되면 작업을 수행할 수 있도록 정책을 업데이트해야 합니다.

다음의 예제 오류는 mateojackson IAM 사용자가 콘솔을 사용하여 가상 *my-example-widget* 리소스에 대한 세부 정보를 보려고 하지만 가상 ec2: *GetWidget* 권한이 없을 때 발생합니다.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
ec2:GetWidget on resource: my-example-widget
```

이 경우, ec2:GetWidget 작업을 사용하여 my-example-widget 리소스에 액세스할 수 있도록 mateojackson 사용자 정책을 업데이트해야 합니다.

도움이 필요한 경우 AWS 관리자에게 문의하세요. 관리자는 로그인 자격 증명을 제공한 사람입니다.

iam:PassRole을 수행하도록 인증되지 않음

iam:PassRole 작업을 수행할 수 있는 권한이 없다는 오류가 수신되면 Site-to-Site VPN에 역할을 전달할 수 있도록 정책을 업데이트해야 합니다.

일부 AWS 서비스에서는 새 서비스 역할 또는 서비스 연결 역할을 생성하는 대신 기존 역할을 해당 서비스에 전달할 수 있습니다. 이렇게 하려면 역할을 서비스에 전달할 권한이 있어야 합니다.

다음 예시 오류는 marymajor라는 IAM 사용자가 콘솔을 사용하여 Site-to-Site VPN에서 작업을 수행하려고 하는 경우에 발생합니다. 하지만 작업을 수행하려면 서비스 역할이 부여한 권한이 서비스에 있어야 합니다. Mary는 서비스에 역할을 전달할 권한이 없습니다.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

이 경우, Mary가 iam:PassRole 작업을 수행할 수 있도록 Mary의 정책을 업데이트해야 합니다.

도움이 필요한 경우 AWS 관리자에게 문의하세요. 관리자는 로그인 자격 증명을 제공한 사람입니다.

내 외부의 사람이 내 Site-to-Site VPN 리소스에 액세스 AWS 계정 하도록 허용하고 싶습니다.

다른 계정의 사용자 또는 조직 외부의 사람이 리소스에 액세스할 때 사용할 수 있는 역할을 생성할 수 있습니다. 역할을 수입할 신뢰할 수 있는 사람을 지정할 수 있습니다. 리소스 기반 정책 또는 액세스 제어 목록(ACL)을 지원하는 서비스의 경우, 이러한 정책을 사용하여 다른 사람에게 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- Site-to-Site VPN에서 이러한 기능을 지원하는지 여부를 알아보려면 [IAM에서 AWS Site-to-Site VPN 작동 방식](#) 섹션을 참조하세요.

- 소유 AWS 계정 한의 리소스에 대한 액세스 권한을 제공하는 방법을 알아보려면 [IAM 사용 설명서의 소유한 다른의 IAM 사용자에게 액세스 권한 제공을 참조 AWS 계정 하세요.](#)
- 타사에 리소스에 대한 액세스 권한을 제공하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [타사가 AWS 계정 소유한에 대한 액세스 권한 제공을](#) AWS 계정참조하세요.
- ID 페더레이션을 통해 액세스 권한을 제공하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [외부에서 인증된 사용자에게 액세스 권한 제공\(ID 페더레이션\)](#)을 참조하세요.
- 크로스 계정 액세스에 대한 역할과 리소스 기반 정책 사용의 차이점을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM의 크로스 계정 리소스 액세스](#)를 참조하세요.

AWS Site-to-Site VPN에 대한 관리형 정책

사용자, 그룹 및 역할에 권한을 추가하려면 직접 정책을 작성하는 것보다 AWS 관리형 정책을 사용하는 것이 더 쉽습니다. 팀에 필요한 권한만 제공하는 [IAM 고객 관리형 정책을 생성](#)하기 위해서는 시간과 전문 지식이 필요합니다. 빠르게 시작하려면 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다. 이러한 정책은 일반적인 사용 사례를 다루며 AWS 계정에서 사용할 수 있습니다. AWS 관리형 정책에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 관리형 정책](#)을 참조하세요.

AWS 서비스는 AWS 관리형 정책을 유지 관리하고 업데이트합니다. AWS 관리형 정책에서는 권한을 변경할 수 없습니다. 서비스에서 때때로 추가 권한을 AWS 관리형 정책에 추가하여 새로운 기능을 지원합니다. 이 유형의 업데이트는 정책이 연결된 모든 ID(사용자, 그룹 및 역할)에 적용됩니다. 서비스는 새로운 기능이 시작되거나 새 작업을 사용할 수 있을 때 AWS 관리형 정책에 업데이트됩니다. 서비스는 AWS 관리형 정책에서 권한을 제거하지 않으므로 정책 업데이트로 인해 기존 권한이 손상되지 않습니다.

또한는 여러 서비스에 걸쳐 있는 직무에 대한 관리형 정책을 AWS 지원합니다. 예를 들어 관리ReadOnlyAccess AWS 형 정책은 모든 AWS 서비스 및 리소스에 대한 읽기 전용 액세스를 제공합니다. 서비스가 새 기능을 시작하면는 새 작업 및 리소스에 대한 읽기 전용 권한을 AWS 추가합니다. 직무 정책의 목록과 설명은 IAM 사용 설명서의 [직무에 관한AWS 관리형 정책](#)을 참조하세요.

AWS 관리형 정책: AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy

AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy 정책을 IAM ID에 연결할 수 있습니다. 이 정책은 Site-to-Site VPN이 Site-to-Site VPN 내에서 AWS Secrets Manager 보안 암호를 관리할 수 있도록 허용합니다. 자세한 내용은 [the section called “서비스 연결 역할 사용”](#) 단원을 참조하십시오.

이 정책의 권한을 보려면 AWS 관리형 정책 참조의 [AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy](#)를 참조하세요.

AWS 관리형 정책에 대한 Site-to-Site VPN 업데이트

이 서비스가 2025년 5월에 이러한 변경 사항을 추적하기 시작한 이후부터 Site-to-Site VPN의 AWS 관리형 정책 업데이트에 대한 세부 정보를 봅니다.

변경	설명	Date
AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy - 정책 업데이트	Site-to-Site VPN이 VPN 연결의 AWS Secrets Manager s2svpn관리형 보안 암호를 관리할 수 있도록 정책에 새로운 권한이 추가되었습니다.	2025년 5월 14일

Site-to-Site VPN 서비스 연결 역할 사용

AWS Site-to-Site VPN은 AWS Identity and Access Management (IAM) 서비스 연결 역할을 사용합니다. 서비스 연결 역할은 Site-to-Site VPN에 직접 연결된 고유한 유형의 IAM 역할입니다. 서비스 연결 역할은 Site-to-Site VPN에서 사전 정의하며 서비스가 사용자를 대신하여 다른 AWS 서비스를 호출하는 데 필요한 모든 권한을 포함합니다.

필요한 권한을 수동으로 추가할 필요가 없으므로 서비스 연결 역할을 통해 Site-to-Site VPN을 더 쉽게 설정할 수 있습니다. Site-to-Site VPN에서 서비스 연결 역할의 권한을 정의하므로 다르게 정의되지 않은 한, Site-to-Site VPN만 해당 역할을 수임할 수 있습니다. 정의된 권한에는 신뢰 정책과 권한 정책이 포함되며 이 권한 정책은 다른 IAM 엔터티에 연결할 수 없습니다.

먼저 관련 리소스를 삭제한 후에만 서비스 연결 역할을 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 리소스에 대한 액세스 권한을 부주의로 삭제할 수 없기 때문에 Site-to-Site VPN 리소스가 보호됩니다.

Site-to-Site VPN 서비스 연결 역할 권한

Site-to-Site VPN은 VPN 연결과 관련된 리소스를 생성하고 관리할 수 있도록 AWSServiceRoleForVPCS2SVPN이라는 서비스 연결 역할을 사용합니다.

AWSServiceRoleForVPCS2SVPN 서비스 연결 역할은 역할을 수임하기 위해 다음 서비스를 신뢰합니다.

- s2svpn.amazonaws.com

이 서비스 연결 역할은 지정된 리소스에 대해 다음 작업을 완료하기 위해 관리형 정책 `AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy`를 사용합니다.

- VPN 연결에 인증서 인증을 사용하는 경우 AWS Site-to-Site VPN 는 VPN 터널 엔드포인트에서 사용할 VPN 터널 AWS Certificate Manager 인증서를 내보냅니다.
- VPN 연결에 인증서 인증을 사용하는 경우는 VPN 터널 AWS Certificate Manager 인증서의 갱신을 AWS Site-to-Site VPN 관리합니다.
- VPN 연결에 SecretsManager 사전 공유 키 스토리지를 사용하는 경우 AWS Site-to-Site VPN 는 VPN 연결의 AWS Secrets Manager s2svpn 관리형 보안 암호를 관리합니다.

이 정책의 권한을 보려면 AWS 관리형 정책 참조의 [AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy](#)를 참조하세요.

Site-to-Site VPN에 대한 서비스 연결 역할 생성

서비스 연결 역할은 수동으로 생성할 필요가 없습니다. AWS CLI, 또는 AWS API에서 연결된 ACM 프라이빗 인증서를 사용하여 고객 게이트웨이 AWS Management Console를 생성하면 Site-to-Site VPN 이 서비스 연결 역할을 생성합니다.

이 서비스 연결 역할을 삭제했다가 다시 생성해야 하는 경우 동일한 프로세스를 사용하여 계정에서 역할을 다시 생성할 수 있습니다. 연결된 ACM 사설 인증서를 사용하여 고객 게이트웨이를 만들면 Site-to-Site VPN이 자동으로 서비스 연결 역할을 다시 생성합니다.

Site-to-Site VPN에 대한 서비스 연결 역할 편집

Site-to-Site VPN은 `AWSServiceRoleForVPCS2SVPN` 서비스 연결 역할을 편집하도록 허용하지 않습니다. 서비스 연결 역할을 생성한 후에는 다양한 개체가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할 이름을 변경할 수 없습니다. 하지만 IAM을 사용하여 역할의 설명을 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 설명 편집](#)을 참조하세요.

Site-to-Site VPN에 대한 서비스 연결 역할 삭제

서비스 연결 역할이 필요한 기능 또는 서비스가 더 이상 필요 없는 경우에는 해당 역할을 삭제하는 것이 좋습니다. 따라서 적극적으로 모니터링하거나 유지하지 않는 미사용 엔터티가 없도록 합니다. 단, 서비스 연결 역할에 대한 리소스를 먼저 정리해야 수동으로 삭제할 수 있습니다.

Note

리소스를 삭제하려 할 때 Site-to-Site VPN 서비스가 역할을 사용 중이면 삭제에 실패할 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 몇 분 기다렸다가 작업을 다시 시도하세요.

AWSServiceRoleForVPCS2SVPN에서 사용하는 Site-to-Site VPN 리소스를 삭제하려면

연결된 ACM 사설 인증서가 있는 모든 고객 게이트웨이를 삭제한 후에만 이 서비스 연결 역할을 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 Site-to-Site VPN 연결에서 사용 중인 ACM 인증서에 액세스할 수 있는 권한을 실수로 제거할 수 없습니다.

IAM을 사용하여 수동으로 서비스 연결 역할을 삭제하려면 다음을 수행하세요.

IAM 콘솔 AWS CLI, 또는 AWS API를 사용하여 AWSServiceRoleForVPCS2SVPN 서비스 연결 역할을 삭제합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 삭제](#)를 참조하세요.

의 복원력 AWS Site-to-Site VPN

AWS 글로벌 인프라는 AWS 리전 및 가용 영역을 중심으로 구축됩니다. AWS 리전은 물리적으로 분리되고 격리된 여러 가용 영역을 제공하며, 이 가용 영역은 지연 시간이 짧고 처리량이 높으며 중복성이 높은 네트워킹과 연결됩니다. 가용 영역을 사용하면 중단 없이 영역 간에 자동으로 장애 극복 조치가 이루어지는 애플리케이션 및 데이터베이스를 설계하고 운영할 수 있습니다. 가용 영역은 기존의 단일 또는 다중 데이터 센터 인프라보다 가용성, 내결함성, 확장성이 뛰어납니다.

AWS 리전 및 가용 영역에 대한 자세한 내용은 [AWS 글로벌 인프라](#)를 참조하세요.

AWS 글로벌 인프라 외에도 Site-to-Site VPN은 데이터 복원성과 백업 요구 사항을 지원하는 기능을 제공합니다.

VPN 연결당 2개의 터널

Site-to-Site VPN 연결은 VPC의 가용성을 높이도록 각각 다른 가용 영역에서 종료되는 두 개의 터널로 구성됩니다. 내부에 디바이스 장애가 있는 경우 AWS VPN 연결이 두 번째 터널로 자동으로 장애 조치되므로 액세스가 중단되지 않습니다. 때때로는 VPN 연결에 대한 정기 유지 관리 AWS 도 수행하므로 VPN 연결의 두 터널 중 하나가 잠시 비활성화될 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 터널 엔드포인트 교체](#) 단원을 참조하십시오. 따라서 고객 게이트웨이를 구성할 때 두 개의 터널을 구성하는 것이 중요합니다.

중복성

고객 게이트웨이를 사용할 수 없는 경우 연결이 끊어지지 않도록 두 번째 Site-to-Site VPN 연결을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하세요.

- [장애 조치를 위한 중복 AWS Site-to-Site VPN 연결](#)
- [Amazon Virtual Private Cloud 연결 옵션](#)
- [확장 가능하고 안전한 다중 VPC AWS 네트워크 인프라 구축](#)

in AWS Site-to-Site VPN 인프라 보안

관리형 서비스인 AWS Site-to-Site VPN은 AWS 글로벌 네트워크 보안으로 보호됩니다. AWS 보안 서비스 및가 인프라를 AWS 보호하는 방법에 대한 자세한 내용은 [AWS 클라우드 보안을](#) 참조하세요. 인프라 보안 모범 사례를 사용하여 환경을 설계하려면 보안 원칙 AWS Well-Architected Framework의 [인프라 보호를](#) 참조하세요 AWS .

AWS 에서 게시한 API 호출을 사용하여 네트워크를 통해 Site-to-Site VPN에 액세스합니다. 클라이언트는 다음을 지원해야 합니다.

- Transport Layer Security(TLS). TLS 1.2는 필수이며 TLS 1.3을 권장합니다.
- DHE(Ephemeral Diffie-Hellman) 또는 ECDHE(Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman)와 같은 완전 전송 보안(PFS)이 포함된 암호 제품군. Java 7 이상의 최신 시스템은 대부분 이러한 모드를 지원합니다.

AWS Site-to-Site VPN 연결 모니터링

모니터링은 AWS Site-to-Site VPN 연결의 안정성, 가용성 및 성능을 유지하는 데 중요한 부분입니다. 발생하는 다중 지점 실패를 보다 쉽게 디버깅할 수 있도록 솔루션의 모든 부분으로부터 모니터링 데이터를 수집해야 합니다. 하지만 Site-to-Site VPN 연결을 모니터링하기 전에 다음 질문에 대한 답변을 포함하는 모니터링 계획을 수립해야 합니다.

- 모니터링의 목표
- 모니터링할 리소스
- 이러한 리소스를 모니터링하는 빈도
- 사용할 모니터링 도구
- 모니터링 작업을 수행할 사람
- 문제 발생 시 알려야 할 대상

다음 단계에서는 다양한 시간과 다양한 부하 조건에서 성능을 측정하여 환경에서 일반 VPN 성능의 기준선을 설정합니다. VPN이 과거 모니터링 데이터를 저장하는 것을 모니터링하면서 현재 성능 데이터를 이 과거 데이터와 비교하면 일반적인 성능 패턴과 성능 이상을 식별하고 이를 해결할 방법을 고안할 수 있습니다.

기준선을 설정하려면 다음 항목을 모니터링해야 합니다.

- VPN 터널의 상태
- 터널 내 데이터
- 터널 밖 데이터

주제

- [모니터링 도구](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 로그](#)
- [Amazon CloudWatch를 사용하여 AWS Site-to-Site VPN 터널 모니터링](#)
- [AWS Health 및 AWS Site-to-Site VPN 이벤트](#)

모니터링 도구

AWS 는 Site-to-Site VPN 연결을 모니터링하는 데 사용할 수 있는 다양한 도구를 제공합니다. 이들 도구 중에는 모니터링을 자동으로 수행하도록 구성할 수 있는 도구도 있지만, 수동 작업이 필요한 도구도 있습니다. 모니터링 작업은 최대한 자동화하는 것이 좋습니다.

자동 모니터링 도구

다음과 같은 자동 모니터링 도구를 사용하여 Site-to-Site VPN 연결을 감시하고 문제가 발생할 때 보고할 수 있습니다.

- Amazon CloudWatch 경보 — 지정한 기간 동안 단일 지표를 감시하고, 여러 기간에 대해 지정된 임계값과 관련하여 지표 값을 기준으로 하나 이상의 작업을 수행합니다. 이 작업은 Amazon SNS 주제로 전송되는 알림입니다. CloudWatch 경보는 특정 상태에 있다는 이유만으로는 작업을 호출하지 않습니다. 상태가 변경되고 지정한 기간 동안 유지되어야 합니다. 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch를 사용하여 AWS Site-to-Site VPN 터널 모니터링](#) 단원을 참조하십시오.
- AWS CloudTrail 로그 모니터링 - 계정 간에 로그 파일을 공유하고, CloudTrail 로그 파일을 CloudWatch Logs로 전송하여 실시간으로 모니터링하고, Java로 로그 처리 애플리케이션을 작성하고, CloudTrail에서 전송한 후 로그 파일이 변경되지 않았는지 확인합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 API 참조의 [AWS CloudTrail을 사용하여 API 직접 호출 기록](#) 및 AWS CloudTrail 사용 설명서의 [CloudTrail 로그 파일 작업을](#) 참조하세요.
- AWS Health 이벤트 - Site-to-Site VPN 터널의 상태 변경, 모범 사례 구성 권장 사항 또는 조정 제한에 근접할 때와 관련된 알림 및 알림을 수신합니다. [Personal Health Dashboard](#)의 이벤트를 사용하여 자동 장애 조치를 트리거하거나 문제 해결 시간을 단축하거나 고가용성을 위해 연결을 최적화할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Health 및 AWS Site-to-Site VPN 이벤트](#) 단원을 참조하세요.

수동 모니터링 도구

Site-to-Site VPN 연결 모니터링의 또 한 가지 중요한 부분은 CloudWatch 경보에 포함되지 않는 항목을 수동으로 모니터링해야 한다는 점입니다. Amazon VPC 및 CloudWatch 콘솔 대시보드는 AWS 환경 상태를 at-a-glance 볼 수 있습니다.

Note

Amazon VPC 콘솔에서 '상태' 및 '마지막 상태 변경'과 같은 Site-to-Site VPN 터널 상태 파라미터는 일시적인 상태 변경 또는 순간 터널 폴랩을 반영하지 않을 수 있습니다. 세분화된 터널 상태 변경 업데이트에는 CloudWatch 지표 및 로그를 사용하는 것이 좋습니다.

- Amazon VPC 대시보드에는 다음이 표시됩니다.
 - 리전별 서비스 상태
 - Site-to-Site VPN 연결
 - VPN 터널 상태(탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택하고, Site-to-Site VPN 연결을 선택한 다음, 터널 세부 정보를 선택)
- CloudWatch 홈 페이지에는 다음 내용이 표시됩니다.
 - 현재 경고 및 상태
 - 경고 및 리소스 그래프
 - 서비스 상태

또한 CloudWatch를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- [맞춤 대시보드](#)를 생성하여 관심 있는 서비스 모니터링
- 지표 데이터를 그래프로 작성하여 문제를 해결하고 추세 파악
- 모든 AWS 리소스 지표 검색 및 찾아보기
- 문제에 대해 알려주는 경고 생성 및 편집

AWS Site-to-Site VPN 로그

AWS Site-to-Site VPN 로그는 Site-to-Site VPN 배포에 대한 심층적인 가시성을 제공합니다. 이 기능을 사용하면 IP 보안(IPsec) 터널 설정, 인터넷 키 교환(IKE) 협상, 데드 피어 감지(DPD) 프로토콜 메시지, Border Gateway 프로토콜(BGP) 상태 및 라우팅 업데이트에 대한 세부 정보를 제공하는 Site-to-Site VPN 연결 로그에 액세스할 수 있습니다.

Site-to-Site VPN 로그는 Amazon CloudWatch Logs에 게시할 수 있습니다. 이 기능은 고객이 모든 Site-to-Site VPN 연결에 대한 세부 로그를 액세스하고 분석할 수 있는 일관된 단일 방법을 제공합니다.

주제

- [Site-to-Site VPN 로그의 이점](#)
- [Amazon CloudWatch Logs 리소스 정책 크기 제한](#)
- [Site-to-Site VPN 로그의 내용](#)
- [터널 BGP 로그의 로그 형식 예](#)
- [CloudWatch Logs에 게시하기 위한 IAM 요구 사항](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 로그 구성 보기](#)

- [AWS Site-to-Site VPN 로그 활성화](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 로그 비활성화](#)

Site-to-Site VPN 로그의 이점

- 간소화된 VPN 문제 해결: Site-to-Site VPN 로그를 사용하면 AWS 와 고객 게이트웨이 디바이스 간의 구성 불일치를 정확히 파악하고 초기 VPN 연결 문제를 해결할 수 있습니다. 잘못 구성된 설정(예: 제한 시간이 잘못 조정됨)으로 인해 VPN 연결이 시간이 지남에 따라 간헐적으로 폴랩되거나, 기본 전송 네트워크(예: 인터넷 날씨)에 문제가 있거나, 라우팅 변경 또는 경로 오류로 인해 VPN을 통한 연결이 중단될 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 간헐적인 연결 실패의 원인을 정확하게 진단하고 안정적인 작동을 위해 저수준 터널 구성을 미세 조정할 수 있습니다.
- 중앙 집중식 AWS Site-to-Site VPN 가시성: Site-to-Site VPN 로그는 모든 Site-to-Site VPN 연결 유형에서 터널 활동 및 BGP 라우팅 로그를 제공할 수 있습니다. 이 기능은 고객이 모든 Site-to-Site VPN 연결에 대한 세부 로그를 액세스하고 분석할 수 있는 일관된 단일 방법을 제공합니다.
- 보안 및 규정 준수: Site-to-Site VPN 로그를 Amazon CloudWatch Logs로 전송하여 시간 경과에 따른 VPN 연결 상태 및 활동을 소급적으로 분석할 수 있습니다. 이렇게 하면 규정 준수 및 규제 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

Amazon CloudWatch Logs 리소스 정책 크기 제한

CloudWatch Logs 리소스 정책은 5,120자로 제한됩니다. CloudWatch Logs는 정책이 이 크기 제한에 도달하는 것을 감지하면 /aws/vendedlogs/로 시작하는 로그 그룹을 자동으로 활성화합니다. 로깅을 활성화하는 경우 Site-to-Site VPN이 지정된 로그 그룹으로 CloudWatch Logs 리소스 정책을 업데이트해야 합니다. CloudWatch Logs 리소스 정책 크기 제한에 도달하는 것을 방지하려면 로그 그룹 이름에 접두사 /aws/vendedlogs/를 추가합니다.

Site-to-Site VPN 로그의 내용

Site-to-Site VPN 터널 활동 로그에는 다음 정보가 포함됩니다. 로그 스트림 파일 이름은 VpnConnectionID 및 TunnelOutsideIPAddress를 사용합니다.

필드	설명
VpnLogCreationTimestamp(event_timestamp)	epoch 시간 형식의 로그 생성 타임스탬프입니다.

필드	설명
VpnLogCreationTimestampReadable(timestamp)	사람이 읽을 수 있는 시간 형식의 로그 생성 타임스탬프입니다.
TunnelDPDEnabled(dpd_enabled)	DPD(Dead Peer Detection) 프로토콜 사용 상태(True/False)입니다.
TunnelCGWNATTDetectionStatus(nat_t_detected)	고객 게이트웨이 디바이스에서 NAT-T가 감지되었는지 여부입니다(True/False).
TunnelIKEPhase1State(ike_phase1_state)	IKE 1단계 프로토콜 상태(설정됨 키 재지정 협상 중단)입니다.
TunnelIKEPhase2State(ike_phase2_state)	IKE 2단계 프로토콜 상태(설정됨 키 재지정 협상 중단)입니다.
VpnLogDetail(details)	IPSec, IKE 및 DPD 프로토콜에 대한 자세한 메시지입니다.

Site-to-Site VPN 터널 BGP 로그에는 다음 정보가 포함됩니다. 로그 스트림 파일 이름은 VpnConnectionID 및 TunnelOutsideIPAddress를 사용합니다.

필드	설명
resource_id	로그가 연결된 터널 및 VPN 연결을 식별하기 위한 고유 ID입니다.
event_timestamp	epoch 시간 형식의 로그 생성 타임스탬프입니다.
timestamp	사람이 읽을 수 있는 시간 형식의 로그 생성 타임스탬프입니다.
type	BGP 로그 이벤트 유형(BGPStatus RouteStatus).
status	특정 유형의 로그 이벤트에 대한 상태 업데이트(BGPStatus: UP DOWN)(RouteStatus:

필드	설명
	ADVERTISED {route was advertised by the peer} UPDATED: {기존 경로가 피어에 의해 업데이트됨} WITHDRAWN: {route was withdraw by peer} .
message	로그 짝수 및 상태에 대한 추가 세부 정보를 제공합니다. 이 필드는 BGPStatus가 RouteStatus 메시지에서 교환된 라우팅 속성이 다운된 이유를 이해하는 데 도움이 됩니다.

내용

- [IKEv1 오류 메시지](#)
- [IKEv2 오류 메시지](#)
- [IKEv2 협상 메시지](#)
- [BGP 상태 메시지](#)
- [라우팅 상태 메시지](#)

IKEv1 오류 메시지

메시지	설명
Peer is not responsive - Declaring peer dead(피어가 응답하지 않음 - 피어 작동 중지 선언)	피어가 DPD 메시지에 응답하지 않아 DPD 시간 초과 조치가 적용되었습니다.
AWS 잘못된 사전 공유 키로 인해 터널 페이로드 복호화에 실패했습니다.	두 IKE 피어 모두에서 동일한 사전 공유 키를 구성해야 합니다.
에서 제안 일치점을 찾을 수 없음 AWS	1단계에 대해 제안된 속성(암호화, 해싱 및 DH 그룹)이 AWS VPN 엔드포인트에서 지원되지 않습니다(예: 3DES).
No Proposal Match Found(일치하는 제안 항목을 찾을 수 없음). Notifying with "No proposal chosen"('선택한 제안 항목 없음'으로 알림)	IKE 피어의 2단계에 대해 올바른 제안 항목/정책을 구성해야 함을 알리는 No Proposal

메시지	설명
	Chosen(선택한 제안 항목 없음) 오류 메시지가 피어 간에 교환됩니다.
AWS SPI가 xxxxx인 2단계 SA에 대한 터널 수신 DELETE	CGW에서 2단계에 대한 Delete_SA 메시지를 보냈습니다.
AWS 터널이 CGW에서 IKE_SA용 DELETE 수신	CGW에서 1단계에 대한 Delete_SA 메시지를 보냈습니다.

IKEv2 오류 메시지

메시지	설명
AWS {retry_count} 재전송 후 터널 DPD 시간 초과	피어가 DPD 메시지에 응답하지 않아 DPD 시간 초과 조치가 적용되었습니다.
AWS 터널이 CGW에서 IKE_SA용 DELETE 수신	피어에서 Parent/IKE_SA에 대한 Delete_SA 메시지를 보냈습니다.
AWS SPI가 xxxxx인 2단계 SA에 대한 터널 수신 DELETE	피어에서 CHILD_SA에 대한 Delete_SA 메시지를 보냈습니다.
AWS 터널이 CHILD_DELETE로 (CHILD_REKEY) 충돌을 감지했습니다.	CGW에서 키가 다시 입력되는 활성 SA에 대해 Delete_SA 메시지를 보냈습니다.
AWS 터널(CHILD_SA) 중복 SA가 감지된 충돌로 인해 삭제되고 있습니다.	충돌로 인해 중복 SA가 생성되면 피어들은 RFC에 따라 임시 값을 일치시킨 후 중복 SA를 닫습니다.
AWS 1단계를 유지하면서 터널 2단계를 설정할 수 없음	피어가 협상 오류(예: 잘못된 제안 항목)로 인해 CHILD_SA를 설정하지 못했습니다.
AWS: Traffic Selector: TS_UNACCEPTABLE: received from responder(트래픽 선택기: TS_UNAPLABLE: 응답자로부터 수신됨)	피어가 잘못된 트래픽 선택기/암호화 도메인을 제안했습니다. 피어들을 동일하고 올바른 CIDR로 구성해야 합니다.

메시지	설명
AWS 터널이 응답으로 AUTHENTICATION_FAILED를 전송하고 있습니다.	피어가 IKE_AUTH 메시지 내용을 확인하여 피어를 인증할 수 없습니다.
AWS 터널이 cgw: xxxx와 사전 공유 키 불일치를 감지했습니다.	두 IKE 피어 모두에서 동일한 사전 공유 키를 구성해야 합니다.
AWS 터널 제한 시간: cgw: xxxx를 사용하여 설정되지 않은 1단계 IKE_SA 삭제	협상에서 반개방된 IKE_SA를 피어로 삭제하는 작업이 진행되지 않았습니다.
No Proposal Match Found(일치하는 제안 항목을 찾을 수 없음). Notifying with "No proposal chosen"('선택한 제안 항목 없음'으로 알림)	IKE 피어에 대해 올바른 제안 항목을 구성해야 함을 알리는 No Proposal Chosen(선택한 제안 항목 없음) 오류 메시지가 피어 간에 교환됩니다.
에서 제안 일치를 찾을 수 없음 AWS	1단계 또는 2단계(암호화, 해싱 및 DH 그룹)에 대해 제안된 속성은 AWS VPN 엔드포인트에서 지원되지 않습니다. 예: 3DES.

IKEv2 협상 메시지

메시지	설명
AWS CREATE_CHILD_SA에 대한 터널 처리 요청(id=xxx)	AWS 가 CGW로부터 CREATE_CHILD_SA 요청을 수신했습니다.
AWS 터널이 CREATE_CHILD_SA에 대한 응답(id=xxx)을 보내고 있음	AWS 가 CREATE_CHILD_SA 응답을 CGW로 보내고 있습니다.
AWS 터널이 CREATE_CHILD_SA에 대한 요청(id=xxx)을 보내고 있음	AWS 가 CREATE_CHILD_SA 요청을 CGW로 보내고 있습니다.
AWS CREATE_CHILD_SA에 대한 터널 처리 응답(id=xxx)	AWS 가 CREATE_CHILD_SA 응답 양식 CGW를 수신했습니다.

BGP 상태 메시지

BGP 상태 메시지에는 지정된 BGP 세션의 BGP 이웃에 대한 BGP 세션 상태 전환, 접두사 제한 경고, 제한 위반, BGP 세션 알림, BGP OPEN 메시지 및 속성 업데이트와 관련된 정보가 포함됩니다.

메시지	BGP 상태	설명
AWS 측 피어 BGP 세션 상태가 유희에서 이웃과 연결 {ip: xxx}로 변경되었습니다.	다운	AWS 측의 BGP 연결 상태가 연결로 업데이트되었습니다.
AWS 측 피어 BGP 세션 상태가 이웃이 {ip: xxx}인 Connect에서 OpenSent로 변경되었습니다.	다운	AWS 측의 BGP 연결 상태가 OpenSent로 업데이트되었습니다.
AWS 측 피어 BGP 세션 상태가 이웃이 {ip: xxx}인 OpenSent에서 OpenConfirm으로 변경되었습니다.	다운	AWS 측의 BGP 연결 상태가 OpenConfirm으로 업데이트되었습니다.
AWS 측 피어 BGP 세션 상태가 OpenConfirm에서 이웃 {ip: xxx}으로 설정됨으로 변경되었습니다.	UP	AWS 측의 BGP 연결 상태가 설정됨으로 업데이트되었습니다.
AWS 측 피어 BGP 세션 상태가 설정됨에서 이웃이 {ip: xxx}인 유희로 변경되었습니다.	다운	AWS 측의 BGP 연결 상태가 유희로 업데이트되었습니다.
AWS 측 피어 BGP 세션 상태가 이웃이 {ip: xxx}인 연결에서 활성으로 변경되었습니다.	다운	AWS 측의 BGP 연결 상태가 연결에서 활성으로 전환되었습니다. BGP 세션이 연결 상태로 멈춘 경우 CGW에서 TCP 포트 179 가용성을 확인합니다.
AWS 측 피어가 최대 접두사 제한 경고를 보고함 - 이웃 {ip: xxx}에서 {prefixes (count):	UP	AWS 측은 CGW에서 수신한 접두사 수가 허용 한도에 가까

메시지	BGP 상태	설명
xxx} 접두사를 수신함 {limit (numeric): xxx}		워지면 주기적으로 로그 메시지를 생성합니다.
AWS 측 피어가 최대 접두사 제한을 초과했음을 감지함 - 이웃 {ip: xxx}에서 {prefixes (count): xxx} 접두사를 수신함, 제한은 {limit (numeric): xxx}	다운	AWS 측은 CGW에서 수신한 접두사 수가 허용 한도를 초과하면 로그 메시지를 생성합니다.
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}에 6/1(Cease/Maximum Number of Prefixes Reached) 알림을 보냈습니다.	다운	AWS 측은 접두사 제한 위반으로 인해 BGP 세션이 종료되었음을 나타내는 알림을 CGW BGP 피어에 보냈습니다.
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}로부터 6/1(Cease/Maximum Number of Prefixes Reached) 알림을 수신했습니다.	다운	AWS 측은 접두사 제한 위반으로 인해 BGP 세션이 종료되었음을 나타내는 알림을 CGW 피어로부터 받았습니다.
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}에게 6/2(Cease/Administrative Shutdown) 알림을 보냈습니다.	다운	AWS 측은 CGW BGP 피어에 BGP 세션이 종료되었음을 알리는 알림을 보냈습니다.
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}로부터 6/2(Cease/Administrative Shutdown) 알림을 수신함	다운	AWS 측은 CGW 피어로부터 BGP 세션이 종료되었음을 알리는 알림을 받았습니다.
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}에 6/3(Cease/Peer Unconfigured) 알림을 보냈습니다.	다운	AWS 측은 CGW 피어에 피어가 구성되지 않았거나 구성에서 제거되었음을 나타내는 알림을 보냈습니다.
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}로부터 6/3(Cease/Peer Unconfigured) 알림을 수신했습니다.	다운	AWS 측은 CGW 피어로부터 피어가 구성되지 않았거나 구성에서 제거되었음을 알리는 알림을 받았습니다.

메시지	BGP 상태	설명
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}에게 6/4(Cease/Administrative Reset) 알림을 보냈습니다.	다운	AWS 측은 CGW BGP 피어에 BGP 세션이 재설정되었음을 알리는 알림을 보냈습니다.
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}로부터 6/4(Cease/Administrative Reset) 알림을 수신함	다운	AWS 측은 CGW 피어로부터 BGP 세션이 재설정되었음을 알리는 알림을 받았습니다.
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}에게 6/5(Cease/Connection Rejected) 알림을 보냈습니다.	다운	AWS 측은 CGW BGP 피어에 BGP 세션이 거부되었음을 알리는 알림을 보냈습니다.
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}로부터 6/5(Cease/Connection Rejected) 알림을 수신했습니다.	다운	AWS 측은 CGW 피어로부터 BGP 세션이 거부되었음을 알리는 알림을 받았습니다.
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}에게 6/6(Cease/Other Configuration Change) 알림을 보냈습니다.	다운	AWS 측은 CGW BGP 피어에 BGP 세션 구성 변경이 발생했음을 알리는 알림을 보냈습니다.
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}로부터 6/6(Cease/Other Configuration Change) 알림을 수신함	다운	AWS 측은 CGW 피어로부터 BGP 세션 구성 변경이 발생했음을 나타내는 알림을 받았습니다.
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}에 6/7(Cease/Connection Collision Resolution) 알림을 보냈습니다.	다운	AWS 측은 두 피어가 동시에 연결을 설정하려고 할 때 연결 충돌을 해결하기 위해 CGW 피어에 알림을 보냈습니다.

메시지	BGP 상태	설명
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}로부터 6/7(Cease/Connection Collision Resolution) 알림을 수신했습니다.	다운	AWS 측은 두 피어가 동시에 연결을 설정하려고 할 때 연결 충돌의 해결을 나타내는 알림을 CGW 피어로부터 수신했습니다.
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}에게 홀드 타이머 만료 알림을 보냈습니다.	다운	BGP 보류 타이머가 만료되었으며 AWS 측에서 CGW로 알림을 보냈습니다.
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}에서 잘못된 OPEN 메시지를 감지했습니다. 원격 AS는 {asn: xxx}, 예상 {asn: xxx}입니다.	다운	AWS 측에서 구성 불일치를 나타내는 CGW 피어에서 잘못된 OPEN 메시지가 수신되었음을 감지했습니다.
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}- 버전 4, AS {asn: xxx}, holdtime {holdtime (seconds): xxx}, router-id {id: xxx}로부터 OPEN 메시지를 수신했습니다.	다운	AWS 측에서 CGW 피어로 BGP 세션을 시작하는 BGP 열린 메시지를 수신했습니다.
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}- 버전 4, AS {asn: xxx}, holdtime {holdtime (seconds): xxx}, 라우터 ID {id: xxx}에 OPEN 메시지를 보냈습니다.	다운	CGW 피어가 BGP 열린 메시지를 전송하여 AWS 측 BGP 피어로 BGP 세션을 시작했습니다.
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}에 대한 연결(Connect를 통해)을 시작하고 있습니다.	다운	AWS 측에서 CGW BGP 이웃과 연결을 시도하고 있습니다.
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}에 End-of-RIB 메시지를 보냈습니다.	UP	AWS 측에서 BGP 세션 설정 후 CGW로 경로 전송을 완료했습니다.

메시지	BGP 상태	설명
AWS 측 피어가 이웃 {ip: xxx}-AS 경로: {aspath (list): xxx xxx xxx}의 속성으로 업데이트를 수신했습니다.	UP	AWS 측이 이웃으로부터 BGP 세션 속성 업데이트를 수신했습니다.

라우팅 상태 메시지

BGP 상태 메시지와 달리 라우팅 상태 메시지에는 AS 경로, 로컬 기본 설정, 다중 종료 식별기(MED), 다음 홉 IP 주소 및 가중치와 같은 지정된 접두사의 BGP 속성에 대한 데이터가 포함됩니다. 경로 상태 메시지에는 ADVERTISED, UPDATED 또는 WITHDRAWN 경로에 오류가 있는 경우에만 세부 정보 필드가 포함됩니다. 그 예는 다음과 같습니다.

메시지	설명
DENIED 원인: as-path에는 자체 AS가 포함되어 있습니다.	AWS 측 피어 자체 AS가 포함된 경로로 인해 AWS는 CGW의 새 접두사에 대한 BGP 업데이트 메시지를 거부했습니다.
다음으로 인해 거부됨: 연결되지 않은 다음 홉	AWS는 연결되지 않은 다음 홉 검증 실패로 인해 CGW에서 접두사에 대한 BGP 라우팅 광고를 거부했습니다. CGW 측에서 경로에 연결할 수 있는지 확인합니다.

터널 BGP 로그의 로그 형식 예

```
{
  "resource_id": "vpn-1234abcd_1.2.3.4",
  "event_timestamp": 1762580429641,
  "timestamp": "2025-11-08 05:40:29.641Z",
  "type": "BGPStatus",
  "status": "UP",
  "message": {
    "details": "AWS-side peer BGP session state has changed from OpenConfirm to Established with neighbor 169.254.50.85"
  }
}
```

```

    }
  }
  {
    "resource_id": "vpn-1234abcd_1.2.3.4",
    "event_timestamp": 1762579573243,
    "timestamp": "2025-11-08 05:26:13.243Z",
    "type": "RouteStatus",
    "status": "UPDATED",
    "message": {
      "prefix": "172.31.0.0/16",
      "asPath": "64512",
      "localPref": 100,
      "med": 100,
      "nextHopIp": "169.254.50.85",
      "weight": 32768,
      "details": "DENIED due to: as-path contains our own AS"
    }
  }
}

```

CloudWatch Logs에 게시하기 위한 IAM 요구 사항

로깅 기능이 제대로 작동하려면 기능을 구성하는 데 사용되는 IAM 보안 주체에 연결된 IAM 정책에 최소한 다음 권한이 포함되어야 합니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch Logs 사용 설명서의 [특정 AWS 서비스에서 로깅 활성화](#) 섹션에서 확인할 수도 있습니다.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs>DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource": [

```

```

        "*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "S2SVPNLogging"
  },
  {
    "Sid": "S2SVPNLoggingCWL",
    "Action": [
      "logs:PutResourcePolicy",
      "logs:DescribeResourcePolicies",
      "logs:DescribeLogGroups"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  }
]
}

```

AWS Site-to-Site VPN 로그 구성 보기

Site-to-Site VPN 연결에 대한 활동 로그를 봅니다. 여기에서 이러한 암호화 알고리즘의 구성 또는 터널 VPN 로그 활성화 여부에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 터널 상태를 볼 수도 있습니다. 이렇게 하면 VPN 연결과 관련하여 발생할 수 있는 문제나 충돌을 더 잘 추적할 수 있습니다.

현재 터널 로깅 설정을 보려면

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.
3. VPN 연결(VPN connections) 목록에서 보려는 VPN 연결을 선택합니다.
4. 터널 세부 정보(Tunnel details) 탭을 선택합니다.
5. 터널 1 옵션(Tunnel 1 options) 및 터널 2 옵션(Tunnel 2 options) 섹션을 확장하여 모든 터널 구성 세부 정보를 봅니다.
6. 터널 VPN 로그의 경우 CloudWatch 로그 그룹에서 현재 상태 터널 VPN 로그 기능과 현재 구성된 CloudWatch 로그 그룹(있는 경우)을, 터널 VPN 로그의 경우 출력 형식에서 로그 출력 형식을 볼 수 있습니다.

- 터널 VPN 로그의 경우 CloudWatch 로그 그룹에서 현재 상태 터널 BGP 로그 기능과 현재 구성된 CloudWatch 로그 그룹(있는 경우)을, 터널 BGP 로그의 경우 출력 형식에서 로그 출력 형식을 볼 수 있습니다. CloudWatch

AWS 명령줄 또는 API를 사용하여 Site-to-Site VPN 연결에서 현재 터널 로깅 설정을 보려면

- [DescribeVpnConnections](#)(Amazon EC2 쿼리 API)
- [describe-vpn-connections](#)(AWS CLI)

AWS Site-to-Site VPN 로그 활성화

Site-to-Site VPN 로그를 활성화하여 터널 상태 및 기타 세부 정보와 같은 VPN 활동을 기록합니다. 새 연결에 로깅을 활성화하거나 기존 연결을 수정하여 로깅 활동을 시작할 수 있습니다. 연결에 대한 로깅을 비활성화하려면 [Site-to-Site VPN 로그 사용 중지](#) 섹션을 참조하세요.

Note

기존 VPN 연결 터널에 대해 Site-to-Site VPN 로그를 사용하도록 설정하면 해당 터널을 통한 연결이 몇 분 동안 중단될 수 있습니다. 그러나 각 VPN 연결은고가용성을 위해 두 개의 터널을 제공하므로 수정되지 않은 터널을 통한 연결을 유지하면서 한 번에 하나의 터널에서 로깅을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 터널 엔드포인트 교체](#) 단원을 참조하십시오.

새 Site-to-Site VPN 연결을 생성하는 동안 VPN 로깅을 사용 설정하려면

5단계: VPN 연결 생성의 절차를 따르세요. 9단계 터널 옵션(Tunnel Options)에서 VPN 로깅(VPN logging) 옵션을 포함하여 두 터널에 사용할 모든 옵션을 지정할 수 있습니다. 이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 연결을 위한 터널 옵션](#) 섹션을 참조하세요.

AWS 명령줄 또는 API를 사용하여 새 Site-to-Site VPN 연결에서 터널 로깅을 활성화하려면

- [CreateVpnConnection](#)(Amazon EC2 쿼리 API)
- [create-vpn-connection](#)(AWS CLI)

기존 Site-to-Site VPN 연결에서 터널 활동 로깅을 활성화하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.

2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.
3. VPN 연결(VPN connections) 목록에서 수정하려는 VPN 연결을 선택합니다.
4. 작업(Actions), VPN 터널 옵션 수정(Modify VPN tunnel options)을 선택합니다.
5. VPN 터널 외부 IP 주소(VPN tunnel outside IP address) 목록에서 적절한 IP 주소를 선택하여 수정할 터널을 선택합니다.
6. 터널 활동 로그(Tunnel activity log)에서 활성화(Enable)를 선택합니다.
7. Amazon CloudWatch 로그 그룹(Amazon CloudWatch log group)에서 로그를 전송할 Amazon CloudWatch 로그 그룹을 선택합니다.
8. (선택 사항) 출력 형식(Output format)에서 로그 출력에 원하는 형식을 json 또는 텍스트(text) 중에서 선택합니다.
9. 변경 사항 저장(Save changes)을 선택합니다.
10. (선택 사항) 원하는 경우 다른 터널에 대해 4~9단계를 반복합니다.

기존 Site-to-Site VPN 연결에서 터널 BGP 로깅을 활성화하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결을 선택합니다.
3. VPN 연결(VPN connections) 목록에서 수정하려는 VPN 연결을 선택합니다.
4. 작업(Actions), VPN 터널 옵션 수정(Modify VPN tunnel options)을 선택합니다.
5. VPN 터널 외부 IP 주소(VPN tunnel outside IP address) 목록에서 적절한 IP 주소를 선택하여 수정할 터널을 선택합니다.
6. 터널 BGP 로그에서 활성화를 선택합니다.
7. Amazon CloudWatch 로그 그룹(Amazon CloudWatch log group)에서 로그를 전송할 Amazon CloudWatch 로그 그룹을 선택합니다.
8. (선택 사항) 출력 형식(Output format)에서 로그 출력에 원하는 형식을 json 또는 텍스트(text) 중에서 선택합니다.
9. 변경 사항 저장(Save changes)을 선택합니다.
10. (선택 사항) 원하는 경우 다른 터널에 대해 4~9단계를 반복합니다.

AWS 명령줄 또는 API를 사용하여 기존 Site-to-Site VPN 연결에서 터널 로깅을 활성화하려면

- [ModifyVpnTunnelOptions](#)(Amazon EC2 쿼리 API)
- [modify-vpn-tunnel-options](#) (AWS CLI)

AWS Site-to-Site VPN 로그 비활성화

해당 연결에 대한 활동을 더 이상 추적하지 않으려면 연결에 대한 VPN 로깅을 비활성화합니다. 이 작업은 로깅만 비활성화하고 해당 연결에 대한 다른 어떤 영향도 주지 않습니다. 연결에 대한 로깅을 활성화하거나 다시 활성화하려면 [Site-to-Site VPN 로그 사용 설정](#) 섹션을 참조하세요.

Site-to-Site VPN 연결에서 터널 활동 로깅을 비활성화하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결(Site-to-Site VPN Connections)을 선택합니다.
3. VPN 연결(VPN connections) 목록에서 수정하려는 VPN 연결을 선택합니다.
4. 작업(Actions), VPN 터널 옵션 수정(Modify VPN tunnel options)을 선택합니다.
5. VPN 터널 외부 IP 주소(VPN tunnel outside IP address) 목록에서 적절한 IP 주소를 선택하여 수정할 터널을 선택합니다.
6. 터널 활동 로그(Tunnel activity log)에서 활성화(Enable)를 선택 해제합니다.
7. 변경 사항 저장(Save changes)을 선택합니다.
8. (선택 사항) 원하는 경우 다른 터널에 대해 4~7단계를 반복합니다.

Site-to-Site VPN 연결에서 터널 BGP 로깅을 비활성화하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Site-to-Site VPN 연결(Site-to-Site VPN Connections)을 선택합니다.
3. VPN 연결(VPN connections) 목록에서 수정하려는 VPN 연결을 선택합니다.
4. 작업(Actions), VPN 터널 옵션 수정(Modify VPN tunnel options)을 선택합니다.
5. VPN 터널 외부 IP 주소(VPN tunnel outside IP address) 목록에서 적절한 IP 주소를 선택하여 수정할 터널을 선택합니다.
6. 터널 BGP 로그에서 활성화를 선택 취소합니다.
7. 변경 사항 저장(Save changes)을 선택합니다.
8. (선택 사항) 원하는 경우 다른 터널에 대해 4~7단계를 반복합니다.

AWS 명령줄 또는 API를 사용하여 Site-to-Site VPN 연결에서 터널 로깅을 비활성화하려면

- [ModifyVpnTunnelOptions](#)(Amazon EC2 쿼리 API)

- [modify-vpn-tunnel-options](#) (AWS CLI)

Amazon CloudWatch를 사용하여 AWS Site-to-Site VPN 터널 모니터링

VPN 서비스에서 원시 데이터를 수집하여 실시간에 가까운 읽기 가능 지표로 처리하는 CloudWatch를 통해 VPN 터널을 모니터링할 수 있습니다. 이러한 통계는 15개월간 기록되므로 기록 정보를 보고 웹 애플리케이션이나 서비스가 어떻게 실행되고 있는지 전체적으로 더 잘 파악할 수 있습니다. VPN 지표 데이터는 사용 가능할 때 바로 CloudWatch에 자동으로 전송됩니다.

자세한 설명은 [Amazon CloudWatch 사용자 가이드](#)를 참조하세요.

내용

- [VPN 지표 및 차원](#)
- [에 대한 Amazon CloudWatch Logs 지표 보기 AWS Site-to-Site VPN](#)
- [AWS Site-to-Site VPN 터널을 모니터링하기 위한 Amazon CloudWatch 경보 생성](#)

VPN 지표 및 차원

Site-to-Site VPN 연결에 사용할 수 있는 CloudWatch 지표는 다음과 같습니다.

지표	설명
TunnelState	터널의 상태입니다. 고정 VPN의 경우, 0은 DOWN(가동 중지)을 나타내고 1은 UP(가동)을 나타냅니다. BGP VPN의 경우 1은 ESTABLISHED(설정됨)를 나타내고, 0은 다른 모든 상태에 사용됩니다. 두 VPN 유형 모두에서 0과 1 사이의 값은 하나 이상의 터널이 UP이 아님을 나타냅니다. 단위: 0에서 1 사이의 분수 값
TunnelDataIn †	고객 게이트웨이에서 VPN 터널을 통해 연결 AWS 측에서 수신한 바이트입니다. 각 지표 데이터 포인트는 이전 데이터 포인트 이후 수신된

지표	설명
	<p>바이트 수를 나타냅니다. Sum 통계를 사용하면 이 기간에 수신된 총 바이트 수를 알 수 있습니다.</p> <p>이 지표는 복호화 이후 데이터를 계산합니다.</p> <p>단위: 바이트</p>
TunnelDataOut †	<p>VPN 터널을 통해 연결 AWS 측에서 고객 게이트웨이로 전송된 바이트입니다. 각 지표 데이터 포인트는 이전 데이터 포인트 이후 전송된 바이트 수를 나타냅니다. Sum 통계를 사용하면 이 기간에 전송된 총 바이트 수를 알 수 있습니다.</p> <p>이 지표는 암호화 이전 데이터를 계산합니다.</p> <p>단위: 바이트</p>
ConcentratorBandwidthUsage	<p>Site-to-Site VPN Concentrator 연결의 대역폭 사용량입니다. 이 지표는 Site-to-Site VPN Concentrator를 사용하는 VPN 연결에 사용할 수 있습니다. 평균 통계를 사용하여 해당 기간 동안의 평균 대역폭 사용량을 표시합니다.</p> <p>단위: 비트/초</p>

† 이러한 지표는 터널이 다운된 경우에도 네트워크 사용량을 보고할 수 있습니다. 이는 터널에서 수행되는 정기적인 상태 확인과 백그라운드 ARP 및 BGP 요청 때문입니다.

지표 데이터를 필터링하려면 다음 차원을 사용하세요.

차원	설명
VpnId	Site-to-Site VPN 연결 ID를 기준으로 지표 데이터를 필터링합니다.

차원	설명
TunnelIpAddress	가상 프라이빗 게이트웨이의 터널 IP 주소를 기준으로 측정치 데이터를 필터링합니다.

에 대한 Amazon CloudWatch Logs 지표 보기 AWS Site-to-Site VPN

Site-to-Site VPN 연결을 생성하면 VPN 서비스는 VPN 연결에 대한 지표를 사용 가능할 때 바로 CloudWatch에 전송합니다. 다음과 같이 VPN 연결에 대한 지표를 볼 수 있습니다.

CloudWatch 콘솔을 사용하여 지표를 보려면

지표는 먼저 서비스 네임스페이스별로 그룹화된 다음 각 네임스페이스 내에서 다양한 차원 조합별로 그룹화됩니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>에서 CloudWatch 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 지표를 선택합니다.
3. [All metrics]에서 [VPN] 지표 네임스페이스를 선택합니다.
4. 지표 차원을 선택하여 지표를 봅니다(예: VPN 터널 지표).

Note

VPN 네임스페이스는 보고 있는 AWS 리전에서 Site-to-Site VPN 연결이 생성될 때까지 CloudWatch 콘솔에 표시되지 않습니다.

를 사용하여 지표를 보려면 AWS CLI

명령 프롬프트에서 다음 명령을 사용합니다.

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/VPN"
```

AWS Site-to-Site VPN 터널을 모니터링하기 위한 Amazon CloudWatch 경보 생성

경보 때문에 상태가 변경되면 Amazon SNS 메시지를 보내는 CloudWatch 경보를 생성할 수 있습니다. 경보는 지정한 기간 동안 단일 지표를 감시하고, 여러 기간에 대해 지정된 임계값과 관련하여 지표 값을 기준으로 Amazon SNS 주제에 알림을 보냅니다.

예를 들어, 단일 VPN 터널의 상태를 모니터링하는 경보를 생성하고 터널 상태가 15분간 3개 데이터 포인트에 대해 DOWN일 경우 알림을 보냅니다.

단일 터널 상태에 대한 경보를 만들려면

1. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>에서 CloudWatch 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 경보를 확장한 다음 모든 경보를 선택합니다.
3. 경보 생성을 선택한 다음 지표 선택을 선택합니다.
4. VPN과 VPN 터널 지표를 차례로 선택합니다.
5. TunnelState 지표와 동일한 줄에서 원하는 터널의 IP 주소를 선택합니다. 지표 선택을 선택합니다.
6. TunnelState가 다음과 같은 경우에 항상...에서 보다 작음을 선택하고 다음보다... 아래의 입력 필드에 '1'을 입력합니다.
7. 추가 구성에서 경보를 알릴 데이터 포인트에 대해 입력을 '3개 중 3개'로 설정합니다.
8. 다음을 선택합니다.
9. 다음 SNS 주제에 알림 전송에서 기존 알림 목록을 선택하거나 새로 만듭니다.
10. 다음을 선택합니다.
11. 경보의 이름을 입력합니다. 다음을 선택합니다.
12. 경보 설정을 확인한 다음 경보 생성을 선택합니다.

Site-to-Site VPN 연결 상태를 모니터링하는 경보를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 하나 또는 두 터널의 상태가 5분 동안 DOWN인 경우 알림을 보내는 경보를 생성할 수 있습니다.

Site-to-Site VPN VPN 연결 상태에 대한 경보를 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>에서 CloudWatch 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 경보를 확장한 다음 모든 경보를 선택합니다.
3. 경보 생성을 선택한 다음 지표 선택을 선택합니다.
4. VPN을 선택한 다음 VPN 연결 지표를 선택합니다.

5. Site-to-Site VPN 연결과 TunnelState 지표를 선택합니다. 지표 선택을 선택합니다.
6. 통계에 대해 최대값을 지정합니다.

또는 두 터널이 모두 가동되도록 Site-to-Site VPN 연결을 구성한 경우 최소값의 통계를 지정하여 하나 이상의 터널이 다운될 때 알림을 보낼 수 있습니다.
7. 항상에서 미만/같음(<=)을 선택하고 0(또는 하나 이상의 터널이 다운되는 경우 0.5)을 입력합니다. 다음을 선택합니다.
8. SNS 주제 선택에서 기존 알림 목록을 선택하거나 새 목록을 선택하여 새 알림 목록을 생성합니다. 다음을 선택합니다.
9. 경보의 이름과 설명을 입력합니다. 다음(Next)을 선택합니다.
10. 경보 설정을 확인한 다음 경보 생성을 선택합니다.

VPN 터널로 들어오거나 나가는 트래픽의 양을 모니터링하는 경보를 만들 수도 있습니다. 예를 들어, 다음 경보는 네트워크에서 VPN 터널로 들어오는 트래픽의 양을 모니터링하고 바이트 수가 15분 동안 임계값 5백만에 도달하면 알림을 보냅니다.

수신되는 네트워크 트래픽에 대한 경보를 만들려면

1. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>에서 CloudWatch 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 경보를 확장한 다음 모든 경보를 선택합니다.
3. 경보 생성을 선택한 다음 지표 선택을 선택합니다.
4. VPN을 선택한 다음 VPN 터널 지표를 선택합니다.
5. VPN 터널의 IP 주소 및 [TunnelDataIn] 지표를 선택합니다. 지표 선택을 선택합니다.
6. 통계에 대해 합계를 지정합니다.
7. 기간에 대해 15분을 선택합니다.
8. 항상(Whenever)에서 초과/같음(>=)(Greater/Equal)을 선택하고 5000000을 입력합니다. 다음을 선택합니다.
9. SNS 주제 선택에서 기존 알림 목록을 선택하거나 새 목록을 선택하여 새 알림 목록을 생성합니다. 다음을 선택합니다.
10. 경보의 이름과 설명을 입력합니다. 다음(Next)을 선택합니다.
11. 경보 설정을 확인한 다음 경보 생성을 선택합니다.

다음 경보는 VPN 터널에서 네트워크로 나가는 트래픽의 양을 모니터링하고, 바이트 수가 15분 동안 1백만보다 적으면 알림을 보냅니다.

송신되는 네트워크 트래픽에 대한 경보를 만들려면

1. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>에서 CloudWatch 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 경보를 확장한 다음 모든 경보를 선택합니다.
3. 경보 생성을 선택한 다음 지표 선택을 선택합니다.
4. VPN을 선택한 다음 VPN 터널 지표를 선택합니다.
5. VPN 터널의 IP 주소 및 [TunnelDataOut] 지표를 선택합니다. 지표 선택을 선택합니다.
6. 통계에 대해 합계를 지정합니다.
7. 기간에 대해 15분을 선택합니다.
8. 항상에서 미만/같음(<=)을 선택하고 1000000을 입력합니다. 다음을 선택합니다.
9. SNS 주제 선택에서 기존 알림 목록을 선택하거나 새 목록을 선택하여 새 알림 목록을 생성합니다. 다음을 선택합니다.
10. 경보의 이름과 설명을 입력합니다. 다음(Next)을 선택합니다.
11. 경보 설정을 확인한 다음 경보 생성을 선택합니다.

경보 생성에 대한 추가 예제는 Amazon CloudWatch 사용 설명서의 [Amazon CloudWatch 경보 생성](#)을 참조하세요.

AWS Health 및 AWS Site-to-Site VPN 이벤트

AWS Site-to-Site VPN 는에 알림을 자동으로 전송합니다 [Health Dashboard](#). 이 대시보드는 설정이 필요하지 않으며 인증된 AWS 사용자에게 사용할 준비가 되었습니다. Health Dashboard를 통해 이벤트 알림에 대한 응답으로 여러 작업을 구성할 수 있습니다.

는 VPN 연결에 대해 다음과 같은 유형의 알림을 Health Dashboard 제공합니다.

- [터널 엔드포인트 교체 알림](#)
- [단일 터널 VPN 알림](#)

터널 엔드포인트 교체 알림

VPN 연결의 VPN 터널 엔드포인트 중 하나 또는 둘 다 교체되면에서 터널 엔드포인트 교체 알림을 받습니다. Health Dashboard AWS 가 터널 업데이트를 수행하거나 사용자가 VPN 연결을 수정하면 터널 엔드포인트가 교체됩니다. 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 터널 엔드포인트 교체](#) 단원을 참조하십시오.

터널 엔드포인트 교체가 완료되면가 이벤트를 통해 Health Dashboard 터널 엔드포인트 교체 알림을 AWS 보냅니다.

단일 터널 VPN 알림

Site-to-Site VPN 연결은 중복성을 위한 두 개의 터널로 구성됩니다.고가용성을 위해 두 터널을 모두 구성하는 것이 좋습니다. VPN 연결에 있는 터널 하나는 가동 중이지만 다른 하나는 하루에 1시간 이상 다운되는 경우 Health Dashboard 이벤트를 통해 월간 VPN 단일 터널 알림을 받습니다. 이 이벤트는 새 VPN 연결이 단일 터널로 감지되면 매일 업데이트되며 매주 알림이 전송됩니다. 매달 새 이벤트가 생성되며, 이때 더 이상 단일 터널로 감지되지 않는 VPN 연결은 삭제됩니다.

AWS Site-to-Site VPN 할당량

AWS계정에는 Site-to-Site VPN과 관련하여 이전에 제한이라고 했던 다음과 같은 할당량이 있습니다. 다르게 표시되지 않는 한 리전별로 각 할당량이 적용됩니다. 일부 할당량에 대한 증가를 요청할 수 있으며 다른 할당량은 늘릴 수 없습니다.

조정 가능한 할당량에 대해 할당량 증가를 요청하려면 조정 가능(Adjustable) 열에서 예(Yes)를 선택하세요. 자세한 내용은 Service Quotas 사용 설명서의 [할당량 증가 요청](#)을 참조하세요.

Site-to-Site VPN 리소스

이름	기본값	조정 가능
리전당 고객 게이트웨이	50	예
리전당 가상 프라이빗 게이트웨이	5	예
리전당 Site-to-Site VPN 연결	50	예
가상 프라이빗 게이트웨이당 Site-to-Site VPN 연결	10	예
리전당 Accelerated Site-to-Site VPN 연결	10	예
리전당 해제된 Site-to-Site VPN 연결	10	예
리전당 큰 대역폭 터널 연결 수	50	예
리전당 Site-to-Site VPN Concentrator	50	예
전송 게이트웨이 또는 클라우드 WAN당 Site-to-Site VPN 집광기	5	예
Site-to-Site VPN Concentrator당 원격 사이트	100	예

Note

가속 연결과 해제된 연결 모두 리전당 총 Site-to-Site VPN 연결 할당량에 포함됩니다.

하나의 VPC에는 한 번에 한 개의 가상 프라이빗 게이트웨이를 연결할 수 있습니다. Site-to-Site VPN 연결을 여러 VPC에 연결하려면 대신 전송 게이트웨이를 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 전송 게이트웨이의 [전송 게이트웨이](#)를 참조하십시오.

Transit Gateway의 Site-to-Site VPN 연결에는 총 Transit Gateway 연결 제한이 적용됩니다. 자세한 내용은 [Transit Gateway 할당량](#)을 참조하세요.

Routes

알려진 라우팅 소스로는 VPC 라우팅, 기타 VPN 라우팅 및 Direct Connect 가상 인터페이스의 라우팅이 포함됩니다. 알려진 라우팅은 VPN 접속에 연결된 라우팅 테이블에서 가져옵니다.

Note

가상 프라이빗 게이트웨이를 사용하며 VPC 라우팅 테이블에서 경로 전파가 활성화되어 있는 경우, VPC의 라우팅 테이블 한도까지 동적 및 정적 경로가 VPN 연결에 자동으로 추가됩니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [Amazon VPC 할당량](#)을 참조하세요.

이름	기본값	조정 가능
고객 게이트웨이 디바이스에서 가상 프라이빗 게이트웨이의 Site-to-Site VPN 연결로 보급된 동적 라우팅	100	아니요
가상 프라이빗 게이트웨이의 Site-to-Site VPN 연결에서 고객 게이트웨이 디바이스로 보급된 라우팅	1,000	아니요
고객 게이트웨이 디바이스에서 전송 게이트웨이의 Site-to-Site VPN 연결로 보급된 동적 라우팅	1,000	아니요
전송 게이트웨이의 Site-to-Site VPN 연결에서 고객 게이트웨이 디바이스로 보급된 라우팅	5,000	아니요
고객 게이트웨이 디바이스에서 가상 프라이빗 게이트웨이의 Site-to-Site VPN 연결로 향하는 정적 경로	100	아니요

대역폭 및 처리량

Site-to-Site VPN 연결을 통해 실현된 대역폭에 영향을 줄 수 있는 요인은 패킷 크기, 트래픽 혼합(TCP/UDP), 중간 네트워크의 셰이핑 또는 제한 정책, 인터넷 날씨 및 특정 애플리케이션 요구 사항을 포함하되 이에 국한되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능
VPN Concentrator VPN 터널당 최대 대역폭	최대 100Mbps	아니요
VPN Concentrator VPN 터널당 최대 초당 패킷 수(PPS)	최대 10,000	아니요
표준 VPN 터널당 최대 대역폭	최대 1.25Gbps	아니요
표준 VPN 터널당 최대 초당 패킷 수(PPS)	최대 140,000	아니요
대용량 대역폭당 최대 대역폭 VPN 터널	최대 5Gbps	아니요
대규모 대역폭 VPN 터널당 최대 초당 패킷 수(PPS)	최대 400,000	아니요

전송 게이트웨이의 Site-to-Site VPN 연결의 경우 ECMP를 사용하면 여러 개의 VPN 터널을 집계하여 더 높은 VPN 대역폭을 얻을 수 있습니다. ECMP를 사용하려면 동적 라우팅에 대해 VPN 연결을 구성해야 합니다. 정적 라우팅을 사용하는 VPN 연결에서는 ECMP가 지원되지 않습니다. 자세한 내용은 [전송 게이트웨이](#)를 참조하십시오.

Note

IPv6 VPN은 IPv4 VPN과 동일한 처리량(Gbps 및 PPS), MTU 및 경로 제한을 지원합니다. IPv4와 IPv6 VPN 연결 간에는 성능 차이가 없습니다.

최대 전송 단위(MTU)

Site-to-Site VPN은 1446바이트의 최대 전송 단위(MTU)와 상응하는 1406바이트의 최대 세그먼트 크기(MSS)를 지원합니다. 그러나 더 큰 TCP 헤더를 사용하는 특정 알고리즘은 해당 최대값을 효과적으로 줄일 수 있습니다. 조각화를 방지하려면 선택한 알고리즘에 따라 MTU 및 MSS를 설정하는 것이 좋

습니다. MTU, MSS 및 최적 값에 대한 자세한 내용은 [AWS Site-to-Site VPN 고객 게이트웨이 디바이스의 모범 사례](#) 섹션을 참조하세요.

점보 프레임은 지원되지 않습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [점보 프레임](#)을 참조하세요.

Site-to-Site VPN 연결은 경로 MTU 검색을 지원하지 않습니다.

MTU 제한은 IPv4 및 IPv6 VPN 연결 모두에 적용됩니다.

추가 할당량 리소스

전송 게이트웨이의 연결 수를 포함하여 전송 게이트웨이와 관련된 할당량에 대해서는 Amazon VPC 전송 게이트웨이 안내서의 [전송 게이트웨이에 대한 할당량](#)을 참조하십시오.

추가 VPC 할당량에 대해서는 Amazon VPC 사용 설명서의 [Amazon VPC 할당량](#)을 참조하십시오.

Site-to-Site VPN 사용 설명서의 문서 기록

다음 표에서는 AWS Site-to-Site VPN 사용 설명서 업데이트를 설명합니다.

변경 사항	설명	날짜
Site-to-Site VPN 집광기	Site-to-Site VPN Concentrators는 향상된 확장성과 간소화된 네트워크 아키텍처로 여러 VPN 연결을 관리하기 위한 중앙 집중식 허브를 제공합니다.	2025년 11월 15일
대형 대역폭 터널에 대한 Site-to-Site VPN 지원	Site-to-Site VPN은 이제 대용량 터널 대역폭을 지원하여 최대 5Gbps 처리량으로 전송 게이트웨이 및 클라우드 WAN VPN 연결을 활성화합니다.	2025년 9월 25일
외부 터널 IPs에 대한 AWS Site-to-Site VPN에 대한 IPv6 지원	Site-to-Site VPN은 이제 Transit Gateway 및 Cloud WAN VPN 연결의 외부 터널 IP에 IPv6 주소를 지원합니다. 이를 통해 외부 터널 IP와 내부 패킷 IP 모두에 IPv6 주소를 사용하는 완전한 IPv6 마이그레이션(IPv6-in-IPv6)과, IPv6 외부 터널 IP와 IPv4 내부 패킷 IP를 사용하는 방식(IPv4-in-IPv6)이 모두 가능합니다.	2025년 7월 1일
AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy AWS관리형 정책 업데이트	Site-to-Site VPN이 VPN 연결의 AWS관리형 보안 암호를 관리할 수 있도록 AWS Secrets Manager관리형 정책에 새 권한을 추가했습니다.	2025년 5월 27일

사전 공유 키 스토리지 옵션 업데이트	Site-to-Site VPN은 이제 사전 공유 키AWS Secrets Manager 저장을 지원합니다.	2025년 5월 27일
Classic VPN 정보 제거	가이드에서 Classic VPN에 대한 정보를 제거했습니다.	2023년 1월 19일
VPN 로그 메시지 예	Site-to-Site VPN 연결에 대한 샘플 로그가 추가되었습니다.	2022년 12월 9일
업데이트된 다운로드 구성 유틸리티	Site-to-Site VPN 고객은 호환되는 고객 게이트웨이(CGW) 장치에 대한 구성 템플릿을 생성할 수 있으므로AWS로 이어지는 VPN 연결을 만들기 더 쉽습니다. 이 업데이트는 널리 사용되는 CGW 장치에 대한 인터넷 키 교환 버전 2(IKEv2) 파라미터에 대한 지원을 추가하며, 새로운 API인 GetVpnConnectionDeviceTypes 및 GetVpnConnectionDeviceSampleConfiguration이 포함됩니다.	2021년 9월 21일
VPN 연결 알림	Site-to-Site VPN은 VPN 연결에 대한 알림을Health Dashboard에 자동으로 전송합니다.	2020년 10월 29일
VPN 터널 시작	가 터널을AWS생성하도록 VPN 터널을 구성할 수 있습니다.	2020년 8월 27일
VPN 연결 옵션 수정	Site-to-Site VPN 연결에 대한 연결 옵션을 수정할 수 있습니다.	2020년 8월 27일

추가 보안 알고리즘	VPN 터널에 추가 보안 알고리즘을 적용할 수 있습니다.	2020년 8월 14일
IPv6 지원	VPN 터널은 터널 내부의 IPv6 트래픽을 지원할 수 있습니다.	2020년 8월 12일
병합AWS Site-to-Site VPN가이드	이 릴리스에서는AWS Site-to-Site VPN네트워크 관리자 안내서의 내용을이 안내서에 병합합니다.	2020년 3월 31일
가속화된AWS Site-to-Site VPN연결	AWS Site-to-Site VPN연결에 대해 가속을 활성화할 수 있습니다.	2019년 12월 3일
AWS Site-to-Site VPN터널 옵션 수정	AWS Site-to-Site VPN연결에서 VPN 터널에 대한 옵션을 수정할 수 있습니다. 추가 터널 옵션을 구성할 수도 있습니다.	2019년 8월 29일
AWS Private Certificate Authority프라이빗 인증서 지원	의 프라이빗 인증서를 사용하여 VPN을 인증AWS Private Certificate Authority할 수 있습니다.	2019년 8월 15일
새 Site-to-Site VPN 사용 설명서	이 릴리스는 Amazon VPC 사용 설명서에서AWS Site-to-Site VPN(이전에는AWS Managed VPN이라고 함) 콘텐츠를 분리합니다.	2018년 12월 18일
대상 게이트웨이 수정	AWS Site-to-Site VPN연결의 대상 게이트웨이를 수정할 수 있습니다.	2018년 12월 18일

<u>사용자 지정 ASN</u>	가상 프라이빗 게이트웨이를 생성할 때 Amazon 측 게이트웨이의 프라이빗 자울 시스템 번호(ASN)를 지정할 수 있습니다.	2017년 10월 10일
<u>VPN 터널 옵션</u>	VPN 터널의 내부 CIDR 블록과 사용자 지정 사전 공유 키를 지정할 수 있습니다.	2017년 10월 3일
<u>VPN 지표</u>	VPN 연결에 대한 CloudWatch 지표를 볼 수 있습니다.	2017년 5월 15일
<u>VPN 기능 향상</u>	이제 VPN 연결의 1단계 및 2 단계에서 AES 256비트 암호화 기능, SHA-256 해시 기능, NAT-T 및 추가적인 Diffie-Hellman 그룹이 지원됩니다. 또한 동일한 고객 게이트웨이 디바이스를 사용하는 각 VPN 연결에 대해 동일한 고객 게이트웨이 IP 주소를 사용할 수 있습니다.	2015년 10월 28일
<u>고정 라우팅 구성을 사용하는 VPN 연결</u>	고정 라우팅 구성을 사용하여 Amazon VPC에 IPsec VPN 연결을 생성할 수 있습니다. 이전에는 VPN 연결 시 BGP(Border Gateway Protocol)를 사용해야 했습니다. Amazon은 이제 두 개의 연결 유형을 모두 지원하며, Cisco ASA와 Microsoft Windows Server 2008 R2를 비롯하여 BGP를 지원하지 않는 디바이스에서도 연결이 가능합니다.	2012년 9월 13일

[자동 라우팅 전파](#)

이제 VPN 및 VPC 라우팅 테이블에 대한 AWS Direct Connect 링크에서 경로의 자동 전파를 구성할 수 있습니다.

2012년 9월 13일

[Site-to-Site VPN CloudHub 및 중복 VPN 연결](#)

VPC가 있든 없든 사이트 간에 안전하게 통신할 수 있습니다. 중복 VPN 연결을 사용하여 VPC에 내결함성이 있는 연결을 제공할 수 있습니다.

2011년 9월 29일

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.