



Administratorhandbuch

AWS Supply Chain



AWS Supply Chain: Administratorhandbuch

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

| | |
|---|----|
| Was ist AWS Supply Chain? | 1 |
| Unterstützte Browser | 1 |
| Unterstützte Sprachen | 2 |
| | 2 |
| Ein AWS Konto einrichten | 3 |
| Melden Sie sich an für ein AWS-Konto | 3 |
| Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff | 4 |
| Voraussetzungen für die Nutzung AWS Supply Chain | 6 |
| Erste Schritte mit AWS Supply Chain | 7 |
| Schritt 1: Weisen Sie ein IAM Identity Center-Benutzerprofil zu | 7 |
| Schritt 2: Erstellen einer Instance | 9 |
| Verwenden Sie die Standardkonfiguration | 9 |
| Verwenden Sie die erweiterte Konfiguration | 11 |
| Schritt 3: Wählen Sie einen AWS Supply Chain Anwendungsbesitzer | 17 |
| Melden Sie sich bei der AWS Supply Chain Webanwendung an | 19 |
| Mit dem AWS Supply Chain | 21 |
| AWS Supply Chain Konsole verwenden | 21 |
| Aktualisierung Ihres Profils | 22 |
| Aktualisierung Ihres Kontoprofils | 22 |
| Aktualisierung Ihres Unternehmensprofils | 23 |
| Rollen mit Benutzerberechtigungen verwalten | 23 |
| Hinzufügen von Benutzern | 24 |
| Benutzerberechtigungen werden aktualisiert | 25 |
| Löschen von Benutzern | 25 |
| Benutzerdefinierte Benutzerberechtigungsrollen erstellen | 26 |
| Eine Instance löschen | 27 |
| Sicherheit | 28 |
| Datenschutz | 29 |
| Daten werden verarbeitet von AWS Supply Chain | 30 |
| Abmeldepräferenz | 30 |
| Verschlüsselung im Ruhezustand | 30 |
| Verschlüsselung während der Übertragung | 31 |
| Schlüsselverwaltung | 31 |
| Datenschutz für den Datenverkehr zwischen Netzwerken | 31 |

| | |
|--|-------|
| Wie verwendet Grants AWS Supply Chain in AWS KMS | 31 |
| AWS PrivateLink | 35 |
| Überlegungen | 36 |
| Erstellen eines Schnittstellenendpunkts | 36 |
| Erstellen einer Endpunktrichtlinie | 36 |
| IAM | 37 |
| Zielgruppe | 38 |
| Authentifizierung mit Identitäten | 38 |
| Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien | 40 |
| Wie AWS Supply Chain funktioniert mit IAM | 41 |
| Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien | 46 |
| Fehlerbehebung | 48 |
| AWS verwaltete Richtlinien | 50 |
| AWSSupplyChainFederationAdminAccess | 50 |
| Richtlinienaktualisierungen | 52 |
| Compliance-Validierung | 53 |
| Ausfallsicherheit | 54 |
| Protokollierung und Überwachung der AWS Lieferkette | 55 |
| AWS Supply Chain Datenereignisse in CloudTrail | 56 |
| AWS Supply Chain Verwaltungsereignisse in CloudTrail | 57 |
| Webanwendung APIs | 57 |
| Ereignisse verwalten mit EventBridge | 63 |
| AWS Supply Chain Ereignisse | 64 |
| AWS Supply Chain Ereignisse senden | 65 |
| Detailreferenz zu Ereignissen | 66 |
| Kontingente | 68 |
| Häufig gestellte Fragen (FAQs) | 70 |
| Administrative Unterstützung | 72 |
| Dokumentverlauf | 73 |
| | lxxvi |

Was ist AWS Supply Chain?

AWS Supply Chain ist eine cloudbasierte Supply-Chain-Management-Anwendung, die Daten vereinheitlicht und ML-gestützte Prognosemethoden zur Verbesserung von Nachfrageprognosen und Bestandstransparenz, umsetzbare Erkenntnisse, integrierte kontextuelle Zusammenarbeit, Bedarfsplanung, Angebotsplanung, n-Tier-Lieferantentransparenz und Nachhaltigkeitsinformationsmanagement bietet. AWS Supply Chain kann eine Verbindung zu Ihren bestehenden Enterprise Resource Planning- (ERP) - und Supply-Chain-Management-Systemen herstellen und nutzt ML und generative KI, um unterschiedliche Daten zu transformieren und in den Supply Chain Data Lake (SCDL) zu integrieren. AWS Supply Chain kann das Risikomanagement in der Lieferkette verbessern, ohne neue Plattformen, Lizenzgebühren im Voraus zu zahlen oder langfristige Verpflichtungen einzugehen.

Themen

- [Browser, die unterstützt werden von AWS Supply Chain](#)
- [Sprachen, die unterstützt werden von AWS Supply Chain](#)

Browser, die unterstützt werden von AWS Supply Chain

Bevor Sie mit AWS Supply Chain arbeiten, überprüfen Sie anhand der folgenden Tabelle, ob Ihr Browser unterstützt wird.

| Browser | Unterstützte Versionen |
|----------------------------------|--|
| Google Chrome | Die letzten drei Versionen. |
| Mozilla Firefox ESR | Versionen werden bis zu ihrem end-of-lifeFirefox-Datum unterstützt. Einzelheiten finden Sie im Firefox ESR-Veröffentlichungskalender . |
| Mozilla Firefox | Die letzten drei Versionen. |
| Microsoft Edge und Edge Chromium | Version 84 und höher. |
| Safari | Safari 10 oder höher auf macOS. |

Sprachen, die unterstützt werden von AWS Supply Chain

AWS Supply Chain unterstützt die folgenden Sprachen:

- Englisch (USA)
- Englisch (UK)
- Deutsch
- Spanisch
- Französisch
- Italienisch
- Portugiesisch
- Chinesisch (vereinfacht)
- Chinesisch (traditionell)
- Japanisch
- Koreanisch

Ein AWS Konto einrichten

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um ein AWS Konto und einen IAM-Benutzer zu erstellen. Informationen zu bewährten Methoden für die Erstellung eines AWS Kontos finden [Sie unter Einrichtung einer AWS Umgebung mit bewährten Methoden](#).

Topics

- [Melden Sie sich an für ein AWS-Konto](#)
- [Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff](#)

Melden Sie sich an für ein AWS-Konto

Wenn Sie noch keine haben AWS-Konto, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine zu erstellen.

Um sich für eine anzumelden AWS-Konto

1. Öffnen Sie [https://portal.aws.amazon.com/billing/die Anmeldung](https://portal.aws.amazon.com/billing/die-Anmeldung).
2. Folgen Sie den Online-Anweisungen.

Während der Anmeldung erhalten Sie einen Telefonanruf oder eine Textnachricht und müssen einen Verifizierungscode über die Tasten eingeben.

Wenn Sie sich für eine anmelden AWS-Konto, Root-Benutzer des AWS-Kontos wird eine erstellt. Der Root-Benutzer hat Zugriff auf alle AWS-Services und Ressourcen des Kontos. Als bewährte Sicherheitsmethode weisen Sie einem Administratorbenutzer Administratorzugriff zu und verwenden Sie nur den Root-Benutzer, um [Aufgaben auszuführen, die Root-Benutzerzugriff erfordern](#).

AWS sendet Ihnen nach Abschluss des Anmeldevorgangs eine Bestätigungs-E-Mail. Du kannst jederzeit deine aktuellen Kontoaktivitäten einsehen und dein Konto verwalten, indem du zu <https://aws.amazon.com/> gehst und Mein Konto auswählst.

Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff

Nachdem Sie sich für einen angemeldet haben AWS-Konto, sichern Sie Ihren Root-Benutzer des AWS-Kontos AWS IAM Identity Center, aktivieren und erstellen Sie einen Administratorbenutzer, sodass Sie den Root-Benutzer nicht für alltägliche Aufgaben verwenden.

Sichern Sie Ihre Root-Benutzer des AWS-Kontos

1. Melden Sie sich [AWS-Managementkonsole](#) als Kontoinhaber an, indem Sie Root-Benutzer auswählen und Ihre AWS-Konto E-Mail-Adresse eingeben. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihr Passwort ein.

Hilfe bei der Anmeldung mit dem Root-Benutzer finden Sie unter [Anmelden als Root-Benutzer](#) im AWS-Anmeldung Benutzerhandbuch zu.

2. Aktivieren Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für den Root-Benutzer.

Anweisungen finden Sie unter [Aktivieren eines virtuellen MFA-Geräts für Ihren AWS-Konto Root-Benutzer \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff

1. Aktivieren Sie das IAM Identity Center.

Anweisungen finden Sie unter [Aktivieren AWS IAM Identity Center](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

2. Gewähren Sie einem Administratorbenutzer im IAM Identity Center Benutzerzugriff.

Ein Tutorial zur Verwendung von IAM-Identity-Center-Verzeichnis als Identitätsquelle finden Sie IAM-Identity-Center-Verzeichnis im Benutzerhandbuch unter [Benutzerzugriff mit der Standardeinstellung konfigurieren](#).AWS IAM Identity Center

Anmelden als Administratorbenutzer

- Um sich mit Ihrem IAM-Identity-Center-Benutzer anzumelden, verwenden Sie die Anmelde-URL, die an Ihre E-Mail-Adresse gesendet wurde, als Sie den IAM-Identity-Center-Benutzer erstellt haben.

Hilfe bei der Anmeldung mit einem IAM Identity Center-Benutzer finden Sie [im AWS-Anmeldung Benutzerhandbuch unter Anmeldung beim AWS Access-Portal](#).

Weiteren Benutzern Zugriff zuweisen

1. Erstellen Sie im IAM-Identity-Center einen Berechtigungssatz, der den bewährten Vorgehensweisen für die Anwendung von geringsten Berechtigungen folgt.

Anweisungen hierzu finden Sie unter [Berechtigungssatz erstellen](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

2. Weisen Sie Benutzer einer Gruppe zu und weisen Sie der Gruppe dann Single Sign-On-Zugriff zu.

Eine genaue Anleitung finden Sie unter [Gruppen hinzufügen](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

Voraussetzungen für die Verwendung AWS Supply Chain

Bevor Sie eine AWS Supply Chain Instanz erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausführen:

- Sie haben eine AWS-Konto. Informationen zum Erstellen eines AWS-Konto finden Sie unter [Ein AWS Konto einrichten](#).
- Stellen Sie sicher, dass IAM Identity Center aktiviert ist. Informationen zur Aktivierung von IAM Identity Center finden Sie unter [IAM Identity Center aktivieren](#).
- Sie verfügen über die erforderlichen Administratorberechtigungen. Weitere Informationen zu Berechtigungen finden Sie unter Erweiterte Konfiguration.
- Eine IAM Identity Center-Instanz muss in derselben Region aktiviert sein, in der Sie Ihre AWS Supply Chain Instanz erstellen möchten. AWS Supply Chain wird nur in den Regionen USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Asien-Pazifik (Sydney) und Europa (Irland) unterstützt.

Wenn sich die AWS Supply Chain Instance nicht in derselben Region wie die IAM Identity Center-Region befindet, [kontaktieren Sie uns](#) für weitere Unterstützung.

- Sie müssen mindestens einen Benutzer in der IAM Identity Center-Instanz haben, den Sie als Administrator zuweisen können. AWS Supply Chain Sie können Ihr Active Directory mit dem IAM Identity Center verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter [Connect zu einem Microsoft AD-Verzeichnis](#) herstellen.
- Fügen Sie weitere Benutzer hinzu, die Zugriff AWS Supply Chain auf das IAM Identity Center benötigen.
- Sie benötigen AWS Key Management Service (AWS KMS), um eine Instanz zu erstellen. AWS Supply Chain verwendet dies AWS KMS key , um alle AWS Supply Chain eingehenden Daten zu verschlüsseln. Informationen zu AWS KMS Schlüsseln finden Sie unter [Schlüssel erstellen](#).

Erste Schritte mit AWS Supply Chain

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine AWS Supply Chain Instanz erstellen, Benutzerberechtigungsrollen zuweisen, sich bei der AWS Supply Chain Webanwendung anmelden und benutzerdefinierte Benutzerberechtigungsrollen erstellen. Eine AWS-Konto kann bis zu 10 AWS Supply Chain Instanzen im aktiven oder initialisierenden Zustand haben.

Topics

- [Schritt 1: Weisen Sie ein IAM Identity Center-Benutzerprofil zu](#)
- [Schritt 2: Erstellen einer Instance](#)
- [Schritt 3: Wählen Sie einen AWS Supply Chain Anwendungsbesitzer](#)
- [Melden Sie sich bei der AWS Supply Chain Webanwendung an](#)

Schritt 1: Weisen Sie ein IAM Identity Center-Benutzerprofil zu

Um eine Instanz zu erstellen und den AWS Supply Chain Service zu verwenden, müssen Sie entweder ein vorhandenes IAM Identity Center-Benutzerprofil verbinden oder ein neues erstellen.

1. Öffnen Sie die [AWS Supply Chain -Konsole](#). Sie können auch in der Hauptseite AWS-Managementkonsole nach "AWS Supply Chain" suchen.
2. Ändern Sie bei Bedarf die AWS Region, indem Sie oben in der Konsole die Option Region auswählen auswählen auswählen auswählen. Wählen Sie Ihre Region aus der Drop-down-Liste aus.
3. Wählen Sie **AWS Supply Chain Instanz erstellen** aus. Eine Benachrichtigung wird angezeigt.

Continue with email



We'll check if you have an existing user and help create one if you don't.

AWS Supply Chain

Email address

Continue

4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Weiter. iDC überprüft, ob die E-Mail mit einem vorhandenen Benutzer übereinstimmt.
5. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wenn iDC die E-Mail-Adresse einem Benutzer zuordnet, wählen Sie Connect your identity source und binden Sie Ihr Team ein.

Note

Dies kann verwendet werden, wenn Ihre Organisation über eine etablierte IdC-Instanz verfügt, für die Sie diese verwenden möchten. AWS Supply Chain

- Wenn IdC keine Übereinstimmung mit einem vorhandenen Benutzer findet, wird die Benachrichtigung „Neuen Benutzer erstellen“ angezeigt. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
6. Geben Sie in der Benachrichtigung Folgendes ein und wählen Sie dann Weiter aus:
 - E-Mail-Adresse
 - Vorname
 - Nachname

IdC erstellt den Benutzer automatisch und fügt ihn als AWS Supply Chain Administrator hinzu.

7. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Um eine Instanz mit der Standardkonfiguration zu erstellen, wählen Sie Erstellen aus. Siehe [the section called “Verwenden Sie die Standardkonfiguration”](#).
- Um eine Instanz mit einer benutzerdefinierten Konfiguration zu erstellen, wählen Sie in den erweiterten Einstellungen Bearbeiten aus. Siehe [the section called “Verwenden Sie die erweiterte Konfiguration”](#).

Schritt 2: Erstellen einer Instance

Durch das Erstellen einer Instanz in AWS Supply Chain wird eine spezielle Umgebung für Supply-Chain-Management und -Analysen eingerichtet. Um eine Instanz einzurichten, konfigurieren Sie grundlegende Details, legen Einstellungen fest und definieren erste Benutzerzugriffsberechtigungen.

Note

Nur der AWS-Managementkonsole Administrator kann eine Instanz erstellen. Der AWS-Managementkonsole Administrator, der die AWS Supply Chain Instanz erstellt, sollte über alle unter aufgeführten Berechtigungen verfügen [Mit dem AWS Supply Chain](#). Dieser Administrator sollte einen IAM-Benutzer als AWS Supply Chain Administrator zur Verwaltung AWS Supply Chain einladen.

Sie erstellen eine Instanz mit einer von zwei Methoden: Standardkonfiguration oder Erweiterte Konfiguration. Die Standardkonfiguration verwendet einen automatisierten Prozess, der Ihre Instanz mithilfe voreingestellter Parameter schnell erstellt. Mit der erweiterten Konfiguration können Sie Ihre Instanz anpassen, indem Sie Ihre eigenen Parameter festlegen.

Topics


- [Verwenden Sie die Standardkonfiguration](#)
- [Verwenden Sie die erweiterte Konfiguration](#)

Verwenden Sie die Standardkonfiguration

Bei der Standardkonfiguration wird Ihre AWS Supply Chain Instance mit den standardmäßigen Sicherheits- und Verschlüsselungseinstellungen erstellt. Instances werden in AWS geografischen Regionen betrieben. Weitere Informationen zu Regionen finden Sie unter [Regionen und Endpunkte](#) im IAM-Benutzerhandbuch und [Regionale Endpunkte](#) im. Allgemeine AWS-Referenz

Gehen Sie wie folgt vor, um eine AWS Supply Chain Instanz mit einer Standardkonfiguration von voreingestellten Parametern zu erstellen.

1. Wählen Sie Erstellen aus.

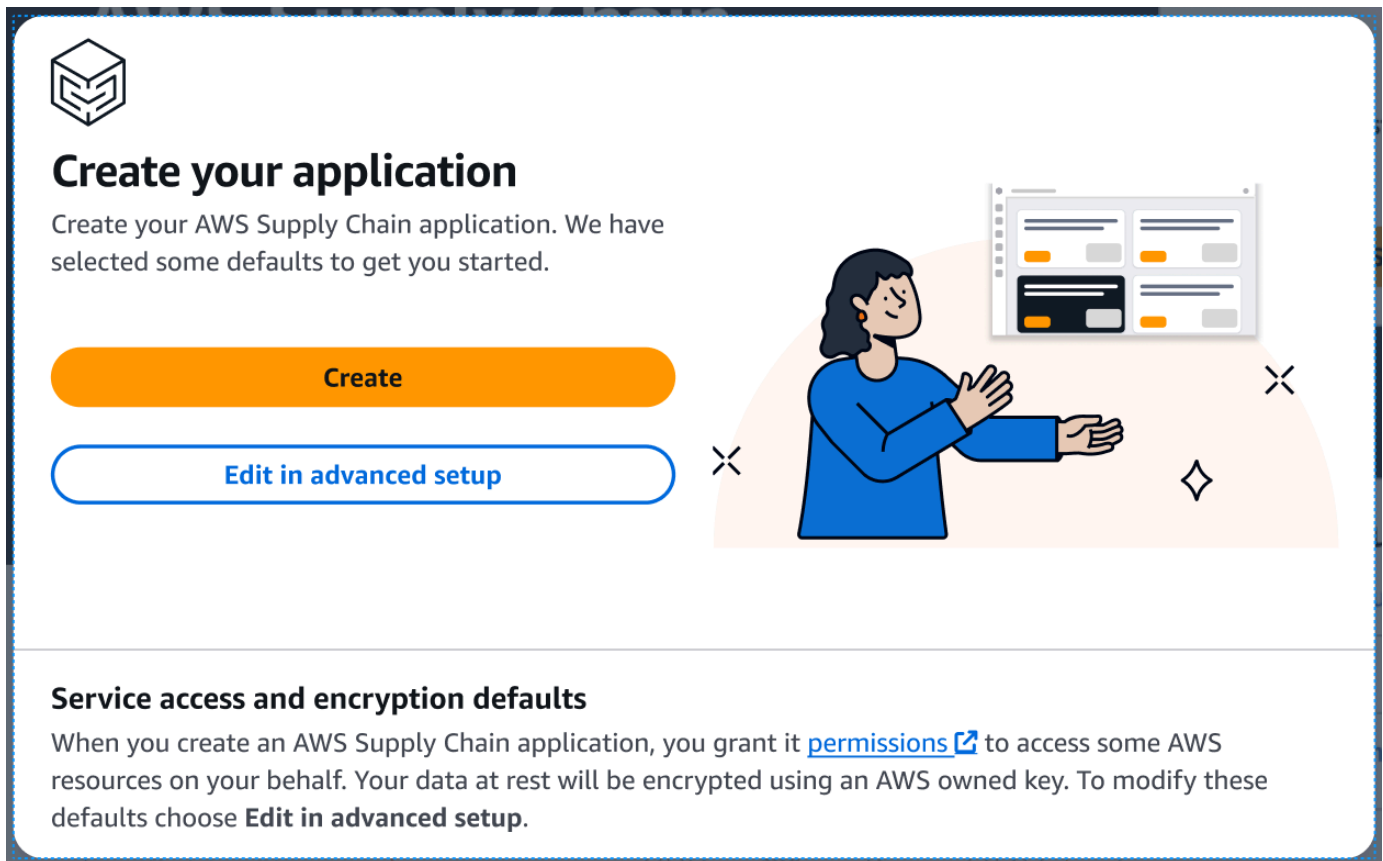

Create your application

Create your AWS Supply Chain application. We have selected some defaults to get you started.


Create

Edit in advanced setup

Service access and encryption defaults

When you create an AWS Supply Chain application, you grant it [permissions](#) to access some AWS resources on your behalf. Your data at rest will be encrypted using an AWS owned key. To modify these defaults choose **Edit in advanced setup**.

Eine Bestätigung wird angezeigt.

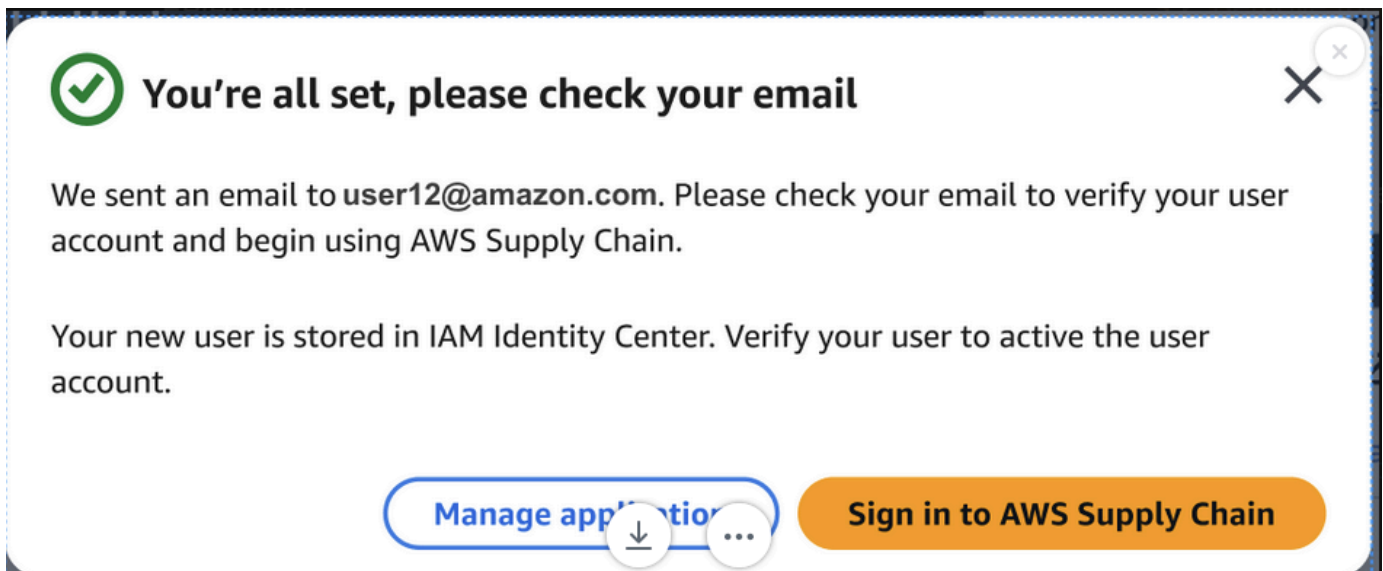

You're all set, please check your email

We sent an email to `user12@amazon.com`. Please check your email to verify your user account and begin using AWS Supply Chain.


Your new user is stored in IAM Identity Center. Verify your user to activate the user account.

Manage application

Sign in to AWS Supply Chain

2. Überprüfe deine E-Mail auf Folgendes:

- Eine E-Mail vom iDC-Team.
- Eine E-Mail vom Identity Management Team.

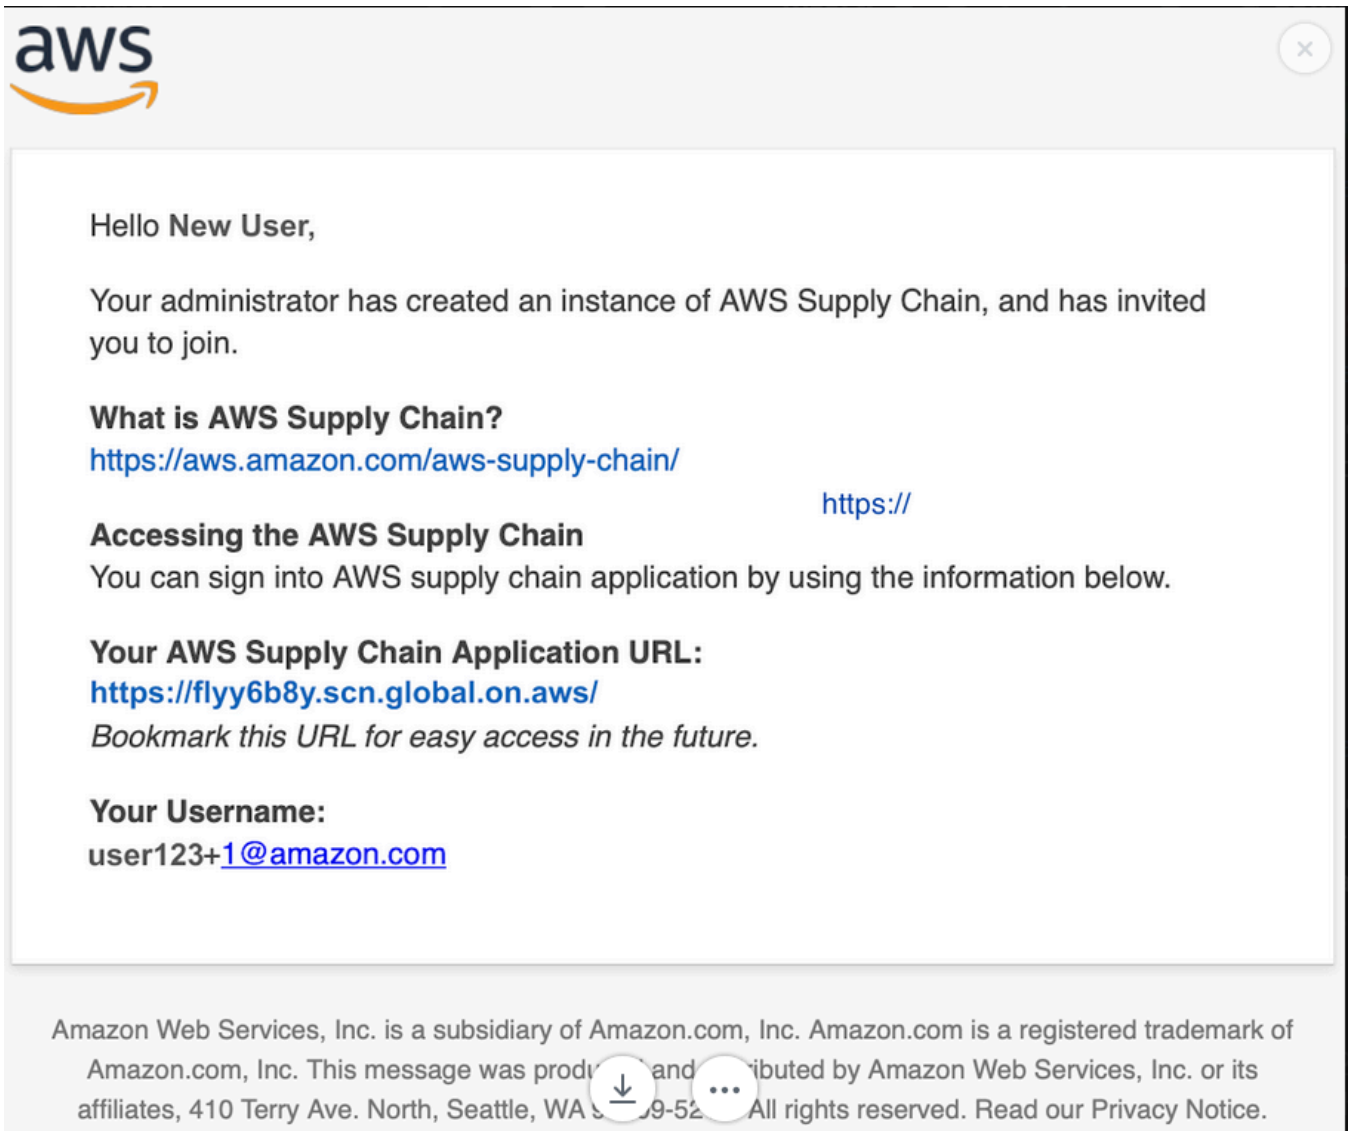


3. Sobald Sie die Einladungs-E-Mail erhalten haben, melden Sie sich bei an AWS Supply Chain. Siehe [the section called "Melden Sie sich bei der AWS Supply Chain Webanwendung an"](#).

Verwenden Sie die erweiterte Konfiguration

Mit der erweiterten Konfiguration können Sie Ihre Instanz anpassen, indem Sie Ihre eigenen Parameter festlegen. Gehen Sie wie folgt vor, um eine AWS Supply Chain Instanz mithilfe einer erweiterten Konfiguration voreingestellter Parameter zu erstellen.

1. Wählen Sie in den erweiterten Einstellungen Bearbeiten aus.

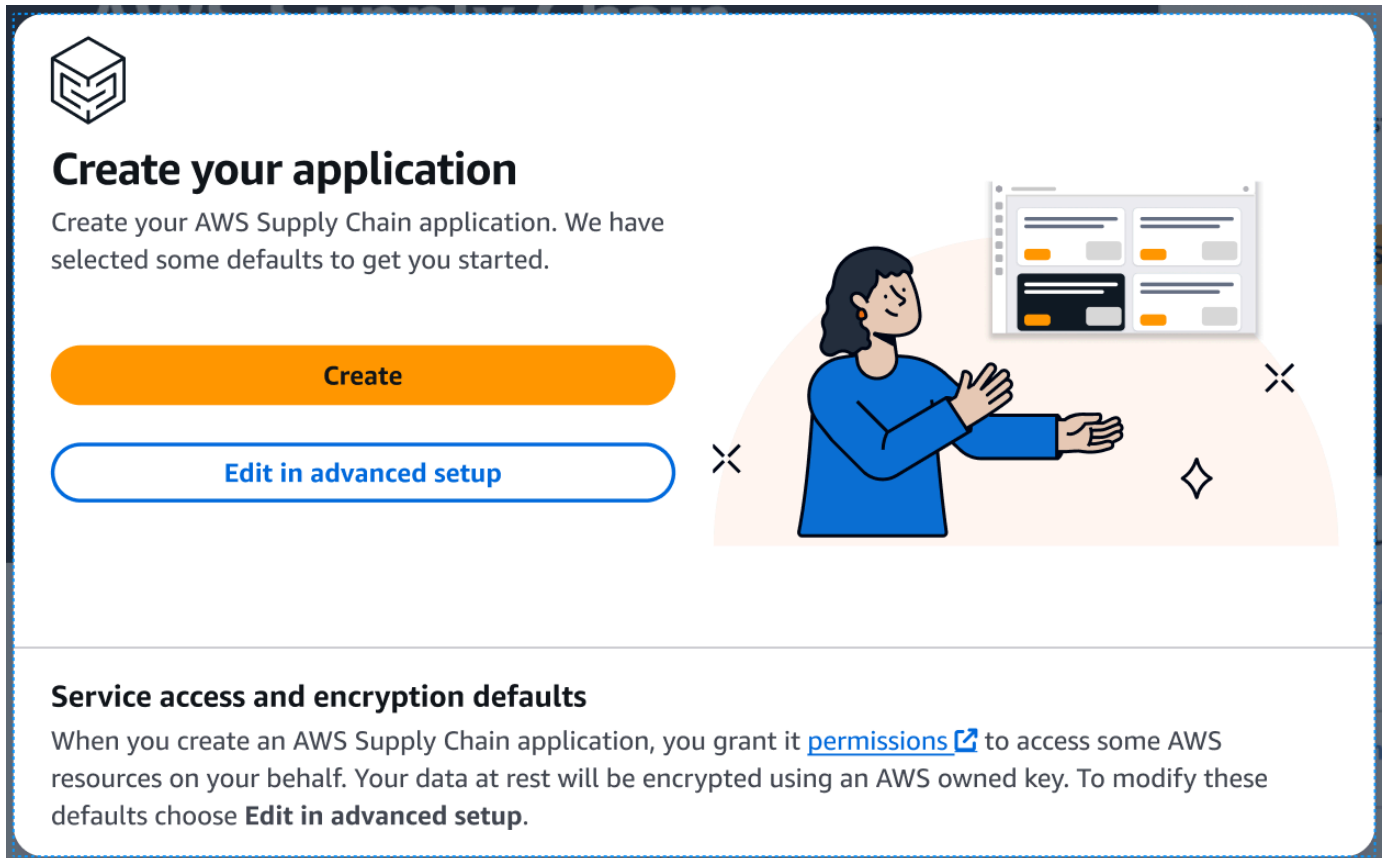

Create your application

Create your AWS Supply Chain application. We have selected some defaults to get you started.

Create

Edit in advanced setup

Service access and encryption defaults

When you create an AWS Supply Chain application, you grant it [permissions](#) to access some AWS resources on your behalf. Your data at rest will be encrypted using an AWS owned key. To modify these defaults choose **Edit in advanced setup**.

Die Seite mit den Instanzeigenschaften wird angezeigt.

Home > Manage instances

Specify instance details

Instance properties [Info](#)

AWS Region

Europe (Ireland) eu-west-1

The AWS instance will be created in the region displayed above. To change the AWS region, cancel the create instance setup, select the new region from the Select a Region drop-down on the top-right panel, and restart creating the instance.

Enter an instance name

1 to 62 characters including spaces, underscores, and dashes.

Enter a description - optional

256 characters max.

AWS KMS Key - Optional [Info](#)

Choose an AWS KMS Key

You must provide an AWS Key to encrypt your data across AWS Supply Chain.

Instance tags - optional [Info](#)

A tag is a label that you assign to an AWS resource (such as an instance). Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to identify your instances, for example,

2. Geben Sie auf der Seite mit den Instanzeigenschaften Folgendes ein:

- Name — Geben Sie einen Instanznamen ein.
- Beschreibung — Geben Sie eine Beschreibung Ihrer AWS Supply Chain Instanz ein (z. B. Produktionsinstanz, Testinstanz usw.).
- AWS KMS KMS-Schlüssel (optional) — Sie können entweder den AWS KMS Standardschlüssel verwenden (empfohlen) oder Ihren eigenen AWS KMS Schlüssel angeben. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Verwenden eines benutzerdefinierten AWS KMS Schlüssels”](#).
- Instance-Tags — Sie können Ihrer Instance Tags hinzufügen, die zur Identifizierung verwendet werden können. Sie können beispielsweise ein Tag hinzufügen, um den Instanztyp zu definieren, den Sie erstellen (z. B. Produktion, Test, UAT usw.).

Note

Wenn Sie beabsichtigen, eine S/4-Hana-Datenverbindung zu verwenden, stellen Sie sicher, dass der von Ihnen angegebene AWS KMS Schlüssel das `aws-supply-chain-access` Tag mit dem zugehörigen Wert von `true` enthält.

3. Wählen Sie Instanz erstellen aus.
4. (Optional) Sobald Ihre AWS Supply Chain Instanz erstellt wurde und Sie unter AWS KMS AWS KMS Schlüssel Ihren eigenen Schlüssel verwenden möchten, aktualisieren Sie Ihre KMS-Richtlinie, um den Zugriff auf Ihren AWS KMS Schlüssel AWS Supply Chain zu ermöglichen.

Note

Ersetzen Sie *YourAccountNumber* und *YourInstanceID* durch Ihre Instanz-ID AWS-Konto und Ihre AWS Supply Chain Instanz-ID.

```
{
  "Sid": "Allow AWS Supply Chain to access the AWS KMS Key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::YourAccountNumber:role/service-role/scn-instance-
role-YourInstanceID"
  },
  "Action": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Verwenden eines benutzerdefinierten AWS KMS Schlüssels

Sie können Ihren eigenen AWS KMS Schlüssel verwenden, wenn Sie Instanzen erstellen. Wenn Sie Ihren eigenen Schlüssel verwalten möchten, aber keinen vorhandenen Schlüssel verwenden möchten, können Sie einen neuen Schlüssel erstellen.

Note

Die Verwendung eines AWS eigenen Schlüssels ist die empfohlene Standardeinstellung für AWS Supply Chain Instances.

Verwenden eines vorhandenen AWS KMS Schlüssels

1. Wählen Sie Verschlüsselungseinstellungen anpassen.
2. Gehe zu „AWS KMS Schlüssel auswählen“.
3. Geben Sie Ihren Schlüssel in das dafür vorgesehene Feld ein.
4. Wählen Sie Aktualisieren.

Einen AWS KMS Schlüssel erstellen

1. Wählen Sie Erstellen aus.
2. Folgen Sie den Schritten unter [Einen KMS-Schlüssel erstellen](#).
3. Aktualisieren Sie den neuen Schlüssel mit den folgenden Berechtigungen.
 - Definieren Sie wichtige Administratorberechtigungen: Lassen Sie diese Option deaktiviert
 - Schlüsselverwendungsberechtigungen definieren: Unmarkiert lassen
 - Schlüsselrichtlinie aktualisieren: Schlüsselrichtlinie bearbeiten und ersetzen durch:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "Action": "kms:*",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "Allow access through SecretManager for all principals
in the account that are authorized to use SecretManager",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "*"
    },
    "Action": [
      "kms:Encrypt",
      "kms:Decrypt",
      "kms:ReEncrypt*",
      "kms:GenerateDataKey*",
      "kms:CreateGrant",
      "kms:DescribeKey",
      "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
      "kms:ReEncryptFrom",
      "kms:ReEncryptTo"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "kms:ViaService": "secretsmanager.us-
east-1.amazonaws.com",
        "kms:CallerAccount": "YourAccountNumber"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "Allow AWS Supply Chain to access the AWS KMS Key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "scn.Region.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "kms:Encrypt",
      "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
      "kms:ReEncryptFrom",
      "kms:ReEncryptTo",
      "kms:Decrypt",
      "kms:GenerateDataKey",

```

```
        "kms:DescribeKey",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:RetireGrant"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

Schritt 3: Wählen Sie einen AWS Supply Chain Anwendungsbesitzer

Als AWS Konsolenadministrator wählen Sie einen AWS Supply Chain Anwendungsbesitzer aus, der den Zugriff auf die AWS Supply Chain Webanwendung verwaltet. Der AWS Supply Chain Anwendungsbesitzer kann der AWS Supply Chain Webanwendung Benutzerberechtigungsrollen hinzufügen oder entfernen.

Nachdem die Instanz erstellt und eine Identitätsquelle verbunden wurde, gehen Sie wie folgt vor, um einen AWS Supply Chain Anwendungsbesitzer auszuwählen.

1. Öffnen Sie das AWS Supply Chain Konsolen-Dashboard.
2. Gehen Sie zu Anwendungsbesitzer auswählen und wählen Sie einen Benutzer aus, der Eigentümer der AWS Supply Chain Anwendung werden soll. In den Suchergebnissen werden nur Benutzer angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen.


The screenshot displays the AWS Supply Chain console interface. At the top, there is a navigation menu (hamburger icon) and utility icons (help, alert, refresh). The main heading is "AWS Supply Chain". Below it, a "Select instance" dropdown menu shows "test" and a "Create instance" button. The "Instance details" section includes a table with columns: Instance Name (test), Status (Active), Sub-domain, Description (-), AWS KMS Key, and Instance ID. There are "Delete" and "Edit" buttons. The "User access management" section shows a "Manage users" button and a status of "Identity source connected". The "Application owner" section features a "Select an application owner" button and a message box stating "Select an application owner to setup AWS Supply Chain." A footer note explains that an application owner must be selected when an identity source is connected.

- (Optional) Wählen Sie Gehe zu IAM Identity Center, um weitere Benutzer hinzuzufügen. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Benutzern finden Sie unter [Verwalten Ihrer Identitätsquelle](#) im AWS IAM Identity Center-Benutzerhandbuch und weitere Informationen zu Benutzerberechtigungsrollen finden Sie unter [Benutzerberechtigungsrollen](#).

Note

Sie können jeweils nur einen Benutzer von der AWS Supply Chain Konsole aus hinzufügen. Sie können keine Gruppe als Anwendungsbesitzer hinzufügen AWS Supply Chain.

- Wählen Sie Einladung senden. Eine E-Mail wird an den Administrator der Webanwendung gesendet. Sobald der Administrator der Webanwendung die Einladungs-E-Mail erhalten hat, kann er die Anwendungs-URL auswählen und sich bei der anmelden AWS Supply Chain.

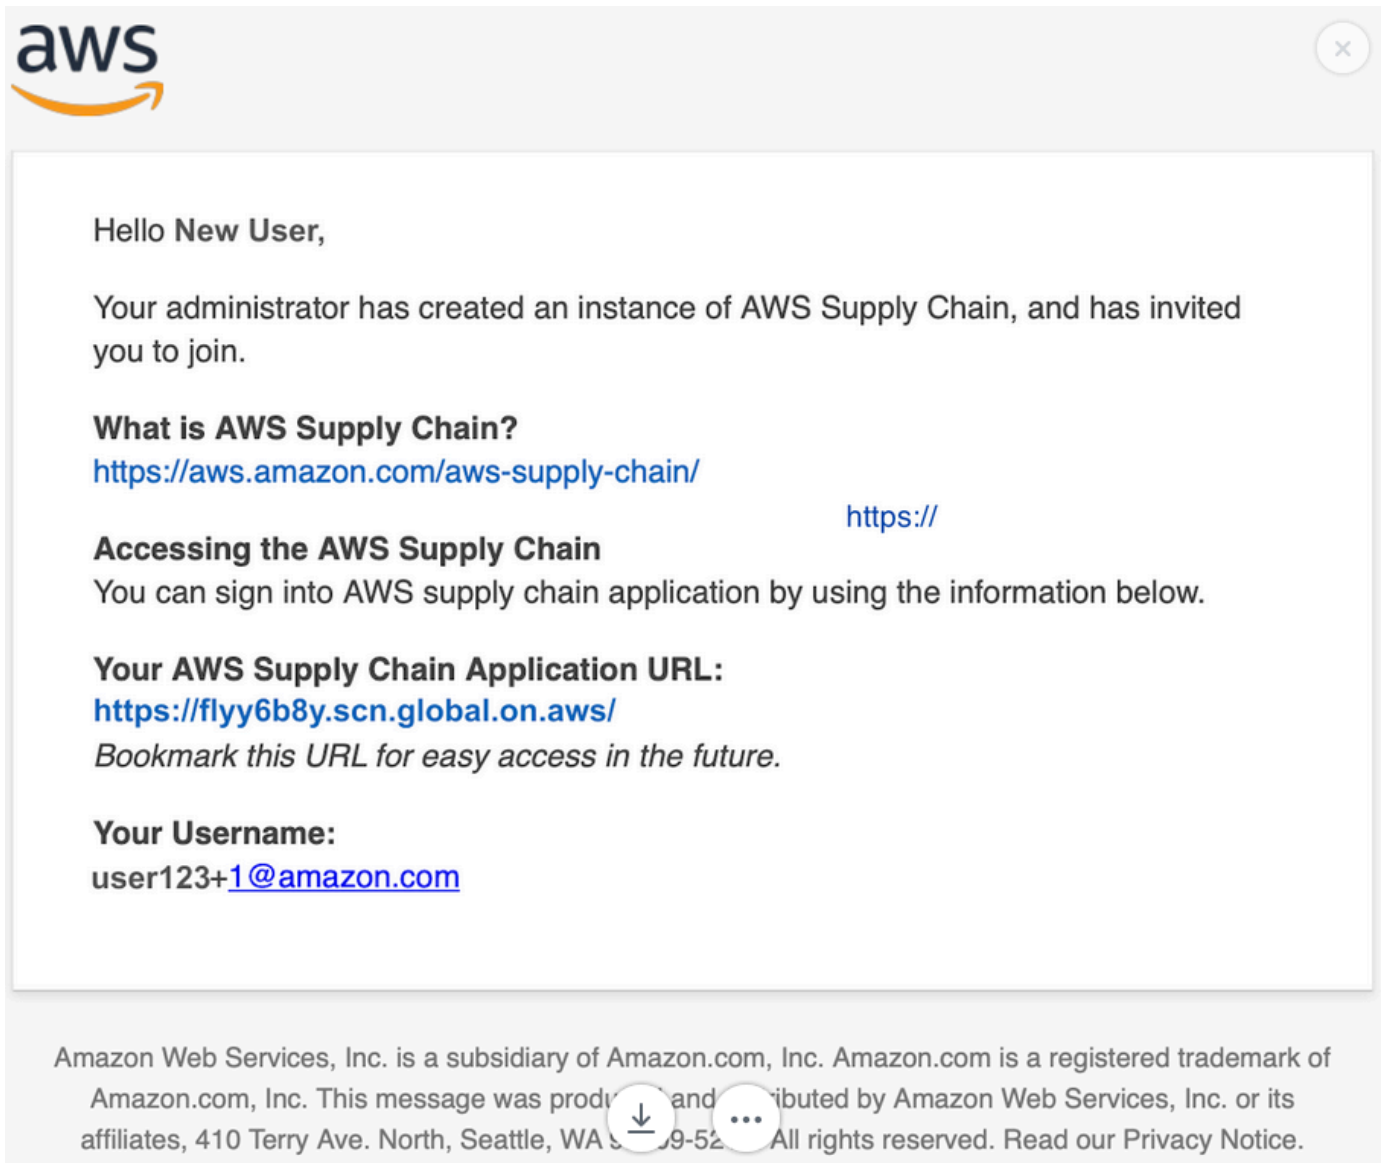

Auf dem AWS Supply Chain Konsolen-Dashboard wird der Benutzer unter Anwendungsbesitzer aufgeführt.

Wählen Sie In AWS Supply Chain verwalten, um Benutzer in der AWS Supply Chain Webanwendung hinzuzufügen und zu entfernen.


Melden Sie sich bei der AWS Supply Chain Webanwendung an

Als AWS Supply Chain Administrator sollten Sie eine E-Mail-Einladung zur AWS Supply Chain Webanwendung erhalten haben.

1. Sie können entweder den Link in der E-Mail oder im AWS Supply Chain Konsolen-Dashboard unter Subdomain die Web-URL auswählen.

Die Anmeldeseite der AWS Supply Chain Webanwendung wird angezeigt.

2. Geben Sie die Benutzeranmeldedaten für das AWS IAM Identity Center ein und wählen Sie Anmelden.

 Note

Sie werden nur dann aufgefordert, Profile für Ihr Konto und Ihre Organisation auszufüllen, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden.

3. Geben Sie auf der Seite Vervollständigen Sie Ihr Profil Ihre Berufsbezeichnung und Ihre Zeitzone ein. Wählen Sie Weiter aus.
4. Geben Sie auf der Seite „Lassen Sie uns Ihre Organisation hinzufügen“ den Namen der Organisation ein und wählen Sie den Standort des Hauptsitzes aus. Optional können Sie ein Firmenlogo hinzufügen. Wählen Sie Weiter aus.
5. Wählen Sie auf der AWS Supply Chain Seite Teammitglieder einrichten auf die Benutzer aus, die Zugriff auf die AWS Supply Chain Webanwendung haben sollen. Klicken Sie auf Invite Users. Informationen zu Rollen mit AWS Supply Chain Benutzerberechtigungen finden Sie unter [Rollen mit Benutzerberechtigungen verwalten](#)
6. Wenn Sie später Benutzer hinzufügen möchten, können Sie „Vorerst überspringen“ wählen.

Die Seite „Onboarding abgeschlossen“ wird angezeigt.

7. Jeder Benutzer, den Sie hinzugefügt haben, erhält eine E-Mail-Nachricht mit einem Link zu AWS Supply Chain, oder Sie können Link kopieren wählen und den Link an die Benutzer senden.
8. Wählen Sie Weiter zur Startseite, um das AWS Supply Chain Dashboard aufzurufen.

Mit dem AWS Supply Chain

AWS Supply Chain ist eine cloudbasierte Anwendung, mit der Sie sich einen Überblick über Ihr Lieferkettennetzwerk verschaffen, schnell fundierte Entscheidungen treffen und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette verbessern können. Mit AWS Supply Chain können Sie unterschiedliche Datenquellen verbinden, mithilfe von maschinellem Lernen Erkenntnisse gewinnen und mit internen Teams und externen Partnern zusammenarbeiten. In diesem Abschnitt werden Sie durch einige AWS Supply Chain grundlegende Funktionen geführt.

Topics

- [AWS Supply Chain Konsole verwenden](#)
- [Aktualisierung Ihres Profils](#)
- [Rollen mit Benutzerberechtigungen verwalten](#)
- [Eine Instance löschen](#)

AWS Supply Chain Konsole verwenden

Die Verwendung der Konsole ist der einfachste Weg, um Ihre Serviceressourcen und -konfigurationen zu verwalten. Die Konsole bietet eine intuitive webbasierte Oberfläche, über die Sie Ihre Ressourcen anzeigen, erstellen, ändern und überwachen können. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auf die Konsole zugreifen und darin navigieren, um allgemeine Verwaltungsaufgaben auszuführen.

Note

Wenn Ihr AWS Konto ein Mitgliedskonto einer AWS Organisation ist und eine Service Control Policy (SCP) beinhaltet, stellen Sie sicher, dass der SCP der Organisation dem Mitgliedskonto die folgenden Berechtigungen gewährt. Wenn die folgenden Berechtigungen nicht in der SCP-Richtlinie der Organisation enthalten sind, schlägt die AWS Supply Chain Instanzerstellung fehl.

Um auf die AWS Supply Chain Konsole zugreifen zu können, benötigen Sie ein Mindestmaß an Berechtigungen. Diese Berechtigungen müssen es Ihnen ermöglichen, Details zu den AWS Supply Chain Ressourcen in Ihrem aufzulisten und anzuzeigen AWS-Konto. Wenn Sie eine identitätsbasierte

Richtlinie erstellen, die strenger ist als die mindestens erforderlichen Berechtigungen, funktioniert die Konsole nicht wie vorgesehen für Entitäten (Benutzer oder Rollen) mit dieser Richtlinie.

Sie müssen Benutzern, die nur die API AWS CLI oder die AWS API aufrufen, keine Mindestberechtigungen für die Konsole gewähren. Stattdessen sollten Sie nur Zugriff auf die Aktionen zulassen, die der API-Operation entsprechen, die die Benutzer ausführen möchten.

Der Konsolenadministrator benötigt die folgenden Berechtigungen, um AWS Supply Chain Instanzen erfolgreich zu erstellen und zu aktualisieren.

JSON

key_arn gibt den Schlüssel an, den Sie für die AWS Supply Chain Instanz verwenden möchten. Bewährte Methoden und zur Beschränkung des Zugriffs auf die Schlüssel AWS Supply Chain, für die Sie diese verwenden möchten, finden Sie unter [Angabe von KMS-Schlüsseln in IAM-Richtlinienanweisungen](#). Um alle KMS-Schlüssel darzustellen, verwenden Sie nur ein Platzhalterzeichen („*“).

Aktualisierung Ihres Profils

Sie können Ihr Konto und Ihr Organisationsprofil jederzeit in der AWS Supply Chain Webanwendung aktualisieren.

Aktualisierung Ihres Kontoprofils

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Kontoprofil zu aktualisieren.

1. Wählen Sie im Dashboard der AWS Supply Chain Webanwendung im linken Navigationsbereich das Symbol Einstellungen aus.
2. Wählen Sie Kontoprofil aus.

Die Seite „Kontoprofil“ wird angezeigt.

3. Aktualisieren Sie die Kontoinformationen und wählen Sie Speichern.

Aktualisierung Ihres Unternehmensprofils

Gehen Sie wie folgt vor, um das Organisationsprofil zu aktualisieren.

1. Wählen Sie im Dashboard der AWS Supply Chain Webanwendung im linken Navigationsbereich das Symbol Einstellungen aus.
2. Wählen Sie Organisation und dann Organisationsprofil aus.

Die Seite „Organisationsprofil“ wird angezeigt.

3. Aktualisieren Sie das Logo der Organisation oder den Standort des Hauptsitzes und wählen Sie dann Speichern.

Rollen mit Benutzerberechtigungen verwalten

Als AWS Supply Chain Administrator können Sie entweder die standardmäßigen Benutzerberechtigungsrollen verwenden oder benutzerdefinierte Berechtigungsrollen erstellen. AWS Supply Chain hat die folgenden standardmäßigen Benutzerberechtigungsrollen:

- Administrator — Zugriff zum Erstellen, Anzeigen und Verwalten aller Daten und Benutzerberechtigungen.
- Datenanalyst — Zugriff zum Erstellen, Anzeigen und Verwalten aller Datenverbindungen.
- Inventory Manager — Zugriff zum Erstellen, Anzeigen und Verwalten von Insights.
- Demand Planner — Zugriff zum Erstellen, Anzeigen und Verwalten von Prognosen, Überschreibungen und zur Veröffentlichung von Bedarfsplänen.
- Partner Data Manager — Zugriff auf die Verwaltung und Anzeige von Partnern, die Verwaltung und Anzeige von Datenanfragen sowie die Anzeige von Nachhaltigkeitsdaten.
- Supply Planner — Zugriff auf die Verwaltung und Anzeige von Lieferplänen.

Note

Beachten Sie als AWS Supply Chain Administrator Folgendes, bevor Sie Benutzer hinzufügen:

- Jede standardmäßige Benutzerberechtigungsrolle ist mit einer Reihe von Berechtigungen definiert. Sie können Benutzer zu Standard-Benutzerberechtigungsrollen hinzufügen oder benutzerdefinierte Berechtigungsrollen erstellen.

- Ein Benutzer kann nur einer Benutzerberechtigungsrolle zugewiesen werden.
- Sie können Standard-Benutzerberechtigungsrollen nicht bearbeiten oder löschen.
- Wenn Sie eine von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Berechtigungsrolle bearbeiten, werden die Berechtigungen für alle Benutzer unter der benutzerdefinierten Berechtigungsrolle aktualisiert.
- Wenn Sie eine von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Berechtigungsrolle löschen, verlieren alle Benutzer unter der benutzerdefinierten Berechtigungsrolle den Zugriff auf AWS Supply Chain.
- Das Hinzufügen von Gruppen wird in nicht unterstützt AWS Supply Chain.

Themen

- [Hinzufügen von Benutzern](#)
- [Benutzerberechtigungen werden aktualisiert](#)
- [Löschen von Benutzern](#)
- [Benutzerdefinierte Benutzerberechtigungsrollen erstellen](#)

Hinzufügen von Benutzern

Als AWS Supply Chain Administrator können Sie Benutzer hinzufügen, um auf die AWS Supply Chain Webanwendung zuzugreifen. Benutzer müssen zuerst dem IAM Identity Center (IdC) hinzugefügt werden, und dann können sie hinzugefügt werden. AWS Supply Chain Weitere Informationen zum Hinzufügen von Benutzern zu iDC finden Sie unter Benutzerzugriff [zuweisen](#).

Sobald Benutzer zu iDC hinzugefügt wurden, gehen Sie wie folgt vor, um einen Benutzer hinzuzufügen.

1. Wählen Sie im AWS Supply Chain Dashboard das Einstellungen-Symbol.
2. Wählen Sie Benutzer und Berechtigungen aus.
3. Wählen Sie Benutzer, Benutzer aus. Die Seite „Benutzer verwalten“ wird angezeigt.
4. Wählen Sie Neuen Benutzer hinzufügen. Die Seite „Benutzer hinzufügen“ wird angezeigt.
5. Wählen Sie den Benutzer aus dem Dropdownmenü Benutzer hinzufügen aus.
6. Wählen Sie die Rolle für den Benutzer aus dem Dropdownmenü unter Rolle auswählen aus.
7. Wählen Sie Hinzufügen aus.

Benutzerberechtigungen werden aktualisiert

Gehen Sie wie folgt vor, um die Benutzerberechtigungsrolle für die aktuellen AWS Supply Chain Benutzer zu aktualisieren.

1. Wählen Sie im AWS Supply Chain Dashboard im linken Navigationsbereich das Symbol Einstellungen aus.
2. Wählen Sie Berechtigungen und dann Benutzer aus.

Die Seite „Benutzer verwalten“ wird angezeigt.

3. Wählen Sie auf der Seite „Benutzer verwalten“ den Benutzer oder die Gruppe aus, für die Sie die Benutzerberechtigungsrolle aktualisieren möchten, und wählen Sie im Dropdownmenü „Berechtigungsrolle“ eine der Berechtigungsrollen aus.

Note

Abhängig von den Rollenberechtigungen, die Sie zuweisen, ist das AWS Supply Chain Dashboard angepasst. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Benutzerberechtigungsrollen erstellen](#).

4. Wählen Sie Save (Speichern) aus.

Löschen von Benutzern

Als AWS Supply Chain Administrator können Sie Benutzer aus der AWS Supply Chain Webanwendung löschen. Gehen Sie wie folgt vor, um Benutzer zu löschen.

1. Wählen Sie auf dem AWS Supply Chain Dashboard im linken Navigationsbereich das Symbol Einstellungen aus.
2. Wählen Sie Berechtigungen und dann Benutzer aus.

Die Seite „Benutzer verwalten“ wird angezeigt.

3. Wählen Sie auf der Seite „Benutzer verwalten“ den Benutzer aus, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf das Symbol Löschen.

Benutzerdefinierte Benutzerberechtigungsrollen erstellen

Zusätzlich zu den standardmäßigen Benutzerberechtigungsrollen können Sie benutzerdefinierte Benutzerberechtigungsrollen erstellen, die mehrere Berechtigungsrollen enthalten und bestimmte Standorte und Produkte hinzufügen. Gehen Sie wie folgt vor, um neue Berechtigungsrollen zu erstellen.

1. Wählen Sie auf dem AWS Supply Chain Dashboard im linken Navigationsbereich das Symbol Einstellungen aus. Wählen Sie „Berechtigungen“ und anschließend „Berechtigungsrollen“ aus.

Die Seite „Berechtigungsrollen“ wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf Create New Role.
3. Geben Sie auf der Seite „Berechtigungsrolle verwalten“ unter Rollenname einen Namen ein.
4. Bewegen Sie den Schieberegler, um die Benutzerberechtigungsrolle auszuwählen.
 - Verwalten — Wenn Sie Benutzern Verwaltungsberechtigungen zuweisen, können Sie Informationen hinzufügen, bearbeiten und verwalten.
 - Anzeigen — Wenn Benutzern Leseberechtigungen zugewiesen werden, können nur die aktuellen Informationen angezeigt werden.

5.

Note

Sie können die Produkte und Standorte unter Standortzugriff und Produktzugriff nur auswählen, wenn Ihre Instanz mit einer Datenquelle verbunden ist. Sie können beispielsweise einen benutzerdefinierten Admin-Benutzer erstellen, um Avocados am Standort Seattle zu verwalten, oder einen Insight-Benutzer, nur um die Erkenntnisse für Avocados am Standort Seattle zu verwalten.

Suchen Sie unter Location Access nach den Regionen, während Sie in die Suchleiste tippen, und wählen Sie die Regionen aus.

6. Suchen Sie unter Produktzugriff bei der Eingabe in die Suchleiste nach den Produkten und wählen Sie die Produkte aus.
7. Wählen Sie Speichern.


Eine Instance löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Instanz zu löschen.

Note

Wenn Sie eine Instance löschen, werden Informationen aus dem Amazon S3 S3-Bucket nicht automatisch gelöscht.

1. Öffnen Sie die AWS Supply Chain Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/scn/home>.
2. Wählen Sie im AWS Supply Chain Konsolen-Dashboard aus der Dropdownliste die Instanz aus, die Sie löschen möchten.

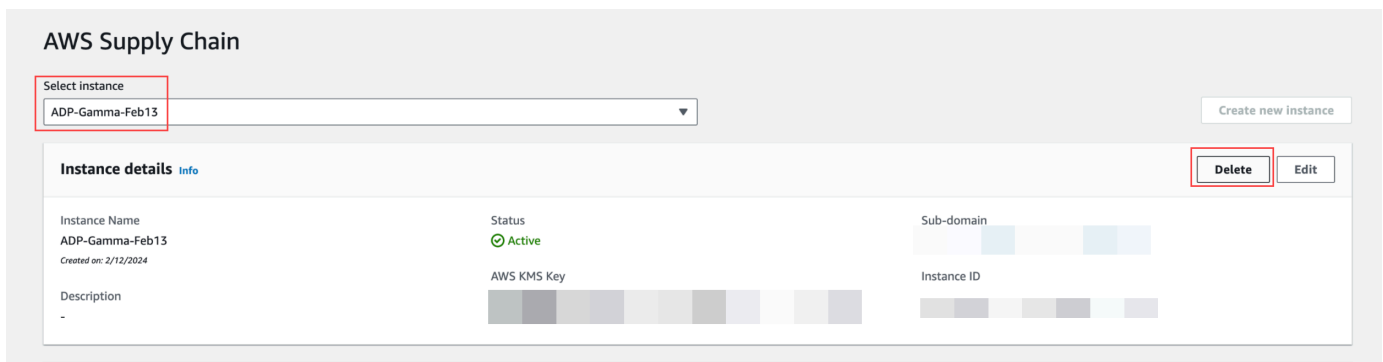

3. Wählen Sie Löschen aus.
4. Geben Sie auf der Seite „AWS Supply Chain Instanz löschen“ unter Bestätigung ein, **delete** um zu bestätigen, dass Sie die Instanz löschen möchten.
5. Wählen Sie Löschen aus. Das Löschen der Instanz beginnt und sobald die Instanz gelöscht ist, wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt.

Note

Nachdem die Instance gelöscht wurde, werden Informationen zu Amazon Q in AWS Supply Chain automatisch gelöscht.

Sicherheit in AWS Supply Chain

Cloud-Sicherheit AWS hat höchste Priorität. Als AWS Kunde profitieren Sie von Rechenzentren und Netzwerkarchitekturen, die so konzipiert sind, AWS dass sie die Anforderungen der sicherheitssensibelsten Unternehmen erfüllen.

Sicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung von Ihnen und AWS. Das [Modell](#) beschreibt dies als Sicherheit der Cloud und Sicherheit in der Cloud:

- **Sicherheit der Cloud** — AWS ist verantwortlich für den Schutz der Infrastruktur, die AWS-Services in der läuft AWS Cloud. AWS bietet Ihnen auch Dienste, die Sie sicher nutzen können. Auditoren von Drittanbietern testen und überprüfen die Effektivität unserer Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der [AWS -Compliance-Programme](#) regelmäßig. Weitere Informationen zu den Compliance-Programmen, die für gelten AWS Supply Chain, finden Sie unter [AWS Services im Umfang nach Compliance-Programmen AWS](#).
- **Sicherheit in der Cloud** — Was Sie verwenden AWS-Service, bestimmt Ihre Verantwortung. Sie sind auch für andere Faktoren verantwortlich. Dazu gehören die Sensibilität Ihrer Daten, Ihre Anforderungen und die geltenden Gesetze und Vorschriften.

Diese Dokumentation hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie das Modell der gemeinsamen Verantwortung anwenden können, wenn Sie es verwenden AWS Supply Chain. In den folgenden Themen erfahren Sie, wie Sie die Konfiguration vornehmen AWS Supply Chain, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Ziele zu erreichen. Sie erfahren auch, wie Sie andere verwenden können AWS-Services, die Ihnen bei der Überwachung und Sicherung Ihrer AWS Supply Chain Ressourcen helfen.

Themen

- [Datenschutz in AWS Supply Chain](#)
- [Zugriff AWS Supply Chain über einen Schnittstellenendpunkt \(AWS PrivateLink\)](#)
- [IAM für AWS Supply Chain](#)
- [AWS verwaltete Richtlinien für AWS Supply Chain](#)
- [Konformitätsvalidierung für AWS Supply Chain](#)
- [Resilienz in AWS Supply Chain](#)
- [Protokollierung und Überwachung AWS Supply Chain](#)
- [AWS Supply Chain Ereignisse verwalten mit Amazon EventBridge](#)

Datenschutz in AWS Supply Chain

Das [Modell der AWS gemeinsamen Verantwortung](#) und geteilter Verantwortung gilt für den Datenschutz in AWS Supply Chain. Wie in diesem Modell beschrieben, AWS ist verantwortlich für den Schutz der globalen Infrastruktur, auf der alle Systeme laufen AWS Cloud. Sie sind dafür verantwortlich, die Kontrolle über Ihre in dieser Infrastruktur gehosteten Inhalte zu behalten. Sie sind auch für die Sicherheitskonfiguration und die Verwaltungsaufgaben für die von Ihnen verwendeten AWS-Services verantwortlich. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter [Häufig gestellte Fragen zum Datenschutz](#). Informationen zum Datenschutz in Europa finden Sie im Blog-Beitrag [AWS -Modell der geteilten Verantwortung und in der DSGVO](#) im AWS -Sicherheitsblog.

Aus Datenschutzgründen empfehlen wir, dass Sie AWS-Konto Anmeldeinformationen schützen und einzelne Benutzer mit AWS IAM Identity Center oder AWS Identity and Access Management (IAM) einrichten. So erhält jeder Benutzer nur die Berechtigungen, die zum Durchführen seiner Aufgaben erforderlich sind. Außerdem empfehlen wir, die Daten mit folgenden Methoden schützen:

- Verwenden Sie für jedes Konto die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).
- Wird verwendet SSL/TLS , um mit AWS Ressourcen zu kommunizieren. Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.
- Richten Sie die API und die Protokollierung von Benutzeraktivitäten mit ein AWS CloudTrail. Informationen zur Verwendung von CloudTrail Pfaden zur Erfassung von AWS Aktivitäten finden Sie unter [Arbeiten mit CloudTrail Pfaden](#) im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.
- Verwenden Sie AWS Verschlüsselungslösungen zusammen mit allen darin enthaltenen Standardsicherheitskontrollen AWS-Services.
- Verwenden Sie erweiterte verwaltete Sicherheitsservices wie Amazon Macie, die dabei helfen, in Amazon S3 gespeicherte persönliche Daten zu erkennen und zu schützen.
- Wenn Sie für den Zugriff AWS über eine Befehlszeilenschnittstelle oder eine API FIPS 140-3-validierte kryptografische Module benötigen, verwenden Sie einen FIPS-Endpunkt. Weitere Informationen über verfügbare FIPS-Endpunkte finden Sie unter [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

Wir empfehlen dringend, in Freitextfeldern, z. B. im Feld Name, keine vertraulichen oder sensiblen Informationen wie die E-Mail-Adressen Ihrer Kunden einzugeben. Dies gilt auch, wenn Sie mit der Konsole, der AWS Supply Chain API oder auf andere AWS-Services Weise arbeiten oder diese verwenden. AWS CLI AWS SDKs Alle Daten, die Sie in Tags oder Freitextfelder eingeben, die für Namen verwendet werden, können für Abrechnungs- oder Diagnoseprotokolle verwendet

werden. Wenn Sie eine URL für einen externen Server bereitstellen, empfehlen wir dringend, keine Anmeldeinformationen zur Validierung Ihrer Anforderung an den betreffenden Server in die URL einzuschließen.

Daten werden verarbeitet von AWS Supply Chain

Um die Daten einzuschränken, auf die autorisierte Benutzer einer bestimmten AWS Supply-Chain-Instanz zugreifen können, werden die in AWS Supply Chain gespeicherten Daten nach Ihrer AWS Konto-ID und Ihrer AWS Supply-Chain-Instanz-ID getrennt.

AWS Supply Chain verarbeitet eine Vielzahl von Lieferkettendaten wie Benutzerinformationen, aus dem Datenkonnektor extrahierte Informationen und Inventardetails.

Abmeldepräferenz

Wir können Ihre Inhalte, die von verarbeitet werden, verwenden und speichern AWS Supply Chain, wie in den [AWS-Servicebedingungen](#) angegeben. Wenn Sie sich von AWS Supply Chain der Nutzung oder Speicherung Ihrer Inhalte abmelden möchten, können Sie in AWS Organizations eine Opt-Out-Richtlinie erstellen. Weitere Informationen zur Erstellung einer Opt-Out-Richtlinie finden Sie unter [Syntax und Beispiele für die Opt-Out-Richtlinie für AI-Services](#).

Verschlüsselung im Ruhezustand

Als PII klassifizierte Kontaktdaten oder Daten, die Kundeninhalte darstellen, einschließlich Inhalte, die in Amazon Q verwendet AWS Supply Chain werden und von gespeichert werden AWS Supply Chain, werden im Ruhezustand (d. h. bevor sie gespeichert, gespeichert oder auf einer Festplatte gespeichert werden) mit einem zeitlich begrenzten und instanzspezifischen Schlüssel verschlüsselt. AWS Supply Chain

Die serverseitige Amazon S3 S3-Verschlüsselung wird verwendet, um alle Konsolen- und Webanwendungsdaten mit einem AWS Key Management Service Datenschlüssel zu verschlüsseln, der für jedes Kundenkonto einzigartig ist. Weitere Informationen dazu finden Sie AWS KMS keys unter [Was ist? AWS Key Management Service](#) im AWS Key Management Service Entwicklerhandbuch.

Note

AWS Supply Chain bietet Supply Planning und N-Tier Visibility und unterstützt keine Verschlüsselung data-at-rest mit dem mitgelieferten KMS-CMK.

Verschlüsselung während der Übertragung

Daten, einschließlich Inhalte, die in Amazon Q verwendet und mit AWS Supply Chain ausgetauscht werden, werden bei der Übertragung zwischen dem Webbrowser des Benutzers und der AWS Lieferkette mithilfe der branchenüblichen TLS-Verschlüsselung geschützt.

Schlüsselverwaltung

AWS Supply Chain unterstützt KMS-CMK teilweise.

Informationen zur Aktualisierung des AWS-KMS-Schlüssels in AWS Supply Chain finden Sie unter [Schritt 2: Erstellen einer Instance](#).

Datenschutz für den Datenverkehr zwischen Netzwerken

Note

AWS Supply Chain unterstützt nicht PrivateLink.

Ein Virtual Private Cloud (VPC) -Endpunkt für AWS Supply Chain ist eine logische Einheit innerhalb einer VPC, die nur Konnektivität ermöglicht. Die VPC leitet Anfragen an die VPC weiter und leitet Antworten zurück an sie. Weitere Informationen finden Sie unter [VPC-Endpoints](#) im VPC-Benutzerhandbuch.

Wie verwendet Grants AWS Supply Chain in AWS KMS

AWS Supply Chain erfordert einen [Zuschuss](#), um Ihren vom Kunden verwalteten Schlüssel verwenden zu können.

AWS Supply Chain erstellt mehrere Zuschüsse mithilfe des AWS KMS Schlüssels, der während des CreateInstanceVorgangs übergeben wird. AWS Supply Chain erstellt in Ihrem Namen einen Zuschuss, indem [CreateGrant](#) Anfragen an AWS KMS gesendet werden. Zuschüsse in AWS

KMS werden verwendet, um AWS Supply Chain Zugriff auf den AWS KMS Schlüssel in einem Kundenkonto zu gewähren.

Note

AWS Supply Chain verwendet seinen eigenen Autorisierungsmechanismus. Sobald ein Benutzer hinzugefügt wurde, können Sie nicht verhindern AWS Supply Chain, dass derselbe Benutzer mithilfe der AWS KMS Richtlinie die Liste auflistet.

AWS Supply Chain verwendet den Zuschuss für folgende Zwecke:

- Um GenerateDataKeyAnfragen AWS KMS zur [Verschlüsselung](#) der in Ihrer Instanz gespeicherten Daten zu senden.
- Um Decrypt-Anfragen an zu AWS KMS senden, um Ihre mit der Instance verknüpften verschlüsselten Daten zu lesen.
- Um DescribeKey, und RetireGrantBerechtigungen hinzuzufügen CreateGrant, um Ihre Daten zu schützen, wenn Sie sie an andere AWS Dienste wie Amazon Forecast senden.

Sie können den Zugriff auf die Genehmigung jederzeit widerrufen oder den Zugriff des Services auf den vom Kunden verwalteten Schlüssel entfernen. Wenn Sie dies tun, können Sie auf AWS Supply Chain keine der mit dem vom Kunden verwalteten Schlüssel verschlüsselten Daten zugreifen, was sich auf Vorgänge auswirkt, die von diesen Daten abhängig sind.

Überwachen Sie Ihre Verschlüsselung für AWS Supply Chain

Die folgenden Beispiele sind AWS CloudTrail Ereignisse für Encrypt, und Decrypt zur Überwachung von KMS-Vorgängen GenerateDataKey, die aufgerufen werden, AWS Supply Chain um auf Daten zuzugreifen, die mit Ihrem vom Kunden verwalteten Schlüssel verschlüsselt wurden:

Encrypt

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "scn.amazonaws.com"
  },
}
```

```

"eventTime": "2024-03-06T22:39:32Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Encrypt",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "172.12.34.56"
"userAgent": "Example/Desktop/1.0 (V1; OS)",
"requestParameters": {
  "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
  "keyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789:key/1234abcd-11ab-22bc-33ef-123456sample"
},
"responseElements": null,
"requestID": "12a345n4-78a4-8888-0000-a000-6q000yy666rr",
"eventID": "12a345n4-78a4-8888-0000-a000-6q000yy666rr",
"readOnly": true,
"resources": [
  {
    "accountId": account ID,
    "type": "AWS::KMS::Key",
    "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789:key/1234abcd-11ab-22bc-33ef-123456sample"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "112233445566",
"sharedEventID": "fdf9ee0f-e43f-4e43-beac-df69067edb8b",
"eventCategory": "Management"
}

```

GenerateDataKey

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "scn.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-03-06T22:39:32Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKey",

```

```

"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "172.12.34.56"
"userAgent": "Example/Desktop/1.0 (V1; OS)",
"requestParameters": {
  "encryptionContext": {
    "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::test/rawEvent/bf6666c1-111-48aaca-b6b0-
dsadsadsa3432423/noFlowName/scn.data.inboundorder/20240306_223934_536"
  },
  "keyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789:key/1234abcd-11ab-22bc-33ef-123456sample",
  "keySpec": "AES_222"
},
"responseElements": null,
"requestID": "12a345n4-78a4-8888-0000-a000-6q000yy666rr",
"eventID": "12a345n4-78a4-8888-0000-a000-6q000yy666rr",
"readOnly": true,
"resources": [
  {
    "accountId": account ID,
    "type": "AWS::KMS::Key",
    "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789:key/1234abcd-11ab-22bc-33ef-123456sample"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "112233445566",
"sharedEventID": "fdf9ee0f-e43f-4e43-beac-df69067edb8b",
"eventCategory": "Management"
}

```

Decrypt

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "scn.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-03-06T22:39:32Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",

```

```

    "eventName": "Decrypt",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "172.12.34.56"
    "userAgent": "Example/Desktop/1.0 (V1; OS)",
    "requestParameters": {
      "keyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789:key/1234abcd-11ab-22bc-33ef-123456sample",
      "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "12a345n4-78a4-8888-0000-a000-6q000yy666rr",
    "eventID": "12a345n4-78a4-8888-0000-a000-6q000yy666rr",
    "readOnly": true,
    "resources": [
      {
        "accountId": account ID,
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789:key/1234abcd-11ab-22bc-33ef-123456sample"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "112233445566",
    "sharedEventID": "fdf9ee0f-e43f-4e43-beac-df69067edb8b",
    "eventCategory": "Management"
  }

```

Zugriff AWS Supply Chain über einen Schnittstellenendpunkt (AWS PrivateLink)

Sie können AWS PrivateLink damit eine private Verbindung zwischen Ihrer VPC und AWS Supply Chain herstellen. Sie können darauf zugreifen, AWS Supply Chain als ob es in Ihrer VPC wäre, ohne ein Internet-Gateway, ein NAT-Gerät, eine VPN-Verbindung oder Direct Connect eine Verbindung zu verwenden. Instances in Ihrer VPC benötigen für den Zugriff AWS Supply Chain keine öffentlichen IP-Adressen.

Sie stellen diese private Verbindung her, indem Sie einen Schnittstellen-Endpunkt erstellen, der von AWS PrivateLink unterstützt wird. Wir erstellen eine Endpunkt-Netzwerkschnittstelle in jedem

Subnetz, das Sie für den Schnittstellen-Endpunkt aktivieren. Hierbei handelt es sich um vom Anforderer verwaltete Netzwerkschnittstellen, die als Eingangspunkt für den Datenverkehr dienen, der für AWS Supply Chain bestimmt ist.

Weitere Informationen finden Sie AWS PrivateLink im AWS PrivateLink Leitfaden unter [Zugriff AWS-Services durch](#).

Überlegungen zu AWS Supply Chain

Bevor Sie einen Schnittstellenendpunkt für einrichten AWS Supply Chain, lesen Sie die [Überlegungen](#) im AWS PrivateLink Handbuch.

AWS Supply Chain unterstützt Aufrufe aller API-Aktionen über den Schnittstellenendpunkt.

Erstellen Sie einen Schnittstellenendpunkt für AWS Supply Chain

Sie können einen Schnittstellenendpunkt für die AWS Supply Chain Verwendung entweder der Amazon VPC-Konsole oder der AWS Command Line Interface (AWS CLI) erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines Schnittstellenendpunkts](#) im AWS PrivateLink - Leitfaden.

Erstellen Sie einen Schnittstellenendpunkt für die AWS Supply Chain Verwendung des folgenden Servicenamens:

```
com.amazonaws.region.scn
```

Wenn Sie privates DNS für den Schnittstellenendpunkt aktivieren, können Sie API-Anfragen an die AWS Supply Chain Verwendung des standardmäßigen regionalen DNS-Namens stellen. Beispiel, *scn.region*.amazonaws.com.

Erstellen einer Endpunktrichtlinie für Ihren Schnittstellen-Endpunkt

Eine Endpunktrichtlinie ist eine IAM-Ressource, die Sie an einen Schnittstellen-Endpunkt anfügen können. Die standardmäßige Endpunktrichtlinie ermöglicht den vollen Zugriff AWS Supply Chain über den Schnittstellenendpunkt. Um den Zugriff AWS Supply Chain von Ihrer VPC aus zu kontrollieren, fügen Sie dem Schnittstellenendpunkt eine benutzerdefinierte Endpunktrichtlinie hinzu.

Eine Endpunktrichtlinie gibt die folgenden Informationen an:

- Die Principals, die Aktionen ausführen können (AWS-Konten, IAM-Benutzer und IAM-Rollen)

- Aktionen, die ausgeführt werden können
- Die Ressourcen, auf denen die Aktionen ausgeführt werden können

Weitere Informationen finden Sie unter [Steuern des Zugriffs auf Services mit Endpunktrichtlinien](#) im AWS PrivateLink -Leitfaden.

Beispiel: VPC-Endpunktrichtlinie für Aktionen AWS Supply Chain

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine benutzerdefinierte Endpunktrichtlinie. Wenn Sie diese Richtlinie an Ihren Schnittstellen-Endpunkt anhängen, gewährt sie allen Prinzipalen auf allen Ressourcen den Zugriff auf die aufgeführten AWS Supply Chain -Aktionen.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "scn:action-1",
        "scn:action-2",
        "scn:action-3"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

IAM für AWS Supply Chain

AWS Identity and Access Management (IAM) hilft einem Administrator AWS-Service , den Zugriff auf Ressourcen sicher zu AWS kontrollieren. IAM-Administratoren kontrollieren, wer authentifiziert (angemeldet) und autorisiert werden kann (über Berechtigungen verfügt), um Ressourcen zu verwenden. AWS Supply Chain IAM ist ein Programm AWS-Service , das Sie ohne zusätzliche Kosten nutzen können.

Themen

- [Zielgruppe](#)

- [Authentifizierung mit Identitäten](#)
- [Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien](#)
- [Wie AWS Supply Chain funktioniert mit IAM](#)
- [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für AWS Supply Chain](#)
- [Problembhebung bei Identität und Zugriff AWS Supply Chain](#)

Zielgruppe

Wie Sie AWS Identity and Access Management (IAM) verwenden, hängt von Ihrer Rolle ab:

- Servicebenutzer – Fordern Sie von Ihrem Administrator Berechtigungen an, wenn Sie nicht auf Features zugreifen können (siehe [Problembhebung bei Identität und Zugriff AWS Supply Chain](#)).
- Serviceadministrator – Bestimmen Sie den Benutzerzugriff und stellen Sie Berechtigungsanfragen (siehe [Wie AWS Supply Chain funktioniert mit IAM](#)).
- IAM-Administrator – Schreiben Sie Richtlinien zur Zugriffsverwaltung (siehe [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für AWS Supply Chain](#)).

Authentifizierung mit Identitäten

Authentifizierung ist die Art und Weise, wie Sie sich AWS mit Ihren Identitätsdaten anmelden. Sie müssen sich als IAM-Benutzer authentifizieren oder eine IAM-Rolle annehmen. Root-Benutzer des AWS-Kontos

Sie können sich als föderierte Identität anmelden, indem Sie Anmeldeinformationen aus einer Identitätsquelle wie AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), Single Sign-On-Authentifizierung oder Anmeldeinformationen verwenden. Google/Facebook Weitere Informationen zum Anmelden finden Sie unter [So melden Sie sich bei Ihrem AWS-Konto an](#) im Benutzerhandbuch für AWS-Anmeldung .

AWS Bietet für den programmatischen Zugriff ein SDK und eine CLI zum kryptografischen Signieren von Anfragen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Signature Version 4 for API requests](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS-Konto Root-Benutzer

Wenn Sie einen erstellen AWS-Konto, beginnen Sie mit einer Anmeldeidentität, dem sogenannten AWS-Konto Root-Benutzer, der vollständigen Zugriff auf alle AWS-Services Ressourcen hat. Wir

raten ausdrücklich davon ab, den Root-Benutzer für Alltagsaufgaben zu verwenden. Eine Liste der Aufgaben, für die Sie sich als Root-Benutzer anmelden müssen, finden Sie unter [Tasks that require root user credentials](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Verbundidentität

Es hat sich bewährt, dass menschliche Benutzer für den Zugriff AWS-Services mithilfe temporärer Anmeldeinformationen einen Verbund mit einem Identitätsanbieter verwenden müssen.

Eine föderierte Identität ist ein Benutzer aus Ihrem Unternehmensverzeichnis, Ihrem Directory Service Web-Identitätsanbieter oder der AWS-Services mithilfe von Anmeldeinformationen aus einer Identitätsquelle zugreift. Verbundene Identitäten übernehmen Rollen, die temporäre Anmeldeinformationen bereitstellen.

Für die zentrale Zugriffsverwaltung empfehlen wir AWS IAM Identity Center. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist IAM Identity Center?](#) im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

IAM-Benutzer und -Gruppen

Ein [IAM-Benutzer](#) ist eine Identität mit bestimmten Berechtigungen für eine einzelne Person oder Anwendung. Wir empfehlen die Verwendung temporärer Anmeldeinformationen anstelle von IAM-Benutzern mit langfristigen Anmeldeinformationen. Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Erfordern, dass menschliche Benutzer den Verbund mit einem Identitätsanbieter verwenden müssen, um AWS mithilfe temporärer Anmeldeinformationen darauf zugreifen zu können](#).

Eine [IAM-Gruppe](#) spezifiziert eine Sammlung von IAM-Benutzern und erleichtert die Verwaltung von Berechtigungen für große Gruppen von Benutzern. Weitere Informationen finden Sie unter [Anwendungsfälle für IAM-Benutzer](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Rollen

Eine [IAM-Rolle](#) ist eine Identität mit spezifischen Berechtigungen, die temporäre Anmeldeinformationen bereitstellt. Sie können eine Rolle übernehmen, indem Sie [von einer Benutzer- zu einer IAM-Rolle \(Konsole\) wechseln](#) AWS CLI oder einen AWS API-Vorgang aufrufen. Weitere Informationen finden Sie unter [Methoden, um eine Rolle zu übernehmen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Rollen sind nützlich für den Verbundbenutzer-Zugriff, temporäre IAM-Benutzerberechtigungen, kontoübergreifenden Zugriff, serviceübergreifenden Zugriff und Anwendungen, die auf Amazon EC2 laufen. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien

Sie kontrollieren den Zugriff, AWS indem Sie Richtlinien erstellen und diese an AWS Identitäten oder Ressourcen anhängen. Eine Richtlinie definiert Berechtigungen, wenn sie mit einer Identität oder Ressource verknüpft sind. AWS bewertet diese Richtlinien, wenn ein Principal eine Anfrage stellt. Die meisten Richtlinien werden AWS als JSON-Dokumente gespeichert. Weitere Informationen zu JSON-Richtliniendokumenten finden Sie unter [Übersicht über JSON-Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mit Hilfe von Richtlinien legen Administratoren fest, wer Zugriff auf was hat, indem sie definieren, welches Prinzipal welche Aktionen auf welchen Ressourcen und unter welchen Bedingungen durchführen darf.

Standardmäßig haben Benutzer, Gruppen und Rollen keine Berechtigungen. Ein IAM-Administrator erstellt IAM-Richtlinien und fügt sie zu Rollen hinzu, die die Benutzer dann übernehmen können. IAM-Richtlinien definieren Berechtigungen unabhängig von der Methode, die zur Ausführung der Operation verwendet wird.

Identitätsbasierte Richtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien sind JSON-Berechtigungsrichtliniendokumente, die Sie einer Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) anfügen können. Diese Richtlinien steuern, welche Aktionen Identitäten für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen können. Informationen zum Erstellen identitätsbasierter Richtlinien finden Sie unter [Definieren benutzerdefinierter IAM-Berechtigungen mit vom Kunden verwalteten Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Identitätsbasierte Richtlinien können Inline-Richtlinien (direkt in eine einzelne Identität eingebettet) oder verwaltete Richtlinien (eigenständige Richtlinien, die mit mehreren Identitäten verbunden sind) sein. Informationen dazu, wie Sie zwischen verwalteten und Inline-Richtlinien wählen, finden Sie unter [Choose between managed policies and inline policies](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Ressourcenbasierte Richtlinien

Ressourcenbasierte Richtlinien sind JSON-Richtliniendokumente, die Sie an eine Ressource anfügen. Beispiele hierfür sind Vertrauensrichtlinien für IAM-Rollen und Amazon S3-Bucket-Richtlinien. In Services, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, können Service-Administratoren sie verwenden, um den Zugriff auf eine bestimmte Ressource zu steuern. Sie müssen in einer ressourcenbasierten Richtlinie [einen Prinzipal angeben](#).

Ressourcenbasierte Richtlinien sind Richtlinien innerhalb dieses Diensts. Sie können AWS verwaltete Richtlinien von IAM nicht in einer ressourcenbasierten Richtlinie verwenden.

Weitere Richtlinientypen

AWS unterstützt zusätzliche Richtlinientypen, mit denen die maximalen Berechtigungen festgelegt werden können, die durch gängigere Richtlinientypen gewährt werden:

- **Berechtigungsgrenzen** – Eine Berechtigungsgrenze legt die maximalen Berechtigungen fest, die eine identitätsbasierte Richtlinie einer IAM-Entität erteilen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- **Richtlinien zur Dienstkontrolle (SCPs)** — Geben Sie die maximalen Berechtigungen für eine Organisation oder Organisationseinheit in an AWS Organizations. Weitere Informationen finden Sie unter [Service-Kontrollrichtlinien](#) im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.
- **Richtlinien zur Ressourcenkontrolle (RCPs)** — Legen Sie die maximal verfügbaren Berechtigungen für Ressourcen in Ihren Konten fest. Weitere Informationen finden Sie im AWS Organizations Benutzerhandbuch unter [Richtlinien zur Ressourcenkontrolle \(RCPs\)](#).
- **Sitzungsrichtlinien** – Sitzungsrichtlinien sind erweiterte Richtlinien, die als Parameter übergeben werden, wenn Sie eine temporäre Sitzung für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Sitzungsrichtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mehrere Richtlinientypen

Wenn für eine Anfrage mehrere Arten von Richtlinien gelten, sind die daraus resultierenden Berechtigungen schwieriger zu verstehen. Informationen darüber, wie AWS bestimmt wird, ob eine Anfrage zulässig ist, wenn mehrere Richtlinientypen betroffen sind, finden Sie unter [Bewertungslogik für Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Wie AWS Supply Chain funktioniert mit IAM

Bevor Sie IAM verwenden, um den Zugriff auf zu verwalten AWS Supply Chain, sollten Sie sich darüber informieren, mit welchen IAM-Funktionen Sie arbeiten können. AWS Supply Chain

IAM-Funktionen, die Sie mit verwenden können AWS Supply Chain

| IAM-Feature | AWS Supply Chain Unterstützung |
|--|--------------------------------|
| Identitätsbasierte Richtlinien | Ja |

| IAM-Feature | AWS Supply Chain Unterstützung |
|--|--------------------------------|
| Ressourcenbasierte Richtlinien | Nein |
| Richtlinienaktionen | Ja |
| Richtlinienressourcen | Ja |
| Bedingungsschlüssel für die Richtlinie | Ja |
| Temporäre Anmeldeinformationen | Ja |
| Forward Access Sessions (FAS) | Ja |
| Servicerollen | Ja |
| Service-verknüpfte Rollen | Nein |

Einen allgemeinen Überblick darüber, wie AWS Supply Chain und andere AWS Dienste mit den meisten IAM-Funktionen funktionieren, finden Sie im [IAM-Benutzerhandbuch unter AWS Dienste, die mit IAM funktionieren](#).

Identitätsbasierte Richtlinien für AWS Supply Chain

Unterstützt Richtlinien auf Identitätsbasis: Ja

Identitätsbasierte Richtlinien sind JSON-Berechtigungsrichtliniendokumente, die Sie einer Identität anfügen können, wie z. B. IAM-Benutzern, -Benutzergruppen oder -Rollen. Diese Richtlinien steuern, welche Aktionen die Benutzer und Rollen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen können. Informationen zum Erstellen identitätsbasierter Richtlinien finden Sie unter [Definieren benutzerdefinierter IAM-Berechtigungen mit vom Kunden verwalteten Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mit identitätsbasierten IAM-Richtlinien können Sie angeben, welche Aktionen und Ressourcen zugelassen oder abgelehnt werden. Darüber hinaus können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Aktionen zugelassen oder abgelehnt werden. Informationen zu sämtlichen Elementen, die Sie in einer JSON-Richtlinie verwenden, finden Sie in der [IAM-Referenz für JSON-Richtlinienelemente](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für AWS Supply Chain

Beispiele für AWS Supply Chain identitätsbasierte Richtlinien finden Sie unter [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für AWS Supply Chain](#)

Ressourcenbasierte Richtlinien finden Sie in AWS Supply Chain

Unterstützt ressourcenbasierte Richtlinien: Nein

Ressourcenbasierte Richtlinien sind JSON-Richtliniendokumente, die Sie an eine Ressource anfügen. Beispiele für ressourcenbasierte Richtlinien sind IAM-Rollen-Vertrauensrichtlinien und Amazon-S3-Bucket-Richtlinien. In Services, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, können Service-Administratoren sie verwenden, um den Zugriff auf eine bestimmte Ressource zu steuern. Für die Ressource, an welche die Richtlinie angehängt ist, legt die Richtlinie fest, welche Aktionen ein bestimmter Prinzipal unter welchen Bedingungen für diese Ressource ausführen kann. Sie müssen in einer ressourcenbasierten Richtlinie [einen Prinzipal angeben](#). Zu den Prinzipalen können Konten, Benutzer, Rollen, Verbundbenutzer oder gehören. AWS-Services

Um kontoübergreifenden Zugriff zu ermöglichen, können Sie ein gesamtes Konto oder IAM-Entitäten in einem anderen Konto als Prinzipal in einer ressourcenbasierten Richtlinie angeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Richtlinienaktionen für AWS Supply Chain

Unterstützt Richtlinienaktionen: Ja

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer Zugriff auf was hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das Element `Action` einer JSON-Richtlinie beschreibt die Aktionen, mit denen Sie den Zugriff in einer Richtlinie zulassen oder verweigern können. Nehmen Sie Aktionen in eine Richtlinie auf, um Berechtigungen zur Ausführung des zugehörigen Vorgangs zu erteilen.

Bei Richtlinienaktionen wird vor der Aktion das folgende Präfix AWS Supply Chain verwendet:

```
scn
```

Um mehrere Aktionen in einer einzigen Anweisung anzugeben, trennen Sie sie mit Kommata:

```
"Action": [
```

```
"scn:action1",  
"scn:action2"  
]
```

Beispiele für AWS Supply Chain identitätsbasierte Richtlinien finden Sie unter. [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für AWS Supply Chain](#)

Politische Ressourcen für AWS Supply Chain

Unterstützt Richtlinienressourcen: Ja

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer Zugriff auf was hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das JSON-Richtlinienelement `Resource` gibt die Objekte an, auf welche die Aktion angewendet wird. Als Best Practice geben Sie eine Ressource mit dem zugehörigen [Amazon-Ressourcennamen \(ARN\)](#) an. Verwenden Sie für Aktionen, die keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen, einen Platzhalter (*), um anzugeben, dass die Anweisung für alle Ressourcen gilt.

```
"Resource": "*"
```

Beispiele für AWS Supply Chain identitätsbasierte Richtlinien finden Sie unter. [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für AWS Supply Chain](#)

Bedingungsschlüssel für Richtlinien für AWS Supply Chain

Unterstützt servicespezifische Richtlinienbedingungsschlüssel: Ja

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer auf was Zugriff hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das Element `Condition` gibt an, wann Anweisungen auf der Grundlage definierter Kriterien ausgeführt werden. Sie können bedingte Ausdrücke erstellen, die [Bedingungsoperatoren](#) verwenden, z. B. ist gleich oder kleiner als, damit die Bedingung in der Richtlinie mit Werten in der

Anforderung übereinstimmt. Eine Übersicht aller AWS globalen Bedingungsschlüssel finden Sie unter [Kontextschlüssel für AWS globale Bedingungen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Beispiele für AWS Supply Chain identitätsbasierte Richtlinien finden Sie unter [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für AWS Supply Chain](#)

Verwenden temporärer Anmeldeinformationen mit AWS Supply Chain

Unterstützt temporäre Anmeldeinformationen: Ja

Temporäre Anmeldeinformationen ermöglichen kurzfristigen Zugriff auf AWS Ressourcen und werden automatisch erstellt, wenn Sie einen Verbund verwenden oder die Rollen wechseln. AWS empfiehlt, temporäre Anmeldeinformationen dynamisch zu generieren, anstatt langfristige Zugriffsschlüssel zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Temporäre Anmeldeinformationen in IAM und AWS-Services , die mit IAM funktionieren](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Zugriffssitzungen weiterleiten für AWS Supply Chain

Unterstützt Forward Access Sessions (FAS): Ja

Forward-Access-Sitzungen (FAS) verwenden die Berechtigungen des Prinzipals, der einen aufruft AWS-Service, in Kombination mit der Anforderung, Anfragen AWS-Service an nachgelagerte Dienste zu stellen. Einzelheiten zu den Richtlinien für FAS-Anforderungen finden Sie unter [Zugriffssitzungen weiterleiten](#).

Servicerollen für AWS Supply Chain

Unterstützt Servicerollen: Ja

Eine Servicerolle ist eine [IAM-Rolle](#), die ein Service annimmt, um Aktionen in Ihrem Namen auszuführen. Ein IAM-Administrator kann eine Servicerolle innerhalb von IAM erstellen, ändern und löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen an einen AWS-Service](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Warning

Durch das Ändern der Berechtigungen für eine Servicerolle kann die AWS Supply Chain Funktionalität beeinträchtigt werden. Bearbeiten Sie Servicerollen nur, AWS Supply Chain wenn Sie dazu eine Anleitung erhalten.

Dienstbezogene Rollen für AWS Supply Chain

Unterstützt serviceverknüpfte Rollen: Ja

Eine dienstbezogene Rolle ist eine Art von Servicerolle, die mit einer Service-Verknüpfung verbunden ist. AWS-Service Der Service kann die Rolle übernehmen, um eine Aktion in Ihrem Namen auszuführen. Dienstbezogene Rollen werden in Ihrem Dienst angezeigt AWS-Konto und gehören dem Dienst. Ein IAM-Administrator kann die Berechtigungen für Service-verknüpfte Rollen anzeigen, aber nicht bearbeiten.

Details zum Erstellen oder Verwalten von serviceverknüpften Rollen finden Sie unter [AWS-Services , die mit IAM funktionieren](#). Suchen Sie in der Tabelle nach einem Service mit einem Yes in der Spalte Service-linked role (Serviceverknüpfte Rolle). Wählen Sie den Link Yes (Ja) aus, um die Dokumentation für die serviceverknüpfte Rolle für diesen Service anzuzeigen.

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für AWS Supply Chain

Standardmäßig sind Benutzer und Rollen nicht berechtigt, Ressourcen zu erstellen oder zu ändern AWS Supply Chain . Sie können auch keine Aufgaben mithilfe der AWS-Managementkonsole, der AWS-Befehlszeilenschnittstelle (AWS CLI) oder der AWS-API ausführen. Ein IAM-Administrator muss IAM-Richtlinien erstellen, die Benutzern die Berechtigung erteilen, Aktionen für die Ressourcen auszuführen, die sie benötigen. Der Administrator kann dann die IAM-Richtlinien zu Rollen hinzufügen, und Benutzer können die Rollen annehmen.

Informationen zum Erstellen einer identitätsbasierten IAM-Richtlinie mithilfe dieser Beispieldokumente zu JSON-Richtlinien finden Sie unter [Erstellen von IAM-Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch](#).

Themen

- [Best Practices für Richtlinien](#)

Best Practices für Richtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien legen fest, ob jemand Ressourcen in Ihrem Konto erstellen, darauf zugreifen oder sie löschen kann. AWS Supply Chain Dies kann zusätzliche Kosten für Ihr verursachen AWS-Konto. Beachten Sie beim Erstellen oder Bearbeiten identitätsbasierter Richtlinien die folgenden Richtlinien und Empfehlungen:

- Erste Schritte mit AWS verwalteten Richtlinien und Umstellung auf Berechtigungen mit den geringsten Rechten — Verwenden Sie die AWS verwalteten Richtlinien, die Berechtigungen für viele gängige Anwendungsfälle gewähren, um damit zu beginnen, Ihren Benutzern und Workloads

Berechtigungen zu gewähren. Sie sind in Ihrem verfügbar. AWS-Konto Wir empfehlen Ihnen, die Berechtigungen weiter zu reduzieren, indem Sie vom AWS Kunden verwaltete Richtlinien definieren, die speziell auf Ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Von AWS verwaltete Richtlinien](#) oder [Von AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- Anwendung von Berechtigungen mit den geringsten Rechten – Wenn Sie mit IAM-Richtlinien Berechtigungen festlegen, gewähren Sie nur die Berechtigungen, die für die Durchführung einer Aufgabe erforderlich sind. Sie tun dies, indem Sie die Aktionen definieren, die für bestimmte Ressourcen unter bestimmten Bedingungen durchgeführt werden können, auch bekannt als die geringsten Berechtigungen. Weitere Informationen zur Verwendung von IAM zum Anwenden von Berechtigungen finden Sie unter [Richtlinien und Berechtigungen in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Verwenden von Bedingungen in IAM-Richtlinien zur weiteren Einschränkung des Zugriffs – Sie können Ihren Richtlinien eine Bedingung hinzufügen, um den Zugriff auf Aktionen und Ressourcen zu beschränken. Sie können beispielsweise eine Richtlinienbedingung schreiben, um festzulegen, dass alle Anforderungen mithilfe von SSL gesendet werden müssen. Sie können auch Bedingungen verwenden, um Zugriff auf Serviceaktionen zu gewähren, wenn diese für einen bestimmten Zweck verwendet werden AWS-Service, z. CloudFormation B. Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Verwenden von IAM Access Analyzer zur Validierung Ihrer IAM-Richtlinien, um sichere und funktionale Berechtigungen zu gewährleisten – IAM Access Analyzer validiert neue und vorhandene Richtlinien, damit die Richtlinien der IAM-Richtliniensprache (JSON) und den bewährten IAM-Methoden entsprechen. IAM Access Analyzer stellt mehr als 100 Richtlinienprüfungen und umsetzbare Empfehlungen zur Verfügung, damit Sie sichere und funktionale Richtlinien erstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Richtlinienvvalidierung mit IAM Access Analyzer](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) erforderlich — Wenn Sie ein Szenario haben, das IAM-Benutzer oder einen Root-Benutzer in Ihrem System erfordert AWS-Konto, aktivieren Sie MFA für zusätzliche Sicherheit. Um MFA beim Aufrufen von API-Vorgängen anzufordern, fügen Sie Ihren Richtlinien MFA-Bedingungen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherer API-Zugriff mit MFA](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu bewährten Methoden in IAM finden Sie unter [Best Practices für die Sicherheit in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Problembhebung bei Identität und Zugriff AWS Supply Chain

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um häufig auftretende Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, die bei der Arbeit mit AWS Supply Chain und IAM auftreten können.

Themen

- [Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion durchzuführen in AWS Supply Chain](#)
- [Ich bin nicht berechtigt, iam auszuführen: PassRole](#)
- [Ich möchte Personen außerhalb von mir den Zugriff AWS-Konto auf meine AWS Supply Chain Ressourcen ermöglichen](#)

Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion durchzuführen in AWS Supply Chain

Wenn Sie nicht berechtigt sind AWS-Managementkonsole , eine Aktion auszuführen, müssen Sie sich an Ihren Administrator wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ihr Administrator ist die Person, die Ihnen Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort zur Verfügung gestellt hat.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn der IAM-Benutzer mateojackson versucht, über die Konsole Details zu einer fiktiven *my-example-widget*-Ressource anzuzeigen, jedoch nicht über `scn:GetWidget`-Berechtigungen verfügt.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
scn:GetWidget on resource: my-example-widget
```

In diesem Fall bittet Mateo seinen Administrator um die Aktualisierung seiner Richtlinien, um unter Verwendung der Aktion *my-example-widget* auf die Ressource `scn:GetWidget` zugreifen zu können.

Ich bin nicht berechtigt, iam auszuführen: PassRole

Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht zum Durchführen der `iam:PassRole`-Aktion autorisiert sind, müssen Ihre Richtlinien aktualisiert werden, um eine Rolle an AWS Supply Chain übergeben zu können.

Einige AWS-Services ermöglichen es Ihnen, eine bestehende Rolle an diesen Dienst zu übergeben, anstatt eine neue Servicerolle oder eine dienstverknüpfte Rolle zu erstellen. Hierzu benötigen Sie Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn ein IAM-Benutzer mit dem Namen `marymajor` versucht, die Konsole zu verwenden, um eine Aktion in AWS Supply Chain auszuführen. Die Aktion erfordert jedoch, dass der Service über Berechtigungen verfügt, die durch eine Servicerolle gewährt werden. Mary besitzt keine Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

In diesem Fall müssen die Richtlinien von Mary aktualisiert werden, um die Aktion `iam:PassRole` ausführen zu können.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren AWS Administrator. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Ich möchte Personen außerhalb von mir den Zugriff AWS-Konto auf meine AWS Supply Chain Ressourcen ermöglichen

Sie können eine Rolle erstellen, mit der Benutzer in anderen Konten oder Personen außerhalb Ihrer Organisation auf Ihre Ressourcen zugreifen können. Sie können festlegen, wem die Übernahme der Rolle anvertraut wird. Für Dienste, die ressourcenbasierte Richtlinien oder Zugriffskontrolllisten (ACLs) unterstützen, können Sie diese Richtlinien verwenden, um Personen Zugriff auf Ihre Ressourcen zu gewähren.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- Informationen darüber, ob diese Funktionen AWS Supply Chain unterstützt werden, finden Sie unter [Wie AWS Supply Chain funktioniert mit IAM](#)
- Informationen dazu, wie Sie Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können, AWS-Konten die Ihnen gehören, finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Gewähren des Zugriffs auf einen IAM-Benutzer in einem anderen AWS-Konto, den Sie besitzen](#).
- Informationen dazu, wie Sie Dritten Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können AWS-Konten, finden Sie [AWS-Konten im IAM-Benutzerhandbuch unter Gewähren des Zugriffs für Dritte](#).
- Informationen dazu, wie Sie über einen Identitätsverbund Zugriff gewähren, finden Sie unter [Gewähren von Zugriff für extern authentifizierte Benutzer \(Identitätsverbund\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Informationen zum Unterschied zwischen der Verwendung von Rollen und ressourcenbasierten Richtlinien für den kontoübergreifenden Zugriff finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS verwaltete Richtlinien für AWS Supply Chain

Eine AWS verwaltete Richtlinie ist eine eigenständige Richtlinie, die von erstellt und verwaltet wird AWS. AWS Verwaltete Richtlinien sind so konzipiert, dass sie Berechtigungen für viele gängige Anwendungsfälle bereitstellen, sodass Sie damit beginnen können, Benutzern, Gruppen und Rollen Berechtigungen zuzuweisen.

Beachten Sie, dass AWS verwaltete Richtlinien für Ihre speziellen Anwendungsfälle möglicherweise keine Berechtigungen mit den geringsten Rechten gewähren, da sie für alle AWS Kunden verfügbar sind. Wir empfehlen Ihnen, die Berechtigungen weiter zu reduzieren, indem Sie [vom Kunden verwaltete Richtlinien](#) definieren, die speziell auf Ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind.

Sie können die in AWS verwalteten Richtlinien definierten Berechtigungen nicht ändern. Wenn die in einer AWS verwalteten Richtlinie definierten Berechtigungen AWS aktualisiert werden, wirkt sich das Update auf alle Prinzidentitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) aus, denen die Richtlinie zugeordnet ist. AWS aktualisiert eine AWS verwaltete Richtlinie höchstwahrscheinlich, wenn eine neue Richtlinie eingeführt AWS-Service wird oder neue API-Operationen für bestehende Dienste verfügbar werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Von AWS verwaltete Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS verwaltete Richtlinie: AWSSupply ChainFederationAdminAccess

AWSSupplyChainFederationAdminAccess bietet AWS Supply Chain Verbundbenutzern Zugriff auf die AWS Supply Chain Anwendung, einschließlich der erforderlichen Berechtigungen, um Aktionen innerhalb der AWS Supply Chain Anwendung auszuführen. Die Richtlinie gewährt Administratorberechtigungen für IAM Identity Center-Benutzer und -Gruppen und ist einer Rolle zugeordnet, die von AWS Supply Chain Ihnen erstellt wurde. Sie sollten die AWSSupply ChainFederationAdminAccess Richtlinie nicht an andere IAM-Entitäten anhängen.

Diese Richtlinie gewährt zwar den gesamten Zugriff AWS Supply Chain über die scn: *-Berechtigungen, Ihre Berechtigungen werden jedoch von der AWS Supply Chain Rolle bestimmt. Die AWS Supply Chain Rolle umfasst nur die erforderlichen Berechtigungen und hat keine Berechtigungen für den Administrator APIs.

Details zu Berechtigungen

Diese Richtlinie umfasst die folgenden Berechtigungen:

- **Chime**— Ermöglicht den Zugriff auf das Erstellen oder Löschen von Benutzern unter einem Amazon Chime AppInstance; Ermöglicht den Zugriff auf die Verwaltung von Kanälen, Kanalmitgliedern und Moderatoren; Ermöglicht den Zugriff zum Senden von Nachrichten an den Kanal. Chime-Operationen sind auf App-Instances beschränkt, die mit „ID“ gekennzeichnet sind. SCNInstance
- **AWS IAM Identity Center (AWS SSO)**— Stellt die erforderlichen Berechtigungen bereit, um Benutzerprofile zuzuordnen und zu trennen, Profizuordnungen aufzulisten, Anwendungszuweisungen aufzulisten, Anwendungen zu beschreiben, Instanzen zu beschreiben und die Konfiguration der Anwendungszuweisung in IAM Identity Center abzurufen.
- **AppFlow**— Ermöglicht den Zugriff auf das Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Verbindungsprofilen; ermöglicht den Zugriff auf das Erstellen, Aktualisieren, Löschen, Starten und Stoppen von Flows; Ermöglicht den Zugriff auf Flows mit Tags und Untags sowie die Beschreibung von Flow-Datensätzen.
- **Amazon S3**— Ermöglicht den Zugriff auf eine Liste aller Buckets. Stellt GetBucketLocation,, GetBucketPolicy PutObject GetObject, und ListBucket Zugriff auf Buckets mit der Ressource arn:aws:s3::-* bereit. aws-supply-chain-data
- **SecretsManager**— Ermöglicht den Zugriff auf die Erstellung von Geheimnissen und die Aktualisierung von Geheimrichtlinien.
- **KMS**— Ermöglicht Amazon AppFlow Service den Zugriff auf Listenschlüssel und Schlüsselalias. Stellt KMS-Schlüssel zur ListGrants Verfügung DescribeKey, die mit dem Schlüsselwert aws-supply-chain-access: true gekennzeichnet sind, CreateGrant und berechtigt dazu. Ermöglicht den Zugriff auf die Erstellung von Geheimnissen und die Aktualisierung von Geheimrichtlinien.

Die Berechtigungen (kms: ListKeys, kms: ListAliases, kms: GenerateDataKey und kms:Decrypt) sind nicht auf Amazon beschränkt AppFlow und diese Berechtigungen können für jeden AWS KMS Schlüssel in Ihrem Konto gewährt werden.

Die Berechtigungen dieser Richtlinie finden Sie in der. [AWSSupplyChainFederationAdminAccess](#) AWS-Managementkonsole

AWS Supply Chain Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien

In der folgenden Tabelle sind Einzelheiten zu Aktualisierungen AWS verwalteter Richtlinien aufgeführt, die AWS Supply Chain seit Beginn der Erfassung dieser Änderungen durch diesen Dienst vorgenommen wurden. Abonnieren Sie den RSS-Feed auf der Seite AWS Supply Chain Dokumentenverlauf, um automatische Benachrichtigungen über Änderungen an dieser Seite zu erhalten.

| Änderungen | Beschreibung | Date |
|--|---|-------------------|
| AWSSupplyChainFederationAdminAccess – Richtlinie aktualisieren | AWS Supply Chain hat die verwaltete Richtlinie aktualisiert, sodass Verbundbenutzer auf Daten in IAM Identity Center zugreifen können, die mit vom Kunden verwalteten KMS-Schlüsseln verschlüsselt sind (CMKs). | 30. Oktober 2025 |
| AWSSupplyChainFederationAdminAccess – Richtlinie aktualisieren | AWS Supply Chain hat die verwaltete Richtlinie aktualisiert, um Verbundbenutzern den Zugriff auf <code>ListApplicationAssignments</code> , <code>DescribeApplicationDescribeInstance</code> , und <code>GetApplicationAssignmentConfiguration</code> Operationen in IAM Identity Center zu ermöglichen. | 10. Dezember 2024 |
| AWSSupplyChainFederationAdminAccess – Richtlinie aktualisieren | AWS Supply Chain hat die verwaltete Richtlinie aktualisiert, um Verbundbenutzern den | 01. November 2023 |

| Änderungen | Beschreibung | Date |
|--|--|--------------------|
| | Zugriff auf ListProfileAssociations Vorgänge in IAM Identity Center zu ermöglichen. | |
| AWSSupplyChainFederationAdminAccess – Richtlinie aktualisieren | AWS Supply Chain Die verwaltete Richtlinie wurde aktualisiert, um Verbundbenutzern den Zugriff auf die PutObject und GetObject - Operationen im dedizierten S3-Bucket mit der Ressource arn:aws:s3:::aws-supply-chaindata-* zu ermöglichen. | 21. September 2023 |
| AWSSupplyChainFederationAdminAccess – Neue Richtlinie | AWS Supply Chain hat eine neue Richtlinie hinzugefügt, die Verbundbenutzern den Zugriff auf die Anwendung ermöglicht. AWS Supply Chain Dazu gehören auch Berechtigungen, die für die Ausführung von Aktionen innerhalb der AWS Supply Chain Anwendung erforderlich sind. | 01. März 2023 |
| AWS Supply Chain hat begonnen, Änderungen zu verfolgen | AWS Supply Chain hat begonnen, Änderungen für die AWS verwalteten Richtlinien zu verfolgen. | 01. März 2023 |

Konformitätsvalidierung für AWS Supply Chain

Externe Prüfer bewerten die Sicherheit und Konformität von im AWS Supply Chain Rahmen mehrerer AWS Compliance-Programme. Hierzu zählen unter anderem SOC, PCI, FedRAMP und HIPAA.

Eine Liste der Leistungen AWS-Services , die in den Geltungsbereich bestimmter Compliance-Programme fallen, finden Sie unter [AWS Leistungen im Umfang nach Compliance-Programmen AWS](#) . Allgemeine Informationen finden Sie unter [AWS Compliance-Programme AWS](#) .

Sie können Prüfberichte von Drittanbietern mit herunterladen AWS Artifact. Weitere Informationen finden Sie unter [Berichte herunterladen unter](#) .

Ihre Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS Supply Chain hängt von der Vertraulichkeit Ihrer Daten, den Compliance-Zielen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften ab. AWS stellt die folgenden Ressourcen zur Verfügung, die Sie bei der Einhaltung der Vorschriften unterstützen:

- [Schnellstartanleitungen zu Sicherheit und Compliance Kurzanleitungen](#) zu — In diesen Bereitstellungshandbüchern werden architektonische Überlegungen erörtert und die Schritte beschrieben, die Sie bei der Implementierung sicherheitsorientierter und Compliance-orientierter Basisumgebungen ergreifen müssen. AWS
- Whitepaper „[Architecting for HIPAA Security and Compliance](#)“ — In diesem [Whitepaper](#) wird beschrieben, wie Unternehmen HIPAA-konforme Anwendungen entwickeln können. AWS
- [AWS Compliance-Ressourcen](#) — Diese Sammlung von Arbeitsmappen und Leitfäden kann auf Ihre Branche und Ihren Standort zutreffen.
- [Evaluierung von Ressourcen anhand von Regeln](#) im AWS Config Entwicklerhandbuch — In diesem Leitfaden wird bewertet, wie gut Ihre Ressourcenkonfigurationen den internen Praktiken, Branchenrichtlinien und Vorschriften entsprechen.
- [AWS Security Hub CSPM](#)— Dadurch AWS-Service erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihren Sicherheitsstatus und können so überprüfen AWS , ob Sie die Sicherheitsstandards und Best Practices der Branche einhalten.

Resilienz in AWS Supply Chain

Die AWS globale Infrastruktur basiert auf Availability AWS-Regionen Zones. AWS-Regionen stellen mehrere physisch getrennte und isolierte Availability Zones bereit. Diese sind über Netzwerke mit niedriger Latenz, hohem Durchsatz und hoher Redundanz verbunden. Mithilfe von Availability Zones können Sie Anwendungen und Datenbanken erstellen und ausführen, die automatisch Failover zwischen Zonen ausführen, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt. Availability Zones sind besser verfügbar, fehlertoleranter und skalierbarer als herkömmliche Infrastrukturen mit einem oder mehreren Rechenzentren.

Weitere Informationen zu Availability Zones AWS-Regionen und Availability Zones finden Sie unter [AWS Globale Infrastruktur](#).

Zusätzlich zur AWS globalen Infrastruktur AWS Supply Chain bietet es mehrere Funktionen, die Sie bei Ihren Anforderungen an Datenstabilität und Datensicherung unterstützen.

Protokollierung und Überwachung AWS Supply Chain

Protokollierung und Überwachung sind ein wichtiger Bestandteil der Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung von AWS Supply Chain und Ihren anderen AWS Lösungen. AWS bietet das AWS CloudTrail Überwachungstool, mit dem Sie die AWS Lieferkette überwachen, melden können, wenn etwas nicht stimmt, und gegebenenfalls automatische Maßnahmen ergreifen können.

Note

APIs Anrufe, die nur von der AWS Supply Chain Konsole aus aufgerufen werden, werden erfasst AWS CloudTrail.

AWS CloudTrail erfasst API-Aufrufe und zugehörige Ereignisse, die von oder im Namen Ihres AWS-Konto -Kontos erfolgten, und übermittelt die Protokolldateien an einen von Ihnen angegebenen Amazon-S3-Bucket. Sie können die Benutzer und Konten, die AWS aufgerufen haben, identifizieren, sowie die Quell-IP-Adresse, von der diese Aufrufe stammen, und den Zeitpunkt der Aufrufe ermitteln. Sie können die Ereignisse in der AWS Lieferkette unter scn.amazonaws.com einsehen. Weitere Informationen finden Sie im [AWS CloudTrail -Benutzerhandbuch](#).

Note

Beachten Sie Folgendes bei: AWS Supply Chain

- Wenn Sie Benutzer einladen, die keinen Zugriff darauf haben AWS Supply Chain, erhalten diese Benutzer in den Benachrichtigungen, die sie von der Webanwendung erhalten, keine Informationen. Eingeladene Benutzer erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Link zur Webanwendung. Sie können sich nur anmelden und den Inhalt der Benachrichtigung ansehen, wenn sie über die erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügen.
- Alle Benutzer mit oder ohne Benutzerberechtigungen für einen bestimmten Insight können die Insights-Chat-Nachrichten einsehen.

- Wenn Sie als Anwendungsadministrator Benutzer zur AWS Supply Chain Instanz hinzufügen, haben diese Zugriff auf die AWS KMS key. Sie können die Benutzerberechtigungen zum Hinzufügen oder Entfernen von Benutzern verwalten. Weitere Informationen zu Benutzerberechtigungen finden Sie unter [Rollen mit Benutzerberechtigungen verwalten](#).

AWS Supply Chain Datenereignisse in CloudTrail

Note

Die unter APIs aufgeführten Webanwendungen [AWS Supply Chain Webanwendung APIs](#) sind in den Datenereignissen unter aufgeführt CloudTrail.

[Datenereignisse](#) liefern Informationen über die Ressourcenoperationen, die auf oder in einer Ressource ausgeführt werden (z. B. Lesen oder Schreiben in ein Amazon-S3-Objekt). Sie werden auch als Vorgänge auf Datenebene bezeichnet. Datenereignisse sind oft Aktivitäten mit hohem Volume. Protokolliert standardmäßig CloudTrail keine Datenereignisse. Der CloudTrail Ereignisverlauf zeichnet keine Datenereignisse auf.

Für Datenereignisse werden zusätzliche Gebühren fällig. Weitere Informationen zur CloudTrail Preisgestaltung finden Sie unter [AWS CloudTrail Preisgestaltung](#).

Sie können Datenereignisse für die AWS Supply Chain Ressourcentypen mithilfe der CloudTrail Konsole oder CloudTrail API-Operationen protokollieren. AWS CLI

- Um Datenereignisse mithilfe der CloudTrail Konsole zu protokollieren, erstellen Sie einen [Trail](#) - oder [Ereignisdatenspeicher, um Datenereignisse](#) zu protokollieren, oder [aktualisieren Sie einen vorhandenen Trail- oder Ereignisdatenspeicher, um Datenereignisse](#) zu protokollieren.
 1. Wählen Sie Datenereignisse aus, um Datenereignisse zu protokollieren.
 2. Wählen Sie aus der Liste Datenereignistyp den Ressourcentyp aus, für den Sie Datenereignisse protokollieren möchten.
 3. Wählen Sie die Protokollauswahlvorlage aus, die Sie verwenden möchten. Sie können alle Datenereignisse für den Ressourcentyp protokollieren, alle `readOnly` Ereignisse protokollieren, alle `writeOnly` Ereignisse protokollieren oder eine benutzerdefinierte

Protokollauswahlvorlage erstellen, um nach den Feldern `readOnlyeventName`, und `resources.ARN` zu filtern.

- Um Datenereignisse mithilfe von zu protokollieren AWS CLI, konfigurieren Sie den `--advanced-event-selectors` Parameter so, dass das `eventCategory` Feld dem Wert des Ressourcentyps entspricht `Data` und das `resources.type` Feld dem Ressourcentypwert entspricht. Sie können Bedingungen hinzufügen, um nach den Werten der `resources.ARN` Felder `readOnlyeventName`, und zu filtern.
- Führen Sie den [put-event-selectors](#) Befehl aus, um einen Trail zum Protokollieren von Datenereignissen zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Protokollieren von Datenereignissen für Trails mit dem AWS CLI](#).
- Um einen Ereignisdatenspeicher für die Protokollierung von Datenereignissen zu konfigurieren, führen Sie den [create-event-data-store](#) Befehl aus, um einen neuen Ereignisdatenspeicher zum Protokollieren von Datenereignissen zu erstellen, oder führen Sie den [update-event-data-store](#) Befehl aus, um einen vorhandenen Ereignisdatenspeicher zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Protokollieren von Datenereignissen für Ereignisdatenspeicher mit dem AWS CLI](#).

*Sie können erweiterte Event-Selektoren so konfigurieren, dass sie nach den `resources.ARN` Feldern `eventName`, und `filterReadOnly`, sodass nur die Ereignisse protokolliert werden, die für Sie wichtig sind. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter [AdvancedFieldSelector](#).

AWS Supply Chain Verwaltungsereignisse in CloudTrail

[Verwaltungsereignisse](#) enthalten Informationen über Verwaltungsvorgänge, die mit Ressourcen in Ihrem AWS Konto ausgeführt werden. Sie werden auch als Vorgänge auf Steuerebene bezeichnet. CloudTrail protokolliert standardmäßig Verwaltungsereignisse.

AWS Supply Chain protokolliert alle Operationen auf der Kontrollebene CloudTrail als Managementereignisse.

AWS Supply Chain Webanwendung APIs

Die in diesem Abschnitt APIs aufgelisteten Programme werden von AWS Supply Chain Anwendungen im Namen von Verbundbenutzern aufgerufen. Diese APIs sind in den CloudTrail Protokollen nicht sichtbar und werden auch nicht im Referenzdokument zur Serviceautorisierung erfasst, siehe [AWS Supply Chain](#). Der Zugriff auf diese APIs Daten wird durch AWS Supply Chain Anwendungen gesteuert, die auf Verbundberechtigungen für Benutzerrollen basieren. Sie

sollten nicht versuchen, den Zugriff auf diese zu kontrollieren, um APIs zu verhindern, dass die Anwendungen gestört werden. AWS Supply Chain

Benutzerrollen

Folgendes APIs wird für die Verwaltung von Benutzern, Benutzerrollen, Benutzerbenachrichtigungen und Chat-Nachrichten in verwendet. AWS Supply Chain

```
scn:AddMembersToResourceBasedChat
scn:AssignGalaxyRoleToUser
scn:AssociateUser
scn:BatchGetUsers
scn:BatchMarkNotificationAsDelivered
scn:CreateRole
scn>DeleteRole
scn:DescribeChatForUser
scn:GetAccessDetailConfig
scn:GetChatPreferencesForUser
scn:GetMessagingSessionConnectionDetails
scn:GetNotificationsPreference
scn:GetOrCreateChimeUser
scn:GetOrCreateResourceBasedChat
scn:GetOrCreateUserBasedChat
scn:GetOrganizationInfo
scn:GetResourceBasedChatArn
scn:GetUserDetails
scn:ListChatMembers
scn:ListChatMessages
scn:ListChatModerators
scn:ListChats
scn:ListRoles
scn:ListUserNotifications
scn:ListUsersWithRole
scn:MarkNotificationAsDelivered
scn:MarkNotificationAsRead
scn:RemoveMemberFromResourceBasedChat
scn:RemoveUser
scn:SearchChimeUsers
scn:SearchUsers
scn:SendChatMessage
scn:SetNotificationsPreference
```

```
scn:UpdateChatPreferencesForUser
scn:UpdateChatReadMarker
scn:UpdateOrganizationInfo
scn:UpdateRole
scn:UpdateUser
```

Datensee

Folgendes wird für APIs die Erstellung und Verwaltung von Datenflüssen und Verbindungen im Data Lake verwendet.

```
scn:CreateConnection
scn:CreateDataflow
scn:CreateDeleteDataByPartitionJob
scn:CreateExtractFlows
scn:CreatePresignedUrl
scn:CreateSampleParsingJob
scn:CreateSap0DataConnection
scn:CreateUpdateDatasetSchemaJob
scn>DeleteConnection
scn>DeleteDataflow
scn>DeleteExtractFlows
scn>DeleteSap0DataConnection
scn:describeDatasetGroup
scn:DescribeDataset
scn:DescribeJob
scn:GetConnection
scn:GetCreateExtractFlowsStatus
scn:GetDataflow
scn:ListConnections
scn:ListCustomerFiles
scn:ListDataflows
scn:ListDataflowStats
scn:ListDatasets
scn:UpdateConnection
scn:UpdateDataflow
scn:UpdateExtractFlow
```

Insights

Die folgenden Elemente APIs werden von der Insights-Anwendung verwendet, um Filter und Beobachtungslisten zu verwalten und Inventaränderungen einzusehen.

```
scn:AddModeratorToResourceBasedChat
scn:ComputePostRebalancedQuantities
scn:ComputePostRebalancedQuantitiesV1
scn:CreateInsightFilter
scn:CreateInsightSubscription
scn>DeleteInsightFilter
scn>DeleteInsightSubscription
scn:GetInsightLineItem
scn:GetInsightSubscription
scn:GetInstanceAttribute
scn:GetInstanceRequiredDatasetAvailabilityStatus
scn:GetKpiData
scn:GetModelEndpointStatus
scn:GetPIVForProduct
scn:GetPIVForSite
scn:GetPIVForSiteAndProduct
scn:GetPIVForSitesAndProducts
scn:GetProducts
scn:GetProductSummaryAggregates
scn:GetSites
scn:GetSiteSummaryAggregates
scn:IsUserAuthorizedForInsightLineItem
scn:ListCustomAttributeValues
scn:ListGeographiesAsGalaxyAdmin
scn:ListInsightFilters
scn:ListInsightLineItems
scn:ListInsightSubscriptions
scn:ListInventoryQuantityAggregates
scn:ListInventoryRisksBySiteAndProduct
scn:ListInventorySummariesBySite
scn:ListPIVProductsBySite
scn:ListProductHierarchiesAsGalaxyAdmin
scn:ListProducts
scn:ListProductsAsGalaxyAdmin
scn:ListSites
scn:ListUsers
```

```
scn:PotentiallyComputeThenListRebalancingOptionsForInsightLineItem
scn:RegisterInstanceAttribute
scn:UpdateInsightFilter
scn:UpdateInsightLineItemStatus
scn:UpdateInsightSubscription
scn:UpdateRebalancingOptionStatus
scn:UpdateRebalancingOptionStatusV1
```

Planung der Nachfrage

Folgendes wird APIs verwendet AWS Supply Chain , um Prognosen, Bedarfspläne oder Arbeitsmapen zu erstellen und zu verwalten.

```
scn:AssociateDatasetWithWorkbook
scn:CreateBaselineForecast
scn:CreateDemandPlan
scn:CreateDemandPlanningCycle
scn:CreateDemandPlanningDatasetExportJob
scn:CreateDerivedForecast
scn:CreateWorkbook
scn>DeleteDemandForecastConfig
scn>DeleteDemandPlanningCycle
scn>DeleteDerivedForecast
scn>DeleteWorkbook
scn:DescribeBaselineForecast
scn:DescribeDemandPlanningCycleAccuracyJob
scn:DescribeDerivedForecast
scn:DescribePlanningCycle
scn:DescribeWorkbook
scn:DisassociatePlanningCycle
scn:GetDemandForecastConfig
scn:GetDemandPlan
scn:GetDemandPlanningCycle
scn:GetDemandPlanningCycleAccuracy
scn:GetDemandPlanningDatasetJob
scn:ListDemandPlans
scn:ListDerivedForecasts
scn:ListForecastingJobs
scn:ListPlanningCycles
```

```
scn:ListWorkbooks
scn:PublishDemandPlan
scn:PutDemandForecastConfig
scn:StartDemandPlanningCycleAccuracyJob
scn:StartForecastingJob
scn:UpdateDemandPlan
scn:UpdateDemandPlanningCycleMetadata
scn:UpdateWorkbook
```

Angebotsplanung

Folgendes wird APIs AWS Supply Chain zur Erstellung und Verwaltung von Versorgungsplänen verwendet.

```
scn:CreateReplenishmentPipeline
scn:GetReplenishmentPipeline
scn:UpdateReplenishmentPipeline
scn:ListReplenishmentPipelinesByInstance
scn:GetInstanceReplenishmentConfig
scn:CreateBacktest
scn:CreateReplenishmentReviewInstanceConfig
scn:GetReplenishmentReviewInstanceConfig
scn:ListReplenishmentVendors
scn:GetExceptionsSupplyInsightsStatistics
scn:GetPorSupplyInsightsStatistics
scn:GetPlanToPOConversionAnalytics
scn:GetPurchasePlanStatistics
scn:ListPlanExceptions
scn:ListPurchaseOrderRequestLines
scn:UpdatePurchaseOrderRequestLines
scn:ListBomPurchasePlans
scn:ListBomProductionPlans
scn:ListBomTransferPlans
scn:ListBomInsights
scn:ListBomProcesses
scn:ExportBomPlans
scn:GetBomPlanSummary
scn:GetDashboardAnalytics
scn:GetPurchaseOrderRequestExplanation
```

```
scn:ListBomSupplyPlan
scn:GetBomPlanRecordDetails
scn:GetBomPlanSummaryAnalytics
scn:ListBomPurchaseOrders
scn:ListBomTransferOrders
scn:ListBomProductionOrders
scn:ExportAllExplodedBoms
scn:ExportBillOfMaterials
scn:ExportInventoryPolicy
scn:ExportProductionProcess
scn:ExportSourcingRule
scn:ExportTransportationLane
scn:ExportVendorLeadTime
scn:ImportBillOfMaterials
scn:ImportInventoryPolicy
scn:ImportProductionProcess
scn:ImportSourcingRule
scn:ImportTransportationLane
scn:ImportVendorLeadTime
```

Amazon Q in AWS Supply Chain

Folgendes wird APIs in Amazon Q in verwendet AWS Supply Chain.

```
scn:GetQMessage
scn:ListQMessages
scn:PutQMessageFeedback
scn:SendQMessage
scn:GetQEnablementStatus
scn:UpdateQEnablementStatus
```


AWS Supply Chain Ereignisse verwalten mit Amazon EventBridge

Mithilfe EventBridge dieser Funktion können Sie andere Dienste automatisieren, um auf die Änderungen des Ausführungsstatus eines Schrittfunktionen Standard-Workflows zu reagieren.

Amazon EventBridge ist ein serverloser Dienst, der Ereignisse verwendet, um Anwendungskomponenten miteinander zu verbinden, sodass Sie leichter skalierbare, ereignisgesteuerte Anwendungen erstellen können. Bei der ereignisgesteuerten Architektur werden lose gekoppelte Softwaresysteme entwickelt, die zusammenarbeiten, indem sie Ereignisse senden und darauf reagieren. Ereignisse stellen eine Veränderung in einer Ressource oder Umgebung dar.

Funktionsweise:

AWS Supply Chain Generiert wie bei vielen AWS Diensten Ereignisse und sendet sie an den EventBridge Standard-Event-Bus. (Der Standard-Event-Bus wird automatisch in jedem AWS Konto bereitgestellt.) Ein Event Bus ist ein Router, der Ereignisse empfängt und sie an null oder mehr Ziele weiterleitet. Die Regeln, die Sie für den Event Bus festlegen, werten die Ereignisse aus, sobald sie eintreffen. Jede Regel prüft, ob ein Ereignis dem Ereignismuster der Regel entspricht. Wenn das Ereignis übereinstimmt, sendet der Event Bus das Ereignis an das/die angegebene(n) Ziel(e).

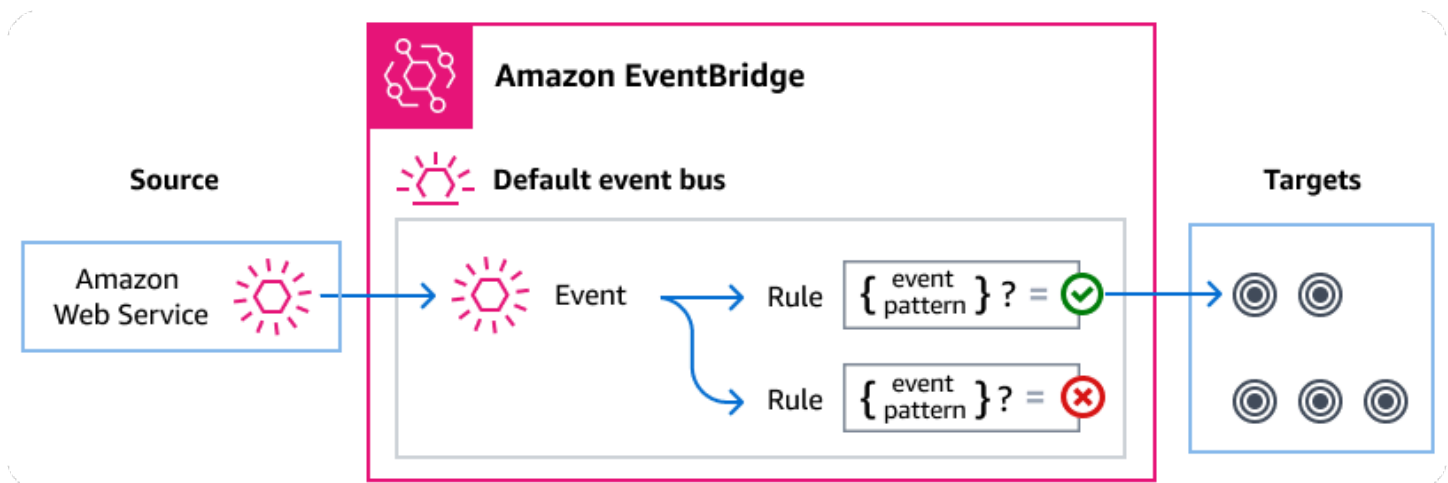

Themen

- [AWS Supply Chain Ereignisse](#)
- [AWS Supply Chain Ereignisse mithilfe von Regeln übertragen EventBridge](#)
- [AWS Supply Chain Referenz mit Einzelheiten zu Ereignissen](#)

AWS Supply Chain Ereignisse

AWS Supply Chain sendet die folgenden Ereignisse automatisch an den EventBridge Standard-Event-Bus. Ereignisse, die dem Ereignismuster einer Regel entsprechen, werden auf einer bestimmten [Basis](#) an die angegebenen Ziele übermittelt. Ereignisse werden möglicherweise nicht in der richtigen Reihenfolge zugestellt.

Weitere Informationen finden Sie im Amazon EventBridge Benutzerhandbuch unter [EventBridge Ereignisse](#).

| Ereignisdetailtyp | Description |
|---|---|
| Änderung des Status der AWS-Datenintegration in der Lieferkette | Zeigt den Status für jede aufgenommene Datei an. AWS Supply Chain |

AWS Supply Chain Ereignisse mithilfe von Regeln übertragen EventBridge

Damit der EventBridge Standard-Event-Bus AWS Supply Chain Ereignisse an ein Ziel sendet, müssen Sie eine Regel erstellen. Jede Regel enthält ein Ereignismuster, das EventBridge mit jedem Ereignis übereinstimmt, das auf dem Event-Bus empfangen wird. Wenn die Ereignisdaten mit dem angegebenen Ereignismuster EventBridge übereinstimmen, wird dieses Ereignis an die Ziele der Regel gesendet.

Umfassende Anweisungen zum Erstellen von Event-Bus-Regeln finden Sie im EventBridge Benutzerhandbuch unter [Erstellen von Regeln, die auf Ereignisse reagieren](#).

Erstellen eines Ereignismusters, das AWS Supply Chain Ereignissen entspricht

Jedes Ereignismuster ist ein JSON-Objekt, das Folgendes enthält:

- Ein `source`-Attribut, das den Service identifiziert, der das Ereignis sendet. Für AWS Supply Chain Ereignisse ist die Quelle `aws.supplychain`.
- (Optional): Ein `detail-type`-Attribut, das ein Array der zuzuordnenden Ereignistypen enthält.
- (Optional): Ein `detail`-Attribut, das alle anderen Ereignisdaten für den Abgleich enthält.

Das folgende Ereignismuster entspricht beispielsweise allen AWS Supply Chain Data Integration Status Change Ereignissen von AWS Supply Chain:

```
{
  "source": ["aws.supplychain"],
  "detail-type": ["AWS Supply Chain Data Integration Status Change"]
}
```

Weitere Informationen zum Schreiben von Ereignismustern finden Sie unter [Ereignismuster](#) im EventBridge Benutzerhandbuch.

AWS Supply Chain Referenz mit Einzelheiten zu Ereignissen

Alle Ereignisse von AWS Diensten haben einen gemeinsamen Satz von Feldern, die Metadaten über das Ereignis enthalten, z. B. den AWS Dienst, der die Quelle des Ereignisses ist, den Zeitpunkt, zu dem das Ereignis generiert wurde, das Konto und die Region, in der das Ereignis stattgefunden hat, und andere. Definitionen dieser allgemeinen Felder finden Sie unter [Referenz zur Ereignisstruktur](#) im Amazon EventBridge Benutzerhandbuch.

Darüber hinaus weist jedes Ereignis ein `detail`-Feld auf, das spezifische Daten für das betreffende Ereignis enthält. In der folgenden Referenz werden die Detailfelder für die verschiedenen AWS Supply Chain Ereignisse definiert.

Bei der EventBridge Auswahl und Verwaltung von AWS Supply Chain Ereignissen ist es hilfreich, Folgendes zu beachten:

- Das `source` Feld für alle Ereignisse von AWS Supply Chain ist auf `aws.amazon.com/supplychain`.
- Das Feld `detail-type` gibt den Ereignistyp an.

Beispiel, AWS Supply Chain Data Integration Status Change.

- Das Feld `detail` enthält die Daten, die für das betreffende Ereignis spezifisch sind.

Informationen zur Erstellung von Ereignismustern, die es Regeln ermöglichen, AWS Supply Chain Ereignissen zuzuordnen, finden Sie im Amazon EventBridge Benutzerhandbuch unter [Ereignismuster](#).

Weitere Informationen zu Ereignissen und deren EventBridge Verarbeitung finden Sie im Amazon EventBridge Benutzerhandbuch unter [Amazon EventBridge Ereignisse](#).

Änderung des Status der AWS-Datenintegration in der Lieferkette

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die AWS Supply Chain Data Integration Status Change event Veranstaltung.

```
{
  "version": "0",
```

```
"id": "instanceID",
"detail-type": "AWS Supply Chain Data Integration Status Change",
"source": "aws.supplychain",
"account": "accountID",
"time": "2024-03-30T12:26:13Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [],
"detail": {
  "version": "1.0",
  "instanceId": "instanceID",
  "flowArn": "arn:aws:scn:region:accountID:instance/instanceID/data-integration-
flows/flowname",
  "flowExecutionId": "flowExecutionId",
  "status": "IN_PROGRESS",
  "startTime": "2024-03-30T12:26:13Z",
  "endTime": "",
  "message": "",
  "sourceType": "S3",
  "sourceInfo": {
    "s3Source": {
      "bucketName": "aws-supply-chain-data-instanceID",
      "key": "flowname"
    }
  }
}
```

`endTime` ist nur verfügbar, wenn der Status Fehlschlag oder Erfolg lautet.


Kontingente für AWS Supply Chain

Ihr AWS-Konto verfügt über Standardkontingente, die früher als Limits bezeichnet wurden, für jedes Kontingent AWS-Service. Wenn nicht anders angegeben, gilt jedes Kontingent spezifisch für eine Region. Sie können eine Erhöhung der Kontingente für Ressourcen beantragen, die auf Ihre Kontoebene festgelegt sind. Weitere Informationen zu Kontingenten auf Kontoebene finden Sie in der folgenden Tabelle.

Um die Kontingente für anzuzeigen AWS Supply Chain, öffnen Sie die [Konsole Service Quotas](#). Wählen Sie im Navigationsbereich AWS -Services und dann AWS Supply Chain aus.

Informationen zum Beantragen einer Kontingenterhöhung finden Sie unter [Beantragen einer Kontingenterhöhung](#) im Service-Quotas-Benutzerhandbuch. Wenn das Kontingent noch nicht unter Servicekontingente verfügbar ist, verwenden Sie das [Formular zur Erhöhung des Limits](#).

Ihr AWS-Konto hat die folgenden Kontingente im Zusammenhang mit AWS Supply Chain.

| Ressource | Standard | Anpassbar |
|--|----------|-----------|
| Anzahl der Instances | 10 | Nein |
| <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #e6f2ff;"> <p> Note</p> <p>Sie können bis zu 10 Instanzen innerhalb eines AWS Kontos erstellen.</p> </div> | | |
| Anzahl der Amazon S3 S3-Buckets | 100 | Nein |
| Aktive und ausstehende Einladungen innerhalb eines Kontos AWS | 30 | Ja |
| Datenanfragen innerhalb eines AWS Kontos | 4.000 | Ja |

| Ressource | Standard | Anpassbar |
|---|----------|-----------|
| Einzeleinträge pro Beobachtungsliste | 1.000 | Nein |
| Insights-Beobachtungslisten pro Instanz innerhalb eines Kontos AWS | 1.000 | Ja |
| Insights-Beobachtungslisten pro Benutzer innerhalb eines Kontos AWS | 100 | Ja |
| Die Datenintegration erfolgt pro Instanz innerhalb eines Kontos AWS | 100 | Nein |
| Benutzerdefinierte Datensatz-Namespaces pro Instanz innerhalb eines Kontos AWS | 20 | Ja |
| Datensätze pro benutzerdefiniertem Datensatz-namespace pro Instanz innerhalb eines Kontos AWS | 250 | Ja |
| Datensätze im Standard-Datensatz-namespace pro Instanz innerhalb eines Kontos AWS | 1.000 | Nein |

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Die folgenden Informationen können Ihnen helfen, häufig auftretende Probleme bei der Aktivierung von IAM Identity Center zu beheben.

| Frage | Antwort |
|--|--|
| Warum ist eine IAM Identity Center-Integration erforderlich? | <p>IAM Identity Center ist die Funktion innerhalb von IAM, die die Synchronisation von Identitätsquellen verwaltet. IAM Identity Center ist die Identitätsquelle für die Instanz. AWS Supply Chain Sie müssen IAM Identity Center konfigurieren, um die AWS Konsole und die AWS Supply Chain Webanwendung einzurichten.</p> <p>Weitere Informationen zu IAM Identity Center finden Sie unter Enabling AWS IAM Identity Center im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.</p> |
| Wozu sollte eine IAM Identity Center-Organisationsinstanz verwendet werden? AWS Supply Chain | <p>Durch die Erstellung einer Organisationsinstanz können Sie den Zugriff auf das IAM Identity Center für alle AWS Konten aktivieren. Zum Beispiel, wenn Ihr IAM Identity Center nicht für dasselbe AWS Konto wie das AWS Supply Chain Instanzkonto aktiviert ist.</p> <p>Weitere Informationen zu den Vorteilen beim Erstellen einer IAM Identity Center-Organisationsinstanz finden Sie im Benutzerhandbuch unter Organisationsinstanzen von IAM Identity Center.AWS IAM Identity Center</p> |
| Warum sind delegierte Administratorrechte erforderlich? AWS Supply Chain | <p>Für die Nutzung ist kein delegierter Administrator erforderlich, AWS Supply Chain aber es hat sich für die Einrichtung einer AWS Organisation bewährt, den Zugriff auf das Verwaltungskonto der Organisation einzuschränken und IAM Identity Center zu verwalten</p> |

| Frage | Antwort |
|-------|--|
| | <p>. Weitere Informationen finden Sie unter Delegierte Administratoren für Organizations. AWS .</p> <p>Stellen Sie beim Erstellen einer Organisationsinstanz sicher, dass das Konto, das zum Erstellen einer AWS Supply Chain Instanz verwendet wird, Teil derselben Organisation ist wie das IAM Identity Center-Konto. Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Berechtigungen zum Erstellen einer Instanz aktiviert sind und Sie eine AWS Supply Chain Instanz in derselben Region wie das IAM Identity Center-Konto erstellen können. Informationen zu den erforderlichen Berechtigungen zum Erstellen einer AWS Supply Chain Instanz finden Sie unter Erste Schritte mit AWS Supply Chain.</p> |

AWS Unterstützung

Wenn Sie ein Administrator sind und sich an den Support wenden müssen AWS Supply Chain, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Wenn Sie ein Support Konto haben, gehen Sie zum [Support Center](#) und reichen Sie ein Ticket ein.
- Öffnen Sie das [AWS-Managementkonsole](#) und wählen Sie AWS Supply Chain, Support, Case erstellen aus.

Es ist hilfreich, die folgenden Informationen anzugeben:

- Ihre AWS Supply-Chain-Instanz-ID/ARN.
- Ihre Region AWS .
- Eine ausführliche Beschreibung Ihres Problems.

Dokumentenverlauf für das AWS Supply Chain Administratorhandbuch

In der folgenden Tabelle werden die Dokumentationsversionen für beschrieben AWS Supply Chain.

| Änderung | Beschreibung | Datum |
|---|--|-------------------|
| <u>Die AWS verwaltete Richtlinie wurde aktualisiert</u> | AWS Supply Chain Die verwaltete Richtlinie wurde aktualisiert, sodass Verbundbenutzer auf Daten in IAM Identity Center zugreifen können, die mit vom Kunden verwalteten KMS-Schlüsseln verschlüsselt sind (CMKs). | 30. Oktober 2025 |
| <u>Aktualisierte AWS Supply Chain Kontingente</u> | Die Kontingente für Ihr AWS Konto im Zusammenhang mit wurden aktualisiert AWS Supply Chain. | 12. Mai 2025 |
| <u>Die AWS verwaltete Richtlinie wurde aktualisiert</u> | AWS Supply Chain Die verwaltete Richtlinie wurde aktualisiert, um Verbundbenutzern den Zugriff auf <code>ListApplicationAssignments</code> , <code>DescribeApplication</code> , <code>DescribeInstance</code> , und <code>GetApplicationAssignmentConfiguration</code> -Operationen in IAM Identity Center zu ermöglichen. | 10. Dezember 2024 |
| <u>Aktualisierung der KMS-Richtlinie</u> | Die KMS-Richtlinie wurde aktualisiert, um AWS Supply | 18. März 2024 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| | Chain den Zugriff auf Ihren AWS KMS Schlüssel zu ermöglichen. | |
| PrivateLink Unterstützung | Sie können AWS Supply Chain über einen Schnittstellenendpunkt (AWS PrivateLink) darauf zugreifen. | 26. Februar 2024 |
| Gruppen hinzufügen | Benutzer müssen Teil einer IAM Identity Center-Gruppe sein, um darauf zugreifen AWS Supply Chain zu können. | 14. November 2023 |
| Die AWS verwaltete Richtlinie wurde aktualisiert | AWS Supply Chain Die verwaltete Richtlinie wurde aktualisiert, um Verbundbenutzern den Zugriff auf ListProfileAssociations Vorgänge im IAM Identity Center zu ermöglichen. | 1. November 2023 |
| Die verwaltete Richtlinie wurde aktualisiert AWS | AWS Supply Chain hat die verwaltete Richtlinie aktualisiert, um Verbundbenutzern Zugriff auf die PutObject GetObject AND-Operationen im dedizierten Amazon S3 S3-Bucket mit der Ressource arn:aws:s3:::aws-supply-chaindata-* zu gewähren. | 21. September 2023 |
| Die Informationen zur Unterstützung der Regionen wurden aktualisiert | AWS Supply Chain Die Bedarfsplanung wird jetzt auch in der Region Asien-Pazifik (Sydney) unterstützt. | 12. September 2023 |

| | | |
|---|---|--------------------|
| Verwenden Sie die AWS Konsole, um sich an- und abzumelden AWS Supply Chain | AWS Supply Chain Benutzer können jetzt die AWS Konsole verwenden, um sich für die Verwendung oder Speicherung Ihrer Inhalte auf AWS Organizations an- und abzumelden AWS Supply Chain . | 07. September 2023 |
| Aktualisierte Informationen zum regionalen Support | AWS Supply Chain wird jetzt auch in der Region Asien-Pazifik (Sydney) und Europa (Irland) unterstützt. | 19. Juli 2023 |
| Aktualisierte Informationen zur Kontaktaufnahme mit dem AWS-Support und zur Erstellung einer Instance | AWS Supply Chain Benutzer können sich jetzt an den AWS-Support wenden, um Hilfe zu erhalten, und der Inhalt zur Erstellung einer Instance wurde aktualisiert. | 03. April 2023 |
| AWS Verwaltete Richtlinie hinzugefügt | AWS Supply Chain hat eine neue Richtlinie hinzugefügt, die Verbundbenutzern den Zugriff auf die AWS Supply Chain-Anwendung ermöglicht, einschließlich der Berechtigungen, die für die Ausführung von Aktionen innerhalb der AWS Supply Chain-Anwendung erforderlich sind. | 1. März 2023 |
| Erstversion | Erste Version des AWS Supply Chain Administratorhandbuchs. | 29. November 2022 |

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.