aws

Benutzer-Leitfaden

Amazon EBS



Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon EBS: Benutzer-Leitfaden

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

Was ist Amazon EBS? ... 1
Features von Amazon EBS ... 1
Zugehörige Services ... 2
Zugreifen auf Amazon EBS ... 3
Preisgestaltung ... 4
Für Amazon EBS einrichten ... 5
Melden Sie sich an für ein AWS-Konto ... 5
Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff ... 6
(Optional) Erstellen und verwenden Sie einen vom Kunden verwalteten Schlüssel für die Amazon EBS-Verschlüsselung ... 7
(Optional) Aktivieren Sie Block Public Access für Amazon EBS-Snapshots ... 8
EBS-Datenträger ... 10
Features und Vorteile ... 11
Datenverfügbarkeit ... 11
Datenpersistenz ... 12
Datenverschlüsselung ... 13
Datensicherheit ... 13
-Snapshots ... 14
Flexibilität ... 15
EBS-Volume-Typen ... 15
Volumes für Solid-State-Laufwerke (SSD) ... 15
Volumes für Festplattenlaufwerke (HDD) ... 18
Volumes der vorherigen Generation ... 19
Allzweck-SSD-Volumes ... 19
Bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes ... 25
Durchsatzoptimierte HDD- und Cold-HDD-Volumes ... 29
EBS-Volumenbeschränkungen ... 39
Speicherkapazität ... 40
Service-Einschränkungen ... 40
Partitionierungsschemata ... 41
Datenblockgrößen ... 42
EBS-Volumen und NVMe ... 45
Ordnen Sie Volumes Gerätenamen zu ... 46
I/O-Betriebs-Timeout ... 50

Abort command 51
Lebenszyklus eines Volumens 52
Ein Volume erstellen 54
Kopieren Sie ein Volume 59
Ein Volume an die Instance anhängen 63
Anfügen eines Volumes an mehrere Instances 65
Verfügbarmachen eines Volumes für die Verwendung 75
Anzeigen von Volumendetails 90
Ändern Sie ein Volume 97
Trennen eines Volumes von einer Instance 123
Löschen eines Volumes 128
Ersetzen eines Volumes 129
Statusüberprüfungen 133
Volumenereignisse 136
Arbeiten mit einem beeinträchtigten Volume 138
I/O automatisch aktivieren 142
Fehlertests 144
Verfügbare Experimente 144
Überlegungen 144
Die I/O Fehlerinjektion unterbrechen 145
Latenzinjektion 147
EBS-Snapshots 151
Funktionsweise von Snapshots 152
Snapshot-Lebenszyklus 156
Erstellen von -Snapshots 157
-Snapshot-Informationen anzeigen 164
Kopieren eines -Snapshots 168
Teilen Sie einen Snapshot 183
Archivieren von Snapshots 192
Löschen eines Snapshots 228
Schnelle Snapshot-Wiederherstellung 233
Überlegungen 234
Preise und Fakturierung 235
Guthaben zum Erstellen eines Volumes 235
Schnelle Snapshot-Wiederherstellung konfigurieren 237
Überprüfen Sie den Status der schnellen Snapshot-Wiederherstellung 240

Anzeigen von Volumes, die mithilfe der schnellen Snapshot-Wiederherstellung wiederhergestellt wurden ... 242
Snapshot-Sperre ... 243
Konzepte ... 244
Überlegungen ... 247
Kontrollieren des Zugriffs ... 248
Sperren eines Snapshots ... 251
Entsperren eines Snapshots ... 254
Einstellungen der Snapshot-Sperre aktualisieren ... 255
Snapshot-Sperre überwachen ... 256
Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snaphots ... 259
IAM-Berechtigungen ... 261
Konfigurieren von Block Public Access ... 263
Einstellung „Öffentlichen Zugriff blockieren“ anzeigen ... 267
Öffentlichen Zugriff deaktivieren ... 270
Überwachen Sie, blockieren Sie den öffentlichen Zugriff ... 273
Lokale Schnappschüsse auf Outposts ... 274
Häufig gestellte Fragen ... 275
Voraussetzungen ... 278
Überlegungen ... 66
Zugriffssteuerung mit IAM ... 279
Arbeiten mit lokale Snapshots ... 281
Lokale Schnappschüsse in Local Zones ... 287
Häufig gestellte Fragen ... 275
Überlegungen ... 66
Zugriffssteuerung mit IAM ... 290
EBS-Verschlüsselung ... 294
So funktioniert die EBS-Verschlüsselung ... 294
So funktioniert die EBS-Verschlüsselung bei verschlüsseltem Snapshot ... 295
So funktioniert die EBS-Verschlüsselung bei unverschlüsseltem Snapshot ... 296
Auswirkung von unbrauchbaren KMS-Schlüsseln auf Datenschlüssel ... 296
Voraussetzungen ... 297
Unterstützte Volume-Typen ... 297
Unterstützte Instance-Typen ... 298
Berechtigungen für --Benutzer ... 298
Berechtigungen für Instances ... 299

Aktivieren Sie die Verschlüsselung standardmäßig 300
Verschlüsseln von EBS-Ressourcen 304
Verschlüsseln eines leeren Volumes bei der Erstellung 305
Verschlüsseln unverschlüsselter Ressourcen 305
KMS-Schlüssel rotieren 306
Beispiele 307
Wiederherstellen eines unverschlüsselten Volumes (standardmäßige Verschlüsselung nicht aktiviert) 308
Wiederherstellen eines unverschlüsselten Volumes (standardmäßige Verschlüsselung aktiviert) 308
Kopieren eines unverschlüsselten Snapshots (standardmäßige Verschlüsselung nicht aktiviert) 309
Kopieren eines unverschlüsselten Snapshots (standardmäßige Verschlüsselung aktiviert) .. 310
Erneutes Verschlüsseln eines verschlüsselten Volumes 310
Erneutes Verschlüsseln eines verschlüsselten Snapshots 311
Migrieren von Daten zwischen verschlüsselten und unverschlüsselten Volumes 312
Verschlüsselungsergebnisse 312
EBS-Leistung 317
Tipps zur Amazon EBS-Leistung 317
Verwenden von EBS-optimierten Instances 317
Konfigurieren Sie die Instance-Bandbreite 318
Informationen zum Berechnen der Leistung 318
Informationen zum Workload 318
Berücksichtigen der Leistungseinbußen, die beim Initialisieren von Volumes aus Snapshots auftreten 318
Faktoren, die die HDD-Leistung beeinträchtigen können 319
Erhöhen Sie den Read-Ahead-Wert für Workloads mit hohem Durchsatz und mit hohem Lesevorgang auf und (nur Linux-Instances) *st1* *sc1* 319
Verwenden Sie einen modernen Linux-Kernel (nur Linux-Instances) 320
Verwenden von RAID 0 zur maximalen Nutzung der Instance-Ressourcen 321
Überwachen Sie die Leistung des Amazon EBS-Volumes 321
EBS-Optimierung 321
Initialisieren von Volumes 322
Verwenden Sie eine von Amazon EBS bereitgestellte Rate für die Volumeninitialisierung 323
Verwenden Sie einen Snapshot, der für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktiviert ist 326

Volumes manuell initialisieren ... 326
Überwachen Sie die Volume-Initialisierung ... 331
Konfigurierbare Gewichtung der Instanzbandbreite ... 336
I/O-Merkmale und Überwachung ... 337
E/A\Sek ... 337
Länge und Latenz der Volume-Warteschlange ... 339
Einschränkungen in Bezug auf die I/O-Größe und den Volume-Durchsatz ... 340
Überwachen Sie die Eigenschaften I/O mit CloudWatch ... 341
Überwachen Sie Leistungsstatistiken in Echtzeit I/O ... 343
Zugehörige Ressourcen ... 343
RAID-Konfiguration ... 343
RAID-Konfigurationsoptionen ... 344
Erstellen Sie ein RAID 0-Array ... 344
Erstellen von Snapshots von Volumes in einem RAID-Array ... 354
Durchführen von Benchmark-Tests für EBS-Volumes ... 354
Einrichten Ihrer Instance ... 355
Installieren von Benchmark-Tools ... 357
Auswählen der Volume-Warteschlangenlänge ... 358
Deaktivieren von C-Zuständen ... 359
Durchführen von Benchmark-Tests ... 361
Amazon Data Lifecycle Manager ... 365
Kontingente ... 366
Funktionsweise ... 367
Richtlinien ... 367
Zeitpläne von Richtlinien ... 368
Target resource Tags (Zielressourcen-Tags (Markierungen)) ... 369
-Snapshots ... 370
EBS-unterstützt AMIs ... 370
Amazon-Data-Lifecycle-Manager-Tags (Markierungen) ... 370
Standardrichtlinien im Vergleich zu benutzerdefinierten Richtlinien ... 371
Vergleich der EBS-Snapshot-Richtlinien ... 371
Vergleich EBS-gestützter AMI-Richtlinien ... 374
Standardrichtlinien erstellen ... 376
Überlegungen zu Standardrichtlinien ... 376
Standardrichtlinie für Amazon EBS-Snapshots erstellen ... 378
Erstellen Sie eine Standardrichtlinie für EBS-gestützte AMIs ... 382

Aktivieren Sie Standardrichtlinien für Konten und Regionen ... 386
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Richtlinie für Snapshots ... 391
Erstellen einer Snapshot-Lebenszyklusrichtlinie ... 392
Überlegungen zu Snapshot-Lebenszyklusrichtlinien ... 408
Weitere Ressourcen ... 415
Automatisieren Sie anwendungskonsistente Snapshots ... 415
Andere Anwendungsfälle für Vor- und Nach-Skripte ... 452
Funktionsweise von Vor- und Nach-Skripten ... 461
Identifizieren Sie Snapshots, die mit Vor- und Nachskripten erstellt wurden ... 465
Überwachen Sie Vor- und Nachskripte ... 465
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Richtlinie für AMIs ... 466
Erstellen einer AMI-Lebenszyklusrichtlinie ... 466
Überlegungen zu AMI-Lebenszyklusrichtlinien ... 474
Weitere Ressourcen ... 478
Kontoübergreifende Snapshot-Kopien automatisieren ... 478
Kontoübergreifende Richtlinien für Snapshot-Kopierrichtlinien ... 479
Festlegen von Snapshot-Beschreibungsfiltern ... 491
Überlegungen zu Richtlinien für das kontoübergreifende Kopieren von Snapshots ... 492
Weitere Ressourcen ... 492
Richtlinien ändern ... 492
Löschen von Richtlinien ... 496
Kontrollieren des Zugriffs ... 497
AWS verwaltete Richtlinien ... 500
IAM-Servicerollen ... 508
Überwachen Sie die Richtlinien ... 515
Konsole und AWS CLI ... 515
AWS CloudTrail ... 516
Überwachen Sie Richtlinien mithilfe von EventBridge ... 516
Überwachen Sie Richtlinien mithilfe von CloudWatch ... 518
Service-Endpunkte ... 533
IPv4 Endpunkte ... 534
Dual-Stack IPv4 - (und IPv6) Endpunkte ... 534
FIPS-Endpunkte ... 534
Angeben von Endpunkten ... 535
Schnittstellen-VPC-Endpunkte ... 535
Überlegungen zu Amazon EBS-VPC-Endpunkten ... 536

Erstellen Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt für Amazon EBS ... 537
Fehlerbehebung ... 537
Fehler: `Role with name already exists` ... 537
Amazon EBS direkt APIs ... 539
Preisgestaltung ... 540
Preisgestaltung für APIs ... 540
Netzwerkkosten ... 540
Konzepte ... 541
-Snapshots ... 541
Blöcke ... 541
Blockindizes ... 542
Block-Tokens ... 542
Prüfsumme ... 542
Verschlüsselung ... 542
API-Aktionen ... 542
Signatur: Version 4, Signierung ... 543
Kontrollieren des Zugriffs ... 544
Lesen von Snapshots ... 550
Liste der Blöcke in einem Snapshot ... 550
Liste der Blöcke, die sich zwischen zwei Snapshots unterscheiden ... 553
Abrufen von Blockdaten aus einem Snapshot ... 557
Schreiben von Snapshots ... 558
Starten eines Snapshots ... 559
Einfügen von Daten in einen Snapshot ... 561
Abschluss eines Snapshots ... 563
Verschlüsselungsergebnisse ... 564
Verschlüsselungsergebnisse: unverschlüsselter übergeordneter Snapshot ... 565
Verschlüsselungsergebnisse: verschlüsselter übergeordneter Snapshot ... 566
Verschlüsselungsergebnisse: kein übergeordneter Snapshot ... 567
Überprüfen Sie die Snapshot-Daten ... 568
Stellen Sie die Idempotenz sicher ... 569
Wiederholungsversuche ... 570
Optimieren der Leistung ... 574
Service-Endpunkte ... 575
IPv4 Endpunkte ... 575
Dual-Stack- (und) Endpunkte IPv4 IPv6 ... 576

FIPS-Endpunkte ... 577
Angeben von Endpunkten ... 577
SDK-Codebeispiele ... 579
StartSnapshot ... 579
PutSnapshotBlock ... 580
CompleteSnapshot ... 581
Schnittstellen-VPC-Endpunkte ... 582
Überlegungen zu direkten APIs EBS-VPC-Endpunkten ... 582
Erstellen Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt für EBS Direct APIs ... 583
CloudTrail protokolliert ... 584
APIs EBS-Direktdatenereignisse in CloudTrail ... 586
Direkte APIs EBS-Verwaltungsereignisse in CloudTrail ... 586
Beispiele für EBS Direct-Ereignisse APIs ... 587
FAQs ... 593
Papierkorb ... 596
Unterstützte Ressourcen ... 597
Funktionsweise ... 598
Überlegungen ... 599
Kontingente ... 603
Zugehörige Services ... 604
Preisgestaltung ... 604
Kontrollieren des Zugriffs ... 605
Berechtigungen zum Arbeiten mit dem Papierkorb und Aufbewahrungsregeln ... 605
Berechtigungen zum Arbeiten mit Ressourcen im Papierkorb ... 607
Bedingungsschlüssel für den Papierkorb ... 607
Aufbewahrungsregel erstellen ... 611
Aufbewahrungsregel aktualisieren ... 615
Aufbewahrungsregel sperren ... 617
Entsperren Sie die Aufbewahrungsregel ... 619
Zuweisen von Tags zu Aufbewahrungsregeln ... 621
Anzeigen von Tags für Aufbewahrungsregeln ... 622
Entfernen von Tags von Aufbewahrungsregeln ... 623
Aufbewahrungsregeln löschen ... 624
Gelöschte Schnappschüsse wiederherstellen ... 625
Berechtigungen zum Arbeiten mit Snapshots im Papierkorb ... 625
Anzeigen von Snapshots im Papierkorb ... 626

Wiederherstellen von Snapshots aus dem Papierkorb ... 628
Gelöschte Volumes wiederherstellen ... 629
Berechtigungen für die Arbeit mit Volumes im Papierkorb ... 629
Volumes im Papierkorb anzeigen ... 631
Stellen Sie Volumes aus dem Papierkorb wieder her ... 633
Gelöscht wiederherstellen AMIs ... 634
Berechtigungen für die Arbeit mit dem AMIs Papierkorb ... 634
AMIs Im Papierkorb anzeigen ... 635
AMIs Aus dem Papierkorb wiederherstellen ... 637
Überwachen Sie mit EventBridge ... 638
RuleLocked ... 639
RuleChangeAttempted ... 640
RuleUnlockScheduled ... 640
RuleUnlockingNotice ... 641
RuleUnlocked ... 642
Überwachen Sie mit CloudTrail ... 642
Informationen zum Papierkorb finden Sie in CloudTrail ... 643
Auswerten der Papierkorb-Protokolldateieinträge ... 644
Service-Endpunkte ... 657
IPv4 Endpunkte ... 575
Dual-Stack IPv4 - (und IPv6) Endpunkte ... 658
FIPS-Endpunkte ... 659
Angeben von Endpunkten ... 659
VPC-Endpunkte der Schnittstelle verwenden ... 660
Erstellen Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt für den Papierkorb ... 660
Erstellen Sie eine VPC-Endpunktrichtlinie für den Papierkorb ... 660
Sicherheit ... 662
Datenschutz ... 662
Datensicherheit bei Amazon EBS ... 664
Verschlüsselung bei Speicherung und Übertragung ... 664
KMS-Schlüsselverwaltung ... 664
Identity and Access Management ... 665
Zielgruppe ... 666
Authentifizierung mit Identitäten ... 666
Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien ... 667
Wie funktioniert EBS mit IAM ... 669

IAM-Beispielrichtlinien ... 675
Fehlerbehebung ... 694
Compliance-Validierung ... 696
Datenstabilität ... 697
Überwachen ... 698
Amazon CloudWatch ... 699
Metriken für Amazon-EBS-Volumes ... 699
Metriken für Amazon EBS-Snapshots ... 727
Metriken für Nitro-Instances ... 727
Metriken für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung ... 733
Diagramme der Amazon-EC2-Konsole ... 734
Amazon EventBridge ... 736
EBS-Volume-Ereignisse ... 737
Ereignis zur Initialisierung des EBS-Volumens ... 743
Ereignisse der EBS-Volume-Änderung ... 744
EBS-Snapshot-Ereignisse ... 744
Archivereignisse von EBS-Snapshots ... 753
EBS – schnelle Snapshot-Wiederherstellungsereignisse ... 753
Wird AWS Lambda zur Behandlung von Ereignissen EventBridge verwendet ... 754
Detaillierte EBS-Leistungsstatistiken ... 758
Statistiken ... 759
Zugriff auf die Statistiken ... 761
Amazon GuardDuty ... 763
Abrechnungs- und Nutzungsberichte ... 764
Snapshots ... 764
Volume-Speicher ... 765
Bereitgestellte Leistung ... 766
EBS direkt APIs ... 767
Schnelle Snapshot-Wiederherstellung (FSR) ... 768
Inventarisieren Sie Ihre EBS-Volumes ... 768
Datenträger ... 769
I/O-Leistung ... 771
Inhalt Ihrer EBS-Datenvolumes ... 772
Snapshots ... 773
Inhalt Ihrer EBS-Snapshots ... 773
Kontingente ... 775

Dokumentverlauf 789
..... dcccii

Was ist Amazon Elastic Block Store?

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) bietet skalierbare, leistungsstarke Blockspeicherressourcen, die mit Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) -Instances verwendet werden können. Mit Amazon Elastic Block Store können Sie die folgenden Blockspeicherressourcen erstellen und verwalten:

- Amazon EBS-Volumes — Dies sind Speichervolumes, die Sie EC2 Amazon-Instances zuordnen. Nachdem Sie ein Volume an eine Instance angehängt haben, können Sie es genauso verwenden wie eine an einen Computer angeschlossene lokale Festplatte, z. B. zum Speichern von Dateien oder zum Installieren von Anwendungen.
- Amazon EBS-Snapshots — Dies sind point-in-time Backups von Amazon EBS-Volumes, die unabhängig vom Volume selbst bestehen bleiben. Sie können Snapshots erstellen, um die Daten auf Ihren Amazon-EBS-Volumes zu sichern. Sie können dann jederzeit neue Volumes aus diesen Snapshots wiederherstellen.

Themen

- Features von Amazon EBS
- Zugehörige Services
- Zugreifen auf Amazon EBS
- Preisgestaltung

Features von Amazon EBS

Amazon EBS bietet die folgenden Funktionen und Vorteile:

- Mehrere Volume-Typen — Amazon EBS bietet mehrere Volume-Typen, mit denen Sie die Speicherleistung und die Kosten für eine Vielzahl von Anwendungen optimieren können. Volume-Typen sind in zwei Hauptkategorien unterteilt: SSD-gestützter Speicher für transaktionale Workloads und HDD-gestützter Speicher für durchsatzintensive Workloads.
- Skalierbarkeit — Sie können Amazon EBS-Volumes mit Kapazitäts- und Leistungsspezifikationen erstellen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Wenn sich Ihre Anforderungen ändern, können Sie Elastic Volumes-Operationen verwenden, um die Kapazität dynamisch zu erhöhen oder die Leistung zu optimieren, ohne Ausfallzeiten.

- Backup und Wiederherstellung — Verwenden Sie Amazon EBS-Snapshots, um die auf Ihren Volumes gespeicherten Daten zu sichern. Sie können diese Snapshots dann verwenden, um Volumes sofort wiederherzustellen oder Daten zwischen AWS Konten, AWS Regionen oder Availability Zones zu migrieren.
- Datenschutz — Verwenden Sie die Amazon EBS-Verschlüsselung, um Ihre Amazon EBS-Volumes und Amazon EBS-Snapshots zu verschlüsseln. Verschlüsselungsvorgänge finden auf den Servern statt, die EC2 Amazon-Instances hosten, wodurch die Sicherheit sowohl data-at-rest einer Instance als auch data-in-transit zwischen einer Instance und dem zugehörigen Volume und nachfolgenden Snapshots gewährleistet wird.
- Datenverfügbarkeit und Haltbarkeit — io2 Block Express-Volumes bieten eine Beständigkeit von 99,999% bei einer jährlichen Ausfallrate von 0,001%. Andere Volumentypen bieten eine Lebensdauer von 99,8% bis 99,9% bei einer jährlichen Ausfallrate von 0,1% bis 0,2%. Darüber hinaus werden Volumendaten automatisch auf mehrere Server in einer Availability Zone repliziert, um den Verlust von Daten durch den Ausfall einer einzelnen Komponente zu verhindern.
- Datenarchivierung — EBS Snapshots Archive bietet eine kostengünstige Speicherstufe für die Archivierung vollständiger point-in-time Kopien von EBS-Snapshots, die Sie aus regulatorischen und Compliance-Gründen oder für future Projektversionen 90 Tage oder länger aufbewahren müssen.

Zugehörige Services

Amazon EBS arbeitet mit den folgenden Services zusammen:

- Amazon Elastic Compute Cloud — Ein Service, mit dem Sie virtuelle Maschinen (EC2 Amazon-Instances) in der AWS Cloud starten und verwalten können. Sie können EBS-Volumes an diese Instances anhängen und sie auf die gleiche Weise verwenden, wie Sie eine lokale Festplatte verwenden würden, beispielsweise zum Speichern von Dateien oder zum Installieren von Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist Amazon EC2?
- AWS Key Management Service— Ein verwalteter Service, mit dem Sie kryptografische Schlüssel erstellen und verwalten können. Sie können AWS KMS kryptografische Schlüssel verwenden, um die auf Ihren Amazon EBS-Volumes und in Ihren Amazon EBS-Snapshots gespeicherten Daten zu verschlüsseln. Weitere Informationen finden Sie unter So verwendet AWS KMS Amazon EBS.
- Amazon Data Lifecycle Manager — Ein verwalteter Service, der die Erstellung, Aufbewahrung und Löschung von EBS-Snapshots und EBS-gestützten Snapshots automatisiert. AMIs Sie können Amazon Data Lifecycle Manager verwenden, um Backups für Ihre Amazon EBS-Volumes und EC2

Amazon-Instances zu automatisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Automatisieren Sie Backups mit Amazon Data Lifecycle Manager.

- EBS direct APIs — Ein Service, mit dem Sie EBS-Snapshots erstellen, Daten direkt in Ihre Snapshots schreiben, Daten aus Ihren Snapshots lesen und die Unterschiede oder Änderungen zwischen zwei Snapshots identifizieren können. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie EBS Direct APIs , um auf den Inhalt eines EBS-Snapshots zuzugreifen.
- Papierkorb — Ein Datenwiederherstellungsdienst, mit dem Sie versehentlich gelöschte und EBS-gestützte EBS-Snapshots wiederherstellen können. AMIs Weitere Informationen finden Sie unter Papierkorb.

Zugreifen auf Amazon EBS

Sie können Ihre Amazon EBS-Ressourcen mithilfe der folgenden Schnittstellen erstellen und verwalten:

EC2 Amazon-Konsole

Eine Weboberfläche zum Erstellen und Verwalten von Volumes und Snapshots. Wenn Sie sich für ein AWS Konto angemeldet haben, können Sie unter auf die EC2 Amazon-Konsole zugreifen https://console.aws.amazon.com/ec2/.

AWS Command Line Interface

Ein Befehlszeilentool, mit dem Sie Amazon EBS-Ressourcen mithilfe von Befehlen in Ihrer Befehlszeilen-Shell verwalten können. Es wird auf Windows, Mac und Linux unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im AWS Command Line Interface Benutzerhandbuch und in den ec2-Befehlen.

AWS -Tools für PowerShell

Eine Reihe von PowerShell Modulen, mit denen Sie über die PowerShell Befehlszeile Skripts für Operationen auf Ihren Amazon EBS-Ressourcen erstellen können. Weitere Informationen finden Sie im AWS -Tools für PowerShell Benutzerhandbuch und in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz.

CloudFormation

Ein vollständig verwalteter AWS Dienst, mit dem Sie wiederverwendbare JSON- oder YAML-Vorlagen zur Beschreibung Ihrer AWS Ressourcen erstellen und diese Ressourcen dann für Sie

bereitstellen und konfigurieren können. Weitere Informationen finden Sie im AWS CloudFormation -Benutzerhandbuch.

Amazon EC2 Query API

Die Amazon EC2 Query API stellt HTTP- oder HTTPS-Anfragen bereit, die das HTTP-Verb `GET` oder `POST` und einen Abfrageparameter mit dem Namen verwenden`Action`. Weitere Informationen finden Sie in der Amazon EC2 API-Referenz.

AWS SDKs

Sprachspezifisch APIs , sodass Sie Anwendungen erstellen können, die in Dienste integriert AWS sind. AWS SDKs sind für viele gängige Programmiersprachen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Tools, auf denen Sie aufbauen können AWS.

Preisgestaltung

Bei Amazon EBS bezahlen Sie nur für das, was Sie tatsächlich nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS – Preise.

Für Amazon EBS einrichten

Führen Sie die Aufgaben in diesem Abschnitt aus, um sich auf die Arbeit mit Amazon EBS-Ressourcen vorzubereiten.

Aufgaben

- Melden Sie sich an für ein AWS-Konto
- Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff
- (Optional) Erstellen und verwenden Sie einen vom Kunden verwalteten Schlüssel für die Amazon EBS-Verschlüsselung
- (Optional) Aktivieren Sie Block Public Access für Amazon EBS-Snapshots

Melden Sie sich an für ein AWS-Konto

Wenn Sie noch keine haben AWS-Konto, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine zu erstellen.

Um sich für eine anzumelden AWS-Konto

1. Öffnen Sie https://portal.aws.amazon.com/billing/die Anmeldung.
2. Folgen Sie den Online-Anweisungen.

   Während der Anmeldung erhalten Sie einen Telefonanruf oder eine Textnachricht und müssen einen Verifizierungscode über die Telefontasten eingeben.

   Wenn Sie sich für eine anmelden AWS-Konto, Root-Benutzer des AWS-Kontoswird eine erstellt. Der Root-Benutzer hat Zugriff auf alle AWS-Services und Ressourcen des Kontos. Als bewährte Sicherheitsmethode weisen Sie einem Benutzer Administratorzugriff zu und verwenden Sie nur den Root-Benutzer, um Aufgaben auszuführen, die Root-Benutzerzugriff erfordern.

AWS sendet Ihnen nach Abschluss des Anmeldevorgangs eine Bestätigungs-E-Mail. Du kannst jederzeit deine aktuellen Kontoaktivitäten einsehen und dein Konto verwalten, indem du zu https://aws.amazon.com/gehst und Mein Konto auswählst.

Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff

Nachdem Sie sich für einen angemeldet haben AWS-Konto, sichern Sie Ihren Root-Benutzer des AWS-Kontos AWS IAM Identity Center, aktivieren und erstellen Sie einen Administratorbenutzer, sodass Sie den Root-Benutzer nicht für alltägliche Aufgaben verwenden.

Sichern Sie Ihre Root-Benutzer des AWS-Kontos

1. Melden Sie sich AWS-Managementkonsolealls Kontoinhaber an, indem Sie Root-Benutzer auswählen und Ihre AWS-Konto E-Mail-Adresse eingeben. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihr Passwort ein.

   Hilfe bei der Anmeldung mit dem Root-Benutzer finden Sie unter Anmelden als Root-Benutzer im AWS-Anmeldung -Benutzerhandbuch zu.

2. Aktivieren Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für den Root-Benutzer.

   Anweisungen finden Sie unter Aktivieren eines virtuellen MFA-Geräts für Ihren AWS-Konto Root-Benutzer (Konsole) im IAM-Benutzerhandbuch.

Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff

1. Aktivieren Sie das IAM Identity Center.

   Anweisungen finden Sie unter Aktivieren AWS IAM Identity Center im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

2. Gewähren Sie einem Administratorbenutzer im IAM Identity Center Benutzerzugriff.

   Ein Tutorial zur Verwendung von IAM-Identity-Center-Verzeichnis als Identitätsquelle finden Sie IAM-Identity-Center-Verzeichnis im Benutzerhandbuch unter Benutzerzugriff mit der Standardeinstellung konfigurieren.AWS IAM Identity Center

Anmelden als Administratorbenutzer

- Um sich mit Ihrem IAM-Identity-Center-Benutzer anzumelden, verwenden Sie die Anmelde-URL, die an Ihre E-Mail-Adresse gesendet wurde, als Sie den IAM-Identity-Center-Benutzer erstellt haben.

Hilfe bei der Anmeldung mit einem IAM Identity Center-Benutzer finden Sie im AWS-Anmeldung Benutzerhandbuch unter Anmeldung beim AWS Access-Portal.

Weiteren Benutzern Zugriff zuweisen

1. Erstellen Sie im IAM-Identity-Center einen Berechtigungssatz, der den bewährten Vorgehensweisen für die Anwendung von geringsten Berechtigungen folgt.

   Anweisungen hierzu finden Sie unter Berechtigungssatz erstellen im AWS IAM Identity Center - Benutzerhandbuch.
2. Weisen Sie Benutzer einer Gruppe zu und weisen Sie der Gruppe dann Single Sign-On-Zugriff zu.

   Eine genaue Anleitung finden Sie unter Gruppen hinzufügen im AWS IAM Identity Center - Benutzerhandbuch.

(Optional) Erstellen und verwenden Sie einen vom Kunden verwalteten Schlüssel für die Amazon EBS-Verschlüsselung

Amazon EBS-Verschlüsselung ist eine Verschlüsselungslösung, die AWS KMS kryptografische Schlüssel verwendet, um Ihre Amazon EBS-Volumes und Amazon EBS-Snapshots zu verschlüsseln. Amazon EBS erstellt automatisch einen eindeutigen AWS verwalteten KMS-Schlüssel für die Amazon EBS-Verschlüsselung in jeder Region. Der KMS-Schlüssel hat den Alias `aws/ebs`. Sie können den Standard-KMS-Schlüssel nicht rotieren oder seine Berechtigungen verwalten. Für mehr Flexibilität und Kontrolle über den KMS-Schlüssel, der für die Amazon EBS-Verschlüsselung verwendet wird, könnten Sie erwägen, einen vom Kunden verwalteten Schlüssel zu erstellen und zu verwenden.

Um einen vom Kunden verwalteten Schlüssel für die Amazon EBS-Verschlüsselung zu erstellen und zu verwenden

1. Erstellen Sie einen KMS-Schlüssel für die symmetrische Verschlüsselung.
2. Wählen Sie den KMS-Schlüssel als Standard-KMS-Schlüssel für die Amazon EBS-Verschlüsselung aus.
3. Erteilen Sie Benutzern die Erlaubnis, den KMS-Schlüssel für die Amazon EBS-Verschlüsselung zu verwenden.

(Optional) Aktivieren Sie Block Public Access für Amazon EBS-Snapshots

Um zu verhindern, dass Ihre Snapshots öffentlich freigegeben werden, können Sie das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots aktivieren. Nachdem Sie das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots in einer Region aktiviert haben, wird jeder Versuch, Snapshots in dieser Region öffentlich freizugeben, automatisch blockiert. Dies hilft Ihnen dabei, die Sicherheit Ihrer Snapshots zu verbessern und Ihre Snapshot-Daten vor unbefugtem oder unbeabsichtigtem Zugriff zu schützen.

Weitere Informationen finden Sie unter Sperren Sie den öffentlichen Zugriff für Amazon EBS-Snapshots.

Console

So aktivieren Sie das Blockieren des öffentlichen Zugriffs für Snapshots

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich EC2 Dashboard aus und wählen Sie dann unter Kontoattribute (auf der rechten Seite) Datenschutz und Sicherheit.
3. Wählen Sie im Abschnitt Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf EBS-Snapshots die Option Verwalten.
4. Wählen Sie Öffentlichen Zugriff blockieren und anschließend eine der folgenden Optionen:
   - Blockieren des gesamten öffentlichen Zugriffs – zum Blockieren der gesamten öffentlichen Freigabe Ihrer Snapshots. Benutzer dieses Kontos können keine neue öffentliche Freigabe beantragen. Darüber hinaus sind Snapshots, die bereits öffentlich freigegeben wurden, privat und nicht mehr öffentlich verfügbar.
   - Blockieren der neuen öffentlichen Freigabe – nur zum Blockieren der neuen öffentlichen Freigabe Ihrer Snapshots. Benutzer dieses Kontos können keine neue öffentliche Freigabe beantragen. Snapshots, die bereits öffentlich freigegeben wurden, bleiben jedoch weiterhin öffentlich verfügbar.
5. Wählen Sie Aktualisieren aus.

AWS CLI

So aktivieren Sie das Blockieren des öffentlichen Zugriffs für Snapshots

Verwenden Sie den Befehl enable-snapshot-block-public-access. Geben Sie für `--state` einen der folgenden Werte an:

- `block-all-sharing` – zum Blockieren der gesamten öffentlichen Freigabe Ihrer Snapshots. Benutzer dieses Kontos können keine neue öffentliche Freigabe beantragen. Darüber hinaus sind Snapshots, die bereits öffentlich freigegeben wurden, privat und nicht mehr öffentlich verfügbar.
- `block-new-sharing` – nur zum Blockieren der neuen öffentlichen Freigabe Ihrer Snapshots. Benutzer dieses Kontos können keine neue öffentliche Freigabe beantragen. Snapshots, die bereits öffentlich freigegeben wurden, bleiben jedoch weiterhin öffentlich verfügbar.

```
aws ec2 enable-snapshot-block-public-access --state block-new-sharing
```

PowerShell

So aktivieren Sie das Blockieren des öffentlichen Zugriffs für Snapshots

Verwenden Sie das cmdlet Enable-EC2SnapshotBlockPublicAccess. Geben Sie für `-State` einen der folgenden Werte an:

- `block-all-sharing` – zum Blockieren der gesamten öffentlichen Freigabe Ihrer Snapshots. Benutzer dieses Kontos können keine neue öffentliche Freigabe beantragen. Darüber hinaus sind Snapshots, die bereits öffentlich freigegeben wurden, privat und nicht mehr öffentlich verfügbar.
- `block-new-sharing` – nur zum Blockieren der neuen öffentlichen Freigabe Ihrer Snapshots. Benutzer dieses Kontos können keine neue öffentliche Freigabe beantragen. Snapshots, die bereits öffentlich freigegeben wurden, bleiben jedoch weiterhin öffentlich verfügbar.

```
Enable-EC2SnapshotBlockPublicAccess -State block-new-sharing
```

Amazon EBS-Volumes

Ein Amazon EBS-Volume ist ein robustes Speichergerät auf Blockebene, das Sie Ihren Instances anfügen können. Nachdem Sie einer Instance ein Volume angefügt haben, können Sie es wie eine echte Festplatte verwenden. EBS-Volumes sind flexibel. Bei Volumes der aktuellen Generation, die Instance-Typen der aktuellen Generation zugeordnet sind, können Sie die Größe dynamisch erhöhen, die bereitgestellte IOPS-Kapazität modifizieren und den Volume-Typ für aktive bzw. produktive Volumes ändern.

Sie können EBS-Volumes als primären Speicher für Daten verwenden, die häufige aktualisiert werden müssen, z. B. als Systemlaufwerk für eine Instance oder als Speicher für eine Datenbankanwendung. Außerdem können Sie sie für durchsatzintensive Anwendungen verwenden, die fortlaufend Datenträgerscans durchführen. EBS-Volumes bleiben unabhängig von der Betriebsdauer einer einzelnen EC2-Instance erhalten.

Sie können mehrere EBS-Volumes an eine einzelne Instance anfügen. Volume und Instance müssen sich in derselben Availability Zone befinden. Abhängig von den Volume- und Instance-Typen können Sie Multi-Attach verwenden, um ein Volume gleichzeitig auf mehrere Instances zu mounten.

Amazon EBS bietet die folgenden Volume-Typen: Allzweck-SSD (`gp2` und `gp3`), Bereitgestellte IOPS-SSD (`io1` und `io2`), durchsatzoptimierte HDD (`st1`), Cold-HDD (`sc1`) und Magnetfestplatte (`standard`). Diese unterscheiden sich bei den Leistungsmerkmalen und im Preis, sodass Sie die Speicherleistung und -kosten an die Anforderungen Ihrer Anwendungen anpassen können. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Volume-Typen.

Ihr Konto hat ein Limit für den gesamten Speicherplatz, der Ihnen zur Verfügung steht. Weitere Informationen zu diesen Limits und dazu, wie Sie eine Erhöhung dieser Limits anfordern können, finden Sie unter Endpunkte und Kontingente von Amazon EBS.

Ein verwaltetes EBS-Volume wird von einem Serviceanbieter wie Amazon EKS Auto Mode verwaltet. Sie können die Einstellungen eines verwalteten EBS-Volumes nicht direkt ändern. Verwaltete EBS-Volumes werden durch einen Wahr-Wert im Feld Verwaltet identifiziert. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EC2 Managed Instances.

Weitere Informationen zu Preisen finden Sie unter Amazon EBS-Preise.

Inhalt

- Funktionen und Vorteile von Amazon EBS-Volumes

- Amazon EBS-Volume-Typen
- Einschränkungen für Amazon-EBS-Volumes
- Amazon EBS-Volumes und NVMe
- Lebenszyklus eines Amazon EBS-Volumes
- Ersetzen Sie ein Amazon EBS-Volume mithilfe eines Snapshots
- Amazon EBS-Volumenstatusprüfungen
- Fehlertests auf Amazon EBS

Funktionen und Vorteile von Amazon EBS-Volumes

EBS-Volumes bieten Vorteile, die von Instance-Speicher-Volumes nicht bereitgestellt werden.

Vorteile

- Datenverfügbarkeit
- Datenpersistenz
- Datenverschlüsselung
- Datensicherheit
- -Snapshots
- Flexibilität

Datenverfügbarkeit

Wenn Sie ein Amazon EBS-Volume erstellen, wird es in automatisch in seiner Availability Zone repliziert. Beim Ausfall irgendeiner Hardwarekomponente lässt sich dadurch ein Datenverlust verhindern. Sie können ein EBS-Volume jeder EC2-Instance in derselben Availability Zone zuweisen. Nach dem Anfügen eines Volumes erscheint es als natives Blockgerät ähnlich einer Festplatte oder einem anderen physischen Gerät. Zu diesem Zeitpunkt kann die Instance mit dem Volume wie mit einem lokalen Laufwerk interagieren. Sie können eine Verbindung mit der Instance herstellen und das EBS-Volume mit einem Dateisystem formatieren, z. B. `Ext4` für eine Linux-Instance oder `NTFS` für eine Windows-Instance, und dann Anwendungen installieren.

Wenn Sie mehrere Volumes an ein von Ihnen benanntes Gerät anschließen, können Sie Daten über die Volumes verteilen, um die Durchsatzleistung zu erhöhen I/O .

Sie können `io1`- und `io2`-EBS-Volumes bis zu 16 Nitro-basierten Instances anfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Hängen Sie mithilfe von Multi-Attach ein EBS-Volume an mehrere EC2 Instances an. Im Gegensatz dazu können Sie einer einzelnen Instance ein EBS-Volume zuweisen.

Überwachungsdaten zu EBS-Volumes werden kostenlos zur Verfügung gestellt, einschließlich Daten zu den Root-Gerät-Volumen von EBS-gestützten Instances. Weitere Informationen zur Überwachung von Metriken finden Sie unter CloudWatch Amazon-Metriken für Amazon EBS. Informationen zum Verfolgen des Status Ihrer Volumes finden Sie unter EventBridge Amazon-Veranstaltungen für Amazon EBS.

Datenpersistenz

EBS-Volumes sind Speicher außerhalb der Instances. Sie bestehen unabhängig von der Instance. Sie bezahlen so lange für die Nutzung des Volumes, wie die Daten bestehen.

EBS-Volumes, die an eine aktive Instance angefügt sind, können automatisch mit intakten Daten von der Instance getrennt werden, wenn die Instance beendet wird. Deaktivieren Sie hierzu das Kontrollkästchen Delete on Termination (Bei Beenden löschen), wenn Sie EBS-Volumes für Ihre Instance auf der EC2-Konsole konfigurieren. Das Volume kann dann einer neuen Instance hinzugefügt werden, sodass Sie schnell erneut auf die Daten zugreifen können. Wenn das Kontrollkästchen für Delete on Termination (Bei Beenden löschen) aktiviert ist, werden die Volumes bei der Beendigung der EC2-Instance gelöscht. Falls Sie eine EBS-gestützte Instance verwenden, können Sie diese Instance anhalten und neu starten, ohne dass sich dies auf die Daten auswirkt, die im angefügten Volume gespeichert sind. Das Volume bleibt während des Neustarts angefügt. Dies ermöglicht Ihnen, Daten auf dem Volume unbegrenzt zu verarbeiten und zu speichern. Dabei werden die Verarbeitungs- und Speicherressourcen nur dann genutzt, wenn dies erforderlich ist. Die Daten bleiben auf dem Volume bestehen, bis es explizit gelöscht wird. Der physische Blockspeicher, der von gelöschten EBS-Volumes verwendet wird, wird mit Nullen oder kryptografisch pseudozufälligen Daten überschrieben, bevor er einem neuen Volume zugewiesen wird. Falls Sie mit vertraulichen Daten arbeiten, sollten Sie diese Daten manuell verschlüsseln oder auf einem mit Amazon EBS-Verschlüsselung geschützten Volume speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Verschlüsselung.

Standardmäßig wird das EBS-Stamm-Volume, das beim Start einer Instance erstellt und ihr angefügt wird, beim Beenden dieser Instance gelöscht. Sie können dieses Verhalten ändern, indem Sie beim Start der Instance den Wert des Flag `DeleteOnTermination` in `false` ändern. Die Änderung dieses Werts sorgt dafür, dass das Volume auch nach dem Beenden der Instance weiterhin besteht. Damit können Sie das Volume einer anderen Instance anfügen.

Standardmäßig werden zusätzliche EBS-Volumes, die beim Start einer Instance erstellt und ihr angefügt werden, beim Beenden dieser Instance gelöscht. Sie können dieses Verhalten ändern, indem Sie beim Start der Instance den Wert des Flag `DeleteOnTermination` in `true` ändern. Dieser geänderte Wert führt zur Löschung des Volume, wenn die Instance beendet wird.

Datenverschlüsselung

Mit dem Feature Amazon EBS-Verschlüsselung erstellen Sie verschlüsselte EBS-Volumes für einfache Datenverschlüsselung. Alle EBS-Volume-Typen unterstützen Verschlüsselung. Sie können verschlüsselte EBS-Volumes verwenden, um eine Vielzahl von Verschlüsselungsanforderungen für regulierte/geprüfte Daten und Anwendungen zu erfüllen. data-at-rest Die Verschlüsselung von Amazon EBS basiert auf den Algorithmen des 256-Bit Advanced Encryption Standard (AES-256) und einer von Amazon verwalteten Schlüsselinfrastruktur. Die Verschlüsselung erfolgt auf dem Server, der die EC2-Instance hostet, und ermöglicht die Verschlüsselung data-in-transit von der EC2-Instance zum Amazon EBS-Speicher. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Verschlüsselung.

Die Amazon EBS-Verschlüsselung wird AWS KMS keys bei der Erstellung verschlüsselter Volumes und aller Snapshots, die aus Ihren verschlüsselten Volumes erstellt wurden, verwendet. Wenn Sie zum ersten Mal ein verschlüsseltes EBS-Volume in einer Region erstellen, wird automatisch ein standardmäßiger AWS verwalteter KMS-Schlüssel für Sie erstellt. Dieser Schlüssel wird für die Amazon EBS-Verschlüsselung verwendet, sofern Sie keinen vom Kunden verwalteten Schlüssel erstellen und verwenden. Die Erstellung Ihres eigenen kundenverwalteten Schlüssels bietet Ihnen mehr Flexibilität, einschließlich der Möglichkeit, Zugriffskontrollen zu erstellen, zu rotieren, zu deaktivieren, Zugriffskontrollen zu definieren und die zum Schutz Ihrer Daten verwendeten Verschlüsselungsschlüssel zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie im AWS Key Management Service -Entwicklerhandbuch.

Datensicherheit

Amazon-EBS-Volumes werden Ihnen als unformatierte Blockgeräte präsentiert. Diese logischen Geräte werden in der EBS-Infrastruktur erstellt und der Amazon-EBS-Service stellt sicher, dass die Geräte vor jeder (Wieder-)Verwendung durch einen Kunden logisch leer sind (d. h. die Rohblöcke werden auf Null gesetzt oder enthalten kryptografische pseudozufällige Daten).

Wenn Prozeduren erfordern, dass alle Daten mit einer bestimmten Methode gelöscht werden, entweder nach oder vor der Verwendung (oder beidem), wie z. B. in DoD 5220.22-M (National Industrial Security Program Operating Manual) oder NIST 800-88 (Guidelines for Media Sanitization),

ist das in Amazon EBS entsprechend möglich. Diese Aktivität auf Blockebene wird auf die zugrunde liegenden Speichermedien im Amazon EBS-Service übertragen.

-Snapshots

Mit Amazon EBS können Sie Snapshots (Backups) aller EBS-Volumes erstellen und eine Kopie der in dem Volume enthaltenen Daten an Amazon S3 übertragen, wo sie redundant in mehreren Availability Zones gespeichert werden. Das Volume muss nicht an eine laufende Instance angefügt werden, um einen Snapshot zu erstellen. Während Daten auf ein Volume geschrieben werden, können Sie periodisch Snapshots des Volumes erstellen, um sie als Grundlage für neue Volumes oder für das Daten-Backup zu verwenden. Aus diesen Snapshots können Sie mehrere neue EBS-Volumes erstellen oder Volumes über Availability Zones hinweg verschieben. Snapshots von verschlüsselten EBS-Volumes werden automatisch verschlüsselt.

Wird aus einem Snapshot ein neues Volume erstellt, stellt dieses eine exakte Kopie des ursprünglichen Volume zum Zeitpunkt der Erstellung des Snapshot dar. Aus verschlüsselten Snapshots erstellte EBS-Volumes werden automatisch verschlüsselt. Indem Sie dabei optional eine andere Availability Zone angeben, können Sie diese Funktionalität dazu nutzen, ein Duplikat eines Volume in dieser Zone zu erstellen. Die Schnappschüsse können mit bestimmten AWS Konten geteilt oder veröffentlicht werden. Für die Erstellung von Snapshots werden Ihnen in Amazon S3 Gebühren abhängig von der Größe des Quell-Volumes berechnet. Nachfolgende Snapshots desselben Volumes sind inkrementelle Snapshots. Diese enthalten nur geänderte und neue Daten, die seit der Erstellung des letzten Snapshots auf das Volume geschrieben wurden, und Ihnen werden nur für diese geänderten und neuen Daten berechnet.

Snapshots sind inkrementelle Backups, d. h., dass nur die Blöcke des Volumes gespeichert werden, die sich seit dem letzten Snapshot geändert haben. Angenommen, Sie verfügen über ein Volume mit 100 GiB Daten, aber nur 5 GiB haben sich seit dem letzten Snapshot geändert, dann werden nur die geänderten 5 GiB auf Amazon S3 gespeichert. Snapshots werden zwar inkrementell gespeichert, der Löschvorgang von Snapshots ist jedoch so konzipiert, dass Sie nur den aktuellen Snapshot beibehalten müssen.

Um die Kategorisierung und Verwaltung der Volumes und Snapshots zu vereinfachen, können Sie sie mit Metadaten Ihrer Wahl markieren.

Zum automatischen Backup Ihrer Volumes können Sie Amazon Data Lifecycle Manager oder AWS Backup verwenden.

Flexibilität

An EBS-Volumes können Konfigurationsänderungen vorgenommen werden, während das Volume in der Produktionsumgebung aktiv ist. Sie können Art und Größe des Volumes sowie die IOPS-Kapazität ohne Serviceunterbrechung ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern Sie ein Amazon EBS-Volume mithilfe von Elastic Volumes-Vorgängen.

Amazon EBS-Volume-Typen

Amazon EBS bietet die folgenden Volume-Typen, die sich bei den Leistungsmerkmalen und im Preis unterscheiden, sodass Sie die Speicherleistung und -kosten an die Anforderungen Ihrer Anwendungen anpassen können.

> **Important**
>
> Es gibt mehrere Faktoren, die sich auf die Leistung von EBS-Volumes auswirken können, z. B. die Instanzkonfiguration, die I/O Eigenschaften und die Workload-Nachfrage. Verwenden Sie EBS-optimierte Instances, um die auf einem EBS-Volume bereitgestellten IOPS vollständig zu nutzen. Weitere Informationen zur optimalen Nutzung von EBS-Volumes finden Sie unter Leistung des Amazon EBS-Volumes.

Weitere Informationen zu Preisen finden Sie unter Amazon EBS-Preise.

Volume-Typen

- Volumes für Solid-State-Laufwerke (SSD)
- Volumes für Festplattenlaufwerke (HDD)
- Volumes der vorherigen Generation

Volumes für Solid-State-Laufwerke (SSD)

SSD-gestützte Volumes sind für transaktionale Workloads mit häufigen read/write Vorgängen bei geringer I/O Größe optimiert, bei denen das dominierende Leistungsmerkmal IOPS ist. Zu den SSD-gestützten Volume-Typen gehören Allgemeinzweck-SSD und Bereitgestellte IOPS-SSD. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Anwendungsfälle und Merkmale von SSD-gestützten Volumes.

	Allzweck-SSD-Volumes von Amazon EBS		Von Amazon EBS bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes	
Volume-Typ	gp3[6]	gp2	io2Express blockieren	io1
Haltbarkeit	99,8% - 99,9% Haltbarkeit (0,1% - 0,2% jährliche Ausfallrate)		99,999% Haltbarkeit (0,001% jährliche Ausfallrate)	99,8% - 99,9% Haltbarkeit (0,1% - 0,2% jährliche Ausfallrate)
Anwendungsfälle	• Transaktionale Workloads • Virtuelle Desktops • Mittelgroße Single-Instance-Datenbanken • Interaktive Anwendungen mit geringer Latenz • Start-Volumes • Entwicklungs- und Testumgebungen		Workloads, die Folgendes erfordern: • Konsistente Latenz unter einer Millisekunde mit einer durchschnittlichen Latenz von unter 500 Mikrosekunden 5 • Dauerhafte IOPS-Leistung • Mehr als 80.000 IOPS oder 2.000 Durchsatz MiB/s	• Workloads, die eine anhaltende IOPS-Leistung oder mehr als 16 000-IOPS erfordern • I/O-intensive Datenbank-Workloads
Volume-Größe	1 GiB - 64 TiB	1 GiB – 16 TiB	4 GiB – 64 TiB	4 GiB – 16 TiB
Max. IOPS	80.000 (364 KiB I/O [4])	16.000 (16 KiB I/O [4])	256.000 (316 KiB I/O [4])	64.000 (16 KiB I/O [4])
Maximaler Durchsatz	2.000 MiB/s	250 1 MiB/s	4 000 MiB/s	1.000 MiB/s [2]
Amazon EBS	Nicht unterstützt		Unterstützt	

	Allzweck-SSD-Volumes von Amazon EBS	Von Amazon EBS bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes	
Multi-attach			
NVMe Reservierungen	Nicht unterstützt	Unterstützt	Nicht unterstützt
Startvolume	Unterstützt		

[1] Die Durchsatzgrenze liegt je nach Volumengröße zwischen 128 MiB/s und 250 MiB/s. Weitere Informationen finden Sie unter gp2-Volume-Leistung. Volumes, die vor dem 3. Dezember 2018 erstellt und die seit der Erstellung nicht geändert wurden, erreichen möglicherweise nicht die volle Leistung, es sei denn, Sie ändern das Volume.

[2] Um einen maximalen Durchsatz von 1.000 MiB/s zu erreichen, muss das Volume mit 64.000 IOPS ausgestattet und an eine Nitro-basierte Instance angehängt werden. Volumes, die vor dem 6. Dezember 2017 erstellt und die seit der Erstellung nicht geändert wurden, erreichen möglicherweise nicht die volle Leistung, es sei denn, Sie ändern das Volume.

[3] Nitro-basierte Instances unterstützen Volumes, die mit bis zu 256.000 IOPS bereitgestellt werden. Andere Instance-Typen können an Volumes angehängt werden, die mit bis zu 64 000 IOPS bereitgestellt werden, können aber nur bis zu 32 000 IOPS erreichen.

[4] steht für die I/O Größe, die erforderlich ist, um die maximale Anzahl an IOPS innerhalb der Durchsatzgrenze des Volumes zu erreichen.

[5] `io2` Block Express-Volumes sind für eine durchschnittliche Latenz von unter 500 Mikrosekunden bei I/O 16-KB-Vorgängen ausgelegt.

[6] Auf Outposts unterstützen GP3-Volumes Größen von bis zu 16 TiB, IOPS bis zu 16.000 und Durchsätze von bis zu 1.000 MiB/s.

Weitere Informationen zu den SSD-gestützten Volume-Typen finden Sie unter:

- Allzweck-SSD-Volumes von Amazon EBS

- Von Amazon EBS bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes

Volumes für Festplattenlaufwerke (HDD)

Festplattenlaufwerke (HDD) sind optimiert für große Streaming-Workloads, bei denen das dominante Leistungsattribut der Durchsatz ist. Zu den HDD-Volume-Typen gehören Durchsatzoptimierte HDD und Cold-HDD. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Anwendungsfälle und Merkmale von HDD-gestützten Volumes.

	Durchsatzoptimierte HDD-Volumes	Cold-HDD-Volumes
Volume-Typ	`st1`	`sc1`
Haltbarkeit	99,8% - 99,9% Haltbarkeit (0,1% - 0,2% jährliche Ausfallrate)	
Anwendungsfälle	• Big Data • Data Warehouses • Protokollverarbeitung	• Durchsatzorientierte Speicherung für Daten, auf die selten zugegriff en wird • Szenarien, in denen niedrigste Speicherkosten wichtig sind
Volume-Größe	125 GiB – 16 TiB	
Max. IOPS pro Volume (1 MiB I/O)	500	250
Max. Durchsatz pro Volume	500 MiB/s	250 MiB/s
Amazon EBS Multi-attach	Nicht unterstützt	
Startvolume	Nicht unterstützt	

Weitere Informationen zu Festplattenlaufwerken (HDD) finden Sie unter Durchsatzoptimierte Amazon EBS-Festplatten- und Cold-HDD-Volumes.

Volumes der vorherigen Generation

Magnetische (`standard`) Volumes sind Volumes früherer Generationen, die von magnetischen Laufwerken gestützt werden. Sie können für Workloads mit kleinen Datensätzen verwenden werden, bei denen selten auf Daten zugegriffen wird und die Leistung nicht von vorrangiger Bedeutung ist. Diese Volumes bieten durchschnittlich ca. 100 I/O-Vorgänge pro Sekunde und einer Spitzenleistung bis zu Hunderten IOPS. Ihre Größe kann 1 GiB bis 1 TiB betragen.

> **Tip**
>
> Magnetfestplatten sind ein Volume-Typ der vorherigen Generation. Wenn Sie eine höhere Leistung oder Leistungskonsistenz benötigen, als Volumes der vorherigen Generation bieten können, empfehlen wir die Verwendung eines Volume-Typs der aktuellen Generation.

Die folgende Tabelle beschreibt EBS-Volume-Typen der früheren Generation.

	Magnetic
Volume-Typ	`standard`
Anwendungsfälle	Workloads mit seltenem Datenzugriff
Volume-Größe	1 GiB – 1 TiB
Max. IOPS pro Volume	40 – 200
Max. Durchsatz pro Volume	40 – 90 MiB/s
Startvolume	Unterstützt

Allzweck-SSD-Volumes von Amazon EBS

Allzweck-SSD-Volumes (GP2 und GP3) werden von Solid-State-Laufwerken () unterstützt. SSDs Diese bieten ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis für ein breites Spektrum an Transaktions-Workloads. Dazu gehören virtuelle Desktops, mittelgroße Einzel-Instance-Datenbanken, latenzempfindliche interaktive Anwendungen, Entwicklungs- und Testumgebungen sowie Boot-Volumes. Wir empfehlen diese Volumes für die meisten Workloads.

Amazon EBS bietet die folgenden Arten von Allzweck-SSD-Volumes an:

Typen

- Allzweck-SSD-Volumes (gp3)
- Allzweck-SSD-Volumes (gp2)

Allzweck-SSD-Volumes (gp3)

Allzweck-SSD-Volumes (gp3) sind die neueste Generation von Allzweck-SSD-Volumes und das kostengünstigste SSD-Volume, das von Amazon EBS angeboten wird. Dieser Volume-Typ trägt dazu bei, für die meisten Anwendungen das richtige Preis-Leistungs-Verhältnis bereitzustellen. Außerdem können Sie die Volume-Leistung unabhängig von der Volume-Größe skalieren. Das bedeutet, dass Sie die erforderliche Leistung bereitstellen können, ohne zusätzliche Blockspeicherkapazität bereitstellen zu müssen. Darüber hinaus bieten gp3-Volumes einen um 20 % niedrigeren Preis pro GiB als Allzweck-SSD-Volumes (gp2).

GP3-Volumes bieten Latenz im einstelligen Millisekundenbereich und eine Volumenbeständigkeit von 99,8 bis 99,9 Prozent bei einer jährlichen Ausfallrate (AFR) von nicht mehr als 0,2 Prozent, was maximal zwei Volumenausfällen pro 1.000 laufenden Volumes über einen Zeitraum von einem Jahr entspricht. AWS konzipiert gp3-Volumes so, dass sie in 99 Prozent der Fälle die von ihnen bereitgestellte Leistung erbringen.

> **Tip**
>
> Für latenzempfindliche Workloads empfehlen wir die Verwendung von io2 Block Express-Volumes. `io2` Block Express-Volumes sind so konzipiert, dass sie eine durchschnittliche Latenz von unter 500 Mikrosekunden für 16-KB-Operationen bieten. I/O `io2` Block Express-Volumes bieten auch eine bessere Latenz bei Ausreißern als Allzweckvolumes, wodurch die Frequenz von I/Os mehr als 800 Mikrosekunden um mehr als das Zehnfache reduziert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Bereitgestellte IOPS SSD (`io2`)-Block-Express-Volumes.

Inhalt

- gp3-Volume-Leistung
- gp3-Volume-Größe
- Migrieren von gp2 zu gp3

gp3-Volume-Leistung

> **Tip**
>
> gp3-Volumes verwenden keine Burst-Leistung. Diese können unbegrenzt ihre volle bereitgestellte IOPS- und Durchsatzleistung aufrechterhalten.

IOPS-Leistung

gp3-Volumes liefern eine konsistente Basis-IOPS-Leistung von 3 000 IOPS, die im Speicherpreis enthalten ist. Sie können zusätzliche IOPS (bis zu einem Maximum von 80.000) gegen Aufpreis in einem Verhältnis von 500 IOPS pro GiB Volume-Größe bereitstellen. Maximale IOPS können für Volumes mit 160 GiB oder mehr bereitgestellt werden (500 IOPS pro GiB × 160 GiB = 80.000 IOPS).

Durchsatzleistung

GP3-Volumes bieten einen konsistenten Basisdurchsatz (Leistung von 125). MiB/s, which is included with the price of storage. You can provision additional throughput (up to a maximum of 2,000 MiB/s) for an additional cost at a ratio of 0.25 MiB/s per provisioned IOPS. Maximum throughput can be provisioned at 8,000 IOPS or higher and 16 GiB or larger (8,000 IOPS × 0.25 MiB/s per IOPS = 2,000 MiB/s

> **Note**
>
> Auf Outposts unterstützen gp3-Volumes Größen von bis zu 16 TiB, IOPS bis zu 16.000 und einen Durchsatz von bis zu 1.000 MiB/s.

gp3-Volume-Größe

Ein GP3-Volume kann eine Größe von 1 GiB bis 64 TiB haben.

Migrieren von gp2 zu gp3

Wenn Sie derzeit gp2-Volumes verwenden, können Sie Ihre Volumes mithilfe von Ändern Sie ein Amazon EBS-Volume mithilfe von Elastic Volumes-Vorgängen-Vorgängen zu gp3 migrieren. Sie können Vorgänge von Amazon EBS Elastic Volumes verwenden, um den Volume-Typ, die IOPS und den Durchsatz Ihrer vorhandenen Volumes zu ändern, ohne Ihre Amazon-EC2-Instances zu unterbrechen. Wenn Sie die Konsole verwenden, um ein Volume oder ein AMI aus einem Snapshot

zu erstellen, ist Allzweck-SSD gp3 die Standardauswahl für den Volume-Typ. In anderen Fällen ist gp2 die Standardauswahl. In diesen Fällen können Sie gp3 als Datenträgertyp auswählen, anstatt gp2 zu verwenden.

Um herauszufinden, wie viel Sie durch die Migration Ihrer gp2-Volumes zu gp3 sparen können, verwenden Sie den Migrations-Kostenrechner für Amazon EBS gp2 zu gp3.

Allzweck-SSD-Volumes (gp2)

Diese bieten kostengünstigen Speicherplatz, der sich ideal für eine breite Palette von transaktionalen Workloads eignet. Bei gp2-Volumes skaliert die Leistung mit der Größe des Volumes.

> **Tip**
>
> gp3-Volumes sind die neueste Generation von Allzweck-SSD-Volumes. Sie bieten eine vorhersehbarere Leistungsskalierung und Preise, die bis zu 20 Prozent niedriger sind als gp2-Volumes. Weitere Informationen finden Sie unter Allzweck-SSD-Volumes (gp3).
> Um herauszufinden, wie viel Sie durch die Migration Ihrer gp2-Volumes zu gp3 sparen können, verwenden Sie den Migrations-Kostenrechner für Amazon EBS gp2 zu gp3.

gp2Volumes bieten eine Latenz im einstelligen Millisekundenbereich und eine Lebensdauer von 99,8 bis 99,9 Prozent bei einer jährlichen Ausfallrate (AFR) von nicht mehr als 0,2 Prozent, was einem Maximum von zwei Volumenausfällen pro 1.000 laufenden Volumes über einen Zeitraum von einem Jahr entspricht. AWS entwirft gp2 Volumes so, dass sie in 99 Prozent der Fälle die von ihnen bereitgestellte Leistung erbringen.

Inhalt

- gp2-Volume-Leistung
- gp2-Volume-Größe

gp2-Volume-Leistung

IOPS-Leistung

Die Baseline-IOPS-Leistung skaliert linear zwischen einem Minimum von 100 und einem Maximum von 16 000 bei einer Rate von 3 IOPS pro GiB der Volume-Größe. Die IOPS-Leistung wird wie folgt bereitgestellt:

- Volumes mit 33,33 GiB und kleiner werden mit mindestens 100 IOPS bereitgestellt.
- Volumes mit mehr als 33,33 GiB werden mit 3 IOPS pro GiB Volume-Größe bis zum Maximum von 16 000 IOPS bereitgestellt, das bei 5 334 GiB (3 x 5 334) erreicht wird.
- Volumes mit 5 334 GiB und mehr werden mit 16 000 IOPS bereitgestellt.

gp2-Volumes, die kleiner als 1 TiB sind (und mit weniger als 3 000 IOPS bereitgestellt werden), können auf 3 000 IOPS ansteigen, wenn sie über einen längeren Zeitraum benötigt werden. Die Fähigkeit eines Volumes, eine Menge zu übersteigen, hängt von der Anzahl der I/O Credits ab. Wenn die I/O Nachfrage die Ausgangsleistung übersteigt, gibt das Volume I/O Credits aus, um das erforderliche Performance-Level (bis zu 3.000 IOPS) zu erreichen. Beim Bursting werden I/O Credits nicht akkumuliert, sondern sie werden mit der IOPS-Rate ausgegeben, die über der Basis-IOPS liegt (Ausgabenrate = Burst-IOPS — Baseline-IOPS). Je mehr I/O Credits ein Volume gesammelt hat, desto länger kann es seine Burst-Performance aufrechterhalten. Sie können die Burst-Dauer wie folgt berechnen:

```
                      (I/O credit balance)
Burst duration  =  -----------------------------
                  (Burst IOPS) - (Baseline IOPS)
```

Wenn die I/O Nachfrage auf das Ausgangsleistungsniveau oder darunter sinkt, werden für das Volumen I/O Credits in Höhe von 3 I/O Credits pro GiB Volumengröße pro Sekunde gesammelt. Für Volumes gilt eine Obergrenze für die Anhäufung von I/O-Guthaben von 5,4 Millionen I/O Credits. Dies ist ausreichend, um die maximale Burst-Performance von 3.000 IOPS für mindestens 30 Minuten aufrechtzuerhalten.

> **Note**
>
> Jedem Volume wird ein anfängliches I/O Guthaben von 5,4 Millionen I/O Credits zugewiesen, was einen schnellen Startzyklus für Startvolumes und ein gutes Bootstrapping-Erlebnis für andere Anwendungen ermöglicht.

In der folgenden Tabelle sind beispielhafte Volume-Größen und die zugehörige Basisleistung des Volumes, die Burst-Dauer (bei einem Start mit 5,4 Millionen I/O Credits) und die Zeit aufgeführt, die benötigt wird, um ein leeres I/O Guthaben wieder aufzufüllen.

Volume-Größe (GiB)	Basisleistung (IOPS)	Burst-Dauer bei 3 000 IOPS (Sekunden)	Zeit zum Auffüllen des leeren Guthabens (Sekunden)
1 bis 33,33	100	1,862	54,000
100	300	2000	18.000
334 (Mindestgröße für maximalen Durchsatz)	1.002	2.703	5.389
750	2.250	7.200	2.400
1.000	3.000	Nicht zutreffend*	Nicht zutreffend*
5 334 (Mindestgröße für max. IOPS) und größer	16,000	Nicht zutreffend*	Nicht zutreffend*

* Wenn die Basisleistung des Volumes die maximale Burst-Leistung übersteigt, wird das Guthaben nie verbraucht.

Sie können das I/O Guthaben für ein Volumen mithilfe der Amazon `BurstBalance` EBS-Metrik in Amazon CloudWatch überwachen. Diese Metrik zeigt den Prozentsatz der verbleibenden I/O-Guthaben für gp2. Weitere Informationen finden Sie unter I/O Merkmale und Überwachung von Amazon EBS. Sie einen Alarm einstellen, der Sie benachrichtigt, wenn der `BurstBalance`-Wert auf ein bestimmtes Niveau fällt. Weitere Informationen finden Sie unter CloudWatch Alarme erstellen.

Durchsatzleistung

gp2Volumen liefern je nach Volumengröße einen Durchsatz zwischen 128 MiB/s und 250 MiB/s. Die Durchsatzleistung wird wie folgt bereitgestellt:

- Volumes mit 170 GiB und kleiner liefern einen maximalen Durchsatz von 128 MiB/s.
- Volumes größer als 170 GiB, aber kleiner als 334 GiB können einen maximalen Durchsatz von 250 MiB/s erreichen.
- Volumes mit 334 GiB und mehr liefern 250 MiB/s.

Der Durchsatz für ein gp2-Volume kann nach folgender Formel bis zur Durchsatzgrenze von 250 MiB/s berechnet werden:

```
Throughput in MiB/s = IOPS performance × I/O size in KiB / 1,024
```

gp2-Volume-Größe

gp2-Volumes verfügen über Größen von 1 GiB bis 16 TiB. Beachten Sie, dass die Volume-Leistung linear mit der Volume-Größe skaliert.

Von Amazon EBS bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes

Bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes werden von Solid-State-Laufwerken () unterstützt. SSDs Sie sind die leistungsstärksten Amazon-EBS-Speicher-Volumes, die für kritische, IOPS-intensive und durchsatzintensive Workloads entwickelt wurden, die eine geringe Latenz erfordern. SSD-Volumes mit bereitgestellten IOPS liefern in 99,9 % der Zeit über ihre bereitgestellte IOPS-Leistung.

Amazon EBS bietet drei Arten von SSD-Volumes mit bereitgestellten IOPS:

- Bereitgestellte IOPS SSD (io2)-Block-Express-Volumes
- Bereitgestellte IOPS SSD (io1)-Volumes

Bereitgestellte IOPS SSD (**io2**)-Block-Express-Volumes

io2-Block-Express-Volumes sind die nächste Generation der Amazon-EBS-Speicher-Serverarchitektur. Es wurde entwickelt, um die Leistungsanforderungen der anspruchsvollsten I/O intensiven Anwendungen zu erfüllen, die auf Instances ausgeführt werden, die auf dem Nitro-System basieren. Mit der höchsten Haltbarkeit und niedrigsten Latenz ist Block Express ideal für die Ausführung leistungsintensiver, unternehmenskritischer Workloads wie Oracle, SAP HANA, Microsoft SQL Server und SAS Analytics.

Die Block-Express-Architektur erhöht die Leistung und Skalierung von io2-Volumes. Block Express-Server kommunizieren mit Nitro-basierten Instances über das Netzwerkprotokoll Scalable Reliable Datagram (SRD). Diese Schnittstelle ist in der Nitro Card für die Amazon I/O EBS-Funktion auf der Host-Hardware der Instance implementiert. Sie minimiert I/O Verzögerungen und Latenzschwankungen (Netzwerk-Jitter) und sorgt so für eine schnellere und konsistentere Leistung Ihrer Anwendungen.

io2-Block-Express-Volumes sind so konzipiert, dass sie eine Volume-Haltbarkeit von 99,999 % bei einer jährlichen Ausfallrate (AFR) von nicht mehr als 0,001 % bieten, was einem einzigen Volume-

Ausfall pro 100 000 ausgeführten Volumes über einen Zeitraum von einem Jahr entspricht. `io2` Block Express-Volumes eignen sich für Workloads, die von einem einzigen Volume profitieren, das eine konsistente Latenz von unter einer Millisekunde bietet und höhere IOPS und einen höheren Durchsatz als GP3-Volumes unterstützt.

Wenn `io2` Block Express-Volumes an Nitro-basierte Instances angeschlossen werden, sind sie so konzipiert, dass sie eine durchschnittliche Latenz von unter 500 Mikrosekunden für 16-KB-Operationen bieten. I/O `io2` Block Express-Volumes bieten auch eine bessere Latenz bei Ausreißern als Allzweckvolumes, wodurch die Frequenz von I/Os mehr als 800 Mikrosekunden um mehr als das Zehnfache reduziert wird.

Themen

- Überlegungen
- Leistung

Überlegungen

- `io2`Block Express-Volumen sind in allen AWS Regionen verfügbar, einschließlich der AWS GovCloud (US) Regionen und der Regionen China.
- Seit dem 30. April 2025 handelt es sich bei allen neuen und zuvor erstellten `io2` Bänden um `io2` Block Express-Bände.
- Nitro-basierte Instances unterstützen Volumes, die mit bis zu 256.000 IOPS bereitgestellt werden. Andere Instance-Typen können an Volumes angehängt werden, die mit bis zu 64 000 IOPS bereitgestellt werden, können aber nur bis zu 32 000 IOPS erreichen.


Leistung

`io2`Block Express-Volumes weisen die folgenden Eigenschaften auf:

- Durchschnittliche Latenz unter 500 Mikrosekunden bei einer Größe von 16 KiB I/O . Bessere Latenz bei Ausreißern im Vergleich zu Standarddatenträgern, wodurch die Frequenz von I/Os mehr als 800 Mikrosekunden um mehr als das Zehnfache reduziert wird.
- Speicherkapazität bis zu 64 TiB (65.536 GiB).
- Bereitgestellte IOPS bis zu 256 000, mit einem IOPS:GIB-Verhältnis von 1 000:1. Maximale IOPS können mit Volumes ab einer Größe von 256 GiB (1 000 IOPS × 256 GiB = 256 000 IOPS) bereitgestellt werden.

> **Note**
>
> Mit Nitro-basierten Instances können Sie bis zu 256.000 IOPS erreichen. Auf anderen Instances können Sie bis zu 32.000 IOPS erreichen.

- Volumendurchsatz von bis zu 4.000 MiB/s. Throughput scales proportionally at a rate of 0.256 MiB/s pro bereitgestelltem IOPS. Der maximale Durchsatz kann bei 16 000 IOPS oder höher erreicht werden.

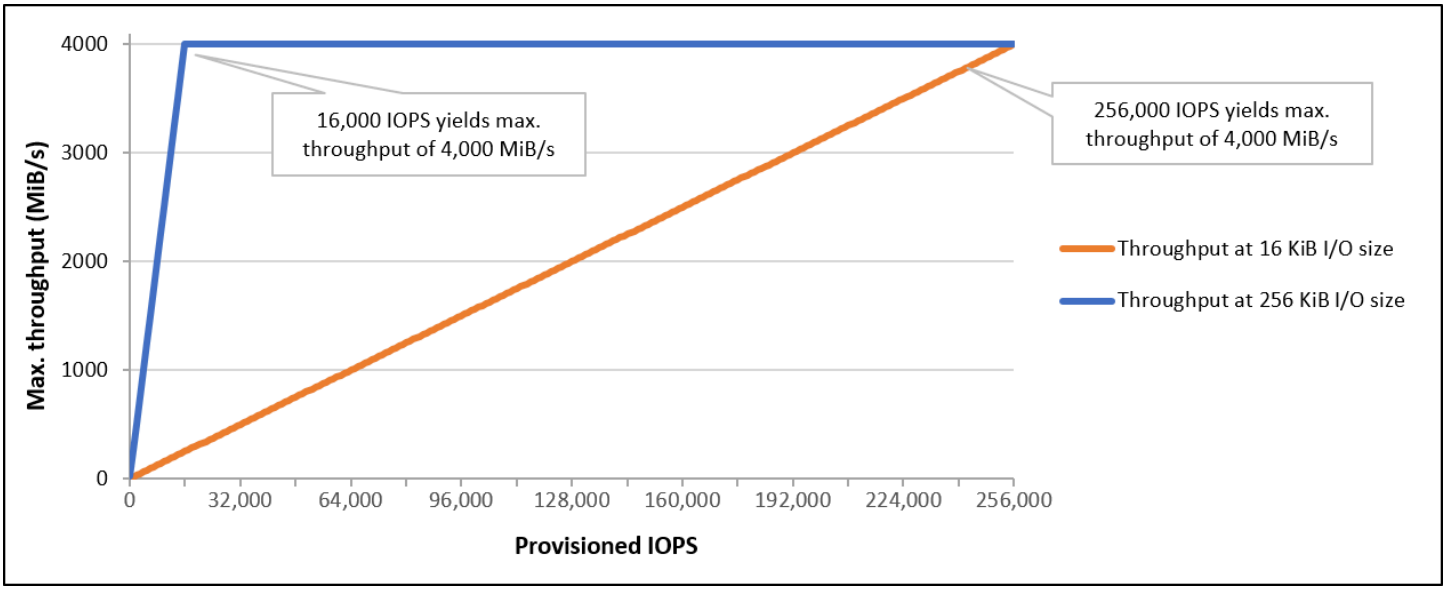

Bereitgestellte IOPS SSD (**io1**)-Volumes

SSD-Volumes mit bereitgestellten IOPS (`io1`) sind auf die Anforderungen von E/A-intensiven Workloads ausgelegt, insbesondere Datenbank-Workloads, die empfindlich auf Speicherleistung und -konsistenz reagieren. Bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes verwenden eine konsistente IOPS-Rate, die Sie beim Erstellen des Volumes angeben. Amazon EBS stellt die Leistung 99,9 Prozent der Zeit bereit.

`io1`-Volumes sind so konzipiert, dass sie eine Volume-Haltbarkeit von 99,8 % bis 99,9 % bei einer jährlichen Ausfallrate (AFR) von nicht mehr als 0,2 % bieten, was maximal zwei Volume-Ausfällen pro 1 000 ausgeführten Volumes über einen Zeitraum von einem Jahr entspricht.

`io1`-Volumes sind für alle Amazon-EC2-Instance-Typen verfügbar.


Leistung

`io1`-Volumes können eine Größe von 4 GiB bis 16 TiB aufweisen und Sie können von 100 IOPS bis zu 64 000 IOPS pro Volume bereitstellen. Das maximale Verhältnis von bereitgestellten IOPS zur angeforderten Volume-Größe (in GiB) liegt bei 50 zu 1. Beispielsweise können mit einem 100-GiB-`io1`-Volume bis zu 5 000 IOPS bereitgestellt werden.

Die maximalen IOPS können für Volumes ab 1 280 GiB (50 × 1 280 GiB = 64 000 IOPS) bereitgestellt werden.

- `io1`Volumes, die mit bis zu 32.000 IOPS bereitgestellt werden, unterstützen eine maximale I/O Größe von 256 KiB und bieten einen Durchsatz von bis zu 500 MiB/s . Bei maximaler I/O Größe wird der Spitzendurchsatz bei 2.000 IOPS erreicht.
- `io1`-Volumes mit mehr als 32 000 IOPS (bis zu einem Maximum von 64 000 IOPS) führen zu einer linearen Erhöhung des Durchsatzes mit einer Rate von 16 KiB pro bereitgestellter IOPS. Beispielsweise kann ein mit 48.000 IOPS bereitgestelltes Volume einen Durchsatz MiB/s von bis zu 750 unterstützen (16 KiB pro bereitgestellte IOPS × 48.000 bereitgestellte IOPS = 750 MiB/s).
- Um den maximalen Durchsatz von 1.000 zu erreichen). MiB/s, a volume must be provisioned with 64,000 IOPS (16 KiB per provisioned IOPS × 64,000 provisioned IOPS = 1,000 MiB/s
- Sie können nur auf Nitro-basierten Instances bis zu 64.000 IOPS erreichen. Auf anderen Instances können Sie bis zu 32.000 IOPS erreichen.

Diese Leistungsmerkmale werden im folgenden Diagramm veranschaulicht:

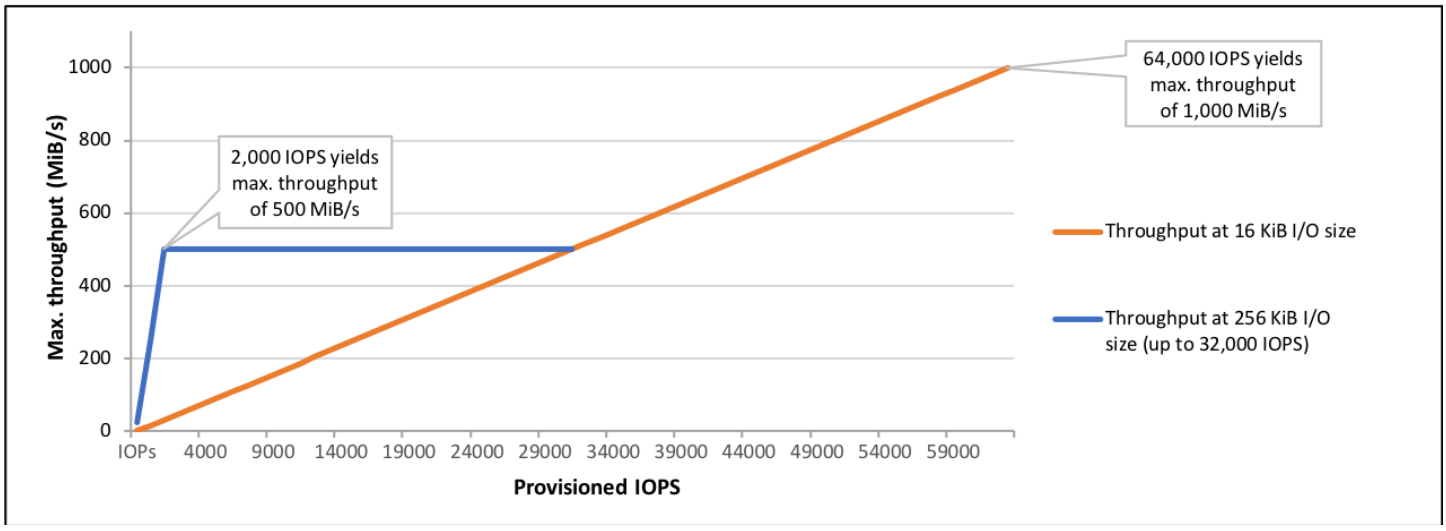

Ihr Workload pro I/O latency experience depends on the provisioned IOPS and on your workload profile. For the best I/O latency experience, ensure that you provision IOPS to meet the I/O Profil.

Durchsatzoptimierte Amazon EBS-Festplatten- und Cold-HDD-Volumes

Die von Amazon EBS bereitgestellten festplattengestützten Volumes fallen in folgende Kategorien:

- Durchsatzoptimierte HDD – eine kostengünstige HDD für häufig aufgerufene, durchsatzintensive Workloads
- Cold HDD — Die kostengünstigste Festplatte, die für Workloads konzipiert ist, auf die seltener zugegriffen wird.

Themen

- Einschränkungen beim Durchsatz pro Instance
- Durchsatzoptimierte HDD-Volumes
- Cold-HDD-Volumes
- Überlegungen in Bezug auf die Leistung bei Verwendung von HDD-Volumes
- Überwachen der Burst Bucket-Menge für Volumes

Einschränkungen beim Durchsatz pro Instance

Der Durchsatz für `st1`- und `sc1`-Volumes wird immer durch den kleineren der folgenden Werte bestimmt:

- Durchsatzlimits des Volumes
- Durchsatzlimits der Instance

Wie für alle Amazon-EBS-Volumes empfehlen wir die Auswahl einer geeigneten EBS-optimierten EC2-Instance, um Netzwerkengpässe zu vermeiden.

Durchsatzoptimierte HDD-Volumes

Durchsatzoptimierte HDD-Volumes (`st1`) bieten kostengünstigen Magnetfestplattenspeicher, bei dem die Leistung durch den Durchsatz anstatt die IOPS definiert wird. Dieser Volume-Typ eignet sich für große, sequenzielle Workloads wie Amazon EMR, ETL, Data Warehouses und die Protokollverarbeitung. Startbare `st1`-Volumes werden nicht unterstützt.

Durchsatzoptimierte HDD-Volumes (`st1`) ähneln zwar Cold-HDD-Volumes (`sc1`), sind aber auf Daten ausgelegt, auf die häufig zugegriffen wird.


> **Note**
>
> Dieser Volumetyp ist für Workloads optimiert, bei denen eine umfangreiche, sequentielle Nutzung oder I/O, and we recommend that customers with workloads performing small, random I/O Allzweck-SSD-Volumes von Amazon EBS Von Amazon EBS bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes Weitere Informationen finden Sie unter Ineffizienz von Small auf HDD read/writes.

Durchsatzoptimierte HDD (`st1`)-Volumes, die an EBS-optimierte Instances angefügt sind, sind so konzipiert, dass sie eine konsistente Leistung bieten und in 99 Prozent der Zeit eines Jahres mindestens 90 Prozent der erwarteten Durchsatzleistung erbringen.

Durchsatzguthaben und Maximalleistung

Wie `gp2`, verwendet auch `st1` ein Burst-Bucket-Modell für die Leistung. Die Volumegröße bestimmt den Basisdurchsatz Ihres Volumes; dabei handelt es sich um die Rate, mit der das Volume Durchsatzguthaben sammelt. Die Volumegröße bestimmt auch den Spitzendurchsatz Ihres Volumes; dabei handelt es sich um die Rate, mit der Sie verfügbares Guthaben verbrauchen können. Größere Volumes haben einen höheren Basis- und Spitzendurchsatz. Je mehr Credits Ihr Volume hat, desto länger kann es I/O im Burst-Modus betrieben werden.

Im folgenden Diagramm wird das Burst-Bucket-Verhalten für `st1` dargestellt.

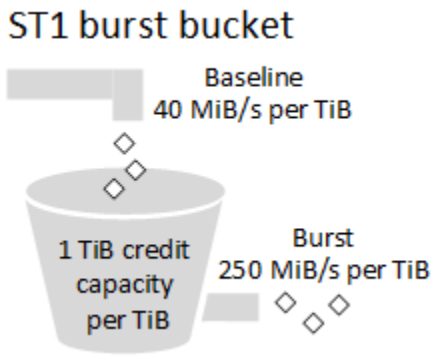

Der verfügbare Durchsatz eines `st1`-Volumes unterliegt Durchsatz- und Durchsatzguthabengrenzen und wird durch die folgende Formel ausgedrückt:

```
(Volume size) × (Credit accumulation rate per TiB) = Throughput
```

Bei einem `st1` 1-TiB-Volume ist der Burst-Durchsatz auf 250 begrenztMiB/s, the bucket fills with credits at 40 MiB/s, und es können Credits im Wert von bis zu 1 TiB gespeichert werden.

Größere Volumen skalieren diese Grenzen linear, wobei der Durchsatz auf maximal 500 MiB/s. After the bucket is depleted, throughput is limited to the baseline rate of 40 MiB/s pro TiB begrenzt ist.

Bei Volumengrößen von 0,125 TiB bis 16 TiB variiert der Basisdurchsatz zwischen 5 MiB/s und einer Obergrenze von 500 MiB/s, die bei 12,5 TiB wie folgt erreicht wird:

```
            40 MiB/s
12.5 TiB × ---------- = 500 MiB/s
             1 TiB
```

Der Burst-Durchsatz variiert zwischen 31 MiB/s und einer Obergrenze von 500 MiB/s, die bei 2 TiB wie folgt erreicht wird:


```
         250 MiB/s
2 TiB × ---------- = 500 MiB/s
          1 TiB
```

Die folgende Tabelle gibt den vollständigen Bereich von Basis- und Spitzendurchsatzwerten für `st1`.

Volumegröße (TiB)	ST1 Basisdurchsatz (MiB/s)	ST1 Burst-Durchsatz (MiB/s)
0.125	5	31
0,5	20	125
1	40	250
2	80	500
3	120	500
4	160	500
5	200	500
6	240	500
7	280	500
8	320	500

Volumegröße (TiB)	ST1 Basisdurchsatz (MiB/s)	ST1 Burst-Durchsatz (MiB/s)
9	360	500
10	400	500
11	440	500
12	480	500
12,5	500	500
13	500	500
14	500	500
15	500	500
16	500	500

Das folgende Diagramm stellt die Tabellenwerte dar:

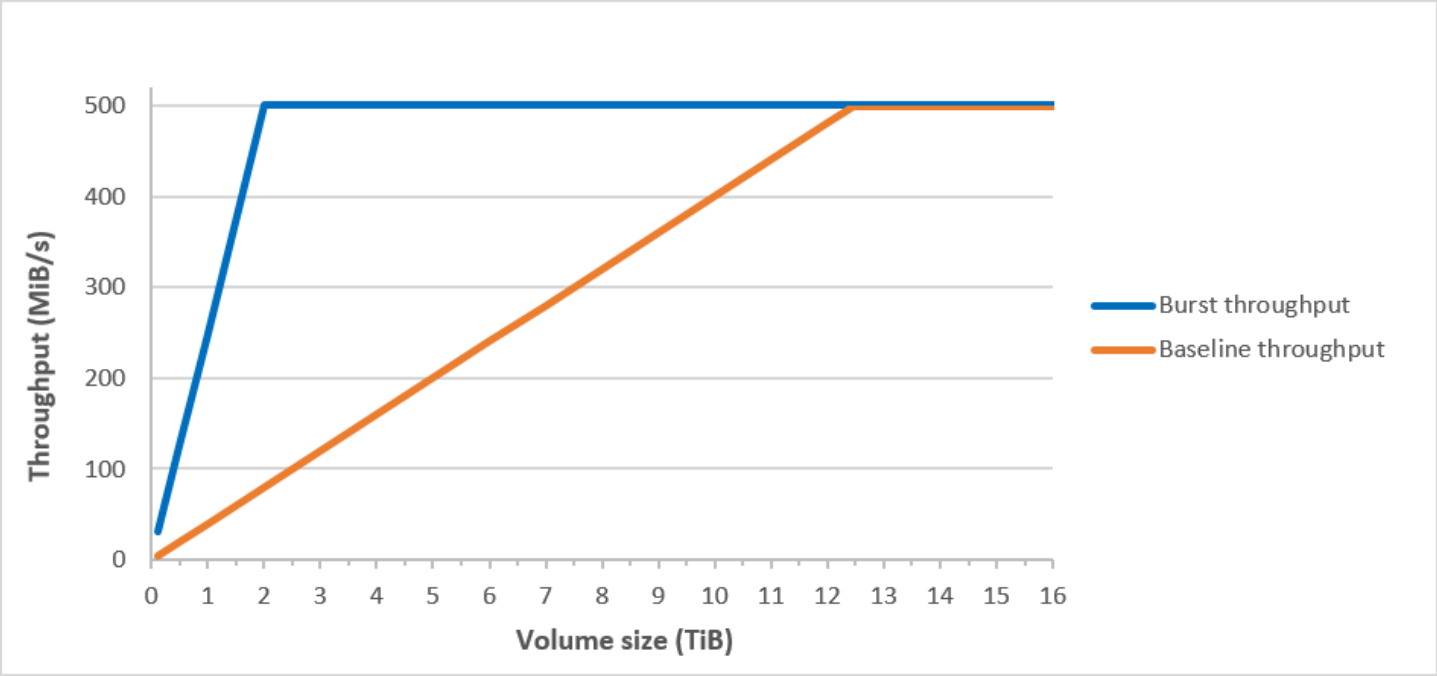

> **Note**
>
> Wenn Sie einen Snapshot eines durchsatzoptimierten HDD-Volumes (`st1`) erstellen, kann die Leistung bis auf den Basiswert des Volumes abfallen, während der Snapshot generiert wird.

Informationen zur Verwendung von CloudWatch Metriken und Alarmen zur Überwachung Ihres Burst-Bucket-Saldos finden Sie unter. Überwachen der Burst Bucket-Menge für Volumes

Cold-HDD-Volumes

Cold-HDD-Volumes (`sc1`) bieten kostengünstigen Magnetfestplattenspeicher, bei dem die Leistung durch den Durchsatz anstatt die IOPS definiert wird. Mit einem niedrigeren Durchsatzlimit als `st1` ist `sc1` ideal für große, sequenzielle Workloads für selten verwendete Daten. Wenn Sie nur selten auf Ihre Daten zugreifen müssen und Kosten sparen möchten, bietet `sc1` kostengünstige Blockspeicherung. Startbare `sc1`-Volumes werden nicht unterstützt.

Cold-HDD-Volumes (`sc1`) ähneln zwar durchsatzoptimierten HDD-Volumes (`st1`), sind aber auf Daten ausgelegt, auf die selten zugegriffen wird.


> **Note**
>
> Dieser Volume-Typ ist für Workloads mit umfangreicher, sequentieller I/O, and we recommend that customers with workloads performing small, random I/O Nutzung Allzweck-SSD-Volumes von Amazon EBS von optimiert. Von Amazon EBS bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes Weitere Informationen finden Sie unter Ineffizienz von Small auf HDD read/writes.

Cold HDD (`sc1`)-Volumes, die an EBS-optimierte Instances angefügt sind, sind so konzipiert, dass sie eine konsistente Leistung bieten und in 99 Prozent der Zeit eines Jahres mindestens 90 Prozent der erwarteten Durchsatzleistung erbringen.

Durchsatzguthaben und Maximalleistung

Wie `gp2`, verwendet auch `sc1` ein Burst-Bucket-Modell für die Leistung. Die Volumegröße bestimmt den Basisdurchsatz Ihres Volumes; dabei handelt es sich um die Rate, mit der das Volume Durchsatzguthaben sammelt. Die Volumegröße bestimmt auch den Spitzendurchsatz Ihres Volumes; dabei handelt es sich um die Rate, mit der Sie verfügbares Guthaben verbrauchen können. Größere

Volumes haben einen höheren Basis- und Spitzendurchsatz. Je mehr Credits Ihr Volume hat, desto länger kann es I/O im Burst-Modus betrieben werden.

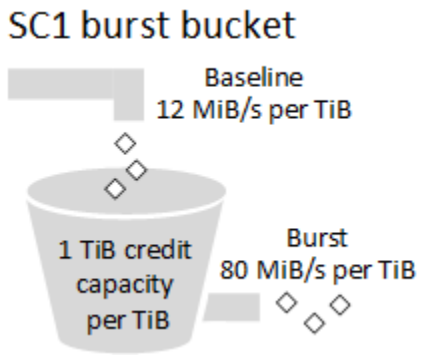

Der verfügbare Durchsatz eines `sc1`-Volumes unterliegt Durchsatz- und Durchsatzguthabengrenzen und wird durch die folgende Formel ausgedrückt:

```
(Volume size) × (Credit accumulation rate per TiB) = Throughput
```

Bei einem `sc1` 1-TiB-Volume ist der Burst-Durchsatz auf 80 begrenztMiB/s, the bucket fills with credits at 12 MiB/s, und es können Credits im Wert von bis zu 1 TiB gespeichert werden.

Größere Volumen skalieren diese Grenzen linear, wobei der Durchsatz auf maximal 250 MiB/s. After the bucket is depleted, throughput is limited to the baseline rate of 12 MiB/s pro TiB begrenzt ist.

Bei Volumengrößen von 0,125 TiB bis 16 TiB variiert der Basisdurchsatz zwischen 1,5 MiB/s und maximal 192 MiB/s, der bei 16 TiB wie folgt erreicht wird:

```
           12 MiB/s
16 TiB × ---------- = 192 MiB/s
            1 TiB
```


Der Burst-Durchsatz variiert zwischen 10 MiB/s und einer Obergrenze von 250 MiB/s, die bei 3,125 TiB wie folgt erreicht wird:

```
              80 MiB/s
3.125 TiB × ---------- = 250 MiB/s
               1 TiB
```

Die folgende Tabelle gibt den vollständigen Bereich von Basis- und Spitzendurchsatzwerten für a `sc1`:

Volumegröße (TiB)	SC1 Basisdurchsatz (MiB/s)	SC1 Burst-Durchsatz (MiB/s)
0.125	1.5	10
0,5	6	40
1	12	80
2	24	160
3	36	240
3,125	37,5	250
4	48	250
5	60	250
6	72	250
7	84	250
8	96	250
9	108	250
10	120	250
11	132	250
12	144	250
13	156	250
14	168	250
15	180	250
16	192	250

Das folgende Diagramm stellt die Tabellenwerte dar:

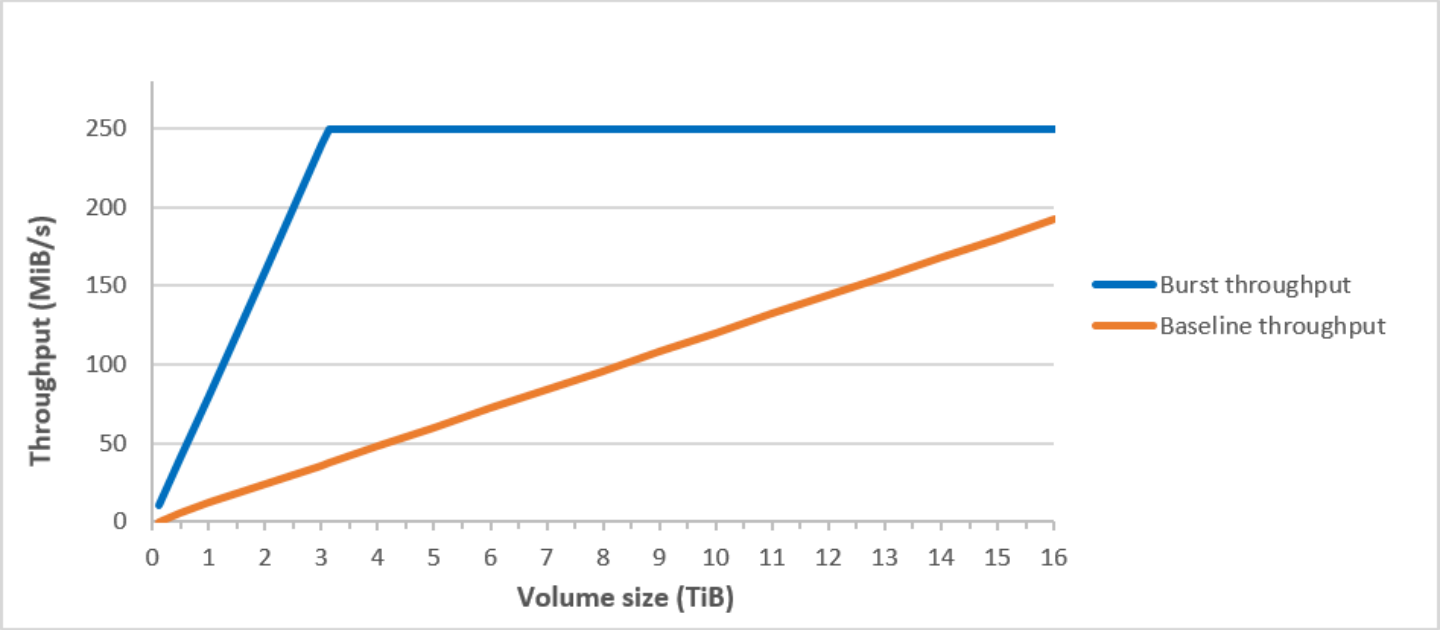

> **Note**
>
> Wenn Sie einen Snapshot eines Cold-HDD-Volumes (`sc1`) erstellen, kann die Leistung bis auf den Basiswert des Volumes abfallen, während der Snapshot generiert wird.

Informationen zur Verwendung von CloudWatch Metriken und Alarmen zur Überwachung Ihres Burst-Bucket-Saldos finden Sie unter. Überwachen der Burst Bucket-Menge für Volumes

Überlegungen in Bezug auf die Leistung bei Verwendung von HDD-Volumes

Für optimale Durchsatzergebnisse bei der Verwendung von HDD-Volumes berücksichtigen Sie bei der Planung Ihrer Workloads folgende Punkte.

Vergleich von durchsatzoptimierter HDD und Cold-HDD

Die Bucketgrößen von `st1` und `sc1` variieren je nach Volumegröße und ein voller Bucket enthält genügend Token für eine vollständige Volumeüberprüfung. Bei größeren `st1`- und `sc1`-Volumes dauert die Volume-Überprüfung jedoch aufgrund von Durchsatzbeschränkungen pro Instance und pro Volume länger. An kleinere Instances angefügte Volumes sind auf den Durchsatz pro Instance anstatt der Durchsatzlimits von `st1` oder `sc1` begrenzt.

Sowohl `st1` als auch `sc1` sind für eine Leistungskonsistenz von 90 Prozent des Burst-Durchsatzes zu 99 Prozent der Zeit ausgelegt. Nicht konforme Zeiträume sind ungefähr gleichmäßig verteilt, wobei 99 Prozent des erwarteten Gesamtdurchsatzes pro Stunde angestrebt werden.

Im Allgemeinen werden Überprüfungszeiten mit dieser Formel ausgedrückt:

```
 Volume size
------------ = Scan time
 Throughput
```

Beispiel: Bei Berücksichtigung der garantierten Leistungskonsistenz und anderer Optimierungen kann ein `st1`-Kunde mit einem 5-TiB-Volume erwarten, dass eine vollständige Volume-Überprüfung in 2,91 bis 3,27 Stunden abgeschlossen wird.

- Optimale Scan-Zeit

```
   5 TiB            5 TiB
----------- = ------------------ = 10,486 seconds = 2.91 hours
 500 MiB/s     0.00047684 TiB/s
```

- Maximale Scan-Zeit

```
  2.91 hours
-------------- = 3.27 hours
 (0.90)(0.99) <-- From expected performance of 90% of burst 99% of the time
```

Entsprechend kann ein `sc1`-Kunde mit einem 5-TiB-Volume erwarten, dass eine vollständige Volume-Überprüfung in 5,83 bis 6,54 Stunden abgeschlossen wird.

- Optimale Scan-Zeit

```
   5 TiB             5 TiB
----------- = ------------------- = 20972 seconds = 5.83 hours
 250 MiB/s     0.000238418 TiB/s
```

- Maximale Scan-Zeit

```
  5.83 hours
-------------- = 6.54 hours
 (0.90)(0.99)
```

Die folgende Tabelle zeigt ideale Überprüfungszeiten für Volumes verschiedener Größen; dabei wird von vollen Buckets und ausreichendem Instance-Durchsatz ausgegangen.

Volumegröße (TiB)	ST1 Scandauer mit Burst (Stunden) *	SC1 Scanzeit mit Burst (Stunden) *
1	1,17	3,64
2	1,17	3,64
3	1,75	3,64
4	2,33	4,66
5	2,91	5,83
6	3,50	6,99
7	4,08	8,16
8	4,66	9,32
9	5,24	10,49
10	5,83	11,65
11	6,41	12,82
12	6,99	13,98
13	7,57	15,15
14	8,16	16,31
15	8,74	17,48
16	9,32	18,64

* Bei diesen Überprüfungszeiten wird bei einer sequenziellen I/O-Leistung von 1 MiB von einer durchschnittlichen Warteschlangentiefe (auf die nächste ganze Zahl gerundet) von mindestens vier ausgegangen.

Wenn Sie eine durchsatzorientierte Workload haben, die Überprüfungen schnell (bis zu 500 MiB/s) durchführen muss oder mehrere vollständige Volumeüberprüfungen pro Tag erfordert, verwenden Sie daher `st1`. Wenn Sie kostenoptimiert sind, relativ selten auf Ihre Daten zugegriffen wird und Sie nicht mehr als 250 MiB/s % Scanleistung benötigen, dann verwenden Sie`sc1`.

Ineffizienz von Small auf HDD read/writes

Das Leistungsmodell für `st1` und `sc1` Volumes ist für I/Os, favoring high-throughput workloads, offering acceptable performance on workloads with mixed IOPS and throughput, and discouraging workloads with small, random I/O sequenzielle Anwendungen optimiert.

Beispielsweise zählt eine I/O Anfrage von 1 MiB oder weniger als 1 MiB Guthaben I/O . Wenn sie jedoch sequentiell I/Os sind, werden sie zu I/O 1-MiB-Blöcken zusammengeführt und zählen nur als I/O 1-MiB-Guthaben.

Überwachen der Burst Bucket-Menge für Volumes

Sie können den Burst-Bucket-Level `st1` und die `sc1` Volumes mithilfe der in Amazon verfügbaren Amazon `BurstBalance` EBS-Metrik überwachen. CloudWatch Diese Metrik zeigt die Durchsatzgutschriften für `st1` und `sc1`, die im Burst-Bucket verbleiben. Weitere Informationen über die `BurstBalance` Metrik und andere Metriken im Zusammenhang mit I/O finden Sie unterI/O Merkmale und Überwachung von Amazon EBS. CloudWatch ermöglicht es Ihnen auch, einen Alarm einzustellen, der Sie benachrichtigt, wenn der `BurstBalance` Wert auf ein bestimmtes Niveau fällt. Weitere Informationen finden Sie unter CloudWatch Alarme erstellen.

Einschränkungen für Amazon-EBS-Volumes

Die Größe eines Amazon EBS-Volumes wird durch die Physik und Arithmetik des Blockdatenspeichers sowie durch die Implementierungsentscheidungen der Betriebssystem- (OS) - und Dateisystemdesigner begrenzt. AWS legt zusätzliche Beschränkungen für die Größe des Datenträgers fest, um die Zuverlässigkeit seiner Dienste zu gewährleisten.

In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Faktoren beschrieben, die die nutzbare Größe eines EBS-Volumes begrenzen. Zudem werden Empfehlungen für die Konfiguration Ihrer EBS-Volumes geboten.

Inhalt

- Speicherkapazität

- Service-Einschränkungen
- Partitionierungsschemata
- Datenblockgrößen

Speicherkapazität

Die folgende Tabelle fasst die theoretischen und implementierten Speicherkapazitäten für die am häufigsten verwendeten Systeme auf Amazon EBS zusammen, ausgehend von einer Blockgröße von 4 096 Bytes.

Partitionierungsschema	Max. adressierbare Blöcke	Theoretische max. Größe (Blöcke x Blockgröße)	Ext4-Implementierung – max. Größe*	XFS-Implementierung – max. Größe**	NTFS-Implementierung – max. Größe	Max. von EBS unterstützt
MBR	2^{32}	2 TiB	2 TiB	2 TiB	2 TiB	2 TiB
GPT	2^{64}	64 ZiB	1 EiB = 1024^2 TiB (50 TiB zertifiziert am RHEL7)	500 TiB (zertifiziert am RHEL7)	256 TiB	64 TiB †

* Ext4-Anleitung und Was sind die Datei- und Systemgrößenbeschränkungen für Red Hat Enterprise Linux?

** Was sind die Datei- und Systemgrößenbeschränkungen für Red Hat Enterprise Linux?

† `io2` Block Express-Volumes unterstützen für GPT-Partitionen bis zu 64 TiB. Weitere Informationen finden Sie unter Bereitgestellte IOPS SSD (`io2`)-Block-Express-Volumes.

Service-Einschränkungen

Amazon EBS abstrahiert den massiv verteilten Speicher eines Rechenzentrums zu virtuellen Festplattenlaufwerken. Für ein auf einer EC2-Instance installiertes Betriebssystem erscheint ein verbundenes EBS-Volume wie eine physische Festplatte mit 512-Byte-Festplattensektoren.

Das Betriebssystem verwaltet die Zuweisung der Datenblöcke (oder Cluster) zu diesen virtuellen Sektoren über seine Speicherverwaltungsvorrichtungen. Die Zuweisung geschieht im Einklang mit einem Volume-Partitionierungsschema, etwa einem Master Boot Record (MBR) oder einer GUID-Partitionstabelle (GPT) und innerhalb der Kapazität des installierten Dateisystems (ext4, NTFS u. dgl.).

EBS berücksichtigt nicht die in den virtuellen Festplattensektoren enthaltenen Daten, sondern sichert lediglich die Integrität der Sektoren. Das bedeutet, dass AWS Aktionen und Betriebssystemaktionen unabhängig voneinander sind. Wenn Sie eine Volume-Größe auswählen, achten Sie auf die Kapazitäten und Einschränkungen beider, wie in den folgenden Fällen:

- EBS unterstützt derzeit eine maximale Volume-Größe von 64 TiB. Dies bedeutet, dass Sie eine EBS-Volume von bis zu 64 TiB erstellen können, ob das Betriebssystem aber diese gesamte Kapazität erkennt, hängt von dessen eigenen Eigenschaften und von der Partitionierung des Volumes ab.
- Startvolumes müssen entweder das MBR- oder das GPT-Partitionierungsschema verwenden. Das AMI, von dem aus Sie eine Instance starten, bestimmt den Startmodus und anschließend das Partitionsschema, das für das Startvolume verwendet wird.

  Mit MBR sind Startvolumes auf eine Größe von 2 TiB begrenzt.

  Mit GPT können Startvolumes eine Größe von bis zu 64 TiB haben, wenn sie im GRUB2 (Linux) oder UEFI-Startmodus (Windows) verwendet werden.

  Weitere Informationen finden Sie unter Stellen Sie ein Amazon EBS-Volume zur Verwendung zur Verfügung.
- Nichtstart-Volumes mit einer Größe von 2 TiB (2048 GiB) oder mehr müssen eine GPT-Partitionstabelle verwenden, um auf das gesamte Volume zuzugreifen.

Partitionierungsschemata

Neben anderen Auswirkungen legt das Partitionierungsschema fest, wie viele logische Blöcke in einem einzelnen Volume logisch adressiert werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Datenblockgrößen. Die gängigen Partitionierungs-Schemata sind Master Boot Record (MBR) und GUID-Partitionstabelle (GPT). Die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen Schemata können wie folgt zusammengefasst werden.

MBR

MBR verwendet eine 32-Bit-Datenstruktur zum Speichern von Blockadressen. Dies bedeutet, dass jedem Datenblock einer von 2^{32} möglichen Ganzzahlen zugewiesen wird. Die maximal adressierbare Größe eines Volumes ergibt sich über die folgende Formel:

$$2^{32} \times \text{Block size}$$

Die Blockgröße für MBR-Volumes ist konventionell auf 512 Bytes begrenzt. Daher gilt:

$$2^{32} \times 512 \text{ bytes} = 2 \text{ TiB}$$

Technische Workarounds zur Erhöhung dieser 2 TiB-Grenze für MBR-Volumes haben sich in der Branche nicht allgemein durchgesetzt. Folglich erkennen Linux und Windows niemals, dass ein MBR-Volume größer als 2 TiB ist, auch wenn es als größer AWS angezeigt wird.

GPT

GPT verwendet eine 64-Bit-Datenstruktur zum Speichern von Blockadressen. Dies bedeutet, dass jedem Datenblock einer von 2^{64} möglichen Ganzzahlen zugewiesen wird. Die maximal adressierbare Größe eines Volumes ergibt sich über die folgende Formel:

$$2^{64} \times \text{Block size}$$

Die Blockgröße bei GPT-Volumes ist gewöhnlich 4 096 Bytes. Daher gilt:

$$\begin{aligned} 2^{64} \times 4{,}096 \text{ bytes} &= 2^{64} \times 2^{12} \text{ bytes} \\ &= 2^{70} \times 2^{6} \text{ bytes} \\ &= 64 \text{ ZiB} \end{aligned}$$

Reale Computer-Systeme unterstützen dieses theoretische Maximum bei weitem nicht. Die implementierte Dateisystemgröße ist derzeit auf 50 TiB für ext4 und 256 TiB für NTFS begrenzt.

Datenblockgrößen

Die Datenspeicherung auf einer modernen Festplatte wird über die logische Blockadressierung verwaltet, eine Abstraktionsebene, die dem Betriebssystem ermöglicht, Daten in logischen Blöcken zu lesen und zu schreiben, ohne viel über die zugrunde liegende Hardware wissen zu müssen.

Das Betriebssystem ist darauf angewiesen, dass das Speichergerät die Blöcke seinen physischen Sektoren zuordnet, und liest und schreibt Daten auf die Festplatte, wobei Datenblöcke verwendet werden, die ein Vielfaches der Sektorgröße ausmachen.

Amazon EBS kündigt physische Sektoren mit 512 Byte oder 4.096 Byte (4 KiB) für das Betriebssystem an, abhängig von den folgenden Faktoren:

1. Der Amazon EC2 EC2-Instance-Typ
2. Das Betriebssystem
3. Die NVMe Treiberversion

Amazon EBS bewirbt physische Sektoren mit 4 KiB nur, wenn alle Faktoren dies unterstützen. Wenn einer von diesen keine physischen 4-KB-Sektoren unterstützt, kündigt Amazon EBS physische 512-Byte-Sektoren an.

Unterstützung Amazon EC2 EC2-Instance-Typen

Die folgende Tabelle zeigt die Sektorgrößen, die Amazon EBS für die verschiedenen Amazon EC2 EC2-Instance-Typen bewirbt.

Instance-Typ	Linux	Windows
Alle XEN-basierten Instance-Typen	Amazon EBS bewirbt immer physische 512-Byte-Sektoren	
A1 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6g | C6gd | | D3 | D3en | G4ad | G4dn | G5 | G5g DL1 | I3 | I3en | Inf1 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5Zn | M6g | M6gd Dn | P4d | P4de | R5 | R5a | R5ad | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | T3 | T3a | T4g | U-12tb1 | U-18tb1 | U-24tb1 | U-3tb1 | U-6tb1 | U-9tb1 | X2GD | X2iZn | | Z1d VT1	Amazon EBS bewirbt immer physische 512-Byte-Sektoren	Amazon EBS bewirbt physische Sektoren mit 512 Byte oder 4 KiB 1

Instance-Typ	Linux	Windows
Alle anderen Nitro-basierten Instances	Amazon EBS bewirbt physische Sektoren mit 512 Byte oder 4 KiB 1	

[1] Hängt von der Betriebssystemunterstützung ab. Lesen Sie den folgenden Abschnitt.

Betriebssystem-Unterstützung

Die folgende Tabelle enthält Beispielbetriebssysteme und die entsprechenden physischen Sektorgrößen, die von Amazon EBS beworben werden. Diese Liste ist nicht vollständig. Wir empfehlen Ihnen, die von Amazon EBS angegebene physische Sektorgröße in Ihrem Betriebssystem zu überprüfen.

Betriebssystem	Beworbene physische Sektorgröße
• Amazon Linux mit Kernel-Version 4.14 und früher • RHEL 7.9 und früher • Ubuntu 20.04 und früher • Windows 7/Windows Server 2008 und früher	512 Byte
• Amazon Linux mit Kernel-Version 5.3 und höher • RHEL8.8 und höher • Ubuntu 22.04 und später • Windows 8/Windows Server 2012 und später 1	4 KiB

[1] Stellen Sie für Windows-Workloads sicher, dass Sie die neueste Version der AWS NVMe Treiber verwenden. Amazon EBS bewirbt physische 4-KB-Sektoren mit AWS NVMe Treiberversion 1.4.1 und höher.

Nicht standardmäßige Blockgrößen

Die Industriestandardgröße für logische Datenblöcke beträgt derzeit 4 KiB. Da bestimmte Workloads von einer geringeren oder höheren Blockgröße profitieren, unterstützen Dateisysteme Nicht-Standard-Blockgrößen, die bei der Formatierung festgelegt werden können. Szenarien, in denen nicht standardmäßige Blockgrößen verwendet werden sollten (z. B. Optimierungen), sind nicht Gegenstand dieses Themas, aber die Wahl der Blockgröße hat Auswirkungen auf die Speicherkapazität des Volumes. Die folgende Tabelle zeigt die theoretische Speicherkapazität als Funktion der Blockgröße. Beachten Sie jedoch, dass das von EBS auferlegte Limit für die Volumengröße (64 TiB für io2 Block Express) derzeit der maximalen Größe entspricht, die für 16-KB-Datenblöcke aktiviert wird.

Blockgröße	Max. Volume-Größe
4 KiB (Standard)	16 TiB
8 KiB	32 TiB
16 KiB	64 TiB
32 KiB	128 TiB
64 KiB (Maximum)	256 TiB

Amazon EBS-Volumes und NVMe

Amazon EBS-Volumes werden als NVMe Blockgeräte auf EC2 Amazon-Instances bereitgestellt, die auf dem AWS Nitro-System basieren. Um die Leistung und die Funktionen von Amazon EBS-Volumes, die als NVMe Blockgeräte verfügbar sind, voll auszuschöpfen, muss der AWS NVMe Treiber auf der EC2 Instance installiert sein. Bei allen AWS Windows- und Linux-Versionen AMIs der aktuellen Generation ist der AWS NVMe Treiber standardmäßig installiert.

Wenn Sie ein AMI verwenden, für das der AWS NVMe Treiber nicht verfügbar ist, können Sie ihn manuell installieren. Weitere Informationen finden Sie unter AWS NVMe Treiber im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Linux-Instances

Die Gerätenamen `/dev/nvme0n1` lauten`/dev/nvme1n1`, und so weiter. Die Gerätenamen, die Sie in einer Blockgerätezuordnung angeben, werden mithilfe von NVMe Gerätenamen (`/dev/`

`nvme[0-26]n1`) umbenannt. Der Blockgerätetreiber kann NVMe Gerätenamen in einer anderen Reihenfolge zuweisen, als Sie sie für die Volumes in der Blockgerätezuordnung angegeben haben.

Windows-Instances

Wenn Sie Ihrer Instance ein Volume anfügen, geben Sie einen Gerätenamen für das Volume mit an. Dieser Gerätename wird von Amazon verwendet EC2. Der Blockgerätetreiber für die Instance weist beim Mounten des Volumes den tatsächlichen Volume-Namen zu, und der zugewiesene Name kann sich von dem Namen unterscheiden, den Amazon EC2 verwendet.

Inhalt

- Amazon EBS-Volumes NVMe Gerätenamen zuordnen
- NVMe Timeout für I/O-Operationen für Amazon EBS-Volumes
- NVMe AbortBefehl für Amazon EBS-Volumes

Amazon EBS-Volumes NVMe Gerätenamen zuordnen

EBS verwendet I/O Single-Root-Virtualisierung (SR-IOV), um Volume-Anhänge auf Nitro-basierten Instances unter Verwendung der Spezifikation bereitzustellen. NVMe Diese Geräte basieren auf NVMe Standardtreibern des Betriebssystems. Diese Treiber erkennen die angefügten Geräte in der Regel beim Instance-Start und erstellen Geräteknoten basierend auf der Reihenfolge, in der die Geräte reagieren, und nicht darauf, wie die Geräte in der Blockgerät-Zuweisung angegeben sind.

Linux-Instances

Unter Linux folgen NVMe Gerätenamen dem Muster`/dev/nvme<x>n<y>`, wobei die **<x>**Reihenfolge der Aufzählung und für EBS der Wert 1 **<y>**ist. Gelegentlich können Geräte bei nachfolgenden Instance-Starts auf die Erkennung in einer anderen Reihenfolge reagieren, was dazu führt, dass sich der Gerätename ändert. Darüber hinaus kann der Gerätename, der vom Blockgerät-Treiber zugewiesen wird, von dem in der Blockgerät-Zuweisung angegebenen Namen abweichen.

Wir empfehlen Ihnen, für Ihre EBS-Volumes innerhalb Ihrer Instance stabile IDs zu verwenden, wie beispielsweise eine der folgenden:

- Bei Nitro-basierten Instances werden die Blockgerätezuordnungen, die in der EC2 Amazon-Konsole beim Anhängen eines EBS-Volumes `AttachVolume` oder bei `RunInstances` API-Aufrufen angegeben werden, im herstellerspezifischen Datenfeld der Controller-ID erfasst. NVMe Bei Amazon Linux AMIs höher als Version 2017.09.01 stellen wir eine `udev` Regel bereit, die diese Daten liest und einen symbolischen Link zur Block-Geräte-Zuordnung erstellt.

- Die EBS-Volume-ID und der Einhängepunkt sind zwischen Instance-Statusänderungen stabil. Der NVMe Gerätename kann sich je nach der Reihenfolge ändern, in der die Geräte beim Instance-Start reagieren. Wir empfehlen die Verwendung der EBS-Volume-ID und des Einhängepunkts zur konsistenten Geräteerkennung.
- NVMe Bei EBS-Volumes ist die EBS-Volume-ID als Seriennummer in der Geräteidentifikation festgelegt. Verwenden Sie den Befehl `lsblk -o +SERIAL`, um die Seriennummer aufzulisten.
- Das Format des NVMe Gerätenamens kann variieren, je nachdem, ob das EBS-Volume während oder nach dem Start der Instance angehängt wurde. NVMe Gerätenamen für Volumes, die nach dem Start der Instance angehängt wurden, enthalten das `/dev/` Präfix, NVMe wohingegen Gerätenamen für Volumes, die beim Instance-Start hinzugefügt wurden, das `/dev/` Präfix nicht enthalten.
  - Verwenden Sie für Amazon Linux oder FreeBSD AMI den `sudo ebsnvme-id /dev/nvme0n1 -u` Befehl für einen konsistenten NVMe Gerätenamen.
  - Verwenden Sie für andere Distributionen den `sudo nvme id-ctrl -V /dev/nvme0n1` Befehl, um den Gerätenamen zu ermitteln. NVMe Möglicherweise müssen Sie die `--vendor-specific` Befehlsoption einbeziehen.
- Beim Formatieren eines Geräts wird eine UUID erzeugt, die für die gesamte Lebensdauer des Dateisystems erhalten bleibt. Gleichzeitig kann eine Gerätebezeichnung angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Stellen Sie ein Amazon EBS-Volume zur Verwendung zur Verfügung Aus dem falschen Volume booten.

Amazon Linux AMIs

Mit Amazon Linux AMI 2017.09.01 oder höher (einschließlich Amazon Linux 2) können Sie den ebsnvme-id Befehl wie folgt ausführen, um den Gerätenamen einer Volume-ID und einem NVMe Gerätenamen zuzuordnen:

Das folgende Beispiel zeigt den Befehl und die Ausgabe für ein Volume, das beim Instance-Start verbunden ist. Beachten Sie, dass der NVMe Gerätename das Präfix nicht enthält. `/dev/`

```
[ec2-user ~]$ sudo /sbin/ebsnvme-id /dev/nvme0n1
Volume ID: vol-01324f611e2463981
sda
```

Das folgende Beispiel zeigt den Befehl und die Ausgabe eines Volumes, der nach dem Instance-Start verbunden ist. Beachten Sie, dass der NVMe Gerätename das `/dev/` Präfix enthält.

```
[ec2-user ~]$ sudo /sbin/ebsnvme-id /dev/nvme1n1
Volume ID: vol-064784f1011136656
/dev/sdf
```

Amazon Linux erstellt auch einen symbolischen Link vom Gerätenamen in der Blockgerätezuordnung (z. B. `/dev/sdf`) zum NVMe Gerätenamen.

FreeBSD AMIs

Ab FreeBSD 12.2-RELEASE können Sie den Befehl ebsnvme-id wie oben gezeigt ausführen. Übergeben Sie entweder den Namen des NVMe Geräts (zum Beispiel `nvme0`) oder des Festplattengeräts (zum Beispiel, `nvd0` oder `nda0`). FreeBSD erstellt auch symbolische Links zu den Festplattengeräten (zum Beispiel `/dev/aws/disk/ebs/`*`volume_id`*).

Anderes Linux AMIs

Mit einer Kernelversion von 4.2 oder höher können Sie den nvme id-ctrl Befehl wie folgt ausführen, um ein NVMe Gerät einer Volume-ID zuzuordnen. Installieren Sie zunächst das NVMe Befehlszeilenpaket mithilfe der Paketverwaltungstools für Ihre Linux-Distribution. `nvme-cli` Hinweise zum Download und zur Installation anderer Verteilungen finden Sie in der für Ihre Verteilung spezifischen Dokumentation.

Im folgenden Beispiel werden die Volume-ID und der NVMe Gerätename für ein Volume abgerufen, das beim Start der Instanz angehängt wurde. Beachten Sie, dass der NVMe Gerätename das `/dev/` Präfix nicht enthält. Der Gerätename ist über die NVMe herstellerspezifische Erweiterung des Controllers verfügbar (Byte 384:4095 der Controller-ID):

```
[ec2-user ~]$ sudo nvme id-ctrl -V /dev/nvme0n1
NVME Identify Controller:
vid     : 0x1d0f
ssvid   : 0x1d0f
sn      : vol01234567890abcdef
mn      : Amazon Elastic Block Store
...
0000: 2f 64 65 76 2f 73 64 6a 20 20 20 20 20 20 20 20 "sda..."
```

Im folgenden Beispiel werden die Volume-ID und der NVMe Gerätename für ein Volume abgerufen, das nach dem Start der Instanz angehängt wurde. Beachten Sie, dass der NVMe Gerätename das `/dev/` Präfix enthält.

```
[ec2-user ~]$ sudo nvme id-ctrl -V /dev/nvme1n1
NVME Identify Controller:
vid     : 0x1d0f
ssvid   : 0x1d0f
sn      : volabcdef01234567890
mn      : Amazon Elastic Block Store
...
0000: 2f 64 65 76 2f 73 64 6a 20 20 20 20 20 20 20 20 "/dev/sdf..."
```

Der Befehl lsblk führt die verfügbaren Geräte und, falls vorhanden, ihre Mountingpunkte auf. Damit können Sie bestimmen, welchen Gerätenamen Sie verwenden müssen. In diesem Beispiel ist `/dev/nvme0n1p1` als Root-Gerät gemountet, und `/dev/nvme1n1` ist angefügt, aber nicht gemountet.

```
[ec2-user ~]$ lsblk
NAME          MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme1n1       259:3   0  100G  0 disk
nvme0n1       259:0   0    8G  0 disk
  nvme0n1p1   259:1   0    8G  0 part /
  nvme0n1p128 259:2   0    1M  0 part
```

Windows-Instances

Sie können den **`ebsnvme-id`** Befehl ausführen, um die Festplattennummer des NVMe Geräts einer EBS-Volume-ID und einem Gerätenamen zuzuordnen. Standardmäßig werden alle NVMe EBS-Geräte aufgelistet. Sie können eine Datenträgernummer zum Aufzählen von Informationen zu einem bestimmten Gerät übergeben. Das `ebsnvme-id` Tool ist in der neuesten Version von Windows Server AMIs enthalten, die AWS sich unter befindet. `C:\ProgramData\Amazon\Tools`

Beginnend mit `1.5.0`, dem AWS NVMe Treiberpaket wird die neueste Version des `ebsnvme-id` Tools durch das Treiberpaket installiert. Die neueste Version ist nur im Treiberpaket verfügbar. Der eigenständige Download-Link für das `ebsnvme-id`-Tool erhält keine Updates mehr. Die letzte Version, die über den eigenständigen Link verfügbar ist`1.1.0`, ist. Sie können sie über den Link ebsnvme-id.zip herunterladen und den Inhalt auf Ihre EC2 Amazon-Instance extrahieren, um Zugriff darauf zu `ebsnvme-id.exe` erhalten.

```
PS C:\ProgramData\Amazon\Tools> ebsnvme-id.exe
Disk Number: 0
Volume ID: vol-0d6d7ee9f6e471a7f
Device Name: sda1
```

```
Disk Number: 1
Volume ID: vol-03a26248ff39b57cf
Device Name: xvdd

Disk Number: 2
Volume ID: vol-038bd1c629aa125e6
Device Name: xvde

Disk Number: 3
Volume ID: vol-034f9d29ec0b64c89
Device Name: xvdb

Disk Number: 4
Volume ID: vol-03e2dbe464b66f0a1
Device Name: xvdc
```

```
PS C:\ProgramData\Amazon\Tools> ebsnvme-id.exe 4
Disk Number: 4
Volume ID: vol-03e2dbe464b66f0a1
Device Name: xvdc
```

NVMe Timeout für I/O-Operationen für Amazon EBS-Volumes

Die meisten Betriebssysteme geben ein Timeout für I/O Operationen an, die an Geräte gesendet werden. NVMe

Linux-Instances

Unter Linux verwenden EBS-Volumes, die an Nitro-basierte Instances angeschlossen sind, den vom NVMe Betriebssystem bereitgestellten Standardtreiber. Die meisten Betriebssysteme geben ein Timeout für I/O-Operationen an, die an Geräte gesendet werden. NVMe Das Standard-Timeout beträgt 30 Sekunden und kann mit dem Boot-Parameter `nvme_core.io_timeout` geändert werden. Bei den meisten Linux-Kerneln vor Version 4.6 lautet dieser Parameter `nvme.io_timeout`.

Wenn die I/O Latenz den Wert dieses Timeout-Parameters überschreitet, schlägt der NVMe Linux-Treiber fehl I/O und gibt einen Fehler an das Dateisystem oder die Anwendung zurück. Je nach I/O Vorgang kann Ihr Dateisystem oder Ihre Anwendung den Fehler erneut versuchen. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass Ihr Dateisystem als schreibgeschützt wieder gemountet wird.

Für eine Erfahrung, die mit der bei an Xen-Instances angefügten EBS-Volumen vergleichbar ist, sollte für `nvme_core.io_timeout` der höchstmögliche Wert festgelegt werden. Für aktuellen Kernel ist

der Höchstwert 4294967295, während für frühere Kernels maximal 255. Abhängig von der Linux-Version ist das Timeout möglicherweise bereits auf den unterstützten Höchstwert festgelegt. Beispiel: Für Amazon Linux AMI 2017.09.01 und höher ist als Timeout standardmäßig 4294967295 festgelegt.

Sie können den Maximalwert für Ihre Linux-Distribution überprüfen, indem Sie einen höheren Wert als den vorgeschlagenen Maximalwert in `/sys/module/nvme_core/parameters/io_timeout` eintragen und nach dem Fehler Numerical result out of range (Numerisches Ergebnis außerhalb des Bereichs) suchen, wenn Sie versuchen, die Datei zu speichern.

Windows-Instances

Unter Windows beträgt das Standard-Timeout 60 Sekunden und das Maximum 255 Sekunden. Die `TimeoutValue`-Festplattenklasseneinstellung kann mit dem unter Registry-Einträge für SCSI Miniport-Treiber beschriebenen Verfahren geändert werden.

NVMe AbortBefehl für Amazon EBS-Volumes

Der `Abort` Befehl ist ein NVMe Admin-Befehl, der ausgegeben wird, um einen bestimmten Befehl zu beenden, der zuvor an den Controller gesendet wurde. Dieser Befehl wird in der Regel vom Gerätetreiber an Speichergeräte ausgegeben, die den Schwellenwert für das I/O Betriebs-Timeout überschritten haben.

EC2 Amazon-Instance-Typen, die den `Abort` Befehl standardmäßig unterstützen, beenden einen bestimmten Befehl, der zuvor an den Controller gesendet wurde, wenn ein `Abort` Befehl an angehängte Amazon EBS-Volumes ausgegeben wird. EC2 Amazon-Instances, die den `Abort` Befehl nicht unterstützen, ergreifen keine Maßnahmen, wenn ein `Abort` Befehl an angehängte Amazon EBS-Volumes ausgegeben wird.

Der `Abort` Befehl wird unterstützt mit:

- Amazon EBS-Geräte mit NVMe Geräteversion 1.4 oder höher.
- Alle EC2 Amazon-Instances, mit Ausnahme von Xen-basierten Instance-Typen und den folgenden Nitro-basierten Instance-Typen:
  - Allgemeiner Zweck: A1 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5Zn | M6g | M6gd | Mac1 | Mac2 | T3 | T3a | T4g
  - Computeroptimiert: C5 | c5a | C5ad | C5d | C5n | C6g | C6gd
  - Speicheroptimiert: R5 | R5a | R5ad | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | U-12 tB1 | U-18 tb1 | U-24 tb1 | U-3 tb1 | U-6 tb1 | U-9 tb1 | x2GD | X2iZn | Z1d


- Optimierte Speicherleistung: D3 | D3en | I3en
- Beschleunigtes Rechnen: DL1 | G4ad | G4dn | G5 | G5g | Inf1 | P3dn | P4d | P4de | VT1

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 5.1-Befehl der NVM Express-Basisspezifikation. Abort

Lebenszyklus eines Amazon EBS-Volumes

Der Lebenszyklus eines Amazon EBS-Volumes beginnt mit dem Erstellungsprozess. Sie können ein Volume aus einem Amazon EBS-Snapshot oder ein leeres Volume erstellen. Bevor Sie Ihr Volume verwenden können, müssen Sie es an eine oder mehrere Amazon EC2 EC2-Instances anhängen, die sich in derselben Availability Zone wie das Volume befinden. Sie können einer Instance mehrere Volumes zuordnen. Bei Bedarf können Sie ein Volume von einer Instance trennen und es dann an eine andere Instance anhängen. Wenn sich Ihre Speicheranforderungen ändern, können Sie die Größe oder Leistung des Volumes jederzeit ändern. Sie können point-in-time Backups Ihrer Volumes erstellen, indem Sie Amazon EBS-Snapshots erstellen. Wenn Sie ein Volume nicht mehr benötigen, können Sie es löschen, um die entsprechenden Speicherkosten zu vermeiden.

Die folgende Abbildung zeigt Aktionen, die Sie im Rahmen des Volume-Lebenszyklus an Ihren Volumes durchführen können. Es gibt auch Aufgaben, die Sie ausführen, indem Sie eine Verbindung mit der Instance herstellen und einen Betriebssystembefehl ausführen. Zum Beispiel das Formatieren des Volumes, das Mounten des Volumes, das Verwalten von Partitionen und das Anzeigen des freien Festplattenspeichers.

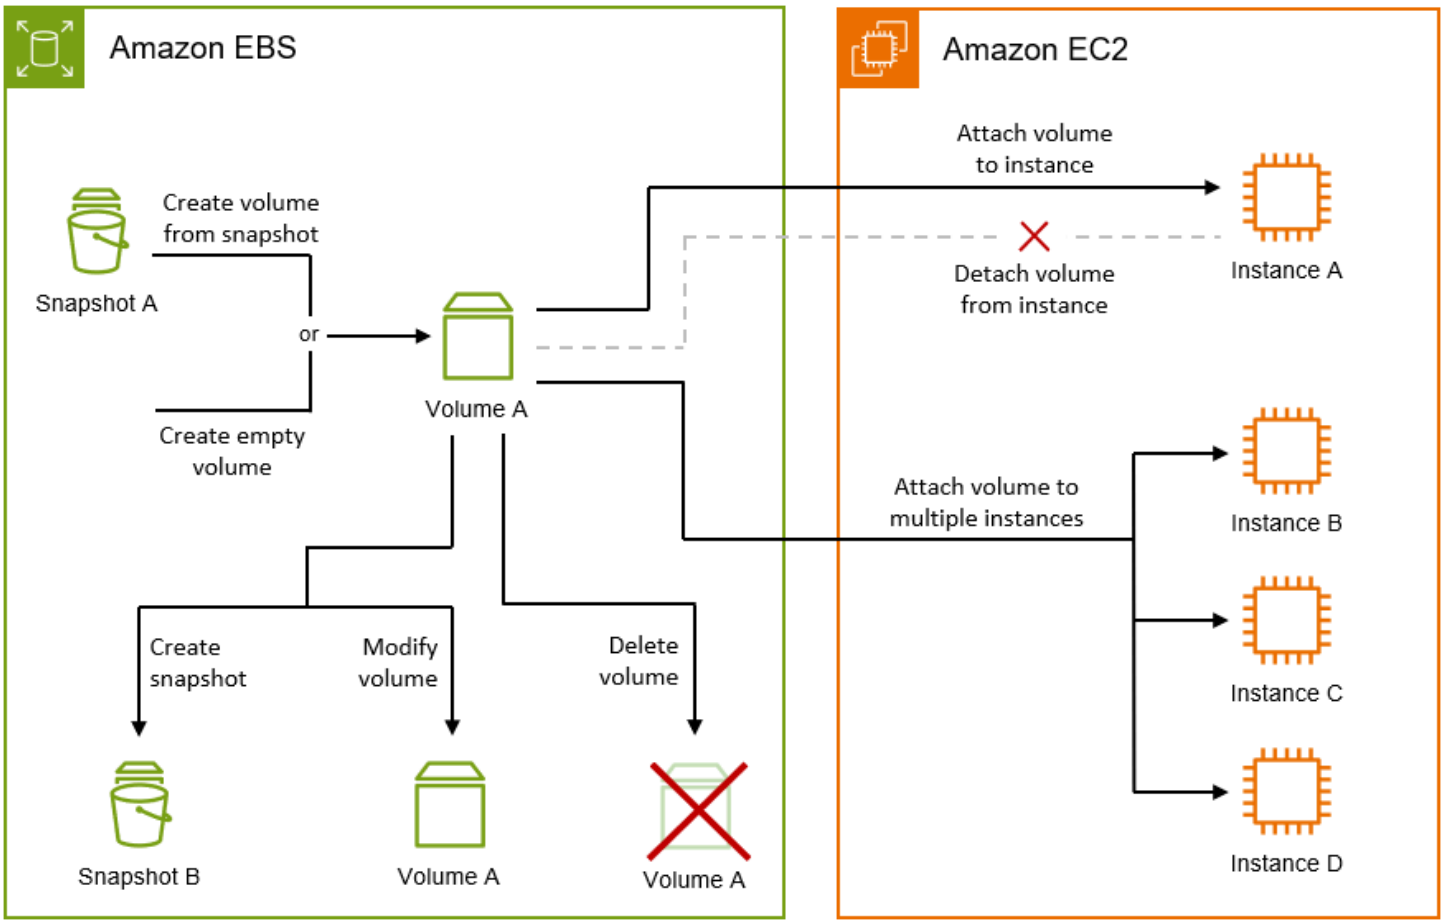

Aufgaben

- Erstellen Sie ein Amazon EBS-Volume
- Ein Amazon EBS-Volume kopieren
- Hängen Sie ein Amazon EBS-Volume an eine Amazon EC2 EC2-Instance an
- Hängen Sie mithilfe von Multi-Attach ein EBS-Volume an mehrere EC2 Instances an
- Stellen Sie ein Amazon EBS-Volume zur Verwendung zur Verfügung
- Anzeigen von Informationen über ein Amazon EBS-Volume
- Ändern Sie ein Amazon EBS-Volume mithilfe von Elastic Volumes-Vorgängen
- Trennen Sie ein Amazon EBS-Volume von einer Amazon EC2 EC2-Instance
- Löschen eines Amazon EBS-Volumes

Erstellen Sie ein Amazon EBS-Volume

Sie können ein Amazon EBS-Volume erstellen und dann an jede EC2-Instance in derselben Availability Zone anfügen.

Sie können entweder ein leeres Volume oder ein Volume aus einem Amazon EBS-Snapshot erstellen. Wenn Sie ein Volume aus einem Snapshot erstellen, ist das Volume zunächst ein exaktes Replikat des Volumes, das zur Erstellung dieses Snapshots verwendet wurde.

Initialisierung des Volumes

Wenn Sie ein Volume aus einem Snapshot erstellen, müssen die Speicherblöcke aus dem Snapshot von Amazon S3 heruntergeladen und auf das Volume geschrieben werden, bevor Sie darauf zugreifen können. Dieser Vorgang wird als Volume-Initialisierung bezeichnet. Während dieser Zeit kommt es bei dem Volume zu einer erhöhten I/O Latenz. Die volle Leistung des Volumes wird erst erreicht, nachdem alle Speicherblöcke heruntergeladen und auf das Volume geschrieben wurden.

Die standardmäßige Initialisierungsrate des Volumes schwankt während des Initialisierungsvorgangs, wodurch die Abschlusszeiten unvorhersehbar werden können.

Um die mit der Volume-Initialisierung verbundenen Leistungseinbußen zu minimieren, können Sie eine Amazon EBS Provisioned Rate for Volume Initialization (Volume-Initialisierungsrate) oder eine schnelle Snapshot-Wiederherstellung verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Initialisieren von Volumes Amazon EBS.

Volume-Verschlüsselung

Der Verschlüsselungsstatus des Volumes hängt davon ab, ob Ihr Konto standardmäßig für die Verschlüsselung aktiviert ist, und vom Verschlüsselungsstatus des Snapshots, falls Sie einen verwenden möchten. In der folgenden Tabelle sind die möglichen Verschlüsselungsergebnisse zusammengefasst.

Standardmäßige Verschlüsselung	Snapshot verwendet?	Ergebnis der Volumenverschlüsselung	Hinweis
Disabled	Nein	Optionale Verschlüsselung	Wenn Sie die Verschlüsselung aktivieren, können Sie den zu verwendenden KMS-Schlüssel angeben. Wenn Sie

Standardr äßige Verschlüs selung	Snapshot verwendet?	Ergebnis der Volumenve rschlüsselung	Hinweis
			die Verschlüsselung aktivieren, aber keinen KMS-Schlüssel angeben, wird Von AWS verwalteter Schlüssel (`aws/ebs`) verwendet.
Disabled	Ja, unverschlüsselt	Optionale Verschlüsselung	Wenn Sie die Verschlüsselung aktiviere n, können Sie den zu verwendenden KMS-Schlüssel angeben. Wenn Sie die Verschlüsselung aktivieren, aber keinen KMS-Schlüssel angeben, wird Von AWS verwalteter Schlüssel (`aws/ebs`) verwendet.
Disabled	Ja, verschlüsselt	Automatische Verschlüsselung	Sie können den zu verwendenden KMS-Schlüssel angeben. Wenn Sie keinen KMS-Schlüssel angeben, wird das Volume mit demselben KMS-Schlüssel wie der Quell-Snapshot verschlüsselt.
Aktiviert	Nein	Automatische Verschlüsselung	Sie können den zu verwendenden KMS-Schlüssel angeben. Wenn Sie keinen KMS-Schlüssel angeben, wird der standardmäßig für die Verschlüsselung angegebene Schlüssel verwendet.
Aktiviert	Ja, unverschlüsselt	Automatische Verschlüsselung	Sie können den zu verwendenden KMS-Schlüssel angeben. Wenn Sie keinen KMS-Schlüssel angeben, wird der standardmäßig für die Verschlüsselung angegebene Schlüssel verwendet.

Standardr äßige Verschlüs selung	Snapshot verwendet?	Ergebnis der Volumenve rschlüsselung	Hinweis
Aktiviert	Ja, verschlüsselt	Automatische Verschlüsselung	Sie können den zu verwendenden KMS-Schlüssel angeben. Wenn Sie keinen KMS-Schlüssel angeben, wird das Volume mit demselben Schlüssel wie der Quell-Snapshot (Konsole) oder mit dem standardmäßig für die Verschlüs selung angegebenen Schlüssel (CLI/API) verschlüsselt.

Weitere Überlegungen

- Volumes müssen an Instances in derselben Availability Zone angehängt werden.
- Volumes sind erst einsatzbereit, nachdem sie den `available` Status erreicht haben.
- Wenn Sie ein Volume mit der Konsole erstellen, `gp3` ist dies der Standard-Volumetyp. Für die Befehlszeilentools `gp2` ist API und SDK der Standard-Volumetyp.
- Um ein Volume mit einer Instance zu verwenden, die auf einem Outpost läuft, müssen Sie das Volume auf demselben Outpost wie die Instance erstellen.
- Wenn Sie ein Volume für die Verwendung mit einer Windows-Instance erstellen und es größer als 2048 GiB ist, stellen Sie sicher, dass Sie das Volume für die Verwendung von GPT-Partitionstabellen konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einschränkungen für Amazon-EBS-Volumes und Windows-Unterstützung für Festplatten mit mehr als 2 TB. .
- Volumes werden auch indirekt durch den Start einer Amazon EC2 EC2-Instance erstellt. Entweder das AMI, das zum Starten der Instance verwendet wurde, oder die Anfrage zum Starten der Instance selbst könnte Blockgerätezuordnungen für Amazon EBS-Volumes enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Gerätezuordnungen blockieren.

Console

So erstellen Sie ein Volume

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes und dann Create volume aus.
3. (nur Outpost Kunden) Geben Sie für OutpostARN den ARN des ein, AWS Outpost auf dem das Volume erstellt werden soll.
4. Wählen Sie für Volume-Typ den Typ des zu erstellenden Volumes aus. Weitere Informationen zu den verfügbaren Volumetypen finden Sie unterAmazon EBS-Volume-Typen.
5. Geben Sie als Größe die Größe des Volumes in GiB ein. Weitere Informationen finden Sie unter Einschränkungen für Amazon-EBS-Volumes.
6. (*gp3*Nur für *io1**io2*, und) Geben Sie für IOPS die maximale Anzahl von input/output Vorgängen pro Sekunde (IOPS) ein, die das Volume bereitstellen soll.
7. (*gp3*Nur für) Geben Sie für Durchsatz den Durchsatz in MiB/s ein, den das Volume bereitstellen soll.
8. Wählen Sie unter Availability Zone die Availability Zone aus, in der das Volume erstellt werden soll.
9. Führen Sie für Snapshot ID einen der folgenden Schritte aus:
   - Um ein leeres Volume zu erstellen, behalten Sie den Standardwert bei (kein Volume aus einem Snapshot erstellen).
   - Um das Volume aus einem Snapshot zu erstellen, wählen Sie den zu verwendenden Snapshot aus.
10. Wenn Sie einen Snapshot ausgewählt haben, können Sie für die Volume-Initialisierungsrate optional die Volume-Initialisierungsrate in MiB/s angeben, mit der die Snapshot-Blöcke nach der Erstellung von Amazon S3 auf das Volume heruntergeladen werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie eine von Amazon EBS bereitgestellte Rate für die Volumeninitialisierung. Um die Standard-Initialisierungsrate oder die schnelle Snapshot-Wiederherstellung zu verwenden (sofern sie für den ausgewählten Snapshot aktiviert ist), geben Sie keine Rate an.
11. (*io1*und *io2* nur) Um das Volume für Amazon EBS Multi-Attach zu aktivieren, wählen Sie Multi-Attach aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Hängen Sie mithilfe von Multi-Attach ein EBS-Volume an mehrere EC2 Instances an.
12. Legen Sie den Verschlüsselungsstatus für das Volume fest.

- Wenn Ihr Konto standardmäßig für Verschlüsselung aktiviert ist, erfolgt die Verschlüsselung automatisch und kann nicht deaktiviert werden.
- Wenn Sie einen verschlüsselten Snapshot ausgewählt haben, erfolgt die Verschlüsselung automatisch und kann nicht deaktiviert werden.
- Wenn Ihr Konto standardmäßig nicht für die Verschlüsselung aktiviert ist und Sie einen unverschlüsselten Snapshot auswählen oder keinen Snapshot auswählen, ist die Verschlüsselung optional.

13. (Optional) Um dem Volume benutzerdefinierte Tags zuzuweisen, wählen Sie im Abschnitt Tags die Option Tag hinzufügen aus und geben Sie dann ein Tag-Schlüssel-Wert-Paar ein.
14. Wählen Sie Create Volume (Volume erstellen) aus.
15. Um das Volume zu verwenden, warten Sie, bis es den `available` Status erreicht hat, und fügen Sie es dann einer Amazon EC2 EC2-Instance in derselben Availability Zone hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Hängen Sie ein Amazon EBS-Volume an eine Amazon EC2 EC2-Instance an.

AWS CLI

So erstellen Sie ein Volume

Verwenden Sie den Befehl create-volume. Im folgenden Beispiel wird ein leeres gp3-Volume mit einer Größe von 100 GiB in der angegebenen Availability Zone erstellt.

```
aws ec2 create-volume \
    --volume-type gp3 \
    --size 100 \
    --availability-zone us-east-1a
```

PowerShell

So erstellen Sie ein Volume

Verwenden Sie das cmdlet New-EC2Volume. Im folgenden Beispiel wird ein leeres gp3-Volume mit einer Größe von 100 GiB in der angegebenen Availability Zone erstellt.

```
New-EC2Volume `
    -VolumeType gp3 `
    -Size 100 `
```

```
    -AvailabilityZone us-east-1a
```

Ein Amazon EBS-Volume kopieren

Sie können eine point-in-time Sofortkopie eines Amazon EBS-Volumes innerhalb derselben Availability Zone erstellen. Eine Volume-Kopie ist zunächst eine absturzsichere Point-in-Time-Kopie des Quell-Volumes. Sie umfasst alle Datenblöcke, die zu dem Zeitpunkt, zu dem die Initialisierung der Volumenkopie beginnt, auf das Quellvolume geschrieben wurden. Die Volumenkopie erhält ihre eigene eindeutige Volume-ID. Volume-Kopien werden sofort erstellt und können an eine Amazon EC2 EC2-Instance angehängt werden, sobald sie den `available` Status erreicht hat. Mithilfe von Volumenkopien können Sie Ihre Produktionsdaten schnell für Test- und Entwicklungsumgebungen kopieren.

Initialisierung

Volumenkopien werden nach der Erstellung initialisiert. Bei der Initialisierung werden die Datenblöcke vom Quellvolume kopiert und im Hintergrund auf das Volume Copy geschrieben. Das Volume bleibt in diesem `initializing` Zustand, bis die Initialisierung abgeschlossen ist.

Leistung während der Initialisierung

Kopiervorgänge wirken sich nicht auf die Leistung des Quellvolumes aus. Sie können das Quellvolume während des Kopiervorgangs normal weiter verwenden. Auf kopierte Volumes kann sofort zugegriffen werden, ohne darauf warten zu müssen, dass die Daten vom Quellvolume kopiert werden. Volumenkopien bieten sofortigen Zugriff auf Daten mit einer Latenz im einstelligen Millisekundenbereich. Die tatsächliche Latenz kann jedoch je nach Datenträgertyp variieren. Während der Initialisierung bietet die Volumekopie eine Ausgangsleistung, die dem niedrigsten der folgenden drei Werte entspricht:

- 3.000 IOPS und 125 MiB/s
- Die bereitgestellte Leistung für das Quell-Volume
- Die bereitgestellte Leistung für die Volumekopie

Die Volumekopie kann die Ausgangsleistung übertreffen, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind:

1. Sowohl das Quell-Volume als auch die Volume-Kopie werden mit mehr als 3.000 IOPS und 125 MiB/s bereitgestellt.

2. Das Quell-Volume hat ungenutzte Leistungskapazität (die getriebene Leistung ist geringer als die bereitgestellte Leistung)

Wenn das Quellvolume beispielsweise mit 10.000 IOPS bereitgestellt wird und Ihr Workload derzeit nur 5.000 IOPS generiert und die Volumekopie mit 10.000 IOPS bereitgestellt wird, kann die Volumekopie bei der Initialisierung eine höhere Leistung als die Ausgangsleistung von 3.000 IOPS erzielen, indem die ungenutzten 5.000 IOPS des Quellvolumes verwendet werden.

Dauer der Initialisierung

Die Zeit, die für die Initialisierung einer Volumenkopie benötigt wird, hängt von der Größe der Blockdaten ab, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Volumenkopie auf das Quellvolume geschrieben wurden. Volumenkopien werden nach bestem Wissen und Gewissen initialisiert. Dabei gelten die folgenden allgemeinen Richtlinien. Für die ersten 1 TiB an Datenblöcken dauert die Volumeninitialisierung bis zu 6 Stunden. Für jedes weitere 1 TiB an Datenblöcken bis zu 16 TiB dauert die Initialisierung 1,2 Stunden pro TiB. Für geschriebene Daten, die größer als 16 TiB sind, dauert die Initialisierung 24 Stunden.

Überwachen Sie den Fortschritt der Initialisierung

Sie können den Initialisierungsfortschritt mit dem describe-volume-status AWS CLI Befehl oder Amazon EventBridge überwachen. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen des Status der Amazon EBS-Volume-Initialisierung.

Verschlüsselung

Kopien verschlüsselter Volumes werden automatisch mit demselben KMS-Schlüssel wie das Quellvolume verschlüsselt. Sie können keine unverschlüsselten Volumes kopieren.

Überlegungen

- Sie können Kopien nur von verschlüsselten Quellvolumes erstellen. Sie können keine Kopien von unverschlüsselten Quellvolumes erstellen.
- Sie können jeweils nur eine Volumenkopie von einem Quellvolume erstellen. Sie können nur dann nachfolgende Kopien desselben Quellvolumes erstellen, wenn die vorherige Volumenkopie vollständig initialisiert wurde.
- Sie können pro Region maximal 5 Kopien eines in Bearbeitung befindlichen Volumes haben. Wenn Sie dieses Kontingent überschreiten, erhalten Sie die `CopyVolumesLimitExceeded` Fehlermeldung. Sie können bei Bedarf eine Erhöhung des Kontingents beantragen.

- Die Volumekopie muss in derselben Availability Zone wie das Quellvolume erstellt werden.
- Die Größe der Volumekopie muss mindestens der Größe des Quellvolumes entsprechen.
- Sie können eine Volumenkopie nicht kopieren, während sie erstellt oder initialisiert wird.
- Um eine Volumenkopie zu erstellen, muss sich das Quell-Volume im `in-use` Status `available` oder und Volume-Änderungen im `optimizing` Status `completed` Oder befinden.
- Volumenkopien unterliegen demselben Konto und denselben regionalen Speicher- und IOPS-Kontingenten wie reguläre Amazon EBS-Volumes. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS Kontingente.
- Wenn Sie das Quellvolume löschen, während der Kopiervorgang läuft, wird der Kopiervorgang trotzdem abgeschlossen.
- Dem Quellvolume zugewiesene Tags werden der Volumenkopie nicht zugewiesen.
- Du kannst keine Kopien von Volumes auf Outposts oder in Wellenlängenzonen erstellen.

Preisgestaltung

Wenn Sie den Volumenkopiervorgang starten, wird Ihnen eine einmalige Gebühr pro GiB an Datenblöcken berechnet, die auf die Volumenkopie geschrieben werden. Nachdem die Volumenkopie erstellt wurde, wird sie auf die gleiche Weise belastet wie jedes andere Amazon EBS-Volume in Ihrem Konto. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS – Preise.

Kopieren Sie ein Volume

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Amazon EBS-Volume zu kopieren.

Console

Um ein Volume zu kopieren

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.
3. Wählen Sie das zu kopierende Volume aus und klicken Sie dann auf Aktionen, Volume kopieren.
4. Wählen Sie unter Datenträgertyp den Volumetyp für die Kopie aus. Der Standard-Volumetyp ist gp3.
5. Geben Sie unter Größe die Größe für die Volumenkopie in GiBs ein. Die Größe muss gleich oder größer als die Größe des Quellvolumes sein.

6. (*io1*io2*, und *gp3* nur) Geben Sie für IOPS die maximale Anzahl von input/output Vorgängen pro Sekunde (IOPS) für die Volumenkopie ein.
7. (*gp3*nur) Geben Sie für Durchsatz den Durchsatz für die Volumenkopie in MiB/s ein.
8. (*io1*und *io2* nur) Um die Volumenkopie für Amazon EBS Multi-Attach zu aktivieren, wählen Sie Multi-Attach aktivieren.
9. (Optional) Um der Volumenkopie benutzerdefinierte Tags zuzuweisen, wählen Sie im Abschnitt Tags die Option Tag hinzufügen aus und geben Sie dann ein Tag-Schlüssel - und Wertepaar ein.
10. Wählen Sie „Volumen kopieren“.
11. Das kopierte Volume geht in den `creating` Zustand über und wechselt dann `available` kurz darauf in den Status. Sie können es dann an eine Amazon EC2 EC2-Instance in derselben Availability Zone anhängen.

AWS CLI

Um ein Volume zu kopieren

Verwenden Sie den Befehl copy-volumes.

Im folgenden Beispiel wird eine Volumekopie von `vol-01234567890abcdef` mit dem gp3 Volumetyp, einer Größe von `100` GiB und einem Durchsatz von `250` MiB/s erstellt.

```
aws ec2 copy-volumes \
--source-volume-id vol-01234567890abcdef \
--volume-type gp3 \
--size 100 \
--throughput 250
```

PowerShell

Um ein Volume zu kopieren

Verwenden Sie das cmdlet Copy-EC2Volume.

Im folgenden Beispiel wird eine Volumekopie von `vol-01234567890abcdef` mit dem gp3 Volumetyp, einer Größe von `100` GiB und einem Durchsatz von `250` MiB/s erstellt.

```
Copy-EC2Volume `
```

```
-SourceVolumeId vol-01234567890abcdef `
-VolumeType gp3 `
-Size 100 `
-Throughput 250
```

Hängen Sie ein Amazon EBS-Volume an eine Amazon EC2 EC2-Instance an

Sie können ein verfügbares EBS-Volume an eine oder mehrere Ihrer Instances anfügen, die sich in derselben Availability Zone wie das Volume befindet.

Informationen zum Hinzufügen von EBS-Volumes zu Ihrer Instance beim Start finden Sie unter Zuordnung von Instance-Blockgeräten.

Überlegungen

- Die maximale Anzahl von Amazon EBS-Volumes, die Sie einer Instance zuordnen können, hängt vom Instance-Typ ab. Wenn Sie das Limit für Volumenanhänge für einen Instance-Typ überschreiten, schlägt die Anhangsanforderung mit dem `AttachmentLimitExceeded` Fehler fehl. Weitere Informationen finden Sie unter Volumenlimits für Instances.
- Sie können Volumes nur Instances zuordnen, die sich in derselben Availability Zone befinden.
- Multi-Attach-fähige Volumes können an bis zu 16 Instances angehängt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Hängen Sie mithilfe von Multi-Attach ein EBS-Volume an mehrere EC2 Instances an.
- Wenn das Volume einen AWS Marketplace Produktcode hat:
  - Sie können es nur an eine gestoppte Instance anhängen.
  - Sie müssen den AWS Marketplace Code abonniert haben, der sich auf dem Volume befindet.
  - Die Konfiguration der Instanz, z. B. Typ und Betriebssystem, muss diesen speziellen AWS Marketplace Code unterstützen. Beispielsweise können Sie nicht ein Volume von einer Windows-Instance trennen und an eine Linux-Instance anfügen.
  - AWS Marketplace Codes werden vom Volume auf die Instanz kopiert.
- Dieser von Ihnen angegebene Gerätename wird von Amazon EC2 verwendet. Der Blockgerätetreiber kann das Gerät mit einem anderen als dem von Ihnen angegebenen Gerätenamen mounten. Weitere Informationen finden Sie unter Gerätenamen für Volumes auf Amazon EC2 EC2-Instances.

- In einigen Fällen `/dev/sda` kann ein anderes Volume als das Volume, das an die Instance angehängt ist, `/dev/xvda` zum Root-Volume für die Instance werden. Dies kann passieren, wenn Sie das Root-Volume einer anderen Instance oder ein Volume, das aus dem Snapshot eines Root-Volumes erstellt wurde, einer Instance mit einem vorhandenen Root-Volume zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Booten vom falschen Volume aus.
- Einige Instance-Typen unterstützen mehr als eine EBS-Karte. Sie können die EBS-Karte für das Volume auswählen, an das angehängt werden soll, indem Sie den EBS-Kartenindex angeben. Informationen zu Instances, die mehrere EBS-Karten unterstützen, finden Sie unter EBS-Karten.
  - Ihr Root-Volume muss an den EBS-Kartenindex angehängt sein. `0`
  - Für Instances, die mehrere EBS-Karten unterstützen, gilt Folgendes: Wenn Sie den EBS-Kartenindex nicht angeben, wird Ihr Volume an den EBS-Kartenindex angehängt. `0`
  - Bei der Konfiguration Ihrer EC2-Instances für Hochleistungs-Workloads ist es wichtig, die EBS-Volumes auf der Grundlage der Leistungsanforderungen auf die verschiedenen EBS-Karten zu verteilen, um zu vermeiden, dass bei einer der EBS-Karten Leistungsgrenzen auftreten.
  - Das Limit für Volumenanhänge für einen Instance-Typ wird gleichmäßig auf jede EBS-Karte verteilt. Bei einer EC2-Instance, die `128` Volumenanhänge mit 2 EBS-Karten unterstützt, kann jede EBS-Karte beispielsweise bis zu Volumenanhänge unterstützen. `64` Wenn Sie das Limit für EBS-Kartenanhänge überschreiten, schlägt die Anforderung mit dem folgenden Fehler fehl. `CardAttachmentLimitExceeded`

Console

Um ein EBS-Volume an eine Instance anzuhängen

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.
3. Wählen Sie das anzufügende Volume aus und wählen Sie dann Actions (Aktionen), Attach Volume (Volume anfügen) aus.
4. Geben Sie für Instance die ID der Instance ein oder wählen Sie die Instance aus der Liste der Optionen aus.
5. Führen Sie unter Gerätename einen der folgenden Schritte aus:
   - Wählen Sie für ein Root-Volume den erforderlichen Gerätenamen aus dem Abschnitt Reserviert für Root-Volume der Liste aus. Typischerweise `/dev/sda1` oder `/dev/xvda` für Linux-Instances, je nach AMI, oder `/dev/sda1` für Windows-Instances.

- Wählen Sie für Datenvolumes einen verfügbaren Gerätenamen aus dem Abschnitt „Für Datenvolumen empfohlen“ der Liste aus.
- Um einen benutzerdefinierten Gerätenamen zu verwenden, wählen Sie Benutzerdefinierten Gerätenamen angeben aus und geben Sie dann den zu verwendenden Gerätenamen ein.

6. Wählen Sie Attach volume (Volume anfügen) aus.
7. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und mounten Sie das Volume. Weitere Informationen finden Sie unter Stellen Sie ein Amazon EBS-Volume zur Verwendung zur Verfügung.

AWS CLI

Um ein EBS-Volume an eine Instance anzuhängen

Verwenden Sie den Befehl attach-volume. Im folgenden Beispiel wird das angegebene Volume unter Verwendung des angegebenen Gerätenamens an die angegebene Instanz angehängt.

```
aws ec2 attach-volume \
    --volume-id vol-01234567890abcdef \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --device /dev/sdf
```

PowerShell

Um ein EBS-Volume an eine Instanz anzuhängen

Verwenden Sie das cmdlet Add-EC2Volume. Im folgenden Beispiel wird das angegebene Volume unter Verwendung des angegebenen Gerätenamens an die angegebene Instanz angehängt.

```
Add-EC2Volume `
    -VolumeId vol-01234567890abcdef `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -Device /dev/sdf
```

Hängen Sie mithilfe von Multi-Attach ein EBS-Volume an mehrere EC2 Instances an

Mit Amazon EBS Multi-Attach können Sie mehreren Instances in derselben Availability Zone ein einziges Bereitgestellte IOPS-SSD-Volume (`io1` oder `io2`) anfügen. Sie können mehrere Multi-

Attach-fähige Volumes an eine Instance oder eine Gruppe von Instances anfügen. Jede Instance, an die das Volume angefügt ist, verfügt über vollständige Lese- und Schreibberechtigungen für das freigegebene Volume. Multi-Attach erleichtert es Ihnen, eine höhere Anwendungsverfügbarkeit in Anwendungen zu erreichen, die gleichzeitige Schreibvorgänge verwalten.

Preise und Fakturierung

Für die Nutzung von Amazon EBS Multi-Attach fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Ihnen werden die Standardgebühren berechnet, die für Bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes (`io1` und `io2`) gelten. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS – Preise.

Inhalt

- Überlegungen und Einschränkungen
- Leistung für Multi-Attach-Amazon-EBS-Volumes
- Multi-Attach für ein Amazon EBS-Volume aktivieren
- Multi-Attach für ein Amazon EBS-Volume deaktivieren
- NVMe Reservierungen mit Multi-Attach-fähigen Amazon EBS-Volumes verwenden

Überlegungen und Einschränkungen

- Multi-Attach-fähige Volumes können an bis zu 16 Instances angehängt werden, die auf dem Nitro-System basieren und sich in derselben Availability Zone befinden.
- Linux-Instances unterstützen Multi-Attach-fähige `io1` und Volumes. `io2` Windows-Instances unterstützen nur Multi-Attach-fähige `io2` Volumes.
- Die maximale Anzahl von Amazon-EBS-Volumes, die Sie einer Instance anfügen können, hängt vom Instance-Typ und der Instance-Größe ab. Weitere Informationen finden Sie unter Volumenbeschränkungen für Instanzen.
- Multi-Attach wird ausschließlich auf Provisioned IOPS SSD (`io1` und `io2`)-Volumes unterstützt.
- Multi-Attach für `io1`-Volumes ist nur in den folgenden Regionen erhältlich: USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Oregon) und Asien-Pazifik (Seoul).

  Multi-Attach für `io2` ist in allen Regionen verfügbar, die `io2` unterstützen.

> **Note**
>
> Für eine bessere Leistung, Konsistenz und Langlebigkeit bei geringeren Kosten empfehlen wir die Verwendung von `io2`-Volumes.

- `io1`-Volumes mit aktiviertem Multi-Attach werden nicht mit Nitro-System-basierten Instances, die nur das Scalable Reliable Datagram (SRD)-Netzwerkprotokoll unterstützen, unterstützt. Um Multi-Attach mit diesen Instance-Typen verwenden `io2` zu können, müssen Sie
- Standarddateisysteme wie XFS und EXT4 sind nicht für den gleichzeitigen Zugriff durch mehrere Server, z. B. EC2 Instanzen, konzipiert. Sie sollten ein Cluster-Dateisystem verwenden, um die Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit der Daten für Ihre Produktions-Workloads sicherzustellen.
- Multi-Attach-fähige `io2` Volumes unterstützen Fencing I/O . I/O Fencing-Protokolle steuern den Schreibzugriff in einer gemeinsam genutzten Speicherumgebung, um die Datenkonsistenz zu gewährleisten. Ihre Anwendungen müssen die Schreibreihenfolge für die angefügten Instances bereitstellen, um die Datenkonsistenz zu wahren. Weitere Informationen finden Sie unter NVMe Reservierungen mit Multi-Attach-fähigen Amazon EBS-Volumes verwenden.

  Multi-Attach-fähige `io1` Volumes unterstützen I/O kein Fencing.
- Multi-Attach-fähige Volumes können nicht als Start-Volumes erstellt werden.
- Multi-Attach-fähige Volumes können an eine Blockgerät-Zuweisung pro Instance angefügt werden.
- Multi-Attach kann beim Instance-Start weder über die EC2 Amazon-Konsole noch über die RunInstances API aktiviert werden.
- Multi-Attach-fähige Volumes, die ein Problem auf der Amazon EBS-Infrastrukturebene aufweisen, sind nicht für alle angefügten Instances verfügbar. Probleme auf Amazon EC2 - oder Netzwerkebene können sich nur auf einige angehängte Instances auswirken.
- Die folgende Tabelle zeigt die Unterstützung von Volume-Änderungen bei Multi-Attach-fähigen `io1`- und `io2`-Volumes nach der Erstellung.

	`io2`-Volumes	**`io1`**-Volumes
Volume-Typ ändern	✗	✗
Volume-Größe ändern	✓	✗

	io2-Volumes	**io1**-Volumes
Ändern von bereitgestellten IOPS	✓	✗
Multi-Attach aktivieren	✓ *	✗
Multi-Attach deaktivieren	✓ *	✗

* Sie können Multi-Attach nicht aktivieren oder deaktivieren, während das Volume an eine Instance angehängt ist.

- Multi-Attach-fähige Volumes werden bei der Instance-Beendigung gelöscht, wenn die letzte angefügte Instance beendet wird und wenn diese Instance so konfiguriert ist, dass das Volume beim Beenden gelöscht wird. Wenn das Volume an mehrere Instances angefügt ist, die unterschiedliche Einstellungen für die Löschung bei Beendigung in den Volume-Blockgerät-Zuweisungen haben, bestimmt die Einstellung für die Blockgerät-Zuweisung der letzten angefügten Instance das Löschverhalten bei Beendigung.

  Um ein vorhersehbares Löschverhalten bei Beendigung zu gewährleisten, aktivieren oder deaktivieren Sie das Löschen bei Beendigung für alle Instances, an die das Volume angefügt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Daten beibehalten, wenn eine Instance beendet wird.
- Sie können ein Multi-Attach-fähiges Volume mithilfe der CloudWatch Metriken für Amazon EBS-Volumes überwachen. Die Daten werden über alle angefügten Instances aggregiert. Metriken für einzelne angefügte Instances können nicht überwacht werden. Weitere Informationen finden Sie unter CloudWatch Amazon-Metriken für Amazon EBS.

Leistung für Multi-Attach-Amazon-EBS-Volumes

Jede angefügte Instance kann ihre maximale IOPS-Leistung bis zur maximalen bereitgestellten Leistung des Volumes steigern. Die Gesamtleistung aller angefügten Instances darf jedoch die maximale bereitgestellte Leistung des Volumes nicht überschreiten. Wenn der Bedarf der angefügten Instances nach IOPS höher ist als die Provisioned IOPS des Volumes, überschreitet das Volume die bereitgestellte Leistung nicht.

Angenommen, Sie erstellen ein `io2` Multi-Attach-fähiges Volume mit `80,000` bereitgestellten IOPS und fügen es einer `m7g.large`-Instance mit Unterstützung für bis zu `40,000` IOPS und einer `r7g.12xlarge`-Instance mit Unterstützung für bis zu `60,000` IOPS an. Jede Instance kann ihre maximalen IOPS steuern, da sie weniger als die bereitgestellten IOPS des Volumes `80,000` sind. Wenn jedoch beide Instances gleichzeitig I/O auf das Volume zugreifen, können ihre kombinierten IOPS die vom Volume bereitgestellte IOPS-Leistung nicht überschreiten. `80,000`

Um eine gleichbleibende Leistung zu erzielen, empfiehlt es sich, ein Gleichgewicht zwischen den einzelnen Sektoren eines Multi-Attach-fähigen Volumes herzustellen, das von verbundenen Instances I/O gesteuert wird.

Weitere Informationen zur IOPS-Leistung für die EC2 Amazon-Instance-Typen finden Sie unter Amazon EBS-optimierte Instance-Typen im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Multi-Attach für ein Amazon EBS-Volume aktivieren

Multi-Attach-fähige Volumes können genauso verwaltet werden wie jedes andere Amazon EBS-Volume. Um die Multi-Attach-Funktionalität jedoch verwenden zu können, müssen Sie sie für das Volume aktivieren.

Wenn Sie ein neues Volume erstellen, ist Multi-Attach standardmäßig deaktiviert. Sie können Multi-Attach aktivieren, wenn Sie ein Volume erstellen.

Sie können Multi-Attach auch für `io2`-Volumes aktivieren, nachdem sie erstellt wurden – jedoch nur, wenn sie an keine Instances angefügt sind. Sie können Multi-Attach für `io1`-Volumes nach der Erstellung aktivieren.

Nachdem Sie Multi-Attach für ein Volume aktiviert haben, können Sie das Volume auf dieselbe Weise an eine Instance anhängen, wie Sie jedes andere EBS-Volume anhängen. Weitere Informationen finden Sie unter Hängen Sie ein Amazon EBS-Volume an eine Amazon EC2 EC2-Instance an.

Console

So aktivieren Sie Multi-Attach während der Volume-Erstellung

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.
3. Wählen Sie Create Volume (Volume erstellen) aus.
4. Wählen Sie für Volumen-Typ die Option Bereitgestellte IOPS-SSD (**`io1`**) oder Bereitgestellte IOPS-SSD (**`io2`**) aus.

5. Wählen Sie für Größe und IOPS die erforderliche Volume-Größe und die Anzahl der bereitzustellenden IOPS aus.
6. Wählen Sie für Availability Zone dieselbe Availability Zone aus, in der sich die Instances befinden.
7. Wählen Sie für Amazon EBS Multi-Attach die Option Enable Multi-Attach (Multi-Attach aktivieren).
8. (Optional) Wählen Sie für Snapshot-ID den Snapshot aus, aus dem das Volume erstellt werden soll.
9. Legen Sie den Verschlüsselungsstatus für das Volume fest.

   Wenn der ausgewählte Snapshot verschlüsselt ist oder Ihr Konto für die standardmäßige Verschlüsselung aktiviert ist, wird die Verschlüsselung automatisch aktiviert und Sie können sie nicht deaktivieren. Sie können den KMS-Schlüssel für die Verschlüsselung des Volumes auswählen.

   Wenn der ausgewählte Snapshot unverschlüsselt und Ihr Konto standardmäßig nicht für die Verschlüsselung aktiviert ist, ist die Verschlüsselung optional. Um das Volume zu verschlüsseln, wählen Sie für Encryption (Verschlüsselung) die Option Encrypt this volume (Dieses Volume verschlüsseln) und wählen Sie dann den KMS-Schlüssel aus, der zum Verschlüsseln des Volumes verwendet werden soll.

   Sie können verschlüsselte Volumes nur an Instances anfügen, die die Amazon-EBS-Verschlüsselung unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Verschlüsselung.
10. (Optional) Um dem Volume benutzerdefinierte Tags zuzuweisen, wählen Sie im Abschnitt Tags die Option Tag hinzufügen aus und geben Sie dann ein Tag-Schlüssel/Wert-Paar ein.
11. Wählen Sie Create Volume (Volume erstellen) aus.

Aktivieren der Multi-Attach nach der Erstellung

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.
3. Wählen Sie das Volume aus und wählen Sie dann Actions (Aktionen), Modify Volume (Volume ändern) aus.
4. Wählen Sie für Amazon EBS Multi-Attach die Option Enable Multi-Attach (Multi-Attach aktivieren).

5. Wählen Sie Ändern aus.

AWS CLI

So aktivieren Sie Multi-Attach während der Volume-Erstellung

Verwenden Sie den Befehl create-volume mit der `--multi-attach-enabled` Option.

```
aws ec2 create-volume \
    --volume-type io2 \
    --multi-attach-enabled \
    --size 100 \
    --iops 2000 \
    --region us-west-2 \
    --availability-zone us-west-2b
```

Aktivieren der Multi-Attach nach der Erstellung

Verwenden Sie den Befehl modify-volume mit der Option. `--multi-attach-enabled`

```
aws ec2 modify-volume \
    --volume-id vol-01234567890abcdef \
    --multi-attach-enabled
```

PowerShell

So aktivieren Sie Multi-Attach während der Volume-Erstellung

Verwenden Sie das New-EC2VolumeCmdlet mit dem Parameter. `-MultiAttachEnabled`

```
New-EC2Volume `
    -VolumeType io2 `
    -MultiAttachEnabled $true `
    -Size 100 `
    -Iops 2000 `
    -Region us-west-2 `
    -AvailabilityZone us-west-2b
```

Aktivieren der Multi-Attach nach der Erstellung

Verwenden Sie das Edit-EC2VolumeCmdlet mit dem Parameter. `-MultiAttachEnabled`

```
Edit-EC2Volume `
    -VolumeId vol-01234567890abcdef `
    -MultiAttachEnabled $true
```

Multi-Attach für ein Amazon EBS-Volume deaktivieren

Sie können Multi-Attach für ein `io2`-Volume nur deaktivieren, wenn es an nicht mehr als eine Instance angehängt ist.

Sie können Multi-Attach für `io1`-Volumes nach der Erstellung nicht deaktivieren.

Console

Deaktivieren von Multi-Attach nach der Erstellung

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.
3. Wählen Sie das Volume aus und wählen Sie dann Actions (Aktionen), Modify Volume (Volume ändern) aus.
4. Deaktivieren Sie für Amazon EBS Multi-Attach die Option Enable Multi-Attach (Multi-Attach aktivieren).
5. Wählen Sie Modify aus.

AWS CLI

Deaktivieren von Multi-Attach nach der Erstellung

Verwenden Sie den Befehl modify-volume mit der Option. `-no-multi-attach-enabled`

```
aws ec2 modify-volume \
    --volume-id vol-01234567890abcdef \
    --no-multi-attach-enabled
```

PowerShell

Deaktivieren von Multi-Attach nach der Erstellung

Verwenden Sie das Edit-EC2VolumeCmdlet mit dem Parameter. `-MultiAttachEnabled`

```
Edit-EC2Volume `
    -VolumeId vol-01234567890abcdef `
    -MultiAttachEnabled $false
```

NVMe Reservierungen mit Multi-Attach-fähigen Amazon EBS-Volumes verwenden

Multi-Attach-fähige `io2` Volumes unterstützen NVMe Reservierungen. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Storage-Fencing-Protokollen nach Industriestandard. Mit diesen Protokollen können Sie Reservierungen erstellen und verwalten, die den Zugriff mehrerer Instances auf ein gemeinsam genutztes Volume steuern und koordinieren. Reservierungen werden von gemeinsam genutzten Speicheranwendungen verwendet, um die Datenkonsistenz sicherzustellen.

Inhalt

- Voraussetzungen
- Unterstützung für NVMe Reservierungen aktivieren
- Unterstützte NVMe Reservierungsbefehle
- Preise

Voraussetzungen

NVMe Reservierungen werden nur bei Volumes unterstützt, die Multi-Attach aktiviert haben. `io2` Multi-Attach-fähige Volumes können an Instances angefügt werden, die auf dem Nitro-System basieren.

NVMe Reservierungen werden unter den folgenden Betriebssystemen unterstützt:

- SUSE Linux Enterprise 12 SP3 und höher
- RHEL 8.3 und höher
- Amazon-Linux-2 und höher
- Windows Server 2016 und höher

> **Note**
>
> Für unterstützte Windows Server von AMIs 2023.09.13 und höher sind die erforderlichen NVMe Treiber enthalten. Für frühere Versionen AMIs müssen Sie auf die NVMe

Treiberversion 1.5.0 oder höher aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter AWS NVMe Treiber.

Wenn Sie EC2 Launch v2 zur Initialisierung Ihrer Festplatten verwenden, müssen Sie ein Upgrade auf Version 2.0.1521 oder höher durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des EC2 Launch v2-Agenten.

Unterstützung für NVMe Reservierungen aktivieren

Die Support für NVMe Reservierungen ist standardmäßig für alle Multi-Attach-fähigen `io2` Volumes aktiviert, die nach dem 18. September 2023 erstellt wurden.

Um die Unterstützung für NVMe Reservierungen für bestehende `io2` Volumes zu aktivieren, die vor dem 18. September 2023 erstellt wurden, müssen Sie alle Instances vom Volume trennen und dann die erforderlichen Instanzen erneut anhängen. Für alle Anhänge, die nach dem Trennen aller Instances erstellt wurden NVMe , sind Reservierungen aktiviert.

Unterstützte NVMe Reservierungsbefehle

Amazon EBS unterstützt die folgenden NVMe Reservierungsbefehle:

Reservierungsregister

Registriert einen Reservierungsschlüssel, hebt die Registrierung auf oder ersetzt ihn.
Ein Registrierungsschlüssel wird verwendet, um eine Instance zu identifizieren und zu authentifizieren. Durch die Registrierung eines Reservierungsschlüssels bei einem Volume wird eine Verbindung zwischen der Instance und dem Volume hergestellt. Sie müssen die Instance bei dem Volume registrieren, bevor diese Instance eine Reservierung erwerben kann.

Reservierung: Erwerben

Erwirbt eine Reservierung auf einem Volume, macht einer Reservierung auf einem Namespace zuvor und bricht eine Reservierung auf einem Volume ab. Die folgenden Reservierungstypen können erworben werden:

- Exklusive Reservierung schreiben
- Exklusive Zugangsreservierung
- Exklusiv schreiben – Reservierung nur für Registranten
- Exklusiver Zugang – Reservierung nur für Registranten
- Exklusiv schreiben – Reservierung für alle Registranten

- Exklusiver Zugang – Reservierung für alle Registranten

Freigabe der Reservierung

Gibt eine Reservierung für einen Band frei oder löscht sie.

Reservierungsbericht

Beschreibt den Registrierungs- und Reservierungsstatus eines Bandes.

Preise

Für die Aktivierung und Nutzung von Multi-Attach fallen keine zusätzlichen Gebühren an.

Stellen Sie ein Amazon EBS-Volume zur Verwendung zur Verfügung

Nachdem Sie ein Amazon EBS-Volume an Ihre Instance angehängt haben, wird es als Blockgerät verfügbar gemacht. Sie können das Volume mit einem beliebigen Dateisystem formatieren und dann mounten. Nachdem Sie das EBS-Volume für die Verwendung verfügbar gemacht haben, können Sie mit den gleichen Methoden darauf zugreifen, wie auf jedes andere Volume. Alle in dieses Dateisystem geschriebenen Daten werden auf das EBS-Volume geschrieben und sind für Anwendungen, die das Gerät verwenden, transparent.

Sie können Snapshots Ihres EBS-Volumes zu Backup-Zwecken erstellen oder als Basis für die Erstellung eines weiteren Volumes verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Snapshots.

Wenn das EBS-Volume, das Sie zur Verwendung vorbereiten, größer als 2 TiB ist, müssen Sie ein GPT-Partitionierungsschema verwenden, um auf das gesamte Volume zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Einschränkungen für Amazon-EBS-Volumes.

Linux-Instances

Formatieren und Mounten eines verknüpften Volumes

Angenommen, Sie haben eine EC2-Instance mit einem EBS-Volume für das Root-Gerät, `/dev/xvda`, und Sie haben soeben ein leeres EBS-Volume mithilfe von `/dev/sdf` mit der Instance verknüpft. Gehen Sie wie folgt vor, damit das neu verknüpfte Volume verwendet werden kann.

So formatieren und mounten Sie ein EBS-Volume unter Linux

1. Stellen Sie per SSH eine Verbindung mit Ihrer Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter Connect zu Ihrer Linux-Instance herstellen.

2. Das Gerät kann mit einer Instance mit einem anderen als dem von Ihnen in der Blockgerät-Zuweisung angegeben Namen verknüpft werden. Weitere Informationen finden Sie unter Gerätenamen auf Linux-Instances. Verwenden Sie den Befehl lsblk, um Ihre verfügbaren Datenträger und (ggf.) deren Mounting-Punkte anzuzeigen, damit Sie anhand dieser Informationen den richtigen Gerätenamen ermitteln können. Die Ausgabe von lsblk entfernt das Präfix `/dev/` aus vollständigen Gerätepfaden.

   Im Folgenden finden Sie eine Beispielausgabe für eine Instanz, die auf dem Nitro-System basiert und EBS-Volumes als NVMe Blockgeräte verfügbar macht. Das Root-Gerät ist `/dev/nvme0n1`, das zwei Partitionen mit den Namen `nvme0n1p1` und `nvme0n1p128` hat. Das verknüpfte Volume ist `/dev/nvme1n1`, das keine Partitionen hat und noch nicht gemountet ist.

   ```
   [ec2-user ~]$ lsblk
   NAME          MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
   nvme1n1       259:0    0  10G  0 disk
   nvme0n1       259:1    0   8G  0 disk
   -nvme0n1p1    259:2    0   8G  0 part /
   -nvme0n1p128  259:3    0   1M  0 part
   ```

   Nachstehend finden Sie eine Beispielausgabe für eine T2-Instance. Das Root-Gerät ist `/dev/xvda`, die eine Partition mit dem Namen `xvda1` hat. Das verknüpfte Volume ist `/dev/xvdf`, das keine Partitionen hat und noch nicht gemountet ist.

   ```
   [ec2-user ~]$ lsblk
   NAME    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
   xvda    202:0    0    8G  0 disk
   -xvda1  202:1    0    8G  0 part /
   xvdf    202:80   0   10G  0 disk
   ```

3. Stellen Sie fest, ob es ein Dateisystem auf dem Volume gibt. Neue Volumes sind unformatierte Blockgeräte. Sie müssen ein Dateisystem auf ihnen erstellen, bevor Sie sie mounten und verwenden können. Auf Volumes, die aus Snapshots erstellt wurden, ist wahrscheinlich bereits ein Dateisystem vorhanden. Wenn Sie ein dann weiteres Dateisystem erstellen, werden bei diesem Vorgang Ihre Daten überschrieben.

   Verwenden Sie eine oder beide der folgenden Methoden, um festzustellen, ob auf dem Volume ein Dateisystem vorhanden ist:

- Verwenden Sie den Befehl file -s, um Informationen zu einem speziellen Gerät zu erhalten, z. B. den zugehörigen Dateisystemtyp. Wenn die Ausgabe einfach `data` anzeigt, so wie in der folgenden Beispielausgabe, ist auf dem Gerät kein Dateisystem vorhanden.

```
[ec2-user ~]$ sudo file -s /dev/xvdf
/dev/xvdf: data
```

  Wenn das Gerät ein Dateisystem hat, zeigt der Befehl Informationen zum Dateisystemtyp an. In der folgenden Ausgabe ist beispielsweise ein Root-Gerät mit XFS-Dateisystem zu sehen.

```
[ec2-user ~]$ sudo file -s /dev/xvda1
/dev/xvda1: SGI XFS filesystem data (blksz 4096, inosz 512, v2 dirs)
```

- Verwenden Sie den lsblk -f-Befehl, um Informationen über alle an die Instance angehängten Geräte zu erhalten.

```
[ec2-user ~]$ sudo lsblk -f
```

  Die folgende Ausgabe zeigt beispielsweise, dass drei Geräte an die Instances —, `nvme1n1`, `nvme0n1` und `nvme2n1` angeschlossen sind. In der ersten Spalte werden die Geräte und ihre Partitionen aufgeführt. Die Spalte `FSTYPE` zeigt den Dateisystemtyp für jedes Gerät. Wenn die Spalte für ein bestimmtes Gerät leer ist, bedeutet dies, dass das Gerät kein Dateisystem hat. In diesem Fall sind das Gerät `nvme1n1` und Partition `nvme0n1p1` auf Gerät `nvme0n1` beide mit dem XFS-Dateisystem formatiert, während das Gerät `nvme2n1` und Partition `nvme0n1p128` auf Gerät `nvme0n1` keine Dateisysteme haben.

```
NAME  FSTYPE LABEL UUID      MOUNTPOINT
nvme1n1         xfs  7f939f28-6dcc-4315-8c42-6806080b94dd
nvme0n1
##nvme0n1p1 xfs     / 90e29211-2de8-4967-b0fb-16f51a6e464c         /
##nvme0n1p128
nvme2n1
```

Wenn die Ausgabe dieser Befehle zeigt, dass auf dem Gerät kein Dateisystem vorhanden ist, müssen Sie eines erstellen.

4. (Bedingt) Wenn Sie im vorherigen Schritt festgestellt haben, dass es ein Dateisystem auf dem Gerät gibt, überspringen Sie diesen Schritt. Wenn Sie ein leeres Volume haben, erstellen Sie mit dem Befehl mkfs -t ein Dateisystem auf dem Volume.

   > **Warning**
   >
   > Verwenden Sie diesen Befehl nicht, wenn Sie ein Volume mounten, auf dem sich bereits Daten befinden (z. B. ein Volume, das aus einem Snapshot erstellt wurde). Andernfalls formatieren Sie das Volume und löschen die vorhandenen Daten.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo mkfs -t xfs /dev/xvdf
   ```

   Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass `mkfs.xfs` nicht gefunden wurde, können Sie mit folgendem Befehl die XFS-Tools installieren und anschließend den vorherigen Befehl wiederholen:

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo yum install xfsprogs
   ```

5. Erstellen Sie mit dem Befehl mkdir das Mountingpunkt-Verzeichnis für das Volume. Der Mounting-Punkt ist die Position des Volumes in der Dateisystemstruktur und wo nach dem Mounten des Volumes Dateien gelesen und geschrieben werden. Im folgenden Beispiel wird ein Verzeichnis mit dem Namen erstell `/data`.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo mkdir /data
   ```

6. Mounten Sie das Volume oder die Partition in das Mountingpunkt-Verzeichnis, das Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.

   Wenn das Volume keine Partitionen hat, verwenden Sie den folgenden Befehl und geben Sie den Gerätenamen an, um das gesamte Volume zu mounten.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo mount /dev/xvdf /data
   ```

   Wenn das Volume Partitionen hat, verwenden Sie den folgenden Befehl und geben Sie den Partitionsnamen an, um eine Partition zu mounten.

```
[ec2-user ~]$ sudo mount /dev/xvdf1 /data
```

7. Überprüfen Sie die Dateiberechtigungen Ihrer Volumebereitstellung, um sicherzustellen, dass Ihre Benutzer und Anwendungen auf das Volume schreiben können. Weitere Informationen zu Dateiberechtigungen finden Sie unter Dateisicherheit im Linux-Dokumentationsprojekt.
8. Der Mountingpunkt wird nach dem Neustarten der Instance nicht automatisch beibehalten. Gehen Sie wie folgt vor, um dieses EBS-Volume nach dem Neustart automatisch zu mounten.

Automatisches Mounten eines verknüpften Volumes nach dem Neustart

Um ein verknüpftes EBS-Volume bei jedem Neustart des Systems zu mounten, fügen Sie der Datei `/etc/fstab` einen Eintrag für das Gerät hinzu.

Sie können den Gerätenamen, z. B. `/dev/xvdf`, in `/etc/fstab` verwenden, empfohlen wird jedoch die Verwendung des 128-Bit-UUID (Universally Unique Identifier) des Geräts. Die Gerätenamen können geändert werden, aber der UUID bleibt während der gesamten Nutzungsdauer der Partition bestehen. Durch Verwenden des UUID reduzieren Sie das Risiko, dass das System nach einer Neukonfiguration der Hardware nicht mehr gestartet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Volumes NVMe Gerätenamen zuordnen.

So mounten Sie ein verknüpftes Volume nach dem Neustart automatisch

1. (Optional) Erstellen Sie ein Backup der Datei `/etc/fstab` für den Fall, dass Sie diese Datei beim Bearbeiten versehentlich beschädigen oder löschen.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.orig
   ```

2. Verwenden Sie den Befehl blkid, um den UUID des Geräts zu finden. Notieren Sie sich die UUID des Geräts, das Sie nach dem Neustart mounten möchten. Sie werden sie im folgenden Schritt brauchen.

   Der folgende Befehl zeigt beispielsweise, dass zwei Geräte an die Instanz gemountet sind, und er zeigt das UUIDs für beide Geräte an.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo blkid
   /dev/xvda1: LABEL="/" UUID="ca774df7-756d-4261-a3f1-76038323e572" TYPE="xfs"
    PARTLABEL="Linux" PARTUUID="02dcd367-e87c-4f2e-9a72-a3cf8f299c10"
   /dev/xvdf: UUID="aebf131c-6957-451e-8d34-ec978d9581ae" TYPE="xfs"
   ```

Verwenden Sie für Ubuntu 18.04 den lsblk-Befehl.

```
[ec2-user ~]$ sudo lsblk -o +UUID
```

3. Öffnen Sie die Datei `/etc/fstab` mit einem Texteditor Ihrer Wahl, z. B. nano oder vim.

```
[ec2-user ~]$ sudo vim /etc/fstab
```

4. Fügen Sie der Datei `/etc/fstab` den folgenden Eintrag hinzu, um das Gerät am angegebenen Mountingpunkt zu mounten. Die Felder sind der UUID-Wert, der vom Befehl blkid (oder lsblk für Ubuntu 18.04) zurückgegeben wurde, der Mountingpunkt, das Dateisystem und die empfohlenen Mountingoptionen für das Dateisystem. Um weitere Informationen zu den erforderlichen Feldern zu erhalten, führen Sie `man fstab` aus, um das fstab-Handbuch zu öffnen.

   Im folgenden Beispiel mounten wir das Gerät mit UUID `aebf131c-6957-451e-8d34-ec978d9581ae` an Mounting-Punkt `/data` und verwenden das `xfs`-Dateisystem. Wir benutzen auch die `defaults`- und `nofail`-Flags. Wir legen `0` fest, um zu verhindern, dass das Dateisystem ausgeworfen wird, und wir geben 2 an, um anzugeben, dass es sich um ein Nicht-Root-Gerät handelt.

```
UUID=aebf131c-6957-451e-8d34-ec978d9581ae  /data  xfs  defaults,nofail  0  2
```

> **Note**
>
> Wenn Sie Ihre Instance jemals booten, ohne dass dieses Volume verknüpft ist (z. B. nachdem das Volume zu einer anderen Instances verschoben wurde), ermöglicht die Mountingoption `nofail` das Starten der Instance, auch wenn beim Mounten des Volumes Probleme auftreten. Unter Debian-Derivaten wie Ubuntu-Versionen vor 16.04 muss außerdem die Mount-Option `nobootwait` hinzugefügt werden.

5. Um zu prüfen, ob der Eintrag funktioniert, führen Sie die folgenden Befehle aus, um das Mounting des Geräts aufzuheben und dann alle Dateisysteme in `/etc/fstab` zu mounten. Wenn es keine Fehler gibt, ist die `/etc/fstab`-Datei in Ordnung und das Dateisystem wird nach dem Neustart automatisch gemountet.

```
[ec2-user ~]$ sudo umount /data
[ec2-user ~]$ sudo mount -a
```

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, beheben Sie die Fehler in der Datei.

> **Warning**
>
> Fehler in der Datei `/etc/fstab` können dazu führen, dass ein System nicht mehr gestartet werden kann. Fahren Sie das System nicht herunter, wenn Fehler in der Datei `/etc/fstab` auftreten.

Wenn Sie nicht sicher sind, wie Fehler `/etc/fstab` korrigiert werden, und Sie im ersten Schritt dieses Verfahren eine Backup-Datei erstellt haben, können Sie mit dem folgenden Befehl eine Wiederherstellung aus Ihrer Backup-Datei durchführen.

```
[ec2-user ~]$ sudo mv /etc/fstab.orig /etc/fstab
```

Windows-Instances

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Volume auf einer Windows-Instanz verfügbar zu machen.

PowerShell

Um alle EBS-Volumes mit Rohpartitionen für die Verwendung mit Windows verfügbar zu machen PowerShell

1. Melden Sie sich per Remotedesktop an Ihrer Windows-Instance an. Weitere Informationen finden Sie unter Connect zu Ihrer Windows-Instance herstellen.
2. Öffnen Sie in der Taskleiste das Startmenü und wählen Sie Windows PowerShell.
3. Verwenden Sie die bereitgestellte Reihe von PowerShell Windows-Befehlen in der geöffneten PowerShell Eingabeaufforderung. Das Skript führt standardmäßig die folgenden Aktionen aus:

    1. Beendet den HWDetection Shell-Dienst.
    2. Führt Festplatten auf, bei denen der Partitionsstil roh ist.
    3. Erstellt eine neue Partition über die maximale Größe, die der Datenträger und der Partitionstyp unterstützen.

4. Weist einen verfügbaren Laufwerkbuchstaben zu.
5. Formatiert das Dateisystem als NTFS mit der angegebenen Dateisystembezeichnung.
6. Startet den HWDetection Shell-Dienst erneut.

```
Stop-Service -Name ShellHWDetection
Get-Disk | Where PartitionStyle -eq 'raw' | Initialize-Disk -PartitionStyle MBR
 -PassThru | New-Partition -AssignDriveLetter -UseMaximumSize | Format-Volume -
FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel "Volume Label" -Confirm:$false
Start-Service -Name ShellHWDetection
```

DiskPart command line tool

Um ein EBS-Volume für die Verwendung mit dem DiskPart Befehlszeilentool verfügbar zu machen

1. Melden Sie sich per Remotedesktop an Ihrer Windows-Instance an. Weitere Informationen finden Sie unter Connect zu Ihrer Windows-Instance herstellen.
2. Bestimmen Sie die Datenträgernummer, die Sie verfügbar machen möchten:
   1. Öffnen Sie das Startmenü und wählen Sie Windows aus PowerShell.
   2. Verwenden Sie das `Get-Disk`-Cmdlet zum Abrufen einer Liste verfügbarer Festplatten.
   3. Notieren Sie sich in der Befehlsausgabe die Zahl entsprechend des Datenträgers, den Sie verfügbar machen.
3. Erstellen Sie eine Skriptdatei, um DiskPart Befehle auszuführen:
   1. Öffnen Sie das Startmenü und wählen Sie den Datei-Explorer aus.
   2. Navigieren Sie zu einem Verzeichnis wie z. B. C:\, um die Skriptdatei zu speichern.
   3. Wählen Sie oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein leeres Feld im Ordner, um das Dialogfeld zu öffnen, und positionieren Sie den Cursor auf New (Neu), um das Kontextmenü aufzurufen, und klicken Sie anschließend auf Text Document (Textdokument).
   4. Benennen Sie die Textdatei mit `diskpart.txt`.
4. Fügen Sie die folgenden Befehle zur Skriptdatei hinzu. Möglicherweise müssen Sie die Datenträgernummer, den Partitionstyp, die Volume-Bezeichnung und den Laufwerksbuchstaben ändern. Das Skript führt standardmäßig die folgenden Aktionen aus:

1. Wählt Datenträger 1 zum Ändern aus.
2. Konfiguriert das Volume für die Verwendung der MBR-Partitionsstruktur (Master Boot Record).
3. Formatiert das Volume als NTFS-Volume.
4. Legt die Volume-Bezeichnung fest.
5. Weist dem Volume einen Laufwerksbuchstaben zu.

> **Warning**
>
> Wenn Sie ein Volume mounten, auf dem bereits Daten vorhanden sind, achten Sie darauf, das Volume nicht neu zu formatieren, da andernfalls die vorhandenen Daten gelöscht werden.

```
select disk 1
attributes disk clear readonly
online disk noerr
convert mbr
create partition primary
format quick fs=ntfs label="volume_label"
assign letter="drive_letter"
```

Weitere Informationen finden Sie unter DiskPart Syntax und Parameter.

5. Öffnen Sie eine Befehlszeile, navigieren Sie zu dem Ordner, in dem sich das Skript befindet, und führen Sie den folgenden Befehl aus, um ein Volume zur Verwendung auf dem angegebenen Datenträger verfügbar zu machen:

```
C:\> diskpart /s diskpart.txt
```

Disk Management utility


EBS-Volume mit dem Dienstprogramm für die Datenträgerverwaltung verfügbar machen

1. Melden Sie sich per Remotedesktop an Ihrer Windows-Instance an. Weitere Informationen finden Sie unter Connect zu Ihrer Windows-Instance herstellen.

2. Starten Sie das Dienstprogramm für die Datenträgerverwaltung. Öffnen Sie in der Taskleiste das Kontextmenü (Rechtsklick) für das Windows-Logo und wählen Sie Datenträgerverwaltung aus.

> **Note**
>
> Wählen Sie unter Windows Server 2008 die Optionen Start, Administrative Tools (Verwaltungstools), Computer Mangement (Computer-Verwaltung) und Disk Management (Datenträgerverwaltung) aus.

3. Bringen Sie das Volume online. Öffnen Sie im unteren Bereich das Kontextmenü (Rechtsklick) im linken Bereich für den Datenträger des EBS-Volume. Klicken Sie auf Online.

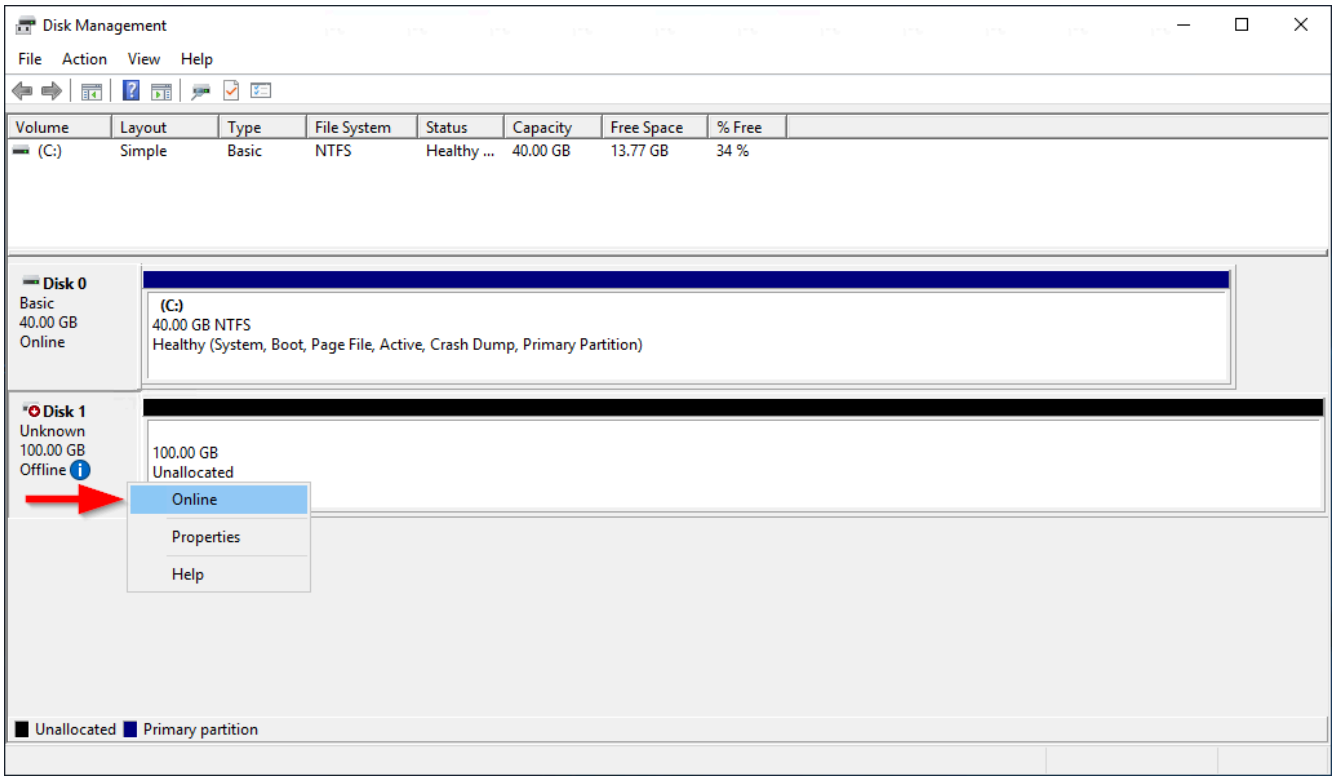


4. (Bedingt) Wenn der Datenträger nicht initialisiert ist, müssen Sie ihn initialisieren, bevor Sie ihn verwenden können. Wenn der Datenträger bereits initialisiert wurde, überspringen Sie diesen Schritt.

> **Warning**
>
> Wenn Sie ein Volume mounten, auf dem bereits Daten vorhanden sind (z. B. einen öffentlichen Datensatz oder ein Volume, das aus einem Snapshot erstellt


wurde), achten Sie darauf, das Volume nicht neu zu formatieren, da andernfalls die vorhandenen Daten gelöscht werden.

Wenn der Datenträger nicht initialisiert ist, initialisieren Sie ihn folgendermaßen:


1. Öffnen Sie im linken Bereich das Kontextmenü (Rechtsklick) für den Datenträger und wählen Sie Datenträgerinitialisierung aus.

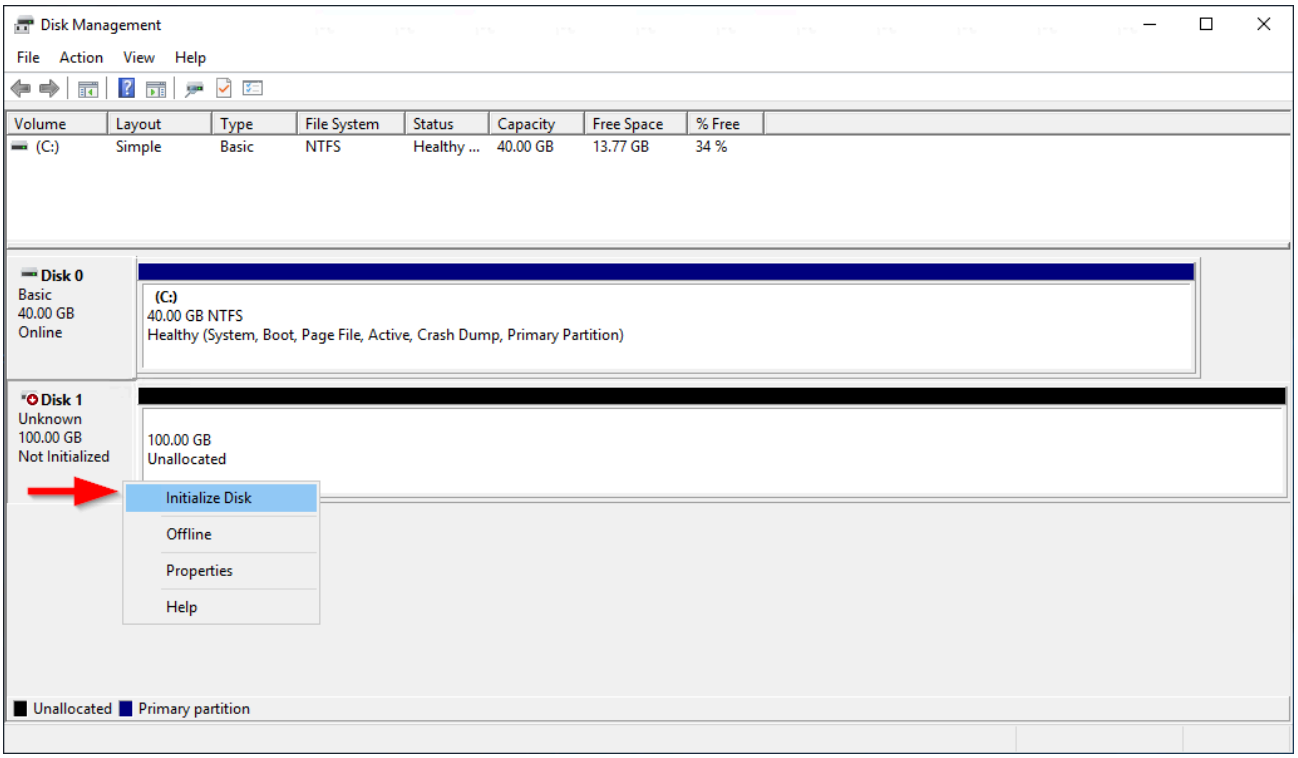

2. Wählen Sie im Dialogfeld Datenträgerinitialisierung einen Partitionsstil und danach OK aus.

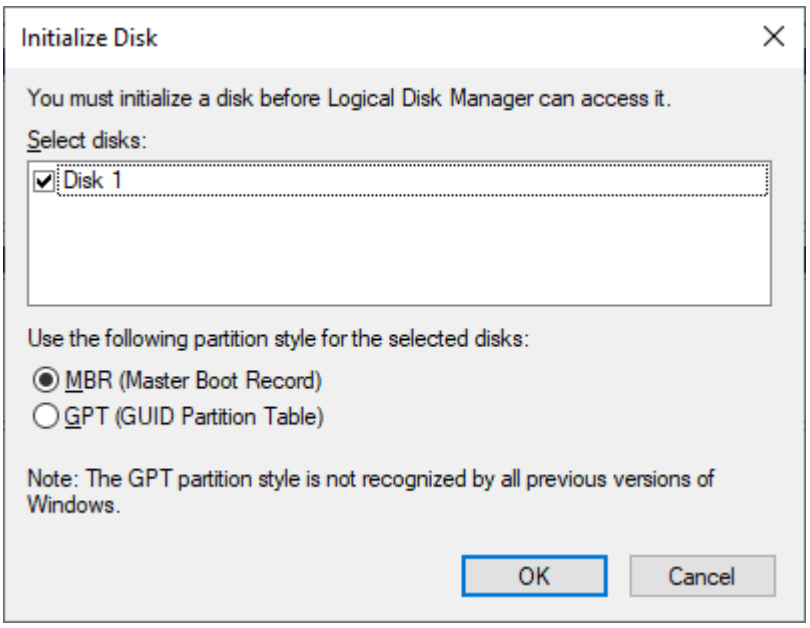


5. Öffnen Sie im rechten Bereich das Kontextmenü (Rechtsklick) für den Datenträger und wählen Sie Neues einfaches Volume aus.

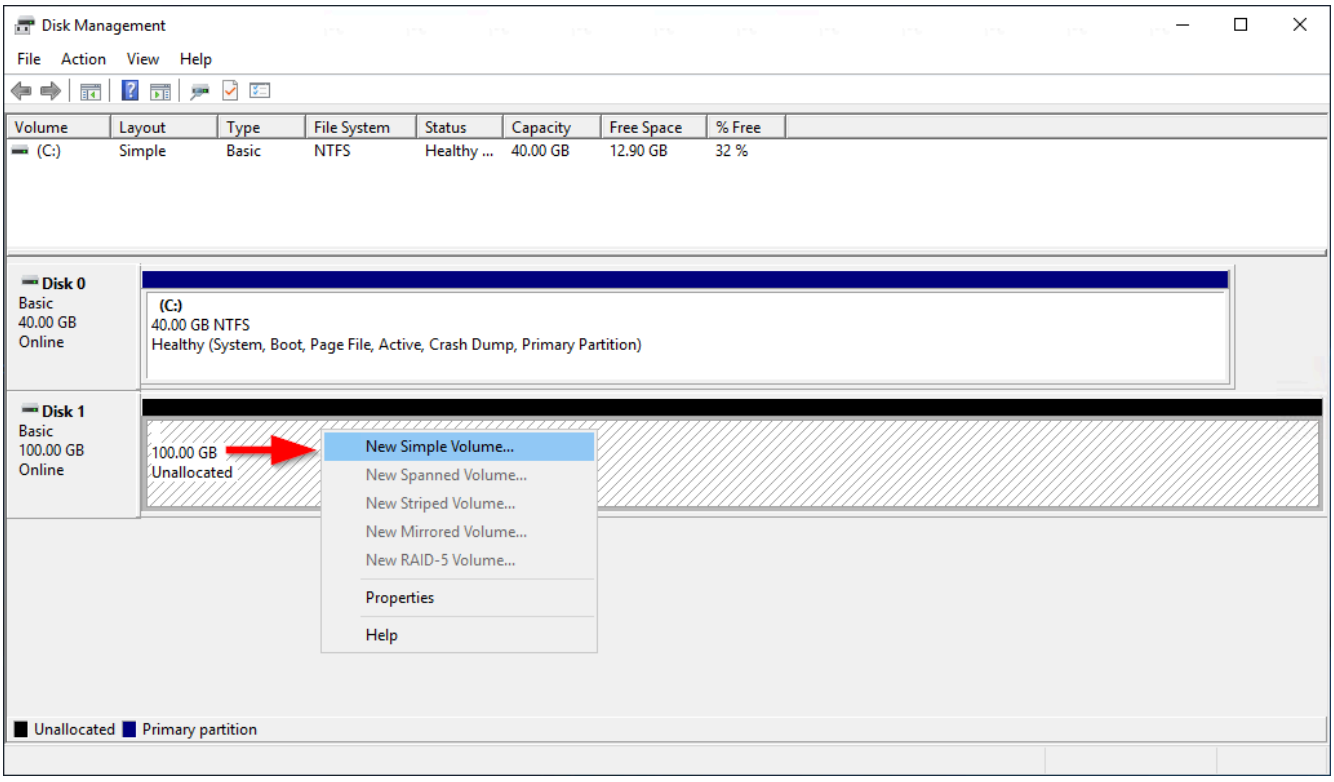


6. Wählen Sie im Assistenten zum Erstellen neuer einfacher Volumes die Option Weiter aus.




7. Wenn Sie den Standardmaximalwert ändern möchten, geben Sie die Größe des einfachen Volumes in MB an und klicken Sie danach auf Weiter.

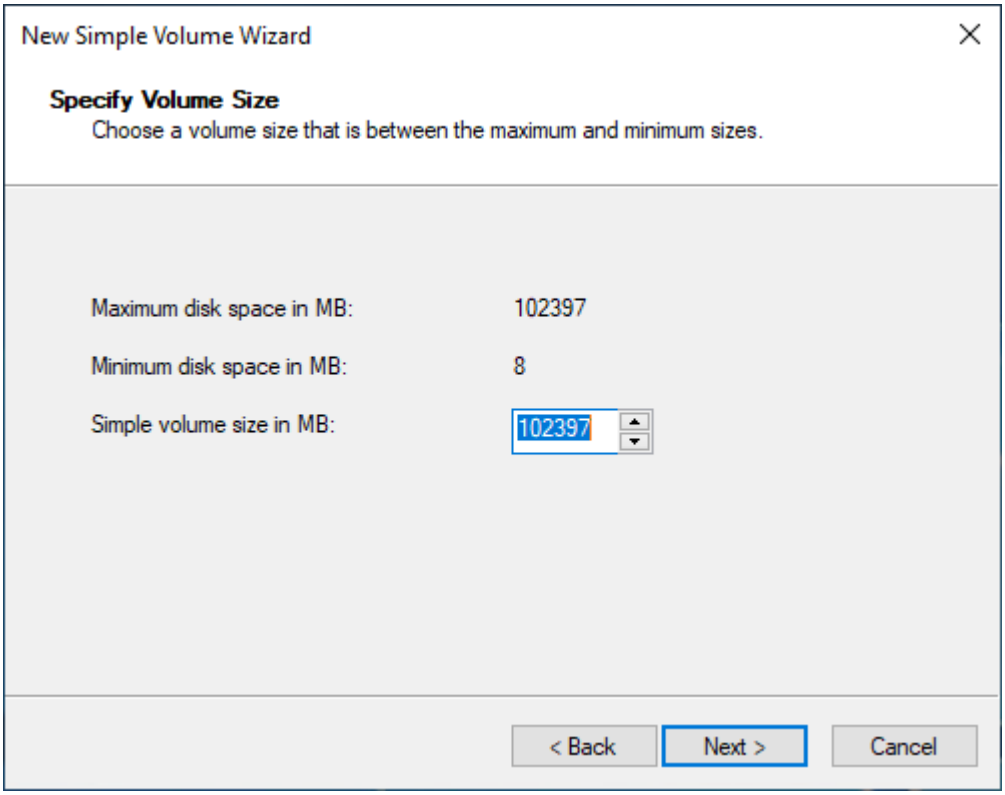


8. Geben Sie ggf. einen bevorzugten Laufwerksbuchstaben im Dropdown Folgenden Laufwerkbuchstaben zuweisen an und wählen Sie dann Weiter aus.

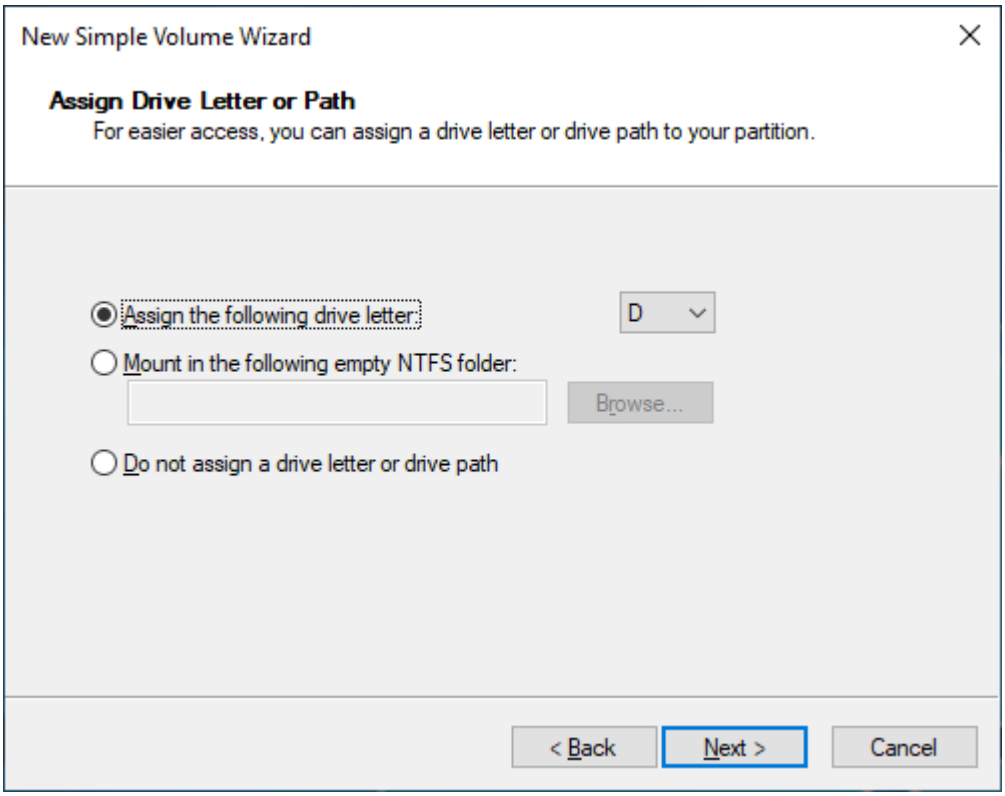

9. Geben Sie eine Volumebezeichnung ein, passen Sie die Standardeinstellungen nach Bedarf an und wählen Sie dann Weiter aus.

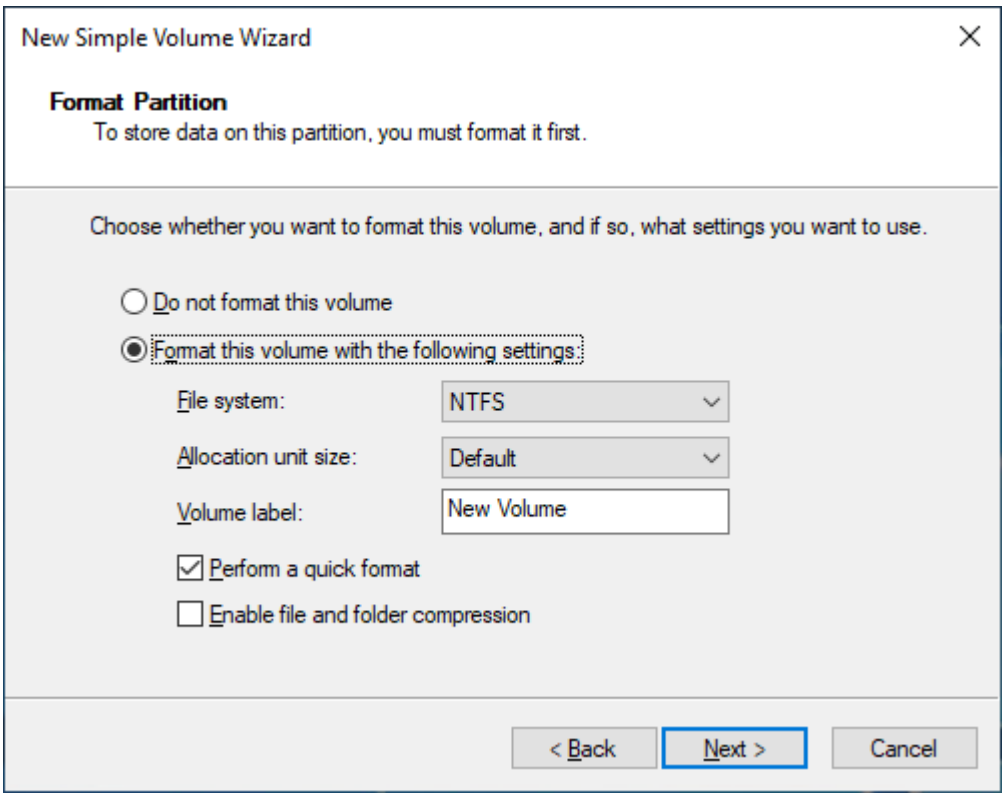

10. Überprüfen Sie die Einstellungen und wählen Sie anschließend Fertig stellen aus, um die Änderungen anzuwenden und den Assistenten zum Erstellen neuer einfacher Volumes zu schließen.

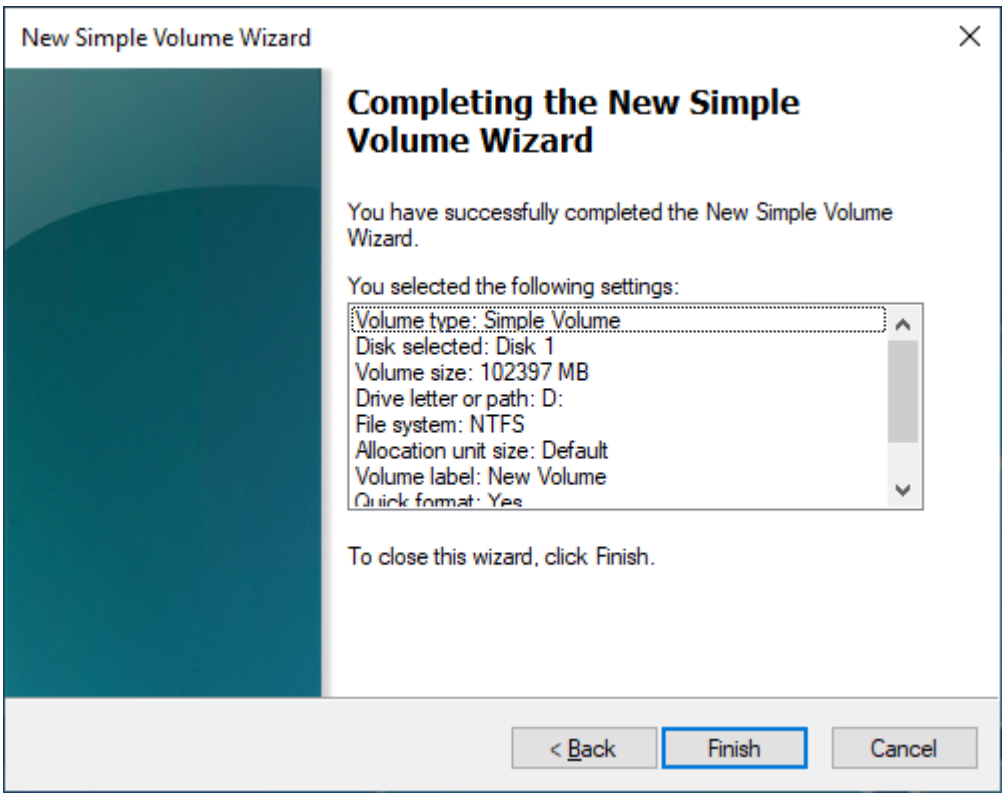

Anzeigen von Informationen über ein Amazon EBS-Volume

Sie können beschreibende Informationen zu Ihren EBS-Volumes anzeigen. Sie können beispielsweise Informationen zu allen Volumes in einer bestimmten Region oder detaillierte Informationen zu einem einzelnen Volume anzeigen, einschließlich seiner Größe, seines Volumetyps, ob das Volume verschlüsselt ist, welcher KMS-Schlüssel zur Verschlüsselung des Volumes verwendet wurde und der spezifischen Instance, an die das Volume angehängt ist.

Sie können zusätzliche Informationen, wie etwa den verfügbaren Speicherplatz, über EBS-Volumes vom Betriebssystem auf der Instance erhalten.

Inhalt

- Anzeigen von Volume-Informationen
- Angaben zum Volumen
- Anzeigen von Volumemetriken
- Anzeigen von freiem Festplattenspeicher

Anzeigen von Volume-Informationen

Sie können Informationen zu Ihren EBS-Volumes anzeigen.

Console

Um Informationen zu einem Volume anzuzeigen

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.
3. Um die Liste zu reduzieren, können Sie die Volumes mithilfe von Tags und Volume-Attributen filtern. Wählen Sie das Filterfeld aus, wählen Sie ein Tag oder ein Volume-Attribut aus und wählen Sie dann den Filterwert aus.
4. Um weitere Informationen zu einem Volume anzuzeigen, wählen Sie seine ID.

So zeigen Sie die EBS-Volumes an, die einer Instance zugeordnet sind

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus.
4. Auf der Registerkarte Speicher listet der Abschnitt Blockgerät die Volumes auf, die an die Instance angefügt sind. Um Informationen zu einem bestimmten Volume anzuzeigen, wählen Sie seine ID in der Spalte Volume-ID aus.

Amazon EC2 Global View

Sie können Amazon EC2 Global View verwenden, um Ihre Volumes in allen Regionen anzuzeigen, für die Ihr AWS Konto aktiviert ist.

Um eine Zusammenfassung Ihrer EBS-Volumen in allen Regionen zu erhalten

1. Öffnen Sie die Amazon EC2 Global View-Konsole zu https://console.aws.amazon.com/ec2globalview/Hause.
2. Überprüfen Sie auf der Registerkarte Region Explorer unter Zusammenfassung die Ressourcenanzahl für Volumes, die die Anzahl der Volumes und die Anzahl der Regionen umfasst. Klicken Sie auf den unterstrichenen Text, um zu sehen, wie sich die Volumenzahl auf die Regionen verteilt.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte Globale Suche den Client-Filter Ressourcentyp = Volumen aus. Sie können die Ergebnisse weiter filtern, indem Sie eine Region oder ein Tag angeben.

AWS CLI

So zeigen Sie Informationen zu einem EBS-Volume an

Verwenden Sie den Befehl describe-volumes. Im folgenden Beispiel werden die Volumen in der aktuellen Region gezählt.

```
aws ec2 describe-volumes --query "length(Volumes[*])"
```

Das folgende Beispiel listet die Volumes auf, die an die angegebene Instanz angehängt sind.

```
aws ec2 describe-volumes \
    --filters "Name=attachment.instance-id,Values=i-1234567890abcdef0" \
    --query Volumes[*].VolumeId \
    --output text
```

Das folgende Beispiel beschreibt das angegebene Volume.

```
aws ec2 describe-volumes --volume-ids vol-01234567890abcdef
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "Volumes": [
        {
            "Iops": 3000,
            "VolumeType": "gp3",
            "MultiAttachEnabled": false,
            "Throughput": 125,
            "Operator": {
                "Managed": false
            },
            "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
            "Size": 8,
            "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
            "AvailabilityZone": "us-west-2b",
            "State": "in-use",
```

```
            "CreateTime": "2024-05-17T23:23:00.400000+00:00",
            "Attachments": [
                {
                    "DeleteOnTermination": true,
                    "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
                    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
                    "Device": "/dev/xvda",
                    "State": "attached",
                    "AttachTime": "2024-05-17T23:23:00+00:00"
                }
            ],
            "Encrypted": false
        }
    ]
}
```

PowerShell

So zeigen Sie Informationen zu einem EBS-Volume an

Verwenden Sie das cmdlet Get-EC2Volume. Im folgenden Beispiel werden die Volumen in der aktuellen Region gezählt.

```
(Get-EC2Volume).Count
```

Das folgende Beispiel listet die Volumes auf, die an die angegebene Instanz angehängt sind.

```
(Get-EC2Volume `
    -Filters @{Name="attachment.instance-id";Values="i-1234567890abcdef0"}).VolumeId
```

Das folgende Beispiel beschreibt das angegebene Volume.

```
Get-EC2Volume -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Attachments        : {i-1234567890abcdef0}
AvailabilityZone   : us-west-2b
CreateTime         : 5/17/2024 11:23:00 PM
Encrypted          : False
```


```
FastRestored       : False
Iops               : 3000
KmsKeyId           :
MultiAttachEnabled : False
Operator           : Amazon.EC2.Model.OperatorResponse
OutpostArn         :
Size               : 8
SnapshotId         : snap-0abcdef1234567890
SseType            :
State              : in-use
Tags               : {}
Throughput         : 125
VolumeId           : vol-01234567890abcdef
VolumeType         : gp3
```

Angaben zum Volumen

Der Volume-Status beschreibt die Verfügbarkeit eines Amazon EBS-Volumes. Sie können den Status des Volumes in der Spalte Status auf der Seite Volumes in der Konsole oder mit dem Befehl describe-volumes AWS CLI anzeigen.

Ein Amazon EBS-Volume durchläuft vom Moment seiner Erstellung bis zum Löschen verschiedene Zustände.

Die folgende Abbildung zeigt die Übergänge zwischen den Volumenzuständen. Sie können ein Volume aus einem Amazon EBS-Snapshot oder ein leeres Volume erstellen. Wenn Sie ein Volume erstellen, wechselt es in den `creating` Status. Nachdem das Volume einsatzbereit ist, wechselt es in den `available` Status. Sie können ein verfügbares Volume an eine Instance anhängen, die sich in derselben Availability Zone wie das Volume befindet. Sie müssen das Volume trennen, bevor Sie es einer anderen Instance zuordnen oder löschen können. Sie können ein Volume löschen, wenn Sie es nicht mehr benötigen.

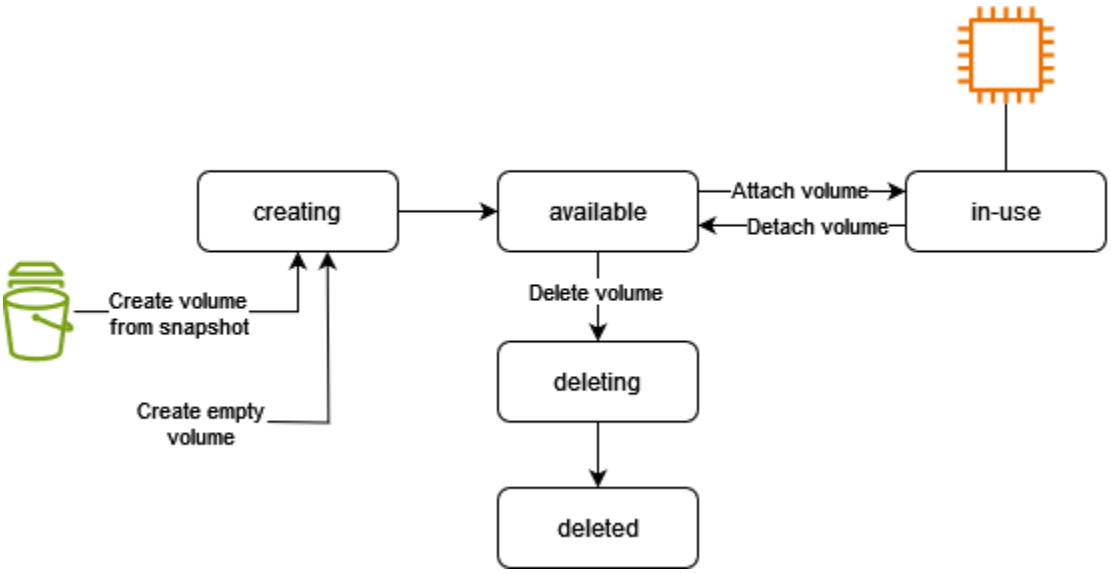

In der folgenden Tabelle sind die Volume-Status zusammengefasst.

Status	Description
`creating`	Das Volume wird erstellt.
`available`	Das Volume ist keiner Instance zugeordnet.
`in-use`	Das Volume ist einer Instance zugeordnet.
`deleting`	Das Volume wird gelöscht.
`deleted`	Das Volume ist gelöscht.
`error`	Die Ihrem EBS-Volume zugrunde liegende Hardware ist ausgefallen, und die mit dem Volume verbundenen Daten sind nicht wiederherstellbar. Informationen zum Wiederherstellen des Volumes oder zum Wiederherstellen der Daten auf dem Volume finden Sie unter Warum hat mein EBS-Volume den Status „Fehler“? .

Anzeigen von Volumemetriken

Zusätzliche Informationen zu Ihren EBS-Volumes erhalten Sie von Amazon CloudWatch. Weitere Informationen finden Sie unter CloudWatch Amazon-Metriken für Amazon EBS.

Anzeigen von freiem Festplattenspeicher

Sie können zusätzliche Informationen, wie etwa den verfügbaren Speicherplatz, über EBS-Volumes vom Betriebssystem auf der Instance erhalten.

Linux-Instances

Verwenden Sie den df -hT Befehl und geben Sie den Gerätenamen an:

```
[ec2-user ~]$ df -hT /dev/xvda1
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/xvda1     xfs       8.0G  1.2G  6.9G  15% /
```

Windows-Instances

Sie können den freien Speicherplatz anzeigen, indem Sie den Datei-Explorer öffnen und Dieser PC auswählen.

Sie können den freien Speicherplatz auch mithilfe des folgenden `dir`-Befehls und durch Überprüfen der letzten Zeile der Ausgabe anzeigen:

```
C:\> dir C:
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 68C3-8081

 Directory of C:\

03/25/2018  02:10 AM    <DIR>          .
03/25/2018  02:10 AM    <DIR>          ..
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Contacts
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Desktop
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Documents
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Downloads
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Favorites
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Links
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Music
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Pictures
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Saved Games
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Searches
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Videos
               0 File(s)              0 bytes
              13 Dir(s)  18,113,662,976 bytes free
```

Sie können den freien Speicherplatz auch anhand des folgenden `fsutil`-Befehls anzeigen:

```
C:\> fsutil volume diskfree C:
Total # of free bytes        : 18113204224
Total # of bytes             : 32210153472
Total # of avail free bytes  : 18113204224
```

> **Tip**
>
> Sie können den CloudWatch Agenten auch verwenden, um Metriken zur Festplattenspeichernutzung von einer Amazon EC2 EC2-Instance zu sammeln, ohne eine Verbindung zu der Instance herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen der CloudWatch Agenten-Konfigurationsdatei und Installation des CloudWatch Agenten im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch. Wenn Sie die Festplattenspeichernutzung für mehrere Instanzen überwachen müssen, können Sie den CloudWatch Agenten auf diesen Instanzen mit Systems Manager installieren und konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Installation des CloudWatch Agenten mit Systems Manager.

Ändern Sie ein Amazon EBS-Volume mithilfe von Elastic Volumes-Vorgängen

Mit Amazon EBS-Elastic Volumes können die Volume-Größe erhöhen, den Volume-Typ ändern oder die Performance Ihrer EBS-Volumes anpassen. Wenn Ihre Instance Elastic Volumes unterstützt, müssen Sie das Volume nicht trennen oder die Instance neu starten. Auf diese Weise können Sie Ihre Anwendung verwenden, während die Änderungen wirksam werden.

Für das Ändern der Konfiguration eines Volumes fallen keine Kosten an. Nachdem Sie eine Volume-Änderung vorgenommen haben, wird Ihnen der neue Volume-Konfigurationspreis berechnet. Weitere Informationen finden Sie in der Amazon EBS-Preisliste.

Inhalt

- Überlegungen
- Einschränkungen
- Anforderungen für Amazon EBS-Volumenänderungen
- Amazon EBS-Volumenänderungen anfordern
- Überwachen Sie den Fortschritt der Amazon EBS-Volumenänderungen

- Erweitern Sie das Dateisystem nach der Größenänderung eines Amazon EBS-Volumes

Überlegungen

- Nachdem Sie eine Volume-Änderung initiiert haben, müssen Sie warten, bis diese Änderung den `completed` Status erreicht hat, bevor Sie eine weitere Änderung für dasselbe Volume vornehmen können. Sie können ein Volume innerhalb eines fortlaufenden Zeitraums von 24 Stunden bis zu viermal ändern, sofern sich das Volume im `available` Status `in-use` oder befindet und alle vorherigen Änderungen für dieses Volume bereits vorhanden sind`completed`. Wenn Sie dieses Limit überschreiten, erhalten Sie eine Fehlermeldung, die angibt, wann Sie die nächste Änderung vornehmen können.
- Volumenänderungen werden nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt und können je nach angeforderter Volume-Konfiguration einige Minuten bis einige Stunden in Anspruch nehmen. In der Regel kann es bis zu sechs Stunden dauern, bis ein 1-TiB-Volumen geändert wird. Die Zeit skaliert jedoch nicht immer linear mit der Volumengröße — ein größeres Volumen kann weniger Zeit in Anspruch nehmen, und ein kleineres Volumen kann mehr Zeit in Anspruch nehmen.
- Größenzunahmen werden wirksam, sobald die Volumenänderung den `optimizing` Status erreicht hat, was normalerweise einige Sekunden dauert.
- Die Änderungszeit wird für Volumes erhöht, die nicht vollständig initialisiert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Initialisieren Sie die Volumes nach der Erstellung manuell.
- Wenn Sie den Volume-Typ von `gp2` auf `gp3` ändern und keine IOPS- oder Durchsatzleistung angeben, bietet Amazon EBS automatisch entweder eine des Quell-`gp2`-Volumen entsprechende Leistung oder den Ausgangswert der `gp3`-Leistung, je nachdem, welcher Wert höher ist.

  Wenn Sie beispielsweise ein `gp2` 500-GiB-Volume mit 250 MiB/s Durchsatz und 1500 IOPS `gp3` ohne Angabe von IOPS oder Durchsatzleistung ändern, stellt Amazon EBS dem `gp3` Volume automatisch 3000 IOPS (`gp3`Basis-IOPS) und 250 MiB/s (entsprechend dem Durchsatz des Quellvolumens) bereit. `gp2`
- Wenn Sie beim Ändern eines EBS-Volumes eine Fehlermeldung erhalten oder wenn Sie versuchen, ein EBS Volume zu ändern, das an einen Instance-Typ einer älteren Generation angefügt ist, müssen Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
  - Nicht-Stamm-Volume: Trennen Sie das Volume von der Instance, führen Sie die Änderungen durch und fügen Sie das Volume dann wieder an.
  - Stamm-Volume: Halten Sie die Instance an, nehmen Sie die Änderungen vor und führen Sie einen Neustart der Instance durch.

Einschränkungen

- Nachdem Sie eine Volume-Änderungsanforderung gesendet haben, können Sie sie nicht stornieren.
- Sie müssen die Volumegröße erhöhen. Sie können die Volumengröße nicht verringern. Sie können jedoch ein kleineres Volume erstellen und dann Ihre Daten mithilfe eines Tools auf Anwendungsebene wie rsync (Linux-Instanzen) oder robocopy (Windows-Instanzen) darauf migrieren.
- Es gibt Grenzen für den maximalen aggregierten Speicher, der über Volumenänderungen angefordert werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Service-Quotas in der Allgemeine Amazon Web Services-Referenz.
- Die neue Volume-Größe darf die unterstützte Kapazität des Dateisystems und des Partitionierungsschemas nicht überschreiten. Weitere Informationen finden Sie unter Einschränkungen für Amazon-EBS-Volumes.
- Wenn Sie den Volume-Typ nicht ändern, müssen die Volume-Größe und die Leistungsänderungen innerhalb der Grenzen des aktuellen Volume-Typs liegen. Wenn Sie den Volume-Typ ändern, müssen die Änderungen an Volume-Größe und Leistung innerhalb der Grenzen des Zieldatenvolumes liegen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Volume-Typen.
- Nitro-basierte Instances unterstützen Volumes, die mit bis zu 256.000 IOPS bereitgestellt werden. Andere Instance-Typen können an Volumes angehängt werden, die mit bis zu 64 000 IOPS bereitgestellt werden, können aber nur bis zu 32 000 IOPS erreichen.
- Sie können den Volumetyp für Multi-Attach-fähige Volumes nicht ändern. `io2`
- Sie können den Volume-Typ, die Größe oder die bereitgestellten IOPS von Multi-Attach-aktivierten `io1`-Volumes nicht ändern.
- Ein Root-Volume vom Typ `io1`, `io2`, `gp2`, `gp3` oder `standard` kann nicht zu einem `st1`- oder `sc1`-Volume geändert werden, auch wenn es von der Instance getrennt ist.
- Wenn das Volume vor dem 3. November 2016 23:40 UTC angefügt wurde, müssen Sie die Elastic Volumes-Unterstützung initialisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Initializing Elastic Volumes Support.
- `m3.medium`-Instances unterstützen zwar Volume-Änderungen vollständig, `m3.large`-, `m3.xlarge`- und `m3.2xlarge`-Instances unterstützen jedoch möglicherweise nicht alle Features zur Volume-Änderung.

Anforderungen für Amazon EBS-Volumenänderungen

Bei der Änderung eines Amazon EBS-Volumes gelten die folgenden Anforderungen und Einschränkungen. Weitere Informationen über die allgemeinen Anforderungen für EBS-Volumes finden Sie unter Einschränkungen für Amazon-EBS-Volumes.

Themen

- Unterstützte Instance-Typen
- Betriebssystem

Unterstützte Instance-Typen

Elastic Volumes werden auf den folgenden Instances unterstützt:

- Alle Instances der aktuellen Generation
- Die folgenden Instances der vorherigen Generation: C1, C3, C4, G2, I2, M1, M3, M4, R3 und R4

Wenn Ihr Instance-Typ Elastic Volumes nicht unterstützt, finden Sie weitere Informationen unter Ändern eines EBS-Volumes, wenn Elastic Volumes nicht unterstützt wird.

Betriebssystem

Es gelten die folgenden Betriebssystemanforderungen:

Linux

Linux AMIs benötigt eine GUID-Partitionstabelle (GPT) und GRUB 2 für Boot-Volumes, die 2 TiB (2.048 GiB) oder größer sind. Viele AMIs Linux-Systeme verwenden auch heute noch das MBR-Partitionierungsschema, das nur Boot-Volume-Größen von bis zu 2 TiB unterstützt. Wenn Ihre Instance mit einem Boot-Volume größer als 2 TiB nicht bootet, ist möglicherweise das von Ihnen verwendete AMI auf eine Boot-Volume-Größe von weniger als 2 TiB beschränkt. Nicht-Boot-Volumes auf Linux-Instances sind von dieser Beschränkung nicht betroffen.

Bevor Sie versuchen, die Größe eines Boot-Volumes auf über 2 TiB zu erhöhen, können Sie ermitteln, ob das Volume die MBR- oder die GPT-Partitionierung verwendet. Führen Sie hierzu den folgenden Befehl auf Ihrer Instance aus:

```
[ec2-user ~]$ sudo gdisk -l /dev/xvda
```

Eine Amazon Linux-Instance mit GPT-Partitionierung gibt folgende Informationen zurück:

```
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.10

  Partition table scan:
    MBR: protective
    BSD: not present
    APM: not present
    GPT: present

  Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
```

Eine SUSE-Instance mit MBR-Partitionierung gibt folgende Informationen zurück:

```
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.8

  Partition table scan:
    MBR: MBR only
    BSD: not present
    APM: not present
    GPT: not present
```

Windows

Standardmäßig initialisiert Windows Volumes mit einer Master Boot Record (MBR) Partitionierungstabelle. Da MBR nur Volumes unter 2 TiB (2.048 GiB) unterstützt, verhindert Windows die Änderung der Größe von MBR-Volumes über diese Grenze hinaus. In einem solchen Fall ist die Option Extend Volume (Volume erweitern) im Windows-Disk Management (Datenträgerverwaltung)-Hilfsprogramm deaktiviert. Wenn Sie das AWS-Managementkonsole oder verwenden AWS CLI , um ein MBR-partitioniertes Volume zu erstellen, das die Größenbeschränkung überschreitet, kann Windows den zusätzlichen Speicherplatz nicht erkennen oder verwenden.

Um diese Begrenzung zu umgehen, können Sie ein neues, größeres >Volume mit einer GUID-Partitionierungstabelle (GPT) erstellen und die Daten von dem ursprünglichen MBR-Volume darauf kopieren.

So erstellen Sie ein GPT-Volume:

1. Erstellen Sie ein neues, leeres Volume mit der gewünschten Größe in der Availability Zone der EC2-Instance, und verbinden Sie es mit Ihrer Instance.

> **Note**
>
> Das neue Volume darf nicht aus einem Snapshot wiederhergestellt sein.

2. Melden Sie sich bei Ihrem Windows-System an, und öffnen Sie Disk Management (diskmgmt.exe).
3. Öffnen Sie das Kontextmenü (rechte Maustaste) für die neue Festplatte, und wählen Sie Online aus.
4. Wählen Sie im Fenster Initialize Disk die neue Festplatte und dann GPT (GUID Partition Table), OK.
5. Kopieren Sie nach dem Abschluss der Initialisierung mit einem Tool wie robocopy oder teracopy die Daten von dem ursprünglichen Volume zu dem neuen Volume.
6. Ändern Sie unter Disk Management die Laufwerkbuchstaben zu den benötigten Werten, und nehmen Sie das alte Volume offline.
7. Trennen Sie in der Amazon EC2-Konsole das alte Volume von der Instance, starten Sie die Instance neu, um ihre korrekte Funktion zu prüfen, und löschen Sie das alte Volume.

Amazon EBS-Volumenänderungen anfordern

Mit Elastic Volumes können Sie die Größe dynamisch erhöhen, die Leistung erhöhen oder verringern und den Volume-Typ Ihrer Amazon-EBS-Volumes ändern, ohne sie zu trennen.

Prozessübersicht

1. (Optional) Bevor Sie ein Volume mit wichtigen Daten ändern, besteht eine bewährte Methode darin, einen Snapshot des betroffenen Volumes anzulegen, falls Sie Ihre Änderungen rückgängig machen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Amazon EBS-Snapshots.
2. Fordern Sie die Volume-Änderung an.
3. Überwachen Sie den Fortschritt der Volume-Änderung. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie den Fortschritt der Amazon EBS-Volumenänderungen.
4. Wenn die Größe des Volumes geändert wurde, müssen Sie das Dateisystem des Volumes erweitern, um die größere Speicherkapazität nutzen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Erweitern Sie das Dateisystem nach der Größenänderung eines Amazon EBS-Volumes.

Inhalt

- Ändern eines EBS-Volumes mit Elastic Volumes
- Ändern eines EBS-Volumes, wenn Elastic Volumes nicht unterstützt wird
- Initialisieren des Elastic-Volumes-Supports (falls erforderlich)

Ändern eines EBS-Volumes mit Elastic Volumes

Bevor Sie beginnen, sollten Sie sich Folgendes ansehen:

- Überlegungen
- Einschränkungen
- Voraussetzungen

Console

Um ein EBS-Volume zu ändern

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.
3. Wählen Sie das Volume aus, das Sie ändern möchten, und wählen Sie dann Aktionen, Volume ändern aus.
4. Auf dem Bildschirm Volume ändern werden die Volume-ID und die aktuelle Konfiguration des Volumes einschließlich Typ, Größe, IOPS und Durchsatz angezeigt. Stellen Sie die neuen Konfigurationswerte wie folgt ein:
   - Wenn Sie den Typ ändern möchten, wählen Sie einen Wert für Volume-Typ aus.
   - Um die Größe zu ändern, geben Sie einen neuen Wert für Größe ein.
   - (Nur `gp3`, `io1`, und `io2`) Um den IOPS zu ändern, geben Sie einen neuen Wert für IOPS ein.
   - (Nur `gp3`) Um den Durchsatz zu ändern, geben Sie einen neuen Wert für Durchsatz ein.
5. Wenn Sie mit dem Ändern der Volume-Einstellungen fertig sind, wählen Sie Modify (Ändern) aus. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Ändern aus.
6. Wenn Sie die Größe Ihres Volumes erhöht haben, müssen Sie auch die Partition des Volumes erweitern, um die zusätzliche Speicherkapazität zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Erweitern Sie das Dateisystem nach der Größenänderung eines Amazon EBS-Volumes.

7. (Nur Windows-Instances) Wenn Sie die Größe eines NVMe Volumes auf einer Instance erhöhen, die nicht über die AWS NVMe Treiber verfügt, müssen Sie die Instance neu starten, damit Windows die neue Volume-Größe sehen kann. Weitere Informationen zur Installation der AWS NVMe Treiber finden Sie unter AWS NVMe Treiber.

AWS CLI

Um ein EBS-Volume zu ändern

Verwenden Sie den Befehl modify-volume. Wenn Sie beispielsweise ein Volume vom Typ gp2 mit einer Größe von 100 GiB haben, ändert das folgende Beispiel dessen Konfiguration in ein Volume vom Typ io1 mit 10.000 IOPS und einer Größe von 200 GiB.

```
aws ec2 modify-volume \
    --volume-id vol-01234567890abcdef \
    --volume-type io1 \
    --iops 10000 \
    --size 200
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "VolumeModification": {
        "TargetSize": 200,
        "TargetVolumeType": "io1",
        "ModificationState": "modifying",
        "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
        "TargetIops": 10000,
        "StartTime": "2022-01-19T22:21:02.959Z",
        "Progress": 0,
        "OriginalVolumeType": "gp2",
        "OriginalIops": 300,
        "OriginalSize": 100
    }
}
```

Wenn Sie die Größe Ihres Volumes erhöht haben, müssen Sie auch die Partition des Volumes erweitern, um die zusätzliche Speicherkapazität zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Erweitern Sie das Dateisystem nach der Größenänderung eines Amazon EBS-Volumes.

PowerShell

Um ein EBS-Volume zu ändern

Verwenden Sie das cmdlet Edit-EC2Volume. Wenn Sie beispielsweise ein Volume vom Typ gp2 mit einer Größe von 100 GiB haben, ändert das folgende Beispiel dessen Konfiguration in ein Volume vom Typ `io1` mit 10.000 IOPS und einer Größe von 200 GiB.

```
Edit-EC2Volume `
    -VolumeId vol-01234567890abcdef `
    -VolumeType io1 `
    -Iops 10000 `
    -Size 200
```

Wenn Sie die Größe Ihres Volumes erhöht haben, müssen Sie auch die Partition des Volumes erweitern, um die zusätzliche Speicherkapazität zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Erweitern Sie das Dateisystem nach der Größenänderung eines Amazon EBS-Volumes.

Ändern eines EBS-Volumes, wenn Elastic Volumes nicht unterstützt wird

Wenn Sie einen unterstützten Instance-Typ verwenden, können Sie mit Elastic Volumes die Größe, Leistung und den Volume-Typ Ihrer Amazon EBS-Volumes dynamisch ändern, ohne sie zu trennen.

Wenn Sie Elastic Volumes nicht verwenden, aber das Stamm-Volume (Boot-Volume) ändern müssen, halten Sie die Instance an, ändern Sie das Volume und starten Sie die Instance dann neu.

Nachdem die Instance gestartet wurde, können Sie die Größe des Dateisystems überprüfen, um herauszufinden, ob Ihre Instance den größeren Volume-Speicherplatz erkennt. Verwenden Sie unter Linux den df -h Befehl, um die Größe des Dateisystems zu überprüfen.

```
[ec2-user ~]$ df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/xvda1            7.9G  943M  6.9G  12% /
tmpfs                 1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
```

Wenn die angezeigte Größe nicht der Größe Ihres kürzlich erweiterten Volumes entspricht, müssen Sie das Dateisystem Ihres Geräts erweitern, sodass die Instance den neu verfügbaren Speicherplatz nutzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Erweitern Sie das Dateisystem nach der Größenänderung eines Amazon EBS-Volumes.

Bei Windows-Instances müssen Sie das Volume möglicherweise online schalten, um es verwenden zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Stellen Sie ein Amazon EBS-Volume zur Verwendung zur Verfügung. Es ist nicht erforderlich, das Volume neu zu formatieren.

Initialisieren des Elastic-Volumes-Supports (falls erforderlich)

Bevor Sie ein Volume ändern können, das vor dem 3. November 2016 23:40 UTC mit einer Instance verbunden wurde, müssen Sie die Unterstützung der Volume-Änderung durch eine der folgenden Maßnahmen initialisieren:

- Volume trennen und wieder anfügen
- Starten und Stoppen der Instance

Console

Um festzustellen, ob Ihre Instances bereit sind

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie das Symbol Show/Hide Columns (Zahnrad). Wählen Sie die Attributspalte Startzeit und dann Bestätigen aus.
4. Sortieren Sie die Liste der Instances nach der Spalte Launch Time. Wählen Sie für jede Instance, die vor dem Stichtag gestartet wurde, die Registerkarte Speicher und überprüfen Sie in der Spalte Anhangszeit, wann die Volumes angehängt wurden.

AWS CLI

Um festzustellen, ob Ihre Instances bereit sind

Mit dem folgenden describe-instances-Befehl können Sie bestimmen, ob das Volume vor dem 3. November 2016 23:40 UTC angefügt wurde.

```
aws ec2 describe-instances \
    --query "Reservations[*].Instances[*].
[InstanceId,LaunchTime<='2016-11-01',BlockDeviceMappings[*]
[Ebs.AttachTime<='2016-11-01']]" \
    --output text
```

Die erste Zeile der Ausgabe für jede Instance zeigt deren ID und ob sie vor dem Stichdatum gestartet wurde (True oder False). In einer oder mehreren weiteren Zeilen wird angezeigt, ob jedes EBS-Volume vor dem Stichdatum angefügt wurde (True oder False). In der folgenden Beispielausgabe müssen Sie die Volume-Änderung für die erste Instance initialisieren, da sie vor dem Stichdatum gestartet und ihr Root-Volume ebenfalls davor angefügt wurde. Die anderen Instances sind bereit, da Sie nach dem Stichdatum gestartet wurden.

```
i-e905622e              True
True
i-719f99a8              False
True
i-006b02c1b78381e57     False
False
False
i-e3d172ed              False
True
```

PowerShell

Um festzustellen, ob eine Instanz bereit ist

Ermitteln Sie mit dem Get-EC2InstanceCmdlet, ob ein Volume vor dem 3. November 2016, 23:40 Uhr UTC angehängt wurde.

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.BlockDeviceMappings | `
     Format-Table @{Name="VolumeId";Expression={$_.Ebs.VolumeId}}, `
                  @{Name="AttachTime";Expression={$_.Ebs.AttachTime}}
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
VolumeId              AttachTime
--------              ----------
vol-0b243c8d927752d2b 3/23/2020 12:21:14 AM
vol-043eadbeb4a8387c3 9/5/2020 7:39:22 PM
vol-0c3f0c4e55c082753 4/23/2019 4:07:40 PM
```

Überwachen Sie den Fortschritt der Amazon EBS-Volumenänderungen

Wenn Sie ein EBS-Volume ändern, durchläuft es eine Reihe von Zuständen. Das Volume tritt in den Zustand `modifying`, `optimizing` und schließlich in den Zustand `completed` ein. An diesem Punkt ist das Volume bereit für weitere Änderungen.

Während sich das Volume im Status `optimizing` befindet, liegt die Leistung Ihres Volumes zwischen den Spezifikationen der Quell- und Zielkonfiguration. Die vorübergehende Leistung des Volumes ist nicht geringer als die des Quell-Volumes. Wenn Sie ein IOPS-Downgrade durchführen, ist die vorübergehende Leistung des Volumes nicht geringer als die des Ziel-Volumes.

Die Volume-Änderungen werden wie folgt wirksam:

- Größenerhöhungen werden wirksam, sobald die Volumenänderung den `optimizing` Status erreicht hat, was normalerweise einige Sekunden dauert.
- Je nach angeforderter Volume-Konfiguration kann es zwischen einigen Minuten und einigen Stunden dauern, bis Leistungsänderungen (IOPS und Durchsatz) abgeschlossen sind. In der Regel kann die Migration eines voll genutzten 1-TiB-Volumes auf eine neue Leistungskonfiguration etwa 6 Stunden dauern. In einigen Fällen kann es mehr als 24 Stunden dauern, bis eine neue Leistungskonfiguration wirksam wird, z. B. wenn das Volume nicht vollständig initialisiert wurde.


Die möglichen Volume-Status sind: `creating`, `available`, `in-use`, `deleting`, `deleted` und `error`.

Die möglichen Änderungsstatus sind `modifying`, `optimizing` und `completed`.

Console

Um den Fortschritt einer Änderung zu überwachen

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.
3. Wählen Sie das Volume aus.
4. Die Spalte „Volumenstatus“ und das Feld „Volumenstatus“ auf der Registerkarte „Details“ enthalten Informationen im folgenden Format: *`Volume state`* - *`Modification state`* (*`Modification progress`*%). Das folgende Image zeigt den Status des Volumes und der Volume-Änderung.

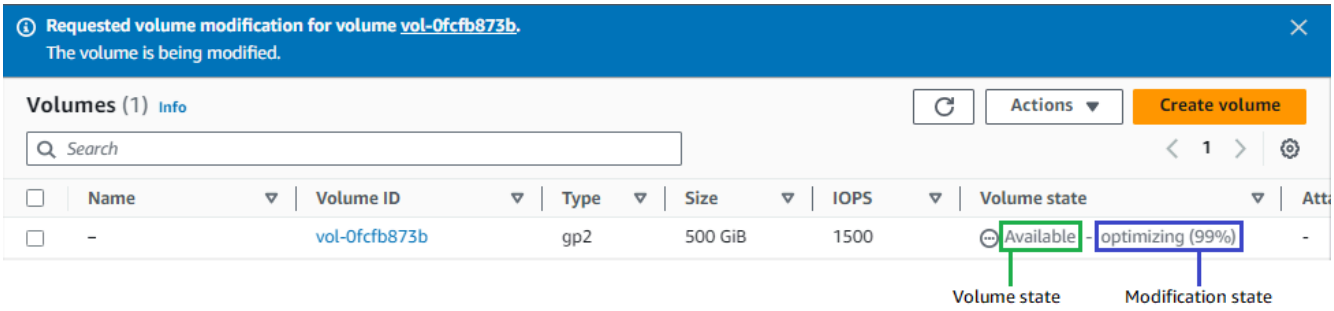

Nach Abschluss der Änderung wird nur der Volume-Status angezeigt. Der Änderungsstatus und der Fortschritt werden nicht mehr angezeigt.

Alternativ können Sie Amazon verwenden, EventBridge um eine Benachrichtigungsregel für Ereignisse mit Volumenänderungen zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Amazon EventBridge.

AWS CLI

Um den Fortschritt einer Änderung zu überwachen

Verwenden Sie den describe-volumes-modificationsBefehl, um den Fortschritt einer oder mehrerer Volumenänderungen anzuzeigen. Im folgenden Beispiel werden die Volume-Änderungen für zwei Volumes beschrieben.

```
aws ec2 describe-volumes-modifications \
    --volume-ids vol-1111111111111111 vol-2222222222222222
```

In der folgenden Beispielausgabe befinden sich die Volume-Änderungen immer noch im Status `modifying`. Fortschritt wird als Prozentsatz gemeldet.

```
{
    "VolumesModifications": [
        {
            "TargetSize": 200,
            "TargetVolumeType": "io1",
            "ModificationState": "modifying",
            "VolumeId": "vol-1111111111111111",
            "TargetIops": 10000,
            "StartTime": "2017-01-19T22:21:02.959Z",
            "Progress": 0,
            "OriginalVolumeType": "gp2",
```

```
            "OriginalIops": 300,
            "OriginalSize": 100
        },
        {
            "TargetSize": 2000,
            "TargetVolumeType": "sc1",
            "ModificationState": "modifying",
            "VolumeId": "vol-2222222222222222",
            "StartTime": "2017-01-19T22:23:22.158Z",
            "Progress": 0,
            "OriginalVolumeType": "gp2",
            "OriginalIops": 300,
            "OriginalSize": 1000
        }
    ]
}
```

Im nächsten Beispiel werden alle Volumes mit einem Änderungsstatus von `optimizing` oder `completed` beschrieben und die Ergebnisse so gefiltert und formatiert, dass nur Änderungen angezeigt werden, die am oder nach dem 1. Februar 2017 veranlasst wurden:

```
aws ec2 describe-volumes-modifications \
    --filters Name=modification-state,Values="optimizing","completed" \
    --query "VolumesModifications[?StartTime>='2017-02-01'].
{ID:VolumeId,STATE:ModificationState}"
```

Es folgt eine Beispielausgabe mit Informationen über zwei Volumes:

```
[
    {
        "STATE": "optimizing",
        "ID": "vol-06397e7a0eEXAMPLE"
    },
    {
        "STATE": "completed",
        "ID": "vol-ba74e18c2aEXAMPLE"
    }
]
```

PowerShell

Um den Fortschritt einer Änderung zu überwachen

Verwenden Sie das cmdlet Get-EC2VolumeModification. Im folgenden Beispiel werden die Volume-Änderungen für zwei Volumes beschrieben.

```
Get-EC2VolumeModification `
    -VolumeId vol-1111111111111111 vol-2222222222222222
```

> **Note**
>
> In seltenen Fällen kann ein vorübergehender AWS Fehler zu einem `failed` Zustand führen. Dies ist kein Hinweis auf den Zustand des Volumes. Er weist lediglich darauf hin, dass bei der Änderung des Volumes ein Fehler aufgetreten ist. Wenn dieser Fall eintritt, sollten Sie erneut versuchen, die Volume-Änderung vorzunehmen.

Erweitern Sie das Dateisystem nach der Größenänderung eines Amazon EBS-Volumes

Nachdem Sie die Größe eines EBS-Volumes erhöht haben, müssen Sie die Partition und das Dateisystem auf die neue, größere Größe erweitern. Sie können dies tun, sobald der Datenträger in den `optimizing`-Status übergeht.

Bevor Sie beginnen

- Erstellen Sie einen Snapshot des Volumes, falls Sie Ihre Änderungen rückgängig machen müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Amazon EBS-Snapshots.
- Vergewissern Sie sich, dass die Volume-Änderung erfolgreich war und dass es sich im Status `optimizing` oder `completed` befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie den Fortschritt der Amazon EBS-Volumenänderungen.
- Stellen Sie sicher, dass das Volume an die Instance angefügt ist und dass es formatiert und gemountet ist. Weitere Informationen finden Sie unter Formatieren und Mounten eines verknüpften Volumes.
- (Nur Linux-Instances) Wenn Sie logische Volumes auf dem Amazon EBS-Volume verwenden, müssen Sie Logical Volume Manager (LVM) verwenden, um das logische Volume zu erweitern. Anweisungen dazu finden Sie im Abschnitt Erweitern des LV im Artikel Wie verwende ich LVM, um ein logisches Volume auf der Partition eines EBS-Volumes zu erstellen? .

Linux-Instances

> **Note**
>
> Die folgenden Anweisungen führen Sie durch den Prozess der Erweiterung der XFS - und Ext4-Dateisysteme für Linux. Informationen zur Erweiterung eines anderen Dateisystems finden Sie in der zugehörigen Dokumentation.

Bevor Sie ein Dateisystem unter Linux erweitern können, müssen Sie die Partition erweitern, falls Ihr Volume über eine Partition verfügt.

Erweitern des Dateisystems von EBS-Volumes

Verwenden Sie das folgende Verfahren, um das Dateisystem für ein größenverändertes Volume zu erweitern.

Beachten Sie, dass die Geräte- und Partitionsnamen für Xen-Instances und Instanzen, die auf dem Nitro-System basieren, unterschiedlich sind. Informationen darüber, ob Ihre Instance Xen-basiert oder Nitro-basiert ist, finden Sie unter Amazon EC2 EC2-Hypervisortyp.

So erweitern Sie das Dateisystem von EBS-Volumes

1. Verbinden Sie sich mit der Instance.
2. Passen Sie bei Bedarf die Größe der Partition an. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

    a. Prüfen Sie, ob das Volume über eine Partition verfügt. Verwenden Sie den Befehl lsblk.

        Nitro instance example

        In der folgenden Beispielausgabe hat das Root-Volume (`nvme0n1`) zwei Partitionen (`nvme0n1p1` und `nvme0n1p128`), während das zusätzliche Volume (`nvme1n1`) keine Partitionen hat.

```
[ec2-user ~]$ sudo lsblk
NAME          MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme1n1       259:0    0  30G  0 disk /data
nvme0n1       259:1    0  16G  0 disk
##nvme0n1p1   259:2    0   8G  0 part /
##nvme0n1p128 259:3    0   1M  0 part
```

Xen instance example

In der folgenden Beispielausgabe hat das Stamm-Volume (`xvda`) eine Partition (`xvda1`), während das zusätzliche Volume (`xvdf`) keine Partition hat.

```
[ec2-user ~]$ sudo lsblk
NAME    MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda    202:0    0  16G  0 disk
##xvda1 202:1    0   8G  0 part /
xvdf    202:80   0  24G  0 disk
```

- Wenn das Volume über eine Partition verfügt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort (2b).
- Wenn das Volume keine Partitionen hat, überspringen Sie die Schritte 2b, 2c und 2d und fahren Sie mit Schritt 3 fort.

> **Tipp zur Problembehebung**
>
> Wenn Sie das Volume nicht in der Befehlsausgabe sehen, stellen Sie sicher, dass das Volume an die Instance angefügt ist und dass es formatiert und gemountet ist.

b. Prüfen Sie, ob die Partition erweitert werden muss. In der lsblk-Befehlsausgabe aus dem vorherigen Schritt, vergleichen Sie die Partitionsgröße und die Volume-Größe.

- Wenn die Partitionsgröße kleiner als die Volumegröße ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt (2c) fort.
- Wenn die Partitionsgröße der Volumengröße entspricht, muss die Partition nicht erweitert werden. Überspringen Sie die Schritte 2c und 2d und fahren Sie mit Schritt 3 fort.

> **Tipp zur Problembehebung**
>
> Wenn das Volume immer noch die ursprüngliche Größe aufweist, bestätigen Sie, dass die Volume-Änderung erfolgreich war.

c. Erweitern Sie die Partition. Verwenden Sie den growpart Befehl und geben Sie den Gerätenamen und die Partitionsnummer an.

Nitro instance example

Die Partitionsnummer ist die Nummer nach demp. Die Partitionsnummer für `nvme0n1p1` lautet beispielsweise`1`. Für `nvme0n1p128` ist die Partitionsnummer`128`.

Verwenden Sie den folgenden Befehl`nvme0n1p1`, um eine Partition mit dem Namen zu erweitern.

> **Important**
>
> Beachten Sie das Leerzeichen zwischen dem Gerätenamen (`nvme0n1`) und der Partitionsnummer (1).

```
[ec2-user ~]$ sudo growpart /dev/nvme0n1 1
```

Xen instance example

Die Partitionsnummer ist die Nummer nach dem Gerätenamen. Die Partitionsnummer für `xvda1` lautet beispielsweise`1`. Für `xvda128` ist die Partitionsnummer`128`.

Verwenden Sie den folgenden Befehl`xvda1`, um eine Partition mit dem Namen zu erweitern.

> **Important**
>
> Beachten Sie das Leerzeichen zwischen dem Gerätenamen (`xvda`) und der Partitionsnummer (1).

```
[ec2-user ~]$ sudo growpart /dev/xvda 1
```

> **Tipps zur Problembehebung**
>
> - `mkdir: cannot create directory ‘/tmp/growpart.31171’: No space left on device FAILED: failed to make temp dir`: Zeigt an,

dass auf dem Volume nicht genügend freier Speicherplatz vorhanden ist, damit Growpart das temporäre Verzeichnis erstellen kann, das für die Größenänderung benötigt wird. Geben Sie etwas Speicherplatz frei und versuchen Sie es dann erneut.

- `must supply partition-number`: Zeigt an, dass Sie eine falsche Partition angegeben haben. Verwenden Sie den lsblk-Befehl, um den Partitionsnamen zu bestätigen, und achten Sie darauf, dass Sie ein Leerzeichen zwischen dem Gerätenamen und der Partitionsnummer eingeben.
- `NOCHANGE: partition 1 is size 16773087. it cannot be grown`: Zeigt an, dass die Partition bereits das gesamte Volume erweitert und nicht erweitert werden kann. Bestätigen Sie, dass die Volume-Änderung erfolgreich war.

d. Stellen Sie sicher, dass die Partition erweitert wurde. Verwenden Sie den Befehl lsblk. Die Partitionsgröße sollte jetzt der Volume-Größe entsprechen.

Nitro instance example

Die folgende Beispielausgabe zeigt, dass sowohl die Volumes (`nvme0n1`) als auch die Partition (`nvme0n1p1`) die gleiche Größe (`16 GB`) haben.

```
[ec2-user ~]$ sudo lsblk
NAME          MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme1n1       259:0    0  30G  0 disk /data
nvme0n1       259:1    0  16G  0 disk
##nvme0n1p1   259:2    0  16G  0 part /
##nvme0n1p128 259:3    0   1M  0 part
```

Xen instance example

Die folgende Beispielausgabe zeigt, dass sowohl die Volumes (`xvda`) als auch die Partition (`xvda1`) die gleiche Größe (`16 GB`) haben.

```
[ec2-user ~]$ sudo lsblk
NAME    MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda    202:0    0  16G  0 disk
##xvda1 202:1    0  16G  0 part /
xvdf    202:80   0  24G  0 disk
```

3. Erweitern Sie das Dateisystem.

   a. Ermitteln Sie den Namen, die Größe, den Typ und den Mount-Punkt für das Dateisystem, das Sie erweitern müssen. Verwenden Sie den lsblk -f Befehl df -hT oder.

      Nitro instance example

      Die folgende Beispielausgabe für den df -hT Befehl zeigt, dass das `/dev/nvme0n1p1` Dateisystem 8 GB groß ist, sein Typ ist`xfs`, und sein Einhängepunkt ist`/`.

      ```
      [ec2-user ~]$ df -hT
      Filesystem      Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/nvme0n1p1  xfs   8.0G  1.6G  6.5G  20% /
      /dev/nvme1n1    xfs   8.0G   33M  8.0G   1% /data
      ...
      ```

      Xen instance example

      Die folgende Beispielausgabe für den df -hT Befehl zeigt, dass das `/dev/xvda1` Dateisystem 8 GB groß ist, sein Typ ist `ext4` und sein Einhängepunkt ist`/`.

      ```
      [ec2-user ~]$ df -hT
      Filesystem      Type   Size    Used   Avail   Use%   Mounted on
      /dev/xvda1      ext4   8.0G    1.9G   6.2G    24%    /
      /dev/xvdf1      xfs    24.0G   45M    8.0G    1%     /data
      ...
      ```

      - Wenn die Größe des Dateisystems kleiner als die Volumegröße ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort (3b).
      - Wenn die Dateisystemgröße der Volumegröße entspricht, muss sie nicht erweitert werden. Überspringen Sie in diesem Fall die verbleibenden Schritte - die Partition und das Dateisystem wurden auf die neue Volumegröße erweitert.

   b. Die Befehle zum Erweitern des Dateisystems unterscheiden sich je nach Dateisystemtyp. Wählen Sie den folgenden richtigen Befehl basierend auf dem Dateisystemtyp, den Sie sich im vorherigen Schritt notiert haben.

- [XFS-Dateisystem] Verwenden Sie den xfs_growfs-Befehl und geben Sie den Mount-Punkt des Dateisystems an, den Sie im vorherigen Schritt notiert haben.

  Nitro and Xen instance example

  Um beispielsweise ein auf / gemountetes Dateisystem zu erweitern, verwenden Sie den folgenden Befehl.

  ```
  [ec2-user ~]$ sudo xfs_growfs -d /
  ```

  Tipps zur Problembehebung

  - `xfs_growfs: /data is not a mounted XFS filesystem`: Zeigt an, dass Sie den falschen Mount-Punkt angegeben haben oder dass das Dateisystem nicht XFS ist. Verwenden Sie den df -hT-Befehl, um den Mount-Punkt und den Dateisystemtyp zu überprüfen.
  - `data size unchanged, skipping`: Zeigt an, dass das Dateisystem bereits das gesamte Volume erweitert. Wenn das Volume keine Partitionen hat, bestätigen Sie, dass die Volume-Änderung erfolgreich war. Wenn das Volume über Partitionen verfügt, stellen Sie sicher, dass die Partition wie in Schritt 2 beschrieben erweitert wurde.

- [Ext4-Dateisystem] Verwenden Sie den resize2fs-Befehl und geben Sie den Namen des Dateisystems ein, das Sie sich im vorherigen Schritt notiert haben.

  Nitro instance example

  Um beispielsweise ein gemountetes Dateisystem mit dem Namen `/dev/nvme0n1p1` zu erweitern, verwenden Sie den folgenden Befehl.

  ```
  [ec2-user ~]$ sudo resize2fs /dev/nvme0n1p1
  ```

  Xen instance example

  Um beispielsweise ein gemountetes Dateisystem mit dem Namen `/dev/xvda1` zu erweitern, verwenden Sie den folgenden Befehl.

  ```
  [ec2-user ~]$ sudo resize2fs /dev/xvda1
  ```

> **Tipps zur Problembehebung**
>
> - `resize2fs: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/xvda1`: Zeigt an, dass das Dateisystem nicht Ext4 ist. Verwenden Sie den df -hT-Befehl, um den Systemtyp der Datei zu überprüfen.
> - `open: No such file or directory while opening /dev/xvdb1`: Zeigt an, dass Sie eine falsche Partition angegeben haben. Verwenden Sie den df -hT-Befehl, um die Partition zu überprüfen.
> - `The filesystem is already 3932160 blocks long. Nothing to do!`: Zeigt an, dass das Dateisystem bereits das gesamte Volume erweitert. Wenn das Volume keine Partitionen hat, bestätigen Sie, dass die Volume-Änderung erfolgreich war. Wenn das Volume über Partitionen verfügt, stellen Sie sicher, dass die Partition wie in Schritt 2 beschrieben erweitert wurde.

- [Anderes Dateisystem] Weitere Anweisungen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Dateisystems.

c. Stellen Sie sicher, dass das Dateisystem erweitert wurde. Verwenden Sie den df -hT-Befehl und bestätigen Sie, dass die Größe des Dateisystems der Volume-Größe entspricht.


Windows-Instances

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Dateisystem auf einer Windows-Instanz zu erweitern.

Disk Management utility


So erweitern Sie ein Dateisystem mithilfe der Datenträgerverwaltung

1. Bevor Sie ein Dateisystem mit wichtigen Daten ändern, ist eine bewährte Methode das Anlegen eines Snapshots des entsprechenden Volumes, falls Sie Ihre Änderungen rückgängig machen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Amazon EBS-Snapshots.
2. Melden Sie sich per Remotedesktop an Ihrer Windows-Instance an.
3. Geben Sie im Dialogfeld Ausführen diskmgmt.msc ein und drücken Sie die Eingabetaste. Das Dienstprogramm „Datenträgerverwaltung“ wird geöffnet.

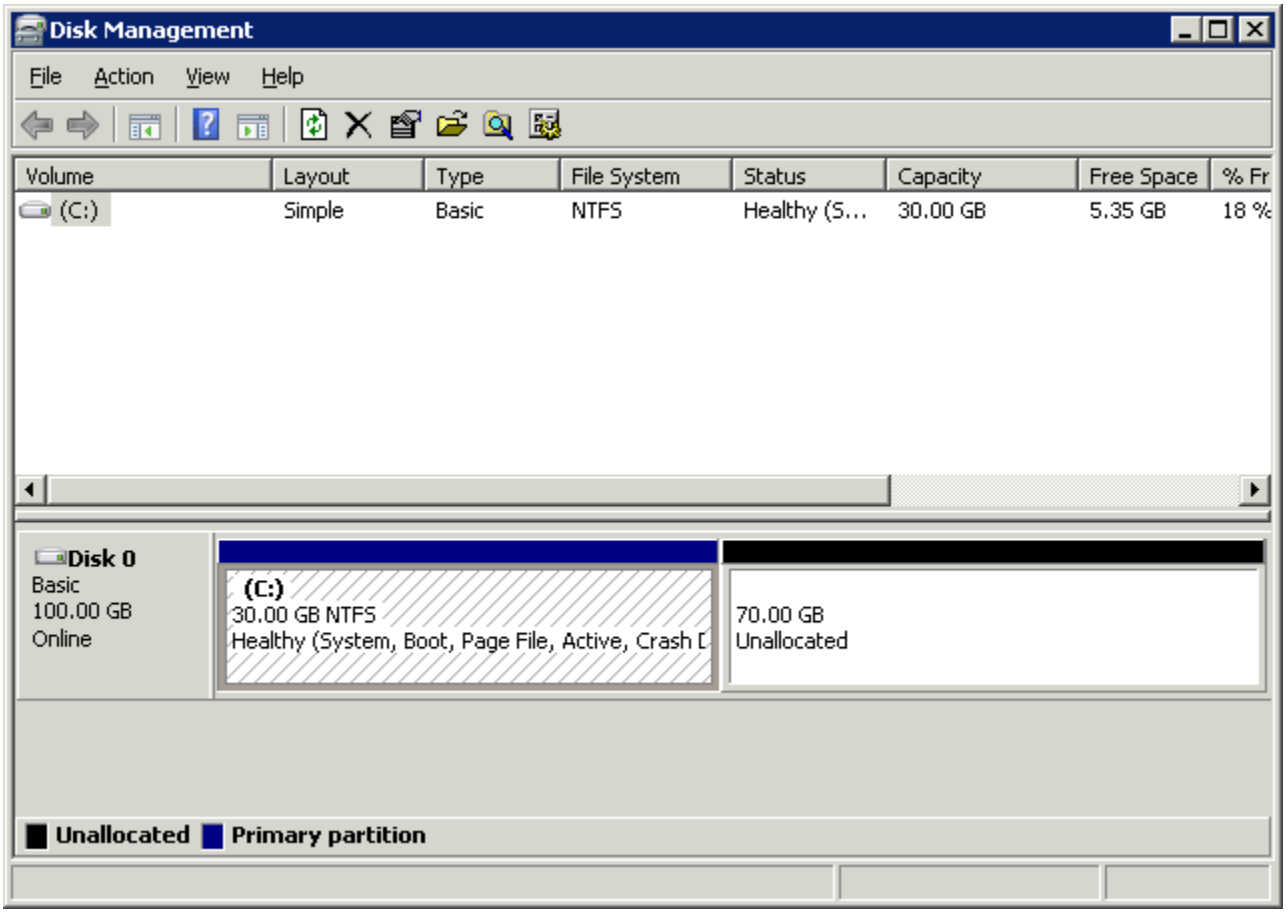


4. Wählen Sie im Menü Datenträgerverwaltung die Option Aktion und anschließend Datenträger neu einlesen aus.
5. Öffnen Sie das Kontextmenü (rechte Maustaste) für den erweiterten Datenträger und wählen Sie dann Volume erweitern aus.

> **Note**
>
> Extend Volume (Volume erweitern) ist möglicherweise deaktiviert (ausgegraut), wenn:
>
> - Der nicht zugewiesene Speicherplatz befindet sich nicht neben dem Laufwerk. Der nicht zugewiesene Speicherplatz muss sich neben der rechten Seite des Laufwerks befinden, das Sie erweitern möchten.
> - Das Volume verwendet den Master Boot Record (MBR)-Partitionsstil und ist bereits 2 TB groß. Volumes, die MBR verwenden, dürfen nicht mehr als 2 TB groß sein.

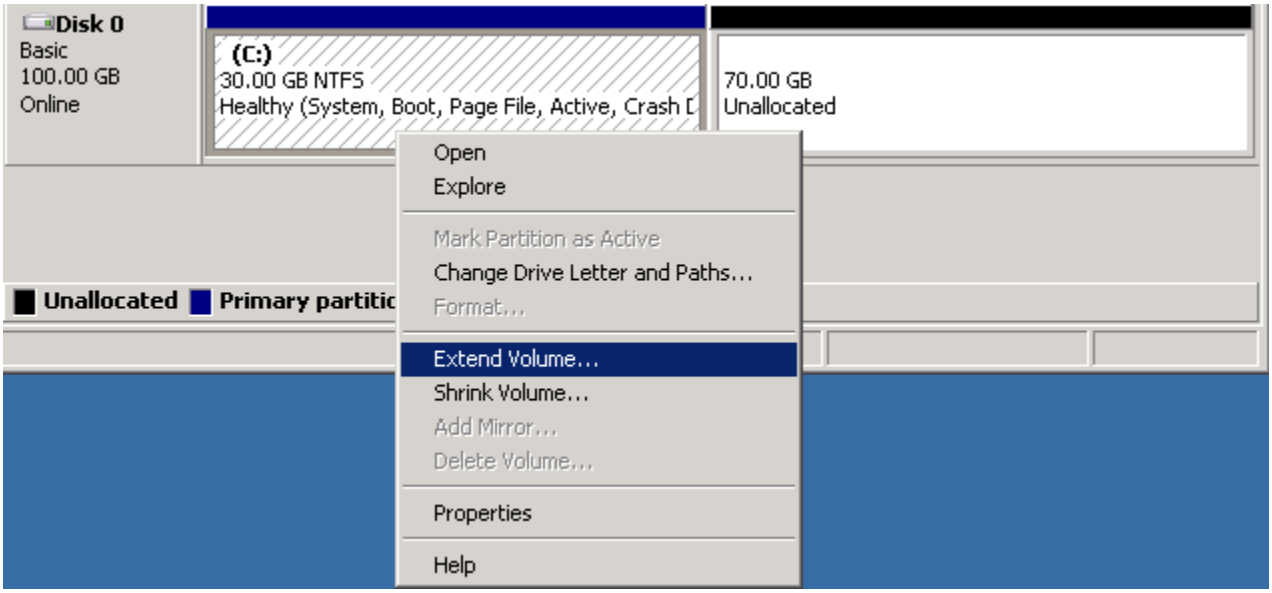

6. Wählen Sie im Assistenten Volume erweitern die Option Weiter. Geben Sie unter Speicherplatz in MB: die Anzahl der Megabytes ein, um die Sie das Volume erweitern möchten. Im Allgemeinen geben Sie den maximal verfügbaren Speicherplatz an. Der hervorgehobene Text unter Ausgewählt gibt die Menge des hinzugefügten Speicherplatzes und nicht die abschließende Größe des Volumes an. Schließen Sie den Assistenten ab.

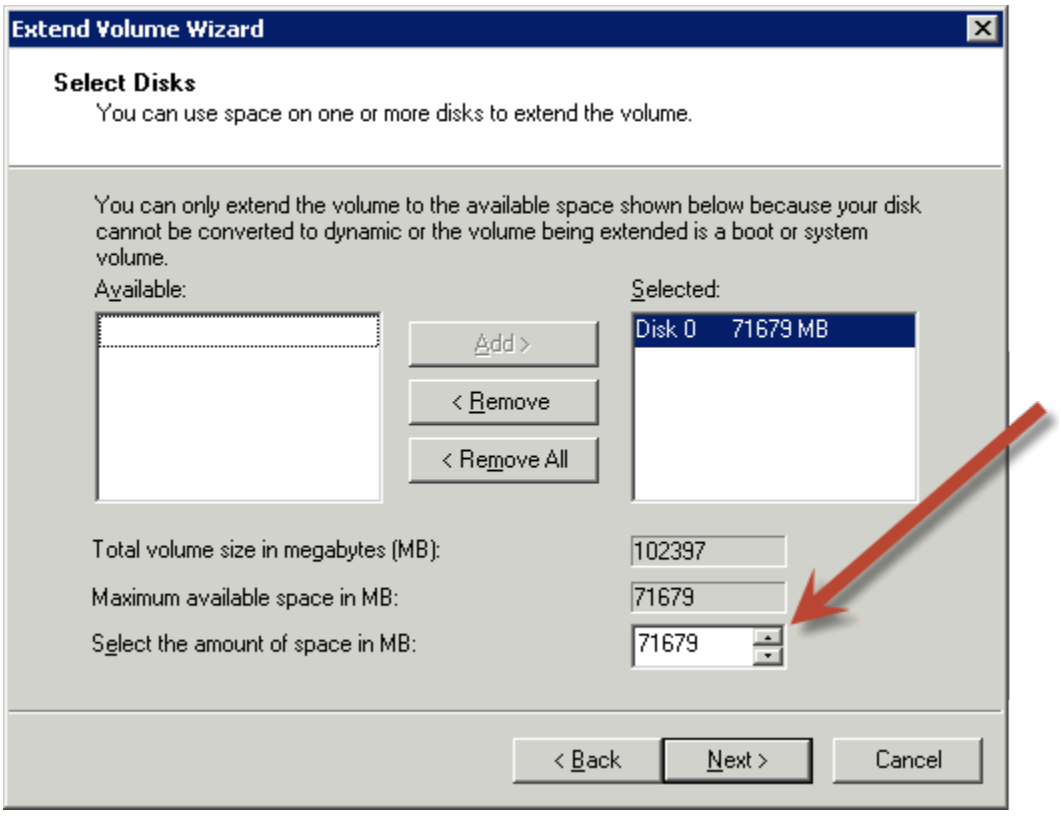

7. Wenn Sie die Größe eines NVMe Volumes auf einer Instanz erhöhen, die nicht über den AWS NVMe Treiber verfügt, müssen Sie die Instanz neu starten, damit Windows die neue Volume-Größe sehen kann. Weitere Informationen zur Installation des AWS NVMe Treibers finden Sie unter AWS NVMe Treiber.

PowerShell

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Windows-Dateisystem mit zu erweitern PowerShell.

Um ein Dateisystem zu erweitern mit PowerShell

1. Bevor Sie ein Dateisystem mit wichtigen Daten ändern, ist eine bewährte Methode das Anlegen eines Snapshots des entsprechenden Volumes, falls Sie Ihre Änderungen rückgängig machen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Amazon EBS-Snapshots.
2. Melden Sie sich per Remotedesktop an Ihrer Windows-Instance an.
3. PowerShell Als Administrator ausführen.
4. Führen Sie den `Get-Partition` Befehl aus. PowerShell gibt die entsprechende Partitionsnummer für jede Partition, den Laufwerksbuchstaben, den Offset, die Größe und den Typ zurück. Beachten Sie den Laufwerksbuchstaben der zu erweiternden Partition.
5. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Datenträger erneut zu scannen:

```
"rescan" | diskpart
```

6. Führen Sie den folgenden Befehl aus und verwenden Sie anstelle von den Laufwerksbuchstaben, den Sie in Schritt 4 notiert haben**<drive-letter>**. PowerShell gibt die Mindest- und Höchstgröße der zulässigen Partition in Byte zurück.

```
Get-PartitionSupportedSize -DriveLetter <drive-letter>
```

7. Wenn Sie die Partition auf eine bestimmte Größe erweitern möchten, führen Sie den folgenden Befehl aus und geben Sie anstelle von **<size>** die neue Größe des Volumes ein. Sie können die Größe in `KB`, `MB` und `GB`, z. B. `50GB`, eingeben.

```
Resize-Partition -DriveLetter <drive-letter> -Size <size>
```

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Partition auf die maximal verfügbare Größe zu erweitern.

```
Resize-Partition -DriveLetter <drive-letter> -Size $(Get-PartitionSupportedSize
 -DriveLetter <drive-letter>).SizeMax
```

Die folgenden PowerShell Befehle zeigen den vollständigen Befehls- und Antwortablauf für die Erweiterung eines Dateisystems auf eine bestimmte Größe.

```
PS C:\> Get-Partition


   DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&26a12046&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

PartitionNumber  DriveLetter Offset                                        Size Type
---------------  ----------- ------                                        ---- ----
1                C           1048576                                     30 GB IFS


   DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&3476342 3&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

PartitionNumber  DriveLetter Offset                                        Size Type
---------------  ----------- ------                                        ---- ----
1                D           1048576                                     8 MB IFS


PS C:\> "rescan" | diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1911

Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer:

DISKPART>
Please wait while DiskPart scans your configuration...

DiskPart has finished scanning your configuration.

DISKPART>
PS C:\> Get-PartitionSupportedSize -DriveLetter D

SizeMin      SizeMax
-------      -------
8388608 107372085248


PS C:\> Resize-Partition -DriveLetter D -Size 50GB
PS C:\> Get-Partition


   DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&26a12046&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

PartitionNumber  DriveLetter Offset                                        Size Type
---------------  ----------- ------                                        ---- ----
1                C           1048576                                     30 GB IFS


   DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&3476342 3&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

PartitionNumber  DriveLetter Offset                                        Size Type
---------------  ----------- ------                                        ---- ----
1                D           1048576                                     50 GB IFS
```

Die folgenden PowerShell Befehle zeigen den vollständigen Befehls- und Antwortablauf für die Erweiterung eines Dateisystems auf die maximal verfügbare Größe.

```
PS C:\> Get-Partition


   DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&26a12046&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

PartitionNumber  DriveLetter Offset                                        Size Type
---------------  ----------- ------                                        ---- ----
1                C           1048576                                     30 GB IFS


   DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&3476423&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

PartitionNumber  DriveLetter Offset                                        Size Type
---------------  ----------- ------                                        ---- ----
1                D           1048576                                     50 GB IFS


PS C:\> "rescan" | diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1911

Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer:

DISKPART>
Please wait while DiskPart scans your configuration...

DiskPart has finished scanning your configuration.

DISKPART>
PS C:\> Get-PartitionSupportedSize -DriveLetter D

 SizeMin      SizeMax
 -------      -------
59047936 107372085248


PS C:\> Resize-Partition -DriveLetter D -Size $(Get-PartitionSupportedSize -DriveLetter D).SizeMax
PS C:\> Get-Partition


   DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&26a12046&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

PartitionNumber  DriveLetter Offset                                        Size Type
---------------  ----------- ------                                        ---- ----
1                C           1048576                                     30 GB IFS


   DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&3476423&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

PartitionNumber  DriveLetter Offset                                        Size Type
---------------  ----------- ------                                        ---- ----
1                D           1048576                                    100 GB IFS
```

Trennen Sie ein Amazon EBS-Volume von einer Amazon EC2 EC2-Instance

Sie müssen ein Amazon-Elastic-Block-Store(Amazon EBS)-Volume von einer Instance trennen, bevor Sie es an eine andere Instance anhängen oder löschen können. Das Trennen eines Volumes wirkt sich nicht auf die Daten auf dem Volume aus.

Themen

- Überlegungen

- Unmounten und Trennen eines Volumes
- Fehlerbehebung

Überlegungen

- Sie können ein Amazon EBS-Volume explizit oder durch Beenden der Instance von einer Instance trennen. Wenn die Instance jedoch ausgeführt wird, müssen Sie zuerst das Mounting des Volumes in der Instance aufheben.
- Wenn ein EBS-Volume das Root-Gerät einer Instance ist, müssen Sie die Instance anhalten, bevor das Volume getrennt werden kann.
- Sie können ein getrenntes Volume (dessen Mounting nicht aufgehoben wurde) erneut anfügen, es erhält jedoch möglicherweise nicht denselben Mounting-Punkt. Wenn es Schreibzugriffe auf das sich in Bearbeitung befindliche Volume gab, als es abgetrennt wurde, sind die Daten auf dem Volume möglicherweise nicht synchronisiert.
- Nachdem Sie ein Volume getrennt haben, wird Ihnen weiterhin der Volumenspeicher in Rechnung gestellt, solange die Speichermenge das Limit des AWS kostenlosen Kontingents überschreitet. Sie müssen ein Volume löschen, damit keine weiteren Gebühren anfallen. Weitere Informationen finden Sie unter Löschen eines Amazon EBS-Volumes.

Unmounten und Trennen eines Volumes

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Volume von einer Instance zu trennen und das Mounten aufzuheben: Dies kann nützlich sein, wenn Sie das Volume an eine andere Instance anhängen müssen oder wenn Sie das Volume löschen müssen.

Schritte

- Schritt 1: Aufheben der Bereitstellung des Volumes
- Schritt 2: Trennen des Volumes von der Instance
- Schritt 3: (nur Windows-Instanzen) Deinstallieren Sie die Standorte der Offline-Geräte

Schritt 1: Aufheben der Bereitstellung des Volumes

Linux-Instances

Verwenden Sie in Ihrer Linux-Instance den folgenden Befehl, um das Mounting des Geräts `/dev/sdh` aufzuheben.

```
[ec2-user ~]$ sudo umount -d /dev/sdh
```

Windows-Instances

Heben Sie auf Ihrer Windows-Instance das Mounten des Volumes wie folgt auf.

1. Starten Sie das Dienstprogramm für die Datenträgerverwaltung.
   - (Windows Server 2012 und höher) Klicken Sie in der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Windows-Logo. Wählen Sie die Option Datenträgerverwaltung aus.
   - (Windows Server 2008) Wählen Sie die Optionen Start, Administrative Tools (Verwaltungstools), Computer Management (Computer-Verwaltung) und Disk Management (Datenträgerverwaltung) aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger (klicken Sie beispielsweise auf Disk 1) und wählen Sie dann Offline. Warten Sie, bis der Datenträgerstatus in Offline geändert wurde, bevor Sie die Amazon EC2-Konsole öffnen.

Schritt 2: Trennen des Volumes von der Instance

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Volume von der Instance zu trennen:

Console

So trennen Sie ein EBS-Volume

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.
3. Wählen Sie das Volume aus.
4. Wählen Sie „Aktionen“, „Volume trennen“.
5. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Trennen.

AWS CLI

Um ein EBS-Volume von einer Instance zu trennen

Verwenden Sie nach dem Aushängen des Volumes den Befehl detach-volume.

```
aws ec2 detach-volume --volume-id vol-01234567890abcdef
```

PowerShell

Um ein EBS-Volume von einer Instance zu trennen

Verwenden Sie nach dem Aushängen des Volumes das Cmdlet. Dismount-EC2Volume

```
Dismount-EC2Volume -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

Schritt 3: (nur Windows-Instanzen) Deinstallieren Sie die Standorte der Offline-Geräte

Wenn Sie das Mounten eines Volumes von einer Instance aufheben und von dieser trennen, kennzeichnet Windows den Gerätestandort als offline. Der Gerätestandort bleibt nach dem Neustart, Stoppen und Neustarten der Instance offline. Wenn Sie die Instance neu starten, kann Windows eines der verbleibenden Volumes auf den Offline-Geräte-Standort mounten. Dies führt dazu, dass das Volume in Windows nicht verfügbar ist. Um dies zu verhindern und sicherzustellen, dass beim nächsten Start von Windows alle Volumes an Online-Gerätestandorte angefügt werden:

1. Öffnen Sie auf der Instance den Geräte-Manager.
2. Wählen Sie im Geräte-Manager Ansicht, Versteckte Geräte anzeigen aus.
3. Erweitern Sie in der Geräteliste den Knoten Speichercontroller .

   Die Gerätestandorte, an denen die abgetrennten Volumes gemountet wurden, heißen `AWS NVMe Elastic Block Storage Adapter` und sollten ausgegraut erscheinen.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf jeden ausgegrauten Gerätestandort namens `AWS NVMe Elastic Block Storage Adapter`, wählen Sie Gerät deinstallieren und Deinstallieren aus.

   > **Important**
   >
   > Aktivieren Sie nicht das Kontrollkästchen Treibersoftware für dieses Gerät löschen.

Fehlerbehebung

Nachfolgend finden Sie Probleme, die beim Trennen von Volumes häufig auftreten, sowie Informationen zu deren Behebung.

> **Note**
>
> Erstellen Sie einen Snapshot Ihres Volumes, bevor Sie sein Mounting aufheben, um Datenverlusten vorzubeugen. Die erzwungene Trennung eines hängengebliebenen Volumes kann das Dateisystem oder die darin enthaltenen Daten beschädigen oder dazu führen, dass ein neues Volume mit demselben Gerätenamen erst angefügt werden kann, wenn Sie die Instance neu starten.

- Wenn beim Trennen eines Volumes über die Amazon EC2-Konsole Probleme auftreten, kann der CLI-Befehl describe-volumes hilfreich beim Diagnostizieren des Problems sein. Weitere Informationen finden Sie unter describe-volumes.
- Wenn Ihr Volume den Status `detaching` beibehält, können Sie die Trennung erzwingen, indem Sie Force Detach (Trennung erzwingen) wählen. Verwenden Sie diese Option nur als letztes Mittel, um ein Volume von einer ausgefallenen Instance zu trennen oder wenn Sie ein Volume trennen, das Sie anschließend löschen möchten. Die Instance erhält keine Gelegenheit, die Caches oder Metadaten des Dateisystems zu löschen. Wenn Sie diese Option verwenden, müssen Sie eine Überprüfung und Reparatur des Dateisystems durchführen.
- Wenn Sie innerhalb weniger Minuten mehrfach versucht haben, die Trennung des Volumes zu erzwingen, sie jedoch weiterhin den Status `detaching`aufweist, können Sie eine Anfrage im AWS re:Post stellen. Um schneller eine Lösung zu erhalten, geben Sie die Volume-ID dabei an und beschreiben Sie die Schritte, die Sie unternommen haben.
- Wenn Sie versuchen, ein noch gemountetes Volume zu trennen, kann das Volume während des Trennungsversuchs im Status `busy` hängenbleiben. Die folgende Ausgabe des Befehls describe-volumes zeigt ein Beispiel dieses Zustands:

```
"Volumes": [
    {
        "AvailabilityZone": "us-west-2b",
        "Attachments": [
            {
                "AttachTime": "2022-07-21T23:44:52.000Z",
                "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
                "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
                "State": "busy",
                "DeleteOnTermination": false,
                "Device": "/dev/sdf"
            }
```

```
        ...
    }
]
```

Wenn dieser Status auftritt, kann sich das Trennen auf unbestimmte Zeit verzögern, bis Sie das Mounting des Volumes aufheben, die Trennung erzwingen, die Instance neu starten oder alle drei dieser Schritte durchführen.

Löschen eines Amazon EBS-Volumes

Wenn Sie ein Amazon EBS-Volume nicht mehr benötigen, können Sie es löschen. Nach dem Löschen sind die Daten weg und das Volume kann nicht an eine Instance angefügt werden. Sie können vor dem Löschen einen Snapshot des Volumes speichern, mit dem Sie das Volume später wiederherstellen können.

Sie können ein Volume nicht löschen, wenn es an eine Instance angefügt ist. Um ein Volume zu löschen, müssen Sie es zuerst trennen. Weitere Informationen finden Sie unter Trennen Sie ein Amazon EBS-Volume von einer Amazon EC2 EC2-Instance.

Wenn Sie ein Volume löschen, das einer Aufbewahrungsregel für den Papierkorb entspricht, wird das Volume nicht sofort gelöscht, sondern im Papierkorb beibehalten. Weitere Informationen finden Sie unter Papierkorb.

Console

Um ein EBS-Volume zu löschen

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.
3. Wählen Sie das Volume aus. Stellen Sie sicher, dass sich das Volume im Status Verfügbar befindet.
4. Wählen Sie „Aktionen“, „Volume löschen“.

   Wenn diese Option deaktiviert ist, ist das Volume an eine Instance angehängt und kann nicht gelöscht werden.
5. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, geben Sie **`delete`** ein und wählen Sie dann Delete (Löschen) aus.

AWS CLI

Um zu überprüfen, ob ein EBS-Volume verwendet wird

Verwenden Sie den Befehl describe-volumes. Wenn das Volume verwendet wird, lautet `in-use` der Status. Andernfalls ist es `available`.

```
aws ec2 describe-volumes \
    --volume-id vol-01234567890abcdef \
    --query Volumes[*].State \
    --output text
```

Um ein EBS-Volume zu löschen

Verwenden Sie den Befehl delete-volume.

```
aws ec2 delete-volume --volume-id vol-01234567890abcdef
```

PowerShell

Um zu überprüfen, ob ein EBS-Volume verwendet wird

Verwenden Sie das cmdlet Get-EC2Volume. Wenn das Volume verwendet wird, lautet `in-use` der Status. Andernfalls ist es `available`.

```
(Get-EC2Volume `
    -VolumeId vol-01234567890abcdef).State.Value
```

Um ein EBS-Volume zu löschen

Verwenden Sie das cmdlet Remove-EC2Volume.

```
Remove-EC2Volume -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

Ersetzen Sie ein Amazon EBS-Volume mithilfe eines Snapshots

Amazon EBS-Snapshots werden wegen ihrer Geschwindigkeit, Bequemlichkeit und geringen Kosten auf Amazon EC2 als Backup-Tool bevorzugt. Wenn Sie ein Volume aus einem Snapshot erstellen,

stellen Sie seinen Status zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder her, wobei die bis zu diesem Zeitpunkt gespeicherten Daten intakt sind. Durch das Anfügen eines aus einem Snapshot erstellten Volumes an eine Instance können Sie Daten in mehreren Regionen duplizieren, Testumgebungen erstellen, ein beschädigtes Produktionsvolume vollständig ersetzen oder bestimmte Dateien und Verzeichnisse abrufen und zu einem anderen angefügten Volume übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Snapshots.

Sie können eines der folgenden Verfahren nutzen, um ein Amazon-EBS-Volume durch ein anderes Volume ersetzen, das aus einem vorherigen Snapshot dieses Volumes erstellt wurde.

Anforderung

Sie müssen Ihr Volume in derselben Availability Zone wie die Instance erstellen. Volumes müssen an Instanzen in derselben Availability Zone angehängt werden.

Console

So ersetzen Sie ein Volume

1. Erstellen Sie ein Volume aus dem Snapshot und notieren Sie sich die ID des neuen Volumes. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein Amazon EBS-Volume.
2. Wählen Sie auf der Seite „Instances“ die Instance aus, für die das Volume ersetzt werden soll, und notieren Sie die Instance-ID.

   Lassen Sie die Instance ausgewählt und wählen Sie die Registerkarte Speicher. Suchen Sie im Abschnitt Blockgeräte das zu ersetzende Volume und notieren Sie den Gerätenamen für das Volume (z. B. `/dev/sda1`).
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Speicher die Volume-ID aus, hängen Sie das Volume aus und trennen Sie es von der Instance.
4. Wählen Sie das neue Volume aus, das Sie in Schritt 1 erstellt haben, und wählen Sie Aktionen, Volume anfügen.

   Geben Sie für Instance und Gerätename die Instance-ID und den Gerätenamen ein, die Sie in Schritt 2 notiert haben, und wählen Sie dann Volume anfügen.
5. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und spielen Sie das Volume auf. Weitere Informationen finden Sie unter Stellen Sie ein Amazon EBS-Volume zur Verwendung zur Verfügung.

AWS CLI

So ersetzen Sie ein Volume

1. Erstellen Sie ein neues Volume aus dem Snapshot. Verwenden Sie den Befehl create-volume mit der Option. `--snapshot-id` Geben Sie für `--availability-zone` dieselbe Availability Zone wie für die Instance an. Notieren Sie sich die ID des neuen Volumes in der Ausgabe.

```
aws ec2 create-volume \
    --volume-type gp3 \
    --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
    --availability-zone us-east-1a
```

2. Ermittelt den Gerätenamen des zu ersetzenden Volumes. Verwenden Sie den Befehl describe-instances. Geben Sie für `--instance-ids` die ID der Instance an, für die das Volume ersetzt werden soll. Notieren Sie sich den Gerätenamen und die Volume-ID des zu ersetzenden Volumes.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query Reservations[].Instances[].BlockDeviceMappings
```

3. Trennen Sie das zu ersetzende Volume von der Instance. Verwenden Sie den Befehl detach-volume.

```
aws ec2 detach-volume --volume-id vol-xxxxxxxxxxxxxxxxx
```

4. Fügen Sie das Ersatz-Volume der Instance an. Verwenden Sie den Befehl attach-volume. Geben Sie für `--volume-id` die ID des Ersatz-Volumes an. Geben Sie für die ID der Instanz an`--instance-id`, an die das Volume angehängt werden soll. Geben Sie für `--device` denselben Gerätenamen an, den Sie zuvor notiert haben.

```
aws ec2 attach-volume \
    --volume-id vol-01234567890abcdef \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --device /dev/sdf
```

5. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und spielen Sie das Volume auf. Weitere Informationen finden Sie unter Stellen Sie ein Amazon EBS-Volume zur Verwendung zur Verfügung.

PowerShell

So ersetzen Sie ein Volume

1. Erstellen Sie ein neues Volume aus dem Snapshot. Verwenden Sie das New-EC2VolumeCmdlet mit der `-SnapshotId` Option. Geben Sie für `-AvailabilityZone` dieselbe Availability Zone wie für die Instance an. Notieren Sie sich die ID des neuen Volumes in der Ausgabe.

```
New-EC2Volume `
    -VolumeType gp3 `
    -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
    -AvailabilityZone us-east-1a
```

2. Ermittelt den Gerätenamen des zu ersetzenden Volumes. Verwenden Sie das cmdlet Get-EC2Instance. Geben Sie für `-InstanceId` die ID der Instance an, für die das Volume ersetzt werden soll. Notieren Sie sich den Gerätenamen und die Volume-ID des zu ersetzenden Volumes.

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.BlockDeviceMappings | `
     Format-Table DeviceName, @{Name="VolumeId";Expression={$_.Ebs.VolumeId}}
```

3. Trennen Sie das zu ersetzende Volume von der Instance. Verwenden Sie das cmdlet Dismount-EC2Volume.

```
DismountEC2Volume -VolumeId vol-xxxxxxxxxxxxxxxxx
```

4. Fügen Sie das Ersatz-Volume der Instance an. Verwenden Sie das cmdlet Add-EC2Volume. Geben Sie für `-VolumeId` die ID des Ersatz-Volumes an. Geben Sie für die ID der Instanz an`-InstanceId`, an die das Volume angehängt werden soll. Geben Sie für `-Device` denselben Gerätenamen an, den Sie zuvor notiert haben.

```
Add-EC2Volume`
    -VolumeId vol-01234567890abcdef `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
```

```
    -Device /dev/sdf
```

5. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und spielen Sie das Volume auf. Weitere Informationen finden Sie unter Stellen Sie ein Amazon EBS-Volume zur Verwendung zur Verfügung.

Amazon EBS-Volumenstatusprüfungen

Volume-Statusprüfungen erlauben Ihnen, mögliche Inkonsistenzen in den Daten auf einem Amazon EBS-Volume besser zu verstehen, nachzuverfolgen und zu verwalten. Diese Prüfungen bieten Ihnen die Informationen, die Sie benötigen, um zu bestimmen, ob Ihre Amazon EBS-Volumes beeinträchtigt sind, und um Ihnen kontrollieren zu helfen, wie ein potenziell inkonsistentes Volume bearbeitet wird.

Volume-Statusprüfungen sind automatisierte Tests, die alle 5 Minuten ausgeführt werden und den Status „Bestanden“ oder „Nicht bestanden“ zurückgeben. Wenn alle Prüfungen bestanden wurden, ist der Status des Volumes ok. Wenn eine Prüfung nicht bestanden wird, ist der Status des Volumes `impaired`. Wenn der Status `insufficient-data` ist, sind die Prüfungen bei dem Volume möglicherweise noch in Bearbeitung. Sie können die Ergebnisse von Volume-Statusprüfungen anzeigen, um beeinträchtigte Volumes zu identifizieren und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

Wenn Amazon EBS feststellt, dass die Daten eines Volumes potenziell inkonsistent sind, wird standardmäßig der I/O Zugriff auf das Volume von allen angeschlossenen EC2-Instances deaktiviert, wodurch Datenbeschädigungen verhindert werden. After I/O ist deaktiviert, die nächste Überprüfung des Volume-Status schlägt fehl und der Volume-Status lautet. `impaired` Darüber hinaus wird ein Ereignis angezeigt, das Sie darüber informiert, dass das Volume deaktiviert I/O ist und dass Sie den beeinträchtigten Zustand des Volumes beheben können, indem Sie das Volume einschalten. I/O Wir warten, bis Sie dies aktivieren I/O , damit Sie entscheiden können, ob Sie Ihre Instances weiterhin das Volume verwenden lassen oder ob Sie eine Konsistenzprüfung mit einem Befehl wie fsck (Linux-Instances) oder chkdsk (Windows-Instances) durchführen möchten, bevor Sie dies tun.

> **Note**
>
> Der Volume-Status basiert auf den Volume-Statusprüfungen und gibt nicht den Volume-Zustand wieder. Deshalb zeigt der Volume-Status keine Volumes im `error`-Zustand an (z. B., wenn ein Volume keine I/O-Vorgänge annehmen kann). Weitere Informationen über Volume-Zustände finden Sie unter Angaben zum Volumen.

Falls die Konsistenz eines bestimmten Volumes nicht von Bedeutung ist und es nach einer Beeinträchtigung sofort verfügbar gemacht werden soll, können Sie das Standardverhalten außer Kraft setzen, indem Sie konfigurieren, dass I/O-Operationen für das Volume automatisch aktiviert werden. Wenn Sie das Volume-Attribut Auto-Enable IO (I/O automatisch aktivieren) aktivieren (`autoEnableIO` in der API), wird die Volume-Statusprüfung weiterhin bestanden. Darüber hinaus wird ein Ereignis angezeigt, das Sie darüber informiert, dass das Volume als potenziell inkonsistent eingestuft wurde, dass es aber automatisch aktiviert I/O wurde. Somit können Sie die Konsistenz des Volumes überprüfen oder es zu einem späteren Zeitpunkt ersetzen.

Bei der Überprüfung des I/O Leistungsstatus wird die tatsächliche Leistung eines Volumes mit der erwarteten Leistung eines Volumes verglichen. Sie warnt Sie, wenn das Volume unter den Erwartungen liegt. Diese Statusprüfung ist nur für SSD-Volumes mit bereitgestellten IOPS (`io1` und `io2`) und Allzweck-SSD-Volumes (`gp3`) verfügbar, die einer Instance angefügt sind. Die Statusprüfung ist nicht gültig für Allzweck-SSD- (`gp2`), durchsatzoptimierte HDD- (`st1`), Cold-HDD- (`sc1`) und Magnetfestplatten-Volumes (`standard`). Die I/O Leistungsstatusprüfung wird einmal pro Minute durchgeführt und CloudWatch erfasst diese Daten alle 5 Minuten. Ab dem Zeitpunkt, an dem Sie ein `io1` `io2` OR-Volume an eine Instance anhängen, kann es bis zu 5 Minuten dauern, bis die Statusprüfung den I/O Leistungsstatus meldet.

> **Important**
>
> Beim Initialisieren der Bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes, die aus Snapshots wiederhergestellt wurden, kann die Leistung des Volumes unter Umständen auf einen Wert unter 50 Prozent des erwarteten Niveaus abfallen. Dies führt dazu, dass für das Volume in der Statusprüfung I/O Performance (I/O-Leistung) der Status `warning` angezeigt wird. Dies ist normal. Sie können den Status `warning` bei Bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes bei der Initialisierung ignorieren. Weitere Informationen finden Sie unter Initialisieren Sie die Volumes nach der Erstellung manuell.

In der folgenden Tabelle sind die Status für Amazon EBS-Volumes aufgeführt.

Volume-Status	Status bei aktivierten I/O	I/O-Leistungsstatusprüfung (nur **io1**-, **io2**- und **gp3**-Volumes)
ok	Aktiviert (I/O Enabled or I/OAutomatisch aktiviert)	Normal (Volume-Leistung ist wie erwartet)
warning	Aktiviert (I/O Enabled or I/OAutomatisch aktiviert)	Schwach (Volume-Leistung liegt unter den Erwartungen) Sehr schwach (Volume-Leistung liegt weit unter den Erwartungen)
impaired	Aktiviert (I/O Enabled or I/OAutomatisch aktiviert) Deaktiviert (Volume ist offline und Wiederherstellung ausstehend oder wartet auf Aktivierung von I/O durch den Benutzer)	Blockiert (Volume-Leistung ist stark beeinträchtigt) Nicht verfügbar (Die I/O Leistung kann nicht ermittelt werden, da sie deaktiviert I/O ist)
insufficient-data	Aktiviert (I/O Enabled or I/OAutomatisch aktiviert) Unzureichende Daten	Unzureichende Daten

Console

Anzeigen der Statusprüfungen

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.

   Die Spalte Volume Status (Volume-Status) zeigt jeweils den Betriebszustand eines Volumes an.

3. Um die Statusdetails eines bestimmten Volumes anzuzeigen, wählen Sie es im Raster aus und wählen Sie die Registerkarte Status Checks (Statusprüfungen).
4. Informationen zu einem Volume mit nicht bestandener Statusprüfung (der Status lautet `impaired`) finden Sie unter Arbeiten Sie mit einem beeinträchtigten Amazon EBS-Volume.

Alternativ dazu können Sie Events (Ereignisse) im Navigator auswählen, um alle Ereignisse für Ihre Instances und Volumes anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Volumenereignisse.

AWS CLI

Anzeigen der Informationen zum Volumenstatus

Verwenden Sie den Befehl describe-volume-status.

```
aws ec2 describe-volume-status --volume-ids vol-01234567890abcdef
```

Identifizieren Sie anhand des folgenden Beispiels eine beeinträchtigte Lautstärke.

```
aws ec2 describe-volume-status --filters Name=volume-status.status,Values=impaired
```

PowerShell

Anzeigen der Informationen zum Volumenstatus

Verwenden Sie das cmdlet Get-EC2VolumeStatus.

```
Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

Verwenden Sie das folgende Beispiel, um beeinträchtigte Volumina zu identifizieren.

```
Get-EC2VolumeStatus -Filter @{Name="volume-status.status"; Values="impaired"}
```

Amazon EBS-Volumenereignisse

Wenn Amazon EBS feststellt, dass die Daten eines Volumes potenziell inkonsistent sind, wird der I/O Zugriff auf das Volume von allen angehängten EC2-Instances standardmäßig deaktiviert. Dies hat zur Folge, dass die Statusprüfung des Volumes nicht bestanden und ein Volume-Statusereignis erstellt wird, das die Ursache des Ausfalls anzeigt.

Um die automatische Aktivierung I/O auf einem Volume mit potenziellen Dateninkonsistenzen durchzuführen, ändern Sie die Einstellung des Volume-Attributs „Automatisch aktiviert“ (in der API). `autoEnableIO` Weitere Informationen zum Ändern dieses Attributs finden Sie unter Arbeiten Sie mit einem beeinträchtigten Amazon EBS-Volume.

Jedes Ereignis umfasst eine Startzeit, die den Zeitpunkt angibt, zu dem das Ereignis eingetreten ist, und eine Dauer, die angibt, wie I/O lange das Volume deaktiviert war. Die Endzeit wird dem Ereignis hinzugefügt, wenn I/O für das Volume aktiviert wurde.

Ereignisse im Volumenstatus

`Awaiting Action: Enable IO`

Volumendaten sind möglicherweise inkonsistent. I/O ist für das Volume deaktiviert, bis Sie es explizit aktivieren. Die Ereignisbeschreibung wird zu IO Enabled geändert, nachdem Sie die I/O-Operationen ausdrücklich aktiviert haben.

`IO Enabled`

I/O-Operationen wurden für dieses Volume ausdrücklich aktiviert.

`IO Auto-Enabled`

I/O-Operationen wurden bei diesem Volume automatisch aktiviert, nachdem ein Ereignis aufgetreten ist. Wir empfehlen, dass Sie die Daten auf Inkonsistenzen überprüfen, bevor Sie sie weiterhin verwenden.

`Normal`

Nur für `io1`-, `io2`- und `gp3`-Volumes. Volume-Leistung ist wie erwartet.

`Degraded`

Nur für `io1`-, `io2`- und `gp3`-Volumes. Volume-Leistung liegt unter den Erwartungen.

`Severely Degraded`

Nur für `io1`-, `io2`- und `gp3`-Volumes. Volume-Leistung liegt weit unter den Erwartungen.

`Stalled`

Nur für `io1`-, `io2`- und `gp3`-Volumes. Volume-Leistung ist stark beeinträchtigt.

Wenn Sie ein Volume haben, auf dem diese Option deaktiviert I/O ist, finden Sie weitere Informationen unterArbeiten Sie mit einem beeinträchtigten Amazon EBS-Volume. Wenn Sie ein

Volume haben, dessen I/O Leistung unter dem Normalwert liegt, kann dies ein vorübergehender Zustand sein, der auf eine von Ihnen ergriffene Maßnahme zurückzuführen ist (z. B. Erstellung eines Snapshots eines Volumes bei Spitzenauslastung, Ausführung des Volumes auf einer Instance, die die erforderliche I/O Bandbreite nicht unterstützt, erstmaliger Zugriff auf Daten auf dem Volume usw.).

Console

Anzeigen der Ereignisse für Ihre Volumes

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Events. Es werden alle Instances und Volumes aufgelistet, die Ereignisse haben.
3. Sie können das Ergebnis auch nach Volume filtern, damit nur der Status von Volumes angezeigt wird. Sie können auch nach bestimmten Statustypen filtern.
4. Wählen Sie ein Volume aus, um sein Ereignis anzuzeigen.

AWS CLI

Anzeigen der Ereignisse für Ihre Volumes

Verwenden Sie den Befehl describe-volume-status.

```
aws ec2 describe-volume-status --volume-ids vol-01234567890abcdef
```

PowerShell

Anzeigen der Ereignisse für Ihre Volumes

Verwenden Sie das cmdlet Get-EC2VolumeStatus.

```
Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

Arbeiten Sie mit einem beeinträchtigten Amazon EBS-Volume

Verwenden Sie die folgenden Optionen, wenn ein Volume beeinträchtigt ist, weil die Daten des Volumes möglicherweise inkonsistent sind.

Optionen

- Option 1: Durchführen einer Konsistenzprüfung bei dem Volume, das an die Instance angefügt ist
- Option 2: Durchführen einer Konsistenzprüfung bei dem Volume mithilfe einer anderen Instance
- Option 3: Löschen des Volumes, wenn Sie es nicht mehr benötigen

Option 1: Durchführen einer Konsistenzprüfung bei dem Volume, das an die Instance angefügt ist

Die einfachste Option besteht darin, das Volume zu aktivieren I/O und anschließend eine Datenkonsistenzprüfung durchzuführen, während das Volume noch mit seiner Amazon EC2 EC2-Instance verbunden ist.

So führen Sie eine Konsistenzprüfung bei dem angefügten Volume durch

1. Beenden Sie die Nutzung des Volumes durch Anwendungen.
2. I/O Auf dem Volume aktivieren. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

   Console

   Um I/O für ein Volume zu aktivieren

   1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
   2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Events.
   3. Wählen Sie das Volume aus.
   4. Klicken Sie auf Aktionen, I/O aktivieren.

   AWS CLI

   Zur Aktivierung I/O für ein Volume

   Verwenden Sie den Befehl enable-volume-io.

   ```
   aws ec2 enable-volume-io --volume-id vol-01234567890abcdef
   ```

   PowerShell

   Zur Aktivierung I/O für ein Volume

   Verwenden Sie das Enable-EC2VolumeIO-Cmdlet.

```
Enable-EC2VolumeIO -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

3. Überprüfen Sie die Daten auf dem Volume.

   a. Führen Sie den fsck Befehl (Linux-Instanzen) oder chkdsk (Windows-Instanzen) aus.

   b. (Optional) Überprüfen Sie verfügbare Anwendungen oder Systemprotokolle auf relevante Fehlermeldungen.

   c. Wenn die Lautstärke länger als 20 Minuten beeinträchtigt wurde, können Sie sich an das AWS Support Center wenden. Wählen Sie Troubleshoot (Fehlerbehebung) und anschließend im Dialogfeld Troubleshoot Status Checks (Fehlerbehebung bei Statusprüfungen) die Option Contact Support (Support kontaktieren) aus, um einen Supportfall zu eröffnen.

Option 2: Durchführen einer Konsistenzprüfung bei dem Volume mithilfe einer anderen Instance

Wenden Sie das folgende Verfahren an, um das Volume außerhalb Ihrer Produktionsumgebung zu überprüfen.

> **Important**
>
> Dieses Verfahren kann zum Verlust von Schreibvorgängen führen I/Os , die bei der Deaktivierung des Volumes I/O unterbrochen wurden.

So führen Sie eine Konsistenzprüfung bei einem isolierten Volume durch

1. Beenden Sie die Nutzung des Volumes durch Anwendungen.
2. Trennen Sie das Volume von der Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Trennen Sie ein Amazon EBS-Volume von einer Amazon EC2 EC2-Instance.
3. I/O Auf dem Volume aktivieren. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

   Console

   Um I/O für ein Volume zu aktivieren

   1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Events.
3. Wählen Sie das Volume aus, dessen Zuordnung Sie im vorherigen Schritt aufgehoben haben.
4. Klicken Sie auf Aktionen, I/O aktivieren.

AWS CLI

Zur Aktivierung I/O für ein Volume

Verwenden Sie den Befehl enable-volume-io.

```
aws ec2 enable-volume-io --volume-id vol-01234567890abcdef
```

PowerShell

Zur Aktivierung I/O für ein Volume

Verwenden Sie das Enable-EC2VolumeIO-Cmdlet.

```
Enable-EC2VolumeIO -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

4. Fügen Sie das EBS-Volume an eine andere Instance an. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie Ihre Instance und. Hängen Sie ein Amazon EBS-Volume an eine Amazon EC2 EC2-Instance an
5. Überprüfen Sie die Daten auf dem Volume.
   a. Führen Sie den Befehl fsck (Linux-Instanzen) oder chkdsk (Windows-Instanzen) aus.
   b. (Optional) Überprüfen Sie verfügbare Anwendungen oder Systemprotokolle auf relevante Fehlermeldungen.
   c. Wenn die Lautstärke länger als 20 Minuten beeinträchtigt wurde, können Sie sich an das AWS Support Center wenden. Wählen Sie Troubleshoot und anschließend im Dialogfeld für die Fehlersuche die Option Contact Support aus, um einen Supportfall zu eröffnen.

Option 3: Löschen des Volumes, wenn Sie es nicht mehr benötigen

Wenn Sie das Volume aus Ihrer Umgebung entfernen möchten, löschen Sie es einfach. Informationen zum Löschen von Volumes finden Sie unter Löschen eines Amazon EBS-Volumes.

Wenn Sie einen kürzlichen Snapshot haben, mit dem die Daten auf dem Volume gesichert sind, können Sie aus dem Snapshot ein neues Volume erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein Amazon EBS-Volume.

Automatische Aktivierung I/O für beeinträchtigte Amazon EBS-Volumes

Wenn Amazon EBS feststellt, dass die Daten eines Volumes potenziell inkonsistent sind, wird der I/O Zugriff auf das Volume von allen angehängten EC2-Instances standardmäßig deaktiviert. Dies hat zur Folge, dass die Statusprüfung des Volumes nicht bestanden und ein Volume-Statusereignis erstellt wird, das die Ursache des Ausfalls anzeigt. Wenn die Konsistenz eines bestimmten Volumes kein Problem darstellt und Sie es vorziehen, dass das Volume sofort verfügbar gemacht wird, wenn es beeinträchtigt ist, können Sie das Standardverhalten überschreiben, indem Sie das Volume so konfigurieren, dass I/O automatisch aktiviert wird. Wenn Sie das Volume-Attribut Auto-Enabled IO (`autoEnableIO`in der API) aktivieren, wird die I/O Verbindung zwischen dem Volume und der Instance automatisch wieder aktiviert und die Statusprüfung des Volumes wird erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus wird ein Ereignis angezeigt, das Sie darüber informiert, dass sich das Volume in einem potenziell inkonsistenten Zustand befand, dass er jedoch automatisch aktiviert I/O wurde. Wenn dieses Ereignis auftritt, sollten Sie die Konsistenz des Volumes überprüfen und es nötigenfalls ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Volumenereignisse.

Console

Anzeigen des Attributs Auto-Enabled IO (Automatisch aktivierte I/O-Operationen) eines Volumes

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.
3. Wählen Sie das Volume aus und klicken Sie auf Status Checks (Statusprüfungen).

   Das Feld Auto-Enabled IO (Automatisch aktivierte I/O-Operationen) zeigt die aktuelle Einstellung (Aktiviert oder Deaktiviert) für das ausgewählte Volume an.

Ändern des Attributs Auto-Enabled IO (Automatisch aktivierte I/O-Operationen) eines Volumes

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.
3. Wählen Sie das Volume aus und klicken Sie auf Aktionen, Manage auto-enabled I/O (Automatisch aktivierte I/O-Operationen verwalten).

4. Um die automatische Aktivierung I/O bei eingeschränkter Lautstärke vorzunehmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatische Aktivierung I/O bei eingeschränkter Lautstärke. Um das Feature zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
5. Wählen Sie Aktualisieren aus.

AWS CLI

Anzeigen des Attributs AutoEnableIO eines Volumes

Verwenden Sie den Befehl describe-volume-attribute.

```
aws ec2 describe-volume-attribute \
    --attribute autoEnableIO \
    --volume-id vol-01234567890abcdef
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "AutoEnableIO": {
        "Value": true
    },
    "VolumeId": "vol-01234567890abcdef"
}
```

So ändern Sie das autoEnableIO-Attribut eines Volumes

Verwenden Sie den Befehl modify-volume-attribute.

```
aws ec2 modify-volume-attribute \
    --auto-enable-io \
    --volume-id vol-01234567890abcdef
```

PowerShell

Anzeigen des Attributs AutoEnableIO eines Volumes

Verwenden Sie das cmdlet Get-EC2VolumeAttribute.

```
(Get-EC2VolumeAttribute `
    -Attribute autoEnableIO `
```

```
    -VolumeId vol-01234567890abcdef).AutoEnableIO
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
True
```

So ändern Sie das autoEnableIO-Attribut eines Volumes

Verwenden Sie das cmdlet Edit-EC2VolumeAttribute.

```
Edit-EC2VolumeAttribute `
    -AutoEnableIO $true `
    -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

Fehlertests auf Amazon EBS

AWS Fault Injection Service (AWS FIS) ist ein vollständig verwalteter Service, der Sie bei der Durchführung von Fault-Injection-Experimenten für Ihre AWS Workloads unterstützt. Wenn EBS-Aktionen aktiviert sind AWS FIS, können Sie testen, wie Ihre Anwendungen auf Speicherfehler reagieren, die zu I/O Unterbrechungen und Leistungseinbußen auf Ihren Volumes führen können. In dieser kontrollierten Testumgebung können Sie beobachten, wie Ihre Anwendungen auf Störungen reagieren, sodass Sie Schwachstellen in Ihrer Architektur erkennen und die allgemeine Ausfallsicherheit Ihrer Anwendungen verbessern können. Mithilfe der I/O Pause-Aktion und der Latency-Injection-Aktion können Sie Ihre Überwachungs- und Wiederherstellungsmechanismen wie CloudWatch Amazon-Alarme und Failover-Workflows testen und die Widerstandsfähigkeit Ihrer geschäftskritischen Anwendungen gegenüber Speicherfehlern verbessern. Weitere Informationen zu finden Sie im AWS FIS Benutzerhandbuch.AWS Fault Injection Service

Verfügbare Experimente

Amazon EBS unterstützt derzeit zwei AWS FIS Fehlerinjektionen:

- Die I/O Fehlerinjektion unterbrechen
- Latenzinjektion

Überlegungen

Beachten Sie die folgenden Überlegungen:

- Alle Amazon EBS-Volumetypen werden unterstützt. Sowohl Root-Volumes als auch Datenvolumes werden unterstützt. Instance-Speicher-Volumes werden nicht unterstützt.
- Volumes müssen an Nitro-basierte EC2-Instances angehängt werden.
- Ihre Volumes nehmen ihre ursprüngliche I/O Leistung wieder auf, sobald das Experiment abgeschlossen ist, je nach Dauer. Sie können ein laufendes Experiment auch beenden, bevor es abgeschlossen ist. Alternativ können Sie eine Stoppbedingung erstellen, um das Experiment zu beenden, wenn es einen Schwellenwert erreicht, den Sie in einem CloudWatch Alarm definiert haben.
- Sie können Volumes verwenden AWS FIS , die Multi-Attach aktiviert haben. Alle angehängten Instanzen sind betroffen. Sie können keinen bestimmten Volume-Instanz-Anhang für Experimente auswählen.
- FIS ist derzeit nicht in Local Zones, Outposts oder Wellenlängenzonen verfügbar.
- Sie können bis zu 5 Volumes in derselben Availability Zone gleichzeitig testen, wenn Sie das Volumen ARNs in der Konsole angeben.
- Sie können es nicht AWS FIS mit Volumes verwenden, die in einerOutpost, in einer AWS Wavelength Zone oder in einer lokalen Zone erstellt wurden.

Die I/O Fehlerinjektion unterbrechen

Verwenden Sie AWS Fault Injection Service und die I/O Aktion Pause, um vorübergehend I/O zwischen einem Amazon EBS-Volume und den Instances, an die es angehängt ist, anzuhalten, um zu testen, wie Ihre Workloads mit Unterbrechungen umgehen I/O .

Weitere Informationen zu AWS FIS finden Sie im AWS Fault Injection Service Benutzerhandbuch.

Überlegungen

Beachten Sie die folgenden Überlegungen zum Anhalten von Volume-I/O:

- Pause I/O wird auf allen Nitro-basierten Instance-Typen unterstützt.
- Legen Sie zum Testen der Timeout-Konfiguration Ihres Betriebssystems die Testdauer gleich oder größer als den für `nvme_core.io_timeout` angegebenen Wert fest. Weitere Informationen finden Sie unter NVMe Timeout für I/O-Operationen für Amazon EBS-Volumes.
- Wenn Sie I/O zu einem Volume fahren, das I/O angehalten wurde, passiert Folgendes:
  - Der Status des Volumes wechselt innerhalb von 120 Sekunden zu `impaired`. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Volumenstatusprüfungen.

- Als CloudWatch Metrik `VolumeStalledIOCheck` wird angegeben, `1` ob die Lautstärke länger als I/O 60 Sekunden angehalten wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Metriken für Amazon-EBS-Volumes.
- Die CloudWatch Metriken für die Warteschlangenlänge (`VolumeQueueLength`) werden ungleich Null sein. Alle Warnungen oder Überwachungen sollten auf eine Warteschlangentiefe ungleich Null überwachen.
- Die CloudWatch Metriken für `VolumeReadOps` oder `VolumeWriteOps` werden sein`0`, was darauf hinweist, dass das Volume keine I/O mehr verarbeitet.

Sie können ein einfaches Experiment von der Amazon EC2 EC2-Konsole aus durchführen, oder Sie können komplexere Experimente mit der AWS FIS Konsole durchführen. Weitere Informationen zur Durchführung von Experimenten für Fortgeschrittene mit der AWS FIS Konsole finden Sie unter Tutorials für AWS FIS im AWS Fault Injection Service Benutzerhandbuch.

So führen Sie ein einfaches Experiment mit der Amazon-EC2-Konsole durch

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.
3. Wählen Sie das Volume aus, für das Sie eine Pause einlegen möchten, I/O und wählen Sie Aktionen, Fehlerinjektion und Volume I/O pausieren.
4. Geben Sie unter Dauer die Dauer ein, für die I/O zwischen dem Volume und den Instances eine Pause eingelegt werden soll. Das Feld neben der Dropdown-Liste „Dauer“ zeigt die Dauer im ISO-8601-Format an.
5. Wählen Sie im Abschnitt Dienstzugriff die IAM-Servicerolle aus, von der Sie annehmen AWS FIS möchten, das Experiment durchzuführen. Sie können entweder die Standardrolle verwenden oder eine vorhandene Rolle, die Sie erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer IAM-Rolle für AWS FIS -Experimente.
6. Wählen Sie Volume-I/O anhalten. Geben Sie bei Aufforderung `start` in das Bestätigungsfeld ein und wählen Sie Experiment starten aus.
7. Überwachen Sie den Fortschritt und die Auswirkungen Ihres Experiments. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachung von AWS FIS im AWS FIS -Benutzerhandbuch.

Latenzinjektion

Verwenden Sie die Aktion Latency Injection (`aws:ebs:volume-io-latency`) in AWS FIS , um eine erhöhte I/O Latenz auf Ihren Amazon EBS-Volumes zu simulieren, um zu testen, wie Ihre Anwendungen auf eine Verschlechterung der Speicherleistung reagieren. Mit dieser Aktion können Sie den zu injizierenden Latenzwert sowie den Prozentsatz angeben I/O , der auf das Zielvolume einwirken wird. Mit AWS FIS können Sie vorkonfigurierte Vorlagen für Latenzexperimente verwenden, um mit dem Testen verschiedener I/O Latenzmuster zu beginnen, die bei Speicherfehlern beobachtet werden können. Diese Vorlagen sind als erste Reihe von Szenarien konzipiert, die Sie verwenden können, um Störungen in Ihren Anwendungen einzuführen, um die Resilienz zu testen. Sie sind nicht darauf ausgelegt, alle Arten von Auswirkungen abzudecken, denen Ihre Anwendungen in der realen Welt ausgesetzt sein können. Wir empfehlen Ihnen, sie so anzupassen, dass mehrere verschiedene Tests ausgeführt werden können, die auf den Leistungsanforderungen Ihrer Anwendungen basieren. Sie können die verfügbaren Vorlagen anpassen oder neue Versuchsvorlagen erstellen, um sie anhand Ihrer anwendungsspezifischen Anforderungen zu testen.

Vorkonfigurierte Vorlagen für Latenzexperimente

Amazon EBS stellt die folgenden Vorlagen für Latenzexperimente über die EBS-Konsole und die AWS FIS Szenariobibliothek bereit. Sie können diese Vorlagen direkt auf Ihren Zielvolumes verwenden, um ein Latenzinjektionsexperiment durchzuführen.

- Anhaltende Latenz — Simuliert eine konstante Latenz. Dieses Experiment verwendet eine Latenzinjektionsaktion und hat eine Gesamtdauer von 15 Minuten. Dieses Experiment simuliert eine anhaltende Latenz bei 50 Prozent der Lese I/O - und 100 Prozent der Schreib-I/O: 500 ms für 15 Minuten.
- Erhöhung der Latenz — Simuliert eine schrittweise Erhöhung der Latenz. Dieses Experiment verwendet fünf Latenzinjektionsaktionen und hat eine Gesamtdauer von 15 Minuten. Bei diesem Experiment wird ein allmählicher Anstieg der Latenz bei 10 Prozent der Lese I/O - und 25 Prozent der Schreib-I/O simuliert: 50 ms für 3 Minuten, 200 ms für 3 Minuten, 700 ms für 3 Minuten, 1 Sekunde für 3 Minuten und 15 Sekunden für 3 Minuten.
- Intermittierende Latenz — Simuliert starke intermittierende Latenzspitzen mit dazwischen liegenden Erholungsphasen. Dieses Experiment verwendet drei Latenzinjektionsaktionen und hat eine Gesamtdauer von 15 Minuten. In diesem Experiment werden drei Latenzspitzen bei 0,1 Prozent der Lese- und Schreib-I/O simuliert: eine 30-sekündige Spitze, die 1 Minute anhält, eine 10-sekündige Spitze, die 2 Minuten andauert, und eine 20-sekündige Spitze, die 2 Minuten anhält. Zwischen den einzelnen Latenzspitzen liegen Erholungsphasen von 5 Minuten.

- Abnehmende Latenz — Simuliert eine schrittweise Verringerung der Latenz. Dieses Experiment verwendet fünf Latenzinjektionsaktionen und hat eine Gesamtdauer von 15 Minuten. Bei diesem Experiment wird eine allmähliche Verringerung der Latenz bei 10 Prozent der Lese I/O - und Schreib-I/O simuliert: 20 Sekunden für 3 Minuten, 5 Sekunden für 3 Minuten, 900 ms für 3 Minuten, 300 ms für 3 Minuten und 40 ms für 3 Minuten.

Passen Sie vorkonfigurierte Szenarien an

Sie passen die oben genannten vorkonfigurierten Vorlagen an oder erstellen mithilfe der folgenden anpassbaren Parameter Ihre eigenen neuen Experimentvorlagen.

- `readIOPercentage`— Prozentsatz der I/O Lesevorgänge, bei denen Latenz auftritt. Dies ist der Prozentsatz aller I/O Lesevorgänge auf dem Volume, die von der Aktion betroffen sein werden.

  Bereich: Min. 0,1%, Max. 100%
- `readIOLatencyMilliseconds`— Umfang der Latenz, die bei I/O Lesevorgängen auftritt. Dies ist der Latenzwert, der bei dem angegebenen Prozentsatz der Lesevorgänge I/O während des Experiments beobachtet wird.

  Bereich: Min. 1 ms (io2)/10 ms (nicht io2), max. 60 Sekunden
- `writeIOPercentage`— Prozentsatz der I/O Schreibvorgänge, bei denen Latenz auftritt. Dies ist der Prozentsatz aller I/O Schreibvorgänge auf dem Volume, die von der Aktion betroffen sein werden.

  Bereich: Min. 0,1%, Max. 100%
- `writeIOLatencyMilliseconds`— Umfang der Latenz, die bei I/O Schreibvorgängen entsteht. Dies ist der Latenzwert, der für den angegebenen Prozentsatz der Schreibvorgänge I/O während des Experiments beobachtet wird.

  Bereich: Min. 1 ms (io2)/10 ms (nicht io2), max. 60 Sekunden
- `duration`— Dauer, für die die Latenz auf den ausgewählten Prozentsatz angewendet wird. I/O

  Reichweite: Min. 1 Sekunde, Max. 12 Stunden

Überwachung der Latenzinjektion

Sie können die Auswirkungen auf die Leistung Ihrer Volumes auf folgende Weise überwachen:

- Verwenden Sie Kennzahlen zur durchschnittlichen Latenz CloudWatch , um die durchschnittliche I/O Latenz pro Minute zu ermitteln. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie Ihre EBS-Volumes mithilfe von. CloudWatch
- Verwenden Sie detaillierte EBS-Leistungsstatistiken, die über NVMe -CLI, CloudWatch Agent und Prometheus verfügbar sind, um die durchschnittliche Latenz pro Sekunde zu ermitteln. I/O Die detaillierten Metriken bieten auch I/O Latenzhistogramme, mit denen Sie die Latenzvarianz auf Ihren Volumes analysieren können. Weitere Informationen finden Sie in den NVMe detaillierten Leistungsstatistiken.
- Verwenden Sie die Amazon EBS-Volumenstatusprüfungen. Wenn Sie I/O Latenz eingeben, wechselt der Status des Volumes in den `warning` Status.

Überlegungen

Beachten Sie bei der Verwendung der EBS-Latenzinjektion Folgendes:

- Latency Injection wird auf allen Nitro-basierten Instance-Typen unterstützt, mit Ausnahme von: P4d, P5, P5e, Trn2U, G6, G6f, Gr6, Gr6f, M8i, M8i-Flex, C8i-Flex, R8i, R8i-Flex, i8GE, MAC-M4Pro und Mac-M4.
- Möglicherweise stellen Sie eine Varianz von bis zu 5 Prozent zwischen dem im Experiment angegebenen Latenzwert und der daraus resultierenden beobachteten Latenz fest.
- Wenn Sie nur eine sehr geringe Anzahl von I/O Vorgängen durchführen, entspricht der in den Aktionsparametern I/O angegebene Prozentsatz möglicherweise nicht dem tatsächlichen Prozentsatz der von der Aktion I/O betroffenen Personen.

Um ein Latenzinjektionsexperiment auf einem Amazon EBS-Volume durchzuführen

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.
3. Wählen Sie die Volumes aus, auf denen das Experiment ausgeführt werden soll, und wählen Sie „Aktionen“, „Resilienztests“ und „Volume I/O Latenz injizieren“.

   Die AWS Fault Injection Service Konsole wird geöffnet.
4. Wählen Sie im Fenster Experiment erstellen die Art des Experiments aus, das ausgeführt werden soll: Intermittierend, Zunehmend, Anhaltend oder Abnehmend.
5. Wählen Sie für die IAM-Rollenauswahl die Option Neue Rolle erstellen aus, um eine neue Rolle zu erstellen, mit der die Experimente in Ihrem Namen durchgeführt AWS FIS werden. Wählen

Sie alternativ die Option Bestehende IAM-Rolle verwenden aus, wenn Sie zuvor eine IAM-Rolle mit den erforderlichen Berechtigungen erstellt haben.

6. Im Abschnitt Preisschätzung finden Sie eine Schätzung der Kosten für die Durchführung des Experiments. Bei wird Ihnen pro Minute berechnet AWS FIS, die eine Aktion von Anfang bis Ende ausgeführt wird, und zwar auf der Grundlage der Anzahl der Zielkonten für Ihr Experiment.
7. Wählen Sie Start Experiment (Experiment starten) aus.

Amazon EBS-Snapshots

Sie können die Daten auf Ihren Amazon EBS-Volumes sichern, indem Sie point-in-time Kopien, sogenannte Amazon EBS-Snapshots, erstellen. Ein Snapshot ist ein inkrementelles Backup. Das bedeutet, dass wir nur die Blöcke auf dem Volume speichern, die sich seit dem letzten Snapshot geändert haben. Hierdurch wird die zum Erstellen des Snapshots erforderliche Zeit verringert und es werden Speicherkosten eingespart, weil keine Datenduplikate angelegt werden.

> **Important**
>
> AWS sichert nicht automatisch die auf Ihren EBS-Volumes gespeicherten Daten. Aus Gründen der Datenstabilität und Notfallwiederherstellung liegt es in Ihrer Verantwortung, regelmäßige EBS-Snapshots zu erstellen oder die automatische Snapshot-Erstellung mithilfe von Automatisieren Sie Backups mit Amazon Data Lifecycle Manager oder AWS Backup einzurichten.

Snapshots werden in Amazon S3 gespeichert, in S3-Buckets, auf die Sie nicht direkt zugreifen können. Sie können Snapshots manuell mit der Amazon-EC2-Konsole oder der Amazon-EC2-API erstellen. Sie können nicht über die Amazon-S3-Konsole oder die Amazon-S3-API auf Ihre Snapshots zugreifen.

Snapshot-Daten werden automatisch in allen Availability Zones in der Region repliziert. Dies bietet eine hohe Verfügbarkeit und Beständigkeit für Snapshot-Daten und ermöglicht Ihnen die Wiederherstellung von Volumes in allen Availability Zones in dieser Region.

Jeder Snapshot enthält alle erforderlichen Informationen für die Wiederherstellung Ihrer Daten (ab dem Erstellungszeitpunkt des Snapshots) auf einem neuen EBS-Volume. Wenn Sie ein EBS-Volume aus einem Snapshot erstellen, ist das neue Volume zunächst ein exaktes Replikat des Volumes, das zur Erstellung des Snapshots verwendet wurde.

Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite zu Amazon-EBS-Snapshots.

Snapshot-Ereignisse

Sie können den Status Ihrer EBS-Snapshots unter Ereignisse verfolgen. CloudWatch Weitere Informationen finden Sie unter EBS-Snapshot-Ereignisse.

Snapshot-Preise

Die Gebühren für Ihre Snapshots basieren auf der Menge der gespeicherten Daten. Da Snapshots inkrementell sind, verringert das Löschen eines Snapshots möglicherweise die Datenspeicherkosten nicht. Daten, auf die ausschließlich von einem Snapshot verwiesen wird, werden entfernt, wenn dieser Snapshot gelöscht wird, aber Daten, auf die von anderen Snapshots verwiesen wird, bleiben erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon Elastic Block Store-Volumes und -Snapshots im Benutzerhandbuch für AWS Billing .

Inhalt

- So funktionieren Amazon EBS-Snapshots
- Amazon EBS-Snapshot-Lebenszyklus
- Schnelle Amazon EBS-Snapshot-Wiederherstellung
- Amazon-EBS-Snapshot-Sperre
- Sperren Sie den öffentlichen Zugriff für Amazon EBS-Snapshots
- Lokale Amazon-EBS-Snapshots auf Outposts
- Lokale Schnappschüsse in Local Zones

So funktionieren Amazon EBS-Snapshots

Der erste Snapshot, den Sie aus einem Volume erstellen, ist immer ein vollständiger Snapshot. Es enthält alle Datenblöcke, die zum Zeitpunkt der Snapshot-Erstellung auf das Volume geschrieben wurden. Nachfolgende Snapshots desselben Volumes sind inkrementelle Snapshots. Diese enthalten nur geänderte und neue Datenblöcke, die seit der Erstellung des letzten Snapshots auf das Volume geschrieben wurden

Die Größe eines vollständigen Snapshots wird durch die Größe der zu sichernden Daten bestimmt, nicht durch die Größe des Quell-Volumes. Ebenso werden die mit einem vollständigen Snapshot verbundenen Speicherkosten von der Größe des Snapshots und nicht von der Größe des Quell-Volumes bestimmt. Beispielsweise erstellen Sie den ersten Snapshot eines `200 GiB`-Amazon-EBS-Volumes, das nur `50 GiB` an Daten enthält. Dies führt zu einem vollständigen Snapshot mit einer Größe von `50 GiB`, und Ihnen wird `50 GiB` Snapshot-Speicher in Rechnung gestellt.

In ähnlicher Weise werden die Größe und die Speicherkosten eines inkrementellen Snapshots durch die Größe aller Daten bestimmt, die seit der Erstellung des vorherigen Snapshots auf das Volume geschrieben wurden. Um das vorherige Beispiel fortzusetzen: Wenn Sie nach dem Ändern `20 GiB`

von Daten und dem Hinzufügen von Daten einen zweiten Snapshot desselben 200 GiB Volumes erstellen, hat 10 GiB der inkrementelle Snapshot die Größe. 30 GiB Dieser zusätzliche 30 GiB Snapshot-Speicher wird Ihnen dann in Rechnung gestellt.

Weitere Informationen zu Snapshot-Preisen finden Sie unter Amazon-EBS-Preise.

> **Important**
>
> Wenn Sie einen inkrementellen Snapshot archivieren, wird dieser in einen vollständigen Snapshot umgewandelt, der alle Blöcke enthält, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Snapshots auf das Volume geschrieben wurden. Anschließend wird es zur Stufe von Amazon EBS Snapshots Archive verschoben. Snapshots im Archivstufe werden zu einem anderen Preis abgerechnet als Snapshots im Standardstufe. Weitere Informationen finden Sie unter Preise und Abrechnung für die Archivierung von Amazon EBS-Snapshots.


In den folgenden Abschnitten wird gezeigt, wie ein EBS-Snapshot den Status eines Volumes zu einem bestimmten Zeitpunkt erfasst und wie nachfolgende Snapshots eines sich ändernden Volumes einen Verlauf dieser Änderungen erstellen.

Mehrere Snapshots desselben Volumes

Das Diagramm in diesem Abschnitt zeigt Volume 1, das 15 GiB groß ist, zu drei verschiedenen Zeitpunkten. Von jedem dieser drei Volume-Status wurde ein Snapshot angelegt. Das Diagramm zeigt insbesondere Folgendes:

- In Status 1 verfügt das Volume über 10 GiB an Daten. Snap A der erste Snapshot des Volumes. Snap A ist ein vollständiger Snapshot, und die gesamten 10 GiB an Daten werden gesichert.
- In Status 2 verfügt das Volume weiterhin über 10 GiB an Daten, aber nur 4 GiB haben sich geändert, nachdem Snap A erstellt wurde. Snap B ist ein inkrementeller Snapshot. Es müssen nur die 4 GiB gesichert werden, die sich geändert haben. Die übrigen 6 GiB an unveränderten Daten, die bereits in Snap A gesichert sind, werden referenziert von Snap B, anstatt erneut gesichert zu werden. Dies ist durch den gestrichelten Pfeil dargestellt.
- In Status 3 wurden dem Volume 2 GiB an Daten hinzugefügt, sodass es jetzt insgesamt über 12 GiB verfügt, nachdem Snap B erstellt wurde. Snap B ist ein inkrementeller Snapshot. Es müssen nur die 2 GiB gesichert werden, die nach der Erstellung von Snap B hinzugefügt wurden. Wie durch die gestrichelten Pfeile dargestellt, verweist Snap C auch auf die 4 GiB an Daten, die in Snap B gespeichert sind, und auf die 6 GiB an Daten, die in Snap A gespeichert sind.

- Der erforderliche Gesamtspeicher für die drei Snapshots beträgt insgesamt 16 `GiB`. Dies entspricht 10 GB für Snap A, 4 GB für Snap B und 2 GB für Snap C.

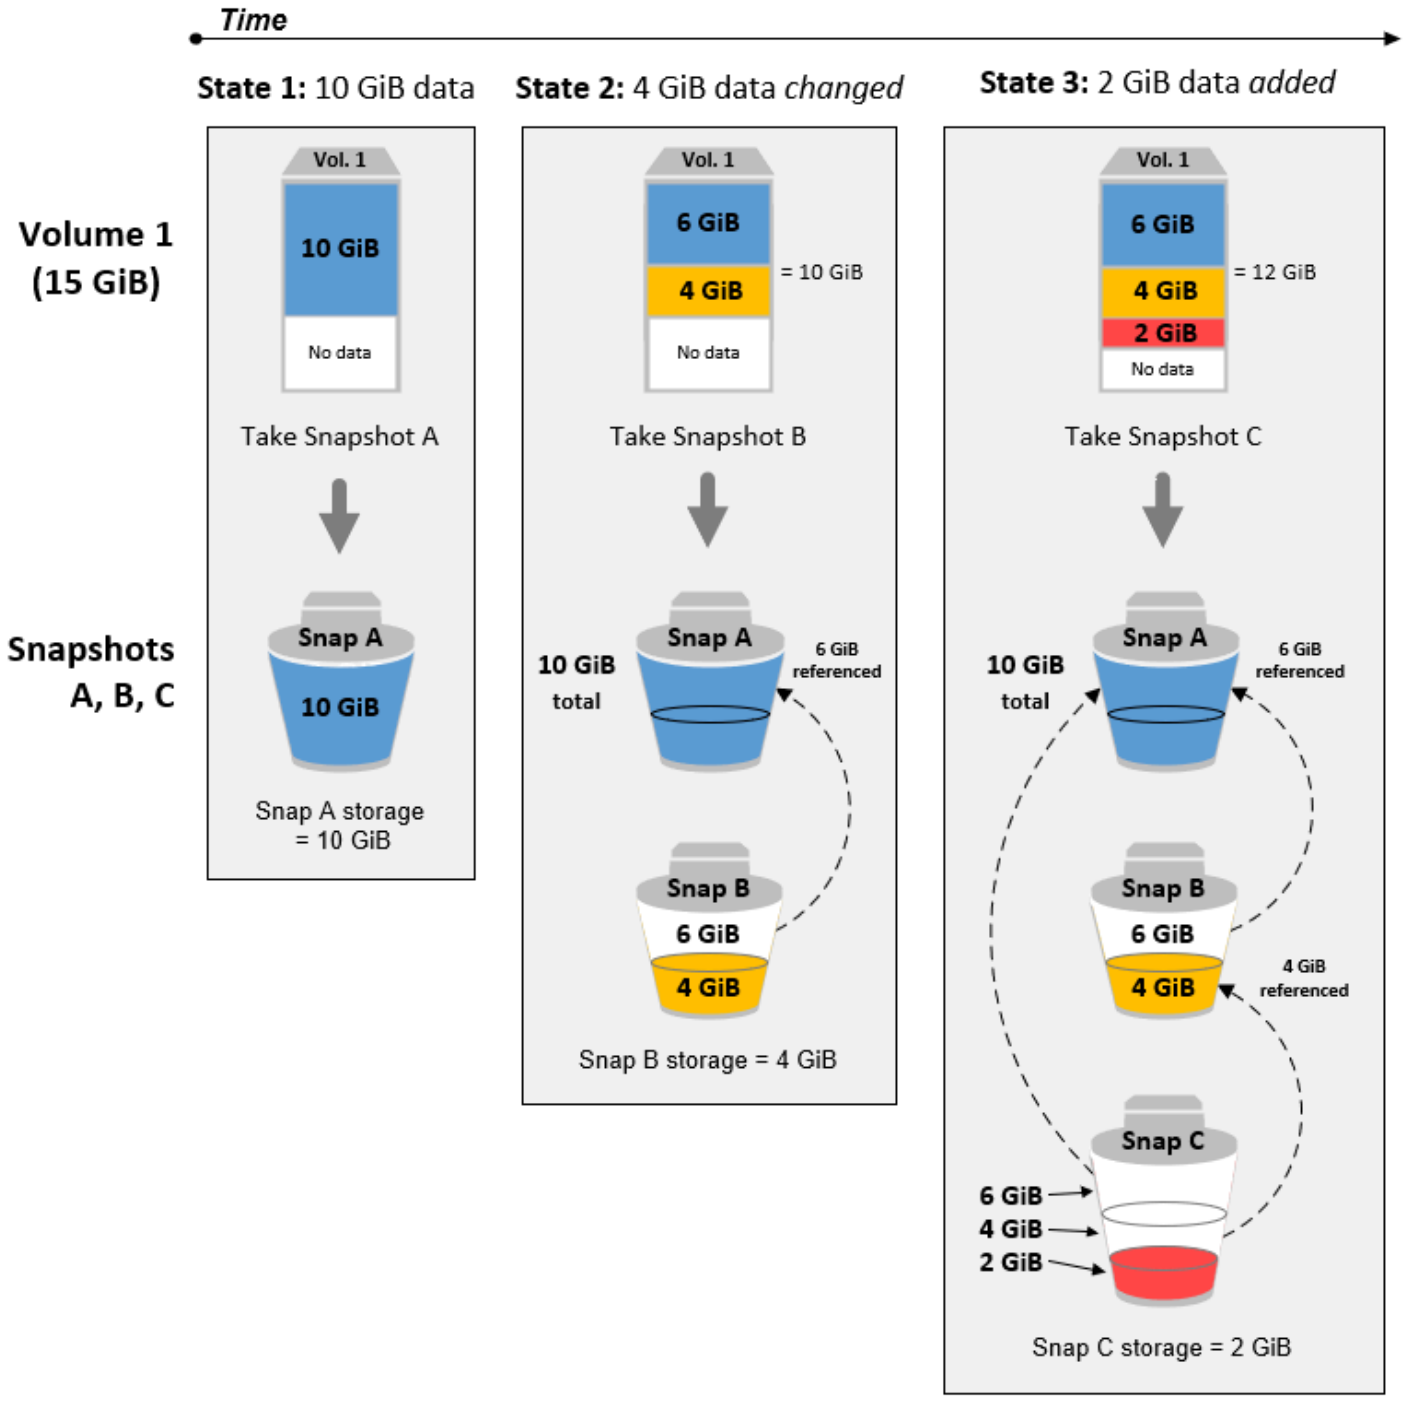


Inkrementelle Snapshots verschiedener Volumes

Das Diagramm in diesem Abschnitt zeigt, wie inkrementelle Snapshots von verschiedenen Volumes aufgenommen werden können.

1. Volume 1, das groß `14 GiB` ist, enthält `10 GiB` an Daten. Da Snap A der erste Snapshot des Volumes ist, handelt es sich um einen vollständigen Snapshot, und die gesamten `10 GiB` an Daten werden gesichert.
2. Vol 2 wird aus Snap A erstellt, daher ist es ein genaues Replikat von Vol 1 zum Zeitpunkt der Erstellung des Snapshots.
3. Im Laufe der Zeit werden `4 GiB` Daten zu Vol 2 hinzugefügt und die Gesamtgröße der Daten beträgt `14 GiB`.
4. Snap B wird aus Vol 2 erstellt. Für Snap B werden nur die `4 GiB` an Daten gesichert, die hinzugefügt wurden, nachdem das Volume aus Snap A erstellt wurde. Die übrigen `10 GiB` an unveränderten Daten, die bereits in Snap A gesichert sind, werden von Snap B referenziert, anstatt erneut gesichert zu werden.

   Snap B ist ein inkrementeller Snapshot von Snap A, obwohl er aus einem anderen Volume erstellt wurde.

> **Important**
>
> Das Diagramm geht davon aus, dass Sie Vol 1 und Snap A besitzen und dass Vol 2 mit demselben KMS-Schlüssel wie Vol 1 verschlüsselt ist. Wenn Band 1 einem anderen AWS Konto gehört und dieses Konto Snap A verwendet und es mit Ihnen teilt, dann wäre Snap B ein vollständiger Snapshot. Oder wenn Vol 2 mit einem anderen KMS-Schlüssel verschlüsselt wurde als Vol 1, dann würde es sich bei Snap B um einen vollständigen Snapshot handeln.

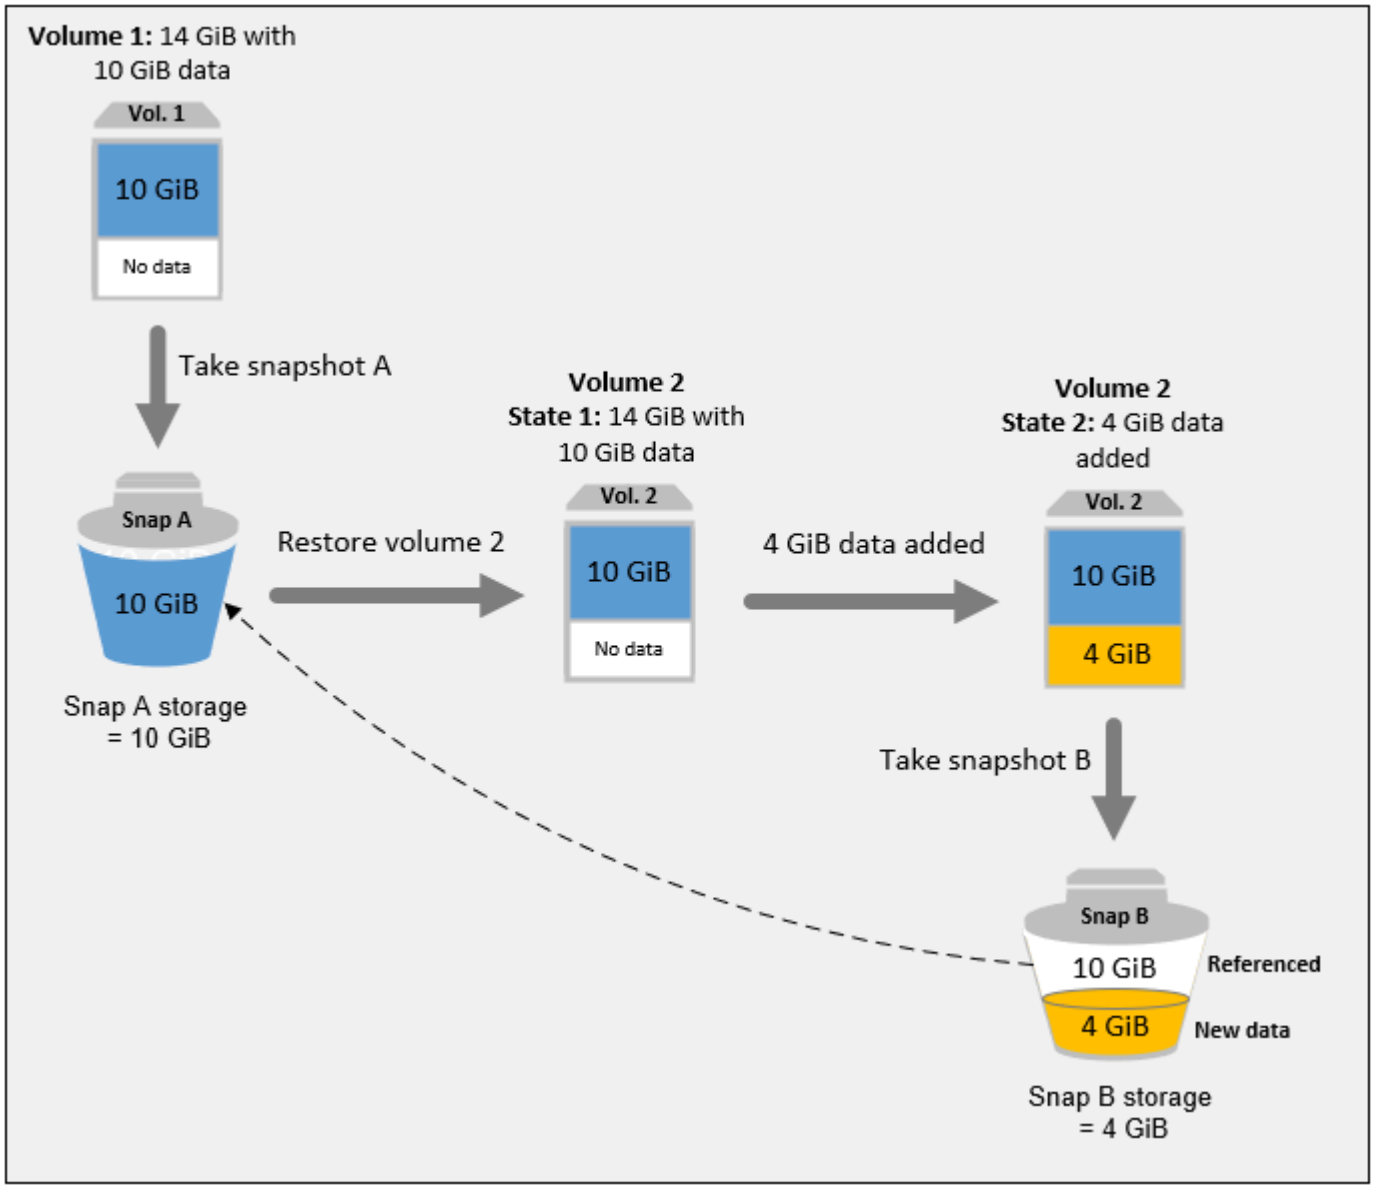


Weitere Informationen dazu, wie Daten beim Löschen eines Snapshots verwaltet werden, erhalten Sie unter Löschen eines Amazon EBS-Snapshots.

Amazon EBS-Snapshot-Lebenszyklus

Der Lebenszyklus eines Amazon EBS-Snapshots beginnt mit dem Erstellungsprozess. Sie erstellen Snapshots von Amazon EBS-Volumes. Sie können Snapshots verwenden, um neue Amazon EBS-Volumes wiederherzustellen. Sie können Kopien von Snapshots entweder in derselben Region oder in verschiedenen Regionen erstellen. Sie können Schnappschüsse mit anderen teilen AWS-Konten, entweder öffentlich oder privat. Diese Konten können Volumes aus den geteilten Snapshots wiederherstellen oder sie können Kopien der geteilten Snapshots in ihrem eigenen Konto erstellen.

Wenn Sie keinen sofortigen Zugriff auf einen Snapshot benötigen, können Sie ihn archivieren, um Speicherkosten zu sparen.

Die folgende Abbildung zeigt Aktionen, die Sie im Rahmen des Snapshot-Lebenszyklus an Ihren Snapshots durchführen können.

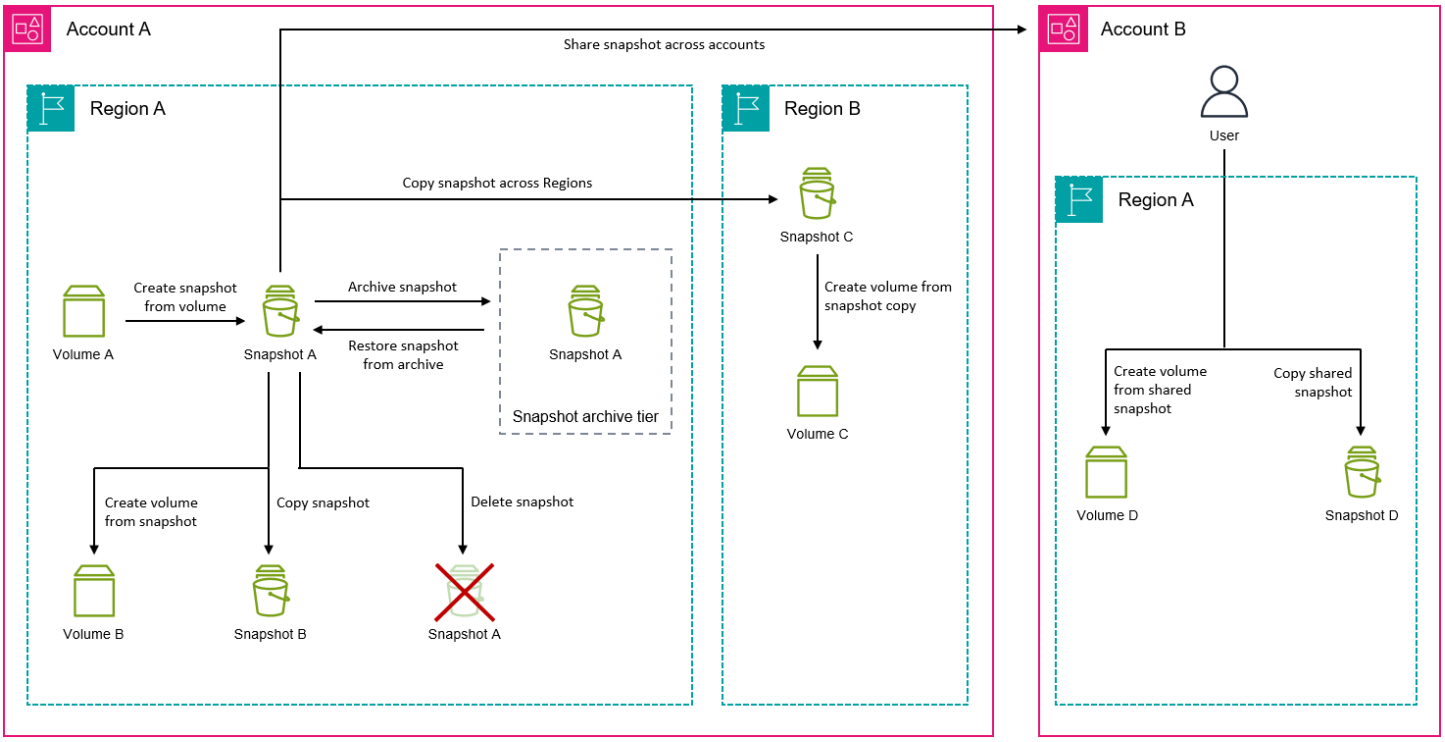

Aufgaben

- Erstellen von Amazon EBS-Snapshots
- Amazon EBS-Snapshot-Informationen anzeigen
- Kopieren Sie einen Amazon EBS-Snapshot
- Einen Amazon EBS-Snapshot mit anderen AWS Konten teilen
- Archivieren von Amazon EBS-Snapshots
- Löschen eines Amazon EBS-Snapshots

Erstellen von Amazon EBS-Snapshots

Sie können einen Amazon EBS-Snapshot eines Amazon EBS-Volumes erstellen, um eine point-in-time Sicherungskopie dieses Volumes zu erstellen. Sie können entweder Snapshots einzelner Amazon EBS-Volumes erstellen, oder Sie können Snapshots mit mehreren Volumes von allen oder einer Teilmenge der Volumes erstellen, die an eine Amazon EC2 EC2-Instance angehängt sind.

Die Erstellung von Snapshots erfolgt asynchron. Der Snapshot wird sofort erstellt, bleibt jedoch so `pending` lange erhalten, bis alle Daten an Amazon S3 übertragen wurden. Dieser Vorgang kann je nach Anzahl der geänderten Blöcke auf dem Volume mehrere Stunden dauern. Sie können das Volume während dieser Zeit weiter verwenden, ohne dass sich dies auf den Snapshot auswirkt. Der Snapshot enthält nur die Daten, die zum Zeitpunkt der Anforderung des Snapshots auf das Volume geschrieben wurden. Er enthält keine Daten, die von Anwendungen oder dem Betriebssystem zwischengespeichert wurden.

> **Tip**
>
> Um konsistente und vollständige Snapshots zu gewährleisten, empfehlen wir, die Schreibvorgänge auf das Volume zu unterbrechen, bevor Sie den Snapshot erstellen. Wenn Sie Schreibvorgänge auf das Volume nicht unterbrechen können, empfehlen wir, das Volume innerhalb der Instance auszuhängen, bevor Sie den Snapshot erstellen. Sie können Schreibvorgänge erneut bereitstellen und wieder aufnehmen, sobald der Snapshot den Status erreicht hat. `pending`
> Wenn Sie einen Snapshot eines Volumes erstellen, das als Root-Gerät für eine Amazon EC2 EC2-Instance dient, empfehlen wir, dass Sie die Instance beenden, bevor Sie den Snapshot erstellen.

Inhalt

- Snapshot-Verschlüsselung
- Snapshot-Ziele
- Automatisierung von Snapshots
- Überlegungen zur Erstellung von Snapshots
- Erstellen Sie einen Snapshot eines EBS-Volumes
- Erstellen Sie EBS-Snapshots mit mehreren Volumes aus einer EC2-Instance

Snapshot-Verschlüsselung

Ein Snapshot erhält automatisch denselben Verschlüsselungsstatus wie das Volume, auf dem er erstellt wurde. Snapshots, die aus unverschlüsselten Volumes erstellt wurden, sind nicht verschlüsselt. Aus verschlüsselten Volumes erstellte Snapshots werden automatisch mit demselben KMS-Schlüssel wie das Volume verschlüsselt.

> **Tip**
>
> Wenn Sie einen verschlüsselten Snapshot von einem unverschlüsselten Volume erstellen müssen, erstellen Sie zuerst den unverschlüsselten Snapshot des Volumes und anschließend eine verschlüsselte Kopie dieses Snapshots.

Snapshot-Ziele

Der Speicherort der Quellressource (Volume oder Instanz) bestimmt, wo Sie Snapshots erstellen können.

- Wenn sich die Quellressource in einer Region befindet, müssen Sie Snapshots in derselben Region wie die Quellressource erstellen.
- Wenn sich die Quellressource in einer lokalen Zone befindet, können Sie Snapshots in derselben lokalen Zone oder in der übergeordneten Region erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Lokale Schnappschüsse in Local Zones.
- Wenn sich die Quellressource in einer befindetOutpost, können Sie Snapshots in derselben Region Outpost oder in der übergeordneten Region erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Lokale Amazon-EBS-Snapshots auf Outposts.

Automatisierung von Snapshots

Sie können die Snapshot-Erstellung mit Amazon Data Lifecycle Manager und automatisieren AWS Backup.

Überlegungen zur Erstellung von Snapshots

- Wir empfehlen, keine Snapshots von Volumes zu erstellen, die an Amazon EC2 EC2-Instances angehängt sind, die sich im Ruhezustand befinden oder die für den Ruhezustand aktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter So funktioniert der Ruhezustand von Amazon EC2 EC2-Instances.
- Sie können zwar einen Snapshot eines Volumes erstellen, während sich ein früherer Snapshot dieses Volumes im `pending` Status befindet, aber wenn sich mehrere Snapshots für dasselbe Volume im `pending` Status befinden, kann dies zu einer verringerten Volume-Leistung führen, bis die Snapshots abgeschlossen sind.

- Die Anzahl der Snapshots, die Sie im `pending` Status haben können, und die Anzahl der gleichzeitigen Snapshots, die Sie pro Volume-Typ anfordern können, ist begrenzt. Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente für Amazon EBS. Wenn Sie eines dieser Kontingente überschreiten, warten Sie, bis die aktuellen Snapshots abgeschlossen sind, und versuchen Sie es dann erneut.

Erstellen Sie einen Snapshot eines EBS-Volumes

Sie können einen einzelnen Snapshot eines einzelnen Volumes erstellen. Verwenden Sie alternativ Amazon Data Lifecycle Manager oder, um die Snapshot-Erstellung zu automatisieren AWS Backup. Um Snapshots aller Volumes für eine EC2-Instance zu erstellen, verwenden Sie Snapshots mit mehreren Volumes.

Console

So erstellen Sie einen Snapshot

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Snapshots, Snapshot erstellen.
3. Wählen Sie für Resource type (Ressourcentyp) die Option Volume aus.
4. Wählen Sie für Volume-ID das Volume aus, von dem der Snapshot erstellt werden soll. Das Feld Verschlüsselung gibt den Verschlüsselungsstatus des Volumes und des resultierenden Snapshots an. Es kann nicht geändert werden.
5. (Optional) Geben Sie unter Beschreibung eine kurze Beschreibung für den Snapshot ein.
6. Wenn sich das Volume in einer Outpost oder in einer lokalen Zone befindet, wird das Feld Snapshot-Ziel angezeigt. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Wenn sich das Volume in einer lokalen Zone befindet, wählen Sie Lokale Zone, um den Snapshot in derselben lokalen Zone zu erstellen, oder wählen Sie AWS Region, um den Snapshot in der übergeordneten Region der lokalen Zone zu erstellen.
   - Wenn sich das Volume auf einer befindetOutpost, wählen Sie AWS Outpost, ob der Snapshot in derselben erstellt werden sollOutpost, oder wählen Sie AWS Region, um den Snapshot in der übergeordneten Region von zu erstellenOutpost.

> **Note**
>
> Wenn sich das Volume in einer Region befindet, wird das Snapshot-Ziel nicht angezeigt. Der Snapshot wird automatisch in derselben Region wie das Volume erstellt.

7. (Optional) Um dem Snapshot benutzerdefinierte Tags zuzuweisen, wählen Sie im Abschnitt Tags die Option Tag hinzufügen aus und geben Sie dann das Schlüssel-Wert-Paar ein. Sie können bis zu 50 Tags hinzufügen.
8. Wählen Sie Snapshot erstellen aus.

AWS CLI

So erstellen Sie einen Snapshot

Verwenden Sie den Befehl create-snapshot .

```
aws ec2 create-snapshot  \
    --volume-id vol-01234567890abcdef \
    --description "Snapshot of the root volume for i-1234567890abcdef0"
```

PowerShell

So erstellen Sie einen Snapshot

Verwenden Sie das cmdlet New-EC2Snapshot.

```
New-EC2Snapshot `
    -VolumeId vol-01234567890abcdef `
    -Description "Snapshot of the root volume for i-1234567890abcdef0"
```

Erstellen Sie EBS-Snapshots mit mehreren Volumes aus einer EC2-Instance

Wenn Sie Snapshots mit mehreren Volumes aus einer Amazon EC2 EC2-Instance erstellen, erstellt Amazon EBS standardmäßig Snapshots aller Amazon EBS-Volumes, die an die Instance angehängt sind. Sie können jedoch wählen, ob Sie das Root-Volume oder bei Bedarf bestimmte Datenvolumes ausschließen möchten.

> **Tip**
>
> Wir empfehlen Ihnen, Ihre Snapshots mit mehreren Volumes zu taggen, damit Sie sie leicht identifizieren und gemeinsam verwalten können. Sie können auch die Tags aus den Quell-Volumes in die entsprechenden Snapshots kopieren, um die Snapshot-Metadaten wie Zugriffsrichtlinien, Anhangsinformationen und Kostenzuweisung so einzustellen, dass sie dem Quellvolume entsprechen.

Überlegungen zu Snapshots mit mehreren Volumes

- Wenn alle Snapshots erfolgreich abgeschlossen wurden, `succeeded` wird ein `createSnapshots` CloudWatch Ereignis mit dem Ergebnis von an Ihr Konto gesendet. AWS Wenn ein Snapshot im Snapshot-Set mit mehreren Volumes fehlschlägt, gehen alle anderen Snapshots in den `error` Status über und ein `createSnapshots` CloudWatch Ereignis mit dem Ergebnis von `failed` wird an Ihr Konto gesendet. Weitere Informationen finden Sie unter Snapshots erstellen (createSnapshots).
- Snapshots mit mehreren Volumes unterstützen bis zu 128 Amazon EBS-Volumes, die an eine Instance angehängt sind, einschließlich des Root-Volumes und bis zu 127 Datenvolumes.
- Jeder Snapshot im Snapshot-Set mit mehreren Volumes ist ein einzelner Snapshot, der auf dieselbe Weise verwendet werden kann und dieselben Funktionen unterstützt wie ein einzelner Snapshot.
- Mithilfe von Befehlsdokumenten können Sie anwendungskonsistente Snapshots aller Amazon EBS-Volumes erstellen, die an eine Amazon EC2 EC2-Windows-Instance angehängt sind.AWS Systems Manager

Console

Um Snapshots mit mehreren Volumes zu erstellen

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Snapshots, Snapshot erstellen.
3. Wählen Sie für Resource type (Ressourcentyp) die Option Instance aus.
4. (Optional) Geben Sie unter Beschreibung eine kurze Beschreibung für die Snapshots ein. Diese Beschreibung wird auf alle Snapshots angewendet.

5. Wenn sich die Instance in einer Outpost oder in einer lokalen Zone befindet, wird das Snapshot-Zielfeld angezeigt. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   - Wenn sich die Instance in einer lokalen Zone befindet, wählen Sie Lokale Zone, um die Snapshots in derselben lokalen Zone zu erstellen, oder wählen Sie AWS Region, um die Snapshots in der übergeordneten Region der lokalen Zone zu erstellen.
   - Wenn sich die Instanz in einer befindetOutpost, wählen Sie AWS Outpost, ob die Snapshots in derselben erstellt werden sollenOutpost, oder wählen Sie AWS Region, um die Snapshots in der übergeordneten Region von zu erstellen. Outpost

   > **Note**
   >
   > Wenn sich die Instanz in einer Region befindet, wird das Snapshot-Ziel nicht angezeigt. Der Snapshot wird automatisch in derselben Region wie die Instanz erstellt.

6. (Optional) Um das Root-Volume der Instance auszuschließen, wählen Sie Root-Volume ausschließen aus.
7. (Optional) Um Datenvolumen auszuschließen, wählen Sie Bestimmte Datenvolumes ausschließen aus. Der Abschnitt Attached data volumes (Zugeordnete Data-Volumes) listet alle Data-Volumes auf, die derzeit an die ausgewählte Instance angefügt sind.

   Wählen Sie die auszuschließenden Datenvolumen aus. Nur Volumes, die nicht ausgewählt werden, werden in den Multi-Volume-Snapshot-Set aufgenommen.
8. (Optional) Um Tags automatisch von den Quellvolumes in die entsprechenden Snapshots zu kopieren, wählen Sie unter Tags aus dem Quellvolume kopieren die Option Tags kopieren aus.
9. (Optional) Um den Snapshots zusätzliche benutzerdefinierte Tags zuzuweisen, wählen Sie im Abschnitt Tags die Option Tag hinzufügen aus und geben Sie dann das Schlüssel-Wert-Paar ein. Sie können bis zu 50 Tags hinzufügen.
10. Wählen Sie Snapshot erstellen aus.

AWS CLI

Um Snapshots mit mehreren Volumes zu erstellen

Verwenden Sie den Befehl create-snapshots.

```
aws ec2 create-snapshots \
    --instance-specification InstanceId=i-1234567890abcdef0 \
    --description "from a multi-volume snapshot of i-1234567890abcdef0"
```

Um das Root-Volume auszuschließen, fügen Sie der Option Folgendes hinzu. `--instance-specification`

```
ExcludeBootVolume=true
```

Um ein Datenvolumen auszuschließen, fügen Sie der `--instance-specification` Option Folgendes hinzu.

```
ExcludeDataVolumeIds=vol-01234567890abcdef
```

PowerShell

Um Snapshots mit mehreren Volumes zu erstellen

Verwenden Sie das cmdlet New-EC2SnapshotBatch.

```
New-EC2SnapshotBatch `
    -InstanceSpecification_InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -Description "from a multi-volume snapshot of i-1234567890abcdef0"
```

Um das Root-Volume auszuschließen, fügen Sie den folgenden Parameter hinzu.

```
-InstanceSpecification_ExcludeBootVolume $true
```

Um Datenvolumen auszuschließen, fügen Sie den folgenden Parameter hinzu.

```
-InstanceSpecification_ExcludeDataVolumes "vol-01234567890abcdef"
```

Amazon EBS-Snapshot-Informationen anzeigen

Sie können detaillierte Informationen zu Ihren Snapshots anzeigen.

Console

Um Snapshot-Informationen anzuzeigen

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Snapshots.
3. Um nur Snapshots anzuzeigen, die Ihnen gehören, wählen Sie in der oberen linken Ecke des Bildschirms Eigentum von mir. Sie können die Snapshot-Liste auch mithilfe von Tags und anderen Snapshot-Attributen filtern. Wählen Sie im Feld Filter das Attributfeld aus und wählen Sie dann den Attributwert aus oder geben Sie ihn ein. Um beispielsweise nur verschlüsselte Snapshots anzuzeigen, wählen Sie Verschlüsselung aus und geben dann `true` ein.
4. Wenn Sie weitere Informationen zu einem bestimmten Snapshot sehen möchten, wählen Sie seine ID in der Liste aus.

> **Note**
>
> Das Feld Vollständige Snapshot-Größe zeigt die volle Größe des Snapshots in Byte an. Dies ist nicht die inkrementelle Größe des Snapshots. Stattdessen stellt sie die Größe aller Blöcke dar, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Snapshots auf das Quellvolume geschrieben wurden.
> Das Feld „Volume-Größe“ zeigt die Größe des EBS-Volumes an, das aus dem Snapshot erstellt wird, sofern keine andere Größe angegeben wird.

AWS CLI

Um Snapshot-Informationen anzuzeigen

Verwenden Sie den Befehl describe-snapshots.

Example Beispiel 1: Filtern anhand von Tags (Markierungen)

Das folgende Beispiel beschreibt die Snapshots mit dem Tag stack=production.

```
aws ec2 describe-snapshots --filters Name=tag:Stack,Values=production
```

Example Beispiel 2: Filtern anhand des Volumes

Das folgende Beispiel beschreibt die Snapshots, die auf dem angegebenen Volume erstellt wurden.

```
aws ec2 describe-snapshots --filters Name=volume-id,Values=vol-049df61146c4d7901
```

Example Beispiel 3: Filtern anhand des Snapshot-Alters

Sie können es verwenden JMESPath , um Ergebnisse mithilfe von Ausdrücken zu filtern. Mit dem folgenden Befehl werden beispielsweise alle Snapshots angezeigt, die IDs Ihr Konto vor dem angegebenen Datum erstellt hat. Wenn Sie den Eigentümer nicht angeben, enthalten die Ergebnisse alle öffentlichen Snapshots.

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --filters Name=owner-id,Values=123456789012 \
    --query "Snapshots[?(StartTime<='2024-03-31')].[SnapshotId]" \
    --output text
```

Mit dem folgenden Befehl werden alle Snapshots angezeigt, die im angegebenen Zeitraum erstellt wurden. IDs

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --filters Name=owner-id,Values=123456789012 \
    --query "Snapshots[?(StartTime>='2024-01-01') && (StartTime<='2024-12-31')].
[SnapshotId]" \
    --output text
```

PowerShell

Um Snapshot-Informationen anzuzeigen

Verwenden Sie das cmdlet Get-EC2Snapshot.

Beispiel 1: Beschreiben Sie einen Snapshot

Das folgende -Beispiel beschreibt den angegebenen Snapshot.

```
Get-EC2Snapshot -SnapshotId snap-0abcdef1234567890
```

Beispiel 2: Filtern anhand des Volumes


Das folgende Beispiel beschreibt die Snapshots, die auf dem angegebenen Volume erstellt wurden.

```
Get-EC2Snapshot`
    -Filter @{Name="volume-id"; Values="vol-01234567890abcdef"}
```

Snapshot-Status

Ein Amazon EBS-Snapshot durchläuft vom Moment seiner Erstellung bis zu seiner endgültigen Löschung verschiedene Status.

Die folgende Abbildung zeigt die Übergänge zwischen den Snapshot-Zuständen. Wenn Sie einen Snapshot erstellen, wechselt er in den `pending` Status. Nachdem der Snapshot einsatzbereit ist, wechselt er in den `completed` Status. Wenn Sie entschieden haben, dass Sie einen Snapshot nicht mehr benötigen, können Sie ihn löschen. Wenn Sie einen Snapshot löschen, der einer Aufbewahrungsregel für den Papierkorb entspricht, wird er im Papierkorb aufbewahrt und wechselt in den `recoverable` entsprechenden Status. Wenn Sie einen Snapshot aus dem Papierkorb wiederherstellen, wechselt er in den `recovering` Status und dann in den Status. `completed` Andernfalls wird er dauerhaft gelöscht.

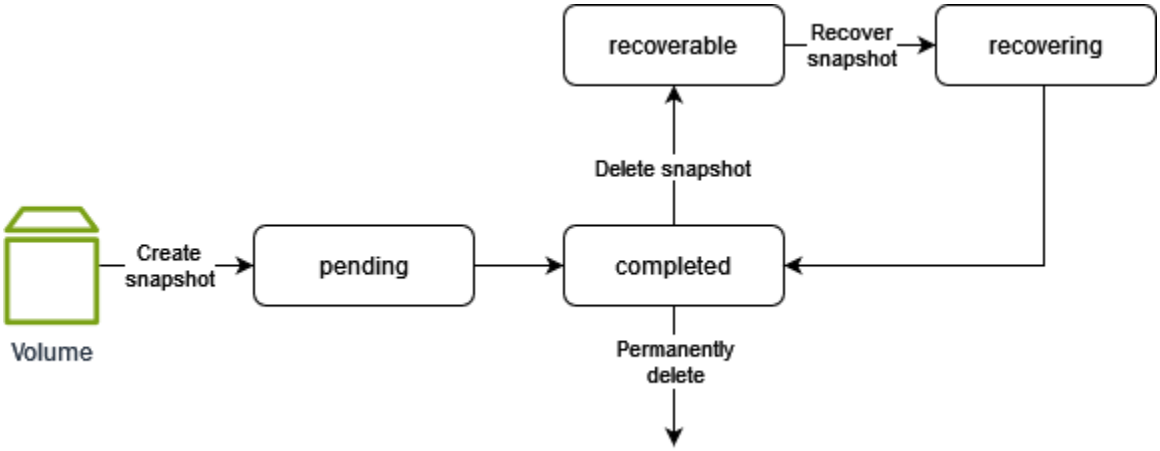

In der folgenden Tabelle sind die Snapshot-Status zusammengefasst.

Status	Description
`pending`	Der Snapshot-Erstellungsprozess ist noch im Gange. Ein Snapshot kann nicht verwendet

Status	Description
	werden, solange er sich im `pending` Status befindet.
`completed`	Der Snapshot-Erstellungsprozess ist abgeschlossen und der Snapshot ist einsatzbereit.
`recoverable`	Der Snapshot befindet sich derzeit im Papierkorb. Um den Snapshot verwenden zu können, müssen Sie ihn zunächst aus dem Papierkorb wiederherstellen.
`recovering`	Der Snapshot wird aus dem Papierkorb wiederhergestellt. Nachdem der Snapshot wiederhergestellt wurde, wechselt er in den `completed` Status und ist einsatzbereit.
`error`	Der Snapshot-Erstellungsprozess ist fehlgeschlagen. Ein Snapshot kann nicht verwendet werden, wenn er sich im `error` Status befindet.

Kopieren Sie einen Amazon EBS-Snapshot

Nachdem Sie einen Snapshot erstellt haben und dieser den `completed` Status erreicht hat, können Sie eine Kopie davon erstellen. Die Snapshot-Kopie ist eine exakte Kopie des Originals, hat jedoch eine eindeutige Ressourcen-ID. Sie können Schnappschüsse, die Ihnen gehören, und Schnappschüsse, die privat oder öffentlich mit Ihnen geteilt wurden, kopieren. In den folgenden Anwendungsfällen müssen Sie möglicherweise einen Snapshot kopieren:

- Geografische Expansion — Sie müssen Ihre Anwendungen in einer neuen Region starten.
- Migration — Sie müssen eine Anwendung an ein neues Ziel verschieben, um eine bessere Verfügbarkeit zu gewährleisten oder die Kosten zu minimieren.
- Notfallwiederherstellung — Sie müssen Ihre Daten und Protokolle aus Gründen der Datenredundanz in sekundären Regionen sichern.

- Verschlüsselung — Sie müssen einen zuvor unverschlüsselten Snapshot verschlüsseln oder einen verschlüsselten Snapshot mit einem anderen KMS-Schlüssel erneut verschlüsseln.
- Einen gemeinsam genutzten Snapshot kopieren — Sie müssen einen Snapshot kopieren, der mit Ihnen geteilt wurde.
- Anforderungen an Datenaufbewahrung und Prüfung — Sie müssen verschlüsselte Snapshots von einem AWS Konto auf ein anderes kopieren, um Daten für die Prüfung oder Aufbewahrung von Daten aufzubewahren. Wenn Sie ein anderes Konto verwenden, sind Sie geschützt, falls Ihr AWS Hauptkonto gefährdet ist.

Um Snapshots mit mehreren Volumes zu kopieren, identifizieren Sie alle Snapshots, die Teil dieses Satzes sind, anhand der Tags, die Sie bei der Erstellung zugewiesen haben, und kopieren Sie sie dann einzeln.

Weitere Informationen zum Kopieren von Amazon RDS-Snapshots erhalten Sie unter Kopieren eines DB-Snapshots im Amazon RDS-Benutzerhandbuch.

Preisgestaltung

Preisinformationen zum Kopieren von Snapshots finden Sie unter Amazon EBS-Preise.

Inhalt

- Überlegungen zum Kopieren von Snapshots
- Ziele für Snapshot-Kopien
- Inkrementelles Kopieren von Snapshots
- Zeitbasierte Kopien für Amazon EBS-Snapshots und EBS-gestützte Kopien AMIs
- Verschlüsselung und Kopieren von Snapshots
- Kopieren eines -Snapshots

Überlegungen zum Kopieren von Snapshots

- Sie können Snapshots AWS Marketplace, VM Import/Export und Storage Gateway Gateway-Snapshots kopieren, müssen jedoch sicherstellen, dass der Snapshot in der Zielregion unterstützt wird.
- Pro Ziel gibt es ein Limit an `20` gleichzeitigen Snapshot-Kopieranforderungen. Wenn Sie diese Quote überschreiten, erhalten Sie einen `ResourceLimitExceeded`-Fehler. Wenn dieser Fehler

angezeigt wird, warten Sie, bis eine oder mehrere der Kopieranfragen abgeschlossen sind, bevor Sie eine neue Snapshot-Kopieranforderung stellen.

- Benutzerdefinierte Tags werden nicht vom Quell-Snapshot in die Snapshot-Kopie kopiert. Sie können während oder nach dem Kopiervorgang benutzerdefinierte Tags (Markierungen) hinzufügen.
- Snapshots, die durch einen Snapshot-Kopiervorgang erstellt werden, haben eine zufällige Volume-ID, wie z. B. `vol-ffff` oder `vol-ffffffff`. Diese beliebigen Volumes IDs sollten für keinen Zweck verwendet werden.
- Die für den Snapshot-Kopiervorgang angegebenen Berechtigungen auf Ressourcenebene können für die Snapshot-Kopie und den Quell-Snapshot gelten. Ein Beispiel finden Sie unter Beispiel: Kopieren von Snapshots.
- Wenn Sie einen Snapshot kopieren, der für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktiviert ist, wird die Snapshot-Kopie nicht automatisch für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktiviert. Sie müssen die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für die Snapshot-Kopie explizit aktivieren.
- Wenn Sie einen Snapshot kopieren und mit einem neuen KMS-Schlüssel verschlüsseln, wird eine vollständige (nicht inkrementelle) Kopie erstellt. Dies führt zu zusätzlichen Lagerkosten.
- Wenn Sie einen Snapshot in eine neue Region kopieren, wird eine vollständige (nicht inkrementelle) Kopie erstellt. Dies führt zu zusätzlichen Lagerkosten.
- Wenn Sie externe oder regionsübergreifende Datenübertragungen verwenden, fallen zusätzliche EC2-Datenübertragungsgebühren an. Wenn Sie nach der Initiierung Snapshots löschen, werden Ihnen die bereits übertragenen Daten trotzdem in Rechnung gestellt.

Ziele für Snapshot-Kopien

Der Speicherort des Quell-Snapshots bestimmt, ob Sie ihn kopieren können oder nicht.

- Wenn sich der Quell-Snapshot in einer Region befindet, können Sie ihn innerhalb dieser Region, in eine andere Region, in eine mit dieser Region Outpost verknüpfte Region oder in eine lokale Zone in dieser Region kopieren.
- Wenn sich der Quell-Snapshot in einer lokalen Zone befindet, können Sie ihn innerhalb derselben lokalen Zone, in eine andere lokale Zone in derselben Zonengruppe oder in die übergeordnete Region dieser lokalen Zone kopieren.
- Wenn sich der Quell-Snapshot auf einem befindetOutpost, können Sie ihn nicht kopieren.

Inkrementelles Kopieren von Snapshots

Bei Vorgängen zum Kopieren von Snapshots innerhalb desselben Kontos und derselben Region, die denselben KMS-Schlüssel verwenden, handelt es sich immer um inkrementelle Kopien. Wenn Sie die Snapshot-Kopie jedoch mit einem anderen KMS-Schlüssel verschlüsseln, handelt es sich bei der Kopie um eine vollständige Kopie.

Wenn Sie einen Snapshot über Regionen oder Konten hinweg kopieren, handelt es sich bei der Kopie um eine inkrementelle Kopie, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Der Snapshot wurde zuvor in die Zielregion oder das Konto kopiert.
- Die aktuelle Snapshot-Kopie ist in der Zielregion oder im Konto noch vorhanden.
- Die neueste Snapshot-Kopie wurde nicht archiviert.
- Alle Kopien des Snapshots in der Zielregion oder im Konto sind entweder unverschlüsselt oder wurden mit demselben KMS-Schlüssel verschlüsselt.

> **Tip**
>
> Wir empfehlen Ihnen, Ihre Snapshot-Kopien mit der Volume-ID und der Erstellungszeit zu kennzeichnen, damit Sie den Überblick über die neueste Snapshot-Kopie eines Volumes in der Zielregion oder im Zielkonto behalten können.

Um zu sehen, ob Ihre Snapshot-Kopien inkrementell sind, überprüfen Sie das CopySnapshot-Ereignis CloudWatch .

Zeitbasierte Kopien für Amazon EBS-Snapshots und EBS-gestützte Kopien AMIs

Zeitbasierte Kopien können Ihnen dabei helfen, Compliance- oder Geschäftsanforderungen an die Datenreplikation zu erfüllen, indem sie sicherstellen, dass Ihre EBS-Snapshots und EBS-Backups innerhalb und zwischen AWS Regionen innerhalb eines bestimmten Zeitraums kopiert AMIs werden. Zeitbasierte Kopien können Backup-Administratoren auch dabei unterstützen, strenge Disaster-Recovery-Anforderungen (Recovery Point Objectives und Recovery Time Objectives) zu erfüllen. Außerdem verbessern sie die Entwicklungsflexibilität, da vorhersehbare Kopierzeiten für Snapshots und EBS-gestützte Snapshots gewährleistet werden. AMIs

Bei zeitbasierten Snapshot- und EBS-gestützten AMI-Kopiervorgängen geben Sie eine Abschlussdauer zwischen 15 Minuten und 48 Stunden an, in der der Kopiervorgang abgeschlossen werden soll. Die Dauer der Fertigstellung muss in Schritten von 15 Minuten angegeben werden.

Themen

- Kontingente
- Ermitteln Sie Ihre Abschlussdauer
- Überlegungen
- Überwachen
- Preise und Fakturierung

Kontingente

Die folgenden Kontingente gelten für zeitbasierte Snapshot- und EBS-gestützte AMI-Kopiervorgänge:

Kontingent	Description	Kontingentwert	Einstellbar
Durchsatzquote für Snapshot-Kopiervorgänge	Der maximale Durchsatz, der durch einen einzigen zeitbasierten Snapshot-Kopiervorgang erreicht werden kann. **Note** Bei AMI-Kopiervorgängen gilt das Kontingent für jeden einzelnen Snapshot, der dem AMI	500 MiB/s	Nein

Kontingent	Description	Kontingentwert	Einstellbar
	zugeordnet ist.		
Kumulatives Durchsatzkontingent für Snapshot-Kopien	Der maximale kumulative Durchsatz, der durch gleichzeitige zeitbasierte Snapshot-Kopiervorgänge zwischen einer Quell- und einer Zielregion erreicht werden kann. **Note** Bei AMI-Kopiervorgängen wird jeder einzelne Snapshot, der dem AMI zugeordnet ist, auf das Kontingent angerechnet.	2.000 MiB/s	Ja

Wenn Sie einen zeitbasierten Snapshot-Kopiervorgang starten, geben Sie eine Abschlussdauer an. Der von der Anforderung verwendete Durchsatz wird durch die Größe der Snapshot-Daten und die angeforderte Abschlussdauer bestimmt. Wenn Sie beispielsweise einen Snapshot mit 225.000 MiB (0,214 TiB) an Daten kopieren und eine Abschlussdauer von 15 Minuten anfordern, beträgt der Durchsatz 250 MiB/s (225.000 MiB ÷15 Minuten = 250 MiB/s).

Wenn Sie einen zeitbasierten AMI-Kopiervorgang initiieren, gilt die von Ihnen angegebene Abschlussdauer für jeden Snapshot, der dem AMI zugeordnet ist. Da jeder Snapshot eine andere

Größe haben kann, wird jeder Snapshot mit einem anderen Durchsatz kopiert, um sicherzustellen, dass alle Snapshots innerhalb der Abschlussdauer kopiert werden. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben ein AMI mit den folgenden zugehörigen Snapshots:

- Snapshot 1:200.000 MiB
- Snapshot 2:500.000 MiB
- Snapshot 3:450.000 MiB

Wenn Sie eine zeitbasierte Kopie für dieses AMI initiieren und eine Abschlussdauer von 60 Minuten angeben, verwendet die Anforderung den folgenden Durchsatz:

- Snapshot 1:55,56 MiB/s (200.000 MiB ÷60 Minuten = 55,56 MiB/s)
- Snapshot 2:138,89 MiB/s (500.000 MiB ÷60 Minuten = 138,89 MiB/s)
- Snapshot 3:125 MiB/s (450.000 MiB ÷60 Minuten = 125 MiB/s)

Das bedeutet, dass die Anforderung 319,45% Ihres kumulierten Durchsatzkontingents für Snapshot-Kopien beansprucht, um sicherzustellen, dass MiB/s der Kopiervorgang innerhalb von 60 Minuten abgeschlossen ist.

Wenn Sie eine zeitbasierte Snapshot- oder EBS-gestützte AMI-Kopieranforderung initiieren und Ihr verfügbares kumulatives Durchsatzkontingent für Snapshot-Kopien wie folgt ist:

- größer oder gleich der erforderlichen Durchsatzrate, wird der Kopiervorgang innerhalb der angeforderten Abschlussdauer abgeschlossen.
- wenn die erforderliche Durchsatzrate geringer als die erforderliche Durchsatzrate, aber größer als Null ist, ist die Anforderung erfolgreich, dauert aber länger als von Ihnen angefordert. Der Kopiervorgang wird unter Verwendung Ihres verfügbaren Durchsatzkontingents abgeschlossen.
- Null (Kontingent erreicht), die Anfrage schlägt fehl.

Ermitteln Sie Ihre Abschlussdauer

Die minimale Abschlussdauer, die Sie für einen zeitbasierten Snapshot oder einen EBS-gestützten AMI-Kopiervorgang anfordern können, beträgt 15 Minuten, und die maximale Abschlussdauer, die Sie anfordern können, beträgt 48 Stunden. Die Abschlussdauer muss in Schritten von 15 Minuten angegeben werden.

Gleichzeitige zeitbasierte Snapshot-Kopiervorgänge

Sie können gleichzeitige zeitbasierte Snapshot-Kopiervorgänge zwischen denselben Quell- und Zielregionen ausführen, sofern der kombinierte Durchsatz aller gleichzeitigen Vorgänge innerhalb Ihrer kumulierten Durchsatzquote für Snapshot-Kopien liegt (standardmäßig 2.000). MiB/s

Um zu ermitteln, ob Sie die erforderliche Abschlussdauer für Ihre vorhandenen Snapshots erreichen können, teilen Sie die Gesamtgröße all Ihrer Snapshots durch die erforderliche Abschlussdauer, um die erforderliche Durchsatzrate zu ermitteln.

> **Tip**
>
> Wenn Sie die genaue Größe der Daten in Ihren Snapshots nicht kennen, können Sie stattdessen die gesamte Snapshot-Größe als Proxy verwenden. Verwenden Sie den Befehl AWS CLI describe-snapshots, um die volle Snapshot-Größe zu erhalten.

```
required throughput rate = combined snapshot size ÷ required completion duration
```

Wenn die erforderliche Durchsatzrate unter Ihrem kumulativen Durchsatzkontingent für Snapshot-Kopien liegt, können Sie die erforderliche Abschlussdauer erreichen. Wenn die erforderliche Durchsatzrate höher ist als Ihr kumulativer Durchsatz für Snapshot-Kopien, empfehlen wir Ihnen, eine Kontingenterhöhung zu beantragen, die mindestens 10% über der erforderlichen Durchsatzrate liegt.

> **Tip**
>
> Die Amazon EC2 EC2-Konsole bietet einen Rechner, mit dem Sie überprüfen können, wie viele Snapshot-Daten Sie in einem bestimmten Zeitraum zwischen zwei Regionen kopiert haben, und die erreichbare Mindestdauer, die Sie für diese Datenmenge erreichen können, basierend auf einer bestimmten kumulativen Durchsatzquote für Snapshot-Kopien. Der Rechner verwendet die `SnapshotCopyBytesTransferred` CloudWatch Metrik, um Daten zu berechnen, die über einen bestimmten Zeitraum zwischen zwei Regionen kopiert wurden. Um den Rechner zu öffnen, wählen Sie im Navigationsbereich der Amazon EC2 EC2-Konsole Snapshots und dann Aktionen, Kopierdauerrechner starten aus.
> Der Rechner für die Dauer von Snapshot-Kopien wird bei AWS Outposts Local Zones und Wellenlängenzonen nicht unterstützt.

Einzelne zeitbasierte Snapshot-Kopiervorgänge

Sie können die Mindestdauer für die Fertigstellung eines einzelnen zeitbasierten Snapshot-Kopiervorgangs berechnen, indem Sie die Größe der Snapshot-Daten durch das Durchsatzkontingent für den Snapshot-Kopiervorgang (500 MiB/s) dividieren.

> **Tip**
>
> Wenn Sie die genaue Größe der Daten in Ihren Snapshots nicht kennen, können Sie stattdessen die gesamte Snapshot-Größe als Proxy verwenden. Verwenden Sie den Befehl AWS CLI describe-snapshots, um die volle Snapshot-Größe zu erhalten.

```
minimum completion duration = Max(15 minutes, (snapshot data size ÷ 500 MiB/s)
```

Beispielsweise beträgt die Mindestdauer für die Fertigstellung eines Snapshots mit 900.000 MiB Daten 30 Minuten.

```
minimum completion duration = Max(15 minutes, (900,000 MiB ÷ 500 MiB/s)
= Max(15 minutes, 30 minutes)
= 30 minutes
```

Zeitbasierte AMI-Kopiervorgänge

Wenn Sie einen zeitbasierten AMI-Kopiervorgang für ein EBS-gestütztes AMI mit einem einzelnen zugehörigen Snapshot initiieren, verhält es sich genauso wie ein einzelner zeitbasierter Snapshot-Kopiervorgang, und es gelten dieselben Durchsatzlimits.

Wenn Sie einen zeitbasierten AMI-Kopiervorgang für ein EBS-gestütztes AMI mit mehreren zugehörigen Snapshots initiieren, verhält er sich genauso wie gleichzeitige zeitbasierte Snapshot-Kopiervorgänge, und es gelten dieselben Durchsatzbeschränkungen. Jeder zugehörige Snapshot führt zu einer separaten Snapshot-Kopieranforderung, die jeweils zu Ihrem kumulativen Durchsatzkontingent für Snapshot-Kopien beiträgt. Die von Ihnen angegebene Abschlussdauer gilt für jeden zugehörigen Snapshot.

Überlegungen

- Sie können zeitbasierte Snapshot- und EBS-gestützte AMI-Kopiervorgänge initiieren, wenn Sie Snapshots innerhalb derselben Region kopieren oder wenn Sie Snapshots regionsübergreifend kopieren.

- Wenn Sie zwei zeitbasierte Kopiervorgänge für denselben Snapshot oder dasselbe AMI initiieren, beginnt die Abschlussdauer des zweiten Kopiervorgangs erst, nachdem der erste Kopiervorgang abgeschlossen ist.
- Zeitbasierte Kopiervorgänge und der Snapshot-Kopierdauerrechner werden mit Local Zones und AWS Outposts Wavelength Zones nicht unterstützt.

Überwachen

Sie können den Fortschritt von zeitbasierten Snapshot- und EBS-gestützten AMI-Kopiervorgängen mithilfe der Amazon EC2 EC2-Konsole und der überwachen. AWS CLIWählen Sie in der Konsole den Snapshot aus und überprüfen Sie dann auf der Registerkarte Details das Feld Fortschritt. Untersuchen Sie mit dem AWS CLI das `Progress` Ausgabeelement in der Befehlsantwort describe-snapshots.

Sie können überprüfen, ob ein zeitbasierter Snapshot- oder EBS-gestützter AMI-Kopiervorgang innerhalb der angeforderten Abschlussdauer abgeschlossen wurde, indem Sie den Unterschied zwischen den Zeiten „Gestartet“ und „Abgeschlossen“ in der Konsole oder `CompletionTime` in der `StartTime` Antwort überprüfen. `describe-snapshots`

Sie können das `copySnapshot` EventBridge Amazon-Ereignis auch verwenden, um das Ergebnis zeitbasierter Kopiervorgänge zu überwachen. Das Ereignis gibt an, ob der Vorgang abgeschlossen wurde und ob die angeforderte Abschlussdauer eingehalten wurde. Wenn die Abschlussdauer nicht eingehalten wurde, enthält das Ereignis weitere Informationen zur Ursache. Weitere Informationen finden Sie unter EBS-Snapshot-Ereignisse.

Preise und Fakturierung

> **Note**
>
> Ähnlich wie bei Standardvorgängen zum Kopieren von Snapshots wird beim Kopieren eines Snapshots in eine neue Region eine vollständige (nicht inkrementelle) Kopie erstellt, was zu zusätzlichen Speicherkosten führt. Nachfolgende Kopien desselben Snapshots sind inkrementell. Wenn Sie externe oder regionsübergreifende Datenübertragungen verwenden, fallen zusätzlich Amazon EC2 EC2-Datenübertragungsgebühren an.

Für zeitbasierte Snapshot- und EBS-gestützte AMI-Kopiervorgänge fallen zusätzliche Gebühren an. Zeitbasierte Kopiervorgänge werden mit einem Satz berechnet, der auf der angeforderten Abschlussdauer pro GiB kopierter Snapshot-Daten basiert. Die festen Tarife lauten wie folgt:

> **Note**
>
> Die Dauer der Fertigstellung muss in Schritten von 15 Minuten angegeben werden. Die Mindestdauer für die Fertigstellung beträgt 15 Minuten und die Höchstdauer 48 Stunden.

- 15 Minuten — 0,020 USD pro GiB an Daten
- 30 Minuten und 45 Minuten — 0,018$ pro GiB an Daten
- 1 Stunde bis 1 Stunde 45 Minuten — 0,016 USD pro GiB an Daten
- 2 Stunden bis 3 Stunden 45 Minuten — 0,014 USD pro GiB an Daten
- 4 Stunden bis 7 Stunden 45 Minuten — 0,012 USD pro GiB an Daten
- 8 Stunden bis 15 Stunden 45 Minuten — 0,010 USD pro GiB an Daten
- 16 Stunden oder mehr — 0,005 USD pro GiB an Daten

Wenn Sie beispielsweise einen Snapshot mit 3.000 GiB an Daten mit einer Bearbeitungsdauer von 8 Stunden kopieren, werden Ihnen 30$ (0,010$ x 3.000 GiB) in Rechnung gestellt.

Wenn Sie einen zeitbasierten Kopiervorgang initiieren, die angeforderte Abschlussdauer jedoch nicht eingehalten wird, weil Sie ein Kontingent überschreiten, wird Ihnen die tatsächliche Abschlussdauer und nicht die angeforderte Abschlussdauer in Rechnung gestellt. Wenn Sie beispielsweise eine Bearbeitungsdauer von 1 Stunde anfordern, der Vorgang jedoch innerhalb von 2 Stunden abgeschlossen ist, wird Ihnen der Tarif für die Dauer der Fertigstellung von 2 Stunden in Rechnung gestellt.

Wenn Amazon EBS die angeforderte Abschlussdauer nicht erreichen kann oder wenn eine Anfrage aufgrund von Serviceproblemen storniert wird, werden Ihnen die zusätzlichen Kosten für den zeitbasierten Snapshot-Kopiervorgang nicht in Rechnung gestellt.

Wenn Sie die Snapshot-Kopie löschen, während der zeitbasierte Snapshot-Kopiervorgang noch läuft, werden Ihnen die bis zu diesem Zeitpunkt kopierten Daten mit der Rate in Rechnung gestellt, die der angegebenen Abschlussdauer entspricht.

Verschlüsselung und Kopieren von Snapshots

> **Note**
>
> Die serverseitige Verschlüsselung von Amazon S3 (256-Bit-AES) schützt die Daten eines Snapshots während der Übertragung bei einem Kopiervorgang.

Sie können eine verschlüsselte Snapshot-Kopie eines unverschlüsselten Quell-Snapshots erstellen. Und Sie können eine Snapshot-Kopie mit einem KMS-Schlüssel verschlüsseln, der sich vom Quell-Snapshot unterscheidet. Das Ändern des Verschlüsselungsstatus einer Snapshot-Kopie während eines Kopiervorgangs kann jedoch zu einer vollständigen (nicht inkrementellen) Kopie führen, wodurch höhere Datenübertragungs- und Speichergebühren anfallen könnten.

> **Tip**
>
> Wenn Sie einen verschlüsselten Snapshot verwenden, der mit Ihnen geteilt wird, empfehlen wir, den Snapshot erneut zu verschlüsseln, indem Sie ihn kopieren und einen KMS-Schlüssel verwenden, den Sie besitzen. Auf diese Weise sind Sie geschützt, falls der ursprüngliche KMS-Schlüssel kompromittiert wird oder wenn der Besitzer Ihnen den Zugriff entzieht, was dazu führen könnte, dass Sie den Zugriff auf den Snapshot und alle verschlüsselten Volumes, die Sie daraus erstellt haben, verlieren.

Berechtigungen für das Kopieren verschlüsselter Snapshots

Um einen verschlüsselten Snapshot zu kopieren, muss Ihr Benutzer über die folgenden Berechtigungen verfügen, um die Amazon-EBS-Verschlüsselung verwenden zu können.

- • `kms:DescribeKey`
  - `kms:CreateGrant`
  - `kms:GenerateDataKey`
  - `kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext`
  - `kms:ReEncrypt`
  - `kms:Decrypt`
- Um einen verschlüsselten Snapshot zu kopieren, der von einem anderen AWS Konto gemeinsam genutzt wurde, benötigen Sie die Berechtigung, den vom Kunden verwalteten Schlüssel zu

verwenden, der zum Verschlüsseln dieses Snapshots verwendet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Teilen Sie den KMS-Schlüssel, der zur Verschlüsselung eines gemeinsam genutzten Amazon EBS-Snapshots verwendet wird.

Verschlüsselungsergebnisse für Snapshot-Kopien

In der folgenden Tabelle werden die Verschlüsselungsergebnisse beim Kopieren von Snapshots, die Ihnen gehören, und von Snapshots, die mit Ihnen geteilt wurden, beschrieben.

Standardverschlüsselung für die Zielregion	Quell-Snapshot	Ergebnis der Verschlüsselung der Snapshot-Kopie	Hinweis
Disabled	Unverschlüsselt	Optionale Verschlüsselung	Wenn Sie die Kopie verschlüsseln, können Sie den zu verwendenden KMS-Schlüssel angeben. Wenn Sie die Kopie verschlüsseln, aber keinen KMS-Schlüssel angeben, wird der standardmäßig für die Verschlüsselung angegebene Schlüssel verwendet.
Disabled	Verschlüsselt	Automatisch verschlüsselt	Sie können den zu verwendenden KMS-Schlüssel angeben. Wenn Sie keinen KMS-Schlüssel angeben, wird Von AWS verwalteter Schlüssel (`aws/ebs`) verwendet.
Aktiviert	Unverschlüsselt	Automatisch verschlüsselt	Sie können den zu verwendenden KMS-Schlüssel angeben. Wenn Sie keinen KMS-Schlüssel angeben, wird der standardmäßig für die Verschlüsselung angegebene Schlüssel verwendet.
Aktiviert	Verschlüsselt	Automatisch verschlüsselt	Sie können den zu verwendenden KMS-Schlüssel angeben. Wenn Sie keinen KMS-Schlüssel angeben, wird der standardmäßig für

Standardverschlüsselung für die Zielregion	Quell-Snapshot	Ergebnis der Verschlüsselung der Snapshot-Kopie	Hinweis
			die Verschlüsselung angegebene Schlüssel verwendet.

Kopieren eines -Snapshots

Sie können Snapshots von einer Region in eine andere kopieren. Sie können einen unverschlüsselten Snapshot in einen verschlüsselten Snapshot kopieren. Wenn Sie jedoch versuchen, einen verschlüsselten Snapshot zu kopieren, ohne über die Berechtigungen zur Verwendung des Verschlüsselungsschlüssels zu verfügen, schlägt der Vorgang unbemerkt fehl und die Snapshot-Kopie erhält die Statusmeldung „Auf die angegebene Schlüssel-ID ist nicht zugegriffen werden kann“.

Console

So kopieren Sie einen Snapshot

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Snapshots.
3. Wählen Sie den zu kopierenden Snapshot aus und wählen Sie dann Aktionen, Snapshot kopieren.
4. Geben Sie für Beschreibung eine kurze Beschreibung für die Snapshot-Kopie ein.

   Standardmäßig enthält die Beschreibung Informationen zum Quell-Snapshot, damit Sie eine Kopie vom Original unterscheiden können.
5. Geben Sie das Ziel für die Snapshot-Kopie an.

   - Um den Snapshot in dieselbe Region oder in eine andere Region zu kopieren, wählen Sie AWS Region und dann die Zielregion aus.
   - Um den Snapshot in eine Lokale Zone zu kopieren, wählen Sie AWS Lokale Zone und dann die lokale Zielzone aus.

- (nur Outpost Kunden) Um den Snapshot in einen zu kopierenOutpost, wählen Sie den ARN des Ziels aus AWS Outpostund geben Sie ihn einOutpost.

6. Wenn die Snapshot-Kopie innerhalb eines bestimmten Zeitraums abgeschlossen werden soll, wählen Sie Zeitbasierte Kopie aktivieren aus. Geben Sie unter Abschlussdauer die erforderliche Abschlussdauer in Schritten von 15 Minuten ein. Weitere Informationen finden Sie unter Zeitbasierte Kopien für Amazon EBS-Snapshots und EBS-gestützte Kopien AMIs.

   Wenn Sie nicht möchten, dass die Snapshot-Kopie in einem bestimmten Zeitraum abgeschlossen wird, aktivieren Sie das zeitbasierte Kopieren nicht. In diesem Fall wird die Snapshot-Kopie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

7. (nur Outpost Kunden) Um die Snapshot-Kopie auf einem Outpost in der ausgewählten Region zu erstellen, wählen Sie für Snapshot-Ziel die Option aus AWS Outpost, und geben Sie dann für OutpostZiel-ARN den ARN ein, in den Outpost der Snapshot kopiert werden soll. Das Feld Snapshot-Ziel wird nur angezeigt, wenn Sie über und Outpost in der ausgewählten Region verfügen.

8. Geben Sie den Verschlüsselungsstatus für die Snapshot-Kopie an.

   Wenn der Quell-Snapshot verschlüsselt ist oder wenn Ihr Konto standardmäßig für die Verschlüsselung aktiviert ist, wird die Snapshot-Kopie automatisch verschlüsselt. Wenn der Quell-Snapshot unverschlüsselt ist und Ihr Konto standardmäßig nicht für die Verschlüsselung aktiviert ist, ist die Verschlüsselung optional.

9. Wählen Sie Snapshot kopieren aus.

AWS CLI

Um einen Snapshot in eine andere Region zu kopieren

Verwenden Sie den Befehl copy-snapshot. Im folgenden Beispiel wird der angegebene Snapshot aus der Quellregion in die aktuelle Region kopiert, die in der `--region` Option angegeben ist.

```
aws ec2 copy-snapshot \
    --source-snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
    --source-region us-east-1 \
    --region us-west-2
```

Um einen unverschlüsselten Snapshot in einen verschlüsselten Snapshot zu kopieren

Verwenden Sie den Befehl copy-snapshot. Im folgenden Beispiel wird der angegebene unverschlüsselte Snapshot aus der Quellregion in die aktuelle Region kopiert, wobei der neue Snapshot mit dem angegebenen KMS-Schlüssel verschlüsselt wird.

```
aws ec2 copy-snapshot \
    --source-snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
    --source-region us-east-1 \
    --encrypted \
    --kms-key-id alias/my-kms-key
```

PowerShell

Um einen Snapshot in eine andere Region zu kopieren

Verwenden Sie das cmdlet Copy-EC2Snapshot. Im folgenden Beispiel wird der angegebene Snapshot aus der Quellregion in die aktuelle Region kopiert, die in der `--region` Option angegeben ist.

```
Copy-EC2Snapshot `
   -SourceSnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
   -SourceRegion us-east-1 `
   -Region us-west-2
```

Um einen unverschlüsselten Snapshot in einen verschlüsselten Snapshot zu kopieren

Verwenden Sie das cmdlet Copy-EC2Snapshot. Im folgenden Beispiel wird der angegebene unverschlüsselte Snapshot aus der Quellregion in die aktuelle Region kopiert, wobei der neue Snapshot mit dem angegebenen KMS-Schlüssel verschlüsselt wird.

```
Copy-EC2Snapshot `
   -SourceSnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
   -SourceRegion us-east-1 `
   -Encrypted $true `
   -KmsKeyId alias/my-kms-key
```

Einen Amazon EBS-Snapshot mit anderen AWS Konten teilen

Sie können die Berechtigungen eines Snapshots ändern, wenn Sie ihn für andere AWS -Konten freigeben möchten. Sie können Snapshots öffentlich mit allen anderen AWS Konten teilen, oder Sie

können sie privat mit einzelnen AWS Konten teilen, die Sie angeben. Benutzer, die Sie autorisiert haben, können die von Ihnen freigegebenen Snapshots zur Erstellung ihrer eigenen EBS-Volumes verwenden, während Ihr Original-Snapshot davon unberührt bleibt.

> **Important**
>
> Wenn Sie einen Snapshot freigeben, erteilen Sie anderen Zugriff auf sämtliche Daten dieses Snapshots. Geben Sie Snapshots mit all Ihren Snapshot-Daten nur für Personen frei, denen Sie vertrauen.

Um das öffentliche Teilen von Schnappschüssen zu verhindern, können Sie diese Option aktivieren. Sperren Sie den öffentlichen Zugriff für Amazon EBS-Snapshots

Themen

- Vor der Freigabe eines Snapshots
- Teilen Sie einen Snapshot
- Teilen Sie den KMS-Schlüssel, der zur Verschlüsselung eines gemeinsam genutzten Amazon EBS-Snapshots verwendet wird
- Verwenden Sie Amazon EBS-Snapshots, die mit Ihnen geteilt wurden
- Festlegen der Verwendung von Snapshots, die Sie freigeben

Vor der Freigabe eines Snapshots

Für die Freigabe von Snapshots gelten die folgenden Dinge:

- Wenn das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots für die Region aktiviert ist, werden Versuche, Snapshots öffentlich freizugeben, blockiert. Snapshots können weiterhin privat freigegeben werden.
- Snapshots sind auf die Region beschränkt, in der sie erstellt wurden. Um einen Snapshot in einer anderen Region freizugeben, kopieren Sie den Snapshot in die Region und geben dann die Kopie frei. Weitere Informationen finden Sie unter Kopieren Sie einen Amazon EBS-Snapshot.
- Sie können keine Snapshots freigeben, die mit dem standardmäßigen Von AWS verwalteter Schlüssel verschlüsselt sind. Sie können nur Snapshots freigeben, die mit einem vom Kunden verwalteten Schlüssel verschlüsselt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Schlüsseln im AWS Key Management Service -Entwicklerhandbuch.

- Sie können nur unverschlüsselte Snapshots öffentlich freigeben.
- Wenn Sie einen verschlüsselten Snapshot freigeben, müssen Sie auch den vom Kunden verwalteten Schlüssel freigeben, mit dem der Snapshot verschlüsselt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Teilen Sie den KMS-Schlüssel, der zur Verschlüsselung eines gemeinsam genutzten Amazon EBS-Snapshots verwendet wird.

Teilen Sie einen Snapshot

Sie können einen Snapshot öffentlich oder mit bestimmten AWS Konten teilen.

Console

So geben Sie einen Snapshot frei:

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Snapshots.
3. Wählen Sie den freizugebenden Snapshot aus und wählen Sie dann Aktionen, Berechtigungen ändern.
4. Legen Sie die Berechtigungen für den Snapshot fest. Aktuelle Einstellung gibt die aktuellen Freigabeberechtigungen des Snapshots an.
   - Um den Snapshot öffentlich mit allen AWS Konten zu teilen, wählen Sie Öffentlich.
   - Um den Snapshot privat mit bestimmten AWS Konten zu teilen, wählen Sie Privat. Wählen Sie dann im Abschnitt Konten teilen die Option Konto hinzufügen aus und geben Sie die 12-stellige ID (ohne Bindestriche) des Kontos ein, für das Sie den Snapshot freigeben möchten.
5. Wählen Sie Änderungen speichern aus.

AWS CLI

Die Berechtigungen für einen Snapshot angegeben sind mit dem `createVolumePermission`-Attribut des Snapshots. Wenn Sie einen Snapshot öffentlich zu machen, legen Sie die Gruppe `all` an. Um einen Snapshot mit einem bestimmten AWS Konto zu teilen, geben Sie dem Benutzer die ID des AWS Kontos an.

So geben Sie einen Snapshot öffentlich frei:

Verwenden Sie den Befehl modify-snapshot-attribute.

Legen Sie für `--attribute` die Option `createVolumePermission` fest. Legen Sie für `--operation-type` die Option `add` fest. Legen Sie für `--group-names` die Option `all` fest.

```
aws ec2 modify-snapshot-attribute \
    --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
    --attribute createVolumePermission \
    --operation-type add \
    --group-names all
```

So geben Sie einen Snapshot privat frei:

Verwenden Sie den Befehl modify-snapshot-attribute.

Legen Sie für `--attribute` die Option `createVolumePermission` fest. Legen Sie für `--operation-type` die Option `add` fest. Geben Sie für `--user-ids` die 12-stellige Zahl IDs der AWS Konten an, mit denen Sie die Snapshots teilen möchten.

```
aws ec2 modify-snapshot-attribute \
    --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
    --attribute createVolumePermission \
    --operation-type add \
    --user-ids 123456789012 111122223333
```

PowerShell

Die Berechtigungen für einen Snapshot angegeben sind mit dem `createVolumePermission`-Attribut des Snapshots. Wenn Sie einen Snapshot öffentlich zu machen, legen Sie die Gruppe `all` an. Um einen Snapshot mit einem bestimmten AWS Konto zu teilen, geben Sie dem Benutzer die ID des AWS Kontos an.

So geben Sie einen Snapshot öffentlich frei:

Verwenden Sie das cmdlet Edit-EC2SnapshotAttribute.

Legen Sie für `-Attribute` die Option `CreateVolumePermission` fest. Legen Sie für `-OperationType` die Option `Add` fest. Legen Sie für `-GroupName` die Option `all` fest.

```
Edit-EC2SnapshotAttribute `
    -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
    -Attribute CreateVolumePermission `
    -OperationType Add `
    -GroupName all
```

So geben Sie einen Snapshot privat frei:

Verwenden Sie das cmdlet Edit-EC2SnapshotAttribute.

Legen Sie für `-Attribute` die Option `CreateVolumePermission` fest. Legen Sie für `-OperationType` die Option `Add` fest. Geben Sie für `UserId` die 12-stellige Zahl IDs der AWS Konten an, mit denen Sie die Snapshots teilen möchten.

```
Edit-EC2SnapshotAttribute `
    -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
    -Attribute CreateVolumePermission `
    -OperationType Add `
    -UserId 123456789012 111122223333
```

Teilen Sie den KMS-Schlüssel, der zur Verschlüsselung eines gemeinsam genutzten Amazon EBS-Snapshots verwendet wird

Wenn Sie einen verschlüsselten Snapshot freigeben, müssen Sie auch den vom Kunden verwalteten Schlüssel freigeben, mit dem der Snapshot verschlüsselt wurde. Sie können kontenübergreifende Berechtigungen auf einen vom Kunden verwalteten Schlüssel entweder bei dessen Erstellung oder zu einem späteren Zeitpunkt anwenden.

Benutzer Ihres freigegebenen vom Kunden verwalteten Schlüssels, die auf verschlüsselte Snapshots zugreifen, müssen Berechtigungen erhalten, um die folgenden Aktionen für den Schlüssel durchzuführen:

- `kms:DescribeKey`
- `kms:CreateGrant`
- `kms:GenerateDataKey`
- `kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext`
- `kms:ReEncrypt`
- `kms:Decrypt`

> **Tip**
>
> Um den Grundsatz der Erteilung der geringsten erforderlichen Berechtigungen zu befolgen, lassen Sie den vollständigen Zugriff auf `kms:CreateGrant` nicht zu. Verwenden Sie

stattdessen den `kms:GrantIsForAWSResource` Bedingungsschlüssel, damit der Benutzer nur dann Berechtigungen für den KMS-Schlüssel erstellen kann, wenn der Zuschuss im Namen des Benutzers von einem AWS Dienst erstellt wird.

Weitere Informationen über die Kontrolle des Zugriffs auf vom Kunden verwaltete Schlüssel finden Sie unter Verwenden von Schlüsselrichtlinien in AWS KMS im AWS Key Management Service - Entwicklerhandbuch.

Um den vom Kunden verwalteten Schlüssel über die AWS KMS Konsole weiterzugeben

1. Öffnen Sie die AWS KMS Konsole unter https://console.aws.amazon.com/kms.
2. Um das zu ändern AWS-Region, verwenden Sie die Regionsauswahl in der oberen rechten Ecke der Seite.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Customer managed keys (Vom Kunden verwaltete Schlüssel).
4. Wählen Sie in der Spalte Alias den Alias (Textlink) des vom Kunden verwalteten Schlüssels aus, mit dem Sie den Snapshot verschlüsselt haben. Die Schlüsseldetails werden auf einer neuen Seite geöffnet.
5. Im Abschnitt Key policy (Schlüsselrichtlinie) wird entweder die Richtlinienansicht oder die Standardansicht angezeigt. In der Richtlinienansicht wird das wichtige Richtliniendokument angezeigt. In der Standardansicht werden Abschnitte für Key administrators (Schlüsseladministratoren), Key deletion (Schlüssellöschung), Key Use (Schlüsselverwendung) und Other AWS accounts angezeigt. Die Standardansicht wird angezeigt, wenn Sie die Richtlinie in der Konsole erstellt und nicht angepasst haben. Wenn die Standardansicht nicht verfügbar ist, müssen Sie die Richtlinie in der Richtlinienansicht manuell bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen einer Schlüsselrichtlinie (Konsole) im AWS Key Management Service - Entwicklerhandbuch.

   Verwenden Sie entweder die Richtlinienansicht oder die Standardansicht, je nachdem, auf welche Ansicht Sie zugreifen können, um der Richtlinie ein oder mehrere AWS Konten hinzuzufügen. Gehen Sie IDs dabei wie folgt vor:

   - (Richtlinienansicht) Wählen Sie Edit (Bearbeiten) aus. Fügen Sie den folgenden Aussagen ein oder mehrere AWS Konten IDs hinzu: `"Allow use of the key"` und`"Allow attachment of persistent resources"`. Wählen Sie Änderungen speichern aus. Im folgenden Beispiel `444455556666` wird die AWS Konto-ID der Richtlinie hinzugefügt.

     ```
     {
     ```

```
  "Sid": "Allow use of the key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {"AWS": [
    "arn:aws:iam::111122223333:user/KeyUser",
    "arn:aws:iam::444455556666:root"
  ]},
  "Action": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {"AWS": [
    "arn:aws:iam::111122223333:user/KeyUser",
    "arn:aws:iam::444455556666:root"
  ]},
  "Action": [
    "kms:CreateGrant",
    "kms:ListGrants",
    "kms:RevokeGrant"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {"Bool": {"kms:GrantIsForAWSResource": true}}
}
```

- (Standardansicht) Scrollen Sie nach unten zu Andere AWS Konten. Wählen Sie Weitere AWS Konten hinzufügen und geben Sie die AWS Konto-ID ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Um ein weiteres Konto hinzuzufügen, wählen Sie Weiteres AWS Konto hinzufügen und geben Sie die AWS Konto-ID ein. Wenn Sie alle AWS -Konten hinzugefügt haben, wählen Sie Save Changes (Änderungen speichern) aus.

Verwenden Sie Amazon EBS-Snapshots, die mit Ihnen geteilt wurden

So verwenden Sie einen freigegebenen, unverschlüsselten Snapshot:

Suchen Sie den freigegebenen Snapshot nach der ID oder der Beschreibung. Sie können diesen Snapshot so wie alle anderen Snapshots verwenden, deren Eigentümer Sie in Ihrem Konto sind. Sie können beispielsweise ein Volume aus dem Snapshot erstellen oder ihn in eine andere Region kopieren.

So verwenden Sie einen freigegebenen, verschlüsselten Snapshot:

Suchen Sie den freigegebenen Snapshot nach der ID oder der Beschreibung. Erstellen Sie eine Kopie des freigegebenen Snapshots in Ihrem Konto und verschlüsseln Sie die Kopie mit einem KMS-Schlüssel, dessen Eigentümer Sie sind. Anschließend können Sie die Kopie verwenden, um Volumes zu erstellen oder sie in andere Regionen kopieren.

Console

Um Snapshot-Berechtigungen anzuzeigen

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Snapshots.
3. Wählen Sie den Snapshot aus.
4. Wenn der Filter mir gehört, gehört der Snapshot diesem Konto. Wenn der Filter Private Schnappschüsse lautet, gehört der Snapshot entweder diesem Konto oder er wurde speziell für dieses Konto freigegeben. Wählen Sie einen Snapshot aus und überprüfen Sie auf der Registerkarte Details, ob der Besitzer dieses Konto oder ein anderes Konto angibt.

AWS CLI

Um Snapshot-Berechtigungen einzusehen

Verwenden Sie den describe-snapshot-attributeBefehl, um die Snapshot-Berechtigungen des angegebenen Snapshots abzurufen.

```
aws ec2 describe-snapshot-attribute \
    --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
    --attribute createVolumePermission
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
```

```
    "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
    "CreateVolumePermissions": [
        {
            "UserId": "111122223333"
        }
    ]
}
```

PowerShell

Um Snapshot-Berechtigungen anzuzeigen

Verwenden Sie das cmdlet Get-EC2SnapshotAttribute.

```
(Get-EC2SnapshotAttribute `
    -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
    -Attribute createVolumePermission).CreateVolumePermissions
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Group UserId
----- ------
      111122223333
```

Festlegen der Verwendung von Snapshots, die Sie freigeben

Sie können AWS CloudTrail damit überwachen, ob ein Snapshot, den Sie mit anderen geteilt haben, kopiert oder zur Erstellung eines Volumes verwendet wird. Die folgenden Ereignisse werden protokolliert CloudTrail , wenn eine Aktion für einen Snapshot ausgeführt wird, den Sie geteilt haben:

- SharedSnapshotCopyInitiated— Ein gemeinsam genutzter Snapshot wird kopiert.
- SharedSnapshotVolumeCreated— Ein gemeinsam genutzter Snapshot wird verwendet, um ein Volume zu erstellen.

Weitere Informationen zur Verwendung CloudTrail finden Sie unter Protokollieren von Amazon EC2- und Amazon EBS-API-Aufrufen mit. AWS CloudTrail

Archivieren von Amazon EBS-Snapshots

Amazon EBS Snapshots Archive ist eine Speicherstufe, die Sie für die kostengünstige, langfristige Speicherung Ihrer selten genutzten Snapshots verwenden können, die nicht häufig oder schnell abgerufen werden müssen.

Wenn Sie einen Snapshot erstellen, wird er standardmäßig auf der Standardstufe für Amazon EBS-Snapshots (Standardstufe) gespeichert. Snapshots, die auf der Standardstufe gespeichert sind, sind inkrementell. Das bedeutet, dass nur die Blöcke auf dem Volume gespeichert werden, die sich nach Ihrem letzten Snapshot geändert haben.

Wenn Sie einen Snapshot archivieren, wird der inkrementelle Snapshot in einen vollständigen Snapshot konvertiert und von der Standardstufe zur Stufe von Amazon EBS Snapshots Archive (Archivstufe) verschoben. Vollständige Snapshots umfassen alle Blöcke, die zum Zeitpunkt der Snapshot-Erstellung auf das Volume geschrieben wurden.

Wenn Sie auf einen archivierten Snapshot zugreifen müssen, können Sie ihn von der Archivstufe auf die Standardstufe wiederherstellen und ihn dann genau wie andere Snapshots in Ihrem Konto verwenden.

Amazon EBS Snapshots Archive bietet bis zu 75 Prozent niedrigere Snapshot-Speicherkosten für Snapshots, die Sie 90 Tage oder länger speichern möchten und auf die Sie selten zugreifen müssen.

Einige typische Anwendungsfälle:

- Archivieren des einzigen Snapshots eines Volumes, wie z. B. Snapshots end-of-project
- Archivierung vollständiger, point-in-time inkrementeller Snapshots aus Compliance-Gründen
- Archivieren monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher inkrementeller Snapshots

Themen

- Kontingente
- Überlegungen und Einschränkungen bei der Archivierung von Amazon EBS-Snapshots
- Preise und Abrechnung für die Archivierung von Amazon EBS-Snapshots
- Richtlinien und bewährte Methoden für die Archivierung von Amazon EBS-Snapshots
- Erforderliche IAM-Berechtigungen für die Archivierung von Amazon EBS-Snapshots
- Archivieren eines Amazon EBS-Snapshots

- Einen archivierten Amazon EBS-Snapshot wiederherstellen
- Ändern Sie den Wiederherstellungszeitraum für einen vorübergehend wiederhergestellten Amazon EBS-Snapshot
- Archivierte Amazon EBS-Snapshots anzeigen
- Überwachen Sie die Amazon EBS-Snapshot-Archivierung mithilfe von Ereignissen CloudWatch

Kontingente

In diesem Abschnitt werden die Standardkontingente für archivierte und in Bearbeitung befindliche Snapshots beschrieben.

Kontingent	Standardkontingent			
Archivierte Snapshots pro Volume	25			
Gleichzeitig aktive Snapshot-Archive pro Konto	25			
Gleichzeitig aktive Snapshot-Wiederherstellungen pro Konto	5			

Wenn Sie mehr als die Standardgrenzwerte benötigen, füllen Sie das Fallformular Support Center Create aus, um eine Erhöhung des Limits zu beantragen.

Überlegungen und Einschränkungen bei der Archivierung von Amazon EBS-Snapshots

Beachten Sie bei der Archivierung von Amazon EBS-Snapshots Folgendes.

Überlegungen

- Der minimale Archivzeitraum beträgt 90 Tage. Wenn Sie einen archivierten Snapshot vor Ablauf des minimalen Archivzeitraums von 90 Tagen löschen oder dauerhaft wiederherstellen, werden Ihnen die verbleibenden Tage auf der Archivstufe in Rechnung gestellt (auf die nächste Stunde gerundet). Weitere Informationen finden Sie unter Preise und Abrechnung für die Archivierung von Amazon EBS-Snapshots.
- Je nach Größe des Snapshots kann es bis zu 72 Stunden dauern, bis ein archivierter Snapshot von der Archivstufe auf die Standardstufe wiederhergestellt wird.
- Archivierte Snapshots sind immer vollständige Snapshots. Ein vollständiger Snapshot enthält alle Blöcke, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Snapshots auf das Volume geschrieben wurden. Der vollständige Snapshot ist wahrscheinlich größer als der inkrementelle Snapshot, auf dessen Grundlage er erstellt wurde. Wenn Sie jedoch nur einen Snapshot eines Volumes auf der Standardstufe haben, entspricht die Größe des vollständigen Snapshots in der Archivschicht der Größe des Snapshots auf der Standardstufe. Dies liegt daran, dass der erste Snapshot eines Volumes immer ein vollständiger Snapshot ist. Verwenden Sie den Befehl describe-snapshots, um die volle AWS CLI Snapshot-Größe abzurufen.
- Die Archivierung wird für monatliche, vierteljährliche oder jährliche Snapshots empfohlen. Die Archivierung täglicher schrittweiser Snapshots eines einzelnen Volumes kann im Vergleich zur Aufbewahrung im Standard-Tier zu höheren Kosten führen.
- Wenn ein Snapshot archiviert wird, werden die Daten des Snapshots, auf die andere Snapshots in der Snapshot-Lineage verweisen, auf der Standardstufe gespeichert. Die Daten- und Speicherkosten für die referenzierten Daten, die auf der Standardstufe gespeichert werden, werden dem nächsten Snapshot in der Lineage zugeordnet. Dadurch ist sichergestellt, dass nachfolgende Snapshots in der Lineage nicht von der Archivierung betroffen sind.
- Wenn Sie einen archivierten Snapshot löschen, der einer Aufbewahrungsregel für den Papierkorb entspricht, wird der archivierte Snapshot so lange im Papierkorb aufbewahrt, wie es gemäß Aufbewahrungsregel definiert ist. Um den Snapshot verwenden zu können, müssen Sie ihn zuerst aus dem Papierkorb wiederherstellen und dann aus der Archivstufe wiederherstellen. Weitere

Informationen finden Sie unter Papierkorb und. Preise und Abrechnung für die Archivierung von Amazon EBS-Snapshots

- Sie können einen archivierten Snapshot nicht in einer Blockgerät-Zuweisung oder zur Erstellung eines Amazon EBS-Volumes verwenden.
- Sie können Schnappschüsse archivieren AWS-Backup-Konsole, die AWS Backup mit den APIs Befehlszeilentools, oder erstellt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Backup-Plans im Entwicklerhandbuch für AWS Backup

Einschränkungen

- Sie können nur Snapshots archivieren, die den Status `completed` haben.
- Sie können nur Snapshots archivieren, deren Eigentümer Sie in Ihrem Konto sind. Um einen für Sie freigegebenen Snapshot zu archivieren, kopieren Sie zuerst den Snapshot in Ihr Konto und archivieren Sie dann die Snapshot-Kopie.
- Bevor Sie einen archivierten Snapshot verwenden können, müssen Sie ihn zuerst auf der Standardstufe wiederherstellen. Die Wiederherstellung auf die Standardstufe ist erforderlich, um aus dem Snapshot mithilfe des `CreateVolume` und den API-Operationen `RunInstances` ein Volume zu erstellen und einen Snapshot freizugeben oder zu kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einen archivierten Amazon EBS-Snapshot wiederherstellen.
- Sie können einen Snapshot, der einem oder mehreren zugeordnet ist, AMIs nur archivieren, wenn alle zugehörigen Snapshots deaktiviert AMIs sind. Weitere Informationen finden Sie unter Deaktivieren eines AMI.
- Sie können ein deaktiviertes AMI nicht aktivieren, wenn die zugehörigen Snapshots vorübergehend wiederhergestellt werden. Alle zugehörigen Snapshots müssen dauerhaft wiederhergestellt werden, bevor Sie das AMI aktivieren können.
- Sie können den Snapshot-Archivierungs- oder Snapshot-Wiederherstellungsvorgang nicht abbrechen, nachdem er gestartet wurde.
- Sie können archivierte Snapshots nicht freigeben. Wenn Sie einen Snapshot archivieren, den Sie für andere Konten freigegeben haben, haben die Konten, für die der Snapshot freigegeben nach der Archivierung des Snapshots keinen Zugriff mehr darauf.
- Sie können archivierte Snapshots nicht kopieren. Damit Sie einen archivierten Snapshot kopieren können, müssen Sie ihn zuerst wiederherstellen.
- Sie können die schnelle Snapshot-Wiederherstellung nicht für archivierte Snapshots aktivieren. Die schnelle Snapshot-Wiederherstellung wird automatisch deaktiviert, wenn ein Snapshot archiviert

wird. Damit Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung verwenden können, müssen Sie sie nach dem Wiederherstellen des Snapshots manuell aktivieren.

Preise und Abrechnung für die Archivierung von Amazon EBS-Snapshots

Archivierte Snapshots werden mit einem Satz von 0,0125 USD pro GB-Monat abgerechnet. Wenn Sie beispielsweise einen 100-GiB-Snapshot archivieren, werden Ihnen 1,25 USD (100 GiB * 0,0125 USD) pro Monat in Rechnung gestellt.

Snapshot-Wiederherstellungen werden mit einem Satz von 0,03 USD pro GB an wiederhergestellten Daten abgerechnet. Wenn Sie beispielsweise einen 100-GiB-Snapshot von der Archivstufe wiederherstellen, werden Ihnen einmalig 3 USD (100 GiB * 0,03 USD) in Rechnung gestellt.

Nachdem der Snapshot auf der Standardstufe wiederhergestellt wurde, wird der Snapshot zum Standardsatz für Snapshots (0,05 USD pro GB-Monat) abgerechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS – Preise.

Abrechnung für den minimalen Archivzeitraum

Der minimale Archivzeitraum beträgt 90 Tage. Wenn Sie einen archivierten Snapshot vor Ablauf des minimalen Archivzeitraums von 90 Tagen löschen oder dauerhaft wiederherstellen, wird Ihnen für die verbleibenden Tage eine anteilige Gebühr in Höhe der Speichergebühr für die Archivstufe in Rechnung gestellt (auf die nächste Stunde gerundet). Wenn Sie beispielsweise einen archivierten Snapshot nach 40 Tagen löschen oder dauerhaft wiederherstellen, werden Ihnen die verbleibenden 50 Tage des minimalen Archivzeitraums in Rechnung gestellt.

> **Note**
>
> Für die vorübergehende Wiederherstellung eines archivierten Snapshots vor Ablauf des minimalen Archivzeitraums von 90 Tagen fällt diese Gebühr nicht an.

Temporäre Wiederherstellungen

Wenn Sie einen Snapshot vorübergehend wiederherstellen, wird der Snapshot von der Archivstufe auf die Standardstufe wiederhergestellt und eine Kopie des Snapshots verbleibt auf der Archivstufe. Für die Dauer des temporären Wiederherstellungszeitraums werden Ihnen sowohl der Snapshot auf der Standardstufe als auch die Snapshot-Kopie auf der Archivstufe in Rechnung gestellt. Wenn

der vorübergehend wiederhergestellte Snapshot aus der Standardstufe entfernt wird, wird Ihnen dieser nicht mehr in Rechnung gestellt. Ihnen wird dann nur noch der Snapshot auf der Archivstufe in Rechnung gestellt.

Dauerhafte Wiederherstellungen

Wenn Sie einen Snapshot dauerhaft wiederherstellen, wird der Snapshot von der Archivstufe auf die Standardstufe wiederhergestellt und der Snapshot wird aus der Archivstufe gelöscht. Der Snapshot wird Ihnen nur auf der Standardstufe in Rechnung gestellt.

Löschen von Snapshots

Wenn Sie einen Snapshot löschen, während er archiviert wird, werden Ihnen die Snapshot-Daten in Rechnung gestellt, die bereits auf die Archivstufe verschoben wurden. Für diese Daten gilt ein minimaler Archivzeitraum von 90 Tagen und sie werden nach der Löschung entsprechend abgerechnet. Wenn Sie beispielsweise einen 100-GiB-Snapshot archivieren und den Snapshot löschen, nachdem nur 40 GiB archiviert wurden, werden Ihnen 1,50 USD für den Mindestarchivierungszeitraum von 90 Tagen für die bereits archivierten 40 GiB in Rechnung gestellt (0,0125 USD pro GB-Monat * 40 GB * (90 Tage * 24 Stunden)/(24* 30-Tage-Monat). hours/day

Wenn Sie einen Snapshot löschen, während er von der Archivstufe wiederhergestellt wird, wird Ihnen die Snapshot-Wiederherstellung für die volle Größe des Snapshots (Snapshot-Größe * 0,03 USD) in Rechnung gestellt. Wenn Sie beispielsweise einen 100-GiB-Snapshot von der Archivstufe wiederherstellen und den Snapshot löschen, bevor die Snapshot-Wiederherstellung abgeschlossen ist, werden Ihnen 3 USD (100 GiB-Snapshotgröße * 0,03 USD) in Rechnung gestellt.

Papierkorb

Archivierte Snapshots werden mit dem Satz für archivierte Snapshots abgerechnet, während sie sich im Papierkorb befinden. Für archivierte Snapshots, die sich im Papierkorb befinden, gilt der minimale Archivzeitraum von 90 Tagen und sie werden entsprechend abgerechnet, wenn sie vor Ablauf des minimalen Archivzeitraums im Papierkorb gelöscht werden. Mit anderen Worten: Wenn ein archivierter Snapshot vor dem Mindestzeitraum von 90 Tagen durch eine Aufbewahrungsregel aus dem Papierkorb gelöscht wird, werden Ihnen die verbleibenden Tage in Rechnung gestellt.

Wenn Sie einen Snapshot löschen, der einer Aufbewahrungsregel entspricht, während der Snapshot archiviert wird, wird der archivierte Snapshot so lange im Papierkorb aufbewahrt, wie es gemäß Aufbewahrungsregel definiert ist. Er wird zum Satz für archivierte Snapshots abgerechnet.

Wenn Sie einen Snapshot löschen, der einer Aufbewahrungsregel entspricht, während der Snapshot wiederhergestellt wird, wird der wiederhergestellte Snapshot für den Rest des Aufbewahrungszeitraums im Papierkorb gespeichert und mit dem standardmäßigen Satz für Snapshots abgerechnet. Damit Sie den wiederhergestellten Snapshot verwenden können, müssen Sie ihn zuerst aus dem Papierkorb wiederherstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter Papierkorb.

Kostenverfolgung

Archivierte Snapshots werden AWS Cost and Usage Report mit derselben Ressourcen-ID und demselben Amazon-Ressourcennamen (ARN) angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im AWS Cost and Usage Report -Benutzerhandbuch.

Sie können die folgenden Nutzungstypen verwenden, um die damit verbundenen Kosten zu identifizieren:

- `SnapshotArchiveStorage` – Gebühr für die monatliche Datenspeicherung
- `SnapshotArchiveRetrieval` – Einmalige Gebühr für Snapshot-Wiederherstellungen
- `SnapshotArchiveEarlyDelete` – Gebühr für das Löschen oder dauerhafte Wiederherstellen eines Snapshots vor Ablauf des minimalen Archivzeitraums (90 Tage)

Richtlinien und bewährte Methoden für die Archivierung von Amazon EBS-Snapshots

In diesem Abschnitt finden Sie einige Richtlinien und bewährte Methoden zum Archivieren von Snapshots.

Themen


- Archivieren des einzigen Snapshots eines Volumes
- Archivieren inkrementeller Snapshots eines einzelnen Volumes
- Archivieren von vollständigen Snapshots aus Compliance-Gründen
- Ermitteln der Verringerung der Speicherkosten auf Standardstufe

Archivieren des einzigen Snapshots eines Volumes

Wenn Sie nur einen Snapshot eines Volumes besitzen, hat der Snapshot immer die gleiche Größe wie die Blöcke, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Snapshots auf dem Volume geschrieben waren.


Wenn Sie einen solchen Snapshot archivieren, wird er auf der Standardstufe in einen vollständigen Snapshot mit der entsprechenden Größe konvertiert und von der Standardstufe auf die Archivstufe verschoben.

Durch das Archivieren dieser Snapshots können Sie die Speicherkosten verringern. Wenn Sie das Quellvolume nicht mehr benötigen, können Sie das Volume löschen, um die Speicherkosten weiter zu senken.

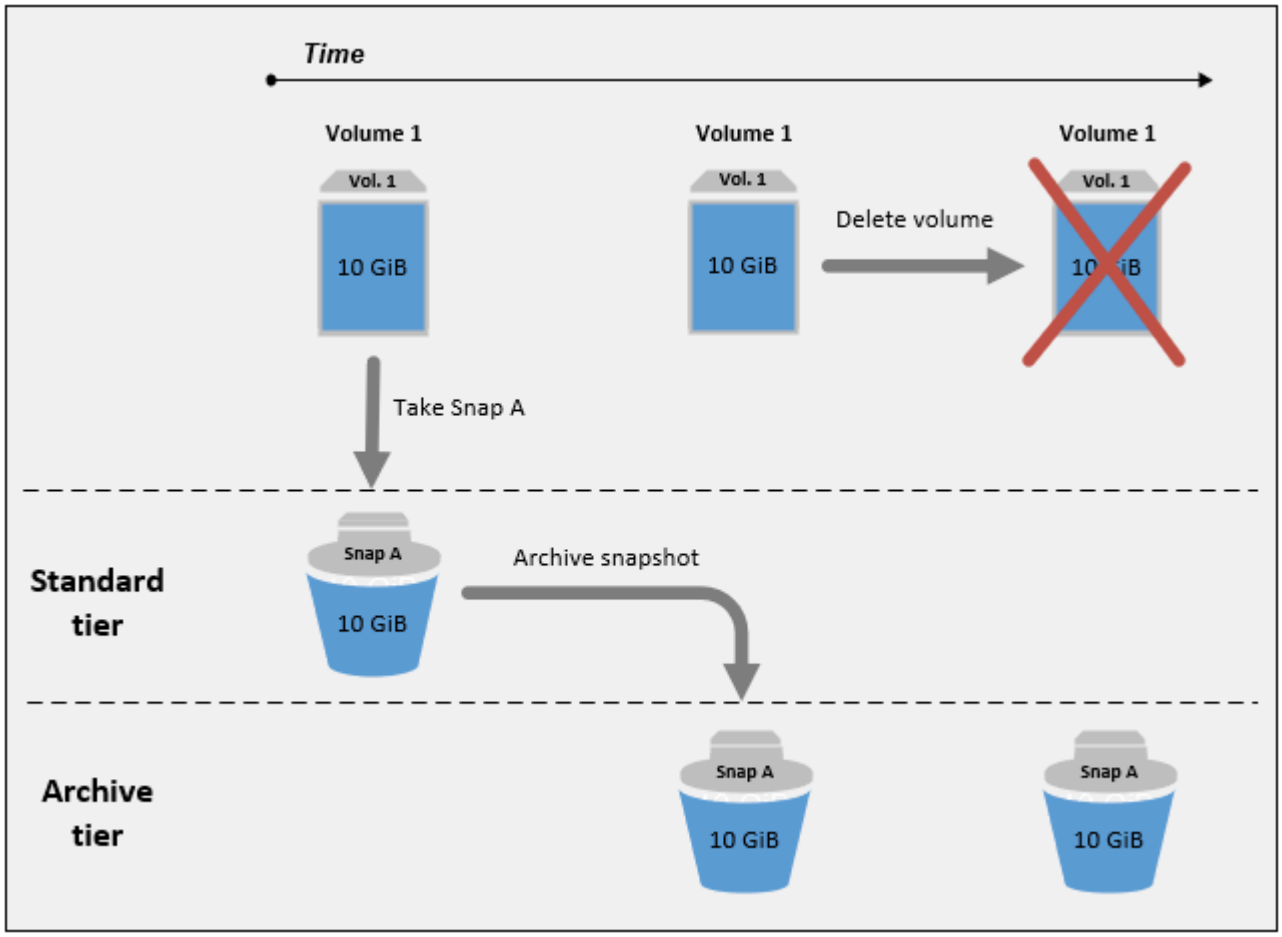

Archivieren inkrementeller Snapshots eines einzelnen Volumes

Wenn Sie einen inkrementellen Snapshot archivieren, wird der Snapshot in einen vollständigen Snapshot konvertiert und auf die Archivstufe verschoben. Wenn Sie beispielsweise im folgenden Image Snap B archivieren, wird der Snapshot in einen vollständigen Snapshot mit einer Größe von 10 GiB konvertiert und auf die Archivstufe verschoben. Wenn Sie Snap C archivieren, beträgt die Größe des vollständigen Snapshots auf der Archivstufe 14 GiB.

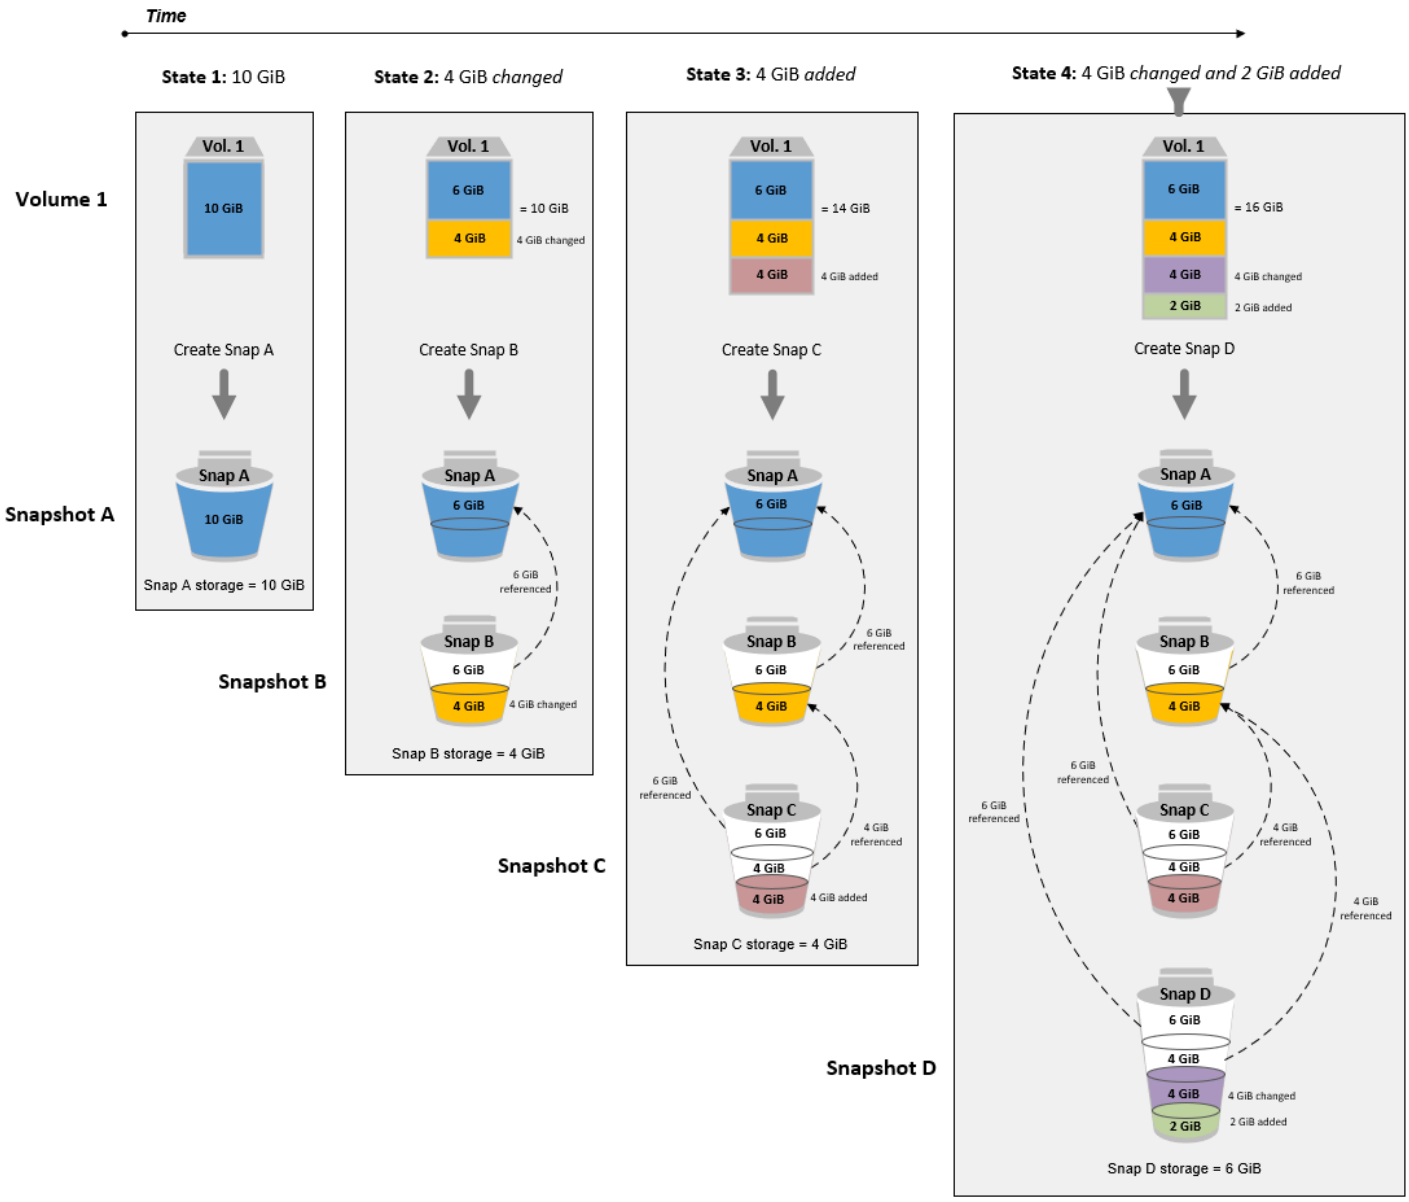

Wenn Sie Snapshots archivieren, um Ihre Speicherkosten auf der Standardstufe zu senken, sollten Sie nicht den ersten Snapshot einer Reihe inkrementeller Snapshots archivieren. Nachfolgende Snapshots in der Snapshot-Lineage verweisen auf diese Snapshots. In den meisten Fällen hat das Archivieren dieser Snapshots keine Verringerung der Speicherkosten zur Folge.

> **Note**
>
> Der letzte Snapshot in einer Reihe inkrementeller Snapshots sollte nicht archiviert werden. Der letzte Snapshot ist der neueste Snapshot eines Volumes. Sie benötigen diesen Snapshot

auf der Standardstufe, wenn Sie Volumes daraus erstellen möchten, weil ein Volume beschädigt wurde oder nicht mehr verfügbar ist.

Wenn Sie einen Snapshot archivieren, der Daten enthält, auf die ein nachfolgender Snapshot in der Lineage verweist, werden der Datenspeicher und die Speicherkosten für die referenzierten Daten dem späteren Snapshot in der Lineage zugeordnet. In diesem Fall führt die Archivierung des Snapshots nicht zu einer Verringerung der Datenspeicher- oder Speicherkosten. Wenn Sie beispielsweise Snap B archivieren (wie in dem vorherigen Image dargestellt), werden dessen 4 GiB an Daten Snap C zugeordnet. In diesem Fall erhöhen sich Ihre Gesamtspeicherkosten, da Ihnen Speicherkosten für die vollständige Version von Snap B auf der Archivstufe entstehen. Ihre Speicherkosten für die Standardstufe bleiben unverändert.

Wenn Sie Snap C archivieren, verringert sich Ihr Speicher auf der Standardstufe um 4 GiB, da die Daten nicht von anderen Snapshots später in der Lineage referenziert werden. Gleichzeitig erhöht sich Ihr Speicher auf Archivstufe um 14 GiB erhöht, da der Snapshot in einen vollständigen Snapshot konvertiert wird.

Archivieren von vollständigen Snapshots aus Compliance-Gründen

Möglicherweise müssen Sie aus Compliance-Gründen monatlich, vierteljährlich oder jährlich vollständige Backups von Volumes erstellen. Für diese Backups benötigen Sie möglicherweise eigenständige Snapshots ohne Rückwärts- oder Vorwärtsverweise auf andere Snapshots in der Snapshot-Lineage. Snapshots, die mit dem EBS-Snapshots-Archiv archiviert wurden, sind vollständige Snapshots und enthalten keine Verweise auf andere Snapshots in der Lineage. Darüber hinaus müssen Sie diese Snapshots wahrscheinlich aus Compliance-Gründen mehrere Jahre lang aufbewahren. Mit dem EBS-Snapshots-Archiv lassen sich diese vollständigen Snapshots kostengünstig zur langfristigen Aufbewahrung archivieren.

Ermitteln der Verringerung der Speicherkosten auf Standardstufe

Wenn Sie einen inkrementellen Snapshot archivieren möchten, um Ihre Speicherkosten zu senken, sollten Sie die Größe des vollständigen Snapshots auf der Archivstufe und die Verringerung des Speichers auf der Standardstufe berücksichtigen. In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie hierzu vorgehen.

> **Important**
>
> Bei den API-Antworten handelt es sich um Daten, die zum point-in-time Zeitpunkt des Aufrufs korrekt sind. APIs API-Antworten können abweichen, da sich die mit einem Snapshot verbundenen Daten aufgrund von Änderungen an der Snapshot-Lineage ändern.

Wenn Sie die Verringerung des Datenspeichers und der Speicherkosten auf der Standardstufe ermitteln möchten, gehen Sie nachfolgend beschrieben vor.

1. Überprüfen Sie für den Snapshot, den Sie archivieren möchten, die vollständige Snapshot-Größe und das Quell-Volume, aus dem er erstellt wurde. Verwenden Sie den Befehl describe-snapshots und geben Sie für die ID des Snapshots an`--snapshot-id`, den Sie archivieren möchten.

   ```
   $ aws ec2 describe-snapshots --snapshot-id snapshot_id
   ```

   Der `FullSnapshotSizeInBytes` Antwortwert gibt die volle Snapshot-Größe in Byte an, und der `VolumeId` Antwortwert gibt die ID des Quell-Volumes an.

   Beim folgenden Befehl werden beispielsweise Informationen zum Snapshot `snap-09c9114207084f0d9` zurückgegeben.

   ```
   $ aws ec2 describe-snapshots --snapshot-id snap-09c9114207084f0d9
   ```

   Die folgende Beispielausgabe zeigt, dass die gesamte Snapshot-Größe `5678912341` Byte (5,28 GiB) beträgt `vol-0f3e2c292c52b85c3` und das Quell-Volume.

   ```
   {
       "Snapshots": [
           {
               "Description": "",
               "Tags": [],
               "Encrypted": false,
               "VolumeId": "vol-0f3e2c292c52b85c3",
               "State": "completed",
               "VolumeSize": 8,
               "StartTime": "2021-11-16T08:29:49.840Z",
               "Progress": "100%",
               "OwnerId": "123456789012",
   ```

```
            "FullSnapshotSizeInBytes" : "5678912341",
            "SnapshotId": "snap-09c9114207084f0d9"
        }
    ]
}
```

2. Suchen Sie alle Snapshots, die aus dem Quellvolume erstellt wurden. Verwenden Sie den Befehl describe-snapshots. Geben Sie den Filter `volume-id` und die Volume-ID aus dem vorherigen Schritt als Filterwert an.

```
$ aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id, Values=volume_id"
```

Beim folgenden Befehl werden beispielsweise alle Snapshots zurückgegeben, die aus Volume `vol-0f3e2c292c52b85c3` erstellt wurden.

```
$ aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id,
 Values=vol-0f3e2c292c52b85c3"
```

Die folgende Befehlsausgabe gibt an, dass drei Snapshots aus Volume `vol-0f3e2c292c52b85c3` erstellt wurden.

```
{
    "Snapshots": [
        {
            "Description": "",
            "Tags": [],
            "Encrypted": false,
            "VolumeId": "vol-0f3e2c292c52b85c3",
            "State": "completed",
            "VolumeSize": 8,
            "StartTime": "2021-11-14T08:57:39.300Z",
            "Progress": "100%",
            "OwnerId": "123456789012",
            "SnapshotId": "snap-08ca60083f86816b0"
        },
        {
            "Description": "",
            "Tags": [],
            "Encrypted": false,
            "VolumeId": "vol-0f3e2c292c52b85c3",
            "State": "completed",
```

```
            "VolumeSize": 8,
            "StartTime": "2021-11-15T08:29:49.840Z",
            "Progress": "100%",
            "OwnerId": "123456789012",
            "SnapshotId": "snap-09c9114207084f0d9"
        },
        {
            "Description": "01",
            "Tags": [],
            "Encrypted": false,
            "VolumeId": "vol-0f3e2c292c52b85c3",
            "State": "completed",
            "VolumeSize": 8,
            "StartTime": "2021-11-16T07:50:08.042Z",
            "Progress": "100%",
            "OwnerId": "123456789012",
            "SnapshotId": "snap-024f49fe8dd853fa8"
        }
    ]
}
```

3. Sortieren Sie die Snapshots anhand der Ausgabe des vorherigen Befehls nach ihrer Erstellungszeit, vom ältesten zum neuesten. Der `StartTime`-Antwortparameter für jeden Snapshot gibt seine Erstellungszeit im UTC-Zeitformat an.

   Beispielsweise sehen die im vorherigen Schritt zurückgegebenen Schnappschüsse, sortiert nach Erstellungszeit, vom ältesten zum neuesten, wie folgt aus:

   1. `snap-08ca60083f86816b0`(älteste — wurde vor dem Snapshot erstellt, den Sie archivieren möchten)
   2. `snap-09c9114207084f0d9` (der zu archivierende Snapshot)
   3. `snap-024f49fe8dd853fa8` (neuestes – erstellt nach dem Snapshot, den Sie archivieren möchten)

4. Identifizieren Sie die Snapshots, die unmittelbar vor und nach dem Snapshot erstellt wurden, den Sie archivieren möchten. In diesem Fall möchten Sie Snapshot `snap-09c9114207084f0d9` archivieren, den zweiten inkrementellen Snapshot, der in den drei Snapshots erstellt wurde. Snapshot `snap-08ca60083f86816b0` wurde unmittelbar zuvor erstellt und Snapshot `snap-024f49fe8dd853fa8` wurde unmittelbar danach erstellt.

5. Ermitteln Sie die nicht referenzierten Daten im Snapshot, den Sie archivieren möchten. Suchen Sie zuerst die Blöcke, die sich zwischen dem Snapshot, der unmittelbar vor dem zu

archivierenden Snapshot erstellt wurde, und dem zu archivierenden Snapshot unterscheiden. Verwenden Sie den Befehl list-changed-blocks. Geben Sie für `--first-snapshot-id` die ID des Snapshots an, der unmittelbar vor dem Snapshot erstellt wurde, den Sie archivieren möchten. Geben Sie für `--second-snapshot-id` die ID des Snapshots an, den Sie archivieren möchten.

```
$ aws ebs list-changed-blocks --first-snapshot-id snapshot_created_before --second-
snapshot-id snapshot_to_archive
```

Der folgende Befehl zeigt beispielsweise die Blockindizes für die Blöcke an, die sich zwischen Snapshot `snap-08ca60083f86816b0` (dem Snapshot, der vor dem zu archivierenden Snapshot erstellt wurde) und Snapshot `snap-09c9114207084f0d9` (dem Snapshot, den Sie archivieren möchten) unterscheiden.

```
$ aws ebs list-changed-blocks --first-snapshot-id snap-08ca60083f86816b0 --second-
snapshot-id snap-09c9114207084f0d9
```

Im Folgenden wird die Befehlsausgabe dargestellt, bei der einige Blöcke weggelassen werden.

```
{
    "BlockSize": 524288,
    "ChangedBlocks": [
        {
            "FirstBlockToken": "ABgBAX6y
+WH6Rm9y5zq1VyeTCmEzGmTT0jNZG1cDirFq1rOVeFbWXsH3W4z/",
            "SecondBlockToken": "ABgBASyx0bHHBnTERu
+9USLxYK/81UT0dbHIUFqUjQUkwTwK5qkjP8NSGyNB",
            "BlockIndex": 4
        },
        {
            "FirstBlockToken": "ABgBAcfL
+EfmQmlNgstqrFnYgsAxR4SDSO4LkNLYOOChGBWcfJnpn90E9XX1",
            "SecondBlockToken": "ABgBAdX0mtX6aBAt3EBy
+8jFCESMpig7csKjbO2Ocd08m2iNJV2Ue+cRwUqF",
            "BlockIndex": 5
        },
        {
            "FirstBlockToken": "ABgBAVBaFJmbP/eRHGh7vnJlAwyiyNUi3MKZmEMxs2wC3AmM/
fc6yCOAMb65",
```

```
            "SecondBlockToken":
 "ABgBAdewWkHKTcrhZmsfM7GbaHyXD1Ctcn2nppz4wYItZRmAo1M72fpXU0Yv",
            "BlockIndex": 13
        },
        {
            "FirstBlockToken": "ABgBAQGxwuf6z095L6DpRoVRVnOqPxmx9r7Wf6O+i
+ltZ0dwPpGN39ijztLn",
            "SecondBlockToken": "ABgBAUdlitCVI7c6hGsT4ckkKCw6bMRclnV
+bKjViu/9UESTcW7CD9w4J2td",
            "BlockIndex": 14
        },
        {
            "FirstBlockToken":
 "ABgBAZBfEv4EHS1aSXTXxSE3mBZG6CNeIkwxpljzmgSHICGlFmZCyJXzE4r3",
            "SecondBlockToken":
 "ABgBAVWR7QuQQB0AP2TtmNkgS4Aec5KAQVCldnpc91zBiNmSfW9ouIlbeXWy",
            "BlockIndex": 15
        },
        .....
        {
            "SecondBlockToken": "ABgBAeHwXPL+z3DBLjDhwjdAM9+CPGV5VO5Q3rEEA
+ku50P498hjnTAgMhLG",
            "BlockIndex": 13171
        },
        {
            "SecondBlockToken":
 "ABgBAbZcPiVtLx6U3Fb4lAjRdrkJMwW5M2tiCgIp6ZZpcZ8AwXxkjVUUHADq",
            "BlockIndex": 13172
        },
        {
            "SecondBlockToken": "ABgBAVmEd/pQ9VW9hWiOujOAKcauOnUFCO
+eZ5ASVdWLXWWC04ijfoDTpTVZ",
            "BlockIndex": 13173
        },
        {
            "SecondBlockToken": "ABgBAT/jeN7w
+8ALuNdaiwXmsSfM6tOvMoLBLJ14LKvavw4IiB1d0iykWe6b",
            "BlockIndex": 13174
        },
        {
            "SecondBlockToken": "ABgBAXtGvUhTjjUqkwKXfXzyR2GpQei/
+pJSG/19ESwvt7Hd8GHaUqVs6Zf3",
            "BlockIndex": 13175
        }
```

```
    ],
    "ExpiryTime": 1637648751.813,
    "VolumeSize": 8
}
```

Verwenden Sie als Nächstes denselben Befehl, um Blöcke zu finden, die sich zwischen dem zu archivierenden Snapshot und dem Snapshot, der unmittelbar danach erstellt wurde, unterscheiden. Geben Sie für `--first-snapshot-id` die ID des Snapshots an, den Sie archivieren möchten. Geben Sie für `--second-snapshot-id` die ID des Snapshots an, der unmittelbar nach dem Snapshot erstellt wurde, den Sie archivieren möchten.

```
$ aws ebs list-changed-blocks --first-snapshot-id snapshot_to_archive --second-
snapshot-id snapshot_created_after
```

Der folgende Befehl zeigt beispielsweise die Blockindizes der Blöcke an, die sich zwischen Snapshot `snap-09c9114207084f0d9` (der Snapshot, den Sie archivieren möchten) und Snapshot `snap-024f49fe8dd853fa8` (der nach dem Snapshot, den Sie archivieren möchten, erstellte Snapshot) unterscheiden.

```
$ aws ebs list-changed-blocks --first-snapshot-id snap-09c9114207084f0d9 --second-
snapshot-id snap-024f49fe8dd853fa8
```

Im Folgenden wird die Befehlsausgabe dargestellt, bei der einige Blöcke weggelassen werden.

```
{
    "BlockSize": 524288,
    "ChangedBlocks": [
        {
            "FirstBlockToken": "ABgBAVax0bHHBnTERu
+9USLxYK/81UT0dbSnkDk0gqwRFSFGWA7HYbkkAy5Y",
            "SecondBlockToken":
 "ABgBASEvi9x8Om7Htp37cKG2NT9XUzEbLHpGcayelomSoHpGy8LGyvG0yYfK",
            "BlockIndex": 4
        },
        {
            "FirstBlockToken": "ABgBAeL0mtX6aBAt3EBy+8jFCESMpig7csfMrI4ufnQJT3XBm/
pwJZ1n2Uec",
            "SecondBlockToken": "ABgBAXmUTg6rAI
+v0LvekshbxCVpJjWILvxgC0AG0GQBEUNRVHkNABBwXLkO",
```

```
            "BlockIndex": 5
        },
        {
            "FirstBlockToken":
 "ABgBATKwWkHKTcrhZmsfM7GbaHyXD1CtcnjIZv9YzisYsQTMHfTfh4AhS0s2",
            "SecondBlockToken": "ABgBAcmiPFovWgXQio
+VBrxOqGy4PKZ9SAAHaZ2HQBM9fQQU0+EXxQjVGv37",
            "BlockIndex": 13
        },
        {
            "FirstBlockToken":
 "ABgBAbRlitCVI7c6hGsT4ckkKCw6bMRclnARrMt1hUbIhFnfz8kmUaZOP2ZE",
            "SecondBlockToken": "ABgBAXe935n544+rxhJ0INB8q7pAeoPZkkD27vkspE/
qKyvOwpozYII6UNCT",
            "BlockIndex": 14
        },
        {
            "FirstBlockToken": "ABgBAd+yxCO26I
+1Nm2KmuKfrhjCkuaP6LXuol3opCNk6+XRGcct4suBHje1",
            "SecondBlockToken": "ABgBAcPpnXz821NtTvWBPTz8uUFXnS8jXubvghEjZulIjHgc
+7saWys77shb",
            "BlockIndex": 18
        },
        .....
        {
            "SecondBlockToken": "ABgBATni4sDE5rS8/a9pqV03lU/lKCW
+CTxFl3cQ5p2f2h1njpuUiGbqKGUa",
            "BlockIndex": 13190
        },
        {
            "SecondBlockToken": "ABgBARbXo7zFhu7IEQ/9VMYFCTCtCuQ
+iSlWVpBIshmeyeS5FD/M0i64U+a9",
            "BlockIndex": 13191
        },
        {
            "SecondBlockToken": "ABgBAZ8DhMk+rROXa4dZlNK45rMYnVIGGSyTeiMli/sp/
JXUVZKJ9sMKIsGF",
            "BlockIndex": 13192
        },
        {
            "SecondBlockToken":
 "ABgBATh6MBVE904l6sqOC27s1nVntFUpDwiMcRWGyJHy8sIgGL5yuYXHAVty",
            "BlockIndex": 13193
        },
```

```
        {
            "SecondBlockToken":
 "ABgBARuZykaFBWpCWrJPXaPCneQMbyVgnITJqj4c1kJWPIj5Gn61OQyy+giN",
            "BlockIndex": 13194
        }
    ],
    "ExpiryTime": 1637692677.286,
    "VolumeSize": 8
}
```

6. Vergleichen Sie die Ausgabe, die im vorherigen Schritt von beiden Befehlen zurückgegeben wurde. Wenn in beiden Befehlsausgaben derselbe Blockindex angezeigt wird, enthält der Block nicht referenzierte Daten.

   Die Befehlsausgabe im vorherigen Schritt zeigt beispielsweise an, dass die Blöcke 4, 5, 13 und 14 für Snapshot `snap-09c9114207084f0d9` eindeutig sind und dass sie nicht von anderen Snapshots in der Snapshot-Lineage referenziert werden.

   Um die Reduzierung des Standardstufenspeichers zu ermitteln, multiplizieren Sie die Anzahl der Blöcke, die in beiden Befehlsausgaben angezeigt werden, mit 512 KiB (Snapshot-Blockgröße).

   Wenn beispielsweise in beiden Befehlsausgaben 9 950 Blockindizes angezeigt werden, bedeutet dies, dass Sie den Standardstufenspeicher um rund 4,85 GiB verringern (9 950 Blöcke * 512 KiB = 4,85 GiB).

7. Bestimmen Sie die Speicherkosten für die Speicherung der nicht referenzierten Blöcke auf der Standardstufe für 90 Tage. Vergleichen Sie diesen Wert mit den Kosten für die Speicherung des vollständigen Snapshots, wie in Schritt 1 beschrieben, in der Archivschicht. Sie können Ihre Kosteneinsparungen ermitteln, indem Sie die Werte vergleichen. Dies gilt jedoch nur, wenn Sie den vollständigen Snapshot nicht während des Mindestzeitraums von 90 Tagen aus der Archivstufe wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Preise und Abrechnung für die Archivierung von Amazon EBS-Snapshots.

Erforderliche IAM-Berechtigungen für die Archivierung von Amazon EBS-Snapshots

Standardmäßig verfügen Benutzer nicht über die Berechtigung zur Verwendung der Snapshot-Archivierung. Damit Benutzer die Snapshot-Archivierung verwenden können, müssen Sie IAM-Richtlinien erstellen, die die Berechtigung zur Verwendung bestimmter Ressourcen und API-Aktionen gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

Zur Verwendung der Snapshot-Archivierung müssen Benutzer über die folgenden Berechtigungen verfügen.

- `ec2:DescribeSnapshotTierStatus`
- `ec2:ModifySnapshotTier`
- `ec2:RestoreSnapshotTier`

Konsolenbenutzer benötigen möglicherweise zusätzliche Berechtigungen wie `ec2:DescribeSnapshots`.

Um verschlüsselte Snapshots zu archivieren und wiederherzustellen, sind die folgenden zusätzlichen AWS KMS Berechtigungen erforderlich.

- `kms:CreateGrant`
- `kms:Decrypt`
- `kms:DescribeKey`

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine IAM-Richtlinie, die IAM-Benutzern die Berechtigung zum Archivieren, Wiederherstellen und Anzeigen verschlüsselter und unverschlüsselter Snapshots gewährt. Es umfasst die `ec2:DescribeSnapshots`-Berechtigung für Konsolenbenutzer. Werden einige Berechtigungen nicht benötigt, können Sie sie aus der Richtlinie entfernen.

> **Tip**
>
> Um den Grundsatz der Erteilung der geringsten erforderlichen Berechtigungen zu befolgen, lassen Sie den vollständigen Zugriff auf `kms:CreateGrant` nicht zu. Verwenden Sie stattdessen den `kms:GrantIsForAWSResource` Bedingungsschlüssel, damit der Benutzer nur dann Berechtigungen für den KMS-Schlüssel erstellen kann, wenn die Zuweisung im Namen des Benutzers von einem AWS Dienst erstellt wird, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
```

```
        "Action": [
            "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
            "ec2:ModifySnapshotTier",
            "ec2:RestoreSnapshotTier",
            "ec2:DescribeSnapshots",
            "kms:CreateGrant",
            "kms:Decrypt",
            "kms:DescribeKey"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
                }
            }
    }]
}
```

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Benutzer und Gruppen in AWS IAM Identity Center:

  Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter Erstellen eines Berechtigungssatzes im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.
- Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

  Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter (Verbund) erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
- IAM-Benutzer:
  - Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
  - (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer (Konsole) im IAM-Benutzerhandbuch.

Archivieren eines Amazon EBS-Snapshots

Sie können jeden Snapshot archivieren, der den Status `completed` hat und dessen Eigentümer Sie in Ihrem Konto sind. Sie können keine Snapshots archivieren, die den Status `pending` oder

`error` haben oder für Sie freigegeben sind. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen und Einschränkungen bei der Archivierung von Amazon EBS-Snapshots.

Wenn der Snapshot mit einem oder mehreren verknüpft ist AMIs, müssen Sie zuerst die zugehörigen Snapshots deaktivieren, AMIs bevor Sie den Snapshot archivieren können. Weitere Informationen finden Sie unter Deaktivieren eines AMI.

Archivierte Snapshots behalten ihre Snapshot-ID, ihren Verschlüsselungsstatus, AWS Identity and Access Management (IAM) -Berechtigungen, Besitzerinformationen und Ressourcen-Tags. Die schnelle Snapshot-Wiederherstellung und die Snapshot-Freigabe werden jedoch automatisch deaktiviert, nachdem der Snapshot archiviert wurde.

Sie können den Snapshot weiterhin verwenden, während die Archivierung in Bearbeitung ist. Sobald der Snapshot-Ebenen-Status den `archival-complete`-Status hat, können Sie den Snapshot nicht mehr verwenden.

Console

So archivieren Sie einen Snapshot

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Snapshots.
3. Wählen Sie in der Liste der Snapshots den zu archivierenden Snapshot aus und wählen Sie dann Aktionen, Snapshot archivieren.
4. Wählen Sie zur Bestätigung Snapshot archivieren.

AWS CLI

So archivieren Sie einen Snapshot

Verwenden Sie den -Befehl. modify-snapshot-tier AWS CLI Geben Sie für `--snapshot-id` die ID des zu archivierenden Snapshots an. Legen Sie für `--storage-tier` die Option `archive` fest.

```
aws ec2 modify-snapshot-tier \
    --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
    --storage-tier archive
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Der `TieringStartTime`-Antwortparameter gibt Datum und Uhrzeit des Starts des Archivierungsvorgangs im UTC-Zeitformat (JJJJ-MM-TTTHH:MM:SSZ) an.

```
{
    "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
    "TieringStartTime": "2021-09-15T16:44:37.574Z"
}
```

PowerShell

So archivieren Sie einen Snapshot

Verwenden Sie das cmdlet Edit-EC2SnapshotTier. Im folgenden Beispiel für wird der angegebene Snapshot archiviert.

```
Edit-EC2SnapshotTier `
    -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
    -StorageTier "archive"
```

Einen archivierten Amazon EBS-Snapshot wiederherstellen

Bevor Sie einen archivierten Snapshot verwenden können, müssen Sie ihn zuerst auf der Standardstufe wiederherstellen. Beim wiederhergestellten Snapshot sind die Snapshot-ID, der Verschlüsselungsstatus, die IAM-Berechtigungen, Eigentümerinformationen und Ressourcen-Tags genau wie vor der Archivierung. Nachdem der Snapshot wiederhergestellt wurde, können Sie ihn genauso verwenden wie jeden anderen Snapshot in Ihrem Konto. Der wiederhergestellte Snapshot ist immer ein vollständiger Snapshot.

Wenn Sie einen Snapshot wiederherstellen, können Sie ihn permanent oder temporär wiederherstellen.

Wenn Sie einen Snapshot permanent wiederherstellen, wird der Snapshot dauerhaft von der Archivstufe auf die Standardstufe verschoben. Der Snapshot bleibt wiederhergestellt und für die Verwendung bereit, bis Sie ihn manuell erneut archivieren oder manuell löschen. Wenn Sie einen Snapshot permanent wiederherstellen, wird er aus der Archivstufe entfernt.

Wenn Sie einen Snapshot temporär wiederherstellen, wird er für einen von Ihnen angegebenen Wiederherstellungszeitraum von der Archivstufe auf die Standardstufe kopiert. Der Snapshot

bleibt nur für die Dauer des Wiederherstellungszeitraums wiederhergestellt und kann nur in dieser Zeit verwendet werden. Während des Wiederherstellungszeitraums verbleibt eine Kopie des Snapshots auf der Archivstufe. Nach Ablauf des Zeitraums wird der Snapshot automatisch aus der Standardstufe entfernt. Während des Wiederherstellungszeitraums können Sie den Wiederherstellungszeitraum jederzeit verlängern oder verkürzen oder den Wiederherstellungstyp zu „Permanent“ ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern Sie den Wiederherstellungszeitraum für einen vorübergehend wiederhergestellten Amazon EBS-Snapshot.

Wenn Sie Snapshots wiederherstellen, die einem deaktivierten AMI zugeordnet sind, und Sie beabsichtigen, dieses AMI zu verwenden, müssen Sie zuerst alle zugehörigen Snapshots dauerhaft wiederherstellen und dann ein deaktiviertes AMI erneut aktivieren, bevor Sie es verwenden können. Sie können ein AMI nicht aktivieren, wenn die zugehörigen Snapshots vorübergehend wiederhergestellt werden. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um alle Snapshots zu finden, die einem AMI zugeordnet sind.

```
aws ec2 describe-images --image-id ami_id \
  --query Images[*].BlockDeviceMappings[*].Ebs[].SnapshotId[]
```

Console

So stellen Sie einen Snapshot aus dem Archiv wieder her:

Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

1. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Snapshots.
2. Wählen Sie in der Liste der Snapshots den wiederherzustellenden archivierten Snapshot aus, und wählen Sie dann Aktionen, Snapshot aus Archiv wiederherstellen.
3. Geben Sie den Typ der durchzuführenden Wiederherstellung an. Führen Sie für Wiederherstellungstyp eine der folgenden Aktionen aus:
   - Um den Snapshot dauerhaft wiederherzustellen, wählen Sie Permanent.
   - Um den Snapshot vorübergehend wiederherzustellen, wählen Sie Temporary (Temporär) und geben Sie dann für Temporary restore period (Temporärer Wiederherstellungszeitraum) die Anzahl der Tage ein, für die der Snapshot wiederhergestellt werden soll.
4. Wählen Sie zur Bestätigung Snapshot wiederherstellen.

AWS CLI

So stellen Sie einen archivierten Snapshot dauerhaft wieder her:

Verwenden Sie den restore-snapshot-tier AWS CLI Befehl mit der Option. `--permanent-restore` Geben Sie für `--snapshot-id` die ID des wiederherzustellenden Snapshots an.

```
aws ec2 restore-snapshot-tier \
    --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
    --permanent-restore
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
    "IsPermanentRestore": true
}
```

So stellen Sie einen archivierten Snapshot temporär wieder her:

Verwenden Sie den -Befehl. restore-snapshot-tier AWS CLI Lassen Sie die `--permanent-restore`-Option weg. Geben Sie für `--temporary-restore-days` die Anzahl der Tage an, für die der Snapshot wiederhergestellt werden soll. Der zulässige Bereich liegt zwischen 1 und 180 Tagen. Wenn Sie keinen Wert angeben, ist der Standardwert 1 Tag.

Im folgenden Beispiel wird der angegebene Snapshot vorübergehend für einen Wiederherstellungszeitraum von 5 Tagen wiederhergestellt.

```
aws ec2 restore-snapshot-tier \
    --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
    --temporary-restore-days 5
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
    "RestoreDuration": 5,
    "IsPermanentRestore": false
}
```

PowerShell

So stellen Sie einen archivierten Snapshot dauerhaft wieder her:

Verwenden Sie das cmdlet Restore-EC2SnapshotTier.

```
Restore-EC2SnapshotTier `
    -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
    -PermanentRestore $true
```

So stellen Sie einen archivierten Snapshot temporär wieder her:

Verwenden Sie das cmdlet Restore-EC2SnapshotTier.

```
Restore-EC2SnapshotTier `
    -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
    -TemporaryRestoreDays 5
```

Ändern Sie den Wiederherstellungszeitraum für einen vorübergehend wiederhergestellten Amazon EBS-Snapshot

Wenn Sie einen Snapshot temporär wiederherstellen, müssen Sie die Anzahl der Tage angeben, für die der Snapshot in Ihrem Konto wiederhergestellt bleiben soll. Nach Ablauf des Wiederherstellungszeitraums wird der Snapshot automatisch aus der Standardstufe entfernt.

Sie können den Wiederherstellungszeitraum eines temporär wiederhergestellten Snapshots jederzeit ändern.

Sie können den Wiederherstellungszeitraum verlängern oder verkürzen oder den Wiederherstellungstyp von „Temporär“ zu „Permanent“ ändern.

Wenn Sie den Wiederherstellungszeitraum ändern, gilt der neue Wiederherstellungszeitraum ab dem aktuellen Datum. Wenn Sie beispielsweise einen neuen Wiederherstellungszeitraum von 5 Tagen angeben, bleibt der Snapshot ab dem aktuellen Datum fünf Tage lang wiederhergestellt.

> **Note**
>
> Sie können eine temporäre Wiederherstellung vorzeitig beenden, indem Sie den Wiederherstellungszeitraum auf 1 Tag festlegen.

Wenn Sie den Wiederherstellungstyp von „Temporär“ zu „Permanent“ ändern, wird die Snapshot-Kopie aus der Archivstufe gelöscht und der Snapshot bleibt in Ihrem Konto verfügbar, bis Sie ihn manuell erneut archivieren oder löschen.

Console

So ändern Sie den Wiederherstellungszeitraum oder den Wiederherstellungstyp:

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Snapshots.
3. Wählen Sie in der Liste der Snapshots den Snapshot aus, den Sie zuvor temporär wiederhergestellt haben, und wählen Sie dann Aktionen, Snapshot aus Archiv wiederherstellen.
4. Führen Sie für Wiederherstellungstyp eine der folgenden Aktionen aus:
   - Um den Wiederherstellungstyp von „Temporär“ in „Permanent“ zu ändern, wählen Sie Permanent aus.
   - Um den Wiederherstellungszeitraum zu verlängern oder zu verkürzen, behalten Sie Temporary (Temporär) bei, und geben Sie dann für Temporary restore period (Temporärer Wiederherstellungszeitraum) den neuen Wiederherstellungszeitraum in Tagen ein.
5. Wählen Sie zur Bestätigung Snapshot wiederherstellen.

AWS CLI

So ändern Sie den Wiederherstellungszeitraum oder den Wiederherstellungstyp:

Verwenden Sie den Befehl restore-snapshot-tier. Geben Sie für `--snapshot-id` die ID des Snapshots an, den Sie zuvor temporär wiederhergestellt haben. Um den Wiederherstellungstyp von „Temporär“ in „Permanent“ zu ändern, geben Sie `--permanent-restore` an und lassen Sie `--temporary-restore-days` weg. Um den Wiederherstellungszeitraum zu verlängern oder zu verkürzen, lassen Sie `--permanent-restore` weg und geben Sie für `--temporary-restore-days` den neuen Wiederherstellungszeitraum in Tagen an.

Beispiel: Verlängern oder Verkürzen des Wiederherstellungszeitraums

Mit dem folgenden Befehl wird der Wiederherstellungszeitraum für den angegebenen Snapshot auf `10` Tage geändert.

```
aws ec2 restore-snapshot-tier \
```

```
    --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
    --temporary-restore-days 10
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
    "RestoreDuration": 10,
    "IsPermanentRestore": false
}
```

Beispiel: Ändern des Wiederherstellungstyps in „Permanent“

Mit dem folgenden Befehl wird der Wiederherstellungstyp für den angegebenen Snapshot von temporär auf permanent geändert.

```
aws ec2 restore-snapshot-tier \
    --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
    --permanent-restore
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
    "IsPermanentRestore": true
}
```

PowerShell

So ändern Sie den Wiederherstellungszeitraum oder den Wiederherstellungstyp:

Verwenden Sie das cmdlet Restore-EC2SnapshotTier. Geben Sie für `-SnapshotId` die ID des Snapshots an, den Sie zuvor temporär wiederhergestellt haben. Um den Wiederherstellungstyp von „Temporär“ in „Permanent“ zu ändern, geben Sie `-PermanentRestore` an und lassen Sie `-TemporaryRestoreDays` weg. Um den Wiederherstellungszeitraum zu verlängern oder zu verkürzen, lassen Sie `-PermanentRestore` weg und geben Sie für `-TemporaryRestoreDays` den neuen Wiederherstellungszeitraum in Tagen an.

Beispiel: Verlängern oder Verkürzen des Wiederherstellungszeitraums

Mit dem folgenden Befehl wird der Wiederherstellungszeitraum für den angegebenen Snapshot auf `10` Tage geändert.

```
Restore-EC2SnapshotTier `
    -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
    -TemporaryRestoreDays 10
```

Beispiel: Ändern des Wiederherstellungstyps in „Permanent“

Mit dem folgenden Befehl wird der Wiederherstellungstyp für den angegebenen Snapshot von temporär auf permanent geändert.

```
Restore-EC2SnapshotTier `
    -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
    -PermanentRestore $true
```

Archivierte Amazon EBS-Snapshots anzeigen

Console

So zeigen Sie Informationen zur Speicherebene für einen Snapshot an:

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Snapshots.
3. Wählen Sie in der Liste der Snapshots den Snapshot aus und wählen Sie die Registerkarte Speicher-Kontingent.

   Die Registerkarte enthält die folgenden Informationen:

   - Last tier change started on (Letzte Stufenänderung begann am) – Das Datum und die Uhrzeit, zu der die letzte Archivierung oder Wiederherstellung gestartet wurde.
   - Tier change progress (Fortschritt der Stufenänderung) – Prozentangabe für den Fortschritt der letzten Archivierungs- oder Wiederherstellungsaktion.
   - Speicher-Kontingent – Die Speicherebene des Snapshots. Immer `archive` für archivierte Snapshots und `standard` für Snapshots, die auf der Standardstufe gespeichert sind, einschließlich temporär wiederhergestellter Snapshots.
   - Tiering status (Stufenstatus) – Der Status der letzten Archivierungs- oder Wiederherstellungsaktion.

- Archive completed on (Archiv abgeschlossen am) – Das Datum und die Uhrzeit, zu der das Archiv abgeschlossen wurde.
- Temporary restore expires on (Ablauf der temporären Wiederherstellung) – Das Datum und die Uhrzeit, zu der ein temporär wiederhergestellter Snapshot abläuft.

AWS CLI

So zeigen Sie Archivinformationen zu einem archivierten Snapshot an:

Verwenden Sie den Befehl describe-snapshot-tier-status. Geben Sie den `snapshot-id`-Filter und für den Filterwert die Snapshot-ID an. Alternativ können Sie den Filter weglassen, um alle archivierten Snapshots anzuzeigen.

```
--filters "Name=snapshot-id, Values=snapshot_id"
```

Die Ausgabe enthält die folgenden Antwortparameter:

- `Status` – Der Status des Snapshots. Immer `completed` für archivierte Snapshots. Es können nur Snapshots archiviert werden, die den Status `completed` haben.
- `LastTieringStartTime` – Datum und Uhrzeit des Archivierungsbeginns im UTC-Zeitformat (JJJJ-MM-TTTHH:MM:SSZ).
- `LastTieringOperationState` – Der aktuelle Status des Archivierungsvorgangs. Beispiele für mögliche Statusangaben: `archival-in-progress` | `archival-completed` | `archival-failed` | `permanent-restore-in-progress` | `permanent-restore-completed` | `permanent-restore-failed` | `temporary-restore-in-progress` | `temporary-restore-completed` | `temporary-restore-failed`
- `LastTieringProgress` – Der Fortschritt des Snapshot-Archivierungsvorgangs in Prozent.
- `StorageTier` – Die Speicherebene für den Snapshot. Immer `archive` für archivierte Snapshots und `standard` für Snapshots, die auf der Standardstufe gespeichert sind, einschließlich temporär wiederhergestellter Snapshots.
- `ArchivalCompleteTime` – Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Archivierungsvorgang abgeschlossen wurde, im UTC-Zeitformat (JJJJ-MM-TTTHH:MM:SSZ).

Beispiel: Beschreiben Sie einen Snapshot

Im folgenden Beispiel werden Informationen über den angegebenen Snapshot angezeigt.

```
aws ec2 describe-snapshot-tier-status \
    --filters "Name=snapshot-id, Values=snap-0abcdef1234567890"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "SnapshotTierStatuses": [
        {
            "Status": "completed",
            "ArchivalCompleteTime": "2021-09-15T17:33:16.147Z",
            "LastTieringProgress": 100,
            "Tags": [],
            "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
            "LastTieringOperationState": "archival-completed",
            "StorageTier": "archive",
            "OwnerId": "123456789012",
            "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
            "LastTieringStartTime": "2021-09-15T16:44:37.574Z"
        }
    ]
}
```

So zeigen Sie archivierte und Standardstufen-Snapshots an:

Verwenden Sie den Befehl describe-snapshots. Geben Sie für `--snapshot-ids` die ID des Snapshots an.

```
aws ec2 describe-snapshots --snapshot-ids snap-0abcdef1234567890
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Der Antwortparameter `StorageTier` gibt an, ob der Snapshot derzeit archiviert ist. `archive` bedeutet, dass der Snapshot derzeit archiviert und auf der Archivstufe gespeichert ist, und `standard` gibt an, dass der Snapshot derzeit nicht archiviert ist und dass er auf der Standardstufe gespeichert ist.

In der folgenden Beispielausgabe ist nur `Snap A` archiviert. `Snap B` und `Snap C` sind nicht archiviert.

Außerdem wird der Antwortparameter `RestoreExpiryTime` nur für Snapshots zurückgegeben, die temporär aus dem Archiv wiederhergestellt werden. Er zeigt an, wann temporär wiederhergestellte Snapshots automatisch aus der Standardstufe entfernt werden sollen. Es wird nicht für Snapshots zurückgegeben, die permanent wiederhergestellt werden.

In der folgenden Beispielausgabe wird `Snap C` temporär wiederhergestellt und bei 2021-09-19T 21:00:00.000Z (19. September 2021 um 21:00 Uhr UTC) automatisch von der Standardstufe entfernt.


```
{
    "Snapshots": [
        {
            "Description": "Snap A",
            "Encrypted": false,
            "VolumeId": "vol-01234567890aaaaaa",
            "State": "completed",
            "VolumeSize": 8,
            "StartTime": "2021-09-07T21:00:00.000Z",
            "Progress": "100%",
            "OwnerId": "123456789012",
            "SnapshotId": "snap-01234567890aaaaaa",
            "StorageTier": "archive",
            "Tags": []
        },
        {
            "Description": "Snap B",
            "Encrypted": false,
            "VolumeId": "vol-09876543210bbbbbb",
            "State": "completed",
            "VolumeSize": 10,
            "StartTime": "2021-09-14T21:00:00.000Z",
            "Progress": "100%",
            "OwnerId": "123456789012",
            "SnapshotId": "snap-09876543210bbbbbb",
            "StorageTier": "standard",
            "RestoreExpiryTime": "2019-09-19T21:00:00.000Z",
            "Tags": []
        },
        {
            "Description": "Snap C",
            "Encrypted": false,
            "VolumeId": "vol-054321543210cccccc",
            "State": "completed",
            "VolumeSize": 12,
            "StartTime": "2021-08-01T21:00:00.000Z",
            "Progress": "100%",
            "OwnerId": "123456789012",
            "SnapshotId": "snap-054321543210cccccc",
```

```
            "StorageTier": "standard",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

So zeigen Sie nur Snapshots an, die auf der Archiv- oder Standardstufe gespeichert sind

Verwenden Sie den Befehl describe-snapshots. Fügen Sie die `--filter` Option mit dem Filternamen hinzu`storage-tier`. Geben Sie für den Filterwert entweder `archive` oder an`standard`. Im folgenden Beispiel werden nur archivierte Snapshots angezeigt.

```
aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=storage-tier,Values=archive"
```

PowerShell

So zeigen Sie Archivinformationen zu einem archivierten Snapshot an

Verwenden Sie das cmdlet Get-EC2SnapshotTierStatus.

```
Get-EC2SnapshotTierStatus `
    -Filter @{Name="snapshot-id"; Values="snap-0abcdef1234567890"}
```

So zeigen Sie archivierte und Standardstufen-Snapshots an:

Verwenden Sie das cmdlet Get-EC2Snapshot.

```
Get-EC2Snapshot `
    -SnapshotId snap-0abcdef1234567890
```

So zeigen Sie nur Snapshots an, die auf der Archiv- oder Standardstufe gespeichert sind

Verwenden Sie das cmdlet Get-EC2Snapshot. Im folgenden Beispiel werden nur archivierte Snapshots angezeigt.

```
Get-EC2Snapshot `
    -Filter @{Name="storage-tier"; Values="archive"}
```

Überwachen Sie die Amazon EBS-Snapshot-Archivierung mithilfe von Ereignissen CloudWatch

Amazon EBS sendet Ereignisse im Zusammenhang mit Snapshot-Archivierungsaktionen aus. Sie können Amazon CloudWatch Events verwenden AWS Lambda , um Ereignisbenachrichtigungen programmgesteuert zu verarbeiten. Ereignisse werden auf bestmögliche Weise ausgegeben. Weitere Informationen finden Sie im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

Die folgenden Ereignisse sind verfügbar:

- `archiveSnapshot` – Wird ausgegeben, wenn eine Snapshot-Archivierungsaktion erfolgreich ist oder fehlschlägt.

  Nachstehend finden Sie ein Beispiel für ein Ereignis, das ausgegeben wird, wenn eine Snapshot-Archivierungsaktion erfolgreich ausgeführt wird.

```
{
   "version": "0",
   "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
   "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
   "source": "aws.ec2",
   "account": "123456789012",
   "time": "2021-05-25T13:12:22Z",
   "region": "us-east-1",
   "resources": [
     "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
   ],
   "detail": {
     "event": "archiveSnapshot",
     "result": "succeeded",
     "cause": "",
     "request-id": "123456789",
     "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
     "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
     "endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
     "recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
  }
```

  Nachstehend finden Sie ein Beispiel für ein Ereignis, das ausgegeben wird, wenn eine Snapshot-Archivierungsaktion fehlschlägt.

```
{
   "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2021-05-25T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "archiveSnapshot",
    "result": "failed",
    "cause": "Source snapshot ID is not valid",
    "request-id": "1234567890",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
    "endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
    "recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
  }
}
```

- `permanentRestoreSnapshot` – Wird ausgegeben, wenn eine permanente Wiederherstellungsaktion erfolgreich ist oder fehlschlägt.

  Nachstehend finden Sie ein Beispiel für ein Ereignis, das ausgegeben wird, wenn eine permanente Wiederherstellungsaktion erfolgreich ausgeführt wird.

```
{
   "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2021-05-25T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "permanentRestoreSnapshot",
```

```
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "1234567890",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
    "endTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
  }
}
```

Nachstehend finden Sie ein Beispiel für ein Ereignis, das ausgegeben wird, wenn eine permanente Wiederherstellungsaktion fehlschlägt.

```
{
   "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2021-05-25T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "permanentRestoreSnapshot",
    "result": "failed",
    "cause": "Source snapshot ID is not valid",
    "request-id": "1234567890",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
    "endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
    "recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
  }
}
```

- `temporaryRestoreSnapshot` – Wird ausgegeben, wenn eine temporäre Wiederherstellungsaktion erfolgreich ist oder fehlschlägt.

  Nachstehend finden Sie ein Beispiel für ein Ereignis, das ausgegeben wird, wenn eine temporäre Wiederherstellungsaktion erfolgreich ausgeführt wird.

```
{
```

```
   "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2021-05-25T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "temporaryRestoreSnapshot",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "1234567890",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
    "endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
    "restoreExpiryTime": "2021-06-45T15:30:00Z",
    "recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
  }
}
```

Nachstehend finden Sie ein Beispiel für ein Ereignis, das ausgegeben wird, wenn eine temporäre Wiederherstellungsaktion fehlschlägt.

```
{
   "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2021-05-25T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "temporaryRestoreSnapshot",
    "result": "failed",
    "cause": "Source snapshot ID is not valid",
    "request-id": "1234567890",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
```

```
    "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
    "endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
    "recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
  }
}
```

- `restoreExpiry` – Wird ausgegeben, wenn der Wiederherstellungszeitraum für einen temporär wiederhergestellten Snapshot abläuft.

  Im Folgenden wird ein -Beispiel gezeigt.

```
{
   "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2021-05-25T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "restoryExpiry",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "1234567890",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
    "endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
    "recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
  }
}
```

Löschen eines Amazon EBS-Snapshots

Wenn Sie einen Amazon EBS-Snapshot eines Volumes nicht mehr benötigen, können Sie ihn löschen. Das Löschen eines Snapshots hat keine Auswirkungen auf das Volume. Das Löschen eines Volumes hat keine Auswirklungen auf die Snapshots, die von diesem Volume erstellt wurden.

Themen

- Überlegungen zum Löschen von Snapshots
- So funktioniert das Löschen inkrementeller Snapshots
- Löschen eines Snapshots
- Löschen Sie Snapshots mit mehreren Volumes

Überlegungen zum Löschen von Snapshots

Für das Löschen von Snapshots gelten die folgenden Überlegungen:

- Sie können einen Snapshot des Stammgeräts eines EBS-Volumes, das von einem registrierten AMI verwendet wird, nicht löschen. Diese Überlegung gilt auch dann, wenn das registrierte AMI veraltet oder deaktiviert ist. Sie müssen die Registrierung des AMI zunächst aufheben, bevor Sie den Snapshot löschen können. Weitere Informationen finden Sie unter AMI abmelden.
- Sie können keinen Snapshot löschen, der vom AWS Backup Service mithilfe von Amazon EC2 verwaltet wird. Verwenden Sie stattdessen, AWS Backup um die entsprechenden Wiederherstellungspunkte im Backup-Tresor zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Löschen von Backups im AWS Backup Entwickler-Leitfaden.
- Sie können Snapshots manuell erstellen, beibehalten und löschen oder Amazon Data Lifecycle Manager Ihre Snapshots für Sie verwalten lassen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon Data Lifecycle Manager.
- Sie können zwar einen Snapshot löschen, der noch in Bearbeitung ist, aber der Snapshot muss fertiggestellt sein, bevor der Löschvorgang wirksam wird. Das könnte eine lange Zeit dauern. Wenn Sie zudem Ihre Beschränkung für gleichzeitige Snapshots erreicht haben und versuchen, einen weiteren Snapshot zu erstellen, wird u. U. der Fehler `ConcurrentSnapshotLimitExceeded` ausgegeben. Weitere Informationen finden Sie in den Service Quotas für Amazon EBS in der Allgemeine Amazon Web Services-Referenz.
- Wenn Sie einen Snapshot löschen, der einer Aufbewahrungsregel für den Papierkorb entspricht, wird der Snapshot im Papierkorb aufbewahrt und nicht sofort gelöscht. Weitere Informationen finden Sie unter Papierkorb.
- Sie können keine Snapshots löschen, die mit deaktivierter EBS-Unterstützung verknüpft sind. AMIs Weitere Informationen finden Sie unter Deaktivieren eines AMI.
- Sie können keine Snapshots löschen, die mit Ihnen geteilt wurden.
- Wenn Sie einen geteilten Snapshot löschen, dessen Eigentümer Sie sind, verlieren alle Konten, mit denen der Snapshot geteilt wurde, den Zugriff darauf.

So funktioniert das Löschen inkrementeller Snapshots

Wenn Sie regelmäßig Snapshots von einem Volume erstellen, sind die Snapshots inkrementell. In dem neuen Snapshot werden nur die Blöcke auf dem Gerät gespeichert, die sich seit dem letzten Snapshot geändert haben. Obwohl Snapshots inkrementell gespeichert werden, ist der Löschungsprozess von Snapshots derart beschaffen, dass Sie nur den aktuellen Snapshot benötigen, um Volumes zu erstellen.

Falls Daten, die in einem Volume in einem ehemaligen Snapshot oder in einer Reihe ehemaliger Snapshots verfügbar waren, und die Daten anschließend zu einem späteren Zeitpunkt im betreffenden Volume gelöscht wurden, werden die Daten weiterhin als eindeutige Daten der ehemaligen Snapshots angesehen. Eindeutige Daten werden nur aus der Sequenz der Snapshots gelöscht, nachdem alle Snapshots, die auf diese eindeutigen Daten verweisen, gelöscht wurden.

Wenn Sie einen Snapshot löschen, werden nur die exklusiv von diesem Snapshot referenzierten Daten entfernt. Eindeutige Daten werden nur gelöscht, wenn alle Snapshots, die darauf verweisen, gelöscht werden. Das Löschen von vorherigen Snapshots eines Volumes hat keinen Einfluss auf die Erstellung von Volumes aus späteren Snapshots des Volumes.


Das Löschen eines Snapshots führt möglicherweise nicht zu einer Reduzierung der Datenspeicherkosten Ihrer Organisation. Andere Snapshots verweisen ggf. auf die Daten dieses Snapshots und referenzierte Daten bleiben immer erhalten. Wenn Sie einen Snapshot löschen, der Daten enthält, die von einem späteren Snapshot verwendet werden, werden die mit den referenzierten Daten verknüpften Kosten dem späteren Snapshot zugeordnet. Weitere Informationen zur Datenspeicherung von Snapshots erhalten Sie unter So funktionieren Amazon EBS-Snapshots sowie im nachfolgenden Beispiel.

Im folgenden Diagramm wird Volume 1 an drei verschiedenen Zeitpunkten dargestellt. Ein Snapshot hat die ersten beiden Status erfasst. Im dritten Fall wurde ein Snapshot gelöscht.

- Im Status 1 hat das Volume 10 GiB an Daten. Da Snap A der erste Snapshot für dieses Volume ist, müssen die gesamten 10 GiB an Daten kopiert werden. In diesem Status wird Ihnen das Speichern von 10 GiB an Snapshot-Daten in Rechnung gestellt.
- Im Status 2 enthält das Volume immer noch 10 GiB an Daten, aber 4 GiB haben sich geändert. Snap B speichert nur die 4 GiB, die sich nach der Aufnahme von Snap A geändert haben, und verweist auf die 6 GiB unveränderter Daten, die bereits in Snap A gespeichert sind. In diesem Status wird Ihnen das Speichern von 14 GiB an Snapshot-Daten in Rechnung gestellt (10 GiB von Snap A + 4 GiB von Snap B).

- Im Status 3 ist das Volume unverändert, Snap A wird jedoch gelöscht. Da die 6 GiB unveränderter Daten in Snap A immer noch von Snap B referenziert werden, werden diese Daten beibehalten und Snap B zugeordnet. Die 4 GiB der eindeutigen Daten in Snap A werden gelöscht, da sie nicht mehr von anderen Snapshots referenziert werden. In diesem Status wird Ihnen das Speichern von 10 GiB an Snapshot-Daten in Rechnung gestellt (6 GiB an Daten, die von Snap A aufbewahrt werden, + 4 GiB an Daten in Snap B).

Löschen eines Snapshots, bei dem ein Teil seiner Daten von einem anderen Snapshot referenziert wird

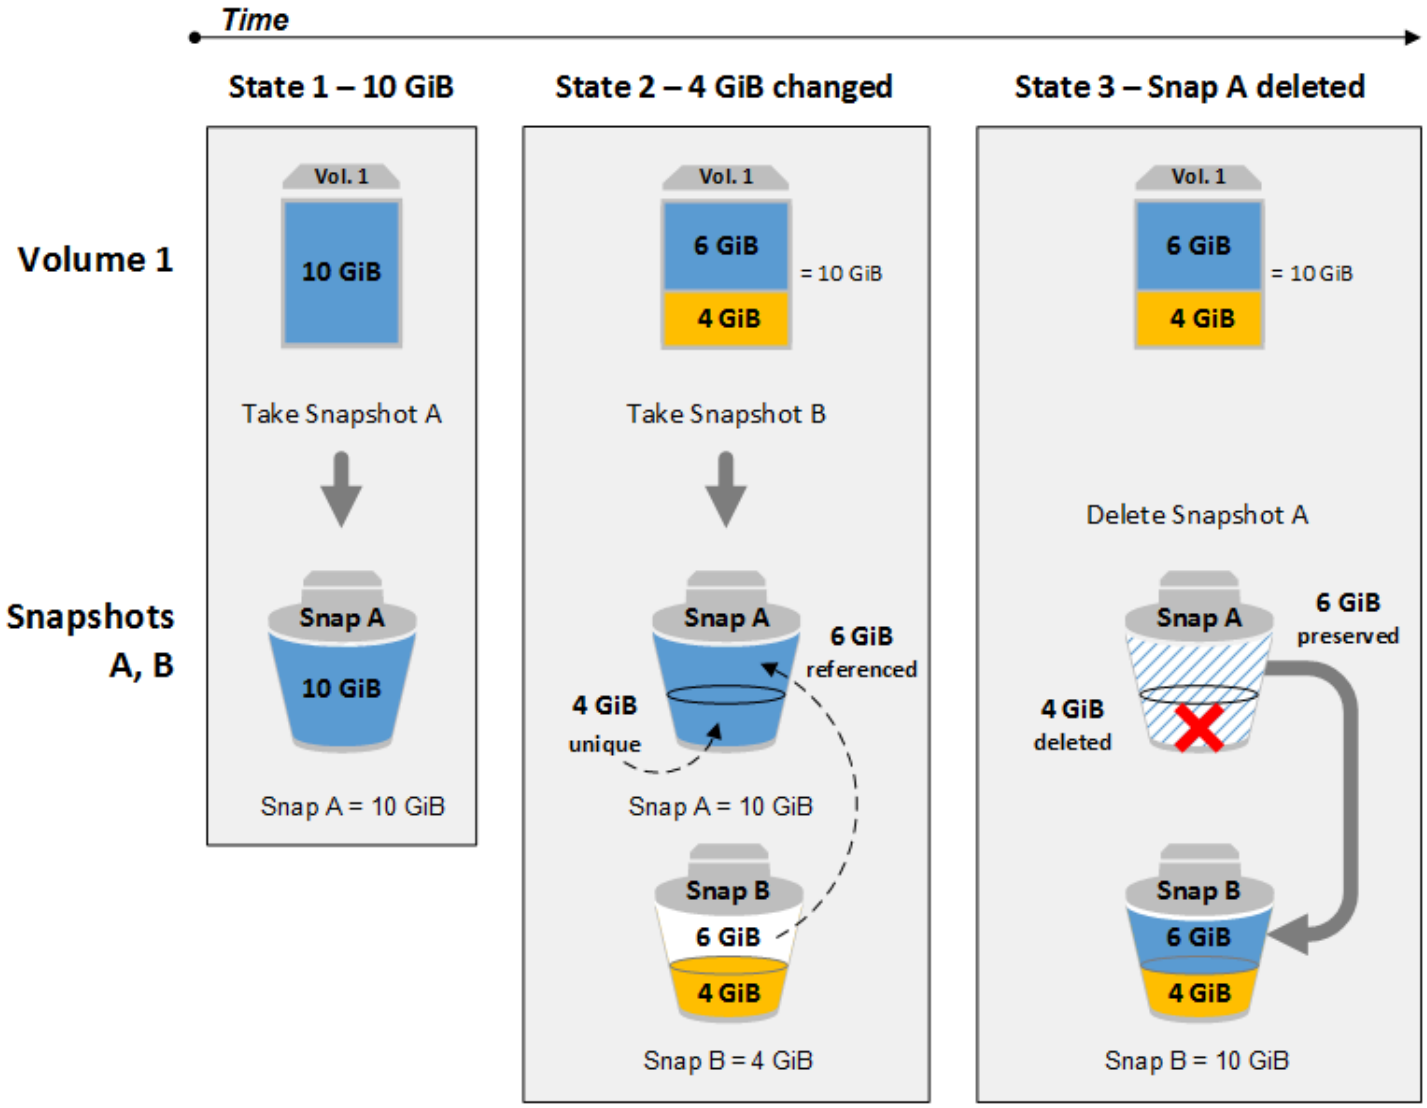

Löschen eines Snapshots

Console

So löschen Sie einen Snapshot

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Snapshots.
3. Wählen Sie den Snapshot aus.
4. Wählen Sie Aktionen, Snapshot löschen aus.
5. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, geben Sie **`delete`** ein und wählen Sie dann Löschen aus.

AWS CLI

So löschen Sie einen Snapshot

Verwenden Sie den Befehl delete-snapshot .

```
aws ec2 delete-snapshot --snapshot-id snap-0abcdef1234567890
```

PowerShell

So löschen Sie einen Snapshot

Verwenden Sie das cmdlet Remove-EC2Snapshot.

```
Remove-EC2Snapshot -SnapshotId snap-0abcdef1234567890
```

> **Tipp zur Problembehebung**
>
> Wenn Sie eine `Failed to delete snapshot` Fehlermeldung erhalten, die darauf hinweist, dass der Snapshot derzeit von einem AMI verwendet wird, müssen Sie das zugehörige AMI deregistrieren, bevor Sie den Snapshot löschen können. Sie können keine Snapshots löschen, die mit einem AMI verbunden sind.

Wenn Sie die Konsole verwenden und das zugehörige AMI deaktiviert ist, müssen Sie auf dem AMIsBildschirm den Filter Deaktivierte Bilder auswählen, um ihn deaktiviert anzuzeigen AMIs.

Löschen Sie Snapshots mit mehreren Volumes

Zum Löschen von Multi-Volume-Snapshots rufen Sie mithilfe des Tags, das Sie beim Erstellen der Snapshots auf die Multi-Volume angewendet haben, alle Snapshots für Ihre Multi-Volume-Reihe ab. Löschen Sie anschließend die Snapshots einzeln.

Es ist möglich, einzelne Snapshots in der Multi-Volume-Snapshot-Reihe zu löschen. Wenn Sie einen Snapshot löschen, während er sich im `pending state` befindet, wird nur dieser Snapshot gelöscht. Die anderen Snapshots im Multi-Volumes-Snapshot-Set werden weiterhin erfolgreich abgeschlossen.

Schnelle Amazon EBS-Snapshot-Wiederherstellung

Mit der schnellen Amazon EBS-Snapshot-Wiederherstellung können Sie ein Volume aus einem Snapshot erstellen, das bei der Erstellung vollständig initialisiert wird. Dadurch entfällt die Latenz von I/O Vorgängen auf einem Block, wenn er zum ersten Mal aufgerufen wird. Volumes, die mit schneller Snapshot-Wiederherstellung erstellt wurden, stellen umgehend ihre gesamte bereitgestellt Leistung zur Verfügung.

Zum Einstieg aktivieren Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für bestimmte Snapshots in bestimmten Availability Zones. Jedes Snapshot- und Availability Zone-Paar bezieht sich auf eine schnelle Snapshot-Wiederherstellung. Wenn Sie ein Volume aus einem dieser Snapshots in einer der aktivierten Availability Zones erstellen, wird das Volume mithilfe der schnellen Snapshot-Wiederherstellung wiederhergestellt.

Sie müssen die schnelle Snapshot-Wiederherstellung explizit für jeden Snapshot aktivieren. Wenn Sie beispielsweise einen neuen Snapshot aus einem Volume erstellen, das aus einem Snapshot mit aktivierter Fast Snapshot Restore wiederhergestellt wurde, wird der neue Snapshot nicht automatisch für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktiviert. Wenn Sie einen Snapshot kopieren, der für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktiviert ist, wird die Snapshot-Kopie nicht automatisch für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktiviert.

Die Anzahl der Volumes, die Sie mit den vollständigen Leistungsvorteilen der schnellen Snapshot-Wiederholung wiederherstellen können, wird durch die Guthaben zur Volume-Erstellung für den

Snapshot bestimmt. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS Fast Snapshot Restore Credits für die Erstellung von Volumes.

Sie können die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für Snapshots aktivieren, die Sie besitzen, sowie für öffentliche und private Snapshots, die für Sie freigegeben werden.

Inhalt

- Überlegungen
- Preise und Fakturierung
- Amazon EBS Fast Snapshot Restore Credits für die Erstellung von Volumes
- Schnelle Snapshot-Wiederherstellung für einen Amazon EBS-Snapshot konfigurieren
- Überprüfen Sie den Status der schnellen Snapshot-Wiederherstellung für einen Amazon EBS-Snapshot
- Mit Fast Snapshot Restore wiederhergestellte Amazon EBS-Volumes anzeigen

Überlegungen

- Die schnelle Snapshot-Wiederherstellung wird bei AWS Outposts Local Zones und Wavelength Zones nicht unterstützt.
- Die schnelle Snapshot-Wiederherstellung kann für Snapshots mit einer Größe von 16 TiB oder weniger aktiviert werden.
- Volumes, die mit einer Leistung von bis zu 64.000 IOPS und einem MiB/s Durchsatz von 1.000 bereitgestellt werden, profitieren vom vollen Leistungsvorteil einer schnellen Snapshot-Wiederherstellung. Für Volumes, die mit einer Leistung von mehr als 64.000 IOPS oder 1.000 MiB/s Durchsatz bereitgestellt wurden, empfehlen wir, das Volume zu initialisieren, um die volle Leistung zu erhalten.
- Pro Region können Sie bis zu 5 Snapshots für eine schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktivieren. Das Kontingent gilt für Snapshots, die Sie besitzen, und Snapshots, die für Sie freigegeben werden. Wenn Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für einen für Sie freigegebenen Snapshot aktivieren, werden auf Ihr Kontingent für schnelle Snapshot-Wiederherstellung angerechnet. Sie werden nicht auf das Kontingent für schnelle Snapshot-Wiederherstellung des Besitzers des Snapshot angerechnet.
- Amazon EBS gibt CloudWatch Amazon-Ereignisse aus, wenn sich der Status der schnellen Snapshot-Wiederherstellung für einen Snapshot ändert. Weitere Informationen finden Sie unter EBS – schnelle Snapshot-Wiederherstellungsereignisse.

Preise und Fakturierung

Es wird Ihnen jede Minute in Rechnung gestellt, in der die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für einen Snapshot in einer bestimmten Availability Zone aktiviert ist. Die Gebühren werden mit mindestens einer Stunde anteilig bewertet.

Wenn Sie beispielsweise die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für einen Snapshot in `US-East-1a` für einen Monat (30 Tage) aktivieren, werden Ihnen 540 USD (1 Snapshot x `1` AZ x `720` Stunden x `$0.75` pro Stunde) in Rechnung gestellt. Wenn Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für zwei Snapshots in und `us-east-1c` für denselben Zeitraum aktivieren `us-east-1aus-east-1b`, werden Ihnen 3240 USD (2Snapshots x x Stunden x `3` AZs pro Stunde) in Rechnung gestellt. `720` `$0.75`

Wenn Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für einen öffentlichen oder privaten Snapshot aktivieren, der für Sie freigegeben wird, wird dies Ihrem Konto in Rechnung gestellt. Dem Besitzer des Snapshot wird nichts in Rechnung gestellt. Wenn ein Snapshot, der für Sie freigegeben wird, vom Snapshot-Besitzer gelöscht oder freigegeben wird, wird die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für den Snapshot in Ihrem Konto deaktiviert, und die Abrechnung wird beendet.

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS – Preise.

Amazon EBS Fast Snapshot Restore Credits für die Erstellung von Volumes

Die Anzahl der Volumes, die die vollständigen Leistungsvorteile der schnellen Snapshot-Wiederholung erhalten, wird von der Menge der Guthaben zum Erstellen eines Volumes für den Snapshot bestimmt. Es gibt pro Snapshot und Availability Zone einen Guthaben-Bucket. Jedes Volume, das Sie von einem Snapshot mit aktivierter schneller Snapshot-Wiederherstellung erstellen, verbraucht ein Guthabenpunkt vom Guthaben-Bucket. Sie benötigen mindestens ein Guthaben im Bucket, um aus dem Snapshot ein initialisiertes Volume zu erstellen. Wenn Sie ein Volume erstellen, aber weniger als ein Guthaben im Bucket enthalten ist, wird das Volumen ohne den Vorteil einer schnellen Snapshot-Wiederherstellung erstellt.

Wenn Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für einen Snapshot aktivieren, der für Sie freigegeben wird, erhalten Sie einen separaten Kredit-Bucket für den freigegebenen Snapshot in Ihrem Konto. Wenn Sie Volumes aus dem freigegebenen Snapshot erstellen, werden die Guthaben aus Ihrem Kredit-Bucket verbraucht; sie werden nicht aus dem Kredit-Bucket des Snapshot-Besitzers verbraucht.

Die Größe des Kredit-Buckets und die Wiederauffüllrate basieren auf der Größe des Snapshots (die auch der Größe des Quell-Volumes entspricht), nicht auf der Größe der Snapshot-Daten. Wenn Sie beispielsweise einen Snapshot von einem 200-GiB-Volume mit 150 GiB an Daten erstellen und ihn für eine schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktivieren, basieren die Größe des Kredit-Buckets und die Wiederauffüllrate auf 200 GiB.

Wenn Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für einen Snapshot aktivieren, hat der Guthaben-Bucket zu Beginn kein Guthaben und er wird mit einer festgelegten Rate gefüllt, bis er seine maximale Guthabenkapazität erreicht hat. Wenn Sie Guthaben verbrauchen, wird der Guthaben-Bucket im Laufe der Zeit ebenfalls wieder gefüllt, bis er seine maximale Guthabenkapazität erreicht.

Die Füllrate für einen Guthaben-Bucket wird wie folgt berechnet:

```
MIN (10, (1024 ÷ snapshot_size_gib))
```

Die Größe des Guthaben-Buckets wird wie folgt berechnet:

```
MAX (1, MIN (10, (1024 ÷ snapshot_size_gib)))
```

Beispiel: Wenn Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für einen Snapshot mit einer Größe von `128 GiB` aktivieren, werden `0.1333` Guthaben pro Minute aufgefüllt.

```
MIN (10, (1024 ÷ 128))
 = MIN (10, 8)
 = 8 credits per hour
 = 0.1333 credits per minute
```

Die maximale Größe des Guthaben-Buckets liegt in diesem Fall bei 8 Guthaben.

```
MAX (1, MIN (10, (1024 ÷ 128)))
 = MAX (1, MIN (10, 8))
 = MAX (1, 8)
 = 8 credits
```

Wenn Sie in diesem Beispiel die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktivieren, enthält der Guthaben-Bucket zu Beginn kein Guthaben. Nach 8 Minuten ist genügend Guthaben im Bucket, um ein initialisiertes Volume (`0.1333 credits × 8 minutes = 1.066 credits`) zu erstellen. Wenn der Guthaben-Bucket voll ist, können Sie 8 initialisierte Volumes gleichzeitig erstellen

(8 Guthaben). Solange die maximale Kapazität des Buckets noch nicht erreicht ist, wird er mit `0.1333` Guthaben pro Minute aufgefüllt.

Mithilfe von CloudWatch Metriken können Sie die Größe Ihrer Kreditbereiche und die Anzahl der in jedem Bucket verfügbaren Credits überwachen. Weitere Informationen finden Sie unter Metriken für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung.

Nachdem Sie ein Volume aus einem Snapshot mit aktivierter schneller Snapshot-Wiederherstellung erstellt haben, können Sie das Volume mit describe-volumes beschreiben und im Feld `fastRestored` in der Ausgabe prüfen, ob das Volume als initialisiertes Volume mit schneller Snapshot-Wiederherstellung erstellt wurde.

Schnelle Snapshot-Wiederherstellung für einen Amazon EBS-Snapshot konfigurieren

Die schnelle Snapshot-Wiederherstellung ist für einen Snapshot standardmäßig deaktiviert. Sie können die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für Snapshots, die Sie besitzen, und für Snapshots, die für Sie freigegeben werden, aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für einen Snapshot aktivieren oder deaktivieren, gelten die Änderungen nur für Ihr Konto.

> **Note**
>
> Wenn Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für einen Snapshot aktivieren, wird Ihrem Konto jede Minute in Rechnung gestellt, in der die schnelle Snapshot-Wiederherstellung in einer bestimmten Availability Zone aktiviert ist. Die Gebühren werden mit mindestens einer Stunde anteilig bewertet.

Wenn Sie einen Snapshot löschen, den Sie besitzen, wird die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für diesen Snapshot in Ihrem Konto automatisch deaktiviert. Wenn Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für einen Snapshot aktiviert haben, der für Sie freigegeben ist, und der Snapshot-Besitzer diesen löscht oder die Freigabe aufhebt, wird die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für den freigegebenen Snapshot in Ihrem Konto automatisch deaktiviert.

Wenn Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für einen für Sie freigegebenen Snapshot aktiviert haben und dieser mit einem benutzerdefinierten CMK verschlüsselt ist, wird die schnelle Snapshot-Wiederherstellung nicht automatisch für den Snapshot deaktiviert, wenn der Snapshot-Besitzer Ihren

Zugriff auf das benutzerdefinierte CMK aufhebt. Sie müssen die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für diesen Snapshot manuell deaktivieren.

Nachdem Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für einen Snapshot aktiviert haben, tritt er in den `optimizing`-Status ein. Snapshots, die sich im `optimizing`-Status befinden, bieten einige Leistungsvorteile, wenn sie zur Wiederherstellung von Volumes verwendet werden. Sie bieten erst nach dem Eintritt in den `enabled`-Status die volle Leistungsvorteile der schnellen Snapshot-Wiederherstellung.

Console

Um die schnelle Snapshot-Wiederherstellung zu konfigurieren

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Snapshots.
3. Wählen Sie den Snapshot aus und wählen Sie Aktionen, Verwalten der schnellen Snapshot-Wiederherstellung.
4. Im Bereich Einstellungen für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung werden alle Availability Zones, lokalen Zonen und Wavelength-Zonen aufgelistet, in denen Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für den ausgewählten Snapshot aktivieren können. Das Volume Aktueller Status gibt an, ob die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktuell für die einzelnen Zonen aktiviert oder deaktiviert ist.

   Um die schnelle Snapshot-Wiederherstellung in einer Zone zu aktivieren, in der sie derzeit deaktiviert ist, wählen Sie die Zone aus, wählen Sie Aktivieren und wählen Sie dann zum Bestätigen Aktivieren aus.

   Um die schnelle Snapshot-Wiederherstellung in einer Zone zu deaktivieren, in der sie derzeit aktiviert ist, wählen Sie die Zone aus und wählen Sie dann Deaktivieren aus.
5. Nachdem Sie die erforderlichen Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Schließen.

AWS CLI

So aktivieren Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung

Verwenden Sie den Befehl enable-fast-snapshot-restores.

```
aws ec2 enable-fast-snapshot-restores \
    --availability-zones us-east-1a us-east-1b \
```

```
    --source-snapshot-ids snap-0abcdef1234567890
```

So deaktivieren Sie schnelle Snapshot-Wiederherstellung

Verwenden Sie den Befehl disable-fast-snapshot-restores.

```
aws ec2 disable-fast-snapshot-restores \
    --availability-zones us-east-1a \
    --source-snapshot-ids snap-0abcdef1234567890
```

Im folgenden Beispiel wird der describe-fast-snapshot-restoresBefehl verwendet, um Ihre deaktivierten schnellen Snapshot-Wiederherstellungen zu beschreiben.

```
aws ec2 describe-fast-snapshot-restores \
    --filters Name=state,Values=disabled
```

PowerShell

So aktivieren Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung

Verwenden Sie das cmdlet Enable-EC2FastSnapshotRestore.

```
Enable-EC2FastSnapshotRestore `
    -AvailabilityZone us-east-1a us-east-1b `
    -SourceSnapshotId snap-0abcdef1234567890
```

So deaktivieren Sie schnelle Snapshot-Wiederherstellung

Verwenden Sie das cmdlet Disable-EC2FastSnapshotRestore.

```
Disable-EC2FastSnapshotRestore `
    -AvailabilityZone us-east-1a `
    -SourceSnapshotId snap-0abcdef1234567890
```

Im folgenden Beispiel wird das Get-EC2FastSnapshotRestoreCmdlet verwendet, um Ihre deaktivierten schnellen Snapshot-Wiederherstellungen zu beschreiben.

```
Get-EC2FastSnapshotRestore `
    -Filter @{Name="state"; Values="disabled"}
```

Überprüfen Sie den Status der schnellen Snapshot-Wiederherstellung für einen Amazon EBS-Snapshot

Die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für einen Snapshot kann einen der folgenden Statuswerte haben.

- `enabling`: Es wurde eine Anfrage zur Aktivierung einer schnellen Snapshot-Wiederherstellung gestellt.
- `optimizing`: Schnelle Snapshot-Wiederherstellung wird aktiviert. Es dauert pro TiB 60 Minuten, um einen Snapshot zu optimieren. Snapshots in diesem Zustand bieten einen gewissen Leistungsvorteil bei der Wiederherstellung von Volumes.
- `enabled`: Schnelle Snapshot-Wiederherstellung ist aktiviert. Snapshots in diesem Zustand und mit ausreichenden Volumes Creation Credits bieten den vollen Leistungsvorteil bei der Wiederherstellung von Volumes.
- `disabling`: Es wurde eine Anfrage zur Deaktivierung der schnellen Snapshot-Wiederherstellung gestellt oder die Anfrage zur Aktivierung der schnellen Snapshot-Wiederherstellung ist fehlgeschlagen.
- `disabled`: Schnelle Snapshot-Wiederherstellung ist deaktiviert. Sie können die schnelle Snapshot-Wiederherstellung bei Bedarf erneut aktivieren.

Sie können den Status der schnellen Snapshot-Wiederherstellung für einen Snapshot, den Sie besitzen, oder für einen Snapshot, der mit Ihnen geteilt wurde, einsehen.

Console

Um den Status der schnellen Snapshot-Wiederherstellung anzuzeigen

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Snapshots.
3. Wählen Sie den Snapshot aus.
4. Auf der Registerkarte Details zeigt Schnelle Snapshot-Wiederherstellung den aktuellen Status der schnellen Snapshot-Wiederherstellung an.

AWS CLI

Um Schnappschüsse mit aktivierter schneller Snapshot-Wiederherstellung anzuzeigen

Verwenden Sie den Befehl describe-fast-snapshot-restores.

```
aws ec2 describe-fast-snapshot-restores --filters Name=state,Values=enabled
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "FastSnapshotRestores": [
        {
            "SnapshotId": "snap-0e946653493cb0447",
            "AvailabilityZone": "us-east-2a",
            "State": "enabled",
            "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated - Lifecycle state
 transition",
            "OwnerId": "123456789012",
            "EnablingTime": "2020-01-25T23:57:49.596Z",
            "OptimizingTime": "2020-01-25T23:58:25.573Z",
            "EnabledTime": "2020-01-25T23:59:29.852Z"
        },
        {
            "SnapshotId": "snap-0e946653493cb0447",
            "AvailabilityZone": "us-east-2b",
            "State": "enabled",
            "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated - Lifecycle state
 transition",
            "OwnerId": "123456789012",
            "EnablingTime": "2020-01-25T23:57:49.596Z",
            "OptimizingTime": "2020-01-25T23:58:25.573Z",
            "EnabledTime": "2020-01-25T23:59:29.852Z"
        }
    ]
}
```

PowerShell

Um Schnappschüsse mit aktivierter schneller Snapshot-Wiederherstellung anzuzeigen

Verwenden Sie das cmdlet Get-EC2FastSnapshotRestore.

```
Get-EC2FastSnapshotRestore `
    -Filter @{Name="state"; Values="enabled"}
```

Mit Fast Snapshot Restore wiederhergestellte Amazon EBS-Volumes anzeigen

Wenn Sie ein Volume aus einem Snapshot erstellen, der für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung in der Availability Zone für das Volume aktiviert ist, wird es mithilfe der schnellen Snapshot-Wiederherstellung wiederhergestellt.

AWS CLI

Um Volumes anzuzeigen, die aus einem Snapshot erstellt wurden, der für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktiviert ist

Verwenden Sie den Befehl describe-volumes.

```
aws ec2 describe-volumes --filters Name=fast-restored,Values=true
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "Volumes": [
        {
            "Attachments": [],
            "AvailabilityZone": "us-east-2a",
            "CreateTime": "2020-01-26T00:34:11.093Z",
            "Encrypted": true,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/8c5b2c63-b9bc-45a3-
a87a-5513e232e843",
            "Size": 20,
            "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
            "State": "available",
            "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
            "Iops": 100,
            "VolumeType": "gp2",
            "FastRestored": true
        }
    ]
}
```

PowerShell

Um Volumes anzuzeigen, die aus einem Snapshot erstellt wurden, der für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktiviert ist

Verwenden Sie das cmdlet Get-EC2Volume.

```
Get-EC2Volume -Filter @{Name="fast-restored"; Values="true"}
```

Amazon-EBS-Snapshot-Sperre

Sie können Ihre Amazon EBS-Snapshots sperren, um sie vor versehentlichem oder böswilligem Löschen zu schützen, oder um sie für eine bestimmte Dauer im WORM (write-once-read-many) -Format zu speichern. Solange ein Snapshot gesperrt ist, kann er von keinem Benutzer gelöscht werden, unabhängig von dessen IAM-Berechtigungen. Sie können einen gesperrten Snapshot weiterhin genauso verwenden wie jeden anderen Snapshot.

> **Note**
>
> Die Snapshot-Sperre wurde von Cohasset Associates in Bezug auf die Verwendung in Umgebungen bewertet, die den Bestimmungen von SEC 17a-4, CFTC und FINRA unterliegen. Weitere Informationen zur Snapshot-Sperre im Zusammenhang mit diesen Bestimmungen finden Sie unter Compliance-Bewertung durch Cohasset Associates.

Sie können Snapshots in einem von zwei Modi sperren: im Compliance-Modus oder im Governance-Modus. Außerdem können Snapshots für eine bestimmte Dauer oder bis zu einem bestimmten Datum gesperrt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter Sperrmodus und Sperrdauer.

Preisgestaltung

Sie können Snapshots ohne zusätzliche Kosten sperren und entsperren. Sie zahlen die standardmäßigen Amazon-EBS-Snapshot-Speicherkosten für gesperrte Snapshots.

Themen

- Konzepte für Amazon EBS-Snapshot-Sperren
- Überlegungen zu Amazon EBS Snapshot Lock
- Steuern Sie den Zugriff auf Amazon EBS Snapshot Lock
- Sperren Sie einen Amazon EBS-Snapshot
- Entsperren Sie einen Amazon EBS-Snapshot
- Amazon EBS-Snapshot-Sperreinstellungen aktualisieren

- Amazon EBS-Snapshot-Sperre überwachen

Konzepte für Amazon EBS-Snapshot-Sperren

Im Folgenden finden Sie wichtige Konzepte, die Sie verstehen sollten, wenn Sie mit der Verwendung von Snapshot Lock beginnen.

Inhalt

- Sperrmodus
- Sperrdauer
- Sperrfrist
- Sperrzustand

Sperrmodus

Sie können einen Snapshot in einem von zwei Modi sperren:

Governance-Modus

Nachdem ein Snapshot gesperrt wurde, können Benutzer mit entsprechenden IAM-Berechtigungen den Snapshot entsperren und den Sperrmodus sowie die Dauer oder das Ablaufdatum der Sperre jederzeit ändern. Wenn Sie einen Snapshot im Governance-Modus sperren, wird der Snapshot sofort gesperrt. Es gibt keine Sperrfrist. Um einen Snapshot zu löschen, nachdem er im Governance-Modus gesperrt wurde, müssen Sie zuerst den Snapshot entsperren oder warten, bis die Sperre abläuft.

Sie können den Governance-Modus verwenden, um die Datenverwaltungsanforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen, indem Sie sicherstellen, dass nur bestimmte Benutzer dazu berechtigt sind, Snapshots zu entsperren und Snapshot-Sperrkonfigurationen zu ändern. Sie können den Governance-Modus außerdem verwenden, um Ihre Sperrkonfiguration zu testen, bevor Sie einen Snapshot im Compliance-Modus sperren.

Compliance-Modus

Wenn Sie einen Snapshot im Compliance-Modus sperren, können Sie optional eine Sperrfrist angeben, die unmittelbar nach dem Sperren des Snapshots beginnt. Während der Sperrfrist können Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen den Snapshot entsperren, den Sperrmodus ändern, die Sperrfrist verlängern oder verkürzen und die Sperrdauer oder das Ablaufdatum

verlängern bzw. verkürzen. Nach Ablauf der Sperrfrist ist es nicht mehr möglich, den Snapshot zu entsperren, den Sperrmodus zu ändern oder die Sperrdauer oder das Ablaufdatum zu verringern. Sie können nur die Sperrdauer oder das Ablaufdatum erhöhen. Um einen Snapshot zu löschen, nachdem er im Compliance-Modus gesperrt wurde und die Sperrfrist abgelaufen ist, müssen Sie warten, bis die Sperre abgelaufen ist.

> **Note**
>
> Sie können einen Snapshot im Compliance-Modus ohne Sperrfrist sperren, indem Sie die Sperrfrist bei der Anfrage weglassen. In diesem Fall tritt die Sperre sofort in Kraft und es ist nicht mehr möglich, den Snapshot zu entsperren, den Sperrmodus zu ändern oder die Sperrdauer oder das Ablaufdatum zu verringern. Sie können nur die Sperrdauer oder das Ablaufdatum erhöhen.

Sie können den Compliance-Modus verwenden, um Snapshots zu schützen, die aus Compliance-Gründen für einen bestimmten Zeitraum nicht gelöscht werden dürfen. Der Compliance-Modus bietet die folgenden Vorteile:

- Er ermöglicht die WORM-Konfiguration (Write-Once, Read-Many) für Ihre Snapshots.
- Er bietet eine zusätzliche Schutzebene, die Snapshots vor versehentlichem oder böswilligem Löschen schützt.
- Er setzt Aufbewahrungsfristen durch, die vorzeitige Löschungen durch berechtigte Benutzer verhindern und die Datenschutzrichtlinien und -verfahren Ihrer Organisation einhalten.

> **Note**
>
> Die einzige Möglichkeit, einen Snapshot zu löschen, der im Compliance-Modus gesperrt ist, bevor seine Sperre abläuft, besteht darin, das zugehörige AWS Konto zu schließen.

Sperrdauer

Die Sperrdauer ist der Zeitraum, für den der Snapshot gesperrt bleiben soll. Sie können die Sperrdauer in einem der folgenden Formate angeben, aber nicht in beiden gleichzeitig:

Anzahl der Tage

Die Sperrdauer wird als Anzahl der Tage angegeben, für die der Snapshot gesperrt bleiben soll. Nach Ablauf der angegebenen Anzahl von Tagen wird der Snapshot automatisch entsperrt. Die Dauer kann zwischen 1 Tag und 36 500 Tagen (100 Jahren) liegen.

Ablaufdatum der Sperre

Die Dauer der Sperre wird durch ein Ablaufdatum in der Zukunft bestimmt. Der Snapshot bleibt gesperrt, bis das Ablaufdatum der Sperre erreicht wurde. Wenn das Ablaufdatum der Sperre erreicht wurde, wird der Snapshot automatisch entsperrt.

Sperrfrist

Die Sperrfrist ist ein optionaler Zeitraum, den Sie angeben können, wenn Sie einen Snapshot im Compliance-Modus sperren. Während der Sperrfrist können Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen den Snapshot entsperren, den Sperrmodus ändern, die Sperrfrist verlängern oder verkürzen und die Sperrdauer verlängern bzw. verkürzen. Nach Ablauf der Sperrfrist ist es Benutzern nicht möglich, den Snapshot zu entsperren, den Sperrmodus zu ändern, die Sperrzeit wieder zu aktivieren oder die Sperrdauer zu verkürzen, unabhängig von ihren Berechtigungen.

Während der Sperrfrist kann ein Snapshot nicht gelöscht werden.

Falls angegeben, beginnt die Sperrfrist unmittelbar nach dem Sperren des Snapshots. Wenn dieser Wert nicht angegeben wird, wird der Snapshot sofort ohne Sperrfrist im Compliance-Modus gesperrt.

Die Sperrfrist kann zwischen 1 und 72 Stunden liegen. Um einen Snapshot im Compliance-Modus ohne Sperrfrist sofort zu sperren, müssen Sie die Sperrfrist bei der Anfrage weglassen.

Sperrzustand

Eine Snapshot-Sperre kann sich in einem der folgenden Zustände befinden:

- `compliance-cooloff` – Der Snapshot wurde im Compliance-Modus gesperrt, befindet sich aber noch in der Sperrfrist. Das Löschen des Snapshots ist nicht möglich, doch er lässt sich entsperren und die Sperreinstellungen können von Benutzern mit entsprechenden Berechtigungen geändert werden.
- `governance` – Der Snapshot ist im Governance-Modus gesperrt. Das Löschen des Snapshots ist nicht möglich, doch er lässt sich entsperren und die Sperreinstellungen können von Benutzern mit entsprechenden Berechtigungen geändert werden.

- `compliance` – Der Snapshot ist im Compliance-Modus ohne Sperrfrist gesperrt oder die Sperrfrist ist abgelaufen. Der Snapshot kann nicht entsperrt oder gelöscht werden. Die Sperrdauer kann nur von Benutzern mit entsprechenden Berechtigungen verlängert werden.
- `expired` – Der Snapshot wurde im Compliance- oder Governance-Modus gesperrt, aber die Sperre ist abgelaufen. Der Snapshot ist nicht gesperrt und kann gelöscht werden.

Überlegungen zu Amazon EBS Snapshot Lock

Beachten Sie beim Sperren von Amazon EBS-Snapshots Folgendes.

- Sie können einen Snapshot nur sperren, wenn er sich im Status `pending` oder `completed` befindet.
  - Wenn Sie einen Snapshot sperren, während er sich im Status `pending` befindet, und Sie ihn für eine bestimmte Dauer sperren, beginnt die Sperrdauer erst, wenn der Snapshot den Status `completed` erreicht hat. Der Snapshot kann nicht gelöscht werden, solange er sich im Status `pending` befindet.
  - Wenn Sie einen Snapshot sperren, während er sich im Status `pending` befindet und die Snapshot-Erstellung aus irgendeinem Grund fehlschlägt, wird die Sperre aufgehoben.
- Wenn Sie die Sperrdauer für einen Snapshot verlängern, der nach Ablauf der Sperrfrist im Compliance-Modus gesperrt ist, können Sie keine weitere Sperrfrist angeben. Wenn Sie eine Sperrfrist angeben, schlägt die Anforderung fehl.
- Sie können archivierte Snapshots sperren. Sie können gesperrte Snapshots außerdem archivieren.
- Sie können Snapshots sperren, die einem AMI zugeordnet sind.
- Sie können ein AMI abmelden, dem gesperrte Snapshots zugeordnet sind.
- Sie können den KMS-Schlüssel löschen, der zum Verschlüsseln eines gesperrten Snapshots verwendet wurde.
- Wir empfehlen, keine Snapshots zu sperren, die von erstellt wurden. AWS Backup AWS Backup stellt bereits sicher, dass die Snapshots nicht gelöscht werden, bevor ihre Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Um eine zusätzliche Sicherheitsebene für Snapshots hinzuzufügen, die von verwaltet werden AWS Backup, empfehlen wir die Verwendung von AWS Backup Vault Lock. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Backup Vault Lock.
- Sie können Snapshots während der Erstellung und während der AMI-Registrierung nicht sperren.
- Sie können lokale Amazon-EBS-Snapshots auf AWS Outposts nicht sperren.

- Die einzige Möglichkeit, einen Snapshot zu löschen, der im Compliance-Modus gesperrt ist, bevor seine Sperre abläuft, besteht darin, das zugehörige AWS Konto zu schließen.

  Wenn Sie Ihr AWS Konto schließen, während Sie Snapshots gesperrt haben, AWS wird Ihr Konto für 90 Tage gesperrt, wobei Ihre Snapshots intakt bleiben. Wenn Sie Ihr Konto nicht innerhalb der 90 Tage erneut öffnen, werden Ihre Schnappschüsse AWS gelöscht, auch wenn sie gesperrt sind.

Steuern Sie den Zugriff auf Amazon EBS Snapshot Lock

Standardmäßig sind Benutzer nicht dazu berechtigt, mit Snapshot-Sperren zu arbeiten. Um die Verwendung von Snapshot-Sperren für Benutzer zuzulassen, müssen Sie IAM-Richtlinien erstellen, die die Berechtigung zur Verwendung bestimmter Ressourcen und API-Aktionen gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

Themen

- Erforderliche Berechtigungen
- Beschränken des Zugriffs mit Bedingungsschlüsseln

Erforderliche Berechtigungen

Für das Arbeiten mit Snapshot-Sperren benötigen Benutzer die folgenden Berechtigungen.

- `ec2:LockSnapshot` – Zum Sperren von Snapshots.
- `ec2:UnlockSnapshot` – Zum Entsperren von Snapshots.
- `ec2:DescribeLockedSnapshots` – Zum Anzeigen der Einstellungen für die Snapshot-Sperre.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine IAM-Richtlinie, die Benutzern die Berechtigung zum Sperren und Entsperren von Snapshots sowie zum Anzeigen der Einstellungen der Snapshot-Sperre gewährt. Es umfasst die `ec2:DescribeSnapshots`-Berechtigung für Konsolenbenutzer. Werden einige Berechtigungen nicht benötigt, können Sie sie aus der Richtlinie entfernen.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
```

```
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSnapshotLockOperations",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:LockSnapshot",
        "ec2:UnlockSnapshot",
        "ec2:DescribeLockedSnapshots",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:111122223333:volume/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Benutzer und Gruppen in AWS IAM Identity Center:

  Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter Erstellen eines Berechtigungssatzes im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.
- Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

  Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter (Verbund) erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
- IAM-Benutzer:
  - Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
  - (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer (Konsole) im IAM-Benutzerhandbuch.

Beschränken des Zugriffs mit Bedingungsschlüsseln

Mit Bedingungsschlüsseln können Sie einschränken, wie Benutzer Snapshots sperren dürfen.

Themen

- ec2: SnapshotLockDuration
- ec2: CoolOffPeriod

ec2: SnapshotLockDuration

Sie können den Bedingungsschlüssel `ec2:SnapshotLockDuration` verwenden, um Benutzer beim Sperren von Snapshots auf eine bestimmte Sperrdauer zu beschränken.

Die folgende Beispielrichtlinie schränkt die Angabe einer Sperrdauer durch Benutzer auf eine Dauer zwischen `10` und `50` Tagen ein.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSnapshotLockWithDurationCondition",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:LockSnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition": {
        "NumericGreaterThan": {
          "ec2:SnapshotLockDuration": 10
        },
        "NumericLessThan": {
          "ec2:SnapshotLockDuration": 50
        }
      }
    }
  ]
}
```

ec2: CoolOffPeriod

Sie können den Bedingungsschlüssel `ec2:CoolOffPeriod` verwenden, um zu verhindern, dass Benutzer Snapshots im Compliance-Modus ohne Sperrfrist sperren.

Die folgende Beispielrichtlinie verhindert, dass Benutzer beim Sperren von Snapshots im Compliance-Modus eine Sperrfrist von mehr als 48 Stunden angeben.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSnapshotLockWithCondition",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:LockSnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition": {
        "NumericGreaterThan": {
          "ec2:SnapshotTime": 48
        }
      }
    }
  ]
}
```

Sperren Sie einen Amazon EBS-Snapshot

Sie können einen Snapshot sperren, der sich im Status `pending` oder `completed` befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zu Amazon EBS Snapshot Lock.

Console

So sperren Sie einen Snapshot

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Snapshots.
3. Wählen Sie den zu sperrenden Snapshot aus und wählen Sie Aktionen, Snapshot-Einstellungen, Snapshot-Sperre verwalten.
4. Wählen Sie Snapshot sperren.

5. Wählen Sie unter Sperrmodus entweder den Governance-Modus oder den Compliance-Modus. Weitere Informationen finden Sie unter Sperrmodus.
6. Führen Sie für die Sperrdauer einen der folgenden Schritte aus:

   - Um den Snapshot für einen bestimmten Zeitraum zu sperren, wählen Sie Snapshot sperren für und geben Sie dann den Zeitraum in Tagen oder Jahren ein.
   - Um den Snapshot bis zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit zu sperren, wählen Sie Snapshot sperren bis aus und geben Sie dann das Ablaufdatum und die Uhrzeit an.

   Weitere Informationen finden Sie unter Sperrdauer.
7. (Nur Compliance-Modus) Geben Sie unter Sperrfrist eine Sperrfrist an, in der Sie den Snapshot entsperren und die Sperrkonfiguration ändern können. Weitere Informationen finden Sie unter Sperrfrist.
8. (Nur Compliance-Modus) Bestätigen Sie, dass Sie den Snapshot im Compliance-Modus sperren möchten und ihn erst wieder entsperren können, wenn die Sperrfrist abgelaufen ist, indem Sie Bestätigen auswählen.
9. Wählen Sie Sperreinstellungen speichern.

AWS CLI

So sperren Sie einen Snapshot im Governance-Modus

Verwenden Sie den Befehl lock-snapshot. Legen Sie für `--lock-mode` die Option `governance` fest. Um den Snapshot für einen bestimmten Zeitraum zu sperren`--lock-duration`, geben Sie den Zeitraum in Tagen an.

```
aws ec2 lock-snapshot \
    --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
    --lock-mode governance \
    --lock-duration 30
```

Um den Snapshot bis zu einem bestimmten Datum zu sperren`--expiration-date`, geben Sie das Datum und die Uhrzeit, zu denen die Sperre ablaufen muss, in der UTC-Zeitzone an.

```
aws ec2 lock-snapshot \
    --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
```

```
    --lock-mode governance \
    --expiration-date YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ
```

Um einen Snapshot im Compliance-Modus zu sperren

Verwenden Sie den Befehl lock-snapshot. Legen Sie für `--lock-mode` die Option `compliance` fest. Geben Sie für `--cool-off-period` optional eine Bedenkzeit in Stunden an. Um den Snapshot für einen bestimmten Zeitraum zu sperren, geben Sie für die Anzahl der Tage an`--lock-duration`, für die der Snapshot gesperrt werden soll.

```
aws ec2 lock-snapshot \
    --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
    --lock-mode compliance \
    --cool-off-period 24 \
    --lock-duration 30
```

Um den Snapshot bis zu einem bestimmten Datum zu sperren`--expiration-date`, geben Sie das Datum und die Uhrzeit, zu denen die Sperre ablaufen muss, in der UTC-Zeitzone an.

```
aws ec2 lock-snapshot \
    --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
    --lock-mode compliance \
    --expiration-date YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ
```

PowerShell

So sperren Sie einen Snapshot im Governance-Modus

Verwenden Sie das cmdlet Lock-EC2Snapshot. Sie können optional die Dauer der Snapshot-Sperre in Tagen angeben.

```
Lock-EC2Snapshot `
    -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
    -LockMode "governance" `
    -LockDuration 30
```

Alternativ können Sie den Snapshot bis zu einem bestimmten Datum in der UTC-Zeitzone sperren.

```
Lock-EC2Snapshot `
```

```
    -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
    -LockMode "governance" `
    -ExpirationDate YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ
```

Um einen Snapshot im Compliance-Modus zu sperren

Verwenden Sie das cmdlet Lock-EC2Snapshot. Sie können optional eine Bedenkzeit in Stunden angeben. Sie können optional auch die Dauer der Snapshot-Sperre in Tagen angeben.

```
Lock-EC2Snapshot `
    -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
    -LockMode "compliance" `
    -CoolOffPeriod 24 `
    -LockDuration 30
```

Alternativ können Sie den Snapshot bis zu einem bestimmten Datum in der UTC-Zeitzone sperren.

```
Lock-EC2Snapshot `
    -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
    -LockMode "compliance" `
    -ExpirationDate YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ
```

Entsperren Sie einen Amazon EBS-Snapshot

Sie können einen Snapshot nur entsperren, wenn er im Governance-Modus gesperrt ist oder wenn er im Compliance-Modus gesperrt ist und sich noch in der Sperrfrist befindet.

Console

So entsperren Sie einen Snapshot

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Snapshots.
3. Wählen Sie den zu entsperrenden Snapshot aus und wählen Sie Aktionen, Snapshot-Einstellungen, Snapshot-Sperre verwalten.
4. Wählen Sie „Snapshot entsperren“ und wählen Sie dann zur Bestätigung erneut „Snapshot entsperren“.

AWS CLI

So entsperren Sie einen Snapshot

Verwenden Sie den Befehl unlock-snapshot.

```
aws ec2 unlock-snapshot --snapshot-id snap-0abcdef1234567890
```

PowerShell

So entsperren Sie einen Snapshot

Verwenden Sie das cmdlet Unlock-EC2Snapshot.

```
Unlock-EC2Snapshot -SnapshotId snap-0abcdef1234567890
```

Amazon EBS-Snapshot-Sperreinstellungen aktualisieren

Die zulässigen Updates hängen vom Sperrstatus ab:

- `governance` – Sie können den Sperrmodus ändern und die Sperrdauer oder das Ablaufdatum verlängern oder verringern.
- `compliance-cooloff` – Sie können den Sperrmodus ändern, die Sperrfrist verlängern oder verkürzen und die Sperrdauer oder das Ablaufdatum verlängern oder verringern.
- `compliance` –Sie können nur die Sperrdauer oder das Ablaufdatum verlängern.

Console

So aktualisieren Sie die Einstellungen der Snapshot-Sperre

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Snapshots.
3. Wählen Sie den Snapshot aus, für den Sie die Sperreinstellungen bearbeiten möchten, und wählen Sie Aktionen, Snapshot-Einstellungen, Snapshot-Sperre verwalten.
4. Aktualisieren Sie die Einstellungen nach Bedarf und wählen Sie dann Sperreinstellungen speichern.

AWS CLI

So aktualisieren Sie die Einstellungen der Snapshot-Sperre

Verwenden Sie den Befehl lock-snapshot. Geben Sie die ID des Snapshots und die zu ändernden Optionen an. Im folgenden Beispiel wird das Ablaufdatum geändert.

```
aws ec2 lock-snapshot \
    --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
    --lock-mode governance \
    --expiration-date YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ
```

PowerShell

So aktualisieren Sie die Einstellungen der Snapshot-Sperre

Verwenden Sie das cmdlet Lock-EC2Snapshot. Geben Sie die ID des Snapshots und die zu ändernden Optionen an. Im folgenden Beispiel wird das Ablaufdatum geändert.

```
Lock-EC2Snapshot `
    -SnapshoId snap-0abcdef1234567890 `
    -LockMode "governance" `
    -ExpirationDate YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ
```

Amazon EBS-Snapshot-Sperre überwachen

Sie können Aktionen im Zusammenhang mit Amazon EBS Snapshot Lock mithilfe der folgenden Tools überwachen:

Themen

- Überwachen Sie Amazon EBS-Snapshot-Sperren mit AWS CloudTrail
- Überwachen Sie Amazon EBS-Snapshot-Sperren mit Amazon EventBridge

Überwachen Sie Amazon EBS-Snapshot-Sperren mit AWS CloudTrail

Sie können API-Aufrufe für Snapshot-Sperren als Ereignisse überwachen, einschließlich Aufrufe von der Konsole und von Codeaufrufen an die APIs. Anhand der von gesammelten Informationen können Sie die Anfrage CloudTrail, die IP-Adresse, von der aus die Anfrage gestellt wurde, wer die Anfrage gestellt hat, wann sie gestellt wurde, und weitere Details ermitteln.

Weitere Informationen finden Sie unter API-Aufrufe protokollieren mit AWS CloudTrail.

Überwachen Sie Amazon EBS-Snapshot-Sperren mit Amazon EventBridge

Amazon EBS sendet Ereignisse im Zusammenhang mit Snapshot-Sperraktionen aus. Sie können Amazon verwenden AWS Lambda EventBridge , um Ereignisbenachrichtigungen programmgesteuert zu verarbeiten. Ereignisse werden auf bestmögliche Weise ausgegeben. Weitere Informationen finden Sie im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

Die folgenden Ereignisse werden ausgegeben:

- Der Snapshot wurde erfolgreich im Governance- oder Compliance-Modus gesperrt.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-01234-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "lockSnapshot",
    "result": "succeeded",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "source": 012345678901,
    "lockState": "compliance-cooloff",
    "lockCreatedOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "lockExpiresOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "lockDuration": 123,
    "lockStartDurationTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "cooOffPeriod": 24,
    "coolOffPeriodExpiresOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"
  }
}
```

- Fehlgeschlagenes Sperrereignis, wenn ein Snapshot gesperrt ist, während er sich im Status `pending` befindet und den Status `completed` nicht erreicht.

```
{
```

```
  "version": "0",
  "id": "01234567-01234-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "lockSnapshot",
    "result": "failed",
    "cause": "snapshot failed",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "lockState": "pending-compliance",
    "lockCreatedOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "lockDuration": 123,
    "lockStartDurationTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "cooOffPeriod": 24,
    "coolOffPeriodExpiresOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"
  }
}
```

- Sperre abgelaufen

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-01234-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "lockDurationExpiry",
    "result": "succeeded",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "lockState": "expired",
    "lockCreatedOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "lockExpiresOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
```

```
    "lockDuration": 123
  }
}
```

- Die Sperrfrist ist abgelaufen, nachdem der Snapshot im Compliance-Modus gesperrt wurde.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-01234-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "cooloffperiodExpiry",
    "result": "succeeded",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "lockState": "compliance",
    "lockCreatedOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "lockExpiresOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "lockDuration": 123,
    "lockStartDurationTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "cooOffPeriod": 24,
    "coolOffPeriodExpiresOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"
  }
}
```

Sperren Sie den öffentlichen Zugriff für Amazon EBS-Snapshots

Um zu verhindern, dass Ihre Snapshots öffentlich freigegeben werden, können Sie das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots aktivieren. Nachdem Sie das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots in einer Region aktiviert haben, wird jeder Versuch, Snapshots in dieser Region öffentlich freizugeben, automatisch blockiert. Dies hilft Ihnen dabei, die Sicherheit Ihrer Snapshots zu verbessern und Ihre Snapshot-Daten vor unbefugtem oder unbeabsichtigtem Zugriff zu schützen.

Das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots kann in zwei Modi erfolgen:

- Blockieren der gesamten Freigabe – hierdurch wird die gesamte öffentliche Freigabe Ihrer Snapshots blockiert. Benutzer dieses Kontos können keine neue öffentliche Freigabe beantragen. Darüber hinaus sind Snapshots, die bereits öffentlich freigegeben wurden, privat und nicht mehr öffentlich verfügbar.
- Blockieren der neuen Freigabe – hierdurch wird nur die neue öffentliche Freigabe Ihrer Snapshots blockiert. Benutzer dieses Kontos können keine neue öffentliche Freigabe beantragen. Snapshots, die bereits öffentlich freigegeben wurden, bleiben jedoch weiterhin öffentlich verfügbar.

Überlegungen

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie mit Block Public Access for Snapshots arbeiten.

- Durch das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots wird die gemeinsame Nutzung privater Snapshots nicht verhindert.
- Wenn Sie den öffentlichen Zugriff für Schnappschüsse sperren im Modus „Alle teilen blockieren“ aktivieren, werden die Berechtigungen für Snapshots, die bereits öffentlich geteilt wurden, nicht geändert. Stattdessen wird verhindert, dass diese Snapshots öffentlich sichtbar und öffentlich zugänglich sind. Daher verweisen die Attribute für diese Snapshots immer noch auf die öffentliche Freigabe, obwohl sie nicht öffentlich verfügbar sind.

  Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Option „Öffentlichen Zugriff blockieren“ deaktivieren oder den Modus ändern, um neues Teilen zu blockieren, sind diese Schnappschüsse wieder öffentlich verfügbar.
- Beim Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots handelt es sich um eine regionale Einstellung. Sie gilt für alle Snapshots in der Region, in der sie aktiviert ist. Sie müssen das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots in jeder Region aktivieren, in der Sie die öffentliche Freigabe Ihrer Snapshots verhindern möchten.
- Den öffentlichen Zugriff blockieren ist eine Einstellung auf Kontoebene. Sie gilt für alle Benutzer des Kontos, einschließlich Administratorbenutzer. Sie können das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots nicht auf Organisationsebene aktivieren.
- Die Einstellung „Öffentlichen Zugriff blockieren“ wird entweder direkt im Konto oder mithilfe einer deklarativen Richtlinie konfiguriert. Mithilfe einer deklarativen Richtlinie können Sie die Einstellung auf mehrere Regionen gleichzeitig sowie auf mehrere Konten gleichzeitig anwenden. Wenn eine deklarative Richtlinie verwendet wird, können Sie die Einstellung nicht direkt in einem Konto ändern. In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie die Einstellung direkt in einem Konto

konfigurieren. Informationen zur Verwendung deklarativer Richtlinien finden Sie unter Deklarative Richtlinien im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.

- Das Sperren des öffentlichen Zugriffs für Snapshots verhindert nicht, dass EBS-gestützte Dateien öffentlich geteilt werden. AMIs Wenn Sie die Option „Öffentlichen Zugriff blockieren“ für Snapshots aktivieren, können Benutzer weiterhin EBS-gestützte Dateien öffentlich teilen. AMIs Wenn ein EBS-gestütztes AMI öffentlich freigegeben wird, können Benutzer mit Zugriff auf dieses AMI Volumes aus den zugeordneten Snapshots erstellen. Um zu verhindern, dass Ihre Daten öffentlich geteilt werden AMIs, aktivieren Sie die Option Öffentlichen Zugriff sperren für. AMIs
- Das Blockieren des öffentlichen Zugriffs für Snapshots wird nicht unterstützt, wenn lokale Snapshots aktiviert sind. AWS Outposts

Preisgestaltung

Das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots lässt sich ohne Zusatzkosten aktivieren.

Inhalt

- IAM-Berechtigungen zum Blockieren des öffentlichen Zugriffs für Amazon EBS-Snapshots
- Konfiguration des blockierten öffentlichen Zugriffs für Amazon EBS-Snapshots
- Die Einstellung „Öffentlichen Zugriff blockieren“ für Amazon EBS-Snapshots anzeigen
- Deaktivieren Sie den blockierten öffentlichen Zugriff für Amazon EBS-Snapshots
- Überwachen Sie, blockieren Sie den öffentlichen Zugriff für Amazon EBS-Snapshots mithilfe von EventBridge

IAM-Berechtigungen zum Blockieren des öffentlichen Zugriffs für Amazon EBS-Snapshots

Standardmäßig sind Benutzer nicht dazu berechtigt, mit dem blockierten öffentlichen Zugriff auf Snapshots zu arbeiten. Damit Benutzer mit dem blockierten öffentlichen Zugriff auf Snapshots arbeiten können, müssen Sie IAM-Richtlinien erstellen, die die Berechtigung zur Verwendung bestimmter API-Aktionen gewähren. Sobald die Richtlinien erstellt wurden, müssen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzufügen.

Um mit dem blockierten öffentlichen Zugriff auf Snapshots arbeiten zu können, benötigen Benutzer die folgenden Berechtigungen.

- `ec2:EnableSnapshotBlockPublicAccess` – aktivieren Sie das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots und ändern Sie den Modus.
- `ec2:DisableSnapshotBlockPublicAccess` – Deaktivieren Sie das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots.
- `ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState` – Zeigen Sie die Einstellung für das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots für eine Region an.

Es folgt eine IAM-Beispielrichtlinie. Werden einige Berechtigungen nicht benötigt, können Sie sie aus der Richtlinie entfernen.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:EnableSnapshotBlockPublicAccess",
            "ec2:DisableSnapshotBlockPublicAccess",
            "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState"
        ],
        "Resource": "*"
    }]
}
```

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Benutzer und Gruppen in: AWS IAM Identity Center

  Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter Erstellen eines Berechtigungssatzes im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.
- Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

  Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter (Verbund) erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
- IAM-Benutzer:

- Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
- (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer (Konsole) im IAM-Benutzerhandbuch.

Konfiguration des blockierten öffentlichen Zugriffs für Amazon EBS-Snapshots

Sie können das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots aktivieren, um zu verhindern, dass Ihre Snapshots in der Region öffentlich freigegeben werden. Nach der Aktivierung dieses Features werden Anfragen zur öffentlichen Freigabe von Snapshots in der Region blockiert.

Important

Wenn Sie den öffentlichen Zugriff für Snapshots blockieren im Modus „Alle teilen blockieren“ aktivieren, werden die Berechtigungen für Snapshots, die bereits öffentlich geteilt wurden, nicht geändert. Stattdessen wird verhindert, dass diese Snapshots öffentlich sichtbar und öffentlich zugänglich sind. Daher verweisen die Attribute für diese Snapshots immer noch auf die öffentliche Freigabe, obwohl sie nicht öffentlich verfügbar sind.
Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Option „Öffentlichen Zugriff blockieren“ deaktivieren oder den Modus ändern, um neues Teilen zu blockieren, sind diese Schnappschüsse wieder öffentlich verfügbar.

Note

Diese Einstellung wird auf Kontoebene konfiguriert, entweder direkt im Konto oder mithilfe einer deklarativen Richtlinie. Es muss in allen Bereichen konfiguriert werden, in AWS-Region denen Sie das öffentliche Teilen von Snapshots verhindern möchten. Mithilfe einer deklarativen Richtlinie können Sie die Einstellung auf mehrere Regionen gleichzeitig sowie auf mehrere Konten gleichzeitig anwenden. Wenn eine deklarative Richtlinie verwendet wird, können Sie die Einstellung nicht direkt in einem Konto ändern. In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie die Einstellung direkt in einem Konto konfigurieren. Informationen

zur Verwendung deklarativer Richtlinien finden Sie unter Deklarative Richtlinien im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.

Console

So konfigurieren Sie das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich EC2 Dashboard aus und wählen Sie dann unter Kontoattribute (auf der rechten Seite) Datenschutz und Sicherheit.
3. Wählen Sie im Abschnitt Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf EBS-Snapshots die Option Verwalten.
4. Wählen Sie Öffentlichen Zugriff blockieren und anschließend eine der folgenden Optionen:
   - Blockieren des gesamten öffentlichen Zugriffs – zum Blockieren der gesamten öffentlichen Freigabe Ihrer Snapshots. Benutzer dieses Kontos können keine neue öffentliche Freigabe beantragen. Darüber hinaus sind Snapshots, die bereits öffentlich freigegeben wurden, privat und nicht mehr öffentlich verfügbar.
   - Blockieren der neuen öffentlichen Freigabe – nur zum Blockieren der neuen öffentlichen Freigabe Ihrer Snapshots. Benutzer dieses Kontos können keine neue öffentliche Freigabe beantragen. Snapshots, die bereits öffentlich freigegeben wurden, bleiben jedoch weiterhin öffentlich verfügbar.
5. Wählen Sie Aktualisieren aus.

AWS CLI

So aktivieren oder bearbeiten Sie das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots

Verwenden Sie den Befehl enable-snapshot-block-public-access. Geben Sie für `--state` einen der folgenden Werte an:

- `block-all-sharing` – zum Blockieren der gesamten öffentlichen Freigabe Ihrer Snapshots. Benutzer dieses Kontos können keine neue öffentliche Freigabe beantragen. Darüber hinaus sind Snapshots, die bereits öffentlich freigegeben wurden, privat und nicht mehr öffentlich verfügbar.

- `block-new-sharing` – nur zum Blockieren der neuen öffentlichen Freigabe Ihrer Snapshots. Benutzer dieses Kontos können keine neue öffentliche Freigabe beantragen. Snapshots, die bereits öffentlich freigegeben wurden, bleiben jedoch weiterhin öffentlich verfügbar.

Um den öffentlichen Zugriff für Snapshots für eine bestimmte Region zu aktivieren oder zu ändern oder zu blockieren

```
aws ec2 enable-snapshot-block-public-access \
    --state block-new-sharing \
    --region us-east-1
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "State": "block-new-sharing"
}
```

Um den öffentlichen Zugriff auf Snapshots für alle Regionen zu aktivieren oder zu ändern

```
echo -e "Region   \t Public Access State" ; \
echo -e "-------------- \t ----------------------" ; \
for region in $(
    aws ec2 describe-regions \
        --region us-east-1 \
        --query "Regions[*].[RegionName]" \
        --output text
    );
    do (output=$(
        aws ec2 enable-snapshot-block-public-access \
            --region $region \
            --state block-new-sharing \
            --output text)
        echo -e "$region \t $output"
    );
done
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Region           Public Access State
--------------   ----------------------
ap-south-1       block-new-sharing
```

```
eu-north-1       block-new-sharing
eu-west-3        block-new-sharing
...
```

PowerShell

So aktivieren oder bearbeiten Sie das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots

Verwenden Sie den Befehl Enable-EC2SnapshotBlockPublicAccess. Geben Sie für `-State` einen der folgenden Werte an:

- `block-all-sharing` – zum Blockieren der gesamten öffentlichen Freigabe Ihrer Snapshots. Benutzer dieses Kontos können keine neue öffentliche Freigabe beantragen. Darüber hinaus sind Snapshots, die bereits öffentlich freigegeben wurden, privat und nicht mehr öffentlich verfügbar.
- `block-new-sharing` – nur zum Blockieren der neuen öffentlichen Freigabe Ihrer Snapshots. Benutzer dieses Kontos können keine neue öffentliche Freigabe beantragen. Snapshots, die bereits öffentlich freigegeben wurden, bleiben jedoch weiterhin öffentlich verfügbar.

Um den öffentlichen Zugriff auf Snapshots für eine bestimmte Region zu aktivieren oder zu modifizieren

```
Enable-EC2SnapshotBlockPublicAccess `
    -Region us-east-1 `
    -State block-new-sharing
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Value
-----
block-new-sharing
```

Um den öffentlichen Zugriff auf Snapshots für alle Regionen zu aktivieren oder zu ändern

```
(Get-EC2Region -Region us-east-1).RegionName | `
    ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
        Region            = $_
        PublicAccessState = (
            Enable-EC2SnapshotBlockPublicAccess `
```

```
                -Region $_ `
                -State block-new-sharing)
    }
} | Format-Table -AutoSize
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Region         PublicAccessState
------         -----------------
ap-south-1     block-new-sharing
eu-north-1     block-new-sharing
eu-west-3      block-new-sharing
...
```

Die Einstellung „Öffentlichen Zugriff blockieren“ für Amazon EBS-Snapshots anzeigen

Das Blockieren des öffentlichen Zugriffs kann für jede Region Ihres Kontos in einem der folgenden Status festgelegt werden.

- Blockieren der gesamten Freigabe – die gesamte öffentliche Freigabe Ihrer Snapshots wird blockiert. Benutzer dieses Kontos können keine neue öffentliche Freigabe beantragen. Darüber hinaus sind Snapshots, die bereits öffentlich freigegeben wurden, privat und nicht öffentlich verfügbar.
- Blockieren der neuen Freigabe – nur die neue öffentliche Freigabe Ihrer Snapshots wird blockiert. Benutzer dieses Kontos können keine neue öffentliche Freigabe beantragen. Snapshots, die bereits öffentlich freigegeben wurden, bleiben jedoch weiterhin öffentlich verfügbar.
- Blockierung aufgehoben – die öffentliche Freigabe wird nicht blockiert. Benutzer können Snapshots öffentlich freigeben.

Console

So zeigen Sie die Einstellung für das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots an

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich EC2 Dashboard aus und wählen Sie dann unter Kontoattribute (auf der rechten Seite) Datenschutz und Sicherheit.

3. Im Abschnitt Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf EBS-Snapshots wird die aktuelle Einstellung angezeigt.

AWS CLI

So zeigen Sie die Einstellung für das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots an

Verwenden Sie den Befehl get-snapshot-block-public-access-state.

- Für eine bestimmte Region

```
aws ec2 get-snapshot-block-public-access-state
```

In dieser Beispielausgabe gibt das `ManagedBy` Feld die Entität an, die die Einstellung konfiguriert hat, und `account` gibt an, dass die Einstellung direkt im Konto konfiguriert wurde. Ein Wert von `declarative-policy` würde bedeuten, dass die Einstellung durch eine deklarative Richtlinie konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Deklarative Richtlinien im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.

```
{
    "State": "unblocked",
    "ManagedBy": "account"
}
```

- Für alle Regionen

```
echo -e "Region   \t Public Access State" ; \
echo -e "-------------- \t ----------------------" ; \
for region in $(
    aws ec2 describe-regions \
        --region us-east-1 \
        --query "Regions[*].[RegionName]" \
        --output text
    );
    do (output=$(
        aws ec2 get-snapshot-block-public-access-state \
            --region $region \
            --output text)
        echo -e "$region \t $output"
    );
```

```
done
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Region           Public Access State
--------------   ----------------------
ap-south-1       unblocked
eu-north-1       unblocked
eu-west-3        unblocked
```

PowerShell

So zeigen Sie die Einstellung für das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots an

Verwenden Sie das Get-EC2SnapshotBlockPublicAccessStateCmdlet.

- Für eine bestimmte Region

```
Get-EC2SnapshotBlockPublicAccessState -Region us-east-1
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Value
-----
block-new-sharing
```

- Für alle Regionen

```
(Get-EC2Region -Region us-east-1).RegionName | `
    ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
        Region            = $_
        PublicAccessState = (Get-EC2SnapshotBlockPublicAccessState -Region $_)
    }
} | Format-Table -AutoSize
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Region           Public Access State
--------------   ----------------------
```

```
ap-south-1       unblocked
eu-north-1       unblocked
eu-west-3        unblocked
...
```

Deaktivieren Sie den blockierten öffentlichen Zugriff für Amazon EBS-Snapshots

Sie können das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots deaktivieren, um zuzulassen, dass Ihre Snapshots in der Region öffentlich freigegeben werden. Nachdem dieses Feature deaktiviert wurde, können Benutzer Snapshots in der Region öffentlich freigeben.

Important

Wenn Sie den öffentlichen Zugriff für Snapshots sperren im Modus „Alle teilen blockieren“ aktivieren, werden die Berechtigungen für Snapshots, die bereits öffentlich geteilt wurden, nicht geändert. Stattdessen wird verhindert, dass diese Snapshots öffentlich sichtbar und öffentlich zugänglich sind. Daher verweisen die Attribute für diese Snapshots immer noch auf die öffentliche Freigabe, obwohl sie nicht öffentlich verfügbar sind.
Wenn die Option „Öffentlichen Zugriff blockieren“ deaktiviert ist, sind diese Snapshots wieder öffentlich verfügbar.

Note

Diese Einstellung wird auf Kontoebene konfiguriert, entweder direkt im Konto oder mithilfe einer deklarativen Richtlinie. Es muss in allen Bereichen konfiguriert werden, in AWS-Region denen Sie das öffentliche Teilen von Snapshots zulassen möchten. Mithilfe einer deklarativen Richtlinie können Sie die Einstellung auf mehrere Regionen gleichzeitig sowie auf mehrere Konten gleichzeitig anwenden. Wenn eine deklarative Richtlinie verwendet wird, können Sie die Einstellung nicht direkt in einem Konto ändern. In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie die Einstellung direkt in einem Konto konfigurieren. Informationen zur Verwendung deklarativer Richtlinien finden Sie unter Deklarative Richtlinien im AWS Organizations - Benutzerhandbuch.

Console

So deaktivieren Sie das Blockieren des öffentlichen Zugriffs für Snapshots

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich EC2 Dashboard aus und wählen Sie dann unter Kontoattribute (auf der rechten Seite) Datenschutz und Sicherheit.
3. Wählen Sie im Abschnitt Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf EBS-Snapshots die Option Verwalten.
4. Deaktivieren Sie die Option Blockieren des öffentlichen Zugriffs und wählen Sie Aktualisieren.

AWS CLI

So deaktivieren Sie das Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots

Verwenden Sie den Befehl disable-snapshot-block-public-access.

- Für eine bestimmte Region

```
aws ec2 disable-snapshot-block-public-access --region us-east-1
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "State": "unblocked"
}
```

- Für alle Regionen

```
echo -e "Region   \t Public Access State" ; \
echo -e "-------------- \t ----------------------" ; \
for region in $(
    aws ec2 describe-regions \
        --region us-east-1 \
        --query "Regions[*].[RegionName]" \
        --output text
    );
    do (output=$(
        aws ec2 disable-snapshot-block-public-access \
            --region $region \
```

```
            --output text)
        echo -e "$region \t $output"
    );
done
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Region           Public Access State
--------------   ----------------------
ap-south-1       unblocked
eu-north-1       unblocked
eu-west-3        unblocked
```

PowerShell

So deaktivieren Sie das Blockieren des öffentlichen Zugriffs für Snapshots

Verwenden Sie das Disable-EC2SnapshotBlockPublicAccessCmdlet.

- Für eine bestimmte Region

```
Disable-EC2SnapshotBlockPublicAccess -Region us-east-1
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Value
-----
unblocked
```

- Für alle Regionen

```
(Get-EC2Region -Region us-east-1).RegionName | `
    ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
        Region            = $_
        PublicAccessState = (Disable-EC2SnapshotBlockPublicAccess -Region $_)
    }
} | `
Format-Table -AutoSize
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Region         PublicAccessState
------         -----------------
ap-south-1     unblocked
eu-north-1     unblocked
eu-west-3      unblocked
...
```

Überwachen Sie, blockieren Sie den öffentlichen Zugriff für Amazon EBS-Snapshots mithilfe von EventBridge

Amazon EBS gibt Ereignisse im Zusammenhang mit dem Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots aus. Sie können Amazon verwenden AWS Lambda EventBridge , um Ereignisbenachrichtigungen programmgesteuert zu verarbeiten. Ereignisse werden auf bestmögliche Weise ausgegeben. Weitere Informationen finden Sie im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

Die folgenden Ereignisse werden ausgegeben:

- Aktivieren des Blockierens des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots im Modus „Blockieren der gesamten Freigabe“

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Block Public Access Enabled",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2019-05-31T21:49:54Z",
  "region": "us-east-1",
  "detail": {
    "SnapshotBlockPublicAccessState": "block-all-sharing",
    "message": "Block Public Access was successfully enabled in 'block-all-sharing'
 mode"
  }
}
```

- Aktivieren des Blockierens des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots im Modus „Blockieren der neuen Freigabe“

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Block Public Access Enabled",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2019-05-31T21:49:54Z",
  "region": "us-east-1",
  "detail": {
    "SnapshotBlockPublicAccessState": "block-new-sharing",
    "message": "Block Public Access was successfully enabled in 'block-new-sharing'
 mode"
  }
}
```

- Blockierens des öffentlichen Zugriffs auf Snapshots deaktivieren

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Block Public Access Disabled",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2019-05-31T21:49:54Z",
  "region": "us-east-1",
  "detail": {
    "SnapshotBlockPublicAccessState": "unblocked",
    "message": "Block Public Access was successfully disabled"
  }
}
```

Lokale Amazon-EBS-Snapshots auf Outposts

Amazon EBS-Snapshots sind eine point-in-time Kopie Ihrer EBS-Volumes.

Standardmäßig werden Snapshots von EBS-Volumes auf einem AWS Outpost in Amazon S3 in der Region des gespeichert. Outpost Sie können auch lokale Amazon EBS-Snapshots auf Outposts verwenden, um Schnappschüsse von Volumes Outpost lokal in Amazon S3 auf dem Server selbst zu speichern. Outpost Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Snapshot-Daten vor Ort und bei Ihnen vor Ort Outpost befinden. Darüber hinaus können Sie AWS Identity and Access Management (IAM)

-Richtlinien und -Berechtigungen verwenden, um Richtlinien zur Durchsetzung der Datenresidenz einzurichten, um sicherzustellen, dass Snapshot-Daten die Outpost Dies ist besonders nützlich, wenn Sie in einem Land oder einer Region ansässig sind, das noch nicht von einer AWS Region bedient wird und für das Datenresidenzanforderungen gelten.

Unter diesem Thema finden Sie Informationen zur Arbeit mit Lokaler Amazon EBS-Snapshots bei Outposts. Weitere Informationen zu Amazon EBS-Snapshots und zur Arbeit mit Snapshots in einer AWS Region finden Sie unter. Amazon EBS-Snapshots

Weitere Informationen finden Sie unter AWS Outposts Familie und Familiendokumentation.AWS Outposts

Themen

- Häufig gestellte Fragen
- Voraussetzungen
- Überlegungen
- Zugriffssteuerung mit IAM
- Arbeiten mit lokale Snapshots

Häufig gestellte Fragen

1. Was sind lokale Snapshots?

   Standardmäßig werden Amazon EBS-Snapshots von Volumes auf einem Outpost in Amazon S3 in der Region des gespeichert. Outpost Wenn das mit S3 auf Outposts bereitgestellt Outpost wird, können Sie wählen, ob Sie die Snapshots lokal auf Outposts selbst speichern möchten. Outpost Lokale Snapshots sind inkrementell, d. h, es werden nur die Blöcke des Volumes gespeichert, die sich seit Ihrem letzten Snapshot geändert haben. Sie können diese Snapshots verwenden, um ein Volume auf demselben Laufwerk Outpost wie der Snapshot jederzeit wiederherzustellen. Weitere Informationen zu Amazon EBS-Snapshots finden Sie unter Amazon EBS-Snapshots.

2. Weshalb sollte ich lokale Snapshots verwenden?

   Snapshots sind eine bequeme Möglichkeit, Ihre Daten zu sichern. Bei lokalen Snapshots werden alle Ihre Snapshot-Daten lokal auf dem gespeichert. Outpost Dies bedeutet, dass sie Ihre Räumlichkeiten nicht verlassen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie in einem Land oder einer Region wohnen, das noch nicht von einer AWS Region bedient wird und für das Wohnsitzerfordernisse gelten.

Darüber hinaus kann die Verwendung lokaler Snapshots dazu beitragen, die Bandbreite zu reduzieren, die für die Kommunikation zwischen der Region und Outpost in Umgebungen mit eingeschränkter Bandbreite verwendet wird.

3. Wie erzwinge ich die Speicherung von Snapshot-Daten auf einem? Outpost

Sie können AWS Identity and Access Management (IAM-) Richtlinien verwenden, um die Berechtigungen zu kontrollieren, die Principals (AWS Konten, IAM-Benutzer und IAM-Rollen) bei der Arbeit mit lokalen Snapshots haben, und um die Datenresidenz durchzusetzen. Sie können eine Richtlinie erstellen, die verhindert, dass Prinzipale Snapshots von Outpost Volumes und Instances erstellen und die Snapshots in einer Region speichern. AWS Derzeit wird das Kopieren von Snapshots und Bildern von einer in eine Outpost Region nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffssteuerung mit IAM.

4. Werden mehrvolumige, absturzkonsistente lokale Snapshots unterstützt?

Ja, Sie können lokale Snapshots mit mehreren Volumes und einem Absturz von Instanzen auf einer erstellen. Outpost

5. Wie erstelle ich lokale Snapshots?

Sie können Snapshots manuell mit der AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder der Amazon EC2 EC2-Konsole erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit lokale Snapshots. Sie können auch den Lebenszyklus von lokale Snapshots mit Amazon Data Lifecycle Manager automatisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Automatisieren Sie Schnappschüsse auf einem Outpost.

6. Kann ich lokale Snapshots erstellen, verwenden oder löschen, wenn meine Verbindung zur entsprechenden Region Outpost unterbrochen wird?

Nein. Die Region Outpost muss über Konnektivität mit ihrer Region verfügen, da die Region die Zugriffs-, Autorisierungs-, Protokollierungs- und Überwachungsdienste bereitstellt, die für die Integrität Ihrer Snapshots entscheidend sind. Wenn keine Konnektivität besteht, können Sie keine neuen lokale Snapshots erstellen, Volumes erstellen oder Instances aus vorhandenen lokale Snapshots starten oder lokale Snapshots löschen.

7. Wie schnell wird Amazon S3 Speicherkapazität nach dem Löschen von lokale Snapshots bereitgestellt?

Amazon S3-Speicherkapazität wird innerhalb von 72 Stunden nach dem Löschen von lokale Snapshots und den Volumes, auf die sie verweisen, verfügbar.

8. Wie kann ich sicherstellen, dass mir die Amazon S3 S3-Kapazität auf meinem nicht ausgehtOutpost?

Wir empfehlen Ihnen, Amazon CloudWatch Alarms zu verwenden, um Ihre Amazon S3 S3-Speicherkapazität zu überwachen und Snapshots und Volumes zu löschen, die Sie nicht mehr benötigen, um zu vermeiden, dass Ihnen die Speicherkapazität ausgeht. Wenn Sie Amazon Data Lifecycle Manager verwenden, um den Lebenszyklus von lokale Snapshots zu automatisieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Snapshot-Aufbewahrungsrichtlinien Snapshots nicht länger als nötig beibehalten.

9. Was passiert, wenn mir die lokale Amazon S3 S3-Kapazität auf einem ausgehtOutpost?

Wenn Ihnen die lokale Amazon S3 S3-Kapazität auf einem Outpost ausgeht, kann Amazon Data Lifecycle Manager auf dem Outpost nicht erfolgreich lokale Snapshots erstellen. Amazon Data Lifecycle Manager versucht, die lokalen Snapshots auf dem zu erstellenOutpost, aber die Snapshots gehen sofort in den `error` Status über und werden schließlich von Amazon Data Lifecycle Manager gelöscht. Wir empfehlen Ihnen, die `SnapshotsCreateFailed` CloudWatch Amazon-Metrik zu verwenden, um Ihre Snapshot-Lebenszyklus-Richtlinien auf Fehler bei der Snapshot-Erstellung zu überwachen. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie die Data Lifecycle Manager-Richtlinien mit CloudWatch.

10. Kann ich mit Spot-Instances und Spot-Flotte lokale Snapshots verwenden, die durch lokale Snapshots AMIs unterstützt werden?

Nein, Sie können keine lokalen oder durch lokale Snapshots AMIs gestützten Snapshots verwenden, um Spot-Instances oder eine Spot-Flotte zu starten.

11. Kann ich lokale Snapshots und AMIs verwenden, die von lokale Snapshots mit Amazon EC2 Auto Scaling unterstützt werden?

Ja, Sie können lokale Snapshots verwenden, die von lokalen Snapshots AMIs unterstützt werden, um Auto Scaling Scaling-Gruppen in einem Subnetz zu starten, das sich im selben Subnetz Outpost wie die Snapshots befindet. Die Gruppen-Serviceverknüpfte Rolle Amazon EC2 Auto Scaling muss die Berechtigung haben, den Verschlüsselung zu verwenden, mit dem die Snapshots verschlüsselt werden.

Sie können keine lokalen oder von lokalen Snapshots AMIs unterstützten Snapshots verwenden, um Auto Scaling Scaling-Gruppen in einer AWS Region zu starten.

Voraussetzungen

Um Snapshots auf einem zu speichernOutpost, benötigen Sie einenOutpost, der mit S3 auf Outposts bereitgestellt wurde. Weitere Informationen zu S3 on Outposts finden Sie unter S3 on Outposts im Amazon S3 on Outposts User Guide.

Überlegungen

Bedenken Sie bei der Arbeit mit lokale Snapshots Folgendes.

- Sie Outpost müssen über Konnektivität zu ihrer AWS Region verfügen, um lokale Snapshots verwenden zu können.
- Snapshot-Metadaten werden in der AWS Region gespeichert, die dem Outpost zugeordnet ist. Dies umfasst keine Snapshot-Daten.
- Snapshots, die auf einem gespeichert Outpost sind, sind standardmäßig verschlüsselt. Unverschlüsselte Snapshots werden nicht unterstützt. Snapshots, die auf einer erstellt werden, Outpost und Snapshots, die in eine kopiert werden, Outpost werden mit dem Standard-KMS-Schlüssel für die Region oder einem anderen KMS-Schlüssel verschlüsselt, den Sie zum Zeitpunkt der Anfrage angeben.
- Wenn Sie ein Volume auf einem lokalen Snapshot oder Outpost anhand eines lokalen Snapshots erstellen, können Sie das Volume nicht erneut mit einem anderen KMS-Schlüssel verschlüsseln. Volumes, die aus lokale Snapshots erstellt wurden, müssen mit demselben Verschlüsselung wie der Quell-Snapshot verschlüsselt werden.
- Nachdem Sie lokale Snapshots von einem gelöscht habenOutpost, wird die von den gelöschten Snapshots verwendete Amazon S3 S3-Speicherkapazität innerhalb von 72 Stunden verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Löschen Sie lokale Snapshots.
- Sie können keine lokalen Snapshots aus einem exportieren. Outpost
- Sie können die schnelle Snapshot-Wiederherstellung nicht für lokale Snapshots aktivieren.
- EBS Direct APIs wird mit lokalen Snapshots nicht unterstützt.
- Sie können keine lokalen Snapshots oder AMIs von einer in eine Outpost AWS Region, von einer in eine andere oder Outpost innerhalb einer kopieren. Outpost Sie können jedoch Snapshots von einer AWS Region in eine kopieren. Outpost Weitere Informationen finden Sie unter Kopieren Sie Snapshots aus einer Region in eine AWS Outpost.
- Beim Kopieren eines Snapshots von einer AWS Region in eine Outpost werden die Daten über den Service-Link übertragen. Das gleichzeitige Kopieren mehrerer Snapshots kann sich auf andere Dienste auswirken, die Outpost auf dem ausgeführt werden.

- Sie können lokale Snapshots nicht teilen.
- Sie müssen IAM-Richtlinien verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Anforderungen an die Datenspeicherorte erfüllt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffssteuerung mit IAM.
- Lokale Snapshot sind inkrementelle Backups. Nur die Blöcke des Volumes werden gespeichert, die sich seit dem letzten Snapshot geändert haben. Jeder lokaler Snapshot enthält alle erforderlichen Informationen für die Wiederherstellung Ihrer Daten (ab dem Erstellungszeitpunkt des Snapshots) auf einem neuen EBS-Volume. Weitere Informationen finden Sie unter So funktionieren Amazon EBS-Snapshots.
- Sie können IAM-Richtlinien nicht verwenden, um die Datenresidenz für CopySnapshotund Aktionen durchzusetzen. CopyImage

Zugriffssteuerung mit IAM

Sie können AWS Identity and Access Management (IAM-) Richtlinien verwenden, um die Berechtigungen zu steuern, die Principals (AWS Konten, IAM-Benutzer und IAM-Rollen) bei der Arbeit mit lokalen Snapshots haben. Im Folgenden finden Sie Beispielrichtlinien, mit denen Sie die Berechtigung zum Ausführen mit lokale Snapshots bestimmter Aktionen erteilen oder verweigern können.

> **Important**
>
> Das Kopieren von Snapshots und Bildern von einer in eine Region wird derzeit nicht Outpost unterstützt. Daher können Sie derzeit keine IAM-Richtlinien verwenden, um die Datenresidenz und Aktionen durchzusetzen. CopySnapshotCopyImage

Themen

- Durchsetzen der Datenspeicherorte für Snapshots
- Verhindern, dass Prinzipalen lokale Snapshots löschen

Durchsetzen der Datenspeicherorte für Snapshots

Die folgende Beispielrichtlinie verhindert, dass alle Prinzipale Snapshots von Volumes und Instanzen auf Outpost `arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/`

`op-1234567890abcdef` einer Region erstellen und die Snapshot-Daten in einer Region speichern. AWS Prinzipalen können immer noch lokale Snapshots erstellen. Diese Richtlinie stellt sicher, dass alle Snapshots auf dem verbleiben. Outpost

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:CreateSnapshots"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ec2:SourceOutpostArn": "arn:aws:outposts:us-
east-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0"
                },
                "Null": {
                    "ec2:OutpostArn": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:CreateSnapshots"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Verhindern, dass Prinzipalen lokale Snapshots löschen

Die folgende Beispielrichtlinie verhindert, dass alle Prinzipale lokale Snapshots löschen, die auf gespeichert sind. Outpost `arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0`

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "ec2:DeleteSnapshot"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ec2:OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-
east-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DeleteSnapshot"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Arbeiten mit lokale Snapshots

In den folgenden Abschnitten wird die Verwendung von lokale Snapshots erläutert.

Themen

- Regeln zum Speichern von Snapshots

- Erstellen Sie lokale Snapshots von Volumes auf einem Outpost
- AMIs Aus lokalen Snapshots erstellen
- Kopieren Sie Snapshots aus einer Region in eine AWS Outpost
- Kopieren Sie AMIs von einer AWS Region in eine Outpost
- Erstellen von Volumes aus lokale Snapshots
- Starten Sie Instances aus, die durch lokale Snapshots AMIs unterstützt werden
- Löschen Sie lokale Snapshots
- Automatisieren Sie Schnappschüsse auf einem Outpost

Regeln zum Speichern von Snapshots

Die folgenden Regeln gelten für Snapshot-Speicher:

- Wenn der neueste Snapshot eines Volumes auf einem gespeichert istOutpost, müssen alle nachfolgenden Snapshots auf demselben gespeichert werden. Outpost
- Wenn der neueste Snapshot eines Volumes in einer AWS Region gespeichert ist, müssen alle aufeinanderfolgenden Snapshots in derselben Region gespeichert werden. Um lokale Snapshots von diesem Volume zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Erstellen Sie einen Snapshot des Volumes in der AWS Region.
  2. Kopieren Sie den Snapshot Outpost aus der AWS Region in die.
  3. Erstellen Sie ein neues Volume aus dem lokaler Snapshot.
  4. Hängen Sie das Volume an eine Instanz auf dem anOutpost.

  Für das neue Volume auf der Outpost kann der nächste Snapshot auf der Outpost oder in der AWS Region gespeichert werden. Alle aufeinanderfolgenden Snapshots müssen dann am selben Ort gespeichert werden.
- Lokale Snapshots, einschließlich Snapshots, die in einer Region erstellt wurden, Outpost und Snapshots, die in eine Outpost AWS Region kopiert wurden, können nur verwendet werden, um Volumes auf derselben Region zu erstellen. Outpost
- Wenn Sie ein Volume auf einem Outpost Snapshot in einer Region erstellen, müssen sich alle aufeinanderfolgenden Snapshots dieses neuen Volumes in derselben Region befinden.
- Wenn Sie ein Volume auf einem oder Outpost aus einem lokalen Snapshot erstellen, müssen sich alle aufeinanderfolgenden Snapshots dieses neuen Volumes auf demselben befinden. Outpost

Erstellen Sie lokale Snapshots von Volumes auf einem Outpost

Sie können lokale Snapshots von Volumes auf Ihrem erstellen. Outpost Sie können wählen, ob Sie die Snapshots auf demselben Volume Outpost wie das Quellvolume oder in der Region für speichern möchten. Outpost

Lokale Snapshots können verwendet werden, um Volumes nur auf demselben Outpost Laufwerk zu erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Amazon EBS-Snapshots.

AMIs Aus lokalen Snapshots erstellen

Sie können Amazon Machine Images (AMIs) mithilfe einer Kombination aus lokalen Snapshots und Snapshots erstellen, die in der Region von gespeichert sind. Outpost Wenn Sie beispielsweise über einen Eingang verfügen`us-east-1`, können Sie ein Outpost AMI mit Datenvolumes erstellen, die durch lokale Snapshots auf diesem gesichert werdenOutpost, und einem Root-Volume, das durch einen Snapshot in der `us-east-1` Region gesichert wird.

> **Note**
>
> - Sie können keine Backing-Snapshots erstellen AMIs , die auf mehreren gespeichert sind. Outposts
> - Sie können derzeit nicht AMIs direkt aus Instances auf einer Outpost verwendenden CreateImageAPI oder der Amazon EC2 EC2-Konsole für eine Outpost erstellen.
> - AMIs die durch lokale Snapshots unterstützt werden, können nur zum Starten von Instances auf derselben Outpost verwendet werden.

So erstellen Sie ein AMI für und Outpost aus Snapshots in einer Region

1. Kopieren Sie die Snapshots aus der Region in die. Outpost Weitere Informationen finden Sie unter Kopieren Sie Snapshots aus einer Region in eine AWS Outpost.
2. Verwenden Sie die Amazon EC2 EC2-Konsole oder den Befehl register-image, um das AMI mithilfe der Snapshot-Kopien auf dem zu erstellen. Outpost Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer AMI aus einem Snapshot.

Um ein AMI auf und Outpost von einer Instance auf einem zu erstellen Outpost

1. Erstellen Sie Snapshots von der Instance auf der Outpost und speichern Sie die Snapshots auf der. Outpost Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Amazon EBS-Snapshots.
2. Verwenden Sie die Amazon EC2-Konsole oder den Befehl register-image, um das AMI mit lokale Snapshots zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer AMI aus einem Snapshot.

So erstellen Sie ein AMI in einer Region aus einer Instance auf einem Outpost

1. Erstellen Sie Snapshots von der Instance auf der Outpost und speichern Sie die Snapshots in der Region. Für weitere Informationen siehe Erstellen Sie lokale Snapshots von Volumes auf einem Outpost oder Erstellen von Amazon EBS-Snapshots.
2. Verwenden Sie die Amazon EC2-Konsole oder den Befehl register-image, um das AMI mit den Snapshot-Kopien in der Region zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer AMI aus einem Snapshot.

Kopieren Sie Snapshots aus einer Region in eine AWS Outpost

Sie können Schnappschüsse von einer AWS Region in eine kopieren. Outpost Sie können dies nur tun, wenn sich die Snapshots in der Region für befinden. Outpost Wenn sich die Snapshots in einer anderen Region befinden, müssen Sie den Snapshot zuerst in die Region für kopieren und ihn dann von dieser Region in die kopieren. Outpost Outpost

> **Note**
>
> Sie können lokale Snapshots nicht von einer in eine Outpost Region, von einer Outpost in eine andere oder innerhalb derselben kopieren. Outpost

Weitere Informationen finden Sie unter Kopieren Sie einen Amazon EBS-Snapshot.

Kopieren Sie AMIs von einer AWS Region in eine Outpost

Sie können AMIs von einer AWS Region in eine kopierenOutpost. Wenn Sie ein AMI von einer Region in eine kopierenOutpost, werden alle mit dem AMI verknüpften Snapshots von der Region in die Outpost kopiert.

Sie können ein AMI Outpost nur dann von einer Region in eine kopieren, wenn sich die mit dem AMI verknüpften Snapshots in der Region für befinden. Outpost Wenn sich die Snapshots in einer anderen Region befinden, müssen Sie das AMI zuerst in die Region für kopieren und es dann von dieser Region in die Outpost kopieren. Outpost

> **Note**
>
> Sie können ein AMI nicht von einer Outpost in eine Region, von einer Outpost in eine andere oder innerhalb einer kopierenOutpost.

Sie können nur Outpost mit dem AWS CLI Befehl copy-image AMIs von einer Region in eine kopieren.

Erstellen von Volumes aus lokale Snapshots

Sie können Volumes auf oder Outpost aus lokalen Snapshots erstellen. Volumes müssen auf denselben Daten Outpost wie die Quell-Snapshots erstellt werden. Sie können keine lokalen Snapshots verwenden, um Volumes in der Region für zu erstellen. Outpost

Wenn Sie ein Volume aus einem lokaler Snapshot erstellen, können Sie das Volume nicht mit einem anderen Verschlüsselung neu verschlüsseln. Volumes, die aus lokale Snapshots erstellt wurden, müssen mit demselben Verschlüsselung wie der Quell-Snapshot verschlüsselt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein Amazon EBS-Volume.

Starten Sie Instances aus, die durch lokale Snapshots AMIs unterstützt werden

Sie können Instances starten AMIs , die von lokalen Snapshots unterstützt werden. Sie müssen Instances auf demselben System Outpost wie das Quell-AMI starten. Weitere Informationen finden Sie Outpost im AWS Outposts Benutzerhandbuch unter Eine Instance auf Ihrem starten.

Löschen Sie lokale Snapshots

Sie können lokale Snapshots aus einem Outpost löschen. Nachdem Sie einen Snapshot aus einem gelöscht habenOutpost, wird die vom gelöschten Snapshot verwendete Amazon S3 S3-Speicherkapazität innerhalb von 72 Stunden nach dem Löschen des Snapshots und der Volumes, die auf diesen Snapshot verweisen, verfügbar.

Da die Amazon S3 S3-Speicherkapazität nicht sofort verfügbar ist, empfehlen wir Ihnen, Amazon CloudWatch Alarms zu verwenden, um Ihre Amazon S3 S3-Speicherkapazität zu überwachen.

Löschen Sie Snapshots und Volumes, die Sie nicht mehr benötigen, um zu vermeiden, dass die Speicherkapazität knapp wird.

Weitere Informationen zum Löschen von Snapshots erhalten Sie unter Löschen eines Snapshots.

Automatisieren Sie Schnappschüsse auf einem Outpost

Sie können Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Richtlinien für den Snapshot-Lebenszyklus erstellen, die automatisch Snapshots Ihrer Volumes und Instances auf einem Outpost erstellen, kopieren, aufbewahren und löschen. Sie können wählen, ob Sie die Snapshots in einer Region oder lokal in einer speichern möchten. Outpost Darüber hinaus können Sie Snapshots, die in einer AWS Region erstellt und gespeichert wurden, automatisch in eine kopieren. Outpost

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die unterstützten Features.

Standort der Ressource	Snapshot-Ziel	Regionsübergreifende Kopie		Schnelle Snapshot-Wiederherstellung	Kontoübergreifende Freigabe
		Zur Region	Zu Outpost		
Region	Region	✓	✓	✓	✓
Outpost	Region	✓	✓	✓	✓
Outpost	Outpost	✗	✗	✗	✗

Überlegungen

- Derzeit werden nur Amazon EBS-Snapshot-Lebenszyklusrichtlinien unterstützt. Von EBS unterstützte AMI-Richtlinien und Richtlinien für kontoübergreifende Freigaben werden nicht unterstützt.
- Wenn eine Richtlinie Snapshots für Volumes oder Instances in einer Region verwaltet, werden Snapshots in derselben Region wie die Quellressource erstellt.
- Wenn eine Richtlinie Snapshots für Volumes oder Instances auf einem verwaltetOutpost, können Snapshots auf der Quelle Outpost oder in der entsprechenden Region erstellt werden. Outpost
- Eine einzelne Richtlinie kann nicht sowohl Snapshots in einer Region als auch Snapshots in einer Region verwalten. Outpost Wenn Sie Snapshots in einer Region und in einer Region automatisieren müssenOutpost, müssen Sie separate Richtlinien erstellen.

- Die schnelle Snapshot-Wiederherstellung wird nicht für Snapshots unterstützt, die auf einer erstellt wurdenOutpost, oder für Snapshots, die auf eine kopiert wurden. Outpost
- Kontoübergreifendes Teilen wird nicht für Snapshots unterstützt, die auf einem erstellt wurden. Outpost

Weitere Informationen zum Erstellen eines Snapshot-Lebenszyklus, der lokale Snapshots verwaltet, finden Sie unter Automatisieren von Snapshot-Lebenszyklen.

Lokale Schnappschüsse in Local Zones

Amazon EBS-Snapshots sind eine point-in-time Kopie Ihrer EBS-Volumes.

Snapshots von EBS-Volumes in einer AWS lokalen Zone können in Amazon S3 in derselben lokalen Zone oder in der übergeordneten Region dieser lokalen Zone gespeichert werden. Das Speichern von Snapshots in einer lokalen Zone kann Ihnen helfen, die Anforderungen an die Datenresidenz zu erfüllen, indem sichergestellt wird, dass Snapshot-Daten in einem bestimmten Land, Bundesstaat oder einer bestimmten Gemeinde verarbeitet und gespeichert werden. Sie können mithilfe von IAM auch Richtlinien zur Durchsetzung der Datenresidenz einrichten, um sicherzustellen, dass Snapshot-Daten die lokale Zone nicht verlassen.

Local Zones sind ideal für Anwendungen, die Latenz im einstelligen Millisekundenbereich oder lokale Datenverarbeitung erfordern, da sie die AWS Infrastruktur näher an Ihre Endbenutzer und Geschäftszentren bringen. Darüber hinaus können Sie die Anforderungen an die Datenresidenz für regulatorische und gesetzeskonforme Workloads erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind AWS Local Zones.

Lokale Snapshots werden derzeit in Local Zones unterstützt, die Amazon S3 unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Funktionen von AWS Local Zones. .

Themen

- Häufig gestellte Fragen
- Überlegungen
- Zugriffssteuerung mit IAM

Häufig gestellte Fragen

1. Was sind lokale Schnappschüsse in Local Zones?

   Lokale Snapshots in Local Zones sind Snapshots, die in Amazon S3 in einer lokalen Zone gespeichert werden. Standardmäßig werden Snapshots von Amazon EBS-Volumes in einer lokalen Zone in Amazon S3 in der übergeordneten Region gespeichert. Wenn die lokale Zone Amazon S3 unterstützt, können Sie die Snapshots stattdessen lokal in der lokalen Zone speichern. Wie Schnappschüsse in AWS Regionen sind lokale Snapshots in Local Zones inkrementell, was bedeutet, dass nur die Blöcke des Volumes gespeichert werden, die sich nach Ihrem letzten Snapshot geändert haben. Sie können diese Snapshots verwenden, um ein Amazon EBS-Volume in derselben lokalen Zone jederzeit wiederherzustellen.

2. Warum sollte ich lokale Snapshots verwenden?

   Verwenden Sie Lokale Snapshots in Local Zones, um die Anforderungen an Datenresidenz oder Datenisolierung zu erfüllen, indem Sie sicherstellen, dass sich Ihre Snapshot-Daten an einem bestimmten geografischen Standort befinden, z. B. in einem Land, Bundesstaat oder einer Gemeinde.

3. Wie erzwinge ich die Speicherung von Snapshot-Daten in Local Zones?

   Sie können AWS Identity and Access Management (IAM-) Richtlinien verwenden, um die Berechtigungen zu kontrollieren, die Principals (AWS Konten, IAM-Benutzer und IAM-Rollen) bei der Arbeit mit lokalen Snapshots in Local Zones haben, und um die Datenresidenz durchzusetzen. Sie können beispielsweise eine Richtlinie erstellen, die verhindert, dass Benutzer Snapshots von Volumes in Local Zones erstellen und diese Snapshots in einer AWS Region speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffssteuerung mit IAM.

4. Werden lokale Snapshots mit mehreren Volumes unterstützt, die absturzsicher sind?

   Ja, Sie können in lokalen Zonen lokale Snapshots mit mehreren Volumes von Instanzen in einer lokalen Zone erstellen, die absturzkonsistent sind.

5. Wie erstelle ich lokale Snapshots in Local Zones?

   Sie können lokale Snapshots in Local Zones manuell mit der AWS CLI oder der Amazon EC2 EC2-Konsole erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Snapshot eines EBS-Volumes. Mit Amazon Data Lifecycle Manager können Sie auch den Lebenszyklus von lokalen Snapshots in lokalen Zonen automatisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Richtlinie für EBS-Snapshots erstellen.

6. Kann ich lokale Snapshots in Local Zones kopieren?

   Ja, Sie können Snapshots von einer Region in eine lokale Zone in derselben Region, von einer lokalen Zone in ihre Region und von einer lokalen Zone in eine andere lokale Zone in derselben lokalen Zonengruppe kopieren.

7. Wie kann ich Daten aus lokalen Snapshots in Local Zones wiederherstellen?

   Sie können lokale Snapshots in Local Zones verwenden, um Amazon EBS-Volumes nur in derselben lokalen Zone zu erstellen.

8. Wie werden lokale Snapshots in Local Zones verschlüsselt?

   Lokale Snapshots können standardmäßig unverschlüsselt oder verschlüsselt sein. Wenn sie standardmäßig verschlüsselt sind, werden lokale Snapshots mit demselben AWS KMS Schlüssel wie das Amazon EBS-Quellvolume verschlüsselt. Wenn Sie ein Volume aus einem lokalen Snapshot erstellen, können Sie das Volume nicht erneut mit einem anderen KMS-Schlüssel verschlüsseln. Volumes, die aus lokalen Snapshots erstellt wurden, müssen mit demselben AWS KMS Schlüssel wie der Quell-Snapshot verschlüsselt werden.

9. Kann ich AMIs mithilfe von lokalen Snapshots in Local Zones EBS-gestützt erstellen?

   Ja, Sie können lokale Snapshots in lokalen Zonen verwenden, wenn Sie EBS-gestützte Snapshots erstellen, AMIs indem Sie das Snapshot-Ziel als Local Zones angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Amazon EBS-backed AMI.

10. Kann ich lokale Schnappschüsse in Local Zones teilen?

    Ja, Sie können lokale Snapshots in Local Zones mit anderen AWS Konten teilen, die die lokale Zone für die Verwendung in ihrem Konto aktiviert haben.

11. Kann ich einen lokalen Snapshot eines Volumes erstellen und dann zur Erstellung von Snapshots in der übergeordneten Region wechseln?

    Nein, nachdem Sie einen lokalen Snapshot eines Volumes erstellt haben, können Sie keine aufeinanderfolgenden Snapshots dieses Volumes in der übergeordneten Region erstellen. Da es sich bei allen Snapshots um inkrementelle Snapshots handelt, müssen alle aufeinanderfolgenden Snapshots dieses Volumes lokale Snapshots sein, wenn es sich bei dem neuesten Snapshot eines Volumes um einen lokalen Snapshot handelt.

Überlegungen

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie mit lokalen Snapshots in Local Zones arbeiten.

- Lokale Snapshots werden derzeit in Local Zones unterstützt, die Amazon S3 unterstützen.
- Die folgenden Funktionen können nicht mit lokalen Snapshots in Local Zones verwendet werden:
  - VM-Aktionen Import/Export
  - Schnelle Snapshot-Wiederherstellung
  - EBS direkt APIs
  - Papierkorb
  - Snapshot-Archiv
- Sie müssen IAM-Richtlinien verwenden, um Ihre Anforderungen an die Datenresidenz durchzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffssteuerung mit IAM.
- Wenn es sich bei dem neuesten Snapshot eines Volumes um einen lokalen Snapshot handelt, müssen alle nachfolgenden Snapshots lokale Snapshots sein. Ähnlich gilt: Wenn der neueste Snapshot eines Volumes in einer AWS Region gespeichert ist, müssen alle aufeinanderfolgenden Snapshots in derselben Region gespeichert werden.

Zugriffssteuerung mit IAM

Sie können AWS Identity and Access Management (IAM-) Richtlinien verwenden, um die Berechtigungen zu steuern, die Principals (AWS Konten, IAM-Benutzer und IAM-Rollen) bei der Arbeit mit lokalen Snapshots in Local Zones haben. Im Folgenden finden Sie Beispielrichtlinien, mit denen Sie Berechtigungen zum Ausführen bestimmter Aktionen mit lokalen Snapshots in Local Zones gewähren oder verweigern können.

Themen

- Erzwingen Sie die Datenresidenz für lokale Snapshots in Local Zones
- Die gemeinsame Nutzung von lokalen Snapshots in Local Zones verhindern
- Verhindern, dass Prinzipale lokale Snapshots in Local Zones löschen

Erzwingen Sie die Datenresidenz für lokale Snapshots in Local Zones

Die folgende Beispielrichtlinie beschränkt Benutzer darauf, nur lokale Snapshots in Local Zones von Volumes und Instances in einer lokalen Zone zu erstellen. Sie verhindert, dass Benutzer in einer Region Snapshots von Volumes und Instanzen in einer lokalen Zone erstellen.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":
    [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action":
            [
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:CreateSnapshots"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition":
            {
                "StringEquals":
                {
                    "ec2:Location": "regional",
                    "ec2:SourceAvailabilityZone": "local_zone"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action":
            [
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:CreateSnapshots"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition":
            {
                "StringEquals":
                {
                    "ec2:SourceAvailabilityZone": "local_zone"
                },
                "Null":
                {
                    "ec2:Location": "true"
                }
            }
        },
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action":
            [
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:CreateSnapshots"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Die gemeinsame Nutzung von lokalen Snapshots in Local Zones verhindern

Die folgende Beispielrichtlinie verhindert, dass alle Benutzer lokale Snapshots in Local Zones teilen.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenySnapshotModifyInLocalZone",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
        "ec2:AvailabilityZone": "use1-atl2-az1"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowSnapshotModifyElsewhere",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
```

```
    }
  ]
}
```

Verhindern, dass Prinzipale lokale Snapshots in Local Zones löschen

Die folgende Beispielrichtlinie verhindert, dass alle Benutzer lokale Snapshots in Local Zones löschen.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenySnapshotDeleteInLocalZone",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
        "ec2:AvailabilityZone": "use1-atl2-az1"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowSnapshotDeleteElsewhere",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    }
  ]
}
```

Amazon EBS-Verschlüsselung

Verwenden Sie die Amazon EBS-Verschlüsselung als unkomplizierte Verschlüsselungslösung für Ihre Amazon EBS-Ressourcen, die mit Ihren Amazon EC2 EC2-Instances verknüpft sind. Mit der Amazon EBS-Verschlüsselung müssen Sie keine eigene Schlüsselverwaltungsinfrastruktur aufbauen, pflegen und sichern. Amazon EBS-Verschlüsselung nutzt AWS KMS keys beim Erstellen verschlüsselter Volumes und Snapshots.

Verschlüsselungsvorgänge finden auf den Servern statt, die EC2-Instances hosten, wodurch die Sicherheit sowohl einer Instance als auch data-in-transit zwischen einer Instance data-at-rest und dem angeschlossenen EBS-Speicher gewährleistet wird.

Sie können diesen Instances sowohl verschlüsselte als auch unverschlüsselte Volumes gleichzeitig zuordnen. Alle Amazon EC2 EC2-Instance-Typen unterstützen die Amazon EBS-Verschlüsselung.

Inhalt

- So funktioniert die Amazon EBS-Verschlüsselung
- Anforderungen für die Amazon EBS-Verschlüsselung
- Amazon EBS-Verschlüsselung standardmäßig aktivieren
- Verschlüsseln von EBS-Ressourcen
- AWS KMS Schlüssel, die für die Amazon EBS-Verschlüsselung verwendet werden, rotieren
- Beispiele für Amazon EBS-Verschlüsselung

So funktioniert die Amazon EBS-Verschlüsselung

Sie können sowohl Boot- als auch Daten-Volumes einer EC2-Instance verschlüsseln.

Wenn Sie ein verschlüsseltes EBS-Volume erstellen und einem unterstützten Instance-Typ zuordnen, werden die folgenden Datentypen verschlüsselt:

- Die auf dem Volume gespeicherten Daten
- Alle Daten, die zwischen dem Volume und der Instance verschoben werden
- Alle Snapshots, die von dem Volume erstellt werden
- Alle Volumes, die von diesen Snapshots erstellt werden

Amazon EBS verschlüsselt Ihr Volume mit einem Datenschlüssel unter Verwendung der branchenüblichen AES-256-Datenverschlüsselung. Der Datenschlüssel wird von einem Schlüssel generiert AWS KMS und anschließend AWS KMS mit einem AWS KMS Schlüssel verschlüsselt, bevor er zusammen mit Ihren Volumeninformationen gespeichert wird. Amazon EBS erstellt Von AWS verwalteter Schlüssel in jeder Region, in der Sie Amazon EBS-Ressourcen erstellen, automatisch ein eindeutiges Objekt. Der Alias für den KMS-Schlüssel lautet. `aws/ebs` Amazon EBS verwendet standardmäßig diesen Verschlüsselung für die Verschlüsselung. Alternativ können Sie einen symmetrischen, vom Kunden verwalteten Verschlüsselungsschlüssel verwenden, den Sie selbst erstellen. Die Verwendung eines eigenen Verschlüsselung gibt Ihnen mehr Flexibilität, einschließlich der Fähigkeit, KMS-Schlüssel zu erstellen, zu rotieren und zu deaktivieren.

Amazon EC2 verwendet AWS KMS , um Ihre EBS-Volumes auf leicht unterschiedliche Weise zu ver- und entschlüsseln, je nachdem, ob der Snapshot, aus dem Sie ein verschlüsseltes Volume erstellen, verschlüsselt oder unverschlüsselt ist.

So funktioniert die EBS-Verschlüsselung bei verschlüsseltem Snapshot

Wenn Sie aus einem verschlüsselten Snapshot, den Sie besitzen, ein verschlüsseltes Volume erstellen, verschlüsselt und entschlüsselt Amazon EC2 Ihre EBS-Volumes wie folgt: AWS KMS

1. Amazon EC2 sendet eine GenerateDataKeyWithoutPlaintextAnfrage an AWS KMS, in der der KMS-Schlüssel angegeben wird, den Sie für die Volumenverschlüsselung ausgewählt haben.
2. Wenn das Volume mit demselben KMS-Schlüssel wie der Snapshot verschlüsselt ist, AWS KMS verwendet es denselben Datenschlüssel wie der Snapshot und verschlüsselt ihn unter demselben KMS-Schlüssel. Wenn das Volume mit einem anderen KMS-Schlüssel verschlüsselt ist, AWS KMS generiert es einen neuen Datenschlüssel und verschlüsselt ihn unter dem von Ihnen angegebenen KMS-Schlüssel. Der verschlüsselte Datenschlüssel wird an Amazon EBS gesendet, damit er mit den Volume-Metadaten gespeichert wird.
3. Wenn Sie das verschlüsselte Volume an eine Instance anhängen, sendet Amazon EC2 eine CreateGrantAnfrage an, AWS KMS damit es den Datenschlüssel entschlüsseln kann.
4. AWS KMS entschlüsselt den verschlüsselten Datenschlüssel und sendet den entschlüsselten Datenschlüssel an Amazon EC2.
5. Amazon EC2 verwendet den Klartext-Datenschlüssel in der Nitro-Hardware, um die Festplatte I/O auf das Volume zu verschlüsseln. Der Klartext-Datenschlüssel bleibt solange im Speicher, wie das Volume an die Instance angefügt ist.

So funktioniert die EBS-Verschlüsselung bei unverschlüsseltem Snapshot

Wenn Sie ein verschlüsseltes Volume aus einem unverschlüsselten Snapshot erstellen, arbeitet Amazon EC2 wie folgt mit AWS KMS zusammen, um Ihre EBS-Volumes zu ver- und entschlüsseln:

1. Amazon EC2 sendet eine CreateGrantAnfrage an AWS KMS, damit es das Volume verschlüsseln kann, das aus dem Snapshot erstellt wurde.
2. Amazon EC2 sendet eine GenerateDataKeyWithoutPlaintextAnfrage an AWS KMS, in der der KMS-Schlüssel angegeben wird, den Sie für die Volumenverschlüsselung ausgewählt haben.
3. AWS KMS generiert einen neuen Datenschlüssel, verschlüsselt ihn unter dem KMS-Schlüssel, den Sie für die Volumenverschlüsselung ausgewählt haben, und sendet den verschlüsselten Datenschlüssel an Amazon EBS, damit er zusammen mit den Volume-Metadaten gespeichert wird.
4. Amazon EC2 sendet eine Decrypt-Anfrage, AWS KMS um den verschlüsselten Datenschlüssel zu entschlüsseln, den es dann zum Verschlüsseln der Volumendaten verwendet.
5. Wenn Sie das verschlüsselte Volume an eine Instance anhängen, sendet Amazon EC2 eine CreateGrantAnfrage an AWS KMS, damit es den Datenschlüssel entschlüsseln kann.
6. Wenn Sie das verschlüsselte Volume an eine Instance anhängen, sendet Amazon EC2 eine Decrypt-Anfrage unter Angabe des verschlüsselten Datenschlüssels an AWS KMS.
7. AWS KMS entschlüsselt den verschlüsselten Datenschlüssel und sendet den entschlüsselten Datenschlüssel an Amazon EC2.
8. Amazon EC2 verwendet den Klartext-Datenschlüssel in der Nitro-Hardware, um die Festplatte I/O auf das Volume zu verschlüsseln. Der Klartext-Datenschlüssel bleibt solange im Speicher, wie das Volume an die Instance angefügt ist.

Weitere Informationen finden Sie unter So verwendet Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) AWS KMS und Amazon EC2 – Beispiel zwei im AWS Key Management Service - Entwicklerhandbuch.

Auswirkung von unbrauchbaren KMS-Schlüsseln auf Datenschlüssel

Wenn ein KMS-Schlüssel unbrauchbar wird, wirkt sich das fast sofort aus (vorbehaltlich einer letztendlichen Konsistenz). Der Schlüsselstatus des KMS-Schlüssels ändert sich, um seinen neuen Zustand widerzuspiegeln, und alle Anforderungen der Verwendung des KMS-Schlüssels in kryptografischen Vorgängen schlagen fehl.

Wenn Sie eine Aktion ausführen, die den KMS-Schlüssel unbrauchbar macht, hat dies keine unmittelbaren Auswirkungen auf die EC2-Instance oder die angehängten EBS-Volumes. Amazon EC2 verwendet den Datenschlüssel, nicht den KMS-Schlüssel, um die gesamte Festplatte zu verschlüsseln, I/O während das Volume an die Instance angehängt ist.

Wenn jedoch das verschlüsselte EBS-Volume von der EC2-Instance getrennt wird, entfernt Amazon EBS den Datenschlüssel von der Nitro-Hardware. Wird das verschlüsselte EBS-Volume dann wieder an eine EC2-Instance angefügt, schlägt dies fehl, weil Amazon EBS nicht den KMS-Schlüssel verwenden kann, um den verschlüsselten Datenschlüssel des Volumes zu entschlüsseln. Um das EBS-Volume wieder zu verwenden, müssen Sie den KMS-Schlüssel wieder brauchbar machen.

> **Tip**
>
> Wenn Sie nicht mehr auf Daten zugreifen möchten, die auf einem EBS-Volume gespeichert sind, das mit einem aus einem KMS-Schlüssel generierten Datenschlüssel verschlüsselt ist, den Sie unbrauchbar machen möchten, empfehlen wir, das EBS-Volume von der EC2-Instance zu trennen, bevor Sie den KMS-Schlüssel unbrauchbar machen.

Weitere Informationen finden Sie unter Wie sich unbrauchbare KMS-Schlüssel auf Datenschlüssel auswirken im AWS Key Management Service -Entwicklerhandbuch.

Anforderungen für die Amazon EBS-Verschlüsselung

Prüfen Sie, ob die folgenden Anforderungen erfüllt sind, bevor Sie beginnen:

Voraussetzungen

- Unterstützte Volume-Typen
- Unterstützte Instance-Typen
- Berechtigungen für --Benutzer
- Berechtigungen für Instances

Unterstützte Volume-Typen

Die Verschlüsselung wird von allen Arten von EBS-Volumes unterstützt. Sie können bei verschlüsselten Volumes dieselbe IOPS-Leistung voraussetzen wie bei unverschlüsselten Volumes,

mit minimalen Auswirkungen auf die Latenz. Der Zugriff auf verschlüsselte Volumes erfolgt genau wie der Zugriff auf andere Volumes. Ver- und Entschlüsselung werden transparent behandelt und erfordern von Ihnen oder Ihren Anwendungen keine weiteren Aktionen.

Unterstützte Instance-Typen

Die Amazon EBS-Verschlüsselung ist für alle Instance-Typen der aktuellen Generation und der vorherigen Generation verfügbar.

Berechtigungen für --Benutzer

Wenn Sie einen KMS-Schlüssel für die EBS-Verschlüsselung verwenden, ermöglicht die KMS-Schlüsselrichtlinie jedem Benutzer mit Zugriff auf die erforderlichen AWS KMS Aktionen, diesen KMS-Schlüssel zum Verschlüsseln oder Entschlüsseln von EBS-Ressourcen zu verwenden. Sie müssen Benutzern die Berechtigung zum Aufrufen der folgenden Aktionen gewähren, um die EBS-Verschlüsselung zu verwenden:

- `kms:CreateGrant`
- `kms:Decrypt`
- `kms:DescribeKey`
- `kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText`
- `kms:ReEncrypt`

> **Tip**
>
> Um den Grundsatz der Erteilung der geringsten erforderlichen Berechtigungen zu befolgen, lassen Sie den vollständigen Zugriff auf `kms:CreateGrant` nicht zu. Verwenden Sie stattdessen den `kms:GrantIsForAWSResource` Bedingungsschlüssel, damit der Benutzer nur dann Berechtigungen für den KMS-Schlüssel erstellen kann, wenn der Zuschuss im Namen des Benutzers von einem AWS Dienst erstellt wird, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "kms:CreateGrant",
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/abcd1234-a123-456d-a12b-
a123b4cd56ef"
            ],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
                }
            }
        }
    ]
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter Ermöglicht den Zugriff auf das AWS Konto und aktiviert IAM-Richtlinien im Abschnitt Standardschlüsselrichtlinie im AWS Key Management Service Entwicklerhandbuch.

Berechtigungen für Instances

Wenn eine Instance versucht, mit einem verschlüsselten AMI, Volume oder Snapshot zu interagieren, wird der reine Identitätsrolle der Instance ein KMS-Schlüssel gewährt. Bei der Rolle „Nur Identität“ handelt es sich um eine IAM-Rolle, die von der Instance verwendet wird, um in Ihrem Namen mit verschlüsselten Dateien AMIs, Volumes oder Snapshots zu interagieren.

Reine Identitätsrollen müssen nicht manuell erstellt oder gelöscht werden, und ihnen sind keine Richtlinien zugeordnet. Außerdem haben Sie keinen Zugriff auf die Anmeldeinformationen, die nur für Identitätsrollen gelten.

> **Note**
>
> Reine Identitätsrollen werden von Anwendungen auf Ihrer Instance nicht für den Zugriff auf andere AWS KMS verschlüsselte Ressourcen wie Amazon S3 S3-Objekte oder Dynamo-DB-Tabellen verwendet. Diese Operationen werden mit den Anmeldeinformationen einer Amazon EC2 EC2-Instance-Rolle oder anderen AWS Anmeldeinformationen ausgeführt, die Sie auf Ihrer Instance konfiguriert haben.

Reine Identitätsrollen unterliegen den Richtlinien zur Servicekontrolle (SCPs) und den Schlüsselrichtlinien von KMS. Wenn ein SCP- oder KMS-Schlüssel der reinen Identitätsrolle den Zugriff auf einen KMS-Schlüssel verweigert, können Sie EC2-Instances möglicherweise nicht mit verschlüsselten Volumes oder mit verschlüsselten oder Snapshots starten. AMIs

Wenn Sie eine SCP- oder Schlüsselrichtlinie erstellen, die den Zugriff anhand des Netzwerkstandorts mithilfe der `aws:SourceVpce` AWS globalen Bedingungsschlüssel`aws:SourceIp`,, oder verweigert `aws:VpcSourceIpaws:SourceVpc`, müssen Sie sicherstellen, dass diese Richtlinienanweisungen nicht für reine Instanzrollen gelten. Beispiele für Richtlinien finden Sie unter Beispiele für Datenperimeter-Richtlinien.

Für die Rolle „Nur Identität“ wird das folgende Format verwendet: ARNs

```
arn:aws-partition:iam::account_id:role/aws:ec2-infrastructure/instance_id
```

Wenn einer Instance ein Schlüssel gewährt wird, wird der Schlüssel an die für diese spezielle Instance geltende Sitzung mit der angenommenen Rolle gewährt. Der Prinzipal-ARN des Bewilligungsempfängers verwendet das folgende Format:

```
arn:aws-partition:sts::account_id:assumed-role/aws:ec2-infrastructure/instance_id
```

Amazon EBS-Verschlüsselung standardmäßig aktivieren

Sie können Ihr AWS Konto so konfigurieren, dass die Verschlüsselung der neuen EBS-Volumes und Snapshot-Kopien, die Sie erstellen, erzwungen wird. Beispielsweise verschlüsselt Amazon EBS die beim Starten einer Instance erstellten EBS-Volumes und die Snapshots, die Sie aus einem nicht verschlüsselten Snapshot oder Volume erstellen. Beispiele für den Wechsel von unverschlüsselten zu verschlüsselten EBS-Ressourcen finden Sie unter Verschlüsseln unverschlüsselter Ressourcen.

Die standardmäßige Verschlüsselung wirkt sich nicht auf vorhandene EBS-Volumes oder Snapshots aus.

Überlegungen

- Die standardmäßige Verschlüsselung ist eine regionsspezifische Einstellung. Wenn Sie sie für eine Region aktivieren, kann sie nicht für einzelne Volumes oder Snapshots in dieser Region deaktiviert werden.
- Die Amazon EBS-Verschlüsselung wird standardmäßig auf allen Instance-Typen der aktuellen Generation und der vorherigen Generation unterstützt.

- Wenn Sie einen Snapshot kopieren und mit einem neuen KMS-Schlüssel verschlüsseln, wird eine vollständige (nicht inkrementelle) Kopie erstellt. Dies führt zu zusätzlichen Lagerkosten.

Console

So aktivieren Sie die standardmäßige Verschlüsselung für eine Region

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie auf der Navigationsleiste die Region aus.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option EC2 Dashboard aus.
4. Wählen Sie oben rechts auf der Seite Kontoattribute, Datenschutz und Sicherheit aus.
5. Wählen Sie im Bereich EBS-Verschlüsselung die Option Verwalten aus.
6. Wählen Sie Enable (Aktivieren). Sie behalten den Von AWS verwalteter Schlüssel mit dem in Ihrem Namen `aws/ebs` erstellten Alias als Standard-Verschlüsselungsschlüssel bei oder wählen einen symmetrischen, vom Kunden verwalteten Verschlüsselungsschlüssel.
7. Wählen Sie Update EBS encryption (EBS-Verschlüsselung aktualisieren).

AWS CLI

Um die Standardeinstellung der Verschlüsselung anzuzeigen

Verwenden Sie den Befehl get-ebs-encryption-by-default.

- Für eine bestimmte Region

```
aws ec2 get-ebs-encryption-by-default --region region
```

- Für alle Regionen in Ihrem Konto

```
echo -e "Region      \t Encrypt \t Key"; \
echo -e "----------- \t ------- \t -------" ; \
for region in $(aws ec2 describe-regions --region us-east-1 --query "Regions[*].
[RegionName]" --output text);
do
    default=$(aws ec2 get-ebs-encryption-by-default --region $region --query
 "{Encryption_By_Default:EbsEncryptionByDefault}" --output text);
    kms_key=$(aws ec2 get-ebs-default-kms-key-id --region $region | jq
 '.KmsKeyId');
    echo -e "$region \t $default \t\t $kms_key";
```

```
done
```

So aktivieren Sie die Verschlüsselung standardmäßig

Verwenden Sie den Befehl enable-ebs-encryption-by-default.

- Für eine bestimmte Region

```
aws ec2 enable-ebs-encryption-by-default --region region
```

- Für alle Regionen in Ihrem Konto

```
echo -e "Region      \t Encrypt \t Key"; \
echo -e "----------- \t ------- \t -------" ; \
for region in $(aws ec2 describe-regions --region us-east-1 --query "Regions[*].
[RegionName]" --output text);
do
    default=$(aws ec2 enable-ebs-encryption-by-default --region $region --query
 "{Encryption_By_Default:EbsEncryptionByDefault}" --output text);
    kms_key=$(aws ec2 get-ebs-default-kms-key-id --region $region | jq
 '.KmsKeyId');
    echo -e "$region \t $default \t\t $kms_key";
done
```

So deaktivieren Sie die Verschlüsselung standardmäßig

Verwenden Sie den Befehl disable-ebs-encryption-by-default.

- Für eine bestimmte Region

```
aws ec2 disable-ebs-encryption-by-default --region region
```

- Für alle Regionen in Ihrem Konto

```
echo -e "Region      \t Encrypt \t Key"; \
echo -e "----------- \t ------- \t -------" ; \
for region in $(aws ec2 describe-regions --region us-east-1 --query "Regions[*].
[RegionName]" --output text);
do
    default=$(aws ec2 disable-ebs-encryption-by-default --region $region --query
 "{Encryption_By_Default:EbsEncryptionByDefault}" --output text);
```

```
    kms_key=$(aws ec2 get-ebs-default-kms-key-id --region $region | jq
 '.KmsKeyId');
    echo -e "$region \t $default \t\t $kms_key";
done
```

PowerShell

Um die Standardeinstellung der Verschlüsselung anzuzeigen

Verwenden Sie das cmdlet Get-EC2EbsEncryptionByDefault.

- Für eine bestimmte Region

```
Get-EC2EbsEncryptionByDefault -Region region
```

- Für alle Regionen in Ihrem Konto

```
(Get-EC2Region).RegionName |
    ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
        Region                     = $_
        EC2EbsEncryptionByDefault = Get-EC2EbsEncryptionByDefault -Region $_
        EC2EbsDefaultKmsKeyId     = Get-EC2EbsDefaultKmsKeyId -Region $_
    } } |
    Format-Table -AutoSize
```

So aktivieren Sie die Verschlüsselung standardmäßig

Verwenden Sie das cmdlet Enable-EC2EbsEncryptionByDefault.

- Für eine bestimmte Region

```
Enable-EC2EbsEncryptionByDefault -Region region
```

- Für alle Regionen in Ihrem Konto

```
(Get-EC2Region).RegionName |
    ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
        Region                     = $_
        EC2EbsEncryptionByDefault = Enable-EC2EbsEncryptionByDefault -Region $_
```

```
        EC2EbsDefaultKmsKeyId     = Get-EC2EbsDefaultKmsKeyId -Region $_
    } } |
    Format-Table -AutoSize
```

So deaktivieren Sie die Verschlüsselung standardmäßig

Verwenden Sie das cmdlet Disable-EC2EbsEncryptionByDefault.

- Für eine bestimmte Region

```
Disable-EC2EbsEncryptionByDefault -Region region
```

- Für alle Regionen in Ihrem Konto

```
(Get-EC2Region).RegionName |
    ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
        Region                    = $_
        EC2EbsEncryptionByDefault = Disable-EC2EbsEncryptionByDefault -Region $_
        EC2EbsDefaultKmsKeyId     = Get-EC2EbsDefaultKmsKeyId -Region $_
    } } |
    Format-Table -AutoSize
```

Sie können den KMS-Schlüssel, der einem vorhandenen Snapshot oder einem verschlüsselten Volume zugeordnet ist, nicht ändern. Sie können jedoch beim Kopieren eines Snapshots einen anderen Verschlüsselung zuweisen, sodass der kopierte Snapshot anschließend mit dem neuen Verschlüsselung verschlüsselt wird.

Verschlüsseln von EBS-Ressourcen

Sie verschlüsseln EBS-Volumes, indem Sie die Verschlüsselung aktivieren. Hierzu verwenden Sie entweder die standardmäßige Verschlüsselung oder aktivieren die Verschlüsselung beim Erstellen eines Volumes, das Sie verschlüsseln möchten.

Wenn Sie ein Volume verschlüsseln, können Sie den symmetrischen KMS-Schlüssel zur Verschlüsselung angeben, der für die Verschlüsselung des Volumes verwendet wird. Wenn Sie keinen Verschlüsselung angeben, ist der für die Verschlüsselung verwendete Verschlüsselung vom Verschlüsselungszustand des Quell-Snapshots und von dessen Besitzer abhängig. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle der Verschlüsselungsergebnisse.

> **Note**
>
> Wenn Sie die API verwenden oder AWS CLI einen KMS-Schlüssel angeben, beachten Sie, dass der KMS-Schlüssel asynchron AWS authentifiziert wird. Wenn Sie eine Verschlüsselung-ID, einen Aliasnamen oder ARN angeben, die nicht gültig sind, kann es so wirken, als würde die Aktion abgeschlossen, aber schlussendlich schlägt sie fehl.

Sie können den Verschlüsselung, der mit einem vorhandenen Snapshot oder Volume verknüpft ist, nicht ändern. Sie können jedoch beim Kopieren eines Snapshots einen anderen Verschlüsselung zuweisen, sodass der kopierte Snapshot anschließend mit dem neuen Verschlüsselung verschlüsselt wird.

Verschlüsseln eines leeren Volumes bei der Erstellung

Wenn Sie ein neues, leeres EBS-Volume erstellen, können Sie es durch die Aktivierung der Verschlüsselung für den spezifischen Volume-Erstellungsvorgang verschlüsseln. Wenn Sie standardmäßig die EBS-Verschlüsselung aktiviert haben, wird das Volume automatisch mit Ihrem Standard-Verschlüsselung für die EBS-Verschlüsselung verschlüsselt. Alternativ können Sie einen anderen symmetrischen KMS-Schlüssel zur Verschlüsselung für den spezifischen Volume-Erstellungsvorgang angeben. Das Volume ist zum Zeitpunkt der Verfügbarkeit verschlüsselt, sodass Ihre Daten stets sicher sind. Die detaillierten Schritte finden Sie unter Erstellen Sie ein Amazon EBS-Volume.

Standardmäßig verschlüsselt der beim Erstellen des Volumes ausgewählte Verschlüsselung die Snapshots, die Sie für das Volume erstellen, und die Volumes, die Sie aus diesen verschlüsselten Snapshots wiederherstellen. Sie können die Verschlüsselung eines verschlüsselten Volumes oder Snapshots nicht entfernen. Das bedeutet, dass ein Volume, das aus einem verschlüsselten Snapshot oder einer Kopie eines verschlüsselten Snapshots wiederhergestellt wurde, stets verschlüsselt ist.

Öffentliche Snapshots verschlüsselter Volumes werden nicht unterstützt, aber Sie können einen verschlüsselten Snapshot für bestimmte Konten freigeben. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Einen Amazon EBS-Snapshot mit anderen AWS Konten teilen.

Verschlüsseln unverschlüsselter Ressourcen

Sie können vorhandene unverschlüsselte Volumes oder Snapshots nicht direkt verschlüsseln.

Um ein unverschlüsseltes Volume zu verschlüsseln, erstellen Sie einen Snapshot dieses Volumes und verwenden Sie dann den Snapshot, um ein neues verschlüsseltes Volume zu erstellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Erstellen von -Snapshots und Ein Volume erstellen.

Um einen unverschlüsselten Snapshot zu verschlüsseln, erstellen Sie eine verschlüsselte Kopie dieses Snapshots. Weitere Informationen finden Sie unter Kopieren eines -Snapshots.

Wenn Sie Ihr Konto standardmäßig für die Verschlüsselung aktivieren, werden Volumes und Snapshot-Kopien, die aus unverschlüsselten Snapshots erstellt wurden, immer verschlüsselt. Andernfalls müssen Sie die Verschlüsselungsparameter in der Anfrage angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie die Verschlüsselung standardmäßig.

AWS KMS Schlüssel, die für die Amazon EBS-Verschlüsselung verwendet werden, rotieren

Die bewährten Methoden für die Kryptografie raten von einer extensiven Weiterverwendung von Verschlüsselungsschlüsseln ab.

Um neues kryptografisches Material für die Verwendung mit der Amazon EBS-Verschlüsselung zu erstellen, können Sie entweder einen neuen vom Kunden verwalteten Schlüssel erstellen und dann Ihre Anwendungen so ändern, dass sie diesen neuen KMS-Schlüssel verwenden. Oder Sie können die automatische Schlüsselrotation für einen vorhandenen, vom Kunden verwalteten Schlüssel aktivieren.

Wenn Sie die automatische Schlüsselrotation für einen vom Kunden verwalteten Schlüssel aktivieren, AWS KMS generiert jedes Jahr neues kryptografisches Material für den KMS-Schlüssel. AWS KMS speichert alle früheren Versionen des kryptografischen Materials, sodass Sie Volumes und Snapshots, die zuvor mit diesem KMS-Schlüsselmaterial verschlüsselt wurden, weiter entschlüsseln und verwenden können. AWS KMS löscht kein rotiertes Schlüsselmaterial, bis Sie den KMS-Schlüssel löschen.

Wenn Sie einen rotierten, vom Kunden verwalteten Schlüssel zum Verschlüsseln eines neuen Volumes oder Snapshots verwenden, AWS KMS verwendet das aktuelle (neue) Schlüsselmaterial. Wenn Sie einen rotierten, vom Kunden verwalteten Schlüssel verwenden, um ein Volume oder einen Snapshot zu entschlüsseln, AWS KMS verwendet die Version des kryptografischen Materials, das zur Verschlüsselung verwendet wurde. Wenn ein Volume oder ein Snapshot mit einer früheren Version des kryptografischen Materials verschlüsselt ist, verwendet Sie AWS KMS weiterhin diese

vorherige Version, um es zu entschlüsseln. AWS KMS verschlüsselt zuvor verschlüsselte Volumes oder Snapshots nicht erneut, um das neue kryptografische Material nach einer Schlüsselrotation zu verwenden. Sie bleiben mit dem kryptografischen Material verschlüsselt, mit dem sie ursprünglich verschlüsselt wurden. Sie können einen rotierten, vom Kunden verwalteten Schlüssel sicher in Anwendungen und AWS Diensten verwenden, ohne dass Codeänderungen erforderlich sind.

> **Note**
>
> - Die automatische Schlüsselrotation wird nur für symmetrische, vom Kunden verwaltete Schlüssel mit Schlüsselmaterial unterstützt, das AWS KMS erstellt.
> - AWS KMS wechselt automatisch Von AWS verwaltete Schlüssel jedes Jahr. Sie können die Schlüsselrotation von Von AWS verwaltete Schlüssel nicht aktivieren oder deaktivieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Rotieren von KMS-Schlüsseln im Entwicklerhandbuch von AWS Key Management Service .

Beispiele für Amazon EBS-Verschlüsselung

Wenn Sie eine verschlüsselte EBS-Ressource erstellen, wird sie mit dem Standard-VerschlüsselungIhres Kontos für die EBS-Verschlüsselung verschlüsselt, wenn Sie in den Parametern für die Volume-Erstellung oder in der Blockgerät-Zuweisung für den AMI oder die Instance keinen anderen Kundenverwalteter Schlüssel angegeben haben.

Das folgende Beispiel zeigt die Verwaltung des Verschlüsselungszustands Ihrer Volumes und Snapshots. Die vollständige Liste der Verschlüsselungsszenarien finden Sie in der Tabelle der Verschlüsselungsergebnisse.


Beispiele

- Wiederherstellen eines unverschlüsselten Volumes (standardmäßige Verschlüsselung nicht aktiviert)
- Wiederherstellen eines unverschlüsselten Volumes (standardmäßige Verschlüsselung aktiviert)
- Kopieren eines unverschlüsselten Snapshots (standardmäßige Verschlüsselung nicht aktiviert)
- Kopieren eines unverschlüsselten Snapshots (standardmäßige Verschlüsselung aktiviert)
- Erneutes Verschlüsseln eines verschlüsselten Volumes

- Erneutes Verschlüsseln eines verschlüsselten Snapshots
- Migrieren von Daten zwischen verschlüsselten und unverschlüsselten Volumes
- Verschlüsselungsergebnisse

Wiederherstellen eines unverschlüsselten Volumes (standardmäßige Verschlüsselung nicht aktiviert)

Ohne die aktivierte standardmäßige Verschlüsselung ist ein Volume, das aus einem unverschlüsselten Snapshot wiederhergestellt wurde, standardmäßig unverschlüsselt. Sie können jedoch das resultierende Volume verschlüsseln, indem Sie den `Encrypted`-Parameter und optional den `KmsKeyId`-Parameter festlegen. Das folgende Diagramm zeigt den Prozess.

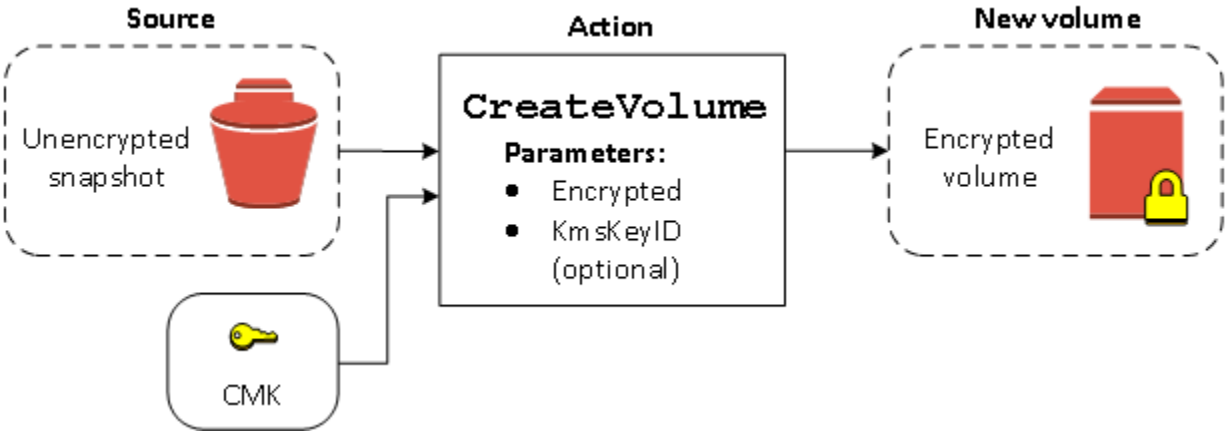


Wenn Sie den Parameter `KmsKeyId` auslassen, wird das resultierende Volume mit Ihrem Standard-Verschlüsselung für die EBS-Verschlüsselung verschlüsselt. Sie müssen eine Verschlüsselung-ID angeben, um das Volume mit einem anderen Verschlüsselung zu verschlüsseln.

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein Amazon EBS-Volume.

Wiederherstellen eines unverschlüsselten Volumes (standardmäßige Verschlüsselung aktiviert)

Wenn Sie die standardmäßige Verschlüsselung aktiviert haben, ist die Verschlüsselung für Volumes, die aus unverschlüsselten Snapshots wiederhergestellt wurden, zwingend erforderlich und es sind keine Verschlüsselungsparameter für Ihren Standard-Verschlüsselung erforderlich. Im folgenden Diagramm wird dieser einfache Standardfall veranschaulicht:

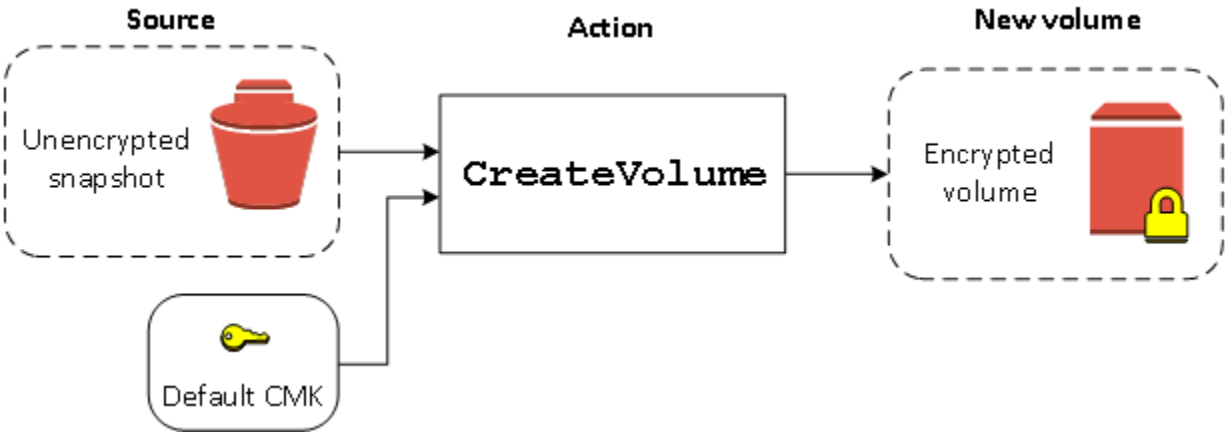


Wenn Sie das wiederhergestellte Volume mit einem symmetrischen vom Kunden verwalteten Verschlüsselungsschlüssel verschlüsseln möchten, müssen Sie sowohl die `Encrypted`- als auch die `KmsKeyId`-Parameter, wie in Wiederherstellen eines unverschlüsselten Volumes (standardmäßige Verschlüsselung nicht aktiviert) gezeigt, angeben.

Kopieren eines unverschlüsselten Snapshots (standardmäßige Verschlüsselung nicht aktiviert)

Ohne aktivierte standardmäßige Verschlüsselung ist eine unverschlüsselte Snapshot-Kopie standardmäßig unverschlüsselt. Sie können jedoch den resultierenden Snapshot verschlüsseln, indem Sie den `Encrypted`-Parameter und optional den `KmsKeyId`-Parameter festlegen. Wenn Sie `KmsKeyId` weglassen, wird der resultierende Snapshot mit Ihrem Standard-Verschlüsselung verschlüsselt. Sie müssen eine Verschlüsselungs-ID angeben, um das Volume mit einem anderen symmetrischen KMS-Schlüssel zur Verschlüsselung zu verschlüsseln.


Das folgende Diagramm zeigt den Prozess.

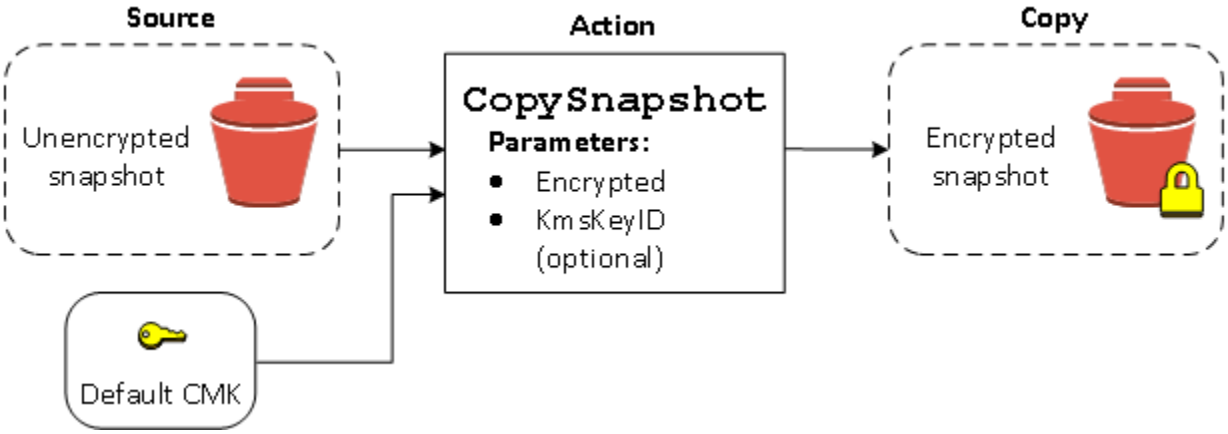

Sie können ein EBS-Volume verschlüsseln, indem Sie einen unverschlüsselten Snapshot in einen verschlüsselten Snapshot kopieren und dann ein Volume aus dem verschlüsselten Snapshot erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Kopieren Sie einen Amazon EBS-Snapshot.


Kopieren eines unverschlüsselten Snapshots (standardmäßige Verschlüsselung aktiviert)

Wenn Sie die standardmäßige Verschlüsselung aktiviert haben, ist die Verschlüsselung für unverschlüsselte Snapshot-Kopien zwingend erforderlich und es sind keine Verschlüsselungsparameter erforderlich, wenn der Standard-Verschlüsselung verwendet wird. Das folgende Diagramm veranschaulicht diesen Standardfall.

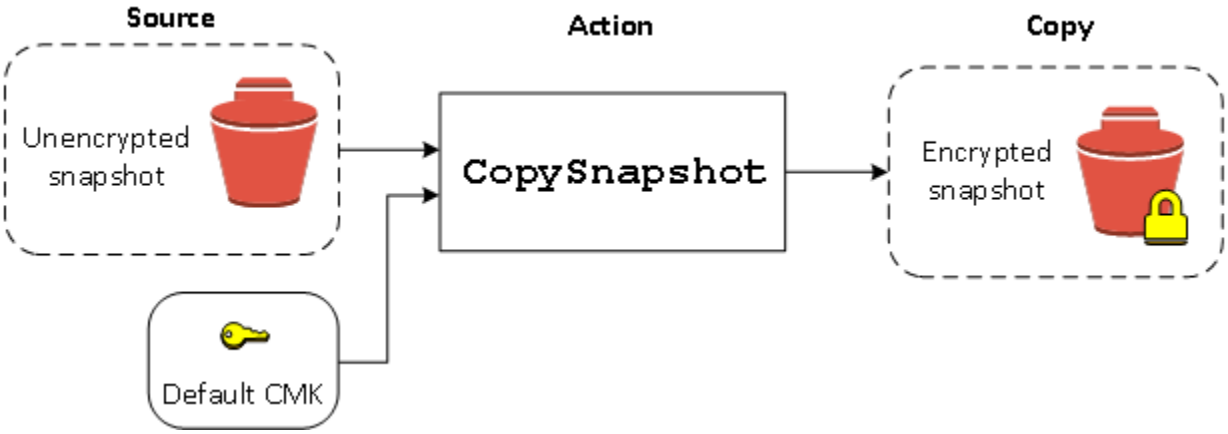

Erneutes Verschlüsseln eines verschlüsselten Volumes


Wenn die `CreateVolume`-Aktion für einen verschlüsselten Snapshot ausgeführt wird, haben Sie die Möglichkeit, ihn mit einem anderen Verschlüsselung erneut zu verschlüsseln. Das folgende Diagramm zeigt den Prozess. In diesem Beispiel besitzen Sie zwei KMS-Schlüssel, Verschlüsselung A und Verschlüsselung B. Der Quell-Snapshot wird mit Verschlüsselung A verschlüsselt. Während der Volume-Erstellung wird die Verschlüsselung-ID von Verschlüsselung B als Parameter angegeben. Die Quelldaten werden automatisch entschlüsselt und dann mit Verschlüsselung B erneut verschlüsselt.

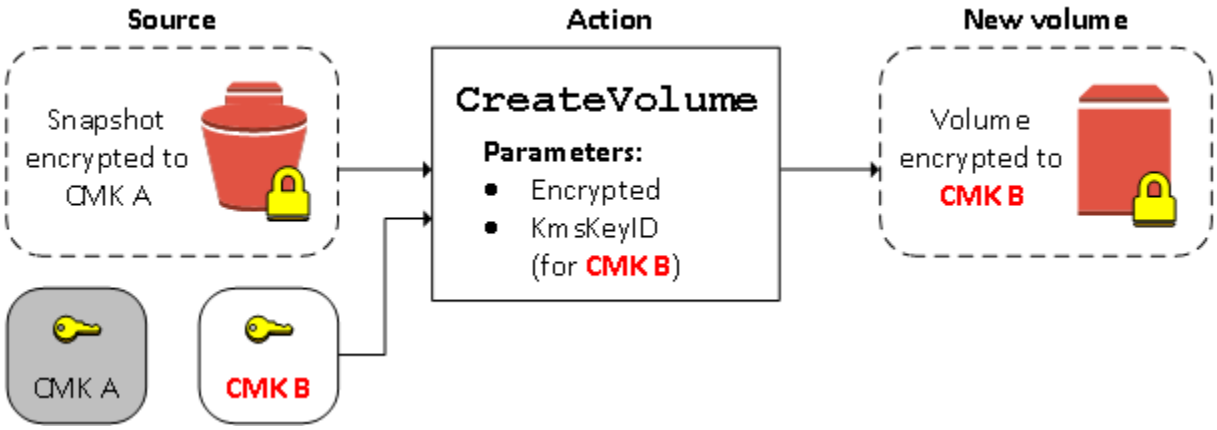

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein Amazon EBS-Volume.

Erneutes Verschlüsseln eines verschlüsselten Snapshots

Durch die Möglichkeit, einen Snapshot beim Kopieren zu verschlüsseln, können Sie einen neuen symmetrischen KMS-Schlüssel zur Verschlüsselung auf einen bereits verschlüsselten Snapshot anwenden, den Sie besitzen. Auf Volumes, die aus dieser verschlüsselten Kopie wiederhergestellt wurden, kann nur mit dem neuen Verschlüsselung zugegriffen werden. Das folgende Diagramm zeigt den Prozess. In diesem Beispiel besitzen Sie zwei KMS-Schlüssel, Verschlüsselung A und Verschlüsselung B. Der Quell-Snapshot wird mit Verschlüsselung A verschlüsselt. Während des Kopierens wird die Verschlüsselung-ID von Verschlüsselung B als Parameter angegeben. Die Quelldaten werden automatisch mit Verschlüsselung B erneut verschlüsselt.

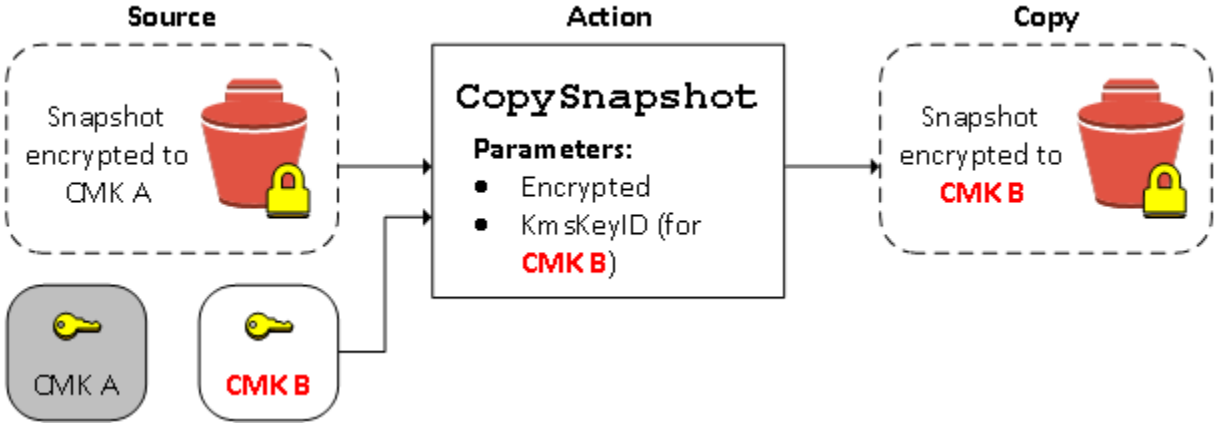

Ein ähnliches Szenario liegt vor, wenn Sie neue Verschlüsselungsparameter auf eine Kopie eines Snapshot anwenden möchten, der für Sie freigegeben wurde. Die Kopie ist standardmäßig mit einem Verschlüsselung verschlüsselt, den der Eigentümer des Snapshots freigegeben hat. Wir empfehlen jedoch, dass Sie eine Kopie des geteilten Snapshot mit einem anderen Verschlüsselung, den Sie kontrollieren, erstellen. Dies schützt Ihren Zugriff auf das Volume, wenn der Original-Verschlüsselung

kompromittiert wurde oder der Eigentümer den Verschlüsselung aus einem beliebigen Grund widerruft. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselung und Kopieren von Snapshots.

Migrieren von Daten zwischen verschlüsselten und unverschlüsselten Volumes

Wenn Sie Zugriff auf ein verschlüsseltes und ein unverschlüsseltes Volume haben, können Sie jederzeit Daten vom einen zum anderen übertragen. EC2 führt die Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsvorgänge auf transparente Weise aus.

Linux-Instances

Verwenden Sie zum Beispiel den Befehl rsync zum Kopieren der Daten. Im folgenden Befehl befinden sich die Quelldaten in `/mnt/source` und das Ziel-Volume ist unter `/mnt/destination` gemountet.

```
[ec2-user ~]$ sudo rsync -avh --progress /mnt/source/ /mnt/destination/
```

Windows-Instances

Verwenden Sie zum Beispiel den Befehl robocopy zum Kopieren der Daten. Im folgenden Befehl befinden sich die Quelldaten in `D:\` und das Ziel-Volume ist unter `E:\` gemountet.

```
PS C:\> robocopy D:\sourcefolder E:\destinationfolder /e /copyall /eta
```

Wir empfehlen die Verwendung von Ordnern, anstatt das gesamte Volume zu kopieren, da so potenzielle Probleme mit verborgenen Ordnern vermieden werden.

Verschlüsselungsergebnisse

Die folgende Tabelle zeigt das Verschlüsselungsergebnis für jede mögliche Kombination von Einstellungen.

Ist Verschlüsselung aktiviert?	Ist Verschlüsselung standardmäßig aktiviert?	Quelle des Volumes	Standard (kein vom Kunden verwalteter Schlüssel angegeben)	Benutzerdefiniert (vom Kunden verwalteter Schlüssel angegeben)
Nein	Nein	Neues (leeres) Volume	Unverschlüsselt	–
Nein	Nein	Unverschlüsselter eigener Snapshot	Unverschlüsselt	
Nein	Nein	Verschlüsselter eigener Snapshot	Verschlüsselt mit demselben Schlüssel	
Nein	Nein	Unverschlüsselter Snapshot, der mit Ihnen geteilt wird	Unverschlüsselt	
Nein	Nein	Verschlüsselter Snapshot, der mit Ihnen geteilt wird	Verschlüsselt durch standardmäßigen vom Kunden verwalteten Schlüssel*	
Ja	Nein	Neues Volume	Verschlüsselt durch standardmäßigen vom Kunden verwalteten Schlüssel	Verschlüsselt durch angegebenen vom Kunden verwalteten Schlüssel**
Ja	Nein	Unverschlüsselter eigener Snapshot	Verschlüsselt durch standardmäßigen vom Kunden verwalteten Schlüssel	

Ist Verschlüsselung aktiviert?	Ist Verschlüsselung standardmäßig aktiviert?	Quelle des Volumes	Standard (kein vom Kunden verwalteter Schlüssel angegeben)	Benutzerdefiniert (vom Kunden verwalteter Schlüssel angegeben)
Ja	Nein	Verschlüsselter eigener Snapshot	Verschlüsselt mit demselben Schlüssel	
Ja	Nein	Unverschlüsselter Snapshot, der mit Ihnen geteilt wird	Verschlüsselt durch standardmäßigen vom Kunden verwalteten Schlüssel	
Ja	Nein	Verschlüsselter Snapshot, der mit Ihnen geteilt wird	Verschlüsselt durch standardmäßigen vom Kunden verwalteten Schlüssel	
Nein	Ja	Neues (leeres) Volume	Verschlüsselt durch standardmäßigen vom Kunden verwalteten Schlüssel	–
Nein	Ja	Unverschlüsselter eigener Snapshot	Verschlüsselt durch standardmäßigen vom Kunden verwalteten Schlüssel	
Nein	Ja	Verschlüsselter eigener Snapshot	Verschlüsselt mit demselben Schlüssel	

Ist Verschlüsselung aktiviert?	Ist Verschlüsselung standardmäßig aktiviert?	Quelle des Volumes	Standard (kein vom Kunden verwalteter Schlüssel angegeben)	Benutzerdefiniert (vom Kunden verwalteter Schlüssel angegeben)
Nein	Ja	Unverschlüsselter Snapshot, der mit Ihnen geteilt wird	Verschlüsselt durch standardmäßigen vom Kunden verwalteten Schlüssel	
Nein	Ja	Verschlüsselter Snapshot, der mit Ihnen geteilt wird	Verschlüsselt durch standardmäßigen vom Kunden verwalteten Schlüssel	
Ja	Ja	Neues Volume	Verschlüsselt durch standardmäßigen vom Kunden verwalteten Schlüssel	Verschlüsselt durch angegebenen vom Kunden verwalteten Schlüssel
Ja	Ja	Unverschlüsselter eigener Snapshot	Verschlüsselt durch standardmäßigen vom Kunden verwalteten Schlüssel	
Ja	Ja	Verschlüsselter eigener Snapshot	Verschlüsselt mit demselben Schlüssel	

Ist Verschlüsselung aktiviert?	Ist Verschlüsselung standardmäßig aktiviert?	Quelle des Volumes	Standard (kein vom Kunden verwalteter Schlüssel angegeben)	Benutzerdefiniert (vom Kunden verwalteter Schlüssel angegeben)
Ja	Ja	Unverschlüsselter Snapshot, der mit Ihnen geteilt wird	Verschlüsselt durch standardmäßigen vom Kunden verwalteten Schlüssel	
Ja	Ja	Verschlüsselter Snapshot, der mit Ihnen geteilt wird	Verschlüsselt durch standardmäßigen vom Kunden verwalteten Schlüssel	

* Dies ist der vom Kunden verwaltete Standardschlüssel, der für die EBS-Verschlüsselung für das AWS Konto und die Region verwendet wird. Standardmäßig ist dies ein eindeutiger Schlüssel Von AWS verwalteter Schlüssel für EBS, oder Sie können einen vom Kunden verwalteten Schlüssel angeben.

** Dies ist ein vom Kunden verwalteter Schlüssel, der beim Start für das Volume angegeben wurde. Dieser vom Kunden verwaltete Schlüssel wird anstelle des vom Kunden verwalteten Standardschlüssels für das AWS Konto und die Region verwendet.

Leistung des Amazon EBS-Volumes

Verschiedene Faktoren, darunter I/O Eigenschaften und Konfiguration Ihrer Instances und Volumes, können die Leistung von Amazon EBS beeinflussen. Wenn Sie die Anweisungen auf unseren Amazon EBS- und Amazon EC2 EC2-Produktdetailseiten befolgen, erzielen Sie in der Regel eine gute Leistung. Es gibt jedoch einige Fälle, in denen Sie möglicherweise einige Anpassungen vornehmen müssen, um eine Spitzenleistung zu erzielen. Wir empfehlen Ihnen, die Leistung anhand von Informationen aus Ihrer tatsächlichen Workload zu optimieren und mithilfe von Benchmark-Tests die optimale Konfiguration zu finden. Nachdem Sie sich mit den Grundlagen der Arbeit mit EBS-Volumes vertraut gemacht haben, sollten Sie sich die I/O Leistung ansehen, die Sie benötigen, und Ihre Optionen zur Steigerung der Amazon EBS-Leistung, um diese Anforderungen zu erfüllen.

AWS Aktualisierungen der Leistung von EBS-Volumetypen werden möglicherweise nicht sofort auf Ihre vorhandenen Volumes wirksam. Zum Anzeigen der vollen Leistung eines älteren Volumes müssen Sie zunächst eine `ModifyVolume`-Aktion darauf ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern Sie ein Amazon EBS-Volume mithilfe von Elastic Volumes-Vorgängen.

Inhalt

- Tipps zur Amazon EBS-Leistung
- Amazon-EBS-Optimierung
- Initialisieren von Volumes Amazon EBS
- Konfigurierbare Gewichtung der Instanzbandbreite
- I/O Merkmale und Überwachung von Amazon EBS
- Amazon EBS- und RAID-Konfiguration
- Amazon EBS-Volumen vergleichen

Tipps zur Amazon EBS-Leistung

Diese Tipps stellen die bewährten Methoden dar, um in einer Vielzahl von Benutzerszenarien die optimale Leistung für EBS-Volumes zu erzielen.

Verwenden von EBS-optimierten Instances

Auf Instances, die den EBS-optimierten Durchsatz nicht unterstützen, kann der Netzwerkverkehr mit dem Datenverkehr zwischen Ihrer Instance und Ihren EBS-Volumes konkurrieren. Auf EBS-

optimierten Instances werden die beiden Datenverkehrsarten voneinander getrennt. Für einige EBS-optimierte Instance-Konfigurationen können zusätzliche Kosten anfallen (beispielsweise C3, R3 und M3), während andere ohne Aufpreis EBS-optimiert sind (beispielsweise M4, C4, C5 und D2). Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Optimierung.

Konfigurieren Sie die Instance-Bandbreite

Für unterstützte Instance-Typen können Sie die Gewichtung der Instance-Bandbreite so konfigurieren, dass die Amazon EBS-Bandbreite mithilfe der Bandbreitengewichtung um 25 Prozent erhöht wird. `ebs-1` Mit dieser Funktion können Sie die Netzwerkressourcenzuweisung Ihrer Instance zwischen EBS- und VPC-Netzwerken optimieren und so möglicherweise die EBS-Leistung für I/O-intensive Workloads verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbare Gewichtung der Instanzbandbreite.

Informationen zum Berechnen der Leistung

Wenn Sie die Leistung Ihrer EBS-Volumes messen, sollten Sie die verwendeten Maßeinheiten kennen und wissen, wie die Leistung berechnet wird. Weitere Informationen finden Sie unter I/O Merkmale und Überwachung von Amazon EBS.

Informationen zum Workload

Es besteht ein Zusammenhang zwischen der maximalen Leistung Ihrer EBS-Volumes, der Größe und Anzahl der I/O Operationen und der Zeit, die für den Abschluss der einzelnen Aktionen benötigt wird. Jeder dieser Faktoren (Leistung, I/O und Latenz) wirkt sich auf die anderen aus und die verschiedenen Anwendungen reagieren unterschiedlich empfindlich auf die einzelnen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Volumen vergleichen.

Berücksichtigen der Leistungseinbußen, die beim Initialisieren von Volumes aus Snapshots auftreten

Die Latenz steigt erheblich an, wenn Sie zuerst auf jeden Datenblock in einem neuen EBS-Volume zugreifen, das aus einem Snapshot erstellt wurde. Sie können diesen Leistungseinbruch mit einer der folgenden Optionen vermeiden:

- Greifen Sie auf jeden Block zu, bevor Sie das Volumen in die Produktion bringen. Dieser Prozess heißt Initialisierung (früher als "Vorwärmung" bezeichnet). Weitere Informationen finden Sie unter Initialisieren Sie die Volumes nach der Erstellung manuell.

- Aktivieren Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für einen Snapshot, um sicherzustellen, dass die daraus erstellten EBS-Volumes bei der Erstellung vollständig initialisiert werden und sofort die gesamte bereitgestellte Leistung erbringen. Weitere Informationen finden Sie unter Schnelle Amazon EBS-Snapshot-Wiederherstellung.

Faktoren, die die HDD-Leistung beeinträchtigen können

Wenn Sie einen Snapshot eines durchsatzoptimierten HDD-Volumes (`st1`) oder Cold-HDD-Volumes (`sc1`) erstellen, kann die Leistung bis auf den Basiswert des Volumes absinken, während der Snapshot generiert wird. Dieses Verhalten ist für diese Volume-Typen spezifisch. Weitere Faktoren, die die Leistung einschränken können, sind die Erhöhung des Durchsatzes, als die Instance unterstützen kann, Leistungseinbußen bei der Initialisierung von Volumes, die aus einem Snapshot erstellt wurden, und übermäßige Mengen kleiner, zufälliger Dateien I/O auf dem Volume. Weitere Informationen zum Berechnen des Durchsatzes für HDD-Volumes finden Sie unter Amazon EBS-Volume-Typen.

Ihre Leistung kann auch beeinträchtigt werden, wenn Ihre Anwendung nicht genug sendet. I/O requests. This can be monitored by looking at your volume's queue length and I/O size. The queue length is the number of pending I/O requests from your application to your volume. For maximum consistency, HDD-backed volumes must maintain a queue length (rounded to the nearest whole number) of 4 or more when performing 1 MiB sequential I/O Weitere Informationen zur Leistungsoptimierung Ihrer Volumes finden Sie unter I/O Merkmale und Überwachung von Amazon EBS.

Erhöhen Sie den Read-Ahead-Wert für Workloads mit hohem Durchsatz und mit hohem Lesevorgang auf und (nur Linux-Instances) ***st1 sc1***

Einige Workloads sind leseintensiv und greifen über den Betriebssystem-Seiten-Cache auf das Blockgerät zu (z. B. aus einem Dateisystem). Um den maximalen Durchsatz zu erzielen, empfehlen wir in diesem Fall, eine Read-Ahead-Einstellung von 1 MiB zu konfigurieren. Diese per-block-device Einstellung sollte nur auf Ihre HDD-Volumes angewendet werden.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den aktuellen Wert des Read-Aheads für Ihre Blockgeräte zu überprüfen:

```
$ sudo blockdev --report /dev/<device>
```

Die Blockgerätinformationen werden im folgenden Format zurückgegeben:

```
RO    RA   SSZ   BSZ   StartSec            Size   Device
rw   256   512  4096       4096      8587820544   /dev/<device>
```

Das angezeigte Gerät meldet einen Read-Ahead-Wert (RA) von 256 (Standardwert). Multiplizieren Sie diese Zahl mit der Sektorgröße (512 Bytes), um die Größe des Read-Ahead-Puffers zu ermitteln, der in diesem Fall 128 KiB groß ist. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den Pufferwert auf 1 MiB festzulegen:

```
$ sudo blockdev --setra 2048 /dev/<device>
```

Stellen Sie sicher, dass für die Read-Ahead-Einstellung nun 2 048 angezeigt wird, indem Sie den ersten Befehl erneut ausführen.

Verwenden Sie diese Einstellung nur, wenn Ihre Arbeitslast aus großenI/Os. If it consists mostly of small, random I/Os, this setting will actually degrade your performance. In general, if your workload consists mostly of small or random I/Os, sequentiellen Workloads besteht. Sie sollten die Verwendung eines Allzweck-SSD-Volumes (gp2undgp3) anstelle eines `st1` `sc1` OR-Volumes in Betracht ziehen.

Verwenden Sie einen modernen Linux-Kernel (nur Linux-Instances)

Verwenden Sie einen modernen Linux-Kernel, der indirekte Beschreibungen akzeptiert. Diese Unterstützung ist in Linux-Kernel 3.8 und höher sowie in jeder EC2-Instance der aktuellen Generation verfügbar. Wenn Ihre durchschnittliche I/O Größe bei oder nahe 44 KiB liegt, verwenden Sie möglicherweise eine Instanz oder einen Kernel ohne Unterstützung für indirekte Deskriptoren. Informationen zum Ableiten der durchschnittlichen I/O Größe anhand von CloudWatch Amazon-Metriken finden Sie unterI/O Merkmale und Überwachung von Amazon EBS.

Um den maximalen Durchsatz auf `st1`- oder `sc1`-Volumes zu erzielen, empfehlen wir, für den Parameter `xen_blkfront.max` (für Linux-Kernel-Versionen unter 4.6) oder für den Parameter `xen_blkfront.max_indirect_segments` (für Linux-Kernel-Version 4.6 und höher) den Wert 256 festzulegen. Sie können den richtigen Parameter in der BS-Start-Befehlszeile festlegen.

In einem Amazon Linux-AMI mit einem älteren Kernel können Sie ihn am Ende der Kernelzeile in der GRUB-Konfiguration unter hinzufüge `/boot/grub/menu.lst`:

```
kernel /boot/vmlinuz-4.4.5-15.26.amzn1.x86_64 root=LABEL=/ console=ttyS0
 xen_blkfront.max=256
```

Bei einem neueren Kernel würde der Befehl ähnlich wie folgt aussehen:

```
kernel /boot/vmlinuz-4.9.20-11.31.amzn1.x86_64 root=LABEL=/ console=tty1 console=ttyS0
 xen_blkfront.max_indirect_segments=256
```

Starten Sie Ihre Instance neu, damit diese Einstellung wirksam wird.

Weitere Informationen finden Sie unter GRUB für paravirtual konfigurieren. AMIs Für andere Linux-Distributionen, insbesondere die, die keinen GRUB-Bootloader verwenden, ist möglicherweise ein anderer Ansatz notwendig, um die Kernel-Parameter anzupassen.

Weitere Informationen zu I/O EBS-Eigenschaften finden Sie in der re:Invent-Präsentation Amazon EBS: Designing for Performance zu diesem Thema.

Verwenden von RAID 0 zur maximalen Nutzung der Instance-Ressourcen

Einige Instance-Typen können einen höheren I/O Durchsatz erzielen, als Sie für ein einzelnes EBS-Volume bereitstellen können. Sie können mehrere Volumes in einer RAID 0-Konfiguration miteinander verbinden, um die verfügbare Bandbreite für diese Instances zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS- und RAID-Konfiguration.

Überwachen Sie die Leistung des Amazon EBS-Volumes

Sie können die Leistung Ihrer Amazon EBS-Volumes mithilfe von Amazon CloudWatch, Statusprüfungen und detaillierten EBS-Leistungsstatistiken überwachen und analysieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter CloudWatch Amazon-Metriken für Amazon EBS und Detaillierte Leistungsstatistiken von Amazon EBS.

Amazon-EBS-Optimierung

Eine für Amazon EBS optimierte Instance verwendet einen optimierten Konfigurationsstapel und bietet zusätzliche, dedizierte Kapazität für Amazon EBS I/O. This optimization provides the best performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O und anderen Datenverkehr aus Ihrer Instance.

EBS-optimierte Instances bieten eine dedizierte Bandbreite für Amazon EBS. Wenn sie an eine EBS-optimierte Instance angehängt ist:

- `io2`Block Express-Volumes sind für eine durchschnittliche Latenz von unter 500 Mikrosekunden bei 16-KB-Vorgängen ausgelegt. I/O `io2` Block Express-Volumes bieten auch eine bessere Latenz

bei Ausreißern als Allzweckvolumes, wodurch die Frequenz von I/Os mehr als 800 Mikrosekunden um mehr als das Zehnfache reduziert wird. `io1`und `io2` Volumes sind so konzipiert, dass sie in einem bestimmten Jahr mindestens 90% der bereitgestellten IOPS-Leistung in 99,9% der Fälle bereitstellen.

- `gp2`und `gp3` Volumes sind so konzipiert, dass sie in einem bestimmten Jahr in 99% der Fälle mindestens 90% der bereitgestellten IOPS-Leistung erbringen.
- `st1`und `sc1` Volumen liefern in einem bestimmten Jahr in 99% der Fälle mindestens 90% der erwarteten Durchsatzleistung.

Davon abweichende Zeiträume sind ziemlich gleichmäßig verteilt, sodass 99 % des erwarteten Gesamtdurchsatzes pro Stunde erreicht werden. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Volume-Typen.

Die I/O Größe Ihres Workloads wirkt sich auf die beobachtete durchschnittliche Latenz aus, da die Latenz mit zunehmender I/O Größe zunimmt. `io2`Block Express-Volumes sind beispielsweise so konzipiert, dass sie eine durchschnittliche Latenz von unter 500 Mikrosekunden für 16-KB-Operationen bieten. I/O

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-optimierte Instances im Amazon-EC2-Benutzerhandbuch.

Initialisieren von Volumes Amazon EBS

Wenn Sie ein Amazon EBS-Volume erstellen, entweder aus einem EBS-Snapshot oder aus einem anderen EBS-Volume (Volume-Kopie), müssen die Datenblöcke auf das Volume geschrieben werden, bevor Sie darauf zugreifen können. Bei Volumes, die aus Snapshots erstellt wurden, müssen die Datenblöcke von Amazon S3 auf das neue Volume heruntergeladen werden. Bei Volumenkopien müssen die Datenblöcke vom Quellvolume auf das Volume kopiert werden. Dieser Vorgang wird als Volume-Initialisierung bezeichnet. Während dieser Zeit kann es bei dem zu initialisierenden Volume zu erhöhter I/O Latenz und verminderter Leistung kommen. Die volle Leistung des Volumes wird erst erreicht, wenn alle Speicherblöcke heruntergeladen und auf das Volume geschrieben wurden.

> **Note**
>
> Leere Volumes bieten sofort nach der Erstellung ihre maximale Leistung und müssen nicht initialisiert werden.

Die standardmäßige Initialisierungsrate für Volumes schwankt während des Initialisierungsprozesses, wodurch die Abschlusszeiten unvorhersehbar werden können. Um die mit der Volume-Initialisierung verbundenen Leistungseinbußen zu minimieren, können Sie die folgenden Optionen verwenden:

> **Note**
>
> Die Volume-Initialisierungsrate und die schnelle Snapshot-Wiederherstellung werden für Volumenkopien nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Initialisierung von Volumenkopien.

Themen

- Verwenden Sie eine von Amazon EBS bereitgestellte Rate für die Volumeninitialisierung
- Verwenden Sie einen Snapshot, der für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktiviert ist
- Initialisieren Sie die Volumes nach der Erstellung manuell
- Überwachen Sie den Status der Amazon EBS-Volume-Initialisierung

Verwenden Sie eine von Amazon EBS bereitgestellte Rate für die Volumeninitialisierung

Wenn Sie ein Amazon EBS-Volume aus einem Snapshot erstellen, können Sie optional eine Amazon EBS Provisioned Rate for Volume Initialization (Volume-Initialisierungsrate) angeben, die zwischen 100 und 300 MIB/s liegt. Wenn Sie eine Volume-Initialisierungsrate angeben, werden die Snapshot-Blöcke von Amazon S3 heruntergeladen und nach der Erstellung mit der angegebenen Geschwindigkeit auf das Volume geschrieben. Auf diese Weise können Sie Volumes erstellen, die in vorhersehbarer Zeit vollständig initialisiert werden und ihre volle Leistung erbringen.

Die Verwendung einer Volume-Initialisierungsrate ist besonders nützlich, wenn Sie mehrere Volumes gleichzeitig erstellen und alle Volumes in einem vorhersehbaren Zeitraum initialisiert werden müssen.

> **Note**
>
> Amazon EBS Provisioned Rate for Volume Initialization wird mit allen Amazon EBS-Volumetypen und allen Amazon EC2-Instance-Typen, einschließlich Amazon EC2 Mac-Instances, unterstützt.

Sie können eine Volumeninitialisierungsrate angeben:

- Für Anfragen zur Erstellung einzelner Volumes
- Für Gerätezuordnungen von EBS-Volumenblöcken in Anfragen zum Starten von Instanzen
- Für Gerätezuordnungen von EBS-Volumenblöcken in Startvorlagen
- Für EBS-Volumes, die durch Aufgaben zum Austausch von Root-Volumes erstellt wurden
- Für EBS-Volumes auf Amazon EKS-Clustern (erstellt mit EBS CSI Driver) und Amazon ECS-Clustern

Themen

- Funktionsweise
- Überlegungen
- Kontingente
- Fakturierung

Funktionsweise

Wenn Sie ein Volume mit einer Volume-Initialisierungsrate erstellen, werden die Snapshot-Blöcke mit der von Ihnen angegebenen Geschwindigkeit von Amazon S3 auf das Volume heruntergeladen.

Die Zeit, die für die Initialisierung des Volumes benötigt wird, hängt von folgenden Faktoren ab:

- Die Größe der Snapshot-Daten, nicht die Größe des zu erstellenden Volumes.

  > **Tip**
  >
  > Um die Datengröße eines Snapshots zu ermitteln, überprüfen Sie das `FullSnapshotSizeInBytes` Feld in der Befehlsausgabe describe-snapshots oder das Feld Vollständige Snapshot-Größe in der Konsole.

- Die von Ihnen angegebene Volume-Initialisierungsrate

Beispiel: Sie erstellen ein 20-GiB-Volume mit einem Snapshot, der 10 GiB an Daten enthält, und Sie geben eine Volume-Initialisierungsrate von 300 MiB/s, the volume will be fully initialized in approximately 34.1 seconds (10 GiB / 300 MiB/s = 34,1 Sekunden an). Ähnlich verhält es sich, wenn

Sie 10 Volumes mit demselben Snapshot und derselben Volume-Initialisierungsrate gleichzeitig erstellen, alle 10 Volumes in 34,1 Sekunden vollständig initialisiert.

Überlegungen

- Sie können eine Volume-Initialisierungsrate zwischen 100 und 300 MiB/s angeben.
- Wenn Sie eine Volume-Initialisierungsrate angeben, basieren die Gebühren und die Bearbeitungszeit auf der Größe der Snapshot-Daten (nicht auf der Größe des Volumes) und der von Ihnen angegebenen Rate. Weitere Informationen finden Sie unter Fakturierung.
- Amazon EBS liefert eine durchschnittliche Rate, die in 99 Prozent der Fälle innerhalb von 10 Prozent der von Ihnen angegebenen Volumeninitialisierungsrate liegt.
- Wenn Sie eine Volume-Initialisierungsrate angeben und einen Snapshot verwenden, der für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktiviert ist, verwendet Amazon EBS die angegebene Rate anstelle der schnellen Snapshot-Wiederherstellung. Um stattdessen die schnelle Snapshot-Wiederherstellung zu verwenden, geben Sie keine Volume-Initialisierungsrate an.
- Wenn Amazon EBS das Volume aufgrund von Kapazitätsbeschränkungen oder weil Sie Ihr Kontingent überschritten haben, nicht mit der angegebenen Volume-Initialisierungsrate initialisieren kann, schlägt die Anfrage fehl.
- Sie können keine Volumeninitialisierungsrate für Volumes angeben AWS Outposts, die auf oder in lokalen Zonen oder Wellenlängenzonen erstellt wurden.

Kontingente

Die kumulierte Volumeninitialisierungsrate, die Sie für gleichzeitige Anfragen zur Volume-Erstellung anfordern können, ist auf 5.000 MiB/s begrenzt. Sie können beispielsweise 50 gleichzeitige Anfragen zur Volumenerstellung mit einer Rate von 100 MiB/s (50 gleichzeitige Anfragen x MiB/s Rate 100) oder 25 gleichzeitige Anfragen mit einer Rate von 200 MiB/s (25 gleichzeitige Anfragen x Rate 200) stellen. MiB/s Dieses Limit gilt pro Region. Wenn eine Anfrage dieses Limit überschreitet, schlägt sie fehl. Warten Sie entweder, bis einige der in Bearbeitung befindlichen Anfragen abgeschlossen sind, oder fordern Sie eine Erhöhung des Kontingents an. Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente für Amazon EBS.

Fakturierung

Wenn Sie ein Volume mit einer Volume-Initialisierungsrate erstellen, wird Ihnen eine Gebühr pro GiB an Snapshot-Daten pro MiB der angegebenen Initialisierungsrate berechnet. Die Rate variiert je nach Region. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS – Preise.

Die Gebühren richten sich nach der Größe der Snapshot-Daten, nicht nach der Größe des Volumes. Wenn Sie beispielsweise einen Snapshot eines Volumes erstellen, das 100 GiB groß ist, aber nur 50 GiB an Daten enthält, hat der Snapshot eine Volume-Größe von 100 GiB, aber die Snapshot-Datengröße beträgt 50 GiB. Wenn Sie diesen Snapshot verwenden, um ein Volume zu erstellen und eine Volume-Initialisierungsrate anzugeben, basieren Ihre Gebühren auf den 50 GiB an Snapshot-Daten.

> **Tip**
>
> Um die Datengröße eines Snapshots zu ermitteln, überprüfen Sie das `FullSnapshotSizeInBytes` Feld in der Befehlsausgabe describe-snapshots oder das Feld Vollständige Snapshot-Größe in der Konsole.

Die Formel lautet wie folgt:

```
rate for Region x snapshot data size x volume initialization rate
```

Ihnen wird der volle Betrag in Rechnung gestellt, sobald das Volumen den `active` Status erreicht hat. Fehlgeschlagene Anfragen werden nicht in Rechnung gestellt.

Wenn Sie ein Volume löschen, bevor die Volume-Initialisierung abgeschlossen ist, wird Ihnen trotzdem die angeforderte Volume-Initialisierungsrate in Rechnung gestellt.

Verwenden Sie einen Snapshot, der für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktiviert ist

Wenn Sie ein Volume aus einem Snapshot erstellen, der für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktiviert ist, wird das Volume bei der Erstellung vollständig initialisiert und bietet sofort seine volle Leistung. Weitere Informationen zur Verwendung der schnellen Snapshot-Wiederherstellung finden Sie unterSchnelle Amazon EBS-Snapshot-Wiederherstellung.

Initialisieren Sie die Volumes nach der Erstellung manuell

Sie können ein Amazon EBS-Volume nach der Erstellung manuell initialisieren, um die Leistungseinbußen durch die Volume-Initialisierung zu minimieren.

Sie können die folgenden Verfahren verwenden, um ein Amazon EBS-Volume nach der Erstellung manuell zu initialisieren.

> **Important**
>
> Beim Initialisieren der Bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes, die aus Snapshots erstellt wurden, kann die Leistung des Volumes unter Umständen auf einen Wert unter 50 Prozent des erwarteten Niveaus abfallen. Dies führt dazu, dass für das Volume in der Statusprüfung I/O-Leistung der Status `warning` angezeigt wird. Dies ist normal. Sie können den Status `warning` bei Bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes bei der Initialisierung ignorieren. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Volumenstatusprüfungen.

Linux-Instances

So initialisieren Sie ein Volume, das aus einem Snapshot unter Linux wiederhergestellt wurde

1. Fügen Sie das soeben wiederhergestellte Volume an Ihre Linux-Instance an.
2. Verwenden Sie den Befehl lsblk, um die Blockgeräte auf Ihrer Instance aufzulisten.

```
$ lsblk
NAME  MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvdf  202:80   0  30G  0 disk
xvda1 202:1    0   8G  0 disk /
```

   Hier können Sie sehen, dass das neue Volume `/dev/xvdf` angefügt, aber noch nicht aufgespielt ist (da der Pfad nicht in der Spalte `MOUNTPOINT` aufgeführt ist).
3. Verwenden Sie den Befehl dd oder fio, um alle Blöcke auf einem Gerät zu lesen. Der Befehl dd ist in Linux-Systemen standardmäßig installiert, aber fio ist beträchtlich schneller, da er Multithread-Leseoperationen zulässt.

   > **Note**
   >
   > Dieser Schritt kann zwischen einigen Minuten und mehreren Stunden dauern. Das hängt von der Bandbreite der EC2-Instance, der für das Volume bereitgestellten IOPS und der Größe des Volumes ab.

   [dd]Der Parameter `if` (Eingabedatei) sollte auf das Laufwerk festgelegt werden, das Sie initialisieren möchten. Der Parameter `of` (Ausgabedatei) sollte auf die virtuelle Gerätedatei (Nulldevice) `/dev/null` festgelegt werden. Mit dem Parameter `bs` wird die Blockgröße der

Leseoperation angegeben. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollte dieser Parameter auf 1 MB festgelegt werden.

> **Important**
>
> Die falsche Verwendung des Befehls dd kann die Daten eines Volumes ohne Weiteres zerstören. Achten Sie darauf, den Beispielbefehl unten genau zu befolgen. Nur der Parameter `if=/dev/xvdf` unterscheidet sich abhängig vom gelesenen Gerätenamen.

```
$ sudo dd if=/dev/xvdf of=/dev/null bs=1M
```

[fio] Wenn der Befehl fio in Ihrem System installiert ist, verwenden Sie den folgenden Befehl, um Ihr Volume zu initialisieren. Der Parameter `--filename` (Eingabedatei) sollte auf das Laufwerk festgelegt werden, das Sie initialisieren möchten.

```
$ sudo fio --filename=/dev/xvdf --rw=read --bs=1M --iodepth=32 --ioengine=libaio --
direct=1 --name=volume-initialize
```

Mit dem folgenden Befehl können Sie fio auf Amazon Linux installieren.

```
sudo yum install -y fio
```

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um fio unter Ubuntu zu installieren:

```
sudo apt-get install -y fio
```

Wenn die Operation abgeschlossen ist, sehen Sie einen Bericht zur Leseoperation. Das Volume ist nun einsatzbereit. Weitere Informationen finden Sie unter Stellen Sie ein Amazon EBS-Volume zur Verwendung zur Verfügung.

Windows-Instances

Sammeln Sie wie folgt Informationen zu den Datenträgern in Ihrem System, bevor Sie das Tool verwenden:

Sammeln von Informationen über die Systemdisketten

1. Verwenden Sie den Befehl wmic, um die verfügbaren Datenträger in Ihrem System aufzulisten:

   ```
   wmic diskdrive get size,deviceid
   ```

   Ausgabebeispiel:

   ```
   DeviceID            Size
   \\.\PHYSICALDRIVE2  80517265920
   \\.\PHYSICALDRIVE1  80517265920
   \\.\PHYSICALDRIVE0  128849011200
   \\.\PHYSICALDRIVE3  107372805120
   ```

2. Mit dem Befehl dd oder fio können Sie den zu initialisierenden Datenträger angeben. Das Laufwerk `C:` befindet sich auch `\\.\PHYSICALDRIVE0`. Sie können den Befehl `diskmgmt.msc` verwenden, um die Laufwerkbuchstaben mit den Laufwerkzahlen zu vergleichen, wenn Sie nicht genau wissen, welche Laufwerknummer Sie verwenden sollen.

Use the dd utility

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dd zu installieren und damit ein Volume zu initialisieren.

Wichtige Überlegungen

- Die Initialisierung eines Volumes kann zwischen einigen Minuten und mehreren Stunden dauern. Das hängt von der Bandbreite der EC2-Instance, der für das Volume bereitgestellten IOPS und der Größe des Volumes ab.
- Die falsche Verwendung des Befehls dd kann die Daten eines Volumes ohne Weiteres zerstören. Befolgen Sie dieses Verfahren unbedingt genau.

Installieren von dd für Windows

Der Befehl dd für Windows funktioniert ähnlich wie der Befehl dd, der allgemein für Linux- und Unix-Systeme verfügbar ist. Sie können damit Amazon EBS-Volumes initialisieren, die aus Snapshots erstellt wurden. Die neuesten Beta-Versionen unterstützen das virtuelle Gerät `/dev/null`. Wenn Sie eine frühere Version installieren, können Sie stattdessen das virtuelle Gerät `nul` verwenden. Die vollständige Dokumentation ist unter http://www.chrysocome.net/dd verfügbar.

1. Laden Sie die aktuelle binäre Version von dd für Windows von http://www.chrysocome.net/dd herunter.
2. (Optional) Erstellen Sie einen Ordner für Befehlszeilenprogramme, der sich leicht finden und einprägen lässt, etwa `C:\bin`. Wenn Sie bereits einen Ordner für Befehlszeilenprogramme haben, können Sie stattdessen diesen Ordner im nachfolgenden Schritt verwenden.
3. Extrahieren Sie das Binärpaket und kopieren Sie die Datei `dd.exe` in Ihren Ordner für Befehlszeilenprogramme (z. B. `C:\bin`).
4. Fügen Sie den Ordner für Befehlszeilenprogramme der Umgebungsvariable "Path" hinzu, damit Sie die Programme in diesem Ordner von überall aus ausführen können.
   a. Wählen Sie die Option Start aus, öffnen Sie das Kontextmenü (rechte Maustaste) für Computer und wählen Sie dann Eigenschaften aus.
   b. Wählen Sie Erweiterte Systemeinstellungen, Umgebungsvariablen aus.
   c. Wählen Sie unter Systemvariablen die Variable Path und dann Bearbeiten aus.
   d. Fügen Sie unter Wert der Variablen ein Semikolon und den Pfad des Befehlszeilenprogramm-Ordners (**`;C:\bin\`**) an das Ende des vorhandenen Werts an.
   e. Klicken Sie auf OK, um das Fenster Systemvariable bearbeiten zu schließen.
5. Öffnen Sie ein neues Befehlszeilenfenster. Mit dem vorherigen Schritt werden die Umgebungsvariablen in Ihren aktuellen Befehlszeilenfenstern nicht aktualisiert. Die Befehlszeilenfenster, die Sie jetzt öffnen, nachdem Sie den vorherigen Schritt abgeschlossen haben, werden aktualisiert.

Initialisieren eines Volumes mit dd für Windows

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um alle Blöcke auf dem angegebenen Gerät zu lesen (und die Ausgabe an das virtuelle Gerät `/dev/null` zu senden). Mit diesem Befehl können Sie Ihre vorhandenen Daten sicher initialisieren.

```
dd if=\\.\PHYSICALDRIVEn of=/dev/null bs=1M --progress --size
```

Möglicherweise tritt ein Fehler auf, wenn dd versucht, über das Ende des Volumes hinaus zu lesen. Sie können diesen Fehler ignorieren.

Wenn Sie eine frühere Version des dd-Befehls verwendet haben, wird das `/dev/null`-Gerät nicht unterstützt. Stattdessen können Sie das `nul`-Gerät wie folgt verwenden.

```
dd if=\\.\PHYSICALDRIVEn of=nul bs=1M --progress --size
```

Use the fio utility

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um fio zu installieren und damit ein Volume zu initialisieren.

So installieren Sie fio für Windows

Der Befehl fio für Windows funktioniert ähnlich wie der Befehl fio, der allgemein für Linux- und Unix-Systeme verfügbar ist. Sie können damit Amazon EBS-Volumes initialisieren, die aus Snapshots erstellt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter https://github.com/axboe/ fio.

1. Laden Sie das fio MSI-Installationsprogramm herunter, indem Sie Assets für die neueste Version erweitern und das MSI-Installationsprogramm auswählen.
2. Installieren fio.

So initialisieren Sie ein Volume mit fio für Windows

1. Führen Sie einen ähnlichen Befehl wie den folgenden aus, um ein Volume zu initialisieren:

   ```
   fio --filename=\\.\PHYSICALDRIVEn  --rw=read --bs=1M --iodepth=32 --direct=1 --
   name=volume-initialize
   ```

2. Wenn die Operation abgeschlossen ist, ist das neue Volume einsatzbereit. Weitere Informationen finden Sie unter Stellen Sie ein Amazon EBS-Volume zur Verwendung zur Verfügung.

Überwachen Sie den Status der Amazon EBS-Volume-Initialisierung

Wenn Sie ein Volume entweder aus einem Snapshot oder aus einem anderen Volume (Volume-Kopie) erstellen, können Sie den Status der Volume-Initialisierung überwachen, um festzustellen, ob der Initialisierungsvorgang abgeschlossen ist. Sie können die Volume-Initialisierung mithilfe der folgenden Optionen überwachen:

Themen

- AWS CLI und Amazon EC2 EC2-Konsole
- Amazon EventBridge

AWS CLI und Amazon EC2 EC2-Konsole

Sie können die AWS CLI Amazon EC2 EC2-Konsole verwenden, um den Status der Volume-Initialisierung jederzeit nach der Erstellung des Volumes zu überprüfen. Die folgenden Informationen werden bereitgestellt:

- Initialisierungstyp (AWS CLI nur) — Gibt den Typ der verwendeten Volume-Initialisierung an. `default`für schnelle Snapshot-Wiederherstellung und Standard-Volume-Initialisierung, `provisioned-rate` für Amazon EBS Provisioned Rate for Volume Initialization und `volume-copy` für Volume Copy-Initialisierung.
- Geschätzte Zeit bis zur Fertigstellung (AWS CLI nur) — Nur für Volumes, die mit einer Amazon EBS Provisioned Rate for Volume Initialization erstellt wurden. Die geschätzte verbleibende Zeit in Sekunden, bis die Volume-Initialisierung abgeschlossen ist.
- Fortschritt — Der Fortschritt in Prozent (0-100) für den Volume-Initialisierungsprozess. Bei Volumes, die mit der schnellen Snapshot-Wiederherstellung initialisiert wurden, steigt der Fortschritt unmittelbar nach der Erstellung auf 100 Prozent.
- Initialisierungsstatus — Der Gesamtstatus der Volume-Initialisierung (`initializing`oder). `completed` Bei Volumes, die mit der schnellen Snapshot-Wiederherstellung initialisiert wurden, wechselt der Status `completed` unmittelbar nach der Erstellung in den Status.

> **Note**
>
> Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis die Volume-Initialisierungsinformationen aktualisiert sind.

Console

Um den Status der Volume-Initialisierung zu überwachen

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.
3. Wählen Sie das Volume aus, für das Sie den Initialisierungsstatus des Volumes überprüfen möchten.

4. Das Feld „Initialisierungsstatus“ im Raster und auf der Registerkarte „Details“ enthält Fortschrittsinformationen im folgenden Format: Initialisierungsstatus (Fortschritt in Prozent). Zum Beispiel Initialisieren (75%).

   Zu den möglichen Initialisierungsstatus gehören: Initialisieren und Abgeschlossen.

AWS CLI

Um den Status der Volume-Initialisierung zu überwachen

Verwenden Sie den describe-volume-status AWS CLI Befehl, um den Initialisierungsstatus anzuzeigen. `EstimatedTimeToCompleteInSeconds`wird nur für Volumes zurückgegeben, die mit einer Amazon EBS Provisioned Rate for Volume Initialization erstellt wurden.

Mit dem folgenden Befehl wird beispielsweise der Initialisierungsstatus für ein Volume überprüft`vol-1111111111111111`, das mit einer Amazon EBS Provisioned Rate for Volume Initialization erstellt wurde.

```
aws ec2 describe-volume-status --volume-id vol-0111111111111111
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "VolumeStatuses": [
        {
            "Actions": [],
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "Events": [],
            "VolumeID": "vol-1111111111111111",
            "VolumeStatus": {
                "Details": [
                    {
                        "Name": "io-enabled",
                        "Status": "passed"
                    },
                    {
                        "Name": "io-performance",
                        "Status": "not-applicable"
                    },
                    {
                        "Name": "initialization-state",
```

```
                        "Status": "completed"
                    }
                ],
                "Status": "ok"
            },
            "InitializationStatusDetails": {
                "InitializationType": "provisioned-rate",
                "Progress": 75,
                "EstimatedTimeToCompleteInSeconds": 850
            }
        }
    ]
}
```

Amazon EventBridge

Innerhalb von fünf Minuten nach Abschluss der Volumeninitialisierung wird ein EventBridge Amazon-Event an Ihr Konto gesendet. Sie können Regeln erstellen, die als Reaktion auf diese Ereignisse programmatische Aktionen auslösen.

> **Note**
>
> - Ereignisse werden auf bestmögliche Weise ausgegeben.
> - Wenn Sie das Volume vor Abschluss der Initialisierung oder innerhalb von 5 Minuten nach Abschluss der Initialisierung löschen, wird das Ereignis möglicherweise nicht angezeigt.

Weitere Informationen zu dem Ereignis finden Sie unter. Ereignis zur Initialisierung des EBS-Volumens

Um den Status der Volume-Initialisierung zu überwachen, verwenden Sie EventBridge

1. Öffnen Sie die EventBridge Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/events/.
2. Wählen Sie Regeln, Regel erstellen.
3. Gehen Sie für Schritt 1 wie folgt vor:

    a. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Regel an.

b. Wählen Sie unter Event-Bus den Bus aus, der die Ereignisse empfangen soll. Wenn Sie keinen benutzerdefinierten Event-Bus erstellt haben, behalten Sie die Standardeinstellung bei. Weitere Informationen finden Sie unter Event-Bus erstellen.

c. Behalten Sie als Regeltyp die Option Regel mit einem Ereignismuster bei.

d. Wählen Sie Weiter aus.

4. Gehen Sie für Schritt 2 wie folgt vor:

a. Behalten Sie unter Ereignisquelle AWS Ereignisse oder EventBridge Partnerereignisse bei.

b. Wählen Sie als Creation method (Erstellungsmethode) die Option Custom pattern (JSON editor) (Benutzerdefiniertes Muster (JSON-Editor)) aus.

c. Fügen Sie unter Event-Pattern Folgendes hinzu:

```
{
    "detail-type": ["EBS Volume Notification"],
    "source": ["aws.ec2"],
    "detail": {
        "event": ["initializeVolume"],
        "result": ["succeeded"]
    }
}
```

Ein Beispiel für ein Ereignis finden Sie unter Ereignis zur Initialisierung des EBS-Volumens.

d. Wählen Sie Weiter aus.

5. Gehen Sie für Schritt 3 wie folgt vor:

a. Bei Zieltypen wählen Sie AWS -Service aus.

b. Wählen Sie für Select target das SNS-Thema und für Topic das gewünschte Thema aus. Wenn Sie noch keine Themen erstellt haben, finden Sie weitere Informationen unter Thema erstellen.

c. Lassen Sie für Berechtigungen die Option Ausführungsrolle verwenden (empfohlen) ausgewählt.

d. Lassen Sie für die Ausführungsrolle die Option Neue Rolle für diese spezifische Ressource erstellen ausgewählt und geben Sie den Namen der Standardrolle an.

e. Wählen Sie Weiter aus.

6. Geben Sie für Schritt 4 bei Bedarf Tags für die Regel an, und klicken Sie dann auf Weiter.

7. Überprüfen Sie für Schritt 5 die Regel und wählen Sie dann Regel erstellen aus.

Konfigurierbare Gewichtung der Instanzbandbreite

Die Instance-Bandbreitenkonfiguration (IBC) ist eine Funktion, mit der Sie die Zuweisung der Netzwerkbandbreite zwischen Amazon EBS und VPC-Netzwerken für eine Amazon EC2 EC2-Instance anpassen können. Diese Funktion kann Ihnen helfen, die Leistung für Workloads mit bestimmten Bandbreitenanforderungen zu optimieren. Die Konfiguration der Instanzbandbreite wird nur auf einigen Instances unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der Gewichtung der Instance-Bandbreite.

Für die EBS-Leistung erhöht die Verwendung der `ebs-1` Bandbreitengewichtung die EBS-Basisbandbreite um 25 Prozent, während gleichzeitig die VPC-Netzwerkbandbreite um den gleichen absoluten Betrag reduziert wird. Dies kann für I/O-intensive Workloads, die einen höheren EBS-Durchsatz erfordern, von Vorteil sein.

Berücksichtigen Sie bei der Planung Ihrer Arbeitslast sorgfältig Ihre I/O Größe und Muster. Kleinere I/O Größen sind im Allgemeinen weniger von Bandbreitenbeschränkungen betroffen, wohingegen größere I/O Größen oder sequentielle Workloads stärkere Auswirkungen von Bandbreitenänderungen haben können. Es ist wichtig, dass Sie Ihren spezifischen Workload gründlich testen, um eine optimale Leistung mit der von Ihnen gewählten Bandbreitengewichtung sicherzustellen.

Überlegungen

- Die konfigurierbare Instance-Bandbreite wird für ausgewählte Instance-Typen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Instance-Typen.
- Durch die Verwendung der `ebs-1` Bandbreitengewichtung wird die EBS-Bandbreite um bis zu 25 Prozent erhöht, wodurch die Leistung von I/O-intensiven Anwendungen verbessert werden kann. Beachten Sie jedoch, dass die VPC-Netzwerkbandbreite um denselben absoluten Betrag reduziert wird (die kombinierte Bandbreitenspezifikation zwischen EBS und Netzwerk ändert sich nicht).
- Änderungen der Bandbreitengewichtung können die Leistung erheblich beeinträchtigen. I/O Mit der `vpc-1` Bandbreitengewichtung wird die Netzwerkbandbreite zwar erhöht, es kann jedoch zu niedrigeren IOPS-Werten als erwartet für EBS-Volumes kommen. Dies liegt daran, dass Sie das EBS-Bandbreitenlimit möglicherweise vor dem IOPS-Limit erreichen, insbesondere bei größeren Datenmengen. I/O Beispielsweise kann ein Instance-Typ, der in der Regel 240.000 IOPS mit einer I/O Größe von 16 KiB unterstützt, aufgrund der verringerten EBS-Bandbreite weniger IOPS erzielen, wenn `vpc-1` Bandbreitengewicht verwendet wird.
- Testen Sie immer Ihren spezifischen Workload, um sicherzustellen, dass die gewählte Bandbreitengewichtung Ihren Leistungsanforderungen entspricht.

- Sie können die Bandbreitengewichtung beim Start der Instance konfigurieren oder sie für gestoppte Instances ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Bandbreitengewichtung für Ihre Instance.
- Sie können die Gewichtung der Instance-Bandbreite ohne zusätzliche Kosten konfigurieren.

I/O Merkmale und Überwachung von Amazon EBS

Bei einer bestimmten Volume-Konfiguration bestimmen bestimmte I/O Merkmale das Leistungsverhalten Ihrer EBS-Volumes.

- SSD-gestützte Volumes, Allzweck-SSD (`gp2`und`gp3`) und Provisioned IOPS SSD (`io1`und`io2`), bieten gleichbleibende Leistung, unabhängig davon, ob es sich um einen zufälligen oder sequentiellen I/O Vorgang handelt.
- Festplattengestützte Volumes, Throughput Optimized HDD (`st1`) und Cold HDD (`sc1`), bieten nur dann optimale Leistung, wenn umfangreiche und sequenzielle Operationen durchgeführt werden. I/O

Um zu verstehen, wie SSD- und HDD-Volumes in Ihrer Anwendung funktionieren, ist es wichtig, den Zusammenhang zwischen der Auslastung des Volumes, der Menge der verfügbaren IOPS, der Zeit bis zum Abschluss eines I/O Vorgangs und den Durchsatzgrenzen des Volumes zu kennen.

Themen

- E/A\Sek
- Länge und Latenz der Volume-Warteschlange
- Einschränkungen in Bezug auf die I/O-Größe und den Volume-Durchsatz
- Überwachen Sie die Eigenschaften I/O mit CloudWatch
- Überwachen Sie Leistungsstatistiken in Echtzeit I/O
- Zugehörige Ressourcen

E/A\Sek

IOPS ist eine Maßeinheit, die input/output Operationen pro Sekunde darstellt. Die Operationen werden in KiB gemessen, und die zugrunde liegende Laufwerkstechnologie bestimmt die maximale Datenmenge, die ein Datenträgertyp als einzelnes zählt, I/O. I/O size is capped at 256 KiB for SSD

volumes and 1,024 KiB for HDD volumes because SSD volumes handle small or random I/O viel effizienter als HDD-Volumes.

Wenn kleine I/O Operationen physisch sequentiell sind, versucht Amazon EBS, sie bis zur maximalen I/O Größe zu einem einzigen I/O Vorgang zusammenzuführen. Ähnlich versucht Amazon EBS, I/O Operationen, die größer als die maximale I/O Größe sind, in kleinere I/O Operationen aufzuteilen. Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele.

Volume-Typ	Maximale Größe I/O	I/O-Vorgänge aus Ihrer Anwendung	Anzahl IOPS	Hinweise
SSD	256 KiB	1 x 1024 I/O KiB-Betrieb	4 (1 024÷256=4)	Amazon EBS teilt den I/O 1.024-KiB-Vorgang in vier kleinere 256-KiB-Operationen auf.
		8 x sequentielle 32 KiB-Operationen I/O	1 (8x32=256)	Amazon EBS führt die acht sequentiellen I/O 32-KiB-Operationen zu einem einzigen 256-KiB-Vorgang zusammen.
		8 zufällige 32 I/O KiB-Operationen	8	Amazon EBS zählt zufällige I/O Operationen separat.
HDD	1 024 KiB	1 x 1024 I/O KiB-Betrieb	1	Die I/O Operation entspricht bereits der maximalen I/O Größe. Er wird nicht zusammengeführt oder geteilt.

Volume-Typ	Maximale Größe I/O	I/O-Vorgänge aus Ihrer Anwendung	Anzahl IOPS	Hinweise
		8 x sequentielle 128-KiB-Operationen I/O	1 (8x128=1 024)	Amazon EBS führt die acht sequentiellen I/O 128-KB-Operationen zu einem einzigen 1.024-KB-Vorgang zusammen. I/O
		8 zufällige 32 I/O KiB-Operationen	8	Amazon EBS zählt zufällige I/O Operationen separat.

Wenn Sie also ein SSD-gestütztes Volume erstellen, das 3.000 IOPS unterstützt (entweder durch die Bereitstellung eines `io1` `io2` ODER-Volumes mit 3.000 IOPS, durch die Dimensionierung eines `gp2` Volumes auf 1.000 GiB oder durch die Verwendung eines `gp3` Volumes) und es einer EBS-optimierten Instance zuordnen, die ausreichend Bandbreite bereitstellen kann, können Sie bis zu 3.000 Daten pro Sekunde übertragen, wobei der Durchsatz I/Os von der Größe abhängt. I/O

Länge und Latenz der Volume-Warteschlange

Die Länge der Volume-Warteschlange ist die Anzahl der ausstehenden Anfragen für ein Gerät. I/O Die Latenz ist die tatsächliche end-to-end Client-Zeit eines I/O Vorgangs, d. h. die Zeit, die zwischen dem Senden einer Nachricht an EBS und dem Empfang einer I/O Bestätigung von EBS, dass der Lese- oder Schreibvorgang abgeschlossen ist, vergeht. I/O Die Länge der Warteschlange muss korrekt an I/O Größe und Latenz angepasst werden, um Engpässe entweder im Gastbetriebssystem oder in der Netzwerkverbindung zu EBS zu vermeiden.

Die optimale Warteschlangenlänge für jeden Workload variiert und hängt davon ab, wie empfindlich Ihre jeweilige Anwendung auf IOPS und Latenz reagiert. Wenn Ihr Workload nicht genügend I/O Anfragen liefert, um die für Ihr EBS-Volume verfügbare Leistung voll auszuschöpfen, dann liefert Ihr Volume möglicherweise nicht die IOPS oder den Durchsatz, den Sie bereitgestellt haben.

Transaktionsintensive Anwendungen reagieren empfindlich auf erhöhte I/O Latenz und eignen sich daher gut für SSD-gestützte Volumes. Um eine hohe IOPS-Rate bei geringer Latenz sicherzustellen,

können Sie eine kurze Warteschlange verwenden und dafür sorgen, dass auf dem Volume eine große Anzahl von IOPS verfügbar ist. Wenn einem Volume ständig mehr IOPS zugewiesen wird, als es verfügbar ist, kann dies zu einer erhöhten Latenz führen. I/O Für maximale Konsistenz muss ein Volume eine durchschnittliche Warteschlangentiefe (auf die nächste ganze Zahl gerundet) von eins pro 1.000 bereitgestellte IOPS pro Minute beibehalten. Bei einem Volume, das mit 3.000 IOPS bereitgestellt wird, muss die durchschnittliche Warteschlangentiefe beispielsweise 3 betragen.

Durchsatzintensive Anwendungen reagieren weniger empfindlich auf erhöhte I/O Latenz und eignen sich daher gut für HDD-gestützte Volumes. Sie können einen hohen Durchsatz zu HDD-gestützten Volumes beibehalten, indem Sie für große, sequenzielle I/O-Operationen eine lange Warteschlange verwenden.

Einschränkungen in Bezug auf die I/O-Größe und den Volume-Durchsatz

Wenn Ihre I/O Größe bei SSD-gestützten Volumes sehr groß ist, kann es zu einer geringeren Anzahl von IOPS kommen, als Sie bereitgestellt haben, weil Sie die Durchsatzgrenze des Volumes erreichen. Beispiel: Ein `gp2` Volume unter 1.000 GiB mit verfügbaren Burst-Credits hat ein IOPS-Limit von 3.000, und ein Volumendurchsatzlimit von 250 MiB/s. If you are using a 256 KiB I/O size, your volume reaches its throughput limit at 1000 IOPS (1000 x 256 KiB = 250 MiB). For smaller I/O sizes (such as 16 KiB), this same volume can sustain 3,000 IOPS because the throughput is well below 250 MiB/s. (These examples assume that your volume's I/O erreicht nicht die Durchsatzgrenzen der Instance.) Weitere Informationen zu den Durchsatzlimits für jeden EBS-Volume-Typ finden Sie unter Amazon EBS-Volume-Typen.

Bei kleineren I/O Vorgängen wird Ihnen möglicherweise ein higher-than-provisioned IOPS-Wert angezeigt, der innerhalb Ihrer Instance gemessen wird. Dies geschieht, wenn das Instance-Betriebssystem kleine I/O-Operationen in einer größeren Operation zusammenführt, bevor sie an Amazon EBS gesendet werden.

Wenn Ihr Workload sequenziell I/Os auf Festplatten `st1` und `sc1` Volumes arbeitet, kann es sein, dass die Anzahl der IOPS, gemessen in Ihrer Instance, höher als erwartet ist. Dies passiert, wenn das Instance-Betriebssystem sequentiell zusammenführt I/Os und sie in Einheiten mit einer Größe von 1.024 KiB zählt. Wenn Ihr Workload einen kleinen oder zufälligen I/Os, you may experience a lower throughput than you expect. This is because we count each random, non-sequential I/O Anteil an der gesamten IOPS-Anzahl verwendet, kann dies dazu führen, dass Sie das IOPS-Limit des Volumes früher als erwartet erreichen.

Unabhängig von Ihrem EBS-Volume-Typ sollten Sie sicherstellen, dass die Bandbreite Ihrer EC2-Instance kein begrenzender Faktor ist, wenn Sie in Ihrer Konfiguration nicht den erwarteten IOPS-

Wert oder Durchsatz erreichen. Für eine optimale Leistung sollten Sie immer eine EBS-optimierte Instance der aktuellen Generation (oder eine mit 10 Gb/s Netzwerkkonnektivität) verwenden. Eine weitere mögliche Ursache dafür, dass die erwarteten IOPS nicht erreicht werden, ist, dass Sie die EBS-Volumes nicht ausreichend I/O ansteuern.

Überwachen Sie die Eigenschaften I/O mit CloudWatch

Sie können diese I/O Merkmale anhand der Volumenmetriken jedes CloudWatch Volumes überwachen.

Überwachen Sie, ob I/O blockiert ist

`VolumeStalledIOCheck` überwacht den Status Ihrer EBS-Volumes, um festzustellen, wenn Ihre Volumes beeinträchtigt sind. Bei der Metrik handelt es sich um einen binären Wert, der je nachdem, ob das EBS-Volume Operationen abschließen I/O kann, den Status `0` `1` (bestanden) oder (nicht bestanden) zurückgibt.

Wenn die `VolumeStalledIOCheck` Metrik fehlschlägt, können Sie entweder warten, AWS bis das Problem behoben ist, oder Sie können Maßnahmen ergreifen, z. B. das betroffene Volume austauschen oder die Instance, an die das Volume angehängt ist, beenden und neu starten. In den meisten Fällen, wenn diese Metrik fehlschlägt, diagnostiziert EBS Ihr Volume automatisch und stellt es innerhalb weniger Minuten wieder her. Sie können die Aktion „I/O anhalten“ verwenden AWS Fault Injection Service , um kontrollierte Experimente durchzuführen, um Ihre Architektur und Überwachung auf der Grundlage dieser Metrik zu testen und so Ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Speicherfehlern zu verbessern.

Überwachen Sie die I/O Latenz für ein Volume

Sie können die durchschnittliche Latenz für Lese- und Schreibvorgänge für ein Amazon EBS-Volume anhand der jeweiligen `VolumeAvgWriteLatency` Metriken `VolumeAvgReadLatency` und überwachen. Sie können die Aktion Latency Injection verwenden AWS Fault Injection Service , um kontrollierte Experimente durchzuführen, um Ihre Architektur und Überwachung auf der Grundlage dieser Metrik zu testen, um Ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Leistungseinbußen bei der Speicherleistung zu verbessern.

Wenn Ihre I/O Latenz höher als erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendung nicht versucht, mehr IOPS oder Durchsatz zu erzielen, als Sie für Ihr Volume bereitgestellt haben. Mithilfe der `VolumeAvgThroughput` Metriken `VolumeAvgIOPS` und können Sie die durchschnittlichen IOPS und den Durchsatz, der Ihrem Volume pro Minute zugewiesen wird, überwachen und diese

Werte dann mit den bereitgestellten IOPS und dem Durchsatz des Volumes vergleichen. Wenn das Volume während der Minute keine Vorgänge auslöst, geben die Messwerte einen Wert von Null () an. `0` Wenn Bursts mit hohem IOPS oder Durchsatz für einen kürzeren Zeitraum als das Minutenintervall auftraten, kommt es auf dem Volume zu Mikro-Bursts. Die durchschnittlichen IOPS- und Durchsatzkennzahlen geben jedoch möglicherweise an, dass Sie eine geringere Leistung erzielen als die bereitgestellten IOPS- oder Durchsatzgrenzwerte Ihres Volumes. Mithilfe der Metriken und können Sie ermitteln, ob bei Ihrem Volume innerhalb einer bestimmten Minute Leistungseinbrüche auftreten. `VolumeIOPSExceededCheck` `VolumeThroughputExceededCheck` Sie können diese Messwerte überwachen, um festzustellen, ob Ihr Workload stets versucht hat, IOPS oder einen Durchsatz zu steigern, der die von Ihrem Volume bereitgestellte Leistung in einer bestimmten Minute übersteigt. Wenn die gemessenen IOPS-Werte für eine Sekunde innerhalb einer Minute durchweg die von Ihrem Volume bereitgestellte IOPS-Leistung überschreiten, kehrt die Metrik zurück. `VolumeIOPSExceededCheck` `1` Wenn der getriebene Durchsatz für eine Sekunde innerhalb einer Minute durchweg die von Ihrem Volume bereitgestellte Durchsatzleistung übersteigt, kehrt die Metrik zurück. `VolumeThroughputExceededCheck` `1` Wenn die angetriebenen IOPS und der Durchsatz innerhalb der bereitgestellten Leistung Ihres Volumes liegen, werden die Messwerte zurückgegeben. `0`

Wenn Ihre Anwendung eine größere Anzahl von IOPS benötigt, als Ihr Volume bereitstellen kann, sollten Sie eine der folgenden Optionen erwägen:

- Ein `gp3`-, `io2`- oder `io1`-Volume, das mit genügend IOPS bereitgestellt wird, um die erforderliche Latenz zu erreichen
- Ein größeres `gp2`-Volume, das eine ausreichende IOPS-Grundleistung bietet

HDD-gestützt `st1` und `sc1` Volumes sind so konzipiert, dass sie bei Workloads, die die maximale Größe von 1.024 KiB nutzen, die beste Leistung erbringen. I/O Um die durchschnittliche I/O Größe Ihres Volumes zu ermitteln, dividieren Sie durch. `VolumeWriteBytes` `VolumeWriteOps` Dieselbe Berechnung gilt für Leseoperationen. Wenn die durchschnittliche I/O Größe unter 64 KiB liegt, sollte eine Erhöhung der Größe der an ein `st1` `sc1` OR-Volume gesendeten I/O Operationen die Leistung verbessern.

Überwachen Sie den Burst-Bucket-Saldo für **`sc1`** Volumes **`gp2st1`**, und

`BurstBalance` zeigt die Burst Bucket-Menge für die Volumes `gp2`, `st1` und `sc1` als Prozentsatz der Restmenge an. Wenn Ihr Burst-Bucket aufgebraucht ist, wird das Volumen I/O (für `gp2` Volumes) oder der Volumendurchsatz (für `st1` und `sc1` Volumes) auf den Ausgangswert gedrosselt. Prüfen Sie den `BurstBalance`-Wert, um festzustellen, ob Ihr Volume aus diesem Grund gedrosselt wird.

Eine vollständige Liste der verfügbaren Amazon EBS-Metriken finden Sie unter CloudWatch Amazon-Metriken für Amazon EBS und Amazon EBS-Metriken für Nitro-basierte Instances.

Überwachen Sie Leistungsstatistiken in Echtzeit I/O

Sie können in Echtzeit auf detaillierte Leistungsstatistiken für Amazon EBS-Volumes zugreifen, die an Nitro-basierte Amazon EC2 EC2-Instances angehängt sind.

Sie können diese Statistiken kombinieren, um die durchschnittliche Latenz und die IOPS abzuleiten oder um zu überprüfen, ob Vorgänge abgeschlossen sind. I/O Sie können auch die Gesamtzeit anzeigen, in der Ihre Anwendung die bereitgestellten IOPS- oder Durchsatzgrenzwerte Ihres EBS-Volumes oder der angehängten Instance überschritten hat. Indem Sie den Anstieg dieser Statistiken im Laufe der Zeit verfolgen, können Sie feststellen, ob Sie die bereitgestellten IOPS oder die Durchsatzgrenzen erhöhen müssen, um die Leistung Ihrer Anwendung zu optimieren. Die detaillierten Leistungsstatistiken enthalten auch Histogramme für Lese- und I/O Schreibvorgänge, die eine Verteilung Ihrer I/O Latenz ermöglichen, indem sie die Gesamtzahl der innerhalb eines Latenzbandes abgeschlossenen I/O Operationen verfolgen.

Weitere Informationen finden Sie unter Detaillierte Leistungsstatistiken von Amazon EBS.

Zugehörige Ressourcen

Weitere Informationen zu den I/O Merkmalen von Amazon EBS finden Sie in der folgenden re:Invent-Präsentation: Amazon EBS: Designing for Performance.

Amazon EBS- und RAID-Konfiguration

Mit Amazon EBS können Sie jede der Standard-RAID-Konfigurationen verwenden, die Sie auch für einen traditionellen blanken Metallserver verwenden können; Voraussetzung ist lediglich, dass die jeweilige RAID-Konfigurationen von dem Betriebssystem Ihrer Instance unterstützt wird. Dies liegt daran, dass RAID immer auf Softwareebene realisiert wird.

Amazon EBS-Volume-Daten werden über mehrere Server in einer Availability Zone repliziert, um den Verlust von Daten durch den Ausfall einer einzigen Komponente zu verhindern. Durch diese Replikation sind Amazon EBS-Volumes zehn mal so zuverlässig wie normale, handelsübliche Laufwerke. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Funktionen.

Inhalt

- RAID-Konfigurationsoptionen

- Erstellen Sie ein RAID 0-Array
- Erstellen von Snapshots von Volumes in einem RAID-Array

RAID-Konfigurationsoptionen

Wenn Sie ein RAID 0-Array erstellen, können Sie eine höhere Leistungsstufe für ein Dateisystem erreichen als mit einem einzigen Amazon EBS-Volume. Verwenden Sie RAID 0, wenn I/O Leistung von größter Bedeutung ist. Bei RAID 0 I/O wird es in einem Stripe auf die Volumes verteilt. Wenn Sie ein Volume hinzufügen, erhalten Sie einen beträchtlichen Zuwachs an Durchsatz und IOPS. Beachten Sie jedoch, dass die Leistung des Stripe auf das am schlechtesten leistungsfähige Volume im Set beschränkt ist und dass der Verlust eines einzelnen Volumes im Set zu einem vollständigen Datenverlust für das Array führt.

Die sich daraus ergebende Größe für einen RAID 0-Array entspricht der Summe der Größen der darin enthaltenen Volumes, und die Bandbreite ist die Summe der für die einzelnen Volumes jeweils verfügbaren Bandbreiten. Beispielsweise bilden zwei `io1` 500-GiB-Volumes mit jeweils 4.000 bereitgestellten IOPS ein 1.000-GiB-RAID-0-Array mit einer verfügbaren Bandbreite von 8.000 IOPS und einem Durchsatz von 1.000. MiB/s

> **Important**
>
> RAID 5 und RAID 6 werden für Amazon EBS nicht empfohlen, da die Schreibvorgänge für Paritätsinformationen bei diesen RAID-Modi einen Teil der für Ihre Volumes verfügbaren IOPS verbrauchen. Abhängig von der Konfiguration Ihres RAID-Arrays bieten diese RAID-Modi 20-30 % weniger nutzbare IOPS als eine RAID 0-Konfiguration. Die höheren Kosten spielen bei diesen RAID-Modi auch eine Rolle; bei identischen Größen und Geschwindigkeiten kann ein RAID 0-Array mit 2 Volumes ein RAID 6-Array mit 4 Volumes, das doppelt soviel kostet, an Leistung übertreffen.
> RAID 1 wird auch nicht für die Verwendung mit Amazon EBS empfohlen. RAID 1 benötigt mehr EC2 Amazon-zu-Amazon-EBS-Bandbreite als Konfigurationen ohne RAID, da die Daten gleichzeitig auf mehrere Volumes geschrieben werden. Darüber hinaus bietet RAID 1 keine Verbesserung der Schreibleistung.

Erstellen Sie ein RAID 0-Array

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um das RAID-0-Array zu erstellen.

Überlegungen

- Bevor Sie dieses Verfahren durchführen, müssen Sie entscheiden, wie groß Ihr RAID 0-Array sein soll und wie viele IOPS bereitgestellt werden sollen.
- Erstellen Sie Volumes mit jeweils identischen Werten für die Größe und IOPS-Leistung für Ihr Array. Stellen Sie sicher, dass Sie kein Array erstellen, das die verfügbare Bandbreite Ihrer EC2 Instance überschreitet.
- Sie sollten es vermeiden, von einem RAID-Volume zu booten. Wenn eines der Geräte ausfällt, können Sie das Betriebssystem möglicherweise nicht starten.

Linux-Instances

So erstellen Sie ein RAID-0-Array unter Linux

1. Erstellen Sie die Amazon EBS-Volumes für Ihr Array. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein Amazon EBS-Volume.
2. Weisen Sie die Amazon EBS-Volumes der Instance zu, in der das Array gehostet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Hängen Sie ein Amazon EBS-Volume an eine Amazon EC2 EC2-Instance an.
3. Verwenden Sie den Befehl mdadm, um ein logisches RAID-Gerät aus den gerade zugewiesenen Amazon EBS-Volumes zu erstellen. Ersetzen Sie die Anzahl der Volumes in Ihrem Array *number_of_volumes* und die Gerätenamen für jedes Volume im Array (z. B. `/dev/xvdf`) durch*device_name*. Sie können das Array auch *MY_RAID* durch Ihren eigenen eindeutigen Namen ersetzen.

   > **Note**
   >
   > Sie können die Geräte in Ihrer Instance mit dem Befehl lsblk auflisten, um die Gerätenamen anzuzeigen.

   Sie erstellen ein RAID 0-Array, indem Sie den folgenden Befehl ausführen (achten Sie auf die Option `--level=0` für das Striping des Arrays):

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=0 --name=MY_RAID --raid-devices=number_of_volumes device_name1 device_name2
   ```

> **Tip**
>
> Wenn Sie den Fehler `mdadm: command not found` erhalten, verwenden Sie den folgenden Befehl, um mdadm zu installieren: `sudo yum install mdadm`.

4. Warten Sie, bis das RAID-Array initialisiert und synchronisiert wird. Sie können den Fortschritt dieser Vorgänge mit dem folgenden Befehl verfolgen:

```
[ec2-user ~]$ sudo cat /proc/mdstat
```

Ausgabebeispiel:

```
Personalities : [raid0]
md0 : active raid0 xvdc[1] xvdb[0]
      41910272 blocks super 1.2 512k chunks

unused devices: <none>
```

Allgemein können Sie detaillierte Informationen zu Ihrem RAID-Array mit dem folgenden Befehl anzeigen:

```
[ec2-user ~]$ sudo mdadm --detail /dev/md0
```

Ausgabebeispiel:

```
/dev/md0:
           Version : 1.2
     Creation Time : Wed May 19 11:12:56 2021
        Raid Level : raid0
        Array Size : 41910272 (39.97 GiB 42.92 GB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 2
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Wed May 19 11:12:56 2021
             State : clean
    Active Devices : 2
   Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
```

```
     Spare Devices : 0

        Chunk Size : 512K

Consistency Policy : none

              Name : MY_RAID
              UUID : 646aa723:db31bbc7:13c43daf:d5c51e0c
            Events : 0

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0     202       16        0      active sync   /dev/sdb
       1     202       32        1      active sync   /dev/sdc
```

5. Erstellen Sie ein Dateisystem in Ihrem RAID-Array und geben Sie diesem Dateisystem eine Bezeichnung; Sie verwenden diese Bezeichnung, wenn Sie es später mounten. Um beispielsweise ein ext4-Dateisystem mit der Bezeichnung zu erstellen*MY_RAID*, führen Sie den folgenden Befehl aus:

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo mkfs.ext4 -L MY_RAID /dev/md0
   ```

   Abhängig von den Anforderungen an Ihre Anwendung oder den Einschränkungen für Ihr Betriebssystem können Sie einen anderes Dateisystem wie Ext3 oder XFS verwenden (weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum entsprechenden Befehl für die Erstellung des Dateisystems).

6. Um sicherzustellen, dass das RAID-Array beim Booten automatisch wieder zusammengesetzt wird, erstellen Sie eine Konfigurationsdatei, die die RAID-Informationen enthält:

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm.conf
   ```

   > **Note**
   >
   > Wenn Sie eine andere Linux-Distribution als Amazon Linux verwenden, müssen Sie diesen Befehl möglicherweise ändern. Sie könnten beispielsweise die Datei an einem anderen Ort ablegen oder Sie müssen möglicherweise die `--examine`-Parameter hinzufügen. Um weitere Informationen zu erhalten, führen Sie man mdadm.conf auf Ihrer Linux-Instance aus.

7. Erstellen Sie ein neues Ramdisk-Image, um die Blockgerät-Module für Ihre neue RAID-Konfiguration korrekt vorzuladen:

```
[ec2-user ~]$ sudo dracut -H -f /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)
```

8. Erstellen Sie einen Einhängepunkt für Ihr RAID-Array.

```
[ec2-user ~]$ sudo mkdir -p /mnt/raid
```

9. Als letzten Schritt mounten Sie das RAID-Gerät an dem Einhängepunkt, den Sie erstellt haben:

```
[ec2-user ~]$ sudo mount LABEL=MY_RAID /mnt/raid
```

   Das RAID-Gerät ist nun einsatzbereit.

10. (Optional) Sie mounten dieses Amazon EBS-Volume bei jedem Neustart des Systems, indem Sie in der Datei `/etc/fstab` einen Eintrag für das Gerät hinzufügen.

    a. Erstellen Sie eine Backup-Kopie der Datei `/etc/fstab` für den Fall, dass Sie diese Datei beim Bearbeiten versehentlich beschädigen oder löschen.

    ```
    [ec2-user ~]$ sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.orig
    ```

    b. Öffnen Sie die Datei `/etc/fstab` mit einem Texteditor Ihrer Wahl (z. B. nano oder vim).

    c. Kommentieren Sie alle Zeilen aus, die mit "UUID=" beginnen, und fügen Sie am Ende der Datei eine neue Zeile für Ihr RAID-Volume hinzu; verwenden Sie dabei das folgende Format:

    ```
    device_label mount_point file_system_type fs_mntops fs_freq fs_passno
    ```

    Die letzten drei Felder in dieser Zeile sind die Mounting-Optionen, die Sicherungshäufigkeit und die Reihenfolge der Überprüfungen beim Starten des Dateisystems. Wenn Sie nicht wissen, welche Werte Sie hier angeben sollten, dann verwenden Sie die Werte im Beispiel unten (`defaults,nofail 0 2`). Weitere Informationen zu `/etc/fstab`-Einträgen finden Sie in der fstab-Handbuchseite (durch Eingabe von man fstab in der Befehlszeile). Sie mounten z. B. das Ext4-Dateisystem auf dem Gerät mit der Bezeichnung MY_RAID an dem Einhängepunkt `/mnt/raid`, indem Sie den folgenden Eintrag in `/etc/fstab` hinzufügen.

> **Note**
>
> Wenn Sie jemals vorhaben, Ihre Instance zu booten, ohne dass dieses Volume angefügt ist (z. B. wenn dieses Volume zwischen verschiedenen Instances hin und her bewegt wird), sollten Sie die Mount-Option `nofail` hinzufügen; auf diese Weise ist ein Booten der Instance möglich, auch wenn beim Mounten des Volumes Probleme auftreten. Unter Debian-Derivaten wie Ubuntu muss außerdem die Mount-Option `nobootwait` hinzugefügt werden.

```
LABEL=MY_RAID       /mnt/raid   ext4    defaults,nofail        0       2
```

d. Wenn Sie den neuen Eintrag in `/etc/fstab` hinzugefügt haben, müssen Sie prüfen, ob Ihr Eintrag funktioniert. Führen Sie den Befehl sudo mount -a zum Mounten aller Dateisysteme in `/etc/fstab` aus.

```
[ec2-user ~]$ sudo mount -a
```

Wenn der letzte Befehl keinen Fehler produziert, dann ist die `/etc/fstab`-Datei in Ordnung und das Dateisystem wird beim nächste Bootvorgang automatisch gemountet. Wenn der Befehl Fehler zurückgibt, prüfen Sie diese und versuchen Sie, den Eintrag in entsprechend zu korrigiere `/etc/fstab`.

> **Warning**
>
> Fehler in der Datei `/etc/fstab` können dazu führen, dass ein System nicht mehr gestartet werden kann. Fahren Sie das System nicht herunter, wenn Fehler in der Datei `/etc/fstab` auftreten.

e. (Optional) Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie die Fehler in `/etc/fstab` korrigieren können, können Sie immer noch Ihre Backup-Kopie der Datei `/etc/fstab` wiederherstellen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
[ec2-user ~]$ sudo mv /etc/fstab.orig /etc/fstab
```

Windows-Instances

So erstellen Sie ein RAID-0-Array unter Windows

1. Erstellen Sie die Amazon EBS-Volumes für Ihr Array. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein Amazon EBS-Volume.
2. Weisen Sie die Amazon EBS-Volumes der Instance zu, in der das Array gehostet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Hängen Sie ein Amazon EBS-Volume an eine Amazon EC2 EC2-Instance an.
3. Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Verbinden mit Ihrer Windows-Instance.
4. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und geben Sie den Befehl diskpart ein.

```
diskpart

Microsoft DiskPart version 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
On computer: WIN-BM6QPPL51CO
```

5. Listen Sie an der DISKPART-Eingabeaufforderung mit dem folgenden Befehl die verfügbaren Datenträger auf.

```
DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  --------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disk 0    Online           30 GB      0 B
  Disk 1    Online            8 GB      0 B
  Disk 2    Online            8 GB      0 B
```

   Bestimmen Sie die Datenträger, die Sie in Ihrem Array verwenden möchten, und notieren Sie sich die entsprechenden Nummern.
6. Jeder Datenträger, den Sie in Ihrem Array verwenden möchten, muss ein dynamischer Online-Datenträger sein, auf dem keine Volumes vorhanden sind. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Basis-Datenträger in dynamische Datenträger zu konvertieren und alle vorhandenen Volumes zu löschen.

   a. Wählen Sie mit dem folgenden Befehl eine Festplatte aus, die Sie in Ihrem Array verwenden möchten, und ersetzen Sie sie durch Ihre *n* Festplattennummer.

```
DISKPART> select disk n

Disk n is now the selected disk.
```

b. Wenn der ausgewählte Datenträger als `Offline` angezeigt wird, schalten Sie ihn online, indem Sie den Befehl online disk ausführen.

c. Wenn für den ausgewählten Datenträger in der Spalte `Dyn` in der letzten list disk-Befehlsausgabe kein Sternchen angezeigt wird, müssen Sie ihn in einen dynamische Datenträger konvertieren.

```
DISKPART> convert dynamic
```

> **Note**
>
> Wenn eine Fehlermeldung ausgegeben wird, dass der Datenträger schreibgeschützt ist, können Sie das Schreibgeschützt-Flag mit dem Befehl ATTRIBUTE DISK CLEAR READONLY löschen und anschließend erneut versuchen, die Konvertierung in einen dynamische Datenträger durchzuführen.

d. Mit dem Befehl detail disk können Sie prüfen, ob auf dem ausgewählten Datenträger Volumes vorhanden sind.

```
DISKPART> detail disk

XENSRC PVDISK SCSI Disk Device
Disk ID: 2D8BF659
Type   : SCSI
Status : Online
Path   : 0
Target : 1
LUN ID : 0
Location Path : PCIROOT(0)#PCI(0300)#SCSI(P00T01L00)
Current Read-only State : No
Read-only  : No
Boot Disk  : No
Pagefile Disk  : No
Hibernation File Disk  : No
Crashdump Disk  : No
Clustered Disk  : No
```

```
  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 2     D   NEW VOLUME   FAT32  Simple      8189 MB  Healthy
```

Notieren Sie sich die Nummern für alle Volumes auf dem Datenträger. In diesem Beispiel lautet die Nummer für das Volume 2. Wenn keine Volumes vorhanden sind, können Sie den nächsten Schritt überspringen.

e. (Nur wenn im letzten Schritt Volumes ermittelt wurden) Wählen Sie alle im letzten Schritt ermittelten Volumes auf dem Datenträger aus und löschen Sie sie.

> **Warning**
>
> Dadurch werden alle vorhandenen Daten auf dem Volume gelöscht.

i. Wählen Sie das Volume aus und ersetzen Sie es durch Ihre Volume-Nummer*n*.

```
DISKPART> select volume n
Volume n is the selected volume.
```

ii. Löschen Sie das Volume.

```
DISKPART> delete volume

DiskPart successfully deleted the volume.
```

iii. Wiederholen Sie diese Teilschritte für jedes Volume, das Sie auf dem ausgewählten Datenträger löschen müssen.

f. Wiederholen Sie Step 6 für jeden Datenträger, den Sie in Ihrem Array verwenden möchten.

7. Stellen Sie sicher, dass alle Datenträger, die Sie verwenden möchten, dynamische Datenträger sind. In diesem Fall verwenden wir die Festplatten 1 und 2 für das RAID-Volume.

```
DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  --------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disk 0    Online           30 GB      0 B
  Disk 1    Online            8 GB      0 B   *
```

```
  Disk 2    Online            8 GB      0 B    *
```

8. Erstellen Sie Ihr RAID-Array. Unter Windows wird ein RAID 0-Volume als Stripe-Volume bezeichnet.

   Um ein Stripe-Volume-Array auf den Datenträgern 1 und 2 zu erstellen, verwenden Sie den folgenden Befehl (beachten Sie die `stripe`-Option zum Stripe des Arrays):

```
DISKPART> create volume stripe disk=1,2
DiskPart successfully created the volume.
```

9. Überprüfen Sie das neue Volume.

```
DISKPART> list volume

  DISKPART> list volume

  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     C                NTFS   Partition     29 GB  Healthy    System
  Volume 1                      RAW    Stripe        15 GB  Healthy
```

   Beachten Sie, dass die Spalte `Type` jetzt anzeigt, dass Volume 1 ein `stripe`-Volume ist.

10. Wählen Sie Ihr Volume aus und formatieren Sie es; anschließend können Sie es verwenden.

    a. Wählen Sie das Volumen aus, das Sie formatieren möchten, und ersetzen Sie es durch Ihre Bandnummer*n*.

```
DISKPART> select volume n

Volume n is the selected volume.
```

    b. Formatieren Sie das Volume.

> **Note**
>
> Sie führen eine vollständige Formatierung durch, indem Sie die Option `quick` auslassen.

```
DISKPART> format quick recommended label="My new volume"

  100 percent completed

DiskPart successfully formatted the volume.
```

c. Weisen Sie Ihrem Volume einen verfügbaren Laufwerkbuchstaben zu.

```
DISKPART> assign letter f

DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.
```

Ihr neues Volume ist jetzt einsatzbereit.

Erstellen von Snapshots von Volumes in einem RAID-Array

Wenn Sie die Daten auf den EBS-Volumes in einem RAID-Array mit Snapshots sichern wollen, müssen Sie sicherstellen, dass die Snapshots konsistent sind. Dies liegt daran, dass die Snapshots dieser Volumes unabhängig voneinander erstellt werden. Die Wiederherstellung von EBS-Volumes in einem RAID-Array aus nicht synchronisierten Snapshots würde die Integrität des Arrays beeinträchtigen.

Um einen konsistenten Satz von Snapshots für Ihr RAID-Array zu erstellen, verwenden Sie EBS Multi-Volume Snapshots. Snapshots mit mehreren Volumes ermöglichen es Ihnen point-in-time, datenkoordinierte und absturzsichere Snapshots auf mehreren EBS-Volumes zu erstellen, die an eine Instance angehängt sind. EC2 Sie müssen Ihre Instance nicht stoppen, um die Koordination zwischen den Volumes zu gewährleisten und so die Konsistenz zu gewährleisten. Snapshots werden automatisch über mehrere EBS-Volumes verteilt. Weitere Informationen finden Sie in den Schritten zum Erstellen von Snapshots mit mehreren Volumes unter Amazon EBS-Snapshots erstellen.

Amazon EBS-Volumen vergleichen

Sie können die Leistung von Amazon EBS-Volumes testen, indem Sie Workloads simulieren I/O . Der Prozess läuft folgendermaßen ab:

1. Starten Sie eine EBS-optimierte Instance.

2. Erstellen Sie neue EBS-Volumes.
3. Fügen Sie die Volumes an Ihre EBS-optimierte Instance an.
4. Konfigurieren Sie das Blockgerät und spielen Sie es auf.
5. Installieren Sie ein Tool, um die Leistung zu bewerten. I/O
6. Messen Sie die I/O Leistung Ihrer Volumes.
7. Löschen Sie Ihre Volumes und beenden Sie Ihre Instance, damit keine weiteren Kosten anfallen.

> **Important**
>
> Einige der in diesem Thema beschriebenen Verfahren führen dazu, dass auf den EBS-Volumes, für die Sie Benchmark-Tests durchführen, vorhandene Daten gelöscht werden. Die Benchmark-Verfahren sind für die Verwendung auf Volumes vorgesehen, die speziell zu Testzwecken erstellt wurden, und nicht für Produktions-Volumes.

Einrichten Ihrer Instance

Um die optimale Leistung für EBS-Volumes zu erzielen, empfehlen wir, eine EBS-optimierte Instance zu verwenden. EBS-optimierte Instances bieten eine dedizierte Bandbreite zwischen Amazon EC2 und Amazon EBS mit Spezifikationen je nach verwendetem Instance-Typ.

Um eine EBS-optimierte Instance zu erstellen, wählen Sie Als EBS-optimierte Instance starten, wenn Sie die Instance über die Amazon EC2 EC2-Konsole starten, oder geben Sie an, --ebs-optimized wenn Sie die Befehlszeile verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Instance-Typ auswählen, der diese Option unterstützt.

Einrichten von Bereitgestellte IOPS-SSD- oder Allzweck-SSD-Volumes

Um Bereitgestellte IOPS-SSD- (`io1` und `io2`) oder Allzweck-SSD-Volumes (`gp2` und `gp3`) mithilfe der Amazon EC2-Konsole zu erstellen, wählen Sie als Volume-Typ Bereitgestellte IOPS-SSD (io1), Bereitgestellte IOPS-SSD (io2), Allzweck-SSD (gp2) oder Allzweck-SSD (gp3) aus. Geben Sie in der Befehlszeile `io1`, `io2`, `gp2` oder `gp3` für den --volume-type-Parameter an. Geben Sie für `io1io2`, und `gp3` Volumes die Anzahl der I/O Operationen pro Sekunde (IOPS) für den --iops Parameter an. Weitere Informationen erhalten Sie unter Amazon EBS-Volume-Typen und Erstellen Sie ein Amazon EBS-Volume.

(Nur Linux-Instances) Für die Beispieltests empfehlen wir, ein RAID 0-Array mit 6 Volumes zu erstellen, das ein hohes Maß an Leistung bietet. Wie hoch Ihre Kosten sind, hängt von den bereitgestellten Gigabytes (und der Anzahl der bereitgestellten IOPS für io1-, io2-, und gp3-Volumes) und nicht von der Anzahl der Volumes ab. Daher entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten, wenn Sie mehrere, kleinere Volumes erstellen und zum Erstellen eines Stripesets verwenden. Wenn Sie Oracle Orion verwenden, um Benchmark-Tests auf Volumes durchzuführen, kann damit das Striping auf dieselbe Weise simuliert werden wie mit Oracle ASM. Wir empfehlen Ihnen daher, Orion das Striping zu überlassen. Wenn Sie ein anderes Benchmarking-Tool verwenden, müssen Sie die Volumes selbst mithilfe von Stripes verbinden.

Weitere Informationen zum Erstellen eines RAID 0-Arrays finden Sie unterErstellen Sie ein RAID 0-Array.

Einrichten von durchsatzoptimierten HDD- (**st1**) oder Cold-HDD-Volumes (**sc1**)

Wählen Sie beim Erstellen eines `st1`-Volumes mit der Amazon EC2-Konsole durchsatzoptimierte HDD aus oder geben Sie --type **st1** an, wenn Sie die Befehlszeile verwenden. Wählen Sie beim Erstellen eines `sc1`-Volumes mit der Amazon-EC2-Konsole „Cold-HDD“ aus oder geben Sie --type **sc1** an, wenn Sie die Befehlszeile verwenden. Informationen zum Erstellen von EBS-Volumes finden Sie unter Erstellen Sie ein Amazon EBS-Volume. Informationen zum Anfügen dieser Volumes zu Ihrer Instance finden Sie unter Hängen Sie ein Amazon EBS-Volume an eine Amazon EC2 EC2-Instance an.

(nur Linux-Instanzen) AWS bietet eine JSON-Vorlage zur Verwendung CloudFormation , die diesen Einrichtungsvorgang vereinfacht. Greifen Sie auf die Vorlage zu und speichern Sie sie als JSON-Datei. CloudFormation ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen SSH-Schlüssel zu konfigurieren, und bietet eine einfachere Möglichkeit, eine Leistungstestumgebung zur Auswertung von `st1` Volumes einzurichten. Die Vorlage erstellt eine Instance der aktuellen Generation und ein 2 TiB `st1`-Volume und fügt das Volume an die Instance unter `/dev/xvdf` an.

(Nur Linux-Instances) So erstellen Sie ein HDD-Volume mithilfe der Vorlage

1. Öffnen Sie die CloudFormation Konsole unter https://console.aws.amazon.com/cloudformation.
2. Wählen Sie Create Stack aus.
3. Klicken Sie auf Upload a Template to Amazon S3 und wählen Sie die JSON-Vorlage aus, die Sie zuvor erhalten haben.
4. Geben Sie Ihrem Stack einen Namen wie „ebs-perf-testing“ und wählen Sie einen Instanztyp (der Standard ist r3.8xlarge) und einen SSH-Schlüssel aus.

5. Wählen Sie zweimal Next und anschließend Create Stack aus.
6. Nachdem sich der Status für Ihren neuen Stack von CREATE_IN_PROGRESS zu COMPLETE geändert hat, wählen Sie Outputs (Ausgaben) aus, um den öffentlichen DNS-Eintrag für Ihre neue Instance abzurufen, an die ein 2 TiB-`st1`-Volume angefügt wird.
7. Stellen Sie mithilfe von SSH eine Verbindung zum neuen Stack als Benutzer **`ec2-user`** her. Verwenden Sie hierbei den Hostnamen aus dem DNS-Eintrag, den Sie im vorherigen Schritt abgerufen haben.
8. Fahren Sie mit Installieren von Benchmark-Tools fort.

Installieren von Benchmark-Tools

In der folgenden Tabelle sind einige der möglichen Tools aufgeführt, mit denen Sie die Leistung von EBS-Volumes bewerten können.

Linux-Instances

Tool	Beschreibung
fio	Zum Benchmarking I/O der Leistung. (Beachten Sie, dass für fio eine Abhängigkeit von `libaio-devel` besteht.) Führen Sie zum Installieren des fio auf Amazon Linux den folgenden Befehl aus: `$ sudo yum install -y fio` Verwenden Sie den folgenden Befehl, um fio unter Ubuntu zu installieren: `sudo apt-get install -y fio`
Oracle Orion Calibration Tool	Zur Kalibrierung der I/O Leistung von Speichersystemen, die mit Oracle-Da tenbanken verwendet werden sollen.

Windows-Instances

Tool	Description
DiskSpd	DiskSpd ist ein Speicherleistungstool der Entwicklungsteams für Windows-, Windows Server- und Cloud Server-Infrastruktur bei Microsoft. Es steht unter https://github.com/Microsoft/diskspd/releases zum Download zur Verfügung. Nachdem Sie die ausführbare Datei `diskspd.exe` heruntergeladen haben, öffnen Sie eine Eingabeaufforderung mit Administratorrechten (indem Sie „Als Administrator ausführen“ auswählen) und navigieren Sie dann zu dem Verzeichnis, in das Sie die Datei `diskspd.exe` kopiert haben. Kopieren Sie die gewünschte ausführbare Datei `diskspd.exe` aus dem entsprechenden ausführbaren Ordner (`amd64fre`, `armfre` oder `x86fre`)) in einen kurzen, einfachen Pfad wie `C:\DiskSpd` . In den meisten Fällen benötigen Sie die 64-Bit-Version von DiskSpd aus dem Ordner. `amd64fre` Der Quellcode für DiskSpd wird GitHub unter folgender Adresse gehostet: https://github.com/Microsoft/diskspd.
CrystalDiskMark	CrystalDiskMark ist eine einfache Festplatten-Benchmark-Software. Sie steht unter https://crystalmark zum Download zur Verfügung. info/en/software/crystaldiskmark/.

Diese Benchmarking-Tools unterstützen zahlreiche Testparameter. Sie sollten nur Befehle verwenden, die die von Ihren Volumes unterstützten Workloads durch Annäherung bestimmen. Diese Befehle sind unten aufgeführt und dienen als Beispiele, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Auswählen der Volume-Warteschlangenlänge

Wählen Sie die beste Länge der Volume-Warteschlange basierend auf Ihrem Workload und Volume-Typ aus.

Warteschlangenlänge basierend auf SSD-gestützten Volumes

Um die optimale Warteschlangenlänge für Ihren Workload auf SSD-gestützten Volumes zu ermitteln, empfehlen wir pro 1000 verfügbaren IOPS eine Warteschlangenlänge von 1 (basierend auf

Allzweck-SSD-Volumes und der bereitgestellten Menge für Bereitgestellte IOPS SSD-Volumes). Sie können dann die Leistung Ihrer Anwendung beobachten und diesen Wert basierend auf den Anwendungsanforderungen optimieren.

Das Verlängern der Warteschlange ist nützlich, bis Sie die bereitgestellten IOPS, den bereitgestellten Durchsatz oder den optimalen Wert für die Systemwarteschlangenlänge erreicht haben, der derzeit auf 32 festgelegt ist. Für ein Volume mit 3 000 bereitgestellten IOPS empfiehlt sich beispielsweise eine Warteschlangenlänge von 3. Sie sollten mit diesen Werten experimentieren und sie nach oben oder unten anpassen, um den für Ihre Anwendung optimalen Wert zu finden.

Warteschlangenlänge basierend auf HDD-gestützten Volumes

Um die optimale Warteschlangenlänge für Ihren Workload auf HDD-gestützten Volumes zu ermitteln, sollten Sie beim Ausführen von sequenziellen 1 MiB-I/O-Operationen eine Warteschlangenlänge von mindestens 4 verwenden. Sie können dann die Leistung Ihrer Anwendung beobachten und diesen Wert basierend auf den Anwendungsanforderungen optimieren. Beispielsweise sollte ein `st1` 2-TiB-Volume mit einem Burst-Durchsatz von 500 MiB/s und einem IOPS-Wert von 500 eine Warteschlangenlänge von 4, 8 oder 16 anvisieren und gleichzeitig 1.024 KiB, 512 KiB oder 256 KiB sequentiell verarbeiten. I/Os Sie sollten mit diesen Werten experimentieren und sie nach oben oder unten anpassen, um den für Ihre Anwendung optimalen Wert zu finden.

Deaktivieren von C-Zuständen

Bevor Sie ein Benchmarking durchführen, sollten Sie die Prozessor-C-Status deaktivieren. Vorübergehend ungenutzte Kerne in einer unterstützten CPU können in einen C-Zustand wechseln, um Strom zu sparen. Wenn der Kern aufgerufen wird, vergeht eine gewisse Zeit, bis der Kern wieder voll funktionsfähig ist. Diese Latenzzeit kann die Prozessor-Benchmarking-Routinen stören. Weitere Informationen über C-Zustände und welche EC2-Instance-Typen sie unterstützen, finden Sie unter Steuerung des Prozessorzustands für Ihre EC2-Instance.

Linux-Instances

Sie können den C-Status unter Amazon Linux, RHEL und CentOS wie folgt deaktivieren:

1. Ermitteln Sie die Anzahl der C-Zustände.

```
$ cpupower idle-info | grep "Number of idle states:"
```

2. Deaktivieren Sie die C-Zustände von c1 bis cN. Im Idealfall sollten sich die Kerne im Zustand c0 befinden.

```
$ for i in `seq 1 $((N-1))`; do cpupower idle-set -d $i; done
```

Windows-Instances

Sie können den C-Status unter Windows wie folgt deaktivieren:

1. Rufen Sie PowerShell das aktuelle Schema der aktiven Stromversorgung ab.

```
$current_scheme = powercfg /getactivescheme
```

2. Holen Sie sich die GUID für das Energiesparschema.

```
(Get-WmiObject -class Win32_PowerPlan -Namespace "root\cimv2\power" -Filter
 "ElementName='High performance'").InstanceID
```

3. Holen Sie sich die GUID für die Energieeinstellungen.

```
(Get-WmiObject -class Win32_PowerSetting -Namespace "root\cimv2\power" -Filter
 "ElementName='Processor idle disable'").InstanceID
```

4. Holen Sie sich die GUID für die Energieeinstellungen-Untergruppe.

```
(Get-WmiObject -class Win32_PowerSettingSubgroup -Namespace "root\cimv2\power" -
Filter "ElementName='Processor power management'").InstanceID
```

5. Deaktivieren Sie die C-Zustände, indem Sie den Wert des Index auf 1 setzen. Ein Wert von 0 bedeutet, dass die C-Zustände deaktiviert sind.

```
powercfg /
setacvalueindex <power_scheme_guid> <power_setting_subgroup_guid> <power_setting_guid>
 1
```

6. Stellen Sie das aktive Schema ein, um sicherzustellen, dass die Einstellungen gespeichert werden.

```
powercfg /setactive <power_scheme_guid>
```

Durchführen von Benchmark-Tests

In den folgenden Verfahren werden die Benchmarking-Befehle für verschiedene EBS-Volume-Typen beschrieben.

Führen Sie die folgenden Befehle auf einer EBS-optimierten Instance mit angefügten EBS-Volumes aus. Wenn die EBS-Volumes aus Snapshots erstellt wurden, sollten Sie sie vor dem Benchmark-Test initialisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Initialisieren Sie die Volumes nach der Erstellung manuell.

> **Tip**
>
> Sie können die I/O Latenzhistogramme der detaillierten EBS-Leistungsstatistiken verwenden, um die Leistungsverteilung in Ihren I/O Benchmark-Tests zu vergleichen. Weitere Informationen finden Sie unter Detaillierte Leistungsstatistiken von Amazon EBS.

Wenn Sie mit dem Testen Ihrer Volumes fertig sind, finden Sie in den folgenden Themen Hilfe beim Aufräumen Löschen eines Amazon EBS-Volumes und Beenden Ihrer Instance.

Durchführen von Benchmark-Tests der Bereitgestellte IOPS-SSD- und Allzweck-SSD-Volumes

Linux-Instances

Führen Sie fio das RAID 0-Array aus, das Sie erstellt haben.

Mit dem folgenden Befehl werden zufällige 16 KB-Schreiboperationen ausgeführt.

```
$ sudo fio --directory=/mnt/p_iops_vol0 --ioengine=psync --name fio_test_file --
direct=1 --rw=randwrite --bs=16k --size=1G --numjobs=16 --time_based --runtime=180 --
group_reporting --norandommap
```

Mit dem folgenden Befehl werden zufällige 16 KB-Leseoperationen ausgeführt.

```
$ sudo fio --directory=/mnt/p_iops_vol0 --name fio_test_file --direct=1 --rw=randread
 --bs=16k --size=1G --numjobs=16 --time_based --runtime=180 --group_reporting --
norandommap
```

Weitere Informationen zum Interpretieren der Ergebnisse finden Sie in diesem Tutorial: Inspecting disk IO performance with fio (Untersuchen der Festplatten-I/O-Leistung mit "fio").

Windows-Instances

Führen Sie DiskSpd für das Volume aus, das Sie erstellt haben.

Mit dem folgenden Befehl wird ein 30-sekündiger I/O Zufallstest mit einer 20-GB-Testdatei auf dem `C:` Laufwerk mit einer Schreib- und einer Leserate von 25% und einer Leserate von 75% sowie einer Blockgröße von 8 KB ausgeführt. Es verwendet acht Worker-Threads mit jeweils vier ausstehenden I/Os und einen Schreib-Entropiestartwert von 1 GB. Die Ergebnisse des Tests werden in einer Textdatei mit dem Namen `DiskSpeedResults.txt` gespeichert. Diese Parameter simulieren eine SQL Server-OLTP-Workload.

```
diskspd -b8K -d30 -o4 -t8 -h -r -w25 -L -Z1G -c20G C:\iotest.dat > DiskSpeedResults.txt
```

Weitere Informationen zur Interpretation der Ergebnisse finden Sie in diesem Tutorial: Überprüfen der Festplatten-IO-Leistung mit Disk. SPd

Benchmark **`st1`** und **`sc1`** Volumes (Linux-Instanzen)

Führen Sie fio auf Ihrem `st1` oder `sc1` Volume aus.

> **Note**
>
> Bevor Sie diese Tests ausführen, legen Sie für Ihre Instance I/O den Wert buffered fest, wie unter beschriebenErhöhen Sie den Read-Ahead-Wert für Workloads mit hohem Durchsatz und mit hohem Lesevorgang auf und (nur Linux-Instances) *`st1 sc1`*.

Mit dem folgenden Befehl werden sequenzielle 1 MiB-Leseoperationen auf einem angeschlossenen `st1`-Blockgerät durchgeführt (z. B. `/dev/xvdf`):

```
$ sudo fio --filename=/dev/<device> --direct=1 --rw=read --randrepeat=0
 --ioengine=libaio --bs=1024k --iodepth=8 --time_based=1 --runtime=180 --
name=fio_direct_read_test
```

Mit dem folgenden Befehl werden sequenzielle 1 MiB-Schreiboperationen auf einem angeschlossenen `st1`-Blockgerät durchgeführt:

```
$ sudo fio --filename=/dev/<device> --direct=1 --rw=write --randrepeat=0
 --ioengine=libaio --bs=1024k --iodepth=8 --time_based=1 --runtime=180 --
name=fio_direct_write_test
```

Bei einigen Workloads wird eine Mischung aus sequenziellen Lese- und Schreiboperationen auf verschiedenen Teilen des Blockgeräts ausgeführt. Um für einen solchen Workload einen Benchmark-Test durchzuführen, wird empfohlen, separate, gleichzeitige fio-Jobs für Lese- und Schreiboperationen zu verwenden. Zudem sollten Sie die Option fio `offset_increment` verwenden, um für jeden Job andere Blockgerät-Speicherorte zu nutzen.

Das Ausführen dieses Workloads ist etwas komplizierter als bei einem Workload mit sequenziellen Schreib- oder sequentiellen Leseoperationen. Verwenden Sie einen Texteditor, um eine fio-Jobdatei (in diesem Beispiel `fio_rw_mix.cfg`) zu erstellen, die Folgendes enthält:

```
[global]
clocksource=clock_gettime
randrepeat=0
runtime=180

[sequential-write]
bs=1M
ioengine=libaio
direct=1
iodepth=8
filename=/dev/<device>
do_verify=0
rw=write
rwmixread=0
rwmixwrite=100

[sequential-read]
bs=1M
ioengine=libaio
direct=1
iodepth=8
filename=/dev/<device>
do_verify=0
rw=read
rwmixread=100
rwmixwrite=0
offset=100g
```

Führen Sie anschließend den folgenden Befehl aus:

```
$ sudo fio fio_rw_mix.cfg
```

Weitere Informationen zur Interpretation der Ergebnisse finden Sie in diesem Tutorial: I/O Festplattenleistung mit fio überprüfen.

Mehrere fio-Jobs für die direkte I/O, auch wenn sequenzielle Lese- oder Schreiboperationen verwendet werden, können dazu führen, dass der Durchsatz für `st1`- und `sc1`-Volumes niedriger als erwartet ist. Wir empfehlen, dass Sie einen direkten I/O Job verwenden und den `iodepth` Parameter verwenden, um die Anzahl der gleichzeitigen I/O Operationen zu steuern.

Automatisieren Sie Backups mit Amazon Data Lifecycle Manager

Sie können Amazon Data Lifecycle Manager verwenden, um die Erstellung, Aufbewahrung und Löschung von EBS-Snapshots und EBS-gestützten zu automatisieren. AMIs Wenn Sie die Snapshot- und AMI-Verwaltung automatisieren, können Sie Folgendes tun:

- Wertvolle Daten zu schützen, indem ein regelmäßiger Backup-Plan eingehalten wird.
- Erstellen Sie standardisierte Dateien AMIs , die in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden können.
- Backups aufzubewahren, die für Prüfer oder interne Compliance-Vorschriften benötigt werden.
- Speicherkosten zu reduzieren, indem veraltete Backups gelöscht werden.
- Erstellen Sie Backup-Richtlinien für die Notfallwiederherstellung, die Daten in isolierten Regionen oder Konten sichern.

In Kombination mit den Überwachungsfunktionen von Amazon EventBridge und AWS CloudTrail bietet Amazon Data Lifecycle Manager eine komplette Backup-Lösung für Amazon EC2 EC2-Instances und einzelne EBS-Volumes ohne zusätzliche Kosten.

> **Important**
>
> - Amazon Data Lifecycle Manager kann keine Snapshots verwalten oder auf andere Weise AMIs erstellt wurden.
> - Amazon Data Lifecycle Manager kann die Erstellung, Aufbewahrung und Löschung von Instance AMIs Store-Backed nicht automatisieren.

Amazon Data Lifecycle Manager wird als Servicefähigkeit von Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) bewertet. Alle AWS Services im Rahmen des Compliance-Programms (FedRAMP, HIPAA BAA, SOC usw.), in denen Amazon EBS aufgeführt ist, gelten auch für Amazon Data Lifecycle Manager.

Inhalt

- Kontingente
- Funktionsweise von Amazon Data Lifecycle Manager

- Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Standardrichtlinien im Vergleich zu benutzerdefinierten Richtlinien
- Standardrichtlinien für Amazon Data Lifecycle Manager erstellen
- Benutzerdefinierte Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Richtlinie für EBS-Snapshots erstellen
- Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Richtlinie für EBS-gestützte AMIs
- Automatisieren Sie kontenübergreifende Snapshot-Kopien mit Data Lifecycle Manager
- Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Richtlinien ändern
- Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Richtlinien löschen
- Steuern Sie den Zugriff auf Amazon Data Lifecycle Manager mithilfe von IAM
- Überwachen Sie die Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Richtlinien
- Service-Endpunkte für Amazon Data Lifecycle Manager
- Erstellen Sie eine private Verbindung zwischen einer VPC und Amazon EBS
- Probleme mit Amazon Data Lifecycle Manager beheben

Kontingente

Ihr AWS Konto hat die folgenden Kontingente für Amazon Data Lifecycle Manager:

Description	Kontingent
Benutzerdefinierte Lebenszyklusrichtlinien nach Region	100
Standardrichtlinien für EBS-Snapshots nach Region	1
Standardrichtlinien für AMIs EBS-gestützte Produkte pro Region	1
Tags pro Ressource	45

Funktionsweise von Amazon Data Lifecycle Manager

Im Folgenden werden die Schlüsselelemente von Amazon Data Lifecycle Manager beschrieben.

Elemente

- Richtlinien
- Zeitpläne von Richtlinien (nur benutzerdefinierte Richtlinien)
- Zielressourcen-Tags (nur benutzerdefinierte Richtlinien)
- -Snapshots
- EBS-unterstützt AMIs
- Amazon-Data-Lifecycle-Manager-Tags (Markierungen)

Richtlinien

Mit Amazon Data Lifecycle Manager erstellen Sie Richtlinien, um Ihre Anforderungen an die Erstellung und Aufbewahrung von Backups zu definieren. In diesen Richtlinien sind in der Regel folgende Angaben enthalten:

- Richtlinientyp — Definiert die Art der Backup-Ressourcen, die die Richtlinie verwaltet (Snapshots oder EBS-gestützt AMIs).
- Zielressourcen – definiert den Typ der Ressourcen, für die die Richtlinien gelten (Instances oder EBS-Volumes).
- Erstellungshäufigkeit — Definiert, wie oft die Richtlinie ausgeführt wird und Snapshots erstellt oder. AMIs
- Aufbewahrungsschwellenwert — Definiert, wie lange die Richtlinie Snapshots aufbewahrt oder AMIs nach der Erstellung.
- Zusätzliche Aktionen – definiert zusätzliche Aktionen, die die Richtlinie ausführen soll, wie z. B. regionsübergreifendes Kopieren, Archivieren oder Ressourcen-Tagging.

Amazon Data Lifecycle Manager bietet Standardrichtlinien und benutzerdefinierte Richtlinien.

Standardrichtlinien

Standardrichtlinien sichern alle Volumes und Instances in einer Region, für die es keine aktuellen Backups gibt. Sie können Volumes und Instances optional ausschließen, indem Sie Ausschlussparameter angeben.

Amazon Data Lifecycle Manager unterstützt die folgenden Standardrichtlinien:

- Standardrichtlinie für EBS-Snapshots – zielt auf Volumes ab und automatisiert die Erstellung, Aufbewahrung und Löschung von Snapshots.
- Standardrichtlinie für EBS-gestützte Instanzen AMIs — Zielt auf Instances ab und automatisiert die Erstellung, Aufbewahrung und Deregistrierung von EBS-gestützten. AMIs

Sie können in jedem Konto und in jeder AWS -Region nur eine Standardrichtlinie pro Ressourcentyp festlegen.

Benutzerdefinierte Richtlinien

Benutzerdefinierte Richtlinien zielen auf der Grundlage der zugewiesenen Tags auf bestimmte Ressourcen ab und unterstützen erweiterte Features wie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung, die Snapshot-Archivierung, kontoübergreifendes Kopieren und Vor- und Nach-Skripte. Eine benutzerdefinierte Richtlinie kann bis zu 4 Zeitpläne enthalten, wobei jeder Zeitplan eine eigene Erstellungshäufigkeit, einen eigenen Aufbewahrungsschwellenwert und eine erweiterte Featurekonfiguration aufweisen kann.

Amazon Data Lifecycle Manager unterstützt die folgenden benutzerdefinierten Richtlinien:

- Richtlinie für EBS-Snapshots – zielt auf Volumes oder Instances ab und automatisiert die Erstellung, Aufbewahrung und Löschung von EBS-Snapshots.
- EBS-gestützte AMI-Richtlinie — Zielt auf Instances ab und automatisiert die Erstellung, Aufbewahrung und Deregistrierung von EBS-gestützten. AMIs
- Richtlinie für kontoübergreifende Kopierereignisse – automatisiert regionsübergreifende Kopieraktionen für Snapshots, die mit Ihnen geteilt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Standardrichtlinien im Vergleich zu benutzerdefinierten Richtlinien.

Zeitpläne von Richtlinien (nur benutzerdefinierte Richtlinien)

In Richtlinienzeitplänen wird festgelegt, wann Snapshots erstellt werden oder wann diese durch die Richtlinie erstellt werden. AMIs Richtlinien können bis zu vier Zeitpläne umfassen—einen obligatorischen Zeitplan und bis zu drei optionale Zeitpläne.

Durch das Hinzufügen mehrerer Zeitpläne zu einer einzelnen Richtlinie können Sie Snapshots oder mit unterschiedlichen AMIs Intervallen mithilfe derselben Richtlinie erstellen. Sie können beispielsweise eine einzelne Richtlinie erstellen, die tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Snapshots erstellt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, mehrere Richtlinien zu verwalten.

Für jeden Zeitplan können Sie die Häufigkeit, Einstellungen für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung (nur Snapshot-Lebenszyklusrichtlinien), regionsübergreifende Kopierregeln und Tags (Markierungen) definieren. Die Tags, die einem Zeitplan zugewiesen sind, werden den Snapshots automatisch zugewiesen oder sie werden erstellt AMIs , wenn der Zeitplan initiiert wird. Darüber hinaus weist Amazon Data Lifecycle Manager jedem Snapshot oder AMI basierend auf der Häufigkeit des Zeitplans automatisch einen vom System generierten Tag (Markierung) zu.

Jeder Zeitplan wird individuell basierend auf seiner Häufigkeit ausgelöst. Wenn mehrere Zeitpläne gleichzeitig ausgelöst werden, erstellt Amazon Data Lifecycle Manager nur einen Snapshot oder AMI und verwendet die Aufbewahrungseinstellungen des Zeitplans, der den höchsten Aufbewahrungszeitraum aufweist. Die Tags (Markierungen) aller ausgelösten Zeitpläne werden auf den Snapshot oder AMI angewendet.

- (Nur Snapshot-Lebenszyklusrichtlinien) Wenn für mehr als einen der ausgelösten Zeitpläne eine schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktiviert ist, wird für den Snapshot die schnelle Snapshot-Wiederherstellung in allen Availability Zones aktiviert, die in allen ausgelösten Zeitplänen angegeben sind. Die höchsten Aufbewahrungseinstellungen der ausgelösten Zeitpläne werden für jede Availability Zone verwendet.
- Wenn für mehr als einen der ausgelösten Zeitpläne eine bereichsübergreifenden Kopie aktiviert ist, wird der Snapshot oder AMI in alle Regionen kopiert, die allen ausgelösten Zeitplänen angegeben sind. Die höchste Aufbewahrungsdauer der ausgelösten Zeitpläne wird angewendet.

Zielressourcen-Tags (nur benutzerdefinierte Richtlinien)

Benutzerdefinierte Richtlinien von Amazon Data Lifecycle Manager verwenden Ressourcen-Tags für die Identifizierung der zu sichernden Ressourcen. Wenn Sie eine Snapshot- oder EBS-gestützte AMI-Richtlinie erstellen, können Sie mehrere Zielressourcen-Tags angeben. Alle Ressourcen des festgelegten Typs (Instance oder Volume), die mindestens eines der angegebenen Zielressourcen-Tags haben, werden von der Richtlinie erfasst. Wenn Sie beispielsweise eine Snapshot-Richtlinie erstellen, die auf Volumes abzielt, und Sie `purpose=prod`, `costcenter=prod` und `environment=live` als Zielressourcen-Tags angeben, dann zielt die Richtlinie auf alle Volumes ab, die eines dieser Tag-Schlüsselwert-Paare haben.

Wenn Sie mehrere Richtlinien für eine Ressource anwenden möchten, können Sie der Zielressource mehrere Tags zuweisen und dann separate Richtlinien erstellen, die jeweils auf ein bestimmtes Ressourcen-Tag abzielen.

Die Zeichen \ und = können Sie in einem Tag-Schlüssel nicht verwenden. Bei Zielressourcen-Tags muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Taggen Ihrer Ressourcen.

-Snapshots

Snapshots sind die primäre Methode, Daten von Ihren EBS-Volumes zu sichern. Um Speicherkosten zu sparen, sind aufeinanderfolgende Snapshots inkrementell und enthalten nur die Volume-Daten, die sich seit dem vorherigen Snapshot geändert haben. Wenn Sie einen Snapshot in einer Reihe von Snapshots für ein Volume löschen, werden nur die Daten entfernt, die nur in diesem Snapshot vorhanden sind. Der Rest des erfassten Volume-Verlaufs wird beibehalten. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Snapshots.

EBS-unterstützt AMIs

Ein Amazon Machine Image (AMI) stellt die Informationen zur Verfügung, die zum Starten einer Instance erforderlich sind. Sie können mehrere Instances aus einem einzigen AMI starten, wenn Sie mehrere Instances mit derselben Konfiguration benötigen. Amazon Data Lifecycle Manager unterstützt nur EBS-gestützt. AMIs EBS-gestützt AMIs beinhalten einen Snapshot für jedes EBS-Volume, das an die Quell-Instance angehängt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon Machine Images (AMI).

Amazon-Data-Lifecycle-Manager-Tags (Markierungen)

Amazon Data Lifecycle Manager wendet die folgenden System-Tags auf alle Snapshots an, die im Rahmen einer Richtlinie AMIs erstellt wurden, um sie von Snapshots zu unterscheiden, die auf andere Weise AMIs erstellt wurden:

- `aws:dlm:lifecycle-policy-id`
- `aws:dlm:lifecycle-schedule-name`
- `aws:dlm:expirationTime` – Für Snapshots, die nach einem altersbasierten Zeitplan erstellt wurden. Gibt an, wann der Snapshot aus der Standardstufe gelöscht werden muss.
- `dlm:managed`

- `aws:dlm:archived` – Für Snapshots, die nach einem Zeitplan archiviert wurden.
- `aws:dlm:pre-script` – für Snapshots, die mit Vor-Skripten erstellt wurden.
- `aws:dlm:post-script` – für Snapshots, die mit Nach-Skripten erstellt wurden.

Sie können auch benutzerdefinierte Tags angeben, die auf Snapshots und AMIs bei der Erstellung angewendet werden sollen. Die Zeichen \ und = können Sie in einem Tag-Schlüssel nicht verwenden.

Die Ziel-Tags (Markierungen), die Amazon Data Lifecycle Manager zum Zuordnen der Volumes zu einer Snapshot-Richtlinie verwendet, können optional auf Snapshots angewendet werden, die von der Richtlinie erstellt wurden. In ähnlicher Weise können die Ziel-Tags, die verwendet werden, um Instances mit einer AMI-Richtlinie zu verknüpfen, optional auf von der Richtlinie AMIs erstellte Tags angewendet werden.

Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Standardrichtlinien im Vergleich zu benutzerdefinierten Richtlinien

In diesem Abschnitt werden Standardrichtlinien und benutzerdefinierte Richtlinien verglichen und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervorgehoben.

Themen

- Vergleich der EBS-Snapshot-Richtlinien
- Vergleich EBS-gestützter AMI-Richtlinien

Vergleich der EBS-Snapshot-Richtlinien

In der folgenden Tabelle werden die Unterschiede zwischen der Standardrichtlinie für EBS-Snapshots und benutzerdefinierten EBS-Snapshot-Richtlinien hervorgehoben.

Feature	Standardrichtlinie für EBS-Snapshots	Benutzerdefinierte Richtlinie für EBS-Snapshot
Verwaltete Backup-Ressource	EBS Snapshot	EBS Snapshot

Feature	Standardrichtlinie für EBS-Snapshots	Benutzerdefinierte Richtlinie für EBS-Snapshot
Typen von Zielressourcen	Datenträger	Volumes oder Instances
Ausrichtung auf Ressourcen	Zielt auf alle Volumes in der Region ab, für die keine aktuellen Snapshots vorhanden sind. Sie können Ausschlussparameter angeben, um bestimmte Volumes auszuschließen.	Zielt nur auf Volumes oder Instances ab, die über bestimmte Tags verfügen.
Ausschlus sparameter	Ja, kann Startvolumes, bestimmte Volume-Typen und Volumes mit bestimmten Tags ausschließen.	Ja, kann bei der Ausrichtung auf Instances Startvolumes und Volumes mit bestimmten Tags ausschließen.
Support AWS Outposts	Nein	Ja
Unterstützung mehrerer Zeitpläne	Nein	Ja, bis zu 4 Zeitpläne pro Richtlinie
Unterstützte Aufbewahr ungsarten	Nur altersbasierte Aufbewahrung	Alters- und anzahlbasierte Aufbewahr ung
Häufigkeit der Erstellung von Snapshots	Alle 1 bis 7 Tage.	Tägliche, wöchentliche, monatlich e, jährliche oder benutzerdefinierte Häufigkeit unter Verwendung eines Cron-Ausdrucks.
Snapshot-Aufbewahrung	2 bis 14 Tage.	Bis zu 1 000 Snapshots (anzahlba siert) oder bis zu 100 Jahre (altersba siert).

Feature	Standardrichtlinie für EBS-Snapshots	Benutzerdefinierte Richtlinie für EBS-Snapshot
Unterstützung für anwendungskonsistente Snapshots	Nein	Ja, bei Vor- und Nach-Skripten
Unterstützung der Snapshot-Archivierung	Nein	Ja
Unterstützung der schnellen Snapshot-Wiederherstellung	Nein	Ja
Unterstützung für regionsübergreifendes Kopieren	Ja, mit den Standardeinstellungen [1]	Ja, mit benutzerdefinierten Einstellungen
Unterstützung der kontoübergreifenden Freigabe	Nein	Ja
Unterstützung für erweitertes Löschen [2]	Ja	Nein

[1] Für Standardrichtlinien:

- Sie können keine Tags in regionsübergreifende Kopien kopieren.
- Für Kopien gilt der gleiche Aufbewahrungszeitraum wie für den Quell-Snapshot.

- Kopien erhalten den gleichen Verschlüsselungsstatus wie der Quell-Snapshot. Wenn die Zielregion standardmäßig für die Verschlüsselung aktiviert ist, werden Kopien immer verschlüsselt, auch wenn die Quell-Snapshots unverschlüsselt sind. Kopien werden immer mit dem standardmäßigen KMS-Schlüssel für die Zielregion verschlüsselt.

[2] Für Standard- und benutzerdefinierte Richtlinien:

- Wenn eine Ziel-Instance oder ein Zielvolume gelöscht wird, löscht Amazon Data Lifecycle Manager auf Grundlage des Aufbewahrungszeitraums weiterhin Snapshots bis zum letzten Snapshot, jedoch nicht einschließlich dieses Snapshots. Bei Standardrichtlinien können Sie den Löschvorgang auf den letzten Snapshot ausweiten.
- Wenn eine Richtlinie gelöscht oder in den Status „Fehler“ oder „Deaktiviert“ versetzt wird, beendet Amazon Data Lifecycle Manager das Löschen von Snapshots. Bei Standardrichtlinien können Sie den Löschvorgang ausweiten und weiterhin Snapshots löschen, einschließlich des letzten.

Vergleich EBS-gestützter AMI-Richtlinien

In der folgenden Tabelle werden die Unterschiede zwischen der Standardrichtlinie für EBS-gestützte AMIs und benutzerdefinierte EBS-gestützte AMI-Richtlinien hervorgehoben.

Feature	Standardrichtlinie für EBS-gestützte AMIs	Benutzerdefinierte EBS-gestützte AMI-Richtlinie
Verwaltete Backup-Ressource	EBS-unterstützt AMIs	EBS-unterstützt AMIs
Typen von Zielressourcen	Instances	Instances
Ausrichtung auf Ressourcen	Zielt auf alle Instances in der Region ab, für die es keine aktuellen Versionen gibt. AMIs Sie können Ausschlussparameter angeben, um bestimmte Instances auszuschließen.	Zielt nur auf Instances ab, die über bestimmte Tags verfügen.

Feature	Standardrichtlinie für EBS-gestützte AMIs	Benutzerdefinierte EBS-gestützte AMI-Richtlinie
Instances vor der AMI-Erstellung neu starten	Nein	Ja
Ausschlus sparameter	Ja, kann Instances mit bestimmten Tags ausschließen.	Nein
Unterstützung mehrerer Zeitpläne	Nein	Ja, bis zu 4 Zeitpläne pro Richtlinie.
Häufigkeit der AMI-Erstellung	Alle 1 bis 7 Tage.	Tägliche, wöchentliche, monatlich e, jährliche oder benutzerdefinierte Häufigkeit unter Verwendung eines Cron-Ausdrucks.
Unterstützte Aufbewahr ungsarten	Nur altersbasierte Aufbewahrung.	Alters- und anzahlbasierte Aufbewahr ung.
AMIs Aufbewahr ung	2 bis 14 Tage.	Bis zu 1000 AMIs (zählungs abhängig) oder bis zu 100 Jahre (altersabhängig).
Unterstützung für AMI-Veralterung	Nein	Ja
Unterstützung für regionsüb ergreifendes Kopieren	Ja, mit den Standardeinstellungen [1]	Ja, mit benutzerdefinierten Einstellu ngen
Unterstützung für erweitertes Löschen [2]	Ja	Nein

[1] Für Standardrichtlinien:

- Sie können keine Tags in regionsübergreifende Kopien kopieren.
- Für Kopien gilt der gleiche Aufbewahrungszeitraum wie für das Quell-AMI.
- Kopien erhalten den gleichen Verschlüsselungsstatus wie das Quell-AMI. Wenn die Zielregion standardmäßig für die Verschlüsselung aktiviert ist, werden Kopien immer verschlüsselt, auch wenn die Quelle AMIs unverschlüsselt ist. Kopien werden immer mit dem standardmäßigen KMS-Schlüssel für die Zielregion verschlüsselt.

[2] Für Standard- und benutzerdefinierte Richtlinien:

- Wenn eine Ziel-Instance beendet wird, setzt Amazon Data Lifecycle Manager die Abmeldung AMIs bis zur letzten Instance fort, schließt diese jedoch nicht ein, basierend auf der Aufbewahrungsfrist. Bei Standardrichtlinien können Sie die Abmeldung auf das letzte AMI ausweiten.
- Wenn eine Richtlinie gelöscht wird oder in den Status Fehler oder Deaktiviert wechselt, beendet Amazon Data Lifecycle Manager die Abmeldung AMIs. Bei Standardrichtlinien können Sie den Löschvorgang verlängern, um mit der Abmeldung fortzufahren AMIs, einschließlich der letzten.

Standardrichtlinien für Amazon Data Lifecycle Manager erstellen

Verwenden Sie die Standardrichtlinie für EBS-gestützte Instances, um regelmäßige AMIs EBS-gestützte Instanzen zu erstellen. AMIs Verwenden Sie die Standardrichtlinie für EBS-Snapshots, um unabhängig von ihrem Anhangsstatus Snapshots aller Volumes zu erstellen oder bestimmte Volumes auszuschließen.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Standardrichtlinien erstellt werden.

Themen

- Überlegungen zu Standardrichtlinien
- Standardrichtlinie für Amazon EBS-Snapshots erstellen
- Erstellen Sie eine Standardrichtlinie für EBS-gestützte AMIs
- Aktivieren Sie die Data Lifecycle Manager-Standardrichtlinien für Konten und Regionen

Überlegungen zu Standardrichtlinien

Bedenken Sie bei der Arbeit mit Standardrichtlinien Folgendes:

- Mit Standardrichtlinien werden keine Zielressourcen (Instances oder Volumes) gesichert, für die aktuelle Backups (Snapshots oder AMIs) vorhanden sind. Die Häufigkeit der Erstellung bestimmt, welche Ressourcen gesichert werden. Ein Volume oder eine Instance wird nur gesichert, wenn der letzte Snapshot oder das letzte AMI älter als die Erstellungshäufigkeit der Richtlinie ist. Wenn Sie beispielsweise eine Erstellungshäufigkeit von 3 Tagen angeben, erstellt die Standardrichtlinie für EBS-Snapshots nur dann einen Snapshot eines Volumes, wenn der letzte Snapshot älter als 3 Tage ist.
- Standardmäßig zielen Standardrichtlinien auf alle Instances oder Volumes in der Region ab, sofern keine Ausschlussparameter angegeben sind.
- Durch Standardrichtlinien wird ein Mindestsatz an eindeutigen Snapshots erstellt. Wenn Sie beispielsweise die Richtlinie für EBS-gestützte AMIs und die Richtlinie für EBS-Snapshots aktivieren, dupliziert die Snapshot-Richtlinie keine Snapshots von Volumes, die bereits durch die Richtlinie für EBS-gestützte AMIs gesichert wurden.
- Standardrichtlinien zielen zunächst nur auf Ressourcen ab, die mindestens 24 Stunden alt sind.
- Wenn Sie ein Volume löschen oder eine Instance beenden, für die eine Standardrichtlinie vorgesehen ist, löscht Amazon Data Lifecycle Manager weiterhin die zuvor erstellten Backups (Snapshots oder AMIs) entsprechend dem Aufbewahrungszeitraum bis zum letzten Backup, jedoch nicht einschließlich,. Sie müssen diese Sicherung manuell löschen, wenn sie nicht benötigt wird.

  Wenn Sie möchten, dass Amazon Data Lifecycle Manager die letzte Sicherung löscht, können Sie Löschen verlängern aktivieren.
- Wenn eine Standardrichtlinie gelöscht wird oder in den Status Fehler oder Deaktiviert wechselt, beendet Amazon Data Lifecycle Manager das Löschen der zuvor erstellten Backups (Snapshots oder AMIs). Wenn Sie möchten, dass Amazon Data Lifecycle Manager weiterhin Sicherungen löscht, einschließlich der letzten, müssen Sie Löschen verlängern aktivieren, bevor Sie die Richtlinie löschen oder bevor der Status der Richtlinie zu „Deaktiviert“ oder „Gelöscht“ wechselt.
- Wenn Sie eine Standardrichtlinie erstellen und aktivieren, weist Amazon Data Lifecycle Manager einem Zeitfenster von vier Stunden nach dem Zufallsprinzip zielgerichtete Ressourcen zu. Zielgerichtete Ressourcen werden während des ihnen zugewiesenen Zeitfensters mit der angegebenen Erstellungshäufigkeit gesichert. Wenn eine Richtlinie beispielsweise eine Erstellungshäufigkeit von 3 Tagen umfasst und eine Zielressource dem Fenster von 12:00 bis 16:00 Uhr zugewiesen ist, wird diese Ressource alle 3 Tage zwischen 12:00 und 16:00 Uhr gesichert.

Standardrichtlinie für Amazon EBS-Snapshots erstellen

Das folgende Verfahren zeigt, wie Sie eine Standardrichtlinie für EBS-Snapshots erstellen.

Console

So erstellen Sie eine Standardrichtlinie für EBS-Snapshots

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Lifecycle Manager und dann Lebenszyklusrichtlinie erstellen aus.
3. Wählen Sie als Richtlinientyp die Option Standardrichtlinie und dann EBS-Snapshot-Richtlinie aus.
4. Geben Sie unter Description (Beschreibung) eine kurze Beschreibung der Richtlinie ein.
5. Wählen Sie für die IAM-Rolle die IAM-Rolle aus, die über Berechtigungen zum Verwalten von Snapshots verfügt.

   Wir empfehlen die Auswahl von Standardrolle, um die von Amazon Data Lifecycle Manager bereitgestellte Standard-IAM-Rolle zu verwenden. Sie können jedoch auch eine benutzerdefinierte IAM-Rolle verwenden, die Sie zuvor erstellt haben.
6. Geben Sie unter Erstellungshäufigkeit an, wie oft die Richtlinie ausgeführt werden und Snapshots Ihrer Volumes erstellen soll.

   Die von Ihnen angegebene Häufigkeit bestimmt auch, welche Volumes gesichert werden. Über die Richtlinie werden nur Volumes gesichert, die nicht innerhalb der angegebenen Häufigkeit auf andere Weise gesichert wurden. Wenn Sie beispielsweise eine Erstellungshäufigkeit von 3 Tagen angeben, erstellt die Richtlinie nur Snapshots von Volumes, die in den letzten 3 Tagen nicht gesichert wurden.
7. Geben Sie unter Aufbewahrungsfrist an, wie lange die Richtlinie die von ihr erstellten Snapshots aufbewahren soll. Wenn ein Snapshot den Aufbewahrungs-Schwellenwert erreicht, wird er automatisch gelöscht. Die Aufbewahrungsfrist muss mindestens so groß wie die Erstellungshäufigkeit sein.
8. (Optional) Konfigurieren Sie die Ausschlussparameter, um bestimmte Volumes von den geplanten Sicherungen auszuschließen. Ausgeschlossene Volumes werden nicht gesichert, wenn die Richtlinie ausgeführt wird.

a. Um Startvolumes auszuschließen, wählen Sie Startvolumes ausschließen. Wenn Sie Startvolumes ausschließen, werden nur Datenvolumes (keine Startvolumes) durch die Richtlinie gesichert. Mit anderen Worten: Es werden keine Snapshots von Volumes erstellt, die als Startvolume an Instances angehängt sind.

b. Um bestimmte Volume-Typen auszuschließen, wählen Sie Bestimmte Volume-Typen ausschließen und anschließend die auszuschließenden Volume-Typen aus. Nur Volumes der verbleibenden Typen werden durch die Richtlinie gesichert.

c. Um Volumes mit bestimmten Tags auszuschließen, wählen Sie Tag hinzufügen aus und geben Sie dann die Tag-Schlüssel und -Werte an. Die Richtlinie erstellt keine Snapshots von Volumes, die über eines der angegebenen Tags verfügen.

9. (Optional) Geben Sie in den erweiterten Einstellungen zusätzliche Aktionen an, die die Richtlinie ausführen soll.

a. Um zugewiesene Tags automatisch vom Quell-Volume auf die Snapshots zu kopieren, wählen Sie Kopieren von Tags aus den Volumes.

b. Wenn Löschen verlängern deaktiviert ist:

- Wenn eine Quell-Instance gelöscht wird, löscht Amazon Data Lifecycle Manager auf Grundlage des Aufbewahrungszeitraums weiterhin zuvor erstellte Snapshots bis zum letzten Snapshot, jedoch nicht einschließlich dieses Snapshots. Wenn Amazon Data Lifecycle Manager alle Snapshots, einschließlich des letzten, löschen soll, wählen Sie Löschen verlängern.
- Wenn eine Richtlinie gelöscht oder in den Status „`error`“ oder „`disabled`“ versetzt wird, beendet Amazon Data Lifecycle Manager das Löschen von Snapshots. Wenn Amazon Data Lifecycle Manager weiterhin alle Snapshots, einschließlich des letzten, löschen soll, wählen Sie Löschen verlängern aus.

> **Note**
>
> Wenn Sie „Löschen verlängern“ aktivieren, überschreiben Sie beide oben beschriebenen Verhaltensweisen gleichzeitig.

c. Um mit der Richtlinie erstellte Snapshots in andere Regionen zu kopieren, wählen Sie Regionsübergreifende Kopien erstellen und anschließend bis zu 3 Zielregionen aus.

- Wenn der Quell-Snapshot verschlüsselt ist oder die Verschlüsselung standardmäßig für die Zielregion aktiviert ist, werden die Snapshots-Kopien mit dem standardmäßigen KMS-Schlüssel für die EBS-Verschlüsselung in der Zielregion verschlüsselt.
- Wenn der Quell-Snapshot unverschlüsselt ist und die Verschlüsselung standardmäßig für die Zielregion deaktiviert ist, werden die Snapshots-Kopien nicht verschlüsselt.

10. (Optional) Sie können der Richtlinie ein neues Tag hinzufügen, indem Sie Tag hinzufügen auswählen und dann den Tag-Schlüssel und das Wert-Paar angeben.
11. Wählen Sie Standardrichtlinie erstellen.

> **Note**
>
> Falls Sie den Fehler `Role with name AWSDataLifecycleManagerDefaultRole already exists` erhalten, finden Sie weitere Informationen unter Probleme mit Amazon Data Lifecycle Manager beheben.

AWS CLI

So erstellen Sie eine Standardrichtlinie für EBS-Snapshots

Verwenden Sie den Befehl create-lifecycle-policy. Sie können die Anfrageparameter je nach Anwendungsfall oder Einstellungen mit einer von zwei Methoden angeben:

- Methode 1

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--state ENABLED | DISABLED \
--description "policy_description" \
--execution-role-arn role_arn \
--default-policy VOLUME \
--create-interval creation_frequency_in_days (1-7) \
--retain-interval retention_period_in_days (2-14) \
--copy-tags | --no-copy-tags \
--extend-deletion | --no-extend-deletion \
--cross-region-copy-targets TargetRegion=destination_region_code \
```

```
--exclusions ExcludeBootVolumes=true | false,
 ExcludeTags=[{Key=tag_key,Value=tag_value}], ExcludeVolumeTypes="standard | gp2 |
 gp3 | io1 | io2 | st1 | sc1"
```

Um beispielsweise eine Standardrichtlinie für EBS-Snapshots zu erstellen, die auf alle Volumes in der Region abzielt, die Standard-IAM-Rolle verwendet, täglich ausgeführt wird (Standard) und Snapshots 7 Tage lang aufbewahrt (Standard), müssen Sie die folgenden Parameter angeben:

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--state ENABLED \
--description "Daily default snapshot policy" \
--execution-role-arn arn:aws:iam::account_id:role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
--default-policy VOLUME
```

- Methode 2

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--state ENABLED | DISABLED \
--description "policy_description" \
--execution-role-arn role_arn \
--default-policy VOLUME \
--policy-details file://policyDetails.json
```

Wenn `policyDetails.json` Folgendes umfasst:

```
{
    "PolicyLanguage": "SIMPLIFIED",
    "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
    "ResourceType": "VOLUME",
    "CopyTags": true | false,
    "CreateInterval": creation_frequency_in_days (1-7),
    "RetainInterval": retention_period_in_days (2-14),
    "ExtendDeletion": true | false,
    "CrossRegionCopyTargets": [{"TargetRegion":"destination_region_code"}],
    "Exclusions": {
        "ExcludeBootVolume": true | false,
  "ExcludeVolumeTypes": ["standard | gp2 | gp3 | io1 | io2 | st1 | sc1"],
        "ExcludeTags": [{
            "Key": "exclusion_tag_key",
            "Value": "exclusion_tag_value"
        }]
```

```
    }
}
```

Erstellen Sie eine Standardrichtlinie für EBS-gestützte AMIs

Das folgende Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie eine Standardrichtlinie für EBS-gestützt erstellen. AMIs

Console

So erstellen Sie eine Standardrichtlinie für EBS-gestützte AMIs

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Lifecycle Manager und dann Lebenszyklusrichtlinie erstellen aus.
3. Wählen Sie als Richtlinientyp die Option Standardrichtlinie und dann EBS-gestützte AMI-Richtlinie aus.
4. Geben Sie unter Description (Beschreibung) eine kurze Beschreibung der Richtlinie ein.
5. Wählen Sie für die IAM-Rolle die IAM-Rolle aus, die über Verwaltungsberechtigungen verfügt. AMIs

   Wir empfehlen die Auswahl von Standardrolle, um die von Amazon Data Lifecycle Manager bereitgestellte Standard-IAM-Rolle zu verwenden. Sie können jedoch auch eine benutzerdefinierte IAM-Rolle verwenden, die Sie zuvor erstellt haben.
6. Geben Sie unter Erstellungshäufigkeit an, wie oft die Richtlinie auf Ihren Instances ausgeführt und erstellt AMIs werden soll.

   Die von Ihnen angegebene Häufigkeit bestimmt auch, welche Instances gesichert werden. Über die Richtlinie werden nur Instances gesichert, die nicht innerhalb der angegebenen Häufigkeit auf andere Weise gesichert wurden. Wenn Sie beispielsweise eine Erstellungshäufigkeit von 3 Tagen angeben, werden mit der Richtlinie nur Instances erstellt AMIs , die in den letzten 3 Tagen nicht gesichert wurden.
7. Geben Sie unter Aufbewahrungszeitraum an, wie lange die Richtlinie die von ihr erstellten AMIs Daten beibehalten soll. Wenn ein AMI den Aufbewahrungsschwellenwert erreicht, wird es automatisch abgemeldet und die zugeordneten Snapshots werden gelöscht. Die Aufbewahrungsfrist muss mindestens so groß wie die Erstellungshäufigkeit sein.

8. (Optional) Konfigurieren Sie die Ausschlussparameter, um bestimmte Instances von den geplanten Sicherungen auszuschließen. Ausgeschlossene Instances werden nicht gesichert, wenn die Richtlinie ausgeführt wird.

   - Um Instances mit bestimmten Tags auszuschließen, wählen Sie Tag hinzufügen aus und geben Sie dann die Tag-Schlüssel und -Werte an. Die Richtlinie wird nicht AMIs aus Instances erstellt, die über eines der angegebenen Tags verfügen.

9. (Optional) Geben Sie in den erweiterten Einstellungen zusätzliche Aktionen an, die die Richtlinie ausführen soll.

   a. Um zugewiesene Tags von den Quell-Instances auf ihre zu kopieren AMIs, wählen Sie Tags aus Instances kopieren aus.

   b. Wenn Löschen verlängern deaktiviert ist:

      - Wenn eine Quell-Instance beendet wird, setzt Amazon Data Lifecycle Manager die Abmeldung der zuvor erstellten Instance fort, AMIs schließt jedoch die letzte Instance basierend auf der Aufbewahrungsfrist ab, schließt diese jedoch nicht ein. Wenn Sie möchten, dass Amazon Data Lifecycle Manager alle AMIs, einschließlich der letzten, abmeldet, wählen Sie Löschen verlängern aus.
      - Wenn eine Richtlinie gelöscht wird oder in den `disabled` Status `error` oder wechselt, beendet Amazon Data Lifecycle Manager die Abmeldung AMIs. Wenn Sie möchten, dass Amazon Data Lifecycle Manager die Abmeldung fortsetzt AMIs, einschließlich der letzten, wählen Sie Löschen verlängern aus.

      > **Note**
      >
      > Wenn Sie das verlängerte Löschen aktivieren, überschreiben Sie beide oben beschriebenen Verhaltensweisen gleichzeitig.

   c. Um die durch die Richtlinie AMIs erstellten Dateien in andere Regionen zu kopieren, wählen Sie „Regionsübergreifende Kopie erstellen“ und wählen Sie dann bis zu 3 Zielregionen aus.

      - Wenn das Quell-AMI verschlüsselt ist oder wenn die Verschlüsselung standardmäßig für die Zielregion aktiviert ist, AMIs werden die kopierten Dateien mit dem Standard-KMS-Schlüssel für die EBS-Verschlüsselung in der Zielregion verschlüsselt.

- Wenn das Quell-AMI unverschlüsselt ist und die Verschlüsselung standardmäßig für die Zielregion deaktiviert ist, AMIs sind die kopierten Dateien unverschlüsselt.

10. (Optional) Sie können der Richtlinie ein neues Tag hinzufügen, indem Sie Tag hinzufügen auswählen und dann den Tag-Schlüssel und das Wert-Paar angeben.
11. Wählen Sie Standardrichtlinie erstellen.

> **Note**
>
> Falls Sie den Fehler `Role with name AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement already exists` erhalten, finden Sie weitere Informationen unter Probleme mit Amazon Data Lifecycle Manager beheben.

AWS CLI

So erstellen Sie eine Standardrichtlinie für EBS-gestütztes AMIs

Verwenden Sie den Befehl create-lifecycle-policy. Sie können die Anfrageparameter je nach Anwendungsfall oder Einstellungen mit einer von zwei Methoden angeben:

- Methode 1

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--state ENABLED | DISABLED \
--description "policy_description" \
--execution-role-arn role_arn \
--default-policy INSTANCE \
--create-interval creation_frequency_in_days (1-7) \
--retain-interval retention_period_in_days (2-14) \
--copy-tags | --no-copy-tags \
--extend-deletion | --no-extend-deletion \
--cross-region-copy-targets TargetRegion=destination_region_code \
--exclusions ExcludeTags=[{Key=tag_key,Value=tag_value}]
```

Um beispielsweise eine Standardrichtlinie für EBS-gestützt zu erstellen, AMIs die auf alle Instances in der Region abzielt, die Standard-IAM-Rolle verwendet, täglich ausgeführt wird (Standard) und 7 Tage AMIs lang aufbewahrt wird (Standard), müssen Sie die folgenden Parameter angeben:

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--state ENABLED \
--description "Daily default AMI policy" \
--execution-role-arn arn:aws:iam::account_id:role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement \
--default-policy INSTANCE
```

- Methode 2

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--state ENABLED | DISABLED \
--description "policy_description" \
--execution-role-arn role_arn \
--default-policy INSTANCE \
--policy-details file://policyDetails.json
```

Wenn `policyDetails.json` Folgendes umfasst:

```
{
    "PolicyLanguage": "SIMPLIFIED",
    "PolicyType": "IMAGE_MANAGEMENT",
    "ResourceType": "INSTANCE",
    "CopyTags": true | false,
    "CreateInterval": creation_frequency_in_days (1-7),
    "RetainInterval": retention_period_in_days (2-14),
    "ExtendDeletion": true | false,
 "CrossRegionCopyTargets": [{"TargetRegion":"destination_region_code"}],
    "Exclusions": {
        "ExcludeTags": [{
            "Key": "exclusion_tag_key",
            "Value": "exclusion_tag_value"
        }]
    }
}
```

Aktivieren Sie die Data Lifecycle Manager-Standardrichtlinien für Konten und Regionen

Mithilfe CloudFormation StackSets können Sie die Standardrichtlinien von Amazon Data Lifecycle Manager für mehrere Konten und AWS Regionen mit einem einzigen Vorgang aktivieren.

Sie können Stack-Sets verwenden, um Standardrichtlinien auf eine der folgenden Arten zu aktivieren:

- AWS Unternehmensübergreifend — Stellt sicher, dass Standardrichtlinien in der gesamten AWS Organisation oder in bestimmten Organisationseinheiten einer Organisation einheitlich aktiviert und konfiguriert werden. Dies erfolgt mithilfe von vom Service verwalteten Berechtigungen. CloudFormation StackSets erstellt die erforderlichen IAM-Rollen in Ihrem Namen.
- AWS Kontenübergreifend — Stellt sicher, dass Standardrichtlinien für bestimmte Zielkonten konsistent aktiviert und konfiguriert werden. Dies erfordert selbstverwaltete Berechtigungen. Sie erstellen die IAM-Rollen, die erforderlich sind, um die Vertrauensstellung zwischen dem Stackset-Administratorkonto und den Zielkonten herzustellen.

Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungsmodelle für Stack-Sets im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Verfahren, um die Standardrichtlinien von Amazon Data Lifecycle Manager für eine gesamte AWS Organisation, für bestimmte OUs oder für bestimmte Zielkonten zu aktivieren.

Voraussetzungen

Führen Sie je nachdem, wie Sie die Standardrichtlinien aktivieren, einen der folgenden Schritte aus:

- (AWS Organisationsübergreifend) Sie müssen alle Funktionen in Ihrer Organisation aktivieren und den vertrauenswürdigen Zugriff mit aktivieren AWS Organizations. Sie müssen auch das Verwaltungskonto der Organisation oder ein delegiertes Administratorkonto verwenden.
- (Für bestimmte Zielkonten) Sie müssen selbstverwaltete Berechtigungen gewähren, indem Sie die Rollen erstellen, die erforderlich sind, um eine vertrauenswürdige Beziehung zwischen dem Stackset-Administratorkonto und den Zielkonten herzustellen.

Console

Um Standardrichtlinien unternehmensweit oder für bestimmte Zielkonten zu aktivieren AWS

1. Öffnen Sie die CloudFormation Konsole unter https://console.aws.amazon.com/cloudformation.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option und anschließend StackSetsCreate aus. StackSet
3. Führen Sie für Berechtigungen einen der folgenden Schritte aus, je nachdem, wie Sie die Standardrichtlinien aktivieren:
   - (AWS Unternehmensübergreifend) Wählen Sie vom Dienst verwaltete Berechtigungen aus.
   - (Für bestimmte Zielkonten) Wählen Sie Self-Service-Berechtigungen. Wählen Sie dann für den ARN der IAM-Administratorrolle die IAM-Dienstrolle aus, die Sie für das Administratorkonto erstellt haben, und geben Sie für den Namen der IAM-Ausführungsrolle den Namen der IAM-Dienstrolle ein, die Sie in den Zielkonten erstellt haben.
4. Wählen Sie für Vorlage vorbereiten die Option Beispielvorlage verwenden aus.
5. Führen Sie für Beispielvorlagen einen der folgenden Schritte aus:
   - (Standardrichtlinie für EBS-Snapshots) Wählen Sie Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Standardrichtlinien für EBS-Snapshots erstellen aus.
   - (Standardrichtlinie für EBS-gestützt AMIs) Wählen Sie Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Standardrichtlinien für EBS-gestützt erstellen aus. AMIs
6. Wählen Sie Weiter aus.
7. Geben Sie für StackSet Name und StackSet Beschreibung einen aussagekräftigen Namen und eine kurze Beschreibung ein.
8. Konfigurieren Sie im Abschnitt Parameter die Standardrichtlinieneinstellungen nach Bedarf.

   > **Note**
   >
   > Für kritische Workloads empfehlen wir CreateInterval = 1 Tag und RetainInterval = 7 Tage.

9. Wählen Sie Weiter aus.

10. (Optional) Geben Sie für Tags Tags an, die Ihnen helfen, die Ressourcen zu identifizieren StackSet und zu stapeln.
11. Wählen Sie für Verwaltete Ausführung die Option Aktiv aus.
12. Wählen Sie Weiter aus.
13. Wählen Sie für Add stacks to stack set (Stacks zum Stack-Set hinzufügen) Deploy new stacks (Neue Stacks bereitstellen).
14. Führen Sie je nachdem, wie Sie die Standardrichtlinien aktivieren, einen der folgenden Schritte aus:

    - (AWS Unternehmensübergreifend) Wählen Sie für Bereitstellungsziele eine der folgenden Optionen aus:
      - Um die Bereitstellung in der gesamten AWS Organisation durchzuführen, wählen Sie In der Organisation bereitstellen aus.
      - Um die Bereitstellung für bestimmte Organisationseinheiten (OU) vorzunehmen, wählen Sie Deploy to Organizational Units (OU) aus, und geben Sie dann als OU-ID die OU-ID ein. Um weitere Organisationseinheiten hinzuzufügenOUs, wählen Sie Weitere Organisationseinheit hinzufügen aus.
    - (Für bestimmte Zielkonten) Führen Sie für Konten einen der folgenden Schritte aus:
      - Um die Bereitstellung für bestimmte Zielkonten durchzuführen, wählen Sie Stapel in Konten bereitstellen aus und geben Sie dann für Kontonummern die IDs der Zielkonten ein.
      - Um die Bereitstellung für alle Konten in einer bestimmten Organisationseinheit durchzuführen, wählen Sie Stack für alle Konten in einer Organisationseinheit bereitstellen und geben Sie dann für Organisationsnummern die ID der Ziel-OU ein.
15. Wählen Sie für Automatische Bereitstellung die Option Aktiviert aus.
16. Wählen Sie für Verhalten beim Entfernen von Konten die Option Stacks beibehalten aus.
17. Wählen Sie unter Regionen angeben bestimmte Regionen aus, in denen Standardrichtlinien aktiviert werden sollen, oder wählen Sie Alle Regionen hinzufügen, um Standardrichtlinien in allen Regionen zu aktivieren.
18. Wählen Sie Weiter aus.
19. Überprüfen Sie die Stackset-Einstellungen, wählen Sie Ich bestätige, dass CloudFormation möglicherweise IAM-Ressourcen erstellt werden, und klicken Sie dann auf Senden.

AWS CLI

Um Standardrichtlinien in einer AWS Organisation zu aktivieren

1. Erstellen Sie das Stack-Set. Verwenden Sie den Befehl create-stack-set.

   Legen Sie für `--permission-model` die Option `SERVICE_MANAGED` fest.

   Geben Sie für `--template-url` eine der folgenden Vorlagen an URLs:

   - (Standardrichtlinien für AMIs EBS-gestützte Richtlinien) `https://s3.amazonaws.com/cloudformation-stackset-sample-templates-us-east-1/DataLifecycleManagerAMIDefaultPolicy.yaml`
   - (Standardrichtlinien für EBS-Snapshots) `https://s3.amazonaws.com/cloudformation-stackset-sample-templates-us-east-1/DataLifecycleManagerEBSSnapshotDefaultPolicy.yaml`

   Geben Sie für `--parameters` die Einstellungen für die Standardrichtlinien an. Unterstützte Parameter, Parameterbeschreibungen und gültige Werte finden Sie, indem Sie die Vorlage über die URL herunterladen und die Vorlage anschließend in einem Texteditor anzeigen.

   Legen Sie für `--auto-deployment` die Option `Enabled=true, RetainStacksOnAccountRemoval=true` fest.

   ```
   $ aws cloudformation create-stack-set \
   --stack-set-name stackset_name \
   --permission-model SERVICE_MANAGED \
   --template-url template_url \
   --parameters "ParameterKey=param_name_1,ParameterValue=param_value_1"
    "ParameterKey=param_name_2,ParameterValue=param_value_2" \
   --auto-deployment "Enabled=true, RetainStacksOnAccountRemoval=true"
   ```

2. Stellen Sie das Stack-Set bereit. Verwenden Sie den Befehl create-stack-instances.

   Geben Sie für `--stack-set-name` den Namen des Stack-Sets an, das Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.

   Geben Sie für die ID der Stamm-OU an`--deployment-targets OrganizationalUnitIds`, die für eine gesamte Organisation bereitgestellt werden soll, oder der OU IDs , die für eine bestimmte OUs Organisationseinheit bereitgestellt werden soll.

Geben Sie für `--regions` die AWS Regionen an, in denen die Standardrichtlinien aktiviert werden sollen.

```
$ aws cloudformation create-stack-instances \
--stack-set-name stackset_name \
--deployment-targets OrganizationalUnitIds='["root_ou_id"]' | '["ou_id_1",
 "ou_id_2]' \
--regions '["region_1", "region_2"]'
```

Um Standardrichtlinien für bestimmte Zielkonten zu aktivieren

1. Erstellen Sie das Stack-Set. Verwenden Sie den Befehl create-stack-set.

   Geben Sie für `--template-url` eine der folgenden Vorlagen an URLs:

   - (Standardrichtlinien für AMIs EBS-gestützte Richtlinien) `https://s3.amazonaws.com/cloudformation-stackset-sample-templates-us-east-1/DataLifecycleManagerAMIDefaultPolicy.yaml`
   - (Standardrichtlinien für EBS-Snapshots) `https://s3.amazonaws.com/cloudformation-stackset-sample-templates-us-east-1/DataLifecycleManagerEBSSnapshotDefaultPolicy.yaml`

   Geben Sie für `--administration-role-arn` den ARN der IAM-Dienstrolle an, die Sie zuvor für den Stackset-Administrator erstellt haben.

   Geben Sie für `--execution-role-name` den Namen der IAM-Dienstrolle an, die Sie in den Zielkonten erstellt haben.

   Geben Sie für `--parameters` die Einstellungen für die Standardrichtlinien an. Unterstützte Parameter, Parameterbeschreibungen und gültige Werte finden Sie, indem Sie die Vorlage über die URL herunterladen und die Vorlage anschließend in einem Texteditor anzeigen.

   Legen Sie für `--auto-deployment` die Option `Enabled=true,RetainStacksOnAccountRemoval=true` fest.

```
$ aws cloudformation create-stack-set \
--stack-set-name stackset_name \
--template-url template_url \
```

```
--parameters "ParameterKey=param_name_1,ParameterValue=param_value_1"
 "ParameterKey=param_name_2,ParameterValue=param_value_2" \
--administration-role-arn administrator_role_arn \
--execution-role-name target_account_role \
--auto-deployment "Enabled=true, RetainStacksOnAccountRemoval=true"
```

2. Stellen Sie das Stack-Set bereit. Verwenden Sie den Befehl create-stack-instances.

   Geben Sie für `--stack-set-name` den Namen des Stack-Sets an, das Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.

   Geben Sie für `--accounts` das IDs der AWS Zielkonten an.

   Geben Sie für `--regions` die AWS Regionen an, in denen die Standardrichtlinien aktiviert werden sollen.

   ```
   $ aws cloudformation create-stack-instances \
   --stack-set-name stackset_name \
   --accounts '["account_ID_1","account_ID_2"]' \
   --regions '["region_1", "region_2"]'
   ```

Benutzerdefinierte Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Richtlinie für EBS-Snapshots erstellen

Das folgende Verfahren zeigt, wie Sie Amazon Data Lifecycle Manager verwenden, um Amazon-EBS-Snapshot-Lebenszyklen zu automatisieren.

Themen

- Erstellen einer Snapshot-Lebenszyklusrichtlinie
- Überlegungen zu Snapshot-Lebenszyklusrichtlinien
- Weitere Ressourcen
- Automatisieren Sie anwendungskonsistente Snapshots mit Data Lifecycle Manager
- Andere Anwendungsfälle für Data Lifecycle Manager vor und nach Skripten
- So funktionieren Vor- und Nachskripte für Amazon Data Lifecycle Manager
- Identifizieren Sie Snapshots, die mit Data Lifecycle Manager-Vor- und Nachskripten erstellt wurden
- Vor- und Nachskripte von Amazon Data Lifecycle Manager überwachen

Erstellen einer Snapshot-Lebenszyklusrichtlinie

Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren, um eine Snapshot-Lebenszyklusrichtlinie zu erstellen.

Console

So erstellen Sie eine Snapshot-Richtlinie

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Elastic Block Store und Lifecycle Manager aus. Wählen Sie dann Create lifecycle policy (Lebenszyklusrichtlinie erstellen) aus.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm Richtlinientyp auswählen die Option EBS-Snapshot-Richtlinie und dann Weiter aus.
4. Gehen Sie im Abschnitt Zielressourcen wie folgt vor:

   a. Wählen Sie für Zielressourcentypen den Typ der zu sichernden Ressource aus. Wählen Sie `Volume`, um Snapshots einzelner Volumes zu erstellen oder `Instance`, um Snapshots mit mehreren Volumes aus den Volumes zu erstellen, die an eine Instance angefügt sind.

   b. (Outpostund nur für Kunden mit lokaler Zone) Geben Sie an, wo sich die Zielressourcen befinden.

      Geben Sie unter Zielressourcenspeicherort an, wo sich die Zielressourcen befinden.

      - Um Ressourcen in einer Region als Ziel anzusprechen, wählen Sie AWS Region aus. Amazon Data Lifecycle Manager sichert alle Ressourcen des angegebenen Typs, die über übereinstimmende Ziel-Tags verfügen, nur in der aktuellen Region. Snapshots werden in derselben Region erstellt.
      - Um Ressourcen in lokalen Zonen als Ziel zu verwenden, wählen Sie AWS Local Zones. Amazon Data Lifecycle Manager sichert alle Ressourcen des angegebenen Typs, die über übereinstimmende Ziel-Tags verfügen, nur in allen Local Zones in der aktuellen Region. Snapshots können in derselben lokalen Zone wie die Quellressource oder in ihrer übergeordneten Region erstellt werden.
      - Um Ressourcen als Ziel zu verwendenOutpost, wählen Sie AWS Outpost. Amazon Data Lifecycle Manager sichert alle Ressourcen des angegebenen Typs, für die alle Outposts in Ihrem Konto übereinstimmende Ziel-Tags haben. Snapshots können auf

derselben Ressource Outpost wie die Quellressource oder in ihrer übergeordneten Region erstellt werden.

c. Wählen Sie für Zielressourcen-Tags die Ressourcen-Tags aus, die die zu sichernden Volumes oder Instances identifizieren. Nur Ressourcen, die die angegebenen Tag (Markierung)-Schlüssel- und Wertepaare haben, werden von der Richtlinie gesichert.

5. Geben Sie unter Description (Beschreibung) eine kurze Beschreibung der Richtlinie ein.
6. Wählen Sie für IAM-Rolle die IAM-Rolle aus, die über Berechtigungen zum Verwalten von Snapshots und zum Beschreiben von Volumes und Instances verfügt. Um die von Amazon Data Lifecycle Manager bereitgestellte Standardrolle zu verwenden, wählen Sie Standardrolle. Um alternativ eine benutzerdefinierte IAM-Rolle zu verwenden, die Sie zuvor erstellt haben, wählen Sie Andere Rolle auswählen und dann die zu verwendende Rolle aus.
7. Fügen Sie für Richtlinien-Tags die Tags hinzu, die auf die Lebenszyklusrichtlinie angewendet werden sollen. Sie können diese Tags (Markierungen) verwenden, um Ihre Richtlinien zu identifizieren und zu kategorisieren.
8. Wählen Sie für Policy status (Richtlinienstatus) die Option Enable (Aktivieren) aus, um die Ausführung der Richtlinie zum nächsten geplanten Zeitpunkt zu starten oder Disable policy (Richtlinie deaktivieren), um die Ausführung der Richtlinie zu verhindern. Wenn Sie die Richtlinie jetzt nicht aktivieren, beginnt sie erst mit der Erstellung von Snapshots, wenn Sie sie nach der Erstellung manuell aktivieren.
9. (Richtlinien, die nur auf Instances abzielen) Schließen Sie Volumes aus Snapshot-Sets mit mehreren Volumes aus.

   Standardmäßig erstellt Amazon Data Lifecycle Manager Snapshots aller Volumes, die an die Ziel-Instances angefügt sind. Sie können jedoch Snapshots einer Teilmenge der angehängten Volumes erstellen. Gehen Sie im Abschnitt Parameters (Parameter) wie folgt vor:

   - Wenn Sie keine Snapshots der Root-Volumes erstellen möchten, die den Ziel-Instances angefügt sind, wählen Sie Exclude root volume (Root-Volume ausschließen). Wenn Sie diese Option wählen, werden nur die Datenvolumes (Nicht-Root), die an die Ziel-Instances angefügt sind, in die Multi-Volume-Snapshot-Sets aufgenommen.
   - Wenn Sie Snapshots von einer Teilmenge der Daten-Volumes (Nicht-Root) erstellen möchten, die an die anvisierten Instances angefügt sind, wählen Sie Exclude specific data volumes (Bestimmte Daten-Volumes ausschließen) und geben Sie dann die Tags an, die verwendet werden sollen, um die Daten-Volumes zu identifizieren, die nicht in den Snapshot aufgenommen werden sollen. Amazon Data Lifecycle Manager erstellt

keine Snapshots von Daten-Volumes, die über eines der angegebenen Tags verfügen. Amazon Data Lifecycle Manager erstellt nur Snapshots von Daten-Volumes, die keines der angegebenen Tags haben.

10. Wählen Sie Weiter aus.
11. Konfigurieren Sie auf dem Bildschirm Zeitplan konfigurieren die Richtlinienzeitpläne. Eine Richtlinie kann bis zu 4 Zeitpläne aufweisen. Zeitplan 1 ist obligatorisch. Die Zeitpläne 2, 3 und 4 sind optional. Gehen Sie für jeden Richtlinienzeitplan, den Sie hinzufügen, wie folgt vor:

    a. Gehen Sie im Abschnitt Zeitplandetails wie folgt vor:

        i. Geben Sie für Zeitplanname einen beschreibenden Namen für den Zeitplan an.

        ii. Konfigurieren Sie für Häufigkeit und die zugehörigen Felder das Intervall zwischen Richtlinienausführungen.

        Sie können Richtlinienausführungen nach einem täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Zeitplan konfigurieren. Alternativ können Sie Custom cron expression (Benutzerdefinierter Cron-Ausdruck) wählen, um ein Intervall von bis zu 1 Jahr anzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Cron und Rate Expressions im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

        > **Note**
        >
        > Wenn Sie die Snapshot-Archivierung für den Zeitplan aktivieren müssen, müssen Sie als Häufigkeit monthly (monatlich) oder yearly (jährlich) auswählen oder einen Cron-Ausdruck mit einer Erstellungshäufigkeit von mindestens 28 Tagen angeben.
        > Wenn Sie eine monatliche Häufigkeit angeben, mit der Snapshots an einem bestimmten Tag in einer bestimmten Woche erstellt werden (z. B. am zweiten Donnerstag des Monats), muss für einen anzahlbasierten Zeitplan die Aufbewahrungsanzahl für die Archivstufe mindestens 4 betragen.

        iii. Geben Sie für Starten um die Uhrzeit an, zu der die Richtlinienausführungen für den Start geplant sind. Die erste Richtlinienausführung beginnt innerhalb einer Stunde nach der geplanten Zeit. Die Uhrzeit muss im `hh:mm` UTC-Format eingegeben werden.

        iv. Geben Sie für Aufbewahrungstyp die Aufbewahrungsrichtlinie für Schnappschüsse an, die vom Zeitplan erstellt wurden.

Sie können Snapshots basierend auf ihrer Gesamtzahl oder ihrem Alter aufbewahren.

- Anzahlbasierte Aufbewahrung
  - Wenn die Snapshot-Archivierung deaktiviert ist, reicht der Bereich von 1 bis `1000`. Wenn der Aufbewahrungsschwellenwert erreicht ist, wird der älteste Snapshot dauerhaft gelöscht.
  - Bei aktivierter Snapshot-Archivierung reicht der Bereich von `0` (Archivierung sofort nach Erstellung) bis `1000`. Wenn der Aufbewahrungsschwellenwert erreicht ist, wird der älteste Snapshot in einen vollständigen Snapshot umgewandelt und in die Archivebene verschoben.
- Altersbasierte Aufbewahrung
  - Wenn die Snapshot-Archivierung deaktiviert ist, reicht der Bereich von 1 Tagen bis `100` Jahren. Wenn der Aufbewahrungsschwellenwert erreicht ist, wird der älteste Snapshot dauerhaft gelöscht.
  - Bei aktivierter Snapshot-Archivierung reicht der Bereich von `0` Tagen (Archivierung sofort nach Erstellung) bis `100` Jahren. Wenn der Aufbewahrungsschwellenwert erreicht ist, wird der älteste Snapshot in einen vollständigen Snapshot umgewandelt und in die Archivebene verschoben.

> **Note**
>
> - Alle Zeitpläne müssen denselben Aufbewahrungstyp aufweisen (alters- oder anzahlbasiert). Sie können den Aufbewahrungstyp nur für Zeitplan 1 angeben. Die Zeitpläne 2, 3 und 4 erben den Aufbewahrungstyp aus Plan 1. Jeder Zeitplan kann über eine eigene Aufbewahrungsanzahl oder einen eigenen Zeitraum verfügen.
> - Wenn Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung, das regionsübergreifende Kopieren oder die Snapshot-Freigabe aktivieren, müssen Sie eine Aufbewahrungsanzahl von mindestens 1 oder einen Aufbewahrungszeitraum von mindestens 1 Tag angeben.

v. (AWS Outposts und nur für Kunden in der lokalen Zone) Geben Sie das Snapshot-Ziel an.

Geben Sie unter Snapshot-Ziel das Ziel für Snapshots an, die von der Richtlinie erstellt wurden.

- Wenn die Richtlinie auf Ressourcen in einer Region abzielt, müssen Snapshots in derselben Region erstellt werden. AWS Die Region ist für Sie ausgewählt.
- Wenn die Richtlinie auf Ressourcen in einer lokalen Zone abzielt, können Sie Snapshots in derselben lokalen Zone wie die Quellressource oder in ihrer übergeordneten Region erstellen.
- Wenn die Richtlinie auf Ressourcen in einer abzieltOutpost, können Sie Snapshots auf derselben Ressource Outpost wie die Quellressource oder in ihrer übergeordneten Region erstellen.

b. Konfigurieren Sie das Markieren von Snapshots.

Gehen Sie im Abschnitt Tag (Markierung) wie folgt vor:

i. Um alle benutzerdefinierten Tags vom Quell-Volume in die vom Zeitplan erstellten Schnappschüsse zu kopieren, wählen Sie Tags aus Quelle kopieren.

ii. Um zusätzliche Tags (Markierungen) anzugeben, die Snapshots zugewiesen werden sollen, die von diesem Zeitplan erstellt wurden, wählen Sie Tags (Markierungen) hinzufügen.

c. Konfigurieren Sie Vor- und Nach-Skripte für anwendungskonsistente Snapshots.

Weitere Informationen finden Sie unter Automatisieren Sie anwendungskonsistente Snapshots mit Data Lifecycle Manager.

d. (Richtlinien, die nur auf Volumes abzielen) Konfigurieren Sie die Snapshot-Archivierung.

Gehen Sie im Abschnitt Snapshot-Archivierung wie folgt vor:

> **Note**
>
> Die Snapshot-Archivierung lässt sich nur für einen Zeitplan in einer Richtlinie aktivieren.

i. Zum Aktivieren der Snapshot-Archivierung für den Zeitplan wählen Sie Archive snapshots created by this schedule (Mit diesem Zeitplan erstellte Snapshots archivieren) aus.

> **Note**
>
> Die Snapshot-Archivierung lässt sich nur aktivieren, wenn Snapshots monatlich oder jährlich erstellt werden oder wenn Sie einen Cron-Ausdruck mit einer Erstellungshäufigkeit von mindestens 28 Tagen angeben.

ii. Geben Sie die Aufbewahrungsregel für Snapshots auf der Archivstufe an.

- Geben Sie für anzahlbasierte Zeitpläne die Anzahl der Snapshots an, die auf der Archivstufe aufbewahrt werden sollen. Wenn der Aufbewahrungsschwellenwert erreicht ist, wird der älteste Snapshot dauerhaft aus der Archivstufe gelöscht. Wenn Sie beispielsweise drei angeben, behält der Zeitplan maximal drei Snapshots auf der Archivstufe bei. Bei Archivierung des vierten Snapshots wird der älteste der drei vorhandenen Snapshots auf der Archivstufe gelöscht.
- Geben Sie für altersbasierte Zeitpläne den Zeitraum an, für den Snapshots auf der Archivstufe aufbewahrt werden sollen. Wenn der Aufbewahrungsschwellenwert erreicht ist, wird der älteste Snapshot dauerhaft aus der Archivstufe gelöscht. Wenn Sie beispielsweise 120 Tage angeben, werden Snapshots automatisch aus der Archivstufe gelöscht, wenn sie dieses Alter erreicht haben.

> **Important**
>
> Der Mindestaufbewahrungszeitraum für archivierte Snapshots beträgt 90 Tage. Sie müssen eine Aufbewahrungsregel angeben, die den Snapshot mindestens 90 Tage lang aufbewahrt.

e. Aktivieren Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung.

Um die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für vom Zeitplan erstellte Snapshots zu aktivieren, wählen Sie im Abschnitt Schnelle Snapshot-Wiederherstellung die Option Schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktivieren aus. Wenn Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktivieren, müssen Sie die Availability Zones auswählen, in denen sie aktiviert werden soll. Wenn der Zeitplan einen altersbasierten Aufbewahrungszeitplan verwendet, müssen Sie den Zeitraum angeben, für den die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für jeden Snapshot aktiviert werden soll. Wenn der Zeitplan eine

zahlbasierte Aufbewahrung verwendet, müssen Sie die maximale Anzahl von Snapshots angeben, um die schnelle Snapshot-Wiederherstellung zu aktivieren.

Wenn der Zeitplan Snapshots auf einer erstelltOutpost, können Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung nicht aktivieren. Die schnelle Snapshot-Wiederherstellung wird bei lokalen Snapshots, die auf einem gespeichert sind, nicht unterstützt. Outpost

> **Note**
>
> Es wird Ihnen jede Minute in Rechnung gestellt, in der die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für einen Snapshot in einer bestimmten Availability Zone aktiviert ist. Die Gebühren werden mit mindestens einer Stunde anteilig bewertet.

f. Konfigurieren Sie das regionsübergreifende Kopieren.

Um nach dem Zeitplan erstellte Snapshots in eine Outpost oder in eine andere Region zu kopieren, wählen Sie im Abschnitt Regionsübergreifendes Kopieren die Option Regionsübergreifendes Kopieren aktivieren aus.

Wenn der Zeitplan Snapshots in einer Region erstellt, können Sie die Snapshots in bis zu drei weitere Regionen oder in Ihr Konto kopieren. Outposts Sie müssen für jede Zielregion oder eine separate Regel für regionsübergreifendes Kopieren angeben. Outpost

Für jede Region oder Outpost können Sie unterschiedliche Aufbewahrungsrichtlinien wählen und wählen, ob Sie alle oder keine Tags kopieren möchten. Wenn der Quell-Snapshot verschlüsselt ist oder wenn die Verschlüsselung standardmäßig aktiviert ist, werden die Snapshots-Kopien verschlüsselt. Wenn der Quell-Snapshot unverschlüsselt ist, können Sie die Verschlüsselung aktivieren. Wenn Sie keinen Verschlüsselung angeben, werden die Snapshots mit der Standard-Verschlüsselung für die EBS-Verschlüsselung in jeder Zielregion verschlüsselt. Wenn Sie einen Verschlüsselung für die Zielregion angeben, muss die ausgewählte IAM-Rolle Zugriff auf das Verschlüsselung haben.

> **Note**
>
> Sie müssen sicherstellen, dass Sie die Anzahl der gleichzeitigen Snapshot-Kopien pro Region nicht überschreiten.

Wenn die Richtlinie Snapshots für eine erstelltOutpost, können Sie die Snapshots nicht in eine Region oder in eine andere kopieren, Outpost und die Einstellungen für regionsübergreifendes Kopieren sind nicht verfügbar.

g. Konfigurieren Sie die kontoübergreifende gemeinsame Nutzung.

   Konfigurieren Sie im Bereich Kontoübergreifendes Teilen die Richtlinie so, dass die nach dem Zeitplan erstellten Schnappschüsse automatisch mit anderen Konten geteilt werden. AWS Gehen Sie wie folgt vor:

   i. Um das Teilen mit anderen AWS Konten zu aktivieren, wählen Sie Kontoübergreifendes Teilen aktivieren aus.

   ii. Um die Konten hinzuzufügen, mit denen die Schnappschüsse geteilt werden sollen, wählen Sie Konto hinzufügen, geben Sie die 12-stellige AWS -Konto-ID ein und wählen Sie Hinzufügen.

   iii. Um die Freigabe freigegebener Snapshots nach einem bestimmten Zeitraum automatisch aufzuheben, wählen Sie Unshare automatically (Freigabe automatisch aufheben). Wenn Sie sich dafür entschieden haben, die Freigabe freigegebener Snapshots automatisch aufzuheben, kann der Zeitraum, nach dem die Snapshots automatisch aufgegeben werden, nicht länger sein als der Zeitraum, in dem die Richtlinie ihre Snapshots aufbewahrt. Wenn die Aufbewahrungskonfiguration der Richtlinie beispielsweise Snapshots für einen Zeitraum von 5 Tagen aufbewahrt, können Sie die Richtlinie nur so konfigurieren, dass freigegebene Snapshots automatisch nach Zeiträumen von bis zu 4 Tagen freigegeben werden. Dies gilt für Richtlinien mit alters- und anzahlbasierten Snapshot-Aufbewahrungskonfigurationen.

   Wenn Sie die automatische Freigabe nicht aktivieren, wird der Snapshot freigegeben, bis er gelöscht wird.

   > **Note**
   >
   > Sie können nur Snapshots freigeben, die unverschlüsselt oder mit einem Kundenverwalteter Schlüssel verschlüsselt sind. Sie können keine Snapshots freigeben, die mit dem standardmäßigen EBS-Verschlüsselungs-Verschlüsselung verschlüsselt sind. Wenn Sie verschlüsselte Snapshots teilen, müssen Sie auch den Verschlüsselung, der zum Verschlüsseln des Quell-Volumes verwendet wurde, mit den Zielkonten teilen. Weitere

Informationen finden Sie unter Benutzern in anderen Konten die Verwendung eines KMS-Schlüssels erlauben im AWS Key Management Service -Entwicklerhandbuch.

h. Um weitere Zeitpläne hinzuzufügen, wählen Sie die Option Weiteren Zeitplan hinzufügen, die sich oben auf dem Bildschirm befindet. Füllen Sie für jeden zusätzlichen Zeitplan die Felder wie oben in diesem Thema beschrieben aus.

i. Nachdem Sie die erforderlichen Zeitpläne hinzugefügt haben, wählen Sie Richtlinie überprüfen aus.

12. Überprüfen Sie die Richtlinienzusammenfassung und wählen Sie dann Richtlinie erstellen aus.

> **Note**
>
> Falls Sie den Fehler `Role with name AWSDataLifecycleManagerDefaultRole already exists` erhalten, finden Sie weitere Informationen unter Probleme mit Amazon Data Lifecycle Manager beheben.

Command line

Verwenden Sie den create-lifecycle-policyBefehl, um eine Snapshot-Lebenszyklusrichtlinie zu erstellen. Legen Sie für `PolicyType` die Option `EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT` fest.

> **Note**
>
> Zur Vereinfachung der Syntax wird in den folgenden Beispielen eine JSON-Datei `policyDetails.json` verwendet, die die Richtliniendetails enthält.

Beispiel 1 – Snapshot-Lebenszyklusrichtlinie mit zwei Zeitplänen

In diesem Beispiel wird eine Snapshot-Lebenszyklusrichtlinie erstellt, die Snapshots aller Volumes erstellt, die einen Tag (Markierung)-Schlüssel `costcenter` mit dem Wert von `115` haben. Die Richtlinie enthält zwei Zeitpläne. Der erste Zeitplan erstellt jeden Tag um 03:00 Uhr UTC einen Snapshot. Der zweite Zeitplan erstellt jeden Freitag um 17:00 Uhr UTC einen wöchentlichen Snapshot.

```
aws dlm create-lifecycle-policy \
    --description "My volume policy" \
    --state ENABLED \
    --execution-role-arn
 arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
    --policy-details file://policyDetails.json
```

Das folgende Beispiel zeigt eine `policyDetails.json`-Datei.

```
{
    "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
    "ResourceTypes": [
        "VOLUME"
    ],
    "TargetTags": [{
        "Key": "costcenter",
        "Value": "115"
    }],
    "Schedules": [{
        "Name": "DailySnapshots",
        "TagsToAdd": [{
            "Key": "type",
            "Value": "myDailySnapshot"
        }],
        "CreateRule": {
            "Interval": 24,
            "IntervalUnit": "HOURS",
            "Times": [
                "03:00"
            ]
        },
        "RetainRule": {
            "Count": 5
        },
        "CopyTags": false
    },
    {
        "Name": "WeeklySnapshots",
        "TagsToAdd": [{
            "Key": "type",
            "Value": "myWeeklySnapshot"
        }],
        "CreateRule": {
```

```
            "CronExpression": "cron(0 17 ? * FRI *)"
        },
        "RetainRule": {
            "Count": 5
        },
        "CopyTags": false
    }
]}
```

Wenn die Anforderung erfolgreich ist, gibt der Befehl die ID der neu erstellten Richtlinie zurück. Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
   "PolicyId": "policy-0123456789abcdef0"
}
```

Beispiel 2 – Snapshot-Lebenszyklusrichtlinie, die auf Instances abzielt und Snapshots einer Untergruppe von Datenvolumes (Nicht-Root) erstellt

In diesem Beispiel wird eine Snapshot-Lebenszyklusrichtlinie erstellt, die Multi-Volume-Snapshot-Sets aus Instaces erstellt, die mit `code=production` gekennzeichnet sind. Die Richtlinie enthält nur einen Zeitplan. Der Zeitplan erstellt keine Snapshots von den Daten-Volumes, die mit `code=temp` gekennzeichnet sind.

```
aws dlm create-lifecycle-policy \
    --description "My volume policy" \
    --state ENABLED \
    --execution-role-arn
 arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
    --policy-details file://policyDetails.json
```

Das folgende Beispiel zeigt eine `policyDetails.json`-Datei.

```
{
    "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
    "ResourceTypes": [
        "INSTANCE"
    ],
    "TargetTags": [{
        "Key": "code",
        "Value": "production"
    }],
```

```
    "Parameters": {
        "ExcludeDataVolumeTags": [{
            "Key": "code",
            "Value": "temp"
        }]
    },
    "Schedules": [{
        "Name": "DailySnapshots",
        "TagsToAdd": [{
            "Key": "type",
            "Value": "myDailySnapshot"
        }],
        "CreateRule": {
            "Interval": 24,
            "IntervalUnit": "HOURS",
            "Times": [
                "03:00"
            ]
        },
        "RetainRule": {
            "Count": 5
        },
        "CopyTags": false
    }
]}
```

Wenn die Anforderung erfolgreich ist, gibt der Befehl die ID der neu erstellten Richtlinie zurück. Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
   "PolicyId": "policy-0123456789abcdef0"
}
```

Beispiel 3 — Snapshot-Lifecycle-Richtlinie, die lokale Snapshots von Ressourcen automatisiert Outpost

In diesem Beispiel wird eine Snapshot-Lifecycle-Richtlinie erstellt, die Snapshots von Volumes erstellt, die mit `team=dev` markiert sind. Outposts Die Richtlinie erstellt die Snapshots auf denselben Volumes Outposts wie die Quellvolumes. Die Richtlinie erstellt alle 12 Stunden Snapshots bei `00:00` UTC.

```
aws dlm create-lifecycle-policy \
```

```
    --description "My local snapshot policy" \
    --state ENABLED \
    --execution-role-arn
 arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
    --policy-details file://policyDetails.json
```

Das folgende Beispiel zeigt eine `policyDetails.json`-Datei.

```
{
    "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
    "ResourceTypes": "VOLUME",
 "ResourceLocations": "OUTPOST",
    "TargetTags": [{
        "Key": "team",
        "Value": "dev"
    }],
    "Schedules": [{
        "Name": "on-site backup",
        "CreateRule": {
            "Interval": 12,
            "IntervalUnit": "HOURS",
            "Times": [
                "00:00"
            ],
 "Location": [
  "OUTPOST_LOCAL"
 ]
        },
        "RetainRule": {
            "Count": 1
        },
        "CopyTags": false
    }
]}
```

Beispiel 4 — Snapshot-Lifecycle-Richtlinie, die Snapshots in einer Region erstellt und sie in eine kopiert Outpost

Die folgende Beispielrichtlinie erstellt Snapshots von Volumes, die mit `team=dev` markiert sind. Die Snapshots werden in der gleichen Region erstellt wie das Quell-Volume. Snapshots werden alle 12 Stunden bei `00:00` UTC erstellt und bewahren ein Maximum an Snapshots von 1. Die Richtlinie kopiert auch die Snapshots in Outpost`arn:aws:outposts:us-`

`east-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0`, verschlüsselt die kopierten Snapshots mit dem standardmäßigen KMS-Verschlüsselungsschlüssel und bewahrt die Kopien für einen Monat auf. 1

```
aws dlm create-lifecycle-policy \
    --description "Copy snapshots to Outpost" \
    --state ENABLED \
    --execution-role-arn
 arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
    --policy-details file://policyDetails.json
```

Das folgende Beispiel zeigt eine `policyDetails.json`-Datei.

```
{
    "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
    "ResourceTypes": "VOLUME",
    "ResourceLocations": "CLOUD",
    "TargetTags": [{
        "Key": "team",
        "Value": "dev"
    }],
    "Schedules": [{
        "Name": "on-site backup",
        "CopyTags": false,
        "CreateRule": {
            "Interval": 12,
            "IntervalUnit": "HOURS",
            "Times": [
                "00:00"
            ],
            "Location": "CLOUD"
        },
        "RetainRule": {
            "Count": 1
        },
        "CrossRegionCopyRules" : [
        {
            "Target": "arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/
op-1234567890abcdef0",
            "Encrypted": true,
            "CopyTags": true,
            "RetainRule": {
                "Interval": 1,
```

```
                "IntervalUnit": "MONTHS"
            }
        }]
    }
]}
```

Beispiel 5 – Snapshot-Lebenszyklusrichtlinie mit einem archivfähigen, altersbasierten Zeitplan

In diesem Beispiel wird eine Snapshot-Lebenszyklusrichtlinie erstellt, die für mit `Name=Prod` markierte Volumes gilt. Die Richtlinie hat einen altersbasierten Zeitplan, der Snapshots am ersten Tag eines jeden Monats um 09.00 Uhr erstellt. Der Zeitplan bewahrt alle Snapshots auf der Standardstufe einen Tag lang auf. Danach werden sie in die Archivstufe verschoben. Snapshots werden 90 Tage lang auf der Archivstufe gespeichert, bevor sie gelöscht werden.

```
aws dlm create-lifecycle-policy \
    --description "Copy snapshots to Outpost" \
    --state ENABLED \
    --execution-role-arn
 arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
    --policy-details file://policyDetails.json
```

Das folgende Beispiel zeigt eine `policyDetails.json`-Datei.

```
{
    "ResourceTypes": [ "VOLUME"],
    "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
    "Schedules" : [
      {
        "Name": "sched1",
        "TagsToAdd": [
          {"Key":"createdby","Value":"dlm"}
        ],
        "CreateRule": {
          "CronExpression": "cron(0 9 1 * ? *)"
        },
        "CopyTags": true,
        "RetainRule":{
          "Interval": 1,
          "IntervalUnit": "DAYS"
        },
        "ArchiveRule": {
            "RetainRule":{
```

```
            "RetentionArchiveTier": {
               "Interval": 90,
               "IntervalUnit": "DAYS"
            }
          }
        }
      }
    ],
    "TargetTags": [
      {
        "Key": "Name",
        "Value": "Prod"
      }
    ]
}
```

Beispiel 6 – Snapshot-Lebenszyklusrichtlinie mit einem archivfähigen, anzahlbasierten Zeitplan

In diesem Beispiel wird eine Snapshot-Lebenszyklusrichtlinie erstellt, die für mit `Purpose=Test` markierte Volumes gilt. Die Richtlinie hat einen anzahlbasierten Zeitplan, der Snapshots am ersten Tag eines jeden Monats um 09.00 Uhr erstellt. Der Zeitplan archiviert Snapshots unmittelbar nach der Erstellung und bewahrt maximal drei Snapshots auf der Archivstufe auf.

```
aws dlm create-lifecycle-policy \
    --description "Copy snapshots to Outpost" \
    --state ENABLED \
    --execution-role-arn
 arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
    --policy-details file://policyDetails.json
```

Das folgende Beispiel zeigt eine `policyDetails.json`-Datei.

```
{
    "ResourceTypes": [ "VOLUME"],
    "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
    "Schedules" : [
      {
        "Name": "sched1",
        "TagsToAdd": [
          {"Key":"createdby","Value":"dlm"}
        ],
        "CreateRule": {
```

```
          "CronExpression": "cron(0 9 1 * ? *)"
        },
        "CopyTags": true,
        "RetainRule":{
          "Count": 0
        },
        "ArchiveRule": {
            "RetainRule":{
              "RetentionArchiveTier": {
                 "Count": 3
              }
            }
        }
      }
    ],
    "TargetTags": [
      {
        "Key": "Purpose",
        "Value": "Test"
      }
    ]
}
```

Überlegungen zu Snapshot-Lebenszyklusrichtlinien

Die folgenden allgemeinen Überlegungen gelten für Snapshot-Lebenszyklusrichtlinien:

- Snapshot-Lebenszyklusrichtlinien zielen nur auf Instances oder Volumes ab, die sich in derselben Region wie die Richtlinie befinden.
- Der erste Snapshot-Erstellungsvorgang beginnt innerhalb einer Stunde nach der angegebenen Startzeit. Nachfolgende Snapshot-Erstellungsvorgänge beginnen innerhalb einer Stunde nach ihrer geplanten Zeit.
- Sie können mehrere Richtlinien zum Sichern eines Volumes oder einer Instance erstellen. Wenn ein Volume zwei Tags hat, wobei Tag A das Ziel für Richtlinie A ist, alle 12 Stunden einen Snapshot zu erstellen, und Tag B das Ziel für Richtlinie B, alle 24 Stunden einen Snapshot zu erstellen, erstellt Amazon Data Lifecycle Manager Snapshots gemäß den Zeitplänen für beide Richtlinien. Alternativ können Sie dasselbe Ergebnis erzielen, indem Sie eine einzelne Richtlinie mit mehreren Zeitplänen erstellen. Sie können beispielsweise eine einzelne Richtlinie erstellen, die nur

auf Tag (Markierung) Aabzielt, und zwei Zeitpläne angeben – einen für alle 12 Stunden und einen für alle 24 Stunden.

- Bei Zielressourcen-Tags muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.
- Wenn Sie die Ziel-Tags von einer Ressource entfernen, auf die eine Richtlinie abzielt, verwaltet Amazon Data Lifecycle Manager die vorhandenen Snapshots im Standard-Tier und Archiv-Tier nicht mehr; Sie müssen sie manuell löschen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
- Wenn Sie eine Richtlinie erstellen, die auf Instances abzielt, und neue Volumes an die Ziel-Instance angefügt werden, nachdem die Richtlinie erstellt wurde, werden die neu hinzugefügten Volumes bei der nächsten Richtlinienausführung in das Backup einbezogen. Alle Volumes, die zum Zeitpunkt der Richtlinienausführung mit der Instance verbunden sind, sind enthalten.
- Wenn Sie eine Richtlinie mit einem benutzerdefinierten Cron-basierten Zeitplan so erstellen und konfigurieren, dass nur ein Snapshot erstellt wird, wird die Richtlinie diesen Snapshot nicht automatisch löschen, wenn der Aufbewahrungsschwellenwert erreicht ist. Sie müssen den Snapshot manuell löschen, wenn er nicht mehr länger benötigt wird.
- Wenn Sie eine altersbasierte Richtlinie erstellen, bei der der Aufbewahrungszeitraum kürzer ist als die Erstellungshäufigkeit, behält Amazon Data Lifecycle Manager immer den letzten Snapshot bei, bis der nächste erstellt wird. Wenn zum Beispiel eine altersbasierte Richtlinie jeden Monat einen Snapshot mit einer Aufbewahrungsfrist von sieben Tagen erstellt, behält Amazon Data Lifecycle Manager jeden Snapshot einen Monat lang bei, obwohl die Aufbewahrungsfrist sieben Tage beträgt.

Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf die Snapshot-Archivierung:

- Die Snapshot-Archivierung lässt sich nur für Snapshot-Richtlinien aktivieren, die für Volumes gelten.
- Pro Richtlinie können Sie nur eine Archivierungsregel für einen Zeitplan angeben.
- Bei Verwendung der Konsole lässt sich die Snapshot-Archivierung nur aktivieren, wenn der Zeitplan eine monatliche oder jährliche Erstellungshäufigkeit oder einen Cron-Ausdruck mit einer Erstellungshäufigkeit von mindestens 28 Tagen aufweist.

  Wenn Sie die AWS API oder das AWS SDK verwenden AWS CLI, können Sie die Snapshot-Archivierung nur aktivieren, wenn der Zeitplan einen Cron-Ausdruck mit einer Erstellungshäufigkeit von mindestens 28 Tagen enthält.
- Der Mindestaufbewahrungszeitraum auf der Archivstufe beträgt 90 Tage.

- Wenn ein Snapshot archiviert wird, wird er beim Verschieben in die Archivstufe in einen vollständigen Snapshot konvertiert. Dies kann zu höheren Kosten für die Snapshot-Speicherung führen. Weitere Informationen finden Sie unter Preise und Abrechnung für die Archivierung von Amazon EBS-Snapshots.
- Die schnelle Snapshot-Wiederherstellung und die Snapshot-Freigabe werden für Snapshots deaktiviert, wenn sie archiviert werden.
- Wenn Ihre Aufbewahrungsregel in einem Schaltjahr zu einem Archivierungszeitraum von weniger als 90 Tagen führt, stellt Amazon Data Lifecycle Manager sicher, dass Snapshots mindestens 90 Tage lang aufbewahrt werden.
- Wenn Sie einen von Amazon Data Lifecycle Manager erstellten Snapshot manuell archivieren und der Snapshot bei Erreichen des Aufbewahrungsschwellenwerts des Zeitplans immer noch archiviert ist, wird dieser Snapshot nicht mehr von Amazon Data Lifecycle Manager verwaltet. Wenn Sie den Snapshot jedoch vor Erreichen des Aufbewahrungsschwellenwerts des Zeitplans wieder in die Standardstufe verschieben, wird er vom Zeitplan weiterhin gemäß den Aufbewahrungsregeln verwaltet.
- Wenn Sie einen von Amazon Data Lifecycle Manager archivierten Snapshot dauerhaft oder temporär wieder in die Standardstufe verschieben und der Snapshot sich bei Erreichen des Aufbewahrungsschwellenwerts des Zeitplans immer noch auf der Standardstufe befindet, wird dieser Snapshot nicht mehr von Amazon Data Lifecycle Manager verwaltet. Wenn Sie den Snapshot jedoch vor Erreichen des Aufbewahrungsschwellenwerts des Zeitplans erneut archivieren, wird er vom Zeitplan gelöscht, sobald der Aufbewahrungsschwellenwert erreicht ist.
- Von Amazon Data Lifecycle Manager archivierte Snapshots werden auf Ihre `Archived snapshots per volume`- und `In-progress snapshot archives per account`-Kontingente angerechnet.
- Wenn ein Zeitplan einen Snapshot nicht archivieren kann, nachdem dies 24 Stunden lang immer wieder versucht wurde, verbleibt der Snapshot auf der Standardstufe. Seine Löschung wird dann zu dem Zeitpunkt geplant, zu dem er aus der Archivstufe gelöscht worden wäre. Wenn der Zeitplan Snapshots beispielsweise 120 Tage lang archiviert, bleibt der Snapshot nach der fehlgeschlagenen Archivierung 120 Tage lang auf der Standardstufe, bevor er endgültig gelöscht wird. Bei anzahlbasierten Zeitplänen wird der Snapshot nicht auf die Aufbewahrungsanzahl des Zeitplans angerechnet.
- Snapshots müssen in derselben Region archiviert werden, in der sie erstellt wurden. Wenn Sie das regionsübergreifende Kopieren und die Snapshot-Archivierung aktiviert haben, wird die Snapshot-Kopie von Amazon Data Lifecycle Manager nicht archiviert.

- Von Amazon Data Lifecycle Manager archivierte Snapshots werden mit dem System-Tag `aws:dlm:archived=true` markiert. Darüber hinaus werden Snapshots, die nach einem für die Archivierung aktivierten, altersbasierten Zeitplan erstellt wurden, mit dem System-Tag `aws:dlm:expirationTime` markiert, das das Datum und die Uhrzeit für die geplante Archivierung des Snapshots angibt.

Die folgenden Überlegungen gelten für das Ausschließen von Root-Volumes und Daten-Volumes (Nicht-Root):

- Wenn Sie Startvolumes ausschließen und Tags angeben, die folglich alle zusätzlichen Datenvolumes ausschließen, die an eine Instance angehängt sind, erstellt Amazon Data Lifecycle Manager keine Snapshots für die betroffene Instance und gibt eine `SnapshotsCreateFailed` CloudWatch Metrik aus. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie Richtlinien mithilfe von CloudWatch.

Die folgenden Überlegungen gelten für das Löschen von Volumes oder das Beenden von Instances, die von Snapshot-Lebenszyklus-Richtlinien betroffen sind:

- Wenn Sie ein Volume löschen oder eine Instance beenden, für das oder die eine Richtlinie mit einem anzahlbasierten Aufbewahrungszeitplan gilt, werden die Snapshots auf der Standard- und Archivstufe, die von dem gelöschten Volume oder der beendeten Instance erstellt wurden, nicht mehr von Amazon Data Lifecycle Manager verwaltet. Sie müssen diese früheren Snapshots manuell löschen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
- Wenn Sie ein Volume löschen oder eine Instance beenden, für das oder die eine Richtlinie mit einem altersbasierten Aufbewahrungszeitplan gilt, werden die Snapshots, die von dem gelöschten Volume oder der beendeten Instance erstellt wurden, von der Richtlinie weiterhin nach dem definierten Zeitplan gelöscht, und zwar bis zum letzten Snapshot, aber nicht einschließlich. Sie müssen den letzten Snapshot manuell löschen, wenn er nicht mehr benötigt wird.

Die folgenden Überlegungen gelten für Snapshot-Lebenszyklusrichtlinien und fast snapshot restore (schnelle Snapshot-Wiederherstellung):

- Amazon Data Lifecycle Manager kann die schnelle Snapshot-Wiederherstellung nur für Snapshots mit einer Größe von 16 TiB oder weniger ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter Schnelle Amazon EBS-Snapshot-Wiederherstellung.

- Ein Snapshot, der für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktiviert ist, bleibt auch dann aktiviert, wenn Sie die Richtlinie löschen oder deaktivieren, die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für die Richtlinie deaktivieren oder die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für die Availability Zone deaktivieren. Sie müssen die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für diese Snapshots manuell deaktivieren.
- Wenn Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für eine Richtlinie aktivieren und die maximale Anzahl von Snapshots überschreiten, die für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktiviert werden können, erstellt Amazon Data Lifecycle Manager Snapshots wie geplant, aktiviert sie aber nicht für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung. Nachdem ein Snapshot, der zur einer schnellen Snapshot-Wiederherstellung fähig ist, gelöscht wurde, wird der nächste von Amazon Data Lifecycle Manager erstellte Snapshot für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktiviert.
- Wenn die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für einen Snapshot aktiviert wird, dauert es 60 Minuten pro TiB, bis der Snapshot optimiert ist. Wir empfehlen Ihnen die Konfiguration Ihrer Zeitpläne, sodass jeder Snapshot vollständig optimiert ist, bevor Amazon Data Lifecycle Manager den nächsten Snapshot erstellt.
- Wenn Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für eine Richtlinie aktivieren, die auf Instances abzielt, aktiviert Amazon Data Lifecycle Manager die schnelle Snapshot-Wiederherstellung individuell für jeden Snapshot im Satz von Multi-Volume-Snapshots. Wenn Amazon Data Lifecycle Manager die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für einen der Snapshots im Satz von Multi-Volume-Snapshots nicht aktiviert, wird er weiterhin versuchen, die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für die verbleibenden Snapshots im Snapshot-Satz zu aktivieren.
- Es wird Ihnen jede Minute in Rechnung gestellt, in der die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für einen Snapshot in einer bestimmten Availability Zone aktiviert ist. Die Gebühren werden mit mindestens einer Stunde anteilig bewertet. Weitere Informationen finden Sie unter Preise und Fakturierung.

> **Note**
>
> Abhängig von der Konfiguration Ihrer Lebenszyklusrichtlinien können mehrere Snapshots aktiviert werden, um gleichzeitig eine schnelle Snapshot-Wiederherstellung in mehreren Availability Zones zu ermöglichen.

Die folgenden Überlegungen gelten für Snapshot-Lebenszyklusrichtlinien und für Multi-Attach-fähige Volumes:

- Wenn Sie eine Lebenszyklusrichtlinie erstellen, die auf Instances abzielt, die über dasselbe Multi-Attach-fähige Volume verfügen, initiiert Amazon Data Lifecycle Manager für jede angefügte Instance einen Snapshot des Volumes. Verwenden Sie das timestamp-Tag, um die Menge zeitkonsistenter Snapshots zu bestimmen, die von den angefügten Instances erstellt wurden.

Die folgenden Überlegungen gelten für die kontoübergreifende Freigabe von Snapshots:

- Sie können nur Snapshots freigeben, die unverschlüsselt oder mit einem Kundenverwalteter Schlüssel verschlüsselt sind.
- Sie können keine Snapshots freigeben, die mit dem standardmäßigen EBS-Verschlüsselungs-Verschlüsselung verschlüsselt sind.
- Wenn Sie verschlüsselte Snapshots freigeben, müssen Sie auch den KMS-Schlüssel, der zum Verschlüsseln des Quell-Volumes verwendet wurde, für die Zielkonten freigeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern in anderen Konten die Verwendung eines KMS-Schlüssels erlauben im AWS Key Management Service -Entwicklerhandbuch.

Die folgenden Überlegungen gelten für Snapshot-Richtlinien und die Snapshot–Archivierung:

- Wenn Sie einen Snapshot, der von einer Richtlinie erstellt wurde, manuell archivieren und sich dieser Snapshot auf der Archivstufe befindet, wenn der Aufbewahrungsschwellenwert der Richtlinie erreicht wird, löscht Amazon Data Lifecycle Manager den Snapshot nicht. Amazon Data Lifecycle Manager verwaltet keine Snapshots, während sie auf der Archivstufe gespeichert sind. Wenn Sie auf der Archivstufe gespeicherte Snapshots nicht mehr benötigen, müssen Sie sie manuell löschen.

Die folgenden Überlegungen gelten für Snapshot-Richtlinien und den Papierkorb:

- Wenn Amazon Data Lifecycle Manager einen Snapshot löscht und ihn an den Papierkorb sendet, wenn der Aufbewahrungsschwellenwert der Richtlinie erreicht wird, und Sie den Snapshot manuell aus dem Papierkorb wiederherstellen, müssen Sie diesen Snapshot manuell löschen, wenn er nicht mehr benötigt wird. Amazon Data Lifecycle Manager verwaltet den Snapshot nicht mehr.
- Wenn Sie einen Snapshot, der von einer Richtlinie erstellt wurde, manuell löschen und sich dieser Snapshot im Papierkorb befindet, wenn der Aufbewahrungsschwellenwert der Richtlinie erreicht wird, löscht Amazon Data Lifecycle Manager den Snapshot nicht. Amazon Data Lifecycle Manager verwaltet die Snapshots nicht, während sie im Papierkorb gespeichert sind.

Wenn der Snapshot aus dem Papierkorb wiederhergestellt wird, bevor der Aufbewahrungsschwellenwert der Richtlinie erreicht wird, löscht Amazon Data Lifecycle Manager den Snapshot, sobald der Aufbewahrungsschwellenwert der Richtlinie erreicht wird.

Wenn der Snapshot aus dem Papierkorb wiederhergestellt wird, nachdem der Aufbewahrungsschwellenwert der Richtlinie erreicht wurde, löscht Amazon Data Lifecycle Manager den Snapshot nicht mehr. Sie müssen den Snapshot manuell löschen, wenn er nicht mehr benötigt wird.

Die folgenden Überlegungen gelten für Snapshot-Lebenszyklusrichtlinien, die sich im error-Status befinden:

- Bei Richtlinien mit altersbasierten Aufbewahrungszeitplänen werden Snapshots, deren Aufbewahrungszeiträume ablaufen, während sich die Richtlinie im `error`-Status befindet, auf unbestimmte Zeit aufbewahrt. Die Snapshots müssen Sie manuell löschen. Wenn Sie die Richtlinie erneut aktivieren, setzt Amazon Data Lifecycle Manager das Löschen von Snapshots fort, wenn ihre Aufbewahrungszeiträume ablaufen.
- Bei Richtlinien mit anzahlbasierten Aufbewahrungszeitplänen stoppt die Richtlinie das Erstellen und Löschen von Snapshots, während sie sich im `error`-Status befindet. Wenn Sie die Richtlinie erneut aktivieren, setzt Amazon Data Lifecycle Manager das Erstellen von Snapshots sowie das Löschen von Snapshots bei Erreichen des Aufbewahrungsschwellenwerts fort.

Die folgenden Überlegungen gelten für Snapshot-Richtlinien und das Sperren von Snapshots:

- Wenn Sie einen von Amazon Data Lifecycle Manager erstellten Snapshot manuell sperren und dieser Snapshot bei Erreichen des Aufbewahrungsschwellenwerts des Zeitplans immer noch gesperrt ist, wird dieser Snapshot nicht mehr von Amazon Data Lifecycle Manager verwaltet. Sie müssen den Snapshot manuell löschen, wenn er nicht mehr länger benötigt wird.
- Wenn Sie einen von Amazon Data Lifecycle Manager erstellten und für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktivierten Snapshot manuell sperren und der Snapshot bei Erreichen des Aufbewahrungsschwellenwerts immer noch gesperrt ist, wird Amazon Data Lifecycle Manager die schnelle Snapshot-Wiederherstellung nicht deaktivieren oder den Snapshot löschen. Sie müssen die schnelle Snapshot-Wiederherstellung manuell deaktivieren und den Snapshot löschen, wenn er nicht mehr länger benötigt wird.
- Wenn Sie einen Snapshot, der von Amazon Data Lifecycle Manager mit einem AMI erstellt wurde, manuell anmelden, diesen Snapshot dann sperren und er immer noch gesperrt und dem AMI

zugeordnet ist, wenn der Aufbewahrungsschwellenwert erreicht wird, versucht Amazon Data Lifecycle Manager weiterhin, diesen Snapshot zu löschen. Wenn das AMI abgemeldet ist und der Snapshot entsperrt wurde, löscht Amazon Data Lifecycle Manager den Snapshot automatisch.

Weitere Ressourcen

Weitere Informationen finden Sie im Blog Automating Amazon EBS snapshot and AMI management using Amazon Data Lifecycle Manager AWS storage.

Automatisieren Sie anwendungskonsistente Snapshots mit Data Lifecycle Manager

Sie können anwendungskonsistente Snapshots mit Amazon Data Lifecycle Manager automatisieren, indem Sie in Ihren Snapshot-Lebenszyklusrichtlinien Vor- und Nach-Skripts aktivieren, die auf Instances abzielen.

Amazon Data Lifecycle Manager ist in AWS Systems Manager (Systems Manager) integriert, um anwendungskonsistente Snapshots zu unterstützen. Amazon Data Lifecycle Manager verwendet Systems-Manager-Befehlsdokumente (SSM-Befehlsdokumente), die Vor- und Nach-Skripte enthalten, um die Aktionen zu automatisieren, die für die Erstellung anwendungskonsistenter Snapshots erforderlich sind. Bevor Amazon Data Lifecycle Manager die Snapshot-Erstellung initiiert, führt er die Befehle im Pre-Skript zum Einfrieren und Leeren aus. I/O. After Amazon Data Lifecycle Manager initiates snapshot creation, it runs the commands in the post script to thaw I/O

Amazon Data Lifecycle Manager ermöglicht die Automatisierung anwendungskonsistenter Snapshots der folgenden Elemente:

- Windows-Anwendungen unter Verwendung von Volume Shadow Copy Service (VSS)
- SAP HANA verwendet ein AWS verwaltetes SSDM-Dokument. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Snapshots für SAP HANA.
- Selbstverwaltete Datenbanken wie MySQL, PostgreSQL oder InterSystems IRIS mit SSM-Dokumentvorlagen

Themen

- Anforderungen an die Verwendung von Vor- und Nach-Skripten
- Erste Schritte mit anwendungskonsistenten Snapshots

- Überlegungen zu VSS-Backups mit Amazon Data Lifecycle Manager
- Geteilte Verantwortlichkeit für anwendungskonsistente Snapshots

Anforderungen an die Verwendung von Vor- und Nach-Skripten

In der folgenden Tabelle werden die Anforderungen an die Verwendung von Vor- und Nach-Skripten mit Amazon Data Lifecycle Manager beschrieben.

	Anwendungskonsistente Snapshots		
Anforderung	VSS-Backup	Benutzerdefiniertes SSM-Dokument	Andere Anwendungsfälle
SSM Agent ist auf Ziel-Instances installiert und wird dort ausgeführt	✓	✓	✓
Die VSS-Systemanforderungen auf den Zielinstanzen wurden erfüllt	✓		
VSS-fähiges Instanzprofil, das den Zielinstanzen zugeordnet ist	✓		
Auf Zielinstanzen installierte VSS-Komponenten	✓		
Bereiten Sie das SSM-Dokument mit Pre- und Post-Skriptbefehlen vor		✓	✓
Vorbereiten der Amazon Data	✓	✓	✓

	Anwendungskonsistente Snapshots		
Lifecycle Manager Manager-IAM-Rolle, Ausführen von Vor- und Nachskripten			
Erstellen Sie eine Snapshot-Richtlinie, die auf Instances abzielt und für Vor- und Nachskripte konfiguriert ist	✓	✓	✓

Erste Schritte mit anwendungskonsistenten Snapshots

In diesem Abschnitt werden die Schritte erläutert, die Sie ausführen müssen, um anwendungskonsistente Snapshots mit Amazon Data Lifecycle Manager zu automatisieren.

Schritt 1: Vorbereiten der Ziel-Instances

Sie müssen die Ziel-Instances für anwendungskonsistente Snapshots mit Amazon Data Lifecycle Manager vorbereiten. Führen Sie je nach Anwendungsfall einen der folgenden Schritte durch.

Prepare for VSS Backups

Zur Vorbereitung Ihrer Ziel-Instances für VSS-Backups

1. Installieren Sie den SSM-Agent auf Ihren Ziel-Instances, falls noch nicht geschehen. Wenn der SSM-Agent bereits auf Ihren Ziel-Instances installiert ist, überspringen Sie diesen Schritt.

   Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit SSM Agent auf EC2-Instances für Windows Server.
2. Stellen Sie sicher, dass der SSM-Agent ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Prüfen des Status des SSM-Agents und Starten des Agenten.
3. Richten Sie Systems Manager für Amazon-EC2-Instances ein. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichtung von Systems Manager für Amazon-EC2-Instances im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch.

4. Stellen Sie sicher, dass die Systemanforderungen für VSS-Backups erfüllt sind.
5. Hängen Sie ein VSS-fähiges Instance-Profil an die Ziel-Instances an.
6. Installieren Sie die VSS-Komponenten.

Prepare for SAP HANA backups

Zur Vorbereitung Ihrer Ziel-Instances für SAP–HANA-Backups

1. Bereiten Sie die SAP-HANA-Umgebung auf Ihre Ziel-Instances vor.

   a. Richten Sie Ihre Instance mit SAP HANA ein. Wenn Sie noch nicht über eine bestehende SAP-HANA-Umgebung verfügen, finden Sie unter Einrichtung einer SAP-HANA-Umgebung auf AWS weitere Informationen.

   b. Melden Sie sich als geeigneter Administratorbenutzer bei der SystemDB an.

   c. Erstellen Sie einen Datenbank-Backup-Benutzer, der mit Amazon Data Lifecycle Manager verwendet werden soll.

   ```
   CREATE USER username PASSWORD password NO FORCE_FIRST_PASSWORD_CHANGE;
   ```

   Mit dem folgenden Befehl wird beispielsweise ein Benutzer mit dem Namen `dlm_user` und dem Passwort `password` erstellt.

   ```
   CREATE USER dlm_user PASSWORD password NO FORCE_FIRST_PASSWORD_CHANGE;
   ```

   d. Weisen Sie die `BACKUP OPERATOR`-Rolle dem Datenbank-Backup-Benutzer zu, den Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.

   ```
   GRANT BACKUP OPERATOR TO username
   ```

   Mit dem folgenden Befehl wird die Rolle beispielsweise einem Benutzer mit dem Namen `dlm_user` zugewiesen.

   ```
   GRANT BACKUP OPERATOR TO dlm_user
   ```

   e. Melden Sie sich als Administrator beim Betriebssystem an, beispielsweise *sid*`adm`.

f. Erstellen Sie einen `hdbuserstore`-Eintrag zum Speichern von Verbindungsinformationen, sodass das SAP-HANA-SSM-Dokument eine Verbindung zu SAP HANA herstellen kann, ohne dass Benutzer die Informationen eingeben müssen.

```
hdbuserstore set DLM_HANADB_SNAPSHOT_USER
 localhost:3hana_instance_number13 username password
```

Beispiel:

```
hdbuserstore set DLM_HANADB_SNAPSHOT_USER localhost:30013 dlm_user password
```

g. Testen Sie die Verbindung.

```
hdbsql -U DLM_HANADB_SNAPSHOT_USER "select * from dummy"
```

2. Installieren Sie den SSM-Agent auf Ihren Ziel-Instances, falls noch nicht geschehen. Wenn der SSM-Agent bereits auf Ihren Ziel-Instances installiert ist, überspringen Sie diesen Schritt.

   Weitere Informationen finden Sie unter Manuelles Installieren des SSM-Agenten auf EC2-Instances für Linux.

3. Stellen Sie sicher, dass der SSM-Agent ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Prüfen des Status des SSM-Agents und Starten des Agenten.

4. Richten Sie Systems Manager für Amazon-EC2-Instances ein. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichtung von Systems Manager für Amazon-EC2-Instances im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch.

Prepare for custom SSM documents

Vorbereitung benutzerdefinierter SSM-Dokumente für Ihre Ziel-Instances

1. Installieren Sie den SSM-Agent auf Ihren Ziel-Instances, falls noch nicht geschehen. Wenn der SSM-Agent bereits auf Ihren Ziel-Instances installiert ist, überspringen Sie diesen Schritt.

   - (Linux-Instances) Manuelles Installieren des SSM-Agenten auf EC2-Instances für Linux
   - (Windows-Instanzen) Arbeiten mit SSM Agent auf EC2-Instances für Windows Server

2. Stellen Sie sicher, dass der SSM-Agent ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Prüfen des Status des SSM-Agents und Starten des Agenten.

3. Richten Sie Systems Manager für Amazon-EC2-Instances ein. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichtung von Systems Manager für Amazon-EC2-Instances im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch.

Schritt 2: Vorbereiten des SSM-Dokuments

> **Note**
>
> Dieser Schritt ist nur für benutzerdefinierte SSM-Dokumente erforderlich. Für VSS-Backup oder SAP HANA ist er nicht erforderlich. Für VSS-Backups und SAP HANA verwendet Amazon Data Lifecycle Manager das AWS verwaltete SSM-Dokument.

Wenn Sie anwendungskonsistente Snapshots für eine selbstverwaltete Datenbank wie MySQL, PostgreSQL oder InterSystems IRIS automatisieren, müssen Sie ein SSM-Befehlsdokument erstellen, das ein Pre-Skript zum Einfrieren und Leeren enthält, I/O bevor die Snapshot-Erstellung initiiert wird, und ein Post-Skript zum Auftauen nach der Snapshot-Erstellung. I/O

Wenn Ihre MySQL-, PostgreSQL- oder InterSystems IRIS-Datenbank Standardkonfigurationen verwendet, können Sie mithilfe des folgenden SSM-Beispieldokuments ein SSM-Befehlsdokument erstellen. Wenn Ihre MySQL-, PostgreSQL- oder InterSystems IRIS-Datenbank eine nicht standardmäßige Konfiguration verwendet, können Sie den folgenden Beispielinhalt als Ausgangspunkt für Ihr SSM-Befehlsdokument verwenden und es dann an Ihre Anforderungen anpassen. Wenn Sie ein SSM-Dokument von Grund auf neu erstellen möchten, können Sie alternativ die leere SSM-Dokumentvorlage unten verwenden und Ihre Vor- und Nach-Befehle in den entsprechenden Dokumentabschnitten hinzufügen.

> **Beachten Sie Folgendes:**
>
> - Sie müssen sicherstellen, dass das SSM-Dokument die richtigen und erforderlichen Aktionen für Ihre Datenbankkonfiguration ausführt.
> - Snapshots sind nur dann garantiert anwendungskonsistent, wenn die Vor- und Nach-Skripte in Ihrem SSM-Dokument die I/O erfolgreich einfrieren, leeren und wieder auftauen können.
> - Das SSM-Dokument muss die erforderlichen Felder für `allowedValues` enthalten, einschließlich `pre-script`, `post-script` und `dry-run`. Amazon Data Lifecycle Manager führt Befehle auf Ihrer Instance basierend auf den Inhalten dieser Abschnitte aus.

Wenn Ihr SSM-Dokument diese Abschnitte nicht enthält, behandelt Amazon Data Lifecycle Manager dies als fehlgeschlagene Ausführung.

MySQL sample document content

```
###======================================================================###
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.

# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
###======================================================================###
schemaVersion: '2.2'
description: Amazon Data Lifecycle Manager Pre/Post script for MySQL databases
parameters:
  executionId:
    type: String
    default: None
    description: (Required) Specifies the unique identifier associated with a pre
 and/or post execution
    allowedPattern: ^(None|[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]
{4}-[a-fA-F0-9]{12})$
  command:
  # Data Lifecycle Manager will trigger the pre-script and post-script actions
 during policy execution.
  # 'dry-run' option is intended for validating the document execution without
 triggering any commands
  # on the instance. The following allowedValues will allow Data Lifecycle Manager
 to successfully
  # trigger pre and post script actions.
```

```
    type: String
    default: 'dry-run'
    description: (Required) Specifies whether pre-script and/or post-script should
 be executed.
    allowedValues:
    - pre-script
    - post-script
    - dry-run

mainSteps:
- action: aws:runShellScript
  description: Run MySQL Database freeze/thaw commands
  name: run_pre_post_scripts
  precondition:
    StringEquals:
    - platformType
    - Linux
  inputs:
    runCommand:
    - |
      #!/bin/bash


 ###============================================================================###
      ### Error Codes

 ###============================================================================###
      # The following Error codes will inform Data Lifecycle Manager of the type of
 error
      # and help guide handling of the error.
      # The Error code will also be emitted via AWS Eventbridge events in the
 'cause' field.
      # 1 Pre-script failed during execution - 201
      # 2 Post-script failed during execution - 202
      # 3 Auto thaw occurred before post-script was initiated - 203
      # 4 Pre-script initiated while post-script was expected - 204
      # 5 Post-script initiated while pre-script was expected - 205
      # 6 Application not ready for pre or post-script initiation - 206

      ###====================================================================###
      ### Global variables
      ###====================================================================###
      START=$(date +%s)
      # For testing this script locally, replace the below with OPERATION=$1.
```

```
    OPERATION={{ command }}
    FS_ALREADY_FROZEN_ERROR='freeze failed: Device or resource busy'
    FS_ALREADY_THAWED_ERROR='unfreeze failed: Invalid argument'
    FS_BUSY_ERROR='mount point is busy'

    # Auto thaw is a fail safe mechanism to automatically unfreeze the application
after the
    # duration specified in the global variable below. Choose the duration based
on your
    # database application's tolerance to freeze.
    export AUTO_THAW_DURATION_SECS="60"

    # Add all pre-script actions to be performed within the function below
    execute_pre_script() {
        echo "INFO: Start execution of pre-script"
        # Check if filesystem is already frozen. No error code indicates that
filesystem
        # is not currently frozen and that the pre-script can proceed with
freezing the filesystem.
        check_fs_freeze
        # Execute the DB commands to flush the DB in preparation for snapshot
        snap_db
        # Freeze the filesystem. No error code indicates that filesystem was
succefully frozen
        freeze_fs

        echo "INFO: Schedule Auto Thaw to execute in ${AUTO_THAW_DURATION_SECS}
seconds."
        $(nohup bash -c execute_schedule_auto_thaw  >/dev/null 2>&1 &)
    }

    # Add all post-script actions to be performed within the function below
    execute_post_script() {
        echo "INFO: Start execution of post-script"
        # Unfreeze the filesystem. No error code indicates that filesystem was
successfully unfrozen.
        unfreeze_fs
        thaw_db
    }

    # Execute Auto Thaw to automatically unfreeze the application after the
duration configured
    # in the AUTO_THAW_DURATION_SECS global variable.
    execute_schedule_auto_thaw() {
```

```
        sleep ${AUTO_THAW_DURATION_SECS}
        execute_post_script
    }

    # Disable Auto Thaw if it is still enabled
    execute_disable_auto_thaw() {
        echo "INFO: Attempting to disable auto thaw if enabled"
        auto_thaw_pgid=$(pgrep -f execute_schedule_auto_thaw | xargs -i ps -hp {}
-o pgid)
        if [ -n "${auto_thaw_pgid}" ]; then
            echo "INFO: execute_schedule_auto_thaw process found with pgid
${auto_thaw_pgid}"
            sudo pkill -g ${auto_thaw_pgid}
            rc=$?
            if [ ${rc} != 0 ]; then
                echo "ERROR: Unable to kill execute_schedule_auto_thaw process.
retval=${rc}"
            else
                echo "INFO: Auto Thaw  has been disabled"
            fi
        fi
    }

    # Iterate over all the mountpoints and check if filesystem is already in
freeze state.
    # Return error code 204 if any of the mount points are already frozen.
    check_fs_freeze() {
        for target in $(lsblk -nlo MOUNTPOINTS)
        do
            # Freeze of the root and boot filesystems is dangerous and pre-script
does not freeze these filesystems.
            # Hence, we will skip the root and boot mountpoints while checking if
filesystem is in freeze state.
            if [ $target == '/' ]; then continue; fi
            if [[ "$target" == *"/boot"* ]]; then continue; fi

            error_message=$(sudo mount -o remount,noatime $target 2>&1)
            # Remount will be a no-op without a error message if the filesystem is
unfrozen.
            # However, if filesystem is already frozen, remount will fail with
busy error message.
            if [ $? -ne 0 ];then
                # If the filesystem is already in frozen, return error code 204
                if [[ "$error_message" == *"$FS_BUSY_ERROR"* ]];then
```

```
                    echo "ERROR: Filesystem ${target} already frozen. Return Error
Code: 204"
                    exit 204
                fi
                # If the check filesystem freeze failed due to any reason other
than the filesystem already frozen, return 201
                echo "ERROR: Failed to check_fs_freeze on mountpoint $target due
to error - $errormessage"
                exit 201
            fi
        done
    }

    # Iterate over all the mountpoints and freeze the filesystem.
    freeze_fs() {
        for target in $(lsblk -nlo MOUNTPOINTS)
        do
            # Freeze of the root and boot filesystems is dangerous. Hence, skip
filesystem freeze
            # operations for root and boot mountpoints.
            if [ $target == '/' ]; then continue; fi
            if [[ "$target" == *"/boot"* ]]; then continue; fi
            echo "INFO: Freezing $target"
            error_message=$(sudo fsfreeze -f $target 2>&1)
            if [ $? -ne 0 ];then
                # If the filesystem is already in frozen, return error code 204
                if [[ "$error_message" == *"$FS_ALREADY_FROZEN_ERROR"* ]]; then
                    echo "ERROR: Filesystem ${target} already frozen. Return Error
Code: 204"
                    sudo mysql -e 'UNLOCK TABLES;'
                    exit 204
                fi
                # If the filesystem freeze failed due to any reason other than the
filesystem already frozen, return 201
                echo "ERROR: Failed to freeze mountpoint $targetdue due to error -
$errormessage"
                thaw_db
                exit 201
            fi
            echo "INFO: Freezing complete on $target"
        done
    }

    # Iterate over all the mountpoints and unfreeze the filesystem.
```

```
    unfreeze_fs() {
        for target in $(lsblk -nlo MOUNTPOINTS)
        do
            # Freeze of the root and boot filesystems is dangerous and pre-script
does not freeze these filesystems.
            # Hence, will skip the root and boot mountpoints during unfreeze as
well.
            if [ $target == '/' ]; then continue; fi
            if [[ "$target" == *"/boot"* ]]; then continue; fi
            echo "INFO: Thawing $target"
            error_message=$(sudo fsfreeze -u $target 2>&1)
            # Check if filesystem is already unfrozen (thawed). Return error code
204 if filesystem is already unfrozen.
            if [ $? -ne 0 ]; then
                if [[ "$error_message" == *"$FS_ALREADY_THAWED_ERROR"* ]]; then
                    echo "ERROR: Filesystem ${target} is already in thaw state.
Return Error Code: 205"
                    exit 205
                fi
                # If the filesystem unfreeze failed due to any reason other than
the filesystem already unfrozen, return 202
                echo "ERROR: Failed to unfreeze mountpoint $targetdue due to error
- $errormessage"
                exit 202
            fi
            echo "INFO: Thaw complete on $target"
        done
    }

    snap_db() {
        # Run the flush command only when MySQL DB service is up and running
        sudo systemctl is-active --quiet mysqld.service
        if [ $? -eq 0 ]; then
            echo "INFO: Execute MySQL Flush and Lock command."
            sudo mysql -e 'FLUSH TABLES WITH READ LOCK;'
            # If the MySQL Flush and Lock command did not succeed, return error
code 201 to indicate pre-script failure
            if [ $? -ne 0 ]; then
                echo "ERROR: MySQL FLUSH TABLES WITH READ LOCK command failed."
                exit 201
            fi
            sync
        else
```

```
            echo "INFO: MySQL service is inactive. Skipping execution of MySQL
 Flush and Lock command."
        fi
    }

    thaw_db() {
        # Run the unlock command only when MySQL DB service is up and running
        sudo systemctl is-active --quiet mysqld.service
        if [ $? -eq 0 ]; then
            echo "INFO: Execute MySQL Unlock"
            sudo mysql -e 'UNLOCK TABLES;'
        else
            echo "INFO: MySQL service is inactive. Skipping execution of MySQL
 Unlock command."
        fi
    }

    export -f execute_schedule_auto_thaw
    export -f execute_post_script
    export -f unfreeze_fs
    export -f thaw_db

    # Debug logging for parameters passed to the SSM document
    echo "INFO: ${OPERATION} starting at $(date) with executionId:
 ${EXECUTION_ID}"

    # Based on the command parameter value execute the function that supports
    # pre-script/post-script operation
    case ${OPERATION} in
        pre-script)
            execute_pre_script
            ;;
        post-script)
            execute_post_script
            execute_disable_auto_thaw
            ;;
        dry-run)
            echo "INFO: dry-run option invoked - taking no action"
            ;;
        *)
            echo "ERROR: Invalid command parameter passed. Please use either pre-
script, post-script, dry-run."
            exit 1 # return failure
            ;;
```

```
      esac

      END=$(date +%s)
      # Debug Log for profiling the script time
      echo "INFO: ${OPERATION} completed at $(date). Total runtime: $((${END} -
 ${START})) seconds."
```

PostgreSQL sample document content

```
###############################################################################
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.

# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
###############################################################################
schemaVersion: '2.2'
description: Amazon Data Lifecycle Manager Pre/Post script for PostgreSQL databases
parameters:
  executionId:
    type: String
    default: None
    description: (Required) Specifies the unique identifier associated with a pre
 and/or post execution
    allowedPattern: ^(None|[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]
{4}-[a-fA-F0-9]{12})$
  command:
  # Data Lifecycle Manager will trigger the pre-script and post-script actions
 during policy execution.
  # 'dry-run' option is intended for validating the document execution without
 triggering any commands
```

```
  # on the instance. The following allowedValues will allow Data Lifecycle Manager
 to successfully
  # trigger pre and post script actions.
    type: String
    default: 'dry-run'
    description: (Required) Specifies whether pre-script and/or post-script should
 be executed.
    allowedValues:
    - pre-script
    - post-script
    - dry-run

mainSteps:
- action: aws:runShellScript
  description: Run PostgreSQL Database freeze/thaw commands
  name: run_pre_post_scripts
  precondition:
    StringEquals:
    - platformType
    - Linux
  inputs:
    runCommand:
    - |
      #!/bin/bash


 ###============================================================================###
      ### Error Codes

 ###============================================================================###
      # The following Error codes will inform Data Lifecycle Manager of the type of
 error
      # and help guide handling of the error.
      # The Error code will also be emitted via AWS Eventbridge events in the
 'cause' field.
      # 1 Pre-script failed during execution - 201
      # 2 Post-script failed during execution - 202
      # 3 Auto thaw occurred before post-script was initiated - 203
      # 4 Pre-script initiated while post-script was expected - 204
      # 5 Post-script initiated while pre-script was expected - 205
      # 6 Application not ready for pre or post-script initiation - 206


 ###============================================================================###
```

```
     ### Global variables

###============================================================================###
     START=$(date +%s)
     OPERATION={{ command }}
     FS_ALREADY_FROZEN_ERROR='freeze failed: Device or resource busy'
     FS_ALREADY_THAWED_ERROR='unfreeze failed: Invalid argument'
     FS_BUSY_ERROR='mount point is busy'

     # Auto thaw is a fail safe mechanism to automatically unfreeze the application
after the
     # duration specified in the global variable below. Choose the duration based
on your
     # database application's tolerance to freeze.
     export AUTO_THAW_DURATION_SECS="60"

     # Add all pre-script actions to be performed within the function below
     execute_pre_script() {
         echo "INFO: Start execution of pre-script"
         # Check if filesystem is already frozen. No error code indicates that
filesystem
         # is not currently frozen and that the pre-script can proceed with
freezing the filesystem.
         check_fs_freeze
         # Execute the DB commands to flush the DB in preparation for snapshot
         snap_db
         # Freeze the filesystem. No error code indicates that filesystem was
succefully frozen
         freeze_fs

         echo "INFO: Schedule Auto Thaw to execute in ${AUTO_THAW_DURATION_SECS}
seconds."
         $(nohup bash -c execute_schedule_auto_thaw  >/dev/null 2>&1 &)
     }

     # Add all post-script actions to be performed within the function below
     execute_post_script() {
         echo "INFO: Start execution of post-script"
         # Unfreeze the filesystem. No error code indicates that filesystem was
successfully unfrozen
         unfreeze_fs
     }
```

```
    # Execute Auto Thaw to automatically unfreeze the application after the
duration configured
    # in the AUTO_THAW_DURATION_SECS global variable.
    execute_schedule_auto_thaw() {
        sleep ${AUTO_THAW_DURATION_SECS}
        execute_post_script
    }

    # Disable Auto Thaw if it is still enabled
    execute_disable_auto_thaw() {
        echo "INFO: Attempting to disable auto thaw if enabled"
        auto_thaw_pgid=$(pgrep -f execute_schedule_auto_thaw | xargs -i ps -hp {}
-o pgid)
        if [ -n "${auto_thaw_pgid}" ]; then
            echo "INFO: execute_schedule_auto_thaw process found with pgid
${auto_thaw_pgid}"
            sudo pkill -g ${auto_thaw_pgid}
            rc=$?
            if [ ${rc} != 0 ]; then
                echo "ERROR: Unable to kill execute_schedule_auto_thaw process.
retval=${rc}"
            else
                echo "INFO: Auto Thaw  has been disabled"
            fi
        fi
    }

    # Iterate over all the mountpoints and check if filesystem is already in
freeze state.
    # Return error code 204 if any of the mount points are already frozen.
    check_fs_freeze() {
        for target in $(lsblk -nlo MOUNTPOINTS)
        do
            # Freeze of the root and boot filesystems is dangerous and pre-script
does not freeze these filesystems.
            # Hence, we will skip the root and boot mountpoints while checking if
filesystem is in freeze state.
            if [ $target == '/' ]; then continue; fi
            if [[ "$target" == *"/boot"* ]]; then continue; fi

            error_message=$(sudo mount -o remount,noatime $target 2>&1)
            # Remount will be a no-op without a error message if the filesystem is
unfrozen.
```

```
            # However, if filesystem is already frozen, remount will fail with
busy error message.
            if [ $? -ne 0 ];then
                # If the filesystem is already in frozen, return error code 204
                if [[ "$error_message" == *"$FS_BUSY_ERROR"* ]];then
                    echo "ERROR: Filesystem ${target} already frozen. Return Error
Code: 204"
                    exit 204
                fi
                # If the check filesystem freeze failed due to any reason other
than the filesystem already frozen, return 201
                echo "ERROR: Failed to check_fs_freeze on mountpoint $target due
to error - $errormessage"
                exit 201
            fi
        done
    }

    # Iterate over all the mountpoints and freeze the filesystem.
    freeze_fs() {
        for target in $(lsblk -nlo MOUNTPOINTS)
        do
            # Freeze of the root and boot filesystems is dangerous. Hence, skip
filesystem freeze
            # operations for root and boot mountpoints.
            if [ $target == '/' ]; then continue; fi
            if [[ "$target" == *"/boot"* ]]; then continue; fi
            echo "INFO: Freezing $target"
            error_message=$(sudo fsfreeze -f $target 2>&1)
            if [ $? -ne 0 ];then
                # If the filesystem is already in frozen, return error code 204
                if [[ "$error_message" == *"$FS_ALREADY_FROZEN_ERROR"* ]]; then
                    echo "ERROR: Filesystem ${target} already frozen. Return Error
Code: 204"
                    exit 204
                fi
                # If the filesystem freeze failed due to any reason other than the
filesystem already frozen, return 201
                echo "ERROR: Failed to freeze mountpoint $targetdue due to error -
$errormessage"
                exit 201
            fi
            echo "INFO: Freezing complete on $target"
        done
```

```
    }

    # Iterate over all the mountpoints and unfreeze the filesystem.
    unfreeze_fs() {
        for target in $(lsblk -nlo MOUNTPOINTS)
        do
            # Freeze of the root and boot filesystems is dangerous and pre-script
does not freeze these filesystems.
            # Hence, will skip the root and boot mountpoints during unfreeze as
well.
            if [ $target == '/' ]; then continue; fi
            if [[ "$target" == *"/boot"* ]]; then continue; fi
            echo "INFO: Thawing $target"
            error_message=$(sudo fsfreeze -u $target 2>&1)
            # Check if filesystem is already unfrozen (thawed). Return error code
204 if filesystem is already unfrozen.
            if [ $? -ne 0 ]; then
                if [[ "$error_message" == *"$FS_ALREADY_THAWED_ERROR"* ]]; then
                    echo "ERROR: Filesystem ${target} is already in thaw state.
Return Error Code: 205"
                    exit 205
                fi
                # If the filesystem unfreeze failed due to any reason other than
the filesystem already unfrozen, return 202
                echo "ERROR: Failed to unfreeze mountpoint $targetdue due to error
- $errormessage"
                exit 202
            fi
            echo "INFO: Thaw complete on $target"
        done
    }

    snap_db() {
        # Run the flush command only when PostgreSQL DB service is up and running
        sudo systemctl is-active --quiet postgresql
        if [ $? -eq 0 ]; then
            echo "INFO: Execute Postgres CHECKPOINT"
            # PostgreSQL command to flush the transactions in memory to disk
            sudo -u postgres psql -c 'CHECKPOINT;'
            # If the PostgreSQL Command did not succeed, return error code 201 to
indicate pre-script failure
            if [ $? -ne 0 ]; then
                echo "ERROR: Postgres CHECKPOINT command failed."
                exit 201
```

```
            fi
            sync
        else
            echo "INFO: PostgreSQL service is inactive. Skipping execution of
 CHECKPOINT command."
        fi
    }

    export -f execute_schedule_auto_thaw
    export -f execute_post_script
    export -f unfreeze_fs

    # Debug logging for parameters passed to the SSM document
    echo "INFO: ${OPERATION} starting at $(date) with executionId:
 ${EXECUTION_ID}"

    # Based on the command parameter value execute the function that supports
    # pre-script/post-script operation
    case ${OPERATION} in
        pre-script)
            execute_pre_script
            ;;
        post-script)
            execute_post_script
            execute_disable_auto_thaw
            ;;
        dry-run)
            echo "INFO: dry-run option invoked - taking no action"
            ;;
        *)
            echo "ERROR: Invalid command parameter passed. Please use either pre-
script, post-script, dry-run."
            exit 1 # return failure
            ;;
    esac

    END=$(date +%s)
    # Debug Log for profiling the script time
    echo "INFO: ${OPERATION} completed at $(date). Total runtime: $((${END} -
 ${START})) seconds."
```

InterSystems IRIS sample document content

```
###############################################################################
# MIT License
#
# Copyright (c) 2024 InterSystems
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
# in the Software without restriction, including without limitation the rights
# to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
# copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
# furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
# copies or substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
# AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
###############################################################################
schemaVersion: '2.2'
description: SSM Document Template for Amazon Data Lifecycle Manager Pre/Post script
 feature for InterSystems IRIS.
parameters:
  executionId:
    type: String
    default: None
    description: Specifies the unique identifier associated with a pre and/or post
 execution
    allowedPattern: ^(None|[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]
{4}-[a-fA-F0-9]{12})$
  command:
    type: String
    # Data Lifecycle Manager will trigger the pre-script and post-script actions.
 You can also use this SSM document with 'dry-run' for manual testing purposes.
    default: 'dry-run'
    description: (Required) Specifies whether pre-script and/or post-script should
 be executed.
```

```
    #The following allowedValues will allow Data Lifecycle Manager to successfully
 trigger pre and post script actions.
    allowedValues:
    - pre-script
    - post-script
    - dry-run

mainSteps:
- action: aws:runShellScript
  description: Run InterSystems IRIS Database freeze/thaw commands
  name: run_pre_post_scripts
  precondition:
    StringEquals:
    - platformType
    - Linux
  inputs:
    runCommand:
    - |
      #!/bin/bash

 ###============================================================================###
      ### Global variables

 ###============================================================================###
      DOCKER_NAME=iris
      LOGDIR=./
      EXIT_CODE=0
      OPERATION={{ command }}
      START=$(date +%s)

      # Check if Docker is installed
      # By default if Docker is present, script assumes that InterSystems IRIS is
 running in Docker
      # Leave only the else block DOCKER_EXEC line, if you run InterSystems IRIS
 non-containerised (and Docker is present).
      # Script assumes irissys user has OS auth enabled, change the OS user or
 supply login/password depending on your configuration.
      if command -v docker &> /dev/null
      then
        DOCKER_EXEC="docker exec $DOCKER_NAME"
      else
        DOCKER_EXEC="sudo -i -u irissys"
      fi
```

```
     # Add all pre-script actions to be performed within the function below
     execute_pre_script() {
       echo "INFO: Start execution of pre-script"

       # find all iris running instances
       iris_instances=$($DOCKER_EXEC iris qall 2>/dev/null | tail -n +3 | grep
 '^up' | cut -c5-  | awk '{print $1}')
       echo "`date`: Running iris instances $iris_instances"

       # Only for running instances
       for INST in $iris_instances; do

         echo "`date`: Attempting to freeze $INST"

         # Detailed instances specific log
         LOGFILE=$LOGDIR/$INST-pre_post.log

         #check Freeze status before starting
         $DOCKER_EXEC irissession $INST -U '%SYS'
 "##Class(Backup.General).IsWDSuspendedExt()"
         freeze_status=$?
         if [ $freeze_status -eq 5 ]; then
           echo "`date`:   ERROR: $INST IS already FROZEN"
           EXIT_CODE=204
         else
           echo "`date`:   $INST is not frozen"
           # Freeze
           # Docs: https://docs.intersystems.com/irislatest/csp/documatic/
%25CSP.Documatic.cls?LIBRARY=%25SYS&CLASSNAME=Backup.General#ExternalFreeze
           $DOCKER_EXEC irissession $INST -U '%SYS'
 "##Class(Backup.General).ExternalFreeze(\"$LOGFILE\",,,,,,600,,,300)"
           status=$?

           case $status in
             5) echo "`date`:   $INST IS FROZEN"
               ;;
             3) echo "`date`:   $INST FREEZE FAILED"
               EXIT_CODE=201
               ;;
             *) echo "`date`:   ERROR: Unknown status code: $status"
               EXIT_CODE=201
               ;;
           esac
```

```
            echo "`date`:   Completed freeze of $INST"
          fi
        done
        echo "`date`: Pre freeze script finished"
      }

      # Add all post-script actions to be performed within the function below
      execute_post_script() {
        echo "INFO: Start execution of post-script"

        # find all iris running instances
        iris_instances=$($DOCKER_EXEC iris qall 2>/dev/null | tail -n +3 | grep
 '^up' | cut -c5-  | awk '{print $1}')
        echo "`date`: Running iris instances $iris_instances"

        # Only for running instances
        for INST in $iris_instances; do

          echo "`date`: Attempting to thaw $INST"

          # Detailed instances specific log
          LOGFILE=$LOGDIR/$INST-pre_post.log

          #check Freeze status befor starting
          $DOCKER_EXEC irissession $INST -U '%SYS'
 "##Class(Backup.General).IsWDSuspendedExt()"
          freeze_status=$?
          if [ $freeze_status -eq 5 ]; then
            echo "`date`:  $INST is in frozen state"
            # Thaw
            # Docs: https://docs.intersystems.com/irislatest/csp/documatic/
%25CSP.Documatic.cls?LIBRARY=%25SYS&CLASSNAME=Backup.General#ExternalFreeze
            $DOCKER_EXEC irissession $INST -U%SYS
 "##Class(Backup.General).ExternalThaw(\"$LOGFILE\")"
            status=$?

            case $status in
              5) echo "`date`:   $INST IS THAWED"
                  $DOCKER_EXEC irissession $INST -U%SYS
 "##Class(Backup.General).ExternalSetHistory(\"$LOGFILE\")"
                 ;;
              3) echo "`date`:   $INST THAW FAILED"
                  EXIT_CODE=202
                 ;;
```

```
              *) echo "`date`:   ERROR: Unknown status code: $status"
                  EXIT_CODE=202
                ;;
            esac
            echo "`date`:   Completed thaw of $INST"
          else
            echo "`date`:   ERROR: $INST IS already THAWED"
            EXIT_CODE=205
          fi
        done
        echo "`date`: Post thaw script finished"
      }

      # Debug logging for parameters passed to the SSM document
        echo "INFO: ${OPERATION} starting at $(date) with executionId:
 ${EXECUTION_ID}"

      # Based on the command parameter value execute the function that supports
      # pre-script/post-script operation
      case ${OPERATION} in
        pre-script)
          execute_pre_script
          ;;
        post-script)
          execute_post_script
            ;;
        dry-run)
          echo "INFO: dry-run option invoked - taking no action"
          ;;
        *)
          echo "ERROR: Invalid command parameter passed. Please use either pre-
script, post-script, dry-run."
          # return failure
          EXIT_CODE=1
          ;;
      esac

      END=$(date +%s)
      # Debug Log for profiling the script time
      echo "INFO: ${OPERATION} completed at $(date). Total runtime: $((${END} -
 ${START})) seconds."
      exit $EXIT_CODE
```

Weitere Informationen finden Sie im Repository. GitHub

Empty document template

```
###======================================================================###
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.

# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
###======================================================================###
schemaVersion: '2.2'
description: SSM Document Template for Amazon Data Lifecycle Manager Pre/Post script
 feature
parameters:
  executionId:
    type: String
    default: None
    description: (Required) Specifies the unique identifier associated with a pre
 and/or post execution
    allowedPattern: ^(None|[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]
{4}-[a-fA-F0-9]{12})$
  command:
  # Data Lifecycle Manager will trigger the pre-script and post-script actions
 during policy execution.
  # 'dry-run' option is intended for validating the document execution without
 triggering any commands
  # on the instance. The following allowedValues will allow Data Lifecycle Manager
 to successfully
  # trigger pre and post script actions.
    type: String
    default: 'dry-run'
```

```
    description: (Required) Specifies whether pre-script and/or post-script should
 be executed.
    allowedValues:
    - pre-script
    - post-script
    - dry-run

mainSteps:
- action: aws:runShellScript
  description: Run Database freeze/thaw commands
  name: run_pre_post_scripts
  precondition:
    StringEquals:
    - platformType
    - Linux
  inputs:
    runCommand:
    - |
      #!/bin/bash


 ###########################################################################
      ### Error Codes

 ###########################################################################
      # The following Error codes will inform Data Lifecycle Manager of the type of
 error
      # and help guide handling of the error.
      # The Error code will also be emitted via AWS Eventbridge events in the
 'cause' field.
      # 1 Pre-script failed during execution - 201
      # 2 Post-script failed during execution - 202
      # 3 Auto thaw occurred before post-script was initiated - 203
      # 4 Pre-script initiated while post-script was expected - 204
      # 5 Post-script initiated while pre-script was expected - 205
      # 6 Application not ready for pre or post-script initiation - 206


 ###########################################################################
      ### Global variables

 ###########################################################################
      START=$(date +%s)
      # For testing this script locally, replace the below with OPERATION=$1.
```

```
      OPERATION={{ command }}

      # Add all pre-script actions to be performed within the function below
      execute_pre_script() {
          echo "INFO: Start execution of pre-script"
      }

      # Add all post-script actions to be performed within the function below
      execute_post_script() {
          echo "INFO: Start execution of post-script"
      }

      # Debug logging for parameters passed to the SSM document
      echo "INFO: ${OPERATION} starting at $(date) with executionId:
 ${EXECUTION_ID}"

      # Based on the command parameter value execute the function that supports
      # pre-script/post-script operation
      case ${OPERATION} in
          pre-script)
              execute_pre_script
              ;;
          post-script)
              execute_post_script
              ;;
          dry-run)
              echo "INFO: dry-run option invoked - taking no action"
              ;;
          *)
              echo "ERROR: Invalid command parameter passed. Please use either pre-
script, post-script, dry-run."
              exit 1 # return failure
              ;;
      esac

      END=$(date +%s)
      # Debug Log for profiling the script time
      echo "INFO: ${OPERATION} completed at $(date). Total runtime: $((${END} -
 ${START})) seconds."
```

Sobald Sie über den Inhalt Ihres SSM-Dokuments verfügen, verwenden Sie eines der folgenden Verfahren, um das benutzerdefinierte SSM-Dokument zu erstellen.

Console

Erstellen eines SSM-Befehlsdokuments

1. Öffnen Sie die AWS Systems Manager Konsole unter https://console.aws.amazon.com//systems-manager/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dokumente und dann Dokument erstellen, Befehl oder Sitzung aus.
3. Geben Sie unter Name einen aussagekräftigen Namen für das Dokument ein.
4. Wählen Sie als Zieltyp die Option/ausAWS::EC2::Instance.
5. Wählen Sie als Dokumenttyp Befehl.
6. Wählen Sie im Feld Inhalt die Option YAML aus und fügen Sie dann den Inhalt des Dokuments ein.
7. Fügen Sie im Abschnitt Dokument-Tags ein Tag mit einem Tag-Schlüssel von `DLMScriptsAccess` und einem Tag-Wert von `true` hinzu.

   > **Important**
   >
   > Das `DLMScriptsAccess:true` Tag ist für die in Schritt 3: Vorbereiten der Amazon Data Lifecycle AWS Manager-IAM-Rolle verwendete AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess Manager-Richtlinie erforderlich. Die Richtlinie verwendet den `aws:ResourceTag`-Bedingungsschlüssel, um den Zugriff auf SSM-Dokumente mit diesem Tag einzuschränken.

8. Wählen Sie Create document (Dokument erstellen) aus.

AWS CLI

Erstellen eines SSM-Befehlsdokuments

Verwenden Sie den Befehl create-document. Geben Sie für `--name` einen beschreibenden Namen für das Dokument ein. Legen Sie für `--document-type` die Option `Command` fest. Geben Sie für `--content` den Pfad zur .yaml-Datei mit dem SSM-Dokumentinhalt an. Legen Sie für `--tags` die Option `"Key=DLMScriptsAccess,Value=true"` fest.

```
$ aws ssm create-document \
--content file://path/to/file/documentContent.yaml \
```

```
--name "document_name" \
--document-type "Command" \
--document-format YAML \
--tags "Key=DLMScriptsAccess,Value=true"
```

Schritt 3: Vorbereiten der IAM-Rolle für Amazon Data Lifecycle Manager

> **Note**
>
> Dieser Schritt ist erforderlich, wenn:
>
> - Sie erstellen oder aktualisieren eine pre/post skriptfähige Snapshot-Richtlinie, die eine benutzerdefinierte IAM-Rolle verwendet.
> - Sie verwenden die Befehlszeile, um eine pre/post skriptfähige Snapshot-Richtlinie zu erstellen oder zu aktualisieren, die den Standard verwendet.
>
> Wenn Sie die Konsole verwenden, um eine pre/post skriptfähige Snapshot-Richtlinie zu erstellen oder zu aktualisieren, die die Standardrolle für die Verwaltung von Snapshots (AWSDataLifecycleManagerDefaultRole) verwendet, überspringen Sie diesen Schritt. In diesem Fall hängen wir die AWSDataLifecycleManagerSSMFullZugriffsrichtlinie automatisch an diese Rolle an.

Sie müssen sicherstellen, dass die für die Richtlinie verwendete IAM-Rolle Amazon Data Lifecycle Manager die Erlaubnis erteilt, die SSM-Aktionen auszuführen, die für die Ausführung von Vor- und Nach-Skripten auf Instances, auf die die Richtlinie abzielt, erforderlich sind.

Amazon Data Lifecycle Manager bietet eine verwaltete Richtlinie (AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess), die die erforderlichen Berechtigungen beinhaltet. Sie können diese Richtlinie an Ihre IAM-Rolle für die Verwaltung von Snapshots anhängen, um sicherzustellen, dass sie die entsprechenden Berechtigungen beinhaltet.

> **Important**
>
> Die verwaltete AWSData LifecycleManager SSMFull Access-Richtlinie verwendet den `aws:ResourceTag` Bedingungsschlüssel, um den Zugriff auf bestimmte SSM-Dokumente einzuschränken, wenn Pre- und Post-Skripte verwendet werden. Damit Amazon Data

Lifecycle Manager auf die SSM-Dokumente zugreifen kann, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre SSM-Dokumente das Tag `DLMScriptsAccess:true` enthalten.

Alternativ können Sie manuell eine benutzerdefinierte Richtlinie erstellen oder die erforderlichen Berechtigungen direkt der von Ihnen verwendeten IAM-Rolle zuweisen. Sie können dieselben Berechtigungen verwenden, die in der verwalteten AWSData LifecycleManager SSMFull Access-Richtlinie definiert sind, der `aws:ResourceTag` Bedingungsschlüssel ist jedoch optional. Wenn Sie sich dafür entscheiden, diesen Bedingungsschlüssel nicht zu verwenden, müssen Sie Ihre SSM-Dokumente nicht mit `DLMScriptsAccess:true` markieren.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess-Richtlinie zu Ihrer IAM-Rolle hinzuzufügen.

Console

So hängen Sie die verwaltete Richtlinie an Ihre benutzerdefinierte Rolle an

1. Öffnen Sie unter https://console.aws.amazon.com/iam/ die IAM-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationspanel Rollen aus.
3. Suchen Sie nach Ihrer benutzerdefinierten Rolle zur Verwaltung von Snapshots und wählen Sie sie aus.
4. Wählen Sie auf der Registerkarte Berechtigungen Berechtigungen hinzufügen und dann Richtlinien anfügen aus.
5. Suchen Sie nach der verwalteten AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess-Richtlinie, wählen Sie sie aus und klicken Sie dann auf Berechtigungen hinzufügen.

AWS CLI

So hängen Sie die verwaltete Richtlinie an Ihre benutzerdefinierte Rolle an

Verwenden Sie den Befehl attach-role-policy. Geben Sie für `---role-name` den Namen Ihrer benutzerdefinierten Rolle an. Legen Sie für `--policy-arn` die Option `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess` fest.

```
$ aws iam attach-role-policy \
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess \
```

```
--role-name your_role_name
```

Schritt 4: Erstellen der Snapshot-Lebenszyklusrichtlinie

Um anwendungskonsistente Snapshots zu automatisieren, müssen Sie eine Snapshot-Lebenszyklusrichtlinie für Instances erstellen und Vor- und Nach-Skripte für diese Richtlinie konfigurieren.

Console

So erstellen Sie die Snapshot-Lebenszyklusrichtlinie

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Elastic Block Store und Lifecycle Manager aus. Wählen Sie dann Create lifecycle policy (Lebenszyklusrichtlinie erstellen) aus.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm Richtlinientyp auswählen die Option EBS-Snapshot-Richtlinie und dann Weiter aus.
4. Gehen Sie im Abschnitt Zielressourcen wie folgt vor:
   a. Wählen Sie für Ziel-Ressourcentypen die Option `Instance`.
   b. Geben Sie für Zielressourcen-Tags die Ressourcen-Tags an, die die zu sichernden Instances identifizieren. Nur Ressourcen mit den angegebenen Tags werden gesichert.
5. Wählen Sie für die IAM-Rolle entweder AWSDataLifecycleManagerDefaultRole(die Standardrolle für die Verwaltung von Snapshots) oder eine benutzerdefinierte Rolle, die Sie für Vor- und Nachskripte erstellt und vorbereitet haben.
6. Konfigurieren Sie die Zeitpläne und zusätzlichen Optionen nach Bedarf. Wir empfehlen Ihnen, die Snapshot-Erstellung für Zeiträume einzuplanen, die Ihrem Workload entsprechen, z. B. während Wartungsfenstern.

   Für SAP HANA empfehlen wir, die schnelle Snapshot-Wiederherstellung zu aktivieren.

   > **Note**
   >
   > Wenn Sie einen Zeitplan für VSS-Backups aktivieren, können Sie die Optionen Ausschließen bestimmter Daten-Volumes oder Tags aus der Quelle kopieren nicht aktivieren.

7. Wählen Sie im Abschnitt Vor- und Nach-Skripte die Option Vor- und Nach-Skripte aktivieren aus und gehen Sie dann je nach Workload wie folgt vor:

   - Um anwendungskonsistente Snapshots Ihrer Windows-Anwendungen zu erstellen, wählen Sie VSS-Backup.
   - Um anwendungskonsistente Snapshots Ihrer SAP-HANA-Workloads zu erstellen, wählen Sie SAP HANA.
   - Um mithilfe eines benutzerdefinierten SSM-Dokuments anwendungskonsistente Snapshots aller anderen Datenbanken und Workloads zu erstellen, einschließlich Ihrer selbstverwalteten MySQL-, PostgreSQL- oder InterSystems IRIS-Datenbanken, wählen Sie Benutzerdefiniertes SSM-Dokument aus.

     1. Wählen Sie für Option automatisieren Vor- und Nach-Skripte aus.
     2. Wählen Sie unter SSM-Dokument das SSM-Dokument aus, das Sie vorbereitet haben.

8. Konfigurieren Sie je nach der ausgewählten Option die folgenden zusätzlichen Optionen:

   - Timeout für das Skript – (nur benutzerdefiniertes SSM-Dokument) Der Timeout-Zeitraum, nach dem Amazon Data Lifecycle Manager die versuchte Skriptausführung als fehlgeschlagen behandelt, wenn sie nicht abgeschlossen wurde. Wenn ein Skript nicht innerhalb des Timeout-Zeitraums abgeschlossen wird, schlägt der Versuch von Amazon Data Lifecycle Manager fehl. Der Timeout-Zeitraum gilt für die Vor- und Nach-Skripte einzeln. Der Minimal- und Standardwert für den Timeout beträgt 10 Sekunden. Die maximale Timeout-Zeit beträgt 120 Sekunden.
   - Fehlgeschlagene Skripte erneut versuchen – Wählen Sie diese Option, um Skripte zu wiederholen, die nicht innerhalb ihres Timeouts abgeschlossen werden. Wenn das Vor-Skript fehlschlägt, wiederholt Amazon Data Lifecycle Manager den gesamten Snapshot-Erstellungsprozess, einschließlich der Ausführung der Vor- und Nach-Skripte. Wenn das Nach-Skript fehlschlägt, wiederholt Amazon Data Lifecycle Manager nur das Nach-Skript. In diesem Fall ist das Vor-Skript abgeschlossen und der Snapshot wurde möglicherweise erstellt.
   - Standardmäßig absturzkonsistente Snapshots – Wählen Sie diese Option, um standardmäßig absturzkonsistente Snapshots zu verwenden, falls das Vor-Skript nicht ausgeführt werden kann. Dies ist das Standardverhalten bei der Snapshot-Erstellung für Amazon Data Lifecycle Manager, wenn Vor- und Nach-Skripte nicht aktiviert sind. Wenn Sie Wiederholungen aktiviert haben, verwendet Amazon Data Lifecycle Manager standardmäßig nur dann absturzkonsistente Snapshots, wenn alle Wiederholungsversuche ausgeschöpft sind. Wenn das Vor-Skript fehlschlägt und Sie nicht standardmäßig

absturzkonsistente Snapshots verwenden, erstellt Amazon Data Lifecycle Manager während dieser geplanten Ausführung keine Snapshots für die Instance.

> **Note**
>
> Wenn Sie Snapshots für SAP HANA erstellen, sollten Sie diese Option unter Umständen deaktivieren. Absturzkonsistente Snapshots von SAP-HANA-Workloads können nicht auf dieselbe Weise wiederhergestellt werden.

9. Wählen Sie Standardrichtlinie erstellen.

> **Note**
>
> Falls Sie den Fehler `Role with name AWSDataLifecycleManagerDefaultRole already exists` erhalten, finden Sie weitere Informationen unter Probleme mit Amazon Data Lifecycle Manager beheben.

AWS CLI

So erstellen Sie die Snapshot-Lebenszyklusrichtlinie

Verwenden Sie den Befehl und fügen Sie die Parameter in ein. create-lifecycle-policy`ScriptsCreateRule` Weitere Informationen finden Sie in der API-Referenz für Amazon Data Lifecycle Manager.

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--description "policy_description" \
--state ENABLED \
--execution-role-arn iam_role_arn \
--policy-details file://policyDetails.json
```

Wenn `policyDetails.json` einen der folgenden Aspekte beinhaltet, gehen Sie je nach Anwendungsfall wie folgt vor:

- VSS-Backup

```
{
    "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
```

```
    "ResourceTypes": [
        "INSTANCE"
    ],
    "TargetTags": [{
        "Key": "tag_key",
        "Value": "tag_value"
    }],
    "Schedules": [{
        "Name": "schedule_name",
        "CreateRule": {
            "CronExpression": "cron_for_creation_frequency",
            "Scripts": [{
                "ExecutionHandler":"AWS_VSS_BACKUP",
                "ExecuteOperationOnScriptFailure":true|false,
                "MaximumRetryCount":retries (0-3)
            }]
        },
        "RetainRule": {
            "Count": retention_count
        }
    }]
}
```

- SAP-HANA-Backups

```
{
    "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
    "ResourceTypes": [
        "INSTANCE"
    ],
    "TargetTags": [{
        "Key": "tag_key",
        "Value": "tag_value"
    }],
    "Schedules": [{
        "Name": "schedule_name",
        "CreateRule": {
            "CronExpression": "cron_for_creation_frequency",
            "Scripts": [{
                "Stages": ["PRE","POST"],
                "ExecutionHandlerService":"AWS_SYSTEMS_MANAGER",
                "ExecutionHandler":"AWSSystemsManagerSAP-
CreateDLMSnapshotForSAPHANA",
                "ExecuteOperationOnScriptFailure":true|false,
```

```
                "ExecutionTimeout":timeout_in_seconds (10-120),
                "MaximumRetryCount":retries (0-3)
            }]
        },
        "RetainRule": {
            "Count": retention_count
        }
    }]
}
```

- Benutzerdefiniertes SSM-Dokument

```
{
    "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
    "ResourceTypes": [
        "INSTANCE"
    ],
    "TargetTags": [{
        "Key": "tag_key",
        "Value": "tag_value"
    }],
    "Schedules": [{
        "Name": "schedule_name",
        "CreateRule": {
            "CronExpression": "cron_for_creation_frequency",
            "Scripts": [{
                "Stages": ["PRE","POST"],
                "ExecutionHandlerService":"AWS_SYSTEMS_MANAGER",
                "ExecutionHandler":"ssm_document_name|arn",
                "ExecuteOperationOnScriptFailure":true|false,
                "ExecutionTimeout":timeout_in_seconds (10-120),
                "MaximumRetryCount":retries (0-3)
            }]
        },
        "RetainRule": {
            "Count": retention_count
        }
    }]
}
```

Überlegungen zu VSS-Backups mit Amazon Data Lifecycle Manager

Mit Amazon Data Lifecycle Manager können Sie VSS-fähige Windows-Anwendungen (Volume Shadow Copy Service), die auf Amazon-EC2-Instances ausgeführt werden, sichern und wiederherstellen. Wenn für die Anwendung ein VSS-Schreiber bei Windows VSS registriert ist, erstellt Amazon Data Lifecycle Manager einen Snapshot, der für diese Anwendung anwendungskonsistent ist.

> **Note**
>
> Amazon Data Lifecycle Manager unterstützt derzeit nur anwendungskonsistente Snapshots von Ressourcen, die auf Amazon EC2 ausgeführt werden, insbesondere für Sicherungsszenarien, in denen Anwendungsdaten wiederhergestellt werden können, indem eine bestehende Instance durch eine neue, aus der Sicherung erstellte Instance ersetzt wird. Nicht alle Instance-Typen oder Anwendungen werden für VSS-Backups unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungskonsistente Windows VSS-Snapshots im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch.

Nicht unterstützte Instance-Typen

Die folgenden Instance-Typen von Amazon EC2 werden für VSS-Backups nicht unterstützt. Wenn Ihre Richtlinie auf einen dieser Instance-Typen abzielt, erstellt Amazon Data Lifecycle Manager möglicherweise trotzdem VSS-Backups, aber die Snapshots sind unter Umständen nicht mit den erforderlichen System-Tags gekennzeichnet. Ohne diese Tags werden die Snapshots nach der Erstellung nicht von Amazon Data Lifecycle Manager verwaltet. Sie müssen diese Snapshots möglicherweise manuell löschen.

- T3: `t3.nano` | `t3.micro`
- T3a: `t3a.nano` | `t3a.micro`
- T2: `t2.nano` | `t2.micro`

Geteilte Verantwortlichkeit für anwendungskonsistente Snapshots

Sie müssen Folgendes sicherstellen:

- Der SSM-Agent ist installiert und wird auf Ihren Ziel-Instances up-to-date ausgeführt

- Systems Manager verfügt über Berechtigungen zum Ausführen der erforderlichen Aktionen auf den Ziel-Instances.
- Amazon Data Lifecycle Manager ist berechtigt, die Systems-Manager-Aktionen auszuführen, die für die Ausführung von Vor- und Nach-Skripten auf den Ziel-Instances erforderlich sind.
- Für benutzerdefinierte Workloads, wie z. B. selbstverwaltete MySQL-, PostgreSQL- oder InterSystems IRIS-Datenbanken, enthält das von Ihnen verwendete SSM-Dokument die richtigen und erforderlichen Aktionen zum Einfrieren, Leeren und Auftauen für Ihre Datenbankkonfiguration. I/O
- Die Zeiten für die Snapshot-Erstellung richten sich nach Ihrem Workload-Zeitplan. Versuchen Sie beispielsweise, die Snapshot-Erstellung für geplante Wartungsfenster einzuplanen.

Amazon Data Lifecycle Manager stellt sicher, dass:

- Die Snapshot-Erstellung wird innerhalb von 60 Minuten nach der geplanten Snapshot-Erstellung initiiert.
- Vor-Skripte werden ausgeführt, bevor die Snapshot-Erstellung initiiert wird.
- Nach-Skripte werden ausgeführt, nachdem das Vor-Skript erfolgreich war und die Snapshot-Erstellung initiiert wurde. Amazon Data Lifecycle Manager führt das Nach-Skript nur aus, wenn das Vor-Skript erfolgreich war. Wenn das Vor-Skript fehlschlägt, führt Amazon Data Lifecycle Manager das Nach-Skript nicht aus.
- Snapshots werden bei der Erstellung mit den passenden Tags versehen.
- CloudWatch Metriken und Ereignisse werden ausgegeben, wenn Skripts initiiert werden und wenn sie fehlschlagen oder erfolgreich sind.

Andere Anwendungsfälle für Data Lifecycle Manager vor und nach Skripten

Neben der Verwendung von Vor- und Nach-Skripten zur Automatisierung anwendungskonsistenter Snapshots können Sie Vor- und Nach-Skripte zusammen oder einzeln verwenden, um andere Verwaltungsaufgaben vor oder nach der Snapshot-Erstellung zu automatisieren. Beispiel:

- Verwenden Sie ein Vor-Skript, um Patches vor dem Erstellen von Snapshots anzuwenden. Dies ist hilfreich bei der Snapshot-Erstellung, nachdem Sie Ihre regulären wöchentlichen oder monatlichen Softwareupdates installiert haben.

> **Note**
>
> Wenn Sie nur ein Vor-Skript ausführen möchten, ist die Option Standardmäßig absturzkonsistente Snapshots standardmäßig aktiviert.

- Verwenden eines Nach-Skripts zum Anwenden von Patches nach der Snapshot-Erstellung Dies ist bei der Snapshot-Erstellung hilfreich, bevor Sie Ihre regulären wöchentlichen oder monatlichen Softwareupdates installieren.

Erste Schritte für andere Anwendungsfälle

In diesem Abschnitt werden die Schritte erläutert, die Sie ausführen müssen, wenn Sie and/or Pre-Post-Skripte für andere Anwendungsfälle als anwendungskonsistente Snapshots verwenden.

Schritt 1: Vorbereiten der Ziel-Instances

So bereiten Sie Ihre Ziel-Instances für Pre-Post-Skripte vor and/or

1. Installieren Sie den SSM-Agent auf Ihren Ziel-Instances, falls noch nicht geschehen. Wenn der SSM-Agent bereits auf Ihren Ziel-Instances installiert ist, überspringen Sie diesen Schritt.
   - (Linux-Instances) Manuelles Installieren des SSM-Agenten auf EC2-Instances für Linux
   - (Windows-Instanzen) Arbeiten mit SSM Agent auf EC2-Instances für Windows Server
2. Stellen Sie sicher, dass der SSM-Agent ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Prüfen des Status des SSM-Agents und Starten des Agenten.
3. Richten Sie Systems Manager für Amazon-EC2-Instances ein. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichtung von Systems Manager für Amazon-EC2-Instances im AWS Systems Manager - Benutzerhandbuch.

Schritt 2: Vorbereiten des SSM-Dokuments

Sie müssen ein SSM-Befehlsdokument erstellen, das die and/or Pre-Post-Skripts mit den Befehlen enthält, die Sie ausführen möchten.

Sie können mithilfe der unten stehenden leeren SSM-Dokumentvorlage ein SSM-Dokument erstellen und Ihre Vor- und Nach-Skriptbefehle in den entsprechenden Dokumentabschnitten hinzufügen.

⚠ Beachten Sie Folgendes:

- Sie müssen sicherstellen, dass das SSM-Dokument die richtigen und erforderlichen Aktionen für Ihren Workload ausführt.
- Das SSM-Dokument muss die erforderlichen Felder für `allowedValues` enthalten, einschließlich `pre-script`, `post-script` und `dry-run`. Amazon Data Lifecycle Manager führt Befehle auf Ihrer Instance basierend auf den Inhalten dieser Abschnitte aus. Wenn Ihr SSM-Dokument diese Abschnitte nicht enthält, behandelt Amazon Data Lifecycle Manager dies als fehlgeschlagene Ausführung.

```
###======================================================================================###
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.

# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
###======================================================================================###
schemaVersion: '2.2'
description: SSM Document Template for Amazon Data Lifecycle Manager Pre/Post script
 feature
parameters:
  executionId:
    type: String
    default: None
    description: (Required) Specifies the unique identifier associated with a pre and/
or post execution
    allowedPattern: ^(None|[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-
[a-fA-F0-9]{12})$
  command:
```

```
  # Data Lifecycle Manager will trigger the pre-script and post-script actions during
 policy execution.
  # 'dry-run' option is intended for validating the document execution without
 triggering any commands
  # on the instance. The following allowedValues will allow Data Lifecycle Manager to
 successfully
  # trigger pre and post script actions.
    type: String
    default: 'dry-run'
    description: (Required) Specifies whether pre-script and/or post-script should be
 executed.
    allowedValues:
    - pre-script
    - post-script
    - dry-run

mainSteps:
- action: aws:runShellScript
  description: Run Database freeze/thaw commands
  name: run_pre_post_scripts
  precondition:
    StringEquals:
    - platformType
    - Linux
  inputs:
    runCommand:
    - |
      #!/bin/bash


 ###============================================================================###
      ### Error Codes

 ###============================================================================###
      # The following Error codes will inform Data Lifecycle Manager of the type of
 error
      # and help guide handling of the error.
      # The Error code will also be emitted via AWS Eventbridge events in the 'cause'
 field.
      # 1 Pre-script failed during execution - 201
      # 2 Post-script failed during execution - 202
      # 3 Auto thaw occurred before post-script was initiated - 203
      # 4 Pre-script initiated while post-script was expected - 204
      # 5 Post-script initiated while pre-script was expected - 205
```

```
      # 6 Application not ready for pre or post-script initiation - 206


 ###====================================================================================###
      ### Global variables

 ###====================================================================================###
      START=$(date +%s)
      # For testing this script locally, replace the below with OPERATION=$1.
      OPERATION={{ command }}

      # Add all pre-script actions to be performed within the function below
      execute_pre_script() {
          echo "INFO: Start execution of pre-script"
      }

      # Add all post-script actions to be performed within the function below
      execute_post_script() {
          echo "INFO: Start execution of post-script"
      }

      # Debug logging for parameters passed to the SSM document
      echo "INFO: ${OPERATION} starting at $(date) with executionId: ${EXECUTION_ID}"

      # Based on the command parameter value execute the function that supports
      # pre-script/post-script operation
      case ${OPERATION} in
          pre-script)
              execute_pre_script
              ;;
          post-script)
              execute_post_script
              ;;
          dry-run)
              echo "INFO: dry-run option invoked - taking no action"
              ;;
          *)
              echo "ERROR: Invalid command parameter passed. Please use either pre-
script, post-script, dry-run."
              exit 1 # return failure
              ;;
      esac

      END=$(date +%s)
```

```
    # Debug Log for profiling the script time
    echo "INFO: ${OPERATION} completed at $(date). Total runtime: $((${END} -
${START})) seconds."
```

Schritt 3: Vorbereiten der IAM-Rolle für Amazon Data Lifecycle Manager

> **Note**
>
> Dieser Schritt ist erforderlich, wenn:
>
> - Sie erstellen oder aktualisieren eine pre/post skriptfähige Snapshot-Richtlinie, die eine benutzerdefinierte IAM-Rolle verwendet.
> - Sie verwenden die Befehlszeile, um eine pre/post skriptfähige Snapshot-Richtlinie zu erstellen oder zu aktualisieren, die den Standard verwendet.
>
> Wenn Sie die Konsole verwenden, um eine pre/post skriptfähige Snapshot-Richtlinie zu erstellen oder zu aktualisieren, die die Standardrolle für die Verwaltung von Snapshots (AWSDataLifecycleManagerDefaultRole) verwendet, überspringen Sie diesen Schritt. In diesem Fall hängen wir die AWSDataLifecycleManagerSSMFullZugriffsrichtlinie automatisch an diese Rolle an.

Sie müssen sicherstellen, dass die für die Richtlinie verwendete IAM-Rolle Amazon Data Lifecycle Manager die Erlaubnis erteilt, die SSM-Aktionen auszuführen, die für die Ausführung von Vor- und Nach-Skripten auf Instances, auf die die Richtlinie abzielt, erforderlich sind.

Amazon Data Lifecycle Manager bietet eine verwaltete Richtlinie (AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess), die die erforderlichen Berechtigungen beinhaltet. Sie können diese Richtlinie an Ihre IAM-Rolle für die Verwaltung von Snapshots anhängen, um sicherzustellen, dass sie die entsprechenden Berechtigungen beinhaltet.

> **Important**
>
> Die verwaltete AWSData LifecycleManager SSMFull Access-Richtlinie verwendet den `aws:ResourceTag` Bedingungsschlüssel, um den Zugriff auf bestimmte SSM-Dokumente einzuschränken, wenn Pre- und Post-Skripte verwendet werden. Damit Amazon Data Lifecycle Manager auf die SSM-Dokumente zugreifen kann, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre SSM-Dokumente das Tag `DLMScriptsAccess:true` enthalten.

Alternativ können Sie manuell eine benutzerdefinierte Richtlinie erstellen oder die erforderlichen Berechtigungen direkt der von Ihnen verwendeten IAM-Rolle zuweisen. Sie können dieselben Berechtigungen verwenden, die in der verwalteten AWSData LifecycleManager SSMFull Access-Richtlinie definiert sind, der `aws:ResourceTag` Bedingungsschlüssel ist jedoch optional. Wenn Sie sich dafür entscheiden, diesen Bedingungsschlüssel nicht zu verwenden, müssen Sie Ihre SSM-Dokumente nicht mit `DLMScriptsAccess:true` markieren.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess-Richtlinie zu Ihrer IAM-Rolle hinzuzufügen.

Console

So hängen Sie die verwaltete Richtlinie an Ihre benutzerdefinierte Rolle an

1. Öffnen Sie unter https://console.aws.amazon.com/iam/ die IAM-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationspanel Rollen aus.
3. Suchen Sie nach Ihrer benutzerdefinierten Rolle zur Verwaltung von Snapshots und wählen Sie sie aus.
4. Wählen Sie auf der Registerkarte Berechtigungen Berechtigungen hinzufügen und dann Richtlinien anfügen aus.
5. Suchen Sie nach der verwalteten AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess-Richtlinie, wählen Sie sie aus und klicken Sie dann auf Berechtigungen hinzufügen.

AWS CLI

So hängen Sie die verwaltete Richtlinie an Ihre benutzerdefinierte Rolle an

Verwenden Sie den Befehl attach-role-policy. Geben Sie für `---role-name` den Namen Ihrer benutzerdefinierten Rolle an. Legen Sie für `--policy-arn` die Option `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess` fest.

```
$ aws iam attach-role-policy \
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess \
--role-name your_role_name
```

Snapshot-Lebenszyklusrichtlinie erstellen

Console

So erstellen Sie die Snapshot-Lebenszyklusrichtlinie

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Elastic Block Store und Lifecycle Manager aus. Wählen Sie dann Create lifecycle policy (Lebenszyklusrichtlinie erstellen) aus.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm Richtlinientyp auswählen die Option EBS-Snapshot-Richtlinie und dann Weiter aus.
4. Gehen Sie im Abschnitt Zielressourcen wie folgt vor:
   a. Wählen Sie für Ziel-Ressourcentypen die Option `Instance`.
   b. Geben Sie für Zielressourcen-Tags die Ressourcen-Tags an, die die zu sichernden Instances identifizieren. Nur Ressourcen mit den angegebenen Tags werden gesichert.
5. Wählen Sie für die IAM-Rolle entweder AWSDataLifecycleManagerDefaultRole(die Standardrolle für die Verwaltung von Snapshots) oder eine benutzerdefinierte Rolle, die Sie für Vor- und Nachskripte erstellt und vorbereitet haben.
6. Konfigurieren Sie die Zeitpläne und zusätzlichen Optionen nach Bedarf. Wir empfehlen Ihnen, die Snapshot-Erstellung für Zeiträume einzuplanen, die Ihrem Workload entsprechen, z. B. während Wartungsfenstern.
7. Wählen Sie im Abschnitt Vor- und Nach-Skripte die Option Vor- und Nach-Skripte aktivieren und gehen Sie dann wie folgt vor:
   a. Wählen Sie Benutzerdefiniertes SSM-Dokument.
   b. Wählen Sie unter Option automatisieren die Option aus, die den auszuführenden Skripten entspricht.
   c. Wählen Sie unter SSM-Dokument das SSM-Dokument aus, das Sie vorbereitet haben.
8. Konfigurieren Sie bei Bedarf die folgenden zusätzlichen Optionen:
   - Timeout für das Skript – Der Timeout-Zeitraum, nach dem Amazon Data Lifecycle Manager die versuchte Skriptausführung als fehlgeschlagen behandelt, wenn sie nicht abgeschlossen wurde. Wenn ein Skript nicht innerhalb des Timeout-Zeitraums abgeschlossen wird, schlägt der Versuch von Amazon Data Lifecycle Manager fehl. Der

Timeout-Zeitraum gilt für die Vor- und Nach-Skripte einzeln. Der Minimal- und Standardwert für den Timeout beträgt 10 Sekunden. Die maximale Timeout-Zeit beträgt 120 Sekunden.

- Fehlgeschlagene Skripte erneut versuchen – Wählen Sie diese Option, um Skripte zu wiederholen, die nicht innerhalb ihres Timeouts abgeschlossen werden. Wenn das Vor-Skript fehlschlägt, wiederholt Amazon Data Lifecycle Manager den gesamten Snapshot-Erstellungsprozess, einschließlich der Ausführung der Vor- und Nach-Skripte. Wenn das Nach-Skript fehlschlägt, wiederholt Amazon Data Lifecycle Manager nur das Nach-Skript. In diesem Fall ist das Vor-Skript abgeschlossen und der Snapshot wurde möglicherweise erstellt.
- Standardmäßig absturzkonsistente Snapshots – Wählen Sie diese Option, um standardmäßig absturzkonsistente Snapshots zu verwenden, falls das Vor-Skript nicht ausgeführt werden kann. Dies ist das Standardverhalten bei der Snapshot-Erstellung für Amazon Data Lifecycle Manager, wenn Vor- und Nach-Skripte nicht aktiviert sind. Wenn Sie Wiederholungen aktiviert haben, verwendet Amazon Data Lifecycle Manager standardmäßig nur dann absturzkonsistente Snapshots, wenn alle Wiederholungsversuche ausgeschöpft sind. Wenn das Vor-Skript fehlschlägt und Sie nicht standardmäßig absturzkonsistente Snapshots verwenden, erstellt Amazon Data Lifecycle Manager während dieser geplanten Ausführung keine Snapshots für die Instance.

9. Wählen Sie Standardrichtlinie erstellen.

> **Note**
>
> Falls Sie den Fehler `Role with name AWSDataLifecycleManagerDefaultRole already exists` erhalten, finden Sie weitere Informationen unter Probleme mit Amazon Data Lifecycle Manager beheben.

AWS CLI

So erstellen Sie die Snapshot-Lebenszyklusrichtlinie

Verwenden Sie den create-lifecycle-policyBefehl und fügen Sie die `Scripts` Parameter in ein. `CreateRule` Weitere Informationen finden Sie in der API-Referenz für Amazon Data Lifecycle Manager.

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
```


```
--description "policy_description" \
--state ENABLED \
--execution-role-arn iam_role_arn \
--policy-details file://policyDetails.json
```

Wenn `policyDetails.json` Folgendes umfasst.

```
{
    "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
    "ResourceTypes": [
        "INSTANCE"
    ],
    "TargetTags": [{
        "Key": "tag_key",
        "Value": "tag_value"
    }],
    "Schedules": [{
        "Name": "schedule_name",
        "CreateRule": {
            "CronExpression": "cron_for_creation_frequency",
            "Scripts": [{
                "Stages": ["PRE" | "POST" | "PRE","POST"],
                "ExecutionHandlerService":"AWS_SYSTEMS_MANAGER",
                "ExecutionHandler":"ssm_document_name|arn",
                "ExecuteOperationOnScriptFailure":true|false,
                "ExecutionTimeout":timeout_in_seconds (10-120),
                "MaximumRetryCount":retries (0-3)
            }]
        },
        "RetainRule": {
            "Count": retention_count
        }
    }]
}
```

So funktionieren Vor- und Nachskripte für Amazon Data Lifecycle Manager

Die folgende Abbildung zeigt den Prozessablauf für Vor- und Nach-Skripte bei der Verwendung benutzerdefinierter SSM-Dokumente. Dies gilt nicht für VSS-Backups.

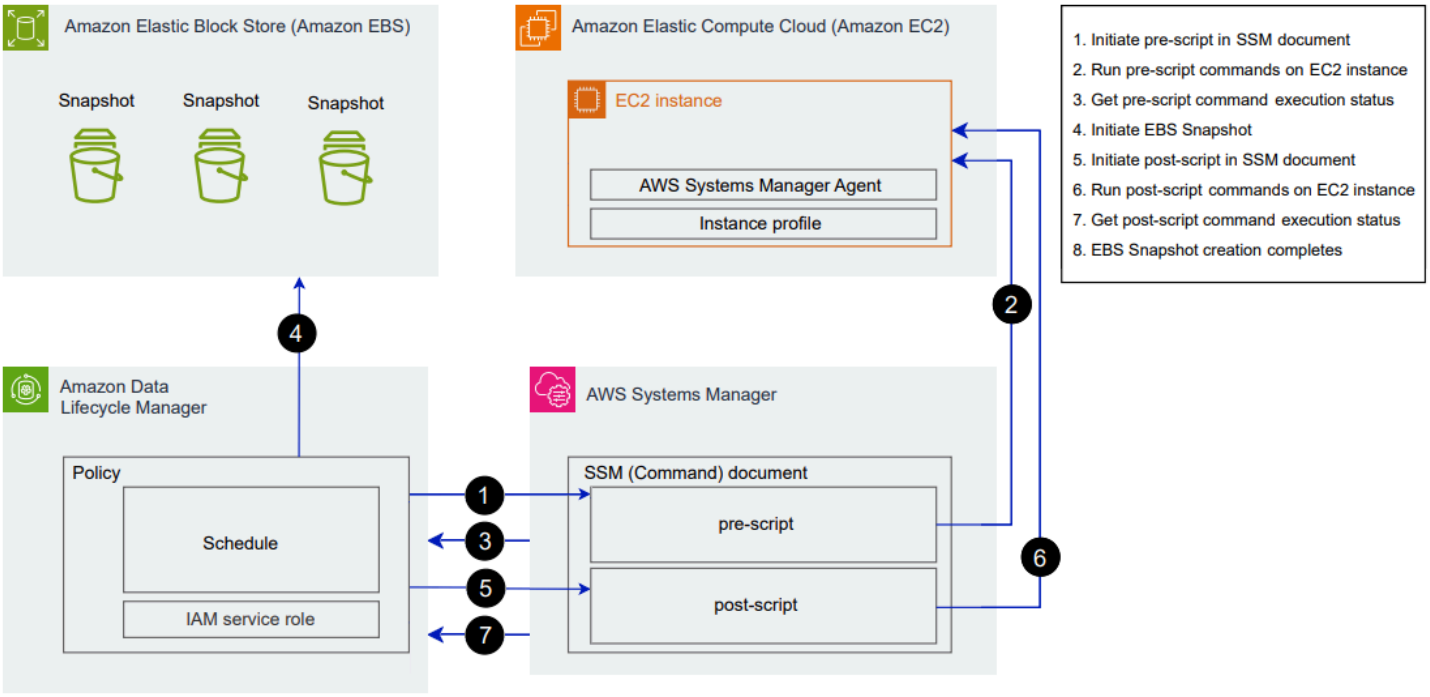

Zum geplanten Zeitpunkt der Snapshot-Erstellung finden die folgenden Aktionen und dienstübergreifenden Interaktionen statt.

1. Amazon Data Lifecycle Manager initiiert die Vor-Skript-Aktion durch Aufrufen des SSM-Dokuments und Übergeben des Parameters `pre-script`.

   > **Note**
   >
   > Die Schritte 1 bis 3 finden nur statt, wenn Sie Vor-Skripte ausführen. Wenn Sie nur Nach-Skripte ausführen, werden die Schritte 1 bis 3 übersprungen.

2. Systems Manager sendet Vor-Skript-Befehle an den SSM-Agent, der auf den Ziel-Instances ausgeführt wird. Der SSM-Agent führt die Befehle auf der Instance aus und sendet Statusinformationen zurück an Systems Manager.

   Wenn das SSM-Dokument beispielsweise verwendet wird, um anwendungskonsistente Snapshots zu erstellen, kann das Pre-Skript einfrieren und geleert werden, I/O um sicherzustellen, dass alle gepufferten Daten auf das Volume geschrieben werden, bevor der Snapshot erstellt wird.

3. Systems Manager sendet Statusaktualisierungen zu dem Vor-Skript-Befehl an Amazon Data Lifecycle Manager. Wenn das Vor-Skript fehlschlägt, führt Amazon Data Lifecycle Manager

je nachdem, wie Sie die Optionen vor und nach dem Skript konfigurieren, eine der folgenden Aktionen aus:

Erneute Versuche	Standardmäßig absturzkonsistente Snapshots	Action
Aktiviert mit verbleibenden Wiederhol versuchen	Aktiviert	Führen Sie das Skript erneut aus, bis es erfolgreich ist oder die Wiederholversuche erschöpft sind
Ohne erfolgrei chen Abschluss erschöpft	Aktiviert	Erstellen Sie absturzkonsistente Snapshots und führen Sie kein Nach-Skript aus.
Aktiviert mit verbleibenden Wiederhol versuchen	Disabled	Führen Sie das Skript erneut aus, bis es erfolgreich ist oder die Wiederholversuche erschöpft sind
Ohne erfolgrei chen Abschluss erschöpft	Disabled	Überspringen Sie die Snapshot-Erstellung für die Ziel-Instance und führen Sie kein Nach-Skript aus.
Disabled	Aktiviert	Erstellen Sie absturzkonsistente Snapshots und führen Sie kein Nach-Skript aus.
Disabled	Disabled	Überspringen Sie die Snapshot-Erstellung für die Ziel-Instance und führen Sie kein Nach-Skript aus.

4. Amazon Data Lifecycle Manager initiiert die Snapshot-Erstellung.
5. Amazon Data Lifecycle Manager initiiert die Nach-Skript-Aktion durch Aufrufen des SSM-Dokuments und Übergeben des Parameters `post-script`.

> **Note**
>
> Die Schritte 5 bis 7 finden nur statt, wenn Sie Vor-Skripte ausführen. Wenn Sie nur Nach-Skripte ausführen, werden die Schritte 1 bis 3 übersprungen.

6. Systems Manager sendet Nach-Skript-Befehle an den SSM-Agent, der auf den Ziel-Instances ausgeführt wird. Der SSM-Agent führt die Befehle auf der Instance aus und sendet Statusinformationen zurück an Systems Manager.

   Wenn das SSM-Dokument beispielsweise anwendungskonsistente Snapshots ermöglicht, kann dieses Post-Skript auftauen, I/O um sicherzustellen, dass Ihre Datenbanken nach der Erstellung des Snapshots wieder normale I/O-Operationen aufnehmen.

7. Wenn Sie ein Nach-Skript ausführen und Systems Manager anzeigt, dass es erfolgreich abgeschlossen wurde, ist der Vorgang abgeschlossen.

   Wenn das Nach-Skript fehlschlägt, führt Amazon Data Lifecycle Manager je nachdem, wie Sie die Optionen vor und nach dem Skript konfigurieren, eine der folgenden Aktionen aus:

Erneute Versuche	Action
Aktiviert mit verbleibenden Wiederholversuchen	Führen Sie das Nach-Skript erneut aus, bis es erfolgreich ist oder die Wiederholversuche erschöpft sind
Erschöpft ohne Erfolg	Nach-Skript überspringen
Disabled	Nach-Skript überspringen

   Hinweis: Wenn das Nach-Skript fehlschlägt, wurde das Vor-Skript (falls aktiviert) erfolgreich abgeschlossen und die Snapshots wurden möglicherweise erstellt. Unter Umständen müssen Sie weitere Maßnahmen für die Instance ergreifen, um sicherzustellen, dass sie wie erwartet funktioniert. Zum Beispiel, wenn das Pre-Skript angehalten und geleert wurde. I/O, but the post script failed to thaw I/O, you might need to configure your database to auto-thaw I/O or you need to manually thaw I/O

8. Der Snapshot-Erstellungsprozess wird möglicherweise abgeschlossen, nachdem das Nach-Skript abgeschlossen ist. Wie viel Zeit das Abschließen des Snapshots in Anspruch nimmt, hängt von der Snapshot-Größe ab.

Identifizieren Sie Snapshots, die mit Data Lifecycle Manager-Vor- und Nachskripten erstellt wurden

Amazon Data Lifecycle Manager weist Snapshots, die mit Vor- und Nach-Skripten erstellt wurden, automatisch die folgenden System-Tags zu.

- Schlüssel: `aws:dlm:pre-script`; Wert: `SUCCESS|FAILED`

  Der Tag-Wert von `SUCCESS` gibt an, dass das Vor-Skript erfolgreich ausgeführt wurde. Der Tag-Wert von `FAILED` gibt an, dass das Vor-Skript nicht erfolgreich ausgeführt wurde.
- Schlüssel: `aws:dlm:post-script`; Wert: `SUCCESS|FAILED`

  Der Tag-Wert von `SUCCESS` gibt an, dass das Nach-Skript erfolgreich ausgeführt wurde. Der Tag-Wert von `FAILED` gibt an, dass das Nach-Skript nicht erfolgreich ausgeführt wurde.

Bei benutzerdefinierten SSM-Dokumenten und SAP HANA-Sicherungen können Sie auf eine erfolgreiche anwendungskonsistente Snapshot-Erstellung schließen, wenn der Snapshot sowohl mit `aws:dlm:pre-script:SUCCESS` als auch `aws:dlm:post-script:SUCCESS` getaggt ist.

Darüber hinaus werden anwendungskonsistente Snapshots, die mit VSS-Backup erstellt wurden, automatisch mit folgenden Tags versehen:

- Schlüssel: `AppConsistent tag`; Wert: `true|false`

  Ein Tag-Wert von `true` gibt an, dass das VSS-Backup erfolgreich war und die Snapshots anwendungskonsistent sind. Ein Tag-Wert von `false` gibt an, dass das VSS-Backup nicht erfolgreich war und die Snapshots nicht anwendungskonsistent sind.

Vor- und Nachskripte von Amazon Data Lifecycle Manager überwachen

CloudWatch Amazon-Metriken

Amazon Data Lifecycle Manager veröffentlicht die folgenden CloudWatch Metriken, wenn Vor- und Nachskripte fehlschlagen und erfolgreich sind und wenn VSS-Backups fehlschlagen und erfolgreich sind.

- `PreScriptStarted`
- `PreScriptCompleted`

- `PreScriptFailed`
- `PostScriptStarted`
- `PostScriptCompleted`
- `PostScriptFailed`
- `VSSBackupStarted`
- `VSSBackupCompleted`
- `VSSBackupFailed`

Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie die Data Lifecycle Manager-Richtlinien mit CloudWatch.

Amazon EventBridge

Amazon Data Lifecycle Manager gibt das folgende EventBridge Amazon-Ereignis aus, wenn ein Pre- oder Post-Skript initiiert wird, erfolgreich ist oder fehlschlägt

- `DLM Pre Post Script Notification`

Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie die Data Lifecycle Manager-Richtlinien mit EventBridge.

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Richtlinie für EBS-gestützte AMIs

Das folgende Verfahren zeigt, wie Sie Amazon Data Lifecycle Manager verwenden, um EBS-AMI-Lebenszyklen zu automatisieren.

Themen

- Erstellen einer AMI-Lebenszyklusrichtlinie
- Überlegungen zu AMI-Lebenszyklusrichtlinien
- Weitere Ressourcen

Erstellen einer AMI-Lebenszyklusrichtlinie

Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren, um eine AMI-Lebenszyklusrichtlinie zu erstellen.

Console

So erstellen Sie eine AMI-Richtlinie

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Elastic Block Store und Lifecycle Manager aus. Wählen Sie dann Create lifecycle policy (Lebenszyklusrichtlinie erstellen) aus.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm Richtlinientyp auswählen die Option EBS-unterstützte AMI-Richtlinie und dann Weiter aus.
4. Wählen Sie im Abschnitt Zielressourcen für Zielressourcen-Tags die Ressourcen-Tags aus, die die zu sichernden Volumes oder Instances identifizieren. Die Richtlinie sichert nur die Ressourcen mit den angegebenen Tag (Markierung)-Schlüssel-Wert-Paaren.
5. Geben Sie unter Description (Beschreibung) eine kurze Beschreibung der Richtlinie ein.
6. Wählen Sie für die IAM-Rolle die IAM-Rolle aus, die über Berechtigungen zum Verwalten, Erstellen von Snapshots AMIs und zur Beschreibung von Instances verfügt. Um die von Amazon Data Lifecycle Manager bereitgestellte Standardrolle zu verwenden, wählen Sie Standardrolle. Um alternativ eine benutzerdefinierte IAM-Rolle zu verwenden, die Sie zuvor erstellt haben, wählen Sie Andere Rolle auswählen und dann die zu verwendende Rolle aus.
7. Fügen Sie für Richtlinien-Tags die Tags hinzu, die auf die Lebenszyklusrichtlinie angewendet werden sollen. Sie können diese Tags (Markierungen) verwenden, um Ihre Richtlinien zu identifizieren und zu kategorisieren.
8. Wählen Sie für Richtlinienstatus nach der Erstellung die Option Richtlinie aktivieren, um die Ausführungen der Richtlinie zum nächsten eingeplanten Zeitpunkt zu starten oder Richtlinie deaktivieren, um zu verhindern, dass die Richtlinie ausgeführt wird. Wenn Sie die Richtlinie jetzt nicht aktivieren, wird sie AMIs erst erstellt, wenn Sie sie nach der Erstellung manuell aktivieren.
9. Geben Sie im Abschnitt Instance-Neustart an, ob Instances vor der AMI-Erstellung neu gestartet werden sollen. Um zu verhindern, dass die Zielinstances neu gestartet werden, wählen Sie Nein. Die Auswahl von Nein kann zu Problemen mit der Datenkonsistenz führen. Um Instances vor der AMI-Erstellung neu zu starten, wählen Sie Ja. Die Wahl dieser Option gewährleistet die Datenkonsistenz, könnte jedoch dazu führen, dass mehrere abgezielte Instances gleichzeitig neu gestartet werden.
10. Wählen Sie Weiter aus.

11. Konfigurieren Sie auf dem Bildschirm Zeitplan konfigurieren die Richtlinienzeitpläne. Eine Richtlinie kann bis zu vier Zeitpläne aufweisen. Zeitplan 1 ist obligatorisch. Die Zeitpläne 2, 3 und 4 sind optional. Gehen Sie für jeden Richtlinienzeitplan, den Sie hinzufügen, wie folgt vor:

    a. Gehen Sie im Abschnitt Zeitplandetails wie folgt vor:

        i. Geben Sie für Zeitplanname einen beschreibenden Namen für den Zeitplan an.

        ii. Konfigurieren Sie für Häufigkeit und die zugehörigen Felder das Intervall zwischen Richtlinienausführungen.

            Sie können Richtlinienausführungen nach einem täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Zeitplan konfigurieren. Alternativ können Sie Custom cron expression (Benutzerdefinierter Cron-Ausdruck) wählen, um ein Intervall von bis zu 1 Jahr anzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Cron und Rate Expressions im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

        iii. Geben Sie für Starten um die Zeit an, zu der die Richtlinienausführungen gestartet werden sollen. Die erste Richtlinienausführung beginnt innerhalb einer Stunde nach der geplanten Zeit. Die Uhrzeit muss im `hh:mm` UTC-Format eingegeben werden.

        iv. Geben Sie unter Aufbewahrungstyp die Aufbewahrungsrichtlinie an, die nach dem Zeitplan AMIs erstellt wurde.

            Sie können die Aufbewahrung entweder auf der AMIs Grundlage ihrer Gesamtzahl oder ihres Alters vornehmen.

            Für die anzahlbasierte Aufbewahrung liegt der Bereich zwischen 1 und `1000`. Nach Erreichen der maximalen Anzahl wird die Registrierung des ältesten Snapshotes oder des ältesten AMIs aufgehoben, wenn ein neuer oder ein neues erstellt wird.

            Für die auf dem Alter basierende Aufbewahrung reicht die Spanne von 1 Tag bis `100` Jahre. Nach Ablauf des Aufbewahrungszeitraums des Snapshots oder AMI wird die Registrierung aufgehoben.

            > **Note**
            >
            > Alle Zeitpläne müssen denselben Aufbewahrungstyp haben. Sie können den Aufbewahrungstyp nur für Zeitplan 1 angeben. Die Zeitpläne 2, 3 und 4 erben den Aufbewahrungstyp aus Plan 1. Jeder Zeitplan kann über eine eigene Aufbewahrungsanzahl oder einen eigenen Zeitraum verfügen.

b. Konfigurieren Sie das Tagging für AMIs.

   Gehen Sie im Abschnitt Tag (Markierung) wie folgt vor:

   i. Um alle benutzerdefinierten Tags aus der Quellinstanz in die nach dem Zeitplan AMIs erstellte zu kopieren, wählen Sie Tags aus Quelle kopieren aus.

   ii. Standardmäßig werden nach dem Zeitplan AMIs erstellte Instances automatisch mit der ID der Quellinstanz gekennzeichnet. Um dieses automatische Markieren zu verhindern, entfernen Sie bei Variablen-Tags (Markierungen) die `instance-id: $(instance-id)`-Kachel.

   iii. Um zusätzliche Tags anzugeben, die nach diesem Zeitplan AMIs erstellt wurden, wählen Sie Tags hinzufügen.

c. Konfigurieren Sie die AMI-Veralterung.

   Um zu verwerfen, AMIs wann sie nicht mehr verwendet werden sollen, wählen Sie im Abschnitt AMI-Verfall die Option AMI-Veraltete Version für diesen Zeitplan aktivieren aus und geben Sie dann die AMI-Verfallsregel an. Die AMI-Verfallsregel gibt an, wann sie als veraltet AMIs gelten sollen.

   Wenn der Zeitplan die zählbasierte AMI-Aufbewahrung verwendet, müssen Sie die Anzahl der ältesten, die veraltet sein sollen AMIs , angeben. Die Anzahl der Veraltungszeiten muss kleiner oder gleich der AMI-Aufbewahrungsanzahl des Zeitplans sein und darf nicht größer als 1000 sein. Wenn der Zeitplan beispielsweise so konfiguriert ist, dass maximal 5 gespeichert werden, können Sie den Zeitplan so konfigurieren AMIs, dass die ältesten 5 alten Werte als veraltet gelten. AMIs

   Wenn der Zeitplan eine altersabhängige AMI-Aufbewahrung verwendet, müssen Sie den Zeitraum angeben, nach dessen Ablauf nicht AMIs mehr unterstützt werden soll. Die Anzahl der Veraltungszeiten muss kleiner oder gleich dem AMI-Aufbewahrungszeitraum des Zeitplans sein und darf nicht größer als 10 Jahre sein (120 Monate, 520 Wochen oder 3650 Tage). Wenn der Zeitplan beispielsweise so konfiguriert ist, dass er AMIs für 10 Tage aufbewahrt wird, können Sie den Zeitplan so konfigurieren, dass er nach einem Zeitraum von bis zu 10 Tagen AMIs nach seiner Erstellung als veraltet gilt.

d. Konfigurieren Sie das regionsübergreifende Kopieren.

   Um nach dem Zeitplan AMIs erstellte Dateien in verschiedene Regionen zu kopieren, wählen Sie im Abschnitt Regionsübergreifendes Kopieren die Option

Regionsübergreifendes Kopieren aktivieren aus. Sie können in Ihrem Konto in AMIs bis zu drei weitere Regionen kopieren. Sie müssen für jede Zielregion eine separate regionsübergreifende Kopierregel angeben.

Sie können für jede Zielregion Folgendes angeben:

- Eine Aufbewahrungsregel für die AMI-Kopie. Wenn der Aufbewahrungszeitraum abgläuft, wird die Kopie in der Zielregion automatisch aufgehoben.
- Verschlüsselungsstatus für die AMI Kopie. Wenn das Quell-AMI verschlüsselt ist oder wenn die Verschlüsselung standardmäßig aktiviert ist, AMIs werden die kopierten Dateien immer verschlüsselt. Wenn der Quell-AMI unverschlüsselt ist und die Verschlüsselung standardmäßig deaktiviert ist, können Sie optional die Verschlüsselung aktivieren. Wenn Sie keinen KMS-Schlüssel angeben, AMIs werden sie mit dem Standard-KMS-Schlüssel für die EBS-Verschlüsselung in jeder Zielregion verschlüsselt. Wenn Sie einen Verschlüsselung für die Zielregion angeben, muss die ausgewählte IAM-Rolle Zugriff auf das Verschlüsselung haben.
- Eine Veraltungsregel für die AMI Kopie. Wenn die Veraltungsperiode abgelaufen ist, wird die AMI-Kopie automatisch veraltet. Die Veraltungsfrist muss kleiner oder gleich dem Kopieraufbewahrungszeitraum sein und darf nicht länger als 10 Jahre sein.
- Ob alle Tags oder keine Tags aus dem Quell-AMI kopiert werden sollen.

> **Note**
>
> Überschreiten Sie nicht die Anzahl gleichzeitiger AMI-Kopien pro Region.

e. Um weitere Zeitpläne hinzuzufügen, wählen Sie die Option Weiteren Zeitplan hinzufügen, die sich oben auf dem Bildschirm befindet. Füllen Sie für jeden zusätzlichen Zeitplan die Felder wie oben in diesem Thema beschrieben aus.

f. Nachdem Sie die erforderlichen Zeitpläne hinzugefügt haben, wählen Sie Richtlinie überprüfen aus.

12. Überprüfen Sie die Richtlinienzusammenfassung und wählen Sie dann Richtlinie erstellen aus.

> **Note**
>
> Falls Sie den Fehler `Role with name AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement already exists` erhalten, finden Sie weitere Informationen unter Probleme mit Amazon Data Lifecycle Manager beheben.

Command line

Verwenden Sie den create-lifecycle-policyBefehl, um eine AMI-Lebenszyklusrichtlinie zu erstellen. Legen Sie für `PolicyType` die Option `IMAGE_MANAGEMENT` fest.

> **Note**
>
> Zur Vereinfachung der Syntax wird in den folgenden Beispielen eine JSON-Datei `policyDetails.json` verwendet, die die Richtliniendetails enthält.

Beispiel 1: Altersbasierte Aufbewahrung und AMI Ablehnung

In diesem Beispiel wird eine AMI-Lebenszyklusrichtlinie erstellt AMIs , die alle Instances mit einem Tag-Schlüssel von `purpose` mit dem Wert von erstellt, `production` ohne die Ziel-Instances neu zu starten. Die Richtlinie enthält einen Zeitplan, der jeden Tag um `01:00` Uhr UTC ein AMI erstellt. Die Richtlinie ist 2 tagelang AMIs gültig und wird von Tag zu Tag für ungültig erklärt. 1 Außerdem werden die Tags von der Quellinstanz in die Instanz kopiert, AMIs die sie erstellt.

```
aws dlm create-lifecycle-policy \
    --description "My AMI policy" \
    --state ENABLED \
    --execution-role-arn
 arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement \
    --policy-details file://policyDetails.json
```

Das folgende Beispiel zeigt eine `policyDetails.json`-Datei.

```
{
    "PolicyType": "IMAGE_MANAGEMENT",
    "ResourceTypes": [
```

```
        "INSTANCE"
    ],
    "TargetTags": [{
        "Key": "purpose",
        "Value": "production"
    }],
    "Schedules": [{
            "Name": "DailyAMIs",
            "TagsToAdd": [{
                "Key": "type",
                "Value": "myDailyAMI"
            }],
            "CreateRule": {
                "Interval": 24,
                "IntervalUnit": "HOURS",
                "Times": [
                    "01:00"
                ]
            },
            RetainRule":{
                "Interval" : 2,
                "IntervalUnit" : "DAYS"
            },
            DeprecateRule": {
                "Interval" : 1,
                "IntervalUnit" : "DAYS"
            },
            "CopyTags": true
        }
    ],
    "Parameters" : {
        "NoReboot":true
    }
}
```

Wenn die Anforderung erfolgreich ist, gibt der Befehl die ID der neu erstellten Richtlinie zurück. Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
   "PolicyId": "policy-9876543210abcdef0"
}
```

Beispiel 2: Zählbasierte Aufbewahrung und AMI-Veraltung mit regionsübergreifender Kopie

In diesem Beispiel wird eine AMI-Lebenszyklusrichtlinie erstellt AMIs , die alle Instances mit einem Tag-Schlüssel `purpose` mit dem Wert von erstellt `production` und die Ziel-Instances neu startet. Die Richtlinie enthält einen Zeitplan, der täglich alle 6 Stunden, beginnend um `17:30` Uhr UTC, ein AMI erstellt. Die Richtlinie behält die älteste Version bei 3 AMIs und stellt sie automatisch als veraltet dar. 2 AMIs Es verfügt auch über eine regionsübergreifende Kopierregel`us-east-1`, AMIs mit der 2 AMI-Kopien kopiert, gespeichert und automatisch als veraltet eingestuft werden.

```
aws dlm create-lifecycle-policy \
    --description "My AMI policy" \
    --state ENABLED \
    --execution-role-arn
 arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement \
    --policy-details file://policyDetails.json
```

Das folgende Beispiel zeigt eine `policyDetails.json`-Datei.

```
{
    "PolicyType": "IMAGE_MANAGEMENT",
    "ResourceTypes" : [
        "INSTANCE"
    ],
    "TargetTags": [{
        "Key":"purpose",
        "Value":"production"
    }],
    "Parameters" : {
          "NoReboot": true
    },
    "Schedules" : [{
        "Name" : "Schedule1",
        "CopyTags": true,
        "CreateRule" : {
            "Interval": 6,
            "IntervalUnit": "HOURS",
            "Times" : ["17:30"]
        },
        "RetainRule":{
            "Count" : 3
        },
        "DeprecateRule":{
            "Count" : 2
```

```
        },
        "CrossRegionCopyRules": [{
            "TargetRegion": "us-east-1",
            "Encrypted": true,
            "RetainRule":{
                "IntervalUnit": "DAYS",
                "Interval": 2
            },
            "DeprecateRule":{
                "IntervalUnit": "DAYS",
                "Interval": 1
            },
            "CopyTags": true
        }]
    }]
}
```

Überlegungen zu AMI-Lebenszyklusrichtlinien

Die folgenden allgemeinen Überlegungen gelten für die Erstellung von AMI-Lebenzyklusrichtlinien:

- AMI-Lebenszyklusrichtlinien zielen nur auf Instances ab, die sich in derselben Region wie die Richtlinie befinden.
- Der erste AMI-Erstellungsvorgang beginnt innerhalb einer Stunde nach der angegebenen Startzeit. Nachfolgende AMI-Erstellungsvorgänge beginnen innerhalb einer Stunde nach ihrer geplanten Zeit.
- Wenn Amazon Data Lifecycle Manager ein AMI abmeldet, löscht er es automatisch mit Snapshots zum Backup.
- Bei Zielressourcen-Tags muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.
- Wenn Sie die Ziel-Tags aus einer Instance entfernen, für die eine Richtlinie gilt, verwaltet Amazon Data Lifecycle Manager keine AMIs im Standard vorhandenen Tags mehr. Sie müssen sie manuell löschen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
- Sie können mehrere Richtlinien zum Sichern einer Instance erstellen. Wenn eine Instance beispielsweise zwei Tags hat, wobei Tag A das Ziel für Richtlinie A ist, alle 12 Stunden ein AMI zu erstellen, und Tag B das Ziel für Richtlinie B ist, um alle 24 Stunden ein AMI zu erstellen, erstellt Amazon Data Lifecycle Manager AMIs gemäß den Zeitplänen für beide Richtlinien. Alternativ können Sie dasselbe Ergebnis erzielen, indem Sie eine einzelne Richtlinie mit mehreren Zeitplänen

erstellen. Sie können beispielsweise eine einzelne Richtlinie erstellen, die nur auf Tag (Markierung) Aabzielt, und zwei Zeitpläne angeben – einen für alle 12 Stunden und einen für alle 24 Stunden.

- Neue Volumes, die an eine Ziel-Instance angehängt werden, nachdem die Richtlinie erstellt wurde, werden bei der nächsten Richtlinienausführung automatisch in das Backup einbezogen. Alle Volumes, die zum Zeitpunkt der Richtlinienausführung mit der Instance verbunden sind, sind enthalten.
- Wenn Sie eine Richtlinie mit einem benutzerdefinierten Cron-basierten Zeitplan so erstellen und konfigurieren, dass nur ein AMI erstellt wird, wird die Richtlinie dieses AMI nicht automatisch abmelden, wenn der Aufbewahrungsschwellenwert erreicht ist. Sie müssen das AMI manuell abmelden, wenn es nicht mehr benötigt wird.
- Wenn Sie eine altersbasierte Richtlinie erstellen, bei der der Aufbewahrungszeitraum kürzer ist als die Erstellungshäufigkeit, behält Amazon Data Lifecycle Manager immer den letzten AMI bei, bis der nächste erstellt wird. Wenn zum Beispiel eine altersbasierte Richtlinie jeden Monat einen AMI mit einer Aufbewahrungsfrist von sieben Tagen erstellt, behält Amazon Data Lifecycle Manager jeden AMI einen Monat lang bei, obwohl die Aufbewahrungsfrist sieben Tage beträgt.
- Bei zählungsbasierten Richtlinien erstellt Amazon Data Lifecycle Manager immer AMIs entsprechend der Erstellungshäufigkeit, bevor versucht wird, das älteste AMI gemäß der Aufbewahrungsrichtlinie abzumelden.
- Es kann mehrere Stunden dauern, bis ein AMI erfolgreich aus der Registrierung abgemeldet wird und die zugehörigen Backup-Snapshots gelöscht sind. Wenn Amazon Data Lifecycle Manager das nächste AMI erstellt, bevor das zuvor erstellte AMI erfolgreich abgemeldet wurde, können Sie vorübergehend eine Zahl behalten, AMIs die höher ist als Ihre Aufbewahrungszahl.

Die folgenden Überlegungen gelten für das Beenden von Instances, die Ziel einer Richtlinie sind:

- Wenn Sie eine Instance beenden, für die eine Richtlinie mit einem auf der Anzahl basierenden Aufbewahrungszeitplan vorgesehen war, verwaltet die Richtlinie nicht mehr die Instance, AMIs die sie zuvor aus der beendeten Instance erstellt hat. Sie müssen diese früher manuell abmelden, AMIs wenn sie nicht mehr benötigt werden.
- Wenn Sie eine Instance beenden, auf die eine Richtlinie mit einem altersbasierten Aufbewahrungszeitplan abzielt, werden durch die Richtlinie weiterhin diejenigen, AMIs die zuvor nach dem definierten Zeitplan aus der beendeten Instance erstellt wurden, bis zum letzten AMI, aber nicht eingeschlossen, aufgehoben. Sie müssen das letzte AMI manuell abmelden, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Die folgenden Überlegungen gelten für AMI-Richtlinien und AMI-Veralterung:

- Wenn Sie die Anzahl veralteter AMIs für einen Zeitplan mit zählungsbasierter Aufbewahrung erhöhen, wird die Änderung auf alle AMIs (vorhandenen und neuen) angewendet, die durch den Zeitplan erstellt wurden.
- Wenn Sie den AMI-Verfallszeitraum für einen Zeitplan mit altersabhängiger Aufbewahrung verlängern, gilt die Änderung nur für neue Versionen. AMIs Bestehende AMIs sind nicht betroffen.
- Wenn Sie die AMI-Verfallsregel aus einem Zeitplan entfernen, storniert Amazon Data Lifecycle Manager keine veralteten Versionen für diejenigen, die zuvor in AMIs diesem Zeitplan als veraltet eingestuft wurden.
- Wenn Sie die Anzahl oder den Zeitraum für veraltete AMIs für einen Zeitplan verringern, storniert Amazon Data Lifecycle Manager keine veralteten Versionen für diejenigen, die zuvor nach AMIs diesem Zeitplan als veraltet eingestuft wurden.
- Wenn Sie ein AMI, das mit einer AMI-Richtlinie erstellt wurde, manuell verwerfen, überschreibt Amazon Data Lifecycle Manager die Veraltungsphase nicht.
- Wenn Sie die Veraltung für ein AMI manuell abbrechen, das zuvor durch eine AMI-Richtlinie veraltet wurde, überschreibt Amazon Data Lifecycle Manager die Stornierung nicht.
- Wenn ein AMI durch mehrere in Konflikt stehende Zeitpläne erstellt wird und für einen oder mehrere dieser Zeitpläne keine AMI-Veraltungsregel vorhanden ist, wird Amazon Data Lifecycle Manager dieses AMI nicht veraltet.
- Wenn ein AMI durch mehrere in Konflikt stehende Zeitpläne erstellt wird und alle diese Zeitpläne über eine AMI-Ablehnungsregel verfügen, verwendet Amazon Data Lifecycle Manager die Veralterungsregel, die zum letzten Veralterungsdatum führt.

Die folgenden Überlegungen gelten für AMI-Richtlinien und den Papierkorb:

- Wenn Amazon Data Lifecycle Manager ein AMI abmeldet und es an den Papierkorb sendet, wenn der Aufbewahrungsschwellenwert der Richtlinie erreicht ist, und Sie dieses AMI manuell aus dem Papierkorb wiederherstellen, müssen Sie das AMI manuell abmelden, wenn es nicht mehr benötigt wird. Amazon Data Lifecycle Manager verwaltet die AMI nicht mehr.
- Wenn Sie eine AMI, die durch eine Richtlinie erstellt wurde, manuell abmelden und diese AMI sich im Papierkorb befindet, wenn der Aufbewahrungsschwellenwert der Richtlinie erreicht ist, wird Amazon Data Lifecycle Manager die AMI nicht abmelden. Amazon Data Lifecycle Manager verwaltet sie nicht, AMIs solange sie sich im Papierkorb befinden.

Wenn die AMI aus dem Papierkorb wiederhergestellt wird, bevor der Aufbewahrungsschwellenwert der Richtlinie erreicht wird, meldet Amazon Data Lifecycle Manager die AMI ab, sobald der Aufbewahrungsschwellenwert der Richtlinie erreicht wird.

Wenn die AMI aus dem Papierkorb wiederhergestellt wird, nachdem der Aufbewahrungsschwellenwert der Richtlinie erreicht wurde, meldet Amazon Data Lifecycle Manager die AMI nicht mehr ab. Sie müssen ihn manuell löschen, wenn er nicht mehr benötigt wird.

Die folgenden Überlegungen gelten für AMI-Richtlinien, die sich im error-Status befinden:

- Bei Richtlinien mit altersabhängigen Aufbewahrungszeitplänen, AMIs die so eingestellt sind, dass sie ablaufen, solange die Richtlinie gültig ist, werden sie auf `error` unbestimmte Zeit aufbewahrt. Sie müssen die Registrierung manuell aufheben. AMIs Wenn Sie die Richtlinie wieder aktivieren, setzt Amazon Data Lifecycle Manager die Abmeldung fort, sobald die Aufbewahrungsfristen AMIs ablaufen.
- Bei Richtlinien mit auf der Anzahl basierenden Aufbewahrungszeitplänen beendet die Richtlinie die Erstellung und Abmeldung AMIs , solange sie sich im Status befindet. `error` Wenn Sie die Richtlinie erneut aktivieren, setzt Amazon Data Lifecycle Manager die Erstellung fort und setzt die Abmeldung fort AMIs, AMIs sobald der Aufbewahrungsschwellenwert erreicht ist.

Die folgenden Überlegungen gelten für AMI-Richtlinien und die Deaktivierung AMIs:

- Wenn Sie ein AMI, das von Amazon Data Lifecycle Manager erstellt wurde, deaktivieren und dieses AMI bei Erreichen des Aufbewahrungsschwellenwerts deaktiviert wird, meldet Amazon Data Lifecycle Manager das AMI ab und löscht die zugehörigen Snapshots.
- Wenn Sie ein von Amazon Data Lifecycle Manager erstelltes AMI deaktivieren und die zugehörigen Snapshots manuell archivieren und diese Snapshots archiviert werden, wenn ihr Aufbewahrungsschwellenwert erreicht ist, löscht Amazon Data Lifecycle Manager diese Snapshots nicht und verwaltet sie nicht mehr.

Die folgenden Überlegungen gelten für AMI-Richtlinien und den Schutz vor der AMI-Abmeldung:

- Wenn Sie den Abmeldeschutz für ein AMI, das von Amazon Data Lifecycle Manager erstellt wurde, manuell aktivieren und er immer noch aktiviert ist, wenn der AMI-Aufbewahrungsschwellenwert erreicht ist, verwaltet Amazon Data Lifecycle Manager dieses AMI nicht mehr. Sie müssen das AMI

manuell deregistrieren und die zugrunde liegenden Snapshots löschen, falls es nicht mehr benötigt wird.

Weitere Ressourcen

Weitere Informationen finden Sie im Blog Automating Amazon EBS snapshot and AMI management using Amazon Data Lifecycle Manager AWS storage.

Automatisieren Sie kontenübergreifende Snapshot-Kopien mit Data Lifecycle Manager

Die Automatisierung kontoübergreifender Snapshot-Kopien ermöglicht es Ihnen, Ihre Amazon-EBS-Snapshots in bestimmte Regionen in einem isolierten Konto zu kopieren und diese Snapshots mit einem Verschlüsselungsschlüssel zu verschlüsseln. Auf diese Weise können Sie sich vor Datenverlust schützen, falls Ihr Konto kompromittiert wird.

Die Automatisierung von kontenübergreifenden Snapshots umfasst zwei Konten:

- Source account (Quellkonto)—Das Quellkonto ist das Konto, das die Snapshots erstellt und mit dem Zielkonto teilt. In diesem Konto müssen Sie eine EBS-Snapshot-Richtlinie erstellen, die in festgelegten Intervallen Snapshots erstellt und diese dann mit anderen Konten teilt. AWS
- Target account (Zielkonto)—Das Zielkonto ist das Konto mit dem Zielkonto, für das die Snapshots freigegeben werden, und es ist das Konto, das Kopien der freigegebenen Snapshots erstellt. In diesem Konto müssen Sie eine Richtlinie für kontoübergreifende Kopierereignisse erstellen, die automatisch Snapshots kopiert, die von einem oder mehreren angegebenen Quellkonten mit ihm geteilt werden.

> **Note**
>
> Sowohl die EBS-Snapshot-Richtlinie für das Quellkonto als auch die Richtlinie für kontoübergreifendes Kopieren von Ereignissen für das Zielkonto müssen in derselben Region erstellt werden. AWS Das Zielkonto kann dann bei Bedarf Snapshots in verschiedene Zielregionen kopieren.

Themen

- Kontoübergreifende Richtlinien für Snapshot-Kopierrichtlinien
- Festlegen von Snapshot-Beschreibungsfiltern
- Überlegungen zu Richtlinien für das kontoübergreifende Kopieren von Snapshots
- Weitere Ressourcen

Kontoübergreifende Richtlinien für Snapshot-Kopierrichtlinien

Um die Quell- und Zielkonten für das kontoübergreifende Snapshot-Kopieren vorzubereiten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

Schritt 1: Erstellen der EBS-Snapshot-Richtlinie (Source account (Quellkonto))

Erstellen Sie im Quellkonto eine EBS-Snapshot-Richtlinie, die die Snapshots erstellt und mit den erforderlichen Zielkonten teilt.

Achten Sie bei der Erstellung der Richtlinie darauf, dass Sie die kontoübergreifende gemeinsame Nutzung aktivieren und die AWS Zielkonten angeben, für die die Snapshots freigegeben werden sollen. Dies sind die Konten, mit denen die Snapshots geteilt werden sollen. Wenn Sie verschlüsselte Snapshots freigeben, müssen Sie den ausgewählten Zielkonten die Berechtigung erteilen, das zum Verschlüsseln des Quell-Volume verwendeten Verschlüsselung zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 2: Teilen Sie Kundenverwalteter Schlüssel (Quellkonto).

> **Note**
>
> - Erstellen Sie diese Richtlinie in derselben AWS Region, in der Sie in Schritt 3 die Richtlinie für kontenübergreifendes Kopieren von Ereignissen für das Zielkonto erstellen werden. Beide Richtlinien müssen sich in derselben Region befinden, damit das kontoübergreifende Teilen von Snapshots ordnungsgemäß funktioniert.
> - Sie können nur Snapshots freigeben, die unverschlüsselt oder mit einem Kundenverwalteter Schlüssel verschlüsselt sind. Sie können keine Snapshots freigeben, die mit dem standardmäßigen EBS-Verschlüsselungs-Verschlüsselung verschlüsselt sind. Wenn Sie verschlüsselte Snapshots teilen, müssen Sie auch den Verschlüsselung, der zum Verschlüsseln des Quell-Volumes verwendet wurde, mit den Zielkonten teilen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern in anderen Konten die Verwendung eines KMS-Schlüssels erlauben im AWS Key Management Service -Entwicklerhandbuch.

Weitere Informationen zum Erstellen einer EBS-Snapshot-Richtlinie finden Sie unter Benutzerdefinierte Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Richtlinie für EBS-Snapshots erstellen.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die EBS-Snapshot-Richtlinie zu erstellen.

Schritt 2: Teilen Sie Kundenverwalteter Schlüssel (Quellkonto)

Wenn Sie verschlüsselte Snapshots freigeben, müssen Sie der IAM-Rolle und den Ziel- AWS -Konten (die Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben) Berechtigungen erteilen, um den vom Kunden verwalteten Schlüssel zu verwenden, der zum Verschlüsseln des Quell-Volumes verwendet wurde.

> **Note**
>
> Führen Sie diesen Schritt nur aus, wenn Sie verschlüsselte Snapshots freigeben. Wenn Sie unverschlüsselte Snapshots freigeben, überspringen Sie diesen Schritt.

Console

1. Öffnen Sie die AWS KMS Konsole unter https://console.aws.amazon.com/kms.
2. Um das zu ändern AWS-Region, verwenden Sie die Regionsauswahl in der oberen rechten Ecke der Seite.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Customer managed key (Vom Kunden verwalteter Schlüssel) und dann den KMS-Schlüssel aus, den Sie für die Zielkonten freigeben müssen.

   Notieren Sie sich den ARN des Verschlüsselung, den Sie später benötigen.
4. Scrollen Sie auf der Registerkarte Key policy (Schlüsselrichtlinie) nach unten zum Abschnitt Key users (Schlüsselbenutzer). Wählen Sie Hinzufügen, geben Sie den Namen der IAM-Rolle ein, die Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben, und wählen Sie dann Hinzufügen aus.
5. Scrollen Sie auf der Registerkarte Schlüsselrichtlinie nach unten zum Abschnitt Andere AWS -Konten. Wählen Sie Weitere AWS Konten hinzufügen und fügen Sie dann alle AWS Zielkonten hinzu, für die Sie die Snapshots im vorherigen Schritt freigegeben haben.
6. Wählen Sie Änderungen speichern aus.

Command line

Verwenden Sie den get-key-policyBefehl, um die Schlüsselrichtlinie abzurufen, die derzeit mit dem KMS-Schlüssel verknüpft ist.

Der folgende Befehl ruft beispielsweise die Schlüsselrichtlinie für ein Verschlüsselung mit einer ID von `9d5e2b3d-e410-4a27-a958-19e220d83a1e` ab und schreibt sie in eine Datei namens `snapshotKey.json`.

```
$ aws kms get-key-policy \
    --policy-name default \
    --key-id 9d5e2b3d-e410-4a27-a958-19e220d83a1e \
    --query Policy \
    --output text > snapshotKey.json
```

Öffnen Sie die Schlüsselrichtlinie mit Ihrem bevorzugten Texteditor. Fügen Sie den ARN der IAM-Rolle hinzu, den Sie bei der Erstellung der Snapshot-Richtlinie angegeben haben, und den ARNs der Zielkonten, mit denen der KMS-Schlüssel gemeinsam genutzt werden soll.

In der folgenden Richtlinie haben wir beispielsweise den ARN der IAM-Standardrolle und den ARN des Root-Kontos für das Zielkonto `222222222222.` hinzugefügt

> **Tip**
>
> Um den Grundsatz der Erteilung der geringsten erforderlichen Berechtigungen zu befolgen, lassen Sie den vollständigen Zugriff auf `kms:CreateGrant` nicht zu. Verwenden Sie stattdessen den `kms:GrantIsForAWSResource` Bedingungsschlüssel, damit der Benutzer nur dann Berechtigungen für den KMS-Schlüssel erstellen kann, wenn der Zuschuss im Namen des Benutzers von einem AWS Dienst erstellt wird, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
{
    "Sid" : "Allow use of the key",
    "Effect" : "Allow",
    "Principal" : {
        "AWS" : [
            "arn:aws:iam::111111111111:role/service-role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
            "arn:aws:iam::222222222222:root"
        ]
    },
    "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
```

```
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource" : "*"
},
{
    "Sid" : "Allow attachment of persistent resources",
    "Effect" : "Allow",
    "Principal" : {
        "AWS" : [
            "arn:aws:iam::111111111111:role/service-role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
            "arn:aws:iam::222222222222:root"
        ]
    },
    "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant"
    ],
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
    }
}
```

Speichern und schließen Sie die Datei. Verwenden Sie dann den put-key-policyBefehl, um die aktualisierte Schlüsselrichtlinie an den KMS-Schlüssel anzuhängen.

```
$ aws kms put-key-policy \
    --policy-name default \
    --key-id 9d5e2b3d-e410-4a27-a958-19e220d83a1e \
    --policy file://snapshotKey.json
```

Schritt 3: Erstellen der Richtlinie für kontoübergreifende Kopierereignisse (Target Account (Zielkonto))

Im Zielkonto müssen Sie eine Richtlinie für kontoübergreifende Kopierereignisse erstellen, die automatisch Snapshots kopiert, die von den erforderlichen Quellkonten freigegeben werden.

Diese Richtlinie wird nur auf dem Zielkonto ausgeführt, wenn eines der angegebenen Quellkonten Snapshots mit dem Konto teilt.

> **Note**
>
> Erstellen Sie diese Richtlinie in derselben AWS Region wie die in Schritt 1 erstellte EBS-Snapshot-Richtlinie des Quellkontos. Beide Richtlinien müssen sich in derselben Region befinden, damit die kontoübergreifende Snapshot-Freigabe ordnungsgemäß funktioniert. Sie können diese Richtlinie dann so konfigurieren, dass Snapshots nach Bedarf in verschiedene Zielregionen kopiert werden.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Richtlinie für kontoübergreifende Kopierereignisse zu erstellen.

Console

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Elastic Block Store und Lifecycle Manager aus. Wählen Sie dann Create lifecycle policy (Lebenszyklusrichtlinie erstellen) aus.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm Richtlinientyp auswählen die Option Ereignisrichtlinie für kontoübergreifendes Kopieren und dann Weiter aus.
4. Geben Sie unter Richtlinienbeschreibung eine kurze Beschreibung der Richtlinie ein.
5. Fügen Sie für Richtlinien-Tags die Tags hinzu, die auf die Lebenszyklusrichtlinie angewendet werden sollen. Sie können diese Tags (Markierungen) verwenden, um Ihre Richtlinien zu identifizieren und zu kategorisieren.
6. Definieren Sie im Abschnitt Ereigniseinstellungen das Snapshot-Freigabeereignis, das die Ausführung der Richtlinie bewirkt. Gehen Sie wie folgt vor:

   a. Geben Sie für Sharing-Konten die AWS Quellkonten an, von denen Sie die geteilten Snapshots kopieren möchten. Wählen Sie Konto hinzufügen, geben Sie die 12-stellige AWS Konto-ID ein und wählen Sie dann Hinzufügen.

   b. Geben Sie für Snapshot-Beschreibungsfilter die erforderliche Snapshot-Beschreibung mit einem regulären Ausdruck ein. Nur Snapshots, die von den angegebenen Quellkonten gemeinsam genutzt werden und Beschreibungen haben, die mit dem angegebenen Filter übereinstimmen, werden von der Richtlinie kopiert. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von Snapshot-Beschreibungsfiltern.

7. Wählen Sie für die IAM-Rolle die IAM-Rolle aus, die über Berechtigungen zum Durchführen der Aktion zum Kopieren von Snapshots verfügt. Um die von Amazon Data Lifecycle Manager bereitgestellte Standardrolle zu verwenden, wählen Sie Standardrolle. Um alternativ eine benutzerdefinierte IAM-Rolle zu verwenden, die Sie zuvor erstellt haben, wählen Sie Andere Rolle auswählen und dann die zu verwendende Rolle aus.

   Wenn Sie verschlüsselte Snapshots kopieren, müssen Sie der ausgewählten IAM-Rolle Berechtigungen zur Verwendung des zur Verschlüsselung des Quell-Volumes verwendeten Verschlüsselungs-Verschlüsselung erteilen. Wenn Sie den Snapshot in der Zielregion mit einem anderen Verschlüsselung verschlüsseln, müssen Sie der IAM-Rolle die Berechtigung zur Verwendung des Ziel-Verschlüsselung erteilen. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 4: Zulassen, dass IAM-Rolle die erforderlichen KMS-Schlüssel verwendet (Target Account (Zielkonto)).
8. Definieren Sie im Abschnitt Kopieraktion die Snapshot-Kopieraktionen, die die Richtlinie ausführen soll, wenn sie aktiviert wird. Die Richtlinie kann Snapshots in bis zu drei Regionen kopieren. Sie müssen für jede Zielregion eine separate Kopierregel angeben. Gehen Sie für jede hinzugefügte Regel wie folgt vor:

   a. Geben Sie unter Name einen aussagekräftigen Namen für die Kopieraktion ein.

   b. Wählen Sie für Target Region (Zielregion) die Region aus, in die Sie die Snapshots kopieren möchten.

   c. Geben Sie unter Ablauf an, wie lange die Snapshot-Kopien nach der Erstellung in der Zielregion aufbewahrt werden sollen.

   d. Um die Snapshot-Kopie zu verschlüsseln, wählen Sie für Verschlüsselung die Option Verschlüsselung aktivieren aus. Wenn der Quell-Snapshot verschlüsselt ist oder wenn die Verschlüsselung standardmäßig für Ihr Konto aktiviert ist, wird die Snapshot-Kopie immer verschlüsselt, selbst wenn Sie hier keine Verschlüsselung aktivieren. Wenn der Quell-Snapshot unverschlüsselt ist und die Verschlüsselung für Ihr Konto standardmäßig nicht aktiviert ist, können Sie die Verschlüsselung aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie die Verschlüsselung aktivieren, aber keinVerschlüsselung angeben, werden die Snapshots in jeder Zielregion mit dem Standardverschlüsselungs-Verschlüsselung verschlüsselt. Wenn Sie einenVerschlüsselung für die Zielregion angeben, müssen Sie Zugriff auf den Verschlüsselung haben.
9. Um zusätzliche Snapshot-Kopieraktionen hinzuzufügen, wählen Sie Neue Regionen hinzufügen.

10. Wählen Sie für Richtlinienstatus nach der Erstellung die Option Richtlinie aktivieren, um die Ausführungen der Richtlinie zum nächsten eingeplanten Zeitpunkt zu starten oder Richtlinie deaktivieren, um zu verhindern, dass die Richtlinie ausgeführt wird. Wenn Sie die Richtlinie jetzt nicht aktivieren, beginnt sie erst mit dem Kopieren von Snapshots, wenn Sie sie nach der Erstellung manuell aktivieren.
11. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.

Command line

Verwenden Sie den create-lifecycle-policyBefehl, um eine Richtlinie zu erstellen. Um eine Richtlinie für kontoübergreifende Kopierereignisse `PolicyType` zu erstellen, geben Sie `EVENT_BASED_POLICY` an.

Mit dem folgenden Befehl wird beispielsweise eine Richtlinie für kontoübergreifende Kopierereignisse im Zielkonto `222222222222` erstellt. Die Richtlinie kopiert Snapshots, die vom Quellkonto `111111111111` freigegeben werden. Die Richtlinie kopiert Snapshots nach `sa-east-1` und `eu-west-2`. Snapshots, die in `sa-east-1` kopiert wurden, sind unverschlüsselt und werden 3 Tage lang aufbewahrt. Snapshots, die in `eu-west-2` kopiert werden, werden mit Verschlüsselung `8af79514-350d-4c52-bac8-8985e84171c7` verschlüsselt und 1 Monat lang aufbewahrt. Die Richtlinie verwendet die Standard-IAM-Rolle.

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
    --description "Copy policy" \
    --state ENABLED \
    --execution-role-arn arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
    --policy-details file://policyDetails.json
```

Im Folgenden werden die Inhalte der `policyDetails.json`-Datei angezeigt.

```
{
    "PolicyType" : "EVENT_BASED_POLICY",
    "EventSource" : {
        "Type" : "MANAGED_CWE",
        "Parameters": {
            "EventType" : "shareSnapshot",
            "SnapshotOwner": ["111111111111"]
        }
    },
```

```
    "Actions" : [{
        "Name" :"Copy Snapshot to Sao Paulo and London",
        "CrossRegionCopy" : [{
            "Target" : "sa-east-1",
             "EncryptionConfiguration" : {
                 "Encrypted" : false
             },
             "RetainRule" : {
             "Interval" : 3,
            "IntervalUnit" : "DAYS"
            }
        },
        {
            "Target" : "eu-west-2",
            "EncryptionConfiguration" : {
                 "Encrypted" : true,
                 "CmkArn" : "arn:aws:kms:eu-
west-2:222222222222:key/8af79514-350d-4c52-bac8-8985e84171c7"
            },
            "RetainRule" : {
                "Interval" : 1,
                "IntervalUnit" : "MONTHS"
            }
        }]
    }]
}
```

Wenn die Anforderung erfolgreich ist, gibt der Befehl die ID der neu erstellten Richtlinie zurück. Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "PolicyId": "policy-9876543210abcdef0"
}
```

Schritt 4: Zulassen, dass IAM-Rolle die erforderlichen KMS-Schlüssel verwendet (Target Account (Zielkonto))

Wenn Sie verschlüsselte Snapshots kopieren, müssen Sie der IAM-Rolle (die Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben) Berechtigungen erteilen, den Kundenverwalteter Schlüssel zu verwenden, der zur Verschlüsselung des Quell-Volumes verwendet wurde.

> **Note**
>
> Führen Sie diesen Schritt nur aus, wenn Sie verschlüsselte Snapshots kopieren. Wenn Sie unverschlüsselte Snapshots kopieren, überspringen Sie diesen Schritt.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die erforderlichen Richtlinien zur IAM-Rolle hinzuzufügen.

Console

1. Öffnen Sie unter https://console.aws.amazon.com/iam/ die IAM-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Roles (Rollen) aus. Suchen Sie nach der IAM-Rolle, die Sie beim Erstellen der Richtlinie für kontoübergreifende Kopierereignisse im vorherigen Schritt ausgewählt haben, und wählen Sie sie aus. Wenn Sie sich für die Verwendung der Standardrolle entschieden haben, wird die Rolle benannt AWSDataLifecycleManagerDefaultRole.
3. Wählen Sie Add inline policy (Inline-Richtlinie hinzufügen) und anschließend die Registerkarte JSON.
4. Ersetzen Sie die vorhandene Richtlinie durch die folgende und geben Sie den ARN des KMS-Schlüssels an, mit dem die Quell-Volumes verschlüsselt wurden und der vom Quellkonto in Schritt 2 für Sie freigegeben wurde.

   > **Note**
   >
   > Wenn Sie von mehreren Quellkonten kopieren, müssen Sie den entsprechenden KMS-Schlüssel-ARN jedes Quellkontos angeben.

   Im folgenden Beispiel gewährt die Richtlinie der IAM-Rolle die Berechtigung, Verschlüsselung `1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab` zu verwenden, das vom Quellkonto `111111111111` freigegeben wurde, und Verschlüsselung `4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz`, das im Zielkonto `222222222222` vorhanden ist.

> **Tip**
>
> Um den Grundsatz der Erteilung der geringsten erforderlichen Berechtigungen zu befolgen, lassen Sie den vollständigen Zugriff auf `kms:CreateGrant` nicht zu. Verwenden Sie stattdessen den `kms:GrantIsForAWSResource` Bedingungsschlüssel, damit der Benutzer nur dann Zuschüsse für den KMS-Schlüssel erstellen kann, wenn der Zuschuss im Namen des Benutzers von einem AWS Dienst erstellt wird, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
       {
           "Effect": "Allow",
           "Action": [
               "kms:RevokeGrant",
               "kms:CreateGrant",
               "kms:ListGrants"
           ],
           "Resource": [
               "arn:aws:kms:us-
east-1:111111111111:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
               "arn:aws:kms:us-
east-1:222222222222:key/4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz"
           ],
           "Condition": {
               "Bool": {
                   "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
               }
           }
       },
       {
           "Effect": "Allow",
           "Action": [
               "kms:Encrypt",
               "kms:Decrypt",
               "kms:ReEncrypt*",
```

```
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-
east-1:111111111111:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
                "arn:aws:kms:us-
east-1:222222222222:key/4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz"
            ]
        }
    ]
}
```

5. Wählen Sie Review policy (Richtlinie überprüfen) aus.
6. Geben Sie unter Name einen beschreibenden Namen für die Richtlinie ein, und wählen Sie dann Create policy (Richtlinie erstellen).

Command line

Erstellen Sie mit Ihrem bevorzugten Texteditor eine neue JSON-Datei mit dem Namen `policyDetails.json`. Fügen Sie die folgende Richtlinie hinzu und geben Sie den ARN des KMS-Schlüssels an, mit dem die Quell-Volumes verschlüsselt wurden und der vom Quellkonto in Schritt 2 für Sie freigegeben wurde.

> **Note**
>
> Wenn Sie von mehreren Quellkonten kopieren, müssen Sie den entsprechenden KMS-Schlüssel-ARN jedes Quellkontos angeben.

Im folgenden Beispiel gewährt die Richtlinie der IAM-Rolle die Berechtigung, Verschlüsselung `1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab` zu verwenden, das vom Quellkonto `111111111111` freigegeben wurde, und Verschlüsselung `4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz`, das im Zielkonto `222222222222` vorhanden ist.

> **Tip**
>
> Um den Grundsatz der Erteilung der geringsten erforderlichen Berechtigungen zu befolgen, lassen Sie den vollständigen Zugriff auf `kms:CreateGrant` nicht zu.

Verwenden Sie stattdessen den `kms:GrantIsForAWSResource` Bedingungsschlüssel, damit der Benutzer nur dann Zuschüsse für den KMS-Schlüssel erstellen kann, wenn der Zuschuss im Namen des Benutzers von einem AWS Dienst erstellt wird, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
       {
           "Effect": "Allow",
           "Action": [
               "kms:RevokeGrant",
               "kms:CreateGrant",
               "kms:ListGrants"
           ],
           "Resource": [
               "arn:aws:kms:us-
east-1:111111111111:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
               "arn:aws:kms:us-
east-1:222222222222:key/4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz"
           ],
           "Condition": {
               "Bool": {
                   "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
               }
           }
       },
       {
           "Effect": "Allow",
           "Action": [
               "kms:Encrypt",
               "kms:Decrypt",
               "kms:ReEncrypt*",
               "kms:GenerateDataKey*",
               "kms:DescribeKey"
           ],
           "Resource": [
               "arn:aws:kms:us-
east-1:111111111111:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
```

```
                "arn:aws:kms:us-
east-1:222222222222:key/4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz"
            ]
        }
    ]
}
```

Speichern und schließen Sie die Datei. Verwenden Sie dann den put-role-policyBefehl, um die Richtlinie zur IAM-Rolle hinzuzufügen.

Beispiel

```
$ aws iam put-role-policy \
    --role-name AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
    --policy-name CopyPolicy \
    --policy-document file://AdminPolicy.json
```

Festlegen von Snapshot-Beschreibungsfiltern

Wenn Sie die Richtlinie für Snapshot-Kopien im Zielkonto erstellen, müssen Sie einen Snapshot-Beschreibungsfilter angeben. Mit dem Snapshot-Beschreibungsfilter können Sie eine zusätzliche Filterstufe angeben, mit der Sie steuern können, welche Snapshots von der Richtlinie kopiert werden. Dies bedeutet, dass ein Snapshot nur von der Richtlinie kopiert wird, wenn er von einem der angegebenen Quellkonten gemeinsam genutzt wird, und eine Snapshot-Beschreibung hat, die dem angegebenen Filter entspricht. Mit anderen Worten, wenn ein Snapshot von einem der angegebenen Kurskonten geteilt wird, aber keine Beschreibung hat, die dem angegebenen Filter entspricht, wird er nicht von der Richtlinie kopiert.

Die Beschreibung des Snapshot-Filters muss mit einem regulären Ausdruck angegeben werden. Dies ist ein Pflichtfeld beim Erstellen von Richtlinien für kontoübergreifende Kopierereignisse mit der Konsole und der Befehlszeile. Im Folgenden finden Sie reguläre Beispielausdrücke, die verwendet werden können:

- `.*`—Dieser Filter entspricht allen Snapshot-Beschreibungen. Wenn Sie diesen Ausdruck verwenden, kopiert die Richtlinie alle Snapshots, die von einem der angegebenen Quellkonten gemeinsam genutzt werden.
- `Created for policy: policy-0123456789abcdef0.*`—Dieser Filter stimmt nur mit Snapshots überein, die von einer Richtlinie mit der ID `policy-0123456789abcdef0` erstellt

wurden. Wenn Sie einen Ausdruck wie diesen verwenden, werden nur Snapshots, die von einem der angegebenen Quellkonten mit Ihrem Konto geteilt werden und die von einer Richtlinie mit der angegebenen ID erstellt wurden, von der Richtlinie kopiert.

- `.*production.*`—Dieser Filter entspricht jedem Snapshot, der das Wort `production` irgendwo in seiner Beschreibung enthält. Wenn Sie diesen Ausdruck verwenden, kopiert die Richtlinie alle Snapshots, die von einem der angegebenen Quellkonten gemeinsam genutzt werden und die den angegebenen Text in ihrer Beschreibung enthalten.

Überlegungen zu Richtlinien für das kontoübergreifende Kopieren von Snapshots

Die folgenden Überlegungen gelten für Richtlinien für kontoübergreifende Kopierereignisse:

- Die EBS-Snapshot-Richtlinie für das Quellkonto und die Richtlinie für das kontoübergreifende Kopieren von Ereignissen für das Zielkonto müssen in derselben Region erstellt werden. AWS Nachdem der Snapshot gemeinsam genutzt wurde, kann die Zielkonto-Richtlinie den Snapshot in verschiedene Zielregionen kopieren, wie in den Kopieraktionen angegeben.
- Sie können nur Snapshots kopieren, die unverschlüsselt oder mit einem Kundenverwalteter Schlüssel verschlüsselt sind.
- Sie können eine Richtlinie für kontoübergreifende Kopierereignisse erstellen, um Snapshots zu kopieren, die außerhalb von Amazon Data Lifecycle Manager freigegeben werden.
- Wenn Sie Snapshots im Zielkonto verschlüsseln möchten, muss die IAM-Rolle, die für die Richtlinie für kontoübergreifende Kopierereignisse ausgewählt wurde, über die Berechtigung verfügen, den erforderlichen Verschlüsselung zu verwenden.

Weitere Ressourcen

Weitere Informationen finden Sie im Blog Automatisieren des Kopierens verschlüsselter Amazon EBS-Snapshots im gesamten AWSAWS Kontospeicher.

Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Richtlinien ändern

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie die Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Richtlinien ändern:

- Wenn Sie eine AMI- oder Snapshot-Richtlinie ändern, indem Sie ihre Ziel-Tags (Markierungen) entfernen, werden die Volumes oder Instances mit diesen Tags (Markierungen) nicht mehr von der Richtlinie verwaltet.
- Wenn Sie einen Zeitplannamen ändern, werden die Snapshots oder die unter dem alten Namen des Zeitplans AMIs erstellten Snapshots nicht mehr von der Richtlinie verwaltet.
- Wenn Sie einen altersbasierten Aufbewahrungszeitplan so ändern, dass er ein neues Zeitintervall verwendet, wird das neue Intervall nur für neue Snapshots verwendet oder erst nach der Änderung AMIs erstellt. Der neue Zeitplan hat keinen Einfluss auf den Aufbewahrungszeitplan für Snapshots oder Snapshots, die vor der Änderung AMIs erstellt wurden.
- Sie können den Aufbewahrungszeitplan einer Richtlinie nach der Erstellung nicht von anzahlbasiert auf altersbasiert ändern. Um diese Änderung vorzunehmen, müssen Sie eine neue Richtlinie anlegen.
- Wenn Sie eine Richtlinie mit einem altersbasierten Aufbewahrungszeitplan deaktivieren, werden die Snapshots oder die Snapshots AMIs , die bei deaktivierter Richtlinie ablaufen, auf unbestimmte Zeit aufbewahrt. Sie müssen die Snapshots löschen oder die Registrierung manuell aufheben. AMIs Wenn Sie die Richtlinie wieder aktivieren, setzt Amazon Data Lifecycle Manager das Löschen von Snapshots oder die Abmeldung AMIs fort, wenn deren Aufbewahrungsfristen ablaufen.
- Wenn Sie eine Richtlinie mit einem auf der Anzahl basierenden Aufbewahrungszeitplan deaktivieren, beendet die Richtlinie das Erstellen und Löschen von Snapshots oder. AMIs Wenn Sie die Richtlinie erneut aktivieren, setzt Amazon Data Lifecycle Manager die Erstellung von Snapshots fort und setzt das Löschen von Snapshots fort AMIs, oder wenn der Aufbewahrungsschwellenwert AMIs erreicht ist.
- Wenn Sie eine Richtlinie deaktivieren, für die eine Snapshot-Archivierung aktiviert ist, werden Snapshots, die sich zum Zeitpunkt der Deaktivierung der Richtlinie auf der Archivstufe befinden, nicht mehr von Amazon Data Lifecycle Manager verwaltet. Sie müssen die Snapshots manuell löschen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
- Wenn Sie die Snapshot-Archivierung nach einem anzahlbasierten Zeitplan aktivieren, gilt die Archivierungsregel für alle neuen Snapshots, die nach dem Zeitplan erstellt und archiviert werden. Sie gilt auch für vorhandene Snapshots, die zuvor nach dem Zeitplan erstellt und archiviert wurden.
- Wenn Sie die Snapshot-Archivierung nach einem altersbasierten Zeitplan aktivieren, gilt die Archivierungsregel nur für neue Snapshots, die nach Aktivierung der Snapshot-Archivierung erstellt werden. Vorhandene Snapshots, die vor der Aktivierung der Snapshot-Archivierung erstellt wurden, werden weiterhin gemäß dem Zeitplan, der bei der ursprünglichen Erstellung und Archivierung dieser Snapshots galt, aus den entsprechenden Speicherstufen gelöscht.

- Wenn Sie die Snapshot-Archivierung für einen anzahlbasierten Zeitplan deaktivieren, wird die Archivierung von Snapshots umgehend gestoppt. Snapshots, die zuvor nach dem Zeitplan archiviert wurden, verbleiben auf der Archivstufe und werden von Amazon Data Lifecycle Manager nicht gelöscht.
- Wenn Sie die Snapshot-Archivierung für einen altersbasierten Zeitplan deaktivieren, werden die durch die Richtlinie erstellten Snapshots, deren Archivierung geplant ist, zum geplanten Archivierungsdatum und zur geplanten Archivierungszeit dauerhaft gelöscht, wie vom System-Tag `aws:dlm:expirationTime` angegeben.
- Wenn Sie die Snapshot-Archivierung für einen Zeitplan deaktivieren, wird die Archivierung von Snapshots umgehend gestoppt. Snapshots, die zuvor nach dem Zeitplan archiviert wurden, verbleiben auf der Archivstufe und werden von Amazon Data Lifecycle Manager nicht gelöscht.
- Wenn Sie die Archivaufbewahrungsanzahl für einen anzahlbasierten Zeitplan ändern, umfasst die neue Aufbewahrungsanzahl vorhandene Snapshots, die zuvor nach dem Zeitplan archiviert wurden.
- Wenn Sie den Archivaufbewahrungszeitraum für einen altersbasierten Zeitplan ändern, gilt der neue Aufbewahrungszeitraum nur für Snapshots, die nach dem Ändern der Aufbewahrungsregel archiviert werden.

Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren, um eine Lebenszyklusrichtlinie zu ändern.

Console

Ändern einer Lebenszyklus-Richtlinie

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Elastic Block Store, Lifecycle Manager aus.
3. Wählen Sie eine Lebenszyklus-Richtlinie aus der Liste aus.
4. Wählen Sie Aktionen, Lebenszyklusrichtlinie ändern.
5. Ändern Sie die Richtlinieneinstellungen nach Bedarf. Sie können beispielsweise den Zeitplan ändern, Tags (Markierungen) hinzufügen oder entfernen oder die Richtlinie aktivieren oder deaktivieren.
6. Wählen Sie Richtlinie ändern aus.

Command line

Verwenden Sie den update-lifecycle-policyBefehl, um die Informationen in einer Lebenszyklus-Richtlinie zu ändern. Um die Syntax zu vereinfachen, wird in diesem Beispiel eine JSON-Datei, `policyDetailsUpdated.json`, referenziert, die die Richtliniendetails enthält.

```
aws dlm update-lifecycle-policy \
    --state DISABLED \
    --execution-role-arn
 arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole" \
    --policy-details file://policyDetailsUpdated.json
```

Das folgende Beispiel zeigt eine `policyDetailsUpdated.json`-Datei.

```
{
   "ResourceTypes":[
      "VOLUME"
   ],
   "TargetTags":[
      {
         "Key": "costcenter",
         "Value": "120"
      }
   ],
   "Schedules":[
      {
         "Name": "DailySnapshots",
         "TagsToAdd": [
            {
               "Key": "type",
               "Value": "myDailySnapshot"
            }
         ],
         "CreateRule": {
            "Interval": 12,
            "IntervalUnit": "HOURS",
            "Times": [
               "15:00"
            ]
         },
         "RetainRule": {
            "Count" :5
         },
```

```
            "CopyTags": false
        }
    ]
}
```

Verwenden Sie den Befehl `get-lifecycle-policy`, um die aktualisierte Richtlinie anzuzeigen. Sie sehen, dass der Status, der Wert des Tags (Markierung), das Snapshot-Intervall und die Snapshot-Startzeit geändert wurden.

Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Richtlinien löschen

Beachten Sie beim Löschen von Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Richtlinien Folgendes:

- Wenn Sie eine Richtlinie löschen, werden die Snapshots oder die mit dieser Richtlinie AMIs erstellten Snapshots nicht automatisch gelöscht. Wenn Sie die Snapshots nicht mehr benötigen oder AMIs müssen Sie sie manuell löschen.
- Wenn Sie eine Richtlinie löschen, für die eine Snapshot-Archivierung aktiviert ist, werden Snapshots, die sich zum Zeitpunkt des Löschens der Richtlinie auf der Archivstufe befinden, nicht mehr von Amazon Data Lifecycle Manager verwaltet. Sie müssen die Snapshots manuell löschen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
- Wenn Sie eine Richtlinie mit einem für die Archivierung aktivierten, altersbasierten Zeitplan löschen, werden die durch die Richtlinie erstellten Snapshots, deren Archivierung geplant ist, zum geplanten Archivierungsdatum und zur geplanten Archivierungszeit dauerhaft gelöscht, wie vom System-Tag `aws:dlm:expirationtime` angegeben.

Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren, um eine Lebenszyklusrichtlinie zu löschen.

Console

So löschen Sie eine Lebenszyklus-Richtlinie

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Elastic Block Store, Lifecycle Manager aus.
3. Wählen Sie eine Lebenszyklus-Richtlinie aus der Liste aus.
4. Wählen Sie Aktionen, Lebenszyklusrichtlinie löschen.
5. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Richtlinie löschen.

Command line

Verwenden Sie den delete-lifecycle-policyBefehl, um eine Lebenszyklusrichtlinie zu löschen und die in der Richtlinie angegebenen Ziel-Tags für die Wiederverwendung freizugeben.

> **Note**
>
> Sie können Snapshots löschen, die nur von Amazon Data Lifecycle Manager erstellt wurden.

```
aws dlm delete-lifecycle-policy --policy-id policy-0123456789abcdef0
```

Die Amazon Data Lifecycle Manager-API-Referenz enthält Beschreibungen und die Syntax für die einzelnen Aktionen und Datentypen der Amazon Data Lifecycle Manager-Abfrage-API.

Alternativ können Sie eine der verwenden, AWS SDKs um auf die API zuzugreifen, die auf die von Ihnen verwendete Programmiersprache oder Plattform zugeschnitten ist. Weitere Informationen finden Sie unter AWS SDKs.

Steuern Sie den Zugriff auf Amazon Data Lifecycle Manager mithilfe von IAM

Für den Zugriff auf Amazon Data Lifecycle Manager sind Anmeldeinformationen erforderlich. Diese Anmeldeinformationen müssen über Berechtigungen für den Zugriff auf AWS Ressourcen wie Instances, Volumes, Snapshots und verfügen. AMIs

Die folgenden IAM-Berechtigungen sind für die Verwendung von Amazon Data Lifecycle Manager erforderlich.

> **Note**
>
> - Die Berechtigungen `ec2:DescribeAvailabilityZones`, `ec2:DescribeRegions`, `kms:ListAliases` und `kms:DescribeKey` sind nur für Konsolenbenutzer erforderlich. Wenn kein Konsolenzugriff erforderlich ist, können Sie die Berechtigungen entfernen.
> - Das ARN-Format der AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleRolle unterscheidet sich je nachdem, ob sie mit der Konsole oder der erstellt wurde AWS CLI. Wenn die Rolle mit der

Konsole erstellt wurde, lautet das ARN-Format `arn:aws:iam::account_id:role/service-role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole`. Wenn die Rolle mit dem erstellt wurde AWS CLI, ist das ARN-Format`arn:aws:iam::account_id:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "dlm:*",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::111122223333:role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
                "arn:aws:iam::111122223333:role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement",
                "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
                "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:ListRoles",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                "ec2:DescribeRegions",
                "kms:ListAliases",
                "kms:DescribeKey"
```

```
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Berechtigungen für die Verschlüsselung

Berücksichtigen Sie Folgendes, wenn Sie mit Amazon Data Lifecycle Manager und verschlüsselten Ressourcen arbeiten.

- Wenn das Quell-Volume verschlüsselt ist, stellen Sie sicher, dass die Standardrollen (AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleund AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement) von Amazon Data Lifecycle Manager berechtigt sind, die KMS-Schlüssel zu verwenden, die zur Verschlüsselung des Volumes verwendet werden.
- Wenn Sie regionsübergreifendes Kopieren für unverschlüsselte oder durch unverschlüsselte Snapshots AMIs gesicherte Snapshots aktivieren und sich dafür entscheiden, die Verschlüsselung in der Zielregion zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass die Standardrollen berechtigt sind, den KMS-Schlüssel zu verwenden, der für die Verschlüsselung in der Zielregion erforderlich ist.
- Wenn Sie regionsübergreifendes Kopieren für verschlüsselte oder durch verschlüsselte Snapshots AMIs gesicherte Snapshots aktivieren, stellen Sie sicher, dass die Standardrollen berechtigt sind, sowohl den Quell- als auch den Ziel-KMS-Schlüssel zu verwenden.
- Wenn Sie die Snapshot-Archivierung für verschlüsselte Snapshots aktivieren, stellen Sie sicher, dass die Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Standardrolle () berechtigt AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleist, den KMS-Schlüssel zu verwenden, der zur Verschlüsselung des Snapshots verwendet wird.

Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern in anderen Konten die Verwendung eines KMS-Schlüssels erlauben im AWS Key Management Service -Entwicklerhandbuch.

Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von Berechtigungen für einen Benutzer im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS verwaltete Richtlinien für Amazon Data Lifecycle Manager

Eine AWS verwaltete Richtlinie ist eine eigenständige Richtlinie, die von erstellt und verwaltet AWS wird. AWS Verwaltete Richtlinien dienen dazu, Berechtigungen für viele gängige Anwendungsfälle bereitzustellen. AWS Mit verwalteten Richtlinien können Sie Benutzern, Gruppen und Rollen die entsprechenden Berechtigungen effizienter zuweisen, als wenn Sie die Richtlinien selbst schreiben müssten.

Sie können die in AWS verwalteten Richtlinien definierten Berechtigungen jedoch nicht ändern. AWS aktualisiert gelegentlich die in einer AWS verwalteten Richtlinie definierten Berechtigungen. Diese Aktualisierung wirkt sich auf alle Prinzipal-Entitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) aus, an die die Richtlinie angefügt ist.

Amazon Data Lifecycle Manager bietet AWS verwaltete Richtlinien für allgemeine Anwendungsfälle. Diese Richtlinien erleichtern die Definition der geeigneten Berechtigungen und die Steuerung des Zugriffs auf Ihre Ressourcen. Die von Amazon Data Lifecycle Manager bereitgestellten AWS verwalteten Richtlinien sind so konzipiert, dass sie Rollen zugeordnet werden können, die Sie an Amazon Data Lifecycle Manager übergeben.

Themen

- AWSDataLifecycleManagerServiceRole
- AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement
- AWSDataLifecycleManagerSSMFullZugriff
- AWS verwaltete Richtlinienaktualisierungen

AWSDataLifecycleManagerServiceRole

Die AWSDataLifecycleManagerServiceRoleRichtlinie gewährt Amazon Data Lifecycle Manager die entsprechenden Berechtigungen zur Erstellung und Verwaltung von Amazon EBS-Snapshot-Richtlinien und Richtlinien für kontoübergreifendes Kopieren von Ereignissen.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:CreateSnapshots",
                "ec2:DeleteSnapshot",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:DescribeSnapshots",
                "ec2:EnableFastSnapshotRestores",
                "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
                "ec2:DisableFastSnapshotRestores",
                "ec2:CopySnapshot",
                "ec2:ModifySnapshotAttribute",
                "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
                "ec2:ModifySnapshotTier",
                "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
                "ec2:DescribeAvailabilityZones"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateTags"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "events:PutRule",
                "events:DeleteRule",
                "events:DescribeRule",
                "events:EnableRule",
                "events:DisableRule",
                "events:ListTargetsByRule",
                "events:PutTargets",
                "events:RemoveTargets"
            ],
            "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/AwsDataLifecycleRule.managed-
cwe.*"
        }
    ]
}
```

AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement

Die AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagementRichtlinie gewährt Amazon Data Lifecycle Manager die entsprechenden Berechtigungen zur Erstellung und Verwaltung von Amazon EBS-backed AMI AMI-Richtlinien.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
                "arn:aws:ec2:*::image/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeImageAttribute",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:DescribeSnapshots"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:DeleteSnapshot",
            "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:ResetImageAttribute",
                "ec2:DeregisterImage",
                "ec2:CreateImage",
                "ec2:CopyImage",
```

```
                "ec2:ModifyImageAttribute"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:EnableImageDeprecation",
                "ec2:DisableImageDeprecation"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:*::image/*"
        }
    ]
}
```

AWSDataLifecycleManagerSSMFullZugriff

Berechtigt Amazon Data Lifecycle Manager dazu, die Systems-Manager-Aktionen auszuführen, die für die Ausführung von Vor- und Nach-Skripten auf allen Amazon-EC2-Instances erforderlich sind.

> **Important**
>
> Die Richtlinie verwendet den Bedingungsschlüssel `aws:ResourceTag`, um den Zugriff auf bestimmte SSM-Dokumente einzuschränken, wenn Vor- und Nach-Skripte verwendet werden. Damit Amazon Data Lifecycle Manager auf die SSM-Dokumente zugreifen kann, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre SSM-Dokumente das Tag `DLMScriptsAccess:true` enthalten.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowSSMReadOnlyAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:GetCommandInvocation",
                "ssm:ListCommands",
```

```
                "ssm:DescribeInstanceInformation"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowTaggedSSMDocumentsOnly",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:SendCommand",
                "ssm:DescribeDocument",
                "ssm:GetDocument"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/DLMScriptsAccess": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowSpecificAWSOwnedSSMDocuments",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:SendCommand",
                "ssm:DescribeDocument",
                "ssm:GetDocument"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
                "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSystemsManagerSAP-
CreateDLMSnapshotForSAPHANA"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowAllEC2Instances",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:SendCommand"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
            ]
```

```
        }
    ]
}
```

AWS verwaltete Richtlinienaktualisierungen

AWS Dienste verwalten und aktualisieren AWS verwaltete Richtlinien. Sie können die Berechtigungen in AWS verwalteten Richtlinien nicht ändern. Dienste fügen einer AWS verwalteten Richtlinie gelegentlich zusätzliche Berechtigungen hinzu, um neue Funktionen zu unterstützen. Diese Art von Update betrifft alle Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen), an welche die Richtlinie angehängt ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Dienste eine AWS verwaltete Richtlinie aktualisieren, wenn eine neue Funktion eingeführt wird oder wenn neue Operationen verfügbar werden. Dienste entfernen keine Berechtigungen aus einer AWS verwalteten Richtlinie, sodass durch Richtlinienaktualisierungen Ihre bestehenden Berechtigungen nicht beeinträchtigt werden.

Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu den Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien für Amazon Data Lifecycle Manager, seit dieser Service begonnen hat, diese Änderungen zu verfolgen. Um automatische Warnungen über Änderungen an dieser Seite erhalten, abonnieren Sie den RSS-Feed auf Dokumentenverlauf für das Amazon EBS-Benutzerhandbuch.

Änderungen	Beschreibung	Date
AWSDataLifecycleManagerServiceRole— Die Richtlinienberechtigungen wurden aktualisiert.	Amazon Data Lifecycle Manager hat die `ec2:DescribeAvailabilityZones` Aktion hinzugefügt, um Snapshot-Richtlinien die Erlaubnis zu erteilen, Informationen über Local	16. Dezember 2024

Änderungen	Beschreibung	Date
	Zones abzurufen .	
AWSDataLifecycleManagerSSMFullZugriff — Die Richtlinienberechtigungen wurden aktualisiert.	Die Richtlinie wurde aktualisiert, um anwendungskonsistente Snapshots für SAP HANA unter Verwendung des SSM-Dokuments `AWSSystemsManagerSAP-CreateDLMSnapshotForSAPHANA` zu unterstützen.	17. November 2023
AWSDataLifecycleManagerSSMFullZugriff — Eine neue AWS verwaltete Richtlinie wurde hinzugefügt.	Amazon Data Lifecycle Manager hat die AWSData Lifecycle Manager SSMFull Access AWS Managed Policy hinzugefügt.	7. November 2023

Änderungen	Beschreibung	Date
AWSDataLifecycleManagerServiceRole— Es wurden Berechtigungen zur Unterstützung der Snapshot-Archivierung hinzugefügt.	In Amazon Data Lifecycle Manager wurden die Aktionen `ec2:ModifySnapshotTier` und `ec2:DescribeSnapshotTierStatus` der Berechtigung zum Erteilen von Snapshot-Richtlinien hinzugefügt, um Snapshots zu archivieren und den Archivierungsstatus für Snapshots zu überprüfen.	30. September 2022

Änderungen	Beschreibung	Date
AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement—Berechtigungen zur Unterstützung veralteter AMIs wurden hinzugefügt.	Amazon Data Lifecycle Manager hat die `ec2:EnableImageDeprecation` - und `ec2:DisableImageDeprecation` -Aktionen hinzugefügt, um EBS-unterstützte AMI-Richtlinien die Berechtigung zum Aktivieren und Deaktivieren der AMI-Veraltung zu erteilen.	23. August 2021
Amazon Data Lifecycle Manager hat mit der Verfolgung von Änderungen begonnen	Amazon Data Lifecycle Manager hat damit begonnen, Änderungen an seinen AWS verwalteten Richtlinien nachzuverfolgen.	23. August 2021

IAM-Servicerollen für Amazon Data Lifecycle Manager

Eine AWS Identity and Access Management (IAM-) Rolle ähnelt einem Benutzer insofern, als es sich um eine AWS Identität mit Berechtigungsrichtlinien handelt, die festlegen, was die Identität tun kann und was nicht. AWS Eine Rolle ist jedoch nicht einer einzigen Person zugeordnet, sondern

kann von allen Personen angenommen werden, die diese Rolle benötigen. Eine Servicerolle ist eine Rolle, die ein AWS Dienst übernimmt, um Aktionen in Ihrem Namen auszuführen. Als Service, der für Sie Backup-Operationen durchführt, erfordert der Amazon Data Lifecycle Manager die Übergabe einer Rolle, die es annehmen soll, wenn es für Sie Rechtslinien-Geschäfte durchführt. Weitere Informationen zu IAM-Rollen finden Sie unter IAM-Rollen im IAM-Benutzerhandbuch.

Die Rolle, die Sie an Amazon Data Lifecycle Manager übergeben, muss über eine IAM-Richtlinie mit den Berechtigungen verfügen, die es Amazon Data Lifecycle Manager ermöglichen, Aktionen im Zusammenhang mit Richtlinienoperationen durchzuführen, wie z. B. das Erstellen von Snapshots und das Kopieren von Snapshots und AMIs das Löschen von Snapshots sowie AMIs das Abmelden. AMIs Für jeden der Amazon Data Lifecycle Manager-Richtlinientypen sind unterschiedliche Berechtigungen erforderlich. Die Rolle muss außerdem Amazon Data Lifecycle Manager als vertrauenswürdige Entität aufgelistet haben. Dadurch kann Amazon Data Lifecycle Manager die Rolle übernehmen.

Themen

- Standard-Servicerollen für Amazon Data Lifecycle Manager
- Benutzerdefinierte Service-Rollen für Amazon Data Lifecycle Manager

Standard-Servicerollen für Amazon Data Lifecycle Manager

Amazon Data Lifecycle Manager verwendet die folgenden Standard-Service-Rollen:

- AWSDataLifecycleManagerDefaultRole— Standardrolle für die Verwaltung von Snapshots. Es vertraut nur dem `dlm.amazonaws.com`-Dienst, um die Rolle zu übernehmen, und Amazon Data Lifecycle Manager kann die Aktionen ausführen, die für Snapshot- und kontoübergreifende Snapshot-Kopierrichtlinien in Ihrem Namen erforderlich sind. Diese Rolle verwendet die `AWSDataLifecycleManagerServiceRole` AWS verwaltete Richtlinie.

> **Note**
>
> Das ARN-Format der Rolle unterscheidet sich je nachdem, ob sie mit der Konsole oder der AWS CLI erstellt wurde. Wenn die Rolle mit der Konsole erstellt wurde, lautet das ARN-Format `arn:aws:iam::`*`account_id`*`:role/service-role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole`. Wenn die Rolle mit dem erstellt wurde AWS CLI, ist das ARN-Format`arn:aws:iam::`*`account_id`*`:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole`.

- AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement— Standardrolle für die Verwaltung AMIs. Es vertraut nur dem `dlm.amazonaws.com`-Dienst, um die Rolle zu übernehmen, und Amazon Data Lifecycle Manager ermöglicht es Ihnen, die Aktionen auszuführen, die von EBS-unterstützten AMI-Richtlinien in Ihrem Namen erforderlich sind. Diese Rolle verwendet die `AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement` AWS verwaltete Richtlinie.

Wenn Sie die Amazon Data Lifecycle Manager-Konsole verwenden, erstellt Amazon Data Lifecycle Manager die AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleServicerolle automatisch, wenn Sie zum ersten Mal eine Snapshot- oder kontoübergreifende Snapshot-Kopierrichtlinie erstellen, und erstellt die AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagementServicerolle automatisch, wenn Sie zum ersten Mal eine EBS-gestützte AMI-Richtlinie erstellen.

Wenn Sie die Konsole nicht verwenden, können Sie die Servicerollen mithilfe des Befehls manuell erstellen. create-default-role Geben Sie für `--resource-type snapshot` an AWSDataLifecycleManagerDefaultRole, ob Sie erstellen oder erstellen `image` möchten AWSData LifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement.

```
$ aws dlm create-default-role --resource-type snapshot|image
```

Wenn Sie diese standardmäßigen Servicerollen löschen und sie dann erneut erstellen müssen, können Sie dasselbe Verfahren anwenden, um die sie in Ihrem Konto neu anzulegen.

Benutzerdefinierte Service-Rollen für Amazon Data Lifecycle Manager

Alternativ zur Verwendung der Standarddienstrollen können Sie benutzerdefinierte IAM-Rollen mit den erforderlichen Berechtigungen erstellen und sie dann beim Erstellen einer Lebenszyklus-Richtlinie auswählen.

Erstellen einer benutzerdefinierten IAM-Rolle

1. Erstellen Sie Rollen mit den folgenden Berechtigungen.

   - Notwendige Berechtigungen zum Verwalten von Snapshot-Lebenszyklusrichtlinien

     JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:CreateSnapshots",
                "ec2:DeleteSnapshot",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:DescribeSnapshots",
                "ec2:EnableFastSnapshotRestores",
                "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
                "ec2:DisableFastSnapshotRestores",
                "ec2:CopySnapshot",
                "ec2:ModifySnapshotAttribute",
                "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
                "ec2:ModifySnapshotTier",
                "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
                "ec2:DescribeAvailabilityZones"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateTags"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "events:PutRule",
                "events:DeleteRule",
                "events:DescribeRule",
                "events:EnableRule",
                "events:DisableRule",
                "events:ListTargetsByRule",
                "events:PutTargets",
                "events:RemoveTargets"
            ],
            "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/
AwsDataLifecycleRule.managed-cwe.*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "ssm:GetCommandInvocation",
                "ssm:ListCommands",
                "ssm:DescribeInstanceInformation"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:SendCommand",
                "ssm:DescribeDocument",
                "ssm:GetDocument"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/DLMScriptsAccess": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:SendCommand",
                "ssm:DescribeDocument",
                "ssm:GetDocument"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ssm:*::document/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:SendCommand"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringNotLike": {
```

```
                    "aws:ResourceTag/DLMScriptsAccess": "false"
                }
            }
        }
    ]
}
```

- Notwendige Berechtigungen zum Verwalten von AMI-Lebenszyklusrichtlinien

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
                "arn:aws:ec2:*::image/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeImageAttribute",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:DescribeSnapshots"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:DeleteSnapshot",
            "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:ResetImageAttribute",
                "ec2:DeregisterImage",
                "ec2:CreateImage",
```

```
                "ec2:CopyImage",
                "ec2:ModifyImageAttribute"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:EnableImageDeprecation",
                "ec2:DisableImageDeprecation"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:*::image/*"
        }
    ]
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Rolle im IAM-Benutzerhandbuch.

2. Fügen Sie eine Vertrauensstellung für die Rollen hinzu.

   a. Wählen Sie in der IAM-Konsole Roles (Rollen) aus.

   b. Wählen Sie die erstellte Rolle aus und wählen Sie Trust relationships (Vertrauensstellungen).

   c. Wählen Sie Edit Trust Relationship (Vertrauensstellung bearbeiten), fügen Sie die folgende Richtlinie hinzu und wählen Sie Update Trust Policy (Vertrauensstellung aktualisieren).

      JSON

```
{
 "Version":"2012-10-17",
 "Statement": [{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
   "Service": "dlm.amazonaws.com"
  },
  "Action": "sts:AssumeRole"
 }]
}
```

Wir empfehlen Ihnen, die `aws:SourceAccount`- und `aws:SourceArn`-Bedingungsschlüssel zu verwenden, um sich vor dem Problem des verwirrten Stellvertreters zu schützen. Beispielsweise können Sie der vorherigen Vertrauensrichtlinie den folgenden Bedingungsblock hinzufügen. Das `aws:SourceAccount` ist der Besitzer der Lebenszyklusrichtlinie und das `aws:SourceArn` ist der ARN der Lebenszyklusrichtlinie. Wenn Sie die Lebenszyklusrichtlinie IF nicht kennen, können Sie diesen Teil des ARN durch einen Platzhalter (*) ersetzen und dann die Vertrauensrichtlinie aktualisieren, nachdem Sie die Lebenszyklusrichtlinie erstellt haben.

```
"Condition": {
    "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "account_id"
    },
    "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:partition:dlm:region:account_id:policy/policy_id"
    }
}
```

Überwachen Sie die Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Richtlinien

Sie können die folgenden Funktionen verwenden, um den Lebenszyklus Ihrer Snapshots zu überwachen und AMIs.

Features

- Konsole und AWS CLI
- AWS CloudTrail
- Überwachen Sie die Data Lifecycle Manager-Richtlinien mit EventBridge
- Überwachen Sie die Data Lifecycle Manager-Richtlinien mit CloudWatch

Konsole und AWS CLI

Sie können Ihre Lebenszyklus-Richtlinien mit der Amazon-EC2-Konsole oder der AWS CLI anzeigen. Jeder von einer Richtlinie erstellte Snapshot und AMI verfügt über einen Zeitstempel und

richtlinienbezogene Tags (Markierungen). Sie können Snapshots filtern und AMIs anhand dieser Tags überprüfen, ob Ihre Backups wie gewünscht erstellt werden.

AWS CloudTrail

Mit können Sie Benutzeraktivitäten und API-Nutzung nachverfolgen AWS CloudTrail, um die Einhaltung interner Richtlinien und regulatorischer Standards nachzuweisen. Weitere Informationen finden Sie im AWS CloudTrail -Benutzerhandbuch.

Überwachen Sie die Data Lifecycle Manager-Richtlinien mit EventBridge

Amazon EBS und Amazon Data Lifecycle Manager geben Ereignisse im Hinblick auf Aktionen von Lebenszyklus-Richtlinien aus. Sie können Amazon CloudWatch Events verwenden AWS Lambda , um Ereignisbenachrichtigungen programmgesteuert zu verarbeiten. Ereignisse werden auf bestmögliche Weise ausgegeben. Weitere Informationen finden Sie im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

Die folgenden Ereignisse sind verfügbar:

> **Note**
>
> Es werden keine Ereignisse für Aktionen der AMI-Lebenszyklusrichtlinie ausgegeben.

- `createSnapshot` – Ein Amazon-EBS-Ereignis, das ausgegeben wird, wenn eine `CreateSnapshot`-Aktion erfolgreich ist oder fehlschlägt. Weitere Informationen finden Sie unter EventBridge Amazon-Veranstaltungen für Amazon EBS.
- `DLM Policy State Change` – Ein Amazon Data Lifecycle Manager-Ereignis, das ausgegeben wird, wenn eine Lebenszyklus-Richtlinie einen Fehlerstatus annimmt. Das Ereignis enthält eine Beschreibung der Fehlerursache.

  Das folgende Beispiel zeigt ein Ereignis, bei dem die von der IAM-Rolle gewährten Berechtigungen nicht ausreichen.

```
{
    "version": "0",
    "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
    "detail-type": "DLM Policy State Change",
    source": "aws.dlm",
```

```
    "account": "123456789012",
    "time": "2018-05-25T13:12:22Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/policy-0123456789abcdef"
    ],
    "detail": {
        "state": "ERROR",
        "cause": "Role provided does not have sufficient permissions",
        "policy_id": "arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/
policy-0123456789abcdef"
    }
}
```

Das folgende Beispiel zeigt ein Ereignis, das ausgegeben wird, wenn ein Limit überschritten wird.

```
{
    "version": "0",
    "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
    "detail-type": "DLM Policy State Change",
    "source": "aws.dlm",
    "account": "123456789012",
    "time": "2018-05-25T13:12:22Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/policy-0123456789abcdef"
    ],
    "detail":{
        "state": "ERROR",
        "cause": "Maximum allowed active snapshot limit exceeded",
        "policy_id": "arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/
policy-0123456789abcdef"
    }
}
```

- `DLM Pre Post Script Notification` – Ein Ereignis, das ausgegeben wird, wenn ein Vor- oder Nach-Skript initiiert wird, erfolgreich ist oder fehlschlägt.

  Beispielsweise wird folgendes Ereignis ausgegeben, wenn ein VSS-Backup erfolgreich durchgeführt wird.

```
{
```

```
    "version": "0",
    "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "detail-type": "DLM Pre Post Script Notification",
    "source": "aws.dlm",
    "account": "123456789012",
    "time": "2023-10-27T22:04:52Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": ["arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/
policy-01234567890abcdef"],
    "detail": {
        "script_stage": "",
        "result": "success",
        "cause": "",
        "policy_id": "arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/
policy-01234567890abcdef",
        "execution_handler": "AWS_VSS_BACKUP",
        "source": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-01234567890abcdef",
        "resource_type": "EBS_SNAPSHOT",
        "resources": [{
            "status": "pending",
            "resource_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
            "source": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:volume/
vol-01234567890abcdef"
        }],
        "request_id": "a1b2c3d4-a1b2-a1b2-a1b2-a1b2c3d4e5f6",
        "start_time": "2023-10-27T22:03:29.370Z",
        "end_time": "2023-10-27T22:04:51.370Z",
        "timeout_time": ""
    }
}
```


Überwachen Sie die Data Lifecycle Manager-Richtlinien mit CloudWatch

Sie können Ihre Amazon Data Lifecycle Manager-Lebenszyklusrichtlinien mithilfe von CloudWatch Amazon Data Lifecycle Manager überwachen. Dabei werden Rohdaten gesammelt und zu lesbaren Metriken verarbeitet, die nahezu in Echtzeit verfügbar sind. Sie können diese Metriken verwenden, um genau zu sehen, wie viele Amazon EBS-Snapshots und AMIs EBS-gestützte Amazon EBS-Snapshots im Laufe der Zeit durch Ihre Richtlinien erstellt, gelöscht und kopiert wurden. Sie können auch Alarme einrichten, die auf bestimmte Grenzwerte achten und Benachrichtigungen senden oder Aktivitäten auslösen, wenn diese Grenzwerte erreicht werden.

Die Metriken werden über einen Zeitraum von 15 Monaten aufbewahrt, sodass Sie auf historische Informationen zugreifen und ein besseres Verständnis darüber erhalten, wie Ihre Lebenszyklus-Richtlinien über einen längeren Zeitraum funktionieren.

Weitere Informationen zu Amazon CloudWatch finden Sie im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Themen

- Unterstützte Metriken
- Metriken für Ihre Richtlinien anzeigen CloudWatch
- Diagrammen von Metriken für Ihre Richtlinien
- Erstellen Sie einen CloudWatch Alarm für eine Richtlinie
- Beispielanwendungsfälle
- Verwalten von Richtlinien, die fehlerhafte Aktionen melden

Unterstützte Metriken

Die folgenden Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Metriken sind im `AWS/EBS` Namespace enthalten. Die Metriken unterscheiden sich je nach Richtlinientyp.

Alle Metriken können auf der `DLMPolicyId`-Dimension gemessen werden. Die nützlichsten Statistiken sind `sum` und `average`, und die Maßeinheit ist `count`.

Wählen Sie eine Registerkarte, um die von diesem Richtlinientyp unterstützten Metriken anzuzeigen.

EBS snapshot policies

Metrik	Description
`Resources Targeted`	Die Anzahl der Ressourcen, die von den Tags bestimmt werden, die in einer Snapshot- oder EBS-unterstützten AMI-Richtlinie angegeben sind.
`Snapshots CreateStarted`	Die Anzahl der Snapshot-Aktionen, die von einer Snapshot-Richtlinie initiiert wurden. Jede Aktion wird nur einmal aufgezeichnet, auch wenn mehrere nachfolgende Wiederholungen vorliegen.

Metrik	Description
	Wenn eine Snapshot-Erstellung fehlschlägt, sendet Amazon Data Lifecycle Manager eine `SnapshotsCreateFailed` -Metrik.
`SnapshotsCreateCompleted`	Die Anzahl der Snapshots, die von einer Snapshot-Richtlinie erstellt wurden. Dies schließt erfolgreiche Wiederholungen innerhalb von 60 Minuten nach der geplanten Zeit ein.
`SnapshotsCreateFailed`	Die Anzahl der Snapshots, die von einer Snapshot-Richtlinie nicht erstellt werden konnten. Dies schließt erfolglose Wiederholungen innerhalb von 60 Minuten nach der geplanten Zeit ein.
`SnapshotsSharedCompleted`	Die Anzahl der Snapshots, die von einer Snapshot-Richtlinie für Konten freigegeben werden.
`SnapshotsDeleteCompleted`	Die Anzahl der Snapshots, die von einer Snapshot- oder EBS-gestützten AMI-Richtlinie gelöscht wurden. Diese Metrik gilt nur für Snapshots, die von der Richtlinie erstellt wurden. Sie gilt nicht für regionsübergreifende Snapshot-Kopien, die von der Richtlinie erstellt wurden. Diese Metrik umfasst Snapshots, die gelöscht werden, wenn die Registrierung einer EBS-gestützten AMI-Richtlinie aufgehoben wird. AMIs
`SnapshotsDeleteFailed`	Die Anzahl der Snapshots, die nicht durch eine Snapshot- oder EBS-unterstützte AMI-Richtlinie gelöscht werden konnten. Diese Metrik gilt nur für Snapshots, die von der Richtlinie erstellt wurden. Sie gilt nicht für regionsübergreifende Snapshot-Kopien, die von der Richtlinie erstellt wurden. Diese Metrik umfasst Snapshots, die gelöscht werden, wenn die Registrierung einer EBS-gestützten AMI-Richtlinie aufgehoben wird. AMIs

Metrik	Description
`SnapshotsCopiedRegionStarted`	Die Anzahl der regionsübergreifenden Snapshot-Kopieraktionen, die von einer Snapshot-Richtlinie gestartet wurden.
`SnapshotsCopiedRegionCompleted`	Die Anzahl der regionsübergreifenden Snapshot-Kopien, die von einer Snapshot-Richtlinie erstellt. Dies schließt erfolgreiche Wiederholungen innerhalb von 24 Stunden nach der geplanten Zeit ein.
`SnapshotsCopiedRegionFailed`	Die Anzahl der regionsübergreifenden Snapshot-Kopien, die von einer Snapshot-Richtlinie nicht erstellt werden konnten. Dies schließt erfolglose Wiederholungen innerhalb von 24 Stunden nach der geplanten Zeit ein.
`SnapshotsCopiedRegionDeleteCompleted`	Die Anzahl der regionsübergreifenden Snapshot-Kopien, die gemäß der Aufbewahrungsregel durch eine Snapshot-Richtlinie gelöscht wurden.
`SnapshotsCopiedRegionDeleteFailed`	Die Anzahl der regionsübergreifenden Snapshot-Kopien, die gemäß der Aufbewahrungsregel durch eine Snapshot-Richtlinie nicht gelöscht werden konnten.
`snapshotsArchiveDeletionFailed`	Die Anzahl der archivierten Snapshots, die von einer Snapshot Richtlinie aus der Archivstufe nicht gelöscht werden konnten.
`snapshotsArchiveScheduled`	Die Anzahl der Snapshots, die von einer Snapshot Richtlinie für die Archivierung vorgesehen waren.
`snapshotsArchiveCompleted`	Die Anzahl der Snapshots, die von einer Snapshot Richtlinie erfolgreich archiviert wurden.

Metrik	Description
`snapshots ArchiveFailed`	Die Anzahl der Snapshots, die von einer Snapshot-Richtlinie nicht archiviert werden konnten.
`snapshots ArchiveDeletionCompleted`	Die Anzahl der archivierten Snapshots, die von einer Snapshot Richtlinie aus der Archivstufe erfolgreich gelöscht werden konnten.
`PreScript Started`	Die Anzahl der Instances, für die ein Vor-Skript erfolgreich initiiert wurde. Wenn Skriptwiederholungen aktiviert sind, kann diese Metrik pro Richtlinienausführung mehrmals ausgegeben werden.
`PreScript Completed`	Die Anzahl der Instances, für die ein Vor-Skript erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Metrik wird auch dann ausgegeben, wenn das Vor-Skript außerhalb des angegebenen Timeout-Zeitraums abgeschlossen wird. Wenn Skriptwiederholungen aktiviert sind, kann diese Metrik pro Richtlinienausführung mehrmals ausgegeben werden.
`PreScript Failed`	Die Anzahl der Instances, für die ein Vor-Skript nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Metrik wird auch dann ausgegeben, wenn das Vor-Skript außerhalb des angegebenen Timeout-Zeitraums abgeschlossen wird. Wenn Skriptwiederholungen aktiviert sind, kann diese Metrik pro Richtlinienausführung mehrmals ausgegeben werden.
`PostScript Started`	Die Anzahl der Instances, für die ein Nach-Skript erfolgreich initiiert wurde. Wenn Skriptwiederholungen aktiviert sind, kann diese Metrik pro Richtlinienausführung mehrmals ausgegeben werden.

Metrik	Description
PostScriptCompleted	Die Anzahl der Instances, für die ein Nach-Skript erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Metrik wird auch dann ausgegeben, wenn das Nach-Skript außerhalb des angegebenen Timeout-Zeitraums abgeschlossen wird. Wenn Skriptwiederholungen aktiviert sind, kann diese Metrik pro Richtlinienausführung mehrmals ausgegeben werden.
PostScriptFailed	Die Anzahl der Instances, für die ein Nach-Skript nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Metrik wird auch dann ausgegeben, wenn das Nach-Skript außerhalb des angegebenen Timeout-Zeitraums abgeschlossen wird. Wenn Skriptwiederholungen aktiviert sind, kann diese Metrik pro Richtlinienausführung mehrmals ausgegeben werden.
`VSSBackupStarted`	Die Anzahl der Instances, für die ein VSS-Backup erfolgreich initiiert wurde. Wenn Skriptwiederholungen aktiviert sind, kann diese Metrik pro Richtlinienausführung mehrmals ausgegeben werden.
`VSSBackupCompleted`	Die Anzahl der Instances, für die ein VSS-Backup erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Metrik wird auch dann ausgegeben, wenn das VSS-Backup außerhalb des Timeout-Zeitraums abgeschlossen wird. Wenn Skriptwiederholungen aktiviert sind, kann diese Metrik pro Richtlinienausführung mehrmals ausgegeben werden.
`VSSBackupFailed`	Die Anzahl der Instances, für die ein VSS-Backup nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Metrik wird auch dann ausgegeben, wenn das VSS-Backup außerhalb des Timeout-Zeitraums abgeschlossen wird. Wenn Skriptwiederholungen aktiviert sind, kann diese Metrik pro Richtlinienausführung mehrmals ausgegeben werden.

EBS-backed AMI policies

Die folgenden Metriken können mit EBS-unterstützten AMI-Richtlinien verwendet werden:

Metrik	Description
`ResourcesTargeted`	Die Anzahl der Ressourcen, die von den Tags bestimmt werden, die in einer Snapshot- oder EBS-unterstützten AMI-Richtlinie angegeben sind.
`SnapshotsDeleteCompleted`	Die Anzahl der Snapshots, die von einer Snapshot- oder EBS-gestützten AMI-Richtlinie gelöscht wurden. Diese Metrik gilt nur für Snapshots, die von der Richtlinie erstellt wurden. Sie gilt nicht für regionsübergreifende Snapshot-Kopien, die von der Richtlinie erstellt wurden. Diese Metrik umfasst Snapshots, die gelöscht werden, wenn die Registrierung einer EBS-gestützten AMI-Richtlinie aufgehoben wird. AMIs
`SnapshotsDeleteFailed`	Die Anzahl der Snapshots, die nicht durch eine Snapshot- oder EBS-unterstützte AMI-Richtlinie gelöscht werden konnten. Diese Metrik gilt nur für Snapshots, die von der Richtlinie erstellt wurden. Sie gilt nicht für regionsübergreifende Snapshot-Kopien, die von der Richtlinie erstellt wurden. Diese Metrik umfasst Snapshots, die gelöscht werden, wenn die Registrierung einer EBS-gestützten AMI-Richtlinie aufgehoben wird. AMIs
`SnapshotsCopiedRegionDeleteCompleted`	Die Anzahl der regionsübergreifenden Snapshot-Kopien, die gemäß der Aufbewahrungsregel durch eine Snapshot-Richtlinie gelöscht wurden.

Metrik	Description
`SnapshotsCopiedRegionDeleteFailed`	Die Anzahl der regionsübergreifenden Snapshot-Kopien, die gemäß der Aufbewahrungsregel durch eine Snapshot-Richtlinie nicht gelöscht werden konnten.
`ImagesCreateStarted`	Die Anzahl der CreateImageAktionen, die durch eine EBS-gestützte AMI-Richtlinie eingeleitet wurden.
`ImagesCreateCompleted`	Die Anzahl der, die durch eine EBS-gestützte AMI-Richtlinie AMIs erstellt wurden.
`ImagesCreateFailed`	AMIs Diese Zahl konnte durch eine EBS-gestützte AMI-Richtlinie nicht ermittelt werden.
`ImagesDeregisterCompleted`	Die Anzahl der Personen, die durch eine EBS-gestützte AMI-Richtlinie AMIs abgemeldet wurden.
`ImagesDeregisterFailed`	AMIs Diese Zahl konnte durch eine EBS-gestützte AMI-Richtlinie nicht abgemeldet werden.
`ImagesCopiedRegionStarted`	Die Anzahl der regionsübergreifenden Kopieraktionen, die von einer EBS-unterstützten AMI-Richtlinie initiiert wurden.
`ImagesCopiedRegionCompleted`	Die Anzahl der regionsübergreifenden AMI-Kopien, die von einer EBS-unterstützten AMI-Richtlinie erstellt wurden.

Metrik	Description
`ImagesCopiedRegionFailed`	Die Anzahl der regionsübergreifenden AMI-Kopien, die nicht durch eine EBS-unterstützte AMI-Richtlinie erstellt werden konnten.
`ImagesCopiedRegionDeregisterCompleted`	Die Anzahl der regionsübergreifenden AMI-Kopien, die gemäß der Aufbewahrungsregel durch eine EBS-unterstützte AMI-Richtlinie abgemeldet wurden.
`ImagesCopiedRegionDeregisteredFailed`	Die Anzahl der regionsübergreifenden AMI-Kopien, die gemäß der Aufbewahrungsregel durch eine EBS-unterstützte AMI-Richtlinie nicht abgemeldet werden konnten.
`EnableImageDeprecationCompleted`	Die Anzahl AMIs davon wurde durch eine EBS-gestützte AMI-Richtlinie als veraltet markiert.
`EnableImageDeprecationFailed`	AMIs Diese Zahl konnte durch eine EBS-gestützte AMI-Richtlinie nicht als veraltet markiert werden.
`EnableCopiedImageDeprecationCompleted`	Die Anzahl der regionsübergreifenden AMI-Kopien, die durch eine EBS-unterstützte AMI-Richtlinie für die Verwarnung markiert wurden.
`EnableCopiedImageDeprecationFailed`	Die Anzahl der regionsübergreifenden AMI-Kopien, die durch eine EBS-unterstützte AMI-Richtlinie nicht für die Verwarnung markiert werden konnten.

Cross-account copy event policies

Die folgenden Metriken können mit kontoübergreifenden Kopierereignissen verwendet werden:

Metrik	Description
`SnapshotsCopiedAccountStarted`	Die Anzahl der kontoübergreifende Snapshot-Kopieraktionen, die von einer Richtlinie für kontoübergreifende Kopierereignisse.
`SnapshotsCopiedAccountCompleted`	Die Anzahl der Snapshots, die von einer Richtlinie für kontoüber greifende Kopierereignisse kopiert werden. Dies schließt erfolgreiche Wiederholungen innerhalb von 24 Stunden nach der geplanten Zeit ein.
`SnapshotsCopiedAccountFailed`	Die Anzahl der Snapshots, die von einer Richtlinie für kontoüber greifende Kopierereignisse nicht von einem anderen Konto kopiert werden konnten. Dies schließt erfolglose Wiederholungen innerhalb von 24 Stunden nach der geplanten Zeit ein.
`SnapshotsCopiedAccountDeleteCompleted`	Die Anzahl der regionsübergreifenden Snapshot-Kopien, die gemäß der Aufbewahrungsregel durch eine kontoübergreifende Kopierere ignisrichtlinie gelöscht wurden.
`SnapshotsCopiedAccountDeleteFailed`	Die Anzahl der regionsübergreifenden Snapshot-Kopien, die gemäß der Aufbewahrungsregel durch eine kontoübergreifende Kopierere ignisrichtlinie nicht gelöscht werden konnten.

Metriken für Ihre Richtlinien anzeigen CloudWatch

Sie können die Befehlszeilentools AWS-Managementkonsole oder die Befehlszeilentools verwenden, um die Metriken aufzulisten, die Amazon Data Lifecycle Manager an Amazon sendet CloudWatch.

Amazon EC2 console

Zeigen Sie Metriken mithilfe der Amazon EC2-Konsole wie folgt an:

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Lifecycle Manager aus.
3. Wählen Sie eine Richtlinie im Raster aus, und wählen Sie dann die Registerkarte Überwachung.

CloudWatch console

So zeigen Sie Metriken mit der CloudWatch Amazon-Konsole an

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Metriken aus.
3. Wählen Sie das EBS-Namespace und dann Data Lifecycle Manager-Metriken aus.

AWS CLI

So listen Sie alle verfügbaren Metriken für Amazon Data Lifecycle Manager auf

Verwenden Sie den list-metrics-Befehl:

```
$ C:\> aws cloudwatch list-metrics \
    --namespace AWS/EBS
```

So listen Sie alle Metriken für eine bestimmte Richtlinie auf

Verwenden Sie den Befehl list-metrics und geben Sie die `DLMPolicyId`-Dimension an.

```
$ C:\> aws cloudwatch list-metrics \
    --namespace AWS/EBS \
    --dimensions Name=DLMPolicyId,Value=policy-abcdef01234567890
```

So listen Sie eine einzelne Metrik für alle Richtlinien auf

Verwenden Sie den Befehl list-metrics und geben Sie die `--metric-name`-Option an.

```
$ C:\> aws cloudwatch list-metrics \
```

```
    --namespace AWS/EBS \
    --metric-name SnapshotsCreateCompleted
```

Diagrammen von Metriken für Ihre Richtlinien

Nachdem Sie die Richtlinie erstellt haben, können Sie die Amazon EC2-Konsole öffnen und auf der Registerkarte Monitoring (Überwachung) die Überwachungsdiagramme für die Richtlinie anzeigen. Jedes Diagramm basiert auf einer der verfügbaren Amazon EC2-Metriken.

Folgende Diagramm-Metriken sind verfügbar:

- Zielgerichtete Ressourcen (basierend auf `ResourcesTargeted`)
- Snapshot-Erstellung gestartet (basierend auf `SnapshotsCreateStarted`)
- Snapshot-Erstellung abgeschlossen (basierend auf `SnapshotsCreateCompleted`)
- Snapshot-Erstellung fehlgeschlagen (basierend auf `SnapshotsCreateFailed`)
- Snapshot-Freigabe abgeschlossen (basierend auf `SnapshotsSharedCompleted`)
- Snapshot-Löschen abgeschlossen (basierend auf `SnapshotsDeleteCompleted`)
- Snapshot-Löschen fehlgeschlagen (basierend auf `SnapshotsDeleteFailed`)
- Snapshot regionenübergreifende Kopie wurde gestartet (basierend auf `SnapshotsCopiedRegionStarted`)
- Erstellen eines Snapshots regionenübergreifenden Kopie (basierend auf `SnapshotsCopiedRegionCompleted`)
- Fehler bei regionenübergreifender Kopie des Snapshots (basierend auf `SnapshotsCopiedRegionFailed`)
- Snapshot regionsübergreifendes Kopieren wurde abgeschlossen (basierend auf `SnapshotsCopiedRegionDeleteCompleted`)
- Fehler beim Löschen regionsübergreifender Snapshot-Kopieren (basierend auf `SnapshotsCopiedRegionDeleteFailed`)
- Kontoübergreifende Snapshot-Kopie gestartet (basierend auf `SnapshotsCopiedAccountStarted`)
- Kontoübergreifende Kopie des Snapshots abgeschlossen (basierend auf `SnapshotsCopiedAccountCompleted`)
- Kontoübergreifende Snapshot-Kopie fehlgeschlagen (basierend auf `SnapshotsCopiedAccountFailed`)

- Kontoübergreifende Snapshot-Löschung abgeschlossen (basierend auf `SnapshotsCopiedAccountDeleteCompleted`)
- Kontoübergreifende Snapshot-Kopieren fehlgeschlagen (basierend auf `SnapshotsCopiedAccountDeleteFailed`)
- AMI-Erstellung gestartet (basierend auf `ImagesCreateStarted`)
- AMI-Erstellung abgeschlossen (basierend auf `ImagesCreateCompleted`)
- AMI-Erstellung fehlgeschlagen (basierend auf `ImagesCreateFailed`)
- AMI-Abmeldung abgeschlossen (basierend auf `ImagesDeregisterCompleted`)
- AMI-Abmeldung fehlgeschlagen (basierend auf `ImagesDeregisterFailed`)
- Erstellen einer AMI regionenübergreifenden Kopie (basierend auf `ImagesCopiedRegionStarted`)
- AMI regionenübergreifende Kopie abgeschlossen (basierend auf `ImagesCopiedRegionCompleted`)
- Fehler bei AMI regionenübergreifenden Kopieren (basierend auf `ImagesCopiedRegionFailed`)
- AMI regionsübergreifende Kopie Abmeldung abgeschlossen (basierend auf `ImagesCopiedRegionDeregisterCompleted`)
- AMI regionsübergreifende Kopie Abmeldung fehlgeschlagen (basierend auf `ImagesCopiedRegionDeregisteredFailed`)
- AMI Veraltungs-Aktivierung abgeschlossen (basierend auf `EnableImageDeprecationCompleted`)
- AMI Veraltungs-Aktivierung fehlgeschlagen (basierend auf `EnableImageDeprecationFailed`)
- AMI regionsübergreifende Kopie Veraltungs-Aktivierung abgeschlossen (basierend auf `EnableCopiedImageDeprecationCompleted`)
- AMI regionsübergreifende Kopie Veraltungs-Aktivierung fehlgeschlagen (basierend auf `EnableCopiedImageDeprecationFailed`)

Erstellen Sie einen CloudWatch Alarm für eine Richtlinie

Sie können einen CloudWatch Alarm erstellen, der die CloudWatch Kennzahlen für Ihre Richtlinien überwacht. CloudWatch sendet Ihnen automatisch eine Benachrichtigung, wenn die Metrik einen von Ihnen angegebenen Schwellenwert erreicht. Sie können mit der CloudWatch Konsole einen CloudWatch Alarm erstellen.

Weitere Informationen zum Erstellen von Alarmen mithilfe der CloudWatch Konsole finden Sie im folgenden Thema im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

- Erstellen Sie einen CloudWatch Alarm auf der Grundlage eines statischen Schwellenwerts
- Erstellen Sie einen CloudWatch Alarm, der auf der Erkennung von Anomalien basiert

Beispielanwendungsfälle

Im Folgenden finden Sie Beispiele für Anwendungsfälle:

Themen

- Beispiel 1: Metrik ResourcesTargeted
- Beispiel 2: SnapshotDeleteFailed metrisch
- Beispiel 3: SnapshotsCopiedRegionFailed metrisch

Beispiel 1: Metrik ResourcesTargeted

Sie können die `ResourcesTargeted`-Metrik nutzen, um die Gesamtzahl der Ressourcen zu überwachen, die von einer bestimmten Richtlinie bei jeder Ausführung ausgerichtet sind. Auf diese Weise können Sie einen Alarm auslösen, wenn die Anzahl der Zielressourcen unter oder über einem erwarteten Schwellenwert liegt.

Wenn Sie beispielsweise erwarten, dass Ihre tägliche Richtlinie Backups von nicht mehr als `50`-Volumes können Sie einen Alarm erstellen, der eine E-Mail-Benachrichtigung sendet, wenn die `sum` für `ResourcesTargeted` größer als `50` über einen 1-Stunden-Zeitraum ist. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass keine Snapshots aus Datenträgern, die falsch markiert wurden, unerwartet erstellt wurden.

Sie können den folgenden Befehl verwenden, um diesen Alarm zu erstellen:

```
$ C:\> aws cloudwatch put-metric-alarm \
    --alarm-name resource-targeted-monitor \
    --alarm-description "Alarm when policy targets more than 50 resources" \
    --metric-name ResourcesTargeted \
    --namespace AWS/EBS \
    --statistic Sum \
    --period 3600 \
    --threshold 50 \
    --comparison-operator GreaterThanThreshold \
```

```
    --dimensions "Name=DLMPolicyId,Value=policy_id" \
    --evaluation-periods 1 \
    --alarm-actions sns_topic_arn
```

Beispiel 2: SnapshotDeleteFailed metrisch

Sie können die `SnapshotDeleteFailed`-Metrik nutzen, um auf Fehler beim Löschen von Snapshots gemäß der Snapshot-Aufbewahrungsregel der Richtlinie zu überwachen.

Wenn Sie beispielsweise eine Richtlinie erstellt haben, die Snapshots automatisch alle zwölf Stunden löschen soll, können Sie einen Alarm erstellen, der Ihr Engineering-Team benachrichtigt, wenn `sum` von `SnapshotDeletionFailed` größer als `0` über einen 1-Stunden-Zeitraum ist. Dies könnte dabei helfen, unsachgemäße Snapshot-Aufbewahrung zu untersuchen und sicherzustellen, dass Ihre Speicherkosten nicht durch unnötige Snapshots erhöht werden.

Sie können den folgenden Befehl verwenden, um diesen Alarm zu erstellen:

```
$ C:\> aws cloudwatch put-metric-alarm \
    --alarm-name snapshot-deletion-failed-monitor \
    --alarm-description "Alarm when snapshot deletions fail" \
    --metric-name SnapshotsDeleteFailed \
    --namespace AWS/EBS \
    --statistic Sum \
    --period 3600 \
    --threshold 0 \
    --comparison-operator GreaterThanThreshold \
    --dimensions "Name=DLMPolicyId,Value=policy_id" \
    --evaluation-periods 1 \
    --alarm-actions sns_topic_arn
```

Beispiel 3: SnapshotsCopiedRegionFailed metrisch

Verwenden der `SnapshotsCopiedRegionFailed`-Metrik, um zu ermitteln, wann Ihre Richtlinien Snapshots nicht in andere Regionen kopieren können.

Wenn Ihre Richtlinie beispielsweise Snapshots täglich über Regionen hinweg kopiert, können Sie einen Alarm erstellen, der eine SMS an Ihr Engineering-Team sendet, wenn `sum` von `SnapshotCrossRegionCopyFailed` größer als `0` über einen 1-Stunden-Zeitraum ist. Dies kann hilfreich sein, um zu überprüfen, ob nachfolgende Snapshots in der Herkunft von der Richtlinie erfolgreich kopiert wurden.

Sie können den folgenden Befehl verwenden, um diesen Alarm zu erstellen:

```
$ C:\> aws cloudwatch put-metric-alarm \
    --alarm-name snapshot-copy-region-failed-monitor \
    --alarm-description "Alarm when snapshot copy fails" \
    --metric-name SnapshotsCopiedRegionFailed \
    --namespace AWS/EBS \
    --statistic Sum \
    --period 3600 \
    --threshold 0 \
    --comparison-operator GreaterThanThreshold \
    --dimensions "Name=DLMPolicyId,Value=policy_id" \
    --evaluation-periods 1 \
    --alarm-actions sns_topic_arn
```

Verwalten von Richtlinien, die fehlerhafte Aktionen melden

Weitere Informationen darüber, was zu tun ist, wenn eine Ihrer Richtlinien einen unerwarteten Wert ungleich Null für eine Metrik für fehlgeschlagene Aktionen meldet, finden Sie im Artikel Was sollte ich tun, wenn Amazon Data Lifecycle Manager fehlgeschlagene Aktionen in CloudWatch Metriken meldet?

Service-Endpunkte für Amazon Data Lifecycle Manager

Ein Endpunkt ist eine URL, die als Einstiegspunkt für einen AWS Webservice dient. Amazon Data Lifecycle Manager unterstützt die folgenden Endpunkttypen:

- IPv4 Endpunkte
- Dual-Stack-Endpunkte, die sowohl als auch unterstützen IPv4 IPv6
- FIPS-Endpunkte

Wenn Sie eine Anfrage stellen, können Sie den Endpunkt und die Region angeben, die verwendet werden sollen. Wenn Sie keinen Endpunkt angeben, wird der IPv4 Endpunkt standardmäßig verwendet. Um einen anderen Endpunkttyp zu verwenden, müssen Sie ihn in Ihrer Anforderung angeben. Beispiele für diese Vorgehensweise finden Sie unter Angeben von Endpunkten.

Informationen zum Amazon Data Lifecycle Manager finden Sie unter Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Endpoints in der Allgemeine Amazon Web Services-Referenz.

Themen

- IPv4 Endpunkte

- Dual-Stack IPv4 - (und IPv6) Endpunkte
- FIPS-Endpunkte
- Angeben von Endpunkten

IPv4 Endpunkte

IPv4 Endpunkte unterstützen nur IPv4 Datenverkehr. IPv4 Endpunkte sind für alle Regionen verfügbar.

Sie müssen die Region als Teil des Endpunktnamens angeben. Die Endpunktnamen verwenden die folgende Benennungskonvention:

- dlm. *region*.amazonaws.com

Der IPv4 Endpunkt für die Region USA Ost (Nord-Virginia) lautet beispielsweise. `dlm.us-east-1.amazonaws.com`

Dual-Stack IPv4 - (und IPv6) Endpunkte

Dual-Stack-Endpunkte unterstützen sowohl den als auch den Datenverkehr. IPv4 IPv6 Dual-StackEndpunkte sind für alle Regionen verfügbar.

Zur Verwendung IPv6 müssen Sie einen Dual-Stack-Endpunkt verwenden. Wenn Sie eine Anfrage an einen Dual-Stack-Endpunkt stellen, wird die Endpunkt-URL je nach dem von Ihrem Netzwerk und Client verwendeten Protokoll in eine IPv6 oder eine IPv4 Adresse aufgelöst.

Sie müssen die Region als Teil des Endpunktnamens angeben. Dual-Stack-Endpunktnamen verwenden die folgende Namenskonvention:

- `dlm.`*region*`.api.aws`

Der Dual-Stack-Endpunkt für die Region USA Ost (Nord-Virginia) lautet `dlm.us-east-1.api.aws` beispielsweise.

FIPS-Endpunkte

Amazon Data Lifecycle Manager bietet FIPS-validierte Dual-Stack IPv4 - (und IPv6) Endpunkte für die folgenden Regionen:

- `us-east-1` – USA Ost (Nord-Virginia)
- `us-east-2` – USA Ost (Ohio)
- `us-west-1` – USA West (Nordkalifornien)
- `us-west-2` – USA West (Oregon)
- `ca-central-1` – Kanada (Zentral)
- `ca-west-1`— Kanada West (Calgary)

FIPS-Dual-Stack-Endpunkte verwenden die folgende Namenskonvention:. `dlm-fips.`*`region`*`.api.aws` Der FIPS-Dual-Stack-Endpunkt für die Region USA Ost (Nord-Virginia) lautet beispielsweise. `dlm-fips.us-east-1.api.aws`

Angeben von Endpunkten

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie mithilfe von AWS CLI einen Endpunkt für die `US East (N. Virginia)`-Region angeben.

- Dual-Stack

```
aws dlm create-default-role \
--resource-type snapshot \
--endpoint-url https://dlm.us-east-2.api.aws
```

- IPv4

```
aws dlm create-default-role \
--resource-type snapshot \
--endpoint-url https://dlm.us-east-2.amazonaws.com
```

Erstellen Sie eine private Verbindung zwischen einer VPC und Amazon EBS

Sie können eine private Verbindung zwischen Ihrer VPC und Amazon EBS herstellen, indem Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt erstellen, der von betrieben wird. AWS PrivateLink Sie können auf Amazon EBS zugreifen, als wäre es in Ihrer VPC, ohne ein Internet-Gateway, ein NAT-Gerät, eine VPN-Verbindung oder AWS Direct Connect eine Verbindung zu verwenden. Instances in Ihrer VPC benötigen keine öffentlichen IP-Adressen, um mit Amazon EBS zu kommunizieren.

Wir erstellen eine Endpunkt-Netzwerkschnittstelle in jedem Subnetz, das Sie für den Schnittstellen-Endpunkt aktivieren.

Weitere Informationen finden Sie AWS PrivateLink im Leitfaden unter Zugriff AWS-Services durch.AWS PrivateLink

> **Note**
>
> Amazon Data Lifecycle Manager unterstützt IPv4 VPC-Schnittstellen-Endpunkte für alle kommerziellen und regionalen sowie IPv6 Schnittstellen-VPC-Endpunkte nur für kommerzielle AWS GovCloud (US) Regionen.

Überlegungen zu Amazon EBS-VPC-Endpunkten

Bevor Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt für Amazon EBS einrichten, lesen Sie die Überlegungen im AWS PrivateLink Handbuch.

Standardmäßig ist der vollständige Zugriff auf Amazon EBS über den Endpunkt zulässig. Sie können den Zugriff auf den Schnittstellenendpunkt mithilfe von VPC-Endpunktrichtlinien steuern. Sie können Ihrem VPC-Endpunkt eine Endpunktrichtlinie hinzufügen, die den Zugriff auf Amazon EBS steuert. Die Richtlinie gibt die folgenden Informationen an:

- Der Principal, der Aktionen ausführen kann.
- Die Aktionen, die ausgeführt werden können.
- Die Ressourcen, auf denen Aktionen ausgeführt werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter Steuerung des Zugriffs auf Services mit VPC-Endpunkten im Amazon VPC Benutzerhandbuch.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Endpunktrichtlinie für Amazon EBS. Wenn diese Richtlinie an einen Endpunkt angehängt ist, gewährt sie allen Benutzern die Erlaubnis, zusammenfassende Informationen zu den Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Richtlinien abzurufen.

```
{
  "Statement": [{
    "Action": "dlm:GetLifecyclePolicies",
```

```
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Erstellen Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt für Amazon EBS

Sie können einen VPC-Endpunkt für Amazon EBS entweder mit der Amazon VPC-Konsole oder mit () erstellen. AWS Command Line Interface AWS CLI Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines VPC-Endpunkts im AWS PrivateLink -Leitfaden.

Erstellen Sie einen VPC-Endpunkt für Amazon EBS mit dem folgenden Servicenamen:

- `com.amazonaws.region.dlm`

Wenn Sie privates DNS für den Endpunkt aktivieren, können Sie API-Anfragen an Amazon EBS stellen, indem Sie dessen Standard-DNS-Namen für die Region verwenden, `dlm.us-east-1.amazonaws.com` zum Beispiel.

Probleme mit Amazon Data Lifecycle Manager beheben

Die folgende Dokumentation kann zum Beheben möglicher Probleme nützlich sein.

Themen

- Fehler: Role with name already exists

Fehler: **`Role with name already exists`**

Description

Sie erhalten den Fehler `Role with name AWSDataLifecycleManagerDefaultRole already exists` oder `Role with name AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement already exists`, wenn Sie versuchen, eine Richtlinie unter Verwendung der Konsole zu erstellen.

Ursache

Das ARN-Format der Standardrolle unterscheidet sich je nachdem, ob sie mit der Konsole oder der AWS CLI erstellt wurde. Obwohl sie unterschiedlich ARNs sind, verwenden die Rollen denselben Rollennamen, was zu einem Rollenbenennungskonflikt zwischen der Konsole und der führt AWS CLI.

Lösung

Führen Sie folgende Schritte aus, um dieses Problem zu lösen:

1. (Nur für Snapshot-Richtlinien, die für Vor- und Nachskripte aktiviert sind) Hängen Sie die AWS verwaltete AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess-Richtlinie manuell an die AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleIAM-Rolle an. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von IAM-Identitätsberechtigungen.
2. Wählen Sie bei der Erstellung Ihrer Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Richtlinie für die IAM-Rolle die Option Andere Rolle auswählen aus und wählen Sie dann entweder AWSDataLifecycleManagerDefaultRole(für eine Snapshot-Richtlinie) oder AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement(für eine AMI-Richtlinie) aus.
3. Fahren Sie mit der Erstellung der Richtlinie wie gewohnt fort.

Verwenden Sie EBS Direct APIs , um auf den Inhalt eines EBS-Snapshots zuzugreifen

Sie können die direkten Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS)-APIs verwenden, um EBS-Snapshots zu erstellen, Daten direkt in Ihre Snapshots zu schreiben, Daten auf Ihren Snapshots zu lesen und die Unterschiede oder Änderungen zwischen zwei Snapshots zu identifizieren. Wenn Sie ein unabhängiger Softwareanbieter (ISV) sind, der Backup-Services für Amazon EBS anbietet, machen EBS-Direct-APIs es effizienter und kostengünstiger, inkrementelle Änderungen an Ihren EBS-Volumes durch Snapshots zu verfolgen. Dies kann getan werden, ohne neue Volumes aus Snapshots erstellen und dann Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)-Instances zum Vergleichen der Unterschiede verwenden zu müssen.

Sie können inkrementelle Snapshots direkt aus On-Premises-Daten in EBS-Volumes und in der Cloud erstellen, um sie für eine schnelle Notfallwiederherstellung zu verwenden. Mit der Möglichkeit, Snapshots zu schreiben und zu lesen, können Sie Ihre On-Premises-Daten während eines Notfalls in einen EBS-Snapshot schreiben. Nach der Wiederherstellung können Sie sie dann auf dem Snapshot AWS oder vor Ort wiederherstellen. Sie müssen keine komplexen Mechanismen mehr erstellen und verwalten, um Daten nach und aus Amazon EBS zu kopieren.

Dieses Benutzerhandbuch bietet einen Überblick über die Elemente, aus denen EBS Direct besteht APIs, sowie Beispiele für deren effektive Verwendung. Weitere Informationen zu den Aktionen, Datentypen, Parametern und Fehlern von finden Sie in der APIs EBS APIs Direct-Referenz. Weitere Informationen zu den unterstützten AWS Regionen, Endpunkten und Servicekontingenten für EBS Direct APIs finden Sie unter Amazon EBS-Endpunkte und Kontingente in der. Allgemeine AWS-Referenz

Themen

- Preise für EBS Direct APIs
- Konzepte für EBS Direct APIs
- Steuern Sie den Zugriff auf EBS direkt mit IAM APIs
- Lesen Sie Amazon EBS-Snapshots mit EBS Direct APIs
- Schreiben Sie Amazon EBS-Snapshots mit EBS Direct APIs
- Verschlüsselungsergebnisse für EBS Direct APIs
- Verwenden Sie direkte APIs EBS-Checksummen, um Snapshot-Daten zu validieren
- StartSnapshot Stellen Sie die Idempotenz bei API-Anfragen sicher

- Fehler bei Wiederholungsversuchen für EBS Direct APIs
- Optimieren Sie die Leistung für EBS Direct APIs
- Service-Endpunkte für EBS Direct APIs
- AWS SDK-Codebeispiele für EBS Direct APIs
- Erstellen Sie eine private Verbindung zwischen einer VPC und EBS Direct APIs
- APIs Direkte EBS-Aufrufe protokollieren mit AWS CloudTrail
- Häufig gestellte Fragen zu EBS Direct APIs

Preise für EBS Direct APIs

Preisgestaltung für APIs

Der Preis, den Sie für die Nutzung von EBS Direct zahlen, APIs hängt von den Anfragen ab, die Sie stellen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS – Preise.

- ListChangedBlocksund ListSnapshotBlocks APIs werden pro Anfrage berechnet. Wenn Sie beispielsweise 100.000 ListSnapshotBlocks API-Anfragen in einer Region stellen, für die 0,0006 USD pro 1.000 Anfragen berechnet werden, werden Ihnen 0,06 USD (0,0006 USD pro 1.000 Anfragen x 100) berechnet.
- GetSnapshotBlockwird pro zurückgesandtem Block berechnet. Wenn Sie beispielsweise 100.000 GetSnapshotBlock API-Anfragen in einer Region stellen, für die 0,003 USD pro 1.000 zurückgesandten Blöcken berechnet werden, werden Ihnen 0,30 USD berechnet (0,003 USD pro 1.000 zurückgegebenen Blöcken x 100).
- PutSnapshotBlockwird pro geschriebenem Block berechnet. Wenn Sie beispielsweise 100.000 PutSnapshotBlock API-Anfragen in einer Region stellen, für die 0,006 USD pro 1.000 geschriebene Blöcke berechnet werden, werden Ihnen 0,60 USD berechnet (0,006 USD pro 1.000 geschriebene Blöcke x 100).

Netzwerkkosten

Datenübertragungskosten

Daten, die direkt zwischen direkten EBS-APIs und Amazon EC2 EC2-Instances in derselben AWS Region übertragen werden, sind kostenlos, wenn Nicht-FIPS-Endpunkte verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter AWS -Service-Endpunkte. Wenn Sie Daten von anderen AWS

Diensten übertragen, werden Ihnen die entsprechenden Datenverarbeitungskosten in Rechnung gestellt. Zu diesen Diensten gehören unter anderem PrivateLink Endgeräte, NAT Gateway und Transit Gateway.

VPC-Schnittstellenendpunkte

Wenn Sie direkte EBS-APIs von Amazon EC2 EC2-Instances oder AWS Lambda Funktionen in privaten Subnetzen verwenden, können Sie VPC-Schnittstellenendpunkte anstelle von NAT-Gateways verwenden, um die Kosten für die Netzwerkdatenübertragung zu senken. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine private Verbindung zwischen einer VPC und EBS Direct APIs.

Konzepte für EBS Direct APIs

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Konzepte, die Sie verstehen sollten, bevor Sie mit EBS Direct beginnen. APIs

-Snapshots

Snapshots sind die primäre Methode, Daten von Ihren EBS-Volumes zu sichern. Mit EBS Direct APIs können Sie auch Daten von Ihren lokalen Festplatten in Snapshots sichern. Um Speicherkosten zu sparen, sind aufeinanderfolgende Snapshots inkrementell und enthalten nur die Volume-Daten, die sich seit dem vorherigen Snapshot geändert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Snapshots.

> **Note**
>
> EBS Direct unterstützt APIs keine öffentlichen Snapshots und keine lokalen Snapshots. AWS Outposts

Blöcke

Ein Block ist ein Fragment von Daten innerhalb eines Snapshots. Jeder Snapshot kann Tausende von Blöcken enthalten. Alle Blöcke in einem Snapshot haben eine feste Größe.

Blockindizes

Ein Blockindex ist ein logischer Index in Einheiten von 512-KiB-Blöcken. Um den Blockindex zu identifizieren, teilen Sie den logischen Offset der Daten im logischen Volume durch die Blockgröße (logischer Offset der Daten/524288). Der logische Offset der Daten muss an 512 KiB ausgerichtet rein.

Block-Tokens

Ein Block-Token ist der identifizierende Hash eines Blocks innerhalb eines Snapshots und wird verwendet, um die Blockdaten zu finden. Von EBS Direct zurückgegebene Block-Token sind temporär. APIs Sie ändern sich mit dem für sie angegebenen Ablaufzeitstempel oder wenn Sie einen anderen ausführen ListSnapshotBlocks oder denselben ListChangedBlocks Snapshot anfordern.

Prüfsumme

Eine Prüfsumme ist ein kleiner Bezug, der aus einem Datenblock abgeleitet wird, um Fehler zu erkennen, die während der Übertragung oder Speicherung eingeführt wurden. Das EBS Direct APIs verwendet Prüfsummen, um die Datenintegrität zu überprüfen. Wenn Sie Daten aus einem EBS-Snapshot lesen, stellt der Dienst Base64-kodierte SHA256 Prüfsummen für jeden übertragenen Datenblock bereit, die Sie zur Validierung verwenden können. Wenn Sie Daten in einen EBS-Snapshot schreiben, müssen Sie für jeden übertragenen Datenblock eine Base64-kodierte Prüfsumme SHA256 angeben. Der Dienst validiert die empfangenen Daten mit der angegebenen Prüfsumme. Weitere Informationen finden Sie Verwenden Sie direkte APIs EBS-Checksummen, um Snapshot-Daten zu validieren weiter unten in diesem Handbuch.

Verschlüsselung

Verschlüsselung schützt Ihre Daten, indem sie sie in unlesbaren Code konvertiert, der nur von Personen entschlüsselt werden kann, die Zugriff auf den Verschlüsselung haben, mit dem sie verschlüsselt wurden. Sie können EBS Direct verwenden, um verschlüsselte Snapshots APIs zu lesen und zu schreiben, es gibt jedoch einige Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie Verschlüsselungsergebnisse für EBS Direct APIs weiter unten in diesem Handbuch.

API-Aktionen

Der EBS Direct APIs besteht aus sechs Aktionen. Es gibt drei Leseaktionen und drei Schreibaktionen. Diese Leseaktionen sind:

- ListSnapshotBlocks— gibt die Blockindizes und Blocktoken der Blöcke im angegebenen Snapshot zurück
- ListChangedBlocks— gibt die Blockindizes und Blocktoken von Blöcken zurück, die sich zwischen zwei angegebenen Snapshots desselben Volumes und derselben Snapshot-Herkunft unterscheiden.
- GetSnapshotBlock— gibt die Daten in einem Block für die angegebene Snapshot-ID, den Blockindex und das Block-Token zurück.

Die Schreibaktionen sind:

- StartSnapshot— startet einen Snapshot, entweder als inkrementellen Snapshot eines vorhandenen Snapshots oder als neuen Snapshot. Der gestartete Snapshot verbleibt im Status „Ausstehend“, bis er mithilfe der CompleteSnapshot Aktion abgeschlossen wird.
- PutSnapshotBlock— fügt einem gestarteten Snapshot Daten in Form von einzelnen Blöcken hinzu. Sie müssen eine Base64-kodierte SHA256 Prüfsumme für den übertragenen Datenblock angeben. Der Dienst validiert die Prüfsumme, nachdem die Übertragung abgeschlossen ist. Die Anforderung schlägt fehl, wenn die vom Dienst berechnete Prüfsumme nicht mit der von Ihnen angegebenen übereinstimmt.
- CompleteSnapshot— vervollständigt einen gestarteten Snapshot, der sich im Status „Ausstehend“ befindet. Der Snapshot wird dann in den Status „Abgeschlossen“ geändert.

Signatur: Version 4, Signierung

Mit Signature Version 4 werden Authentifizierungsinformationen zu AWS Anfragen hinzugefügt, die über HTTP gesendet werden. Aus Sicherheitsgründen AWS müssen die meisten Anfragen mit einem Zugriffsschlüssel signiert werden, der aus einer Zugriffsschlüssel-ID und einem geheimen Zugriffsschlüssel besteht. Diese beiden Schlüssel werden in der Regel als Sicherheitsanmeldeinformationen bezeichnet. Informationen dazu, wie Sie Anmeldeinformationen für Ihr Konto erhalten, finden Sie unter AWS -Sicherheitsanmeldeinformationen.

Wenn Sie HTTP-Anforderungen manuell erstellen möchten, müssen Sie lernen, wie Sie diese signieren. Wenn Sie das AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder eines der folgenden verwenden, AWS SDKs um Anfragen zu stellen AWS, signieren diese Tools die Anfragen automatisch für Sie mit dem Zugriffsschlüssel, den Sie bei der Konfiguration der Tools angeben. Wenn Sie diese Tools verwenden, müssen Sie nicht lernen, wie Sie Anfragen signieren.

Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter AWS API-Anfragen signieren.

Steuern Sie den Zugriff auf EBS direkt mit IAM APIs

Ein Benutzer muss über die folgenden Richtlinien verfügen, um EBS Direct verwenden zu können. APIs Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von Berechtigungen für einen Benutzer.

Weitere Informationen zu den direkten APIs EBS-Ressourcen, Aktionen und Bedingungskontextschlüsseln zur Verwendung in IAM-Berechtigungsrichtlinien finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für Amazon Elastic Block Store in der Service Authorization Reference.

> **Important**
>
> Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den -Benutzern die folgenden Richtlinien zuweisen. Durch die Zuweisung dieser Richtlinien können Sie einem Benutzer Zugriff gewähren, dem der Zugriff auf dieselbe Ressource über Amazon EC2 verweigert wird APIs, z. B. die Aktionen CopySnapshot oder CreateVolume .

Berechtigungen zum Lesen von Snapshots

Die folgende Richtlinie ermöglicht die direkte Verwendung von EBS Read APIs für alle Snapshots in einer bestimmten Region. AWS Ersetzen Sie den Wert in der Richtlinie *<Region>* durch die Region des Snapshots.

Die folgende Richtlinie ermöglicht die Verwendung von Read EBS Direct APIs für Snapshots mit einem bestimmten Schlüssel-Wert-Tag. Ersetzen Sie es in der Richtlinie *<Key>* durch den Schlüsselwert des Tags und *<Value>* durch den Wert des Tags.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ebs:ListSnapshotBlocks",
```

```
                "ebs:ListChangedBlocks",
                "ebs:GetSnapshotBlock"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
            "Condition": {
                "StringEqualsIgnoreCase": {
                    "aws:ResourceTag/<Key>": "<Value>"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Mit der folgenden Richtlinie können alle direkt gelesenen EBS APIs Direct-Daten nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums für alle Snapshots im Konto verwendet werden. Diese Richtlinie autorisiert die Verwendung von EBS Direct auf der APIs Grundlage des globalen Bedingungsschlüsselsaws:CurrentTime. Stellen Sie sicher, dass Sie in der Richtlinie den angezeigten Datums- und Zeitbereich durch den Datums- und Zeitbereich für Ihre Richtlinie ersetzen.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ebs:ListSnapshotBlocks",
                "ebs:ListChangedBlocks",
                "ebs:GetSnapshotBlock"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
            "Condition": {
                "DateGreaterThan": {
                    "aws:CurrentTime": "2018-05-29T00:00:00Z"
                },
                "DateLessThan": {
                    "aws:CurrentTime": "2020-05-29T23:59:59Z"
                }
            }
        }
```

```
    ]
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von Berechtigungen für einen Benutzer im IAM-Benutzerhandbuch.

Berechtigungen zum Schreiben von Snapshots

Mit der folgenden Richtlinie kann EBS Direct APIs für alle Snapshots in einer bestimmten Region verwendet werden. AWS Ersetzen Sie den Wert in der Richtlinie *<Region>* durch die Region des Snapshots.

Die folgende Richtlinie ermöglicht die direkte Verwendung von Write EBS Direct APIs für Snapshots mit einem bestimmten Schlüssel-Wert-Tag. Ersetzen Sie den Wert in der Richtlinie *<Key>* durch den Schlüsselwert des Tags und *<Value>* durch den Wert des Tags.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ebs:StartSnapshot",
                "ebs:PutSnapshotBlock",
                "ebs:CompleteSnapshot"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
            "Condition": {
                "StringEqualsIgnoreCase": {
                    "aws:ResourceTag/<Key>": "<Value>"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Die folgende Richtlinie ermöglicht die Verwendung des gesamten APIs EBS-Direkts. Sie lässt darüber hinaus die Aktion `StartSnapshot` nur zu, wenn eine übergeordnete Snapshot-ID angegeben ist. Daher blockiert diese Richtlinie das Starten neuer Snapshots ohne Verwendung eines übergeordneten Snapshots.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ebs:*",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ebs:ParentSnapshot": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Die folgende Richtlinie ermöglicht die Verwendung von EBS Direct in vollem APIs Umfang. Sie lässt außerdem für einen neuen Snapshot ausschließlich die Erstellung des Tag (Markierung)-Schlüssels `user` zu. Diese Richtlinie stellt darüber hinaus sicher, dass der Benutzer Tags (Markierungen) erstellen kann. Die Aktion `StartSnapshot` ist die einzige Aktion, die Tags angeben kann.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ebs:*",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ForAllValues:StringEquals": {
```

```
                    "aws:TagKeys": "user"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Die folgende Richtlinie ermöglicht die Verwendung des gesamten EBS APIs Direct-Schreibvorgangs für alle Snapshots im Konto nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Diese Richtlinie autorisiert die Verwendung von EBS Direct auf der APIs Grundlage des globalen Bedingungsschlüsselsaws:CurrentTime. Stellen Sie sicher, dass Sie in der Richtlinie den angezeigten Datums- und Zeitbereich durch den Datums- und Zeitbereich für Ihre Richtlinie ersetzen.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ebs:StartSnapshot",
                "ebs:PutSnapshotBlock",
                "ebs:CompleteSnapshot"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
            "Condition": {
                "DateGreaterThan": {
                    "aws:CurrentTime": "2018-05-29T00:00:00Z"
                },
                "DateLessThan": {
                    "aws:CurrentTime": "2020-05-29T23:59:59Z"
                }
            }
        }
    ]
```

```
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von Berechtigungen für einen Benutzer im IAM-Benutzerhandbuch.

Zu verwendende Berechtigungen AWS KMS keys

Die folgende Richtlinie gewährt die Berechtigung zum Entschlüsseln eines verschlüsselten Snapshots mithilfe einer spezifischen Verschlüsselung. Sie erteilt auch die Berechtigung, neue Snapshots mit dem standardmäßigen KMS-Schlüssel für die EBS-Verschlüsselung zu verschlüsseln. *<Region>*Ersetzen Sie in der Richtlinie durch die Region des KMS-Schlüssels, *<AccountId>* durch die ID des AWS Kontos des KMS-Schlüssels und *<KeyId>* durch die ID des KMS-Schlüssels.

> **Note**
>
> Standardmäßig haben alle Principals im Konto Zugriff auf den standardmäßigen AWS verwalteten KMS-Schlüssel für die Amazon EBS-Verschlüsselung und können ihn für EBS-Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsvorgänge verwenden. Wenn Sie einen vom Kunden verwalteten Schlüssel verwenden, müssen Sie eine neue Schlüsselrichtlinie erstellen oder die vorhandene Schlüsselrichtlinie für den vom Kunden verwalteten Schlüssel ändern, um dem Prinzipal Zugriff auf den vom Kunden verwalteten Schlüssel zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter Schlüsselrichtlinien in AWS KMS im Entwicklerhandbuch für AWS Key Management Service .

> **Tip**
>
> Um den Grundsatz der Erteilung der geringsten erforderlichen Berechtigungen zu befolgen, lassen Sie den vollständigen Zugriff auf `kms:CreateGrant` nicht zu. Verwenden Sie stattdessen den `kms:GrantIsForAWSResource` Bedingungsschlüssel, damit der Benutzer nur dann Berechtigungen für den KMS-Schlüssel erstellen kann, wenn der Zuschuss im Namen des Benutzers von einem AWS Dienst erstellt wird, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von Berechtigungen für einen Benutzer im IAM-Benutzerhandbuch.

Lesen Sie Amazon EBS-Snapshots mit EBS Direct APIs

In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie EBS Direct APIs zum Lesen von Snapshots verwenden:

1. Verwenden Sie die ListSnapshotBlocks Aktion, um alle Blockindizes und Blocktoken von Blöcken in einem Snapshot anzuzeigen. Oder verwenden Sie die ListChangedBlocks Aktion, um nur die Blockindizes und Blocktoken von Blöcken anzuzeigen, die sich zwischen zwei Snapshots desselben Volumes und derselben Snapshot-Herkunft unterscheiden. Diese Aktionen helfen Ihnen, die Block-Token und Blockindizes von Blöcken zu identifizieren, für die Sie möglicherweise Daten abrufen möchten.
2. Verwenden Sie die GetSnapshotBlock Aktion und geben Sie den Blockindex und das Blocktoken des Blocks an, für den Sie Daten abrufen möchten.

> **Note**
>
> Sie können EBS Direct nicht APIs mit archivierten Snapshots verwenden.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Snapshots mit EBS Direct gelesen werden. APIs

Themen

- Liste der Blöcke in einem Snapshot
- Liste der Blöcke, die sich zwischen zwei Snapshots unterscheiden
- Abrufen von Blockdaten aus einem Snapshot

Liste der Blöcke in einem Snapshot

AWS CLI

Der folgende list-snapshot-blocksBeispielbefehl gibt die Blockindizes und Blocktoken von Blöcken zurück, die sich im Snapshot befinden. `snap-0987654321` Der Parameter `--starting-block-index` schränkt die Ergebnisse auf Block-Indizes ein, die größer als `1000` sind. Der Parameter `--max-results` schränkt die Ergebnisse auf die ersten `100` Blöcke ein.

```
aws ebs list-snapshot-blocks --snapshot-id snap-0987654321 --starting-block-
index 1000 --max-results 100
```

Die folgende Beispielantwort für den vorherigen Befehl listet die Block-Indizes und Block-Token im Snapshot auf. Mithilfe des Befehls `get-snapshot-block` können Sie den Block-Index und das Block-Token des Blocks angeben, für den Sie Daten abrufen möchten. Die Block-Token sind bis zur angegebenen Ablaufzeit gültig.

```
{
      "Blocks": [
          {
              "BlockIndex": 1001,
              "BlockToken": "AAABAV3/
PNhXOynVdMYHUpPsetaSvjLB1dtIGfbJv5OJ0sX855EzGTWos4a4"
          },
          {
              "BlockIndex": 1002,
              "BlockToken": "AAABATGQIgwr0WwIuqIMjCA/Sy7e/
YoQFZsHejzGNvjKauzNgzeI13YHBfQB"
          },
          {
              "BlockIndex": 1007,
              "BlockToken": "AAABAZ9CTuQtUvp/
dXqRWw4d07eOgTZ3jvn6hiW30W9duM8MiMw6yQayzF2c"
          },
          {
              "BlockIndex": 1012,
              "BlockToken": "AAABAQdzxhw0rVV6PNmsfo/
YRIxo9JPR85XxPf1BLjg0Hec6pygYr6laE1p0"
          },
          {
              "BlockIndex": 1030,
              "BlockToken": "AAABAaYvPax6mv+iGWLdTUjQtFWouQ7Dqz6nSD9L
+CbXnvpkswA6iDID523d"
          },
          {
              "BlockIndex": 1031,
              "BlockToken": "AAABATgWZC0XcFwUKvTJbUXMiSPg59KVxJGL
+BWBClkw6spzCxJVqDVaTskJ"
          },
          ...
      ],
```

```
      "ExpiryTime": 1576287332.806,
      "VolumeSize": 32212254720,
      "BlockSize": 524288
  }
```

AWS API

Die folgende ListSnapshotBlocksBeispielanforderung gibt die Blockindizes und Blocktoken von Blöcken zurück, die sich im Snapshot befinden. `snap-0acEXAMPLEcf41648` Der Parameter `startingBlockIndex` schränkt die Ergebnisse auf Block-Indizes ein, die größer als `1000` sind. Der Parameter `maxResults` schränkt die Ergebnisse auf die ersten `100` Blöcke ein.

```
GET /snapshots/snap-0acEXAMPLEcf41648/blocks?maxResults=100&startingBlockIndex=1000
 HTTP/1.1
  Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
  Accept-Encoding: identity
  User-Agent: <User agent parameter>
  X-Amz-Date: 20200617T231953Z
  Authorization: <Authentication parameter>
```

Die folgende Beispielantwort für die vorherige Anforderung listet die Block-Indizes und Block-Token im Snapshot auf. Verwenden Sie die GetSnapshotBlock Aktion und geben Sie den Blockindex und das Blocktoken des Blocks an, für den Sie Daten abrufen möchten. Die Block-Token sind bis zur angegebenen Ablaufzeit gültig.

```
HTTP/1.1 200 OK
  x-amzn-RequestId: d6e5017c-70a8-4539-8830-57f5557f3f27
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 2472
  Date: Wed, 17 Jun 2020 23:19:56 GMT
  Connection: keep-alive

  {
      "BlockSize": 524288,
      "Blocks": [
          {
              "BlockIndex": 0,
              "BlockToken": "AAUBAcuWqOCnDNuKle11s7IIX6jp6FYcC/q8oT93913HhvLvA
+3JRrSybp/0"
          },
          {
              "BlockIndex": 1536,
```

```
            "BlockToken":
"AAUBAWudwfmofcrQhGVlLwuRKm2b8ZXPiyrgoykTRC6IU1NbxKWDY1pPjvnV"
        },
        {
            "BlockIndex": 3072,
            "BlockToken":
"AAUBAV7p6pC5fKAC7TokoNCtAnZhqq27u6YEXZ3MwRevBkDjmMx6iuA6tsBt"
        },
        {
            "BlockIndex": 3073,
            "BlockToken":
"AAUBAbqt9zpqBUEvtO2HINAfFaWToOwlPjbIsQOlx6JUN/0+iMQl0NtNbnX4"
        },
        ...
    ],
    "ExpiryTime": 1.59298379649E9,
    "VolumeSize": 3
 }
```

Liste der Blöcke, die sich zwischen zwei Snapshots unterscheiden

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie paginierte Anforderungen stellen, um die geänderten Blöcke zwischen zwei Snapshots aufzulisten:

- Die Antwort kann eine oder mehrere leere `ChangedBlocks`-Arrays enthalten. Zum Beispiel:
  - Snapshot 1 – vollständiger Snapshot mit 1 000 Blöcken mit Blockindizes `0` – `999`.
  - Snapshot 2 – inkrementeller Snapshot mit nur einem geänderten Block mit Blockindex `999`.

  Das Auflisten der geänderten Blöcke für diese Snapshots mit `StartingBlockIndex = 0` und `MaxResults = 100` ergibt ein leeres Array von `ChangedBlocks`. Sie müssen die übrigen Ergebnisse mit `nextToken` anfordern, bis der geänderte Block in der zehnten Ergebnismenge zurückgegeben wird, die Blöcke mit Blockindizes `900` – `999` umfasst.
- Die Antwort kann ungeschriebene Blöcke in den Snapshots überspringen. Zum Beispiel:
  - Snapshot 1 – vollständiger Snapshot mit 1 000 Blöcken mit Blockindizes `2000` – `2999`.
  - Snapshot 2 – inkrementeller Snapshot mit nur einem geänderten Block mit Blockindex `2000`.

  Auflisten der geänderten Blöcke für diese Snapshots mit `StartingBlockIndex = 0` und `MaxResults = 100`, überspringt die Blockindizes `0` – `1999` und beinhaltet Blockindex `2000`. Die Antwort wird keine leeren `ChangedBlocks`-Arrays enthalten.

AWS CLI

Der folgende list-changed-blocksBeispielbefehl gibt die Blockindizes und Blocktoken von Blöcken zurück, die sich zwischen Snapshots `snap-1234567890` und unterscheiden. `snap-0987654321` Der Parameter `--starting-block-index` schränkt die Ergebnisse auf Block-Indizes ein, die größer als `0` sind. Der Parameter `--max-results` schränkt die Ergebnisse auf die ersten `500` Blöcke ein.

```
aws ebs list-changed-blocks --first-snapshot-id snap-1234567890 --second-snapshot-
id snap-0987654321 --starting-block-index 0 --max-results 500
```

Die folgende Beispielantwort für den vorherigen Befehl zeigt, dass sich die Block-Indizes 0, 6000, 6001, 6002 und 6003 zwischen den beiden Snapshots unterscheiden. Darüber hinaus sind die Block-Indizes 6001, 6002 und 6003 nur in der ersten angegebenen Snapshot-ID und nicht in der zweiten Snapshot-ID vorhanden, da in der Antwort kein zweites Block-Token aufgeführt ist.

Mithilfe des Befehls `get-snapshot-block` können Sie den Block-Index und das Block-Token des Blocks angeben, für den Sie Daten abrufen möchten. Die Block-Token sind bis zur angegebenen Ablaufzeit gültig.

```
{
      "ChangedBlocks": [
          {
              "BlockIndex": 0,
              "FirstBlockToken": "AAABAVahm9SO60Dyi0ORySzn2ZjGjW/
KN3uygGlS0QOYWesbzBbDnX2dGpmC",
              "SecondBlockToken":
 "AAABAf8o0o6UFi1rDbSZGIRaCEdDyBu9TlvtCQxxoKV8qrUPQP7vcM6iWGSr"
          },
          {
              "BlockIndex": 6000,
              "FirstBlockToken": "AAABAbYSiZvJ0/
R9tz8suI8dSzecLjN4kkazK8inFXVintPkdaVFLfCMQsKe",
              "SecondBlockToken":
 "AAABAZnqTdzFmKRpsaMAsDxviVqEI/3jJzI2crq2eFDCgHmyNf777elD9oVR"
          },
          {
              "BlockIndex": 6001,
              "FirstBlockToken": "AAABASBpSJ2UAD3PLxJnCt6zun4/
T4sU25Bnb8jB5Q6FRXHFqAIAqE04hJoR"
          },
          {
```

```
            "BlockIndex": 6002,
            "FirstBlockToken": "AAABASqX4/
NWjvNceoyMUljcRd0DnwbSwNnes1UkoP62CrQXvn47BY5435aw"
        },
        {
            "BlockIndex": 6003,
            "FirstBlockToken":
 "AAABASmJ0O5JxAOce25rF4P1sdRtyIDsX12tFEDunnePYUKOf4PBROuICb2A"
        },
        ...
    ],
    "ExpiryTime": 1576308931.973,
    "VolumeSize": 32212254720,
    "BlockSize": 524288,
    "NextToken": "AAADARqElNng/sV98CYk/bJDCXeLJmLJHnNSkHvLzVaO0zsPH/QM3Bi3zF//
O6Mdi/BbJarBnp8h"
  }
```

AWS API

Die folgende ListChangedBlocksBeispielanforderung gibt die Blockindizes und Blocktoken von Blöcken zurück, die sich zwischen Snapshots und unterscheiden. `snap-0acEXAMPLEcf41648` `snap-0c9EXAMPLE1b30e2f` Der Parameter `startingBlockIndex` schränkt die Ergebnisse auf Block-Indizes ein, die größer als `0` sind. Der Parameter `maxResults` schränkt die Ergebnisse auf die ersten `500` Blöcke ein.

```
GET /snapshots/snap-0c9EXAMPLE1b30e2f/changedblocks?
firstSnapshotId=snap-0acEXAMPLEcf41648&maxResults=500&startingBlockIndex=0 HTTP/1.1
  Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
  Accept-Encoding: identity
  User-Agent: <User agent parameter>
  X-Amz-Date: 20200617T232546Z
  Authorization: <Authentication parameter>
```

Die folgende Beispielantwort für die vorherige Anforderung zeigt, dass sich die Block-Indizes `0`, `3072`, `6002` und `6003` zwischen den beiden Snapshots unterscheiden. Darüber hinaus sind die Block-Indizes `6002` und `6003` nur in der ersten angegebenen Snapshot-ID und nicht in der zweiten Snapshot-ID vorhanden, da in der Antwort kein zweites Block-Token aufgeführt ist.

Mithilfe der Aktion `GetSnapshotBlock` können Sie den Block-Index und das Block-Token des Blocks angeben, für den Sie Daten abrufen möchten. Die Block-Token sind bis zur angegebenen Ablaufzeit gültig.

```
HTTP/1.1 200 OK
  x-amzn-RequestId: fb0f6743-6d81-4be8-afbe-db11a5bb8a1f
  Content-Type: application/json
  Content-Length: 1456
  Date: Wed, 17 Jun 2020 23:25:47 GMT
  Connection: keep-alive

  {
      "BlockSize": 524288,
      "ChangedBlocks": [
          {
              "BlockIndex": 0,
              "FirstBlockToken": "AAUBAVaWqOCnDNuKle11s7IIX6jp6FYcC/
tJuVT1GgP23AuLntwiMdJ+OJkL",
              "SecondBlockToken": "AAUBASxzy0Y0b33JVRLoYm3NOresCxn5RO+HVFzXW3Y/
RwfFaPX2Edx8QHCh"
          },
          {
              "BlockIndex": 3072,
              "FirstBlockToken":
 "AAUBAcHp6pC5fKAC7TokoNCtAnZhqq27u6fxRfZOLEmeXLmHBf2R/Yb24MaS",
              "SecondBlockToken":
 "AAUBARGCaufCqBRZC8tEkPYGGkSv3vqvOjJ2xKDi3ljDFiytUxBLXYgTmkid"
          },
          {
              "BlockIndex": 6002,
              "FirstBlockToken": "AAABASqX4/
NWjvNceoyMUljcRd0DnwbSwNnes1UkoP62CrQXvn47BY5435aw"
          },
          {
              "BlockIndex": 6003,
              "FirstBlockToken":
 "AAABASmJ0O5JxAOce25rF4P1sdRtyIDsX12tFEDunnePYUKOf4PBROuICb2A"
          },
          ...
      ],
      "ExpiryTime": 1.592976647009E9,
      "VolumeSize": 3
  }
```

Abrufen von Blockdaten aus einem Snapshot

AWS CLI

Der folgende get-snapshot-blockBeispielbefehl gibt die Daten im Blockindex `6001` mit Blocktoken `AAABASBpSJ2UAD3PLxJnCt6zun4/T4sU25Bnb8jB5Q6FRXHFqAIAqE04hJoR` als Snapshot zurück. `snap-1234567890` Die Binärdaten werden auf einem Windows-Computer in die Datei `data` im Verzeichnis `C:\Temp` ausgegeben. Wenn Sie den Befehl auf einem Linux- oder Unix-Computer ausführen, ersetzen Sie den Ausgabepfad durch `/tmp/data`, um die Daten in die Datei `data` im Verzeichnis `/tmp` auszugeben.

```
aws ebs get-snapshot-block --snapshot-id snap-1234567890 --block-index 6001 --block-token AAABASBpSJ2UAD3PLxJnCt6zun4/T4sU25Bnb8jB5Q6FRXHFqAIAqE04hJoR C:/Temp/data
```

Die folgende Beispielantwort für den vorherigen Befehl zeigt die Größe der zurückgegebenen Daten, die Prüfsumme zur Validierung der Daten und den Algorithmus der Prüfsumme. Die Binärdaten werden automatisch in dem Verzeichnis und in der Datei gespeichert, die Sie im Anforderungsbefehl angegeben haben.

```
{
      "DataLength": "524288",
      "Checksum": "cf0Y6/Fn0oFa4VyjQPOa/iD0zhTflPTKzxGv2OKowXc=",
      "ChecksumAlgorithm": "SHA256"
  }
```

AWS API

Die folgende GetSnapshotBlockBeispielanforderung gibt die Daten im Blockindex `3072` mit Blocktoken `AAUBARGCaufCqBRZC8tEkPYGGkSv3vqvOjJ2xKDi3ljDFiytUxBLXYgTmkid` als Snapshot zurück`snap-0c9EXAMPLE1b30e2f`.

```
GET /snapshots/snap-0c9EXAMPLE1b30e2f/blocks/3072?
blockToken=AAUBARGCaufCqBRZC8tEkPYGGkSv3vqvOjJ2xKDi3ljDFiytUxBLXYgTmkid HTTP/1.1
  Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
  Accept-Encoding: identity
  User-Agent: <User agent parameter>
  X-Amz-Date: 20200617T232838Z
  Authorization: <Authentication parameter>
```

Die folgende Beispielantwort für die vorherige Anforderung zeigt die Größe der zurückgegebenen Daten, die Prüfsumme zur Validierung der Daten und den Algorithmus, der zum Generieren der Prüfsumme verwendet wird. Die Binärdaten werden im Hauptteil der Antwort übertragen und wie *BlockData* im folgenden Beispiel dargestellt.

```
HTTP/1.1 200 OK
  x-amzn-RequestId: 2d0db2fb-bd88-474d-a137-81c4e57d7b9f
  x-amz-Data-Length: 524288
  x-amz-Checksum: Vc0yY2j3qg8bUL9I6GQuI2orTudrQRBDMIhcy7bdEsw=
  x-amz-Checksum-Algorithm: SHA256
  Content-Type: application/octet-stream
  Content-Length: 524288
  Date: Wed, 17 Jun 2020 23:28:38 GMT
  Connection: keep-alive

  BlockData
```


Schreiben Sie Amazon EBS-Snapshots mit EBS Direct APIs

In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie EBS Direct verwenden, um inkrementelle APIs Snapshots zu schreiben:

1. Verwenden Sie die StartSnapshot Aktion und geben Sie eine übergeordnete Snapshot-ID an, um einen Snapshot als inkrementellen Snapshot eines vorhandenen Snapshots zu starten, oder lassen Sie die übergeordnete Snapshot-ID weg, um einen neuen Snapshot zu starten. Diese Aktion gibt die neue Snapshot-ID zurück, die sich im Status „Ausstehend“ befindet.
2. Verwenden Sie die PutSnapshotBlock Aktion und geben Sie die ID des ausstehenden Snapshots an, um ihm Daten in Form von einzelnen Blöcken hinzuzufügen. Sie müssen eine Base64-kodierte SHA256 Prüfsumme für den übertragenen Datenblock angeben. Der Dienst berechnet die Prüfsumme der empfangenen Daten und validiert sie mit der angegebenen Prüfsumme. Die Aktion schlägt fehl, wenn die Prüfsummen nicht übereinstimmen.
3. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Daten zum ausstehenden Snapshot fertig sind, verwenden Sie die CompleteSnapshot Aktion, um einen asynchronen Workflow zu starten, der den Snapshot versiegelt und in den Status „Abgeschlossen“ versetzt.

Wiederholen Sie diese Schritte, um einen neuen inkrementellen Snapshot mit dem zuvor erstellten Snapshot als übergeordneter Snapshot zu erstellen.

Im folgenden Diagramm ist Snapshot A beispielsweise der erste neue Snapshot, der gestartet wurde. Snapshot A wird als übergeordneter Snapshot zum Starten von Snapshot B verwendet. Snapshot B wird als übergeordneter Snapshot zum Starten und Erstellen von Snapshots C verwendet. Snapshots A, B und C sind inkrementelle Snapshots. Snapshot A wird verwendet, um EBS-Volume 1 zu erstellen. Snapshot D wird aus EBS-Volume 1 erstellt. Snapshot D ist ein inkrementeller Snapshot von A; es handelt sich nicht um einen inkrementellen Snapshot von B oder C.

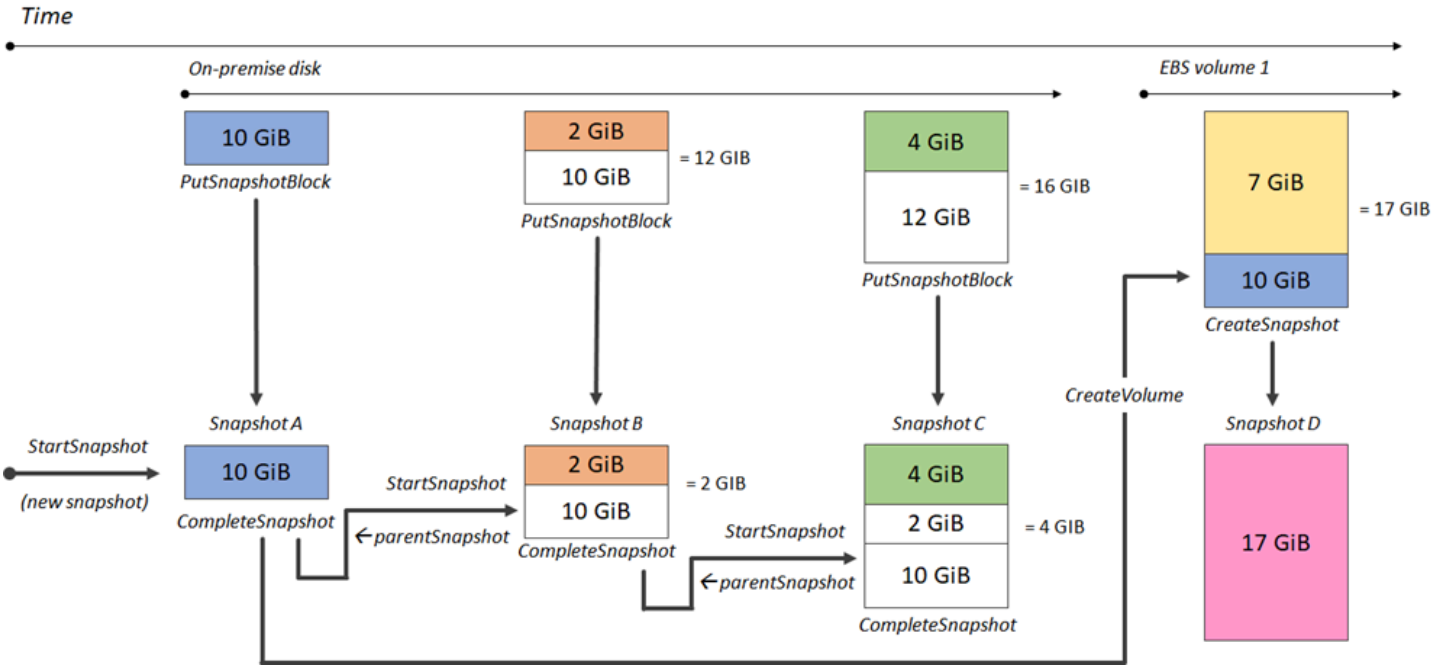

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Snapshots mit EBS Direct geschrieben werden. APIs

Themen

- Starten eines Snapshots
- Einfügen von Daten in einen Snapshot
- Abschluss eines Snapshots

Starten eines Snapshots

AWS CLI

Der folgende Beispielbefehl start-Snapshot startet einen 8-GiB-Snapshot, wobei der Snapshot `snap-123EXAMPLE1234567` als übergeordneter Snapshot verwendet wird. Der neue Snapshot ist ein inkrementeller Snapshot des übergeordneten Snapshots. Der Snapshot wird in einen Fehlerzustand verschoben, wenn innerhalb des angegebenen Timeout-Zeitraums von `60` Minuten

keine Einfüge- oder Abschlussanforderungen für den Snapshot gesendet werden. Das Client-Token `550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000` stellt Idempotenz für die Anforderung sicher. Wenn das Client-Token weggelassen wird, generiert das AWS SDK automatisch eines für Sie. Weitere Informationen zur Idempotenz finden Sie unter StartSnapshot Stellen Sie die Idempotenz bei API-Anfragen sicher.

```
aws ebs start-snapshot --volume-size 8 --parent-snapshot snap-123EXAMPLE1234567 --
timeout 60 --client-token 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
```

Die folgende Beispielantwort für den vorherigen Befehl zeigt die Snapshot-ID, die AWS -Konto-ID, den Status, die Volume-Größe in GiB und die Größe der Blöcke im Snapshot. Der Snapshot wird im Zustand `pending` gestartet. Geben Sie die Snapshot-ID in nachfolgenden `put-snapshot-block`-Befehlen an, um Daten in den Snapshot zu schreiben. Verwenden Sie anschließend den Befehl `complete-snapshot`, um den Snapshot abzuschließen und den Status in `completed` zu ändern.

```
{
    "SnapshotId": "snap-0aaEXAMPLEe306d62",
    "OwnerId": "111122223333",
    "Status": "pending",
    "VolumeSize": 8,
    "BlockSize": 524288
}
```

AWS API

Die folgende StartSnapshotBeispielanforderung startet einen 8 GiB-Snapshot, wobei der Snapshot `snap-123EXAMPLE1234567` als übergeordneter Snapshot verwendet wird. Der neue Snapshot ist ein inkrementeller Snapshot des übergeordneten Snapshots. Der Snapshot wird in einen Fehlerzustand verschoben, wenn innerhalb des angegebenen Timeout-Zeitraums von 60 Minuten keine Einfüge- oder Abschlussanforderungen für den Snapshot gesendet werden. Das Client-Token `550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000` stellt Idempotenz für die Anforderung sicher. Wenn das Client-Token weggelassen wird, generiert das AWS SDK automatisch eines für Sie. Weitere Informationen zur Idempotenz finden Sie unter StartSnapshot Stellen Sie die Idempotenz bei API-Anfragen sicher.

```
POST /snapshots HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
```

```
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200618T040724Z
Authorization: <Authentication parameter>

{
    "VolumeSize": 8,
    "ParentSnapshot": snap-123EXAMPLE1234567,
    "ClientToken": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "Timeout": 60
}
```

Die folgende Beispielantwort für die vorherige Anforderung zeigt die Snapshot-ID, die AWS -Konto-ID, den Status, die Volume-Größe in GiB und die Größe der Blöcke im Snapshot. Der Snapshot wird im Status „Ausstehend“ gestartet. Geben Sie die Snapshot-ID in einer nachfolgenden `PutSnapshotBlocks`-Anforderung an, um Daten in den Snapshot zu schreiben.

```
HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: 929e6eb9-7183-405a-9502-5b7da37c1b18
Content-Type: application/json
Content-Length: 181
Date: Thu, 18 Jun 2020 04:07:29 GMT
Connection: keep-alive

{
    "BlockSize": 524288,
    "Description": null,
    "OwnerId": "138695307491",
    "Progress": null,
    "SnapshotId": "snap-052EXAMPLEc85d8dd",
    "StartTime": null,
    "Status": "pending",
    "Tags": null,
    "VolumeSize": 8
}
```

Einfügen von Daten in einen Snapshot

AWS CLI

Der folgende put-snapshot-blockBeispielbefehl schreibt `524288` Datenbytes in den Blockindex `1000` des Snapshots`snap-0aaEXAMPLEe306d62`. Die Base64-codierte

QOD3gmEQOXATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUuktOw8DM=-Prüfsumme wurde mit dem SHA256-Algorithmus generiert. Die übertragenen Daten befinden sich in der Datei `/tmp/data`.

```
aws ebs put-snapshot-block --snapshot-id snap-0aaEXAMPLEe306d62
 --block-index 1000 --data-length 524288 --block-data /tmp/data --
checksum QOD3gmEQOXATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUuktOw8DM= --checksum-algorithm SHA256
```

Die folgende Beispielantwort für den vorherigen Befehl bestätigt die Datenlänge, die Prüfsumme und den Prüfsummenalgorithmus für die vom Service empfangenen Daten.

```
{
    "DataLength": "524288",
    "Checksum": "QOD3gmEQOXATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUuktOw8DM=",
    "ChecksumAlgorithm": "SHA256"
}
```

AWS API

Die folgende PutSnapshotBeispielanforderung schreibt 524288 Datenbytes in den Blockindex 1000 des Snapshots`snap-052EXAMPLEc85d8dd`. Die Base64-codierte QOD3gmEQOXATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUuktOw8DM=-Prüfsumme wurde mit dem SHA256-Algorithmus generiert. Die Daten werden im Hauptteil der Anfrage übertragen und wie *`BlockData`* im folgenden Beispiel dargestellt.

```
PUT /snapshots/snap-052EXAMPLEc85d8dd/blocks/1000 HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
x-amz-Data-Length: 524288
x-amz-Checksum: QOD3gmEQOXATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUuktOw8DM=
x-amz-Checksum-Algorithm: SHA256
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200618T042215Z
X-Amz-Content-SHA256: UNSIGNED-PAYLOAD
Authorization: <Authentication parameter>

          BlockData
```

Die folgende Beispielantwort für die vorherige Anforderung bestätigt Datenlänge, Prüfsumme und Prüfsummenalgorithmus für die vom Service empfangenen Daten.

```
HTTP/1.1 201 Created
```

```
x-amzn-RequestId: 643ac797-7e0c-4ad0-8417-97b77b43c57b
x-amz-Checksum: QOD3gmEQOXATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUuktOw8DM=
x-amz-Checksum-Algorithm: SHA256
Content-Type: application/json
Content-Length: 2
Date: Thu, 18 Jun 2020 04:22:12 GMT
Connection: keep-alive

{}
```

Abschluss eines Snapshots

AWS CLI

Mit dem folgenden Beispielbefehl complete-snapshot wird der Snapshot `snap-0aaEXAMPLEe306d62` abgeschlossen. Der Befehl gibt an, dass 5 Blöcke in den Snapshot geschrieben wurden. Die Prüfsumme `6D3nmwi5f2F0wlh7xX8QprrJBFzDX8aacdOcA3KCM3c=` stellt die Prüfsumme für den gesamten Datensatz dar, der in den Snapshot geschrieben wurde. Weitere Informationen zu Prüfsummen finden Sie unter Verwenden Sie direkte APIs EBS-Checksummen, um Snapshot-Daten zu validieren weiter oben in dieser Anleitung.

```
aws ebs complete-snapshot --snapshot-id snap-0aaEXAMPLEe306d62 --changed-blocks-
count 5 --checksum 6D3nmwi5f2F0wlh7xX8QprrJBFzDX8aacdOcA3KCM3c= --checksum-
algorithm SHA256 --checksum-aggregation-method LINEAR
```

Im Folgenden finden Sie eine Beispielantwort für den vorherigen Befehl.

```
{
    "Status": "pending"
}
```

AWS API

Die folgende CompleteSnapshotBeispielanforderung vervollständigt den Snapshot`snap-052EXAMPLEc85d8dd`. Der Befehl gibt an, dass 5 Blöcke in den Snapshot geschrieben wurden. Die Prüfsumme `6D3nmwi5f2F0wlh7xX8QprrJBFzDX8aacdOcA3KCM3c=` stellt die Prüfsumme für den gesamten Datensatz dar, der in den Snapshot geschrieben wurde.

```
POST /snapshots/completion/snap-052EXAMPLEc85d8dd HTTP/1.1
```

```
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
x-amz-ChangedBlocksCount: 5
x-amz-Checksum: 6D3nmwi5f2F0wlh7xX8QprrJBFzDX8aacdOcA3KCM3c=
x-amz-Checksum-Algorithm: SHA256
x-amz-Checksum-Aggregation-Method: LINEAR
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200618T043158Z
Authorization: <Authentication parameter>
```

Im Folgenden finden Sie eine Beispielantwort für die vorherige Anforderung.

```
HTTP/1.1 202 Accepted
x-amzn-RequestId: 06cba5b5-b731-49de-af40-80333ac3a117
Content-Type: application/json
Content-Length: 20
Date: Thu, 18 Jun 2020 04:31:50 GMT
Connection: keep-alive

{"Status":"pending"}
```

Verschlüsselungsergebnisse für EBS Direct APIs

Wenn Sie einen neuen Snapshot mit starten StartSnapshot, hängt der Verschlüsselungsstatus von den Werten ab, die Sie für Encrypted KmsKeyArn, und angeben ParentSnapshotId, und davon, ob Ihr AWS Konto standardmäßig für Verschlüsselung aktiviert ist.

> **Note**
>
> - Möglicherweise benötigen Sie zusätzliche IAM-Berechtigungen, um EBS Direct APIs mit Verschlüsselung verwenden zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Zu verwendende Berechtigungen AWS KMS keys.
> - Wenn die Amazon EBS-Verschlüsselung standardmäßig für Ihr AWS Konto aktiviert ist, können Sie keine unverschlüsselten Snapshots erstellen.
> - Wenn die Amazon EBS-Verschlüsselung standardmäßig in Ihrem AWS Konto aktiviert ist, können Sie keinen neuen Snapshot mit einem unverschlüsselten übergeordneten Snapshot starten. Sie müssen zuerst den übergeordneten Snapshot verschlüsseln, indem

Sie ihn kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter Kopieren Sie einen Amazon EBS-Snapshot.

Themen

- Verschlüsselungsergebnisse: unverschlüsselter übergeordneter Snapshot
- Verschlüsselungsergebnisse: verschlüsselter übergeordneter Snapshot
- Verschlüsselungsergebnisse: kein übergeordneter Snapshot

Verschlüsselungsergebnisse: unverschlüsselter übergeordneter Snapshot

Die folgende Tabelle zeigt das Verschlüsselungsergebnis für jede mögliche Kombination von Einstellungen beim Festlegen eines unverschlüsselten übergeordneten Snapshots.

ParentSnapshotId	Verschlüsselt	KmsKeyArn	Standardmäßige Verschlüsselung	Ergebnis
Unverschlüsselt	Ausgelassen	Ausgelassen	Aktiviert	Die Anforderung schlägt mit `ValidationException` fehl.
			Disabled	Der Snapshot ist unverschlüsselt.
		Angegeben	Enabled	
			Disabled	
Unverschlüsselt	Wahr	Ausgelassen	Aktiviert	Die Anforderung schlägt mit `ValidationException` fehl.
			Disabled	
		Angegeben	Enabled	
			Disabled	

ParentSnapshotId	Verschlüsselt	KmsKeyArn	Standardmäßige Verschlüsselung	Ergebnis
Unverschlüsselt	Falsch	Ausgelassen	Aktiviert	Die Anforderung schlägt mit `ValidationException` fehl.
			Disabled	
		Angegeben	Enabled	
			Disabled	

Verschlüsselungsergebnisse: verschlüsselter übergeordneter Snapshot

Die folgende Tabelle zeigt das Verschlüsselungsergebnis für jede mögliche Kombination von Einstellungen beim Festlegen eines verschlüsselten übergeordneten Snapshots.

ParentSnapshotId	Verschlüsselt	KmsKeyArn	Standardmäßige Verschlüsselung	Ergebnis
Verschlüsselt	Ausgelassen	Ausgelassen	Aktiviert	Der Snapshot wird mit demselben KMS-Schlüssel wie der übergeordnete Snapshot verschlüsselt.
			Disabled	
		Angegeben	Aktiviert	Die Anforderung schlägt mit `ValidationException` fehl.
			Disabled	
Verschlüsselt	Wahr	Ausgelassen	Aktiviert	Die Anforderung schlägt mit `ValidationException` fehl.
			Disabled	
		Angegeben	Enabled	

ParentSnapshotId	Verschlüsselt	KmsKeyArn	Standardmäßige Verschlüsselung	Ergebnis
			Disabled	
Verschlüsselt	Falsch	Ausgelassen	Aktiviert	Die Anforderung schlägt mit `ValidationException` fehl.
			Disabled	
		Angegeben	Enabled	
			Disabled	

Verschlüsselungsergebnisse: kein übergeordneter Snapshot

Die folgenden Tabellen zeigen das Verschlüsselungsergebnis für jede mögliche Kombination von Einstellungen, wenn kein übergeordneter Snapshot verwendet wird.

ParentSnapshotId	Verschlüsselt	KmsKeyArn	Standardmäßige Verschlüsselung	Ergebnis
Ausgelassen	Wahr	Ausgelassen	Aktiviert	Der Snapshot wird mit dem Standard-KMS-Schlüssel für Ihr Konto verschlüsselt. *
			Disabled	
		Angegeben	Aktiviert	Der Snapshot wird mit dem für angegebenen KMS-Schlüssel verschlüsselt KmsKeyArn.
			Disabled	
Ausgelassen	Falsch	Ausgelassen	Aktiviert	Die Anforderung schlägt mit `ValidationException` fehl.

ParentSnapshotId	Verschlüsselt	KmsKeyArn	Standardmäßige Verschlüsselung	Ergebnis
			Disabled	Der Snapshot ist unverschlüsselt.
		Angegeben	Aktiviert	Die Anforderung schlägt mit `ValidationException` fehl.
			Disabled	
Ausgelassen	Ausgelassen	Ausgelassen	Aktiviert	Der Snapshot wird mit dem Standard-KMS-Schlüssel für Ihr Konto verschlüsselt. *
			Disabled	Der Snapshot ist unverschlüsselt.
		Angegeben	Aktiviert	Der Snapshot wird mit dem für angegebenen KMS-Schlüssel verschlüsselt KmsKeyArn.
			Disabled	

* Dieser Standard-KMS-Schlüssel kann ein vom Kunden verwalteter Schlüssel oder der standardmäßige AWS verwaltete KMS-Schlüssel für die Amazon EBS-Verschlüsselung sein.

Verwenden Sie direkte APIs EBS-Checksummen, um Snapshot-Daten zu validieren

Die GetSnapshotBlock Aktion gibt Daten zurück, die sich in einem Block eines Snapshots befinden, und die PutSnapshotBlock Aktion fügt Daten zu einem Block in einem Snapshot hinzu. Die übertragenen Blockdaten werden nicht im Rahmen des Signature Version 4-Signaturvorgangs signiert. Daher werden Prüfsummen verwendet, um die Integrität der Daten wie folgt zu überprüfen:

- Wenn Sie die GetSnapshotBlock Aktion verwenden, stellt die Antwort eine Base64-kodierte SHA256 Prüfsumme für die Blockdaten bereit, die den X-AMZ-Prüfsum-Header verwendet, und den Prüfsummenalgorithmus, der den X-AMZ-Checksum-Algorithmus-Header verwendet. Mithilfe

der zurückgegebenen Prüfsumme können Sie die Integrität der Daten überprüfen. Wenn die von Ihnen generierte Prüfsumme nicht mit der von Amazon EBS bereitgestellten Prüfsumme übereinstimmt, sollten Sie die Daten als ungültig betrachten und die Anforderung erneut senden.

- Wenn Sie die PutSnapshotBlock Aktion verwenden, muss Ihre Anfrage eine Base64-kodierte SHA256 Prüfsumme für die Blockdaten mithilfe des X-AMZ-Prüfsum-Headers und den Prüfsummenalgorithmus, der den X-AMZ-Checksum-Algorithmus-Header verwendet, bereitstellen. Die von Ihnen bereitgestellte Prüfsumme wird anhand einer von Amazon EBS generierten Prüfsumme validiert, um die Integrität der Daten zu überprüfen. Wenn die Prüfsummen nicht übereinstimmen, schlägt die Anforderung fehl.
- Wenn Sie die CompleteSnapshot Aktion verwenden, kann Ihre Anfrage optional eine aggregierte Base64-kodierte Prüfsumme für den gesamten Datensatz bereitstellen, der dem Snapshot hinzugefügt wurde. SHA256 Stellen Sie die Prüfsumme mit dem Header x-amz-Checksum, den Prüfsummenalgorithmus mit dem Header x-amz-Checksum-Algorithm und die Prüfsummen-Aggregationsmethode mit dem Header x-amz-Checksum-Aggregation-Method bereit. Um die aggregierte Prüfsumme mithilfe der linearen Aggregationsmethode zu generieren, ordnen Sie die Prüfsummen für jeden geschriebenen Block in aufsteigender Reihenfolge ihres Blockindexes an, verketten Sie sie zu einer einzigen Zeichenfolge und generieren Sie dann mithilfe des Algorithmus die Prüfsumme für die gesamte Zeichenfolge. SHA256

Die Prüfsummen in diesen Aktionen sind Teil des Signature Version 4-Signaturvorgangs.

StartSnapshot Stellen Sie die Idempotenz bei API-Anfragen sicher

Idempotenz stellt sicher, dass eine API-Anforderung nur einmal durchgeführt wird. Wenn bei einer Idempotenz-Anfrage die ursprüngliche Anfrage erfolgreich abgeschlossen wird, geben die nachfolgenden Wiederholungen das Ergebnis der ursprünglichen erfolgreichen Anfrage zurück und haben keine zusätzliche Wirkung.

Die StartSnapshotAPI unterstützt Idempotenz mithilfe eines Client-Tokens. Ein Client-Token ist eine eindeutige Zeichenfolge, die Sie beim Senden einer API-Anforderung angeben. Wenn Sie eine API-Anforderung mit demselben Client-Token und denselben Anforderungsparametern wiederholen, nachdem sie erfolgreich abgeschlossen wurde, wird das Ergebnis der ursprünglichen Anforderung zurückgegeben. Wenn Sie eine Anforderung mit demselben Client-Token wiederholen, einen oder mehrere der Anforderungsparameter jedoch ändern, wird der Fehler `ConflictException` zurückgegeben.

Wenn Sie kein eigenes Client-Token angeben, generiert das AWS SDKs automatisch ein Client-Token für die Anfrage, um sicherzustellen, dass sie idempotent ist.

Ein Client-Token kann eine beliebige Zeichenfolge sein, die bis zu 64 ASCII-Zeichen enthält. Sie sollten dieselben Client-Token nicht für verschiedene Anforderungen wiederverwenden.

Um mithilfe der API eine idempotente StartSnapshot Anfrage mit Ihrem eigenen Client-Token zu stellen

Geben Sie den Anforderungsparameter `ClientToken` an.

```
POST /snapshots HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200618T040724Z
Authorization: <Authentication parameter>

{
    "VolumeSize": 8,
    "ParentSnapshot": snap-123EXAMPLE1234567,
    "ClientToken": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "Timeout": 60
}
```

Um eine idempotente StartSnapshot Anfrage mit Ihrem eigenen Client-Token zu stellen, verwenden Sie den AWS CLI

Geben Sie den Anforderungsparameter `client-token` an.

```
$ C:\> aws ebs start-snapshot --region us-east-2 --volume-size 8 --parent-
snapshot snap-123EXAMPLE1234567 --timeout 60 --client-token 550e8400-e29b-41d4-
a716-446655440000
```

Fehler bei Wiederholungsversuchen für EBS Direct APIs

Sie AWS SDKsimplementieren eine automatische Wiederholungslogik für Anfragen, die Fehlerantworten zurückgeben. Sie können die Wiederholungseinstellungen für konfigurieren. AWS SDKs Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihres SDK.

Sie können die AWS CLI so konfigurieren, dass einige fehlgeschlagene Anforderungen automatisch wiederholt werden. Weitere Informationen zur Konfiguration von Wiederholungsversuchen für finden Sie unter AWS CLI Wiederholungen im AWS Command Line Interface Benutzerhandbuch. AWS CLI

Die AWS -Abfrage-API unterstützt keine Wiederholungslogik für fehlgeschlagene Anfragen. Wenn Sie HTTP- oder HTTPS-Anforderungen verwenden, müssen Sie eine Wiederholungslogik in Ihre Client-Anwendung implementieren.

Die folgende Tabelle zeigt die möglichen API-Fehlerreaktionen. Einige API-Fehler sind wiederholbar. Ihre Clientanwendung sollte fehlgeschlagene Anforderungen, die einen wiederholbaren Fehler erhalten, immer wiederholen.

Fehler	Antwortcode	Description	Ausgeworfen von	Wiederholbar?
`InternalServerException`	500	Die Anfrage ist aufgrund eines netzwerk- oder AWS serverseitigen Problems fehlgeschlagen.	Alle APIs	Ja
`ThrottlingException`	400	Die Anzahl der API-Anfragen hat das maximal zulässige Drosselungslimit für API-Anfragen für das Konto überschritten.	Alle APIs	Ja
`RequestThrottleException`	400	Die Anzahl der API-Anfragen hat den maximal nzulässige Grenzwert für die Drosselung von API-Anfragen für	GetSnapshotBlock | PutSnapshotBlock	Ja

Fehler	Antwortcode	Description	Ausgeworfen von	Wiederholbar?
		den Snapshot überschritten.		
`ValidationException` mit Nachricht „`Failed to read block data`“	400	Der bereitgestellte Datenblock konnte nicht gelesen werden.	PutSnapshotBlock	Ja
`ValidationException` mit jeder anderen Nachricht	400	Die Anforderungssyntax ist falsch formatiert oder die Eingabe erfüllt nicht die vom AWS-Service festgelegten Einschränkungen.	Alle APIs	Nein
`ResourceNotFoundException`	404	Die angegebene Snapshot-ID ist nicht vorhanden.	Alle APIs	Nein

Fehler	Antwortcode	Description	Ausgeworfen von	Wiederholbar?
`ConflictException`	409	Das angegebene Client-Token wurde zuvor in einer ähnlichen Anfrage mit anderen Anfragepa rametern verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter StartSnapshot Stellen Sie die Idempotenz bei API-Anfragen sicher.	StartSnapshot	Nein
`AccessDeniedException`	403	Sie sind nicht berechtigt, die angefragte Operation durchzuführen.	Alle APIs	Nein
`ServiceQuotaExceededException`	402	Die Anfrage schlug fehl, weil die Erfüllung der Anfrage ein oder mehrere abhängige Service Quotas für Ihr Konto überschreiten würde.	Alle APIs	Nein

Fehler	Antwortcode	Description	Ausgeworfen von	Wiederholbar?
`InvalidSignatureException`	403	Die Autorisierungssignatur der Anfrage ist abgelaufen. Sie können die Anfrage erst wiederholen, nachdem Sie die Autorisierungssignatur aktualisiert haben.	Alle APIs	Nein

Optimieren Sie die Leistung für EBS Direct APIs

Sie können API-Anforderungen gleichzeitig ausführen. Unter der Annahme, dass die PutSnapshotBlock Latenz 100 ms beträgt, kann ein Thread 10 Anfragen in einer Sekunde verarbeiten. Wenn Ihre Client-Anwendung dazu mehrere Threads und Verbindungen erstellt (z. B. 100 Verbindungen), kann sie insgesamt 1000 (10 * 100) Anforderungen pro Sekunde senden. Dies entspricht einem Durchsatz von rund 500 MB pro Sekunde.

Die folgende Liste enthält einige Punkte, auf die Sie für Ihre Anwendung achten müssen:

- Verwendet jeder Thread eine separate Verbindung? Wenn die Verbindungen für die Anwendung eingeschränkt sind, warten mehrere Threads, bis eine Verbindung verfügbar ist, und Sie werden einen geringeren Durchsatz feststellen.
- Gibt es eine Wartezeit in der Anwendung zwischen zwei Put-Anforderungen? Dies reduziert den effektiven Durchsatz eines Threads.
- Das Bandbreitenlimit für die Instance — Wenn die Bandbreite auf der Instance von anderen Anwendungen gemeinsam genutzt wird, kann dies den verfügbaren Durchsatz für PutSnapshotBlock Anfragen einschränken.

Berücksichtigen Sie die übrigen Workloads, die im Konto möglicherweise ausgeführt werden, um Engpässe zu vermeiden. Sie sollten auch Wiederholungsmechanismen in Ihre direkten APIs EBS-Workflows integrieren, um Drosselungen, Timeouts und die Nichtverfügbarkeit von Diensten zu verhindern.

Überprüfen Sie die Kontingente für EBS APIs Direct-Services, um die maximale Anzahl von API-Anfragen zu ermitteln, die Sie pro Sekunde ausführen können. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon Elastic Block Store-Endpunkte und -Kontingente in der Allgemeinen Referenz zu AWS .

Service-Endpunkte für EBS Direct APIs

Ein Endpunkt ist eine URL, die als Einstiegspunkt für einen AWS Webdienst dient. EBS Direct APIs unterstützt die folgenden Endpunkttypen:

- IPv4 Endpunkte
- Dual-Stack-Endpunkte, die sowohl als auch unterstützen IPv4 IPv6
- FIPS-Endpunkte

Wenn Sie eine Anfrage stellen, können Sie den Endpunkt und die Region angeben, die verwendet werden sollen. Wenn Sie keinen Endpunkt angeben, wird der IPv4 Endpunkt standardmäßig verwendet. Um einen anderen Endpunkttyp zu verwenden, müssen Sie ihn in Ihrer Anforderung angeben. Beispiele für diese Vorgehensweise finden Sie unter Angeben von Endpunkten.

Weitere Informationen zu Regionen finden Sie unter Regionen und Availability Zones im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch. Eine Liste der Endpunkte für EBS Direct APIs finden Sie unter Endpoints for the EBS Direct in der. APIs Allgemeine Amazon Web Services-Referenz

Themen

- IPv4 Endpunkte
- Dual-Stack- (und) Endpunkte IPv4 IPv6
- FIPS-Endpunkte
- Angeben von Endpunkten

IPv4 Endpunkte

IPv4 Endpunkte unterstützen nur IPv4 Datenverkehr. IPv4 Endpunkte sind für alle Regionen verfügbar.

EBS Direct APIs unterstützt nur regionale IPv4 Endpunkte, die Sie für Ihre Anfragen verwenden können. Sie müssen die Region als Teil des Endpunktnamens angeben. Die Endpunktnamen verwenden die folgende Benennungskonvention:

- `ebs.region.amazonaws.com`

Um Ihre Anfragen beispielsweise an den `us-east-2` IPv4 Endpunkt weiterzuleiten, müssen Sie `ebs.us-east-2.amazonaws.com` als Endpunkt angeben. Eine Liste der Endpunkte für EBS Direct APIs finden Sie unter Endpoints for the EBS Direct in der. APIs Allgemeine Amazon Web Services-Referenz

Preisgestaltung

Für Daten, die direkt zwischen direkten EBS-APIs und Amazon EC2 EC2-Instances über einen IPv4 Endpunkt in derselben Region übertragen werden, fallen keine Gebühren an. Wenn es jedoch Zwischendienste wie AWS PrivateLink Endpunkte, NAT Gateway oder Amazon VPC Transit Gateways gibt, werden Ihnen die entsprechenden Kosten in Rechnung gestellt.

Dual-Stack- (und) Endpunkte IPv4 IPv6

Dual-Stack-Endpunkte unterstützen sowohl den als auch den Datenverkehr. IPv4 IPv6 Dual-StackEndpunkte sind für alle Regionen verfügbar.

Zur Verwendung IPv6 müssen Sie einen Dual-Stack-Endpunkt verwenden. Wenn Sie eine Anfrage an einen Dual-Stack-Endpunkt stellen, wird die Endpunkt-URL je nach dem von Ihrem Netzwerk und Client verwendeten Protokoll in eine IPv6 oder eine IPv4 Adresse aufgelöst.

EBS Direct APIs unterstützt nur regionale Dual-Stack-Endpunkte. Das bedeutet, dass Sie die Region als Teil des Endpunktnamens angeben müssen. Dual-Stack-Endpunktnamen verwenden die folgende Namenskonvention:

- `ebs.region.api.aws`

Beispielsweise ist der Dual-Stack-Endpunktname für die Region `eu-west-1` `ebs.eu-west-1.api.aws`. Eine Liste der Endpunkte für EBS Direct finden Sie unter Endpoints for APIs the EBS Direct in der. APIs Allgemeine Amazon Web Services-Referenz

Preisgestaltung

Für Daten, die direkt zwischen EBS direct APIs und Amazon-EC2-Instances unter Verwendung einem Dual-Stack-Endpunkt in derselben Region übertragen werden, fallen keine Gebühren an. Wenn es jedoch Zwischendienste wie AWS PrivateLink Endpunkte, NAT Gateway oder Amazon VPC Transit Gateways gibt, werden Ihnen die entsprechenden Kosten in Rechnung gestellt.

FIPS-Endpunkte

EBS Direct APIs bietet FIPS-validierte IPv4 und Dual-Stack- (IPv4 und) Endpunkte für die folgenden Regionen: IPv6

- `us-east-1` – USA Ost (Nord-Virginia)
- `us-east-2` – USA Ost (Ohio)
- `us-west-1` – USA West (Nordkalifornien)
- `us-west-2` – USA West (Oregon)
- `ca-central-1` – Kanada (Zentral)
- `ca-west-1`— Kanada West (Calgary)

IPv4 FIPS-Endpunkte verwenden die folgende Namenskonvention:. `ebs-fips.`*`region`*`.amazonaws.com` Der IPv4 FIPS-Endpunkt für ist beispielsweise. `us-east-1` `ebs-fips.us-east-1.amazonaws.com`

FIPS-Dual-Stack-Endpunkte verwenden die folgende Namenskonvention: `ebs-fips.`*`region`*`.api.aws`. Beispielsweise ist der FIPS-Dual-Stack-Endpunkt für `us-east-1` `ebs-fips.us-east-1.api.aws`.

Weitere Informationen über FIPS-Endpunkte finden Sie unter FIPS-Endpunkte in der Allgemeine Amazon Web Services-Referenz.

Angeben von Endpunkten

Dieser Abschnitt enthält einige Beispiele dafür, wie Sie einen Endpunkt angeben, wenn Sie eine Anforderung stellen.

AWS CLI

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie mithilfe von AWS CLI einen Endpunkt für die `us-east-2`-Region angeben.

- Dual-Stack

```
aws ebs list-snapshot-blocks --snapshot-id snap-0987654321 --starting-block-index
 1000 --endpoint-url https://ebs.us-east-2.api.aws
```

- IPv4

```
aws ebs list-snapshot-blocks --snapshot-id snap-0987654321 --starting-block-index
 1000 --endpoint-url https://ebs.us-east-2.amazonaws.com
```

AWS SDK for Java 2.x

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie mithilfe von AWS SDK for Java 2.x einen Endpunkt für die `us-east-2`-Region angeben.

- Dual-Stack

```
AwsClientBuilder.EndpointConfiguration config = new
 AwsClientBuilder.EndpointConfiguration("https://ebs.us-east-2.api.aws", "us-
east-2");
AmazonEBS ebs = AmazonEBSClientBuilder.standard()
    .withEndpointConfiguration(config)
    .build();
```

- IPv4

```
AwsClientBuilder.EndpointConfiguration config = new
 AwsClientBuilder.EndpointConfiguration("https://ebs.us-east-2.amazonaws.com",
 "us-east-2");
AmazonEBS ebs = AmazonEBSClientBuilder.standard()
    .withEndpointConfiguration(config)
    .build();
```

AWS SDK for Go

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie mithilfe von AWS SDK für Go einen Endpunkt für die `us-east-2`-Region angeben.

- Dual-Stack

```
sess := session.Must(session.NewSession())
```

```
svc := ebs.New(sess, &aws.Config{
    Region: aws.String(endpoints.UsEast2RegionID),
    Endpoint: aws.String("https://ebs.us-east-2.api.aws")
})
```

- IPv4

```
sess := session.Must(session.NewSession())
svc := ebs.New(sess, &aws.Config{
    Region: aws.String(endpoints.UsEast2RegionID),
    Endpoint: aws.String("https://ebs.us-east-2.amazonaws.com")
})
```

AWS SDK-Codebeispiele für EBS Direct APIs

Die folgenden Codebeispiele zeigen, wie EBS Direct APIs mit einem AWS Software Development Kit (SDK) verwendet wird.

Aktionen

- Verwendung StartSnapshot mit einem AWS SDK oder CLI
- Verwendung PutSnapshotBlock mit einem AWS SDK oder CLI
- Verwendung CompleteSnapshot mit einem AWS SDK oder CLI

Verwendung **`StartSnapshot`** mit einem AWS SDK oder CLI

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung`StartSnapshot`.

Rust

SDK für Rust

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
async fn start(client: &Client, description: &str) -> Result<String, Error> {
```

```
    let snapshot = client
        .start_snapshot()
        .description(description)
        .encrypted(false)
        .volume_size(1)
        .send()
        .await?;

    Ok(snapshot.snapshot_id.unwrap())
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartSnapshotin der API-Referenz zum AWS SDK für Rust.

Verwendung **PutSnapshotBlock** mit einem AWS SDK oder CLI

Das folgende Codebeispiel zeigt die VerwendungPutSnapshotBlock.

Rust

SDK für Rust

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
async fn add_block(
    client: &Client,
    id: &str,
    idx: usize,
    block: Vec<u8>,
    checksum: &str,
) -> Result<(), Error> {
    client
        .put_snapshot_block()
        .snapshot_id(id)
        .block_index(idx as i32)
        .block_data(ByteStream::from(block))
        .checksum(checksum)
```

```
        .checksum_algorithm(ChecksumAlgorithm::ChecksumAlgorithmSha256)
        .data_length(EBS_BLOCK_SIZE as i32)
        .send()
        .await?;

    Ok(())
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie PutSnapshotBlockin der API-Referenz zum AWS SDK für Rust.

Verwendung **`CompleteSnapshot`** mit einem AWS SDK oder CLI

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung`CompleteSnapshot`.

Rust

SDK für Rust

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
async fn finish(client: &Client, id: &str) -> Result<(), Error> {
    client
        .complete_snapshot()
        .changed_blocks_count(2)
        .snapshot_id(id)
        .send()
        .await?;

    println!("Snapshot ID {}", id);
    println!("The state is 'completed' when all of the modified blocks have been
 transferred to Amazon S3.");
    println!("Use the get-snapshot-state code example to get the state of the
 snapshot.");

    Ok(())
```

```
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CompleteSnapshotin der API-Referenz zum AWS SDK für Rust.

Erstellen Sie eine private Verbindung zwischen einer VPC und EBS Direct APIs

Sie können direkt eine private Verbindung zwischen Ihrer VPC und EBS herstellen, APIs indem Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt erstellen, der von betrieben wird. AWS PrivateLink Sie können direkt auf EBS zugreifen, APIs als wäre es in Ihrer VPC, ohne ein Internet-Gateway, ein NAT-Gerät, eine VPN-Verbindung oder AWS Direct Connect eine Verbindung zu verwenden. Instances in Ihrer VPC benötigen keine öffentlichen IP-Adressen, um direkt mit EBS zu kommunizieren. APIs

Wir erstellen eine Endpunkt-Netzwerkschnittstelle in jedem Subnetz, das Sie für den Schnittstellen-Endpunkt aktivieren.

Weitere Informationen finden Sie AWS PrivateLink im Leitfaden unter Zugriff AWS-Services durch.AWS PrivateLink

Überlegungen zu direkten APIs EBS-VPC-Endpunkten

Bevor Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt für EBS Direct einrichten APIs, lesen Sie die Überlegungen im AWS PrivateLink Handbuch.

Standardmäßig ist der vollständige Zugriff auf EBS Direct über den APIs Endpunkt zulässig. Sie können den Zugriff auf den Schnittstellenendpunkt mithilfe von VPC-Endpunktrichtlinien steuern. Sie können Ihrem VPC-Endpunkt eine Endpunktrichtlinie hinzufügen, die den Zugriff auf EBS Direct steuert. APIs Die Richtlinie gibt die folgenden Informationen an:

- Der Principal, der Aktionen ausführen kann.
- Die Aktionen, die ausgeführt werden können.
- Die Ressourcen, auf denen Aktionen ausgeführt werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter Steuerung des Zugriffs auf Services mit VPC-Endpunkten im Amazon VPC Benutzerhandbuch.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Endpunktrichtlinie für EBS Direct APIs. Wenn diese Richtlinie an einen Endpunkt angehängt ist, gewährt sie Zugriff auf alle direkten APIs EBS-Aktionen auf allen Ressourcen, mit Ausnahme von Snapshots, die mit Schlüssel `Environment` und Wert gekennzeichnet sind. `Test`

```
{
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": "ebs:*",
            "Principal": "*",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/Environment": "Test"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ebs:*",
            "Principal": "*",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Erstellen Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt für EBS Direct APIs

Sie können einen VPC-Endpunkt für EBS Direct entweder APIs mit der Amazon VPC-Konsole oder mit () erstellen. AWS Command Line Interface AWS CLI Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines VPC-Endpunkts im AWS PrivateLink -Leitfaden.

Erstellen Sie einen VPC-Endpunkt für EBS Direct APIs mit einem der folgenden Dienstnamen:

- `com.amazonaws.`*`region`*`.ebs`
- `com.amazonaws.`*`region`*`.ebs-fips`— Um einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt zu erstellen, der dem US-Regierungsstandard Federal Information Processing Standard (FIPS) Publication 140-2 entspricht.

> **Note**
>
> FIPS-konforme Schnittstellen-VPC-Endpunkte können für die folgenden Regionen erstellt werden: `us-east-1` | | | |`us-east-2`. `us-west-1` `us-west-2` `ca-central-1` `ca-west-1` VPC-Endpunkte mit FIPS-kompatibler Schnittstelle unterstützen sowohl Datenverkehr als auch. IPv4 IPv6

Wenn Sie privates DNS für den Endpunkt aktivieren, können Sie API-Anfragen direkt an EBS richten, indem Sie den Standard-DNS-Namen für die Region APIs verwenden, z. B. `ebs.us-east-1.amazonaws.com`

APIs Direkte EBS-Aufrufe protokollieren mit AWS CloudTrail

EBS Direct APIs ist in einen Dienst integriert AWS CloudTrail, der eine Aufzeichnung der von einem Benutzer, einer Rolle oder einem AWS Dienst ausgeführten Aktionen bereitstellt. CloudTrail erfasst an EBS Direct getätigte Anrufe APIs als Ereignisse. Zu den erfassten Anrufen gehören Anrufe von AWS-Managementkonsole und Code-Aufrufe an EBS Direct. APIs Anhand der von gesammelten Informationen können Sie ermitteln CloudTrail, welche Anfrage an EBS Direct gestellt wurde APIs, von welcher IP-Adresse aus die Anfrage gestellt wurde, wann sie gestellt wurde, und weitere Informationen.

Jeder Ereignis- oder Protokolleintrag enthält Informationen zu dem Benutzer, der die Anforderung generiert hat. Die Identitätsinformationen unterstützen Sie bei der Ermittlung der folgenden Punkte:

- Ob die Anforderung mit Anmeldeinformationen des Root-Benutzers oder des Benutzers gestellt wurde.
- Die Anforderung wurde im Namen eines IAM-Identity-Center-Benutzers erstellt.
- Gibt an, ob die Anforderung mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer gesendet wurde.
- Ob die Anforderung aus einem anderen AWS-Service gesendet wurde.

CloudTrail ist in Ihrem aktiv AWS-Konto , wenn Sie das Konto erstellen, und Sie haben automatisch Zugriff auf den CloudTrail Eventverlauf. Der CloudTrail Ereignisverlauf bietet eine einsehbare, durchsuchbare, herunterladbare und unveränderliche Aufzeichnung der aufgezeichneten Verwaltungsereignisse der letzten 90 Tage in einem. AWS-Region Weitere Informationen finden Sie

im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch unter Arbeiten mit dem CloudTrail Ereignisverlauf. Für die Anzeige des Eventverlaufs CloudTrail fallen keine Gebühren an.

Für eine fortlaufende Aufzeichnung der Ereignisse in AWS-Konto den letzten 90 Tagen erstellen Sie einen Trail- oder CloudTrailLake-Event-Datenspeicher.

CloudTrail Pfade

Ein Trail ermöglicht CloudTrail die Übermittlung von Protokolldateien an einen Amazon S3 S3-Bucket. Alle mit dem erstellten Pfade AWS-Managementkonsole sind regionsübergreifend. Sie können mithilfe von AWS CLI einen Einzel-Region- oder einen Multi-Region-Trail erstellen. Es wird empfohlen, einen Trail mit mehreren Regionen zu erstellen, da Sie alle Aktivitäten AWS-Regionen in Ihrem Konto erfassen. Wenn Sie einen Einzel-Region-Trail erstellen, können Sie nur die Ereignisse anzeigen, die im AWS-Region des Trails protokolliert wurden. Weitere Informationen zu Trails finden Sie unter Erstellen eines Trails für Ihr AWS-Konto und Erstellen eines Trails für eine Organisation im AWS CloudTrail -Benutzerhandbuch.

Sie können eine Kopie Ihrer laufenden Verwaltungsereignisse kostenlos an Ihren Amazon S3 S3-Bucket senden, CloudTrail indem Sie einen Trail erstellen. Es fallen jedoch Amazon S3 S3-Speichergebühren an. Weitere Informationen zur CloudTrail Preisgestaltung finden Sie unter AWS CloudTrail Preise. Informationen zu Amazon-S3-Preisen finden Sie unter Amazon S3 – Preise.

CloudTrail Datenspeicher für Ereignisse in Lake

CloudTrail Mit Lake können Sie SQL-basierte Abfragen für Ihre Ereignisse ausführen. CloudTrail Lake konvertiert bestehende Ereignisse im zeilenbasierten JSON-Format in das Apache ORC-Format. ORC ist ein spaltenförmiges Speicherformat, das für den schnellen Abruf von Daten optimiert ist. Die Ereignisse werden in Ereignisdatenspeichern zusammengefasst, bei denen es sich um unveränderliche Sammlungen von Ereignissen handelt, die auf Kriterien basieren, die Sie mit Hilfe von erweiterten Ereignisselektoren auswählen. Die Selektoren, die Sie auf einen Ereignisdatenspeicher anwenden, steuern, welche Ereignisse bestehen bleiben und für Sie zur Abfrage verfügbar sind. Weitere Informationen zu CloudTrail Lake finden Sie unter Arbeiten mit AWS CloudTrail Lake im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.

CloudTrail Für das Speichern und Abfragen von Ereignisdaten in Lake fallen Kosten an. Beim Erstellen eines Ereignisdatenspeichers wählen Sie die Preisoption aus, die für den Ereignisdatenspeicher genutzt werden soll. Die Preisoption bestimmt die Kosten für die Erfassung und Speicherung von Ereignissen sowie die standardmäßige und maximale Aufbewahrungsdauer für den Ereignisdatenspeicher. Weitere Informationen zur CloudTrail Preisgestaltung finden Sie unter AWS CloudTrail Preise.

APIs EBS-Direktdatenereignisse in CloudTrail

Datenereignisse liefern Informationen über die Ressourcenoperationen, die auf oder in einer Ressource ausgeführt werden. Sie werden auch als Vorgänge auf Datenebene bezeichnet. Datenereignisse sind oft Aktivitäten mit hohem Volume. Protokolliert standardmäßig CloudTrail keine Datenereignisse. Der CloudTrail Ereignisverlauf zeichnet keine Datenereignisse auf.

Für Datenereignisse werden zusätzliche Gebühren fällig. Weitere Informationen zur CloudTrail Preisgestaltung finden Sie unter AWS CloudTrail Preisgestaltung.

Sie können Datenereignisse für die direkten APIs EBS-Ressourcentypen protokollieren AWS CLI, indem Sie die CloudTrail Konsole oder CloudTrail API-Operationen verwenden. Weitere Informationen zum Protokollieren von Datenereignissen finden Sie unter Protokollieren von Datenereignissen mit dem AWS-Managementkonsole und Protokollieren von Datenereignissen mit dem AWS Command Line Interface im AWS CloudTrail -Benutzerhandbuch.

Sie können die folgenden direkten APIs EBS-Operationen als Datenereignisse protokollieren.

- ListSnapshotBlocks
- ListChangedBlocks
- GetSnapshotBlock
- PutSnapshotBlock

> **Note**
>
> Wenn Sie eine Aktion für einen Snapshot ausführen, der für Sie freigegeben wurde, werden Datenereignisse nicht an das AWS Konto gesendet, dem der Snapshot gehört.

Direkte APIs EBS-Verwaltungsereignisse in CloudTrail

Verwaltungsereignisse bieten Informationen über Verwaltungsvorgänge, die an Ressourcen in Ihrem AWS-Konto ausgeführt werden. Sie werden auch als Vorgänge auf Steuerebene bezeichnet. CloudTrail Protokolliert standardmäßig Verwaltungsereignisse.

Der EBS APIs Direct-Dienst protokolliert die folgenden Vorgänge auf der Steuerungsebene CloudTrail als Verwaltungsereignisse.

- StartSnapshot
- CompleteSnapshot

Beispiele für EBS Direct-Ereignisse APIs

Ein Ereignis stellt eine einzelne Anfrage aus einer beliebigen Quelle dar und enthält Informationen über den angeforderten API-Vorgang, Datum und Uhrzeit des Vorgangs, Anforderungsparameter usw. CloudTrail Protokolldateien sind kein geordneter Stack-Trace der öffentlichen API-Aufrufe, sodass Ereignisse nicht in einer bestimmten Reihenfolge angezeigt werden.

Im Folgenden finden Sie CloudTrail Beispielereignisse für EBS Direct APIs.

StartSnapshot


```
{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "123456789012",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "user"
    },
    "eventTime": "2020-07-03T23:27:26Z",
    "eventSource": "ebs.amazonaws.com",
    "eventName": "StartSnapshot",
    "awsRegion": "eu-west-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "PostmanRuntime/7.25.0",
    "requestParameters": {
        "volumeSize": 8,
        "clientToken": "token",
        "encrypted": true
    },
    "responseElements": {
        "snapshotId": "snap-123456789012",
        "ownerId": "123456789012",
        "status": "pending",
        "startTime": "Jul 3, 2020 11:27:26 PM",
        "volumeSize": 8,
        "blockSize": 524288,
```

```
        "kmsKeyArn": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "requestID": "be112233-1ba5-4ae0-8e2b-1c302EXAMPLE",
    "eventID": "6e12345-2a4e-417c-aa78-7594fEXAMPLE",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
}
```

CompleteSnapshot

```
{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "123456789012",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "user"
    },
    "eventTime": "2020-07-03T23:28:24Z",
    "eventSource": "ebs.amazonaws.com",
    "eventName": "CompleteSnapshot",
    "awsRegion": "eu-west-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "PostmanRuntime/7.25.0",
    "requestParameters": {
        "snapshotId": "snap-123456789012",
        "changedBlocksCount": 5
    },
    "responseElements": {
        "status": "completed"
    },
    "requestID": "be112233-1ba5-4ae0-8e2b-1c302EXAMPLE",
    "eventID": "6e12345-2a4e-417c-aa78-7594fEXAMPLE",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
}
```

ListSnapshotBlocks

```
{
    "eventVersion": "1.08",
```

```
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDAT4HPB2AO3JEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/user",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "user"
    },
    "eventTime": "2021-06-03T00:32:46Z",
    "eventSource": "ebs.amazonaws.com",
    "eventName": "ListSnapshotBlocks",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "111.111.111.111",
    "userAgent": "PostmanRuntime/7.28.0",
    "requestParameters": {
        "snapshotId": "snap-abcdef01234567890",
        "maxResults": 100,
        "startingBlockIndex": 0
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "example6-0e12-4aa9-b923-1555eexample",
    "eventID": "example4-218b-4f69-a9e0-2357dexample",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "123456789012",
            "type": "AWS::EC2::Snapshot",
            "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-abcdef01234567890"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Data",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.2",
        "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-SHA",
        "clientProvidedHostHeader": "ebs.us-west-2.amazonaws.com"
    }
}
```

ListChangedBlocks


```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDAT4HPB2AO3JEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/user",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "user"
    },
    "eventTime": "2021-06-02T21:11:46Z",
    "eventSource": "ebs.amazonaws.com",
    "eventName": "ListChangedBlocks",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "111.111.111.111",
    "userAgent": "PostmanRuntime/7.28.0",
    "requestParameters": {
        "firstSnapshotId": "snap-abcdef01234567890",
        "secondSnapshotId": "snap-9876543210abcdef0",
        "maxResults": 100,
        "startingBlockIndex": 0
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "example0-f4cb-4d64-8d84-72e1bexample",
    "eventID": "example3-fac4-4a78-8ebb-3e9d3example",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "123456789012",
            "type": "AWS::EC2::Snapshot",
            "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-abcdef01234567890"
        },
       {
            "accountId": "123456789012",
            "type": "AWS::EC2::Snapshot",
            "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-9876543210abcdef0"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Data",
```

```
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.2",
        "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-SHA",
        "clientProvidedHostHeader": "ebs.us-west-2.amazonaws.com"
    }
}
```

GetSnapshotBlock

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDAT4HPB2AO3JEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/user",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "user"
    },
    "eventTime": "2021-06-02T20:43:05Z",
    "eventSource": "ebs.amazonaws.com",
    "eventName": "GetSnapshotBlock",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "111.111.111.111",
    "userAgent": "PostmanRuntime/7.28.0",
    "requestParameters": {
        "snapshotId": "snap-abcdef01234567890",
        "blockIndex": 1,
        "blockToken": "EXAMPLEiL5E3pMPFpaDWjExM2/mnSKh1mQfcbjwe2mM7EwhrgCdPAEXAMPLE"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "examplea-6eca-4964-abfd-fd9f0example",
    "eventID": "example6-4048-4365-a275-42e94example",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
          "accountId": "123456789012",
          "type": "AWS::EC2::Snapshot",
          "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-abcdef01234567890"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,
```

```
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Data",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.2",
        "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-SHA",
        "clientProvidedHostHeader": "ebs.us-west-2.amazonaws.com"
    }
}
```

PutSnapshotBlock

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDAT4HPB2AO3JEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/user",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "user"
    },
    "eventTime": "2021-06-02T21:09:17Z",
    "eventSource": "ebs.amazonaws.com",
    "eventName": "PutSnapshotBlock",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "111.111.111.111",
    "userAgent": "PostmanRuntime/7.28.0",
    "requestParameters": {
        "snapshotId": "snap-abcdef01234567890",
        "blockIndex": 1,
        "dataLength": 524288,
        "checksum": "exampleodSGvFSb1e3kxWUgbOQ4TbzPurnsfVexample",
        "checksumAlgorithm": "SHA256"
    },
    "responseElements": {
        "checksum": "exampleodSGvFSb1e3kxWUgbOQ4TbzPurnsfVexample",
        "checksumAlgorithm": "SHA256"
    },
    "requestID": "example3-d5e0-4167-8ee8-50845example",
    "eventID": "example8-4d9a-4aad-b71d-bb31fexample",
    "readOnly": false,
    "resources": [
        {
```

```
            "accountId": "123456789012",
            "type": "AWS::EC2::Snapshot",
            "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-abcdef01234567890"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Data",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.2",
        "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-SHA",
        "clientProvidedHostHeader": "ebs.us-west-2.amazonaws.com"
    }
}
```

Informationen zu CloudTrail Datensatzinhalten finden Sie im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch unter CloudTrailDatensatzinhalte.

Häufig gestellte Fragen zu EBS Direct APIs

Kann mit EBS Direct auf einen Snapshot zugegriffen werden, APIs wenn er den Status „Ausstehend“ hat?

Nein. Auf einen Snapshot kann nur zugegriffen werden, wenn er den Status „Abgeschlossen“ hat.

Werden die vom EBS Direct zurückgegebenen Blockindizes APIs in numerischer Reihenfolge zurückgegeben?

Ja. Die Block-Indizes sind eindeutig und werden in numerischer Reihenfolge zurückgegeben.

Kann ich eine Anfrage mit einem MaxResults Parameterwert unter 100 einreichen?

Nein. Der minimale MaxResult Parameterwert, den Sie verwenden können, ist 100. Wenn Sie eine Anfrage mit einem MaxResult Parameterwert unter 100 einreichen und der Snapshot mehr als 100 Blöcke enthält, gibt die API mindestens 100 Ergebnisse zurück.

Kann ich API-Anfragen gleichzeitig ausführen?

Sie können API-Anforderungen gleichzeitig ausführen. Berücksichtigen Sie die übrigen Workloads, die im Konto möglicherweise ausgeführt werden, um Engpässe zu vermeiden. Sie sollten auch Wiederholungsmechanismen in Ihre direkten APIs EBS-Workflows integrieren,

um Drosselungen, Timeouts und die Nichtverfügbarkeit von Diensten zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie unter Optimieren Sie die Leistung für EBS Direct APIs.

Überprüfen Sie die EBS Direct APIs Service-Kontingente, um zu ermitteln, welche API-Anfragen Sie pro Sekunde ausführen können. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon Elastic Block Store-Endpunkte und -Kontingente in der Allgemeinen Referenz zu AWS .

Ist es möglich, bei der Ausführung der ListChangedBlocks Aktion eine leere Antwort zu erhalten, obwohl der Snapshot Blöcke enthält?

Ja. Wenn die geänderten Blöcke im Snapshot knapp sind, ist die Antwort möglicherweise leer, während die API den Token-Wert „Nächste Seite“ zurückgibt. Mithilfe des Token-Werts „Nächste Seite“ können Sie zur nächsten Ergebnisseite fortfahren. Sie haben die letzte Ergebnisseite erreicht, wenn die API null als Wert des Tokens „Nächste Seite“ zurückgibt.

Wenn der NextToken Parameter zusammen mit einem StartingBlockIndex Parameter angegeben wird, welcher der beiden Parameter wird verwendet?

Der NextToken wird verwendet und der StartingBlockIndex wird ignoriert.

Wie lange sind Block-Token und Next-Token gültig?

Block-Token sind sieben Tage gültig. Next-Token sind 60 Minuten gültig.

Werden verschlüsselte Snapshots unterstützt?

Ja. Auf verschlüsselte Snapshots kann direkt über EBS zugegriffen werden. APIs

Um auf einen verschlüsselten Snapshot zugreifen zu können, muss der Benutzer Zugriff auf den KMS-Schlüssel haben, der zum Verschlüsseln des Snapshots verwendet wurde, sowie auf die Aktion zum Entschlüsseln. AWS KMS Im Steuern Sie den Zugriff auf EBS direkt mit IAM APIs Abschnitt weiter oben in diesem Handbuch finden Sie Informationen zu der AWS KMS Richtlinie, die einem Benutzer zugewiesen werden soll.

Werden öffentliche Snapshots unterstützt?

Öffentliche Snapshots werden nicht unterstützt.

Werden lokale Amazon EBS-Snapshots unterstützt? AWS Outposts

Lokale Amazon EBS-Snapshots AWS Outposts werden nicht unterstützt.

Gibt „List snapshot block (Snapshot-Block auflisten)“ alle Block-Indizes und Block-Token in einem Snapshot zurück oder nur solche, die Daten enthalten?

Es werden ausschließlich Block-Indizes und Block-Token zurückgegeben, die Daten enthalten.

Kann ich zur Sicherheitsanalyse und zur Fehlerbehebung einen Verlauf der API-Aufrufe von EBS direkt APIs auf meinem Konto abrufen?

Ja. Um einen Verlauf der direkten APIs API-Aufrufe von EBS zu erhalten, die über Ihr Konto getätigt wurden, aktivieren Sie die Option AWS CloudTrail . AWS-Managementkonsole Weitere Informationen finden Sie unter APIs Direkte EBS-Aufrufe protokollieren mit AWS CloudTrail.

Stellen Sie gelöschte EBS-Volumes, EBS-Snapshots und AMIs EBS-gesicherte Dateien mit dem Papierkorb wieder her

Der Papierkorb ist eine Datenwiederherstellungsfunktion, mit der Sie versehentlich gelöschte EBS-Volumes, EBS-Snapshots und EBS-gestützte Dateien wiederherstellen können. AMIs Wenn Sie den Papierkorb verwenden, werden Ressourcen nach dem Löschen für einen von Ihnen angegebenen Zeitraum im Papierkorb aufbewahrt, bevor sie endgültig gelöscht werden.

Sie können eine Ressource vor Ablauf des Aufbewahrungszeitraums jederzeit aus dem Papierkorb wiederherstellen. Nachdem Sie eine Ressource aus dem Papierkorb wiederhergestellt haben, wird die Ressource aus dem Papierkorb entfernt und Sie können sie genauso wie jede andere Ressource dieses Typs in Ihrem Konto verwenden. Wenn der Aufbewahrungszeitraum abläuft und die Ressource nicht wiederhergestellt wird, wird die Ressource dauerhaft aus dem Papierkorb gelöscht und kann nicht mehr wiederhergestellt werden.

Durch die Verwendung des Papierkorbs wird die Geschäftskontinuität gewährleistet, indem Ihre geschäftskritischen Daten vor versehentlichem Löschen geschützt werden.

Der Papierkorb wird als Servicefähigkeit von Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) bewertet. Alle AWS Services im Rahmen des Compliance-Programms (FedRAMP, HIPAA BAA, SOC usw.), in denen Amazon EBS aufgeführt ist, gelten auch für den Papierkorb.

Themen

- Unterstützte Ressourcen
- Wie funktioniert der Papierkorb?
- Überlegungen zum Papierkorb
- Kontingente
- Zugehörige Services
- Preisgestaltung
- Steuern Sie den Zugriff auf den Papierkorb mit IAM
- Erstellen Sie eine Aufbewahrungsregel für den Papierkorb
- Aktualisieren Sie eine bestehende Aufbewahrungsregel für den Papierkorb

- Sperren Sie eine Aufbewahrungsregel für den Papierkorb, um zu verhindern, dass sie aktualisiert oder gelöscht wird
- Entsperren Sie eine Aufbewahrungsregel für den Papierkorb, damit sie aktualisiert oder gelöscht werden kann
- Kennzeichnen Sie eine Aufbewahrungsregel für den Papierkorb
- Löschen Sie eine Aufbewahrungsregel für den Papierkorb, damit keine Ressourcen mehr darin gespeichert werden
- Stellen Sie gelöschte Schnappschüsse aus dem Papierkorb wieder her
- Stellen Sie gelöschte Volumes aus dem Papierkorb wieder her
- Gelöschte Dateien AMIs aus dem Papierkorb wiederherstellen
- Überwachen Sie den Papierkorb mit Amazon EventBridge
- Den Papierkorb überwachen mit AWS CloudTrail
- Dienstendpunkte für den Papierkorb
- Erstellen Sie eine private Verbindung zwischen einer VPC und dem Papierkorb

Unterstützte Ressourcen

Der Papierkorb unterstützt das Erstellen der folgenden Ressourcentypen:

- Amazon-EBS-Volumes
- Amazon EBS snapshots

> **Important**
>
> Die Aufbewahrungsregeln für den Papierkorb gelten auch für archivierte Snapshots auf der Archivspeicherebene. Wenn Sie einen archivierten Snapshot löschen, der einer Aufbewahrungsregel entspricht, wird dieser archivierte Snapshot für den in der Aufbewahrungsregel festgelegten Archivierungszeitraum im Papierkorb beibehalten. Archivierte Snapshots werden mit dem Satz für archivierte Snapshots abgerechnet, während sie sich im Papierkorb befinden.

- Amazon Machine Images mit Amazon EBS-Unterstützung () AMIs

> **Note**
>
> Aufbewahrungsregeln gelten auch für Behinderte. AMIs

Wie funktioniert der Papierkorb?

Um den Papierkorb zu aktivieren und zu verwenden, müssen Sie Aufbewahrungsregeln in den AWS Regionen erstellen, in denen Sie Ihre Ressourcen schützen möchten. Die Aufbewahrungsregeln umfassen Folgendes:

- Der Ressourcentyp, den Sie schützen möchten (Volumes, Snapshots oder AMIs).
- Der Typ der Aufbewahrungsregel:
  - Aufbewahrungsregeln auf Tagebene — Diese Aufbewahrungsregeln verwenden Ressourcen-Tags, um die zu schützenden Ressourcen zu identifizieren. Für jede Aufbewahrungsregel geben Sie einen oder mehrere Tag-Schlüssel/Wert-Paare an. Ressourcen (des angegebenen Typs), die über mindestens eines dieser Tag-Schlüssel- und Wertepaare verfügen, werden nach dem Löschen automatisch im Papierkorb aufbewahrt. Verwenden Sie diese Art von Aufbewahrungsregel, um bestimmte Ressourcen in Ihrem Konto anhand ihrer Tags zu schützen.
  - Aufbewahrungsregeln auf regionaler Ebene — Diese Aufbewahrungsregeln gelten standardmäßig für alle Ressourcen (des angegebenen Typs) in der Region, auch wenn die Ressourcen nicht markiert sind. Sie können jedoch Ausschluss-Tags angeben, um Ressourcen mit bestimmten Tags auszuschließen. Verwenden Sie diese Art von Aufbewahrungsregel, um alle Ressourcen eines bestimmten Typs in einer Region zu schützen.
- Der Aufbewahrungszeitraum für die Aufbewahrung von Ressourcen nach deren Löschung. Nach Ablauf dieses Zeitraums werden die Ressourcen dauerhaft aus dem Papierkorb gelöscht. Folgende Aufbewahrungszeiträume werden unterstützt:
  - EBS-Volumen: 1 bis 7 Tage
  - EBS-Snapshots und EBS-Unterstützung: 1 bis 365 Tage AMIs

Während sich eine Ressource im Papierkorb befindet, können Sie sie jederzeit zur Verwendung wiederherstellen. Die Ressource verbleibt im Papierkorb, bis eines der folgenden Ereignisse eintritt:

- Sie stellen den Snapshot manuell wieder her, um ihn zu verwenden. Wenn Sie eine Ressource aus dem Papierkorb wiederherstellen, wird sie aus dem Papierkorb entfernt und kann sofort verwendet

werden. Sie können wiederhergestellte Ressourcen genauso wie jede andere Ressource dieses Typs in Ihrem Konto verwenden.

- Der Aufbewahrungszeitraum läuft ab. Wenn der Aufbewahrungszeitraum abläuft und die Ressource nicht wiederhergestellt wurde, wird die Ressource dauerhaft aus dem Papierkorb gelöscht und sie kann nicht mehr angezeigt oder wiederhergestellt werden.

Überlegungen zum Papierkorb

Bei der Arbeit mit Papierkorb und Aufbewahrungsregeln gelten die folgenden Überlegungen.

Allgemeine Überlegungen

- Gelöschte Ressourcen werden nur dann in den Papierkorb verschoben, wenn sie einer bestehenden Aufbewahrungsregel entsprechen. Wenn Sie eine Ressource löschen, die keiner Aufbewahrungsregel entspricht, oder wenn Sie zu diesem Zeitpunkt keine Aufbewahrungsregeln haben, wird diese Ressource dauerhaft gelöscht; sie wird nicht in den Papierkorb verschoben.
-
  > **Important**
  >
  > Aufbewahrungsregeln folgen einem späteren Konsistenzmodell für die erste Aufbewahrungsregel, die pro Ressourcentyp und Region in Ihrem Konto erstellt wurde. Wenn Sie Ihre erste Aufbewahrungsregel für einen Ressourcentyp in einer Region erstellen, wird diese Regel möglicherweise nicht aktiv und beginnt sofort mit der Aufbewahrung von Ressourcen. Alle nachfolgenden Aufbewahrungsregeln, die Sie für denselben Ressourcentyp in derselben Region erstellen, werden jedoch aktiv und beginnen fast sofort mit der Aufbewahrung von Ressourcen.
- Wenn eine Ressource mehreren Aufbewahrungsregeln entspricht, wenn er gelöscht wird, hat die Aufbewahrungsregel mit dem längsten Aufbewahrungszeitraum Vorrang.
- Sie können eine Ressource nicht manuell aus dem Papierkorb löschen. Die Ressource wird automatisch gelöscht, wenn sein Aufbewahrungszeitraum abläuft.
- Während sich eine Ressource im Papierkorb befindet, können Sie sie nur anzeigen, wiederherstellen oder ihre Tags ändern. Bevor Sie die Ressource auf andere Weise verwenden können, müssen Sie ihn zuerst wiederherstellen.
- Wenn eine Ressource AWS-Service, wie AWS Backup oder Amazon Data Lifecycle Manager, löscht, die einer Aufbewahrungsregel entspricht, wird diese Ressource automatisch im Papierkorb aufbewahrt. Falls erforderlich, können Sie verhindern, dass diese Ressourcen nach dem Löschen

in den Papierkorb gelangen, indem Sie diese Ressourcen taggen und diese Tags dann als Ausschluss-Tags zu Ihren Aufbewahrungsregeln hinzufügen.

- Wenn eine Ressource in den Papierkorb gesendet wird, wird der Ressource das folgende vom System generierte Tag zugewiesen:
  - Tag-Schlüssel – `aws:recycle-bin:resource-in-bin`
  - Tag-Wert – `true`

  Sie können dieses Tag nicht manuell bearbeiten oder löschen. Wenn die Ressource aus dem Papierkorb wiederhergestellt wird, wird das Tag automatisch entfernt.

Überlegungen zu -Volumes

- Volumes, die aufgrund der Beendigung der Instance oder des Austauschs eines Root-Volumes gelöscht wurden, werden durch den Papierkorb geschützt.
- Volumes, die nicht erstellt werden können, sind beim Löschen nicht durch den Papierkorb geschützt.
- Volumes fehlgeschlagener Instance-Starts sind beim Löschen nicht durch den Papierkorb geschützt.
- Volumen verwalteter Instanzen werden beim Löschen nicht durch den Papierkorb geschützt.
- Die laufende Erstellung oder Änderung von Volumes wird nicht unterbrochen, wenn das Volume in den Papierkorb verschoben wird. Das bedeutet, dass Ihnen trotzdem eine entsprechende Rechnung berechnet wird, wenn das Volume mit einer Amazon EBS Provisioned Rate for Volume Initialization erstellt wurde.
- Volumen im Papierkorb werden genauso auf Ihre Kontingente angerechnet wie reguläre Volumen.
- Volumen im Papierkorb werden nicht in Rechnung gestellt, nachdem die Zeit für das Verlassen des Papierkorbs abgelaufen ist. Sie können diese Volumes nicht wiederherstellen, aber Sie können sie finden, wenn sie noch nicht gelöscht wurden.
- Das `deleteVolume` Ereignis wird erst gesendet, nachdem das Volume aus dem Papierkorb gelöscht wurde. Dieses Ereignis wird nicht ausgelöst, wenn das Volume in den Papierkorb verschoben wird.

Überlegungen zu Snapshots

- > **Important**
  >
  > Wenn Sie Aufbewahrungsregeln für AMIs und für die zugehörigen Snapshots haben, legen Sie den Aufbewahrungszeitraum für die Snapshots gleich oder länger fest als den Aufbewahrungszeitraum für. AMIs Dadurch löscht der Papierkorb die mit einem AMI verknüpften Snapshots nicht, bevor das AMI selbst gelöscht wird, da das AMI ansonsten nicht wiederhergestellt werden könnte.

- Wenn ein Snapshot für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktiviert ist, wenn er gelöscht wird, wird die schnelle Snapshot-Wiederherstellung kurz nach dem Verschieben des Snapshots in den Papierkorb automatisch deaktiviert.
  - Wenn Sie den Snapshot wiederherstellen, bevor die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für den Snapshot deaktiviert wird, bleibt er aktiviert.
  - Wenn Sie den Snapshot wiederherstellen, nachdem die schnelle Snapshot-Wiederherstellung deaktiviert wurde, bleibt er deaktiviert. Bei Bedarf müssen Sie die schnelle Snapshot-Wiederherstellung manuell wieder aktivieren.
- Wenn ein Snapshot freigegeben ist, wenn er gelöscht wird, wird die Freigabe automatisch aufgehoben, wenn er in den Papierkorb verschoben wird. Wenn Sie den Snapshot wiederherstellen, werden alle vorherigen Freigabeberechtigungen automatisch wiederhergestellt.
- Wenn ein Snapshot, der von einem anderen AWS Dienst erstellt wurde, z. B. in den Papierkorb gesendet AWS Backup wird und Sie diesen Snapshot später aus dem Papierkorb wiederherstellen, wird er nicht mehr von dem AWS Dienst verwaltet, der ihn erstellt hat. Sie müssen den Snapshot manuell löschen, wenn er nicht mehr länger benötigt wird.

Überlegungen zu AMIs

- Es werden nur von Amazon EBS unterstützt. AMIs
- > **Important**
  >
  > Wenn Sie Aufbewahrungsregeln für AMIs und für die zugehörigen Snapshots haben, legen Sie den Aufbewahrungszeitraum für die Snapshots gleich oder länger fest als den Aufbewahrungszeitraum für. AMIs Dadurch löscht der Papierkorb die mit einem AMI

verknüpften Snapshots nicht, bevor das AMI selbst gelöscht wird, da das AMI ansonsten nicht wiederhergestellt werden könnte.

- Wenn ein AMI freigegeben ist, wenn es gelöscht wird, wird die Freigabe automatisch aufgehoben, wenn es in den Papierkorb verschoben wird. Wenn Sie das AMI wiederherstellen, werden alle vorherigen Freigabeberechtigungen automatisch wiederhergestellt.
- Bevor Sie ein AMI aus dem Papierkorb wiederherstellen können, müssen Sie zuerst alle zugehörigen Snapshots aus dem Papierkorb wiederherstellen und sicherstellen, dass sie sich im Zustand `available` befinden.
- Wenn die Snapshots, die mit dem AMI verknüpft sind, aus dem Papierkorb gelöscht werden, kann das AMI nicht mehr wiederhergestellt werden. Das AMI wird nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht.
- Wenn ein AMI, das von einem anderen AWS Dienst wie AWS Backup erstellt wurde, in den Papierkorb gesendet wird und Sie dieses AMI später aus dem Papierkorb wiederherstellen, wird es nicht mehr von dem AWS Dienst verwaltet, der es erstellt hat. Sie müssen das letzte AMI manuell löschen, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Überlegungen zu den Snapshot-Richtlinien von Amazon Data Lifecycle Manager

- Wenn der Amazon Data Lifecycle Manager einen Snapshot löscht, der einer Aufbewahrungsregel entspricht, wird dieser Snapshot automatisch im Papierkorb beibehalten.
- Wenn Amazon Data Lifecycle Manager einen Snapshot löscht und ihn an den Papierkorb sendet, wenn der Aufbewahrungsschwellenwert der Richtlinie erreicht wird, und Sie den Snapshot manuell aus dem Papierkorb wiederherstellen, müssen Sie diesen Snapshot manuell löschen, wenn er nicht mehr benötigt wird. Amazon Data Lifecycle Manager verwaltet den Snapshot nicht mehr.
- Wenn Sie einen Snapshot, der von einer Richtlinie erstellt wurde, manuell löschen und sich dieser Snapshot im Papierkorb befindet, wenn der Aufbewahrungsschwellenwert der Richtlinie erreicht wird, löscht Amazon Data Lifecycle Manager den Snapshot nicht. Amazon Data Lifecycle Manager verwaltet die Snapshots nicht, während sie im Papierkorb gespeichert sind.

  Wenn der Snapshot aus dem Papierkorb wiederhergestellt wird, bevor der Aufbewahrungsschwellenwert der Richtlinie erreicht wird, löscht Amazon Data Lifecycle Manager den Snapshot, sobald der Aufbewahrungsschwellenwert der Richtlinie erreicht wird.

  Wenn der Snapshot aus dem Papierkorb wiederhergestellt wird, nachdem der Aufbewahrungsschwellenwert der Richtlinie erreicht wurde, löscht Amazon Data Lifecycle Manager

den Snapshot nicht mehr. Sie müssen den Snapshot manuell löschen, wenn er nicht mehr benötigt wird.

Überlegungen zum AWS Backup

- Wenn AWS Backup einen Snapshot löscht, der einer Aufbewahrungsregel entspricht, wird dieser Snapshot automatisch im Papierkorb aufbewahrt.

Überlegungen zu archivierten Snapshots

- Die Aufbewahrungsregeln für den Papierkorb gelten auch für archivierte Snapshots auf der Archivspeicherebene. Wenn Sie einen archivierten Snapshot löschen, der einer Aufbewahrungsregel entspricht, wird dieser archivierte Snapshot für den in der Aufbewahrungsregel festgelegten Archivierungszeitraum im Papierkorb beibehalten.

  Archivierte Snapshots werden mit dem Satz für archivierte Snapshots abgerechnet, während sie sich im Papierkorb befinden.

  Wenn eine Aufbewahrungsregel einen archivierten Snapshot vor Ablauf der Mindestarchivierungsdauer von 90 Tagen aus dem Papierkorb löscht, werden Ihnen die verbleibenden Tage in Rechnung gestellt. Weitere Informationen finden Sie unter Preise und Abrechnung archivierter Snapshots.

  Um einen archivierten Snapshot zu verwenden, der sich im Papierkorb befindet, müssen Sie den Snapshot zunächst aus dem Papierkorb wiederherstellen und ihn dann von der Archivstufe auf die Standardstufe zurückbringen.

Kontingente

Die folgenden Kontingente gelten für den Papierkorb.

Kontingent	Standardkontingent			
Aufbewahrungsregeln pro Region	250			

Kontingent	Standardkontingent			
Tag-Schlüssel/Wert-Paare pro Aufbewahrungsregel	50			

Zugehörige Services

Der Papierkorb funktioniert in Verbindung mit den folgenden Services:

- AWS CloudTrail – Ermöglicht es Ihnen, Ereignisse aufzuzeichnen, die im Papierkorb erfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter Den Papierkorb überwachen mit AWS CloudTrail.

Preisgestaltung

Für die Verwendung des Papierkorbs und von Aufbewahrungsregeln fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS – Preise.

- Amazon EBS-Volumen — Volumen im Papierkorb werden zum gleichen Tarif abgerechnet wie reguläre Volumen in Ihrem Konto.
- Amazon EBS-Snapshots — Snapshots im Papierkorb werden zum gleichen Tarif abgerechnet wie normale Snapshots in Ihrem Konto.
- EBS-gestützt AMIs — AMIs im Papierkorb fallen keine zusätzlichen Gebühren an.

> **Note**
>
> Einige Ressourcen werden möglicherweise noch für kurze Zeit in der Papierkorb-Konsole oder in der AWS CLI API-Ausgabe angezeigt, nachdem ihre Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind und sie dauerhaft gelöscht wurden. Diese Ressourcen werden Ihnen nicht in Rechnung gestellt. Die Abrechnung endet, sobald der Aufbewahrungszeitraum abgelaufen ist.

Bei der Verwendung können Sie die folgenden AWS generierten Kostenzuordnungs-Tags für die Kostenverfolgung und -zuweisung verwenden AWS Fakturierung und Kostenmanagement.

- Schlüssel: `aws:recycle-bin:resource-in-bin`
- Wert: `true`

Weitere Informationen finden Sie unter Von AWS generierte Kostenzuordnungs-Tags im AWS Fakturierung und Kostenmanagement -Benutzerhandbuch.

Steuern Sie den Zugriff auf den Papierkorb mit IAM

Standardmäßig verfügen Benutzer nicht über die Berechtigung, mit dem Papierkorb, mit Aufbewahrungsregeln oder mit Ressourcen, die sich im Papierkorb befinden, zu arbeiten. Damit Benutzer mit diesen Ressourcen arbeiten können, müssen Sie IAM-Richtlinien erstellen, die die Berechtigung zur Nutzung bestimmter Ressourcen und API-Aktionen gewähren. Nachdem die Richtlinien erstellt wurden, müssen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzufügen.

Themen

- Berechtigungen zum Arbeiten mit dem Papierkorb und Aufbewahrungsregeln
- Berechtigungen zum Arbeiten mit Ressourcen im Papierkorb
- Bedingungsschlüssel für den Papierkorb

Berechtigungen zum Arbeiten mit dem Papierkorb und Aufbewahrungsregeln

Um mit Papierkorb- und Aufbewahrungsregeln arbeiten zu können, benötigen Benutzer die folgenden Berechtigungen.

- `rbin:CreateRule`
- `rbin:UpdateRule`
- `rbin:GetRule`
- `rbin:ListRules`
- `rbin:DeleteRule`
- `rbin:TagResource`

- `rbin:UntagResource`
- `rbin:ListTagsForResource`
- `rbin:LockRule`
- `rbin:UnlockRule`

Um die Papierkorb-Konsole verwenden zu können, benötigen Benutzer die `tag:GetResources`-Berechtigung.

Es folgt eine IAM-Beispielrichtlinie, die die `tag:GetResources`-Berechtigung für Konsolenbenutzer enthält. Werden einige Berechtigungen nicht benötigt, können Sie sie aus der Richtlinie entfernen.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "rbin:CreateRule",
                "rbin:UpdateRule",
                "rbin:GetRule",
                "rbin:ListRules",
                "rbin:DeleteRule",
                "rbin:TagResource",
                "rbin:UntagResource",
                "rbin:ListTagsForResource",
                "rbin:LockRule",
                "rbin:UnlockRule",
                "tag:GetResources"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Benutzer und Gruppen in AWS IAM Identity Center:

Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter Erstellen eines Berechtigungssatzes im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

- Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

  Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter (Verbund) erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.

- IAM-Benutzer:
  - Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
  - (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer (Konsole) im IAM-Benutzerhandbuch.

Berechtigungen zum Arbeiten mit Ressourcen im Papierkorb

Weitere Informationen zu den IAM-Berechtigungen, die für die Arbeit mit Ressourcen im Papierkorb erforderlich sind, finden Sie im folgenden Abschnitt:

- Berechtigungen für die Arbeit mit Volumes im Papierkorb
- Berechtigungen zum Arbeiten mit Snapshots im Papierkorb
- Berechtigungen für die Arbeit mit dem AMIs Papierkorb

Bedingungsschlüssel für den Papierkorb

Der Papierkorb definiert die folgenden Bedingungsschlüssel, die Sie im `Condition`-Element einer IAM-Richtlinie zur Kontrolle der Bedingungen, unter denen die Richtlinienanweisung angewendet wird, verwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung im IAM-Benutzerhandbuch.

Themen

- rbin:Request/ResourceType-Bedingungsschlüssel
- rbin:Attribute/ResourceType-Bedingungsschlüssel

`rbin:Request/ResourceType`-Bedingungsschlüssel

Der `rbin:Request/ResourceType` Bedingungsschlüssel kann verwendet werden, um ListRulesZugriffe CreateRuleund Anfragen auf der Grundlage des für den `ResourceType` Anforderungsparameter angegebenen Werts zu filtern.

Beispiel 1 — CreateRule

Das folgende Beispiel für eine IAM-Richtlinie ermöglicht es IAM-Prinzipalen, CreateRuleAnfragen nur zu stellen, wenn der für den `ResourceType` Anforderungsparameter angegebene Wert oder ist. `EBS_SNAPSHOT` `EC2_IMAGE` Auf diese Weise kann der Prinzipal neue Aufbewahrungsregeln nur für Snapshots erstellen. AMIs

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement" : [
        {
            "Effect" : "Allow",
            "Action" :[
                "rbin:CreateRule"
            ],
            "Resource" : "*",
            "Condition" : {
                "StringEquals" : {
                    "rbin:Request/ResourceType" : ["EBS_SNAPSHOT", "EC2_IMAGE"]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Beispiel 2 - ListRules

Das folgende Beispiel für eine IAM-Richtlinie ermöglicht es IAM-Prinzipalen, ListRulesAnfragen nur zu stellen, wenn der für den `ResourceType` Anforderungsparameter angegebene Wert `EBS_SNAPSHOT` Dies ermöglicht es dem Prinzipal, Aufbewahrungsregeln nur für Snapshots aufzulisten, und verhindert, dass er Aufbewahrungsregeln für jeden anderen Ressourcentyp auflisten kann.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement" : [
        {
            "Effect" : "Allow",
            "Action" :[
                "rbin:ListRules"
            ],
            "Resource" : "*",
            "Condition" : {
                "StringEquals" : {
                    "rbin:Request/ResourceType" : "EBS_SNAPSHOT"
                }
            }
        }
    ]
}
```

rbin:Attribute/ResourceType-Bedingungsschlüssel

Der `rbin:Attribute/ResourceType` Bedingungsschlüssel kann verwendet werden, um den Zugriff auf DeleteRule,, GetRule, UpdateRule, LockRuleUnlockRuleTagResourceUntagResource, und ListTagsForResourceAnfragen basierend auf dem Wert des Attributs der Aufbewahrungsregel zu filtern. `ResourceType`

Beispiel 1 — UpdateRule

Das folgende Beispiel für eine IAM-Richtlinie ermöglicht es IAM-Prinzipalen, UpdateRuleAnfragen nur zu stellen, wenn das `ResourceType` Attribut der angeforderten Aufbewahrungsregel oder lautet. `EBS_SNAPSHOT` `EC2_IMAGE` Auf diese Weise kann der Prinzipal die Aufbewahrungsregeln nur für Snapshots aktualisieren. AMIs

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement" : [
        {
```

```
            "Effect" : "Allow",
            "Action" :[
                "rbin:UpdateRule"
            ],
            "Resource" : "*",
            "Condition" : {
                "StringEquals" : {
                    "rbin:Attribute/ResourceType" : ["EBS_SNAPSHOT", "EC2_IMAGE"]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Beispiel 2 — DeleteRule

Das folgende Beispiel für eine IAM-Richtlinie ermöglicht es IAM-Prinzipalen, DeleteRuleAnfragen nur zu stellen, wenn das `ResourceType` Attribut der angeforderten Aufbewahrungsregel `EBS_SNAPSHOT` Dies ermöglicht es dem Prinzipal, Aufbewahrungsregeln nur für Snapshots zu löschen.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement" : [
        {
            "Effect" : "Allow",
            "Action" :[
                "rbin:DeleteRule"
            ],
            "Resource" : "*",
            "Condition" : {
                "StringEquals" : {
                    "rbin:Attribute/ResourceType" : "EBS_SNAPSHOT"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Erstellen Sie eine Aufbewahrungsregel für den Papierkorb

Beim Erstellen einer Aufbewahrungsregel müssen Sie die folgenden erforderlichen Parameter angeben:

- Der zu schützende Ressourcentyp (Volumes, Snapshots oder AMIs).
- Der Typ der Aufbewahrungsregel (Tag-Ebene oder Regionsebene). Regeln auf Tagebene schützen nur Ressourcen mit bestimmten Tags. Regeln auf Regionsebene schützen alle Ressourcen in der Region, können jedoch Ressourcen mit bestimmten Tags ausschließen.
- Der Aufbewahrungszeitraum für Ressourcen, nachdem sie gelöscht wurden. Nach Ablauf dieses Zeitraums werden die Ressourcen dauerhaft aus dem Papierkorb gelöscht. Folgende Aufbewahrungszeiträume werden unterstützt:
  - EBS-Volumen: 1 bis 7 Tage
  - EBS-Snapshots und EBS-Unterstützung: 1 bis 365 Tage AMIs

Sie können optional auch einen Regelnamen und eine Beschreibung mit jeweils bis zu 255 Zeichen sowie Tags angeben, die Ihnen helfen, Ihre Regeln zu identifizieren und zu organisieren. Wir empfehlen, dass Sie im Namen, in der Beschreibung oder in den Tags keine personenbezogenen, vertraulichen oder sensiblen Informationen angeben.

Sie können optional auch Aufbewahrungsregeln auf Regionsebene bei der Erstellung sperren. Wenn Sie eine Aufbewahrungsregel bei der Erstellung sperren, müssen Sie auch den Zeitraum für die Verzögerung beim Entsperren angeben, der 7 bis 30 Tage betragen kann. Aufbewahrungsregeln bleiben standardmäßig entsperrt, sofern Sie sie nicht ausdrücklich sperren.

> **Note**
>
> Aufbewahrungsregeln funktionieren nur in den Regionen, in denen sie erstellt wurden. Wenn Sie den Papierkorb in anderen Regionen verwenden möchten, müssen Sie in diesen Regionen zusätzliche Aufbewahrungsregeln erstellen.

Sie können mit einer der folgenden Methoden eine Aufbewahrungsregel für den Papierkorb erstellen.

Recycle Bin console

Um eine Aufbewahrungsregel auf Tag-Ebene zu erstellen

1. Öffnen Sie die Papierkorb-Konsole zu Hause/https://console.aws.amazon.com/rbin/
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Retention rules (Aufbewahrungsregeln) und dann Create retention rule (Aufbewahrungsregel erstellen) aus.
3. (Optional) Geben Sie im Feld Retention rule name (Name der Aufbewahrungsregel) einen aussagekräftigen Namen für die Aufbewahrungsregel ein.
4. (Optional) Geben Sie im Feld Retention rule description (Beschreibung der Aufbewahrungsregel) eine kurze Beschreibung für die Aufbewahrungsregel ein.
5. Wählen Sie unter Ressourcentyp den Ressourcentyp aus, den die Aufbewahrungsregel schützen soll. Die Aufbewahrungsregel behält nur Ressourcen dieses Typs im Papierkorb bei.
6. Wählen Sie für Wählen Sie die Ressourcen aus, die aufbewahrt werden sollen die Option Ressourcen mit bestimmten Tags beibehalten aus.
7. Geben Sie für Ressourcen-Tags die Tag-Schlüssel- und Wertepaare ein, anhand derer die Ressourcen identifiziert werden sollen, die im Papierkorb aufbewahrt werden sollen. Nur Ressourcen des angegebenen Typs, die mindestens eines der angegebenen Tags aufweisen, werden von der Aufbewahrungsregel beibehalten.
8. Geben Sie unter Aufbewahrungszeitraum die Anzahl der Tage ein, für die gelöschte Ressourcen im Papierkorb aufbewahrt werden sollen.
9. Klicken Sie auf Create retention rule (Aufbewahrungsregel erstellen).

Um eine Aufbewahrungsregel auf Regionsebene zu erstellen

1. Öffnen Sie die Papierkorb-Konsole zu Hause/https://console.aws.amazon.com/rbin/
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Retention rules (Aufbewahrungsregeln) und dann Create retention rule (Aufbewahrungsregel erstellen) aus.
3. (Optional) Geben Sie im Feld Retention rule name (Name der Aufbewahrungsregel) einen aussagekräftigen Namen für die Aufbewahrungsregel ein.
4. (Optional) Geben Sie im Feld Retention rule description (Beschreibung der Aufbewahrungsregel) eine kurze Beschreibung für die Aufbewahrungsregel ein.

5. Wählen Sie unter Ressourcentyp den Ressourcentyp aus, den die Aufbewahrungsregel schützen soll. Die Aufbewahrungsregel behält nur Ressourcen dieses Typs im Papierkorb bei.
6. Wählen Sie für Wählen Sie die Ressourcen aus, die aufbewahrt werden sollen die Option Alle Ressourcen beibehalten aus.
7. (Optional) Um Ressourcen mit bestimmten Tags auszuschließen, geben Sie für Ausschluss-Tags bis zu fünf Tag-Schlüssel- und Wertepaare ein, anhand derer die auszuschließenden Ressourcen identifiziert werden. Ressourcen, die über eines dieser Tags verfügen, werden von der Aufbewahrungsregel ignoriert.
8. Geben Sie unter Aufbewahrungszeitraum die Anzahl der Tage ein, für die gelöschte Ressourcen im Papierkorb aufbewahrt werden sollen.
9. (Optional) Um die Aufbewahrungsregel zu sperren, wählen Sie unter Rule lock settings (Regelsperreinstellungen) die Option Lock (Sperren) aus und geben Sie dann für Unlock delay period (Verzögerungszeitraum entsperren) den Zeitraum für die Entsperrung in Tagen an. Eine gesperrte Aufbewahrungsregel kann nicht geändert oder gelöscht werden. Um die Regel zu ändern oder zu löschen, müssen Sie sie zuerst entsperren und dann warten, bis der Zeitraum für die Verzögerung beim Entsperren abgelaufen ist. Weitere Informationen finden Sie unter Sperren Sie eine Aufbewahrungsregel für den Papierkorb, um zu verhindern, dass sie aktualisiert oder gelöscht wird.

   Um die Aufbewahrungsregel entsperrt zu lassen, behalten Sie für die Rule lock settings (Regelsperreinstellungen) die Option Unlock (Entsperren) bei. Eine entsperrte Aufbewahrungsregel kann jederzeit geändert oder gelöscht werden.

   > **Note**
   >
   > Aufbewahrungsregeln auf Regionsebene mit Ausschluss-Tags können nicht gesperrt werden.

10. Klicken Sie auf Create retention rule (Aufbewahrungsregel erstellen).

AWS CLI

So erstellen Sie eine Aufbewahrungsregel:

Verwenden Sie den AWS CLI -Befehl create-rule. Geben Sie für `--retention-period` die Anzahl der Tage an, die gelöschte Snapshots im Papierkorb aufbewahrt werden sollen. Für`--`

`resource-type`, geben Sie `EBS_VOLUME` für Volumes, `EBS_SNAPSHOT` für Snapshots oder für an. `EC2_IMAGE` AMIs Um eine Aufbewahrungsregel auf Tagebene zu erstellen, geben Sie für die Tags an`--resource-tags`, anhand derer die Ressourcen identifiziert werden sollen, die aufbewahrt werden sollen. Um eine Aufbewahrungsregel auf Regionsebene zu erstellen, lassen Sie Ressourcen mit bestimmten Tags aus und geben Sie optional an`--exclude-resource-tags`, dass sie `--resource-tags` ausgeschlossen werden sollen. Um eine Aufbewahrungsregel auf Regionsebene zu sperren`--lock-configuration`, schließen Sie die Sperrverzögerungszeit ein und geben Sie sie in Tagen an.

```
aws rbin create-rule \
--retention-period RetentionPeriodValue=number_of_days,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_VOLUME|EBS_SNAPSHOT|EC2_IMAGE \
--description "rule_description" \
--lock-configuration
 'UnlockDelay={UnlockDelayUnit=DAYS,UnlockDelayValue=unlock_delay_in_days}' \
--resource-tags ResourceTagKey=tag_key,ResourceTagValue=tag_value \
--exclude-resource-tags ResourceTagKey=tag_key,ResourceTagValue=tag_value
```

Beispiel 1

Der folgende Beispielbefehl erstellt eine entsperrte Aufbewahrungsregel auf Regionsebene, die alle gelöschten Snapshots für einen Zeitraum von 7 Tagen beibehalten.

```
aws rbin create-rule \
--retention-period RetentionPeriodValue=7,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_SNAPSHOT \
--description "Match all snapshots"
```

Beispiel 2

Der folgende Beispielbefehl erstellt eine Regel auf Tag-Ebene, die gelöschte Snapshots, die mit `purpose=production` gekennzeichnet sind, für einen Zeitraum von 7 Tagen aufbewahrt.

```
aws rbin create-rule \
--retention-period RetentionPeriodValue=7,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_SNAPSHOT \
--description "Match snapshots with a specific tag" \
--resource-tags ResourceTagKey=purpose,ResourceTagValue=production
```

Beispiel 3

Der folgende Beispielbefehl erstellt eine gesperrte Aufbewahrungsregel auf Regionsebene, die alle gelöschten Snapshots für einen Zeitraum von 7 Tagen beibehalten. Die Aufbewahrungsregel ist mit einer Freigabeverzögerung von 7 Tagen gesperrt.

```
aws rbin create-rule \
--retention-period RetentionPeriodValue=7,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_SNAPSHOT \
--description "Match all snapshots" \
--lock-configuration 'UnlockDelay={UnlockDelayUnit=DAYS,UnlockDelayValue=7}'
```

Beispiel 4

Mit dem folgenden Beispielbefehl wird eine entsperrte Aufbewahrungsregel auf Regionsebene erstellt, die alle gelöschten Snapshots, mit Ausnahme von Snapshots, die mit `purpose:testing` markiert sind, für einen Zeitraum von Tagen aufbewahrt. 7

```
aws rbin create-rule \
--retention-period RetentionPeriodValue=7,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_SNAPSHOT \
--description "Match only production snapshots" \
--exclude-resource-tags ResourceTagKey=purpose,ResourceTagValue=testing
```

Aktualisieren Sie eine bestehende Aufbewahrungsregel für den Papierkorb

Sie können Beschreibung, Ressourcen-Tags und den Aufbewahrungszeitraum einer entsperrten Aufbewahrungsregel jederzeit aktualisieren, nachdem sie erstellt wurde. Sie können den Ressourcentyp oder den Entsperrzeitraum einer Aufbewahrungsregel nicht aktualisieren, selbst wenn die Aufbewahrungsregel entsperrt ist.

Sie können eine gesperrte Aufbewahrungsregel in keiner Weise aktualisieren. Wenn Sie eine gesperrte Aufbewahrungsregel ändern müssen, müssen Sie sie zunächst entsperren und warten, bis der Zeitraum für die Verzögerung beim Entsperren abgelaufen ist.

Wenn Sie den Zeitraum für die Entsperrverzögerung für eine gesperrte Aufbewahrungsregel ändern müssen, müssen Sie die Aufbewahrungsregel entsperren und warten, bis der aktuelle Entsperrverzögerungszeitraum abläuft. Wenn der Zeitraum für die Entsperrung abgelaufen

ist, müssen Sie die Aufbewahrungsregel erneut sperren und den neuen Zeitraum für die Entsperrverzögerung angeben.

> **Note**
>
> Wir empfehlen, dass Sie keine personenbezogenen, vertraulichen oder sensiblen Informationen in die Beschreibung der Aufbewahrungsregel aufnehmen.

Nachdem Sie eine Aufbewahrungsregel aktualisiert haben, gelten die Änderungen nur für neue Ressourcen, die damit beibehalten werden. Die Änderungen wirken sich nicht auf Ressourcen aus, die zuvor an den Papierkorb gesendet wurden. Wenn Sie beispielsweise den Aufbewahrungszeitraum einer Aufbewahrungsregel aktualisieren, werden nur Snapshots, die nach der Aktualisierung gelöscht werden, für den neuen Aufbewahrungszeitraum beibehalten. Snapshots, die vor dem Update an den Papierkorb gesendet wurden, werden weiterhin für die Dauer des vorherigen (alten) Aufbewahrungszeitraums beibehalten.

Sie können eine Aufbewahrungsregel mit einer der folgenden Methoden aktualisieren.

Recycle Bin console

So aktualisieren Sie eine Aufbewahrungsregel:

1. Öffnen Sie die Papierkorb-Konsole zu Hause/https://console.aws.amazon.com/rbin/
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Retention rules (Aufbewahrungsregeln) aus.
3. Wählen Sie im Raster die zu aktualisierende Aufbewahrungsregel aus und wählen Sie dann Aktionen, Edit retention rule (Aufbewahrungsregel bearbeiten).
4. Aktualisieren Sie im Abschnitt Regeldetails den Namen der Aufbewahrungsregel und die Beschreibung der Aufbewahrungsregel nach Bedarf.
5. Aktualisieren Sie im Abschnitt Rule settings (Regeleinstellungen) die Angaben für Resource type (Ressourcentyp), Resource tags to match (Zuzuordnende Ressourcen-Tags) und Retention period (Aufbewahrungszeitraum) nach Bedarf.
6. Fügen Sie im Abschnitt Tags nach Bedarf Tags für Aufbewahrungsregeln hinzu oder entfernen Sie sie.
7. Klicken Sie auf Save retention rule (Aufbewahrungsregel speichern).

AWS CLI

So aktualisieren Sie eine Aufbewahrungsregel:

Verwenden Sie den AWS CLI -Befehl update-rule. Geben Sie für die ID der Aufbewahrungsregel an`--identifier`, für die aktualisiert werden soll`--resource-types`, geben Sie `EBS_VOLUME` für Volumes, `EBS_SNAPSHOT` für Snapshots oder für an. `EC2_IMAGE` AMIs

```
aws rbin update-rule \
--identifier rule_ID \
--retention-period RetentionPeriodValue=number_of_days,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_VOLUME|EBS_SNAPSHOT|EC2_IMAGE \
--description "rule_description"
```

Beispiel

Der folgende Beispielbefehl aktualisiert die Aufbewahrungsregel `6lsJ2Fa9nh9`, um alle Snapshots für 7 Tage aufzubewahren, und aktualisiert ihre Beschreibung.

```
aws rbin update-rule \
--identifier 6lsJ2Fa9nh9 \
--retention-period RetentionPeriodValue=7,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_SNAPSHOT \
--description "Retain for three weeks"
```

Sperren Sie eine Aufbewahrungsregel für den Papierkorb, um zu verhindern, dass sie aktualisiert oder gelöscht wird

Mit dem Papierkorb können Sie die Aufbewahrungsregeln auf Regionsebene jederzeit sperren.

Eine gesperrte Aufbewahrungsregel kann nicht geändert oder gelöscht werden, auch nicht von Benutzern, die über die erforderlichen IAM-Berechtigungen verfügen. Aufbewahrungsregeln können gesperrt werden, um sie vor versehentlichen oder böswilligen Änderungen und Löschungen zu schützen.

Beim Sperren einer Aufbewahrungsregel müssen Sie einen Entsperrverzögerungszeitraum angeben. Dies ist der Zeitraum, den Sie nach dem Entsperren der Aufbewahrungsregel warten müssen, bevor Sie sie ändern oder löschen können. Sie können die Aufbewahrungsregel während des Zeitraums

der Entsperrverzögerung nicht ändern oder löschen. Sie können die Aufbewahrungsregel erst ändern oder löschen, wenn die Verzögerungszeit für die Entsperrung abgelaufen ist.

Sie können den Zeitrahmen für die Entsperrung nach dem Sperren der Aufbewahrungsregel nicht mehr ändern. Wenn Ihre Kontoberechtigungen beeinträchtigt wurden, haben Sie durch die Verzögerung der Entsperrung zusätzliche Zeit, um Sicherheitsbedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren. Die Dauer dieses Zeitraums sollte länger sein als die Zeit, die Sie benötigen, um Sicherheitsverstöße zu erkennen und darauf zu reagieren. Um die richtige Dauer festzulegen, können Sie frühere Sicherheitsvorfälle sowie die Zeit überprüfen, die zur Identifizierung und Behebung einer Kontoverletzung benötigt wurde.

Wir empfehlen Ihnen, die EventBridge Amazon-Regeln zu verwenden, um Sie über Änderungen des Sperrstatus der Aufbewahrungsregeln zu informieren. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie den Papierkorb mit Amazon EventBridge.

Überlegungen

- Sie können keine Aufbewahrungsregeln auf Tag-Ebene oder Aufbewahrungsregeln auf Regionsebene mit Ausschluss-Tags sperren.
- Sie können eine entsperrte Aufbewahrungsregel jederzeit sperren.
- Die Verzögerung beim Entsperren muss 7 bis 30 Tage betragen.
- Sie können eine Aufbewahrungsregel während der Dauer der Entsperrverzögerung erneut sperren. Durch das erneute Sperren der Aufbewahrungsregel wird der Zeitraum für die Entsperrverzögerung zurückgesetzt.

Sie können mit einer der folgenden Methoden eine Aufbewahrungsregel auf Regionsebene sperren.

Recycle Bin console

So sperren Sie eine Aufbewahrungsregel

1. Öffnen Sie die Papierkorb-Konsole zu Hause/https://console.aws.amazon.com/rbin/
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Aufbewahrungsregeln aus.
3. Wählen Sie im Raster die zu sperrende Aufbewahrungsregel aus und wählen Sie dann Actions (Aktionen), Edit retention rule (Aufbewahrungsregel bearbeiten) aus.

4. Wählen Sie im Bildschirm „Sperrung der Aufbewahrungsregel bearbeiten“ die Option Lock (Sperren) und geben Sie dann unter Unlock delay period (Verzögerungszeit für die Entsperrung) die Verzögerungszeit für die Entsperrung in Tagen an.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen I acknowledge that locking the retention rule will prevent it from being modified or deleted (Ich bin mir bewusst, dass das Sperren der Aufbewahrungsregel verhindert, dass sie geändert oder gelöscht wird) und wählen Sie dann Save (Speichern).

AWS CLI

So sperren Sie eine entsperrte Aufbewahrungsregel

Verwenden Sie den AWS CLI -Befehl lock-rule. Geben Sie für `--identifier` die ID der zu sperrenden Aufbewahrungsregel an. Geben Sie für `--lock-configuration` den Zeitraum der Entsperrverzögerung in Tagen an.

```
aws rbin lock-rule \
--identifier rule_ID \
--lock-configuration
 'UnlockDelay={UnlockDelayUnit=DAYS,UnlockDelayValue=number_of_days}'
```

Beispiel

Der folgende Beispielbefehl sperrt die Aufbewahrungsregel `6lsJ2Fa9nh9` und legt den Zeitraum für die Verzögerung beim Entsperren auf 15 Tage fest.

```
aws rbin lock-rule \
--identifier 6lsJ2Fa9nh9 \
--lock-configuration 'UnlockDelay={UnlockDelayUnit=DAYS,UnlockDelayValue=15}'
```

Entsperren Sie eine Aufbewahrungsregel für den Papierkorb, damit sie aktualisiert oder gelöscht werden kann

Sie können eine gesperrte Aufbewahrungsregel nicht löschen oder ändern. Wenn Sie eine gesperrte Aufbewahrungsregel ändern müssen, müssen Sie sie zunächst entsperren. Nachdem Sie die Aufbewahrungsregel entsperrt haben, müssen Sie warten, bis die Sperrfrist abgelaufen ist, bevor Sie

sie ändern oder löschen können. Sie können eine Aufbewahrungsregel während des Zeitraums der Entsperrverzögerung nicht ändern oder löschen.

Eine entsperrte Aufbewahrungsregel kann jederzeit von einem Benutzer geändert und gelöscht werden, der über die erforderlichen IAM-Berechtigungen verfügt. Wenn Sie Ihre Aufbewahrungsregeln nicht sperren, können sie versehentlich oder böswillig geändert oder gelöscht werden.

Überlegungen

- Sie können eine Aufbewahrungsregel während der Dauer der Entsperrverzögerung erneut sperren.
- Sie können eine Aufbewahrungsregel erneut sperren, nachdem die Frist für die Entsperrung abgelaufen ist.
- Sie können die Entsperrverzögerung nicht umgehen.
- Sie können die Zeitdauer der Entsperrung nach der ersten Sperre nicht mehr ändern.

Wir empfehlen Ihnen, die EventBridge Amazon-Regeln zu verwenden, um Sie über Änderungen des Sperrstatus der Aufbewahrungsregeln zu informieren. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie den Papierkorb mit Amazon EventBridge.

Sie können mit einer der folgenden Methoden eine gesperrte Aufbewahrungsregel auf Regionsebene entsperren.

Recycle Bin console

So entsperren Sie eine Aufbewahrungsregel

1. Öffnen Sie die Papierkorb-Konsole zu Hause/https://console.aws.amazon.com/rbin/
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Aufbewahrungsregeln aus.
3. Wählen Sie im Raster die zu gesperrte Aufbewahrungsregel aus und wählen Sie dann zum entsperren Actions (Aktionen), Edit retention rule (Aufbewahrungsregel bearbeiten).
4. Wählen Sie im Bildschirm „Sperrung der Aufbewahrungsregel bearbeiten“ die Option Unlock (Entsperren) und dann Save (Speichern).

AWS CLI

So entsperren Sie eine gesperrte Aufbewahrungsregel

Verwenden Sie den AWS CLI -Befehl unlock-rule. Geben Sie für `--identifier` die ID der zu entsperrenden Aufbewahrungsregel an.

```
aws rbin unlock-rule \
--identifier rule_ID
```

Beispiel

Der folgende Beispielbefehl entsperrt die Aufbewahrungsregel `6lsJ2Fa9nh9`

```
aws rbin unlock-rule \
--identifier 6lsJ2Fa9nh9
```

Kennzeichnen Sie eine Aufbewahrungsregel für den Papierkorb

Sie können Ihren Aufbewahrungsregeln benutzerdefinierte Tags zuweisen, um sie auf unterschiedliche Weise zu kategorisieren, z. B. nach Zweck, Eigentümer oder Umgebung. Auf diese Weise können Sie basierend auf den von Ihnen zugewiesenen benutzerdefinierten Tags effizient eine bestimmte Aufbewahrungsregel finden.

Gehen Sie wie folgt vor, um einer Aufbewahrungsregel ein Tag zuzuweisen.

Recycle Bin console

So weisen Sie einer Aufbewahrungsregel ein Tag zu:

1. Öffnen Sie die Papierkorb-Konsole zu Hause/https://console.aws.amazon.com/rbin/
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Retention rules (Aufbewahrungsregeln) aus.
3. Wählen Sie die Aufbewahrungsregel aus, der Sie das Tag zuweisen möchten, und wählen Sie dann die Registerkarte Tags und dann Tags verwalten aus.
4. Wählen Sie Add tag. Geben Sie für Key (Schlüssel) den Tag-Schlüssel ein. Geben Sie für Value (Wert) den Tag-Wert ein.
5. Wählen Sie Save (Speichern) aus.

AWS CLI

So weisen Sie einer Aufbewahrungsregel ein Tag zu:

Verwenden Sie den Befehl tag-resource AWS CLI . Geben Sie für `--resource-arn` den Amazon-Ressourcennamen (ARN) der Aufbewahrungsregel an, die mit Tags versehen werden soll, und für `--tags` das Tag-Schlüssel/Wert-Paar.

```
aws rbin tag-resource \
--resource-arn retention_rule_arn \
--tags key=tag_key,value=tag_value
```

Beispiel

Der folgende Beispielbefehl weist der Aufbewahrungsregel `arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/nOoSBBtItF3` das Tag `purpose=production` zu.

```
aws rbin tag-resource \
--resource-arn arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/nOoSBBtItF3 \
--tags key=purpose,value=production
```

Anzeigen von Tags für Aufbewahrungsregeln

Gehen Sie wie folgt vor, um die Tags anzuzeigen, die einer Aufbewahrungsregel zugewiesen sind.

Recycle Bin console

So zeigen Sie die Tags einer Aufbewahrungsregel an:

1. Öffnen Sie die Papierkorb-Konsole zu Hause/https://console.aws.amazon.com/rbin/
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Retention rules (Aufbewahrungsregeln) aus.
3. Wählen Sie die Aufbewahrungsregel aus, für die Tags angezeigt werden sollen, und wählen Sie die Registerkarte Tags aus.

AWS CLI

So zeigen Sie die Tags an, die einer Aufbewahrungsregel zugewiesen sind:

Verwenden Sie den list-tags-for-resource-Befehl. AWS CLI Geben Sie für `--resource-arn` den ARN der Aufbewahrungsregel an.

```
aws rbin list-tags-for-resource \
```

```
--resource-arn retention_rule_arn
```

Beispiel

Der folgende Beispielbefehl listet die Tags für die Aufbewahrungsregel `arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/nOoSBBtItF3` auf.

```
aws rbin list-tags-for-resource \
--resource-arn arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/nOoSBBtItF3
```

Entfernen von Tags von Aufbewahrungsregeln

Sie können Tags mithilfe einer der folgenden Methoden aus einer Aufbewahrungsregel entfernen.

Recycle Bin console

So entfernen Sie ein Tag aus einer Aufbewahrungsregel:

1. Öffnen Sie die Papierkorb-Konsole zu Hause/ https://console.aws.amazon.com/rbin/
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Retention rules (Aufbewahrungsregeln) aus.
3. Wählen Sie die Aufbewahrungsregel aus, aus der das Tag entfernt werden soll, wählen Sie die Registerkarte Tags und dann Tags verwalten aus.
4. Wählen Sie neben dem zu entfernenden Tag Entfernen aus.
5. Wählen Sie Save (Speichern) aus.

AWS CLI

So entfernen Sie ein Tag aus einer Aufbewahrungsregel:

Verwenden Sie den AWS CLI -Befehl untag-resource. Geben Sie für `--resource-arn` den ARN der Aufbewahrungsregel an. Geben Sie für `--tagkeys` die Tag-Schlüssel der zu entfernenden Tags an.

```
aws rbin untag-resource \
--resource-arn retention_rule_arn \
--tagkeys tag_key
```

Beispiel

Der folgende Beispielbefehl entfernt Tags mit dem Tag-Schlüssel `purpose` aus der Aufbewahrungsregel `arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/nOoSBBtItF3`.

```
aws rbin untag-resource \
--resource-arn arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/nOoSBBtItF3 \
--tagkeys purpose
```

Löschen Sie eine Aufbewahrungsregel für den Papierkorb, damit keine Ressourcen mehr darin gespeichert werden

Sie können eine Aufbewahrungsregel jederzeit löschen. Wenn Sie eine Aufbewahrungsregel löschen, werden im Papierkorb keine neuen Ressourcen mehr aufbewahrt, nachdem sie gelöscht wurden. Ressourcen, die vor dem Löschen der Aufbewahrungsregel an den Papierkorb gesendet wurden, werden gemäß dem Aufbewahrungszeitraum, der in der Aufbewahrungsregel festgelegt ist, weiterhin im Papierkorb aufbewahrt. Wenn der Zeitraum abläuft, wird die Ressource dauerhaft aus dem Papierkorb gelöscht.

Sie können eine Aufbewahrungsregel mit einer der folgenden Methoden löschen.

Recycle Bin console

So löschen Sie eine Aufbewahrungsregel:

1. Öffnen Sie die Papierkorb-Konsole zu Hause/https://console.aws.amazon.com/rbin/
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Retention rules (Aufbewahrungsregeln) aus.
3. Wählen Sie im Raster die zu löschende Aufbewahrungsregel aus und wählen Sie Actions (Aktionen), Delete retention rule (Aufbewahrungsregel löschen) aus.
4. Geben Sie die Bestätigungsnachricht ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und wählen Sie Delete retention rule (Aufbewahrungsregel löschen).

AWS CLI

So löschen Sie eine Aufbewahrungsregel:

Verwenden Sie den AWS CLI -Befehl delete-rule. Geben Sie für `--identifier` die ID der zu löschenden Aufbewahrungsregel an.

```
aws rbin delete-rule --identifier rule_ID
```

Beispiel

Der folgende Beispielbefehl löscht die Aufbewahrungsregel `6lsJ2Fa9nh9`.

```
aws rbin delete-rule --identifier 6lsJ2Fa9nh9
```

Stellen Sie gelöschte Schnappschüsse aus dem Papierkorb wieder her

In diesem Thema wird erklärt, wie Sie Amazon EBS-Snapshots aus dem Papierkorb wiederherstellen.

Themen

- Berechtigungen zum Arbeiten mit Snapshots im Papierkorb
- Anzeigen von Snapshots im Papierkorb
- Wiederherstellen von Snapshots aus dem Papierkorb

Berechtigungen zum Arbeiten mit Snapshots im Papierkorb

Standardmäßig verfügen Benutzer nicht über die Berechtigung zum Arbeiten mit Snapshots, die sich im Papierkorb befinden. Damit Benutzer mit diesen Ressourcen arbeiten können, müssen Sie IAM-Richtlinien erstellen, die die Berechtigung zur Nutzung bestimmter Ressourcen und API-Aktionen gewähren. Nachdem die Richtlinien erstellt wurden, müssen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzufügen.

Um Snapshots im Papierkorb anzuzeigen und wiederherzustellen, müssen Benutzer über die folgenden Berechtigungen verfügen:

- `ec2:ListSnapshotsInRecycleBin`
- `ec2:RestoreSnapshotFromRecycleBin`

Zum Verwalten von Tags für Schnappschüsse im Papierkorb benötigen Benutzer die folgenden zusätzlichen Berechtigungen.

- `ec2:CreateTags`
- `ec2:DeleteTags`

Um die Papierkorb-Konsole verwenden zu können, benötigen Benutzer die `ec2:DescribeTags`-Berechtigung.

Es folgt eine IAM-Beispielrichtlinie. Sie umfasst die `ec2:DescribeTags`-Berechtigung für Konsolenbenutzer und enthält die `ec2:CreateTags`- und `ec2:DeleteTags`-Berechtigungen zum Verwalten von Tags. Werden die Berechtigungen nicht benötigt, können Sie sie aus der Richtlinie entfernen.

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Benutzer und Gruppen in AWS IAM Identity Center:

  Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter Erstellen eines Berechtigungssatzes im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.
- Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

  Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter (Verbund) erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
- IAM-Benutzer:
  - Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
  - (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer (Konsole) im IAM-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu den Berechtigungen, die zur Verwendung des Papierkorbs erforderlich sind, finden Sie unter Berechtigungen zum Arbeiten mit dem Papierkorb und Aufbewahrungsregeln.

Anzeigen von Snapshots im Papierkorb

Während sich ein Snapshot im Papierkorb befindet, können Sie beschränkte Informationen darüber anzeigen. Hier einige Beispiele:

- Die ID des Snapshots.

- Die Beschreibung des Snapshots.
- Die ID des Volumes, aus dem der Snapshot erstellt wurde.
- Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Snapshot gelöscht und in den Papierkorb verschoben wurde.
- Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Aufbewahrungszeitraum abläuft. Der Snapshot wird nun dauerhaft aus dem Papierkorb entfernt.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um die Snapshots im Papierkorb anzuzeigen.

Recycle Bin console

So zeigen Sie Snapshots im Papierkorb mit der Konsole an:

1. Öffnen Sie die Papierkorb-Konsole zu Hause/https://console.aws.amazon.com/rbin/
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Recycle Bin (Papierkorb) aus.
3. Im Raster werden alle Snapshots aufgelistet, die sich derzeit im Papierkorb befinden. Um die Details für einen bestimmten Snapshot anzuzeigen, wählen Sie ihn im Raster aus und wählen Sie Aktionen, Details anzeigen.

AWS CLI

Um Schnappschüsse im Papierkorb anzusehen, verwenden Sie AWS CLI

Verwenden Sie den Befehl list-snapshots-in-recycle-bin AWS CLI . Schließen Sie die Option `--snapshot-id` ein, um einen bestimmten Snapshot anzuzeigen. Oder lassen Sie die `--snapshot-id`-Option weg, um alle Snapshots im Papierkorb anzuzeigen.

```
aws ec2 list-snapshots-in-recycle-bin --snapshot-id snapshot_id
```

Der folgende Befehl bietet beispielsweise Informationen zum Snapshot `snap-01234567890abcdef` im Papierkorb.

```
aws ec2 list-snapshots-in-recycle-bin --snapshot-id snap-01234567890abcdef
```

Beispielausgabe:

```
{
```

```
    "SnapshotRecycleBinInfo": [
        {
            "Description": "Monthly data backup snapshot",
            "RecycleBinEnterTime": "2021-12-01T13:00:00.000Z",
            "RecycleBinExitTime": "2021-12-15T13:00:00.000Z",
            "VolumeId": "vol-abcdef09876543210",
            "SnapshotId": "snap-01234567890abcdef"
        }
    ]
}
```

Wiederherstellen von Snapshots aus dem Papierkorb

Solange sich ein Snapshot im Papierkorb befindet, können Sie ihn auf keine Weise verwenden. Um den Snapshot verwenden zu können, müssen Sie ihn zuerst wiederherstellen. Wenn Sie einen Snapshot aus dem Papierkorb wiederherstellen, kann er sofort verwendet werden und wird aus dem Papierkorb entfernt. Sie können einen wiederhergestellten Snapshot genauso verwenden wie jeden anderen Snapshot in Ihrem Konto.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um einen Snapshot aus dem Papierkorb wiederherzustellen.

Recycle Bin console

So stellen Sie einen Snapshot mit der Konsole aus dem Papierkorb wieder her:

1. Öffnen Sie die Papierkorb-Konsole zu Hause/https://console.aws.amazon.com/rbin/
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Recycle Bin (Papierkorb) aus.
3. Im Raster werden alle Snapshots aufgelistet, die sich derzeit im Papierkorb befinden. Wählen Sie den wiederherzustellenden Snapshot aus und wählen Sie Wiederherstellen.
4. Wählen Sie Wiederherstellen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

AWS CLI

Um einen gelöschten Snapshot aus dem Papierkorb wiederherzustellen, verwenden Sie den AWS CLI

Verwenden Sie den Befehl restore-snapshot-from-recycle-bin AWS CLI . Geben Sie für `--snapshot-id` die ID des wiederherzustellenden Snapshots an.

```
aws ec2 restore-snapshot-from-recycle-bin --snapshot-id snapshot_id
```

Mit dem folgenden Befehl wird beispielsweise der Snapshot `snap-01234567890abcdef` aus dem Papierkorb wiederhergestellt.

```
aws ec2 restore-snapshot-from-recycle-bin --snapshot-id snap-01234567890abcdef
```

Beispielausgabe:

```
{
    "SnapshotId": "snap-01234567890abcdef",
    "Description": "Monthly data backup snapshot",
    "Encrypted": false,
    "OwnerId": "111122223333",
    "Progress": "100%",
    "StartTime": "2021-12-01T13:00:00.000000+00:00",
    "State": "recovering",
    "VolumeId": "vol-ffffffff",
    "VolumeSize": 30
}
```

Stellen Sie gelöschte Volumes aus dem Papierkorb wieder her

In diesem Thema wird erklärt, wie Amazon EBS-Volumes aus dem Papierkorb wiederhergestellt werden.

Themen

- Berechtigungen für die Arbeit mit Volumes im Papierkorb
- Volumes im Papierkorb anzeigen
- Stellen Sie Volumes aus dem Papierkorb wieder her

Berechtigungen für die Arbeit mit Volumes im Papierkorb

Standardmäßig sind Benutzer nicht berechtigt, mit Volumes zu arbeiten, die sich im Papierkorb befinden. Damit Benutzer mit diesen Ressourcen arbeiten können, müssen Sie IAM-Richtlinien erstellen, die die Berechtigung zur Nutzung bestimmter Ressourcen und API-Aktionen gewähren.

Nachdem die Richtlinien erstellt wurden, müssen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzufügen.

Um Volumes, die sich im Papierkorb befinden, anzeigen und wiederherstellen zu können, müssen Benutzer über die folgenden Berechtigungen verfügen:

- `ec2:ListVolumesInRecycleBin`
- `ec2:RestoreVolumeFromRecycleBin`

Um Tags für Volumes im Papierkorb zu verwalten, benötigen Benutzer die folgenden zusätzlichen Berechtigungen.

- `ec2:CreateTags`
- `ec2:DeleteTags`

Um die Papierkorb-Konsole verwenden zu können, benötigen Benutzer die `ec2:DescribeTags`-Berechtigung.

Es folgt eine IAM-Beispielrichtlinie. Sie umfasst die `ec2:DescribeTags`-Berechtigung für Konsolenbenutzer und enthält die `ec2:CreateTags`- und `ec2:DeleteTags`-Berechtigungen zum Verwalten von Tags. Werden die Berechtigungen nicht benötigt, können Sie sie aus der Richtlinie entfernen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowRecycleBinVolumeOperations",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:ListVolumesInRecycleBin",
        "ec2:RestoreVolumeFromRecycleBin"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:123456789012:volume/*"
    },
    {
      "Sid": "AllowVolumeTagOperations",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags",
```

```
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:123456789012:volume/*"
    }
  ]
}
```

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Benutzer und Gruppen in AWS IAM Identity Center:

  Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter Erstellen eines Berechtigungssatzes im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.
- Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

  Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter (Verbund) erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
- IAM-Benutzer:
  - Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
  - (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer (Konsole) im IAM-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu den Berechtigungen, die zur Verwendung des Papierkorbs erforderlich sind, finden Sie unter Berechtigungen zum Arbeiten mit dem Papierkorb und Aufbewahrungsregeln.

Volumes im Papierkorb anzeigen

Solange sich ein Volume im Papierkorb befindet, können Sie eingeschränkte Informationen darüber einsehen, darunter:

- Die ID des Volumes.
- Die Größe des Volumes.
- Der Volume-Typ.
- Datum und Uhrzeit, an dem das Volume gelöscht und in den Papierkorb verschoben wurde.

- Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Aufbewahrungszeitraum abläuft. Das Volume wird zu diesem Zeitpunkt dauerhaft aus dem Papierkorb gelöscht.

Sie können die Volumes im Papierkorb mit einer der folgenden Methoden anzeigen.

Recycle Bin console

So zeigen Sie Volumes im Papierkorb mithilfe der Konsole an

1. Öffnen Sie die Papierkorb-Konsole zu Hause/https://console.aws.amazon.com/rbin/
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Recycle Bin (Papierkorb) aus.
3. In der Tabelle sind alle Volumes aufgeführt, die sich derzeit im Papierkorb befinden. Um die Details für ein bestimmtes Volume anzuzeigen, wählen Sie es im Raster aus und klicken Sie dann auf Aktionen, Details anzeigen.

AWS CLI

Um Volumes im Papierkorb anzuzeigen, verwenden Sie AWS CLI

Verwenden Sie den Befehl list-volumes-in-recycle-bin AWS CLI . Fügen Sie die `--volume-id` Option zum Anzeigen eines bestimmten Volumes hinzu. Oder lassen Sie die `--volume-id` Option weg, alle Volumes im Papierkorb anzuzeigen.

```
aws ec2 list-volumes-in-recycle-bin --volume-id volume_id
```

Der folgende Befehl stellt beispielsweise Informationen zum Volumen `vol-01234567890abcdef` im Papierkorb bereit.

```
aws ec2 list-volumes-in-recycle-bin --volume-id vol-01234567890abcdef
```

Beispielausgabe:

```
{
    "VolumeRecycleBinInfo": [
        {
            "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
            "RecycleBinEnterTime": "2021-12-01T13:00:00.000Z",
            "RecycleBinExitTime": "2021-12-08T13:00:00.000Z"
        }
```

```
    ]
}
```

Stellen Sie Volumes aus dem Papierkorb wieder her

Sie können ein Volume in keiner Weise verwenden, solange es sich im Papierkorb befindet. Um das Volume verwenden zu können, müssen Sie es zuerst wiederherstellen. Wenn Sie ein Volume aus dem Papierkorb wiederherstellen, steht das Volume sofort zur Verfügung und es wird aus dem Papierkorb entfernt. Sie können ein wiederhergestelltes Volume genauso verwenden wie jedes andere Volume in Ihrem Konto.

Sie können ein Volume mit einer der folgenden Methoden aus dem Papierkorb wiederherstellen.

Recycle Bin console

So stellen Sie mit der Konsole ein Volume aus dem Papierkorb wieder her

1. Öffnen Sie die Papierkorb-Konsole zu Hause/https://console.aws.amazon.com/rbin/
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Recycle Bin (Papierkorb) aus.
3. In der Tabelle sind alle Volumes aufgeführt, die sich derzeit im Papierkorb befinden. Wählen Sie das wiederherzustellende Volume aus und klicken Sie auf Wiederherstellen.
4. Wählen Sie Wiederherstellen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

AWS CLI

Um ein gelöschtes Volume aus dem Papierkorb wiederherzustellen, verwenden Sie AWS CLI

Verwenden Sie den Befehl restore-volume-from-recycle-bin AWS CLI . Geben Sie für `--volume-id` die ID des wiederherzustellenden Volumes an.

```
aws ec2 restore-volume-from-recycle-bin --volume-id volume_id
```

Mit dem folgenden Befehl wird beispielsweise das Volume `vol-01234567890abcdef` aus dem Papierkorb wiederhergestellt.

```
aws ec2 restore-volume-from-recycle-bin --volume-id vol-01234567890abcdef
```

Beispielausgabe:

```
{
    "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
    "State": "available",
    "Size": 100,
    "VolumeType": "gp3",
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "CreateTime": "2021-12-01T13:00:00.000000+00:00",
    "Encrypted": false
}
```

Gelöschte Dateien AMIs aus dem Papierkorb wiederherstellen

In diesem Thema wird erklärt, wie Sie Amazon EBS-Daten AMIs aus dem Papierkorb wiederherstellen können.

Themen

- Berechtigungen für die Arbeit mit dem AMIs Papierkorb
- AMIs Im Papierkorb anzeigen
- AMIs Aus dem Papierkorb wiederherstellen

Berechtigungen für die Arbeit mit dem AMIs Papierkorb

Standardmäßig sind Benutzer nicht berechtigt, mit AMIs denen zu arbeiten, die sich im Papierkorb befinden. Damit Benutzer mit diesen Ressourcen arbeiten können, müssen Sie IAM-Richtlinien erstellen, die die Berechtigung zur Nutzung bestimmter Ressourcen und API-Aktionen gewähren. Nachdem die Richtlinien erstellt wurden, müssen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzufügen.

Um die im Papierkorb AMIs befindlichen Dateien anzeigen und wiederherstellen zu können, müssen Benutzer über die folgenden Berechtigungen verfügen:

- `ec2:ListImagesInRecycleBin`
- `ec2:RestoreImageFromRecycleBin`

Um Tags für AMIs den Papierkorb zu verwalten, benötigen Benutzer die folgenden zusätzlichen Berechtigungen.

- `ec2:CreateTags`
- `ec2:DeleteTags`

Um die Papierkorb-Konsole verwenden zu können, benötigen Benutzer die `ec2:DescribeTags`-Berechtigung.

Es folgt eine IAM-Beispielrichtlinie. Sie umfasst die `ec2:DescribeTags`-Berechtigung für Konsolenbenutzer und enthält die `ec2:CreateTags`- und `ec2:DeleteTags`-Berechtigungen zum Verwalten von Tags. Werden die Berechtigungen nicht benötigt, können Sie sie aus der Richtlinie entfernen.

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Benutzer und Gruppen in AWS IAM Identity Center:

  Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter Erstellen eines Berechtigungssatzes im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.
- Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

  Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter (Verbund) erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
- IAM-Benutzer:
  - Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
  - (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer (Konsole) im IAM-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu den Berechtigungen, die zur Verwendung des Papierkorbs erforderlich sind, finden Sie unter Berechtigungen zum Arbeiten mit dem Papierkorb und Aufbewahrungsregeln.

AMIs Im Papierkorb anzeigen

Wenn sich ein AMI im Papierkorb befindet, können Sie eingeschränkte Informationen dazu anzeigen, unter anderem:

- Name, Beschreibung und eindeutige ID des AMI

- Datum und Uhrzeit, zu der das AMI gelöscht und in den Papierkorb verschoben wurde
- Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Aufbewahrungszeitraum abläuft. Das AMI wird zu diesem Zeitpunkt dauerhaft gelöscht.

Sie können den Inhalt AMIs im Papierkorb mit einer der folgenden Methoden anzeigen.

Recycle Bin console

So können Sie die AMIs im Papierkorb gelöschten Dateien mithilfe der Konsole anzeigen

1. Öffnen Sie die Papierkorb-Konsole unter console.aws.amazon. com/rbin/home/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Recycle Bin (Papierkorb) aus.
3. Im Raster werden alle Ressourcen aufgelistet, die sich derzeit im Papierkorb befinden. Um Details zu einem bestimmten AMI anzuzeigen, wählen Sie es im Raster aus und wählen dann Actions (Aktionen), View details (Details anzeigen) aus.

AWS CLI

Um AMIs im Papierkorb gelöschte Dateien mit dem AWS CLI

Verwenden Sie den Befehl list-images-in-recycle-bin AWS CLI . Um eine bestimmte Ansicht anzuzeigen AMIs, fügen Sie die `--image-id` Option hinzu und geben Sie die IDs anzuzeigende Option AMIs an. Sie können bis zu 20 IDs in einer einzigen Anfrage angeben.

Um alle Artikel AMIs im Papierkorb anzuzeigen, lassen Sie die `--image-id` Option weg. Wenn Sie keinen Wert für `--max-items` angeben, gibt der Befehl standardmäßig 1 000 Elemente pro Seite zurück. Weitere Informationen finden Sie unter Paginierung in der Amazon-EC2-API-Referenz.

```
aws ec2 list-images-in-recycle-bin --image-id ami_id
```

Der folgende Befehl bietet beispielsweise Informationen über das AMI `ami-01234567890abcdef` im Papierkorb.

```
aws ec2 list-images-in-recycle-bin --image-id ami-01234567890abcdef
```

Beispielausgabe:

```
{
    "Images": [
        {
            "ImageId": "ami-0f740206c743d75df",
            "Name": "My AL2 AMI",
            "Description": "My Amazon Linux 2 AMI",
            "RecycleBinEnterTime": "2021-11-26T21:04:50+00:00",
            "RecycleBinExitTime": "2022-03-06T21:04:50+00:00"
        }
    ]
}
```

Important

Wenn Sie die folgende Fehlermeldung erhalten, müssen Sie möglicherweise Ihre AWS CLI Version aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Befehl nicht gefunden-Fehlermeldungen.

```
aws.exe: error: argument operation: Invalid choice, valid choices are: ...
```

AMIs Aus dem Papierkorb wiederherstellen

Solange sich ein AMI im Papierkorb befindet, können Sie es in keiner Weise verwenden. Um das AMI verwenden zu können, müssen Sie es zuerst wiederherstellen. Wenn Sie ein AMI aus dem Papierkorb wiederherstellen, kann es sofort verwendet werden und wird aus dem Papierkorb entfernt. Sie können ein wiederhergestelltes AMI genauso verwenden wie jedes andere AMI in Ihrem Konto.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, ein AMI aus dem Papierkorb wiederherzustellen.

Recycle Bin console

AMI aus dem Papierkorb über die Konsole wiederherstellen

1. Öffnen Sie die Papierkorb-Konsole unter console.aws.amazon. com/rbin/home/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Recycle Bin (Papierkorb) aus.
3. Im Raster werden alle Ressourcen aufgelistet, die sich derzeit im Papierkorb befinden. Wählen Sie das wiederherzustellende AMI aus und wählen Sie dann Recover (Wiederherstellen).

4. Wählen Sie Wiederherstellen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

AWS CLI

Um ein gelöschtes AMI aus dem Papierkorb wiederherzustellen, verwenden Sie den AWS CLI

Verwenden Sie den Befehl restore-image-from-recycle-bin AWS CLI . Geben Sie für `--image-id` die ID des wiederherzustellenden AMI an.

```
aws ec2 restore-image-from-recycle-bin --image-id ami_id
```

Mit dem folgenden Befehl wird beispielsweise das AMI `ami-01234567890abcdef` aus dem Papierkorb wiederhergestellt.

```
aws ec2 restore-image-from-recycle-bin --image-id ami-01234567890abcdef
```

Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wird, wird keine Ausgabe zurückgegeben.

> **Important**
>
> Wenn Sie die folgende Fehlermeldung erhalten, müssen Sie möglicherweise Ihre AWS CLI Version aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Befehl nicht gefunden-Fehlermeldungen.
>
> ```
> aws.exe: error: argument operation: Invalid choice, valid choices are: ...
> ```

Überwachen Sie den Papierkorb mit Amazon EventBridge

Der Papierkorb sendet Ereignisse an Amazon EventBridge für Aktionen, die im Rahmen der Aufbewahrungsregeln ausgeführt wurden. Mit können Sie Regeln festlegen EventBridge, die als Reaktion auf diese Ereignisse programmatische Aktionen einleiten. Sie können beispielsweise eine EventBridge Regel erstellen, die eine Benachrichtigung an Ihre E-Mail-Adresse sendet, wenn eine Aufbewahrungsregel entsperrt wird und ihre Sperrverzögerung eintritt. Weitere Informationen finden Sie unter EventBridge Amazon-Regeln erstellen, die auf Ereignisse reagieren.

Ereignisse in EventBridge werden als JSON-Objekte dargestellt. Die Felder, die für das Ereignis einzigartig sind, sind im Abschnitt `detail` des JSON-Objekt enthalten. Im Feld `event` ist der Name

des Ereignisses enthalten. Das Feld `result` enthält den vollständigen Status der Aktion, die zur Auslösung des Ereignisses führte. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EventBridge Event Patterns im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu Amazon EventBridge finden Sie unter Was ist Amazon EventBridge? im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

Ereignisse

- RuleLocked
- RuleChangeAttempted
- RuleUnlockScheduled
- RuleUnlockingNotice
- RuleUnlocked

RuleLocked

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein Ereignis, das der Papierkorb generiert, wenn eine Aufbewahrungsregel erfolgreich gesperrt wurde. Dieses Ereignis kann durch CreateRuleund LockRuleAnfragen generiert werden. Die API, die das Ereignis generiert hat, ist im `api-name`-Feld vermerkt.

```
{
 "version": "0",
 "id": "exampleb-b491-4cf7-a9f1-bf370example",
 "detail-type": "Recycle Bin Rule Locked",
 "source": "aws.rbin",
 "account": "123456789012",
 "time": "2022-08-10T16:37:50Z",
 "region": "us-west-2",
 "resources": [
 "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/a12345abcde"
 ],
 "detail":
 {
 "detail-version": " 1.0.0",
 "rule-id": "a12345abcde",
 "rule-description": "locked account level rule",
 "unlock-delay-period": "30 days",
 "api-name": "CreateRule"
```

```
 }
 }
```

RuleChangeAttempted

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein Ereignis, das der Papierkorb für erfolglose Versuche, eine gesperrte Regel zu ändern oder zu löschen, generiert. Dieses Ereignis kann von DeleteRuleUpdateRuleAND-Anfragen generiert werden. Die API, die das Ereignis generiert hat, ist im `api-name`-Feld vermerkt.

```
{
 "version": "0",
 "id": "exampleb-b491-4cf7-a9f1-bf370example",
 "detail-type": "Recycle Bin Rule Change Attempted",
 "source": "aws.rbin",
 "account": "123456789012",
 "time": "2022-08-10T16:37:50Z",
 "region": "us-west-2",
 "resources": [
 "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/a12345abcde"
 ],
 "detail":
 {
 "detail-version": " 1.0.0",
 "rule-id": "a12345abcde",
 "rule-description": "locked account level rule",
 "unlock-delay-period": "30 days",
 "api-name": "DeleteRule"
 }
 }
```

RuleUnlockScheduled

Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel für ein Ereignis, das der Papierkorb erzeugt, wenn eine Aufbewahrungsregel entsperrt wird und die Verzögerungszeit für die Entsperrung beginnt.

```
{
 "version": "0",
 "id": "exampleb-b491-4cf7-a9f1-bf370example",
 "detail-type": "Recycle Bin Rule Unlock Scheduled",
 "source": "aws.rbin",
 "account": "123456789012",
```

```
 "time": "2022-08-10T16:37:50Z",
 "region": "us-west-2",
 "resources": [
 "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/a12345abcde"
 ],
 "detail":
 {
 "detail-version": " 1.0.0",
 "rule-id": "a12345abcde",
 "rule-description": "locked account level rule",
 "unlock-delay-period": "30 days",
 "scheduled-unlock-time": "2022-09-10T16:37:50Z",
 }
 }
```

RuleUnlockingNotice

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein Ereignis, das der Papierkorb täglich generiert, während sich eine Aufbewahrungsregel in ihrer Entsperrungsverzögerung befindet, bis zum Tag vor dem Ablauf der Entsperrungsverzögerung.

```
{
 "version": "0",
 "id": "exampleb-b491-4cf7-a9f1-bf370example",
 "detail-type": "Recycle Bin Rule Unlocking Notice",
 "source": "aws.rbin",
 "account": "123456789012",
 "time": "2022-08-10T16:37:50Z",
 "region": "us-west-2",
 "resources": [
 "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/a12345abcde"
 ],
 "detail":
 {
 "detail-version": " 1.0.0",
 "rule-id": "a12345abcde",
 "rule-description": "locked account level rule",
 "unlock-delay-period": "30 days",
 "scheduled-unlock-time": "2022-09-10T16:37:50Z"
 }
 }
```

RuleUnlocked

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein Ereignis, das der Papierkorb generiert, wenn die Frist für die Entsperrung einer Aufbewahrungsregel abläuft und die Aufbewahrungsregel geändert oder gelöscht werden kann.

```
{
 "version": "0",
 "id": "exampleb-b491-4cf7-a9f1-bf370example",
 "detail-type": "Recycle Bin Rule Unlocked",
 "source": "aws.rbin",
 "account": "123456789012",
 "time": "2022-08-10T16:37:50Z",
 "region": "us-west-2",
 "resources": [
 "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/a12345abcde"
 ],
 "detail":
 {
 "detail-version": " 1.0.0",
 "rule-id": "a12345abcde",
 "rule-description": "locked account level rule",
 "unlock-delay-period": "30 days",
 "scheduled-unlock-time": "2022-09-10T16:37:50Z"
 }
 }
```

Den Papierkorb überwachen mit AWS CloudTrail

Der Papierkorb-Service ist in integriert. AWS CloudTrail CloudTrail ist ein Dienst, der eine Aufzeichnung der Aktionen bereitstellt, die von einem Benutzer, einer Rolle oder einem AWS Dienst ausgeführt wurden. CloudTrail erfasst alle API-Aufrufe, die im Papierkorb ausgeführt werden, als Ereignisse. Wenn Sie einen Trail erstellen, können Sie die kontinuierliche Übermittlung von CloudTrail Ereignissen an einen Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Bucket aktivieren. Wenn Sie keinen Trail konfigurieren, können Sie die neuesten Verwaltungsereignisse trotzdem in der CloudTrail Konsole im Ereignisverlauf einsehen. Anhand der gesammelten Informationen können Sie ermitteln, welche Anfrage CloudTrail an den Papierkorb gestellt wurde, von welcher IP-Adresse aus die Anfrage gestellt wurde, wer die Anfrage gestellt hat, wann sie gestellt wurde, und weitere Informationen.

Weitere Informationen zu CloudTrail finden Sie im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.

Informationen zum Papierkorb finden Sie in CloudTrail

CloudTrail ist in Ihrem AWS Konto aktiviert, wenn Sie das Konto erstellen. Wenn die Aktivität unterstützter Ereignisse im Papierkorb stattfindet, wird diese Aktivität zusammen mit anderen AWS Serviceereignissen im CloudTrail Ereignisverlauf in einem Ereignis aufgezeichnet. Sie können aktuelle Ereignisse in Ihrem AWS Konto ansehen, suchen und herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter Ereignisse mit CloudTrail Ereignisverlauf anzeigen.

Für eine fortlaufende Aufzeichnung der Ereignisse in Ihrem AWS Konto, einschließlich der Ereignisse für den Papierkorb, erstellen Sie einen Trail. Ein Trail ermöglicht die CloudTrail Übermittlung von Protokolldateien an einen S3-Bucket. Wenn Sie einen Trail in der Konsole erstellen, gilt der Trail standardmäßig für alle AWS Regionen. Der Trail protokolliert Ereignisse aus allen Regionen in der AWS Partition und übermittelt die Protokolldateien an den von Ihnen angegebenen S3-Bucket. Darüber hinaus können Sie andere AWS Dienste konfigurieren, um die in den CloudTrail Protokollen gesammelten Ereignisdaten weiter zu analysieren und darauf zu reagieren. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht zum Erstellen eines Trails im AWS CloudTrail -Benutzerhandbuch.

Unterstützte API-Aktionen

Für den Papierkorb können Sie CloudTrail die folgenden API-Aktionen als Verwaltungsereignisse protokollieren.

- CreateRule
- UpdateRule
- GetRules
- ListRule
- DeleteRule
- TagResource
- UntagResource
- ListTagsForResource
- LockRule
- UnlockRule

Weitere Informationen zur Protokollierung von Verwaltungsereignissen finden Sie im CloudTrail Benutzerhandbuch unter Protokollieren von Verwaltungsereignissen für Trails.

Informationen zur Identität

Jeder Ereignis- oder Protokolleintrag enthält Informationen zu dem Benutzer, der die Anforderung generiert hat. Die Identitätsinformationen unterstützen Sie bei der Ermittlung der folgenden Punkte:

- Ob die Anfrage mit Anmeldeinformationen des Root-Benutzers oder des Benutzers gestellt wurde.
- Gibt an, ob die Anforderung mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer gesendet wurde.
- Ob die Anfrage von einem anderen AWS Dienst gestellt wurde.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im CloudTrail userIdentityElement.

Auswerten der Papierkorb-Protokolldateieinträge

Ein Trail ist eine Konfiguration, die die Übertragung von Ereignissen als Protokolldateien an einen von Ihnen angegebenen S3-Bucket ermöglicht. CloudTrail Protokolldateien enthalten einen oder mehrere Protokolleinträge. Ein Ereignis stellt eine einzelne Anforderung aus einer beliebigen Quelle dar und enthält Informationen über die angeforderte Aktion, Datum und Uhrzeit der Aktion, Anforderungsparameter usw. CloudTrail Protokolldateien sind kein geordneter Stack-Trace der öffentlichen API-Aufrufe, sodass sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge angezeigt werden.

Im Folgenden finden CloudTrail Sie Beispiele für Protokolleinträge.

CreateRule


```
{
 "eventVersion": "1.08",
 "userIdentity": {
 "type": "AssumedRole",
 "principalId": "123456789012",
 "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
 "accountId": "123456789012",
 "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "sessionContext": {
   "sessionIssuer": {
     "type": "Role",
     "principalId": "123456789012",
     "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
     "accountId": "123456789012",
     "userName": "Admin"
```

```
  },
  "webIdFederationData": {},
  "attributes": {
    "mfaAuthenticated": "false",
    "creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
  }
}
},
"eventTime": "2021-08-02T21:45:22Z",
"eventSource": "rbin.amazonaws.com",
"eventName": "CreateRule",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "aws-cli/1.20.9 Python/3.6.14
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.9",
"requestParameters": {
"retentionPeriod": {
  "retentionPeriodValue": 7,
  "retentionPeriodUnit": "DAYS"
},
"description": "Match all snapshots",
"resourceType": "EBS_SNAPSHOT"
},
"responseElements": {
"identifier": "jkrnexample"
},
"requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
"eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
"clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}
}
```

GetRule

```
{
```

```
"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
  "sessionIssuer": {
    "type": "Role",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
    "accountId": "123456789012",
    "userName": "Admin"
  },
  "webIdFederationData": {},
  "attributes": {
    "mfaAuthenticated": "false",
    "creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
  }
}
},
"eventTime": "2021-08-02T21:45:33Z",
"eventSource": "rbin.amazonaws.com",
"eventName": "GetRule",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "aws-cli/1.20.9 Python/3.6.14
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.9",
"requestParameters": {
"identifier": "jkrnexample"
},
"responseElements": null,
"requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
"eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
"clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
```

```
 }
 }
```

ListRules

```
{
 "eventVersion": "1.08",
 "userIdentity": {
 "type": "AssumedRole",
 "principalId": "123456789012",
 "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
 "accountId": "123456789012",
 "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "sessionContext": {
   "sessionIssuer": {
     "type": "Role",
     "principalId": "123456789012",
     "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
     "accountId": "123456789012",
     "userName": "Admin"
   },
   "webIdFederationData": {},
   "attributes": {
     "mfaAuthenticated": "false",
     "creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
   }
 }
 },
 "eventTime": "2021-08-02T21:44:37Z",
 "eventSource": "rbin.amazonaws.com",
 "eventName": "ListRules",
 "awsRegion": "us-west-2",
 "sourceIPAddress": "123.123.123.123",
 "userAgent": "aws-cli/1.20.9 Python/3.6.14
 Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.9",
 "requestParameters": {
 "resourceTags": [
   {
     "resourceTagKey": "test",
     "resourceTagValue": "test"
   }
 ]
 },
```

```
 "responseElements": null,
 "requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
 "eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
 "readOnly": true,
 "eventType": "AwsApiCall",
 "managementEvent": true,
 "eventCategory": "Management",
 "recipientAccountId": "123456789012",
 "tlsDetails": {
 "tlsVersion": "TLSv1.2",
 "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
 "clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
 }
 }
```

UpdateRule

```
{
 "eventVersion": "1.08",
 "userIdentity": {
 "type": "AssumedRole",
 "principalId": "123456789012",
 "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
 "accountId": "123456789012",
 "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "sessionContext": {
   "sessionIssuer": {
     "type": "Role",
     "principalId": "123456789012",
     "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
     "accountId": "123456789012",
     "userName": "Admin"
   },
   "webIdFederationData": {},
   "attributes": {
     "mfaAuthenticated": "false",
     "creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
   }
 }
 },
 "eventTime": "2021-08-02T21:46:03Z",
 "eventSource": "rbin.amazonaws.com",
 "eventName": "UpdateRule",
```

```
 "awsRegion": "us-west-2",
 "sourceIPAddress": "123.123.123.123",
 "userAgent": "aws-cli/1.20.9 Python/3.6.14
 Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.9",
 "requestParameters": {
 "identifier": "jkrnexample",
 "retentionPeriod": {
   "retentionPeriodValue": 365,
   "retentionPeriodUnit": "DAYS"
 },
 "description": "Match all snapshots",
 "resourceType": "EBS_SNAPSHOT"
 },
 "responseElements": null,
 "requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
 "eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
 "readOnly": false,
 "eventType": "AwsApiCall",
 "managementEvent": true,
 "eventCategory": "Management",
 "recipientAccountId": "123456789012",
 "tlsDetails": {
 "tlsVersion": "TLSv1.2",
 "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
 "clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
 }
 }
```


DeleteRule


```
{
 "eventVersion": "1.08",
 "userIdentity": {
 "type": "AssumedRole",
 "principalId": "123456789012",
 "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
 "accountId": "123456789012",
 "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "sessionContext": {
   "sessionIssuer": {
     "type": "Role",
     "principalId": "123456789012",
     "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
```

```
    "accountId": "123456789012",
    "userName": "Admin"
  },
  "webIdFederationData": {},
  "attributes": {
    "mfaAuthenticated": "false",
    "creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
  }
}
},
"eventTime": "2021-08-02T21:46:25Z",
"eventSource": "rbin.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteRule",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "aws-cli/1.20.9 Python/3.6.14
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.9",
"requestParameters": {
"identifier": "jkrnexample"
},
"responseElements": null,
"requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
"eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
"clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}
}
```


TagResource


```
{
 "eventVersion": "1.08",
 "userIdentity": {
 "type": "AssumedRole",
 "principalId": "123456789012",
 "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
```

```
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
  "sessionIssuer": {
    "type": "Role",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
    "accountId": "123456789012",
    "userName": "Admin"
  },
  "webIdFederationData": {},
  "attributes": {
    "mfaAuthenticated": "false",
    "creationDate": "2021-10-22T21:38:34Z"
  }
}
},
"eventTime": "2021-10-22T21:43:15Z",
"eventSource": "rbin.amazonaws.com",
"eventName": "TagResource",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "aws-cli/1.20.26 Python/3.6.14
Linux/4.9.273-0.1.ac.226.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.26",
"requestParameters": {
"resourceArn": "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/ABCDEF01234",
"tags": [
  {
    "key": "purpose",
    "value": "production"
  }
]
},
"responseElements": null,
"requestID": "examplee-7962-49ec-8633-795efexample",
"eventID": "example4-6826-4c0a-bdec-0bab1example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
```

```
 "clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
 }
 }
```

UntagResource

```
{
 "eventVersion": "1.08",
 "userIdentity": {
 "type": "AssumedRole",
 "principalId": "123456789012",
 "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
 "accountId": "123456789012",
 "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "sessionContext": {
   "sessionIssuer": {
     "type": "Role",
     "principalId": "123456789012",
     "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
     "accountId": "123456789012",
     "userName": "Admin"
   },
   "webIdFederationData": {},
   "attributes": {
     "mfaAuthenticated": "false",
     "creationDate": "2021-10-22T21:38:34Z"
   }
 }
 },
 "eventTime": "2021-10-22T21:44:16Z",
 "eventSource": "rbin.amazonaws.com",
 "eventName": "UntagResource",
 "awsRegion": "us-west-2",
 "sourceIPAddress": "123.123.123.123",
 "userAgent": "aws-cli/1.20.26 Python/3.6.14
 Linux/4.9.273-0.1.ac.226.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.26",
 "requestParameters": {
 "resourceArn": "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/ABCDEF01234",
 "tagKeys": [
   "purpose"
 ]
 },
 "responseElements": null,
```

```
 "requestID": "example7-6c1e-4f09-9e46-bb957example",
 "eventID": "example6-75ff-4c94-a1cd-4d5f5example",
 "readOnly": false,
 "eventType": "AwsApiCall",
 "managementEvent": true,
 "eventCategory": "Management",
 "recipientAccountId": "123456789012",
 "tlsDetails": {
 "tlsVersion": "TLSv1.2",
 "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
 "clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
 }
 }
```

ListTagsForResource

```
{
 "eventVersion": "1.08",
 "userIdentity": {
 "type": "AssumedRole",
 "principalId": "123456789012",
 "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
 "accountId": "123456789012",
 "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "sessionContext": {
   "sessionIssuer": {
     "type": "Role",
     "principalId": "123456789012",
     "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
     "accountId": "123456789012",
     "userName": "Admin"
   },
   "webIdFederationData": {},
   "attributes": {
     "mfaAuthenticated": "false",
     "creationDate": "2021-10-22T21:38:34Z"
   }
 }
 },
 "eventTime": "2021-10-22T21:42:31Z",
 "eventSource": "rbin.amazonaws.com",
 "eventName": "ListTagsForResource",
 "awsRegion": "us-west-2",
```

```
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "aws-cli/1.20.26 Python/3.6.14
Linux/4.9.273-0.1.ac.226.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.26",
"requestParameters": {
"resourceArn": "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/ABCDEF01234"
},
"responseElements": null,
"requestID": "example8-10c7-43d4-b147-3d9d9example",
"eventID": "example2-24fc-4da7-a479-c9748example",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
"clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}
}
```

LockRule

```
{
 "eventVersion": "1.08",
 "userIdentity": {
 "type": "AssumedRole",
 "principalId": "123456789012",
 "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
 "accountId": "123456789012",
 "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "sessionContext": {
   "sessionIssuer": {
     "type": "Role",
     "principalId": "123456789012",
     "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
     "accountId": "123456789012",
     "userName": "Admin"
   },
   "webIdFederationData": {},
   "attributes": {
     "creationDate": "2022-10-25T00:45:11Z",
     "mfaAuthenticated": "false"
```

```
  }
}
},
"eventTime": "2022-10-25T00:45:19Z",
"eventSource": "rbin.amazonaws.com",
"eventName": "LockRule",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "python-requests/2.25.1",
"requestParameters": {
"identifier": "jkrnexample",
"lockConfiguration": {
  "unlockDelay": {
    "unlockDelayValue": 7,
    "unlockDelayUnit": "DAYS"
  }
}
},
"responseElements": {
"identifier": "jkrnexample",
"description": "",
"resourceType": "EBS_SNAPSHOT",
"retentionPeriod": {
  "retentionPeriodValue": 7,
  "retentionPeriodUnit": "DAYS"
},
"resourceTags": [],
"status": "available",
"lockConfiguration": {
  "unlockDelay": {
    "unlockDelayValue": 7,
    "unlockDelayUnit": "DAYS"
  }
},
"lockState": "locked"
},
"requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
"eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
```

```
 "tlsVersion": "TLSv1.2",
 "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
 "clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
 }
 }
```

UnlockRule

```
{
 "eventVersion": "1.08",
 "userIdentity": {
 "type": "AssumedRole",
 "principalId": "123456789012",
 "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
 "accountId": "123456789012",
 "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "sessionContext": {
   "sessionIssuer": {
     "type": "Role",
     "principalId": "123456789012",
     "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
     "accountId": "123456789012",
     "userName": "Admin"
   },
   "webIdFederationData": {},
   "attributes": {
     "creationDate": "2022-10-25T00:45:11Z",
     "mfaAuthenticated": "false"
   }
 }
 },
 "eventTime": "2022-10-25T00:46:17Z",
 "eventSource": "rbin.amazonaws.com",
 "eventName": "UnlockRule",
 "awsRegion": "us-west-2",
 "sourceIPAddress": "123.123.123.123",
 "userAgent": "python-requests/2.25.1",
 "requestParameters": {
 "identifier": "jkrnexample"
 },
 "responseElements": {
 "identifier": "jkrnexample",
 "description": "",
```

```
"resourceType": "EC2_IMAGE",
"retentionPeriod": {
  "retentionPeriodValue": 7,
  "retentionPeriodUnit": "DAYS"
},
"resourceTags": [],
"status": "available",
"lockConfiguration": {
  "unlockDelay": {
    "unlockDelayValue": 7,
    "unlockDelayUnit": "DAYS"
  }
},
"lockState": "pending_unlock",
"lockEndTime": "Nov 1, 2022, 12:46:17 AM"
},
"requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
"eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
"clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}
}
```


Dienstendpunkte für den Papierkorb

Ein Endpunkt ist eine URL, die als Einstiegspunkt für einen AWS Webdienst dient. Der Papierkorb unterstützt die folgenden Endpunkttypen:

- IPv4 Endpunkte
- Dual-Stack-Endpunkte, die sowohl als auch unterstützen IPv4 IPv6
- FIPS-Endpunkte

Wenn Sie eine Anfrage stellen, können Sie den Endpunkt und die Region angeben, die verwendet werden sollen. Wenn Sie keinen Endpunkt angeben, wird der IPv4 Endpunkt standardmäßig verwendet. Um einen anderen Endpunkttyp zu verwenden, müssen Sie ihn in Ihrer Anforderung angeben. Beispiele für diese Vorgehensweise finden Sie unter Angeben von Endpunkten.

Informationen zum Papierkorb finden Sie unter Papierkorb-Endpunkte in der. Allgemeine Amazon Web Services-Referenz

Themen

- IPv4 Endpunkte
- Dual-Stack IPv4 - (und IPv6) Endpunkte
- FIPS-Endpunkte
- Angeben von Endpunkten

IPv4 Endpunkte

IPv4 Endpunkte unterstützen nur IPv4 Datenverkehr. IPv4 Endpunkte sind für alle Regionen verfügbar.

Sie müssen die Region als Teil des Endpunktnamens angeben. Die Endpunktnamen verwenden die folgende Benennungskonvention:

- rbin. *region*.amazonaws.com

Der IPv4 Endpunkt für die Region USA Ost (Nord-Virginia) lautet beispielsweise. `rbin.us-east-1.amazonaws.com`

Dual-Stack IPv4 - (und IPv6) Endpunkte

Dual-Stack-Endpunkte unterstützen sowohl den als auch den Datenverkehr. IPv4 IPv6 Dual-StackEndpunkte sind für alle Regionen verfügbar.

Zur Verwendung IPv6 müssen Sie einen Dual-Stack-Endpunkt verwenden. Wenn Sie eine Anfrage an einen Dual-Stack-Endpunkt stellen, wird die Endpunkt-URL je nach dem von Ihrem Netzwerk und Client verwendeten Protokoll in eine IPv6 oder eine IPv4 Adresse aufgelöst.

Sie müssen die Region als Teil des Endpunktnamens angeben. Dual-Stack-Endpunktnamen verwenden die folgende Namenskonvention:

- `rbin.region.api.aws`

Der Dual-Stack-Endpunkt für die Region USA Ost (Nord-Virginia) lautet `rbin.us-east-1.api.aws` beispielsweise.

FIPS-Endpunkte

Der Papierkorb bietet FIPS-validierte IPv4 und Dual-Stack- (IPv4 und IPv6) Endpunkte für die folgenden Regionen:

- `us-east-1` – USA Ost (Nord-Virginia)
- `us-east-2` – USA Ost (Ohio)
- `us-west-1` – USA West (Nordkalifornien)
- `us-west-2` – USA West (Oregon)
- `ca-central-1` – Kanada (Zentral)
- `ca-west-1`— Kanada West (Calgary)
- `us-gov-east-1`— AWS GovCloud (US-Ost)
- `us-gov-west-1`— AWS GovCloud (US-West)

IPv4 FIPS-Endpunkte verwenden die folgende Namenskonvention:. `rbin-fips.region.amazonaws.com` Der IPv4 FIPS-Endpunkt für die Region USA Ost (Nord-Virginia) lautet beispielsweise. `rbin-fips.us-east-1.amazonaws.com`

FIPS-Dual-Stack-Endpunkte verwenden die folgende Namenskonvention: `rbin-fips.region.api.aws`. Der FIPS-Dual-Stack-Endpunkt für die Region USA Ost (Nord-Virginia) lautet beispielsweise. `rbin-fips.us-east-1.api.aws`

Angeben von Endpunkten

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie mithilfe von AWS CLI einen Endpunkt für die `us-east-2`-Region angeben.

- Dual-Stack

```
aws rbin get-rule \
--identifier rule_id \
--endpoint-url https://rbin.us-east-2.api.aws
```

- IPv4

```
aws rbin get-rule \
--identifier rule_id \
--endpoint-url https://rbin.us-east-2.amazonaws.com
```

Erstellen Sie eine private Verbindung zwischen einer VPC und dem Papierkorb

Sie können eine private Verbindung zwischen Ihrer VPC und dem Papierkorb herstellen, indem Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt erstellen, der von betrieben wird. AWS PrivateLink Sie können auf den Papierkorb zugreifen, als ob er sich in Ihrer VPC befände, ohne ein Internet-Gateway, ein NAT-Gerät, eine VPN-Verbindung oder Direct Connect eine Verbindung zu verwenden. Instances in Ihrer VPC benötigen keine öffentlichen IP-Adressen, um mit dem Papierkorb zu kommunizieren.

Wir erstellen eine Endpunkt-Netzwerkschnittstelle in jedem Subnetz, das Sie für den Schnittstellen-Endpunkt aktivieren.

Weitere Informationen finden Sie AWS PrivateLink im Handbuch unter Access AWS services through.AWS PrivateLink

Erstellen Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt für den Papierkorb

Sie können einen VPC-Endpunkt für den Papierkorb entweder mit der Amazon VPC-Konsole oder mit dem erstellen. AWS CLI Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines VPC-Endpunkts im AWS PrivateLink -Leitfaden.

Erstellen Sie einen VPC-Endpunkt für den Papierkorb mit dem folgenden Dienstnamen: `com.amazonaws.region.rbin`

Wenn Sie privates DNS für den Endpunkt aktivieren, können Sie API-Anfragen an den Papierkorb stellen, indem Sie dessen Standard-DNS-Namen für die Region verwenden, z. B. `rbin.us-east-1.amazonaws.com`

Erstellen Sie eine VPC-Endpunktrichtlinie für den Papierkorb

Standardmäßig ist der vollständige Zugriff auf den Papierkorb über den Endpunkt zulässig. Sie können den Zugriff auf den Schnittstellenendpunkt mithilfe von VPC-Endpunktrichtlinien steuern. Sie

können Ihrem VPC-Endpunkt eine Endpunktrichtlinie hinzufügen, die den Zugriff auf den Papierkorb steuert. Die Richtlinie gibt die folgenden Informationen an:

- Der Principal, der Aktionen ausführen kann.
- Die Aktionen, die ausgeführt werden können.
- Die Ressourcen, auf denen Aktionen ausgeführt werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter Steuerung des Zugriffs auf Services mit VPC-Endpunkten im Amazon VPC Benutzerhandbuch.

```
{
    "Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "rbin:*",
        "Resource": "*",
        "Principal": "*"
    },
    {
        "Effect": "Deny",
        "Action": "rbin:DeleteRule",
        "Resource": "*",
        "Principal": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals" : {
                "rbin:Attribute/ResourceType": "EBS_SNAPSHOT"
            }
        }
    }]
}
```

Sicherheit in Amazon EBS

Cloud-Sicherheit AWS hat höchste Priorität. Als AWS Kunde profitieren Sie von Rechenzentren und Netzwerkarchitekturen, die darauf ausgelegt sind, die Anforderungen der sicherheitssensibelsten Unternehmen zu erfüllen.

Sicherheit ist eine gemeinsame AWS Verantwortung von Ihnen und Ihnen. Das Modell der geteilten Verantwortung beschreibt dies als Sicherheit der Cloud und Sicherheit in der Cloud:

- Sicherheit der Cloud — AWS ist verantwortlich für den Schutz der Infrastruktur, auf der AWS Dienste in der ausgeführt AWS Cloud werden. AWS bietet Ihnen auch Dienste, die Sie sicher nutzen können. Externe Prüfer testen und verifizieren regelmäßig die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der AWS . Weitere Informationen zu den Compliance-Programmen, die für Amazon Elastic Block Store gelten, finden Sie unter AWS Services in Scope by Compliance Program AWS .
- Sicherheit in der Cloud — Ihre Verantwortung richtet sich nach dem AWS Service, den Sie nutzen. Sie sind auch für andere Faktoren verantwortlich, etwa für die Vertraulichkeit Ihrer Daten, für die Anforderungen Ihres Unternehmens und für die geltenden Gesetze und Vorschriften.

Diese Dokumentation hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie das Modell der gemeinsamen Verantwortung bei der Verwendung von Amazon EBS anwenden können. In den folgenden Themen erfahren Sie, wie Sie Amazon EBS konfigurieren, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Ziele zu erreichen. Sie lernen auch, wie Sie andere AWS Dienste nutzen können, die Ihnen helfen, Ihre Amazon EBS-Ressourcen zu überwachen und zu sichern.

Topics

- Datenschutz in Amazon EBS
- Identitäts- und Zugriffsmanagement für Amazon EBS
- Konformitätsvalidierung für Amazon EBS
- Datenstabilität in Amazon EBS

Datenschutz in Amazon EBS

Das AWS Modell der gilt für den Datenschutz im Amazon Elastic Block Store. Wie in diesem Modell beschrieben, AWS ist verantwortlich für den Schutz der globalen Infrastruktur, auf der

alle Systeme laufen AWS Cloud. Sie sind dafür verantwortlich, die Kontrolle über Ihre in dieser Infrastruktur gehosteten Inhalte zu behalten. Sie sind auch für die Sicherheitskonfiguration und die Verwaltungsaufgaben für die von Ihnen verwendeten AWS-Services verantwortlich. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zum Datenschutz. Informationen zum Datenschutz in Europa finden Sie im Blog-Beitrag AWS -Modell der geteilten Verantwortung und in der DSGVO im AWS -Sicherheitsblog.

Aus Datenschutzgründen empfehlen wir, dass Sie AWS-Konto Anmeldeinformationen schützen und einzelne Benutzer mit AWS IAM Identity Center oder AWS Identity and Access Management (IAM) einrichten. So erhält jeder Benutzer nur die Berechtigungen, die zum Durchführen seiner Aufgaben erforderlich sind. Außerdem empfehlen wir, die Daten mit folgenden Methoden schützen:

- Verwenden Sie für jedes Konto die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).
- Verwenden Sie SSL/TLS, um mit Ressourcen zu kommunizieren. AWS Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.
- Richten Sie die API und die Protokollierung von Benutzeraktivitäten mit ein. AWS CloudTrail Informationen zur Verwendung von CloudTrail Pfaden zur Erfassung von AWS Aktivitäten finden Sie unter Arbeiten mit CloudTrail Pfaden im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.
- Verwenden Sie AWS Verschlüsselungslösungen zusammen mit allen darin enthaltenen Standardsicherheitskontrollen AWS-Services.
- Verwenden Sie erweiterte verwaltete Sicherheitsservices wie Amazon Macie, die dabei helfen, in Amazon S3 gespeicherte persönliche Daten zu erkennen und zu schützen.
- Wenn Sie für den Zugriff AWS über eine Befehlszeilenschnittstelle oder eine API FIPS 140-3-validierte kryptografische Module benötigen, verwenden Sie einen FIPS-Endpunkt. Weitere Informationen über verfügbare FIPS-Endpunkte finden Sie unter Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-3.

Wir empfehlen dringend, in Freitextfeldern, z. B. im Feld Name, keine vertraulichen oder sensiblen Informationen wie die E-Mail-Adressen Ihrer Kunden einzugeben. Dies gilt auch, wenn Sie mit Amazon EBS oder anderen AWS-Services über die Konsole AWS CLI, API oder AWS SDKs arbeiten. Alle Daten, die Sie in Tags oder Freitextfelder eingeben, die für Namen verwendet werden, können für Abrechnungs- oder Diagnoseprotokolle verwendet werden. Wenn Sie eine URL für einen externen Server bereitstellen, empfehlen wir dringend, keine Anmeldeinformationen zur Validierung Ihrer Anforderung an den betreffenden Server in die URL einzuschließen.

Themen

- Datensicherheit bei Amazon EBS
- Verschlüsselung bei Speicherung und Übertragung
- KMS-Schlüsselverwaltung

Datensicherheit bei Amazon EBS

Amazon-EBS-Volumes werden Ihnen als unformatierte Blockgeräte präsentiert. Diese logischen Geräte werden in der EBS-Infrastruktur erstellt und der Amazon-EBS-Service stellt sicher, dass die Geräte vor jeder (Wieder-)Verwendung durch einen Kunden logisch leer sind (d. h. die Rohblöcke werden auf Null gesetzt oder enthalten kryptografische pseudozufällige Daten).

Wenn Prozeduren erfordern, dass alle Daten mit einer bestimmten Methode gelöscht werden, entweder nach oder vor der Verwendung (oder beidem), wie z. B. in DoD 5220.22-M (National Industrial Security Program Operating Manual) oder NIST 800-88 (Guidelines for Media Sanitization), ist das in Amazon EBS entsprechend möglich. Diese Aktivität auf Blockebene wird auf die zugrunde liegenden Speichermedien im Amazon EBS-Service übertragen.

Verschlüsselung bei Speicherung und Übertragung

Amazon EBS-Verschlüsselung ist eine Verschlüsselungslösung, mit der Sie Ihre Amazon EBS-Volumes und Amazon EBS-Snapshots mithilfe kryptografischer Schlüssel verschlüsseln können. AWS Key Management Service EBS-Verschlüsselungsvorgänge finden auf den Servern statt, die EC2 Amazon-Instances hosten, wodurch die Sicherheit sowohl data-at-resteiner Instance als auch data-in-transitzwischen einer Instance und dem zugehörigen Volume sowie allen nachfolgenden Snapshots gewährleistet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Verschlüsselung.

KMS-Schlüsselverwaltung

Wenn Sie ein verschlüsseltes Amazon EBS-Volume oder -Snapshot erstellen, geben Sie einen AWS Key Management Service Schlüssel an. Standardmäßig verwendet Amazon EBS den AWS verwalteten KMS-Schlüssel für Amazon EBS in Ihrem Konto und Ihrer Region (`aws/ebs`). Sie können jedoch einen vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel angeben, den Sie erstellen und verwalten. Die Verwendung eines vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssels bietet Ihnen mehr Flexibilität, einschließlich der Möglichkeit, KMS-Schlüssel zu erstellen, zu rotieren und zu deaktivieren.

Um einen vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel verwenden zu können, müssen Sie den Benutzern die Erlaubnis zur Verwendung des KMS-Schlüssels erteilen. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen für --Benutzer.

> **Important**
>
> Amazon EBS unterstützt nur symmetrische KMS-Schlüssel. Sie können keine asymmetrischen KMS-Schlüssel verwenden, um ein Amazon EBS-Volume und Snapshots zu verschlüsseln. Hilfe bei der Bestimmung, ob ein KMS-Schlüssel symmetrisch oder asymmetrisch ist, finden Sie unter Identifizieren asymmetrischer KMS-Schlüssel.

Für jedes Volume bittet Amazon EBS darum, einen eindeutigen Datenschlüssel AWS KMS zu generieren, der unter dem von Ihnen angegebenen KMS-Schlüssel verschlüsselt ist. Amazon EBS speichert den verschlüsselten Datenschlüssel mit dem Volume. Wenn Sie dann das Volume an eine EC2 Amazon-Instance anhängen, ruft Amazon EBS auf, AWS KMS um den Datenschlüssel zu entschlüsseln. Amazon EBS verwendet den Klartext-Datenschlüssel im Hypervisor-Speicher, um alle I/O auf dem Volume zu verschlüsseln. Weitere Informationen finden Sie unter So funktioniert die Amazon EBS-Verschlüsselung.

Identitäts- und Zugriffsmanagement für Amazon EBS

AWS Identity and Access Management (IAM) hilft einem Administrator AWS-Service , den Zugriff auf Ressourcen sicher zu AWS kontrollieren. IAM-Administratoren kontrollieren, wer authentifiziert (angemeldet) und autorisiert werden kann (über Berechtigungen verfügt), um Amazon EBS-Ressourcen zu verwenden. IAM ist ein Programm AWS-Service , das Sie ohne zusätzliche Kosten nutzen können.

Themen

- Zielgruppe
- Authentifizierung mit Identitäten
- Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien
- So funktioniert Amazon EBS mit IAM
- Beispiel für IAM-Richtlinien für Amazon EBS
- Behebung von Amazon EBS-Autorisierungsproblemen

Zielgruppe

Wie Sie AWS Identity and Access Management (IAM) verwenden, hängt von Ihrer Rolle ab:

- Servicebenutzer – Fordern Sie von Ihrem Administrator Berechtigungen an, wenn Sie nicht auf Features zugreifen können (siehe Behebung von Amazon EBS-Autorisierungsproblemen).
- Serviceadministrator – Bestimmen Sie den Benutzerzugriff und stellen Sie Berechtigungsanfragen (siehe So funktioniert Amazon EBS mit IAM).
- IAM-Administrator – Schreiben Sie Richtlinien zur Zugriffsverwaltung (siehe Beispiel für IAM-Richtlinien für Amazon EBS).

Authentifizierung mit Identitäten

Authentifizierung ist die Art und Weise, wie Sie sich AWS mit Ihren Identitätsdaten anmelden. Sie müssen sich als IAM-Benutzer authentifizieren oder eine IAM-Rolle annehmen. Root-Benutzer des AWS-Kontos

Sie können sich als föderierte Identität anmelden, indem Sie Anmeldeinformationen aus einer Identitätsquelle wie AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), Single Sign-On-Authentifizierung oder Anmeldeinformationen verwenden. Google/Facebook Weitere Informationen zum Anmelden finden Sie unter So melden Sie sich bei Ihrem AWS-Konto an im Benutzerhandbuch für AWS-Anmeldung .

AWS Bietet für den programmatischen Zugriff ein SDK und eine CLI zum kryptografischen Signieren von Anfragen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Signature Version 4 for API requests im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS-Konto Root-Benutzer

Wenn Sie einen erstellen AWS-Konto, beginnen Sie mit einer Anmeldeidentität, dem sogenannten AWS-Konto Root-Benutzer, der vollständigen Zugriff auf alle AWS-Services Ressourcen hat. Wir raten ausdrücklich davon ab, den Root-Benutzer für Alltagsaufgaben zu verwenden. Eine Liste der Aufgaben, für die Sie sich als Root-Benutzer anmelden müssen, finden Sie unter Tasks that require root user credentials im IAM-Benutzerhandbuch.

Verbundidentität

Es hat sich bewährt, dass menschliche Benutzer für den Zugriff AWS-Services mithilfe temporärer Anmeldeinformationen einen Verbund mit einem Identitätsanbieter verwenden müssen.

Eine föderierte Identität ist ein Benutzer aus Ihrem Unternehmensverzeichnis, Ihrem Directory Service Web-Identitätsanbieter oder der AWS-Services mithilfe von Anmeldeinformationen aus einer Identitätsquelle zugreift. Verbundene Identitäten übernehmen Rollen, die temporäre Anmeldeinformationen bereitstellen.

Für die zentrale Zugriffsverwaltung empfehlen wir AWS IAM Identity Center. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist IAM Identity Center? im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

IAM-Benutzer und -Gruppen

Ein IAM-Benutzer ist eine Identität mit bestimmten Berechtigungen für eine einzelne Person oder Anwendung. Wir empfehlen die Verwendung temporärer Anmeldeinformationen anstelle von IAM-Benutzern mit langfristigen Anmeldeinformationen. Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter Erfordern, dass menschliche Benutzer den Verbund mit einem Identitätsanbieter verwenden müssen, um AWS mithilfe temporärer Anmeldeinformationen darauf zugreifen zu können.

Eine IAM-Gruppe spezifiziert eine Sammlung von IAM-Benutzern und erleichtert die Verwaltung von Berechtigungen für große Gruppen von Benutzern. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsfälle für IAM-Benutzer im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Rollen

Eine IAM-Rolle ist eine Identität mit spezifischen Berechtigungen, die temporäre Anmeldeinformationen bereitstellt. Sie können eine Rolle übernehmen, indem Sie von einer Benutzer- zu einer IAM-Rolle (Konsole) wechseln AWS CLI oder einen AWS API-Vorgang aufrufen. Weitere Informationen finden Sie unter Methoden, um eine Rolle zu übernehmen im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Rollen sind nützlich für den Verbundbenutzer-Zugriff, temporäre IAM-Benutzerberechtigungen, kontoübergreifenden Zugriff, serviceübergreifenden Zugriff und Anwendungen, die auf Amazon EC2 laufen. Weitere Informationen finden Sie unter Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM im IAM-Benutzerhandbuch.

Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien

Sie kontrollieren den Zugriff, AWS indem Sie Richtlinien erstellen und diese an AWS Identitäten oder Ressourcen anhängen. Eine Richtlinie definiert Berechtigungen, wenn sie mit einer Identität oder Ressource verknüpft sind. AWS bewertet diese Richtlinien, wenn ein Principal eine Anfrage stellt. Die meisten Richtlinien werden AWS als JSON-Dokumente gespeichert. Weitere Informationen zu JSON-Richtliniendokumenten finden Sie unter Übersicht über JSON-Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

Mit Hilfe von Richtlinien legen Administratoren fest, wer Zugriff auf was hat, indem sie definieren, welches Prinzipal welche Aktionen auf welchen Ressourcenund unter welchen Bedingungendurchführen darf.

Standardmäßig haben Benutzer, Gruppen und Rollen keine Berechtigungen. Ein IAM-Administrator erstellt IAM-Richtlinien und fügt sie zu Rollen hinzu, die die Benutzer dann übernehmen können. IAM-Richtlinien definieren Berechtigungen unabhängig von der Methode, die zur Ausführung der Operation verwendet wird.

Identitätsbasierte Richtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien sind JSON-Berechtigungsrichtliniendokumente, die Sie einer Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) anfügen können. Diese Richtlinien steuern, welche Aktionen Identitäten für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen können. Informationen zum Erstellen identitätsbasierter Richtlinien finden Sie unter Definieren benutzerdefinierter IAM-Berechtigungen mit vom Kunden verwalteten Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

Identitätsbasierte Richtlinien können Inline-Richtlinien (direkt in eine einzelne Identität eingebettet) oder verwaltete Richtlinien (eigenständige Richtlinien, die mit mehreren Identitäten verbunden sind) sein. Informationen dazu, wie Sie zwischen verwalteten und Inline-Richtlinien wählen, finden Sie unter Choose between managed policies and inline policies im IAM-Benutzerhandbuch.

Ressourcenbasierte Richtlinien

Ressourcenbasierte Richtlinien sind JSON-Richtliniendokumente, die Sie an eine Ressource anfügen. Beispiele hierfür sind Vertrauensrichtlinien für IAM-Rollen und Amazon S3-Bucket-Richtlinien. In Services, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, können Service-Administratoren sie verwenden, um den Zugriff auf eine bestimmte Ressource zu steuern. Sie müssen in einer ressourcenbasierten Richtlinie einen Prinzipal angeben.

Ressourcenbasierte Richtlinien sind Richtlinien innerhalb dieses Diensts. Sie können AWS verwaltete Richtlinien von IAM nicht in einer ressourcenbasierten Richtlinie verwenden.

Weitere Richtlinientypen

AWS unterstützt zusätzliche Richtlinientypen, mit denen die maximalen Berechtigungen festgelegt werden können, die durch gängigere Richtlinientypen gewährt werden:

- Berechtigungsgrenzen – Eine Berechtigungsgrenze legt die maximalen Berechtigungen fest, die eine identitätsbasierte Richtlinie einer IAM-Entität erteilen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten im -IAM-Benutzerhandbuch.

- Richtlinien zur Dienstkontrolle (SCPs) — Geben Sie die maximalen Berechtigungen für eine Organisation oder Organisationseinheit in an AWS Organizations. Weitere Informationen finden Sie unter Service-Kontrollrichtlinien im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.
- Richtlinien zur Ressourcenkontrolle (RCPs) — Legen Sie die maximal verfügbaren Berechtigungen für Ressourcen in Ihren Konten fest. Weitere Informationen finden Sie im AWS Organizations Benutzerhandbuch unter Richtlinien zur Ressourcenkontrolle (RCPs).
- Sitzungsrichtlinien – Sitzungsrichtlinien sind erweiterte Richtlinien, die als Parameter übergeben werden, wenn Sie eine temporäre Sitzung für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Sitzungsrichtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

Mehrere Richtlinientypen

Wenn für eine Anfrage mehrere Arten von Richtlinien gelten, sind die sich daraus ergebenden Berechtigungen schwieriger zu verstehen. Informationen darüber, wie AWS bestimmt wird, ob eine Anfrage zulässig ist, wenn mehrere Richtlinientypen betroffen sind, finden Sie unter Bewertungslogik für Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

So funktioniert Amazon EBS mit IAM

Bevor Sie IAM verwenden, um den Zugriff auf Amazon EBS zu verwalten, sollten Sie sich darüber informieren, welche IAM-Funktionen für Amazon EBS verfügbar sind.

IAM-Funktionen, die Sie mit Amazon Elastic Block Store verwenden können

IAM-Feature	Amazon EBS-Unterstützung
Identitätsbasierte Richtlinien	Ja
Ressourcenbasierte Richtlinien	Nein
Richtlinienaktionen	Ja
Richtlinienressourcen	Ja
Bedingungsschlüssel für die Richtlinie	Ja
ACLs	Nein
ABAC (Tags in Richtlinien)	Teilweise

IAM-Feature	Amazon EBS-Unterstützung
Temporäre Anmeldeinformationen	Ja
Prinzipalberechtigungen	Ja
Servicerollen	Ja
Service-verknüpfte Rollen	Nein

Einen allgemeinen Überblick darüber, wie Amazon EBS und andere AWS Services mit den meisten IAM-Funktionen funktionieren, finden Sie im AWS IAM-Benutzerhandbuch unter Services, die mit IAM funktionieren.

Identitätsbasierte Richtlinien für Amazon EBS

Unterstützt Richtlinien auf Identitätsbasis: Ja

Identitätsbasierte Richtlinien sind JSON-Berechtigungsrichtliniendokumente, die Sie einer Identität anfügen können, wie z. B. IAM-Benutzern, -Benutzergruppen oder -Rollen. Diese Richtlinien steuern, welche Aktionen die Benutzer und Rollen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen können. Informationen zum Erstellen identitätsbasierter Richtlinien finden Sie unter Definieren benutzerdefinierter IAM-Berechtigungen mit vom Kunden verwalteten Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

Mit identitätsbasierten IAM-Richtlinien können Sie angeben, welche Aktionen und Ressourcen zugelassen oder abgelehnt werden. Darüber hinaus können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Aktionen zugelassen oder abgelehnt werden. Informationen zu sämtlichen Elementen, die Sie in einer JSON-Richtlinie verwenden, finden Sie in der IAM-Referenz für JSON-Richtlinienelemente im IAM-Benutzerhandbuch.

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für Amazon EBS

Beispiele für identitätsbasierte Amazon EBS-Richtlinien finden Sie unter. Beispiel für IAM-Richtlinien für Amazon EBS

Ressourcenbasierte Richtlinien innerhalb von Amazon EBS

Unterstützt ressourcenbasierte Richtlinien: Nein

Ressourcenbasierte Richtlinien sind JSON-Richtliniendokumente, die Sie an eine Ressource anfügen. Beispiele für ressourcenbasierte Richtlinien sind IAM-Rollen-Vertrauensrichtlinien und Amazon-S3-Bucket-Richtlinien. In Services, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, können Service-Administratoren sie verwenden, um den Zugriff auf eine bestimmte Ressource zu steuern. Für die Ressource, an welche die Richtlinie angehängt ist, legt die Richtlinie fest, welche Aktionen ein bestimmter Prinzipal unter welchen Bedingungen für diese Ressource ausführen kann. Sie müssen in einer ressourcenbasierten Richtlinie einen Prinzipal angeben. Zu den Prinzipalen können Konten, Benutzer, Rollen, Verbundbenutzer oder gehören. AWS-Services

Um kontoübergreifenden Zugriff zu ermöglichen, können Sie ein gesamtes Konto oder IAM-Entitäten in einem anderen Konto als Prinzipal in einer ressourcenbasierten Richtlinie angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM im IAM-Benutzerhandbuch.

Politische Maßnahmen für Amazon EBS

Unterstützt Richtlinienaktionen: Ja

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer auf was Zugriff hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das Element `Action` einer JSON-Richtlinie beschreibt die Aktionen, mit denen Sie den Zugriff in einer Richtlinie zulassen oder verweigern können. Nehmen Sie Aktionen in eine Richtlinie auf, um Berechtigungen zur Ausführung des zugehörigen Vorgangs zu erteilen.

Eine Liste der Amazon EBS-Aktionen finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für Amazon EC2 und Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für Amazon EBS in der Service Authorization Reference.

Richtlinienaktionen in Amazon EBS verwenden entweder das `ec2` oder das `ebs` Präfix vor der Aktion.

Um mehrere Aktionen in einer einzigen Anweisung anzugeben, trennen Sie sie mit Kommata:

```
"Action": [
  "ec2:action1",
  "ec2:action2"
]
```

Beispiele für identitätsbasierte Amazon EBS-Richtlinien finden Sie unter. Beispiel für IAM-Richtlinien für Amazon EBS

Richtlinienressourcen für Amazon EBS

Unterstützt Richtlinienressourcen: Ja

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer auf was Zugriff hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das JSON-Richtlinienelement `Resource` gibt die Objekte an, auf welche die Aktion angewendet wird. Als Best Practice geben Sie eine Ressource mit dem zugehörigen Amazon-Ressourcennamen (ARN) an. Verwenden Sie für Aktionen, die keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen, einen Platzhalter (*), um anzugeben, dass die Anweisung für alle Ressourcen gilt.

```
"Resource": "*"
```

Einige Amazon EBS-API-Aktionen unterstützen mehrere Ressourcen. Um mehrere Ressourcen in einer einzigen Anweisung anzugeben, trennen Sie sie ARNs durch Kommas. `DescribeVolumes`Greift beispielsweise auf vol-01234567890abcdef und vol-09876543210fedcba zu, sodass ein Principal über Zugriffsrechte für beide Ressourcen verfügen muss.

```
"Resource": [
  "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:volume/vol-01234567890abcdef",
  "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:volume/vol-09876543210fedcba"
]
```

Schlüssel für Richtlinienbedingungen für Amazon EBS

Unterstützt servicespezifische Richtlinienbedingungsschlüssel: Ja

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer auf was Zugriff hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das Element `Condition` gibt an, wann Anweisungen auf der Grundlage definierter Kriterien ausgeführt werden. Sie können bedingte Ausdrücke erstellen, die Bedingungsoperatoren verwenden, z. B. ist gleich oder kleiner als, damit die Bedingung in der Richtlinie mit Werten in der Anforderung übereinstimmt. Eine Übersicht aller AWS globalen Bedingungsschlüssel finden Sie unter Kontextschlüssel für AWS globale Bedingungen im IAM-Benutzerhandbuch.

Die folgende Bedingung ermöglicht es dem Principal beispielsweise, eine Aktion an einem Volume nur durchzuführen, wenn der Volume-Typ istgp2.

```
"Condition":{
  "StringLikeIfExists":{
    "ec2:VolumeType":"gp2"
  }
}
```

Eine Liste der Amazon EBS-Bedingungsschlüssel finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel in der Service Authorization Reference.

ACLs auf Amazon EBS

Unterstützt ACLs: Nein

Zugriffskontrolllisten (ACLs) steuern, welche Principals (Kontomitglieder, Benutzer oder Rollen) über Zugriffsberechtigungen für eine Ressource verfügen. ACLs ähneln ressourcenbasierten Richtlinien, verwenden jedoch nicht das JSON-Richtliniendokumentformat.

ABAC mit Amazon EBS

Unterstützt ABAC (Tags in Richtlinien): Teilweise

Die attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC) ist eine Autorisierungsstrategie, bei der Berechtigungen basierend auf Attributen, auch als Tags bezeichnet, definiert werden. Sie können Tags an IAM-Entitäten und AWS -Ressourcen anhängen und dann ABAC-Richtlinien entwerfen, um Operationen zu ermöglichen, wenn das Tag des Prinzipals mit dem Tag auf der Ressource übereinstimmt.

Um den Zugriff auf der Grundlage von Tags zu steuern, geben Sie im Bedingungselement einer Richtlinie Tag-Informationen an, indem Sie die Schlüssel `aws:ResourceTag/`*`key-name`*, `aws:RequestTag/`*`key-name`*, oder Bedingung `aws:TagKeys` verwenden.

Wenn ein Service alle drei Bedingungsschlüssel für jeden Ressourcentyp unterstützt, lautet der Wert für den Service Ja. Wenn ein Service alle drei Bedingungsschlüssel für nur einige Ressourcentypen unterstützt, lautet der Wert Teilweise.

Weitere Informationen zu ABAC finden Sie unter Definieren von Berechtigungen mit ABAC-Autorisierung im IAM-Benutzerhandbuch. Um ein Tutorial mit Schritten zur Einstellung von ABAC anzuzeigen, siehe Attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC) verwenden im IAM-Benutzerhandbuch.

Temporäre Anmeldeinformationen mit Amazon EBS verwenden

Unterstützt temporäre Anmeldeinformationen: Ja

Temporäre Anmeldeinformationen ermöglichen kurzfristigen Zugriff auf AWS Ressourcen und werden automatisch erstellt, wenn Sie einen Verbund verwenden oder die Rollen wechseln. AWS empfiehlt, temporäre Anmeldeinformationen dynamisch zu generieren, anstatt langfristige Zugriffsschlüssel zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Temporäre Anmeldeinformationen in IAM und AWS-Services , die mit IAM funktionieren im IAM-Benutzerhandbuch.

Serviceübergreifende Prinzipalberechtigungen für Amazon EBS

Unterstützt Forward Access Sessions (FAS): Ja

Forward Access Sessions (FAS) verwenden die Berechtigungen des Prinzipals, der einen aufruft AWS-Service, in Kombination mit der Anfrage, Anfragen an AWS-Service nachgelagerte Dienste zu stellen. Einzelheiten zu den Richtlinien für FAS-Anforderungen finden Sie unter Zugriffssitzungen weiterleiten.

Servicerollen für Amazon EBS

Unterstützt Servicerollen: Ja

Eine Servicerolle ist eine IAM-Rolle, die ein Service annimmt, um Aktionen in Ihrem Namen auszuführen. Ein IAM-Administrator kann eine Servicerolle innerhalb von IAM erstellen, ändern und löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen an einen AWS-Service im IAM-Benutzerhandbuch.

> **Warning**
>
> Durch das Ändern der Berechtigungen für eine Servicerolle kann die Amazon EBS-Funktionalität beeinträchtigt werden. Bearbeiten Sie Servicerollen nur, wenn Amazon EBS Sie dazu anleitet.

Servicebezogene Rollen für Amazon EBS

Unterstützt serviceverknüpfte Rollen: Ja

Eine serviceverknüpfte Rolle ist eine Art von Servicerolle, die mit einer verknüpft ist. AWS-Service Der Service kann die Rolle übernehmen, um eine Aktion in Ihrem Namen auszuführen.

Dienstbezogene Rollen werden in Ihrem Dienst angezeigt AWS-Konto und gehören dem Dienst. Ein IAM-Administrator kann die Berechtigungen für Service-verknüpfte Rollen anzeigen, aber nicht bearbeiten.

Details zum Erstellen oder Verwalten von serviceverknüpften Rollen finden Sie unter AWS -Services, die mit IAM funktionieren. Suchen Sie in der Tabelle nach einem Service mit einem `Yes` in der Spalte Service-linked role (Serviceverknüpfte Rolle). Wählen Sie den Link Yes (Ja) aus, um die Dokumentation für die serviceverknüpfte Rolle für diesen Service anzuzeigen.

Beispiel für IAM-Richtlinien für Amazon EBS

Standardmäßig sind Benutzer und Rollen nicht berechtigt, Amazon EBS-Ressourcen zu erstellen oder zu ändern. Sie können auch keine Aufgaben mithilfe der AWS-Managementkonsole, AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder AWS API ausführen. Ein IAM-Administrator muss IAM-Richtlinien erstellen, die Benutzern die Berechtigung erteilen, Aktionen für die Ressourcen auszuführen, die sie benötigen. Der Administrator kann dann die IAM-Richtlinien zu Rollen hinzufügen, und Benutzer können die Rollen annehmen.

Informationen dazu, wie Sie unter Verwendung dieser beispielhaften JSON-Richtliniendokumente eine identitätsbasierte IAM-Richtlinie erstellen, finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

Themen

- Best Practices für Richtlinien
- Benutzern erlauben, die Amazon EBS-Konsole zu verwenden
- Gewähren der Berechtigung zur Anzeige der eigenen Berechtigungen für Benutzer
- Erlauben Sie Benutzern, mit Volumes zu arbeiten
- Erlauben Sie Benutzern, mit Snapshots zu arbeiten

Best Practices für Richtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien legen fest, ob jemand Amazon EBS-Ressourcen in Ihrem Konto erstellen, darauf zugreifen oder diese löschen kann. Dies kann zusätzliche Kosten für Ihr verursachen AWS-Konto. Wenn Sie identitätsbasierte Richtlinien erstellen oder bearbeiten, befolgen Sie diese Richtlinien und Empfehlungen:

- Erste Schritte mit AWS verwalteten Richtlinien und Umstellung auf Berechtigungen mit den geringsten Rechten — Verwenden Sie die AWS verwalteten Richtlinien, die Berechtigungen für

viele gängige Anwendungsfälle gewähren, um damit zu beginnen, Ihren Benutzern und Workloads Berechtigungen zu gewähren. Sie sind in Ihrem verfügbar. AWS-Konto Wir empfehlen Ihnen, die Berechtigungen weiter zu reduzieren, indem Sie vom AWS Kunden verwaltete Richtlinien definieren, die speziell auf Ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter Von AWS verwaltete Richtlinien oder Von AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen im IAM-Benutzerhandbuch.

- Anwendung von Berechtigungen mit den geringsten Rechten – Wenn Sie mit IAM-Richtlinien Berechtigungen festlegen, gewähren Sie nur die Berechtigungen, die für die Durchführung einer Aufgabe erforderlich sind. Sie tun dies, indem Sie die Aktionen definieren, die für bestimmte Ressourcen unter bestimmten Bedingungen durchgeführt werden können, auch bekannt als die geringsten Berechtigungen. Weitere Informationen zur Verwendung von IAM zum Anwenden von Berechtigungen finden Sie unter Richtlinien und Berechtigungen in IAM im IAM-Benutzerhandbuch.
- Verwenden von Bedingungen in IAM-Richtlinien zur weiteren Einschränkung des Zugriffs – Sie können Ihren Richtlinien eine Bedingung hinzufügen, um den Zugriff auf Aktionen und Ressourcen zu beschränken. Sie können beispielsweise eine Richtlinienbedingung schreiben, um festzulegen, dass alle Anforderungen mithilfe von SSL gesendet werden müssen. Sie können auch Bedingungen verwenden, um Zugriff auf Serviceaktionen zu gewähren, wenn diese für einen bestimmten Zweck verwendet werden AWS-Service, z. CloudFormation B. Weitere Informationen finden Sie unter IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung im IAM-Benutzerhandbuch.
- Verwenden von IAM Access Analyzer zur Validierung Ihrer IAM-Richtlinien, um sichere und funktionale Berechtigungen zu gewährleisten – IAM Access Analyzer validiert neue und vorhandene Richtlinien, damit die Richtlinien der IAM-Richtliniensprache (JSON) und den bewährten IAM-Methoden entsprechen. IAM Access Analyzer stellt mehr als 100 Richtlinienprüfungen und umsetzbare Empfehlungen zur Verfügung, damit Sie sichere und funktionale Richtlinien erstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter Richtlinienvalidierung mit IAM Access Analyzer im IAM-Benutzerhandbuch.
- Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) erforderlich — Wenn Sie ein Szenario haben, das IAM-Benutzer oder einen Root-Benutzer in Ihrem System erfordert AWS-Konto, aktivieren Sie MFA für zusätzliche Sicherheit. Um MFA beim Aufrufen von API-Vorgängen anzufordern, fügen Sie Ihren Richtlinien MFA-Bedingungen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherer API-Zugriff mit MFA im IAM-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu bewährten Methoden in IAM finden Sie unter Best Practices für die Sicherheit in IAM im IAM-Benutzerhandbuch.

Benutzern erlauben, die Amazon EBS-Konsole zu verwenden

Um auf die Amazon Elastic Block Store-Konsole zugreifen zu können, benötigen Sie ein Mindestmaß an Berechtigungen. Diese Berechtigungen müssen es Ihnen ermöglichen, Details zu den Amazon EBS-Ressourcen in Ihrem AWS-Konto aufzulisten und anzuzeigen. Wenn Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen, die strenger ist als die mindestens erforderlichen Berechtigungen, funktioniert die Konsole nicht wie vorgesehen für Entitäten (Benutzer oder Rollen) mit dieser Richtlinie.

Sie müssen Benutzern, die nur die API AWS CLI oder die AWS API aufrufen, keine Mindestberechtigungen für die Konsole gewähren. Stattdessen sollten Sie nur Zugriff auf die Aktionen zulassen, die der API-Operation entsprechen, die die Benutzer ausführen möchten.

Um sicherzustellen, dass Benutzer und Rollen die Amazon EBS-Konsole weiterhin verwenden können, fügen Sie den Entitäten auch die Amazon EBS *ConsoleAccess* - oder *ReadOnly* AWS verwaltete Richtlinie hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer im IAM-Benutzerhandbuch.

Gewähren der Berechtigung zur Anzeige der eigenen Berechtigungen für Benutzer

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie eine Richtlinie erstellen, die IAM-Benutzern die Berechtigung zum Anzeigen der eingebundenen Richtlinien und verwalteten Richtlinien gewährt, die ihrer Benutzeridentität angefügt sind. Diese Richtlinie beinhaltet Berechtigungen zum Ausführen dieser Aktion auf der Konsole oder programmgesteuert mithilfe der API oder. AWS CLI AWS

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ViewOwnUserInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetUserPolicy",
                "iam:ListGroupsForUser",
                "iam:ListAttachedUserPolicies",
                "iam:ListUserPolicies",
                "iam:GetUser"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
        },
        {
            "Sid": "NavigateInConsole",
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetGroupPolicy",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedGroupPolicies",
                "iam:ListGroupPolicies",
                "iam:ListPolicyVersions",
                "iam:ListPolicies",
                "iam:ListUsers"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Erlauben Sie Benutzern, mit Volumes zu arbeiten

Beispiele

- Beispiel: Anhängen und Trennen von Volumes
- Beispiel: Erstellen eines Volumes
- Beispiel: Erstellen eines Volumes mit Tags (Markierungen)
- Beispiel: Arbeiten Sie mit Volumes mithilfe der Amazon EC2 EC2-Konsole

Beispiel: Anhängen und Trennen von Volumes

Wenn ein Aufrufer mehrere Ressourcen für eine API-Aktion angeben muss, erstellen Sie eine Richtlinienanweisung, die den Benutzern den Zugriff auf alle erforderlichen Ressourcen ermöglicht. Falls ein `Condition`-Element mit einem oder mehreren dieser Ressourcen erforderlich ist, müssen Sie mehrere Anweisungen erstellen, wie in diesem Beispiel gezeigt.

Die folgende Richtlinie ermöglicht es Benutzern, Volumes mit dem Tag "`volume_user=` iam-user-name" an Instances mit dem Tag "`department=dev`" anzuhängen und diese Volumes von diesen Instances zu trennen. Wenn Sie einer IAM-Gruppe diese Richtlinie anfügen, erteilt die `aws:username`-Richtlinienvariable jedem IAM-Benutzer in der Gruppe die Berechtigung zum Anfügen bzw. Trennen von Volumes von Instances, die ein Tag mit dem Namen `volume_user` haben, das den entsprechenden IAM-Benutzernamen als Wert aufweist.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/department": "dev"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/volume_user": "${aws:username}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Beispiel: Erstellen eines Volumes

Die folgende Richtlinie ermöglicht es Benutzern, die CreateVolumeAPI-Aktion zu verwenden. Die Benutzer dürfen nur ein Volume erstellen, wenn das Volume verschlüsselt und nicht größer als 20 GiB ist.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateVolume"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
            "Condition": {
                "NumericLessThan": {
                    "ec2:VolumeSize": "20"
                },
                "Bool": {
                    "ec2:Encrypted": "true"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Beispiel: Erstellen eines Volumes mit Tags (Markierungen)

Die folgende Richtlinie umfasst den `aws:RequestTag`-Bedingungsschlüssel. Die Benutzer müssen daher alle Volumes, die sie erstellen, mit den Tags `costcenter=115` und `stack=prod` versehen. Werden nicht genau diese Tags (Markierungen) übergeben oder überhaupt keine Tags (Markierungen) angegeben, schlägt die Anforderung fehl.

Bei Aktionen zur Ressourcenerstellung, die Tags anwenden, müssen die Benutzer zudem über Berechtigungen für die Aktion `CreateTags` verfügen. Die zweite Anweisung enthält den `ec2:CreateAction`-Bedingungsschlüssel, sodass die Benutzer Tags nur im Kontext von `CreateVolume` erstellen können. Die Benutzer können keine vorhandenen Volumes oder andere Ressourcen markieren.

JSON

```
{
```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowCreateTaggedVolumes",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateVolume",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/costcenter": "115",
                    "aws:RequestTag/stack": "prod"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateTags"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ec2:CreateAction": "CreateVolume"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Die folgende Richtline erlaubt den Benutzern die Erstellung eines Volumes, ohne Tags (Markierungen) angeben zu müssen. Die `CreateTags`-Aktion wird nur ausgewertet, wenn Tags in der `CreateVolume`-Anforderung festgelegt werden. Wenn Benutzer Tags (Markierungen) hinzufügen, muss das Tag (Markierungen) `purpose=test` sein. Andere Tags (Markierungen) sind in der Anforderung nicht zulässig.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateVolume",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateTags"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/purpose": "test",
                    "ec2:CreateAction": "CreateVolume"
                },
                "ForAllValues:StringEquals": {
                    "aws:TagKeys": "purpose"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Beispiel: Arbeiten Sie mit Volumes mithilfe der Amazon EC2 EC2-Konsole

Die folgende Richtlinie gewährt Benutzern die Erlaubnis, Volumes über die Amazon EC2 EC2-Konsole anzuzeigen und zu erstellen sowie Volumes an bestimmte Instances anzuhängen und zu trennen.

Die Benutzer können Instances, die über den `purpose=test`-Tag (Markierung) verfügen, beliebige Volumes anfügen und außerdem Volumes von diesen Instances trennen. Zum Anfügen eines Volumes mithilfe der Amazon EC2-Konsole ist es praktisch, Benutzern die Berechtigung zum Verwenden der `ec2:DescribeInstances`-Aktion zu gewähren, damit sie eine Instance aus einer vorausgefüllten Liste im Dialogfeld Attach Volume auswählen können. Allerdings dürfen die Benutzer dadurch außerdem alle Instances auf der Seite Instances in der Konsole ansehen. Sie können diese Aktion daher auch auslassen.

In der ersten Anweisung ist die Aktion `ec2:DescribeAvailabilityZones` erforderlich, damit ein Benutzer eine Availability Zone auswählen kann, wenn er ein Volume erstellt.

Benutzer können die von ihnen erstellten Volumes nicht mit Tags (Markierungen) versehen (entweder während oder nach der Erstellung eines Volumes).

Erlauben Sie Benutzern, mit Snapshots zu arbeiten

Im Folgenden finden Sie Beispielrichtlinien sowohl für `CreateSnapshot` (point-in-timeSnapshot eines EBS-Volumes) als auch für `CreateSnapshots` (Snapshots mit mehreren Volumes).

Beispiele

- Beispiel: Erstellen eines Snapshots
- Beispiel: Erstellen von Snapshots
- Beispiel: Erstellen eines Snapshots mit Tags (Markierungen)
- Beispiel: Erstellen von Multi-Volume-Snapshots mit Tags
- Beispiel: Snapshots kopieren
- Beispiel: Ändern der Berechtigungseinstellungen für Snapshots

Beispiel: Erstellen eines Snapshots

Die folgende Richtlinie ermöglicht es Kunden, die API-Aktion zu verwenden. CreateSnapshot Die Kunden können nur dann Snapshots erstellen, wenn das Volume verschlüsselt und nicht größer als 20 GiB ist.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateSnapshot",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateSnapshot",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
            "Condition": {
                "NumericLessThan": {
```

```
                    "ec2:VolumeSize": "20"
                },
                "Bool": {
                    "ec2:Encrypted": "true"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Beispiel: Erstellen von Snapshots

Die folgende Richtlinie ermöglicht es Kunden, die CreateSnapshotsAPI-Aktion zu verwenden. Der Kunde kann nur dann Snapshots erstellen, wenn alle Volumes auf der Instance vom Typ GP2 sind.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":"ec2:CreateSnapshots",
         "Resource":[
"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
"arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
   ]
      },
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":"ec2:CreateSnapshots",
         "Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
         "Condition":{
            "StringLikeIfExists":{
               "ec2:VolumeType":"gp2"
             }
     }

      }
   ]
}
```

Beispiel: Erstellen eines Snapshots mit Tags (Markierungen)

Die folgende Richtlinie umfasst den `aws:RequestTag`-Bedingungsschlüssel. Er fordert, dass die Kunden die Tags `costcenter=115` und `stack=prod` auf jeden neuen Snapshot anwenden. Werden nicht genau diese Tags (Markierungen) übergeben oder überhaupt keine Tags (Markierungen) angegeben, schlägt die Anforderung fehl.

Bei Aktionen zur Ressourcenerstellung, die Tags anwenden, müssen die Kunden zudem über die Berechtigungen für die `CreateTags`-Aktion verfügen. Die dritte Anweisung enthält den `ec2:CreateAction`-Bedingungsschlüssel, sodass die Kunden Tags nur im Kontext von `CreateSnapshot` erstellen können. Kunden können keine vorhandenen Volumes oder andere Ressourcen markieren.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateSnapshot",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*"
        },
        {
            "Sid": "AllowCreateTaggedSnapshots",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateSnapshot",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/costcenter": "115",
                    "aws:RequestTag/stack": "prod"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ec2:CreateAction": "CreateSnapshot"
```

```
                }
            }
        }
    ]
}
```

Beispiel: Erstellen von Multi-Volume-Snapshots mit Tags

Die folgende Richtlinie enthält den Bedingungsschlüssel `aws:RequestTag`, der verlangt, dass der Kunde die Tags `costcenter=115` und `stack=prod` anwendet, wenn er ein Multi-Volume-Snapshot-Satz erstellt. Werden nicht genau diese Tags (Markierungen) übergeben oder überhaupt keine Tags (Markierungen) angegeben, schlägt die Anforderung fehl.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":"ec2:CreateSnapshots",
         "Resource":[
"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
"arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"arn:aws:ec2:*:*:volume/*"

   ]
      },
      {
         "Sid":"AllowCreateTaggedSnapshots",
         "Effect":"Allow",
         "Action":"ec2:CreateSnapshots",
         "Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
         "Condition":{
            "StringEquals":{
               "aws:RequestTag/costcenter":"115",
               "aws:RequestTag/stack":"prod"
            }
         }
      },
      {
```

```
         "Effect":"Allow",
         "Action":"ec2:CreateTags",
         "Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
         "Condition":{
            "StringEquals":{
               "ec2:CreateAction":"CreateSnapshots"
            }
         }
      }
   ]
}
```

Die folgende Richtlinie erlaubt den Kunden die Erstellung eines Snapshots, ohne Tags (Markierungen) angeben zu müssen. Die `CreateTags`-Aktion wird nur ausgewertet, wenn Tags in der `CreateSnapshot`- oder `CreateSnapshots`-Anforderung angegeben werden. In der Anforderung können Tags weggelassen werden. Wenn ein Tags (Markierungen) angegeben ist, muss das Tag (Markierungen) `purpose=test` sein. Andere Tags (Markierungen) sind in der Anforderung nicht zulässig.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":"ec2:CreateSnapshot",
         "Resource":"*"
      },
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":"ec2:CreateTags",
         "Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
         "Condition":{
            "StringEquals":{
               "aws:RequestTag/purpose":"test",
               "ec2:CreateAction":"CreateSnapshot"
            },
            "ForAllValues:StringEquals":{
               "aws:TagKeys":"purpose"
            }
```

```
            }
        }
    ]
}
```

Die folgende Richtlinie ermöglicht es Kunden, Multi-Volume-Snapshot-Sätze zu erstellen, ohne Tags angeben zu müssen. Die `CreateTags`-Aktion wird nur ausgewertet, wenn Tags in der `CreateSnapshot`- oder `CreateSnapshots`-Anforderung angegeben werden. In der Anforderung können Tags weggelassen werden. Wenn ein Tags (Markierungen) angegeben ist, muss das Tag (Markierungen) `purpose=test` sein. Andere Tags (Markierungen) sind in der Anforderung nicht zulässig.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":"ec2:CreateSnapshots",
         "Resource":"*"
      },
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":"ec2:CreateTags",
         "Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
         "Condition":{
            "StringEquals":{
               "aws:RequestTag/purpose":"test",
               "ec2:CreateAction":"CreateSnapshots"
            },
            "ForAllValues:StringEquals":{
               "aws:TagKeys":"purpose"
            }
         }
      }
   ]
}
```

Die folgende Richtlinie erlaubt nur dann, einen Snapshot zu erstellen, wenn das Quell-Volume das Tag (Markierungen) `User:username` für den Kunden hat, und wenn der eigentliche Snapshot mit den Tags (Markierungen) `Environment:Dev` und `User:username` gekennzeichnet ist. Der Kunde kann dem Snapshot weitere Tags (Markierungen) hinzufügen.

Die folgende Richtlinie für `CreateSnapshots` erlaubt nur dann, Snapshots zu erstellen, wenn das Quell-Volume mit `User:username` für den Kunden markiert ist und der eigentliche Snapshot mit `Environment:Dev` und `User:username` markiert ist.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateSnapshots",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateSnapshots",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/User": "${aws:username}"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateSnapshots",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/Environment": "Dev",
                    "aws:RequestTag/User": "${aws:username}"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*"
        }
    ]
}
```

Die folgende Richtlinie erlaubt nur dann, einen Snapshot zu löschen, wenn der Snapshot mit User:Benutzername für den Kunden markiert ist.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
            {
         "Effect":"Allow",
         "Action":"ec2:DeleteSnapshot",
         "Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
         "Condition":{
            "StringEquals":{
               "aws:ResourceTag/User":"${aws:username}"
            }
         }
      }
   ]
}
```

Die folgende Richtlinie erlaubt einem Kunden, einen Snapshot zu erstellen, weist die Aktion jedoch ab, wenn der zu erstellende Snapshot den Tag (Markierung)-Schlüssel `value=stack` hat.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "ec2:CreateSnapshot",
```

```
            "ec2:CreateTags"
         ],
         "Resource":"*"
      },
      {
         "Effect":"Deny",
         "Action":"ec2:CreateSnapshot",
         "Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
         "Condition":{
            "ForAnyValue:StringEquals":{
               "aws:TagKeys":"stack"
            }
         }
      }
   ]
}
```

Die folgende Richtlinie erlaubt einem Kunden, Snapshots zu erstellen, weist die Aktion jedoch ab, wenn die zu erstellenden Snapshots den Tag (Markierung)-Schlüssel `value=stack` haben.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "ec2:CreateSnapshots",
            "ec2:CreateTags"
         ],
         "Resource":"*"
      },
      {
         "Effect":"Deny",
         "Action":"ec2:CreateSnapshots",
         "Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
         "Condition":{
            "ForAnyValue:StringEquals":{
               "aws:TagKeys":"stack"
            }
```

```
        }
      }
   ]
}
```

Die folgende Richtlinie erlaubt es Ihnen, mehrere Aktionen in einer Richtlinie zu kombinieren. Sie können nur einen Snapshot erstellen (im Kontext von`CreateSnapshots`), wenn der Snapshot in der Region `us-east-1` erstellt wird. Sie können nur Snapshots erstellen (im Kontext von `CreateSnapshots`) wenn die Snapshots in der Region `us-east-1` erstellt werden und der Instance-Typ `t2*` lautet.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
          {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "ec2:CreateSnapshots",
            "ec2:CreateSnapshot",
            "ec2:CreateTags"
         ],
         "Resource": [
            "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
            "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
            "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
         ],
         "Condition":{
            "StringEqualsIgnoreCase": {
              "ec2:Region": "us-east-1"
            },
            "StringLikeIfExists": {
              "ec2:InstanceType": ["t2.*"]
            }
         }
      }
   ]
}
```

Beispiel: Snapshots kopieren

Die für die CopySnapshotAktion angegebenen Berechtigungen auf Ressourcenebene gelten sowohl für den neuen Snapshot als auch für den Quell-Snapshot.

Die folgende Beispielrichtlinie ermöglicht es Prinzipalen, Snapshots nur zu kopieren, wenn der neue Snapshot mit dem Tag (Markierung)-Schlüssel von `purpose` und einem Tag (Markierung)-Wert von `production` (`purpose=production`) erstellt wird.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowCopySnapshotWithTags",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CopySnapshot",
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:111122223333:snapshot/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/purpose": "production"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Die folgende Beispielrichtlinie erlaubt Prinzipalen das Kopieren von Snapshots nur, wenn der Quell-Snapshot einem Konto gehört. AWS `123456789012`

Die folgende Beispielrichtlinie erlaubt Prinzipalen das Kopieren von Snapshots nur, wenn der Quell-Snapshot mit dem Tag-Schlüssel von erstellt wurde. `CSISnapshotName`

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CopySnapshot",
    "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/${*}",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "aws:RequestTag/CSISnapshotName": "*"
```

```
        }
     }
},

{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CopySnapshot",
    "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/snap-*"
}
```

Beispiel: Ändern der Berechtigungseinstellungen für Snapshots

Die folgende Richtlinie erlaubt die Änderung eines Snapshots nur, wenn der Snapshot mit dem Tag gekennzeichnet ist`User:`*`username`*, wobei der Benutzername des AWS Kundenkontos *`username`* steht. Die Anforderung schlägt fehl, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt ist.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
           {
         "Effect":"Allow",
         "Action":"ec2:ModifySnapshotAttribute",
         "Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
         "Condition":{
            "StringEquals":{
               "aws:ResourceTag/user-name":"${aws:username}"
            }
         }
      }
   ]
}
```

Behebung von Amazon EBS-Autorisierungsproblemen

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um häufig auftretende Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, die bei der Arbeit mit Amazon EBS und IAM auftreten können.

Problembereiche

- Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion in Amazon EBS durchzuführen
- Ich bin nicht berechtigt, iam durchzuführen: PassRole
- Ich möchte Personen außerhalb von mir den Zugriff AWS-Konto auf meine Amazon EBS-Ressourcen ermöglichen

Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion in Amazon EBS durchzuführen

Wenn Ihnen AWS-Managementkonsole mitgeteilt wird, dass Sie nicht berechtigt sind, eine Aktion durchzuführen, müssen Sie sich an Ihren Administrator wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn der `mateojackson` IAM-Benutzer versucht, die Konsole zu verwenden, um Details zu einem Volume anzuzeigen, aber nicht über die `ec2:DescribeVolumes` entsprechenden Berechtigungen verfügt.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
 ec2:DescribeVolumes on resource: volume-id
```

In diesem Fall bittet Mateo seinen AWS Administrator, ihm die Beschreibung des Volumes zu gestatten.

Ich bin nicht berechtigt, iam durchzuführen: PassRole

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht berechtigt sind, die `iam:PassRole` Aktion durchzuführen, müssen Ihre Richtlinien aktualisiert werden, damit Sie eine Rolle an Amazon EBS übergeben können.

Einige AWS-Services ermöglichen es Ihnen, eine bestehende Rolle an diesen Service zu übergeben, anstatt eine neue Servicerolle oder eine dienstbezogene Rolle zu erstellen. Hierzu benötigen Sie Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn ein IAM-Benutzer mit dem Namen `marymajor` versucht, die Konsole zu verwenden, um eine Aktion in Amazon EBS auszuführen. Die Aktion erfordert jedoch, dass der Service über Berechtigungen verfügt, die durch eine Servicerolle gewährt werden. Mary besitzt keine Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
 iam:PassRole
```

In diesem Fall müssen die Richtlinien von Mary aktualisiert werden, um die Aktion `iam:PassRole` ausführen zu können.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren AWS Administrator. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Ich möchte Personen außerhalb von mir den Zugriff AWS-Konto auf meine Amazon EBS-Ressourcen ermöglichen

Sie können eine Rolle erstellen, mit der Benutzer in anderen Konten oder Personen außerhalb Ihrer Organisation auf Ihre Ressourcen zugreifen können. Sie können festlegen, wem die Übernahme der Rolle anvertraut wird. Für Dienste, die ressourcenbasierte Richtlinien oder Zugriffskontrolllisten (ACLs) unterstützen, können Sie diese Richtlinien verwenden, um Personen Zugriff auf Ihre Ressourcen zu gewähren.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- Informationen darüber, ob Amazon EBS diese Funktionen unterstützt, finden Sie unterSo funktioniert Amazon EBS mit IAM.
- Informationen dazu, wie Sie Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können, AWS-Konten die Ihnen gehören, finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter Gewähren des Zugriffs auf einen IAM-Benutzer in einem anderen AWS-Konto , den Sie besitzen.
- Informationen dazu, wie Sie Dritten Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können AWS-Konten, finden Sie AWS-Konten im IAM-Benutzerhandbuch unter Gewähren des Zugriffs für Dritte.
- Informationen dazu, wie Sie über einen Identitätsverbund Zugriff gewähren, finden Sie unter Gewähren von Zugriff für extern authentifizierte Benutzer (Identitätsverbund) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Informationen zum Unterschied zwischen der Verwendung von Rollen und ressourcenbasierten Richtlinien für den kontoübergreifenden Zugriff finden Sie unter Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM im IAM-Benutzerhandbuch.

Konformitätsvalidierung für Amazon EBS

Informationen darüber, ob AWS-Service ein in den Geltungsbereich bestimmter Compliance-Programme fällt, finden Sie unter AWS-Services Umfang nach Compliance-Programm AWS-Services unter . Wählen Sie dort das Compliance-Programm aus, an dem Sie interessiert sind. Allgemeine Informationen finden Sie unter AWS Compliance-Programme AWS .

Sie können Prüfberichte von Drittanbietern unter herunterladen AWS Artifact. Weitere Informationen finden Sie unter Berichte herunterladen unter .

Ihre Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services hängt von der Vertraulichkeit Ihrer Daten, den Compliance-Zielen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften ab. Weitere Informationen zu Ihrer Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services finden Sie in der AWS Sicherheitsdokumentation.

Datenstabilität in Amazon EBS

Die AWS globale Infrastruktur basiert auf Availability AWS-Regionen Zones. AWS-Regionen bieten mehrere physisch getrennte und isolierte Availability Zones, die über Netzwerke mit niedriger Latenz, hohem Durchsatz und hoher Redundanz miteinander verbunden sind. Mithilfe von Availability Zones können Sie Anwendungen und Datenbanken erstellen und ausführen, die automatisch Failover zwischen Zonen ausführen, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt. Availability Zones sind besser verfügbar, fehlertoleranter und skalierbarer als herkömmliche Infrastrukturen mit einem oder mehreren Rechenzentren.

Weitere Informationen zu Availability Zones AWS-Regionen und Availability Zones finden Sie unter AWS Globale Infrastruktur.

Zusätzlich zur AWS globalen Infrastruktur bietet Amazon EBS mehrere Funktionen zur Unterstützung Ihrer Datenausfallsicherheit und Backup-Anforderungen.

- Automatisierung von EBS-Snapshots mit Amazon Data Lifecycle Manager
- Kopieren von EBS-Snapshots über Regionen hinweg

Überwachungstools für Amazon EBS

Die Überwachung ist ein wichtiger Bestandteil der Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung von Amazon Elastic Block Store und Ihren anderen AWS Lösungen. AWS bietet die folgenden Überwachungstools, um Amazon EBS zu beobachten, zu melden, wenn etwas nicht stimmt, und gegebenenfalls automatische Maßnahmen zu ergreifen:

- AWS CloudTrailerfasst API-Aufrufe und zugehörige Ereignisse, die von Ihnen oder in Ihrem Namen getätigt wurden, AWS-Konto und übermittelt die Protokolldateien an einen von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket. Sie können feststellen, welche Benutzer und Konten angerufen wurden AWS, von welcher Quell-IP-Adresse aus die Anrufe getätigt wurden und wann die Aufrufe erfolgten. Die APIs zur Verwaltung Ihrer EBS-Volumes und -Snapshots sind Teil der Amazon EC2 EC2-API. Weitere Informationen CloudTrail zur Amazon EC2 EC2-API finden Sie unter Protokollieren von Amazon EC2 EC2-API-Aufrufen AWS CloudTrail im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch.
- Amazon CloudWatch überwacht Ihre AWS Ressourcen und die Anwendungen, auf denen Sie laufen, AWS in Echtzeit. Sie können Kennzahlen erfassen und verfolgen, benutzerdefinierte Dashboards erstellen und Alarme festlegen, die Sie benachrichtigen oder Maßnahmen ergreifen, wenn eine bestimmte Metrik einen von Ihnen festgelegten Schwellenwert erreicht. Sie können beispielsweise die CPU-Auslastung oder andere Kennzahlen Ihrer Amazon EC2 EC2-Instances CloudWatch verfolgen und bei Bedarf automatisch neue Instances starten. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Amazon CloudWatch”.
- Amazon EventBridge kann verwendet werden, um Ihre AWS Services zu automatisieren und automatisch auf Systemereignisse wie Probleme mit der Anwendungsverfügbarkeit oder Ressourcenänderungen zu reagieren. Ereignisse aus AWS Services werden nahezu EventBridge in Echtzeit zugestellt. Sie können einfache Regeln schreiben, um anzugeben, welche Ereignisse für Sie interessant sind und welche automatisierten Aktionen ausgeführt werden sollen, wenn ein Ereignis mit einer Regel übereinstimmt. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Amazon EventBridge”.
- Detaillierte Leistungsstatistiken von Amazon EBS bieten Leistungsstatistiken in Echtzeit I/O für Amazon EBS-Volumes, die an Nitro-basierte Amazon EC2 EC2-Instances angehängt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Detaillierte Leistungsstatistiken von Amazon EBS.
- Amazon GuardDuty hilft bei der Erkennung potenziell bösartiger Aktivitäten in Ihren EC2-Instances. GuardDuty Malware Protection for EC2 scannt die EBS-Volumes, die an Ihre EC2-Instances angehängt sind. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Amazon GuardDuty”.

CloudWatch Amazon-Metriken für Amazon EBS

CloudWatch Amazon-Metriken sind statistische Daten, die Sie verwenden können, um das Betriebsverhalten Ihrer Volumes einzusehen, zu analysieren und Alarme zu setzen.

Die Daten werden automatisch in 1-Minuten-Intervallen kostenlos zur Verfügung gestellt.

Wenn Sie Daten von abrufen CloudWatch, können Sie einen `Period` Anforderungsparameter angeben, um die Granularität der zurückgegebenen Daten anzugeben. Dies unterscheidet sich von dem Zeitraum, den wir angeben, wenn wir die Daten erfassen (1-Minuten-Zeiträume). Wir empfehlen, dass Sie in Ihrer Abfrage einen Zeitraum angeben, der größer oder gleich dem Erfassungszeitraum ist, um sicherzustellen, dass die zurückgegebenen Daten gültig sind.

Sie können die Daten entweder über die CloudWatch API oder die Amazon EC2 EC2-Konsole abrufen. Die Konsole verwendet die Rohdaten aus der CloudWatch API und zeigt eine Reihe von Diagrammen an, die auf den Daten basieren. Je nach Anforderungen können Sie entweder die Daten aus der API oder die Diagramme in der Konsole verwenden.

Themen

- Metriken für Amazon-EBS-Volumes
- Metriken für Amazon EBS-Snapshots
- Metriken für Nitro-Instances
- Metriken für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung
- Diagramme der Amazon-EC2-Konsole

Metriken für Amazon-EBS-Volumes

Der `AWS/EBS`-Namespace enthält die folgenden Metriken für EBS-Volumes, die allen Instance-Typen angefügt sind. Alle Amazon EBS-Volumetypen senden automatisch 1-Minuten-Metriken an CloudWatch, jedoch nur, wenn das Volume an eine Instance angehängt ist.

Informationen zum verfügbaren Festplattenspeicher aus dem Betriebssystem auf einer Instance finden Sie unter Anzeigen von freiem Festplattenspeicher.

> **Note**
>
> Einige Metriken weisen Unterschiede bei Instances auf, die auf dem Nitro-System basieren. Eine Liste dieser Instance-Typen finden Sie unter Instances, die auf dem Nitro System basieren.

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
`VolumeAvgIOPS *`	**Note** Wird für alle EBS-Volumetypen unterstützt, die an Nitro-Instances angehängt sind. Nicht veröffentlicht für Bände, die Amazon ECS und AWS Fargate Aufgaben angehängt sind. Die durchschnittliche Anzahl der Lese- und Schreib-IOPS pro Sekunde pro Minute auf das Volume. Wenn innerhalb der letzten Minute keine Operationen für das Volume ausgeführt wurden, ist der Wert für die Metrik	OPs/s	`VolumeId` | `InstanceId`	• `Sum` • `Average` • `Minimum` | `Maximum`

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
	Null (0). Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie die Eigenschaften I/O mit CloudWatch. Verwenden Sie für Volumes mit Multi-Attach-Aktivierung die `InstanceId` Dimension, um die durchschnittlichen IOPS für einen bestimmten Volume-Instance-Anhang anzuzeigen.			

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
`VolumeAvgThroughput *`	**Note** Wird für alle EBS-Volumetypen unterstützt, die an Nitro-Instances angehängt sind. Nicht veröffentlicht für Bände, die Amazon ECS und AWS Fargate Aufgaben angehängt sind. Der durchschnittliche Lese- und Schreibdurchsatz pro Minute pro Volume. Wenn innerhalb der letzten Minute keine Operationen für das Volume ausgeführt wurden, ist der Wert für die Metrik Null (`0`). Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie die Eigenschaften I/O mit CloudWatch. Verwenden Sie für Volumes mit Multi-	KiB/s	`VolumeId` | `InstanceId`	• `Sum` • `Average` • `Minimum` | `Maximum`

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
	Attach-Aktivierung die `InstanceId` Dimension, um den durchschnittlichen Durchsatz für einen bestimmten Volume-Instance-Anhang anzuzeigen.			

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
`VolumeAvgReadLatency *`	**Note** Wird für alle Volume-Typen unterstützt, die an Nitro-Instances angehängt sind. Nicht veröffentlicht für Bände, die Amazon ECS und AWS Fargate Aufgaben angehängt sind. Die durchschnittliche Zeit, die benötigt wird, um Lesevorgänge in einer Minute abzuschließen. Verwenden Sie diese Metrik, um die durchschnittliche I/O Latenz der EBS-Volumes zu überwachen, die an Ihre Amazon EC2 EC2-Instances angeschlossen sind. Der Durchschnitt wird auf der Grundlage von I/O Vorgängen berechnet, die in letzter Minute abgeschlossen wurden. Wenn innerhalb	Millisekunden	`VolumeId` | `InstanceId`	`Minimum` | `Maximum`

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
	der letzten Minute keine Operationen abgeschlossen wurden, ist der Wert für die Metrik Null. Verwenden Sie für Volumes mit Multi-Attach-Aktivierung die `InstanceId` Dimension, um die durchschnittliche Latenz für einen bestimmten Volume-Instance-Anhang anzuzeigen.			

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
`VolumeAvgWriteLatency *`	**Note** Wird für alle Volume-Typen unterstützt, die an Nitro-Instances angehängt sind. Nicht veröffentlicht für Bände, die Amazon ECS und AWS Fargate Aufgaben angehängt sind. Die durchschnittliche Zeit, die benötigt wird, um Schreibvorgänge in einer Minute abzuschließen. Verwenden Sie diese Metrik, um die durchschnittliche I/O Latenz der EBS-Volumes zu überwachen, die an Ihre Amazon EC2 EC2-Instances angeschlossen sind. Der Durchschnitt wird auf der Grundlage von I/O Vorgängen berechnet, die in letzter Minute abgeschlossen wurden. Wenn innerhalb	Millisekunden	`VolumeId` | `InstanceId`	`Minimum` | `Maximum`

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
	der letzten Minute keine Operationen abgeschlossen wurden, ist der Wert für die Metrik Null. Verwenden Sie für Volumes mit Multi-Attach-Aktivierung die `InstanceId` Dimension, um die durchschnittliche Latenz für einen bestimmten Volume-Instance-Anhang anzuzeigen.			

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
`VolumeIOPSExceededCheck *`	**Note** Wird für alle Volume-Typen mit Ausnahme von Magnetic (`standard`) unterstützt, die an Nitro-Instances angehängt sind. Wird bei Multi-Attach-fähigen Volumes nicht unterstützt. Nicht veröffentlicht für Bände, die Amazon ECS und AWS Fargate Aufgaben angehängt sind. Meldet, ob eine Anwendung innerhalb der letzten Minute kontinuierlich versucht hat, IOPS zu erreichen, die für das Volume bereitgestellte IOPS-Leistung überschritten hat. Diese Metrik kann entweder `0` (bereitgestellte IOPS	Keine	`VolumeId` | `InstanceId`	• `Sum` • `Average` • `Minimum` | `Maximum`

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
	nicht überschritten) oder 1 (bereitgestellte IOPS überschritten) lauten. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie die Eigenschaften I/O mit CloudWatch.			

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
`VolumeThroughputExceededCheck *`	**Note** Wird für alle Volumetypen unterstützt, mit Ausnahme von Magnetic (`standard`), die an Nitro-Instances angeschlossen sind. Wird bei Multi-Attach-fähigen Volumes nicht unterstützt. Nicht veröffentlicht für Bände, die Amazon ECS und AWS Fargate Aufgaben angehängt sind. Meldet, ob eine Anwendung innerhalb der letzten Minute kontinuierlich versucht hat, den Durchsatz zu erhöhen, der die für das Volume bereitgestellte Durchsatzleistung übersteigt. Diese Metrik kann entweder `0` (bereitge	Keine	`VolumeId` | `InstanceId`	• `Sum` • `Average` • `Minimum` | `Maximum`

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
	stellter Durchsatz nicht überschritten) oder 1 (bereitgestellter Durchsatz überschritten) lauten. Weitere Informationen finden Sie unter. Überwachen Sie die Eigenschaften I/O mit CloudWatch			

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
`VolumeReadBytes`	Stellt Informationen über Leseoperationen in einem bestimmten Zeitraum zur Verfügung. • Die `Sum`-Statistik enthält die Gesamtbytezahl, die während des Zeitraums übertragen wurde. • Die `Average` Statistik gibt die durchschnittliche Anzahl der im angegebenen Zeitraum gelesenen Byte an. • Die `SampleCount` Statistik stellt die Anzahl der Datenpunkte dar, die bei der statistischen Berechnung verwendet wurden. **Note** Für Xen-Instances werden Daten nur dann gemeldet, wenn eine Lesetätigkeit	Bytes	`VolumeId`	• `Average` • `Sum` • `SampleCount` • `Minimum` | `Maximum` – nur für Volumes, die Nitro-basierten Instances angefügt sind

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
	auf dem Volume stattfindet.			

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
`VolumeWriteBytes`	Stellt Informationen über Schreibvorgänge in einem bestimmten Zeitraum zur Verfügung • Die `Sum`-Statistik enthält die Gesamtbytezahl, die während des Zeitraums übertragen wurde. • Die `Average` Statistik gibt die durchschnittliche Anzahl der im angegebenen Zeitraum geschriebenen Byte an. • Die `SampleCount` Statistik stellt die Anzahl der Datenpunkte dar, die bei der statistischen Berechnung verwendet wurden. **Note** Für Xen-Instances werden Daten nur dann gemeldet, wenn eine Schreibtätigkeit auf dem	Bytes	`VolumeId`	• `Average` • `Sum` • `SampleCount` • `Minimum` | `Maximum` – nur für Volumes, die Nitro-basierten Instances angefügt sind

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
	Volume stattfindet.			
`VolumeReadOps`	Die Gesamtzahl der Leseoperationen in einem bestimmten Zeitraum. Lesevorgänge werden nach Abschluss gezählt. Zum Berechnen der durchschnittlichen Leseoperationen pro Sekunde (Lese-IOPS, Ein- und Ausgabe-Befehle pro Sekunde) für einen Zeitraum dividieren Sie die Gesamt-Lesevorgänge im Zeitraum durch die Anzahl der Sekunden im Zeitraum.	Anzahl	`VolumeId`	• `Average` • `Sum` • `Minimum` | `Maximum` – nur für Volumes, die Nitro-basierten Instances angefügt sind

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
`VolumeWriteOps`	Die Gesamtzahl der Schreiboperationen in einem bestimmten Zeitraum. Schreibvorgänge werden nach Abschluss gezählt. Zum Berechnen der durchschnittlichen Schreiboperationen pro Sekunde (Schreib-IOPS, Ein- und Ausgabe-Befehle pro Sekunde) für einen Zeitraum dividieren Sie die Gesamt-Schreibvorgänge im Zeitraum durch die Anzahl der Sekunden im Zeitraum.	Anzahl	`VolumeId`	• `Average` • `Sum` • `Minimum` | `Maximum` – nur für Volumes, die Nitro-basierten Instances angefügt sind

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
`VolumeTotalReadTime`	**Note** Wird bei Multi-Attach-fähigen Volumes nicht unterstützt. Für Xen-Instances werden Daten nur dann gemeldet, wenn eine Lesetätigkeit auf dem Volume stattfindet. Die Gesamtzahl von Sekunden, die von allen innerhalb eines bestimmten Zeitraums abgeschlossenen Leseoperationen aufgewendet wurden. Wenn mehrere Anfragen gleichzeitig übertragen werden, kann diese Gesamtzahl größer sein als die Länge des Zeitraums. Beispiel für einen Zeitraum von 1 Minute (60 Sekunden): Wenn 150 Operationen während dieses	Sekunden	`VolumeId`	• `Average` – nicht relevant für Volumes, die an Nitro-basierte Instances angefügt sind • `Sum` • `Minimum` | `Maximum` – nur für Volumes, die Nitro-basierten Instances angefügt sind

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
	Zeitraums abgeschlossen wurden und jede Operation 1 Sekunde dauerte, ergibt sich ein Wert von 150 Sekunden.			

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
`VolumeTotalWriteTime`	**Note** Wird bei Multi-Attach-fähigen Volumes nicht unterstützt. Für Xen-Instances werden Daten nur dann gemeldet, wenn eine Schreibtätigkeit auf dem Volume stattfindet. Die Gesamtzahl von Sekunden, die von allen innerhalb eines bestimmten Zeitraums abgeschlossenen Schreiboperationen aufgewendet wurden. Wenn mehrere Anfragen gleichzeitig übertragen werden, kann diese Gesamtzahl größer sein als die Länge des Zeitraums. Beispiel für einen Zeitraum von 1 Minute (60 Sekunden): Wenn 150 Operation	Sekunden	`VolumeId`	• `Average` – nicht relevant für Volumes, die an Nitro-basierte Instances angefügt sind • `Sum` • `Minimum` | `Maximum` – nur für Volumes, die Nitro-basierten Instances angefügt sind

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
	en während dieses Zeitraums abgeschlossen wurden und jede Operation 1 Sekunde dauerte, ergibt sich ein Wert von 150 Sekunden.			
`VolumeIdleTime`	**Note** Wird bei Multi-Attach-fähigen Volumes nicht unterstützt. Die Gesamtzahl von Sekunden in einem bestimmten Zeitraum, wenn keine Lese- oder Schreiboperationen übertragen wurden.	Sekunden	`VolumeId`	• `Average` – nicht relevant für Volumes, die an Nitro-basierte Instances angefügt sind • `Sum` • `Minimum` | `Maximum` – nur für Volumes, die Nitro-basierten Instances angefügt sind

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
`VolumeQueueLength`	Die Anzahl von Lese- und Schreiboperationsanfragen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf Abschluss warten.	Anzahl	`VolumeId`	• `Average` • `Sum` – nicht relevant für Volumes, die an Nitro-Instances angefügt sind • `Minimum` | `Maximum` – nur für Volumes, die Nitro-Instances angefügt sind

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
`VolumeStalledIOCheck *`	**Note** Nur für Nitro-Instanzen. Nicht veröffentlicht für Bände, die Amazon ECS und AWS Fargate -Aufgaben angehängt sind. Meldet, ob ein Volume in letzter Minute eine festgefahrene I/O-Überprüfung bestanden hat oder nicht. Diese Metrik kann entweder `0` (bestanden) oder (fehlgeschlagen) sein. 1 Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie die Eigenschaften I/O mit CloudWatch.	Keine	`VolumeId` | `InstanceId`	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
`VolumeThroughputPercentage`	**Note** Nur bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes. Wird bei Multi-Attach-fähigen Volumes nicht unterstützt. Der Prozentsatz der I/O ausgeführten Operationen pro Sekunde (IOPS) an der Gesamtzahl der für ein Amazon EBS-Volume bereitgestellten IOPS. Bereitgestellte IOPS SSD-Volumes liefern in 99,9 % der Zeit über ein bestimmtes Jahr bis zu 99,9 % der bereitgestellten IOPS-Leistung. Wenn während eines Schreibvorgangs innerhalb einer Minute keine weiteren ausstehenden I/O Anfragen vorliegen, beträgt der Metrikwert 100 Prozent. Außerdem kann die I/O Leistung eines Volumes aufgrund	Prozent	`VolumeId`	• `Average` • `Minimum` | `Maximum`

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
	einer von Ihnen ergriffenen Maßnahme vorübergehend beeinträchtigt werden (z. B. Erstellung eines Snapshots eines Volumes bei Spitzenauslastung, Ausführung des Volumes auf einer non-EBS-optimized Instance oder erstmaliger Zugriff auf Daten auf dem Volume).			

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
`VolumeConsumedReadWriteOps`	**Note** Nur bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes. Die Gesamtmenge der Lese- und Schreibvorgänge (normalisiert auf 256.000 Kapazitätseinheiten), die in einem bestimmten Zeitraum verbraucht wurden. I/O Operationen, die kleiner als 256 KB sind, zählen jeweils als 1 verbrauchter IOPS. I/O Operationen, die größer als 256 KB sind, werden in 256.000 Kapazitätseinheiten gezählt. Beispielsweise I/O würden 1024 KB als 4 verbrauchte IOPS gezählt.	Anzahl	`VolumeId`	• `Average` • `Sum` • `Minimum` | `Maximum`

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
`BurstBalance`	**Note** gp2, und st1 nur Volumes. sc1 Enthält Informationen über den Prozentsatz der verbleibenden I/O Credits (fürgp2) oder Durchsatz-Credits (für st1 undsc1) im Burst-Bucket. Daten werden CloudWatch nur gemeldet, wenn das Volume aktiv ist. Wenn das Volume nicht angefügt ist, werden keine Daten gemeldet. Wenn die Basisleistung des Volumes die maximale Burst-Leistung übersteigt, werden die Guthaben nie ausgegeben. Bei anderen Instances beträgt die gemeldete Burst-Balance 100%. Weitere Informationen finden Sie unter gp2-Volume-Leistung.	Prozent	`VolumeId`	• `Average` • `Sum` – nicht relevant für Volumes, die an Nitro-Instances angefügt sind. • `Minimum` | `Maximum`

* Du kannst diese Metriken nicht in Outposts, Local Zones oder Wellenlängenzonen verwenden.

Metriken für Amazon EBS-Snapshots

Der `AWS/EBS` Namespace umfasst die folgenden Metriken für Amazon EBS-Snapshots.

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
`SnapshotCopyBytesTransferred`	Die Menge der Snapshot-Daten, die in eine AWS Region kopiert wurden.	Bytes	`sourceRegion`	`Sum`

Metriken für Nitro-Instances

Der `AWS/EC2`-Namespace beinhaltet zusätzliche Amazon EBS-Metriken für Volumes, die Nitro-basierten Instances angefügt sind, die keine Bare-Metal-Instances sind.

Metrik	Description	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`InstanceEBSIOPSExceededCheck *`	Meldet, ob eine Anwendung innerhalb der letzten Minute versucht hat, IOPS zu treiben, die die maximalen EBS-IOPS-Limits für die Instance überschritten hat. Diese Metrik kann entweder `0` (IOPS nicht überschritten) oder 1 (IOPS überschritten) sein.	Keine	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum
`InstanceEBSThroughputExceededCheck *`	Meldet, ob eine Anwendung innerhalb der letzten Minute versucht hat, einen Durchsatz zu treiben, der die maximalen EBS-Durchsatzlimits für die Instance überschreitet. Diese Metrik kann entweder `0` (Durchsatz nicht überschritten) oder 1 (Durchsatz überschritten) sein.	Keine	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Description	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
EBSReadOps	Abgeschlossene Lesevorgänge von allen an die Instance angefügten Amazon EBS-Volumes in einem angegebenen Zeitraum. Um die durchschnittlichen I/O Lesevorgänge pro Sekunde (Lese-IOPS) für den Zeitraum zu berechnen, dividieren Sie die Gesamtzahl der Vorgänge in diesem Zeitraum durch die Anzahl der Sekunden in diesem Zeitraum. Wenn Sie die grundlegende Überwachung (alle 5 Minuten) verwenden, können Sie diesen Wert durch 300 teilen, um die Lese-IOPS zu ermitteln. Wenn Sie die detaillierte Überwachung (einminütig) verwenden, teilen Sie den Wert durch 60. Sie können auch die CloudWatch metrische mathematische Funktion verwendenDIFF_TIME , um die Operationen pro Sekunde zu ermitteln. Wenn Sie beispielsweise CloudWatch als m1 grafisch dargestellt EBSReadOps haben, gibt die metrische mathematische Formel die Metrik in Operationen/Sekunde m1/(DIFF_TIME(m1)) zurück. Weitere Informationen zu DIFF_TIME und anderen metrischen mathematischen Funktionen finden Sie unter Verwenden von metrischer Mathematik im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.	Anzahl	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Description	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`EBSWriteOps`	Abgeschlossene Schreibvorgänge in alle an die Instance angehängten EBS-Volumes in einem angegebenen Zeitraum. Um die durchschnittlichen I/O Schreibvorgänge pro Sekunde (Schreib-IOPS) für den Zeitraum zu berechnen, dividieren Sie die Gesamtzahl der Operationen in dem Zeitraum durch die Anzahl der Sekunden in diesem Zeitraum. Wenn Sie die grundlegende Überwachung (alle 5 Minuten) verwenden, können Sie diesen Wert durch 300 teilen, um die Schreib-IOPS zu ermitteln. Wenn Sie die detaillierte Überwachung (einminütig) verwenden, teilen Sie den Wert durch 60. Sie können auch die CloudWatch metrische mathematische Funktion verwenden`DIFF_TIME` , um die Operationen pro Sekunde zu ermitteln. Wenn Sie beispielsweise CloudWatch als `m1` grafisch dargestellt `EBSWriteOps` haben, gibt die metrische mathematische Formel die Metrik in Operationen/Sekunde `m1/(DIFF_TIME(m1))` zurück. Weitere Informationen zu `DIFF_TIME` und anderen metrischen mathematischen Funktionen finden Sie unter Verwenden von metrischer Mathematik im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.	Anzahl	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Description	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
EBSReadBytes	Die aus allen an die Instance angefügten EBS-Volumes gelesenen Bytes in einem angegebenen Zeitraum. Der ermittelte Wert ist die Anzahl der während des Zeitraums gelesenen Bytes. Wenn Sie die grundlegende Überwachung (alle 5 Minuten) verwenden, können Sie diesen Wert durch 300 teilen, um die Lese-Bytes/Sekunden zu ermitteln. Wenn Sie die detaillierte Überwachung (einminütig) verwenden, teilen Sie den Wert durch 60. Sie können auch die CloudWatch metrische mathematische Funktion verwendenDIFF_TIME , um die Byte pro Sekunde zu ermitteln. Wenn Sie beispielsweise CloudWatch als grafisch dargestellt EBSReadBytes habenm1, gibt die mathematische Formel die Metrik in Byte/Sekunde m1/(DIFF_TIME(m1)) zurück. Weitere Informationen zu DIFF_TIME und anderen metrischen mathematischen Funktionen finden Sie unter Verwenden von metrischer Mathematik im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.	Bytes	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Description	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`EBSWriteBytes`	Die in alle an die Instance angefügten EBS-Volumes geschriebenen Bytes in einem angegebenen Zeitraum. Der ermittelte Wert ist die Anzahl der während des Zeitraums geschriebenen Bytes. Wenn Sie die grundlegende Überwachung (alle 5 Minuten) verwenden, können Sie diesen Wert durch 300 teilen, um die Schreib-Bytes/Sekunden zu ermitteln. Wenn Sie die detaillierte Überwachung (einminütig) verwenden, teilen Sie den Wert durch 60. Sie können auch die CloudWatch metrische mathematische Funktion verwenden `DIFF_TIME` , um die Byte pro Sekunde zu ermitteln. Wenn Sie beispielsweise CloudWatch als grafisch dargestellt `EBSWriteBytes` haben`m1`, gibt die mathematische Formel die Metrik in Byte/Sekunde `m1/(DIFF_TIME(m1))` zurück. Weitere Informationen zu `DIFF_TIME` und anderen metrischen mathematischen Funktionen finden Sie unter Verwenden von metrischer Mathematik im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.	Bytes	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Description	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`EBSIOBalance%`	Enthält Informationen über den Prozentsatz der verbleibenden I/O Credits im Burst-Bucket. Diese Metrik ist nur für die grundlegende Überwachung verfügbar. Diese Metrik ist nur für einige `*.4xlarge` -Instance-Größen und kleiner verfügbar, die mindestens einmal alle 24 Stunden für nur 30 Minuten ihre maximale Leistung erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter Standardmäßig optimiertes EBS. Die Sum-Statistik ist für diese Metrik nicht anwendbar.	Prozent	• Minimum • Maximum
`EBSByteBalance%`	Bietet Informationen über den Prozentanteil der verbleibenden Durchsatz-Guthaben im Burst-Bucket. Diese Metrik ist nur für die grundlegende Überwachung verfügbar. Diese Metrik ist nur für einige `*.4xlarge` -Instance-Größen und kleiner verfügbar, die mindestens einmal alle 24 Stunden für nur 30 Minuten ihre maximale Leistung erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter Standardmäßig für EBS optimiert. Die Sum-Statistik ist für diese Metrik nicht anwendbar.	Prozent	• Minimum • Maximum

* Du kannst diese Metriken nicht in Outposts, Local Zones oder Wellenlängenzonen verwenden.

Metriken für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung

Der AWS/EBS-Namespace enthält die folgenden Metriken für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung.

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
FastSnapshotRestoreCreditsBucketSize	Die maximale Menge an Guthaben für die Volume-Erstellung, die angesammelt werden kann. Diese Metrik wird pro Snapshot pro Availability Zone gemeldet.	Keine	SnapshotId | AvailabilityZone	• Average • Minimum | Maximum **Note** Die aussagekräftigste Statistik ist Average. Die Ergebnisse für die Statistiken Minimum und Maximum sind identisch mit denen für Average und können stattdessen verwendet werden.
FastSnapshotRestoreCreditsBalance	Die Menge an verfügbarem Guthaben für die Volume-Erstellung. Diese Metrik wird pro Snapshot pro Availability Zone gemeldet.	Keine	SnapshotId | AvailabilityZone	• Average • Minimum | Maximum **Note** Die aussagekräftigste Statistik ist Average.

Metrik	Description	Einheiten	Dimensionen	Aussagekräftige Statistiken
				Die Ergebnisse für die Statistiken `Minimum` und `Maximum` sind identisch mit denen für `Average` und können stattdessen verwendet werden.

Diagramme der Amazon-EC2-Konsole

Wenn Sie ein Volume erstellt haben, können Sie die Überwachungsdiagramme des Volumes in der Amazon EC2-Konsole anzeigen. Wählen Sie ein Volume auf der Seite Volumes in der Konsole aus und klicken Sie auf Monitoring. In der folgenden Tabelle sind die Diagramme aufgelistet, die angezeigt werden. In der Spalte auf der rechten Seite wird beschrieben, wie die Rohdatenmetriken aus der CloudWatch API zur Erstellung der einzelnen Diagramme verwendet werden. Der Zeitraum für alle Diagramme beträgt 5 Minuten.

Diagramm	Beschreibung mithilfe von Rohmetriken
Lesedurchsatz (KiB/s)	`Sum(VolumeReadBytes) / Period / 1024`
Schreibdurchsatz (KiB/s)	`Sum(VolumeWriteBytes) / Period / 1024`
Leseoperationen (Ops/s)	`Sum(VolumeReadOps) / Period`
Schreiboperationen (Ops/s)	`Sum(VolumeWriteOps) / Period`
Durchschnittliche Warteschlangenlänge (Operationen)	`Avg(VolumeQueueLength)`
Zeit im Leerlauf (%)	`Sum(VolumeIdleTime) / Period × 100`

Diagramm	Beschreibung mithilfe von Rohmetriken
Durchschnittliche Lesegröße (KiB/Op)	`Avg(VolumeReadBytes) / 1024` Für Nitro-basierte Instances wird mit der folgenden Formel die durchschnittliche Lesegröße mithilfe von CloudWatchMetric Math abgeleitet: `(Sum(VolumeReadBytes) / Sum(VolumeReadOps)) / 1024` Die `VolumeReadOps` Metriken `VolumeReadBytes` und sind in der CloudWatch EBS-Konsole verfügbar.
Durchschnittliche Schreibgröße (KiB/Op)	`Avg(VolumeWriteBytes) / 1024` Für Nitro-basierte Instances leitet die folgende Formel die durchschnittliche Schreibgröße mithilfe CloudWatch von Metric Math ab: `(Sum(VolumeWriteBytes) / Sum(VolumeWriteOps)) / 1024` Die `VolumeWriteOps` Metriken `VolumeWriteBytes` und sind in der CloudWatch EBS-Konsole verfügbar.
Durchschnittliche Leselatenz (Ms/Op)	`Avg(VolumeTotalReadTime) × 1000` Für Nitro-basierte Instances wird mit der folgenden Formel die durchschnittliche Leselatenz mithilfe CloudWatch von Metric Math abgeleitet: `(Sum(VolumeTotalReadTime) / Sum(VolumeReadOps)) × 1000` Die `VolumeReadOps` Metriken `VolumeTotalReadTime` und sind in der CloudWatch EBS-Konsole verfügbar.

Diagramm	Beschreibung mithilfe von Rohmetriken
Durchschnittliche Schreiblatenz (Ms/Op)	`Avg(VolumeTotalWriteTime) × 1000` Für Nitro-basierte Instances wird mit der folgenden Formel die durchschnittliche Schreiblatenz mithilfe CloudWatch von Metric Math abgeleitet: `(Sum(VolumeTotalWriteTime) / Sum(VolumeWriteOps)) * 1000` Die `VolumeWriteOps` Metriken `VolumeTotalWriteTime` und sind in der CloudWatch EBS-Konsole verfügbar.

Für die Diagramme der durchschnittlichen Latenz und der durchschnittlichen Größe wird der Durchschnitt über die Gesamtzahl der Operationen (Lese- oder Schreiboperationen, je nachdem, welcher Wert für das Diagramm gilt) berechnet, die während des Zeitraums abgeschlossen wurden.

EventBridge Amazon-Veranstaltungen für Amazon EBS

Amazon EBS sendet Ereignisse an Amazon EventBridge für Aktionen, die auf Volumes und Snapshots ausgeführt werden. Mit können Sie Regeln festlegen EventBridge, die als Reaktion auf diese Ereignisse programmgesteuerte Aktionen auslösen. Sie können beispielsweise eine Regel erstellen, die eine Benachrichtigung an Ihre E-Mailadresse sendet, wenn ein Snapshot für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktiviert wurde.

Ereignisse in EventBridge werden als JSON-Objekte dargestellt. Die Felder, die für das Ereignis einzigartig sind, sind im Abschnitt "Detail" des JSON-Objekt enthalten. Im Feld "Ereignis" ist der Name des Ereignisses enthalten. Das Feld "Ergebnis" enthält den vollständigen Status der Aktion, die zur Auslösung des Ereignisses führte. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EventBridge Event Patterns im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen finden Sie unter Was ist Amazon EventBridge? im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

Ereignisse

- EBS-Volume-Ereignisse
- Ereignis zur Initialisierung des EBS-Volumens

- Ereignisse der EBS-Volume-Änderung
- EBS-Snapshot-Ereignisse
- Archivereignisse von EBS-Snapshots
- EBS – schnelle Snapshot-Wiederherstellungsereignisse
- Wird AWS Lambda zur Behandlung von Ereignissen EventBridge verwendet

EBS-Volume-Ereignisse

Amazon EBS sendet Ereignisse an den EventBridge Zeitpunkt, an dem die folgenden Volume-Ereignisse eintreten.

Ereignisse

- Volume erstellen (createVolume)
- Volume löschen (deleteVolume)
- Volume anhängen oder erneut anhängen (attachVolume, reattachVolume)
- Volumen abnehmen (DetachVolume)

Volume erstellen (createVolume)

Das `createVolume` Ereignis wird an Ihr AWS Konto gesendet, wenn eine Aktion zur Erstellung eines Volumes abgeschlossen ist. Es wird jedoch nicht gespeichert, protokolliert oder archiviert. Für dieses Ereignis kann als Ergebnis entweder `available` oder `failed` eintreten. Die Erstellung schlägt fehl, wenn ein ungültiger Wert angegeben AWS KMS key wurde, wie in den folgenden Beispielen gezeigt.

Ereignisdaten

Die nachstehende Liste ist ein Beispiel eines JSON-Objekts, das von EBS für ein erfolgreiches Ereignis `createVolume` ausgestellt wird.

```
{
   "version": "0",
   "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
   "detail-type": "EBS Volume Notification",
   "source": "aws.ec2",
   "account": "012345678901",
   "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
```

```
   "region": "us-east-1",
   "resources": [
      "arn:aws:ec2:us-east-1:012345678901:volume/vol-01234567"
   ],
   "detail": {
      "result": "available",
      "cause": "",
      "event": "createVolume",
      "request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
   }
}
```

Die nachstehende Liste ist ein Beispiel eines JSON-Objekts, das von EBS nach einem fehlgeschlagenen Ereignis `createVolume` ausgestellt wird. Die Ursache für den Fehler war ein deaktivierter Verschlüsselung.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "EBS Volume Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "sa-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:sa-east-1:0123456789ab:volume/vol-01234567",
  ],
  "detail": {
    "event": "createVolume",
    "result": "failed",
    "cause": "arn:aws:kms:sa-
east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab is disabled.",
    "request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  }
}
```

Nachstehend finden Sie ein Beispiel eines JSON-Objekts, das von EBS nach einem fehlgeschlagenen Ereignis `createVolume` ausgestellt wird. Die Ursache für den Fehler war ein ausstehender Import des Verschlüsselung.

```
{
  "version": "0",
```

```
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "EBS Volume Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "sa-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:sa-east-1:0123456789ab:volume/vol-01234567",
  ],
  "detail": {
    "event": "createVolume",
    "result": "failed",
    "cause": "arn:aws:kms:sa-
east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab is pending import.",
    "request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  }
}
```

Volume löschen (deleteVolume)

Das `deleteVolume` Ereignis wird an Ihr AWS Konto gesendet, wenn eine Aktion zum Löschen eines Volumes abgeschlossen ist. Es wird jedoch nicht gespeichert, protokolliert oder archiviert. Dieses Ereignis hat das Ergebnis `deleted`. Wenn das Löschen nicht abgeschlossen wird, wird das Ereignis nie gesendet.

Ereignisdaten

Die nachstehende Liste ist ein Beispiel eines JSON-Objekts, das von EBS für ein erfolgreiches Ereignis `deleteVolume` ausgestellt wird.

```
{
   "version": "0",
   "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
   "detail-type": "EBS Volume Notification",
   "source": "aws.ec2",
   "account": "012345678901",
   "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
   "region": "us-east-1",
   "resources": [
      "arn:aws:ec2:us-east-1:012345678901:volume/vol-01234567"
   ],
   "detail": {
      "result": "deleted",
```

```
      "cause": "",
      "event": "deleteVolume",
      "request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
   }
}
```

Volume anhängen oder erneut anhängen (attachVolume, reattachVolume)

Das `reattachVolume` Ereignis `attachVolume` oder wird an Ihr AWS Konto gesendet, wenn ein Volume an eine Instance angehängt oder erneut angehängt wird. Es wird jedoch nicht gespeichert, protokolliert oder archiviert. Wenn Sie einen Verschlüsselung zur Verschlüsselung eines EBS-Volumes verwenden und der Verschlüsselung ungültig wird, löst EBS ein Ereignis aus, wenn dieser Verschlüsselung später zum Zuweisen oder erneuten Zuweisen an eine Instance verwendet wird, wie in den folgenden Beispielen gezeigt.

Ereignisdaten

Die nachstehende Liste ist ein Beispiel eines JSON-Objekts, das von EBS nach einem fehlgeschlagenen Ereignis `attachVolume` ausgestellt wird. Die Ursache für den Fehler war eine ausstehende Löschung des Verschlüsselung.

> **Note**
>
> AWS kann nach einer routinemäßigen Serverwartung versuchen, erneut eine Verbindung zu einem Volume herzustellen.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "EBS Volume Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
  "arn:aws:ec2:us-east-1:0123456789ab:volume/vol-01234567",
  "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
  ],
  "detail": {
    "event": "attachVolume",
```

```
    "result": "failed",
    "cause": "arn:aws:kms:us-
east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab is pending deletion.",
    "request-id": ""
  }
}
```

Die nachstehende Liste ist ein Beispiel eines JSON-Objekts, das von EBS nach einem fehlgeschlagenen Ereignis `reattachVolume` ausgestellt wird. Die Ursache für den Fehler war eine ausstehende Löschung des Verschlüsselung.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "EBS Volume Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
  "arn:aws:ec2:us-east-1:0123456789ab:volume/vol-01234567",
  "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
  ],
  "detail": {
    "event": "reattachVolume",
    "result": "failed",
    "cause": "arn:aws:kms:us-
east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab is pending deletion.",
    "request-id": ""
  }
}
```

Volumen abnehmen (DetachVolume)

Das `detachVolume` Ereignis wird an Ihr AWS Konto gesendet, wenn ein Volume von einer Amazon EC2 EC2-Instance getrennt wird.

Ereignisdaten

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche `detachVolume` Veranstaltung.

```
{
  "version":"0",
```

```
  "id":"2ec37298-1234-e436-70fc-c96b1example",
  "detail-type":"AWS API Call via CloudTrail",
  "source":"aws.ec2",
  "account":"123456789012",
  "time":"2024-03-18T16:35:52Z",
  "region":"us-east-1",
  "resources":[],
  "detail":
  {
    "eventVersion":"1.09",
    "userIdentity":
    {
      "type":"IAMUser",
      "principalId":"AIDAJT12345SQ2EXAMPLE",
      "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/administrator",
      "accountId":"123456789012",
      "accessKeyId":"AKIAJ67890A6EXAMPLE",
      "userName":"administrator"
    },
    "eventTime":"2024-03-18T16:35:52Z",
    "eventSource":"ec2.amazonaws.com",
    "eventName":"DetachVolume",
    "awsRegion":"us-east-1",
    "sourceIPAddress":"12.12.123.12",
    "userAgent":"aws-cli/2.7.12 Python/3.9.11 Windows/10 exe/AMD64 prompt/off command/
ec2.detach-volume",
    "requestParameters":
    {
      "volumeId":"vol-072577c46bexample",
      "force":false
    },
    "responseElements":
    {
      "requestId":"1234513a-6292-49ea-83f8-85e95example",
      "volumeId":"vol-072577c46bexample",
      "instanceId":"i-0217f7eb3dexample",
      "device":"/dev/sdb",
      "status":"detaching",
      "attachTime":1710776815000
    },
    "requestID":"1234513a-6292-49ea-83f8-85e95example",
    "eventID":"1234551d-a15a-43eb-9e69-c983aexample",
    "readOnly":false,
    "eventType":"AwsApiCall",
```

```
    "managementEvent":true,
    "recipientAccountId":"123456789012",
    "eventCategory":"Management",
    "tlsDetails":
    {
      "tlsVersion":"TLSv1.3",
      "cipherSuite":"TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader":"ec2.us-east-1.amazonaws.com"
    }
  }
}
```

Ereignis zur Initialisierung des EBS-Volumens

Wenn Sie ein Amazon EBS-Volume aus einem Snapshot erstellen und die Standard-Volume-Initialisierungsrate oder eine Amazon EBS-Bereitstellungsrate für die Volumeninitialisierung verwenden, wird das `initializeVolume` Ereignis innerhalb von fünf Minuten nach Abschluss der Volume-Initialisierung an Ihr AWS Konto gesendet. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie eine von Amazon EBS bereitgestellte Rate für die Volumeninitialisierung.

Das Ereignis wird nicht für Volumes gesendet, die mit Fast Snapshot Restore erstellt wurden.

> **Important**
>
> `completionTime`gibt an, wann wir das Ereignis generiert haben. Da das Ereignis innerhalb von 5 Minuten nach Abschluss der Initialisierung generiert wird, `completionTime` kann dies bis zu fünf Minuten nach Abschluss der Initialisierung geschehen.

Es folgt ein Beispielereignis.

```
{
   "version": "0",
   "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
   "detail-type": "EBS Volume Notification",
   "source": "aws.ec2",
   "account": "012345678901",
   "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
   "region": "us-east-1",
   "resources": [
      "arn:aws:ec2:us-east-1:012345678901:volume/vol-01234567890abcdef"
```

```
   ],
   "detail": {
      "event": " initializeVolume",
      "result": "succeeded",
      "completionTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
      "request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
   }
}
```

Ereignisse der EBS-Volume-Änderung

Amazon EBS sendet `modifyVolume` Ereignisse an, EventBridge wenn ein Volume geändert wird. Es wird jedoch nicht gespeichert, protokolliert oder archiviert.

```
{
   "version": "0",
   "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
   "detail-type": "EBS Volume Notification",
   "source": "aws.ec2",
   "account": "012345678901",
   "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
   "region": "us-east-1",
   "resources": [
      "arn:aws:ec2:us-east-1:012345678901:volume/vol-03a55cf56513fa1b6"
   ],
   "detail": {
      "result": "optimizing",
      "cause": "",
      "event": "modifyVolume",
      "request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
   }
}
```

EBS-Snapshot-Ereignisse

Amazon EBS sendet Ereignisse an den EventBridge Zeitpunkt, an dem die folgenden Volume-Ereignisse eintreten.

Ereignisse

- Snapshot erstellen (createSnapshot)
- Snapshots erstellen (createSnapshots)

- Snapshot kopieren (copySnapshot)
- Snapshot freigeben (shareSnapshot)

Snapshot erstellen (createSnapshot)

Das `createSnapshot` Ereignis wird an Ihr AWS Konto gesendet, wenn eine Aktion zur Erstellung eines Snapshots abgeschlossen ist. Es wird jedoch nicht gespeichert, protokolliert oder archiviert. Für dieses Ereignis kann als Ergebnis entweder `succeeded` oder `failed` eintreten.

Ereignisdaten

Die nachstehende Liste ist ein Beispiel eines JSON-Objekts, das von EBS für ein erfolgreiches Ereignis `createSnapshot` ausgestellt wird. Im Abschnitt `detail` enthält das Feld `source` die ARN des Quellvolumes. Die Felder `startTime` und `endTime` zeigen an, wann die Erstellung des Snapshot begann und abgeschlossen war.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
     "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567"
  ],
  "detail": {
    "event": "createSnapshot",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567",
    "source": "arn:aws:ec2::us-west-2:volume/vol-01234567",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"  }
}
```

Snapshots erstellen (createSnapshots)

Das `createSnapshots` Ereignis wird an Ihr AWS Konto gesendet, wenn eine Aktion zur Erstellung eines Snapshots mit mehreren Volumes abgeschlossen ist. Für dieses Ereignis kann als Ergebnis entweder `succeeded` oder `failed` eintreten.

Ereignisdaten

Die nachstehende Liste ist ein Beispiel eines JSON-Objekts, das von EBS für ein erfolgreiches Ereignis `createSnapshots` ausgestellt wird. In `detail` diesem Abschnitt enthält das `source` Feld die Quell-Volumes ARNs des Snapshot-Sets mit mehreren Volumes. Die Felder `startTime` und `endTime` zeigen an, wann die Erstellung des Snapshot begann und abgeschlossen war.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Multi-Volume Snapshots Completion Status",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234567",
    "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-012345678"
  ],
  "detail": {
    "event": "createSnapshots",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "snapshots": [
      {
        "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234567",
        "source": "arn:aws:ec2::us-east-1:volume/vol-01234567",
        "status": "completed"
      },
      {
        "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-012345678",
        "source": "arn:aws:ec2::us-east-1:volume/vol-012345678",
        "status": "completed"
      }
```

```
    ]
  }
}
```

Die nachstehende Liste ist ein Beispiel eines JSON-Objekts, das von EBS nach einem fehlgeschlagenen Ereignis `createSnapshots` ausgestellt wird. Der Fehler wurde verursacht, da ein oder mehrere Snapshots für den Multi-Volume-Snapshot nicht abgeschlossen werden konnten. Die Werte von `snapshot_id` entsprechen den ARNs fehlgeschlagenen Snapshots. `startTime`und `endTime` geben an, wann die Aktion „Snapshots erstellen“ gestartet und beendet wurde.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Multi-Volume Snapshots Completion Status",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234567",
    "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-012345678"
  ],
"detail": {
    "event": "createSnapshots",
    "result": "failed",
    "cause": "Snapshot snap-01234567 is in status error",
   "request-id": "",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "snapshots": [
      {
        "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234567",
        "source": "arn:aws:ec2::us-east-1:volume/vol-01234567",
        "status": "error"
      },
      {
        "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-012345678",
        "source": "arn:aws:ec2::us-east-1:volume/vol-012345678",
        "status": "error"
      }
    ]
  }
```

```
}
```

Snapshot kopieren (copySnapshot)

Das `copySnapshot` Ereignis wird an Ihr AWS Konto gesendet, wenn eine Aktion zum Kopieren eines Snapshots abgeschlossen ist. Es wird jedoch nicht gespeichert, protokolliert oder archiviert. Für dieses Ereignis kann als Ergebnis entweder `succeeded` oder `failed` eintreten.

In dem `detail` Abschnitt `source` befindet sich der ARN des Quell-Snapshots und `snapshot_id` der ARN der Snapshot-Kopie. `startTime`und `endTime` geben an, wann der Kopiervorgang gestartet und beendet wurde. `incremental`gibt an, ob es sich bei der Snapshot-Kopie um einen inkrementellen Snapshot (`true`) oder einen vollständigen Snapshot (`false`) handelt. `transferType`gibt an, ob der Snapshot-Kopiervorgang ein Standardkopiervorgang oder ein zeitbasierter Kopiervorgang war. Weitere Informationen finden Sie unter Zeitbasierte Kopien für Amazon EBS-Snapshots und EBS-gestützte Kopien AMIs.

Wenn Sie den Snapshot regionsübergreifend kopieren, wird das Ereignis in der Zielregion ausgegeben.

Szenario 1: Der standardmäßige Snapshot-Kopiervorgang ist abgeschlossen

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein Ereignis, das an Ihr Konto gesendet wird, wenn ein standardmäßiger Snapshot-Kopiervorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Beachten Sie, dass `transferType` gleich `standard` ist.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567"
  ],
  "detail": {
    "event": "copySnapshot",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567",
```

```
    "source": "arn:aws:ec2::eu-west-1:snapshot/snap-76543210",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "incremental": "true",
    "transferType": "standard"
  }
}
```

Szenario 2: Der zeitbasierte Snapshot-Kopiervorgang wird innerhalb der Abschlussdauer abgeschlossen

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein Ereignis, das an Ihr Konto gesendet wird, wenn ein zeitbasierter Snapshot-Kopiervorgang innerhalb seiner Abschlussdauer abgeschlossen wird. Beachten Sie, dass `transferType` dies `time-based` darauf hinweist, dass es sich um einen zeitbasierten Snapshot-Kopiervorgang handelte. `completionDurationStartTime`gibt an, wann die Abschlussdauer begonnen hat.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567"
  ],
  "detail": {
    "event": "copySnapshot",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567",
    "source": "arn:aws:ec2::eu-west-1:snapshot/snap-76543210",
    "incremental": "true",
    "completionDurationStartTime":"2024-11-16T06:27:33.816Z",
    "transferType": "time-based"
  }
}
```

Szenario 3: Der zeitbasierte Snapshot-Kopiervorgang wird abgeschlossen, die angeforderte Abschlussdauer wird jedoch nicht eingehalten

Wenn ein zeitbasierter Snapshot-Kopiervorgang abgeschlossen wird, die angeforderte Abschlussdauer jedoch nicht eingehalten wird, werden zwei Ereignisse an Ihr Konto CloudWatch gesendet. Im Folgenden finden Sie Beispiele für diese Ereignisse.

- Das erste Ereignis wird an Ihr Konto gesendet, sobald die Bearbeitungsdauer überschritten wird, auch wenn der Kopiervorgang noch nicht abgeschlossen ist. Für dieses Ereignis `detail-type` ist das der `EBS Copy Snapshot Missed Completion Duration` Fall und `missedCompletionDurationCause` gibt den Grund an.

```
{
 "version":"0",
 "id":"fd90eb95-0938-e02c-cf55-b81363b8ac12",
 "detail-type":"EBS Copy Snapshot Missed Completion Duration",
 "source":"aws.ec2",
 "account":"123456789012",
 "time":"2024-11-19T18:17:08Z",
 "region":"us-east-1",
 "resources": ["arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:snapshot/snap-01234567890abcedf"],
 "detail":{
   "event":"copySnapshot",
   "missedCompletionDurationCause":"Snapshot copy was not able to meet the specified
 completion duration because your snapshot copy operation throughput quota was
 exceeded.",
   "snapshot_id":"arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:snapshot/snap-01234567890abcedf",
   "source":"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:snapshot/snap-00987654321fedcba",
   "startTime": "Sun Nov 24 22:32:55 UTC 2024",
   "transferType": "time-based"
   }
}
```

- Das zweite Ereignis wird erst an Ihr Konto gesendet, wenn der Snapshot abgeschlossen ist. Das Ereignis beinhaltet`missedCompletionDurationCause`, was den Grund angibt.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
```

```
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567"
  ],
  "detail": {
    "event": "copySnapshot",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567",
    "source": "arn:aws:ec2::eu-west-1:snapshot/snap-76543210",
    "incremental": "true",
    "completionDurationStartTime":"2024-11-16T06:27:33.816Z",
    "missedCompletionDurationCause":"Snapshot copy was not able to meet the specified
 completion duration because your snapshot copy operation throughput quota was
 exceeded.",
    "transferType": "time-based"
  }
}
```

Szenario 4: Der Snapshot-Kopiervorgang schlägt fehl

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein Ereignis, das an Ihr Konto gesendet wird, wenn ein Snapshot-Kopiervorgang fehlschlägt. Beachten Sie, dass `result` dies `failed` darauf hinweist, dass der Vorgang fehlgeschlagen ist.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567"
  ],
  "detail": {
```

```
    "event": "copySnapshot",
    "result": "failed",
    "cause": "Source snapshot ID is not valid",
    "request-id": "",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567",
    "source": "arn:aws:ec2::eu-west-1:snapshot/snap-76543210",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"
  }
}
```

Snapshot freigeben (shareSnapshot)

Das `shareSnapshot` Ereignis wird an Ihr AWS Konto gesendet, wenn ein anderes Konto einen Snapshot mit diesem teilt. Es wird jedoch nicht gespeichert, protokolliert oder archiviert. Das Ergebnis ist immer `succeeded`.

Ereignisdaten

Es folgt ein Beispiel eines JSON-Objekts, das nach einem abgeschlossenen `shareSnapshot`-Ereignis von EBS ausgegeben wird. In `detail` diesem Abschnitt `source` ist der Wert von die AWS Kontonummer des Benutzers, der den Snapshot mit Ihnen geteilt hat. `startTime`und `endTime` geben an, wann die Aktion „Snapshot teilen“ gestartet und beendet wurde. Das Ereignis `shareSnapshot` wird nur dann gesendet, wenn ein privater Snapshot mit einem anderen Benutzer geteilt wird. Durch das Teilen eines öffentlichen Snapshot wird das Ereignis noch nicht ausgelöst.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-01234-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567"
  ],
  "detail": {
    "event": "shareSnapshot",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "",
```

```
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567",
    "source": 012345678901,
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"
  }
}
```

Archivereignisse von EBS-Snapshots

Amazon EBS sendet Ereignisse im Zusammenhang mit Snapshot-Archivierungsaktionen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie die Amazon EBS-Snapshot-Archivierung mithilfe von Ereignissen CloudWatch.

EBS – schnelle Snapshot-Wiederherstellungsereignisse

Amazon EBS sendet Ereignisse an den EventBridge Zeitpunkt, an dem sich der Status der schnellen Snapshot-Wiederherstellung für einen Snapshot ändert. Ereignisse werden auf bestmögliche Weise ausgegeben.

Im Folgenden finden Sie Beispieldaten für dieses Ereignis.

```
{
   "version": "0",
   "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
   "detail-type": "EBS Fast Snapshot Restore State-change Notification",
   "source": "aws.ec2",
   "account": "123456789012",
   "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
   "region": "us-east-1",
   "resources": [
      "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-03a55cf56513fa1b6"
   ],
   "detail": {
      "snapshot-id": "snap-1234567890abcdef0",
      "state": "optimizing",
      "zone": "us-east-1a",
      "message": "Client.UserInitiated - Lifecycle state transition",
   }
}
```

Die möglichen Werte für `state` sind `enabling`, `optimizing`, `enabled`, `disabling` und `disabled`.

Die möglichen Werte für `message` sind wie folgt:

`Client.InvalidSnapshot.InvalidState - The requested snapshot transitioned to an invalid state (Error)`

Eine Anfrage zur Aktivierung der schnellen Snapshot-Wiederherstellung ist fehlgeschlagen und der Status hat zu `disabling` oder `disabled` gewechselt. Die schnelle Snapshot-Wiederherstellung kann für diesen Snapshot nicht aktiviert werden.

`Client.UserInitiated`

Der Status hat erfolgreich zu `enabling` oder `disabling` gewechselt.

`Client.UserInitiated - Lifecycle state transition`

Der Status hat erfolgreich zu `optimizing`, `enabled` oder `disabled` gewechselt.

`Server.InsufficientCapacity - There was insufficient capacity available to satisfy the request`

Eine Anfrage zur Aktivierung der schnellen Snapshot-Wiederherstellung ist aufgrund von unzureichender Kapazität fehlgeschlagen und der Status hat zu `disabling` oder `disabled` gewechselt. Warten Sie und versuchen Sie es dann erneut.

`Server.InternalError - An internal error caused the operation to fail`

Eine Anfrage zur Aktivierung der schnellen Snapshot-Wiederherstellung ist aufgrund eines internen Fehlers fehlgeschlagen und der Status hat zu `disabling` oder `disabled` gewechselt. Warten Sie und versuchen Sie es dann erneut.

`Client.InvalidSnapshot.InvalidState - The requested snapshot was deleted or access permissions were revoked`

Der Status für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für den Snapshot hat zu `disabling` oder `disabled` gewechselt, weil der Snapshot vom Snapshot-Besitzer gelöscht oder die Freigabe aufgehoben wurde. Die schnelle Snapshot-Wiederherstellung kann nicht für einen Snapshot aktiviert werden, der gelöscht wurde oder nicht mehr für Sie freigegeben ist.

Wird AWS Lambda zur Behandlung von Ereignissen EventBridge verwendet

Sie können Amazon EBS und Amazon verwenden, EventBridge um Ihren Datensicherungsablauf zu automatisieren. Dazu müssen Sie eine IAM-Richtlinie, eine AWS Lambda Funktion zur Behandlung

des Ereignisses und eine EventBridge Regel erstellen, die eingehende Ereignisse abgleicht und sie an die Lambda-Funktion weiterleitet.

Für das folgende Verfahren wird das Ereignis `createSnapshot` verwendet, um einen abgeschlossenen Snapshot zur Notfallwiederherstellung automatisch in eine andere Region zu kopieren.

Kopieren eines abgeschlossenen Snapshots in eine andere Region

1. Erstellen Sie eine IAM-Richtlinie, wie die im folgenden Beispiel gezeigte, um Berechtigungen zur Verwendung der `CopySnapshot` Aktion und zum Schreiben in das Protokoll bereitzustellen. EventBridge Weisen Sie die Richtlinie dem Benutzer zu, der das EventBridge Ereignis behandeln wird.

   JSON

   ```
   {
     "Version":"2012-10-17",
     "Statement": [
       {
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
           "logs:CreateLogGroup",
           "logs:CreateLogStream",
           "logs:PutLogEvents"
         ],
         "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*"
       },
       {
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
           "ec2:CopySnapshot"
         ],
         "Resource": "*"
       }
     ]
   }
   ```

2. Definieren Sie eine Funktion in Lambda, die von der EventBridge Konsole aus verfügbar sein wird. Die folgende Lambda-Beispielfunktion, geschrieben in Node.js, wird aufgerufen, EventBridge wenn ein entsprechendes `createSnapshot` Ereignis von Amazon EBS ausgelöst

wird (was bedeutet, dass ein Snapshot abgeschlossen wurde). Nach der Auslösung kopiert die Funktion den Snapshot von `us-east-2` nach `us-east-1`.

```
// Sample Lambda function to copy an EBS snapshot to a different Region

var AWS = require('aws-sdk');
var ec2 = new AWS.EC2();

// define variables
var destinationRegion = 'us-east-1';
var sourceRegion = 'us-east-2';
console.log ('Loading function');

//main function
exports.handler = (event, context, callback) => {

    // Get the EBS snapshot ID from the event details
    var snapshotArn = event.detail.snapshot_id.split('/');
    const snapshotId = snapshotArn[1];
    const description = `Snapshot copy from ${snapshotId} in ${sourceRegion}.`;
    console.log ("snapshotId:", snapshotId);

    // Load EC2 class and update the configuration to use destination Region to
 initiate the snapshot.
    AWS.config.update({region: destinationRegion});
    var ec2 = new AWS.EC2();

    // Prepare variables for ec2.modifySnapshotAttribute call
    const copySnapshotParams = {
        Description: description,
        DestinationRegion: destinationRegion,
        SourceRegion: sourceRegion,
        SourceSnapshotId: snapshotId
    };

    // Execute the copy snapshot and log any errors
    ec2.copySnapshot(copySnapshotParams, (err, data) => {
        if (err) {
            const errorMessage = `Error copying snapshot ${snapshotId} to Region
 ${destinationRegion}.`;
            console.log(errorMessage);
            console.log(err);
            callback(errorMessage);
```

```
        } else {
            const successMessage = `Successfully started copy of snapshot
 ${snapshotId} to Region ${destinationRegion}.`;
            console.log(successMessage);
            console.log(data);
            callback(null, successMessage);
        }
    });
};
```

Um sicherzustellen, dass Ihre Lambda-Funktion in der EventBridge Konsole verfügbar ist, erstellen Sie sie in der Region, in der das EventBridge Ereignis eintreten wird. Weitere Informationen finden Sie im AWS Lambda -Entwicklerhandbuch.

3. Öffnen Sie die EventBridge Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/events/.
4. Wählen Sie im Navigationsbereich Rules (Regeln) und anschließend Create rule (Regel erstellen) aus.
5. Gehen Sie bei Schritt 1: Regeldetail festlegen folgendermaßen vor:
   a. Geben Sie einen Name (Namen) und eine Description (Beschreibung) ein.
   b. Behalten Sie für Event bus (Event Bus) default (Standard) bei.
   c. Vergewissern Sie sich, dass Enable the rule on the selected event bus (Regel auf dem ausgewählten Event Bus aktivieren) eingeschaltet ist.
   d. Bei Event type (Ereignistyp) wählen Sie Rule with an event pattern (Regel mit einem Ereignismuster) aus.
   e. Wählen Sie Weiter aus.
6. Bei Schritt 2: Ereignismuster erstellen gehen Sie wie folgt vor:
   a. Wählen Sie unter Eventquelle AWS Events oder EventBridge Partnerevents aus.
   b. Stellen Sie im Abschnitt Ereignismuster unter Ereignisquelle sicher, dass AWS -Service ausgewählt ist, und wählen Sie für AWS -Service die Option EC2 aus.
   c. Wählen Sie für Event type (Ereignistyp) EBS Snapshot Notification (EBS-Snapshot-Benachrichtigung) aus, dann Specific event(s) (Spezifische Ereignisse) und dann createSnapshot.
   d. Wählen Sie Spezifische(s) Ergebnis(se) und dann Erfolgreich aus.
   e. Wählen Sie Weiter aus.
7. Gehen Sie bei Schritt 3: Ziele auswählen wie folgt vor:

a. Bei Zieltypen wählen Sie AWS -Service aus.

b. Wählen Sie bei Select target (Ziel auswählen) Lambda function (Lamda-Funktion) und bei Function (Funktion) die zuvor von Ihnen erstellte Funktion aus.

c. Wählen Sie Next (Weiter)

8. Bei Step 4: Configure tags (Schritt 4: Tags konfigurieren) geben Sie bei Bedarf Tags für die Regel an und wählen Sie dann Next (Weiter).
9. Bei Step 5: Review and create (Schritt 5: Überprüfen und erstellen) überprüfen Sie die Regel und wählen Sie dann Create rule (Regel erstellen).

Ihre Regel sollte jetzt auf der Registerkarte Rules (Regeln) erscheinen. Im gezeigten Beispiel sollte das von Ihnen konfigurierte Ereignis von EBS beim nächsten Kopieren eines Snapshot gesendet werden.

Detaillierte Leistungsstatistiken von Amazon EBS

Amazon NVMe EBS-Blockgeräte bieten hochauflösende I/O Leistungsstatistiken in Echtzeit für Amazon EBS-Volumes, die an Nitro-basierte Amazon-Instances angehängt sind. EC2 Diese Statistiken werden als aggregierte Zähler dargestellt, die für die Dauer der Verbindung des Volumes mit der Instance gespeichert werden. Die Statistiken geben Aufschluss über die Gesamtzahl der Operationen, die gesendeten und empfangenen Byte und die für Lese- und Schreibvorgänge aufgewendete Zeit. I/O Darüber hinaus enthalten die Statistiken Histogramme für Lese- und I/O Schreibvorgänge sowie die Gesamtzeit, in der Ihre Anwendung die bereitgestellten IOPS- oder Durchsatzgrenzen des EBS-Volumes oder der angeschlossenen Instance überschritten hat.

Sie können diese Statistiken mit einer Genauigkeit von Intervallen von bis zu 1 Sekunde erfassen. Wenn Anfragen häufiger als 1-Sekunden-Intervalle gestellt werden, kann der NVMe Treiber die Anfragen zusammen mit anderen Administratorbefehlen in eine Warteschlange stellen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu verarbeiten.

Überlegungen

- Die Statistiken werden für alle Amazon EBS-Volumetypen unterstützt.
- Die Statistiken werden nur für Volumes unterstützt, die an Instances angehängt sind, die auf dem AWS Nitro-System basieren.

- Die Statistiken sind für Multi-Attach-fähige Volumes verfügbar. Wenn Sie Statistiken für ein Volume mit aktiviertem Multi-Attach anzeigen, beziehen sich die Statistiken nur auf diesen Instance-Anhang und geben nur die Nutzung dieser Instance wieder.
- Die Statistiken sind ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

Statistiken

Das Amazon NVMe EBS-Blockgerät verkauft die folgenden Statistiken:

Name der Statistik	Vollständiger Name	Typ	Beschreibung
`total_rea d_ops`	Gesamtzahl der Lesevorgänge	Zähler	Die Gesamtzahl der abgeschlossenen Lesevorgänge.
`total_wri te_ops`	Gesamtzahl der Schreibvorgänge	Zähler	Die Gesamtzahl der abgeschlossenen Schreibvorgänge.
`total_rea d_bytes`	Gesamtzahl der gelesenen Byte	Zähler	Die Gesamtzahl der übertragenen gelesenen Byte.
`total_wri te_bytes`	Gesamtzahl der Schreib-Bytes	Zähler	Die Gesamtzahl der übertragenen Schreibby tes.
`total_rea d_time`	Gesamtlesezeit	Zähler	Die Gesamtzeit, die für alle abgeschlo ssenen Lesevorgänge aufgewendet wurde, in Mikrosekunden.
`total_wri te_time`	Gesamtschreibzeit	Zähler	Die Gesamtzeit, die für alle abgeschlossenen Schreibvorgänge aufgewendet wurde, in Mikrosekunden.
`ebs_volu e_perfor ance_exc eded_iop`	Die Gesamtzeit, in der der Bedarf die vom Volumen bereitges tellten IOPS überschri tten hat	Zähler	Die Gesamtzeit in Mikrosekunden, in der der IOPS-Bedarf die vom Volume bereitgestellte IOPS-Leistung überschritten hat.

Name der Statistik	Vollständiger Name	Typ	Beschreibung
ebs_volu e_perfor ance_exc eded_tp	Gesamtzeit, in der der Bedarf den vom Volumen bereitges tellten Durchsatz überstieg	Zähler	Die Gesamtzeit in Mikrosekunden, in der der Durchsatzbedarf die für das Volume bereitges tellte Durchsatzleistung überschritten hat.
ec2_inst nce_ebs_ erforman e_exceed d_iops	Der Gesamtzeitbedarf überstieg die EC2 IOPS-Leistung der Instanz	Zähler	Die Gesamtzeit in Mikrosekunden, in der das EBS-Volume die maximale IOPS-Leistung der angeschlossenen EC2 Amazon-Instance überschritten hat.
ec2_inst nce_ebs_ erforman e_exceed d_tp	Gesamtzeit, in der der Bedarf die Durchsatz leistung der EC2 Instance überschritten hat	Zähler	Die Gesamtzeit in Mikrosekunden, in der das EBS-Volume die maximale Durchsatzleistung der verbundenen EC2 Amazon-Instance überschritten hat.
volume_q eue_leng h	Länge der Volume-Warteschlange	Zeitpunkt	Die Anzahl der Lese- und Schreibvorgänge, die darauf warten, abgeschlossen zu werden.
read_io_ atency_h stogram	I/O Histogramm lesen	Histogram m *	Die Anzahl der innerhalb der einzelnen Latenzbereiche abgeschlossenen Lesevorgä nge in Mikrosekunden.
write_io_ latency_ istogram	Histogramm schreiben I/O	Histogram m *	Die Anzahl der innerhalb der einzelnen Latenzbereiche abgeschlossenen Schreibvo rgänge in Mikrosekunden.

> **Note**
>
> * Histogrammstatistiken stellen nur I/O Operationen dar, die erfolgreich abgeschlossen wurden. Blockierte oder beeinträchtigte I/O Operationen sind nicht enthalten, werden aber in der `volume_queue_length` Statistik, die als Statistik dargestellt wird, ersichtlich sein. point-in-time

Zugriff auf die Statistiken

Auf die Statistiken muss direkt von der Instance aus zugegriffen werden, an die das Amazon EBS-Volume angehängt ist. Sie können mit einer der folgenden Methoden auf die Statistiken zugreifen.

Linux-Instances

Amazon CloudWatch

Sie können den CloudWatch Amazon-Agenten so konfigurieren, dass er die Statistiken von Ihrer Instance sammelt und sie als benutzerdefinierte Metriken in verfügbar macht CloudWatch. Sie können die Metriken dann verwenden, CloudWatch um I/O Muster zu analysieren, Leistungstrends zu verfolgen, benutzerdefinierte Dashboards zu erstellen und automatische Alarme auf der Grundlage von Leistungsschwellenwerten einzurichten.

Weitere Informationen zur Konfiguration des CloudWatch Agenten finden Sie im Folgenden:

- Erstellen Sie die CloudWatch Agenten-Konfigurationsdatei
- Erfassen Sie Amazon NVMe EBS-Treibermetriken

Mit der Amazon CloudWatch Observability EKS-Add-On-Version `4.1.0` und höher werden die Statistiken automatisch erfasst, wenn die Amazon EBS CSI-Treibermetriken aktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon NVMe EBS-Treibermetriken.

ebsnvme script

Das `ebsnvme` Skript befindet sich im Github-Repo von amazon-ec2-utils.

Um auf die Statistiken zuzugreifen

1. Connect zu der Instance her, an die das Volume angehängt ist.
2. Laden Sie das `ebsnvme` Skript aus dem `amazon-ec2-utils` Github-Repo herunter.

```
wget https://raw.githubusercontent.com/amazonlinux/amazon-ec2-utils/refs/heads/
main/ebsnvme
```

3. Ändern Sie die Berechtigungen für das Skript, um es ausführbar zu machen.

```
sudo chmod +x ./ebsnvme
```

4. Führen Sie das `ebsnvme` Skript aus und geben Sie den Gerätenamen für das Volume an.

```
sudo ./ebsnvme stats /dev/nvme0n1
```

nvme-cli tool

Um auf die Statistiken zuzugreifen

1. Connect zu der Instance her, an die das Volume angehängt ist.
2. Amazon Linux, das nach dem 12. November 2024 AMIs veröffentlicht wurde, enthält die neueste Version des `nvme-cli` Tools. Wenn Sie ein älteres Amazon Linux AMI verwenden, aktualisieren Sie das `nvme-cli` Tool.

```
sudo yum install nvme-cli
```

3. Führen Sie den folgenden Befehl aus und geben Sie den Gerätenamen für das Volume an.

```
nvme amzn stats /dev/nvme0n1
```

Prometheus

Sie können die Statistiken mit Prometheus, einer Open-Source-Überwachungsanwendung, und Amazon Managed Service for Prometheus überwachen. Dies erleichtert die skalierbare Überwachung von Amazon EBS-Volumes in Container- und Kubernetes-Umgebungen. Mit der Amazon EBS CSI-Treiberversion v1.37.0 und höher werden die detaillierten Leistungsstatistiken als Prometheus kompatibler Endpunkt für den Export nach Prometheus bereitgestellt. `/metrics`

Weitere Informationen finden Sie im Amazon Managed Service for Prometheus-Benutzerhandbuch unter Metriken in Ihren Amazon Managed Service for Prometheus-Workspace aufnehmen.

Windows-Instances

nvme_amzn.exe tool

Um auf die Statistiken zuzugreifen

1. Connect zu der Instance her, an die das Volume angehängt ist.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie die AWSNVMe Treiberversion `1.7.0` oder eine neuere Version verwenden. Weitere Informationen zum Aktualisieren des AWSNVMe Treibers finden Sie unter AWS NVMe Treiber.
3. Ermittelt die Festplattennummer für das EBS-Volume. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Volumes NVMe Gerätenamen zuordnen
4. Führen Sie den folgenden Befehl als Administrator aus und geben Sie die Festplattennummer für das Volume an.

```
.\nvme_amzn.exe stats disk_number
```

Amazon GuardDuty für Amazon EBS

Amazon GuardDuty ist ein Service zur Bedrohungserkennung, der Ihnen hilft, Ihre Konten, Container, Workloads und die Daten in Ihrer AWS Umgebung zu schützen. Mithilfe von Modellen für maschinelles Lernen (ML) und Funktionen zur Erkennung von Anomalien und Bedrohungen werden GuardDuty kontinuierlich verschiedene Protokollquellen und Laufzeitaktivitäten überwacht, um potenzielle Sicherheitsrisiken und böswillige Aktivitäten in Ihrer Umgebung zu identifizieren und zu priorisieren.

Die darin enthaltene Malware-Schutzfunktion GuardDuty scannt die Amazon EBS-Volumes, die Ihren Amazon EC2 EC2-Instances und Container-Workloads zugeordnet sind, um potenzielle Bedrohungen zu erkennen. GuardDuty bietet zwei Möglichkeiten, dies zu tun:

- Malware-Schutz aktivieren — Wenn ein Ergebnis GuardDuty generiert wird, das auf das potenzielle Vorhandensein von Malware in einer Amazon EC2 EC2-Instance oder einem Container-Workload hinweist, wird automatisch ein Malware-Scan auf der potenziell gefährdeten Ressource initiiert.
- Verwenden Sie den On-Demand-Malware-Scan, ohne den Malware-Schutz zu aktivieren — Geben Sie den Amazon-Ressourcennamen (ARN) Ihrer Amazon EC2-Instance an, um einen On-Demand-Scan zu starten.

Weitere Informationen finden Sie im GuardDuty Amazon-Benutzerhandbuch.

Verstehen Sie die Codes für Amazon EBS in Abrechnungs- und Nutzungsberichten

Wenn Sie Amazon EBS verwenden, nehmen wir entsprechende Codes in Ihre AWS Abrechnungs- und Nutzungsberichte auf. Die Überprüfung dieser Codes hilft Ihnen, Ihre Kosten und Nutzungsmuster für Amazon EBS zu verstehen. Die Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer Ausgaben ist für die Optimierung Ihrer Kosten unerlässlich.

In den folgenden Tabellen werden die Codes für Amazon EBS beschrieben, die in Ihren Abrechnungs- und Nutzungsberichten erscheinen. Eine Liste der Regionalcodes, die in den Abrechnungs- und Nutzungsberichten verwendet werden, finden Sie unter AWS Regionale Abrechnungscodes.

Abrechnungscodes für:

- Snapshots
- Volume-Speicher
- Bereitgestellte Leistung
- EBS direkt APIs
- Schnelle Snapshot-Wiederherstellung (FSR)

Zugehörige Ressourcen

- Amazon EBS-Preise
- the section called “Preisgestaltung”

Snapshots

Code	Beschreibung	Einheiten	Granularity
region-EBS:SnapshotUsage	Snapshots der Standardstufe (inkrementelle Kopien).	GB-Month	Stündlich

Code	Beschreibung	Einheiten	Granularity
region-EBS:SnapshotArchiveStorage	Snapshots der Archivierungsebene (vollständige Kopien).	GB-Month	Stündlich
region-EBS:SnapshotArchiveEarlyDelete	Löschen archivierter Snapshots vor Ablauf der Mindestaufbewahrungsdauer.	GB	Pro Löschung
region-EBS:SnapshotArchiveRetrieval	Archivierte Schnappschüsse werden abgerufen.	GB	Pro GB

Volume-Speicher

Code	Beschreibung	Einheiten	Granularity
region-EBS:VolumeUsage.gp3	Speicher für Allzweck-SSD-Volumes (GP3).	GB-Month	Stündlich
region-EBS:VolumeUsage.gp2	Speicher für Allzweck-SSD-Volumes (g2).	GB-Month	Stündlich
region-EBS:Volu	Speicher für bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes (io2).	GB-Month	Stündlich

Code	Beschreibung	Einheiten	Granularity
meUsage.io2			
region-EBS:VolumeUsage.piops	Speicher für bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes (io1).	GB-Month	Stündlich
region-EBS:VolumeUsage.st1	Speicher für durchsatzoptimierte HDD-Volumes.	GB-Month	Stündlich
region-EBS:VolumeUsage.sc1	Speicher für Cold HDD-Volumes.	GB-Month	Stündlich
region-EBS:VolumeUsage	Speicher für magnetische Volumen.	GB-Month	Stündlich

Bereitgestellte Leistung

Code	Beschreibung	Einheiten	Granularity
region-EBS:VolumeP-Throughput.gp3	Bereitgestellter Durchsatz für GP3-Volumes über 125 MB/s.	MB/s-Monat	Stündlich
region-EBS:Volu	Bereitgestellte IOPS für GP3-Volumes über 3.000.	IOPS-Monat	Stündlich

Code	Beschreibung	Einheiten	Granularity
`meP-IOPS.gp3`			
region-`EBS:VolumeP-IOPS.io2`	Bereitgestellte IOPS für io2-Volumes bis zu 32.000.	IOPS-Monat	Stündlich
region-`EBS:VolumeP-IOPS.io2.tier2`	Bereitgestellte IOPS für io2-Volumes von 32.001 bis 64.000.	IOPS-Monat	Stündlich
region-`EBS:VolumeP-IOPS.io2.tier3`	Bereitgestellte IOPS für io2-Volumes mit mehr als 64.000.	IOPS-Monat	Stündlich
region-`EBS:VolumeP-IOPS.piops`	Bereitgestellte IOPS für io1-Volumes.	IOPS-Monat	Stündlich
region-`EBS:VolumeIOUsage`	Ältere IOPS.	IOPS-Monat	Stündlich

EBS direkt APIs

Code	Beschreibung	Einheiten	Granularity
region-`EBS:dire`	Aufrufe von Aktionen `ListChangedBlocks` und `ListSnapshotBlocks` API-Aktionen.	Pro 1.000 Anfragen	Pro Anfrage

Code	Beschreibung	Einheiten	Granularity
`ctAPI.snapshot.List`			
region-`EBS:directAPI.snapshot.Get`	Von der `GetSnapshotBlock` API-Aktion zurückgegebene Blöcke.	Pro 1.000 zurückgegebenen Blöcken	Pro Anfrage
region-`EBS:directAPI.snapshot.Put`	Blöcke, die von der `PutSnapshotBlock` API-Aktion geschrieben wurden.	Pro 1.000 geschriebenen Blöcken	Pro Anfrage

Schnelle Snapshot-Wiederherstellung (FSR)

Code	Beschreibung	Einheiten	Granularity
region-`EBS:FastSnapshotRestore`	Data Services Unit-Hours (DSU-Stunden) für Snapshots aktiviert für eine schnelle Snapshot-Wiederherstellung (pro AZ).	DSU-Stunden	Pro Minute (mindestens eine Stunde)

Erstellen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer EBS-Volumes

Amazon EBS bietet skalierbare, leistungsstarke Blockspeicherressourcen, die mit EC2 Instances verwendet werden können. Sie können ein EBS-Volume an eine Instance anhängen. EC2 Sie können ein EBS-Volume auch von einer Instance trennen. EC2

Im Folgenden sind die wichtigsten Merkmale von EBS-Speicher aufgeführt. Ein Systemadministrator kann Informationen zu diesen Merkmalen Ihrer EBS-Ressourcen abrufen und diese verwenden, um funktionsgleichen Speicher für Server, die Sie vor Ort betreiben, oder für Server eines anderen Cloud-Anbieters zu konfigurieren. Ein Systemadministrator kann auch die in Ihren EBS-Ressourcen

gespeicherten Daten abrufen und die Daten dann vor Ort oder im Speicher eines anderen Cloud-Anbieters speichern.

Merkmal	Beschreibung
Datenträger	Ein EBS-Volume ist ein langlebiges Speicherg erät auf Blockebene, das Sie an eine Instanz anhängen, formatieren und bereitstellen können.
I/O-Leistung	Amazon EBS bietet mehrere Volumetypen, die sich in Bezug auf Leistungsmerkmale und Preis unterscheiden.
Inhalt Ihrer EBS-Datenvolumen	Die einzige Möglichkeit, direkt auf die Daten auf einem Volume zuzugreifen, ist von der Instance aus.
Snapshots	Ein EBS-Snapshot ist eine point-in-time Kopie der Daten auf einem EBS-Volume. Snapshots werden in Amazon S3 in Buckets gespeichert, auf die Sie nicht direkt zugreifen können.
Inhalt Ihrer EBS-Snapshots	Sie können Daten aus Ihren Snapshots lesen oder sie zum Erstellen von Volumes verwenden .

Datenträger

Wenn Sie ein EBS-Volume erstellen, wählen Sie eine Availability Zone für das Volume aus. Sie müssen ein EBS-Volume an eine EC2 Instance in derselben Availability Zone anhängen. Sie können Volumes erstellen, wenn Sie eine EC2 Instance starten, oder sie zuerst erstellen und dann an eine Instance anhängen. Wenn ein Volume an eine Instance angehängt ist, lautet sein Status`in-use`. Wenn ein Volume nicht an eine Instance angehängt ist, lautet sein Status`available`.

Warum sind diese wichtig

EBS-Root-Volumes enthalten das Betriebssystem für Ihre EC2 Instances. EBS-Datenvolumes können geschäftskritische Daten enthalten. Sie können Ihre EBS-Volumes in allen Regionen auflisten und angeben, ob sie an EC2 Instances angehängt sind.

Um eine Zusammenfassung Ihrer EBS-Volumes in allen Regionen zu erhalten

Sie können Amazon EC2 Global View verwenden, um Ihre EBS-Volumes in allen Regionen aufzulisten.

1. Öffnen Sie die Amazon EC2 Global View-Konsole zu https://console.aws.amazon.com/ec2globalview/Hause.
2. Überprüfen Sie auf der Registerkarte Region Explorer unter Zusammenfassung die Ressourcenanzahl für Volumes, die die Anzahl der Volumes und die Anzahl der Regionen umfasst. Klicken Sie auf den unterstrichenen Text, um zu sehen, wie sich die Volumenanzahl auf die Regionen verteilt.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Globale Suche den Client-Filter Ressourcentyp = Volumen aus. Sie können die Ergebnisse weiter filtern, indem Sie eine Region oder ein Tag angeben.

Um die verwendeten EBS-Volumes zu beschreiben

Verwenden Sie den Befehl describe-volumes. Sie müssen diesen Befehl in jeder Region ausführen, in der Sie EBS-Volumes haben. Der `--filters` Parameter beschränkt die Ergebnisse auf Volumes, die es sind. `in-use` Der `--query` Parameter zeigt nur die angegebenen Felder in der Ausgabe an. Sie können bei Bedarf weitere Felder hinzufügen.

```
aws ec2 describe-volumes \
    --filters Name=status,Values=in-use \
    --query "Volumes[].[VolumeId,Size,Attachments[0].InstanceId]" \
    --output table
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Die Spalten lauten Volume-ID, Volume-Größe, ID der angehängten Instanz und Gerätename.

```
-------------------------------------------------------------------
|                         DescribeVolumes                         |
+-------------------------+-----+----------------------+-----------+
|  vol-0992ee65bec96de19 |  8  |  i-00a7d9ec76a46a49f  |  /dev/xvda |
|  vol-04d631d22047db1cb |  30 |  i-0b1bf24fd4f297ab9  |  /dev/sda1 |
   ...
```

```
    ...
|  vol-0b811be5cbd1425cc | 100 |  i-0a8d998154b320257  |  /dev/xvde |
+-------------------------+-----+-----------------------+------------+
```

Um die EBS-Volumes zu beschreiben, die nicht verwendet werden

Ändern Sie im vorherigen Befehl den Filter, um nach Volumes mit dem folgenden Status `available` zu suchen.

```
--filters Name=status,Values=available
```

Wenn ein Volume nicht verwendet wird, sollten Sie feststellen, ob es Daten enthält, die Sie benötigen. Sie können beispielsweise Volumes löschen, die zu Testzwecken oder zur Behebung eines Problems erstellt wurden. Ein Volume ist möglicherweise auch verfügbar, wenn das Blockgerät, das das Volume mit der Instance verbunden hat, so konfiguriert wurde, dass es auch nach der Beendigung der Instance bestehen bleibt. Ist dies der Fall, überprüfen Sie, ob die Daten auf dem Volume noch benötigt werden.

I/O-Leistung

Der Volumetyp, den Sie für ein EBS-Volume angeben, bestimmt dessen Leistung. Je nach Volumetyp können Sie eine Kombination aus Größe, IOPS und Durchsatz für Ihre Volumes angeben. Informationen zu den maximal bereitgestellten IOPS und dem Durchsatz für jeden Volumetyp finden Sie unter Amazon EBS-Volumetypen.

Warum ist das wichtig

Nachdem Sie die Leistung Ihrer EBS-Volumes ermittelt haben, können Sie festlegen, welche Mindestspezifikationen für einen funktionell gleichwertigen Speicher erforderlich sind.

Um Informationen über die Leistung Ihrer Volumes zu erhalten

Verwenden Sie den Befehl describe-volumes, um die Leistung Ihrer verwendeten Volumes zu beschreiben. Der `--query` Parameter zeigt nur die angegebenen Felder in der Ausgabe an. Sie können bei Bedarf weitere Felder hinzufügen. Informationen zur EBS-optimierten Leistung finden Sie in den Spezifikationen für EC2 Amazon-Instance-Typen im Amazon EC2 Instance Types Guide.

```
aws ec2 describe-volumes \
    --filters Name=status,Values=in-use \
```

```
    --query "Volumes[].[VolumeId,VolumeType,Iops,Throughput]" \
    --output table
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Die Spalten lauten Volume-ID, Volume-Typ, IOPS und Durchsatz (MIB/s).

```
-------------------------------------------------
|                DescribeVolumes                |
+------------------------+------+-------+-------+
|  vol-0992ee65bec96de19 |  gp3 |  3000 |  125  |
|  vol-04d631d22047db1cb |  gp2 |  100  |  None |
   ...
   ...
|  vol-0b811be5cbd1425cc |  gp3 |  3000 |  125  |
+------------------------+------+-------+-------+
```

Inhalt Ihrer EBS-Datenvolumes

Amazon EBS hat keinen Zugriff auf die Daten, die Sie auf Ihren EBS-Volumes speichern. Sie sind für die Sicherung Ihrer Datenvolumen verantwortlich. Sie können beispielsweise point-in-time Snapshots, sogenannte EBS-Snapshots, erstellen.

Sie können auch eine Verbindung zu Ihren EC2 Instances herstellen und Dateien von Ihren EBS-Volumes auf Ihren eigenen Computer übertragen. Es stehen zahlreiche Tools zur Verfügung, die Ihnen dabei helfen. Im Folgenden sind einige Beispiele aufgeführt.

Warum das wichtig ist

Wenn Sie geschäftskritische Daten auf Ihren EBS-Volumes haben, können Sie diese auf einen Speicher kopieren, der der Funktionalität entspricht.

Um Dateien von einem Volume zu übertragen, das an eine Linux-Instance angehängt ist

Connect zu Ihrer Linux-Instance her und verwenden Sie SCP. Weitere Informationen finden Sie unter Dateien mit SCP übertragen.

So übertragen Sie Dateien von einem Volume, das an eine Windows-Instanz angehängt ist

Connect zu Ihrer Windows-Instanz her und verwenden Sie RDP. Weitere Informationen finden Sie unter Dateien mit RDP übertragen.

Snapshots

Sie können Ihre EBS-Datenvolumes sichern, indem Sie EBS-Snapshots erstellen. Sie können EBS-Snapshots mit Amazon EBS, Amazon Data Lifecycle Manager oder erstellen. AWS Backup

Warum ist das wichtig

Wenn Sie geschäftskritische Daten auf Ihren EBS-Volumes haben, erstellen Sie höchstwahrscheinlich Backups in Form von EBS-Snapshots. Sie können die neuesten Snapshots Ihrer Volumes finden und überprüfen, ob sie die aktuellen Daten auf den Volumes widerspiegeln.

Um die Snapshots für ein bestimmtes Volume zu beschreiben

Verwenden Sie den Befehl describe-snapshots. Der `--filters` Parameter beschränkt die Ergebnisse auf Snapshots für das angegebene Volume. Der `--query` Parameter zeigt nur die angegebenen Felder in der Ausgabe an. Sie können bei Bedarf weitere Felder hinzufügen.

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --filters Name=volume-id,Values=vol-00622ef8c2ac8b762 \
    --query Snapshots[*].[SnapshotId,CompletionTime,Description] --output table
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Die Spalten enthalten die Snapshot-ID, das Abschlussdatum und die Angabe, ob das Volume verschlüsselt ist.

```
-------------------------------------------------------------------------
|                            DescribeSnapshots                          |
+-------------------------+-----------------------------------+--------+
|  snap-0ad439c50efabb47c |  2024-07-12T03:36:27.952000+00:00  |  False |
+-------------------------+-----------------------------------+--------+
```

Inhalt Ihrer EBS-Snapshots

Sie können den Inhalt eines EBS-Snapshots nicht in ein anderes Format herunterladen oder exportieren. Sie können jedoch auf die Daten in Ihren Snapshots zugreifen, indem Sie EBS Direct APIs verwenden oder indem Sie aus dem Snapshot ein EBS-Volume erstellen und die Dateien übertragen.

Warum ist das wichtig

Wenn Sie geschäftskritische Daten auf Ihren EBS-Volumes haben, erstellen Sie höchstwahrscheinlich Backups in Form von EBS-Snapshots. Sie können diese Daten abrufen und auf einen funktionell gleichwertigen Speicher kopieren.

Option 1: Um Daten aus Ihren Snapshots zu lesen

Verwenden Sie EBS Direct. APIs

Option 2: Um ein Volume aus einem Snapshot zu erstellen und die Daten zu übertragen

1. Verwenden Sie den Befehl create-volume, um aus dem Snapshot ein Volume zu erstellen.

```
aws ec2 create-volume \
   --volume-type gp3 \
   --snapshot-id snap-0ad439c50efabb47c \
   --iops 6000 \
   --availability-zone us-east-2b
```

2. Verwenden Sie den Befehl attach-volume, um das Volume an eine Instance anzuhängen.

```
aws ec2 attach-volume \
   --device /dev/sdf \
   --instance-id i-0b1bf24fd4f297ab9 \
   --volume-id vol-1234567890abcdef0
```

3. Connect zu Ihrer Instance her und formatieren und mounten Sie das Volume.
4. Übertragen Sie die Dateien auf dem Volume auf Ihren eigenen Computer.

Kontingente für Amazon EBS

Ihre AWS-Konto verfügt über Standardkontingente, die früher als Grenzwerte bezeichnet wurden. AWS-Service Sofern nicht anders angegeben, gilt jedes Kontingent spezifisch für eine Region. Sie können Erhöhungen für einige Kontingente beantragen und andere Kontingente können nicht erhöht werden.

Um die Kontingente für Amazon EBS anzuzeigen, öffnen Sie die Service Quotas Quotas-Konsole. Wählen Sie im Navigationsbereich AWS Services und dann Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) aus. Informationen zum Beantragen einer Kontingenterhöhung finden Sie unter Beantragen einer Kontingenterhöhung im Service-Quotas-Benutzerhandbuch.

Ihr AWS-Konto hat die folgenden Kontingente in Bezug auf Amazon EBS.

Name	Standard	Anpas	Description
Archivierte Snapshots pro Volume	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl archivierter Snapshots pro Volume.
CompleteSnapshot Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von CompleteSnapshot Anfragen, die pro Konto zulässig sind.
Gleichzeitige Snapshot-Kopien pro Zielregion	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Snapshot-Kopien in eine einzelne Zielregion.
Gleichzeitige Snapshots pro Cold-HDD-Volume (sc1)	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Snapshots pro Cold-HDD-Volume (sc1) in dieser Region.
Gleichzeitige Snapshots pro Universel le-SSD-Volume (gp2)	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Snapshots pro Universelle-SSD-

Name	Standard	Anpas	Description
			Volume (gp2) in dieser Region.
Gleichzeitige Snapshots pro Universelle-SSD-Volume (gp3)	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Snapshots pro Universelle-SSD-Volume (gp3) in dieser Region.
Gleichzeitige Snapshots pro Magnetfestplatten-Volume (Standard)	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Snapshots pro Magnetfestplatten-Volume (Standard) in dieser Region.
Gleichzeitige Snapshots pro Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volume (io1)	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Snapshots pro Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volume (io1) in dieser Region.
Gleichzeitige Snapshots pro Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volume (io2)	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Snapshots pro Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volume (io2) in dieser Region.
Gleichzeitige Snapshots pro Durchsatzoptimierte-HDD-Volume (st1)	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Snapshots pro Durchsatzoptimierte-HDD-Volume (st1) in dieser Region.

Name	Standard	Anpas	Description
Schnelle Snapshot-Wiederherstellung	us-east-1: 5 us-east-2:5 us-west-1:5 us-west-2: 5 af-south-1: 5 ap-east-1: 5 ap-northeast-1:5 ap-northeast-2:5 ap-northeast-3:5 ap-south-1:5 ap-southeast-1:5 ap-southeast-2:5 ap-southeast-3: 5 ca-central-1:5 eu-central-1:5 eu-north-1:5 eu-south-1: 5 eu-west-1: 5 eu-west-2: 5 EU-West-3:5 me-central-1:5	Ja	Die maximale Anzahl von Snapshots, die für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung in dieser Region aktiviert werden können.

Name	Standard	Anpas	Description
	me-south-1: 5 sa-east-1:5 Jede der anderen unterstützten Regionen: 5		
GetSnapshotBlock Anfragen pro Konto	us-east-1:5.000 pro Sekunde us-east-2:5.000 pro Sekunde us-west-2:5.000 pro Sekunde ap-southeast-1:5.000 pro Sekunde eu-west-1:5.000 pro Sekunde Jede der anderen unterstützten Regionen: 1.000 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetSnapshotBlock Anfragen, die pro Konto zulässig sind.
GetSnapshotBlock Anfragen pro Snapshot	Jede unterstützte Region: 1000 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von GetSnapshotBlock Anfragen, die pro Snapshot zulässig sind.

Name	Standard	Anpas	Description
IOPS für bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes (io1)	Jede unterstützte Region: 300 000	Ja	Die maximale aggregierte Anzahl von IOPS, die über Bereitgestellte-IOPS-SDD-Volumes (io1) in dieser Region bereitgestellt werden können.
IOPS für Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io2)	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale aggregierte Anzahl von IOPS, die über Bereitgestellte-IOPS-SDD-Volumes (io2) in dieser Region bereitgestellt werden können.
IOPS-Änderungen für Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io1)	Jede unterstützte Region: 500 000	Ja	Die maximale aggregierte Anzahl von IOPS, die über Bereitgestellte-IOPS-SDD-Volumes (io1) in dieser Region durch Volume-Änderungen angefordert werden können.
IOPS-Änderungen für Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io2)	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximalen aktuellen (von) und angeforderten (bis) IOPS für Volume-Änderungsanfragen über bereitgestellte IOPS-SSD (io2)-Volumes in dieser Region.
Aktive Snapshot-Archive pro Konto	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl aktiver Snapshot-Archiven pro Konto.

Name	Standard	Anpas	Description
Aktive Snapshot-Wiederherstellungen aus dem Archiv pro Konto	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl aktiver Snapshot-Wiederherstellungen aus dem Archiv pro Konto.
ListChangedBlocks Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListChangedBlocks Anfragen, die pro Konto zulässig sind.
ListSnapshotBlocks Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListSnapshotBlocks Anfragen, die pro Konto zulässig sind.
Max. Anzahl gleichzeitiger Kopiervor gänge pro Konto	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl gleichzeitiger Kopiervor gänge pro Konto in dieser Region.
Bereitgestellte Rate für die Volumenin itialisierung bei gleichzeitigen Anfragen zur Volume-Erstellung pro Region	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Die maximale aggregier te Bereitstellungsrate für die Volumeninitialisie rung in MiB/s, die für gleichzeitige Volume-Er stellungsanforderungen in dieser Region angefordert werden kann.

Name	Standard	Anpas	Description
PutSnapshotBlock Anfragen pro Konto	us-east-1:5.000 pro Sekunde us-east-2:5.000 pro Sekunde us-west-2:5.000 pro Sekunde ap-southeast-1:5.000 pro Sekunde eu-west-1:5.000 pro Sekunde Jede der anderen unterstützten Regionen: 1.000 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von PutSnapshotBlock Anfragen, die pro Konto zulässig sind.
PutSnapshotBlock Anfragen pro Snapshot	Jede unterstützte Region: 1000 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von PutSnapshotBlock Anfragen, die pro Snapshot zulässig sind.
Snapshots pro Region	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale Anzahl von Snapshots pro Region.
StartSnapshot ausstehende Snapshots pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl ausstehender Snapshots pro Konto, die mithilfe der StartSnapshot API erstellt werden können.

Name	Standard	Anpas	Description
StartSnapshot Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von StartSnapshot Anfragen, die pro Konto zulässig sind.
Speicher für Cold-HDD-Volumes (sc1), in TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1: 300 me-central-1:300 me-south-1: 300 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Cold-HDD-Volumes (sc1) in dieser Region bereitgestellt werden kann.

Name	Standard	Anpas	Description
Speicher für Universelle-SSD-Volumes (gp2), in TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1: 300 me-central-1:300 me-south-1: 300 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Universelle-HDD-Volumes (gp2) in dieser Region bereitgestellt werden kann.
Speicher für Universelle-SSD-Volumes (gp3), in TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1: 300 me-central-1:300 me-south-1: 300 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Universelle-HDD-Volumes (gp3) in dieser Region bereitgestellt werden kann.

Name	Standard	Anpas	Description
Speicher für Magnetfestplatten-Volumes (Standard), in TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1: 300 me-central-1:300 me-south-1: 300 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Magnetfestplatten-Volumes (Standard) in dieser Region bereitgestellt werden kann.
Speicher für Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io1), in TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1: 300 me-central-1:300 me-south-1: 300 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io1) in dieser Region bereitgestellt werden kann.

Name	Standard	Anpas	Description
Speicher für Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io2), in TiB	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io2) in dieser Region bereitgestellt werden kann.
Speicher für Durchsatzoptimierte-HDD-Volumes (st1), in TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1: 300 me-central-1:300 me-south-1: 300 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Durchsatzoptimierte-HDD-Volumes (st1) in dieser Region bereitgestellt werden kann.
Speicheränderungen für Cold-HDD-Volumes (sc1), in TiB	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Cold-HDD-Volumes (sc1) durch Volume-Änderungen in dieser Region angefordert werden kann.

Name	Standard	Anpas	Description
Speicheränderungen für Universelle-SSD-Volumes (gp2), in TiB	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale aggregier te Speichermenge in TiB, die über Universelle-SSD-Volumes (gp2) durch Volume-Änderungen in dieser Region angefordert werden kann.
Speicheränderungen für Universelle-SSD-Volumes (gp3), in TiB	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale aggregier te Speichermenge in TiB, die über Universelle-SSD-Volumes (gp3) durch Volume-Änderungen in dieser Region angefordert werden kann.
Speicheränderungen für Magnetfes tplatten-Volumes (Standard), in TiB	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale aggregier te Speichermenge in TiB, die über Magnetfes tplatten-Volumes (Standard) durch Volume-Änderungen in dieser Region angefordert werden kann.
Speicheränderungen für Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io1), in TiB	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale aggregier te Speichermenge in TiB, die über Bereitges tellte-IOPS-SSD-Volumes (io1) durch Volume-Änderungen in dieser Region angefordert werden kann.

Name	Standard	Anpas	Description
Speicheränderungen für Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io2), in TiB	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io2) durch Volume-Änderungen in dieser Region angefordert werden kann.
Speicheränderungen für Durchsatz optimierte-HDD-Volumes (st1), in TiB	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Durchsatz optimierte-HDD-Volumes (st1) durch Volume-Änderungen in dieser Region angefordert werden kann.
Zeitbasierter Durchsatz für Snapshot-Kopien pro Zielregion	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Der maximale Durchsatz auf Kontoebene in MiB/Sekunde für zeitbasierte Snapshot-Kopiervorgänge pro Zielregion.

Überlegungen

- Ihre Kontingente können sich im Laufe der Zeit ändern. Amazon EBS überwacht ständig Ihren bereitgestellten Speicher und Ihre IOPS-Nutzung in jeder Region und kann Ihre Kontingente je nach Region auf der Grundlage Ihrer Nutzung automatisch erhöhen. Obwohl Amazon EBS Ihre Kontingente je nach Nutzung automatisch erhöhen kann, können Sie bei Bedarf eine Kontingenterhöhung beantragen. Wenn Sie beispielsweise planen, mehr gp3 Speicherplatz in USA Ost (Nord-Virginia) als Ihr aktuelles Kontingent zu nutzen, können Sie vor Ihrer geplanten Nutzung eine Erhöhung des Speicherkontingents für diesen Volumentyp in dieser Region beantragen.

- Das Kontingent für gleichzeitige Snapshot-Kopien pro Zielregion kann mithilfe von Service Quotas nicht angepasst werden. Sie können jedoch eine Erhöhung dieses Kontingents beantragen, indem Sie sich an den AWS Support wenden.
- Die Kontingente für IOPS-Änderungen und Speicheränderungen gelten für den aggregierten aktuellen Wert (für Größe oder IOPS, je nach Kontingent) von Volumes, die gleichzeitig geändert werden können. Sie können gleichzeitig Änderungsanfragen für Volumes stellen, die einen kombinierten aktuellen Wert (für Größe oder IOPS) in Höhe des Kontingents haben. Wenn Ihr Kontingent für IOPS-Änderungen für bereitgestellte IOPS-SSD (io1)-Volumes beispielsweise `50,000` beträgt, können Sie gleichzeitige IOPS-Änderungsanforderungen für eine beliebige Anzahl von `io1`-Volumes stellen, sofern deren aktuelle IOPS-Gesamtanzahl gleich oder kleiner als `50,000` ist. Wenn Sie drei `io1`-Volumes mit jeweils `20,000` IOPS bereitgestellt haben, können Sie IOPS-Änderungen für zwei Volumes gleichzeitig beantragen (`20,000 * 2 < 50,000`). Wenn Sie eine gleichzeitige IOPS-Änderungsanforderung für das dritte Volume einreichen, überschreiten Sie Ihr Kontingent und diese Anfrage schlägt fehl (`20,000 * 3 > 50,000`).
- Amazon EBS hat die folgenden nicht einstellbaren Grenzwerte für die Anzahl der EBS-Volumes pro Instance-Startanforderung.
  - `2500`—`us-east-1`,, und `us-west-2` `eu-west-1` `ap-northeast-1`
  - `500`— alle anderen Regionen

  Dieses Limit gilt für Instance-Startanfragen, die Sie stellen, und für Instance-Startanfragen, die von AWS Diensten wie Amazon EMR in Ihrem Namen gestellt werden. Wenn Ihre Instance-Startanfrage aufgrund der Überschreitung dieses Limits fehlschlägt, empfehlen wir Ihnen, die EBS-Volume-Konfiguration in der Startanforderung anzupassen, um sicherzustellen, dass die Anzahl der Volumes unter dem Limit liegt, oder dass Sie mit Ihrem Technical Account Manager (TAM) zusammenarbeiten, um andere Optionen für den Start Ihres Clusters zu prüfen, ohne das Limit zu überschreiten.

Dokumentenverlauf für das Amazon EBS-Benutzerhandbuch

In der folgenden Tabelle werden die Dokumentationsversionen für Amazon EBS beschrieben.

Änderung	Beschreibung	Datum
Aktualisierung der Elastic Volumes-Änderungen	Sie können jetzt bis zu viermal innerhalb von 24 Stunden eine neue Elastic Volumes-Änderung vornehmen, sobald die vorherige abgeschlossen ist.	15. Januar 2026
Papierkorb für EBS-Volumes	Mit dem Papierkorb können Sie Amazon EBS-Volumes vor versehentlichem Löschen schützen.	20. November 2025
Kopieren Sie ein EBS-Volume	Sie können eine sofortige point-in-time Kopie eines Amazon EBS-Volumes innerhalb derselben Availability Zone erstellen.	14. Oktober 2025
GP3-Volumenaktualisierungen	Sie können jetzt Allzweck-SSD-Volumes (GP3) mit Größen von bis zu 64 TiB, IOPS bis zu 80.000 und einem Durchsatz von bis zu 2.000 MiB/s bereitstellen.	26. September 2025
Aktualisierungen der Latenzrichtlinien für io2-Volumes	`io2`Block Express-Volumes sind so konzipiert, dass sie eine durchschnittliche Latenz von unter 500 Mikrosekunden für I/O 16-KB-Operationen bieten. `io2` Block Express-	26. September 2025

	Volumes bieten auch eine bessere Latenz bei Ausreißern als Allzweckvolumes, wodurch die Frequenz von I/Os mehr als 800 Mikrosekunden um mehr als das Zehnfache reduziert wird.	
Latenzinjektion	Verwenden Sie die AWS FIS Latenzinjektion-Aktion, um eine erhöhte I/O Latenz auf Ihren Amazon EBS-Volumes zu simulieren.	16. September 2025
`io2`Erweiterung der Region	Bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes (`io2`) sind jetzt in allen kommerziellen und AWS GovCloud (US) regionalen Märkten verfügbar.	22. Juli 2025
Lokale Schnappschüsse in Local Zones	Sie können jetzt lokale Snapshots in Local Zones erstellen.	15. Mai 2025
Bereitgestellte Amazon EBS-Rate für die Volumeninitialisierung	Sie können jetzt eine Volume-Initialisierungsrate angeben, wenn Sie Amazon EBS-Volumes erstellen, um sicherzustellen, dass sie in einem vorhersehbaren Zeitraum vollständig initialisiert werden.	6. Mai 2025
VPC-Endpunkte von Amazon Data Lifecycle Manager	Sie können jetzt eine private Verbindung zwischen Ihrer VPC und Amazon Data Lifecycle Manager herstellen, indem Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt erstellen.	28. Februar 2025

Zeitbasierte AMI-Kopien	Sie können jetzt eine Abschlussdauer für EBS-gestützte AMI-Kopiervorgänge anfordern, um sicherzustellen, dass AMI-Kopien innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens abgeschlossen werden.	25. Februar 2025
Volle Snapshot-Größe	Sie können jetzt die volle Größe eines Amazon EBS-Snapshots mit der Amazon EC2 EC2-Konsole und anzeigen. AWS CLI	11. Februar 2025
IPv6 Unterstützung für Amazon Data Lifecycle Manager	Amazon Data Lifecycle Manager bietet jetzt Dual-Stack-Endpunkte, die IPv4 sowohl IPv6 Datenverkehr als auch unterstützen.	7. Februar 2025
Unterstützung für Papierkörbe IPv6	Der Papierkorb bietet jetzt Dual-Stack-Endpunkte, die sowohl Datenverkehr als auch Datenverkehr unterstützen. IPv4 IPv6	19. Dezember 2024
Lokale Schnappschüsse in speziellen Local Zones	Sie können jetzt lokale Snapshots in Dedicated Local Zones erstellen.	16. Dezember 2024
AWSDataLifecycleManagerServiceRole AWS Die verwaltete Richtlinie wurde aktualisiert	Die AWSData Lifecycle ManagerServiceRole AWS verwaltete Richtlinie wurde aktualisiert und umfasst nun auch die Genehmigung für die `ec2:DescribeAvailabilityZones` Aktion.	16. Dezember 2024

Deklarative Richtlinien zur Sperrung des öffentlichen Zugriffs auf EBS-Snapshots	Sie können jetzt deklarative Richtlinien verwenden, um Einstellungen auf Kontoebene anzuwenden, um den öffentlichen Zugriff für Snapshots in mehreren Regionen und Konten gleichzeitig zu blockieren. Weitere Informationen finden Sie unter Deklarative Richtlinien im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.	01. Dezember 2024
Zeitbasierte Snapshot-Kopien	Sie können jetzt eine Abschlussdauer für Snapshot-Kopiervorgänge anfordern, um sicherzustellen, dass Snapshot-Kopien innerhalb eines bestimmten Zeitraums abgeschlossen werden.	26. November 2024
Ausschluss-Tags für den Papierkorb	Sie können jetzt Ausschlusstags zu Aufbewahrungsregeln auf Regionsebene hinzufügen, um Ressourcen mit bestimmten Tags auszuschließen.	19. November 2024
CloudFormation Unterstützung für den Papierkorb	Sie können jetzt Aufbewahrungsregeln für den Papierkorb mithilfe von erstellen und verwalten. AWS CloudFormation	18. November 2024

Detaillierte Leistungsstatistiken von Amazon EBS	Amazon EBS NVMe-Blockgeräte bieten hochauflösende I/O Leistungsstatistiken in Echtzeit für Amazon EBS-Volumes, die an Nitro-basierte Amazon EC2 EC2-Instances angehängt sind.	12. November 2024
Neue CloudWatch Metriken für Amazon EBS-Volumes	Sie können jetzt die CloudWatch Messwerte `VolumeAvgReadLatency` , `VolumeAvgWriteLatency` `VolumeIOPSExceededCheck` , und `VolumeThroughputExceededCheck` Amazon verwenden, um die Volumenleistung zu überwachen.	30. Oktober 2024
Aktivieren Sie die Standardrichtlinien von Amazon Data Lifecycle Manager für alle Konten	Sie können verwenden CloudFormation StackSets , um Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Standardrichtlinien für eine AWS Organisation oder für bestimmte AWS Konten zu aktivieren.	26. April 2024
AWSDataLifecycleManagerSSMFullAuf AWS verwaltete Richtlinien zugreifen	Die Richtlinie wurde aktualisiert, um anwendungskonsistente Snapshots für SAP HANA unter Verwendung des SSM-Dokuments `AWSSystemsManagerSAP-CreateDLMSnapshotForSAPHANA` zu unterstützen.	17. November 2023

VolumeStalledIOCheck Metrik	Mithilfe der Metrik `VolumeStalledIOCheck` können Sie überprüfen, ob ein Volume in der letzten Minute eine unterbrochene E/A-Überprüfung bestanden hat.	16. November 2023
Standardrichtlinien für Amazon Data Lifecycle Manager	Sie können jetzt Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Standardrichtlinien für EBS-Snapshots und EBS-gestützt erstellen, AMIs um alle Volumes und Instances in einer Region zu sichern.	16. November 2023
Amazon-EBS-Snapshot-Sperre	Sie können Ihre Amazon-EBS-Snapshots sperren, um sie vor versehentlichem oder böswilligem Löschen zu schützen oder um sie für eine bestimmte Dauer im WORM-Format zu speichern.	15. November 2023
Öffentlichen Zugriff auf Snapshots sperren	Sie können jetzt den öffentlichen Zugriff auf Snapshots blockieren, um zu verhindern, dass Ihre Snapshots öffentlich freigegeben werden.	9. November 2023
Vor- und Nachskripte für Amazon Data Lifecycle Manager	Sie können jetzt Vor- und Nachskripte in Ihren Snapshot-Richtlinien von Amazon Data Lifecycle Manager verwenden, um den Lebenszyklus anwendungskonsistenter Snapshots zu automatisieren.	7. November 2023

NVMe Reservierungen	Multi-Attach-fähige `io2` Volumes unterstützen NVMe Reservierungen. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Storage-Fencing-Protokollen nach Industrie standard.	18. September 2023
Fehlertests auf Amazon EBS	Dient AWS FIS zur vorüberge henden Unterbrechung I/O zwischen einem EBS-Volum e und den Instances, an die es angehängt ist, um zu testen, wie Ihre Workloads mit Unterbrechungen umgehen. I/ O	27. Januar 2023
Sperrung der Aufbewahr ungsregel für den Papierkorb	Sie können Aufbewahr ungsregeln sperren, um sie vor versehentlichen oder böswilligen Änderungen und Löschungen zu schützen.	23. November 2022
Bedingungsschlüssel für den Papierkorb	Sie können die Bedingung sschlüssel `rbin:Requ est/ResourceType` und `rbin:Attribute/Res ourceType` zum Filtern des Zugriffs auf Papierkorb-Anforderungen verwenden.	14. Juni 2022
`io2`-Block-Express-Volumes	Sie können die Größe und die bereitgestellten IOPS von `io2`-Block-Express-Volumes ändern und Sie können sie für eine schnelle Snapshot-Wiederherstellung aktivieren.	31. Mai 2022

Papierkorb für AMIs	Mit dem Papierkorb können Sie versehentlich gelöschte Dateien wiederherstellen. AMIs	3. Februar 2022
Papierkorb für Amazon-EBS-Snapshots	Der Papierkorb für Amazon-EBS-Snapshots ist ein Snapshot-Wiederherstellungsfeature, mit dem Sie versehentlich gelöschte Snapshots wiederherstellen können.	29. November 2021
Amazon EBS Snapshots Archive	Amazon EBS Snapshots Archive ist eine neue Speicherstufe, die Sie für eine kostengünstige und langfristige Speicherung Ihrer selten aufgerufenen Snapshots verwenden können.	29. November 2021
Unterstützung für AMI-Veralterung für Amazon Data Lifecycle Manager	Amazon Data Lifecycle Manager EBS-gestützte AMI-Richtlinien können veraltet sein. AMIs Die AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement AWS verwaltete Richtlinie wurde aktualisiert, um diese Funktion zu unterstützen.	23. August 2021
CloudWatch Metriken für Amazon Data Lifecycle Manager	Sie können Ihre Amazon Data Lifecycle Manager Manager-Richtlinien mithilfe von Amazon überwachen CloudWatch.	28. Juli 2021

CloudTrail Datenereignisse für EBS Direct APIs	Die ListSnapshotBlocks , ListChangedBlocks GetSnapshotBlock, und PutSnapshotBlock APIs können protokollierte Datenereignisse sein. CloudTrail	27. Juli 2021
io2-Block-Express-Volumes	io2Block Express-Volumes sind jetzt allgemein verfügbar.	19. Juli 2021
Lokale Amazon-EBS-Snapshots auf Outposts	Sie können jetzt lokale Amazon EBS-Snapshots auf Outposts verwenden, um Schnappschüsse von Volumes Outpost lokal in Amazon S3 auf dem Server selbst zu speichern. Outpost	4. Februar 2021
Multi-Attach-Unterstützung für io2-Volumes	Sie können jetzt bereitgestellte IOPS-SSD-(io2)-Volumes für Amazon EBS Multi-Attach aktivieren.	18. Dezember 2020
Amazon Data Lifecycle Manager	Verwenden Sie Amazon Data Lifecycle Manager, um den Prozess der gemeinsam en Nutzung und des AWS kontoübergreifenden Kopierens von Snapshots zu automatisieren.	17. Dezember 2020

gp3-Volumes	Ein neuer Volume-Typ Amazon EBS Allzweck-SSD. Sie können bereitgestellte IOPS und einen Durchsatz angeben, wenn Sie das Volume erstellen oder ändern.	1. Dezember 2020
Volume-Größen von durchsatzoptimierten HDDs und Cold-HDDs	Throughput Optimized HDD(`st1`) und Cold HDD(`sc1`)-Volumes können in der Größe von 125 GiB bis 16 TiB reichen.	30. November 2020
Amazon Data Lifecycle Manager	Sie können Amazon Data Lifecycle Manager verwenden , um die Erstellung, Aufbewahrung und Löschung von AMIs EBS-gestützten Dateien zu automatisieren.	9. November 2020
Amazon Data Lifecycle Manager	Amazon Data Lifecycle Manager-Richtlinien können mit bis zu vier Zeitplänen konfiguriert werden.	17. September 2020
Bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes (io2) für Amazon EBS	Bereitgestellte IOPS-SSD-(`io2`)-Volumes sind so konzipiert, dass sie eine Volume-Haltbarkeit von 99,999 Prozent mit einem AFR von höchstens 0,001 Prozent bieten.	24. August 2020
Schnelle Snapshot-Wiederherstellung	Sie können die schnelle Snapshot-Wiederherstellung für Snapshots aktivieren, die mit Ihnen geteilt wurden.	21. Juli 2020

Amazon EBS Multi-Attach	Sie können nun ein einzelnes Provisioned IOPS SSD (io1)-Volume an bis zu 16 Nitro-basierte Instances in derselben Availability Zone anfügen.	14. Februar 2020
Schnelle Amazon-EBS-Snapshot-Wiederherstellungen	Sie können für einen EBS-Snapshot schnelle Snapshot-Wiederherstellungen aktivieren, um sicherzustellen, dass die aus einem Snapshot erstellten EBS-Volumes bei der Erstellung vollständig initialisiert werden und umgehend ihre gesamte bereitgestellte Leistung zur Verfügung stellen.	20. November 2019
Amazon-EBS-Multi-Volume-Snapshots	Sie können exakte point-in-time, datenkoordinierte und absturzsichere Snapshots auf mehreren EBS-Volumes erstellen, die an eine EC2-Instance angeschlossen sind.	29. Mai 2019
Standardmäßige Amazon-EBS-Verschlüsselung	Nachdem Sie die standardmäßige Verschlüsselung in einer Region aktiviert haben, werden alle neuen EBS-Volumes, die Sie in der Region erstellt haben, mit dem Standard-Verschlüsselung für die EBS-Verschlüsselung verschlüsselt.	23. Mai 2019

Automatisieren Sie den Snapshot-	Sie können mit Amazon Data Lifecycle Manager das Erstellen und Löschen von Snapshots für Ihre EBS-Volumes automatisieren.	12. Juli 2018
Nehmen Sie Änderungen an angehängten EBS-Volumes vor	Bei den meisten an EC2-Instances angefügten EBS-Volumes können Sie Volume-Größe, -Typ und -IOPS modifizieren, ohne das Volume zu trennen oder die Instance anzuhalten.	13. Februar 2017
Kopieren Sie verschlüsselte Amazon EBS-Snapshots zwischen AWS-Konten	Sie können jetzt verschlüsselte EBS-Snapshots dazwischen kopieren. AWS-Konten	21. Juni 2016
Durchsatzoptimierte HDD- und Cold-HDD-Volumetypen	Sie können jetzt Throughput Optimized HDD(st1)- und Cold HDD(sc1)-Volumes erstellen.	19. April 2016
SSD-Volumetyp für allgemeine Zwecke	Allzweck-SSD-Volumes bieten kostengünstigen Speicher, der für ein breites Spektrum an Workloads gedacht ist. Diese Volumes bieten Latenzen im einstelligen Millisekundenbereich, die Möglichkeit, für längere Zeiträume auf 3 000 IOPS zu beschleunigen und eine Basisleistung von 3 IOPS/GiB. Universelle SSD-Volumes verfügen über Größen von 1 GiB bis 1 TiB.	16. Juni 2014

Amazon-EBS-Verschlüsselung	Amazon EBS-Verschlüsselung bietet nahtlose Verschlüsselung von EBS-Daten-Volumes und Snapshots, wodurch die Notwendigkeit entfällt, eine sichere Infrastruktur zur Schlüsselverwaltung aufzubauen und zu unterhalten. Die EBS-Verschlüsselung gewährleistet die Sicherheit gespeicherter Daten, indem Ihre Daten mithilfe von Von AWS verwaltete Schlüssel verschlüsselt werden. Die Verschlüsselung erfolgt auf den Servern, die EC2-Instances hosten, was für die Verschlüsselung von Daten sorgt, die zwischen EC2-Instances und EBS-Speicher übertragen werden.	21. Mai 2014
Inkrementelle Snapshot-Kopien	Sie können jetzt inkrementelle Snapshot-Kopien erstellen.	11. Juni 2013
EBS-Snapshot-Kopie	Sie können Snapshot-Kopien verwenden, um Datensicherungen zu erstellen, neue Amazon EBS-Volumes zu erstellen oder Amazon Machine Images (AMIs) zu erstellen.	17. Dezember 2012

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.