



Guía del usuario de

AWS CloudTrail



Version 1.0

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS CloudTrail: Guía del usuario de

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es AWS CloudTrail?	1
Acceder CloudTrail	2
CloudTrail consola	3
AWS CLI	4
CloudTrail APIs	4
AWS SDKs	4
Cómo CloudTrail funciona	4
CloudTrail Historial de eventos	5
CloudTrail Almacenes de datos de lagos y eventos	5
CloudTrail Paneles de control de Lake	8
CloudTrail senderos	9
CloudTrail Eventos de Insights	15
CloudTrail canales	17
Conceptos	17
CloudTrail eventos	18
Historial de eventos	55
Registros de seguimiento	55
Registros de seguimiento de la organización	58
CloudTrail Almacenes de datos de lagos y eventos	60
CloudTrail Perspectivas	60
Tags	61
AWS Security Token Service y CloudTrail	61
Eventos de servicios globales	61
Regiones admitidas	63
Servicios e integraciones compatibles	68
AWS integraciones de servicios con registros CloudTrail	68
CloudTrail integración con Amazon EventBridge	71
CloudTrail integración con AWS Organizations	72
CloudTrail integración con AWS Control Tower	72
CloudTrail integración con Amazon Security Lake	73
CloudTrail Integración de Lake con Amazon Athena	73
CloudTrail Integración de Lake con AWS Config	73
CloudTrail Integración del lago con AWS Audit Manager	73
AWS temas de servicio para CloudTrail	73

Servicios no admitidos	101
Cuotas en AWS CloudTrail	102
CloudTrail cuotas de recursos	102
Cuotas de transacciones por segundo (TPS) en CloudTrail	109
CloudTrail tutoriales	110
Otorgue permisos de uso CloudTrail	110
Visualización del historial de eventos	112
Creación de un registro de seguimiento para registrar los eventos de administración	114
Visualización de los archivos de registro	118
Creación de un almacén de datos de eventos para eventos de datos de S3	120
Visualización CloudTrail del costo y el uso	128
Se utiliza AWS Budgets para gestionar los costes	134
Creación de etiquetas de asignación de costes definidas por el usuario para los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake	134
Gestión de los costes de los CloudTrail senderos	135
Configuración de registros de seguimiento	135
Véase también	137
Gestión de los costos de los CloudTrail lagos	137
Opciones de precios del almacén de datos de eventos	137
Entendiendo los cargos de CloudTrail Lake	139
Recomendaciones sobre cómo reducir los costos	141
Véase también	142
Trabajar con el historial de CloudTrail eventos	144
Limitaciones del Historial de eventos	145
Visualización de eventos de administración recientes con la consola	146
Navegación entre páginas	147
Personalización de la pantalla	147
Filtrar CloudTrail eventos	149
Ver los detalles de un evento	151
Descarga de eventos	151
Visualización de los recursos referenciados con AWS Config	152
Ver los eventos de gestión recientes con el AWS CLI	153
Requisitos previos	155
Cómo obtener ayuda de la línea de comandos	155
Buscar eventos	156
Especificar el número de eventos que se devuelven	157

Buscar eventos por intervalo de tiempo	157
Buscar eventos por atributo	158
Especificar la siguiente página de resultados	160
Obtener datos de entrada JSON de un archivo	160
Campos de resultados de búsqueda	162
Trabajar con CloudTrail Insights	164
Costos de los eventos de Insights	165
Entrega de eventos de Insights	169
Registrar los eventos de Insights con la CloudTrail consola	170
Habilitar CloudTrail Insights en una ruta existente con la consola	171
Habilitar CloudTrail Insights en un almacén de datos de eventos existente con la consola ...	171
Registrar los eventos de Insights con el AWS CLI	172
Registrar los eventos de Insights para una ruta mediante el AWS CLI	173
Registrar los eventos de Insights para un banco de datos de eventos mediante el AWS CLI	175
Visualización de eventos de Insights para registros de seguimiento	179
Cómo visualizar eventos de Insights para registros de seguimiento con la consola	180
Visualización de eventos de Insights para senderos con el AWS CLI	189
Visualización de eventos de Insights para los almacenes de datos de eventos	207
Visualización del panel de Insights de un almacén de datos de eventos	208
Visualización de consultas de muestra para los eventos de Insights	209
¿Trabajando con CloudTrail Lake	211
CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago	211
Soporte continuo para los almacenes de datos de eventos existentes	212
Opciones de migración	213
Comparación de arquitecturas	213
Procedimiento de migración	215
Recursos adicionales	218
CloudTrail Almacena datos de eventos en Lake	218
CloudTrail Consultas de Lake	220
CloudTrail Paneles de control de Lake	220
CloudTrail Integraciones de Lake	221
Recursos adicionales	222
CloudTrail Regiones compatibles con Lake	222
CloudTrail Conceptos y terminología del lago	224
Almacenes de datos de eventos	225

Integraciones	227
Consultas	228
Paneles	228
Almacenes de datos de eventos	229
Creación, actualización y administración de almacenes de datos de eventos con la consola	232
Cree, actualice y gestione almacenes de datos de eventos con AWS CLI	295
Administración de los ciclos de vida de los almacenes de datos de eventos	328
Copiar eventos de registro de seguimiento en un almacén de datos de eventos	330
Federar un almacén de datos de eventos	354
Almacenes de datos de eventos de la organización	367
Integraciones	374
Cree una integración con un CloudTrail socio con la consola	375
Creación de una integración personalizada con la consola	378
Cree, actualice y gestione las integraciones de CloudTrail Lake con AWS CLI	382
Información adicional acerca de los socios de integración	392
CloudTrail Esquema de eventos de integración de Lake	393
Paneles	402
Requisitos previos	404
Limitaciones	404
Compatibilidad de regiones	405
Permisos necesarios	405
Consulta de un panel administrado	410
Habilitación del panel de aspectos destacados	428
Desactivación del panel de aspectos destacados	430
Creación de un panel personalizado	430
Establecer un programa de actualización para un panel personalizado	434
Deshabilitar un programa de actualización para un panel personalizado	434
Cambiar la protección contra la terminación	435
Eliminar un panel personalizado	436
Cree, actualice y gestione cuadros de mando con AWS CLI	436
Consultas	220
Herramientas del editor de consultas	456
Cree consultas de CloudTrail Lake a partir de mensajes en lenguaje natural	456
Visualización de consultas de ejemplo	465
Creación o edición de una consulta	467

Ejecutar una consulta y guardar los resultados de la consulta	470
Visualización de los resultados de la consulta	475
Resumen de los resultados de las consultas en lenguaje natural	476
Descargar los resultados de consultas guardados	478
Validar los resultados de consultas guardados	481
Optimización de consultas	496
Ejecute y gestione consultas de CloudTrail Lake con AWS CLI	500
CloudTrail Restricciones de Lake SQL	506
Funciones, condiciones y operadores join compatibles	507
Soporte avanzado de consultas en varias tablas	508
Esquemas SQL compatibles con los almacenes de datos de eventos	509
Esquema compatible para los CloudTrail campos de registro de eventos	510
Esquema compatible con los campos de registro de eventos de CloudTrail Insights	513
Esquema compatible para los AWS Config campos de registro de elementos de configuración	515
Esquema compatible para los campos de registro de AWS Audit Manager pruebas	517
Esquema compatible para campos sin AWS eventos	518
CloudWatch Métricas compatibles	520
Trabajar con CloudTrail senderos	524
Creando un sendero para tu Cuenta de AWS	525
Creación y actualización de un registro de seguimiento con la consola	527
Creación, actualización y gestión de senderos con el AWS CLI	563
Creación de varios registros de seguimiento	597
Creación de un registro de seguimiento para una organización	600
Cambio de registros de seguimiento de cuentas de miembros a registros de seguimiento de la organización	604
Prepararse a fin de crear un registro de seguimiento para la organización	605
Creación de un registro de seguimiento para la organización en la consola	609
Crear un registro para una organización con AWS CLI	621
Resolución de problemas	628
Cómo entender los registros de seguimiento de varias regiones y las regiones optativas	631
¿Cuáles son las ventajas de los registro de seguimiento de varias regiones?	632
¿Qué ocurre cuando se crea un registro de seguimiento de varias regiones?	632
¿Qué sucede cuando se habilita una región optativa?	633
¿Qué sucede cuando se deshabilita una región optativa?	633
Copiar los eventos del sendero al CloudTrail lago	633

Consideraciones para copiar eventos de registros de seguimiento	636
Permisos necesarios para copiar eventos de registro de seguimiento	637
Copie los eventos de seguimiento a un almacén de datos de eventos existente mediante la CloudTrail consola	642
Obtención y visualización de los archivos de CloudTrail registro	645
¿Cómo encontrar los archivos de registro CloudTrail	645
Descargar los archivos de CloudTrail registro	648
Configuración de las notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail	649
Configuración CloudTrail para enviar notificaciones	650
Uso AWS CloudTrail con puntos finales de VPC de interfaz	652
Regions	653
Cree un punto final de VPC para CloudTrail	653
Cree una política de puntos de conexión de VPC para CloudTrail	653
Subredes compartidas	657
Requisitos de nomenclatura	658
CloudTrail requisitos de nomenclatura de recursos	658
Requisitos de nomenclatura para buckets de Amazon S3	658
AWS KMS requisitos de denominación de alias	659
Cuenta de AWS cierre y senderos	659
Configurar los CloudTrail ajustes	662
Administrador delegado de la organización	662
Permisos necesarios para designar un administrador delegado	667
Agregue un CloudTrail administrador delegado	668
Eliminar un administrador CloudTrail delegado	669
Canales vinculados al servicio	670
Visualización de canales vinculados a servicios con la consola	670
Visualización de los canales vinculados a un servicio mediante el AWS CLI	671
Comprensión de CloudTrail los eventos	674
Eventos de administración	675
Eventos de datos	678
Eventos de datos compatibles con AWS CloudTrail	679
Eventos de actividad de la red	713
Eventos de Insights	717
Eventos de administración	720
Eventos de administración	721
Eventos de lectura y escritura	722

Registrar los eventos de gestión con el Consola de administración de AWS	723
Registrar los eventos de administración con el AWS CLI	728
Registrar los eventos de administración con el AWS SDKs	743
Eventos de datos	743
Eventos de datos	745
Eventos de solo lectura y de solo escritura	781
Registrar eventos de datos con Consola de administración de AWS	782
Registrar eventos de datos con el AWS Command Line Interface	793
Filtrado de los eventos de datos mediante selectores de eventos avanzados	806
Agregación de eventos de datos	819
Registrar eventos de datos para garantizar el AWS Config cumplimiento	823
Registrar eventos de datos con el AWS SDKs	824
Eventos de actividad de la red	824
Campos de los selectores de eventos avanzados para eventos de actividad de la red	828
Registrar los eventos de actividad de la red con el Consola de administración de AWS	831
Registrar los eventos de actividad de la red con el AWS Command Line Interface	835
Registrar eventos con el AWS SDKs	858
Agregar claves de etiqueta de recurso y claves de condición global de IAM al evento	858
Servicios de AWS etiquetas de recursos compatibles	860
Servicios de AWS compatible con las claves de condición globales de IAM	861
Ejemplos de evento	865
CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red .	866
Orden de truncamiento de campos para un tamaño máximo de evento de 1 MB	881
Ejemplo de sharedEventID	881
CloudTrail registrar el contenido de los eventos agregados	882
Ejemplo de evento agregado	887
CloudTrail grabar contenido para eventos de Insights para senderos	889
Ejemplo de bloque insightDetails	895
CloudTrail registrar el contenido de los eventos de Insights para los almacenes de datos de eventos	897
CloudTrail Elemento UserIdentity	902
Ejemplos	903
Fields	905
Valores para AWS STS APIs con SAML y federación de identidades web	914
AWS STS identidad de origen	916
Eventos ajenos a la API capturados por CloudTrail	919

Servicio de AWS eventos	919
Consola de administración de AWS eventos de inicio de sesión	920
CloudTrail archivos de registro	936
Recibir archivos de CloudTrail registro de varias regiones	938
Administración de la consistencia de los datos	939
Supervisión de archivos de CloudTrail registro con Amazon CloudWatch Logs	940
Envío de eventos a CloudWatch registros	941
Creación de CloudWatch alarmas para CloudTrail eventos: ejemplos	949
Dejar CloudTrail de enviar eventos a los CloudWatch registros	958
CloudWatch denominación de grupos de registros y flujos de registros para CloudTrail	958
Documento de política de roles CloudTrail para el uso de CloudWatch registros para la supervisión	959
Recibir archivos de CloudTrail registro de varias cuentas	962
Eliminar la cuenta del propietario del bucket para los eventos de datos invocados IDs por otras cuentas	962
Configuración de la política de bucket para varias cuentas	964
Crea registros de seguimiento en cuentas adicionales	966
Compartir archivos de CloudTrail registro entre AWS cuentas	968
Comparta archivos de registros entre cuentas asumiendo un rol	969
Validación de la integridad del archivo de CloudTrail registro	979
¿Por qué utilizarla?	979
Funcionamiento	980
Habilitar la validación de integridad de los archivos de registro para CloudTrail	981
Validar la integridad del archivo de CloudTrail registro con el AWS CLI	982
CloudTrail estructura de archivos de resumen	994
Implementaciones personalizadas de la validación de la integridad de los archivos de CloudTrail registro	1002
CloudTrail ejemplos de archivos de registro	1014
CloudTrail formato de nombre de archivo de registro	1015
Ejemplos de archivos de registros	1015
Uso de la biblioteca CloudTrail de procesamiento	1028
Requisitos mínimos	1029
Procesamiento de registros CloudTrail	1029
Temas avanzados	1035
Recursos adicionales	1041
Seguridad	1042

Protección de datos	1043
Gestión de identidad y acceso	1044
Público	1045
Autenticación con identidades	1045
Administración del acceso con políticas	1047
¿Cómo AWS CloudTrail funciona con IAM	1048
Ejemplos de políticas basadas en identidades	1056
Ejemplos de políticas basadas en recursos	1074
Política de bucket de Amazon S3 para CloudTrail	1082
Política de bucket de Amazon S3 para los resultados de consultas de CloudTrail Lake	1091
Política temática de Amazon SNS para CloudTrail	1094
Resolución de problemas	1101
Cómo utilizar roles vinculados a servicios	1105
AWS políticas gestionadas	1112
Validación de conformidad	1115
Resiliencia	1116
Seguridad de la infraestructura	1117
Prevención de la sustitución confusa entre servicios	1118
Prácticas recomendadas de seguridad	1118
CloudTrail prácticas recomendadas de seguridad policial	1119
CloudTrail prácticas recomendadas de seguridad preventiva	1121
Cifrado de archivos de CloudTrail registro, archivos de resumen y almacenes de datos de eventos con AWS KMS claves (SSE-KMS)	1125
Activación del cifrado de los archivos de registro	1127
Conceder permisos para crear una clave de KMS	1128
Configurar políticas AWS KMS clave para CloudTrail	1129
Actualización de un recurso para que utilice su clave de KMS con la consola	1145
Activación y desactivación del cifrado de archivos de CloudTrail registro, archivos de resumen y almacenes de datos de eventos con AWS CLI	1148
Cómo AWS CloudTrail usa AWS KMS	1152
Historial de documentos	1159
Actualizaciones anteriores	1235
.....	mcclix

¿Qué es AWS CloudTrail?

AWS CloudTrail es un Servicio de AWS que le ayuda a habilitar la auditoría operativa y de riesgos, la gobernanza y el cumplimiento de sus normas Cuenta de AWS. Las medidas que adopta un usuario, la función o un servicio de AWS se registran como eventos en CloudTrail. Los eventos incluyen las acciones tomadas en los Consola de administración de AWS AWS Command Line Interface, AWS SDKs y APIs.

CloudTrail proporciona tres formas de grabar eventos:

- **Historial de eventos:** el Historial de eventos proporciona un registro visible e inmutable, que se puede buscar y descargar, de los últimos 90 días de eventos de administración registrados en una Región de AWS. Puede filtrar en un solo atributo para buscar eventos. Al crear la cuenta, tendrá acceso automáticamente al Historial de eventos. Para obtener más información, consulte [Trabajar con el historial de CloudTrail eventos](#).

La visualización del historial de eventos no conlleva ningún CloudTrail cargo.

- **CloudTrail Lake:** [AWS CloudTrail Lake](#) es un lago de datos gestionado para capturar, almacenar, acceder y analizar la actividad de los usuarios y las AWS API con fines de auditoría y seguridad. CloudTrail Lake convierte los eventos existentes en formato JSON basado en filas al formato [Apache ORC](#). ORC es un formato de almacenamiento en columnas optimizado para una recuperación rápida de datos. Los eventos se agregan en almacenes de datos de eventos, que son colecciones inmutables de eventos en función de criterios que se seleccionan aplicando selectores de eventos avanzados. Puede conservar los datos de eventos en un almacén de datos de eventos durante un máximo de 3653 días (unos 10 años) si elige la opción Precio de retención ampliable por un año, o hasta 2557 días (unos 7 años) si elige la opción Precio de retención de siete años. Puede crear un almacén de datos de eventos para uno Cuenta de AWS o varios eventos Cuentas de AWS utilizando. AWS Organizations Puede importar cualquier CloudTrail registro existente de sus depósitos de S3 a un banco de datos de eventos nuevo o existente. También puede visualizar las principales tendencias de los CloudTrail eventos con los [paneles de Lake](#). Para obtener más información, consulte [Trabajando con AWS CloudTrail Lake](#).

CloudTrail Los almacenes de datos y las consultas de eventos de Lake conllevan cargos. Cuando crea un almacén de datos de eventos, debe elegir la [opción de precios](#) que desee utilizar para él. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como el periodo de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Cuando ejecuta consultas en Lake, paga según la cantidad de datos escaneados. Para obtener

información sobre CloudTrail los precios y la administración de los costos de Lake, consulte [AWS CloudTrail Precios](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

- Rutas: las rutas capturan un registro de AWS las actividades y distribuyen y almacenan estos eventos en un bucket de Amazon S3, con entrega opcional a [CloudWatch Logs](#) y [Amazon EventBridge](#). Puede incorporar estos eventos a sus soluciones de supervisión de seguridad. También puede usar sus propias soluciones de terceros o soluciones como Amazon Athena para buscar y analizar sus CloudTrail registros. Puede crear rutas para una Cuenta de AWS o varias Cuentas de AWS mediante el uso AWS Organizations de. Puede [registrar eventos de Insights](#) para analizar sus eventos de administración para detectar un comportamiento anómalo en las tasas de llamada a la API y las tasas de error. Para obtener más información, consulte [Creando un sendero para tu Cuenta de AWS](#).

Puede enviar una copia de sus eventos de administración en curso a su bucket de S3 sin coste alguno CloudTrail mediante la creación de un registro; sin embargo, hay cargos por almacenamiento en Amazon S3. Para obtener más información sobre CloudTrail los precios, consulte [AWS CloudTrail Precios](#). Para obtener información acerca de los precios de Amazon S3, consulte [Precios de Amazon S3](#).

La visibilidad de la actividad de su AWS cuenta es un aspecto clave de las mejores prácticas operativas y de seguridad. Puede utilizarla CloudTrail para ver, buscar, descargar, archivar, analizar y responder a la actividad de la cuenta en toda su AWS infraestructura. Puede identificar quién o qué acción tomó, en qué recursos se actuó, cuándo ocurrió el evento y otros detalles que le ayudarán a analizar la actividad de su AWS cuenta y responder a ella.

Puedes CloudTrail integrarlo en las aplicaciones mediante la API, automatizar la creación de almacenes de datos de registros o eventos para tu organización, comprobar el estado de los almacenes de datos y registros de eventos que crees y controlar la forma en que los usuarios ven los CloudTrail eventos.

Acceder CloudTrail

Puede trabajar con él CloudTrail de cualquiera de las siguientes maneras.

Temas

- [CloudTrail consola](#)
- [AWS CLI](#)
- [CloudTrail APIs](#)

- [AWS SDKs](#)

CloudTrail consola

Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.

La CloudTrail consola proporciona una interfaz de usuario para realizar muchas CloudTrail tareas, tales como:

- Ver los eventos recientes y el historial de eventos de tu AWS cuenta.
- Descarga de un archivo filtrado o completo de los últimos 90 días de eventos administración desde el Historial de eventos.
- Crear y editar CloudTrail rutas.
- Creación y edición de almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake.
- Ejecución de consultas en almacenes de datos de eventos
- Configuración de CloudTrail senderos, que incluyen:
 - Selección de un bucket de Amazon S3 para registros de seguimiento
 - Establecer un prefijo.
 - Configuración de la entrega a CloudWatch Logs.
 - Uso de AWS KMS claves para cifrar los datos de los senderos.
 - Habilitación de las notificaciones de Amazon SNS para el envío de archivos de registros a registros de seguimiento
 - Agregar y administrar etiquetas para los registros de seguimiento.
- Configuración de los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake, que incluyen:
 - Integrar los almacenes de datos de eventos con CloudTrail socios o con sus propias aplicaciones para registrar eventos de fuentes externas AWS.
 - Federación de los almacenes de datos de eventos para ejecutar consultas desde Amazon Athena.
 - Uso de AWS KMS claves para cifrar los datos del almacén de datos de eventos.
 - Agregar y administrar etiquetas para sus almacenes de datos de eventos.

Para obtener más información sobre el Consola de administración de AWS, consulte [Consola de administración de AWS](#).

AWS CLI

AWS Command Line Interface Es una herramienta unificada con la que puede interactuar CloudTrail desde la línea de comandos. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de AWS Command Line Interface](#). Para obtener una lista completa de los comandos de CloudTrail CLI, consulte [cloudtrail](#) y [cloudtrail-data](#) en la Referencia de comandos.AWS CLI

CloudTrail APIs

Además de la consola y la CLI, también puede utilizarlas CloudTrail RESTful APIs para programar CloudTrail directamente. Para obtener más información, consulte la referencia de la [AWS CloudTrail API y la referencia](#) de la [API CloudTrail de -Data](#).

AWS SDKs

Como alternativa al uso de la CloudTrail API, puede utilizar una de las AWS SDKs. Cada SDK se compone de bibliotecas y código de muestra para diversos lenguajes de programación y plataformas. SDKs Proporcionan una forma cómoda de crear un acceso programático a CloudTrail. Por ejemplo, puede utilizarlos SDKs para firmar las solicitudes de forma criptográfica, gestionar los errores y volver a intentar las solicitudes automáticamente. Para obtener más información, consulte la página [Herramientas para crear en AWS](#).

Cómo CloudTrail funciona

Tendrás acceso automáticamente al historial de CloudTrail eventos al crear el tuyo Cuenta de AWS. El Historial de eventos proporciona un registro visible e inmutable, que se puede buscar y descargar, de los últimos 90 días de eventos de administración registrados en una Región de AWS.

Para tener un registro continuo de los eventos de Cuenta de AWS los últimos 90 días, crea un banco de datos de eventos de senderos o CloudTrail lagos.

Temas

- [CloudTrail Historial de eventos](#)
- [CloudTrail Almacenes de datos de lagos y eventos](#)
- [CloudTrail Paneles de control de Lake](#)
- [CloudTrail senderos](#)
- [CloudTrail Eventos de Insights](#)
- [CloudTrail canales](#)

CloudTrail Historial de eventos

Para ver fácilmente los últimos 90 días de los eventos de gestión en la CloudTrail consola, vaya a la página del historial de eventos. También puede ejecutar el comando [aws cloudtrail lookup-events](#) o la operación de la API [LookupEvents](#) para ver el historial de eventos. Puede buscar eventos en el historial de eventos filtrando los eventos en un solo atributo. Para obtener más información, consulte [Trabajar con el historial de CloudTrail eventos](#).

El Historial de eventos no está conectado a ningún registro de seguimiento ni almacén de datos de eventos que exista en su cuenta y no se ve afectado por los cambios de configuración que haga en los registros de seguimiento ni en los almacenes de datos de eventos.

Ver la página CloudTrail del historial de eventos ni ejecutar el `lookup-events` comando es gratuito.

CloudTrail Almacenes de datos de lagos y eventos

Puede crear un almacén de datos de eventos para registrar [CloudTrail eventos \(eventos de administración, eventos de datos, eventos de actividad de la red\)](#), [eventos de CloudTrail Insights](#), [AWS Audit Manager pruebas](#), [elementos de AWS Config configuración o eventos externos](#) a AWS.

Los almacenes de datos de eventos pueden registrar los eventos de la cuenta actual Región de AWS o Regiones de AWS de toda la AWS cuenta. Los almacenes de datos de eventos que utilice para registrar eventos de integración externos AWS deben ser únicamente para una sola región; no pueden ser almacenes de datos de eventos multirregionales.

Si ha creado una organización en AWS Organizations, puede crear un almacén de datos de eventos de la organización que registre todos los eventos de todas las AWS cuentas de esa organización. Los almacenes de datos de eventos de la organización se pueden aplicar a todas las regiones de AWS o a la región actual. Los almacenes de datos de eventos de la organización deben crearse mediante la cuenta de administración o la cuenta del administrador delegado, y, cuando se especifica que se aplican a una organización, se aplican de forma automática a todas las cuentas de miembro de la organización. Las cuentas de miembro no pueden ver el almacén de datos de eventos de la organización, ni pueden modificarlo o eliminarlo. Los almacenes de datos de eventos de la organización no se pueden utilizar para recopilar eventos ajenos a ella AWS. Para obtener más información, consulte [Descripción de los almacenes de datos de eventos de la organización](#).

De forma predeterminada, todos los eventos de un almacén de datos de eventos se cifran mediante CloudTrail. Cuando configure un almacén de datos de eventos, puede optar por utilizar su propia AWS KMS key. El uso de su propia clave KMS conlleva AWS KMS costes de cifrado y descifrado. Después de asociar un almacén de datos de eventos a una clave de KMS, esta no se podrá eliminar

ni cambiar. Para obtener más información, consulte [Cifrado de archivos de CloudTrail registro, archivos de resumen y almacenes de datos de eventos con AWS KMS claves \(SSE-KMS\)](#).

En la siguiente tabla se proporciona información sobre las tareas que puede realizar en los almacenes de datos de eventos.

Tarea	Description (Descripción)
Ver y crear paneles	Puede usar los paneles de CloudTrail Lake para ver las tendencias de eventos de los almacenes de datos de eventos de su cuenta. Puedes ver los paneles gestionados, crear paneles personalizados y activar el panel de aspectos más destacados para ver los datos más destacados de tus eventos seleccionados y gestionados por Lake. CloudTrail
Registro de eventos de administración	Configure su almacén de datos de eventos para que registre eventos de solo lectura, de solo escritura o todos los eventos de administración. De forma predeterminada, los almacenes de datos de eventos registran eventos de administración. Puede filtrar los eventos administrados en los siguientes campos del selector de eventos avanzados: <code>eventName</code> , <code>eventSource</code> , <code>eventType</code> , <code>readOnly</code> , <code>sessionCredentialFromConsole</code> y <code>userIdentity.arn</code> .
Registrar eventos de datos	Puede usar selectores de eventos avanzados para crear selectores detallados que registren solo los eventos que le interesen. Por ejemplo, puede filtrar por el campo <code>eventName</code> para incluir o excluir el registro de llamadas a la API específicas, lo que puede ayudar a controlar los costos. Para obtener más información, consulte Filtrado de los eventos de datos mediante selectores de eventos avanzados .
Registro de eventos de actividad de la red	Puede configurar su almacén de datos de eventos para que registre eventos de actividad de la red. Puede utilizar selectores de eventos avanzados para filtrar en función de los campos <code>eventName</code> , <code>errorCode</code> y <code>vpcEndpointId</code> para registrar solo los eventos que le interesen.

Tarea	Description (Descripción)
Registrar eventos de Insights	Configure sus almacenes de datos de eventos para registrar eventos de Insights y poder identificar y responder a actividades inusuales asociadas a las llamadas a la API de administración. Para obtener más información, consulte Trabajar con CloudTrail Insights. Se aplican cargos adicionales por los eventos de Insights. Se le cobrará por separado si habilita Insights para los registros de seguimiento y almacenes de datos de eventos. Para más información, consulte Precios de AWS CloudTrail.
Copiar eventos de registro de seguimiento	Puedes copiar los eventos de la ruta a un banco de datos de eventos nuevo o existente para crear una point-in-time instantánea de los eventos registrados en la ruta.
Habilitar la federación en un almacén de datos de eventos	Puede federar un banco de datos de eventos para ver los metadatos asociados al banco de datos de eventos en el catálogo de AWS Glue datos y ejecutar consultas SQL sobre los datos del evento con Amazon Athena. Los metadatos de la tabla almacenados en el catálogo de AWS Glue datos permiten al motor de consultas de Athena saber cómo buscar, leer y procesar los datos que desea consultar.
Detener o iniciar la ingesta de eventos en un almacén de datos de eventos	Puede detener e iniciar la ingesta de eventos en los almacenes de datos de eventos que recopilan eventos CloudTrail de administración y datos o elementos de AWS Config configuración.
Creación de una integración con un origen de eventos externo a AWS	Puede usar las integraciones de CloudTrail Lake para registrar y almacenar datos de actividad de AWS los usuarios desde fuera o desde cualquier fuente en sus entornos híbridos, como aplicaciones internas o SaaS alojadas en las instalaciones o en la nube, máquinas virtuales o contenedores. Para obtener información sobre los socios de integración disponibles, consulte Integraciones con AWS CloudTrail Lake.

Tarea	Description (Descripción)
Vea las consultas de muestra de Lake en la consola CloudTrail	La CloudTrail consola proporciona una serie de consultas de ejemplo que pueden ayudarle a empezar a escribir sus propias consultas.
Creación o edición de una consulta	Las consultas CloudTrail se crean en SQL. Puede crear una consulta en la pestaña CloudTrail Lake Editor escribiéndola en SQL desde cero o abriendo una consulta guardada o de muestra y editándola.
Guardado de los resultados de las consultas en un bucket de S3	Al ejecutar una consulta, puede guardar los resultados de la consulta en un bucket de S3.
Descargar los resultados de consultas guardados	Puedes descargar un archivo CSV que contenga los resultados de la consulta de CloudTrail Lake guardada.
Validar los resultados de consultas guardados	Puede utilizar CloudTrail la validación de integridad de los resultados de la consulta para determinar si los resultados de la consulta se modificaron, eliminaron o no cambiaron después de CloudTrail enviarlos al bucket de S3.

Para obtener más información sobre CloudTrail Lake, consulte [Trabajando con AWS CloudTrail Lake](#).

CloudTrail Los almacenes de datos y las consultas sobre eventos de Lake conllevan cargos. Cuando crea un almacén de datos de eventos, debe elegir la [opción de precios](#) que desee utilizar para él. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como el periodo de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Cuando ejecuta consultas en Lake, paga según la cantidad de datos escaneados. Para obtener información sobre CloudTrail los precios y la administración de los costos de Lake, consulte [AWS CloudTrail Precios](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

CloudTrail Paneles de control de Lake

Puede usar los paneles de CloudTrail Lake para ver las tendencias de los eventos en los almacenes de datos de eventos de su cuenta. CloudTrail Lake ofrece los siguientes tipos de paneles:

- **Paneles administrados:** puede ver un panel administrado para ver las tendencias de eventos de un almacén de datos de eventos que recopila eventos de administración, de datos o de Insights. Estos paneles están disponibles automáticamente para usted y son administrados por CloudTrail Lake. CloudTrail ofrece 14 paneles gestionados entre los que elegir. Puede actualizar de manera manual los paneles administrados. No puede modificar, agregar ni eliminar los widgets de estos paneles; sin embargo, puede guardar un panel administrado como un panel personalizado si desea modificar los widgets o establecer un programa de actualización.
- **Paneles personalizados:** estos le permiten consultar eventos en cualquier tipo de almacén de datos de eventos. Puede agregar hasta 10 widgets a un panel personalizado. Puede actualizar manualmente un panel personalizado o puede establecer un programa de actualización.
- **Paneles de información destacada:** active el panel de información destacada para ver un at-a-glance resumen de la AWS actividad recopilada por los almacenes de datos de eventos de su cuenta. El panel de aspectos destacados está gestionado por tu cuenta CloudTrail e incluye widgets que son relevantes para tu cuenta. Los widgets que se muestran en el panel de aspectos destacados son únicos para cada cuenta. Estos widgets podrían mostrar la actividad anormal o las anomalías detectadas. Por ejemplo, tu panel de Highlights podría incluir el widget de acceso total a varias cuentas, que muestra si se produce un aumento de la actividad anormal entre cuentas. CloudTrail actualiza el panel de Highlights cada 6 horas. En el panel se muestran los datos de las últimas 24 horas de la última actualización.

Cada panel consta de uno o más widgets y cada uno representa una consulta SQL.

Para obtener más información, consulte [CloudTrail Paneles de control de Lake](#).

CloudTrail senderos

Un registro de seguimiento es una configuración que permite la entrega de eventos a un bucket de Amazon S3 que especifique. También puedes publicar y analizar eventos de una ruta con [Amazon CloudWatch Logs](#) y [Amazon EventBridge](#).

Los senderos pueden registrar eventos CloudTrail de administración, eventos de datos, eventos de actividad de red y eventos de Insights.

Puede crear registros de seguimiento multirregión y de una sola región para su Cuenta de AWS.

registros de seguimiento multirregión

Cuando creas un registro multirregional, CloudTrail registra los eventos en todas las Regiones de AWS que están [habilitadas](#) Cuenta de AWS y envía los archivos de registro de CloudTrail

eventos a un depósito de S3 que especifique. Como práctica recomendada, le sugerimos crear un registro de seguimiento de varias regiones, ya que captura la actividad en todas las regiones habilitadas. Todos los senderos creados con la CloudTrail consola son senderos multirregionales. Puede convertir un sendero de una sola región en un sendero multirregional utilizando el AWS CLI. Para obtener más información, consulte [Cómo entender los registros de seguimiento de varias regiones y las regiones optativas](#), [Creación de un registro de seguimiento con la consola](#) y [Conversión de un registro de seguimiento de una sola región en un registro de seguimiento de varias regiones](#).

registros de seguimiento de una sola región

Al crear un sendero de una sola región, CloudTrail registra los eventos solo en esa región. A continuación, envía los archivos de registro de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon S3 que usted especifique. Solo puede crear un registro de seguimiento de una sola región mediante la AWS CLI. Si crea rutas individuales adicionales, puede hacer que esas rutas entreguen los archivos de registro de CloudTrail eventos en el mismo depósito de S3 o en depósitos separados. Esta es la opción predeterminada cuando se crea una ruta mediante la API AWS CLI o la CloudTrail API. Para obtener más información, consulte [Creación, actualización y gestión de senderos con el AWS CLI](#).

Note

Puede especificar un bucket de Amazon S3 desde cualquier región para ambos tipos de registro de seguimiento.

Si has creado una organización en AWS Organizations, puedes crear un registro de la organización que registre todos los eventos de todas AWS las cuentas de esa organización. Los registros organizativos se pueden aplicar a todas AWS las regiones o a la región actual. Los registros de seguimiento de organización deben crearse mediante la cuenta de administración o la cuenta del administrador delegado, y, cuando se especifica que se aplican a una organización, se aplican de forma automática a todas las cuentas miembro de la organización. Las cuentas de miembro pueden ver el registro de seguimiento de la organización, pero no pueden modificarlo ni eliminarlo. De forma predeterminada, las cuentas de miembro no tendrán acceso a los archivos de registros del registro de seguimiento de una organización en el bucket de Amazon S3.

De forma predeterminada, al crear una ruta en la CloudTrail consola, los archivos de registro de eventos y los archivos de resumen se cifran con una clave KMS. Si decide no habilitar el cifrado

SSE-KMS, los archivos de registros de eventos y de resumen se cifran mediante el cifrado del servidor (SSE) de Amazon S3. Puede almacenar sus archivos de registro en el bucket de durante el tiempo que quiera. También puede definir reglas de ciclo de vida de Amazon S3 para archivar o eliminar archivos de registros de forma automática. Si desea recibir notificaciones sobre el envío y la validación de archivos de registros, puede configurar las notificaciones de Amazon SNS.

CloudTrail publica los archivos de registro varias veces por hora, aproximadamente cada 5 minutos. Estos archivos de registro contienen llamadas a la API de servicios en la cuenta que admiten CloudTrail. Para obtener más información, consulte [CloudTrail servicios e integraciones compatibles](#).

Note

CloudTrail normalmente entrega los registros en una media de unos 5 minutos tras una llamada a la API. No hay garantía de que suceda en este plazo. Para obtener más información, consulte el [Acuerdo de nivel de servicio de AWS CloudTrail](#).

Si configuras mal la ruta (por ejemplo, si no se puede acceder al depósito de S3), CloudTrail intentará volver a enviar los archivos de registro a tu depósito de S3 durante 30 días. Estos attempted-to-deliver eventos estarán sujetos a los cargos estándar. CloudTrail Para evitar que se le cobre por un registro de seguimiento mal configurado, debe eliminarlo.

CloudTrail captura las acciones realizadas directamente por el usuario o en nombre del usuario por un servicio. AWS Por ejemplo, una CloudFormation CreateStack llamada puede generar llamadas de API adicionales a Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon EBS u otros servicios según lo requiera la plantilla. CloudFormation Este comportamiento es normal y previsible. Puede identificar si la acción fue realizada por un AWS servicio con el invokedby campo correspondiente. CloudTrail

En la siguiente tabla se proporciona información sobre las tareas que puede realizar en los registros de seguimiento.

Tarea	Description (Descripción)
Registro de eventos de administración	Configure sus registros de seguimiento para que registren eventos de solo lectura y solo escritura o todos los eventos de administración.
Registrar eventos de datos	Puede usar selectores de eventos avanzados para crear selectores detallados que registren

Tarea	Description (Descripción)
	solo los eventos que le interesen. Por ejemplo, puede filtrar por el campo <code>eventName</code> para incluir o excluir el registro de llamadas a la API específicas, lo que puede ayudar a controlar los costos. Para obtener más información, consulte Filtrado de los eventos de datos mediante selectores de eventos avanzados .
Registro de eventos de actividad de la red	Configure sus registros de seguimiento para que registren eventos de actividad de la red. Puede configurar los selectores de eventos avanzados para filtrar en función de los campos <code>eventName</code> , <code>errorCode</code> y <code>vpcEndpointId</code> y registrar solo los eventos que le interesen.
Registrar eventos de Insights	Configure sus registros de seguimiento para registrar eventos de Insights y poder identificar y responder a actividades inusuales asociadas a las llamadas a la API de administración . Se aplican cargos adicionales por los eventos de Insights. Se le cobrará por separado si habilita Insights para los registros de seguimiento y almacenes de datos de eventos. Para obtener más información, consulte AWS CloudTrail Precios.
Visualización de eventos de Insights	Tras activar CloudTrail Insights en un registro, puede ver hasta 90 días de eventos de Insights mediante la CloudTrail consola o el AWS CLI.
Descargar eventos de Insights	Después de activar CloudTrail Insights en una ruta, puedes descargar un archivo CSV o JSON que contenga hasta 90 días de eventos de Insights para tu ruta.

Tarea	Description (Descripción)
Copia los eventos de la ruta a CloudTrail Lake	Puede copiar los eventos de senderos existentes a un banco de datos de eventos de CloudTrail Lake para crear una point-in-time instantánea de los eventos registrados en el sendero.
Creación de un tema de Amazon SNS y suscripción	Suscríbase a un tema para recibir notificaciones sobre el envío de archivos de registros a su bucket. Amazon SNS puede notificarlo de diversas maneras, por ejemplo, a través de programación mediante Amazon Simple Queue Service.  Note Si desea recibir notificaciones de SNS sobre los envíos de archivos de registros de todas las regiones, especifique solo un tema de SNS para el registro de seguimiento. Si desea procesar todos los eventos mediante programación, consulte Uso de la biblioteca CloudTrail de procesamiento.
Visualización de los archivos de registro	Busque y descargue los archivos de registro del bucket de S3.

Tarea	Description (Descripción)
Supervisa los eventos con CloudWatch registros	Puede configurar su ruta para enviar los eventos a CloudWatch los registros. Luego, puedes usar CloudWatch los registros para monitorear tu cuenta y detectar llamadas y eventos específicos a la API.  Note Si configuras un registro multirregional para enviar eventos a un grupo de CloudWatch registros, CloudTrail envía los eventos de todas las regiones a un solo grupo de registros.
Habilitar el cifrado de SSE-KMS	Cifrar los archivos de registro y los archivos de resumen con una clave KMS proporciona una capa adicional de seguridad para sus CloudTrail datos.
Habilitar la integridad de los archivos de registro	La validación de la integridad de los archivos de registro le ayuda a comprobar que los archivos de registro no han cambiado desde que CloudTrail se entregaron.
Compartir archivos de registro con otras cuentas de Cuentas de AWS	Puede compartir archivos de registros entre cuentas.
Agrupar archivos de registro de varias cuentas	Puede agrupar archivos de registros de varias cuentas en un solo bucket.

Tarea	Description (Descripción)
Trabajar con soluciones de los socios	Analice sus CloudTrail resultados con una solución asociada que se integre con CloudTrail. Las soluciones de los socios ofrecen un amplio conjunto de capacidades, como el seguimiento de cambios, la solución de problemas y el análisis de seguridad.

Puede enviar una copia de sus eventos de administración en curso a su bucket de S3 sin coste alguno CloudTrail mediante la creación de un registro; sin embargo, hay cargos por almacenamiento en Amazon S3. Para obtener más información sobre CloudTrail los precios, consulte [AWS CloudTrail Precios](#). Para obtener información acerca de los precios de Amazon S3, consulte [Precios de Amazon S3](#).

CloudTrail Eventos de Insights

AWS CloudTrail Los conocimientos ayudan a AWS los usuarios a identificar y responder a las actividades inusuales asociadas con las tasas de llamadas y errores de la API mediante el análisis continuo de los eventos CloudTrail de administración. CloudTrail Insights analiza los patrones normales del volumen de llamadas a la API y las tasas de error de la API, también denominados valores de referencia, y genera eventos de Insights cuando el volumen de llamadas o las tasas de error están fuera de los patrones normales. Los eventos de Insights sobre la tasa de llamadas a la API se generan para la `write` administración APIs, y los eventos de Insights sobre la tasa de errores de la API se generan tanto `read` para la administración como para `write` la administración APIs.

De forma predeterminada, los CloudTrail registros y los almacenes de datos de eventos no registran los eventos de Insights. Debe configurar sus registros de seguimiento y almacenes de datos de eventos para que registren los eventos de Insights. Para obtener más información, consulte [Registrar los eventos de Insights con la CloudTrail consola](#) y [Registrar los eventos de Insights con el AWS CLI](#).

Se aplican cargos adicionales por los eventos de Insights. Se le cobrará por separado si habilita Insights para los registros de seguimiento y almacenes de datos de eventos. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

Visualización de eventos de Insights para registros de seguimiento y almacenes de datos de eventos

CloudTrail admite los eventos de Insights tanto para las rutas como para los almacenes de datos de eventos; sin embargo, existen algunas diferencias en la forma de ver y acceder a los eventos de Insights.

Visualización de eventos de Insights para registros de seguimiento

Si tienes activados los eventos de Insights en una ruta y CloudTrail detecta una actividad inusual, los eventos de Insights se registran en una carpeta o prefijo diferente en el depósito de S3 de destino de tu ruta. También puede ver el tipo de información y el período de tiempo del incidente al ver los eventos de Insights en la CloudTrail consola. Para obtener más información, consulte [Cómo visualizar eventos de Insights para registros de seguimiento con la consola](#).

Después de activar CloudTrail Insights por primera vez en una ruta, es CloudTrail posible que pasen hasta 36 horas hasta que se activen los eventos de Insights en una ruta, hasta 36 horas, siempre que se detecte una actividad inusual durante ese tiempo.

Visualización de eventos de Insights para los almacenes de datos de eventos

Para registrar los eventos de Insights en CloudTrail Lake, necesita un almacén de datos de eventos de destino que registre los eventos de Insights y un banco de datos de eventos de origen que habilite Insights y registre los eventos de administración. Para obtener más información, consulte [Creación de un almacén de datos de eventos para los eventos de Insights con la consola](#).

Después de activar CloudTrail Insights por primera vez en el banco de datos de eventos de origen, es CloudTrail posible que se tarden hasta 7 días en empezar a entregar los eventos de Insights, siempre que se detecte una actividad inusual durante ese tiempo.

Si tiene CloudTrail Insights activado en un banco de datos de eventos de origen y CloudTrail detecta actividades inusuales, CloudTrail envía los eventos de Insights al banco de datos de eventos de destino. A continuación, puede consultar el almacén de datos de eventos de destino para obtener información sobre sus eventos de Insights y, de forma opcional, puede guardar los resultados de las consultas en un bucket de S3. Para obtener más información, consulte [Cree o edite una consulta con la consola CloudTrail](#) y [Consulta ejemplos de consultas con la consola CloudTrail](#).

También puede ver el panel de Eventos de Insights para ver los eventos de Insights del almacén de datos de eventos de destino. Para obtener más información acerca de los paneles de Lake, consulte [CloudTrail Paneles de control de Lake](#).

CloudTrail canales

CloudTrail admite dos tipos de canales:

Canales para la integración de CloudTrail Lake con fuentes de eventos ajenas a AWS

CloudTrail Lake usa los canales para llevar eventos de fuera de CloudTrail Lake AWS a través de socios externos con los que CloudTrail trabajas o de tus propias fuentes. Cuando crea un canal, elige uno o más almacenes de datos de eventos para almacenar los eventos que llegan del origen del canal. Puede cambiar los almacenes de datos de eventos de destino de un canal según sea necesario, siempre que los almacenes de datos de eventos de destino estén configurados para registrar los eventos de actividad de registros. Cuando crea un canal para eventos de un socio externo, proporciona un ARN de canal a la aplicación asociada o de origen. La política de recursos asociada al canal permite que el origen transmita eventos a través del canal. Para obtener más información consulte [Cree una integración con una fuente de eventos externa a AWS](#) y [CreateChannel](#) en la Referencia de la API de AWS CloudTrail .

Canales vinculados a servicios

AWS los servicios pueden crear un canal vinculado a un servicio para recibir CloudTrail eventos en tu nombre. El AWS servicio que crea el canal vinculado al servicio configura selectores de eventos avanzados para el canal y especifica si el canal se aplica a todas las regiones o a la región actual.

Puede usar la [CloudTrail consola](#) o ver información sobre cualquier [AWS CLI](#) canal vinculado a un CloudTrail servicio creado por. Servicios de AWS

CloudTrail conceptos

En esta sección se resumen los conceptos básicos relacionados CloudTrail con.

Conceptos:

- [CloudTrail eventos](#)
- [Historial de eventos](#)
- [Registros de seguimiento](#)
- [Registros de seguimiento de la organización](#)
- [CloudTrail Almacenes de datos de lagos y eventos](#)

- [CloudTrail Perspectivas](#)
- [Tags](#)
- [AWS Security Token Service y CloudTrail](#)
- [Eventos de servicios globales](#)

CloudTrail eventos

Un evento en CloudTrail es el registro de una actividad en una AWS cuenta. Esta actividad puede ser una acción realizada por una identidad de IAM o un servicio que pueda supervisarse. CloudTrail CloudTraillos eventos proporcionan un historial de la actividad de las cuentas API y ajenas a la API realizada a través de las Consola de administración de AWS herramientas de línea de comandos y otros servicios. AWS SDKs AWS

CloudTrail Los archivos de registro no son un registro ordenado de las llamadas a las API públicas, por lo que los eventos no aparecen en ningún orden específico.

CloudTrail registra cuatro tipos de eventos:

- [Eventos de administración](#)
- [Eventos de datos](#)
- [Eventos de actividad de la red](#)
- [Eventos de Insights](#)

Todos los tipos de eventos utilizan un formato de registro CloudTrail JSON.

De forma predeterminada, los registros de seguimiento y los almacenes de datos de eventos registran los eventos de administración, pero no los eventos de datos o de Insights.

Para obtener información sobre cómo Servicios de AWS integrarse con CloudTrail, consulte [AWS temas de servicio para CloudTrail](#).

Eventos de administración

Los eventos de administración proporcionan información sobre las operaciones de administración que se realizan en los recursos de su AWS cuenta. Se denominan también operaciones del plano de control.

Algunos ejemplos de eventos de administración son los siguientes:

- Configurar la seguridad (por ejemplo, las operaciones AWS Identity and Access Management `AttachRolePolicy` de la API).
- Registro de dispositivos (por ejemplo, operaciones de la API `CreateDefaultVpc` de Amazon EC2).
- Configuración de reglas para el enrutamiento de datos (por ejemplo, operaciones de la API `CreateSubnet` de Amazon EC2).
- Configurar el registro (por ejemplo, las operaciones AWS CloudTrail `CreateTrail` de la API).

Los eventos de administración también pueden incluir eventos no generados por la API que se producen en su cuenta. Por ejemplo, cuando un usuario inicia sesión en tu cuenta, CloudTrail registra el `ConsoleLogin` evento. Para obtener más información, consulte [Eventos ajenos a la API capturados por CloudTrail](#).

De forma predeterminada, los datos de eventos de CloudTrail Trails and CloudTrail Lake almacenan los eventos de gestión de registros. Para obtener más información sobre el registro de eventos de administración, consulte [Registro de eventos de administración](#).

Eventos de datos

Los eventos de datos proporcionan información sobre las operaciones realizadas en un recurso o dentro de él. Se denominan también operaciones del plano de datos. Los eventos de datos suelen ser actividades de gran volumen.

Algunos ejemplos de eventos de datos son los siguientes:

- [Actividad de la API en el nivel de objeto de Amazon S3](#) (por ejemplo, las operaciones `GetObject`, `DeleteObject` y `PutObject` de la API) en objetos de los buckets de S3.
- AWS Lambda actividad de ejecución de funciones (la `Invoke` API).
- CloudTrail [PutAuditEvents](#) actividad en un [canal de CloudTrail Lake](#) que se utiliza para registrar eventos del exterior AWS.
- Operaciones de la API [Publish](#) y [PublishBatch](#) de Amazon SNS sobre temas.

En la siguiente tabla, se muestran los tipos de recursos disponibles para los registros de seguimiento y los almacenes de datos de eventos. En la columna Tipo de recurso (consola), se

muestra la selección adecuada en la consola. La columna de valores `resources.type` muestra el `resources.type` valor que usted especificaría para incluir eventos de datos de ese tipo en su almacén de datos de rutas o eventos mediante la tecla o. AWS CLI CloudTrail APIs

En el caso de los registros de seguimiento, puede utilizar selectores de eventos básicos o avanzados para registrar eventos de datos de objetos de Amazon S3 en buckets, funciones de Lambda y tablas de DynamoDB de uso general (se muestran en las tres primeras filas de la tabla). Solo puede usar selectores de eventos avanzados para registrar los tipos de recursos que se muestran en las filas restantes.

En el caso de los almacenes de datos de eventos, puede utilizar selectores de eventos avanzados para que se incluyan eventos de datos únicamente.

Eventos de datos compatibles con AWS CloudTrail

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon RDS	Actividad de la API de Amazon RDS en un clúster de base de datos.	API de datos de RDS: clúster de base de datos	<code>AWS::RDS::DBCluster</code>
Amazon S3	Actividad de la API en el nivel de objeto de Amazon S3 (por ejemplo, las operaciones <code>GetObject</code> , <code>DeleteObject</code> y <code>PutObject</code> de la API) en objetos de los buckets de uso general.	S3	<code>AWS::S3::Object</code>

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon S3	Actividad de la API de Amazon S3 en los puntos de acceso.	Punto de acceso de S3	AWS::S3::AccessPoint
Amazon S3	Actividad de la API en el nivel de objeto de Amazon S3 (por ejemplo, las operaciones <code>GetObject</code> , <code>DeleteObject</code> y <code>PutObject</code> de la API) en objetos de los buckets de directorio.	S3 Express	AWS::S3Express::Object
Amazon S3	Actividad de la API en los puntos de acceso de Amazon S3 Object Lambda , como las llamadas a <code>CompleteMultipartUpload</code> y <code>GetObject</code> .	S3 Object Lambda	AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
Amazon S3	Actividad de FSx la API de Amazon en volúmenes.	FSx Volumen	AWS::FSx::Volume
Tablas de Amazon S3	Actividad de la API de Amazon S3 en las tablas .	Tabla de S3	AWS::S3Tables::Table

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Tablas de Amazon S3	Actividad de la API de Amazon S3 en los buckets de las tablas .	Bucket de tablas de S3	AWS::S3Tables::TableBucket
Amazon S3 Vectors	Actividad de la API de Amazon S3 en los buckets de vectores .	Bucket de vector S3	AWS::S3Vectors::VectorBucket
Amazon S3 Vectors	Actividad de la API de Amazon S3 en índices de vectores .	Índice de vector S3	AWS::S3Vectors::Index
Amazon S3 en Outposts	Actividad de la API en cuanto a objetos de Amazon S3 en Outposts .	S3 Outposts	AWS::S3Outposts::Object
Amazon SNS	Operaciones de la API Publish de Amazon SNS en los puntos de conexión de la plataforma.	Punto de conexión de la plataforma de SNS	AWS::SNS::PlatformEndpoint
Amazon SNS	Operaciones de la API Publish y PublishBatch de Amazon SNS sobre temas.	Tema de SNS	AWS::SNS::Topic
Amazon SQS	Actividad de la API de Amazon SQS en los mensajes.	SQS	AWS::SQS::Queue

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
AWS Supply Chain	AWS Supply Chain Actividad de la API en una instancia.	Supply Chain	AWS::SCN::Instance
Amazon SWF	Actividad de la API de Amazon SWF en los dominios.	Dominio de SWF	AWS::SWF::Domain
AWS AppConfig	AWS AppConfig Actividad de la API para operaciones de configuración, como las llamadas a StartConfigurationSession y GetLatestConfiguration .	AWS AppConfig	AWS::AppConfig::Configuration
AWS AppSync	AWS AppSync Actividad de la API en AppSync GraphQL APIs.	AppSync GraphQL	AWS::AppSync::GraphQLApi
Amazon Aurora DSQL	Actividad de la API de Amazon Aurora DSQL en los recursos del clúster.	Amazon Aurora DSQL	AWS::DSQL::Cluster

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
AWS Intercambio de datos B2B	Actividad de la API de intercambio de datos entre empresas para operaciones de Transformer, como las llamadas a <code>GetTransformerJob</code> y <code>StartTransformerJob</code> .	Intercambio de datos entre empresas	<code>AWS::B2BI::Transformer</code>
AWS Backup	AWS Backup Actividad de la API de datos de búsqueda en trabajos de búsqueda.	AWS Backup Datos de búsqueda APIs	<code>AWS::Backup::SearchJob</code>
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en un alias de agente.	Alias de agente de Bedrock	<code>AWS::Bedrock::AgentAlias</code>
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en invocaciones asíncronas.	Invocación asíncrona de Bedrock	<code>AWS::Bedrock::AsyncInvoke</code>
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en un alias de flujo.	Alias de flujo de Bedrock	<code>AWS::Bedrock::FlowAlias</code>
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en barreras de protección.	Barrera de protección de Bedrock	<code>AWS::Bedrock::Guardrail</code>

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en un agente insertado	Agente insertado e invocado en Bedrock	AWS::Bedrock::InlineAgent
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en una base de conocimientos.	Base de conocimientos de Bedrock	AWS::Bedrock::KnowledgeBase
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en modelos.	Modelo de Bedrock	AWS::Bedrock::Model
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en peticiones.	Petición de Bedrock	AWS::Bedrock::PromptVersion
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en sesiones.	Sesión de Bedrock	AWS::Bedrock::Session
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en ejecuciones de flujo.	Ejecución de flujo de Bedrock	AWS::Bedrock::FlowExecution
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en una política de razonamiento automatizado.	Política de razonamiento automatizado de Bedrock	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en una versión de la política de razonamiento automatizado.	Versión de la política de razonamiento automatizado de Bedrock	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion
Amazon Bedrock	Actividad de la API del proyecto de automatización de datos de Amazon Bedrock.	Proyectos de automatización de datos de Bedrock	AWS::Bedrock::DataAutomationProject
Amazon Bedrock	Actividad de la API de invocación de automatización de datos de Bedrock.	Invocación de automatización de datos de Bedrock	AWS::Bedrock::DataAutomationInvocation
Amazon Bedrock	Actividad de la API del perfil de automatización de datos de Amazon Bedrock.	Perfil de automatización de datos de Bedrock	AWS::Bedrock::DataAutomationProfile
Amazon Bedrock	Actividad de la API del esquema de Amazon Bedrock.	Esquema de Bedrock	AWS::Bedrock::Blueprint
Amazon Bedrock	Actividad de la API de intérprete de código de Amazon Bedrock.	Bedrock: intérprete de código AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreter

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Bedrock	Actividad de la API del navegador Amazon Bedrock.	Bedrock: navegador AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Browser
Amazon Bedrock	Actividad de la API de identidad de carga de trabajo de Amazon Bedrock.	Bedrock: AgentCore identidad de la carga de trabajo	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity
Amazon Bedrock	Actividad de la API del directorio de identidad de carga de trabajo de Amazon Bedrock.	Bedrock: directorio de identidades de AgentCore cargas de trabajo	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentityDirectory
Amazon Bedrock	Actividad de la API de bóveda de token de Amazon Bedrock .	Bedrock: almacén de fichas AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::TokenVault
Amazon Bedrock	Actividad de la APIKey CredentialProvider API de Amazon Bedrock.	Bedrock: AgentCore APIKey CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::APIKeyCredentialProvider
Amazon Bedrock	Actividad de la API de tiempo de ejecución de Amazon Bedrock.	Bedrock: tiempo de ejecución AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Runtime

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Bedrock	Actividad de la API del tiempo de ejecución del punto de conexión de Amazon Bedrock.	Bedrock: punto final del tiempo de ejecución AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint
Amazon Bedrock	Actividad de la API de la puerta de enlace de Amazon Bedrock.	Bedrock: puerta de enlace AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Gateway
Amazon Bedrock	Actividad de la API de memoria de Amazon Bedrock.	Bedrock: memoria AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Memory
Amazon Bedrock	Actividad de la API OAuth2 Credential Provider de Amazon Bedrock.	Bedrock: OAuth2 AgentCore Credential Provider	AWS::BedrockAgentCore::OAuth2CredentialProvider
Amazon Bedrock	Actividad de API personalizada del navegador Amazon Bedrock.	Bedrock - Navegador - Personalizado AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom
Amazon Bedrock	Actividad de la Code-Interpreter-Custom API de Amazon Bedrock.	Bedrock: intérprete de código, personalizado AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Bedrock	Actividad de la API de la herramienta de Amazon Bedrock.	Herramienta de Bedrock	AWS::Bedrock::Tool
AWS Cloud Map	AWS Cloud Map Actividad de la API en un espacio de nombres.	AWS Cloud Map namespace	AWS::ServiceDiscovery::Namespace
AWS Cloud Map	AWS Cloud Map Actividad de la API en un servicio.	AWS Cloud Map service	AWS::ServiceDiscovery::Service
Amazon CloudFront	CloudFront Actividad de la API en un KeyValueStore .	CloudFront KeyValueStore	AWS::CloudFront::KeyValueStore
AWS CloudTrail	CloudTrail PutAuditEvents actividad en un canal de CloudTrail Lake que se utiliza para registrar eventos desde el exterior AWS.	CloudTrail canal	AWS::CloudTrail::Channel
Amazon CloudWatch	Actividad de CloudWatch la API de Amazon en las métricas.	CloudWatch métrica	AWS::CloudWatch::Metric

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Monitor de flujo CloudWatch de red de Amazon	Actividad de la API de Amazon CloudWatch Network Flow Monitor en los monitores.	Monitor de flujo de red	AWS::NetworkFlowMonitor::Monitor
Monitor de flujo CloudWatch de red de Amazon	Actividad de la API de Amazon CloudWatch Network Flow Monitor en los ámbitos.	Agente del monitor de flujo de red del alcance	AWS::NetworkFlowMonitor::Scope
Amazon CloudWatch RUM	Actividad de la API de Amazon CloudWatch RUM en los monitores de aplicaciones.	Monitor de aplicaciones de RUM	AWS::RUM::AppMonitor
Amazon CodeGuru Profiler	CodeGuru Actividad de la API Profiler en los grupos de creación de perfiles.	CodeGuru Grupo de creación de perfiles de Profiler	AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
Amazon CodeWhisperer	Actividad CodeWhisperer de la API de Amazon en una personalización.	CodeWhisperer personalización	AWS::CodeWhisperer::Customization
Amazon CodeWhisperer	Actividad CodeWhisperer de la API de Amazon en un perfil.	CodeWhisperer	AWS::CodeWhisperer::Profile

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Cognito	Actividad de la API de Amazon Cognito en los grupos de identidades de Amazon Cognito.	Grupos de identidades de Cognito	AWS::Cognito::IdentityPool
AWS Data Exchange	AWS Data Exchange Actividad de la API en los activos.	Activo de Data Exchange	AWS::DataExchange::Asset
Amazon Data Firehose	Actividad de la API del flujo de entrega de Amazon Data Firehose	Amazon Data Firehose	AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
AWS Deadline Cloud	Actividad de la API de Deadline Cloud en las flotas.	Deadline Cloud flota	AWS::Deadline::Fleet
AWS Deadline Cloud	Actividad de la API de Deadline Cloud en los trabajos.	Deadline Cloud trabajo	AWS::Deadline::Job
AWS Deadline Cloud	Actividad de la API de Deadline Cloud en las colas.	Deadline Cloud cola	AWS::Deadline::Queue
AWS Deadline Cloud	Actividad de la API de Deadline Cloud en los trabajadores.	Deadline Cloud trabajador	AWS::Deadline::Worker

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
	registrará tanto los eventos de la tabla de DynamoDB como los de los flujos de DynamoDB de forma predeterminada. Para excluir eventos de flujos, agregue un filtro en el campo eventName .		
Amazon DynamoDB	Actividad de la API de Amazon DynamoDB en los flujos.	DynamoDB Streams	AWS::DynamoDB::Stream

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Elastic Block Store	Amazon Elastic Block Store (EBS) direct APIs, como PutSnapshotBlock, GetSnapshotBlock y en instantáneas de ListChangedBlocks Amazon EBS.	Amazon EBS directo APIs	AWS::EC2::Snapshot
Amazon Elastic Compute Cloud	Actividad de la API del punto de conexión de Amazon EC2 Instance Connect	Punto final de conexión de instancias EC2	AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint
Amazon Elastic Container Service	Actividad de la API de Amazon Elastic Container en una instancia de contenedor.	Instancia de contenedor de ECS	AWS::ECS::ContainerInstance
Amazon Elastic Kubernetes Service	Actividad de la API de Amazon Elastic Kubernetes Service en los paneles.	Paneles de Amazon Elastic Kubernetes Service	AWS::EKS::Dashboard

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon EMR	Actividad de la API de Amazon EMR en un espacio de trabajo de registros de escritura anticipada.	Espacio de trabajo de registro de escritura anticipada de EMR	AWS::EMRWAL::Workspace
AWS Mensajes SMS para el usuario final	AWS Actividad de la API de SMS de mensajería para el usuario final sobre las identidades de origen.	Identidad de origen de SMS Voice	AWS::SMSVoice::OriginationIdentity
AWS Mensajes SMS para el usuario final	AWS Actividad de la API de SMS de mensajería para el usuario final en los mensajes.	Mensaje de voz de SMS	AWS::SMSVoice::Message
AWS Mensajería social para usuarios finales	AWS Actividad de la API social de mensajería para usuarios finales en el número de teléfono IDs.	ID de número de teléfono de mensajes de redes sociales	AWS::SocialMessaging::PhoneNumberId
AWS Mensajería social para usuarios finales	AWS Actividad de la API social de mensajería para usuarios finales en Waba IDs.	ID de Waba ID de mensajes de redes sociales	AWS::SocialMessaging::WabaId

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon FinSpace	Actividad de la API de Amazon FinSpace en entornos.	FinSpace	AWS::FinSpace::Environment
Amazon GameLift Streams	Amazon GameLift transmite la actividad de la API en las aplicaciones.	GameLift Aplicación Streams	AWS::GameLiftStreams::Application
Amazon GameLift Streams	Actividad de la API de GameLift streaming de Amazon Streams en grupos de streaming.	GameLift Transmite un grupo de transmisiones	AWS::GameLiftStreams::StreamGroup
AWS Glue	AWS Glue Actividad de la API en tablas creadas por Lake Formation.	Lake Formation	AWS::Glue::Table
Amazon GuardDuty	Actividad GuardDuty de la API de Amazon para un detector .	GuardDuty detector	AWS::GuardDuty::Detector
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging Actividad de la API en los almacenes de datos.	MedicalImaging almacén de datos	AWS::MedicalImaging::Datastore
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging actividad de la API del conjunto de imágenes.	MedicalImaging conjunto de imágenes	AWS::MedicalImaging::ImageSet

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
AWS IoT	AWS IoT Actividad de la API en los certificados .	Certificado IoT	AWS::IoT::Certificate
AWS IoT	AWS IoT Actividad de la API en las cosas .	Objeto de IoT	AWS::IoT::Thing
AWS IoT Greengrass Version 2	Actividad de la API de Greengrass desde un dispositivo principal de Greengrass en una versión del componente.  Note Greengrass no registra los eventos de acceso denegado.	Versión del componente IoT Greengrass	AWS::GreengrassV2::ComponentVersion

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
AWS IoT Greengrass Version 2	Actividad de la API de Greengrass desde un dispositivo principal de Greengrass en una implementación.  Note Greengrass no registra los eventos de acceso denegado.	Implementación de IoT Greengrass	AWS::GreengrassV2::Deployment
AWS IoT SiteWise	Actividad de SiteWise la API de IoT en los activos.	SiteWise Activo de IoT	AWS::IoTSiteWise::Asset
AWS IoT SiteWise	Actividad SiteWise de la API de IoT en series temporales.	Series SiteWise temporales de IoT	AWS::IoTSiteWise::TimeSeries
AWS IoT SiteWise Asistente	Actividad de la API de Sitewise Assistant en las conversaciones.	Conversación con Sitewise Assist	AWS::SitewiseAssistant::Conversation
AWS IoT TwinMaker	Actividad TwinMaker de la API de IoT en una entidad .	TwinMaker Entidad de IoT	AWS::IoTTwinMaker::Entity

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
AWS IoT TwinMaker	Actividad de TwinMaker la API de IoT en un espacio de trabajo .	TwinMaker Espacio de trabajo de IoT	AWS::IoT::TwinMaker::Workspace
Clasificación de Amazon Kendra Intelligent	Actividad de la API de Amazon Kendra Intelligent Ranking en los planes de ejecución de nuevas puntuaciones .	Kendra Ranking	AWS::KendraRanking::ExecutionPlan
Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)	Actividad de la API de Amazon Keyspaces en una tabla.	Tabla de Cassandra	AWS::Cassandra::Table
Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)	Actividad de la API de Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra) en transmisiones de Cassandra CDC.	Transmisiones de Cassandra CDC	AWS::Cassandra::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	Actividad de la API de Kinesis Data Streams en los flujos .	Flujo de Kinesis	AWS::Kinesis::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	Actividad de la API de Kinesis Data Streams en los consumidores de flujos .	Consumidor de flujos de Kinesis	AWS::Kinesis::StreamConsumer

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Kinesis Video Streams	Actividad de la API de Kinesis Video Streams en transmisiones de video, como llamadas a GetMedia y PutMedia.	Kinesis Video Streams	AWS::KinesisVideo::Stream
Amazon Kinesis Video Streams	Actividad de la API del canal de señalización de video de Kinesis Video Streams.	Canal de señalización de video de Kinesis	AWS::KinesisVideo::SignalingChannel
AWS Lambda	AWS Lambda actividad de ejecución de funciones (la Invoke API).	Lambda	AWS::Lambda::Function
Mapas de Amazon Location	Actividad de la API de mapas de Amazon Location	Mapas geográficos	AWS::GeoMaps::Provider
Amazon Location Places	Actividad de la API de Amazon Location Places.	Lugares geográficos	AWS::GeoPlaces::Provider
Rutas de Amazon Location	Actividad de la API de rutas de Amazon Location	Rutas geográficas	AWS::GeoRoutes::Provider
Amazon Machine Learning	Actividad de la API de machine learning en modelos de ML.	Aprendizaje automático MIModel	AWS::MachineLearning::MIModel

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Managed Blockchain	Actividad de la API de Amazon Managed Blockchain en una red.	Red de Managed Blockchain	AWS::ManagedBlockchain::Network
Amazon Managed Blockchain	Llamadas JSON-RPC de Amazon Managed Blockchain en nodos de Ethereum, como eth_getBalance o eth_getBlockByNumber .	Managed Blockchain	AWS::ManagedBlockchain::Node
Amazon Managed Blockchain Query	Actividad de la API de Amazon Managed Blockchain Query.	Managed Blockchain Query	AWS::ManagedBlockchainQuery::QueryAPI
Amazon Managed Workflows para Apache Airflow	Actividad de la API de Amazon MWAA en entornos.	Managed Apache Airflow	AWS::MWAA::Environment
Gráfico de Amazon Neptune	Actividades de la API de datos, por ejemplo, consultas, algoritmos o búsquedas vectoriales, en un gráfico de Neptune.	Gráfico de Neptune	AWS::NeptuneGraph::Graph

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon One Enterprise	Actividad de la API de Amazon One Enterprise en un UKey.	Amazon Uno UKey	AWS::One::UKey
Amazon One Enterprise	Actividad de la API de Amazon One Enterprise en los usuarios.	Usuario de Amazon One	AWS::One::User
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography Actividad de la API en los alias.	Alias de Payment Cryptography	AWS::PaymentCryptography::Alias
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography Actividad de la API en las claves.	Clave de Payment Cryptography	AWS::PaymentCryptography::Key
Amazon Pinpoint	Actividad de la API de Amazon Pinpoint en aplicaciones de segmentación móvil.	Aplicación de segmentación móvil	AWS::Pinpoint::App
AWS Private CA	AWS Private CA Conector para la actividad de la API de Active Directory.	AWS Private CA Conector para Active Directory	AWS::PCAConnectorAD::Connector
AWS Private CA	AWS Private CA Conector para la actividad de la API SCEP.	AWS Private CA Conector para SCEP	AWS::PCAConnectorSCEP::Connector

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Q Apps	Actividad de la API de datos en Amazon Q Apps .	Amazon Q Apps	AWS::QApps::QApp
Amazon Q Apps	Actividad de la API de datos en las sesiones de Amazon Q Apps.	Sesión de Amazon Q App	AWS::QApps::QAppSession
Amazon Q Business	Actividad de la API de Amazon Q Business en una aplicación.	Aplicación de Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Application
Amazon Q Business	Actividad de la API de Amazon Q Business en un origen de datos.	Origen de datos de Amazon Q Business	AWS::QBusiness::DataSource
Amazon Q Business	Actividad de la API de Amazon Q Business en un índice.	Índice de Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Index
Amazon Q Business	Actividad de la API de Amazon Q Business en una experiencia web.	Experiencia web de Amazon Q Business	AWS::QBusiness::WebExperience
Amazon Q Business	Actividad de la API de integración de Amazon Q Business.	Integración de Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Integration
Amazon Q Developer	Actividad de la API de Amazon Q Developer en una integración.	Integración para Q Developer	AWS::QDeveloper::Integration

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Q Developer	Actividad de la API de Amazon Q Developer en investigaciones operativas.	AI Ops Grupo de investigación	AWS::AI Ops::InvestigationGroup
Amazon Quick	Actividad de la API Amazon Quick en un conector de acciones.	AWS QuickSuite Acciones	AWS::QuickSight::ActionConnector
Amazon Quick	Actividad de la API Amazon Quick Flow.	QuickSight flujo	AWS::QuickSight::Flow
Amazon Quick	Actividad de Amazon Quick FlowSession API.	QuickSight sesión de flujo	AWS::QuickSight::FlowSession
Amazon SageMaker AI	InvokeEndpointWithResponseStream Actividad de Amazon SageMaker AI en los puntos finales.	SageMaker Punto final de IA	AWS::SageMaker::Endpoint
Amazon SageMaker AI	Actividad de la API Amazon SageMaker AI en las tiendas de artículos destacados.	SageMaker AI feature store	AWS::SageMaker::FeatureGroup

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon SageMaker AI	Actividad de la API Amazon SageMaker AI en componentes de prueba de experimentos .	SageMaker Componente de prueba de experimentos con métricas de IA	AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent
Amazon SageMaker AI	Actividad de la MLflow API de Amazon SageMaker AI.	SageMaker MLflow	AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer
AWS Signer	Actividad de la API de Signer sobre el trabajo de firma.	Trabajo de firma de Signer	AWS::Signer::SigningJob
AWS Signer	Actividad de la API de Signer sobre los trabajos de firma.	Perfil de firma del Signer	AWS::Signer::SigningProfile
Amazon Simple Email Service	Actividad de la API de Amazon Simple Email Service (Amazon SES) en conjuntos de configuraciones.	Conjunto de configuración de SES	AWS::SES::ConfigurationSet
Amazon Simple Email Service	Actividad de la API de Amazon Simple Email Service (Amazon SES) en identidades de correo electrónico.	Identidad de SES	AWS::SES::EmailIdentity

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Simple Email Service	Actividad de la API de Amazon Simple Email Service (Amazon SES) en plantillas.	Plantilla de SES	AWS::SES::Template
Amazon SimpleDB	Actividad de la API de Amazon SimpleDB en los dominios.	Dominio de SimpleDB	AWS::SDB::Domain
AWS Step Functions	Actividad de la API de Step Functions en las actividades.	Step Functions	AWS::StepFunctions::Activity
AWS Step Functions	Actividad de la API de Step Functions en una máquina de estado.	Máquina de estado de Step Functions	AWS::StepFunctions::StateMachine
AWS Systems Manager	Actividad de la API de Systems Manager en los canales de control.	Systems Manager	AWS::SSMMessages::ControlChannel
AWS Systems Manager	Actividad de la API de Systems Manager sobre las evaluaciones de impacto.	Evaluación de impacto de SSM	AWS::SSM::ExecutionPreview
AWS Systems Manager	Actividad de la API de Systems Manager en los nodos administrados.	Nodo administrado de Systems Manager	AWS::SSM::ManagedNode

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Timestream	Actividad de la API Query de Amazon Timestream en las bases de datos.	Base de datos de Timestream	AWS::Timestream::Database
Amazon Timestream	Actividad de la API de Amazon Timestream en los puntos de conexión regionales.	Punto de conexión regional de Timestream	AWS::Timestream::RegionalEndpoint
Amazon Timestream	Actividad de la API Query de Amazon Timestream en las tablas.	Tabla de Timestream	AWS::Timestream::Table
Amazon Verified Permissions	Actividad de la API de Amazon Verified Permissions en un almacén de políticas.	Amazon Verified Permissions	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore
Amazon WorkSpaces Thin Client	WorkSpaces Actividad de la API de Thin Client en un dispositivo.	Dispositivo de cliente ligero	AWS::ThinClient::Device
Amazon WorkSpaces Thin Client	WorkSpaces Actividad de la API de Thin Client en un entorno.	Entorno de cliente ligero	AWS::ThinClient::Environment
AWS X-Ray	Actividad de la API de X-Ray en los registros de seguimiento .	Registros de seguimiento de X-Ray	AWS::XRay::Trace

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon AI Dev Ops	AI Dev Actividad de la API de operaciones en los espacios de agentes.	Espacio de agentes	AWS::AI Dev Ops::AgentSpace
Amazon AI Dev Ops	AI Dev Actividad de la API Ops en las asociaciones.	AI Dev Asociación de operaciones	AWS::AI Dev Ops::Association
Amazon AI Dev Ops	AI Dev Actividad de la API Ops en los equipos de aplicaciones de los operadores.	AI Dev Equipo de aplicaciones para operadores de operaciones	AWS::AI Dev Ops::OperatorAppTeam
Amazon AI Dev Ops	AI Dev Actividad de la API Ops en los metadatos de la canalización.	AI Dev Metadatos de Ops Pipelines	AWS::AI Dev Ops::PipelineMetadata
Amazon AI Dev Ops	AI Dev Actividad de la API de Ops en los servicios.	AI Dev Servicio de operaciones	AWS::AI Dev Ops::Service
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Bedrock sobre la optimización avanzada de los trabajos rápidos.	Advanced Optimize Prompt Job	AWS::Bedrock::AdvancedOptimizePromptJob

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Bedrock AgentCore	Actividad de la AgentCore API de Bedrock en los evaluadores.	Bedrock: evaluador AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Evaluator
Optimización de costos de Amazon	CloudOptimization Actividad de la API en los perfiles.	CloudOptimization Perfil	AWS::CloudOptimization::Profile
Optimización de costos de Amazon	CloudOptimization Actividad de la API en relación con las recomendaciones.	CloudOptimization Recomendación	AWS::CloudOptimization::Recommendation
Amazon GuardDuty	GuardDuty Actividad de la API en los escaneos de malware.	GuardDuty análisis de malware	AWS::GuardDuty::MalwareScan
Amazon NovaAct	Actividad de NovaAct la API de Amazon sobre las definiciones de flujos de trabajo.	Definición del flujo de trabajo	AWS::NovaAct::WorkflowDefinition
Amazon NovaAct	Se ejecuta la actividad de NovaAct la API de Amazon en el flujo de trabajo.	Ejecución del flujo de trabajo	AWS::NovaAct::WorkflowRun
Amazon Redshift	Actividad de la API Redshift en los clústeres.	Clúster Amazon Redshift	AWS::Redshift::Cluster

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Soporte de Amazon	SupportAccess Actividad de la API en los inquilinos.	SupportAccess inquilino	AWS::SupportAccess::Tenant
Soporte de Amazon	SupportAccess Actividad de la API en cuentas de confianza.	SupportAccess cuenta de confianza	AWS::SupportAccess::TrustingAccount
Soporte de Amazon	SupportAccess Actividad de la API sobre roles de confianza.	SupportAccess rol de confianza	AWS::SupportAccess::TrustingRole
Amazon Transform	Transforme la actividad de la API en las instancias de los agentes.	Transforma la instancia del agente	AWS::Transform::AgentInstance
Amazon Transform Custom	Transforme la actividad de la API personalizada en las campañas.	Campaña Transform-Custom	AWS::TransformCustom::Campaign
Amazon Transform Custom	Transforme la actividad de la API personalizada en las conversaciones.	Transforme una conversación personalizada	AWS::TransformCustom::Conversation
Amazon Transform Custom	Transforme la actividad de la API personalizada en elementos de conocimiento.	Elemento de conocimiento Transform-Custom	AWS::TransformCustom::KnowledgeItem

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Transform Custom	Transforme la actividad de la API personalizada en los paquetes.	Paquete Transform-Custom	AWS::TransformCustom::Package

El registro de los eventos de datos está deshabilitado de forma predeterminada cuando crea un registro de seguimiento o un almacén de datos de eventos. Para registrar CloudTrail los eventos de datos, debe agregar de forma explícita cada tipo de recurso para el que desee recopilar la actividad. Para obtener más información sobre el registro de eventos de datos, consulte [Registro de eventos de datos](#).

Se aplican cargos adicionales para registrar eventos de datos. Para CloudTrail conocer los precios, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

Eventos de actividad de la red

CloudTrail los eventos de actividad de red permiten a los propietarios de puntos finales de VPC grabar las llamadas a la AWS API realizadas con sus puntos de enlace de VPC desde una VPC privada a. Servicio de AWS Los eventos de actividad de la red muestran información sobre las operaciones de recursos realizadas dentro de una VPC.

Puede registrar los eventos de actividad de la red para los siguientes servicios:

- AWS AppConfig
- AWS App Mesh
- Amazon Athena
- Intercambio de datos de AWS B2B
- AWS Backup gateway
- Amazon Bedrock
- Administración de facturación y costos
- Calculadora de precios de AWS
- AWS Cost Explorer

- API de control de nube de AWS
- AWS CloudHSM
- AWS Cloud Map
- AWS CloudFormation
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- CloudWatch Señales de aplicación
- AWS CodeDeploy
- Amazon Comprehend Medical
- AWS Config
- Exportaciones de datos de AWS
- Amazon Data Firehose
- AWS Directory Service
- Amazon DynamoDB
- Amazon EC2
- Amazon Elastic Container Service
- Amazon Elastic File System
- Elastic Load Balancing
- Amazon EventBridge
- Amazon EventBridge Scheduler
- Amazon Fraud Detector
- capa gratuita de AWS
- Amazon FSx
- AWS Glue
- AWS HealthLake
- AWS IoT FleetWise
- AWS IoT Secure Tunneling
- Facturación de AWS
- Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)

- AWS KMS
- AWS Lake Formation
- AWS Lambda
- AWS License Manager
- Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Lookout for Vision
- Amazon Personalize
- Amazon Q Business
- Amazon Rekognition
- Amazon Relational Database Service
- Amazon S3

 Note

Amazon S3 no admite [puntos de acceso de varias regiones](#).

- Amazon SageMaker AI
- AWS Secrets Manager
- Amazon Simple Notification Service
- Amazon Simple Queue Service
- Amazon Simple Workflow Service
- AWS Storage Gateway
- Administrador de incidentes de AWS Systems Manager
- Amazon Textract
- Amazon Transcribe
- Amazon Translate
- AWS Transform
- Amazon Verified Permissions
- Amazon WorkMail

El registro de los eventos de actividad de la red está deshabilitado de forma predeterminada cuando crea un registro de seguimiento o un almacén de datos de eventos. Para registrar los eventos

de actividad de la CloudTrail red, debe establecer de forma explícita la fuente de eventos para la que desea recopilar la actividad. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de actividad de la red](#).

Se aplican cargos adicionales por el registro de eventos de actividad de la red. Para CloudTrail conocer los precios, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

Eventos de Insights

CloudTrail Los eventos de Insights capturan la actividad inusual de la tasa de llamadas a la API o la tasa de errores en su AWS cuenta mediante el análisis CloudTrail de la actividad de administración. Los eventos de Insights proporcionan información relevante, como la API asociada, el código de error, la hora del incidente y las estadísticas, que lo ayuda a conocer la actividad inusual y actuar en consecuencia. A diferencia de otros tipos de eventos que se capturan en un CloudTrail registro o un banco de datos de eventos, los eventos de Insights solo se registran cuando CloudTrail detecta cambios en el uso de la API de su cuenta o en el registro de la tasa de errores que difieren significativamente de los patrones de uso típicos de la cuenta. Para obtener más información, consulte [Trabajar con CloudTrail Insights](#).

Entre los ejemplos de actividad que podrían generar los eventos de Insights se incluyen los siguientes:

- Por lo general, su cuenta registra no más de 20 llamadas a la API `deleteBucket` de Amazon S3 por minuto, pero comienza a registrar un promedio de 100 llamadas a la API `deleteBucket` por minuto. Se registra un evento de Insights al inicio de la actividad inusual y se registra otro evento de Insights para marcar el final de la actividad inusual.
- Por lo general, su cuenta registra 20 llamadas por minuto a la API `AuthorizeSecurityGroupIngress` de Amazon EC2, pero comienza a registrar cero llamadas a `AuthorizeSecurityGroupIngress`. Un evento de Insights se registra al inicio de la actividad inusual y diez minutos más tarde, cuando finaliza la actividad inusual, se registra otro evento de Insights para marcar el final de la actividad inusual.
- Normalmente, su cuenta registra menos de uno error `AccessDeniedException` en un periodo de siete días en la API AWS Identity and Access Management, `DeleteInstanceProfile`. Su cuenta comienza a registrar un promedio de 12 errores `AccessDeniedException` por minuto en la llamada a la API `DeleteInstanceProfile`. Se registra un evento de Insights al inicio de la actividad de tasa de error inusual y se registra otro evento de Insights para marcar el final de la actividad inusual.

Estos ejemplos se ofrecen únicamente con fines ilustrativos. Sus resultados pueden variar según su caso de uso.

Para registrar los eventos de CloudTrail Insights, debes habilitar de forma explícita los eventos de Insights en un banco de datos de eventos o seguimiento nuevo o existente. Para obtener más información acerca de la creación de un registro de seguimiento, consulte [Crear un sendero con la CloudTrail consola](#). Para obtener más información acerca de la creación de un almacén de datos de eventos, consulte [Creación de un almacén de datos de eventos para los eventos de Insights con la consola](#).

Se aplican cargos adicionales por los eventos de Insights. Se le cobrará por separado si habilita Insights para los registros de seguimiento y almacenes de datos de eventos. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

Historial de eventos

CloudTrail el historial de eventos proporciona un registro visible, buscable, descargable e inmutable de los últimos 90 días de eventos de CloudTrail gestión en un. Región de AWS Puedes usar este historial para obtener visibilidad de las acciones realizadas en tu AWS cuenta en las Consola de administración de AWS herramientas de línea de comandos y otros servicios. AWS SDKs AWS Puedes personalizar la vista del historial de eventos en la CloudTrail consola seleccionando las columnas que se muestran. Para obtener más información, consulte [Trabajar con el historial de CloudTrail eventos](#).

Registros de seguimiento

Una ruta es una configuración que permite la entrega de CloudTrail eventos a un bucket de S3, con la entrega opcional a [CloudWatch Logs](#) y [Amazon EventBridge](#). Puede utilizar una ruta para elegir los CloudTrail eventos que quiere que se envíen, cifrar los archivos de registro de CloudTrail eventos con una AWS KMS clave y configurar las notificaciones de Amazon SNS para la entrega de los archivos de registro. Para obtener más información acerca de cómo crear y administrar un registro de seguimiento, consulte [Creando un sendero para tu Cuenta de AWS](#).

Registros de seguimiento multirregión y de una sola región

Puede crear registros de seguimiento multirregión y de una sola región para su Cuenta de AWS.

registros de seguimiento multirregión

Al crear un registro multirregional, CloudTrail registra los eventos en todas las Regiones de AWS que están [habilitadas](#) Cuenta de AWS y envía los archivos de registro de CloudTrail eventos a un bucket de S3 que especifique. Como práctica recomendada, le sugerimos crear un registro de seguimiento de varias regiones, ya que captura la actividad en todas las regiones habilitadas. Todos los senderos creados con la CloudTrail consola son senderos multirregionales. Puede convertir un sendero de una sola región en un sendero multirregional utilizando el AWS CLI. Para obtener más información, consulte [Cómo entender los registros de seguimiento de varias regiones y las regiones optativas](#), [Creación de un registro de seguimiento con la consola](#) y [Conversión de un registro de seguimiento de una sola región en un registro de seguimiento de varias regiones](#).

registros de seguimiento de una sola región

Al crear un sendero de una sola región, CloudTrail registra los eventos solo en esa región. A continuación, entrega los archivos de registro de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon S3 que usted especifique. Solo puede crear un registro de seguimiento de una sola región mediante la AWS CLI. Si crea rutas individuales adicionales, puede hacer que esas rutas entreguen los archivos de registro de CloudTrail eventos en el mismo depósito de S3 o en depósitos separados. Esta es la opción predeterminada cuando se crea una ruta mediante la API AWS CLI o la CloudTrail API. Para obtener más información, consulte [Creación, actualización y gestión de senderos con el AWS CLI](#).

Note

Puede especificar un bucket de Amazon S3 desde cualquier región para ambos tipos de registro de seguimiento.

Los registros de seguimiento multirregión tienen las siguientes ventajas:

- Los ajustes de configuración del sendero se aplican de manera uniforme en todos los dispositivos [habilitados](#) Regiones de AWS.
- Recibirá los CloudTrail eventos de todos los activados Regiones de AWS en un único bucket de Amazon S3 y, de forma opcional, en un grupo de CloudWatch registros.
- Usted administra las configuraciones de seguimiento de todos los registros habilitados Regiones de AWS desde una sola ubicación.

Crear un registro de seguimiento de varias regiones tiene los siguientes efectos:

- CloudTrail entrega los archivos de registro de la actividad de la cuenta de todas las cuentas [habilitadas](#) Regiones de AWS al único bucket de Amazon S3 que especifique y, opcionalmente, a un grupo de CloudWatch registros.
- Si ha configurado un tema de Amazon SNS para la ruta, las notificaciones de SNS sobre las entregas de archivos de registro en todos los casos habilitados Regiones de AWS se envían a ese único tema de SNS.
- Puede ver la ruta multirregional si está habilitada Regiones de AWS, pero solo puede modificar la ruta en la región de origen en la que se creó.

Independientemente de si una ruta es multirregional o de una sola región, los eventos que se envían a Amazon EventBridge se reciben en el [bus de eventos](#) de cada región, en lugar de en un único bus de eventos.

Varios registros de seguimiento por región

Si tiene diferentes grupos de usuarios, pero que están relacionados, como desarrolladores, personal de seguridad y auditores de TI, puede crear varios registros de seguimiento en cada región. De este modo, cada grupo recibe su propia copia de los archivos de registro.

CloudTrail admite cinco rutas por región. Un registro de seguimiento multirregión cuenta como un registro de seguimiento por región.

Este es un ejemplo de una región con cinco registros de seguimiento:

- Crea dos registros de seguimiento en la región del Oeste de EE. UU. (Norte de California) que se aplicarán únicamente a esta región.
- Crea dos registros de seguimiento multirregión más en la región Oeste de EE. UU. (Norte de California).
- Crea otro registro de seguimiento multirregión en la región Asia-Pacífico (Sídney). Este registro de seguimiento también existe como un registro de seguimiento en la región del Oeste de EE. UU. (Norte de California).

Puedes ver una lista de rutas Región de AWS en la página Rutas de la CloudTrail consola. Para obtener más información, consulte [Actualización de una ruta con la CloudTrail consola](#). Para ver CloudTrail los precios, consulta [AWS CloudTrail los precios](#).

Registros de seguimiento de la organización

Un registro de la organización es una configuración que permite enviar CloudTrail eventos de la cuenta de administración y de todas las cuentas de los miembros de una AWS Organizations organización al mismo bucket de Amazon S3, a los mismos CloudWatch registros y a Amazon EventBridge. La creación de un registro de seguimiento de organización lo ayuda a definir una estrategia uniforme de registro de eventos para su organización.

Todos los registros organizativos creados con la consola son registros organizativos multirregionales que registran los eventos de las cuentas [Regiones de AWS habilitadas](#) de cada miembro de la organización. Para registrar los eventos en todas las AWS particiones de su organización, cree un registro de organización multirregional en cada partición. Puede crear un registro de seguimiento de la organización de una sola región o de varias regiones mediante la AWS CLI. Si crea un registro de una sola región, registrará la actividad únicamente en el registro Región de AWS (también denominado región de origen).

Aunque la mayoría Regiones de AWS están habilitadas de forma predeterminada Cuenta de AWS, debes habilitar manualmente determinadas regiones (también denominadas regiones de suscripción). Para obtener información sobre qué regiones están habilitadas por defecto, consulte [Considerations before enabling and disabling Regions](#) en la Guía de referencia de AWS Account Management . Para ver la lista de regiones CloudTrail compatibles, consulte [CloudTrail regiones compatibles](#).

Al crear un registro de seguimiento de la organización, se creará una copia con el nombre que le asigne en las cuentas de miembros que pertenezcan a su organización.

- Si el registro de seguimiento de la organización corresponde a una sola región y su región de origen no es una región optativa, se crea una copia en la región de origen del registro de seguimiento de la organización en cada cuenta de miembro.
- Si el registro de seguimiento de la organización corresponde a una sola región y su región de origen es una región optativa, se crea una copia en la región de origen del registro de seguimiento de la organización en las cuentas de miembros que tengan activada esa región.
- Si la ruta organizativa es multirregional y la región de origen de la ruta no es una región opcional, se crea una copia de la ruta en cada una de las cuentas habilitadas Región de AWS de cada miembro. Cuando una cuenta de miembro habilita una región optativa, tras la activación de dicha región se crea una copia del registro de seguimiento multirregión en la nueva región optativa habilitada.

- Si el registro de la organización es multirregional y la región de origen es una región opcional, las cuentas de los miembros no enviarán la actividad al registro de la organización a menos que opten por hacerlo en el Región de AWS lugar en el que se creó el registro multirregional. Por ejemplo, si crea un registro de seguimiento multirregión y elige la región de Europa (España) como región de origen dicho registro, solo las cuentas de miembros que hayan habilitado la región de Europa (España) en su cuenta enviarán su actividad al registro de seguimiento de la organización.

Note

CloudTrail crea registros organizativos en las cuentas de los miembros incluso si se produce un error en la validación de un recurso. Ejemplos de errores de validación:

- Una política de buckets de Amazon S3 incorrecta
- Una política de temas de Amazon SNS incorrecta
- incapacidad para realizar envíos a un grupo de CloudWatch registros
- Permisos insuficientes para cifrar mediante una clave de KMS

Una cuenta de miembro con CloudTrail permisos puede ver cualquier error de validación del registro de una organización consultando la página de detalles del registro en la CloudTrail consola o ejecutando el AWS CLI [get-trail-status](#) comando.

Los usuarios con CloudTrail permisos en las cuentas de los miembros podrán ver los registros de la organización (incluido el ARN de la ruta) cuando inicien sesión en la CloudTrail consola desde sus AWS cuentas o cuando ejecuten AWS CLI comandos como `describe-trails` (aunque las cuentas de los miembros deben usar el ARN para el registro de la organización y no el nombre cuando usen el). AWS CLI Sin embargo, los usuarios de las cuentas de miembros no tendrán permisos suficientes para eliminar el registro de seguimiento de la organización, activar o desactivar el registro, cambiar los tipos de eventos registrados o alterar el registro de seguimiento de la organización. Para obtener más información sobre AWS Organizations, consulte [Terminología y conceptos de Organizations](#). Para obtener más información acerca de la creación y el uso de registros de seguimiento de organización, consulte [Creación de un registro de seguimiento para una organización](#).

CloudTrail Almacenes de datos de lagos y eventos

CloudTrail Lake le permite ejecutar consultas detalladas basadas en SQL sobre sus eventos y registrar los eventos de fuentes externas AWS, incluidas las de sus propias aplicaciones y de los socios con los que están integrados. CloudTrail No necesita tener una ruta configurada en su cuenta para usar Lake. CloudTrail

Los eventos se agregan en almacenes de datos de eventos, que son colecciones inmutables de eventos en función de criterios que se seleccionan aplicando [selectores de eventos avanzados](#). Puede conservar los datos de eventos en un almacén de datos de eventos durante un máximo de 3653 días (unos 10 años) si elige la opción Precio de retención ampliable por un año, o hasta 2557 días (unos 7 años) si elige la opción Precio de retención de siete años. Puede guardar las consultas de Lake para utilizarlas en el futuro y ver los resultados de las consultas durante un máximo de siete días. También puede guardar los resultados de las consultas en un bucket de S3. CloudTrail Lake también puede almacenar eventos de una organización AWS Organizations en un almacén de datos de eventos o eventos de varias regiones y cuentas. CloudTrail Lake forma parte de una solución de auditoría que le ayuda a realizar investigaciones de seguridad y solucionar problemas. Para obtener más información, consulte [Trabajando con AWS CloudTrail Lake](#) y [CloudTrail Conceptos y terminología del lago](#).

CloudTrail Perspectivas

CloudTrail Los conocimientos ayudan a AWS los usuarios a identificar y responder a volúmenes inusuales de llamadas a la API o a los errores registrados en las llamadas a la API mediante el análisis continuo CloudTrail de los eventos de administración. Un evento de Insights es un registro de niveles inusuales de actividad de API de administración `write` o niveles inusuales de errores devueltos en la actividad de la API de administración. De forma predeterminada, los registros y los almacenes de datos de eventos no registran los eventos de CloudTrail Insights. En la consola, puede elegir registrar eventos de Insights cuando cree o actualice un registro de seguimiento o un almacén de datos de eventos. Cuando utilizas la CloudTrail API, puedes registrar los eventos de Insights editando la configuración de un banco de datos de senderos o eventos existente con la [PutInsightSelectors](#)API. Se aplican cargos adicionales por registrar los eventos de CloudTrail Insights. Se le cobrará por separado si habilita Insights para los registros de seguimiento y almacenes de datos de eventos. Para obtener más información, consulte [Trabajar con CloudTrail Insights](#) y [Precios de AWS CloudTrail](#).

Tags

Una etiqueta es una clave definida por el cliente y un valor opcional que se puede asignar a AWS recursos, como CloudTrail rutas, almacenes de datos de eventos y canales, depósitos de S3 que se utilizan para almacenar archivos de CloudTrail registro, AWS Organizations organizaciones y unidades organizativas, y muchos más. Si agrega las mismas etiquetas a los registros de seguimiento y a los buckets de S3 que utiliza para almacenar los archivos de registro de los registros de seguimiento, puede hacer que sea más sencillo administrar, buscar y filtrar estos recursos con [Grupos de recursos de AWS](#). Puede implementar estrategias de etiquetado que le ayuden a encontrar y administrar los recursos de forma sencilla, coherente y eficaz. Para obtener más información, consulte [Prácticas recomendadas para etiquetar recursos](#). AWS

AWS Security Token Service y CloudTrail

AWS Security Token Service (AWS STS) es un servicio que tiene un punto final global y también es compatible con puntos finales específicos de la región. Un punto de enlace es una dirección URL que funciona como punto de entrada para solicitudes de servicios web. Por ejemplo, `https://cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com` es el punto de entrada regional de EE. UU. Oeste (Oregón) para el servicio. AWS CloudTrail Los puntos de enlace regionales ayudan a reducir la latencia en sus aplicaciones.

Cuando se utiliza un punto final AWS STS específico de una región, el recorrido de esa región muestra solo los AWS STS eventos que se producen en esa región. Por ejemplo, si utiliza el punto de enlace `sts.us-west-2.amazonaws.com`, el registro de seguimiento en us-west-2 envía solamente los eventos de AWS STS que se originan en us-west-2. Para obtener más información sobre los puntos finales AWS STS regionales, consulte [Activación y desactivación AWS STS en una AWS región en la](#) Guía del usuario de IAM.

Para obtener una lista completa de los puntos de enlace AWS regionales, consulte [AWS Regiones y puntos de enlace en el. Referencia general de AWS](#) Para obtener información detallada sobre los puntos de enlace de AWS STS , consulte [Eventos de servicios globales](#).

Eventos de servicios globales

Important

A partir del 22 de noviembre de 2021, se AWS CloudTrail modificó la forma en que los senderos capturan los eventos de servicio globales. Ahora, los eventos creados por Amazon

CloudFront AWS STS se registran en la región en la que se crearon, la región de EE. UU. Este (Virginia del Norte), us-east-1. AWS Identity and Access Management Esto hace que la forma en que se CloudTrail tratan estos servicios sea coherente con la de otros servicios AWS globales. Para continuar recibiendo eventos de servicios globales fuera de Este de EE. UU. (Norte de Virginia), asegúrese de convertir los registros de seguimiento de una sola región con el uso de eventos de servicio globales fuera de Este de EE. UU. (Norte de Virginia) en los registros de seguimiento de varias regiones. Para obtener más información acerca de la captura de eventos de servicios globales, consulte [Habilitación y desactivación del registro de eventos de servicios globales](#) más adelante en esta sección.

Por el contrario, el historial de eventos de la CloudTrail consola y el `aws cloudtrail lookup-events` comando mostrarán estos eventos en el Región de AWS lugar en el que ocurrieron.

En la mayoría de los servicios, los eventos se registran en la región en la que se produjo la acción. En el caso de servicios globales como AWS Identity and Access Management (IAM) y Amazon CloudFront, los eventos se entregan en cualquier ruta que incluya servicios globales. AWS STS

En el caso de la mayoría de los servicios globales, los eventos se registran como si se produjeran en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia), pero algunos eventos de servicio globales se registran como si se produjeran en otras regiones, como las regiones Este de EE. UU. (Ohio) u Oeste de EE. UU. (Oregón).

Para evitar recibir eventos de servicios globales duplicados, recuerde lo siguiente:

- Los eventos de servicio global se envían de forma predeterminada a los senderos que se crean con la CloudTrail consola. Los eventos se envían al bucket del registro de seguimiento.
- Si dispone de varios registros de seguimiento para una única región, considere la posibilidad de configurarlos de forma que los eventos de servicios globales se envíen únicamente a uno de ellos. Para obtener más información, consulte [Habilitación y desactivación del registro de eventos de servicios globales](#).
- Si cambia la configuración de un registro de seguimiento de varias regiones a un registro de seguimiento de una sola región, el registro de eventos de servicios globales se desactiva de manera automática para dicho registro de seguimiento. De la misma manera, si cambia la configuración de un registro de seguimiento de una sola región a un registro de seguimiento de varias regiones, el registro de eventos de servicios globales se activa de manera automática para dicho registro de seguimiento.

Para obtener más información sobre cómo cambiar el registro de eventos de servicios globales de un registro de seguimiento, consulte [Habilitación y desactivación del registro de eventos de servicios globales](#).

Ejemplo:

1. Los senderos se crean en la CloudTrail consola. De forma predeterminada, este registro de seguimiento registra eventos de servicios globales.
2. Tiene múltiples registros de seguimiento de una sola región.
3. No es necesario que incluya los servicios globales para los registros de seguimiento de una sola región. Los eventos de servicios globales se envían al primer registro de seguimiento. Para obtener más información, consulte [Creación, actualización y gestión de senderos con el AWS CLI](#).

Note

Al crear o actualizar un sendero con la AWS CLI, AWS SDKs o la CloudTrail API, puede especificar si desea incluir o excluir los eventos de servicio global para los senderos. No puede configurar el registro de eventos de servicio global desde la CloudTrail consola.

CloudTrail regiones compatibles

Note

Para obtener información sobre las regiones compatibles con CloudTrail Lake, consulte [CloudTrail Regiones compatibles con Lake](#).

Para obtener información sobre los puntos de conexión del plano de datos, consulte [Data plane endpoints](#) en la Referencia general de AWS.

Nombre de la región	Region	Punto de conexión del plano de control	Protocolo	Fecha de compatibilidad
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	13/11/2013
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	17/10/2016
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	13/5/2014
EE. UU. Oeste (Oregon)	us-west-2	cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	13/11/2013
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	22/04/2020
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	24/02/2019
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	22/11/2022
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	13/12/2021

Nombre de la región	Region	Punto de conexión del plano de control	Protocolo	Fecha de compatibilidad
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	cloudtrail.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	22/08/2024
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	23/01/2023
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	27/6/2016
Asia Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	12/02/2018
Asia Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	6/1/2016
Asia Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	30/06/2014
Asia Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	13/5/2014
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	cloudtrail.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	01/07/2025
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	30/06/2014

Nombre de la región	Region	Punto de conexión del plano de control	Protocolo	Fecha de compatibilidad
Canadá (centro)	ca-central-1	cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	8/12/2016
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	cloudtrail.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	20/12/2023
China (Pekín)	cn-north-1	cloudtrail.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	01/03/2014
China (Ningxia)	cn-northwest-1	cloudtrail.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	11/12/2017
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	23/10/2014
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	13/5/2014
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	13/12/2016
Europa (Milán)	eu-south-1	cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	27/04/2020
Europa (París)	eu-west-3	cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	18/12/2017
Europa (España)	eu-south-2	cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	16/11/2022
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	11/12/2018

Nombre de la región	Region	Punto de conexión del plano de control	Protocolo	Fecha de compatibilidad
Europa (Zúrich)	eu-central-2	cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	11/09/2022
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudtrail.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	31/07/2023
México (centro)	mx-central-1	cloudtrail.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	13/01/2025
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	29/07/2019
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	30 de agosto de 2022
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	30/06/2014
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	12/11/2018
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	16/08/2011

Para obtener más información sobre su uso CloudTrail en AWS GovCloud (US) Regions, consulte [Service Endpoints](#) en la Guía del AWS GovCloud (US) usuario.

Para obtener más información sobre el uso CloudTrail en la región de China (Beijing), consulte [Endpoints y ARNs para AWS en China](#) en. Referencia general de Amazon Web Services

CloudTrail servicios e integraciones compatibles

CloudTrail admite el registro de eventos para muchos Servicios de AWS. Encontrará información sobre los aspectos específicos de cada servicio compatible en la guía de dicho servicio. Para obtener una lista de temas específicos de los servicios, consulte [AWS temas de servicio para CloudTrail](#). Además, algunas se Servicios de AWS pueden utilizar para analizar los datos recopilados en los CloudTrail registros y actuar en función de ellos.

Note

Para ver la lista de regiones compatibles con cada servicio, consulte [Puntos de conexión y cuotas del servicio](#) en la Referencia general de Amazon Web Services.

Temas

- [AWS integraciones de servicios con registros CloudTrail](#)
- [CloudTrail integración con Amazon EventBridge](#)
- [CloudTrail integración con AWS Organizations](#)
- [CloudTrail integración con AWS Control Tower](#)
- [CloudTrail integración con Amazon Security Lake](#)
- [CloudTrail Integración de Lake con Amazon Athena](#)
- [CloudTrail Integración de Lake con AWS Config](#)
- [CloudTrail Integración del lago con AWS Audit Manager](#)
- [AWS temas de servicio para CloudTrail](#)
- [CloudTrail servicios no compatibles](#)

AWS integraciones de servicios con registros CloudTrail

Note

También puede usar CloudTrail Lake para consultar y analizar sus eventos. CloudTrail Las consultas de Lake ofrecen una visión más profunda y personalizable de los eventos que las

simples búsquedas de claves y valores en el historial de eventos o en curso. [LookupEvents](#) CloudTrail Los usuarios de Lake pueden ejecutar consultas complejas en lenguaje de consulta estándar (SQL) en varios campos en un CloudTrail evento. Para obtener más información, consulte [Trabajando con AWS CloudTrail Lake](#) y [Copiar los eventos del sendero al CloudTrail lago](#).

CloudTrail Los almacenes de datos y las consultas de eventos de Lake conllevan CloudTrail cargos. Para obtener más información sobre los precios de CloudTrail Lake, consulta [AWS CloudTrail los precios](#).

Puede configurar otros AWS servicios para analizar más a fondo los datos de eventos recopilados en los CloudTrail registros y actuar en función de ellos. Para obtener más información, consulte los siguientes temas.

AWS Servicio	Topic	Description (Descripción)
Amazon Athena	Consultando registros AWS CloudTrail	El uso de Athena con CloudTrail registros es una forma eficaz de mejorar el análisis de la actividad del AWS servicio. Por ejemplo, puede utilizar consultas para identificar tendencias y aislar la actividad por atributo, como el usuario o la dirección IP de fuente. Puede crear automáticamente tablas para consultar registros directamente desde la CloudTrail consola y utilizar esas tablas para ejecutar consultas en Athena. Para obtener más información, consulte Creación de una tabla de CloudTrail registros en la CloudTrail consola en la

AWS Servicio	Topic	Description (Descripción)
		Guía del usuario de Amazon Athena.  Note La ejecución de consultas en Amazon Athena genera costos adicionales. Para obtener más información, consulte Precios de Amazon Athena.

AWS Servicio	Topic	Description (Descripción)
Amazon CloudWatch Logs	Supervisión de archivos de CloudTrail registro con Amazon CloudWatch Logs	Puede configurarlo CloudTrail con CloudWatch Logs para monitorear sus registros de rastreo y recibir notificaciones cuando se produzca una actividad específica. Por ejemplo, puedes definir filtros métricos de CloudWatch Logs que activen CloudWatch las alarmas y te envíen notificaciones cuando se activen esas alarmas.  Note Se aplica el precio estándar para Amazon CloudWatch y Amazon CloudWatch Logs. Para obtener más información, consulte Precios de Amazon CloudWatch.

CloudTrail integración con Amazon EventBridge

Amazon EventBridge es un AWS servicio que ofrece un flujo casi en tiempo real de los eventos del sistema que describen los cambios en AWS los recursos. En EventBridge, puede crear reglas que respondan a los eventos registrados por CloudTrail. Para obtener más información, consulta [Crear una regla en Amazon EventBridge](#).

Puedes publicar eventos a los que estés suscrito durante tu recorrido EventBridge creando una regla con la EventBridge consola.

Desde la EventBridge consola:

- Elija el `AWS API Call via CloudTrail` tipo de detalle para entregar los CloudTrail datos y los eventos de administración con un `eventType` de `AwsApiCall`. Para registrar eventos con un valor de `detail-type` `AWS API Call via CloudTrail`, debe tener un registro de seguimiento que esté registrando actualmente los eventos de administración o de datos.
- Elija el `detail-type` `AWS Console Sign In via CloudTrail` para enviar [eventos de inicio de sesión de la Consola de administración de AWS](#). Para registrar eventos con un `detail-type` de `AWS Console Sign In via CloudTrail`, debe tener un registro de seguimiento que esté registrando actualmente los eventos de administración.
- Elija el `detail-type` `AWS Insight via CloudTrail` para enviar eventos de Insights. Para registrar eventos con un valor de `detail-type` `AWS Insight via CloudTrail`, debe tener un registro de seguimiento que esté registrando actualmente los eventos de Insights. Para obtener información sobre cómo registrar eventos de Insights, consulte [Trabajar con CloudTrail Insights](#).

Para obtener más información sobre cómo crear y administrar un registro de seguimiento, consulte [Crear un sendero con la CloudTrail consola](#).

CloudTrail integración con AWS Organizations

La cuenta de administración de una AWS Organizations organización puede añadir un [administrador delegado](#) para gestionar los CloudTrail recursos de la organización. Puede crear un registro de seguimiento de la organización o un almacén de datos de eventos de la organización en la cuenta de administración o la cuenta del administrador delegado de una organización que recopile todos los datos de eventos de cada una de las cuentas de AWS en una organización en AWS Organizations. La creación de un [registro de seguimiento de la organización](#) o un [almacén de datos de eventos de la organización](#) lo ayuda a definir una estrategia uniforme de registro de eventos para su organización.

CloudTrail integración con AWS Control Tower

AWS Control Tower configura una nueva CloudTrail organización registrando eventos de gestión de registros al configurar una landing zone. Cuando inscribes una cuenta AWS Control Tower, esta se rige por el registro organizativo de la AWS Control Tower organización. Si ya dispone de un registro de seguimiento de la organización en esa cuenta, es posible que vea cargos duplicados, a menos que elimine el registro de seguimiento existente de la cuenta antes de inscribirla en AWS Control Tower. Puedes ver la página de rutas en la CloudTrail consola para ver si se ha creado alguna ruta

de la organización. Para obtener más información AWS Control Tower, consulte [Acerca del inicio de sesión AWS Control Tower en](#) la Guía del AWS CloudTrail usuario.

CloudTrail integración con Amazon Security Lake

Security Lake puede recopilar registros asociados a eventos CloudTrail de administración y eventos de CloudTrail datos para S3 y Lambda. Para obtener más información, consulte [los registros de CloudTrail eventos](#) en la Guía del usuario de Amazon Security Lake.

Para recopilar los eventos CloudTrail de administración en Security Lake, debe tener al menos un registro organizativo CloudTrail multirregional que recopile los eventos de CloudTrail administración de lectura y escritura.

CloudTrail Integración de Lake con Amazon Athena

Puede federar un almacén de datos de eventos para ver los metadatos asociados al almacén de datos de eventos en el [Catálogo de datos](#) de AWS Glue y ejecutar consultas de SQL sobre los datos de eventos con Amazon Athena. Los metadatos de la tabla almacenados en el catálogo de AWS Glue datos permiten al motor de consultas de Athena saber cómo buscar, leer y procesar los datos que desea consultar. Para obtener más información, consulte [Federar un almacén de datos de eventos](#).

CloudTrail Integración de Lake con AWS Config

Puede crear un almacén de datos de eventos para que incluya [elementos de configuración de AWS Config](#) y utilizarlo para investigar los cambios en los entornos de producción que no cumplen con los requisitos. Para obtener más información, consulte [Creación de un almacén de datos de eventos para los elementos de configuración con la consola](#).

CloudTrail Integración del lago con AWS Audit Manager

Puede crear un banco de datos de eventos para AWS Audit Manager las pruebas mediante la consola Audit Manager. Para obtener más información sobre la agregación de pruebas en CloudTrail Lake mediante Audit Manager, consulte [Cómo funciona el buscador de pruebas con CloudTrail Lake](#) en la Guía del AWS Audit Manager usuario.

AWS temas de servicio para CloudTrail

Puede obtener más información sobre cómo se registran los eventos de AWS servicios individuales en CloudTrail los registros, incluidos ejemplos de eventos de ese servicio en los archivos de registro.

Para obtener más información sobre cómo se integran AWS servicios específicos CloudTrail, consulte el tema sobre la integración en la guía individual de ese servicio.

Los servicios que aún se encuentran en versión preliminar, que aún no se han lanzado para su disponibilidad general (GA) o que no están disponibles para el público APIs, no se consideran compatibles.

 Note

Para ver la lista de regiones compatibles con cada servicio, consulte [Puntos de conexión y cuotas del servicio](#) en la Referencia general de Amazon Web Services.

Para obtener información sobre qué servicios registran eventos de datos, consulte [Eventos de datos](#).

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
Amazon API Gateway	Registre las llamadas de administración de API en Amazon API Gateway mediante AWS CloudTrail	09/07/2015
Amazon AppFlow	Registrar llamadas a AppFlow la API de Amazon con AWS CloudTrail	22/04/2020
WorkSpaces Aplicaciones de Amazon	Registrar llamadas a la API de Amazon WorkSpaces Applications con AWS CloudTrail	25/04/2019
Amazon Athena	Registro de llamadas a la API de Amazon Athena con AWS CloudTrail	19/05/2017
Amazon Aurora	Supervisión de las llamadas a la API de Amazon Aurora AWS CloudTrail	31/08/2018

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
Amazon Bedrock	Registre las llamadas a la API de Amazon Bedrock mediante AWS CloudTrail	23 de octubre de 2023
Amazon Braket	Registro de la API Amazon Braket con CloudTrail	08/12/2020
Amazon Chime	Registre las llamadas de administración de Amazon Chime mediante AWS CloudTrail	27/09/2017
Amazon Cloud Directory	Registro de llamadas a la API de Cloud Directory mediante AWS CloudTrail	26/01/2017
Amazon CloudFront	Se utiliza AWS CloudTrail para capturar las solicitudes enviadas a la CloudFront API	28/05/2014
Amazon CloudSearch	Registro de llamadas a Amazon CloudSearch Configuration Service mediante AWS CloudTrail	16/10/2014
Amazon CloudWatch	Registro de llamadas a CloudWatch la API de Amazon AWS CloudTrail	30/04/2014
Amazon CloudWatch Logs	Registro de llamadas a la API de Amazon CloudWatch Logs AWS CloudTrail	10/03/2016
Amazon CodeCatalyst	Registrar las llamadas a la CodeCatalyst API conectadas Cuentas de AWS mediante AWS CloudTrail	12/01/2022

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
CodeGuru Revisor de Amazon	Registrar llamadas a la API de Amazon CodeGuru Reviewer con AWS CloudTrail	02/12/2019
Amazon Cognito	Registro de llamadas a la API de Amazon Cognito con AWS CloudTrail	18/02/2016
Amazon Comprehend	Registro de llamadas a la API de Amazon Comprehend con AWS CloudTrail	17/01/2018
Amazon Comprehend Medical	Registro de llamadas a la API de Amazon Comprehend Medical mediante AWS CloudTrail	27/11/2018
Amazon Connect	Registro de llamadas a la API de Amazon Connect con AWS CloudTrail	11/12/2019
Amazon Data Firehose	Supervisión de las llamadas a la API Amazon Data Firehose con AWS CloudTrail	17/03/2016
Administrador de vida útil de datos de Amazon	Registro de llamadas a la API de Amazon Data Lifecycle Manager mediante AWS CloudTrail	24/07/2018
Amazon Detective	Registro de llamadas a la API de Amazon Detective con AWS CloudTrail	31/03/2020
El DevOps gurú de Amazon	Registrar llamadas a la API de Amazon DevOps Guru con AWS CloudTrail	05/04/2021

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
Amazon DocumentDB (compatible con MongoDB)	Registro de llamadas a la API de Amazon DocumentDB con AWS CloudTrail	01/09/2019
Amazon DynamoDB	Registro de operaciones de DynamoDB mediante AWS CloudTrail	28/05/2015
Amazon EC2	Registro de llamadas a la API de Amazon EC2 mediante AWS CloudTrail	13/11/2013
Amazon EC2 Auto Scaling	Registro de llamadas a la API de Auto Scaling mediante CloudTrail	16/07/2014
Bloques de capacidad de Amazon EC2	La capacidad de registro bloquea las llamadas a la API con AWS CloudTrail	31/10/2023
Amazon EC2 Image Builder	Registro de llamadas a la API Image Builder de EC2 mediante CloudTrail	02/12/2019
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)	Registro de llamadas a la API mediante AWS CloudTrail	Amazon EBS: 13/11/2013
EBS directo APIs	Registre las llamadas a la API para EBS directamente con APIs AWS CloudTrail	EBS direct APIs: 30 de junio de 2020
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)	Registro de llamadas a la API Amazon ECR mediante AWS CloudTrail	21/12/2015

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)	Registro de llamadas a la API de Amazon ECS mediante AWS CloudTrail	09/04/2015
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)	Registro de llamadas a la API de Amazon EFS con AWS CloudTrail	28/06/2016
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)	Registro de llamadas a la API de Amazon EKS con AWS CloudTrail	05/06/2018
Amazon Elastic Transcoder	Registro de llamadas a la API de Amazon Elastic Transcoder con AWS CloudTrail	27/10/2014
Amazon ElastiCache	Registro de llamadas a ElastiCache la API de Amazon mediante AWS CloudTrail	15/09/2014
Amazon EMR	Registro de llamadas a la API de Amazon EMR mediante AWS CloudTrail	04/04/2014
Amazon EMR en EKS	Registro de llamadas a la API de Amazon EMR en EKS mediante AWS CloudTrail	12/09/2020
Amazon EventBridge	Registro de llamadas a EventBridge la API de Amazon mediante AWS CloudTrail	11/07/2019
Amazon FinSpace	Consultando registros AWS CloudTrail	18/10/2022

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
Amazon Forecast	Registrar llamadas a la API Amazon Forecast con AWS CloudTrail	28/11/2018
Amazon Fraud Detector	Registro de llamadas a la API de Amazon Fraud Detector con AWS CloudTrail	01/09/2020
Amazon FSx para Lustre	Registro de llamadas a la API de Amazon FSx for Lustre con AWS CloudTrail	11/01/2019
Servidor FSx de archivos Amazon para Windows	Monitorización con AWS CloudTrail	28/11/2018
GameLift Servidores Amazon	Registrar las llamadas a la API de Amazon GameLift Servers con AWS CloudTrail	27/01/2016
Amazon GameLift Streams	Registro de llamadas a la API de Amazon GameLift Streams mediante AWS CloudTrail	05/03/2025
Amazon GuardDuty	Registrar llamadas a GuardDuty la API de Amazon con AWS CloudTrail	12/02/2018
Amazon Inspector	Registro de llamadas a la API de Amazon Inspector mediante AWS CloudTrail	29/11/2021
Amazon Inspector Classic	Registro de llamadas a la API de Amazon Inspector Classic con AWS CloudTrail	20/04/2016
Escaneo de Amazon Inspector	Amazon Inspector Escanea la información en CloudTrail	27/11/2023

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
Amazon Interactive Video Service	Registro de llamadas a la API de Amazon IVS con AWS CloudTrail	15/07/2020
Amazon Kendra	Registrar las llamadas a la API de Amazon Kendra AWS CloudTrail y registrar las llamadas a la API Amazon Kendra Intelligent Ranking con registros AWS CloudTrail	11/05/2020
Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)	Registro de llamadas a la API de Amazon Keyspaces con AWS CloudTrail	13/01/2020
Amazon Managed Service para Apache Flink	Registro de llamadas a la API Apache Flink del servicio gestionado con AWS CloudTrail	22/03/2019
Amazon Kinesis Data Streams	Registro de llamadas a la API de Amazon Kinesis Data Streams mediante AWS CloudTrail	25/04/2014
Amazon Kinesis Video Streams	Registro de llamadas a la API de Kinesis Video Streams con AWS CloudTrail	24/05/2018
Amazon Lex	Registro de llamadas a la API de Amazon Lex con CloudTrail	15/08/2017
Amazon Lightsail	Registro de llamadas a la API de Lightsail con AWS CloudTrail	23/12/2016

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
Amazon Location Service	Registro y monitoreo con AWS CloudTrail	15 de diciembre de 2020
Amazon Lookout for Equipment	Monitoreo de Amazon Lookout for Equipment	12/01/2020
Amazon Lookout for Metrics	Visualización de la actividad de la API de Amazon Lookout for Metrics en AWS CloudTrail	8 de diciembre de 2020
Amazon Lookout for Vision	Registro de llamadas de Amazon Lookout for Vision con AWS CloudTrail	12/01/2020
Amazon Machine Learning	Registro de llamadas a la API de Amazon ML mediante AWS CloudTrail	10/12/2015
Amazon Macie	Registro de llamadas a la API de Amazon Macie mediante AWS CloudTrail	13/05/2020
Amazon Managed Blockchain	Registro de llamadas a la API de Amazon Managed Blockchain mediante AWS CloudTrail Registro de Ethereum para las llamadas a la API de Managed Blockchain mediante AWS CloudTrail (vista previa)	04/01/2019
Amazon Managed Grafana	Registro de llamadas a la API de Amazon Managed Grafana mediante AWS CloudTrail	15/12/2020

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
Servicio administrado por Amazon para Prometheus	Registro de llamadas a la API de Amazon Managed Service for Prometheus mediante AWS CloudTrail	15/12/2020
Transmisión administrada de Amazon para Apache Kafka	Registrar llamadas a la API con AWS CloudTrail	11/12/2018
Amazon Managed Workflows para Apache Airflow	Visualización de los registros de auditoría en AWS CloudTrail	24/11/2020
Amazon MemoryDB	Registrar llamadas a la API Amazon MemoryDB con AWS CloudTrail	19/08/2021
Amazon MQ	Registro de llamadas a la API de Amazon MQ mediante AWS CloudTrail	19/07/2018
Amazon Neptune	Registro de llamadas a la API de Amazon Neptune mediante AWS CloudTrail	30/05/2018
Amazon One Enterprise	Registro de llamadas a la API de Amazon One Enterprise mediante AWS CloudTrail	27/11/2023
OpenSearch Servicio Amazon	Supervisar las llamadas a la API de Amazon OpenSearch Service con AWS CloudTrail	01/10/2015
Amazon Personalize	Registro de llamadas a la API de Amazon Personalize con AWS CloudTrail	28/11/2018

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
Amazon Pinpoint	Registro de llamadas a la API Amazon Pinpoint con AWS CloudTrail	06/02/2018
API de SMS y voz de Amazon Pinpoint	Registro de llamadas a la API Amazon Pinpoint con AWS CloudTrail	16/11/2018
Amazon Polly	Registro de llamadas a la API de Amazon Polly con AWS CloudTrail	30/11/2016
Amazon Q Business	Registro de llamadas a la API de Amazon Q Business mediante AWS CloudTrail	28/11/2023
Amazon Q Developer	Registro de llamadas a la API para desarrolladores de Amazon Q mediante AWS CloudTrail	28/11/2023
Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)	Registro de llamadas a la API de Amazon QLDB con AWS CloudTrail	10/09/2019
Amazon Quick	Registrar operaciones con CloudTrail	28/04/2017
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	Registro de llamadas a la API de Amazon RDS mediante AWS CloudTrail	13/11/2013

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
Información de rendimiento de Amazon RDS	Registro de llamadas a la API de Amazon RDS mediante AWS CloudTrail La API de Amazon RDS Performance Insights es un subconjunto de la API de Amazon RDS.	21/06/2018
Amazon Redshift	Registro de llamadas a la API de Amazon Redshift con AWS CloudTrail	10/06/2014
Amazon Rekognition	Registro de llamadas a la API Amazon Rekognition mediante AWS CloudTrail	06/04/2018
Amazon Route 53	Uso de AWS CloudTrail para capturar las solicitudes enviadas a la API de Route 53	11/02/2015
Controlador de recuperación de aplicaciones (ARC) de Amazon	Registro de llamadas a la API de Amazon Application Recovery Controller (ARC) mediante AWS CloudTrail	27/07/2021
Amazon S3	Registro de llamadas a la API de Amazon S3 mediante AWS CloudTrail	Eventos de administración: 01/09/2015 Eventos de datos: 21/11/2016
Amazon Glacier	Registro de llamadas a la API de Amazon Glacier mediante AWS CloudTrail	11/12/2014

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
Amazon SageMaker AI	Registro de llamadas a la API de Amazon SageMaker AI con AWS CloudTrail	11/01/2018
Amazon Security Lake	Registro de llamadas a la API de Amazon Security Lake mediante CloudTrail	30/05/2023
Amazon Simple Email Service (Amazon SES)	Registro de llamadas a la API de Amazon SES mediante AWS CloudTrail	07/05/2015
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	Registro de llamadas a la API de Amazon SNS mediante AWS CloudTrail	09/10/2014
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)	Registro de acciones de la API de Amazon SQS mediante AWS CloudTrail	16/07/2014
Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)	Grabar llamadas a la API con AWS CloudTrail	Eventos de administración: 13/05/2014 Eventos de datos: 14/02/2024
Amazon Textract	Registro de llamadas a la API Amazon Textract con AWS CloudTrail	29/05/2019
Amazon Timestream	Registrar las llamadas a la API de Timestream con AWS CloudTrail	30/09/2020
Amazon Transcribe	Registro de llamadas a la API Amazon Transcribe con AWS CloudTrail	28/06/2018

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
Amazon Translate	Registro de llamadas a la API de Amazon Translate con AWS CloudTrail	04/04/2018
Amazon Verified Permissions	Registro de llamadas a la API de permisos verificados de Amazon mediante AWS CloudTrail	13/06/2023
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)	Registro de llamadas a la API mediante AWS CloudTrail La API de Amazon VPC es un subconjunto de la API de Amazon EC2.	13/11/2013
Amazon VPC Lattice	CloudTrail logs	31/03/2023
Analizador de accesibilidad de Amazon VPC	Registro de llamadas a la API de Reachability Analyzer mediante AWS CloudTrail	27/11/2023
Amazon WorkDocs	Registro de llamadas a WorkDocs la API de Amazon mediante AWS CloudTrail	27/08/2014
Amazon WorkMail	Registro de llamadas a WorkMail la API de Amazon mediante AWS CloudTrail	12/12/2017
Amazon WorkSpaces	Registro de llamadas a WorkSpaces la API de Amazon mediante CloudTrail	09/04/2015

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
Amazon WorkSpaces Thin Client	Registro de llamadas a la API de Amazon WorkSpaces Thin Client mediante AWS CloudTrail	26/11/2023
Amazon WorkSpaces Web	Registro de llamadas a WorkSpaces la API de Amazon Web mediante AWS CloudTrail	30/11/2021
Aplicación de escalado automático	Registro de llamadas a la API Application Auto Scaling con AWS CloudTrail	31/10/2016
AWS Account Management	Registrar las llamadas a la AWS Account Management API mediante AWS CloudTrail	10/01/2021
AWS Amplify	Registro de llamadas a la API de Amplify mediante AWS CloudTrail	30/11/2020
AWS App Mesh	Registro de llamadas a la API App Mesh con AWS CloudTrail	AWS App Mesh 30/10/2019 Servicio de administración de envíos de App Mesh 18/03/2022
AWS App Runner	Registrar las llamadas a la API de App Runner con AWS CloudTrail	18/05/2021
AWS AppConfig	Registro de llamadas a la AWS AppConfig API mediante AWS CloudTrail	Eventos de administración: 31/07/2020 Eventos de datos: 04/01/2024

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
AWS AppFabric	Registrar llamadas a la AWS AppFabric API mediante AWS CloudTrail	27/06/2023
AWS Application Discovery Service	Registro de llamadas a la API de Application Discovery Service con AWS CloudTrail	12/05/2016
AWS Servicio de transformación de aplicaciones	(Servicio de backend utilizado por AWS herramientas, como AWS Microservice Extractor para .NET)	26/08/2023
AWS AppSync	Registrar llamadas a la AWS AppSync API con AWS CloudTrail	13/02/2018
AWS Artifact	Registrar llamadas a la AWS Artifact API con AWS CloudTrail	27/01/2023
AWS Audit Manager	Registrar llamadas a la AWS Audit Manager API con AWS CloudTrail	12/07/2020
AWS Auto Scaling	Registro de llamadas a AWS Auto Scaling la API mediante CloudTrail	15/08/2018
AWS Intercambio de datos B2B	Registro de llamadas a la API de intercambio de datos AWS B2B mediante AWS CloudTrail	01/12/2023
AWS Backup	Registrar llamadas a la AWS Backup API con AWS CloudTrail	04/02/2019

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
AWS Batch	Registrar llamadas a la AWS Batch API con AWS CloudTrail	10/01/2018
Administración de facturación y costos de AWS	Registrar llamadas a la Administración de facturación y costos de AWS API con AWS CloudTrail	07/06/2018
AWS Billing Conductor	Registrar llamadas a la AWS Billing Conductor API mediante AWS CloudTrail	12/03/2024
AWS BugBust	Registrar llamadas a la BugBust API mediante CloudTrail	24/06/2021
AWS Certificate Manager	Uso de AWS CloudTrail	25/03/2016
AWS Clean Rooms	Registro de llamadas a la AWS Clean Rooms API mediante AWS CloudTrail	21/03/2023
AWS Cloud Map	Registrar llamadas a la AWS Cloud Map API con AWS CloudTrail	28/11/2018
AWS Cloud9	Registrar llamadas a la AWS Cloud9 API con AWS CloudTrail	21/01/2019
AWS CloudFormation	Registrar las llamadas a la AWS CloudFormation API con AWS CloudTrail	02/04/2014

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
AWS CloudHSM	Registro AWS CloudHSM de llamadas a la API mediante AWS CloudTrail	08/01/2015
AWS CloudShell	Inicio de sesión y supervisión AWS CloudShell	15 de diciembre de 2020
AWS CloudTrail	AWS CloudTrail Referencia de la API (todas las llamadas a la CloudTrail API se registran en.) CloudTrail	13/11/2013
AWS CodeArtifact	Registrar las llamadas a la CodeArtifact API con AWS CloudTrail	06/10/2020
AWS CodeBuild	Registrar llamadas a la AWS CodeBuild API con AWS CloudTrail	01/12/2016
AWS CodeCommit	Registrar llamadas a la AWS CodeCommit API con AWS CloudTrail	11/01/2017
AWS CodeDeploy	Supervisar las implementaciones con AWS CloudTrail	16/12/2014
AWS CodePipeline	Registrar llamadas a CodePipeline la API con AWS CloudTrail	09/07/2015
AWS CodeStar	Registrar llamadas a la AWS CodeStar API con AWS CloudTrail	14/06/2017

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
AWS CodeStar Notificaciones	Registrar AWS CodeStar las llamadas a la API de notificaciones con AWS CloudTrail	05/11/2019
AWS Config	Registrar las llamadas a la AWS Config API mediante AWS CloudTrail	10/02/2015
AWS Catálogo de control	Registrar las llamadas a la API de AWS Control Catalog mediante AWS CloudTrail	08/04/2024
AWS Control Tower	Registrar acciones AWS Control Tower con AWS CloudTrail	12/08/2019
AWS Data Pipeline	Registrar llamadas a la AWS Data Pipeline API mediante AWS CloudTrail	02/12/2014
AWS Database Migration Service (AWS DMS)	Registro de llamadas a la AWS Database Migration Service API mediante AWS CloudTrail	04/02/2016
AWS DataSync	Registrar llamadas a la AWS DataSync API con AWS CloudTrail	26/11/2018
AWS Deadline Cloud	Registrar llamadas a la Deadline Cloud API mediante AWS CloudTrail	04/02/2024
AWS Device Farm	Registro de llamadas a la AWS Device Farm API mediante AWS CloudTrail	13/07/2015

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
Direct Connect	Registrar las llamadas a la Direct Connect API AWS CloudTrail	08/03/2014
Directory Service	Registrar las llamadas a la Directory Service API mediante CloudTrail	14/05/2015
Directory Service Datos	Registro de llamadas a la API de Directory Service datos mediante AWS CloudTrail	18/09/2024
AWS Elastic Beanstalk (Elastic Beanstalk)	Uso de llamadas a la API de Elastic Beanstalk con AWS CloudTrail	31/03/2014
AWS Elastic Disaster Recovery	Registrar llamadas AWS Elastic Disaster Recovery a la API mediante AWS CloudTrail	17/11/2021
AWS Elemental MediaConnect	Registrar llamadas a la AWS Elemental MediaConnect API con AWS CloudTrail	27/11/2018
AWS Elemental MediaConvert	Registrar llamadas a la AWS Elemental MediaConvert API con CloudTrail	27/11/2017
AWS Elemental MediaLive	Registrar llamadas a la MediaLive API con AWS CloudTrail	19/01/2019
AWS Elemental MediaPackage	Registrar llamadas a la AWS Elemental MediaPackage API con AWS CloudTrail	21/12/2018

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
AWS Elemental MediaStore	Registrar llamadas a la AWS Elemental MediaStore API con CloudTrail	27/11/2017
AWS Elemental MediaTailor	Registrar llamadas a la AWS Elemental MediaTailor API con AWS CloudTrail	02/11/2019
AWS Mensajes SMS para el usuario final	Registrar las llamadas a la API de SMS de mensajería para el usuario AWS final mediante AWS CloudTrail	10/10/2024
AWS Mensajería social para usuarios finales	Registro de llamadas a la API social de mensajería para usuarios AWS finales mediante AWS CloudTrail	10/10/2024
AWS Resolución de la entidad	Registrar las llamadas a la API de resolución de AWS entidades mediante A AWS CloudTrail	26/07/2023
AWS Fault Injection Service	Registra las llamadas a la API con AWS CloudTrail	15/03/2021
AWS Firewall Manager	Registrar llamadas a la AWS Firewall Manager API con AWS CloudTrail	05/04/2018
AWS Global Accelerator	Registrar llamadas a la API de AWS Global Accelerator con AWS CloudTrail	26/11/2018
AWS Glue	Registrar AWS Glue operaciones mediante AWS CloudTrail	07/11/2017

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
AWS Ground Station	Registrar llamadas a la AWS Ground Station API con AWS CloudTrail	31/05/2019
AWS Health	Registrar llamadas a la AWS Health API con AWS CloudTrail	21/11/2016
Panel de AWS Health	Registrar llamadas a la AWS Health API con AWS CloudTrail	01/12/2016
AWS HealthImaging	Registrar llamadas a la AWS HealthImaging API mediante AWS CloudTrail	26/07/2023
AWS HealthLake	Registrar llamadas a la AWS HealthLake API con AWS CloudTrail	12/07/2020
AWS HealthOmics	Registro de llamadas a la AWS HealthOmics API mediante AWS CloudTrail	29/11/2022
AWS IAM Identity Center	Registro de llamadas a la API de IAM Identity Center con AWS CloudTrail	07/12/2017
AWS IAM Identity Center — SCIM	Registro de llamadas a la API de IAM Identity Center con AWS CloudTrail	28 de octubre de 2024
AWS Identity and Access Management (IAM)	Registro de eventos de IAM con AWS CloudTrail	13/11/2013
AWS IoT	Registrar llamadas a AWS IoT la API con AWS CloudTrail	11/04/2016

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
AWS IoT Events	Descripción de las entradas de los archivos de AWS IoT Events registro	11/06/2019
AWS IoT Greengrass	Registrar llamadas a la AWS IoT Greengrass API con AWS CloudTrail	29/10/2018
AWS IoT Greengrass V2	Registra las llamadas a la API AWS IoT Greengrass V2 con AWS CloudTrail	14/12/2020
AWS IoT SiteWise	Registrar llamadas a la AWS IoT SiteWise API con AWS CloudTrail	29/04/2020
AWS Key Management Service (AWS KMS)	Registrar llamadas a la AWS KMS API mediante AWS CloudTrail	12/11/2014
AWS Lake Formation	Registro de llamadas a la AWS Lake Formation API mediante AWS CloudTrail	08/09/2019
AWS Lambda	Registro de llamadas a AWS Lambda la API mediante AWS CloudTrail	Eventos de administración: 09/04/2015 Eventos de datos: 30/11/2017
AWS Launch Wizard	Registrar llamadas a la AWS Launch Wizard API mediante AWS CloudTrail	11/08/2023
AWS License Manager	Registro de llamadas a la API de AWS License Manager con AWS CloudTrail	01/03/2019

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
AWS Mainframe Modernization	Registrar llamadas a la AWS Mainframe Modernization API mediante AWS CloudTrail	06/08/2022
Integraciones gestionadas para AWS IoT Device Management	Registrar las llamadas a la API de integraciones administradas mediante AWS CloudTrail	03/03/2025
AWS Managed Services	Administración de registros en AMS Accelerate	21/12/2016
AWS Marketplace Acuerdos	Registro de llamadas a la API de acuerdos mediante AWS CloudTrail	09/01/2023
AWS Marketplace Servicio de despliegue	Registrar las llamadas del Servicio de AWS Marketplace Despliegue con CloudTrail	29/11/2023
AWS Marketplace Descubrimiento	Registrar las llamadas a la API AWS Marketplace Discovery mediante AWS CloudTrail	15 de diciembre de 2022
AWS Marketplace Servicio de medición	Registrar llamadas a AWS Marketplace la API con AWS CloudTrail	22/08/2018
AWS Migration Hub	Registrar llamadas a la API de AWS Migration Hub con AWS CloudTrail	14/08/2017
AWS Migration Hub Viajes	Registrar las llamadas AWS Migration Hub a la API de Journeys con AWS CloudTrail	12/03/2024

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
Aprobación multipartita	Registro de llamadas a la API de aprobación multipartita mediante AWS CloudTrail	17/06/2025
AWS Network Firewall	Registrar las llamadas a la API con AWS Network FirewallA WS CloudTrail	17/11/2020
AWS OpsWorks for Chef Automate	Registrar llamadas a la AWS OpsWorks for Chef Automate API con AWS CloudTrail	16/07/2018
AWS OpsWorks for Puppet Enterprise	Registrar OpsWorks las llamadas a la API de Puppet Enterprise con AWS CloudTrail	16/07/2018
AWS OpsWorks Stacks	Registrar llamadas a AWS OpsWorks Stacks la API con AWS CloudTrail	04/06/2014
Oracle Database@AWS	Registrar las llamadas a la API de Oracle Database@ con AWSAWS CloudTrail	12/01/2024
AWS Organizations	Registrar llamadas a la AWS Organizations API con AWS CloudTrail	27/02/2017
AWS Outposts	Registrar llamadas a la AWS Outposts API con AWS CloudTrail	04/02/2020
AWS Panorama	Referencia de la API de AWS Panorama	20/10/2021

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
AWS Payment Cryptography	Registrar llamadas a la AWS Payment Cryptography API mediante AWS CloudTrail	06/08/2023
AWS 5G privado	Registro de llamadas AWS privadas a la API 5G mediante AWS CloudTrail	11/08/2022
AWS Private Certificate Authority (AWS Private CA)	Usando CloudTrail	04/04/2018
AWS Proton	Inicio de sesión y supervisión AWS Proton	06/09/2021
AWS re:Post Privado	Registro de llamadas a la API AWS re:Post privada mediante AWS CloudTrail	26/11/2023
AWS Resilience Hub	AWS CloudTrail	11/10/2021
AWS Resource Access Manager (AWS RAM)	Registrar llamadas a la AWS RAM API con AWS CloudTrail	20/11/2018
Explorador de recursos de AWS	Registrar llamadas a la Explorador de recursos de AWS API mediante AWS CloudTrail	11/07/2022
Grupos de recursos de AWS	Registro y supervisión en Resource Groups	29/06/2018
AWS RoboMaker	Registrar llamadas a la AWS RoboMaker API con AWS CloudTrail	16/01/2019
AWS Secrets Manager	Supervise el uso de sus AWS Secrets Manager secretos	05/04/2018

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
AWS Security Hub CSPM	Registrar llamadas a la AWS Security Hub CSPM API con AWS CloudTrail	27/11/2018
AWS Respuesta a incidentes de seguridad	Registrar AWS las llamadas a la API de respuesta a incidentes de seguridad mediante AWS CloudTrail	12/01/2024
AWS Security Token Service (AWS STS)	Registrar eventos de IAM con AWS CloudTrail El tema de IAM incluye información sobre. AWS STS	13/11/2013
AWS Serverless Application Repository	Registrar llamadas a AWS Serverless Application Repository la API con AWS CloudTrail	20/02/2018
AWS Service Catalog	Registro de llamadas a la API de Service Catalog con AWS CloudTrail	06/07/2016
AWS Shield	Llamadas a la API avanzada de Logging Shield con AWS CloudTrail	08/02/2018
AWS Snowball Edge Edge	Registrar llamadas a la API de AWS Snowball Edge Edge con AWS CloudTrail	25/01/2019
AWS Step Functions	Registrar llamadas a la AWS Step Functions API con AWS CloudTrail	01/12/2016

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
AWS Storage Gateway	Registro de llamadas a la API Storage Gateway mediante AWS CloudTrail	16/12/2014
AWS Support	Registrar las llamadas a la AWS Support API con AWS CloudTrail	21/04/2016
Soporte Recomendaciones (vista previa)	Registrar Soporte las llamadas a la API de recomendaciones con AWS CloudTrail	22/05/2024
AWS Systems Manager	Registrar llamadas a la AWS Systems Manager API con AWS CloudTrail	29/11/2017
Administrador de incidentes de AWS Systems Manager	Registrar las llamadas a la API de AWS Systems Manager Incident Manager mediante AWS CloudTrail	10/05/2021
AWS Creador de redes de telecomunicaciones (TNB)AWS	Registro de llamadas a la API de AWS Telco Network Builder mediante AWS CloudTrail	21/02/2023
AWS Transfer for SFTP	Registrar llamadas a la AWS Transfer for SFTP API con AWS CloudTrail	08/01/2019
AWS Transit Gateway	Registro de llamadas a la API para Transit Gateway con AWS CloudTrail	26/11/2018
AWS Trusted Advisor	Registrar las acciones de la AWS Trusted Advisor consola con AWS CloudTrail	22/10/2020

AWS Servicio	CloudTrail Temas	Solución compatible desde
Acceso verificado de AWS	Registre las llamadas a Acceso verificado de AWS la API mediante AWS CloudTrail	27/04/2023
AWS WAF	Registrar llamadas a la AWS WAF API con AWS CloudTrail	28/04/2016
AWS Well-Architected Tool	Registrar llamadas a la AWS Well-Architected Tool API con AWS CloudTrail	15/12/2020
AWS X-Ray	Registrar llamadas a la AWS X-Ray API con CloudTrail	25/04/2018
Elastic Load Balancing	AWS CloudTrail Registro de la versión clásica de Load Balancer y AWS CloudTrail registro de la aplicación Load Balancer	04/04/2014
Over-the-AirActualizaciones de Freertos (OTA) gratuitas	Registrar las llamadas a la API de AWS IoT OTA con AWS CloudTrail	22/05/2019
Service Quotas	Registro de llamadas a la API Service Quotas mediante AWS CloudTrail	24/06/2019

CloudTrail servicios no compatibles

Los servicios que aún se encuentran en versión preliminar, que aún no se han lanzado para su disponibilidad general (GA) o que no están disponibles para el público APIs, no se consideran compatibles.

Además, no se admiten los siguientes AWS servicios y eventos:

- AWS Import/Export

Para obtener una lista de AWS los servicios compatibles, consulte [AWS temas de servicio para CloudTrail](#).

Cuotas en AWS CloudTrail

En esta sección se describen las cuotas de recursos (anteriormente denominadas límites) de CloudTrail. Para obtener información sobre todas las cuotas de [servicio CloudTrail](#), consulte [Cuotas de servicio en Referencia general de AWS](#).

Note

CloudTrail no tiene cuotas ajustables.

CloudTrail cuotas de recursos

En la siguiente tabla se describen las cuotas de recursos que contiene CloudTrail.

Recurso	Cuota predeterminada	Comentarios
Registros de seguimiento por región	5	El número máximo de registros de seguimiento por Región de AWS. En las regiones ocultas, para obtener la última métrica de recuento de recursos, llame a la API <code>ListTrails</code> . Esta cuota no puede incrementarse.
Almacenes de datos de eventos	10	Número máximo de almacenes de datos de eventos por Región de AWS. Esto incluye los almacenes de datos de eventos de una sola región para la región,

Recurso	Cuota predeterminada	Comentarios
		los almacenes de datos de eventos multirregionales para todas Regiones de AWS y los almacenes de datos de eventos de la organización. Esto incluye los almacenes de datos de eventos en cualquier etapa del ciclo de vida. En las regiones ocultas, para obtener la última métrica de recuento de recursos, llame a la API <code>ListEvent DataStores</code> . Esta cuota no puede incrementarse.
Canales	25	Esta cuota se aplica a los canales utilizados para las integraciones de CloudTrail Lake con fuentes de eventos externas AWS, y no se aplica a los canales vinculados a servicios. Esta cuota no puede incrementarse.

Recurso	Cuota predeterminada	Comentarios
Paneles por región	100	El número máximo de paneles personalizados de CloudTrail Lake por. Región de AWS En las regiones ocultas, para obtener la última métrica de recuento de recursos, llame a la API <code>ListDashboards</code> . Esta cuota no puede incrementarse.
Widgets por panel	10	Este número máximo de widgets por panel de CloudTrail Lake. Esta cuota no puede incrementarse.
Actualizaciones simultáneas del panel	1	La cantidad máxima de actualizaciones simultáneas por panel. Esta cuota no puede incrementarse.
Consultas simultáneas	10	El número máximo de consultas en cola o en ejecución que puedes ejecutar simultáneamente en CloudTrail Lake. Esta cuota no puede incrementarse.

Recurso	Cuota predeterminada	Comentarios
Eventos por solicitud PutAuditEvents	100	Puede agregar hasta 100 eventos de actividad (o hasta 1 MB) por solicitud PutAuditEvents . Esta cuota no puede incrementarse.
Selectores de eventos	5 por registro de seguimiento	Esta cuota no puede incrementarse.
Selectores de eventos avanzados	500 condiciones en todos los selectores de eventos avanzados	Si un registro de seguimiento o almacén de datos de eventos utiliza selectores de eventos avanzados, se permite un máximo de 500 valores totales para todas las condiciones en todos los selectores de eventos avanzados. Esta cuota no puede incrementarse.

Recurso	Cuota predeterminada	Comentarios
Recursos de datos en selectores de eventos	250 en todos los selectores de eventos, en un registro de seguimiento	Si elige limitar eventos de datos mediante selectores de eventos, la cantidad total de recursos de datos no puede superar los 250 en todos los selectores de eventos en un registro de seguimiento. El límite de la cantidad de recursos de un selector de eventos individual se puede configurar hasta 250. Este límite superior solo se permite si la cantidad total de recursos de datos no supera 250 en el conjunto de todos los selectores de eventos. Ejemplos: • Se permite un registro de seguimiento con 5 selectores de evento (cada evento configurado con 50 recursos de datos). $(5 \times 50 = 250)$ • También se permite un registro de seguimiento con 5 selectores de eventos, de los cuales 3 estarán configurados con 50 recursos de datos, 1 con 99 recursos de datos y 1 con 1 recurso de datos. $[(3 \times 50) + 1 + 99 = 250]$ • No se permite un registro de seguimiento configura

Recurso	Cuota predeterminada	Comentarios
		do con 5 selectores de eventos, cada uno de ellos configurado con 100 recursos de datos. (5*100=500) Los selectores de eventos se aplican solo a los registros de seguimiento. Para almacenes de datos de eventos, debe utilizar selectores de eventos avanzados. Esta cuota no puede incrementarse. La cuota no se aplica si elige registrar eventos de datos en todos los recursos, como todos los buckets de S3 o todas las funciones de Lambda.

Recurso	Cuota predeterminada	Comentarios
Tamaño de eventos	Todas las versiones de eventos: los eventos de más de 256 KB no se pueden enviar a los registros CloudWatch Versión 1.05 y posterior del evento: límite de tamaño total del evento de 256 KB	Amazon CloudWatch Logs y Amazon permiten un tamaño máximo de evento de 256 KB EventBridge cada uno. CloudTrail no envía eventos de más de 256 KB a CloudWatch Logs o EventBridge. A partir de la versión 1.05 del evento, los eventos tienen un tamaño máximo de 256 KB. El objetivo es evitar que actores malintencionados exploten los eventos y permitir que otros AWS servicios, como CloudWatch Logs y EventBridge.
CloudTrail tamaño del archivo enviado a Amazon S3	50 MB antes de la compresión	Para los eventos de administración, datos y actividad de red, CloudTrail envía los eventos a S3 en archivos gzip comprimidos. El tamaño máximo de archivo antes de la compresión es de 50 MB. Si está habilitada en la ruta, Amazon SNS envía las notificaciones de entrega de registros después de enviar los archivos gzip CloudTrail a S3.

Cuotas de transacciones por segundo (TPS) en CloudTrail

[Referencia general de AWS](#) Muestra la cuota de transacciones por segundo (TPS) de. AWS APIs
La cuota de transacciones por segundo (TPS) de una API representa el número de solicitudes que puede realizar por segundo para una API determinada sin limitación. Por ejemplo, la cuota de TPS para la CloudTrail LookupEvents API es 2.

Para obtener información sobre la cuota de TPS para cada CloudTrail API, consulte [Cuotas de servicio](#) en. Referencia general de AWS

Cómo empezar con AWS CloudTrail los tutoriales

Si es la primera vez que lo usa AWS CloudTrail, estos tutoriales pueden ayudarlo a aprender a usar sus funciones. Para usar CloudTrail las funciones, debe tener los permisos adecuados. En esta página, se describen las políticas administradas disponibles CloudTrail y se proporciona información sobre cómo se pueden conceder permisos.

Ejemplos:

- [Otorgue permisos de uso CloudTrail](#)
- [Visualización del historial de eventos](#)
- [Creación de un registro de seguimiento para registrar los eventos de administración](#)
- [Creación de un almacén de datos de eventos para eventos de datos de S3](#)

Otorgue permisos de uso CloudTrail

Para crear, actualizar y gestionar CloudTrail recursos como rutas, almacenes de datos de eventos y canales, debes conceder permisos de uso CloudTrail. En esta sección se proporciona información sobre las políticas gestionadas disponibles para CloudTrail.

Note

Los permisos que concede a los usuarios para realizar tareas de CloudTrail administración no son los mismos que CloudTrail los permisos necesarios para entregar archivos de registro a los buckets de Amazon S3 o enviar notificaciones a los temas de Amazon SNS. Para obtener más información acerca de estos permisos, consulte [Política de bucket de Amazon S3 para CloudTrail](#).

Si configura la integración con Amazon CloudWatch Logs, CloudTrail también se requiere un rol que pueda asumir para entregar eventos a un grupo de CloudWatch registros de Amazon Logs. Debe crear el rol que CloudTrail utiliza. Para obtener más información, consulte [Concesión de permisos para ver y configurar la información de Amazon CloudWatch Logs en la CloudTrail consola](#) y [Envío de eventos a CloudWatch registros](#).

Las siguientes políticas AWS administradas están disponibles para CloudTrail:

- [AWSCloudTrail_FullAccess](#)— Esta política proporciona acceso total a CloudTrail las acciones en CloudTrail los recursos, como las rutas, los almacenes de datos de eventos y los canales. Esta política proporciona los permisos necesarios para crear, actualizar y eliminar CloudTrail rutas, almacenes de datos de eventos y canales.

Esta política también proporciona permisos para administrar el bucket de Amazon S3, el grupo de CloudWatch registros de Logs y un tema de Amazon SNS para un rastro. Sin embargo, la política `AWSCloudTrail_FullAccess` gestionada no proporciona permisos para eliminar el bucket de Amazon S3, el grupo de CloudWatch registros de Logs o un tema de Amazon SNS. Para obtener información sobre las políticas administradas para otros AWS servicios, consulte la [Guía de referencia de políticas AWS administradas](#).

 Note

La `AWSCloudTrail_FullAccess` política no está pensada para que se divulgue ampliamente entre todos sus usuarios Cuenta de AWS. Los usuarios con este rol pueden desactivar o reconfigurar las funciones de auditoría más importantes y confidenciales de su Cuentas de AWS. Por este motivo, solo debe aplicar esta política a los administradores de cuentas. Debe controlar y supervisar de cerca el uso de esta política.

- [AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess](#)— Esta política otorga permisos para ver la CloudTrail consola, incluidos los eventos recientes y el historial de eventos. Esta política también le permite ver los registros de seguimiento, los almacenes de datos de eventos y los canales existentes. Los roles y los usuarios sujetos a esta política pueden [descargar el historial de eventos](#), pero no pueden crear ni actualizar registros de seguimiento, almacenes de datos de eventos ni canales.

Para dar acceso, agregue permisos a los usuarios, grupos o roles:

- Usuarios y grupos en AWS IAM Identity Center:

Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de [Creación de un conjunto de permisos](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

- Usuarios gestionados en IAM a través de un proveedor de identidades:

Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones descritas en [Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros \(federación\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

- Usuarios de IAM:


- Cree un rol que el usuario pueda aceptar. Siga las instrucciones descritas en [Creación de un rol para un usuario de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o agregue un usuario a un grupo de usuarios. Siga las instrucciones descritas en [Adición de permisos a un usuario \(consola\)](#) de la Guía del usuario de IAM.

Visualización del historial de eventos

En esta sección se describe cómo utilizar la página del historial de CloudTrail eventos de la CloudTrail consola para ver los últimos 90 días de los eventos de gestión de los actuales Región de AWS. Cuenta de AWS

Para ver el historial de eventos

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, elija Event history (Historial de eventos). Verá una lista filtrada de eventos, con los últimos eventos en primer lugar. El filtro predeterminado de eventos es Read only (Solo lectura), con el valor false. Puede borrar ese filtro, al elegir X a la derecha del filtro. Puede buscar eventos en el Historial de eventos filtrando los eventos en un solo atributo

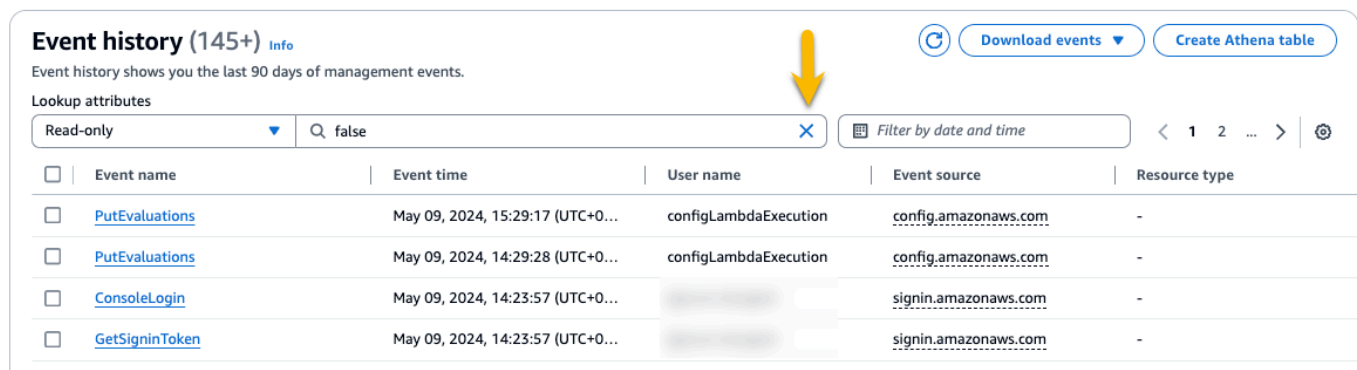

3. Elija un atributo por el que filtrar e introduzca el valor completo del atributo. CloudTrail no se puede filtrar por un valor parcial. Por ejemplo, para ver todos los eventos de inicio de sesión en la consola, elija el filtro de nombre del evento y especifique ConsoleLogin el valor del atributo.

Event history (14)

Info

Event history shows you the last 90 days of management events.

Lookup attributes

Event name

ConsoleLogin

Filter by date and time

☐

Event name

Event time

User name

Event source

Resource type

☐

ConsoleLogin

May 09, 2024, 16:27:50 (UTC+0...)

signin.amazonaws.com

-

☐

ConsoleLogin

May 09, 2024, 14:23:57 (UTC+0...)

signin.amazonaws.com

-

☐

ConsoleLogin

May 08, 2024, 18:52:17 (UTC+0...)

signin.amazonaws.com

-

☐

ConsoleLogin

May 07, 2024, 18:18:31 (UTC+0...)

signin.amazonaws.com

-

O bien, para ver los eventos CloudTrail de administración recientes, elija la fuente del evento y especifique `cloudtrail.amazonaws.com`. Para obtener información sobre los eventos en los que se registra un servicio CloudTrail, consulta la referencia de la API del servicio.

Event history (50+)

Info

Event history shows you the last 90 days of management events.

Lookup attributes

Event source

cloudtrail.amazonaws.com

Filter by date and time

☐

Event name

Event time

User name

Event source

Resource type

☐

LookupEvents

May 09, 2024, 16:34:57 (UTC+0...)

cloudtrail.amazonaws.com

-

☐

LookupEvents

May 09, 2024, 16:34:57 (UTC+0...)

cloudtrail.amazonaws.com

-

☐

LookupEvents

May 09, 2024, 16:28:26 (UTC+0...)

cloudtrail.amazonaws.com

-

☐

LookupEvents

May 09, 2024, 16:28:23 (UTC+0...)

cloudtrail.amazonaws.com

-

☐

LookupEvents

May 09, 2024, 16:27:57 (UTC+0...)

cloudtrail.amazonaws.com

-

☐


LookupEvents

May 09, 2024, 16:27:57 (UTC+0...)

cloudtrail.amazonaws.com

-

4. Para ver un evento de administración específico, seleccione el nombre del evento. En la página de detalles del evento, puede ver los detalles del evento, ver los recursos a los que se hace referencia y ver el registro del evento.
5. Para comparar eventos, seleccione hasta cinco para completar las casillas de verificación en el margen izquierdo de la tabla Event history (Historial de eventos). Puedes ver los detalles de los eventos seleccionados side-by-side en la tabla de comparación de detalles del evento.
6. Puede guardar el historial de eventos descargándolo como un archivo con formato CSV o JSON. Descargar el historial de eventos puede demorar unos minutos.

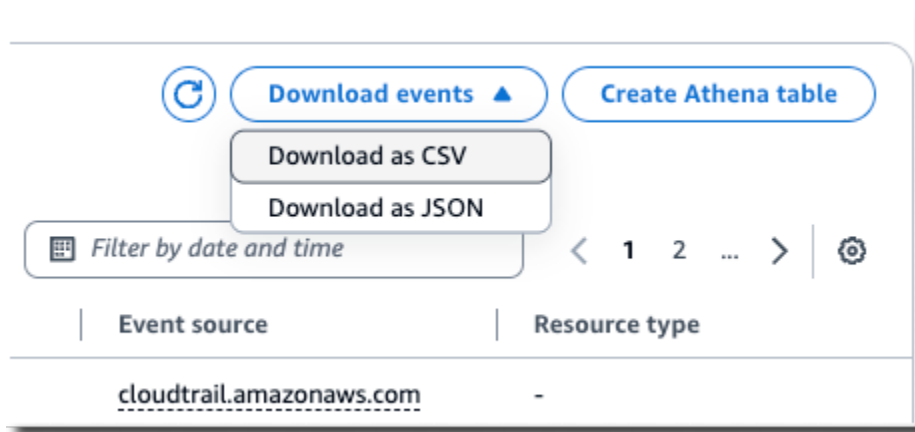

Para obtener más información, consulte [Trabajar con el historial de CloudTrail eventos](#).

Creación de un registro de seguimiento para registrar los eventos de administración

Para su primer registro de seguimiento, le recomendamos crear uno que registre todos los [eventos de administración](#) y que no registre ningún [evento de datos](#) o eventos de Insights. Por ejemplo, son eventos de administración los eventos de seguridad, como CreateUser y AttachRolePolicy de IAM, los eventos de recursos como RunInstances y CreateBucket, etc. Creará un depósito de Amazon S3 en el que almacenará los archivos de registro de la ruta como parte de la creación de la ruta en la CloudTrail consola.

Note

AWS Control Tower configura una nueva CloudTrail ruta registrando los eventos de gestión al configurar una landing zone. Es un registro de seguimiento a nivel de organización, lo que significa que registra todos los eventos de administración de la cuenta de administración y de todas las cuentas de miembros de la organización. Para obtener más información, consulte [About logging in AWS Control Tower](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail .

En este tutorial, se presupone que está creando su primer registro de seguimiento. En función del número de senderos que tengas en tu AWS cuenta y de cómo estén configurados esos senderos, el siguiente procedimiento puede implicar gastos o no. CloudTrail almacena los archivos de registro en un bucket de Amazon S3, lo que conlleva costes. Para obtener más información sobre los precios, consulte [Precios de AWS CloudTrail](#) y [Precios de Amazon S3](#).

Creación de un registro de seguimiento

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el selector de regiones, elige la AWS región en la que quieres que se cree tu ruta. Esta es la región principal del registro de seguimiento.

Note

La región de origen es la única Región de AWS en la que puedes actualizar la ruta una vez creada.

3. En la página de inicio del CloudTrail servicio, la página Rutas o la sección Rutas de la página del panel de control, selecciona Crear ruta.
4. En Trail name (Nombre del registro de seguimiento), le proporciona un nombre al registro de seguimiento como, por ejemplo, *management-events*. Como práctica recomendada, utilice un nombre que identifique rápidamente el propósito del registro de seguimiento. En este caso, está creando un registro de seguimiento que registra eventos de administración.
5. Deje la configuración predeterminada en Activar para todas las cuentas de mi organización. No podrá cambiar esta opción a menos que tenga cuentas configuradas en Organizations.
6. En Storage location (Ubicación del almacenamiento), elija Create new S3 bucket (Crear un bucket de S3 nuevo) para crear un bucket. Al crear un segmento, CloudTrail crea y aplica las políticas del segmento requeridas. Si opta por crear un nuevo bucket de S3, su política de IAM debe incluir permiso para la acción `s3:PutEncryptionConfiguration` porque el cifrado en el servidor está habilitado de forma predeterminada para el bucket. Especifique un nombre para el bucket que sea fácil de identificar.

Para facilitar la búsqueda de tus registros, crea una nueva carpeta (también conocida como prefijo) en un depósito existente para almacenar tus CloudTrail registros.

Note

El nombre del bucket de Amazon S3 debe ser único de forma global. Para obtener más información, consulte [Reglas de nomenclatura de buckets](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

7. Desactive la casilla de verificación para deshabilitar el cifrado con SSE-KMS del archivo de registros. De forma predeterminada, los archivos de registros se cifran con el SSE de S3. Para obtener más información sobre esta configuración, consulte [Uso del cifrado del servidor con claves administradas por Amazon S3 \(SSE-S3\)](#).
8. Mantenga la configuración predeterminada de los Ajustes adicionales.
9. Deje la configuración predeterminada para los CloudWatch registros. Por ahora, no envíe registros a Amazon CloudWatch Logs.
10. (Opcional) En el caso de las etiquetas, puede agregar hasta 50 pares de claves y etiquetas para que lo ayuden a identificar y ordenar su registro de seguimiento y controlar el acceso a él. Las etiquetas pueden ayudarle a identificar sus CloudTrail rutas y otros recursos, como los depósitos de Amazon S3 que contienen archivos de CloudTrail registro. Por ejemplo, podría adjuntar una etiqueta con el nombre **Compliance** y el valor **Auditing**.

 Note

Aunque puede añadir etiquetas a las rutas al crearlas en la CloudTrail consola y puede crear un bucket de Amazon S3 para almacenar sus archivos de registro en la CloudTrail consola, no puede añadir etiquetas al bucket de Amazon S3 desde la CloudTrail consola. Para obtener más información sobre cómo ver y cambiar las propiedades de un bucket de Amazon S3, incluida la adición de etiquetas a un bucket, consulte la [Guía del usuario de Amazon S3](#).

Cuando haya terminado de crear las etiquetas, seleccione Next (Siguiente).

11. En la página Choose log events (Elegir eventos de registro), seleccione los tipos de eventos que desea registrar. Para este registro de seguimiento mantenga el valor predeterminado, Eventos de administración. En la zona de Management events (Eventos de administración), elija registrar tanto los eventos de Read (Lectura) como los eventos de Write (Escritura), si aún no están seleccionados. Deje vacías las casillas Excluir AWS KMS eventos y Excluir eventos de la API de datos de Amazon RDS para registrar todos los eventos de administración.

Choose log events

Events [Info](#)

Record API activity for individual resources, or for all current and future resources in AWS account. [Additional charges apply](#) 

Event type

Choose the type of events that you want to log.

☒ **Management events**

Capture management operations performed on your AWS resources.

☐ **Data events**

Log the resource operations performed on or within a resource.

☐ **Insights events**

Identify unusual activity, errors, or user behavior in your account.

Management events [Info](#)

Management events show information about management operations performed on resources in your AWS account.

 No additional charges apply to log management events on this trail because this is your first copy of management events.

API activity

Choose the activities you want to log.

☒ **Read**


☒ **Write**

☐ **Exclude AWS KMS events**

☐ **Exclude Amazon RDS Data API events**

12. Mantenga la configuración predeterminada para Eventos de datos, Eventos de Insights y Eventos de actividad de la red. Este registro de seguimiento no registrará ningún evento de datos, eventos de Insights ni eventos de actividad de la red. Elija Siguiente.
13. En la página Review and create (Revisar y crear), revise la configuración que ha elegido para el registro de seguimiento. Elija Edit (Editar) para una sección a fin de retroceder y realizar cambios. Cuando esté listo para crear el registro de seguimiento, elija Create trail (Crear registro de seguimiento).
14. La página Trails (Registros de seguimiento) muestra el nuevo registro de seguimiento en la tabla. Tenga en cuenta que el registro de seguimiento está establecido de forma predeterminada

como Multi-region trail (Registro de seguimiento de varias regiones) y está activado para el registro de seguimiento de forma predeterminada.

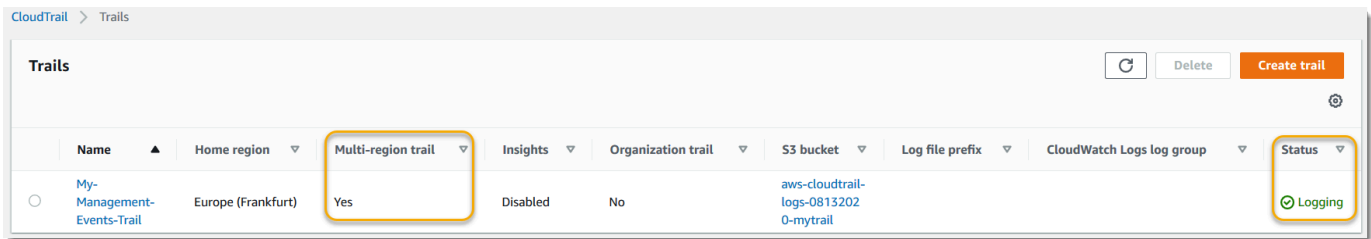

Para obtener más información acerca de los registros de seguimiento, consulte [Trabajar con CloudTrail senderos](#).

Visualización de los archivos de registro

En un promedio de unos 5 minutos desde la creación de la primera ruta, CloudTrail entrega el primer conjunto de archivos de registro al bucket de Amazon S3 de la ruta. Puede ver estos archivos y analizar la información que contienen.

Note


CloudTrail Por lo general, entrega los registros en una media de unos 5 minutos tras una llamada a la API. No hay garantía de que suceda en este plazo. Para obtener más información, consulte el [Acuerdo de nivel de servicio de AWS CloudTrail](#).

Si configuras mal la ruta (por ejemplo, si no se puede acceder al depósito de S3), CloudTrail intentará volver a enviar los archivos de registro a tu depósito de S3 durante 30 días. Estos attempted-to-deliver eventos estarán sujetos a los cargos estándar. CloudTrail Para evitar que se le cobre por un registro de seguimiento mal configurado, debe eliminarlo.

Para ver los archivos de registro

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola en. CloudTrail <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>
2. En el panel de navegación, seleccione Trails. En la página Rutas, busca el nombre de la ruta que acabas de crear (en el ejemplo, *management-events*).
3. En la fila del registro de seguimiento, elija el valor del bucket de S3.

- La consola de Amazon S3 se abre y muestra dos carpetas para el bucket: CloudTrail-Digest y CloudTrail. Elija la CloudTrailcarpeta para ver los archivos de registro.
- Si ha creado un registro multirregional, hay una carpeta para cada uno Región de AWS. Elija la carpeta en la Región de AWS que desee revisar los archivos de registro. Por ejemplo, si desea examinar los archivos de registros de la región EE. UU. Este (Ohio), elija us-este-2.

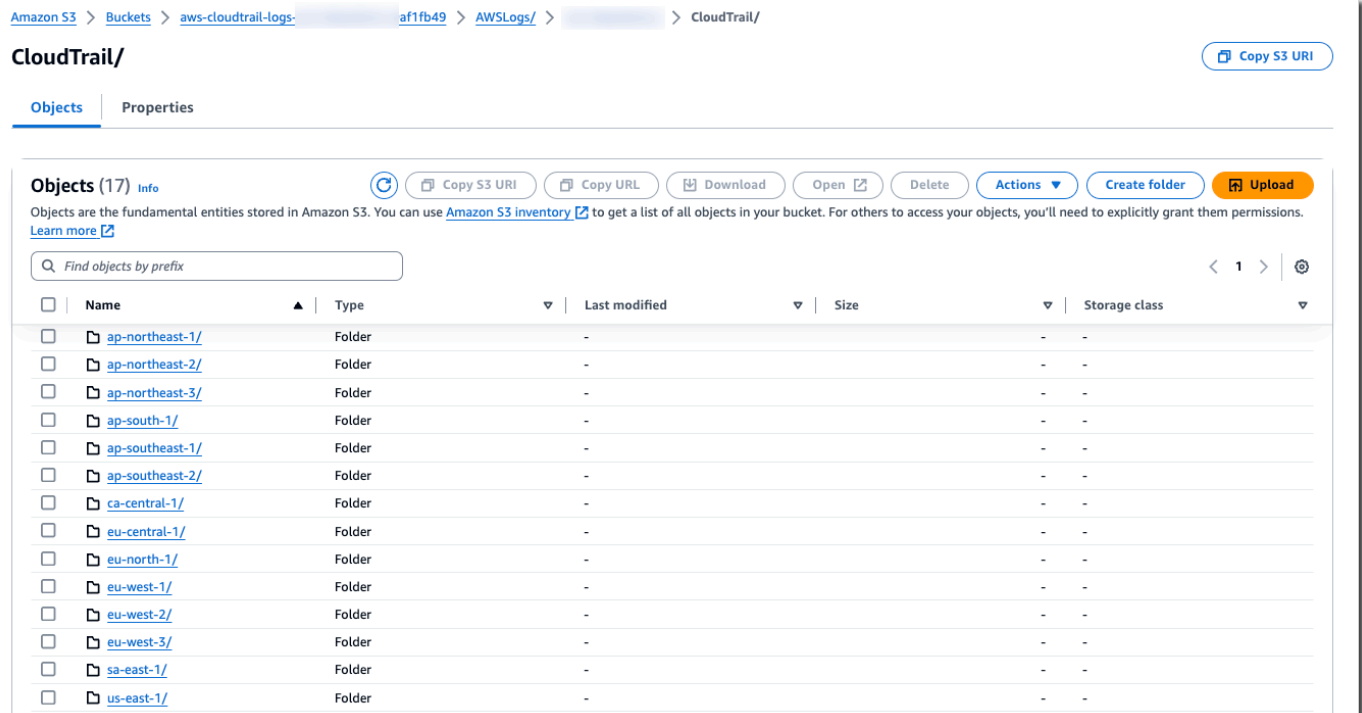

- Desplácese por la estructura de carpetas del bucket hasta el año, el mes y el día cuyos registros de actividad desea examinar en esa región. En ese día, hay una serie de archivos. El nombre de los archivos comienza con su Cuenta de AWS ID y termina con la extensión .gz. Por ejemplo, si tu ID de cuenta es **123456789012**, verás archivos con nombres similares a los siguientes: **123456789012 __ CloudTrail us-east-2 _ 20240512T0000Z_EXAMPLE .json.gz**.

Para ver estos archivos, puede descargarlos, descomprimirlos y, a continuación, verlos en un editor de texto sin formato o en un visor de archivos JSON. Algunos navegadores también permiten visualizar archivos .gz y JSON directamente. Le recomendamos que utilice un visor de archivos JSON, ya que facilita la labor de analizar la información de los archivos de registro de CloudTrail .

Creación de un almacén de datos de eventos para eventos de datos de S3

Puede crear un almacén de datos de eventos para registrar CloudTrail eventos (eventos de administración, eventos de datos), [eventos de CloudTrail Insights](#), [AWS Audit Manager pruebas](#), [elementos de AWS Config configuración](#) o [no AWS eventos](#).

Al crear un banco de datos de eventos para eventos de datos, elige los tipos de recursos Servicios de AWS y los tipos de recursos para los que desea registrar los eventos de datos. Para obtener información sobre Servicios de AWS los eventos de datos de registro, consulte [Eventos de datos](#).

En este tutorial se muestra cómo crear un almacén de datos de eventos para los eventos de datos de Amazon S3. En este tutorial, en lugar de registrar todos los eventos de datos de Amazon S3, seleccionaremos una plantilla de selector de registros personalizada para registrar los eventos solo cuando se elimine un objeto de un bucket de S3 específico.

Para crear un almacén de datos de eventos para eventos de datos de S3

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Almacenes de datos de eventos.
3. Elija Create event data store (Crear almacén de datos de eventos).
4. En la página Configurar el almacén de datos de eventos, en Detalles generales, asigne un nombre al banco de datos de eventos, como **s3-data-events-eds**. Como práctica recomendada, utilice un nombre que identifique rápidamente el propósito del almacén de datos de eventos. Para obtener información sobre los requisitos de CloudTrail nomenclatura, consulte [Requisitos de nomenclatura para CloudTrail los recursos, los buckets de S3 y las claves de KMS](#).
5. Elija la Opción de precios que desee usar para el almacén de datos de eventos. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como los periodos de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

Están disponibles las siguientes opciones:

- Precio de retención ampliable por un año: en general se recomienda si prevé incorporar menos de 25 TB de datos de eventos al mes y desea un periodo de retención flexible de hasta 10 años. Durante los primeros 366 días (el periodo de retención predeterminado), el almacenamiento se incluye sin cargo adicional en los precios de incorporación. Después de 366 días, la retención prolongada está disponible a un pay-as-you-go precio determinado. Esta es la opción predeterminada.
 - Periodo de retención predeterminado: 366 días.
 - Periodo máximo de retención: 3653 días.
 - Precio de retención ampliable por un año: se recomienda si prevé incorporar más de 25 TB de datos de eventos al mes y desea un periodo de retención de hasta 7 años. La retención está incluida en los precios de incorporación sin costo adicional.
 - Periodo de retención predeterminado: 2557 días.
 - Periodo máximo de retención: 2557 días.
6. Especifique un periodo de retención para el almacén de datos de eventos. Los periodos de retención pueden oscilar entre 7 y 3653 días (unos 10 años) para la opción Precios de retención ampliables por un año, o entre 7 días y 2557 días (unos siete años) para la opción Precios de retención por siete años.

CloudTrail Lake determina si se debe retener un evento comprobando si el `eventTime` evento se encuentra dentro del periodo de retención especificado. Por ejemplo, si especificas un periodo de retención de 90 días, CloudTrail eliminará los eventos cuando `eventTime` tengan más de 90 días.

7. (Opcional) En Cifrado, seleccione si quiere cifrar el almacén de datos de eventos con su propia clave de KMS. De forma predeterminada, todos los eventos de un almacén de datos de eventos se cifran CloudTrail mediante una clave de KMS que le AWS pertenece y administra por usted.

Para habilitar el cifrado con su propia clave de KMS, seleccione Usar mi propia AWS KMS key. Elija Nuevo para que se AWS KMS key cree una por usted, o bien elija Existente para usar una clave de KMS existente. En Introducir un alias de KMS, especifique un alias en el formato `alias/MyAliasName`. El uso de su propia clave de KMS requiere que modifique su política de claves de KMS para permitir el cifrado y el descifrado de los CloudTrail registros. Para obtener más información, consulte [Configurar políticas AWS KMS clave para CloudTrail](#). CloudTrail también admite claves AWS KMS multirregionales. Para obtener más información sobre las claves de varias regiones, consulte [Uso de claves de varias regiones](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

El uso de su propia clave KMS conlleva AWS KMS costes de cifrado y descifrado. Después de asociar un almacén de datos de eventos a una clave de KMS, esta no se podrá eliminar ni cambiar.

 Note

Para habilitar el AWS Key Management Service cifrado en un almacén de datos de eventos de la organización, debe usar una clave KMS existente para la cuenta de administración.

8. (Opcional) Si desea realizar consultas con los datos de su evento mediante Amazon Athena, elija Habilitar en Federación de consultas de Lake. La federación le permite ver los metadatos asociados al almacén de datos de eventos en el [catálogo de datos de AWS Glue](#) y ejecutar consultas SQL con los datos de eventos en Athena. Los metadatos de la tabla almacenados en el catálogo de AWS Glue datos permiten al motor de consultas de Athena saber cómo buscar, leer y procesar los datos que desea consultar. Para obtener más información, consulte [Federar un almacén de datos de eventos](#).

Para habilitar la federación de consultas de Lake, seleccione Habilitar y, a continuación, haga lo siguiente:

- a. Elija si desea crear un nuevo rol o utilizar un rol de IAM existente. [AWS Lake Formation](#) utiliza este rol para administrar los permisos del almacén de datos de eventos federados. Al crear un nuevo rol mediante la CloudTrail consola, crea CloudTrail automáticamente un rol con los permisos necesarios. Si elige un rol existente, asegúrese de que la política del rol proporcione los [permisos mínimos requeridos](#).
 - b. Si va a crear un rol nuevo, introduzca un nombre para identificarlo.
 - c. Si está utilizando un rol existente, elija el rol que desea usar. El rol debe existir en su cuenta de .
9. (Opcional) Elija Habilitación de política de recursos para agregar una política basada en recursos a este almacén de datos de eventos. Las políticas basadas en recursos le permiten controlar qué entidades principales pueden realizar acciones en el almacén de datos de eventos. Por ejemplo, puede agregar una política basada en recursos para permitir a los usuarios raíz de otras cuentas consultar el almacén de datos de eventos y ver los resultados de las consultas. Para ver ejemplos de políticas, consulte [Ejemplos de políticas basadas en recursos para almacenes de datos de eventos](#).

Una política basada en recursos incluye una o más instrucciones. Cada instrucción de la política define las [entidades principales](#) a las que se les permite o deniega el acceso al almacén de datos de eventos y las acciones que las entidades principales pueden realizar en el recurso del almacén de datos de eventos.

Las políticas basadas en recursos para los almacenes de datos de eventos admiten las siguientes acciones:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Para [los almacenes de datos de eventos de la organización](#), CloudTrail crea una [política predeterminada basada en los recursos](#) que enumera las acciones que las cuentas de administrador delegado pueden realizar en los almacenes de datos de eventos de la organización. Los permisos de esta política se obtienen de los permisos del administrador delegado en AWS Organizations. Esta política se actualiza automáticamente tras los cambios en el almacén de datos de eventos de la organización o en la organización (por ejemplo, si se registra o CloudTrail se elimina una cuenta de administrador delegado).

10. (Opcional) En Etiquetas, agregue una o más etiquetas personalizadas (pares clave-valor) a su almacén de datos de eventos. Las etiquetas pueden ayudarle a identificar los almacenes de datos de sus CloudTrail eventos. Por ejemplo, podría adjuntar una etiqueta con el nombre **stage** y el valor **prod**. Puede utilizar etiquetas para limitar el acceso al almacén de datos de eventos. También puede utilizar etiquetas para hacer un seguimiento de los costos de consulta e ingesta del almacén de datos de eventos.

Para obtener más información acerca de cómo usar etiquetas para hacer un seguimiento de los costos, consulte [Creación de etiquetas de asignación de costes definidas por el usuario para los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake](#). Para obtener información sobre cómo utilizar las políticas de IAM para autorizar el acceso a un almacén de datos de eventos en

función de etiquetas, consulte [Ejemplos: Denegación de acceso para crear o eliminar almacenes de datos de eventos en función de etiquetas](#). Para obtener información sobre cómo utilizar las etiquetas AWS, consulte [Cómo etiquetar AWS los recursos en la Guía](#) del usuario sobre cómo etiquetar AWS los recursos.

11. Elija Next (Siguiente) para configurar el almacén de datos de eventos.
12. En la página Seleccionar eventos, deje las selecciones predeterminadas en Tipo de evento.

Event type [Info](#)

Choose the type of events you want to add to your event data store. [Additional charges apply](#)

Choose event types

☒ **AWS events**
Capture operations performed on or within your AWS resources.

☐ **Events from integrations**
Create an integration to get events that are logged by applications outside of your AWS resources.

Specify the type of AWS events

☒ **CloudTrail events**
CloudTrail events provide a record of activity in an AWS account.

☐ **CloudTrail Insights events**
Insights events help identify unusual activity, errors, or user behavior in your account. You will be charged separately if you enable Insights for both trails and event data stores.

☐ **Configuration items**
Configuration items show changes made to the configuration of a resource, and show the resource's compliance status.

13. Para CloudTrail los eventos, selecciona Eventos de datos y anula la selección de los Eventos de administración. Para obtener más información sobre los eventos de datos, consulte [Registro de eventos de datos](#).

CloudTrail events [Info](#)

☒ **Management events**
Capture management operations performed on your AWS resources.

☐ **Data events**
Log the resource operations performed on or within a resource.

☐ **Network activity event source - Preview**
Network activity events provide information about resource operations performed on a resource within a virtual private cloud endpoint.

☐ **Copy trail events**
Copy CloudTrail events logged in your trails or from S3 buckets.

☐ **Enable for all accounts in my organization**
To review accounts in your organization, open AWS Organizations. [See all accounts](#)

► **Additional settings**

14. Deje la configuración predeterminada para Copiar eventos de los registros de seguimiento. Utilizaría esta opción para copiar los eventos de los registros de seguimiento existentes en el almacén de datos de eventos. Para obtener más información, consulte [Copiar eventos de registro de seguimiento en un almacén de datos de eventos](#).
15. Seleccione Activar para todas las cuentas de mi organización si se trata de un almacén de datos de eventos de la organización. No podrá cambiar esta opción a menos que tenga cuentas configuradas en AWS Organizations.

16. En Configuración adicional, deje las selecciones predeterminadas. De forma predeterminada, un banco de datos de eventos recopila los eventos de todas las Regiones de AWS y comienza a ingerirlos cuando se crea.
17. En Eventos de datos, lleve a cabo las siguientes selecciones:
 - a. En Tipo de recurso, elija S3. El tipo de recurso identifica el Servicio de AWS recurso en el que se registran los eventos de datos.
 - b. En Plantilla de selector de registros, seleccione Personalizado. Si selecciona Personalizado, puede definir un selector de eventos personalizado para filtrar los campos `eventName`, `resources.ARN` y `readOnly`. Para obtener información sobre estos campos, consulte [AdvancedFieldSelector](#) la referencia de la AWS CloudTrail API.
 - c. (Opcional) En Nombre del selector, escriba un nombre para identificar el selector. El nombre del selector es un nombre descriptivo para un selector de eventos avanzado, como «Registrar las llamadas a la DeleteObject API para un segmento de S3 específico». El nombre del selector aparece como Name en el selector de eventos avanzado y se puede ver si se amplía la vista JSON.

▼ JSON view

```
[
  {
    "Name": "Log DeleteObject API calls for a specific S3 bucket",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "Data"
        ]
      },
      {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [
          "AWS::S3::Object"
        ]
      }
    ]
  },
]
```

- d. En Selectores de eventos avanzados, crearemos un selector de eventos personalizado para filtrar por los campos `eventName` y `resources.ARN`. Los selectores de eventos avanzados para un almacén de datos de eventos funcionan igual que los selectores de eventos avanzados que se aplican a un registro de seguimiento. Para obtener más

información sobre cómo crear selectores de eventos avanzados, consulte [Registrar eventos de datos con selectores de eventos avanzados](#).

- i. En Campo, seleccione eventName. En Operador, seleccione equals. En Valor, introduzca **DeleteObject**. Seleccione + Campo para filtrar por otro campo.
- ii. En Campo, seleccione resources.ARN. En Operador, elija StartsWith. En Value, introduce el ARN de tu bucket (por ejemplo, arn:aws:s3::: *amzn-s3-demo-bucket*). Para obtener información acerca de cómo obtener el ARN, consulte [Recursos de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Data events [Info](#)
Data events show information about the resource operations performed on or within a resource.

▼ Data event: S3 Remove

Resource type
Choose the resource type for which you want to log data events.
S3 ▼

Log selector template
Custom ▼

Selector name - optional
Log DeleteObject API calls for a specific bucket
1,000 character limit

Collect events
Log all events, or choose a template to log specific, filtered events to your event data store. You can edit templates later.

Advanced event selectors [Info](#)
Log or exclude events based on the values of advanced event selector fields.

Field	Operator	Value	
eventName ▼	equals ▼	DeleteObject	×
AND			
resources.ARN ▼	starts with ▼	arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket	×
+ Field + Condition			

► JSON view

[Add data event type](#)

18. Elija Next (Siguiente) para revisar las opciones seleccionadas.
19. En la página Review and create (Revisar y crear), revise las opciones seleccionadas. Elija Edit (Editar) para realizar cambios en una sección. Cuando esté listo para crear el almacén de datos de eventos, elija Create event data store (Crear almacén de datos de eventos).

20. El nuevo almacén de datos de eventos aparece en la tabla Almacenes de datos de eventos de la página Almacenes de datos de eventos.

A partir de este momento, el almacén de datos de eventos captura los eventos que coinciden con sus selectores de eventos avanzados. Los eventos que ocurrieron antes de que creara el almacén de datos de eventos no estarán en el almacén de datos de eventos, a menos que opte por copiar los eventos de registro de seguimiento existentes.

Ahora puede ejecutar consultas en su almacén de datos de eventos. Para obtener más información acerca de cómo ver y ejecutar consultas de ejemplo, consulte [Consulta ejemplos de consultas con la consola CloudTrail](#).

Para obtener más información sobre Lake, consulte. CloudTrail [Trabajando con AWS CloudTrail Lake](#)

Consulta tu CloudTrail costo y uso con AWS Cost Explorer


En esta sección se describe cómo puede ver sus CloudTrail costos y su uso utilizando [AWS Cost Explorer](#). Cost Explorer le permite visualizar, comprender y administrar sus AWS costos y su uso a lo largo del tiempo.

Para obtener más información sobre CloudTrail los precios, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

Para ver CloudTrail el costo y el uso con Cost Explorer

1. Inicie sesión en la consola Cost Explorer Consola de administración de AWS y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/cost-management/home#/custom>.
2. En Tiempo, elija el intervalo de fechas que desee analizar.
3. En Agrupar por, para Dimensión, elija Tipo de uso.
4. En Filtros, en Servicio, elija CloudTrail

La siguiente imagen muestra un ejemplo de un informe de costes filtrado CloudTrail y agrupado por tipo de uso.

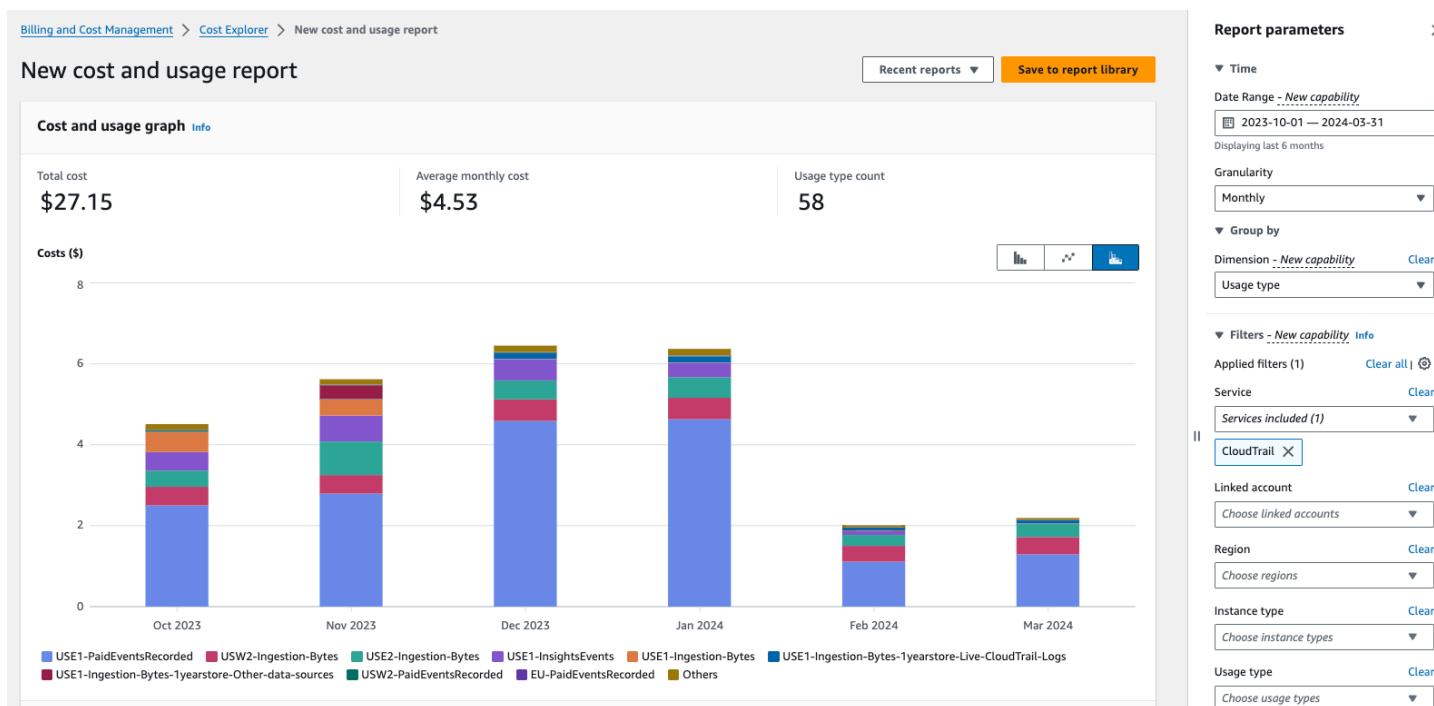

Revise el tipo de uso para ver qué CloudTrail funciones generaron el mayor costo. Cada tipo de uso comienza con el código del lugar en el Región de AWS que se incurrió en el cargo.

En la siguiente tabla se describen los tipos de CloudTrail uso de cada CloudTrail función.

CloudTrail característica	Tipo de uso	Description (Descripción)
CloudTrail senderos	<i>region</i> -FreeEventsRecorded	La primera copia de los eventos de administración se entrega de forma gratuita en una Región de AWS.
CloudTrail senderos	<i>region</i> -PaidEventsRecorded	El cargo por la entrega de copias adicionales de los eventos de gestión a un Región de AWS.
CloudTrail senderos	<i>region</i> -DataEventsRecorded	El cargo por la entrega de eventos de datos a un Región de AWS. Los eventos de datos siempre incurren en cargos.
CloudTrail senderos	<i>region</i> -NetworkEventsRecorded	El cargo por la entrega de eventos de actividad de la red a un Región de AWS. Los eventos de actividad de la red siempre

CloudTrail característica	Tipo de uso	Description (Descripción)
		incurren en cargos.
CloudTrail Lago	<i>region</i> -Ingestion-Bytes	El cargo por incorporar eventos a un almacén de datos de eventos de CloudTrail Lake mediante la opción de precios de retención de siete años. Los precios de ingesta se basan en el volumen de datos ingeridos y son los mismos para todos los tipos de eventos.

CloudTrail característica	Tipo de uso	Description (Descripción)
CloudTrail Lago	<i>region</i> -Ingestion-Bytes-1yearstore-Live-CloudTrail-Logs	El costo de incorporar eventos de CloudTrail datos, eventos de actividad de red y eventos de administración a un almacén de datos de eventos de CloudTrail Lake mediante la opción de precios de retención ampliables por un año.

CloudTrail característica	Tipo de uso	Description (Descripción)
CloudTrail Lago	<i>region</i> -Ingestion-Bytes-1yearstore-Other-data-sources	El cargo por incorporar otras fuentes de eventos a un almacén de datos de eventos de CloudTrail Lake mediante la opción de precios de retención ampliables por un año. Esto incluye los eventos de CloudTrail Insights, los elementos de configuración AWS Config, las pruebas extraídas AWS Audit Manager, los CloudTrail registros históricos (sin comprimir) importados de S3 y los eventos ajenos a AWS.

CloudTrail característica	Tipo de uso	Description (Descripción)
CloudTrail Lago	<i>region</i> -QueryScanned-Bytes	El cargo por ejecutar consultas en CloudTrail Lake. Cuando realizas consultas en CloudTrail Lake, incurres en cargos en función de la cantidad de datos optimizados y comprimidos escaneados.
CloudTrail Perspectives	<i>region</i> -InsightsEvents	El precio de los eventos de CloudTrail Insights. En el caso de los eventos de Insights, incurrirá en cargos según el número de eventos de administración analizados por tipo de Insight. Para obtener más información, consulte Costos de los eventos de Insights .

Se utiliza AWS Budgets para gestionar los costes

AWS Budgets una función de Administración de facturación y costos de AWS, le permite establecer presupuestos personalizados que le avisan cuando sus costos o uso superan (o se prevé que superen) el importe presupuestado.

Crear un presupuesto CloudTrail mediante el uso AWS Budgets es una práctica recomendada y puede ayudarte a llevar un registro de tus CloudTrail gastos. Los presupuestos basados en los costes ayudan a dar a conocer cuánto te podrían facturar CloudTrail por el consumo. [Las alertas de presupuesto](#) le notifican el momento en que su factura alcanza el límite que ha definido. Cuando reciba una alerta de presupuesto, puede realizar cambios antes de que finalice el ciclo de facturación para administrar los costos.

Note

Si bien puede aplicar etiquetas a los CloudTrail senderos, actualmente AWS Billing no se pueden usar las etiquetas aplicadas a los senderos para asignar los costos. Cost Explorer puede mostrar los costos de los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake y del CloudTrail servicio en su conjunto.

Para empezar a usar AWS Presupuestos, abra y [Administración de facturación y costos de AWS](#), a continuación, seleccione Presupuestos en la barra de navegación izquierda. Te recomendamos configurar las alertas de presupuesto al crear un presupuesto para hacer un seguimiento de CloudTrail los gastos. Para obtener más información sobre cómo usar AWS los presupuestos, consulte [Administrar sus costos con AWS Budgets](#) y [Mejores prácticas para AWS Budgets](#).

Creación de etiquetas de asignación de costes definidas por el usuario para los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake

Puede crear [etiquetas de asignación de costes definidas por el usuario](#) para realizar un seguimiento de los costes de consulta e ingesta de sus almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake. Una etiqueta de asignación de costos definida por el usuario es un par de clave-valor que puede asociar a un almacén de datos de eventos. Tras activar las etiquetas de asignación de costes, las AWS utiliza para organizar los costes de los recursos en el informe de asignación de costes.

- Para crear etiquetas en la consola, consulte el paso 9 del procedimiento [Para crear un almacén de datos de CloudTrail eventos para eventos](#).

- Para crear etiquetas con la CloudTrail API, consulte [CreateEventDataStorey AddTags](#) en la referencia de la AWS CloudTrail API.
- Para crear etiquetas con ella AWS CLI, consulte [create-event-data-storey](#) añada [etiquetas](#) en la Referencia de AWS CLI comandos.

Para obtener más información, consulte [Activación de etiquetas de asignación de costos definidas por el usuario](#).

Gestión de los costes de los CloudTrail senderos

Puede configurar y gestionar los CloudTrail senderos de manera que capturen los datos que necesita sin dejar de ser rentable. Para obtener más información sobre CloudTrail los precios, consulta [AWS CloudTrail los precios](#).

Configuración de registros de seguimiento

CloudTrail ofrece flexibilidad a la hora de configurar las rutas en tu cuenta. Algunas decisiones que toma durante el proceso de configuración requieren que conozca las repercusiones en la factura de CloudTrail . A continuación se muestran ejemplos de cómo las configuraciones de registro de seguimiento pueden repercutir en su factura de CloudTrail .

Creación de varios registros de seguimiento

La primera copia de los eventos de administración de cada región se entrega de forma gratuita. Por ejemplo, si tu cuenta tiene 2 rutas en una sola región, una ruta de entrada us-east-1 y otra de entradaus-west-2, no se CloudTrail cobrará nada porque solo hay una ruta que registra eventos en cada región respectiva. Sin embargo, si su cuenta tiene un registro de seguimiento multirregión y otro de una sola región, el de una sola región incurrirá en cargos porque el multirregión ya registra los eventos de todas las regiones.

Si creas más rutas que ofrezcan los mismos eventos de gestión a otros destinos, las entregas posteriores conllevarán costes. CloudTrail Puede hacerlo para permitir que diferentes grupos de usuarios (tales como desarrolladores, personal de seguridad y auditores de TI) reciban sus propias copias de los archivos de registro. En el caso de los eventos de datos, todas las entregas conllevan CloudTrail costes, incluida la primera.

A medida que crea más registros de seguimiento, es especialmente importante estar familiarizado con los registros y comprender los tipos y los volúmenes de eventos generados por los recursos

de su cuenta. Esto le ayuda a prever el volumen de eventos que están asociados a una cuenta y a planificar los costos de registro de seguimiento. Por ejemplo, el uso del cifrado AWS KMS gestionado del lado del servidor (SSE-KMS) en los buckets de S3 puede provocar una gran cantidad de eventos de administración. AWS KMS CloudTrail Los volúmenes de mayor tamaño de eventos en varios registros de seguimiento también pueden repercutir en los costos.

Para ayudar a limitar el número de eventos que se registran en su ruta, puede filtrar AWS KMS los eventos de la API de datos de Amazon RDS seleccionando Excluir eventos o Excluir AWS KMS eventos de la API de datos de Amazon RDS en las páginas Crear ruta o Actualizar ruta. Cuando se utilizan selectores de eventos básicos, solo se pueden filtrar los eventos de administración. Sin embargo, puede utilizar selectores de eventos avanzados para filtrar eventos de administración y de datos.

Puede utilizar selectores de eventos avanzados para incluir o excluir eventos de datos, lo que le permite registrar solo los eventos de datos que le interesen. Para obtener más información, consulte [Filtrado de los eventos de datos mediante selectores de eventos avanzados](#).

Puede utilizar selectores de eventos avanzados para incluir o excluir eventos de actividad de la red en función de los campos `eventName`, `resources.type`, `resources.ARN`, `errorCode` y `vpcEndpointId`, lo que le permite registrar solo los eventos de datos que le interesen. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de actividad de la red](#).

Para obtener más información acerca de la creación y actualización de un registro de seguimiento, consulte [Crear un sendero con la CloudTrail consola](#) o [Actualización de una ruta con la CloudTrail consola](#) en esta guía.

AWS Organizations

Cuando configuras una ruta de Organizations con CloudTrail, CloudTrail replica la ruta en cada cuenta de miembro de tu organización. Se crea el nuevo registro de seguimiento, además de los registros de seguimiento existentes en las cuentas miembro. Asegúrese de que la configuración del registro de seguimiento de organización coincida con la forma en que desea que los registros de seguimiento se configuren en todas las cuentas de una organización, ya que la configuración del registro de seguimiento de organización se propaga a todas las cuentas.

Dado que Organizations crea un registro de seguimiento en cada cuenta miembro, una cuenta miembro individual que crea un registro de seguimiento adicional para recopilar los mismos eventos de administración que el registro de seguimiento de Organizations recopila una segunda copia de los eventos. La segunda copia se cobra en la cuenta. Del mismo modo, si una cuenta

tiene un registro de seguimiento de varias regiones y crea un segundo registro de seguimiento en una única región para recopilar los mismos eventos de administración que el registro de seguimiento de varias regiones, el registro de seguimiento de una única región envía una segunda copia de los eventos. Se aplican cargos a la segunda copia.

Véase también

- [Precios de AWS CloudTrail](#)
- [Gestione sus costes con AWS Budgets](#)
- [Introducción al Explorador de costos](#)
- [Prepararse a fin de crear un registro de seguimiento para la organización](#)

Gestión de los costos de los CloudTrail lagos

AWS CloudTrail Los almacenes de datos y las consultas sobre eventos en los lagos conllevan gastos. Puede configurar los almacenes de datos de eventos de forma que capturen los datos que necesita y, al mismo tiempo, le siga resultando rentable. Para obtener más información acerca de los precios de CloudTrail , consulte [Precios de AWS CloudTrail](#).

Temas

- [Opciones de precios del almacén de datos de eventos](#)
- [Entendiendo los cargos de CloudTrail Lake](#)
- [Recomendaciones sobre cómo reducir los costos](#)
- [Véase también](#)

Opciones de precios del almacén de datos de eventos

Cuando crea un almacén de datos de eventos, elige la opción de precio que desea utilizar para él. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como los periodos de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos.

En la tabla siguiente, se describen las opciones de precios disponibles. En la tabla, se muestra la opción de precios en la consola y el valor `BillingMode` correspondiente de la API, y muestra el periodo de retención máximo y predeterminado de cada opción.

Opción de precios (consola)	BillingMode (API)	Description (Descripción)
Precios de retención ampliables por un año	EXTENDABLE_RETENTION_PRICING	Se recomienda si prevé incorporar menos de 25 TB de datos de eventos al mes y desea un periodo de retención flexible de hasta 10 años. Esta opción también se recomienda si el almacén de datos de eventos recopila elementos de configuración de AWS Config , pruebas de Audit Manager y eventos externos a AWS. Durante los primeros 366 días (el periodo de retención predeterminado), el almacenamiento se incluye sin costo adicional a los precios de incorporación. Después de 366 días, la retención prolongada está disponible a un pay-as-you-go precio determinado. Esta es la opción predeterminada. Periodo de retención predeterminado: 366 días. Periodo máximo de retención: 3653 días.
Precios de retención de siete años	FIXED_RETENTION_PRICING	Se recomienda si se prevé incorporar más de 25 TB de datos de eventos al mes y se necesita un periodo de retención de hasta 7 años. La retención está incluida en los precios de incorporación sin costo adicional. Periodo de retención predeterminado: 2557 días. Periodo máximo de retención: 2557 días.

Entendiendo los cargos de CloudTrail Lake

En las siguientes tablas se proporciona información sobre cómo se CloudTrail cobran los almacenes de datos y las consultas de eventos de Lake. Para obtener más información acerca de los precios de CloudTrail , consulte [Precios de AWS CloudTrail](#).

Tipo de cargo	Cómo se incurre en los cargos
Ingesta de datos (datos sin comprimir)	En el CloudTrail caso de Lake, usted paga en función de los datos no comprimidos ingeridos. La opción de precios del almacén de datos de eventos determina el costo de la incorporación de eventos: • Precios de retención ampliables por un año: ofrecen precios de incorporación en función del tipo de evento. • Precios de retención de siete años: ofrece precios de incorporación basados en el volumen de datos incorporados. Los mayores ahorros se obtienen cuando el volumen de datos incorporados mensualmente supera los 25 TB.
	Copiar eventos de registro de seguimiento Al copiar los eventos de las rutas en CloudTrail Lake, CloudTrail descomprime los registros que están almacenados en formato gzip (comprimido). A continuación, CloudTrail copia los eventos contenidos en los registros en el almacén de datos de eventos. El tamaño de los datos sin comprimir podría ser mayor que el tamaño real del almacenamiento de Amazon S3. Para obtener una estimación general del tamaño de los datos sin comprimir, multiplique por 10 el tamaño de los registros del bucket de S3.  Note CloudTrail no copiará un evento si la hora del evento es anterior al período de retención especificado. Para determinar el periodo de retención adecuado, tome la suma del evento más antiguo que desea copiar en días

Tipo de cargo	Cómo se incurre en los cargos
	y el número de días que desea retener los eventos en el almacén de datos de eventos, como se muestra en esta ecuación: $\text{Periodo de retención} = \text{oldest-event-in-days} + \text{number-days-to-retain}$ Por ejemplo, si el evento más antiguo que va a copiar tiene 45 días y desea conservar los eventos en el almacén de datos de eventos durante otros 45 días, debe establecer el periodo de retención en 90 días.
Retención de datos (datos optimizados y comprimidos)	CloudTrail Lake convierte los eventos existentes en formato JSON basado en filas al formato Apache ORC. ORC es un formato de almacenamiento en columnas optimizado para una recuperación rápida de datos comprimidos. El período de retención de un almacén de datos de eventos determina cuánto tiempo se guardan los datos de eventos en el almacén de datos de eventos. CloudTrail Lake determina si se debe conservar un evento comprobando si la hora del evento se encuentra dentro del período de retención especificado. Por ejemplo, si especificas un período de retención de 90 días, CloudTrail eliminará los eventos cuando su duración sea superior a 90 días. En el caso de los almacenes de datos de eventos que utilizan la opción Precios de retención de siete años, el almacenamiento está incluido en los precios de incorporación sin costo adicional. En el caso de los almacenes de datos de eventos que utilizan la opción Precios de retención ampliables por un año, el almacenamiento se incluye sin cargo en los precios de incorporación durante los primeros 366 días (el periodo de retención predeterminado). Después de 366 días, el almacenamiento se ofrece pay-as-you-pricing y se cobra en función de los datos optimizados y comprimidos del almacén de datos del evento.

Tipo de cargo	Cómo se incurre en los cargos
Ejecución de consultas en CloudTrail Lake (datos optimizados y comprimidos)	Cuando ejecuta consultas en CloudTrail Lake, paga en función de la cantidad de datos optimizados y comprimidos escaneados.

Recomendaciones sobre cómo reducir los costos

En esta sección, se proporcionan recomendaciones sobre cómo reducir los costes al trabajar con CloudTrail Lake.

Elija una opción de precios en función del tipo de eventos que recopilará su almacén de datos de eventos y de su incorporación mensual prevista

Al crear un almacén de datos de eventos, elija una opción de precios en función del tipo de eventos que recopilará su almacén de datos de eventos y de su incorporación mensual prevista.

Si prevé consumir menos de 25 TB de datos de eventos al mes y desea un periodo de retención flexible de hasta 10 años, elija la opción Precios de retención ampliables por un año. Por lo general, también recomendamos esta opción para los almacenes de datos de eventos que recopilan elementos de AWS Config configuración, pruebas de Audit Manager y eventos externos AWS.

Si prevé incorporar más de 25 TB de datos de eventos al mes y necesita un periodo de retención de 7 años, elija la opción Precios de retención de siete años.

Evalúe la incorporación mensual de su almacén de datos de eventos a lo largo del tiempo

Evalúe el historial mensual de incorporación del almacén de datos de su evento para ver si existe una opción de precios que se adapte mejor a sus necesidades.

Si ya tiene un almacén de datos de eventos que utiliza la opción Precios de retención de siete años e incorpora menos de 25 TB de datos al mes, considere la posibilidad de actualizar el almacén de datos de eventos para que utilice un precio de retención ampliable por un año. En el caso de los almacenes de datos de eventos que utilizan la opción de precios de retención de siete años, puede cambiar la opción de precios mediante la [CloudTrail consola](#) o la operación de la [UpdateEventDataStoreAPI](#). [AWS CLI](#)

Si ya tiene un almacén de datos de eventos que utiliza la opción Precios de retención ampliables por un año e incorpora más de 25 TB de datos de eventos al mes, considere si Precio de

retención de siete años se adaptaría mejor a sus necesidades. Para usar la nueva opción de precios, [detenga la incorporación](#) en su almacén de datos de eventos y cree uno nuevo con la opción Precios de retención de siete años.

Use selectores de eventos avanzados para filtrar los eventos que no sean de su interés

Al configurar un banco de datos de eventos para eventos de CloudTrail administración, eventos de datos o eventos de actividad de red, puede filtrar los eventos que no sean de su interés mediante selectores de eventos avanzados.

Puede filtrar los eventos administrados en los siguientes campos del selector de eventos avanzados: `eventName`, `eventSource`, `eventType`, `readOnly`, `sessionCredentialFromConsole` y `userIdentity.arn`.

Puede filtrar los eventos de datos en los siguientes campos del selector de eventos avanzados: `eventName`, `eventSource`, `eventType`, `resources.type`, `resources.ARN`, `readOnly`, `sessionCredentialFromConsole` y `userIdentity.arn`. Para obtener más información, consulte [Filtrado de los eventos de datos mediante selectores de eventos avanzados](#).

Puede filtrar los eventos de actividad de la red en los siguientes campos del selector de eventos avanzados: `eventName`, `errorCode` y `vpcEndpointId`. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de actividad de la red](#).

Elija un periodo más reducido al copiar los eventos de los registros de seguimientos

Al copiar eventos de rastreo a CloudTrail Lake, especifique una hora de inicio y finalización del evento más restringida para reducir la cantidad de datos ingeridos.

Si está copiando eventos de senderos a CloudTrail Lake para su análisis histórico y no quiere ingerir eventos futuros, desactive la opción de ingerir eventos para no incurrir en cargos por la ingestión de eventos adicionales.

Formatee las consultas para que utilicen un **eventTime** de inicio y final

Cuando ejecuta consultas en Lake, paga según la cantidad de datos escaneados. Puede limitar los costos especificando el `eventTime` de inicio y final de la consulta.

Véase también

- [Precios de AWS CloudTrail](#)
- [Métricas compatibles CloudWatch](#)

- [Gestione sus costes con AWS Budgets](#)
- [Introducción al Explorador de costos](#)

Trabajar con el historial de CloudTrail eventos

CloudTrail está activado de forma predeterminada en tu AWS cuenta y tienes acceso automático al historial de CloudTrail eventos. En el Historial de eventos se ofrece un registro visible e inmutable, que se puede buscar y descargar, de los últimos 90 días de eventos de administración en una Región de AWS. Estos eventos capturan la actividad realizada a través de Consola de administración de AWS, AWS Command Line Interface, y AWS SDKs y APIs. El historial de eventos registra los eventos en el Región de AWS lugar donde ocurrió el evento. La visualización del historial de eventos no conlleva ningún CloudTrail cargo.

Puedes consultar los eventos relacionados con la creación, modificación o eliminación de recursos (como usuarios de IAM o EC2 instancias de Amazon) por región en la CloudTrail consola consultando la página del historial de eventos. Cuenta de AWS También puede buscar estos eventos ejecutando el comando [aws cloudtrail lookup-events](#) o utilizando la API [LookupEvents](#).

Puede utilizar la página del historial de eventos de la CloudTrail consola para ver, buscar, descargar, archivar, analizar y responder a la actividad de las cuentas en su AWS infraestructura. Para [personalizar la vista](#) del Historial de eventos en la consola, seleccione cuántos eventos mostrar en cada página y qué columnas mostrar u ocultar. También puede comparar los detalles de los eventos en el historial de eventos side-by-side. Puede [buscar eventos](#) mediante programación mediante la AWS SDKs tecla o. AWS Command Line Interface

Note

Con el tiempo, Servicios de AWS podría añadir eventos adicionales. CloudTrail registra estos eventos en el historial de eventos, pero un registro completo de actividad de 90 días que incluya los eventos agregados no estará disponible hasta 90 días después de agregar los eventos.

El Historial de eventos es independiente de los registros de seguimiento o almacenes de datos de eventos que cree para su cuenta. Los cambios que haga en los almacenes de datos de eventos o en los registros de seguimiento no afectan al Historial de eventos.

En las secciones siguientes se describe cómo buscar los eventos de administración recientes mediante la CloudTrail consola y el AWS CLI, y se describe cómo descargar un archivo de eventos. Para obtener información sobre el uso de la LookupEvents API para recuperar información de CloudTrail los eventos, consulta [LookupEvents](#) la referencia de la AWS CloudTrail API.

Temas

- [Limitaciones del Historial de eventos](#)
- [Visualización de eventos de administración recientes con la consola](#)
- [Visualización de eventos de gestión recientes con el AWS CLI](#)

Limitaciones del Historial de eventos

Las siguientes limitaciones son aplicables al Historial de eventos.

- La página del historial de eventos de la CloudTrail consola solo muestra los eventos de administración. No muestra eventos de datos ni de Insights ni de actividad de la red.
- El Historial de eventos está limitado a los últimos 90 días. Para tener un registro continuo de tus eventos Cuenta de AWS, crea un [almacén de datos de eventos](#) o una [ruta](#).
- Al descargar eventos desde la página del historial de eventos de la CloudTrail consola, puede descargar hasta 200 000 eventos en un solo archivo. Si alcanzas el límite de 200 000 eventos, la CloudTrail consola te ofrecerá la opción de descargar archivos adicionales.
- En el Historial de eventos no se ofrece la agregación de eventos a nivel de organización. Para registrar los eventos de su organización, cree un almacén de datos de eventos o un registro de seguimiento de la organización.
- La búsqueda en el historial de eventos se limita a una sola Cuenta de AWS, solo devuelve los eventos de una sola Región de AWS y no puede consultar varios atributos. Solo puede aplicar un filtro de atributo y un filtro de intervalo de tiempo.

Puede crear un banco de datos de eventos de CloudTrail Lake para consultar varios atributos y Regiones de AWS. También puede realizar consultas Cuentas de AWS en varios elementos de una AWS Organizations organización. En CloudTrail Lake, puede consultar varios tipos de eventos, incluidos los eventos de administración, los eventos de datos, los eventos de Insights, los elementos de AWS Config configuración, las pruebas de Audit Manager y las que no son AWS eventos. CloudTrail Las consultas de Lake ofrecen una visión más profunda y personalizable de los eventos que las simples búsquedas de claves y valores en la página del historial de eventos o de forma automática. `LookupEvents` Para obtener más información, consulte [Trabajando con AWS CloudTrail Lake](#) y [Cree un almacén de datos de CloudTrail eventos para eventos con la consola](#).

- No puede excluir AWS KMS ni los eventos de la API de datos de Amazon RDS del historial de eventos; la configuración que aplique a un almacén de datos de eventos o senderos no se aplica al historial de eventos.

Visualización de eventos de administración recientes con la consola

Puede utilizar la página del historial de eventos de la CloudTrail consola para ver los últimos 90 días de los eventos de gestión en un Región de AWS. También puede descargar un archivo con dicha información, o un subconjunto de información en función del filtro y el intervalo de tiempo que elija. Puede personalizar la vista de Historial de eventos seleccionando cuántos eventos mostrar en cada página y qué columnas mostrar en la consola. También puede buscar eventos y filtrarlos en función de los tipos de recursos disponibles en un determinado servicio. Puedes seleccionar hasta cinco eventos en el historial de eventos y comparar sus detalles side-by-side.

Event history (Historial de eventos) no muestra eventos de los datos. Para ver los eventos de datos, cree un [almacén de datos de eventos](#) o un [registro de seguimiento](#).

Transcurridos 90 días, los eventos ya no se muestran en Historial de eventos. No puede eliminar de manera manual los eventos del Historial de eventos.

Para obtener más información sobre cómo se CloudTrail registran los eventos de un servicio específico, consulte la documentación de ese servicio. Para obtener más información, consulte [AWS temas de servicio para CloudTrail](#).

Note

Para mantener un registro continuo de la actividad y de los eventos de los últimos 90 días, cree un [almacén de datos de eventos](#) o un [registro de seguimiento](#).

Para ver el Historial de eventos

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, elija Event history (Historial de eventos). Verá una lista filtrada de eventos, con los últimos eventos en primer lugar. El filtro predeterminado de eventos es Read only (Solo lectura), con el valor false. Puede borrar ese filtro, al elegir X a la derecha del filtro.

3. Puede filtrar los eventos por un solo atributo, que puede elegir en la lista desplegable. Para filtrar por un atributo, elija un atributo en la lista desplegable e introduzca el valor completo. Por ejemplo, para ver todos los eventos de inicio de sesión en la consola, elija el filtro de nombre del evento y especifique ConsoleLogin. O bien, para ver los eventos de administración recientes de S3, elija Origen del evento y especifique s3.amazonaws.com.
4. Para ver un evento de administración específico, seleccione el nombre del evento. En la página de detalles del evento, puede ver los detalles del evento, ver los recursos a los que se hace referencia y ver el registro del evento.
5. Para comparar eventos, seleccione hasta cinco para completar las casillas de verificación en el margen izquierdo de la tabla Event history (Historial de eventos). Puede ver los detalles de los eventos seleccionados side-by-side en la tabla de comparación de detalles del evento.
6. Puede guardar el historial de eventos descargándolo como un archivo con formato CSV o JSON. Descargar el historial de eventos puede demorar unos minutos.

Contenido

- [Navegación entre páginas](#)
- [Personalización de la pantalla](#)
- [Filtrar CloudTrail eventos](#)
- [Ver los detalles de un evento](#)
- [Descarga de eventos](#)
- [Visualización de los recursos referenciados con AWS Config](#)

Navegación entre páginas

Para navegar entre las páginas del Historial de eventos, puede seleccionar la página que desea ver. También puede ver la página siguiente y la anterior en el Historial de eventos.

Seleccione < para ver la página anterior del Historial de eventos.

Seleccione > para ver la página siguiente del Historial de eventos.

Personalización de la pantalla

Puede personalizar la vista del historial de eventos en la CloudTrail consola seleccionando una de las siguientes preferencias.

- Tamaño de página: elija si desea que se muestren 10, 25 o 50 eventos en cada página.
- Ajustar líneas: permite ajustar el texto para que pueda ver todo el texto de cada evento.
- Filas a rayas: sombrea una de cada dos filas de la tabla.
- Visualización de la hora del evento: elija si desea que se muestre la hora del evento en UTC o en la zona horaria local.
- Seleccionar las columnas visibles: seleccione las columnas que desea que se muestren. De forma predeterminada, se muestran las siguientes columnas:
 - Nombre de evento
 - Hora del evento
 - Nombre de usuario
 - Origen del evento
 - Tipo de recurso
 - Nombre del recurso

 Note

No puede cambiar el orden de las columnas ni eliminar manualmente eventos de Event history (Historial de eventos).

Para personalizar la pantalla

1. Inicia sesión en Consola de administración de AWS y abre la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, elija Historial de eventos.
3. Seleccione el ícono de la rueda.
4. En Tamaño de página, seleccione el número de eventos que se van a mostrar en una página.
5. Seleccione Ajustar líneas para ver todo el texto de cada evento.
6. Seleccione Filas a rayas para sombrear una de cada dos filas de la tabla.
7. En Visualización de la hora del evento, seleccione si desea que se muestra la hora del evento en UTC o en la zona horaria local. De forma predeterminada, se ha seleccionado UTC.
8. En Select visible columns (Seleccionar las columnas visibles), seleccione las columnas que desea mostrar. Desactive las columnas que no desea mostrar.
9. Cuando haya terminado de hacer los cambios, seleccione Confirmar.

Filtrar CloudTrail eventos

La visualización predeterminada de los eventos en Event history (Historial de eventos) utiliza un filtro de atributos para excluir los eventos de solo lectura de la lista de eventos mostrados. Este filtro de atributos se llama Read-only (Solo lectura) y está configurado como false (falso). Puede eliminar este filtro para visualizar tanto los eventos de lectura como los de escritura. Si desea ver solo los eventos de Read (Lectura), puede cambiar el valor del filtro a true (verdadero). También puede filtrar eventos por otros atributos. También puede filtrar por intervalo de tiempo.

Note

Solo puede aplicar un filtro de atributo y un filtro de intervalo de tiempo. No se pueden aplicar varios filtros de atributo.

AWS clave de acceso

El identificador de la clave de AWS acceso que se utilizó para firmar la solicitud. Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales, este es el ID de clave de acceso de las credenciales temporales.

ID de evento

El CloudTrail ID del evento. Cada evento tiene un ID único.

Nombre de evento

El nombre del evento. Por ejemplo, puede filtrar los eventos de IAM, tales como CreatePolicy, o los eventos de Amazon EC2, tales como RunInstances.

Origen del evento

El AWS servicio al que se realizó la solicitud, como iam.amazonaws.com o s3.amazonaws.com. Puede desplazarse por una lista de orígenes de eventos después de elegir el filtro Event source.

Solo lectura.

El tipo de lectura del evento. Los eventos se clasifican como eventos de lectura o de escritura. Si se establece en false (falso), los eventos de lectura no se incluyen en la lista de eventos mostrados. De forma predeterminada, se aplica este filtro de atributo y el valor se establece en false (falso).

Nombre del recurso

El nombre o ID del recurso al que hace referencia el evento. Por ejemplo, el nombre del recurso podría ser "auto-scaling-test-group" para un grupo de Auto Scaling o «i-12345678910" para una instancia EC2.

Tipo de recurso

El tipo de recurso al que hace referencia el evento. Por ejemplo, un tipo de recurso puede ser Instance para EC2 o DBInstance para RDS. Los AWS tipos de recursos varían para cada servicio.

Intervalo de tiempo

El intervalo de tiempo por el que desea filtrar los eventos. Puede seleccionar un intervalo relativo o un intervalo absoluto. Puede filtrar eventos por los últimos 90 días.

Nombre de usuario

La identidad al que hace referencia el evento. Por ejemplo, puede ser un usuario, un nombre de rol o un rol de servicio.

Si no hay eventos registrados para el atributo o el tiempo elegidos, la lista de resultados estará vacía. Solo puede aplicar un filtro de atributo además del intervalo de tiempo. Si elige un atributo diferente, se mantiene el filtro de intervalo de tiempo especificado.

Los siguientes pasos describen cómo filtrar por atributo.

Para filtrar por atributo

1. Para filtrar los resultados por un atributo, elija un atributo en la lista desplegable Lookup attributes (Atributos de búsqueda) y, a continuación, escriba o elija un valor para el atributo en el cuadro de texto.
2. Para eliminar un filtro de atributo, elija la X situada a la derecha del cuadro de filtro de atributo.

Los siguientes pasos describen cómo filtrar por una fecha y una hora de inicio y finalización.

Para filtrar por una fecha y hora de inicio y finalización

1. Para reducir el intervalo de tiempo de los eventos que desea ver, elija un intervalo de tiempo en la barra de intervalo de tiempo. Puede seleccionar un intervalo relativo o un intervalo absoluto.

Seleccione Intervalo relativo para seleccionar un valor preestablecido o seleccione un intervalo personalizado. Los valores preestablecidos son 30 minutos, 1 hora, 12 horas o 1 día. Para especificar un intervalo de tiempo personalizado, elija Custom (Personalizado).

Seleccione Intervalo absoluto para especificar una hora de inicio y finalización específica. También puede cambiar entre la zona horaria local o UTC.

2. Para eliminar un filtro de intervalo de tiempo, seleccione Borrar y descartar en la barra de intervalo de tiempo.

Ver los detalles de un evento

1. Elija un evento de la lista de resultados para mostrar sus detalles.
2. Los recursos a los que se hace referencia en el evento se muestran en la tabla Resources referenced (Recursos referenciados) en la página de detalles del evento.
3. Algunos recursos a los que se hace referencia tienen enlaces. Elija el enlace para abrir la consola de dicho recurso.
4. Desplácese hasta Event record (Registro de eventos) en la página de detalles para ver el registro de eventos JSON, también llamado carga útil del evento.
5. Seleccione Event history (Historial de eventos) en la ruta de navegación de la página para cerrar la página de detalles del evento y volver a Event history (Historial de eventos).

Descarga de eventos

Puede descargar el historial de eventos registrados como un archivo en formato JSON o CSV. Puede descargar hasta 200 000 eventos en un solo archivo. Si alcanzas el límite de 200 000 eventos, la CloudTrail consola te ofrecerá la opción de descargar archivos adicionales. Utilice filtros e intervalos de tiempo para reducir el tamaño del archivo que descargue.

Note

CloudTrail Los archivos del historial de eventos son archivos de datos que contienen información (como los nombres de los recursos) que los usuarios individuales pueden configurar. Algunos de estos datos podrían ser interpretados como comandos en los programas que se utilizan para leer y analizar esta información (inyección CSV). Por ejemplo, cuando CloudTrail los eventos se exportan a CSV y se importan a un programa de hojas de

cálculo, es posible que ese programa le advierta sobre problemas de seguridad. Debería deshabilitar este contenido para proteger el sistema. Deshabilite siempre los enlaces o las macros de los archivos de historial de eventos descargados.

1. Agregue un filtro y un intervalo de tiempo para los eventos en Event history (Historial de eventos) que desea descargar. Por ejemplo, puede especificar el nombre del evento, `StartInstances`, y un intervalo de tiempo de los tres últimos días de actividad.
2. Elija `Download events` (Descargar eventos) y, a continuación, `Download as CSV` (Descargar como CSV) o `Download as JSON` (Descargar como JSON). La descarga comienza inmediatamente.

 Note

La descarga podría tardar un tiempo en completarse. Antes de iniciar el proceso de descarga, y para obtener resultados más rápidos, utilice un filtro más específico o un intervalo de tiempo más breve para limitar los resultados. Puede cancelar una descarga. Si cancela una descarga, es posible que en el ordenador local haya una descarga parcial que incluya solo algunos datos de eventos. Para descargar el historial de eventos completo, reinicie la descarga.

3. Cuando haya finalizado la descarga, abra el archivo para ver los eventos que ha especificado.
4. Para cancelar la descarga, elija `Cancel` (Cancelar) y, a continuación, confirme la operación al seleccionar `Cancel download` (Cancelar la descarga). Si necesita reiniciar una descarga, espere hasta que la anterior termine de cancelarse.

Visualización de los recursos referenciados con AWS Config

AWS Config registra los detalles de configuración, las relaciones y los cambios en AWS los recursos.

En el panel Recursos a los que se hace referencia, seleccione la columna



en la cronología del AWS Config recurso para ver el recurso en la AWS Config consola.

Si el



icono está gris, AWS Config no está encendido o no registra el tipo de recurso. Selecciona el icono

para ir a la AWS Config consola y activar el servicio o empezar a grabar ese tipo de recurso. Para obtener más información, consulte [Configuración AWS Config mediante la consola](#) en la Guía para AWS Config desarrolladores.

Si en la columna aparece Link not available, significa que el recurso no se puede ver por alguna de las razones siguientes:

- AWS Config no admite este tipo de recurso. Para obtener más información, consulte [Recursos, elementos de configuración y relaciones compatibles](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Config .
- AWS Config recientemente se agregó compatibilidad con este tipo de recurso, pero aún no está disponible en la CloudTrail consola. Puedes buscar el recurso en la AWS Config consola para ver su cronología.
- El recurso es propiedad de otra persona Cuenta de AWS.
- El recurso es propiedad de otro Servicio de AWS, como una política de IAM gestionada.
- El recurso se creó y se eliminó inmediatamente.
- El recurso se ha creado o actualizado recientemente.

Para conceder a los usuarios permisos de solo lectura para ver los recursos de la AWS Config consola, consulte. [Otorgar permiso para ver AWS Config información en la consola CloudTrail](#)

Para obtener más información al respecto AWS Config, consulte la Guía para [AWS Config desarrolladores](#).

Visualización de eventos de gestión recientes con el AWS CLI

Puede buscar los eventos CloudTrail de administración de los últimos 90 días para los actuales Región de AWS mediante el `aws cloudtrail lookup-events` comando. El `aws cloudtrail lookup-events` comando muestra los eventos en el Región de AWS lugar donde ocurrieron.

La búsqueda admite los siguientes atributos para los eventos de administración:

- AWS clave de acceso
- ID de evento
- Nombre de evento
- Origen del evento
- Solo lectura.

- Nombre del recurso
- Tipo de recurso
- Nombre de usuario

Todos los atributos son opcionales.

El comando [lookup-events](#) incluye las siguientes opciones:

- `--max-items<integer>`— El número total de elementos que se devolverán en la salida del comando. Si el número total de elementos disponible es mayor que el valor especificado, se proporciona un NextToken en la salida del comando. Para reanudar la paginación, proporcione el valor de NextToken en el argumento starting-token de un comando posterior. No utilice el elemento de respuesta NextToken directamente fuera de la AWS CLI.
- `--start-time<timestamp>`— Especifica que solo se devuelven los eventos que se producen después o en el momento especificado. Si la fecha de inicio especificada es posterior a la fecha de finalización especificada, se devuelve un error.
- `--lookup-attributes<integer>`— Contiene una lista de atributos de búsqueda. Actualmente, la lista solo puede contener un elemento.
- `--generate-cli-skeleton<string>`— Imprime un esqueleto de JSON en una salida estándar sin enviar una solicitud de API. Si se proporciona sin ningún valor o sin la entrada del valor, imprime un JSON de entrada de muestra que se puede utilizar como argumento para `--cli-input-json`. Del mismo modo, si se proporciona `yaml-input`, se imprimirá una entrada YAML de muestra que se puede utilizar con `--cli-input-yaml`. Si se proporciona la salida del valor, valida las entradas del comando y devuelve un JSON de salida de muestra para ese comando. El esqueleto de JSON generado no es estable entre las versiones del AWS CLI y no hay garantías de compatibilidad con versiones anteriores en el esqueleto de JSON generado.
- `--cli-input-json<string>`— Lee los argumentos de la cadena JSON proporcionada. La cadena JSON sigue el formato proporcionado por el parámetro `--generate-cli-skeleton`. Si se proporcionan otros argumentos en la línea de comandos, esos valores anularán los valores proporcionados por el archivo JSON. No es posible pasar valores binarios arbitrarios utilizando un valor proporcionado por el archivo JSON, ya que la cadena se interpretará literalmente. Es posible que no se especifique junto con el parámetro `--cli-input-yaml`.

Para obtener información general sobre el uso de la interfaz de línea de AWS comandos, consulte la [Guía del AWS Command Line Interface usuario](#).

Contenido

- [Requisitos previos](#)
- [Cómo obtener ayuda de la línea de comandos](#)
- [Buscar eventos](#)
- [Especificar el número de eventos que se devuelven](#)
- [Buscar eventos por intervalo de tiempo](#)
- [Buscar eventos por atributo](#)
 - [Ejemplos de búsqueda de atributos](#)
- [Especificar la siguiente página de resultados](#)
- [Obtener datos de entrada JSON de un archivo](#)
- [Campos de resultados de búsqueda](#)

Requisitos previos

- Para ejecutar AWS CLI comandos, debe instalar el AWS CLI. Para informarse, consulte [Introducción a la AWS CLI](#).
- Asegúrese de que su AWS CLI versión sea posterior a la 1.6.6. Para comprobar la versión de la CLI, ejecute `aws --version` en la línea de comandos.
- Para configurar la cuenta y el formato de salida predeterminado de una AWS CLI sesión, utilice el `aws configure` comando. Región de AWS Para obtener más información, consulte [Configuración de la interfaz de línea de AWS comandos](#).

Note

Los CloudTrail AWS CLI comandos distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Cómo obtener ayuda de la línea de comandos

Para ver la ayuda de la línea de comandos de `lookup-events`, escriba el siguiente comando:

```
aws cloudtrail lookup-events help
```

Buscar eventos

Important

La tasa de solicitudes de búsqueda está limitada a dos por segundo, por cuenta y por región. Si se supera este límite, se produce un error de limitación.

Para ver los diez últimos eventos, escriba el siguiente comando:

```
aws cloudtrail lookup-events --max-items 10
```

Un evento devuelto tiene un aspecto similar al siguiente ejemplo ficticio, que se ha formateado para simplificar su lectura:

```
{
  "NextToken": "kb0t5LlZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkp9YA1ju3oXd12juy3CIZ
  "Events": [
    {
      "EventId": "0ebbaee4-6e67-431d-8225-ba0d81df5972",
      "Username": "root",
      "EventTime": 1424476529.0,
      "CloudTrailEvent": "{
        \"eventVersion\": \"1.02\",
        \"userIdentity\": {
          \"type\": \"Root\",
          \"principalId\": \"111122223333\",
          \"arn\": \"arn:aws:iam:111122223333:root\",
          \"accountId\": \"111122223333\"},
        \"eventTime\": \"2015-02-20T23:55:29Z\",
        \"eventSource\": \"signin.amazonaws.com\",
        \"eventName\": \"ConsoleLogin\",
        \"awsRegion\": \"us-east-2\",
        \"sourceIPAddress\": \"203.0.113.4\",
        \"userAgent\": \"Mozilla/5.0\",
        \"requestParameters\": null,
        \"responseElements\": {\"ConsoleLogin\": \"Success\"},
        \"additionalEventData\": {
          \"MobileVersion\": \"No\",
          \"LoginTo\": \"https://console.aws.amazon.com/console/home\",
```

```
        \"MFAUsed\": \"No\"},
        \"eventID\": \"0ebbaee4-6e67-431d-8225-ba0d81df5972\",
        \"eventType\": \"AwsApiCall\",
        \"recipientAccountId\": \"111122223333\"}],
    \"EventName\": \"ConsoleLogin\",
    \"Resources\": []
  }
]
```

Para obtener una explicación de los campos relacionados con la búsqueda en el resultado, consulte la sección [Campos de resultados de búsqueda](#) más adelante en este documento. Para obtener una explicación de los campos del CloudTrail evento, consulte [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red](#).

Especificar el número de eventos que se devuelven

Para especificar el número de eventos que se devuelven, escriba el siguiente comando:

```
aws cloudtrail lookup-events --max-items <integer>
```

Los valores posibles comprenden del 1 al 50. El ejemplo siguiente devuelve un solo evento.

```
aws cloudtrail lookup-events --max-items 1
```

Buscar eventos por intervalo de tiempo

Se pueden buscar eventos de los últimos 90 días. Para especificar un intervalo de tiempo, escriba el siguiente comando:

```
aws cloudtrail lookup-events --start-time <timestamp> --end-time <timestamp>
```

`--start-time <timestamp>` especifica, en UTC, que solo se devuelvan los eventos que se producen en el tiempo especificado o con posterioridad. Si la fecha de inicio especificada es posterior a la fecha de finalización especificada, se devuelve un error.

`--end-time <timestamp>` especifica, en UTC, que solo se devuelvan los eventos que se producen en el tiempo especificado o con anterioridad. Si la fecha de finalización especificada es anterior a la fecha de inicio especificada, se devuelve un error.

La fecha de inicio predeterminada es la primera fecha posible en que los datos están disponibles en los últimos 90 días. La fecha de finalización predeterminada es la fecha del evento que se produjo más cercana a la fecha actual.

Todas las marcas temporales se muestran en UTC.

Buscar eventos por atributo

Para filtrar por un atributo, escriba el siguiente comando:

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes  
AttributeKey=<attribute>,AttributeValue=<string>
```

Solo puede especificar un key/value par de atributos para cada lookup-events comando. Los siguientes valores son válidos para AttributeKey. Los nombres de los valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

- AccessKeyId
- EventId
- EventName
- EventSource
- ReadOnly
- ResourceName
- ResourceType
- Username

La longitud máxima de AttributeValue es de 2000 caracteres. Los siguientes caracteres («_», «», «,», » y «\n») cuentan como dos caracteres en el límite de 2000 caracteres.

Ejemplos de búsqueda de atributos

El siguiente comando de ejemplo devuelve los eventos en los que el valor de AccessKeyId es AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes  
AttributeKey=AccessKeyId,AttributeValue=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
```

El siguiente comando de ejemplo devuelve el evento para el EventId de CloudTrail especificado.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=EventId,AttributeValue=b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002
```

El siguiente comando de ejemplo devuelve los eventos en los que el valor de EventName es RunInstances.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=EventName,AttributeValue=RunInstances
```

El siguiente comando de ejemplo devuelve los eventos en los que el valor de EventSource es iam.amazonaws.com.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=EventSource,AttributeValue=iam.amazonaws.com
```

El siguiente comando de ejemplo devuelve eventos de escritura. Excluye eventos de lectura como GetBucketLocation y DescribeStream.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=ReadOnly,AttributeValue=false
```

El siguiente comando de ejemplo devuelve los eventos en los que el valor de ResourceName es CloudTrail_CloudWatchLogs_Role.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=ResourceName,AttributeValue=CloudTrail_CloudWatchLogs_Role
```

El siguiente comando de ejemplo devuelve los eventos en los que el valor de ResourceType es AWS::S3::Bucket.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=ResourceType,AttributeValue=AWS::S3::Bucket
```

El siguiente comando de ejemplo devuelve los eventos en los que el valor de Username es root.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=Username,AttributeValue=root
```

Especificar la siguiente página de resultados

Para obtener la siguiente página de resultados de un comando `lookup-events`, escriba el siguiente comando:

```
aws cloudtrail lookup-events <same parameters as previous command> --next-token=<token>
```

donde el valor de *<token>* se toma del primer campo de la salida del comando anterior.

Cuando utiliza `--next-token` en un comando, debe utilizar los mismos parámetros que en el comando anterior. Suponga, por ejemplo, que ejecuta el siguiente comando:

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes  
AttributeKey=Username,AttributeValue=root
```

Para obtener la siguiente página de resultados, el siguiente comando sería similar al siguiente:

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes  
AttributeKey=Username,AttributeValue=root --next-token=kb0t5LlZe+  
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bKp9YA1ju3oXd12juy3CIZ
```

Obtener datos de entrada JSON de un archivo

AWS CLI Para algunos AWS servicios, tiene dos parámetros `--generate-cli-skeleton` y `--cli-input-json`, que puede usar para generar una plantilla JSON que puede modificar y usar como entrada para el `--cli-input-json` parámetro. En esta sección se describe cómo utilizar estos parámetros con `aws cloudtrail lookup-events`. Para obtener más información general, consulte [AWS CLI skeletons and input files](#).

Para buscar CloudTrail eventos obteniendo la entrada JSON de un archivo

1. Cree una plantilla de entrada para usarla con `lookup-events` redirigiendo el resultado de `--generate-cli-skeleton` a un archivo, como En el ejemplo siguiente.

```
aws cloudtrail lookup-events --generate-cli-skeleton > LookupEvents.txt
```

El archivo de plantilla generado (en este caso, `LookupEvents.txt`) tiene el siguiente aspecto:

```
{
  "LookupAttributes": [
    {
      "AttributeKey": "",
      "AttributeValue": ""
    }
  ],
  "StartTime": null,
  "EndTime": null,
  "MaxResults": 0,
  "NextToken": ""
}
```

2. Utilice un editor de texto para modificar los datos JSON según sea necesario. Los datos de entrada JSON solo deben contener los valores que se especifican.

 Important

Todos los valores vacíos o null deben eliminarse de la plantilla antes de utilizarla.

El ejemplo siguiente especifica un intervalo de tiempo y un número máximo de resultados que se devuelven.

```
{
  "StartTime": "2023-11-01",
  "EndTime": "2023-12-12",
  "MaxResults": 10
}
```

3. Para utilizar el archivo editado como entrada, utilice la sintaxis `--cli-input-json file://<filename>`, como en el siguiente ejemplo:

```
aws cloudtrail lookup-events --cli-input-json file://LookupEvents.txt
```

 Note

Puede utilizar otros argumentos en la misma línea de comandos como `--cli-input-json`.

Campos de resultados de búsqueda

Events (Eventos)

Una lista de eventos de búsqueda en función del atributo de búsqueda y el intervalo de tiempo especificados. La lista de eventos se ordena por tiempo, con el último evento en primer lugar. Cada entrada contiene información sobre la solicitud de búsqueda e incluye una cadena que representa el CloudTrail evento que se recuperó.

Las siguientes entradas describen los campos de cada evento de búsqueda.

CloudTrailEvent

Una cadena JSON que contiene una representación de objeto del evento devuelto. Para obtener información sobre cada uno de los elementos devueltos, consulte la información sobre el [contenido del cuerpo del registro](#).

EventId

Una cadena que contiene el GUID del evento devuelto.

EventName

Una cadena que contiene el nombre del evento devuelto.

EventSource

El AWS servicio al que se realizó la solicitud.

EventTime

La fecha y la hora, en formato de tiempo UNIX, del evento.

Recursos

Una lista de los recursos a los que hace referencia el evento devuelto. Cada entrada de recurso especifica un tipo de recurso y un nombre de recurso.

ResourceName

Una cadena que contiene el nombre del recurso al que hace referencia el evento.

ResourceType

Una cadena que contiene el tipo de recurso al que hace referencia el evento. Cuando el tipo de recurso no se puede determinar, se devuelve null.

Nombre de usuario

Una cadena que contiene el nombre de usuario de la cuenta del evento devuelto.

NextToken

Una cadena para obtener la siguiente página de resultados de un comando `lookup-events` anterior. Para utilizar el token, los parámetros deben ser los mismos que los del comando original. Si no aparece ninguna entrada `NextToken` en la salida, no hay más resultados que devolver.

Trabajar con CloudTrail Insights

AWS CloudTrail Los conocimientos ayudan a AWS los usuarios a identificar y responder a las actividades inusuales asociadas con las tasas de llamadas y errores de la API mediante el análisis continuo de los eventos CloudTrail de gestión y datos. CloudTrail Insights analiza los eventos de gestión y de datos anteriores para establecer los patrones normales de las tasas de llamadas a las API y las tasas de error de las API, también denominadas valores de referencia. CloudTrail a continuación, genera eventos de Insights cuando las tasas actuales de llamadas a la API o las tasas de error se desvían de la línea base.

Puede recopilar dos tipos de información, cada uno para eventos de administración y de datos.

Información sobre eventos de gestión

- **Tasa de llamada a la API:** medida de las llamadas a la API de administración de solo escritura que se producen por minuto en comparación con una cantidad de llamadas a la API de referencia. Para registrar los eventos de Insights en la frecuencia de llamadas a la API para los eventos de administración, el almacén de datos de seguimiento o de eventos debe habilitar Insights y registrar los eventos `write` de administración.
- **Tasa de errores de la API:** medida de las llamadas a la API de administración que producen códigos de error. El error se muestra si la llamada a la API no se hace correctamente. Para registrar los eventos de Insights sobre la tasa de errores de la API, el registro de seguimiento o el almacén de datos de eventos debe habilitar Insights y registrar los eventos de administración de `read` o `write`, o los dos eventos de administración de `read` y `write`.

Datos, eventos: información

- **Tasa de llamadas a la API:** medida de las llamadas a la API de datos que se producen por minuto en comparación con el volumen de llamadas a la API de referencia. Para registrar los eventos de Insights en la frecuencia de llamadas a la API, el registro debe habilitar Insights y registrar los eventos de datos.
- **Tasa de errores de la API:** medición de las llamadas a la API de datos que generan códigos de error. El error se muestra si la llamada a la API no se hace correctamente. Para registrar los eventos de Insights según la tasa de errores de la API, el registro debe habilitar Insights y registrar `read write` los eventos de datos, o ambos, `read` y `write` los eventos de datos.

 Note

Los eventos de Insights sobre eventos de datos solo se admiten en las rutas y no en los almacenes de datos de eventos.

CloudTrail Insights analiza los eventos de gestión y datos que se producen en cada región y genera un evento de Insights cuando se detecta una actividad inusual que se desvía de la línea de base. Un evento de CloudTrail Insights se genera en la misma región en la que se genera el evento de gestión o datos que lo respalda.

Se aplican cargos adicionales por los eventos de Insights. Se le cobrará por separado si habilita la gestión de eventos: Insights, tanto para los almacenes de datos de senderos y eventos, como para Insights de eventos de datos. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

Temas

- [Costos de los eventos de Insights](#)
- [Entrega de eventos de Insights](#)
- [Registrar los eventos de Insights con la CloudTrail consola](#)
- [Registrar los eventos de Insights con el AWS CLI](#)
- [Visualización de eventos de Insights para registros de seguimiento](#)
- [Visualización de eventos de Insights para los almacenes de datos de eventos](#)

Costos de los eventos de Insights

 Note

Los eventos de Insights sobre los eventos de datos solo se admiten en las rutas.

Al habilitar los eventos de Insights en un banco de datos de senderos o eventos existente, CloudTrail analiza los últimos 28 días de gestión y los eventos de datos recopilados por el banco de datos de senderos o eventos para establecer una línea base de actividad normal. Una vez que se crea la referencia inicial, esta se recalcula todos los días sobre los datos de los últimos 28 días. El análisis de referencia no conlleva ningún CloudTrail cargo.

Tras el análisis de referencia, incurrirá en CloudTrail cargos por cualquier evento futuro de administración y datos analizado por CloudTrail. Los gastos se calculan en función del número de eventos de gestión y datos analizados para los tipos de Insights habilitados.

Si decide registrar tanto la tasa de llamadas de la API como la tasa de errores de la API (Insights) para los eventos de gestión para un almacén de datos de seguimiento o eventos que registre `read` y `write` gestione los eventos, el número total de eventos analizados será mayor que el número total de eventos de administración registrados. Esto se debe a que CloudTrail analizará los eventos de administración de solo escritura dos veces, una para calcular la tasa de llamadas a la API y otra para determinar la tasa de errores de la API. Los eventos de administración de solo lectura se analizarán una vez para calcular la tasa de errores de la API.

Del mismo modo, si decides registrar tanto la tasa de llamadas a la API como los tipos de información sobre la tasa de errores de la API para los eventos de `write` datos para un registro `read` de eventos de datos, el número total de eventos analizados será mayor que el número total de eventos de datos registrados. Esto se debe a que CloudTrail analizará todos los eventos de datos dos veces, una para calcular la tasa de llamadas a la API y otra para determinar la tasa de errores de la API.

Para identificar los cargos de Insights por los eventos de gestión y de datos en tu factura, busca el tipo de `DataInsightsEvents` uso `InsightsEvents` y el tipo de uso, respectivamente. Para obtener más información, consulte [Consulta tu CloudTrail costo y uso con AWS Cost Explorer](#).

Insights cobrará cargos separados por Insights tanto por los almacenes de datos de senderos como por los de eventos, y por Insights por eventos de datos separados para los senderos. Para obtener más información sobre los precios, consulte [Precios de AWS CloudTrail](#).

Ejemplo 1: Habilite Insights sobre los eventos de gestión para determinar la tasa de llamadas a la API y la tasa de errores de la API en una ruta

En este primer ejemplo, habilita Insights on a Trail para registrar los eventos de administración y elige recopilar ambos tipos de Insights. El registro de seguimiento este ejemplo consiste en registrar tanto los eventos de administración de `read` y `write`.

- CloudTrail analiza los eventos de administración registrados en los últimos 28 días para formar una línea base. El análisis no conlleva CloudTrail cargos.
- Una vez creada la referencia, el registro de seguimiento registra 300 000 eventos de administración, de los cuales 270 000 son eventos de administración de `read` y 30 000 son eventos de administración de `write`.

- Los eventos de administración de `write` se analizan dos veces, una para determinar la tasa de llamadas a la API y otra para determinar la tasa de errores de la API ($30\,000 * 2 = 60\,000$).
- Los eventos de administración de `read` se analizan una vez para determinar la tasa de errores de la API ($270\,000 * 1 = 270\,000$).
- El total de eventos de administración analizados es de 330 000 ($60\,000 + 270\,000$). Tendrá costos por el análisis de 330 000 eventos de administración para este registro de seguimiento. Se le cobrará por separado si habilita Insights para el registro de seguimiento y almacén de datos de eventos.

Ejemplo 2: Habilitar la información sobre los eventos de gestión para dos rutas

En el siguiente ejemplo, habilita Insights en dos rutas para registrar los eventos de administración, la ruta A y la ruta B. Elige habilitar la información sobre la tasa de llamadas a la API solo en la ruta A y la información sobre la tasa de errores de la API solo en la ruta B. Tanto las rutas como la `write` administración de eventos. `read`

- CloudTrail analiza los eventos `write` de gestión registrados en los últimos 28 días para establecer una base de referencia. El análisis no conlleva CloudTrail cargos.
- Una vez creada la referencia, el registro de seguimiento registra 800 000 eventos de administración, de los cuales 710 000 son eventos de `read` y 90 000 son eventos de `write`.

En el caso del registro de seguimiento A, se produce el siguiente análisis:

- Los eventos de administración de `write` se analizan una vez para determinar la tasa de llamadas a la API ($90\,000 * 1 = 90\,000$).
- Los eventos `read` de administración no se analizan, ya que CloudTrail solo analiza los eventos `write` de administración para obtener información sobre la tasa de llamadas a la API.
- El total de eventos de administración analizados es de 90 000. Tendrá costos por el análisis de 90 000 eventos de administración para el registro de seguimiento A.

En el caso del registro de seguimiento B, se produce el siguiente análisis:

- Los eventos de administración de `write` se analizan una vez para determinar la tasa de errores de la API ($90\,000 * 1 = 90\,000$).
- Los eventos de administración de `read` se analizan una vez para determinar la tasa de errores de la API ($710\,000 * 1 = 710\,000$).
- El total de eventos de administración analizados es de 800 000 ($90\,000 + 710\,000$). Tendrá costos por el análisis de 800 000 eventos de administración para el registro de seguimiento B.

Ejemplo 3: Habilite Insights sobre los eventos de administración para obtener la tasa de llamadas a la API y la tasa de errores de la API en un registro y un almacén de datos de eventos

En este ejemplo, habilita Insights para la tasa de llamadas a la API y la tasa de errores de la API tanto en un almacén de datos de seguimiento como en un almacén de datos de eventos que registra los eventos de administración. Tanto en el registro de seguimiento como en el almacén de datos de eventos permiten registrar del eventos de administración de `read` y de `write`. CloudTrail Insights se te cobrará por separado el almacén de datos de rutas y eventos, ya que habilitaste Insights en ambos.

- CloudTrail analiza los eventos de gestión registrados en los últimos 28 días para establecer una base de referencia. El análisis no conlleva CloudTrail cargos.
- Una vez creada la referencia, el registro de seguimiento y el almacén de datos de eventos registran 500 000 eventos de administración, de los cuales 380 000 son eventos de administración de `read` y 120 000 son eventos de administración de `write`.

En el caso del registro de seguimiento, se produce el siguiente análisis:

- Los eventos de administración de `write` se analizan dos veces para el registro de seguimiento, una para determinar la tasa de llamadas a la API y otra para determinar la tasa de errores de la API ($120\,000 * 2 = 240\,000$).
- Los eventos de administración de `read` se analizan una vez para el registro de seguimiento para determinar la tasa de errores de la API ($380\,000 * 1 = 380\,000$).
- El total de eventos de administración que se analizaron para el registro de seguimiento es de 620 000 ($240\,000 + 380\,000$). Tendrá costos por el análisis de 620 000 eventos de administración para el registro de seguimiento.

En el caso del almacén de datos de eventos, se realiza el siguiente análisis:

- Los eventos de administración de `write` se analizan dos veces para el almacén de datos de eventos, una para determinar la tasa de llamadas a la API y otra para determinar la tasa de errores de la API ($120\,000 * 2 = 240\,000$).
- Los eventos de administración de `read` se analizan una vez para el almacén de datos de eventos para determinar la tasa de errores de la API ($380\,000 * 1 = 380\,000$).
- El total de eventos de administración que se analizaron para el almacén de datos de eventos es de 620 000 ($240\,000 + 380\,000$). Tendrá costos por el análisis de 620 000 eventos de administración para el almacén de datos de eventos.

Ejemplo 4: Habilitar la información sobre los eventos de administración y la información sobre los eventos de datos para obtener información sobre la tasa de llamadas a la API y la tasa de errores de la API en un registro

En este último ejemplo, habilita Insights sobre los eventos de gestión y datos. En este ejemplo, la ruta consiste en el registro, `write` la gestión `read` y los eventos de datos.

- CloudTrail analiza los eventos de administración y datos registrados en los últimos 28 días para formar una línea base. El análisis no conlleva CloudTrail cargos.
- Una vez creada la línea base, el registro registra 300 000 eventos de administración, de los cuales 270 000 son eventos de administración de lectura y 30 000 son eventos de administración de escritura. El registro también registra 400 000 eventos de datos, de los cuales 340 000 son eventos de datos de lectura y 60 000 son eventos de escritura de datos.
- Los eventos de administración de `write` se analizan dos veces, una para determinar la tasa de llamadas a la API y otra para determinar la tasa de errores de la API ($30\,000 \times 2 = 60\,000$). Los eventos de administración de `read` se analizan una vez para determinar la tasa de errores de la API ($270\,000 \times 1 = 270\,000$). El total de eventos de administración analizados es de 330 000 ($60\,000 + 270\,000$).
- Los eventos de `write` datos `read` y los eventos se analizan dos veces, una para determinar la tasa de llamadas a la API y otra para determinar la tasa de errores de la API ($400\,000 \times 2$). El total de eventos de datos analizados es de 800 000.
- El análisis de 1 130 000 eventos de gestión y datos para esta ruta supondrá costes.

Entrega de eventos de Insights

A diferencia de otros tipos de eventos que CloudTrail capturan, los eventos de Insights solo se registran cuando CloudTrail detecta cambios en el uso de la API de su cuenta que difieren significativamente de los patrones de uso típicos de la cuenta.

CloudTrail El lugar donde se publican los eventos y el tiempo que se tarda en recibirlos de Insights varían según los almacenes de datos de los senderos y los eventos.

Note

Los eventos de Insights sobre los eventos de datos solo se admiten en los senderos.

Entrega de eventos de Insights para registros de seguimientos

Si has activado los eventos de Insights en una ruta y CloudTrail detecta una actividad inusual, CloudTrail envía los eventos de Insights a la `/CloudTrail-Insight` carpeta del depósito S3 de destino elegido para tu ruta. Después de activar CloudTrail Insights por primera vez en una ruta, CloudTrail pueden pasar hasta 36 horas hasta que se empiecen a entregar eventos de Insights, siempre que se detecte una actividad inusual durante ese tiempo.

Si desactiva el registro de eventos de Insights en una ruta y, a continuación, vuelve a activarlos, o detiene y reinicia el registro de una ruta, pueden tardar hasta 36 horas en reiniciarse la entrega de los eventos de Insights, siempre que se detecte una actividad inusual durante ese tiempo. CloudTrail

Entrega de eventos de Insights para los almacenes de datos de eventos

Si ha activado los eventos de Insights en un banco de datos de eventos de origen, CloudTrail envía los eventos de Insights al banco de datos de eventos de destino. Después de activar CloudTrail Insights por primera vez en el banco de datos de eventos de origen, es CloudTrail posible que pasen hasta 7 días hasta que comience a enviar los eventos de Insights al banco de datos de eventos de destino, siempre que se detecte una actividad inusual durante ese tiempo.

Si desactiva el registro de eventos de Insights en un banco de datos de eventos de origen y, a continuación, vuelve a habilitar los eventos de Insights, o detiene y reinicia la ingesta de eventos en un banco de datos de eventos de origen, puede tardar hasta 7 días en reiniciarse la entrega de eventos de Insights, siempre que se detecte actividad inusual durante ese tiempo. CloudTrail Se aplican cargos adicionales por la ingesta de eventos de Insights en Lake. CloudTrail Se le cobrará por separado si habilita Insights para los registros de seguimiento y almacenes de datos de eventos. Para obtener información sobre CloudTrail los precios, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

Registrar los eventos de Insights con la CloudTrail consola

En esta sección, se describe cómo puede habilitar los eventos de Insights en un almacén de datos de eventos o senderos existente mediante la CloudTrail consola.

Para obtener más información sobre cómo crear un registro de seguimiento nuevo para registrar eventos de Insights, consulte [Creación de un registro de seguimiento con la consola](#).

Para obtener más información sobre cómo crear un almacén de datos de eventos nuevo para recopilar los eventos de Insights, consulte [Creación de un almacén de datos de eventos para los eventos de Insights con la consola](#).

Temas

- [Habilitar CloudTrail Insights en una ruta existente con la consola](#)
- [Habilitar CloudTrail Insights en un almacén de datos de eventos existente con la consola](#)

Habilitar CloudTrail Insights en una ruta existente con la consola

Utilice el siguiente procedimiento para habilitar CloudTrail Insights en un sendero existente.

1. En el panel de navegación izquierdo de la CloudTrail consola, abra la página Rutas y elija un nombre para la ruta.
2. En Eventos de Insights, elija Editar.

Note

Se aplican cargos adicionales por registrar eventos de Insights. Para ver CloudTrail los precios, consulta [AWS CloudTrail los precios](#).

3. En Event type (Tipo de evento), seleccione Insights events (Eventos de Insights).
4. En los eventos de Insights, elija eventos de administración o eventos de datos
5. En Tipos de Insights, selecciona la tasa de llamadas a la API, la tasa de errores de la API o ambas opciones. Tu seguimiento debe estar registrando eventos de gestión o de datos de Write para registrar los eventos de Insights y así poder calcular la tasa de llamadas a la API. Su registro debe registrar la administración de lectura o escritura o los datos para registrar los eventos de Insights para conocer la tasa de errores de la API.
6. Elija Guardar cambios para guardar los cambios.

CloudTrail Una vez activados los eventos de Insights en una ruta, pueden tardar hasta 36 horas en empezar a distribuirse, siempre y cuando se detecte actividad inusual durante ese tiempo.

Habilitar CloudTrail Insights en un almacén de datos de eventos existente con la consola

Utilice el siguiente procedimiento para habilitar CloudTrail Insights en un banco de datos de eventos existente.

Se aplican cargos adicionales por la ingesta de eventos de Insights en CloudTrail Lake. Se le cobrará por separado si habilita Insights para los registros de seguimiento y almacenes de datos de eventos. Para obtener información sobre CloudTrail los precios, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

 Note

Solo puedes activar CloudTrail Insights en los almacenes de datos de eventos que contienen eventos CloudTrail de gestión. No puedes habilitar CloudTrail Insights en otros tipos de almacenes de datos de eventos.

1. En el panel de navegación izquierdo de la CloudTrail consola, en Lake, selecciona Almacenes de datos de eventos.
2. Elija el nombre del almacén de datos de eventos.
3. En Eventos de administración, elija Editar.
4. Seleccione Habilitar la captura de eventos de Insights.
5. Elija el almacén de eventos de destino que recopilará los eventos de Insights. El almacén de datos de eventos de destino recopilará los eventos de Insights en función de la actividad de los eventos de administración en este almacén de datos de eventos. Para obtener información acerca de cómo crear un almacén de datos de eventos de destino, consulte [Cómo crear un almacén de datos de eventos de destino que registre los eventos de Insights](#).
6. Elija los tipos de Insights. Puede elegir la tasa de llamadas a la API, la tasa de errores de la API o ambas. Debe registrar los eventos de administración de escritura para registrar los eventos de Insights para calcular la tasa de llamadas a la API. Debe registrar los eventos de administración de lectura o escritura para registrar los eventos de Insights para calcular la tasa de errores de la API.
7. Elija Guardar cambios para guardar los cambios.

CloudTrail pueden tardar hasta 7 días en empezar a publicar los eventos de Insights, siempre que se detecte una actividad inusual durante ese tiempo.

Registrar los eventos de Insights con el AWS CLI

Puede configurar sus registros de seguimiento y los almacenes de datos de eventos para que registren los eventos de Insights con la AWS CLI.

 Note

Para obtener información sobre los eventos de gestión: para registrar los eventos de Insights en la tasa de llamadas de la API, el almacén de datos de seguimiento o de eventos debe registrar los eventos `write` de administración. Para registrar los eventos de Insights en la tasa de errores de la API, el banco de datos de seguimiento o evento debe registrarlos `read` o `write` gestionarlos.

En el caso de Data Events Insights: para registrar los eventos de Insights en la tasa de llamadas a la API o la tasa de errores de la API, el registro debe registrar `read` o registrar `write` los eventos de datos.

Temas

- [Registrar los eventos de Insights para una ruta mediante el AWS CLI](#)
- [Registrar los eventos de Insights para un banco de datos de eventos mediante el AWS CLI](#)

Registrar los eventos de Insights para una ruta mediante el AWS CLI

Para volver a los selectores de Insights actuales para un registro de seguimiento, ejecute el comando `get-insight-selectors`.

```
aws cloudtrail get-insight-selectors --trail-name TrailName
```

En el siguiente ejemplo de respuesta se muestran los selectores de Insights de un registro de seguimiento denominado `insights-trail`.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/insights-trail",
  "InsightSelectors": [
    {
      "InsightType": "ApiCallRateInsight",
      "EventCategories": [
        "Management",
        "Data"
      ]
    },
    {
      "InsightType": "ApiErrorRateInsight",
```

```
        "EventCategories": [
            "Management",
            "Data"
        ]
    }
]
```

Si el sendero no tiene Insights activado, el `get-insight-selectors` comando devuelve el siguiente mensaje de error: «Se ha producido un error (`InsightNotEnabledException`) al llamar a la `GetInsightSelectors` operación: Trail `arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/TrailName` no tiene Insights activado. Edite la configuración de la traza para habilitar Insights y, a continuación, vuelva a intentar la operación».

Para configurar el registro de seguimiento a fin de que registre los eventos de Insights, ejecute el comando `put-insight-selectors`. En el siguiente ejemplo se muestra cómo configurar el registro de seguimiento para incluir eventos de Insights. Los valores del selector de insights pueden ser `ApiCallRateInsight`, `ApiErrorRateInsight` o ambos. Cada uno `InsightType` `EventCategory` de ellos se puede habilitar `EventCategory` para la administración, los datos o ambos.

```
aws cloudtrail put-insight-selectors --trail-name TrailName --insight-selectors
' [{"InsightType": "ApiCallRateInsight", "EventCategories": ["Data"]}, {"InsightType":
"ApiErrorRateInsight", "EventCategories": ["Data", "Management"]} ] '
```

El siguiente resultado muestra el selector de eventos de Insights configurado para el registro de seguimiento.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/TrailName",
  "InsightSelectors":
    [
      {
        "InsightType": "ApiErrorRateInsight",
        "EventCategories": [
          "Data"
        ]
      },
      {
        "InsightType": "ApiCallRateInsight",
        "EventCategories": [
          "Data",

```

```

    "Management"
  ]
}
]
}

```

Registrar los eventos de Insights para un banco de datos de eventos mediante el AWS CLI

Para habilitar Insights en un almacén de datos de eventos, debe tener un almacén de datos de eventos de origen que registre los eventos de administración y un almacén de datos de eventos de destino que registre los eventos de Insights.

Para ver si los eventos de Insights están habilitados en un almacén de datos de eventos, ejecute el comando `get-insight-selectors`.

```
aws cloudtrail get-insight-selectors --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Para ver si un almacén de datos de eventos está configurado para recibir eventos de Insights o eventos de administración, ejecute el comando `get-event-data-store`.

```
aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-d483-5c7d-4ac2-adb5dEXAMPLE
```

Si un almacén de datos de eventos está configurado para recibir eventos de Insights, la `eventCategory` se configurará en `Insight`.

En el siguiente procedimiento, se muestra cómo crear los almacenes de datos de eventos de origen y destino y, a continuación, habilitar los eventos de Insights.

1. Ejecute el comando [aws cloudtrail create-event-data-store](#) para crear un almacén de datos de eventos de destino que recopile los eventos de Insights. El valor para `eventCategory` debe ser `Insight`. *retention-period-days* Reemplázelo por el número de días que desea conservar los eventos en su almacén de datos de eventos.

Si ha iniciado sesión con la cuenta de administración de una organización de AWS Organizations, incluya el parámetro `--organization-enabled` si desea dar acceso al [administrador delegado](#) al almacén de datos de eventos.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \
--name insights-event-data-store \
--no-multi-region-enabled \
--retention-period retention-period-days \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Select Insights events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Insight"] }
    ]
  }
]'
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "Name": "insights-event-data-store",
  "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Select Insights events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Insight"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": false,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": "90",
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-08T15:22:33.578000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-08T15:22:33.714000+00:00"
}
```

Utilizará el ARN (o el sufijo ID del ARN) de la respuesta como valor del parámetro `--insights-destination` en el paso 3.

2. Ejecute el comando [aws cloudtrail create-event-data-store](#) para crear un almacén de datos de eventos de origen que registre los eventos de administración. De forma predeterminada, los almacenes de datos de eventos registran eventos de administración. No es necesario que especifique ningún selector de eventos avanzado si desea registrar todos los eventos de administración. *retention-period-days* Sustitúyalo por el número de días que deseas conservar los eventos en tu almacén de datos de eventos. Si va a crear un almacén de datos de eventos de la organización, incluya el parámetro `--organization-enabled`.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name source-event-data-store --retention-period retention-period-days
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE",
  "Name": "source-event-data-store",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 90,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-08T15:25:35.578000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-08T15:25:35.714000+00:00"
```



```
}
```

Utilizará el ARN (o el sufijo ID del ARN) de la respuesta como valor del parámetro `--event-data-store` en el paso 3.

3. Ejecute el comando [put-insight-selectors](#) para habilitar los eventos de Insights. Los valores del selector de insights pueden ser `ApiCallRateInsight`, `ApiErrorRateInsight` o ambos. Para el parámetro `--event-data-store`, especifique el ARN (o el sufijo de ID del ARN) del almacén de datos de eventos de origen que registra los eventos de administración y habilitará Insights. Para el parámetro `--insights-destination`, especifique el ARN (o el sufijo de ID del ARN) del almacén de datos de eventos de destino que registrará los eventos de Insights.

```
aws cloudtrail put-insight-selectors --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE --insights-destination arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE --insight-selectors '[{"InsightType": "ApiCallRateInsight"}, {"InsightType": "ApiErrorRateInsight"}]'
```

En el siguiente resultado, se muestra el selector de eventos de Insights configurado para el almacén de datos de eventos.

```
{
  "EventDataStoreARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE",
  "InsightsDestination": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "InsightSelectors":
    [
      {
        "InsightType": "ApiErrorRateInsight"
      },
      {
        "InsightType": "ApiCallRateInsight"
      }
    ]
}
```

Después de activar CloudTrail Insights por primera vez en un almacén de datos de eventos, es posible que pasen hasta 7 días hasta que comience a publicarse los eventos de Insights, siempre que se detecte una actividad inusual durante ese tiempo.

Visualización de eventos de Insights para registros de seguimiento

En esta sección, se describe cómo buscar una ruta en los últimos 90 días de eventos de CloudTrail Insights con Insights activado. Para obtener información sobre cómo ver las CloudTrail estadísticas de un banco de datos de eventos, consulte [Visualización del panel de Insights de un almacén de datos de eventos](#).

Puede ver, filtrar y descargar los últimos 90 días de eventos de Insights para un registro de seguimiento desde la página Insights de la consola.

Puede consultar los últimos 90 días de los eventos de Insights mediante programación:

- En el caso de Trails, registra los eventos de administración ejecutando el AWS CLI [lookup-events](#) comando o la operación de la [LookupEvents](#) API.
- Para Trails, registra los eventos de datos ejecutando el AWS CLI [list-insights-data](#) comando o la operación de la [ListInsightsData](#) API.

Para obtener las descripciones de los campos de registro de eventos de Insights para los registros de seguimiento, consulte [CloudTrail grabar contenido para eventos de Insights para senderos](#).

Note

La página AWS CLI **lookup-events** o el **list-insights-data** comando de Insights solo muestran los eventos de Insights si has activado Insights en una ruta que registra eventos de administración o de datos. Para obtener información sobre cómo habilitar Insights en un registro de seguimiento, consulte [Habilitar CloudTrail Insights en una ruta existente con la consola](#) y [Registrar los eventos de Insights para una ruta mediante el AWS CLI](#).

Para registrar los eventos de Insights en la tasa de llamadas a la API, el registro debe registrar los eventos `write` de administración o de datos. Para registrar los eventos de Insights en la tasa de errores de la API, el registro debe registrar los eventos `write` de gestión `read` o de datos.

Temas

- [Cómo visualizar eventos de Insights para registros de seguimiento con la consola](#)
- [Visualización de eventos de Insights para senderos con el AWS CLI](#)

Cómo visualizar eventos de Insights para registros de seguimiento con la consola

En esta sección se describe cómo ver, buscar y descargar los últimos 90 días de los eventos de Insights para hacer un seguimiento desde la página de Insights de la CloudTrail consola. Para obtener información sobre cómo ver las CloudTrail estadísticas de un banco de datos de eventos, consulte [Visualización del panel de Insights de un almacén de datos de eventos](#).

Una vez registrados los eventos de Insights para el registro de seguimiento, estos se muestran en la página Insights durante 90 días. No se pueden eliminar manualmente eventos de la página Insights. Como los eventos de Insights habilitados para un registro de seguimiento se almacenan en el bucket de Amazon S3 configurado para ese registro de seguimiento, al eliminar los eventos de Insights del bucket se eliminarán esos eventos.

Si activa los registros, puede supervisar sus registros de seguimiento y recibir notificaciones cuando se produzcan eventos específicos de Insights. CloudWatch Para obtener más información, consulte [Supervisión de archivos de CloudTrail registro con Amazon CloudWatch Logs](#).

Note

- CloudTrail Los eventos de Insights deben estar habilitados en tu ruta para poder ver los eventos de Insights en la consola. Espere hasta 36 horas para que se CloudTrail publiquen los primeros eventos de Insights, siempre que se detecte una actividad inusual durante ese tiempo.
- En el caso de Management Events Insights: para registrar los eventos de Insights en la tasa de llamadas de la API, el registro debe registrar los eventos `write` de administración. Para registrar los eventos de Insights sobre la tasa de errores de la API, el registro de seguimiento debe registrar los eventos de administración de `read` o `write`.
- En el caso de Data Events Insights: para registrar los eventos de Insights en la tasa de llamadas o errores de la API, el registro debe registrar `read` o registrar `write` los eventos de datos.

Para ver eventos de Insights

1. Inicie sesión en la CloudTrail consola Consola de administración de AWS y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/casa/>.

2. En el panel de navegación, elija Insights a fin de ver todos los eventos de Insights registrados en su cuenta en los últimos 90 días. También puede ver los cinco eventos más recientes de Insights en la página de Paneles.
3. En la página Insights, puede seleccionar la pestaña Insights de los eventos de gestión o la pestaña Insights de los eventos de datos
4. Puede filtrar los eventos de Insights por fuente, nombre o ID del evento. Para obtener más información sobre el filtrado de eventos de Insights, consulte [Filtrado de eventos de Insights](#).
5. Puede limitar aún más la lista a un Rango relativo o un Rango absoluto.

Contenido

- [Filtrado de eventos de Insights](#)
- [Visualice los detalles de eventos de Insights](#)
- [Aplicar zoom al gráfico, desplazarlo y descargarlo](#)
- [Cambiar la configuración del intervalo de tiempo del gráfico](#)
- [Descarga de eventos de Insights](#)

Filtrado de eventos de Insights

De manera predeterminada, los eventos de la página Insights se muestran en orden cronológico inverso según la hora de inicio del evento.

Puede filtrar la lista mediante el uso de uno de los siguientes tres atributos:

Nombre de evento

El nombre del evento, normalmente la AWS API en la que se registraron niveles de actividad inusuales.


Origen del evento

El AWS servicio al que se realizó la solicitud, como `iam.amazonaws.com` o `s3.amazonaws.com`. Si elige filtrar por origen de evento, puede desplazarse por una lista de orígenes de eventos.

ID de evento

El ID del evento de Insights. IDs Los eventos no se muestran en la tabla de páginas de Insights, pero son un atributo por el que se pueden filtrar los eventos de Insights. El evento IDs de los

eventos de administración o de datos que se analizan para generar eventos de Insights es diferente del evento IDs de los eventos de Insights.

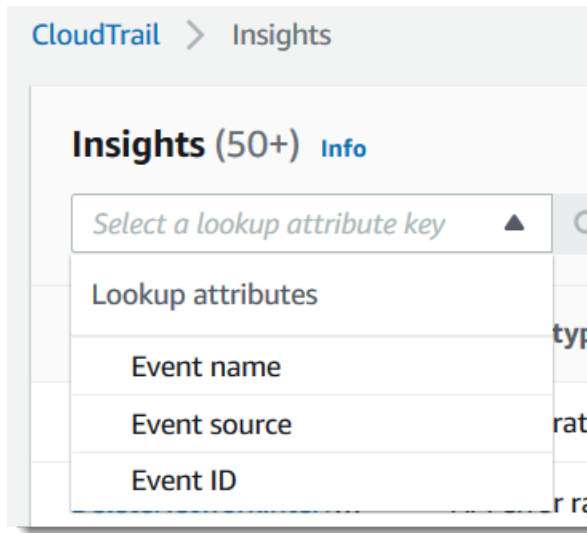

En la siguiente lista se describen los atributos de un evento que no se pueden filtrar:

Tipo de información

El tipo de evento de CloudTrail Insights, que es la tasa de llamadas a la API o la tasa de errores de la API. El tipo de información sobre la tasa de llamadas a la API analiza las llamadas a la API de administración o de datos que se agregan por minuto en función del volumen de llamadas a la API de referencia. El tipo de información sobre la tasa de errores de la API analiza las llamadas a la API de administración o de datos que generan códigos de error. El error se muestra si la llamada a la API no se hace correctamente.

Hora de inicio del evento

Hora de inicio del evento de Insights, medido como el primer minuto en el que se registró actividad inusual. Este atributo se muestra en la tabla Insights, pero no puede filtrar la hora de inicio del evento en la consola.

Promedio de referencia

La referencia representa el patrón normal de actividad de tasa de error o de llamadas a la API, calculada de manera diaria. El promedio de referencia es el promedio de estas referencias diarias a lo largo de los siete días anteriores al inicio de un evento de Insights. Si bien este período suele ser de siete días, CloudTrail redondea el período de cálculo a un número entero de días, por lo que la duración exacta de referencia puede variar ligeramente.

Promedio de Insight

El número promedio de llamadas a una API, o el número promedio de un error específico que se devolvió en las llamadas a una API, que desencadenó el evento Insights. El promedio de CloudTrail Insights para el evento de inicio es la tasa de ocurrencias que desencadenaron el evento de Insights. Por lo general, este es el primer minuto de actividad inusual. El promedio de Insights del evento de finalización es la tasa de ocurrencias durante la actividad inusual, entre el evento de Insights de inicio y el evento de Insights de finalización.

Cambio de tasa

La diferencia entre el valor de Promedio de referencia y Promedio de Insight, medido en porcentaje. Por ejemplo, si el promedio de referencia de un error AccessDenied que se produce es 1,0, y el promedio de Insight es 3,0, el cambio de tasa es del 300 %. Un cambio de tasa para un promedio de Insight que supera un promedio de referencia muestra una flecha hacia arriba junto al valor. Si el evento Insights se registró porque la actividad está por debajo del promedio de referencia, Cambio de tasa muestra una flecha hacia abajo junto al porcentaje.

Si no hay eventos registrados para el atributo o el tiempo elegidos, la lista de resultados estará vacía. Solo puede aplicar un filtro de atributo además del intervalo de tiempo. Si elige un atributo diferente, se mantiene el filtro de intervalo de tiempo especificado.

Los siguientes pasos describen cómo filtrar por atributo.

Para filtrar por atributo

1. Para filtrar los resultados por atributo, elija un atributo de búsqueda en el menú desplegable y, luego, escriba o elija un valor en el cuadro Ingresar un valor de búsqueda.
2. Para eliminar un filtro de atributo, elija la X situada a la derecha del cuadro de filtro de atributo.

Los siguientes pasos describen cómo filtrar por una fecha y una hora de inicio y finalización.


Para filtrar por una fecha y hora de inicio y finalización

1. En Filtrar por fecha y hora, elija una de las siguientes opciones:
 - Rango absoluto: permite elegir una hora específica. Continúe con el paso siguiente.
 - Rango relativo: se selecciona de manera predeterminada. Permite elegir un periodo de tiempo relativo a la hora de inicio de un evento de Insights. Continúe con el paso 3.

2. Para establecer un Rango absoluto, haga lo siguiente.
 - a. Elija el día en el que desea que comience el rango de tiempo. Ingrese una hora de inicio en el día seleccionado. Para ingresar una fecha de forma manual, escriba la fecha con el formato yyyy/mm/dd. Las horas de inicio y finalización siguen el formato de 24 horas y los valores deben tener el formato hh:mm:ss. Por ejemplo, para que la hora de inicio sea a las 6:30 p. m., ingrese **18:30:00**.
 - b. Elija una fecha de finalización para el intervalo en el calendario o especifique una fecha y hora de finalización debajo del calendario. Seleccione Aplicar.
3. Para establecer un Rango relativo, haga lo siguiente.
 - a. Elija un periodo de tiempo predefinido relativo a la hora de inicio de los eventos de Insights. Los intervalos de tiempo preestablecidos incluyen 30 minutos, 1 hora, 12 horas o 1 día. Para especificar un intervalo de tiempo personalizado, elija Custom (Personalizado).
 - b. Cuando haya establecido la hora relativa que desea, elija Apply (Aplicar).
4. Para eliminar un filtro de rango de tiempo, elija el icono de calendario situado a la derecha del cuadro Filtrar por día y hora y, luego, elija Borrar y descartar.

Visualice los detalles de eventos de Insights

1. Elija un evento de Insights de la lista de resultados para mostrar sus detalles. La página de detalles de un evento de Insights muestra un gráfico de la línea de tiempo de la actividad inusual.

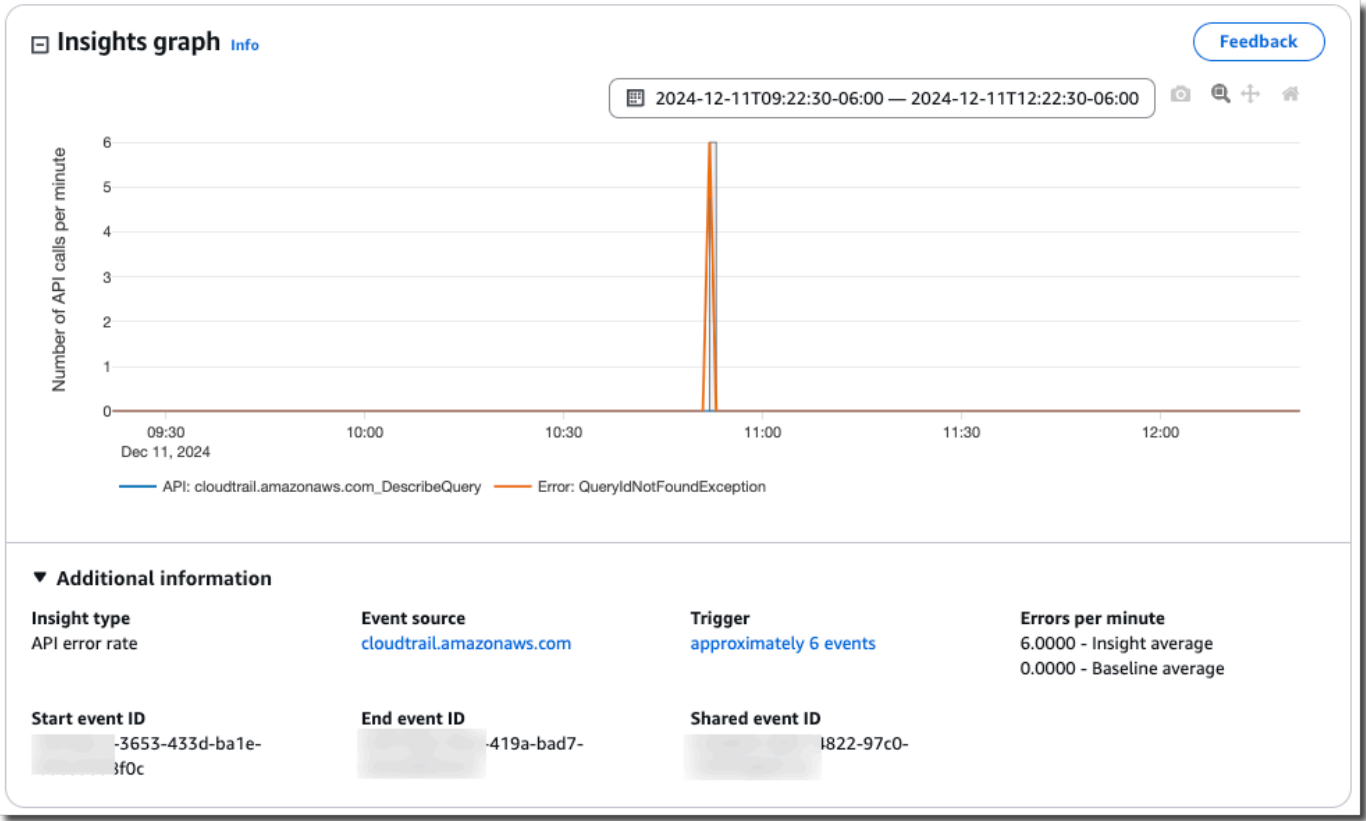

- **Desencadenador.** Este es un enlace a la pestaña de eventos de Cloudtrail, en la que se enumeran los eventos de administración o de datos que se analizaron para determinar si se produjo una actividad inusual.
 - **Llamadas a la API por minuto o Errores por minuto**
 - **Baseline average (Promedio de referencia):** la tasa típica de ocurrencias por minuto a esta API en la que se registró el evento Insights, medido en aproximadamente los siete días anteriores, en una región específica de su cuenta.
 - **Insights average (Promedio de Insights):** la tasa de ocurrencias por minuto a esta API que desencadenaron el evento de Insights. El promedio de CloudTrail Insights para el evento de inicio es la tasa de llamadas o errores por minuto en la API que activó el evento de Insights. Por lo general, este es el primer minuto de actividad inusual. El promedio de Insights del evento final es el porcentaje de llamadas o errores por minuto a la API durante la actividad inusual, entre el evento de Insights inicial y el evento de Insights final.
 - **Fuente del evento.** El punto final del AWS servicio en el que se registró el número inusual de llamadas o errores a la API. En la imagen anterior, la fuente es `ec2.amazonaws.com` el punto de enlace del servicio de Amazon EC2.
 - **Start event ID (ID de evento de inicio):** el ID del evento de Insights que registró al principio de una actividad inusual.
 - **End event ID (ID de evento de finalización):** ID del evento Insights que se registró al final de una actividad inusual.
 - **ID de evento compartido:** en los eventos de Insights, el ID de evento compartido es un GUID que CloudTrail Insights genera para identificar de forma única un par de eventos de Insights de inicio y fin. Shared event ID (ID de evento compartido) es igual en los eventos de inicio y finalización de Insights, y ayuda a relacionar ambos eventos para identificar de forma inequívoca la actividad inusual.
3. Elija la pestaña **Attributions (Atribuciones)** para ver información sobre las identidades de usuario, los agentes de usuario y sobre eventos de Insight de la tasa de llamadas a la API, códigos de error correlacionados con la actividad inusual y de referencia. Se muestra un máximo de cinco identidades de usuario, cinco agentes de usuario y cinco códigos de error en las tablas de la pestaña **Attributions (Atribuciones)**, ordenado por un promedio del recuento de la actividad, en orden descendente de mayor a menor.
 4. En la pestaña de CloudTrail eventos, consulte los eventos relacionados que CloudTrail se analizaron para determinar si se produjo una actividad inusual. De forma predeterminada, ya se aplica un filtro para el nombre del evento de Insights, que también es el nombre de la API

relacionada. La pestaña de CloudTrail eventos muestra los eventos de CloudTrail administración o de datos relacionados con la API en cuestión que se produjeron entre la hora de inicio (menos un minuto) y la hora de finalización (más un minuto) del evento de Insights.

A medida que selecciona otros eventos de Insights en el gráfico, los eventos que se muestran en la tabla de CloudTrail eventos cambian. Estos eventos le ayudan a realizar un análisis más detallado para determinar la causa probable de un evento de Insights y las razones de la actividad inusual de la API.

Para mostrar todos los CloudTrail eventos que se registraron durante la duración del evento de Insights, y no solo los de la API relacionada, desactive el filtro.

5. Elija la pestaña Insights event record (Registro de eventos de Insights) para ver los eventos de inicio y finalización de Insights en formato JSON.
6. Al elegir el enlace Event source (Origen de eventos), se lo redirige a la página Insights filtrada por ese origen de eventos.

Aplicar zoom al gráfico, desplazarlo y descargarlo

Puede acercar o alejar, desplazar y restablecer los ejes del gráfico en la página de detalles del evento de Insights mediante la barra de herramientas situada en la esquina superior derecha.




De izquierda a derecha, los botones de la barra de herramientas de gráficos hacen lo siguiente:

- Download plot as a PNG (Descargar gráfico como PNG): descarga la imagen del gráfico mostrada en la página de detalles y la guarda en formato PNG.
- Zoom: arrastre para seleccionar el área del gráfico que desea ampliar y ver con mayor detalle.
- Pan (Desplazamiento panorámico): desplace el gráfico para ver fechas u horas adyacentes.
- Reset axes (Restablecer ejes): revierta los ejes del gráfico a los originales borrando los ajustes de zoom y desplazamiento panorámico.

Cambiar la configuración del intervalo de tiempo del gráfico

Puede cambiar el intervalo de tiempo (la duración seleccionada de los eventos que se muestran en el eje x) que se muestra en el gráfico al elegir una configuración en la esquina superior derecha del gráfico.



2024-12-11T09:22:30-06:00 — 2024-12-11T12:22:30-06:00

Descarga de eventos de Insights

Puede descargar el historial de eventos de Insights registrados como un archivo en formato JSON o CSV. Utilice filtros e intervalos de tiempo para reducir el tamaño del archivo que descargue.

Note

CloudTrail Los archivos del historial de eventos son archivos de datos que contienen información (como los nombres de los recursos) que los usuarios individuales pueden configurar. Algunos de estos datos podrían ser interpretados como comandos en los programas que se utilizan para leer y analizar esta información (inyección CSV). Por ejemplo, cuando CloudTrail los eventos se exportan a CSV y se importan a un programa de hojas de cálculo, es posible que ese programa le advierta sobre problemas de seguridad. Como práctica recomendada de seguridad, deshabilite los enlaces o las macros de los archivos del historial de eventos descargados.

1. Especifique el filtro y el intervalo de tiempo de los eventos que desee descargar. Por ejemplo, puede especificar el nombre del evento, `StartInstances`, y especificar un intervalo de tiempo de las últimas 12 horas de actividad.
2. Elija `Download events` (Descargar eventos) y, a continuación, `Download as CSV` (Descargar como CSV) o `Download as JSON` (Descargar como JSON). Se le pedirá que elija una ubicación para guardar el archivo.

Note

La descarga podría tardar un tiempo en terminar. Antes de iniciar el proceso de descarga, y para obtener resultados más rápidos, utilice un filtro más específico o un intervalo de tiempo más breve para limitar los resultados.

3. Cuando haya finalizado la descarga, abra el archivo para ver los eventos que ha especificado.
4. Para cancelar la descarga, elija Cancelar. Si cancela una descarga antes de que termine, es posible que un archivo CSV o JSON de la computadora local solo contenga parte de sus eventos.

Visualización de eventos de Insights para senderos con el AWS CLI

En esta sección se describe cómo usar el `list-insights-data` comando AWS CLI `lookup-events` and para buscar los últimos 90 días de eventos de Insights para una ruta con los eventos de Insights habilitados. Para obtener información sobre cómo habilitar CloudTrail Insights en una ruta, consulte [Registrar los eventos de Insights para una ruta mediante el AWS CLI](#).

Note

No puede usar el `list-insights-data` comando `lookup-events` o para buscar eventos de Insights en un banco de datos de eventos; sin embargo, CloudTrail Lake ofrece varios ejemplos de consultas para los bancos de datos de eventos de Insights. Para obtener más información, consulte [Visualización de consultas de muestra para los eventos de Insights](#).

El comando `lookup-events` tiene las siguientes opciones:

- `--end-time`
- `--event-category`
- `--max-results`
- `--start-time`
- `--lookup-attributes`
- `--next-token`
- `--generate-cli-skeleton`
- `--cli-input-json`

El comando `list-insights-data` tiene las siguientes opciones:

- `--end-time`
- `--data-type`

- `--max-results`
- `--start-time`
- `--dimensions`
- `--next-token`
- `--generate-cli-skeleton`
- `--cli-input-json`

Para obtener información general sobre el uso del AWS Command Line Interface, consulte la [Guía del AWS Command Line Interface usuario](#).

Contenido

- [Requisitos previos](#)
- [Cómo obtener ayuda de la línea de comandos](#)
- [Búsqueda de eventos de Insights para eventos de administración](#)
- [Buscando eventos de datos en busca de eventos de Insights](#)
- [Especificar el número de eventos de Insights que deben devolverse los eventos de administración](#)
- [Especificar el número de eventos de Insights para que se devuelvan los eventos de datos](#)
- [Búsqueda de eventos de Insights para eventos de administración por intervalo de tiempo](#)
- [Búsqueda de eventos de datos de Insights por intervalo de tiempo](#)
- [Búsqueda de eventos de Insights para eventos de gestión por atributo](#)
 - [Ejemplos de búsqueda de atributos](#)
- [Búsqueda de eventos de Insights para eventos de datos por dimensión](#)
 - [Ejemplos de búsqueda de dimensiones](#)
- [Especificar la siguiente página de resultados para los eventos de Insights para los eventos de administración](#)
- [Especificar la siguiente página de resultados para los eventos de Insights para los eventos de administración](#)
- [Obtener la entrada JSON de un archivo de eventos de Insights para eventos de administración](#)
- [Obtener una entrada JSON de un archivo para eventos de Insights para eventos de datos](#)
- [Campos de resultados de búsqueda](#)

Requisitos previos

- Para ejecutar AWS CLI comandos, debe instalar el AWS CLI. Para obtener más información, consulte [Introducción a la AWS CLI](#).
- Asegúrese de que su AWS CLI versión sea posterior a la 1.6.6. Para comprobar la versión de la CLI, ejecute `aws --version` en la línea de comandos.
- Para configurar la cuenta, la región y el formato de salida predeterminado de una AWS CLI sesión, utilice el `aws configure` comando. Para obtener más información, consulte [Configuración de la interfaz de línea de comandos de AWS](#).
- Para registrar los eventos de Insights sobre el volumen de llamadas a la API, el registro de seguimiento debe registrar los eventos de administración de `write`. Para registrar los eventos de Insights sobre la tasa de errores de la API, el registro de seguimiento debe registrar los eventos de administración de `read` o `write`.

Note

Los CloudTrail AWS CLI comandos distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Cómo obtener ayuda de la línea de comandos

Para ver la ayuda de la línea de comandos de `lookup-events`, escriba el siguiente comando.

```
aws cloudtrail lookup-events help
```

Búsqueda de eventos de Insights para eventos de administración

Para ver los 50 eventos más recientes de Insights, escriba el siguiente comando.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight
```

Un evento devuelto es similar al siguiente ejemplo,

```
{
  "NextToken": "kb0t5L1Ze+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII41rP4IDbeQdi0bkp9YA1ju3oXd12juEXAMP
  "Events": [
    {
```

```

    "eventVersion": "1.09",
    "eventTime": "2024-12-11T16:52:00Z",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "eventID": "18378b1e-3653-433d-ba1e-aa11a5958f0c",
    "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
    "recipientAccountId": "888888888888",
    "sharedEventID": "fccb064f-dd07-4822-97c0-11115d8b91d4",
    "insightDetails": {
      "state": "Start",
      "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
      "eventName": "DescribeQuery",
      "insightType": "ApiErrorRateInsight",
      "errorCode": "QueryIdNotFoundException",
      "sourceEventCategory": "Management",
      "insightContext": {
        "statistics": {
          "baseline": {
            "average": 0
          },
          "insight": {
            "average": 1.2
          },
          "insightDuration": 5,
          "baselineDuration": 11092
        },
        "attributions": [
          {
            "attribute": "userIdentityArn",
            "insight": [
              {
                "value": "arn:aws:sts::888888888888:assumed-role/Admin",
                "average": 1.2
              }
            ],
            "baseline": []
          },
          {
            "attribute": "userAgent",
            "insight": [
              {
                "value": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36",
                "average": 1.2
              }
            ]
          }
        ]
      }
    }
  ]
}

```

```

        }
      ],
      "baseline": []
    }
  ]
},
"eventCategory": "Insight"
},
{
  "eventVersion": "1.09",
  "eventTime": "2024-12-11T16:53:00Z",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "eventID": "b32f10a0-f039-419a-bad7-e95468930a4f",
  "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
  "recipientAccountId": "888888888888",
  "sharedEventID": "fccb064f-dd07-4822-97c0-11115d8b91d4",
  "insightDetails": {
    "state": "End",
    "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
    "eventName": "DescribeQuery",
    "insightType": "ApiErrorRateInsight",
    "errorCode": "QueryIdNotFoundException",
    "sourceEventCategory": "Management",
    "insightContext": {
      "statistics": {
        "baseline": {
          "average": 0
        },
        "insight": {
          "average": 6
        },
        "insightDuration": 1,
        "baselineDuration": 11092
      },
      "attributions": [
        {
          "attribute": "userIdentityArn",
          "insight": [
            {
              "value": "arn:aws:sts::888888888888:assumed-role/Admin",
              "average": 6
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}

```



```

        ],
        "baseline": []
      },
      {
        "attribute": "userAgent",
        "insight": [
          {
            "value": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X
10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36",
            "average": 6
          }
        ],
        "baseline": []
      }
    ]
  },
  "eventCategory": "Insight"
}
]
}

```

Para obtener una explicación de los campos relacionados con la búsqueda en el resultado, consulte [Campos de resultados de búsqueda](#) sobre este tema. Para obtener una explicación de los campos del evento de Insights, consulte [CloudTrail grabar contenido para eventos de Insights para senderos](#).

Buscando eventos de datos en busca de eventos de Insights

Para ver los 50 eventos más recientes de Insights, escriba el siguiente comando.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName
```

Un evento devuelto es similar al siguiente ejemplo,

```

{
  "NextToken": "kb0t5LlZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkp9YA1ju3oXd12juEXAMP

  "Events": [
    {
      "eventVersion": "1.09",

```

```

    "eventTime": "2024-12-11T16:52:00Z",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "eventID": "18378b1e-3653-433d-ba1e-aa11a5958f0c",
    "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "fccb064f-dd07-4822-97c0-11115d8b91d4",
    "insightDetails": {
      "state": "Start",
      "eventSource": "s3.amazonaws.com",
      "eventName": "PutObject",
      "insightType": "ApiErrorRateInsight",
      "errorCode": "InvalidRequest",
      "sourceEventCategory": "Data",
      "insightContext": {
        "statistics": {
          "baseline": {
            "average": 0
          },
          "insight": {
            "average": 1.2
          },
          "insightDuration": 5,
          "baselineDuration": 11092
        },
        "attributions": [
          {
            "attribute": "userIdentityArn",
            "insight": [
              {
                "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin",
                "average": 1.2
              }
            ],
            "baseline": []
          },
          {
            "attribute": "userAgent",
            "insight": [
              {
                "value": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36",
                "average": 1.2
              }
            ]
          }
        ]
      }
    }
  }
}

```

```

        ],
        "baseline": []
      }
    ]
  },
  "insightSource": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-2:123456789012:trail/TrailName"
},
"eventCategory": "Insight"
},
{
  "eventVersion": "1.09",
  "eventTime": "2024-12-11T16:53:00Z",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "eventID": "b32f10a0-f039-419a-bad7-e95468930a4f",
  "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "sharedEventID": "fccb064f-dd07-4822-97c0-11115d8b91d4",
  "insightDetails": {
    "state": "End",
    "eventSource": "s3.amazonaws.com",
    "eventName": "PutObject",
    "insightType": "ApiErrorRateInsight",
    "errorCode": "InvalidRequest",
    "sourceEventCategory": "Data",
    "insightContext": {
      "statistics": {
        "baseline": {
          "average": 0
        },
        "insight": {
          "average": 6
        },
        "insightDuration": 1,
        "baselineDuration": 11092
      },
      "attributions": [
        {
          "attribute": "userIdentityArn",
          "insight": [
            {
              "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
Admin",

```

```

        "average": 6
      }
    ],
    "baseline": []
  },
  {
    "attribute": "userAgent",
    "insight": [
      {
        "value": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X
10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36",
        "average": 6
      }
    ],
    "baseline": []
  }
],
},
  "insightSource": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-2:123456789012:trail/TrailName"
},
  "eventCategory": "Insight"
}
]
}

```

Especificar el número de eventos de Insights que deben devolverse los eventos de administración

Para especificar el número de eventos de Insights que deben devolverse los eventos de administración, escriba el siguiente comando.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --max-results <integer>
```

El valor predeterminado de *<integer>*, si no se especifica, es 50. Los valores posibles comprenden del 1 al 50. El ejemplo siguiente devuelve un solo resultado.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --max-results 1
```

Especificar el número de eventos de Insights para que se devuelvan los eventos de datos

Para especificar el número de eventos de Insights que deben devolverse los eventos de datos, escriba el siguiente comando.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source  
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --max-results <integer>
```

El valor predeterminado de *<integer>*, si no se especifica, es 50. Los valores posibles comprenden del 1 al 50. El ejemplo siguiente devuelve un solo resultado.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source  
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --max-results 1
```

Búsqueda de eventos de Insights para eventos de administración por intervalo de tiempo

Los eventos de Insights para los eventos de gestión de los últimos 90 días están disponibles para su búsqueda. Para especificar un intervalo de tiempo, escriba el siguiente comando.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --start-time <timestamp> --end-  
time <timestamp>
```

`--start-time <timestamp>` especifica, en UTC, que solo se devuelvan los eventos de Insights que se producen en el tiempo especificado o con posterioridad. Si la fecha de inicio especificada es posterior a la fecha de finalización especificada, se devuelve un error.

`--end-time <timestamp>` especifica, en UTC, que solo se devuelvan los eventos de Insights que se producen en el tiempo especificado o con anterioridad. Si la fecha de finalización especificada es anterior a la fecha de inicio especificada, se devuelve un error.

La fecha de inicio predeterminada es la primera fecha posible en que los datos están disponibles en los últimos 90 días. La fecha de finalización predeterminada es la fecha del evento que se produjo más cercana a la fecha actual.

Todas las marcas temporales se muestran en UTC.

Búsqueda de eventos de datos de Insights por intervalo de tiempo

Los eventos de Insights correspondientes a los eventos de datos de los últimos 90 días están disponibles para su búsqueda. Para especificar un intervalo de tiempo, escriba el siguiente comando.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source  
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --start-time <timestamp> --  
end-time <timestamp>
```

`--start-time <timestamp>` especifica, en UTC, que solo se devuelvan los eventos de Insights que se producen en el tiempo especificado o con posterioridad. Si la fecha de inicio especificada es posterior a la fecha de finalización especificada, se devuelve un error.

`--end-time <timestamp>` especifica, en UTC, que solo se devuelvan los eventos de Insights que se producen en el tiempo especificado o con anterioridad. Si la fecha de finalización especificada es anterior a la fecha de inicio especificada, se devuelve un error.

La fecha de inicio predeterminada es la primera fecha posible en que los datos están disponibles en los últimos 90 días. La fecha de finalización predeterminada es la fecha del evento que se produjo más cercana a la fecha actual.

Todas las marcas temporales se muestran en UTC.

Búsqueda de eventos de Insights para eventos de gestión por atributo

Para filtrar por un atributo, escriba el siguiente comando.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes  
AttributeKey=<attribute>,AttributeValue=<string>
```

Solo puede especificar un atributo de pares de clave-valor para cada comando `lookup-events`. Los siguientes son valores válidos de eventos de Insights para `AttributeKey`. Los nombres de los valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

- `EventId`
- `EventName`
- `EventSource`

La longitud máxima de `AttributeValue` es de 2000 caracteres. Los siguientes caracteres («_», «», «,» y «\n») cuentan como dos caracteres en el límite de 2000 caracteres.

Ejemplos de búsqueda de atributos

El siguiente comando de ejemplo devuelve los eventos de Insights en los que el valor de EventName es PutRule.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes  
AttributeKey=EventName, AttributeValue=PutRule
```

El siguiente comando de ejemplo devuelve los eventos de Insights en los que el valor de EventId es b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes  
AttributeKey=EventId, AttributeValue=b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002
```

El siguiente comando de ejemplo devuelve los eventos de Insights en los que el valor de EventSource es iam.amazonaws.com.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes  
AttributeKey=EventSource, AttributeValue=iam.amazonaws.com
```

Búsqueda de eventos de Insights para eventos de datos por dimensión

Para filtrar por dimensión, escriba el siguiente comando.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source  
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName  
--dimensions <DimensionKey>=<DimensionValue>
```

Solo puede especificar un par clave-valor de dimensión para cada list-insights-events comando. Los siguientes son valores válidos de eventos de Insights para DimensionKey. Los nombres de los valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

- EventId
- EventName
- EventSource

La longitud máxima de DimensionValue es de 2000 caracteres. Los siguientes caracteres («_», «», «,» y «\\n») cuentan como dos caracteres en el límite de 2000 caracteres.

Ejemplos de búsqueda de dimensiones

El siguiente comando de ejemplo devuelve los eventos de Insights en los que el valor de EventName es PutObject.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --dimensions
EventName=PutObject
```

El siguiente comando de ejemplo devuelve los eventos de Insights en los que el valor de EventId es b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --dimensions
EventId=b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002
```

El siguiente comando de ejemplo devuelve los eventos de Insights en los que el valor de EventSource es s3.amazonaws.com.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --dimensions
EventSource=s3.amazonaws.com
```

Especificar la siguiente página de resultados para los eventos de Insights para los eventos de administración

Para obtener la siguiente página de resultados de un comando lookup-events, escriba el siguiente comando.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight <same parameters as previous
command> --next-token=<token>
```

En este comando, el valor de *<token>* se toma del primer campo de la salida del comando anterior.

Cuando utiliza --next-token en un comando, debe utilizar los mismos parámetros que en el comando anterior. Suponga, por ejemplo, que ejecuta el siguiente comando.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
AttributeKey=EventName, AttributeValue=PutRule
```


Para obtener la siguiente página de resultados, el siguiente comando sería similar a este.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
  AttributeKey=EventName,AttributeValue=PutRule --next-token=EXAMPLEZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkp9YA1ju3oXd12juEXAMP
```

Especificar la siguiente página de resultados para los eventos de Insights para los eventos de administración

Para obtener la siguiente página de resultados de un comando `list-insights-data`, escriba el siguiente comando.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName<same parameters as previous
command> --next-token=<token>
```

En este comando, el valor de *<token>* se toma del primer campo de la salida del comando anterior.

Cuando utiliza `--next-token` en un comando, debe utilizar los mismos parámetros que en el comando anterior. Suponga, por ejemplo, que ejecuta el siguiente comando.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --dimensions
EventName=PutObject
```

Para obtener la siguiente página de resultados, el siguiente comando sería similar a este.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-
source arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName
--dimensions EventName=PutObject --next-token=EXAMPLEZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkp9YA1ju3oXd12juEXAMP
```

Obtener la entrada JSON de un archivo de eventos de Insights para eventos de administración

AWS CLI Para algunos AWS servicios, tiene dos parámetros: uno `--generate-cli-skeleton` y `--cli-input-json`, que puede usar para generar una plantilla JSON, que puede modificar y usar como entrada para el `--cli-input-json` parámetro. En esta sección se describe cómo utilizar

estos parámetros con `aws cloudtrail lookup-events`. Para obtener más información, consulte [Esqueletos y archivos de entrada de AWS CLI](#).

Para buscar eventos de Insights al obtener los datos de entrada JSON de un archivo

1. Cree una plantilla de entrada para usarla con `lookup-events` redirigiendo el resultado de `--generate-cli-skeleton` a un archivo, como `LookupEvents.txt` en el ejemplo siguiente.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --generate-cli-skeleton >
LookupEvents.txt
```

El archivo de plantilla generado (en este caso, `LookupEvents.txt`) tiene el siguiente aspecto.

```
{
  "LookupAttributes": [
    {
      "AttributeKey": "",
      "AttributeValue": ""
    }
  ],
  "StartTime": null,
  "EndTime": null,
  "MaxResults": 0,
  "NextToken": ""
}
```

2. Utilice un editor de texto para modificar los datos JSON según sea necesario. Los datos de entrada JSON solo deben contener los valores que se especifican.

 Important

Todos los valores vacíos o null deben eliminarse de la plantilla antes de utilizarla.

El ejemplo siguiente especifica un intervalo de tiempo y un número máximo de resultados que se devuelven.

```
{
  "StartTime": "2023-11-01",
  "EndTime": "2023-12-12",
```

```
"MaxResults": 10
}
```

3. Para utilizar el archivo editado como entrada, utilice la sintaxis `--cli-input-json file://<filename>`, como en el ejemplo siguiente.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --cli-input-json file://
LookupEvents.txt
```

Note

Puede utilizar otros argumentos en la misma línea de comandos como `--cli-input-json`.

Obtener una entrada JSON de un archivo para eventos de Insights para eventos de datos

AWS CLI Para algunos AWS servicios, tiene dos parámetros: uno `--generate-cli-skeleton` y `--cli-input-json`, que puede usar para generar una plantilla JSON, que puede modificar y usar como entrada para el `--cli-input-json` parámetro. En esta sección se describe cómo utilizar estos parámetros con `aws cloudtrail list-insights-data`. Para obtener más información, consulte [Esqueletos y archivos de entrada de AWS CLI](#).

Para buscar eventos de Insights al obtener los datos de entrada JSON de un archivo

1. Cree una plantilla de entrada para usarla con `list-insights-data` redirigiendo el resultado de `--generate-cli-skeleton` a un archivo, como En el ejemplo siguiente.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --generate-cli-
skeleton > ListInsightsData.txt
```

El archivo de plantilla generado (en este caso, `ListInsightsData.txt`) tiene el siguiente aspecto.

```
{
  "InsightSource": "",
  "DataType": "InsightsEvents",
  "Dimensions":
  {
    "KeyName": ""
```

```
    },
    "StartTime": null,
    "EndTime": null,
    "MaxResults": 0,
    "NextToken": ""
  }
```

2. Utilice un editor de texto para modificar los datos JSON según sea necesario. Los datos de entrada JSON solo deben contener los valores que se especifican.

 Important

Todos los valores vacíos o null deben eliminarse de la plantilla antes de utilizarla.

El ejemplo siguiente especifica un intervalo de tiempo y un número máximo de resultados que se devuelven.

```
{
  "InsightSource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName",
  "DataType": "InsightsEvents",
  "Dimensions":
  {
    "EventName": "PutObject"
  },
  "StartTime": "2025-11-01",
  "EndTime": "2025-11-05",
  "MaxResults": 1
}
```

3. Para utilizar el archivo editado como entrada, utilice la sintaxis `--cli-input-json file://<filename>`, como en el ejemplo siguiente.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --cli-input-json
file://ListInsightsData.txt
```

 Note

Puede utilizar otros argumentos en la misma línea de comandos como `--cli-input-json`.

Campos de resultados de búsqueda

Events (Eventos)

Una lista de eventos de búsqueda en función del atributo de búsqueda y el intervalo de tiempo especificados. La lista de eventos se ordena por tiempo, con el último evento en primer lugar. Cada entrada contiene información sobre la solicitud de búsqueda e incluye una cadena que representa el CloudTrail evento que se recuperó.

Las siguientes entradas describen los campos de cada evento de búsqueda.

CloudTrailEvent

Una cadena JSON que contiene una representación de objeto del evento devuelto. Para obtener información sobre cada uno de los elementos devueltos, consulte la información sobre el [contenido del cuerpo del registro](#).

EventId

Una cadena que contiene el GUID del evento devuelto.

EventName

Una cadena que contiene el nombre del evento devuelto.

EventSource

El AWS servicio al que se realizó la solicitud.

EventTime

La fecha y la hora, en formato de tiempo UNIX, del evento.

Recursos

Una lista de los recursos a los que hace referencia el evento devuelto. Cada entrada de recurso especifica un tipo de recurso y un nombre de recurso.

ResourceName

Una cadena que contiene el nombre del recurso al que hace referencia el evento.

ResourceType

Una cadena que contiene el tipo de recurso al que hace referencia el evento. Cuando el tipo de recurso no se puede determinar, se devuelve null.

Nombre de usuario

Una cadena que contiene el nombre de usuario de la cuenta del evento devuelto.

NextToken

Una cadena para obtener la siguiente página de resultados de un comando `lookup-events` anterior. Para utilizar el token, los parámetros deben ser los mismos que los del comando original. Si no aparece ninguna entrada `NextToken` en la salida, no hay más resultados que devolver.

Para obtener más información sobre los eventos de CloudTrail Insights, consulte [Trabajar con CloudTrail Insights](#) esta guía.

Visualización de eventos de Insights para los almacenes de datos de eventos

En esta sección, se describe cómo puede ver los eventos de Insights para un almacén de datos de eventos de Insights mediante la consulta del panel de eventos de Insights y de realizar consultas de ejemplo. Para obtener información sobre cómo habilitar CloudTrail Insights en un banco de datos de eventos, consulte [Habilitar CloudTrail Insights en un almacén de datos de eventos existente con la consola](#).

CloudTrail las consultas incurren en cargos en función de la cantidad de datos escaneados. Para ayudar a controlar los costos, le recomendamos que restrinja las consultas agregando marcas temporales `eventTime` de inicio y finalización a las consultas. Para obtener más información sobre los precios de CloudTrail, consulte [Precios de AWS CloudTrail](#).

Para obtener las descripciones de los campos de registro de eventos de Insights para los almacenes de datos de eventos, consulte [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de Insights para los almacenes de datos de eventos](#).

Temas

- [Visualización del panel de Insights de un almacén de datos de eventos](#)

- [Visualización de consultas de muestra para los eventos de Insights](#)

Visualización del panel de Insights de un almacén de datos de eventos

En el panel de eventos de Insights se muestra la proporción total de eventos de Insights por tipo de Insights, la proporción de eventos de Insights por tipo de Insights para los principales usuarios y servicios, y la cantidad de eventos de Insights por día. El panel también incluye un widget que muestra hasta 30 días de eventos de Insights.

Note

- Después de activar CloudTrail Insights por primera vez en el almacén de datos de eventos de origen, es CloudTrail posible que se tarden hasta 7 días en empezar a entregar los eventos de Insights, siempre que se detecte una actividad inusual durante ese tiempo. Para obtener más información, consulte [Entrega de eventos de Insights](#).
- El Panel de eventos de Insights solo muestra información sobre los eventos de Insights recopilados por el almacén de datos de eventos seleccionado, que viene determinada por la configuración del almacén de datos de eventos de origen. Por ejemplo, si configura el almacén de datos de eventos de origen para habilitar los eventos de Insights en `ApiCallRateInsight`, pero no en `ApiErrorRateInsight`, no verá la información sobre los eventos de Insights en `ApiErrorRateInsight`.

Para ver el panel de eventos de Insights

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Lago y, a continuación, Panel.
3. Elija la pestaña Paneles administrados y personalizados.
4. En los Paneles administrados de AWS , elija el Panel de eventos de Insights.
5. Elija el almacén de datos de eventos de Insights.
6. Elija si desea filtrar los datos del panel por Intervalo absoluto o Intervalo relativo. Elija Intervalo absoluto para seleccionar un intervalo de fechas y horas específico. Elija Intervalo relativo para seleccionar un intervalo de tiempo predefinido o personalizado. De forma predeterminada, el panel muestra los datos de eventos de las últimas 24 horas.

 Note

CloudTrail Las consultas de Lake generan costos en función de la cantidad de datos escaneados. Para ayudar a controlar los costos, puede filtrar por un periodo más reducido. Para obtener más información sobre CloudTrail los precios, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

7. Elija el icono de actualización para completar los gráficos de los widgets del panel. Cada widget indica el estado de la actualización.

Para obtener más información acerca de los paneles de Lake, consulte [CloudTrail Paneles de control de Lake](#).

Visualización de consultas de muestra para los eventos de Insights

La CloudTrail consola proporciona varios ejemplos de consultas para eventos de Insights que pueden ayudarle a empezar a escribir sus propias consultas.

Para ver las consultas de muestra para los eventos de Insights

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Consulta.
3. En la página Query (Consultas), elija la pestaña Sample queries (Consultas de ejemplo).
4. Busque las consultas sobre eventos de Insights. Elija el Nombre de la consulta para abrirla en la pestaña Editor.

Sample queries (202) Info		
Insights 5 found		
Query name	Query description	Query SQL
Top 10 Insights event sources	Find the top 10 event sources that generated the most Insights events within the past month.	<pre>SELECT insightEventSource, -- insightEventName, -- Group by event name COUNT(*) AS eventCount FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE insightState = 'End' AND insightType = 'ApiCallRateInsight' -- AND insightType = 'ApiErrorRateInsight' -- Filter on API error rate insights AND eventTime > DATE_ADD('month', -1, CURRENT_TIMESTAMP) GROUP BY insightEventSource -- insightEventName -- Group by event name ORDER BY eventCount DESC LIMIT 10</pre>
Top 10 Insights event errors	Find the top 10 errors that generated the most Insights events within the past month.	<pre>SELECT insightErrorCode, COUNT(*) AS eventCount FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE insightState = 'End' AND insightType = 'ApiCallErrorInsight' AND eventTime > DATE_ADD('month', -1, CURRENT_TIMESTAMP) GROUP BY insightErrorCode ORDER BY eventCount DESC LIMIT 10</pre>
Rank the number of Insights events per day	Query the Insights event data store over the past month to rank the number of Insights events generated each day.	<pre>SELECT DATE_TRUNC('day', eventTime) AS eventDate, COUNT(*) AS eventCount, DENSE_RANK() OVER(ORDER BY COUNT(*) DESC) AS eventRank FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE insightState = 'End' AND insightType = 'ApiCallRateInsight' -- AND insightType = 'ApiErrorRateInsight' -- Filter on API error rate insights AND eventTime > DATE_ADD('month', -1, CURRENT_TIMESTAMP) GROUP BY DATE_TRUNC('day', eventTime) ORDER BY eventRank</pre>
Investigate Insights events	Find all CloudTrail management events that generated an Insights event.	<pre>SELECT * FROM \$EDS_ID AS me INNER JOIN (SELECT awsRegion, recipientAccountId, insightEventSource, insightEventName, MIN(eventTime) AS insight_start, MAX(eventTime) AS insight_end FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE sharedEventID = '<sharedEventID>' GROUP BY 1, 2, 3, 4) AS ie ON me.awsRegion = ie.awsRegion AND me.recipientAccountId = ie.recipientAccountId AND me.eventSource = ie.insightEventSource AND me.eventName = ie.insightEventName AND me.eventTime >= ie.insight_start AND me.eventTime <= ie.insight_end ORDER BY me.eventTime</pre>
Insights events caused by a user	Find all Insights events caused by a particular user within the past month.	<pre>SELECT sharedEventID, eventTime, insightType, insightEventSource AS eventSource, insightEventName AS eventName, insightcontext.attributes [1].insightvalue AS user FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE insightState = 'End' AND insightcontext.attributes [1].insightvalue LIKE '%<username>%' AND eventTime > DATE_ADD('month', -1, CURRENT_TIMESTAMP) ORDER BY eventTime DESC</pre>

- En la pestaña Editor, elija el almacén de datos de eventos de Insights. Al elegir el banco de datos de eventos de la lista, rellena CloudTrail automáticamente el ID del banco de datos de eventos en la FROM línea del editor de consultas.
- Seleccione Ejecutar para ejecutar la consulta. Una vez que se complete la consulta, podrá ver el resultado del comando y los resultados de la consulta.

En la pestaña Resultado del comando, se muestran los metadatos sobre la consulta, por ejemplo, si la consulta se ha hecho correctamente, el número de registros coincidentes y el tiempo de ejecución de la consulta.

En la pestaña Resultados de la consulta, se muestran los datos de eventos del almacén de datos de eventos seleccionado que coinciden con la consulta.

Para obtener más información sobre la edición de una consulta, consulte [Cree o edite una consulta con la consola CloudTrail](#). Para obtener más información sobre cómo ejecutar una consulta y guardar los resultados, consulte [Ejecutar una consulta y guardar los resultados de la consulta con la consola](#).

Trabajando con AWS CloudTrail Lake

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

AWS CloudTrail Lake te permite ejecutar consultas basadas en SQL en tus eventos. CloudTrail Lake convierte los eventos existentes en formato JSON basado en filas al formato [Apache](#) ORC. ORC es un formato de almacenamiento en columnas optimizado para una recuperación rápida de datos. Los eventos se agregan en almacenes de datos de eventos, que son colecciones inmutables de eventos en función de criterios que se seleccionan aplicando [selectores de eventos avanzados](#). Puede conservar los datos de eventos en un almacén de datos de eventos durante un máximo de 3653 días (unos 10 años) si elige la opción Precio de retención ampliable por un año, o hasta 2557 días (unos 7 años) si elige la opción Precio de retención de siete años. Los selectores que se aplican a un almacén de datos de eventos controlan qué eventos persisten y están disponibles para su consulta. CloudTrail Lake es una solución de auditoría que puede complementar su estrategia de conformidad y ayudarle a solucionar problemas prácticamente en tiempo real.

CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Para obtener funciones similares a las de CloudTrail Lake, explore CloudWatch.

Tras pensarlo detenidamente, decidimos cerrar AWS CloudTrail Lake a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad.

AWS CloudTrail Lake proporciona una solución gestionada para capturar, almacenar y analizar los registros de auditoría procedentes AWS y ajenos a AWS ellas. AWS CloudTrail sigue estando

disponible para los clientes actuales, pero CloudTrail Lake solo recibirá correcciones de errores críticos y actualizaciones de seguridad.

Esta guía proporciona información sobre las opciones de migración para los clientes de AWS CloudTrail Lake.

 Note

AWS CloudTrail sigue siendo totalmente compatible. Only AWS CloudTrail Lake ya no está abierto a nuevos clientes. Sus AWS CloudTrail rutas, estadísticas y eventos agregados no se ven afectados.

Soporte continuo para los almacenes de datos de eventos existentes

AWS CloudTrail Lake admite dos tipos de almacenes de datos de eventos (EDS): almacenes de datos de eventos de organizaciones y almacenes de datos de eventos de cuentas. El nivel de soporte continuo depende del tipo que haya configurado.

- Almacenes de datos de eventos de la organización: si su AWS organización tiene un EDS a nivel de organización, AWS CloudTrail Lake seguirá funcionando según lo esperado. Esto incluye la compatibilidad con las nuevas cuentas de miembros que se agreguen a su organización y la expansión a otras adicionales. Regiones de AWS Para obtener información sobre cómo crear un almacén de datos de eventos de la organización, consulte [Creación de un almacén de datos de eventos de la organización](#).
- Almacenes de datos de eventos de cuentas: si su AWS organización solo tiene almacenes de datos de eventos a nivel de cuenta, AWS CloudTrail Lake seguirá respaldando esas cuentas existentes, incluida la expansión a nuevas. Regiones de AWS Sin embargo, AWS CloudTrail Lake no admitirá la ingesta de cuentas nuevas que se agreguen a su organización. Para capturar los datos de AWS CloudTrail Lake para las nuevas cuentas de su organización, debe crear un almacén de datos de eventos de la organización o migrar a Amazon CloudWatch.

 Note

Si tiene previsto añadir nuevas cuentas de miembros a su AWS organización y quiere que AWS CloudTrail Lake las cubra automáticamente, asegúrese de tener configurado un almacén de datos de eventos de la organización. Los almacenes de datos de eventos de

cuentas no ampliarán la cobertura a las cuentas de los miembros de la organización que se hayan agregado recientemente.

Opciones de migración

Le recomendamos que migre los datos de los registros de AWS CloudTrail Lake a Amazon CloudWatch.

Amazon CloudWatch

- Amazon CloudWatch unifica los datos de seguridad, operaciones y conformidad en una sola solución y proporciona capacidades de análisis flexibles y de integración perfecta. Los clientes pueden normalizar y procesar los datos automáticamente para ofrecer coherencia en todas las fuentes gracias a la compatibilidad integrada con los formatos Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y Open Telemetry (OTel), de modo que usted pueda centrarse en el análisis y la información.
- Amazon CloudWatch ofrece las capacidades actuales de CloudTrail Lake a un precio comparable y tiene capacidades adicionales que eran las principales solicitudes de los clientes de CloudTrail Lake. Estas incluyen el análisis nativo con tecnología OpenSearch, los conectores prediseñados para fuentes populares de terceros y el acceso abierto a través de Apache Iceberg APIs.
- Para empezar a utilizar Amazon CloudWatch, consulta [CloudWatch las canalizaciones](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon. Para obtener más información sobre los precios, consulta los [CloudWatch precios](#).

Comparación de arquitecturas

La arquitectura AWS CloudTrail Lake actual proporciona una solución gestionada para capturar, almacenar y analizar los registros de auditoría mediante consultas y almacenes de datos de eventos. Este sistema funciona como una función interna AWS CloudTrail. La alternativa recomendada, Amazon CloudWatch, mantiene la capacidad principal de capturar, almacenar y analizar CloudTrail registros. Unifica los datos de seguridad, operaciones y conformidad en una sola solución. Amazon CloudWatch ofrece capacidades adicionales, como el análisis nativo con tecnología OpenSearch, conectores prediseñados para fuentes populares de terceros, acceso abierto a través de Apache Iceberg y soporte integrado para los APIs formatos Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y Open Telemetry (). OTel

Funcionalidad	CloudTrail Lago	CloudWatch	Details
Orígenes de datos	3 AWS, 16 de terceros	60+ AWS, 12 de terceros	CloudWatch admite más de 30 AWS fuentes, incluidas VPC Flow, Lambda, EKS, ALB, NLB CloudTrail y (excepto Network & Insights Events).
Habilitación entre cuentas y regiones	Sí	Parcial	CloudWatch La ingestión admite la habilitación en todas las cuentas, pero requiere una activación independiente en cada región.
Centralización entre cuentas y regiones	Sí	Sí	Habilite la agregación de registros entre cuentas y regiones en una sola cuenta y región.
CloudTrail Características de seguridad: ingesta tardía en caso de evento, protección contra la rescisión e inmutabilidad	Sí	Sí	CloudWatch solo admite CloudTrail eventos y datos a través de CW Ingestion (y no rastreos).
Transformación y enriquecimiento de datos	Limitado	Sí	CloudWatch admite las transformaciones OCSF gestionadas para las fuentes clave y las transformaciones personalizadas para las fuentes restantes.
Análisis nativo	Sí	Sí	CloudTrail Lake admite consultas SQL in situ con Athena. CloudWatch admite consultas locales de Logs QL, SQL y PPL con. OpenSearch

Funcionalidad	CloudTrail Lago	CloudWatch	Details
SQL anidado	Sí	No	CloudTrail Lake admite consultas SQL anidadas complejas.
Análisis 3P	Sí	Sí	CloudWatch admite consultas in situ con la herramienta 3P preferida a través de Amazon S3 Tables y SageMaker AI Unified Studio.
Exportación de datos a otros AWS destinos o herramientas 3P	Sí	Sí	Puede enviar datos mediante filtros de CloudWatch suscripción y conectores de tablas S3.
Análisis adicionales	No	Sí	CloudWatch admite alertas y métricas para casos de uso de observabilidad y seguridad.
Selectores de eventos para CloudTrail	Sí	Limitado	CloudWatch admite selectores avanzados para eventos de CloudTrail datos.

Procedimiento de migración

AWS introdujo recientemente una forma simplificada de unificar sus datos operativos y de seguridad al permitirle importar almacenes de datos históricos de eventos CloudTrail lacustres (EDS) directamente a Amazon CloudWatch. Esta integración utiliza CloudWatch la nueva arquitectura de administración de datos unificada para proporcionar un único panel de control para sus registros.

Mejor práctica: el enfoque piloto

Antes de realizar una migración a gran escala de los datos históricos, se recomienda encarecidamente realizar una migración piloto con un pequeño subconjunto de datos. Esto le permite:

- Compruebe que los registros importados aparecen correctamente en CloudWatch
- Confirme que las consultas y los paneles se comportan como se espera.

- Compruebe que los permisos y las funciones de IAM estén configurados correctamente.

Una vez que esté satisfecho con los resultados, puede proceder con confianza a migrar todo el conjunto de datos históricos.

- Verifique el esquema: asegúrese de que el formato de registro aparezca como se espera en CloudWatch los registros.
- Gestión de costos: estime los costos de ingestión observando el volumen de una muestra de 24 horas.
- Validación de consultas: compara tus consultas de CloudWatch Logs Insights con los datos de muestra para asegurarte de que tu lógica de supervisión permanece intacta.

Una vez que hayas migrado correctamente tu conjunto de datos históricos, puedes habilitar la ingesta de CloudTrail registros en tiempo real CloudWatch para asegurarte de seguir capturando registros.

Note

Los datos anteriores a 2023 no se migrarán de CloudTrail Lake a Amazon CloudWatch. Si necesita acceder a eventos anteriores a 2023, debe seguir consultándolos directamente en CloudTrail Lake o moverlos a un bucket de Amazon S3.

Requisitos previos

- Permisos de IAM: asegúrese de que su identidad de IAM tenga permisos para acceder a CloudTrail Lake (`cloudtrail:GetEventDataStore`, `cloudtrail:ListEventDataStore`) y a CloudWatch Logs (`logs:CreateImportTask`), así como permisos de IAM (`iam:ListRoles`, `iam:CreateRole`). `iam:PassRole`
- Función vinculada al servicio: CloudTrail requiere una función de IAM para realizar la exportación en tu nombre. Puede crearlo durante el proceso de configuración en la consola.

Método 1: uso de la CloudTrail consola (recomendado)

Esta es la forma más directa de enviar datos desde su almacén de datos de eventos de Lake Event existente.

1. Abre la CloudTrail consola.
2. En el panel de navegación izquierdo, en Lake, selecciona Almacenes de datos de eventos.
3. Seleccione el banco de datos de eventos que contiene los datos que desea migrar.
4. Pulse el botón Acciones en la parte superior derecha y seleccione Exportar a CloudWatch.
5. Configure los ajustes de exportación:
 - Intervalo de tiempo: (recomendado para Pilot) En lugar de seleccionar todo el historial, elige una ventana estrecha (por ejemplo, las últimas 24 horas) para verificar la integración. Una vez verificado, repita el proceso para el resto de los datos históricos.
 - Destino: especifique un grupo de CloudWatch registros existente o cree uno nuevo.
6. Función de IAM: elija una función de IAM existente o seleccione Crear una nueva función de IAM CloudTrail para permitir la entrega de registros. CloudWatch
7. Revise la configuración y seleccione Exportar.

Método 2: usar AWS CLI (create-import-task)

Este método le permite activar mediante programación la ingesta de datos de eventos históricos.

Paso 1: Identifique el ARN de origen

Necesitará el nombre de recurso de Amazon (ARN) de su almacén de datos de eventos en CloudTrail Lake. Puede encontrarlo en la CloudTrail consola o `aws cloudtrail list-event-data-stores` ejecutándolo.

Paso 2: Crear la tarea de importación

Utilice el logs servicio para crear la tarea. Debe especificar el ARN de origen del almacén de datos de eventos.

```
aws logs create-import-task \
  --import-source-arn "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id" \
  --import-role-arn "arn:aws:iam::account-id:role/role-name" \
  --import-filter '{"startEventTime": START_TIME, "endEventTime": END_TIME}'
```

Parámetros:

- `--import-source-arn`: El ARN del almacén de datos de eventos CloudTrail lacustres que contiene los registros históricos.
- `--import-role-arn`: El ARN del rol de IAM con los permisos correctos.

- `--import-filter`: objeto opcional que especifica las horas de inicio y finalización de los eventos que desea importar.

Paso 3: Supervisar el estado de la tarea

Como la importación es asíncrona, puede comprobar el progreso de la migración mediante el comando: `describe-import-tasks`

```
aws logs describe-import-tasks \  
  --import-id "import-id"
```

Recursos adicionales

- [AWS CloudTrail Referencia de la API](#)
- [AWS CloudTrail Guía del usuario](#)
- [Guía CloudWatch del usuario de Amazon](#)
- [Trabajar con reglas de habilitación de CloudWatch telemetría](#)
- [CloudWatch Centralización de registros entre cuentas y regiones](#)

CloudTrail Almacena datos de eventos en Lake

Cuando crea un almacén de datos de eventos, elige el tipo de eventos que desea incluir en él. Puede crear un banco de datos de eventos para incluir [CloudTrail eventos \(eventos de administración, eventos de datos, eventos de actividad de la red\)](#), [eventos de CloudTrail Insights](#), [elementos de AWS Config configuración](#), [AWS Audit Manager pruebas o eventos externos AWS](#). Cada banco de datos de eventos solo puede contener una categoría de eventos específica (por ejemplo, elementos de AWS Config configuración), ya que el [esquema de eventos](#) es exclusivo de la categoría de eventos. Puede almacenar los eventos de una organización AWS Organizations en un [almacén de datos de eventos de la organización](#), incluidos los eventos de varias regiones y cuentas. También puede ejecutar consultas SQL en varios almacenes de datos de eventos mediante las palabras clave compatibles con SQL JOIN. Para obtener información acerca de cómo ejecutar consultas en varios almacenes de datos de eventos, consulte [Soporte avanzado de consultas en varias tablas](#).

Puede copiar los eventos de la ruta a un banco de datos de eventos nuevo o existente para crear una point-in-time instantánea de los eventos registrados en la ruta. Para obtener más información, consulte [Copiar eventos de registro de seguimiento en un almacén de datos de eventos](#).

Puede federar un almacén de datos de eventos para ver los metadatos asociados al almacén de datos de eventos en el [Catálogo de datos](#) de AWS Glue y ejecutar consultas de SQL sobre los datos de eventos con Amazon Athena. Los metadatos de la tabla almacenados en el catálogo de AWS Glue datos permiten al motor de consultas de Athena saber cómo buscar, leer y procesar los datos que desea consultar. Para obtener más información, consulte [Federar un almacén de datos de eventos](#).

Puede asociar una política basada en recursos a su almacén de datos de eventos para ofrecer acceso entre cuentas a las entidades principales seleccionadas. Puede añadir una política basada en recursos al crear o actualizar un banco de datos de eventos en la CloudTrail consola o al ejecutar el comando `AWS CLI put-resource-policy`. Para obtener más información, consulte [Ejemplos de políticas basadas en recursos para almacenes de datos de eventos](#).

De forma predeterminada, todos los eventos de un banco de datos de eventos se cifran mediante CloudTrail. Al configurar un banco de datos de eventos, puede optar por utilizar su propia AWS Key Management Service clave. El uso de su propia clave KMS conlleva AWS KMS costes de cifrado y descifrado. Después de asociar un almacén de datos de eventos a una clave de KMS, esta no se podrá eliminar ni cambiar.

Puede controlar el acceso a las acciones en los almacenes de datos de eventos mediante el uso de una autorización en función de etiquetas. Para obtener más información y ejemplos, consulte [Ejemplos: Denegación de acceso para crear o eliminar almacenes de datos de eventos en función de etiquetas](#) en esta guía.

CloudTrail Los almacenes de datos de eventos de Lake incurren en cargos. Cuando crea un almacén de datos de eventos, debe elegir la [opción de precios](#) que desee utilizar para él. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como el período de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Para obtener información sobre CloudTrail los precios y la administración de los costos de Lake, consulte [AWS CloudTrail Precios](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

CloudTrail Lake es compatible con CloudWatch las métricas de Amazon, que proporcionan información sobre los datos ingeridos y los bytes de almacenamiento. Para obtener más información sobre CloudWatch las métricas compatibles, consulte [CloudWatch Métricas compatibles](#).

Note

CloudTrail normalmente, entrega los eventos en un promedio de unos 5 minutos después de una llamada a la API. No hay garantía de que suceda en este plazo.

CloudTrail Consultas de Lake

CloudTrail Las consultas de Lake ofrecen una visión más profunda y personalizable de los eventos que las simples búsquedas de claves y valores en el historial de eventos o en ejecución. **LookupEvents** La búsqueda en el historial de eventos se limita a una sola Cuenta de AWS, solo devuelve los eventos de una sola Región de AWS y no puede consultar varios atributos. Por el contrario, los usuarios de CloudTrail Lake pueden ejecutar consultas SQL complejas en varios campos de eventos. CloudTrail Lake admite todas las SELECT instrucciones y funciones de Trino válidas. Para obtener más información acerca de los operadores y las funciones SQL compatibles, consulte [Funciones y operadores](#) en el sitio web de documentación de Trino.

Puede crear una consulta en la pestaña CloudTrail Lake Editor escribiéndola en SQL desde cero, abriendo una consulta guardada o de muestra y editándola, o utilizando el generador de consultas para generar una consulta a partir de un mensaje en inglés. Para obtener más información, consulte [Cree o edite una consulta con la consola CloudTrail](#) y [Cree consultas de CloudTrail Lake a partir de mensajes en lenguaje natural](#).

Puede guardar las consultas de CloudTrail Lake para usarlas en el futuro y ver los resultados de las consultas durante un máximo de siete días. Al ejecutar consultas, puede guardar los resultados de las consultas en un bucket de Amazon S3.

La CloudTrail consola proporciona varios ejemplos de consultas que pueden ayudarle a empezar a escribir sus propias consultas. Para obtener más información, consulte [Consulta ejemplos de consultas con la consola CloudTrail](#).

CloudTrail Las consultas de Lake tienen un coste. Cuando ejecuta consultas en Lake, paga según la cantidad de datos escaneados. Para obtener información sobre CloudTrail los precios y la administración de los costos de Lake, consulte [AWS CloudTrail Precios](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

CloudTrail Paneles de control de Lake

Puede usar los paneles de CloudTrail Lake para ver las tendencias de los eventos en los almacenes de datos de eventos de su cuenta. CloudTrail Lake ofrece los siguientes tipos de paneles:

- **Paneles administrados:** puede ver un panel administrado para ver las tendencias de eventos de un almacén de datos de eventos que recopila eventos de administración, de datos o de Insights. Estos paneles están disponibles automáticamente para usted y son administrados por CloudTrail

Lake. CloudTrail ofrece 14 paneles gestionados entre los que elegir. Puede actualizar de manera manual los paneles administrados. No puede modificar, agregar ni eliminar los widgets de estos paneles; sin embargo, puede guardar un panel administrado como un panel personalizado si desea modificar los widgets o establecer un programa de actualización.

- Paneles personalizados: estos le permiten consultar eventos en cualquier tipo de almacén de datos de eventos. Puede agregar hasta 10 widgets a un panel personalizado. Puede actualizar manualmente un panel personalizado o puede establecer un programa de actualización.
- Paneles de información destacada: active el panel de información destacada para ver un at-a-glance resumen de la AWS actividad recopilada por los almacenes de datos de eventos de su cuenta. El panel de aspectos destacados está gestionado por tu cuenta CloudTrail e incluye widgets que son relevantes para tu cuenta. Los widgets que se muestran en el panel de aspectos destacados son únicos para cada cuenta. Estos widgets podrían mostrar la actividad anormal o las anomalías detectadas. Por ejemplo, tu panel de Highlights podría incluir el widget de acceso total a varias cuentas, que muestra si se produce un aumento de la actividad anormal entre cuentas. CloudTrail actualiza el panel de Highlights cada 6 horas. En el panel se muestran los datos de las últimas 24 horas de la última actualización.

Cada panel consta de uno o más widgets y cada uno representa una consulta SQL.

Para obtener más información, consulte [CloudTrail Paneles de control de Lake](#).

CloudTrail Integraciones de Lake

Puede usar las integraciones de CloudTrail Lake para registrar y almacenar datos de actividad de AWS los usuarios desde fuera o desde cualquier fuente en sus entornos híbridos, como aplicaciones internas o SaaS alojadas en las instalaciones o en la nube, máquinas virtuales o contenedores. Después de crear almacenes de datos de eventos en CloudTrail Lake y crear un canal para registrar los eventos de actividad, debe llamar a la PutAuditEvents API para incorporar la actividad de su aplicación. CloudTrail Luego, puede usar CloudTrail Lake para buscar, consultar y analizar los datos que se registran desde sus aplicaciones.

Las integraciones también pueden registrar eventos en sus almacenes de datos de eventos de más de una docena de CloudTrail socios. En una integración de socios, crea almacenes de datos de eventos de destino, un canal y una política de recursos. Después de crear la integración, proporciona el ARN del canal al socio. Existen dos tipos de integraciones: directas y de solución. Con las integraciones directas, el socio utiliza la PutAuditEvents API para enviar los eventos al almacén de datos de eventos de su AWS cuenta. Con las integraciones de soluciones, la aplicación se ejecuta

en su AWS cuenta y la aplicación llama a la PutAuditEvents API para enviar los eventos al almacén de datos de eventos de su AWS cuenta.

Para obtener más información sobre las integraciones, consulte [Crear una integración con una fuente de eventos externa](#) a. AWS

Recursos adicionales

Los siguientes recursos pueden ayudarte a comprender mejor qué es CloudTrail Lake y cómo puedes usarlo.

- [Modernice la gestión de sus registros de auditoría con CloudTrail Lake](#) (YouTube vídeo)
- [Registre los eventos de actividad procedentes de AWS fuentes ajenas a AWS CloudTrail Lake](#) (YouTube vídeo)
- [Analice los registros de actividad con AWS CloudTrail Lake y Amazon Athena \(vídeo\)](#) YouTube
- [Obtenga visibilidad de los registros de actividad de sus empleados y de las identidades de sus clientes](#) (AWS blog)
- [Uso de AWS CloudTrail Lake para identificar conexiones TLS antiguas con puntos finales AWS de servicio \(blog\)](#) AWS
- [Cómo Arctic Wolf utiliza AWS CloudTrail Lake para simplificar la seguridad y las operaciones \(blog\)](#) AWS
- [CloudTrail ¿Lago FAQs](#)
- [AWS CloudTrail Referencia de la API](#)
- [AWS CloudTrail Referencia de la API de datos](#)
- [AWS CloudTrail Guía de incorporación de socios](#)

CloudTrail Regiones compatibles con Lake

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

Actualmente, CloudTrail Lake es compatible con lo siguiente Regiones de AWS:

Nombre de la región	Region
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1
Canadá (centro)	ca-central-1
Europa (Fráncfort)	eu-central-1
Europa (Irlanda)	eu-west-1
Europa (Londres)	eu-west-2

Nombre de la región	Region
Europa (Milán)	eu-south-1
Europa (París)	eu-west-3
Europa (España)	eu-south-2
Europa (Estocolmo)	eu-north-1
Europa (Zúrich)	eu-central-2
Israel (Tel Aviv)	il-central-1
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1
Medio Oriente (EAU)	me-central-1
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	us-gov-west-1

Para obtener información sobre los puntos CloudTrail de enlace del servicio, consulte puntos de [AWS CloudTrail enlace y cuotas](#).

Para obtener más información sobre su uso CloudTrail en AWS GovCloud (US) Regions, consulte los [puntos finales de servicio](#) en la Guía del AWS GovCloud (US) usuario.

CloudTrail Conceptos y terminología del lago

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

En esta sección se describen los conceptos y términos clave que le ayudarán a utilizar AWS CloudTrail Lake.

Conceptos y términos

- [Almacenes de datos de eventos](#)
- [Integraciones](#)
- [Consultas](#)
- [Paneles](#)

Almacenes de datos de eventos

Los eventos se agregan en almacenes de datos de eventos, que son colecciones inmutables de eventos en función de criterios que se seleccionan aplicando selectores de eventos avanzados.

Puede crear un almacén de datos de eventos para registrar [CloudTrail eventos \(eventos de administración, eventos de datos, eventos de actividad de la red\)](#), [eventos de CloudTrail Insights](#), [AWS Audit Manager pruebas](#), [elementos de AWS Config configuración o eventos externos](#) a AWS.

Selectores de eventos avanzados

Los selectores de eventos avanzados determinan qué eventos incluir en un almacén de datos de eventos. Los selectores de eventos avanzados le ayudan a controlar los costos al registrar solo aquellos eventos que son importantes para usted.

En el caso de los eventos de administración, eventos de datos y eventos de actividad de la red, puede utilizar selectores de eventos avanzados para filtrar los eventos. Por ejemplo, si va a crear un almacén de datos de eventos para recopilar eventos de administración, puede filtrar los eventos de la API de datos de Amazon Relational Database Service AWS Key Management Service (Amazon RDS AWS KMS) o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Normalmente, AWS KMS acciones como EncryptDecrypt, y GenerateDataKey generan más del 99 por ciento de los eventos.

En el caso de los elementos de AWS Config configuración, las pruebas de Audit Manager o los eventos ajenos a ellos AWS, los selectores de eventos avanzados solo se utilizan para incluir eventos de ese tipo en el almacén de datos de eventos.

Federación

La federación le permite ver los metadatos asociados a un almacén de datos de eventos en el [catálogo de AWS Glue datos](#) y ejecutar consultas SQL sobre los datos del evento mediante Amazon Athena. Los metadatos de la tabla almacenados en el catálogo de AWS Glue datos permiten al motor de consultas de Athena saber cómo buscar, leer y procesar los datos que desea consultar.

Cuando habilita la federación de consultas de Lake, CloudTrail crea los recursos federados en su nombre y los registra. [AWS Lake Formation](#) Una vez habilitada la federación de Lake, puede consultar directamente los datos de su evento en Athena sin necesidad de realizar ningún paso adicional. Para obtener más información, consulte [Federar un almacén de datos de eventos](#).

Opciones de precios

Cuando crea un almacén de datos de eventos, elige la opción de precio que desea utilizar para él. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como los periodos de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Para obtener información sobre precios, consulte [Precios de AWS CloudTrail](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

Periodo de retención

El período de retención de un almacén de datos de eventos determina cuánto tiempo se guardan los datos de eventos en el almacén de datos de eventos. CloudTrail Lake determina si se debe conservar un evento comprobando si el `eventTime` evento se encuentra dentro del período de retención especificado. Por ejemplo, si especificas un período de retención de 90 días, CloudTrail eliminará los eventos cuando `eventTime` tengan más de 90 días.

Periodo de retención predeterminado

El periodo de retención predeterminado de un almacén de datos de eventos es el número predeterminado de días que los datos de eventos se conservan en el almacén de datos de eventos. Durante el periodo de retención predeterminado de un almacén de datos de eventos, el almacenamiento se incluye en los precios de incorporación sin costo adicional. Tras el período de retención predeterminado, el precio del almacenamiento es de pay-as-you-go.

Periodo máximo de retención

El periodo máximo de retención de un almacén de datos de eventos representa el número máximo de días que puede conservar los datos en un almacén de datos de eventos.

Protección de finalización

De forma predeterminada, los almacenes de datos de eventos habilitan la protección contra la terminación, que evita que un almacén de datos de eventos se elimine accidentalmente. Para eliminar un almacén de datos de eventos con la protección contra terminación habilitada, seleccione Cambiar la protección contra terminación en el menú Acciones de la página de detalles del almacén de datos de eventos. A continuación, puede continuar con la eliminación del almacén de datos de eventos. Para obtener más información, consulte [Cambio de la protección contra la terminación con la consola](#).

Integraciones

Puede usar las integraciones de CloudTrail Lake para registrar y almacenar datos de actividad de los usuarios de las siguientes fuentes:

- Fuera de AWS
- Cualquier fuente en sus entornos híbridos, como aplicaciones internas o de software como servicio (SaaS) alojadas en las instalaciones o en la nube, máquinas virtuales o contenedores

Una integración requiere un canal para entregar los eventos y un almacén de datos de eventos para recibir los eventos. Después de configurar la integración, llama a la operación de la [PutAuditEvents](#) API para incorporar la actividad de tu aplicación. CloudTrail Luego, puede usar CloudTrail Lake para buscar, consultar y analizar los datos que se registran en sus aplicaciones. Para obtener más información, consulte [Cree una integración con una fuente de eventos externa a AWS](#).

Tipo de integración

Existen dos tipos de integraciones: directas y de solución. Con las integraciones directas, el socio llama a la operación PutAuditEvents de la API para enviar eventos al almacén de datos de eventos de su Cuenta de AWS. Con las integraciones de soluciones, la aplicación se ejecuta en usted Cuenta de AWS y la aplicación llama a la operación de la PutAuditEvents API para enviar los eventos a su Cuenta de AWS almacén de datos de eventos.

Canales

Activa eventos de fuentes ajenas al AWS trabajo mediante canales para llevar a CloudTrail Lake eventos de socios externos con los que CloudTrail trabajas o de tus propias fuentes. Cuando

crea un canal, elige uno o más almacenes de datos de eventos para almacenar los eventos que llegan del origen del canal. Puede cambiar los almacenes de datos de eventos de destino de un canal según sea necesario, siempre que los almacenes de datos de eventos de destino estén configurados para registrar eventos `eventCategory="ActivityAuditLog"`. Cuando crea un canal para eventos de un socio externo, proporciona un Nombre de recurso de Amazon (ARN) de canal al socio o aplicación de origen.

Políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en recursos son documentos de políticas JSON que se asocian a un recurso. La política basada en recursos asociada al canal permite que el origen transmita eventos a través del canal. Si un canal no tiene una política de recursos, solo el propietario del canal puede llamar a la operación `PutAuditEvents` de la API en el canal. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail ejemplos de políticas basadas en recursos](#).

Consultas

Las consultas de CloudTrail Lake se crean en SQL. Puede crear una consulta en la pestaña CloudTrail Lake Editor escribiéndola en SQL desde cero, abriendo una consulta guardada o de muestra y editándola, o utilizando el generador de consultas para generar una consulta a partir de un mensaje en inglés. Para obtener más información, consulte [Cree o edite una consulta con la consola CloudTrail](#) y [Cree consultas de CloudTrail Lake a partir de mensajes en lenguaje natural](#).

CloudTrail Lake admite todas las Trino SELECT instrucciones y funciones válidas. Para obtener más información acerca de los operadores y funciones SQL compatibles, consulte [Funciones y operadores](#) en el sitio web de documentación de Trino.

Paneles

Al usar los paneles de CloudTrail Lake, puede visualizar los eventos en un banco de datos de eventos y ver las tendencias de los eventos, como los principales Servicios de AWS, los usuarios y los errores. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Paneles de control de Lake](#).

Tipos de paneles

CloudTrail Lake ofrece los siguientes tipos de paneles:

- Paneles administrados: puede ver un panel administrado para ver las tendencias de eventos de un almacén de datos de eventos que recopila eventos de administración, de datos o de Insights. Estos paneles están disponibles automáticamente para usted y son administrados

por CloudTrail Lake. CloudTrail ofrece 14 paneles gestionados entre los que elegir. Puede actualizar de manera manual los paneles administrados. No puede modificar, agregar ni eliminar los widgets de estos paneles; sin embargo, puede guardar un panel administrado como un panel personalizado si desea modificar los widgets o establecer un programa de actualización.

- **Paneles personalizados:** estos le permiten consultar eventos en cualquier tipo de almacén de datos de eventos. Puede agregar hasta 10 widgets a un panel personalizado. Puede actualizar manualmente un panel personalizado o puede establecer un programa de actualización.
- **Paneles de información destacada:** active el panel de información destacada para ver un at-a-glance resumen de la AWS actividad recopilada por los almacenes de datos de eventos de su cuenta. El panel de aspectos destacados está gestionado por tu cuenta CloudTrail e incluye widgets que son relevantes para tu cuenta. Los widgets que se muestran en el panel de aspectos destacados son únicos para cada cuenta. Estos widgets podrían mostrar la actividad anormal o las anomalías detectadas. Por ejemplo, tu panel de Highlights podría incluir el widget de acceso total a varias cuentas, que muestra si se produce un aumento de la actividad anormal entre cuentas. CloudTrail actualiza el panel de Highlights cada 6 horas. En el panel se muestran los datos de las últimas 24 horas de la última actualización.

Widgets

Los widgets son los componentes que forman parte de un panel y ofrecen una visualización, como un gráfico de líneas o de barras. Cada widget corresponde a una consulta SQL. Al actualizar un panel, CloudTrail ejecuta una consulta para cada widget del panel a fin de rellenar los datos del widget.

CloudTrail Almacenes de datos de eventos en Lake

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

Cuando creas un banco de datos de eventos en CloudTrail Lake, eliges el tipo de eventos que quieres incluir en tu banco de datos de eventos. Puede crear un banco de datos de eventos para

incluir CloudTrail eventos (eventos de administración, eventos de datos o eventos de actividad de la red), eventos de CloudTrail Insights, elementos de AWS Config configuración o eventos externos a AWS. Cada tipo de banco de datos de eventos solo puede contener categorías de eventos específicas (por ejemplo, elementos de AWS Config configuración), ya que el esquema de eventos es exclusivo de la categoría de eventos. Puede ejecutar consultas SQL en varios almacenes de datos de eventos mediante las palabras clave compatibles SQL JOIN. Para obtener información acerca de cómo ejecutar consultas en varios almacenes de datos de eventos, consulte [Soporte avanzado de consultas en varias tablas](#).

En la siguiente tabla, se muestran las categorías de eventos compatibles con cada tipo de almacén de datos de eventos. En la columna eventCategory, se muestra el valor que se especificaría en los selectores de eventos avanzados para recopilar eventos de ese tipo.

Tipo de evento (consola)	eventCategory (API)	Description (Descripción)
CloudTrail eventos	Management Data NetworkActivity	Este tipo de almacén de datos de eventos puede recopilar eventos CloudTrail de administración, eventos de datos y eventos de actividad de red. Para obtener más información, consulte Crear un banco de datos de CloudTrail eventos para eventos .
CloudTrail Eventos de Insights	Insight	Este tipo de almacén de datos de eventos puede recopilar eventos de CloudTrail Insights. Para recibir los eventos de Insights, necesita un banco de datos de eventos de origen que registre los eventos CloudTrail de administración y habilite Insights. Para obtener información sobre cómo crear los bancos de datos de eventos de origen y destino, consulte Crear un banco de datos de eventos para los eventos de CloudTrail Insights .
Elementos de configuración	Configura tionItem	Este tipo de almacén de datos de eventos puede recopilar elementos AWS Config de configuración. Para obtener más información, consulte Crear un banco de datos de eventos

Tipo de evento (consola)	eventCategory (API)	Description (Descripción)
		para los elementos AWS Config de configuración.
Eventos de integración	ActivityAuditLog	Este tipo de almacén de datos de eventos puede recopilar datos no relacionados con AWS eventos de las integraciones. Para obtener más información, consulte Crear un banco de datos de AWS eventos para eventos externos a.

También puede crear un banco de datos de eventos para AWS Audit Manager las pruebas mediante la consola Audit Manager. Para obtener más información sobre la agregación de pruebas en CloudTrail Lake mediante Audit Manager, consulte [Cómo funciona el buscador de pruebas con CloudTrail Lake](#) en la Guía del AWS Audit Manager usuario.

CloudTrail Los almacenes de datos de eventos de Lake incurren en cargos. Cuando crea un almacén de datos de eventos, debe elegir la [opción de precios](#) que desee utilizar para él. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como el período de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Para obtener información sobre CloudTrail los precios y la administración de los costos de Lake, consulte [AWS CloudTrail Precios](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

Las siguientes secciones describen cómo crear, actualizar y eliminar almacenes de datos de eventos.

Temas

- [Creación, actualización y administración de almacenes de datos de eventos con la consola](#)
- [Cree, actualice y gestione almacenes de datos de eventos con AWS CLI](#)
- [Administración de los ciclos de vida de los almacenes de datos de eventos](#)
- [Copiar eventos de registro de seguimiento en un almacén de datos de eventos](#)
- [Federar un almacén de datos de eventos](#)
- [Descripción de los almacenes de datos de eventos de la organización](#)

Creación, actualización y administración de almacenes de datos de eventos con la consola

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

Puedes usar la CloudTrail consola para crear, actualizar, eliminar y restaurar los almacenes de datos de eventos.

Puede actualizar los siguientes ajustes mediante la CloudTrail consola:

- Puede cambiar la [opción de precio](#) de precio de retención de siete años a un precio de retención ampliable por un año.
- Puede actualizar el periodo de retención del almacén de datos de eventos. El periodo de retención determina cuánto tiempo se conservan los datos del evento en el almacén de datos de eventos.
- Puede convertir un almacén de datos de eventos multirregión en un almacén de datos de eventos de una sola región o viceversa.
- La cuenta de administración de una AWS Organizations organización puede convertir un banco de datos de eventos a nivel de cuenta en un almacén de datos de eventos de la organización, o puede convertir un banco de datos de eventos de la organización en un banco de datos de eventos a nivel de cuenta. Esta configuración no está disponible en los almacenes de datos de eventos que recopilan eventos externos a AWS.
- Puede activar o desactivar la [federación de consultas de Lake](#). La federación de un almacén de datos de eventos le permite consultar los datos de sus eventos desde Amazon Athena.
- Puede agregar o editar la política basada en recursos de un almacén de datos de eventos para ofrecer acceso entre cuentas al almacén de datos de eventos. Para obtener más información, consulte [Ejemplos de políticas basadas en recursos para almacenes de datos de eventos](#).
- Puede [detener la ingesta de eventos y reiniciar la ingesta](#) de eventos en los almacenes de datos de eventos que recopilan eventos de administración, eventos de datos o elementos de AWS Config configuración.

- Puede habilitar o deshabilitar la [protección contra la terminación](#). Habilitar la protección contra la terminación impide que un almacén de datos de eventos se elimine accidentalmente. La protección contra la terminación está habilitada de forma predeterminada.
- Puede [restaurar](#) un almacén de datos de eventos que esté pendiente de eliminación.
- Puede agregar o eliminar etiquetas. Puede agregar hasta 50 pares de claves y etiquetas para que lo ayuden a identificar, ordenar su almacén de datos de eventos y controlar el acceso a él.
- Puede agregar una clave de KMS para cifrar su almacén de datos de eventos. No puede eliminar una clave de KMS de un almacén de datos de eventos.

El uso de la CloudTrail consola para crear o actualizar un almacén de datos de eventos ofrece las siguientes ventajas:

- Si está configurando un banco de datos de eventos para recopilar eventos de datos, el uso de la CloudTrail consola le permite ver los tipos de recursos de eventos de datos disponibles. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de datos](#).
- Si está configurando un banco de datos de eventos para recopilar los eventos de actividad de la red, el uso de la CloudTrail consola le permite ver las fuentes de eventos para registrar los eventos de actividad de la red. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de actividad de la red](#).
- Si está configurando un banco de datos de eventos para recopilar eventos fuera de él AWS, el uso de la CloudTrail consola le permite ver la información sobre los socios disponibles. Para obtener más información, consulte [Cree un almacén de datos de eventos para eventos externos AWS a la consola](#).

Temas

- [Cree un almacén de datos de CloudTrail eventos para eventos con la consola](#)
- [Creación de un almacén de datos de eventos para los eventos de Insights con la consola](#)
- [Creación de un almacén de datos de eventos para los elementos de configuración con la consola](#)
- [Cree un almacén de datos de eventos para eventos externos AWS a la consola](#)
- [Actualización de un almacén de datos de eventos con la consola](#)
- [Detención e inicio de la ingesta de eventos con la consola](#)
- [Cambio de la protección contra la terminación con la consola](#)
- [Eliminar un almacén de datos de eventos con la consola](#)

- [Restaurar un almacén de datos de eventos con la consola](#)
- [Exportación de datos del almacén de datos de CloudTrail Lake Event a CloudWatch](#)

Cree un almacén de datos de CloudTrail eventos para eventos con la consola

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

Los almacenes de datos de CloudTrail eventos para eventos pueden incluir eventos CloudTrail de administración, eventos de datos y eventos de actividad de red. Puede conservar los datos de los eventos en un almacén de datos de eventos durante un máximo de 3653 días (unos 10 años) si elige la opción Precios de retención ampliables por un año, o hasta 2557 días (unos 7 años) si elige la opción Precios de retención por siete años.

CloudTrail Los almacenes de datos de eventos de Lake incurren en cargos. Cuando crea un almacén de datos de eventos, debe elegir la [opción de precios](#) que desee utilizar para él. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como el período de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Para obtener información sobre CloudTrail los precios y la administración de los costos de Lake, consulte [AWS CloudTrail Precios](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

Para crear un almacén de datos de CloudTrail eventos para eventos

Utilice este procedimiento para crear un banco de datos de eventos que registre los eventos CloudTrail de administración, los eventos de datos o los eventos de actividad de la red.

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Almacenes de datos de eventos.
3. Elija Create event data store (Crear almacén de datos de eventos).
4. En la página Configure event data store (Configurar el almacén de datos de eventos), en General details (Detalles generales), ingrese un nombre para el almacén de datos de eventos. El nombre es obligatorio.

5. Elija la Opción de precios que desee usar para el almacén de datos de eventos. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como los periodos de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

Están disponibles las siguientes opciones:

- Precio de retención ampliable por un año: en general se recomienda si prevé incorporar menos de 25 TB de datos de eventos al mes y desea un periodo de retención flexible de hasta 10 años. Durante los primeros 366 días (el periodo de retención predeterminado), el almacenamiento se incluye sin cargo adicional en los precios de incorporación. Después de 366 días, la retención prolongada está disponible a un pay-as-you-go precio. Esta es la opción predeterminada.
 - Periodo de retención predeterminado: 366 días.
 - Periodo máximo de retención: 3653 días.
 - Precio de retención ampliable por un año: se recomienda si prevé incorporar más de 25 TB de datos de eventos al mes y desea un periodo de retención de hasta 7 años. La retención está incluida en los precios de incorporación sin costo adicional.
 - Periodo de retención predeterminado: 2557 días.
 - Periodo máximo de retención: 2557 días.
6. Especifique un periodo de retención para el almacén de datos de eventos. Los periodos de retención pueden oscilar entre 7 y 3653 días (unos 10 años) para la opción Precios de retención ampliables por un año, o entre 7 días y 2557 días (unos siete años) para la opción Precios de retención por siete años.

CloudTrail Lake determina si se debe retener un evento comprobando si el `eventTime` evento se encuentra dentro del período de retención especificado. Por ejemplo, si especificas un período de retención de 90 días, CloudTrail eliminará los eventos cuando `eventTime` tengan más de 90 días.

 Note

Si está copiando eventos de seguimiento a este almacén de datos de eventos, no CloudTrail copiará ningún evento si `eventTime` es anterior al período de retención especificado. Para determinar el período de retención adecuado, tome la suma del evento más antiguo que desea copiar en días y el número de días que desea conservar

los eventos en el almacén de datos del evento (período de retención = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Por ejemplo, si el evento más antiguo que va a copiar tiene 45 días y desea conservar los eventos en el almacén de datos de eventos durante otros 45 días, debe establecer el periodo de retención en 90 días.

7. (Opcional) Para habilitar el cifrado mediante AWS Key Management Service, elija Usar el mío AWS KMS key. Elija Nuevo para que se AWS KMS key cree una para usted, o bien elija Existente para usar una clave KMS existente. En Introducir un alias de KMS, especifique un alias en el formato *alias/MyAliasName*. El uso de su propia clave de KMS requiere que edite la política de claves para permitir que se cifre y descifre el almacén de datos de eventos de CloudTrail. Para obtener más información, consulte [Configurar políticas AWS KMS clave para CloudTrail](#). CloudTrail también admite claves AWS KMS multirregionales. Para obtener más información sobre las claves de varias regiones, consulte [Uso de claves de varias regiones](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

El uso de su propia clave KMS conlleva AWS KMS costes de cifrado y descifrado. Después de asociar un almacén de datos de eventos a una clave de KMS, esta no se podrá eliminar ni cambiar.

 Note

Para habilitar el AWS Key Management Service cifrado en un almacén de datos de eventos de la organización, debe usar una clave KMS existente para la cuenta de administración.

8. (Opcional) Si desea realizar consultas con los datos de su evento mediante Amazon Athena, elija Habilitar en Federación de consultas de Lake. La federación le permite ver los metadatos asociados al almacén de datos de eventos en el [catálogo de datos de AWS Glue](#) y ejecutar consultas SQL con los datos de eventos en Athena. Los metadatos de la tabla almacenados en el catálogo de AWS Glue datos permiten al motor de consultas de Athena saber cómo buscar, leer y procesar los datos que desea consultar. Para obtener más información, consulte [Federar un almacén de datos de eventos](#).

Para habilitar la federación de consultas de Lake, seleccione Habilitar y, a continuación, haga lo siguiente:

- a. Elija si desea crear un nuevo rol o utilizar un rol de IAM existente. [AWS Lake Formation](#) utiliza este rol para administrar los permisos del almacén de datos de eventos federados. Al

crear un nuevo rol mediante la CloudTrail consola, crea CloudTrail automáticamente un rol con los permisos necesarios. Si elige un rol existente, asegúrese de que la política del rol proporcione los [permisos mínimos requeridos](#).

- b. Si va a crear un rol nuevo, introduzca un nombre para identificarlo.
 - c. Si está utilizando un rol existente, elija el rol que desea usar. El rol debe existir en su cuenta de .
9. (Opcional) Elija Habilitación de política de recursos para agregar una política basada en recursos a este almacén de datos de eventos. Las políticas basadas en recursos le permiten controlar qué entidades principales pueden realizar acciones en el almacén de datos de eventos. Por ejemplo, puede agregar una política basada en recursos para permitir a los usuarios raíz de otras cuentas consultar el almacén de datos de eventos y ver los resultados de las consultas. Para ver ejemplos de políticas, consulte [Ejemplos de políticas basadas en recursos para almacenes de datos de eventos](#).

Una política basada en recursos incluye una o más instrucciones. Cada instrucción de la política define las [entidades principales](#) a las que se les permite o deniega el acceso al almacén de datos de eventos y las acciones que las entidades principales pueden realizar en el recurso del almacén de datos de eventos.

Las políticas basadas en recursos para los almacenes de datos de eventos admiten las siguientes acciones:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Para [los almacenes de datos de eventos de la organización](#), CloudTrail crea una [política predeterminada basada en los recursos](#) que enumera las acciones que las cuentas de administrador delegado pueden realizar en los almacenes de datos de eventos de la organización. Los permisos de esta política se obtienen de los permisos del administrador

delegado en AWS Organizations. Esta política se actualiza automáticamente tras los cambios en el almacén de datos de eventos de la organización o en la organización (por ejemplo, si se registra o CloudTrail se elimina una cuenta de administrador delegado).

10. (Opcional) En la sección Tags (Etiquetas), puede agregar hasta 50 pares de claves y etiquetas para que lo ayuden a identificar y ordenar su almacén de datos de eventos y controlar el acceso a él. Para obtener más información sobre cómo utilizar las políticas de IAM para autorizar el acceso a un almacén de datos de eventos en función de etiquetas, consulte [Ejemplos: Denegación de acceso para crear o eliminar almacenes de datos de eventos en función de etiquetas](#). Para obtener más información sobre cómo utilizar las etiquetas AWS, consulte [Cómo etiquetar AWS los recursos](#) en la Guía del usuario de los AWS recursos de etiquetado.
11. Elija Next (Siguiente) para configurar el almacén de datos de eventos.
12. En la página Elegir eventos, elija AWS eventos y, a continuación, elija CloudTrail eventos.
13. Para CloudTrail los eventos, elige al menos un tipo de evento. De forma predeterminada, se selecciona la opción Management events (Eventos de administración). Puede agregar [eventos de administración](#), [eventos de datos](#) y [eventos de actividad de red](#) a su almacén de datos de eventos.
14. (Opcional) Elija Copy trail events (Copiar eventos de registros de seguimiento) si desea copiar eventos de un registro de seguimiento existente para ejecutar consultas sobre eventos pasados. Para copiar los eventos de los registros de seguimiento en el almacén de datos de eventos de una organización, debe utilizar su cuenta de administración. La cuenta del administrador delegado no puede copiar los eventos de registro de seguimiento en el almacén de datos de eventos de una organización. Para obtener más información acerca de las consideraciones para copiar eventos de registro de seguimiento, consulte [Consideraciones para copiar eventos de registros de seguimiento](#).
15. Para que su almacén de datos de eventos recopile eventos de todas las cuentas de una organización de AWS Organizations, seleccione Enable for all accounts in my organization (Activar en todas las cuentas de mi organización). Para crear un almacén de datos de eventos que recopile eventos de una organización, es necesario haber iniciado sesión con la cuenta de administración o la cuenta de administrador delegado de la organización.

 Note

Para copiar los eventos de registro de seguimiento o habilitar los eventos de Insights, debe haber iniciado sesión en la cuenta de administración de su organización.

16. Amplíe la configuración adicional para elegir si desea que el banco de datos de eventos recopile los eventos de todos los Regiones de AWS eventos o solo los actuales Región de AWS, y elija si el banco de datos de eventos incluye los eventos. De forma predeterminada, el almacén de datos de eventos recopila los eventos de todas las regiones de la cuenta y comienza a ingerirlos cuando se crea.
 - a. Seleccione Incluir solo la región actual en el almacén de datos de eventos para incluir solo los eventos registrados en la región actual. Si no elige esta opción, su almacén de datos de eventos incluirá eventos de todas las regiones.
 - b. Anule la selección de Ingerir eventos si no quiere que el almacén de datos de eventos comience a ingerir eventos. Por ejemplo, es posible que desee deseleccionar Ingerir eventos si está copiando eventos de registros de seguimiento y no desea que el almacén de datos de eventos incluya eventos futuros. De forma predeterminada, el almacén de datos de eventos comienza a ingerir eventos cuando se crea.
17. Si el almacén de datos de eventos incluye eventos de administración, puede elegir entre las siguientes opciones. Para obtener más información sobre los eventos de administración, consulte [Registro de eventos de administración](#).
 - a. Elija entre la Recopilación de eventos simple o la Recopilación de eventos avanzada:
 - Elija Recopilación de eventos simple si desea registrar todos los eventos, registrar solo los eventos de lectura o solo los eventos de escritura. También puede optar por excluir los eventos AWS Key Management Service de Amazon RDS Data API.
 - Elija la Recopilación avanzada de eventos si desea incluir o excluir los eventos de administración en función de los valores de los campos del selector de eventos avanzado, como los campos `eventName`, `eventType`, `eventSource`, `sessionCredentialFromConsole` y `userIdentity.arn`.
 - b. Si seleccionó Recopilación de eventos simple, elija si quiere registrar todos los eventos, registrar solo los eventos de lectura o registrar solo los eventos de escritura. También puede optar por excluir los eventos AWS KMS de Amazon RDS Data API.
 - c. Si seleccionó Recopilación de eventos avanzada, realice las siguientes selecciones:
 - i. En la Plantilla de selector de registros, elija una plantilla predefinida o Personalizada para crear una configuración personalizada basada en los valores de los campos del selector de eventos avanzado.

Puede elegir entre las siguientes plantillas predefinidas:

- Registrar todos los eventos: elija esta plantilla para registrar todos los eventos.
 - Registrar solo eventos de lectura: elija esta plantilla para registrar solo eventos de lectura. Los eventos de solo lectura son eventos que no cambian el estado de un recurso, como los eventos `Get*` o `Describe*`.
 - Registrar solo eventos de escritura: elija esta plantilla para registrar solo eventos de escritura. Los eventos de escritura agregan, cambian o eliminan recursos, atributos o artefactos, como eventos `Put*`, `Delete*` o `Write*`.
 - Registrar solo Consola de administración de AWS eventos: elija esta plantilla para registrar solo los eventos que se originen en Consola de administración de AWS.
 - Excluir eventos Servicio de AWS iniciados: elija esta plantilla para excluir Servicio de AWS los eventos que tengan un `eventType` de `AwsServiceEvent` y los eventos Servicio de AWS iniciados con funciones vinculadas (SLRs).
- ii. (Opcional) En Nombre del selector, escriba un nombre para identificar el selector. El nombre del selector es un nombre descriptivo para un selector de eventos avanzado, como «Registrar los eventos de administración de Consola de administración de AWS las sesiones». El nombre del selector aparece como `Name` en el selector de eventos avanzado y se puede ver si se amplía la vista JSON.
- iii. Si eligió Personalizado, en los Selectores de eventos avanzados cree una expresión basada en los valores de los campos del selector de eventos avanzado.

 Note

Los selectores no admiten el uso de caracteres comodín como `*`. Para hacer coincidir varios valores con una sola condición, puede usar `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith` o `NotEndsWith` a fin de hacer coincidir de manera explícita el principio o el final del campo de evento.

A. Elija uno de los siguientes campos.

- **readOnly**: `readOnly` se puede establecer en `true` o `false`. Cuando se establece en `false`, el almacén de datos de eventos registra eventos de administración de solo escritura. Los eventos de administración de solo lectura son eventos que no cambian el estado de un recurso, como los eventos `Get*` o `Describe*`. Los eventos de escritura agregan, cambian

o eliminan recursos, atributos o artefactos, como eventos `Put*`, `Delete*` o `Write*`. Para registrar los eventos de Lectura y Escritura, no agregue un selector de `readOnly`.

- **eventName**— `eventName` puede utilizar cualquier operador. Puede usarlo para incluir o excluir cualquier evento de administración, como `CreateAccessPoint` o `GetAccessPoint`.
- **userIdentity.arn**: incluya o excluya eventos para las acciones realizadas por identidades de IAM específicas. Para obtener más información, consulte [Elemento `userIdentity` de CloudTrail](#).
- **sessionCredentialFromConsole**— Incluir o excluir eventos originados en una Consola de administración de AWS sesión. Este campo se puede establecer como igual o no igual con un valor de `true`.
- **eventSource**: puede usarlo para incluir o excluir orígenes de eventos específicos. El `eventSource` suele ser una forma abreviada del nombre del servicio sin espacios más `.amazonaws.com`. Por ejemplo, podría establecer el valor `eventSource` igual a `ec2.amazonaws.com` para registrar solo los eventos de administración de Amazon EC2.
- **eventType**: el [eventType](#) que se va a incluir o excluir. Por ejemplo, puede establecer este campo en no igual a `AwsServiceEvent` para excluir los [eventos de Servicio de AWS](#).

- B. En cada campo, seleccione + Condición para agregar tantas condiciones como necesite, hasta un máximo de 500 valores especificados para todas las condiciones.

Para obtener información sobre cómo CloudTrail se evalúan varias condiciones, consulte [¿Cómo CloudTrail se evalúan las condiciones múltiples de un campo?](#)

 Note

Puede tener un máximo de 500 valores para todos los selectores de un almacén de datos de eventos. Esto incluye matrices de varios valores para un selector como `eventName`. Si tiene valores únicos para todos los selectores, puede agregar un máximo de 500 condiciones a un selector.

- C. Elija + Field (+ campos) para agregar campos adicionales según sea necesario. Para evitar errores, no establezca valores contradictorios ni duplicados en los campos.
- iv. De manera opcional, expanda JSON view (Vista JSON) para ver los selectores de eventos avanzados como un bloque JSON.
- d. Seleccione Habilitar la captura de eventos de Insights para activar Insights. Para habilitar Insights, debe configurar un [almacén de datos de eventos de destino](#) para recopilar los eventos de Insights en función de la actividad de los eventos de administración en este almacén de datos de eventos.

Si decide habilitar Insights, haga lo siguiente.

- i. Elija el almacén de eventos de destino que registrará los eventos de Insights. El almacén de datos de eventos de destino recopilará los eventos de Insights en función de la actividad de los eventos de administración en este almacén de datos de eventos. Para obtener información acerca de cómo crear un almacén de datos de eventos de destino, consulte [Cómo crear un almacén de datos de eventos de destino que registre los eventos de Insights](#).
 - ii. Elija los tipos de Insights. Puede elegir la tasa de llamadas a la API, la tasa de errores de la API o ambas. Debe registrar los eventos de administración de escritura para registrar los eventos de Insights para calcular la tasa de llamadas a la API. Debe registrar los eventos de administración de lectura o escritura para registrar los eventos de Insights para calcular la tasa de errores de la API.
18. Para incluir eventos de datos en su almacén de datos de eventos, haga lo siguiente.
- a. Elija un tipo de recurso. Este es el Servicio de AWS recurso en el que se registran los eventos de datos.
 - b. En la Plantilla de selección de registros, elija una plantilla predefinida o una Personalizada para definir sus propias condiciones de recopilación de eventos en función de los valores de los campos del selector de eventos avanzado.

Puede elegir entre las siguientes plantillas predefinidas:

- Registrar todos los eventos: elija esta plantilla para registrar todos los eventos.
- Registrar solo eventos de lectura: elija esta plantilla para registrar solo eventos de lectura. Los eventos de solo lectura son eventos que no cambian el estado de un recurso, como los eventos `Get*` o `Describe*`.

- Registrar solo eventos de escritura: elija esta plantilla para registrar solo eventos de escritura. Los eventos de escritura agregan, cambian o eliminan recursos, atributos o artefactos, como eventos Put*, Delete* o Write*.
 - Registrar solo Consola de administración de AWS eventos: elija esta plantilla para registrar solo los eventos que se originen en Consola de administración de AWS.
 - Excluir eventos Servicio de AWS iniciados: elija esta plantilla para excluir Servicio de AWS los eventos que tengan un eventType de AwsServiceEvent y los eventos Servicio de AWS iniciados con funciones vinculadas (SLRs).
- c. (Opcional) En Nombre del selector, escriba un nombre para identificar el selector. El nombre del selector es un nombre descriptivo opcional para un selector de eventos avanzado, como “Registrar eventos de datos para solo dos buckets de S3”. El nombre del selector aparece como Name en el selector de eventos avanzado y se puede ver si se amplía la vista JSON.
- d. Si seleccionó Personalizado, en los selectores de eventos avanzados se crea una expresión basada en los valores de los campos de los selectores de eventos avanzados.

 Note

Los selectores no admiten el uso de caracteres comodín como *. Para hacer coincidir varios valores con una sola condición, puede usar StartsWith, EndsWith, NotStartsWith o NotEndsWith a fin de hacer coincidir de manera explícita el principio o el final del campo de evento.

- i. Elija uno de los siguientes campos.
- **readOnly**: readOnly se puede establecer en es igual a con el valor true o false. Los eventos de datos de solo lectura son eventos que no cambian el estado de un recurso, como eventos Get* o Describe*. Los eventos de escritura agregan, cambian o eliminan recursos, atributos o artefactos, como eventos Put*, Delete* o Write*. Para registrar eventos read y write, no agregue un selector de readOnly.
 - **eventName**: eventName puede utilizar cualquier operador. Puede utilizarla para incluir o excluir cualquier evento de datos registrado CloudTrail, como PutBucketGetItem, oGetSnapshotBlock.
 - **eventSource**: el origen del evento que se va a incluir o excluir. Este campo puede utilizar cualquier operador.

- **eventType**: el tipo de evento que se va a incluir o excluir. Por ejemplo, puede establecer este campo en no igual a `AwsServiceEvent` para excluir [Servicio de AWS eventos](#). Para obtener una lista de los tipos de eventos, consulte [eventType](#) en [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red](#).
- **sessionCredentialFromConsole**: incluye o excluye los eventos que se originan en una Consola de administración de AWS sesión. Este campo se puede establecer como igual o no igual con un valor de `true`.
- **userIdentity.arn**: incluya o excluya eventos para las acciones realizadas por identidades de IAM específicas. Para obtener más información, consulte [Elemento userIdentity de CloudTrail](#).
- **resources.ARN**: puede utilizar cualquier operador con `resources.ARN`, pero si utiliza es igual a o no es igual a, el valor debe coincidir exactamente con el ARN de un recurso válido del tipo especificado en la plantilla como el valor de `resources.type`.

 Note

No puede usar el `resources.ARN` campo para filtrar los tipos de recursos que no lo tienen ARNs.

Para obtener más información sobre los formatos del ARN de los recursos de eventos de datos, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para los Servicios de AWS](#) en la Referencia de autorizaciones de servicio.

- ii. En cada campo, seleccione + Condición para agregar tantas condiciones como necesite, hasta un máximo de 500 valores especificados para todas las condiciones. Por ejemplo, para excluir eventos de datos de dos buckets de S3 de los eventos de datos registrados en su almacén de datos de eventos, puede establecer el campo en `resources.ARN`, configurar el operador en no comienza por y, a continuación, pegar un ARN de bucket de S3 para los que no desea registrar eventos.

Para agregar el segundo bucket de S3, seleccione + Condición y, a continuación, repita la instrucción anterior, pegue el ARN o busque un bucket diferente.

Para obtener información sobre cómo CloudTrail se evalúan varias condiciones, consulte [¿Cómo CloudTrail se evalúan las condiciones múltiples de un campo?](#)

 Note

Puede tener un máximo de 500 valores para todos los selectores de un almacén de datos de eventos. Esto incluye matrices de varios valores para un selector como eventName. Si tiene valores únicos para todos los selectores, puede agregar un máximo de 500 condiciones a un selector.

- iii. Elija + Field (+ campos) para agregar campos adicionales según sea necesario. Para evitar errores, no establezca valores contradictorios ni duplicados en los campos. Por ejemplo, no especifique un ARN en un selector para que sea igual a un valor y luego especifique que el ARN no sea igual al mismo valor en otro selector.
 - e. De manera opcional, expanda JSON view (Vista JSON) para ver los selectores de eventos avanzados como un bloque JSON.
 - f. Para agregar otro tipo de recurso en el que registrar eventos de datos, elija Agregar tipo de evento de datos. Repita los pasos hasta este paso a fin de configurar los selectores de eventos avanzados para el tipo de recursos.
19. Para incluir eventos de actividad de la red en su almacén de datos de eventos, haga lo siguiente.
- a. En Origen de eventos de actividad de la red, seleccione el origen de los eventos de actividad de la red.
 - b. Elija una plantilla en la sección Log selector template (Plantilla de selector de registros). Puede optar por registrar todos los eventos de actividad de la red, registrar todos los eventos de acceso denegado a la actividad de la red o seleccionar Personalizar para crear un selector de registro personalizado que filtre por varios campos, como eventName y vpcEndpointId.
 - c. (Opcional) Escriba un nombre para identificar el selector. El nombre del selector aparece como Nombre en el selector de eventos avanzado y se puede ver si se amplía la vista JSON.
 - d. En Selectores de eventos avanzados, cree expresiones mediante la selección de valores para Campo, Operador y Valor. Puede omitir este paso si utiliza una plantilla de registro predefinida.

- i. Para excluir o incluir eventos de actividad de la red, puede elegir entre los siguientes campos de la consola.
 - **eventName:** puede utilizar cualquier operador con eventName. Puede utilizarlo para incluir o excluir cualquier evento, como CreateKey.
 - **errorCode:** puede usarlo para filtrar por un código de error. Actualmente, el único errorCode que se admite es VpceAccessDenied.
 - **vpcEndpointId:** identifica el punto de conexión de VPC por el que pasó la operación. Puede utilizar cualquier operador con vpcEndpointId.
 - ii. En cada campo, seleccione + Condición para agregar tantas condiciones como necesite, hasta un máximo de 500 valores especificados para todas las condiciones.
 - iii. Elija + Field (+ campos) para agregar campos adicionales según sea necesario. Para evitar errores, no establezca valores contradictorios ni duplicados en los campos.
 - e. Para agregar otro origen de eventos de actividad de la red que quiera registrar, seleccione Agregar selector de eventos de actividad de la red.
 - f. De manera opcional, expanda JSON view (Vista JSON) para ver los selectores de eventos avanzados como un bloque JSON.
20. Para copiar eventos de registro de seguimiento existentes en el almacén de datos, haga lo siguiente.
- a. Elija el registro de seguimiento que desea copiar. De forma predeterminada, CloudTrail solo copia CloudTrail los eventos contenidos en el CloudTrail prefijo del bucket de S3 y los prefijos incluidos en el CloudTrail prefijo, y no comprueba los prefijos de otros servicios. AWS Si desea copiar CloudTrail los eventos contenidos en otro prefijo, seleccione Introducir el URI de S3 y, a continuación, elija Examinar S3 para buscar el prefijo. Si el depósito de S3 de origen de la ruta utiliza una clave de KMS para el cifrado de datos, asegúrese de que la política de claves de KMS CloudTrail permita descifrar los datos. Si el bucket de S3 de origen utiliza varias claves KMS, debe actualizar la política de cada clave CloudTrail para poder descifrar los datos del bucket. Para obtener más información sobre la actualización de la política de claves KMS, consulte [Política de claves KMS para descifrar datos en el bucket de S3 de origen](#).
 - b. Elija el intervalo de tiempo para copiar los eventos. CloudTrail comprueba el prefijo y el nombre del archivo de registro para comprobar que el nombre contiene una fecha entre la fecha de inicio y la de finalización elegidas antes de intentar copiar los eventos de seguimiento. Puede elegir un intervalo relativo o un intervalo absoluto. Para evitar la

duplicación de eventos entre el registro de seguimiento de origen y el almacén de datos de eventos de destino, elija un intervalo de tiempo que sea anterior a la creación del almacén de datos de eventos.

 Note

CloudTrail solo copia los eventos de seguimiento que están `eventTime` dentro del período de retención del almacén de datos de eventos. Por ejemplo, si el período de retención de un almacén de datos de eventos es de 90 días, no CloudTrail copiará ningún evento de ruta que tenga una `eventTime` antigüedad superior a 90 días.

- Si eliges Rango relativo, puedes elegir copiar los eventos registrados en los últimos 6 meses, 1 año, 2 años, 7 años o un rango personalizado. CloudTrail copia los eventos registrados en el período de tiempo elegido.
 - Si elige Rango absoluto, puede elegir una fecha de inicio y finalización específica. CloudTrail copia los eventos que se produjeron entre las fechas de inicio y finalización elegidas.
- c. Para Permissions (Permisos), elija una de las siguientes opciones de rol de IAM. Si elige un rol de IAM existente, verifique que la política de roles de IAM proporcione los permisos necesarios. Para obtener más información acerca de la actualización de los permisos de rol de IAM, consulte [Permisos de IAM para copiar eventos de registro de seguimiento](#).
- Elija Create a new role (recommended) (Crear un nuevo rol [recomendado]) para crear un nuevo rol de IAM. En Introducir el nombre del rol de IAM, introduzca un nombre para el rol. CloudTrail crea automáticamente los permisos necesarios para este nuevo rol.
 - Seleccione Usar un rol de IAM personalizado para usar un rol de IAM personalizado que no aparezca en la lista. En Enter IAM role ARN (Ingresar ARN del rol de IAM), escriba el ARN de IAM.
 - Elija un rol de IAM existente de la lista desplegable.
21. Elija Siguiente para enriquecer los eventos si agrega claves de etiquetas de recurso y claves de condición global de IAM.
22. En Enriquecer eventos agregue hasta 50 claves de etiqueta de recurso y 50 claves de condición global de IAM para ofrecer metadatos adicionales sobre los eventos. Esto le ayuda a clasificar y agrupar los eventos relacionados.

Si agregas claves de etiquetas de recursos, CloudTrail se incluirán las claves de etiqueta seleccionadas asociadas a los recursos que participaron en la llamada a la API. Los eventos de la API relacionados con recursos eliminados no tendrán etiquetas de recurso.

Si añades claves de condición globales de IAM, CloudTrail se incluirá información sobre las claves de condición seleccionadas que se evaluaron durante el proceso de autorización, incluidos detalles adicionales sobre la entidad principal, la sesión, la red y la propia solicitud.

La información sobre las claves de etiqueta de recurso y las claves de condición global de IAM se muestra en el campo `eventContext` del evento. Para obtener más información, consulte [Enriquece CloudTrail los eventos añadiendo claves de etiquetas de recursos y claves de condición globales de IAM](#).

 Note

Si un evento contiene un recurso que no pertenece a la región del evento, no CloudTrail rellenará las etiquetas de este recurso porque la recuperación de etiquetas se limita a la región del evento.

23. Seleccione Expandir el tamaño del evento para ampliar la carga útil del evento de 256 KB a 1 MB. Esta opción se activa de manera automática al agregar claves de etiqueta de recurso o claves de condición global de IAM para garantizar que todas las claves agregadas se incluyan en el evento.

Ampliar el tamaño del evento es útil para analizar y solucionar problemas de eventos, ya que permite ver el contenido completo de los siguientes campos siempre que la carga útil del evento sea inferior a 1 MB:

- `annotation`
- `requestID`
- `additionalEventData`
- `serviceEventDetails`
- `userAgent`
- `errorCode`
- `responseElements`
- `requestParameters`

- `errorMessage`

Para obtener más información sobre estos campos, consulta el contenido del [CloudTrail registro](#).

24. Elija Next (Siguiente) para revisar las opciones seleccionadas.
25. En la página Review and create (Revisar y crear), revise las opciones seleccionadas. Elija Edit (Editar) para realizar cambios en una sección. Cuando esté listo para crear el almacén de datos de eventos, elija Create event data store (Crear almacén de datos de eventos).
26. El nuevo almacén de datos de eventos aparece en la tabla Almacenes de datos de eventos de la página Almacenes de datos de eventos.

A partir de este momento, el almacén de datos de eventos captura los eventos que coinciden con sus selectores de eventos avanzados (si ha seleccionado la opción Incorporar eventos). Los eventos que ocurrieron antes de que creara el almacén de datos de eventos no estarán en el almacén de datos de eventos, a menos que opte por copiar los eventos de registro de seguimiento existentes.

Ahora puede ejecutar consultas en su nuevo almacén de datos de eventos. La pestaña Sample queries (Consultas de muestra) proporciona ejemplos de consultas para que pueda empezar. Para obtener más información acerca de la creación y la edición de consultas, consulte [Cree o edite una consulta con la consola CloudTrail](#).

También puede ver los [paneles administrados](#) o [crear paneles personalizados](#) para visualizar las tendencias de los eventos. Para obtener más información acerca de los paneles de Lake, consulte [CloudTrail Paneles de control de Lake](#).

Creación de un almacén de datos de eventos para los eventos de Insights con la consola

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

AWS CloudTrail Los conocimientos ayudan a AWS los usuarios a identificar y responder a las actividades inusuales asociadas con las tasas de llamadas y errores de la API mediante el análisis continuo de los eventos CloudTrail de gestión. CloudTrail Insights analiza los patrones normales de las tasas de llamadas y errores de la API, también denominados valores de referencia, y genera eventos de Insights cuando el volumen de llamadas o las tasas de error están fuera de los patrones normales. Los eventos de Insights sobre la tasa de llamadas a la API se generan para la `write` administración APIs, y los eventos de Insights sobre la tasa de errores de la API se generan tanto `read` para la administración como para `write` la administración APIs.

Para registrar los eventos de Insights en CloudTrail Lake, necesitas un banco de datos de eventos de destino que registre los eventos de Insights y un banco de datos de eventos de origen que habilite Insights y registre los eventos de administración.

Note

Para registrar los eventos de Insights sobre las tasas de llamada a la API, el almacén de datos de eventos de origen debe registrar los eventos de administración de `write`. Para registrar los eventos de Insights sobre las tasas de errores de la API, el almacén de datos de eventos de origen debe registrar los eventos de administración de `read` o `write`.

Si tiene CloudTrail Insights activado en un banco de datos de eventos de origen y CloudTrail detecta actividades inusuales, CloudTrail envía los eventos de Insights al banco de datos de eventos de destino. A diferencia de otros tipos de eventos capturados en un banco CloudTrail de datos de eventos, los eventos de Insights solo se registran cuando CloudTrail detecta cambios en el uso de la API de su cuenta que difieren significativamente de los patrones de uso típicos de la cuenta.

Después de activar CloudTrail Insights por primera vez en un banco de datos de eventos, es posible que pasen hasta 7 días hasta que se empiece a entregar los eventos de Insights, siempre que se detecte una actividad inusual durante ese tiempo.

CloudTrail Insights analiza los eventos de gestión que se producen en cada región para el banco de datos de eventos y genera un evento de Insights cuando se detecta una actividad inusual que se desvía de la línea base. Un evento de CloudTrail Insights se genera en la misma región en la que se genera el evento de gestión de apoyo.

En el caso de un banco de datos de eventos de una organización, CloudTrail Insights analiza los eventos de gestión de cada cuenta de miembro de la organización para cada región y genera un

evento de Insights cuando se detecta una actividad inusual que se desvía del punto de referencia para la cuenta y la región.

Se aplican cargos adicionales por la ingesta de eventos de Insights en CloudTrail Lake. Se le cobrará por separado si habilita Insights tanto para los almacenes de datos de los senderos como para los de eventos de CloudTrail Lake. Para obtener información sobre CloudTrail los precios, consulta [AWS CloudTrail los precios](#).

Temas

- [Cómo crear un almacén de datos de eventos de destino que registre los eventos de Insights](#)
- [Para crear un almacén de datos de eventos de origen que habilite los eventos de Insights](#)

Cómo crear un almacén de datos de eventos de destino que registre los eventos de Insights

Al crear un almacén de datos de eventos de Insights, tiene la opción de elegir un almacén de datos de eventos de origen existente que registre los eventos de administración y, a continuación, especificar los tipos de Insights que desea recibir. O bien, puede habilitar Insights en un almacén de datos de eventos nuevo o existente después de crear su almacén de datos de eventos de Insights y, a continuación, elegir este almacén de datos de eventos como el almacén de datos de eventos de destino.

En este procedimiento, se muestra cómo crear un almacén de datos de eventos de destino que registre los eventos de Insights.

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, abra el submenú Lake (Lago) y, a continuación, elija Event data stores (Almacenes de datos de eventos).
3. Elija Create event data store (Crear almacén de datos de eventos).
4. En la página Configure event data store (Configurar el almacén de datos de eventos), en General details (Detalles generales), ingrese un nombre para el almacén de datos de eventos. El nombre es obligatorio.
5. Elija la Opción de precios que desee usar para el almacén de datos de eventos. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como los periodos de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

Están disponibles las siguientes opciones:

- Precio de retención ampliable por un año: en general se recomienda si prevé incorporar menos de 25 TB de datos de eventos al mes y desea un periodo de retención flexible de hasta 10 años. Durante los primeros 366 días (el periodo de retención predeterminado), el almacenamiento se incluye sin cargo adicional en los precios de incorporación. Después de 366 días, la retención prolongada está disponible a un pay-as-you-go precio. Esta es la opción predeterminada.
 - Periodo de retención predeterminado: 366 días.
 - Periodo máximo de retención: 3653 días.
 - Precio de retención ampliable por un año: se recomienda si prevé incorporar más de 25 TB de datos de eventos al mes y desea un periodo de retención de hasta 7 años. La retención está incluida en los precios de incorporación sin costo adicional.
 - Periodo de retención predeterminado: 2557 días.
 - Periodo máximo de retención: 2557 días.
6. Especifique un periodo de retención en días para el almacén de datos de eventos. Los periodos de retención pueden oscilar entre 7 y 3653 días (unos 10 años) para la opción Precios de retención ampliables por un año, o entre 7 días y 2557 días (unos siete años) para la opción Precios de retención por siete años. El almacén de datos de eventos retiene los datos de eventos durante el número especificado de días.
7. (Opcional) Para habilitar el cifrado AWS Key Management Service, selecciona Usar el mío AWS KMS key. Elija Nuevo para que se AWS KMS key cree una para usted, o bien elija Existente para usar una clave KMS existente. En Introducir un alias de KMS, especifique un alias en el formato `alias/MyAliasName`. El uso de su propia clave de KMS requiere que edite la política de claves para permitir que se cifre y descifre el almacén de datos de eventos de CloudTrail. Para obtener más información, consulte [Configurar políticas AWS KMS clave para CloudTrail](#). CloudTrail también admite claves AWS KMS multirregionales. Para obtener más información sobre las claves de varias regiones, consulte [Uso de claves de varias regiones](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

El uso de su propia clave KMS conlleva AWS KMS costes de cifrado y descifrado. Después de asociar un almacén de datos de eventos a una clave de KMS, esta no se podrá eliminar ni cambiar.

 Note

Para habilitar el AWS Key Management Service cifrado en un almacén de datos de eventos de la organización, debe usar una clave KMS existente para la cuenta de administración.

8. (Opcional) Si desea realizar consultas con los datos de su evento mediante Amazon Athena, elija Habilitar en Federación de consultas de Lake. La federación le permite ver los metadatos asociados al almacén de datos de eventos en el [catálogo de datos de AWS Glue](#) y ejecutar consultas SQL con los datos de eventos en Athena. Los metadatos de la tabla almacenados en el catálogo de AWS Glue datos permiten al motor de consultas de Athena saber cómo buscar, leer y procesar los datos que desea consultar. Para obtener más información, consulte [Federar un almacén de datos de eventos](#).

Para habilitar la federación de consultas de Lake, seleccione Habilitar y, a continuación, haga lo siguiente:

- a. Elija si desea crear un nuevo rol o utilizar un rol de IAM existente. [AWS Lake Formation](#) utiliza este rol para administrar los permisos del almacén de datos de eventos federados. Al crear un nuevo rol mediante la CloudTrail consola, crea CloudTrail automáticamente un rol con los permisos necesarios. Si elige un rol existente, asegúrese de que la política del rol proporcione los [permisos mínimos requeridos](#).
 - b. Si va a crear un rol nuevo, introduzca un nombre para identificarlo.
 - c. Si está utilizando un rol existente, elija el rol que desea usar. El rol debe existir en su cuenta de .
9. (Opcional) Elija Habilitación de política de recursos para agregar una política basada en recursos a este almacén de datos de eventos. Las políticas basadas en recursos le permiten controlar qué entidades principales pueden realizar acciones en el almacén de datos de eventos. Por ejemplo, puede agregar una política basada en recursos para permitir a los usuarios raíz de otras cuentas consultar el almacén de datos de eventos y ver los resultados de las consultas. Para ver ejemplos de políticas, consulte [Ejemplos de políticas basadas en recursos para almacenes de datos de eventos](#).

Una política basada en recursos incluye una o más instrucciones. Cada instrucción de la política define las [entidades principales](#) a las que se les permite o deniega el acceso al almacén de

datos de eventos y las acciones que las entidades principales pueden realizar en el recurso del almacén de datos de eventos.

Las políticas basadas en recursos para los almacenes de datos de eventos admiten las siguientes acciones:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Para [los almacenes de datos de eventos de la organización](#), CloudTrail crea una [política predeterminada basada en los recursos](#) que enumera las acciones que las cuentas de administrador delegado pueden realizar en los almacenes de datos de eventos de la organización. Los permisos de esta política se obtienen de los permisos del administrador delegado en AWS Organizations. Esta política se actualiza automáticamente tras los cambios en el almacén de datos de eventos de la organización o en la organización (por ejemplo, si se registra o CloudTrail se elimina una cuenta de administrador delegado).

10. (Opcional) En la sección Tags (Etiquetas), puede agregar hasta 50 pares de claves y etiquetas para que lo ayuden a identificar y ordenar su almacén de datos de eventos y controlar el acceso a él. Para obtener más información sobre cómo utilizar las políticas de IAM para autorizar el acceso a un almacén de datos de eventos en función de etiquetas, consulte [Ejemplos: Denegación de acceso para crear o eliminar almacenes de datos de eventos en función de etiquetas](#). Para obtener más información sobre cómo utilizar las etiquetas AWS, consulte [Cómo etiquetar AWS los recursos](#) en la Guía del usuario de los AWS recursos de etiquetado.
11. Elija Next (Siguiente) para configurar el almacén de datos de eventos.
12. En la página Elegir eventos, elija eventos y, a continuación, elija AWS eventos de CloudTrailInsights.
13. En los eventos de CloudTrail Insights, haga lo siguiente.

- a. Seleccione Permitir el acceso de administrador delegado si desea conceder al administrador delegado de su organización el acceso a este almacén de datos de eventos. Esta opción solo está disponible si ha iniciado sesión con la cuenta de administración de una AWS Organizations organización.
- b. (Opcional) Elija un almacén de datos de eventos de origen existente que registre los eventos de administración y especifique los tipos de Insights que desea recibir.

Para agregar un almacén de datos de origen, realice lo siguiente.

- i. Elija Agregar almacén de datos de eventos de origen.
- ii. Elija el almacén de datos de eventos de origen.
- iii. Elija el tipo de Insights que desea recibir.
 - `ApiCallRateInsight`: el tipo de Insights `ApiCallRateInsight` analiza las llamadas a la API de administración de solo escritura que se agregan por minuto en comparación con un volumen de llamadas a la API de referencia. Para recibir Insights en `ApiCallRateInsight`, el almacén de datos de eventos de origen debe registrar los eventos de administración Escritura.
 - `ApiErrorRateInsight`: el tipo de Insights `ApiErrorRateInsight` analiza las llamadas a la API de administración que generan códigos de error. El error se muestra si la llamada a la API no se hace correctamente. Para recibir Insights en `ApiErrorRateInsight`, el almacén de datos de eventos de origen debe registrar los eventos de administración Escritura o Lectura.
- iv. Repita los dos pasos anteriores (ii y iii) para agregar cualquier tipo de Insights adicional que desee recibir.

14. Elija Next (Siguiente) para revisar las opciones seleccionadas.
15. En la página Review and create (Revisar y crear), revise las opciones seleccionadas. Elija Edit (Editar) para realizar cambios en una sección. Cuando esté listo para crear el almacén de datos de eventos, elija Create event data store (Crear almacén de datos de eventos).
16. El nuevo almacén de datos de eventos aparece en la tabla Almacenes de datos de eventos de la página Almacenes de datos de eventos.
17. Si no eligió un almacén de datos de eventos de origen en el paso 10, siga los pasos que se indican en [Para crear un almacén de datos de eventos de origen que habilite los eventos de Insights](#) para crear un almacén de datos de eventos de origen.

Para crear un almacén de datos de eventos de origen que habilite los eventos de Insights

Este procedimiento le muestra cómo crear un almacén de datos de eventos de origen que habilite los eventos de Insights y registre los eventos de administración.

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, abra el submenú Lake (Lago) y, a continuación, elija Event data stores (Almacenes de datos de eventos).
3. Elija Create event data store (Crear almacén de datos de eventos).
4. En la página Configure event data store (Configurar el almacén de datos de eventos), en General details (Detalles generales), ingrese un nombre para el almacén de datos de eventos. El nombre es obligatorio.
5. Elija la Opción de precios que desee usar para el almacén de datos de eventos. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como los periodos de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

Están disponibles las siguientes opciones:

- Precio de retención ampliable por un año: en general se recomienda si prevé incorporar menos de 25 TB de datos de eventos al mes y desea un periodo de retención flexible de hasta 10 años. Durante los primeros 366 días (el periodo de retención predeterminado), el almacenamiento se incluye sin cargo adicional en los precios de incorporación. Después de 366 días, la retención prolongada está disponible a un pay-as-you-go precio. Esta es la opción predeterminada.
 - Periodo de retención predeterminado: 366 días.
 - Periodo máximo de retención: 3653 días.
 - Precio de retención ampliable por un año: se recomienda si prevé incorporar más de 25 TB de datos de eventos al mes y desea un periodo de retención de hasta 7 años. La retención está incluida en los precios de incorporación sin costo adicional.
 - Periodo de retención predeterminado: 2557 días.
 - Periodo máximo de retención: 2557 días.
6. Especifique un periodo de retención para el almacén de datos de eventos. Los periodos de retención pueden oscilar entre 7 y 3653 días (unos 10 años) para la opción Precios de retención

ampliables por un año, o entre 7 días y 2557 días (unos siete años) para la opción Precios de retención por siete años.

CloudTrail Lake determina si se debe retener un evento comprobando si el `eventTime` evento se encuentra dentro del período de retención especificado. Por ejemplo, si especificas un período de retención de 90 días, CloudTrail eliminará los eventos cuando `eventTime` tengan más de 90 días.

7. (Opcional) Para habilitar el cifrado mediante AWS Key Management Service, selecciona Usar el mío AWS KMS key. Elija Nuevo para que se AWS KMS key cree una para usted, o bien elija Existente para usar una clave KMS existente. En Introducir un alias de KMS, especifique un alias en el formato `alias/MyAliasName`. El uso de su propia clave de KMS requiere que edite la política de claves para permitir que se cifre y descifre el almacén de datos de eventos de CloudTrail. Para obtener más información, consulte [Configurar políticas AWS KMS clave para CloudTrail](#). CloudTrail también admite claves AWS KMS multirregionales. Para obtener más información sobre las claves de varias regiones, consulte [Uso de claves de varias regiones](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

El uso de su propia clave KMS conlleva AWS KMS costes de cifrado y descifrado. Después de asociar un almacén de datos de eventos a una clave de KMS, esta no se podrá eliminar ni cambiar.

 Note

Para habilitar el AWS Key Management Service cifrado en un almacén de datos de eventos de la organización, debe usar una clave KMS existente para la cuenta de administración.

8. (Opcional) Si desea realizar consultas con los datos de su evento mediante Amazon Athena, elija Habilitar en Federación de consultas de Lake. La federación le permite ver los metadatos asociados al almacén de datos de eventos en el [catálogo de datos de AWS Glue](#) y ejecutar consultas SQL con los datos de eventos en Athena. Los metadatos de la tabla almacenados en el catálogo de AWS Glue datos permiten al motor de consultas de Athena saber cómo buscar, leer y procesar los datos que desea consultar. Para obtener más información, consulte [Federar un almacén de datos de eventos](#).

Para habilitar la federación de consultas de Lake, seleccione Habilitar y, a continuación, haga lo siguiente:

- a. Elija si desea crear un nuevo rol o utilizar un rol de IAM existente. [AWS Lake Formation](#) utiliza este rol para administrar los permisos del almacén de datos de eventos federados. Al crear un nuevo rol mediante la CloudTrail consola, crea CloudTrail automáticamente un rol con los permisos necesarios. Si elige un rol existente, asegúrese de que la política del rol proporcione los [permisos mínimos requeridos](#).
 - b. Si va a crear un rol nuevo, introduzca un nombre para identificarlo.
 - c. Si está utilizando un rol existente, elija el rol que desea usar. El rol debe existir en su cuenta de .
9. (Opcional) Elija Habilitación de política de recursos para agregar una política basada en recursos a este almacén de datos de eventos. Las políticas basadas en recursos le permiten controlar qué entidades principales pueden realizar acciones en el almacén de datos de eventos. Por ejemplo, puede agregar una política basada en recursos para permitir a los usuarios raíz de otras cuentas consultar el almacén de datos de eventos y ver los resultados de las consultas. Para ver ejemplos de políticas, consulte [Ejemplos de políticas basadas en recursos para almacenes de datos de eventos](#).

Una política basada en recursos incluye una o más instrucciones. Cada instrucción de la política define las [entidades principales](#) a las que se les permite o deniega el acceso al almacén de datos de eventos y las acciones que las entidades principales pueden realizar en el recurso del almacén de datos de eventos.

Las políticas basadas en recursos para los almacenes de datos de eventos admiten las siguientes acciones:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Para [los almacenes de datos de eventos de la organización](#), CloudTrail crea una [política predeterminada basada en los recursos](#) que enumera las acciones que las cuentas de administrador delegado pueden realizar en los almacenes de datos de eventos de la organización. Los permisos de esta política se obtienen de los permisos del administrador delegado en AWS Organizations. Esta política se actualiza automáticamente tras los cambios en el almacén de datos de eventos de la organización o en la organización (por ejemplo, si se registra o CloudTrail se elimina una cuenta de administrador delegado).

10. (Opcional) En la sección Tags (Etiquetas), puede agregar hasta 50 pares de claves y etiquetas para que lo ayuden a identificar y ordenar su almacén de datos de eventos y controlar el acceso a él. Para obtener más información sobre cómo utilizar las políticas de IAM para autorizar el acceso a un almacén de datos de eventos en función de etiquetas, consulte [Ejemplos: Denegación de acceso para crear o eliminar almacenes de datos de eventos en función de etiquetas](#). Para obtener más información sobre cómo utilizar las etiquetas AWS, consulte [Cómo etiquetar AWS los recursos](#) en la Guía del usuario de los AWS recursos de etiquetado.
11. Elija Next (Siguiente) para configurar el almacén de datos de eventos.
12. En la página Elegir eventos, elija AWS eventos y, a continuación, elija CloudTrail eventos.
13. En CloudTrail eventos, deje seleccionada la opción Eventos de administración.
14. Para que su almacén de datos de eventos recopile eventos de todas las cuentas de una organización de AWS Organizations, seleccione Enable for all accounts in my organization (Activar en todas las cuentas de mi organización). Debe iniciar sesión en la cuenta de administración de la organización para crear un almacén de datos de eventos que habilite Insights.
15. Expanda la opción Configuración adicional para elegir si desea que el banco de datos de eventos recopile los eventos de todos los Regiones de AWS eventos o solo los actuales Región de AWS, y elija si el banco de datos de eventos los incorpora. De forma predeterminada, el almacén de datos de eventos recopila los eventos de todas las regiones de la cuenta y comienza a ingerirlos cuando se crea.
 - a. Seleccione Incluir solo la región actual en el almacén de datos de eventos si desea incluir solo los eventos registrados en la región actual. Si no elige esta opción, su almacén de datos de eventos incluirá eventos de todas las regiones.
 - b. Deje los eventos de incorporación seleccionados.
16. Elija entre la Recopilación de eventos simple o la Recopilación de eventos avanzada:

- Elija Recopilación de eventos simple si desea registrar todos los eventos, registrar solo los eventos de lectura o solo los eventos de escritura. También puede optar por excluir los eventos AWS Key Management Service de Amazon RDS Data API.
 - Elija la Recopilación avanzada de eventos si desea incluir o excluir los eventos de administración en función de los valores de los campos del selector de eventos avanzado, como los campos `eventName`, `eventType`, `eventSource`, `sessionCredentialFromConsole` y `userIdentity.arn`.
17. Si seleccionó Recopilación de eventos simple, elija si quiere registrar todos los eventos, registrar solo los eventos de lectura o registrar solo los eventos de escritura. También puede optar por excluir los eventos AWS KMS de Amazon RDS Data API.
18. Si seleccionó Recopilación de eventos avanzada, realice las siguientes selecciones:
- a. En la Plantilla de selección de registros, elija una plantilla predefinida o Personalizada para escribir sus propias condiciones de recopilación de `eventcommand to return the event configuration for an event data store that collects CloudTrail events` os en función de los valores de los campos del selector de eventos avanzado.
- Puede elegir entre las siguientes plantillas predefinidas:
- Registrar todos los eventos: elija esta plantilla para registrar todos los eventos.
 - Registrar solo eventos de lectura: elija esta plantilla para registrar solo eventos de lectura. Los eventos de solo lectura son eventos que no cambian el estado de un recurso, como los eventos `Get*` o `Describe*`.
 - Registrar solo eventos de escritura: elija esta plantilla para registrar solo eventos de escritura. Los eventos de escritura agregan, cambian o eliminan recursos, atributos o artefactos, como eventos `Put*`, `Delete*` o `Write*`.
 - Registrar solo Consola de administración de AWS eventos: elija esta plantilla para registrar solo los eventos que se originen en Consola de administración de AWS.
 - Excluir eventos Servicio de AWS iniciados: elija esta plantilla para excluir Servicio de AWS los eventos que tengan un `eventType` de `AwsServiceEvent` y los eventos Servicio de AWS iniciados con funciones vinculadas (SLRs).
- b. (Opcional) En Nombre del selector, escriba un nombre para identificar el selector. El nombre del selector es un nombre descriptivo para un selector de eventos avanzado, como «Registrar los eventos de administración de Consola de administración de AWS las

sesiones». El nombre del selector aparece como Name en el selector de eventos avanzado y se puede ver si se amplía la vista JSON.

- c. Si eligió Personalizado, en los Selectores de eventos avanzados cree una expresión basada en los valores de los campos del selector de eventos avanzado.

 Note

Los selectores no admiten el uso de caracteres comodín como *. Para hacer coincidir varios valores con una sola condición, puede usar `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith` o `NotEndsWith` a fin de hacer coincidir de manera explícita el principio o el final del campo de evento.

- i. Elija uno de los siguientes campos.

- **readOnly**: `readOnly` se puede establecer en `true` o `false`. Cuando se establece en `false`, el almacén de datos de eventos registra eventos de administración de solo escritura. Los eventos de administración de solo lectura son eventos que no cambian el estado de un recurso, como los eventos `Get*` o `Describe*`. Los eventos de escritura agregan, cambian o eliminan recursos, atributos o artefactos, como eventos `Put*`, `Delete*` o `Write*`. Para registrar los eventos de Lectura y Escritura, no agregue un selector de `readOnly`.
- **eventName**— `eventName` puede utilizar cualquier operador. Puede usarlo para incluir o excluir cualquier evento de administración, como `CreateAccessPoint` o `GetAccessPoint`.
- **userIdentity.arn**: incluya o excluya eventos para las acciones realizadas por identidades de IAM específicas. Para obtener más información, consulte [Elemento userIdentity de CloudTrail](#).
- **sessionCredentialFromConsole**— Incluir o excluir eventos originados en una Consola de administración de AWS sesión. Este campo se puede establecer como igual o no igual con un valor de `true`.
- **eventSource**: puede usarlo para incluir o excluir orígenes de eventos específicos. El `eventSource` suele ser una forma abreviada del nombre del servicio sin espacios más `.amazonaws.com`. Por ejemplo, podría establecer el valor `eventSource` igual a `ec2.amazonaws.com` para registrar solo los eventos de administración de Amazon EC2.

- **eventType:** el [eventType](#) que se va a incluir o excluir. Por ejemplo, puede establecer este campo en no igual a AwsServiceEvent para excluir los [eventos de Servicio de AWS](#).

- ii. En cada campo, seleccione + Condición para agregar tantas condiciones como necesite, hasta un máximo de 500 valores especificados para todas las condiciones.

Para obtener información sobre cómo CloudTrail se evalúan varias condiciones, consulte [¿Cómo CloudTrail se evalúan las condiciones múltiples de un campo](#).

 Note

Puede tener un máximo de 500 valores para todos los selectores de un almacén de datos de eventos. Esto incluye matrices de varios valores para un selector como eventName. Si tiene valores únicos para todos los selectores, puede agregar un máximo de 500 condiciones a un selector.

- iii. Elija + Field (+ campos) para agregar campos adicionales según sea necesario. Para evitar errores, no establezca valores contradictorios ni duplicados en los campos.
- d. De manera opcional, expanda JSON view (Vista JSON) para ver los selectores de eventos avanzados como un bloque JSON.
19. Seleccione Habilitar la captura de eventos de Insights.
 20. Elija el almacén de eventos de destino que registrará los eventos de Insights. El almacén de datos de eventos de destino recopilará los eventos de Insights en función de la actividad de los eventos de administración en este almacén de datos de eventos. Para obtener información acerca de cómo crear un almacén de datos de eventos de destino, consulte [Cómo crear un almacén de datos de eventos de destino que registre los eventos de Insights](#).
 21. Elija los tipos de Insights. Puede elegir la tasa de llamadas a la API, la tasa de errores de la API o ambas. Debe registrar los eventos de administración de escritura para registrar los eventos de Insights para calcular la tasa de llamadas a la API. Debe registrar los eventos de administración de lectura o escritura para registrar los eventos de Insights para calcular la tasa de errores de la API.
 22. Elija Siguiente para enriquecer los eventos si agrega claves de etiquetas de recurso y claves de condición global de IAM.
 23. En Enriquecer eventos agregue hasta 50 claves de etiqueta de recurso y 50 claves de condición global de IAM para ofrecer metadatos adicionales sobre los eventos. Esto le ayuda a clasificar y agrupar los eventos relacionados.

Si agrega claves de etiquetas de recursos, CloudTrail se incluirán las claves de etiqueta seleccionadas asociadas a los recursos que participaron en la llamada a la API. Los eventos de la API relacionados con recursos eliminados no tendrán etiquetas de recurso.

Si añades claves de condición globales de IAM, CloudTrail se incluirá información sobre las claves de condición seleccionadas que se evaluaron durante el proceso de autorización, incluidos detalles adicionales sobre la entidad principal, la sesión, la red y la propia solicitud.

La información sobre las claves de etiqueta de recurso y las claves de condición global de IAM se muestra en el campo `eventContext` del evento. Para obtener más información, consulte [Enriquece CloudTrail los eventos añadiendo claves de etiquetas de recursos y claves de condición globales de IAM](#).

 Note

Si un evento contiene un recurso que no pertenece a la región del evento, no CloudTrail rellenará las etiquetas de este recurso porque la recuperación de etiquetas se limita a la región del evento.

24. Seleccione Expandir el tamaño del evento para ampliar la carga útil del evento de 256 KB a 1 MB. Esta opción se activa de manera automática al agregar claves de etiqueta de recurso o claves de condición global de IAM para garantizar que todas las claves agregadas se incluyan en el evento.

Ampliar el tamaño del evento es útil para analizar y solucionar problemas de eventos, ya que permite ver el contenido completo de los siguientes campos siempre que la carga útil del evento sea inferior a 1 MB:

- `annotation`
- `requestID`
- `additionalEventData`
- `serviceEventDetails`
- `userAgent`
- `errorCode`
- `responseElements`
- `requestParameters`

- `errorMessage`

Para obtener más información sobre estos campos, consulta el contenido del [CloudTrail registro](#).

25. Elija Next (Siguiente) para revisar las opciones seleccionadas.
26. En la página Review and create (Revisar y crear), revise las opciones seleccionadas. Elija Edit (Editar) para realizar cambios en una sección. Cuando esté listo para crear el almacén de datos de eventos, elija Create event data store (Crear almacén de datos de eventos).
27. El nuevo almacén de datos de eventos aparece en la tabla Almacenes de datos de eventos de la página Almacenes de datos de eventos.

A partir de este momento, el almacén de datos de eventos captura los eventos que coinciden con sus selectores de eventos avanzados. Después de activar CloudTrail Insights por primera vez en el almacén de datos de eventos de origen, es CloudTrail posible que se tarden hasta 7 días en empezar a entregar los eventos de Insights, siempre que se detecte una actividad inusual durante ese tiempo.

Puede ver el panel de control de CloudTrail Lake para visualizar los eventos de Insights en su banco de datos de eventos de destino. Para obtener más información acerca de los paneles de Lake, consulte [CloudTrail Paneles de control de Lake](#).

Se aplican cargos adicionales por la ingesta de eventos de Insights en CloudTrail Lake. Se le cobrará por separado si habilita Insights para los registros de seguimiento y almacenes de datos de eventos. Para obtener información sobre CloudTrail los precios, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

Creación de un almacén de datos de eventos para los elementos de configuración con la consola

 Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

Puede crear un almacén de datos de eventos para que incluya [elementos de configuración de AWS Config](#) y utilizarlo para investigar los cambios en los entornos de producción que no cumplen con los requisitos. Con un almacén de datos de eventos, puede relacionar las reglas que no cumplen los requisitos con los usuarios y los recursos asociados a los cambios. Un elemento de configuración representa una point-in-time vista de los atributos de un AWS recurso compatible que existe en su cuenta. AWS Config crea un elemento de configuración cada vez que detecta un cambio en un tipo de recurso que está registrando. AWS Config también crea elementos de configuración cuando se captura una instantánea de la configuración.

Puede usar ambos AWS Config y CloudTrail Lake para ejecutar consultas sobre los elementos de configuración. Se puede utilizar AWS Config para consultar el estado de configuración actual de AWS los recursos en función de las propiedades de configuración de una sola Cuenta de AWS cuenta o de varias cuentas y regiones. Región de AWS Por el contrario, puede usar CloudTrail Lake para consultar diversas fuentes de datos, como CloudTrail eventos, elementos de configuración y evaluaciones de reglas. CloudTrail Las consultas de Lake abarcan todos los elementos AWS Config de configuración, incluida la configuración de los recursos y el historial de conformidad.

La creación de un almacén de datos de eventos para los elementos de configuración no afecta a las consultas AWS Config avanzadas existentes ni a AWS Config los agregadores configurados. Puede seguir ejecutando consultas avanzadas utilizando AWS Config y enviando archivos AWS Config de historial a sus buckets de S3.

CloudTrail Los almacenes de datos de eventos de Lake incurren en cargos. Cuando crea un almacén de datos de eventos, debe elegir la [opción de precios](#) que desee utilizar para él. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como el período de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Para obtener información sobre CloudTrail los precios y la administración de los costos de Lake, consulte [AWS CloudTrail Precios](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

Limitaciones

A los almacenes de datos de eventos para elementos de configuración se aplican las siguientes limitaciones.

- No admiten elementos de configuración personalizados.
- No admiten el filtrado de eventos mediante el uso de selectores de eventos avanzados.

Requisitos previos

Antes de crear el almacén de datos de tus eventos, configura el AWS Config registro de todas tus cuentas y regiones. Puede utilizar [Quick Setup](#), una función de AWS Systems Manager, para crear rápidamente una grabadora de configuración con tecnología AWS Config.

Note

Se le cobrarán tarifas de uso del servicio cuando AWS Config comience a grabar las configuraciones. Para obtener más información sobre los precios, consulte [Precios de AWS Config](#). Para obtener información acerca de la administración del registrador de configuraciones, consulte [Managing the Configuration Recorder](#) (Administración del registrador de configuraciones) en la Guía para desarrolladores de AWS Config .

Además, se recomienda llevar a cabo las siguientes acciones, aunque no son obligatorias para crear un almacén de datos de eventos.

- Configure un bucket de Amazon S3 para recibir una instantánea de configuración a solicitud y el historial de configuración. Para obtener más información acerca de las instantáneas, consulte [Managing the Delivery Channel](#) (Administrar el canal de entrega) y [Delivering Configuration Snapshot to an Amazon S3 Bucket](#) (Entrega de instantáneas de configuración a un bucket de Amazon S3) en la Guía para desarrolladores de AWS Config .
- Especifique las reglas que desee utilizar AWS Config para evaluar la información de conformidad de los tipos de recursos registrados. Varios de los ejemplos de consultas de CloudTrail Lake AWS Config requieren Reglas de AWS Config evaluar el estado de cumplimiento de sus AWS recursos. Para obtener más información Reglas de AWS Config, consulte Cómo [evaluar los recursos Reglas de AWS Config](#) en la Guía para AWS Config desarrolladores.

Para crear un almacén de datos de eventos para elementos de configuración

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Almacenes de datos de eventos.
3. Elija Create event data store (Crear almacén de datos de eventos).

4. En la página Configure event data store (Configurar el almacén de datos de eventos), en General details (Detalles generales), ingrese un nombre para el almacén de datos de eventos. El nombre es obligatorio.
5. Elija la Opción de precios que desee usar para el almacén de datos de eventos. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como los periodos de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

Están disponibles las siguientes opciones:

- Precio de retención ampliable por un año: en general se recomienda si prevé incorporar menos de 25 TB de datos de eventos al mes y desea un periodo de retención flexible de hasta 10 años. Durante los primeros 366 días (el periodo de retención predeterminado), el almacenamiento se incluye sin cargo adicional en los precios de incorporación. Después de 366 días, la retención prolongada está disponible a un pay-as-you-go precio. Esta es la opción predeterminada.
 - Periodo de retención predeterminado: 366 días.
 - Periodo máximo de retención: 3653 días.
 - Precio de retención ampliable por un año: se recomienda si prevé incorporar más de 25 TB de datos de eventos al mes y desea un periodo de retención de hasta 7 años. La retención está incluida en los precios de incorporación sin costo adicional.
 - Periodo de retención predeterminado: 2557 días.
 - Periodo máximo de retención: 2557 días.
6. Especifique un periodo de retención para el almacén de datos de eventos. Los periodos de retención pueden oscilar entre 7 y 3653 días (unos 10 años) para la opción Precios de retención ampliables por un año, o entre 7 días y 2557 días (unos siete años) para la opción Precios de retención por siete años.

CloudTrail Lake determina si se debe retener un evento comprobando si el `eventTime` evento se encuentra dentro del período de retención especificado. Por ejemplo, si especificas un período de retención de 90 días, CloudTrail eliminará los eventos cuando `eventTime` tengan más de 90 días.

7. (Opcional) Para habilitar el cifrado mediante AWS Key Management Service, selecciona Usar el mío AWS KMS key. Elija Nuevo para que se AWS KMS key cree una para usted, o bien elija Existente para usar una clave KMS existente. En Introducir un alias de KMS, especifique un

alias en el formato `alias/MyAliasName`. El uso de su propia clave de KMS requiere que edite la política de claves para permitir que se cifre y descifre el almacén de datos de eventos de CloudTrail. Para obtener más información, consulte [Configurar políticas AWS KMS clave para CloudTrail](#). CloudTrail también admite claves AWS KMS multirregionales. Para obtener más información sobre las claves de varias regiones, consulte [Uso de claves de varias regiones](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

El uso de su propia clave KMS conlleva AWS KMS costes de cifrado y descifrado. Después de asociar un almacén de datos de eventos a una clave de KMS, esta no se podrá eliminar ni cambiar.

 Note

Para habilitar el AWS Key Management Service cifrado en un almacén de datos de eventos de la organización, debe usar una clave KMS existente para la cuenta de administración.

8. (Opcional) Si desea realizar consultas con los datos de su evento mediante Amazon Athena, elija Habilitar en Federación de consultas de Lake. La federación le permite ver los metadatos asociados al almacén de datos de eventos en el [catálogo de datos de AWS Glue](#) y ejecutar consultas SQL con los datos de eventos en Athena. Los metadatos de la tabla almacenados en el catálogo de AWS Glue datos permiten al motor de consultas de Athena saber cómo buscar, leer y procesar los datos que desea consultar. Para obtener más información, consulte [Federar un almacén de datos de eventos](#).

Para habilitar la federación de consultas de Lake, seleccione Habilitar y, a continuación, haga lo siguiente:

- a. Elija si desea crear un nuevo rol o utilizar un rol de IAM existente. [AWS Lake Formation](#) utiliza este rol para administrar los permisos del almacén de datos de eventos federados. Al crear un nuevo rol mediante la CloudTrail consola, crea CloudTrail automáticamente un rol con los permisos necesarios. Si elige un rol existente, asegúrese de que la política del rol proporcione los [permisos mínimos requeridos](#).
- b. Si va a crear un rol nuevo, introduzca un nombre para identificarlo.
- c. Si está utilizando un rol existente, elija el rol que desea usar. El rol debe existir en su cuenta de .

9. (Opcional) Elija Habilitación de política de recursos para agregar una política basada en recursos a este almacén de datos de eventos. Las políticas basadas en recursos le permiten controlar qué entidades principales pueden realizar acciones en el almacén de datos de eventos. Por ejemplo, puede agregar una política basada en recursos para permitir a los usuarios raíz de otras cuentas consultar el almacén de datos de eventos y ver los resultados de las consultas. Para ver ejemplos de políticas, consulte [Ejemplos de políticas basadas en recursos para almacenes de datos de eventos](#).

Una política basada en recursos incluye una o más instrucciones. Cada instrucción de la política define las [entidades principales](#) a las que se les permite o deniega el acceso al almacén de datos de eventos y las acciones que las entidades principales pueden realizar en el recurso del almacén de datos de eventos.

Las políticas basadas en recursos para los almacenes de datos de eventos admiten las siguientes acciones:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Para [los almacenes de datos de eventos de la organización](#), CloudTrail crea una [política predeterminada basada en los recursos](#) que enumera las acciones que las cuentas de administrador delegado pueden realizar en los almacenes de datos de eventos de la organización. Los permisos de esta política se obtienen de los permisos del administrador delegado en AWS Organizations. Esta política se actualiza automáticamente tras los cambios en el almacén de datos de eventos de la organización o en la organización (por ejemplo, si se registra o CloudTrail se elimina una cuenta de administrador delegado).

10. (Opcional) En la sección Tags (Etiquetas), puede agregar hasta 50 pares de claves y etiquetas para que lo ayuden a identificar y ordenar su almacén de datos de eventos y controlar el acceso a él. Para obtener más información sobre cómo utilizar las políticas de IAM para autorizar

el acceso a un almacén de datos de eventos en función de etiquetas, consulte [Ejemplos: Denegación de acceso para crear o eliminar almacenes de datos de eventos en función de etiquetas](#). Para obtener más información sobre cómo utilizar las etiquetas AWS, consulte [Cómo etiquetar AWS los recursos](#) en la Guía del usuario de los AWS recursos de etiquetado.

11. Elija Siguiente.
12. En la página Elegir eventos, elija Eventos de AWS y, a continuación, Elementos de configuración.
13. CloudTrail almacena el recurso del almacén de datos de eventos en la región en la que lo creó, pero de forma predeterminada, los elementos de configuración recopilados en el banco de datos provienen de todas las regiones de su cuenta que tienen el registro activado. De forma opcional, puede seleccionar Include only the current region in my event data store (Incluir solo la región actual en el almacén de datos de eventos) para incluir solo los elementos de configuración capturados en la región actual. Si no elige esta opción, su almacén de datos de eventos incluirá elementos de configuración de todas las regiones que tengan habilitado el registro.
14. Para que el almacén de datos de eventos recopile los elementos de configuración de todas las cuentas de una AWS Organizations organización, seleccione Activar para todas las cuentas de mi organización. Para crear un almacén de datos de eventos que recopile elementos de configuración para una organización, es necesario haber iniciado sesión con la cuenta de administración o la cuenta de administrador delegado de la organización.
15. Elija Next (Siguiente) para revisar las opciones seleccionadas.
16. En la página Review and create (Revisar y crear), revise las opciones seleccionadas. Elija Edit (Editar) para realizar cambios en una sección. Cuando esté listo para crear el almacén de datos de eventos, elija Create event data store (Crear almacén de datos de eventos).
17. El nuevo almacén de datos de eventos aparece en la tabla Almacenes de datos de eventos de la página Almacenes de datos de eventos.

A partir de este momento, el almacén de datos de eventos capturará los elementos de configuración. Aquellos que se generaron antes de crear el almacén de datos de eventos no estarán en él.

Esquema de los elementos de configuración

En la siguiente tabla, se describen los elementos del esquema obligatorios y opcionales que coinciden con los de los registros de elementos de configuración. El contenido de lo eventData proporcionan los elementos de configuración; el resto de los campos se proporcionan CloudTrail después de la ingesta.

CloudTrail el contenido del registro de eventos se describe con más detalle en [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red](#).

- [Los campos que se proporcionan CloudTrail después de la ingestión](#)
- [Campos que proporcionan los eventos](#)

Campos proporcionados por CloudTrail After Ingestion

Nombre del campo	Tipo de entrada	Requisito	Description (Descripción)
eventVersion	cadena	Obligatorio	La versión del formato del AWS evento.
eventCategory	cadena	Obligatorio	La categoría del evento. Para los elementos de configuración, el valor válido es ConfigurationItem .
eventType	cadena	Obligatorio	Tipo de evento. Para los elementos de configuración, el valor válido es AwsConfigurationItem .
eventID	cadena	Obligatorio	El ID único de un evento.
eventTime	cadena	Obligatorio	La marca de tiempo del evento, en formato yyyy-MM-DDTHH:mm:ss , en Hora Universal Coordinada (UTC).

Nombre del campo	Tipo de entrada	Requisito	Description (Descripción)
awsRegion	cadena	Obligatorio	La Región de AWS a la que se va a asignar un evento.
recipientAccountId	cadena	Obligatorio	Representa el Cuenta de AWS identificador que recibió este evento.
addendum	addendum	Opcional	Muestra información sobre el motivo por el cual se retrasó un evento. Si falta información de un evento existente, el bloque addendum incluye la información que falta y el motivo por el cual aquella falta.

Los elementos de configuración proporcionan los campos de **eventData**

Nombre del campo	Tipo de entrada	Requisito	Description (Descripción)
eventData	-	Obligatorio	Los elementos de configuración proporcionan los campos de eventData.

Nombre del campo	Tipo de entrada	Requisito	Description (Descripción)
• configurationItemVersion	cadena	Opcional	La versión del elemento de configuración desde su origen.
• configurationItemCaptureHora	cadena	Opcional	La hora en que se inició el registro de configuración.
• configurationItemStatus	cadena	Opcional	El estado del elemento de configuración. Los valores válidos son OK, ResourceDiscovered, ResourceNotRecorded, ResourceDeleted y ResourceDeletedNotRecorded.
• accountId	cadena	Opcional	El Cuenta de AWS identificador de 12 dígitos asociado al recurso.

Nombre del campo	Tipo de entrada	Requisito	Description (Descripción)
• resourceType	cadena	Opcional	El tipo de AWS recurso. Para obtener más información sobre los tipos de recursos válidos, consulta ConfiguraciónItem la referencia de la AWS Config API.
• resourceId	cadena	Opcional	El ID del recurso (por ejemplo, sg- xxxxxx).
• resourceName	cadena	Opcional	El nombre personalizado del recurso, si está disponible.
• arn	cadena	Opcional	El Nombre de recurso de Amazon (ARN) asociado al recurso.
• awsRegion	cadena	Opcional	El Región de AWS lugar donde reside el recurso.
• availabilityZone	cadena	Opcional	La zona de disponibilidad asociada al recurso.
• resourceCreationTime	cadena	Opcional	La marca de tiempo en la que se creó el recurso.

Nombre del campo	Tipo de entrada	Requisito	Description (Descripción)
• configuración	JSON	Opcional	La descripción de la configuración del recurso.
• supplementaryConfiguration	JSON	Opcional	Atributos de configuración que se AWS Config devuelven para determinados tipos de recursos para complementar la información devuelta para el parámetro de configuración.
• relatedEvents	cadena	Opcional	Una lista de CloudTrail eventos IDs.
• relationships	-	Opcional	Una lista de AWS recursos relacionados.
• • name	cadena	Opcional	El tipo de relación con el recurso relacionado.
• • resourceType	cadena	Opcional	El tipo del recurso relacionado.
• • resourceId	cadena	Opcional	El ID del recurso relacionado (por ejemplo, sg- xxxxxx).

Nombre del campo	Tipo de entrada	Requisito	Description (Descripción)
resourceName	cadena	Opcional	El nombre personalizado del recurso relacionado, si está disponible.
etiquetas	JSON	Opcional	Una asignación de las etiquetas de valores de claves asociadas con el recurso.

En el siguiente ejemplo, se muestra la jerarquía de los elementos de esquema que coinciden con los de los registros de elementos de configuración.

```
{
  "eventVersion": String,
  "eventCategory": String,
  "eventType": String,
  "eventID": String,
  "eventTime": String,
  "awsRegion": String,
  "recipientAccountId": String,
  "addendum": Addendum,
  "eventData": {
    "configurationItemVersion": String,
    "configurationItemCaptureTime": String,
    "configurationItemStatus": String,
    "configurationStateId": String,
    "accountId": String,
    "resourceType": String,
    "resourceId": String,
    "resourceName": String,
    "arn": String,
    "awsRegion": String,
    "availabilityZone": String,
    "resourceCreationTime": String,
    "configuration": {
      JSON,
```

```
    },
    "supplementaryConfiguration": {
      JSON,
    },
    "relatedEvents": [
      String
    ],
    "relationships": [
      struct{
        "name" : String,
        "resourceType": String,
        "resourceId": String,
        "resourceName": String
      }
    ],
    "tags": {
      JSON
    }
  }
}
```

Cree un almacén de datos de eventos para eventos externos AWS a la consola

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

Puede crear un banco de datos de eventos para incluir eventos ajenos a Lake y AWS, a continuación, usar CloudTrail Lake para buscar, consultar y analizar los datos que se registran desde sus aplicaciones.

Puede usar las integraciones de CloudTrail Lake para registrar y almacenar datos de actividad de AWS los usuarios desde fuera o desde cualquier fuente en sus entornos híbridos, como aplicaciones internas o SaaS alojadas en las instalaciones o en la nube, máquinas virtuales o contenedores.

Cuando crea un almacén de datos de eventos para una integración, también crea un canal y asocia una política de recursos al canal.

CloudTrail Los almacenes de datos de eventos de Lake conllevan cargos. Cuando crea un almacén de datos de eventos, debe elegir la [opción de precios](#) que desee utilizar para él. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como el período de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Para obtener información sobre CloudTrail los precios y la administración de los costos de Lake, consulte [AWS CloudTrail Precios](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

Para crear un almacén de datos de eventos para eventos ajenos a AWS

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Almacenes de datos de eventos.
3. Elija Create event data store (Crear almacén de datos de eventos).
4. En la página Configure event data store (Configurar el almacén de datos de eventos), en General details (Detalles generales), ingrese un nombre para el almacén de datos de eventos. El nombre es obligatorio.
5. Elija la Opción de precios que desee usar para el almacén de datos de eventos. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como los periodos de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

Están disponibles las siguientes opciones:

- Precio de retención ampliable por un año: en general se recomienda si prevé incorporar menos de 25 TB de datos de eventos al mes y desea un periodo de retención flexible de hasta 10 años. Durante los primeros 366 días (el periodo de retención predeterminado), el almacenamiento se incluye sin cargo adicional en los precios de incorporación. Después de 366 días, la retención prolongada está disponible a un pay-as-you-go precio. Esta es la opción predeterminada.
- Periodo de retención predeterminado: 366 días.
- Periodo máximo de retención: 3653 días.

- Precio de retención ampliable por un año: se recomienda si prevé incorporar más de 25 TB de datos de eventos al mes y desea un periodo de retención de hasta 7 años. La retención está incluida en los precios de incorporación sin costo adicional.
 - Periodo de retención predeterminado: 2557 días.
 - Periodo máximo de retención: 2557 días.
6. Especifique un periodo de retención para el almacén de datos de eventos. Los periodos de retención pueden oscilar entre 7 y 3653 días (unos 10 años) para la opción Precios de retención ampliables por un año, o entre 7 días y 2557 días (unos siete años) para la opción Precios de retención por siete años.

CloudTrail Lake determina si se debe retener un evento comprobando si el `eventTime` evento se encuentra dentro del periodo de retención especificado. Por ejemplo, si especificas un periodo de retención de 90 días, CloudTrail eliminará los eventos cuando `eventTime` tengan más de 90 días.

7. (Opcional) Para habilitar el cifrado mediante AWS Key Management Service, selecciona Usar el mío AWS KMS key. Elija Nuevo para que se AWS KMS key cree una para usted, o bien elija Existente para usar una clave KMS existente. En Introducir un alias de KMS, especifique un alias en el formato `alias/MyAliasName`. El uso de su propia clave de KMS requiere que edite la política de claves para permitir que se cifre y descifre el almacén de datos de eventos de CloudTrail. Para obtener más información, consulte [Configurar políticas AWS KMS clave para CloudTrail](#). CloudTrail también admite claves AWS KMS multirregionales. Para obtener más información sobre las claves de varias regiones, consulte [Uso de claves de varias regiones](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

El uso de su propia clave KMS conlleva AWS KMS costes de cifrado y descifrado. Después de asociar un almacén de datos de eventos a una clave de KMS, esta no se podrá eliminar ni cambiar.

 Note

Para habilitar el AWS Key Management Service cifrado en un almacén de datos de eventos de la organización, debe usar una clave KMS existente para la cuenta de administración.

8. (Opcional) Si desea realizar consultas con los datos de su evento mediante Amazon Athena, elija Habilitar en Federación de consultas de Lake. La federación le permite ver los metadatos asociados al almacén de datos de eventos en el [catálogo de datos de AWS Glue](#) y ejecutar

consultas SQL con los datos de eventos en Athena. Los metadatos de la tabla almacenados en el catálogo de AWS Glue datos permiten al motor de consultas de Athena saber cómo buscar, leer y procesar los datos que desea consultar. Para obtener más información, consulte [Federar un almacén de datos de eventos](#).

Para habilitar la federación de consultas de Lake, seleccione Habilitar y, a continuación, haga lo siguiente:

- a. Elija si desea crear un nuevo rol o utilizar un rol de IAM existente. [AWS Lake Formation](#) utiliza este rol para administrar los permisos del almacén de datos de eventos federados. Al crear un nuevo rol mediante la CloudTrail consola, crea CloudTrail automáticamente un rol con los permisos necesarios. Si elige un rol existente, asegúrese de que la política del rol proporcione los [permisos mínimos requeridos](#).
 - b. Si va a crear un rol nuevo, introduzca un nombre para identificarlo.
 - c. Si está utilizando un rol existente, elija el rol que desea usar. El rol debe existir en su cuenta de .
9. (Opcional) Elija Habilitación de política de recursos para agregar una política basada en recursos a este almacén de datos de eventos. Las políticas basadas en recursos le permiten controlar qué entidades principales pueden realizar acciones en el almacén de datos de eventos. Por ejemplo, puede agregar una política basada en recursos para permitir a los usuarios raíz de otras cuentas consultar el almacén de datos de eventos y ver los resultados de las consultas. Para ver ejemplos de políticas, consulte [Ejemplos de políticas basadas en recursos para almacenes de datos de eventos](#).

Una política basada en recursos incluye una o más instrucciones. Cada instrucción de la política define las [entidades principales](#) a las que se les permite o deniega el acceso al almacén de datos de eventos y las acciones que las entidades principales pueden realizar en el recurso del almacén de datos de eventos.

Las políticas basadas en recursos para los almacenes de datos de eventos admiten las siguientes acciones:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`

- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Para [los almacenes de datos de eventos de la organización](#), CloudTrail crea una [política predeterminada basada en los recursos](#) que enumera las acciones que las cuentas de administrador delegado pueden realizar en los almacenes de datos de eventos de la organización. Los permisos de esta política se obtienen de los permisos del administrador delegado en AWS Organizations. Esta política se actualiza automáticamente tras los cambios en el almacén de datos de eventos de la organización o en la organización (por ejemplo, si se registra o CloudTrail se elimina una cuenta de administrador delegado).

10. (Opcional) En la sección Tags (Etiquetas), puede agregar hasta 50 pares de claves y etiquetas para que lo ayuden a identificar y ordenar su almacén de datos de eventos y controlar el acceso a él. Para obtener más información sobre cómo utilizar las políticas de IAM para autorizar el acceso a un almacén de datos de eventos en función de etiquetas, consulte [Ejemplos: Denegación de acceso para crear o eliminar almacenes de datos de eventos en función de etiquetas](#). Para obtener más información sobre cómo utilizar las etiquetas AWS, consulte [Cómo etiquetar AWS los recursos](#) en la Guía del usuario de los AWS recursos de etiquetado.
11. Elija Next (Siguiente) para configurar el almacén de datos de eventos.
12. En la página Choose events (Elegir eventos), elija Events from integrations (Eventos de integraciones).
13. En Events from integration (Eventos de integraciones), elija el origen para enviar eventos al almacén de datos de eventos.
14. Proporcione un nombre para identificar el canal de la integración. El nombre puede tener entre 3 y 128 caracteres. Solo se permiten letras, números, puntos, guiones medios y guiones bajos.
15. En Resource policy (Política de recursos), configure la política de recursos para el canal de la integración. Las políticas de recursos son documentos de política JSON que especifican qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en el recurso y bajo qué condiciones. Las cuentas definidas como entidades principales en la política de recursos pueden llamar a la API `PutAuditEvents` para enviar eventos al canal. El propietario del recurso tiene acceso implícito al recurso si la política de IAM permite la acción `cloudtrail-data:PutAuditEvents`.

La información necesaria para la política está determinada por el tipo de integración. Para una integración de Direction, agrega CloudTrail automáticamente la AWS cuenta IDs del socio

y requiere que introduzcas el identificador externo único proporcionado por el socio. Para la integración de una solución, debe especificar al menos un identificador de AWS cuenta como principal y, si lo desea, puede introducir un identificador externo para evitar que el agente se confunda.

 Note

Si no se crea una política de recursos para el canal, solo el propietario del canal puede llamar a la API `PutAuditEvents` del canal.

- a. Para una integración directa, ingrese el ID externo proporcionado por el socio. El socio de integración proporciona un ID externo único, como un ID de cuenta o una cadena generada de forma aleatoria, que se utiliza en la integración para evitar un suplente confuso. Es responsabilidad del socio crear y proporcionar un ID externo único.

Puede elegir *How to find this?* (¿Cómo encontrar esto?) para ver la documentación del socio que describe cómo encontrar el ID externo.

External ID

Enter the unique account identifier provided by Nordcloud. [How to find this?](#) 

 Note

Si la política de recursos incluye un ID externo, todas las llamadas a la API `PutAuditEvents` deben incluir el ID externo. Sin embargo, si la política no define un ID externo, el socio aún puede llamar a la API `PutAuditEvents` y especificar un parámetro `externalId`.

- b. Para integrar una solución, seleccione **Añadir AWS cuenta** para especificar cada identificador de AWS cuenta que desee añadir como principal en la política.
16. Elija **Next (Siguiente)** para revisar las opciones seleccionadas.
 17. En la página **Review and create (Revisar y crear)**, revise las opciones seleccionadas. Elija **Edit (Editar)** para realizar cambios en una sección. Cuando esté listo para crear el almacén de datos de eventos, elija **Create event data store (Crear almacén de datos de eventos)**.

18. El nuevo almacén de datos de eventos aparece en la tabla Almacenes de datos de eventos de la página Almacenes de datos de eventos.
19. Proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) del canal a la aplicación asociada. Las instrucciones para proporcionar el ARN del canal a la aplicación asociada se encuentran en el sitio web de documentación de socios. Para obtener más información, elija el enlace [Learn more](#) (Más información) del socio en la pestaña Available sources (Orígenes disponibles) de la página Integrations (Integraciones) para abrir la página del socio en AWS Marketplace.

El almacén de datos de eventos comienza a incorporar los eventos de los socios CloudTrail a través del canal de integración cuando usted, el socio o las aplicaciones del socio llaman a la PutAuditEvents API del canal.

Actualización de un almacén de datos de eventos con la consola

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

En esta sección, se describe cómo actualizar la configuración de un almacén de datos de eventos mediante la Consola de administración de AWS. Para obtener información sobre cómo actualizar un almacén de datos de eventos mediante el AWS CLI, consulte [Actualice un banco de datos de eventos con el AWS CLI](#).

Para actualizar un almacén de datos de eventos

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Almacenes de datos de eventos.
3. Elija el almacén de datos de eventos que desea actualizar. Esta acción abre la página de detalles del almacén de datos de eventos.
4. En Detalles generales, elija Editar para cambiar la siguiente configuración:

- Nombre del almacén de datos de eventos: cambie el nombre que identifica el almacén de datos de eventos.
- [Opción de precios](#): en el caso de los almacenes de datos de eventos que utilizan la opción Precios de retención de siete años, puede optar por utilizar en su lugar Precio de retención ampliable por un año. Recomendamos un precio de retención ampliable por un año para los almacenes de datos de eventos que incorporen menos de 25 TB de datos de eventos al mes. También recomendamos precios de retención ampliables por un año si busca un periodo de retención flexible de hasta 10 años. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

 Note

No puede cambiar la opción de precios de los almacenes de datos de eventos que utilizan Precios de retención ampliables por un año. Si quiere usar Precio de retención de siete años, [detenga la incorporación](#) en el almacén de datos de eventos actual. A continuación, cree un nuevo almacén de datos de eventos con la opción Precios de retención de siete años.

- Periodo de retención: cambie el periodo de retención del almacén de datos de eventos. El periodo de retención determina cuánto tiempo se conservan los datos del evento en el almacén de datos de eventos. Los periodos de retención pueden oscilar entre 7 y 3653 días (unos 10 años) para la opción Precios de retención ampliables por un año, o entre 7 días y 2557 días (unos siete años) para la opción Precios de retención por siete años.

 Note

Si reduce el período de retención de un almacén de datos de eventos, CloudTrail se eliminarán los eventos que tengan un período de retención eventTime anterior al nuevo. Por ejemplo, si el período de retención anterior era de 365 días y lo reduces a 100 días, CloudTrail se eliminarán los eventos con una eventTime antigüedad superior a 100 días.

- Cifrado: para cifrar su almacén de datos de eventos con su propia clave de KMS, seleccione Usar mi propia AWS KMS key. De forma predeterminada, todos los eventos de un almacén de datos de eventos se cifran con CloudTrail. El uso de su propia clave KMS conlleva AWS KMS costes de cifrado y descifrado.

 Note

Después de asociar un almacén de datos de eventos a una clave de KMS, esta no se podrá eliminar ni cambiar.

- Seleccione Incluir la región actual en el almacén de datos de eventos para incluir solo los eventos registrados en la Región de AWS actual. Si no elige esta opción, su almacén de datos de eventos incluirá eventos de todas las regiones.
- Para que su almacén de datos de eventos recopile eventos de todas las cuentas de una AWS Organizations organización, seleccione Activar para todas las cuentas de mi organización. Esta opción solo está disponible si ha iniciado sesión con la cuenta de administración de su organización y el tipo de evento del banco de datos de CloudTrail eventos es eventos o elementos de configuración.

Cuando haya finalizado, elija Guardar cambios.

5. En Federación de consultas de Lake, seleccione Editar para activar o desactivar la federación de consultas de Lake. [Al habilitar la federación de consultas de Lake](#), puede ver los metadatos del almacén de datos de su evento en el [catálogo de AWS Glue datos](#) y ejecutar consultas SQL en los datos del evento mediante Amazon Athena. [Al deshabilitar la federación de consultas de Lake](#), se deshabilita la integración con AWS Glue AWS Lake Formation, y Amazon Athena. Tras deshabilitar la federación de consultas de Lake, ya no podrá consultar sus datos en Athena. Al deshabilitar la federación, no se elimina ningún dato de CloudTrail Lake y puede seguir realizando consultas en Lake. CloudTrail

Para habilitar la federación, haga lo siguiente:

- a. Seleccione Habilitar.
- b. Elija si desea crear un nuevo rol de IAM, o utilizar un rol existente. Al crear un rol nuevo, crea CloudTrail automáticamente un rol con los permisos necesarios. Si utiliza un rol existente, asegúrese de que la política del rol proporcione los [permisos mínimos requeridos](#).
- c. Si está creando un rol de IAM nuevo, ingrese un nombre para el rol.
- d. Si elige un rol de IAM existente, elija el rol que quiere usar. El rol debe existir en su cuenta.

Cuando haya terminado, seleccione Guardar cambios.

6. En la Política de recursos, elija Editar para agregar o revisar la política basada en recursos para el almacén de datos de eventos.

Las políticas basadas en recursos le permiten controlar qué entidades principales pueden realizar acciones en el almacén de datos de eventos. Por ejemplo, puede agregar una política basada en recursos para permitir a los usuarios raíz de otras cuentas consultar el almacén de datos de eventos y ver los resultados de las consultas. Para ver ejemplos de políticas, consulte [Ejemplos de políticas basadas en recursos para almacenes de datos de eventos](#).

Una política basada en recursos incluye una o más instrucciones. Cada instrucción de la política define las [entidades principales](#) a las que se les permite o deniega el acceso al almacén de datos de eventos y las acciones que las entidades principales pueden realizar en el recurso del almacén de datos de eventos.

Las políticas basadas en recursos para los almacenes de datos de eventos admiten las siguientes acciones:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Para [los almacenes de datos de eventos de la organización](#), CloudTrail crea una [política predeterminada basada en los recursos](#) que enumera las acciones que las cuentas de administrador delegado pueden realizar en los almacenes de datos de eventos de la organización. Los permisos de esta política se obtienen de los permisos del administrador delegado en AWS Organizations. Esta política se actualiza automáticamente tras los cambios en el almacén de datos de eventos de la organización o en la organización (por ejemplo, si se registra o CloudTrail se elimina una cuenta de administrador delegado).

7. Edite cualquier configuración adicional específica del Tipo de evento del almacén de datos de eventos.

Configuración de los eventos CloudTrail

- Para cambiar los eventos que registra tu almacén de datos de eventos, selecciona Editar en CloudTrail eventos.
- En Eventos de administración, elija Editar para cambiar la configuración de registro de eventos de administración. Para obtener más información, consulte [Actualización de la configuración de eventos de administración de un almacén de datos de eventos existente](#).
- En Eventos de datos, elija Editar para cambiar la configuración de los eventos de datos. Puede elegir qué tipos de recursos quiere registrar y elegir la plantilla de selección de registros que quiere usar. Para obtener más información, consulte [Actualizar un almacén de datos de eventos existente para registrar los eventos de datos mediante la consola](#).
- En Eventos de actividad de la red, seleccione Editar para modificar la configuración de los eventos de actividad de la red. Puede elegir qué tipo de evento de actividad de la red quiere registrar y elegir la plantilla del selector de registros que quiere usar. Para obtener más información, consulte [Actualización de un almacén de datos de eventos existente para registrar los eventos de actividad de red](#).
- En Enriquecer eventos, ampliar el tamaño del evento, elija Editar para agregar o eliminar las etiquetas de recursos y las claves de condición global de IAM, y amplíe el tamaño del evento.

En Enriquecer eventos agregue hasta 50 claves de etiqueta de recurso y 50 claves de condición global de IAM para ofrecer metadatos adicionales sobre los eventos. Esto le ayuda a clasificar y agrupar los eventos relacionados.

Si agregas claves de etiquetas de recursos, CloudTrail se incluirán las claves de etiqueta seleccionadas asociadas a los recursos que participaron en la llamada a la API. Los eventos de la API relacionados con recursos eliminados no tendrán etiquetas de recurso.

Si añades claves de condición globales de IAM, CloudTrail se incluirá información sobre las claves de condición seleccionadas que se evaluaron durante el proceso de autorización, incluidos detalles adicionales sobre la entidad principal, la sesión, la red y la propia solicitud.

La información sobre las claves de etiqueta de recurso y las claves de condición global de IAM se muestra en el campo `eventContext` del evento. Para obtener más información, consulte [Enriquece CloudTrail los eventos añadiendo claves de etiquetas de recursos y claves de condición globales de IAM](#).

 Note

Si un evento contiene un recurso que no pertenece a la región del evento, no CloudTrail rellenará las etiquetas de este recurso porque la recuperación de etiquetas se limita a la región del evento.

Seleccione Expandir el tamaño del evento para ampliar la carga útil del evento de 256 KB a 1 MB. Esta opción se activa de manera automática al agregar claves de etiqueta de recurso o claves de condición global de IAM para garantizar que todas las claves agregadas se incluyan en el evento.

Ampliar el tamaño del evento es útil para analizar y solucionar problemas de eventos, ya que permite ver el contenido completo de los siguientes campos siempre que la carga útil del evento sea inferior a 1 MB:

- `annotation`
- `requestID`
- `additionalEventData`
- `serviceEventDetails`
- `userAgent`
- `errorCode`
- `responseElements`
- `requestParameters`
- `errorMessage`

Para obtener más información sobre estos campos, consulta el contenido del [CloudTrail registro](#).

Cuando haya finalizado, elija Guardar cambios.

Configuración de los eventos a partir de la integración

En Integraciones, elija su integración. Luego elija Editar, para cambiar la siguiente configuración:

- En Detalles de la integración, cambie el nombre que identifica el canal de su integración.

- En Ubicación de entrega del evento, elija el destino para sus eventos.
- En Resource policy (Política de recursos), configure la política de recursos para el canal de la integración.

Cuando haya finalizado, elija Guardar cambios.

Para obtener más información sobre estas opciones, consulte [Cree una integración con un CloudTrail socio con la consola](#).

8. Para agregar, cambiar o eliminar etiquetas, seleccione Editar en Etiquetas. Puede agregar hasta 50 pares de claves y etiquetas para que lo ayuden a identificar, ordenar su almacén de datos de eventos y controlar el acceso a él. Cuando haya finalizado, elija Guardar cambios.

Detención e inicio de la ingesta de eventos con la consola

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

De forma predeterminada, los almacenes de datos de eventos están configurados para ingerir eventos. Puedes evitar que un almacén de datos de eventos ingiera eventos mediante la consola AWS CLI, o APIs.

Las opciones para iniciar la ingesta y detener la ingesta solo están disponibles en los almacenes de datos de eventos que contienen CloudTrail eventos (eventos de administración, eventos de datos y eventos de actividad de la red) o AWS Config elementos de configuración.

Al detener la ingesta en un almacén de datos de eventos, el estado del almacén de datos de eventos cambia a STOPPED_INGESTION. Todavía puede ejecutar consultas en cualquier evento que ya esté en el almacén de datos de eventos. También puede copiar los eventos de seguimiento al banco de datos de eventos (si solo contiene CloudTrail eventos).

Para evitar que un almacén de datos de eventos ingiera eventos

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Almacenes de datos de eventos.
3. Elija el almacén de datos de eventos.
4. En Acciones, elija Detener ingesta.
5. Cuando se le pida confirmación, elija Detener ingesta. El almacén de datos de eventos dejará de ingerir eventos en vivo.
6. Para reanudar la ingestión, elija Iniciar ingesta.

Para reiniciar la incorporación de eventos

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Almacenes de datos de eventos.
3. Elija el almacén de datos de eventos.
4. En Acciones, elija Detener incorporación.

Cambio de la protección contra la terminación con la consola

 Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

De forma predeterminada, los almacenes de datos de eventos de AWS CloudTrail Lake están configurados con la protección de terminación habilitada. La protección contra terminación evita que el almacén de datos de eventos se elimine accidentalmente. Si desea eliminar el almacén de datos de eventos, debe deshabilitar la protección contra la terminación. Puede deshabilitar la protección de terminación mediante las operaciones Consola de administración de AWS, AWS CLI, o API.

Para desactivar la protección contra la terminación

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Almacenes de datos de eventos.
3. Elija el almacén de datos de eventos.
4. En Acciones, elija Cambiar protección contra la terminación.
5. Elija Deshabilitar.
6. Seleccione Save. Ahora puede [eliminar el almacén de datos de eventos](#).

Para activar la protección contra la terminación

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Almacenes de datos de eventos.
3. Elija el almacén de datos de eventos.
4. En Acciones, elija Cambiar protección contra la terminación.
5. Para habilitar la protección de terminación, elija Habilitada.
6. Seleccione Save.

Eliminar un almacén de datos de eventos con la consola

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

En esta sección, se describe cómo eliminar un almacén de datos de eventos mediante la consola de CloudTrail. Para obtener información sobre cómo eliminar un almacén de datos de eventos mediante el AWS CLI, consulte [Elimine un banco de datos de eventos con AWS CLI](#).

 Note

No puede eliminar un almacén de datos de eventos si la [protección contra la terminación](#) o [la federación de consultas de Lake](#) están habilitadas. De forma predeterminada, CloudTrail habilita la protección de terminación para evitar que un almacén de datos de eventos se elimine accidentalmente.

Para eliminar un almacén de datos de eventos con un tipo de evento de integración, primero debe eliminar el canal de la integración. Puede eliminar el canal desde la página de detalles de la integración o mediante el comando `aws cloudtrail delete-channel`. Para obtener más información, consulte [Elimine un canal para eliminar una integración con AWS CLI](#)

Para eliminar un almacén de datos de eventos

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Almacenes de datos de eventos.
3. Elija el almacén de datos de eventos.
4. En Acciones, seleccione Eliminar.
5. Escriba el nombre del almacén de datos de eventos para confirmar que desea eliminarlo.
6. Elija Eliminar.

Después de eliminar un almacén de datos de eventos, el estado del almacén de datos de eventos cambia a `PENDING_DELETION` y permanece en él durante 7 días. Puede [restaurar](#) un almacén de datos de eventos durante el periodo de espera de 7 días. Mientras está en estado `PENDING_DELETION`, un almacén de datos de eventos no está disponible para consultas y no se pueden realizar otras operaciones en el almacén de datos de eventos, excepto operaciones de restauración. Un almacén de datos de eventos que está pendiente de eliminación no ingiere eventos ni genera costos. Los almacenes de datos de eventos que están pendientes de eliminación se tienen en cuenta para la cuota de almacenes de datos de eventos que pueden existir en una Región de AWS.

Restaurar un almacén de datos de eventos con la consola

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

Tras eliminar un almacén de datos de eventos en AWS CloudTrail Lake, su estado cambia a ese estado `PENDING_DELETION` y permanece en ese estado durante 7 días. Durante este tiempo, puede restaurar el almacén de datos de eventos mediante la operación Consola de administración de AWS AWS CLI, o la [RestoreEventDataStoreAPI](#).

En esta sección, se describe cómo restaurar un almacén de datos de eventos mediante la consola. Para obtener información sobre cómo restaurar un banco de datos de eventos mediante el AWS CLI, consulte [Restaurar un almacén de datos de eventos con AWS CLI](#).

Para restaurar un almacén de datos de eventos

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Almacenes de datos de eventos.
3. Elija el almacén de datos de eventos.
4. En Acciones, elija Restaurar.

Exportación de datos del almacén de datos de CloudTrail Lake Event a CloudWatch

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

Poner a disposición los datos de CloudTrail Lake CloudWatch ofrece varias ventajas:

- Administración centralizada de registros: combine CloudTrail eventos con registros de aplicaciones, registros de infraestructura y otras fuentes de datos CloudWatch.
- Integración simplificada: CloudWatch gestiona el proceso de importación en unos pocos pasos; especifique el almacén de datos del evento y el rango de datos.
- Acceso a datos históricos: importe datos históricos de CloudTrail Lake para analizar los eventos pasados junto con los datos operativos actuales.
- Sin CloudTrail coste adicional: la importación simplificada de los datos de los CloudTrail lagos está disponible sin CloudTrail coste adicional. Sin embargo, si se aplica el CloudWatch precio de los registros personalizados de Infrequent Access, incurrirá en gastos.

En esta sección se describe cómo exportar los datos de un almacén de datos de eventos mediante la CloudTrail consola. Para obtener información sobre cómo realizar esto mediante el SDK o AWS CLI, consulte [CloudWatch la documentación](#)

Para exportar datos de un almacén de datos de eventos

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Almacenes de datos de eventos.
3. Elija el almacén de datos de eventos.
4. En Acciones, selecciona Exportar a CloudWatch.
5. Elija el intervalo de tiempo para exportar los datos al EDS.
6. Siga las instrucciones para crear o proporcionar un rol de IAM que CloudTrail se utilizará para acceder a sus datos para la exportación.
7. Seleccione Exportar.

Al hacer que los datos de CloudTrail Lake estén disponibles para su exportación CloudWatch, tenga en cuenta lo siguiente:

- Precios: si bien la exportación simplificada de los datos de CloudTrail Lake está disponible sin CloudTrail coste adicional, CloudWatch las tarifas se calculan en función del precio de los registros personalizados
- Retención de datos: asegúrese de que el período de retención del almacén de datos de eventos de CloudTrail Lake cubra los datos históricos que desea exportar

- Disponibilidad regional: consulta la CloudWatch documentación para ver AWS las regiones compatibles con esta función
- Acceso al almacén de datos de eventos: debe tener acceso al almacén de datos de eventos desde el que se exportarán los datos.

Cree, actualice y gestione almacenes de datos de eventos con AWS CLI

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

En esta sección se describen los AWS CLI comandos que puede usar para crear, actualizar y administrar sus almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake.

Cuando utilice el AWS CLI, recuerde que sus comandos se ejecutan en la Región de AWS configuración de su perfil. Si desea ejecutar los comandos en otra región, cambie la región predeterminada de su perfil o utilice el parámetro `--region` con el comando.

Comandos disponibles para los almacenes de datos de eventos

Los comandos para crear y actualizar los almacenes de datos de eventos en CloudTrail Lake incluyen:

- [create-event-data-store](#) para crear un almacén de datos de eventos.
- [get-event-data-store](#) para devolver información acerca del almacén de datos de eventos, incluidos los selectores de eventos avanzados configurados para dicho almacén.
- [update-event-data-store](#) para cambiar la configuración de un almacén de datos de eventos existente.
- [list-event-data-stores](#) para enumerar los almacenes de datos de eventos.
- [delete-event-data-store](#) para eliminar un almacén de datos de eventos.
- [restore-event-data-store](#) para restaurar un almacén de datos de eventos que está pendiente de eliminación.

- [start-import](#) para iniciar una importación de eventos de registro de seguimiento en un almacén de datos de eventos, o volver a intentar realizar una importación errónea.
- [get-import](#) para devolver información acerca de una importación específica.
- [stop-import](#) para detener una importación de eventos de registro de seguimiento a un almacén de datos de eventos.
- [list-imports](#) para devolver información sobre todas las importaciones o un conjunto seleccionado de importaciones realizadas por `ImportStatus` o `Destination`.
- [list-import-failures](#) para enumerar los errores de la importación especificada.
- [stop-event-data-store-ingestion](#) para detener la ingesta de eventos en un almacén de datos de eventos.
- [start-event-data-store-ingestion](#) para reiniciar la ingesta de eventos en un almacén de datos de eventos.
- [enable-federation](#) para permitir la federación en un almacén de datos de eventos y consultarlo en Amazon Athena.
- [disable-federation](#) para deshabilitar la federación en un almacén de datos de eventos. Tras deshabilitar la federación, ya no podrá consultar los datos del almacén de datos de eventos en Amazon Athena. Puedes seguir consultando en CloudTrail Lake.
- [put-insight-selectors](#) para agregar o modificar selectores de eventos de Insights para un almacén de datos de eventos existente, y habilitar o deshabilitar los eventos de Insights.
- [get-insight-selectors](#) para devolver información sobre los selectores de eventos de Insights configurados para un almacén de datos de eventos.
- [add-tags](#) para agregar una o varias etiquetas (pares clave-valor) a un almacén de datos de eventos existente.
- [remove-tags](#) para eliminar una o varias etiquetas de un almacén de datos de eventos.
- [list-tags](#) para devolver una lista de etiquetas asociadas a un almacén de datos de eventos.
- [get-event-configuration](#) para devolver las claves de etiqueta de recursos y las claves de condición global de IAM configuradas para el almacén de datos de eventos. El comando también indica si el almacén de datos de eventos está configurado para recopilar eventos de tamaño Standard o eventos de tamaño Large.
- [put-event-configuration](#) para ampliar el tamaño del evento y agregar o eliminar claves de etiqueta de recursos y claves de condición global de IAM. Para obtener más información, consulte [Enriquece CloudTrail los eventos añadiendo claves de etiquetas de recursos y claves de condición globales de IAM](#).

- [put-resource-policy](#) para asociar una política basada en recursos a un almacén de datos de eventos. Las políticas basadas en recursos le permiten controlar qué entidades principales pueden realizar acciones en el almacén de datos de eventos. Para ver ejemplos de políticas, consulte [Ejemplos de políticas basadas en recursos para almacenes de datos de eventos](#).
- [get-resource-policy](#) para asociar la política basada en recursos a un almacén de datos de eventos.
- [delete-resource-policy](#) para eliminar la política basada en recursos a un almacén de datos de eventos.

Para obtener una lista de los comandos disponibles para las consultas de CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponibles para las consultas de CloudTrail Lake](#).

Para obtener una lista de los comandos disponibles para los paneles de CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponibles para los paneles](#).

Para obtener una lista de los comandos disponibles para las integraciones de CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponibles para las integraciones de CloudTrail Lake](#).

Cree un banco de datos de eventos con AWS CLI

En esta sección se describe cómo usar el comando [create-event-data-store](#) para crear un almacén de datos de eventos y se ofrecen ejemplos de los distintos tipos de almacenes de datos de eventos que se pueden crear.

Cuando crea un almacén de datos de eventos, el único parámetro requerido es `--name` que se utiliza para identificar el almacén de datos de eventos. Puede configurar parámetros opcionales adicionales, que incluyen:

- `--advanced-event-selectors`: especifica el tipo de eventos que desea incluir en el almacén de datos de eventos. De forma predeterminada, los almacenes de datos de eventos registran eventos de administración. Para obtener más información sobre los selectores de eventos avanzados, consulta [AdvancedEventSelector](#) la referencia de la CloudTrail API.
- `--kms-key-id`: Especifica el ID de clave de KMS que se utilizará para cifrar los eventos enviados por CloudTrail. El valor puede ser un nombre de alias con un prefijo de `alias/`, un ARN totalmente especificado a un alias, un ARN totalmente especificado a una clave o un identificador único global.

- `--multi-region-enabled`- Crea un almacén de datos de eventos multirregional que registra los eventos de toda tu Regiones de AWS cuenta. De forma predeterminada, `--multi-region-enabled` está configurada, aunque no se agregue el parámetro.
- `--organization-enabled`: habilita a un almacén de datos de eventos para que recopile los eventos de todas las cuentas de una organización. De forma predeterminada, el almacén de datos de eventos no está habilitado para todas las cuentas de una organización.
- `--billing-mode`: determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como el periodo de retención máximo y predeterminado del almacén de datos de eventos.

A continuación se muestran los posibles valores:

- `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`: por lo general, se recomienda este modo de facturación si consume menos de 25 TB de datos de eventos al mes y desea un periodo de retención flexible de hasta 3653 días (unos 10 años). El periodo de retención predeterminado para este modo de facturación es de 366 días.
- `FIXED_RETENTION_PRICING`: se recomienda este modo de facturación si piensa incorporar más de 25 TB de datos de eventos al mes y necesita un periodo de retención de hasta 2557 días (unos 7 años). El periodo de retención predeterminado para este modo de facturación es de 2557 días.

El valor predeterminado es `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`.

- `--retention-period`: la cantidad de días que se van a conservar los eventos en el almacén de datos de eventos. Los valores válidos son enteros entre 7 y 3653 si el `--billing-mode` es `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`, o entre 7 y 2557 si el `--billing-mode` está establecido en `FIXED_RETENTION_PRICING`. Si no lo especificas `--retention-period`, CloudTrail utiliza el período de retención predeterminado para `--billing-mode`.
- `--start-ingestion`: el parámetro `--start-ingestion` inicia la incorporación de eventos en el almacén de datos de eventos cuando se crea. Este parámetro se establece aunque no se agregue.

Especifique `--no-start-ingestion` si no quiere que el almacén de datos de eventos incorpore eventos en vivo. Por ejemplo, es posible que desee establecer este parámetro si está copiando eventos al almacén de datos de eventos y solo piensa usar los datos de eventos para analizar los eventos pasados. El parámetro `--no-start-ingestion` solo es válido cuando la `eventCategory` es `Management`, `Data` o `ConfigurationItem`.

En los siguientes ejemplos, se muestra cómo crear diferentes tipos de almacenes de datos de eventos.

Ejemplos:

- [Cree un almacén de datos de eventos para los eventos de datos de S3 con AWS CLI](#)
- [Cree un almacén de datos de eventos para los eventos de actividad de la red de KMS con AWS CLI](#)
- [Cree un banco de datos de eventos para los elementos de AWS Config configuración con AWS CLI](#)
- [Cree un banco de datos de eventos de la organización para los eventos de administración con AWS CLI](#)
- [Cree almacenes de datos de eventos para los eventos de Insights con AWS CLI](#)

Cree un almacén de datos de eventos para los eventos de datos de S3 con AWS CLI

El siguiente create-event-data-store comando example AWS Command Line Interface (AWS CLI) crea un almacén de datos de eventos denominado my-event-data-store que selecciona todos los eventos de datos de Amazon S3 y se cifra con una clave de KMS.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \
--name my-event-data-store \
--kms-key-id "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:alias/KMS_key_alias" \
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Select all S3 data events",
        "FieldSelectors": [
            { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
            { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
            { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:aws:s3"] }
        ]
    }
]
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",
```

```

    "Name": "my-event-data-store",
    "Status": "CREATED",
    "AdvancedEventSelectors": [
      {
        "Name": "Select all S3 data events",
        "FieldSelectors": [
          {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
              "Data"
            ]
          },
          {
            "Field": "resources.type",
            "Equals": [
              "AWS::S3::Object"
            ]
          },
          {
            "Field": "resources.ARN",
            "StartsWith": [
              "arn:aws:s3"
            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 366,
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:alias/KMS_key_alias",
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-11-09T22:19:39.417000-05:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-09T22:19:39.603000-05:00"
  }
}

```

Cree un almacén de datos de eventos para los eventos de actividad de la red de KMS con AWS CLI

En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear un banco de datos de eventos para el que se incluyan los eventos de actividad de la VpceAccessDenied red AWS KMS. En este ejemplo, se establece el campo `errorCode` igual a los eventos `VpceAccessDenied` y el campo `eventSource` igual a `kms.amazonaws.com`.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \
--name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over a VPC endpoint",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
      },
      {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]
      }
    ]
  }
]
```

El comando devuelve el siguiente resultado de ejemplo.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over a VPC endpoint",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "kms.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        ]
      },
      {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": [
          "VpceAccessDenied"
        ]
      }
    ]
  }
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
}

```

Para obtener más información sobre los eventos de actividad de la red, consulte [Registro de eventos de actividad de la red](#).

Cree un banco de datos de eventos para los elementos de AWS Config configuración con AWS CLI

El siguiente AWS CLI create-event-data-store comando de ejemplo crea un almacén de datos de eventos cuyo nombre selecciona config-items-eds los elementos AWS Config de configuración. Para recopilar los elementos de configuración, especifique que el campo eventCategory iguala a ConfigurationItem en los selectores de eventos avanzados.

```

aws cloudtrail create-event-data-store \
--name config-items-eds \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Select AWS Config configuration items",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["ConfigurationItem"] }
    ]
  }
]'

```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",
  "Name": "config-items-eds",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Select AWS Config configuration items",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "ConfigurationItem"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-07T19:03:24.277000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-07T19:03:24.468000+00:00"
}
```

Cree un banco de datos de eventos de la organización para los eventos de administración con AWS CLI

El siguiente AWS CLI `create-event-data-store` comando de ejemplo crea un banco de datos de eventos de la organización que recopila todos los eventos de administración y establece el `--billing-mode` parámetro en `FIXED_RETENTION_PRICING`.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name org-management-eds --organization-enabled
--billing-mode FIXED_RETENTION_PRICING
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE6-d493-4914-9182-e52a7934b207",
```

```

    "Name": "org-management-eds",
    "Status": "CREATED",
    "AdvancedEventSelectors": [
      {
        "Name": "Default management events",
        "FieldSelectors": [
          {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
              "Management"
            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": true,
    "BillingMode": "FIXED_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 2557,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-11-16T15:30:50.689000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-16T15:30:50.851000+00:00"
  }
}

```

Cree almacenes de datos de eventos para los eventos de Insights con AWS CLI

Para registrar los eventos de Insights en CloudTrail Lake, necesita un banco de datos de eventos de destino que recopile los eventos de Insights y un banco de datos de eventos de origen que habilite Insights y registre los eventos de administración.

Este procedimiento le muestra cómo crear los almacenes de datos de eventos de origen y destino y, a continuación, habilitar los eventos de Insights.

1. Ejecute el comando [aws cloudtrail create-event-data-store](#) para crear un almacén de datos de eventos de destino que recopile los eventos de Insights. El valor para `eventCategory` debe ser `Insight`. *retention-period-days* Sustitúyalo por el número de días que deseas conservar los eventos en tu almacén de datos de eventos. Los valores válidos son enteros entre 7 y 3653 si el `--billing-mode` es `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`, o entre 7 y 2557 si el `--billing-mode` está establecido en `FIXED_RETENTION_PRICING`. Si no lo especificas `--retention-period`, CloudTrail utiliza el período de retención predeterminado para el `--billing-mode`.

Si ha iniciado sesión con la cuenta de administración de una AWS Organizations organización, incluya el `--organization-enabled` parámetro si quiere dar a su [administrador delegado](#) acceso al almacén de datos del evento.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name insights-event-data-store \  
--no-multi-region-enabled \  
--retention-period retention-period-days \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Select Insights events",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Insight"] }  
    ]  
  }  
]'
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{  
  "Name": "insights-event-data-store",  
  "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/  
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Select Insights events",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  
            "Insight"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ],  
  "MultiRegionEnabled": false,  
  "OrganizationEnabled": false,  
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",  
  "RetentionPeriod": "90",
```



```

    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-05-08T15:22:33.578000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-05-08T15:22:33.714000+00:00"
  }

```

Utilizará el ARN (o el sufijo ID del ARN) de la respuesta como valor del parámetro `--insights-destination` en el paso 3.

2. Ejecute el comando [aws cloudtrail create-event-data-store](#) para crear un almacén de datos de eventos de origen que registre los eventos de administración. De forma predeterminada, los almacenes de datos de eventos registran eventos de administración. No es necesario que especifique ningún selector de eventos avanzado si desea registrar todos los eventos de administración. *retention-period-days* Sustitúyalo por el número de días que desees conservar los eventos en tu almacén de datos de eventos. Los valores válidos son enteros entre 7 y 3653 si el `--billing-mode` es `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`, o entre 7 y 2557 si el `--billing-mode` está establecido en `FIXED_RETENTION_PRICING`. Si no lo especificas `--retention-period`, CloudTrail utiliza el período de retención predeterminado para el `--billing-mode`. Si va a crear un almacén de datos de eventos de la organización, incluya el parámetro `--organization-enabled`.

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name source-event-data-store --retention-
period retention-period-days

```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE",
  "Name": "source-event-data-store",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 90,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-05-08T15:25:35.578000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-05-08T15:25:35.714000+00:00"
}

```

Utilizará el ARN (o el sufijo ID del ARN) de la respuesta como valor del parámetro `--event-data-store` en el paso 3.

3. Ejecute el comando [put-insight-selectors](#) para habilitar los eventos de Insights. Los valores del selector de insights pueden ser `ApiCallRateInsight`, `ApiErrorRateInsight` o ambos. Para el parámetro `--event-data-store`, especifique el ARN (o el sufijo de ID del ARN) del almacén de datos de eventos de origen que registra los eventos de administración y habilitará Insights. Para el parámetro `--insights-destination`, especifique el ARN (o el sufijo de ID del ARN) del almacén de datos de eventos de destino que registrará los eventos de Insights.

```

aws cloudtrail put-insight-selectors --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE --insights-destination arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE --insight-selectors '[{"InsightType": "ApiCallRateInsight"}, {"InsightType": "ApiErrorRateInsight"}]'

```

En el siguiente resultado, se muestra el selector de eventos de Insights configurado para el almacén de datos de eventos.

```

{
  "EventDataStoreARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE",
  "InsightsDestination": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "InsightSelectors":
    [
      {
        "InsightType": "ApiErrorRateInsight"
      },
      {

```

```
        "InsightType": "ApiCallRateInsight"
    }
  ]
}
```

Tras activar CloudTrail Insights por primera vez en un almacén de datos de eventos, CloudTrail pueden tardar hasta 7 días en empezar a distribuirse los eventos de Insights, siempre que se detecte una actividad inusual durante ese tiempo.

CloudTrail Insights analiza los eventos de gestión que se producen en una sola región, no a nivel mundial. Un evento de CloudTrail Insights se genera en la misma región en la que se generan los eventos de gestión que lo respaldan.

En el caso de un banco de datos de eventos de la organización, CloudTrail analiza los eventos de gestión de la cuenta de cada miembro en lugar de analizar la agregación de todos los eventos de gestión de la organización.

Se aplican cargos adicionales por la ingesta de eventos de Insights en CloudTrail Lake. Se le cobrará por separado si habilita Insights para los registros de seguimiento y almacenes de datos de eventos. Para obtener información sobre CloudTrail los precios, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

Importe los eventos de las rutas a un banco de datos de eventos con el AWS CLI

Esta sección muestra cómo crear y configurar un almacén de datos de eventos mediante la ejecución del comando [create-event-data-store](#) y, a continuación, cómo importar los eventos a ese almacén de datos de eventos mediante el comando [start-import](#). Para obtener más información acerca de cómo importar eventos de registro de seguimiento, consulte [Copiar eventos de registro de seguimiento en un almacén de datos de eventos](#).

Cómo prepararse para importar eventos de registros de seguimiento

Antes de importar los eventos de registro de seguimiento, realice los siguientes preparativos.

- Asegúrese de tener un rol con los [permisos necesarios](#) para importar eventos de registros de seguimiento a un almacén de datos de eventos.
- Determine el valor de [--billing-mode](#) que desea especificar para el almacén de datos de eventos. El `--billing-mode` determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como el periodo de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos.

Al importar eventos de senderos a CloudTrail Lake, CloudTrail descomprime los registros que están almacenados en formato gzip (comprimido). A continuación, CloudTrail copia los eventos contenidos en los registros en el almacén de datos de eventos. El tamaño de los datos sin comprimir podría ser mayor que el tamaño real del almacenamiento de Amazon S3. Para obtener una estimación general del tamaño de los datos sin comprimir, multiplique por 10 el tamaño de los registros del bucket de S3. Puede usar esta estimación para elegir el valor de `--billing-mode` para su caso de uso.

- Determine el valor que desea especificar para el `--retention-period`. CloudTrail no copiará un evento si `eventTime` es anterior al período de retención especificado.

Para determinar el periodo de retención adecuado, tome la suma del evento más antiguo que desea copiar en días y el número de días que desea retener los eventos en el almacén de datos de eventos, como se muestra en esta ecuación:

Periodo de retención = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*

Por ejemplo, si el evento más antiguo que va a copiar tiene 45 días y desea conservar los eventos en el almacén de datos de eventos durante otros 45 días, debe establecer el periodo de retención en 90 días.

- Decida si desea utilizar el almacén de datos de eventos para analizar cualquier evento futuro. Si no desea incorporar ningún evento futuro, incluya el parámetro `--no-start-ingestion` al crear el almacén de datos de eventos. De forma predeterminada, el almacén de datos de eventos comienza a incorporar eventos cuando se crea.

Crear un almacén de datos de eventos e importar eventos de registros de seguimiento al almacén de datos de eventos

1. Ejecute el comando `create-event-data-store` para crear el nuevo almacén de datos de eventos. En este ejemplo, el `--retention-period` se establece en 120 porque el evento más antiguo que se está copiando tiene 90 días y queremos retener los eventos durante 30 días. El parámetro `--no-start-ingestion` está establecido porque no queremos incorporar ningún evento futuro. En este ejemplo, `--billing-mode` no se estableció porque estamos usando el valor predeterminado `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING` ya que esperamos incorporar menos de 25 TB de datos de eventos.

 Note

Si va a crear el almacén de datos de eventos para reemplazar su registro de seguimiento, le recomendamos que configure los `--advanced-event-selectors` de forma que coincidan con los selectores de eventos de su registro de seguimiento para asegurarse de tener la misma cobertura de eventos. De forma predeterminada, los almacenes de datos de eventos registran eventos de administración.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name import-trail-eds --retention-period
120 --no-start-ingestion
```

Lo que sigue es un ejemplo de respuesta:

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9",
  "Name": "import-trail-eds",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 120,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-09T16:52:25.444000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-09T16:52:25.569000+00:00"
```

```
}
```

El primer Status es CREATED para que ejecutemos el comando get-event-data-store para comprobar que se ha detenido la incorporación.

```
aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store eds-id
```

La respuesta muestra que el Status es ahora STOPPED_INGESTION, lo que indica que el almacén de datos de eventos no está incorporando eventos en vivo.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9",
  "Name": "import-trail-eds",
  "Status": "STOPPED_INGESTION",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 120,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-09T16:52:25.444000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-09T16:52:25.569000+00:00"
}
```

2. Ejecute el comando start-import para importar los eventos de registro de seguimiento al almacén de datos de eventos creado en el paso 1. Especifique el ARN (o el sufijo de ID del ARN) del almacén de datos de eventos como valor del parámetro --destinations. Para --start-event-time, especifique el eventTime para el evento más antiguo que desee copiar y, para

--end-event-time, especifique el eventTime del evento más reciente que desee copiar. Para --import-source especificar el URI de S3 para el depósito de S3 que contiene los registros de seguimiento, el Región de AWS del depósito de S3 y el ARN del rol utilizado para importar los eventos de seguimiento.

```
aws cloudtrail start-import \
--destinations ["arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9"] \
--start-event-time 2023-08-11T16:08:12.934000+00:00 \
--end-event-time 2023-11-09T17:08:20.705000+00:00 \
--import-source {"S3": {"S3LocationUri": "s3://aws-cloudtrail-
logs-123456789012-612ff1f6/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/", "S3BucketRegion": "us-
east-1", "S3BucketAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
CloudTrailLake-us-east-1-copy-events-eds"}}
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "CreatedTimestamp": "2023-11-09T17:08:20.705000+00:00",
  "Destinations": [
    "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9"
  ],
  "EndEventTime": "2023-11-09T17:08:20.705000+00:00",
  "ImportId": "EXAMPLEe-7be2-4658-9204-b38c3257fcd1",
  "ImportSource": {
    "S3": {
      "S3BucketAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
CloudTrailLake-us-east-1-copy-events-eds",
      "S3BucketRegion": "us-east-1",
      "S3LocationUri": "s3://aws-cloudtrail-logs-123456789012-111ff1f6/
AWSLogs/123456789012/CloudTrail/"
    }
  },
  "ImportStatus": "INITIALIZING",
  "StartEventTime": "2023-08-11T16:08:12.934000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-09T17:08:20.806000+00:00"
}
```

3. Ejecute el comando [get-import](#) para obtener información acerca de la importación.

```
aws cloudtrail get-import --import-id import-id
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "ImportId": "EXAMPLEe-7be2-4658-9204-b38c3EXAMPLE",
  "Destinations": [
    "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9"
  ],
  "ImportSource": {
    "S3": {
      "S3LocationUri": "s3://aws-cloudtrail-logs-123456789012-111ff1f6/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/",
      "S3BucketRegion": "us-east-1",
      "S3BucketAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/CloudTrailLake-us-east-1-copy-events-eds"
    }
  },
  "StartEventTime": "2023-08-11T16:08:12.934000+00:00",
  "EndEventTime": "2023-11-09T17:08:20.705000+00:00",
  "ImportStatus": "COMPLETED",
  "CreatedTimestamp": "2023-11-09T17:08:20.705000+00:00",
  "ImportStatistics": {
    "PrefixesFound": 1548,
    "PrefixesCompleted": 1548,
    "FilesCompleted": 92845,
    "EventsCompleted": 577249,
    "FailedEntries": 0
  }
}
```

Una importación finaliza con un `ImportStatus COMPLETED` si no hubo errores o `FAILED` si los hubo.

Si la importación tuvo `FailedEntries`, puede ejecutar el comando [list-import-failures](#) para obtener una lista de errores.

```
aws cloudtrail list-import-failures --import-id import-id
```


Para volver a intentar una importación que tuvo errores, ejecute el comando `start-import` solo con el parámetro `--import-id`. Al volver a intentar una importación, la CloudTrail reanuda en la ubicación en la que se produjo el error.

```
aws cloudtrail start-import --import-id import-id
```

Actualice un banco de datos de eventos con el AWS CLI

En esta sección se proporcionan ejemplos que muestran cómo actualizar la configuración de un banco de datos de eventos mediante la ejecución del AWS CLI `update-event-data-store` comando.

Ejemplos:

- [Actualice el modo de facturación con el AWS CLI](#)
- [Actualice el modo de retención, active la protección de terminación y especifique a AWS KMS key con AWS CLI](#)
- [Desactive la protección de rescisión con AWS CLI](#)

Actualice el modo de facturación con el AWS CLI

El `--billing-mode` para el almacén de datos de eventos determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de eventos, así como el periodo de retención máximo y predeterminado del almacén de datos de eventos. Si el `--billing-mode` del almacén de datos de eventos está establecido en `FIXED_RETENTION_PRICING`, puede cambiar el valor a `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`, pero por lo general se recomienda `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING` si el almacén de datos de eventos incorpora menos de 25 TB de datos de eventos al mes y desea un periodo de retención flexible de hasta 3653 días. Para obtener información sobre precios, consulte [Precios de AWS CloudTrail](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

Note

No puede cambiar el valor `--billing-mode` de `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING` a `FIXED_RETENTION_PRICING`. Si el modo de facturación del almacén de datos de eventos está configurado en `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING` y quiere utilizar `FIXED_RETENTION_PRICING` en su lugar, puede [detener la incorporación](#) en el

almacén de datos de eventos y crear un nuevo almacén de datos de eventos que utilice `FIXED_RETENTION_PRICING`.

El siguiente AWS CLI `update-event-data-store` comando de ejemplo cambia el `--billing-mode` almacén de datos del evento de `FIXED_RETENTION_PRICING` a `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`. El valor del parámetro `--event-data-store` requerido es un ARN (o el sufijo ID del ARN) y es obligatorio; los demás parámetros son opcionales.

```
aws cloudtrail update-event-data-store \
--region us-east-1 \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \
--billing-mode EXTENDABLE_RETENTION_PRICING
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "management-events-eds",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 2557,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-10-27T10:55:55.384000-04:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-10-27T10:57:05.549000-04:00"
```

```
}
```

Actualice el modo de retención, active la protección de terminación y especifique a AWS KMS key con AWS CLI

El siguiente AWS CLI `update-event-data-store` comando de ejemplo actualiza un almacén de datos de eventos para cambiar su período de retención a 100 días y habilitar la protección contra la rescisión. El valor del parámetro `--event-data-store` requerido es un ARN (o el sufijo ID del ARN) y es obligatorio; los demás parámetros son opcionales. En este ejemplo, se agrega el parámetro `--retention-period` para cambiar el periodo de retención a 100 días. Si lo desea, puede habilitar el AWS Key Management Service cifrado y especificar un AWS KMS key añadiendo `--kms-key-id` al comando y especificando un ARN de clave KMS como valor. `--termination-protection-enabled` se agrega para habilitar la protección de terminación en un almacén de datos de eventos que no tenía habilitada la protección de terminación.

Un almacén de datos de eventos que registra eventos externos AWS no se puede actualizar para registrar AWS eventos. Del mismo modo, un almacén de datos de AWS eventos que registra eventos no se puede actualizar para registrar eventos externos AWS.

Note

Si reduce el período de retención de un almacén de datos de eventos, CloudTrail se eliminarán los eventos que tengan un período de retención `eventTime` anterior al nuevo. Por ejemplo, si el período de retención anterior era de 365 días y lo reduces a 100 días, CloudTrail se eliminarán los eventos con una `eventTime` antigüedad superior a 100 días.

```
aws cloudtrail update-event-data-store \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \
--retention-period 100 \
--kms-key-id "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789:alias/KMS_key_alias" \
--termination-protection-enabled
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",
```

```

    "Name": "my-event-data-store",
    "Status": "ENABLED",
    "AdvancedEventSelectors": [
      {
        "Name": "Select all S3 data events",
        "FieldSelectors": [
          {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
              "Data"
            ]
          },
          {
            "Field": "resources.type",
            "Equals": [
              "AWS::S3::Object"
            ]
          },
          {
            "Field": "resources.ARN",
            "StartsWith": [
              "arn:aws:s3"
            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 100,
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789:alias/KMS_key_alias",
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-10-27T10:55:55.384000-04:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-10-27T10:57:05.549000-04:00"
  }
}

```

Desactive la protección de rescisión con AWS CLI

De forma predeterminada, la protección contra la terminación está habilitada en un almacén de datos de eventos para proteger el almacén de datos de eventos de una eliminación accidental. No puede eliminar un almacén de datos de eventos cuando la protección contra la terminación está habilitada.

Si desea eliminar el almacén de datos de eventos, primero debe deshabilitar la protección contra la terminación.

El siguiente AWS CLI `update-event-data-store` comando de ejemplo desactiva la protección de terminación pasando el `--no-termination-protection-enabled` parámetro.

```
aws cloudtrail update-event-data-store \
--region us-east-1 \
--no-termination-protection-enabled \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "management-events-eds",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": false,
  "CreatedTimestamp": "2023-10-27T10:55:55.384000-04:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-10-27T10:57:05.549000-04:00"
}
```

Administrar los almacenes de datos de eventos con AWS CLI

En esta sección se describen otros comandos que puede ejecutar para obtener información sobre los almacenes de datos de eventos, iniciar y detener la ingesta en un almacén de datos de eventos y habilitar y deshabilitar la [federación](#) en un almacén de datos de eventos.

Temas

- [Obtenga un almacén de datos de eventos con AWS CLI](#)
- [Enumere todos los almacenes de datos de eventos de una cuenta con el AWS CLI](#)
- [Agregue claves de etiqueta de recurso y claves de condición global de IAM y amplíe el tamaño del evento.](#)
- [Obtenga la configuración de eventos de un almacén de datos de eventos](#)
- [Obtenga la política basada en recursos para un banco de datos de eventos con AWS CLI](#)
- [Adjunte una política basada en recursos a un banco de datos de eventos con AWS CLI](#)
- [Elimine la política basada en recursos adjunta a un banco de datos de eventos con el AWS CLI](#)
- [Detenga la ingesta en un almacén de datos de eventos con el AWS CLI](#)
- [Inicie la ingestión en un banco de datos de eventos con AWS CLI](#)
- [Habilitar la federación en un almacén de datos de eventos](#)
- [Deshabilitar la federación en un almacén de datos de eventos](#)
- [Restaure un almacén de datos de eventos con AWS CLI](#)

Obtenga un almacén de datos de eventos con AWS CLI

El siguiente AWS CLI `get-event-data-store` comando de ejemplo devuelve información sobre el banco de datos de eventos especificado por el `--event-data-store` parámetro requerido, que acepta un ARN o el sufijo ID del ARN.

```
aws cloudtrail get-event-data-store \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta. Las horas de creación y última actualización están en formato `timestamp`.

```
{
```

```

    "EventDataStoreARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
    "Name": "s3-data-events-eds",
    "Status": "ENABLED",
    "AdvancedEventSelectors": [
        {
            "Name": "Log DeleteObject API calls for a specific S3 bucket",
            "FieldSelectors": [
                {
                    "Field": "eventCategory",
                    "Equals": [
                        "Data"
                    ]
                },
                {
                    "Field": "eventName",
                    "Equals": [
                        "DeleteObject"
                    ]
                },
                {
                    "Field": "resources.ARN",
                    "StartsWith": [
                        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
                    ]
                },
                {
                    "Field": "readOnly",
                    "Equals": [
                        "false"
                    ]
                },
                {
                    "Field": "resources.type",
                    "Equals": [
                        "AWS::S3::Object"
                    ]
                }
            ]
        }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "BillingMode": "FIXED_RETENTION_PRICING",

```

```
"RetentionPeriod": 2557,  
"TerminationProtectionEnabled": true,  
"CreatedTimestamp": "2023-11-09T22:20:36.344000+00:00",  
"UpdatedTimestamp": "2023-11-09T22:20:36.476000+00:00"  
}
```

Enumere todos los almacenes de datos de eventos de una cuenta con el AWS CLI

El siguiente AWS CLI `list-event-data-stores` comando de ejemplo devuelve información sobre todos los almacenes de datos de eventos de una cuenta, en la región actual. Los parámetros opcionales incluyen `--max-results` para especificar el número máximo de resultados que desea que el comando devuelva en una sola página. Si hay más resultados que el valor `--max-results` especificado, ejecute el comando de nuevo agregando el valor devuelto `NextToken` para obtener la siguiente página de resultados.

```
aws cloudtrail list-event-data-stores
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{  
  "EventDataStores": [  
    {  
      "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-  
east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE7-cad6-4357-a84b-318f9868e969",  
      "Name": "management-events-eds"  
    },  
    {  
      "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-  
east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE6-88e1-43b7-b066-9c046b4fd47a",  
      "Name": "config-items-eds"  
    },  
    {  
      "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-  
east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLEf-b314-4c85-964e-3e43b1e8c3b4",  
      "Name": "s3-data-events"  
    }  
  ]  
}
```


Agregue claves de etiqueta de recurso y claves de condición global de IAM y amplíe el tamaño del evento.

Ejecute el AWS CLI `put-event-configuration` comando para ampliar el tamaño máximo del evento y añada hasta 50 claves de etiquetas de recursos y 50 claves de condición globales de IAM para proporcionar metadatos adicionales sobre sus eventos.

El comando `put-event-configuration` acepta los argumentos siguientes:

- `--event-data-store`: especifique el ARN del almacén de datos de eventos o el sufijo de ID del ARN. Este parámetro es obligatorio.
- `--max-event-size`: configúrelo en `Large` para establecer el tamaño máximo del evento en 1 MB. De manera predeterminada, el valor es `Standard`, que especifica un tamaño máximo de evento de 256 KB.

 Note

Para agregar claves de etiqueta de recurso o claves de condición global de IAM, debe establecer el tamaño del evento en `Large` para garantizar que todas las claves agregadas se incluyan en el evento.

- `--context-key-selectors`: especifique el tipo de claves que quiere incluir en los eventos recopilados por el almacén de datos de eventos. Puede incluir claves de etiquetas de recursos y claves de condición global de IAM. La información sobre las etiquetas de recurso agregadas y las claves de condición global de IAM se muestra en el campo `eventContext` en el evento. Para obtener más información, consulte [Enriquece CloudTrail los eventos añadiendo claves de etiquetas de recursos y claves de condición globales de IAM](#).
- Defina el `Type` a `TagContext` para pasar una matriz de hasta 50 claves de etiqueta de recurso. Si añades etiquetas de recursos, CloudTrail los eventos incluirán las claves de etiqueta seleccionadas asociadas a los recursos que participaron en la llamada a la API. Los eventos de la API relacionados con recursos eliminados no tendrán etiquetas de recurso.
- Configure el `Type` a `RequestContext` para pasar una matriz de hasta 50 claves de condición global de IAM. Si añades claves de condición globales de IAM, CloudTrail los eventos incluirán información sobre las claves de condición seleccionadas que se evaluaron durante el proceso de autorización, incluidos detalles adicionales sobre la entidad principal, la sesión, la red y la propia solicitud.

En el siguiente ejemplo, se establece el tamaño máximo del evento en Large y se agregan dos claves de etiqueta de recurso myTagKey1 y myTagKey2.

```
aws cloudtrail put-event-configuration \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \  
--max-event-size Large \  
--context-key-selectors '[{"Type":"TagContext", "Equals":["myTagKey1","myTagKey2"]}']'
```

En el siguiente ejemplo, se establece el tamaño máximo del evento en Large y se agrega una clave de condición global de IAM (aws:MultiFactorAuthAge).

```
aws cloudtrail put-event-configuration \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \  
--max-event-size Large \  
--context-key-selectors '[{"Type":"RequestContext", "Equals":  
["aws:MultiFactorAuthAge"]}']'
```

El último ejemplo elimina todas las claves de etiqueta de recurso y las claves de condición global de IAM y establece el tamaño máximo del evento en Standard.

```
aws cloudtrail put-event-configuration \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \  
--max-event-size Standard \  
--context-key-selectors
```

Obtenga la configuración de eventos de un almacén de datos de eventos

Ejecute el AWS CLI `get-event-configuration` comando para devolver la configuración de eventos de un banco de datos de eventos que recopila CloudTrail eventos. Este comando devuelve el tamaño máximo de los eventos y muestra las claves de las etiquetas de recursos y las claves de condición globales de IAM (si las hay) que se incluyen en CloudTrail los eventos.

```
aws cloudtrail get-event-configuration \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Obtenga la política basada en recursos para un banco de datos de eventos con AWS CLI

En el siguiente ejemplo se ejecuta el comando `get-resource-policy` en un almacén de datos de eventos de la organización.

```
aws cloudtrail get-resource-policy --resource-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-1:888888888888:eventdatastore/example6-d493-4914-9182-e52a7934b207
```

Como el comando se ejecutó en un almacén de datos de eventos de la organización, el resultado mostrará tanto la política basada en recursos que se brindó como la [DelegatedAdminResourcePolicy](#) generada para las cuentas de los administradores delegados.

Adjunte una política basada en recursos a un banco de datos de eventos con AWS CLI

Para ejecutar las consultas en un panel durante una actualización manual o programada, debe asociar una política basada en recursos a cada almacén de datos de eventos que esté asociado a un widget en el panel. Esto permite a CloudTrail Lake ejecutar las consultas en tu nombre. Para obtener más información sobre la política basada en recursos, consulte [Ejemplo: CloudTrail permitir la ejecución de consultas para actualizar un panel](#).

En el siguiente ejemplo, se adjunta una política basada en recursos a un banco de datos de eventos que CloudTrail permite ejecutar consultas en un panel cuando se actualiza el panel. La política se crea en un archivo independiente *policy.json*, con el siguiente ejemplo de declaración de política:

JSON

```
{ "Version": "2012-10-17",      "Statement": [{ "Sid": "EDSPolicy", "Effect":
    "Allow", "Principal": { "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" }, "Resource":
    "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
    event_data_store_ID",
    "Action": "cloudtrail:StartQuery", "Condition": { "StringEquals":
    { "AWS:SourceArn":
    "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
    f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
    "AWS:SourceAccount": "123456789012" } } } ] }
```

123456789012 Sustitúyalo por tu ID de cuenta, *arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/event_data_store_ID* por el ARN del almacén de datos del evento para el que CloudTrail se ejecutarán las consultas y por el

arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE ARN del panel de control.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn eds-arn \  
--resource-policy file://policy.json
```

Lo que sigue es un ejemplo de respuesta.

```
{ "ResourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE", "ResourcePolicy": "policy-statement" }
```

Para obtener otros ejemplos de políticas, consulte [Ejemplos de políticas basadas en recursos para almacenes de datos de eventos](#).

Elimine la política basada en recursos adjunta a un banco de datos de eventos con el AWS CLI

En los siguientes ejemplos se elimina la política basada en recursos asociada a un almacén de datos de eventos. *eds-arn* Sustitúyalo por el ARN del almacén de datos del evento.

```
aws cloudtrail delete-resource-policy --resource-arn eds-arn
```

Este comando no genera ningún resultado si se utiliza correctamente.

Detenga la ingesta en un almacén de datos de eventos con el AWS CLI

El siguiente AWS CLI stop-event-data-store-ingestion comando de ejemplo impide que un banco de datos de eventos ingiera eventos. Para detener la ingesta, el Status del almacén de datos de eventos debe ser ENABLED, mientras que el valor de eventCategory debe ser Management, Data o ConfigurationItem. --event-data-store o el sufijo de ID del ARN especifican el almacén de datos de eventos, que acepta un ARN de almacén de datos de eventos. Después de ejecutar stop-event-data-store-ingestion, el estado del almacén de datos del evento cambia a STOPPED_INGESTION.

El almacén de datos de eventos se cuenta dentro del máximo de diez almacenes de datos de eventos de su cuenta cuando su estado es STOPPED_INGESTION.

```
aws cloudtrail stop-event-data-store-ingestion \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Si la operación se realiza correctamente, no se produce ninguna respuesta.

Inicie la ingestión en un banco de datos de eventos con AWS CLI

El siguiente AWS CLI `start-event-data-store-ingestion` comando de ejemplo inicia la ingestión de eventos en un banco de datos de eventos. Para iniciar la ingesta, el Status del almacén de datos de eventos debe ser `STOPPED_INGESTION`, mientras que el valor de `eventCategory` debe ser `Management`, `Data` o `ConfigurationItem`. `--event-data-store` o el sufijo de ID del ARN especifican el almacén de datos de eventos, que acepta un ARN de almacén de datos de eventos. Después de ejecutar `start-event-data-store-ingestion`, el estado del almacén de datos del evento cambia a `ENABLED`.

```
aws cloudtrail start-event-data-store-ingestion --event-data-store
arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-
bcf6cEXAMPLE
```

Si la operación se realiza correctamente, no se produce ninguna respuesta.

Habilitar la federación en un almacén de datos de eventos

Para habilitar la federación, ejecute el comando `aws cloudtrail enable-federation` proporcionando los parámetros `--event-data-store` y `--role` necesarios. En `--event-data-store`, proporcione el ARN del almacén de datos de eventos (o el sufijo de ID del ARN). En `--role`, proporcione el ARN de su rol de federación. El rol debe existir en su cuenta y proporcionar los [permisos mínimos necesarios](#).

```
aws cloudtrail enable-federation \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id
--role arn:aws:iam::account-id:role/federation-role-name
```

En este ejemplo, se muestra cómo un administrador delegado puede habilitar la federación en un almacén de datos de eventos de la organización especificando el ARN del almacén de datos de eventos en la cuenta de administración y el ARN del rol de federación en la cuenta de administrador delegado.

```
aws cloudtrail enable-federation \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:management-account-id:eventdatastore/eds-id
--role arn:aws:iam::delegated-administrator-account-id:role/federation-role-name
```

Deshabilitar la federación en un almacén de datos de eventos

Para deshabilitar la federación en el almacén de datos de eventos, ejecute el comando `aws cloudtrail disable-federation`. El almacén de datos de eventos especificado por `--event-data-store`, que acepta un ARN de almacén de datos de eventos, o el sufijo de ID del ARN.

```
aws cloudtrail disable-federation \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id
```

Note

Si se trata de un almacén de datos de eventos de la organización, utilice el ID de la cuenta que corresponde a la cuenta de administración.

Restaurar un almacén de datos de eventos con AWS CLI

El siguiente ejemplo de comando de la AWS CLI `restore-event-data-store` restaura un almacén de datos de eventos que está pendiente de eliminación. El almacén de datos de eventos especificado por `--event-data-store`, que acepta un ARN de almacén de datos de eventos, o el sufijo de ID del ARN. Únicamente se puede restaurar un almacén de datos de eventos eliminado dentro del periodo de espera de siete días posterior a la eliminación.

```
aws cloudtrail restore-event-data-store \  
--event-data-store EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

La respuesta incluye información sobre el almacén de datos de eventos, incluido su ARN, los selectores de eventos avanzados y el estado de la restauración.

Elimine un banco de datos de eventos con AWS CLI

En esta sección se muestra cómo eliminar un almacén de datos de eventos mediante la ejecución del AWS CLI `delete-event-data-store` comando

Para eliminar un almacén de datos de eventos, indique el ARN del almacén de datos de eventos o el sufijo de ID del ARN para especificar el `--event-data-store`. Después de ejecutar `delete-event-data-store`, el estado final del almacén de datos de eventos será `PENDING_DELETION` y se eliminará automáticamente después de un periodo de espera de 7 días.

Después de ejecutar `delete-event-data-store` en un almacén de datos de eventos, no se puede ejecutar `list-queries`, `describe-query` o `get-query-results` en las consultas que están utilizando el almacén de datos desactivado. El almacén de datos de eventos cuenta para su cuenta (máximo diez almacenes de datos de eventos) Región de AWS cuando está pendiente de eliminación.

Note

No puede eliminar un almacén de datos de eventos si `--termination-protection-enabled` está configurado o si `FederationStatus` está `ENABLED`.

Para eliminar un almacén de datos de eventos con una `eventCategory` de `ActivityAuditLog`, primero debe eliminar el canal de la integración. Puede eliminar el canal mediante el comando `aws cloudtrail delete-channel`. Para obtener más información, consulte [Elimine un canal para eliminar una integración con AWS CLI](#).

```
aws cloudtrail delete-event-data-store \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Si la operación se realiza correctamente, no se produce ninguna respuesta.

Administración de los ciclos de vida de los almacenes de datos de eventos

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

A continuación, se detallan las etapas del ciclo de vida de un almacén de datos de eventos:

- **CREATED:** un estado a corto plazo que indica que se ha creado el almacén de datos de eventos.
- **ENABLED:** el almacén de datos de eventos está activo e ingiere eventos. Puede ejecutar consultas y copiar eventos de registro de seguimiento en el almacén de datos de eventos.
- **STARTING_INGESTION:** un estado a corto plazo que indica que el almacén de datos de eventos comenzará a ingerir eventos en vivo.


- **STOPPING_INGESTION**: un estado a corto plazo que indica que el almacén de datos de eventos dejará de ingerir eventos en vivo.
- **STOPPED_INGESTION**: el almacén de datos de eventos no está ingiriendo eventos en vivo. Todavía puede ejecutar consultas en cualquier evento que ya esté en el almacén de datos de eventos y copiar los eventos de registros de seguimiento en el almacén de datos de eventos.
- **PENDING_DELETION**: el estado del almacén de datos de eventos era **ENABLED** o **STOPPED_INGESTION** y se ha eliminado, pero está dentro del periodo de espera de 7 días antes de la eliminación permanente. No puede ejecutar consultas en el almacén de datos de eventos ni puede llevar a cabo ninguna operación en el almacén de datos de eventos, excepto la restauración.

Solo puede eliminar un almacén de datos de eventos si la protección contra terminación y federación está desactivada. Protección contra terminación evita que el almacén de datos de eventos se elimine accidentalmente. De forma predeterminada, la protección contra la terminación está activada en los almacenes de datos de eventos. [Federación](#) le permite consultar los datos del almacén de datos de eventos en Athena y está desactivada de forma predeterminada.

Después de eliminar un almacén de datos de eventos, este permanece en el estado **PENDING_DELETION** durante 7 días antes de su eliminación definitiva. Puede restaurar un almacén de datos de eventos durante el periodo de espera de 7 días. Mientras está en estado **PENDING_DELETION**, un almacén de datos de eventos no está disponible para consultas y no se pueden realizar otras operaciones en el almacén de datos de eventos, excepto operaciones de restauración. Un almacén de datos de eventos que está pendiente de eliminación no ingiere eventos ni genera costos. Sin embargo, los almacenes de datos de eventos que están pendientes de eliminación se tienen en cuenta para la cuota de almacenes de datos de eventos que pueden existir en una Región de AWS.

Acciones disponibles en los almacenes de datos de eventos

Para [eliminar](#) o [restaurar](#) un almacén de datos de eventos, [copiar eventos de registros de seguimiento](#), iniciar o detener la incorporación de eventos, o activar o desactivar la protección contra la terminación de un almacén de datos de eventos, utilice los comandos del menú Acciones de la página de detalles del almacén de datos de eventos.

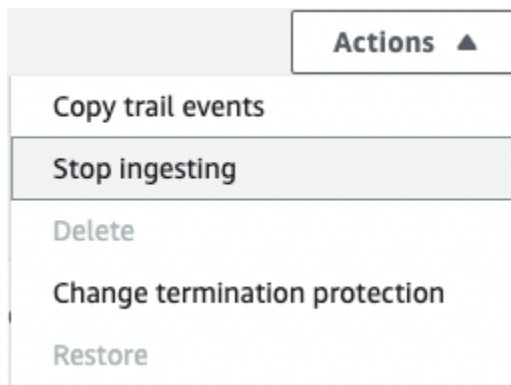

La opción de copiar los eventos de las rutas solo está disponible en los almacenes de datos de eventos que contienen CloudTrail eventos. Las opciones para iniciar la ingesta y detener la ingesta solo están disponibles en los almacenes de datos de eventos que contienen CloudTrail eventos (eventos de administración y datos) o elementos de AWS Config configuración.

Copiar eventos de registro de seguimiento en un almacén de datos de eventos

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

Puedes copiar los eventos del sendero a un banco de datos de eventos de CloudTrail Lake para crear una point-in-time instantánea de los eventos registrados en el sendero. Copiar los eventos de un registro de seguimiento no interfiere con la capacidad del registro de seguimiento para registrar eventos y no modifica el registro de seguimiento de ninguna manera.

Puede copiar los eventos de los senderos a un banco de datos de eventos existente configurado para CloudTrail eventos, o puede crear un nuevo banco de datos de CloudTrail eventos y elegir la opción Copiar los eventos de los senderos como parte de la creación del banco de datos de eventos. Para obtener más información acerca de cómo copiar eventos de registros de seguimiento en un almacén de datos de eventos existente, consulte [Copia de eventos de registro de seguimiento a un almacén de datos de eventos existente con la consola](#). Para obtener más información acerca

de la creación de un nuevo almacén de datos de eventos, consulte [Cree un almacén de datos de CloudTrail eventos para eventos con la consola](#).

Si va a copiar los eventos de registro de seguimiento en el almacén de datos de eventos de una organización, debe utilizar la cuenta de administración de la organización. No puede copiar los eventos de registro de seguimiento con la cuenta del administrador delegado de una organización.

CloudTrail Los almacenes de datos de eventos de Lake incurren en cargos. Cuando crea un almacén de datos de eventos, debe elegir la [opción de precios](#) que desee utilizar para él. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como el período de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Para obtener información sobre CloudTrail los precios y la administración de los costos de Lake, consulte [AWS CloudTrail Precios](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

Cuando copias los eventos de los senderos a un banco de datos de eventos de CloudTrail Lake, incurres en cargos en función de la cantidad de datos sin comprimir que ingiera el almacén de datos de eventos.

Al copiar los eventos de los senderos en CloudTrail Lake, se CloudTrail descomprimen los registros almacenados en formato gzip (comprimido) y, a continuación, se copian los eventos contenidos en los registros en el almacén de datos de eventos. El tamaño de los datos sin comprimir podría ser mayor que el tamaño real del almacenamiento de S3. Para obtener una estimación general del tamaño de los datos sin comprimir, puede multiplicar por 10 el tamaño de los registros del bucket de S3.

Puede reducir los costos especificando un intervalo de tiempo más reducido para los eventos copiados. Si planea usar solo el almacén de datos de eventos para consultar los eventos copiados, puede desactivar la ingesta de eventos para evitar generar cargos por eventos futuros. Para obtener más información, consulte [Precios de AWS CloudTrail](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

Escenarios

En la siguiente tabla, se describen algunos escenarios habituales para copiar eventos de registros de seguimiento y cómo seguir cada uno de ellos mediante la consola.

Escenario	¿Cómo puedo lograr esto en la consola?
Analiza y consulta los eventos históricos de los senderos de	Cree un nuevo almacén de datos de eventos y seleccione la opción Copiar eventos de registros de seguimiento como parte

Escenario	¿Cómo puedo lograr esto en la consola?
CloudTrail Lake sin ingerir nuevos eventos	de la creación del almacén de datos de eventos. Al crear el almacén de datos de eventos, desmarque Incorporar eventos (paso 15 del procedimiento) para garantizar que el almacén de datos de eventos contenga solo los eventos históricos del registro de seguimiento y no los eventos futuros.
Sustituya su sendero actual por un almacén de datos de eventos de CloudTrail Lake	Cree un almacén de datos de eventos con los mismos selectores de eventos que el registro de seguimiento para asegurarse de que el almacén de datos de eventos tenga la misma cobertura que el registro de seguimiento. Para evitar la duplicación de eventos entre el registro de seguimiento de origen y el almacén de datos de eventos de destino, elija un intervalo de fecha para los eventos copiados que sea anterior a la creación del almacén de datos de eventos. Después de crear el almacén de datos de eventos, puede desactivar el registro del registro de seguimiento para evitar cargos adicionales.

Temas

- [Consideraciones para copiar eventos de registros de seguimiento](#)
- [Permisos necesarios para copiar eventos de registro de seguimiento](#)
- [Copia de eventos de registro de seguimiento a un almacén de datos de eventos existente con la consola](#)
- [Copia de eventos de registro de seguimiento a un nuevo almacén de datos de eventos con la consola](#)
- [Vea los detalles del texto del evento con la CloudTrail consola](#)

Consideraciones para copiar eventos de registros de seguimiento

Tenga en cuenta los siguientes factores al copiar eventos de registro de seguimiento.

- Al copiar los eventos de las rutas, CloudTrail utiliza la operación de la [GetObject](#) API de S3 para recuperar los eventos de las rutas del depósito de S3 de origen. Hay algunas clases de almacenamiento archivado de S3, como S3 Glacier Flexible Retrieval, S3 Glacier Deep Archive, S3 Outposts y S3 Intelligent-Tiering Deep Archive, a las que no puede acceder con `GetObject`. Para copiar los eventos de registros de seguimiento almacenados en estas clases de almacenamiento archivado, primero debe restaurar una copia mediante la operación `RestoreObject` de S3. Para obtener información sobre la restauración de objetos archivados, consulte [Restauración de objetos archivados](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.
- Al copiar los eventos de seguimiento a un banco de datos de eventos, CloudTrail copia todos los eventos de seguimiento, independientemente de la configuración de los tipos de eventos del banco de datos de eventos de destino, de los selectores de eventos avanzados o Región de AWS.
- Antes de copiar los eventos del registro de seguimiento a un almacén de datos de eventos existente, asegúrese de que la opción de precios y el periodo de retención del almacén de datos de eventos estén configurados adecuadamente para su caso de uso.
 - Opción de precios: la opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos. Para obtener más información sobre las opciones de precios, consulte [Precios de AWS CloudTrail](#) y [Opciones de precios del almacén de datos de eventos](#).
 - Período de retención: el período de retención determina cuánto tiempo se guardan los datos del evento en el almacén de datos del evento. CloudTrail solo copia los eventos de seguimiento que están `eventTime` dentro del período de retención del almacén de datos de eventos. Para determinar el período de retención adecuado, calcula la suma del evento más antiguo que deseas copiar en días y el número de días que deseas conservar los eventos en el almacén de datos del evento (período de retención = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Por ejemplo, si el evento más antiguo que va a copiar tiene 45 días y desea conservar los eventos en el almacén de datos de eventos durante otros 45 días, debe establecer el periodo de retención en 90 días.
- Si está copiando eventos de registros de seguimiento en un almacén de datos de eventos para investigarlos y no desea incorporar ningún evento futuro, puede detener la incorporación en el almacén de datos de eventos. Al crear el almacén de datos de eventos, desmarque la opción Incorporar eventos (paso 15 del [procedimiento](#)) para garantizar que el almacén de datos de eventos contenga solo los eventos históricos del registro de seguimiento y no los eventos futuros.
- Antes de copiar los eventos de seguimiento, desactive las listas de control de acceso (ACLs) adjuntas al bucket de S3 de origen y actualice la política del bucket de S3 para el almacén de datos de eventos de destino. Para obtener más información sobre la actualización de la política de buckets de S3, consulte [Política de buckets de Amazon S3 para copiar eventos de registro de](#)

[seguimiento](#). Para obtener más información sobre la desactivación ACLs, consulte [Controlar la propiedad de los objetos y deshabilitar ACLs el bucket](#).

- CloudTrail solo copia los eventos de seguimiento de los archivos de registro comprimidos con Gzip que se encuentran en el bucket S3 de origen. CloudTrail no copia los eventos de seguimiento de archivos de registro sin comprimir ni de archivos de registro que se comprimieron con un formato distinto de Gzip.
- Para evitar la duplicación de eventos entre el registro de seguimiento de origen y el almacén de datos de eventos de destino, elija un intervalo de tiempo para los eventos copiados que sea anterior a la creación del almacén de datos de eventos.
- De forma predeterminada, CloudTrail solo copia CloudTrail los eventos contenidos en el prefijo del bucket de S3 y los CloudTrail prefijos incluidos en el prefijo, y no comprueba los CloudTrail prefijos de otros servicios. AWS Si desea copiar los CloudTrail eventos incluidos en otro prefijo, debe elegir el prefijo al copiar los eventos de seguimiento.
- Para copiar los eventos de registro de seguimiento en el almacén de datos de eventos de una organización, debe utilizar la cuenta de administración de la organización. No puede usar la cuenta del administrador delegado para copiar eventos de registros de seguimiento en el almacén de datos de eventos de una organización.

Permisos necesarios para copiar eventos de registro de seguimiento

Antes de copiar los eventos de registro de seguimiento, asegúrese de tener todos los permisos necesarios para su rol de IAM. Solo necesita actualizar los permisos del rol de IAM si elige un rol de IAM existente para copiar los eventos de registro de seguimiento. Si decide crear un nuevo rol de IAM, CloudTrail proporciona todos los permisos necesarios para el rol.

Si el depósito de S3 de origen utiliza una clave de KMS para el cifrado de datos, asegúrese de que la política de claves de KMS CloudTrail permita descifrar los datos del depósito. Si el bucket de S3 de origen usa varias claves KMS, debe actualizar la política de cada clave CloudTrail para poder descifrar los datos del bucket.

Temas

- [Permisos de IAM para copiar eventos de registro de seguimiento](#)
- [Política de buckets de Amazon S3 para copiar eventos de registro de seguimiento](#)
- [Política de claves KMS para descifrar datos en el bucket de S3 de origen](#)

Permisos de IAM para copiar eventos de registro de seguimiento

Al copiar eventos de registro de seguimiento, tiene la opción de crear un nuevo rol de IAM o utilizar uno existente. Cuando eliges una nueva función de IAM, CloudTrail crea una función de IAM con los permisos necesarios y no es necesario que realices ninguna otra acción.

Si elige un rol existente, asegúrese de que las políticas del rol de IAM permitan CloudTrail copiar los eventos de seguimiento del bucket de S3 de origen. Esta sección proporciona ejemplos de las políticas de confianza y de permisos necesarias para el rol de IAM.

En el siguiente ejemplo, se proporciona la política de permisos, que permite CloudTrail copiar los eventos de seguimiento del depósito de S3 de origen. Sustituya *amzn-s3-demo-bucket* *myAccountIDregion,prefix*, y *eventDataStoreId* por los valores adecuados para su configuración. *myAccountID* es el ID de AWS cuenta utilizado para CloudTrail Lake, que puede no ser el mismo que el ID de AWS cuenta del bucket de S3.

Sustituya *key-region* y por *keyID* los valores de la clave KMS utilizada para cifrar el bucket de S3 de origen. *keyAccountID* Puede omitir la instrucción `AWSCloudTrailImportKeyAccess` si el bucket de S3 de origen no utiliza una clave de KMS para el cifrado.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket", "s3:GetBucketAcl"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "myAccountID",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailImportObjectAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject"],
```

```

    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "myAccountID",
        "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AWSCloudTrailImportKeyAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt"],
    "Resource": [
      "arn:aws:kms:key-region:keyAccountID:key/keyID"
    ]
  }
]
}

```

El siguiente ejemplo proporciona la política de confianza de IAM, que permite asumir una función de IAM CloudTrail para copiar los eventos de seguimiento del bucket de S3 de origen. Sustituya *myAccountID* y por *eventDataStoreArn* los valores adecuados para su configuración. *region* *myAccountID* Es el Cuenta de AWS ID utilizado para CloudTrail Lake, que puede no ser el mismo que el ID de AWS cuenta del bucket de S3.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "myAccountID",
          "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    }
  }
}
]
}

```

Política de buckets de Amazon S3 para copiar eventos de registro de seguimiento

De forma predeterminada, los buckets y los objetos de Amazon S3 son privados. Solo el propietario del recurso (la cuenta de AWS que creó el bucket) puede tener acceso al bucket y a los objetos que contiene. El propietario del recurso puede conceder permisos de acceso a otros recursos y usuarios escribiendo una política de acceso.

Antes de copiar los eventos de seguimiento, debe actualizar la política del bucket de S3 CloudTrail para permitir copiar los eventos de seguimiento del bucket de S3 de origen.

Puede agregar la siguiente instrucción a la política de buckets de S3 para conceder estos permisos. Sustituya *roleArn* y *amzn-s3-demo-bucket* por los valores adecuados para su configuración.

```

{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetBucketAcl",
    "s3:GetObject"
  ],
  "Principal": {
    "AWS": "roleArn"
  },
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  ]
},

```

Política de claves KMS para descifrar datos en el bucket de S3 de origen

Si el bucket de S3 de origen utiliza una clave de KMS para el cifrado de datos, asegúrese de que la política de claves de KMS proporcione CloudTrail kms:GenerateDataKey los permisos necesarios

para copiar los eventos de seguimiento de un bucket de S3 con el cifrado SSE-KMS activado.

kms:Decrypt Si su bucket de S3 de origen utiliza varias claves de KMS, debe actualizar la política de cada clave. La actualización de la política de claves de KMS CloudTrail permite descifrar los datos del bucket S3 de origen, realizar comprobaciones de validación para garantizar que los eventos cumplen con los CloudTrail estándares y copiar los eventos en el almacén de datos de eventos de CloudTrail Lake.

El siguiente ejemplo proporciona la política de claves de KMS, que CloudTrail permite descifrar los datos del bucket de S3 de origen. Sustituya *roleArn* *amzn-s3-demo-bucket*, *myAccountID*, *region*, y por *eventDataStoreId* los valores adecuados para su configuración. *myAccountID* Es el ID de AWS cuenta utilizado para CloudTrail Lake, que puede no ser el mismo que el ID de AWS cuenta del bucket de S3.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportDecrypt",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Principal": {
    "AWS": "roleArn"
  },
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    },
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "myAccountID",
      "aws:SourceArn":
        "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
    }
  }
}
```

Copia de eventos de registro de seguimiento a un almacén de datos de eventos existente con la consola

Utilice el siguiente procedimiento para copiar los eventos de registros de seguimiento en un almacén de datos de eventos existente. Para obtener información sobre cómo crear un nuevo almacén de datos de eventos, consulte [Cree un almacén de datos de CloudTrail eventos para eventos con la consola](#).

Note

Antes de copiar los eventos del registro de seguimiento a un almacén de datos de eventos existente, asegúrese de que la opción de precios y el periodo de retención del almacén de datos de eventos estén configurados adecuadamente para su caso de uso.

- Opción de precios: la opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos. Para obtener más información sobre las opciones de precios, consulte [Precios de AWS CloudTrail](#) y [Opciones de precios del almacén de datos de eventos](#).
- Período de retención: el período de retención determina cuánto tiempo se guardan los datos del evento en el almacén de datos del evento. CloudTrail solo copia los eventos de seguimiento que están eventTime dentro del período de retención del almacén de datos de eventos. Para determinar el período de retención adecuado, calcula la suma del evento más antiguo que desees copiar en días y el número de días que desees conservar los eventos en el almacén de datos del evento (período de retención = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Por ejemplo, si el evento más antiguo que va a copiar tiene 45 días y desea conservar los eventos en el almacén de datos de eventos durante otros 45 días, debe establecer el periodo de retención en 90 días.

Para copiar eventos de registros de seguimiento en un almacén de datos de eventos

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Almacenes de datos de eventos.
3. Elija Copy trail events (Copiar eventos de registros de seguimiento).
4. En la página Copy trail events (Copiar eventos de registro de seguimiento), elija el registro de seguimiento que desea copiar para Event source (Origen del evento). De forma predeterminada,

CloudTrail solo copia CloudTrail los eventos contenidos en el CloudTrail prefijo del bucket de S3 y los prefijos incluidos en el CloudTrail prefijo, y no comprueba los prefijos de otros servicios. AWS Si desea copiar CloudTrail los eventos contenidos en otro prefijo, seleccione Introducir el URI de S3 y, a continuación, elija Examinar S3 para buscar el prefijo. Si el depósito de S3 de origen de la ruta utiliza una clave de KMS para el cifrado de datos, asegúrese de que la política de claves de KMS CloudTrail permita descifrar los datos. Si el bucket de S3 de origen utiliza varias claves KMS, debe actualizar la política de cada clave CloudTrail para poder descifrar los datos del bucket. Para obtener más información sobre la actualización de la política de claves KMS, consulte [Política de claves KMS para descifrar datos en el bucket de S3 de origen](#).

La política del bucket de S3 debe permitir el CloudTrail acceso a la copia de los eventos de seguimiento de su bucket de S3. Para obtener más información sobre la actualización de la política de buckets de S3, consulte [Política de buckets de Amazon S3 para copiar eventos de registro de seguimiento](#).

5. En Especificar un rango de tiempo de eventos, elija el rango de tiempo para copiar los eventos. CloudTrail comprueba el prefijo y el nombre del archivo de registro para comprobar que el nombre contiene una fecha entre la fecha de inicio y la de finalización elegidas antes de intentar copiar los eventos de la ruta. Puede elegir un intervalo relativo o un intervalo absoluto. Para evitar la duplicación de eventos entre el registro de seguimiento de origen y el almacén de datos de eventos de destino, elija un intervalo de tiempo que sea anterior a la creación del almacén de datos de eventos.

 Note

CloudTrail solo copia los eventos de seguimiento que están eventTime dentro del período de retención del almacén de datos de eventos. Por ejemplo, si el período de retención de un almacén de datos de eventos es de 90 días, no CloudTrail copiará ningún evento de ruta que tenga una eventTime antigüedad superior a 90 días.

- Si eliges Rango relativo, puedes elegir copiar los eventos registrados en los últimos 6 meses, 1 año, 2 años, 7 años o un rango personalizado. CloudTrail copia los eventos registrados en el período de tiempo elegido.
- Si elige Rango absoluto, puede elegir una fecha de inicio y finalización específica. CloudTrail copia los eventos que se produjeron entre las fechas de inicio y finalización elegidas.

6. Para Delivery location (Lugar de entrega), elija el almacén de datos de eventos de destino en la lista desplegable.
 7. Para Permissions (Permisos), elija una de las siguientes opciones de rol de IAM. Si elige un rol de IAM existente, verifique que la política de roles de IAM proporcione los permisos necesarios. Para obtener más información acerca de la actualización de los permisos de rol de IAM, consulte [Permisos de IAM para copiar eventos de registro de seguimiento](#).
 - Elija Create a new role (recommended) (Crear un nuevo rol [recomendado]) para crear un nuevo rol de IAM. En Introducir el nombre del rol de IAM, introduzca un nombre para el rol. CloudTrail crea automáticamente los permisos necesarios para este nuevo rol.
 - Seleccione Usar un rol de IAM personalizado para usar un rol de IAM personalizado que no aparezca en la lista. En Enter IAM role ARN (Ingresar ARN del rol de IAM), escriba el ARN de IAM.
 - Elija un rol de IAM existente de la lista desplegable.
 8. Elija Copy events (Copiar eventos).
 9. Se le solicitará que confirme. Cuando esté listo para confirmar, elija Copy trail events to Lake (Copiar eventos de registro de seguimiento en Lake) y, a continuación, Copy events (Copiar eventos).
 10. En la página Copy details (Detalles de la copia), puede observar el estado de la copia y revisar cualquier error. Cuando se completa la copia de un evento de registro de seguimiento, el campo Copy status (Estado de la copia) se establece en Completed (Completa), si no hubo errores, o Failed (Error), si hubo errores.
-  **Note**

Los detalles que aparecen en la página de detalles de la copia del evento no aparecen en tiempo real. Los valores reales de los detalles, como los prefijos copiados, pueden ser superiores a los que se muestran en la página. CloudTrail actualiza los detalles de forma incremental a lo largo de la copia del evento.
11. Si Copy status (Estado de la copia) está establecido en Failed (Error), corrija los errores que aparecen en Copy failures (Errores de la copia) y, a continuación, elija Retry copy (Volver a copiar). Al volver a intentar una copia, la CloudTrail reanuda en la ubicación en la que se produjo el error.

Para obtener más información sobre cómo ver los detalles de la copia de un evento de registro de seguimiento, consulte [Vea los detalles del texto del evento con la CloudTrail consola](#).

Copia de eventos de registro de seguimiento a un nuevo almacén de datos de eventos con la consola

En este tutorial, se muestra cómo copiar los eventos de los senderos a un nuevo banco de datos de los eventos de los CloudTrail lagos para su análisis histórico. Para obtener más información acerca de cómo copiar eventos de registros de seguimiento, consulte [Copiar eventos de registro de seguimiento en un almacén de datos de eventos](#).

Para copiar eventos de registros de seguimiento en un almacén de datos de eventos nuevo

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Almacenes de datos de eventos.
3. Elija Create event data store (Crear almacén de datos de eventos).
4. En la página Configurar el almacén de datos de eventos, en Detalles generales, asigne un nombre al banco de datos de eventos, como *my-management-events-eds*. Como práctica recomendada, utilice un nombre que identifique rápidamente el propósito del almacén de datos de eventos. Para obtener información sobre los requisitos de CloudTrail nomenclatura, consulte [Requisitos de nomenclatura para CloudTrail los recursos, los buckets de S3 y las claves de KMS](#).
5. Elija la Opción de precios que desee usar para el almacén de datos de eventos. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como los periodos de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

Están disponibles las siguientes opciones:

- Precio de retención ampliable por un año: en general se recomienda si prevé incorporar menos de 25 TB de datos de eventos al mes y desea un periodo de retención flexible de hasta 10 años. Durante los primeros 366 días (el periodo de retención predeterminado), el almacenamiento se incluye sin cargo adicional en los precios de incorporación. Después de 366 días, la retención prolongada está disponible a un pay-as-you-go precio determinado. Esta es la opción predeterminada.

- Periodo de retención predeterminado: 366 días.
 - Periodo máximo de retención: 3653 días.
 - Precio de retención ampliable por un año: se recomienda si prevé incorporar más de 25 TB de datos de eventos al mes y desea un periodo de retención de hasta 7 años. La retención está incluida en los precios de incorporación sin costo adicional.
 - Periodo de retención predeterminado: 2557 días.
 - Periodo máximo de retención: 2557 días.
6. Especifique un periodo de retención para el almacén de datos de eventos. Los periodos de retención pueden oscilar entre 7 y 3653 días (unos 10 años) para la opción Precios de retención ampliables por un año, o entre 7 días y 2557 días (unos siete años) para la opción Precios de retención por siete años.

CloudTrail Lake determina si se debe retener un evento comprobando si el `eventTime` evento se encuentra dentro del período de retención especificado. Por ejemplo, si especificas un período de retención de 90 días, CloudTrail eliminará los eventos cuando `eventTime` tengan más de 90 días.

 Note

CloudTrail no copiará un evento si `eventTime` es anterior al período de retención especificado.

Para determinar el período de retención adecuado, tome la suma del evento más antiguo que desea copiar en días y el número de días que desea conservar los eventos en el almacén de datos del evento (período de retención = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Por ejemplo, si el evento más antiguo que va a copiar tiene 45 días y desea conservar los eventos en el almacén de datos de eventos durante otros 45 días, debe establecer el periodo de retención en 90 días.

7. (Opcional) En Cifrado, seleccione si quiere cifrar el almacén de datos de eventos con su propia clave de KMS. De forma predeterminada, todos los eventos de un almacén de datos de eventos se cifran CloudTrail mediante una clave de KMS que le AWS pertenece y administra por usted.

Para habilitar el cifrado con su propia clave de KMS, seleccione Usar mi propia AWS KMS key. Elija Nuevo para que se AWS KMS key cree una por usted, o bien elija Existente para usar una clave de KMS existente. En Introducir un alias de KMS, especifique un alias en el formato `alias/MyAliasName`. El uso de su propia clave de KMS requiere que edite la

política de claves de KMS para permitir el cifrado y el descifrado de los CloudTrail registros. Para obtener más información, consulte [Configurar políticas AWS KMS clave para CloudTrail](#). CloudTrail también admite claves AWS KMS multirregionales. Para obtener más información sobre las claves de varias regiones, consulte [Uso de claves de varias regiones](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

El uso de su propia clave KMS conlleva AWS KMS costes de cifrado y descifrado. Después de asociar un almacén de datos de eventos a una clave de KMS, esta no se podrá eliminar ni cambiar.

 Note

Para habilitar el AWS Key Management Service cifrado en un almacén de datos de eventos de la organización, debe usar una clave KMS existente para la cuenta de administración.

8. (Opcional) Si desea realizar consultas con los datos de su evento mediante Amazon Athena, elija Habilitar en Federación de consultas de Lake. La federación le permite ver los metadatos asociados al almacén de datos de eventos en el [catálogo de datos de AWS Glue](#) y ejecutar consultas SQL con los datos de eventos en Athena. Los metadatos de la tabla almacenados en el catálogo de AWS Glue datos permiten al motor de consultas de Athena saber cómo buscar, leer y procesar los datos que desea consultar. Para obtener más información, consulte [Federar un almacén de datos de eventos](#).

Para habilitar la federación de consultas de Lake, seleccione Habilitar y, a continuación, haga lo siguiente:

- a. Elija si desea crear un nuevo rol o utilizar un rol de IAM existente. [AWS Lake Formation](#) utiliza este rol para administrar los permisos del almacén de datos de eventos federados. Al crear un nuevo rol mediante la CloudTrail consola, crea CloudTrail automáticamente un rol con los permisos necesarios. Si elige un rol existente, asegúrese de que la política del rol proporcione los [permisos mínimos requeridos](#).
 - b. Si va a crear un rol nuevo, introduzca un nombre para identificarlo.
 - c. Si está utilizando un rol existente, elija el rol que desea usar. El rol debe existir en su cuenta de .
9. (Opcional) Elija Habilitación de política de recursos para agregar una política basada en recursos a este almacén de datos de eventos. Las políticas basadas en recursos le permiten controlar

qué entidades principales pueden realizar acciones en el almacén de datos de eventos. Por ejemplo, puede agregar una política basada en recursos para permitir a los usuarios raíz de otras cuentas consultar el almacén de datos de eventos y ver los resultados de las consultas. Para ver ejemplos de políticas, consulte [Ejemplos de políticas basadas en recursos para almacenes de datos de eventos](#).

Una política basada en recursos incluye una o más instrucciones. Cada instrucción de la política define las [entidades principales](#) a las que se les permite o deniega el acceso al almacén de datos de eventos y las acciones que las entidades principales pueden realizar en el recurso del almacén de datos de eventos.

Las políticas basadas en recursos para los almacenes de datos de eventos admiten las siguientes acciones:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Para [los almacenes de datos de eventos de la organización](#), CloudTrail crea una [política predeterminada basada en los recursos](#) que enumera las acciones que las cuentas de administrador delegado pueden realizar en los almacenes de datos de eventos de la organización. Los permisos de esta política se obtienen de los permisos del administrador delegado en AWS Organizations. Esta política se actualiza automáticamente tras los cambios en el almacén de datos de eventos de la organización o en la organización (por ejemplo, si se registra o CloudTrail se elimina una cuenta de administrador delegado).

10. (Opcional) En Etiquetas, agregue una o más etiquetas personalizadas (pares clave-valor) a su almacén de datos de eventos. Las etiquetas pueden ayudarle a identificar los almacenes de datos de sus CloudTrail eventos. Por ejemplo, podría adjuntar una etiqueta con el nombre **stage** y el valor **prod**. Puede utilizar etiquetas para limitar el acceso al almacén de datos de

eventos. También puede utilizar etiquetas para hacer un seguimiento de los costos de consulta e ingesta del almacén de datos de eventos.

Para obtener más información acerca de cómo usar etiquetas para hacer un seguimiento de los costos, consulte [Creación de etiquetas de asignación de costes definidas por el usuario para los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake](#). Para obtener información sobre cómo utilizar las políticas de IAM para autorizar el acceso a un almacén de datos de eventos en función de etiquetas, consulte [Ejemplos: Denegación de acceso para crear o eliminar almacenes de datos de eventos en función de etiquetas](#). Para obtener información sobre cómo utilizar las etiquetas AWS, consulte [Cómo etiquetar AWS los recursos en la Guía](#) del usuario sobre cómo etiquetar AWS los recursos.

11. Elija Next (Siguiente) para configurar el almacén de datos de eventos.
12. En la página Seleccionar eventos, deje las selecciones predeterminadas en Tipo de evento.

Event type [Info](#)
Choose the type of events you want to add to your event data store. [Additional charges apply](#)

Choose event types

☒ **AWS events**
Capture operations performed on or within your AWS resources.

☐ **Events from integrations**
Create an integration to get events that are logged by applications outside of your AWS resources.

Specify the type of AWS events

☒ **CloudTrail events**
CloudTrail events provide a record of activity in an AWS account.

☐ **CloudTrail Insights events**
Insights events help identify unusual activity, errors, or user behavior in your account. You will be charged separately if you enable Insights for both trails and event data stores.

☐ **Configuration items**
Configuration items show changes made to the configuration of a resource, and show the resource's compliance status.

13. En el CloudTrail caso de los eventos, dejaremos seleccionada la opción Gestión de eventos y seleccionaremos Copiar eventos de seguimiento. En este ejemplo, no nos preocupan los tipos de eventos porque solo utilizamos el almacén de datos de eventos para analizar eventos pasados y no ingerimos eventos futuros.

Si va a crear un almacén de datos de eventos para reemplazar un registro de seguimiento existente, seleccione los mismos selectores de eventos que el registro de seguimiento para asegurarse de que el almacén de datos de eventos tenga la misma cobertura de eventos.

CloudTrail events [Info](#)

- ☒ **Management events**
Capture management operations performed on your AWS resources.
- ☐ **Data events**
Log the resource operations performed on or within a resource.
- ☐ **Network activity events**
Network activity events provide information about resource operations performed on a resource within a virtual private cloud endpoint.
- ☒ **Copy trail events**
Copy CloudTrail events logged in your trails or from S3 buckets.
- ☐ **Enable for all accounts in my organization**
To review accounts in your organization, open AWS Organizations. [See all accounts](#) [↗](#)

► Additional settings

14. Seleccione Activar para todas las cuentas de mi organización si se trata de un almacén de datos de eventos de la organización. No podrá cambiar esta opción a menos que tenga cuentas configuradas en AWS Organizations.

Note

Si va a crear un almacén de datos de eventos de la organización, debe iniciar sesión con la cuenta de administración de la organización, ya que solo la cuenta de administración puede copiar los eventos de registros de seguimiento en un almacén de datos de eventos de la organización.

15. En Configuración adicional, desmarcaremos Ingerir eventos, ya que en este ejemplo no queremos que el almacén de datos de eventos ingiera ningún evento futuro, ya que solo nos interesa consultar los eventos copiados. De forma predeterminada, un almacén de datos de eventos recopila los eventos de todos Regiones de AWS y comienza a incorporarlos cuando se crea.
16. En Eventos de administración, dejaremos la configuración predeterminada.
17. En el área Copiar eventos de registros de seguimiento, complete los siguientes pasos.
- a. Elija el registro de seguimiento que desea copiar. En este ejemplo, elegiremos una ruta llamada *management-events*.

De forma predeterminada, CloudTrail solo copia CloudTrail los eventos contenidos en el CloudTrail prefijo del bucket de S3 y los prefijos incluidos en el CloudTrail prefijo, y no comprueba los prefijos de otros servicios. AWS Si desea copiar CloudTrail los eventos

contenidos en otro prefijo, seleccione Introducir el URI de S3 y, a continuación, elija Examinar S3 para buscar el prefijo. Si el depósito de S3 de origen de la ruta utiliza una clave de KMS para el cifrado de datos, asegúrese de que la política de claves de KMS CloudTrail permita descifrar los datos. Si el bucket de S3 de origen utiliza varias claves KMS, debe actualizar la política de cada clave CloudTrail para poder descifrar los datos del bucket. Para obtener más información sobre la actualización de la política de claves KMS, consulte [Política de claves KMS para descifrar datos en el bucket de S3 de origen](#).

- b. Elige un intervalo de tiempo para copiar los eventos. CloudTrail comprueba el prefijo y el nombre del archivo de registro para comprobar que el nombre contiene una fecha entre la fecha de inicio y la de finalización elegidas antes de intentar copiar los eventos de seguimiento. Puede elegir un intervalo relativo o un intervalo absoluto. Para evitar la duplicación de eventos entre el registro de seguimiento de origen y el almacén de datos de eventos de destino, elija un intervalo de tiempo que sea anterior a la creación del almacén de datos de eventos.
 - Si selecciona Rango relativo, puede optar por copiar los eventos registrados en los últimos 6 meses, 1 año, 2 años, 7 años o un rango personalizado. CloudTrail copia los eventos registrados en el período de tiempo elegido.
 - Si elige Rango absoluto, puede elegir una fecha de inicio y finalización específica. CloudTrail copia los eventos que se produjeron entre las fechas de inicio y finalización elegidas.

En este ejemplo, elegiremos Intervalo absoluto y seleccionaremos todo el mes de mayo.

The screenshot shows the AWS CloudTrail console's date range selection interface. At the top, there are two tabs: 'Relative range' and 'Absolute range', with 'Absolute range' being the active tab. Below the tabs, there are two calendar views for May 2024 and June 2024. The date range is set from May 1, 2024, to May 31, 2024. The start time is 00:00:00 and the end time is 23:59:59. The 'Apply' button is highlighted.

- c. Para Permissions (Permisos), elija una de las siguientes opciones de rol de IAM. Si elige un rol de IAM existente, verifique que la política de roles de IAM proporcione los permisos necesarios. Para obtener más información acerca de la actualización de los permisos de rol de IAM, consulte [Permisos de IAM para copiar eventos de registro de seguimiento](#).
- Elija Create a new role (recommended) (Crear un nuevo rol [recomendado]) para crear un nuevo rol de IAM. En Introducir el nombre del rol de IAM, introduzca un nombre para el rol. CloudTrail crea automáticamente los permisos necesarios para este nuevo rol.
 - Seleccione Usar un rol de IAM personalizado para usar un rol de IAM personalizado que no aparezca en la lista. En Enter IAM role ARN (Ingresar ARN del rol de IAM), escriba el ARN de IAM.
 - Elija un rol de IAM existente de la lista desplegable.

En este ejemplo, seleccionaremos Crear un nuevo rol (recomendado) y proporcionaremos el nombre **copy-trail-events**.

Copy existing trail events [Info](#)

Choose trail event source

management-events ▼

S3 location of CloudTrail data (S3 URI)

s3://aws-cloudtrail-logs- /AWSLogs/ /CloudTrz

Specify a time range of events

 2023-06-01T00:00:00-05:00 — 2023-06-30T23:59:59-05:00

 All CloudTrail events in your event source are imported, regardless of your event data store's configuration.

Choose IAM role

Create a new role (recommended) ▼

Enter IAM role name

The new role name is prepended with CloudTrailLake-us-east-1-

copy-trail-events

► **Permission policies**

18. Elija Next (Siguiente) para revisar las opciones seleccionadas.
19. En la página Review and create (Revisar y crear), revise las opciones seleccionadas. Elija Edit (Editar) para realizar cambios en una sección. Cuando esté listo para crear el almacén de datos de eventos, elija Create event data store (Crear almacén de datos de eventos).
20. El nuevo almacén de datos de eventos aparece en la tabla Almacenes de datos de eventos de la página Almacenes de datos de eventos.

Event data stores (3)						Copy trail events	Create event data store
Name	Status	All regions	All accounts	Event type			
my-management-events-eds	Enabled	Yes	No	CloudTrail events			

21. Seleccione el nombre del almacén de datos de eventos para ver su página de detalles. En la página de detalles, se muestran los detalles del almacén de datos de eventos y el estado de la copia. El estado de la copia de eventos se muestra en el área Estado de la copia de eventos.

Cuando se completa la copia de un evento de registro de seguimiento, el campo Copy status (Estado de la copia) se establece en Completed (Completa), si no hubo errores, o Failed (Error), si hubo errores.

Event copy status (1) Info						Refresh	Actions ▼
						< 1 >	
	Event log S3 location ▼	Copy status ▼	Copy ID ▼	Created time ▼	Finish time ▼		
☐	s3://aws-cloudtrail-logs-.../AWSLogs/.../CloudTrail/	Completed	...	July 18, 2023, 15:50:06 (UTC-05:00)	July 18, 2023, 15:53:07 (UTC-05:00)		

22. Para ver más detalles sobre la copia, seleccione el nombre de la copia en la columna Ubicación de S3 del registro de eventos o seleccione la opción Ver detalles en el menú Acciones. Para obtener más información sobre cómo ver los detalles de la copia de un evento de registro de seguimiento, consulte [Vea los detalles del texto del evento con la CloudTrail consola](#).

CloudTrail

>

Lake

>

Event data stores

>

my-management-events-trail-events

>

Copy ID

Refresh

Actions

Copy details

info

Event log S3 location

s3://aws-cloudtrail-logs- /AWSLogs/ /CloudTrail/

Copy ID

Prefixes copied

817/817 prefixes copied (0 failures)

Copy status

Completed

Created time

July 18, 2023, 15:50:06 (UTC-05:00)

Finish time

July 18, 2023, 16:04:51 (UTC-05:00)

Copy failures

0

Retry copying prefixes that failed to copy.

<

1

>

Refresh

Event location

▼

Error message

▼

Error type

▼

No failures

There are currently no copy failures.

23. En el área Errores de copia, se muestra cualquier error que se haya producido al copiar los eventos del registro de seguimiento. Si Copy status (Estado de la copia) está establecido en Failed (Error), corrija los errores que aparecen en Copy failures (Errores de la copia) y, a continuación, elija Retry copy (Volver a copiar). Al volver a intentar una copia, la CloudTrail reanuda en la ubicación en la que se produjo el error.

Vea los detalles del texto del evento con la CloudTrail consola

Después de que se inicie la copia de un evento de registro de seguimiento, puede ver los detalles de la copia del evento, incluido el estado de la copia, e información sobre cualquier error de la copia.

Note

Los detalles que aparecen en la página de detalles de la copia del evento no aparecen en tiempo real. Los valores reales de los detalles, como los prefijos copiados, pueden ser superiores a los que se muestran en la página. CloudTrail actualiza los detalles de forma incremental a lo largo de la copia del evento.

Para acceder a la página de detalles de copia del evento

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación de la izquierda, en Lake, seleccione Almacenes de datos de eventos.
3. Elija el almacén de datos de eventos.
4. Elija la copia del evento en la sección Event copy status (Estado de la copia del evento).

Detalles de la copia

En Copy details (Detalles de la copia), puede ver los siguientes detalles sobre la copia del evento de registro de seguimiento.

- Event log S3 location (Ubicación de S3 del registro de eventos): la ubicación del bucket de S3 de origen que contiene los archivos de registros de eventos del registro de seguimiento.
- Copy ID (ID de la copia): el ID de la copia.
- Prefixes copied (Prefijos copiados): representa el número de prefijos de S3 copiados. Durante una copia de un evento de ruta, CloudTrail copia los eventos en los archivos de registro de la ruta que se almacenan en los prefijos.
- Copy status (Estado de la copia): el estado de la copia.
 - Initializing (Inicio): el estado inicial que se muestra cuando comienza la copia del evento de registro de seguimiento.
 - In progress (En curso): indica que la copia del evento de registro de seguimiento está en progreso.

 Note

No puede copiar eventos de registro de seguimiento si otra copia del evento de registro de seguimiento tiene el estado In progress (En curso). Para detener una copia de un evento de registro de seguimiento, seleccione Stop copy (Detener copia).

- Stopped (Detenida): indica que ocurrió la acción Stop copy (Detener copia). Para volver a realizar la copia de un evento de registro de seguimiento, seleccione Retry copy (Volver a copiar).
- Failed (Error): se ha completado la copia, pero algunos eventos de registro de seguimiento no se han podido copiar. Revise los mensajes de error en Copy failures (Errores de la copia). Para volver a realizar la copia de un evento de registro de seguimiento, seleccione Retry copy (Volver a copiar). Al volver a intentar una copia, la CloudTrail reanuda en la ubicación en la que se produjo el error.
- Completed (Completa): la copia se completó sin errores. Puede consultar los eventos de registro de seguimiento copiados en el almacén de datos de eventos.
- Created time (Hora de creación): indica cuándo comenzó la copia del evento de registro de seguimiento.
- Finish time (Hora de finalización): indica cuándo se completó o se detuvo la copia del evento de registro de seguimiento.

Errores de la copia

En Copy failures (Errores de la copia), puede revisar la ubicación del error, el mensaje de error y el tipo de error de cada error de la copia. Los motivos más comunes de error incluyen si el prefijo S3 contenía un archivo sin comprimir o si contenía un archivo entregado por un servicio distinto de CloudTrail. Otra posible causa de error se relaciona con los problemas de acceso. Por ejemplo, si el bucket S3 del almacén de datos de eventos no permitía el CloudTrail acceso para importar los eventos, se generaría un AccessDenied error.

Para cada error de la copia, revise la siguiente información de error.

- Error location (Ubicación del error): indica la ubicación en el bucket de S3 donde ocurrió el error. Si se produjo un error porque el bucket de S3 de origen contenía un archivo sin comprimir, Error location (Ubicación del error) incluye el prefijo en el que se encuentra ese archivo.

- **Error message (Mensaje de error):** brinda una explicación de la razón por la que se produjo el error.
- **Error type (Tipo de error):** proporciona el tipo de error. Por ejemplo, un tipo de error de `AccessDenied` indica que el error se ha producido debido a un problema de permisos. Para obtener más información sobre los permisos necesarios para copiar eventos de registro de seguimiento, consulte [Permisos necesarios para copiar eventos de registro de seguimiento](#).

Después de resolver los errores, seleccione **Retry copy** (Volver a copiar). Al volver a intentar una copia, la CloudTrail reanuda en la ubicación en la que se produjo el error.

Federar un almacén de datos de eventos

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

La federación de un banco de datos de eventos le permite ver los metadatos asociados al banco de datos de eventos en el [catálogo de AWS Glue datos](#), registrar el catálogo de datos con AWS Lake Formation y ejecutar consultas SQL sobre los datos de sus eventos mediante Amazon Athena. Los metadatos de la tabla almacenados en el catálogo de AWS Glue datos permiten al motor de consultas de Athena saber cómo buscar, leer y procesar los datos que desea consultar.

Puede habilitar la federación mediante la CloudTrail consola o la operación AWS CLI de la [EnableFederation](#) API. Al habilitar la federación de consultas de Lake, CloudTrail crea una base de datos administrada con un nombre `aws:cloudtrail` (si la base de datos aún no existe) y una tabla federada administrada en el catálogo de AWS Glue datos. El ID del banco de datos de eventos se usa para el nombre de la tabla. CloudTrail registra el ARN de la función de federación y el almacén de datos de eventos [AWS Lake Formation](#), el servicio responsable de permitir un control de acceso detallado de los recursos federados del catálogo de datos. AWS Glue

Para habilitar la federación de consultas de Lake, debe crear un nuevo rol de IAM o elegir uno existente. Lake Formation usa este rol para administrar los permisos del almacén de datos de eventos federados. Al crear un nuevo rol mediante la CloudTrail consola, crea CloudTrail

automáticamente los permisos necesarios para el rol. Si elige un rol existente, asegúrese de que el rol proporcione los [permisos mínimos](#).

Puede deshabilitar la federación mediante la CloudTrail consola o la AWS CLI operación de la [DisableFederation](#) API. Al deshabilitar la federación, CloudTrail deshabilita la integración con AWS Glue AWS Lake Formation, y Amazon Athena. Tras deshabilitar la federación de consultas de Lake, ya no podrá consultar los datos de sus eventos en Athena. Al deshabilitar la federación, no se elimina ningún dato de CloudTrail Lake y puede seguir realizando consultas en CloudTrail Lake.

La federación de un almacén de datos de eventos de CloudTrail Lake no conlleva ningún CloudTrail cargo. Realizar consultas en Amazon Athena tiene costos. Para obtener más información acerca de los precios de Athena, consulte la [Precios de Amazon Athena](#).

[Analice los registros de actividad con AWS CloudTrail Lake y Amazon Athena](#)

Temas

- [Consideraciones](#)
- [Permisos necesarios para habilitar la federación](#)
- [Habilitación de la federación de consultas de Lake](#)
- [Deshabilitar la federación de consultas de Lake](#)
- [Administrar los recursos de la federación de CloudTrail Lake con AWS Lake Formation](#)

Consideraciones

Debe tener en cuenta los factores siguientes al federar un almacén de datos de eventos:

- La federación de un almacén de datos de eventos de CloudTrail Lake no conlleva ningún CloudTrail cargo. Realizar consultas en Amazon Athena tiene costos. Para obtener más información acerca de los precios de Athena, consulte la [Precios de Amazon Athena](#).
- Lake Formation se usa para administrar los permisos de los recursos federados. Si eliminas el rol de federación o revocas los permisos a los recursos de Lake Formation AWS Glue, no puedes ejecutar consultas desde Athena. Para obtener más información sobre el uso de Lake Formation, consulte [Administrar los recursos de la federación de CloudTrail Lake con AWS Lake Formation](#).
- Cualquier persona que utilice Amazon Athena para consultar datos registrados en Lake Formation debe tener una política de permisos de IAM que permita la acción `lakeformation:GetDataAccess`. La política AWS gestionada: [AmazonAthenaFullAccess](#) permite esta acción. Si utiliza políticas insertadas, asegúrese de

actualizar las políticas de permisos para permitir esta acción. Para obtener más información, consulte [Administración de permisos de usuario de Lake Formation y Athena](#).

- Para crear vistas en tablas federadas en Athena, necesita una base de datos de destino distinta de `aws:cloudtrail`. Esto se debe a que la `aws:cloudtrail` base de datos es administrada por CloudTrail.
- Para crear un conjunto de datos en Amazon Quick, debe elegir la opción Usar SQL personalizado. Para obtener más información, consulte [Creación de un conjunto de datos con los datos de Amazon Athena](#).
- Si la federación está habilitada, no podrá eliminar un almacén de datos de eventos. Para eliminar un almacén de datos de eventos federado, primero debe [deshabilitar la federación y la protección de terminación](#) si está habilitada.
- Las siguientes consideraciones se aplican a los almacenes de datos de eventos de la organización:
 - Solo una cuenta de administrador delegado o la cuenta de administración pueden habilitar la federación en el almacén de datos de eventos de una organización. Otras cuentas de administrador delegado aún pueden consultar y compartir información mediante la [característica de intercambio de datos de Lake Formation](#).
 - Cualquier cuenta de administrador delegado o la cuenta de administración de la organización puede deshabilitar la federación.

Permisos necesarios para habilitar la federación

Antes de federar un almacén de datos de eventos, asegúrese de tener todos los permisos necesarios para el rol de federación y para habilitar e deshabilitar la federación. Solo necesita actualizar los permisos del rol de federación si elige un rol de IAM existente para habilitar la federación. Si decide crear un nuevo rol de IAM mediante la CloudTrail consola, CloudTrail proporciona todos los permisos necesarios para el rol.

Temas

- [Permisos de IAM para federar un almacén de datos de eventos](#)
- [Permisos necesarios para habilitar la federación](#)
- [Permisos necesarios para deshabilitar la federación](#)

Permisos de IAM para federar un almacén de datos de eventos

Cuando habilita la federación, tiene la opción de crear un nuevo rol de IAM o utilizar un rol de IAM existente. Al elegir una nueva función de IAM, CloudTrail crea una función de IAM con los permisos necesarios y no es necesario que realice ninguna otra acción por su parte.

Si elige un rol existente, asegúrese de que las políticas de roles de IAM proporcionen los permisos necesarios para habilitar la federación. Esta sección proporciona ejemplos de las políticas de confianza y de permisos necesarias para el rol de IAM.

En el siguiente ejemplo, se proporciona la política de permisos para el rol de federación. Para la primera instrucción, proporcione el ARN completo del almacén de datos de su evento para el `Resource`.

La segunda instrucción de esta política permite a Lake Formation descifrar los datos de un almacén de datos de eventos cifrados con una clave de KMS. Sustituya *key-region account-id* y por *key-id* los valores de su clave KMS. Puede omitir esta afirmación si el almacén de datos de eventos no utiliza una clave de KMS para el cifrado.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LakeFederationEDSDataAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:GetEventDataStoreData",
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
    },
    {
      "Sid": "LakeFederationKMSEncryptAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111111111111:key/key-id"
    }
  ]
}
```

```
}
```

En el siguiente ejemplo, se muestra la política de confianza de IAM, que permite a AWS Lake Formation asumir un rol de IAM para administrar los permisos del almacén de datos de eventos federados.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lakeformation.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Permisos necesarios para habilitar la federación

En el siguiente ejemplo de política, se proporcionan los permisos mínimos necesarios para habilitar la federación en un almacén de datos de eventos. Esta política permite CloudTrail habilitar la federación en el almacén de datos del evento, AWS Glue crear los recursos federados en el catálogo de AWS Glue datos y AWS Lake Formation administrar el registro de los recursos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CloudTrailEnableFederation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:EnableFederation",
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-  
east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Sid": "FederationRoleAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/federation-role-name"
    },
    {
      "Sid": "GlueResourceCreation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:PassConnection"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:database/aws:cloudtrail",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:table/aws:cloudtrail/eds-
id",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:connection/aws:cloudtrail"
      ]
    },
    {
      "Sid": "LakeFormationRegistration",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource"
      ],
      "Resource":
        "arn:aws:lakeformation:region:111111111111:catalog:111111111111"
    }
  ]
}

```

Permisos necesarios para deshabilitar la federación

En el siguiente ejemplo de política, se proporcionan los recursos mínimos necesarios para deshabilitar la federación en un almacén de datos de eventos. Esta política CloudTrail permite deshabilitar la federación en el almacén de datos del evento, AWS Glue eliminar la tabla federada administrada del catálogo de AWS Glue datos y Lake Formation anular el registro del recurso federado.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CloudTrailDisableFederation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:DisableFederation",
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
    },
    {
      "Sid": "GlueTableDeletion",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "glue:DeleteTable",
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:database/aws:cloudtrail",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:table/aws:cloudtrail/eds-id"
      ]
    },
    {
      "Sid": "LakeFormationDeregistration",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "lakeformation:DeregisterResource",
      "Resource": "arn:aws:lakeformation:us-east-1:111111111111:catalog:111111111111"
    }
  ]
}
```

Habilitación de la federación de consultas de Lake

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

Puedes habilitar la federación de consultas de Lake mediante la CloudTrail consola o la operación de la [EnableFederation](#) API. AWS CLI Al habilitar la federación de consultas de Lake, CloudTrail crea una base de datos administrada denominada `aws:cloudtrail` (si la base de datos aún no existe) y una tabla federada administrada en el catálogo de AWS Glue datos. El ID del banco de datos de eventos se usa para el nombre de la tabla. CloudTrail registra el ARN de la función de federación y el almacén de datos de eventos [AWS Lake Formation](#), el servicio responsable de permitir un control de acceso detallado de los recursos federados del catálogo de datos. AWS Glue

En esta sección se describe cómo habilitar la federación mediante la consola y. CloudTrail AWS CLI

CloudTrail console

En el siguiente procedimiento, se muestra cómo habilitar la federación de consultas de Lake en un almacén de datos de eventos existente.

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Almacenes de datos de eventos.
3. Elija el almacén de datos de eventos que desea actualizar. Se abrirá la página de detalles del almacén de datos de eventos.
4. En Federación de consultas de Lake, elija Editar y, a continuación, elija Habilitar.
5. Elija si desea crear un nuevo rol de IAM, o utilizar un rol existente. Al crear un nuevo rol, crea CloudTrail automáticamente un rol con los permisos necesarios. Si utiliza un rol existente, asegúrese de que la política del rol proporcione los [permisos mínimos requeridos](#).
6. Si está creando un rol de IAM nuevo, ingrese un nombre para el rol.
7. Si elige un rol de IAM existente, elija el rol que quiere usar. El rol debe existir en su cuenta.
8. Seleccione Save changes (Guardar cambios). El Estado de la federación cambia a Enabled.

AWS CLI

Para habilitar la federación, ejecute el comando `aws cloudtrail enable-federation` proporcionando los parámetros `--event-data-store` y `--role` necesarios. En `--event-data-store`, proporcione el ARN del almacén de datos de eventos (o el sufijo de ID del ARN). En `--role`, proporcione el ARN de su rol de federación. El rol debe existir en su cuenta y proporcionar los [permisos mínimos necesarios](#).

```
aws cloudtrail enable-federation
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id
--role arn:aws:iam::account-id:role/federation-role-name
```

En este ejemplo, se muestra cómo un administrador delegado puede habilitar la federación en un almacén de datos de eventos de la organización especificando el ARN del almacén de datos de eventos en la cuenta de administración y el ARN del rol de federación en la cuenta de administrador delegado.

```
aws cloudtrail enable-federation
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:management-account-id:eventdatastore/eds-id
--role arn:aws:iam::delegated-administrator-account-id:role/federation-role-name
```

Deshabilitar la federación de consultas de Lake

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

Puede deshabilitar la federación mediante la CloudTrail consola o la AWS CLI operación de la [DisableFederation](#) API. Al deshabilitar la federación, CloudTrail deshabilita la integración con AWS Glue AWS Lake Formation, y Amazon Athena. Tras deshabilitar la federación de consultas de Lake, ya no podrá consultar los datos de sus eventos en Athena. Al deshabilitar la federación, no se elimina ningún dato de CloudTrail Lake y puede seguir realizando consultas en CloudTrail Lake.

En esta sección se describe cómo deshabilitar la federación mediante la CloudTrail consola y AWS CLI.

CloudTrail console

En el siguiente procedimiento, se muestra cómo deshabilitar la federación de consultas de Lake en un almacén de datos de eventos existente.

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Almacenes de datos de eventos.
3. Elija el almacén de datos de eventos que desea actualizar. Se abrirá la página de detalles del almacén de datos de eventos.
4. En Federación de consultas de Lake, elija Editar y, a continuación, elija Deshabilitar.
5. Seleccione Save changes (Guardar cambios). El Estado de la federación cambia a Disabled.

AWS CLI

Para deshabilitar la federación en el almacén de datos de eventos, ejecute el comando `aws cloudtrail disable-federation`. El almacén de datos de eventos especificado por `--event-data-store`, que acepta un ARN de almacén de datos de eventos, o el sufijo de ID del ARN.

```
aws cloudtrail disable-federation
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id
```

Note

Si se trata de un almacén de datos de eventos de la organización, utilice el ID de la cuenta que corresponde a la cuenta de administración.

Administrar los recursos de la federación de CloudTrail Lake con AWS Lake Formation

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes

pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

Al federar un banco de datos de eventos, CloudTrail registra el ARN de la función de federación y el almacén de datos de eventos AWS Lake Formation en el servicio responsable de permitir un control de acceso detallado de los recursos federados en el catálogo de datos. AWS Glue En esta sección se describe cómo puede utilizar Lake Formation para gestionar los recursos de la federación de CloudTrail lagos.

Al habilitar la federación, CloudTrail crea los siguientes recursos en el catálogo AWS Glue de datos.

- Base de datos gestionada: CloudTrail crea 1 base de datos con el nombre de `aws:cloudtrail` cada cuenta. CloudTrail administra la base de datos. No puede eliminar ni modificar la base de datos en AWS Glue.
- Tabla federada gestionada: CloudTrail crea 1 tabla para cada banco de datos de eventos federado y utiliza el ID del banco de datos de eventos como nombre de la tabla. CloudTrail administra las tablas. No puede eliminar ni modificar las tablas que contiene AWS Glue. Para eliminar una tabla, debe [deshabilitar la federación](#) en el almacén de datos de eventos.

Cómo controlar el acceso a los recursos federados

Puede usar uno de los dos métodos de permisos para controlar el acceso a la base de datos y las tablas administradas.

- Control de acceso solo de IAM: con el control de acceso solo de IAM, todos los usuarios de la cuenta con los permisos de IAM requeridos tienen acceso a todos los recursos del catálogo de datos. Para obtener información sobre cómo AWS Glue funciona con IAM, consulte [Cómo AWS Glue funciona con IAM](#).

En la consola de Lake Formation, este método aparece como Utilizar solo control de acceso IAM.

Note

Si desea crear filtros de datos y usar otras características de Lake Formation, debe usar el control de acceso de Lake Formation.

- Control de acceso a Lake Formation: este método ofrece las siguientes ventajas.

- Puede implementar seguridad a nivel de columna, de fila y de celda mediante el uso de [filtros de datos](#). Para obtener más información, consulte [Securing data lakes with row-level access control](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Lake Formation .
- La base de datos y las tablas solo son visibles para los administradores de Lake Formation y los creadores de la base de datos y los recursos. Si otro usuario necesita acceder a estos recursos, debe [conceder el acceso de forma explícita mediante los permisos de Lake Formation](#).

Para obtener más información sobre el control de acceso, consulte [Métodos para el control de acceso detallado](#).

Cómo determinar el método de permisos para un recurso federado

Cuando habilita la federación por primera vez, CloudTrail crea una base de datos gestionada y una tabla federada gestionada con la configuración del lago de datos de Lake Formation.

Una vez CloudTrail habilitada la federación, puede comprobar qué método de permisos está utilizando para la base de datos gestionada y la tabla federada gestionada comprobando los permisos de esos recursos. Si el recurso tiene la configuración ALL (Super) en IAM_ALLOWED_PRINCIPALS , el recurso se administra exclusivamente mediante permisos de IAM. Si falta la configuración, el recurso se administra mediante los permisos de Lake Formation. Para obtener más información sobre los permisos de Lake Formation, consulte [Referencia de permisos de Lake Formation](#).

El método de permisos para la base de datos administrada y la tabla federada administrada puede diferir. Por ejemplo, si comprueban los valores de la base de datos y la tabla, puede ver lo siguiente:

- En el caso de la base de datos, está presente el valor que asigna ALL (Super) a IAM_ALLOWED_PRINCIPALS en los permisos, lo que indica que utiliza el control de acceso exclusivo de IAM para la base de datos.
- En la tabla, no está presente el valor que asigna ALL (Super) a IAM_ALLOWED_PRINCIPALS en los permisos, lo que indica el control de acceso mediante los permisos de Lake Formation.

Puede cambiar entre los métodos de acceso en cualquier momento al agregar o quitar el permiso ALL (Super) al permiso IAM_ALLOWED_PRINCIPALS en cualquier recurso federado de Lake Formation.

Uso compartido de datos entre cuentas mediante Lake Formation

En esta sección, se describe cómo compartir una base de datos administrada y una tabla federada administrada entre cuentas mediante Lake Formation.

Puede compartir una base de datos administrada entre cuentas siguiendo estos pasos:

1. Actualice la [versión para compartir datos entre cuentas](#) a la versión 4.
2. Elimine `Super` de los permisos `IAM_ALLOWED_PRINCIPALS` de la base de datos, si están presentes, para cambiar al control de acceso de Lake Formation.
3. Conceda permisos `Describe` a la cuenta externa en la base de datos.
4. Si comparte un recurso del catálogo de datos con usted Cuenta de AWS y su cuenta no pertenece a la misma AWS organización que la cuenta compartida, acepte la invitación para compartir recursos de AWS Resource Access Manager (AWS RAM). Para obtener más información, consulte [Aceptar una invitación de AWS RAM para compartir recursos](#).

Tras completar estos pasos, la base de datos debería estar visible para la cuenta externa. De forma predeterminada, compartir la base de datos no da acceso a ninguna tabla de la base de datos.

Puede compartir todas las tablas federadas administradas o de forma individual con una cuenta externa siguiendo estos pasos:

1. Actualice la [versión para compartir datos entre cuentas](#) a la versión 4.
2. Elimine `Super` de los permisos `IAM_ALLOWED_PRINCIPALS` de la tabla si están presentes para cambiar al control de acceso de Lake Formation.
3. (Opcional) Especifique cualquier [filtro de datos](#) para restringir las columnas o filas.
4. Conceda permisos `Select` a la cuenta externa de la tabla.
5. Si comparte un recurso del catálogo de datos con usted Cuenta de AWS y su cuenta no pertenece a la misma AWS organización que la cuenta compartida, acepte la invitación para compartir recursos de AWS Resource Access Manager (AWS RAM). Para una organización, puede aceptar automáticamente el uso de la configuración de RAM. Para obtener más información, consulte [Aceptar una invitación de AWS RAM para compartir recursos](#).
6. La tabla ahora debería estar visible. Para habilitar las consultas de Amazon Athena en esta tabla, cree un [enlace de recursos en esta cuenta](#) con la tabla compartida.

La cuenta propietaria puede revocar el uso compartido en cualquier momento quitando los permisos de la cuenta externa de Lake Formation o [deshabilitando](#) la federación en CloudTrail.

Descripción de los almacenes de datos de eventos de la organización

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

Si ha creado una organización en AWS Organizations, puede crear un almacén de datos de eventos de la organización que registre todos los eventos de todos los Cuentas de AWS miembros de esa organización. Los almacenes de datos de eventos de la organización se pueden aplicar a todas las Regiones de AWS regiones o a la región actual. No se puede utilizar el almacén de datos de eventos de la organización para recopilar eventos fuera de AWS.

Puede [crear un almacén de datos de eventos de la organización](#) mediante la cuenta de administración o la cuenta del administrador delegado. Cuando un administrador delegado crea un almacén de datos de eventos de la organización, el almacén de datos de eventos de la organización existe en la cuenta de administración de la organización. Este enfoque se debe a que la cuenta de administración mantiene la propiedad de todos los recursos de la organización.

La cuenta de administración de una organización puede [actualizar un almacén de datos de eventos a nivel de cuenta](#) para aplicarlo a una organización.

Cuando se especifica que el almacén de datos de eventos de la organización se aplica a una organización, se aplica automáticamente a todas las cuentas de miembros de la organización. Las cuentas de miembro no pueden ver el almacén de datos de eventos de la organización, ni pueden modificarlo o eliminarlo. De forma predeterminada, las cuentas de miembro no tienen acceso al almacén de datos de eventos de la organización, ni pueden realizar consultas en los almacenes de datos de eventos de la organización.

La siguiente tabla muestra las capacidades de la cuenta de administración y las cuentas de administrador delegado de la AWS Organizations organización.

Capacidades	Cuenta de administración	Cuenta de administrador delegado
Registrar o eliminar las cuentas de administrador delegado.	Sí	No
Cree un almacén de datos de eventos de la organización para AWS CloudTrail los eventos o los elementos AWS Config de configuración.	Sí	Sí
Habilite Insights en un almacén de datos de eventos de la organización.	Sí	No
Actualizar un almacén de datos de eventos de la organización.	Sí	Sí ¹
Iniciar o detener la ingesta de eventos en un almacén de datos de eventos de la organización.	Sí	Sí
Habilitar la federación de consultas de Lake en un almacén de datos de eventos de la organización. ²	Sí	Sí
Deshabilitar la federación de consultas de Lake en un almacén de datos de eventos de la organización.	Sí	Sí
Eliminar un almacén de datos de eventos de la organización.	Sí	Sí
Copie eventos de registro de seguimiento en un almacén de datos de eventos.	Sí	No
Ejecutar consultas en almacenes de datos de eventos de la organización.	Sí	Sí
Consultar el panel administrado de un almacén de datos de eventos de la organización.	Sí	No

Capacidades	Cuenta de administr ación	Cuenta de administ rador delegado
Habilitar el panel de aspectos destacados para los almacenes de datos de eventos de la organización.	Sí	No
Crear un widget para un panel personalizado que consulte un almacén de datos de eventos de la organización.	Sí	No

¹ Solo la cuenta de administración puede convertir un almacén de datos de eventos de la organización en un almacén de datos de eventos a nivel de cuenta, o convertir un almacén de datos de eventos a nivel de cuenta en un almacén de datos de eventos de la organización. Estas acciones no están permitidas para el administrador delegado porque los almacenes de datos de eventos de la organización solo existen en la cuenta de administración. Cuando un almacén de datos de eventos de la organización se convierte en un almacén de datos de eventos a nivel de cuenta, solo la cuenta de administración tiene acceso al almacén de datos de eventos. Del mismo modo, solo un almacén de datos de eventos a nivel de cuenta que esté en la cuenta de administración se puede convertir en un almacén de datos de eventos de la organización.

² Solo una cuenta de administrador delegado o la cuenta de administración pueden habilitar la federación en el almacén de datos de eventos de una organización. Otras cuentas de administrador delegado pueden consultar y compartir información mediante la [característica de uso compartido de datos de Lake Formation](#). Cualquier cuenta de administrador delegado, así como la cuenta de administración de la organización, pueden deshabilitar la federación.

Creación de un almacén de datos de eventos de la organización

La cuenta de administración o la cuenta de administrador delegado de una organización pueden crear un almacén de datos de eventos de la organización para recopilar CloudTrail eventos (eventos de administración, eventos de datos) o elementos de AWS Config configuración.

Note

Solo la cuenta de administración de la organización puede copiar eventos de registro de seguimiento en un almacén de datos de eventos.

CloudTrail console

Creación de un almacén de datos de eventos de la organización mediante la consola

1. Siga los pasos del procedimiento de [creación de un almacén de datos de CloudTrail eventos para eventos](#) a fin de crear un banco de datos de eventos de la organización para eventos CloudTrail de administración o de datos.

OR

Siga los pasos del procedimiento de [creación de un banco de datos de eventos para los elementos de AWS Config configuración para](#) crear un banco de datos de eventos de la organización para los elementos de AWS Config configuración.

2. En la página Elegir eventos, elija Habilitar para todas las cuentas de mi organización.

AWS CLI

Para crear un almacén de datos de eventos de la organización, ejecute el comando [create-event-data-store](#) e incluya la opción `--organization-enabled`.

El siguiente AWS CLI `create-event-data-store` comando de ejemplo crea un banco de datos de eventos de la organización que recopila todos los eventos de administración. Dado que CloudTrail registra los eventos de administración de forma predeterminada, no es necesario especificar selectores de eventos avanzados si el banco de datos de eventos registra todos los eventos de administración y no recopila ningún evento de datos.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name org-management-eds --organization-enabled
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE6-d493-4914-9182-e52a7934b207",
  "Name": "org-management-eds",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
```

```

        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
                "Management"
            ]
        }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": true,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 366,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-11-16T15:30:50.689000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-16T15:30:50.851000+00:00"
}

```

El siguiente AWS CLI `create-event-data-store` comando de ejemplo crea un banco de datos de eventos de la organización con un nombre `config-items-org-eds` que recopila los elementos AWS Config de configuración. Para recopilar los elementos de configuración, especifique que el campo `eventCategory` iguala a `ConfigurationItem` en los selectores de eventos avanzados.

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name config-items-org-eds \
--organization-enabled \
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Select AWS Config configuration items",
        "FieldSelectors": [
            { "Field": "eventCategory", "Equals": ["ConfigurationItem"] }
        ]
    }
]'

```

Aplicación de un almacén de datos de eventos a nivel de cuenta a una organización

La cuenta de administración de la organización puede convertir un almacén de datos de eventos a nivel de cuenta para aplicarlo a una organización.

CloudTrail console

Actualización de un almacén de datos de eventos a nivel de cuenta mediante la consola

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Almacenes de datos de eventos.
3. Elija el almacén de datos de eventos que desea actualizar. Esta acción abre la página de detalles del almacén de datos de eventos.
4. En General details (Detalles generales), elija Edit (Editar).
5. Seleccione Habilitar para todas las cuentas de mi organización.
6. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Para obtener información adicional acerca de la actualización de un almacén de datos de eventos, consulte [Actualización de un almacén de datos de eventos con la consola](#).

AWS CLI

Para actualizar un banco de datos de eventos a nivel de cuenta para aplicarlo a una organización, ejecuta el [update-event-data-store](#) comando e incluye la `--organization-enabled` opción.

```
aws cloudtrail update-event-data-store --region us-east-1 \  
--organization-enabled \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Política predeterminada de recursos para administradores delegados

CloudTrail genera automáticamente una política de recursos denominada así `DelegatedAdminResourcePolicy` por [los almacenes de datos de eventos de la organización](#) que enumera las acciones que las cuentas de administrador delegado pueden realizar en los almacenes de datos de eventos de la organización. Los permisos que se encuentran en `DelegatedAdminResourcePolicy` se obtienen de los permisos del administrador delegado en AWS Organizations.

El objetivo de la `DelegatedAdminResourcePolicy` es garantizar que las cuentas del administrador delegado puedan administrar el almacén de datos de eventos de la organización en

nombre de la organización y no se les niegue involuntariamente el acceso al almacén de datos de eventos de la organización cuando se asocia una política basada en recursos que permite o impide a las entidades principales realizar una acción en el almacén de datos de eventos de la organización.

CloudTrail se evalúa `DelegatedAdminResourcePolicy` en conjunto con cualquier política basada en recursos proporcionada para el banco de datos de eventos de la organización. Solo se negaría el acceso a las cuentas de administrador delegado si la política basada en recursos que se brinda incluyera una declaración en la que se impidiera de manera explícita a las cuentas de administrador delegado realizar una acción en el almacén de datos de eventos de la organización que, de otro modo, las cuentas de administrador delegado podrían realizar.

Esta política `DelegatedAdminResourcePolicy` se actualiza de manera automática cuando sucede lo siguiente:

- La cuenta de administración convierte un almacén de datos de eventos de la organización en un almacén de datos de eventos a nivel de cuenta, o convierte un almacén de datos de eventos a nivel de cuenta en un almacén de datos de eventos de la organización.
- Existen cambios en la organización. Por ejemplo, la cuenta de administración registra o elimina una CloudTrail cuenta de administrador delegado.

Puede ver la up-to-date política en la sección de políticas de recursos del administrador delegado de la CloudTrail consola o ejecutando el AWS CLI `get-resource-policy` comando y pasando el ARN del almacén de datos de eventos de la organización.

En el siguiente ejemplo se ejecuta el comando `get-resource-policy` en un almacén de datos de eventos de la organización.

```
aws cloudtrail get-resource-policy --resource-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-1:888888888888:eventdatastore/example6-d493-4914-9182-e52a7934b207
```

El resultado de este comando mostrará la política basada en recursos y la política `DelegatedAdminResourcePolicy` generada para las cuentas del administrador delegado.

Recursos adicionales

- [Administrador delegado de la organización](#)
- [Agregue un CloudTrail administrador delegado](#)
- [Eliminar un administrador CloudTrail delegado](#)

Cree una integración con una fuente de eventos externa a AWS

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

Puede usarlo CloudTrail para registrar y almacenar datos de actividad de los usuarios de cualquier fuente en sus entornos híbridos, como aplicaciones internas o SaaS alojadas en las instalaciones o en la nube, máquinas virtuales o contenedores. Puede almacenar, acceder y analizar los datos, solucionar problemas y tomar medidas al respecto sin tener que mantener varios agregadores de registros y herramientas de informes.

Los eventos de actividad que no provienen de AWS fuentes externas funcionan mediante el uso de canales para llevar a CloudTrail Lake eventos de socios externos que trabajan con CloudTrail usted o que provienen de sus propias fuentes. Cuando crea un canal, elige uno o más almacenes de datos de eventos para almacenar los eventos que llegan del origen del canal. Puede cambiar los almacenes de datos de eventos de destino de un canal según sea necesario, siempre que los almacenes de datos de eventos de destino estén configurados para registrar eventos `eventCategory="ActivityAuditLog"`. Cuando crea un canal para eventos de un socio externo, proporciona un ARN de canal a la aplicación asociada o de origen. La política de recursos asociada al canal permite que el origen transmita eventos a través del canal. Si un canal no tiene una política de recursos, solo el propietario del canal puede llamar a la API `PutAuditEvents` en el canal.

CloudTrail se ha asociado con muchos proveedores de fuentes de eventos, como Okta y LaunchDarkly. Al crear una integración con una fuente de eventos externa AWS, puedes elegir a uno de estos socios como fuente de eventos o elegir Mi integración personalizada para integrar eventos de tus propias fuentes. CloudTrail Se permite un máximo de un canal por origen.

Existen dos tipos de integraciones: directas y de solución. En el caso de las integraciones directas, el socio utiliza la `PutAuditEvents` API para enviar los eventos al almacén de datos de eventos de tu AWS cuenta. Con las integraciones de soluciones, la aplicación se ejecuta en su AWS cuenta y la aplicación llama a la `PutAuditEvents` API para enviar los eventos al almacén de datos de eventos de su AWS cuenta.

En la página Integrations (Integraciones), puede elegir la pestaña Available sources (Orígenes disponibles) para ver el Integration type (Tipo de integración) para los socios.

The screenshot displays the 'Browse available sources (18)' section of the AWS CloudTrail console. It features a search bar with the placeholder text 'Find sources'. Below the search bar, there are three integration cards. The first card is 'My custom integration', which has a description: 'Add an integration with any application, container, virtual machine, database, or on-premises component that generates events compatible with the CloudTrail event schema.' and an 'Add integration' button. The second card is 'Cloud Storage Security', with a description: 'Cloud Storage Security (CSS) provides antivirus and data classification services. Audit CSS events such as problem file discovery and bucket configuration changes in CloudTrail with this integration. Learn more' and an 'Add integration' button. The third card is 'Clumio', with a description: 'This app allows you to seamlessly integrate your Clumio Audit logs directly into CloudTrail Lake. Learn more'. In this card, the 'Integration Type' is listed as 'Direct' and is highlighted with a red box. Each card also has an 'Add integration' button at the bottom right.

Para empezar, cree una integración para registrar eventos de fuentes de aplicaciones asociadas u otras fuentes de aplicaciones mediante la CloudTrail consola.

Temas

- [Cree una integración con un CloudTrail socio con la consola](#)
- [Creación de una integración personalizada con la consola](#)
- [Cree, actualice y gestione las integraciones de CloudTrail Lake con AWS CLI](#)
- [Información adicional acerca de los socios de integración](#)
- [CloudTrail Esquema de eventos de integración de Lake](#)

Cree una integración con un CloudTrail socio con la consola

Al crear una integración con una fuente de eventos externa AWS, puede elegir a uno de estos socios como fuente de eventos. Al crear una integración CloudTrail con una aplicación asociada, el socio necesita el nombre de recurso de Amazon (ARN) del canal que cree en este flujo de trabajo para enviar los eventos. CloudTrail Después de que crea la integración, termina de configurarla según las instrucciones del socio para proporcionarle el ARN del canal requerido. La integración comienza a incorporar los eventos de los socios una CloudTrail vez que el socio visita PutAuditEvents el canal de la integración.

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Integraciones.
3. En la página Agregar integración, ingrese un nombre para el canal. El nombre puede tener entre 3 y 128 caracteres. Solo se permiten letras, números, puntos, guiones medios y guiones bajos.
4. Elija el origen de la aplicación asociada del que desea obtener los eventos. Si realiza la integración con eventos de sus aplicaciones alojadas en las instalaciones o en la nube, elija My custom integration (Mi integración personalizada).
5. En Event delivery location (Ubicación de entrega de eventos), elija registrar los mismos eventos de actividad en los almacenes de datos de eventos existentes o cree un almacén de datos de eventos nuevo.

Si elige crear un almacén de datos de eventos nuevo, ingrese un nombre para el almacén de datos de eventos, elija una opción de precios y especifique el periodo de retención en días. El almacén de datos de eventos retiene los datos de eventos durante el número especificado de días.

Si decide registrar los eventos de actividad en uno o más almacenes de datos de eventos existentes, elija los almacenes de datos de eventos de la lista. Los almacenes de datos de eventos solo pueden incluir eventos de actividad. El tipo de evento en la consola debe ser Events from integrations (Eventos de integraciones). En la API, el valor `eventCategory` debe ser `ActivityAuditLog`.

6. En Resource policy (Política de recursos), configure la política de recursos para el canal de la integración. Las políticas de recursos son documentos de política JSON que especifican qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en el recurso y bajo qué condiciones. Las cuentas definidas como entidades principales en la política de recursos pueden llamar a la API `PutAuditEvents` para enviar eventos al canal. El propietario del recurso tiene acceso implícito al recurso si la política de IAM permite la acción `cloudtrail-data:PutAuditEvents`.

La información necesaria para la política está determinada por el tipo de integración. Para una integración directa, agrega CloudTrail automáticamente la AWS cuenta IDs del socio y requiere que introduzcas el identificador externo único proporcionado por el socio. Para la integración de una solución, debe especificar al menos un identificador de AWS cuenta como principal y, si lo desea, puede introducir un identificador externo para evitar que el agente se confunda.

Note

Si no se crea una política de recursos para el canal, solo el propietario del canal puede llamar a la API `PutAuditEvents` del canal.

- a. Para una integración directa, ingrese el ID externo proporcionado por el socio. El socio de integración proporciona un ID externo único, como un ID de cuenta o una cadena generada de forma aleatoria, que se utiliza en la integración para evitar un suplente confuso. Es responsabilidad del socio crear y proporcionar un ID externo único.

Puede elegir *How to find this?* (¿Cómo encontrar esto?) para ver la documentación del socio que describe cómo encontrar el ID externo.

External ID

Enter the unique account identifier provided by Nordcloud. [How to find this?](#) 

Note

Si la política de recursos incluye un ID externo, todas las llamadas a la API `PutAuditEvents` deben incluir el ID externo. Sin embargo, si la política no define un ID externo, el socio aún puede llamar a la API `PutAuditEvents` y especificar un parámetro `externalId`.

- b. Para la integración de una solución, seleccione **Añadir AWS cuenta** para especificar un ID de AWS cuenta que desee añadir como principal en la política.
7. (Opcional) En el área **Tags (Etiquetas)**, puede agregar hasta 50 pares de claves y valores de etiquetas para que lo ayuden a identificar, ordenar y controlar el acceso al almacén de datos de eventos y al canal. Para obtener más información sobre cómo utilizar las políticas de IAM para autorizar el acceso a un almacén de datos de eventos en función de etiquetas, consulte [Ejemplos: Denegación de acceso para crear o eliminar almacenes de datos de eventos en función de etiquetas](#). Para obtener más información sobre cómo utilizar las etiquetas AWS, consulte [Etiquetado de AWS recursos](#) en *Referencia general de AWS*.
8. Cuando esté listo para crear la integración nueva, elija **Add integration (Agregar integración)**. No hay ninguna página de reseñas. CloudTrail crea la integración, pero debe proporcionar el Amazon Resource Name (ARN) del canal a la aplicación asociada. Las instrucciones para

proporcionar el ARN del canal a la aplicación asociada se encuentran en el sitio web de documentación de socios. Para obtener más información, elija el enlace Learn more (Más información) del socio en la pestaña Available sources (Orígenes disponibles) de la página Integrations (Integraciones) para abrir la página del socio en AWS Marketplace.

Para finalizar la configuración de la integración, proporcione el ARN del canal a la aplicación asociada o de origen. En función del tipo de integración, usted, el socio o la aplicación ejecutarán la API PutAuditEvents para enviar eventos de actividad al almacén de datos de eventos de su cuenta de AWS . Una vez publicados los eventos de actividad, puede usar CloudTrail Lake para buscar, consultar y analizar los datos que se registran en sus aplicaciones. Los datos del evento incluyen campos que coinciden con la carga útil del CloudTrail eventVersion, como eventSource, y userIdentity.

Creación de una integración personalizada con la consola

Puede usarlo CloudTrail para registrar y almacenar datos de actividad de los usuarios de cualquier fuente en sus entornos híbridos, como aplicaciones internas o SaaS alojadas en las instalaciones o en la nube, máquinas virtuales o contenedores. Realice la primera mitad de este procedimiento en la consola de CloudTrail Lake y, a continuación, llame a la [PutAuditEvents](#) API para ingerir los eventos y proporcione el ARN del canal y la carga útil del evento. Tras utilizar la PutAuditEvents API para incorporar la actividad de las aplicaciones CloudTrail, puede utilizar CloudTrail Lake para buscar, consultar y analizar los datos que se registran en las aplicaciones.

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Integraciones.
3. En la página Agregar integración, ingrese un nombre para el canal. El nombre puede tener entre 3 y 128 caracteres. Solo se permiten letras, números, puntos, guiones medios y guiones bajos.
4. Elija My custom integration (Mi integración personalizada).
5. En Event delivery location (Ubicación de entrega de eventos), elija registrar los mismos eventos de actividad en los almacenes de datos de eventos existentes o cree un almacén de datos de eventos nuevo.

Si elige crear un almacén de datos de eventos nuevo, ingrese un nombre para el almacén de datos de eventos y especifique el periodo de retención en días. Puede conservar los datos de eventos en un almacén de datos de eventos durante un máximo de 3653 días (unos 10 años)

si elige la opción Precio de retención ampliable por un año, o hasta 2557 días (unos 7 años) si elige la opción Precio de retención de siete años.

Si decide registrar los eventos de actividad en uno o más almacenes de datos de eventos existentes, elija los almacenes de datos de eventos de la lista. Los almacenes de datos de eventos solo pueden incluir eventos de actividad. El tipo de evento en la consola debe ser Events from integrations (Eventos de integraciones). En la API, el valor `eventCategory` debe ser `ActivityAuditLog`.

6. En Resource policy (Política de recursos), configure la política de recursos para el canal de la integración. Las políticas de recursos son documentos de política JSON que especifican qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en el recurso y bajo qué condiciones. Las cuentas definidas como entidades principales en la política de recursos pueden llamar a la API `PutAuditEvents` para enviar eventos al canal.

 Note

Si no se crea una política de recursos para el canal, solo el propietario del canal puede llamar a la API `PutAuditEvents` del canal.

- a. (Opcional) Ingrese un ID externo único para proporcionar una capa de protección adicional. El ID externo es una cadena única, como un ID de cuenta o una cadena generada de forma aleatoria, para evitar un suplente confuso.

 Note

Si la política de recursos incluye un ID externo, todas las llamadas a la API `PutAuditEvents` deben incluir el ID externo. Sin embargo, si la política no define un ID externo, usted puede llamar a la API `PutAuditEvents` y especificar un parámetro `externalId`.

- b. Seleccione Añadir AWS cuenta para especificar cada ID de AWS cuenta que desee añadir como principal en la política de recursos del canal.
7. (Opcional) En el área Tags (Etiquetas), puede agregar hasta 50 pares de claves y valores de etiquetas para que lo ayuden a identificar, ordenar y controlar el acceso al almacén de datos de eventos y al canal. Para obtener más información sobre cómo utilizar las políticas de IAM para autorizar el acceso a un almacén de datos de eventos en función de etiquetas, consulte

[Ejemplos: Denegación de acceso para crear o eliminar almacenes de datos de eventos en función de etiquetas](#). Para obtener más información sobre cómo utilizar las etiquetas AWS, consulte [Etiquetar AWS los recursos](#) en el Referencia general de AWS.

8. Cuando esté listo para crear la integración nueva, elija Add integration (Agregar integración). No hay ninguna página de reseñas. CloudTrail crea la integración, pero para integrar sus eventos personalizados, debe especificar el ARN del canal en una [PutAuditEvents](#) solicitud.
9. Llama a la PutAuditEvents API para incorporar tus eventos de actividad. CloudTrail Puede agregar hasta 100 eventos de actividad (o hasta 1 MB) por solicitud PutAuditEvents. Necesitará el ARN del canal que creó en los pasos anteriores, la carga útil de eventos que desea CloudTrail agregar y el ID externo (si se ha especificado para su política de recursos). Asegúrese de que no haya información confidencial o de identificación personal en la carga útil del evento antes de incorporarla. CloudTrail Los eventos en los que ingiera deben seguir las. CloudTrail [CloudTrail Esquema de eventos de integración de Lake](#)

 Tip

Úselo [AWS CloudShell](#) para asegurarse de que está ejecutando la versión más actualizada AWS APIs.

Los siguientes ejemplos muestran cómo utilizar el comando put-audit-events de la CLI. Los parámetros --audit-events y --channel-arn son obligatorios. Necesita el ARN del canal que creó en los pasos previos, el cual se puede copiar de la página de detalles de la integración. El valor de --audit-events es una matriz JSON de objetos de eventos. --audit-events incluye un identificador obligatorio del evento, la carga útil requerida del evento como valor del evento y una [suma de EventData verificación opcional](#) para ayudar a validar la integridad del evento tras su incorporación. CloudTrail

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \  
--region region \  
--channel-arn $ChannelArn \  
--audit-events \  
id="event_ID",eventData='"{event_payload}"' \  
id="event_ID",eventData='"{event_payload}"',eventDataChecksum="optional_checksum"
```

A continuación, se muestra un comando de ejemplo con dos ejemplos de eventos.

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \
--region us-east-1 \
--channel-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-1:01234567890:channel/EXAMPLE8-0558-4f7e-
a06a-43969EXAMPLE \
--audit-events \
id="EXAMPLE3-0f1f-4a85-9664-d50a3EXAMPLE",eventData="{\"eventVersion\": \"0.01\",
\"eventSource\": \"custom1.domain.com\", ...
}\"" \
id="EXAMPLE7-a999-486d-b241-b33a1EXAMPLE",eventData="{\"eventVersion\": \"0.02\",
\"eventSource\": \"custom2.domain.com\", ...
}\"",eventDataChecksum="EXAMPLE6e7dd61f3ead...93a691d8EXAMPLE"
```

El siguiente comando de ejemplo agrega el parámetro `--cli-input-json` para especificar un archivo JSON (`custom-events.json`) de la carga útil del evento.

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \
--channel-arn $channelArn \
--cli-input-json file://custom-events.json \
--region us-east-1
```

A continuación, se presenta el contenido de muestra del archivo JSON de ejemplo, `custom-events.json`.

```
{
  "auditEvents": [
    {
      "eventData": "{ \"version\": \"eventData.version\", \"UID\": \"UID\",
        \"userIdentity\": { \"type\": \"CustomUserIdentity\", \"principalId\":
        \"principalId\",
        \"details\": { \"key\": \"value\" }, \"eventTime\": \"2021-10-27T12:13:14Z\",
        \"eventName\": \"eventName\",
        \"userAgent\": \"userAgent\", \"eventSource\": \"eventSource\",
        \"requestParameters\": { \"key\": \"value\" }, \"responseElements\": { \"key\":
        \"value\" },
        \"additionalEventData\": { \"key\": \"value\" },
        \"sourceIPAddress\": \"source_IP_address\", \"recipientAccountId\":
        \"recipient_account_ID\" }",
      "id": "1"
    }
  ]
}
```

}

(Opcional) Cálculo de un valor de la suma de comprobación

La suma de comprobación que especifique como valor `EventDataChecksum` en una `PutAuditEvents` solicitud te ayuda a comprobar si CloudTrail recibe el evento coincide con la suma de comprobación; además, ayuda a comprobar la integridad de los eventos. El valor de la suma de comprobación es un SHA256 algoritmo de base 64 que se calcula ejecutando el siguiente comando.

```
printf %s '{"eventData": {"\version\":"eventData.version\","\UID\":"UID\","userIdentity":{"type\":"CustomUserIdentity\","\principalId\":"principalId\n","\details\":{"key\":"value\"}},\eventTime\":"2021-10-27T12:13:14Z\n","\eventName\":"eventName\","\userAgent\":"userAgent\","\eventSource\":"eventSource\","\requestParameters\":{"key\":"value\"},"responseElements\":{"key\":"value\n"}\","\additionalEventData\":{"key\":"value\"},"sourceIPAddress\":"source_IP_address\","\recipientAccountId\":"recipient_account_ID\n"}\n\nid": "1"}' \
| openssl dgst -binary -sha256 | base64
```

El comando devuelve la suma de comprobación. A continuación se muestra un ejemplo.

```
EXAMPLEHjkI8iehvCUCWTIAbNYk0g0/t0YNw+7rrQE=
```

El valor de la suma de comprobación se convierte en el valor de `EventDataChecksum` en la solicitud `PutAuditEvents`. Si la suma de comprobación no coincide con la del evento proporcionado, CloudTrail rechaza el evento con un error. `InvalidChecksum`

Cree, actualice y gestione las integraciones de CloudTrail Lake con AWS CLI

En esta sección se describen los comandos que puede usar para crear, actualizar y administrar sus integraciones de CloudTrail Lake mediante AWS CLI

Cuando utilice el AWS CLI, recuerde que sus comandos se ejecutan en la Región de AWS configuración de su perfil. Si desea ejecutar los comandos en otra región, cambie la región predeterminada de su perfil o utilice el parámetro `--region` con el comando.

Comandos disponibles para las integraciones de CloudTrail Lake

Los comandos para crear, actualizar y administrar integraciones en CloudTrail Lake incluyen:

- [create-event-data-store](#) para crear un almacén de datos de eventos para eventos externos a. AWS
- [delete-channel](#) para eliminar un canal usado para una integración.
- [delete-resource-policy](#) para eliminar la política de recursos asociada a un canal para una integración de CloudTrail Lake.
- [get-channel](#) para devolver información sobre un CloudTrail canal.
- [get-resource-policy](#) para recuperar el texto JSON del documento de política basada en recursos adjunto al CloudTrail canal.
- [list-channels](#) para enumerar los canales de la cuenta actual y sus nombres de origen.
- [put-audit-events](#) para incorporar los eventos de su aplicación a Lake. CloudTrail Es un parámetro obligatorio que acepta los registros JSON (también denominados carga útil) de los eventos que desee CloudTrail ingerir. `auditEvents` Puede agregar hasta 100 de estos eventos(o hasta 1 MB) por solicitud `PutAuditEvents`.
- [put-resource-policy](#) para adjuntar una política de permisos basada en recursos a un CloudTrail canal que se utilice para una integración con una fuente de eventos externa a. AWS Para más información sobre las políticas basadas en los recursos, consulte los [ejemplos de políticas de AWS CloudTrail basadas en recursos](#).
- [update-channel](#) para actualizar un canal especificado mediante un ARN o UUID de canal necesario.

Para obtener una lista de los comandos disponibles para los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake, consulte. [Comandos disponibles para los almacenes de datos de eventos](#)

Para obtener una lista de los comandos disponibles para las consultas de CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponibles para las consultas de CloudTrail Lake](#).

Para obtener una lista de los comandos disponibles para los paneles de CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponibles para los paneles](#).

Cree una integración para registrar eventos externos AWS con el AWS CLI

En esta sección, se describe cómo se puede utilizar AWS CLI para crear una integración de CloudTrail Lake para registrar eventos externos AWS.

En el AWS CLI, puede crear una integración con cuatro comandos (tres si ya tiene un banco de datos de eventos que cumpla con los criterios). Los almacenes de datos de eventos que utilice como destinos para una integración deben ser para una sola región y una sola cuenta; no pueden ser multirregionales, no pueden registrar eventos para las organizaciones y solo pueden incluir eventos de actividad. AWS Organizations El tipo de evento en la consola debe ser Events from integrations (Eventos de integraciones). En la API, el valor `eventCategory` debe ser `ActivityAuditLog`. Para obtener más información acerca de las integraciones, consulte [Cree una integración con una fuente de eventos externa a AWS](#).

1. Ejecute [create-event-data-store](#) para crear un almacén de datos de eventos si aún no tiene uno o varios almacenes de datos de eventos que pueda utilizar para la integración.

El siguiente AWS CLI comando de ejemplo crea un banco de datos de eventos que registra los eventos externos AWS. Para los eventos de actividad, el valor del selector de campo `eventCategory` es `ActivityAuditLog`. El almacén de datos de eventos tiene establecido un periodo de retención de 90 días. De forma predeterminada, el banco de datos de eventos recopila eventos de todas las regiones, pero dado que recopila eventos que no son AWS eventos, configúrelo en una sola región agregando la `--no-multi-region-enabled` opción. La protección contra la terminación está habilitada de forma predeterminada y el almacén de datos de eventos no recopila eventos para cuentas de una organización.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name my-event-data-store \  
--no-multi-region-enabled \  
--retention-period 90 \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Select all external events",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["ActivityAuditLog"] }  
    ]  
  }  
]'
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "my-event-data-store",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Select all external events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "ActivityAuditLog"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 90,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-10-27T10:55:55.384000-04:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-10-27T10:57:05.549000-04:00"
}
```

Necesitará el ID del almacén de datos de eventos (el sufijo del ARN o EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE en el ejemplo de respuesta anterior) para continuar con el siguiente paso y crear el canal.

2. Ejecute el [create-channel](#) comando para crear un canal que permita a una aplicación asociada o de origen enviar eventos a un banco de datos de eventos en el que se encuentra CloudTrail.

Un canal tiene los siguientes componentes:

Origen

CloudTrail utiliza esta información para determinar a qué socios envían los datos del evento CloudTrail en su nombre. Se requiere un origen, que puede ser Custom para todos los eventos válidos que no son de AWS , o el nombre de un origen de eventos asociado. Se permite un máximo de un canal por origen.

Para obtener más información sobre los valores Source para socios disponibles, consulte [Información adicional acerca de los socios de integración](#).

Estado de la ingesta

El estado del canal muestra cuándo se recibieron los últimos eventos de un origen de canal.

Destinos

Los destinos son los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake que reciben eventos del canal. Puede cambiar los almacenes de datos de eventos de destino de un canal.

Para dejar de recibir eventos de un origen, elimine el canal.

Necesita el ID de al menos un almacén de datos de eventos de destino para ejecutar este comando. El tipo de destino válido es `EVENT_DATA_STORE`. Puede enviar los eventos ingeridos a más de un almacén de datos de eventos. El siguiente comando de ejemplo crea un canal que envía eventos a dos almacenes de datos de eventos, representados por ellos IDs en el `Location` atributo del `--destinations` parámetro. Los parámetros `--destinations`, `--name` y `--source` son obligatorios. Para ingerir eventos de un CloudTrail socio, especifique el nombre del socio como el valor de `--source`. Para ingerir eventos de sus propias aplicaciones externas AWS, especifique `Custom` el valor de `--source`.

```
aws cloudtrail create-channel \
  --region us-east-1 \
  --destinations '[{"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location":
"EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE"}, {"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location":
"EXAMPLEg922-5n2l-3vz1- apqw8EXAMPLE"}]'
  --name my-partner-channel \
  --source $partnerSourceName \
```

En la respuesta al comando `create-channel`, copie el ARN del canal nuevo. Necesitará el ARN para ejecutar los comandos `put-resource-policy` y `put-audit-events` en los siguientes pasos.

3. Ejecute el `put-resource-policy` comando para adjuntar una política de recursos al canal. Las políticas de recursos son documentos de política JSON que especifican qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en el recurso y bajo qué condiciones. Las cuentas definidas como entidades principales en la política de recursos del canal pueden llamar a la API `PutAuditEvents` para enviar eventos.

 Note

Si no se crea una política de recursos para el canal, solo el propietario del canal puede llamar a la API `PutAuditEvents` del canal.

La información necesaria para la política está determinada por el tipo de integración.

- Para una integración directa, es CloudTrail necesario que la política incluya la AWS cuenta IDs del socio y que introduzcas el identificador externo exclusivo proporcionado por el socio. CloudTrail añade automáticamente la AWS cuenta del socio IDs a la política de recursos al crear una integración mediante la CloudTrail consola. Consulte la [documentación del socio](#) para obtener información sobre cómo obtener los números de AWS cuenta necesarios para la política.
- Para integrar la solución, debe especificar al menos un identificador de AWS cuenta como principal y, si lo desea, puede introducir un identificador externo para evitar que el agente se confunda.

A continuación, se enumeran los requisitos de la política de recursos:

- El ARN del recurso definido en la política debe coincidir con el ARN del canal al que está asociada la política.
- La política contiene solo una acción: `cloudtrail-data: PutAuditEvents`
- La política contiene como mínimo una instrucción. La política puede tener como máximo 20 instrucciones.
- Cada instrucción contiene como mínimo una entidad principal. Una instrucción puede tener como máximo 50 entidades principales.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
  --resource-arn "channelARN" \  
  --policy "{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement":  
    [  
      {  
        "Sid": "ChannelPolicy",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal":
    {
        "AWS":
        [
            "arn:aws:iam::111122223333:root",
            "arn:aws:iam::444455556666:root",
            "arn:aws:iam::123456789012:root"
        ]
    },
    "Action": "cloudtrail-data:PutAuditEvents",
    "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/
EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b",
    "Condition":
    {
        "StringEquals":
        {
            "cloudtrail:ExternalId": "UniqueExternalIDFromPartner"
        }
    }
}
]
}"

```

Para obtener más información sobre las políticas de recursos, consulte [AWS CloudTrail ejemplos de políticas basadas en recursos](#).

4. Ejecuta la [PutAuditEvents](#) API para incorporar tus eventos de actividad. CloudTrail Necesitarás la carga útil de eventos que deseas CloudTrail añadir. Asegúrate de que no haya información confidencial o de identificación personal en la carga útil del evento antes de incorporarla. CloudTrail Tiene en cuenta que la API PutAuditEvents utiliza el punto de conexión cloudtrail-data de la CLI, no el punto de conexión cloudtrail.

Los siguientes ejemplos muestran cómo utilizar el comando put-audit-events de la CLI. Los parámetros --audit-events y --channel-arn son obligatorios. El parámetro --external-id es obligatorio si se define un ID externo en la política de recursos. Necesita el ARN del canal que creó en el paso anterior. El valor de --audit-events es una matriz JSON de objetos de eventos. --audit-events incluye un identificador obligatorio del evento, la carga útil requerida del evento como valor del evento y una [suma de EventData verificación opcional](#) para ayudar a validar la integridad del evento tras su incorporación. CloudTrail

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \
--channel-arn $ChannelArn \
--external-id $UniqueExternalIDFromPartner \
--audit-events \
id="event_ID",eventData="{event_payload}" \
id="event_ID",eventData="{event_payload}",eventDataChecksum="optional_checksum"
```

A continuación, se muestra un comando de ejemplo con dos ejemplos de eventos.

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \
--channel-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:channel/EXAMPLE8-0558-4f7e-a06a-43969EXAMPLE \
--external-id UniqueExternalIDFromPartner \
--audit-events \
id="EXAMPLE3-0f1f-4a85-9664-d50a3EXAMPLE",eventData="{\"eventVersion\":0.01,\"eventSource\":\"custom1.domain.com\", ...
}\"' \
id="EXAMPLE7-a999-486d-b241-b33a1EXAMPLE",eventData="{\"eventVersion\":0.02,\"eventSource\":\"custom2.domain.com\", ...
}\"',eventDataChecksum="EXAMPLE6e7dd61f3ead...93a691d8EXAMPLE"
```

El siguiente comando de ejemplo agrega el parámetro `--cli-input-json` para especificar un archivo JSON (`custom-events.json`) de la carga útil del evento.

```
aws cloudtrail-data put-audit-events --channel-arn $channelArn --external-id
$UniqueExternalIDFromPartner --cli-input-json file://custom-events.json --region
us-east-1
```

A continuación, se presenta el contenido de muestra del archivo JSON de ejemplo, `custom-events.json`.

```
{
  "auditEvents": [
    {
      "eventData": "{ \"version\": \"eventData.version\", \"UID\": \"UID\",
        \"userIdentity\": { \"type\": \"CustomUserIdentity\", \"principalId\":
        \"principalId\",
        \"details\": { \"key\": \"value\" } }, \"eventTime\": \"2021-10-27T12:13:14Z\",
        \"eventName\": \"eventName\",
        \"userAgent\": \"userAgent\", \"eventSource\": \"eventSource\",
```

```

        \"requestParameters\":{\"key\": \"value\"}, \"responseElements\":{\"key\":
\"value\"},
        \"additionalEventData\":{\"key\": \"value\"},
        \"sourceIPAddress\": \"12.34.56.78\", \"recipientAccountId\":
\"152089810396\"},
        \"id\": \"1\"
    }
]
}

```

Para comprobar que la integración funciona y que CloudTrail está ingiriendo los eventos del origen correctamente, ejecute el comando. [get-channel](#) El resultado de get-channel muestra la marca de tiempo más reciente en la que se CloudTrail recibieron los eventos.

```
aws cloudtrail get-channel --channel arn:aws:cloudtrail:us-east-1:01234567890:channel/
EXAMPLE8-0558-4f7e-a06a-43969EXAMPLE
```

(Opcional) Cálculo de un valor de la suma de comprobación

La suma de comprobación que especifique como valor EventDataChecksum en una PutAuditEvents solicitud le ayuda a comprobar si CloudTrail recibe el evento que coincide con la suma de comprobación; también ayuda a comprobar la integridad de los eventos. El valor de la suma de comprobación es un SHA256 algoritmo de base 64 que se calcula mediante la ejecución del siguiente comando.

```

printf %s "{\"eventData\": \"{\\\"version\\\":\\\"eventData.version\\\",\\\"UID\\\":\\\"UID\\\",
    \\\"userIdentity\\\":{\\\"type\\\":\\\"CustomUserIdentity\\\",\\\"principalId\\\":\\\"principalId
\\\",
    \\\"details\\\":{\\\"key\\\":\\\"value\\\"}},\\\"eventTime\\\":\\\"2021-10-27T12:13:14Z\\\",
\\\"eventName\\\":\\\"eventName\\\",
    \\\"userAgent\\\":\\\"userAgent\\\",\\\"eventSource\\\":\\\"eventSource\\\",
    \\\"requestParameters\\\":{\\\"key\\\":\\\"value\\\"},\\\"responseElements\\\":{\\\"key\\\":\\\"value
\\\"},
    \\\"additionalEventData\\\":{\\\"key\\\":\\\"value\\\"},
    \\\"sourceIPAddress\\\":\\\"source_IP_address\\\",
    \\\"recipientAccountId\\\":\\\"recipient_account_ID\\\"}\",
    \"id\": \"1\"}\" \
| openssl dgst -binary -sha256 | base64

```

El comando devuelve la suma de comprobación. A continuación se muestra un ejemplo.

```
EXAMPLEDHjkI8iehvCUCWTIAbNYk0g0/t0YNw+7rrQE=
```

El valor de la suma de comprobación se convierte en el valor de `EventDataChecksum` en la solicitud `PutAuditEvents`. Si la suma de comprobación no coincide con la del evento proporcionado, CloudTrail rechaza el evento con un error. `InvalidChecksum`

Actualiza un canal con AWS CLI

En esta sección, se describe cómo se puede utilizar AWS CLI para actualizar un canal para una integración de CloudTrail Lake. Puede ejecutar el comando `update-channel` para actualizar el nombre del canal o para especificar un otro almacén de datos de eventos de destino. No se puede actualizar el origen de un canal.

Al ejecutar el comando, el parámetro `--channel` es obligatorio.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo actualizar el nombre y el destino del canal.

```
aws cloudtrail update-channel \
--channel aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:channel/EXAMPLE8-0558-4f7e-
a06a-43969EXAMPLE \
--name "new-channel-name" \
--destinations '[{"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location": "EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-
bcf6cEXAMPLE"}, {"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location": "EXAMPLEg922-5n2l-3vz1-
apqw8EXAMPLE"}]'
```

Elimine un canal para eliminar una integración con AWS CLI

En esta sección se describe cómo ejecutar el `delete-channel` comando para eliminar el canal de una integración de CloudTrail Lake. El canal se elimina cuando quiere detener la ingesta de eventos de socios u otros eventos de actividad externos a AWS. Se requiere el ARN o el ID (el sufijo ARN) del canal que desea eliminar.

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo eliminar el canal.

```
aws cloudtrail delete-channel \
--channel EXAMPLE8-0558-4f7e-a06a-43969EXAMPLE
```

Información adicional acerca de los socios de integración

La tabla en la siguiente sección brinda el nombre de origen de cada socio de integración e identifica el tipo de integración (directa o de solución).

La información en la columna Source name (Nombre del origen) es obligatoria para llamar a la API `CreateChannel`. Especifica el nombre del origen como el valor para el parámetro `Source`.

Nombre del socio (consola)	Nombre del origen (API)	Tipo de integración
My custom integration	Custom	solución
Cloud Storage Security	CloudStorageSecurityConsole	solución
Clumio	Clumio	directa
CrowdStrike	CrowdStrike	solución
CyberArk	CyberArk	solución
GitHub	GitHub	solución
Kong Inc	KongGatewayEnterprise	solución
LaunchDarkly	LaunchDarkly	directa
Netskope	NetskopeCloudExchange	solución
Nordcloud, an IBM Company	IBMMulticloud	directa
MontyCloud	MontyCloud	directa
Okta	OktaSystemLogEvents	solución
One Identity	OneLogin	solución
Shoreline.io	Shoreline	solución

Nombre del socio (consola)	Nombre del origen (API)	Tipo de integración
Snyk.io	Snyk	directa
Wiz	WizAuditLogs	solución

Consulta de la documentación de socios

Puede obtener más información sobre la integración de un socio con CloudTrail Lake consultando su documentación.

Para consultar la documentación de socios

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Integraciones.
3. En la página Integrations (Integraciones), elija Available sources (Orígenes disponibles) y, luego, elija Learn more (Más información) acerca del socio cuya documentación desea consultar.

CloudTrail Esquema de eventos de integración de Lake

En la siguiente tabla se describen los elementos de esquema obligatorios y opcionales que coinciden con los de los registros de CloudTrail eventos. El contenido de lo eventData proporcionan sus eventos; el resto de los campos los proporcionan CloudTrail después de la ingesta.

CloudTrail el contenido de los registros de eventos se describe con más detalle en [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red](#).

- [Campos proporcionados por CloudTrail después de la ingestión](#)
- [Campos que proporcionan los eventos](#)

Tras la ingestión, se proporcionan los CloudTrail siguientes campos:

Nombre del campo	Tipo de entrada	Requisito	Description (Descripción)
eventVersion	cadena	Obligatorio	La versión del evento.
eventCategory	cadena	Obligatorio	La categoría del evento. Si no es un AWS evento, el valor es <code>ActivityAuditLog</code> .
eventType	cadena	Obligatorio	Tipo de evento. Para los AWS eventos que no son eventos, el valor válido es <code>ActivityLog</code> .
eventId	cadena	Obligatorio	El ID único de un evento.
eventTime	cadena	Obligatorio	Marca de tiempo del evento, en formato <code>yyyy-MM-DDTHH:mm:ss</code> , en tiempo universal coordinado (UTC).
awsRegion	cadena	Obligatorio	El Región de AWS lugar donde se realizó la <code>PutAuditEvents</code> llamada.
recipientAccountId	cadena	Obligatorio	Representa el identificador de cuenta que recibió este evento. CloudTrail rellena este campo calculánd

Nombre del campo	Tipo de entrada	Requisito	Description (Descripción)
			olo a partir de la carga útil del evento.
addendum	-	Opcional	Muestra información sobre el motivo por el cual se retrasó el procesamiento de eventos. Si falta información de un evento existente, el bloque addendum incluye la información que falta y el motivo por el cual aquella falta.
• razón	cadena	Opcional	El motivo por el que faltaba el evento o parte de su contenido.
• updatedFields	cadena	Opcional	Los campos de registro de eventos que se actualizan mediante el anexo. Esto solo se proporciona si el motivo es <code>UPDATED_DATA</code> .
• originalUID	cadena	Opcional	El UID del evento original del origen. Esto solo se proporciona si el motivo es <code>UPDATED_DATA</code> .

Nombre del campo	Tipo de entrada	Requisito	Description (Descripción)
originalEventID	cadena	Opcional	El ID del evento original. Esto solo se proporciona si el motivo es UPDATED_DATA .
metadatos	-	Obligatorio	Información acerca del canal que utilizó el evento.
ingestionTime	cadena	Obligatorio	La marca de tiempo en que se procesó el evento, en formato yyyy-MM-DDTHH:mm:ss , en tiempo universal coordinado (UTC).
channelARN	cadena	Obligatorio	El ARN del canal que utilizó el evento.

Los eventos de clientes proporcionan los siguientes campos:

Nombre del campo	Tipo de entrada	Requisito	Description (Descripción)
eventData	-	Obligatorio	Los datos de auditoría enviados CloudTrail en una PutAuditEvents llamada.
versión	cadena	Obligatorio	La versión del evento desde el origen.

Nombre del campo	Tipo de entrada	Requisito	Description (Descripción)
			Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256 caracteres.
• userIdentity	-	Obligatorio	Información acerca del usuario que realizó una solicitud.
• • type	cadena	Obligatorio	El tipo de identidad de usuario. Limitaciones de longitud: longitud máxima de 128 caracteres.
• • principalId	cadena	Obligatorio	Un identificador único para el actor del evento. Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1024 caracteres.
• • details	Objeto JSON	Opcional	Información adicional acerca de la identidad.

Nombre del campo	Tipo de entrada	Requisito	Description (Descripción)
• userAgent	cadena	Opcional	El agente que realizó la solicitud. Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1024 caracteres.
• eventSource	cadena	Obligatorio	Este es el origen de eventos asociado o la aplicación personalizada en que se registran los eventos. Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1024 caracteres.
• eventName	cadena	Obligatorio	La acción solicitada, una de las acciones de la API para la aplicación o el servicio de origen. Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1024 caracteres.

Nombre del campo	Tipo de entrada	Requisito	Description (Descripción)
eventTime	cadena	Obligatorio	Marca de tiempo del evento, en formato yyyy-MM-DDTHH:mm:ss , en tiempo universal coordinado (UTC).
UID	cadena	Obligatorio	El valor de UID que identifica la solicitud . El servicio o la aplicación que se llama genera este valor. Limitaciones de longitud: longitud máxima de 1024 caracteres.
requestParameters	Objeto JSON	Opcional	Los parámetros, si hay alguno, que se enviaron con la solicitud. Este campo tiene un tamaño máximo de 100 kB y el contenido que supere el límite se rechaza.

Nombre del campo	Tipo de entrada	Requisito	Description (Descripción)
responseElements	Objeto JSON	Opcional	El elemento de respuesta de las acciones que realizaron cambios (acciones de creación, actualización o eliminación). Este campo tiene un tamaño máximo de 100 kB y el contenido que supere el límite se rechaza.
errorCode	cadena	Opcional	Una cadena que representa un error para el evento. Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256 caracteres.
errorMessage	cadena	Opcional	La descripción del error. Limitaciones de longitud: longitud máxima de 256 caracteres.
fuellete IPAddress	cadena	Opcional	La dirección IP desde la que se realizó la solicitud IPv6. Se aceptan ambas IPv4 direcciones.

Nombre del campo	Tipo de entrada	Requisito	Description (Descripción)
recipientAccountId	cadena	Obligatorio	Representa el ID de cuenta que recibió este evento. El ID de la cuenta debe ser el mismo que el ID de la AWS cuenta propietaria del canal.
additionalEventData	Objeto JSON	Opcional	Datos adicionales sobre el evento que no forman parte de la solicitud o la respuesta. Este campo tiene un tamaño máximo de 28 kB y el contenido que supere ese límite se rechaza.

El siguiente ejemplo muestra la jerarquía de los elementos del esquema que coinciden con los de los registros de CloudTrail eventos.

```
{
  "eventVersion": String,
  "eventCategory": String,
  "eventType": String,
  "eventID": String,
  "eventTime": String,
  "awsRegion": String,
  "recipientAccountId": String,
  "addendum": {
    "reason": String,
    "updatedFields": String,
    "originalUID": String,
    "originalEventID": String
  }
}
```



```
    },
    "metadata" : {
      "ingestionTime": String,
      "channelARN": String
    },
    "eventData": {
      "version": String,
      "userIdentity": {
        "type": String,
        "principalId": String,
        "details": {
          JSON
        }
      },
      "userAgent": String,
      "eventSource": String,
      "eventName": String,
      "eventTime": String,
      "UID": String,
      "requestParameters": {
        JSON
      },
      "responseElements": {
        JSON
      },
      "errorCode": String,
      "errorMessage": String,
      "sourceIPAddress": String,
      "recipientAccountId": String,
      "additionalEventData": {
        JSON
      }
    }
  }
}
```

CloudTrail Paneles de control de Lake

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes

pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

Puedes usar los paneles de CloudTrail Lake para ver las tendencias de los eventos en los almacenes de datos de eventos de tu cuenta. CloudTrail Lake ofrece los siguientes tipos de paneles:

- **Paneles administrados:** puede ver un panel administrado para ver las tendencias de eventos de un almacén de datos de eventos que recopila eventos de administración, de datos o de Insights. Estos paneles están disponibles automáticamente para usted y son administrados por CloudTrail Lake. CloudTrail ofrece 14 paneles gestionados entre los que elegir. Puede actualizar de manera manual los paneles administrados. No puede modificar, agregar ni eliminar los widgets de estos paneles; sin embargo, puede guardar un panel administrado como un panel personalizado si desea modificar los widgets o establecer un programa de actualización.
- **Paneles personalizados:** estos le permiten consultar eventos en cualquier tipo de almacén de datos de eventos. Puede agregar hasta 10 widgets a un panel personalizado. Puede actualizar manualmente un panel personalizado o puede establecer un programa de actualización.
- **Paneles de información destacada:** active el panel de información destacada para ver un at-a-glance resumen de la AWS actividad recopilada por los almacenes de datos de eventos de su cuenta. El panel de aspectos destacados está gestionado por tu cuenta CloudTrail e incluye widgets que son relevantes para tu cuenta. Los widgets que se muestran en el panel de aspectos destacados son únicos para cada cuenta. Estos widgets podrían mostrar la actividad anormal o las anomalías detectadas. Por ejemplo, tu panel de Highlights podría incluir el widget de acceso total a varias cuentas, que muestra si se produce un aumento de la actividad anormal entre cuentas. CloudTrail actualiza el panel de Highlights cada 6 horas. En el panel se muestran los datos de las últimas 24 horas de la última actualización.

Cada panel consta de uno o más widgets y cada uno brinda una representación gráfica de los resultados de una consulta SQL. Para ver la consulta de un widget, elija Ver y editar consultas a fin de abrir el editor de consultas.

Cuando se actualiza un panel, CloudTrail Lake ejecuta consultas para rellenar los widgets del panel. Dado que la ejecución de consultas implica costes, CloudTrail le pide que reconozca los costes asociados a la ejecución de las consultas. Para obtener más información sobre CloudTrail los precios, consulte [CloudTrail Precios](#).

Temas

- [Requisitos previos](#)
- [Limitaciones](#)
- [Compatibilidad de regiones](#)
- [Permisos necesarios](#)
- [Vea un panel gestionado con la CloudTrail consola](#)
- [Habilite el panel de aspectos destacados con la CloudTrail consola](#)
- [Desactive el panel de aspectos destacados con la consola CloudTrail](#)
- [Cree un panel personalizado con la CloudTrail consola](#)
- [Establezca un programa de actualización para un panel personalizado con la CloudTrail consola](#)
- [Desactive el programa de actualización de un panel personalizado con la CloudTrail consola](#)
- [Cambie la protección de terminación con la CloudTrail consola](#)
- [Elimine un panel personalizado con la CloudTrail consola](#)
- [Cree, actualice y gestione cuadros de mando con AWS CLI](#)

Requisitos previos

Los siguientes requisitos previos se aplican a los paneles de CloudTrail Lake:

- Para ver y usar los paneles de Lake, debe crear al menos un banco de datos de eventos de CloudTrail Lake. Puede crear almacenes de datos de eventos mediante la consola AWS CLI, o SDKs. Para obtener información acerca de cómo crear un almacén de datos de eventos mediante la consola, consulte [Cree un almacén de datos de CloudTrail eventos para eventos con la consola](#). Para obtener información sobre la creación de un banco de datos de eventos mediante el AWS CLI, consulte [Cree un banco de datos de eventos con AWS CLI](#).
- Debe tener los permisos adecuados para ver, crear y actualizar los paneles. Para obtener más información, consulte [Permisos necesarios](#).

Limitaciones

Los paneles de CloudTrail Lake tienen las siguientes limitaciones:

- Solo puede habilitar el panel de aspectos destacados para los almacenes de datos de eventos que existan en la cuenta.

- Solo puede ver el panel administrados para los almacenes de datos de eventos que existan en la cuenta.
- En el caso de los paneles personalizados, solo puede agregar los widgets de muestra o crear nuevos que consulten los almacenes de datos de eventos que existen en su cuenta.
- Los administradores delegados de una AWS Organizations organización no pueden ver ni administrar los paneles que sean propiedad de la cuenta de administración.

Compatibilidad de regiones

Los paneles de CloudTrail Lake son compatibles en todos los Regiones de AWS lugares donde CloudTrail Lake es compatible.

El widget de Resumen de actividades del panel de Aspectos destacados es compatible con las siguientes regiones:

- Región Asia-Pacífico (Tokio) (ap-northeast-1)
- Este de EE. UU. (Norte de Virginia) (us-east-1)
- Región EE.UU. Oeste (Oregón) (us-west-1)

Todos los demás widgets son compatibles en todos los sitios Regiones de AWS donde se admite CloudTrail Lake.

Para obtener información sobre las regiones compatibles con CloudTrail Lake, consulte [CloudTrail Regiones compatibles con Lake](#).

Permisos necesarios

En esta sección se describen los permisos necesarios para los paneles de CloudTrail Lake y se analizan dos tipos de políticas de IAM:

- Las políticas basadas en la identidad que le permiten realizar acciones para crear, administrar y eliminar paneles.
- Políticas basadas en recursos que permiten CloudTrail realizar consultas en el banco de datos de sus eventos cuando se actualiza el panel y realizar actualizaciones programadas de los paneles personalizados y del panel de aspectos destacados en su nombre. Cuando crea paneles mediante la CloudTrail consola, tiene la opción de adjuntar políticas basadas en los recursos. También

puede ejecutar el AWS CLI [put-resource-policy](#) comando para añadir una política basada en recursos a los bancos de datos o paneles de control de eventos.

Requisitos de la política basada en la identidad

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede asociar a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para ver y administrar los paneles de CloudTrail Lake, necesita una de las siguientes políticas:

- La política administrada de [CloudTrailFullAccess](#).
- La política administrada de [AdministratorAccess](#).
- Una política personalizada que incluya uno o más de los permisos específicos que se describen en las secciones que se encuentran a continuación.

Temas

- [Permisos necesarios para crear los paneles](#)
- [Permisos necesarios para actualizar los paneles](#)
- [Permisos necesarios para actualizar los paneles](#)

Permisos necesarios para crear los paneles

El siguiente ejemplo de política ofrece los permisos mínimos necesarios para crear paneles. Sustituya *partitionregion*, *account-id*, y por *eds-id* los valores de su configuración.

- El permiso `StartQuery` solo es necesario si la solicitud contiene widgets. Proporcione permisos `StartQuery` para todos los almacenes de datos de eventos incluidos en una consulta de widgets.
- El permiso `StartDashboardRefresh` solo es necesario si el panel tiene un programa de actualización.
- Para el panel de aspectos destacados, el remitente debe tener el permiso `StartQuery` a fin de acceder a todos los almacenes de datos de eventos de la cuenta.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:CreateDashboard",
        "cloudtrail:StartDashboardRefresh",
        "cloudtrail:StartQuery"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:dashboard/*",
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
      ]
    }
  ]
}
```

Permisos necesarios para actualizar los paneles

El siguiente ejemplo de política ofrece los permisos mínimos necesarios para actualizar paneles. Sustituya *partition regionaccount-id*, y por *eds-id* los valores de la configuración.

- El permiso `StartQuery` solo es necesario si la solicitud contiene widgets. Proporcione permisos `StartQuery` para todos los almacenes de datos de eventos incluidos en una consulta de widgets.
- El permiso `StartDashboardRefresh` solo es necesario si el panel tiene un programa de actualización.
- Para el panel de aspectos destacados, el remitente debe tener el permiso `StartQuery` a fin de acceder a todos los almacenes de datos de eventos de la cuenta.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:UpdateDashboard",
        "cloudtrail:StartDashboardRefresh",
        "cloudtrail:StartQuery"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:dashboard/*",
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
      ]
    }
  ]
}

```

Permisos necesarios para actualizar los paneles

El siguiente ejemplo de política ofrece los permisos mínimos necesarios para actualizar los paneles. Sustituya *partition regionaccount-id,dashboard-name*, y por *eds-id* los valores de su configuración.

- Para los paneles personalizados y los paneles de aspectos destacados, el remitente debe disponer de `cloudtrail:StartDashboardRefresh` permissions.
- En el caso de los paneles administrados, el remitente debe tener el permiso `cloudtrail:StartDashboardRefresh` y los permisos `cloudtrail:StartQuery` para el almacén de datos de eventos implicado en la actualización.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:StartDashboardRefresh",
        "cloudtrail:StartQuery"
      ],
    }
  ]
}

```

```
    "Resource": [  
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:dashboard/dashboard-  
name",  
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"  
    ]  
  }  
]
```

Políticas basadas en recursos para paneles y almacenes de datos de eventos

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe especificar una entidad principal en una política basada en recursos.

Para ejecutar consultas en un panel durante una actualización manual o programada, debe asociar una política basada en recursos a cada almacén de datos de eventos que esté asociado a un widget del panel. Esto permite a CloudTrail Lake ejecutar las consultas en su nombre. Al crear un panel personalizado o al activar el panel de aspectos destacados mediante la CloudTrail consola, tiene CloudTrail la opción de elegir los almacenes de datos de eventos a los que desea aplicar los permisos. Para obtener más información sobre la política basada en recursos, consulte [Ejemplo: CloudTrail permitir la ejecución de consultas para actualizar un panel](#).

Para establecer un programa de actualización para un panel, debes adjuntar una política basada en recursos al panel para que CloudTrail Lake pueda actualizar el panel en tu nombre. Cuando estableces un programa de actualización para un panel personalizado o activas el panel de aspectos destacados mediante la CloudTrail consola, tienes la opción CloudTrail de adjuntar una política basada en recursos a tu panel de control. Para ver una política de ejemplo, consulte [Ejemplo de política basada en recursos para un panel](#).

Puede adjuntar una política basada en recursos mediante la CloudTrail consola, la operación o la [AWS CLI API](#). [PutResourcePolicy](#)

Permisos de clave de KMS para descifrar los datos de un almacén de datos de eventos

Si el banco de datos de eventos que se consulta está cifrado con una clave de KMS, asegúrese de que la política de claves de KMS CloudTrail permita descifrar los datos del almacén de datos de eventos. El siguiente ejemplo de declaración de política permite al director del CloudTrail servicio descifrar el almacén de datos de eventos.

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailDecryptAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "*"
}
```

Vea un panel gestionado con la CloudTrail consola

CloudTrail Lake proporciona paneles gestionados que muestran las tendencias de los eventos para los almacenes de datos de eventos que recopilan eventos de administración, eventos de datos y eventos de Insights. Lake administra estos paneles. CloudTrail No puede modificar, agregar ni eliminar los widgets de estos paneles; sin embargo, puede guardar un panel administrado como un panel personalizado si desea modificar los widgets o establecer un programa de actualización.

Note

Solo puede ver el panel administrados para los almacenes de datos de eventos que existan en la cuenta.

Para ver un panel administrado

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Lago y, a continuación, Panel.
3. Elija la pestaña Paneles administrados y personalizados.

4. En Paneles administrados, elija el panel que desea consultar. Para obtener más información, consulte [Paneles administrados disponibles](#).

 Note

El menú desplegable muestra solo los almacenes de datos de eventos pertinentes para el panel seleccionado. Por ejemplo, si elige paneles centrados en los eventos de datos, como los eventos de datos de S3, el menú desplegable solo mostrará los almacenes de datos de eventos que estén configurados a fin de recopilar eventos de datos.

5. Elija el almacén de datos de eventos para el panel de control. CloudTrail ejecutará consultas en este panel cuando se actualice el panel.
6. Para ver la consulta de un widget, elija Ver y editar consulta en la parte inferior del widget.
7. Elija si desea filtrar los datos del panel por Intervalo absoluto o Intervalo relativo. Elija Intervalo absoluto para seleccionar un intervalo de fechas y horas específico. Elija Intervalo relativo para seleccionar un intervalo de tiempo predefinido o personalizado. De forma predeterminada, el panel muestra los datos de eventos de las últimas 24 horas.

 Note

CloudTrail Las consultas de Lake generan costes en función de la cantidad de datos escaneados. Para ayudar a controlar los costos, puede filtrar por un periodo más reducido. Para obtener más información sobre CloudTrail los precios, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

8. Elija el icono de actualización para completar los gráficos de los widgets del panel. Cada widget indica el estado de la actualización.

Guarde un panel administrado como un panel personalizado

No puede modificar un panel administrado, pero puede guardar una copia como panel personalizado. Esto le permite establecer un programa de actualización para el panel y modificar los widgets.

Guardar un panel administrado como un panel personalizado

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.

2. En el panel de navegación izquierdo, elija Lago y, a continuación, Panel.
3. Elija la pestaña Paneles administrados y personalizados.
4. Elija el panel administrado para el que desea crear una copia.
5. Elija Guardar como panel nuevo.
6. Asigne un nombre para identificar el panel.
7. (Opcional) En la sección Etiquetas, puede agregar hasta 50 pares de claves de etiquetas para que lo ayuden a identificar y clasificar el panel. Para obtener más información sobre cómo utilizar las etiquetas AWS, consulte los [AWS recursos de etiquetado](#) en la Guía del usuario de AWS los recursos de etiquetado.
8. En Permisos, elija los almacenes de datos de eventos a los que quiere aplicar los permisos. Como CloudTrail ejecuta consultas para rellenar los datos de los widgets de un panel, CloudTrail requiere permisos para ejecutar consultas en el banco de datos de eventos asociado a los widgets del panel. Para cada banco de datos de eventos seleccionado en este paso, CloudTrail adjunta al banco de datos de eventos una política basada en recursos que permita CloudTrail ejecutar consultas. Puede quitar la selección un almacén de datos de eventos si no quiere conceder permisos.
9. Elija Crear panel.

Después de crear el panel personalizado, puede [agregar widgets](#) y [eliminar widgets](#), y [establecer un programa de actualización](#) para el panel.

Paneles administrados disponibles

La sección ofrece información sobre los paneles administrados disponibles y sobre los widgets que aparecen en cada panel.

Paneles administrados disponibles:

- [Panel de supervisión de seguridad](#)
- [Panel de actividad de IAM](#)
- [Panel de actividad del usuario](#)
- [Panel de eventos enriquecidos](#)
- [Panel de análisis de errores](#)
- [Panel de actividad de EC2](#)

- [Panel de actividad de las organizaciones](#)
- [Panel de cambios de recursos](#)
- [Panel de información general sobre eventos de datos](#)
- [Panel de eventos de datos de Lambda](#)
- [Panel de eventos de datos de DynamoDB](#)
- [Panel de eventos de datos de S3](#)
- [Panel de eventos de Insights](#)
- [Panel de eventos de administración](#)
- [Panel de información general](#)

Panel de supervisión de seguridad

Este panel ofrece una vista centralizada de los widgets fundamentales centrados en la seguridad, como los eventos principales de acceso denegado, los intentos erróneos de inicio de sesión de la consola y sus direcciones IP asociadas, los intentos de inicio de sesión de la consola del usuario raíz, las acciones destructivas, el acceso entre cuentas y otros widgets fundamentales centrados en la seguridad. Brinda una detección y una respuesta rápidas a los incidentes para mejorar la postura de seguridad general.

Este panel está disponible para los almacenes de datos de eventos que recopilan eventos de administración e incluye los siguientes widgets:

Eventos principales de acceso denegado

Realiza un seguimiento de los eventos de acceso denegado que suceden con más frecuencia, agrupados por API.

Intentos fallidos ConsoleLogin

Realiza un seguimiento de la tendencia de intentos erróneos de inicio de sesión en la consola a lo largo del tiempo, con desgloses entre los remitentes autenticados de MFA y de no MFA.

ConsoleLogin Intentos fallidos por dirección IP

Realiza un seguimiento de las direcciones IP asociadas a los intentos erróneos de inicio de sesión de la consola y muestra las direcciones IP más infractoras según el recuento de inicios de sesión erróneos.

ConsoleLogin Intentos por parte del usuario root

Realiza un seguimiento de la frecuencia de los intentos de inicio de sesión de la consola realizados por los usuarios raíz a lo largo del tiempo.

Acciones destructivas

Realiza un seguimiento de la frecuencia de las operaciones de eliminación a lo largo del tiempo.

Acceso entre cuentas principal

Realiza un seguimiento de la actividad principal entre cuentas según el ID de cuenta del remitente y la acción.

Usuarios que han desactivado la MFA

Realiza un seguimiento de los usuarios más recientes que desactivaron la MFA.

EC2 SecurityGroup y NetworkAcl cambios recientes

Realiza un seguimiento del EC2 SecurityGroup y NetworkAcl sus cambios más recientes.

SecurityGroup Cambios recientes en EC2 que permiten el acceso público

Realiza un seguimiento de los grupos de seguridad de EC2 más recientes que tienen reglas que permiten el acceso público (0.0.0.0/0).

Posibles acciones de CloudTrail desactivación

Realiza un seguimiento de las acciones recientes que corren el riesgo de interrumpir el registro. CloudTrail

Panel de actividad de IAM

Este panel proporciona visibilidad de la IAM más utilizada, los errores de la API APIs, los cambios en las entidades de IAM y las direcciones IP de las personas que más llaman, lo que permite identificar las acciones imprevistas de la IAM y los problemas de conformidad.

Este panel está disponible para los almacenes de datos de eventos que recopilan eventos de administración e incluye los siguientes widgets:

IAM principal APIs

Realiza un seguimiento del APIs IAM utilizado con más frecuencia.

Remitentes de IAM principales

Realiza un seguimiento de los remitentes de la API de IAM más frecuentes.

Tendencia de éxito frente a error de IAM

Realiza un seguimiento de la tendencia del éxito y de las llamadas erróneas a la API de IAM a lo largo del tiempo.

Errores principales de la API de IAM

Realiza un seguimiento de los errores más frecuentes al llamar a APIs IAM.

IAM principal AccessDenied APIs

Realiza un seguimiento de las llamadas a la API de IAM más frecuentes que produjeron errores de acceso denegado.

Direcciones IP principales de las llamadas de IAM

Realiza un seguimiento de las principales direcciones IP de origen desde las que se realizaron las llamadas a la API de IAM.

Cambios recientes en la política de IAM

Realiza un seguimiento de los cambios más recientes en las políticas de IAM, clasificados según la operación específica de la API de IAM que facilitó el cambio, el recurso de IAM (usuario, rol o grupo) asociado al cambio de política y el nombre de la política o ARN que se utilizó.

Cambios recientes de usuario de IAM

Realiza un seguimiento de los cambios más recientes de los usuarios de IAM, clasificados según la API de IAM específica que facilita la administración de los usuarios, el usuario de IAM afectado por el cambio y la hora del evento.

Roles de IAM asumidos principales

Realiza un seguimiento de los roles de IAM asumidos con más frecuencia.

Panel de actividad del usuario

Este panel ofrece visibilidad de las tendencias de actividad de los usuarios, información sobre áreas clave como los principales usuarios activos, los patrones de tráfico de los usuarios, los usuarios con errores de acceso denegado, las operaciones recientes de los usuarios, los usuarios que realizaron

actividades destructivas y los cambios en las políticas de IAM, así como las acciones de los usuarios privilegiados. Ayuda a detectar las acciones no deseadas de los usuarios y los riesgos de seguridad.

Este panel está disponible para los almacenes de datos de eventos que recopilan eventos de administración e incluye los siguientes widgets:

Tendencias de actividad de los usuarios por ARN de usuario

Realiza un seguimiento de la tendencia de la actividad del usuario a lo largo del tiempo por ARN del usuario.

Tendencias de actividad de los usuarios por API

Realiza un seguimiento de la tendencia de la actividad de los usuarios a lo largo del tiempo por API.

Actividad del usuario más reciente

Realiza un seguimiento de las acciones más recientes de los usuarios.

Usuarios principales con errores

Realiza un seguimiento de los usuarios que tienen la mayor cantidad de errores.

Principales usuarios con errores AccessDenied

Realiza un seguimiento de los usuarios que tienen el mayor número de AccessDenied errores.

Usuarios principales que realizan acciones destructivas

Realiza un seguimiento de los usuarios que realizan la mayor cantidad de acciones destructivas.

Usuarios principales que cambian las políticas de IAM

Realiza un seguimiento de los usuarios de IAM que realizan cambios frecuentes en las políticas de IAM.

Acciones principales realizadas por posibles usuarios privilegiados de IAM

Realiza un seguimiento de las acciones más frecuentes de los usuarios de IAM con muchos privilegios, como los administradores.

Panel de eventos enriquecidos

Este panel de eventos enriquecidos ofrece información sobre las tendencias de los recursos etiquetados, las actividades de entidades principales y las claves de condición global de AWS . Esta

información le ayuda a analizar las distribuciones de recursos y de etiquetas de entidades principales más frecuentes, así como las claves de condición global que se utilizan con más frecuencia en las sesiones de roles, las solicitudes y las entidades principales en el contexto de las solicitudes.

Este panel está disponible para los almacenes de datos de eventos que recopilan eventos de administración e incluye los siguientes widgets:

Eventos enriquecidos a lo largo del tiempo

Realiza un seguimiento del recuento de eventos enriquecidos a lo largo del tiempo.

Pares de valor de claves de etiquetas de recurso más frecuentes

Muestra los pares de valor de claves de etiquetas de recurso más utilizados en los eventos enriquecidos.

Pares de valor de claves de etiquetas de recurso más frecuentes con los recursos y usuarios asociados

Muestra los pares de valor de claves de etiquetas de recurso más utilizados e indica qué recursos utilizan estas etiquetas y qué usuarios están asociados a ellas.

Pares de valor de claves de etiquetas de entidad principal más frecuentes

Muestra los pares de valor de claves de etiquetas de entidad principal más utilizados en los eventos enriquecidos.

Acciones de acceso denegado más frecuentes agrupadas por pares de valor de etiquetas de entidad principal

Muestra las acciones de acceso denegado más frecuentes agrupadas por pares de valor de etiquetas de entidad principal.

Propiedades de entidad principal más frecuentes en las claves de condición global de IAM

Muestra las claves de condición global de IAM utilizadas con más frecuencia para las propiedades de entidad principal, con sus pares valor de claves y sus recuentos en todos los eventos.

Propiedades de solicitud más frecuentes en las claves de condición global de IAM

Muestra las claves de condición global de IAM utilizadas con más frecuencia para las propiedades de solicitud, con sus pares valor de claves y sus recuentos en todos los eventos.

Propiedades de sesión de roles más frecuentes en las claves de condición global de IAM

Muestra las claves de condición global de IAM utilizadas con más frecuencia para las propiedades de sesión de roles, con sus pares valor de claves y sus recuentos en todos los eventos.

Panel de análisis de errores

Este panel proporciona información completa sobre las tendencias de error en los servicios APIs, los usuarios, los códigos de error y las limitaciones. APIs La visibilidad permite la identificación de petición y la solución de problemas de disponibilidad potenciales para un rendimiento óptimo del sistema.

Este panel está disponible para los almacenes de datos de eventos que recopilan eventos de administración e incluye los siguientes widgets:

Recuento de errores por servicio

Realiza un seguimiento del recuento de errores de las actividades por servicio.

Recuento de errores por API

Realiza un seguimiento del recuento de errores de las actividades por API.

Errores principales por código de error

Realiza un seguimiento de los errores más frecuentes por código de error.

Errores principales por mensaje de error

Realiza un seguimiento de los errores más frecuentes por mensaje de error.

Principales AccessDenied errores por API

Realiza un seguimiento de APIs los errores de acceso denegado notificados con más frecuencia.

Errores principales limitados por API

Realiza un seguimiento de los errores de limitación notificados con más frecuencia. APIs

Usuarios principales con errores

Realiza un seguimiento de los usuarios con los errores notificados con más frecuencia.

Panel de actividad de EC2

Este panel ofrece una visibilidad completa de las actividades de administración de EC2, como las tendencias de las API, los errores de acceso, los lanzadores de instancias principales, los cambios de seguridad y las modificaciones de la red. La información ayuda a identificar los riesgos de seguridad y los problemas operativos.

Este panel está disponible para los almacenes de datos de eventos que recopilan eventos de administración e incluye los siguientes widgets:

Información general de la actividad de administración de instancias de EC2

Supervisa la información general de las actividades de administración de instancias de EC2 durante un tiempo específico y destaca las operaciones clave, como los lanzamientos, las detenciones y las terminaciones.

Tendencias de éxito frente a error de las API de EC2

Realiza un seguimiento de la tendencia del éxito y de las llamadas erróneas a la API de EC2 a lo largo del tiempo.

Errores principales de EC2

Realiza un seguimiento de los códigos de error más frecuentes que se producen durante las llamadas a la API de EC2.

Principales eventos de EC2 AccessDenied

Realiza un seguimiento del EC2 APIs con el mayor número de errores de acceso denegado.

Usuarios principales que lanzan instancias de EC2

Realiza un seguimiento de los usuarios más activos en el lanzamiento de nuevas instancias de EC2.

EC2 y cambios SecurityGroup recientes NetworkInterface

Realiza un seguimiento de los cambios más recientes en el grupo de seguridad y la interfaz de red de EC2.

Cambios recientes en la tabla de enrutamiento y administración de VPC

Realiza un seguimiento de las actividades de administración de VPC más recientes y de los cambios en la tabla de enrutamiento.

Acciones recientes de EC2 por parte del usuario raíz

Realiza un seguimiento de las acciones de EC2 más recientes realizadas por los usuarios raíz con permisos muy privilegiados.

Panel de actividad de las organizaciones

Diseñado para los almacenes de datos de eventos de la organización, este panel ofrece visibilidad de las actividades y tendencias de la organización, incluida información sobre los miembros activos, la administración de las cuentas, los patrones de acceso, los cambios en las políticas y los principales servicios APIs utilizados.

Este panel está disponible para los almacenes de datos de eventos de la organización e incluye los siguientes widgets:

Tendencia de actividad en la organización

Realiza un seguimiento de la tendencia general de actividad en toda la organización de AWS Organizations a lo largo del tiempo, lo que ofrece visibilidad de los periodos de niveles de actividad altos o bajos.

Resumen de administración de la cuenta de miembro

Realiza un seguimiento de la distribución de las actividades de administración de la cuenta de miembro dentro de la organización, clasificadas según los recuentos de cada tipo de actividad.

Servicios más utilizados en toda la organización

Realiza un seguimiento de los Servicios de AWS que más se han utilizado en la organización.

Cuentas más activas por servicio

Realiza un seguimiento de las cuentas más activas utilizando y Servicio de AWS en toda la organización.

Las más utilizadas APIs en toda la organización

Destaca las AWS APIs que se han invocado con más frecuencia en toda la organización.

Cuentas de miembros más activas

Realiza un seguimiento de las cuentas de los miembros de la organización que mostraron la mayor cantidad de actividad.

Tendencia de errores de acceso denegado en toda la organización

Realiza un seguimiento del patrón de errores de acceso denegado que se producen en la organización a lo largo del tiempo.

Cuentas con la mayoría de los errores de acceso denegado

Realiza un seguimiento de las cuentas de la organización que sufrieron la mayor cantidad de errores de acceso denegado.

Cambios recientes de la política de control de servicios

Realiza un seguimiento de los cambios más recientes realizados en las políticas de control de servicios (SCPs) dentro de la organización.

Panel de cambios de recursos

Este panel ofrece una visión integral de las actividades de administración de recursos y supervisa las tendencias en el aprovisionamiento, la eliminación y las modificaciones en los servicios. Destaca los cambios fundamentales, incluidos los realizados a través de CloudFormation, de forma manual y en políticas como el bucket de S3 y el acceso a KMS.

Este panel está disponible para los almacenes de datos de eventos que recopilan eventos de administración e incluye los siguientes widgets:

Tendencias de creación y eliminación de recursos

Realiza un seguimiento de la creación y eliminación de recursos dentro de la cuenta a lo largo del tiempo.

Usuarios principales que realizan la creación de recursos

Realiza un seguimiento de los usuarios que crean nuevos recursos de forma más activa.

Los más APIs utilizados para la creación de recursos

Realiza un seguimiento de los APIs que se utilizan con más frecuencia para crear nuevos recursos en la cuenta.

Los más APIs utilizados para eliminar recursos

Realiza un seguimiento de los recursos APIs que se utilizan con más frecuencia para eliminar los recursos de la cuenta.

Los recursos más recientes creados fuera CloudFormation

Realiza un seguimiento de los nuevos recursos creados fuera del ámbito de CloudFormation la gobernanza, haciendo hincapié en los cambios que no se gestionan mediante CloudFormation plantillas.

Cambios de recursos más recientes realizados con la consola

Realiza un seguimiento de los cambios más recientes realizados en los recursos a través de Consola de administración de AWS.

Cambios más recientes en el acceso al bucket de S3

Realiza un seguimiento de los cambios de acceso al bucket de S3 más recientes.

Cambios de acceso a claves de KMS más recientes

Realiza un seguimiento de los cambios más recientes de la política de claves de KMS.

Panel de información general sobre eventos de datos

Este panel ofrece una vista centralizada de los eventos de datos en el almacén de datos de eventos, incluidas las tendencias generales de actividad, los principales servicios APIs, las regiones, el plano de datos limitado y los principales APIs usuarios del plano de datos. Este panel le ayuda a supervisar la actividad de la API del plano de datos para realizar auditorías y solucionar problemas.

Este panel está disponible para los almacenes de datos de eventos que recopilan eventos de datos e incluye los siguientes widgets:

Tendencia general de eventos de datos

Realiza un seguimiento de la tendencia de los eventos de datos generales que se producen en la cuenta a lo largo del tiempo.

Servicios principales que generan eventos de datos

Realiza un seguimiento de los servicios que generan la mayor cantidad de actividad de datos dentro de la cuenta.

Principales eventos de APIs generación de datos

Realiza un seguimiento de la actividad que APIs genera el mayor volumen de datos en la cuenta.

Regiones principales que generan eventos de datos

Realiza un seguimiento de las regiones que generan la mayor cantidad de actividad de datos en la cuenta.

Plano de datos con mayor regulación APIs

Realiza un seguimiento del plano de datos APIs que se ve limitado con frecuencia en la cuenta.

Principales usuarios del plano de datos APIs

Realiza un seguimiento de los principales usuarios de la cuenta que APIs más utilizan el plano de datos.

Panel de eventos de datos de Lambda

Este panel ofrece visibilidad de la actividad de la API del plano de datos de Lambda, incluidos los usuarios principales, las funciones que se invocan con frecuencia y los errores comunes de la API. Esta información le ayuda a auditar el uso de Lambda, detectar anomalías y mitigar los riesgos operativos o de seguridad.

Este panel está disponible para los almacenes de datos de eventos que recopilan eventos de datos de Lambda e incluye los siguientes widgets:

Actividad de la API del plano de datos de Lambda

Realiza un seguimiento de la tendencia de la actividad de la API del plano de datos de Lambda dentro de la cuenta a lo largo del tiempo.

Tendencia de éxito frente a fracaso de las invocaciones de Lambda

Realiza un seguimiento de la tendencia de éxito y de las invocaciones erróneas de Lambda a lo largo del tiempo.

Usuarios principales de invocaciones de Lambda

Realiza un seguimiento de los usuarios que más veces invocan funciones de Lambda en la cuenta.

Principales funciones de Lambda invocadas

Realiza un seguimiento de las funciones de Lambda que se invocan con más frecuencia en la cuenta.

Los 10 errores principales de la API de invocación de Lambda

Realiza un seguimiento de los 10 errores principales encontrados durante las llamadas a la API de invocación de Lambda.

Usuarios más limitados de las invocaciones de Lambda

Realiza un seguimiento de los usuarios que experimentan la mayor cantidad de eventos de limitación para las invocaciones de Lambda.

Panel de eventos de datos de DynamoDB

Este panel proporciona visibilidad de la actividad de la API del plano de datos de DynamoDB, incluidas las tendencias de uso y los patrones APIs principales y de limitación que involucran a los usuarios y las tablas. Esta información le ayuda a auditar el uso de DynamoDB, detectar anomalías y mitigar los riesgos operativos o de seguridad.

Este panel está disponible para los almacenes de datos de eventos que recopilan eventos de datos de DynamoDB e incluye los siguientes widgets:

Actividad de datos de la cuenta de DynamoDB

Realiza un seguimiento de la tendencia de los eventos de datos de DynamoDB que se producen en la cuenta a lo largo del tiempo.

Tendencia de éxito o fracaso del APIs plano de datos de DynamoDB

Realiza un seguimiento de la tendencia del éxito y de las llamadas erróneas a la API del plano de datos de DynamoDB a lo largo del tiempo.

Los 10 mejores planos de datos de DynamoDB APIs

Muestra las 10 llamadas a la API principales del plano de datos de DynamoDB.

Principales usuarios del plano de datos de DynamoDB APIs

Realiza un seguimiento de los usuarios que realizan el mayor número de llamadas al APIs plano de datos de DynamoDB dentro de la cuenta.

Los 10 errores principales de la API del plano de datos de DynamoDB

Realiza un seguimiento de los 10 errores principales al llamar al plano de datos de DynamoDB. APIs

Usuarios más restringidos del plano de datos de DynamoDB APIs

Realiza un seguimiento de los usuarios con las limitaciones más frecuentes al llamar al plano de datos de DynamoDB. APIs

Plano de datos de DynamoDB con la máxima regulación APIs

Realiza un seguimiento del APIs plano de datos de DynamoDB que sufre frecuentes restricciones en la cuenta.

Tablas de DynamoDB más limitadas

Realiza un seguimiento de las tablas de DynamoDB que presentan las tasas de limitación más altas de la cuenta.

Panel de eventos de datos de S3

Este panel ofrece visibilidad de la actividad de la API del plano de datos de S3, incluidas las tendencias de uso, los objetos de S3 a los que más se accede, los usuarios principales de S3 y las acciones principales de S3. Esta información le ayuda a auditar el uso de S3, detectar anomalías y mitigar los riesgos operativos o de seguridad.

Este panel está disponible para los almacenes de datos de eventos que recopilan eventos de datos de Amazon S3 e incluye los siguientes widgets:

Actividad de la cuenta de S3

Realiza un seguimiento de la actividad de la cuenta de S3.

Objetos a los que más se accede

Muestra los objetos de S3 a los que más se accede.

Usuarios principales de S3

Realiza un seguimiento de los usuarios principales de S3.

Acciones principales de S3

Realiza un seguimiento de las acciones principales de S3.

Panel de eventos de Insights

Este panel ofrece visibilidad del desglose general de los eventos de Insights por tipo, así como de los usuarios principales y servicios que generan estos tipos de eventos. Además, muestra el recuento diario de eventos de Insights y una vista histórica de 30 días de las métricas de Insights.

Note

- Tras activar CloudTrail Insights por primera vez en el almacén de datos de eventos de origen, la entrega del primer evento de Insights puede demorar hasta 7 días si se detecta una actividad inusual. CloudTrail
- El panel Eventos de Insights solo muestra información sobre los eventos de Insights recopilados por el almacén de datos de eventos seleccionado, que viene determinada por la configuración del almacén de datos de eventos de origen. Por ejemplo, si configura el almacén de datos de eventos de origen para habilitar los eventos de Insights en `ApiCallRateInsight`, pero no en `ApiErrorRateInsight`, no verá la información sobre los eventos de Insights en `ApiErrorRateInsight`.

Este panel está disponible para los almacenes de datos de eventos que recopilan eventos de Insights e incluye los siguientes widgets:

Tipos de Insight

Realiza un seguimiento de los eventos por tipo de Insights.

Insights por fecha

Realiza un seguimiento de los eventos de Insights por fecha.

Insights de tasa de llamada a la API por origen de eventos

Realiza un seguimiento de Insights de tasa de llamada a la API por origen de eventos. Para ver los datos de este widget, el almacén de datos de eventos de Insights debe estar configurado para recopilar información sobre la tasa de llamada a la API.

Insights de tasa de errores de la API por origen de eventos

Realiza un seguimiento de Insights de tasa de errores de la API por origen de eventos. Para ver este widget, el almacén de datos de eventos de Insights debe estar configurado para recopilar información sobre la tasa de errores de la API.

Insights de los usuarios principales

Muestra los usuarios principales con solicitudes que generan eventos de Insights.

Eventos de Insights

Muestra los eventos recientes de Insights.

Panel de eventos de administración

Este panel destaca la información sobre los eventos de acceso denegado, las acciones destructivas, los eventos de inicio de sesión de la consola, los errores principales por usuario, el uso de la versión de TLS y las llamadas de TLS desactualizadas por parte del usuario.

Este panel está disponible para los almacenes de datos de eventos que recopilan eventos de administración e incluye los siguientes widgets:

Eventos principales de acceso denegado

Realiza un seguimiento de los eventos principales que provocaron errores de acceso denegado.

Errores principales por usuario

Realiza un seguimiento de los errores principales por usuario.

Eventos de inicio de sesión de la consola

Muestra los eventos de inicio de sesión de la consola.

Acciones destructivas

Realiza un seguimiento de las acciones que dieron lugar a acciones destructivas.

Versión de TLS

Muestra las versiones de TLS.

Llamadas de TLS desactualizadas por parte del usuario

Realiza un seguimiento de las llamadas que utilizan versiones de TLS desactualizadas por usuario.

Panel de información general

Este panel destaca la información sobre los eventos de acceso denegado, las acciones destructivas, los eventos de inicio de sesión de la consola, los errores principales por usuario, el uso de la versión de TLS y las llamadas de TLS desactualizadas por parte del usuario.

Este panel está disponible para los almacenes de datos de eventos que recopilan eventos de administración e incluye los siguientes widgets:

Actividad de la cuenta

Realiza un seguimiento de la actividad de lectura y escritura de la cuenta.

Errores principales

Muestra los errores más frecuentes.

Regiones más activas

Muestra las Regiones de AWS más activas.

Servicios principales

Muestra los servicios principales.

Eventos más limitados

Muestra los eventos más limitados.

Usuarios principales

Muestra los usuarios principales.

Habilite el panel de aspectos destacados con la CloudTrail consola

Activa el panel de Highlights para ver un at-a-glance resumen de la AWS actividad recopilada por los almacenes de datos de eventos de tu cuenta. El panel de aspectos destacados está gestionado por tu cuenta CloudTrail e incluye widgets que son relevantes para tu cuenta. Los widgets que se muestran en el panel de aspectos destacados son únicos para cada cuenta. Estos widgets podrían mostrar la actividad anormal o las anomalías detectadas. Por ejemplo, en el panel de aspectos destacados se podría incluir el Widget de acceso entre cuentas total, que muestra si hay un aumento en la actividad anormal entre cuentas.

CloudTrail actualiza el panel de aspectos destacados cada 6 horas. En el panel se muestran los datos de las últimas 24 horas de la última actualización.

 Note

Solo puede habilitar el panel de aspectos destacados para los almacenes de datos de eventos que existan en la cuenta.

No puede establecer un programa de actualización para el panel de aspectos destacados ni agregar o eliminar widgets.

Habilitar el panel de aspectos destacados

Utilice el procedimiento que se encuentra a continuación para habilitar el panel de aspectos destacados.

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Lago y, a continuación, Panel.
3. Seleccione la pestaña Aspectos destacados.
4. Dado que la ejecución de consultas conlleva CloudTrail gastos, CloudTrail le pide que revise la información sobre los costes antes de activar el panel de aspectos destacados. Para obtener información sobre CloudTrail los precios, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

Seleccione Aceptar y habilitar los aspectos destacados para activar el panel de aspectos destacados.

5. En el caso de los permisos, elija los almacenes de datos de eventos a los que desee aplicar los permisos. CloudTrail requiere permisos para ejecutar consultas en los almacenes de datos de sus eventos y actualizar el panel de control en su nombre. Para proporcionar permisos, CloudTrail adjunta una política predeterminada basada en recursos a cada banco de datos de eventos seleccionado en este paso CloudTrail para permitir la ejecución de consultas en el banco de datos de eventos. CloudTrail adjunta una política basada en recursos al panel de control para poder CloudTrail actualizarlo cada 6 horas.

Puede modificar la política basada en recursos de un almacén de datos de eventos desde la página de detalles. Para modificar la política basada en recursos de un panel, seleccione Editar política en el menú Acciones del panel.

6. Elija Confirmar.

Al activar el panel de aspectos destacados, la protección contra la terminación se activa de manera automática. La protección contra la terminación protege un panel de una eliminación accidental. Si quiere desactivar el panel, tendrá que desactivar la protección contra la terminación.

Desactive el panel de aspectos destacados con la consola CloudTrail

En esta sección se describe cómo deshabilitar el panel de aspectos destacados. Como la protección contra la terminación se habilita de manera automática en el panel de aspectos destacados, primero tendrá que desactivar la protección contra la terminación y, luego, el panel de aspectos destacados.

Desactivar del panel de aspectos destacados

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Lago y, a continuación, Panel.
3. Seleccione la pestaña Aspectos destacados.
4. En Acciones, elija Cambiar protección contra la terminación.
5. Elija Deshabilitar.
6. Seleccione Save.
7. En Acciones, seleccione Desactivar los aspectos destacados.

Cree un panel personalizado con la CloudTrail consola

Puede crear paneles personalizados y agregar hasta 10 widgets a cada uno. Puede elegir agregar widgets de muestra o crear nuevos a partir de consultas SQL.

Cuando haya terminado de agregar widgets, puede actualizar de manera manual el panel o establecer un programa de actualización.

Para crear un panel personalizado

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Lago y, a continuación, Panel.

3. Elija la pestaña Paneles administrados y personalizados.
4. Seleccione Crear mi propio panel.
5. Asigne un nombre al panel para identificarlo.
6. En Permisos, elija los almacenes de datos de eventos a los que quiere aplicar los permisos. Dado que CloudTrail ejecuta consultas para rellenar los datos de los widgets de un panel, CloudTrail requiere permisos para ejecutar consultas en los almacenes de datos de eventos asociados a los widgets del panel. Para cada banco de datos de eventos seleccionado en este paso, CloudTrail adjunta una política basada en recursos al banco de datos de eventos que permite ejecutar consultas en el CloudTrail banco de datos de eventos de este panel.
7. (Opcional) En la sección Etiquetas, puede agregar hasta 50 pares de claves de etiquetas para que lo ayuden a identificar y clasificar el panel. Para obtener más información sobre cómo utilizar las etiquetas AWS, consulte [Etiquetado de recursos en la Guía del usuario de AWS recursos](#) de etiquetado AWS .
8. Elija Crear panel.

A continuación, puede agregar widgets y [establecer un programa de actualización](#).

Temas

- [Agrega un widget de muestra con la consola CloudTrail](#)
- [Cree un nuevo widget a partir de una consulta SQL con la CloudTrail consola](#)
- [Elimine un widget de un panel de control con la CloudTrail consola](#)

Agrega un widget de muestra con la consola CloudTrail

En esta sección se describe cómo agregar un widget de muestra a su panel. Puede agregar un máximo de 10 widgets a un panel personalizado.

Note

Los widgets de muestra se limitan a un solo almacén de datos de eventos que existe en su cuenta. Para realizar consultas en varios almacenes de datos de eventos de su cuenta, [cree un widget nuevo](#).

Agregar un widget de muestra a un panel

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Lago y, a continuación, Panel.
3. Elija la pestaña Paneles administrados y personalizados.
4. En Paneles personalizados, elija el panel al que quiere agregar un widget.
5. En Acciones, elija Editar el panel.
6. En Acciones, elija Agregar widget de muestra.
7. Elija el almacén de datos de eventos en el que quiere ejecutar la consulta. Solo puede elegir almacenes de datos de eventos que existen en su cuenta.
8. Elija el widget de muestra que quiera agregar. De manera predeterminada, se muestran todos los widgets de muestra. Puede filtrar por tipo de widget (por ejemplo, widgets de IAM).
9. Seleccione Ver consulta para ver la consulta del widget seleccionado.
10. Elija Agregar al panel para agregar el widget al panel.
11. Elija Guardar para guardar el panel.

Cree un nuevo widget a partir de una consulta SQL con la CloudTrail consola

En esta sección se describe cómo crear un widget nuevo al escribir o pegar una consulta SQL y elegir un tipo de gráfico. Puede agregar un máximo de 10 widgets a un panel personalizado.

Crear de un widget nuevo a partir de una consulta SQL

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Lago y, a continuación, Panel.
3. Elija la pestaña Paneles administrados y personalizados.
4. En Paneles personalizados, elija el panel para el que desea crear un widget.
5. En Acciones, elija Editar el panel.
6. En Acciones, elija Crear widget nuevo.
7. Elija el almacén de datos de eventos en el que quiere ejecutar la consulta. Puede realizar consultas en varios almacenes de datos de eventos siempre que los almacenes de datos de eventos existan en su cuenta.

8. Escribir o copiar la consulta SQL.

También puede ofrecer una petición en lenguaje natural en inglés y elegir Generar consulta para generar una consulta SQL a partir de la petición. Para obtener más información, consulte [Cree consultas de CloudTrail Lake a partir de mensajes en lenguaje natural](#).

9. Elija Ejecutar para ejecutar la consulta y obtener una vista previa de los resultados de la consulta.

Note

Cuando ejecuta consultas, incurre en cargos según la cantidad de datos optimizados y comprimidos que se escanean. Para ayudar a controlar los costos, le recomendamos que restrinja las consultas agregando marcas temporales `eventTime` de inicio y finalización a las consultas.

10. Elija la pestaña Visualizador para seleccionar el tipo de gráfico para el widget. Puede elegir entre estos tipos de gráficos: tabla, gráfico de barras, gráfico de líneas y gráfico circular.
11. Elija Agregar al panel para agregar el widget al panel.
12. Elija Guardar para guardar el panel.

Elimine un widget de un panel de control con la CloudTrail consola

En esta sección se describe cómo eliminar un widget de un panel personalizado.

Eliminar un widget desde un panel

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Lago y, a continuación, Panel.
3. Elija la pestaña Paneles administrados y personalizados.
4. En Paneles personalizados, elija el panel del que quiera eliminar un widget.
5. En Acciones, elija Editar el panel.
6. En el widget que quiere eliminar, elija el icono de eliminar
()
y, luego, elija Eliminar.
7. Elija Guardar para guardar el panel.

Establezca un programa de actualización para un panel personalizado con la CloudTrail consola

En esta sección se describe cómo establecer un programa de actualización del panel. Puedes establecer un programa de actualización para que CloudTrail actualice un panel cada 1 hora, 6 horas, 12 horas o 24 horas (1 día).

Cuando estableces un programa de actualización mediante la CloudTrail consola, CloudTrail adjunta al panel una política basada en recursos que te permite CloudTrail actualizar el panel en tu nombre.

Establecer un programa de actualización


1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola en CloudTrail . <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Lago y, a continuación, Panel.
3. Elija la pestaña Paneles administrados y personalizados.
4. En Paneles personalizados, elija el panel para el que desea establecer un programa de actualización.
5. Elija la frecuencia de actualización en la lista desplegable.
6. Para crear un programa de actualización, CloudTrail adjunta una política basada en recursos al panel de control para que puedas CloudTrail actualizar el panel en tu nombre. Amplíe la política de recursos del panel de control para ver la política basada en los recursos que CloudTrail se adjuntará al panel.
7. Dado que la ejecución de consultas conlleva costes, CloudTrail le pide que confirme que CloudTrail desea ejecutar las consultas con la frecuencia programada. Elija Confirmar para establecer un programa de actualización.

Desactive el programa de actualización de un panel personalizado con la CloudTrail consola

Puede deshabilitar el programa de actualización si ya no desea CloudTrail actualizar automáticamente el panel y, en su lugar, desea actualizarlo manualmente.

Desactivar un programa de actualización

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Lago y, a continuación, Panel.
3. Elija la pestaña Paneles administrados y personalizados.
4. En Paneles personalizados, elija el panel para el que quiere deshabilitar un programa de actualización.
5. Seleccione Deshabilitar el programa de actualización en la lista desplegable.

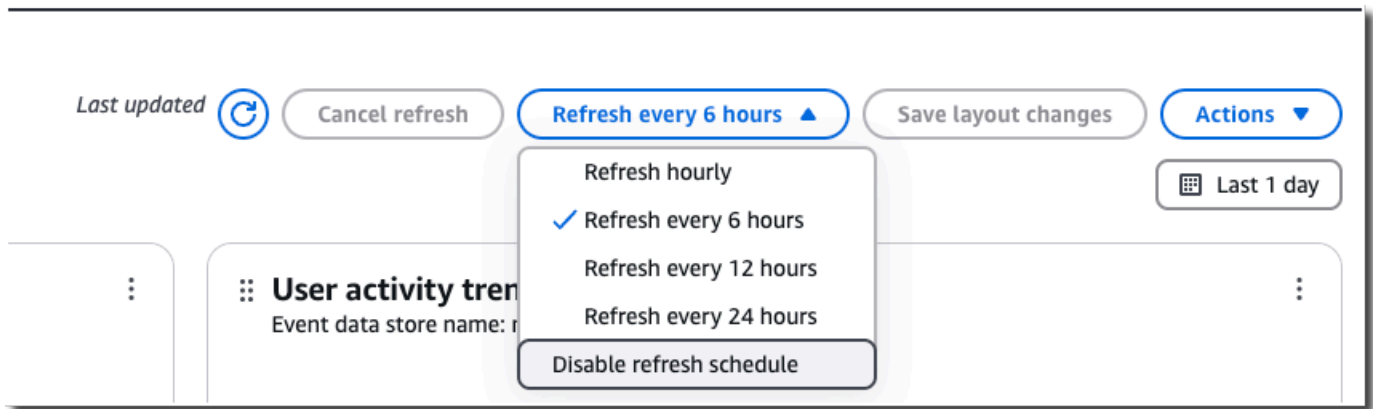

Cambie la protección de terminación con la CloudTrail consola

La protección contra la terminación evita que un panel se elimine accidentalmente. Si quiere eliminar un panel personalizado o deshabilitar el panel de aspectos destacados, debe deshabilitar la protección contra la terminación.

Para desactivar la protección contra la terminación

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, elija Lake y, luego, Panel.
3. Elija el tipo de panel para el que quiere deshabilitar la protección contra la terminación.
4. En Acciones, elija Cambiar protección contra la terminación.
5. Elija Deshabilitar.
6. Seleccione Save.

Para activar la protección contra la terminación

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, elija Lake y, luego, Panel.
3. Elija el tipo de panel para el que quiere habilitar la protección contra la terminación.
4. En Acciones, elija Cambiar protección contra la terminación.
5. Para habilitar la protección de terminación, elija Habilitada.
6. Seleccione Save.

Elimine un panel personalizado con la CloudTrail consola

En esta sección se describe cómo eliminar un panel de control mediante CloudTrail.

Note

No puede eliminar un almacén de datos de eventos si la [protección contra la terminación](#) está habilitada.

Para eliminar un panel

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, elija Lake y, luego, Panel.
3. Elija la pestaña Paneles administrados y personalizados.
4. Elija el panel personalizado que quiere eliminar.
5. En Acciones, seleccione Eliminar.
6. Elija Eliminar para confirmar que quiere eliminar el panel.

Cree, actualice y gestione cuadros de mando con AWS CLI

En esta sección se describen los AWS CLI comandos que puede usar para crear, actualizar y administrar sus paneles de CloudTrail Lake.

Cuando utilice el AWS CLI, recuerde que sus comandos se ejecutan en la Región de AWS configuración de su perfil. Si desea ejecutar los comandos en otra región, cambie la región predeterminada de su perfil o utilice el parámetro `--region` con el comando.

Comandos disponibles para los paneles

Los comandos para crear y actualizar paneles en CloudTrail Lake incluyen:

- `create-dashboard` para crear un panel personalizado o habilitar el panel de aspectos destacados.
- `update-dashboard` para actualizar un panel personalizado o el panel de aspectos destacados.
- `delete-dashboard` para eliminar un panel personalizado o el panel de aspectos destacados.
- `get-dashboard` devuelve información sobre el panel especificado.
- `list-dashboards` muestra todos los paneles de control de su Cuenta de AWS filtro o del filtro especificado.
- `start-dashboard-refresh` inicia una actualización del panel.
- `get-resource-policy` asocia la política basada en recursos al panel.
- `put-resource-policy` adjunta una política basada en recursos a un panel para permitir actualizar el panel de forma CloudTrail asíncrona en su nombre. También puede adjuntar una política basada en recursos a un banco de datos de eventos para poder ejecutar consultas en el banco de datos de eventos CloudTrail a fin de rellenar los datos de los widgets del panel de control.
- `delete-resource-policy` elimina la política basada en recursos asociada a un panel.
- `add-tags` agrega etiquetas para identificar el panel.
- `remove-tags` elimina las etiquetas de un panel.
- `list-tags` hace una lista de etiquetas de un panel.

Para obtener una lista de los comandos disponibles para los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponibles para los almacenes de datos de eventos](#)

Para obtener una lista de los comandos disponibles para las consultas de CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponibles para las consultas de CloudTrail Lake](#).

Para obtener una lista de los comandos disponibles para las integraciones de CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponibles para las integraciones de CloudTrail Lake](#).

Temas:

- [Cree un panel con AWS CLI](#)
- [Gestione los paneles de control con AWS CLI](#)
- [Elimine un panel con el AWS CLI](#)

Cree un panel con AWS CLI

En esta sección se describe cómo utilizar el comando `create-dashboard` para crear un panel personalizado o el panel de aspectos destacados.

Cuando utilice el AWS CLI, recuerde que sus comandos se ejecutan en la Región de AWS configuración de su perfil. Si desea ejecutar los comandos en otra región, cambie la región predeterminada de su perfil o utilice el parámetro `--region` con el comando.

CloudTrail ejecuta consultas para rellenar los widgets del panel de control durante una actualización manual o programada. CloudTrail se le deben conceder permisos para ejecutar la `StartQuery` operación en cada almacén de datos de eventos asociado a un widget de panel. Para proporcionar permisos, ejecute el `put-resource-policy` comando para adjuntar una política basada en recursos a cada banco de datos de eventos o edite la política del banco de datos de eventos en la CloudTrail consola. Para ver una política de ejemplo, consulte [Ejemplo: CloudTrail permitir la ejecución de consultas para actualizar un panel](#).

Para establecer un programa de actualización, CloudTrail debe tener permisos para ejecutar la `StartDashboardRefresh` operación de actualización del panel en su nombre. Para proporcionar permisos, ejecute la `put-resource-policy` operación para adjuntar una política basada en recursos al panel de control o edite la política del panel en la CloudTrail consola. Para ver una política de ejemplo, consulte [Ejemplo de política basada en recursos para un panel](#).

Ejemplos:

- [Cree un panel personalizado con el AWS CLI](#)
- [Habilite el panel de aspectos destacados con el AWS CLI](#)
- [Consulte las propiedades de los widgets](#)

Cree un panel personalizado con el AWS CLI

El siguiente procedimiento indica cómo crear un panel personalizado, asociar las políticas basadas en recursos necesarias a los almacenes de datos de eventos y al panel, y actualizar el panel para establecer y habilitar un programa de actualización.

1. Ejecutar `create-dashboard` para crear un panel

Al crear un panel personalizado, puede incluir una matriz con hasta 10 widgets. Un widget ofrece una representación gráfica de los resultados de una consulta. Cada widget consta de `ViewProperties`, `QueryStatement` y `QueryParameters`.

- `ViewProperties`: especifica las propiedades del tipo de vista. Para obtener más información, consulte [Consulte las propiedades de los widgets](#).
- `QueryStatement`— La consulta CloudTrail se ejecuta cuando se actualiza el panel. Puede realizar consultas en varios almacenes de datos de eventos siempre que los almacenes de datos de eventos existan en su cuenta.
- `QueryParameters`: los siguientes valores de `QueryParameters` son compatibles con los paneles personalizados: `$Period$`, `$StartTime$` y `$EndTime$`. Para `QueryParameters` utilizarla, coloque a `?` en el lugar `QueryStatement` donde desee sustituir el parámetro. CloudTrail rellenará los parámetros cuando se ejecute la consulta.

En el siguiente ejemplo se crea un panel con cuatro widgets, uno de cada tipo de vista.

Note

En este ejemplo, `?` está rodeado de comillas simples porque se utiliza con `eventTime`. Según el sistema operativo que utilice, es posible que necesite poner comillas de escape entre las comillas simples. Para obtener más información, consulte [Uso de entrecomillado y literales con cadenas en la AWS CLI](#).

```
aws cloudtrail create-dashboard --name AccountActivityDashboard \  
--widgets '[  
  {  
    "ViewProperties": {  
      "Height": "2",  
      "Width": "4",
```

```

        "Title": "TopErrors",
        "View": "Table"
    },
    "QueryStatement": "SELECT errorCode, COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE
eventTime > '?' AND eventTime < '?' AND (errorCode is not null) GROUP BY errorCode
ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
    "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
},
{
    "ViewProperties": {
        "Height": "2",
        "Width": "4",
        "Title": "MostActiveRegions",
        "View": "PieChart",
        "LabelColumn": "awsRegion",
        "ValueColumn": "eventCount",
        "FilterColumn": "awsRegion"
    },
    "QueryStatement": "SELECT awsRegion, COUNT(*) AS eventCount FROM eds where
eventTime > '?' and eventTime < '?' GROUP BY awsRegion ORDER BY eventCount LIMIT
100",
    "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
},
{
    "ViewProperties": {
        "Height": "2",
        "Width": "4",
        "Title": "AccountActivity",
        "View": "LineChart",
        "YAxisColumn": "eventCount",
        "XAxisColumn": "eventDate",
        "FilterColumn": "readOnly"
    },
    "QueryStatement": "SELECT DATE_TRUNC('?', eventTime) AS eventDate,
IF(readOnly, 'read', 'write') AS readOnly, COUNT(*) as eventCount FROM eds WHERE
eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY DATE_TRUNC('?', eventTime), readOnly
ORDER BY DATE_TRUNC('?', eventTime), readOnly",
    "QueryParameters": ["$Period$", "$StartTime$", "$EndTime$", "$Period$",
"$Period$"]
},
{
    "ViewProperties": {
        "Height": "2",
        "Width": "4",

```

```

        "Title": "TopServices",
        "View": "BarChart",
        "LabelColumn": "service",
        "ValueColumn": "eventCount",
        "FilterColumn": "service",
        "Orientation": "Horizontal"
    },
    "QueryStatement": "SELECT REPLACE(eventSource, '.amazonaws.com') AS service,
COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY
eventSource ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
    "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
}
]'

```

2. Cree un archivo independiente con la política de recursos necesaria para cada almacén de datos de eventos que se incluya en la QueryStatement del widget. Asigne un nombre al archivo *policy.json* con el siguiente ejemplo de declaración de política:

123456789012 Sustitúyelo por el ID de su cuenta, *arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/exampleDashboard* por el ARN del panel de control.

Para obtener más información sobre las políticas basadas en recursos para los paneles, consulte [Ejemplo: CloudTrail permitir la ejecución de consultas para actualizar un panel](#).

3. Ejecute el comando `put-resource-policy` para asociar la política. También puedes actualizar la política basada en los recursos de un almacén de datos de eventos en la consola CloudTrail

En el siguiente ejemplo se asocia la política basada en recursos a un almacén de datos de eventos.

```

aws cloudtrail put-resource-policy \
--resource-arn eds-arn \
--resource-policy file://policy.json

```

4. Ejecute el comando `put-resource-policy` para asociar una política basada en recursos al panel. Para ver una política de ejemplo, consulte [Ejemplo de política basada en recursos para un panel](#).

En el siguiente ejemplo se asocia una política basada en recursos a un panel. *account-id* Sustitúyala por tu ID de cuenta y *dashboard-arn* por el ARN del panel de control.


```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn dashboard-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement":  
[{"Sid": "DashboardPolicy", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service":  
"cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action": "cloudtrail:StartDashboardRefresh",  
"Condition": { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn",  
"AWS:SourceAccount": "account-id"}}}]]}'
```

5. Ejecute el comando `update-dashboard` para establecer y habilitar un programa de actualización configurando el parámetro `--refresh-schedule`.

El `--refresh-schedule` consta de los siguientes parámetros opcionales:

- **Frequency:** el Unit y Value para el programa.

Para los paneles personalizados, la unidad puede ser HOURS o DAYS.

En el caso de los paneles personalizados, los siguientes valores son válidos cuando la unidad es HOURS, 1, 6, 12, 24.

En el caso de los paneles personalizados, el único valor válido cuando la unidad es DAYS es 1.

- **Status:** especifica si el programa de actualización está habilitado. Establezca el valor en ENABLED para habilitar el programa de actualización o DISABLED para deshabilitarlo.
- **TimeOfDay** : la hora del día en UTC en la que se ejecuta el programa; para ver solo por hora, consulte los minutos; el valor predeterminado es 00:00.

En el siguiente ejemplo, se establece un programa de actualización para cada seis horas y se habilita el programa.

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AccountActivityDashboard \  
--refresh-schedule '{"Frequency": {"Unit": "HOURS", "Value": 6}, "Status":  
"ENABLED"}'
```

Habilite el panel de aspectos destacados con el AWS CLI

El siguiente procedimiento indica cómo crear un panel de aspectos destacados, asociar las políticas basadas en recursos necesarias a los almacenes de datos de eventos y al panel, y actualizar el panel para establecer y habilitar un programa de actualización.

1. Ejecute el comando `create-dashboard` para crear el panel de aspectos destacados. A fin de crear este panel, `--name` debe ser `AWSCloudTrail-Highlights`.

```
aws cloudtrail create-dashboard --name AWSCloudTrail-Highlights
```

2. Para cada almacén de datos de eventos de su cuenta, ejecute el comando `put-resource-policy` a fin de asociar una política basada en recursos al almacén de datos de eventos. También puedes actualizar la política basada en los recursos de un almacén de datos de eventos en la CloudTrail consola. Para ver una política de ejemplo, consulte [Ejemplo: CloudTrail permitir la ejecución de consultas para actualizar un panel](#).

En el siguiente ejemplo se asocia la política basada en recursos a un almacén de datos de eventos. `account-id` Sustitúyalo por tu ID `eds-arn` de cuenta, por el ARN del almacén de datos del evento y por el `dashboard-arn` ARN del panel de control.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn eds-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [  
  [{"Sid": "EDSPolicy", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service":  
    "cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action": "cloudtrail:StartQuery", "Condition":  
    { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn", "AWS:SourceAccount":  
      "account-id"}}}] ]}'
```

3. Ejecute el comando `put-resource-policy` para asociar una política basada en recursos al panel. Para ver una política de ejemplo, consulte [Ejemplo de política basada en recursos para un panel](#).

En el siguiente ejemplo se asocia una política basada en recursos a un panel. `account-id` Sustitúyala por tu ID de cuenta y `dashboard-arn` por el ARN del panel de control.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn dashboard-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [  
  [{"Sid": "DashboardPolicy", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service":  
    "cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action": "cloudtrail:StartDashboardRefresh",
```

```
"Condition": { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn",  
"AWS:SourceAccount": "account-id"}}}]}
```

4. Ejecute el comando `update-dashboard` para establecer y habilitar un programa de actualización configurando el parámetro `--refresh-schedule`. Para el panel de aspectos destacados, la única UNIT válida es HOURS y lo único Value válido es 6.

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AWSCloudTrail-Highlights \  
--refresh-schedule '{"Frequency": {"Unit": "HOURS", "Value": 6}, "Status":  
"ENABLED"}'
```

Consulte las propiedades de los widgets

En esta sección, se describen las propiedades de vista que pueden configurarse para los cuatro tipos de vista: tabla, gráfico de líneas, gráfico circular y gráfico de barras.

Tipos de vistas:

- [Tabla](#)
- [Gráfico de líneas](#)
- [Gráfico circular](#)
- [Gráfico de barras](#)

Tabla

En el siguiente ejemplo, se muestra un widget configurado como una tabla.

```
{  
  "ViewProperties": {  
    "Height": "2",  
    "Width": "4",  
    "Title": "TopErrors",  
    "View": "Table"  
  },  
  "QueryStatement": "SELECT errorCode, COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE  
eventTime > '?' AND eventTime < '?' AND (errorCode is not null) GROUP BY errorCode  
ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",  
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]  
}
```

En la siguiente tabla, se describen las propiedades de vista que pueden configurarse para una tabla.

Parámetro	Obligatorio	Valor
Height	Sí	La altura de la tabla en pulgadas.
Width	Sí	El ancho de la tabla en pulgadas.
Title	Sí	El título de la tabla.
View	Sí	El tipo de vista del widget. En el caso de una tabla, el valor esTable.

Gráfico de líneas

En el siguiente ejemplo, se muestra un widget configurado como un gráfico de líneas.

```
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "AccountActivity",
    "View": "LineChart",
    "YAxisColumn": "eventCount",
    "XAxisColumn": "eventDate",
    "FilterColumn": "readOnly"
  },
  "QueryStatement": "SELECT DATE_TRUNC('?', eventTime) AS eventDate, IF(readOnly, 'read', 'write') AS readOnly, COUNT(*) as eventCount FROM eds WHERE eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY DATE_TRUNC('?', eventTime), readOnly ORDER BY DATE_TRUNC('?', eventTime), readOnly",
  "QueryParameters": ["$Period$", "$StartTime$", "$EndTime$", "$Period$", "$Period$"]
}
```

En la siguiente tabla, se describen las propiedades de vista que pueden configurarse para un gráfico de líneas.

Parámetro	Obligatorio	Valor
Height	Sí	La altura del gráfico de líneas en pulgadas.
Width	Sí	El ancho del gráfico de líneas en pulgadas.
Title	Sí	El título del gráfico de líneas.
View	Sí	El tipo de vista del widget. En el caso de un gráfico de líneas, el valor es LineChart .
YAxisColumn	Sí	El campo de los resultados de la consulta que quiere utilizar para la columna del eje Y. Por ejemplo, eventCount .
XAxisColumn	Sí	El campo de los resultados de la consulta que quiere utilizar para la columna del eje X. Por ejemplo, eventDate .
FilterColumn	No	El campo de los resultados de la consulta que quiere filtrar. Por ejemplo, readOnly.

Gráfico circular

En el siguiente ejemplo, se muestra un widget configurado como un gráfico circular.

```
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "MostActiveRegions",
    "View": "PieChart",
```

```

    "LabelColumn": "awsRegion",
    "ValueColumn": "eventCount",
    "FilterColumn": "awsRegion"
  },
  "QueryStatement": "SELECT awsRegion, COUNT(*) AS eventCount FROM eds where
eventTime > '?' and eventTime < '?' GROUP BY awsRegion ORDER BY eventCount LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
}

```

En la siguiente tabla, se describen las propiedades de vista que pueden configurarse para un gráfico circular.

Parámetro	Obligatorio	Valor
Height	Sí	La altura del gráfico circular en pulgadas.
Width	Sí	El ancho del gráfico circular en pulgadas.
Title	Sí	El título del gráfico circular.
View	Sí	El tipo de vista del widget. En el caso de un gráfico circular, el valor es PieChart.
LabelColumn	Sí	La etiqueta de los segmentos del gráfico circular. Por ejemplo, awsRegion .
ValueColumn	Sí	El valor de los segmentos del gráfico circular. Por ejemplo, ValueColumn .
FilterColumn	No	El campo de los resultados de la consulta que quiere filtrar. Por ejemplo, awsRegion .

Gráfico de barras

En el siguiente ejemplo, se muestra un widget configurado como un gráfico de barras.

```
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "TopServices",
    "View": "BarChart",
    "LabelColumn": "service",
    "ValueColumn": "eventCount",
    "FilterColumn": "service",
    "Orientation": "Horizontal"
  },
  "QueryStatement": "SELECT REPLACE(eventSource, '.amazonaws.com') AS service,
COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY
eventSource ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
}
```

En la siguiente tabla, se describen las propiedades de vista que pueden configurarse para un gráfico de barras.

Parámetro	Obligatorio	Valor
Height	Sí	La altura del gráfico de barras en pulgadas.
Width	Sí	Ancho del gráfico de barras en pulgadas.
Title	Sí	El título del gráfico de barras.
View	Sí	El tipo de vista del widget. En el caso de un gráfico de barras, el valor es BarChart.
LabelColumn	Sí	La etiqueta de las barras del gráfico de barras. Por ejemplo, service.

Parámetro	Obligatorio	Valor
ValueColumn	Sí	El valor de las barras del gráfico de barras. Por ejemplo, <code>eventCount</code> .
FilterColumn	No	El campo de los resultados de la consulta que quiere filtrar. Por ejemplo, <code>service</code> .
Orientation	No	La orientación del gráfico de barras, ya sea <code>Horizontal</code> o <code>Vertical</code> .

Gestione los paneles de control con AWS CLI

En esta sección, se describen distintos comandos que puede ejecutar para administrar sus paneles, como obtener un panel, enumerar sus paneles, actualizar un panel.

Cuando utilice el AWS CLI, recuerde que sus comandos se ejecutan en la Región de AWS configuración de su perfil. Si desea ejecutar los comandos en otra región, cambie la región predeterminada de su perfil o utilice el parámetro `--region` con el comando.

Ejemplos:

- [Obtenga un panel con AWS CLI](#)
- [Enumere los paneles con AWS CLI](#)
- [Adjunte una política basada en recursos a un banco de datos o un panel de control de eventos con la AWS CLI](#)
- [Actualice manualmente un panel de control con el AWS CLI](#)
- [Actualice un panel con AWS CLI](#)

Obtenga un panel con AWS CLI

Ejecute el comando `get-dashboard` para volver a un panel. Especifique el `--dashboard-id` mediante el ARN del panel o el nombre del panel.


```
aws cloudtrail get-dashboard --dashboard-id arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/exampleDash
```

Enumere los paneles con AWS CLI

Ejecute el comando `list-dashboards` para enumerar los paneles de su cuenta.

- Incluya el parámetro `--type` para ver solo los paneles CUSTOM o MANAGED.
- Incluya el parámetro `--max-results` para limitar la cantidad de resultados. Los valores válidos son del 1 al 100.
- Incluya los `--name-prefix` para volver a los paneles que coincidan con el prefijo especificado.

En el ejemplo siguiente, se muestran todos los paneles.

```
aws cloudtrail list-dashboards
```

En este ejemplo, se muestran solo los paneles de CUSTOM.

```
aws cloudtrail list-dashboards --type CUSTOM
```

En el siguiente ejemplo, se muestran solo los paneles de MANAGED.

```
aws cloudtrail list-dashboards --type MANAGED
```

En el último ejemplo se enumeran los paneles que coinciden con el prefijo especificado.

```
aws cloudtrail list-dashboards --name-prefix ExamplePrefix
```

Adjunte una política basada en recursos a un banco de datos o un panel de control de eventos con la AWS CLI

Ejecute el comando `put-resource-policy` para aplicar una política basada en recursos a un almacén de datos de eventos o panel.

Asocie una política basada en recursos a un almacén de datos de eventos

Para ejecutar las consultas en un panel durante una actualización manual o programada, debe asociar una política basada en recursos a cada almacén de datos de eventos que esté asociado

a un widget en el panel. Esto permite a CloudTrail Lake ejecutar las consultas en tu nombre. Para obtener más información sobre la política basada en recursos, consulte [Ejemplo: CloudTrail permitir la ejecución de consultas para actualizar un panel](#).

En el siguiente ejemplo se asocia la política basada en recursos a un almacén de datos de eventos. *account-id* Sustitúyalo por tu ID de cuenta, *eds-arn* por el ARN del almacén de datos del evento para el que CloudTrail se ejecutarán las consultas y por el *dashboard-arn* ARN del panel de control.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn eds-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [{"Sid": "EDSPolicy",  
"Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action":  
"cloudtrail:StartQuery", "Condition": { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn", "AWS:SourceAccount": "account-id"}}} ]}'
```

Asociar una política basada en recursos a un panel

Para establecer un programa de actualización para un panel, debe adjuntar una política basada en recursos al panel para que CloudTrail Lake pueda actualizar el panel en su nombre. Para obtener más información sobre la política basada en recursos, consulte [Ejemplo de política basada en recursos para un panel](#).

En el siguiente ejemplo se asocia una política basada en recursos a un panel. *account-id* Sustitúyala por tu ID de cuenta y *dashboard-arn* por el ARN del panel de control.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn dashboard-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement":  
[{"Sid": "DashboardPolicy", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service":  
"cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action": "cloudtrail:StartDashboardRefresh",  
"Condition": { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn",  
"AWS:SourceAccount": "account-id"}}} ]}'
```

Actualice manualmente un panel de control con el AWS CLI

Ejecute el comando `start-dashboard-refresh` para actualizar de manera manual el panel. Antes de ejecutar este comando, debe [asociar una política basada en recursos](#) a cada almacén de datos de eventos asociado a un widget de panel.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo actualizar de manera manual un panel personalizado.

```
aws cloudtrail start-dashboard-refresh \  
--dashboard-id dashboard-id \  
--query-parameter-values '{"$StartTime$": "2024-11-05T10:45:24.00Z"}'
```

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo actualizar de manera manual un panel administrado. Como los paneles gestionados se configuran mediante CloudTrail, la solicitud de actualización debe incluir el ID del almacén de datos del evento en el que se ejecutarán las consultas.

```
aws cloudtrail start-dashboard-refresh \  
--dashboard-id dashboard-id \  
--query-parameter-values '{"$StartTime$": "2024-11-05T10:45:24.00Z", "$EventDataStoreId$": "eds-id"}'
```

Actualice un panel con AWS CLI

Ejecute el comando `update-dashboard` para actualizar un panel. Puede actualizar el panel para establecer un programa de actualización, habilitar o deshabilitar un programa de actualización, modificar los widgets y habilitar o deshabilitar la protección contra la terminación.

Actualice el programa de actualización con el AWS CLI

En el ejemplo siguiente, se actualiza el programa de actualización de un panel personalizado conocido como `AccountActivityDashboard`.

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AccountActivityDashboard \  
--refresh-schedule '{"Frequency": {"Unit": "HOURS", "Value": 6}, "Status": "ENABLED"}'
```

Desactive la protección de terminación y el programa de actualización en un panel personalizado con el AWS CLI

En el siguiente ejemplo, se deshabilita la protección contra la terminación de un panel personalizado conocido como `AccountActivityDashboard` para permitir eliminarlo. También deshabilita el programa de actualización.

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AccountActivityDashboard \  
--refresh-schedule '{"Status": "DISABLED"}' \  
--no-termination-protection-enabled
```

Agregar un widget a un panel personalizado

En el siguiente ejemplo, se agrega un widget nuevo conocido como TopServices al panel personalizado denominado AccountActivityDashboard. La matriz de widgets incluye los dos widgets que ya se crearon para el panel y el widget nuevo.

Note

En este ejemplo, ? está rodeado de comillas simples porque se utiliza con eventTime. Según el sistema operativo que utilice, es posible que necesite poner comillas de escape entre las comillas simples. Para obtener más información, consulte [Uso de entrecomillado y literales con cadenas en la AWS CLI](#).

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AccountActivityDashboard \
--widgets '[
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "TopErrors",
    "View": "Table"
  },
  "QueryStatement": "SELECT errorCode, COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE
eventTime > '?' AND eventTime < '?' AND (errorCode is not null) GROUP BY errorCode
ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
},
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "MostActiveRegions",
    "View": "PieChart",
    "LabelColumn": "awsRegion",
    "ValueColumn": "eventCount",
    "FilterColumn": "awsRegion"
  },
  "QueryStatement": "SELECT awsRegion, COUNT(*) AS eventCount FROM eds where
eventTime > '?' and eventTime < '?' GROUP BY awsRegion ORDER BY eventCount LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
},
]
```

```
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "TopServices",
    "View": "BarChart",
    "LabelColumn": "service",
    "ValueColumn": "eventCount",
    "FilterColumn": "service",
    "Orientation": "Vertical"
  },
  "QueryStatement": "SELECT replace(eventSource, '.amazonaws.com') AS service,
COUNT(*) as eventCount FROM eds WHERE eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY
eventSource ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
}
```

Elimine un panel con el AWS CLI

En esta sección se describe cómo usar el AWS CLI `delete-dashboard` comando para eliminar un panel de CloudTrail Lake.

Para eliminar un panel, especifique el `--dashboard-id` mediante el ARN del panel o el nombre del panel.

```
aws cloudtrail delete-dashboard --dashboard-id arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:dashboard/exampleDash
```

Si la operación se realiza correctamente, no se produce ninguna respuesta.

Note

No puede eliminar un panel si está configurado `--termination-protection-enabled`.

CloudTrail Consultas sobre lagos

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

Las consultas en CloudTrail Lake se crean en SQL. Puede crear una consulta en la pestaña CloudTrail Lake Editor escribiéndola en SQL desde cero, abriendo una consulta guardada o de muestra y editándola, o utilizando el generador de consultas para generar una consulta a partir de un mensaje en inglés. No puede sobrescribir una consulta de muestra ya incluida con sus cambios, pero puede guardarla como una nueva consulta. Para obtener más información acerca del lenguaje de consulta SQL permitido, consulte [CloudTrail Restricciones de Lake SQL](#).

Una consulta ilimitada (como `SELECT * FROM edsID`) analiza todos los datos de su almacén de datos de eventos. Para ayudar a controlar los costos, le recomendamos que restrinja las consultas agregando marcas temporales `eventTime` de inicio y finalización a las consultas. A continuación, se muestra un ejemplo que realiza una búsqueda de todos los eventos en un almacén de datos de eventos especificado en el que la hora del evento es posterior (>) al 5 de enero de 2023 a las 13.51 h y anterior (<) al 19 de enero de 2023 a las 13.51 h. Dado que un almacén de datos de eventos tiene un periodo de retención mínimo de siete días, el lapso de tiempo mínimo entre los valores `eventTime` iniciales y finales también es de siete días.

```
SELECT *  
FROM eds-ID  
WHERE  
    eventtime >='2023-01-05 13:51:00' and eventtime <='2023-01-19 13:51:00'
```

Para obtener más información sobre cómo optimizar las consultas, diríjase a [Optimiza las consultas de CloudTrail Lake](#).

Temas

- [Herramientas del editor de consultas](#)
- [Cree consultas de CloudTrail Lake a partir de mensajes en lenguaje natural](#)

- [Consulta ejemplos de consultas con la consola CloudTrail](#)
- [Cree o edite una consulta con la consola CloudTrail](#)
- [Ejecutar una consulta y guardar los resultados de la consulta con la consola](#)
- [Visualización de los resultados de la consulta con la consola](#)
- [Resumen de los resultados de las consultas en lenguaje natural](#)
- [Descargar los resultados de consultas guardados](#)
- [Valida los resultados de las consultas guardadas en CloudTrail Lake](#)
- [Optimiza las consultas de CloudTrail Lake](#)
- [Ejecute y gestione consultas de CloudTrail Lake con AWS CLI](#)

Herramientas del editor de consultas

Una barra de herramientas situada en la parte superior derecha del editor de consultas ofrece comandos que ayudan a crear y dar formato a la consulta SQL.



La siguiente lista describe los comandos de la barra de herramientas.

- Undo (Deshacer): revierte el último cambio de contenido realizado en el editor de consultas.
- Redo (Rehacer): repite el último cambio de contenido realizado en el editor de consultas.
- Format selected (Formato seleccionado): organiza el contenido del editor de consultas de acuerdo con las convenciones de formato y espaciado de SQL.
- Comentar/descomentar seleccionado: comenta la parte de la consulta seleccionada si todavía no está comentada. Si la parte seleccionada ya está comentada, se elimina el comentario al seleccionar esta opción.

Cree consultas de CloudTrail Lake a partir de mensajes en lenguaje natural

Puedes usar el generador de consultas de CloudTrail Lake para generar una consulta a partir de un mensaje en inglés que proporciones. El generador de consultas utiliza inteligencia artificial generativa (IA generativa) para generar una consulta ready-to-use SQL a partir de tu solicitud, que luego puedes ejecutar en el editor de consultas de Lake o ajustarla con mayor precisión. No es necesario tener amplios conocimientos de SQL o de campos de CloudTrail eventos para utilizar el generador de consultas.

El mensaje puede ser una pregunta o una declaración sobre los datos de eventos del almacén de datos de eventos de CloudTrail Lake. Por ejemplo, puede ingresar las peticiones como "What are my top errors in the past month?" y "Give me a list of users that used SNS."

La petición puede tener un mínimo de 3 caracteres y un máximo de 500.

La generación de consultas no conlleva cargos; sin embargo, al ejecutar consultas, incurre en cargos según la cantidad de datos optimizados y comprimidos que se escanean. Para ayudar a controlar los costos, le recomendamos que restrinja las consultas agregando marcas temporales eventTime de inicio y finalización a las consultas.

Note

Para enviar comentarios acerca de una consulta generada, pulse el botón con el pulgar hacia arriba o hacia abajo que aparece debajo de la consulta generada. Al enviar comentarios, CloudTrail guarda el mensaje y la consulta generada.

No incluya ninguna información de identificación personal, confidencial o sensible en sus peticiones.

Esta función utiliza modelos generativos de lenguajes extensos de IA (LLMs); te recomendamos comprobar bien la respuesta del LLM.

Note

CloudTrail seleccionará automáticamente la región óptima dentro de su zona geográfica para procesar las solicitudes de inferencia y, al mismo tiempo, generar consultas. Esto maximiza los recursos informáticos disponibles, la disponibilidad del modelo y ofrece la mejor experiencia al cliente. Sus datos permanecerán almacenados únicamente en la región en la que se originó la solicitud; sin embargo, es posible que las solicitudes de entrada y los resultados de salida se procesen fuera de esa región. Todos los datos se transmitirán cifrados a través de la red segura de Amazon.

CloudTrail enrutará de forma segura sus solicitudes de inferencia a los recursos informáticos disponibles en el área geográfica en la que se originó la solicitud, de la siguiente manera:

- Las solicitudes de inferencia que se originen en los Estados Unidos se procesarán dentro de los Estados Unidos.
- Las solicitudes de inferencia que se originen en Japón se procesarán en Japón
- Las solicitudes de inferencia que se originen en Australia se procesarán en Australia.

- Las solicitudes de inferencia que se originen en la Unión Europea se procesarán dentro de la Unión Europea
- Las solicitudes de inferencia que se originen en la India se procesarán en la India

Para inhabilitar la función de generación de consultas, puede denegar o eliminar explícitamente la `cloudtrail:GenerateQuery` acción de la política de iam que esté utilizando.

Puede acceder al generador de consultas mediante la CloudTrail consola y AWS CLI.

CloudTrail console

Para usar el generador de consultas de la CloudTrail consola

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Consulta.
3. En la página Consulta, seleccione la pestaña Editor.
4. Elija el almacén de datos de eventos para el que desea crear una consulta.
5. En el área del Generador de consultas, introduzca una petición en un inglés sencillo. Para ver ejemplos, consulte [Ejemplos de peticiones](#).
6. Elija Generar consulta. El generador de consultas intentará generar una consulta a partir de su petición. Si se ejecuta correctamente, el generador de consultas proporciona la consulta SQL en el editor. Si la petición no funciona, reformúlela e inténtelo de nuevo.
7. (Opcional) Puede enviar los comentarios sobre la consulta generada. Para enviar comentarios, pulse el botón con el pulgar hacia arriba o hacia abajo que aparece debajo de la petición. Al enviar comentarios, CloudTrail guarda el mensaje y la consulta generada.
8. (Opcional) Seleccione Ejecutar para ejecutar la consulta.

Note

Cuando ejecuta consultas, incurre en cargos según la cantidad de datos optimizados y comprimidos que se escanean. Para ayudar a controlar los costos,

le recomendamos que restrinja las consultas agregando marcas temporales `eventTime` de inicio y finalización a las consultas.

9. (Opcional) Si ejecuta la consulta y hay resultados, puede elegir Resumir los resultados para generar un resumen en lenguaje natural en inglés de los resultados de la consulta. Esta opción utiliza inteligencia artificial generativa (IA generativa) para producir el resumen. Para obtener más información acerca de esta opción, consulta [Resumen de los resultados de las consultas en lenguaje natural](#).

Para ofrecer comentarios sobre el resumen, elija el botón de aprobación hacia arriba o hacia abajo que aparece debajo del resumen generado.

 Note

La función de resumen de consultas se encuentra en la versión preliminar de CloudTrail Lake y está sujeta a cambios. Esta característica está disponible en las siguientes regiones: Asia-Pacífico (Tokio), Este de EE. UU. (Norte de Virginia) y Oeste de EE. UU. (Oregón).

AWS CLI

Para generar una consulta con AWS CLI

Ejecute el comando `generate-query` para generar una consulta a partir de una petición en inglés. En `--event-data-stores`, brinde el ARN (o el sufijo de ID del ARN) del almacén de datos de eventos que quiera consultar. Solo puede especificar un almacén de datos de eventos. Para `--prompt`, brinde la petición en inglés.

```
aws cloudtrail generate-query
--event-data-stores arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE \
--prompt "Show me all console login events for the past week?"
```

Si se realiza de manera correcta, el comando genera una instrucción SQL y ofrece una `QueryAlias` que utilizará junto con el comando `start-query` para ejecutar la consulta en el almacén de datos de eventos.

```
{
```

```
"QueryStatement": "SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventname = 'ConsoleLogin' AND  
eventtime >= timestamp '2024-09-16 00:00:00' AND eventtime <= timestamp '2024-09-23  
00:00:00' AND eventSource = 'signin.amazonaws.com'",  
"QueryAlias": "AWSCloudTrail-UUID"  
}
```

Para ejecutar una consulta con AWS CLI

Ejecute el comando [start-query](#) con el QueryAlias generado por el comando generate-query del ejemplo anterior. También tiene la opción de ejecutar el comando start-query mediante la QueryStatement.

```
aws cloudtrail start-query --query-alias AWSCloudTrail-UUID
```

La respuesta es una cadena QueryId. Para obtener el estado de una consulta, ejecute describe-query utilizando el valor QueryId devuelto por start-query. Si la consulta se realiza correctamente, se puede ejecutar get-query-results para obtener resultados.

```
{  
  "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE"  
}
```

Note

Es posible que las consultas que se ejecuten durante más de una hora agoten el tiempo de espera. Aun así, puede que obtenga resultados parciales que se hayan procesado antes de que se agotara el tiempo de espera de la consulta.

Si envía los resultados de la consulta a un depósito de S3 mediante el `--delivery-s3uri` parámetro opcional, la política del depósito debe conceder CloudTrail permiso para enviar los resultados de la consulta al depósito. Para obtener más información sobre cómo editar manualmente la política del bucket, consulte [Política de bucket de Amazon S3 para los resultados de consultas de CloudTrail Lake](#).

Permisos necesarios

Las políticas administradas [AWSCloudTrail_FullAccess](#) y [AdministratorAccess](#) brindan los permisos necesarios para utilizar esta característica.

También puede incluir la acción `cloudtrail:GenerateQuery` en una política integrada o administrada por el cliente, nueva o existente.

Compatibilidad de regiones

Esta función es compatible con lo siguiente Regiones de AWS:

- Región Asia-Pacífico (Mumbai) (ap-south-1)
- Región Asia-Pacífico (Sídney) (ap-southeast-2)
- Región Asia-Pacífico (Tokio) (ap-northeast-1)
- Región Canadá (Central) (ca-central-1)
- Región Europa (Londres) (eu-west-2)
- Región Este de EE. UU. (Norte de Virginia) (us-east-1)
- Región Oeste de EE. UU. (Oregón) (us-west-2)

Limitaciones

A continuación se enumeran las limitaciones del generador de consultas:

- El generador de consultas solo acepta peticiones en inglés.
- El generador de consultas solo puede generar consultas para los almacenes de datos de eventos que recopilan CloudTrail eventos (eventos de administración, eventos de datos, eventos de actividad de red).
- El generador de consultas no puede generar consultas para solicitudes que no estén relacionadas con los datos de eventos de CloudTrail Lake.

Ejemplos de peticiones

En esta sección se proporcionan ejemplos de peticiones y las consultas SQL resultantes generadas a partir de ellas.

Si decide ejecutar las consultas de ejemplo de esta sección, *eds-id* sustitúyalas por el ID del banco de datos del evento que desea consultar y sustituya las marcas de tiempo por las marcas de tiempo adecuadas para su caso de uso. Las marcas temporales tienen el siguiente formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

Petición: What are my top errors in the past month?

Consulta SQL:

```
SELECT
    errorMessage,
    COUNT(*) as eventCount
FROM
    eds-id
WHERE
    errorMessage IS NOT NULL
AND eventTime >= timestamp '2024-05-01 00:00:00'
AND eventTime <= timestamp '2024-05-31 23:59:59'
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC
LIMIT 2;
```

Petición: Give me a list of users that used Amazon SNS.

Consulta SQL:

```
SELECT
    DISTINCT userIdentity.arn AS user
FROM
    eds-id
WHERE
    eventSource = 'sns.amazonaws.com'
```

Petición: What are my API counts each day for read and write events in the past month?

Consulta SQL:

```
SELECT date(eventTime) AS event_date,
    SUM(
        CASE
            WHEN readonly = true THEN 1
            ELSE 0
        END
    ) AS read_events,
    SUM(
        CASE
            WHEN readonly = false THEN 1
```

```
        ELSE 0
      END
    ) AS write_events
FROM
    eds-id
WHERE
    eventTime >= timestamp '2024-05-04 00:00:00'
AND eventTime <= timestamp '2024-06-04 23:59:59'
GROUP BY 1
ORDER BY 1 ASC;
```

Petición: Show any events with access denied errors for the past three weeks.

Consulta SQL:

```
SELECT *
FROM
    eds-id
WHERE
    WHERE (errorCode = 'AccessDenied' OR errorMessage = 'Access Denied')
AND eventTime >= timestamp '2024-05-16 01:00:00'
AND eventTime <= timestamp '2024-06-06 01:00:00'
```

Petición: Query the number of calls each operator performed on the date 2024-05-01. The operator is a principal tag.

Consulta SQL:

```
SELECT element_at(
    eventContext.tagContext.principalTags,
    'operator'
) AS operator,
COUNT(*) AS eventCount
FROM
    eds-id
WHERE eventtime >= '2024-05-01 00:00:00'
    AND eventtime < '2024-05-01 23:59:59'
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC;
```

Petición: Give me all event IDs that touched resources within the CloudFormation stack with name myStack on the date 2024-05-01.

Consulta SQL:

```
SELECT eventID
FROM
    eds-id
WHERE any_match(
    eventContext.tagcontext.resourcetags,
    rt->element_at(rt.tags, 'aws:cloudformation:stack-name') = 'myStack'
)
AND eventtime >= '2024-05-01 00:00:00'
AND eventtime < '2024-05-01 23:59:59'
```

Petición: Count the number of events grouped by resource tag 'solution' values, listing them in descending order of count.

Consulta SQL:

```
SELECT element_at(rt.tags, 'solution'),
    count(*) as event_count
FROM
    eds-id,
    unnest(eventContext.tagContext.resourceTags) as rt
WHERE eventtime < '2025-05-14 19:00:00'
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC;
```

Petición: Find all Amazon S3 data events where resource tag Environment has value prod.

Consulta SQL:

```
SELECT *
FROM
    eds-id
WHERE eventCategory = 'Data'
    AND eventSource = 's3.amazonaws.com'
    AND eventtime >= '2025-05-14 00:00:00'
    AND eventtime < '2025-05-14 20:00:00'
    AND any_match(
        eventContext.tagContext.resourceTags,
        rt->element_at(rt.tags, 'Environment') = 'prod'
    )
```

Consulta ejemplos de consultas con la consola CloudTrail

La CloudTrail consola proporciona una serie de consultas de ejemplo que pueden ayudarle a empezar a escribir sus propias consultas.

CloudTrail las consultas incurren en cargos en función de la cantidad de datos escaneados. Para ayudar a controlar los costos, le recomendamos que restrinja las consultas agregando marcas temporales `eventTime` de inicio y finalización a las consultas. Para obtener más información sobre CloudTrail los precios, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

Note

También puedes ver las consultas creadas por la GitHub comunidad. Para obtener más información, consulta los [ejemplos de consultas de CloudTrail Lake](#) en el GitHub sitio web. AWS CloudTrail no ha evaluado las consultas de GitHub.

Para ver y ejecutar una consulta de muestra

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Consulta.
3. En la página Query (Consultas), elija la pestaña Sample queries (Consultas de ejemplo).
4. Elija una consulta de muestra de la lista o escriba una frase por la que buscar. En este ejemplo, abriremos la consulta Investigar quién realizó los cambios en la consola eligiendo el nombre de la consulta. Esto abre la consulta en la pestaña Editor.

Note

De manera predeterminada, esta página utiliza la función de búsqueda básica. Puede mejorar la funcionalidad de búsqueda si agrega permisos para la acción `cloudtrail:SearchSampleQueries`, si su política de permisos aún no los proporciona. La política administrada de [AWSCloudTrail_FullAccess](#) ofrece los permisos para realizar la acción `cloudtrail:SearchSampleQueries`.

Query [Info](#)

Editor | Results history | Saved queries | **Sample queries** | How it works

Sample queries (202) [Info](#)

Search queries

Query name	Query description	Query SQL
Investigate who called an API	Find all principal IDs who called a particular API on a particular day.	SELECT userIdentity.arn AS user, eventName FROM \$EDS_ID WHERE userIdentity.arn IS NOT NULL AND eventName = 'CreateBucket' AND eventTime > DATE_ADD('week', -1, CURRENT_TIMESTAMP) AND eventTime < DATE_ADD('day', -6, CURRENT_TIMESTAMP)
Investigate user actions	Find all the APIs that a particular user called in a specified date range.	SELECT eventID, eventName, eventSource, eventTime, userIdentity.arn AS user FROM \$EDS_ID WHERE userIdentity.arn LIKE '%<username>%' AND eventTime > DATE_ADD('week', -1, CURRENT_TIMESTAMP) AND eventTime < DATE_ADD('day', -4, CURRENT_TIMESTAMP)
Top APIs aggregated by source	Find the number of API calls grouped by event name and event source within the past week	SELECT eventSource, eventName, COUNT(*) AS apiCount FROM \$EDS_ID WHERE eventTime > DATE_ADD('week', -1, CURRENT_TIMESTAMP) GROUP BY eventSource, eventName ORDER BY apiCount DESC

5. En la pestaña Editor, seleccione el almacén de datos de eventos para el que desee ejecutar la consulta. Al elegir el banco de datos de eventos de la lista, rellena CloudTrail automáticamente el ID del banco de datos de eventos en la FROM línea del editor de consultas.

Query [Info](#)

Editor | Results history | Saved queries | Sample queries | How it works

Event data store [Info](#)

Choose an event data store.

my-management-events-eds

Event data store ID

Event properties

Search event properties

additionalEventData
annotation
apiVersion
awsRegion
edgeDeviceDetails
errorCode
errorMessage
eventID
eventJson
eventName
eventSource

Investigate who made console changes

```

1 SELECT
2   userIdentity.arn AS user, eventName, eventTime, awsRegion, requestParameters AS resourceChangedManually
3 FROM
4   [redacted]
5 WHERE
6   sessionCredentialFromConsole='true' AND errorCode IS NULL
7   AND eventTime > '2023-06-23 00:00:00'

```

Run Save Clear

☐ Save results to S3

Query results **Command output**

Output

Time stamp	Status	Delivery status	Response	Query SQL	Query ID	Event data st...

6. Seleccione Ejecutar para ejecutar la consulta.

En la pestaña Resultado del comando, se muestran los metadatos sobre la consulta, por ejemplo, si la consulta se ha hecho correctamente, el número de registros coincidentes y el tiempo de ejecución de la consulta.

Query results

Command output

Output

< 1 > ⚙

Time stamp	Status	Delivery status	Response	Query SQL	Query ID	Event data st...
June 30, 2023, 2...	✔ Successful		1467 records ma...	SELECT userIdentity.ar		my-management-ever

En la pestaña Resultados de la consulta, se muestran los datos de eventos del almacén de datos de eventos seleccionado que coinciden con la consulta.

Query results

Command output

ResultsInfo

Copy

Q Search queries

< 1 ... > ⚙

☐	user	eventName	eventTime	awsRegion
☐	arn:aws:sts:: :assumed-role/Admin/	UpdateEventDataStore	2023-07-10 14:35:00.000	us-east-1
☐	arn:aws:sts:: :assumed-role/Admin/	LookupEvents	2023-07-07 23:10:14.000	us-east-1
☐	arn:aws:sts:: :assumed-role/Admin/	LookupEvents	2023-07-07 23:10:13.000	us-east-1

Para obtener más información sobre la edición de una consulta, consulte [Cree o edite una consulta con la consola CloudTrail](#). Para obtener más información sobre cómo ejecutar una consulta y guardar los resultados, consulte [Ejecutar una consulta y guardar los resultados de la consulta con la consola](#).

Cree o edite una consulta con la consola CloudTrail

En este tutorial, abrimos una de las consultas de muestra, la editamos para buscar las acciones hechas por un usuario específico llamado Alice y la guardamos como una nueva consulta. También puede editar una consulta guardada en la pestaña Saved queries (Consultas guardadas), en caso de que tenga consultas guardadas. Para ayudar a controlar los costos, le recomendamos que restrinja las consultas agregando marcas temporales eventTime de inicio y finalización a las consultas.

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Consulta.
3. En la página Query (Consultas), elija la pestaña Sample queries (Consultas de ejemplo).
4. Para abrir una consulta de ejemplo, elija el Nombre de la consulta. Esto abre la consulta en la pestaña Editor. En este ejemplo, seleccionaremos la consulta denominada Investigar acciones de usuarios y editaremos la consulta para buscar las acciones de un usuario específico denominado Alice.
5. En la pestaña Editor, edite la línea WHERE para especificar el usuario que desea investigar y actualice los valores de eventTime según sea necesario. El valor de FROM es la parte de ID del ARN del banco de datos de eventos y se rellena automáticamente CloudTrail cuando se elige el banco de datos de eventos.

```
SELECT
    eventID, eventName, eventSource, eventTime, userIdentity.arn AS user
FROM
    event-data-store-id
WHERE
    userIdentity.arn LIKE '%Alice%'
    AND eventTime > '2023-06-23 00:00:00' AND eventTime < '2023-06-26 00:00:00'
```

6. Puede ejecutar una consulta antes de guardarla, para verificar que ésta funciona. Para ejecutar una consulta, elija un almacén de datos de eventos de la lista desplegable Event data store (Almacén de datos de eventos) y, a continuación, elija Run (Ejecutar). Compruebe la columna Status (Estado) de la pestaña Command output (Resultado del comando) de la consulta activa para verificar que la consulta se ha ejecutado correctamente.
7. Cuando haya actualizado la consulta de ejemplo, elija Guardar.
8. En Save query (Guardar consulta), ingrese un nombre y una descripción para la consulta. Elija Save query (Guardar consulta) para guardar los cambios como una nueva consulta. Para descartar los cambios en una consulta, elija Cancel (Cancelar) o cierre la ventana Save query (Guardar consulta).

Save query

Query name

Investigate actions taken by Alice

3-64 characters. Only letters, numbers, periods, underscores, hyphens, and spaces are allowed.

Query description

This query returns all actions taken by a user named Alice.

3-256 characters. Only letters, numbers, periods, underscores, hyphens, and spaces are allowed.

Cancel

Save query

Note

Las consultas guardadas están vinculadas al navegador; si utiliza otro navegador o un dispositivo diferente para acceder a la CloudTrail consola, las consultas guardadas no estarán disponibles.

9. Abra la pestaña Saved queries (Consultas guardadas) para ver la nueva consulta en la tabla.

Query

Editor

Results history

Saved queries

Sample queries

How it works

Saved queries (1)

Search queries

Refresh

Delete

Edit

☐	Query name	Query description	Query SQL	Time stamp
☐	Investigate actions taken by Alice	This query returns all actions taken by a user named Alice.	<pre>SELECT eventId, eventName, eventSource, eventTime, userIdentity.arn AS user FROM WHERE userIdentity.arn LIKE '%Alice%' AND eventTime > '2023-06-23 00:00:00' AND eventTime < '2023-06-26 00:00:00'</pre>	June 30, 2023, 17:17:50 (UTC-05:00)

Ejecutar una consulta y guardar los resultados de la consulta con la consola

Después de elegir o guardar una consulta, puede ejecutarla en un almacén de datos de eventos.

Cuando ejecuta una consulta, tiene la opción de guardar los resultados de la consulta en un bucket de Amazon S3. Cuando ejecuta consultas en CloudTrail Lake, incurre en cargos en función de la cantidad de datos escaneados por la consulta. No hay cargos adicionales de CloudTrail Lake por guardar los resultados de las consultas en un depósito de S3; sin embargo, sí hay cargos de almacenamiento de S3. Para obtener más información acerca de los precios de S3, consulte [Precios de Amazon S3](#).

Al guardar los resultados de la consulta, es posible que los resultados de la consulta se muestren en la CloudTrail consola antes de que se puedan ver en el depósito de S3, ya que se muestran los resultados de la consulta CloudTrail una vez finalizado el escaneo de la consulta. Si bien la mayoría de las consultas se completan en unos minutos, según el tamaño del banco de datos de eventos, la entrega de los resultados de las consultas CloudTrail al bucket de S3 puede tardar mucho más tiempo. CloudTrail entrega los resultados de la consulta al depósito de S3 en formato gzip comprimido. De media, una vez que se complete el escaneo de la consulta, puede esperar una latencia de 60 a 90 segundos por cada GB de datos que se entregue al bucket de S3.

Para ejecutar una consulta con Lake CloudTrail

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Consulta.
3. En las pestañas Consultas guardadas o Consultas de ejemplo, elija el Nombre de la consulta para elegir una consulta para que se ejecute.
4. En la pestaña Editor (Editor), para Event data store (Almacén de datos de eventos), seleccione un almacén de datos de eventos de la lista desplegable.
5. (Opcional) En la pestaña Editor, elija Save results to S3 (Guardar resultados en S3) para guardar los resultados de la consulta en un bucket de S3. Al elegir el bucket de S3 predeterminado, CloudTrail crea y aplica las políticas de bucket requeridas. Si elige el bucket de S3 predeterminado, su política de IAM debe incluir permiso para la acción `s3:PutEncryptionConfiguration`, porque el cifrado en el servidor está habilitado de forma predeterminada para el bucket. Para obtener más información sobre cómo guardar los resultados de consultas, consulte [Información adicional sobre los resultados de consultas guardados](#).

 Note

Para usar un bucket diferente, especifique un nombre de bucket o elija Browse S3 (Examinar S3) para elegir un bucket. La política del bucket debe conceder CloudTrail permiso para entregar los resultados de las consultas al bucket. Para obtener más información sobre cómo editar manualmente la política del bucket, consulte [Política de bucket de Amazon S3 para los resultados de consultas de CloudTrail Lake](#).

6. En la pestaña Editor (Editor), seleccione Run (Ejecutar).

Dependiendo del tamaño de su almacén de datos de eventos y del número de días de datos que incluya, una consulta puede tardar varios minutos en ejecutarse. La pestaña Command output (Resultado del comando) muestra el estado de una consulta y si la consulta ha terminado de ejecutarse. Cuando una consulta haya terminado de ejecutarse, abra Query results (Resultados de la consulta) para ver una tabla de resultados de la consulta activa (la consulta que se muestra actualmente en el editor).

 Note

Es posible que las consultas que se ejecuten durante más de una hora agoten el tiempo de espera. Aún puedes obtener resultados parciales que se procesaron antes de que se agotara el tiempo de espera de la consulta. CloudTrail no entrega resultados de consultas parciales a un bucket de S3. Para evitar que se agote el tiempo de espera, puede refinar la consulta para limitar la cantidad de datos escaneados si especifica un intervalo de tiempo más estrecho.

Información adicional sobre los resultados de consultas guardados

Después de guardar los resultados de la consulta, puede descargar los resultados de la consulta guardados desde el bucket de S3. Para obtener más información sobre la búsqueda y descarga de los resultados de consultas guardados, consulte [Descargar los resultados de consultas guardados](#).

También puede validar los resultados de las consultas guardadas para determinar si los resultados de la consulta se modificaron, eliminaron o no cambiaron después de CloudTrail entregarlos. Para obtener más información sobre la validación de resultados de consultas guardados, consulte [Valida los resultados de las consultas guardadas en CloudTrail Lake](#).

Ejemplo: guardar los resultados de las consultas en un bucket de Amazon S3

En este tutorial se muestra cómo guardar los resultados de las consultas en un bucket de S3 y, a continuación, descargarlos.

Para guardar los resultados de las consultas en un bucket de Amazon S3

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Consulta.
3. En las pestañas Consultas guardadas o Consultas guardadas, seleccione el nombre de la consulta para seleccionar una consulta para que se ejecute. En este ejemplo, seleccionaremos la consulta de ejemplo denominada Investigar acciones de usuarios.
4. En la pestaña Editor (Editor), para Event data store (Almacén de datos de eventos), seleccione un almacén de datos de eventos de la lista desplegable. Al elegir el banco de datos del evento de la lista, rellena CloudTrail automáticamente el ID del banco de datos del evento en la From línea.
5. En esta consulta de ejemplo, editaremos el valor de `userIdentity.arn` para especificar un usuario llamado Admin y dejaremos los valores predeterminados para `eventTime`. Al ejecutar una consulta, se le cobra por la cantidad de datos que se analizan. Para ayudar a controlar los costos, le recomendamos que restrinja las consultas agregando marcas temporales `eventTime` de inicio y finalización a las consultas.



6. Seleccione Guardar resultados en S3 para guardar los resultados de la consulta en un bucket de S3. Al elegir el bucket de S3 predeterminado, CloudTrail crea y aplica las políticas de bucket requeridas. Si elige el bucket de S3 predeterminado, su política de IAM debe incluir permiso para la acción `s3:PutEncryptionConfiguration`, porque el cifrado en el servidor está

habilitado de forma predeterminada para el bucket. En este ejemplo, utilizaremos el bucket de S3 predeterminado.

Note

Para usar un bucket diferente, especifique un nombre de bucket o elija Browse S3 (Examinar S3) para elegir un bucket. La política del bucket debe conceder CloudTrail permiso para entregar los resultados de las consultas al bucket. Para obtener más información sobre cómo editar manualmente la política del bucket, consulte [Política de bucket de Amazon S3 para los resultados de consultas de CloudTrail Lake](#).



7. Seleccione Ejecutar. Dependiendo del tamaño de su almacén de datos de eventos y del número de días de datos que incluya, una consulta puede tardar varios minutos en ejecutarse. La pestaña Command output (Resultado del comando) muestra el estado de una consulta y si la consulta ha terminado de ejecutarse. Cuando una consulta haya terminado de ejecutarse, abra Query results (Resultados de la consulta) para ver una tabla de resultados de la consulta activa (la consulta que se muestra actualmente en el editor).
8. Cuando CloudTrail termine de enviar los resultados de las consultas guardadas a su bucket de S3, la columna de estado de entrega proporciona un enlace al bucket de S3 que contiene los archivos de resultados de las consultas guardadas, así como un [archivo de firma](#) que puede usar para verificar los resultados de las consultas guardadas. Seleccione Ver en S3 para ver los archivos de resultados de las consultas y los archivos de firma del bucket de S3.

Note

Al guardar los resultados de la consulta, es posible que los resultados de la consulta se muestren en la CloudTrail consola antes de que se puedan ver en el bucket de S3, ya que muestran los resultados de la consulta CloudTrail una vez finalizado el escaneo de la consulta. Si bien la mayoría de las consultas se completan en unos minutos, según el tamaño del banco de datos de eventos, la entrega de los resultados de las consultas CloudTrail al bucket de S3 puede tardar bastante más tiempo. CloudTrail entrega los resultados de la consulta al depósito de S3 en formato gzip comprimido. De media, una vez que se complete el escaneo de la consulta, puede esperar una latencia de 60 a 90 segundos por cada GB de datos que se entregue al bucket de S3.

Query results

Command output

Output

< 1 > ⚙

Time stamp	Status	Delivery status	Response	Query SQL	Query ID	Event data store
July 28, 2023, 18:20...	✔ Successful	View in S3	468 records matche...	SELECT eventID, eventNar	52ab2728-06de-4dac-8c5	my-management-events-

9. Para descargar los resultados de la consulta, seleccione el archivo de resultados de la consulta (en este ejemplo, `result_1.csv.gz`) y, a continuación, seleccione Descargar.

52ab2728-06de-4dac-8c53- /

Copy S3 URI

Objects | Properties

Objects (2)

Objects are the fundamental entities stored in Amazon S3. You can use [Amazon S3 Inventory](#) to get a list of all objects in your bucket. For others to access your objects, you'll need to explicitly grant them permissions. [Learn more](#)

Copy S3 URI

Copy URL

Download

Open

Delete

Actions

Create folder

Upload

Show versions

Find objects by prefix

	Name	Type	Last modified	Size	Storage class
	result_1.csv.gz	gz	July 28, 2023, 13:20:12 (UTC-05:00)	13.8 KB	Standard
	result_sign.json	json	July 28, 2023, 13:20:18 (UTC-05:00)	929.0 B	Standard

Para obtener información sobre la validación de resultados de consultas guardados, consulte [Valida los resultados de las consultas guardadas en CloudTrail Lake](#).

Visualización de los resultados de la consulta con la consola

Una vez finalizada la consulta, puede ver los resultados. Los resultados de una consulta están disponibles durante siete días después de la finalización de la misma. Puede ver los resultados de la consulta activa en la pestaña Query results (Resultados de la consulta) o puede acceder a los resultados de todas las consultas recientes en la pestaña Results history (Historial de resultados) de la página principal de Lake.

Los resultados de la consulta pueden cambiar de las ejecuciones más antiguas de una consulta a las más recientes, ya que se pueden registrar eventos posteriores en el periodo de la consulta entre consultas.

Al guardar los resultados de la consulta, es posible que los resultados de la consulta se muestren en la CloudTrail consola antes de que se puedan ver en el bucket de S3, ya que se muestran los resultados de la consulta CloudTrail una vez finalizado el escaneo de la consulta. Si bien la mayoría de las consultas se completan en unos minutos, según el tamaño del banco de datos de eventos, la entrega de los resultados de las consultas CloudTrail al bucket de S3 puede tardar mucho más tiempo. CloudTrail entrega los resultados de la consulta al depósito de S3 en formato gzip comprimido. De media, una vez finalizado el escaneo de la consulta, se espera una latencia de 60 a 90 segundos por cada GB de datos que se entreguen al depósito de S3. Para obtener más información sobre la búsqueda y descarga de los resultados de consultas guardados, consulte [Descargar los resultados de consultas guardados](#).

Note

Es posible que las consultas que se ejecuten durante más de una hora agoten el tiempo de espera. Aún puede obtener resultados parciales que se procesaron antes de que se agotara el tiempo de espera de la consulta. CloudTrail no entrega resultados de consultas parciales a un bucket de S3. Para evitar que se agote el tiempo de espera, puede refinar la consulta para limitar la cantidad de datos escaneados si especifica un intervalo de tiempo más estrecho.

Visualizar los resultados de la consulta

1. Seleccione la pestaña Resultados en el editor de consultas si aún no está seleccionada. En la pestaña Query results (Resultados de la consulta) para una consulta activa, cada fila representa un resultado de evento que coincide con la consulta. Filtre los resultados introduciendo en la

barra de búsqueda la totalidad o parte del valor de un campo de evento. Para copiar un evento, elija el evento que desee copiar y, a continuación, elija Copiar.

2. (Opcional) Elija Resumen de resultados para generar un resumen de lenguaje natural de los resultados de la consulta. El resumen se ofrece en inglés. Esta opción utiliza inteligencia artificial generativa (IA generativa) para producir el resumen. Para obtener más información acerca de esta opción, consulta [Resumen de los resultados de las consultas en lenguaje natural](#).

Para ofrecer comentarios sobre el resumen, elija el botón de aprobación hacia arriba o hacia abajo que aparece debajo del resumen generado.

 Note

La función de resumen de consultas se encuentra en la versión preliminar de CloudTrail Lake y está sujeta a cambios. Esta característica está disponible en las siguientes regiones: Asia-Pacífico (Tokio), Este de EE. UU. (Norte de Virginia) y Oeste de EE. UU. (Oregón).

3. En la pestaña Command output (Resultado del comando), puede visualizar los metadatos de la consulta que se ha ejecutado, como el ID del almacén de datos de eventos, la hora de ejecución, el número de resultados escaneados y si la consulta se ha ejecutado correctamente o no. Si guardó los resultados de la consulta en un bucket de Amazon S3, los metadatos también incluyen un enlace al bucket de S3 que contiene los resultados de la consulta guardados.

Resumen de los resultados de las consultas en lenguaje natural

 Note

La función de resumen de consultas se encuentra en la versión preliminar de CloudTrail Lake y está sujeta a cambios.

 Note

CloudTrail seleccionará automáticamente la región óptima de su zona geográfica para procesar las solicitudes de inferencia y resumir las consultas. Esto maximiza los recursos informáticos disponibles, la disponibilidad del modelo y ofrece la mejor experiencia al cliente. Sus datos permanecerán almacenados únicamente en la región en la que se originó la

solicitud; sin embargo, es posible que las solicitudes de entrada y los resultados de salida se procesen fuera de esa región. Todos los datos se transmitirán cifrados a través de la red segura de Amazon.

CloudTrail enrutará de forma segura sus solicitudes de inferencia a los recursos informáticos disponibles en el área geográfica en la que se originó la solicitud, de la siguiente manera:

- Las solicitudes de inferencia que se originen en los Estados Unidos se procesarán dentro de los Estados Unidos.
- Las solicitudes de inferencia que se originen en Japón se procesarán en Japón

Para inhabilitar la función de resumen de consultas, puedes denegar o eliminar la `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary` acción de forma explícita de la política de iam que estés utilizando.

Una vez finalizada la consulta, puede obtener un resumen de los resultados de la consulta en lenguaje natural en la pestaña de Resultados de la consulta del editor de consultas. Esta opción utiliza inteligencia artificial generativa (IA generativa) para producir el resumen.

Resumir los resultados de la consulta

1. En la pestaña Resultados de la consulta del editor de consultas, seleccione Resumir los resultados para generar un resumen en lenguaje natural de los resultados de la consulta. El resumen se ofrece en inglés.
2. (Opcional) Para ofrecer comentarios sobre el resumen, elija el botón de aprobación hacia arriba o hacia abajo que aparece debajo del resumen generado.

Si el almacén de datos del evento relacionado se cifra con una clave de KMS, no podrá utilizarla para cifrar los resultados y el resumen de la consulta. En su lugar, los resultados y el resumen de la consulta se cifran con. CloudTrail

El acceso al resumen generado se autoriza con los permisos `GetQueryResults`, `GenerateQueryResultsSummary` y KMS (si el almacén de fechas del evento relacionado está cifrado con una clave de KMS). Cuando se genera un resumen, CloudTrail registra un evento denominado así `GenerateQueryResultsSummary` por su visibilidad.

Permisos necesarios

Las políticas administradas [AWSCloudTrail_FullAccess](#) y [AdministratorAccess](#) brindan los permisos necesarios para utilizar esta característica.

También puede incluir las acciones `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary` y `cloudtrail:GetQueryResults` en una política integrada o administrada por el cliente, nueva o existente.

Si el almacén de datos de eventos relacionado con los resultados de la consulta que se resume está cifrado con una clave de KMS, también necesitará permisos para la clave de KMS.

Compatibilidad de regiones

Esta función está disponible en las siguientes ubicaciones Regiones de AWS:

- Región Asia-Pacífico (Tokio) (ap-northeast-1)
- Región Este de EE. UU. (Norte de Virginia) (us-east-1)
- Región Oeste de EE. UU. (Oregón) (us-west-2)

Limitaciones

A continuación, se encuentran las limitaciones de esta característica:

- Los resúmenes se ofrecen solo en inglés.
- Los resúmenes se limitan a los almacenes de datos de eventos que recopilan CloudTrail eventos (eventos de administración, eventos de datos, eventos de actividad de red).
- Cada resumen es para los resultados de una sola consulta.
- El tamaño de los resultados de la consulta debe ser inferior a 250 KB.
- La cuota mensual de los resultados de consultas que se pueden resumir es de 3 MB.

Descargar los resultados de consultas guardados

Después de guardar los resultados de la consulta, debe poder localizar el archivo que contiene los resultados de la consulta. CloudTrail entrega los resultados de la consulta a un bucket de Amazon S3 que especifique al guardar los resultados de la consulta.

 Note

Al guardar los resultados de la consulta, es posible que los resultados de la consulta se muestren en la consola antes de que se puedan ver en el bucket de S3, ya que se muestran los resultados de la consulta CloudTrail una vez finalizado el escaneo de la consulta. Si bien la mayoría de las consultas se completan en unos minutos, según el tamaño del banco de datos de eventos, la entrega de los resultados de las consultas CloudTrail al bucket de S3 puede tardar mucho más tiempo. CloudTrail entrega los resultados de la consulta al depósito de S3 en formato gzip comprimido. De media, una vez que se complete el escaneo de la consulta, puede esperar una latencia de 60 a 90 segundos por cada GB de datos que se entregue al bucket de S3.

Temas

- [Encuentra los resultados de tus consultas guardadas en CloudTrail Lake](#)
- [Descarga los resultados de tus consultas guardadas en CloudTrail Lake](#)

Encuentra los resultados de tus consultas guardadas en CloudTrail Lake

CloudTrail publica los resultados de la consulta y los archivos de firma en su bucket de S3. El archivo de resultados de consultas contiene el resultado de la consulta guardada y el archivo de firma proporciona la firma y el valor de hash de los resultados de la consulta. Puede usar el archivo de firma para validar los resultados de la consulta. Para obtener más información sobre la validación de resultados de consultas, consulte [Valida los resultados de las consultas guardadas en CloudTrail Lake](#).

Para recuperar un archivo de firma o de resultados de consultas, puede usar la consola de Amazon S3, la interfaz de línea de comandos (CLI) de Amazon S3 o la API.

Para buscar archivos de firma y de resultados de consultas con la consola de Amazon S3

1. Abra la consola de Amazon S3.
2. Elija el bucket especificado.
3. Recorra la jerarquía de objetos hasta que encuentre los archivos de firma y de resultados de consultas. El archivo de resultados de consultas tiene una extensión .csv.gz y el archivo de firma tiene una extensión .json.

Verá una jerarquía de objetos similar a la del siguiente ejemplo, pero con diferente nombre de bucket, ID de cuenta, fecha e ID de consulta.

```
All Buckets
  amzn-s3-demo-bucket
    AWSLogs
      Account_ID;
        CloudTrail-Lake
          Query
            2022
              06
                20
                  Query_ID
```

Descarga los resultados de tus consultas guardadas en CloudTrail Lake

Al guardar los resultados de la consulta, CloudTrail entrega dos tipos de archivos a su bucket de Amazon S3.

- Un archivo de firma en formato JSON que puede usar para validar los archivos de resultados de consultas. El archivo de firma se denomina `result_sign.json`. Para obtener más información acerca del archivo de firma, consulte [CloudTrail firme la estructura de archivos](#).
- Uno o más archivos de resultados de consultas en formato CSV, los cuales contienen los resultados de la consulta. El número de archivos de resultados de consultas entregados depende del tamaño total de los resultados de la consulta. El tamaño de archivo máximo de un archivo de resultados de consultas es de 1 TB. Cada archivo de resultados de la consulta se denomina `result_ number .csv.gz`. Por ejemplo, si el tamaño total de los resultados de la consulta era de 2 TB, tendría dos archivos de resultados de la consulta, `result_1.csv.gz` y `result_2.csv.gz`.


CloudTrail los archivos de resultados de consulta y de firma son objetos de Amazon S3. Puede usar la consola S3, la AWS Command Line Interface (CLI) o la API de S3 para recuperar los resultados de la consulta y firmar los archivos.

En el procedimiento siguiente se describe cómo descargar el resultado de la consulta y los archivos de firma con la consola de Amazon S3.

Para descargar el resultado de la consulta o el archivo de firma con la consola de Amazon S3

1. Abra la consola de Amazon S3.

2. Elija el bucket y el archivo que desea descargar.

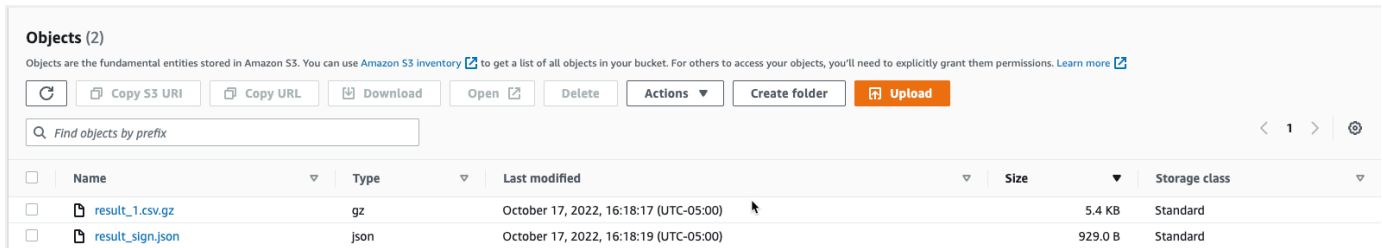

3. Elija Download (Descargar) y siga las instrucciones para guardar el archivo.

Note

Algunos navegadores, como Chrome, extraen automáticamente el archivo de resultados de consultas por usted. Si lo hace así su navegador, vaya al paso 5.

4. Use un producto como [7-Zip](#) para extraer el archivo de resultados de consultas.

5. Abra el archivo de firma o de resultados de consultas.

Valida los resultados de las consultas guardadas en CloudTrail Lake

Para determinar si los resultados de la consulta se modificaron, eliminaron o no cambiaron después de CloudTrail entregarlos, puede utilizar la validación de integridad de los resultados de la CloudTrail consulta. Esta característica se compila mediante los algoritmos estándar de la industria: SHA-256 para el hash y SHA-256 con RSA para la firma digital. Esto hace que sea imposible desde el punto de vista computacional modificar, eliminar o falsificar los archivos de resultados de las CloudTrail consultas sin ser detectados. Puede usar la línea de comandos para validar los archivos de resultados de consultas.

¿Por qué utilizarla?

Los archivos de resultados de consultas validados son muy valiosos para las investigaciones de seguridad y forenses. Por ejemplo, un archivo de resultados de consultas validado le permite afirmar de forma positiva que el archivo de resultados de la consulta en sí no ha cambiado. El proceso de validación de la integridad del archivo de resultados de la CloudTrail consulta también permite saber si un archivo de resultados de la consulta se ha eliminado o modificado.

Temas

- [Valide los resultados de las consultas guardadas con el AWS CLI](#)

- [CloudTrail firme la estructura de archivos](#)
- [Implementaciones personalizadas de la validación de la integridad del archivo de resultados de la CloudTrail consulta](#)

Valide los resultados de las consultas guardadas con el AWS CLI

Puede validar la integridad de los archivos de resultados de la consulta y el archivo de firma mediante el comando [aws cloudtrail verify-query-results](#).

Requisitos previos

Para validar la integridad de los resultados de la consulta con la línea de comandos, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- Debe tener conectividad en línea para AWS.
- Debe usar la AWS CLI versión 2.
- Para validar los archivos de resultados de la consulta y el archivo de firma de forma local, se aplican las siguientes condiciones:
 - Debe colocar los archivos de resultados de la consulta y el archivo de firma en la ruta de archivo especificada. Especifique la ruta del archivo como valor del parámetro `--local-export-path`.
 - No debe cambiar el nombre de los archivos de resultados de la consulta ni del archivo de firma.
- Para validar los archivos de resultados de la consulta y el archivo de firma en el bucket de S3, se aplican las siguientes condiciones:
 - No debe cambiar el nombre de los archivos de resultados de la consulta ni del archivo de firma.
 - Debe disponer de acceso de lectura al bucket de Amazon S3 que contiene los archivos de resultados de la consulta y el archivo de firma.
 - El prefijo de S3 especificado debe contener los archivos de resultados de la consulta y el archivo de firma. Especifique el prefijo de S3 como valor del parámetro `--s3-prefix`.

verify-query-results

El comando `verify-query-results` verifica el valor de hash de cada archivo de resultados de la consulta comparando el valor con el valor de `fileHashValue` del archivo de firma y, a continuación, validando el valor de `hashSignature` del archivo de firma.

Al comprobar los resultados de la consulta, puede utilizar las opciones `--s3-bucket` y `--s3-prefix` de la línea de comandos para validar los archivos de resultados de la consulta y el archivo de firma almacenados en un bucket de S3, o bien puede utilizar la opción `--local-export-path` de la línea de comandos para llevar a cabo una validación local de los archivos de resultados de la consulta y del archivo de firma descargados.

 Note

El comando `verify-query-results` es específico de la región. Debe especificar la opción `--region` global para validar los resultados de una consulta específica Región de AWS.

A continuación se enumeran las opciones del comando `verify-query-results`.

`--s3-bucket` *<string>*

Especifica el nombre del bucket de S3 que almacena los archivos de resultados de la consulta y el archivo de firma. No puede utilizar este parámetro con `--local-export-path`.

`--s3-prefix` *<string>*

Especifica la ruta de S3 de la carpeta de S3 que contiene los archivos de resultados de la consulta y el archivo de firma (por ejemplo, `s3/path/`). No puede utilizar este parámetro con `--local-export-path`. No es necesario proporcionar este parámetro si los archivos están ubicados en el directorio raíz del bucket de S3.

`--local-export-path` *<string>*

Especifica el directorio local que contiene los archivos de resultados de la consulta y el archivo de firma (por ejemplo, `/local/path/to/export/file/`). No puede utilizar este parámetro con `--s3-bucket` o `--s3-prefix`.

Ejemplos

En el siguiente ejemplo, se validan los resultados de la consulta mediante las opciones `--s3-bucket` y `--s3-prefix` de la línea de comandos para especificar el nombre y el prefijo del bucket de S3 que contienen los archivos de resultados de la consulta y el archivo de firma.

```
aws cloudtrail verify-query-results --s3-bucket amzn-s3-demo-bucket --s3-prefix prefix  
--region region
```

En el siguiente ejemplo, se validan los resultados de la consulta descargados mediante la opción `--local-export-path` de la línea de comandos para especificar la ruta de acceso local de los archivos de resultados de la consulta y el archivo de firma. Para obtener información sobre la descarga de los archivos de resultados de la consulta, consulte [Descarga los resultados de tus consultas guardadas en CloudTrail Lake](#).

```
aws cloudtrail verify-query-results --local-export-path local_file_path --region region
```

Resultados de la validación

En la siguiente tabla se describen los posibles mensajes de validación para los archivos de resultados de la consulta y el archivo de firma.

Tipo de archivo	Mensaje de validación	Description (Descripción)
Sign file	Successfully validated sign and query result files	La firma del archivo de firma es válida. Se pueden comprobar los archivos de resultados de la consulta a los que hace referencia.
Query result file	ValidationError: "File <i>file_name</i> has inconsistent hash value with hash value recorded in sign file, hash value in sign file is <i>expected_hash</i> , but get <i>computed_hash</i>	Se ha producido un error en la validación porque el valor hash del archivo de resultados de la consulta no coincide con el valor de <code>fileHashValue</code> del archivo de firma.
Sign file	ValidationError: Invalid signature in sign file	Se ha producido un error en la validación del archivo de firma porque la firma no es válida.

CloudTrail firme la estructura de archivos

El archivo de firma contiene el nombre de cada archivo de resultados de la consulta que se envió al bucket de Amazon S3 al guardar los resultados de la consulta, el valor hash de cada archivo de resultados de la consulta y la firma digital del archivo. La firma digital y los valores hash se usan para validar la integridad de los archivos de resultados de consultas y del archivo de firma en sí.

Ubicación del archivo de firma

El archivo de firma se envía a una ubicación de bucket de Amazon S3 con la siguiente sintaxis.

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/AWSLogs/aws-account-ID/CloudTrail-Lake/  
Query/year/month/date/query-ID/result_sign.json
```

Contenido del archivo de firma de ejemplo

El siguiente archivo de letreros de ejemplo contiene información sobre los resultados de las consultas de CloudTrail Lake.

```
{  
  "version": "1.0",  
  "region": "us-east-1",  
  "files": [  
    {  
      "fileHashValue" :  
"de85a48b8a363033c891abd723181243620a3af3b6505f0a44db77e147e9c188",  
      "fileName" : "result_1.csv.gz"  
    }  
  ],  
  "hashAlgorithm" : "SHA-256",  
  "signatureAlgorithm" : "SHA256withRSA",  
  "queryCompleteTime": "2022-05-10T22:06:30Z",  
  "hashSignature" :  
"7664652aaf1d5a17a12ba50abe6aca77c0ec76264bdf7dce71ac6d1c7781117c2a412e5820bccf473b1361306dff6",  
  "publicKeyFingerprint" : "67b9fa73676d86966b449dd677850753"  
}
```

Descripciones de los campos de los archivos de firma

Las siguientes son descripciones de cada campo del archivo de firma:

version

La versión del archivo de firma.

region

La región de la AWS cuenta utilizada para guardar los resultados de la consulta.

files.fileHashValue

El valor hash codificado hexadecimal del contenido del archivo de resultados de consultas comprimido.

files.fileName

El nombre del archivo de resultados de consultas.

hashAlgorithm

El algoritmo hash que se usa para el archivo de resultados de consultas.

signatureAlgorithm

El algoritmo que se usa para firmar el archivo.

queryCompleteTime

Indica cuándo CloudTrail se entregaron los resultados de la consulta al bucket de S3. Puede usar este valor para buscar la clave pública.

hashSignature

La firma hash del archivo.

publicKeyFingerprint

La huella digital codificada hexadecimal de la clave pública usada para firmar el archivo.

Implementaciones personalizadas de la validación de la integridad del archivo de resultados de la CloudTrail consulta

Como CloudTrail utiliza algoritmos criptográficos y funciones de hash estándares del sector y disponibles de forma abierta, puede crear sus propias herramientas para validar la integridad de los archivos de resultados de las CloudTrail consultas. Cuando guarda los resultados de una consulta en un bucket de Amazon S3, CloudTrail envía un archivo de firma a su bucket de S3. Puede implementar su propia solución de validación para validar la firma y los archivos de resultados de consultas. Para obtener más información acerca del archivo de firma, consulte [CloudTrail firme la estructura de archivos](#).

En este tema se describe cómo se firman los archivos de firma, y a continuación, se detallan los pasos que debe seguir para implementar una solución que valide el archivo de firma y los archivos de resultados de consultas a los que hace referencia.

Entender cómo se CloudTrail firman los archivos de firma

CloudTrail los archivos de firma se firman con firmas digitales RSA. Para cada archivo de firma, CloudTrail hace lo siguiente:

1. Crea una lista de hash que contiene el valor de hash de cada archivo de resultados de la consulta.
2. Obtiene una clave privada única para la región.
3. Pasa el hash SHA-256 de la cadena y la clave privada al algoritmo de firma RSA, que produce una firma digital.
4. Codifica el código de bytes de la firma en formato hexadecimal.
5. Coloca la firma digital en el archivo de firma.

Contenido de la cadena de firma de datos

La cadena de firma de datos consiste en el valor de hash de cada archivo de resultados de la consulta separado por un espacio. El archivo de firma muestra el `fileHashValue` por cada archivo de resultados de la consulta.

Pasos de implementación de la validación personalizada

Cuando implemente una solución de validación personalizada, deberá validar en primer lugar el archivo de firma y, a continuación, los archivos de resultado de la consulta a los que hace referencia.

Validar el archivo de firma

Para validar un archivo de firma, necesita su firma, la clave pública cuya clave privada se ha usado para firmarlo y una cadena de firma de datos que debe calcular.

1. Obtenga el archivo de firma.
2. Compruebe que el archivo de firma se haya recuperado de su ubicación original.
3. Obtenga la firma en codificación hexadecimal del archivo de firma.
4. Obtenga la huella en codificación hexadecimal de la clave pública cuya clave privada se ha usado para firmar el archivo de firma.
5. Recupere la clave pública para el intervalo de tiempo correspondiente a `queryCompleteTime` en el archivo de firma. Para el intervalo de tiempo, elija un `StartTime` anterior a `queryCompleteTime` y otro `EndTime` posterior a `queryCompleteTime`.
6. De entre las claves públicas recuperadas, elija la clave pública cuya huella coincida con el valor `publicKeyFingerprint` en el archivo de firma.
7. Mediante una lista de hash que contenga el valor de hash de cada archivo de resultados de la consulta separado por un espacio, vuelva a crear la cadena de firma de datos usada para verificar la firma del archivo de firma. El archivo de firma muestra el `fileHashValue` por cada archivo de resultados de la consulta.

Por ejemplo, si la matriz `files` del archivo de firma contiene los siguientes tres archivos de resultados de la consulta, la lista de hash será "aaa bbb ccc".

```
"files": [  
  {  
    "fileHashValue" : "aaa",  
    "fileName" : "result_1.csv.gz"  
  },  
  {  
    "fileHashValue" : "bbb",  
    "fileName" : "result_2.csv.gz"  
  },  
]
```

```
{  
    "fileHashValue" : "ccc",  
    "fileName" : "result_3.csv.gz"  
}  
],
```

8. Valide la firma pasando el hash SHA-256 de la cadena, la clave pública y la firma como parámetros al algoritmo de verificación de firmas RSA. Si el resultado es verdadero, el archivo de firma es válido.

Validar los archivos de resultados de consultas

Si el archivo de firma es válido, valide los archivos de resultados de la consulta a los que hace referencia el archivo de firma. Para validar la integridad de un archivo de resultados de consulta, calcule su valor de hash SHA-256 en su contenido comprimido y compare los resultados con el `fileHashValue` del archivo de resultados de la consulta registrado en el archivo de firma. Si los hash coinciden, el archivo de resultados de la consulta es válido.

En las siguientes secciones se describe el proceso de validación de manera detallada.

A. Obtener el archivo de firma

Los primeros pasos son obtener el archivo de firma y obtener la huella digital de la clave pública.

1. Obtenga el archivo de firma de su bucket de Amazon S3 para los resultados de la consulta que desea validar.
2. A continuación, obtenga el valor `hashSignature` del archivo de firma.
3. En el archivo de firma, obtenga la huella de la clave pública cuya clave privada se ha usado para firmar el archivo de firma en el campo `publicKeyFingerprint`.

B. Recuperar la clave pública para validar el archivo de firma

Para obtener la clave pública que valide el archivo de firma, puede utilizar la CloudTrail API AWS CLI o la misma. En ambos casos, debe especificar un intervalo de tiempo (es decir, una hora de inicio y una de finalización) para el archivo de firma que desea validar. Use un intervalo de tiempo correspondiente al `queryCompleteTime` del archivo de firma. Se podrían devolver una o varias

claves públicas para el intervalo de tiempo que se especifique. Las claves devueltas pueden tener intervalos de tiempo de validez que se solapan.

 Note

Como CloudTrail utiliza diferentes pares de private/public claves por región, cada archivo de firma se firma con una clave privada exclusiva de su región. Por lo tanto, al validar un archivo de firma desde una región determinada, debe recuperar su clave pública desde la misma región.

AWS CLI Utilícela para recuperar las claves públicas

Para recuperar una clave pública para un archivo de firma mediante el AWS CLI, utilice el `cloudtrail list-public-keys` comando. El comando tiene el siguiente formato:

```
aws cloudtrail list-public-keys [--start-time <start-time>] [--end-time <end-time>]
```

Los parámetros de la hora de inicio y de finalización son marcas de tiempo UTC (opcionales). Si no se especifica, se utiliza la hora actual y se devuelven las claves públicas que actualmente están activas.

Respuesta de ejemplo

La respuesta será una lista de objetos JSON que representan las claves devueltas:

Usa la CloudTrail API para recuperar claves públicas

Para recuperar una clave pública para un archivo de firma mediante la CloudTrail API, transfiere los valores de la hora de inicio y finalización a la `ListPublicKeys` API. La API `ListPublicKeys` devuelve las claves públicas cuyas claves privadas se han usado para firmar el archivo en el intervalo de tiempo especificado. Para cada clave pública, la API también devuelve la huella correspondiente.

ListPublicKeys

En esta sección se describen los parámetros de solicitud y los elementos de respuesta de la API `ListPublicKeys`.

 Note

La codificación de los campos binarios de `ListPublicKeys` está sujeta a cambios.

Parámetros de solicitud

Name	Description (Descripción)
<code>StartTime</code>	Si lo desea, especifica, en UTC, el inicio del intervalo de tiempo para buscar la clave pública del archivo de CloudTrail firma. Si no <code>StartTime</code> se especifica, se utiliza la hora actual y se devuelve la clave pública actual. Tipo: <code>DateTime</code>
<code>EndTime</code>	Si lo desea, especifica, en UTC, el final del intervalo de tiempo para buscar las claves públicas de los archivos de CloudTrail firmas. Si no <code>EndTime</code> se especifica, se utiliza la hora actual. Tipo: <code>DateTime</code>

Elementos de respuesta

`PublicKeyList`, una matriz de objetos `PublicKey` que contiene:

Nombre	Descripción
<code>Value</code>	El valor de clave pública codificado de DER en formato PKCS # 1. Tipo: <code>Blob</code>
<code>ValidityStartTime</code>	La hora de inicio de la validez de la clave pública. Tipo: <code>DateTime</code>
<code>ValidityEndTime</code>	La hora de finalización de la validez de la clave pública. Tipo: <code>DateTime</code>

Fingerprint	La huella de la clave pública. La huella puede usarse para identificar la clave pública que debe usar para validar el archivo de firma.

Tipo: cadena

C. Elegir la clave pública que va a utilizar para la validación

De entre las claves públicas recuperadas por `list-public-keys` o `ListPublicKeys`, elija la clave pública cuya huella coincida con la huella registrada en el campo `publicKeyFingerprint` del archivo de firma. Esta es la clave pública que usará para validar el archivo de firma.

D. Volver a crear la cadena de la firma de datos

Ahora que ya tiene la firma del archivo de firma y la clave pública asociada, debe calcular la cadena de firma de datos. Después de haber calculado la cadena de la firma de datos, tendrá las entradas necesarias para verificar la firma.

La cadena de firma de datos consiste en el valor de hash de cada archivo de resultados de la consulta separado por un espacio. Después de volver a crear esta cadena, puede validar el archivo de firma.

E. Validar el archivo de firma

Pase la cadena de firma de datos recreada, la firma digital y la clave pública al algoritmo de verificación de la firma RSA. Si el resultado es verdadero, la firma del archivo de firma se verifica y el archivo de firma es válido.

F. Validar los archivos de resultados de consultas

Una vez que haya validado el archivo de firma, puede validar los archivos de resultados de la consulta a los que hace referencia. El archivo de firma contiene hashes SHA-256 de los archivos de resultados de consultas. Si uno de los archivos de resultados de la consulta se modificó después de CloudTrail entregarlo, los valores hash del SHA-256 cambiarán y la firma del archivo de firma no coincidirá.

Use el siguiente procedimiento para validar los archivos de resultados de la consulta que figuran en la matriz `files` del archivo de firma.

1. Recupere el hash original del archivo desde el campo `files.fileHashValue` en el archivo de firma.

2. Convierta en hash el contenido comprimido del archivo de resultados de la consulta con el algoritmo de hash especificado en `hashAlgorithm`.
3. Compare el valor de hash que ha generado para cada archivo de resultados de la consulta con el `files.fileHashValue` del archivo de firma. Si los hashes coinciden, los archivos de resultados de la consulta son válidos.

Validación de archivos de resultados de consultas y firmas sin conexión

Cuando valida archivos de resultados de consultas y firmas sin conexión, generalmente puede seguir los procedimientos descritos en las secciones anteriores. Sin embargo, debe tener en cuenta la siguiente información sobre las claves públicas.

Claves públicas

Para realizar la validación sin conexión, primero se debe obtener en línea la clave pública que necesita para validar los archivos de resultados de consultas en un intervalo de tiempo determinado (al llamar a `ListPublicKeys`, por ejemplo) y, a continuación, guardarla sin conexión. Este paso debe repetirse siempre que desee validar más archivos fuera del intervalo de tiempo inicial especificado.

Fragmento de código de validación de ejemplo

El siguiente fragmento de ejemplo proporciona un código básico para validar CloudTrail los archivos de resultados de firmas y consultas. El código básico es online/offline independiente; es decir, depende de usted decidir si desea implementarlo con o sin conectividad en línea. AWS La implementación sugerida utiliza [Java Cryptography Extension \(JCE\)](#) y [Bouncy Castle](#) como proveedor de seguridad.

En el fragmento de código de ejemplo, se muestra lo siguiente:

- Cómo crear la cadena de firma de datos que se usa para validar la firma de archivos de firma.
- Cómo verificar la firma del archivo de firma.
- Cómo calcular el valor de hash del archivo de resultados de consultas y compararlo con el `fileHashValue` que aparece en el archivo de firma para comprobar la autenticidad del archivo de resultados de consultas.

```
import org.apache.commons.codec.binary.Hex;
import org.bouncycastle.asn1.pkcs.PKCSObjectIdentifiers;
```

```
import org.bouncycastle.asn1.pkcs.RSAPublicKey;
import org.bouncycastle.asn1.x509.AlgorithmIdentifier;
import org.bouncycastle.asn1.x509.SubjectPublicKeyInfo;
import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject;

import java.security.KeyFactory;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.PublicKey;
import java.security.Security;
import java.security.Signature;
import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;

public class SignFileValidationSampleCode {

    public void validateSignFile(String s3Bucket, String s3PrefixPath) throws Exception
    {
        MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");

        // Load the sign file from S3 (using Amazon S3 Client) or from your local copy
        JSONObject signFile = loadSignFileToMemory(s3Bucket, String.format("%s/%s",
s3PrefixPath, "result_sign.json"));

        // Using the Bouncy Castle provider as a JCE security provider - http://
www.bouncycastle.org/
        Security.addProvider(new BouncyCastleProvider());

        List<String> hashList = new ArrayList<>();

        JSONArray jsonArray = signFile.getJSONArray("files");

        for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) {
            JSONObject file = jsonArray.getJSONObject(i);
            String fileS3ObjectKey = String.format("%s/%s", s3PrefixPath,
file.getString("fileName"));

            // Load the export file from S3 (using Amazon S3 Client) or from your local
copy
```

```

        byte[] exportFileContent = loadCompressedExportFileInMemory(s3Bucket,
fileS3ObjectKey);
        messageDigest.update(exportFileContent);
        byte[] exportFileHash = messageDigest.digest();
        messageDigest.reset();
        byte[] expectedHash = Hex.decodeHex(file.getString("fileHashValue"));

        boolean signaturesMatch = Arrays.equals(expectedHash, exportFileHash);
        if (!signaturesMatch) {
            System.err.println(String.format("Export file: %s/%s hash doesn't
match.\tExpected: %s Actual: %s",
                s3Bucket, fileS3ObjectKey,
                Hex.encodeHexString(expectedHash),
Hex.encodeHexString(exportFileHash)));
        } else {
            System.out.println(String.format("Export file: %s/%s hash match",
                s3Bucket, fileS3ObjectKey));
        }

        hashList.add(file.getString("fileHashValue"));
    }
    String hashListString = hashList.stream().collect(Collectors.joining(" "));

    /*
    NOTE:
    To find the right public key to verify the signature, call CloudTrail
ListPublicKey API to get a list
    of public keys, then match by the publicKeyFingerprint in the sign file.
Also, the public key bytes
    returned from ListPublicKey API are DER encoded in PKCS#1 format:

    PublicKeyInfo ::= SEQUENCE {
        algorithm      AlgorithmIdentifier,
        PublicKey      BIT STRING
    }

    AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE {
        algorithm      OBJECT IDENTIFIER,
        parameters     ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL
    }
    */
    byte[] pkcs1PublicKeyBytes =
getPublicKey(signFile.getString("queryCompleteTime"),
    signFile.getString("publicKeyFingerprint"));

```

```
byte[] signatureContent = Hex.decodeHex(signFile.getString("hashSignature"));

// Transform the PKCS#1 formatted public key to x.509 format.
RSAPublicKey rsaPublicKey = RSAPublicKey.getInstance(pkcs1PublicKeyBytes);
AlgorithmIdentifier rsaEncryption = new
AlgorithmIdentifier(PKCSObjectIdentifiers.rsaEncryption, null);
SubjectPublicKeyInfo publicKeyInfo = new SubjectPublicKeyInfo(rsaEncryption,
rsaPublicKey);

// Create the PublicKey object needed for the signature validation
PublicKey publicKey = KeyFactory.getInstance("RSA", "BC")
    .generatePublic(new X509EncodedKeySpec(publicKeyInfo.getEncoded()));

// Verify signature
Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA", "BC");
signature.initVerify(publicKey);
signature.update(hashListString.getBytes("UTF-8"));

if (signature.verify(signatureContent)) {
    System.out.println("Sign file signature is valid.");
} else {
    System.err.println("Sign file signature failed validation.");
}

System.out.println("Sign file validation completed.");
}
```

Optimiza las consultas de CloudTrail Lake

Esta página proporciona orientación sobre cómo optimizar las consultas de CloudTrail Lake para mejorar el rendimiento y la fiabilidad. Abarca técnicas de optimización específicas, así como soluciones alternativas para los errores de consulta más comunes.

Temas

- [Recomendaciones para optimizar las consultas](#)
- [Soluciones alternativas para los errores de la consulta](#)

Recomendaciones para optimizar las consultas

Siga las recomendaciones que se encuentran en esta sección para optimizar sus consultas.

Recomendaciones:

- [Optimización de las agregaciones](#)
- [Uso de técnicas de aproximación](#)
- [Limitar los resultados de la consulta](#)
- [Optimización de consultas LIKE](#)
- [Use UNION ALL en lugar de UNION](#)
- [Inclusión de las columnas necesarias únicamente](#)
- [Reducción del alcance de la función de ventana](#)

Optimización de las agregaciones

La exclusión de las columnas redundantes en las cláusulas GROUP BY puede mejorar el rendimiento, debido a que menos columnas requieren menos memoria. Por ejemplo, en la siguiente consulta, podemos usar la función arbitrary en una columna redundante como eventType para mejorar el rendimiento. La función arbitrary en eventType se utiliza para seleccionar el valor del campo de manera aleatoria del grupo, ya que el valor es el mismo y no es necesario incluirlo en la cláusula GROUP BY.

```
SELECT eventName, eventSource, arbitrary(eventType), count(*)
FROM $EDS_ID
GROUP BY eventName, eventSource
```

Es posible mejorar el rendimiento de la función GROUP BY ordenando la lista de campos dentro de GROUP BY en orden decreciente según su recuento de valores únicos (cardinalidad). Por ejemplo, al obtener el número de eventos de un tipo en cada una Región de AWS, se puede mejorar el rendimiento utilizando el eventName awsRegion orden de la GROUP BY función en lugar de awsRegion, eventName ya que hay más valores únicos de los eventName que hayawsRegion.

```
SELECT eventName, awsRegion, count(*)
FROM $EDS_ID
GROUP BY eventName, awsRegion
```

Uso de técnicas de aproximación

Cuando no se necesiten valores exactos para contar valores distintos, utilice [funciones de agregación aproximada](#) para encontrar los valores más frecuentes. Por ejemplo, [approx_distinct](#)

utiliza mucha menos memoria y se ejecuta más rápido que la operación `COUNT(DISTINCT fieldName)`.

Limitar los resultados de la consulta

Si solo se necesita una respuesta de muestra para una consulta, restrinja los resultados a una cantidad reducida de filas mediante la condición `LIMIT`. De lo contrario, la consulta arrojará resultados de gran tamaño y tardará más tiempo en ejecutarse.

Si se utiliza `LIMIT` junto con `ORDER BY`, pueden obtenerse resultados más rápidos para los registros N superiores o inferiores, ya que reduce la cantidad de memoria necesaria y el tiempo necesario para ordenarlos.

```
SELECT * FROM $EDS_ID
ORDER BY eventTime
LIMIT 100;
```

Optimización de consultas LIKE

Puede usar `LIKE` para encontrar cadenas coincidentes, pero con cadenas largas, esto requiere un uso intensivo de cálculos. La función [regexp_like](#) es, en la mayoría de los casos, una alternativa más rápida.

A menudo, puede optimizar una búsqueda anclando la subcadena que está buscando. Por ejemplo, si busca un prefijo, es mejor usar `“substr%”` en lugar de `“%substr”` con el operador `LIKE` y `“^substr”` con la función `regexp_like`.

Use **UNION ALL** en lugar de **UNION**

`UNION ALL` y `UNION` son dos formas de combinar los resultados de dos consultas en un solo resultado, pero `UNION` elimina los duplicados. `UNION` necesita procesar todos los registros y encontrar los duplicados, lo que requiere mucha memoria y procesamiento, pero `UNION ALL` es una operación relativamente rápida. A menos que necesite deduplicar registros, use `UNION ALL` para obtener el mejor rendimiento.

Inclusión de las columnas necesarias únicamente

Si no necesita una columna, no la incluya en la consulta. Cuantos menos datos tenga que procesar una consulta, más rápido se ejecutará. Si tiene consultas que aplican `SELECT *` en la consulta más externa, debe cambiar `*` a una lista de columnas que necesita.

La cláusula `ORDER BY` devuelve los resultados de una consulta ordenados. Al ordenar una gran cantidad de datos, si no se dispone de la memoria necesaria, los resultados ordenados de manera intermedia se graban en el disco, lo que puede ralentizar la ejecución de la consulta. Si no necesita estrictamente ordenar el resultado, evite agregar una cláusula `ORDER BY`. Además, evite agregar `ORDER BY` a las consultas internas si no son estrictamente necesarias.

Reducción del alcance de la función de ventana

Las [funciones de ventana](#) guardan en la memoria todos los registros en los que operan para calcular su resultado. Cuando la ventana es muy grande, la función de ventana puede quedarse sin memoria. Para asegurarse de que las consultas se ejecuten dentro de los límites de memoria disponibles, reduzca el tamaño de las ventanas sobre las que trabajan las funciones de ventana al agregar la cláusula `PARTITION BY`.

A veces, las consultas con funciones de ventana se pueden reescribir sin funciones de ventana. Por ejemplo, en lugar de usar `row_number` o `rank`, puede usar funciones agregadas como [max_by](#) o [min_by](#).

La siguiente consulta busca el alias asignado más recientemente a cada clave de KMS mediante `max_by`.

```
SELECT element_at(requestParameters, 'targetKeyId') as keyId,  
max_by(element_at(requestParameters, 'aliasName'), eventTime) as mostRecentAlias  
FROM $EDS_ID  
WHERE eventsource = 'kms.amazonaws.com'  
AND eventName in ('CreateAlias', 'UpdateAlias')  
AND eventTime > DATE_ADD('week', -1, CURRENT_TIMESTAMP)  
GROUP BY element_at(requestParameters, 'targetKeyId')
```

En este caso, la función `max_by` devuelve el alias del registro con la hora del último evento del grupo. Esta consulta se ejecuta más rápido y utiliza menos memoria que una consulta equivalente con una función de ventana.

Soluciones alternativas para los errores de la consulta

En esta sección se ofrecen las soluciones para los errores de consulta más comunes.

Errores de consulta:

- [La consulta falla porque la respuesta es demasiado grande](#)
- [La consulta falla debido al agotamiento de los recursos](#)

La consulta falla porque la respuesta es demasiado grande

Una consulta puede fallar si la respuesta es demasiado grande y da como resultado el mensaje **Query response is too large**. Si esto sucede, puede reducir el alcance de la agregación.

Las funciones de agregación, como `array_agg`, pueden hacer que al menos una fila de la respuesta a la consulta sea muy grande y ocasionar un error en la consulta. Por ejemplo, usar `array_agg(eventName)` en lugar de `array_agg(DISTINCT eventName)` aumentará considerablemente el tamaño de la respuesta debido a la duplicación de los nombres de los CloudTrail eventos seleccionados.

La consulta falla debido al agotamiento de los recursos

Si no hay suficiente memoria disponible durante la ejecución de las operaciones que consumen mucha memoria, como uniones, agregaciones y funciones de ventana, los resultados intermedios se filtran en el disco, pero esto ralentiza la ejecución de la consulta y puede que no sea suficiente para evitar que la consulta falle con **Query exhausted resources at this scale factor**. Esto se puede solucionar si vuelve a intentar la consulta.

Si los errores anteriores persisten incluso después de optimizar la consulta, puede reducir el alcance de la consulta con `eventTime` de los eventos y ejecutar la consulta varias veces en intervalos más pequeños del rango de tiempo de la consulta original.

Ejecute y gestione consultas de CloudTrail Lake con AWS CLI

Puede usar el AWS CLI para ejecutar y administrar sus consultas de CloudTrail Lake. Cuando utilice el AWS CLI, recuerde que sus comandos se ejecutan en la Región de AWS configuración de su perfil. Si desea ejecutar los comandos en otra región, cambie la región predeterminada de su perfil o utilice el parámetro `--region` con el comando.

Comandos disponibles para las consultas de CloudTrail Lake

Los comandos para ejecutar y administrar consultas en CloudTrail Lake incluyen:

- [start-query](#) para ejecutar una consulta.
- [describe-query](#) para devolver los metadatos de una consulta.
- [generate-query](#) para generar una consulta a partir de una petición en inglés. Para obtener más información, consulte [Cree consultas de CloudTrail Lake a partir de mensajes en lenguaje natural](#).
- [get-query-results](#) para devolver los resultados del ID de consulta especificado.

- [list-queries](#) para obtener una lista de consultas del almacén de datos de eventos especificado.
- [cancel-query](#) para cancelar una consulta en curso.

Para obtener una lista de los comandos disponibles para los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponibles para los almacenes de datos de eventos](#).

Para obtener una lista de los comandos disponibles para los paneles de CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponibles para los paneles](#).

Para obtener una lista de los comandos disponibles para las integraciones de CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponibles para las integraciones de CloudTrail Lake](#).

Genere una consulta a partir de un mensaje en lenguaje natural con AWS CLI

Ejecute el comando `generate-query` para generar una consulta a partir de una petición en inglés. En `--event-data-stores`, brinde el ARN (o el sufijo de ID del ARN) del almacén de datos de eventos que quiera consultar. Solo puede especificar un almacén de datos de eventos. Para `--prompt`, brinde la petición en inglés.

```
aws cloudtrail generate-query
--event-data-stores arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE \
--prompt "Show me all console login events for the past week?"
```

Si se realiza de manera correcta, el comando genera una instrucción SQL y ofrece una `QueryAlias` que utilizará junto con el comando `start-query` para ejecutar la consulta en el almacén de datos de eventos.

```
{
  "QueryStatement": "SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventname = 'ConsoleLogin' AND
eventtime >= timestamp '2024-09-16 00:00:00' AND eventtime <= timestamp '2024-09-23
00:00:00' AND eventSource = 'signin.amazonaws.com'",
  "QueryAlias": "AWSCloudTrail-UUID"
}
```

Inicie una consulta con AWS CLI

El siguiente AWS CLI `start-query` comando de ejemplo ejecuta una consulta en el banco de datos de eventos especificado como un ID en la declaración de consulta y entrega los resultados de

la consulta a un bucket de S3 específico. El parámetro `--query-statement` proporciona una consulta SQL, encerrada entre comillas simples. Los parámetros opcionales incluyen `--delivery-s3-uri` para enviar los resultados de la consulta a un bucket de S3 especificado. Para obtener más información sobre el lenguaje de consultas que puede usar en CloudTrail Lake, consulte [CloudTrail Restricciones de Lake SQL](#).

```
aws cloudtrail start-query
--query-statement 'SELECT eventID, eventTime FROM EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
LIMIT 10'
--delivery-s3-uri "s3://aws-cloudtrail-lake-query-results-123456789012-us-east-1"
```

La respuesta es una cadena `QueryId`. Para obtener el estado de una consulta, ejecute `describe-query` utilizando el valor `QueryId` devuelto por `start-query`. Si la consulta se realiza correctamente, se puede ejecutar `get-query-results` para obtener resultados.

Salida

```
{
  "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE"
}
```

Note

Es posible que las consultas que se ejecuten durante más de una hora agoten el tiempo de espera. Aun así, puede que obtenga resultados parciales que se hayan procesado antes de que se agotara el tiempo de espera de la consulta.

Si va a enviar los resultados de la consulta a un depósito de S3 mediante el `--delivery-s3-uri` parámetro opcional, la política del depósito debe conceder CloudTrail permiso para enviar los resultados de la consulta al depósito. Para obtener más información sobre cómo editar manualmente la política del bucket, consulte [Política de bucket de Amazon S3 para los resultados de consultas de CloudTrail Lake](#).

Obtenga los metadatos de una consulta con el AWS CLI

El siguiente AWS CLI `describe-query` comando de ejemplo obtiene los metadatos de una consulta, incluido el tiempo de ejecución de la consulta en milisegundos, el número de eventos analizados y coincidentes, el número total de bytes escaneados y el estado de la consulta. El valor de

BytesScanned coincide con el número de bytes que se facturan a la cuenta por la consulta, a menos que la consulta aún siga en ejecución. Si los resultados de la consulta se enviaron a un bucket de S3, la respuesta también proporciona el URI de S3 y el estado de la entrega.

Puede especificar un valor para `--query-id` o el parámetro `--query-alias`. Al especificar el parámetro `--query-alias`, se devuelve información sobre la última consulta ejecutada para el alias.

```
aws cloudtrail describe-query --query-id EXAMPLEd-17a7-47c3-a9a1-eccf7EXAMPLE
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE",
  "QueryString": "SELECT eventID, eventTime FROM EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
LIMIT 10",
  "QueryStatus": "RUNNING",
  "QueryStatistics": {
    "EventsMatched": 10,
    "EventsScanned": 1000,
    "BytesScanned": 35059,
    "ExecutionTimeInMillis": 3821,
    "CreationTime": "1598911142"
  }
}
```

Obtenga los resultados de la consulta con AWS CLI

El siguiente ejemplo de comando de la AWS CLI `get-query-results` obtiene los resultados de los datos de eventos de una consulta. Debe especificar el valor de `--query-id` que devuelve el comando `start-query`. El valor de BytesScanned coincide con el número de bytes que se facturan a la cuenta por la consulta, a menos que la consulta aún siga en ejecución. Los parámetros opcionales incluyen `--max-query-results` para especificar el número máximo de resultados que desea que el comando devuelva en una sola página. Si hay más resultados que el valor `--max-query-results` especificado, ejecute el comando de nuevo agregando el valor devuelto `NextToken` para obtener la siguiente página de resultados.

```
aws cloudtrail get-query-results
--query-id EXAMPLEd-17a7-47c3-a9a1-eccf7EXAMPLE
```

Salida

```
{
  "QueryStatus": "RUNNING",
  "QueryStatistics": {
    "ResultsCount": 244,
    "TotalResultsCount": 1582,
    "BytesScanned": 27044
  },
  "QueryResults": [
    {
      "key": "eventName",
      "value": "StartQuery",
    }
  ],
  "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE",
  "QueryString": "SELECT eventID, eventTime FROM EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
LIMIT 10",
  "NextToken": "20add42078135EXAMPLE"
}
```

Enumere todas las consultas de un banco de datos de eventos con la AWS CLI

El siguiente ejemplo de comando de la AWS CLI `list-queries` devuelve una enumeración de consultas y estados de consulta en un almacén de datos de eventos especificado para los últimos siete días. Debe especificar un ARN o el sufijo ID de un valor ARN para `--event-data-store`. De manera opcional, para reducir la lista de resultados, puede especificar un rango de tiempo, formateado como marcas temporales, agregando `--start-time`, los parámetros `--end-time` y un valor `--query-status`. Los valores válidos para `QueryStatus` incluyen: `QUEUED`, `RUNNING`, `FINISHED`, `FAILED`, o `CANCELLED`.

`list-queries` también tiene parámetros opcionales de paginación. Utilice `--max-results`, para especificar el número máximo de resultados que desea que el comando devuelva en una sola página. Si hay más resultados que el valor `--max-results` especificado, ejecute el comando de nuevo agregando el valor devuelto `NextToken` para obtener la siguiente página de resultados.

```
aws cloudtrail list-queries
--event-data-store EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
--query-status CANCELLED
--start-time 1598384589
--end-time 1598384602
```

```
--max-results 10
```

Salida

```
{
  "Queries": [
    {
      "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE",
      "QueryStatus": "CANCELLED",
      "CreationTime": 1598911142
    },
    {
      "QueryId": "EXAMPLE2-4e89-9230-2127-5dr3aEXAMPLE",
      "QueryStatus": "CANCELLED",
      "CreationTime": 1598296624
    }
  ],
  "NextToken": "20add42078135EXAMPLE"
}
```

Cancela una consulta en ejecución con el AWS CLI

El siguiente AWS CLI `cancel-query` comando de ejemplo cancela una consulta con un estado de `RUNNING`. Debe especificar un valor para `--query-id`. Al ejecutar `cancel-query`, el estado de la consulta se puede mostrar como `CANCELLED` aunque la operación `cancel-query` no haya finalizado.

Note

Una consulta cancelada puede generar gastos. Se cargará en su cuenta la cantidad de datos que se analizaron antes de que cancelara la consulta.

A continuación se muestra un ejemplo de la CLI.

```
aws cloudtrail cancel-query
--query-id EXAMPLEd-17a7-47c3-a9a1-ecccf7EXAMPLE
```

Salida

```
QueryId -> (string)
```



```
QueryStatus -> (string)
```

CloudTrail Restricciones de Lake SQL

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

CloudTrail Las consultas de Lake son cadenas SQL. En esta sección, se proporciona información sobre las funciones, los operadores y los esquemas compatibles.

Únicamente son compatibles sentencias SELECT. Ninguna cadena de consulta puede modificar o mutar los datos.

La sintaxis de CloudTrail Lake para una SELECT sentencia es la siguiente. Se especifica el ID del almacén de datos de eventos (la parte del ID del ARN del almacén de datos de eventos) para el valor FROM.

```
SELECT [ DISTINCT ] columns [ Aggregate ]  
[ FROM table event_data_store_ID ]  
[ WHERE columns [ Conditions ] ]  
[ GROUP BY columns [ DISTINCT | Aggregate ] ]  
[ HAVING columns [ Aggregate | Conditions ] ]  
[ ORDER BY columns [ Aggregate | ASC | DESC | NULLS | FIRST | LAST ] ]  
[ LIMIT [ INT ] ]
```

CloudTrail Lake admite todas las sentencias, funciones y operadores SELECT SQL válidos de Trino. Para obtener más información acerca de los operadores y las funciones SQL compatibles, consulte [Funciones y operadores](#) en el sitio web de documentación de Trino.

La CloudTrail consola proporciona varios ejemplos de consultas que pueden ayudarle a empezar a escribir sus propias consultas. Para obtener más información, consulte [Consulta ejemplos de consultas con la consola CloudTrail](#).

Para obtener más información sobre cómo optimizar las consultas, diríjase a [Optimiza las consultas de CloudTrail Lake](#).

Temas

- [Funciones, condiciones y operadores join compatibles](#)
- [Soporte avanzado de consultas en varias tablas](#)

Funciones, condiciones y operadores join compatibles

Funciones compatibles

CloudTrail Lake es compatible con todas las funciones de Trino. Para obtener más información acerca de otras funciones compatibles, consulte [Funciones y operadores](#) en el sitio web de documentación de Trino.

Operadores de condición compatibles

Se admiten los siguientes operadores de condición.

```
AND
OR
IN
NOT
IS (NOT) NULL
LIKE
BETWEEN
GREATEST
LEAST
IS DISTINCT FROM
IS NOT DISTINCT FROM
<
>
<=
>=
<>
!=
( conditions ) #parenthesised conditions
```

Operadores join compatibles

Se admiten los siguientes operadores JOIN. Para obtener más información acerca de la ejecución de consultas en varias tablas, consulte [Soporte avanzado de consultas en varias tablas](#).

```
UNION
```

```
UNION ALL
EXCEPT
INTERSECT
LEFT JOIN
RIGHT JOIN
INNER JOIN
```

Soporte avanzado de consultas en varias tablas

CloudTrail Lake admite un lenguaje de consulta avanzado en varios almacenes de datos de eventos.

- [UNION|UNION ALL|EXCEPT|INTERSECT](#)
- [LEFT|RIGHT|INNER JOIN](#)

Para ejecutar la consulta, utilice el comando `start-query` de la AWS CLI. A continuación, se presenta un ejemplo en el que se utiliza una de las consultas de muestra de esta sección.

```
aws cloudtrail start-query
--query-statement "Select eventId, eventName from EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
UNION Select eventId, eventName from EXAMPLEg741-6y1x-9p3v-bnh6iEXAMPLE UNION ALL
Select eventId, eventName from EXAMPLEb529-4e8f913d-6m2z-1kp5sEXAMPLE ORDER BY eventId
LIMIT 10;"
```

La respuesta es una cadena `QueryId`. Para obtener el estado de una consulta, ejecute `describe-query` utilizando el valor `QueryId` devuelto por `start-query`. Si la consulta se realiza correctamente, se puede ejecutar `get-query-results` para obtener resultados.

UNION|UNION ALL|EXCEPT|INTERSECT

El siguiente es un ejemplo de consulta que usa `UNION` y `UNION ALL` busca eventos por su ID y nombre de evento en tres almacenes de datos de eventos EDS1, EDS2, y EDS3. Los resultados se seleccionan primero de cada almacén de datos de eventos y, a continuación, se concatenan, se ordenan por ID de evento y se limitan a diez eventos.

```
Select eventId, eventName from EDS1
UNION
Select eventId, eventName from EDS2
UNION ALL
Select eventId, eventName from EDS3
```

```
ORDER BY eventId LIMIT 10;
```

LEFT|RIGHT|INNER JOIN

El siguiente es un ejemplo de consulta que utiliza LEFT JOIN para buscar todos los eventos de un almacén de datos de eventos denominado eds2, asignados a edsB y que coincidan con los de un almacén de datos de eventos principal (izquierda), edsA. Los eventos devueltos se producen el 1 de enero de 2020 o antes, y solo se devuelven los nombres de los eventos.

```
SELECT edsA.eventName, edsB.eventName, element_at(edsA.map, 'test')
FROM eds1 as edsA
LEFT JOIN eds2 as edsB
ON edsA.eventId = edsB.eventId
WHERE edsA.eventtime <= '2020-01-01'
ORDER BY edsB.eventName;
```

Esquemas SQL compatibles con los almacenes de datos de eventos

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

En las siguientes secciones, se proporciona el esquema SQL compatible con cada tipo de almacén de datos de eventos.

Temas

- [Esquema compatible para los CloudTrail campos de registro de eventos](#)
- [Esquema compatible con los campos de registro de eventos de CloudTrail Insights](#)
- [Esquema compatible para los AWS Config campos de registro de elementos de configuración](#)
- [Esquema compatible para los campos de registro de AWS Audit Manager pruebas](#)
- [Esquema compatible para campos sin AWS eventos](#)

Esquema compatible para los CloudTrail campos de registro de eventos

El siguiente es el esquema SQL válido para los campos de registro de eventos de CloudTrail administración, datos y actividad de la red. Para obtener más información sobre los campos de registro de CloudTrail eventos, consulte [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red](#).

```
[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "useridentity",
    "Type":
"struct<type:string,principalid:string,arn:string,accountid:string,accesskeyid:string,
username:string,sessioncontext:struct<attributes:struct<creationdate:timestamp,
mfaauthenticated:string>,sessionissuer:struct<type:string,principalid:string,arn:string,
accountid:string,username:string>,webidfederationdata:struct<federatedprovider:string,
attributes:map<string,string>>,sourceidentity:string,ec2roledelivery:string,
ec2issuedinvpc:string>,onbehalfof:struct<userid:string,identitystorearn:string>,
inscopeof:struct<sourcearn:string,sourceaccount:string,issuertype:string,
credentialisissuedto:string>,invokedby:string,identityprovider:string>"
  },
  {
    "Name": "eventtime",
    "Type": "timestamp"
  },
  {
    "Name": "eventsource",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventname",
    "Type": "string"
  },
  {
```

```
    "Name": "awsregion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "sourceipaddress",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "useragent",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "errorcode",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "errormessage",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "requestparameters",
    "Type": "map<string,string>"
  },
  {
    "Name": "responseelements",
    "Type": "map<string,string>"
  },
  {
    "Name": "additionaleventdata",
    "Type": "map<string,string>"
  },
  {
    "Name": "requestid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "readonly",
    "Type": "boolean"
  },
  {
```

```
    "Name": "resources",
    "Type":
"array<struct<accountid:string,type:string,arn:string,arnprefix:string>>"
  },
  {
    "Name": "eventtype",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "apiversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "managementevent",
    "Type": "boolean"
  },
  {
    "Name": "recipientaccountid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "sharedeventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "annotation",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "vpcepointid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "vpcepointaccountid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "serviceeventdetails",
    "Type": "map<string,string>"
  },
  {
    "Name": "addendum",
    "Type": "map<string,string>"
  },
}
```

```

    {
      "Name": "edgedevicedetails",
      "Type": "map<string,string>"
    },
    {
      "Name": "insightdetails",
      "Type": "map<string,string>"
    },
    {
      "Name": "eventcategory",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "tlsdetails",
      "Type":
"struct<tlsversion:string,ciphersuite:string,clientprovidedhostheader:string>"
    },
    {
      "Name": "sessioncredentialfromconsole",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "eventjson",
      "Type": "string"
    }
    {
      "Name": "eventjsonchecksum",
      "Type": "string"
    }
  ]

```

Esquema compatible con los campos de registro de eventos de CloudTrail Insights

A continuación, se muestra el esquema SQL válido para los campos de registro de eventos de Insights. Para los eventos de Insights, el valor de `eventcategory` es `Insight`, y el valor de `eventtype` es `AwsCloudTrailInsight`. Para obtener las descripciones de estos campos, consulte [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de Insights para los almacenes de datos de eventos](#).

 Note

Los campos `insightvalue`, `insightaverage`, `baselinevalue` y `baselineaverage` incluidos en el campo `attributions` de `insightContext` comenzarán a quedar obsoletos el 23 de junio de 2025.

```
[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventcategory",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtype",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtime",
    "Type": "timestamp"
  },
  {
    "Name": "awsregion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "recipientaccountid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "sharedeventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "addendum",
    "Type": "map<string,string>"
  }
]
```

```

    },
    {
      "Name": "insightsource",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "insightstate",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "insighteventsourcesource",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "insighteventname",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "insighterrorcode",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "insighttype",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "insightContext",
      "Type": "struct<baselineaverage:double,insightaverage:double,
        baselineduration:integer,insightduration:integer,
        attributions:struct<attribute:string,insightvalue:string,
        insightaverage:double,baselinevalue:string,baselineaverage:double,
        insight:struct<value:string,average:double>,
        baseline:struct<value:string,average:double>>>"
    }
  ]

```

Esquema compatible para los AWS Config campos de registro de elementos de configuración

A continuación, se muestra el esquema SQL válido para los campos de registro de elementos de configuración. Para los elementos de configuración, el valor de eventcategory es ConfigurationItem y el valor de eventtype es AwsConfigurationItem.

```
[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventcategory",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtype",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtime",
    "Type": "timestamp"
  },
  {
    "Name": "awsregion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "recipientaccountid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "addendum",
    "Type": "map<string,string>"
  },
  {
    "Name": "eventdata",
    "Type": "struct<configurationitemversion:string,configurationitemcapturetime:
string,configurationitemstatus:string,configurationitemstateid:string,accountid:string,
resourcetype:string,resourceid:string,resourcearn:string,awsregion:string,
availabilityzone:string,resourcecreationtime:string,configuration:map<string,string>,
supplementaryconfiguration:map<string,string>,relatedevents:string,
```

```
relationships:struct<name:string,resourcetype:string,resourceid:string,
    resourcename:string>,tags:map<string,string>>"
  }
]
```

Esquema compatible para los campos de registro de AWS Audit Manager pruebas

A continuación, se muestra el esquema SQL válido para los campos de registro de evidencia de Audit Manager. Para los campos de registro de evidencia de Audit Manager, el valor de `eventcategory` es `Evidence` y el valor de `eventtype` es `AwsAuditManagerEvidence`. Para obtener más información sobre la agregación de pruebas en CloudTrail Lake mediante Audit Manager, consulte el [buscador de pruebas](#) en la Guía del AWS Audit Manager usuario.

```
[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventcategory",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtype",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtime",
    "Type": "timestamp"
  },
  {
    "Name": "awsregion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "recipientaccountid",
    "Type": "string"
  }
]
```

```

    },
    {
      "Name": "addendum",
      "Type": "map<string,string>"
    },
    {
      "Name": "eventdata",
      "Type":
"struct<attributes:map<string,string>,awsaccountid:string,awsorganization:string,
compliancecheck:string,datasource:string,eventname:string,eventsource:string,
evidenceawsaccountid:string,evidencebytype:string,iamid:string,evidenceid:string,
time:timestamp,assessmentid:string,controlsetid:string,controlid:string,
controlname:string,controldomainname:string,frameworkname:string,frameworkid:string,
service:string,servicecategory:string,resourcearn:string,resourcetype:string,
evidencefolderid:string,description:string,manualevidences3resourcepath:string,
evidencefoldername:string,resourcecompliancecheck:string>"
    }
  ]

```

Esquema compatible para campos sin AWS eventos

El siguiente es el esquema SQL válido para los que no son AWS eventos. Para AWS los eventos que no son eventos, el valor de eventcategory es ActivityAuditLog y el valor de eventtype es ActivityLog.

```

[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventcategory",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtype",
    "Type": "string"
  }
]

```

```

    },
    "Name": "eventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtime",
    "Type": "timestamp"
  },
  {
    "Name": "awsregion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "recipientaccountid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "addendum",
    "Type":
"struct<reason:string,updatedfields:string,originalUID:string,originaeventid:string>"
  },
  {
    "Name": "metadata",
    "Type": "struct<ingestiontime:string,channelarn:string>"
  },
  {
    "Name": "eventdata",
    "Type": "struct<version:string,useridentity:struct<type:string,

principalid:string,details:map<string,string>>,useragent:string,eventsource:string,

eventname:string,eventtime:string,uid:string,requestparameters:map<string,string>>,

responseelements":map<string,string>>,errorcode:string,errormessage:string,sourceipaddress:stri
recipientaccountid:string,additionaleventdata":map<string,string>>"
  }
]

```

CloudWatch Métricas compatibles

Note

AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Cambio de disponibilidad del lago](#).

CloudTrail Lake es compatible con CloudWatch las métricas de Amazon. CloudWatch es un servicio de monitoreo de AWS recursos. Puede usarlo CloudWatch para recopilar métricas y realizar un seguimiento, configurar alarmas y reaccionar automáticamente ante los cambios en sus AWS recursos.

El espacio de `AWS/CloudTrail` nombres incluye las siguientes métricas para CloudTrail Lake.

Métrica	Description (Descripción)	Unidades
HourlyDataIngested	La cantidad de datos ingeridos en el almacén de datos de eventos durante la última hora. Esta métrica se actualiza cada hora. Esta métrica está disponible para todos los tipos de almacenes de datos de eventos.	Bytes
TotalDataRetained	La cantidad de datos retenidos en el almacén de datos de eventos durante todo su periodo de retención. Esta métrica se actualiza todas las noches.	Bytes

Métrica	Description (Descripción)	Unidades
	Esta métrica está disponible para todos los tipos de almacenes de datos de eventos.	
TotalStorageBytes	El total de bytes comprimidos en el almacén de datos de eventos en el día actual. Esta métrica está disponible para todos los tipos de almacenes de datos de eventos.	Bytes

Métrica	Description (Descripción)	Unidades
TotalPaidStorageBytes	Para los almacenes de datos de eventos que utilizan la opción de precio de retención ampliable por un año, este es el total de bytes comprimidos después de 366 días hasta el periodo de retención máximo configurado para el almacén de datos de eventos. En el caso de los almacenes de datos de eventos que utilizan la opción de precios de retención ampliables por un año, el almacenamiento se incluye sin costo adicional en los precios de incorporación durante los primeros 366 días, que es el periodo de retención predeterminado para el almacén de datos de eventos. Después de 366 días, el almacenamiento es pay-as-you-go. Para obtener más información acerca de los precios, consulte AWS CloudTrail Precios. Esta métrica solo está disponible para los almacenes de datos de eventos que utilizan la opción de precios de retención ampliables por un año.	Bytes

Métrica	Description (Descripción)	Unidades
HourlyEventsAnalyzed	El número total de eventos analizados por CloudTrail Insights en el almacén de datos de eventos. Esta métrica se actualiza cada hora. Esta métrica es para los almacenes de datos de CloudTrail eventos que habilitan CloudTrail Insights.	Recuento

Para obtener más información sobre CloudWatch las métricas, consulte los siguientes temas.

- [Uso de CloudWatch las métricas de Amazon](#)
- [Uso de CloudWatch alarmas de Amazon](#)

Trabajar con CloudTrail senderos

Los senderos capturan un registro de AWS las actividades y distribuyen y almacenan estos eventos en un bucket de Amazon S3, con entrega opcional a [CloudWatch Logs](#) y [Amazon EventBridge](#).

Puede enviar una copia de sus eventos de administración en curso a su bucket de S3 sin coste alguno CloudTrail mediante la creación de un registro; sin embargo, hay cargos por almacenamiento en Amazon S3. Para obtener más información sobre CloudTrail los precios, consulte [AWS CloudTrail Precios](#). Para obtener información acerca de los precios de Amazon S3, consulte [Precios de Amazon S3](#).

Puede crear registros de seguimiento multirregión y de una sola región para su Cuenta de AWS.

registros de seguimiento multirregión

Al crear un registro multirregional, CloudTrail registra todos los eventos Regiones de AWS que están [habilitados](#) en el suyo Cuenta de AWS y envía los archivos de registro de CloudTrail eventos a un depósito de S3 que especifique. Como práctica recomendada, le sugerimos crear un registro de seguimiento de varias regiones, ya que captura la actividad en todas las regiones habilitadas. Todos los senderos creados con la CloudTrail consola son senderos multirregionales. Puede convertir un sendero de una sola región en un sendero multirregional utilizando el. AWS CLI Para obtener más información, consulte [Cómo entender los registros de seguimiento de varias regiones y las regiones optativas](#), [Creación de un registro de seguimiento con la consola](#) y [Conversión de un registro de seguimiento de una sola región en un registro de seguimiento de varias regiones](#).

registros de seguimiento de una sola región

Al crear un sendero de una sola región, CloudTrail registra los eventos solo en esa región. A continuación, entrega los archivos de registro de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon S3 que usted especifique. Solo puede crear un registro de seguimiento de una sola región mediante la AWS CLI. Si crea rutas individuales adicionales, puede hacer que esas rutas entreguen los archivos de registro de CloudTrail eventos en el mismo depósito de S3 o en depósitos separados. Esta es la opción predeterminada cuando se crea una ruta mediante la API AWS CLI o la CloudTrail API. Para obtener más información, consulte [Creación, actualización y gestión de senderos con el AWS CLI](#).

 Note

Puede especificar un bucket de Amazon S3 desde cualquier región para ambos tipos de registro de seguimiento.

Si has creado una organización en AWS Organizations, puedes crear un registro de la organización que registre todos los eventos de todas AWS las cuentas de esa organización. Los registros organizativos se pueden aplicar a todas AWS las regiones o a la región actual. Los registros de seguimiento de organización deben crearse mediante la cuenta de administración o la cuenta del administrador delegado, y, cuando se especifica que se aplican a una organización, se aplican de forma automática a todas las cuentas miembro de la organización. Las cuentas de miembro pueden ver el registro de seguimiento de la organización, pero no pueden modificarlo ni eliminarlo. De forma predeterminada, las cuentas de miembro no tendrán acceso a los archivos de registros del registro de seguimiento de una organización en el bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Creación de un registro de seguimiento para una organización](#).

Temas

- [Creando un sendero para tu Cuenta de AWS](#)
- [Creación de un registro de seguimiento para una organización](#)
- [Cómo entender los registros de seguimiento de varias regiones y las regiones optativas](#)
- [Copiar los eventos del sendero al CloudTrail lago](#)
- [Obtención y visualización de los archivos de CloudTrail registro](#)
- [Configuración de las notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Uso AWS CloudTrail con puntos finales de VPC de interfaz](#)
- [Requisitos de nomenclatura para CloudTrail los recursos, los buckets de S3 y las claves de KMS](#)
- [Cuenta de AWS cierre y senderos](#)

Creando un sendero para tu Cuenta de AWS

Al crear un registro de seguimiento, se habilita la entrega continua de eventos como archivos de registros a un bucket de Amazon S3 especificado. La creación de un registro de seguimiento tiene muchos beneficios, entre ellos:

- Un registro de eventos que se extiende más allá de los 90 días.

- La opción de monitorear y emitir alarmas automáticamente sobre eventos específicos mediante el envío de eventos de registro a Amazon CloudWatch Logs.
- La opción de consultar registros y analizar la actividad AWS del servicio con Amazon Athena.

A partir del 12 de abril de 2019, solo podrá ver las rutas en AWS las regiones en las que se registren los eventos. Si creas una ruta [multirregional](#), aparecerá en la consola en todas las Regiones de AWS que estén [habilitadas](#) en tu cuenta. Si crea un registro de seguimiento que solo registra los eventos en una región de , solo podrá verlo y administrarlo en esa región de . Como práctica recomendada, le sugerimos crear un registro de seguimiento de varias regiones, ya que captura la actividad en todas las regiones habilitadas. Todos los senderos creados con la CloudTrail consola son senderos multirregionales. Para crear un registro de seguimiento de una sola región, debe utilizar la AWS CLI.

Si la utilizas AWS Organizations, puedes crear una ruta que registre los eventos de todas las AWS cuentas de la organización. Se creará un registro de seguimiento con el mismo nombre en cada cuenta miembro y los eventos de cada registro de seguimiento se entregarán al bucket de Amazon S3 que especifique.

Note

Solo la cuenta de administración o la cuenta del administrador delegado de una organización pueden crear un registro de seguimiento para la organización. La creación de una ruta para una organización permite automáticamente la integración entre CloudTrail y Organizations. Para obtener más información, consulte [Creación de un registro de seguimiento para una organización](#).

Si configuras mal el registro (por ejemplo, si no puedes acceder al depósito de S3), CloudTrail intentará volver a enviar los archivos de registro al depósito de S3 durante 30 días, y estos attempted-to-deliver eventos estarán sujetos a los cargos estándar. CloudTrail Para evitar que se le cobre por un registro de seguimiento mal configurado, debe eliminarlo.

Temas

- [Creación y actualización de un registro de seguimiento con la consola](#)
- [Creación, actualización y gestión de senderos con el AWS CLI](#)
- [Creación de varios registros de seguimiento](#)

Creación y actualización de un registro de seguimiento con la consola

Puedes usar la CloudTrail consola para crear, actualizar o eliminar tus senderos. Los registros de seguimiento que cree con la consola son de varias regiones. Para crear una ruta que registre los eventos en una sola Región de AWS, [usa la AWS CLI](#).

Puede crear hasta cinco registros de seguimiento en cada región. Tras crear una ruta, comienza a registrar CloudTrail automáticamente las llamadas a la API y los eventos relacionados de su cuenta en el bucket de Amazon S3 que especifique.

Puedes cambiar la siguiente configuración de tu ruta mediante la CloudTrail consola:

- Puede cambiar la ubicación del bucket de S3 y especificar un prefijo.
- La cuenta de administración de una AWS Organizations organización puede convertir un registro a nivel de cuenta en un registro de organización, o puede convertir un registro de organización en un registro a nivel de cuenta.
- Puede habilitar o deshabilitar el cifrado de claves de KMS.
- Puede habilitar o deshabilitar la [validación de archivos de registro](#). La validación del archivo de registro permite determinar si un archivo de registro se modificó, eliminó o no se modificó después de entregarlo. CloudTrail De forma predeterminada, la validación de archivos de registro está habilitada.
- Puede configurar un registro de seguimiento para enviar notificaciones a un tema de Amazon SNS.
- Puede configurar un registro para enviar eventos a un grupo de CloudWatch registros. Tanto el grupo de registro como el rol de IAM deben existir en su propia cuenta.
- Puede actualizar la configuración de los eventos de administración, eventos de datos, eventos de actividad de la red y eventos de Insights.
- Puede agregar o eliminar etiquetas. Puede agregar hasta 50 pares de claves y etiquetas para que le resulte más fácil identificar sus registros de seguimiento.

El uso de la CloudTrail consola para crear o actualizar un registro ofrece las siguientes ventajas.

- Si es la primera vez que crea un sendero, con la CloudTrail consola podrá ver las funciones y opciones disponibles.
- Si está configurando un sendero para registrar eventos de datos, el uso de la CloudTrail consola le permite ver los tipos de datos disponibles. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de datos](#).

- Si está configurando un registro de los eventos de actividad de la red, el uso de la CloudTrail consola le permitirá ver las fuentes de eventos disponibles. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de actividad de la red](#).

Para obtener información específica sobre la creación de un registro para una organización en AWS Organizations, consulte [Creación de un registro de seguimiento para una organización](#).

Temas

- [Crear un sendero con la CloudTrail consola](#)
- [Actualización de una ruta con la CloudTrail consola](#)
- [Eliminar un rastro con la CloudTrail consola](#)
- [Desactivación del registro de un registro de seguimiento](#)

Crear un sendero con la CloudTrail consola

Una ruta se puede aplicar a todas las Regiones de AWS que estén [habilitadas](#) en su Cuenta de AWS región o a una sola región. Una ruta que se aplica a todas las Regiones de AWS que están habilitadas en la suya Cuenta de AWS se denomina ruta multirregional. Como práctica recomendada, le sugerimos crear un registro de seguimiento de varias regiones, ya que captura la actividad en todas las regiones habilitadas. Todos los senderos creados con la CloudTrail consola son senderos multirregionales. Solo puede crear un sendero de una sola región mediante la operación AWS CLI o [CreateTrailAPI](#).

Note

Después de crear un rastro, puede configurar otros Servicios de AWS para analizar más a fondo los datos de eventos recopilados en los CloudTrail registros y actuar en función de ellos. Para obtener más información, consulte [AWS integraciones de servicios con registros CloudTrail](#).

Temas

- [Creación de un registro de seguimiento con la consola](#)
- [Sigüientes pasos](#)

Creación de un registro de seguimiento con la consola

Utilice el siguiente procedimiento para crear un registro de seguimiento multirregión. Para registrar eventos en una sola región (no recomendado), [utilice la AWS CLI](#).

Para crear una CloudTrail ruta con Consola de administración de AWS

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En la página de inicio del CloudTrail servicio, la página Rutas o la sección Rutas de la página del panel de control, selecciona Crear ruta.
3. En la página Create Trail, escriba el nombre del registro de seguimiento en Trail name. Para obtener más información, consulte [Requisitos de nomenclatura para CloudTrail los recursos, los buckets de S3 y las claves de KMS](#).
4. Si se trata de un registro de AWS Organizations la organización, puede habilitar el registro para todas las cuentas de su organización. Para ver esta opción, debe iniciar sesión en la consola con un usuario o un rol de la cuenta de administración o la de administrador delegado. Para crear correctamente un registro de seguimiento de organización, asegúrese de que el usuario o el rol tengan [permisos suficientes](#). Para obtener más información, consulte [Creación de un registro de seguimiento para una organización](#).
5. En Storage location (Ubicación del almacenamiento), elija Create new S3 bucket (Crear un bucket de S3 nuevo) para crear un bucket. Cuando se crea un bucket, CloudTrail crea y aplica las políticas de buckets necesarias. Si opta por crear un nuevo bucket de S3, su política de IAM debe incluir permiso para la acción `s3:PutEncryptionConfiguration` porque el cifrado en el servidor está habilitado de forma predeterminada para el bucket.

Note

Si seleccionó Utilizar bucket de S3 existente, especifique un bucket en Nombre del bucket de registro de seguimiento o seleccione Examinar para seleccionar un bucket de su propia cuenta. Si desea utilizar un bucket en otra cuenta, deberá especificar el nombre del bucket. La política de bucket debe conceder CloudTrail permiso para escribir en él. Para obtener más información sobre cómo editar manualmente la política del bucket, consulte [Política de bucket de Amazon S3 para CloudTrail](#).

Para facilitar la búsqueda de tus registros, crea una nueva carpeta (también conocida como prefijo) en un depósito existente para almacenar tus CloudTrail registros. Ingrese el prefijo en Prefix (Prefijo).

6. En Cifrado SSE-KMS de archivos de registro, elija Habilitado si desea cifrar sus archivos de registro y de resumen con cifrado SSE-KMS en vez de SSE-S3. El valor predeterminado es Enabled (Habilitado). Si no habilita el cifrado SSE-KMS, los archivos de registro y de resumen se cifrarán mediante el cifrado SSE-S3. Para obtener más información sobre el cifrado SSE-KMS, consulte [Uso del cifrado del lado del servidor con \(SSE-KMS\)](#). AWS Key Management Service Para obtener más información sobre el cifrado SSE-S3, consulte [Using Server-Side Encryption with Amazon S3-Managed Encryption Keys \(SSE-S3\)](#) (Uso de cifrado del lado del servidor con claves de cifrado administradas por Amazon S3 [SSE-S3]).

Si habilita el cifrado SSE-KMS, elija uno nuevo o existente. AWS KMS key En AWS KMS Alias, especifique un alias en el formato. `alias/MyAliasName` Para obtener más información, consulte [Actualización de un recurso para que utilice su clave de KMS con la consola](#). CloudTrail también admite claves AWS KMS multirregionales. Para obtener más información sobre las claves de varias regiones, consulte [Uso de claves de varias regiones](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

 Note

También puede escribir el ARN de una clave de otra cuenta. Para obtener más información, consulte [Actualización de un recurso para que utilice su clave de KMS con la consola](#). La política de claves debe CloudTrail permitir el uso de la clave para cifrar los archivos de registro y los archivos de resumen, y permitir que los usuarios que especifique lean los archivos de registro o los archivos de resumen sin cifrar. Para obtener más información sobre cómo editar manualmente la política de claves, consulte [Configurar políticas AWS KMS clave para CloudTrail](#).

7. En Additional settings (Configuración adicional), configure lo siguiente.
 - a. En Log file validation (Validación de archivo de registros), elija Enabled (Habilitado) para que se envíen los resúmenes de archivos de registros a su bucket de S3. Puede utilizar los archivos de resumen para comprobar que los archivos de registro no se han modificado después de CloudTrail entregarlos. Para obtener más información, consulte [Validación de la integridad del archivo de CloudTrail registro](#).

- b. Para la entrega de notificaciones de SNS, selecciona Activado para recibir una notificación cada vez que se entregue un registro a tu depósito. CloudTrail almacena varios eventos en un archivo de registro. Las notificaciones de SNS se envían para cada archivo de registro, no para cada evento. Para obtener más información, consulte [Configuración de las notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail](#).

Si habilita las notificaciones SNS, en Create a new SNS topic (Crear un tema de SNS nuevo), elija New (Nuevo) para crear un tema o elija Existing (Existente) a fin de utilizar un tema existente. Si va a crear un registro de seguimiento de varias regiones, las notificaciones de SNS para las entregas de archivo de registro de todas las regiones activadas se envían al tema de SNS único que haya creado.

Si elige Nuevo, CloudTrail especifica un nombre para el nuevo tema o puede escribir un nombre. Si elige Existing (Existente), elija un tema de SNS en la lista desplegable. También puede especificar el ARN de un tema de otra región o de una cuenta con los permisos adecuados. Para obtener más información, consulte [Política temática de Amazon SNS para CloudTrail](#).

Si crea un tema, deberá suscribirse al tema para recibir una notificación del envío de archivos de registro. Puede suscribirse en la consola de Amazon SNS. Debido a la frecuencia de las notificaciones, recomendamos que configure la suscripción para que se utilice una cola de Amazon SQS a fin de administrar las notificaciones mediante programación. Para obtener más información, consulte [Introducción a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

8. Si lo desea, configure CloudTrail el envío de archivos de registro a CloudWatch Logs seleccionando Activado en CloudWatch los registros. Para obtener más información, consulte [Envío de eventos a CloudWatch registros](#).
 - a. Si habilita la integración con CloudWatch los registros, elija Nuevo para crear un nuevo grupo de registros o Existente para usar uno existente. Si elige Nuevo, CloudTrail especifique un nombre para el nuevo grupo de registros o puede escribir un nombre.
 - b. Si elige Existing (Existente), elija un grupo de registros en la lista desplegable.
 - c. Elija Nuevo para crear un nuevo rol de IAM con los permisos necesarios para enviar CloudWatch registros a Logs. Elija Existing (Existente) para elegir un rol de IAM en la lista desplegable. La instrucción de la política para el rol nuevo o existente se muestra al expandir Policy document (Documento de política). Para obtener más información acerca

de este rol, consulte [Documento de política de roles CloudTrail para el uso de CloudWatch registros para la supervisión](#).

 Note

- Cuando configura un registro de seguimiento, puede elegir un bucket de S3 y un tema de SNS que pertenezcan a otra cuenta. Sin embargo, si desea CloudTrail enviar eventos a un grupo de CloudWatch registros, debe elegir un grupo de registros que exista en su cuenta actual.
- Solo la cuenta de administración puede configurar un grupo de CloudWatch registros para un registro de la organización mediante la consola. El administrador delegado puede configurar un grupo de CloudWatch registros mediante las operaciones de la UpdateTrail API AWS CLI CloudTrail CreateTrail o o.

9. En Etiquetas, puede agregar hasta 50 pares de claves y etiquetas para que lo ayuden a identificar y ordenar su registro de seguimiento y controlar el acceso a él. Las etiquetas pueden ayudarle a identificar tanto sus CloudTrail senderos como los depósitos de Amazon S3 que contienen archivos de CloudTrail registro. A continuación, puede utilizar grupos de recursos para sus CloudTrail recursos. Para obtener más información, consulte [Grupos de recursos de AWS y Tags](#).
10. En la página Choose log events (Elegir eventos de registro), elija los tipos de eventos que desea registrar. En Management events (Eventos de administración), haga lo siguiente.
 - a. En API activity (Actividad de la API), elija si desea que su registro de seguimiento registre eventos de Read (Lectura), Write (Escritura) o ambos. Para obtener más información, consulte [Eventos de administración](#).
 - b. Elige Excluir AWS KMS eventos para filtrar AWS Key Management Service (AWS KMS) los eventos de tu ruta. La configuración predeterminada es incluir todos los AWS KMS eventos.

La opción de registrar o excluir AWS KMS eventos solo está disponible si registra los eventos de administración en su ruta. Si elige no registrar los eventos de administración, los AWS KMS eventos no se registran y no puede cambiar la configuración AWS KMS del registro de eventos.

AWS KMS acciones como EncryptDecrypt, y GenerateDataKey suelen generar un gran volumen (más del 99%) de eventos. Estas acciones se registran ahora como eventos de lectura. AWS KMS Las acciones relevantes de bajo volumen, como DisableDelete, y

`ScheduleKey` (que normalmente representan menos del 0,5% del volumen de AWS KMS eventos) se registran como eventos de escritura.

Para excluir eventos de gran volumen **Encrypt**, como **Decrypt**, y **GenerateDataKey**, sin dejar de registrar eventos relevantes **Disable**, como **Delete** y **ScheduleKey**, elija registrar eventos de administración de escritura y desactive la casilla Excluir eventos. AWS KMS

- c. Elija Exclude Amazon RDS Data API events (Excluir eventos de API de datos de Amazon RDS) para quitar del registro de seguimiento los eventos de API de datos de Amazon Relational Database Service. La configuración predeterminada es incluir a todos los eventos de la API de datos de Amazon RDS. A fin de obtener más información sobre los eventos de API de datos de Amazon RDS, consulte [Registro de llamadas a la API de datos con AWS CloudTrail](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS para Aurora.

11. Para registrar eventos de datos, elija Data events (Eventos de datos). Se aplican cargos adicionales para registrar eventos de datos. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

12.

 Important

Los pasos del 12 al 16 son para configurar los eventos de datos mediante selectores de eventos avanzados, que son los predeterminados. Los selectores de eventos avanzados le permiten configurar más [tipos de recursos](#) y ofrecen un control detallado de los eventos de datos que captura su registro de seguimiento. Si ha optado por utilizar selectores de eventos básicos, complete los pasos que se indican en [Configurar los ajustes de eventos de datos mediante selectores de eventos básicos](#) y, a continuación, vuelva al paso 17 de este procedimiento.

En Tipo de recurso, elija el tipo de recurso en el que desea registrar los eventos de datos. Para obtener más información sobre los tipos de recursos disponibles, consulte [Eventos de datos](#).

13. Elija una plantilla de selección de registros. Puede elegir una plantilla predefinida o elegir Personalizar para definir sus propias condiciones de recopilación de eventos.

Puede elegir entre las siguientes plantillas predefinidas:

- Registrar todos los eventos: elija esta plantilla para registrar todos los eventos.

- Registrar solo eventos de lectura: elija esta plantilla para registrar solo eventos de lectura. Los eventos de solo lectura son eventos que no cambian el estado de un recurso, como los eventos `Get*` o `Describe*`.
- Registrar solo eventos de escritura: elija esta plantilla para registrar solo eventos de escritura. Los eventos de escritura agregan, cambian o eliminan recursos, atributos o artefactos, como eventos `Put*`, `Delete*` o `Write*`.
- Registrar solo Consola de administración de AWS eventos: elija esta plantilla para registrar solo los eventos que se originen en Consola de administración de AWS.
- Excluir eventos Servicio de AWS iniciados: elija esta plantilla para excluir Servicio de AWS los eventos que tengan un `eventType` de `AwsServiceEvent` y los eventos Servicio de AWS iniciados con funciones vinculadas (SLRs).

Note

Si eliges una plantilla predefinida para los buckets de S3, podrás registrar los eventos de datos de todos los buckets que hay actualmente en tu AWS cuenta y de todos los buckets que crees una vez que hayas terminado de crear la ruta. También permite registrar la actividad de eventos de datos realizada por cualquier identidad de IAM de tu AWS cuenta, incluso si esa actividad se realiza en un bucket que pertenece a otra cuenta. AWS

Si el registro de seguimiento solo aplica a una región, elegir una plantilla predefinida que registra todos los buckets de S3 permite el registro de eventos de datos de todos los buckets en la misma región que el registro de seguimiento, así como de cualquier otro bucket que cree posteriormente en esa región. No registrará los eventos de datos de los buckets de Amazon S3 en otras regiones de su AWS cuenta.

Si va a crear un registro multirregional, la elección de una plantilla predefinida para las funciones de Lambda habilita el registro de eventos de datos para todas las funciones que se encuentran actualmente en AWS su cuenta y para cualquier función de Lambda que pueda crear en cualquier región una vez que haya terminado de crear el registro. Si va a crear una ruta para una sola región (mediante la AWS CLI), esta selección habilita el registro de eventos de datos para todas las funciones que se encuentran actualmente en esa región de su AWS cuenta y para cualquier función de Lambda que pueda crear en esa región una vez que haya terminado de crear la ruta. No habilita el registro de eventos de datos de las funciones Lambda creadas en otras regiones.

El registro de los eventos de datos para todas las funciones también permite registrar la actividad de los eventos de datos realizada por cualquier identidad de IAM de su AWS cuenta, incluso si esa actividad se realiza en una función que pertenece a otra AWS cuenta.

14. (Opcional) En Nombre del selector, escriba un nombre para identificar el selector. El nombre del selector es un nombre descriptivo opcional para un selector de eventos avanzado, como “Registrar eventos de datos para solo dos buckets de S3”. El nombre del selector aparece como Name en el selector de eventos avanzado y se puede ver si se amplía la vista JSON.
15. Si seleccionó Personalizado, en los selectores de eventos avanzados se crea una expresión basada en los valores de los campos de los selectores de eventos avanzados.

 Note

Los selectores no admiten el uso de caracteres comodín como *. Para hacer coincidir varios valores con una sola condición, puede usar `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith` o `NotEndsWith` a fin de hacer coincidir de manera explícita el principio o el final del campo de evento.

a. Elija uno de los siguientes campos.

- **readOnly**: `readOnly` se puede establecer en `true` o `false`. Los eventos de datos de solo lectura son eventos que no cambian el estado de un recurso, como eventos `Get*` o `Describe*`. Los eventos de escritura agregan, cambian o eliminan recursos, atributos o artefactos, como eventos `Put*`, `Delete*` o `Write*`. Para registrar eventos `read` y `write`, no agregue un selector de `readOnly`.
- **eventName**: `eventName` puede utilizar cualquier operador. Puede usarlo para incluir o excluir cualquier evento de datos registrado CloudTrail, como `PutBucketGetItem`, `oGetSnapshotBlock`.
- **eventSource**: el origen del evento que se va a incluir o excluir. Este campo puede utilizar cualquier operador.
- **eventType**: el tipo de evento que se va a incluir o excluir. Por ejemplo, puede establecer este campo en no igual a `AwsServiceEvent` para excluir [Servicio de AWS eventos](#). Para obtener una lista de los tipos de eventos, consulte [eventType](#) en [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red](#).

- `sessionCredentialFromConsole`: incluye o excluye los eventos que se originan en una Consola de administración de AWS sesión. Este campo se puede establecer como igual o no igual con un valor de `true`.
- `userIdentity.arn`: incluya o excluya eventos para las acciones realizadas por identidades de IAM específicas. Para obtener más información, consulte [Elemento `userIdentity` de CloudTrail](#).
- **`resources.ARN`**: puede utilizar cualquier operador con `resources.ARN`, pero si utiliza es igual a o no es igual a, el valor debe coincidir exactamente con el ARN de un recurso válido del tipo especificado en la plantilla como el valor de `resources.type`.

 Note

No puede usar el `resources.ARN` campo para filtrar los tipos de recursos que no lo tienen ARNs.

Para obtener más información sobre los formatos del ARN de los recursos de eventos de datos, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para los Servicios de AWS](#) en la Referencia de autorizaciones de servicio.

- b. En cada campo, seleccione + Condición para agregar tantas condiciones como necesite, hasta un máximo de 500 valores especificados para todas las condiciones. Por ejemplo, para excluir eventos de datos de dos buckets de S3 de los eventos de datos registrados en su almacén de datos de eventos, puede establecer el campo en `resources.ARN`, configurar el operador en no comienza por y, a continuación, pegar un ARN de bucket de S3 para los que no desea registrar eventos.

Para agregar el segundo bucket de S3, seleccione + Condición y, a continuación, repita la instrucción anterior, pegue el ARN o busque un bucket diferente.

Para obtener información sobre cómo CloudTrail se evalúan varias condiciones, consulte [¿Cómo CloudTrail se evalúan las condiciones múltiples de un campo?](#)

 Note

Puede tener un máximo de 500 valores para todos los selectores de un almacén de datos de eventos. Esto incluye matrices de varios valores para un selector como

eventName. Si tiene valores únicos para todos los selectores, puede agregar un máximo de 500 condiciones a un selector.

- c. Elija + Field (+ campos) para agregar campos adicionales según sea necesario. Para evitar errores, no establezca valores contradictorios ni duplicados en los campos. Por ejemplo, no especifique un ARN en un selector para que sea igual a un valor y luego especifique que el ARN no sea igual al mismo valor en otro selector.
16. Para agregar otro tipo de recurso en el que registrar eventos de datos, elija Agregar tipo de evento de datos. Repita los 12 pasos hasta este paso a fin de configurar selectores de eventos avanzados para el tipo de recursos.
 17. Para habilitar la agregación de eventos de datos, elija una o más plantillas de agregación. Estas plantillas definen cómo se resumirán los eventos de datos. Puede elegir entre las siguientes plantillas:
 - a. Actividad de la API para obtener resúmenes de 5 minutos de sus eventos de datos en función de las llamadas a la API realizadas. Úselo para comprender sus patrones de uso de la API, incluida la frecuencia, las personas que llaman y la fuente.
 - b. Acceda a los recursos para obtener los patrones de actividad de sus AWS recursos. Úselo para comprender cómo se accede a sus AWS recursos, cuántas veces se accede a ellos en un período de 5 minutos, quién accede al recurso y qué acciones se están realizando.
 - c. Acciones del usuario para obtener patrones de actividad basados en los principios de IAM que realizan llamadas a la API en su cuenta.

 Note

Las agregaciones se aplican a todos los eventos de datos recopilados en tu registro.

18. Para registrar los eventos de actividad de la red, seleccione Eventos de actividad de la red. Los eventos de actividad de red permiten a los propietarios de puntos finales de VPC grabar las llamadas a la AWS API realizadas con sus puntos de enlace de VPC desde una VPC privada a. Servicio de AWS Se aplican cargos adicionales por el registro de eventos de actividad de la red. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

Para registrar eventos de actividad de la red, siga estos pasos:

- a. En Origen de eventos de actividad de la red, seleccione el origen de los eventos de actividad de la red.

- b. Elija una plantilla en la sección Log selector template (Plantilla de selector de registros). Puede optar por registrar todos los eventos de actividad de la red, registrar todos los eventos de acceso denegado a la actividad de la red o seleccionar Personalizar para crear un selector de registro personalizado que filtre por varios campos, como `eventName` y `vpcEndpointId`.
 - c. (Opcional) Escriba un nombre para identificar el selector. El nombre del selector aparece como Nombre en el selector de eventos avanzado y se puede ver si se amplía la vista JSON.
 - d. En Selectores de eventos avanzados, cree expresiones mediante la selección de valores para Campo, Operador y Valor. Puede omitir este paso si utiliza una plantilla de registro predefinida.
 - i. Para excluir o incluir eventos de actividad de la red, puede elegir entre los siguientes campos de la consola.
 - **eventName**: puede utilizar cualquier operador con `eventName`. Puede utilizarlo para incluir o excluir cualquier evento, como `CreateKey`.
 - **errorCode**: puede usarlo para filtrar por un código de error. Actualmente, el único `errorCode` que se admite es `VpceAccessDenied`.
 - **vpcEndpointId**: identifica el punto de conexión de VPC por el que pasó la operación. Puede utilizar cualquier operador con `vpcEndpointId`.
 - ii. En cada campo, seleccione + Condición para agregar tantas condiciones como necesite, hasta un máximo de 500 valores especificados para todas las condiciones.
 - iii. Elija + Field (+ campos) para agregar campos adicionales según sea necesario. Para evitar errores, no establezca valores contradictorios ni duplicados en los campos.
 - e. Para agregar otro origen de eventos de actividad de la red que quiera registrar, seleccione Agregar selector de eventos de actividad de la red.
 - f. De manera opcional, expanda JSON view (Vista JSON) para ver los selectores de eventos avanzados como un bloque JSON.
19. Elija los eventos de Insights si quiere que su ruta registre los eventos de Insights. CloudTrail

En Event type (Tipo de evento), seleccione Insights events (Eventos de Insights). Debe registrar los eventos de administración de escritura para registrar los eventos de Insights para calcular la tasa de llamadas a la API. Debe registrar los eventos de administración de lectura o escritura para registrar los eventos de Insights para calcular la tasa de errores de la API.

CloudTrail Insights analiza los eventos de administración para detectar actividades inusuales y los registra cuando se detectan anomalías. De forma predeterminada, los registros de seguimiento no registran eventos de Insights. Para obtener más información acerca de los eventos de Insights, consulte [Trabajar con CloudTrail Insights](#). Se aplican cargos adicionales por registrar eventos de Insights. [Para CloudTrail conocer los precios, consulte AWS CloudTrail Precios.](#)

Los eventos de Insights se envían a una carpeta diferente con el nombre `/CloudTrail-Insight` del mismo depósito de S3 que se especifica en el área de ubicación de almacenamiento de la página de detalles de la ruta. CloudTrail crea el nuevo prefijo para usted. Por ejemplo, si el bucket de S3 de destino actual se denomina `amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/CloudTrail/`, el nombre del bucket de S3 con un nuevo prefijo se denomina `amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/CloudTrail-Insight/`.

20. Cuando haya terminado de elegir los tipos de eventos para registrar, elija Next (Siguiente).
21. En la página Review and create (Revisar y crear), revise las opciones seleccionadas. Elija Edit (Editar) en una sección para cambiar la configuración del registro de seguimiento que se muestra en esa sección. Cuando esté listo para crear el registro de seguimiento, elija Create trail (Crear registro de seguimiento).
22. El nuevo registro de seguimiento aparece en la página Trails. En unos 5 minutos, CloudTrail publica los archivos de registro que muestran las llamadas a la AWS API realizadas en tu cuenta. Puede ver los archivos de registro del bucket de S3 especificado.

Si has activado los eventos de Insights para una ruta, CloudTrail pueden tardar hasta 36 horas en empezar a publicarlos, siempre y cuando se detecte una actividad inusual durante ese tiempo.

Note

CloudTrail Por lo general, entrega los registros en una media de unos 5 minutos tras una llamada a la API. No hay garantía de que suceda en este plazo. Para obtener más información, consulte el [Acuerdo de nivel de servicio de AWS CloudTrail](#).

Si configuras mal la ruta (por ejemplo, si no se puede acceder al depósito de S3), CloudTrail intentará volver a enviar los archivos de registro a tu depósito de S3 durante 30 días. Estos attempted-to-deliver eventos estarán sujetos a los cargos estándar.

CloudTrail Para evitar que se le cobre por un registro de seguimiento mal configurado, debe eliminarlo.

Configurar los ajustes de eventos de datos mediante selectores de eventos básicos

Puede usar selectores de eventos avanzados para configurar todos los tipos de eventos de datos, así como los eventos de actividad de la red. Los selectores de eventos avanzados permiten crear selectores detallados para registrar solo los eventos que le interesen.

Si usa selectores de eventos básicos para registrar los eventos de datos, solo podrá registrar eventos de datos de buckets de Amazon S3, funciones de AWS Lambda y tablas de Amazon DynamoDB. Con los selectores de eventos básicos no puede filtrar por el campo eventName. Tampoco puede registrar los [eventos de actividad de la red](#).

Data events [Info](#)
Data events show information about the resource operations performed on or within a resource. [Additional charges apply](#)

Basic event selectors are enabled
Switch to advanced data event selectors for fine-grained control over the data events captured by your trail.

Switch to advanced event selectors

Data event: S3 [Info](#) Remove

Data event source
Select source of data events to log.

S3	▲
S3	✓
Lambda	
DynamoDB	

Individual bucket selection
Choose Browse to select multiple buckets, then choose to log Read, Write or both event types on all selected buckets.

Browse ☒ Read ☒ Write ×

Add bucket

Add data event type

Use el procedimiento siguiente para configurar los ajustes de eventos de datos mediante selectores de eventos básicos.

Para configurar los ajustes de eventos de datos mediante selectores de eventos básicos

1. En Eventos, seleccione Eventos de datos para registrar eventos de datos. Se aplican cargos adicionales para registrar eventos de datos. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).
2. Para buckets de Amazon S3:
 - a. En Data event source (Fuente de evento de datos), elija S3.

- b. Puede registrar All current and future S3 buckets (Todos los buckets de S3 actuales y futuros) o bien, especificar buckets o funciones individuales. De forma predeterminada, los eventos de datos se registran para todos los buckets de S3 actuales y futuros.

 Note

Si mantiene la opción predeterminada Todos los depósitos de S3 actuales y futuros, se permite registrar los eventos de datos de todos los depósitos que se encuentren actualmente en su AWS cuenta y de todos los depósitos que cree una vez que haya terminado de crear la ruta. También permite registrar la actividad de eventos de datos realizada por cualquier identidad de IAM de tu AWS cuenta, incluso si esa actividad se realiza en un bucket que pertenece a otra cuenta. AWS

Si va a crear un sendero para una sola región (lo hace con AWS CLI), si selecciona Todos los depósitos de S3 actuales y futuros, se habilita el registro de eventos de datos para todos los grupos de la misma región que su ruta y para cualquier grupo que cree más adelante en esa región. No registrará los eventos de datos de los buckets de Amazon S3 en otras regiones de su AWS cuenta.

- c. Si conserva la opción predeterminada, All current and future S3 buckets (Todos los buckets de S3 actuales y futuros), elija registrar eventos de Read (Lectura), Write (Escritura) o ambos.
- d. Para seleccionar buckets individuales, desmarque las casillas de verificación Read (Lectura) y Write (Escritura) en All current and future S3 buckets (Todos los buckets de S3 actuales y futuros). En Individual bucket selection (Selección de bucket individual), busque un bucket en el que registrar los eventos de datos. Busque buckets específicos al escribir un prefijo de bucket para el bucket que desee. En esta ventana puede seleccionar varios buckets. Elija Add bucket (Agregar bucket) para registrar eventos de datos en más buckets. Elija registrar eventos de Read (Lectura), como GetObject, Write (Escritura), como PutObject, o de ambos.

Esta configuración tiene prioridad sobre la configuración individual de cada bucket. Por ejemplo, si establece la configuración para que se registren los eventos de tipo Read de todos los buckets de S3 y posteriormente decide agregar un determinado bucket en el registro de eventos de datos, la opción Read ya aparecerá seleccionada en el bucket que agregue. Esta selección no se puede anular. Solo se puede configurar la opción Write.

Para eliminar un bucket del registro, elija X.

3. Para agregar otro tipo de recurso en el que registrar eventos de datos, elija Agregar tipo de evento de datos.
4. Para funciones Lambda:
 - a. En Data event source (Fuente de evento de datos), elija Lambda.
 - b. En Lambda function (Función Lambda), elija All regions (Todas las regiones) para registrar todas las funciones Lambda, o Input function as ARN (Función de entrada como ARN) a fin de registrar eventos de datos en una función específica.

Para registrar los eventos de datos de todas las funciones de Lambda de su AWS cuenta, seleccione Registrar todas las funciones actuales y futuras. Esta configuración tiene prioridad sobre la configuración individual de cada función. Se registran todas las funciones aunque no se muestren.

 Note

Si va a crear un registro de seguimiento de varias regiones, esta opción habilita el registro de eventos de datos de todas las funciones que se encuentran actualmente en la cuenta de AWS, así como de cualquier función de Lambda que cree en cualquier región después de crear el registro de seguimiento. Si va a crear una ruta para una sola región (mediante la AWS CLI), esta selección habilita el registro de eventos de datos para todas las funciones que se encuentran actualmente en esa región de su AWS cuenta y para cualquier función de Lambda que pueda crear en esa región una vez que haya terminado de crear la ruta. No habilita el registro de eventos de datos de las funciones Lambda creadas en otras regiones.

El registro de los eventos de datos para todas las funciones también permite registrar la actividad de los eventos de datos realizada por cualquier identidad de IAM de su AWS cuenta, incluso si esa actividad se realiza en una función que pertenece a otra AWS cuenta.

- c. Si elige Input function as ARN (Función de entrada como ARN), ingrese el ARN de una función de Lambda.

 Note

Si tiene más de 15 000 funciones Lambda en su cuenta, no podrá ver ni seleccionar todas las funciones de la CloudTrail consola al crear un registro. Sí que puede seleccionar la opción para registrar todas las funciones, aunque estas no se

muestren. Si desea registrar eventos de datos para funciones específicas, puede añadir manualmente una función si conoce su ARN. También puede terminar de crear la ruta en la consola y, a continuación, utilizar el `put-event-selectors` comando AWS CLI and the para configurar el registro de eventos de datos para funciones Lambda específicas. Para obtener más información, consulte [Administrar senderos con el AWS CLI](#).

5. Para tablas de DynamoDB:

- a. En Data event source (Fuente de evento de datos), elija DynamoDB.
- b. En DynamoDB table selection (Selección de tabla de DynamoDB), elija Browse (Examinar) para seleccionar una tabla o pegue el ARN de una tabla de DynamoDB a la que tenga acceso. El ARN de la tabla de DynamoDB utiliza el siguiente formato:

```
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/table_name
```

Para agregar otra tabla, elija Add row (Agregar fila) y busque una tabla o pegue el ARN de una tabla a la que tenga acceso.

6. A fin de configurar eventos de Insights y otras configuraciones para su registro de seguimiento, vuelva al procedimiento anterior en este tema, [???](#).

Siguientes pasos

Después de crear el registro de seguimiento, puede volver a él para realizar cambios:

- Si aún no lo ha hecho, puede configurarlo CloudTrail para enviar los archivos de registro a CloudWatch Logs. Para obtener más información, consulte [Envío de eventos a CloudWatch registros](#).
- Cree una tabla y utilícela para ejecutar una consulta en Amazon Athena con el fin de analizar su actividad de servicio de AWS . Para obtener más información, consulte [Creación de una tabla de CloudTrail registros en la CloudTrail consola](#) en la Guía del [usuario de Amazon Athena](#).
- Agregar etiquetas personalizadas (pares de clave-valor) al registro de seguimiento
- Para crear otro registro de seguimiento, abra la página Registros de seguimiento y seleccione Crear registro de seguimiento.

Actualización de una ruta con la CloudTrail consola

En esta sección se describe cómo cambiar la configuración del registro de seguimiento.

Para convertir un registro de seguimiento de una sola región a un registro de seguimiento de varias regiones, o actualizar un registro de seguimiento de varias regiones, debe utilizar el AWS CLI. Para obtener más información sobre cómo convertir un registro de seguimiento de una sola región en registro de seguimiento de varias regiones, consulte [Conversión de un registro de seguimiento de una sola región en un registro de seguimiento de varias regiones](#). Para obtener más información sobre cómo actualizar un registro de seguimiento de varias regiones a fin de registrar eventos en una sola región, consulte [Conversión de un registro de seguimiento de varias regiones en un registro de seguimiento de una sola región](#).

Si ha habilitado los eventos CloudTrail de administración en Amazon Security Lake, debe mantener al menos un registro organizativo que sea multirregional y registre tanto `read` los eventos de administración como los eventos `write` de administración. No puede actualizar un registro de seguimiento válido de forma que no cumpla con el requisito de Security Lake. Por ejemplo, si cambia el registro de seguimiento a uno de una sola región o desactiva el registro de los eventos de administración de `read` o `write`.

Note

CloudTrail actualiza los registros de la organización en las cuentas de los miembros incluso si se produce un error en la validación de un recurso. Ejemplos de errores de validación:

- Una política de buckets de Amazon S3 incorrecta
- Una política de temas de Amazon SNS incorrecta
- incapacidad para realizar envíos a un grupo de CloudWatch registros
- Permisos insuficientes para cifrar mediante una clave de KMS

Una cuenta de miembro con CloudTrail permisos puede ver cualquier error de validación del registro de una organización consultando la página de detalles del registro en la CloudTrail consola o ejecutando el AWS CLI [get-trail-status](#) comando.

Para actualizar una ruta con Consola de administración de AWS

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, elija Trails (Registros de seguimiento) y, a continuación, elija un nombre de registro de seguimiento.
3. En General details (Detalles generales), elija Edit (Editar) para cambiar la siguiente configuración. No puede cambiar el nombre de un registro de seguimiento.

- Aplicar un registro a mi organización: cambia si este registro es un registro de AWS Organizations la organización.

Note

Solo la cuenta de administración de la organización puede convertir un registro de seguimiento de la organización en un registro de seguimiento que no sea de la organización o convertir un registro de seguimiento que no es de la organización en un registro de seguimiento de la organización.

- Ubicación del registro de seguimiento: cambie el nombre del prefijo o bucket de S3 en el que se almacenan los registros para este registro de seguimiento.
 - Cifrado SSE-KMS de archivos de registros: elija habilitar o desactivar el cifrado de los archivos de registro con SSE-KMS en vez de con SSE-S3.
 - Validación de archivos de registros: elija habilitar o desactivar la validación de la integridad de los archivos de registros.
 - Entrega de notificaciones SNS: elija habilitar o desactivar las notificaciones de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) que indican que los archivos de registros se han enviado al bucket especificado para el registro de seguimiento.
- a. Para cambiar el registro por un registro de AWS Organizations la organización, puede optar por habilitar el registro para todas las cuentas de su organización. Para obtener más información, consulte [Creación de un registro de seguimiento para una organización](#).
 - b. Para cambiar el bucket especificado en Storage location (Ubicación de almacenamiento), elija Create new S3 bucket (Crear un bucket de S3 nuevo) a fin de crear un bucket. Al crear un grupo, CloudTrail crea y aplica las políticas de grupo requeridas. Si opta por crear un nuevo bucket de S3, su política de IAM debe incluir permiso para la acción

s3:PutEncryptionConfiguration porque el cifrado en el servidor está habilitado de forma predeterminada para el bucket.

 Note

Si eligió Use existing S3 bucket (Utilizar bucket de S3 existente), especifique un bucket en Trail log bucket name (Nombre del bucket de registro de seguimiento), o elija Browse (Examinar) para elegir un bucket. La política de bucket debe conceder CloudTrail permiso para escribir en él. Para obtener más información sobre cómo editar manualmente la política del bucket, consulte [Política de bucket de Amazon S3 para CloudTrail](#).

Para que sea más fácil encontrar tus registros, crea una nueva carpeta (también conocida como prefijo) en un depósito existente para almacenar tus CloudTrail registros. Ingrese el prefijo en Prefix (Prefijo).

- c. En Cifrado SSE-KMS de archivos de registro, elija Habilitado si desea cifrar sus archivos de registro y de resumen con cifrado SSE-KMS en vez de SSE-S3. El valor predeterminado es Enabled (Habilitado). Si no habilita el cifrado SSE-KMS, los archivos de registro y de resumen se cifrarán mediante el cifrado SSE-S3. Para obtener más información sobre el cifrado SSE-KMS, consulte [Uso del cifrado del lado del servidor con \(SSE-KMS\)](#). AWS Key Management Service Para obtener más información sobre el cifrado SSE-S3, consulte [Using Server-Side Encryption with Amazon S3-Managed Encryption Keys \(SSE-S3\)](#) (Uso de cifrado del lado del servidor con claves de cifrado administradas por Amazon S3 [SSE-S3]).

Si habilita el cifrado SSE-KMS, elija uno nuevo o existente. AWS KMS key En AWS KMS Alias, especifique un alias en el formato. alias/ *MyAliasName* Para obtener más información, consulte [Actualización de un recurso para que utilice su clave de KMS con la consola](#). CloudTrail también admite claves AWS KMS multirregionales. Para obtener más información sobre las claves de varias regiones, consulte [Uso de claves de varias regiones](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

 Note

También puede escribir el ARN de una clave de otra cuenta. Para obtener más información, consulte [Actualización de un recurso para que utilice su clave de KMS con la consola](#). La política de claves debe CloudTrail permitir el uso de la clave para

cifrar los archivos de registro y los archivos de resumen, y permitir que los usuarios que especifique lean los archivos de registro o los archivos de resumen sin cifrar. Para obtener más información sobre cómo editar manualmente la política de claves, consulte [Configurar políticas AWS KMS clave para CloudTrail](#).

- d. En Log file validation (Validación de archivo de registros), elija Enabled (Habilitado) para que se envíen los resúmenes de archivos de registros a su bucket de S3. Puede utilizar los archivos de resumen para comprobar que los archivos de registro no se han modificado después de CloudTrail entregarlos. Para obtener más información, consulte [Validación de la integridad del archivo de CloudTrail registro](#).
- e. Para la entrega de notificaciones de SNS, selecciona Activado para recibir una notificación cada vez que se entregue un registro a tu depósito. CloudTrail almacena varios eventos en un archivo de registro. Las notificaciones de SNS se envían para cada archivo de registro, no para cada evento. Para obtener más información, consulte [Configuración de las notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail](#).

Si habilita las notificaciones SNS, en Create a new SNS topic (Crear un tema de SNS nuevo), elija New (Nuevo) para crear un tema o elija Existing (Existente) a fin de utilizar un tema existente. Si va a crear un registro de seguimiento de varias regiones, las notificaciones de SNS para las entregas de archivo de registro de todas las regiones activadas se envían al tema de SNS único que haya creado.

Si elige Nuevo, CloudTrail especifica un nombre para el nuevo tema o puede escribir un nombre. Si elige Existing (Existente), elija un tema de SNS en la lista desplegable. También puede especificar el ARN de un tema de otra región o de una cuenta con los permisos adecuados. Para obtener más información, consulte [Política temática de Amazon SNS para CloudTrail](#).

Si crea un tema, deberá suscribirse al tema para recibir una notificación del envío de archivos de registro. Puede suscribirse en la consola de Amazon SNS. Debido a la frecuencia de las notificaciones, recomendamos que configure la suscripción para que se utilice una cola de Amazon SQS a fin de administrar las notificaciones mediante programación. Para obtener más información, consulte [Introducción a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

- 4. En CloudWatch Registros, elija Editar para cambiar la configuración del envío de archivos de CloudTrail registro a CloudWatch Registros. Seleccione Activado en CloudWatch los registros

para activar el envío de archivos de registro. Para obtener más información, consulte [Envío de eventos a CloudWatch registros](#).

- a. Si habilita la integración con CloudWatch los registros, elija Nuevo para crear un nuevo grupo de registros o Existente para usar uno existente. Si elige Nuevo, CloudTrail especifique un nombre para el nuevo grupo de registros o puede escribir un nombre.
- b. Si elige Existing (Existente), elija un grupo de registros en la lista desplegable.
- c. Elija Nuevo para crear un nuevo rol de IAM con los permisos necesarios para enviar CloudWatch registros a Logs. Elija Existing (Existente) para elegir un rol de IAM en la lista desplegable. La instrucción de la política para el rol nuevo o existente se muestra al expandir Policy document (Documento de política). Para obtener más información acerca de este rol, consulte [Documento de política de roles CloudTrail para el uso de CloudWatch registros para la supervisión](#).

 Note

- Cuando configura un registro de seguimiento, puede elegir un bucket de S3 y un tema de SNS que pertenezcan a otra cuenta. Sin embargo, si desea CloudTrail enviar eventos a un grupo de CloudWatch registros, debe elegir un grupo de registros que exista en su cuenta actual.
- Solo la cuenta de administración puede configurar un grupo de CloudWatch registros para un registro de la organización mediante la consola. El administrador delegado puede configurar un grupo de CloudWatch registros mediante las operaciones de la UpdateTrail API AWS CLI CloudTrail CreateTrail o o.

5. En Tags (Etiquetas), elija Edit (Editar) para cambiar, agregar o eliminar etiquetas en el registro de seguimiento. Puede agregar hasta 50 pares de claves y etiquetas para que lo ayuden a identificar y ordenar su registro de seguimiento y controlar el acceso a él. Las etiquetas pueden ayudarle a identificar tanto sus CloudTrail senderos como los depósitos de Amazon S3 que contienen archivos de CloudTrail registro. A continuación, puede utilizar grupos de recursos para sus CloudTrail recursos. Para obtener más información, consulte [Grupos de recursos de AWS y Tags](#).
6. En Management events (Eventos de administración), elija Edit (Editar) para cambiar la configuración de registro de eventos de administración.

- a. En API activity (Actividad de la API), elija si desea que su registro de seguimiento registre eventos de Read (Lectura), Write (Escritura) o ambos. Para obtener más información, consulte [Eventos de administración](#).
- b. Elige Excluir AWS KMS eventos para filtrar AWS Key Management Service (AWS KMS) los eventos de tu ruta. La configuración predeterminada es incluir a todos los eventos de AWS KMS .

La opción de registrar o excluir AWS KMS eventos solo está disponible si registras los eventos de administración en tu ruta. Si elige no registrar los eventos de administración, los AWS KMS eventos no se registran y no puede cambiar la configuración AWS KMS del registro de eventos.

AWS KMS acciones como EncryptDecrypt, y GenerateDataKey suelen generar un gran volumen (más del 99%) de eventos. Estas acciones se registran ahora como eventos de lectura. AWS KMS Las acciones relevantes de bajo volumen, como DisableDelete, y ScheduleKey (que normalmente representan menos del 0,5% del volumen de AWS KMS eventos) se registran como eventos de escritura.

Para excluir eventos de gran volumen como Encrypt, Decrypt y GenerateDataKey, y seguir registrando eventos relevantes como Disable, Delete y ScheduleKey, elija registrar eventos de administración Write (Escritura) y desmarque la casilla de verificación Exclude AWS KMS events (Excluir eventos de KMS).

- c. Elija Exclude Amazon RDS Data API events (Excluir eventos de API de datos de Amazon RDS) para quitar del registro de seguimiento los eventos de API de datos de Amazon Relational Database Service. La configuración predeterminada es incluir a todos los eventos de la API de datos de Amazon RDS. A fin de obtener más información sobre los eventos de API de datos de Amazon RDS, consulte [Registro de llamadas a la API de datos con AWS CloudTrail](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS para Aurora.

7.

 Important

Los pasos del 7 al 11 son para configurar los eventos de datos mediante selectores de eventos avanzados, que son los predeterminados. Los selectores de eventos avanzados le permiten configurar más [tipos de eventos de datos](#) y ofrecen un control detallado de los eventos de datos que captura su registro de seguimiento. Si tiene previsto registrar eventos de actividad de la red, debe utilizar selectores de eventos avanzados. Si utiliza selectores de eventos básicos, consulte [Actualización de la configuración de eventos](#)

[de datos con selectores de eventos básicos](#) y, a continuación, vuelva al paso 12 de este procedimiento.

En Data events (Eventos de datos), elija Edit (Editar) para cambiar la configuración de registro de eventos de datos. De forma predeterminada, los registros de seguimiento no registran eventos de datos. Se aplican cargos adicionales para registrar eventos de datos. Para obtener información acerca de los precios de CloudTrail, consulte [Precios de AWS CloudTrail](#).

En Tipo de recurso, elija el tipo de recurso en el que desea registrar los eventos de datos. Para obtener más información sobre los tipos de recursos disponibles, consulte [Eventos de datos](#).

8. Elige una plantilla de selección de registros. Puede elegir una plantilla predefinida o elegir Personalizar para definir sus propias condiciones de recopilación de eventos.

Puede elegir entre las siguientes plantillas predefinidas:

- Registrar todos los eventos: elija esta plantilla para registrar todos los eventos.
- Registrar solo eventos de lectura: elija esta plantilla para registrar solo eventos de lectura. Los eventos de solo lectura son eventos que no cambian el estado de un recurso, como los eventos `Get*` o `Describe*`.
- Registrar solo eventos de escritura: elija esta plantilla para registrar solo eventos de escritura. Los eventos de escritura agregan, cambian o eliminan recursos, atributos o artefactos, como eventos `Put*`, `Delete*` o `Write*`.
- Registrar solo Consola de administración de AWS eventos: elija esta plantilla para registrar solo los eventos que se originen en Consola de administración de AWS.
- Excluir eventos Servicio de AWS iniciados: elija esta plantilla para excluir Servicio de AWS los eventos que tengan un `eventType` de `AwsServiceEvent` y los eventos Servicio de AWS iniciados con funciones vinculadas (SLRs).

Note

Si eliges una plantilla predefinida para los buckets de S3, podrás registrar los eventos de datos de todos los buckets que hay actualmente en tu AWS cuenta y de todos los buckets que crees una vez que termines de crear la ruta. También permite registrar la actividad de eventos de datos realizada por cualquier usuario o rol de tu AWS cuenta, incluso si esa actividad se realiza en un bucket que pertenece a otra cuenta. AWS

Si el registro de seguimiento solo aplica a una región, elegir una plantilla predefinida que registra todos los buckets de S3 permite el registro de eventos de datos de todos los buckets en la misma región que el registro de seguimiento, así como de cualquier otro bucket que cree posteriormente en esa región. No registrará los eventos de datos de los buckets de Amazon S3 en otras regiones de la cuenta de AWS .

Si va a crear un registro multirregional, al elegir una plantilla predefinida para las funciones de Lambda se habilita el registro de eventos de datos para todas las funciones que se encuentran actualmente en AWS su cuenta y para cualquier función de Lambda que pueda crear en cualquier región una vez que haya terminado de crear el registro. Si va a crear una ruta para una sola región (mediante la AWS CLI), esta selección habilita el registro de eventos de datos para todas las funciones que se encuentran actualmente en esa región de su AWS cuenta y para cualquier función de Lambda que pueda crear en esa región una vez que haya terminado de crear la ruta. No habilita el registro de eventos de datos de las funciones Lambda creadas en otras regiones.

El registro de los eventos de datos para todas las funciones también permite registrar la actividad de los eventos de datos realizada por cualquier usuario o función de su AWS cuenta, incluso si esa actividad se realiza en una función que pertenece a otra AWS cuenta.

9. (Opcional) En Nombre del selector, escriba un nombre para identificar el selector. El nombre del selector es un nombre descriptivo opcional para un selector de eventos avanzado, como “Registrar eventos de datos para solo dos buckets de S3”. El nombre del selector aparece como Name en el selector de eventos avanzado y se puede ver si se amplía la vista JSON.
10. Si seleccionó Personalizado, en los selectores de eventos avanzados se crea una expresión basada en los valores de los campos de los selectores de eventos avanzados.

 Note

Los selectores no admiten el uso de caracteres comodín como *. Para hacer coincidir varios valores con una sola condición, puede usar `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith` o `NotEndsWith` a fin de hacer coincidir de manera explícita el principio o el final del campo de evento.

- a. Elija uno de los siguientes campos.

- **readOnly:** readOnly se puede establecer en es igual a con el valor true o false. Los eventos de datos de solo lectura son eventos que no cambian el estado de un recurso, como eventos Get* o Describe*. Los eventos de escritura agregan, cambian o eliminan recursos, atributos o artefactos, como eventos Put*, Delete* o Write*. Para registrar eventos read y write, no agregue un selector de readOnly.
- **eventName:** eventName puede utilizar cualquier operador. Puede usarlo para incluir o excluir cualquier evento de datos registrado CloudTrail, como PutBucketGetItem, oGetSnapshotBlock.
- **eventSource:** el origen del evento que se va a incluir o excluir. Este campo puede utilizar cualquier operador.
- **eventType:** el tipo de evento que se va a incluir o excluir. Por ejemplo, puede establecer este campo en no igual a AwsServiceEvent para excluir [Servicio de AWS eventos](#). Para obtener una lista de los tipos de eventos, consulte [eventType](#) en [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red](#).
- **sessionCredentialFromConsole:** incluye o excluye los eventos que se originan en una Consola de administración de AWS sesión. Este campo se puede establecer como igual o no igual con un valor de true.
- **userIdentity.arn:** incluya o excluya eventos para las acciones realizadas por identidades de IAM específicas. Para obtener más información, consulte [Elemento userIdentity de CloudTrail](#).
- **resources.ARN:** puede utilizar cualquier operador con resources.ARN, pero si utiliza es igual a o no es igual a, el valor debe coincidir exactamente con el ARN de un recurso válido del tipo especificado en la plantilla como el valor de resources.type.

 Note

No puede usar el resources.ARN campo para filtrar los tipos de recursos que no lo tienen ARNs.

Para obtener más información sobre los formatos del ARN de los recursos de eventos de datos, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para los Servicios de AWS](#) en la Referencia de autorizaciones de servicio.

- b. En cada campo, seleccione + Condición para agregar tantas condiciones como necesite, hasta un máximo de 500 valores especificados para todas las condiciones. Por ejemplo,

para excluir eventos de datos de dos buckets de S3 de los eventos de datos registrados en su almacén de datos de eventos, puede establecer el campo en `resources.ARN`, configurar el operador en `no comienza por` y, a continuación, pegar un ARN de bucket de S3 para los que no desea registrar eventos.

Para agregar el segundo bucket de S3, seleccione `+` Condición y, a continuación, repita la instrucción anterior, pegue el ARN o busque un bucket diferente.

Para obtener información sobre cómo CloudTrail se evalúan varias condiciones, consulte [¿Cómo CloudTrail se evalúan las condiciones múltiples de un campo?](#)

 Note

Puede tener un máximo de 500 valores para todos los selectores de un almacén de datos de eventos. Esto incluye matrices de varios valores para un selector como `eventName`. Si tiene valores únicos para todos los selectores, puede agregar un máximo de 500 condiciones a un selector.

- c. Elija `+` Field (`+` campos) para agregar campos adicionales según sea necesario. Para evitar errores, no establezca valores contradictorios ni duplicados en los campos. Por ejemplo, no especifique un ARN en un selector para que sea igual a un valor y luego especifique que el ARN no sea igual al mismo valor en otro selector.
11. Para agregar otro tipo de recurso en el que registrar eventos de datos, elija Agregar tipo de evento de datos. Repita los 3 pasos hasta este paso a fin de configurar selectores de eventos avanzados para el tipo de recursos.
 12. En Eventos de actividad de la red, seleccione Editar para modificar la configuración de registro de eventos de actividad de la red. De forma predeterminada, los registros de seguimiento no registran eventos de actividad de la red. Se aplican cargos adicionales por el registro de eventos de actividad de la red. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

Para registrar eventos de actividad de la red, siga estos pasos:

- a. En Origen de eventos de actividad de la red, seleccione el origen de los eventos de actividad de la red.
- b. Elija una plantilla en la sección Log selector template (Plantilla de selector de registros). Puede optar por registrar todos los eventos de actividad de la red, registrar todos los eventos de acceso denegado a la actividad de la red o seleccionar Personalizar para crear

un selector de registro personalizado que filtre por varios campos, como `eventName` y `vpcEndpointId`.

- c. (Opcional) Escriba un nombre para identificar el selector. El nombre del selector aparece como Nombre en el selector de eventos avanzado y se puede ver si se amplía la vista JSON.
 - d. En Selectores de eventos avanzados, cree expresiones mediante la selección de valores para Campo, Operador y Valor. Puede omitir este paso si utiliza una plantilla de registro predefinida.
 - i. Para excluir o incluir eventos de actividad de la red, puede elegir entre los siguientes campos de la consola.
 - **eventName**: puede utilizar cualquier operador con `eventName`. Puede utilizarlo para incluir o excluir cualquier evento, como `CreateKey`.
 - **errorCode**: puede usarlo para filtrar por un código de error. Actualmente, el único `errorCode` que se admite es `VpceAccessDenied`.
 - **vpcEndpointId**: identifica el punto de conexión de VPC por el que pasó la operación. Puede utilizar cualquier operador con `vpcEndpointId`.
 - ii. En cada campo, seleccione + Condición para agregar tantas condiciones como necesite, hasta un máximo de 500 valores especificados para todas las condiciones.
 - iii. Elija + Field (+ campos) para agregar campos adicionales según sea necesario. Para evitar errores, no establezca valores contradictorios ni duplicados en los campos.
 - e. Para agregar otro origen de eventos de actividad de la red que quiera registrar, seleccione Agregar selector de eventos de actividad de la red.
 - f. De manera opcional, expanda JSON view (Vista JSON) para ver los selectores de eventos avanzados como un bloque JSON.
13. En los eventos de Insights, selecciona Editar si quieres que tu ruta registre los eventos de CloudTrail Insights.

En Event type (Tipo de evento), seleccione Insights events (Eventos de Insights).

En Insights events (Eventos de Insights), elija API call rate (Tasa de llamada a la API), API error rate (Tasa de errores de API), o ambos. Debe registrar los eventos de administración de escritura para registrar los eventos de Insights para calcular la tasa de llamadas a la API. Debe registrar los eventos de administración de lectura o escritura para registrar los eventos de Insights para calcular la tasa de errores de la API.

CloudTrail Insights analiza los eventos de administración para detectar actividades inusuales y los registra cuando se detectan anomalías. De forma predeterminada, los registros de seguimiento no registran eventos de Insights. Para obtener más información acerca de los eventos de Insights, consulte [Trabajar con CloudTrail Insights](#). Se aplican cargos adicionales por registrar eventos de Insights. [Para CloudTrail conocer los precios, consulte AWS CloudTrail Precios](#).

Los eventos de Insights se envían a una carpeta diferente con el nombre /CloudTrail-Insight del mismo depósito de S3 que se especifica en el área de ubicación de almacenamiento de la página de detalles de la ruta. CloudTrail crea el nuevo prefijo para usted. Por ejemplo, si el bucket de S3 de destino actual se denomina amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/CloudTrail/, el nombre del bucket de S3 con un nuevo prefijo se denomina amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/CloudTrail-Insight/.

14. Cuando haya terminado de cambiar la configuración de su registro de seguimiento, elija Update trail (Actualizar registro de seguimiento).

Actualización de la configuración de eventos de datos con selectores de eventos básicos

Puede usar selectores de eventos avanzados para configurar todos los tipos de eventos de datos, así como los eventos de actividad de la red. Los selectores de eventos avanzados permiten crear selectores detallados para registrar solo los eventos que le interesen.

Si usa selectores de eventos básicos para registrar los eventos de datos, solo podrá registrar eventos de datos de buckets de Amazon S3, funciones de AWS Lambda y tablas de Amazon DynamoDB. Con los selectores de eventos básicos no puede filtrar por el campo eventName. Tampoco puede registrar los [eventos de actividad de la red](#).

Data events [Info](#)
Data events show information about the resource operations performed on or within a resource. [Additional charges apply](#) 

 **Basic event selectors are enabled**
Switch to advanced data event selectors for fine-grained control over the data events captured by your trail.

Switch to advanced event selectors

Data event: **S3** [Info](#)

Remove

Data event source
Select source of data events to log.

S3 ▲

S3 ✓

Lambda

DynamoDB

Individual bucket selection
Choose Browse to select multiple buckets, then choose to log Read, Write or both event types on all selected buckets.

 bucket/prefix

Browse

☒ Read ☒ Write

×

Add bucket

Add data event type

Use el procedimiento siguiente para configurar los ajustes de eventos de datos mediante selectores de eventos básicos.

1. En Data events (Eventos de datos), elija Edit (Editar) para cambiar la configuración de registro de eventos de datos. Con los selectores de eventos básicos, puede especificar eventos de datos de registro para los buckets, AWS Lambda las funciones, DBtables Dynamo de Amazon S3 o una combinación de esos recursos. Se admiten tipos de recursos de eventos de datos adicionales con selectores de eventos avanzados. De forma predeterminada, los registros de seguimiento no registran eventos de datos. Se aplican cargos adicionales para registrar eventos de datos. Para obtener más información, consulte [Eventos de datos](#). Para obtener información acerca de los precios de CloudTrail, consulte [Precios de AWS CloudTrail](#).

Para buckets de Amazon S3:

- a. En Data event source (Fuente de evento de datos), elija S3.
- b. Puede registrar All current and future S3 buckets (Todos los buckets de S3 actuales y futuros) o bien, especificar buckets o funciones individuales. De forma predeterminada, los eventos de datos se registran para todos los buckets de S3 actuales y futuros.

 Note

Si mantiene la opción predeterminada Todos los depósitos de S3 actuales y futuros, se permite registrar los eventos de datos de todos los depósitos que se encuentren actualmente en su AWS cuenta y de todos los depósitos que cree una vez que haya terminado de crear la ruta. También permite registrar la actividad de eventos de datos realizada por cualquier usuario o rol de tu AWS cuenta, incluso si esa actividad se realiza en un bucket que pertenece a otra cuenta. AWS

Si el registro de seguimiento solo aplica a una región, elegir All current and future S3 buckets (Todos los buckets de S3 actuales o futuros) permite el registro de eventos de datos de todos los buckets en la misma región que el registro de seguimiento, así como de cualquier otro bucket que cree posteriormente en esa región. No registrará los eventos de datos de los buckets de Amazon S3 en otras regiones de su AWS cuenta.

- c. Si conserva la opción predeterminada, All current and future S3 buckets (Todos los buckets de S3 actuales y futuros), elija registrar eventos de Read (Lectura), Write (Escritura) o ambos.
- d. Para seleccionar buckets individuales, desmarque las casillas de verificación Read (Lectura) y Write (Escritura) en All current and future S3 buckets (Todos los buckets de S3 actuales y futuros). En Individual bucket selection (Selección de bucket individual), busque un bucket en el que registrar los eventos de datos. Para buscar buckets específicos, escriba un prefijo de bucket para el bucket que desee. En esta ventana puede seleccionar varios buckets. Elija Add bucket (Agregar bucket) para registrar eventos de datos en más buckets. Elija registrar eventos de Read (Lectura), como GetObject, Write (Escritura), como PutObject, o de ambos.

Esta configuración tiene prioridad sobre la configuración individual de cada bucket. Por ejemplo, si establece la configuración para que se registren los eventos de tipo Read de todos los buckets de S3 y posteriormente decide agregar un determinado bucket en el

registro de eventos de datos, la opción Read ya aparecerá seleccionada en el bucket que agregue. Esta selección no se puede anular. Solo se puede configurar la opción Write.

Para eliminar un bucket del registro, elija X.

2. Para agregar otro tipo de recurso en el que registrar eventos de datos, elija Agregar tipo de evento de datos.
3. Para funciones Lambda:
 - a. En Data event source (Fuente de evento de datos), elija Lambda.
 - b. En Lambda function (Función Lambda), elija All regions (Todas las regiones) para registrar todas las funciones Lambda, o Input function as ARN (Función de entrada como ARN) a fin de registrar eventos de datos en una función específica.

Para registrar los eventos de datos de todas las funciones de Lambda de su AWS cuenta, seleccione Registrar todas las funciones actuales y futuras. Esta configuración tiene prioridad sobre la configuración individual de cada función. Se registran todas las funciones aunque no se muestren.

 Note

Si va a crear un registro multirregional, esta selección habilita el registro de eventos de datos para todas las funciones que se encuentran actualmente en su AWS cuenta y para cualquier función de Lambda que pueda crear en cualquier región una vez que haya terminado de crear el registro. Si va a crear una ruta para una sola región (mediante la AWS CLI), esta selección habilita el registro de eventos de datos para todas las funciones que se encuentran actualmente en esa región de su AWS cuenta y para cualquier función de Lambda que pueda crear en esa región una vez que haya terminado de crear la ruta. No habilita el registro de eventos de datos de las funciones Lambda creadas en otras regiones.

El registro de los eventos de datos para todas las funciones también permite registrar la actividad de los eventos de datos realizada por cualquier usuario o función de su AWS cuenta, incluso si esa actividad se realiza en una función que pertenece a otra AWS cuenta.

- c. Si elige Input function as ARN (Función de entrada como ARN), ingrese el ARN de una función de Lambda.

 Note

Si tiene más de 15 000 funciones Lambda en su cuenta, no podrá ver ni seleccionar todas las funciones de la CloudTrail consola al crear un registro. Sí que puede seleccionar la opción para registrar todas las funciones, aunque estas no se muestren. Si desea registrar eventos de datos para funciones específicas, puede añadir manualmente una función si conoce su ARN. También puede finalizar la creación del registro de seguimiento en la consola y, a continuación, utilizar la AWS CLI y el comando `put-event-selectors` a fin de configurar el registro de eventos de datos para funciones Lambda específicas. Para obtener más información, consulte [Administrar senderos con el AWS CLI](#).

4. Para agregar otro tipo de recurso en el que registrar eventos de datos, elija Agregar tipo de evento de datos.
5. Para tablas de DynamoDB:
 - a. En Data event source (Fuente de evento de datos), elija DynamoDB.
 - b. En DynamoDB table selection (Selección de tabla de DynamoDB), elija Browse (Examinar) para seleccionar una tabla o pegue el ARN de una tabla de DynamoDB a la que tenga acceso. El ARN de la tabla de DynamoDB tiene el siguiente formato:

```
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/table_name
```

Para agregar otra tabla, elija Add row (Agregar fila) y busque una tabla o pegue el ARN de una tabla a la que tenga acceso.

6. A fin de configurar eventos de Insights y otras configuraciones para su registro de seguimiento, vuelva al procedimiento anterior en este tema, [Actualización de una ruta con la CloudTrail consola](#).

Eliminar un rastro con la CloudTrail consola

Puedes eliminar rutas con la CloudTrail consola. Si la cuenta de administración o la cuenta del administrador delegado de una organización elimina un registro de seguimiento de organización, el registro se elimina de todas las cuentas miembro de la organización.

 Important

Si bien eliminar una CloudTrail ruta es una acción irreversible, CloudTrail no elimina los archivos de registro del bucket de Amazon S3 de esa ruta, ni del propio bucket de Amazon S3 ni del grupo de CloudWatch registros al que la ruta envía los eventos. Si eliminas un registro multirregional, se detendrá el registro de los eventos en todas AWS las regiones que tengas habilitadas. Cuenta de AWS Si elimina un registro de seguimiento de una sola región, solo se dejarán de registrar los eventos de esa región. No detendrá el registro de eventos en otras regiones, incluso si los registros de seguimiento de esas otras regiones tienen nombres idénticos a los del registro de seguimiento eliminado.

Para obtener información sobre el cierre de cuentas y la eliminación de CloudTrail rutas, consulta [Cuenta de AWS cierre y senderos](#).

Si ha habilitado los eventos CloudTrail de administración en Amazon Security Lake, debe mantener al menos un registro organizativo que sea multirregional y registre tanto `read` los eventos de administración como los eventos `write` de administración. No puede eliminar una ruta si es la única que tiene que cumple este requisito, a menos que desactive la CloudTrail administración de eventos en Security Lake.

Para eliminar un rastro con la CloudTrail consola

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Abre la página Trails de la CloudTrail consola.
3. Elija el nombre del registro de seguimiento.
4. En la parte superior de la página de detalles del registro de seguimiento, elija Delete (Eliminar).
5. Cuando se le pida confirmación, elija Delete (Eliminar) para eliminar el registro de seguimiento de forma permanente. El registro de seguimiento se elimina de la lista de registros de seguimiento. Los archivos de registro que ya se hayan entregado al bucket de Amazon S3 no se eliminarán y seguirán incurriendo en cargos de S3.

 Note

El contenido entregado a los buckets de Amazon S3 puede contener contenido del cliente. Para obtener más información sobre la eliminación de datos confidenciales, consulte [Vaciar un bucket](#) y [Eliminar un bucket](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.

Desactivación del registro de un registro de seguimiento

Cuando crea un registro de seguimiento, el registro está activado de forma automática. Puede desactivar un registro de seguimiento desde la página de detalles de dicho registro de seguimiento.

 Note

Al desactivar el registro, los registros existentes todavía se almacenan en el bucket de Amazon S3 del registro de seguimiento y sigue generando cargos de S3. Para obtener información acerca de los precios de S3, consulte [Precios de Amazon S3](#).

 La entrega de eventos después de detener el registro

Después de desactivar el registro de una ruta, la ruta puede seguir recibiendo los eventos que ocurrieron antes de que se desactivara el registro. Los eventos se pueden retrasar por varios motivos, como el alto tráfico de la red, los problemas de conectividad, una interrupción del servicio o las actualizaciones de los eventos existentes. CloudTrail utiliza la última vez que se desactivó el registro para determinar si se deben producir eventos retrasados, en lugar del estado de registro del registro en el momento en que se produjo el evento. Como resultado, los eventos retrasados que se produjeron antes de que se suspendiera la ruta por última vez se pueden seguir transmitiendo al sendero. Para obtener más información sobre los retrasos en la entrega, consulte el addendum campo de [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red](#).

Además, los selectores de eventos y los selectores de eventos avanzados no se evalúan para detectar los eventos retrasados que se envían a una ruta después de desactivar el registro. Esto significa que una ruta puede recibir cualquier tipo de evento que se haya producido antes de que se desactivara el registro, independientemente de la configuración del selector de eventos de la ruta.

Para desactivar el registro de un sendero con la CloudTrail consola

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, elija Trails (Registros de seguimiento) y, a continuación, elija el nombre del registro de seguimiento.
3. En la parte superior de la página de detalles del registro de seguimiento, elija Stop logging (Detener registro) para desactivar el registro del registro de seguimiento.
4. Cuando se le pida que confirme, elija Dejar de iniciar sesión. CloudTrail tiene el registro de la actividad de esa ruta.
5. Para reanudar el registro de dicho registro de seguimiento, elija Start logging (Comenzar registro) en la página de configuración del registro de seguimiento.

Creación, actualización y gestión de senderos con el AWS CLI

Puede utilizarlos AWS CLI para crear, actualizar y gestionar sus rutas. Cuando utilices el AWS CLI, recuerda que tus comandos se ejecutan en la AWS región configurada para tu perfil. Si desea ejecutar los comandos en otra región, cambie la región predeterminada de su perfil o utilice el parámetro `--region` con el comando.

Note

Necesita las herramientas de línea de AWS comandos para ejecutar los comandos AWS Command Line Interface (AWS CLI) de este tema. Asegúrese de tener AWS CLI instalada una versión reciente del. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de AWS Command Line Interface](#). Para obtener ayuda con CloudTrail los comandos de la línea de AWS CLI comandos, escriba `aws cloudtrail help`.

Comandos de uso frecuente para la creación, la administración y el estado de los registros de seguimiento

Algunos de los comandos más utilizados para crear y actualizar rutas CloudTrail incluyen:

- [create-trail](#) para crear un registro de seguimiento.
- [update-trail](#) para cambiar la configuración de un registro de seguimiento existente.

- [add-tags](#) para añadir una o varias etiquetas (pares clave-valor) a un registro de seguimiento existente.
- [remove-tags](#) para quitar una o varias etiquetas de un registro de seguimiento.
- [list-tags](#) para devolver la lista de etiquetas asociadas a un registro de seguimiento.
- [put-event-selectors](#) para añadir o modificar selectores de eventos para un registro de seguimiento.
- [put-insight-selectors](#) para añadir o modificar selectores de eventos de Insights para un registro de seguimiento existente, y habilitar o deshabilitar eventos de Insights.
- [start-logging](#) para comenzar a registrar eventos con un registro de seguimiento.
- [stop-logging](#) poner en pausa el registro de eventos con el registro de seguimiento.
- [delete-trail](#) para eliminar un registro de seguimiento. Este comando no elimina el bucket de Amazon S3 que contiene los archivos de registros de dicho registro de seguimiento, si lo hay.
- [describe-trails](#) para devolver información sobre los senderos de una AWS región.
- [get-trail](#) para devolver la información de configuración de un registro de seguimiento.
- [get-trail-status](#) para devolver información sobre el estado actual de un registro de seguimiento.
- [get-event-selectors](#) para devolver información sobre los selectores de eventos configurados para un registro de seguimiento.
- [get-insight-selectors](#) para devolver información sobre los selectores de eventos de Insights configurados para un registro de seguimiento.

Comandos admitidos para crear y actualizar registros de seguimiento: `create-trail` y `update-trail`

Los comandos `create-trail` y `update-trail` ofrecen diversas funciones para la creación y administración de registros de seguimiento, entre las que se incluyen:

- Crear un registro de seguimiento que reciba archivos de registro de distintas regiones o actualizar un registro de seguimiento con la opción `--is-multi-region-trail`. En la mayoría de los casos, debes crear senderos que registren los eventos en todas AWS las regiones.
- Crear un registro que reciba los registros de todas AWS las cuentas de una organización con la `--is-organization-trail` opción.
- Convertir un registro de seguimiento de varias regiones en un registro de seguimiento de una sola región con la opción `--no-is-multi-region-trail`.
- Habilitar o deshabilitar el cifrado de archivos de registro con la opción `--kms-key-id`. La opción especifica una AWS KMS clave que ya ha creado y a la que ha adjuntado una política que CloudTrail permite cifrar sus registros. Para obtener más información, consulte [Activación y](#)

[desactivación del cifrado de archivos de CloudTrail registro, archivos de resumen y almacenes de datos de eventos con AWS CLI.](#)

- Habilitar o deshabilitar la validación de archivos de registro con las opciones `--enable-log-file-validation` y `--no-enable-log-file-validation`. Para obtener más información, consulte [Validación de la integridad del archivo de CloudTrail registro](#).
- Especificar un grupo y un rol de CloudWatch registros para CloudTrail poder enviar eventos a un grupo de CloudWatch registros. Para obtener más información, consulte [Supervisión de archivos de CloudTrail registro con Amazon CloudWatch Logs](#).

Comandos obsoletos: `create-subscription` y `update-subscription`

Important

Los comandos `create-subscription` y `update-subscription` se usaban para crear y actualizar registros de seguimiento, pero ya no están disponibles. No utilice estos comandos. No proporcionan funcionalidad completa para la creación y administración de registros de seguimiento.

Si ha configurado una automatización que utilice uno de estos comandos o ambos, le recomendamos que actualice el código o los scripts para que utilicen los comandos admitidos, como `create-trail`.

Uso del comando **create-trail** para crear un registro de seguimiento

Puede ejecutar el comando `create-trail` para crear registros de seguimiento configurados específicamente a fin de satisfacer sus necesidades empresariales. Cuando utilice el AWS CLI, recuerde que sus comandos se ejecutan en la AWS región configurada para su perfil. Si desea ejecutar los comandos en otra región, cambie la región predeterminada de su perfil o utilice el parámetro `--region` con el comando.

Creación de un registro de seguimiento de varias regiones

Se puede aplicar una ruta a todas las Regiones de AWS que estén [habilitadas](#) en su Cuenta de AWS región o a una sola región. Una ruta que se aplica a todas las Regiones de AWS que están habilitadas en la suya Cuenta de AWS se denomina ruta multirregional. Como práctica recomendada, le sugerimos crear un registro de seguimiento de varias regiones, ya que captura la actividad en todas las regiones habilitadas.

Para crear un registro de seguimiento de varias regiones, utilice la opción `--is-multi-region-trail`. De forma predeterminada, el comando `create-trail` crea un registro de seguimiento que registra los eventos únicamente en la región de AWS donde se creó el registro de seguimiento. Para asegurarte de registrar los eventos de servicio globales y registrar toda la actividad de los eventos de gestión en tu AWS cuenta, debes crear rutas que registren los eventos en todas AWS las regiones.

 Note

Al crear una ruta, si especificas un bucket de Amazon S3 con el que no se creó CloudTrail, tendrás que adjuntar la política correspondiente. Consulte [Política de bucket de Amazon S3 para CloudTrail](#).

En el siguiente ejemplo, se crea un registro multirregional con el nombre *my-trail* y una etiqueta con una clave denominada *Group* con un valor de, *Marketing* que envía los registros de todas las regiones habilitadas de su cuenta a un depósito existente denominado *amzn-s3-demo-bucket*.

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-multi-region-trail --tags-list [key=Group,value=Marketing]
```

Para confirmar que el registro de seguimiento es uno de varias regiones, compruebe que en el elemento `IsMultiRegionTrail` de la salida se muestre `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

 Note

Utilice el comando `start-logging` para empezar a ejecutar el registro de seguimiento.

Iniciar el registro de seguimiento

Cuando el comando `create-trail` termine de ejecutarse, ejecute el comando `start-logging` para empezar a ejecutar ese registro de seguimiento.

Note

Al crear una ruta con la CloudTrail consola, el registro se activa automáticamente.

En el ejemplo siguiente, se inicia el registro para un registro de seguimiento.

```
aws cloudtrail start-logging --name my-trail
```

Este comando no devuelve ningún resultado, pero puede utilizar el comando `get-trail-status` para verificar que ha comenzado el registro.

```
aws cloudtrail get-trail-status --name my-trail
```

Para confirmar que el registro de seguimiento está funcionando, el elemento `IsLogging` del resultado muestra `true`.

```
{
  "LatestDeliveryTime": 1441139757.497,
  "LatestDeliveryAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "LatestNotificationAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "LatestDeliveryAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "IsLogging": true,
  "TimeLoggingStarted": "2015-09-01T00:54:02Z",
  "StartLoggingTime": 1441068842.76,
  "LatestDigestDeliveryTime": 1441140723.629,
  "LatestNotificationAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "TimeLoggingStopped": ""
}
```

Crear un registro de seguimiento para una sola región

El siguiente comando crea un registro de seguimiento para una única región. El bucket de Amazon S3 especificado debe existir ya y tener los CloudTrail permisos correspondientes aplicados. Para obtener más información, consulte [Política de bucket de Amazon S3 para CloudTrail](#).

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": false,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Creación de un registro de seguimiento de varias que tiene habilitada la validación de archivos de registro

Para habilitar la validación de archivos de registro cuando se utiliza `create-trail`, use la opción `--enable-log-file-validation`.

Para obtener información sobre la validación de archivos de registro, consulte [Validación de la integridad del archivo de CloudTrail registro](#).

El ejemplo siguiente crea un registro de seguimiento de varias regiones que envía los archivos de registro al bucket especificado. El comando utiliza la opción `--enable-log-file-validation`.

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-multi-region-trail --enable-log-file-validation
```

Para confirmar que la validación de archivos de registro está activada, el elemento `LogFileValidationEnabled` del resultado muestra `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": true,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Uso del comando **update-trail** para actualizar un registro de seguimiento

Important

A partir del 22 de noviembre de 2021, se AWS CloudTrail modificó la forma en que los senderos capturan los eventos de servicio globales. Ahora, los eventos creados por Amazon CloudFront AWS STS se registran en la región en la que se crearon, la región de EE. UU. Este (Virginia del Norte), us-east-1. AWS Identity and Access Management Esto hace que la forma en que se CloudTrail tratan estos servicios sea coherente con la de otros servicios AWS globales. Para continuar recibiendo eventos de servicios globales fuera de Este de EE. UU. (Norte de Virginia), asegúrese de convertir los registros de seguimiento de una sola región con el uso de eventos de servicio globales fuera de Este de EE. UU. (Norte de Virginia) en los registros de seguimiento de varias regiones. Para obtener más información acerca de la captura de eventos de servicios globales, consulte [Habilitación y desactivación del registro de eventos de servicios globales](#) más adelante en esta sección.

Por el contrario, el historial de eventos de la CloudTrail consola y el `aws cloudtrail lookup-events` comando mostrarán estos eventos en el lugar Región de AWS donde ocurrieron.

Puede utilizar el comando `update-trail` para cambiar las opciones de configuración de un registro de seguimiento. También puede utilizar los comandos `add-tags` y `remove-tags` para añadir y eliminar etiquetas para un registro de seguimiento. Solo puedes actualizar las rutas de la AWS región en la que se creó la ruta (su región de origen). Cuando utilices el AWS CLI, recuerda que tus comandos se ejecutan en la AWS región configurada para tu perfil. Si desea ejecutar los comandos en otra región, cambie la región predeterminada de su perfil o utilice el parámetro `--region` con el comando.

Si ha habilitado los eventos CloudTrail de administración en Amazon Security Lake, debe mantener al menos un registro organizativo que sea multirregional y registre tanto `read` los eventos de administración como los eventos `write` de administración. No puede actualizar un registro de seguimiento válido de forma que no cumpla con el requisito de Security Lake. Por ejemplo, si cambia el registro de seguimiento a uno de una sola región o desactiva el registro de los eventos de administración de `read` o `write`.

Note

Si utiliza uno de ellos AWS SDKs para modificar una ruta, asegúrese de que la política de segmentos de la ruta lo sea up-to-date. AWS CLI Para que tu bucket reciba automáticamente los eventos de un nuevo destino Región de AWS, la política debe incluir el nombre completo

del servicio, `cloudtrail.amazonaws.com`. Para obtener más información, consulte [Política de bucket de Amazon S3 para CloudTrail](#).

Temas

- [Conversión de un registro de seguimiento de una sola región en un registro de seguimiento de varias regiones](#)
- [Conversión de un registro de seguimiento de varias regiones en un registro de seguimiento de una sola región](#)
- [Habilitación y desactivación del registro de eventos de servicios globales](#)
- [Habilitación de la validación de archivos de registro](#)
- [Desactivar la validación de archivos de registro](#)

Conversión de un registro de seguimiento de una sola región en un registro de seguimiento de varias regiones

Para cambiar un registro de seguimiento de una sola región existente en uno de varias regiones, utilice la opción `--is-multi-region-trail`.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-multi-region-trail
```

Para confirmar que el registro de seguimiento es ahora uno de varias regiones, compruebe que el elemento `IsMultiRegionTrail` de la salida muestre `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Conversión de un registro de seguimiento de varias regiones en un registro de seguimiento de una sola región

Para cambiar un registro de seguimiento de varias regiones de forma que se aplique solamente a la región en la que se creó, utilice la opción `--no-is-multi-region-trail`.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --no-is-multi-region-trail
```

Para confirmar que el registro de seguimiento se aplica ahora a una sola región, el elemento `IsMultiRegionTrail` del resultado muestra `false`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": false,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Habilitación y desactivación del registro de eventos de servicios globales

Para cambiar un registro de seguimiento de forma que no registre eventos de servicios globales, utilice la opción `--no-include-global-service-events`.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --no-include-global-service-events
```

Para confirmar que el registro de seguimiento ya no registra eventos de servicios globales, el elemento `IncludeGlobalServiceEvents` del resultado muestra `false`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": false,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": false,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Para cambiar un registro de seguimiento de forma que registre eventos de servicios globales, utilice la opción `--include-global-service-events`.

Los registros de seguimiento de una región ya no recibirán eventos de servicios globales a partir del 22 de noviembre de 2021, a menos que estos aparezcan en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia), `us-east-1`. Para continuar con la captura de eventos de servicios globales, actualice la configuración de registros de seguimiento a uno de varias regiones. Por ejemplo, este comando actualiza un registro de seguimiento para una sola región en Este de EE. UU. (Ohio), `us-east-2`, en un registro de seguimiento de varias regiones.

myExistingSingleRegionTrailWithGSE Sustitúyala por el nombre de ruta adecuado para tu configuración.

```
aws cloudtrail --region us-east-2 update-trail --  
name myExistingSingleRegionTrailWithGSE --is-multi-region-trail
```

Dado que los eventos de servicios globales solo están disponibles en Este de EE. UU. (Norte de Virginia) a partir del 22 de noviembre de 2021, también puede crear un registro de seguimiento de una región para suscribirse a eventos de servicios globales en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia), `us-east-1`. El siguiente comando crea un rastro de una sola región en `us-east-1` para CloudFront recibir, IAM y eventos: AWS STS

```
aws cloudtrail --region us-east-1 create-trail --include-global-service-events --  
name myTrail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket
```

Habilitación de la validación de archivos de registro

Para activar la validación de archivos de registro para un registro de seguimiento, utilice la opción `--enable-log-file-validation`. Los archivos de resumen se envían al bucket de Amazon S3 para dicho registro de seguimiento.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --enable-log-file-validation
```

Para confirmar que la validación de archivos de registro está activada, el elemento `LogFileValidationEnabled` del resultado muestra `true`.

```
{  
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
  "Name": "my-trail",
```

```
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
"LogFileValidationEnabled": true,
"IsMultiRegionTrail": false,
"IsOrganizationTrail": false,
"S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Desactivar la validación de archivos de registro

Para desactivar la validación de archivos de registro para un registro de seguimiento, utilice la opción `--no-enable-log-file-validation`.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail-name --no-enable-log-file-validation
```

Para confirmar que la validación de archivos de registro está desactivada, el elemento `LogFileValidationEnabled` del resultado muestra `false`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": false,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Para validar los archivos de registro con, consulte [AWS CLI Validar la integridad del archivo de CloudTrail registro con el AWS CLI](#)

Administrar senderos con el AWS CLI

AWS CLI Incluye varios otros comandos que te ayudan a gestionar tus senderos. Estos comandos permiten agregar etiquetas a los registros de seguimiento, obtener su estado, iniciar y detener el registro en ellos y eliminarlos. Debes ejecutar estos comandos desde la misma AWS región en la que se creó el sendero (su región de origen). Cuando utilices el AWS CLI, recuerda que tus comandos se ejecutan en la AWS región configurada para tu perfil. Si desea ejecutar los comandos en otra región, cambie la región predeterminada de su perfil o utilice el parámetro `--region` con el comando.

Temas

- [Adición de una o varias etiquetas a un registro de seguimiento](#)
- [Listado de las etiquetas de uno o varios registros de seguimiento](#)
- [Eliminación de una o varias etiquetas de un registro de seguimiento](#)
- [Recuperación de la configuración de registros de seguimiento y del estado de un registro de seguimiento](#)
- [Configuración de los selectores de eventos de CloudTrail Insights](#)
- [Configuración de selectores de eventos avanzados](#)
- [Configuración de selectores de eventos básicos](#)
- [Detención e inicio del registro de un registro de seguimiento](#)
- [Eliminación de un registro de seguimiento](#)

Adición de una o varias etiquetas a un registro de seguimiento

Para agregar una o varias etiquetas a un registro de seguimiento existente, ejecute el comando `add-tags`.

El siguiente ejemplo agrega una etiqueta con el nombre *Owner* y el valor de *Mary* a un sendero con el ARN de *arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail* en la región EE.UU. Este (Ohio).

```
aws cloudtrail add-tags --resource-id arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail --tags-list Key=Owner,Value=Mary --region us-east-2
```

Si se ejecuta correctamente, este comando no devuelve nada.

Listado de las etiquetas de uno o varios registros de seguimiento

Para ver las etiquetas asociadas a uno o varios registros de seguimiento existentes, utilice el comando `list-tags`.

En el siguiente ejemplo, se muestran las etiquetas de *Trail1* y *Trail2*.

```
aws cloudtrail list-tags --resource-id-list arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail1 arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail2
```

Si se ejecuta correctamente, este comando proporciona información similar a la siguiente.

```
{
  "ResourceTagList": [
    {
      "ResourceId": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail1",
      "TagsList": [
        {
          "Value": "Alice",
          "Key": "Name"
        },
        {
          "Value": "Ohio",
          "Key": "Location"
        }
      ]
    },
    {
      "ResourceId": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail2",
      "TagsList": [
        {
          "Value": "Bob",
          "Key": "Name"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Eliminación de una o varias etiquetas de un registro de seguimiento

Para eliminar una o varias etiquetas de un registro de seguimiento existente, ejecute el comando `remove-tags`.

En el siguiente ejemplo, se eliminan las etiquetas con los nombres *Location* y *Name* de un sendero con el ARN de *arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail1* la región EE.UU. Este (Ohio).

```
aws cloudtrail remove-tags --resource-id arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail1 --tags-list Key=Name Key=Location --region us-east-2
```

Si se ejecuta correctamente, este comando no devuelve nada.

Recuperación de la configuración de registros de seguimiento y del estado de un registro de seguimiento

Ejecute el `describe-trails` comando para recuperar información sobre los senderos de una AWS región. En el siguiente ejemplo, se devuelve información sobre los registros de seguimiento configurados en la región EE. UU. Este (Ohio).

```
aws cloudtrail describe-trails --region us-east-2
```

Si el comando se ejecuta correctamente, verá un resultado similar al siguiente.

```
{
  "trailList": [
    {
      "Name": "my-trail",
      "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket1",
      "S3KeyPrefix": "my-prefix",
      "IncludeGlobalServiceEvents": true,
      "IsMultiRegionTrail": true,
      "HomeRegion": "us-east-2",
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
      "LogFileValidationEnabled": false,
      "HasCustomEventSelectors": false,
      "SnsTopicName": "my-topic",
      "IsOrganizationTrail": false,
    },
    {
      "Name": "my-special-trail",
      "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket2",
      "S3KeyPrefix": "example-prefix",
      "IncludeGlobalServiceEvents": false,
      "IsMultiRegionTrail": false,
      "HomeRegion": "us-east-2",
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-special-trail",
      "LogFileValidationEnabled": false,
      "HasCustomEventSelectors": true,
      "IsOrganizationTrail": false
    },
    {
      "Name": "my-org-trail",
      "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket3",
      "S3KeyPrefix": "my-prefix",
```

```
"IncludeGlobalServiceEvents": true,
"IsMultiRegionTrail": true,
"HomeRegion": "us-east-1"
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-org-trail",
"LogFileValidationEnabled": false,
"HasCustomEventSelectors": false,
"SnsTopicName": "my-topic",
"IsOrganizationTrail": true
}
]
}
```

Ejecute el comando `get-trail` para recuperar información de configuración sobre un registro de seguimiento específico. El siguiente ejemplo devuelve la información de configuración de un sendero denominado *my-trail*.

```
aws cloudtrail get-trail - -name my-trail
```

Si se ejecuta correctamente, este comando proporciona información similar a la siguiente.

```
{
  "Trail": {
    "Name": "my-trail",
    "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
    "S3KeyPrefix": "my-prefix",
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,
    "IsMultiRegionTrail": true,
    "HomeRegion": "us-east-2"
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
    "LogFileValidationEnabled": false,
    "HasCustomEventSelectors": false,
    "SnsTopicName": "my-topic",
    "IsOrganizationTrail": false,
  }
}
```

Ejecute el comando `get-trail-status` para recuperar el estado de un registro de seguimiento. Debe ejecutar este comando desde la AWS región en la que se creó (la región de origen) o debe especificar esa región añadiendo el `--region` parámetro.

 Note

Si el sendero es un sendero de una organización y usted es miembro de la cuenta de la organización en AWS Organizations, debe proporcionar el ARN completo de ese sendero y no solo el nombre.

```
aws cloudtrail get-trail-status --name my-trail
```

Si el comando se ejecuta correctamente, verá un resultado similar al siguiente.

```
{
  "LatestDeliveryTime": 1441139757.497,
  "LatestDeliveryAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "LatestNotificationAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "LatestDeliveryAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "IsLogging": true,
  "TimeLoggingStarted": "2015-09-01T00:54:02Z",
  "StartLoggingTime": 1441068842.76,
  "LatestDigestDeliveryTime": 1441140723.629,
  "LatestNotificationAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "TimeLoggingStopped": ""
}
```

Además de los campos que se muestran en el código JSON anterior, el estado contiene los siguientes campos si hay errores de Amazon SNS o Amazon S3:

- **LatestNotificationError.** Contiene el error emitido por Amazon SNS si se produce un error en una suscripción a un tema.
- **LatestDeliveryError.** Contiene el error emitido por Amazon S3 si CloudTrail no puede entregar un archivo de registro a un bucket.

Configuración de los selectores de eventos de CloudTrail Insights

Habilite los eventos de Insights en una traza ejecutando `put-insight-selectors` y especificando `ApiCallRateInsight`, `ApiErrorRateInsight` como valor del atributo `InsightType`. Para ver la configuración de los selectores de Insights de un registro de seguimiento, ejecute el comando `get-insight-selectors`. Debe ejecutar este comando desde la AWS región en la que se creó la ruta (la región de origen) o debe especificar esa región añadiendo el `--region` parámetro al comando.

 Note

Para registrar los eventos de Insights para `ApiCallRateInsight`, el registro de seguimiento debe registrar los eventos de administración de `write`. Para registrar los eventos de Insights para `ApiErrorRateInsight`, el registro de seguimiento debe registrar los eventos de administración de `read` o `write`.

Ejemplo de registro de seguimiento que registra eventos de Insights

En el siguiente ejemplo, se utiliza `put-insight-selectors` la creación de un selector de eventos de Insights para una ruta denominada `TrailName3`. Esto permite la recopilación de eventos de Insights para el `TrailName3` sendero. El selector de eventos de Insights registra ambos `ApiErrorRateInsight` y `ApiCallRateInsight` tipos de eventos de Insights.

```
aws cloudtrail put-insight-selectors --trail-name TrailName3 --insight-selectors '[{"InsightType": "ApiCallRateInsight"}, {"InsightType": "ApiErrorRateInsight"}]'
```

El ejemplo devuelve el selector de eventos de Insights configurado para el registro de seguimiento.

```
{
  "InsightSelectors":
    [
      {
        "InsightType": "ApiErrorRateInsight"
      },
      {
        "InsightType": "ApiCallRateInsight"
      }
    ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName3"
}
```

Ejemplo: Desactivar la recopilación de eventos de Insights

En el siguiente ejemplo, `put-insight-selectors` se utiliza para eliminar el selector de eventos de Insights de una ruta denominada `TrailName3`. Al borrar la cadena JSON de los selectores de Insights, se deshabilita la recopilación de eventos de Insights para la `TrailName3` ruta.

```
aws cloudtrail put-insight-selectors --trail-name TrailName3 --insight-selectors '[]'
```

El ejemplo devuelve el selector de eventos de Insights ahora vacío que está configurado para el registro de seguimiento.

```
{
  "InsightSelectors": [ ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName3"
}
```

Configuración de selectores de eventos avanzados

Puede utilizar selectores de eventos avanzados para registrar los [eventos de administración](#), los [eventos de datos](#) para todos los tipos de recursos y los [eventos de actividad de la red](#).

Por el contrario, puede usar selectores de eventos básicos para registrar los eventos de administración y los eventos de datos para los tipos de recursos `AWS::DynamoDB::Table`, `AWS::Lambda::Function` y `AWS::S3::Object`. Puede usar selectores de eventos básicos o avanzados, pero no ambos. Si aplica selectores de eventos avanzados a un registro de seguimiento que está usando selectores de eventos básicos, estos últimos se sobrescriben.

Para convertir un registro de seguimiento en selectores de eventos avanzados, ejecute el comando `get-event-selectors` para confirmar los selectores de eventos actuales y, a continuación, configure los selectores de eventos avanzados para que coincidan con la cobertura de los selectores de eventos anteriores. Luego, agregue los selectores adicionales.

Debe ejecutar el `get-event-selectors` comando desde el Región de AWS lugar donde se creó la ruta (la región de origen) o debe especificar esa región añadiendo el `--region` parámetro.

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName
```

Note

Si la ruta es una ruta de una organización y has iniciado sesión con una cuenta de miembro de la organización AWS Organizations, debes proporcionar el ARN completo de la ruta y no solo el nombre.

El siguiente ejemplo muestra la configuración de un registro de seguimiento que usa selectores de eventos avanzados para registrar los eventos de administración. De forma predeterminada, se configura un registro de seguimiento para registrar todos los eventos de administración y no los de datos ni de la actividad de la red.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/management-events-trail",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Management events selector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Para crear un selector de eventos avanzados, ejecute el comando `put-event-selectors`. Cuando ocurre un evento en tu cuenta, CloudTrail evalúa la configuración de tus senderos. Si el evento coincide con algún selector de eventos avanzados de un registro de seguimiento, se procesa el registro de seguimiento y se registra el evento. Puede configurar hasta 500 condiciones en un registro de seguimiento, incluido todos los valores especificados para todos los selectores de eventos avanzados del registro de seguimiento. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de datos](#) y [Registro de eventos de actividad de la red](#).

Temas

- [Ejemplo de registro de seguimiento con selectores de eventos avanzados específicos](#)
- [Ejemplo de ruta que utiliza selectores de eventos avanzados personalizados para registrar Amazon S3 en eventos de AWS Outposts datos](#)
- [Ejemplo de ruta que utiliza selectores de eventos avanzados para excluir AWS Key Management Service eventos](#)
- [Ejemplo de registro de seguimiento que usa selectores de eventos avanzados para excluir eventos de administración de la API de datos de Amazon RDS](#)

Ejemplo de registro de seguimiento con selectores de eventos avanzados específicos

En el siguiente ejemplo, se crean selectores de eventos avanzados personalizados para una ruta cuyo nombre *TrailName* incluye eventos de administración de lectura y escritura (omitiendo el `readOnly` selector) y eventos de `DeleteObject` datos para todas las combinaciones de bucket `PutObject` y prefijo de Amazon S3, excepto para un bucket denominado `amzn-s3-demo-bucket`, eventos de datos para una AWS Lambda función denominada `MyLambdaFunction` y eventos de actividad de red para eventos de AWS KMS acceso denegado en un punto final de VPC. Dado que se trata de selectores de eventos avanzados personalizados, cada conjunto de selectores tiene un nombre descriptivo. Tenga en cuenta que una barra diagonal final forma parte del valor de ARN para los buckets de S3.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log readOnly and writeOnly management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "eventName", "Equals": ["PutObject","DeleteObject"] },
      { "Field": "resources.ARN", "NotStartsWith": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/" ] }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Lambda::Function"] },
      { "Field": "resources.ARN", "Equals": ["arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function/MyLambdaFunction"] }
    ]
  },
  {
    "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over a VPC endpoint",
    "FieldSelectors": [
```

```

    { "Field": "eventCategory", "Equals": ["NetworkActivity"]},
    { "Field": "eventSource", "Equals": ["kms.amazonaws.com"]},
    { "Field": "errorCode", "Equals": ["VpceAccessDenied"]}
  ]
}
]'

```

El ejemplo devuelve los selectores de eventos avanzados configurados para el registro de seguimiento.

```

{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log readOnly and writeOnly management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Data" ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [ "AWS::S3::Object" ]
        },
        {
          "Field": "resources.ARN",
          "NotStartsWith": [ "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/" ]
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",

```

```

        "Equals": [ "Data" ]
    },
    {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [ "AWS::Lambda::Function" ]
    },
    {
        "Field": "eventName",
        "Equals": [ "Invoke" ]
    },
    {
        "Field": "resources.ARN",
        "Equals": [ "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function/
MyLambdaFunction" ]
    }
]
},
{
    "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over a VPC endpoint",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": ["NetworkActivity"]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
        },
        {
            "Field": "errorCode",
            "Equals": ["VpceAccessDenied"]
        }
    ]
}
],
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

```

Ejemplo de ruta que utiliza selectores de eventos avanzados personalizados para registrar Amazon S3 en eventos de AWS Outposts datos

El siguiente ejemplo muestra cómo configurar su ruta para incluir todos los eventos de datos de todos los Amazon S3 en los AWS Outposts objetos de su puesto de avanzada. En esta

versión, el valor admitido para S3 en AWS Outposts los eventos del `resources.type` campo es `AWS::S3Outposts::Object`.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --region region \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "OutpostsEventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3Outposts::Object"] }
    ]
  }
]'
```

El comando devuelve el siguiente resultado de ejemplo.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "OutpostsEventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::S3Outposts::Object"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:region:123456789012:trail/TrailName"
}
```


Ejemplo de ruta que utiliza selectores de eventos avanzados para excluir AWS Key Management Service eventos

El siguiente ejemplo crea un selector de eventos avanzado para una ruta cuyo nombre *TrailName* incluye eventos de administración de solo lectura y solo escritura (omitiendo el `readOnly` selector), pero excluye eventos (). AWS Key Management Service AWS KMS Como AWS KMS los eventos se consideran eventos de gestión y puede haber un gran volumen de ellos, pueden tener un impacto sustancial en su CloudTrail factura si tiene más de un registro que capture los eventos de administración.

Si decide no registrar los eventos de administración, los AWS KMS eventos no se registran y no puede cambiar la configuración AWS KMS del registro de eventos.

Para volver a iniciar el registro de AWS KMS eventos en una ruta, quite el `eventSource` selector y vuelva a ejecutar el comando.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events except KMS events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] },
      { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["kms.amazonaws.com"] }
    ]
  }
]
```

El ejemplo devuelve los selectores de eventos avanzados configurados para el registro de seguimiento.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events except KMS events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        },
        {
```

```

        "Field": "eventSource",
        "NotEquals": [ "kms.amazonaws.com" ]
    }
]
},
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

```

Para comenzar de nuevo el registro de eventos excluidos en un registro de seguimiento, quite el selector `eventSource`, como se muestra en el siguiente comando.

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  }
]'

```

Ejemplo de registro de seguimiento que usa selectores de eventos avanzados para excluir eventos de administración de la API de datos de Amazon RDS

El siguiente ejemplo crea un selector de eventos avanzado para una ruta cuyo nombre *TrailName* incluye eventos de administración de solo lectura y solo escritura (omitiendo el `readOnly` selector), pero excluye los eventos de administración de Amazon RDS Data API. A fin de excluir eventos de administración de la API de datos de Amazon RDS, especifique el origen de los eventos de la API de datos de Amazon RDS en el valor de cadena del campo `eventSource`: `rdodata.amazonaws.com`.

Si elige no registrar eventos de administración, no se registrarán los eventos de administración de la API de datos de Amazon RDS y no podrá cambiar la configuración del registro de eventos de la API de datos de Amazon RDS.

Para comenzar de nuevo a registrar eventos de administración de la API de datos de Amazon RDS en un registro de seguimiento, elimine el selector `eventSource` y ejecute de nuevo el comando.

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \

```

```
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events except Amazon RDS Data API management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] },
      { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["rdsdata.amazonaws.com"] }
    ]
  }
]
```

El ejemplo devuelve los selectores de eventos avanzados configurados para el registro de seguimiento.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events except Amazon RDS Data API management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "NotEquals": [ "rdsdata.amazonaws.com" ]
        }
      ]
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Para comenzar de nuevo el registro de eventos excluidos en un registro de seguimiento, quite el selector eventSource, como se muestra en el siguiente comando.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
```

```
{ "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }  
]  
}  
'
```

Configuración de selectores de eventos básicos

Solo puede usar selectores de eventos básicos para registrar los eventos de administración y los eventos de datos de los tipos de recursos `AWS::DynamoDB::Table`, `AWS::Lambda::Function` y `AWS::S3::Object`. Puede registrar eventos de administración, todos los tipos de recursos de datos y los eventos de actividad de la red mediante selectores de eventos avanzados.

Puede usar selectores de eventos básicos o avanzados, pero no ambos. Si aplica selectores de eventos básicos a un registro de seguimiento que está usando selectores de eventos avanzados, estos últimos se sobrescriben.

Para ver la configuración de los selectores de eventos de un registro de seguimiento, ejecute el comando `get-event-selectors`. Debe ejecutar este comando desde el Región de AWS lugar donde se creó (la región de origen) o debe especificar esa región mediante el parámetro. `--region`

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName
```

Note

Si el sendero es un sendero de una organización y usted es miembro de la cuenta de la organización en AWS Organizations, debe proporcionar el ARN completo de ese sendero y no solo el nombre.

El siguiente ejemplo muestra la configuración de un registro de seguimiento que usa selectores de eventos básicos para registrar los eventos de administración.

```
{  
  "EventSelectors": [  
    {  
      "ExcludeManagementEventSources": [],  
      "IncludeManagementEvents": true,  
      "DataResources": [],  
      "ReadWriteType": "All"
```

```
    }  
  ],  
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"  
}
```

Para crear un selector de eventos, ejecute el comando `put-event-selectors`. Si desea registrar los eventos de Insights en el registro de seguimiento, asegúrese de que el selector de eventos permita registrar los tipos de Insights que desea configurar para el registro de seguimiento. Para obtener más información sobre cómo registrar los eventos de Insights, consulte [Trabajar con CloudTrail Insights](#).

Cuando se produce un evento en su cuenta, CloudTrail evalúa la configuración de sus registros de seguimiento. Si el evento coincide con algún selector de eventos de un registro de seguimiento, se procesa el registro de seguimiento y se registra el evento. Puede configurar hasta cinco selectores de eventos para un registro de seguimiento y hasta 250 recursos de datos para un registro de seguimiento. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de datos](#).

Temas

- [Ejemplo de registro de seguimiento con selectores de eventos específicos](#)
- [Ejemplo de registro de seguimiento que registra todos los eventos de administración y datos](#)
- [Ejemplo de ruta que no registra eventos AWS Key Management Service](#)
- [Ejemplo de ruta que registra eventos relevantes de bajo volumen AWS Key Management Service](#)
- [Ejemplo de registro de seguimiento que no registra eventos de la API de datos de Amazon RDS](#)

Ejemplo de registro de seguimiento con selectores de eventos específicos

En el siguiente ejemplo, se crea un selector de eventos para una ruta cuyo nombre *TrailName* incluye eventos de administración de solo lectura y solo escritura, eventos de datos para dos bucket/prefix combinaciones de Amazon S3 y eventos de datos para una sola función denominada. AWS Lambda *hello-world-python-function*

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors  
'[{"ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents": true, "DataResources":  
  [{"Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-  
demo-bucket/prefix", "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"]}],  
{"Type": "AWS::Lambda::Function", "Values": ["arn:aws:lambda:us-  
west-2:999999999999:function:hello-world-python-function"]}]]'
```

El ejemplo devuelve el selector de eventos configurado para el registro de seguimiento.

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [
        {
          "Values": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"
          ],
          "Type": "AWS::S3::Object"
        },
        {
          "Values": [
            "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:hello-world-python-function"
          ],
          "Type": "AWS::Lambda::Function"
        }
      ],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Ejemplo de registro de seguimiento que registra todos los eventos de administración y datos

El siguiente ejemplo crea un selector de eventos para una ruta denominada *TrailName2* que incluye todos los eventos de administración, incluidos los eventos de administración de solo lectura y solo escritura, y los eventos de datos para todos los buckets, funciones AWS Lambda y tablas de Amazon DynamoDB de Amazon S3 del. Cuenta de AWS Como este ejemplo utiliza selectores de eventos básicos, no puede configurar el registro de eventos de S3 en AWS Outposts, llamadas JSON-RPC de Amazon Managed Blockchain en nodos de Ethereum ni otros tipos de recursos de selector de eventos avanzados. Con los selectores de eventos básicos tampoco puede registrar los eventos de actividad de la red. Puede utilizar selectores de eventos avanzados para registrar eventos de actividad de la red y eventos de datos de todos los demás tipos de recursos. Para obtener más información, consulte [Configuración de selectores de eventos avanzados](#).

Note

Si el registro de seguimiento solo aplica a una región, solo se registrarán los eventos de dicha región, aunque los parámetros del selector de eventos especifiquen todos los buckets de Amazon S3 y las funciones Lambda. Los selectores de eventos solo se aplican a las regiones en las que se crea el registro de seguimiento.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName2 --event-selectors
' [{"ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents": true, "DataResources":
[{"Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::"]}, {"Type":
"AWS::Lambda::Function", "Values": ["arn:aws:lambda"]}, {"Type":
"AWS::DynamoDB::Table", "Values": ["arn:aws:dynamodb"]}]] ]'
```

El ejemplo devuelve los selectores de eventos configurados para el registro de seguimiento.

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [
        {
          "Values": [
            "arn:aws:s3:::"
          ],
          "Type": "AWS::S3::Object"
        },
        {
          "Values": [
            "arn:aws:lambda"
          ],
          "Type": "AWS::Lambda::Function"
        },
        {
          "Values": [
            "arn:aws:dynamodb"
          ],
          "Type": "AWS::DynamoDB::Table"
        }
      ]
    }
  ],
}
```

```

        "ReadWriteType": "All"
    }
],
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName2"
}

```

Ejemplo de ruta que no registra eventos AWS Key Management Service

En el siguiente ejemplo, se crea un selector de eventos para una ruta cuyo nombre *TrailName* incluye los eventos de administración de solo lectura y solo escritura, pero los eventos excluye AWS Key Management Service (). AWS KMS Como AWS KMS los eventos se consideran eventos de gestión y puede haber un gran volumen de ellos, pueden tener un impacto sustancial en su CloudTrail factura si tiene más de un registro que capture los eventos de administración. El usuario de este ejemplo ha optado por excluir los eventos de AWS KMS de todos los registros de seguimiento menos uno. Para excluir un origen de eventos, añada `ExcludeManagementEventSources` a los selectores de eventos y especifique un origen de eventos en el valor de cadena.

Si decide no registrar los eventos de administración, los AWS KMS eventos no se registran y no puede cambiar la configuración AWS KMS del registro de eventos.

Para volver a iniciar el registro de AWS KMS eventos en una ruta, pase una matriz vacía como valor de `ExcludeManagementEventSources`.

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "All", "ExcludeManagementEventSources":
["kms.amazonaws.com"], "IncludeManagementEvents": true}]'

```

El ejemplo devuelve el selector de eventos configurado para el registro de seguimiento:

```

{
    "EventSelectors": [
        {
            "ExcludeManagementEventSources": [ "kms.amazonaws.com" ],
            "IncludeManagementEvents": true,
            "DataResources": [],
            "ReadWriteType": "All"
        }
    ],
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

```


Para volver a iniciar el registro de AWS KMS eventos en una ruta, pase una matriz vacía como el valor de `ExcludeManagementEventSources`, tal y como se muestra en el siguiente comando.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "All", "ExcludeManagementEventSources": [], "IncludeManagementEvents": true}]'
```

Ejemplo de ruta que registra eventos relevantes de bajo volumen AWS Key Management Service

En el siguiente ejemplo, se crea un selector de eventos para una ruta cuyo nombre *TrailName* incluye eventos y eventos de administración de solo escritura. AWS KMS Como AWS KMS los eventos se consideran eventos de gestión y puede haber un gran volumen de ellos, pueden tener un impacto sustancial en su CloudTrail factura si tiene más de un registro que capture los eventos de administración. En este ejemplo, el usuario ha optado por incluir los eventos de AWS KMS escrituraDisable, que incluirán Delete y ScheduleKey dejarán de incluir acciones de gran volumenEncrypt, comoDecrypt, y GenerateDataKey (ahora se consideran eventos de lectura).

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "WriteOnly", "ExcludeManagementEventSources": [], "IncludeManagementEvents": true}]'
```

El ejemplo devuelve el selector de eventos configurado para el registro de seguimiento: Esto registra los eventos de administración de solo escritura, incluidos los eventos. AWS KMS

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ReadWriteType": "WriteOnly"
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Ejemplo de registro de seguimiento que no registra eventos de la API de datos de Amazon RDS

El siguiente ejemplo crea un selector de eventos para una ruta cuyo nombre *TrailName* incluye eventos de administración de solo lectura y solo escritura, pero excluye los eventos de la API

de datos de Amazon RDS. Como los eventos de la API de datos de Amazon RDS se tratan como eventos de administración y puede haber un gran volumen de ellos, pueden tener un impacto sustancial en su CloudTrail factura si tiene más de un registro que capture los eventos de administración. El usuario de este ejemplo ha optado por excluir los eventos de la API de datos de Amazon RDS de todos los registros de seguimiento menos uno. Para excluir un origen de eventos, agregue `ExcludeManagementEventSources` a los selectores de eventos y especifique un origen de eventos de la API de datos de Amazon RDS en el valor de cadena: `rdsdata.amazonaws.com`.

Si elige no registrar eventos de administración, no se registran eventos de la API de datos de Amazon RDS y no podrá cambiar la configuración del registro de eventos.

Para iniciar de nuevo el registro de eventos de administración de la API de datos de Amazon RDS en un registro de seguimiento, pase una matriz vacía como valor de `ExcludeManagementEventSources`.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "All", "ExcludeManagementEventSources": ["rdsdata.amazonaws.com"], "IncludeManagementEvents": true}]'
```

El ejemplo devuelve el selector de eventos configurado para el registro de seguimiento:

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [ "rdsdata.amazonaws.com" ],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Para iniciar de nuevo el registro de eventos de administración de la API de datos de Amazon RDS en un registro de seguimiento, pase una matriz vacía como valor de `ExcludeManagementEventSources`, como se muestra en el siguiente comando.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "All", "ExcludeManagementEventSources": [], "IncludeManagementEvents": true}]'
```

Detención e inicio del registro de un registro de seguimiento

Los siguientes comandos inician y detienen el CloudTrail registro.

```
aws cloudtrail start-logging --name awscloudtrail-example
```

```
aws cloudtrail stop-logging --name awscloudtrail-example
```

Note

Antes de eliminar un bucket, ejecute el comando `stop-logging` para detener el envío de eventos al bucket. Si no detiene el registro, CloudTrail intentará entregar los archivos de registro a un depósito con el mismo nombre durante un período de tiempo limitado. Si dejas de registrar o eliminas una ruta, CloudTrail Insights se deshabilita en esa ruta.

La entrega de eventos después de detener el registro

Después de dejar de registrar una ruta, la ruta puede seguir recibiendo los eventos que ocurrieron antes de que se detuviera el registro. Los eventos se pueden retrasar por varios motivos, como el alto tráfico de la red, los problemas de conectividad, una interrupción del servicio o las actualizaciones de los eventos existentes. CloudTrail utiliza la última vez que se detuvo el registro para determinar si se deben producir eventos retrasados, en lugar del estado de registro del registro en el momento en que se produjo el evento. Como resultado, los retrasos que se produjeron antes de la última interrupción de la tala pueden seguir transmitiéndose al sendero. Para obtener más información sobre los retrasos en la entrega, consulte el addendum campo de [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red](#).

Además, los selectores de eventos y los selectores de eventos avanzados no se evalúan para detectar los eventos retrasados que se envían a una ruta una vez que se detiene el registro. Esto significa que una ruta puede recibir cualquier tipo de evento que se haya producido antes de que se detuviera el registro, independientemente de la configuración del selector de eventos de la ruta.

Eliminación de un registro de seguimiento

Si ha habilitado los eventos CloudTrail de administración en Amazon Security Lake, debe mantener al menos un registro organizativo que sea multirregional y registre tanto `read` los eventos de administración como los eventos `write` de administración. No puede eliminar una ruta si es la única que tiene que cumple este requisito, a menos que desactive la CloudTrail administración de eventos en Security Lake.

Puede eliminar un registro de seguimiento con el siguiente comando. Puede eliminar un registro de seguimiento únicamente en la región en la que lo creó (la región principal).

Important

Si bien eliminar una CloudTrail ruta es una acción irreversible, CloudTrail no elimina los archivos de registro del bucket de Amazon S3 de esa ruta, ni del propio bucket de Amazon S3 ni del grupo de CloudWatch registros al que la ruta envía los eventos. Si eliminas un registro multirregional, se detendrá el registro de los eventos en todas AWS las regiones que tengas habilitadas. Cuenta de AWS Si elimina un registro de seguimiento de una sola región, solo se dejarán de registrar los eventos de esa región. No detendrá el registro de eventos en otras regiones, incluso si los registros de seguimiento de esas otras regiones tienen nombres idénticos a los del registro de seguimiento eliminado.

Para obtener información sobre el cierre de cuentas y la eliminación de CloudTrail rutas, consulta [Cuenta de AWS cierre y senderos](#).

```
aws cloudtrail delete-trail --name awscloudtrail-example
```

Cuando se elimina un registro de seguimiento, no se elimina el bucket de Amazon S3 ni el tema de Amazon SNS asociados. Usa la Consola de administración de AWS AWS CLI, o la API de servicio para eliminar estos recursos por separado.

Creación de varios registros de seguimiento

Puedes usar los archivos de CloudTrail registro para solucionar problemas operativos o de seguridad en tu AWS cuenta. Puede crear registros de seguimiento para diferentes usuarios, que pueden crear y administrar sus propios registros de seguimiento. Puede configurar registros de seguimiento para enviar archivos de registro a buckets de S3 diferentes o buckets de S3 compartidos.


Note

La primera copia de los eventos de administración Región de AWS de cada cuenta es gratuita. Si crea más rutas que envíen los mismos eventos de gestión a otros destinos, las entregas posteriores conllevarán CloudTrail costes. Para obtener más información sobre CloudTrail los costos, consulte [AWS CloudTrail Precios](#) y [Gestión de los costes de los CloudTrail senderos](#).

Por ejemplo, es posible que tenga los siguientes usuarios:

- Un administrador de seguridad crea un registro de seguimiento en la región de Europa (Irlanda) y configura el cifrado de los archivos de registros de KMS. El registro de seguimiento envía los archivos de registros a un bucket de S3 en la región de Europa (Irlanda).
- Un auditor de TI crea un registro en la región de Europa (Irlanda) y configura la validación de la integridad de los archivos de registro para garantizar que los archivos de registro no hayan cambiado CloudTrail desde que se entregaron. El registro de seguimiento se encuentra configurado para enviar archivos de registros a un bucket de S3 en la región de Europa (Fráncfort)
- Un desarrollador crea un registro en la región de Europa (Fráncfort) y configura CloudWatch las alarmas para recibir notificaciones sobre una actividad específica de la API. El registro de seguimiento comparte el mismo bucket de S3 que ha configurado el registro de seguimiento para la integridad de los archivos de registro.
- Otro desarrollador crea un registro de seguimiento en la región de Europa (Fráncfort) y configura SNS. Los archivos de registros se entregan en un bucket de S3 diferente en la región de Europa (Fráncfort).

La imagen siguiente ilustra este ejemplo.

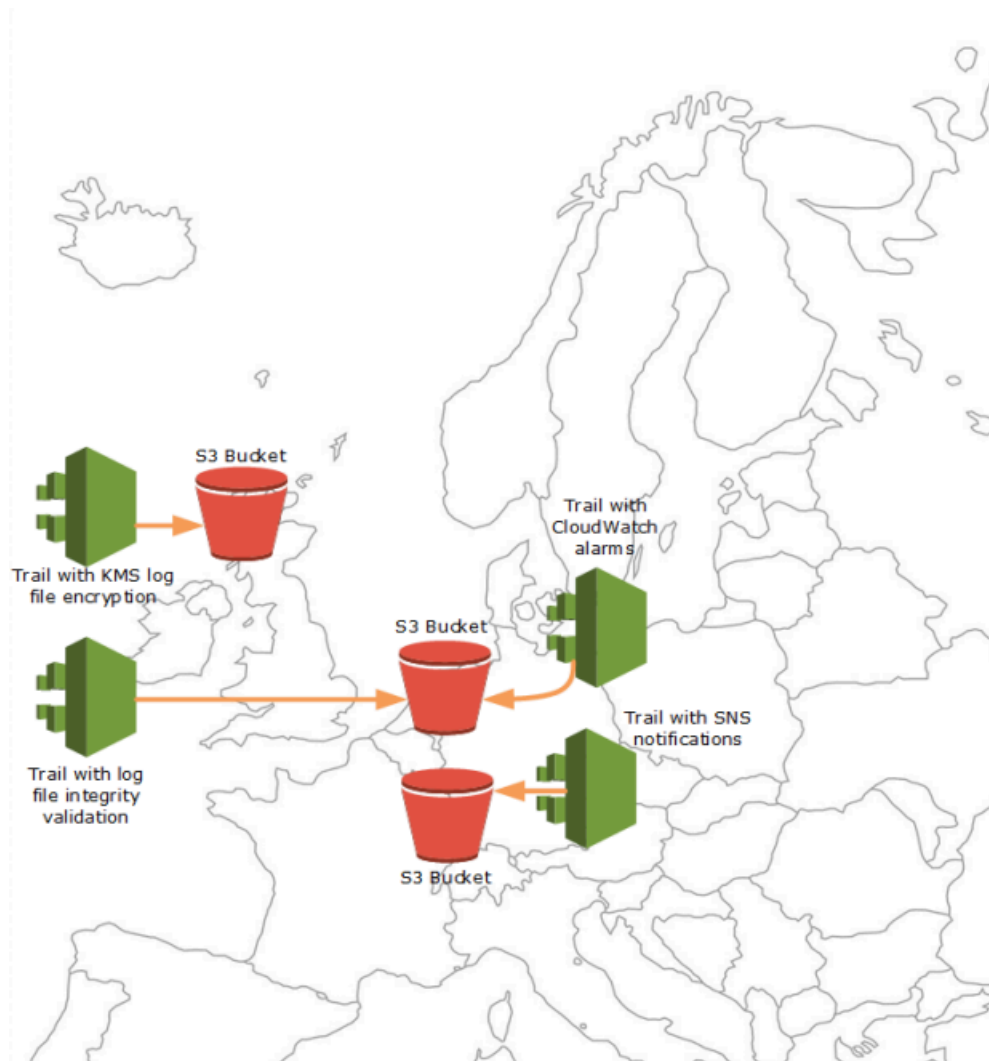

Note

Puedes crear hasta cinco rutas por ruta. Región de AWS Un registro de seguimiento multirregión cuenta como un registro de seguimiento por región.

Puede utilizar los permisos de nivel de recursos para administrar la capacidad de un usuario de realizar operaciones específicas en CloudTrail.

Por ejemplo, puede conceder a un usuario permiso para ver la actividad del registro de seguimiento, pero impedir que inicie o detenga dicho registro. Puede conceder a otro usuario permiso completo para crear y eliminar registros de seguimiento. De este modo, dispondrá de control exhaustivo de los registros de seguimiento y el acceso de los usuarios.

Para obtener más información sobre los permisos de nivel de recursos, consulte [Ejemplos: creación y aplicación de políticas para acciones en registros de seguimiento específicos](#).

Para obtener más información sobre varios senderos, consulte la [CloudTrail FAQs](#).

Creación de un registro de seguimiento para una organización

Si ha creado una organización en AWS Organizations, puede crear un registro que registre todos los eventos de todos los miembros Cuentas de AWS de esa organización. En ocasiones, esto se denomina traza de organización.

La cuenta de administración de la organización puede asignar un [administrador delegado](#) para que cree nuevos registros de seguimiento de la organización o administre los registros de seguimiento de la organización existentes. Para obtener más información acerca de cómo agregar un administrador delegado, consulte [Agregue un CloudTrail administrador delegado](#).

La cuenta de administración de la organización puede editar un registro de seguimiento existente en su cuenta y aplicarlo a una organización, lo que lo convertirá en un registro de seguimiento de la organización. La organización realiza un seguimiento de los eventos de registro de la cuenta de administración y de todas las cuentas miembro de la organización. Para obtener más información AWS Organizations, consulte [Terminología y conceptos de Organizations](#).

Note

Debe iniciar sesión con la cuenta de administración o la de un administrador delegado asociado a una organización para poder crear un registro de seguimiento de la organización. También debe tener [permisos suficientes](#) para que el usuario o el rol de la cuenta de administración o la de administrador delegado pueda crear el registro de seguimiento. Si no tiene permisos suficientes, no podrá ver la opción para aplicar un registro de seguimiento a una organización.

Todos los registros organizativos creados con la consola son registros organizativos multirregionales que registran los eventos de las cuentas [habilitadas](#) Regiones de AWS en cada miembro de la organización. Para registrar los eventos en todas las AWS particiones de su organización, cree un registro de organización multirregional en cada partición. Puede crear un registro de seguimiento de la organización de una sola región o de varias regiones mediante la AWS CLI. Si crea un registro de seguimiento de una sola región, solo registrará la actividad en la Región de AWS del registro de seguimiento (también denominada región de origen).

Aunque la mayoría de Regiones de AWS están habilitadas de forma predeterminada en la Cuenta de AWS, debe habilitar manualmente determinadas regiones (también denominadas regiones de suscripción). Para obtener información sobre qué regiones están habilitadas por defecto, consulte [Considerations before enabling and disabling Regions](#) en la Guía de referencia de AWS Account Management . Para ver la lista de regiones CloudTrail compatibles, consulte [CloudTrail regiones compatibles](#).

Al crear un registro de seguimiento de la organización, se creará una copia con el nombre que le asigne en las cuentas de miembros que pertenezcan a su organización.

- Si el registro de seguimiento de la organización corresponde a una sola región y su región de origen no es una región optativa, se crea una copia en la región de origen del registro de seguimiento de la organización en cada cuenta de miembro.
- Si el registro de seguimiento de la organización corresponde a una sola región y su región de origen es una región optativa, se crea una copia en la región de origen del registro de seguimiento de la organización en las cuentas de miembros que tengan activada esa región.
- Si la ruta organizativa es multirregional y la región de origen de la ruta no es una región opcional, se crea una copia de la ruta en cada una de las cuentas habilitadas Región de AWS de cada miembro. Cuando una cuenta de miembro habilita una región optativa, tras la activación de dicha región se crea una copia del registro de seguimiento multirregión en la nueva región optativa habilitada.
- Si el registro de la organización es multirregional y la región de origen es una región opcional, las cuentas de los miembros no enviarán la actividad al registro de la organización a menos que opten por hacerlo en el Región de AWS lugar en el que se creó el registro multirregional. Por ejemplo, si crea un registro de seguimiento multirregión y elige la región de Europa (España) como región de origen dicho registro, solo las cuentas de miembros que hayan habilitado la región de Europa (España) en su cuenta enviarán su actividad al registro de seguimiento de la organización.

Note

CloudTrail crea registros organizativos en las cuentas de los miembros incluso si se produce un error en la validación de un recurso. Ejemplos de errores de validación:

- Una política de buckets de Amazon S3 incorrecta
- Una política de temas de Amazon SNS incorrecta
- incapacidad para realizar envíos a un grupo de CloudWatch registros
- Permisos insuficientes para cifrar mediante una clave de KMS

Una cuenta de miembro con CloudTrail permisos puede ver cualquier error de validación del registro de una organización consultando la página de detalles del registro en la CloudTrail consola o ejecutando el AWS CLI [get-trail-status](#) comando.


Los usuarios con CloudTrail permisos en las cuentas de los miembros pueden ver los registros de la organización cuando inician sesión en la CloudTrail consola desde sus Cuentas de AWS cuentas o cuando ejecutan AWS CLI comandos como `describe-trails`. Sin embargo, los usuarios de cuentas de miembros no tienen permisos suficientes para eliminar los registros de seguimiento de la organización, activar o desactivar el registro, cambiar los tipos de eventos registrados o alterar los registros de seguimiento de la organización de cualquier otro modo.

Al crear un registro de la organización en la consola, CloudTrail crea un [rol vinculado a un servicio](#) para realizar tareas de registro en las cuentas de los miembros de la organización. Este rol tiene un nombre `AWSServiceRoleForCloudTrail` es necesario CloudTrail para registrar los eventos de una organización. Si Cuenta de AWS se agrega un elemento a una organización, se le agregan el registro de la organización y el rol vinculado al servicio Cuenta de AWS, y el registro de esa cuenta se inicia automáticamente en el registro de la organización. Si Cuenta de AWS se elimina un elemento de una organización, el registro de la organización y el rol vinculado al servicio se eliminan de la organización Cuenta de AWS que ya no forma parte de la organización. Sin embargo, los archivos de registros de la cuenta eliminada creados antes de la eliminación de la cuenta permanecerán en el bucket de Amazon S3, donde se almacenan los archivos de registros del traza.

Si la cuenta de administración de una AWS Organizations organización crea un registro de la organización, pero luego se elimina como cuenta de administración de la organización, cualquier registro de la organización creado con esa cuenta pasa a ser un registro no organizacional.

En el siguiente ejemplo, la cuenta de administración de la organización, 1111, crea un registro con el nombre *MyOrganizationTrail* de la organización. *o-exampleorgid* El registro de seguimiento registra la actividad de todas las cuentas de la organización en el mismo bucket de Amazon S3. Todas las cuentas de la organización pueden ver *MyOrganizationTrail* en su lista de registros, pero las cuentas de los miembros no pueden eliminar ni modificar el registro de la organización. Solo la cuenta de administración o la de administrador delegado pueden modificar o eliminar los registros de seguimiento de la organización. Solo la cuenta de administración puede eliminar una cuenta miembro de una organización. Del mismo modo, de forma predeterminada, solo la cuenta de administración tiene acceso al bucket de Amazon S3 para el registro de seguimiento y los registros que contiene. La estructura de grupos de alto nivel para los archivos de registro contiene una carpeta

con el nombre del identificador de la organización y subcarpetas con el nombre de la cuenta IDs de cada cuenta de la organización. Los eventos de cada cuenta miembro se registran en la carpeta correspondiente al ID de la cuenta miembro. Si la cuenta de miembro 444444444444 se elimina de la organización *MyOrganizationTrail* y el rol vinculado al servicio ya no aparece en la AWS cuenta 444444444444 y el registro de la organización no registra ningún otro evento de esa cuenta. Sin embargo, la carpeta 444444444444 permanece en el bucket de Amazon S3, con todos los registros creados antes de la eliminación de la cuenta de la organización.

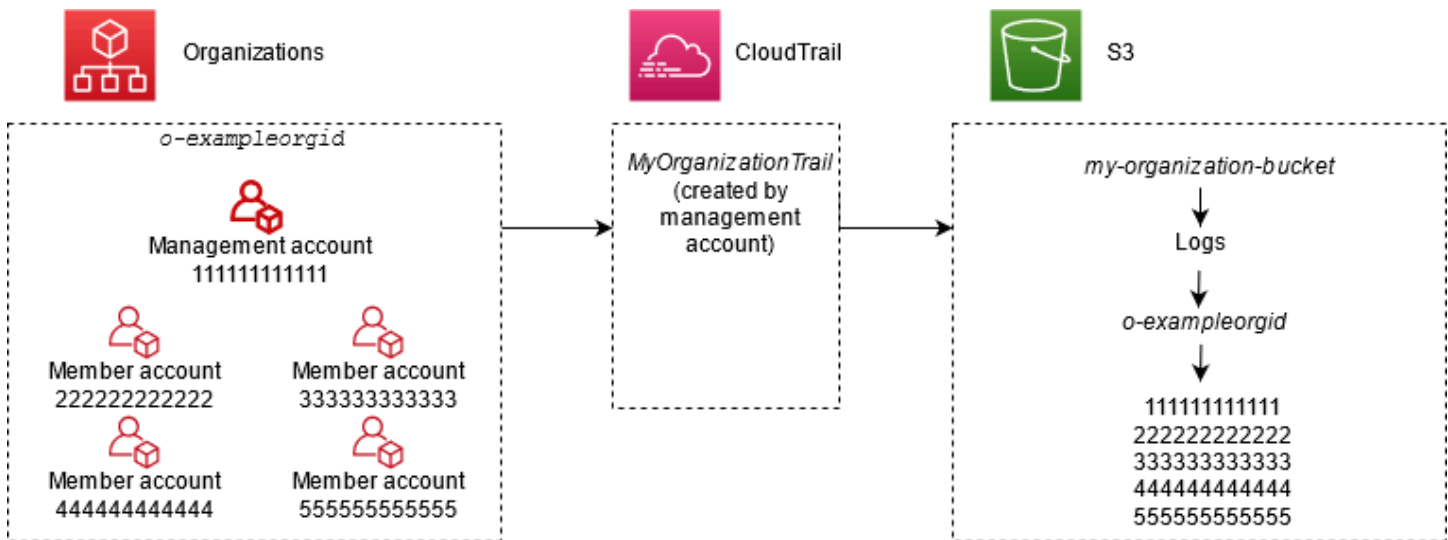

En este ejemplo, el ARN del registro de seguimiento creado en la cuenta de administración es `aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/MyOrganizationTrail`. Este ARN también es el ARN del registro de seguimiento en todas las cuentas miembro.

Los registros de seguimiento de organización son similares a los normales en muchos aspectos. Puede crear varios registros de seguimiento para su organización y elegir si desea crear uno de organización en varias regiones o en una sola región, y qué tipo de eventos desea que se guarden en el registro de seguimiento de organización, al igual que en cualquier otro registro de seguimiento. Sin embargo, hay algunas diferencias. Por ejemplo, cuando crea un registro en la consola y decide si desea registrar los eventos de datos para los buckets o AWS Lambda funciones de Amazon S3, los únicos recursos que aparecen en la CloudTrail consola son los de la cuenta de administración, pero puede añadir los recursos ARNs for en las cuentas de los miembros. Los eventos de datos para los recursos de cuenta miembro especificados se registran sin tener que configurar manualmente el acceso entre cuentas a dichos recursos. Para obtener más información sobre el registro de eventos de administración, eventos de Insights y eventos de datos, consulte [Registro de eventos de administración](#), [Registro de eventos de datos](#) y [Trabajar con CloudTrail Insights](#).

 Note

En la consola, cree un registro de seguimiento multirregión. Se recomienda registrar la actividad en todas las regiones habilitadas de su región Cuenta de AWS, ya que le ayuda a mantener su AWS entorno más seguro. Para crear un registro de seguimiento de una sola región, [utilice la AWS CLI](#).

Cuando consultas los eventos de una organización en la que has iniciado sesión en el historial de eventos AWS Organizations, solo podrás ver los eventos Cuenta de AWS con los que hayas iniciado sesión. Por ejemplo, si ha iniciado sesión con la cuenta de administración de la organización, en Event history (Historial de eventos) se muestran los eventos de administración de los últimos 90 días para la cuenta de administración. Los eventos de la cuenta miembro de la organización no se muestran en Event history (Historial de eventos) para la cuenta de administración. Para ver los eventos de la cuenta miembro en Event history (Historial de eventos), inicie sesión con la cuenta miembro.

Puede configurar otros AWS servicios para analizar más a fondo los datos de eventos recopilados en los CloudTrail registros de una organización y actuar en función de ellos, del mismo modo que lo haría con cualquier otro registro. Por ejemplo, puede analizar los datos en un registro de seguimiento de organización mediante Amazon Athena. Para obtener más información, consulte [AWS integraciones de servicios con registros CloudTrail](#).

Temas

- [Cambio de registros de seguimiento de cuentas de miembros a registros de seguimiento de la organización](#)
- [Prepararse a fin de crear un registro de seguimiento para la organización](#)
- [Creación de un registro de seguimiento para la organización en la consola](#)
- [Crear un registro para una organización con AWS CLI](#)
- [Solución de problemas con un registro de seguimiento de la organización](#)

Cambio de registros de seguimiento de cuentas de miembros a registros de seguimiento de la organización

Si ya ha configurado los CloudTrail registros para las cuentas de los miembros individuales, pero desea pasar a un registro de la organización para registrar los eventos en todas las cuentas, no

querrá perder los eventos eliminando los registros de las cuentas de los miembros individuales antes de crear un registro de la organización. Pero cuando tiene dos registros de seguimiento, genera costos más altos debido a la copia adicional de los eventos enviados al registro de seguimiento de la organización.

Para ayudar a administrar los costos, pero evitar que se pierdan eventos antes de que comience la entrega del registro en el registro de seguimiento de la organización, plantéese mantener tanto los registros de seguimiento de la cuenta de miembro individual como el registro de seguimiento de la organización durante un día. Esto garantiza que el registro de seguimiento de la organización registre todos los eventos, pero solo genere costos de eventos duplicados durante un día. Después del primer día, puede dejar de iniciar sesión (o eliminar) cualquier registro de seguimiento de cuenta de miembro individual.

Prepararse a fin de crear un registro de seguimiento para la organización

Antes de crear un registro de seguimiento para su organización, deberá asegurarse de que la cuenta de administración o la de administrador delegado se encuentren configuradas correctamente para la creación de registros de seguimiento.

- Su organización debe tener todas las características habilitadas para poder crear un registro de seguimiento para ella. Para obtener más información, consulte [Habilitar todas las características en la organización](#).
- La cuenta de administración debe tener el rol de `AWSServiceRoleForOrganizations`. Organizations crea automáticamente este rol al crear la organización y es necesario CloudTrail para registrar los eventos de una organización. Para obtener más información, consulte [Organizations y roles vinculados a servicios](#).
- El usuario o el rol que crea el registro de seguimiento de la organización en la cuenta de administración o la cuenta de administrador delegado deben tener permisos suficientes para crear un registro de seguimiento de organización. Debe aplicar al menos la política `AWSCloudTrail_FullAccess`, o una política equivalente, a ese rol o usuario. También debe tener permisos suficientes en IAM y Organizations para crear el rol vinculado a servicios y habilitar el acceso de confianza. Si opta por crear un nuevo bucket de S3 para el registro de una organización mediante la CloudTrail consola, su política también debe incluir `s3:PutEncryptionConfiguration` acción porque, de forma predeterminada, el cifrado del lado del servidor está habilitado para el bucket. La siguiente política de ejemplo muestra los permisos mínimos necesarios.

Note

No deberías compartir la `AWSCloudTrail_FullAccess` política a grandes rasgos entre tus. Cuenta de AWS. En su lugar, deberías restringirla a Cuenta de AWS los administradores debido a la naturaleza altamente confidencial de la información recopilada por ellos CloudTrail. Los usuarios con este rol tienen la capacidad de desactivar o reconfigurar las funciones de auditoría más importantes y confidenciales de su Cuentas de AWS. Por este motivo, debe supervisar y controlar de cerca el acceso a esta política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetRole",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListAccounts",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

- Para usar el AWS CLI o CloudTrail APIs para crear un registro de organización, debe habilitar el acceso de confianza para CloudTrail in Organizations y debe crear manualmente un bucket de Amazon S3 con una política que permita registrar un registro de la organización. Para obtener más información, consulte [Crear un registro para una organización con AWS CLI](#).
- Para usar una función de IAM existente para añadir la supervisión de un registro de la organización a Amazon CloudWatch Logs, debe modificar manualmente la función de IAM para permitir la

entrega de CloudWatch los registros de las cuentas de los miembros al grupo de CloudWatch registros de la cuenta de administración, como se muestra en el siguiente ejemplo.

 Note

Debe utilizar un rol de IAM y un grupo de CloudWatch registros que existan en su propia cuenta. No puede usar un rol de IAM ni un grupo de CloudWatch registros que pertenezca a una cuenta diferente.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:o-exampleorgid_*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:o-exampleorgid_*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Puedes obtener más información sobre Amazon CloudTrail y cómo CloudWatch inicia sesión [Supervisión de archivos de CloudTrail registro con Amazon CloudWatch Logs](#). Además, tenga en cuenta los límites de los CloudWatch registros y las consideraciones de precio del servicio antes de decidir habilitar la experiencia para un registro de la organización. Para obtener más información, consulta [CloudWatch Logs Limits](#) y [Amazon CloudWatch Pricing](#).

- Para registrar los eventos de datos en el registro de su organización para recursos específicos en las cuentas de los miembros, prepare una lista de nombres de recursos de Amazon (ARNs) para cada uno de esos recursos. Los recursos de las cuentas de los miembros no se muestran en la CloudTrail consola al crear un registro; puede buscar los recursos de la cuenta de administración en los que se admite la recopilación de eventos de datos, como los buckets de S3. Del mismo modo, si quieres añadir recursos de miembros específicos al crear o actualizar el registro de una organización desde la línea de comandos, necesitarás los recursos ARNs para esos recursos.

Note

Se aplican cargos adicionales para registrar eventos de datos. Para ver CloudTrail los precios, consulta [AWS CloudTrail Precios](#).

También deberías considerar revisar cuántos registros existen ya en la cuenta de administración y en las cuentas de los miembros antes de crear un registro de la organización. CloudTrail limita el número de senderos que se pueden crear en cada región. No puede superar este límite en la región en la que cree el registro de seguimiento de organización en la cuenta de administración. Sin embargo, el registro de seguimiento se creará en las cuentas miembro, incluso si estas han alcanzado el límite de registros de seguimiento en una región. Aunque el primer registro de seguimiento de los eventos de administración en cualquier región es gratuito, se aplican cargos a los registros de seguimiento adicionales. Para reducir el costo potencial de un registro de seguimiento de organización, considere la posibilidad de eliminar cualquier registro de seguimiento innecesario en las cuentas miembro y de administración. Para obtener más información sobre CloudTrail los precios, consulta [AWS CloudTrail los precios](#).

Prácticas recomendadas de seguridad para las trazas de organización

Como práctica recomendada de seguridad, le recomendamos que agregue la clave de condición `aws:SourceArn` de las políticas de recursos (como las de buckets de S3, claves KMS o temas

SNS) que utiliza con una traza de la organización. El valor de `aws:SourceArn` es el ARN de la pista de la organización (o ARNs, si utiliza el mismo recurso para más de una ruta, como el mismo depósito de S3 para almacenar los registros de más de una ruta). Esto garantiza que el recurso, como un bucket de S3, solo acepta datos asociados a la traza específica. El ARN de seguimiento debe utilizar el ID de cuenta de la cuenta de administración. El siguiente fragmento de política muestra un ejemplo en el que más de una traza utiliza el recurso.

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceArn": ["Trail_ARN_1", ..., "Trail_ARN_n"]
  }
}
```

Para obtener información acerca de cómo agregar claves de condición a las políticas de recursos, consulte lo siguiente:

- [Política de bucket de Amazon S3 para CloudTrail](#)
- [Configurar políticas AWS KMS clave para CloudTrail](#)
- [Política temática de Amazon SNS para CloudTrail](#)

Creación de un registro de seguimiento para la organización en la consola

Para crear un registro organizativo desde la CloudTrail consola, debe iniciar sesión en la consola como usuario o rol en la cuenta de administración o administrador delegado que tenga [permisos suficientes](#). Si no inicias sesión con la cuenta de administración o de administrador delegado, no verás la opción de aplicar una ruta a una organización al crear o editar una ruta desde la CloudTrail consola.

Para crear un registro de la organización con Consola de administración de AWS

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.

Debe iniciar sesión con una identidad de IAM de la cuenta de administración o la de administrador delegado que tenga [permisos suficientes](#) para crear un registro de seguimiento de organización.

2. Elija Trails (Registros de seguimiento) y, a continuación, elija Create trail (Crear registro de seguimiento).

3. En la página Create Trail, escriba el nombre del registro de seguimiento en Trail name. Para obtener más información, consulte [Requisitos de nomenclatura para CloudTrail los recursos, los buckets de S3 y las claves de KMS](#).
4. Seleccione Enable for all accounts in my organization (Habilitar para todas las cuentas de mi organización). Solo verá esta opción si inició sesión en la consola con un usuario o un rol de la cuenta de administración o la de administrador delegado. Para crear correctamente un registro de seguimiento de organización, asegúrese de que el usuario o el rol tengan [permisos suficientes](#).
5. En Storage location (Ubicación del almacenamiento), elija Create new S3 bucket (Crear un bucket de S3 nuevo) para crear un bucket. Al crear un bucket, CloudTrail crea y aplica las políticas de bucket requeridas.

 Note

Si eligió Use existing S3 bucket (Utilizar bucket de S3 existente), especifique un bucket en Trail log bucket name (Nombre del bucket de registro de seguimiento), o elija Browse (Examinar) para elegir un bucket. Puedes elegir un bucket que pertenezca a cualquier cuenta; sin embargo, la política del bucket debe conceder CloudTrail permiso para escribir en él. Para obtener más información sobre cómo editar manualmente la política del bucket, consulte [Política de bucket de Amazon S3 para CloudTrail](#).

Para facilitar la búsqueda de tus registros, crea una nueva carpeta (también conocida como prefijo) en un depósito existente para almacenar tus CloudTrail registros. Ingrese el prefijo en Prefix (Prefijo).

6. En Cifrado SSE-KMS de archivos de registro, elija Habilitado si desea cifrar sus archivos de registro y de resumen con cifrado SSE-KMS en vez de SSE-S3. El valor predeterminado es Enabled (Habilitado). Si no habilita el cifrado SSE-KMS, los archivos de registro y de resumen se cifrarán mediante el cifrado SSE-S3. Para obtener más información sobre el cifrado SSE-KMS, consulte [Uso del cifrado del lado del servidor con AWS Key Management Service \(SSE-KMS\)](#). Para obtener más información sobre el cifrado SSE-S3, consulte [Using Server-Side Encryption with Amazon S3-Managed Encryption Keys \(SSE-S3\)](#) (Uso de cifrado del lado del servidor con claves de cifrado administradas por Amazon S3 [SSE-S3]).

Si habilita el cifrado SSE-KMS, elija uno nuevo o existente. AWS KMS key En AWS KMS Alias, especifique un alias en el formato. alias/ *MyAliasName* Para obtener más información, consulte [Actualización de un recurso para que utilice su clave de KMS con la consola](#).

 Note

También puede escribir el ARN de una clave de otra cuenta. Para obtener más información, consulte [Actualización de un recurso para que utilice su clave de KMS con la consola](#). La política de claves debe CloudTrail permitir el uso de la clave para cifrar los archivos de registro y los archivos de resumen, y permitir a los usuarios que especifique leer los archivos de registro o los archivos de resumen sin cifrar. Para obtener más información sobre cómo editar manualmente la política de claves, consulte [Configurar políticas AWS KMS clave para CloudTrail](#).

7. En Additional settings (Configuración adicional), configure lo siguiente.
 - a. En Log file validation (Validación de archivo de registros), elija Enabled (Habilitado) para que se envíen los resúmenes de archivos de registros a su bucket de S3. Puede utilizar los archivos de resumen para comprobar que los archivos de registro no se han modificado después de CloudTrail entregarlos. Para obtener más información, consulte [Validación de la integridad del archivo de CloudTrail registro](#).
 - b. Para la entrega de notificaciones de SNS, selecciona Activado para recibir una notificación cada vez que se entregue un registro a tu depósito. CloudTrail almacena varios eventos en un archivo de registro. Las notificaciones de SNS se envían para cada archivo de registro, no para cada evento. Para obtener más información, consulte [Configuración de las notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail](#).

Si habilita las notificaciones SNS, en Create a new SNS topic (Crear un tema de SNS nuevo), elija New (Nuevo) para crear un tema o elija Existing (Existente) a fin de utilizar un tema existente. Si va a crear un registro de seguimiento de varias regiones, las notificaciones de SNS para las entregas de archivo de registro de todas las regiones se envían al tema de SNS único que haya creado.

Si elige Nuevo, CloudTrail especifica un nombre para el nuevo tema o puede escribir un nombre. Si elige Existing (Existente), elija un tema de SNS en la lista desplegable. También puede especificar el ARN de un tema de otra región o de una cuenta con los permisos adecuados. Para obtener más información, consulte [Política temática de Amazon SNS para CloudTrail](#).

Si crea un tema, deberá suscribirse al tema para recibir una notificación del envío de archivos de registro. Puede suscribirse en la consola de Amazon SNS. Debido a la

frecuencia de las notificaciones, recomendamos que configure la suscripción para que se utilice una cola de Amazon SQS a fin de administrar las notificaciones mediante programación. Para obtener más información, consulte [Introducción a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

8. Si lo desea, configure CloudTrail el envío de archivos de registro a CloudWatch Logs seleccionando Activado en CloudWatch los registros. Para obtener más información, consulte [Envío de eventos a CloudWatch registros](#).

 Note

Solo la cuenta de administración puede configurar un grupo de CloudWatch registros para un registro de la organización mediante la consola. El administrador delegado puede configurar un grupo de CloudWatch registros mediante las operaciones de la UpdateTrail API AWS CLI CloudTrail CreateTrail o o.

- a. Si habilita la integración con CloudWatch los registros, elija Nuevo para crear un nuevo grupo de registros o Existente para usar uno existente. Si elige Nuevo, CloudTrail especifique un nombre para el nuevo grupo de registros o puede escribir un nombre.
- b. Si elige Existing (Existente), elija un grupo de registros en la lista desplegable.
- c. Elija Nuevo para crear un nuevo rol de IAM con los permisos necesarios para enviar CloudWatch registros a Logs. Elija Existing (Existente) para elegir un rol de IAM en la lista desplegable. La instrucción de la política para el rol nuevo o existente se muestra al expandir Policy document (Documento de política). Para obtener más información acerca de este rol, consulte [Documento de política de roles CloudTrail para el uso de CloudWatch registros para la supervisión](#).

 Note

Cuando configure un registro de seguimiento, podrá seleccionar un bucket de S3 y un tema de Amazon SNS que pertenezcan a otra cuenta. Sin embargo, si desea CloudTrail enviar eventos a un grupo de CloudWatch registros, debe elegir un grupo de registros que exista en su cuenta actual.

9. En Etiquetas, puede agregar hasta 50 pares de claves y etiquetas para que lo ayuden a identificar y ordenar su registro de seguimiento y controlar el acceso a él. Las etiquetas pueden ayudarle a identificar tanto sus CloudTrail senderos como los depósitos de Amazon S3 que

contienen archivos de CloudTrail registro. Esto le permitirá utilizar grupos de recursos para los recursos de CloudTrail . Para obtener más información, consulte [Grupos de recursos de AWS](#) y [Tags](#).

10. En la página Choose log events (Elegir eventos de registro), elija los tipos de eventos que desea registrar. En Management events (Eventos de administración), haga lo siguiente.
 - a. En API activity (Actividad de la API), elija si desea que su registro de seguimiento registre eventos de Read (Lectura), Write (Escritura) o ambos. Para obtener más información, consulte [Eventos de administración](#).
 - b. Elija Excluir AWS KMS eventos para filtrar AWS Key Management Service (AWS KMS) los eventos de su ruta. La configuración predeterminada es incluir a todos los eventos de AWS KMS .

La opción de registrar o excluir AWS KMS eventos solo está disponible si registras los eventos de administración en tu ruta. Si decide no registrar los eventos de administración, los AWS KMS eventos no se registran y no puede cambiar la configuración AWS KMS del registro de eventos.

AWS KMS acciones como EncryptDecrypt, y GenerateDataKey suelen generar un gran volumen (más del 99%) de eventos. Estas acciones se registran ahora como eventos de lectura. AWS KMS Las acciones relevantes de bajo volumen, como DisableDelete, y ScheduleKey (que normalmente representan menos del 0,5% del volumen de AWS KMS eventos) se registran como eventos de escritura.

Para excluir eventos de gran volumen como Encrypt, Decrypt y GenerateDataKey, y seguir registrando eventos relevantes como Disable, Delete y ScheduleKey, elija registrar eventos de administración Write (Escritura) y desmarque la casilla de verificación Exclude AWS KMS events (Excluir eventos de KMS).

- c. Elija Exclude Amazon RDS Data API events (Excluir eventos de API de datos de Amazon RDS) para quitar del registro de seguimiento los eventos de API de datos de Amazon Relational Database Service. La configuración predeterminada es incluir a todos los eventos de la API de datos de Amazon RDS. A fin de obtener más información sobre los eventos de API de datos de Amazon RDS, consulte [Registro de llamadas a la API de datos con AWS CloudTrail](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS para Aurora.
11. Para registrar eventos de datos, elija Data events (Eventos de datos). Se aplican cargos adicionales para registrar eventos de datos. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

12.

 Important

Los pasos del 12 al 16 son para configurar los eventos de datos mediante selectores de eventos avanzados, que son los predeterminados. Los selectores de eventos avanzados le permiten configurar más [tipos de recursos](#) y ofrecen un control detallado de los eventos de datos que captura su registro de seguimiento. Si tiene previsto registrar eventos de actividad de la red, debe utilizar selectores de eventos avanzados. Si usa selectores de eventos básicos, siga los pasos que se indican en [Configurar los ajustes de eventos de datos mediante selectores de eventos básicos](#) y, a continuación, vuelva al paso 17 de este procedimiento.

En Tipo de recurso, elija el tipo de recurso en el que desea registrar los eventos de datos. Para obtener más información sobre los tipos de recursos disponibles, consulte [Eventos de datos](#).

13. Elige una plantilla de selección de registros. Puede elegir una plantilla predefinida o elegir Personalizar para definir sus propias condiciones de recopilación de eventos.

Puede elegir entre las siguientes plantillas predefinidas:

- Registrar todos los eventos: elija esta plantilla para registrar todos los eventos.
- Registrar solo eventos de lectura: elija esta plantilla para registrar solo eventos de lectura. Los eventos de solo lectura son eventos que no cambian el estado de un recurso, como los eventos `Get*` o `Describe*`.
- Registrar solo eventos de escritura: elija esta plantilla para registrar solo eventos de escritura. Los eventos de escritura agregan, cambian o eliminan recursos, atributos o artefactos, como eventos `Put*`, `Delete*` o `Write*`.
- Registrar solo Consola de administración de AWS eventos: elija esta plantilla para registrar solo los eventos que se originen en Consola de administración de AWS.
- Excluir eventos Servicio de AWS iniciados: elija esta plantilla para excluir Servicio de AWS los eventos que tengan un `eventType` de `AwsServiceEvent` y los eventos Servicio de AWS iniciados con funciones vinculadas (SLRs).

 Note

Si eliges una plantilla predefinida para los buckets de S3, podrás registrar los eventos de datos de todos los buckets que hay actualmente en tu AWS cuenta y de todos los

buckets que crees una vez que termines de crear la ruta. También permite registrar la actividad de eventos de datos realizada por cualquier identidad de IAM de tu AWS cuenta, incluso si esa actividad se realiza en un bucket que pertenece a otra cuenta. AWS

Si el registro de seguimiento solo aplica a una región, elegir una plantilla predefinida que registra todos los buckets de S3 permite el registro de eventos de datos de todos los buckets en la misma región que el registro de seguimiento, así como de cualquier otro bucket que cree posteriormente en esa región. No registrará los eventos de datos de los buckets de Amazon S3 en otras regiones de la cuenta de AWS .

Si va a crear un registro multirregional, al elegir una plantilla predefinida para las funciones de Lambda se habilita el registro de eventos de datos para todas las funciones que se encuentran actualmente en AWS su cuenta y para cualquier función de Lambda que pueda crear en cualquier región una vez que haya terminado de crear el registro. Si va a crear una ruta para una sola región (mediante la AWS CLI), esta selección habilita el registro de eventos de datos para todas las funciones que se encuentran actualmente en esa región de su AWS cuenta y para cualquier función de Lambda que pueda crear en esa región una vez que haya terminado de crear la ruta. No habilita el registro de eventos de datos de las funciones Lambda creadas en otras regiones.

El registro de los eventos de datos para todas las funciones también permite registrar la actividad de los eventos de datos realizada por cualquier identidad de IAM de su AWS cuenta, incluso si esa actividad se realiza en una función que pertenece a otra AWS cuenta.

14. (Opcional) En Nombre del selector, escriba un nombre para identificar el selector. El nombre del selector es un nombre descriptivo opcional para un selector de eventos avanzado, como “Registrar eventos de datos para solo dos buckets de S3”. El nombre del selector aparece como Name en el selector de eventos avanzado y se puede ver si se amplía la vista JSON.
15. Si seleccionó Personalizado, en los selectores de eventos avanzados se crea una expresión basada en los valores de los campos de los selectores de eventos avanzados.

 Note

Los selectores no admiten el uso de caracteres comodín como *. Para hacer coincidir varios valores con una sola condición, puede usar `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith` o `NotEndsWith` a fin de hacer coincidir de manera explícita el principio o el final del campo de evento.

a. Elija uno de los siguientes campos.

- **readOnly:** readOnly se puede establecer en es igual a con el valor true o false. Los eventos de datos de solo lectura son eventos que no cambian el estado de un recurso, como eventos Get* o Describe*. Los eventos de escritura agregan, cambian o eliminan recursos, atributos o artefactos, como eventos Put*, Delete* o Write*. Para registrar eventos read y write, no agregue un selector de readOnly.
- **eventName:** eventName puede utilizar cualquier operador. Puede usarlo para incluir o excluir cualquier evento de datos registrado CloudTrail, como PutBucketGetItem, oGetSnapshotBlock.
- **eventSource:** el origen del evento que se va a incluir o excluir. Este campo puede utilizar cualquier operador.
- **eventType:** el tipo de evento que se va a incluir o excluir. Por ejemplo, puede establecer este campo en no igual a AwsServiceEvent para excluir [Servicio de AWS eventos](#). Para obtener una lista de los tipos de eventos, consulte [eventType](#) en [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red](#).
- **sessionCredentialFromConsole:** incluye o excluye los eventos que se originan en una Consola de administración de AWS sesión. Este campo se puede establecer como igual o no igual con un valor de true.
- **userIdentity.arn:** incluya o excluya eventos para las acciones realizadas por identidades de IAM específicas. Para obtener más información, consulte [Elemento userIdentity de CloudTrail](#).
- **resources.ARN:** puede utilizar cualquier operador con resources.ARN, pero si utiliza es igual a o no es igual a, el valor debe coincidir exactamente con el ARN de un recurso válido del tipo especificado en la plantilla como el valor de resources.type.

 Note

No puede usar el resources.ARN campo para filtrar los tipos de recursos que no lo tienen ARNs.

Para obtener más información sobre los formatos del ARN de los recursos de eventos de datos, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para los Servicios de AWS](#) en la Referencia de autorizaciones de servicio.

- b. En cada campo, seleccione + Condición para agregar tantas condiciones como necesite, hasta un máximo de 500 valores especificados para todas las condiciones. Por ejemplo, para excluir eventos de datos de dos buckets de S3 de los eventos de datos registrados en su almacén de datos de eventos, puede establecer el campo en resources.ARN, configurar el operador en no comienza por y, a continuación, pegar un ARN de bucket de S3 para los que no desea registrar eventos.

Para agregar el segundo bucket de S3, seleccione + Condición y, a continuación, repita la instrucción anterior, pegue el ARN o busque un bucket diferente.

Para obtener información sobre cómo CloudTrail se evalúan varias condiciones, consulte [¿Cómo CloudTrail se evalúan las condiciones múltiples de un campo](#).

 Note

Puede tener un máximo de 500 valores para todos los selectores de un almacén de datos de eventos. Esto incluye matrices de varios valores para un selector como eventName. Si tiene valores únicos para todos los selectores, puede agregar un máximo de 500 condiciones a un selector.

- c. Elija + Field (+ campos) para agregar campos adicionales según sea necesario. Para evitar errores, no establezca valores contradictorios ni duplicados en los campos. Por ejemplo, no especifique un ARN en un selector para que sea igual a un valor y luego especifique que el ARN no sea igual al mismo valor en otro selector.
16. Para agregar un tipo de datos en el que registrar eventos de datos, elija Agregar tipo de evento de datos. Repita los 12 pasos hasta este paso a fin de configurar selectores de eventos avanzados para el tipo de recursos.
 17. Para registrar los eventos de actividad de la red, seleccione Eventos de actividad de la red. Los eventos de actividad de red permiten a los propietarios de puntos finales de VPC grabar las llamadas a la AWS API realizadas con sus puntos de enlace de VPC desde una VPC privada a. Servicio de AWS Se aplican cargos adicionales para registrar eventos de datos. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

Para registrar eventos de actividad de la red, siga estos pasos:

- a. En Origen de eventos de actividad de la red, seleccione el origen de los eventos de actividad de la red.
- b. Elija una plantilla en la sección Log selector template (Plantilla de selector de registros). Puede optar por registrar todos los eventos de actividad de la red, registrar todos los eventos de acceso denegado a la actividad de la red o seleccionar Personalizar para crear un selector de registro personalizado que filtre por varios campos, como `eventName` y `vpcEndpointId`.
- c. (Opcional) Escriba un nombre para identificar el selector. El nombre del selector aparece como Nombre en el selector de eventos avanzado y se puede ver si se amplía la vista JSON.
- d. En Selectores de eventos avanzados, cree expresiones mediante la selección de valores para Campo, Operador y Valor. Puede omitir este paso si utiliza una plantilla de registro predefinida.
 - i. Para excluir o incluir eventos de actividad de la red, puede elegir entre los siguientes campos de la consola.
 - **eventName**: puede utilizar cualquier operador con `eventName`. Puede utilizarlo para incluir o excluir cualquier evento, como `CreateKey`.
 - **errorCode**: puede usarlo para filtrar por un código de error. Actualmente, el único `errorCode` que se admite es `VpceAccessDenied`.
 - **vpcEndpointId**: identifica el punto de conexión de VPC por el que pasó la operación. Puede utilizar cualquier operador con `vpcEndpointId`.
 - ii. En cada campo, seleccione + Condición para agregar tantas condiciones como necesite, hasta un máximo de 500 valores especificados para todas las condiciones.
 - iii. Elija + Field (+ campos) para agregar campos adicionales según sea necesario. Para evitar errores, no establezca valores contradictorios ni duplicados en los campos.
- e. Para agregar otro origen de eventos de actividad de la red que quiera registrar, seleccione Agregar selector de eventos de actividad de la red.
- f. De manera opcional, expanda JSON view (Vista JSON) para ver los selectores de eventos avanzados como un bloque JSON.

18. Elija los eventos de Insights si quiere que su ruta registre los eventos de Insights. CloudTrail

En Event type (Tipo de evento), seleccione Insights events (Eventos de Insights). En Insights events (Eventos de Insights), elija API call rate (Tasa de llamada a la API), API error rate (Tasa de errores de API), o ambos. Debe registrar los eventos de administración de escritura para registrar los eventos de Insights para calcular la tasa de llamadas a la API. Debe registrar los eventos de administración de lectura o escritura para registrar los eventos de Insights para calcular la tasa de errores de la API.

CloudTrail Insights analiza los eventos de administración para detectar actividades inusuales y los registra cuando se detectan anomalías. De forma predeterminada, los registros de seguimiento no registran eventos de Insights. Para obtener más información acerca de los eventos de Insights, consulte [Trabajar con CloudTrail Insights](#). Se aplican cargos adicionales por registrar eventos de Insights. [Para CloudTrail conocer los precios, consulte AWS CloudTrail Precios](#).

Los eventos de Insights se envían a una carpeta diferente con el nombre /CloudTrail-Insight del mismo depósito de S3 que se especifica en el área de ubicación de almacenamiento de la página de detalles de la ruta. CloudTrail crea el nuevo prefijo para usted. Por ejemplo, si el bucket de S3 de destino actual se denomina amzn-s3-demo-destination-bucket/AWSLogs/CloudTrail/, el nombre del bucket de S3 con un nuevo prefijo se denomina amzn-s3-demo-destination-bucket/AWSLogs/CloudTrail-Insight/.

19. Cuando haya terminado de elegir los tipos de eventos para registrar, elija Next (Siguiendo).
20. En la página Review and create (Revisar y crear), revise las opciones seleccionadas. Elija Edit (Editar) en una sección para cambiar la configuración del registro de seguimiento que se muestra en esa sección. Cuando esté listo para crear el registro de seguimiento, elija Create trail (Crear registro de seguimiento).
21. El nuevo registro de seguimiento aparece en la página Trails. Un registro de seguimiento de organización puede tardar hasta 24 horas en crearse en todas las regiones habilitadas en todas las cuentas miembro. La página Trails (Registros de seguimiento) muestra los registros de seguimiento de su cuenta de todas las regiones. En unos 5 minutos, CloudTrail publica los archivos de registro que muestran las llamadas a la AWS API realizadas en su organización. Puede ver los archivos de registros del bucket de Amazon S3 especificado.

Note

No se puede cambiar el nombre de un registro de seguimiento una vez creado. En su lugar, puede eliminar el registro de seguimiento y crear uno nuevo.

Siguientes pasos

Después de crear el registro de seguimiento, puede volver a él para realizar cambios:

- Cambie la configuración de su registro de seguimiento editándolo. Para obtener más información, consulte [Actualización de una ruta con la CloudTrail consola](#).
- En caso necesario, configure el bucket de Amazon S3 para permitir que usuarios específicos de las cuentas miembro puedan leer los archivos de registros de la organización. Para obtener más información, consulte [Compartir archivos de CloudTrail registro entre AWS cuentas](#).
- Configure CloudTrail para enviar archivos de registro a CloudWatch Logs. Para obtener más información, consulte [Envío de eventos a CloudWatch registros](#) y [el elemento CloudWatch Registros](#) en [Prepararse a fin de crear un registro de seguimiento para la organización](#).

Note

Solo la cuenta de administración puede configurar un grupo de CloudWatch registros para un registro de la organización.

- Cree una tabla y utilícela para ejecutar una consulta en Amazon Athena con el fin de analizar su actividad de servicio de AWS . Para obtener más información, consulte [Creación de una tabla de CloudTrail registros en la CloudTrail consola](#) en la Guía del [usuario de Amazon Athena](#).
- Agregar etiquetas personalizadas (pares de clave-valor) al registro de seguimiento
- Para crear otro registro de seguimiento de organización, vuelva a la página Trails (Registros de seguimiento) y elija Create trail (Crear registro de seguimiento).

Note

Cuando configure un registro de seguimiento, podrá elegir un bucket de Amazon S3 y un tema de SNS que pertenezcan a otra cuenta. Sin embargo, si desea CloudTrail enviar

eventos a un grupo de CloudWatch registros, debe elegir un grupo de registros que exista en su cuenta corriente.

Crear un registro para una organización con AWS CLI

Puede crear un registro de seguimiento de organización mediante la AWS CLI. Se AWS CLI actualiza periódicamente con funciones y comandos adicionales. Para garantizar el éxito, asegúrese de haber instalado o actualizado a una AWS CLI versión reciente antes de empezar.

Note

Los ejemplos de esta sección son específicos para la creación y actualización de registros de seguimiento de organización. Para ver ejemplos del uso de la AWS CLI para gestionar senderos, consulte [Administrar senderos con el AWS CLI](#) y [Configuración de la supervisión de CloudWatch registros con AWS CLI](#). Al crear o actualizar un registro de la organización con la AWS CLI, debes usar un AWS CLI perfil en la cuenta de administración o en la cuenta de administrador delegado con permisos suficientes. Si va a convertir un registro de seguimiento de organización en un registro de seguimiento que no sea de la organización, debe utilizar la cuenta de administración de la organización. Debe configurar el bucket de Amazon S3 utilizado para una registro de seguimiento de organización con permisos suficientes.

Creación o actualización de un bucket de Amazon S3 para utilizarlo a fin de almacenar los archivos de registros de un registro de seguimiento de organización

Debe especificar un bucket de Amazon S3 para recibir los archivos de registros de un registro de seguimiento de organización. Este depósito debe tener una política que permita CloudTrail colocar los archivos de registro de la organización en el depósito.

El siguiente es un ejemplo de política para un bucket de Amazon S3 denominado *amzn-s3-demo-bucket*, que es propiedad de la cuenta de administración de la organización. Sustituya *amzn-s3-demo-bucket* *regionmanagementAccountID*, *trailName*, y por *o-organizationID* los valores de su organización

Esta política de bucket contiene tres instrucciones.

- La primera afirmación permite llamar CloudTrail a la GetBucketAcl acción de Amazon S3 en el bucket de Amazon S3.
- La segunda instrucción permite el registro en caso de que se cambie el registro de seguimiento de uno de organización a otro solo para esa cuenta.
- La tercera instrucción permite registrar el registro de seguimiento de una organización.

La política de ejemplo incluye una clave de condición `aws:SourceArn` para la política de bucket de Amazon S3. La clave de condición global de IAM `aws:SourceArn` ayuda a garantizar que solo se CloudTrail escriba en el bucket de S3 para una o varias rutas específicas. En una traza de organización, el valor de `aws:SourceArn` debe ser un ARN de seguimiento que pertenece a la cuenta de administración y utilice el ID de cuenta de administración.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

        ]
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/
AWSLogs/managementAccountID/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailOrganizationWrite20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/o-
organizationID/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Esta política de ejemplo no permite que ningún usuario de las cuentas miembro obtenga acceso a los archivos de registro creados para la organización. De forma predeterminada, solo la cuenta de administración tendrá acceso a los archivos de registros de organización. Para obtener información sobre cómo permitir a los usuarios de IAM de las cuentas miembro el acceso de lectura al bucket de Amazon S3, consulte [Compartir archivos de CloudTrail registro entre AWS cuentas](#).

Se habilita CloudTrail como un servicio confiable en AWS Organizations

Para poder crear un registro de seguimiento de organización, primero debe habilitar todas las características en Organizations. Para obtener más información, consulte [Habilitar todas las características en la organización](#) o ejecute el siguiente comando mediante un perfil con permisos suficientes en la cuenta de administración:

```
aws organizations enable-all-features
```

Después de habilitar todas las funciones, debe configurar Organizations para que confíe CloudTrail como un servicio de confianza.

Para crear una relación de servicio de confianza entre AWS Organizations y CloudTrail, abra un terminal o una línea de comandos y utilice un perfil en la cuenta de administración. Ejecute el comando `aws organizations enable-aws-service-access`, como se muestra en el ejemplo siguiente.

```
aws organizations enable-aws-service-access --service-principal  
cloudtrail.amazonaws.com
```

Uso de create-trail

Creación de un registro de seguimiento de organización que se aplique a todas las regiones

Para crear un registro de seguimiento de organización que se aplique a todas las regiones, agregue las opciones `--is-organization-trail` y `--is-multi-region-trail`.

Note

Al crear un registro organizativo con la AWS CLI, debe utilizar un AWS CLI perfil en la cuenta de administración o en la cuenta de administrador delegado con permisos suficientes.

En el ejemplo siguiente, se crea un registro de seguimiento de organización que envía registros de todas las regiones a un bucket existente denominado *amzn-s3-demo-bucket*:

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-  
organization-trail --is-multi-region-trail
```

Para confirmar que el registro de seguimiento exista en todas las regiones, los parámetros `IsOrganizationTrail` e `IsMultiRegionTrail` en la salida se establecen en `true`:

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": true,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

 Note

Ejecute el comando `start-logging` para comenzar a ejecutar el registro de seguimiento. Para obtener más información, consulte [Detención e inicio del registro de un registro de seguimiento](#).

Creación de un registro de seguimiento de organización como registro de seguimiento de una sola región

El siguiente comando crea un registro de la organización que solo registra los eventos en un único registro Región de AWS, también conocido como registro de una sola región. La AWS región en la que se registran los eventos es la región especificada en el perfil de configuración de AWS CLI.

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-organization-trail
```

Para obtener más información, consulte [Requisitos de nomenclatura para CloudTrail los recursos, los buckets de S3 y las claves de KMS](#).

Código de salida de ejemplo:

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
```



```
"IsMultiRegionTrail": false,  
"IsOrganizationTrail": true,  
"S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"  
}
```

De forma predeterminada, el comando `create-trail` crea un registro de seguimiento para una sola región que no permite la validación de archivos de registros.

Note

Ejecute el comando `start-logging` para comenzar a ejecutar el registro de seguimiento.

Ejecución de `update-trail` para actualizar un registro de seguimiento de organización

Puede ejecutar el comando `update-trail` para cambiar las opciones de configuración de un registro de seguimiento de organización o para aplicar un registro de seguimiento existente para una sola cuenta de AWS a toda una organización. Recuerde que puede ejecutar el comando `update-trail` únicamente desde la región en la que se creó el registro de seguimiento.

Note

Si utilizas una AWS CLI o una de ellas AWS SDKs para actualizar una ruta, asegúrate de que la política de segmentos de la ruta sea la misma up-to-date. Para obtener más información, consulte [Crear un registro para una organización con AWS CLI](#).

Al actualizar el registro de una organización con la AWS CLI, debe utilizar un AWS CLI perfil de la cuenta de administración o de la cuenta de administrador delegado con permisos suficientes. Si desea convertir un registro de seguimiento de la organización en un registro de seguimiento que no sea de la organización, debe utilizar la cuenta de administración de la organización, ya que la cuenta de administración es la propietaria de todos los recursos de la organización.

CloudTrail actualiza los registros de la organización en las cuentas de los miembros incluso si se produce un error en la validación de un recurso. Ejemplos de errores de validación:

- Una política de buckets de Amazon S3 incorrecta
- Una política de temas de Amazon SNS incorrecta
- incapacidad para realizar envíos a un grupo de CloudWatch registros
- Permisos insuficientes para cifrar mediante una clave de KMS

Una cuenta de miembro con CloudTrail permisos puede ver cualquier error de validación del registro de una organización consultando la página de detalles del registro en la CloudTrail consola o ejecutando el AWS CLI [get-trail-status](#) comando.

Aplicación de un registro de seguimiento existente a una organización

Para cambiar un registro existente para que también se aplique a una organización en lugar de a una sola AWS cuenta, añade la `--is-organization-trail` opción, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Note

Use la cuenta de administración para cambiar un registro de seguimiento existente que no es de la organización por un registro de seguimiento de la organización.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-organization-trail
```

Para confirmar que el registro de seguimiento se aplica ahora a la organización, el parámetro `IsOrganizationTrail` del resultado tiene el valor `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": true,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

En el ejemplo anterior, el registro de seguimiento se configuró como registro de seguimiento de varias regiones (`"IsMultiRegionTrail": true`). Un registro de seguimiento que solo se aplica a una sola región mostrará `"IsMultiRegionTrail": false` en el resultado.

Conversión de un registro de seguimiento organizativo de una sola región en un registro de seguimiento organizativo de varias regiones

Para convertir un registro de seguimiento de organización de una sola región existente en un registro de seguimiento de organización de varias regiones, agregue la opción `--is-multi-region-trail` tal como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-multi-region-trail
```

Para confirmar que el registro de seguimiento se aplica ahora a varias regiones, controle que el parámetro `IsMultiRegionTrail` del resultado tiene el valor `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": true,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Solución de problemas con un registro de seguimiento de la organización

En esta sección, se ofrece información sobre cómo solucionar los problemas con un registro de seguimiento de la organización.

Temas

- [CloudTrail no está entregando eventos](#)
- [CloudTrail no envía notificaciones de Amazon SNS para una cuenta de miembro de una organización](#)

CloudTrail no está entregando eventos

Si CloudTrail no entrega los archivos de CloudTrail registro al bucket de Amazon S3

Compruebe si hay algún problema con el bucket de S3.

- Desde la CloudTrail consola, consulte la página de detalles de la ruta. Si hay algún problema con el bucket de S3, la página de detalles incluye una advertencia de que se ha producido un error en la entrega al bucket de S3.
- Desde AWS CLI, ejecuta el [get-trail-status](#) comando. Si se produce un error, el resultado del comando incluye el LatestDeliveryError campo, que muestra cualquier error de Amazon S3 que se CloudTrail haya producido al intentar entregar los archivos de registro al depósito designado. Este error solo se produce cuando hay algún problema con el bucket de S3 de destino y no se produce cuando se agota el tiempo de espera. Para resolver el problema, corrija la política del bucket para CloudTrail poder escribir en el bucket o cree uno nuevo y, a continuación, llame update-trail para especificar el nuevo bucket. Para obtener información sobre la política de bucket de la organización, consulte [Creación o actualización de un bucket de Amazon S3 para utilizarlo para almacenar los archivos de registro de un registro de seguimiento de la organización](#).

Note

Si configuras mal tu ruta (por ejemplo, si no se puede acceder al depósito de S3), CloudTrail intentará volver a enviar los archivos de registro a tu depósito de S3 durante 30 días, y estos attempted-to-deliver eventos estarán sujetos a los cargos estándar. CloudTrail Para evitar que se le cobre por un registro de seguimiento mal configurado, debe eliminarlo.

Si no CloudTrail está entregando registros a Logs CloudWatch

Compruebe si hay algún problema con la configuración de la política de roles de CloudWatch Logs.

- Desde la CloudTrail consola, consulta la página de detalles de la ruta. Si hay algún problema con CloudWatch los registros, la página de detalles incluye una advertencia que indica que se ha producido un error en la entrega de CloudWatch los registros.
- Desde AWS CLI, ejecuta el [get-trail-status](#) comando. Si se produce un error, el resultado del comando incluye el LatestCloudWatchLogsDeliveryError campo, que muestra cualquier error de CloudWatch registro que se CloudTrail haya producido al intentar entregar los CloudWatch registros a Logs. Para resolver el problema, corrija la política de roles de CloudWatch Logs. Para obtener información sobre la política CloudWatch de roles de Logs, consulte [Documento de política de roles CloudTrail para el uso de CloudWatch registros para la supervisión](#).

Si no ve la actividad de una cuenta de miembro en un registro de seguimiento de la organización

Si no ve la actividad de una cuenta de miembro en un registro de seguimiento de la organización, compruebe lo siguiente:

- Compruebe la región de origen del registro de seguimiento para comprobar si es una región optativa

Aunque la mayoría de Regiones de AWS están habilitadas de forma predeterminada para usted Cuenta de AWS, debe habilitar manualmente determinadas regiones (también denominadas regiones de suscripción). Para obtener información sobre qué regiones están habilitadas por defecto, consulte [Considerations before enabling and disabling Regions](#) en la Guía de referencia de AWS Account Management . Para ver la lista de regiones CloudTrail compatibles, consulte [CloudTrail regiones compatibles](#).

Si el registro de la organización es multirregional y la región de origen es una región opcional, las cuentas de los miembros no enviarán la actividad al registro de la organización a menos que opten por hacerlo en el Región de AWS lugar en el que se creó el registro multirregional. Por ejemplo, si crea un registro de seguimiento multirregión y elige la región de Europa (España) como región de origen dicho registro, solo las cuentas de miembros que hayan habilitado la región de Europa (España) en su cuenta enviarán su actividad al registro de seguimiento de la organización. Para resolver el problema, habilite la región optativa en cada cuenta de miembro de la organización. Para obtener información sobre cómo habilitar una región optativa, consulte [Enable or disable a Region in your organization](#) en la Guía de referencia de AWS Account Management .

- Compruebe si la política de la organización basada en los recursos entra en conflicto con la política de funciones vinculadas al servicio CloudTrail

CloudTrail usa el rol vinculado al servicio denominado para respaldar los registros de la organización. [AWSServiceRoleForCloudTrail](#) Este rol vinculado al servicio permite realizar acciones sobre CloudTrail los recursos de la organización, por ejemplo: `organizations:DescribeOrganization` Si la política basada en los recursos de la organización deniega una acción que está permitida en la política de funciones vinculadas al servicio, no CloudTrail podrá realizar la acción aunque esté permitida en la política de funciones vinculadas al servicio. Para resolver el problema, corrija la política basada en recursos de la organización para que no deniegue las acciones que están permitidas en la política de roles vinculados a un servicio.

CloudTrail no envía notificaciones de Amazon SNS para una cuenta de miembro de una organización

Si una cuenta de miembro con un registro de AWS Organizations la organización no envía notificaciones de Amazon SNS, podría haber un problema con la configuración de la política de temas de Amazon SNS. CloudTrail crea registros organizativos en las cuentas de los miembros incluso si se produce un error en la validación de un recurso; por ejemplo, el tema de SNS del registro de la organización no incluye todas las cuentas de los miembros. IDs Si la política de temas de SNS es incorrecta, se produce un error de autorización.

Para comprobar si la política de temas de SNS de un registro de seguimiento tiene un error de autorización:

- Desde la CloudTrail consola, consulta la página de detalles de la ruta. Si se produce un error en la autorización, la página de detalles incluye una advertencia de SNS `authorization failed` e indica que hay que corregir la política de temas de SNS.
- Desde AWS CLI, ejecuta el [get-trail-status](#) comando. Si se produce un error de autorización, el resultado del comando incluye el campo `LastNotificationError` con un valor de `AuthorizationError`. Para resolver el problema, corrija la política de temas de Amazon SNS. Para obtener más información acerca de la política de temas de Amazon SNS, consulte [Política temática de Amazon SNS para CloudTrail](#).

Para obtener información acerca de los temas de SNS y cómo suscribirse a ellos, consulte [Introducción a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

Cómo entender los registros de seguimiento de varias regiones y las regiones optativas

Un sendero se puede aplicar a todos los Regiones de AWS que estén [habilitados](#) en su región Cuenta de AWS o se puede aplicar a una sola región. Una ruta que se aplica a todas las Regiones de AWS que están habilitadas en la suya Cuenta de AWS se denomina ruta multirregional. Como práctica recomendada, le sugerimos crear un registro de seguimiento de varias regiones, ya que captura la actividad en todas las regiones habilitadas. Todos los senderos creados con la CloudTrail consola son senderos multirregionales. Solo puede crear un sendero de una sola región mediante la operación AWS CLI o [CreateTrail](#) API.

Aunque la mayoría de Regiones de AWS están habilitadas de forma predeterminada en la Cuenta de AWS, debes habilitar manualmente determinadas regiones (también denominadas regiones de suscripción). Para obtener información sobre qué regiones están habilitadas por defecto, consulte [Considerations before enabling and disabling Regions](#) en la Guía de referencia de AWS Account Management . Para ver la lista de regiones CloudTrail compatibles, consulte [CloudTrail regiones compatibles](#).

Temas

- [¿Cuáles son las ventajas de los registro de seguimiento de varias regiones?](#)
- [¿Qué ocurre cuando se crea un registro de seguimiento de varias regiones?](#)
- [¿Qué sucede cuando se habilita una región optativa?](#)
- [¿Qué sucede cuando se deshabilita una región optativa?](#)

¿Cuáles son las ventajas de los registro de seguimiento de varias regiones?

Los registros de seguimiento multirregión tienen las siguientes ventajas:

- Los valores de configuración del registro de seguimiento se aplican de forma sistemática a todas las Regiones de AWS [habilitadas](#) .
- Recibirá los CloudTrail eventos de todos los activados Regiones de AWS en un único bucket de Amazon S3 y, de forma opcional, en un grupo de CloudWatch registros.
- Usted administra las configuraciones de seguimiento de todos los registros habilitados Regiones de AWS desde una sola ubicación.

¿Qué ocurre cuando se crea un registro de seguimiento de varias regiones?

Crear un registro de seguimiento de varias regiones tiene los siguientes efectos:

- CloudTrail entrega los archivos de registro de la actividad de la cuenta de todas las cuentas [habilitadas](#) Regiones de AWS al único bucket de Amazon S3 que especifique y, opcionalmente, a un grupo de CloudWatch registros.

- Si ha configurado un tema de Amazon SNS para la ruta, las notificaciones de SNS sobre las entregas de archivos de registro en todos los casos habilitados Regiones de AWS se envían a ese único tema de SNS.
- Puede ver la ruta multirregional si está habilitada Regiones de AWS, pero solo puede modificar la ruta en la región de origen en la que se creó.

¿Qué sucede cuando se habilita una región optativa?

Tras activar una región de suscripción, CloudTrail crea una copia idéntica de cada ruta multirregional de la región de suscripción que hayas activado.

CloudTrail [utiliza un modelo de computación distribuida denominado consistencia eventual](#). Como la activación de una región demora entre unos minutos y varias horas, es posible que no vea de inmediato todos los eventos en los registros de la región recién habilitada. La entrega de todos los registros de CloudTrail la región recién habilitada puede tardar varias horas. Durante este tiempo, puede ver los últimos 90 días de los eventos de administración registrados en esa región consultando el [historial de CloudTrail eventos](#) o ejecutando el [aws cloudtrail lookup-events --region <region>](#) comando. El historial de eventos está activo de forma predeterminada en su región Cuenta de AWS, captura los últimos 90 días de los eventos de administración registrados en una región y no requiere un registro.

Para obtener información sobre cómo habilitar una región opcional para su organización Cuenta de AWS, consulte [Habilitar o deshabilitar una región para cuentas independientes](#) o [Habilitar o deshabilitar una región en su organización](#).

¿Qué sucede cuando se deshabilita una región optativa?

Como es posible que tu cuenta tenga actividad en la región que has desactivado (por ejemplo, acciones Servicios de AWS para eliminar recursos), CloudTrail seguirá capturando actividad e intentando incluir los eventos en el bucket de S3 para las rutas que no se eliminan antes de que se inhabilite la región.

Copiar los eventos del sendero al CloudTrail lago

Puede copiar los eventos de senderos existentes a un banco de datos de eventos de CloudTrail Lake para crear una point-in-time instantánea de los eventos registrados en el sendero. Copiar eventos de registro de seguimiento no interfiere con la capacidad del registro de seguimiento para registrar eventos y no modifica el registro de seguimiento de ninguna manera.

Puede copiar los eventos de los senderos a un banco de datos de eventos existente configurado para CloudTrail eventos, o puede crear un nuevo banco de datos de CloudTrail eventos y elegir la opción Copiar los eventos de los senderos como parte de la creación del banco de datos de eventos. Para obtener más información acerca de cómo copiar eventos de registros de seguimiento en un almacén de datos de eventos existente, consulte [Copie los eventos de seguimiento a un almacén de datos de eventos existente mediante la CloudTrail consola](#). Para obtener más información acerca de la creación de un nuevo almacén de datos de eventos, consulte [Cree un almacén de datos de CloudTrail eventos para eventos con la consola](#).

Al copiar los eventos de los senderos a un banco de datos de eventos de CloudTrail Lake, puede realizar consultas sobre los eventos copiados. CloudTrail Las consultas de Lake ofrecen una visión más profunda y personalizable de los eventos que las simples búsquedas de claves y valores en el historial de eventos o en curso. LookupEvents Para obtener más información sobre CloudTrail Lake, consulte. [Trabajando con AWS CloudTrail Lake](#)

Si va a copiar los eventos de registro de seguimiento en el almacén de datos de eventos de una organización, debe utilizar la cuenta de administración de la organización. No puede copiar los eventos de registro de seguimiento con la cuenta del administrador delegado de una organización.

CloudTrail Los almacenes de datos de eventos de Lake incurren en cargos. Cuando crea un almacén de datos de eventos, debe elegir la [opción de precios](#) que desee utilizar para él. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como el período de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Para obtener información sobre CloudTrail los precios y la administración de los costos de Lake, consulte [AWS CloudTrail Precios](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

Cuando copias los eventos de los senderos a un banco de datos de eventos de CloudTrail Lake, incurres en cargos en función de la cantidad de datos sin comprimir que ingiera el almacén de datos de eventos.

Al copiar los eventos de los senderos en CloudTrail Lake, se CloudTrail descomprimen los registros almacenados en formato gzip (comprimido) y, a continuación, se copian los eventos contenidos en los registros en el almacén de datos de eventos. El tamaño de los datos sin comprimir podría ser mayor que el tamaño real del almacenamiento de S3. Para obtener una estimación general del tamaño de los datos sin comprimir, puede multiplicar por 10 el tamaño de los registros del bucket de S3.

Puede reducir los costos especificando un intervalo de tiempo más reducido para los eventos copiados. Si planea usar solo el almacén de datos de eventos para consultar los eventos copiados,

puede desactivar la ingesta de eventos para evitar generar cargos por eventos futuros. Para obtener más información, consulte [Precios de AWS CloudTrail](#) y [Gestión de los costos de los CloudTrail lagos](#).

Escenarios

En la siguiente tabla, se describen algunos escenarios habituales para copiar eventos de registros de seguimiento y cómo seguir cada uno de ellos mediante la consola.

Escenario	¿Cómo puedo lograr esto en la consola?
Analiza y consulta los eventos históricos de los senderos de CloudTrail Lake sin ingerir nuevos eventos	Cree un nuevo almacén de datos de eventos y seleccione la opción Copiar eventos de registros de seguimiento como parte de la creación del almacén de datos de eventos. Al crear el almacén de datos de eventos, desmarque Incorporar eventos (paso 15 del procedimiento) para garantizar que el almacén de datos de eventos contenga solo los eventos históricos del registro de seguimiento y no los eventos futuros.
Sustituya su sendero actual por un almacén de datos de eventos de CloudTrail Lake	Cree un almacén de datos de eventos con los mismos selectores de eventos que el registro de seguimiento para asegurarse de que el almacén de datos de eventos tenga la misma cobertura que el registro de seguimiento. Para evitar la duplicación de eventos entre el registro de seguimiento de origen y el almacén de datos de eventos de destino, elija un intervalo de fecha para los eventos copiados que sea anterior a la creación del almacén de datos de eventos. Después de crear el almacén de datos de eventos, puede desactivar el registro del registro de seguimiento para evitar cargos adicionales.

Temas

- [Consideraciones para copiar eventos de registros de seguimiento](#)
- [Permisos necesarios para copiar eventos de registro de seguimiento](#)

- [Copie los eventos de seguimiento a un almacén de datos de eventos existente mediante la CloudTrail consola](#)

Consideraciones para copiar eventos de registros de seguimiento

Tenga en cuenta los siguientes factores al copiar eventos de registro de seguimiento.

- Al copiar los eventos de las rutas, CloudTrail utiliza la operación de la [GetObject](#) API de S3 para recuperar los eventos de las rutas del depósito de S3 de origen. Hay algunas clases de almacenamiento archivado de S3, como S3 Glacier Flexible Retrieval, S3 Glacier Deep Archive, S3 Outposts y S3 Intelligent-Tiering Deep Archive, a las que no puede acceder con GetObject. Para copiar los eventos de registros de seguimiento almacenados en estas clases de almacenamiento archivado, primero debe restaurar una copia mediante la operación RestoreObject de S3. Para obtener información sobre la restauración de objetos archivados, consulte [Restauración de objetos archivados](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.
- Al copiar los eventos de seguimiento a un banco de datos de eventos, CloudTrail copia todos los eventos de seguimiento, independientemente de la configuración de los tipos de eventos del banco de datos de eventos de destino, de los selectores de eventos avanzados o Región de AWS.
- Antes de copiar los eventos del registro de seguimiento a un almacén de datos de eventos existente, asegúrese de que la opción de precios y el periodo de retención del almacén de datos de eventos estén configurados adecuadamente para su caso de uso.
 - Opción de precios: la opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos. Para obtener más información sobre las opciones de precios, consulte [Precios de AWS CloudTrail](#) y [Opciones de precios del almacén de datos de eventos](#).
 - Período de retención: el período de retención determina cuánto tiempo se guardan los datos del evento en el almacén de datos del evento. CloudTrail solo copia los eventos de seguimiento que están eventTime dentro del período de retención del almacén de datos de eventos. Para determinar el período de retención adecuado, calcula la suma del evento más antiguo que deseas copiar en días y el número de días que deseas conservar los eventos en el almacén de datos del evento (período de retención = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Por ejemplo, si el evento más antiguo que va a copiar tiene 45 días y desea conservar los eventos en el almacén de datos de eventos durante otros 45 días, debe establecer el periodo de retención en 90 días.
- Si está copiando eventos de registros de seguimiento en un almacén de datos de eventos para investigarlos y no desea incorporar ningún evento futuro, puede detener la incorporación en el almacén de datos de eventos. Al crear el almacén de datos de eventos, desmarque la opción

- Incorporar eventos (paso 15 del [procedimiento](#)) para garantizar que el almacén de datos de eventos contenga solo los eventos históricos del registro de seguimiento y no los eventos futuros.
- Antes de copiar los eventos de seguimiento, desactive las listas de control de acceso (ACLs) adjuntas al bucket de S3 de origen y actualice la política del bucket de S3 para el almacén de datos de eventos de destino. Para obtener más información sobre la actualización de la política de buckets de S3, consulte [Política de buckets de Amazon S3 para copiar eventos de registro de seguimiento](#). Para obtener más información sobre la desactivación ACLs, consulte [Controlar la propiedad de los objetos y deshabilitar ACLs el bucket](#).
 - CloudTrail solo copia los eventos de seguimiento de los archivos de registro comprimidos con Gzip que se encuentran en el bucket S3 de origen. CloudTrail no copia los eventos de seguimiento de archivos de registro sin comprimir ni de archivos de registro que se comprimieron con un formato que no sea Gzip.
 - Para evitar la duplicación de eventos entre el registro de seguimiento de origen y el almacén de datos de eventos de destino, elija un intervalo de tiempo para los eventos copiados que sea anterior a la creación del almacén de datos de eventos.
 - De forma predeterminada, CloudTrail solo copia CloudTrail los eventos contenidos en el prefijo del bucket de S3 y los CloudTrail prefijos incluidos en el prefijo, y no comprueba los CloudTrail prefijos de otros servicios. AWS Si desea copiar los CloudTrail eventos incluidos en otro prefijo, debe elegir el prefijo al copiar los eventos de seguimiento.
 - Para copiar los eventos de registro de seguimiento en el almacén de datos de eventos de una organización, debe utilizar la cuenta de administración de la organización. No puede usar la cuenta del administrador delegado para copiar eventos de registros de seguimiento en el almacén de datos de eventos de una organización.

Permisos necesarios para copiar eventos de registro de seguimiento

Antes de copiar los eventos de registro de seguimiento, asegúrese de tener todos los permisos necesarios para su rol de IAM. Solo necesita actualizar los permisos del rol de IAM si elige un rol de IAM existente para copiar los eventos de registro de seguimiento. Si decide crear un nuevo rol de IAM, CloudTrail proporciona todos los permisos necesarios para el rol.

Si el depósito de S3 de origen utiliza una clave de KMS para el cifrado de datos, asegúrese de que la política de claves de KMS CloudTrail permita descifrar los datos del depósito. Si el bucket de S3 de origen usa varias claves KMS, debe actualizar la política de cada clave CloudTrail para poder descifrar los datos del bucket.

Temas

- [Permisos de IAM para copiar eventos de registro de seguimiento](#)
- [Política de buckets de Amazon S3 para copiar eventos de registro de seguimiento](#)
- [Política de claves KMS para descifrar datos en el bucket de S3 de origen](#)

Permisos de IAM para copiar eventos de registro de seguimiento

Al copiar eventos de registro de seguimiento, tiene la opción de crear un nuevo rol de IAM o utilizar uno existente. Al elegir una nueva función de IAM, CloudTrail crea una función de IAM con los permisos necesarios y no es necesario que realice ninguna otra acción por su parte.

Si elige un rol existente, asegúrese de que las políticas del rol de IAM permitan CloudTrail copiar los eventos de seguimiento del bucket de S3 de origen. Esta sección proporciona ejemplos de las políticas de confianza y de permisos necesarias para el rol de IAM.

En el siguiente ejemplo, se proporciona la política de permisos, que permite CloudTrail copiar los eventos de seguimiento del depósito de S3 de origen. Sustituya *amzn-s3-demo-bucket* *myAccountID* *region*, *prefix*, y *eventDataStoreId* por los valores adecuados para su configuración. *myAccountID* es el ID de AWS cuenta utilizado para CloudTrail Lake, que puede no ser el mismo que el ID de AWS cuenta del bucket de S3.

Sustituya *key-region* y por *keyID* los valores de la clave KMS utilizada para cifrar el bucket de S3 de origen. *keyAccountID* Puede omitir la instrucción `AWSCloudTrailImportKeyAccess` si el bucket de S3 de origen no utiliza una clave de KMS para el cifrado.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket", "s3:GetBucketAcl"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "myAccountID",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  },
  {
    "Sid": "AWSCloudTrailImportObjectAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["s3:GetObject"],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "myAccountID",
        "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AWSCloudTrailImportKeyAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt"],
    "Resource": [
      "arn:aws:kms:key-region:keyAccountID:key/keyID"
    ]
  }
]
}

```

El siguiente ejemplo proporciona la política de confianza de IAM, que permite asumir una función de IAM CloudTrail para copiar los eventos de seguimiento del bucket de S3 de origen. Sustituya *myAccountID* y por *eventDataStoreArn* los valores adecuados para su configuración. *region* *myAccountID* Es el Cuenta de AWS ID utilizado para CloudTrail Lake, que puede no ser el mismo que el ID de AWS cuenta del bucket de S3.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      }
    }
  ]
}

```

```

    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "myAccountID",
        "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
      }
    }
  }
]
}

```

Política de buckets de Amazon S3 para copiar eventos de registro de seguimiento

De forma predeterminada, los buckets y los objetos de Amazon S3 son privados. Solo el propietario del recurso (la cuenta de AWS que creó el bucket) puede tener acceso al bucket y a los objetos que contiene. El propietario del recurso puede conceder permisos de acceso a otros recursos y usuarios escribiendo una política de acceso.

Antes de copiar los eventos de seguimiento, debe actualizar la política del bucket de S3 CloudTrail para permitir copiar los eventos de seguimiento del bucket de S3 de origen.

Puede agregar la siguiente instrucción a la política de buckets de S3 para conceder estos permisos. Sustituya *roleArn* y *amzn-s3-demo-bucket* por los valores adecuados para su configuración.

```

{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetBucketAcl",
    "s3:GetObject"
  ],
  "Principal": {
    "AWS": "roleArn"
  },
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  ]
}

```

```
]
},
```

Política de claves KMS para descifrar datos en el bucket de S3 de origen

Si el bucket de S3 de origen utiliza una clave de KMS para el cifrado de datos, asegúrese de que la política de claves de KMS proporcione CloudTrail `kms:GenerateDataKey` los permisos necesarios para copiar los eventos de seguimiento de un bucket de S3 con el cifrado SSE-KMS activado.

`kms:Decrypt` Si su bucket de S3 de origen utiliza varias claves de KMS, debe actualizar la política de cada clave. La actualización de la política de claves de KMS CloudTrail permite descifrar los datos del bucket S3 de origen, realizar comprobaciones de validación para garantizar que los eventos cumplen con los CloudTrail estándares y copiar los eventos en el almacén de datos de eventos de CloudTrail Lake.

El siguiente ejemplo proporciona la política de claves de KMS, que CloudTrail permite descifrar los datos del bucket de S3 de origen. Sustituya *roleArn* `arn:aws:iam::myAccountID:role/roleName`, y por *eventDataStoreId* los valores adecuados para su configuración. *myAccountID* es el ID de AWS cuenta utilizado para CloudTrail Lake, que puede no ser el mismo que el ID de AWS cuenta del bucket de S3.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportDecrypt",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::myAccountID:role/roleName"
  },
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    },
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "myAccountID",
      "aws:SourceArn":
        "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
    }
  }
}
```



```
}
```

Copie los eventos de seguimiento a un almacén de datos de eventos existente mediante la CloudTrail consola

Utilice el siguiente procedimiento para copiar los eventos de registros de seguimiento en un almacén de datos de eventos existente. Para obtener información sobre cómo crear un nuevo almacén de datos de eventos, consulte [Cree un almacén de datos de CloudTrail eventos para eventos con la consola](#).

Note

Antes de copiar los eventos del registro de seguimiento a un almacén de datos de eventos existente, asegúrese de que la opción de precios y el periodo de retención del almacén de datos de eventos estén configurados adecuadamente para su caso de uso.

- Opción de precios: la opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos. Para obtener más información sobre las opciones de precios, consulte [Precios de AWS CloudTrail](#) y [Opciones de precios del almacén de datos de eventos](#).
- Período de retención: el período de retención determina cuánto tiempo se guardan los datos del evento en el almacén de datos del evento. CloudTrail solo copia los eventos de seguimiento que están eventTime dentro del período de retención del almacén de datos de eventos. Para determinar el período de retención adecuado, tome la suma del evento más antiguo que desea copiar en días y el número de días que desea conservar los eventos en el almacén de datos del evento (período de retención = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Por ejemplo, si el evento más antiguo que va a copiar tiene 45 días y desea conservar los eventos en el almacén de datos de eventos durante otros 45 días, debe establecer el periodo de retención en 90 días.

Para copiar eventos de registros de seguimiento en un almacén de datos de eventos

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Selecciona Trails en el panel de navegación izquierdo de la CloudTrail consola.

3. En la página Trails (Registros de seguimiento), elija el registro de seguimiento y, a continuación, Copy events to Lake (Copiar eventos en Lake). Si el depósito S3 de origen de la ruta utiliza una clave de KMS para el cifrado de datos, asegúrese de que la política de claves de KMS CloudTrail permita descifrar los datos del depósito. Si el depósito de S3 de origen utiliza varias claves KMS, debe actualizar la política de cada clave CloudTrail para poder descifrar los datos del depósito. Para obtener más información sobre la actualización de la política de claves KMS, consulte [Política de claves KMS para descifrar datos en el bucket de S3 de origen](#).
4. (Opcional) De forma predeterminada, CloudTrail solo copia CloudTrail los eventos contenidos en el CloudTrail prefijo del bucket de S3 y los prefijos incluidos en el CloudTrail prefijo, y no comprueba los prefijos de otros servicios. AWS Si desea copiar CloudTrail los eventos incluidos en otro prefijo, elija Introducir el URI de S3 y, a continuación, elija Examinar S3 para buscar el prefijo.

La política de buckets de S3 debe permitir el CloudTrail acceso a la copia de eventos de seguimiento. Para obtener más información sobre la actualización de la política de buckets de S3, consulte [Política de buckets de Amazon S3 para copiar eventos de registro de seguimiento](#).

5. En Especificar un rango de tiempo de eventos, elija el rango de tiempo para copiar los eventos. CloudTrail comprueba el prefijo y el nombre del archivo de registro para comprobar que el nombre contiene una fecha entre la fecha de inicio y la de finalización elegidas antes de intentar copiar los eventos de la ruta. Puede elegir un intervalo relativo o un intervalo absoluto. Para evitar la duplicación de eventos entre el registro de seguimiento de origen y el almacén de datos de eventos de destino, elija un intervalo de tiempo que sea anterior a la creación del almacén de datos de eventos.

 Note

CloudTrail solo copia los eventos de seguimiento que están eventTime dentro del período de retención del almacén de datos de eventos. Por ejemplo, si el período de retención de un almacén de datos de eventos es de 90 días, no CloudTrail copiará ningún evento de ruta que tenga una eventTime antigüedad superior a 90 días.

- Si eliges Rango relativo, puedes elegir copiar los eventos registrados en los últimos 6 meses, 1 año, 2 años, 7 años o un rango personalizado. CloudTrail copia los eventos registrados en el período de tiempo elegido.
- Si elige Rango absoluto, puede elegir una fecha de inicio y finalización específica. CloudTrail copia los eventos que se produjeron entre las fechas de inicio y finalización elegidas.

6. Para Delivery location (Lugar de entrega), elija el almacén de datos de eventos de destino en la lista desplegable.
 7. Para Permissions (Permisos), elija una de las siguientes opciones de rol de IAM. Si elige un rol de IAM existente, verifique que la política de roles de IAM proporcione los permisos necesarios. Para obtener más información acerca de la actualización de los permisos de rol de IAM, consulte [Permisos de IAM para copiar eventos de registro de seguimiento](#).
 - Elija Create a new role (recommended) (Crear un nuevo rol [recomendado]) para crear un nuevo rol de IAM. En Introducir el nombre del rol de IAM, introduzca un nombre para el rol. CloudTrail crea automáticamente los permisos necesarios para este nuevo rol.
 - Seleccione Usar un rol de IAM personalizado para usar un rol de IAM personalizado que no aparezca en la lista. En Enter IAM role ARN (Ingresar ARN del rol de IAM), escriba el ARN de IAM.
 - Elija un rol de IAM existente de la lista desplegable.
 8. Elija Copy events (Copiar eventos).
 9. Se le solicitará que confirme la copia. Cuando esté listo para confirmar, elija Copy trail events to Lake (Copiar eventos de registro de seguimiento en Lake) y, a continuación, Copy events (Copiar eventos).
 10. En la página Copy details (Detalles de la copia), puede observar el estado de la copia y revisar cualquier error. Cuando se completa la copia de un evento de registro de seguimiento, el campo Copy status (Estado de la copia) se establece en Completed (Completa), si no hubo errores, o Failed (Error), si hubo errores.
- 
- Note**
- Los detalles que aparecen en la página de detalles de la copia del evento no aparecen en tiempo real. Los valores reales de los detalles, como los prefijos copiados, pueden ser superiores a los que se muestran en la página. CloudTrail actualiza los detalles de forma incremental a lo largo de la copia del evento.
11. Si Copy status (Estado de la copia) está establecido en Failed (Error), corrija los errores que aparecen en Copy failures (Errores de la copia) y, a continuación, elija Retry copy (Volver a copiar). Al volver a intentar una copia, la CloudTrail reanuda en la ubicación en la que se produjo el error.

Para obtener más información sobre cómo ver los detalles de la copia de un evento de registro de seguimiento, consulte [Vea los detalles del texto del evento con la CloudTrail consola](#).

Obtención y visualización de los archivos de CloudTrail registro

Después de haber creado y configurado un seguimiento para capturar los archivos de registro que desee, tendrá que ser capaz de encontrar los archivos de registro y de interpretar la información que contienen.

CloudTrail entrega sus archivos de registro a un bucket de Amazon S3 que especifique al crear el rastro. CloudTrail por lo general, entrega los registros en una media de unos 5 minutos tras una llamada a la API. No hay garantía de que suceda en este plazo. Para obtener más información, consulte el [Acuerdo de nivel de servicio de AWS CloudTrail](#). Normalmente, los eventos de información se envían al bucket tras 30 minutos de actividad inusual. Después de habilitar los eventos de información primera vez, los primeros eventos aparecen al cabo de 36 horas, si se detecta actividad inusual.

Note

Si configuras mal la ruta (por ejemplo, si no se puede acceder al depósito de S3), CloudTrail intentará volver a enviar los archivos de registro a tu depósito de S3 durante 30 días. Estos attempted-to-deliver eventos estarán sujetos a los cargos estándar. CloudTrail Para evitar que se le cobre por un registro de seguimiento mal configurado, debe eliminarlo.

Temas

- [¿Cómo encontrar los archivos de registro CloudTrail](#)
- [Descargar los archivos de CloudTrail registro](#)

¿Cómo encontrar los archivos de registro CloudTrail

CloudTrail publica los archivos de registro en su bucket de S3 en un archivo gzip. En el bucket de S3, el archivo de registro tiene un nombre con formato que incluye los siguientes elementos:

- El nombre del bucket que especificaste al crear el sendero (que se encuentra en la página Trails de la CloudTrail consola)

- El prefijo (opcional) que haya especificado al crear el registro de seguimiento
- La cadena "AWSLogs»
- El número de cuenta
- La cadena "CloudTrail" para datos, eventos de administración
- La cadena "CloudTrail-Insight» para los eventos de información
- La cadena "CloudTrail-NetworkActivity" para los eventos de actividad de la red
- La cadena "CloudTrail-Aggregate» para los eventos agregados para los eventos de datos
- Un identificador de región como, por ejemplo, us-west-1
- El año en que se publicó el archivo de registro con el formato YYYY
- El mes en que se publicó el archivo de registro con el formato MM
- El día en que se publicó el archivo de registro con el formato DD
- Cadena alfanumérica que desambigua el archivo de otros que abarcan el mismo periodo de tiempo

El siguiente ejemplo muestra un nombre de objeto de archivo de registro completo para los datos y los eventos de administración:

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/Account ID/  
CloudTrail/region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

En el siguiente ejemplo, se muestra un nombre de objeto de archivo de registro completo para los eventos de información:

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/Account ID/CloudTrail-  
Insight/region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

El siguiente ejemplo muestra un nombre de objeto de archivo de registro completo para los eventos de actividad de la red:

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/Account ID/CloudTrail-  
NetworkActivity/region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

El siguiente ejemplo muestra un nombre de objeto de archivo de registro completo para las agregaciones de eventos de datos:

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/Account ID/CloudTrail-  
Aggregated/region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

Note

Para los registros de seguimiento de la organización, el nombre de objeto del archivo de registro en el bucket de S3 incluye el ID de la unidad organizativa en la ruta, tal y como se indica a continuación:

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/O-ID/Account ID/  
CloudTrail/Region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

Para recuperar un archivo de registros, puede utilizar la consola de Amazon S3, la interfaz de línea de comandos (CLI) de Amazon S3 o la API.

Para encontrar los archivos de registros con la consola de Amazon S3

1. Abra la consola de Amazon S3.
2. Elija el bucket especificado.
3. Recorra la jerarquía de objetos hasta que encuentre el archivo de registro que desee.

Todos los archivos de registro tienen la extensión .gz.

Verá una jerarquía de objetos similar a la del siguiente ejemplo, pero con otro nombre de bucket, ID de cuenta, región y fecha.

```
All Buckets  
  amzn-s3-demo-bucket  
    AWSLogs  
      123456789012  
        CloudTrail  
          us-west-1  
            2014  
              06  
                20
```

Un archivo de registro para la jerarquía de objetos anterior se parecerá a lo siguiente:

```
123456789012_CloudTrail_us-west-1_20140620T1255ZHdkvFTX0A3Vnhbc.json.gz
```

Note

Aunque es poco frecuente, puede recibir archivos de registro que contengan uno o más eventos duplicados. En la mayoría de los casos, los eventos duplicados tendrán el mismo eventID. Para obtener más información acerca del campo eventID, consulte [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red](#).

Descargar los archivos de CloudTrail registro

Los archivos de registro están en formato JSON. Si tiene un complemento de visor de JSON instalado, puede ver los archivos directamente en el navegador. Haga doble clic en el nombre de archivo de registro en el bucket para abrir una nueva ventana o pestaña del navegador. El código JSON se muestra en formato legible.

CloudTrail los archivos de registro son objetos de Amazon S3. Puede utilizar la consola de Amazon S3, la AWS Command Line Interface (CLI) o la API de Amazon S3 para recuperar los archivos de registro.

Para obtener más información, consulte [Información general de los objetos de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

En el procedimiento siguiente se describe cómo descargar un archivo de registro con la Consola de administración de AWS.

Para descargar y leer un archivo de registro

1. Abra la consola de Amazon S3 en <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Elija el bucket y el archivo de registro que desea descargar.
3. Elija Descargar o Descargar como y siga las instrucciones para guardar el archivo. Se guarda en formato comprimido.

 Note

Algunos navegadores, como Chrome, extraen automáticamente el archivo de registro automáticamente. Si lo hace así su navegador, vaya al paso 5.

4. Utilice un producto como [7-Zip](#) para extraer el archivo de registro.
5. Abra el archivo de registro en un editor de texto como Notepad++.

Para obtener más información sobre los campos de eventos que pueden aparecer en una entrada de archivo de registro, consulte [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red](#).

AWS colabora con especialistas externos en registro y análisis para ofrecer soluciones que utilicen los CloudTrail resultados. Para obtener más información, consulte [Socios de AWS CloudTrail](#).

 Note

También puede utilizar la característica Event history para buscar eventos con el fin de crear, actualizar y eliminar la actividad de la API durante los últimos 90 días.

Para obtener más información, consulte [Trabajar con el historial de CloudTrail eventos](#).

Configuración de las notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail

Puede recibir una notificación cuando CloudTrail publique nuevos archivos de registro en su bucket de Amazon S3. Puede administrar las notificaciones mediante Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

Las notificaciones son opcionales. Si desea recibir notificaciones, debe configurarlas CloudTrail para enviar información de actualización a un tema de Amazon SNS cada vez que se envíe un nuevo archivo de registro. Para recibir estas notificaciones, puede utilizar Amazon SNS para suscribirse al tema Como suscriptor puede obtener las actualizaciones enviadas a una cola de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), lo que le permite gestionar estas notificaciones mediante programación.

Temas

- [Configuración CloudTrail para enviar notificaciones](#)

Configuración CloudTrail para enviar notificaciones

En la CloudTrail consola, puede configurar una ruta para que utilice un tema de Amazon SNS activando la opción de entrega de notificaciones de SNS al [crear](#) o [actualizar](#) una ruta. Si eliges usar un tema nuevo, CloudTrail crea el tema de Amazon SNS y adjunta una política adecuada para que CloudTrail tenga permiso para publicar en ese tema.

Con el AWS CLI, puede [crear](#) o [actualizar](#) una ruta para usar un tema de Amazon SNS especificando un valor para el `--sns-topic-name` parámetro. Puede especificar el nombre o el ARN para el tema de Amazon SNS.

Los nombres de tema de SNS creados deben cumplir los siguientes requisitos:

- Deben tener entre 1 y 256 caracteres.
- Deben contener letras ASCII en mayúsculas y minúsculas, números, guiones bajos o guiones.

Cuando configure las notificaciones para un registro de seguimiento de varias regiones, las notificaciones de todas las regiones se envían al tema de Amazon SNS que haya especificado. Si tiene uno o varios registros de seguimiento específicos de una región, será preciso que cree un tema para cada región y que se suscriba a cada uno por individual.

Para recibir notificaciones, suscríbase al tema o temas de Amazon SNS que CloudTrail utilice. Esto se hace con la consola de Amazon SNS o los comandos de la CLI de Amazon SNS. Para obtener más información, consulte [Suscripción a un tema de Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

Note

CloudTrail envía una notificación cuando los archivos de registro se escriben en el bucket de Amazon S3. Las cuentas activas pueden generar un gran número de notificaciones. Si se suscribe mediante correo electrónico o SMS, puede recibir un gran volumen de mensajes. Se recomienda que se suscriba con Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), puesto que le permite gestionar las notificaciones mediante programación. Para obtener más

información, consulte [Suscripción de una cola de Amazon SQS a un tema de Amazon SNS \(consola\)](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Queue Service.

La notificación de Amazon SNS consta de un objeto JSON que incluye un campo Message. El campo Message muestra la ruta completa al archivo de registro, tal y como aparece En el ejemplo siguiente:

```
{
  "s3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket", "s3objectKey": ["AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-2/2013/12/13/123456789012_CloudTrail_us-west-2_20131213T1920Z_LnPgDQnpkSKEsppV.json.gz"]
}
```

Si se envían múltiples archivos de registros al bucket de Amazon S3 es posible que las notificaciones contengan varios registros, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
{
  "s3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
  "s3objectKey": [
    "AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-2/2016/08/11/123456789012_CloudTrail_us-east-2_20160811T2215Z_kpaMYavMQA9Ahp7L.json.gz",
    "AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-2/2016/08/11/123456789012_CloudTrail_us-east-2_20160811T2210Z_zqDkyQv3TK8ZdLr0.json.gz",
    "AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-2/2016/08/11/123456789012_CloudTrail_us-east-2_20160811T2205Z_jaMVRa6JfdLCJYHP.json.gz"
  ]
}
```

Si decide recibir notificaciones por correo electrónico, el cuerpo del mensaje incluirá el contenido del campo Message. Para obtener información sobre la estructura JSON, consulte [Fanout to Amazon SQS queues](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service. Solo el Message campo muestra CloudTrail la información. Los demás campos contienen información del servicio de Amazon SNS.

Si crea una ruta con la CloudTrail API, puede especificar un tema de Amazon SNS existente al que quiera CloudTrail enviar notificaciones con las operaciones [CreateTrail](#) o [UpdateTrail](#). Debe

asegurarse de que el tema existe y de que tiene los permisos que CloudTrail le permiten enviarle notificaciones. Consulte [Política temática de Amazon SNS para CloudTrail](#).

Recursos adicionales

Para obtener más información sobre los temas de Amazon SNS y de la suscripción a ellos, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service](#).

Uso AWS CloudTrail con puntos finales de VPC de interfaz

Si utiliza Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para alojar sus AWS recursos, puede establecer una conexión privada entre su VPC y AWS CloudTrail. Puede utilizar esta conexión para habilitar que CloudTrail se comunice con sus recursos en su VPC sin pasar por la red pública de Internet.

Amazon VPC es un AWS servicio que puede utilizar para lanzar AWS recursos en una red virtual que usted defina. Con una VPC, puede controlar la configuración de la red, como el rango de direcciones IP, las subredes, las tablas de ruteo y las gateways de red. Con los puntos de enlace de la VPC, la AWS red gestiona el enrutamiento entre la VPC y AWS los servicios, y puede utilizar las políticas de IAM para controlar el acceso a los recursos del servicio.

Para conectar su VPC CloudTrail, debe definir un punto final de VPC de interfaz para CloudTrail. Un punto final de interfaz es una interfaz de red elástica con una dirección IP privada que sirve como punto de entrada para el tráfico destinado a un AWS servicio compatible. El punto final proporciona una conectividad fiable y escalable CloudTrail sin necesidad de una puerta de enlace a Internet, una instancia de traducción de direcciones de red (NAT) o una conexión VPN. Para obtener más información, consulte [Qué es Amazon VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Los puntos finales de VPC de interfaz cuentan con una AWS tecnología que permite la comunicación privada entre AWS servicios mediante una interfaz de red elástica con direcciones IP privadas. AWS PrivateLink Para obtener más información, consulte [AWS PrivateLink](#).

Las siguientes secciones son para usuarios de Amazon VPC. Para obtener más información, consulte [Introducción a Amazon VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Temas

- [Regions](#)
- [Cree un punto final de VPC para CloudTrail](#)
- [Cree una política de puntos de conexión de VPC para CloudTrail](#)

- [Subredes compartidas](#)

Regions

AWS CloudTrail admite puntos de enlace de VPC y políticas de puntos de enlace de VPC en todos los casos en las Regiones de AWS que es compatible. CloudTrail

Cree un punto final de VPC para CloudTrail

Para empezar a usarlo CloudTrail con su VPC, cree un punto de enlace de VPC de interfaz para. CloudTrail Para obtener más información, consulte [Acceso y Servicio de AWS uso de un punto final de VPC de interfaz](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

No necesita cambiar la configuración de. CloudTrail CloudTrail llama a otros Servicios de AWS mediante puntos de conexión públicos o puntos de conexión de VPC de interfaz privada, según se utilicen.

Cree una política de puntos de conexión de VPC para CloudTrail

Una política de punto de conexión de VPC es un recurso de IAM que puede adjuntar a un punto de conexión de VPC de interfaz. La política de punto final predeterminada le da acceso total al punto final de la VPC CloudTrail APIs a través de la interfaz. Para controlar el acceso que se concede CloudTrail desde su VPC, adjunte una política de punto final personalizada al punto final de la interfaz de la VPC.

Una política de punto de conexión especifica la siguiente información:

- Las entidades principales que pueden llevar a cabo acciones (Cuentas de AWS, usuarios de IAM y roles de IAM).
- Las acciones que se pueden realizar.
- Los recursos en los que se pueden llevar a cabo las acciones.

Para obtener más información acerca de las políticas de punto de conexión de VPC, incluida cómo actualizar una política, consulte [Control del acceso a los servicios con puntos de conexión de VPC](#) en la Guía del usuario de VPC de Amazon.

A continuación, se muestran ejemplos de políticas de puntos de conexión de VPC personalizadas para. CloudTrail

Ejemplos de políticas:

- [Ejemplo: permitir todas las acciones CloudTrail](#)
- [Ejemplo: permitir acciones específicas CloudTrail](#)
- [Ejemplo: denegar todas las CloudTrail acciones](#)
- [Ejemplo: denegar acciones específicas CloudTrail](#)
- [Ejemplo: permitir todas las CloudTrail acciones de una VPC específica](#)
- [Ejemplo: permitir todas las CloudTrail acciones desde un punto final de VPC específico](#)

Ejemplo: permitir todas las acciones CloudTrail

El siguiente ejemplo de política de puntos finales de VPC otorga acceso a todas CloudTrail las acciones a todos los principales de todos los recursos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "cloudtrail:*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    }
  ]
}
```

Ejemplo: permitir acciones específicas CloudTrail

La siguiente política de punto de conexión de VPC de muestra concede acceso para realizar las acciones de `cloudtrail:ListTrails` y `cloudtrail:ListEventDataStores` para todas las entidades principales en todos los recursos.

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Action": ["cloudtrail:ListTrails",
"cloudtrail:ListEventDataStores"],
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Resource": "*"
  }
]
```

Ejemplo: denegar todas las CloudTrail acciones

El siguiente ejemplo de política de punto final de VPC deniega el acceso a todas CloudTrail las acciones a todos los principales de todos los recursos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "cloudtrail:*",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Ejemplo: denegar acciones específicas CloudTrail

La siguiente política de punto de conexión de VPC de muestra deniega las acciones de `cloudtrail:CreateTrail` y `cloudtrail:CreateEventDataStore` para todas las entidades principales en todos los recursos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": ["cloudtrail:CreateTrail",
"cloudtrail:CreateEventDataStore"],
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Ejemplo: permitir todas las CloudTrail acciones de una VPC específica

El siguiente ejemplo de política de punto final de VPC otorga acceso para realizar todas CloudTrail las acciones para todos los principales en todos los recursos, pero solo si el solicitante usa la VPC especificada para realizar la solicitud. *vpc-id* Sustitúyalo por tu ID de VPC.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:*",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceVpc": "vpc-1234567890abcdef0"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Ejemplo: permitir todas las CloudTrail acciones desde un punto final de VPC específico

El siguiente ejemplo de política de punto de enlace de VPC otorga acceso para realizar todas las acciones de CloudTrail para todos los principales en todos los recursos, pero solo si el solicitante usa el punto de enlace de VPC especificado para realizar la solicitud. *vpc-endpoint-id* Sustitúyalo por tu ID de punto final de VPC.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceVpce": "vpce-1a2b3c4d"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Subredes compartidas

Un punto de enlace de CloudTrail VPC, como cualquier otro punto de enlace de VPC, solo lo puede crear una cuenta de propietario en la subred compartida. Sin embargo, una cuenta de participante puede usar puntos de enlace de CloudTrail VPC en subredes que se comparten con la cuenta de participante. Para obtener más información sobre el uso compartido de Amazon VPC, consulte [Compartir su VPC con otras cuentas](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Requisitos de nomenclatura para CloudTrail los recursos, los buckets de S3 y las claves de KMS

En esta sección se proporciona información sobre los requisitos de denominación de los CloudTrail recursos, los buckets de Amazon S3 y las claves de KMS.

Temas

- [CloudTrail requisitos de nomenclatura de recursos](#)
- [Requisitos de nomenclatura para buckets de Amazon S3](#)
- [AWS KMS requisitos de denominación de alias](#)

CloudTrail requisitos de nomenclatura de recursos

CloudTrail los nombres de los recursos deben cumplir los siguientes requisitos:

- Deben contener solo letras ASCII (a-z, A-Z), números (0-9), puntos (.), guiones bajos (_) y guiones (-).
- Deben empezar por una letra o un número y terminar con una letra o un número.
- Deben tener entre 3 y 128 caracteres.
- No deben tener puntos, guiones bajo o guiones adyacentes. Nombres como mi- _espaciodenombres y mi-\-espaciodenombres no son válidos.
- No deben tener el formato de una dirección IP (por ejemplo, 192.168.5.4).

Requisitos de nomenclatura para buckets de Amazon S3

El depósito de Amazon S3 que utilice para almacenar los archivos de CloudTrail registro debe tener un nombre que cumpla con los requisitos de nomenclatura de las regiones no estándar de EE.

UU. Amazon S3 define un nombre de bucket como una serie de una o varias etiquetas, separadas por puntos. Para obtener una lista completa de las reglas de nomenclatura, consulte [Reglas de nomenclatura de buckets](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

A continuación se muestran algunas de las normas:

- El nombre del bucket puede tener entre 3 y 63 caracteres y puede contener únicamente caracteres en minúsculas, números, puntos y guiones.

- Cada etiqueta en el nombre del bucket debe empezar por un carácter en minúsculas o un número.
- El nombre del bucket no puede contener guiones bajos, terminar en guion, puntos suspensivos ni utilizar guiones junto con puntos.
- El nombre del bucket no puede tener el formato de una dirección IP (198.51.100.24).

Warning

Dado que S3 permite que el bucket se pueda utilizar como una dirección URL con acceso público, el nombre del bucket que elija deberá ser único de forma global. Si hay otra cuenta que ya haya creado un bucket con el nombre que eligió, deberá utilizar otro nombre. Para obtener más información, consulte [Restricciones y limitaciones de los buckets](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

AWS KMS requisitos de denominación de alias

Al crear un AWS KMS key, puede elegir un alias para identificarlo. Por ejemplo, puede elegir el alias «KMS- CloudTrail -us-west-2" para cifrar los registros de una ruta específica.

El alias debe cumplir los siguientes requisitos:

- Entre 1 y 256 caracteres inclusive
- Contener caracteres alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9), guiones (-), barras oblicuas (/) y guiones bajos (_)
- No puede empezar con aws

Para obtener más información, consulte [Creación de claves](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

Cuenta de AWS cierre y senderos

AWS CloudTrail monitorea y registra continuamente los eventos relacionados con la actividad de la cuenta generados por cualquier usuario, rol o Servicio de AWS para un Cuenta de AWS. Los usuarios pueden crear un CloudTrail registro para recibir una copia de estos eventos en un bucket de S3 que sea de su propiedad.

CloudTrail es un servicio de seguridad fundamental, por lo que las rutas creadas por los usuarios siguen existiendo y publicando eventos incluso después de que Cuenta de AWS se cierre una ruta, a menos que un usuario elimine explícitamente las rutas Cuenta de AWS antes de cerrarlas. Esto garantiza que, si un usuario vuelve a abrir una cuenta cerrada, dicho usuario tenga un registro ininterrumpido de la actividad de la cuenta. También ofrece a los usuarios visibilidad de cualquier actividad final de la cuenta, incluida la eliminación y cancelación de los recursos y servicios restantes de la cuenta.

Antes de cerrar el tuyo Cuenta de AWS, ten en cuenta lo siguiente:

- Los registros de seguimiento siguen existiendo incluso después de que haya pasado el periodo posterior al cierre. El período posterior al cierre se refiere a los 90 días que transcurren entre el cierre de su cuenta y el momento en que la cierra AWS permanentemente. Cuenta de AWS
- Este comportamiento también se aplica a los registros de seguimiento organizativos que crea la cuenta de administración o el administrador delegado, y a los registros de seguimiento organizativos de varias regiones que se crean en las cuentas de miembro de la organización.
- En el caso de los registros de seguimiento que envían eventos a un bucket de S3 en la misma cuenta, estos seguirán existiendo incluso después de cerrar la cuenta. Sin embargo, dado que el bucket de S3 se elimina cuando se cierra la cuenta, los registros de seguimiento no siguen publicando eventos.
- En el caso de los registros de seguimiento que envían eventos a un bucket de S3 en una cuenta diferente, estos seguirán existiendo incluso después de cerrar la cuenta. Los registros de seguimiento también siguen enviando eventos al bucket de S3 si es posible entregarlos. Por ejemplo, si cierra la cuenta de miembro de una organización, pero no cierra la cuenta de administración, los eventos se siguen distribuyendo al bucket de S3.
- En el caso de las rutas cifradas con AWS KMS keys, las rutas seguirán existiendo después del cierre de la cuenta, además de las claves de KMS.

Los usuarios tienen la opción de eliminar las rutas antes de cerrarlas Cuenta de AWS o ponerse en contacto con ellas [AWS Support](#) para solicitar la eliminación de las rutas una vez cerradas las suyas. Cuenta de AWS

Para obtener información sobre cómo cerrar una Cuenta de AWS, consulte [Cerrar una Cuenta de AWS](#) en la Guía de AWS Account Management referencia.

 Note

Si la validación de los archivos de CloudTrail registro está habilitada, los usuarios seguirán recibiendo archivos de resumen cada hora en los que se indica si se creó algún CloudTrail registro o no.

CloudTrail Los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake, los canales de Lake para integraciones, los canales CloudTrail vinculados a servicios y los recursos creados para las rutas (por ejemplo, los grupos de CloudWatch registros de Amazon Logs y los depósitos de Amazon S3 existentes en la cuenta cerrada) siguen un AWS comportamiento estándar para el cierre de la cuenta y se eliminan permanentemente tras el período posterior al cierre (normalmente 90 días).

Configurar los CloudTrail ajustes

Puedes usar la página de configuración de la CloudTrail consola para configurar y revisar las CloudTrail opciones, como gestionar los administradores delegados de una AWS Organizations organización y ver cualquier canal vinculado a un servicio creado para tu cuenta.

Para acceder a la página Configuración

1. Inicia sesión en Consola de administración de AWS y abre la consola en CloudTrail . <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>
2. Selecciona Configuración en el panel de navegación izquierdo de la CloudTrail consola.
3. Revise y actualice la configuración según sea necesario.

Está disponible la siguiente configuración:

- [Administradores delegados de la organización](#): si tiene una AWS Organizations organización, puede ver los administradores CloudTrail delegados, añadir administradores delegados (hasta un máximo de tres) y eliminar administradores delegados. Solo la cuenta de administración de la organización puede agregar o eliminar administradores delegados.

La cuenta de administración de la organización puede asignar cualquier cuenta de la organización para que actúe como administrador CloudTrail delegado y gestione las rutas y los almacenes de datos de eventos de la organización en nombre de la organización.

- [Visualización de canales vinculados a servicios](#): puede ver cualquier canal vinculado a servicios creado para su cuenta.

Servicios de AWS puede crear un canal vinculado a un servicio para recibir CloudTrail eventos en tu nombre. El AWS servicio que crea el canal vinculado al servicio configura selectores de eventos avanzados para el canal y especifica si el canal se aplica a todos o a uno solo. Regiones de AWS Región de AWS

Administrador delegado de la organización

Cuando lo utilizas CloudTrail con una AWS Organizations organización, puedes asignar cualquier cuenta de la organización para que actúe como administrador CloudTrail delegado y gestione las rutas y los almacenes de datos de eventos de la organización en nombre de la organización. Un administrador delegado es una cuenta de miembro de una organización que puede realizar las

mismas tareas administrativas (salvo que se [indique lo contrario](#)) **que** la cuenta de administración. CloudTrail

Si selecciona un administrador delegado, esa cuenta de miembro tendrá permisos administrativos en todos los registros de seguimiento de la organización y los almacenes de datos de eventos de la organización. Agregar un administrador delegado no altera la administración ni el funcionamiento de los registros de seguimiento ni de los almacenes de datos de eventos de la organización.

La primera vez que se agrega un administrador delegado a la CloudTrail consola, o mediante la CloudTrail API, se CloudTrail comprueba si la AWS CLI cuenta de administración de la organización tiene una función vinculada al servicio. Si la cuenta de administración no tiene un rol vinculado al servicio, CloudTrail crea el rol vinculado al servicio para la cuenta de administración. Para obtener más información acerca de los roles vinculados a servicios, consulte [Uso de roles vinculados a servicios para CloudTrail](#).

 Note

Al añadir un administrador delegado mediante la operación AWS Organizations CLI o API, los roles CloudTrail vinculados a servicios no se crearán automáticamente si no existen. Los roles vinculados al servicio solo se crean cuando realizas una llamada desde la cuenta de administración directamente al servicio. CloudTrail Por ejemplo, cuando agregas un administrador delegado o creas un registro de la organización o un almacén de datos de eventos mediante la CloudTrail consola AWS CLI o la CloudTrail API, se crea el rol vinculado al AWSServiceRoleForCloudTrail servicio.

Cuando añada un administrador delegado mediante la AWS CloudTrail operación CLI o API, se CloudTrail crearán tanto las funciones vinculadas al servicio como AWSServiceRoleForCloudTrail las funciones vinculadas al AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext servicio. Para obtener más información, consulte [Uso de roles vinculados a servicios para CloudTrail](#)..

Tenga en cuenta los siguientes factores que definen el funcionamiento del administrador delegado. CloudTrail

La cuenta de administración sigue siendo la propietaria de todos los recursos de la CloudTrail organización que cree el administrador delegado.

La cuenta de administración de la organización sigue siendo la propietaria de todos los recursos de la CloudTrail organización que cree el administrador delegado, como los almacenes de

datos de rutas y eventos. Esto proporciona continuidad a la organización en el caso de que el administrador delegado cambie.

Al eliminar una cuenta de administrador delegado, no se elimina ningún recurso de CloudTrail la organización que haya creado.

Los registros de la organización y los almacenes de datos de eventos creados por el administrador delegado no se eliminan al eliminar al administrador delegado, ya que la cuenta de administración siempre actúa como propietaria de los recursos de la CloudTrail organización, independientemente de si los ha creado el administrador delegado o la cuenta de administración.

Una organización puede tener un máximo de tres CloudTrail administradores delegados.

Puede tener un máximo de tres administradores CloudTrail delegados por organización. Para obtener más información acerca de cómo eliminar un administrador delegado, consulte [Eliminar un administrador CloudTrail delegado](#).

En la siguiente tabla se muestran las capacidades de la cuenta de administración, las cuentas de administrador delegado y las cuentas que son miembros de la AWS Organizations organización.

Capacidades	Cuenta de administración	Cuenta de administrador delegado	Cuentas de miembros
Agregar o eliminar las cuentas de administrador delegado.	Sí	No	No
Crear un registro de seguimiento de la organización.	Sí	Sí ¹	No
Ver una lista de los registros de seguimiento de la organización.	Sí	Sí	Sí
Actualizar un registro de seguimiento de la organización.	Sí	Sí ^{1, 2}	No
Eliminar un registro de seguimiento de la organización.	Sí	Sí	No

Capacidades	Cuenta de administración	Cuenta de administrador delegado	Cuentas de miembros
Cree un almacén de datos de eventos de la organización para CloudTrail eventos o elementos AWS Config de configuración.	Sí	Sí	No
Habilite Insights en un almacén de datos de eventos de la organización.	Sí	No	No
Actualizar un almacén de datos de eventos de la organización.	Sí	Sí ²	No
Iniciar o detener la ingesta de eventos en un almacén de datos de eventos de la organización.	Sí	Sí	No
Habilitar la federación de consultas de Lake en un almacén de datos de eventos de la organización ³ .	Sí	Sí	No
Deshabilitar la federación de consultas de Lake en un almacén de datos de eventos de la organización.	Sí	Sí	No
Eliminar un almacén de datos de eventos de la organización.	Sí	Sí	No
Copiar eventos de registro de seguimiento en un almacén de datos de eventos de la organización.	Sí	No	No
Ejecutar consultas en almacenes de datos de eventos de la organización.	Sí	Sí	No

Capacidades	Cuenta de administración	Cuenta de administrador delegado	Cuentas de miembros
Consultar el panel administrado de un almacén de datos de eventos de la organización.	Sí	No	No
Habilitar el panel de aspectos destacados para los almacenes de datos de eventos de la organización.	Sí	No	No
Crear un widget para un panel personalizado que consulte un almacén de datos de eventos de la organización.	Sí	No	No

¹ El administrador delegado solo puede configurar un grupo de CloudWatch registros mediante las operaciones AWS CLI o CloudTrail `CreateTrail` o de la `UpdateTrail` API. Tanto el grupo de CloudWatch registros como la función de registro deben existir en la cuenta que realiza la llamada.

² Solo la cuenta de administración puede convertir un registro de seguimiento o almacén de datos de eventos de la organización en un registro de seguimiento o almacén de datos de eventos a nivel de cuenta, o convertir un registro de seguimiento o almacén de datos de eventos a nivel de cuenta en un registro de seguimiento o almacén de datos de eventos de la organización. Estas acciones no están permitidas para el administrador delegado porque los registros de seguimiento y los almacenes de datos de eventos de la organización solo existen en la cuenta de administración. Cuando un registro de seguimiento o almacén de datos de eventos de la organización se convierte en un registro de seguimiento o almacén de datos de eventos a nivel de cuenta, solo la cuenta de administración tiene acceso al registro de seguimiento o almacén de datos de eventos.

³ Solo una cuenta de administrador delegado o la cuenta de administración pueden habilitar la federación en el almacén de datos de eventos de una organización. Otras cuentas de administrador delegado pueden consultar y compartir información mediante la [característica de uso compartido de datos de Lake Formation](#). Cualquier cuenta de administrador delegado, así como la cuenta de administración de la organización, pueden deshabilitar la federación.

Temas

- [Permisos necesarios para designar un administrador delegado](#)
- [Agregue un CloudTrail administrador delegado](#)
- [Eliminar un administrador CloudTrail delegado](#)

Permisos necesarios para designar un administrador delegado

Al asignar un administrador CloudTrail delegado, debe disponer de los permisos para añadir y eliminar al administrador delegado CloudTrail, así como de determinadas acciones de AWS Organizations API y permisos de IAM que se indican en la siguiente declaración de política.

Puede agregar la siguiente instrucción al final de una política de IAM para otorgar estos permisos:

```
{
  "Sid": "Permissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cloudtrail:RegisterOrganizationDelegatedAdmin",
    "cloudtrail:DeregisterOrganizationDelegatedAdmin",
    "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
    "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
    "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
    "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "iam:GetRole"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Consideraciones a la hora de utilizar las claves de condición con las instrucciones de la política para los permisos del administrador delegado

Podría considerar la posibilidad de utilizar claves de condición globales de IAM al añadir declaraciones de política para añadir o eliminar al administrador delegado y así aumentar la seguridad. CloudTrail Al hacerlo, recuerde incluir los dos nombres principales de servicio (SPNs) en la condición. Por ejemplo:

```
{
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "iam:AWSServiceName": [
```

```
        "context.cloudtrail.amazonaws.com",
        "cloudtrail.amazonaws.com"
    ]
  },
  "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
  "Resource": "*",
  "Effect": "Allow"
}
```

Para obtener más información, consulte [Identity and Access Management para AWS CloudTrail](#).

Agregue un CloudTrail administrador delegado

Puede añadir un administrador delegado para gestionar los CloudTrail recursos de una organización, como los almacenes de datos de rutas y eventos.

Puede añadir un administrador CloudTrail delegado para su AWS organización mediante la CloudTrail consola o el AWS CLI

Antes de agregar un administrador delegado, asegúrese de tener una cuenta en la organización y de haber iniciado sesión con la cuenta de administración de la organización. Para obtener información sobre cómo crear una AWS cuenta nueva para su organización, consulte [Crear una AWS cuenta en su organización](#). Para obtener información sobre cómo invitar a una AWS cuenta existente a su organización, consulte [Invitar una AWS cuenta a unirse a su organización](#).

CloudTrail console

El siguiente procedimiento muestra cómo añadir un administrador CloudTrail delegado mediante la CloudTrail consola.

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Selecciona Configuración en el panel de navegación izquierdo de la CloudTrail consola.
3. En la sección Organization delegated administrators (Administradores delegados de la organización), seleccione Register administrator (Registrar administrador).
4. Introduzca el ID de AWS cuenta de doce dígitos de la cuenta que desee asignar como administrador CloudTrail delegado de los almacenes de datos de senderos y eventos de la organización.

5. Elija Register administrator (Registrar administrador).

AWS CLI

En el siguiente ejemplo, se agrega un administrador delegado CloudTrail .

```
aws cloudtrail register-organization-delegated-admin  
--member-account-id="memberAccountId"
```

Este comando no genera ningún resultado si se utiliza correctamente.

Eliminar un administrador CloudTrail delegado

Puede eliminar un administrador CloudTrail delegado mediante la CloudTrail consola o el AWS CLI

CloudTrail console

El siguiente procedimiento muestra cómo eliminar un administrador CloudTrail delegado mediante la CloudTrail consola.

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Selecciona Configuración en el panel de navegación izquierdo de la CloudTrail consola.
3. En la sección Organization delegated administrators (Administradores delegados de la organización), elija el administrador delegado que desea eliminar.
4. Seleccione Remove administrator (Eliminar administrador).
5. Confirme que desea eliminar al administrador delegado y, a continuación, seleccione Remove administrator (Eliminar administrador).

AWS CLI

El siguiente comando elimina un administrador CloudTrail delegado.

```
aws cloudtrail deregister-organization-delegated-admin  
--delegated-admin-account-id="delegatedAdminAccountId"
```

Este comando no genera ningún resultado si se utiliza correctamente.

Visualización de canales vinculados a servicios

AWS los servicios pueden crear un canal vinculado a un servicio para recibir CloudTrail eventos en su nombre. El AWS servicio que crea el canal vinculado al servicio configura selectores de eventos avanzados para el canal y especifica si el canal se aplica a todos o a uno solo. Regiones de AWS
Región de AWS

Temas

- [Visualización de canales vinculados a servicios con la consola](#)
- [Visualización de los canales vinculados al servicio mediante el AWS CLI](#)

Visualización de canales vinculados a servicios con la consola

Mediante la CloudTrail consola, puede ver información sobre cualquier canal vinculado a un CloudTrail servicio creado por los servicios. AWS La tabla está vacía si la cuenta no tiene ningún canal vinculado a un servicio.

Utilice el siguiente procedimiento para ver la información sobre un canal vinculado a un servicio.

1. Selecciona Configuración en el panel de navegación izquierdo de la CloudTrail consola.
2. En Canales vinculados a servicios, elija un canal vinculado a un servicio para ver sus detalles.
3. En la página de detalles, revise los ajustes configurados para el canal vinculado al servicio.

Puede ver la siguiente información en la página de detalles:

- Nombre del canal: el nombre completo del canal. El formato del nombre del canal es el `aws-service-channel/AWS_service_name/slc` que *AWS_service_name* representa el nombre del AWS servicio que administra el canal.
- ARN del canal: el ARN del canal, que puede usar en una solicitud de API para obtener detalles sobre el canal.
- Todas las regiones: el valor es Yes si el canal está configurado para todas las Regiones de AWS.
- AWS servicio: el nombre del AWS servicio que administra el canal.
- Eventos de administración: muestra todos los eventos de administración configurados para el canal.
- Eventos de datos: muestra todos los eventos de datos configurados para el canal.

Visualización de los canales vinculados al servicio mediante el AWS CLI

Con el AWS CLI, puede ver información sobre cualquier canal CloudTrail vinculado a un servicio creado por los servicios. AWS

Temas

- [Obtenga un canal vinculado a un servicio CloudTrail](#)
- [Enumere todos los CloudTrail canales vinculados al servicio](#)
- [AWS eventos de servicio en canales vinculados a servicios](#)

Obtenga un canal vinculado a un servicio CloudTrail

El siguiente AWS CLI comando de ejemplo devuelve información sobre un canal CloudTrail vinculado a un servicio específico, incluido el nombre del AWS servicio de destino, los selectores avanzados configurados para el canal y si el canal se aplica a todas las regiones o a una sola región.

Debe especificar un ARN o el sufijo de ID de un ARN para `--channel`.

```
aws cloudtrail get-channel --channel EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta. En este ejemplo, `AWS_service_name` representa el nombre del AWS servicio que creó el canal.

```
{
  "ChannelArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:channel/EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",
  "Name": "aws-service-channel/AWS_service_name/slc",
  "Source": "CloudTrail",
  "SourceConfig": {
    "ApplyToAllRegions": false,
    "AdvancedEventSelectors": [
      {
        "Name": "Management Events Only",
        "FieldSelectors": [
          {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
              "Management"
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

    ]
  }
]
},
"Destinations": [
  {
    "Type": "AWS_SERVICE",
    "Location": "AWS_service_name"
  }
]
}

```

Enumere todos los CloudTrail canales vinculados al servicio

El siguiente AWS CLI comando de ejemplo devuelve información sobre todos los canales CloudTrail vinculados a un servicio que se crearon en tu nombre. Los parámetros opcionales incluyen `--max-results` para especificar el número máximo de resultados que desea que el comando devuelva en una sola página. Si hay más resultados que el valor `--max-results` especificado, ejecute el comando de nuevo agregando el valor devuelto `NextToken` para obtener la siguiente página de resultados.

```
aws cloudtrail list-channels
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta. En este ejemplo, `AWS_service_name` representa el nombre del AWS servicio que creó el canal.

```

{
  "Channels": [
    {
      "ChannelArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:channel/EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",
      "Name": "aws-service-channel/AWS_service_name/slc"
    }
  ]
}

```

AWS eventos de servicio en canales vinculados a servicios

El AWS servicio que gestiona el canal vinculado al servicio puede iniciar acciones en el canal vinculado al servicio (por ejemplo, crear o actualizar un canal vinculado al servicio). CloudTrail registra estas acciones como [eventos de AWS servicio](#) y los envía al historial de eventos y a cualquier registro activo y almacén de datos de eventos configurado para la gestión de eventos. Para estos eventos, el campo `eventType` tiene el valor `AwsServiceEvent`.

A continuación se muestra un ejemplo de entrada en un archivo de registro de un evento de AWS servicio para la creación de un canal vinculado a un servicio.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2022-08-18T17:11:22Z",
  "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateServiceLinkedChannel",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "requestID": "564f004c-EXAMPLE",
  "eventID": "234f004b-EXAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "184434908391",
      "type": "AWS::CloudTrail::Channel",
      "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:channel/7944f0ec-EXAMPLE"
    }
  ],
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management"
}
```


Comprensión de CloudTrail los eventos

Un evento en CloudTrail es el registro de una actividad en una AWS cuenta. Esta actividad puede ser una acción realizada por una identidad de IAM o un servicio que pueda supervisarse. CloudTrail CloudTrail los eventos proporcionan un historial de la actividad de las cuentas API y ajenas a la API realizada a través de las herramientas de línea de comandos Consola de administración de AWS AWS SDKs, entre otras. Servicios de AWS

CloudTrail Los archivos de registro no son un registro ordenado de las llamadas a las API públicas, por lo que los eventos no aparecen en ningún orden específico.

Hay cuatro tipos de CloudTrail eventos:

- [Eventos de administración](#)
- [Eventos de datos](#)
- [Eventos de actividad de la red](#)
- [Eventos de Insights](#)

De forma predeterminada, los registros de seguimiento y los almacenes de datos de eventos registran los eventos de administración, pero no los eventos de datos, de actividad de la red o de Insights.

Todos los tipos de eventos utilizan un formato de registro CloudTrail JSON. El registro contiene información acerca de las solicitudes de recursos de su cuenta como, por ejemplo, quién hizo la solicitud, los servicios utilizados, las acciones realizadas y los parámetros de la acción. Los datos de los eventos se encierran dentro de una matriz Records.

Para obtener información sobre los campos de registro de CloudTrail eventos para los eventos de administración, datos y actividad de red, consulte [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red](#).

Para obtener información sobre CloudTrail los campos de registro de eventos de Insights para senderos, consulte [CloudTrail grabar contenido para eventos de Insights para senderos](#).

Para obtener información sobre CloudTrail los campos de registro de eventos de Insights para los almacenes de datos de eventos, consulte [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de Insights para los almacenes de datos de eventos](#).

Eventos de administración

Los eventos de administración proporcionan información sobre las operaciones de administración que se realizan en los recursos de su AWS cuenta. Se denominan también operaciones del plano de control.

Algunos ejemplos de eventos de administración son los siguientes:

- Configurar la seguridad (por ejemplo, las operaciones AWS Identity and Access Management `AttachRolePolicy` de la API).
- Registro de dispositivos (por ejemplo, operaciones de la API `CreateDefaultVpc` de Amazon EC2).
- Configuración de reglas para el enrutamiento de datos (por ejemplo, operaciones de la API `CreateSubnet` de Amazon EC2).
- Configurar el registro (por ejemplo, las operaciones AWS CloudTrail `CreateTrail` de la API).

Los eventos de administración también pueden incluir eventos no generados por la API que se producen en su cuenta. Por ejemplo, cuando un usuario inicia sesión en tu cuenta, CloudTrail registra el `ConsoleLogin` evento. Para obtener más información, consulte [Eventos ajenos a la API capturados por CloudTrail](#).

De forma predeterminada, los datos de eventos de CloudTrail Trails and CloudTrail Lake almacenan los eventos de gestión de registros. Para obtener más información sobre el registro de eventos de administración, consulte [Registro de eventos de administración](#).

En el siguiente ejemplo, se muestra un registro único de un evento de administración. En este caso, un usuario de IAM denominado `Mary_Major` ejecutó el `aws cloudtrail start-logging` comando para llamar a la CloudTrail [StartLogging](#) acción e iniciar el proceso de registro en una ruta denominada `amyTrail`.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Mary_Major",
```

```

    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "eventTime": "2023-07-19T21:33:41Z",
    "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
    "eventName": "StartLogging",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/cloudtrail.start-logging",
    "requestParameters": {
      "name": "myTrail"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "9d478fc1-4f10-490f-a26b-EXAMPLE0e932",
    "eventID": "eae87c48-d421-4626-94f5-EXAMPLEac994",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.2",
      "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  }
}

```

En el siguiente ejemplo, un usuario de IAM llamado Paulo_Santos ejecutó el comando `aws cloudtrail start-event-data-store-ingestion` para llamar a la acción [StartEventDataStoreIngestion](#) a fin de iniciar la ingesta en un almacén de datos de eventos.

```

{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLEPHCNW5EQV7NA54",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Paulo_Santos",

```

```
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "(AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Paulo_Santos",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-21T21:55:30Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-21T21:57:28Z",
  "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "eventName": "StartEventDataStoreIngestion",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.1 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/cloudtrail.start-event-data-
store-ingestion",
  "requestParameters": {
    "eventDataStore": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:eventdatastore/2a8f2138-0caa-46c8-a194-EXAMPLE87d41"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "f62a3494-ba4e-49ee-8e27-EXAMPLE4253f",
  "eventID": "d97ca7e2-04fe-45b4-882d-EXAMPLEa9b2c",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
  },
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```

Eventos de datos

Los eventos de datos proporcionan información sobre las operaciones realizadas en un recurso o dentro de él. Se denominan también operaciones del plano de datos. Los eventos de datos suelen ser actividades de gran volumen.

Algunos ejemplos de eventos de datos son los siguientes:

- [Actividad de la API en el nivel de objeto de Amazon S3](#) (por ejemplo, las operaciones `GetObject`, `DeleteObject` y `PutObject` de la API) en objetos de los buckets de S3.
- AWS Lambda actividad de ejecución de funciones (la `Invoke` API).
- CloudTrail [PutAuditEvents](#) actividad en un [canal de CloudTrail Lake](#) que se utiliza para registrar eventos del exterior AWS.
- Operaciones de la API [Publish](#) y [PublishBatch](#) de Amazon SNS sobre temas.

En la siguiente tabla, se muestran los tipos de recursos disponibles para los registros de seguimiento y los almacenes de datos de eventos. En la columna Tipo de recurso (consola), se muestra la selección adecuada en la consola. La columna de valores `resources.type` muestra el `resources.type` valor que usted especificaría para incluir eventos de datos de ese tipo en su almacén de datos de rutas o eventos mediante la tecla o. AWS CLI CloudTrail APIs

En el caso de los registros de seguimiento, puede utilizar selectores de eventos básicos o avanzados para registrar eventos de datos de objetos de Amazon S3 en buckets, funciones de Lambda y tablas de DynamoDB de uso general (se muestran en las tres primeras filas de la tabla). Solo puede usar selectores de eventos avanzados para registrar los tipos de recursos que se muestran en las filas restantes.

En el caso de los almacenes de datos de eventos, puede utilizar selectores de eventos avanzados para que se incluyan eventos de datos únicamente.

Eventos de datos compatibles con AWS CloudTrail

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon RDS	Actividad de la API de Amazon RDS en un clúster de base de datos.	API de datos de RDS: clúster de base de datos	AWS::RDS::DBCluster
Amazon S3	Actividad de la API en el nivel de objeto de Amazon S3 (por ejemplo, las operaciones <code>GetObject</code> , <code>DeleteObject</code> y <code>PutObject</code> de la API) en objetos de los buckets de uso general.	S3	AWS::S3::Object
Amazon S3	Actividad de la API de Amazon S3 en los puntos de acceso.	Punto de acceso de S3	AWS::S3::AccessPoint
Amazon S3	Actividad de la API en el nivel de objeto de Amazon S3 (por ejemplo, las operaciones <code>GetObject</code> , <code>DeleteObject</code> y <code>PutObject</code> de la	S3 Express	AWS::S3Express::Object

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
	API) en objetos de los buckets de directorio.		
Amazon S3	Actividad de la API en los puntos de acceso de Amazon S3 Object Lambda , como las llamadas a CompleteMultipartUpload y GetObject .	S3 Object Lambda	AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
Amazon S3	Actividad de FSx la API de Amazon en volúmenes.	FSx Volumen	AWS::FSx::Volume
Tablas de Amazon S3	Actividad de la API de Amazon S3 en las tablas .	Tabla de S3	AWS::S3Tables::Table
Tablas de Amazon S3	Actividad de la API de Amazon S3 en los buckets de las tablas .	Bucket de tablas de S3	AWS::S3Tables::TableBucket
Amazon S3 Vectors	Actividad de la API de Amazon S3 en los buckets de vectores .	Bucket de vector S3	AWS::S3Vectors::VectorBucket
Amazon S3 Vectors	Actividad de la API de Amazon S3 en índices de vectores .	Índice de vector S3	AWS::S3Vectors::Index

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon S3 en Outposts	Actividad de la API en cuanto a objetos de Amazon S3 en Outposts .	S3 Outposts	AWS::S3Outposts::Object
Amazon SNS	Operaciones de la API Publish de Amazon SNS en los puntos de conexión de la plataforma.	Punto de conexión de la plataforma de SNS	AWS::SNS::PlatformEndpoint
Amazon SNS	Operaciones de la API Publish y PublishBatch de Amazon SNS sobre temas.	Tema de SNS	AWS::SNS::Topic
Amazon SQS	Actividad de la API de Amazon SQS en los mensajes.	SQS	AWS::SQS::Queue
AWS Supply Chain	AWS Supply Chain Actividad de la API en una instancia.	Supply Chain	AWS::SCN::Instance
Amazon SWF	Actividad de la API de Amazon SWF en los dominios.	Dominio de SWF	AWS::SWF::Domain

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
AWS AppConfig	AWS AppConfig Actividad de la API para operaciones de configuración, como las llamadas a StartConfigurationSession y GetLatestConfiguration .	AWS AppConfig	AWS::AppConfig::Configuration
AWS AppSync	AWS AppSync Actividad de la API en AppSync GraphQL APIs.	AppSync GraphQL	AWS::AppSync::GraphQLApi
Amazon Aurora DSQL	Actividad de la API de Amazon Aurora DSQL en los recursos del clúster.	Amazon Aurora DSQL	AWS::DSQL::Cluster
AWS Intercambio de datos B2B	Actividad de la API de intercambio de datos entre empresas para operaciones de Transformer, como las llamadas a GetTransformerJob y StartTransformerJob .	Intercambio de datos entre empresas	AWS::B2BI::Transformer

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
AWS Backup	AWS Backup Actividad de la API de datos de búsqueda en trabajos de búsqueda.	AWS Backup Datos de búsqueda APIs	AWS::Backup::SearchJob
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en un alias de agente.	Alias de agente de Bedrock	AWS::Bedrock::AgentAlias
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en invocaciones asíncronas.	Invocación asíncrona de Bedrock	AWS::Bedrock::AsyncInvoke
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en un alias de flujo.	Alias de flujo de Bedrock	AWS::Bedrock::FlowAlias
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en barreras de protección.	Barrera de protección de Bedrock	AWS::Bedrock::Guardrail
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en un agente insertado	Agente insertado e invocado en Bedrock	AWS::Bedrock::InlineAgent
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en una base de conocimientos.	Base de conocimientos de Bedrock	AWS::Bedrock::KnowledgeBase

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en modelos.	Modelo de Bedrock	AWS::Bedrock::Model
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en peticiones.	Petición de Bedrock	AWS::Bedrock::PromptVersion
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en sesiones.	Sesión de Bedrock	AWS::Bedrock::Session
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en ejecuciones de flujo.	Ejecución de flujo de Bedrock	AWS::Bedrock::FlowExecution
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en una política de razonamiento automatizado.	Política de razonamiento automatizado de Bedrock	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en una versión de la política de razonamiento automatizado.	Versión de la política de razonamiento automatizado de Bedrock	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion
Amazon Bedrock	Actividad de la API del proyecto de automatización de datos de Amazon Bedrock.	Proyectos de automatización de datos de Bedrock	AWS::Bedrock::DataAutomationProject

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Bedrock	Actividad de la API de invocación de automatización de datos de Bedrock.	Invocación de automatización de datos de Bedrock	AWS::Bedrock::DataAutomationInvocation
Amazon Bedrock	Actividad de la API del perfil de automatización de datos de Amazon Bedrock.	Perfil de automatización de datos de Bedrock	AWS::Bedrock::DataAutomationProfile
Amazon Bedrock	Actividad de la API del esquema de Amazon Bedrock.	Esquema de Bedrock	AWS::Bedrock::Blueprint
Amazon Bedrock	Actividad de la API de intérprete de código de Amazon Bedrock.	Bedrock: intérprete de código AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreter
Amazon Bedrock	Actividad de la API del navegador Amazon Bedrock.	Bedrock: navegador AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Browser
Amazon Bedrock	Actividad de la API de identidad de carga de trabajo de Amazon Bedrock.	Bedrock: AgentCore identidad de la carga de trabajo	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Bedrock	Actividad de la API del directorio de identidad de carga de trabajo de Amazon Bedrock.	Bedrock: directorio de identidades de AgentCore cargas de trabajo	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentityDirectory
Amazon Bedrock	Actividad de la API de bóveda de token de Amazon Bedrock .	Bedrock: almacén de fichas AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::TokenVault
Amazon Bedrock	Actividad de la APIKey CredentialProvider API de Amazon Bedrock.	Bedrock: AgentCore APIKey CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::APIKeyCredentialProvider
Amazon Bedrock	Actividad de la API de tiempo de ejecución de Amazon Bedrock.	Bedrock: tiempo de ejecución AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Runtime
Amazon Bedrock	Actividad de la API del tiempo de ejecución del punto de conexión de Amazon Bedrock.	Bedrock: punto final del tiempo de ejecución AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint
Amazon Bedrock	Actividad de la API de la puerta de enlace de Amazon Bedrock.	Bedrock: puerta de enlace AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Gateway

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Bedrock	Actividad de la API de memoria de Amazon Bedrock.	Bedrock: memoria AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Memory
Amazon Bedrock	Actividad de la API OAuth2 CredentialProvider de Amazon Bedrock.	Bedrock: OAuth2 AgentCore CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::OAuth2CredentialProvider
Amazon Bedrock	Actividad de API personalizada del navegador de Amazon Bedrock.	Bedrock - Navegador - Personalizado AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom
Amazon Bedrock	Actividad de la Code-Interpreter-Custom API de Amazon Bedrock.	Bedrock: intérprete de código, personalizado AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom
Amazon Bedrock	Actividad de la API de la herramienta de Amazon Bedrock.	Herramienta de Bedrock	AWS::Bedrock::Tool
AWS Cloud Map	AWS Cloud Map Actividad de la API en un espacio de nombres.	AWS Cloud Map namespace	AWS::ServiceDiscovery::Namespace

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
AWS Cloud Map	AWS Cloud Map Actividad de la API en un servicio.	AWS Cloud Map service	AWS::ServiceDiscovery::Service
Amazon CloudFront	CloudFront Actividad de la API en un KeyValueStore .	CloudFront KeyValueStore	AWS::CloudFront::KeyValueStore
AWS CloudTrail	CloudTrail PutAuditEvents actividad en un canal de CloudTrail Lake que se utiliza para registrar eventos desde el exterior AWS.	CloudTrail canal	AWS::CloudTrail::Channel
Amazon CloudWatch	Actividad de CloudWatch la API de Amazon en las métricas.	CloudWatch métrica	AWS::CloudWatch::Metric
Monitor de flujo CloudWatch de red de Amazon	Actividad de la API de Amazon CloudWatch Network Flow Monitor en los monitores.	Monitor de flujo de red	AWS::NetworkFlowMonitor::Monitor
Monitor de flujo CloudWatch de red de Amazon	Actividad de la API de Amazon CloudWatch Network Flow Monitor en los ámbitos.	Agente del monitor de flujo de red del alcance	AWS::NetworkFlowMonitor::Scope

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon CloudWatch RUM	Actividad de la API de Amazon CloudWatch RUM en los monitores de aplicaciones.	Monitor de aplicaciones de RUM	AWS::RUM::AppMonitor
Amazon CodeGuru Profiler	CodeGuru Actividad de la API Profiler en los grupos de creación de perfiles.	CodeGuru Grupo de creación de perfiles de Profiler	AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
Amazon CodeWhisperer	Actividad CodeWhisperer de la API de Amazon en una personalización.	CodeWhisperer personalización	AWS::CodeWhisperer::Customization
Amazon CodeWhisperer	Actividad CodeWhisperer de la API de Amazon en un perfil.	CodeWhisperer	AWS::CodeWhisperer::Profile
Amazon Cognito	Actividad de la API de Amazon Cognito en los grupos de identidades de Amazon Cognito.	Grupos de identidades de Cognito	AWS::Cognito::IdentityPool
AWS Data Exchange	AWS Data Exchange Actividad de la API en los activos.	Activo de Data Exchange	AWS::DataExchange::Asset
Amazon Data Firehose	Actividad de la API del flujo de entrega de Amazon Data Firehose	Amazon Data Firehose	AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
AWS Deadline Cloud	Actividad de la API de Deadline Cloud en las flotas.	Deadline Cloud flota	AWS::Deadline::Fleet
AWS Deadline Cloud	Actividad de la API de Deadline Cloud en los trabajos.	Deadline Cloud trabajo	AWS::Deadline::Job
AWS Deadline Cloud	Actividad de la API de Deadline Cloud en las colas.	Deadline Cloud cola	AWS::Deadline::Queue
AWS Deadline Cloud	Actividad de la API de Deadline Cloud en los trabajadores.	Deadline Cloud trabajador	AWS::Deadline::Worker

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon DynamoDB	Actividad de la API en el nivel de elemento de Amazon DynamoDB en las tablas (por ejemplo, las operacion es PutItem, DeleteItem y UpdateItem de la API).  Note Para las tablas con flujos habilitados, el campo resources del evento de datos contiene AWS::DynamoDB::Stream y AWS::DynamoDB::Table. Si especifica AWS::DynamoDB::Table como resources.type ,	DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
	registrará tanto los eventos de la tabla de DynamoDB como los de los flujos de DynamoDB de forma predeterminada. Para excluir eventos de flujos , agregue un filtro en el campo eventName .		
Amazon DynamoDB	Actividad de la API de Amazon DynamoDB en los flujos.	DynamoDB Streams	AWS::DynamoDB::Stream

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Elastic Block Store	Amazon Elastic Block Store (EBS) direct APIs, como PutSnapshotBlock, GetSnapshotBlock y en instantáneas de ListChangedBlocks Amazon EBS.	Amazon EBS directo APIs	AWS::EC2::Snapshot
Amazon Elastic Compute Cloud	Actividad de la API del punto de conexión de Amazon EC2 Instance Connect	Punto final de conexión de instancias EC2	AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint
Amazon Elastic Container Service	Actividad de la API de Amazon Elastic Container en una instancia de contenedor.	Instancia de contenedor de ECS	AWS::ECS::ContainerInstance
Amazon Elastic Kubernetes Service	Actividad de la API de Amazon Elastic Kubernetes Service en los paneles.	Paneles de Amazon Elastic Kubernetes Service	AWS::EKS::Dashboard

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon EMR	Actividad de la API de Amazon EMR en un espacio de trabajo de registros de escritura anticipada.	Espacio de trabajo de registro de escritura anticipada de EMR	AWS::EMRWAL::Workspace
AWS Mensajes SMS para el usuario final	AWS Actividad de la API de SMS de mensajería para el usuario final sobre las identidades de origen.	Identidad de origen de SMS Voice	AWS::SMSVoice::OriginationIdentity
AWS Mensajes SMS para el usuario final	AWS Actividad de la API de SMS de mensajería para el usuario final en los mensajes.	Mensaje de voz de SMS	AWS::SMSVoice::Message
AWS Mensajería social para usuarios finales	AWS Actividad de la API social de mensajería para usuarios finales en el número de teléfono IDs.	ID de número de teléfono de mensajes de redes sociales	AWS::SocialMessaging::PhoneNumberId
AWS Mensajería social para usuarios finales	AWS Actividad de la API social de mensajería para usuarios finales en Waba IDs.	ID de Waba ID de mensajes de redes sociales	AWS::SocialMessaging::WabaId

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon FinSpace	Actividad de la API de Amazon FinSpace en entornos.	FinSpace	AWS::FinSpace::Environment
Amazon GameLift Streams	Amazon GameLift transmite la actividad de la API en las aplicaciones.	GameLift Aplicación Streams	AWS::GameLiftStreams::Application
Amazon GameLift Streams	Actividad de la API de GameLift streaming de Amazon Streams en grupos de streaming.	GameLift Transmite un grupo de transmisiones	AWS::GameLiftStreams::StreamGroup
AWS Glue	AWS Glue Actividad de la API en tablas creadas por Lake Formation.	Lake Formation	AWS::Glue::Table
Amazon GuardDuty	Actividad GuardDuty de la API de Amazon para un detector .	GuardDuty detector	AWS::GuardDuty::Detector
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging Actividad de la API en los almacenes de datos.	MedicalImaging almacén de datos	AWS::MedicalImaging::Datastore
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging actividad de la API del conjunto de imágenes.	MedicalImaging conjunto de imágenes	AWS::MedicalImaging::ImageSet

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
AWS IoT	AWS IoT Actividad de la API en los certificados .	Certificado IoT	AWS::IoT::Certificate
AWS IoT	AWS IoT Actividad de la API en las cosas .	Objeto de IoT	AWS::IoT::Thing
AWS IoT Greengrass Version 2	Actividad de la API de Greengrass desde un dispositivo principal de Greengrass en una versión del componente.  Note Greengrass no registra los eventos de acceso denegado.	Versión del componente IoT Greengrass	AWS::GreengrassV2::ComponentVersion

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
AWS IoT Greengrass Version 2	Actividad de la API de Greengrass desde un dispositivo principal de Greengrass en una implementación.  Note Greengrass no registra los eventos de acceso denegado.	Implementación de IoT Greengrass	AWS::GreengrassV2::Deployment
AWS IoT SiteWise	Actividad de SiteWise la API de IoT en los activos.	SiteWise Activo de IoT	AWS::IoTSiteWise::Asset
AWS IoT SiteWise	Actividad SiteWise de la API de IoT en series temporales.	Series SiteWise temporales de IoT	AWS::IoTSiteWise::TimeSeries
AWS IoT SiteWise Asistente	Actividad de la API de Sitewise Assistant en las conversaciones.	Conversación con Sitewise Assist	AWS::SitewiseAssistant::Conversation
AWS IoT TwinMaker	Actividad TwinMaker de la API de IoT en una entidad .	TwinMaker Entidad de IoT	AWS::IoTTwinMaker::Entity

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
AWS IoT TwinMaker	Actividad de TwinMaker la API de IoT en un espacio de trabajo .	TwinMaker Espacio de trabajo de IoT	AWS::IoT::TwinMaker::Workspace
Clasificación de Amazon Kendra Intelligent	Actividad de la API de Amazon Kendra Intelligent Ranking en los planes de ejecución de nuevas puntuaciones .	Kendra Ranking	AWS::Kendra::Ranking::ExecutionPlan
Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)	Actividad de la API de Amazon Keyspaces en una tabla.	Tabla de Cassandra	AWS::Cassandra::Table
Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)	Actividad de la API de Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra) en transmisiones de Cassandra CDC.	Transmisiones de Cassandra CDC	AWS::Cassandra::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	Actividad de la API de Kinesis Data Streams en los flujos .	Flujo de Kinesis	AWS::Kinesis::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	Actividad de la API de Kinesis Data Streams en los consumidores de flujos .	Consumidor de flujos de Kinesis	AWS::Kinesis::StreamConsumer

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Kinesis Video Streams	Actividad de la API de Kinesis Video Streams en transmisiones de video, como llamadas a GetMedia y PutMedia.	Kinesis Video Streams	AWS::KinesisVideo::Stream
Amazon Kinesis Video Streams	Actividad de la API del canal de señalización de video de Kinesis Video Streams.	Canal de señalización de video de Kinesis	AWS::KinesisVideo::SignalingChannel
AWS Lambda	AWS Lambda actividad de ejecución de funciones (la Invoke API).	Lambda	AWS::Lambda::Function
Mapas de Amazon Location	Actividad de la API de mapas de Amazon Location	Mapas geográficos	AWS::GeoMaps::Provider
Amazon Location Places	Actividad de la API de Amazon Location Places.	Lugares geográficos	AWS::GeoPlaces::Provider
Rutas de Amazon Location	Actividad de la API de rutas de Amazon Location	Rutas geográficas	AWS::GeoRoutes::Provider
Amazon Machine Learning	Actividad de la API de machine learning en modelos de ML.	Aprendizaje automático MIModel	AWS::MachineLearning::MIModel

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Managed Blockchain	Actividad de la API de Amazon Managed Blockchain en una red.	Red de Managed Blockchain	AWS::ManagedBlockchain::Network
Amazon Managed Blockchain	Llamadas JSON-RPC de Amazon Managed Blockchain en nodos de Ethereum, como eth_getBalance o eth_getBlockByNumber .	Managed Blockchain	AWS::ManagedBlockchain::Node
Amazon Managed Blockchain Query	Actividad de la API de Amazon Managed Blockchain Query.	Managed Blockchain Query	AWS::ManagedBlockchainQuery::QueryAPI
Amazon Managed Workflows para Apache Airflow	Actividad de la API de Amazon MWAA en entornos.	Managed Apache Airflow	AWS::MWAA::Environment
Gráfico de Amazon Neptune	Actividades de la API de datos, por ejemplo, consultas, algoritmos o búsquedas vectoriales, en un gráfico de Neptune.	Gráfico de Neptune	AWS::NeptuneGraph::Graph

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon One Enterprise	Actividad de la API de Amazon One Enterprise en un UKey.	Amazon Uno UKey	AWS::One::UKey
Amazon One Enterprise	Actividad de la API de Amazon One Enterprise en los usuarios.	Usuario de Amazon One	AWS::One::User
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography Actividad de la API en los alias.	Alias de Payment Cryptography	AWS::PaymentCryptography::Alias
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography Actividad de la API en las claves.	Clave de Payment Cryptography	AWS::PaymentCryptography::Key
Amazon Pinpoint	Actividad de la API de Amazon Pinpoint en aplicaciones de segmentación móvil.	Aplicación de segmentación móvil	AWS::Pinpoint::App
AWS Private CA	AWS Private CA Conector para la actividad de la API de Active Directory.	AWS Private CA Conector para Active Directory	AWS::PCAConnectorAD::Connector
AWS Private CA	AWS Private CA Conector para la actividad de la API SCEP.	AWS Private CA Conector para SCEP	AWS::PCAConnectorSCEP::Connector

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Q Apps	Actividad de la API de datos en Amazon Q Apps .	Amazon Q Apps	AWS::QApps::QApp
Amazon Q Apps	Actividad de la API de datos en las sesiones de Amazon Q Apps.	Sesión de Amazon Q App	AWS::QApps::QAppSession
Amazon Q Business	Actividad de la API de Amazon Q Business en una aplicación.	Aplicación de Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Application
Amazon Q Business	Actividad de la API de Amazon Q Business en un origen de datos.	Origen de datos de Amazon Q Business	AWS::QBusiness::DataSource
Amazon Q Business	Actividad de la API de Amazon Q Business en un índice.	Índice de Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Index
Amazon Q Business	Actividad de la API de Amazon Q Business en una experiencia web.	Experiencia web de Amazon Q Business	AWS::QBusiness::WebExperience
Amazon Q Business	Actividad de la API de integración de Amazon Q Business.	Integración de Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Integration
Amazon Q Developer	Actividad de la API de Amazon Q Developer en una integración.	Integración para Q Developer	AWS::QDeveloper::Integration

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Q Developer	Actividad de la API de Amazon Q Developer en investigaciones operativas.	AI Ops Grupo de investigación	AWS::AI Ops::InvestigationGroup
Amazon Quick	Actividad de la API Amazon Quick en un conector de acciones.	AWS QuickSuite Acciones	AWS::QuickSight::ActionConnector
Amazon Quick	Actividad de la API Amazon Quick Flow.	QuickSight flujo	AWS::QuickSight::Flow
Amazon Quick	Actividad de la FlowSession API Amazon Quick.	QuickSight sesión de flujo	AWS::QuickSight::FlowSession
Amazon SageMaker AI	InvokeEndpointWithResponseStream Actividad de Amazon SageMaker AI en los puntos finales.	SageMaker Punto final de IA	AWS::SageMaker::Endpoint
Amazon SageMaker AI	Actividad de la API Amazon SageMaker AI en las tiendas de artículos destacados.	SageMaker AI feature store	AWS::SageMaker::FeatureGroup

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon SageMaker AI	Actividad de la API Amazon SageMaker AI en componentes de prueba de experimentos .	SageMaker Componente de prueba de experimentos con métricas de IA	AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent
Amazon SageMaker AI	Actividad de la MLflow API de Amazon SageMaker AI.	SageMaker MLflow	AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer
AWS Signer	Actividad de la API de Signer sobre el trabajo de firma.	Trabajo de firma de Signer	AWS::Signer::SigningJob
AWS Signer	Actividad de la API de Signer sobre los trabajos de firma.	Perfil de firma del Signer	AWS::Signer::SigningProfile
Amazon Simple Email Service	Actividad de la API de Amazon Simple Email Service (Amazon SES) en conjuntos de configuraciones.	Conjunto de configuración de SES	AWS::SES::ConfigurationSet
Amazon Simple Email Service	Actividad de la API de Amazon Simple Email Service (Amazon SES) en identidades de correo electrónico.	Identidad de SES	AWS::SES::EmailIdentity

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Simple Email Service	Actividad de la API de Amazon Simple Email Service (Amazon SES) en plantillas.	Plantilla de SES	AWS::SES::Template
Amazon SimpleDB	Actividad de la API de Amazon SimpleDB en los dominios.	Dominio de SimpleDB	AWS::SDB::Domain
AWS Step Functions	Actividad de la API de Step Functions en las actividades.	Step Functions	AWS::StepFunctions::Activity
AWS Step Functions	Actividad de la API de Step Functions en una máquina de estado.	Máquina de estado de Step Functions	AWS::StepFunctions::StateMachine
AWS Systems Manager	Actividad de la API de Systems Manager en los canales de control.	Systems Manager	AWS::SSMMessages::ControlChannel
AWS Systems Manager	Actividad de la API de Systems Manager sobre las evaluaciones de impacto.	Evaluación de impacto de SSM	AWS::SSM::ExecutionPreview
AWS Systems Manager	Actividad de la API de Systems Manager en los nodos administrados.	Nodo administrado de Systems Manager	AWS::SSM::ManagedNode

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Timestream	Actividad de la API Query de Amazon Timestream en las bases de datos.	Base de datos de Timestream	AWS::Timestream::Database
Amazon Timestream	Actividad de la API de Amazon Timestream en los puntos de conexión regionales.	Punto de conexión regional de Timestream	AWS::Timestream::RegionalEndpoint
Amazon Timestream	Actividad de la API Query de Amazon Timestream en las tablas.	Tabla de Timestream	AWS::Timestream::Table
Amazon Verified Permissions	Actividad de la API de Amazon Verified Permissions en un almacén de políticas.	Amazon Verified Permissions	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore
Amazon WorkSpaces Thin Client	WorkSpaces Actividad de la API de Thin Client en un dispositivo.	Dispositivo de cliente ligero	AWS::ThinClient::Device
Amazon WorkSpaces Thin Client	WorkSpaces Actividad de la API de Thin Client en un entorno.	Entorno de cliente ligero	AWS::ThinClient::Environment
AWS X-Ray	Actividad de la API de X-Ray en los registros de seguimiento .	Registros de seguimiento de X-Ray	AWS::XRay::Trace

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon AI Dev Ops	AI Dev Actividad de la API de operaciones en los espacios de agentes.	Espacio de agentes	AWS::AI Dev Ops::AgentSpace
Amazon AI Dev Ops	AI Dev Actividad de la API Ops en las asociaciones.	AI Dev Asociación de operaciones	AWS::AI Dev Ops::Association
Amazon AI Dev Ops	AI Dev Actividad de la API Ops en los equipos de aplicaciones de los operadores.	AI Dev Equipo de aplicaciones para operadores de operaciones	AWS::AI Dev Ops::OperatorAppTeam
Amazon AI Dev Ops	AI Dev Actividad de la API Ops en los metadatos de la canalización.	AI Dev Metadatos de Ops Pipelines	AWS::AI Dev Ops::PipelineMetadata
Amazon AI Dev Ops	AI Dev Actividad de la API de Ops en los servicios.	AI Dev Servicio de operaciones	AWS::AI Dev Ops::Service
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Bedrock sobre la optimización avanzada de los trabajos rápidos.	Advanced Optimize Prompt Job	AWS::Bedrock::AdvancedOptimizePromptJob

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Bedrock AgentCore	Actividad de la AgentCore API de Bedrock en los evaluadores.	Bedrock: evaluador AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Evaluator
Optimización de costos de Amazon	CloudOptimization Actividad de la API en los perfiles.	CloudOptimization Perfil	AWS::CloudOptimization::Profile
Optimización de costos de Amazon	CloudOptimization Actividad de la API en relación con las recomendaciones.	CloudOptimization Recomendación	AWS::CloudOptimization::Recommendation
Amazon GuardDuty	GuardDuty Actividad de la API en los escaneos de malware.	GuardDuty análisis de malware	AWS::GuardDuty::MalwareScan
Amazon NovaAct	Actividad de NovaAct la API de Amazon sobre las definiciones de flujos de trabajo.	Definición del flujo de trabajo	AWS::NovaAct::WorkflowDefinition
Amazon NovaAct	Se ejecuta la actividad de NovaAct la API de Amazon en el flujo de trabajo.	Ejecución del flujo de trabajo	AWS::NovaAct::WorkflowRun
Amazon Redshift	Actividad de la API Redshift en los clústeres.	Clúster Amazon Redshift	AWS::Redshift::Cluster

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Soporte de Amazon	SupportAccess Actividad de la API en los inquilinos.	SupportAccess inquilino	AWS::SupportAccess::Tenant
Soporte de Amazon	SupportAccess Actividad de la API en cuentas de confianza.	SupportAccess cuenta de confianza	AWS::SupportAccess::TrustingAccount
Soporte de Amazon	SupportAccess Actividad de la API sobre roles de confianza.	SupportAccess rol de confianza	AWS::SupportAccess::TrustingRole
Transformación de Amazon	Transforme la actividad de la API en las instancias de los agentes.	Transforma la instancia del agente	AWS::Transform::AgentInstance
Amazon Transform Custom	Transforme la actividad de la API personalizada en las campañas.	Campaña Transform-Custom	AWS::TransformCustom::Campaign
Amazon Transform Custom	Transforme la actividad de la API personalizada en las conversaciones.	Transforme una conversación personalizada	AWS::TransformCustom::Conversation
Amazon Transform Custom	Transforme la actividad de la API personalizada en elementos de conocimiento.	Elemento de conocimiento Transform-Custom	AWS::TransformCustom::KnowledgeItem

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Transform Custom	Transforme la actividad de la API personalizada en los paquetes.	Paquete Transform-Custom	AWS::TransformCustom::Package

El registro de los eventos de datos está deshabilitado de forma predeterminada cuando crea un registro de seguimiento o un almacén de datos de eventos. Para registrar CloudTrail los eventos de datos, debe agregar explícitamente los recursos o tipos de recursos compatibles para los que desea recopilar la actividad. Para obtener más información, consulte [Crear un sendero con la CloudTrail consola](#) y [Cree un almacén de datos de CloudTrail eventos para eventos con la consola](#).

Se aplican cargos adicionales para registrar eventos de datos. Para CloudTrail conocer los precios, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

En el siguiente ejemplo, se muestra un registro único de un evento de datos para la acción Publish de Amazon SNS.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "ExampleUser"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-08-21T16:44:05Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
},
"eventTime": "2023-08-21T16:48:37Z",
"eventSource": "sns.amazonaws.com",
"eventName": "Publish",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.29.16 md/Botocore#1.31.16 ua/2.0 os/
linux#5.4.250-173.369.amzn2int.x86_64 md/arch#x86_64 lang/python#3.8.17 md/
pyimpl#CPython cfg/retry-mode#legacy botocore/1.31.16",
"requestParameters": {
  "topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ExampleSNSTopic",
  "message": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
  "subject": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
  "messageStructure": "json",
  "messageAttributes": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
},
"responseElements": {
  "messageId": "0787cd1e-d92b-521c-a8b4-90434e8ef840"
},
"requestID": "0a8ab208-11bf-5e01-bd2d-ef55861b545d",
"eventID": "bb3496d4-5252-4660-9c28-3c6aebdb21c0",
"readOnly": false,
"resources": [{
  "accountId": "123456789012",
  "type": "AWS::SNS::Topic",
  "ARN": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ExampleSNSTopic"
}],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Data",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "sns.us-east-1.amazonaws.com"
}
}

```

En el siguiente ejemplo, se muestra un registro único de un evento de datos para la acción `GetCredentialsForIdentity` de Amazon Cognito.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown"
  },
  "eventTime": "2023-01-19T16:55:08Z",
  "eventSource": "cognito-identity.amazonaws.com",
  "eventName": "GetCredentialsForIdentity",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.4",
  "userAgent": "aws-cli/2.7.25 Python/3.9.11 Darwin/21.6.0 exe/x86_64 prompt/off
command/cognito-identity.get-credentials-for-identity",
  "requestParameters": {
    "logins": {
      "cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_aaaaaaaa":
"HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE"
  },
  "responseElements": {
    "credentials": {
      "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "sessionToken": "aAaAaAaAaAab1111111111EXAMPLE",
      "expiration": "Jan 19, 2023 5:55:08 PM"
    },
    "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE"
  },
  "requestID": "659dfc23-7c4e-4e7c-858a-1abce884d645",
  "eventID": "6ad1c766-5a41-4b28-b5ca-e223ccb00f0d",
  "readOnly": false,
  "resources": [{
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::Cognito::IdentityPool",
    "ARN": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:111122223333:identitypool/us-
east-1:2dg778b3-50b7-565c-0f56-34200EXAMPLE"
  }],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": false,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Data"
}

```

Eventos de actividad de la red

CloudTrail los eventos de actividad de red permiten a los propietarios de puntos finales de VPC grabar las llamadas a la AWS API realizadas con sus puntos de enlace de VPC desde una VPC privada a. Servicio de AWS Los eventos de actividad de la red muestran información sobre las operaciones de recursos realizadas dentro de una VPC.

Puede registrar los eventos de actividad de la red para los siguientes servicios:

- AWS AppConfig
- AWS App Mesh
- Amazon Athena
- Intercambio de datos de AWS B2B
- AWS Backup gateway
- Amazon Bedrock
- Administración de facturación y costos
- Calculadora de precios de AWS
- AWS Cost Explorer
- API de control de nube de AWS
- AWS CloudHSM
- AWS Cloud Map
- AWS CloudFormation
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- CloudWatch Señales de aplicación
- AWS CodeDeploy
- Amazon Comprehend Medical
- AWS Config
- Exportaciones de datos de AWS
- Amazon Data Firehose
- AWS Directory Service
- Amazon DynamoDB
- Amazon EC2

- Amazon Elastic Container Service
- Amazon Elastic File System
- Elastic Load Balancing
- Amazon EventBridge
- Amazon EventBridge Scheduler
- Amazon Fraud Detector
- capa gratuita de AWS
- Amazon FSx
- AWS Glue
- AWS HealthLake
- AWS IoT FleetWise
- AWS IoT Secure Tunneling
- Facturación de AWS
- Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)
- AWS KMS
- AWS Lake Formation
- AWS Lambda
- AWS License Manager
- Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Lookout for Vision
- Amazon Personalize
- Amazon Q Business
- Amazon Rekognition
- Amazon Relational Database Service
- Amazon S3

 Note

Amazon S3 no admite [puntos de acceso de varias regiones](#).

- Amazon SageMaker AI
- AWS Secrets Manager

- Amazon Simple Notification Service
- Amazon Simple Queue Service
- Amazon Simple Workflow Service
- AWS Storage Gateway
- Administrador de incidentes de AWS Systems Manager
- Amazon Textract
- Amazon Transcribe
- Amazon Translate
- AWS Transform
- Amazon Verified Permissions
- Amazon WorkMail

El registro de los eventos de actividad de la red está deshabilitado de forma predeterminada cuando crea un registro de seguimiento o un almacén de datos de eventos. Para registrar los eventos de actividad de la CloudTrail red, debe establecer de forma explícita la fuente de eventos para la que desea recopilar la actividad. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de actividad de la red](#).

Se aplican cargos adicionales por el registro de eventos de actividad de la red. Para CloudTrail conocer los precios, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

El siguiente ejemplo muestra un AWS KMS ListKeys evento exitoso que atravesó un punto final de VPC. El campo `vpcEndpointId` muestra el ID del punto de conexión de VPC. El campo `vpcEndpointAccountId` muestra el ID de la cuenta del propietario del punto de conexión de VPC. En este ejemplo, la solicitud la realizó el propietario del punto de conexión de VPC.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE:role-name",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/role-name",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
```

```

        "type": "Role",
        "principalId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
    },
    "attributes": {
        "creationDate": "2024-06-04T23:10:46Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
}
},
"eventTime": "2024-06-04T23:12:50Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "ListKeys",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"requestID": "16bcc089-ac49-43f1-9177-EXAMPLE23731",
"eventID": "228ca3c8-5f95-4a8a-9732-EXAMPLE60ed9",
"eventType": "AwsVpceEvent",
"recipientAccountId": "123456789012",
"sharedEventID": "a1f3720c-ef19-47e9-a5d5-EXAMPLE8099f",
"vpceEndpointId": "vpce-EXAMPLE08c1b6b9b7",
"vpceEndpointAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "NetworkActivity"
}

```

El siguiente ejemplo muestra un AWS KMS ListKeys evento fallido con una infracción de la política de puntos finales de la VPC. Debido a que se ha producido una infracción de la política de VPC, se muestran los campos `errorCode` y `errorMessage`. El ID de la cuenta en los campos `recipientAccountId` y `vpceEndpointAccountId` es el mismo, lo cual indica que el evento se envió al propietario del punto de conexión de VPC. El `accountId` del elemento `userIdentity` no es el `vpceEndpointAccountId`, lo cual indica que el usuario que realiza la solicitud no es el propietario del punto de conexión de VPC.

```

{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "AWSAccount",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "accountId": "777788889999"
    },

```

```
"eventTime": "2024-07-15T23:57:12Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "ListKeys",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"errorCode": "VpceAccessDenied",
"errorMessage": "The request was denied due to a VPC endpoint policy",
"requestID": "899003b8-abc4-42bb-ad95-EXAMPLE0c374",
"eventID": "7c6e3d04-0c3b-42f2-8589-EXAMPLE826c0",
"eventType": "AwsVpceEvent",
"recipientAccountId": "123456789012",
"sharedEventID": "702f74c4-f692-4bfd-8491-EXAMPLEb1ac4",
"vpceEndpointId": "vpce-EXAMPLE08c1b6b9b7",
"vpceEndpointAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "NetworkActivity"
}
```

Eventos de Insights

CloudTrail Los eventos de Insights capturan una actividad inusual en la tasa de llamadas a la API o en la tasa de errores en tu AWS cuenta mediante el análisis CloudTrail de la actividad de administración. Los eventos de Insights proporcionan información relevante, como la API asociada, el código de error, la hora del incidente y las estadísticas, que lo ayuda a conocer la actividad inusual y actuar en consecuencia. A diferencia de otros tipos de eventos que se capturan en un CloudTrail registro o un banco de datos de eventos, los eventos de Insights solo se registran cuando CloudTrail detecta cambios en el uso de la API de su cuenta o en el registro de la tasa de errores que difieren significativamente de los patrones de uso típicos de la cuenta. Para obtener más información, consulte [Trabajar con CloudTrail Insights](#).

Entre los ejemplos de actividad que podrían generar los eventos de Insights se incluyen los siguientes:

- Por lo general, su cuenta registra no más de 20 llamadas a la API `deleteBucket` de Amazon S3 por minuto, pero comienza a registrar un promedio de 100 llamadas a la API `deleteBucket` por minuto. Se registra un evento de Insights al inicio de la actividad inusual y se registra otro evento de Insights para marcar el final de la actividad inusual.
- Por lo general, su cuenta registra 20 llamadas por minuto a la API `AuthorizeSecurityGroupIngress` de Amazon EC2, pero comienza a registrar cero llamadas a `AuthorizeSecurityGroupIngress`. Un evento de Insights se registra al inicio de la actividad

inusual y diez minutos más tarde, cuando finaliza la actividad inusual, se registra otro evento de Insights para marcar el final de la actividad inusual.

- Normalmente, su cuenta registra menos de uno error `AccessDeniedException` en un periodo de siete días en la API AWS Identity and Access Management, `DeleteInstanceProfile`. Su cuenta comienza a registrar un promedio de 12 errores `AccessDeniedException` por minuto en la llamada a la API `DeleteInstanceProfile`. Se registra un evento de Insights al inicio de la actividad de tasa de error inusual y se registra otro evento de Insights para marcar el final de la actividad inusual.

Estos ejemplos se ofrecen únicamente con fines ilustrativos. Sus resultados pueden variar según su caso de uso.

Para registrar los eventos de CloudTrail Insights, debes habilitar explícitamente los eventos de Insights en un banco de datos de eventos o seguimiento nuevo o existente. Para obtener más información acerca de la creación de un registro de seguimiento, consulte [Crear un sendero con la CloudTrail consola](#). Para obtener más información acerca de la creación de un almacén de datos de eventos, consulte [Creación de un almacén de datos de eventos para los eventos de Insights con la consola](#).

Se aplican cargos adicionales por los eventos de Insights. Se le cobrará por separado si habilita Insights para los registros de seguimiento y almacenes de datos de eventos. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

Hay dos eventos registrados para mostrar una actividad inusual en CloudTrail Insights: un evento de inicio y un evento de finalización. En el siguiente ejemplo se muestra un registro único de un evento de Insights que se produjo cuando se llamó un número inusual de veces a la API `CompleteLifecycleAction` de Auto Scaling de aplicaciones. Para los eventos de Insights, el valor de `eventCategory` es `Insight`. Un bloque `insightDetails` identifica el estado del evento, la fuente, el nombre, el tipo de información y el contexto, incluidas las estadísticas y atribuciones. Para obtener más información sobre el bloque `insightDetails`, consulte [CloudTrail grabar contenido para eventos de Insights para senderos](#).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "eventTime": "2023-07-10T01:42:00Z",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "eventID": "55ed45c5-0b0c-4228-9fe5-EXAMPLEc3f4d",
  "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
  "recipientAccountId": "123456789012",
```

```

    "sharedEventID": "979c82fe-14d4-4e4c-aa01-EXAMPLE3acee",
    "insightDetails": {
      "state": "Start",
      "eventSource": "autoscaling.amazonaws.com",
      "eventName": "CompleteLifecycleAction",
      "insightType": "ApiCallRateInsight",
      "insightContext": {
        "statistics": {
          "baseline": {
            "average": 9.82222E-5
          },
          "insight": {
            "average": 5.0
          },
          "insightDuration": 1,
          "baselineDuration": 10181
        },
        "attributions": [{
          "attribute": "userIdentityArn",
          "insight": [{
            "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
CodeDeployRole1",
            "average": 5.0
          }, {
            "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
CodeDeployRole2",
            "average": 5.0
          }, {
            "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
CodeDeployRole3",
            "average": 5.0
          }
        ]],
        "baseline": [{
          "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
CodeDeployRole1",
            "average": 9.82222E-5
          }
        ]
      }, {
        "attribute": "userAgent",
        "insight": [{
          "value": "codedeploy.amazonaws.com",
          "average": 5.0
        }
      ]],
      "baseline": [{

```

```

        "value": "codedeploy.amazonaws.com",
        "average": 9.82222E-5
      ]],
    }, {
      "attribute": "errorCode",
      "insight": [{
        "value": "null",
        "average": 5.0
      }],
      "baseline": [{
        "value": "null",
        "average": 9.82222E-5
      }]
    }
  ]],
  "eventCategory": "Insight"
}

```

Registro de eventos de administración

De forma predeterminada, los registros de seguimiento y los almacenes de datos de eventos registran eventos de administración y no incluyen datos ni eventos de Insights.

Se aplican cargos adicionales por los eventos de datos o de Insights. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

Contenido

- [Eventos de administración](#)
- [Eventos de lectura y escritura](#)
- [Registrar los eventos de gestión con el Consola de administración de AWS](#)
 - [Actualización de la configuración de los eventos de administración de un registro de seguimiento existente](#)
 - [Actualización de la configuración de eventos de administración de un almacén de datos de eventos existente](#)
- [Registrar los eventos de administración con el AWS CLI](#)
 - [Ejemplos: Registro de eventos de administración para los registros de seguimiento](#)

- [Ejemplos: Registro de eventos de administración para registros de seguimiento mediante selectores de eventos avanzados](#)
- [Ejemplos: Registro de eventos de administración para registros de seguimiento mediante selectores de eventos básicos](#)
- [Ejemplos: Registros de eventos de administración para los almacenes de datos de eventos](#)
 - [Ejemplo: excluir eventos AWS KMS de administración](#)
 - [Ejemplo: excluir los eventos de administración de Amazon RDS](#)
 - [Ejemplo: excluir Servicio de AWS eventos y eventos de las sesiones Consola de administración de AWS](#)
 - [Ejemplo: excluir los eventos de administración para una identidad de IAM específica](#)
- [Registrar los eventos de administración con el AWS SDKs](#)

Eventos de administración

Los eventos de administración proporcionan visibilidad de las operaciones de administración que se realizan en los recursos de su AWS cuenta. Se denominan también operaciones del plano de control. Algunos ejemplos de eventos de administración son los siguientes:

- Configuración de la seguridad (por ejemplo, operaciones de la API `AttachRolePolicy` de IAM)
- Registro de dispositivos (por ejemplo, operaciones de la API `CreateDefaultVpc` de Amazon EC2)
- Configuración de reglas para el enrutamiento de datos (por ejemplo, operaciones de la API `CreateSubnet` de Amazon EC2)
- Configurar el registro (por ejemplo, las operaciones AWS CloudTrail `CreateTrail` de la API)

Los eventos de administración también pueden incluir eventos no generados por la API que se producen en su cuenta. Por ejemplo, cuando un usuario inicia sesión en tu cuenta, CloudTrail registra el `ConsoleLogin` evento. Para obtener más información, consulte [Eventos ajenos a la API capturados por CloudTrail](#).

De forma predeterminada, los registros de seguimiento y los almacenes de datos de eventos están configurados para registrar eventos de administración.

 Note

La función de historial de CloudTrail eventos solo admite eventos de administración. No puede excluir AWS KMS ni los eventos de la API de datos de Amazon RDS del historial de eventos; los ajustes que aplique a un almacén de datos de eventos o senderos no se aplican al historial de eventos. Para obtener más información, consulte [Trabajar con el historial de CloudTrail eventos](#).

Eventos de lectura y escritura

Cuando configure su registro de seguimiento o almacén de datos de eventos para registrar eventos de administración, puede indicar si desea que se registren eventos de solo lectura, de solo escritura, o ambos.

- Lectura

Los eventos de solo lectura incluyen los roles de API que leen sus recursos, pero no realizan cambios. Por ejemplo, los eventos de solo lectura incluyen las operaciones de la API de Amazon EC2 `DescribeSecurityGroups` y `DescribeSubnets`. Estas operaciones devuelven únicamente información sobre sus recursos de Amazon EC2 y no cambian las configuraciones.

- Escritura

Los eventos de solo escritura incluyen funciones de API que modifican (o podrían modificar) sus recursos. Por ejemplo, las operaciones de la API de Amazon EC2 `RunInstances` y `TerminateInstances` modifican sus instancias.

Ejemplo: Registro de eventos de lectura y escritura en registros de seguimiento individuales

El ejemplo siguiente muestra cómo puede configurar registros de seguimiento para dividir la actividad de registro de una cuenta en diferentes buckets de S3: un bucket recibe los eventos de solo lectura y un segundo bucket, aquellos de solo escritura.

1. Usted crea un registro de seguimiento y elige un bucket de S3 llamado `amzn-s3-demo-bucket1` para recibir los archivos de registro. A continuación, actualiza el registro de seguimiento para indicar que desea registrar los eventos de administración de Read (Lectura).

2. Usted crea un segundo registro de seguimiento y elige un bucket de S3 denominado amzn-s3-demo-bucket2 para recibir los archivos de registro. A continuación, actualiza el registro de seguimiento para indicar que desea registrar los eventos de administración de escritura.
3. En su cuenta se generan las operaciones de la API DescribeInstances y TerminateInstances de Amazon EC2.
4. La operación de API DescribeInstances es un evento de solo lectura y coincide con la configuración del primer registro de seguimiento. El registro de seguimiento registra y envía el evento a amzn-s3-demo-bucket1.
5. La operación de API TerminateInstances es un evento de solo escritura y coincide con la configuración del segundo registro de seguimiento. El registro de seguimiento registra y envía el evento a amzn-s3-demo-bucket2.

Registrar los eventos de gestión con el Consola de administración de AWS

En esta sección, se describe cómo actualizar la configuración de eventos de administración de un registro de seguimiento o almacén de datos de eventos existentes.

Temas

- [Actualización de la configuración de los eventos de administración de un registro de seguimiento existente](#)
- [Actualización de la configuración de eventos de administración de un almacén de datos de eventos existente](#)

Actualización de la configuración de los eventos de administración de un registro de seguimiento existente

Utilice los siguientes procedimientos para actualizar la configuración de eventos de administración de un registro de seguimiento existente.

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Abre la página Rutas de la CloudTrail consola y elige el nombre de la ruta.
3. En Management events (Eventos de administración), elija Edit (Editar).
 - Elija si quiere registrar eventos de Lectura, Escritura o ambos.

- Seleccione Excluir AWS KMS eventos para filtrar AWS Key Management Service (AWS KMS) los eventos de tu ruta. La configuración predeterminada es incluir todos los AWS KMS eventos.

La opción de registrar o excluir AWS KMS eventos solo está disponible si registra los eventos de administración en su ruta. Si decide no registrar los eventos de administración, los AWS KMS eventos no se registran y no puede cambiar la configuración AWS KMS del registro de eventos.

AWS KMS acciones como **EncryptDecrypt**, y **GenerateDataKey** suelen generar un gran volumen (más del 99%) de eventos. Estas acciones se registran ahora como eventos de lectura. AWS KMS Las acciones relevantes de bajo volumen, como **DisableDelete**, y **ScheduleKey** (que normalmente representan menos del 0,5% del volumen de AWS KMS eventos) se registran como eventos de escritura.

Para excluir eventos de gran volumen **Encrypt**, como **Decrypt**, y **GenerateDataKey**, sin dejar de registrar eventos relevantes **Disable**, como **Delete** y **ScheduleKey**, elija registrar eventos de administración de escritura y desactive la casilla Excluir eventos. AWS KMS

- Elija Exclude Amazon RDS Data API events (Excluir eventos de API de datos de Amazon RDS) para quitar del registro de seguimiento los eventos de API de datos de Amazon Relational Database Service. La configuración predeterminada es incluir a todos los eventos de la API de datos de Amazon RDS. A fin de obtener más información sobre los eventos de API de datos de Amazon RDS, consulte [Registro de llamadas a la API de datos con AWS CloudTrail](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS para Aurora.

4. Cuando haya terminado, seleccione Guardar cambios.

Actualización de la configuración de eventos de administración de un almacén de datos de eventos existente

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Abra la página de almacenes de datos de eventos de la CloudTrail consola y elija el nombre del almacén de datos de eventos.
3. Para los Eventos de administración, elija Editar y, luego, configure los siguientes ajustes:
 - a. Elija entre la Recopilación de eventos simple o la Recopilación de eventos avanzada:

- Elija Recopilación de eventos simple si desea registrar todos los eventos, registrar solo los eventos de lectura o solo los eventos de escritura. También puede optar por excluir los eventos AWS Key Management Service de administración de Amazon RDS Data API.
 - Elija Recopilación avanzada de eventos si desea incluir o excluir los eventos de administración en función de los valores de los campos del selector de eventos avanzado, como los campos `eventName`, `eventType`, `eventSource` y `userIdentity.arn`.
- b. Si seleccionó Recopilación de eventos simple, elija si quiere registrar todos los eventos, registrar solo los eventos de lectura o registrar solo los eventos de escritura. También puede optar por excluir los eventos AWS KMS de administración de Amazon RDS.
- c. Si seleccionó Recopilación de eventos avanzada, realice las siguientes selecciones:
- i. En la Plantilla de selector de registros, elija una plantilla predefinida o Personalizada para crear una configuración personalizada basada en los valores de los campos del selector de eventos avanzado.

Puede elegir entre las siguientes plantillas predefinidas:

- Registrar todos los eventos: elija esta plantilla para registrar todos los eventos.
 - Registrar solo eventos de lectura: elija esta plantilla para registrar solo eventos de lectura. Los eventos de solo lectura son eventos que no cambian el estado de un recurso, como los eventos `Get*` o `Describe*`.
 - Registrar solo eventos de escritura: elija esta plantilla para registrar solo eventos de escritura. Los eventos de escritura agregan, cambian o eliminan recursos, atributos o artefactos, como eventos `Put*`, `Delete*` o `Write*`.
 - Registrar solo Consola de administración de AWS eventos: elija esta plantilla para registrar solo los eventos que se originen en Consola de administración de AWS.
 - Excluir eventos Servicio de AWS iniciados: elija esta plantilla para excluir Servicio de AWS los eventos que tengan un `eventType` de `AwsServiceEvent` y los eventos Servicio de AWS iniciados con funciones vinculadas (SLRs).
- ii. (Opcional) En Nombre del selector, escriba un nombre para identificar el selector. El nombre del selector es un nombre descriptivo para un selector de eventos avanzado, como «Registrar los eventos de administración de Consola de administración de AWS las sesiones». El nombre del selector aparece como `Name` en el selector de eventos avanzado y se puede ver si se amplía la vista JSON.

- iii. Si eligió Personalizado, en los Selectores de eventos avanzados cree una expresión basada en los valores de los campos del selector de eventos avanzado.

 Note

Los selectores no admiten el uso de caracteres comodín como *. Para hacer coincidir varios valores con una sola condición, puede usar `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith` o `NotEndsWith` a fin de hacer coincidir de manera explícita el principio o el final del campo de evento.

A. Elija uno de los siguientes campos.

- **readOnly**: `readOnly` se puede establecer en `true` o `false`. Cuando se establece en `false`, el almacén de datos de eventos registra eventos de administración de solo escritura. Los eventos de administración de solo lectura son eventos que no cambian el estado de un recurso, como los eventos `Get*` o `Describe*`. Los eventos de escritura agregan, cambian o eliminan recursos, atributos o artefactos, como eventos `Put*`, `Delete*` o `Write*`. Para registrar los eventos de Lectura y Escritura, no agregue un selector de `readOnly`.
- **eventName**— `eventName` puede utilizar cualquier operador. Puede usarlo para incluir o excluir cualquier evento de administración, como `CreateAccessPoint` o `GetAccessPoint`.
- **userIdentity.arn**: incluya o excluya eventos para las acciones realizadas por identidades de IAM específicas. Para obtener más información, consulte [Elemento `userIdentity` de CloudTrail](#).
- **sessionCredentialFromConsole**— Incluir o excluir eventos originados en una Consola de administración de AWS sesión. Este campo se puede establecer como igual o no igual con un valor de `true`.
- **eventSource**: puede usarlo para incluir o excluir orígenes de eventos específicos. El `eventSource` suele ser una forma abreviada del nombre del servicio sin espacios más `.amazonaws.com`. Por ejemplo, podría establecer el valor `eventSource` igual a `ec2.amazonaws.com` para registrar solo los eventos de administración de Amazon EC2.

- **eventType:** el [eventType](#) que se va a incluir o excluir. Por ejemplo, puede establecer este campo en no igual a AwsServiceEvent para excluir los [eventos de Servicio de AWS](#).
- B. En cada campo, seleccione + Condición para agregar tantas condiciones como necesite, hasta un máximo de 500 valores especificados para todas las condiciones.

Para obtener información sobre cómo CloudTrail se evalúan varias condiciones, consulte [¿Cómo CloudTrail se evalúan las condiciones múltiples de un campo](#).

 Note

Puede tener un máximo de 500 valores para todos los selectores de un almacén de datos de eventos. Esto incluye matrices de varios valores para un selector como eventName. Si tiene valores únicos para todos los selectores, puede agregar un máximo de 500 condiciones a un selector.

- C. Elija + Field (+ campos) para agregar campos adicionales según sea necesario. Para evitar errores, no establezca valores contradictorios ni duplicados en los campos.
- iv. De manera opcional, expanda JSON view (Vista JSON) para ver los selectores de eventos avanzados como un bloque JSON.
- d. Seleccione Habilitar la captura de eventos de Insights para activar Insights. Para habilitar Insights, debe configurar un [almacén de datos de eventos de destino](#) para recopilar los eventos de Insights en función de la actividad de los eventos de administración en este almacén de datos de eventos.

Si decide habilitar Insights, haga lo siguiente.

- i. Elija el almacén de eventos de destino que registrará los eventos de Insights. El almacén de datos de eventos de destino recopilará los eventos de Insights en función de la actividad de los eventos de administración en este almacén de datos de eventos. Para obtener información acerca de cómo crear un almacén de datos de eventos de destino, consulte [Cómo crear un almacén de datos de eventos de destino que registre los eventos de Insights](#).
- ii. Elija los tipos de Insights. Puede elegir la tasa de llamadas a la API, la tasa de errores de la API o ambas. Debe registrar los eventos de administración de escritura para

registrar los eventos de Insights para calcular la tasa de llamadas a la API. Debe registrar los eventos de administración de lectura o escritura para registrar los eventos de Insights para calcular la tasa de errores de la API.

4. Cuando haya terminado, seleccione Guardar cambios.

Registrar los eventos de administración con el AWS CLI

Puede configurar sus registros de seguimiento o los almacenes de datos de eventos para que registren los eventos de administración con la AWS CLI.

Temas

- [Ejemplos: Registro de eventos de administración para los registros de seguimiento](#)
- [Ejemplos: Registros de eventos de administración para los almacenes de datos de eventos](#)

Ejemplos: Registro de eventos de administración para los registros de seguimiento

Para saber si su registro de seguimiento está registrando los eventos de administración, ejecute el comando `get-event-selectors`.

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName
```

El ejemplo siguiente devuelve la configuración predeterminada de un registro de seguimiento. De forma predeterminada, los registros de seguimiento registran todos los eventos de administración, registran los eventos de todos los orígenes de eventos y no registran los eventos de datos.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Management events selector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    }
  ]
}
```

Puede utilizar selectores de eventos básicos o avanzados para registrar eventos de administración. No puede aplicar selectores de eventos ni selectores de eventos avanzados a un registro de seguimiento. Si aplica selectores de eventos avanzados a un registro de seguimiento, se sobrescriben todos los selectores de eventos básicos existentes. En las siguientes secciones se proporcionan ejemplos de cómo registrar los eventos de administración mediante selectores de eventos básicos y avanzados.

Temas

- [Ejemplos: Registro de eventos de administración para registros de seguimiento mediante selectores de eventos avanzados](#)
- [Ejemplos: Registro de eventos de administración para registros de seguimiento mediante selectores de eventos básicos](#)

Ejemplos: Registro de eventos de administración para registros de seguimiento mediante selectores de eventos avanzados

En el siguiente ejemplo, se crea un selector de eventos avanzado para una ruta cuyo nombre *TrailName* incluye eventos de administración de solo lectura y solo escritura (omitiendo el `readOnly` selector), pero excluye los eventos (). AWS Key Management Service AWS KMS Como AWS KMS los eventos se consideran eventos de gestión y puede haber un gran volumen de ellos, pueden tener un impacto sustancial en su CloudTrail factura si tiene más de un registro que capture los eventos de administración.

Si decide no registrar los eventos de administración, los AWS KMS eventos no se registran y no puede cambiar la configuración AWS KMS del registro de eventos.

Para volver a iniciar el registro de AWS KMS eventos en una ruta, quite el `eventSource` selector y vuelva a ejecutar el comando.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
{
  "Name": "Log all management events except KMS events",
```



```

    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] },
      { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["kms.amazonaws.com"] }
    ]
  }
]'

```

El ejemplo devuelve los selectores de eventos avanzados configurados para el registro de seguimiento.

```

{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events except KMS events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "NotEquals": [ "kms.amazonaws.com" ]
        }
      ]
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

```

Para comenzar de nuevo el registro de eventos excluidos en un registro de seguimiento, quite el selector eventSource, como se muestra en el siguiente comando.

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  }
]'

```

El siguiente ejemplo crea un selector de eventos avanzado para una ruta cuyo nombre *TrailName* incluye eventos de administración de solo lectura y solo escritura (omitiendo el `readOnly` selector), pero excluye los eventos de administración de Amazon RDS Data API. A fin de excluir eventos de administración de la API de datos de Amazon RDS, especifique el origen de los eventos de la API de datos de Amazon RDS en el valor de cadena del campo `eventSource`: `rdsdata.amazonaws.com`.

Si elige no registrar eventos de administración, no se registrarán los eventos de administración de la API de datos de Amazon RDS y no podrá cambiar la configuración del registro de eventos de la API de datos de Amazon RDS.

Para comenzar de nuevo a registrar eventos de administración de la API de datos de Amazon RDS en un registro de seguimiento, elimine el selector `eventSource` y ejecute de nuevo el comando.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events except Amazon RDS Data API management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] },
      { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["rdsdata.amazonaws.com"] }
    ]
  }
]
```

El ejemplo devuelve los selectores de eventos avanzados configurados para el registro de seguimiento.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events except Amazon RDS Data API management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "NotEquals": [ "rdsdata.amazonaws.com" ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}
],
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

```

Para comenzar de nuevo el registro de eventos excluidos en un registro de seguimiento, quite el selector `eventSource`, como se muestra en el siguiente comando.

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  }
]'

```

Ejemplos: Registro de eventos de administración para registros de seguimiento mediante selectores de eventos básicos

Para configurar el registro de seguimiento para que registre los eventos de administración, ejecute el comando `put-event-selectors`. El ejemplo siguiente muestra cómo configurar su registro de seguimiento para que incluya todos los eventos de administración para dos objetos de S3. Puede especificar entre 1 y 5 selectores de eventos en los registros de seguimiento. Puede especificar entre 1 y 250 recursos de datos en los registros de seguimiento.

Note

El número máximo de recursos de datos de S3 es 250, independientemente del número de selectores de eventos.

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors
'[{ "ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents":true, "DataResources":
[ { "Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"] } ] }]'

```

El ejemplo siguiente devuelve el selector de eventos configurado para el registro de seguimiento.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "ReadWriteType": "All",
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [
        {
          "Type": "AWS::S3::Object",
          "Values": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2",
          ]
        }
      ],
      "ExcludeManagementEventSources": []
    }
  ]
}
```

Para excluir los eventos AWS Key Management Service (AWS KMS) de los registros de una ruta, ejecute el `put-event-selectors` comando y añada el atributo con un valor de `ExcludeManagementEventSources kms.amazonaws.com`. En el siguiente ejemplo, se crea un selector de eventos para una ruta cuyo nombre incluye *TrailName* los eventos de administración de solo lectura y solo de escritura, pero los excluye. AWS KMS Como AWS KMS puede generar un gran volumen de eventos, es posible que el usuario de este ejemplo desee limitar los eventos para gestionar el coste de un sendero.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources":
["kms.amazonaws.com"],"IncludeManagementEvents": true}]'
```

El ejemplo devuelve el selector de eventos configurado para el registro de seguimiento.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "ReadWriteType": "All",
```

```

        "IncludeManagementEvents": true,
        "DataResources": [],
        "ExcludeManagementEventSources": [
            "kms.amazonaws.com"
        ]
    }
]
}

```

Para excluir los eventos de administración de la API de datos de Amazon RDS del registro de seguimiento, ejecute el comando `put-event-selectors` y agregue el atributo `ExcludeManagementEventSources` con un valor de `rdsdata.amazonaws.com`. El siguiente ejemplo crea un selector de eventos para una ruta cuyo nombre *TrailName* incluye eventos de administración de solo lectura y solo escritura, pero excluye los eventos de administración de Amazon RDS Data API. Como la API de datos de Amazon RDS puede generar un gran volumen de eventos de administración, el usuario de este ejemplo debería limitar los eventos para administrar el costo de un registro de seguimiento.

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "ReadWriteType": "All",
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ExcludeManagementEventSources": [
        "rdsdata.amazonaws.com"
      ]
    }
  ]
}

```

Para volver a iniciar AWS KMS el registro de los eventos de administración de Amazon RDS Data API en una ruta, pase una cadena vacía como el valor de `ExcludeManagementEventSources`, tal y como se muestra en el siguiente comando.

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources":
[],"IncludeManagementEvents": true}]'

```

Para registrar AWS KMS los eventos relevantes en una ruta `Disable`, `Delete` pero excluir los eventos de gran volumen `ScheduleKey`, como `Encrypt`, y `DecryptGenerateDataKey`, registrar AWS KMS los eventos de administración de solo escritura, y mantener la configuración predeterminada para registrar los AWS KMS eventos, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "WriteOnly", "ExcludeManagementEventSources": [], "IncludeManagementEvents": true}]'
```

Ejemplos: Registros de eventos de administración para los almacenes de datos de eventos

Los eventos de administración de los almacenes de datos de eventos se registran mediante la configuración de los selectores de eventos avanzados.

Los siguientes campos del selector de eventos avanzado son compatibles para registrar eventos de administración en los almacenes de datos de eventos:

- **eventCategory:** debe configurarse `eventCategory` igual a `Management` para registrar los eventos de administración. Este campo es obligatorio.
- **readOnly:** `readOnly` se puede establecer en `Equals` un valor de `true` o `false`. Cuando se establece en `false`, el almacén de datos de eventos registra eventos de administración de solo escritura. Los eventos de administración de solo lectura son eventos que no cambian el estado de un recurso, como los eventos `Get*` o `Describe*`. Los eventos de escritura agregan, cambian o eliminan recursos, atributos o artefactos, como eventos `Put*`, `Delete*` o `Write*`. Para registrar los eventos de Lectura y Escritura, no agregue un selector de `readOnly`.
- **eventName**— `eventName` puede utilizar cualquier operador. Puede usarlo para incluir o excluir cualquier evento de administración, como `CreateAccessPoint` o `GetAccessPoint`. Puede utilizar cualquier operador con este campo.
- **userIdentity.arn:** incluya o excluya eventos para las acciones realizadas por identidades de IAM específicas. Para obtener más información, consulte [Elemento `userIdentity` de CloudTrail](#).
- **sessionCredentialFromConsole**— Incluir o excluir eventos originados en una Consola de administración de AWS sesión. Este campo se puede establecer como `Equals` o `NotEquals` con un valor de `true`.
- **eventSource:** puede usarlo para incluir o excluir orígenes de eventos específicos. El `eventSource` suele ser una forma abreviada del nombre del servicio sin espacios.

más .amazonaws.com. Por ejemplo, podría establecer el eventSource Equals en ec2.amazonaws.com para registrar solo los eventos de administración de Amazon EC2.

- **eventType:** el [eventType](#) que se va a incluir o excluir. Por ejemplo, puede establecer este campo en NotEquals AwsServiceEvent a fin de excluir [eventos de Servicio de AWS](#). Puede utilizar cualquier operador con este campo.

Para ver si el almacén de datos de eventos incluye eventos de administración, ejecute el comando get-event-data-store.

```
aws cloudtrail get-event-data-store
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta. Las horas de creación y última actualización están en formato timestamp.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "myManagementEvents",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Management events selector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "FIXED_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 2557,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-02-04T15:56:27.418000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-02-04T15:56:27.544000+00:00"
```

```
}
```

Para crear un almacén de datos de eventos que incluya todos los eventos de administración, ejecute el comando `create-event-data-store`. No es necesario especificar ningún selector de eventos avanzado para incluir todos los eventos de administración.

```
aws cloudtrail create-event-data-store
--name my-event-data-store
--retention-period 90\
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "my-event-data-store",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 90,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-13T16:41:57.224000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-13T16:41:57.357000+00:00"
}
```

Ejemplos:

- [Ejemplo: excluir eventos AWS KMS de administración](#)

- [Ejemplo: excluir los eventos de administración de Amazon RDS](#)
- [Ejemplo: excluir Servicio de AWS eventos y eventos de las sesiones Consola de administración de AWS](#)
- [Ejemplo: excluir los eventos de administración para una identidad de IAM específica](#)

Ejemplo: excluir eventos AWS KMS de administración

Para crear un banco de datos de eventos que excluya eventos AWS Key Management Service (AWS KMS), ejecute el `create-event-data-store` comando y especifique que `eventSource` no sea `igualkms.amazonaws.com`. El siguiente ejemplo crea un banco de datos de eventos que incluye eventos de administración de solo lectura y solo escritura, pero excluye los eventos. AWS KMS

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --retention-period
90 --advanced-event-selectors '[
{
  "Name": "Management events selector",
  "FieldSelectors": [
    {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"]},
    {"Field": "eventSource", "NotEquals": ["kms.amazonaws.com"]}
  ]
}
]'
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "event-data-store-name",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Management events selector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        },
      ],
    }
  ]
}
```

```

        "Field": "eventSource",
        "NotEquals": [
            "kms.amazonaws.com"
        ]
    }
]
}
},
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 90,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2023-11-13T17:02:02.067000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2023-11-13T17:02:02.241000+00:00"
}

```

Ejemplo: excluir los eventos de administración de Amazon RDS

Para crear un almacén de datos de eventos que excluya los eventos de administración de la API de datos de Amazon RDS, ejecute el comando `create-event-data-store` y especifique que `eventSource` no es igual que `rdsdata.amazonaws.com`. En el ejemplo siguiente se crea un almacén de datos de eventos que incluye eventos de administración de solo lectura y de solo escritura, pero excluye los eventos de la API de datos de Amazon RDS.

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --retention-period
90 --advanced-event-selectors '[
{
    "Name": "Management events selector",
    "FieldSelectors": [
        {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"]},
        {"Field": "eventSource", "NotEquals": ["rdsdata.amazonaws.com"]}
    ]
}
]'

```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```

{
    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
    "Name": "my-event-data-store",

```

```

    "Status": "CREATED",
    "AdvancedEventSelectors": [
      {
        "Name": "Management events selector",
        "FieldSelectors": [
          {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
              "Management"
            ]
          },
          {
            "Field": "eventSource",
            "NotEquals": [
              "rdsdata.amazonaws.com"
            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 90,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-11-13T17:02:02.067000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-13T17:02:02.241000+00:00"
  }
}

```

Ejemplo: excluir Servicio de AWS eventos y eventos de las sesiones Consola de administración de AWS

El siguiente ejemplo crea un almacén de datos de eventos que registra los eventos de administración, pero excluye los eventos y Servicio de AWS los eventos que se originan en Consola de administración de AWS las sesiones.

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Exclude Servicio de AWS and console events",
    "FieldSelectors": [
      {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"]},
      {"Field": "eventType", "NotEquals": ["AwsServiceEvent"]},

```

```

        {"Field": "sessionCredentialFromConsole", "NotEquals": ["true"]}
    ]
}
]'

```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "event-data-store-name",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Exclude Servicio de AWS and console events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventType",
          "NotEquals": [
            "AwsServiceEvent"
          ]
        },
        {
          "Field": "sessionCredentialFromConsole",
          "NotEquals": [
            "true"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2024-11-13T17:02:02.067000+00:00",

```

```
"UpdatedTimestamp": "2024-11-13T17:02:02.241000+00:00"
}
```

Ejemplo: excluir los eventos de administración para una identidad de IAM específica

En el siguiente ejemplo, se crea un almacén de datos de eventos que registra los eventos de administración, pero excluye los eventos que genera bucket-scanner-role userIdentity.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --advanced-event-
selectors '[
  {
    "Name": "Exclude events generated by bucket-scanner-role userIdentity",
    "FieldSelectors": [
      {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"]},
      {"Field": "userIdentity.arn", "NotStartsWith":
["arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"]}
    ]
  }
]'
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "event-data-store-name",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Exclude events generated by bucket-scanner-role userIdentity",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        },
        {
          "Field": "userIdentity.arn",
          "NotStartsWith": [
            "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ]
  }
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-11-13T17:02:02.067000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-11-13T17:02:02.241000+00:00"
}
```

Registrar los eventos de administración con el AWS SDKs

Utilice la [GetEventSelectors](#) operación para comprobar si su ruta está registrando los eventos de gestión de una ruta. Puede configurar sus senderos para registrar los eventos de administración con la [PutEventSelectors](#) operación. Para obtener más información, consulte la [Referencia de la API de AWS CloudTrail](#).

Ejecute la [GetEventDataStore](#) operación para comprobar si su almacén de datos de eventos incluye eventos de gestión. Puede configurar sus almacenes de datos de eventos para incluir eventos de administración ejecutando las [UpdateEventDataStore](#) operaciones [CreateEventDataStore](#). Para obtener más información, consulte [Cree, actualice y gestione almacenes de datos de eventos con AWS CLI](#) y la [AWS CloudTrail API Reference](#).

Registro de eventos de datos

En esta sección se describe cómo registrar eventos de datos mediante la [CloudTrail consola](#) y [AWS CLI](#).

De forma predeterminada, los registros y los almacenes de datos de eventos no registran eventos de datos. Se aplican cargos adicionales a los eventos de datos. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

Los eventos de datos proporcionan información sobre las operaciones realizadas en un recurso o dentro de él. Se denominan también operaciones del plano de datos. Los eventos de datos suelen ser actividades de gran volumen.

Algunos ejemplos de eventos de datos son los siguientes:

- [Actividad de la API en el nivel de objeto de Amazon S3](#) (por ejemplo, las operaciones `GetObject`, `DeleteObject` y `PutObject` de la API) en objetos de los buckets de S3.
- AWS Lambda actividad de ejecución de funciones (la `Invoke` API).
- CloudTrail [PutAuditEvents](#) actividad en un [canal de CloudTrail Lake](#) que se utiliza para registrar eventos del exterior AWS.
- Operaciones de la API [Publish](#) y [PublishBatch](#) de Amazon SNS sobre temas.

Puede usar selectores de eventos avanzados para crear selectores detallados que le ayuden a controlar los costos al registrar únicamente los eventos específicos de interés para sus casos de uso. Por ejemplo, puede utilizar selectores de eventos avanzados para registrar llamadas a la API específicas si agrega un filtro en el campo `eventName`. Para obtener más información, consulte [Filtrado de los eventos de datos mediante selectores de eventos avanzados](#).

Note

Los eventos que registran tus rutas están disponibles en Amazon EventBridge. Por ejemplo, si decide registrar eventos de datos para objetos de S3, pero no eventos de administración, el registro de seguimiento procesará y registrará únicamente los eventos de datos relativos a los objetos de S3 indicados. Los eventos de datos de estos objetos de S3 están disponibles en Amazon EventBridge. Para obtener más información, consulta [los eventos de AWS servicio que se ofrecen CloudTrail](#) en la Guía del EventBridge usuario de Amazon y en la [Referencia de AWS eventos](#).

Contenido

- [Eventos de datos](#)
 - [Eventos de datos compatibles con AWS CloudTrail](#)
 - [Ejemplos: registrar eventos de datos para objetos de Amazon S3](#)
 - [Registrar los eventos de datos de los objetos de S3 en otras AWS cuentas](#)
- [Eventos de solo lectura y de solo escritura](#)
- [Registrar eventos de datos con Consola de administración de AWS](#)
- [Registrar eventos de datos con el AWS Command Line Interface](#)
 - [Registrar eventos de datos para senderos con el AWS CLI](#)

- [Registrar los eventos de datos de los registros de seguimiento mediante selectores de eventos avanzados](#)
- [Registrar todos los eventos de Amazon S3 de un bucket de Amazon S3 mediante selectores de eventos avanzados](#)
- [Registre los AWS Outposts eventos de Amazon S3 mediante selectores de eventos avanzados](#)
- [Registrar eventos mediante selectores de eventos básicos](#)
- [Registrar los eventos de datos para los almacenes de datos de eventos con el AWS CLI](#)
 - [Incluir todos los eventos de Amazon S3 en un bucket específico](#)
 - [Incluya Amazon S3 en AWS Outposts los eventos](#)
- [Filtrado de los eventos de datos mediante selectores de eventos avanzados](#)
 - [¿Cómo CloudTrail se evalúan las condiciones múltiples de un campo](#)
 - [Ejemplo que muestra varias condiciones para el campo resources.ARN](#)
- [AWS CLI ejemplos de filtrado de eventos de datos](#)
 - [Ejemplo 1: filtrar en el campo eventName](#)
 - [Ejemplo 2: filtrar en los campos resources.ARN y userIdentity.arn](#)
 - [Ejemplo 3: Filtrar los eventName campos resources.type y para excluir objetos individuales eliminados por un DeleteObjects evento de Amazon S3](#)
- [Agregación de eventos de datos](#)
 - [Habilitar las agregaciones de eventos de datos mediante la consola](#)
 - [Habilitar las agregaciones de eventos de datos mediante el AWS CLI](#)
 - [Ejemplo: evento API_ACTIVITY agregado](#)
 - [Ejemplo: evento agregado RESOURCE_ACCESS](#)
- [Registrar eventos de datos para garantizar el AWS Config cumplimiento](#)
- [Registrar eventos de datos con el AWS SDKs](#)

Eventos de datos

En la siguiente tabla, se muestran los tipos de recursos disponibles para los registros de seguimiento y los almacenes de datos de eventos. En la columna Tipo de recurso (consola), se muestra la selección adecuada en la consola. La columna resources.type value muestra el `resources.type`

valor que deberías especificar para incluir eventos de datos de ese tipo en tu almacén de datos de rutas o eventos mediante la tecla o. AWS CLI CloudTrail APIs

En el caso de los registros de seguimiento, puede utilizar selectores de eventos básicos o avanzados para registrar eventos de datos de objetos de Amazon S3 en buckets, funciones de Lambda y tablas de DynamoDB de uso general (se muestran en las tres primeras filas de la tabla). Solo puede usar selectores de eventos avanzados para registrar los tipos de recursos que se muestran en las filas restantes.

En el caso de los almacenes de datos de eventos, puede utilizar selectores de eventos avanzados para que se incluyan eventos de datos únicamente.

Eventos de datos compatibles con AWS CloudTrail

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon RDS	Actividad de la API de Amazon RDS en un clúster de base de datos.	API de datos de RDS: clúster de base de datos	AWS::RDS::DBCluster
Amazon S3	Actividad de la API en el nivel de objeto de Amazon S3 (por ejemplo, las operaciones <code>GetObject</code> , <code>DeleteObject</code> y <code>PutObject</code> de la API) en objetos de los buckets de uso general.	S3	AWS::S3::Object

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon S3	Actividad de la API de Amazon S3 en los puntos de acceso.	Punto de acceso de S3	AWS::S3::AccessPoint
Amazon S3	Actividad de la API en el nivel de objeto de Amazon S3 (por ejemplo, las operaciones <code>GetObject</code> , <code>DeleteObject</code> y <code>PutObject</code> de la API) en objetos de los buckets de directorio.	S3 Express	AWS::S3Express::Object
Amazon S3	Actividad de la API en los puntos de acceso de Amazon S3 Object Lambda , como las llamadas a <code>CompleteMultipartUpload</code> y <code>GetObject</code> .	S3 Object Lambda	AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
Amazon S3	Actividad de FSx la API de Amazon en volúmenes.	FSx Volumen	AWS::FSx::Volume
Tablas de Amazon S3	Actividad de la API de Amazon S3 en las tablas .	Tabla de S3	AWS::S3Tables::Table

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Tablas de Amazon S3	Actividad de la API de Amazon S3 en los buckets de las tablas .	Bucket de tablas de S3	AWS::S3Tables::TableBucket
Amazon S3 Vectors	Actividad de la API de Amazon S3 en los buckets de vectores .	Bucket de vector S3	AWS::S3Vectors::VectorBucket
Amazon S3 Vectors	Actividad de la API de Amazon S3 en índices de vectores .	Índice de vector S3	AWS::S3Vectors::Index
Amazon S3 en Outposts	Actividad de la API en cuanto a objetos de Amazon S3 en Outposts .	S3 Outposts	AWS::S3Outposts::Object
Amazon SNS	Operaciones de la API Publish de Amazon SNS en los puntos de conexión de la plataforma.	Punto de conexión de la plataforma de SNS	AWS::SNS::PlatformEndpoint
Amazon SNS	Operaciones de la API Publish y PublishBatch de Amazon SNS sobre temas.	Tema de SNS	AWS::SNS::Topic
Amazon SQS	Actividad de la API de Amazon SQS en los mensajes.	SQS	AWS::SQS::Queue

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
AWS Supply Chain	AWS Supply Chain Actividad de la API en una instancia.	Supply Chain	AWS::SCN::Instance
Amazon SWF	Actividad de la API de Amazon SWF en los dominios.	Dominio de SWF	AWS::SWF::Domain
AWS AppConfig	AWS AppConfig Actividad de la API para operaciones de configuración, como las llamadas a StartConfigurationSession y GetLatestConfiguration .	AWS AppConfig	AWS::AppConfig::Configuration
AWS AppSync	AWS AppSync Actividad de la API en AppSync GraphQL APIs.	AppSync GraphQL	AWS::AppSync::GraphQLApi
Amazon Aurora DSQL	Actividad de la API de Amazon Aurora DSQL en los recursos del clúster.	Amazon Aurora DSQL	AWS::DSQL::Cluster

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
AWS Intercambio de datos B2B	Actividad de la API de intercambio de datos entre empresas para operaciones de Transformer, como las llamadas a <code>GetTransformerJob</code> y <code>StartTransformerJob</code> .	Intercambio de datos entre empresas	<code>AWS::B2BI::Transformer</code>
AWS Backup	AWS Backup Actividad de la API de datos de búsqueda en trabajos de búsqueda.	AWS Backup Datos de búsqueda APIs	<code>AWS::Backup::SearchJob</code>
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en un alias de agente.	Alias de agente de Bedrock	<code>AWS::Bedrock::AgentAlias</code>
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en invocaciones asíncronas.	Invocación asíncrona de Bedrock	<code>AWS::Bedrock::AsyncInvoke</code>
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en un alias de flujo.	Alias de flujo de Bedrock	<code>AWS::Bedrock::FlowAlias</code>
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en barreras de protección.	Barrera de protección de Bedrock	<code>AWS::Bedrock::Guardrail</code>

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en un agente insertado	Agente insertado e invocado en Bedrock	AWS::Bedrock::InlineAgent
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en una base de conocimientos.	Base de conocimientos de Bedrock	AWS::Bedrock::KnowledgeBase
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en modelos.	Modelo de Bedrock	AWS::Bedrock::Model
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en peticiones.	Petición de Bedrock	AWS::Bedrock::PromptVersion
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en sesiones.	Sesión de Bedrock	AWS::Bedrock::Session
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en ejecuciones de flujo.	Ejecución de flujo de Bedrock	AWS::Bedrock::FlowExecution
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en una política de razonamiento automatizado.	Política de razonamiento automatizado de Bedrock	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Amazon Bedrock en una versión de la política de razonamiento automatizado.	Versión de la política de razonamiento automatizado de Bedrock	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion
Amazon Bedrock	Actividad de la API del proyecto de automatización de datos de Amazon Bedrock.	Proyectos de automatización de datos de Bedrock	AWS::Bedrock::DataAutomationProject
Amazon Bedrock	Actividad de la API de invocación de automatización de datos de Bedrock.	Invocación de automatización de datos de Bedrock	AWS::Bedrock::DataAutomationInvocation
Amazon Bedrock	Actividad de la API del perfil de automatización de datos de Amazon Bedrock.	Perfil de automatización de datos de Bedrock	AWS::Bedrock::DataAutomationProfile
Amazon Bedrock	Actividad de la API del esquema de Amazon Bedrock.	Esquema de Bedrock	AWS::Bedrock::Blueprint
Amazon Bedrock	Actividad de la API de intérprete de código de Amazon Bedrock.	Bedrock: intérprete de código AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreter

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Bedrock	Actividad de la API del navegador Amazon Bedrock.	Bedrock: navegador AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Browser
Amazon Bedrock	Actividad de la API de identidad de carga de trabajo de Amazon Bedrock.	Bedrock: AgentCore identidad de la carga de trabajo	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity
Amazon Bedrock	Actividad de la API del directorio de identidad de carga de trabajo de Amazon Bedrock.	Bedrock: directorio de identidades de AgentCore cargas de trabajo	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentityDirectory
Amazon Bedrock	Actividad de la API de bóveda de token de Amazon Bedrock .	Bedrock: almacén de fichas AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::TokenVault
Amazon Bedrock	Actividad de la APIKey CredentialProvider API de Amazon Bedrock.	Bedrock: AgentCore APIKey CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::APIKeyCredentialProvider
Amazon Bedrock	Actividad de la API de tiempo de ejecución de Amazon Bedrock.	Bedrock: tiempo de ejecución AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Runtime

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Bedrock	Actividad de la API del tiempo de ejecución del punto de conexión de Amazon Bedrock.	Bedrock: punto final del tiempo de ejecución AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint
Amazon Bedrock	Actividad de la API de la puerta de enlace de Amazon Bedrock.	Bedrock: puerta de enlace AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Gateway
Amazon Bedrock	Actividad de la API de memoria de Amazon Bedrock.	Bedrock: memoria AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Memory
Amazon Bedrock	Actividad de la API OAuth2 Credential Provider de Amazon Bedrock.	Bedrock: OAuth2 AgentCore Credential Provider	AWS::BedrockAgentCore::OAuth2CredentialProvider
Amazon Bedrock	Actividad de API personalizada del navegador Amazon Bedrock.	Bedrock - Navegador - Personalizado AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom
Amazon Bedrock	Actividad de la Code-Interpreter-Custom API de Amazon Bedrock.	Bedrock: intérprete de código, personalizado AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Bedrock	Actividad de la API de la herramienta de Amazon Bedrock.	Herramienta de Bedrock	AWS::Bedrock::Tool
AWS Cloud Map	AWS Cloud Map Actividad de la API en un espacio de nombres.	AWS Cloud Map namespace	AWS::ServiceDiscovery::Namespace
AWS Cloud Map	AWS Cloud Map Actividad de la API en un servicio.	AWS Cloud Map service	AWS::ServiceDiscovery::Service
Amazon CloudFront	CloudFront Actividad de la API en un KeyValueStore .	CloudFront KeyValueStore	AWS::CloudFront::KeyValueStore
AWS CloudTrail	CloudTrail PutAuditEvents actividad en un canal de CloudTrail Lake que se utiliza para registrar eventos desde el exterior AWS.	CloudTrail canal	AWS::CloudTrail::Channel
Amazon CloudWatch	Actividad de CloudWatch la API de Amazon en las métricas.	CloudWatch métrica	AWS::CloudWatch::Metric

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Monitor de flujo CloudWatch de red de Amazon	Actividad de la API de Amazon CloudWatch Network Flow Monitor en los monitores.	Monitor de flujo de red	AWS::NetworkFlowMonitor::Monitor
Monitor de flujo CloudWatch de red de Amazon	Actividad de la API de Amazon CloudWatch Network Flow Monitor en los ámbitos.	Agente del monitor de flujo de red del alcance	AWS::NetworkFlowMonitor::Scope
Amazon CloudWatch RUM	Actividad de la API de Amazon CloudWatch RUM en los monitores de aplicaciones.	Monitor de aplicaciones de RUM	AWS::RUM::AppMonitor
Amazon CodeGuru Profiler	CodeGuru Actividad de la API Profiler en los grupos de creación de perfiles.	CodeGuru Grupo de creación de perfiles de Profiler	AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
Amazon CodeWhisperer	Actividad CodeWhisperer de la API de Amazon en una personalización.	CodeWhisperer personalización	AWS::CodeWhisperer::Customization
Amazon CodeWhisperer	Actividad CodeWhisperer de la API de Amazon en un perfil.	CodeWhisperer	AWS::CodeWhisperer::Profile

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Cognito	Actividad de la API de Amazon Cognito en los grupos de identidades de Amazon Cognito.	Grupos de identidades de Cognito	AWS::Cognito::IdentityPool
AWS Data Exchange	AWS Data Exchange Actividad de la API en los activos.	Activo de Data Exchange	AWS::DataExchange::Asset
Amazon Data Firehose	Actividad de la API del flujo de entrega de Amazon Data Firehose	Amazon Data Firehose	AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
AWS Deadline Cloud	Actividad de la API de Deadline Cloud en las flotas.	Deadline Cloud flota	AWS::Deadline::Fleet
AWS Deadline Cloud	Actividad de la API de Deadline Cloud en los trabajos.	Deadline Cloud trabajo	AWS::Deadline::Job
AWS Deadline Cloud	Actividad de la API de Deadline Cloud en las colas.	Deadline Cloud cola	AWS::Deadline::Queue
AWS Deadline Cloud	Actividad de la API de Deadline Cloud en los trabajadores.	Deadline Cloud trabajador	AWS::Deadline::Worker

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon DynamoDB	Actividad de la API en el nivel de elemento de Amazon DynamoDB en las tablas (por ejemplo, las operaciones PutItem, DeleteItem y UpdateItem de la API).  Note Para las tablas con flujos habilitados, el campo resources del evento de datos contiene AWS::DynamoDB::Stream y AWS::DynamoDB::Table. Si especifica AWS::DynamoDB::Table como resources.type ,	DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
	registrará tanto los eventos de la tabla de DynamoDB como los de los flujos de DynamoDB de forma predeterminada. Para excluir eventos de flujos , agregue un filtro en el campo eventName .		
Amazon DynamoDB	Actividad de la API de Amazon DynamoDB en los flujos.	DynamoDB Streams	AWS::DynamoDB::Stream

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Elastic Block Store	Amazon Elastic Block Store (EBS) direct APIs, como PutSnapshotBlock, GetSnapshotBlock y en instantáneas de ListChangedBlocks Amazon EBS.	Amazon EBS directo APIs	AWS::EC2::Snapshot
Amazon Elastic Compute Cloud	Actividad de la API del punto de conexión de Amazon EC2 Instance Connect	Punto final de conexión de instancias EC2	AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint
Amazon Elastic Container Service	Actividad de la API de Amazon Elastic Container en una instancia de contenedor.	Instancia de contenedor de ECS	AWS::ECS::ContainerInstance
Amazon Elastic Kubernetes Service	Actividad de la API de Amazon Elastic Kubernetes Service en los paneles.	Paneles de Amazon Elastic Kubernetes Service	AWS::EKS::Dashboard

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon EMR	Actividad de la API de Amazon EMR en un espacio de trabajo de registros de escritura anticipada.	Espacio de trabajo de registro de escritura anticipada de EMR	AWS::EMRWAL::Workspace
AWS Mensajes SMS para el usuario final	AWS Actividad de la API de SMS de mensajería para el usuario final sobre las identidades de origen.	Identidad de origen de SMS Voice	AWS::SMSVoice::OriginationIdentity
AWS Mensajes SMS para el usuario final	AWS Actividad de la API de SMS de mensajería para el usuario final en los mensajes.	Mensaje de voz de SMS	AWS::SMSVoice::Message
AWS Mensajería social para usuarios finales	AWS Actividad de la API social de mensajería para usuarios finales en el número de teléfono IDs.	ID de número de teléfono de mensajes de redes sociales	AWS::SocialMessaging::PhoneNumberId
AWS Mensajería social para usuarios finales	AWS Actividad de la API social de mensajería para usuarios finales en Waba IDs.	ID de Waba ID de mensajes de redes sociales	AWS::SocialMessaging::WabaId

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon FinSpace	Actividad de la API de Amazon FinSpace en entornos.	FinSpace	AWS::FinSpace::Environment
Amazon GameLift Streams	Amazon GameLift transmite la actividad de la API en las aplicaciones.	GameLift Aplicación Streams	AWS::GameLiftStreams::Application
Amazon GameLift Streams	Actividad de la API de GameLift streaming de Amazon Streams en grupos de streaming.	GameLift Transmite un grupo de transmisiones	AWS::GameLiftStreams::StreamGroup
AWS Glue	AWS Glue Actividad de la API en tablas creadas por Lake Formation.	Lake Formation	AWS::Glue::Table
Amazon GuardDuty	Actividad GuardDuty de la API de Amazon para un detector .	GuardDuty detector	AWS::GuardDuty::Detector
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging Actividad de la API en los almacenes de datos.	MedicalImaging almacén de datos	AWS::MedicalImaging::Datastore
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging actividad de la API del conjunto de imágenes.	MedicalImaging conjunto de imágenes	AWS::MedicalImaging::ImageSet

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
AWS IoT	AWS IoT Actividad de la API en los certificados .	Certificado IoT	AWS::IoT::Certificate
AWS IoT	AWS IoT Actividad de la API en las cosas .	Objeto de IoT	AWS::IoT::Thing
AWS IoT Greengrass Version 2	Actividad de la API de Greengrass desde un dispositivo principal de Greengrass en una versión del componente.  Note Greengrass no registra los eventos de acceso denegado.	Versión del componente IoT Greengrass	AWS::GreengrassV2::ComponentVersion

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
AWS IoT Greengrass Version 2	Actividad de la API de Greengrass desde un dispositivo principal de Greengrass en una implementación.  Note Greengrass no registra los eventos de acceso denegado.	Implementación de IoT Greengrass	AWS::GreengrassV2::Deployment
AWS IoT SiteWise	Actividad de SiteWise la API de IoT en los activos.	SiteWise Activo de IoT	AWS::IoTSiteWise::Asset
AWS IoT SiteWise	Actividad SiteWise de la API de IoT en series temporales.	Series SiteWise temporales de IoT	AWS::IoTSiteWise::TimeSeries
AWS IoT SiteWise Asistente	Actividad de la API de Sitewise Assistant en las conversaciones.	Conversación con Sitewise Assist	AWS::SitewiseAssistant::Conversation
AWS IoT TwinMaker	Actividad TwinMaker de la API de IoT en una entidad .	TwinMaker Entidad de IoT	AWS::IoTTwinMaker::Entity

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
AWS IoT TwinMaker	Actividad de TwinMaker la API de IoT en un espacio de trabajo .	TwinMaker Espacio de trabajo de IoT	AWS::IoT::TwinMaker::Workspace
Clasificación de Amazon Kendra Intelligent	Actividad de la API de Amazon Kendra Intelligent Ranking en los planes de ejecución de nuevas puntuaciones .	Kendra Ranking	AWS::Kendra::Ranking::ExecutionPlan
Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)	Actividad de la API de Amazon Keyspaces en una tabla.	Tabla de Cassandra	AWS::Cassandra::Table
Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)	Actividad de la API de Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra) en transmisiones de Cassandra CDC.	Transmisiones de Cassandra CDC	AWS::Cassandra::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	Actividad de la API de Kinesis Data Streams en los flujos .	Flujo de Kinesis	AWS::Kinesis::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	Actividad de la API de Kinesis Data Streams en los consumidores de flujos .	Consumidor de flujos de Kinesis	AWS::Kinesis::StreamConsumer

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Kinesis Video Streams	Actividad de la API de Kinesis Video Streams en transmisiones de video, como llamadas a GetMedia y PutMedia.	Kinesis Video Streams	AWS::KinesisVideo::Stream
Amazon Kinesis Video Streams	Actividad de la API del canal de señalización de video de Kinesis Video Streams.	Canal de señalización de video de Kinesis	AWS::KinesisVideo::SignalingChannel
AWS Lambda	AWS Lambda actividad de ejecución de funciones (la Invoke API).	Lambda	AWS::Lambda::Function
Mapas de Amazon Location	Actividad de la API de mapas de Amazon Location	Mapas geográficos	AWS::GeoMaps::Provider
Amazon Location Places	Actividad de la API de Amazon Location Places.	Lugares geográficos	AWS::GeoPlaces::Provider
Rutas de Amazon Location	Actividad de la API de rutas de Amazon Location	Rutas geográficas	AWS::GeoRoutes::Provider
Amazon Machine Learning	Actividad de la API de machine learning en modelos de ML.	Aprendizaje automático MIModel	AWS::MachineLearning::MIModel

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Managed Blockchain	Actividad de la API de Amazon Managed Blockchain en una red.	Red de Managed Blockchain	AWS::ManagedBlockchain::Network
Amazon Managed Blockchain	Llamadas JSON-RPC de Amazon Managed Blockchain en nodos de Ethereum, como eth_getBalance o eth_getBlockByNumber .	Managed Blockchain	AWS::ManagedBlockchain::Node
Amazon Managed Blockchain Query	Actividad de la API de Amazon Managed Blockchain Query.	Managed Blockchain Query	AWS::ManagedBlockchainQuery::QueryAPI
Amazon Managed Workflows para Apache Airflow	Actividad de la API de Amazon MWAA en entornos.	Managed Apache Airflow	AWS::MWAA::Environment
Gráfico de Amazon Neptune	Actividades de la API de datos, por ejemplo, consultas, algoritmos o búsquedas vectoriales, en un gráfico de Neptune.	Gráfico de Neptune	AWS::NeptuneGraph::Graph

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon One Enterprise	Actividad de la API de Amazon One Enterprise en un UKey.	Amazon Uno UKey	AWS::One::UKey
Amazon One Enterprise	Actividad de la API de Amazon One Enterprise en los usuarios.	Usuario de Amazon One	AWS::One::User
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography Actividad de la API en los alias.	Alias de Payment Cryptography	AWS::PaymentCryptography::Alias
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography Actividad de la API en las claves.	Clave de Payment Cryptography	AWS::PaymentCryptography::Key
Amazon Pinpoint	Actividad de la API de Amazon Pinpoint en aplicaciones de segmentación móvil.	Aplicación de segmentación móvil	AWS::Pinpoint::App
AWS Private CA	AWS Private CA Conector para la actividad de la API de Active Directory.	AWS Private CA Conector para Active Directory	AWS::PCAConnectorAD::Connector
AWS Private CA	AWS Private CA Conector para la actividad de la API SCEP.	AWS Private CA Conector para SCEP	AWS::PCAConnectorSCEP::Connector

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Q Apps	Actividad de la API de datos en Amazon Q Apps .	Amazon Q Apps	AWS::QApps::QApp
Amazon Q Apps	Actividad de la API de datos en las sesiones de Amazon Q Apps.	Sesión de Amazon Q App	AWS::QApps::QAppSession
Amazon Q Business	Actividad de la API de Amazon Q Business en una aplicación.	Aplicación de Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Application
Amazon Q Business	Actividad de la API de Amazon Q Business en un origen de datos.	Origen de datos de Amazon Q Business	AWS::QBusiness::DataSource
Amazon Q Business	Actividad de la API de Amazon Q Business en un índice.	Índice de Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Index
Amazon Q Business	Actividad de la API de Amazon Q Business en una experiencia web.	Experiencia web de Amazon Q Business	AWS::QBusiness::WebExperience
Amazon Q Business	Actividad de la API de integración de Amazon Q Business.	Integración de Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Integration
Amazon Q Developer	Actividad de la API de Amazon Q Developer en una integración.	Integración para Q Developer	AWS::QDeveloper::Integration

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Q Developer	Actividad de la API de Amazon Q Developer en investigaciones operativas.	AI Ops Grupo de investigación	AWS::AI Ops::InvestigationGroup
Amazon Quick	Actividad de la API Amazon Quick en un conector de acciones.	AWS QuickSuite Acciones	AWS::QuickSight::ActionConnector
Amazon Quick	Actividad de la API Amazon Quick Flow.	QuickSight flujo	AWS::QuickSight::Flow
Amazon Quick	Actividad de Amazon Quick FlowSession API.	QuickSight sesión de flujo	AWS::QuickSight::FlowSession
Amazon SageMaker AI	InvokeEndpointWithResponseStream Actividad de Amazon SageMaker AI en los puntos finales.	SageMaker Punto final de IA	AWS::SageMaker::Endpoint
Amazon SageMaker AI	Actividad de la API Amazon SageMaker AI en las tiendas de artículos destacados.	SageMaker AI feature store	AWS::SageMaker::FeatureGroup

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon SageMaker AI	Actividad de la API Amazon SageMaker AI en componentes de prueba de experimentos .	SageMaker Componente de prueba de experimentos con métricas de IA	AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent
Amazon SageMaker AI	Actividad de la MLflow API de Amazon SageMaker AI.	SageMaker MLflow	AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer
AWS Signer	Actividad de la API de Signer sobre el trabajo de firma.	Trabajo de firma de Signer	AWS::Signer::SigningJob
AWS Signer	Actividad de la API de Signer sobre los trabajos de firma.	Perfil de firma del Signer	AWS::Signer::SigningProfile
Amazon Simple Email Service	Actividad de la API de Amazon Simple Email Service (Amazon SES) en conjuntos de configuraciones.	Conjunto de configuración de SES	AWS::SES::ConfigurationSet
Amazon Simple Email Service	Actividad de la API de Amazon Simple Email Service (Amazon SES) en identidades de correo electrónico.	Identidad de SES	AWS::SES::EmailIdentity

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Simple Email Service	Actividad de la API de Amazon Simple Email Service (Amazon SES) en plantillas.	Plantilla de SES	AWS::SES::Template
Amazon SimpleDB	Actividad de la API de Amazon SimpleDB en los dominios.	Dominio de SimpleDB	AWS::SDB::Domain
AWS Step Functions	Actividad de la API de Step Functions en las actividades.	Step Functions	AWS::StepFunctions::Activity
AWS Step Functions	Actividad de la API de Step Functions en una máquina de estado.	Máquina de estado de Step Functions	AWS::StepFunctions::StateMachine
AWS Systems Manager	Actividad de la API de Systems Manager en los canales de control.	Systems Manager	AWS::SSMMessages::ControlChannel
AWS Systems Manager	Actividad de la API de Systems Manager sobre las evaluaciones de impacto.	Evaluación de impacto de SSM	AWS::SSM::ExecutionPreview
AWS Systems Manager	Actividad de la API de Systems Manager en los nodos administrados.	Nodo administrado de Systems Manager	AWS::SSM::ManagedNode

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Timestream	Actividad de la API Query de Amazon Timestream en las bases de datos.	Base de datos de Timestream	AWS::Timestream::Database
Amazon Timestream	Actividad de la API de Amazon Timestream en los puntos de conexión regionales.	Punto de conexión regional de Timestream	AWS::Timestream::RegionalEndpoint
Amazon Timestream	Actividad de la API Query de Amazon Timestream en las tablas.	Tabla de Timestream	AWS::Timestream::Table
Amazon Verified Permissions	Actividad de la API de Amazon Verified Permissions en un almacén de políticas.	Amazon Verified Permissions	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore
Amazon WorkSpaces Thin Client	WorkSpaces Actividad de la API de Thin Client en un dispositivo.	Dispositivo de cliente ligero	AWS::ThinClient::Device
Amazon WorkSpaces Thin Client	WorkSpaces Actividad de la API de Thin Client en un entorno.	Entorno de cliente ligero	AWS::ThinClient::Environment
AWS X-Ray	Actividad de la API de X-Ray en los registros de seguimiento .	Registros de seguimiento de X-Ray	AWS::XRay::Trace

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon AI Dev Ops	AI Dev Actividad de la API de operaciones en los espacios de agentes.	Espacio de agentes	AWS::AI Dev Ops::AgentSpace
Amazon AI Dev Ops	AI Dev Actividad de la API Ops en las asociaciones.	AI Dev Asociación de operaciones	AWS::AI Dev Ops::Association
Amazon AI Dev Ops	AI Dev Actividad de la API Ops en los equipos de aplicaciones de los operadores.	AI Dev Equipo de aplicaciones para operadores de operaciones	AWS::AI Dev Ops::OperatorAppTeam
Amazon AI Dev Ops	AI Dev Actividad de la API Ops en los metadatos de la canalización.	AI Dev Metadatos de Ops Pipelines	AWS::AI Dev Ops::PipelineMetadata
Amazon AI Dev Ops	AI Dev Actividad de la API de Ops en los servicios.	AI Dev Servicio de operaciones	AWS::AI Dev Ops::Service
Amazon Bedrock	Actividad de la API de Bedrock sobre la optimización avanzada de los trabajos rápidos.	Advanced Optimize Prompt Job	AWS::Bedrock::AdvancedOptimizePromptJob

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Bedrock AgentCore	Actividad de la AgentCore API de Bedrock en los evaluadores.	Bedrock: evaluador AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Evaluator
Optimización de costos de Amazon	CloudOptimization Actividad de la API en los perfiles.	CloudOptimization Perfil	AWS::CloudOptimization::Profile
Optimización de costos de Amazon	CloudOptimization Actividad de la API en relación con las recomendaciones.	CloudOptimization Recomendación	AWS::CloudOptimization::Recommendation
Amazon GuardDuty	GuardDuty Actividad de la API en los escaneos de malware.	GuardDuty análisis de malware	AWS::GuardDuty::MalwareScan
Amazon NovaAct	Actividad de NovaAct la API de Amazon sobre las definiciones de flujos de trabajo.	Definición del flujo de trabajo	AWS::NovaAct::WorkflowDefinition
Amazon NovaAct	Se ejecuta la actividad de NovaAct la API de Amazon en el flujo de trabajo.	Ejecución del flujo de trabajo	AWS::NovaAct::WorkflowRun
Amazon Redshift	Actividad de la API Redshift en los clústeres.	Clúster Amazon Redshift	AWS::Redshift::Cluster

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Soporte de Amazon	SupportAccess Actividad de la API en los inquilinos.	SupportAccess inquilino	AWS::SupportAccess::Tenant
Soporte de Amazon	SupportAccess Actividad de la API en cuentas de confianza.	SupportAccess cuenta de confianza	AWS::SupportAccess::TrustingAccount
Soporte de Amazon	SupportAccess Actividad de la API sobre roles de confianza.	SupportAccess rol de confianza	AWS::SupportAccess::TrustingRole
Amazon Transform	Transforme la actividad de la API en las instancias de los agentes.	Transforma la instancia del agente	AWS::Transform::AgentInstance
Amazon Transform Custom	Transforme la actividad de la API personalizada en las campañas.	Campaña Transform-Custom	AWS::TransformCustom::Campaign
Amazon Transform Custom	Transforme la actividad de la API personalizada en las conversaciones.	Transforme una conversación personalizada	AWS::TransformCustom::Conversation
Amazon Transform Custom	Transforme la actividad de la API personalizada en elementos de conocimiento.	Elemento de conocimiento Transform-Custom	AWS::TransformCustom::KnowledgeItem

Servicio de AWS	Description (Descripción)	Tipo de recurso (consola)	resources.type value
Amazon Transform Custom	Transforme la actividad de la API personalizada en los paquetes.	Paquete Transform-Custom	AWS::TransformCustom::Package

Para registrar CloudTrail los eventos de datos, debe agregar de forma explícita cada tipo de recurso para el que desee recopilar la actividad. Para obtener más información, consulte [Crear un sendero con la CloudTrail consola](#) y [Cree un almacén de datos de CloudTrail eventos para eventos con la consola](#).

En un registro de seguimiento o un almacén de datos de eventos de una sola región, puede registrar eventos de datos solo para los recursos a los que puede acceder en esa región. Aunque los buckets de S3 son globales, AWS Lambda las funciones y las tablas de DynamoDB son regionales.

Se aplican cargos adicionales para registrar eventos de datos. [Para CloudTrail conocer los precios, consulte Precios.AWS CloudTrail](#)

Ejemplos: registrar eventos de datos para objetos de Amazon S3

Registrar eventos de datos de todos los objetos de S3 de un bucket de S3

En el ejemplo siguiente, se ilustra cómo funciona el registro cuando se configura para todos los eventos de datos de un bucket de S3 llamado `amzn-s3-demo-bucket`. En este ejemplo, el CloudTrail usuario especificó un prefijo vacío y la opción de registrar los eventos de lectura y escritura de datos.

1. Un usuario carga un objeto en `amzn-s3-demo-bucket`.
2. La operación de API `PutObject` es una API de nivel de objetos de Amazon S3. Se registra como un evento de datos en CloudTrail. Como el CloudTrail usuario especificó un depósito de S3 con un prefijo vacío, se registran los eventos que se producen en cualquier objeto de ese depósito. El registro de seguimiento o almacén de datos de eventos procesa y registra el evento.
3. Otro usuario carga un objeto en `amzn-s3-demo-bucket2`.

4. La operación de API `PutObject` tuvo lugar en un objeto de un bucket de S3 que no estaba especificado en el registro de seguimiento o el almacén de datos de eventos. El registro de seguimiento o el almacén de datos de eventos no registra el evento.

Registrar eventos de datos para objetos de S3 concretos

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo funciona el registro cuando se configura un registro de seguimiento o un almacén de datos de eventos para registrar eventos de objetos de S3 específicos. En este ejemplo, el CloudTrail usuario especificó un bucket de S3 con el nombre `amzn-s3-demo-bucket3`, el prefijo *my-images* y la opción de registrar únicamente los eventos de escritura de datos.

1. Un usuario elimina un objeto que comienza con el prefijo `my-images` del bucket; por ejemplo `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/my-images/example.jpg`.
2. La operación de API `DeleteObject` es una API de nivel de objetos de Amazon S3. Se registra como un evento de escritura de datos en CloudTrail. El evento tuvo lugar en un objeto que coincide con el bucket de S3 y el prefijo especificados en el registro de seguimiento o almacén de datos de eventos. El registro de seguimiento o almacén de datos de eventos procesa y registra el evento.
3. Otro usuario elimina un objeto con un prefijo diferente del bucket de S3; por ejemplo `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/my-videos/example.avi`.
4. El evento tuvo lugar en un objeto que no coincide con el prefijo especificado en el registro de seguimiento o almacén de datos de eventos. El registro de seguimiento o el almacén de datos de eventos no registra el evento.
5. Un usuario llama a la operación de API `GetObject` para el objeto `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/my-images/example.jpg`.
6. El evento tuvo lugar en un bucket y un prefijo especificados en el registro de seguimiento o almacén de datos de eventos, pero `GetObject` es una API de nivel de objetos de Amazon S3 de tipo lectura. Se registra como un evento de lectura de datos en CloudTrail, y el almacén de datos de seguimiento o evento no está configurado para registrar eventos de lectura. El registro de seguimiento o el almacén de datos de eventos no registra el evento.

Note

En el caso de los registros de seguimiento, si registra eventos de datos para determinados buckets de Amazon S3, recomendamos que no utilice un bucket de Amazon S3 para el

que registre eventos de datos si desea recibir los archivos de registros que especificó en la sección de eventos de datos del registro de seguimiento. Si se utiliza el mismo bucket de Amazon S3, el seguimiento registra un evento de datos cada vez que los archivos de registros se envían al bucket de Amazon S3. Los archivos de registro contienen el total de eventos enviados a intervalos y, por tanto, no hay una relación 1:1 entre el evento y el archivo de registro; el evento se registra en el siguiente archivo de registro. Por ejemplo, cuando CloudTrail entrega registros, el PutObject evento se produce en el bucket de S3. Si el bucket de S3 también está indicado en la sección de eventos de datos, el registro de seguimiento procesa y registra el evento PutObject como evento de datos. Esta acción es otro evento PutObject y el registro de seguimiento procesa y registra el evento una vez más.

Para evitar el registro de eventos de datos para el bucket de Amazon S3 donde recibe los archivos de registro si configura un registro para registrar todos los eventos de datos de Amazon S3 de su AWS cuenta, considere la posibilidad de configurar la entrega de archivos de registro a un bucket de Amazon S3 que pertenezca a otra AWS cuenta. Para obtener más información, consulte [Recepción de archivos de CloudTrail registro de varias cuentas](#).

Registrar los eventos de datos de los objetos de S3 en otras AWS cuentas

Al configurar su ruta para registrar eventos de datos, también puede especificar objetos de S3 que pertenezcan a otras AWS cuentas. Cuando un evento se produce en un objeto indicado, CloudTrail evalúa si el evento coincide con cualquier registro de seguimiento de cualquier cuenta. Si el evento coincide con la configuración de un registro de seguimiento, este procesa y registra el evento para dicha cuenta. Por lo general, tanto los intermediarios de la API como los propietarios de recursos pueden recibir eventos.

Si tiene un objeto de S3 y lo indica en su registro de seguimiento, su registro de seguimiento registra eventos que se produzcan en el objeto de su cuenta. Dado que posee el objeto, su registro de seguimiento también registra los eventos cuando otras cuentas llaman al objeto.

Si especifica un objeto de S3 en su registro de seguimiento y otra cuenta posee el objeto, su registro de seguimiento únicamente registra los eventos que se produzcan en dicho objeto en su cuenta. Su registro de seguimiento no registra los eventos que se producen en otras cuentas.

Ejemplo: registro de eventos de datos para un objeto de Amazon S3 para dos AWS cuentas

El siguiente ejemplo muestra cómo se configuran dos AWS cuentas CloudTrail para registrar eventos para el mismo objeto de S3.

1. En su cuenta, usted desea que su registro de seguimiento registre eventos de datos para todos los objetos en el bucket de S3 denominado `amzn-s3-demo-bucket`. Configura el registro de seguimiento indicando el bucket de S3 con un prefijo de objeto vacío.
2. Bob tiene una cuenta independiente a la que se ha permitido el acceso al bucket de S3. Bob también quiere registrar los eventos de datos para todos los objetos en el mismo bucket de S3. Para su registro de seguimiento, configura su registro de seguimiento e indica el mismo bucket de S3 con un prefijo de objeto vacío.
3. Bob carga un objeto al bucket de S3 con la operación de API `PutObject`.
4. Este evento se produjo en su cuenta y coincide con la configuración de su registro de seguimiento. El registro de seguimiento de Bob procesa y registra el evento.
5. Dado que posee el bucket de S3 y el evento coincide con la configuración de su registro de seguimiento, su registro de seguimiento también procesa y registra el mismo evento. Como ahora hay dos copias del evento (una registrada en la ruta de Bob y otra registrada en la suya), se CloudTrail cobran dos copias del evento de datos.
6. Usted carga un objeto en el bucket de S3.
7. Este evento se produce en su cuenta y coincide con la configuración de su registro de seguimiento. Su registro de seguimiento procesa y registra el evento.
8. Como el evento no se produjo en la cuenta de Bob y él no es el propietario del depósito S3, la ruta de Bob no registra el evento. CloudTrail cobra solo por una copia de este evento de datos.

Ejemplo: registrar los eventos de datos de todos los depósitos, incluido un depósito de S3 utilizado por dos cuentas AWS

El siguiente ejemplo muestra el comportamiento de registro cuando la opción **Seleccionar todos los buckets de S3** de tu cuenta está habilitada para las rutas que recopilan eventos de datos en una AWS cuenta.

1. En su cuenta, desea que su registro de seguimiento registre eventos de datos para todos los buckets de S3. Puede configurar el registro de seguimiento al elegir eventos de Read (Lectura), eventos de Write (Escritura), o ambos para All current and future S3 buckets (Todos los buckets de S3 actuales y futuros) en Data events (Eventos de datos).
2. Bob tiene una cuenta independiente a la que se le ha concedido acceso a un bucket de S3 en su cuenta. Desea registrar eventos de datos para el bucket al que tiene acceso. Configura su registro de seguimiento para obtener eventos de datos para todos los buckets de S3.
3. Bob carga un objeto al bucket de S3 con la operación de API `PutObject`.

4. Este evento se produjo en su cuenta y coincide con la configuración de su registro de seguimiento. El registro de seguimiento de Bob procesa y registra el evento.
5. Dado que posee el bucket de S3 y el evento coincide con la configuración de su registro de seguimiento, su registro de seguimiento también procesa y registra el evento. Como ahora hay dos copias del evento (una registrada en la ruta de Bob y otra registrada en la tuya), CloudTrail cobra a cada cuenta una copia del evento de datos.
6. Usted carga un objeto en el bucket de S3.
7. Este evento se produce en su cuenta y coincide con la configuración de su registro de seguimiento. Su registro de seguimiento procesa y registra el evento.
8. Como el evento no se produjo en la cuenta de Bob y él no es el propietario del depósito S3, la ruta de Bob no registra el evento. CloudTrail solo cobra una copia de este evento de datos en tu cuenta.
9. Un tercer usuario, Mary, tiene acceso al bucket de S3 y ejecuta una operación `GetObject` en el bucket. Tiene un registro de seguimiento configurado para registrar eventos de datos en todos los buckets de S3 de su cuenta. Como es la persona que llama a la API, CloudTrail registra un evento de datos en su registro. Aunque Bob tiene acceso al bucket, no es el propietario del recurso, por lo que no se registra ningún evento en su registro de seguimiento esta vez. Como propietario del recurso, usted recibe un evento en su registro de seguimiento sobre la operación `GetObject` a la que Mary llamó. CloudTrail cobra en su cuenta y en la cuenta de Mary cada copia del evento de datos: una en el registro de seguimiento de Mary y otra en la suya.

Eventos de solo lectura y de solo escritura

Cuando configure su registro de seguimiento o almacén de datos de eventos para registrar eventos de datos y administración, puede indicar si desea que se registren eventos de solo lectura, de solo escritura, o ambos.

- **Lectura**

Los eventos de Read (Lectura) incluyen operaciones de la API que leen sus recursos, pero no realizan cambios. Por ejemplo, los eventos de solo lectura incluyen las operaciones de la API de Amazon EC2 `DescribeSecurityGroups` y `DescribeSubnets`. Estas operaciones devuelven únicamente información sobre sus recursos de Amazon EC2 y no cambian las configuraciones.

- **Escritura**

Los eventos de Write (Escritura) incluyen operaciones de la API que modifican (o podrían modificar) sus recursos. Por ejemplo, las operaciones de la API de Amazon EC2 `RunInstances` y `TerminateInstances` modifican sus instancias.

Ejemplo: Registro de eventos de lectura y escritura en registros de seguimiento individuales

El ejemplo siguiente muestra cómo puede configurar registros de seguimiento para dividir la actividad de registro de una cuenta en diferentes buckets de S3: un bucket llamado `amzn-s3-demo-bucket1` recibe los eventos de solo lectura y un segundo bucket, `amzn-s3-demo-bucket2`, aquellos de solo escritura.

1. Usted crea un registro de seguimiento y elige el bucket de S3 llamado `amzn-s3-demo-bucket1` para recibir los archivos de registro. A continuación, actualiza el registro de seguimiento para indicar que desea registrar los eventos de administración y los eventos de datos de Read (Lectura).
2. Usted crea un segundo registro de seguimiento y elige el bucket de S3 `amzn-s3-demo-bucket2` para recibir los archivos de registro. A continuación, actualiza el registro de seguimiento para indicar que desea registrar los eventos de administración y los eventos de datos de Write (Escritura).
3. En su cuenta se generan las operaciones de la API `DescribeInstances` y `TerminateInstances` de Amazon EC2.
4. La operación de API `DescribeInstances` es un evento de solo lectura y coincide con la configuración del primer registro de seguimiento. El registro de seguimiento registra y envía el evento al `amzn-s3-demo-bucket1`.
5. La operación de API `TerminateInstances` es un evento de solo escritura y coincide con la configuración del segundo registro de seguimiento. El registro de seguimiento registra y envía el evento al `amzn-s3-demo-bucket2`.

Registrar eventos de datos con Consola de administración de AWS

En los siguientes procedimientos, se describe cómo actualizar un almacén de datos de eventos existente o un registro de seguimiento de eventos para registrar los eventos de datos mediante la Consola de administración de AWS. Para obtener información acerca de cómo crear un almacén de datos de eventos para registrar eventos de datos, consulte [Cree un almacén de datos de CloudTrail eventos para eventos con la consola](#). Para obtener más información sobre cómo crear un registro de

seguimiento para registrar eventos de datos, consulte [Creación de un registro de seguimiento con la consola](#).

En el caso de los registros de seguimiento, los pasos para registrar los eventos de datos varían en función de si utiliza selectores de eventos avanzados o selectores de eventos básicos. Con los selectores de eventos avanzados puede registrar eventos de datos de todos los tipos de recursos, pero si utiliza selectores de eventos básicos, solo podrá registrar eventos de datos de buckets de Amazon S3 y objetos de buckets, funciones de AWS Lambda y tablas de Amazon DynamoDB.

Actualizar un almacén de datos de eventos existente para registrar los eventos de datos mediante la consola

Utilice los siguientes procedimientos para actualizar un almacén de datos de eventos existente para registrar los eventos de datos. Para obtener más información sobre la utilización de selectores de eventos avanzados, consulte [Filtrado de los eventos de datos mediante selectores de eventos avanzados](#) en este tema.

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, en Lago, elija Almacenes de datos de eventos.
3. En la página Almacenes de datos de eventos, seleccione el almacén de datos de eventos que desee actualizar.

 Note

Solo puede habilitar los eventos de datos en los almacenes de datos de eventos que contienen CloudTrail eventos. No puede habilitar los eventos de datos en CloudTrail los almacenes de datos de eventos para elementos de AWS Config configuración, eventos de CloudTrail Insights o no AWS eventos.

4. En la página de detalles, en Eventos de datos, seleccione Editar.
5. Si aún no registra eventos de datos, elija la casilla Data events (Eventos de datos).
6. En Tipo de recurso, elija el tipo de recurso en el que desea registrar los eventos de datos.
7. Elija una plantilla de selección de registros. Puede elegir una plantilla predefinida o elegir Personalizar para definir sus propias condiciones de recopilación de eventos.

Puede elegir entre las siguientes plantillas predefinidas:

- Registrar todos los eventos: elija esta plantilla para registrar todos los eventos.
 - Registrar solo eventos de lectura: elija esta plantilla para registrar solo eventos de lectura. Los eventos de solo lectura son eventos que no cambian el estado de un recurso, como los eventos `Get*` o `Describe*`.
 - Registrar solo eventos de escritura: elija esta plantilla para registrar solo eventos de escritura. Los eventos de escritura agregan, cambian o eliminan recursos, atributos o artefactos, como eventos `Put*`, `Delete*` o `Write*`.
 - Registrar solo Consola de administración de AWS eventos: elija esta plantilla para registrar solo los eventos que se originen en Consola de administración de AWS.
 - Excluir eventos Servicio de AWS iniciados: elija esta plantilla para excluir Servicio de AWS los eventos que tengan un `eventType` de `AwsServiceEvent` y los eventos Servicio de AWS iniciados con funciones vinculadas (SLRs).
8. (Opcional) En Nombre del selector, escriba un nombre para identificar el selector. El nombre del selector es un nombre descriptivo opcional para un selector de eventos avanzado, como “Registrar eventos de datos para solo dos buckets de S3”. El nombre del selector aparece como Name en el selector de eventos avanzado y se puede ver si se amplía la vista JSON.
9. Si seleccionó Personalizado, en los selectores de eventos avanzados se crea una expresión basada en los valores de los campos de los selectores de eventos avanzados.

 Note

Los selectores no admiten el uso de caracteres comodín como `*`. Para hacer coincidir varios valores con una sola condición, puede usar `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith` o `NotEndsWith` a fin de hacer coincidir de manera explícita el principio o el final del campo de evento.

- a. Elija uno de los siguientes campos.

- **readOnly**: `readOnly` se puede establecer en `true` o `false`. Los eventos de datos de solo lectura son eventos que no cambian el estado de un recurso, como eventos `Get*` o `Describe*`. Los eventos de escritura agregan, cambian o eliminan recursos, atributos o artefactos, como eventos `Put*`, `Delete*` o `Write*`. Para registrar eventos `read` y `write`, no agregue un selector de `readOnly`.

- **eventName:** eventName puede utilizar cualquier operador. Puede utilizarla para incluir o excluir cualquier evento de datos registrado CloudTrail, como PutBucketGetItem, oGetSnapshotBlock.
- **eventSource:** el origen del evento que se va a incluir o excluir. Este campo puede utilizar cualquier operador.
- **eventType:** el tipo de evento que se va a incluir o excluir. Por ejemplo, puede establecer este campo en no igual a AwsServiceEvent para excluir [Servicio de AWS eventos](#). Para obtener una lista de los tipos de eventos, consulte [eventType](#) en [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red](#).
- **sessionCredentialFromConsole:** incluye o excluye los eventos que se originan en una Consola de administración de AWS sesión. Este campo se puede establecer como igual o no igual con un valor de true.
- **userIdentity.arn:** incluya o excluya eventos para las acciones realizadas por identidades de IAM específicas. Para obtener más información, consulte [Elemento userIdentity de CloudTrail](#).
- **resources.ARN:** puede utilizar cualquier operador con resources.ARN, pero si utiliza es igual a o no es igual a, el valor debe coincidir exactamente con el ARN de un recurso válido del tipo especificado en la plantilla como el valor de resources.type.

 Note

No puede usar el resources.ARN campo para filtrar los tipos de recursos que no lo tienen ARNs.

Para obtener más información sobre los formatos del ARN de los recursos de eventos de datos, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para los Servicios de AWS](#) en la Referencia de autorizaciones de servicio.

- b. En cada campo, seleccione + Condición para agregar tantas condiciones como necesite, hasta un máximo de 500 valores especificados para todas las condiciones. Por ejemplo, para excluir eventos de datos de dos buckets de S3 de los eventos de datos registrados en su almacén de datos de eventos, puede establecer el campo en resources.ARN, configurar el operador en no comienza por y, a continuación, pegar un ARN de bucket de S3 para los que no desea registrar eventos.

Para agregar el segundo bucket de S3, seleccione + Condición y, a continuación, repita la instrucción anterior, pegue el ARN o busque un bucket diferente.

Para obtener información sobre cómo CloudTrail se evalúan varias condiciones, consulte [¿Cómo CloudTrail se evalúan las condiciones múltiples de un campo?](#)

 Note

Puede tener un máximo de 500 valores para todos los selectores de un almacén de datos de eventos. Esto incluye matrices de varios valores para un selector como eventName. Si tiene valores únicos para todos los selectores, puede agregar un máximo de 500 condiciones a un selector.

- c. Elija + Field (+ campos) para agregar campos adicionales según sea necesario. Para evitar errores, no establezca valores contradictorios ni duplicados en los campos. Por ejemplo, no especifique un ARN en un selector para que sea igual a un valor y luego especifique que el ARN no sea igual al mismo valor en otro selector.
10. Para agregar otro tipo de recurso en el que registrar eventos de datos, elija Agregar tipo de evento de datos. Repita el paso 6 hasta este paso a fin de configurar selectores de eventos avanzados para otro tipo de recursos.
 11. Una vez que haya revisado y verificado las elecciones, seleccione Guardar cambios.

Actualizar un registro de seguimiento para registrar eventos de datos con selectores de eventos avanzados mediante la consola

En el Consola de administración de AWS, si tu ruta utiliza selectores de eventos avanzados, puedes elegir entre plantillas predefinidas que registran todos los eventos de datos de un recurso seleccionado. Después de elegir una plantilla de selector de registros, puede personalizar la plantilla con el fin de incluir solo los eventos de datos que más desee ver. Para obtener más información sobre la utilización de selectores de eventos avanzados, consulte [Filtrado de los eventos de datos mediante selectores de eventos avanzados](#) en este tema.

1. En las páginas del panel de control o de rutas de la CloudTrail consola, elige la ruta que quieres actualizar.
2. En la página de detalles, en Eventos de datos, seleccione Editar.
3. Si aún no registra eventos de datos, elija la casilla Data events (Eventos de datos).

4. En Tipo de recurso, elija el tipo de recurso en el que desea registrar los eventos de datos.
5. Elige una plantilla de selección de registros. Puede elegir una plantilla predefinida o elegir Personalizar para definir sus propias condiciones de recopilación de eventos.

Puede elegir entre las siguientes plantillas predefinidas:

- Registrar todos los eventos: elija esta plantilla para registrar todos los eventos.
- Registrar solo eventos de lectura: elija esta plantilla para registrar solo eventos de lectura. Los eventos de solo lectura son eventos que no cambian el estado de un recurso, como los eventos `Get*` o `Describe*`.
- Registrar solo eventos de escritura: elija esta plantilla para registrar solo eventos de escritura. Los eventos de escritura agregan, cambian o eliminan recursos, atributos o artefactos, como eventos `Put*`, `Delete*` o `Write*`.
- Registrar solo Consola de administración de AWS eventos: elija esta plantilla para registrar solo los eventos que se originen en Consola de administración de AWS.
- Excluir eventos Servicio de AWS iniciados: elija esta plantilla para excluir Servicio de AWS los eventos que tengan un `eventType` de `AwsServiceEvent` y los eventos Servicio de AWS iniciados con funciones vinculadas (SLRs).

Note

Si eliges una plantilla predefinida para los buckets de S3, podrás registrar los eventos de datos de todos los buckets que hay actualmente en tu AWS cuenta y de todos los buckets que crees una vez que hayas terminado de crear la ruta. También permite registrar la actividad de eventos de datos realizada por cualquier usuario o rol de tu AWS cuenta, incluso si esa actividad se realiza en un bucket que pertenece a otra cuenta.

AWS

Si el registro de seguimiento solo aplica a una región, elegir una plantilla predefinida que registra todos los buckets de S3 permite el registro de eventos de datos de todos los buckets en la misma región que el registro de seguimiento, así como de cualquier otro bucket que cree posteriormente en esa región. No registrará los eventos de datos de los buckets de Amazon S3 en otras regiones de su AWS cuenta.

Si va a crear un registro para todas las regiones, al elegir una plantilla predefinida para las funciones de Lambda se habilita el registro de eventos de datos para todas las funciones que se encuentran actualmente en su AWS cuenta y para cualquier función de Lambda que pueda crear en cualquier región una vez que haya terminado de crear

el registro. Si va a crear una ruta para una sola región (en el caso de las rutas, solo puede hacerlo mediante la AWS CLI), esta selección habilita el registro de eventos de datos para todas las funciones que se encuentran actualmente en esa región en su AWS cuenta y para cualquier función de Lambda que pueda crear en esa región una vez que haya terminado de crear la ruta. No habilita el registro de eventos de datos de las funciones Lambda creadas en otras regiones.

El registro de eventos de datos para todas las funciones también permite registrar la actividad de eventos de datos realizada por cualquier usuario o rol de su AWS cuenta, incluso si esa actividad se realiza en una función que pertenece a otra AWS cuenta.

6. (Opcional) En Nombre del selector, escriba un nombre para identificar el selector. El nombre del selector es un nombre descriptivo opcional para un selector de eventos avanzado, como “Registrar eventos de datos para solo dos buckets de S3”. El nombre del selector aparece como Name en el selector de eventos avanzado y se puede ver si se amplía la vista JSON.
7. Si seleccionó Personalizado, en los selectores de eventos avanzados se crea una expresión basada en los valores de los campos de los selectores de eventos avanzados.

 Note

Los selectores no admiten el uso de caracteres comodín como *. Para hacer coincidir varios valores con una sola condición, puede usar `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith` o `NotEndsWith` a fin de hacer coincidir de manera explícita el principio o el final del campo de evento.

a. Elija uno de los siguientes campos.

- **readOnly**: `readOnly` se puede establecer en es igual a con el valor `true` o `false`. Los eventos de datos de solo lectura son eventos que no cambian el estado de un recurso, como eventos `Get*` o `Describe*`. Los eventos de escritura agregan, cambian o eliminan recursos, atributos o artefactos, como eventos `Put*`, `Delete*` o `Write*`. Para registrar eventos `read` y `write`, no agregue un selector de `readOnly`.
- **eventName**: `eventName` puede utilizar cualquier operador. Puede usarlo para incluir o excluir cualquier evento de datos registrado CloudTrail, como `PutBucketGetItem`, `oGetSnapshotBlock`.
- **eventSource**: el origen del evento que se va a incluir o excluir. Este campo puede utilizar cualquier operador.

- **eventType**: el tipo de evento que se va a incluir o excluir. Por ejemplo, puede establecer este campo en no igual a `AwsServiceEvent` para excluir [Servicio de AWS eventos](#). Para obtener una lista de los tipos de eventos, consulte [eventType](#) en [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red](#).
- **sessionCredentialFromConsole**: incluye o excluye los eventos que se originan en una Consola de administración de AWS sesión. Este campo se puede establecer como igual o no igual con un valor de `true`.
- **userIdentity.arn**: incluya o excluya eventos para las acciones realizadas por identidades de IAM específicas. Para obtener más información, consulte [Elemento userIdentity de CloudTrail](#).
- **resources.ARN**: puede utilizar cualquier operador con `resources.ARN`, pero si utiliza es igual a o no es igual a, el valor debe coincidir exactamente con el ARN de un recurso válido del tipo especificado en la plantilla como el valor de `resources.type`.

 Note

No puede usar el `resources.ARN` campo para filtrar los tipos de recursos que no lo tienen ARNs.

Para obtener más información sobre los formatos del ARN de los recursos de eventos de datos, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para los Servicios de AWS](#) en la Referencia de autorizaciones de servicio.

- b. En cada campo, seleccione + Condición para agregar tantas condiciones como necesite, hasta un máximo de 500 valores especificados para todas las condiciones. Por ejemplo, para excluir eventos de datos de dos buckets de S3 de los eventos de datos registrados en su almacén de datos de eventos, puede establecer el campo en `resources.ARN`, configurar el operador en no comienza por y, a continuación, pegar un ARN de bucket de S3 para los que no desea registrar eventos.

Para agregar el segundo bucket de S3, seleccione + Condición y, a continuación, repita la instrucción anterior, pegue el ARN o busque un bucket diferente.

Para obtener información sobre cómo CloudTrail se evalúan varias condiciones, consulte [¿Cómo CloudTrail se evalúan las condiciones múltiples de un campo](#).

 Note

Puede tener un máximo de 500 valores para todos los selectores de un almacén de datos de eventos. Esto incluye matrices de varios valores para un selector como `eventName`. Si tiene valores únicos para todos los selectores, puede agregar un máximo de 500 condiciones a un selector.

- c. Elija + Field (+ campos) para agregar campos adicionales según sea necesario. Para evitar errores, no establezca valores contradictorios ni duplicados en los campos. Por ejemplo, no especifique un ARN en un selector para que sea igual a un valor y luego especifique que el ARN no sea igual al mismo valor en otro selector.
8. Para agregar otro tipo de recurso en el que registrar eventos de datos, elija Agregar tipo de evento de datos. Repita los 4 pasos hasta este paso a fin de configurar selectores de eventos avanzados para el tipo de recursos.
9. Una vez que haya revisado y verificado las elecciones, seleccione Guardar cambios.

Actualizar un registro de seguimiento para registrar eventos de datos con selectores de eventos básicos mediante la consola

Utilice los siguientes procedimientos para actualizar un registro de seguimiento existente para registrar los eventos de datos con selectores de eventos básicos.

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Abre la página Rutas de la CloudTrail consola y elige el nombre de la ruta.

 Note

Aunque puede editar un registro de seguimiento existente para registrar eventos de datos, como práctica recomendada, considere la posibilidad de crear un registro de seguimiento independiente específicamente para registrar eventos de datos.

3. En Data events (Eventos de datos), elija Edit (Editar).
4. Para buckets de Amazon S3:
 - a. En Data event source (Fuente de evento de datos), elija S3.

- b. Puede registrar All current and future S3 buckets (Todos los buckets de S3 actuales y futuros) o bien, especificar buckets o funciones individuales. De forma predeterminada, los eventos de datos se registran para todos los buckets de S3 actuales y futuros.

 Note

Si mantiene la opción predeterminada Todos los depósitos de S3 actuales y futuros, se permite registrar los eventos de datos de todos los depósitos que se encuentren actualmente en su AWS cuenta y de todos los depósitos que cree una vez que haya terminado de crear la ruta. También permite registrar la actividad de eventos de datos realizada por cualquier usuario o rol de tu AWS cuenta, incluso si esa actividad se realiza en un bucket que pertenece a otra cuenta. AWS

Si va a crear una ruta para una sola región (para ello, utilice la AWS CLI), al seleccionar la opción Seleccionar todos los depósitos de S3 de su cuenta, se registrarán los eventos de datos de todos los grupos de la misma región que su ruta y de todos los grupos que cree posteriormente en esa región. No registrará los eventos de datos de los buckets de Amazon S3 en otras regiones de su AWS cuenta.

- c. Si conserva la opción predeterminada, All current and future S3 buckets (Todos los buckets de S3 actuales y futuros), elija registrar eventos de Read (Lectura), Write (Escritura) o ambos.
- d. Para seleccionar buckets individuales, desmarque las casillas de verificación Read (Lectura) y Write (Escritura) en All current and future S3 buckets (Todos los buckets de S3 actuales y futuros). En Individual bucket selection (Selección de bucket individual), busque un bucket en el que registrar los eventos de datos. Para buscar buckets específicos, escriba un prefijo de bucket para el bucket que desee. En esta ventana puede seleccionar varios buckets. Elija Add bucket (Agregar bucket) para registrar eventos de datos en más buckets. Elija registrar eventos de Read (Lectura), como GetObject, Write (Escritura), como PutObject, o de ambos.

Esta configuración tiene prioridad sobre la configuración individual de cada bucket. Por ejemplo, si establece la configuración para que se registren los eventos de tipo Read de todos los buckets de S3 y posteriormente decide agregar un determinado bucket en el registro de eventos de datos, la opción Read ya aparecerá seleccionada en el bucket que agregue. Esta selección no se puede anular. Solo se puede configurar la opción Write.

Para eliminar un bucket del registro, elija X.

5. Para agregar otro tipo de recurso en el que registrar eventos de datos, elija Agregar tipo de evento de datos.
6. Para funciones Lambda:
 - a. En Data event source (Fuente de evento de datos), elija Lambda.
 - b. En Lambda function (Función Lambda), elija All regions (Todas las regiones) para registrar todas las funciones Lambda, o Input function as ARN (Función de entrada como ARN) a fin de registrar eventos de datos en una función específica.

Para registrar eventos de datos de todas las funciones Lambda de su cuenta de AWS , seleccione Log all current and future functions (Registrar todas las funciones actuales y futuras). Esta configuración tiene prioridad sobre la configuración individual de cada función. Se registran todas las funciones aunque no se muestren.

 Note

Si va a crear un registro de seguimiento para todas las regiones, esta opción habilita el registro de eventos de datos de todas las funciones que se encuentran actualmente en la cuenta de AWS , así como de cualquier función Lambda que cree en cualquier región después de crear el registro de seguimiento. Si va a crear una ruta para una sola región (mediante la AWS CLI), esta selección habilita el registro de eventos de datos para todas las funciones que se encuentran actualmente en esa región de su AWS cuenta y para cualquier función de Lambda que pueda crear en esa región una vez que haya terminado de crear la ruta. No habilita el registro de eventos de datos de las funciones Lambda creadas en otras regiones.

El registro de los eventos de datos para todas las funciones también permite registrar la actividad de los eventos de datos realizada por cualquier usuario o función de su AWS cuenta, incluso si esa actividad se realiza en una función que pertenece a otra AWS cuenta.

- c. Si elige Input function as ARN (Función de entrada como ARN), ingrese el ARN de una función de Lambda.

 Note

Si tiene más de 15 000 funciones Lambda en su cuenta, no podrá ver ni seleccionar todas las funciones de la CloudTrail consola al crear un registro. Sí que puede seleccionar la opción para registrar todas las funciones, aunque estas no se muestren. Si desea registrar eventos de datos para funciones específicas, puede añadir manualmente una función si conoce su ARN. También puede terminar de crear la ruta en la consola y, a continuación, utilizar el `put-event-selectors` comando AWS CLI and the para configurar el registro de eventos de datos para funciones Lambda específicas. Para obtener más información, consulte [Administrar senderos con el AWS CLI](#).

7. Para agregar otro tipo de recurso en el que registrar eventos de datos, elija Agregar tipo de evento de datos.
8. Para tablas de DynamoDB:
 - a. En Data event source (Fuente de evento de datos), elija DynamoDB.
 - b. En DynamoDB table selection (Selección de tabla de DynamoDB), elija Browse (Examinar) para seleccionar una tabla o pegue el ARN de una tabla de DynamoDB a la que tenga acceso. El ARN de la tabla de DynamoDB utiliza el siguiente formato:

```
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/table_name
```

Para agregar otra tabla, elija Add row (Agregar fila) y busque una tabla o pegue el ARN de una tabla a la que tenga acceso.

9. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Registrar eventos de datos con el AWS Command Line Interface

Puede configurar sus registros de seguimiento o los almacenes de datos de eventos para que registren los eventos de datos con la AWS CLI.

Temas

- [Registrar eventos de datos para senderos con el AWS CLI](#)
- [Registrar los eventos de datos para los almacenes de datos de eventos con el AWS CLI](#)

Registrar eventos de datos para senderos con el AWS CLI

Puede configurar sus registros de seguimiento para que registren los eventos de administración y los de datos con la AWS CLI.

Note

- Tenga en cuenta que, si su cuenta está registrando más de una copia de eventos de administración, generará cargos. Siempre hay un cargo por registrar eventos de datos. Para más información, consulte [Precios de AWS CloudTrail](#).
- Puede utilizar selectores de eventos avanzados o selectores de eventos básicos, pero no ambos. Si aplica selectores de eventos avanzados a un registro de seguimiento, se sobrescriben todos los selectores de eventos básicos existentes.
- Si su registro de seguimiento utiliza selectores de eventos básicos, solo puede registrar los siguientes tipos de recursos:
 - `AWS::DynamoDB::Table`
 - `AWS::Lambda::Function`
 - `AWS::S3::Object`

Para registrar tipos de recursos adicionales, necesitará utilizar selectores de eventos avanzados. Para convertir un registro de seguimiento en selectores de eventos avanzados, ejecute el comando `get-event-selectors` para confirmar los selectores de eventos actuales y, a continuación, configure los selectores de eventos avanzados para que coincidan con la cobertura de los selectores de eventos anteriores. Luego, agregue selectores para cualquier tipo de recurso para el que desee registrar eventos de datos.

- Puede utilizar selectores de eventos avanzados para filtrar en función del valor de los [campos compatibles del selector de eventos avanzados](#), así podrá registrar solo los eventos de datos que le interesen. Para obtener más información sobre la configuración de estos campos, consulte [AdvancedFieldSelector](#) en la Referencia de la API de AWS CloudTrail y [Filtrado de los eventos de datos mediante selectores de eventos avanzados](#) en esta guía.

Para consultar si su registro de seguimiento está registrando los eventos de administración y de datos, ejecute el comando [get-event-selectors](#).

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName
```

El comando devuelve los selectores de eventos del registro de seguimiento.

Temas

- [Registrar los eventos de datos de los registros de seguimiento mediante selectores de eventos avanzados](#)
- [Registrar todos los eventos de Amazon S3 de un bucket de Amazon S3 mediante selectores de eventos avanzados](#)
- [Registre los AWS Outposts eventos de Amazon S3 mediante selectores de eventos avanzados](#)
- [Registrar eventos mediante selectores de eventos básicos](#)

Registrar los eventos de datos de los registros de seguimiento mediante selectores de eventos avanzados

Note

Si aplica selectores de eventos avanzados a un registro de seguimiento, se sobrescriben todos los selectores de eventos básicos existentes. Antes de configurar los selectores de eventos avanzados, ejecute el comando `get-event-selectors` para confirmar los selectores de eventos actuales y, a continuación, configure los selectores de eventos avanzados para que coincidan con la cobertura de los selectores de eventos anteriores. Luego, agregue selectores para cualquier evento de datos adicional que desee registrar.

En el siguiente ejemplo, se crean selectores de eventos avanzados personalizados para una ruta cuyo nombre *TrailName* incluye eventos de administración de lectura y escritura (omitiendo el `readOnly` selector) y eventos de `DeleteObject` datos para todas las combinaciones de bucket `PutObject` y prefijo de Amazon S3, excepto para un bucket con nombre `amzn-s3-demo-bucket` y eventos de datos para una función denominada `AWS Lambda MyLambdaFunction`. Dado que se trata de selectores de eventos avanzados personalizados, cada conjunto de selectores tiene un nombre descriptivo. Tenga en cuenta que una barra diagonal final forma parte del valor de ARN para los buckets de S3.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --advanced-event-selectors '[
```

```
{
  "Name": "Log readOnly and writeOnly management events",
  "FieldSelectors": [
    { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
  ]
},
{
  "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
  "FieldSelectors": [
    { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
    { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
    { "Field": "eventName", "Equals": ["PutObject","DeleteObject"] },
    { "Field": "resources.ARN", "NotStartsWith": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket/"] }
  ]
},
{
  "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction",
  "FieldSelectors": [
    { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
    { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Lambda::Function"] },
    { "Field": "resources.ARN", "Equals": ["arn:aws:lambda:us-
east-2:111122223333:function/MyLambdaFunction"] }
  ]
}
]'
```

El ejemplo devuelve los selectores de eventos avanzados configurados para el registro de seguimiento.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log readOnly and writeOnly management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
```

```

    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [ "Data" ]
      },
      {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [ "AWS::S3::Object" ]
      },
      {
        "Field": "resources.ARN",
        "NotStartsWith": [ "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/" ]
      },
    ]
  },
{
  "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [ "Data" ]
    },
    {
      "Field": "resources.type",
      "Equals": [ "AWS::Lambda::Function" ]
    },
    {
      "Field": "eventName",
      "Equals": [ "Invoke" ]
    },
    {
      "Field": "resources.ARN",
      "Equals": [ "arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function/MyLambdaFunction" ]
    }
  ]
},
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

```

Registrar todos los eventos de Amazon S3 de un bucket de Amazon S3 mediante selectores de eventos avanzados

Note

Si aplica selectores de eventos avanzados a un registro de seguimiento, se sobrescriben todos los selectores de eventos básicos existentes.

El ejemplo siguiente muestra cómo configurar su registro de seguimiento para que incluya eventos de datos para todos los objetos de Amazon S3 en un bucket de S3 específico. El valor de los eventos de S3 para el campo `resources.type` es `AWS::S3::Object`. Debido a que los valores de ARN para los objetos de S3 y los buckets de S3 son ligeramente diferentes, debe agregar el operador `StartsWith` para `resources.ARN` a fin de capturar todos los eventos.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --region region \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "S3EventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:partition:s3::amzn-s3-demo-bucket/"] }
    ]
  }
]'
```

El comando devuelve el siguiente resultado de ejemplo.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:region:account_ID:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "S3EventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        ]
      },
      {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [
          "AWS::S3::Object"
        ]
      },
      {
        "Field": "resources.ARN",
        "StartsWith": [
          "arn:partition:s3::amzn-s3-demo-bucket/"
        ]
      }
    ]
  }
]
}

```

Registre los AWS Outposts eventos de Amazon S3 mediante selectores de eventos avanzados

Note

Si aplica selectores de eventos avanzados a un registro de seguimiento, se sobrescriben todos los selectores de eventos básicos existentes.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo configurar su registro de seguimiento para que incluya todos los eventos de datos de todos los objetos de Amazon S3 on Outposts.

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --region region \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "OutpostsEventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3Outposts::Object"] }
    ]
  }
]'

```

El comando devuelve el siguiente resultado de ejemplo.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:region:account_ID:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "OutpostsEventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::S3Outposts::Object"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Registrar eventos mediante selectores de eventos básicos

A continuación, se muestra un resultado de ejemplo del comando `get-event-selectors` que muestra los selectores de eventos básicos. De forma predeterminada, cuando crea una ruta mediante el AWS CLI, una ruta registra todos los eventos de administración. De manera predeterminada, los registros de seguimiento no registran eventos de datos.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ]
}
```

Para configurar el registro de seguimiento para que registre los eventos de administración y de datos, ejecute el comando [put-event-selectors](#).

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo utilizar selectores de eventos básicos a fin de configurar su registro de seguimiento de manera que incluya todos los eventos de administración y de datos para los objetos de S3 en dos prefijos de bucket de S3. Puede especificar entre 1 y 5 selectores de eventos en los registros de seguimiento. Puede especificar entre 1 y 250 recursos de datos en los registros de seguimiento.

 Note

El número máximo de recursos de datos de S3 es 250, si elige limitar los eventos de datos mediante selectores de eventos básicos.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors
'[{ "ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents":true, "DataResources":
[{ "Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/prefix",
"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"] }] }]'
```

El comando devuelve los selectores de eventos configurados para el registro de seguimiento.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [
        {
          "Values": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/prefix",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2",
          ],
          "Type": "AWS::S3::Object"
        }
      ],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ]
}
```


Registrar los eventos de datos para los almacenes de datos de eventos con el AWS CLI

Puede configurar sus almacenes de datos de eventos para que incluyan los eventos de datos con la AWS CLI. Utilice el comando [create-event-data-store](#) para crear un nuevo almacén de datos de eventos para registrar los eventos de datos. Utilice el comando [update-event-data-store](#) para actualizar los selectores de eventos avanzados de un almacén de datos de eventos existente.

Puede configurar los selectores de eventos avanzados para que registren eventos de datos en un almacén de datos de eventos. Para obtener una lista con los campos compatibles, consulte [Filtrado de los eventos de datos mediante selectores de eventos avanzados](#).

Para ver si el almacén de datos de eventos incluye eventos de datos, ejecute el comando [get-event-data-store](#).

```
aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store EventDataStoreARN
```

El comando devuelve la configuración del almacén de datos de eventos.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE492-301f-4053-ac5e-EXAMPLE6441aa",
  "Name": "ebs-data-events",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all EBS direct APIs on EBS snapshots",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::EC2::Snapshot"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-04T15:57:33.701000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-20T20:37:34.228000+00:00"
}

```

Temas

- [Incluir todos los eventos de Amazon S3 en un bucket específico](#)
- [Incluya Amazon S3 en AWS Outposts los eventos](#)

Incluir todos los eventos de Amazon S3 en un bucket específico

El siguiente ejemplo muestra cómo crear un almacén de datos de eventos para incluir todos los eventos de datos de todos los objetos de Amazon S3 en un bucket S3 específico de uso general y excluir Servicio de AWS los eventos y eventos generados por bucket-scanner-roleuserIdentity. El valor de los eventos de S3 para el campo `resources.type` es `AWS::S3::Object`. Debido a que los valores de ARN para los objetos de S3 y los buckets de S3 son ligeramente diferentes, debe agregar el operador `StartsWith` para `resources.ARN` a fin de capturar todos los eventos.

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name "EventDataStoreName" --multi-region-
enabled \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "S3EventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:partition:s3::amzn-s3-
demo-bucket/"] },
      { "Field": "userIdentity.arn", "NotStartsWith":
["arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"]},
      { "Field": "eventType", "NotEquals": ["AwsServiceEvent"]}
    ]
  }
]

```

```
}
]'
```

El comando devuelve el siguiente resultado de ejemplo.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLE492-301f-4053-ac5e-EXAMPLE441aa",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "S3EventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.ARN",
          "StartsWith": [
            "arn:partition:s3:::amzn-s3-demo-bucket/"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::S3::Object"
          ]
        },
        {
          "Field": "userIdentity.arn",
          "NotStartsWith": [
            "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventType",
          "NotEquals": [
            "AwsServiceEvent"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        }
    ]
}
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-11-04T15:57:33.701000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-11-20T20:49:21.766000+00:00"
}

```

Incluya Amazon S3 en AWS Outposts los eventos

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo crear un almacén de datos de eventos que incluya todos los eventos de datos de todos los objetos de Amazon S3 en Outposts.

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "OutpostsEventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3Outposts::Object"] }
    ]
  }
]'

```

El comando devuelve el siguiente resultado de ejemplo.

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "OutpostsEventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",

```

```

        "Equals": [
            "Data"
        ]
    },
    {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [
            "AWS::S3Outposts::Object"
        ]
    }
]
}
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2023-02-20T21:00:17.673000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2023-02-20T21:00:17.820000+00:00"
}

```

Filtrado de los eventos de datos mediante selectores de eventos avanzados

En esta sección se describe cómo puede usar los selectores de eventos avanzados para crear selectores detallados para registrar los eventos de datos que pueden ayudar a controlar los costos al registrar solo los eventos de datos específicos que le interesen.

Por ejemplo:

- Puede incluir o excluir llamadas a la API específicas si agrega un filtro en el campo `eventName`.
- Puede incluir o excluir el registro de recursos específicos si agrega un filtro en el campo `resources.ARN`. Por ejemplo, si estuviera registrando eventos de datos de S3, podría excluir el registro del bucket de S3 de su registro de seguimiento.
- Puede optar por registrar únicamente los eventos de solo escritura o los eventos de solo lectura si agrega un filtro en el campo `readOnly`.

En la siguiente tabla se describen los campos admitidos para filtrar los eventos de datos.

Para obtener una lista de los campos admitidos para cada tipo de CloudTrail evento, consulte [AdvancedEventSelector](#) la referencia de la AWS CloudTrail API.

Campo	Obligatorio	Operadores válidos	Description (Descripción)
eventCategory	Sí	Equals	Este campo está configurado en Data para registrar eventos de datos.
resources.type	Sí	Equals	Este campo se usa para seleccionar el tipo de recurso cuyos eventos de datos quiere registrar. La tabla Eventos de datos muestra los valores posibles.
readOnly	No	Equals	Se trata de un campo opcional que se utiliza para incluir o excluir eventos de datos en función del valor readOnly. Un valor de true registra eventos de solo lectura. Un valor de false registra eventos de solo escritura. Si no agregas este campo, CloudTrail registra los eventos de lectura y escritura.
eventName	No	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	Se trata de un campo opcional que se utiliza para filtrar o filtrar cualquier evento de datos registrado CloudTrail, como o. PutBucket GetSnapshotBlock Si utiliza el AWS CLI, puede especificar varios valores separando cada valor con una coma. Si utiliza la consola, puede especificar varios valores creando una condición para cada eventName que quiera usar para filtrar.
resources.ARN	No	EndsWith Equals	Se trata de un campo opcional que se utiliza para excluir o incluir eventos de datos de un recurso específico

Campo	Obligatorio	Operadores válidos	Description (Descripción)
		NotEndsWith	proporcionando el <code>resources.ARN</code> . Puede utilizar cualquier operador con <code>resources.ARN</code> , pero si utiliza
		NotEquals	<code>Equals</code> o <code>NotEquals</code> , el valor debe coincidir exactamente con el ARN de un
		NotStartsWith	recurso válido del <code>resources.type</code> especificado. Para registrar todos los eventos de datos de todos los objetos
		StartsWith	en un bucket de S3 específico, utilice el operador <code>StartsWith</code> e incluya solo el ARN del bucket como valor coincidente.
			Si utilizas el AWS CLI, puedes especificar varios valores separando cada valor con una coma.
			Si utiliza la consola, puede especificar varios valores creando una condición para cada <code>resources.ARN</code> que quiera usar para filtrar.

Campo	Obligatorio	Operadores válidos	Description (Descripción)
eventSource	No	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	Puede usarlo para incluir o excluir orígenes de eventos específicos. El <code>eventSource</code> suele ser una forma abreviada del nombre del servicio sin espacios más <code>.amazonaws.com</code> . Por ejemplo, puede establecer el <code>eventSource</code> <code>Equals</code> en <code>ec2.amazonaws.com</code> para registrar solo los eventos de datos de Amazon EC2.
eventType	No	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	El eventType que se va a incluir o excluir. Por ejemplo, puede establecer este campo en <code>NotEquals</code> <code>AwsServiceEvent</code> para excluir eventos de Servicio de AWS .
sessionCredentialFromConsole	No	Equals NotEquals	Incluya o excluya los eventos que se originan en una Consola de administración de AWS sesión. Este campo se puede establecer como <code>Equals</code> o <code>NotEquals</code> con un valor de <code>true</code> .

Campo	Obligatorio	Operadores válidos	Description (Descripción)
userIdentity.arn	No	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	Incluya o excluya eventos para las acciones realizadas por identidades de IAM específicas. Para obtener más información, consulte Elemento userIdentity de CloudTrail .

Para registrar eventos de datos mediante la CloudTrail consola, elija la opción Eventos de datos y, a continuación, seleccione el tipo de recurso de interés al crear o actualizar un almacén de datos de senderos o eventos. La tabla de [eventos de datos](#) muestra los posibles tipos de recursos que puede elegir en la CloudTrail consola.

Data events Info
 Data events show information about the resource operations performed on or within a resource. [Additional charges apply](#)

Advanced event selectors are enabled
 Use the following fields for fine-grained control over the data events captured by your trail.

Switch to basic event selectors

▼ Data event: S3

Remove

Resource type
 Choose the resource type for which you want to log data events.

Log selector template

Selector name - optional

1,000 character limit

▶ JSON view

Add data event type

Para registrar eventos de datos con el AWS CLI, configure el `--advanced-event-selector` parámetro para establecer un valor `eventCategory` igual `Data` y un `resources.type` valor igual al valor del tipo de recurso para el que desea registrar los eventos de datos. La tabla [Eventos de datos](#) muestra los tipos de recursos disponibles.

Por ejemplo, si quiere registrar los eventos de datos de todos los grupos de identidades de Cognito, debe configurar el parámetro `--advanced-event-selectors` como se muestra a continuación:

```
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log Cognito data events on Identity pools",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Cognito::IdentityPool"] }
    ]
  }
]
```

El ejemplo anterior registra todos los eventos de datos de Cognito en los grupos de identidades. Puede refinar aún más los selectores de eventos avanzados para filtrar por los campos `eventName`, `readOnly` y `resources.ARN` y registrar eventos específicos que le interesen o excluir los que no le interesen.

Puede configurar los selectores de eventos avanzados para filtrar eventos de datos en función de varios campos. Por ejemplo, puede configurar selectores de eventos avanzados para registrar todas las llamadas a las API `PutObject` y `DeleteObject` de Amazon S3, pero excluir el registro de eventos de un bucket de S3 específico, como se muestra en el siguiente ejemplo. Reemplace *amzn-s3-demo-bucket* con el nombre de su bucket.

```
--advanced-event-selectors
'[
  {
    "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "eventName", "Equals": ["PutObject","DeleteObject"] },
      { "Field": "resources.ARN", "NotStartsWith": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket/"] }
    ]
  }
]
```

También puede incluir varias condiciones para un campo. Para obtener información sobre cómo se evalúan varias condiciones, consulte [¿Cómo CloudTrail se evalúan las condiciones múltiples de un campo.](#)

Puede utilizar los selectores de eventos avanzados para registrar tanto eventos de administración como de datos. Para registrar los eventos de datos para varios tipos de recursos, agregue una instrucción del selector de campos para cada tipo de recurso cuyos eventos de datos quiera registrar.

Note

Los registros de seguimiento pueden usar selectores de eventos avanzados básicos, pero no ambos. Si aplica selectores de eventos avanzados a un registro de seguimiento, se sobrescriben todos los selectores de eventos básicos existentes.

Los selectores no admiten el uso de caracteres comodín como *. Para hacer coincidir varios valores con una sola condición, puede usar `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith` o `NotEndsWith` a fin de hacer coincidir de manera explícita el principio o el final del campo de evento.

Temas

- [¿Cómo CloudTrail se evalúan las condiciones múltiples de un campo](#)
- [AWS CLI ejemplos de filtrado de eventos de datos](#)

¿Cómo CloudTrail se evalúan las condiciones múltiples de un campo

En el caso de los selectores de eventos avanzados, CloudTrail evalúa varias condiciones de un campo de la siguiente manera:

- Los operadores DESELECT se agrupan con AND. Si se cumple alguna de las condiciones del operador DESELECT, el evento no se entrega. Estos son los operadores DESELECT válidos para los selectores de eventos avanzados:
 - NotEndsWith
 - NotEquals
 - NotStartsWith
- Los operadores SELECT se agrupan con OR. Estos son los operadores SELECT válidos para los selectores de eventos avanzados:
 - EndsWith
 - Equals
 - StartsWith
- Las combinaciones de operadores SELECT y DESELECT siguen las reglas anteriores y ambos grupos combinan con AND.

Ejemplo que muestra varias condiciones para el campo **resources.ARN**

En el siguiente ejemplo, la instrucción del selector de eventos recopila eventos de datos para el tipo de recurso `AWS::S3::Object` y aplica varias condiciones en el campo `resources.ARN`.

```
{
  "Name": "S3Select",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "Data"
      ]
    }
  ],
}
```

```
{
  "Field": "resources.type",
  "Equals": [
    "AWS::S3::Object"
  ]
},
{
  "Field": "resources.ARN",
  "Equals": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object1"
  ],
  "StartsWith": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/"
  ],
  "EndsWith": [
    "object3"
  ],
  "NotStartsWith": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/deselect"
  ],
  "NotEndsWith": [
    "object5"
  ],
  "NotEquals": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object6"
  ]
}
]
```

En el ejemplo anterior, los eventos de datos de Amazon S3 para el recurso `AWS::S3::Object` se entregarán si:

1. No se cumple ninguna de estas condiciones del operador `DESELECT`:

- el campo `resources.ARN` `NotStartsWith` el valor `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/deselect`
- el campo `resources.ARN` `NotEndsWith` el valor `object5`
- el campo `resources.ARN` `NotEquals` el valor `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object6`

2. Se cumple al menos una de estas condiciones del operador `SELECT`:

- el campo `resources.ARN` `Equals` el valor `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object1`
- el campo `resources.ARN` `StartsWith` el valor `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/`
- el campo `resources.ARN` `EndsWith` el valor `object3`

Según la lógica de evaluación:

1. Los eventos de datos de `amzn-s3-demo-bucket/object1` se entregarán porque coincide con el valor del operador `Equals` y no coincide con ninguno de los valores de los operadores `NotStartsWith`, `NotEndsWith` y `NotEquals`.
2. El evento de datos de `amzn-s3-demo-bucket/object2` se entregará porque coincide con el valor del operador `StartsWith` y no coincide con ninguno de los valores de los operadores `NotStartsWith`, `NotEndsWith` y `NotEquals`.
3. Los eventos de datos de `amzn-s3-demo-bucket1/object3` se entregarán porque coincide con el operador `EndsWith` y no coincide con ninguno de los valores de los operadores `NotStartsWith`, `NotEndsWith` y `NotEquals`.
4. Los eventos de datos de `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/deselect0bject4` no se entregarán porque coincide con la condición de `NotStartsWith`, aunque coincida con la condición del operador `StartsWith`.
5. Los eventos de datos de `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object5` no se entregarán porque coincide con la condición de `NotEndsWith`, aunque coincida con la condición del operador `StartsWith`.
6. Los eventos de datos de `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object6` no se entregarán porque coincide con la condición del operador `NotEquals`, aunque coincida con la condición del operador `StartsWith`.

AWS CLI ejemplos de filtrado de eventos de datos

En esta sección se proporcionan AWS CLI ejemplos que muestran cómo filtrar los eventos de datos en distintos campos. Para ver AWS CLI ejemplos adicionales, consulte [Registrar los eventos de datos de los registros de seguimiento mediante selectores de eventos avanzados](#) y [Registrar los eventos de datos para los almacenes de datos de eventos con el AWS CLI](#).

Para obtener información acerca de cómo registrar eventos de datos mediante la consola, consulte [Registrar eventos de datos con Consola de administración de AWS](#).

Ejemplos:

- [Ejemplo 1: filtrar en el campo eventName](#)
- [Ejemplo 2: filtrar en los campos resources.ARN y userIdentity.arn](#)
- [Ejemplo 3: Filtrar los eventName campos resources.type y para excluir objetos individuales eliminados por un DeleteObjects evento de Amazon S3](#)

Ejemplo 1: filtrar en el campo **eventName**

En el primer ejemplo, los `--advanced-event-selectors` para los registros de seguimiento están configurados para registrar solo las llamadas a la API de `GetObject`, `PutObject` y `DeleteObject` para los objetos de Amazon S3 en buckets de uso general.

```
aws cloudtrail put-event-selectors \  
--trail-name trailName \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Log GetObject, PutObject and DeleteObject S3 data events",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },  
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },  
      { "Field": "eventName", "Equals": ["GetObject","PutObject","DeleteObject"] }  
    ]  
  }  
]'
```

El siguiente ejemplo crea un nuevo almacén de datos de eventos que registra los eventos de datos para EBS Direct, APIs pero excluye las llamadas a la `ListChangedBlocks` API. Puede utilizar el comando [update-event-data-store](#) para actualizar un almacén de datos de eventos existente.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name "eventDataStoreName"  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Log all EBS Direct API data events except ListChangedBlocks",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },  
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::EC2::Snapshot"] },  
      { "Field": "eventName", "NotEquals": ["ListChangedBlocks"] }  
    ]  
  }  
]
```

```
]'
```

Ejemplo 2: filtrar en los campos **resources.ARN** y **userIdentity.arn**

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo incluir todos los eventos de datos de todos los objetos de Amazon S3 en un bucket de S3 específico de uso general, pero excluir los eventos que genera bucket-scanner-role userIdentity. El valor de los eventos de S3 para el campo **resources.type** es **AWS::S3::Object**. Debido a que los valores de ARN para los objetos de S3 y los buckets de S3 son ligeramente diferentes, debe agregar el operador **StartsWith** para **resources.ARN**.

```
aws cloudtrail put-event-selectors \
--trail-name trailName \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "S3EventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:partition:s3::amzn-s3-demo-bucket/"] },
      { "Field": "userIdentity.arn", "NotStartsWith":
        ["arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"]}
    ]
  }
]'
```

Ejemplo 3: Filtrar los **eventName** campos **resources.type** y para excluir objetos individuales eliminados por un DeleteObjects evento de Amazon S3

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo incluir todos los eventos de datos de todos los objetos de Amazon S3 en un bucket de Amazon S3 específico de uso general, pero excluir los objetos individuales por la operación DeleteObject. El valor de los eventos de S3 para el campo **resources.type** es **AWS::S3::Object**. El valor para el nombre del evento es DeleteObject.

```
aws cloudtrail put-event-selectors \
--trail-name trailName \
--advanced-event-selectors \

{
```



```
"Name": "Exclude Events for DeleteObject operation",
"FieldSelectors": [
  {
    "Field": "eventCategory",
    "Equals": [
      "Data"
    ]
  },
  {
    "Field": "resources.type",
    "Equals": [
      "AWS::S3::Object"
    ]
  },
  {
    "Field": "eventName",
    "NotEquals": [
      "DeleteObject"
    ]
  }
],
{
  "Name": "Exclude DeleteObject Events for individual objects deleted by
DeleteObjects Operation",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "Data"
      ]
    },
    {
      "Field": "resources.type",
      "Equals": [
        "AWS::S3::Object"
      ]
    },
    {
      "Field": "eventName",
      "Equals": [
        "DeleteObject"
      ]
    }
  ],
```

```
{
  "Field": "eventType",
  "NotEquals": [
    "AwsServiceEvent"
  ]
}
]
}
] (edited)
```

Agregación de eventos de datos

Los eventos de datos proporcionan información sobre las operaciones realizadas en un recurso o dentro de él. Se denominan también operaciones del plano de datos. Los eventos de datos suelen ser actividades de gran volumen.

Al habilitar la agregación de sus eventos de datos, puede monitorear de manera eficiente los patrones de acceso a datos de gran volumen sin procesar cantidades masivas de eventos individuales. Esta función consolida automáticamente los eventos de datos en resúmenes de 5 minutos, que muestran las tendencias clave, como la frecuencia de acceso, las tasas de error y las acciones más utilizadas. Por ejemplo, en lugar de procesar miles de eventos individuales de acceso a los buckets de S3 para comprender los patrones de uso, recibirá resúmenes consolidados en los que se muestran los principales usuarios y acciones.

Puede habilitar la agregación de eventos de datos al crear un nuevo registro o actualizar un registro existente que recopila eventos de datos. Puede seleccionar una de las tres out-of-the-box plantillas o las tres en las que agregar sus eventos de datos:

- Actividad de la API para obtener un resumen de 5 minutos de tus eventos de datos en función de las llamadas a la API realizadas. Úselo para comprender sus patrones de uso de la API, incluida la frecuencia, las personas que llaman y la fuente.
- Acceda a los recursos para obtener los patrones de actividad de sus AWS recursos. Úselo para comprender cómo se accede a sus AWS recursos, cuántas veces se accede a ellos en un período de 5 minutos, quién accede al recurso y qué acciones se están realizando.
- Acciones del usuario para obtener patrones de actividad basados en el director de IAM que realiza llamadas a la API en su cuenta.

Habilitar las agregaciones de eventos de datos mediante la consola

Para habilitar las agregaciones en los senderos, primero debe elegir el registro de eventos de datos al crear o actualizar un sendero y configurar los eventos de datos para registrar los eventos en el sendero. A continuación, en el paso de configuración de la agregación de eventos, puede seleccionar plantillas como la actividad de la API y el acceso a los recursos en el menú desplegable de plantillas de agregación, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Habilitar las agregaciones de eventos de datos mediante el AWS CLI

Puede configurar sus senderos para agregar eventos utilizando el AWS CLI.

Para comprobar si tu ruta está agregando eventos de datos, ejecuta el `get-event-configurations` comando.

```
aws cloudtrail get-event-configuration --region us-east-1 --trail-name TrailName
```

El comando devuelve la configuración de agregación de la ruta.

Antes de habilitar la agregación de eventos, debe crear un rastro y configurar los eventos de datos en él.

Para habilitar la agregación de eventos en una ruta, sigue el paso que se indica a continuación. La ruta agregará los eventos en función de API_ACTIVITY las plantillas de RESOURCE_ACCESS agregación.

```
aws cloudtrail put-event-configuration --region us-east-1 --trail TrailName \
--aggregation-configurations \
'[
{
```

```
"EventCategory": "Data",
"Templates":
[
  "API_ACTIVITY",
  "RESOURCE_ACCESS"
]
}
]'
```

Ejemplo: evento API_ACTIVITY agregado

A continuación se muestra un ejemplo de un evento agregado para la API_ACTIVITY plantilla:

```
{
  "eventVersion": "1.0",
  "accountId": "111122223333",
  "eventId": "62759c1a-6248-48e1-a6b3-d5fb7e6c4bc0",
  "eventCategory": "Aggregated",
  "eventType": "AwsAggregatedEvent",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "eventSource": "s3.amazonaws.com",
  "timeWindow":
  {
    "windowStart": "2025-11-17T19:20:00Z",
    "windowEnd": "2025-11-17T19:25:00Z",
    "windowSize": "PT5M"
  },
  "summary":
  {
    "primaryDimension":
    {
      "dimension": "eventName",
      "statistics":
      [
        {
          "name": "PutObject",
          "value": 1000
        }
      ],
      "aggregationType": "Count"
    },
    "details":
    [
      {
```

```

        "dimension": "resourceARN",
        "statistics":
        [
            {
                "name": "arn:aws:s3:::bucket-1",
                "value": 800
            },
            {
                "name": "arn:aws:s3:::bucket-2",
                "value": 150
            },
            {
                "name": "arn:aws:s3:::bucket-3",
                "value": 50
            }
        ],
        "aggregationType": "Count"
    }
]
}

```

Ejemplo: evento agregado RESOURCE_ACCESS

A continuación se muestra un ejemplo de un evento agregado para la plantilla: RESOURCE_ACCESS

```

{
    "eventVersion": "1.0",
    "accountId": "111122223333",
    "eventId": "2ed87efa-45c1-412d-bc38-7e0879faa6df",
    "eventCategory": "Aggregated",
    "eventType": "AwsAggregatedEvent",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "eventSource": "s3.amazonaws.com",
    "timeWindow":
    {
        "windowStart": "2025-11-17T19:20:00Z",
        "windowEnd": "2025-11-17T19:25:00Z",
        "windowSize": "PT5M"
    },
    "summary":
    {
        "primaryDimension":
        {

```

```
    "dimension": "resourceARN",
    "statistics":
    [
        {
            "name": "arn:aws:s3:::bucket-1",
            "value": 800
        }
    ],
    "aggregationType": "Count"
},
"details":
[
    {
        "dimension": "eventName",
        "statistics":
        [
            {
                "name": "PutObject",
                "value": 800
            }
        ],
        "aggregationType": "Count"
    }
]
}
```

Registrar eventos de datos para garantizar el AWS Config cumplimiento

Si utiliza paquetes de AWS Config conformidad para ayudar a su empresa a cumplir con los estándares formalizados, como los exigidos por el Programa Federal de Gestión de Riesgos y Autorizaciones (FedRAMP) o el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), los paquetes de conformidad para los marcos de cumplimiento generalmente requieren que registre los eventos de datos para los buckets de Amazon S3, como mínimo. Los paquetes de cumplimiento para los marcos de conformidad incluyen una [regla administrada](#) denominada [cloudtrail-s3-dataevents-enabled](#) que comprueba el registro de eventos de datos de S3 en su cuenta. Varios paquetes de cumplimiento que no están asociados con marcos de conformidad también requieren el registro de eventos de datos de S3. A continuación, se muestran ejemplos de paquetes de cumplimiento que incluyen esta regla.

- [Mejores prácticas operativas para el pilar de seguridad de AWS Well-Architected Framework](#)

- [Prácticas operativas recomendadas para la FDA Título 21 CFR Parte 11](#)
- [Prácticas operativas recomendadas para FFIEC](#)
- [Prácticas operativas recomendadas para FedRAMP \(moderadas\)](#)
- [Prácticas operativas recomendadas para la seguridad de HIPAA](#)
- [Prácticas operativas recomendadas para K-ISMS](#)
- [Prácticas operativas recomendadas para el registro](#)

Para obtener una lista completa de los paquetes de conformidad de muestra disponibles en AWS Config, consulte las [plantillas de ejemplo de paquetes de conformidad](#) en la Guía para desarrolladores.AWS Config

Registrar eventos de datos con el AWS SDKs

Ejecute la [GetEventSelectors](#) operación para comprobar si su ruta está registrando eventos de datos. Puedes configurar tus senderos para que registren eventos de datos ejecutando la [PutEventSelectors](#) operación. Para obtener más información, consulte la [Referencia de la API de AWS CloudTrail](#).

Ejecute la [GetEventDataStore](#) operación para comprobar si el almacén de datos de eventos está registrando eventos de datos. Puede configurar sus almacenes de datos de eventos para incluir eventos de datos ejecutando las [UpdateEventDataStore](#) operaciones [CreateEventDataStore](#) o y especificando selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Cree, actualice y gestione almacenes de datos de eventos con AWS CLI](#) y la [AWS CloudTrail API Reference](#).

Registro de eventos de actividad de la red

CloudTrail los eventos de actividad de red permiten a los propietarios de puntos finales de VPC grabar las llamadas a la AWS API realizadas con sus puntos de enlace de VPC desde una VPC privada a. Servicio de AWS Los eventos de actividad de la red muestran información sobre las operaciones de recursos realizadas dentro de una VPC. Por ejemplo, registrar los eventos de actividad de la red puede ayudar a los propietarios de puntos de conexión de VPC a detectar intentos de acceso de credenciales ajenas a su organización a sus puntos de conexión de VPC.

Puede registrar los eventos de actividad de la red para los siguientes servicios:

- AWS AppConfig

- AWS App Mesh
- Amazon Athena
- Intercambio de datos de AWS B2B
- AWS Backup gateway
- Amazon Bedrock
- Administración de facturación y costos
- Calculadora de precios de AWS
- AWS Cost Explorer
- API de control de nube de AWS
- AWS CloudHSM
- AWS Cloud Map
- AWS CloudFormation
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- CloudWatch Señales de aplicación
- AWS CodeDeploy
- Amazon Comprehend Medical
- AWS Config
- Exportaciones de datos de AWS
- Amazon Data Firehose
- AWS Directory Service
- Amazon DynamoDB
- Amazon EC2
- Amazon Elastic Container Service
- Amazon Elastic File System
- Elastic Load Balancing
- Amazon EventBridge
- Amazon EventBridge Scheduler
- Amazon Fraud Detector
- capa gratuita de AWS

- Amazon FSx
- AWS Glue
- AWS HealthLake
- AWS IoT FleetWise
- AWS IoT Secure Tunneling
- Facturación de AWS
- Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)
- AWS KMS
- AWS Lake Formation
- AWS Lambda
- AWS License Manager
- Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Lookout for Vision
- Amazon Personalize
- Amazon Q Business
- Amazon Rekognition
- Amazon Relational Database Service
- Amazon S3

 Note

Amazon S3 no admite [puntos de acceso de varias regiones](#).

- Amazon SageMaker AI
- AWS Secrets Manager
- Amazon Simple Notification Service
- Amazon Simple Queue Service
- Amazon Simple Workflow Service
- AWS Storage Gateway
- Administrador de incidentes de AWS Systems Manager
- Amazon Textract
- Amazon Transcribe

- Amazon Translate
- AWS Transform
- Amazon Verified Permissions
- Amazon WorkMail

Puede configurar tanto registros de seguimiento como almacenes de datos de eventos para registrar eventos de actividad de la red.

De forma predeterminada, los registros de seguimiento y los almacenes de datos de eventos no registran eventos de actividad de la red. Se aplican cargos adicionales por los eventos de actividad de la red. Para obtener más información, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

Contenido

- [Campos de los selectores de eventos avanzados para eventos de actividad de la red](#)
- [Registrar los eventos de actividad de la red con el Consola de administración de AWS](#)
 - [Actualización de un registro de seguimiento existente para registrar los eventos de actividad de red](#)
 - [Actualización de un almacén de datos de eventos existente para registrar los eventos de actividad de red](#)
- [Registrar los eventos de actividad de la red con el AWS Command Line Interface](#)
- [Ejemplos: Registro de eventos de actividad de la red para registros de seguimiento](#)
 - [Ejemplo: registrar los eventos de actividad de la red para CloudTrail las operaciones](#)
 - [Ejemplo: Registra VpceAccessDenied eventos para AWS KMS](#)
 - [Ejemplo: registrar los eventos de VpceAccessDenied para Amazon S3](#)
 - [Ejemplo: Registrar eventos VpceAccessDenied de EC2 en un punto de conexión de VPC específico](#)
 - [Ejemplo: registrar todos los eventos de administración y los eventos de actividad de la red para varios orígenes de los eventos](#)
- [Ejemplos: Registro de eventos de actividad de la red de los almacenes de datos de eventos](#)
 - [Ejemplo: registre todos los eventos de actividad de la red para las operaciones CloudTrail](#)
 - [Ejemplo: Registrar VpceAccessDenied eventos para AWS KMS](#)
 - [Ejemplo: Registrar eventos VpceAccessDenied de EC2 en un punto de conexión de VPC específico](#)

- [Ejemplo: registrar los eventos de VpceAccessDenied para Amazon S3](#)
- [Ejemplo: registrar todos los eventos de administración y los eventos de actividad de la red para varios orígenes de los eventos](#)
- [Registrar eventos con el AWS SDKs](#)

Campos de los selectores de eventos avanzados para eventos de actividad de la red

Para configurar los selectores de eventos avanzados para registrar los eventos de actividad de la red, especifique el origen de los eventos para el que quiere registrar la actividad. Puede configurar selectores de eventos avanzados mediante la CloudTrail consola AWS SDKs AWS CLI, o.

Son necesarios los siguientes campos de los selectores de eventos avanzados para registrar eventos de actividad de la red:

- `eventCategory`: para registrar eventos de actividad de la red, el valor debe ser `NetworkActivity`. `eventCategory` solo puede usar el operador `Equals`.
- `eventSource`: origen cuyos eventos de actividad de la red quiere que se registren. `eventSource` solo puede usar el operador `Equals`. Si quiere registrar los eventos de actividad de la red para varios orígenes, debe crear un selector de campo independiente para cada origen de los eventos.

Los valores válidos son:

- `aco-automation.amazonaws.com`
- `appconfig.amazonaws.com`
- `application-signals.amazonaws.com`
- `appmesh.amazonaws.com`
- `athena.amazonaws.com`
- `b2bi.amazonaws.com`
- `backup-gateway.amazonaws.com`
- `bcm-data-exports.amazonaws.com`
- `bcm-pricing-calculator.amazonaws.com`
- `bedrock-agentcore.amazonaws.com`
- `bedrock.amazonaws.com`

- `billing.amazonaws.com`
- `cassandra.amazonaws.com`
- `ce.amazonaws.com`
- `cloudcontrolapi.amazonaws.com`
- `cloudformation.amazonaws.com`
- `cloudhsm.amazonaws.com`
- `cloudoptimization.amazonaws.com`
- `cloudtrail.amazonaws.com`
- `codedeploy.amazonaws.com`
- `comprehend.amazonaws.com`
- `comprehendmedical.amazonaws.com`
- `config.amazonaws.com`
- `ds.amazonaws.com`
- `dynamodb.amazonaws.com`
- `ec2.amazonaws.com`
- `ecs.amazonaws.com`
- `elasticfilesystem.amazonaws.com`
- `elasticloadbalancing.amazonaws.com`
- `events.amazonaws.com`
- `firehose.amazonaws.com`
- `frauddetector.amazonaws.com`
- `freetier.amazonaws.com`
- `fsx.amazonaws.com`
- `glue.amazonaws.com`
- `healthlake.amazonaws.com`
- `invoicing.amazonaws.com`
- `iot.amazonaws.com`
- `iotfleetwise.amazonaws.com`
- `iotsecuredtunneling.amazonaws.com`
- `kms.amazonaws.com`

- `lakeformation.amazonaws.com`
- `lambda.amazonaws.com`
- `license-manager.amazonaws.com`
- `lookoutequipment.amazonaws.com`
- `lookoutvision.amazonaws.com`
- `monitoring.amazonaws.com`
- `nova-act.amazonaws.com`
- `personalize.amazonaws.com`
- `qbusiness.amazonaws.com`
- `rds.amazonaws.com`
- `rekognition.amazonaws.com`
- `rolesanywhere.amazonaws.com`
- `s3.amazonaws.com`
- `sagemaker.amazonaws.com`
- `scheduler.amazonaws.com`
- `secretsmanager.amazonaws.com`
- `servicediscovery.amazonaws.com`
- `sns.amazonaws.com`
- `sqs.amazonaws.com`
- `ssm-contacts.amazonaws.com`
- `ssm.amazonaws.com`
- `storagegateway.amazonaws.com`
- `swf.amazonaws.com`
- `textract.amazonaws.com`
- `transcribe.amazonaws.com`
- `transcribestreaming.amazonaws.com`
- `transform-agents.amazonaws.com`
- `transform-custom.amazonaws.com`
- `transform.amazonaws.com`
- `translate.amazonaws.com`

- `user-subscriptions.amazonaws.com`
- `verifiedpermissions.amazonaws.com`
- `voiceid.amazonaws.com`
- `workmail.amazonaws.com`
- `workmailmessageflow.amazonaws.com`

Los siguientes campos del selector de eventos avanzado son opcionales:

- `eventName`: acción solicitada por la que quiere filtrar. Por ejemplo, `CreateKey` o `ListKeys`. `eventName` puede usar cualquier operador.
- `errorCode`: código de error solicitado por el que quiere filtrar. Actualmente, el único `errorCode` válido es `VpceAccessDenied`. Solo puede utilizar el operador `Equals` con `errorCode`.
- `vpcEndpointId`: identifica el punto de conexión de VPC por el que pasó la operación. Puede utilizar cualquier operador con `vpcEndpointId`.

El registro de los eventos de actividad de la red está deshabilitado de forma predeterminada cuando crea un registro de seguimiento o un almacén de datos de eventos. Para registrar los eventos de actividad de la CloudTrail red, debe configurar de forma explícita cada fuente de eventos para la que desee recopilar la actividad.

Se aplican cargos adicionales por el registro de eventos de actividad de la red. Para CloudTrail conocer los precios, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

Registrar los eventos de actividad de la red con el Consola de administración de AWS

Puede actualizar un registro de seguimiento o almacén de datos de eventos existente para registrar los eventos de actividad de red con la consola.

Temas

- [Actualización de un registro de seguimiento existente para registrar los eventos de actividad de red](#)
- [Actualización de un almacén de datos de eventos existente para registrar los eventos de actividad de red](#)

Actualización de un registro de seguimiento existente para registrar los eventos de actividad de red

Siga este procedimiento para actualizar un registro de seguimiento existente para registrar los eventos de actividad de red.

Note

Se aplican cargos adicionales por el registro de eventos de actividad de la red. Para obtener información acerca de los precios de CloudTrail, consulte [Precios de AWS CloudTrail](#).

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación izquierdo de la CloudTrail consola, abra la página Rutas y elige un nombre para la ruta.
3. Si el registro de seguimiento registra eventos de datos mediante selectores de eventos básicos, tendrá que cambiar a selectores de eventos avanzados para registrar los eventos de actividad de la red.

Siga estos pasos para cambiar a selectores de eventos avanzados:

- a. En el área de Eventos de datos, anote los selectores de eventos de datos actuales. Al cambiar a selectores de eventos avanzados, se borrarán todos los selectores de eventos de datos existentes.
 - b. Seleccione Editar y, luego, seleccione Cambiar a selectores de eventos avanzados.
 - c. Vuelva a aplicar las selecciones de eventos de datos mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Actualizar un registro de seguimiento para registrar eventos de datos con selectores de eventos avanzados mediante la consola](#).
4. En Eventos de actividad de la red, elija Editar.

Para registrar eventos de actividad de la red, aplique estos pasos:

- a. En Origen de eventos de actividad de la red, seleccione el origen de los eventos de actividad de la red.
- b. Elija una plantilla en la sección Log selector template (Plantilla de selector de registros). Puede optar por registrar todos los eventos de actividad de la red, registrar todos los

eventos de acceso denegado a la actividad de la red o seleccionar Personalizar para crear un selector de registro personalizado que filtre por varios campos, como `eventName` y `vpcEndpointId`.

- c. (Opcional) Escriba un nombre para identificar el selector. El nombre del selector aparece como Nombre en el selector de eventos avanzado y se puede ver si se amplía la vista JSON.
- d. En Selectores de eventos avanzados, cree expresiones mediante la selección de valores para Campo, Operador y Valor. Puede omitir este paso si utiliza una plantilla de registro predefinida.
 - i. Para excluir o incluir eventos de actividad de la red, puede elegir entre los siguientes campos de la consola.
 - **eventName**: puede utilizar cualquier operador con `eventName`. Puede utilizarlo para incluir o excluir cualquier evento, como `CreateKey`.
 - **errorCode**: puede usarlo para filtrar por un código de error. Actualmente, el único `errorCode` que se admite es `VpceAccessDenied`.
 - **vpcEndpointId**: identifica el punto de conexión de VPC por el que pasó la operación. Puede utilizar cualquier operador con `vpcEndpointId`.
 - ii. En cada campo, seleccione + Condición para agregar tantas condiciones como necesite, hasta un máximo de 500 valores especificados para todas las condiciones.
 - iii. Elija + Field (+ campos) para agregar campos adicionales según sea necesario. Para evitar errores, no establezca valores contradictorios ni duplicados en los campos.
- e. Para agregar otro origen de eventos de actividad de la red que quiera registrar, seleccione Agregar selector de eventos de actividad de la red.
- f. De manera opcional, expanda JSON view (Vista JSON) para ver los selectores de eventos avanzados como un bloque JSON.

5. Elija Guardar cambios para guardar los cambios.

Actualización de un almacén de datos de eventos existente para registrar los eventos de actividad de red

Siga este procedimiento para actualizar un almacén de datos de eventos existente y registrar los eventos de actividad de la red.

 Note

Solo puede registrar los eventos de actividad de la red en los almacenes de datos de eventos del tipo CloudTrail eventos.

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación izquierdo de la CloudTrail consola, en Lake, selecciona Almacenes de datos de eventos.
3. Elija el nombre del almacén de datos de eventos.
4. En Eventos de actividad de la red, elija Editar.

Para registrar eventos de actividad de la red, aplique estos pasos:

- a. En Origen de eventos de actividad de la red, seleccione el origen de los eventos de actividad de la red.
- b. Elija una plantilla en la sección Log selector template (Plantilla de selector de registros). Puede optar por registrar todos los eventos de actividad de la red, registrar todos los eventos de acceso denegado a la actividad de la red o seleccionar Personalizar para crear un selector de registro personalizado que filtre por varios campos, como eventName y vpcEndpointId.
- c. (Opcional) Escriba un nombre para identificar el selector. El nombre del selector aparece como Nombre en el selector de eventos avanzado y se puede ver si se amplía la vista JSON.
- d. En Selectores de eventos avanzados, cree expresiones mediante la selección de valores para Campo, Operador y Valor. Puede omitir este paso si utiliza una plantilla de registro predefinida.
 - i. Para excluir o incluir eventos de actividad de la red, puede elegir entre los siguientes campos de la consola.
 - **eventName:** puede utilizar cualquier operador con eventName. Puede utilizarlo para incluir o excluir cualquier evento, como CreateKey.
 - **errorCode:** puede usarlo para filtrar por un código de error. Actualmente, el único errorCode que se admite es VpceAccessDenied.

- **vpcEndpointId**: identifica el punto de conexión de VPC por el que pasó la operación. Puede utilizar cualquier operador con vpcEndpointId.
 - ii. En cada campo, seleccione + Condición para agregar tantas condiciones como necesite, hasta un máximo de 500 valores especificados para todas las condiciones.
 - iii. Elija + Field (+ campos) para agregar campos adicionales según sea necesario. Para evitar errores, no establezca valores contradictorios ni duplicados en los campos.
 - e. Para agregar otro origen de eventos de actividad de la red que quiera registrar, seleccione Agregar selector de eventos de actividad de la red.
 - f. De manera opcional, expanda JSON view (Vista JSON) para ver los selectores de eventos avanzados como un bloque JSON.
5. Elija Guardar cambios para guardar los cambios.

Registrar los eventos de actividad de la red con el AWS Command Line Interface

Puede configurar los registros de seguimiento o los almacenes de datos de eventos para que registren los eventos de actividad de la red con la AWS CLI.

Temas

- [Ejemplos: Registro de eventos de actividad de la red para registros de seguimiento](#)
- [Ejemplos: Registro de eventos de actividad de la red de los almacenes de datos de eventos](#)

Ejemplos: Registro de eventos de actividad de la red para registros de seguimiento

Puede configurar los registros de seguimiento para que registren los eventos de actividad de la red con la AWS CLI. Ejecute el comando [put-event-selectors](#) para configurar los selectores de eventos avanzados para su registro de seguimiento.

Para consultar si su registro de seguimiento está registrando los eventos de actividad de la red, ejecute el comando [get-event-selectors](#).

Temas

- [Ejemplo: registrar los eventos de actividad de la red para CloudTrail las operaciones](#)
- [Ejemplo: Registra VpceAccessDenied eventos para AWS KMS](#)
- [Ejemplo: registrar los eventos de VpceAccessDenied para Amazon S3](#)

- [Ejemplo: Registrar eventos VpceAccessDenied de EC2 en un punto de conexión de VPC específico](#)
- [Ejemplo: registrar todos los eventos de administración y los eventos de actividad de la red para varios orígenes de los eventos](#)

Ejemplo: registrar los eventos de actividad de la red para CloudTrail las operaciones

El siguiente ejemplo muestra cómo configurar el registro para incluir todos los eventos de actividad de la red para las operaciones de la CloudTrail API, como CreateTrail las CreateEventDataStore llamadas. El valor del campo eventSource es cloudtrail.amazonaws.com.

```
aws cloudtrail put-event-selectors /
--trail-name TrailName /
--region region /
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Audit all CloudTrail API calls through VPC endpoints",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["cloudtrail.amazonaws.com"]
      }
    ]
  }
]'
```

El comando devuelve el siguiente resultado de ejemplo.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit all CloudTrail API calls through VPC endpoints",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
```

```

        "Equals": [
            "NetworkActivity"
        ],
    },
    {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
            "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
    }
]
}

```

Ejemplo: Registra **VpceAccessDenied** eventos para AWS KMS

En el siguiente ejemplo se muestra cómo configurar el registro de seguimiento para incluir eventos VpceAccessDenied de AWS KMS. En este ejemplo, se establece el campo `errorCode` igual a los eventos VpceAccessDenied y el campo `eventSource` igual a `kms.amazonaws.com`.

```

aws cloudtrail put-event-selectors \
--region region /
--trail-name TrailName /
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events through VPC endpoints",
        "FieldSelectors": [
            {
                "Field": "eventCategory",
                "Equals": ["NetworkActivity"]
            },
            {
                "Field": "eventSource",
                "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
            },
            {
                "Field": "errorCode",
                "Equals": ["VpceAccessDenied"]
            }
        ]
    }
]

```

```
]'
```

El comando devuelve el siguiente resultado de ejemplo.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events through VPC endpoints",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "kms.amazonaws.com"
          ]
        },
        {
          "Field": "errorCode",
          "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Ejemplo: registrar los eventos de **VpceAccessDenied** para Amazon S3

En el siguiente ejemplo se muestra cómo configurar el registro de seguimiento para incluir eventos VpceAccessDenied de Amazon S3. En este ejemplo, se establece el campo `errorCode` igual a los eventos VpceAccessDenied y el campo `eventSource` igual a `s3.amazonaws.com`.

```
aws cloudtrail put-event-selectors \
--region region /
```

```
--trail-name TrailName /
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log S3 access denied network activity events",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["s3.amazonaws.com"]
      },
      {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]
      }
    ]
  }
]
```

El comando devuelve el siguiente resultado de ejemplo.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log S3 access denied network activity events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "s3.amazonaws.com"
          ]
        },
        {
          "Field": "errorCode",
```

```

        "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
        ]
    }
}
]
}
]
}
}

```

Ejemplo: Registrar eventos **VpceAccessDenied** de EC2 en un punto de conexión de VPC específico

En el siguiente ejemplo se muestra cómo configurar el registro de seguimiento para incluir eventos VpceAccessDenied de Amazon EC2 para un punto de conexión de VPC específico. En este ejemplo, se establece el campo `errorCode` igual a los eventos VpceAccessDenied, el campo `eventSource` igual a `ec2.amazonaws.com` y el `vpcEndpointId` igual al punto de conexión de VPC de interés.

```

aws cloudtrail put-event-selectors \
--region region /
--trail-name TrailName /
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Audit AccessDenied EC2 events over a specific VPC endpoint",
        "FieldSelectors": [
            {
                "Field": "eventCategory",
                "Equals": ["NetworkActivity"]
            },
            {
                "Field": "eventSource",
                "Equals": ["ec2.amazonaws.com"]
            },
            {
                "Field": "errorCode",
                "Equals": ["VpceAccessDenied"]
            },
            {
                "Field": "vpcEndpointId",
                "Equals": ["vpce-example8c1b6b9b7"]
            }
        ]
    }
]

```

```
]'
```

El comando devuelve el siguiente resultado de ejemplo.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit AccessDenied EC2 events over a specific VPC endpoint",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        },
        {
          "Field": "errorCode",
          "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
          ]
        },
        {
          "Field": "vpcEndpointId",
          "Equals": [
            "vpce-example8c1b6b9b7"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```



```

    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for KMS",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for S3",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["s3.amazonaws.com"]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for Secrets Manager",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["secretsmanager.amazonaws.com"]
    }
  ]
}
]'

```

El comando devuelve el siguiente resultado de ejemplo.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "Log all network activity events for CloudTrail APIs",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "Log all network activity events for EC2",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
```

```

        "Equals": [
            "ec2.amazonaws.com"
        ]
    }
]
},
{
    "Name": "Log all network activity events for KMS",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
                "NetworkActivity"
            ]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": [
                "kms.amazonaws.com"
            ]
        }
    ]
},
{
    "Name": "Log all network activity events for S3",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
                "NetworkActivity"
            ]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": [
                "s3.amazonaws.com"
            ]
        }
    ]
},
{
    "Name": "Log all network activity events for Secrets Manager",
    "FieldSelectors": [
        {

```

```
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
            "NetworkActivity"
        ]
    },
    {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
            "secretsmanager.amazonaws.com"
        ]
    }
]
}
```

Ejemplos: Registro de eventos de actividad de la red de los almacenes de datos de eventos

Puede configurar los almacenes de datos de eventos para que incluyan los eventos de actividad de la red con la AWS CLI. Utilice el comando [create-event-data-store](#) para crear un nuevo almacén de datos de eventos para registrar los eventos de actividad de la red. Utilice el comando [update-event-data-store](#) para actualizar los selectores de eventos avanzados de un almacén de datos de eventos existente.

Para ver si el almacén de datos de eventos incluye eventos de actividad de la red, ejecute el comando [get-event-data-store](#).

```
aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store EventDataStoreARN
```

Temas

- [Ejemplo: registre todos los eventos de actividad de la red para las operaciones CloudTrail](#)
- [Ejemplo: Registrar VpceAccessDenied eventos para AWS KMS](#)
- [Ejemplo: Registrar eventos VpceAccessDenied de EC2 en un punto de conexión de VPC específico](#)
- [Ejemplo: registrar los eventos de VpceAccessDenied para Amazon S3](#)
- [Ejemplo: registrar todos los eventos de administración y los eventos de actividad de la red para varios orígenes de los eventos](#)

Ejemplo: registre todos los eventos de actividad de la red para las operaciones CloudTrail

El siguiente ejemplo muestra cómo crear un banco de datos de eventos que incluya todos los eventos de actividad de la red relacionados con CloudTrail las operaciones, como las llamadas a `CreateTrail` y `CreateEventDataStore`. El valor del campo `eventSource` se establece en `cloudtrail.amazonaws.com`.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name "EventDataStoreName" \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Audit all CloudTrail API calls over VPC endpoint",  
    "FieldSelectors": [  
      {  
        "Field": "eventCategory",  
        "Equals": ["NetworkActivity"]  
      },  
      {  
        "Field": "eventSource",  
        "Equals": ["cloudtrail.amazonaws.com"]  
      }  
    ]  
  }  
]'
```

El comando devuelve el siguiente resultado de ejemplo.

```
{  
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/  
EXAMPLE492-301f-4053-ac5e-EXAMPLE441aa",  
  "Name": "EventDataStoreName",  
  "Status": "ENABLED",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Audit all CloudTrail API calls over VPC endpoint",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  
            "NetworkActivity"  
          ]  
        },  
      ]  
    },  
  ],  
}
```

```

        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": [
                "cloudtrail.amazonaws.com"
            ]
        }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "RetentionPeriod": 366,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
}

```

Ejemplo: Registrar **VpceAccessDenied** eventos para AWS KMS

El siguiente ejemplo muestra cómo crear un banco de datos de VpceAccessDenied eventos para incluir eventos AWS KMS. En este ejemplo, se establece el campo `errorCode` igual a los eventos `VpceAccessDenied` y el campo `eventSource` igual a `kms.amazonaws.com`.

```

aws cloudtrail create-event-data-store \
--name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over VPC endpoints",
        "FieldSelectors": [
            {
                "Field": "eventCategory",
                "Equals": ["NetworkActivity"]
            },
            {
                "Field": "eventSource",
                "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
            },
            {
                "Field": "errorCode",
                "Equals": ["VpceAccessDenied"]
            }
        ]
    }
]

```

```
]'
```

El comando devuelve el siguiente resultado de ejemplo.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over VPC endpoints",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "kms.amazonaws.com"
          ]
        },
        {
          "Field": "errorCode",
          "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
}
```


Ejemplo: Registrar eventos **VpceAccessDenied** de EC2 en un punto de conexión de VPC específico

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo crear un almacén de datos de eventos para que incluya eventos de VpceAccessDenied de Amazon EC2 para un punto de conexión de VPC específico. En este ejemplo, se establece el campo `errorCode` igual a los eventos VpceAccessDenied, el campo `eventSource` igual a `ec2.amazonaws.com` y el `vpcEndpointId` igual al punto de conexión de VPC de interés.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name EventDataStoreName \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Audit AccessDenied EC2 events over a specific VPC endpoint",  
    "FieldSelectors": [  
      {  
        "Field": "eventCategory",  
        "Equals": ["NetworkActivity"]  
      },  
      {  
        "Field": "eventSource",  
        "Equals": ["ec2.amazonaws.com"]  
      },  
      {  
        "Field": "errorCode",  
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]  
      },  
      {  
        "Field": "vpcEndpointId",  
        "Equals": ["vpce-example8c1b6b9b7"]  
      }  
    ]  
  }  
]'
```

El comando devuelve el siguiente resultado de ejemplo.

```
{  
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/  
EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",  
  "Name": "EventDataStoreName",  
  "Status": "CREATED",  
}
```

```

    "AdvancedEventSelectors": [
      {
        "Name": "Audit AccessDenied EC2 events over a specific VPC endpoint",
        "FieldSelectors": [
          {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
              "NetworkActivity"
            ]
          },
          {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": [
              "ec2.amazonaws.com"
            ]
          },
          {
            "Field": "errorCode",
            "Equals": [
              "VpceAccessDenied"
            ]
          },
          {
            "Field": "vpcEndpointId",
            "Equals": [
              "vpce-example8c1b6b9b7"
            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "RetentionPeriod": 366,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
  }
}

```

Ejemplo: registrar los eventos de **VpceAccessDenied** para Amazon S3

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo crear un almacén de datos de eventos para que incluya eventos de VpceAccessDenied para Amazon S3. En este ejemplo, se establece el

campo `errorCode` igual a los eventos `VpceAccessDenied` y el campo `eventSource` igual a `s3.amazonaws.com`.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \
--name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log S3 access denied network activity events",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["s3.amazonaws.com"]
      },
      {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]
      }
    ]
  }
]
```

El comando devuelve el siguiente resultado de ejemplo.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log S3 access denied network activity events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
```

```

        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
            "s3.amazonaws.com"
        ]
    },
    {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
        ]
    }
]
}
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
}

```

Ejemplo: registrar todos los eventos de administración y los eventos de actividad de la red para varios orígenes de los eventos

En los siguientes ejemplos, se actualiza un almacén de datos de eventos que actualmente solo registra eventos de administración para también registrar los eventos de actividad de la red de varios orígenes de eventos. Para actualizar un almacén de datos de eventos y agregar selectores de eventos nuevos, ejecute el comando `get-event-data-store` para volver a los selectores de eventos avanzados actuales. A continuación, ejecute el comando `update-event-data-store` y pase el `--advanced-event-selectors` que incluye los selectores actuales además de los selectores nuevos. Para registrar los eventos de actividad de la red para varios orígenes, incluya un selector para cada origen de los eventos que quiere registrar.

```

aws cloudtrail update-event-data-store \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \
--advanced-event-selectors '[
{
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
        {

```

```

        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["Management"]
    }
],
},
{
    "Name": "Log all network activity events for CloudTrail APIs",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": ["NetworkActivity"]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": ["cloudtrail.amazonaws.com"]
        }
    ]
},
{
    "Name": "Log all network activity events for EC2",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": ["NetworkActivity"]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": ["ec2.amazonaws.com"]
        }
    ]
},
{
    "Name": "Log all network activity events for KMS",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": ["NetworkActivity"]},
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
        }
    ]
},
{

```

```

    "Name": "Log all network activity events for S3",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["s3.amazonaws.com"]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for Secrets Manager",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["secretsmanager.amazonaws.com"]
      }
    ]
  }
]'
```

El comando devuelve el siguiente resultado de ejemplo.

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for CloudTrail APIs",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "NetworkActivity"
      ]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": [
        "cloudtrail.amazonaws.com"
      ]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for EC2",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "NetworkActivity"
      ]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": [
        "ec2.amazonaws.com"
      ]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for KMS",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "NetworkActivity"

```

```

        ]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
          "kms.amazonaws.com"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for S3",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "NetworkActivity"
        ]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
          "s3.amazonaws.com"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for Secrets Manager",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "NetworkActivity"
        ]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
          "secretsmanager.amazonaws.com"
        ]
      }
    ]
  }
}

```



```
],  
  "MultiRegionEnabled": true,  
  "OrganizationEnabled": false,  
  "RetentionPeriod": 366,  
  "TerminationProtectionEnabled": true,  
  "CreatedTimestamp": "2024-11-20T21:00:17.673000+00:00",  
  "UpdatedTimestamp": "2024-11-20T21:00:17.820000+00:00"  
}
```

Registrar eventos con el AWS SDKs

Ejecute la [GetEventSelectors](#) operación para comprobar si su ruta registra los eventos de actividad de la red. Puede configurar sus rutas para registrar los eventos de actividad de la red ejecutando la [PutEventSelectors](#) operación. Para obtener más información, consulte la [Referencia de la API de AWS CloudTrail](#).

Ejecute la [GetEventDataStore](#) operación para comprobar si el almacén de datos de eventos registra los eventos de actividad de la red. Puede configurar sus almacenes de datos de eventos para incluir eventos de actividad de red ejecutando las [UpdateEventDataStore](#) operaciones [CreateEventDataStore](#) y especificando selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Cree, actualice y gestione almacenes de datos de eventos con AWS CLI](#) y la [AWS CloudTrail API Reference](#).

Enriquece CloudTrail los eventos añadiendo claves de etiquetas de recursos y claves de condición globales de IAM

Puede enriquecer los eventos CloudTrail de gestión y los eventos de datos añadiendo claves de etiquetas de recursos, claves de etiquetas principales y claves de condición global de IAM al crear o actualizar un banco de datos de eventos. Esto le permite clasificar, buscar y analizar los CloudTrail eventos en función del contexto empresarial, como la asignación de costes y la gestión financiera, las operaciones y los requisitos de seguridad de los datos. Puede analizar los eventos mediante la ejecución de consultas en CloudTrail Lake. También puede elegir [federar](#) su almacén de datos de eventos y ejecutar consultas en Amazon Athena. Puede añadir claves de etiquetas de recursos y claves de condición globales de IAM a un banco de datos de eventos mediante la [CloudTrail consola AWS CLI](#), y SDKs.

 Note

Es posible que las etiquetas de recursos que añada después de la creación o las actualizaciones del recurso sufran un retraso antes de que esas etiquetas se reflejen en CloudTrail los eventos. CloudTrail es posible que los eventos de eliminación de recursos no incluyan información de etiquetas.

Las claves de condición global de IAM siempre estarán visibles en el resultado de una consulta, pero es posible que el propietario del recurso no las vea.

Al añadir claves de etiquetas de recursos a eventos enriquecidos, CloudTrail incluye las claves de etiqueta seleccionadas asociadas a los recursos que participaron en la llamada a la API.

Al añadir claves de condición globales de IAM a un banco de datos de eventos, CloudTrail incluye información sobre las claves de condición seleccionadas que se evaluaron durante el proceso de autorización, además de detalles adicionales sobre la entidad principal, la sesión y la propia solicitud.

 Note

La configuración CloudTrail para incluir una clave de condición o etiqueta principal no significa que esta clave de condición o etiqueta principal vaya a estar presente en todos los eventos. Por ejemplo, si te has configurado CloudTrail para incluir una clave de condición global específica, pero no la ves en un evento concreto, esto indica que la clave no era relevante para la evaluación de la política de IAM relativa a esa acción.

Tras añadir las claves de etiquetas de recursos o las claves de condición de IAM, CloudTrail incluye un `eventContext` campo en CloudTrail los eventos que proporciona la información contextual seleccionada para la acción de la API.

Existen algunas excepciones en las que el evento no incluirá el campo `eventContext`, como las siguientes:

- Los eventos de la API relacionados con recursos eliminados pueden tener etiquetas de recurso o no tenerlas.
- El campo `eventContext` no tendrá datos sobre los eventos retrasados y no estará presente para los eventos que se hayan actualizado después de la llamada a la API. Por ejemplo, si hay un retraso o una interrupción en Amazon EventBridge, es posible que las etiquetas de los eventos

permanezcan desactualizadas durante algún tiempo después de que se resuelva la interrupción. Algunos AWS servicios experimentarán retrasos más prolongados. Para obtener más información, consulte [Las etiquetas de recursos se actualizan CloudTrail para enriquecer los eventos](#).

- Si modifica o elimina el rol AWSService RoleForCloudTrailEventContext vinculado al servicio que se utiliza para los eventos enriquecidos, no CloudTrail se rellenará ninguna etiqueta de recurso. eventContext

Note

El campo eventContext solo está presente en los eventos de los almacenes de datos de eventos que están configurados para incluir claves de etiquetas de recursos, claves de etiqueta de entidad principal y claves de condición global de IAM. Los eventos enviados al historial de eventos, Amazon EventBridge, que se pueden ver con el AWS CLI `lookup-events` comando y los que se envían a los senderos, no incluirán el eventContext campo.

Temas

- [Servicios de AWS etiquetas de recursos compatibles](#)
- [Servicios de AWS compatible con las claves de condición globales de IAM](#)
- [Ejemplos de evento](#)

Servicios de AWS etiquetas de recursos compatibles

Todas las etiquetas de recursos son Servicios de AWS compatibles. Para obtener más información, consulte [Servicios que admiten AWS Resource Groups Tagging API](#).

Las etiquetas de recursos se actualizan CloudTrail para enriquecer los eventos

Cuando se configura para ello, CloudTrail captura información sobre las etiquetas de recursos y las utiliza para proporcionar información en eventos enriquecidos. Al trabajar con etiquetas de recursos, existen ciertas condiciones en las que es posible que una etiqueta de recurso no se refleje con precisión en el momento en que el sistema solicita los eventos. Durante el funcionamiento estándar, las etiquetas aplicadas en el momento de la creación del recurso están siempre presentes y tendrán un retraso mínimo o nulo. Sin embargo, se espera que los siguientes servicios retrasen la aparición de cambios en las etiquetas de recursos en CloudTrail los eventos:

- Amazon Chime Voice Connector
- AWS CloudTrail
- AWS CodeConnections
- Amazon DynamoDB
- Amazon ElastiCache
- Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)
- Amazon Kinesis
- Amazon Lex
- Amazon MemoryDB
- Amazon S3
- Amazon Security Lake
- AWS Direct Connect
- AWS IAM Identity Center
- AWS Key Management Service
- AWS Lambda
- AWS Marketplace Información sobre los proveedores
- AWS Organizations
- AWS Payment Cryptography
- Amazon Simple Queue Service

Las interrupciones del servicio también pueden ocasionar demoras en las actualizaciones de la información de las etiquetas de recursos. En caso de que se produzca un retraso en la interrupción del servicio, CloudTrail los eventos posteriores incluirán un addendum campo con información sobre el cambio en la etiqueta del recurso. Esta información adicional se utilizará según lo especificado para CloudTrailevents enriquecerla.

Servicios de AWS compatible con las claves de condición globales de IAM

Las siguientes claves de condición globales de IAM Servicios de AWS admiten eventos enriquecidos:

- AWS Certificate Manager
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch

- Amazon CloudWatch Logs
- AWS CodeBuild
- AWS CodeCommit
- AWS CodeDeploy
- Amazon Cognito Sync
- Amazon Comprehend
- Amazon Comprehend Medical
- Amazon Connect Voice ID
- AWS Control Tower
- Amazon Data Firehose
- Amazon Elastic Block Store
- Elastic Load Balancing
- AWS End User Messaging Social
- Amazon EventBridge
- Amazon EventBridge Scheduler
- Amazon Data Firehose
- Amazon FSx
- AWS HealthImaging
- AWS IoT Events
- AWS IoT FleetWise
- AWS IoT SiteWise
- AWS IoT TwinMaker
- AWS IoT Wireless
- Amazon Kendra
- AWS KMS
- AWS Lambda
- AWS License Manager
- Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Lookout for Vision
- AWS Network Firewall

- AWS Payment Cryptography
- Amazon Personalize
- AWS Proton
- Amazon Rekognition
- Amazon SageMaker AI
- AWS Secrets Manager
- Amazon Simple Email Service (Amazon SES)
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon SQS
- AWS Step Functions
- AWS Storage Gateway
- Amazon SWF
- AWS Supply Chain
- Amazon Timestream
- Amazon Timestream para InfluxDB
- Amazon Transcribe
- AWS Transfer Family
- AWS Trusted Advisor
- Amazon WorkSpaces
- AWS X-Ray

Claves de condición global de IAM compatibles para los eventos enriquecidos

En la siguiente tabla se enumeran las claves de condición globales de IAM compatibles para los eventos CloudTrail enriquecidos, con valores de ejemplo:

Claves de condición global y valores de muestra

Key	Ejemplo de valor
aws:FederatedProvider	" <i>IdP</i> "
aws:TokenIssueTime	" <i>123456789</i> "

Key	Ejemplo de valor
aws:MultiFactorAuthAge	"99"
aws:MultiFactorAuthPresent	" <i>true</i> "
aws:SourceIdentity	" <i>UserName</i> "
aws:PrincipalAccount	"111122223333"
aws:PrincipalArn	«arn:aws:iam::» <i>555555555555:role/myRole</i>
aws:PrincipalIsAWSService	" <i>false</i> "
aws:PrincipalOrgID	" <i>o-rganization</i> "
aws:PrincipalOrgPaths	[" <i>o-rganization/path-of-org</i> "]
aws:PrincipalServiceName	" <i>cloudtrail.amazonaws.com</i> "
aws:PrincipalServiceNamesList	[" <i>cloudtrail.amazonaws.com</i> ", " <i>s3.amazonaws.com</i> "]
aws:PrincipalType	" <i>AssumedRole</i> "
aws:userid	" <i>userid</i> "
aws:username	" <i>username</i> "
aws:RequestedRegion	<i>us-east-2</i> "
aws:SecureTransport	" <i>true</i> "
aws:ViaAWSService	" <i>false</i> "
aws:CurrentTime	" <i>2025-04-30 15:30:00</i> "
aws:EpochTime	" <i>1746049800</i> "
aws:SourceAccount	" <i>111111111111</i> "

Key	Ejemplo de valor
aws:SourceOrgID	"o- <i>rganization</i> "

Ejemplos de evento

En el siguiente ejemplo, el campo eventContext incluye la clave de condición global de IAM aws:ViaAWSService con un valor de false, lo que indica que la llamada a la API no la realizó un Servicio de AWS.

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/admin",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-01-22T22:05:56Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-01-22T22:06:16Z",
  "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "eventName": "GetTrailStatus",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.168.0.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0",
  "requestParameters": {
    "name": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/myTrail"
  }
}
```



```
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "d09c4dd2-5698-412b-be7a-example1a23",
    "eventID": "9cb5f426-7806-46e5-9729-exampled135d",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true",
    "eventContext": {
      "requestContext": {
        "aws:ViaAWSService": "false"
      },
      "tagContext": {}
    }
  }
}
```

CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red

En esta página, se describe el contenido del registro de un evento de administración, de datos o de actividad de la red.

El cuerpo del registro contiene campos que le ayudan a determinar la acción solicitada, así como cuándo y dónde se realizó la solicitud. Cuando el valor de Opcional es Verdadero, el campo solo está presente cuando se aplica al servicio, la API o el tipo de evento. Un valor Opcional de False (Falso) significa que el campo siempre está presente o que su presencia no depende del servicio, la API o el tipo de evento. Un ejemplo es `.responseElements`, que está presente en los eventos de acciones que realizan cambios (acciones de creación, actualización o eliminación).

Note

Los campos para eventos enriquecidos, por ejemplo `eventContext`, solo están disponibles para eventos de administración y de datos. No están disponibles para eventos de la red.

eventTime

La fecha y la hora en que se completó la solicitud, en hora universal coordinada (UTC). La marca temporal de un evento proviene del host local que proporciona el punto de enlace de API de servicio en el que se realizó la llamada a la API. Por ejemplo, un evento de CreateBucket API que se ejecute en la región EE.UU. Oeste (Oregón) obtendría su marca horaria a partir de la hora de un AWS host que ejecute el punto de conexión Amazon S3, `s3.us-west-2.amazonaws.com`. En general, AWS los servicios utilizan el Network Time Protocol (NTP) para sincronizar los relojes del sistema.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

eventVersion

La versión del formato del evento de registro. La versión actual es la 1.11.

El eventVersion valor es una versión principal y una secundaria del formulario *major_version.minor_version*. Por ejemplo, puede tener un valor eventVersion de 1.10, donde 1 es la versión principal y 10 es la versión secundaria.

CloudTrail incrementa la versión principal si se realiza un cambio en la estructura del evento que no sea compatible con versiones anteriores. Esto incluye eliminar un campo JSON que ya existe o cambiar la forma en que se representa el contenido de un campo (por ejemplo, un formato de fecha). CloudTrail incrementa la versión secundaria si un cambio añade nuevos campos a la estructura del evento. Esto puede ocurrir si se proporciona información nueva para algunos o todos los eventos existentes o si la información nueva solo se proporciona para los tipos de eventos nuevos. Las aplicaciones deben ignorar los campos nuevos para mantener la compatibilidad con versiones secundarias de la estructura de eventos.

Si CloudTrail introduce nuevos tipos de eventos, pero la estructura del evento no cambia por lo demás, la versión del evento no cambia.

Para asegurarse de que las aplicaciones pueden analizar la estructura de eventos, le recomendamos que haga una comparación de igualdad con el número de la versión principal. Para asegurarte de que existen los campos esperados por la aplicación, también te recomendamos que realices una greater-than-or-equal comparación entre valores en la versión secundaria. No hay ceros a la izquierda en la versión secundaria. Puede interpretar ambos números *major_version* y *minor_version* como números y realizar operaciones de comparación.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

userIdentity

Información sobre la identidad de IAM que hizo una solicitud. Para obtener más información, consulte [CloudTrail Elemento UserIdentity](#).

Desde: 1.0

Opcional: Falso

eventSource

El servicio de para el que se realizó la solicitud. Este nombre suele ser una forma abreviada del nombre del servicio sin espacios más `.amazonaws.com`. Por ejemplo:

- CloudFormation es `cloudformation.amazonaws.com`.
- Amazon EC2 lo es `ec2.amazonaws.com`.
- Amazon Simple Workflow Service es `swf.amazonaws.com`.

Esta convención tiene algunas excepciones. Por ejemplo, `eventSource` para Amazon CloudWatch es `monitoring.amazonaws.com`.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

eventName

La acción solicitada, que es una de las acciones de la API para ese servicio.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

awsRegion

El al Región de AWS que se hizo la solicitud, como `us-east-2`. Consulte [CloudTrail regiones compatibles](#).

Desde: 1.0

Opcional: Falso

sourceIPAddress

La dirección IP desde la que se realizó la solicitud. Para las acciones que se originan desde la consola del servicio, la dirección registrada es para el recurso del cliente subyacente, no para el servidor web de la consola. En el caso de los servicios en AWS, solo se muestra el nombre DNS.

Note

En el caso de eventos originados por AWS, este campo es normalmente `AWS Internal/#`, donde `#` es un número usado para fines internos.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

userAgent

El agente a través del cual se realizó la solicitud, como el Consola de administración de AWS, un AWS servicio, el AWS SDKs o el AWS CLI.

Este campo tiene un tamaño máximo de 1 KB; el contenido que supere ese límite se trunca. En el caso de los almacenes de datos de eventos configurados para tener un tamaño de evento máximo de 1 MB, el contenido del campo solo se trunca si la carga útil del evento supera 1 MB y se supera el tamaño máximo del campo.

A continuación se incluyen valores de ejemplo:

- `lambda.amazonaws.com`: la solicitud se realizó con AWS Lambda.
- `aws-sdk-java`: la solicitud se realizó con AWS SDK para Java.
- `aws-sdk-ruby`: la solicitud se realizó con AWS SDK para Ruby.
- `aws-cli/1.3.23 Python/2.7.6 Linux/2.6.18-164.el5`— La solicitud se realizó con el AWS CLI instalado en Linux.

Note

En el caso de los eventos originados por AWS (si CloudTrail sabe quién Servicio de AWS realizó la llamada), este campo es la fuente de eventos del servicio que realiza la llamada (por ejemplo, `ec2.amazonaws.com`). De lo contrario, este campo es `#`, donde `AWS Internal/#` es un número que se usa para fines internos.

Desde: 1.0

Opcional: Verdadero

errorCode

El error del AWS servicio si la solicitud devuelve un error. Para ver un ejemplo que muestra este campo, consulte [Ejemplo de código de error y registro de mensajes](#).

Este campo tiene un tamaño máximo de 1 KB; el contenido que supere ese límite se trunca. En el caso de los almacenes de datos de eventos configurados para tener un tamaño de evento máximo de 1 MB, el contenido del campo solo se trunca si la carga útil del evento supera 1 MB y se supera el tamaño máximo del campo.

En el caso de los eventos de actividad de la red, cuando se infringe la política de puntos de conexión de VPC, el código de error es `VpceAccessDenied`.

Desde: 1.0

Opcional: Verdadero

errorMessage

Si la solicitud devuelve un error, la descripción del error. Este mensaje incluye mensajes sobre errores de autorización. CloudTrail captura el mensaje registrado por el servicio en su gestión de excepciones. Para ver un ejemplo, consulta [Ejemplo de código de error y registro de mensajes](#).

Este campo tiene un tamaño máximo de 1 KB; el contenido que supere ese límite se trunca. En el caso de los almacenes de datos de eventos configurados para tener un tamaño de evento máximo de 1 MB, el contenido del campo solo se trunca si la carga útil del evento supera 1 MB y se supera el tamaño máximo del campo.

En el caso de los eventos de actividad de la red, cuando se infringe la política de puntos de conexión de VPC, el `errorMessage` será siempre el siguiente mensaje: `The request was denied due to a VPC endpoint policy`. Para obtener más información sobre los eventos de acceso denegado por infracciones de la política de puntos de conexión de VPC, consulte [Ejemplos de mensajes de error de acceso denegado](#) en la Guía del usuario de IAM. Para ver un ejemplo de evento de actividad de la red que muestre una infracción de la política de puntos de conexión de VPC, consulte [Eventos de actividad de la red](#) en esta guía.

 Note

Algunos AWS servicios proporcionan los campos `errorCode` y `errorMessage` como campos de nivel superior en caso de que se trate. Otros servicios de AWS proporcionan información del error como parte de `responseElements`.

Desde: 1.0

Opcional: Verdadero

requestParameters

Los parámetros, si hay alguno, que se enviaron con la solicitud. Estos parámetros se documentan en la documentación de referencia de la API del AWS servicio correspondiente. Este campo tiene un tamaño máximo de 100 KB. Cuando el tamaño del campo supera los 100 KB, se omite el contenido de `requestParameters`. En el caso de los almacenes de datos de eventos configurados para tener un tamaño de evento máximo de 1 MB, el contenido del campo solo se omite si la carga útil del evento supera 1 MB y se supera el tamaño máximo del campo.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

responseElements

Los elementos de respuesta, si los hay, de las acciones que realizaron cambios (acciones de creación, actualización o eliminación). Para `readOnly` APIs, este campo es `null`. Si la acción no devuelve elementos de respuesta, este campo es `null`. Los elementos de respuesta de las acciones se explican en la documentación de referencia de la API del Servicio de AWS correspondiente.

Este campo tiene un tamaño máximo de 100 KB. Cuando el tamaño del campo supera los 100 KB, se omite el contenido de `responseElements`. En el caso de los almacenes de datos de eventos configurados para tener un tamaño de evento máximo de 1 MB, el contenido del campo solo se omite si la carga útil del evento supera 1 MB y se supera el tamaño máximo del campo.

El `responseElements` valor es útil para ayudarle a rastrear una solicitud con AWS Support. Tanto `x-amz-request-id` como `x-amz-id-2` contienen información que ayuda a rastrear una solicitud con Soporte. Estos valores son los mismos que los que devuelve el servicio en respuesta a la solicitud que inicia los eventos, por lo que se pueden utilizar para emparejar el evento con la solicitud.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

additionalEventData

Datos adicionales sobre el evento que no forman parte de la solicitud o la respuesta. Este campo tiene un tamaño máximo de 28 KB. Cuando el tamaño del campo supera los 28 KB, se omite el contenido de `additionalEventData`. En el caso de los almacenes de datos de eventos configurados para tener un tamaño de evento máximo de 1 MB, el contenido del campo solo se omite si la carga útil del evento supera 1 MB y se supera el tamaño máximo del campo.

El contenido de `additionalEventData` es variable. Por ejemplo, para los [eventos de inicio de sesión de la Consola de administración de AWS](#), `additionalEventData` podría incluir el campo `MFAUsed` con el valor de `Yes` si la solicitud la realizó un usuario raíz o de IAM mediante la autenticación multifactor (MFA).

Desde: 1.0

Opcional: Verdadero

requestID

El valor que identifica la solicitud. El servicio al que se llama genera este valor. Este campo tiene un tamaño máximo de 1 KB; el contenido que supere ese límite se trunca. En el caso de los almacenes de datos de eventos configurados para tener un tamaño de evento máximo de 1 MB, el contenido del campo solo se trunca si la carga útil del evento supera 1 MB y se supera el tamaño máximo del campo.

Desde: 1.01

Opcional: Verdadero

eventID

GUID generado por CloudTrail para identificar de forma única cada evento. Puede utilizar este valor para identificar un evento individual. Por ejemplo, puede utilizar el ID como clave principal para recuperar datos de archivos de registro de una base de datos que permita realizar búsquedas.

Desde: 1.01

Opcional: Falso

eventType

Identifica el tipo de evento que generó el registro del evento. Puede ser uno de los siguientes valores:

- **AwsApiCall**: se llamó a una API.
- [AwsServiceEvent](#): el servicio generó un evento relacionado con su registro de seguimiento. Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando otra cuenta realiza una llamada con un recurso de su propiedad.
- **AwsConsoleAction**: Se realizó una acción en la consola que no era una llamada a la API.
- [AwsConsoleSignIn](#)— Un usuario de tu cuenta (root, IAM, federado, SAML o SwitchRole) ha iniciado sesión en. Consola de administración de AWS
- [AwsVpceEvents](#)— los eventos CloudTrail de actividad de la red permiten a los propietarios de puntos finales de la VPC grabar las llamadas a la AWS API realizadas con sus puntos de enlace de la VPC desde una VPC privada a. Servicio de AWS Para registrar los eventos de actividad de la red, el propietario del punto de conexión de VPC debe habilitar los eventos de actividad de la red para el origen de los eventos.

Desde: 1.02

Opcional: Falso

apiVersion

Identifica la versión de la API asociada con el valor de `AwsApiCall` `eventType`.

Desde: 1.01

Opcional: Verdadero

managementEvent

Un valor booleano que identifica si el evento es un evento de administración. `managementEvent` se muestra en un registro de eventos si `eventVersion` es 1.06 o superior y el tipo de evento es uno de los siguientes:

- `AwsApiCall`
- `AwsConsoleAction`
- `AwsConsoleSignIn`
- `AwsServiceEvent`

Desde: 1.06

Opcional: Verdadero

readOnly

Identifica si esta operación es una operación de solo lectura. Puede ser uno de los valores siguientes:

- `true`: la operación es de solo lectura (por ejemplo, `DescribeTrails`).
- `false`: la operación es de solo escritura (por ejemplo, `DeleteTrail`).

Desde: 1.01

Opcional: Verdadero

resources

Una lista de los recursos a los que ha obtenido acceso el evento. El campo puede contener la siguiente información:

- Recurso ARNs

- El ID de cuenta del propietario del recurso
- El identificador de tipo de recurso en el formato: `AWS::aws-service-name::data-type-name`

Por ejemplo, cuando se registra un evento AssumeRole, el campo `resources` puede tener un aspecto similar al siguiente:

- ARN: `arn:aws:iam::123456789012:role/myRole`
- ID de cuenta: `123456789012`
- Identificador de tipo de recurso: `AWS::IAM::Role`

Para ver, por ejemplo, los registros con el `resources` campo, consulte [Evento de AWS STS API en el archivo de CloudTrail registro](#) en la Guía del usuario de IAM o [Registro de llamadas a la AWS KMS API](#) en la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.

Desde: 1.01

Opcional: Verdadero

recipientAccountId

Representa el ID de cuenta que recibió este evento. El `recipientAccountId` puede ser diferente de [CloudTrail Elemento UserIdentity](#) `accountId`. Esto puede ocurrir en el acceso de recursos entre cuentas. Por ejemplo, si una clave de KMS, también conocida como [AWS KMS key](#), fue utilizada por una cuenta aparte para llamar a la [API de cifrado](#), los valores de `accountId` y `recipientAccountId` serán los mismos para el evento enviado a la cuenta que realizó la llamada, pero serán diferentes para el evento que se envía a la cuenta propietaria de la clave de KMS.

Desde: 1.02

Opcional: Verdadero

serviceEventDetails

Identifica el evento del servicio, incluido lo que activó el evento y el resultado. Para obtener más información, consulte [Servicio de AWS eventos](#). Este campo tiene un tamaño máximo de 100 KB. Cuando el tamaño del campo supera los 100 KB, se omite el contenido de `serviceEventDetails`. En el caso de los almacenes de datos de eventos configurados para

tener un tamaño de evento máximo de 1 MB, el contenido del campo solo se omite si la carga útil del evento supera 1 MB y se supera el tamaño máximo del campo.

Desde: 1.05

Opcional: Verdadero

sharedEventID

El GUID se genera CloudTrail para identificar de forma exclusiva CloudTrail los eventos de la misma AWS acción que se envían a cuentas diferentes AWS .

Por ejemplo, cuando una cuenta usa una [AWS KMS key](#) que pertenece a otra cuenta, la cuenta que usó la clave KMS y la cuenta propietaria de la clave KMS reciben CloudTrail eventos separados para la misma acción. Cada CloudTrail evento entregado para esta AWS acción comparte lo mismo `sharedEventID`, pero también tiene un `eventID` y `uniqueRecipientAccountID`.

Para obtener más información, consulte [Ejemplo de sharedEventID](#).

Note

El `sharedEventID` campo solo está presente cuando CloudTrail los eventos se envían a varias cuentas. Si el intermediario y el propietario son la misma cuenta de AWS , CloudTrail envía solo un evento y no se muestra el campo `sharedEventID`.

Desde: 1.03

Opcional: Verdadero

vpcEndpointId

Identifica el punto de enlace de la VPC en el que se realizaron las solicitudes desde una VPC a otro AWS servicio, como Amazon. EC2

Note

En el caso de los eventos originados por AWS y a través Servicio de AWS de una VPC, este campo suele ser el AWS Internal nombre del servicio.

Desde: 1.04

Opcional: Verdadero

vpcEndpointAccountId

Identifica el Cuenta de AWS ID del propietario del punto final de la VPC del punto final correspondiente por el que se ha atravesado una solicitud.

Note

En el caso de los eventos originados por AWS y a través Servicio de AWS de una VPC, este campo suele ser el AWS Internal nombre del servicio.

Desde: 1.09

Opcional: Verdadero

eventCategory

Muestra la categoría del evento. La categoría del evento se usa en las llamadas de [LookupEvents](#) para filtrar los eventos de administración.

- Para los eventos de administración, el valor es Management.
- Para los eventos de datos de, el valor es Data.
- En el caso de los eventos de actividad de la red, el valor es NetworkActivity.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

addendum

Si se ha retrasado la entrega de un evento o queda disponible información adicional sobre un evento existente después de registrar el evento, un campo anexo muestra información sobre el motivo del retraso del evento. Si falta información de un evento existente, el campo anexo incluye la información que falta y un motivo. El contenido incluye lo siguiente:

- **reason:** el motivo por el que faltaba el evento o algunos de sus contenidos. Los valores pueden ser cualquiera de los siguientes.
 - **DELIVERY_DELAY:** se produjo un retraso en la entrega de eventos. Esto puede deberse a un tráfico de red elevado, a problemas de conectividad o a un problema CloudTrail de servicio.
 - **UPDATED_DATA:** faltó un campo en el registro de eventos o había un valor incorrecto.
 - **SERVICE_OUTAGE**— Un servicio que registra los eventos CloudTrail relacionados con una interrupción y no puede registrarlos CloudTrail. Esto es excepcionalmente raro.
- **updatedFields:** los campos del registro de eventos que se actualizan con la información agregada. Esto solo se proporciona si el motivo es **UPDATED_DATA**.
- **originalRequestID:** el ID único original de la solicitud. Esto solo se proporciona si el motivo es **UPDATED_DATA**.
- **originalEventID:** el ID del evento original. Esto solo se proporciona si el motivo es **UPDATED_DATA**.

Desde: 1.08

Opcional: Verdadero

sessionCredentialFromConsole

Cadena con un valor de `true` o `false` que muestra si un evento se originó o no en una Consola de administración de AWS sesión. Este campo no se muestra a menos que el valor sea `true`, lo que significa que el cliente que se utilizó para realizar la llamada a la API era un proxy o un cliente externo. Si se ha utilizado un cliente proxy, el campo del evento `tlsDetails` no se muestra.

Desde: 1.08

Opcional: Verdadero

eventContext

Este campo está presente en los eventos enriquecidos registrados en los almacenes de datos de eventos que se configuraron para incluir claves de etiquetas de recursos o claves de condición

global de IAM. Para obtener más información, consulte [Enriquece CloudTrail los eventos añadiendo claves de etiquetas de recursos y claves de condición globales de IAM](#).

El contenido incluye lo siguiente:

- `requestContext`: incluye información sobre las claves de condición global de IAM que se evaluaron durante el proceso de autorización, como detalles adicionales sobre la entidad principal, la sesión, la red y la propia solicitud.
- `tagContext`: incluye las etiquetas asociadas a los recursos que participaron en la llamada a la API, así como las etiquetas asociadas a las entidades principales de IAM, como las funciones o los usuarios. Para obtener más información, consulte [Control del acceso de las entidades principales de IAM](#).

Los eventos de la API relacionados con recursos eliminados no tendrán etiquetas de recurso.

 Note

El campo `eventContext` solo está presente en los eventos de los almacenes de datos de eventos que están configurados para incluir claves de etiquetas de recursos y claves de condición global de IAM. Los eventos enviados al historial de eventos, Amazon EventBridge, que se pueden ver con el AWS CLI `lookup-events` comando y los que se envían a los senderos, no incluirán el `eventContext` campo.

Desde: 1.11

Opcional: Verdadero

edgeDeviceDetails

Muestra información sobre los dispositivos de borde que son destinos de una solicitud. En la actualidad, los dispositivos [S3 Outposts](#) incluyen este campo. Este campo tiene un tamaño máximo de 28 KB; el contenido que supere ese límite se trunca. En el caso de los almacenes de datos de eventos configurados para tener un tamaño de evento máximo de 1 MB, el contenido del campo solo se trunca si la carga útil del evento supera 1 MB y se supera el tamaño máximo del campo.

Desde: 1.08

Opcional: Verdadero

tlsDetails

Muestra información sobre la versión de Transport Layer Security (TLS), los conjuntos de cifrado y el nombre de dominio completo (FQDN) del nombre de host proporcionado por el cliente y utilizado en la llamada a la API del servicio, que suele ser el FQDN del punto final del servicio. CloudTrail sigue registrando detalles de TLS parciales si falta la información esperada o está vacía. Por ejemplo, si la versión de TLS y el conjunto de cifrado están presentes, pero el HOST encabezado está vacío, los detalles de TLS disponibles se seguirán registrando en ese caso. CloudTrail

- **tlsVersion**: la versión TLS de una solicitud.
- **cipherSuite**: el conjunto de cifrado (combinación de algoritmos de seguridad utilizados) de una solicitud.
- **clientProvidedHostHeader**: nombre de host proporcionado por el cliente que se utiliza en la llamada a la API del servicio, que suele ser el FQDN del punto de conexión del servicio.
- **keyExchange**- El método de intercambio de claves utilizado en el protocolo de enlace TLS. Este campo indica si la conexión utilizó criptografía clásica o criptografía poscuántica. Los valores de X25519MLKEM768 ejemplo incluyen el TLS 1.3 poscuántico, x25519 el TLS 1.3 clásico y el TLS 1.2. secp256r1

Note

Hay algunos casos en los que el campo `tlsDetails` no está presente en un registro de eventos.

- El `tlsDetails` campo no está presente si la llamada a la API la realizó una Servicio de AWS persona en tu nombre. El campo `invokedBy` del elemento `userIdentity` identifica al Servicio de AWS que hizo la llamada a la API.
- Si `sessionCredentialFromConsole` está presente con un valor de `true`, `tlsDetails` estará presente en un registro de evento solo si se utilizó un cliente externo para hacer la llamada a la API.

Desde: 1.08

Opcional: Verdadero

Orden de truncamiento de campos para un tamaño máximo de evento de 1 MB

Puede ampliar el tamaño máximo del evento de 256 KB a 1 MB al crear o actualizar un almacén de datos de eventos mediante la [CloudTrail consola AWS CLI](#), y SDKs.

La ampliación del tamaño de evento es útil para analizar y solucionar problemas de eventos, ya que le permite ver el contenido completo de los campos que normalmente se truncarían u omitirían.

Cuando la carga útil del evento supera 1 MB, CloudTrail trunca los campos en el siguiente orden:

- `annotation`
- `requestID`
- `additionalEventData`
- `serviceEventDetails`
- `userAgent`
- `errorCode`
- `eventContext`
- `responseElements`
- `requestParameters`
- `errorMessage`

Si la carga útil de un evento no se puede reducir a menos de 1 MB incluso después del truncamiento, se producirá un error.


Ejemplo de `sharedEventID`

El siguiente es un ejemplo que describe cómo se CloudTrail entregan dos eventos para la misma acción:

1. Alice tiene una AWS cuenta (1111) y crea una AWS KMS key. Es la propietaria de esta clave de KMS.
2. Bob tiene una AWS cuenta (222222222222). Alice concede a Bob permiso para utilizar la clave de KMS.
3. Cada cuenta tiene un registro de seguimiento y un bucket independiente.
4. Bob utiliza la clave de KMS para llamar a la API `Encrypt`.

5. CloudTrail envía dos eventos separados.

- Un evento se envía a Bob. El evento muestra que Bob utilizó la clave de KMS.
- Un evento se envía a Alice. El evento muestra que Bob utilizó la clave de KMS.
- Los eventos tienen el mismo `sharedEventId`, pero el `eventId` y `recipientAccountId` son únicos.

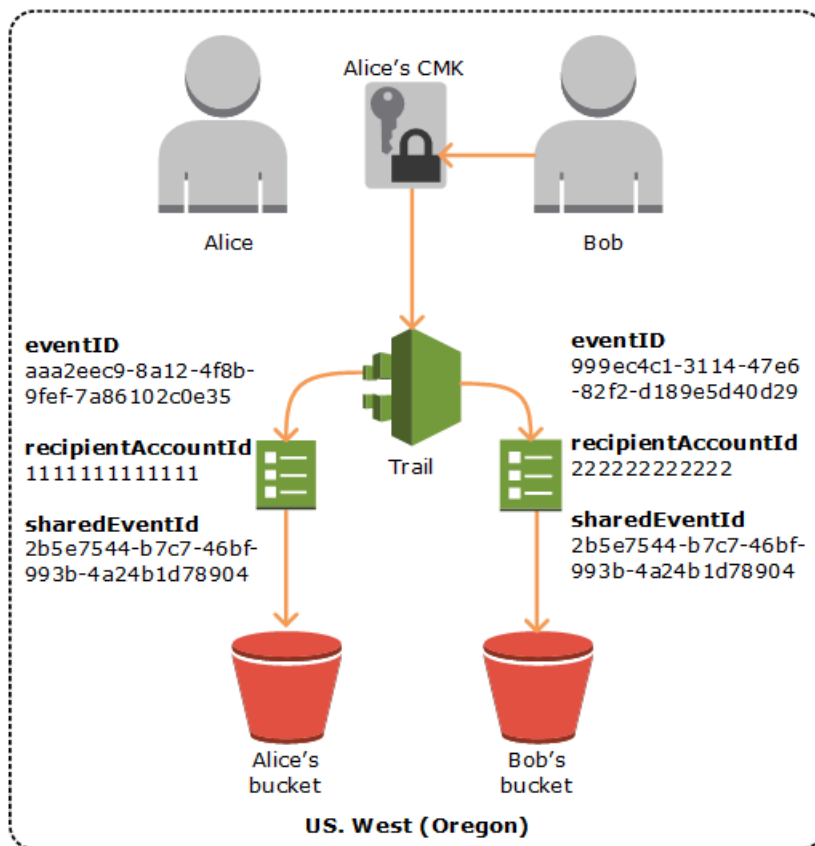

CloudTrail registrar el contenido de los eventos agregados

AWS CloudTrail los registros de eventos agregados incluyen campos que son diferentes de otros CloudTrail eventos en su carga útil JSON. Los eventos agregados contienen los siguientes campos:

eventVersion

La versión del evento agregado.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

accountId

El identificador de cuenta que recibió este evento.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

eventId

Un GUID generado por CloudTrail para identificar de forma única cada evento agregado. Puede utilizar este valor para identificar un evento individual. Por ejemplo, puede utilizar el ID como clave principal para recuperar datos de archivos de registro de una base de datos que permita realizar búsquedas.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

eventCategory

Identifica la categoría del evento. En el caso de los eventos agregados, este valor es siempre `Aggregated`. Utilice este campo para filtrar cuando consulte eventos por categoría.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

eventType

Identifica el tipo de evento agregado. Para los eventos agregados, este valor es `AwsAggregatedEvent`.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

awsRegion

El Región de AWS de los CloudTrail eventos atómicos que se agregaron en este registro, como `ap-northeast-1`. Por lo general, esta es la región en la que se realizaron las llamadas a la API del servicio.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

eventSource

El AWS servicio para el que se registraron los eventos subyacentes.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

timeWindow

El intervalo de tiempo durante el cual se agregaron CloudTrail los eventos atómicos a este registro de eventos agregado. El `timeWindow` campo contiene detalles como la hora de inicio de la ventana, la hora de finalización y el tamaño de la ventana.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

windowStart

El inicio de la ventana de agregación, inclusive, en hora universal (UTC), representada en el formato ISO-8601.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

windowEnd

El final de la ventana de agregación, exclusiva, en UTC, representada en formato ISO-8601.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

windowSize

La duración de la ventana de agregación. La diferencia `windowEnd - windowStart` debería corresponder `windowSize`. `windowSize` se representa en formato ISO-8601.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

summary

Un resumen de agregación de los eventos atómicos subyacentes, agrupados por una dimensión principal (por ejemplo `eventName`, `resourceARN` o `userIdentity`)

y, opcionalmente, desglosados por dimensiones adicionales (por ejemplo, `userAgent`, `sourceIpAddress`, `errorCodes`).

Desde: 1.0

Opcional: Falso

El resumen contiene los siguientes campos:

primaryDimension

La dimensión de agregación principal para esto `AwsAggregatedEvent`. Esta es la vista principal de los datos agregados. Por ejemplo, en la plantilla de `API_ACTIVITY` agregación, la dimensión principal es `eventName`; en la `RESOURCE_ACCESS` plantilla, es `resourceARN`; y en la `USER_ACTIONS` plantilla, es `userIdentity`.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

details

Dimensiones adicionales que proporcionan más detalles sobre los eventos atómicos agregados. Cada objeto `Detail` puede proporcionar una vista adicional de los mismos eventos subyacentes, como `eventName`, `resourceARN`, `userIdentity`, `userAgent` y en `sourceIpAddress` función de la plantilla de agregación.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

Cada detalle proporciona la siguiente información:

dimension

El nombre de la dimensión utilizada para agrupar los eventos agregados. Los valores comunes incluyen:

- `eventName`
- `resourceARN`
- `userIdentity`
- `userAgent`
- `sourceIpAddress`

Desde: 1.0

Opcional: Falso

statistics

Una lista de estadísticas para esta dimensión, en la que cada entrada representa un segmento (por ejemplo, un nombre de evento o un ARN de recurso) y su valor agregado.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

Cada entrada de las estadísticas contiene la siguiente información:

name

El identificador o la clave del segmento para esta estadística dentro de la dimensión asociada.

value

El valor numérico agregado del nombre especificado en la dimensión dada.

aggregationType

El tipo de agregación que se aplica al cálculo `statistics.value` de esta dimensión.

Valores permitidos:

- Count— Número de eventos.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

addendum

Contiene metadatos sobre el retraso en la entrega o las actualizaciones de una ya existente `AggregatedEvent`.

Desde: 1.0

Opcional: Falso

reason

El motivo por el que un anuncio `AwsAggregatedEvent` se retrasó, actualizó o complementó de algún otro modo. Los valores comunes pueden incluir (no exhaustivos):

- **DELIVERY_DELAY**— La entrega de los datos agregados se retrasó (por ejemplo, debido a problemas de red o a un volumen elevado).
- **UPDATED_DATA**— Se volvieron a calcular o corregir los datos agregados.
- **SERVICE_OUTAGE**— La interrupción subyacente del servicio afectó a la disponibilidad de los eventos.

Desde: 1.0

Opcional: Verdadero

Ejemplo de evento agregado

El siguiente es un ejemplo de un evento CloudTrail agregado (**AwsAggregatedEvent**). En este ejemplo, CloudTrail agrega las **PutAuditEvents** llamadas a **cloudtrail-data.amazonaws.com** más de un intervalo de tiempo de cinco minutos en la **us-east-1** región. El bloque de resumen muestra la dimensión de agregación principal (**eventName**) y las 30 **PutAuditEvents** llamadas que se produjeron durante el intervalo de tiempo. Las entradas de detalles desglosan aún más esas llamadas por **resourceARN** **userIdentity** **userAgent**, y muestran **sourceIpAddress** cómo se distribuye la actividad entre los recursos, los directores y los clientes.

```
{
  "eventVersion": "1.0",
  "accountId": "111122223333",
  "eventId": "4da798a8-1db6-4d17-8b51-4c33df06b56d",
  "eventCategory": "Aggregated",
  "eventType": "AwsAggregatedEvent",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "eventSource": "cloudtrail-data.amazonaws.com",
  "timeWindow":
  {
    "windowStart": "2025-10-30 23:45:00",
    "windowEnd": "2025-10-30 23:50:00",
    "windowSize": "PT5M"
  },
  "summary":
  {
    "primaryDimension":
    {
      "dimension": "eventName",
```

```
    "statistics":
    [
      {
        "name": "PutAuditEvents",
        "value": 30
      }
    ],
    "aggregationType": "Count"
  },
  "details":
  [
    {
      "dimension": "resourceARN",
      "statistics":
      [
        {
          "name": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:111122223333:channel/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
          "value": 20
        },
        {
          "name": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:111122223333:channel/6789abcd-12ab-34cd-56ef-6789012345ab",
          "value": 10
        }
      ],
      "aggregationType": "Count"
    },
    {
      "dimension": "userIdentity",
      "statistics":
      [
        {
          "name": "AWSAccount:111122223333",
          "value": 20
        },
        {
          "name": "AWSService:AWS Internal",
          "value": 10
        }
      ],
      "aggregationType": "Count"
    }
  ],
  {
```

```

        "dimension": "userAgent",
        "statistics":
        [
            {
                "name": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0)
Gecko/20100101 Firefox/102.0",
                "value": 20
            },
            {
                "name": "AWS Internal",
                "value": 10
            }
        ],
        "aggregationType": "Count"
    },
    {
        "dimension": "sourceIpAddress",
        "statistics":
        [
            {
                "name": "1.2.3.4",
                "value": 20
            },
            {
                "name": "AWS Internal",
                "value": 10
            }
        ],
        "aggregationType": "Count"
    }
]
}

```

CloudTrail grabar contenido para eventos de Insights para senderos

AWS CloudTrail Los registros de eventos de Insights para las rutas incluyen campos que son diferentes de otros CloudTrail eventos en su estructura JSON, lo que a veces se denomina carga útil. CloudTrail Los eventos de Insights para las rutas contienen los siguientes campos:

- **eventVersion**: versión del evento.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **eventType**: el tipo de evento. El valor siempre es `AwsCloudTrailInsight` para los eventos de Insights.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **eventID**— GUID generado por CloudTrail para identificar de forma única cada evento. Puede utilizar este valor para identificar un evento individual. Por ejemplo, puede utilizar el ID como clave principal para recuperar datos de archivos de registro de una base de datos que permita realizar búsquedas.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **eventTime**: la hora en que se inició o se detuvo el evento de Insights, en hora universal coordinada (UTC).

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **awsRegion**— El Región de AWS lugar en el que se produjo el evento de Insights, por ejemplo `us-east-2`.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **recipientAccountId**: representa el ID de cuenta que recibió este evento.

Desde: 1.07

Opcional: Verdadero

- **sharedEventID**— Un GUID generado por CloudTrail Insights para identificar de forma exclusiva un evento de Insights. `sharedEventIDes` común entre el inicio y el final de los eventos de Insights, y ayuda a conectar ambos eventos para identificar de forma única una actividad inusual. `sharedEventID` puede considerarse como el ID general de evento de Insights.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **insightDetails**— El registro de eventos de CloudTrail Insights para una ruta incluye un `insightDetails` bloque que contiene información sobre los factores desencadenantes subyacentes de un evento de Insights, como el origen del evento, las identidades de los usuarios, los promedios históricos o las bases de referencia, las estadísticas, el nombre de la API y si el evento es el inicio o el final del evento de Insights.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **state**— Si el evento es el evento de Insights inicial o final. El valor puede ser `Start` o `End`.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **eventSource**— El AWS servicio que fue el origen de la actividad inusual, por ejemplo `ec2.amazonaws.com`.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **eventName**— El nombre del evento de Insights, normalmente el nombre de la API que fue el origen de la actividad inusual.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **insightType**— El tipo de evento de Insights. Este valor puede ser `ApiCallRateInsight` o `ApiErrorRateInsight`.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **errorCode**: el código de error de la actividad inusual. También consulte `errorCode` en [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red](#).

Desde: 1.07

Opcional: Verdadero

- **insightContext**— Información sobre las AWS herramientas (denominadas agentes de usuario), los usuarios y funciones de IAM (denominadas identidades de usuario) y los códigos de error asociados a los eventos que CloudTrail se analizaron para generar el evento de Insights. Este elemento también incluye estadísticas que muestran cómo se compara la actividad inusual en un evento de Insights con la actividad de referencia o normal.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **statistics**: incluye datos sobre la tasa promedio de referencia, o típica de llamadas o errores a la API en cuestión, que realiza una cuenta, medida durante el periodo de referencia, la tasa promedio de llamadas o errores que desencadenaron el evento de Insights, la duración, en minutos, del evento de Insights y la duración, en minutos, del periodo de medición de referencia.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **baseline**: las llamadas a la API o los errores por minuto durante el periodo de referencia en la API en cuestión del evento de Insights para la cuenta, calculada durante los siete días anteriores al inicio del evento de Insights.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **average**: el promedio histórico de llamadas a la API o errores por minuto durante los siete días anteriores a la hora de inicio de la actividad de Insights.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **insight**: para un evento inicial de Insights, este valor es la cantidad promedio de llamadas a la API o errores por minuto durante el inicio de la actividad inusual. Para un evento final de Insights, este valor es el promedio de llamadas por minuto a la API durante la actividad inusual.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **average**: la cantidad promedio de llamadas a la API o errores registrados por minuto durante el periodo de actividad inusual.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **insightDuration**: la duración, en minutos, de un evento de Insights (el periodo desde el inicio hasta el final de la actividad inusual en la API en cuestión). `insightDuration` ocurre tanto en eventos iniciales como finales de Insights.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **baselineDuration**: la duración, en minutos, del periodo de referencia (el periodo en el que la actividad normal se mide en la API en cuestión). `baselineDuration` comprende, como mínimo, los siete días (10 080 minutos) que preceden a un evento de Insights. Este campo está presente tanto en eventos iniciales como finales de Insights. La hora de finalización de la medición de `baselineDuration` es siempre el comienzo de un evento de Insights.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **attributions**: incluye información sobre las identidades de usuario, agentes de usuario y códigos de error correlacionados con la actividad inusual y de referencia. Un máximo de cinco identidades de usuario, cinco agentes de usuario y cinco códigos de error se capturan en un bloque `attributions` de eventos de Insights, ordenados por un promedio del recuento de actividad, en orden descendente de mayor a menor.

Desde: 1.07

Opcional: Verdadero

- **attribute**— Contiene el tipo de atributo. Los valores pueden ser `userIdentityArn`, `userAgent` o `errorCode`. Si están presentes, estos valores solo aparecerán una vez en un atributo individual. Los distintos valores de atributo pueden tener valores

`userIdentityArn`, `userAgent` o `errorCode` diferentes, pero cada instancia de atributo contendrá solo un valor para `userIdentityArn`, `userAgent` o `errorCode`.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **insight**: un bloque que muestra hasta los cinco valores de atributo principales que contribuyeron a las llamadas a la API o los errores realizados durante el periodo de actividad inusual, en orden descendente desde la mayor cantidad de llamadas a la API o errores hasta la menor. También muestra el promedio de llamadas a la API o errores realizados por el valor del atributo durante el periodo de actividad inusual.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

- **value**: el atributo que contribuyó a las llamadas a la API o los errores realizados durante el periodo de actividad inusual.

Desde: 1.07

Opcional: falso Falso

- **average**: la cantidad de llamadas a la API o errores por minuto durante el periodo de actividad inusual para el atributo en el campo `value`.

Desde: 1.07

Opcional: falso Falso

- **baseline**: un bloque que muestra hasta los cinco valores de atributo principales que más contribuyeron a las llamadas a la API o los errores durante el periodo de actividad normal, en orden descendente desde la mayor cantidad de llamadas a la API o errores hasta la menor. También muestra el promedio de llamadas a la API o errores realizados por el valor del atributo durante el periodo de actividad normal.

Desde: 1.07

Opcional: falso Falso

- **value**: el atributo que contribuyó a las llamadas a la API o los errores realizados durante el periodo de actividad normal.

Desde: 1.07

Opcional: falso Falso

- **average:** el promedio histórico de llamadas a la API o errores por minuto durante los siete días anteriores a la hora de inicio de la actividad de Insights para el atributo en el campo `value`.

Desde: 1.07

Opcional: falso Falso

- **eventCategory:** la categoría del evento. El valor siempre es `Insight` para los eventos de Insights.

Desde: 1.07

Opcional: Falso

Ejemplo de bloque **insightDetails**

A continuación se muestra un ejemplo de un bloque `insightDetails` de evento de Insights para un evento de Insights que se produjo cuando se llamó una cantidad inusual de veces a la API `CompleteLifecycleAction` de Application Auto Scaling. Para ver un ejemplo de un evento completo de Insights, consulte [Eventos de Insights](#).

Este ejemplo proviene de un evento inicial de Insights, indicado por `"state": "Start"`. En el `attributions` bloque se muestran las principales identidades de los usuarios que realizaron la llamada a la APIs asociada al evento de Insights `CodeDeployRole1` `CodeDeployRole2` `CodeDeployRole3`, y, junto con sus tasas medias de llamadas a la API para este evento de Insights y la base de referencia del `CodeDeployRole1` rol. El `attributions` bloque también muestra que el agente de usuario `escodedeploy.amazonaws.com`, lo que significa que las principales identidades de usuario utilizaron la AWS CodeDeploy consola para ejecutar las llamadas a la API.

Debido a que no hay códigos de error asociados a los eventos que se analizaron para generar el evento de Insights (el valor es `null`), el promedio de `insight` para el código de error es el mismo que el promedio general de `insight` para todo el evento de Insights, que se muestra en el bloque `statistics`.

```

"insightDetails": {
  "state": "Start",
  "eventSource": "autoscaling.amazonaws.com",
  "eventName": "CompleteLifecycleAction",
  "insightType": "ApiCallRateInsight",
  "insightContext": {
    "statistics": {
      "baseline": {
        "average": 0.0000882145
      },
      "insight": {
        "average": 0.6
      },
      "insightDuration": 5,
      "baselineDuration": 11336
    },
    "attributions": [
      {
        "attribute": "userIdentityArn",
        "insight": [
          {
            "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/
CodeDeployRole1",
            "average": 0.2
          },
          {
            "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/
CodeDeployRole2",
            "average": 0.2
          },
          {
            "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/
CodeDeployRole3",
            "average": 0.2
          }
        ],
        "baseline": [
          {
            "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/
CodeDeployRole1",
            "average": 0.0000882145
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

```

    },
    {
      "attribute": "userAgent",
      "insight": [
        {
          "value": "codedeploy.amazonaws.com",
          "average": 0.6
        }
      ],
      "baseline": [
        {
          "value": "codedeploy.amazonaws.com",
          "average": 0.0000882145
        }
      ]
    },
    {
      "attribute": "errorCode",
      "insight": [
        {
          "value": "null",
          "average": 0.6
        }
      ],
      "baseline": [
        {
          "value": "null",
          "average": 0.0000882145
        }
      ]
    }
  ]
}

```

CloudTrail registrar el contenido de los eventos de Insights para los almacenes de datos de eventos

AWS CloudTrail Los registros de eventos de Insights para los almacenes de datos de eventos incluyen campos que son diferentes de otros CloudTrail eventos en su estructura JSON, lo que a

veces se denomina carga útil. El registro de eventos de CloudTrail Insights para un banco de datos de eventos incluye los siguientes campos:

 Note

Los campos `insightValue`, `insightAverage`, `baselineValue` y `baselineAverage` incluidos en el campo `attributions` de `insightContext` comenzarán a quedar obsoletos el 23 de junio de 2025.

- **eventVersion**: la versión del formato del evento de registro.

Opcional: Falso

- **eventCategory**: la categoría del evento. El valor siempre es `Insight` para los eventos de Insights.

Opcional: Falso

- **eventType**: el tipo de evento. El valor siempre es `AwsCloudTrailInsight` para los eventos de Insights.

Opcional: Falso

- **eventID**— Un GUID generado por CloudTrail para identificar de forma única cada evento. Puede utilizar este valor para identificar un evento individual. Por ejemplo, puede utilizar el ID como clave principal para recuperar datos de archivos de registro de una base de datos que permita realizar búsquedas.

Opcional: Falso

- **eventTime**: la hora en que se inició o se detuvo el evento de Insights, en hora universal coordinada (UTC).

Opcional: Falso

- **awsRegion**— El Región de AWS lugar en el que se produjo el evento de Insights, por ejemplo `us-east-2`.

Opcional: Falso

- **recipientAccountId**: representa el ID de cuenta que recibió este evento.

Opcional: Verdadero

- **sharedEventID**— Un GUID generado por CloudTrail Insights para identificar de forma exclusiva un evento de Insights. sharedEventIDes común entre el inicio y el final de los eventos de Insights, y ayuda a conectar ambos eventos para identificar de forma única una actividad inusual. sharedEventID puede considerarse como el ID general de evento de Insights.

Opcional: Falso

- **addendum**: si se retrasó la entrega de un evento o queda disponible información adicional sobre un evento existente después de registrar el evento, un campo anexo muestra información sobre el motivo del retraso del evento. Si falta información de un evento existente, el campo anexo incluye la información que falta y un motivo. También consulte addendum en [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red](#).

Opcional: Verdadero

- **insightSource**: el almacén de datos de eventos de origen que recopiló los eventos de administración que se analizaron.

Opcional: Falso

- **insightState**— Si el evento es el evento de inicio o final de Insights. El valor puede ser Start o End.

Opcional: Falso

- **insightEventSource**— Servicio de AWS Esa fue la fuente de la actividad inusual, como ec2.amazonaws.com.

Opcional: Falso

- **insightEventName**— El nombre del evento de Insights, normalmente el nombre de la API que fue la fuente de la actividad inusual.

Opcional: Falso

- **insightErrorCode**: el código de error de la actividad inusual. También consulte errorCode en [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red](#).

Opcional: Verdadero

- **insightType**— El tipo de evento de Insights. Este valor puede ser ApiCallRateInsight o ApiErrorRateInsight.

Opcional: Falso

- **insightContext**: contiene información sobre el desencadenante subyacente de un evento de Insights, como la identidad del usuario, el agente de usuario, la media o referencia histórica y la duración y el promedio de Insights.

Opcional: Falso

- **baselineAverage**— El número medio de llamadas o errores a la API por minuto durante la duración prevista en la API objeto del evento de Insights de la cuenta, calculado durante los siete días anteriores al inicio del evento de Insights.

Opcional: Falso

- **insightAverage**: para un evento inicial de Insights, este valor es la cantidad promedio de llamadas a la API o errores por minuto durante el inicio de la actividad inusual. Para un evento final de Insights, este valor es el promedio de llamadas por minuto a la API durante la actividad inusual.

Opcional: Falso

- **baselineDuration**: la duración, en minutos, del periodo de referencia (el periodo en el que la actividad normal se mide en la API en cuestión). `baselineDuration` comprende, como mínimo, los siete días (10 080 minutos) que preceden a un evento de Insights. Este campo está presente tanto en eventos iniciales como finales de Insights. La hora de finalización de la medición de `baselineDuration` es siempre el comienzo de un evento de Insights.

Opcional: Falso

- **insightDuration**: la duración, en minutos, de un evento de Insights (el periodo desde el inicio hasta el final de la actividad inusual en la API en cuestión). `insightDuration` ocurre tanto en eventos iniciales como finales de Insights.

Opcional: Falso

- **attributions**: incluye información sobre la identidad del usuario, agente de usuario o código de error correlacionados con la actividad inusual y de referencia.

Opcional: Verdadero

 Note

Los campos `insightValue`, `insightAverage`, `baselineValue` y `baselineAverage` incluidos en el campo `attributions` de `insightContext` comenzarán a quedar obsoletos el 23 de junio de 2025.

- **attribute**— Contiene el tipo de atributo. Los valores pueden ser `userIdentityArn`, `userAgent` o `errorCode`. Si están presentes, estos valores solo aparecerán una vez en un atributo individual. Los distintos valores de atributo pueden tener valores `userIdentityArn`, `userAgent` o `errorCode` diferentes, pero cada instancia de atributo contendrá solo un valor para `userIdentityArn`, `userAgent` o `errorCode`.

Opcional: Falso

- **insightValue**: el valor de atributo principal que se produjo en las llamadas a la API o los errores que se realizaron durante el periodo de actividad inusual.

Opcional: Falso

- **insightAverage**: la cantidad de llamadas a la API o errores por minuto durante el periodo de actividad inusual para el atributo en el campo `insightValue`.

Opcional: Falso

- **baselineValue**: el valor de atributo principal que contribuyó a las llamadas a la API o los errores registrados durante el periodo de actividad normal.

Opcional: Falso

- **baselineAverage**: el promedio histórico de llamadas a la API o errores por minuto durante los siete días anteriores a la hora de inicio de la actividad de Insights para el atributo en el campo `baselineValue`.

Opcional: Falso

- **insight**: los cinco valores de atributo principales que contribuyeron a las llamadas a la API o los errores realizados durante el periodo de actividad inusual. También muestra el promedio de llamadas a la API o errores realizados por el atributo durante el periodo de actividad inusual.

Opcional: Falso

- **value:** el atributo que contribuyó a las llamadas a la API o los errores realizados durante el periodo de actividad inusual.

Opcional: Falso

- **average:** la cantidad promedio de llamadas a la API o errores registrados por minuto durante el periodo de actividad inusual para el atributo en el campo `value`.

Opcional: Falso

- **baseline:** los cinco valores de atributo principales que más contribuyeron a las llamadas a la API o los errores durante el periodo de actividad normal. También muestra la cantidad promedio de llamadas a la API o errores registrados por el valor del atributo durante el periodo de actividad normal.

Opcional: Falso

- **value:** el atributo que contribuyó a las llamadas a la API o los errores realizados durante el periodo de actividad normal.

Opcional: Falso

- **average:** el promedio histórico de llamadas a la API o errores por minuto durante los siete días anteriores a la hora de inicio de la actividad de Insights para el atributo en el campo `value`.

Opcional: Falso

CloudTrail Elemento UserIdentity

AWS Identity and Access Management (IAM) proporciona diferentes tipos de identidades. El elemento `userIdentity` contiene información sobre el tipo de identidad de IAM que ha realizado la solicitud y las credenciales que se han utilizado. Si se utilizaron credenciales temporales, el elemento muestra cómo se obtuvieron las credenciales.

Contenido

- [Ejemplos](#)
- [Fields](#)
- [Valores para AWS STS APIs con SAML y federación de identidades web](#)
- [AWS STS identidad de origen](#)

Ejemplos

userIdentity con credenciales de usuario de IAM

El siguiente ejemplo muestra el elemento `userIdentity` de una solicitud sencilla realizada con las credenciales de la usuaria de IAM llamada Alice.

```
"userIdentity": {
  "type": "IAMUser",
  "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
  "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
  "accountId": "123456789012",
  "accessKeyId": "",
  "userName": "Alice"
}
```

userIdentity con credenciales de seguridad temporales

El siguiente ejemplo muestra un elemento `userIdentity` de una solicitud realizada con credenciales de seguridad temporales obtenidas mediante la adopción de un rol de IAM. El elemento contiene detalles adicionales sobre el rol que se asumió para obtener las credenciales.

```
"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "AROAI DPPEZS35WEXAMPLE:AssumedRoleSessionName",
  "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/RoleToBeAssumed/MySessionName",
  "accountId": "123456789012",
  "accessKeyId": "",
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "AROAI DPPEZS35WEXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleToBeAssumed",
      "accountId": "123456789012",
      "userName": "RoleToBeAssumed"
    },
    "attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "20131102T010628Z"
    }
  }
}
```

userIdentity de una solicitud hecha en nombre de un usuario de IAM Identity Center

En el siguiente ejemplo, se muestra un elemento `userIdentity` de una solicitud hecha en nombre de un usuario de IAM Identity Center.

```
"userIdentity": {
  "type": "IdentityCenterUser",
  "accountId": "123456789012",
  "onBehalfOf": {
    "userId": "544894e8-80c1-707f-60e3-3ba6510dfac1",
    "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::123456789012:identitystore/d-9067642ac7"
  },
  "credentialId": "EXAMPLEVHULjJdTUDPJfofVa1sufHDoj7aYc0YcxFV1lWR_Whr1fEXAMPLE"
}
```

Para obtener más información sobre cómo utilizarlas `userId` `identityStoreArn` `credentialId`, consulte [Identificar el usuario y la sesión en los CloudTrail eventos iniciados por los usuarios del IAM Identity Center en la Guía del usuario](#) del IAM Identity Center.

userIdentity con una solicitud iniciada por el proveedor del producto

Todas las acciones realizadas por los proveedores de productos mediante el acceso delegado temporal se registran automáticamente. CloudTrail Esto proporciona una visibilidad y una auditabilidad completas de la actividad del proveedor de productos en su AWS cuenta. Puede identificar qué acciones llevaron a cabo los proveedores de productos, cuándo se produjeron y qué cuenta del proveedor del producto las efectuó.

Para ayudarle a distinguir entre las acciones que llevan a cabo sus propios directores de IAM y las que llevan a cabo los proveedores de productos con acceso delegado, CloudTrail los eventos incluyen un nuevo campo denominado `invokedByDelegate` debajo del elemento `userIdentity`. Este campo contiene el ID de AWS cuenta del proveedor del producto, lo que facilita el filtrado y la auditoría de todas las acciones delegadas.

El siguiente ejemplo muestra un `userIdentity` elemento de una acción realizada por un proveedor de productos mediante el acceso delegado temporal.

```
"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "AROAI...",

```

```
{
  "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Alice/Session",
  "accountId": "123456789012",
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "AROAI...",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Alice",
      "accountId": "123456789012",
      "userName": "Alice"
    },
    "attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "20131102T010628Z"
    }
  },
  "invokedByDelegate": {
    "accountId": "999999999999"
  }
}
```

El `invokedByDelegate` campo contiene el ID de AWS cuenta del proveedor del producto que realizó la acción mediante el acceso delegado. En este ejemplo, la cuenta 7139999 (el proveedor del producto) realizó una acción en la cuenta 123456789012 (la cuenta del cliente).

Fields

Los siguientes campos pueden aparecer en un elemento `userIdentity`.

type

El tipo de la identidad. Se admiten los siguientes valores:

- **Root**— La solicitud se realizó con tus credenciales. Cuenta de AWS Si el tipo de `userIdentity` es **Root** y configura un alias para su cuenta, el campo `userName` contiene el alias de la cuenta. Para obtener más información, consulte [Su ID de Cuenta de AWS y su alias](#).
- **IAMUser**: la solicitud se realizó con las credenciales de un usuario de IAM.
- **AssumedRole**: la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales obtenidas con un rol a través de una llamada a la API de AWS Security Token Service (AWS STS) [AssumeRole](#). Para ello se pueden utilizar [roles de Amazon EC2](#) y acceso a la API entre cuentas.

- **Role:** la solicitud se realizó con una identidad de IAM persistente que tiene permisos específicos. El emisor de las sesiones de rol es siempre el rol. Para obtener más información sobre los roles, consulte [Términos y conceptos sobre los roles](#) en la Guía del usuario de IAM.
- **FederatedUser**— La solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales obtenidas de una llamada a la AWS STS [GetFederationToken](#) API. El elemento `sessionIssuer` indica si se llamó a la API con credenciales de usuario raíz o de usuario de IAM.

Para obtener más información acerca de las credenciales de seguridad temporales, consulte [Credenciales de seguridad temporales](#) en la guía del usuario de IAM.

- **Directory:** la solicitud se realizó a un servicio de directorio y el tipo es desconocido. Los servicios de directorio incluyen los siguientes: Amazon WorkDocs y Amazon Quick.
- **AWSAccount**— La solicitud fue realizada por otro Cuenta de AWS
- **AWSService**— La solicitud fue realizada por un hombre Cuenta de AWS que pertenece a un Servicio de AWS. Por ejemplo, AWS Elastic Beanstalk asume una función de IAM en su cuenta para llamar a otra Servicios de AWS en su nombre.
- **IdentityCenterUser:** la solicitud se hizo en nombre de un usuario de IAM Identity Center.
- **Unknown**— La solicitud se realizó con un tipo de identidad que no CloudTrail se puede determinar.

Opcional: Falso

AWSAccount y **AWSService** aparecen como `type` en sus archivos de registros cuando se utiliza el acceso entre cuentas mediante un rol de IAM de su propiedad.

Ejemplo: acceso entre cuentas iniciado por otra AWS cuenta

1. Usted es propietario de un rol de IAM en su cuenta.
2. Otra AWS cuenta cambia a esa función para asumir la función de tu cuenta.
3. Como es propietario del rol de IAM, recibe un registro que muestra que la otra cuenta adoptó el rol. El valor de `type` es **AWSAccount**. Para ver un ejemplo de entrada de registro, consulta el [evento de la AWS STS API en el archivo de CloudTrail registro](#).

Ejemplo: acceso entre cuentas iniciado por un servicio AWS

1. Usted es propietario de un rol de IAM en su cuenta.
2. Una AWS cuenta propiedad de un AWS servicio asume esa función.

3. Como es propietario del rol de IAM, recibe un registro que muestra el servicio de AWS que adoptó el rol. El valor de `type` es `AWSService`.

userName

El nombre descriptivo de la identidad que realizó la llamada. El valor que aparece en `userName` se basa en el valor de `type`. En la tabla siguiente se muestra la relación entre `type` y `userName`:

type	userName	Description (Descripción)
Root (sin alias definido)	No presente	Si no has configurado un alias para ti Cuenta de AWS, el <code>userName</code> campo no aparece. Para obtener más información sobre los alias de las cuentas, consulta Tu Cuenta de AWS ID y su alias . Tenga en cuenta que el campo <code>userName</code> no puede contener <code>Root</code> porque <code>Root</code> es un tipo de identidad, no un nombre de usuario.
Root (con alias definido)	El alias de la cuenta	Para obtener más información sobre los Cuenta de AWS alias, consulta Tu Cuenta de AWS ID y su alias .
IAMUser	El nombre de usuario del usuario de IAM	
AssumedRole	No presente	En el caso del tipo <code>AssumedRole</code> , puede encontrar el campo <code>userName</code> de <code>sessionContext</code> , como parte del elemento sessionIsuer . Para ver una entrada de ejemplo, consulte Ejemplos .
Role	Definido por el usuario	Las secciones <code>sessionContext</code> y <code>sessionIsuer</code> contienen información sobre la identidad que emitió la sesión para el rol.

type	userName	Description (Descripción)
FederatedUser	No presente	Las secciones <code>sessionContext</code> y <code>sessionIssuer</code> contienen información sobre la identidad que emitió la sesión para el usuario federado.
Directory	Puede estar presente	Por ejemplo, el valor puede ser el alias de cuenta o la dirección de correo electrónico del ID de Cuenta de AWS asociado.
AWSService	No presente	
AWSAccount	No presente	
IdentityCenterUser	No presente*	La sección <code>onBehalfOf</code> contiene información sobre el ID de usuario de IAM Identity Center y el ARN del almacén de identidades para los que se hizo la llamada. Para obtener más información sobre cómo utilizar estos dos campos, consulte Identificar el usuario y la sesión en los eventos iniciados por los usuarios del IAM Identity Center CloudTrail en la Guía del usuario del IAM Identity Center. * El IAM Identity Center emite el <code>userName</code> campo situado debajo del <code>additionalEventData</code> elemento en dos eventos de inicio de sesión. CloudTrail Para obtener más información, consulte el nombre de usuario en los CloudTrail eventos de inicio de sesión en la Guía del usuario del IAM Identity Center.
Unknown	Puede estar presente	Por ejemplo, el valor puede ser el alias de cuenta o la dirección de correo electrónico del ID de Cuenta de AWS asociado.

 Note

El campo `userName` contiene la cadena `HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS` cuando el evento registrado es un error de inicio de sesión en la consola causado por un nombre de usuario incorrecto. CloudTrail no registra el contenido en este caso, ya que el texto podría contener información confidencial, como en los siguientes ejemplos:

- Un usuario escribe por error una contraseña en el campo de nombre de usuario.
- Un usuario hace clic en el enlace de la página de inicio de sesión de una AWS cuenta, pero después escribe el número de cuenta de otra.
- Un usuario escribe por error el nombre de una cuenta de correo electrónico personal, un identificador de inicio de sesión en un banco u otro identificador privado.

Opcional: Verdadero

principalId

Un identificador único para la entidad que ha efectuado la llamada. Para las solicitudes realizadas con credenciales de seguridad temporales, este valor incluye el nombre de la sesión que se pasa a la llamada API `AssumeRole`, `AssumeRoleWithWebIdentity` o `GetFederationToken`.

Opcional: Verdadero

arn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la entidad principal que realizó la llamada. La última sección del arn contiene el usuario o el rol que realizó la llamada.

Opcional: Verdadero

accountId

La cuenta que posee la entidad que concedió permisos para la solicitud. Si la solicitud se hizo con credenciales de seguridad temporales, esta es la cuenta perteneciente al usuario o rol de IAM que se utilizó para obtener las credenciales.

Si la solicitud se hizo con un token de acceso autorizado de IAM Identity Center, esta es la cuenta propietaria de la instancia de IAM Identity Center.

Opcional: Verdadero

accessKeyId

El ID de clave de acceso de que se utilizó para firmar la solicitud. Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales, este es el ID de clave de acceso de las credenciales temporales. Por razones de seguridad, puede ser que el `accessKeyId` no esté presente, o puede mostrarse como una cadena vacía.

Opcional: Verdadero

sessionContext

Si la solicitud se hizo con credenciales de seguridad temporales, `sessionContext` proporciona información sobre la sesión que se creó para esas credenciales. Las sesiones se crean cuando se llama a alguna API que devuelve credenciales temporales. Los usuarios también crean sesiones cuando trabajan en la consola y realizan solicitudes APIs que incluyen la autenticación [multifactorial](#). Pueden aparecer los siguientes atributos en `sessionContext`:

- `sessionIssuer`: si un usuario hizo una solicitud con credenciales de seguridad temporales, `sessionIssuer` proporciona información acerca de cómo el usuario obtuvo las credenciales. Por ejemplo, si obtuvo las credenciales de seguridad temporales asumiendo un rol, este elemento proporciona información acerca del rol asumido. Si obtuvo las credenciales con las credenciales de un usuario raíz o un usuario de IAM para llamar a AWS STS en `GetFederationToken`, el elemento proporciona información sobre la cuenta raíz o el usuario de IAM. Este elemento tiene los siguientes atributos:
 - `type`: el origen de las credenciales de seguridad temporales, como `Root`, `IAMUser` o `Role`.
 - `userName`: el nombre descriptivo del usuario o el rol que emitió la sesión. El valor que aparece depende del valor `type` de la identidad `sessionIssuer`. En la tabla siguiente se muestra la relación entre `sessionIssuer type` y `userName`:

Tipo de <code>sessionIssuer</code>	<code>userName</code>	Description (Descripción)
Root (sin alias definido)	No presente	Si no ha creado un alias para su cuenta, no aparece el campo <code>userName</code> . Para obtener más información sobre los Cuenta de AWS alias, consulta Tu Cuenta de AWS ID y su alias . Tenga en cuenta que el campo <code>userName</code> no

Tipo de sessionIssuer	userName	Description (Descripción)
		puede contener Root porque Root es un tipo de identidad, no un nombre de usuario.
Root (con alias definido)	El alias de la cuenta	Para obtener más información sobre los Cuenta de AWS alias, consulta Tu ID de AWS cuenta y su alias .
IAMUser	El nombre de usuario del usuario de IAM	Esto también se aplica cuando un usuario federado utiliza una sesión emitida por IAMUser.
Role	El nombre del rol	Un rol que asume un usuario de IAM o un usuario federado de identidad web en una sesión de rol. Servicio de AWS

- **principalId**: el ID interno de la entidad que se utilizó para obtener las credenciales.
- **arn**: el ARN de la fuente (cuenta, usuario de IAM o rol) que se utilizó para obtener credenciales de seguridad temporales.
- **accountId**: la cuenta que posee la entidad que se utilizó para obtener las credenciales.
- **webIdFederationData**: si la solicitud se hizo con credenciales de seguridad temporales obtenidas por [federación de identidades web](#), **webIdFederationData** muestra información sobre el proveedor de identidades.

Este elemento tiene los siguientes atributos:

- **federatedProvider**: el nombre principal del proveedor de identidad (por ejemplo, `www.amazon.com` para Login with Amazon o `accounts.google.com` para Google).
- **attributes**: el ID de aplicación y el ID de usuario tal como los indicó el proveedor (por ejemplo, `www.amazon.com:app_id` y `www.amazon.com:user_id` para Login with Amazon).

 Note

La omisión o la presencia de este campo con un valor vacío significa que no hay información sobre el proveedor de identidades.

- **assumedRoot**— El valor corresponde `true` a una sesión temporal cuando llama un administrador delegado o una cuenta de administración. AWS STS [AssumedRoot](#) Para obtener más información, consulte el apartado [Seguimiento de las tareas privilegiadas CloudTrail en](#) la Guía del usuario de IAM. Se trata de un campo opcional.
- **attributes**: los atributos de la sesión.
 - **creationDate**: la fecha y la hora en que se emitieron las credenciales de seguridad temporales. Representadas con la notación básica ISO 8601.
 - **mfaAuthenticated**: el valor es `true` si el usuario raíz o el usuario de IAM que usaron sus credenciales para la solicitud también se autenticó con un dispositivo MFA; de lo contrario, el valor es `false`.
- **sourceIdentity**: consulte [AWS STS identidad de origen](#) en este tema. El campo **sourceIdentity** se produce en eventos cuando los usuarios adoptan un rol de IAM para llevar a cabo una acción. **sourceIdentity** identifica la identidad de usuario original que hace la solicitud, ya sea que la identidad de ese usuario sea un usuario de IAM, un rol de IAM, un usuario autenticado con federación basada en SAML o un usuario autenticado mediante la federación de identidades web conforme con OpenID Connect (OIDC). Para obtener más información sobre la configuración AWS STS para recopilar información de identidad de origen, consulte [Supervisar y controlar las acciones que se toman con los roles asumidos](#) en la Guía del usuario de IAM.
- **ec2RoleDelivery**— El valor corresponde a `1.0` si las credenciales las proporcionó Amazon EC2 Instance Metadata Service versión 1 (IMDSv1). El valor es `2.0` si las credenciales se proporcionaron mediante el nuevo esquema IMDS.

AWS Las credenciales proporcionadas por el Amazon EC2 Instance Metadata Service (IMDS) incluyen una clave de contexto `ec2: RoleDelivery IAM`. Esta clave de contexto facilita la aplicación del nuevo esquema en `resource-by-resource` función de una `service-by-service` o varias, ya que utiliza la clave de contexto como condición en las políticas de IAM, las políticas de recursos o las políticas de control de servicios. AWS Organizations Para obtener más información, consulte [Metadatos de instancia y datos de usuario](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Opcional: Verdadero

invokedBy

El nombre de la persona Servicio de AWS que realizó la solicitud, cuando una solicitud la realiza una empresa Servicio de AWS como Amazon EC2 Auto Scaling AWS Elastic Beanstalk o. Este campo solo está presente cuando la solicitud la hace un Servicio de AWS. Esto incluye las solicitudes realizadas por los servicios que utilizan sesiones de acceso directo (FAS), Servicio de AWS los directores, las funciones vinculadas al servicio o las funciones de servicio utilizadas por un. Servicio de AWS

Opcional: Verdadero

invokedByDelegate

Realiza un seguimiento de las solicitudes realizadas por los proveedores de productos mediante el acceso delegado temporal a tu cuenta. AWS Este campo aparece solo cuando un proveedor de productos inicia una solicitud de API con permisos delegados. Si está presente, `invokedByDelegate` proporciona información sobre la cuenta del proveedor del producto que realizó la solicitud. Este elemento tiene el siguiente atributo:

- `accountId`— El ID de AWS cuenta del proveedor del producto que inició la solicitud.

Para obtener más información y un ejemplo de acceso delegado en CloudTrail eventos en JSON, consulte [CloudTrail las entradas sobre las credenciales de seguridad temporales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Opcional: Verdadero

onBehalfOf

Si la solicitud la hizo una persona que llamó a IAM Identity Center, `onBehalfOf` proporciona información sobre el ID de usuario de IAM Identity Center y el ARN del almacén de identidades para el que se hizo la llamada. Este elemento tiene los siguientes atributos:

- `userId`: el ID del usuario de IAM Identity Center en nombre del que se hizo la llamada.
- `identityStoreArn`: el ARN del almacén de identidades de IAM Identity Center en nombre del que se hizo la llamada.

Opcional: Verdadero

inScopeOf

Si la solicitud se realizó en el ámbito de un ECS Servicio de AWS, como Lambda o Amazon, proporciona información sobre el recurso o las credenciales relacionadas con la solicitud. Este elemento puede contener los siguientes atributos:

- **sourceArn**— El ARN del recurso que invocó la service-to-service solicitud.
- **sourceAccount**: el ID de la cuenta del propietario para el **sourceArn**. Aparece junto con **sourceArn**.
- **issuerType**: tipo de recurso de **credentialsIssuedTo**. Por ejemplo, **AWS::Lambda::Function**.
- **credentialsIssuedTo**: el recurso relacionado con el entorno en el que se emitieron las credenciales.

Opcional: Verdadero

credentialId

El ID de la credencial de la solicitud. Solo se establece cuando la persona que llama usa un token de portador, como un token de acceso autorizado de IAM Identity Center.

Opcional: Verdadero

Valores para AWS STS APIs con SAML y federación de identidades web

AWS CloudTrail admite las llamadas a la API logging AWS Security Token Service (AWS STS) realizadas con el lenguaje de marcado de aserciones de seguridad (SAML) y la federación de identidades web. Cuando un usuario hace una llamada a [AssumeRoleWithSAML](#) and [AssumeRoleWithWebIdentity](#) APIs, CloudTrail graba la llamada y envía el evento a tu bucket de Amazon S3.

El **userIdentity** elemento correspondiente APIs contiene los siguientes valores.

type

El tipo de identidad.

- **SAMLUser**: la solicitud se realizó con una aserción SAML.
- **WebIdentityUser**: la solicitud la realizó un proveedor de federación de identidades web.

principalId

Un identificador único para la entidad que ha efectuado la llamada.

- Para `SAMLUser`, este identificador es una combinación de las claves `saml:namequalifier` y `saml:sub`.
- Para `WebIdentityUser`, es una combinación del emisor, el ID de aplicación y el ID de usuario.

userName

El nombre de la identidad que realizó la llamada.

- Para `SAMLUser`, esta es la clave de `saml:sub`.
- Para `WebIdentityUser`, este es el ID de usuario.

identityProvider

El nombre principal del proveedor de identidad externo. Este campo aparece únicamente para los tipos `SAMLUser` o `WebIdentityUser`.

- Para `SAMLUser`, es la clave de `saml:namequalifier` de la aserción de SAML.
- Para `WebIdentityUser`, es el nombre de emisor del proveedor de federación de identidades web. Puede ser un proveedor que haya configurado, como los siguientes:
 - `cognito-identity.amazon.com` para Amazon Cognito
 - `www.amazon.com` para Login with Amazon
 - `accounts.google.com` para Google
 - `graph.facebook.com` para Facebook

A continuación se incluye un elemento `userIdentity` de ejemplo para la acción `AssumeRoleWithWebIdentity`.

```
"userIdentity": {  
  "type": "WebIdentityUser",  
  "principalId": "accounts.google.com:application-id.apps.googleusercontent.com:user-id",  
  "userName": "user-id",  
  "identityProvider": "accounts.google.com"  
}
```

Para ver, por ejemplo, registros del aspecto SAMLUser y los WebIdentityUser tipos del userIdentity elemento, consulte [Registrar las llamadas de IAM y AWS STS API con AWS CloudTrail](#).

AWS STS identidad de origen

Un administrador de IAM puede AWS Security Token Service configurarlo para exigir que los usuarios especifiquen su identidad cuando utilicen credenciales temporales para asumir funciones. El campo sourceIdentity está presente en eventos donde los usuarios adoptan un rol de IAM o llevan a cabo acciones con el rol adoptado.

El campo sourceIdentity identifica la identidad de usuario original que realiza la solicitud, ya sea que la identidad de ese usuario se trate de un usuario de IAM, un rol de IAM, un usuario autenticado mediante la federación basada en SAML o un usuario autenticado mediante la identidad federada web conforme con OpenID Connect (OIDC). Una vez que el administrador de IAM realiza la configuración AWS STS, CloudTrail registra la sourceIdentity información en los siguientes eventos y ubicaciones dentro del registro de eventos:

- Las AWS STS AssumeRoleAssumeRoleWithSAML, o las AssumeRoleWithWebIdentity llamadas que realiza la identidad de un usuario cuando asume un rol. sourceIdentityse encuentra en el requestParameters bloque de AWS STS llamadas.
- Las AWS STS AssumeRoleAssumeRoleWithSAML, o las AssumeRoleWithWebIdentity llamadas que realiza la identidad de un usuario si utiliza un rol para asumir otro rol, lo que se conoce como [encadenamiento de roles](#). sourceIdentityse encuentra en el requestParameters bloque de AWS STS llamadas.
- Las llamadas a la API del AWS servicio que realiza la identidad del usuario al asumir un rol y utilizar las credenciales temporales asignadas por AWS STS. En los eventos API de servicio, sourceIdentity se encuentra en el bloque sessionContext. Por ejemplo, si una identidad de usuario crea un nuevo bucket de S3, se produce sourceIdentity en el bloque sessionContext del evento CreateBucket.

Para obtener más información sobre cómo configurar AWS STS la recopilación de la información de identidad de origen, consulte [Supervisar y controlar las acciones que se toman con los roles asumidos](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre AWS STS los eventos que se registran CloudTrail, consulte [Registrar las llamadas de IAM y AWS STS API AWS CloudTrail en la Guía](#) del usuario de IAM.

Los siguientes son fragmentos de ejemplo de eventos que muestran el campo `sourceIdentity`.

Ejemplo de sección de **requestParameters**

En el siguiente fragmento de eventos de ejemplo, un usuario realiza una AWS STS AssumeRole solicitud y establece una identidad de origen, representada aquí por. *source-identity-value-set* El usuario adopta un rol representado por el ARN `arn:aws:iam::123456789012:role/Assumed_Role` del rol. El campo `sourceIdentity` está en el bloque `requestParameters` del evento.

```
"eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSAccount",
    "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
    "accountId": "123456789012"
  },
  "eventTime": "2020-04-02T18:20:53Z",
  "eventSource": "sts.amazonaws.com",
  "eventName": "AssumeRole",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.64",
  "userAgent": "aws-cli/1.16.96 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.12.86",
  "requestParameters": {
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Assumed_Role",
    "roleSessionName": "Test1",
    "sourceIdentity": "source-identity-value-set",
  },
```

Ejemplo de sección de **responseElements**

En el siguiente fragmento de evento de ejemplo, un usuario realiza una AWS STS AssumeRole solicitud para asumir un rol denominado `Developer_Role`, y establece una identidad de origen,. Admin El usuario adopta un rol representado por el ARN `arn:aws:iam::111122223333:role/Developer_Role` del rol. El campo `sourceIdentity` se muestra en los bloques `requestParameters` y `responseElements` del evento. Las credenciales temporales utilizadas para adoptar el rol, la cadena de token de sesión y el ID del rol adoptado, el nombre de sesión y el ARN de sesión se muestran en el bloque `responseElements`, junto con la identidad de la fuente.

```
"requestParameters": {
  "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Developer_Role",
  "roleSessionName": "Session_Name",
```

```

    "sourceIdentity": "Admin"
  },
  "responseElements": {
    "credentials": {
      "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "expiration": "Jan 22, 2021 12:46:28 AM",
      "sessionToken": "XXYYaz...
                      EXAMPLE_SESSION_TOKEN
                      XXyYaZAz"
    },
    "assumedRoleUser": {
      "assumedRoleId": "AR0ACKCEVSQ6C2EXAMPLE:Session_Name",
      "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Developer_Role/Session_Name"
    },
    "sourceIdentity": "Admin"
  }
}
...

```

Ejemplo de sección de **sessionContext**

En el siguiente fragmento de evento de ejemplo, un usuario asume un rol denominado `DevRole` para llamar a una API de servicio. AWS El usuario establece una identidad de origen, representada aquí por. *source-identity-value-set* El campo `sourceIdentity` está en el bloque `sessionContext`, dentro del bloque `userIdentity` del evento.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AR0AJ45Q7YFFAREXAMPLE: Dev1",
    "arn": "arn: aws: sts: : 123456789012: assumed-role/DevRole/Dev1",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AR0AJ45Q7YFFAREXAMPLE",
        "arn": "arn: aws: iam: : 123456789012: role/DevRole",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "DevRole"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {

```

```
    "mfaAuthenticated": "false",
    "creationDate": "2021-02-21T23: 46: 28Z"
  },
  "sourceIdentity": "source-identity-value-set"
}
}
```

Eventos ajenos a la API capturados por CloudTrail

Además de registrar las llamadas a la AWS API, CloudTrail captura otros eventos relacionados que podrían afectar a la seguridad o el cumplimiento de tu AWS cuenta o que podrían ayudarte a solucionar problemas operativos.

- [Servicio de AWS eventos](#): CloudTrail permite registrar eventos de servicios ajenos a la API. Estos eventos los crean los AWS servicios, pero no los desencadena directamente una solicitud a una AWS API pública. Para estos eventos, el campo `eventType` tiene el valor `AwsServiceEvent`.
- [Consola de administración de AWS eventos de inicio de sesión](#): CloudTrail registra los intentos de inicio de sesión en los Consola de administración de AWS foros de AWS discusión y en el AWS Support Center. Todos los eventos de inicio de sesión de usuarios de IAM y usuarios raíz, así como todos los eventos de inicio de sesión de usuarios federados, generan registros. CloudTrail En el caso de los eventos de inicio de sesión, el campo `eventType` es `AwsConsoleSignIn`.

Servicio de AWS eventos

CloudTrail admite el registro de eventos de servicio que no son de API. Estos eventos los crean los AWS servicios, pero no los desencadena directamente una solicitud a una AWS API pública. Para estos eventos, el campo `eventType` tiene el valor `AwsServiceEvent`.

A continuación, se muestra un ejemplo de un evento de AWS servicio en el que una clave gestionada por el cliente se rota automáticamente en AWS Key Management Service (AWS KMS). Para obtener más información sobre la rotación de claves de KMS, consulte [Rotación de claves de KMS](#).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "invokedBy": "AWS Internal"
```

```
},
"eventTime": "2021-01-14T01:41:59Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "RotateKey",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"eventID": "a24b3967-ddad-417f-9b22-2332b918db06",
"readOnly": false,
"resources": [
  {
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::KMS::Key",
    "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
  }
],
"eventType": "AwsServiceEvent",
"recipientAccountId": "111122223333",
"serviceEventDetails": {
  "rotationType": "AUTOMATIC",
  "keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"eventCategory": "Management"
}
```

Consola de administración de AWS eventos de inicio de sesión

CloudTrail registra los intentos de inicio de sesión en Consola de administración de AWS los foros de AWS discusión y en el AWS Support Center. Todos los eventos de inicio de sesión de usuarios de IAM y usuarios raíz, así como todos los eventos de inicio de sesión de usuarios federados, generan registros en los archivos de registro. CloudTrail Para obtener más información acerca de cómo buscar y visualizar registros, consulte [¿Cómo encontrar los archivos de registro CloudTrail](#) y [Descargar los archivos de CloudTrail registro](#).

Puede utilizarlos [AWS User Notifications](#) para configurar canales de entrega para recibir notificaciones sobre eventos. AWS CloudTrail Recibirá una notificación cuando un evento coincida con una regla que especifique. Puede recibir notificaciones de eventos a través de varios canales, como correo electrónico, notificaciones por chat de [Amazon Q Developer en aplicaciones de chat](#) o notificaciones push de [AWS Console Mobile Application](#). También puede ver las notificaciones en el

[Centro de notificaciones de la consola](#). Las Notificaciones de usuario admiten la agregación, lo que puede reducir el número de notificaciones que recibe durante eventos específicos.

Note

La región registrada en un evento de ConsoleLogin varía en función del tipo de usuario y de si utiliza un punto de conexión global o regional para iniciar sesión.

- Si inicia sesión como usuario root, CloudTrail registra el evento en us-east-1.
- Si inicia sesión con un usuario de IAM y utiliza el punto final global, CloudTrail registra la región del ConsoleLogin evento de la siguiente manera:
 - Si hay una cookie de alias de cuenta en el navegador, CloudTrail registra el ConsoleLogin evento en una de las siguientes regiones: us-east-2, eu-north-1 o ap-southeast-2. Esto se debe a que el proxy de la consola redirige al usuario en función de la latencia desde la ubicación de inicio de sesión del usuario.
 - Si no hay una cookie de alias de cuenta en el navegador, CloudTrail registra el ConsoleLogin evento en us-east-1. Esto se debe a que el proxy de la consola redirige de nuevo al inicio de sesión global.
- Si inicia sesión con un usuario de IAM y utiliza un [punto final regional](#), CloudTrail registra el ConsoleLogin evento en la región correspondiente al punto final. Para obtener más información sobre los AWS Sign-In puntos finales, consulte [AWS Sign-In puntos finales](#) y cuotas.

Temas

- [Ejemplos de registros de eventos de usuarios de IAM](#)
- [Ejemplos de registros de eventos para usuarios raíz](#)
- [Ejemplos de registros de eventos para usuarios federados](#)

Ejemplos de registros de eventos de usuarios de IAM

Los siguientes ejemplos muestran registros de eventos de diferentes escenarios de inicio de sesión de usuario de IAM.

Temas

- [Usuario de IAM, inicio de sesión correcto sin MFA](#)

- [Usuario de IAM, inicio de sesión correcto con MFA](#)
- [Usuario de IAM, inicio de sesión incorrecto](#)
- [Usuario de IAM, verificaciones de MFA del proceso de inicio de sesión \(un solo tipo de dispositivo de MFA\)](#)
- [Usuario de IAM, verificaciones de MFA del proceso de inicio de sesión \(varios tipos de dispositivos de MFA\)](#)

Usuario de IAM, inicio de sesión correcto sin MFA

El siguiente registro muestra que un usuario llamado inició sesión Anaya correctamente en el Consola de administración de AWS sin utilizar la autenticación multifactor (MFA).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/Anaya",
    "accountId": "999999999999",
    "userName": "Anaya"
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:44:40Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?hashArgs=%23&isauthcode=true&state=hashArgsFromTB_us-east-1_examplee9aba7f8",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAUsed": "No"
  },
  "eventID": "e1bf1000-86a4-4a78-81d7-EXAMPLE83102",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
}
```

```
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "999999999999",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
}
}
```

Usuario de IAM, inicio de sesión correcto con MFA

El siguiente registro muestra que un usuario de IAM llamado inició sesión Anaya correctamente en el sistema Consola de administración de AWS mediante autenticación multifactor (MFA).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/Anaya",
    "accountId": "999999999999",
    "userName": "Anaya"
  },
  "eventTime": "2023-07-19T22:01:30Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?hashArgs=%23&isauthcode=true&state=hashArgsFromTB_us-east-1_examplebde32f3c9",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAIdentifier": "arn:aws:iam::999999999999:mfa/mfa-device",
    "MFAUsed": "Yes"
  },
  "eventID": "e1f76697-5beb-46e8-9cfc-EXAMPLEbde31",
}
```

```

    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "999999999999",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
    }
  }
}

```

Usuario de IAM, inicio de sesión incorrecto

En el siguiente registro, se muestra que un usuario de IAM llamado Paulo intentó iniciar sesión sin éxito.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "Paulo"
  },
  "eventTime": "2023-07-19T22:01:20Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0",
  "errorMessage": "Failed authentication",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Failure"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?hashArgs=%23&isauthcode=true&state=hashArgsFromTB_us-east-1_examplebde32f3c9",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAUsed": "Yes"
  }
}

```

```

    },
    "eventID": "66c97220-2b7d-43b6-a7a0-EXAMPLEbae9c",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
    }
  }
}

```

Usuario de IAM, verificaciones de MFA del proceso de inicio de sesión (un solo tipo de dispositivo de MFA)

A continuación, se muestra que el proceso de inicio de sesión verificó si se requiere autenticación multifactor (MFA) para un usuario de IAM durante el inicio de sesión. En este ejemplo, el valor de `mfaType` es `U2F MFA`, lo que indica que el usuario de IAM habilitó un único dispositivo de MFA o varios dispositivos de MFA del mismo tipo (`U2F MFA`).

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "Alice"
  },
  "eventTime": "2023-07-19T22:01:26Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "CheckMfa",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "CheckMfa": "Success"
  },
  "additionalEventData": {

```

```

    "MfaType": "Virtual MFA"
  },
  "eventID": "7d8a0746-b2e7-44f5-9917-EXAMPLEfb77c",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
  }
}

```

Usuario de IAM, verificaciones de MFA del proceso de inicio de sesión (varios tipos de dispositivos de MFA)

A continuación, se muestra que el proceso de inicio de sesión verificó si se requiere autenticación multifactor (MFA) para un usuario de IAM durante el inicio de sesión. En este ejemplo, el valor de `mfaType` es `Multiple MFA Devices`, lo que indica que el usuario de IAM habilitó varios tipos de dispositivos de MFA.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "Mary"
  },
  "eventTime": "2023-07-19T23:10:09Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "CheckMfa",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "CheckMfa": "Success"
  },
}

```

```
    "additionalEventData": {
      "MfaType": "Multiple MFA Devices"
    },
    "eventID": "19bd1a1c-76b1-4806-9d8f-EXAMPLE02a96",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "signin.aws.amazon.com"
    }
  }
}
```

Ejemplos de registros de eventos para usuarios raíz

En los siguientes ejemplos se muestran registros de eventos para varios escenarios de inicio de sesión del usuario root. Al iniciar sesión con el usuario root, CloudTrail registra el ConsoleLogin evento en us-east-1.

Temas

- [Usuario raíz, inicio de sesión correcto sin MFA](#)
- [Usuario raíz, inicio de sesión correcto con MFA](#)
- [Usuario raíz, inicio de sesión incorrecto](#)
- [Usuario raíz, MFA cambiado](#)
- [Usuario raíz, contraseña cambiada](#)

Usuario raíz, inicio de sesión correcto sin MFA

A continuación, se muestra un evento de inicio de sesión correcto para un usuario raíz sin autenticación multifactor (MFA).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root",
```

```

    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
  },
  "eventTime": "2023-07-12T13:35:31Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?hashArgs=
%23&isauthcode=true&nc2=h_ct&src=header-signin&state=hashArgsFromTB_ap-
southeast-2_example80afacd389",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAUsed": "No"
  },
  "eventID": "4217cc13-7328-4820-a90c-EXAMPLE8002e6",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "signin.aws.amazon.com"
  }
}

```

Usuario raíz, inicio de sesión correcto con MFA

A continuación, se muestra un evento de inicio de sesión correcto para un usuario raíz con autenticación multifactor (MFA).

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",

```

```

    "principalId": "444455556666",
    "arn": "arn:aws:iam::444455556666:root",
    "accountId": "444455556666",
    "accessKeyId": ""
  },
  "eventTime": "2023-07-13T03:04:43Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
  Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://ap-southeast-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=ap-
    southeast-1&state=hashArgs%3Instances%3Av%3D3%3B%24case%3Dtags%3Atrue%255C%2Cclient
    %3Afalse%3B%24regex%3Dtags%3Afalse%255C%2Cclient%3Afalse&isauthcode=true",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAIdentifier": "arn:aws:iam::444455556666:mfa/root-account-mfa-device",
    "MFAUsed": "Yes"
  },
  "eventID": "e0176723-ea76-4275-83a3-EXAMPLEf03fb",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "444455556666",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "signin.aws.amazon.com"
  }
}

```

Usuario raíz, inicio de sesión incorrecto

A continuación, se muestra un evento de inicio de sesión correcto para un usuario raíz que no utiliza MFA.

```
{
```



```

    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
      "type": "Root",
      "principalId": "123456789012",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
      "accountId": "123456789012",
      "accessKeyId": ""
    },
    "eventTime": "2023-07-16T04:33:40Z",
    "eventSource": "signin.amazonaws.com",
    "eventName": "ConsoleLogin",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36",
    "errorMessage": "Failed authentication",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": {
      "ConsoleLogin": "Failure"
    },
    "additionalEventData": {
      "LoginTo": "https://us-east-1.console.aws.amazon.com/billing/home?region=us-
east-1&state=hashArgs%23%2Faccount&isauthcode=true",
      "MobileVersion": "No",
      "MFAUsed": "No"
    },
    "eventID": "f28d4329-5050-480b-8de0-EXAMPLE07329",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "signin.aws.amazon.com"
    }
  }
}

```

Usuario raíz, MFA cambiado

A continuación se muestra un evento de ejemplo para un usuario raíz que cambia la configuración de autenticación multifactor (MFA).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "EXAMPLE4XX3IEV4PFQTH",
    "userName": "AWS ROOT USER",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-15T03:51:12Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-15T04:37:08Z",
  "eventSource": "iam.amazonaws.com",
  "eventName": "EnableMFADevice",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "userName": "AWS ROOT USER",
    "serialNumber": "arn:aws:iam::111122223333:mfa/root-account-mfa-device"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "9b45cd4c-a598-41e7-9170-EXAMPLE535f0",
  "eventID": "b4f18d55-d36f-49a0-afcb-EXAMPLEc026b",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```

Usuario raíz, contraseña cambiada

A continuación se muestra un evento de ejemplo para un usuario raíz que cambia su contraseña.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "444455556666",
    "arn": "arn:aws:iam::444455556666:root",
    "accountId": "444455556666",
    "accessKeyId": "EXAMPLEAOTKEG44KPW5P",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2022-11-25T13:01:14Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2022-11-25T13:01:14Z",
  "eventSource": "iam.amazonaws.com",
  "eventName": "ChangePassword",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "requestID": "c64254c2-e4ff-49c0-900e-EXAMPLE9e6d2",
  "eventID": "d059176c-4f4d-4a9e-b8d7-EXAMPLE2b7b3",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "444455556666",
  "eventCategory": "Management"
}
```

Ejemplos de registros de eventos para usuarios federados

En los siguientes ejemplos se muestran registros de eventos de usuarios federados. Los usuarios federados reciben credenciales de seguridad temporales para acceder a los AWS recursos mediante una solicitud. [AssumeRole](#)

A continuación se muestra un evento de ejemplo de una solicitud de cifrado de federación. El identificador de clave de acceso original se proporciona en el campo `accessKeyId` del elemento `userIdentity`. El campo `accessKeyId` de `responseElements` contiene un nuevo identificador de clave de acceso si el valor de `sessionDuration` solicitado se incluye en la solicitud de cifrado; de lo contrario, contiene el valor del identificador de clave de acceso original.

 Note

En este ejemplo, el valor `mfaAuthenticated` es `false` y el valor `MFAUsed` es `No` debido a que la solicitud la realizó un usuario federado. Estos campos solo se establecerán en verdadero si la solicitud la realizó un usuario de IAM o un usuario raíz mediante MFA.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEUU4MH70YK5ZCOA:JohnDoe",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/roleName/JohnDoe",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "originalAccessKeyId",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEUU4MH70YK5ZCOA",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/roleName",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "roleName"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-09-25T21:30:39Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-09-25T21:30:39Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "GetSigninToken",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
```

```

    "userAgent": "Java/1.8.0_382",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": {
      "credentials": {
        "accessKeyId": "accessKeyId"
      },
      "GetSigninToken": "Success"
    },
    "additionalEventData": {
      "MobileVersion": "No",
      "MFAUsed": "No"
    },
    "eventID": "1d66615b-a417-40da-a38e-EXAMPLE8c89b",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
    }
  }
}

```

A continuación, se muestra un evento de inicio de sesión de un usuario federado; sin autenticación multifactor (MFA).

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEPHCNW7ZCASLJOH:JohnDoe",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/RoLeName/JohnDoe",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEPHCNW7ZCASLJOH",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/RoLeName",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "RoLeName"
      }
    }
  }
}

```

```
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
      "creationDate": "2023-09-22T16:15:47Z",
      "mfaAuthenticated": "false"
    }
  },
  "eventTime": "2023-09-22T16:15:47Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "MobileVersion": "No",
    "MFAUsed": "No"
  },
  "eventID": "b73f1ec6-c064-4cd3-ba83-EXAMPLE441d7",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
  }
}
```

Trabajar con archivos de CloudTrail registro

Puede realizar tareas más avanzadas con sus CloudTrail archivos.

- Supervise los archivos de CloudTrail registro enviándolos a CloudWatch Logs.
- Comparta archivos de registros entre cuentas.
- Utilice la biblioteca AWS CloudTrail de procesamiento para escribir aplicaciones de procesamiento de registros en Java.
- Valide sus archivos de registro para comprobar que no han cambiado después de haber sido enviados por CloudTrail.

Cuando ocurre un evento en tu cuenta, CloudTrail evalúa si el evento coincide con la configuración de tus senderos. Solo los eventos que coincidan con la configuración de su ruta se envían a su bucket de Amazon S3 y al grupo de CloudWatch registros de Amazon Logs.

Puede configurar varios registros de seguimiento de forma distinta, de modo que procesen y registren únicamente los eventos que especifique. Por ejemplo, un registro de seguimiento puede registrar eventos de datos de solo lectura y de administración, con el fin de que todos los eventos de solo lectura se envíen a un bucket de S3. Otro registro de seguimiento puede registrar únicamente eventos de datos de solo escritura y de administración, con el fin de que todos los eventos de solo escritura se envíen a un bucket de S3 independiente.

También puede configurar sus registros de seguimiento con un registro para que envíe todos los eventos de administración a un bucket de S3 y otro que registre y envíe todos los eventos de datos a otro bucket de S3.

Puede configurar sus registros de seguimiento para que registren lo siguiente:

- [Datos de eventos](#): estos eventos proporcionan visibilidad de las operaciones realizadas en un recurso o dentro de él. Se denominan también operaciones del plano de datos.
- [Eventos de administración](#): los eventos de administración proporcionan visibilidad de las operaciones de administración que se llevan a cabo con los recursos de su AWS cuenta. Se denominan también operaciones del plano de control. Los eventos de administración también pueden incluir eventos no generados por la API que se producen en su cuenta. Por ejemplo, cuando un usuario inicia sesión en tu cuenta, CloudTrail registra el ConsoleLogin evento. Para obtener más información, consulte [Eventos ajenos a la API capturados por CloudTrail](#).

- Eventos [de actividad de CloudTrail red: los eventos](#) de actividad de red permiten a los propietarios de puntos finales de VPC grabar las llamadas a la AWS API realizadas con sus puntos de enlace de VPC desde una VPC privada a. Servicio de AWS Los eventos de actividad de la red muestran información sobre las operaciones de recursos realizadas dentro de una VPC.
- [Eventos de Insights](#): capturan la actividad inusual que se detecta en la cuenta. Si tienes activados los eventos de Insights y CloudTrail detecta una actividad inusual, los eventos de Insights se registran en el depósito de S3 de destino de tu ruta, pero en una carpeta diferente. También puede ver el tipo de evento de Insights y el período de tiempo del incidente al ver los eventos de Insights en la CloudTrail consola. A diferencia de otros tipos de eventos que se capturan CloudTrail en un registro, los eventos de Insights solo se registran cuando CloudTrail detecta cambios en el uso de la API de su cuenta que difieren significativamente de los patrones de uso típicos de la cuenta.

Los eventos de Insights se generan únicamente para su gestión APIs. Para obtener más información, consulte [Trabajar con CloudTrail Insights](#).

Note

CloudTrail por lo general, entrega los registros en un promedio de unos 5 minutos después de una llamada a la API. No hay garantía de que suceda en este plazo. Para obtener más información, consulte el [Acuerdo de nivel de servicio de AWS CloudTrail](#).

Si configuras mal la ruta (por ejemplo, si no se puede acceder al depósito de S3), CloudTrail intentará volver a enviar los archivos de registro a tu depósito de S3 durante 30 días. Estos attempted-to-deliver eventos estarán sujetos a los cargos estándar. CloudTrail Para evitar que se le cobre por un registro de seguimiento mal configurado, debe eliminarlo.

Temas

- [Recepción de archivos de CloudTrail registro de varias regiones](#)
- [Administrar la coherencia de los datos en CloudTrail](#)
- [Supervisión de archivos de CloudTrail registro con Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Recepción de archivos de CloudTrail registro de varias cuentas](#)
- [Compartir archivos de CloudTrail registro entre AWS cuentas](#)
- [Validación de la integridad del archivo de CloudTrail registro](#)
- [CloudTrail ejemplos de archivos de registro](#)
- [Uso de la biblioteca CloudTrail de procesamiento](#)

Recepción de archivos de CloudTrail registro de varias regiones

Al crear un registro multirregional, CloudTrail registra los eventos de todas las regiones habilitadas en su cuenta. CloudTrail envía los archivos de registro al mismo depósito de S3 y al mismo grupo de CloudWatch registros. Mientras CloudTrail tenga permisos para escribir en un bucket de S3, el bucket de una ruta multirregional no tiene que estar en la región de origen de la ruta.

Aunque la mayoría Regiones de AWS están habilitadas de forma predeterminada Cuenta de AWS, debes habilitar manualmente determinadas regiones (también denominadas regiones de suscripción). Para obtener información sobre qué regiones están habilitadas por defecto, consulte [Considerations before enabling and disabling Regions](#) en la Guía de referencia de AWS Account Management . Para ver la lista de regiones CloudTrail compatibles, consulte [CloudTrail regiones compatibles](#).

Después de activar una región de suscripción, CloudTrail crea una copia idéntica de cada ruta multirregional en la región de suscripción que haya activado. Para obtener más información, consulte [¿Qué sucede cuando se habilita una región optativa?](#).

Si más adelante deshabilita una región optativa, se conservará la copia del registro de seguimiento de varias regiones de esa región. Como es posible que tu cuenta tenga actividad en la región que has desactivado (por ejemplo, acciones Servicios de AWS para eliminar recursos), CloudTrail seguirá capturando actividad e intentando enviar eventos al bucket de S3 para las rutas que no se eliminen antes de que se inhabilite la región.

Para convertir un registro de seguimiento de una sola región existente en un registro de seguimiento de varias regiones, debe utilizar la AWS CLI.

Para cambiar un registro de seguimiento existente de forma que se aplique a todas las regiones habilitadas, agregue la opción `--is-multi-region-trail` al comando [update-trail](#).

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-multi-region-trail
```

Para confirmar que el registro de seguimiento es ahora uno de varias regiones, compruebe que el elemento `IsMultiRegionTrail` de la salida muestre `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
```

```
"LogFileValidationEnabled": false,  
"IsMultiRegionTrail": true,  
"IsOrganizationTrail": false,  
"S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"  
}
```

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- [Cómo entender los registros de seguimiento de varias regiones y las regiones optativas](#)
- [Creando un sendero para tu Cuenta de AWS](#)
- [CloudTrail FAQs](#)

Administrar la coherencia de los datos en CloudTrail

CloudTrail utiliza un modelo de computación distribuida denominado [consistencia eventual](#). Cualquier cambio que realice en la CloudTrail configuración (o en otros AWS servicios), incluidas las etiquetas utilizadas en el [control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#), tarda en hacerse visible desde todos los puntos finales posibles. Parte del retraso se debe al tiempo que se tarda en enviar los datos de un servidor a otro y de una región a otra en todo el mundo. CloudTrail también utiliza el almacenamiento en caché para mejorar el rendimiento, pero en algunos casos esto puede aumentar el tiempo. Es posible que el cambio no sea visible hasta que se agoten los datos previamente almacenados.

Debe diseñar sus aplicaciones teniendo en cuenta estos posibles retrasos. Asegúrese de que funcionan según lo previsto, incluso cuando un cambio realizado en una ubicación no sea visible inmediatamente en otra. Estos cambios incluyen [habilitar una región de inclusión](#), crear o actualizar registros de seguimiento o almacenes de datos de eventos, actualizar los selectores de eventos e iniciar o detener el registro. Al crear o actualizar un almacén de datos de rutas o eventos, CloudTrail envía los registros al depósito de S3 o al banco de datos de eventos en función de la última configuración conocida hasta que los cambios se propaguen a todas las ubicaciones.

Para obtener más información sobre cómo afecta esto a otras personas Servicios de AWS, consulta los siguientes recursos:

- Amazon DynamoDB: [¿Cuál es el modelo de coherencia de Amazon DynamoDB?](#) en Preguntas frecuentes sobre DynamoDB, y [Coherencia de lectura](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.
- Amazon EC2: [coherencia eventual](#) en la referencia de la API de Amazon Elastic Compute Cloud.

- Amazon EMR: [Garantizar la coherencia al utilizar Amazon S3 y Amazon Elastic MapReduce para los flujos de trabajo de ETL](#) en el blog sobre AWS macrodatos.
- AWS Identity and Access Management (IAM): [Los cambios que realizo no siempre aparecen inmediatamente visibles](#) en la guía del usuario de IAM.
- Amazon Redshift: [administración de la coherencia de los datos](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
- Amazon S3: [modelo de coherencia de datos de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Supervisión de archivos de CloudTrail registro con Amazon CloudWatch Logs

Puedes usar [Amazon CloudWatch Logs](#) para monitorear, almacenar y acceder a tus archivos de registro CloudTrail.

CloudWatch Logs le permite centralizar los registros de todos los sistemas y aplicaciones Servicios de AWS que utilice en un único servicio altamente escalable. A continuación, podrá verlos fácilmente, buscarlos por códigos o patrones de error específicos, filtrarlos en función de campos específicos o archivarlos de forma segura para futuros análisis. CloudWatch Los registros le permiten ver todos sus registros, independientemente de su origen, como un flujo único y coherente de eventos ordenados por tiempo.

Complete los siguientes pasos para configurarlo CloudTrail con CloudWatch Logs para monitorear sus registros de seguimiento y recibir notificaciones cuando se produzca una actividad específica.

1. Configura tu ruta para enviar los eventos de registro a CloudWatch Logs.
2. Defina filtros de métricas de CloudWatch registros para evaluar los eventos de registro y ver si coinciden en términos, frases o valores. Por ejemplo, puede monitorizar eventos ConsoleLogin.
3. Asigne CloudWatch métricas a los filtros de métricas.
4. Cree CloudWatch alarmas que se activen de acuerdo con los umbrales y los períodos de tiempo que especifique. Puede configurar alarmas para enviar notificaciones cuando se activen las alarmas para que pueda emprender acciones.
5. También puede configurarlo CloudWatch para que ejecute automáticamente una acción en respuesta a una alarma.

Se aplica el precio estándar para Amazon CloudWatch y Amazon CloudWatch Logs. Para obtener más información, consulta los [CloudWatch precios de Amazon](#).

Para obtener más información sobre las regiones en las que puedes configurar tus rutas para enviar CloudWatch registros a Logs, consulta [Regiones y cuotas de Amazon CloudWatch Logs](#) en la Referencia AWS general.

Temas

- [Envío de eventos a CloudWatch registros](#)
- [Creación de CloudWatch alarmas para CloudTrail eventos: ejemplos](#)
- [Dejar CloudTrail de enviar eventos a los CloudWatch registros](#)
- [CloudWatch denominación de grupos de registros y flujos de registros para CloudTrail](#)
- [Documento de política de roles CloudTrail para el uso de CloudWatch registros para la supervisión](#)

Envío de eventos a CloudWatch registros

Cuando configuras tu ruta para enviar eventos a CloudWatch Logs, solo CloudTrail envía los eventos que coinciden con la configuración de tu ruta. Por ejemplo, si configuras tu ruta para registrar solo los eventos de datos, la ruta envía los eventos de datos solo a tu grupo de CloudWatch registros. CloudTrail admite el envío de datos, información y eventos de administración a CloudWatch Logs. Para obtener más información, consulte [Trabajar con archivos de CloudTrail registro](#).

Note

Solo la cuenta de administración puede configurar un grupo de CloudWatch registros para un registro de la organización mediante la consola. El administrador delegado puede configurar un grupo de CloudWatch registros mediante las operaciones de la UpdateTrail API AWS CLI CloudTrail CreateTrail o o.

Para enviar eventos a un grupo CloudWatch de registros:

- Asegúrese de tener permisos suficientes para crear o especificar un rol de IAM. Para obtener más información, consulte [Concesión de permisos para ver y configurar la información de Amazon CloudWatch Logs en la CloudTrail consola](#).
- Si va a configurar el grupo de CloudWatch registros mediante el AWS CLI, asegúrese de tener los permisos suficientes para crear un flujo de registro de CloudWatch registros en el grupo de

registros que especifique y para enviar CloudTrail los eventos a ese flujo de registro. Para obtener más información, consulte [Creación de un documento de políticas](#).

- Cree un nuevo registro de seguimiento o especifique uno existente. Para obtener más información, consulte [Creación y actualización de un registro de seguimiento con la consola](#).
- Cree un grupo de registros o especifique uno existente.
- Especifique un rol de IAM. Si modifica un rol de IAM existente para un registro de seguimiento de organización, debe actualizar manualmente la política para permitir el registro del registro de seguimiento de organización. Para obtener más información, consulte [este ejemplo de política](#) y [Creación de un registro de seguimiento para una organización](#).
- Asocie una política de rol o utilice la opción predeterminada.

Contenido

- [Configurar la supervisión de CloudWatch registros con la consola](#)
 - [Creación de un grupo de registros o especificación de un grupo de registros existente](#)
 - [Especificación de un rol de IAM](#)
 - [Visualización de eventos en la CloudWatch consola](#)
- [Configuración de la supervisión de CloudWatch registros con AWS CLI](#)
 - [Creación de un grupo de registros](#)
 - [Creación de un rol](#)
 - [Creación de un documento de políticas](#)
 - [Actualización del registro de seguimiento](#)
- [Limitación](#)

Configurar la supervisión de CloudWatch registros con la consola

Puede utilizarla Consola de administración de AWS para configurar su seguimiento y enviar los eventos a CloudWatch Logs para su supervisión.

Creación de un grupo de registros o especificación de un grupo de registros existente

CloudTrail utiliza un grupo de CloudWatch registros como punto final de entrega para registrar eventos. Puede crear un grupo de registros o especificar uno existente.

Para crear o especificar un grupo de registro para un registro de seguimiento existente

1. Asegúrese de iniciar sesión con un usuario o rol administrativo con permisos suficientes para configurar la integración de CloudWatch Logs. Para obtener más información, consulte [Concesión de permisos para ver y configurar la información de Amazon CloudWatch Logs en la CloudTrail consola](#).

 Note

Solo la cuenta de administración puede configurar un grupo de CloudWatch registros para un registro de la organización mediante la consola. El administrador delegado puede configurar un grupo de CloudWatch registros mediante las operaciones de la `UpdateTrail` API AWS CLI `CloudTrail CreateTrail` o o.

2. Abra la CloudTrail consola en. <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>
3. Elija el nombre del registro de seguimiento. Si selecciona un registro de seguimiento de varias regiones, se le redirigirá a la región en la que se creó. Puede crear un grupo de registro o elegir un grupo de registro existente en la misma región que el registro de seguimiento.

 Note

Un registro multirregional envía los archivos de registro de todas las regiones habilitadas del usuario Cuenta de AWS al grupo de CloudWatch registros que especifique.

4. En CloudWatch Registros, selecciona Editar.
5. En CloudWatch Registros, selecciona Activado.
6. En Nombre del grupo de registro, seleccione Nuevo para crear un nuevo grupo de registro o Existente para usar uno existente. Si elige Nuevo, CloudTrail especifica un nombre para el nuevo grupo de registros o puede escribir un nombre. Para obtener más información sobre la nomenclatura, consulte [CloudWatch denominación de grupos de registros y flujos de registros para CloudTrail](#).
7. Si elige Existing (Existente), elija un grupo de registros en la lista desplegable.
8. En Nombre del rol, elija Nuevo para crear un nuevo rol de IAM con los permisos necesarios para enviar CloudWatch registros a Logs. Elija Existing (Existente) para elegir un rol de IAM en la lista desplegable. La instrucción de la política para el rol nuevo o existente se muestra al expandir Policy document (Documento de política). Para obtener más información acerca de este rol,

consulte [Documento de política de roles CloudTrail para el uso de CloudWatch registros para la supervisión](#).

 Note

Cuando configura un registro de seguimiento, puede elegir un bucket de S3 y un tema de SNS que pertenezcan a otra cuenta. Sin embargo, si desea CloudTrail enviar eventos a un grupo de CloudWatch registros, debe elegir un grupo de registros que exista en su cuenta actual.

9. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Especificación de un rol de IAM

Puede especificar el rol que debe asumir CloudTrail para entregar los eventos al flujo de registro.

Para especificar un rol

1. De forma predeterminada, `CloudTrail_CloudWatchLogs_Role` se especifica automáticamente. La política de roles predeterminada tiene los permisos necesarios para crear un flujo de registro de CloudWatch registros en un grupo de registros que especifique y para entregar CloudTrail eventos a ese flujo de registro.

 Note

Si desea utilizar este rol para un grupo de registro para un registro de seguimiento de organización, debe modificar manualmente la política después de crear el rol. Para obtener más información, consulte [este ejemplo de política](#) y [Creación de un registro de seguimiento para una organización](#).

- a. Para comprobar el rol, vaya a la AWS Identity and Access Management consola en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
 - b. Elija Roles y, a continuación, elija el `CloudTrail_CloudWatchLogs_Role`.
 - c. En la pestaña Permisos, expanda la política para ver su contenido.
2. Puede especificar otro rol, pero debe adjuntar la política de roles requerida al rol existente si quiere usarla para enviar eventos a los CloudWatch registros. Para obtener más información,

consulte [Documento de política de roles CloudTrail para el uso de CloudWatch registros para la supervisión](#).

Visualización de eventos en la CloudWatch consola

Después de configurar la ruta para enviar los eventos a su grupo de CloudWatch registros, podrá verlos en la CloudWatch consola. CloudTrail Por lo general, envía los eventos a tu grupo de registros en una media de unos 5 minutos tras una llamada a la API. No hay garantía de que suceda en este plazo. Para obtener más información, consulte el [Acuerdo de nivel de servicio de AWS CloudTrail](#).

Para ver los eventos en la CloudWatch consola

1. Abra la CloudWatch consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. En el panel de navegación de la izquierda, en Registros, seleccione Grupos de registros.
3. Elija el grupo de registros especificado para el registro de seguimiento.
4. Seleccione el flujo de registro que desea ver.
5. Para ver los detalles del evento que ha registrado el registro de seguimiento, elija un evento.

Note

La columna Hora (UTC) de la CloudWatch consola muestra cuándo se envió el evento a su grupo de registros. Para ver la hora real a la que se registró el evento CloudTrail, consulta el `eventTime` campo.

Configuración de la supervisión de CloudWatch registros con AWS CLI

Puede utilizar el AWS CLI para configurar CloudTrail el envío de eventos a CloudWatch Logs para su supervisión.

Creación de un grupo de registros

1. Si no tiene un grupo de registros existente, cree un grupo de CloudWatch registros como punto final de entrega para los eventos de registro mediante el `create-log-group` comando CloudWatch Logs.

```
aws logs create-log-group --log-group-name name
```


El ejemplo siguiente crea un grupo de registros denominado CloudTrail/logs:

```
aws logs create-log-group --log-group-name CloudTrail/logs
```

2. Recupere el nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de registros.

```
aws logs describe-log-groups
```

Creación de un rol

Cree un rol CloudTrail que le permita enviar eventos al grupo de CloudWatch registros. El comando `create-role` de IAM utiliza dos parámetros: un nombre de rol y una ruta de archivo a un documento de políticas de roles en formato JSON. El documento de política que utilice le otorga `AssumeRole` permisos a CloudTrail. El comando `create-role` crea el rol con los permisos necesarios.

Para crear el archivo JSON que contendrá el documento de política, abra un editor de texto y guarde el siguiente contenido de política en un archivo denominado `assume_role_policy_document.json`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Ejecute el siguiente comando para crear el rol con `AssumeRole` permisos CloudTrail.

```
aws iam create-role --role-name role_name --assume-role-policy-document file://<path to  
assume_role_policy_document>.json
```

Cuando el comando se complete, tome nota del ARN del rol en la salida.

Creación de un documento de políticas

Cree el siguiente documento de política de roles para CloudTrail. Este documento otorga CloudTrail los permisos necesarios para crear un flujo de registro de CloudWatch registros en el grupo de registros que especifique y para enviar CloudTrail eventos a ese flujo de registro.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream2014110",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "logs:CreateLogStream"  
      ],  
      "Resource": [  
        "arn:aws:logs:us-east-1:111111111111:log-  
group:log_group_name:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-1*"      ]  
    },  
    {  
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "logs:PutLogEvents"  
      ],  
      "Resource": [  
        "arn:aws:logs:us-east-1:111111111111:log-  
group:log_group_name:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-1*"      ]  
    }  
  ]  
}
```

Guarde el documento de políticas en un archivo denominado `role-policy-document.json`.

Si está creando una política que podría utilizarse también para registros de seguimiento de organización, tendrá que configurarla de forma ligeramente distinta. Por ejemplo, la siguiente política otorga CloudTrail los permisos necesarios para crear un flujo de registro de CloudWatch registros en el grupo de registros que especifique y enviar CloudTrail eventos a ese flujo de registro tanto para las rutas de la AWS cuenta 1111 como para las rutas de la organización creadas en la cuenta 1111 que se aplican a la AWS Organizations organización con el identificador de: *o-exampleorgid*

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:o-aa111bb222_*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:o-aa111bb222_*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}
```

Para obtener más información acerca de los registros de seguimiento de organización, consulte [Creación de un registro de seguimiento para una organización](#).

Ejecute el siguiente comando para aplicar la política al rol.

```
aws iam put-role-policy --role-name role_name --policy-name cloudtrail-policy --policy-document file://<path to role-policy-document>.json
```

Actualización del registro de seguimiento

Actualice el registro con la información del grupo de registros y la función mediante el CloudTrail `update-trail` comando.

```
aws cloudtrail update-trail --name trail_name --cloud-watch-logs-log-group-arn log_group_arn --cloud-watch-logs-role-arn role_arn
```

Para obtener más información sobre los AWS CLI comandos, consulte la [Referencia de la línea de AWS CloudTrail comandos](#).

Limitación

CloudWatch Los registros y EventBridge cada uno de ellos [permiten un tamaño máximo de evento de 256 KB](#). Si bien la mayoría de los eventos de servicio tienen un tamaño máximo de 256 KB, algunos servicios aún tienen eventos que son más grandes. CloudTrail no envía estos eventos a CloudWatch Logs o EventBridge.

A partir de la versión 1.05 del CloudTrail evento, los eventos tienen un tamaño máximo de 256 KB. El objetivo es evitar que actores malintencionados exploten los eventos y permitir que otros AWS servicios, como CloudWatch Logs y EventBridge.

Creación de CloudWatch alarmas para CloudTrail eventos: ejemplos

En este tema se describe cómo configurar las alarmas de CloudTrail los eventos e incluye ejemplos.

Temas

- [Requisitos previos](#)
- [Creación de un filtro de métricas y de una alarma](#)

- [Ejemplo de cambios de configuración del grupo de seguridad](#)
- [Ejemplo de errores Consola de administración de AWS de inicio de sesión](#)
- [Ejemplo: cambios en política de IAM](#)
- [Configurar las notificaciones para las alarmas CloudWatch de Logs](#)

Requisitos previos

Para poder utilizar los ejemplos en este tema, debe:

- Creación de un registro de seguimiento con la consola o CLI.
- Creación de un grupo de registros como parte de la creación de un registro de seguimiento. Para obtener más información acerca de la creación de un registro de seguimiento, consulte [Crear un sendero con la CloudTrail consola](#).
- Especifique o cree una función de IAM que conceda CloudTrail los permisos para crear un flujo de registro de CloudWatch registros en el grupo de registros que especifique y para enviar CloudTrail los eventos a ese flujo de registro. El valor predeterminado `CloudTrail_CloudWatchLogs_Role` se encarga de ello por usted.

Para obtener más información, consulte [Envío de eventos a CloudWatch registros](#). Los ejemplos de esta sección se realizan en la consola de Amazon CloudWatch Logs. Para obtener más información sobre cómo crear filtros y alarmas de métricas, consulte [Creación de métricas a partir de eventos de registro mediante filtros](#) y [Uso de CloudWatch alarmas de Amazon](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Creación de un filtro de métricas y de una alarma

Para crear una alarma, primero debe crear un filtro de métricas y, a continuación, configurar una alarma en función del filtro. Los procedimientos se muestran para todos los ejemplos. Para obtener más información sobre la sintaxis de los filtros de métricas y los patrones de los eventos de CloudTrail registro, consulte las secciones relacionadas con JSON de la [sintaxis de filtros y patrones](#) en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Logs.

Ejemplo de cambios de configuración del grupo de seguridad

Siga este procedimiento para crear una CloudWatch alarma de Amazon que se active cuando se produzcan cambios de configuración en los grupos de seguridad.

Creación del filtro de métricas

1. Abra la CloudWatch consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. En el panel de navegación, en Registros, seleccione Grupos de registros.
3. En la lista de grupos de registro, seleccione el grupo de registro que ha creado para el registro de seguimiento.
4. En el menú Filtros de métrica o Acciones, seleccione Crear filtro de métrica.
5. En la página Define pattern (Definir patrón), vaya a Create filter pattern (Crear patrón de filtro) e ingrese lo siguiente para Filter pattern (Patrón de filtro).

```
{ ($.eventName = AuthorizeSecurityGroupIngress) || ($.eventName =  
  AuthorizeSecurityGroupEgress) || ($.eventName = RevokeSecurityGroupIngress) ||  
  ($.eventName = RevokeSecurityGroupEgress) || ($.eventName = CreateSecurityGroup)  
  || ($.eventName = DeleteSecurityGroup) }
```

6. En Test pattern (Probar patrón), deje los valores predeterminados. Elija Siguiente.
7. En la página Asignar métrica, vaya a Nombre de filtro e introduzca **SecurityGroupEvents**.
8. En Detalles de métrica, active Crear nueva y, a continuación, introduzca **CloudTrailMetrics** en Espacio de nombres de métrica.
9. En Nombre de métrica, escriba **SecurityGroupEventCount**.
10. En Valor de la métrica, escriba **1**.
11. Deje Default value (Valor predeterminado) en blanco.
12. Elija Siguiente.
13. En la página Review and create (Revisar y crear), revise las opciones seleccionadas. Seleccione Create metric filter (Crear filtro de métricas) para crear el filtro, o elija Edit (Editar) para volver y cambiar los valores.

Crear una alarma

Tras crear el filtro de métricas, se abre la página de detalles del grupo de CloudWatch registros de su CloudTrail grupo de registros de seguimiento. Siga este procedimiento para crear una alarma.

1. En la página Metric filters (Filtros de métricas), busque el filtro de métrica que creó en [the section called “Creación del filtro de métricas”](#). Complete la casilla de verificación del filtro de métricas. En la barra Metric filters (Filtros de métricas), elija Create alarm (Crear alarma).
2. En Especificar métrica y condiciones, introduzca lo siguiente.

- a. Para Graph (Gráfico), la línea se establece en **1** en función de otras configuraciones que realice al crear la alarma.
 - b. Para Metric name (Nombre de métrica), conserve el nombre de métrica actual, **SecurityGroupEventCount**.
 - c. Para Statistic (Estadística), conserve el valor predeterminado, **Sum**.
 - d. Para Period (Periodo), conserve el valor predeterminado, **5 minutes**.
 - e. En la sección Conditions (Condiciones), vaya a Threshold type (Tipo de umbral) y escriba Static (Estático).
 - f. En Whenever **metric_name** is, selecciona Greater/Equal.
 - g. Para el valor de umbral, introduzca **1**.
 - h. En Additional configuration (Configuración adicional), deje los valores predeterminados. Elija Siguiente.
3. En la página Configurar acciones, elija Notificación y, a continuación, en alarma, lo que indica que la acción se lleva a cabo cuando se supera el umbral de 1 cambio en 5 minutos y se SecurityGroupEventCount encuentra en estado de alarma.
 - a. En Enviar una notificación al siguiente tema de SNS, seleccione Crear un tema nuevo.
 - b. Introduzca **SecurityGroupChanges_CloudWatch_Alarms_Topic** como el nombre del nuevo tema de Amazon SNS.
 - c. En Puntos de conexión de correo electrónico que recibirán la notificación, introduzca las direcciones de correo electrónico de los usuarios que desea que reciban notificaciones si se produce esta alarma. Separe las direcciones de email con comas.

Todos los destinatarios de correo electrónico recibirán un correo electrónico en el que se les solicita que confirmen que desean suscribirse al tema de Amazon SNS.
 - d. Elija Create new topic.
4. En este ejemplo, omita los otros tipos de acción. Elija Siguiente.
5. En la página Add name and description (Agregar nombre y descripción), ingrese un nombre fácil de recordar para la alarma y una descripción. En este ejemplo, ingrese **Security group configuration changes** para el nombre y **Raises alarms if security group configuration changes occur** para la descripción. Elija Siguiente.
6. En la página Preview and create (Ver de manera preliminar y crear), revise las opciones seleccionadas. Seleccione Edit (Editar) para realizar cambios, o elija Create alarm (Crear alarma) para crear la alarma.

Tras crear la alarma, CloudWatch abre la página Alarmas. La columna Actions (Acciones) de la alarma muestra Pending confirmation (Confirmación pendiente) hasta que todos los destinatarios de email del tema SNS hayan confirmado que desean suscribirse a las notificaciones de SNS.

Ejemplo de errores Consola de administración de AWS de inicio de sesión

Siga este procedimiento para crear una CloudWatch alarma de Amazon que se active cuando se produzcan tres o más errores de Consola de administración de AWS inicio de sesión durante un período de cinco minutos.

Creación del filtro de métricas

1. Abra la CloudWatch consola en. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. En el panel de navegación, en Registros, seleccione Grupos de registros.
3. En la lista de grupos de registro, seleccione el grupo de registro que ha creado para el registro de seguimiento.
4. En el menú Filtros de métrica o Acciones, seleccione Crear filtro de métrica.
5. En la página Define pattern (Definir patrón), vaya a Create filter pattern (Crear patrón de filtro) e ingrese lo siguiente para Filter pattern (Patrón de filtro).

```
{ ($.eventName = ConsoleLogin) && ($.errorMessage = "Failed authentication") }
```

6. En Test pattern (Probar patrón), deje los valores predeterminados. Elija Siguiente.
7. En la página Asignar métrica, vaya a Nombre de filtro e introduzca **ConsoleSignInFailures**.
8. En Detalles de métrica, active Crear nueva y, a continuación, introduzca **CloudTrailMetrics** en Espacio de nombres de métrica.
9. En Nombre de métrica, escriba **ConsoleSigninFailureCount**.
10. En Valor de la métrica, escriba **1**.
11. Deje Default value (Valor predeterminado) en blanco.
12. Elija Siguiente.
13. En la página Review and create (Revisar y crear), revise las opciones seleccionadas. Seleccione Create metric filter (Crear filtro de métricas) para crear el filtro, o elija Edit (Editar) para volver y cambiar los valores.

Crear una alarma

Tras crear el filtro de métricas, se abre la página de detalles del grupo de CloudWatch registros de su CloudTrail grupo de registros de seguimiento. Siga este procedimiento para crear una alarma.

1. En la página Metric filters (Filtros de métricas), busque el filtro de métrica que creó en [the section called “Creación del filtro de métricas”](#). Complete la casilla de verificación del filtro de métricas. En la barra Metric filters (Filtros de métricas), elija Create alarm (Crear alarma).
2. En la página Create Alarm (Crear alarma), vaya a Specify metric and conditions (Especificar métrica y condiciones) e ingrese lo siguiente.
 - a. Para Graph (Gráfico), la línea se establece en **3** en función de otras configuraciones que realice al crear la alarma.
 - b. Para Metric name (Nombre de métrica), conserve el nombre de métrica actual, **ConsoleSigninFailureCount**.
 - c. Para Statistic (Estadística), conserve el valor predeterminado, **Sum**.
 - d. Para Period (Periodo), conserve el valor predeterminado, **5 minutes**.
 - e. En la sección Conditions (Condiciones), vaya a Threshold type (Tipo de umbral) y escriba Static (Estático).
 - f. En Whenever **metric_name** is, selecciona Greater/Equal.
 - g. Para el valor de umbral, introduzca **3**.
 - h. En Additional configuration (Configuración adicional), deje los valores predeterminados. Elija Siguiente.
3. En la página Configurar acciones, en Notificación, selecciona En alarma, lo que indica que la acción se lleva a cabo cuando se supera el umbral de 3 cambios en 5 minutos y se ConsoleSigninFailureCount encuentra en estado de alarma.
 - a. En Enviar una notificación al siguiente tema de SNS, seleccione Crear un tema nuevo.
 - b. Introduzca **ConsoleSignInFailures_CloudWatch_Alarms_Topic** como el nombre del nuevo tema de Amazon SNS.
 - c. En Puntos de conexión de correo electrónico que recibirán la notificación, introduzca las direcciones de correo electrónico de los usuarios que desea que reciban notificaciones si se produce esta alarma. Separe las direcciones de email con comas.

Todos los destinatarios de correo electrónico recibirán un correo electrónico en el que se les solicita que confirmen que desean suscribirse al tema de Amazon SNS.

- d. Elija **Create new topic**.
4. En este ejemplo, omita los otros tipos de acción. Elija **Siguiente**.
5. En la página **Add name and description** (Agregar nombre y descripción), ingrese un nombre fácil de recordar para la alarma y una descripción. En este ejemplo, ingrese **Console sign-in failures** para el nombre y **Raises alarms if more than 3 console sign-in failures occur in 5 minutes** para la descripción. Elija **Siguiente**.
6. En la página **Preview and create** (Ver de manera preliminar y crear), revise las opciones seleccionadas. Seleccione **Edit** (Editar) para realizar cambios, o elija **Create alarm** (Crear alarma) para crear la alarma.

Tras crear la alarma, CloudWatch abre la página **Alarmas**. La columna **Actions** (Acciones) de la alarma muestra **Pending confirmation** (Confirmación pendiente) hasta que todos los destinatarios de email del tema SNS hayan confirmado que desean suscribirse a las notificaciones de SNS.

Ejemplo: cambios en política de IAM

Siga este procedimiento para crear una CloudWatch alarma de Amazon que se active cuando se realice una llamada a la API para cambiar una política de IAM.

Creación del filtro de métricas

1. Abre la CloudWatch consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. En el panel de navegación, elija **Logs** (Registros).
3. En la lista de grupos de registro, seleccione el grupo de registro que ha creado para el registro de seguimiento.
4. Elija **Actions** (Acciones) y, a continuación, seleccione **Create metric filter** (Crear filtro de métrica).
5. En la página **Define pattern** (Definir patrón), vaya a **Create filter pattern** (Crear patrón de filtro) e ingrese lo siguiente para **Filter pattern** (Patrón de filtro).

```
{ ($.eventName=DeleteGroupPolicy) || ($.eventName=DeleteRolePolicy) ||  
  ($.eventName=DeleteUserPolicy) || ($.eventName=PutGroupPolicy) ||  
  ($.eventName=PutRolePolicy) || ($.eventName=PutUserPolicy) ||  
  ($.eventName=CreatePolicy) || ($.eventName=DeletePolicy) ||  
  ($.eventName=CreatePolicyVersion) || ($.eventName=DeletePolicyVersion) ||  
  ($.eventName=AttachRolePolicy) || ($.eventName=DetachRolePolicy) ||  
  ($.eventName=AttachUserPolicy) || ($.eventName=DetachUserPolicy) ||  
  ($.eventName=AttachGroupPolicy) || ($.eventName=DetachGroupPolicy) }
```

6. En Test pattern (Probar patrón), deje los valores predeterminados. Elija Siguiente.
7. En la página Asignar métrica, vaya a Nombre de filtro e introduzca **IAMPolicyChanges**.
8. En Detalles de métrica, active Crear nueva y, a continuación, introduzca **CloudTrailMetrics** en Espacio de nombres de métrica.
9. En Nombre de métrica, escriba **IAMPolicyEventCount**.
10. En Valor de la métrica, escriba **1**.
11. Deje Default value (Valor predeterminado) en blanco.
12. Elija Siguiente.
13. En la página Review and create (Revisar y crear), revise las opciones seleccionadas. Seleccione Create metric filter (Crear filtro de métricas) para crear el filtro, o elija Edit (Editar) para volver y cambiar los valores.

Crear una alarma

Tras crear el filtro de métricas, se abre la página de detalles del grupo de CloudWatch registros de su CloudTrail grupo de registros de seguimiento. Siga este procedimiento para crear una alarma.

1. En la página Metric filters (Filtros de métricas), busque el filtro de métrica que creó en [the section called "Creación del filtro de métricas"](#). Complete la casilla de verificación del filtro de métricas. En la barra Metric filters (Filtros de métricas), elija Create alarm (Crear alarma).
2. En la página Create Alarm (Crear alarma), vaya a Specify metric and conditions (Especificar métrica y condiciones) e ingrese lo siguiente.
 - a. Para Graph (Gráfico), la línea se establece en **1** en función de otras configuraciones que realice al crear la alarma.
 - b. Para Metric name (Nombre de métrica), conserve el nombre de métrica actual, **IAMPolicyEventCount**.
 - c. Para Statistic (Estadística), conserve el valor predeterminado, **Sum**.
 - d. Para Period (Periodo), conserve el valor predeterminado, **5 minutes**.
 - e. En la sección Conditions (Condiciones), vaya a Threshold type (Tipo de umbral) y escriba Static (Estático).
 - f. En Whenever ***metric_name*** is, selecciona Greater/Equal.
 - g. Para el valor de umbral, introduzca **1**.

- h. En Additional configuration (Configuración adicional), deje los valores predeterminados. Elija Siguiente.
 - i.
3. En la página Configurar acciones, en Notificación, selecciona En alarma, lo que indica que la acción se lleva a cabo cuando se supera el umbral de 1 cambio en 5 minutos y se IAMPolicyEventCount encuentra en estado de alarma.
 - a. En Enviar una notificación al siguiente tema de SNS, seleccione Crear un tema nuevo.
 - b. Introduzca **IAM_Policy_Changes_CloudWatch_Alarms_Topic** como el nombre del nuevo tema de Amazon SNS.
 - c. En Puntos de conexión de correo electrónico que recibirán la notificación, introduzca las direcciones de correo electrónico de los usuarios que desea que reciban notificaciones si se produce esta alarma. Separe las direcciones de email con comas.

Todos los destinatarios de correo electrónico recibirán un correo electrónico en el que se les solicita que confirmen que desean suscribirse al tema de Amazon SNS.
 - d. Elija Create new topic.
4. En este ejemplo, omita los otros tipos de acción. Elija Siguiente.
5. En la página Add name and description (Agregar nombre y descripción), ingrese un nombre fácil de recordar para la alarma y una descripción. En este ejemplo, ingrese **IAM Policy Changes** para el nombre y **Raises alarms if IAM policy changes occur** para la descripción. Elija Siguiente.
6. En la página Preview and create (Ver de manera preliminar y crear), revise las opciones seleccionadas. Seleccione Edit (Editar) para realizar cambios, o elija Create alarm (Crear alarma) para crear la alarma.

Tras crear la alarma, CloudWatch abre la página Alarmas. La columna Actions (Acciones) de la alarma muestra Pending confirmation (Confirmación pendiente) hasta que todos los destinatarios de email del tema SNS hayan confirmado que desean suscribirse a las notificaciones de SNS.

Configurar las notificaciones para las alarmas CloudWatch de Logs

Puede configurar CloudWatch los registros para que envíen una notificación cada vez que se active una alarma CloudTrail. Esto le permite responder rápidamente a los eventos operativos críticos capturados en los CloudTrail eventos y detectados por CloudWatch los registros. CloudWatch utiliza Amazon Simple Notification Service (SNS) para enviar correos electrónicos. Para obtener

más información, consulte [Configuración de las notificaciones de Amazon SNS](#) en la Guía del CloudWatch usuario.

Dejar CloudTrail de enviar eventos a los CloudWatch registros

Puedes dejar de enviar AWS CloudTrail eventos a Amazon CloudWatch Logs actualizando una ruta para deshabilitar la configuración de CloudWatch Logs.

Deje de enviar eventos a CloudWatch Logs (consola)

Para dejar de enviar CloudTrail eventos a CloudWatch Logs

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Trails.
3. Elige el nombre de la ruta para la que quieres deshabilitar la integración de CloudWatch los registros.
4. En CloudWatch Registros, selecciona Editar.
5. Elimine la selección del recuadro Enabled (Habilitado).
6. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Dejar de enviar eventos a CloudWatch los registros (CLI)

Puede eliminar el grupo de CloudWatch registros de registros como punto final de entrega ejecutando el [update-trail](#) comando. El siguiente comando borra el grupo de registros y el rol de la configuración de seguimiento sustituyendo los valores del ARN del grupo de registros CloudWatch y el ARN del rol de registro por valores vacíos.

```
aws cloudtrail update-trail --name trail_name --cloud-watch-logs-log-group-arn="" --  
cloud-watch-logs-role-arn=""
```

CloudWatch denominación de grupos de registros y flujos de registros para CloudTrail

Amazon CloudWatch mostrará el grupo de registros que creaste para CloudTrail los eventos junto con cualquier otro grupo de registros que tengas en una región. Le recomendamos que utilice un

nombre de grupo de registros que le permita distinguirlo de otros grupos de registros. Por ejemplo, **CloudTrail/logs**.

Cuando asigne un nombre al grupo de registros, siga estas directrices:

- Los nombres de los grupos de registro deben ser únicos en una región para una Cuenta de AWS.
- Los nombres de grupo de registro puede tener de 1 a 512 caracteres de longitud.
- Los nombres del grupo de registros pueden tener los siguientes caracteres: a-z, A-Z, 0-9, '_' (guion bajo), '-' (guion), '/' (barra inclinada), '.' (punto) y '#' (numeral).

Cuando CloudTrail crea el flujo de registro para el grupo de registros, asigna un nombre al flujo de registro según el siguiente formato: *account_ID* _ CloudTrail _ *trail_region*.

 Note

Si el volumen de CloudTrail registros es grande, se pueden crear varios flujos de registros para entregar los datos de registro al grupo de registros. Si hay varios flujos de registro, CloudTrail asigne un nombre a cada flujo de registro con el siguiente formato: *account_ID* _ CloudTrail _ *trail_region* _ *number*.

Para obtener más información sobre los grupos de CloudWatch registros, consulte [Trabajar con grupos de registros y flujos](#) de CloudWatch registros en la Guía del usuario de Amazon Logs y [CreateLogGroup](#) en la Referencia de la API de Amazon CloudWatch Logs.

Documento de política de roles CloudTrail para el uso de CloudWatch registros para la supervisión

En esta sección se describe la política de permisos necesaria para que el CloudTrail rol envíe eventos de registro a CloudWatch Logs. Puede adjuntar un documento de política a un rol al configurarlo CloudTrail para enviar eventos, tal y como se describe en [Envío de eventos a CloudWatch registros](#). También puede crear un rol con IAM. Para obtener más información, consulte [Crear un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS](#) o [Crear un rol de IAM \(AWS CLI\)](#).

El siguiente ejemplo de documento de política contiene los permisos necesarios para crear un CloudWatch flujo de registro en el grupo de registros que especifique y para enviar CloudTrail los eventos a ese flujo de registro en la región EE.UU. Este (Ohio). (Esta es la política predeterminada para el rol de IAM predeterminado CloudTrail_CloudWatchLogs_Role).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream2014110",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111122223333:log-
group:log_group_name:log-stream:CloudTrail_log_stream_name_prefix*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111122223333:log-
group:log_group_name:log-stream:CloudTrail_log_stream_name_prefix*"
      ]
    }
  ]
}
```

Si va a crear una política que también se puede utilizar para los registros de seguimiento de organización, deberá modificarla a partir la política predeterminada creada para el rol. Por ejemplo, la siguiente política otorga CloudTrail los permisos necesarios para crear un flujo de registro de CloudWatch registros en el grupo de *log_group_name* registros que especifique como valor y para entregar CloudTrail eventos a ese flujo de registro tanto para las rutas de la AWS cuenta 1111 como para las rutas de la organización creadas en la cuenta 1111 que se aplican a la AWS Organizations organización con el ID de *o-exampleorgid*:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:log_group_name:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:log_group_name:log-stream:o-exampleorgid*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:log_group_name:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:log_group_name:log-stream:o-exampleorgid*"
      ]
    }
  ]
}
```

Para obtener más información acerca de los registros de seguimiento de organización, consulte [Creación de un registro de seguimiento para una organización](#).

Recepción de archivos de CloudTrail registro de varias cuentas

Puede hacer que CloudTrail entregue archivos de registro de varios Cuentas de AWS a un único bucket de Amazon S3. Por ejemplo, tiene cuatro cuentas Cuentas de AWS con las cuentas IDs 1111, 222222222222, 333333333333 y 444444444444, y quiere configurarlos para entregar los archivos de registro de estas cuatro cuentas CloudTrail a un depósito que pertenece a la cuenta 1111. Para ello, siga los pasos que se describen a continuación por orden:

1. Active un registro de seguimiento en la cuenta a la que pertenecerá el bucket de destino (111111111111 en este ejemplo). No cree ningún registro de seguimiento para las demás cuentas todavía.

Para obtener instrucciones, consulte [Creación de un registro de seguimiento con la consola](#).

2. Actualice la política en su bucket de destino para conceder permisos entre cuentas a CloudTrail.

Para obtener instrucciones, consulte [Configuración de la política de bucket para varias cuentas](#).

3. Cree un registro de seguimiento en las demás cuentas (222222222222, 333333333333 y 444444444444 en este ejemplo) en las que desee registrar la actividad. Cuando cree el registro de seguimiento en cada cuenta, especifique el bucket de Amazon S3 que pertenece a la cuenta que ha especificado en el paso 1 (111111111111 en este ejemplo). Para obtener instrucciones, consulte [Crea registros de seguimiento en cuentas adicionales](#).

Note

Si decide habilitar el cifrado SSE-KMS, la política de claves de KMS debe CloudTrail permitir el uso de la clave para cifrar los archivos de registro y los archivos de resumen, y permitir que los usuarios que especifique lean los archivos de registro o los archivos de resumen sin cifrar. Para obtener más información sobre cómo editar manualmente la política de claves, consulte [Configurar políticas AWS KMS clave para CloudTrail](#).

Eliminar la cuenta del propietario del bucket para los eventos de datos invocados IDs por otras cuentas

Históricamente, si CloudTrail los eventos de datos estaban habilitados en una persona que llamaba a la API Cuenta de AWS de eventos de datos de Amazon S3, se CloudTrail mostraba el ID de cuenta

del propietario del bucket de S3 en el evento de datos (por ejemplo, `PutObject`). Esto ocurría incluso si la cuenta del propietario del bucket no tenía activados los eventos de datos de S3.

Ahora, CloudTrail elimina el ID de cuenta del propietario del bucket de S3 del `resources` bloque si se cumplen las dos condiciones siguientes:

- La llamada a la API del evento de datos proviene de un propietario Cuenta de AWS diferente al del bucket de Amazon S3.
- El llamante de la API recibió un error `AccessDenied` que era solo para la cuenta del llamante.

El propietario del recurso en el que se realizó la llamada a la API sigue recibiendo el evento completo.

Los siguientes fragmentos de registro de eventos son un ejemplo del comportamiento esperado. En el fragmento `Historic`, se muestra el ID de cuenta 123456789012 del propietario del bucket de S3 a un llamante de la API de otra cuenta. En el ejemplo del comportamiento actual, no se muestra el ID de la cuenta del propietario del bucket.

```
# Historic

"resources": [
  {
    "type": "AWS::S3::Object",
    "ARNPrefix": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/"
  },
  {
    "accountId": "123456789012",
    "type": "AWS::S3::Bucket",
    "ARN": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"
  }
]
```

El siguiente es el comportamiento actual.

```
# Current

"resources": [
  {
    "type": "AWS::S3::Object",
    "ARNPrefix": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/"
  },
]
```

```
{
  "accountId": "",
  "type": "AWS::S3::Bucket",
  "ARN": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"
}
```

Temas

- [Configuración de la política de bucket para varias cuentas](#)
- [Crea registros de seguimiento en cuentas adicionales](#)

Configuración de la política de bucket para varias cuentas

Para que un bucket reciba archivos de registro desde varias cuentas, su política de bucket debe conceder permiso a CloudTrail para escribir los archivos de registro desde todas las cuentas que especifique. Esto significa que debe modificar la política de bucket de su bucket de destino para conceder CloudTrail permiso para escribir archivos de registro de cada cuenta especificada.

Note

Por motivos de seguridad, los usuarios sin autorización no pueden crear un registro de seguimiento que incluya `AWSLogs/` como parámetro `S3KeyPrefix`.

Para modificar los permisos de bucket para que los archivos puedan recibirse desde varias cuentas

1. Inicie sesión Consola de administración de AWS con la cuenta propietaria del bucket (en este ejemplo) y abra la consola Amazon S3.
2. Elija el depósito en el que se CloudTrail entregan los archivos de registro y, a continuación, elija Permisos.
3. Para Bucket policy (Política de bucket), elija Edit (Editar).
4. Modifique la política existente para añadir una línea para cada cuenta adicional cuyos archivos de registro desea enviar a este bucket. Consulte la siguiente política de ejemplo y preste atención a la línea `Resource` subrayada donde se especifica un segundo ID de cuenta. Como práctica recomendada de seguridad, agregue una clave de condición `aws:SourceArn` de la política de bucket de Amazon S3. Esto ayuda a evitar el acceso no autorizado a su bucket de S3. Si tiene trazas existentes, asegúrese de agregar una o más claves de condición.

Note

Un ID de AWS cuenta es un número de doce dígitos que incluye los ceros iniciales.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20131101",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn": [
            "arn:aws:cloudtrail:region:111111111111:trail/primaryTrailName",
            "arn:aws:cloudtrail:region:222222222222:trail/secondaryTrailName"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailWrite20131101",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/optionalLogFilePrefix/AWSLogs/111111111111/*",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/optionalLogFilePrefix/AWSLogs/222222222222/*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceArn": [
          "arn:aws:cloudtrail:region:111111111111:trail/primaryTrailName",
          "arn:aws:cloudtrail:region:222222222222:trail/secondaryTrailName"
        ],
        "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
      }
    }
  ]
}
```

Crea registros de seguimiento en cuentas adicionales

Puede utilizar la consola o la AWS CLI para crear rutas adicionales Cuentas de AWS y agregar sus archivos de registro a un bucket de Amazon S3. Como alternativa, puede crear un registro de la organización para registrar todo Cuentas de AWS lo que forma parte de una organización AWS Organizations. Para obtener más información, consulte [Creación de un registro de seguimiento para una organización](#).

Utilizar la consola para crear registros en AWS cuentas adicionales

Puedes usar la CloudTrail consola para crear rutas en cuentas adicionales.

1. Inicia sesión Consola de administración de AWS con la cuenta para la que quieres crear una ruta. Siga los pasos de [Creación de un registro de seguimiento con la consola](#) para crear un registro de seguimiento mediante la consola.
2. En Storage Location (Ubicación de almacenamiento), elija Use existing S3 bucket (Usar bucket de S3 existente). Use la casilla de texto para introducir el nombre del bucket que usa a fin de almacenar los archivos de registro de todas las cuentas.

Note

La política de bucket debe conceder CloudTrail permiso para escribir en él. Para obtener más información sobre cómo editar manualmente la política del bucket, consulte [Configuración de la política de bucket para varias cuentas](#).

Storage location | [Info](#)

☐ **Create new S3 bucket**
Create a bucket to store logs for the trail.

☒ **Use existing S3 bucket**
Choose an existing bucket to store logs for this trail.

Trail log bucket name

Enter a new S3 bucket name and folder (prefix) to store your logs. Bucket names must be globally unique.

Q cross-account-bucket-name X

Browse

Prefix - optional

cross-account-bucket-prefix

Logs will be stored in cross-account-bucket-name/cross-account-bucket-prefix/

3. En Prefijo, introduzca el prefijo que utiliza para almacenar los archivos de registro en todas las cuentas. Si eliges usar un prefijo diferente al que especificaste en tu política de bucket, debes editar la política de bucket en tu bucket de destino para poder escribir CloudTrail archivos de registro en tu bucket con este nuevo prefijo.

Uso de la CLI para crear un registro en AWS cuentas adicionales

Puede usar las herramientas de línea de AWS comandos para crear registros en cuentas adicionales y agregar sus archivos de registro a un bucket de Amazon S3. Para obtener más información sobre estas herramientas, consulte [Cloudtrail](#) en la Referencia de los comandos de la AWS CLI .

Cree un registro de seguimiento mediante el comando `create-trail` y especifique lo siguiente:

- `--name` especifica el nombre del registro de seguimiento.
- `--s3-bucket-name` especifica el bucket de Amazon S3 que utiliza para almacenar los archivos de registro de todas las cuentas.
- `--s3-prefix` especifica un prefijo para la ruta de envío de los archivos de registro (opcional).

- `--is-multi-region-trail` especifica que este registro registrará los eventos en todas AWS las regiones de la partición en la que esté trabajando.

Puede crear un registro para cada región en la que una cuenta ejecute AWS recursos.

El siguiente comando de ejemplo muestra cómo crear un registro de seguimiento para sus otras cuentas mediante la AWS CLI. Para enviar archivos de registros para estas cuentas al bucket que ha creado en su primera cuenta (en este ejemplo, 111111111111), especifique el nombre del bucket en la opción `--s3-bucket-name`. Los nombres del bucket de Amazon S3 son exclusivos a nivel global.

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-multi-region-trail
```

Al ejecutar el comando, verá un resultado parecido al siguiente:

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "AWSCloudTrailExample",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:222222222222:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Para obtener más información sobre el uso CloudTrail de las herramientas de línea de AWS comandos, consulte la [referencia de la línea de CloudTrail comandos](#).

Compartir archivos de CloudTrail registro entre AWS cuentas

En esta sección se explica cómo compartir archivos de CloudTrail registro entre varias AWS cuentas. El enfoque que utilice para compartir los registros Cuentas de AWS depende de la configuración del bucket de S3. Estas son las opciones para compartir archivos de registro:

- [Impuesta por el propietario del bucket: S3 Object Ownership](#) es una configuración a nivel de bucket de Amazon S3 que puede usar para controlar la propiedad de los objetos cargados en su bucket y para deshabilitar o habilitar las listas de control de acceso (ACLs). De forma predeterminada, la propiedad de los objetos se establece en la configuración impuesta por el propietario del bucket y

todas ACLs están deshabilitadas. Cuando ACLs están deshabilitadas, el propietario del depósito es propietario de todos los objetos del depósito y administra el acceso a los datos exclusivamente mediante políticas de administración de acceso. Cuando se establece la opción impuesta por el propietario del bucket, el acceso se administra con la política del bucket, lo que elimina la necesidad de que los usuarios asuman un rol.

- [Asumir un rol para compartir los archivos de registro](#): si no ha elegido la configuración impuesta por el propietario del bucket, los usuarios deberán asumir un rol para acceder a los archivos de registro de su bucket de S3.

Comparta archivos de registros entre cuentas asumiendo un rol

Note

Esta sección se aplica únicamente a los buckets de Amazon S3 que no utilizan la configuración impuesta por el propietario del bucket.

En esta sección se explica cómo compartir archivos de CloudTrail registro entre varios Cuentas de AWS usuarios asumiendo un rol y se describen los escenarios para compartir archivos de registro.

- Escenario 1: conceder acceso de solo lectura a las cuentas que han generado los archivos de registro ubicados en el bucket de Amazon S3.
- Escenario 2: conceder acceso a todos los archivos de registro de su bucket de Amazon S3 a una cuenta de terceros que pueda analizar los archivos de registro por usted.

Para conceder acceso de solo lectura a los archivos de registro del bucket de Amazon S3

1. [Cree un rol de IAM](#) para cada cuenta con la que desea compartir archivos de registro. Debe ser administrador para conceder el permiso.

Al crear el rol, haga lo siguiente:

- Elija la opción Otra Cuenta de AWS.
- Escriba el ID de 12 dígitos de la cuenta para conceder acceso.
- Marque la casilla Require MFA si desea que el usuario proporcione autenticación multifactor antes de asumir el rol.

- Elija la ReadOnlyAccess política de Amazon S3.

 Note

De forma predeterminada, la ReadOnlyAccess política de Amazon S3 otorga derechos de recuperación y publicación a todos los buckets de Amazon S3 de su cuenta.

A fin de obtener más información sobre la administración de permisos para los roles de IAM, consulte la sección [roles de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

2. [Cree una política de acceso](#) que conceda acceso de solo lectura a la cuenta con la que quiere compartir los archivos de registro.
3. Indique a cada cuenta que [asuma un rol](#) para recuperar los archivos de registro.

Conceder acceso de solo lectura a los archivos de registro con una cuenta de terceros

1. [Cree un rol de IAM](#) para la cuenta de terceros con la que desea compartir archivos de registro. Debe ser administrador para conceder el permiso.

Al crear el rol, haga lo siguiente:

- Elija la opción Otra Cuenta de AWS.
- Escriba el ID de 12 dígitos de la cuenta para conceder acceso.
- Escriba un ID externo que proporcione más control sobre quién puede asumir el rol. Para obtener más información, consulte [Cómo utilizar un identificador externo al conceder acceso a sus AWS recursos a un tercero](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Elija la política de Amazon S3 ReadOnlyAccess.

 Note

De forma predeterminada, la ReadOnlyAccess política de Amazon S3 otorga derechos de recuperación y publicación a todos los buckets de Amazon S3 de su cuenta.

2. [Cree una política de acceso](#) que conceda acceso de solo lectura a la cuenta de terceros con la que quiere compartir los archivos de registro.
3. Indique a la cuenta de terceros que [asuma el rol](#) de recuperar los archivos de registro.

En las secciones siguientes, se proporcionan más detalles sobre estos pasos.

Temas

- [Crear una política de acceso para conceder acceso a las cuentas de su propiedad](#)
- [Crear una política de acceso para conceder acceso a un tercero](#)
- [Adopción de un rol](#)
- [Deja de compartir archivos de CloudTrail registro entre cuentas AWS](#)

Crear una política de acceso para conceder acceso a las cuentas de su propiedad

Como propietario del bucket de Amazon S3, tiene el control total sobre el bucket de Amazon S3 en el que se CloudTrail escriben los archivos de registro de las demás cuentas. Debe compartir los archivos de registro de cada unidad de negocio con la unidad de negocio que los creó, pero no desea que una unidad pueda leer los archivos de registro de las demás unidades.

Por ejemplo, para compartir archivos de registros de la cuenta B con la cuenta B, pero no con la cuenta C, debe crear un nuevo rol de IAM en su cuenta que especifique que la cuenta B es de confianza. Esta política de confianza de rol especifica que se puede confiar en la Cuenta B para que asuma el rol creado por su cuenta y debe ser similar al siguiente ejemplo. La política de confianza se crea automáticamente si crea el rol mediante la consola. Si utiliza el SDK para crear el rol, debe indicar la política de confianza como un parámetro de la API `CreateRole`. Si utiliza la CLI para crear el rol, debe especificar la política de confianza en el comando de CLI `create-role`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Asimismo, debe crear una política de acceso para especificar que la Cuenta B pueda leer desde solo la ubicación en la que la Cuenta B escribió sus archivos de registro. La política de acceso debe tener un aspecto similar al siguiente. Tenga en cuenta que el ARN del recurso incluye el identificador de cuenta de doce dígitos de la cuenta B y el prefijo que especificó, si lo hubiera, al activar la cuenta B CloudTrail durante el proceso de agregación. Para obtener más información sobre cómo especificar un prefijo, consulte [Crea registros de seguimiento en cuentas adicionales](#).

Important

Debe asegurarse de que el prefijo de la política de acceso sea exactamente el mismo que especificó al activar la cuenta B. Si no lo es, debe editar la política de acceso al rol de IAM de su cuenta para incorporar el prefijo real de la cuenta B. Si el prefijo de la política de acceso al rol no es exactamente el mismo que el prefijo que especificó al activar la cuenta B, la cuenta B no podrá acceder al registro archivos. CloudTrail CloudTrail

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/AWSLogs/account-B-id/"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Utilice el proceso anterior para todas las demás cuentas adicionales.

Una vez creados los roles de cada cuenta y especificadas las políticas de acceso y de confianza correspondientes y cuando el administrador haya concedido acceso a un usuario de IAM de cada cuenta, un usuario de IAM de las cuentas B o C puede adoptar el rol mediante programación.

Para obtener más información, consulte [Adopción de un rol](#).

Crear una política de acceso para conceder acceso a un tercero

Debe crear un rol de IAM independiente para una cuenta de terceros. Al crear el rol, AWS crea automáticamente la relación de confianza, que especifica que se puede confiar en la cuenta de terceros para que asuma el rol. La política de acceso del rol especifica qué acciones puede realizar esa cuenta. Para obtener más información acerca de cómo crear roles, consulte [Creación de un rol de IAM](#).

Por ejemplo, la relación de confianza creada por AWS especifica que se confía en la cuenta de terceros (la cuenta Z en este ejemplo) para que asuma el rol que usted ha creado. A continuación, se muestra un ejemplo de una política de confianza:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Si ha especificado un ID externo al crear el rol para la cuenta de terceros, su política de acceso contiene un elemento `Condition` adicional que comprueba el ID exclusivo asignado por esa cuenta. La prueba se realiza cuando se asume el rol. La siguiente política de acceso de ejemplo contiene un elemento `Condition`.

Para obtener más información, consulte [Cómo utilizar un identificador externo para conceder acceso a sus AWS recursos a un tercero](#) en la Guía del usuario de IAM.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:root"},
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {"StringEquals": {"sts:ExternalId": "external-ID-issued-by-account-Z"}}
  }]
}
```

También debe crear una política de acceso para su cuenta para especificar que la cuenta de terceros pueda leer todos los registros del bucket de Amazon S3. La política de acceso tendrá un aspecto similar a la del siguiente ejemplo. El carácter comodín (*) al final del valor de `Resource` indica que la cuenta de terceros puede tener acceso a cualquier archivo de registro del bucket de S3 para el que se le ha concedido acceso.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],

```

```
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:Get*",
            "s3:List*"
        ],
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    }
]
```

Después de crear un rol para la cuenta de terceros y especificar la relación de confianza y la política de acceso correspondientes, un usuario de IAM de la cuenta de terceros debe adoptar el rol mediante programación a fin de poder leer archivos de registro del bucket. Para obtener más información, consulte [Adopción de un rol](#).

Adopción de un rol

Debe designar un usuario de IAM independiente para que asuma cada rol que cree en cada cuenta. A continuación, debe asegurarse de que cada usuario de IAM tenga los permisos adecuados.

Usuarios y roles de IAM

Después de crear los roles y las políticas necesarias, debe designar un usuario de IAM en cada una de las cuentas con las que desea compartir archivos. Cada usuario de IAM asume mediante programación el rol apropiado para acceder a los archivos de registro. Cuando un usuario asume un rol, AWS devuelve las credenciales de seguridad temporales a ese usuario. A continuación, pueden hacer solicitudes para enumerar, recuperar, copiar o eliminar archivos de registro en función de los permisos concedidos por la política de acceso asociada al rol.

Para obtener más información acerca de cómo trabajar con las identidades de IAM, consulte [Identidades de IAM \(usuarios, grupos de usuarios y roles\)](#).

La principal diferencia en la política de acceso que crea para cada rol de IAM en cada escenario.

- En el escenario 1, la política de acceso limita cada cuenta a leer solo sus propios archivos de registro. Para obtener más información, consulte [Crear una política de acceso para conceder acceso a las cuentas de su propiedad](#).

- En el escenario 2, la política de acceso permite que un tercero lea todos los archivos de registro agregados en el bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Crear una política de acceso para conceder acceso a un tercero](#).

Creación de políticas de permisos para usuarios de IAM

Para realizar las acciones permitidas por un rol, el usuario de IAM debe tener permiso para llamar a la AWS STS [AssumeRole](#) API. Debe editar la política para cada usuario con el fin concederles los permisos pertinentes. Para ello, debe establecer un elemento de recurso en la política que vincule al usuario de IAM. En el ejemplo siguiente, se muestra una política para un usuario de IAM en otra cuenta que permite a este usuario adoptar un rol denominado Test creado anteriormente por la cuenta A.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/Test"
    }
  ]
}
```

Para editar una política administrada por el cliente (consola)

1. Inicie sesión en la consola de IAM Consola de administración de AWS y ábrala en. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas.
3. En la lista de políticas, elija el nombre de la política que desea editar. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas.
4. Seleccione la pestaña Permisos y, a continuación, Editar.
5. Realice una de las siguientes acciones:

- Seleccione la opción Visual para cambiar la política sin conocer la sintaxis JSON. Puede realizar cambios en el servicio, acciones, recursos o condiciones opcionales para cada bloque de permisos en su política. También puede importar una política para añadir permisos adicionales en la parte inferior de la política. Cuando haya terminado con los cambios, seleccione Siguiente para continuar.
- Seleccione la opción JSON para modificar la política escribiendo o pegando texto en el cuadro de texto JSON. También puede importar una política para añadir permisos adicionales en la parte inferior de la política. Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias generales generadas durante la [validación de política](#) y luego elija Siguiente.

 Note

Puede alternar entre las opciones Visual y JSON del editor en todo momento. No obstante, si realiza cambios o selecciona Siguiente en la opción Visual del editor, es posible que IAM reestructure la política, con el fin de optimizarla para el editor visual. Para obtener más información, consulte [Reestructuración de política](#) en la Guía del usuario de IAM.

6. En la página Revisar y guardar, revise los Permisos definidos en esta política y, a continuación, seleccione Guardar cambios para guardar su trabajo.
7. Si la política administrada ya tiene el máximo de cinco versiones, al seleccionar Guardar cambios aparecerá un cuadro de diálogo. Para guardar la nueva versión, se elimina la versión no predeterminada más antigua de la política y se sustituye con esta nueva versión. También puede configurar la nueva versión como versión predeterminada de la política.

Seleccione Guardar cambios para guardar la nueva versión de la política.

¿Llamando AssumeRole

Un usuario puede asumir un rol creando una aplicación que llame a la AWS STS [AssumeRole](#) API y pase el nombre de sesión del rol, el número de recurso de Amazon (ARN) del rol que se va a asumir y un ID externo opcional. El nombre de la sesión del rol lo define la cuenta que creó el rol a asumir. El identificador externo, en su caso, lo define la cuenta de terceros y se pasa a la cuenta propietaria para su inclusión durante la creación del rol. Para obtener más información, consulte [Cómo utilizar un identificador externo al conceder acceso a sus AWS recursos a un tercero](#) en la Guía del usuario de IAM. Puede recuperar el ARN de la cuenta A al abrir la consola de IAM.

Buscar un valor de ARN en la cuenta A con la consola de IAM

1. Elija Roles
2. Seleccione el rol que desea examinar.
3. Busque Role ARN en la sección Summary.

La AssumeRole API devuelve las credenciales temporales que se pueden utilizar para acceder a los recursos de la cuenta propietaria. En este ejemplo, los recursos a los que quiere acceder son el bucket de Amazon S3 y los archivos de registro que este contiene. Las credenciales provisionales tienen los permisos que definió en la política de acceso del rol.

El ejemplo siguiente con Python (que utiliza [AWS SDK para Python \(Boto\)](#)) muestra cómo llamar a AssumeRole y cómo utilizar las credenciales de seguridad provisionales que se devuelven para mostrar todos los buckets de Amazon S3 bajo control de la cuenta A.

```
def list_buckets_from_assumed_role(user_key, assume_role_arn, session_name):
    """
    Assumes a role that grants permission to list the Amazon S3 buckets in the account.
    Uses the temporary credentials from the role to list the buckets that are owned
    by the assumed role's account.

    :param user_key: The access key of a user that has permission to assume the role.
    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
                           grants access to list the other account's buckets.
    :param session_name: The name of the STS session.
    """
    sts_client = boto3.client(
        "sts", aws_access_key_id=user_key.id, aws_secret_access_key=user_key.secret
    )
    try:
        response = sts_client.assume_role(
            RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name
        )
        temp_credentials = response["Credentials"]
        print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't assume role {assume_role_arn}. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise
```

```
# Create an S3 resource that can access the account with the temporary credentials.
s3_resource = boto3.resource(
    "s3",
    aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
    aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
    aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
)
print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
try:
    for bucket in s3_resource.buckets.all():
        print(bucket.name)
except ClientError as error:
    print(
        f"Couldn't list buckets for the account. Here's why: "
        f"{error.response['Error']['Message']}"
    )
    raise
```

Deja de compartir archivos de CloudTrail registro entre cuentas AWS

Para dejar de compartir los archivos de registro con otra persona Cuenta de AWS, elimina el rol que creaste para esa cuenta. Para obtener información acerca de cómo eliminar un rol, consulte [Eliminación de roles o perfiles de instancia](#).

Validación de la integridad del archivo de CloudTrail registro

Para determinar si un archivo de registro se modificó, eliminó o no se modificó después de CloudTrail entregarlo, puede utilizar la validación de integridad del archivo de CloudTrail registro. Esta característica se compila mediante los algoritmos estándar de la industria: SHA-256 para el hash y SHA-256 con RSA para la firma digital. Esto hace que sea imposible desde el punto de vista computacional modificar, eliminar o falsificar los archivos de CloudTrail registro sin ser detectados. Puede utilizarlos AWS CLI para validar los archivos en la ubicación en la que se CloudTrail entregaron.

¿Por qué utilizarla?

Los archivos de registro validados son muy valiosos para las investigaciones de seguridad y forenses. Por ejemplo, un archivo de registro validado le permite afirmar positivamente que el archivo

de registro en sí no ha cambiado, o que determinadas credenciales de usuario han realizado una actividad de la API específica. El proceso de validación de la integridad del archivo de CloudTrail registro también le permite saber si un archivo de registro se ha eliminado o modificado, o bien afirma que no se ha entregado ningún archivo de registro a su cuenta durante un período de tiempo determinado.

Funcionamiento

Al activar la validación de la integridad de los archivos de registro, CloudTrail crea un hash para cada archivo de registro que entrega. Cada hora, CloudTrail también crea y entrega un archivo que hace referencia a los archivos de registro de la última hora y contiene un hash de cada uno. Este archivo se denomina archivo de resumen. CloudTrail firma cada archivo de resumen con la clave privada de un par de claves pública y privada. Tras la entrega, puede utilizar la clave pública para validar el archivo de resumen. CloudTrail utiliza diferentes pares de claves para cada una Región de AWS.

Los archivos de resumen se envían al mismo depósito de Amazon S3 asociado a su ruta que los archivos de CloudTrail registro. Si sus archivos de registro se envían desde todas las regiones o desde varias cuentas a un único depósito de Amazon S3, CloudTrail entregará los archivos de resumen de esas regiones y cuentas al mismo depósito.

Los archivos de resumen se colocan en una carpeta independiente de los archivos de registro. Esta separación de archivos de resumen y archivos de registro le permite aplicar las políticas de seguridad detalladas y permite a las soluciones de procesamiento de registros existentes seguir funcionando sin modificaciones. Cada archivo de resumen también contiene la firma digital del archivo de resumen anterior, si existe. La firma del archivo de resumen actual se almacena en las propiedades de los metadatos del objeto de Amazon S3 del archivo de resumen. Para obtener más información sobre el contenido de los archivos de resumen, consulte [CloudTrail estructura de archivos de resumen](#).

Almacenamiento de los archivos de registro y de resumen

Puede almacenar los archivos de CloudTrail registro y los archivos de resumen en Amazon S3 o Amazon Glacier de forma segura, duradera y económica durante un período de tiempo indefinido. Para mejorar la seguridad de los archivos de resumen almacenados en Amazon S3, puede utilizar [Eliminar Amazon S3 MFA](#).

Activación de la validación y los archivos de validación

Para habilitar la validación de la integridad de los archivos de registro, puede utilizar la Consola de administración de AWS, la o la AWS CLI API. CloudTrail Habilitar la validación de la integridad

de CloudTrail los archivos de registro permite enviar archivos de registro resumido a su bucket de Amazon S3, pero no valida la integridad de los archivos. Para obtener más información, consulte [Habilitar la validación de integridad de los archivos de registro para CloudTrail](#).

Para validar la integridad de los archivos de CloudTrail registro, puede usar la solución AWS CLI o crear la suya propia. AWS CLI Validará los archivos en el lugar donde CloudTrail se entregaron. Si desea validar los registros que ha movido a otra ubicación, ya sea en Amazon S3 o en algún otro lugar, puede crear sus propias herramientas de validación.

Para obtener información sobre cómo validar los registros mediante el AWS CLI, consulte [Validar la integridad del archivo de CloudTrail registro con el AWS CLI](#). Para obtener información sobre el desarrollo de implementaciones personalizadas de la validación de archivos de CloudTrail registro, consulte [Implementaciones personalizadas de la validación de la integridad de los archivos de CloudTrail registro](#).

Habilitar la validación de integridad de los archivos de registro para CloudTrail

Puede habilitar la validación de la integridad de los archivos de registro mediante la Consola de administración de AWS interfaz de línea de AWS comandos (AWS CLI) o la CloudTrail API. CloudTrail comienza a entregar los archivos de resumen en aproximadamente una hora.

Consola de administración de AWS

Para habilitar la validación de la integridad de los archivos de registro con la CloudTrail consola, seleccione Sí en la opción Habilitar la validación de los archivos de registro al crear o actualizar un registro. De forma predeterminada, este rol está habilitado en los nuevos registros de seguimiento. Para obtener más información, consulte [Creación y actualización de un registro de seguimiento con la consola](#).

AWS CLI

Para habilitar la validación de la integridad de los archivos de registro con AWS CLI, utilice la `--enable-log-file-validation` opción con los comandos [create-trail](#) o [update-trail](#). Para deshabilitar la validación de la integridad de los archivos de registro, utilice la opción `--no-enable-log-file-validation`.

Ejemplo

El siguiente comando `update-trail` permite la validación de archivos de registros y comienza a enviar archivos de resumen al bucket de Amazon S3 del registro de seguimiento indicado.

```
aws cloudtrail update-trail --name your-trail-name --enable-log-file-validation
```

CloudTrail API

Para habilitar la validación de la integridad de los archivos de registro con la CloudTrail API, defina el parámetro de `EnableLogFileValidation` solicitud en `true` al llamar a `CreateTrail` o `UpdateTrail`.

Para obtener más información consulte [CreateTrail](#) y [UpdateTrail](#) en la [Referencia de la API de AWS CloudTrail](#).

Validar la integridad del archivo de CloudTrail registro con el AWS CLI

Para validar los registros con el AWS Command Line Interface, utilice el CloudTrail `validate-logs` comando. Para realizar la validación, el comando utiliza los archivos de resumen enviados a su bucket de Amazon S3. Para obtener más información sobre los archivos de resumen, consulte [CloudTrail estructura de archivos de resumen](#).

AWS CLI Le permite detectar los siguientes tipos de cambios:

- Modificación o eliminación de archivos de CloudTrail registro
- Modificación o eliminación de archivos de CloudTrail resumen
- Modificación o eliminación de ambos tipos de archivo

Note

AWS CLI Valida únicamente los archivos de registro a los que hacen referencia los archivos de resumen. Para obtener más información, consulte [Comprobar si un archivo en particular fue entregado por CloudTrail](#).

Requisitos previos

Para validar la integridad del archivo de registro con el AWS CLI, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- Debe tener conectividad en línea para AWS.
- Debe disponer de acceso de lectura al bucket de Amazon S3 que contiene los archivos de resumen y de registro.
- Los archivos de resumen y registro no deben haberse movido de la ubicación original de Amazon S3 en la que CloudTrail se entregaron.
- El rol que ejecuta el comando debe tener permisos para llamar a `ListObjects`, `GetObject` y `GetBucketLocation` para cada bucket de S3 al que haga referencia el registro de seguimiento.

Note

Los archivos de registro descargados al disco local no se pueden validar con la AWS CLI. Para obtener instrucciones sobre cómo crear sus propias herramientas para la validación, consulte [Implementaciones personalizadas de la validación de la integridad de los archivos de CloudTrail registro](#).

validate-logs

Sintaxis

A continuación se presenta la sintaxis de `validate-logs`. Los parámetros opcionales se muestran entre corchetes.

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn <trailARN> --start-time <start-time> [--end-time <end-time>] [--s3-bucket <amzn-s3-demo-bucket>] [--s3-prefix <prefix>] [--account-id <account-id>] [--verbose]
```

Note

El comando `validate-logs` es específico de la región. Debe especificar la opción `--region` global para validar los registros de una información específica Región de AWS.

Opciones

A continuación se enumeran las opciones de la línea de comandos para `validate-logs`. Las opciones `--trail-arn` y `--start-time` son obligatorias. La opción `--account-id` también es necesaria para los registros de seguimiento organizativos.

--start-time

Especifica que se validarán los archivos de registro enviados en o después del valor de la marca temporal de inicio UTC especificada. Ejemplo: 2015-01-08T05:21:42Z.

--end-time

De forma opcional, especifica que se validarán los archivos de registro enviados en o antes del valor de la marca temporal de inicio UTC especificada. El valor predeterminado es la hora UTC actual (`Date.now()`). Ejemplo: 2015-01-08T12:31:41Z.

Note

Para el intervalo de tiempo especificado, el comando `validate-logs` verifica únicamente los archivos de registros a los que se hace referencia en los archivos de resumen correspondientes. No se verifica ningún otro archivo de registros en el bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Comprobar si un archivo en particular fue entregado por CloudTrail](#).

--s3-bucket

De forma opcional, especifica el bucket de Amazon S3 donde se almacenan los archivos de resumen. Si no se especifica un nombre de depósito, lo AWS CLI recuperará mediante una llamada `DescribeTrails()`.

--s3-prefix

De forma opcional, especifica el prefijo de Amazon S3 donde se almacenan los archivos de resumen. Si no se especifica, lo AWS CLI recuperará mediante una llamada `DescribeTrails()`.

Note

Debe utilizar esta opción sólo si el prefijo actual es diferente del prefijo en uso durante el intervalo de tiempo especificado.

--account-id

También se puede especificar la cuenta para validar los registros. Este parámetro es obligatorio en los registros de seguimiento de la organización para validar los registros de una cuenta específica dentro de una organización.

--trail-arn

Especifica el nombre de recurso de Amazon (ARN) del registro de seguimiento a validar. El formato de un ARN de registro de seguimiento es como sigue.

```
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/MyTrailName
```

Note

Para obtener el ARN de un registro de seguimiento, puede utilizar el comando `describe-trails` antes de ejecutar `validate-logs`.

Se recomienda especificar el nombre del bucket y el prefijo además del ARN del registro de seguimiento si los archivos de registro se han enviado a más de un bucket en el intervalo de tiempo especificado, y si desea restringir la validación a los archivos de registro en tan solo uno de los buckets.

--verbose

De forma opcional, emite información de validación para cada archivo de resumen o de registro en el intervalo de tiempo especificado. El resultado indica si el archivo no ha cambiado, se ha modificado o se ha eliminado. En el modo no detallado (predeterminado), la información se muestra sólo para aquellos casos en los que se ha producido un error de validación.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se validan archivos de registros desde la hora de inicio especificada hasta el momento actual, a través del bucket de Amazon S3 configurado para el registro de seguimiento actual y especificando resultados detallados.


```
aws cloudtrail validate-logs --start-time 2015-08-27T00:00:00Z --end-time
2015-08-28T00:00:00Z --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/my-
trail-name --verbose
```

Cómo funciona **validate-logs**

El comando `validate-logs` empieza validando el archivo de resumen más reciente en el intervalo de tiempo especificado. En primer lugar, verifica que el archivo de resumen se haya descargado desde la ubicación a la que dice pertenecer. En otras palabras, si la CLI descarga el archivo de resumen `df1` desde la ubicación de S3 `p1`, `validate-logs` comprobará que `p1 == df1.digestS3Bucket + '/' + df1.digestS3Object`.

Si la firma del archivo de resumen es válida, verifica el valor hash de cada uno de los registros a los que se hace referencia en el archivo de resumen. A continuación, el comando va hacia atrás en el tiempo y valida los archivos de resumen anteriores y sus archivos de registro de referencia sucesivamente. Continúa así hasta llegar al valor especificado para `start-time` o hasta que finalice la cadena de resumen. Si falta un archivo de resumen o no es válido, el intervalo de tiempo que no se puede validar aparecerá en el resultado. El `validate-logs` comando opera primero en la cadena de resumen estándar. Tras completar la validación del compendio estándar, valida los archivos de compendio de relleno, si los hubiera. Los resúmenes de relleno forman una cadena de validación independiente y se procesan de forma independiente de los resúmenes estándar.

Resultados de la validación

Los resultados de la validación comienzan con un encabezado de resumen con el siguiente formato:

```
Validating log files for trail trail_ARN between time_stamp and time_stamp
```

Cada línea del resultado principal contiene los resultados de la validación de un único resumen o archivo de registro en el siguiente formato. Las líneas con el prefijo (`backfill`) indican los archivos de resumen de relleno, que forman una cadena de validación independiente de los archivos de resumen estándar.

```
<optional (backfill)> <Digest file | Log file> <S3 path> <Validation Message>
```

En la siguiente tabla se describen los posibles mensajes de validación para los archivos de registro y de resumen.

Tipo de archivo	Mensaje de validación	Description (Descripción)
Digest file	valid	La firma del archivo de resumen es válida. También se pueden verificar los archivos de registro a los que hace referencia. Este mensaje se incluirá solo en el modo detallado.
Digest file	INVALID: has been moved from its original location	El bucket o el objeto de S3 desde el que se ha tomado el archivo de resumen no coincide con las ubicaciones del bucket o el objeto de S3 registradas en el propio archivo de resumen.
Digest file	INVALID: invalid format	El formato del archivo de resumen no es válido. Los archivos de registro correspondientes al intervalo de tiempo que represent a el archivo de resumen no se pueden validar.
Digest file	INVALID: not found	No se ha encontrado el archivo de resumen. Los archivos de registro correspondientes al intervalo de tiempo que representa el archivo de resumen no se pueden validar.
Digest file	INVALID: public key not found for fingerprint <i>fingerprint</i>	No se ha encontrado la clave pública correspondiente a la huella digital registrada en el archivo de resumen. El archivo de resumen no se puede validar.
Digest file	INVALID: signature verification failed	La firma del archivo de resumen no es válida. Dado que el archivo de resumen no es válido, los archivos de registro a los que hace referencia no se pueden validar y no se pueden hacer afirmaciones sobre la actividad de la API en dichos archivos.

Tipo de archivo	Mensaje de validación	Description (Descripción)
Digest file	INVALID: Unable to load PKCS #1 key with fingerprint <i>fingerprint</i>	Dado que no se ha podido cargar la clave pública codificada DER en formato PKCS #1 que contiene la huella digital especificada, no se ha podido validar el archivo de resumen.
Log file	valid	El archivo de registro se ha validado y no se ha modificado desde el momento del envío. Este mensaje se incluirá solo en el modo detallado.
Log file	INVALID: hash value doesn't match	El hash para el archivo de registro no coincide. El archivo de registro se ha modificado después del envío de CloudTrail.
Log file	INVALID: invalid format	El formato del archivo de registro no es válido. El archivo de registro no se puede validar.
Log file	INVALID: not found	No se ha encontrado el archivo de registro y no se puede validar.

La salida incluye información resumida sobre los resultados emitidos.

Ejemplos de resultados

Detallado

El siguiente comando `validate-logs` de ejemplo, usa el indicador `--verbose` y produce la salida de ejemplo que se indica a continuación. [...] indica que la salida de muestra se ha abreviado.

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name --start-time 2015-08-31T22:00:00Z --end-time 2015-09-01T19:17:29Z --verbose
```

Validating log files for trail `arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name` between `2015-08-31T22:00:00Z` and `2015-09-01T19:17:29Z`

Digest file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20150901T201728Z.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1925Z_WZZw1RymnjCRjxXc.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1915Z_P0uvV87nu6pfAV2W.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1930Z_l2QgXhAKVm1QXiIA.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1920Z_eQJteBBrfpBCq0qw.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1950Z_9g5A6qlR2B5KaRdq.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1920Z_i4DNCC12BuXd6Ru7.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1915Z_Sg5caf2RH6Jdx0EJ.json.gz` valid

Digest file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20150901T191728Z.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1910Z YYSFiuFQk4nrtnEW.json.gz` valid

[...]

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail_us-east-2_20150901T1055Z_0Sfy6m9f6iBzmoPF.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail_us-east-2_20150901T1040Z_lLa3QzVLp0ed7igR.json.gz` valid

```

Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T101728Z.json.gz INVALID: signature verification failed

Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T091728Z.json.gz valid
Log file         s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/
CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail_us-
east-2_20150901T0830Z_eaFv03dwHo4NCqqc.json.gz valid
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T081728Z.json.gz valid
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T071728Z.json.gz valid
[...]
Log file         s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150831T2245Z_mbJkE05kNcDnVhGh.json.gz valid
Log file         s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150831T2225Z_IQ6kXy8sKU03RSPR.json.gz valid
Log file         s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150831T2230Z_eRPVRTxHQ5498R0A.json.gz valid
Log file         s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150831T2255Z_IlWawYZGvTWB5vYN.json.gz valid
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150831T221728Z.json.gz valid

Results requested for 2015-08-31T22:00:00Z to 2015-09-01T19:17:29Z
Results found for 2015-08-31T22:17:28Z to 2015-09-01T20:17:28Z:

22/23 digest files valid, 1/23 digest files INVALID
63/63 log files valid

```

El siguiente `validate-logs` comando de ejemplo usa la `--verbose` marca en un período en el que hay archivos de resumen de relleno y produce el siguiente resultado de ejemplo. Los resúmenes de relleno aparecen con el (`backfill`) prefijo y se validan por separado de la cadena de resúmenes estándar. [...] indica que el resultado de la muestra se ha abreviado.

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name --start-time 2024-07-31T22:00:00Z --end-time 2024-08-01T19:17:29Z --verbose
```

Validating log files for trail arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name between 2024-07-31T22:00:00Z and 2024-08-01T19:17:29Z

```
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20240801T201728Z.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240801T1925Z_Xm3pK9vN2wQ5rT8h.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240801T1915Z_Bj7cL4nM6pR9sU2v.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240801T1930Z_Fy1dG8kN3qT6wX0z.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240801T1920Z_Hn5jM2pQ7sV9yB4e.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240801T1950Z_Kp8rN1tW4xZ7aC3f.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240801T1920Z_Mq6sP9uX2yB5dE8g.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240801T1915Z_Rt4vQ7wZ0aC3fG6h.json.gz valid
```

```
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20240801T191728Z.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240801T1910Z_Uw9xR2yB5dH8jK1m.json.gz valid
```

[...]

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail_us-east-2_20240801T1055Z_Vz3aS6cE9fL2nP5q.json.gz valid
```

```
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1040Z_Xy7bT0dG3hM6pR9s.json.gz valid

Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T101728Z.json.gz INVALID: signature verification failed

Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T091728Z.json.gz valid
Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T081728Z.json.gz valid
Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T071728Z.json.gz valid
[...]
Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240731T221728Z.json.gz valid
(backfill) Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T201728Z_backfill.json.gz valid
(backfill) Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T191728Z_backfill.json.gz valid
[...]

(backfill) Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T101728Z_backfill.json.gz INVALID: signature verification failed

(backfill) Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T091728Z_backfill.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail_us-
east-2_20240801T0830Z_Rn6uk0wY5aD9fJ3n.json.gz valid
(backfill) Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T081728Z_backfill.json.gz valid
```

```
(backfill) Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20240801T071728Z_backfill.json.gz valid
[...]
(backfill) Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20240731T221728Z_backfill.json.gz valid
Log file                    s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240731T2145Z_Sp3vm7xZ2bE6gK0p.json.gz valid
Log file                    s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240731T2125Z_Tq0wn4ya9cF3hL7q.json.gz valid
Log file                    s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240731T2130Z_Ur7xp1zb6dG0jM4r.json.gz valid
Log file                    s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240731T2155Z_Vs4yq8ac3eH7kN1s.json.gz valid
```

Results requested for 2024-07-31T22:00:00Z to 2024-08-01T19:17:29Z

Results found for 2024-07-31T22:17:28Z to 2024-08-01T20:17:28Z:

22/23 digest files valid, 1/23 digest files INVALID

22/23 backfill digest files valid, 1/23 backfill digest files INVALID

63/63 log files valid

No detallado

El siguiente comando `validate-logs` de ejemplo no utiliza el indicador `--verbose`. En el resultado de ejemplo que sigue ha surgido un error. Solo devuelve la información del encabezado, de error y de resumen.

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name --start-time 2015-08-31T22:00:00Z --end-time 2015-09-01T19:17:29Z
```

Validating log files for trail arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name between 2015-08-31T22:00:00Z and 2015-09-01T19:17:29Z

```
Digest file s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20150901T101728Z.json.gz INVALID: signature verification failed
```



```
(backfill) Digest file s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/
us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T101728Z_backfill.json.gz INVALID: signature verification failed
```

```
Results requested for 2015-08-31T22:00:00Z to 2015-09-01T19:17:29Z
```

```
Results found for 2015-08-31T22:17:28Z to 2015-09-01T20:17:28Z:
```

```
22/23 digest files valid, 1/23 digest files INVALID
```

```
22/23 backfill digest files valid, 1/23 backfill digest files INVALID
```

```
63/63 log files valid
```

Comprobar si un archivo en particular fue entregado por CloudTrail

Para comprobar si un archivo concreto de su depósito fue entregado por CloudTrail, ejecute `validate-logs` en modo detallado durante el período de tiempo que incluye el archivo. Si el archivo aparece en la salida de `validate-logs`, significa que lo entregó. CloudTrail

CloudTrail estructura de archivos de resumen

Cada archivo de resumen contiene los nombres de los archivos de registros que se enviaron al bucket de Amazon S3 durante la última hora, los valores hash de esos archivos de registros y la firma digital del archivo de resumen anterior. La firma del archivo de resumen actual se almacena en las propiedades de los metadatos del objeto de archivo de resumen. Las firmas digitales y los valores hash se utilizan para validar la integridad de los archivos de registro y del archivo de resumen en sí.

Ubicación del archivo de resumen

Los archivos de resumen se envían a una ubicación de bucket de Amazon S3 con la siguiente sintaxis.

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/AWSLogs/aws-account-id/CloudTrail-Digest/
region/digest-end-year/digest-end-month/digest-end-date/
aws-account-id_CloudTrail-Digest_region_trail-
name_region_digest_end_timestamp.json.gz
```

Note

Para los registros de seguimiento de organización, la ubicación del bucket también incluye el ID de la unidad organizativa, tal y como se indica a continuación:

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/AWSLogs/0-ID/aws-account-id/CloudTrail-Digest/  

region/digest-end-year/digest-end-month/digest-end-date/  

aws-account-id_CloudTrail-Digest_region_trail-  

name_region_digest_end_timestamp.json.gz
```

Note

Los archivos de resumen de relleno se entregan cuando es CloudTrail necesario incluir archivos de registro a los que no se hizo referencia en el resumen original debido a demoras en el procesamiento. Los archivos de resumen de relleno utilizan el `_backfill` sufijo en su nombre de archivo, de la siguiente manera:

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/AWSLogs/aws-account-id/CloudTrail-Digest/  

region/digest-end-year/digest-end-month/digest-end-date/  

aws-account-id_CloudTrail-Digest_region_trail-  

name_region_digest_end_timestamp_backfill.json.gz
```

Contenido del archivo de resumen de ejemplo

El siguiente ejemplo de archivo de resumen contiene información para un CloudTrail registro.

```
{  
  "awsAccountId": "111122223333",  
  "digestStartTime": "2015-08-17T14:01:31Z",  
  "digestEndTime": "2015-08-17T15:01:31Z",  
  "digestS3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "digestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/08/17/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_your-trail-name_us-east-2_20150817T150131Z.json.gz",  
  "digestPublicKeyFingerprint": "31e8b5433410dfb61a9dc45cc65b22ff",  
  "digestSignatureAlgorithm": "SHA256withRSA",  
  "newestEventTime": "2015-08-17T14:52:27Z",  
  "oldestEventTime": "2015-08-17T14:42:27Z",  
  "previousDigestS3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",  
}
```

```

"previousDigestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/17/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_your-trail-name_us-
east-2_20150817T140131Z.json.gz",
"previousDigestHashValue":
"97fb791cf91ffc440d274f8190dbdd9aa09c34432aba82739df18b6d3c13df2d",
"previousDigestHashAlgorithm": "SHA-256",
"previousDigestSignature":
"50887ccffad4c002b97caa37cc9dc626e3c680207d41d27fa5835458e066e0d3652fc4dfc30937e4d5f4cc7f796e7
"logFiles": [
  {
    "s3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "s3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail/us-
east-2/2015/08/17/111122223333_CloudTrail_us-
east-2_20150817T1445Z_9nYN7gp2eWAJHIfT.json.gz",
    "hashValue": "9bb6196fc6b84d6f075a56548feca262bd99ba3c2de41b618e5b6e22c1fc71f6",
    "hashAlgorithm": "SHA-256",
    "newestEventTime": "2015-08-17T14:52:27Z",
    "oldestEventTime": "2015-08-17T14:42:27Z"
  }
]
}

```

Descripciones de los campos de los archivos de resumen

A continuación se describe cada campo del archivo de resumen:

awsAccountId

El identificador de AWS cuenta para el que se ha entregado el archivo de resumen.

digestStartTime

El intervalo de tiempo UTC inicial que cubre el archivo de resumen, tomando como referencia la hora a la que se entregaron los archivos de registro CloudTrail. Esto significa que, si el intervalo de tiempo es [Ta, Tb], el resumen contendrá todos los archivos de registro que se enviaron al cliente entre Ta y Tb.

digestEndTime

El intervalo de tiempo UTC final que cubre el archivo de resumen, tomando como referencia la hora en la que se entregaron los archivos de registro CloudTrail. Esto significa que, si el intervalo

de tiempo es [Ta, Tb], el resumen contendrá todos los archivos de registro que se enviaron al cliente entre Ta y Tb.

`digestS3Bucket`

El nombre del bucket de Amazon S3 donde se envió el archivo de resumen actual.

`digestS3Object`

La clave de objeto de Amazon S3 (es decir, la ubicación del bucket de Amazon S3) del archivo de resumen actual. Las dos primeras regiones en la cadena muestran la región desde la que se ha enviado el archivo de resumen. La última región (después de `your-trail-name`) es la región principal del registro de seguimiento. La región principal es la región en la que se creó el archivo de seguimiento. Cuando el archivo de seguimiento se refiere a múltiples regiones, esta puede diferir de la región desde la que se envió el archivo de resumen.

`newestEventTime`

La hora UTC del evento más reciente de todos los eventos en los archivos de registro del resumen.

`oldestEventTime`

La hora UTC del evento más antiguo de todos los eventos en los archivos de registro del resumen.

Note

Si el archivo de resumen se envía tarde, el valor de `oldestEventTime` será anterior al valor de `digestStartTime`.

`previousDigestS3Bucket`

El bucket de Amazon S3 donde se envió el archivo de resumen anterior.

previousDigestS3Object

La clave de objeto de Amazon S3 (es decir, la ubicación del bucket de Amazon S3) del archivo de resumen anterior.

previousDigestHashValue

El valor de hash codificado hexadecimal de los contenidos sin comprimir del archivo de resumen anterior.

previousDigestHashAlgorithm

El nombre del algoritmo hash que se utilizó para resumir el archivo de resumen anterior.

publicKeyFingerprint

La huella digital codificada hexadecimal de la clave pública que coincide con la clave privada utilizada para firmar este archivo de resumen. Puede recuperar las claves públicas del intervalo de tiempo correspondiente al archivo de resumen mediante la API AWS CLI o la CloudTrail API. De las claves públicas que se devuelven, se podrá utilizar para validar el archivo de resumen aquella cuya huella digital coincida con este valor. Para obtener información sobre cómo recuperar las claves públicas de los archivos de resumen, consulta el AWS CLI [list-public-keys](#) comando o la CloudTrail [ListPublicKeys](#) API.

Note

CloudTrail utiliza diferentes pares de private/public claves por región. Cada archivo de resumen se firma con una clave privada única para su región. Por tanto, al validar un archivo de resumen proveniente de una región determinada, será preciso que busque en esa misma región la clave pública correspondiente.

digestSignatureAlgorithm

El algoritmo que se utiliza para firmar el archivo de resumen.

`logFiles.s3Bucket`

El nombre del bucket de Amazon S3 para el archivo de registros.

`logFiles.s3Object`

La clave de objeto de Amazon S3 del archivo de registros actual.

`logFiles.newestEventTime`

La hora UTC del evento más reciente en el archivo de registro. Este momento también se corresponde con la marca temporal del propio archivo de registro.

`logFiles.oldestEventTime`

La hora UTC del evento más antiguo en el archivo de registro.

`logFiles.hashValue`

El valor hash codificado hexadecimal del contenido del archivo de registro sin comprimir.

`logFiles.hashAlgorithm`

El algoritmo hash que se utiliza para el archivo de registro.

Archivo de resumen de inicio

Cuando se empieza a validar la integridad del archivo de registro, se genera un archivo de resumen de inicio. También se genera un archivo de resumen de inicio cuando se reinicia la validación de la integridad del archivo de registro (para ello se deshabilita y, después, se vuelve a habilitar la validación de la integridad del archivo, o bien, se detiene el registro y, más adelante, este se reinicia con la validación habilitada). En un archivo de resumen de inicio, los siguientes campos relativos al archivo de resumen anterior tendrán un valor NULL:

- `previousDigestS3Bucket`
- `previousDigestS3Object`
- `previousDigestHashValue`

- previousDigestHashAlgorithm
- previousDigestSignature

Archivos de resumen “vacíos”

CloudTrail entregará un archivo de resumen incluso cuando no haya habido actividad en la API en tu cuenta durante el período de una hora que representa el archivo de resumen. Esto puede resultar útil cuando necesite confirmar que no se enviaron archivos de registro durante la hora de la que informa el archivo de resumen.

El ejemplo siguiente muestra el contenido de un archivo de resumen correspondiente a una hora en la que no hubo actividad en la API. Tenga en cuenta que el campo `logFiles: [ ]` al final del contenido del archivo de resumen está vacío.

```
{
  "awsAccountId": "111122223333",
  "digestStartTime": "2015-08-20T17:01:31Z",
  "digestEndTime": "2015-08-20T18:01:31Z",
  "digestS3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
  "digestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/08/20/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20150820T180131Z.json.gz",
  "digestPublicKeyFingerprint": "31e8b5433410dfb61a9dc45cc65b22ff",
  "digestSignatureAlgorithm": "SHA256withRSA",
  "newestEventTime": null,
  "oldestEventTime": null,
  "previousDigestS3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
  "previousDigestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/08/20/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20150820T170131Z.json.gz",
  "previousDigestHashValue":
    "ed96c4bac9eaa8fe9716ca0e515da51938be651b1db31d781956416a9d05cdfa",
  "previousDigestHashAlgorithm": "SHA-256",
  "previousDigestSignature":
    "82705525fb0fe7f919f9434e5b7138cb41793c776c7414f3520c0242902daa8cc8286b29263d2627f2f259471c745",
  "logFiles": [ ]
}
```

Firma del archivo de resumen

La información de la firma de un archivo de resumen se encuentra en dos propiedades de los metadatos del objeto del archivo de resumen de Amazon S3. Cada archivo de resumen presenta las siguientes entradas de metadatos:

- `x-amz-meta-signature`

El valor codificado hexadecimal de la firma del archivo de resumen. A continuación se muestra un ejemplo de firma:

```
3be472336fa2989ef34de1b3c1bf851f59eb030eaff3e2fb6600a082a23f4c6a82966565b994f9de4a5989d053d9d28f1cc237f372264a51b611c01da429565def703539f4e71009051769469231bc22232fa260df02740047af53222905d3ffcb5d2dd5dc28f8bb5b7993938e8a5f912a82b448a367ecb2ec0f198ba71e23eb0b97278cf65f3c8d1e652c
```

- `x-amz-meta-signature-algorithm`

A continuación se muestra un ejemplo de valor del algoritmo que se utilizó para generar la firma del resumen:

SHA256withRSA

- `x-amz-meta-backfill-generation-timestamp`

La marca horaria UTC en la que se generó el resumen de relleno. Esta propiedad de metadatos solo está presente en los archivos de resumen de relleno y se utiliza para identificar la clave pública correcta para la validación de la firma. A continuación se muestra un ejemplo de fecha y hora:

2025-05-20T00:00:00.000Z

Encadenado de archivos de resumen

El hecho de que cada archivo de resumen contenga una referencia a su archivo de resumen anterior permite un «encadenamiento» que permite AWS CLI a las herramientas de validación como la detectar si se ha eliminado un archivo de resumen. También hace posible que los archivos de resumen en un intervalo de tiempo determinado se puedan inspeccionar sucesivamente; se empieza por el más reciente.

 Note

Al deshabilitar la validación de la integridad de los archivos de registro, la cadena de archivos de resumen se interrumpe al cabo de una hora. CloudTrail no creará archivos de resumen para los archivos de registro que se hayan entregado durante un período en el que la validación de la integridad de los archivos de registro estuviera deshabilitada. Por ejemplo, si habilita la validación de la integridad de los archivos de registro a las 12:00 del medio día del 1 de enero, la deshabilita el 2 de enero a la misma hora y la vuelve a habilitar el 10 de enero, también a la misma hora, no se crearán archivos de resumen para los archivos de registro enviados desde las 12 del medio día del 2 de enero hasta el 10 de enero a la misma hora. Lo mismo se aplica cada vez que se deja de CloudTrail registrar o se elimina un registro.

Si la [política de compartimentos de S3](#) de su ruta está mal configurada o CloudTrail sufre una interrupción inesperada del servicio, es posible que no reciba todos los archivos de resumen o algunos de ellos. Para confirmar si su registro de seguimiento presenta algún error en la entrega de resúmenes, ejecute el comando [get-trail-status](#) y compruebe si hay errores en el parámetro LatestDigestDeliveryError. Una vez resuelto el problema de entrega (por ejemplo, corrigiendo la política de cubos), CloudTrail intentará volver a entregar los archivos de resumen que falten. Durante el período de reenvío, es posible que los archivos de resumen se entreguen desordenados, por lo que temporalmente podría parecer que la cadena está rota.

Si se detiene el registro o se elimina el registro, CloudTrail entregará un archivo de resumen final. Este archivo de resumen puede contener información sobre los archivos de registro restantes que cubren eventos hasta el evento StopLogging, e inclusive.

Implementaciones personalizadas de la validación de la integridad de los archivos de CloudTrail registro

Como CloudTrail utiliza algoritmos criptográficos y funciones de hash estándares del sector y disponibles de forma abierta, puede crear sus propias herramientas para validar la integridad de los archivos de CloudTrail registro. Cuando la validación de integridad de los archivos de registro está habilitada, CloudTrail envía los archivos de resumen a su bucket de Amazon S3. Puede utilizar estos archivos para implementar su propia solución de validación. Para obtener más información sobre los archivos de resumen, consulte [CloudTrail estructura de archivos de resumen](#).

En este tema se describe cómo se firman los archivos de resumen. A continuación, se detallan los pasos que debe seguir para implementar una solución que valide los archivos de resumen y los archivos de registro a los que hacen referencia.

Comprenda cómo se firman los archivos de CloudTrail resumen

CloudTrail los archivos de resumen se firman con firmas digitales RSA. Para cada archivo de resumen, CloudTrail hace lo siguiente:

1. Crea una cadena para firmar datos en función de campos del archivo de resumen designados (que se describen en la sección siguiente).
2. Obtiene una clave privada única para la región.
3. Pasa el hash SHA-256 de la cadena y la clave privada al algoritmo de firma RSA, que produce una firma digital.
4. Codifica el código de bytes de la firma en formato hexadecimal.
5. Coloca la firma digital en la propiedad de metadatos `x-amz-meta-signature` del objeto del archivo de resumen de Amazon S3.

Contenido de la cadena de firma de datos

Los siguientes CloudTrail objetos se incluyen en la cadena para la firma de datos:

- La marca de tiempo de finalización del archivo de resumen en formato extendido UTC (por ejemplo, `2015-05-08T07:19:37Z`)
- La ruta S3 del archivo de resumen actual
- El hash SHA-256 en codificación hexadecimal del archivo de resumen actual
- La firma en codificación hexadecimal del archivo de resumen anterior

Más adelante en este documento se proporciona el formato de cálculo de esta cadena y una cadena de ejemplo.

Pasos de implementación de la validación personalizada

Cuando implemente una solución de validación personalizada, deberá validar en primer lugar el archivo de resumen y, a continuación, los archivos de registro a los que hace referencia.

Validar el archivo de resumen

Para validar un archivo de resumen, necesita su firma, la clave pública cuya clave privada se ha utilizado para firmarlo y una cadena de firma de datos que debe calcular.

1. Obtenga el archivo de resumen.
2. Compruebe que el archivo de resumen se haya recuperado de su ubicación original.
3. Obtenga la firma en codificación hexadecimal del archivo de resumen.
4. Obtenga la huella en codificación hexadecimal de la clave pública cuya clave privada se ha utilizado para firmar el archivo de resumen.
5. Recupere las claves públicas para el intervalo de tiempo correspondiente al archivo de resumen.
6. De entre las claves públicas recuperadas, elija la clave pública cuya huella coincida con la del archivo de resumen.
7. Con el hash y otros campos del archivo de resumen, vuelva a crear la cadena de firma que se utiliza para verificar la firma de dicho archivo.
8. Valide la firma pasando el hash SHA-256 de la cadena, la clave pública y la firma como parámetros al algoritmo de verificación de firmas RSA. Si el resultado es verdadero, el archivo de resumen es válido.

Validar los archivos de registros

Si el archivo de resumen es válido, valide cada uno de los archivos de registro a los que hace referencia.

1. Para validar la integridad de un archivo de registro, calcule su valor de hash SHA-256 en su contenido sin comprimir y compare los resultados con el hash del archivo de registro (registrado en formato hexadecimal) en el resumen. Si los hash coinciden, el archivo de registro es válido.
2. Sírvese de la información del archivo de resumen anterior que se incluye en el archivo de resumen actual para validar los archivos de resumen anteriores y sus correspondientes archivos de registro de manera sucesiva.

En las siguientes secciones se describen estos pasos de manera detallada.

A. Obtener el archivo de resumen

Los primeros pasos sirven para obtener el archivo de resumen más reciente, verificar que lo ha recuperado de la ubicación original, verificar su firma digital y obtener la huella de la clave pública.

1. Utilice [GetObject](#) de S3 o la clase AmazonS3Client (por ejemplo) para obtener el archivo de resumen más reciente de su bucket de Amazon S3 para el intervalo de tiempo que desee validar.
2. Verifique que el bucket de S3 y el objeto de S3 utilizados para recuperar el archivo coinciden con las ubicaciones del objeto S3 y el bucket de S3 registradas en el propio archivo de resumen.
3. A continuación, obtenga la firma digital del archivo de resumen desde la propiedad de metadatos `x-amz-meta-signature` del objeto del archivo de resumen en Amazon S3.
4. En el archivo de resumen, obtenga la huella de la clave pública cuya clave privada se ha utilizado para firmar el archivo de resumen en el campo `digestPublicKeyFingerprint`.

B. Recuperar la clave pública para validar el archivo de resumen

Para obtener la clave pública que valide el archivo de resumen, puedes usar la API AWS CLI o la CloudTrail API. En ambos casos, debe especificar un intervalo de tiempo (es decir, una hora de inicio y una de finalización) para los archivos de resumen que desea validar. Se podrían devolver una o varias claves públicas para el intervalo de tiempo que se especifique. Las claves devueltas pueden tener intervalos de tiempo de validez que se solapan.

Note

Como CloudTrail utiliza diferentes pares de private/public claves por región, cada archivo de resumen se firma con una clave privada exclusiva de su región. Por lo tanto, al validar un archivo de resumen desde una región determinada, debe recuperar su clave pública desde la misma región.

AWS CLI Utilícela para recuperar las claves públicas

Para recuperar las claves públicas de los archivos de resumen mediante el AWS CLI, utilice el `cloudtrail list-public-keys` comando. El comando tiene el siguiente formato:

```
aws cloudtrail list-public-keys [--start-time <start-time>] [--end-time <end-time>]
```

Los parámetros de la hora de inicio y de finalización son marcas de tiempo UTC (opcionales). Si no se especifica, se utiliza la hora actual y se devuelven las claves públicas que actualmente están activas.

Respuesta de ejemplo

La respuesta será una lista de objetos JSON que representan las claves devueltas:

```
{
  "publicKeyList": [
    {
      "ValidityStartTime": "1436317441.0",
      "ValidityEndTime": "1438909441.0",
      "Value": "MIIBCgKCAQEAAn11L2YZ9h7onug2ILi1MwyHiMRsTQjfWE
+phVRLk1QjfWhirG+lp0a8NrwQ/r7Ah5bNL6Hepzn0U9XTDSfmmnP97mqyc7z/upfZdS/AHhYcGaz7n6Wc/
RRBU6VmiPCrAUojuSk6/GjvA8i0PFsYDuBtviXarvuLPlrT9kAd4Lb+rFfR5peEgBEkhlzc5HuW07S0y
+KunqxX6jQBnXGMtxmPBPP0FylgWGNdFtks/4YSKcgqWH0YDcawP9GGGDAeCIqPWIXDLG1j0jRRzWfCmD0iJUkz8vTsn4hq
      "Fingerprint": "8eba5db5bea9b640d1c96a77256fe7f2"
    },
    {
      "ValidityStartTime": "1434589460.0",
      "ValidityEndTime": "1437181460.0",
      "Value": "MIIBCgKCAQEApfYL2FiZhpN74LNWVUzhR
+VheYhwhYm8w0n5Gf6i95ylW5kBAWKVEmnAQG7BvS5g9SMqFDQx52fW7NWV44IvfJ2xGXT
+wT+DgR6ZQ+6yxskQNqV5YcXj4Aa5Zz4jJfsYjDu02MDTZNIzNvBNzaBJ+r2WIWAJ/
Xq54kyF63B6WE38vKuDE7nSd1FqQuEoNBFLPInvgggYe2Ym1Refe2z71wNcJ2kY
+q0h1BSHrSM8RWuJIw7MXwF9iQncg9jYzU1NJomozQzAG5wSRfbplcCYNy40xvGd/aAm00m+Y
+XFMrKwtLCwseHPvj843qVno6x4BJN9bpWnoPo9sdsbGoiK3QIDAQAB",
      "Fingerprint": "8933b39ddc64d26d8e14ffbf6566fee4"
    },
    {
      "ValidityStartTime": "1434589370.0",
      "ValidityEndTime": "1437181370.0",
      "Value":
        "MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqlzPJbvZJ42UdcmLfPUqXYNf0s6I8lCfao/
t0s8CmzP0EdtLWugB9xoIUz78qVhDKIqxbaG4jWHfJBi0SSFBM0lt8cdVo4TnRa7oG9io5pysS6DJhBBAeXsicufsiFJR
+wrUNh8RSLxL4k6G1+BhLX20tJkZ/erT97tDGBujAelqseGg3vPZbTx9SMf0LN65PdLFudLP7Gat0Z9p5jw/
rjpc1Kfo9Bfc3heeBxWGKwBB0KnFAa9N9V57p0aosCvPKmHd9bg7jsQkI9Xp22IzGLsTFJZYVA3KiTAE1DMu80iFXPHEq9hK
+1utKVEiLkR2disdCmPTK0VQIDAQAB",
      "Fingerprint": "31e8b5433410dfb61a9dc45cc65b22ff"
    }
  ]
}
```

Utilice la CloudTrail API para recuperar las claves públicas

Para recuperar las claves públicas de los archivos de resumen mediante la CloudTrail API, transfiere los valores de la hora de inicio y finalización a la ListPublicKeys API. La API ListPublicKeys devuelve las claves públicas cuyas claves privadas se han utilizado para firmar archivos de resumen

en el intervalo de tiempo especificado. Para cada clave pública, la API también devuelve la huella correspondiente.

ListPublicKeys

En esta sección se describen los parámetros de solicitud y los elementos de respuesta de la API ListPublicKeys.

Note

La codificación de los campos binarios de ListPublicKeys está sujeta a cambios.

Parámetros de solicitud

Name	Description (Descripción)
StartTime	Si lo desea, especifica, en UTC, el inicio del intervalo de tiempo para buscar las claves públicas de los archivos de CloudTrail resumen. Si no StartTime se especifica, se utiliza la hora actual y se devuelve la clave pública actual. Tipo: DateTime
EndTime	Si lo desea, especifica, en UTC, el final del intervalo de tiempo para buscar las claves públicas de los archivos de CloudTrail resumen. Si no EndTime se especifica, se utiliza la hora actual. Tipo: DateTime

Elementos de respuesta

PublicKeyList, una matriz de objetos PublicKey que contiene:

Nombre	Descripción
Value	El valor de clave pública codificado de DER en formato PKCS # 1. Tipo: Blob

ValidityStartTime	La hora de inicio de la validez de la clave pública. Tipo: DateTime
ValidityEndTime	La hora de finalización de la validez de la clave pública. Tipo: DateTime
Fingerprint	La huella de la clave pública. La huella puede utilizarse para identificar la clave pública que debe usar para validar el archivo de resumen. Tipo: cadena

C. Elegir la clave pública que va a utilizar para la validación

De entre las claves públicas recuperadas por `list-public-keys` o `ListPublicKeys`, elija la clave pública devuelta cuya huella coincida con la registrada en el campo `digestPublicKeyFingerprint` del archivo de resumen. Esta es la clave pública que utilizará para validar el archivo de resumen.

D. Volver a crear la cadena de la firma de datos

Ahora que ya tiene la firma del archivo de resumen y la clave pública asociada, debe calcular la cadena de firma de datos. Después de haber calculado la cadena de la firma de datos, tendrá las entradas necesarias para verificar la firma.

La cadena de firma de datos tiene el siguiente formato:

```
Data_To_Sign_String =
  Digest_End_Timestamp_in_UTC_Extended_format + '\n' +
  Current_Digest_File_S3_Path + '\n' +
  Hex(Sha256(current-digest-file-content)) + '\n' +
  Previous_digest_signature_in_hex
```

Este es un ejemplo de `Data_To_Sign_String`.

```
2015-08-12T04:01:31Z
amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/12/111122223333_us-east-2_CloudTrail-Digest_us-
east-2_20150812T040131Z.json.gz
```

```
4ff08d7c6ecd6eb313257e839645d20363ee3784a2328a7d76b99b53cc9bcacd
6e8540b83c3ac86a0312d971a225361d28ed0af20d70c211a2d405e32abf529a8145c2966e3bb47362383a52441545e
d4c7c09dd152b84e79099ce7a9ec35d2b264eb92eb6e090f1e5ec5d40ec8a0729c02ff57f9e30d5343a8591638f8b79
98b0aee2c1c8af74ec620261529265e83a9834ebef6054979d3e9a6767dfa6fdb4ae153436c567d6ae208f988047ccf
```

Después de volver a crear esta cadena, puede validar el archivo de resumen.

E. Validar el archivo de resumen

Pase el hash SHA-256 de la cadena de firma de datos recreada, la firma digital y la clave pública al algoritmo de verificación de la firma RSA. Si el resultado es verdadero, la firma del archivo de resumen se verifica y el archivo de resumen es válido.

F. Validar los archivos de registros

Una vez que haya validado el archivo de resumen, puede validar los archivos de registro a los que hace referencia. El archivo de resumen contiene hashes SHA-256 de los archivos de registro. Si uno de los archivos de registro se modificó después de CloudTrail entregarlo, los hashes del SHA-256 cambiarán y la firma del archivo de resumen no coincidirá.

A continuación se muestra cómo validar los archivos de registro:

1. Realice una operación `S3 Get` para el archivo de registro utilizando la información de la ubicación de S3 en los campos `logFiles.s3Bucket` y `logFiles.s3Object` del archivo de resumen.
2. Si la operación `S3 Get` se realiza correctamente, itérela en los archivos de registro que se encuentran en la matriz `logFiles` del archivo de resumen mediante los siguientes pasos:
 - a. Recupere el hash original del archivo desde el campo `logFiles.hashValue` del registro correspondiente en el archivo de resumen.
 - b. Convierta en hash el contenido sin comprimir del archivo de registro con el algoritmo de hash especificado en `logFiles.hashAlgorithm`.
 - c. Compare el valor de hash que ha generado con el valor para el registro en el archivo de resumen. Si los hash coinciden, el archivo de registro es válido.

G. Validar los archivos de registros y de resumen adicionales

En cada archivo de resumen, los siguientes campos proporcionan la ubicación y la firma del archivo de resumen anterior:

- `previousDigestS3Bucket`

- `previousDigestS3Object`
- `previousDigestSignature`

Utilice esta información para visitar archivos de resumen anteriores de forma secuencial. Para ello, valide la firma de cada archivo de resumen y de los archivos de registro a los que hacen referencia mediante los pasos que se indican en las secciones anteriores. La única diferencia es que, para los archivos de resumen anteriores, no es necesario recuperar la firma digital de las propiedades de los metadatos de Amazon S3 del objeto del archivo de resumen. La firma del archivo de resumen anterior se proporciona automáticamente en el campo `previousDigestSignature`.

Puede retroceder hasta llegar al archivo de resumen de partida o hasta que la cadena de archivos de resumen se rompa, lo que ocurra primero.

Validación de archivos de registros y de resumen sin conexión

Cuando valida archivos de registro y de resumen sin conexión, generalmente puede seguir los procedimientos descritos en las secciones anteriores. No obstante, debe tener en cuenta lo siguiente:

Uso del archivo de resumen más reciente

La firma digital del archivo de resumen más reciente (es decir, “actual”) se encuentra en las propiedades de metadatos de Amazon S3 del objeto del archivo de resumen. En una situación sin conexión, la firma digital del archivo de resumen actual no estará disponible.

Hay dos maneras posibles de abordar esta situación:

- Como la firma digital del archivo de resumen anterior se encuentra en el archivo de resumen actual, comience a validar desde el archivo de resumen. `next-to-last` Con este método, el archivo de resumen más reciente no se puede validar.
- Como primer paso, obtenga la firma del archivo de resumen actual de las propiedades de metadatos del objeto del archivo de resumen y, a continuación, guárdelo de forma segura sin conexión. Esto permite que el archivo de resumen actual se valide junto con los archivos anteriores de la cadena.

Resolución de la ruta de acceso

Los campos de los archivos de resumen descargados, como `s3Object` y `previousDigestS3Object`, seguirán apuntando a ubicaciones de Amazon S3 en línea para

archivos de registros y archivos de resumen. Las soluciones sin conexión deben encontrar una forma de volverlos a direccionar a la ruta actual de los archivos de registro y de resumen descargados.

Claves públicas

Para realizar la validación sin conexión, primero se deben obtener en línea todas las claves públicas que necesita para validar los archivos de registro en un intervalo de tiempo determinado (llamando a `ListPublicKeys`, por ejemplo) y, a continuación, guardarlos de forma segura sin conexión. Este paso debe repetirse siempre que desee validar más archivos fuera del intervalo de tiempo inicial especificado.

Fragmento de código de validación de ejemplo

El siguiente fragmento de ejemplo proporciona un código básico para validar los archivos de CloudTrail resumen y registro. El código básico es online/offline independiente; es decir, depende de usted decidir si lo va a implementar con o sin conexión a Internet. AWS La implementación sugerida utiliza [Java Cryptography Extension \(JCE\)](#) y [Bouncy Castle](#) como proveedor de seguridad.

En el fragmento de código de ejemplo, se muestra lo siguiente:

- Cómo crear la cadena de firma de datos que se utiliza para validar la firma de archivos de resumen.
- Cómo verificar la firma de archivos de resumen.
- Cómo verificar los valores hash del archivo de registro.
- Una estructura de código para validar una cadena de archivos de resumen.

```
import java.util.Arrays;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.KeyFactory;
import java.security.PublicKey;
import java.security.Security;
import java.security.Signature;
import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;
import org.json.JSONObject;
import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;
import org.apache.commons.codec.binary.Hex;

public class DigestFileValidator {
```

```

    public void validateDigestFile(String digestS3Bucket, String digestS3Object, String
digestSignature) {

        // Using the Bouncy Castle provider as a JCE security provider - http://
www.bouncycastle.org/
        Security.addProvider(new BouncyCastleProvider());

        // Load the digest file from S3 (using Amazon S3 Client) or from your local
copy
        JSONObject digestFile = loadDigestFileInMemory(digestS3Bucket, digestS3Object);

        // Check that the digest file has been retrieved from its original location
        if (!digestFile.getString("digestS3Bucket").equals(digestS3Bucket) ||
            !digestFile.getString("digestS3Object").equals(digestS3Object)) {
            System.err.println("Digest file has been moved from its original
location.");
        } else {
            // Compute digest file hash
            MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
            messageDigest.update(convertToByteArray(digestFile));
            byte[] digestFileHash = messageDigest.digest();
            messageDigest.reset();

            // Compute the data to sign
            String dataToSign = String.format("%s%n%s/%s%n%s%n%s",
                digestFile.getString("digestEndTime"),
                digestFile.getString("digestS3Bucket"),
                digestFile.getString("digestS3Object"), // Constructing the S3 path of the digest file
as part of the data to sign
                Hex.encodeHexString(digestFileHash),
                digestFile.getString("previousDigestSignature"));

            byte[] signatureContent = Hex.decodeHex(digestSignature);

            /*
            NOTE:
            To find the right public key to verify the signature, call CloudTrail
ListPublicKey API to get a list
            of public keys, then match by the publicKeyFingerprint in the digest
file. Also, the public key bytes
            returned from ListPublicKey API are DER encoded in PKCS#1 format:

            PublicKeyInfo ::= SEQUENCE {
                algorithm      AlgorithmIdentifier,

```

```

        PublicKey          BIT STRING
    }

    AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE {
        algorithm          OBJECT IDENTIFIER,
        parameters        ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL
    }
*/
pkcs1PublicKeyBytes =
getPublicKey(digestFile.getString("digestPublicKeyFingerprint"));

// Transform the PKCS#1 formatted public key to x.509 format.
RSAPublicKey rsaPublicKey = RSAPublicKey.getInstance(pkcs1PublicKeyBytes);
AlgorithmIdentifier rsaEncryption = new
AlgorithmIdentifier(PKCSObjectIdentifiers.rsaEncryption, null);
SubjectPublicKeyInfo publicKeyInfo = new
SubjectPublicKeyInfo(rsaEncryption, rsaPublicKey);

// Create the PublicKey object needed for the signature validation
PublicKey publicKey = KeyFactory.getInstance("RSA",
"BC").generatePublic(new X509EncodedKeySpec(publicKeyInfo.getEncoded()));

// Verify signature
Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA", "BC");
signature.initVerify(publicKey);
signature.update(dataToSign.getBytes("UTF-8"));

if (signature.verify(signatureContent)) {
    System.out.println("Digest file signature is valid, validating log
files...");
    for (int i = 0; i < digestFile.getJSONArray("logFiles").length(); i++)
    {

        JSONObject logFileMetadata =
digestFile.getJSONArray("logFiles").getJSONObject(i);

        // Compute log file hash
        byte[] logFileContent = loadUncompressedLogFileInMemory(
                                logFileMetadata.getString("s3Bucket"),
                                logFileMetadata.getString("s3object")
                                );
        messageDigest.update(logFileContent);
        byte[] logFileHash = messageDigest.digest();
        messageDigest.reset();
    }
}

```

```

        // Retrieve expected hash for the log file being processed
        byte[] expectedHash =
Hex.decodeHex(logFileMetadata.getString("hashValue"));

        boolean signaturesMatch = Arrays.equals(expectedHash, logFileHash);
        if (!signaturesMatch) {
            System.err.println(String.format("Log file: %s/%s hash doesn't
match.\tExpected: %s Actual: %s",
                logFileMetadata.getString("s3Bucket"),
logFileMetadata.getString("s3Object"),
                Hex.encodeHexString(expectedHash),
Hex.encodeHexString(logFileHash)));
        } else {
            System.out.println(String.format("Log file: %s/%s hash match",
                logFileMetadata.getString("s3Bucket"),
logFileMetadata.getString("s3Object")));
        }
    }

} else {
    System.err.println("Digest signature failed validation.");
}

System.out.println("Digest file validation completed.");

if (chainValidationIsEnabled()) {
    // This enables the digests' chain validation
    validateDigestFile(
        digestFile.getString("previousDigestS3Bucket"),
        digestFile.getString("previousDigestS3Object"),
        digestFile.getString("previousDigestSignature"));
    }
}
}
}
}

```

CloudTrail ejemplos de archivos de registro

CloudTrail monitorea los eventos de tu cuenta. Si crea un registro de seguimiento, envía estos eventos como archivos de registros a su bucket de Amazon S3. Si crea un almacén de datos de

eventos en CloudTrail Lake, los eventos se registran en su almacén de datos de eventos. Los almacenes de datos de eventos no utilizan buckets de S3.

Temas

- [CloudTrail formato de nombre de archivo de registro](#)
- [Ejemplos de archivos de registros](#)

CloudTrail formato de nombre de archivo de registro

CloudTrail utiliza el siguiente formato de nombre de archivo para los objetos del archivo de registro que entrega a su bucket de Amazon S3:

```
AccountID_CloudTrail_RegionName_YYYYMMDDTHHmmZ_UniqueString.FileNameFormat
```

- YYYY, MM, DD, HH y mm son los dígitos del año, mes, día, hora y minuto cuando se envió el archivo de registro. Las horas están en formato de 24 horas. La Z indica que la hora se muestra en UTC.

Note

Un archivo de registro enviado en un momento específico puede contener registros escritos en cualquier momento antes de ese momento.

- El componente UniqueString de 16 caracteres del nombre del archivo de registro sirve para impedir que se sobrescriban los archivos. No tiene ningún significado y el software de procesamiento de archivos de registro debería omitirlo.
- FileNameFormat es la codificación del archivo. Actualmente, es json.gz, que es un archivo de texto JSON en formato gzip comprimido.

Ejemplo de nombre de archivo de CloudTrail registro

```
111122223333_CloudTrail_us-east-2_20150801T0210Z_Mu0Ks0htH1ar15ZZ.json.gz
```

Ejemplos de archivos de registros

Un archivo de registro contiene uno o más registros. Los siguientes ejemplos son fragmentos de archivos de registro que muestran los registros de una acción que inició la creación de un archivo de registro.

Para obtener información sobre los campos de registro de CloudTrail eventos, consulte [CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red](#).

Contenido

- [Ejemplos de registros de Amazon EC2](#)
- [Ejemplos de registro de IAM](#)
- [Ejemplo de código de error y registro de mensajes](#)
- [CloudTrail Ejemplo de registro de eventos de Insights](#)

Ejemplos de registros de Amazon EC2

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) proporciona capacidad de computación de tamaño variable en la Nube de AWS. Puede lanzar servidores virtuales, configurar la seguridad y las redes, y administrar el almacenamiento. Amazon EC2 puede reducir o escalar verticalmente con rapidez para adaptarlo a cambios en los requisitos o picos de popularidad, con lo que se reduce la necesidad de pronosticar el tráfico de los servidores. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de Amazon EC2](#).

En el siguiente ejemplo, se muestra que un usuario de IAM llamado Mateo utilizó el comando `aws ec2 start-instances` para llamar a la acción [StartInstances](#) de Amazon EC2 para las instancias `i-EXAMPLE56126103cb` y `i-EXAMPLEaaff4840c22`.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.08",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mateo",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Mateo",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {},
          "webIdFederationData": {},
          "attributes": {
            "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      }
    }
  ],
}
```

```
"eventTime": "2023-07-19T21:17:28Z",
"eventSource": "ec2.amazonaws.com",
"eventName": "StartInstances",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/ec2.start-instances",
"requestParameters": {
  "instancesSet": {
    "items": [
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLE56126103cb"
      },
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLEaff4840c22"
      }
    ]
  }
},
"responseElements": {
  "requestId": "e4336db0-149f-4a6b-844d-EXAMPLEb9d16",
  "instancesSet": {
    "items": [
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLEaff4840c22",
        "currentState": {
          "code": 0,
          "name": "pending"
        },
        "previousState": {
          "code": 80,
          "name": "stopped"
        }
      },
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLE56126103cb",
        "currentState": {
          "code": 0,
          "name": "pending"
        },
        "previousState": {
          "code": 80,
          "name": "stopped"
        }
      }
    ]
  }
}
```



```

    }
  ]
}
},
"requestID": "e4336db0-149f-4a6b-844d-EXAMPLEb9d16",
"eventID": "e755e09c-42f9-4c5c-9064-EXAMPLE228c7",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
},
"sessionCredentialFromConsole": "true"
}]}
```

En el siguiente ejemplo, se muestra que un usuario de IAM llamado Nikki utilizó el comando `aws ec2 stop-instances` para llamar a la acción [StopInstances](#) de Amazon EC2 para detener dos instancias.

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "arn": "arn:aws:iam::777788889999:user/Nikki",
    "accountId": "777788889999",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "userName": "Nikki",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:14:20Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
```

```
"eventName": "StopInstances",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/ec2.stop-instances",
"requestParameters": {
  "instancesSet": {
    "items": [
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLE56126103cb"
      },
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLEaff4840c22"
      }
    ]
  },
  "force": false
},
"responseElements": {
  "requestId": "c308a950-e43e-444e-afc1-EXAMPLE73e49",
  "instancesSet": {
    "items": [
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLE56126103cb",
        "currentState": {
          "code": 64,
          "name": "stopping"
        },
        "previousState": {
          "code": 16,
          "name": "running"
        }
      },
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLEaff4840c22",
        "currentState": {
          "code": 64,
          "name": "stopping"
        },
        "previousState": {
          "code": 16,
          "name": "running"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    ]
  }
},
"requestID": "c308a950-e43e-444e-afc1-EXAMPLE73e49",
"eventID": "9357a8cc-a0eb-46a1-b67e-EXAMPLE19b14",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "777788889999",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
},
"sessionCredentialFromConsole": "true"
}]}
```

En el siguiente ejemplo, se muestra que un usuario de IAM llamado Arnav utilizó el comando `aws ec2 create-key-pair` para llamar a la acción [CreateKeyPair](#). Tenga en cuenta que `responseElements` contienen un hash del par de claves y que AWS eliminan el material clave.

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDA60N6E4XEGIEEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::444455556666:user/Arnav",
    "accountId": "444455556666",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "userName": "Arnav",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:19:22Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateKeyPair",
```

```

    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/ec2.create-key-pair",
    "requestParameters": {
        "keyName": "my-key",
        "keyType": "rsa",
        "keyFormat": "pem"
    },
    "responseElements": {
        "requestId": "9aa4938f-720f-4f4b-9637-EXAMPLE9a196",
        "keyName": "my-key",
        "keyFingerprint":
"1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f",
        "keyPairId": "key-abcd12345eEXAMPLE",
        "keyMaterial": "<sensitiveDataRemoved>"
    },
    "requestID": "9aa4938f-720f-4f4b-9637-EXAMPLE9a196",
    "eventID": "2ae450ff-e72b-4de1-87b0-EXAMPLE5227cb",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "444455556666",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.2",
        "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  ]}]

```

Ejemplos de registro de IAM

AWS Identity and Access Management (IAM) es un servicio web que le ayuda a controlar de forma segura el acceso a AWS los recursos. Con IAM, se pueden administrar de forma centralizada los permisos que controlan a qué recursos de AWS pueden acceder los usuarios. Utilice IAM para controlar quién está autenticado (ha iniciado sesión) y autorizado (tiene permisos) para utilizar recursos. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de IAM](#).

En el siguiente ejemplo, se muestra que la usuaria de IAM Mary utilizó el comando `aws iam create-user` para llamar a la acción [CreateUser](#) para crear un usuario nuevo llamado Richard.

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDA60N6E4XEGITEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::888888888888:user/Mary",
    "accountId": "888888888888",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Mary",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:25:09Z",
  "eventSource": "iam.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateUser",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/iam.create-user",
  "requestParameters": {
    "userName": "Richard"
  },
  "responseElements": {
    "user": {
      "path": "/",
      "arn": "arn:aws:iam::888888888888:user/Richard",
      "userId": "AIDA60N6E4XEP7EXAMPLE",
      "createDate": "Jul 19, 2023 9:25:09 PM",
      "userName": "Richard"
    }
  },
  "requestID": "2d528c76-329e-410b-9516-EXAMPLE565dc",
  "eventID": "ba0801a1-87ec-4d26-be87-EXAMPLE75bbb",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "888888888888",

```

```

    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.2",
      "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "iam.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  ]}]

```

En el siguiente ejemplo, se muestra que el usuario de IAM Paulo utilizó el comando `aws iam add-user-to-group` para llamar a la acción [AddUserToGroup](#) para agregar una usuaria nueva llamada Jane al grupo Admin.

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDA6ON6E4XEGIEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::555555555555:user/Paulo",
    "accountId": "555555555555",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Paulo",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:25:09Z",
  "eventSource": "iam.amazonaws.com",
  "eventName": "AddUserToGroup",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/iam.add-user-to-group",
  "requestParameters": {
    "groupName": "Admin",
    "userName": "Jane"
  },
  "responseElements": null,

```

```

    "requestID": "ecd94349-b36f-44bf-b6f5-EXAMPLE9c463",
    "eventID": "2939ba50-1d26-4a5a-83bd-EXAMPLE85850",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "555555555555",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.2",
      "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "iam.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  }
}]

```

En el siguiente ejemplo, se muestra que la usuaria de IAM Saanvi utilizó el comando `aws iam create-role` para llamar a la acción [CreateRole](#) para crear un rol.

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDA60N6E4XEGITEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/Saanvi",
    "accountId": "777777777777",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Saanvi",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:29:12Z",
  "eventSource": "iam.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateRole",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/iam.create-role",

```

```

    "requestParameters": {
      "roleName": "TestRole",
      "description": "Allows EC2 instances to call AWS services on your behalf.",
      "assumeRolePolicyDocument": "{\"Version\":\"2012-10-17\", \"Statement\": [{\"Effect\":\"Allow\", \"Action\": [\"sts:AssumeRole\"], \"Principal\": {\"Service\": \"ec2.amazonaws.com\"}}]}",
    },
    "responseElements": {
      "role": {
        "assumeRolePolicyDocument": "policy-statement",
        "arn": "arn:aws:iam:777777777777:role/TestRole",
        "roleId": "AR0A60N6E4XEFFEXAMPLE",
        "createDate": "Jul 19, 2023 9:29:12 PM",
        "roleName": "TestRole",
        "path": "/"
      }
    },
    "requestID": "ff38f36e-ebd3-425b-9939-EXAMPLE1bbe",
    "eventID": "9da77cd0-493f-4c89-8852-EXAMPLEa887c",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "777777777777",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.2",
      "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "iam.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  }
}

```

Ejemplo de código de error y registro de mensajes

En el siguiente ejemplo, se muestra que el usuario de IAM Terry utilizó el comando `aws cloudtrail update-trail` para llamar a la acción [UpdateTrail](#) para actualizar un registro de seguimiento llamado `myTrail2`, pero no se encontró el nombre del registro de seguimiento. El archivo de registro muestra este error en los elementos `errorCode` y `errorMessage`.

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",

```



```

    "principalId": "AIDA60N6E4XEGIEEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Terry",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Terry",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:35:03Z",
  "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdateTrail",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.0 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/cloudtrail.update-trail",
  "errorCode": "TrailNotFoundException",
  "errorMessage": "Unknown trail: arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/
myTrail2 for the user: 111122223333",
  "requestParameters": {
    "name": "myTrail2",
    "isMultiRegionTrail": true
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "28d2faaf-3319-4649-998d-EXAMPLE72818",
  "eventID": "694d604a-d190-4470-8dd1-EXAMPLEe20c1",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
  },
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}]]

```

CloudTrail Ejemplo de registro de eventos de Insights

El siguiente ejemplo muestra un registro de eventos de CloudTrail Insights. Un evento de Insights es en realidad un par de eventos que marcan el inicio y el final de un periodo de actividad inusual de escritura de la API de administración o de actividad de respuesta a error . El campo `state` muestra si el evento se registró al principio o al final del periodo de actividad inusual. El nombre del evento, `UpdateInstanceInformation`, es el mismo nombre que el de la AWS Systems Manager API para la que CloudTrail se analizaron los eventos de administración para determinar si se había producido una actividad inusual. Aunque los eventos de inicio y fin tienen valores `eventID` únicos, también tienen un valor `sharedEventID` utilizado en el par. El evento de Insights muestra el `baseline`, o el patrón normal de actividad, `insight`, o la actividad inusual promedio que desencadenó el evento de Insights inicial y, en el evento final, el valor `insight` de la actividad inusual promedio durante el evento de Insights. Para obtener más información sobre CloudTrail Insights, consulte [Trabajar con CloudTrail Insights](#).

```
{
  "Records": [{
    "eventVersion": "1.08",
    "eventTime": "2023-01-02T02:51:00Z",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "eventID": "654a30ff-b0f3-4527-81b6-EXAMPLEf2393",
    "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "bcbfc274-8559-4a56-beb0-EXAMPLEa6c34",
    "insightDetails": {
      "state": "Start",
      "eventSource": "ssm.amazonaws.com",
      "eventName": "UpdateInstanceInformation",
      "insightType": "ApiCallRateInsight",
      "insightContext": {
        "statistics": {
          "baseline": {
            "average": 84.410596421
          },
          "insight": {
            "average": 669
          }
        }
      }
    }
  },
  {
    "eventCategory": "Insight"
```

```
    },
    {
      "eventVersion": "1.08",
      "eventTime": "2023-01-02T00:22:00Z",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "eventID": "258de2fb-e2a9-4fb5-aeb2-EXAMPLE449a4",
      "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
      "recipientAccountId": "123456789012",
      "sharedEventID": "8b74a7bc-d5d3-4d19-9d60-EXAMPLE08b51",
      "insightDetails": {
        "state": "End",
        "eventSource": "ssm.amazonaws.com",
        "eventName": "UpdateInstanceInformation",
        "insightType": "ApiCallRateInsight",
        "insightContext": {
          "statistics": {
            "baseline": {
              "average": 74.156423842
            },
            "insight": {
              "average": 657
            },
            "insightDuration": 1
          }
        }
      },
      "eventCategory": "Insight"
    }
  ]
}
```

Uso de la biblioteca CloudTrail de procesamiento

La biblioteca CloudTrail de procesamiento es una biblioteca de Java que proporciona una forma sencilla de procesar AWS CloudTrail los registros. Debe proporcionar los detalles de configuración de la cola de CloudTrail SQS y escribir código para procesar los eventos. La biblioteca CloudTrail de procesamiento se encarga del resto. Sondea su cola de Amazon SQS, lee y analiza los mensajes de la cola, descarga archivos de CloudTrail registro, analiza los eventos de los archivos de registro y pasa los eventos a su código como objetos Java.

La biblioteca de CloudTrail procesamiento es altamente escalable y tolerante a errores. Se ocupa del procesamiento paralelo de archivos de registro, de modo que pueden procesarse tantos registros

como sea necesario. Gestiona los errores de red relacionados con tiempos de espera y recursos inaccesibles.

En el siguiente tema, se muestra cómo utilizar la biblioteca de CloudTrail procesamiento para procesar los CloudTrail registros de los proyectos de Java.

La biblioteca se proporciona como un proyecto de código abierto con licencia Apache, disponible en: GitHub <https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library> El código fuente de la biblioteca incluye código de muestra, que puede utilizar como base para sus propios proyectos.

Temas

- [Requisitos mínimos](#)
- [Procesamiento de registros CloudTrail](#)
- [Temas avanzados](#)
- [Recursos adicionales](#)

Requisitos mínimos

Para utilizar la biblioteca de CloudTrail procesamiento, debe tener lo siguiente:

- [AWS SDK para Java 1.11.830](#)
- [Java 1,8 \(Java SE 8\)](#)

Procesamiento de registros CloudTrail

Para procesar CloudTrail los registros en la aplicación Java:

1. [Añadir la biblioteca CloudTrail de procesamiento a su proyecto](#)
2. [Configuración de la biblioteca CloudTrail de procesamiento](#)
3. [Implementación del procesador de eventos](#)
4. [Invocación y ejecución del ejecutor de procesos](#)

Añadir la biblioteca CloudTrail de procesamiento a su proyecto

Para usar la biblioteca CloudTrail de procesamiento, agréguela a la ruta de clases de su proyecto Java.

Contenido

- [Agregar la biblioteca a un proyecto Apache Ant](#)
- [Agregar la biblioteca a un proyecto Apache Maven](#)
- [Agregar la biblioteca a un proyecto Eclipse](#)
- [Agregar la biblioteca a un proyecto IntelliJ](#)

Agregar la biblioteca a un proyecto Apache Ant

Para añadir la biblioteca de CloudTrail procesamiento a un proyecto de Apache Ant

1. Descargue o clone el código fuente de la biblioteca de CloudTrail procesamiento desde GitHub:
 - <https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library>
2. Cree el archivo .jar desde la fuente tal y como se describe en [README \(LÉAME\)](#):

```
mvn clean install -Dpgp.skip=true
```

3. Copie el archivo resultante .jar en el proyecto y añádalo al archivo build.xml del proyecto. Por ejemplo:

```
<classpath>
  <pathelement path="${classpath}"/>
  <pathelement location="lib/aws-cloudtrail-processing-library-1.6.1.jar"/>
</classpath>
```

Agregar la biblioteca a un proyecto Apache Maven

La biblioteca CloudTrail de procesamiento está disponible para [Apache Maven](#). Puede añadirla a su proyecto escribiendo una única dependencia en su archivo pom.xml de proyectos.

Para agregar la biblioteca de CloudTrail procesamiento a un proyecto de Maven

- Abra su archivo pom.xml de proyecto Maven y añada la siguiente dependencia:

```
<dependency>
  <groupId>com.amazonaws</groupId>
```

```
<artifactId>aws-cloudtrail-processing-library</artifactId>  
<version>1.6.1</version>  
</dependency>
```

Agregar la biblioteca a un proyecto Eclipse

Para añadir la biblioteca de CloudTrail procesamiento a un proyecto de Eclipse

1. Descargue o clone el código fuente de la biblioteca de CloudTrail procesamiento desde GitHub:

- <https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library>

2. Cree el archivo .jar desde la fuente tal y como se describe en [README \(LÉAME\)](#):

```
mvn clean install -Dpgp.skip=true
```

3. Copie el aws-cloudtrail-processing-library -1.6.1.jar creado en un directorio de su proyecto (normalmente). lib
4. Haga clic con el nombre de su proyecto Project Explorer de Eclipse, elija Build Path y, a continuación, elija Configure
5. En la ventana Java Build Path, elija la pestaña Libraries.
6. Elija Agregar... JARs y navegue hasta la ruta en la que copió aws-cloudtrail-processing-library -1.6.1.jar.
7. Elija OK para completar la adición de la .jar a su proyecto.

Agregar la biblioteca a un proyecto IntelliJ

Para agregar la biblioteca CloudTrail de procesamiento a un proyecto de IntelliJ

1. Descargue o clone el código fuente de la biblioteca de CloudTrail procesamiento desde: GitHub

- <https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library>

2. Cree el archivo .jar desde la fuente tal y como se describe en [README \(LÉAME\)](#):

```
mvn clean install -Dpgp.skip=true
```

3. En File, seleccione Project Structure.
4. Elija Modules y, a continuación, elija Dependencies.

5. Elija + JARS or Directories (+ JARS o directorios) y, a continuación, vaya a la ruta en la que hubiera creado el `aws-cloudtrail-processing-library-1.6.1.jar`.
6. Elija Apply y, a continuación, elija OK para completar la adición de la `.jar` a su proyecto.

Configuración de la biblioteca CloudTrail de procesamiento

Puede configurar la biblioteca de CloudTrail procesamiento creando un archivo de propiedades de ruta de clases que se cargue en tiempo de ejecución o creando un `ClientConfiguration` objeto y configurando las opciones manualmente.

Proporcionar un archivo de propiedades

Puede escribir un archivo de propiedades classpath que proporcione las opciones de configuración para la aplicación. El siguiente ejemplo muestra el archivo de opciones que puede definir:

```
# AWS access key. (Required)
accessKey = your_access_key

# AWS secret key. (Required)
secretKey = your_secret_key

# The SQS URL used to pull CloudTrail notification from. (Required)
sqsUrl = your_sqs_queue_url

# The SQS end point specific to a region.
sqsRegion = us-east-1

# A period of time during which Amazon SQS prevents other consuming components
# from receiving and processing that message.
visibilityTimeout = 60

# The S3 region to use.
s3Region = us-east-1

# Number of threads used to download S3 files in parallel. Callbacks can be
# invoked from any thread.
threadCount = 1

# The time allowed, in seconds, for threads to shut down after
# AWSCloudTrailEventProcessingExecutor.stop() is called. If they are still
# running beyond this time, they will be forcibly terminated.
threadTerminationDelaySeconds = 60
```

```
# The maximum number of AWSCloudTrailClientEvents sent to a single invocation
# of processEvents().
maxEventsPerEmit = 10

# Whether to include raw event information in CloudTrailDeliveryInfo.
enableRawEventInfo = false

# Whether to delete SQS message when the CloudTrail Processing Library is unable to
# process the notification.
deleteMessageUponFailure = false
```

Se requieren los siguientes parámetros:

- `sqsUrl`— Proporciona la URL desde la que se extraen las notificaciones. CloudTrail Si no especifica este valor, `AWSCloudTrailProcessingExecutor` toma una `IllegalStateException`.
- `accessKey`: identificador único de su cuenta, como `AKIAIOSFODNN7EXAMPLE`.
- `secretKey`: identificador único de su cuenta, como `wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY`.

Los `secretKey` parámetros `accessKey` y proporcionan sus AWS credenciales de acceso a la biblioteca para que la biblioteca pueda acceder AWS en su nombre.

Los valores predeterminados del resto de parámetros los establece la biblioteca. Para obtener más información, consulte la [Referencia de la biblioteca de procesamiento de AWS CloudTrail](#).

Creando un ClientConfiguration

En lugar de establecer opciones a través de las propiedades de classpath, puede proporcionar opciones para `AWSCloudTrailProcessingExecutor` inicializando y definiendo opciones en un objeto `ClientConfiguration`, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
ClientConfiguration basicConfig = new ClientConfiguration(
    "http://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/queue2",
    new DefaultAWSCredentialsProviderChain());

basicConfig.setEnableRawEventInfo(true);
basicConfig.setThreadCount(4);
basicConfig.setnEventsPerEmit(20);
```


Implementación del procesador de eventos

Para procesar CloudTrail los registros, debe implementar uno `EventsProcessor` que reciba los datos del CloudTrail registro. A continuación se muestra una implementación de ejemplo:

```
public class SampleEventsProcessor implements EventsProcessor {

    public void process(List<CloudTrailEvent> events) {
        int i = 0;
        for (CloudTrailEvent event : events) {
            System.out.println(String.format("Process event %d : %s", i++,
event.getEventData()));
        }
    }
}
```

Al implementar un `EventsProcessor`, implementas la `process()` llamada de retorno que `AWSCloudTrailProcessingExecutor` utilizan para enviarte CloudTrail los eventos. Los eventos se suministran en una lista de objetos `CloudTrailClientEvent`.

El `CloudTrailClientEvent` objeto proporciona un `CloudTrailEvent` y `CloudTrailEventMetadata` que puedes usar para leer la información del CloudTrail evento y la entrega.

Este sencillo ejemplo imprime la información de eventos para todos los eventos pasados a `SampleEventsProcessor`. En su propia implementación, puede procesar registros según estime más conveniente. `AWSCloudTrailProcessingExecutor` sigue enviando eventos a su `EventsProcessor` siempre que tenga eventos que enviar y se siga ejecutando.

Invocación y ejecución del ejecutor de procesos

Tras escribir un `EventsProcessor` y establecer los valores de configuración para la biblioteca de CloudTrail procesamiento (ya sea en un archivo de propiedades o mediante la `ClientConfiguration` clase), puede utilizar estos elementos para inicializar y utilizar un `AWSCloudTrailProcessingExecutor`.

Para usar **`AWSCloudTrailProcessingExecutor`** para procesar eventos CloudTrail

1. Cree una instancia para el objeto `AWSCloudTrailProcessingExecutor.Builder`. El constructor de `Builder` toma un objeto `EventsProcessor` y un nombre de archivo de propiedades de classpath.

2. Llame al método predeterminado `build()` de `Builder` para configurar y obtener un objeto `AWSCloudTrailProcessingExecutor`.
3. Utilice los `AWSCloudTrailProcessingExecutor` `stop()` métodos `start()` y métodos para iniciar y finalizar el procesamiento de CloudTrail eventos.

```
public class SampleApp {  
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {  
        AWSCloudTrailProcessingExecutor executor = new  
            AWSCloudTrailProcessingExecutor.Builder(new SampleEventsProcessor(),  
                "/myproject/cloudtrailprocessing.properties").build();  
  
        executor.start();  
        Thread.sleep(24 * 60 * 60 * 1000); // let it run for a while (optional)  
        executor.stop(); // optional  
    }  
}
```

Temas avanzados

Temas

- [Filtrado de los eventos que se van a procesar](#)
- [Procesamiento de eventos de datos](#)
- [Notificación del progreso](#)
- [Gestión de errores](#)

Filtrado de los eventos que se van a procesar

De forma predeterminada, todos los registros del bucket de S3 de la cola de Amazon SQS y todos los eventos que contienen se envían al `EventsProcessor`. La biblioteca de CloudTrail procesamiento proporciona interfaces opcionales que puede implementar para filtrar las fuentes utilizadas para obtener CloudTrail los registros y para filtrar los eventos que le interesa procesar.

`SourceFilter`

Puede implementar la interfaz `SourceFilter` para elegir si procesa o no los registros desde un origen que se haya proporcionado. `SourceFilter` declara un método único de devolución de

llamada, `filterSource()`, que recibe un objeto `CloudTrailSource`. Para evitar procesar eventos desde un origen, devuelve `false` desde `filterSource()`.

La biblioteca CloudTrail de procesamiento llama al `filterSource()` método después de que la biblioteca haya sondeado los registros de la cola de Amazon SQS. Esto ocurre antes de que la biblioteca comience el filtrado de eventos o el procesamiento de los registros.

A continuación se muestra una implementación de ejemplo:

```
public class SampleSourceFilter implements SourceFilter{
    private static final int MAX_RECEIVED_COUNT = 3;

    private static List<String> accountIDs ;
    static {
        accountIDs = new ArrayList<>();
        accountIDs.add("123456789012");
        accountIDs.add("234567890123");
    }

    @Override
    public boolean filterSource(CloudTrailSource source) throws CallbackException {
        source = (SQSBasedSource) source;
        Map<String, String> sourceAttributes = source.getSourceAttributes();

        String accountId = sourceAttributes.get(
            SourceAttributeKeys.ACCOUNT_ID.getAttributeKey());

        String receivedCount = sourceAttributes.get(
            SourceAttributeKeys.APPROXIMATE_RECEIVE_COUNT.getAttributeKey());

        int approximateReceivedCount = Integer.parseInt(receivedCount);

        return approximateReceivedCount <= MAX_RECEIVED_COUNT &&
            accountIDs.contains(accountId);
    }
}
```

Si no proporciona su propio `SourceFilter`, en ese caso se utilizará `DefaultSourceFilter`, lo que permite procesar todos los orígenes (siempre devuelve `true`).

EventFilter

Puede implementar la interfaz `EventFilter` para elegir si un evento de CloudTrail se envía a su `EventsProcessor`. `EventFilter` declara un método único de devolución de llamada, `filterEvent()`, que recibe un objeto `CloudTrailEvent`. Para evitar que se procese el evento, devuelve `false` desde `filterEvent()`.

La biblioteca CloudTrail de procesamiento llama al `filterEvent()` método después de que la biblioteca haya sondeado los registros de la cola de Amazon SQS y después de filtrar la fuente. Esto ocurre antes de que la biblioteca comience el procesamiento de eventos de los registros.

Consulte la siguiente implementación de ejemplo:

```
public class SampleEventFilter implements EventFilter{

    private static final String EC2_EVENTS = "ec2.amazonaws.com";

    @Override
    public boolean filterEvent(CloudTrailClientEvent clientEvent) throws
    CallbackException {
        CloudTrailEvent event = clientEvent.getEvent();

        String eventSource = event.getEventSource();
        String eventName = event.getEventName();

        return eventSource.equals(EC2_EVENTS) && eventName.startsWith("Delete");
    }
}
```

Si no proporciona su propio `EventFilter`, en ese caso se utilizará `DefaultEventFilter`, lo que permite procesar todos los eventos (siempre devuelve `true`).

Procesamiento de eventos de datos

Cuando CloudTrail procesa eventos de datos, conserva los números en su formato original, ya sea un entero (`int`) o un `float` (un número que contiene un decimal). En los eventos que tienen números enteros en los campos de un evento de datos, CloudTrail históricamente procesaba estos números como flotantes. Actualmente, CloudTrail procesa los números de estos campos manteniendo su formato original.

Como práctica recomendada, para evitar interrumpir las automatizaciones, sea flexible con cualquier código o automatización que utilice para procesar o filtrar eventos de CloudTrail datos y permita utilizar tanto `int` números como números `float` formateados. Para obtener los mejores resultados, utilice la versión 1.4.0 o superior de la CloudTrail biblioteca de procesamiento.

En el siguiente fragmento de ejemplo se muestra un número `float`, `2.0`, para el parámetro `desiredCount` en el bloque `ResponseParameters` de un evento de datos.

```
"eventName": "CreateService",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "000.00.00.00",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "clientToken": "EXAMPLE",
    "cluster": "default",
    "desiredCount": 2.0
  }
...

```

En el siguiente fragmento de ejemplo se muestra un número `int`, `2`, para el parámetro `desiredCount` en el bloque `ResponseParameters` de un evento de datos.

```
"eventName": "CreateService",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "000.00.00.00",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "clientToken": "EXAMPLE",
    "cluster": "default",
    "desiredCount": 2
  }
...

```

Notificación del progreso

Implemente la `ProgressReporter` interfaz para personalizar los informes sobre el progreso de la biblioteca de CloudTrail procesamiento. `ProgressReporter` declara dos métodos: `reportStart()` y `reportEnd()`, a los que se invoca al principio y al final de las siguientes operaciones:

- Sondeo de mensajes desde Amazon SQS
- Análisis de mensajes desde Amazon SQS

- Procesamiento de una fuente de registros de Amazon SQS CloudTrail
- Eliminación de mensajes desde Amazon SQS
- Descargar un archivo de CloudTrail registro
- Procesando un archivo de CloudTrail registro

Ambos métodos reciben un objeto `ProgressStatus` que contiene información sobre la operación realizada. El miembro `progressState` es miembro de la enumeración `ProgressState` que identifica la operación actual. Este miembro puede contener información adicional en el miembro `progressInfo`. Por otra parte, cualquier objeto que se devuelva desde `reportStart()` se pasa a `reportEnd()`, de forma que podrá proporcionar información contextualizada como, por ejemplo, el momento en que se comenzó a procesar el evento.

A continuación viene una implementación de ejemplo que proporciona información sobre cuánto tiempo tarda una operación en completarse:

```
public class SampleProgressReporter implements ProgressReporter {
    private static final Log logger =
        LoggerFactory.getLog(DefaultProgressReporter.class);

    @Override
    public Object reportStart(ProgressStatus status) {
        return new Date();
    }

    @Override
    public void reportEnd(ProgressStatus status, Object startDate) {
        System.out.println(status.getProgressState().toString() + " is " +
            status.getProgressInfo().isSuccess() + " , and latency is " +
            Math.abs(((Date) startDate).getTime()-new Date().getTime()) + "
            milliseconds.");
    }
}
```

Si no implementa su propio `ProgressReporter`, en ese caso se sustituirá por `DefaultExceptionHandler`, que imprime el nombre del estado que se esté ejecutando.

Gestión de errores

Con la interfaz `ExceptionHandler` puede controlar de forma especial las excepciones que se produzcan durante el procesamiento de los registros. `ExceptionHandler` declara

un método único de devolución de llamada, `handleException()`, que recibe un objeto `ProcessingLibraryException` con contexto sobre la excepción que se ha producido.

Puede utilizar el método `ProcessingLibraryException` de `getStatus()` transferido para saber qué operación se ejecutó cuando se produjo la excepción y obtener información adicional sobre el estado de la operación. `ProcessingLibraryException` se deriva de la clase `Exception` estándar de Java, por lo que también puede recuperar información sobre la excepción invocando a cualquiera de los métodos de excepción.

Consulte la siguiente implementación de ejemplo:

```
public class SampleExceptionHandler implements ExceptionHandler{
    private static final Log logger =
        LoggerFactory.getLog(DefaultProgressReporter.class);

    @Override
    public void handleException(ProcessingLibraryException exception) {
        ProgressStatus status = exception.getStatus();
        ProgressState state = status.getProgressState();
        ProgressInfo info = status.getProgressInfo();

        System.err.println(String.format(
            "Exception. Progress State: %s. Progress Information: %s.", state, info));
    }
}
```

Si no proporciona su propio `ExceptionHandler`, en ese caso se sustituirá por `DefaultExceptionHandler`, que imprime un mensaje de error estándar.

Note

Si el `deleteMessageUponFailure` parámetro es `true`, la biblioteca de CloudTrail procesamiento no distingue las excepciones generales de los errores de procesamiento y puede eliminar los mensajes de la cola.

1. Por ejemplo, utilice la marca `SourceFilter` para filtrar los mensajes por marca de tiempo.
2. Sin embargo, no tiene los permisos necesarios para acceder al depósito de S3 que recibe los archivos de CloudTrail registro. Dado que no dispone de los permisos

necesarios, se lanza un `AmazonServiceException`. La biblioteca CloudTrail de procesamiento incluye esto en un `unCallbackException`.

3. `DefaultExceptionHandler` registra esto como un error, pero no identifica la causa raíz, que es el hecho de que no dispone de los permisos necesarios. La biblioteca CloudTrail de procesamiento considera que se trata de un error de procesamiento y elimina el mensaje, incluso si el mensaje incluye un archivo de CloudTrail registro válido.

Si desea filtrar los mensajes con `SourceFilter`, verifique que su `ExceptionHandler` puede distinguir las excepciones de servicio de los errores de procesamiento.

Recursos adicionales

Para obtener más información acerca de la biblioteca CloudTrail de procesamiento, consulte lo siguiente:

- CloudTrail GitHub Proyecto [de biblioteca de procesamiento](#), que incluye un código de [ejemplo](#) que demuestra cómo implementar una aplicación CloudTrail de biblioteca de procesamiento.
- [CloudTrail Documentación del paquete Java de la biblioteca de procesamiento](#).

Seguridad en AWS CloudTrail

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de una arquitectura de centro de datos y red diseñada para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre usted AWS y usted. El [modelo de responsabilidad compartida](#) la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios en la AWS nube. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Auditores independientes prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco de los [programas de conformidad de AWS](#). Para obtener más información sobre los programas de conformidad aplicables AWS CloudTrail, consulte los [AWS servicios incluidos en el ámbito de aplicación por programa de conformidad](#).
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilice. También es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y la normativa aplicables.

Esta documentación le ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando se utiliza CloudTrail. Los siguientes temas muestran cómo configurarlo CloudTrail para cumplir sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderá a utilizar otros AWS servicios que le ayudan a supervisar y proteger sus CloudTrail recursos.

Temas

- [Protección de datos en AWS CloudTrail](#)
- [Identity and Access Management para AWS CloudTrail](#)
- [Validación de conformidad para AWS CloudTrail](#)
- [Resiliencia en AWS CloudTrail](#)
- [Seguridad de infraestructura en AWS CloudTrail](#)
- [Prevención de la sustitución confusa entre servicios](#)
- [Mejores prácticas de seguridad en AWS CloudTrail](#)
- [Cifrado de archivos de CloudTrail registro, archivos de resumen y almacenes de datos de eventos con AWS KMS claves \(SSE-KMS\)](#)

Protección de datos en AWS CloudTrail

El modelo de [responsabilidad AWS compartida modelo](#) se aplica a la protección de datos en AWS CloudTrail. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global que ejecuta todos los Nube de AWS. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. También eres responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte las [Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos](#). Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulte la publicación de blog sobre el [Modelo de responsabilidad compartida de AWS y GDPR](#) en el Blog de seguridad de AWS .

Con fines de protección de datos, le recomendamos que proteja Cuenta de AWS las credenciales y configure los usuarios individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Se utiliza SSL/TLS para comunicarse con AWS los recursos. Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure la API y el registro de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail. Para obtener información sobre el uso de CloudTrail senderos para capturar AWS actividades, consulte [Cómo trabajar con CloudTrail senderos](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados Servicios de AWS.
- Utiliza servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger la información confidencial almacenada en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados por FIPS 140-3 para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto final FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte [Estándar de procesamiento de la información federal \(FIPS\) 140-3](#).

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja con CloudTrail o Servicios de AWS utiliza la consola, la API o. AWS CLI AWS SDKs Cualquier dato que introduzca en etiquetas o campos de

formato libre utilizados para los nombres se pueden emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

De forma predeterminada, los archivos de registro de CloudTrail eventos y los archivos de resumen se cifran mediante el cifrado del lado del servidor (SSE) de Amazon S3. También puede optar por cifrar los archivos de registro y los archivos de resumen con una clave AWS Key Management Service (AWS KMS). Puede almacenar sus archivos de registro en el bucket de durante el tiempo que quiera. También puede definir reglas de ciclo de vida de Amazon S3 para archivar o eliminar archivos de registros de forma automática. Si desea recibir notificaciones sobre el envío y la validación de archivos de registros, puede configurar las notificaciones de Amazon SNS.

Las siguientes prácticas recomendadas sobre seguridad también evalúan la protección de datos en CloudTrail:

- [Cifrado de archivos de CloudTrail registro, archivos de resumen y almacenes de datos de eventos con AWS KMS claves \(SSE-KMS\)](#)
- [Política de bucket de Amazon S3 para CloudTrail](#)
- [Validación de la integridad del archivo de CloudTrail registro](#)
- [Compartir archivos de CloudTrail registro entre AWS cuentas](#)

Como CloudTrail los archivos de registro se almacenan en uno o varios depósitos en Amazon S3, también debe revisar la información de protección de datos en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service. Para obtener más información, consulte [Protección de los datos en Amazon S3](#).

Identity and Access Management para AWS CloudTrail

AWS Identity and Access Management (IAM) es un Servicio de AWS que ayuda al administrador a controlar de forma segura el acceso a AWS los recursos. Los administradores de IAM controlan quién puede autenticarse (iniciar sesión) y quién puede autorizarse (tener permisos) para usar los recursos. CloudTrail La IAM es un Servicio de AWS opción que puede utilizar sin coste adicional.

Temas

- [Público](#)
- [Autenticación con identidades](#)
- [Administración del acceso con políticas](#)

- [¿Cómo AWS CloudTrail funciona con IAM](#)
- [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS CloudTrail](#)
- [AWS CloudTrail ejemplos de políticas basadas en recursos](#)
- [Política de bucket de Amazon S3 para CloudTrail](#)
- [Política de bucket de Amazon S3 para los resultados de consultas de CloudTrail Lake](#)
- [Política temática de Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Solución de problemas AWS CloudTrail de identidad y acceso](#)
- [Uso de roles vinculados a servicios para CloudTrail](#)
- [AWS políticas gestionadas para AWS CloudTrail](#)

Público

La forma de usar AWS Identity and Access Management (IAM) varía según la función que desempeñes:

- Usuario del servicio: solicite permisos al administrador si no puede acceder a las características (consulte [Solución de problemas AWS CloudTrail de identidad y acceso](#)).
- Administrador del servicio: determine el acceso de los usuarios y envíe las solicitudes de permiso (consulte [¿Cómo AWS CloudTrail funciona con IAM](#)).
- Administrador de IAM: escribe las políticas para administrar el acceso (consulte [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS CloudTrail](#)).

Autenticación con identidades

La autenticación es la forma en que inicias sesión AWS con tus credenciales de identidad. Debe autenticarse como usuario de Usuario raíz de la cuenta de AWS IAM o asumir una función de IAM.

Puede iniciar sesión como una identidad federada con las credenciales de una fuente de identidad, como AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), la autenticación de inicio de sesión único o las credenciales. Google/Facebook Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte [Cómo iniciar sesión en la Cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In .

Para el acceso programático, AWS proporciona un SDK y una CLI para firmar criptográficamente las solicitudes. Para obtener más información, consulte [AWS Signature Version 4 para solicitudes de API](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cuenta de AWS usuario root

Al crear un Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión denominada usuario Cuenta de AWS raíz que tiene acceso completo a todos Servicios de AWS los recursos. Se recomienda encarecidamente que no utilice el usuario raíz para las tareas diarias. Para ver las tareas que requieren credenciales de usuario raíz, consulte [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.

Identidad federada

Como práctica recomendada, exija a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder Servicios de AWS mediante credenciales temporales.

Una identidad federada es un usuario del directorio empresarial, del proveedor de identidades web o al Directory Service que se accede Servicios de AWS mediante credenciales de una fuente de identidad. Las identidades federadas asumen roles que proporcionan credenciales temporales.

Para una administración de acceso centralizada, se recomienda AWS IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte [¿Qué es el Centro de identidades de IAM?](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Usuarios y grupos de IAM

Un [usuario de IAM](#) es una identidad con permisos específicos para una sola persona o aplicación. Recomendamos el uso de credenciales temporales en lugar de usuarios de IAM con credenciales de larga duración. Para obtener más información, consulte [Exigir a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidad para acceder AWS mediante credenciales temporales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Un [grupo de IAM](#) especifica un conjunto de usuarios de IAM y facilita la administración de los permisos para grupos grandes de usuarios. Para obtener más información, consulte [Casos de uso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Roles de IAM

Un [Rol de IAM](#) es una identidad con permisos específicos que proporciona credenciales temporales. Puede asumir un rol [cambiando de un rol de usuario a uno de IAM \(consola\)](#) o llamando a una AWS CLI operación de AWS API. Para obtener más información, consulte [Métodos para asumir un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

Los roles de IAM son útiles para el acceso de usuario federado, los permisos de usuario de IAM temporales, el acceso entre cuentas, el acceso entre servicios y las aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2. Para obtener más información, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Administración del acceso con políticas

AWS Para controlar el acceso, puede crear políticas y adjuntarlas a AWS identidades o recursos. Una política define los permisos cuando están asociados a una identidad o un recurso. AWS evalúa estas políticas cuando un director hace una solicitud. La mayoría de las políticas se almacenan AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre los documentos de políticas de JSON, consulte [Información general de políticas de JSON](#) en la Guía del usuario de IAM.

Mediante las políticas, los administradores especifican quién tiene acceso a qué, definiendo qué entidad principal puede realizar acciones sobre qué recursos y en qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM crea políticas de IAM y las agrega a roles, que los usuarios pueden asumir posteriormente. Las políticas de IAM definen permisos independientemente del método que se utilice para realizar la operación.

Políticas basadas en identidades

Las políticas basadas en identidad son documentos de política de permisos JSON que asocia a una identidad (usuario, grupo o rol). Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar las identidades, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas basadas en identidad pueden ser políticas insertadas (incrustadas directamente en una sola identidad) o políticas administradas (políticas independientes asociadas a varias identidades). Para obtener información sobre cómo elegir entre políticas administradas e insertadas, consulte [Selección entre políticas administradas y políticas insertadas](#) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en recursos son documentos de políticas JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos incluyen las Políticas de confianza de roles de IAM y las Políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política basada en recursos.

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No puedes usar políticas AWS gestionadas de IAM en una política basada en recursos.

Otros tipos de políticas

AWS admite tipos de políticas adicionales que pueden establecer los permisos máximos que conceden los tipos de políticas más comunes:

- Límites de permisos: establecen los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM. Para obtener más información, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Políticas de control de servicios (SCPs): especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa en AWS Organizations. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de servicios](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations .
- Políticas de control de recursos (RCPs): establece los permisos máximos disponibles para los recursos de tus cuentas. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de recursos \(RCPs\)](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.
- Políticas de sesión: políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión temporal para un rol o un usuario federado. Para obtener más información, consulte [Políticas de sesión](#) en la Guía del usuario de IAM.

Varios tipos de políticas

Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados de entender. Para saber cómo se AWS determina si se debe permitir una solicitud cuando se trata de varios tipos de políticas, consulte la [lógica de evaluación de políticas](#) en la Guía del usuario de IAM.

¿Cómo AWS CloudTrail funciona con IAM

Antes de utilizar IAM para gestionar el acceso CloudTrail, infórmese sobre las funciones de IAM disponibles para su uso. CloudTrail

Funciones de IAM que puede utilizar con AWS CloudTrail

Característica de IAM	CloudTrail soporte
Políticas basadas en identidades	Sí
Políticas basadas en recursos	Parcial
Acciones de políticas	Sí
Recursos de políticas	Sí
Claves de condición de política (específicas del servicio)	No
ACLs	No
ABAC (etiquetas en políticas)	Sí
Credenciales temporales	Sí
Sesiones de acceso directo (FAS)	Sí
Roles de servicio	Sí
Roles vinculados al servicio	Sí

Para obtener una visión general de cómo CloudTrail funcionan otros AWS servicios con la mayoría de las funciones de IAM, consulte [AWS los servicios que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en la identidad para CloudTrail

Compatibilidad con las políticas basadas en identidad: sí

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede asociar a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM.

Con las políticas basadas en identidades de IAM, puede especificar las acciones y los recursos permitidos o denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. Para obtener más información sobre los elementos que puede utilizar en una política de JSON, consulte [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Ejemplos de políticas basadas en la identidad para CloudTrail

Para ver ejemplos de políticas CloudTrail basadas en la identidad, consulte. [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS CloudTrail](#)

Políticas basadas en recursos incluidas CloudTrail

Compatibilidad con las políticas basadas en recursos: parcial

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política basada en recursos. Los principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Para habilitar el acceso entre cuentas, puede especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra cuenta como la entidad principal de una política en función de recursos. Para obtener más información, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

CloudTrail admite los siguientes tipos de políticas basadas en recursos:

- Políticas basadas en recursos sobre los canales utilizados para las integraciones de CloudTrail Lake con fuentes de eventos externas a ellas. AWS La política basada en recursos del canal define qué entidades principales (cuentas, usuarios, roles y usuarios federados) pueden llamar a PutAuditEvents en el canal para enviar eventos al almacén de datos de eventos de destino. Para obtener más información sobre la creación de integraciones con CloudTrail Lake, consulte. [Cree una integración con una fuente de eventos externa a AWS](#)
- Las políticas basadas en recursos para controlar qué entidades principales pueden realizar acciones en el almacén de datos de eventos. Puede utilizar las políticas basadas en recursos para ofrecer acceso entre cuentas a los almacenes de datos de eventos.

- Políticas basadas en recursos en los paneles de control que permiten CloudTrail actualizar un panel de CloudTrail Lake en el intervalo que defina al establecer un programa de actualización para un panel de control. Para obtener más información, consulte [Establezca un programa de actualización para un panel personalizado con la CloudTrail consola](#).

Ejemplos

Para ver ejemplos de políticas basadas en CloudTrail recursos, consulte. [AWS CloudTrail ejemplos de políticas basadas en recursos](#)

Acciones políticas para CloudTrail

Compatibilidad con las acciones de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Action` de una política JSON describe las acciones que puede utilizar para conceder o denegar el acceso en una política. Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Para ver una lista de CloudTrail acciones, consulte [las acciones definidas por AWS CloudTrail](#) en la referencia de autorización del servicio.

Las acciones políticas CloudTrail utilizan el siguiente prefijo antes de la acción:

```
cloudtrail
```

Por ejemplo, para conceder a alguien permiso para crear una lista de las etiquetas de un registro de seguimiento con la operación `ListTags` de la API, incluya la acción `cloudtrail:ListTags` en su política. Las instrucciones de política deben incluir un elemento `Action` o `NotAction`. CloudTrail define su propio conjunto de acciones que describen las tareas que se pueden realizar con este servicio.

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas del siguiente modo:

```
"Action": [  
    "cloudtrail:AddTags",  
    "cloudtrail:ListTags",
```

```
"cloudtrail:RemoveTags"
```

Puede utilizar caracteres comodín (*) para especificar varias acciones. Por ejemplo, para especificar todas las acciones que comiencen con la palabra Get, incluya la siguiente acción:

```
"Action": "cloudtrail:Get*"
```

Recursos de políticas para CloudTrail

Compatibilidad con los recursos de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Resource` de la política JSON especifica el objeto u objetos a los que se aplica la acción. Como práctica recomendada, especifique un recurso utilizando el [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#). En el caso de las acciones que no admiten permisos por recurso, utilice un carácter comodín (*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.

```
"Resource": "*"
```

Para ver una lista de los tipos de CloudTrail recursos y sus tipos ARNs, consulte [los recursos definidos por AWS CloudTrail](#) en la Referencia de autorización del servicio. Para obtener información sobre las acciones con las que puede especificar el ARN de cada recurso, consulte [Acciones definidas por AWS CloudTrail](#).

En CloudTrail, hay cuatro tipos de recursos: rutas, almacenes de datos de eventos, paneles y canales. Cada recurso tiene asociado un nombre de recurso de Amazon (ARN) único. En una política, se utiliza un ARN para identificar el recurso al que se aplica la política. CloudTrail actualmente no admite otros tipos de recursos, que a veces se denominan subrecursos.

El recurso de CloudTrail ruta tiene el siguiente ARN:

```
arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:trail/{TrailName}
```

El recurso del almacén de datos de CloudTrail eventos tiene el siguiente ARN:

```
arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:eventdatastore/{EventDataStoreId}
```

El recurso del CloudTrail panel tiene el siguiente ARN:

```
arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:dashboard/{DashboardName}
```

El recurso de CloudTrail canal tiene el siguiente ARN:

```
arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:channel/{ChannelId}
```

Para obtener más información sobre el formato de ARNs, consulte [Amazon Resource Names \(ARNs\) y AWS Service Namespaces](#).

Por ejemplo, para un Cuenta de AWS con el ID **123456789012**, para especificar un nombre de ruta **My-Trail** que exista en la región EE.UU. Este (Ohio) en su declaración, utilice el siguiente ARN:

```
"Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/My-Trail"
```

Para especificar todos los senderos que pertenecen a una cuenta específica Región de AWS, usa el comodín (*):

```
"Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/*"
```

Algunas CloudTrail acciones, como las de creación de recursos, no se pueden realizar en un recurso específico. En dichos casos, debe utilizar el carácter comodín (*).

```
"Resource": ""
```

Muchas acciones CloudTrail de la API implican varios recursos. Por ejemplo, `CreateTrail` requiere un bucket de Amazon S3 para almacenar los archivos de registro, por lo que un debe tener permisos para escribir en el bucket. Para especificar varios recursos en una sola sentencia, sepárelos ARNs con comas.

```
"Resource": [  
    "resource1",
```

```
"resource2"
```

Claves de condición de la política para CloudTrail

Compatibilidad con claves de condición de políticas específicas del servicio: no

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Condition` especifica cuándo se ejecutan las instrucciones en función de criterios definidos. Puede crear expresiones condicionales que utilizan [operadores de condición](#), tales como igual o menor que, para que la condición de la política coincida con los valores de la solicitud. Para ver todas las claves de condición AWS globales, consulte las claves de [contexto de condición AWS globales](#) en la Guía del usuario de IAM.

CloudTrail no define sus propias claves de condición, pero admite el uso de algunas claves de condición globales. Para ver todas las claves de condición AWS globales, consulte las claves de [contexto de condición AWS globales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para ver una lista de claves de CloudTrail condición, consulte las [claves de condición AWS CloudTrail en la](#) Referencia de autorización de servicio. Para saber con qué acciones y recursos puede utilizar una clave de condición, consulte [Acciones definidas por AWS CloudTrail](#).

ACLs in CloudTrail

Soportes ACLs: No

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué directores (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

ABAC con CloudTrail

Admite ABAC (etiquetas en las políticas): sí

El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos en función de atributos denominados etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades y AWS los recursos de IAM y, a continuación, diseñar políticas de ABAC para permitir las operaciones cuando la etiqueta del principal coincida con la etiqueta del recurso.

Para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el [elemento de condición](#) de una política utilizando las claves de condición `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Si un servicio admite las tres claves de condición para cada tipo de recurso, el valor es Sí para el servicio. Si un servicio admite las tres claves de condición solo para algunos tipos de recursos, el valor es Parcial.

Para obtener más información sobre ABAC, consulte [Definición de permisos con la autorización de ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para ver un tutorial con los pasos para configurar ABAC, consulte [Uso del control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Puede adjuntar etiquetas a CloudTrail los recursos o pasarles etiquetas en una solicitud. CloudTrail Para obtener más información sobre el etiquetado de CloudTrail recursos, consulte [Crear un sendero con la CloudTrail consola](#) y [Creación, actualización y gestión de senderos con el AWS CLI](#).

Uso de credenciales temporales con CloudTrail

Compatibilidad con credenciales temporales: sí

Las credenciales temporales proporcionan acceso a AWS los recursos a corto plazo y se crean automáticamente al utilizar la federación o al cambiar de función. AWS recomienda generar credenciales temporales de forma dinámica en lugar de utilizar claves de acceso a largo plazo. Para obtener más información, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#) y [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Sesiones de acceso directo para CloudTrail

Admite sesiones de acceso directo (FAS): sí

Las sesiones de acceso directo (FAS) utilizan los permisos de la persona principal que llama Servicio de AWS, junto con la solicitud, Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulte [Sesiones de acceso directo](#).

Funciones de servicio para CloudTrail

Compatible con roles de servicio: sí

Un rol de servicio es un [rol de IAM](#) que asume un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener

más información, consulte [Crear un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Warning

Cambiar los permisos de un rol de servicio podría interrumpir CloudTrail la funcionalidad. Edite las funciones de servicio solo cuando se CloudTrail proporcionen instrucciones para hacerlo.

Funciones vinculadas al servicio para CloudTrail

Compatible con roles vinculados al servicio: sí

Un rol vinculado a un servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a un. Servicio de AWS El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados al servicio aparecen en usted Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

CloudTrail admite un rol vinculado al servicio para su integración con. AWS Organizations Este rol es necesario para crear un registro de seguimiento de la organización o un almacén de datos de eventos. Los registros organizativos y los almacenes de datos de eventos registran los eventos de todos los miembros Cuentas de AWS de una organización. Para obtener más información sobre la creación o la administración de funciones CloudTrail vinculadas a un servicio, consulte. [Uso de roles vinculados a servicios para CloudTrail](#)

Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS CloudTrail

De forma predeterminada, los usuarios y roles no tienen permiso para crear, ver ni modificar recursos de CloudTrail. Un administrador de IAM puede crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que necesitan.

Para obtener información acerca de cómo crear una política basada en identidades de IAM mediante el uso de estos documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte [Creación de políticas de IAM \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las acciones y los tipos de recursos definidos por cada uno de los ARNs tipos de recursos CloudTrail, incluido el formato de cada uno de ellos, [consulte las claves de condición, recursos y acciones](#) de la Referencia de autorización de servicios. AWS CloudTrail

Temas

- [Prácticas recomendadas sobre las políticas](#)
- [Ejemplo: permitir y denegar acciones para un registro de seguimiento especificado](#)
- [Ejemplos: creación y aplicación de políticas para acciones en registros de seguimiento específicos](#)
- [Ejemplos: Denegación de acceso para crear o eliminar almacenes de datos de eventos en función de etiquetas](#)
- [Uso de la CloudTrail consola](#)
- [Permitir a los usuarios consultar sus propios permisos](#)
- [Otorgar permisos personalizados a los usuarios CloudTrail](#)

Prácticas recomendadas sobre las políticas

Las políticas basadas en la identidad determinan si alguien puede crear CloudTrail recursos de tu cuenta, acceder a ellos o eliminarlos. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidades:

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos: para empezar a conceder permisos a sus usuarios y cargas de trabajo, utilice las políticas AWS administradas que otorgan permisos para muchos casos de uso comunes. Están disponibles en su Cuenta de AWS. Le recomendamos que reduzca aún más los permisos definiendo políticas administradas por el AWS cliente que sean específicas para sus casos de uso. Con el fin de obtener más información, consulte las [políticas administradas por AWS](#) o las [políticas administradas por AWS para funciones de tarea](#) en la Guía de usuario de IAM.
- Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Utilice condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puede agregar una condición a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puede escribir una condición de políticas para especificar que todas las solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También puedes usar condiciones para conceder el acceso a las acciones del servicio si se utilizan a través de una acción específica Servicio de AWS, por ejemplo

CloudFormation. Para obtener más información, consulte [Elementos de la política de JSON de IAM: Condición](#) en la Guía del usuario de IAM.

- Utiliza el analizador de acceso de IAM para validar las políticas de IAM con el fin de garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos: el analizador de acceso de IAM valida políticas nuevas y existentes para que respeten el lenguaje (JSON) de las políticas de IAM y las prácticas recomendadas de IAM. El analizador de acceso de IAM proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. Para más información, consulte [Validación de políticas con el Analizador de acceso de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Requerir autenticación multifactor (MFA): si tiene un escenario que requiere usuarios de IAM o un usuario raíz en Cuenta de AWS su cuenta, active la MFA para mayor seguridad. Para exigir la MFA cuando se invoquen las operaciones de la API, añada condiciones de MFA a sus políticas. Para más información, consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte [Prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

CloudTrail no tiene claves de contexto específicas del servicio que pueda utilizar como elemento de las declaraciones de políticas. `Condition`

Ejemplo: permitir y denegar acciones para un registro de seguimiento especificado

El siguiente ejemplo muestra una política que permite a los usuarios con la política ver el estado y la configuración de una ruta e iniciar y detener el registro de una ruta denominada *My-First-Trail*. Este sendero se creó en la región EE.UU. Este (Ohio) (su región de origen) Cuenta de AWS con el ID *123456789012*.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging",
        "cloudtrail:GetTrail",
```

```

        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:GetEventSelectors"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/My-First-Trail"
    ]
}
]
}

```

En el siguiente ejemplo, se muestra una política que deniega de forma explícita la CloudTrail acción de cualquier ruta que no tenga un nombre *My-First-Trail*.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "cloudtrail:*"
      ],
      "NotResource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/My-First-Trail"
      ]
    }
  ]
}

```

Ejemplos: creación y aplicación de políticas para acciones en registros de seguimiento específicos

Puedes usar permisos y políticas para controlar la capacidad de un usuario de realizar acciones específicas en los CloudTrail senderos.

Por ejemplo, no le interesa que los usuarios del grupo de desarrolladores de su empresa inicien o detengan un registro de seguimiento específico. Sin embargo, tal vez le interese concederles permiso para que lleven a cabo las acciones `DescribeTrails` y `GetTrailStatus` que se hagan

en el registro de seguimiento. Desea que los usuarios del grupo de desarrolladores realicen las acciones `StartLogging` o `StopLogging` en los registros de seguimiento que ellos administran.

Puede crear dos instrucciones de política y adjuntarlas al grupo de desarrolladores que cree en IAM. Para obtener más información sobre los grupos de IAM, consulte [Grupos de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM .

En la primera, deniega las acciones `StartLogging` y `StopLogging` del ARN del registro de seguimiento que especifique. En el ejemplo siguiente, el ARN del registro de seguimiento es `arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Example-Trail`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1446057698000",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Example-Trail"
      ]
    }
  ]
}
```

En la segunda política, se permiten `GetTrailStatus` las acciones `DescribeTrails` y en todos los CloudTrail recursos:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

        "Sid": "Stmt1446072643000",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "cloudtrail:DescribeTrails",
            "cloudtrail:GetTrail",
            "cloudtrail:GetTrailStatus"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    }
}

```

Si un usuario del grupo de desarrolladores intenta iniciar o detener el registro de seguimiento que ha especificado en la primera política, ese usuario obtiene una excepción de acceso denegado. Los usuarios del grupo de desarrolladores pueden iniciar y detener los registros de seguimiento que crean y administran.

En los siguientes ejemplos se muestra el nombre del grupo de desarrolladores configurado en un AWS CLI perfildevgroup. En primer lugar, un usuario de devgroup ejecuta el comando `describe-trails`.

```
$ aws --profile devgroup cloudtrail describe-trails
```

El comando se completa correctamente con el resultado siguiente:

```

{
  "trailList": [
    {
      "IncludeGlobalServiceEvents": true,
      "Name": "Default",
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Example-Trail",
      "IsMultiRegionTrail": false,
      "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
      "HomeRegion": "us-east-2"
    }
  ]
}

```

El usuario ejecuta el comando `get-trail-status` en el registro de seguimiento que ha especificado en la primera política.

```
$ aws --profile devgroup cloudtrail get-trail-status --name Example-Trail
```

El comando se completa correctamente con el resultado siguiente:

```
{
  "LatestDeliveryTime": 1449517556.256,
  "LatestDeliveryAttemptTime": "2015-12-07T19:45:56Z",
  "LatestNotificationAttemptSucceeded": "",
  "LatestDeliveryAttemptSucceeded": "2015-12-07T19:45:56Z",
  "IsLogging": true,
  "TimeLoggingStarted": "2015-12-07T19:36:27Z",
  "StartLoggingTime": 1449516987.685,
  "StopLoggingTime": 1449516977.332,
  "LatestNotificationAttemptTime": "",
  "TimeLoggingStopped": "2015-12-07T19:36:17Z"
}
```

A continuación, un usuario del grupo `devgroup` ejecuta el comando `stop-logging` en el mismo registro de seguimiento.

```
$ aws --profile devgroup cloudtrail stop-logging --name Example-Trail
```

El comando devuelve una excepción de acceso denegado, como la siguiente:

```
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the StopLogging operation:
Unknown
```

El usuario ejecuta el comando `start-logging` en el mismo registro de seguimiento.

```
$ aws --profile devgroup cloudtrail start-logging --name Example-Trail
```

De nuevo, el comando devuelve una excepción de acceso denegado, como la siguiente:

```
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the StartLogging
operation: Unknown
```

Ejemplos: Denegación de acceso para crear o eliminar almacenes de datos de eventos en función de etiquetas

En el siguiente ejemplo de política, se deniega el permiso para crear un almacén de datos de eventos con `CreateEventDataStore` si no se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- El almacén de datos de eventos no tiene una clave de etiqueta de `stage` aplicada a sí mismo
- El valor de la etiqueta de la etapa no es `alpha`, `beta`, `gamma` ni `prod`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloudtrail:CreateEventDataStore",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:RequestTag/stage": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloudtrail:CreateEventDataStore",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringNotEquals": {
          "aws:RequestTag/stage": [
            "alpha",
            "beta",
            "gamma",
            "prod"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

En el siguiente ejemplo de política, se deniega el permiso para eliminar un almacén de datos de eventos con `DeleteEventDataStore` si el almacén de datos de eventos tiene la etiqueta `stage` con un valor de `prod`. Una política similar puede ayudar a proteger un almacén de datos de eventos de una eliminación accidental.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloudtrail:DeleteEventDataStore",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/stage": "prod"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Uso de la CloudTrail consola

Para acceder a la AWS CloudTrail consola, debe tener un conjunto mínimo de permisos. Estos permisos deben permitirle enumerar y ver detalles sobre los CloudTrail recursos de su cuenta Cuenta de AWS. Si crea una política basada en identidades que sea más restrictiva que el mínimo de permisos necesarios, la consola no funcionará del modo esperado para las entidades (usuarios o roles) que tengan esa política.

No es necesario que concedas permisos mínimos de consola a los usuarios que solo realicen llamadas a la API AWS CLI o a la AWS API. En su lugar, permita el acceso únicamente a las acciones que coincidan con la operación de API que intentan realizar.

Otorgar permisos de CloudTrail administración

Para permitir que las funciones o los usuarios de IAM administren un CloudTrail recurso, como una ruta, un almacén de datos de eventos o un canal, debes conceder permisos explícitos para realizar las acciones asociadas a las CloudTrail tareas. En la mayoría de las situaciones, puede utilizar una política AWS gestionada que contenga permisos predefinidos.

Note

Los permisos que concede a los usuarios para realizar tareas de CloudTrail administración no son los mismos que CloudTrail los permisos necesarios para entregar archivos de registro a los buckets de Amazon S3 o enviar notificaciones a los temas de Amazon SNS. Para obtener más información acerca de estos permisos, consulte [Política de bucket de Amazon S3 para CloudTrail](#).

Si configura la integración con Amazon CloudWatch Logs, CloudTrail también se requiere un rol que pueda asumir para entregar eventos a un grupo de CloudWatch registros de Amazon Logs. Debe crear el rol que CloudTrail utiliza. Para obtener más información, consulte [Concesión de permisos para ver y configurar la información de Amazon CloudWatch Logs en la CloudTrail consola](#) y [Envío de eventos a CloudWatch registros](#).

Las siguientes políticas AWS administradas están disponibles para CloudTrail:

- [AWSCloudTrail_FullAccess](#)— Esta política proporciona acceso total a CloudTrail las acciones en CloudTrail los recursos, como las rutas, los almacenes de datos de eventos y los canales. Esta política proporciona los permisos necesarios para crear, actualizar y eliminar CloudTrail rutas, almacenes de datos de eventos y canales.

Esta política también proporciona permisos para administrar el bucket de Amazon S3, el grupo de CloudWatch registros de Logs y un tema de Amazon SNS para un rastro. Sin embargo, la política `AWSCloudTrail_FullAccess` gestionada no proporciona permisos para eliminar el bucket de Amazon S3, el grupo de CloudWatch registros de Logs o un tema de Amazon SNS. Para obtener información sobre las políticas administradas para otras políticas Servicios de AWS, consulte la [Guía de referencia de políticas AWS administradas](#).

Note

La `AWSCloudTrail_FullAccess` política no está pensada para que se divulgue ampliamente entre todos sus miembros Cuenta de AWS. Los usuarios con este rol pueden desactivar

o reconfigurar las funciones de auditoría más importantes y confidenciales de su Cuentas de AWS. Por este motivo, solo debe aplicar esta política a los administradores de cuentas. Debe controlar y supervisar de cerca el uso de esta política.

- [AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess](#)— Esta política otorga permisos para ver la CloudTrail consola, incluidos los eventos recientes y el historial de eventos. Esta política también le permite ver los registros de seguimiento, los almacenes de datos de eventos y los canales existentes. Los roles y los usuarios sujetos a esta política pueden [descargar el historial de eventos](#), pero no pueden crear ni actualizar registros de seguimiento, almacenes de datos de eventos ni canales.

Para dar acceso, agregue permisos a los usuarios, grupos o roles:

- Usuarios y grupos en AWS IAM Identity Center:

Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de [Creación de un conjunto de permisos](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

- Usuarios gestionados en IAM a través de un proveedor de identidades:

Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones descritas en [Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros \(federación\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

- Usuarios de IAM:
 - Cree un rol que el usuario pueda aceptar. Siga las instrucciones descritas en [Creación de un rol para un usuario de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
 - (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o agregue un usuario a un grupo de usuarios. Siga las instrucciones descritas en [Adición de permisos a un usuario \(consola\)](#) de la Guía del usuario de IAM.

Recursos adicionales

Para obtener más información sobre el uso de IAM para permitir que las identidades, como los usuarios y las funciones, accedan a los recursos de su cuenta, consulte [Cómo configurar IAM y gestionar el acceso a AWS los recursos en la Guía](#) del usuario de IAM.

No es necesario que concedas permisos mínimos de consola a los usuarios que solo realicen llamadas a la API AWS CLI o a la misma. AWS En su lugar, permite acceso únicamente a las acciones que coincidan con la operación de API que intenta realizar.

Permitir a los usuarios consultar sus propios permisos

En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios de IAM ver las políticas administradas e insertadas que se asocian a la identidad de sus usuarios. Esta política incluye permisos para completar esta acción en la consola o mediante programación mediante la API AWS CLI o AWS .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Otorgar permisos personalizados a los usuarios CloudTrail

CloudTrail las políticas otorgan permisos a los usuarios que trabajan con CloudTrail. Si necesita conceder permisos diferentes a los usuarios, puede adjuntar una CloudTrail política a un grupo de IAM o a un usuario. Puede editar la política para incluir o excluir permisos específicos. También puede crear su propia política personalizada. Las políticas son documentos JSON que definen las acciones que puede realizar un usuario y los recursos en los que este puede llevar a cabo dichas acciones. Para ver ejemplos específicos, consulte [Ejemplo: permitir y denegar acciones para un registro de seguimiento especificado](#) y [Ejemplos: creación y aplicación de políticas para acciones en registros de seguimiento específicos](#).

Contenido

- [Acceso de solo lectura](#)
- [Acceso completo de](#)
- [Otorgar permiso para ver AWS Config información en la consola CloudTrail](#)
- [Concesión de permisos para ver y configurar la información de Amazon CloudWatch Logs en la CloudTrail consola](#)
- [Información adicional](#)

Acceso de solo lectura

En el siguiente ejemplo, se muestra una política que concede acceso de solo lectura a las rutas. CloudTrail Equivale a la política administrada `AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess`. Se concede permiso a los usuarios para ver la información de los registros de seguimiento, pero no para crear o actualizar registros de seguimiento.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:Get*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],  
    "Resource": "*"    
  }  
]  
}
```

En las declaraciones de políticas, el elemento `Effect` especifica si las acciones se permiten o se niegan. El elemento `Action` enumera las acciones específicas que puede realizar el usuario. El `Resource` elemento enumera los AWS recursos en los que el usuario puede realizar esas acciones. En el caso de las políticas que controlan el acceso a CloudTrail las acciones, el `Resource` elemento suele estar `*` configurado en un comodín que significa «todos los recursos».

Los valores del `Action` elemento corresponden a los APIs que admiten los servicios. Las acciones están precedidas por `cloudtrail:` para indicar que se refieren a acciones de CloudTrail . Puede utilizar el carácter comodín `*` en el elemento `Action`, como en los siguientes ejemplos:

- `"Action": ["cloudtrail:*Logging"]`

Esto permite todas CloudTrail las acciones que finalicen con «Registrar» (`StartLogging`,`StopLogging`).

- `"Action": ["cloudtrail:*"]`

Esto permite todas CloudTrail las acciones, pero no las acciones de otros AWS servicios.

- `"Action": ["*"]`

Esto permite todas AWS las acciones. Este permiso es adecuado para un usuario que actúa como administrador de AWS en su cuenta.

La política de solo lectura no concede permiso al usuario para las acciones `CreateTrail`, `UpdateTrail`, `StartLogging` y `StopLogging`. Los usuarios con esta política no pueden crear y actualizar registros de seguimiento, ni activar y desactivar los registros. Para ver la lista de CloudTrail acciones, consulta la [referencia de la AWS CloudTrail API](#).

Acceso completo de

El siguiente ejemplo muestra una política que otorga acceso total a CloudTrail. Equivale a la política administrada `AWSCloudTrail_FullAccess`. Concede a los usuarios el permiso para realizar todas CloudTrail las acciones. También permite a los usuarios registrar eventos de datos en Amazon S3

y AWS Lambda gestionar los archivos de los buckets de Amazon S3, gestionar la forma en que CloudWatch Logs supervisa los eventos de CloudTrail registro y gestionar los temas de Amazon SNS en la cuenta a la que está asociado el usuario.

 Important

La `AWSCloudTrail_FullAccess` política o los permisos equivalentes no están pensados para compartirse ampliamente en su AWS cuenta. Los usuarios con este rol o acceso equivalente pueden deshabilitar o reconfigurar las funciones de auditoría más importantes y confidenciales de sus AWS cuentas. Por este motivo, esta política debe aplicarse únicamente a los administradores de cuentas y su uso debe ser controlado y monitorizado estrictamente.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:AddPermission",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sns:*:*:aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:CreateBucket",
```

```
        "s3:PutBucketPolicy"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket1*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "cloudtrail:*",
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:CreateLogGroup"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-cloudtrail-logs*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": "*",
```

```

        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "iam:PassedToService": "cloudtrail.amazonaws.com"
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateKey",
                "kms:CreateAlias",
                "kms:ListKeys",
                "kms:ListAliases"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lambda:ListFunctions"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "dynamodb:ListGlobalTables",
                "dynamodb:ListTables"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}

```

Otorgar permiso para ver AWS Config información en la consola CloudTrail

Puede ver la información del evento en la CloudTrail consola, incluidos los recursos relacionados con ese evento. En el caso de estos recursos, puede elegir el AWS Config icono para ver la cronología de ese recurso en la AWS Config consola. Adjunta esta política a tus usuarios para concederles acceso de solo lectura AWS Config . La política no les concede permiso para cambiar los ajustes en AWS Config.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "config:Get*",
      "config:Describe*",
      "config:List*"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Para obtener más información, consulte [Visualización de los recursos referenciados con AWS Config](#).

Concesión de permisos para ver y configurar la información de Amazon CloudWatch Logs en la CloudTrail consola

Puede ver y configurar la entrega de eventos a CloudWatch Logs en la CloudTrail consola si tiene los permisos suficientes. Estos permisos pueden ser más amplios que los que se conceden a los administradores de CloudTrail. Adjunte esta política a los administradores que configurarán y gestionarán CloudTrail la integración con CloudWatch los registros. La política no les concede permisos directos para entrar en los CloudWatch registros CloudTrail o en ellos, sino que les concede los permisos necesarios para crear y configurar la función que CloudTrail asumirá para entregar correctamente los eventos a su grupo de CloudWatch registros.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreateRole",
      "iam:PutRolePolicy",
      "iam:AttachRolePolicy",

```



```
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser"
    ],
    "Resource": "*"
}]
}
```

Para obtener más información, consulte [Supervisión de archivos de CloudTrail registro con Amazon CloudWatch Logs](#).

Información adicional

Para obtener más información sobre el uso de IAM para dar acceso a los recursos de tu cuenta a identidades (como usuarios y roles), consulta [Cómo empezar](#) y [gestionar el acceso a AWS los recursos](#) en la Guía del usuario de IAM.

AWS CloudTrail ejemplos de políticas basadas en recursos

En esta sección se proporcionan ejemplos de políticas basadas en recursos para los paneles de control, los almacenes de datos de eventos y los canales de CloudTrail Lake.

CloudTrail admite los siguientes tipos de políticas basadas en recursos:

- Políticas basadas en recursos sobre los canales utilizados para las integraciones de CloudTrail Lake con fuentes de eventos externas a ellas. AWS La política basada en recursos del canal define qué entidades principales (cuentas, usuarios, roles y usuarios federados) pueden llamar a `PutAuditEvents` en el canal para enviar eventos al almacén de datos de eventos de destino. Para obtener más información sobre la creación de integraciones con CloudTrail Lake, consulte [Cree una integración con una fuente de eventos externa a AWS](#).
- Las políticas basadas en recursos para controlar qué entidades principales pueden realizar acciones en el almacén de datos de eventos. Puede utilizar las políticas basadas en recursos para ofrecer acceso entre cuentas a los almacenes de datos de eventos.
- Políticas basadas en recursos en los paneles de control que permiten CloudTrail actualizar un panel de CloudTrail Lake en el intervalo que defina al establecer un programa de actualización para un panel de control. Para obtener más información, consulte [Establezca un programa de actualización para un panel personalizado con la CloudTrail consola](#).

Ejemplos:

- [Ejemplos de política basada en recursos para los canales](#)
- [Ejemplos de políticas basadas en recursos para almacenes de datos de eventos](#)
- [Ejemplo de política basada en recursos para un panel](#)

Ejemplos de política basada en recursos para los canales

La política basada en recursos del canal define qué entidades principales (cuentas, usuarios, roles y usuarios federados) pueden llamar a `PutAuditEvents` en el canal para enviar eventos al almacén de datos de eventos de destino.

La información necesaria para la política está determinada por el tipo de integración.

- Para una integración directa, es CloudTrail necesario que la política contenga la del Cuenta de AWS IDs socio y que introduzcas el identificador externo único proporcionado por el socio. CloudTrail añade automáticamente el del socio Cuenta de AWS IDs a la política de recursos al crear una integración mediante la CloudTrail consola. Consulte la [documentación del socio](#) para obtener información sobre cómo obtener los Cuenta de AWS números necesarios para la política.
- Para la integración de una solución, debe especificar al menos un Cuenta de AWS identificador como principal y, si lo desea, puede introducir un identificador externo para evitar que el diputado se confunda.

Estos son los requisitos de la política basada en recursos:

- La política contiene como mínimo una instrucción. La política puede tener como máximo 20 instrucciones.
- Cada instrucción contiene como mínimo una entidad principal. Una entidad principal es una cuenta, un rol o un usuario federado. Una instrucción puede tener como máximo 50 entidades principales.
- El ARN del recurso definido en la política debe coincidir con el ARN del canal al que está asociada la política.
- La política contiene solo una acción: `cloudtrail-data:PutAuditEvents`

El propietario del canal puede llamar a la API `PutAuditEvents` en el canal a menos que la política le niegue el acceso al recurso.

Temas

- [Ejemplo: proporcionar acceso al canal a las entidades principales.](#)
- [Ejemplo: usar un ID externo para evitar un suplente confuso.](#)

Ejemplo: proporcionar acceso al canal a las entidades principales.

El siguiente ejemplo otorga permisos a los principales con el ARNs

arn:aws:iam::111122223333:root, arn:aws:iam::444455556666:root, y
arn:aws:iam::123456789012:root para llamar a la [PutAuditEvents](#) API en el CloudTrail
canal con el ARN. arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/
EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ChannelPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:root",
          "arn:aws:iam::444455556666:root",
          "arn:aws:iam::123456789012:root"
        ]
      },
      "Action": "cloudtrail-data:PutAuditEvents",
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/  
EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b"
    }
  ]
}
```

Ejemplo: usar un ID externo para evitar un suplente confuso.

En el siguiente ejemplo se utiliza un ID externo para direccionar y evitar que haya un [suplente confuso](#). El problema de la sustitución confusa es un problema de seguridad en el que una entidad que no tiene permiso para realizar una acción puede obligar a una entidad con más privilegios a realizar la acción.

El socio de integración crea el ID externo para usarlo en la política. A continuación, se proporciona el ID externo como parte de la creación de la integración. Este valor puede ser cualquier cadena única, como, por ejemplo, una frase de contraseña o un número de cuenta.

En el ejemplo, se conceden permisos a los principales con ARNs `arn:aws:iam::111122223333:root`, `arn:aws:iam::444455556666:root`, y se les permite llamar `arn:aws:iam::123456789012:root` a la [PutAuditEvents](#) API en el recurso del CloudTrail canal si la llamada a la PutAuditEvents API incluye el valor de ID externo definido en la política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ChannelPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:root",
          "arn:aws:iam::444455556666:root",
          "arn:aws:iam::123456789012:root"
        ]
      },
      "Action": "cloudtrail-data:PutAuditEvents",
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b"
    }
  ]
}
```

Ejemplos de políticas basadas en recursos para almacenes de datos de eventos

Las políticas basadas en recursos le permiten controlar qué entidades principales pueden realizar acciones en el almacén de datos de eventos.

Puede utilizar políticas basadas en recursos para ofrecer acceso entre cuentas y permitir que las entidades principales seleccionadas consulten al almacén de datos de eventos, enumeren y cancelen consultas y vean los resultados de las consultas.

En el caso del panel de control de CloudTrail Lake, se utilizan políticas basadas en recursos CloudTrail para permitir la ejecución de consultas en los almacenes de datos de los eventos a fin de rellenar los datos de los widgets del panel cuando se actualiza el panel. CloudTrail Lake te da la opción de adjuntar una política predeterminada basada en recursos a los almacenes de datos de tus eventos al [crear un panel personalizado o al habilitar el panel de aspectos destacados en la consola](#). CloudTrail

Las políticas basadas en recursos para los almacenes de datos de eventos admiten las siguientes acciones:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Al [crear](#) o [actualizar un banco](#) de datos de eventos, o al gestionar los paneles en la CloudTrail consola, tiene la opción de añadir una política basada en recursos al almacén de datos de eventos. También puedes ejecutar el [put-resource-policy](#) comando para adjuntar una política basada en recursos a un banco de datos de eventos.

Una política basada en recursos consta de una o varias instrucciones. Por ejemplo, puede incluir una instrucción que permita CloudTrail consultar el banco de datos de eventos para un panel y otra que permita el acceso entre cuentas para consultar el banco de datos de eventos. Puede [actualizar](#) la

política basada en recursos de un banco de datos de eventos existente desde la página de detalles del banco de datos de eventos de la consola. CloudTrail

Para [los almacenes de datos de eventos de la organización](#), CloudTrail crea una [política predeterminada basada en los recursos](#) que enumera las acciones que las cuentas de administrador delegado pueden realizar en los almacenes de datos de eventos de la organización. Los permisos de esta política se obtienen de los permisos del administrador delegado en AWS Organizations. Esta política se actualiza automáticamente tras los cambios en el almacén de datos de eventos de la organización o en la organización (por ejemplo, si se registra o CloudTrail se elimina una cuenta de administrador delegado).

Ejemplos:

- [Ejemplo: CloudTrail permitir la ejecución de consultas para actualizar un panel](#)
- [Ejemplo: permitir que otras cuentas consulten un almacén de datos de eventos y vean los resultados de la consulta](#)

Ejemplo: CloudTrail permitir la ejecución de consultas para actualizar un panel

Para rellenar los datos de un panel de CloudTrail Lake durante una actualización, debes permitir que se CloudTrail ejecuten consultas en tu nombre. Para ello, adjunta una política basada en recursos a cada banco de datos de eventos asociado a un widget de panel que incluya una declaración que permita CloudTrail realizar la StartQuery operación de rellenar los datos del widget.

A continuación, se muestran los requisitos para la instrucción:

- La única Principal es `cloudtrail.amazonaws.com`.
- La única Action permitida es `cloudtrail:StartQuery`.
- ConditionSolo incluye los ARN y el ID del panel de control. Cuenta de AWS Para `AWS:SourceArn` ello, puede proporcionar una variedad de paneles ARNs.

El siguiente ejemplo de política incluye una declaración que CloudTrail permite ejecutar consultas en un banco de datos de eventos para dos paneles personalizados denominados `example-dashboard1` `example-dashboard2` y para el panel Highlights denominado así `AWSCloudTrail-Highlights` por la cuenta `123456789012`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "cloudtrail:StartQuery"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "AWS:SourceArn": [
            "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/example-dashboard1",
            "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/example-dashboard2",
            "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/AWSCloudTrail-Highlights"
          ],
          "AWS:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Ejemplo: permitir que otras cuentas consulten un almacén de datos de eventos y vean los resultados de la consulta

Puede utilizar las políticas basadas en recursos para ofrecer acceso entre cuentas a los almacenes de datos de eventos para permitir que otras cuentas puedan ejecutar consultas en los almacenes de datos de eventos.

El siguiente ejemplo de política incluye una instrucción que permite a los usuarios raíz en las cuentas 111122223333, 777777777777, 999999999999 y 111111111111 ejecutar consultas y obtener los resultados de las consultas en el almacén de datos de eventos propiedad del ID de la cuenta 555555555555.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "policy1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:root",
          "arn:aws:iam::777777777777:root",
          "arn:aws:iam::999999999999:root",
          "arn:aws:iam::111111111111:root"
        ]
      },
      "Action": [
        "cloudtrail:StartQuery",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetQueryResults"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:555555555555:eventdatastore/example80-699f-4045-a7d2-730dbf313ccf"
    }
  ]
}
```

Ejemplo de política basada en recursos para un panel

Puede establecer un programa de actualización para un panel de CloudTrail Lake, que le permitirá CloudTrail actualizar el panel en su nombre en el intervalo que defina al configurar el programa de actualización. Para ello, debe adjuntar una política basada en recursos al panel de control que le permita CloudTrail realizar la `StartDashboardRefresh` operación en su panel de control.

Estos son los requisitos de la política basada en recursos:

- La única Principal es `cloudtrail.amazonaws.com`.
- La única Action permitida en la política es `cloudtrail:StartDashboardRefresh`.
- ConditionSolo incluye el ARN y Cuenta de AWS el ID del panel de control.

El siguiente ejemplo de política permite CloudTrail actualizar un panel con el nombre de `exampleDash` la cuenta `123456789012`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "cloudtrail:StartDashboardRefresh"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/exampleDash",
          "AWS:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Política de bucket de Amazon S3 para CloudTrail

De forma predeterminada, los buckets y los objetos de Amazon S3 son privados. Solo el propietario del recurso (la cuenta de AWS que creó el bucket) puede tener acceso al bucket y a los objetos que

contiene. El propietario del recurso puede conceder permisos de acceso a otros recursos y usuarios escribiendo una política de acceso.

Si desea crear o modificar un bucket de Amazon S3 para que reciba los archivos de registro de un registro de traza de organización, deberá modificar aún más la política del bucket. Para obtener más información, consulte [Crear un registro para una organización con AWS CLI](#).

Para entregar archivos de registro a un depósito de S3, CloudTrail debe tener los permisos necesarios y no puede configurarse como un depósito que el [solicitante paga](#).

CloudTrail añade los siguientes campos a la política por usted:

- Los permitidos SIDs
- El nombre del bucket
- El nombre principal del servicio para CloudTrail
- El nombre de la carpeta en la que se almacenan los archivos de registro, incluido el nombre del depósito, un prefijo (si lo especificó) y el identificador de su AWS cuenta

Como práctica recomendada de seguridad, agregue una clave de condición `aws:SourceArn` de la política de bucket de Amazon S3. La clave de condición global de IAM `aws:SourceArn` ayuda a garantizar que solo se CloudTrail escriba en el bucket de S3 para una o varias rutas específicas. El valor de `aws:SourceArn` es siempre el ARN del sendero (o conjunto de senderos ARNs) que utiliza el depósito para almacenar los registros. Asegúrese de agregar la clave de condición `aws:SourceArn` en las políticas de bucket de S3 para las trazas existentes.

Note

Si configuras mal tu ruta (por ejemplo, si no se puede acceder al depósito de S3), CloudTrail intentará volver a entregar los archivos de registro en tu depósito de S3 durante 30 días, y estos attempted-to-deliver eventos estarán sujetos a los cargos estándar. CloudTrail Para evitar que se le cobre por un registro de seguimiento mal configurado, debe eliminarlo.

La siguiente política permite CloudTrail escribir archivos de registro en el bucket desde lo compatible. Regiones de AWS Sustituya *amzn-s3-demo-bucket* *[optionalPrefix]/myAccountID,region*, y por *trailName* los valores adecuados para su configuración.

Política de bucket de S3

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket/[optionalPrefix]/AWSLogs/myAccountID/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Para obtener más información al respecto Regiones de AWS, consulte [CloudTrail regiones compatibles](#).

Contenido

- [Especificar un depósito existente para la entrega de CloudTrail registros](#)
- [Recibir archivos de registro de otras cuentas](#)
- [Creación o actualización de un bucket de Amazon S3 para utilizarlo a fin de almacenar los archivos de registros de un registro de seguimiento de organización](#)
- [Solucionar problemas con la política de bucket de Amazon S3](#)
 - [Errores comunes en la configuración de la política de Amazon S3](#)
 - [Cambiar un prefijo de un bucket existente](#)
- [Recursos adicionales](#)

Especificar un depósito existente para la entrega de CloudTrail registros

Si especificó un depósito de S3 existente como ubicación de almacenamiento para la entrega de los archivos de registro, debe adjuntar una política CloudTrail al depósito que permita escribir en él.

Note

Como práctica recomendada, utilice un depósito de S3 dedicado a los CloudTrail registros.

Para añadir la CloudTrail política requerida a un bucket de Amazon S3

1. Abra la consola de Amazon S3 en <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Elija el depósito en el que quiere CloudTrail entregar los archivos de registro y, a continuación, elija Permisos.
3. Elija Edit (Edición de).
4. Copie [S3 bucket policy](#) en la ventana Bucket Policy Editor. Sustituya los marcadores de posición en cursiva por los nombres del prefijo del bucket y el número de cuenta. Si especificó un prefijo cuando creó el registro de seguimiento, inclúyalo aquí. El prefijo es un añadido opcional a la clave del objeto de S3 que crea una organización en forma de carpeta en su bucket.

Note

Si el depósito existente ya tiene una o más políticas adjuntas, añada las instrucciones para CloudTrail acceder a esa política o políticas. Evalúe el conjunto de permisos

resultante para asegurarse de que sean adecuados para los usuarios que van a tener acceso al bucket.

Recibir archivos de registro de otras cuentas

Puede configurarlo CloudTrail para entregar los archivos de registro de varias AWS cuentas a un único depósito de S3. Para obtener más información, consulte [Recepción de archivos de CloudTrail registro de varias cuentas](#).

Creación o actualización de un bucket de Amazon S3 para utilizarlo a fin de almacenar los archivos de registros de un registro de seguimiento de organización

Debe especificar un bucket de Amazon S3 para recibir los archivos de registros de un registro de seguimiento de organización. Este depósito debe tener una política que permita CloudTrail colocar los archivos de registro de la organización en el depósito.

El siguiente es un ejemplo de política para un bucket de Amazon S3 denominado *amzn-s3-demo-bucket*, que es propiedad de la cuenta de administración de la organización. Sustituya *amzn-s3-demo-bucket regionmanagementAccountID, trailName*, y por *o-organizationID* los valores de su organización

Esta política de bucket contiene tres instrucciones.

- La primera afirmación permite llamar CloudTrail a la `GetBucketAc1` acción de Amazon S3 en el bucket de Amazon S3.
- La segunda instrucción permite el registro en caso de que se cambie el registro de seguimiento de uno de organización a otro solo para esa cuenta.
- La tercera instrucción permite registrar el registro de seguimiento de una organización.

La política de ejemplo incluye una clave de condición `aws:SourceArn` para la política de bucket de Amazon S3. La clave de condición global de IAM `aws:SourceArn` ayuda a garantizar que solo se CloudTrail escriba en el bucket de S3 para una o varias rutas específicas. En una traza de organización, el valor de `aws:SourceArn` debe ser un ARN de seguimiento que pertenece a la cuenta de administración y utilice el ID de cuenta de administración.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/
AWSLogs/managementAccountID/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailOrganizationWrite20150319",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": [
        "cloudtrail.amazonaws.com"
      ]
    },
    "Action": "s3:PutObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/o-
organizationID/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
        "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
      }
    }
  }
]
}

```

Esta política de ejemplo no permite que ningún usuario de las cuentas miembro obtenga acceso a los archivos de registro creados para la organización. De forma predeterminada, solo la cuenta de administración tendrá acceso a los archivos de registros de organización. Para obtener información sobre cómo permitir a los usuarios de IAM de las cuentas miembro el acceso de lectura al bucket de Amazon S3, consulte [Compartir archivos de CloudTrail registro entre AWS cuentas](#).

Solucionar problemas con la política de bucket de Amazon S3

En las secciones siguientes se describe cómo solucionar problemas con la política de bucket de S3.

Note

Si configuras mal tu ruta (por ejemplo, si no se puede acceder al depósito de S3), CloudTrail intentará volver a entregar los archivos de registro en tu depósito de S3 durante 30 días y estos attempted-to-deliver eventos estarán sujetos a los cargos estándar. CloudTrail Para evitar que se le cobre por un registro de seguimiento mal configurado, debe eliminarlo.

Errores comunes en la configuración de la política de Amazon S3

Cuando crea un nuevo bucket como parte de la creación o actualización de un registro de seguimiento, CloudTrail asocia los permisos necesarios a su bucket. La política de compartimentos utiliza el nombre principal del servicio "cloudtrail.amazonaws.com", lo que permite entregar los registros CloudTrail para todas las regiones.

Si CloudTrail no entrega registros para una región, es posible que su depósito tenga una política anterior que especifique la CloudTrail cuenta IDs para cada región. Esta política permite CloudTrail entregar registros solo para las regiones especificadas.

Como práctica recomendada, actualice la política para usar un permiso con el director del CloudTrail servicio. Para ello, sustituya el ID ARNs de cuenta por el nombre principal del servicio: "cloudtrail.amazonaws.com". Esto da CloudTrail permiso para entregar registros para las regiones actuales y nuevas. Como práctica recomendada de seguridad, agregue una clave de condición `aws:SourceArn` o `aws:SourceAccount` a la política de bucket de Amazon S3. Esto ayuda a evitar el acceso no autorizado de la cuenta a su bucket de S3. Si tiene trazas existentes, asegúrese de agregar una o más claves de condición. A continuación se muestra un ejemplo de configuración de política recomendada: Sustituya *amzn-s3-demo-bucket* *[optionalPrefix]/myAccountID,region*, y por *trailName* los valores adecuados para su configuración.

Example Ejemplo de política de bucket con nombre principal del servicio

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    }
  ]
}
```



```

    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket/[optionalPrefix]/AWSLogs/myAccountID/*",
      "Condition": {"StringEquals": {
        "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
        "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName"
      }}
    }
  ]
}

```

Cambiar un prefijo de un bucket existente

Si intenta agregar, modificar o eliminar el prefijo de un archivo de registro para un bucket de S3 que recibe registros de una traza, puede que aparezca el error: There is a problem with the bucket policy (Hay un problema con la política de bucket). Una política de bucket con un prefijo incorrecto puede impedir que su registro de seguimiento envíe archivos de registro al bucket. Para resolver este problema, utilice la consola Amazon S3 para actualizar el prefijo de la política de bucket y, a continuación, utilice la CloudTrail consola para especificar el mismo prefijo para el bucket de la ruta.

Para actualizar el prefijo del archivo de registros de un bucket de Amazon S3

1. Abra la consola de Amazon S3 en <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Elija el bucket para el que desea modificar el prefijo y, a continuación, seleccione Permissions (Permisos).
3. Elija Edit (Edición de).
4. En la política de bucket, debajo de la s3:PutObject acción, edita la Resource entrada para añadir, modificar o eliminar el archivo de registro *prefix*/ según sea necesario.

```

"Action": "s3:PutObject",
  "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/AWSLogs/myAccountID/*",

```

5. Seleccione Save.

6. Abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
7. Elija su registro de seguimiento y, en Storage location, haga clic en el icono del lápiz para editar la configuración del bucket.
8. En S3 bucket, elija el bucket con el prefijo que va a cambiar.
9. En Log file prefix, actualice el prefijo de forma que coincida con el prefijo que ha escrito en la política del bucket.
10. Seleccione Save.

Recursos adicionales

Para obtener más información acerca de las políticas y los buckets de S3, consulte [Uso de políticas de bucket](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Política de bucket de Amazon S3 para los resultados de consultas de CloudTrail Lake

De forma predeterminada, los buckets y los objetos de Amazon S3 son privados. Solo el propietario del recurso (la cuenta de AWS que creó el bucket) puede tener acceso al bucket y a los objetos que contiene. El propietario del recurso puede conceder permisos de acceso a otros recursos y usuarios escribiendo una política de acceso.

Para enviar los resultados de las consultas de CloudTrail Lake a un depósito de S3, CloudTrail debe tener los permisos necesarios y no puede configurarse como un depósito que [paga el solicitante](#).

CloudTrail añade automáticamente los siguientes campos a la política:

- Los permitidos SIDs
- El nombre del bucket
- El nombre principal del servicio para CloudTrail

Como práctica recomendada de seguridad, agregue una clave de condición `aws:SourceArn` de la política de bucket de Amazon S3. La clave de condición global de IAM `aws:SourceArn` ayuda a garantizar que solo se CloudTrail escriba en el depósito de S3 para el almacén de datos del evento.

La siguiente política permite CloudTrail enviar los resultados de las consultas al bucket desde el soporte Regiones de AWS. Sustituya `amzn-s3-demo-bucket` y por `myQueryRunningRegion` los valores adecuados para su configuración. `myAccountID` `myAccountID`Es el identificador de AWS

cuenta utilizado CloudTrail, que puede no coincidir con el identificador de AWS cuenta del bucket de S3.

Note

Si su política de bucket incluye una instrucción para una clave de KMS, le recomendamos que use un ARN de la clave de KMS totalmente calificada. Si en su lugar utiliza un alias de clave de KMS AWS KMS, resolverá la clave en la cuenta del solicitante. Esto puede dar como resultado datos cifrados con una clave de KMS que pertenece al solicitante y no al propietario del bucket.

Si se trata de un almacén de datos de eventos de la organización, el ARN del almacén de datos de eventos debe incluir el ID de la cuenta de AWS para la cuenta de administración. Esto se debe a que la cuenta de administración mantiene la propiedad de todos los recursos de la organización.

Política de bucket de S3

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailLake1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": [
        "s3:PutObject*",
        "s3:Abort*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:sourceAccount": "111111111111"
        },
        "ArnLike": {
```

```

        "aws:sourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:111111111111:eventdatastore/*"
    },
    {
        "Sid": "AWSCloudTrailLake2",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {"Service":"cloudtrail.amazonaws.com"},
        "Action": "s3:GetBucketAcl",
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:sourceAccount": "111111111111"
            },
            "ArnLike": {
                "aws:sourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:111111111111:eventdatastore/*"
            }
        }
    }
]
}

```

Contenido

- [Especificar un depósito existente para los resultados de la consulta de CloudTrail Lake](#)
- [Recursos adicionales](#)

Especificar un depósito existente para los resultados de la consulta de CloudTrail Lake

Si especificó un depósito de S3 existente como ubicación de almacenamiento para la entrega de los resultados de las consultas de CloudTrail Lake, debe adjuntar una política CloudTrail al depósito que permita entregar los resultados de la consulta al depósito.

Note

Como práctica recomendada, usa un depósito de S3 específico para los resultados de las consultas de CloudTrail Lake.

Para añadir la CloudTrail política requerida a un bucket de Amazon S3

1. Abra la consola de Amazon S3 en <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Elija el segmento en el que quiere CloudTrail entregar los resultados de las consultas de Lake y, a continuación, elija Permisos.
3. Elija Edit (Edición de).
4. Copie [S3 bucket policy for query results](#) en la ventana Bucket Policy Editor. Reemplace los marcadores de posición en cursiva por los nombres del bucket, de la región y del ID de cuenta.

 Note

Si el grupo existente ya tiene una o más políticas adjuntas, agrega las declaraciones para CloudTrail acceder a esa política o políticas. Evalúe el conjunto de permisos resultante para asegurarse de que sean adecuados para los usuarios que tienen acceso al bucket.

Recursos adicionales

Para obtener más información acerca de las políticas y los buckets de S3, consulte [Uso de políticas de bucket](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Política temática de Amazon SNS para CloudTrail

Para enviar notificaciones a un tema de SNS, CloudTrail debe tener los permisos necesarios. CloudTrail adjunta automáticamente los permisos necesarios al tema cuando crea un tema de Amazon SNS como parte de la creación o actualización de una ruta en CloudTrail la consola.

 Important

Como práctica recomendada de seguridad, para restringir el acceso al tema de SNS, se aconseja firmemente que después de crear o actualizar un registro de seguimiento para enviar notificaciones de SNS, edite de forma manual la política de IAM adjunta al tema de SNS para agregar claves de condición. Para obtener más información, consulte [the section called “Práctica recomendada de seguridad para la política de temas SNS”](#) en este tema.

CloudTrail añade automáticamente la siguiente declaración a la política con los siguientes campos:

- Lo permitido SIDs.
- El nombre principal del servicio de CloudTrail.
- El tema de SNS, incluida la región, el ID de cuenta y el nombre del tema.

La siguiente política permite CloudTrail enviar notificaciones sobre la entrega de archivos de registro desde las regiones compatibles. Para obtener más información, consulte [CloudTrail regiones compatibles](#). Esta es la política predeterminada que se adjunta a una política de tema de SNS nueva o existente al crear o actualizar un registro de seguimiento, y elige habilitar las notificaciones SNS.

Política de temas de SNS

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20131101",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "SNS:Publish",
      "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111111111111:SNSTopicName"
    }
  ]
}
```

Para utilizar un tema AWS KMS de Amazon SNS cifrado para enviar notificaciones, también debe habilitar la compatibilidad entre la fuente del evento CloudTrail () y el tema cifrado añadiendo la siguiente declaración a la política del. AWS KMS key

Política de claves de KMS

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "kms:GenerateDataKey*",
      "kms:Decrypt"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

Para obtener más información, consulte [Habilitar la compatibilidad entre las fuentes de eventos de AWS los servicios y los temas cifrados](#).

Contenido

- [Práctica recomendada de seguridad para la política de temas SNS](#)
- [Especificación de un tema existente para enviar notificaciones](#)
- [Resolución de problemas de la política de temas de SNS](#)
 - [CloudTrail no envía notificaciones para una región](#)
 - [CloudTrail no envía notificaciones para la cuenta de un miembro de una organización](#)
- [Recursos adicionales](#)

Práctica recomendada de seguridad para la política de temas SNS

De forma predeterminada, la declaración de política de IAM que se CloudTrail adjunta a su tema de Amazon SNS permite al director CloudTrail del servicio publicar en un tema de SNS, identificado por un ARN. Para evitar que un atacante acceda a su tema de SNS y envíe notificaciones en su nombre a los destinatarios del tema, edite manualmente su política de temas de CloudTrail SNS CloudTrail para añadir una clave de `aws:SourceArn` condición a la declaración de política adjunta por. CloudTrail El valor de esta clave es el ARN de la ruta o un conjunto de rutas ARNs que utilizan el tema SNS. Ya que incluye tanto el ID del registro de seguimiento específico como el ID de la cuenta propietaria del registro de traza y restringe el acceso al tema SNS solo a aquellas cuentas que tienen permiso para administrar el registro de traza. Antes de añadir claves de condición a tu

política de temas de SNS, obtén el nombre del tema de SNS en la configuración de tu ruta en la consola. CloudTrail

La clave de condición `aws:SourceAccount` también se admite, aunque no se recomienda.

Para agregar la clave de condición **`aws:SourceArn`** a la política de temas de SNS

1. [Abra la consola Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/ la versión 3/home](https://console.aws.amazon.com/sns/la%20versión%203/home).
2. En el panel de navegación, elija Temas.
3. Elija el tema SNS que se muestra en la configuración del registro de seguimiento y, a continuación, Edit (Editar).
4. Expanda Política de acceso.
5. En el editor JSON de Access policy (Política de acceso), busque un bloque similar al siguiente ejemplo.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "SNS:Publish",
  "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-logs-111122223333-61bbe496"
}
```

6. Agregue un bloque nuevo para una condición, `aws:SourceArn` como se muestra en el siguiente ejemplo. El valor de `aws:SourceArn` es el ARN del registro de seguimiento sobre el que se envían notificaciones a SNS.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "SNS:Publish",
  "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-logs-111122223333-61bbe496",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
```



```

        "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/Trail3"
      }
    }
  }
}

```

7. Cuando haya terminado de editar la política de temas de SNS, elija Save changes (Guardar cambios).

Para agregar la clave de condición **aws:SourceAccount** a la política de temas de SNS

1. [Abra la consola Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/ la versión 3/home](https://console.aws.amazon.com/sns/la%20versión%203/home).
2. En el panel de navegación, elija Temas.
3. Elija el tema SNS que se muestra en la configuración del registro de seguimiento y, a continuación, Edit (Editar).
4. Expanda Política de acceso.
5. En el editor JSON de Access policy (Política de acceso), busque un bloque similar al siguiente ejemplo.

```

{
  "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "SNS:Publish",
  "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-logs-111122223333-61bbe496"
}

```

6. Agregue un bloque nuevo para una condición, **aws:SourceAccount** como se muestra en el siguiente ejemplo. El valor de **aws:SourceAccount** es el identificador de la cuenta propietaria de la ruta. CloudTrail En este ejemplo, se restringe el acceso al tema de SNS únicamente a los usuarios que pueden iniciar sesión en la AWS cuenta 123456789012.

```

{
  "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },

```

```
"Action": "SNS:Publish",
"Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-logs-111122223333-61bbe496",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceAccount": "123456789012"
  }
}
```

7. Cuando haya terminado de editar la política de temas de SNS, elija Save changes (Guardar cambios).

Especificación de un tema existente para enviar notificaciones

Puede añadir manualmente los permisos de un tema de Amazon SNS a su política de temas en la consola de Amazon SNS y, a continuación, especificar el tema en la consola. CloudTrail

Para actualizar manualmente una política de temas de SNS

1. [Abra la consola Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/ la versión 3/home](https://console.aws.amazon.com/sns/la%20versión%203/home).
2. Elija Topics y, a continuación, seleccione el tema.
3. Seleccione Editar y, a continuación, desplácese hacia abajo hasta Política de acceso.
4. Elija la instrucción de [SNS topic policy](#) con los valores adecuados para la región, el ID de cuenta y el nombre del tema.
5. Si su tema es un tema cifrado, debe permitir CloudTrail tener los permisos necesarios `kms:GenerateDataKey*`. `kms:Decrypt` Para obtener más información, consulte [Encrypted SNS topic KMS key policy](#).
6. Elija Save changes (Guardar cambios).
7. Regrese a la CloudTrail consola y especifique el tema de la ruta.

Resolución de problemas de la política de temas de SNS

En las secciones siguientes se describe cómo solucionar problemas de la política de temas de SNS.

Escenarios:

- [CloudTrail no envía notificaciones para una región](#)

- [CloudTrail no envía notificaciones para la cuenta de un miembro de una organización](#)

CloudTrail no envía notificaciones para una región

Cuando creas un tema nuevo como parte de la creación o actualización de una ruta, CloudTrail adjuntas los permisos necesarios a tu tema. La política temática utiliza el nombre principal del servicio "cloudtrail.amazonaws.com", lo que permite enviar notificaciones CloudTrail a todas las regiones.

Si CloudTrail no envía notificaciones para una región, es posible que su tema tenga una política anterior que especifique la CloudTrail cuenta IDs para cada región. Este tipo de política permite CloudTrail enviar notificaciones solo a las regiones especificadas.

Como práctica recomendada, actualice la política para usar un permiso con el director del CloudTrail servicio. Para ello, sustituya el ID ARNs de cuenta por el nombre principal del servicio: "cloudtrail.amazonaws.com".

El siguiente ejemplo de política CloudTrail permite enviar notificaciones para las regiones actuales y nuevas:

Example política del tema con el nombre principal del servicio

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20131101",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
    "Action": "SNS:Publish",
    "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic"
  }]
}
```

Compruebe que la política tiene los valores correctos:

- En el campo Resource, especifique el número de cuenta del propietario del tema. Para temas que haya creado usted, especifique su número de cuenta.

- Especifique los valores adecuados para la región y el nombre del tema de SNS.

CloudTrail no envía notificaciones para la cuenta de un miembro de una organización

Si una cuenta de miembro con un registro de AWS Organizations la organización no envía notificaciones de Amazon SNS, podría haber un problema con la configuración de la política de temas de Amazon SNS. CloudTrail crea registros organizativos en las cuentas de los miembros incluso si se produce un error en la validación de un recurso; por ejemplo, el tema de SNS del registro de la organización no incluye todas las cuentas de los miembros. IDs Si la política de temas de SNS es incorrecta, se produce un error de autorización.

Para comprobar si la política de temas de SNS de un registro de seguimiento tiene un error de autorización:

- Desde la CloudTrail consola, consulta la página de detalles de la ruta. Si se produce un error en la autorización, la página de detalles incluye una advertencia de SNS `authorization failed` e indica que hay que corregir la política de temas de SNS.
- Desde AWS CLI, ejecuta el [get-trail-status](#) comando. Si se produce un error de autorización, el resultado del comando incluye el campo `LastNotificationError` con un valor de `AuthorizationError`.

Recursos adicionales

Para obtener más información sobre los temas de SNS y suscribirse a ellos, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service](#).

Solución de problemas AWS CloudTrail de identidad y acceso

Utilice la siguiente información como ayuda para diagnosticar y solucionar problemas comunes que pueden surgir al trabajar con un CloudTrail IAM.

Temas

- [No estoy autorizado a realizar ninguna acción en CloudTrail](#)
- [No tengo autorización para realizar iam:PassRole](#)
- [Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a mis CloudTrail recursos](#)
- [No tengo autorización para realizar iam:PassRole](#)

- [Recibo una excepción NoManagementAccountSLRExistsException cuando intento crear un registro de seguimiento de la organización o un almacén de datos de eventos](#)

No estoy autorizado a realizar ninguna acción en CloudTrail

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar una acción, las políticas se deben actualizar para permitirle realizar la acción.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario de IAM mateojackson intenta utilizar la consola para consultar los detalles acerca de un recurso ficticio *my-example-widget*, pero no tiene los permisos ficticios `cloudtrail:GetWidget`.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
cloudtrail:GetWidget on resource: my-example-widget
```

En este caso, la política del usuario mateojackson debe actualizarse para permitir el acceso al recurso *my-example-widget* mediante la acción `cloudtrail:GetWidget`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Si Consola de administración de AWS le indica que no está autorizado a realizar una acción, debe ponerse en contacto con su administrador para obtener ayuda. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

El siguiente ejemplo de error se produce cuando el usuario de mateojackson IAM intenta utilizar la consola para ver los detalles de una ruta, pero no ha aplicado a su cuenta `AWSCloudTrail_FullAccess` ni `AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess` la política CloudTrail gestionada adecuada ni los permisos equivalentes.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
cloudtrail:GetTrailStatus on resource: My-Trail
```

En este caso, Mateo solicita a su administrador que actualice sus políticas para que pueda tener acceso a la información del registro de seguimiento y al estado en la consola.

Si inicias sesión con un usuario o rol de IAM que tiene la política `AWSCloudTrail_FullAccess` administrada o sus permisos equivalentes y no puedes configurar

AWS Config la integración de Amazon CloudWatch Logs con una ruta, es posible que te falten los permisos necesarios para la integración con esos servicios. Para obtener más información, consulte [Otorgar permiso para ver AWS Config información en la consola CloudTrail](#) y [Concesión de permisos para ver y configurar la información de Amazon CloudWatch Logs en la CloudTrail consola](#).

No tengo autorización para realizar **iam:PassRole**

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar la acción `iam:PassRole`, las políticas deben actualizarse a fin de permitirle pasar un rol a CloudTrail.

Algunas Servicios de AWS permiten transferir una función existente a ese servicio en lugar de crear una nueva función de servicio o una función vinculada a un servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir la función al servicio.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando un usuario de IAM denominado `marymajor` intenta utilizar la consola para realizar una acción en CloudTrail. Sin embargo, la acción requiere que el servicio cuente con permisos que otorguen un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el rol al servicio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción `iam:PassRole`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a mis CloudTrail recursos

Puedes crear un rol y compartir CloudTrail información entre varios Cuentas de AWS. Para obtener más información, consulte [Compartir archivos de CloudTrail registro entre AWS cuentas](#).

Se puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan utilizar para acceder a sus recursos. Se puede especificar una persona de confianza para que asuma el rol. En el caso de los servicios que admiten políticas basadas en recursos o listas de control de acceso (ACLs), puede utilizar esas políticas para conceder a las personas el acceso a sus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- Para saber si CloudTrail es compatible con estas funciones, consulte. [¿Cómo AWS CloudTrail funciona con IAM](#)
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a los recursos de su Cuentas de AWS propiedad, consulte [Proporcionar acceso a un usuario de IAM en otro usuario de su propiedad Cuenta de AWS en](#) la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a tus recursos a terceros Cuentas de AWS, consulta Cómo [proporcionar acceso a recursos que Cuentas de AWS son propiedad de terceros](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una federación de identidades, consulte [Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente \(identidad federada\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para conocer sobre la diferencia entre las políticas basadas en roles y en recursos para el acceso entre cuentas, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

No tengo autorización para realizar **iam:PassRole**

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar la acción `iam:PassRole`, las políticas deben actualizarse a fin de permitirle pasar un rol a CloudTrail.

Algunas Servicios de AWS permiten transferir una función existente a ese servicio en lugar de crear una nueva función de servicio o una función vinculada al servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir la función al servicio.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando un usuario de IAM denominado `marymajor` intenta utilizar la consola para realizar una acción en CloudTrail. Sin embargo, la acción requiere que el servicio cuente con permisos que otorguen un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el rol al servicio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción `iam:PassRole`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Recibo una excepción **NoManagementAccountSLRExistsException** cuando intento crear un registro de seguimiento de la organización o un almacén de datos de eventos

La excepción **NoManagementAccountSLRExistsException** se produce cuando la cuenta de administración no tiene ningún rol vinculado al servicio.

Al añadir un administrador delegado mediante la operación AWS Organizations CLI o API, los roles CloudTrail vinculados a servicios no se crearán automáticamente si no existen. Los roles vinculados al servicio solo se crean cuando realizas una llamada desde la cuenta de administración directamente al servicio. CloudTrail Por ejemplo, cuando agregas un administrador delegado o creas un registro de la organización o un almacén de datos de eventos mediante la CloudTrail consola AWS CLI o la CloudTrail API, se crea el rol vinculado al **AWSServiceRoleForCloudTrail** servicio.

Cuando añada un administrador delegado mediante la AWS CloudTrail operación CLI o API, se CloudTrail crearán tanto las funciones vinculadas al servicio como **AWSServiceRoleForCloudTrail** las funciones vinculadas al **AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext** servicio.

Al utilizar la cuenta de administración de la organización para añadir un administrador delegado o crear un registro de la organización o un almacén de datos de eventos en la CloudTrail consola, o al utilizar la AWS CLI o la CloudTrail API, crea CloudTrail automáticamente el rol **AWSServiceRoleForCloudTrail** vinculado al servicio para la cuenta de administración, si aún no existe. Para obtener más información, consulte [Uso de roles vinculados a servicios para CloudTrail](#).

Si no has agregado un administrador delegado, usa la CloudTrail consola AWS CLI o la CloudTrail API para agregar el administrador delegado. Para obtener más información sobre cómo añadir un administrador delegado, consulte [Agregue un CloudTrail administrador delegado](#) y [RegisterOrganizationDelegatedAdmin](#)(API).

Si ya has agregado al administrador delegado, usa la cuenta de administración para crear el registro de la organización o el almacén de datos de eventos en la CloudTrail consola, o usa la API AWS CLI o CloudTrail . Para obtener más información sobre la creación de un registro de la organización [Creación de un registro de seguimiento para la organización en la consola](#), consulte [Crear un registro para una organización con AWS CLI](#), y [CreateTrail](#)(API).

Uso de roles vinculados a servicios para CloudTrail

AWS CloudTrail [utiliza funciones vinculadas al AWS Identity and Access Management servicio \(IAM\)](#). Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM al que se vincula directamente.

CloudTrail Los roles vinculados al servicio están predefinidos CloudTrail e incluyen todos los permisos que el servicio requiere para llamar a otros AWS servicios en su nombre.

Temas

- [Utiliza funciones para crear y gestionar las rutas CloudTrail organizativas y los almacenes de datos de eventos de la organización de CloudTrail Lake en CloudTrail](#)
- [Regiones compatibles para los roles vinculados al servicio CloudTrail](#)
- [Uso de roles para crear y gestionar el contexto de los CloudTrail eventos en CloudTrail](#)
- [Regiones compatibles para los roles vinculados al servicio CloudTrail](#)

Utiliza funciones para crear y gestionar las rutas CloudTrail organizativas y los almacenes de datos de eventos de la organización de CloudTrail Lake en CloudTrail

AWS CloudTrail [utiliza funciones vinculadas al AWS Identity and Access Management servicio \(IAM\)](#). Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM al que se vincula directamente. CloudTrail Los roles vinculados al servicio están predefinidos CloudTrail e incluyen todos los permisos que el servicio requiere para llamar a otros AWS servicios en su nombre.

Un rol vinculado a un servicio facilita la configuración CloudTrail , ya que no es necesario añadir manualmente los permisos necesarios. CloudTrail define los permisos de sus funciones vinculadas al servicio y, a menos que se defina lo contrario, solo CloudTrail puede asumir sus funciones. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos, y que la política de permisos no se pueda adjuntar a ninguna otra entidad de IAM.

Solo es posible eliminar un rol vinculado a un servicio después de eliminar sus recursos relacionados. Esto protege sus CloudTrail recursos porque no puede eliminar inadvertidamente el permiso de acceso a los recursos.

Para obtener información sobre otros servicios que admiten funciones vinculadas a servicios, consulte los [AWS servicios que funcionan con IAM y busque los servicios con](#) la palabra Sí en la columna Funciones vinculadas a servicios. Elija una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Permisos de roles vinculados al servicio para CloudTrail

CloudTrail usa el rol vinculado al servicio denominado AWSServiceRoleForCloudTrail: este rol vinculado al servicio se usa para respaldar los registros de la organización y los almacenes de datos de eventos de la organización.

El rol `AWSServiceRoleForCloudTrail` vinculado al servicio confía en los siguientes servicios para asumir el rol:

- `cloudtrail.amazonaws.com`

La política de permisos de roles denominada `CloudTrailServiceRolePolicy` permite CloudTrail realizar las siguientes acciones en los recursos especificados:

- Acciones en todos los CloudTrail recursos:
 - `All`
- Acciones en todos los AWS Organizations recursos:
 - `organizations:DescribeAccount`
 - `organizations:DescribeOrganization`
 - `organizations:ListAccounts`
 - `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`
- Acciones en todos los recursos de Organizations para que el director de CloudTrail servicio enumere los administradores delegados de la organización:
 - `organizations:ListDelegatedAdministrators`
- Acciones para [deshabilitar la federación de Lake](#) en el almacén de datos de eventos de una organización:
 - `glue>DeleteTable`
 - `lakeformation:DeRegisterResource`

Debe configurar los permisos para permitir a sus usuarios, grupos o funciones, crear, editar o eliminar la descripción de un rol vinculado al servicio. Para obtener más información, consulte [Permisos de roles vinculados a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre la política gestionada asociada a la misma `AWSServiceRoleForCloudTrail`, consulte [AWS políticas gestionadas para AWS CloudTrail](#).

Crear un rol vinculado a un servicio para CloudTrail

No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Al crear un registro de la organización o un almacén de datos de eventos de la organización, o al añadir un administrador delegado en la CloudTrail consola, en la Consola de administración de AWS o en la AWS API AWS CLI, se CloudTrail crea automáticamente el rol vinculado al servicio.

Si elimina este rol vinculado a servicios y necesita crearlo de nuevo, puede utilizar el mismo proceso para volver a crear el rol en su cuenta. Al crear un registro de la organización o un banco de datos de eventos de la organización, o al añadir un administrador delegado a la CloudTrail consola, se vuelve a CloudTrail crear el rol vinculado al servicio para usted.

Edición de un rol vinculado a un servicio para CloudTrail

CloudTrail no permite editar el rol vinculado al AWSService RoleForCloudTrail servicio. Después de crear un rol vinculado al servicio, no podrá cambiar el nombre del rol, ya que varias entidades podrían hacer referencia al rol. Sin embargo, sí puede editar la descripción del rol con IAM. Para obtener más información, consulte [Editar un rol vinculado a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Eliminar un rol vinculado a un servicio para CloudTrail

No es necesario eliminar el rol manualmente. AWSService RoleForCloudTrail Si Cuenta de AWS se elimina a un miembro de una organización de Organizations, el AWSServiceRoleForCloudTrail rol se elimina automáticamente de esa organización Cuenta de AWS. No puede desconectar ni eliminar políticas del rol AWSServiceRoleForCloudTrail vinculado al servicio en una cuenta de administración de organización sin eliminar la cuenta de la organización.

También puedes usar la consola de IAM AWS CLI o la AWS API para eliminar manualmente el rol vinculado al servicio. Para ello, primero debe limpiar manualmente los recursos del rol vinculado a servicio y, a continuación, eliminarlo manualmente.

Note

Si el CloudTrail servicio utiliza el rol cuando intentas eliminar los recursos, es posible que no se pueda eliminar. En tal caso, espere unos minutos e intente de nuevo la operación.

Para eliminar un recurso que el rol AWSServiceRoleForCloudTrail está utilizando, puede elegir una de las siguientes opciones:

- Elimine el Cuenta de AWS de la organización en Organizations.
- Actualizar el registro de seguimiento para que deje de ser un registro de seguimiento de organización. Para obtener más información, consulte [Actualización de una ruta con la CloudTrail consola](#).

- Actualice el almacén de datos de eventos para que deje de ser un almacén de datos de eventos de la organización. Para obtener más información, consulte [Actualización de un almacén de datos de eventos con la consola](#).
- Eliminar el registro de seguimiento. Para obtener más información, consulte [Eliminar un rastro con la CloudTrail consola](#).
- Elimine el almacén de datos de eventos. Para obtener más información, consulte [Eliminar un almacén de datos de eventos con la consola](#).

Para eliminar manualmente el rol vinculado a servicios mediante IAM

Utilice la consola de IAM AWS CLI, la o la AWS API para eliminar la función vinculada al AWSServiceRoleForCloudTrail servicio. Para obtener más información, consulte [Eliminación de un rol vinculado a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Regiones compatibles para los roles vinculados al servicio CloudTrail

CloudTrail admite el uso de funciones vinculadas a servicios en todos los Regiones de AWS lugares y CloudTrail Organizaciones disponibles. Para obtener más información, consulte [AWS Regiones y puntos de enlace](#) en la Referencia general de AWS.

Uso de roles para crear y gestionar el contexto de los CloudTrail eventos en CloudTrail

AWS CloudTrail [utiliza funciones vinculadas al AWS Identity and Access Management servicio \(IAM\)](#). Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM al que se vincula directamente. CloudTrail Los roles vinculados al servicio están predefinidos CloudTrail e incluyen todos los permisos que el servicio requiere para llamar a otros AWS servicios en su nombre.

Un rol vinculado a un servicio facilita la configuración CloudTrail , ya que no es necesario añadir manualmente los permisos necesarios. CloudTrail define los permisos de sus funciones vinculadas al servicio y, a menos que se defina lo contrario, solo CloudTrail puede asumir sus funciones. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos, y que la política de permisos no se pueda adjuntar a ninguna otra entidad de IAM.

Solo es posible eliminar un rol vinculado a un servicio después de eliminar sus recursos relacionados. Esto protege sus CloudTrail recursos porque no puede eliminar inadvertidamente el permiso de acceso a los recursos.

Para obtener información sobre otros servicios que admiten funciones vinculadas a servicios, consulte los [AWS servicios que funcionan con IAM y busque los servicios con](#) la palabra Sí

en la columna Funciones vinculadas a servicios. Elija una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Permisos de roles vinculados al servicio para CloudTrail

CloudTrail usa el rol vinculado al servicio denominado `AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext`: este rol vinculado al servicio se usa para administrar el contexto y las reglas CloudTrail del evento. EventBridge

El rol `AWSService RoleForCloudTrailEventContext` vinculado al servicio confía en los siguientes servicios para asumir el rol:

- `context.cloudtrail.amazonaws.com`

La política de permisos de roles denominada `CloudTrailEventContext` permite CloudTrail realizar las siguientes acciones en los recursos especificados:

- Acciones en las etiquetas de recursos:
 - `tag:GetResources`
- Acciones en todos los EventBridge recursos de Amazon para que el director del CloudTrail servicio cree reglas:
 - `events:PutRule`
- Acciones en todos los EventBridge recursos de Amazon para que el director del CloudTrail servicio gestione las reglas que crea:
 - `events:PutTargets`
 - `events>DeleteRule`
 - `events:RemoveTargets`
 - `events:RemoveTargets`
- Acciones en todos los EventBridge recursos de Amazon para que el director del CloudTrail servicio describa las reglas que crea:
 - `events:DescribeRule`
 - `events:DeRegisterResource`
- Acciones en todos los EventBridge recursos de Amazon:
 - `events:ListRules`

Debe configurar los permisos para permitir a sus usuarios, grupos o funciones, crear, editar o eliminar la descripción de un rol vinculado al servicio. Para obtener más información, consulte [Permisos de roles vinculados a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre la política gestionada asociada a la AWSService RoleForCloudTrailEventContext misma, consulte [AWS políticas gestionadas para AWS CloudTrail](#).

Crear un rol vinculado a un servicio para CloudTrail

No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Al empezar a utilizar la función de eventos de contexto en la Consola de administración de AWS, la o la AWS API AWS CLI, se CloudTrail crea automáticamente el rol vinculado al servicio.

Si elimina este rol vinculado a servicios y necesita crearlo de nuevo, puede utilizar el mismo proceso para volver a crear el rol en su cuenta. Cuando empiece a utilizar la función de eventos de contexto, volverá a CloudTrail crear el rol vinculado al servicio para usted.

Edición de un rol vinculado a un servicio para CloudTrail

CloudTrail no permite editar el rol vinculado al AWSService RoleForCloudTrailEventContext servicio. Después de crear un rol vinculado al servicio, no podrá cambiar el nombre del rol, ya que varias entidades podrían hacer referencia al rol. Sin embargo, sí puede editar la descripción del rol con IAM. Para obtener más información, consulte [Editar un rol vinculado a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Eliminar el rol vinculado al AWSService RoleForCloudTrailEventContext servicio para CloudTrail

Si ya no necesita usar una función o un servicio que requiera el rol AWSService RoleForCloudTrailEventContext vinculado al servicio, le recomendamos que elimine ese rol. Así no tendrá una entidad no utilizada que no se supervise ni mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar los recursos de su función vinculada al servicio antes de poder eliminarla manualmente quitando la TagContext clave de los almacenes de datos de eventos.

Note

Si el CloudTrail servicio utiliza el rol al intentar eliminar los recursos, es posible que la eliminación no se realice correctamente. En tal caso, espere unos minutos e intente de nuevo la operación.

Para eliminar CloudTrail los recursos utilizados por el rol vinculado al AWSService RoleForCloudTrailEventContext servicio

1. En el terminal o la línea de comandos, ejecute el comando put-event-configuration del almacén de eventos del que quiera eliminar la clave de TagContext. Por ejemplo, para eliminar la TagContext clave de un almacén de eventos de la **111122223333** cuenta de la región EE.UU. Este (Ohio) cuyo ARN **arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111122223333:eventdatastore/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111** TagContext sea el único selector de claves de contexto, utilizaría el put-event-configuration comando sin especificar ningún valor para: `--context-key-selectors`

```
aws cloudtrail put-event-configuration --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111122223333:eventdatastore/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 --max-event-size Large --context-key-selectors
```

2. Repita este comando para todos los almacenes de datos de todas las regiones de la división. Para obtener más información, consulte [Identificar AWS los recursos con los nombres de recursos de Amazon \(ARNs\)](#).

Para eliminar manualmente el rol vinculado a servicios mediante IAM

Utilice la consola de IAM AWS CLI, la o la AWS API para eliminar la función vinculada al AWSService RoleForCloudTrailEventContext servicio. Para obtener más información, consulte [Eliminación de un rol vinculado a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Regiones compatibles para los roles vinculados al servicio CloudTrail

CloudTrail admite el uso de funciones vinculadas al servicio en todas las regiones en las que CloudTrail estén disponibles y estén disponibles. EventBridge Para obtener más información, consulte [Puntos de conexión y Regiones de AWS](#).

AWS políticas gestionadas para AWS CloudTrail

Para añadir permisos a usuarios, grupos y roles, es más fácil usar políticas AWS administradas que escribirlas usted mismo. Se necesita tiempo y experiencia para [crear políticas administradas por el cliente de IAM](#) que proporcionen a su equipo solo los permisos necesarios. Para empezar rápidamente, puedes usar políticas AWS administradas. Estas políticas cubren casos de uso comunes y están disponibles en su Cuenta de AWS. Para obtener más información sobre las

políticas AWS administradas, consulte las [políticas AWS administradas](#) en la Guía del usuario de IAM.

AWS los servicios mantienen y AWS actualizan las políticas gestionadas. No puede cambiar los permisos en las políticas AWS gestionadas. En ocasiones, los servicios agregan permisos adicionales a una política administrada de AWS para admitir características nuevas. Este tipo de actualización afecta a todas las identidades (usuarios, grupos y roles) donde se asocia la política. Es más probable que los servicios actualicen una política administrada de AWS cuando se lanza una nueva característica o cuando se ponen a disposición nuevas operaciones. Los servicios no eliminan los permisos de una política AWS administrada, por lo que las actualizaciones de la política no afectarán a los permisos existentes.

Además, AWS admite políticas administradas para funciones laborales que abarcan varios servicios. Por ejemplo, la política `ReadOnlyAccess` AWS gestionada proporciona acceso de solo lectura a todos los AWS servicios y recursos. Cuando un servicio lanza una nueva función, AWS agrega permisos de solo lectura para nuevas operaciones y recursos. Para obtener una lista y descripciones de las políticas de funciones de trabajo, consulte [Políticas administradas de AWS para funciones de trabajo](#) en la Guía del usuario de IAM.

AWS política gestionada: **`AWSCloudTrail_FullAccess`**

Una identidad de usuario que tiene la [AWSCloudTrail_FullAccess](#) política asociada a su función tiene acceso administrativo completo CloudTrail.

Para obtener información de una lista de JSON de la política, consulte [AWSCloudTrail_FullAccess](#) en la Guía de referencia de políticas administradas por AWS .

AWS política gestionada: **`AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess`**

Una identidad de usuario que tenga la [AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess](#) política asociada a su función puede realizar acciones de solo lectura en CloudTrail, por ejemplo, y `Describe*` acciones en `senderosList*`, almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake o consultas de Lake. `Get*`

Para obtener información de una lista de JSON de la política, consulte [AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess](#) en la Guía de referencia de políticas administradas por AWS .

AWS política gestionada: **`AWSServiceRoleForCloudTrail`**

La [CloudTrailServiceRolePolicy](#) política permite AWS CloudTrail realizar acciones en su nombre en los registros de la organización y en los almacenes de datos de los eventos de la organización. La

política incluye AWS Organizations los permisos necesarios para describir y enumerar las cuentas de la organización y los administradores delegados de una AWS Organizations organización.

Esta política también incluye los AWS Lake Formation permisos necesarios AWS Glue para [deshabilitar la federación de Lake](#) en el almacén de datos de eventos de una organización.

Esta política se adjunta a la función AWSServiceRoleForCloudTrail vinculada al servicio que permite CloudTrail realizar acciones en su nombre. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Para obtener información de una lista de JSON de la política, consulte [CloudTrailServiceRolePolicy](#) en la Guía de referencia de políticas administradas por AWS .

AWS política gestionada: **CloudTrailEventContext**

La [CloudTrailEventContext](#) política permite AWS CloudTrail gestionar el contexto y EventBridge las reglas del CloudTrail evento en su nombre. La política incluye EventBridge los permisos necesarios para crear, administrar y describir las reglas que crea para usted.

Esta política se adjunta a la función AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext vinculada al servicio que permite CloudTrail realizar acciones en su nombre. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Para obtener información de una lista de JSON de la política, consulte [CloudTrailEventContext](#) en la Guía de referencia de políticas administradas por AWS .

CloudTrail actualizaciones de las políticas gestionadas AWS

Consulte los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS gestionadas de CloudTrail. Para obtener alertas automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS en la página de CloudTrail [Historial de documentos](#).

Cambio	Descripción	Fecha
CloudTrailEventContext : política nueva que utiliza el rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext .	Se agregaron una nueva política y un rol nuevos para la función de eventos CloudTrail enriquecidos.	19 de mayo de 2025

Cambio	Descripción	Fecha
CloudTrailServiceRolePolicy : actualización de una política actual	Se actualizó la política para permitir las siguientes acciones en el almacén de datos de eventos de una organización cuando la federación está deshabilitada: • <code>glue:DeleteTable</code> • <code>lakeformation:DeregisterResource</code>	26 de noviembre de 2023
AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess : actualización de una política actual	CloudTrail cambió el nombre de la <code>AWSCloudTrailReadOnlyAccess</code> política a <code>AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess</code> . Además, el alcance de los permisos de la política se ha reducido a CloudTrail acciones. Ya no incluye Amazon S3 ni permisos de AWS Lambda acción. AWS KMS	6 de junio de 2022
CloudTrail comenzó a rastrear los cambios	CloudTrail comenzó a realizar un seguimiento de los cambios de sus políticas AWS gestionadas.	6 de junio de 2022

Validación de conformidad para AWS CloudTrail

Los auditores externos evalúan la seguridad y el cumplimiento AWS CloudTrail como parte de varios programas de AWS cumplimiento. Estos incluyen SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA y otros.

Para saber si uno Servicio de AWS está dentro del ámbito de aplicación de programas de cumplimiento específicos, consulte [Servicios de AWS Alcance por programa de cumplimiento](#) [Servicios de AWS](#) de cumplimiento y elija el programa de cumplimiento que le interese. Para obtener información general, consulte Programas de [AWS cumplimiento > Programas AWS](#) .

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#) .

Su responsabilidad de cumplimiento al Servicios de AWS utilizarlos viene determinada por la confidencialidad de sus datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y las leyes y reglamentos aplicables. Para obtener más información sobre su responsabilidad de conformidad al utilizarlos Servicios de AWS, consulte [AWS la documentación de seguridad](#).

Resiliencia en AWS CloudTrail

La infraestructura AWS global se basa en AWS regiones y zonas de disponibilidad. AWS Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad aisladas y separadas físicamente, que están conectadas mediante redes de baja latencia, alto rendimiento y alta redundancia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre zonas de disponibilidad sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de centros de datos únicos o múltiples. Si necesita replicar específicamente sus archivos de CloudTrail registro en distancias geográficas mayores, puede utilizar la [replicación entre regiones](#) para los buckets de Amazon S3 de seguimiento, que permite la copia automática y asincrónica de objetos entre buckets de distintas regiones. AWS

[Para obtener más información sobre AWS las regiones y las zonas de disponibilidad, consulte Infraestructura global.AWS](#)

Además de la infraestructura AWS global, CloudTrail ofrece varias funciones para ayudarlo a satisfacer sus necesidades de respaldo y resiliencia de datos.

Almacenes de datos de senderos y eventos que registran los eventos en todas las regiones AWS

Al crear un sendero multirregional, CloudTrail crea senderos con configuraciones idénticas en todos los casos habilitados Regiones de AWS en su cuenta.

Cuando creas un almacén de datos de eventos multirregional, CloudTrail recopila todos los eventos que se producen Regiones de AWS en tu cuenta.

Control de versiones, configuración del ciclo de vida y protección del bloqueo de objetos para los datos de registro de CloudTrail

Dado que CloudTrail utiliza buckets de Amazon S3 para almacenar archivos de registro, también puede utilizar las funciones que ofrece Amazon S3 para satisfacer sus necesidades de respaldo y resiliencia de datos. Para obtener más información, consulte [Resiliencia en Amazon S3](#).

Seguridad de infraestructura en AWS CloudTrail

Como servicio gestionado, AWS CloudTrail está protegido por la seguridad de la red AWS global. Para obtener información sobre los servicios AWS de seguridad y cómo se AWS protege la infraestructura, consulte [Seguridad AWS en la nube](#). Para diseñar su AWS entorno utilizando las mejores prácticas de seguridad de la infraestructura, consulte [Protección de infraestructuras en un marco](#) de buena AWS arquitectura basado en el pilar de la seguridad.

Utiliza las llamadas a la API AWS publicadas para acceder a CloudTrail través de la red. Los clientes deben admitir lo siguiente:

- Seguridad de la capa de transporte (TLS). Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) o ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Las siguientes prácticas recomendadas de seguridad también abordan la seguridad de la infraestructura en CloudTrail:

- [Considerar la posibilidad de utilizar puntos de enlace de Amazon VPC para el acceso de los registros de seguimiento.](#)
- Considere la posibilidad de utilizar puntos de enlace de Amazon VPC para el acceso al bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Control del acceso desde puntos de enlace de la VPC con políticas de bucket](#).
- Identifique y audite todos los buckets de Amazon S3 que contienen archivos de CloudTrail registro. Considere la posibilidad de utilizar etiquetas para ayudar a identificar tanto sus CloudTrail senderos como los depósitos de Amazon S3 que contienen archivos de CloudTrail registro. A continuación, puede usar grupos de recursos para sus CloudTrail recursos. Para obtener más información, consulte [Grupos de recursos de AWS](#).

Prevención de la sustitución confusa entre servicios

El problema de la sustitución confusa es un problema de seguridad en el que una entidad que no tiene permiso para realizar una acción puede obligar a una entidad con más privilegios a realizar la acción. En AWS, la suplantación de identidad entre servicios puede provocar el confuso problema de un diputado. La suplantación entre servicios puede producirse cuando un servicio (el servicio que lleva a cabo las llamadas) llama a otro servicio (el servicio al que se llama). El servicio que lleva a cabo las llamadas se puede manipular para utilizar sus permisos a fin de actuar en función de los recursos de otro cliente de una manera en la que no debe tener permiso para acceder. Para evitarlo, AWS proporciona herramientas que lo ayudan a proteger sus datos para todos los servicios con entidades principales de servicio a las que se les ha dado acceso a los recursos de su cuenta.

Se recomienda utilizar las claves de contexto de condición [aws:SourceAccount](#) global [aws:SourceArn](#) las claves de contexto en las políticas de recursos para limitar los permisos que se AWS CloudTrail otorgan a otro servicio al recurso. Utiliza `aws:SourceArn` si desea que solo se asocie un recurso al acceso entre servicios. Utiliza `aws:SourceAccount` si quiere permitir que cualquier recurso de esa cuenta se asocie al uso entre servicios.

La forma más eficaz de protegerse contra el problema de la sustitución confusa es utilizar la clave de contexto de condición global de `aws:SourceArn` con el ARN completo del recurso. Si no conoce el ARN completo del recurso o si especifica varios recursos, utiliza la clave de condición de contexto global `aws:SourceArn` con comodines (*) para las partes desconocidas del ARN. Por ejemplo, `"arn:aws:cloudtrail:*:AccountID:trail/*"`. Cuando se incluye un comodín, también se debe utilizar el operador de condición `StringLike`.

El valor de `aws:SourceArn` debe ser el ARN del registro de seguimiento, el almacén de datos de eventos o el canal que utiliza el recurso.

El siguiente ejemplo muestra cómo puede utilizar las claves de contexto de condición `aws:SourceAccount` global `aws:SourceArn` y las claves de contexto CloudTrail para evitar el confuso problema de los diputados: [Política de bucket de Amazon S3 para los resultados de consultas de CloudTrail Lake](#).

Mejores prácticas de seguridad en AWS CloudTrail

AWS CloudTrail proporciona una serie de características de seguridad que debe tener en cuenta a la hora de desarrollar e implementar sus propias políticas de seguridad. Las siguientes prácticas

recomendadas son directrices generales y no constituyen una solución de seguridad completa. Puesto que es posible que estas prácticas recomendadas no sean adecuadas o suficientes para el entorno, considérelas como consideraciones útiles en lugar de como normas.

Temas

- [CloudTrail prácticas recomendadas de seguridad policial](#)
- [CloudTrail prácticas recomendadas de seguridad preventiva](#)

CloudTrail prácticas recomendadas de seguridad policial

Crear un registro de seguimiento

Para tener un registro continuo de los eventos de tu AWS cuenta, debes crear un registro. Si bien CloudTrail proporciona información sobre el historial de eventos de 90 días para gestionar los eventos en la CloudTrail consola sin crear un registro, no es un registro permanente y no proporciona información sobre todos los tipos de eventos posibles. Para disponer de un registro continuado con todos los tipos de eventos que especifique, debe crear un registro de seguimiento, que envía los archivos de registros al bucket de Amazon S3 que especifique.

Para ayudarle a gestionar sus CloudTrail datos, considere la posibilidad de crear una ruta que registre todos los eventos de administración y Regiones de AWS, a continuación, crear rutas adicionales que registren tipos de eventos específicos para los recursos, como la actividad o AWS Lambda las funciones del bucket de Amazon S3.

Estas son algunas de las acciones que puede realizar:

- [Crear una traza para su cuenta de AWS .](#)
- [Crear una traza para una organización.](#)

Crear un registro de seguimiento de varias regiones

Para obtener un registro completo de los eventos relacionados con una identidad de IAM o un servicio de su cuenta de AWS , cree un registro de seguimiento de varias regiones. Los senderos multirregionales registran los eventos en todos los Regiones de AWS que están [habilitados](#) en la suya Cuenta de AWS. Al registrar los eventos en todas las regiones habilitadas Regiones de AWS, se asegura de capturar la actividad en todas las regiones habilitadas de su Cuenta de AWS país. Esto incluye el registro de [los eventos de servicio globales](#), que se registran en una Región de AWS

instancia específica de ese servicio. Todos los senderos creados con la CloudTrail consola son senderos multirregionales.

Estas son algunas de las acciones que puede realizar:

- [Crear una traza para su cuenta de AWS](#) .
- [Convertir un registro de seguimiento de una sola región existente](#) en un registro de seguimiento de varias regiones.
- Implemente controles de detección continuos para garantizar que todos los senderos creados registren todos los eventos Regiones de AWS utilizando la regla [multi-region-cloud-trailde activación](#). AWS Config

Habilite la CloudTrail integridad del archivo de registro

Los archivos de registro validados son especialmente valiosos para las investigaciones de seguridad y forenses. Por ejemplo, un archivo de registro validado le permite afirmar positivamente que el archivo de registro en sí no ha cambiado, o que determinadas credenciales de identidad de IAM han llevado a cabo una actividad de la API específica. El proceso de validación de la integridad del archivo de CloudTrail registro también le permite saber si un archivo de registro se ha eliminado o modificado, o bien afirma que no se ha enviado ningún archivo de registro a su cuenta durante un período de tiempo determinado. CloudTrail La validación de la integridad de los archivos de registro utiliza algoritmos estándares del sector: el SHA-256 para el uso de hash y el SHA-256 con RSA para la firma digital. Esto hace que sea inviable desde el punto de vista computacional modificar, eliminar o falsificar los archivos de registro sin ser detectados. CloudTrail Para obtener más información, consulte [Activación de la validación y los archivos de validación](#).

Integración con Amazon CloudWatch Logs

CloudWatch Los registros le permiten monitorear y recibir alertas sobre eventos específicos capturados por CloudTrail. Los eventos que se envían a los CloudWatch registros son aquellos configurados para que los registre su ruta, así que asegúrese de haber configurado su ruta o senderos para registrar los tipos de eventos (eventos de gestión, datos, eventos de actividad de la and/or red) que le interesa monitorear.

Por ejemplo, puede supervisar los principales eventos de seguridad y administración relacionados con la red, como los errores de [inicio de Consola de administración de AWS sesión](#).

Estas son algunas de las acciones que puede realizar:

- Consulte las [integraciones de CloudWatch Logs de](#) ejemplo para. CloudTrail
- Configura tu ruta para [enviar eventos a CloudWatch Logs](#).
- Considere la posibilidad de implementar controles de detección continuos para garantizar que todos los rastros envíen los eventos a CloudWatch Logs para que los supervisen mediante la [cloud-trail-cloud-watchregla -logs-enabled](#) de AWS Config

Usa Amazon GuardDuty

Amazon GuardDuty es un servicio de detección de amenazas que le ayuda a proteger sus cuentas, contenedores, cargas de trabajo y los datos de su AWS entorno. Mediante el uso de modelos de aprendizaje automático (ML) y funciones de detección de anomalías y amenazas, supervisa GuardDuty continuamente las diferentes fuentes de registro para identificar y priorizar los posibles riesgos de seguridad y las actividades maliciosas en su entorno.

Por ejemplo, GuardDuty detectará una posible exfiltración de credenciales en caso de que detecte credenciales que se crearon exclusivamente para una instancia de Amazon EC2 a través de una función de lanzamiento de instancias, pero que se utilizan desde otra cuenta interna. AWS Para obtener más información, consulta la [Guía del GuardDuty usuario de Amazon](#).

Uso AWS Security Hub CSPM

Supervise su uso en lo que CloudTrail respecta a las mejores prácticas de seguridad mediante el uso de [AWS Security Hub CSPM](#). Security Hub CSPM utiliza controles de seguridad de detección para evaluar las configuraciones de los recursos y los estándares de seguridad para ayudarlo a cumplir con varios marcos de cumplimiento. Para obtener más información sobre el uso de Security Hub CSPM para evaluar CloudTrail los recursos, consulte los [AWS CloudTrail controles](#) en la Guía del AWS Security Hub usuario.

CloudTrail prácticas recomendadas de seguridad preventiva

Las siguientes prácticas recomendadas CloudTrail pueden ayudar a prevenir incidentes de seguridad.

Efectuar el registro en un bucket de Amazon S3 dedicado y centralizado

CloudTrail Los archivos de registro son un registro de auditoría de las acciones realizadas por una identidad de IAM o un AWS servicio. La integridad, plenitud y disponibilidad de estos registros es fundamental para fines forenses y de auditoría. Al efectuar el registro en un bucket de Amazon S3

dedicado y centralizado, es posible aplicar controles de seguridad, acceso y separación de funciones estrictos.

Estas son algunas de las acciones que puede realizar:

- Cree una AWS cuenta independiente como cuenta de archivo de registros. Si la usa AWS Organizations, inscriba esta cuenta en la organización y considere la posibilidad de [crear un registro de la organización](#) para registrar los datos de todas AWS las cuentas de su organización.
- Si no usa Organizations pero desea registrar los datos de varias AWS cuentas, [cree un registro para registrar](#) la actividad en esta cuenta de archivo de registros. Restringir el acceso a esta cuenta únicamente a los usuarios administrativos de confianza que necesiten acceso a los datos de auditoría y de la cuenta.
- Como parte de la creación de una ruta, ya sea una ruta de la organización o una ruta para una sola AWS cuenta, cree un bucket de Amazon S3 dedicado para almacenar los archivos de registro de esta ruta.
- Si desea registrar la actividad de más de una AWS cuenta, [modifique la política de bucket para permitir el](#) registro y el almacenamiento de los archivos de registro de todas las AWS cuentas en las que desee registrar la actividad de la AWS cuenta.
- Si no utiliza un registro de seguimiento de organización, cree registros de seguimiento en todas sus cuentas de AWS y especifique el bucket de Amazon S3 en la cuenta de archivos de registro.

Usa el cifrado del lado del servidor con claves administradas AWS KMS

De forma predeterminada, los archivos de registro que se envían CloudTrail al bucket de S3 se cifran mediante el [cifrado del lado del servidor con una clave KMS \(SSE-KMS\)](#). Para usar SSE-KMS CloudTrail, debe crear y administrar una [AWS KMS key](#), también conocida como clave KMS.

Note

Si utiliza SSE-KMS y la validación de archivos de registro, y ha modificado su política de bucket de Amazon S3 para permitir únicamente los archivos cifrados con SSE-KMS, no podrá crear rutas que utilicen ese bucket a menos que modifique su política de bucket para permitir específicamente el AES256 cifrado, como se muestra en la siguiente línea de política de ejemplo.

```
"StringNotEquals": { "s3:x-amz-server-side-encryption": ["aws:kms", "AES256"] }
```

Estas son algunas de las acciones que puede realizar:

- [Conocer las ventajas de cifrar los archivos de registro con SSE-KMS.](#)
- [Cree una clave de KMS para utilizarla para el cifrado de archivos de registro.](#)
- [Configurar el cifrado de los archivos de registro para los registros de seguimiento.](#)
- Considere la posibilidad de implementar controles de detección continuos para garantizar que todos los registros cifren los archivos de registro con SSE-KMS mediante la regla in. [cloud-trail-encryption-enabled](#) AWS Config

Agregar una clave de condición a la política de temas de Amazon SNS predeterminada

Cuando configura una ruta para enviar notificaciones a Amazon SNS, CloudTrail agrega una declaración de política a su política de acceso a temas de SNS que permite enviar contenido CloudTrail a un tema de SNS. Como práctica de seguridad, recomendamos que agregue una clave de condición `aws:SourceArn` (u, opcionalmente, `aws:SourceAccount`) a la declaración de la política de temas de Amazon SNS. Esto ayuda a evitar el acceso no autorizado de la cuenta al tema de SNS. Para obtener más información, consulte [Política temática de Amazon SNS para CloudTrail](#).

Implementar el acceso con privilegios mínimos a los buckets de Amazon S3 en los que se almacenan los archivos de registro

CloudTrail rastrea los eventos del registro hasta un bucket de Amazon S3 que especifique. Estos archivos de registro contienen un registro de auditoría de las acciones realizadas por las identidades y los AWS servicios de IAM. La integridad y plenitud de estos archivos de registro son fundamentales para fines forenses y de auditoría. Para garantizar esa integridad, debe cumplir con el principio de privilegios mínimos al crear o modificar el acceso a cualquier bucket de Amazon S3 utilizado para almacenar archivos de CloudTrail registro.

Siga estos pasos:

- Examinar la [política de bucket de Amazon S3](#) de todos y cada uno de los buckets en los que se almacenan los archivos de registro y ajustarla si es necesario para eliminar cualquier acceso innecesario. Esta política de bucket se generará automáticamente si crea un registro mediante la CloudTrail consola, pero también se puede crear y administrar manualmente.
- Como práctica recomendada de seguridad, asegúrese de agregar manualmente una clave de condición `aws:SourceArn` de la política de bucket. Para obtener más información, consulte [Política de bucket de Amazon S3 para CloudTrail](#).

- Si utiliza el mismo bucket de Amazon S3 para almacenar los archivos de registros de varias cuentas de AWS , siga las instrucciones para [recibir los archivos de registros de varias cuentas](#).
- Si utiliza un registro de seguimiento de organización, no olvide seguir las instrucciones de los [registros de seguimiento de organización](#) y examine la política de ejemplo para un bucket de Amazon S3 para el registro de seguimiento de una organización en [Crear un registro para una organización con AWS CLI](#).
- Consulte la [documentación de seguridad de Amazon S3](#) y la [explicación de ejemplo para proteger un bucket](#).

Habilitar la función de eliminación de la MFA en el bucket de Amazon S3 en el que se almacenan los archivos de registro

Al configurar la autenticación multifactor (MFA), cualquier intento de cambiar el estado de control de versiones del bucket o de eliminar una versión de un objeto requiere una autenticación adicional. De esta forma, incluso si un usuario consigue la contraseña de un usuario de IAM que tenga permisos para eliminar objetos de Amazon S3 de forma definitiva, todavía puede impedir cualquier operación que podría poner en peligro los archivos de registro.

Estas son algunas de las acciones que puede realizar:

- Consulte la guía de [eliminación de MFA](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
- [Agregue una política de bucket de Amazon S3 que requiera el uso de la MFA](#).

 Note

No se puede utilizar la eliminación de MFA con configuraciones del ciclo de vida. Para obtener más información sobre las configuraciones del ciclo de vida y cómo interactúan con otras configuraciones, consulte [Configuraciones del ciclo de vida y otras configuraciones de buckets](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Configurar la gestión del ciclo de vida de los objetos en el bucket de Amazon S3 en el que se almacenan los archivos de registro

La CloudTrail ruta predeterminada es almacenar los archivos de registro de forma indefinida en el bucket de Amazon S3 configurado para la ruta. Puede utilizar las [reglas de administración del ciclo](#)

[de vida de los objetos de Amazon S3](#) para definir la política de retención que mejor se adapte a sus necesidades empresariales y de auditoría. Por ejemplo, es posible que desee archivar los archivos de registro que tengan más de un año de antigüedad en Amazon Glacier, o eliminar archivos de registro transcurrido un cierto tiempo.

 Note

No se admite la configuración del ciclo de vida en buckets habilitados para autenticación multifactor (MFA).

Limite el acceso a la política `AWSCloudTrail_FullAccess`

Los usuarios con la [AWSCloudTrail_FullAccess](#) política tienen la posibilidad de deshabilitar o reconfigurar las funciones de auditoría más sensibles e importantes de sus AWS cuentas. Esta política no se ha concebido para compartirla ni aplicarla ampliamente a las identidades de IAM de una cuenta de AWS. Limite la aplicación de esta política al menor número posible de personas, es decir, aquellas que espere que actúen como administradores de AWS cuentas.

Cifrado de archivos de CloudTrail registro, archivos de resumen y almacenes de datos de eventos con AWS KMS claves (SSE-KMS)

De forma predeterminada, los archivos de registro y los archivos de resumen CloudTrail que entrega el bucket se cifran mediante el [cifrado del lado del servidor con una clave KMS \(SSE-KMS\)](#). Si no habilita el cifrado SSE-KMS, los archivos de registro y de resumen se cifrarán mediante el [cifrado SSE-S3](#).

 Note

Si utilizas un bucket de S3 existente con una [clave de bucket de S3](#), CloudTrail debes tener permiso en la política de claves para usar las acciones `y. AWS KMS GenerateDataKey` `DescribeKey` Si `cloudtrail.amazonaws.com` no tiene estos permisos en la política de claves, no se puede crear ni actualizar un registro de seguimiento.

Para usar SSE-KMS con CloudTrail, debe crear y administrar un. [AWS KMS key](#) Adjunta una política a la clave que determina qué usuarios pueden utilizarla para cifrar y descifrar los archivos

de CloudTrail registro y los archivos de resumen. El proceso de descifrado transcurre de manera fluida a través de S3. Cuando los usuarios autorizados de la clave leen los archivos de CloudTrail registro o los archivos de resumen, S3 gestiona el descifrado y los usuarios autorizados pueden leer los archivos sin cifrar.

Este enfoque tiene las siguientes ventajas:

- Puede crear y administrar la clave de KMS usted mismo.
- Puede utilizar una única clave de KMS para cifrar y descifrar los archivos de registros y de resumen de varias cuentas en todas las regiones.
- Usted controla quién puede usar su clave para cifrar y descifrar los archivos de CloudTrail registro y los archivos de resumen. Puede asignar permisos para la clave a los usuarios de su organización, según sus requisitos.
- Aumenta la seguridad. Con esta característica, se necesitan los siguientes permisos para poder leer archivos de registros y de resumen:
 - Un usuario debe tener permisos de lectura de S3 para el bucket que contiene los archivos de registro y de resumen.
 - También se debe aplicar a un usuario una política o un rol que la política de la clave de KMS conceda permisos de descifrado.
- Como S3 descifra automáticamente los archivos de registro y los archivos de resumen para las solicitudes de los usuarios autorizados a usar la clave KMS, el cifrado SSE-KMS de los archivos es compatible con versiones anteriores de las aplicaciones que leen datos de registro. CloudTrail

Note

La clave de KMS que elija debe crearse en la misma AWS región que el bucket de Amazon S3 que recibe los archivos de registro y los archivos de resumen. Por ejemplo, si los archivos de registros y de registro se almacenarán en un bucket en la región Este de EE. UU. (Ohio), debe crear o elegir una clave de KMS que se haya creado en esa región. Para verificar la región a la que pertenece un bucket de Amazon S3, consulte sus propiedades en la consola de Amazon S3.

De forma predeterminada, los almacenes de datos de eventos se cifran con CloudTrail. Tiene la opción de usar su propia clave de KMS para el cifrado al crear o actualizar un almacén de datos de eventos.

Activación del cifrado de los archivos de registro

Note

Si crea una clave de KMS en la CloudTrail consola, CloudTrail añade automáticamente las secciones de política de claves de KMS necesarias. Siga estos procedimientos si ha creado una clave en la consola de IAM o AWS CLI si necesita añadir manualmente las secciones de política necesarias.

Para habilitar el cifrado SSE-KMS para los archivos de CloudTrail registro, lleve a cabo los siguientes pasos generales:

1. Creación de una clave de KMS.

- Para obtener información sobre cómo crear una clave KMS con Consola de administración de AWS, consulte [Creación de claves](#) en la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.
- Para obtener información sobre cómo crear una clave KMS con AWS CLI, consulte [create-key](#).

Note

La clave de KMS que elija debe estar en la misma región que el bucket de S3 que recibe los archivos de registros y de resumen. Para verificar la región a la que pertenece un bucket de S3, inspeccione las propiedades del bucket en la consola de S3.

2. Agregue secciones de políticas a la clave que permitan cifrar y CloudTrail a los usuarios descifrar los archivos de registro y los archivos de resumen.

- Para obtener información sobre qué es lo que debe incluir en la política, consulte [Configurar políticas AWS KMS clave para CloudTrail](#).

Warning

Asegúrese de incluir permisos de descifrado en la política para todos los usuarios que necesitan leer archivos de registro y de resumen. Si no realiza este paso antes de añadir la clave a la configuración del registro de seguimiento, los usuarios que no

dispongan de permisos de descifrado no podrán leer archivos cifrados hasta que les conceda esos permisos.

- Para obtener más información sobre cómo editar una política con la consola de IAM, consulte [Edición de una política de claves](#) en la Guía para desarrolladores AWS Key Management Service .
 - Para obtener información sobre cómo adjuntar una política a una clave de KMS con el AWS CLI, consulte. [put-key-policy](#)
3. Actualice el banco de datos de rutas o eventos para usar la clave de KMS cuya política modificó. CloudTrail
- Para actualizar un banco de datos de senderos o eventos mediante la CloudTrail consola, consulte [Actualización de un recurso para que utilice su clave de KMS con la consola](#).
 - Para actualizar un banco de datos de senderos o eventos mediante el AWS CLI, consulte [Activación y desactivación del cifrado de archivos de CloudTrail registro, archivos de resumen y almacenes de datos de eventos con AWS CLI](#).

CloudTrail también admite claves AWS KMS multirregionales. Para obtener más información sobre las claves de varias regiones, consulte [Uso de claves de varias regiones](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

En la siguiente sección, se describen las secciones de política con CloudTrail las que debe utilizarse su política de claves de KMS.

Conceder permisos para crear una clave de KMS

Puede conceder a los usuarios permiso para crear una AWS KMS key con la [AWSKeyManagementServicePowerUser](#) política.

Para conceder permiso para crear una clave de KMS

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Elija el usuario o grupo al que desea conceder permiso.
3. Elija la pestaña Permisos.
4. En la lista Agregar permisos, seleccione Asociar políticas.
5. Busque AWSKeyManagementServicePowerUser, elija la política y después elija Asociar políticas.

El usuario ahora tiene permiso para crear una clave de KMS. Para obtener más información acerca de la creación de políticas, consulte [Creación de políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Configurar políticas AWS KMS clave para CloudTrail

Puede crear una AWS KMS key de tres maneras:

- La CloudTrail consola
- La consola AWS de administración
- La AWS CLI

Note

Si crea una clave de KMS en la CloudTrail consola, CloudTrail le agrega la política de claves de KMS necesaria. No es necesario que añada manualmente las instrucciones de política. Consulte [Política de claves de KMS predeterminada creada en la consola CloudTrail](#).

Si crea una clave de KMS en la Consola de administración de AWS o en AWS CLI, debe añadir secciones de políticas a la clave para poder utilizarla con ella CloudTrail. La política debe permitir CloudTrail el uso de la clave para cifrar los archivos de registro, los archivos de resumen y los almacenes de datos de eventos, y permitir que los usuarios que especifique lean los archivos de registro y los archivos de resumen sin cifrar.

Consulte los siguientes recursos:

- [Para crear una clave KMS con AWS CLI, consulte create-key.](#)
- Para editar una política de claves de KMS CloudTrail, consulte [Edición de una política de claves](#) en la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.
- Para obtener información técnica sobre cómo se CloudTrail usa AWS KMS, consulte [Cómo AWS CloudTrail usa AWS KMS](#).

Temas

- [Secciones clave de la política de KMS obligatorias para su uso con CloudTrail](#)

- [Otorgar permisos de cifrado para los registros de seguimiento](#)
- [Otorgar permisos de cifrado para los almacenes de datos de eventos](#)
- [Otorgar permisos de descifrado para los registros de seguimiento](#)
- [Otorgar permisos de descifrado para los almacenes de datos de eventos](#)
- [Habilite esta opción CloudTrail para describir las propiedades clave de KMS](#)
- [Política de claves de KMS predeterminada creada en la consola CloudTrail](#)

Secciones clave de la política de KMS obligatorias para su uso con CloudTrail

Si ha creado una clave de KMS con la consola de AWS administración o la AWS CLI, debe añadir, como mínimo, las siguientes instrucciones a su política de claves de KMS para que funcione CloudTrail.

Temas

- [Elementos de política de clave de KMS necesarios para los registros de seguimiento](#)
- [Elementos de política de clave de KMS necesarios para los almacenes de datos de eventos](#)

Elementos de política de clave de KMS necesarios para los registros de seguimiento

1. Conceda permisos para cifrar los archivos de CloudTrail registro y resumen. Para obtener más información, consulte [Otorgar permisos de cifrado para los registros de seguimiento](#).
2. Otorgue permisos para descifrar los archivos de CloudTrail registro y resumen. Para obtener más información, consulte [Otorgar permisos de descifrado para los registros de seguimiento](#). Si está utilizando un bucket de S3 existente con una [Clave de bucket de S3](#), los permisos kms:Decrypt son necesarios para crear o actualizar un registro de seguimiento con el cifrado SSE-KMS habilitado.
3. CloudTrail Actívela para describir las propiedades clave de KMS. Para obtener más información, consulte [Habilite esta opción CloudTrail para describir las propiedades clave de KMS](#).

Como práctica recomendada de seguridad, agregue una clave de condición `aws:SourceArn` a la política de claves de KMS. La clave de condición global del IAM `aws:SourceArn` ayuda a garantizar que se CloudTrail utilice la clave KMS solo para una o varias rutas específicas. El valor de `aws:SourceArn` es siempre el ARN de la ruta (o matriz de rutas ARNs) que utiliza la clave KMS. Asegúrese de agregar la clave de condiciones `aws:SourceArn` de las políticas clave de KMS para las trazas existentes.

La clave de condición `aws:SourceAccount` también se admite, aunque no se recomienda. El valor de `aws:SourceAccount` es el ID de cuenta del propietario del traza, para las trazas de la organización, el ID de cuenta de administración.

 Important

Cuando agregue las secciones nuevas a su política de clave de KMS, no cambie las secciones existentes en la política.

Si el cifrado está habilitado en un rastro y la clave de KMS está deshabilitada o la política de claves de KMS no está configurada correctamente CloudTrail, no CloudTrail se pueden entregar los registros.

Elementos de política de clave de KMS necesarios para los almacenes de datos de eventos

1. Otorgue permisos para cifrar un almacén de datos de eventos de CloudTrail Lake. Para obtener más información, consulte [Otorgar permisos de cifrado para los almacenes de datos de eventos](#).
2. Otorgue permisos para descifrar un banco de datos de eventos de CloudTrail Lake. Para obtener más información, consulte [Otorgar permisos de descifrado para los almacenes de datos de eventos](#).

Tanto para crear un almacén de datos de eventos y cifrarlo con una clave de KMS como para ejecutar consultas en un almacén de datos de eventos que esté cifrando con una clave de KMS, debe tener acceso de escritura a la clave de KMS. La política de claves de KMS debe tener acceso al CloudTrail almacén de datos de eventos y los usuarios que ejecutan operaciones (como consultas) en el almacén de datos de eventos deben poder administrarla.

3. CloudTrail Actívela para describir las propiedades clave de KMS. Para obtener más información, consulte [Habilite esta opción CloudTrail para describir las propiedades clave de KMS](#).

Las claves de condición `aws:SourceArn` y `aws:SourceAccount` no se admiten en las políticas de claves de KMS para los almacenes de datos de eventos.

 Important

Cuando agregue las secciones nuevas a su política de clave de KMS, no cambie las secciones existentes en la política.

Si el cifrado está habilitado en un almacén de datos de eventos y la clave de KMS está deshabilitada o eliminada, o si la política de claves de KMS no está configurada correctamente CloudTrail, CloudTrail no podrá entregar eventos a su banco de datos de eventos.

Otorgar permisos de cifrado para los registros de seguimiento

Example Permite CloudTrail cifrar archivos de registro y archivos de resumen en nombre de cuentas específicas

CloudTrail necesita un permiso explícito para usar la clave KMS para cifrar los archivos de registro y los archivos de resumen en nombre de cuentas específicas. Para especificar una cuenta, añada la siguiente declaración obligatoria a su política de claves de KMS y *account-id* sustitúyala *trailName* por los valores adecuados para su configuración. *region* Puede añadir una cuenta adicional IDs a la EncryptionContext sección para permitir que esas cuentas usen su clave KMS CloudTrail para cifrar los archivos de registro y los archivos de resumen.

Como práctica recomendada de seguridad, agregue una clave de condición `aws:SourceArn` a la política de clave de KMS para un registro de seguimiento. La clave de condición global de IAM `aws:SourceArn` ayuda a garantizar que se CloudTrail utilice la clave KMS solo para una o varias rutas específicas.

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailEncryptLogs",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:GenerateDataKey*",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:trail/trail-name"
    },
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:*:account-id:trail/*"
    }
  }
}
```

```
}
```

Example

El siguiente ejemplo de declaración de política ilustra cómo otra cuenta puede usar tu clave KMS para cifrar los archivos de CloudTrail registro y resumir los archivos.

Escenario

- Su clave de KMS está en la cuenta **111111111111**.
- Tanto usted como la cuenta **222222222222** cifrarán los registros.

En la política, agregas una o más cuentas que se cifran con tu clave. CloudTrail EncryptionContext Esto limita el uso de CloudTrail la clave para cifrar los archivos de registro y resumir los archivos únicamente de las cuentas que especifique. Cuando concedes **222222222222** permiso al administrador de la cuenta para cifrar los archivos de registro y los archivos de resumen, delega en el administrador de la cuenta el permiso para cifrar los permisos necesarios a otros usuarios de esa cuenta. Para ello, el administrador de la cuenta cambia las políticas asociadas a esos usuarios de IAM.

Como práctica recomendada de seguridad, agregue una clave de condición `aws:SourceArn` a la política de claves de KMS. La clave de condición global de IAM `aws:SourceArn` ayuda a garantizar que se CloudTrail utilice la clave KMS solo para las rutas especificadas. Esta condición no se admite en las políticas de claves de KMS para los almacenes de datos de eventos.

Instrucción de la política de claves de KMS:

```
{
  "Sid": "EnableCloudTrailEncryptPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:GenerateDataKey*",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": [
        "arn:aws:cloudtrail:*:111111111111:trail/*",
        "arn:aws:cloudtrail:*:222222222222:trail/*"
      ]
    }
  }
}
```

```
    ]
  },
  "StringEquals": {
    "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:trail/trail-name"
  }
}
```

Para obtener más información sobre cómo editar una política de claves de KMS para usarla con CloudTrail ella, consulte [Edición de una política clave](#) en la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.

Otorgar permisos de cifrado para los almacenes de datos de eventos

Una política para una clave de KMS utilizada para cifrar un banco de datos de eventos de CloudTrail Lake no puede usar las claves de condición `aws:SourceArn` o `aws:SourceAccount`. A continuación, se muestra un ejemplo de política de una clave de KMS para un almacén de datos de eventos.

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailEncryptEds",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Otorgar permisos de descifrado para los registros de seguimiento

Antes de añadir la clave KMS a la CloudTrail configuración, es importante conceder permisos de descifrado a todos los usuarios que los necesiten. Los usuarios que tienen permisos de cifrado, pero no permisos de descifrado no pueden leer los registros cifrados. Si está utilizando un bucket de S3 existente con una [Clave de bucket de S3](#), los permisos `kms:Decrypt` son necesarios para crear o actualizar un registro de seguimiento con el cifrado SSE-KMS habilitado.

Habilite los permisos de descifrado de CloudTrail registros

Los usuarios de su clave deben tener permisos explícitos para leer los archivos de registro que CloudTrail ha cifrado. Para habilitar a los usuarios para que puedan leer archivos de registros cifrados, agregue la siguiente instrucción necesaria a su política de claves de KMS y modifique la sección `Principal` para agregar una línea para cada entidad principal a la que desee permitir descifrar con su clave de KMS.

```
{
  "Sid": "EnableCloudTrailLogDecryptPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::account-id:user/username"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "Null": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false"
    }
  }
}
```

El siguiente es un ejemplo de política que se requiere para permitir que el director del CloudTrail servicio descifre los registros de seguimiento.

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailDecryptTrail",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "*"
}
```

Permitir a los usuarios de su cuenta descifrar los registros de seguimiento con su clave de KMS

Ejemplo

Esta instrucción de política ilustra cómo permitir que un usuario o un rol de su cuenta use su clave para leer registros cifrados en el bucket de S3 de su cuenta.

Example Escenario

- Su clave de KMS, el bucket de S3 y el usuario de IAM Bob están en la cuenta **111111111111**.
- Le das permiso al usuario de IAM Bob para descifrar los CloudTrail registros del bucket de S3.

En la política de claves, habilita los permisos de descifrado de CloudTrail registros para el usuario Bob de IAM.

Instrucción de la política de claves de KMS:

```
{
  "Sid": "EnableCloudTrailLogDecryptPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:user/Bob"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id",
  "Condition": {
    "Null": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false"
    }
  }
}
```

Permitir a los usuarios de otras cuentas descifrar los registros de seguimiento con su clave de KMS

Puede permitir que los usuarios de otras cuentas utilicen su clave de KMS para descifrar registros del registro de seguimiento. Los cambios necesarios en su política de claves dependen de si el bucket de S3 se encuentra en su cuenta o en otra cuenta.

Permitir a los usuarios de un bucket de otra cuenta descifrar archivos de registro

Ejemplo

Esta instrucción de política ilustra cómo permitir que un usuario o un rol de IAM de otra cuenta use su clave para leer archivos de registro cifrados de un bucket de S3 de la otra cuenta.

Escenario

- Su clave de KMS está en la cuenta **111111111111**.

- El usuario de IAM Alice y el bucket de S3 se encuentran en la cuenta **222222222222**.

En este caso, usted CloudTrail autoriza a descifrar los registros de la cuenta **222222222222** y autoriza a la política de usuario de IAM de Alice a utilizar su clave **KeyA**, que está en la cuenta. **111111111111**

Instrucción de la política de claves de KMS:

```
{
  "Sid": "EnableEncryptedCloudTrailLogReadAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::222222222222:root"
    ]
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:111111111111:key/key-id",
  "Condition": {
    "Null": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false"
    }
  }
}
```

Instrucción de política de la usuaria de IAM Alice:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kms:Decrypt",
      "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111111111111:key/KeyA"
    }
  ]
}
```


Permitir a los usuarios de otra cuenta descifrar los registros de seguimiento de su bucket

Example

Esta política ilustra cómo otra cuenta puede utilizar su clave para leer archivos de registro cifrados de su bucket de S3.

Example Escenario

- Su clave de KMS y el bucket de S3 se encuentran en la cuenta **111111111111**.
- El usuario que lee registros del bucket está en la cuenta **222222222222**.

Para habilitar este escenario, habilita los permisos de descifrado para la función de IAM CloudTrailReadRole en su cuenta y, a continuación, otorga permiso a la otra cuenta para que asuma esa función.

Instrucción de la política de claves de KMS:

```
{
  "Sid": "EnableEncryptedCloudTrailLogReadAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::111111111111:role/CloudTrailReadRole"
    ]
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id",
  "Condition": {
    "Null": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false"
    }
  }
}
```

CloudTrailReadRole declaración de política de la entidad fiduciaria:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```

"Statement": [
  {
    "Sid": "Allow CloudTrail access",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::222222222222:root"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
]
}

```

Para obtener información sobre cómo editar una política de claves de KMS para usarla con CloudTrail ella, consulte [Edición de una política clave](#) en la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.

Otorgar permisos de descifrado para los almacenes de datos de eventos

La política de descifrado de una clave de KMS que se utiliza con un banco de datos de eventos de CloudTrail Lake es similar a la siguiente. El usuario o el rol ARNs especificados como valores `Principal` necesitan permisos de descifrado para crear o actualizar los bancos de datos de eventos, ejecutar consultas u obtener resultados de consultas.

```

{
  "Sid": "EnableUserKeyPermissionsEds"
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::account-id:user/username"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "*"
}

```

El siguiente es un ejemplo de política que se requiere para permitir que el director del CloudTrail servicio descifre un banco de datos de eventos.

```

{
  "Sid": "AllowCloudTrailDecryptEds",

```

```
"Effect": "Allow",
"Principal": {
  "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
},
"Action": "kms:Decrypt",
"Resource": "*"
}
```

Habilite esta opción CloudTrail para describir las propiedades clave de KMS

CloudTrail requiere la capacidad de describir las propiedades de la clave KMS. Para habilitar esta funcionalidad, agregue la siguiente instrucción necesaria tal cual está a su política de claves de KMS. Esta declaración no concede CloudTrail ningún permiso aparte de los demás permisos que especifique.

Como práctica recomendada de seguridad, agregue una clave de condición `aws:SourceArn` a la política de claves de KMS. La clave de condición global de IAM `aws:SourceArn` ayuda a garantizar que se CloudTrail utilice la clave KMS solo para una o varias rutas específicas.

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:DescribeKey",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:trail/trail-name"
    }
  }
}
```

Para obtener más información sobre cómo editar políticas de claves de KMS, consulte [Edición de una política de claves](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

Política de claves de KMS predeterminada creada en la consola CloudTrail

Si crea una AWS KMS key en la CloudTrail consola, se crean automáticamente las siguientes políticas. La política concede estos permisos:

- Permite permisos Cuenta de AWS (root) para la clave KMS.
- Permite cifrar CloudTrail los archivos de registro y los archivos de resumen de la clave KMS y describir la clave KMS.
- Permite que todos los usuarios de las cuentas especificadas descifren archivos de registro y de resumen.
- Permite que todos los usuarios de la cuenta especificada creen un alias de KMS para la clave de KMS.
- Habilita el descifrado de registros entre cuentas para el ID de la cuenta que creó el registro de seguimiento.

Temas

- [Política de clave de KMS predeterminada para registros de seguimiento](#)
- [Política de claves de KMS predeterminada para los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake](#)

Política de clave de KMS predeterminada para registros de seguimiento

La siguiente es la política predeterminada que se crea para una AWS KMS key que se usa con una ruta.

Note

La política incluye una instrucción por la que se permite descifrar archivos de registro y de resumen entre cuentas con la clave de KMS.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Key policy created by CloudTrail",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM user permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
```

```

        "arn:aws:iam::111111111111:root",
        "arn:aws:iam::111111111111:user/username"
    ],
    },
    "Action": "kms:*",
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "Allow CloudTrail to encrypt logs",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
    },
    "Action": "kms:GenerateDataKey*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:trail/trail-name"
        },
        "StringLike": {
            "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
"arn:aws:cloudtrail:*:111111111111:trail/*"
        }
    }
},
{
    "Sid": "Allow CloudTrail to describe key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
    },
    "Action": "kms:DescribeKey",
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "Allow principals in the account to decrypt log files",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "*"
    },
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptFrom"
    ]
}

```

```

    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "kms:CallerAccount": "111111111111"
      },
      "StringLike": {
        "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
"arn:aws:cloudtrail:*:111111111111:trail/*"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "Enable cross account log decryption",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "*"
    },
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:ReEncryptFrom"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "kms:CallerAccount": "111111111111"
      },
      "StringLike": {
        "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
"arn:aws:cloudtrail:*:111111111111:trail/*"
      }
    }
  }
]
}

```

Política de claves de KMS predeterminada para los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake

La siguiente es la política predeterminada que se crea para una AWS KMS key que se usa con un almacén de datos de eventos en CloudTrail Lake.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Key policy created by CloudTrail",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "The key created by CloudTrail to encrypt event data stores.
Created ${new Date().toUTCString()}",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Enable IAM user permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:root"
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Enable user to have permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/example-role-name"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Actualización de un recurso para que utilice su clave de KMS con la consola

En la CloudTrail consola, actualice un almacén de datos de seguimiento o evento para usar una clave KMS. Tenga en cuenta que el uso de su propia clave KMS conlleva AWS KMS costes de cifrado y descifrado. Para más información, consulte [Precios de AWS Key Management Service](#).

Temas

- [Actualizar un registro de seguimiento para que utilice una clave de KMS](#)
- [Actualizar un almacén de datos de eventos para que utilice una clave de KMS](#)

Actualizar un registro de seguimiento para que utilice una clave de KMS

Para actualizar una ruta y utilizarla para la AWS KMS key que la modificó CloudTrail, complete los siguientes pasos en la CloudTrail consola.

Note

Si está utilizando un bucket de S3 existente con una [clave de bucket de S3](#), CloudTrail debe tener permiso en la política de claves para utilizar las AWS KMS acciones `GenerateDataKey` y `DescribeKey`. Si `cloudtrail.amazonaws.com` no tiene estos permisos en la política de claves, no se puede crear ni actualizar un registro de seguimiento.

Para actualizar una ruta mediante el AWS CLI, consulte [Activación y desactivación del cifrado de archivos de CloudTrail registro, archivos de resumen y almacenes de datos de eventos con AWS CLI](#).

Para actualizar un registro de seguimiento a fin de utilizar su clave de KMS

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la CloudTrail consola en <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Elija Trails (Registros de seguimiento) y, a continuación, elija un nombre de registro de seguimiento.
3. En General details (Detalles generales), elija Edit (Editar).
4. En Cifrado SSE-KMS de archivos de registro, elija Habilitado si desea cifrar sus archivos de registro y de resumen con cifrado SSE-KMS en vez de SSE-S3. El valor predeterminado es

Enabled (Habilitado). Si no habilita el cifrado SSE-KMS, los archivos de registro y de resumen se cifrarán mediante el cifrado SSE-S3. Para obtener más información sobre el cifrado SSE-KMS, consulte [Uso del cifrado del lado del servidor con AWS Key Management Service \(SSE-KMS\)](#). Para obtener más información sobre el cifrado SSE-S3, consulte [Uso de cifrado del lado del servidor con claves de cifrado administradas por Amazon S3 \(SSE-S3\)](#).

Elija Existing (Existente) para actualizar el registro de seguimiento con su AWS KMS key. Elija una clave de KMS que esté en la misma región que el bucket de S3 que recibe sus archivos de registros. Para verificar la región a la que pertenece un bucket de S3, consulte sus propiedades en la consola de S3.

 Note

También puede escribir el ARN de una clave de otra cuenta. Para obtener más información, consulte [Actualización de un recurso para que utilice su clave de KMS con la consola](#). La política de claves debe permitir CloudTrail el uso de la clave para cifrar los archivos de registro y los archivos de resumen, y permitir que los usuarios que especifique lean los archivos de registro o los archivos de resumen sin cifrar. Para obtener más información sobre cómo editar manualmente la política de claves, consulte [Configurar políticas AWS KMS clave para CloudTrail](#).

En AWS KMS Alias, especifique el alias con el que ha cambiado la política para usarla CloudTrail, en el formato. `alias/MyAliasName` Para obtener más información, consulte [Actualización de un recurso para que utilice su clave de KMS con la consola](#).

Puede escribir el nombre del alias, el ARN o el ID de clave único global. Si la clave de KMS pertenece a otra cuenta, compruebe que la política de claves tenga los permisos que le permiten utilizarla. El valor puede tener uno de los siguientes formatos:

- Nombre del alias: `alias/MyAliasName`
- ARN del alias: `arn:aws:kms:region:123456789012:alias/MyAliasName`
- ARN de la clave:
`arn:aws:kms:region:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`
- ID de la clave único global: `12345678-1234-1234-1234-123456789012`

5. Elija Update trail (Actualizar registro de seguimiento).

 Note

Si la clave de KMS que eligió está deshabilitada o pendiente de eliminación, no podrá guardar el registro de seguimiento con dicha clave de KMS. Puede habilitar la clave de KMS o elegir otra. Para obtener más información, consulte [Estado de la clave: efecto en su clave de KMS](#) en la Guía para desarrolladores AWS Key Management Service .

Actualizar un almacén de datos de eventos para que utilice una clave de KMS

Para actualizar un banco de datos de eventos para AWS KMS key que utilice el que ha modificado CloudTrail, complete los siguientes pasos en la CloudTrail consola.

Para actualizar un banco de datos de eventos mediante el AWS CLI, consulte [Actualice un banco de datos de eventos con el AWS CLI](#).

 Important

La desactivación o eliminación de la clave KMS, o la eliminación de CloudTrail los permisos de la clave, CloudTrail impide que los eventos se introduzcan en el almacén de datos de eventos y evita que los usuarios consulten los datos del almacén de datos de eventos que estaba cifrado con la clave. Después de asociar un almacén de datos de eventos a una clave de KMS, esta no se podrá eliminar ni cambiar. Antes de deshabilitar o eliminar una clave de KMS que se esté utilizando con un almacén de datos de eventos, elimínelo o haga una copia de seguridad de este.

Para actualizar un almacén de datos de eventos para que utilice su clave de KMS

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola en CloudTrail . <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>
2. En el panel de navegación, elija Event data stores (Almacenes de datos de eventos) en Lake. Elija un almacén de datos de eventos para actualizarlo.
3. En General details (Detalles generales), elija Edit (Editar).
4. Si la opción Cifrado aún no está habilitada, seleccione Utilizar mi propia AWS KMS key para cifrar el almacén de datos de eventos con su propia clave de KMS.

Elija Existing (Existente) para actualizar el almacén de datos de eventos con su clave de KMS. Seleccione una clave de KMS que esté en la misma región que el almacén de datos de eventos. No se admite el uso de una clave de otra cuenta.

En Introducir AWS KMS alias, especifique el alias con el que ha cambiado la política para usarla CloudTrail, en el formato `alias/MyAliasName`. Para obtener más información, consulte [Actualización de un recurso para que utilice su clave de KMS con la consola](#).

Puede elegir un alias o utilizar el ID global único de la clave. El valor puede tener uno de los siguientes formatos:

- Nombre del alias: `alias/MyAliasName`
- ARN del alias: `arn:aws:kms:region:123456789012:alias/MyAliasName`
- ARN de la clave:
`arn:aws:kms:region:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`
- ID de la clave único global: `12345678-1234-1234-1234-123456789012`

5. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

 Note

Si la clave de KMS que eligió está deshabilitada o pendiente de eliminación, no podrá guardar la configuración del almacén de datos de eventos con dicha clave de KMS. Puede habilitar la clave de KMS o elegir una diferente. Para obtener más información, consulte [Estado de la clave: efecto en su clave de KMS](#) en la Guía para desarrolladores AWS Key Management Service .

Activación y desactivación del cifrado de archivos de CloudTrail registro, archivos de resumen y almacenes de datos de eventos con AWS CLI

En este tema se describe cómo habilitar y deshabilitar el cifrado SSE-KMS para los archivos de CloudTrail registro, los archivos de resumen y los almacenes de datos de eventos mediante el AWS CLI. Para obtener información general, consulte [Cifrado de archivos de CloudTrail registro, archivos de resumen y almacenes de datos de eventos con AWS KMS claves \(SSE-KMS\)](#).

Temas

- [Habilitar el cifrado de los archivos de CloudTrail registro, los archivos de resumen y los almacenes de datos de eventos mediante el AWS CLI](#)
- [Deshabilitar el cifrado de los archivos de registro y los archivos de resumen mediante el AWS CLI](#)

Habilitar el cifrado de los archivos de CloudTrail registro, los archivos de resumen y los almacenes de datos de eventos mediante el AWS CLI

- [Habilite el cifrado de archivos de registro y de resumen para un registro de seguimiento](#)
- [Habilite el cifrado para un almacén de datos de eventos](#)

Habilite el cifrado de archivos de registro y de resumen para un registro de seguimiento

1. Cree una clave con la AWS CLI. La clave que cree debe estar en la misma región que el depósito de S3 que recibe los archivos de CloudTrail registro. Para este paso, utilice el AWS KMS [create-key](#) comando.
2. Obtenga la política de claves existente para poder modificarla y utilizarla con ella CloudTrail. Puede recuperar la política clave con el AWS KMS [get-key-policy](#) comando.
3. Añada las secciones necesarias a la política de claves para que los usuarios CloudTrail puedan cifrar y descifrar los archivos de registro y los archivos de resumen. Asegúrese de que todos los usuarios que van a leer los archivos de registro tengan permisos para descifrarlos. No modifique las secciones existentes de la política. Para obtener información acerca de las secciones de políticas que se deben incluir, consulte [Configurar políticas AWS KMS clave para CloudTrail](#).
4. Adjunte el archivo de política JSON modificado a la clave mediante el AWS KMS [put-key-policy](#) comando.
5. Ejecute el `update-trail` comando CloudTrail `create-trail` o con el `--kms-key-id` parámetro. Este comando permite el cifrado de los archivos de registro y de resumen.

```
aws cloudtrail update-trail --name Default --kms-key-id alias/MyKmsKey
```

El parámetro `--kms-key-id` especifica la clave cuya política ha modificado para CloudTrail. Puede estar en alguno de los siguientes formatos:

- Nombre del alias Ejemplo: `alias/MyAliasName`
- ARN del alias Ejemplo: `arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:alias/MyAliasName`

- ARN de clave Ejemplo: `arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`
- ID de la clave único global Ejemplo: `12345678-1234-1234-1234-123456789012`

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta:

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "Default",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Default",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

La presencia del elemento `KmsKeyId` indica que se habilitó el cifrado de los archivos de registro. Si se habilitó la validación de los archivos de registro (lo que se indica con el valor verdadero del elemento `LogFileValidationEnabled`), esto también indica que se habilitó el cifrado de los archivos de resumen. Los archivos de registros y de resumen cifrados deberían aparecer en el bucket de S3 configurado para el registro de seguimiento en un plazo de aproximadamente 5 minutos.

Habilite el cifrado para un almacén de datos de eventos

1. Cree una clave con la AWS CLI. La clave que cree debe estar en la misma región que el almacén de datos de eventos. Para este paso, ejecute el AWS KMS [create-key](#) comando.
2. Obtenga la política de claves existente para editarla y usarla con ella CloudTrail. Puede obtener la política clave ejecutando el AWS KMS [get-key-policy](#) comando.
3. Agregue las secciones necesarias a la política de claves para que CloudTrail pueda cifrar y los usuarios puedan descifrar el almacén de datos de eventos. Asegúrese de que todos los usuarios que van a leer el almacén de datos de eventos tengan permisos para descifrarlos. No modifique las secciones existentes de la política. Para obtener información acerca de las secciones de políticas que se deben incluir, consulte [Configurar políticas AWS KMS clave para CloudTrail](#).
4. Adjunta el archivo de política JSON editado a la clave ejecutando el AWS KMS [put-key-policy](#) comando.

5. Ejecute el `update-event-data-store` comando CloudTrail `create-event-data-store` o y añada el `--kms-key-id` parámetro. Este comando habilita el cifrado del almacén de datos de eventos.

```
aws cloudtrail update-event-data-store --name my-event-data-store --kms-key-id
alias/MyKmsKey
```

El parámetro `--kms-key-id` especifica la clave cuya política ha modificado para CloudTrail. Puede estar en uno de los siguientes cuatro formatos:

- Nombre del alias Ejemplo: `alias/MyAliasName`
- ARN del alias Ejemplo: `arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:alias/MyAliasName`
- ARN de clave Ejemplo: `arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`
- ID de la clave único global Ejemplo: `12345678-1234-1234-1234-123456789012`

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta:

```
{
  "Name": "my-event-data-store",
  "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "RetentionPeriod": "90",
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
  "MultiRegionEnabled": false,
  "OrganizationEnabled": false,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "AdvancedEventSelectors": [{
    "Name": "Select all external events",
    "FieldSelectors": [{
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "ActivityAuditLog"
      ]
    }]
  }]
}
```

La presencia del elemento `KmsKeyId` indica que se habilitó el cifrado del almacén de datos de eventos.

Deshabilitar el cifrado de los archivos de registro y los archivos de resumen mediante el AWS CLI

Para detener el cifrado de los archivos de registro y de resumen en un registro de seguimiento, ejecute `update-trail` y pase una cadena vacía al parámetro `kms-key-id`:

```
aws cloudtrail update-trail --name my-test-trail --kms-key-id ""
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta:

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "Default",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Default",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

La ausencia del valor `KmsKeyId` indica que el cifrado de los archivos de registro y de resumen ya no está habilitado.

Important

No se puede detener el cifrado de un almacén de datos de eventos.

Cómo AWS CloudTrail usa AWS KMS

En esta sección se describe cómo AWS KMS funciona un CloudTrail registro cifrado con una clave SSE-KMS.

Important

AWS CloudTrail y Amazon S3 solo admiten dispositivos [simétricos AWS KMS keys](#). No puede utilizar una [clave KMS asimétrica](#) para cifrar sus registros. CloudTrail Para obtener

ayuda para determinar si una clave KMS es simétrica o asimétrica, consulte [Identificación de distintos tipos de claves](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

No paga ningún cargo por el uso de claves cuando CloudTrail lee o escribe archivos de registro cifrados con una clave SSE-KMS. Sin embargo, paga un cargo por el uso de la clave cuando accede a los archivos de CloudTrail registro cifrados con una clave SSE-KMS. [Para obtener información sobre AWS KMS los precios, consulte AWS Key Management Service Precios](#). Para obtener información sobre precios de CloudTrail , consulte los [precios de AWS CloudTrail](#).

Conocer cuándo se usa su clave KMS en el registro de seguimiento

El cifrado de archivos de CloudTrail registro AWS KMS se basa en la función de Amazon S3 denominada cifrado del lado del servidor con un AWS KMS key (SSE-KMS). Para obtener más información sobre SSE-KMS, consulte [Uso del cifrado del lado del servidor con AWS KMS claves \(SSE-KMS\)](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Cuando configura AWS CloudTrail el SSE-KMS para cifrar sus archivos de registro y Amazon CloudTrail S3 lo usa AWS KMS keys cuando realiza determinadas acciones con esos servicios. En las secciones siguientes se explica cuándo y cómo dichos servicios pueden utilizar su clave KMS y se proporciona información adicional que puede utilizar para validar esta explicación.

Acciones que provocan CloudTrail que Amazon S3 utilice su clave de KMS

- [Se configura CloudTrail para cifrar los archivos de registro con su AWS KMS key](#)
- [CloudTrail coloca un archivo de registro en su bucket de S3](#)
- [Obtenga un archivo de registro cifrado del bucket de S3](#)

Se configura CloudTrail para cifrar los archivos de registro con su AWS KMS key

Al [actualizar la CloudTrail configuración para usar la clave de KMS](#), CloudTrail envía una [GenerateDataKey](#) solicitud AWS KMS para comprobar que la clave de KMS existe y que CloudTrail tiene permiso para utilizarla con fines de cifrado. CloudTrail no utiliza la clave de datos resultante.

La solicitud GenerateDataKey incluye la siguiente información para el [contexto de cifrado](#):

- El [nombre del recurso de Amazon \(ARN\)](#) de la ruta CloudTrail
- El ARN del depósito S3 y la ruta donde se entregan los archivos de CloudTrail registro

La `GenerateDataKey` solicitud da como resultado una entrada en CloudTrail los registros similar a la del siguiente ejemplo. Si ve una entrada de registro como esta, puede determinar que CloudTrail se ha realizado la AWS KMS `GenerateDataKey` operación para un registro específico. AWS KMS creó la clave de datos con una clave KMS específica.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-12-06T20:14:46Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKey",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "userAgent": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "keySpec": "AES_256",
    "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example1-6736-4661-bf00-exampleeeb770",
    "encryptionContext": {
      "aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/management-events",
      "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket-123456789012-9af1fb49/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-1/2024/12/06/123456789012_CloudTrail_us-east-1_20241206T2010Z_T0500LMG1hIQ1png.json.gz"
    }
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "a0555e85-7e8a-4765-bd8f-2222295558e1",
  "eventID": "e4f3557e-7dbd-4e37-a00a-d86c137d1111",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example1-6736-4661-bf00-exampleeeb770"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
}
```

```
"recipientAccountId": "123456789012",  
"sharedEventID": "ce71d6be-0846-498e-851f-111a1af9078f",  
"eventCategory": "Management"  
}
```

CloudTrail coloca un archivo de registro en su bucket de S3

Cada vez que CloudTrail coloca un archivo de registro en su bucket de S3, Amazon S3 envía una [GenerateDataKey](#) solicitud AWS KMS en su nombre CloudTrail. En respuesta a esta solicitud, AWS KMS genera una clave de datos única y, a continuación, envía a Amazon S3 dos copias de la clave de datos, una en texto sin formato y otra cifrada con la clave de KMS especificada. Amazon S3 utiliza la clave de datos de texto sin formato para cifrar el archivo de CloudTrail registro y, a continuación, elimina la clave de datos de texto sin formato de la memoria tan pronto como sea posible tras su uso. Amazon S3 almacena la clave de datos cifrados como metadatos con el archivo de CloudTrail registro cifrado.

La solicitud GenerateDataKey incluye la siguiente información para el [contexto de cifrado](#):

- El [nombre del recurso de Amazon \(ARN\)](#) de la ruta CloudTrail
- El ARN del objeto S3 (el archivo de CloudTrail registro)

Cada GenerateDataKey solicitud da como resultado una entrada en CloudTrail los registros similar a la del siguiente ejemplo. Si ve una entrada de registro como esta, puede determinar que CloudTrail se ha realizado la AWS KMS GenerateDataKey operación de un registro específico para proteger un archivo de registro específico. AWS KMS creó la clave de datos con la clave KMS especificada, que se muestra dos veces en la misma entrada de registro.

```
{  
  "eventVersion": "1.09",  
  "userIdentity": {  
    "type": "AWSService",  
    "invokedBy": "cloudtrail.amazonaws.com"  
  },  
  "eventTime": "2024-12-06T21:49:28Z",  
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",  
  "eventName": "GenerateDataKey",  
  "awsRegion": "us-east-1",  
  "sourceIPAddress": "cloudtrail.amazonaws.com",  
  "userAgent": "cloudtrail.amazonaws.com",  
  "requestParameters": {
```

```

    "encryptionContext": {
      "aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1::trail/insights-trail",
      "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-
bucket1-123456789012-7867ab0c/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-
east-1/2024/12/06/123456789012_CloudTrail_us-
east-1_20241206T2150Z_hVXmrJzjZk2wAM2V.json.gz"
    },
    "keySpec": "AES_256",
    "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example9-16ef-48ba-9163-
example67a5a"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "11117d14-9232-414a-b3d1-01bab4dc9f99",
  "eventID": "999e9a50-512c-4e2a-84a3-111a5f511111",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example9-16ef-48ba-9163-
example67a5a"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "sharedEventID": "5e663acc-b7fd-4cdd-8328-0eff862952fa",
  "eventCategory": "Management"
}

```

Obtenga un archivo de registro cifrado del bucket de S3

Cada vez que obtiene un archivo de CloudTrail registro cifrado de su bucket de S3, Amazon S3 envía una [Decrypt](#) solicitud AWS KMS en su nombre para descifrar la clave de datos cifrados del archivo de registro. En respuesta a esta solicitud, AWS KMS utiliza la clave de KMS para descifrar la clave de datos y, a continuación, envía la clave de datos de texto sin formato a Amazon S3. Amazon S3 utiliza la clave de datos de texto sin formato para descifrar el archivo de CloudTrail registro y, a continuación, elimina la clave de datos de texto sin formato de la memoria lo antes posible tras su uso.

La solicitud Decrypt incluye la siguiente información para el [contexto de cifrado](#):

- El [nombre del recurso de Amazon \(ARN\)](#) de la ruta CloudTrail

- El ARN del objeto S3 (el archivo de CloudTrail registro)

Cada Decrypt solicitud da como resultado una entrada en CloudTrail los registros similar a la del siguiente ejemplo. Cuando ve una entrada de registro como esta, puede determinar que un rol asumido denominó AWS KMS Decrypt operación para una ruta y un archivo de registro específicos. AWS KMS descifró la clave de datos con una clave KMS específica.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-12-06T22:04:04Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2024-12-06T22:26:34Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "Decrypt",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": {
    "encryptionContext": {
      "aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/insights-trail",
      "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket1-123456789012-7867ab0c/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-
```

```
east-1/2024/12/06/123456789012_CloudTrail_us-
east-1_20241206T0000Z_aAAsHbGBdye3jp2R.json.gz"
    },
    "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "1ab2d2d2-111a-2222-a59b-11a2b3832b53",
  "eventID": "af4d4074-2849-4b3d-1a11-a1aaa111a111",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example9-16ef-48ba-9163-
example67a5a"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Management",
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```

Historial de documentos

En la siguiente tabla se describen los cambios importantes en la documentación de AWS CloudTrail. Para recibir notificaciones sobre los cambios en esta documentación, puede suscribirse a una fuente RSS.

- Versión de la API: 01-11-2013
-

Cambio	Descripción	Fecha
AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026.	AWS CloudTrail Lake dejará de estar abierto a nuevos clientes a partir del 31 de mayo de 2026. Si quieres usar CloudTrail Lake, regístrate antes de esa fecha. Los clientes existentes pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. Para obtener más información, consulta el artículo Cambio de disponibilidad de CloudTrail Lake .	31 de marzo de 2026
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de actividad CloudTrail de red adicionales. Para obtener más información, consulte Eventos de actividad de la red .	15 de octubre de 2025
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos adicionales para Amazon Bedrock, Amazon Elastic Container Service y Amazon Quick. Para	15 de octubre de 2025

obtener más información,
consulte [Eventos de datos](#).

Funcionalidad agregada

Ahora puede registrar eventos de actividad CloudTrail de red adicionales. Para obtener más información, consulte [Eventos de actividad de la red](#).

15 de septiembre de 2025

Funcionalidad agregada

Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos adicionales para Amazon Q Business, Amazon Quick, Amazon SageMaker AI, Amazon Bedrock, Amazon Elastic Compute Cloud y Amazon Kinesis Video Streams. Para obtener más información, consulte [Eventos de datos](#).

12 de septiembre de 2025

Funcionalidad agregada

Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos adicionales para Amazon Aurora DSQL, Amazon Bedrock, Amazon Elastic Kubernetes Service, Amazon S3 y Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra). Para obtener más información, consulte [Eventos de datos](#).

1 de julio de 2025

[Se agregó compatibilidad para los servicios](#)

Esta versión admite el registro de llamadas a la API de aprobación de varias partes. [Para obtener más información, consulte los servicios e integraciones compatibles. CloudTrail](#)

17 de junio de 2025

[Funcionalidad agregada](#)

El registro de las operaciones DeleteObject de eventos de datos de Amazon S3 ahora incluye información sobre todos los objetos individuales eliminados por la llamada. Puede elegir filtrar esta información adicional. Para obtener más información, consulte [Ejemplos de la AWS CLI para filtrar eventos de datos.](#)

9 de junio de 2025

[Funcionalidad agregada](#)

Ahora puede registrar eventos de actividad de la red de CloudTrail adicionales. Para obtener más información, consulte [Eventos de actividad de la red.](#)

30 de mayo de 2025

Nueva funcionalidad	Ahora puede enriquecer los eventos CloudTrail de administración y los eventos de datos para mejorar los resultados al categorizar, buscar y analizar CloudTrail los eventos. Para obtener más información, consulte Enriquecer CloudTrail los eventos añadiendo claves de etiquetas de recursos y claves de condición globales de IAM .	29 de mayo de 2025
Nueva funcionalidad	Se agregó documentación e información sobre las políticas para el rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext . Para obtener más información, consulte Uso de roles para crear y administrar el contexto de CloudTrail eventos en CloudTrail .	29 de mayo de 2025
Funcionalidad agregada	Ahora puede cifrar tanto los archivos de registro como los archivos de resumen con AWS KMS keys (SSE-KMS) . Para obtener más información, consulte Cifrar archivos de CloudTrail registro con AWS KMS keys (SSE-KMS).	22 de mayo de 2025

Funcionalidad agregada	Ahora puede utilizar selectores de eventos avanzados adicionales y plantillas predefinidas para registrar los eventos de datos en el registro de seguimiento. Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	10 de abril de 2025
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar los eventos de actividad de la red para AWS Lambda Amazon Comprehend. Para obtener más información, consulte Eventos de actividad de la red .	10 de abril de 2025
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en conjuntos de configuración, identidades de correo electrónico y plantillas de Amazon Simple Email Service. Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	10 de abril de 2025
Funcionalidad agregada	AWS CloudTrail ahora es compatible con las políticas de puntos finales de VPC. Para obtener más información, consulte Uso AWS CloudTrail con puntos de enlace de Amazon VPC .	9 de abril de 2025
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar los eventos de actividad CloudTrail de la red para. AWS IoT FleetWise	8 de abril de 2025

Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en las sesiones de Amazon Bedrock mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	19 de marzo de 2025
Documentación actualizada	Se actualizó el esquema SQL para los eventos de CloudTrail Lake Insights. Se agregaron nuevos temas para describir los campos de registro de eventos de Insights para los registros de seguimiento y los almacenes de datos de eventos . Para obtener más información sobre el esquema SQL compatible para los eventos de CloudTrail Lake Insights, consulte Esquema compatible para los campos de registro de eventos de CloudTrail Insights .	13 de marzo de 2025
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en aplicaciones y grupos de streaming de Amazon GameLift Streams mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	7 de marzo de 2025

Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite integraciones administradas para AWS IoT Device Management. Para obtener más información, consulte los Servicio de AWS temas de CloudTrail .	3 de marzo de 2025
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en las aplicaciones de segmentación móvil de Amazon Pinpoint mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	24 de febrero de 2025
Disponibilidad general de los eventos de actividad de la red	Los eventos de actividad de la red ya están disponibles de manera general. Para obtener más información, consulte Logging network activity events .	13 de febrero de 2025
Documentación actualizada	Se agregó el tema Cómo entender los registros de seguimiento de varias regiones y las regiones optativas para describir los registros de seguimiento de varias regiones y las regiones optativas.	10 de febrero de 2025

Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en los puntos de enlace regionales de Amazon Timestream mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	31 de enero de 2025
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en las indicaciones y AWS Step Functions actividades de Amazon Bedrock mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	24 de enero de 2025
Documentación actualizada	Se agregó el tema de consultas de Optimize CloudTrail Lake para proporcionar orientación sobre cómo optimizar las consultas de CloudTrail Lake para mejorar el rendimiento y la confiabilidad. Este tema abarca las técnicas de optimización específicas, así como soluciones alternativas para los errores de consulta más comunes.	22 de enero de 2025

[Compatibilidad con nuevas regiones](#)

CloudTrail ampliación del apoyo a una nueva región, la región de México (Central). Para obtener más información, consulta [las regiones CloudTrail compatibles](#).

13 de enero de 2025

[Compatibilidad con nuevas regiones](#)

CloudTrail ampliación del apoyo a una nueva región, la región de Asia Pacífico (Tailandia). Para obtener más información, consulta [las regiones CloudTrail compatibles](#).

7 de enero de 2025

[Funcionalidad agregada](#)

Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en los trabajos AWS Backup de búsqueda mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Eventos de datos](#).

30 de diciembre de 2024

[Documentación actualizada](#)

Convirtió el tema de los eventos de Logging Insights en un capítulo denominado [Trabajar con CloudTrail Insights](#). En el capítulo se incluyen nuevas secciones sobre los [costos de los eventos de Insights](#) y la [visualización de los eventos de Insights para los almacenes de datos de eventos](#).

23 de diciembre de 2024

Support para IPv6	CloudTrail añade soporte para IPv6.	20 de diciembre de 2024
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos relacionados con la AWS Signer firma de trabajos y perfiles mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	20 de diciembre de 2024
Documentación actualizada	Se actualizó la sección de servicios e integraciones CloudTrail compatibles para incluir descripciones de las CloudTrail integraciones de Amazon Athena y Lake AWS Config AWS Audit Manager, y de Amazon Athena.	18 de diciembre de 2024
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Journeys. AWS Migration Hub Para obtener más información, consulta Servicio de AWS los temas relacionados con el CloudTrail registro de llamadas a la API de AWS Migration Hub Journeys AWS CloudTrail .	3 de diciembre de 2024

[Se agregó compatibilidad para los servicios](#)

Esta versión es compatible con Oracle Database@AWS. Para obtener más información, consulte [Servicio de AWS los temas CloudTrail y Cómo registrar las llamadas a la AWS API de Oracle Database@ con. AWS CloudTrail](#)

1 de diciembre de 2024

[Se agregó compatibilidad para los servicios](#)

Esta versión admite la respuesta a incidentes AWS de seguridad. Para obtener más información, consulte [Servicio de AWS los temas sobre cómo registrar CloudTrail las llamadas a la API de respuesta a incidentes de AWS seguridad mediante AWS CloudTrail.](#)

1 de diciembre de 2024

Funcionalidad agregada

CloudTrail Lake añade compatibilidad con los paneles personalizados, el panel de aspectos destacados y los nuevos paneles gestionados. Puede crear paneles personalizados y agregar hasta 10 widgets a cada uno. Puede activar el panel de aspectos destacados para ver un at-a-glance resumen de la AWS actividad recopilada por los almacenes de datos de eventos de su cuenta. Para obtener más información, consulta los [paneles de CloudTrail Lake](#).

21 de noviembre de 2024

Funcionalidad agregada

CloudTrail Lake añade compatibilidad con las políticas basadas en recursos en los almacenes de datos de eventos. Puede utilizar políticas basadas en recursos para ofrecer acceso entre cuentas y permitir que las entidades principales seleccionadas consulten al almacén de datos de eventos, enumeren y cancelen consultas y vean los resultados de las consultas. Para obtener más información, consulte [Ejemplos de políticas basadas en recursos para almacenes de datos de eventos](#).

21 de noviembre de 2024

Funcionalidad agregada

Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en AWS AppSync GraphQL APIs mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Eventos de datos](#).

19 de noviembre de 2024

Funcionalidad agregada

Ahora puedes registrar eventos de CloudTrail datos en las conversaciones del AWS IoT SiteWise Asistente mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Eventos de datos](#).

18 de noviembre de 2024

Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en los mensajes SMS de mensajería del usuario AWS final mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	15 de noviembre de 2024
Funcionalidad agregada	Se agregó compatibilidad para el campo assumedRoot para el sessionContext del elemento userIdentity. Para obtener más información, consulte el elemento CloudTrail UserIdentity en esta guía y Rastrear tareas CloudTrail privilegiadas en la Guía del usuario de IAM.	14 de noviembre de 2024
Disponibilidad general del asistente de consultas de Lake CloudTrail	El asistente de consultas de CloudTrail Lake ya está disponible de forma general. El asistente de consultas le permite crear consultas SQL a partir de solicitudes en lenguaje natural en inglés. Para obtener más información, consulte Crear consultas de CloudTrail Lake a partir de mensajes en lenguaje natural .	12 de noviembre de 2024

Funcionalidad agregada

Presentamos una función de vista previa para las consultas de CloudTrail Lake que utiliza capacidades de inteligencia artificial generativa (IA generativa) para resumir los resultados de las consultas. Para obtener más información, consulte [Resumir los resultados de las consultas en lenguaje natural](#).

12 de noviembre de 2024

Funcionalidad agregada

11 de noviembre de 2024

Ahora puede configurar campos selectores de eventos avanzados adicionales para los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake, lo que le da un mayor control sobre qué CloudTrail eventos se incorporan a sus almacenes de datos de eventos. Puede filtrar los eventos administrados en los siguientes campos del selector de eventos avanzados: `eventName` (nuevo), `eventSource`, `eventType`, `readOnly`, `sessionCredentialFromConsole` (nuevo) y `userIdentity.arn` (nuevo). Puede filtrar los eventos de datos en los siguientes campos del selector de eventos avanzados: `eventName`, `eventSource` (nuevo), `eventType` (nuevo), `resources.type`, `resources.ARN`, `readOnly`, `sessionCredentialFromConsole` (nuevo) y `userIdentity.arn` (nuevo). Para obtener más información, consulte [Crear un almacén de datos de CloudTrail eventos para eventos con la consola](#) (pasos 16 y 17).

Versión del evento actualizada	Se actualizó eventVersion a 1.11 y se agregó un campo inScopeOf para el elemento userIdentity . Para obtener más información, consulte Elemento userIdentity de CloudTrail .	29 de octubre de 2024
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite la mensajería SMS para usuarios AWS finales. Para obtener más información, consulte Servicio de AWS los temas sobre cómo registrar CloudTrail las llamadas a la API de SMS de mensajería de usuario AWS final utilizando AWS CloudTrail .	22 de octubre de 2024
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar CloudTrail los eventos de datos en las identidades de origen de los SMS de los mensajes de usuario AWS final mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	22 de octubre de 2024

Se agregó compatibilidad para los servicios

Esta versión es compatible con AWS End User Messaging Social. Para obtener más información, consulte [Servicio de AWS los temas sobre cómo registrar CloudTrail las llamadas a la API social de mensajería para usuarios AWS finales utilizando AWS CloudTrail](#).

10 de octubre de 2024

Funcionalidad agregada

Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en el número de teléfono de AWS End User Messaging Social IDs mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Eventos de datos](#).

10 de octubre de 2024

Funcionalidad agregada

Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en los modelos y AWS Data Exchange activos de Amazon Bedrock mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Eventos de datos](#).

27 de septiembre de 2024

Funcionalidad agregada

Ahora puede configurar las rutas y los almacenes de datos de eventos para registrar los eventos de actividad CloudTrail de la red (en versión preliminar). Los eventos de actividad de red permiten a los propietarios de puntos finales de VPC grabar las llamadas a la AWS API realizadas con sus puntos de enlace de VPC desde una VPC privada a. Servicio de AWS Esta versión es compatible con el registro de eventos de actividad de la red para los siguientes orígenes de eventos: cloudtrail.amazonaws.com , ec2.amazonaws.com , kms.amazonaws.com y secretsmanager.amazonaws.com . Para obtener más información, consulte [Logging network activity events](#).

24 de septiembre de 2024

Se agregó compatibilidad para los servicios

Esta versión es compatible con Data. Directory Service Para obtener más información, consulta [Servicio de AWS los temas sobre cómo registrar CloudTrail las llamadas a la API de Directory Service datos que se utilizan AWS CloudTrail](#).

18 de septiembre de 2024

Compatibilidad con nuevas regiones	CloudTrail ampliación del apoyo a una nueva región, la región de Asia Pacífico (Malasia). Para obtener más información, consulta las regiones CloudTrail compatibles .	22 de agosto de 2024
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en los monitores de aplicaciones Amazon CloudWatch RUM mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	25 de julio de 2024
Funcionalidad agregada	Ahora puede controlar el acceso a los registros de seguimiento mediante las etiquetas. Para obtener más información, consulte ABAC with . CloudTrail	23 de julio de 2024
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en los usuarios de Amazon One Enterprise y UKeys mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	23 de julio de 2024

Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en los alias y barandas de flujo de Amazon Bedrock y la actividad de la API a nivel de objeto de Amazon S3 en buckets de directorio mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	9 de julio de 2024
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en AWS Payment Cryptography claves y alias mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	5 de julio de 2024
Funcionalidad agregada	Presentamos una función de vista previa para las consultas de CloudTrail Lake que utiliza capacidades de inteligencia artificial generativa (IA generativa) para generar una consulta SQL a partir de un mensaje en inglés. Para obtener más información, consulte Crear consultas de CloudTrail Lake a partir de mensajes en inglés .	11 de junio de 2024

Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en CloudWatch las métricas de Amazon, en los modelos de aprendizaje automático de Amazon Machine Learning y AWS Private CA mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	5 de junio de 2024
Documentación actualizada	Se agregó una sección para describir cómo filtrar los eventos de datos mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Filtering data events by using advanced event selectors .	29 de mayo de 2024
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en las transmisiones de Amazon Kinesis Data Streams y transmitir a los consumidores mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	21 de mayo de 2024

Documentación actualizada	Se actualizó la página de regiones compatibles con CloudTrail Lake para añadir la región de Asia Pacífico (Hyderabad) (ap-south-2), la región de Europa (Zúrich) (eu-central-2) y la región de Israel (Tel Aviv) (il-central-1).	16 de mayo de 2024
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar CloudTrail eventos de datos en máquinas estatales mediante selectores de eventos avanzados. AWS Step Functions Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	16 de mayo de 2024
Documentación actualizada	Se agregó una sección sobre cómo ver CloudTrail el costo y el uso AWS Cost Explorer. Para obtener más información, consulta Cómo ver el CloudTrail costo y el uso con AWS Cost Explorer .	14 de mayo de 2024
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en Amazon Q Apps mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	1 de mayo de 2024

Documentación actualizada

10 de abril de 2024

Mejoras organizativas generales en las secciones de la guía del usuario y en los títulos de las páginas, entre las que se incluyen las siguientes: se ha cambiado el título de la página de referencia de los eventos del CloudTrail registro por el de [Comprender CloudTrail los eventos](#) y se han añadido descripciones de los eventos de gestión, los eventos de datos y los eventos de Insights. Se ha cambiado el título de la página de ajustes a [Configurar CloudTrail ajustes](#). Se han trasladado las páginas de [registro de eventos de datos](#), [registro de eventos de administración](#) y [eventos de Logging Insights](#) a la sección Descripción de CloudTrail los eventos. Se trasladó CloudTrail la página de [ejemplos de archivos](#) de [CloudTrail registro a la sección de archivos](#) de registro. Se agregaron páginas independientes para enumerar los AWS CLI comandos de los [almacenes de datos de eventos](#) de CloudTrail Lake, [las consultas](#) y [las integraciones](#).

Documentación actualizada	Se ha actualizado la página de regiones compatibles con CloudTrail Lake para añadir la región de Europa (España) (eu-south-2).	10 de abril de 2024
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con AWS Control Catalog. Para obtener más información, consulte Servicio de AWS los temas sobre cómo registrar las llamadas a la API AWS de Control Catalog CloudTrail y su uso AWS CloudTrail .	8 de abril de 2024
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con AWS Deadline Cloud. Para obtener más información, consulte Servicio de AWS los temas de CloudTrail .	2 de abril de 2024
Versión del evento actualizada	La versión del AWS CloudTrail evento ahora es la 1.10. Para obtener más información, consulte el contenido del CloudTrail registro .	26 de marzo de 2024
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Billing Conductor. Para obtener más información, consulta Servicio de AWS los temas sobre cómo registrar CloudTrail las llamadas a la AWS Billing Conductor API AWS CloudTrail .	12 de marzo de 2024

Funcionalidad agregada

Ahora puede registrar CloudTrail los eventos de datos en los AWS X-Ray rastreos y los nodos AWS Systems Manager gestionados mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Eventos de datos](#).

7 de marzo de 2024

Funcionalidad agregada

Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en los dominios de Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Eventos de datos](#).

14 de febrero de 2024

Funcionalidad agregada

CloudTrail agregó la API. ListInsightsMetricData La API ListInsightsMetricData devuelve los datos de las métricas de Insights de los registros de seguimiento que tienen Insights activado. Para obtener más información, consulta [ListInsightsMetricData](#) en la AWS CloudTrail Referencia de la API de .

6 de febrero de 2024

Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos CloudTrail de datos para AWS IoT AWS IoT SiteWise, y AWS AppConfig mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	4 de enero de 2024
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos CloudTrail de datos AWS IoT Greengrass mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	22 de diciembre de 2023
Compatibilidad con nuevas regiones	CloudTrail amplió el apoyo a una nueva región, la región de Canadá Oeste (Calgary) . Para obtener más información, consulta las regiones CloudTrail compatibles .	20 de diciembre de 2023
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos para Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra), AWS IoT TwinMaker Amazon RDS y AWS Supply Chain mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Eventos de datos .	20 de diciembre de 2023

Política administrada actualizada AWS

Se actualizó la política administrada [CloudTrailServiceRolePolicy](#) para permitir las siguientes acciones en el almacén de datos de eventos de una organización cuando la federación está deshabilitada: `glue:DeleteTable` y `lakeformation:DeleteResource` .

26 de noviembre de 2023

Funcionalidad agregada

Ahora puede federar un banco de datos de eventos de CloudTrail Lake para ver los metadatos asociados al banco de datos de eventos en el [catálogo de AWS Glue datos](#) y ejecutar consultas SQL sobre los datos de eventos con Amazon Athena. Los metadatos de la tabla almacenados en el catálogo de AWS Glue datos permiten al motor de consultas de Athena saber cómo buscar, leer y procesar los datos que desea consultar. Para obtener más información, consulte [Federación de un almacén de datos de eventos](#).

26 de noviembre de 2023

Funcionalidad agregada

Ahora puede registrar eventos CloudTrail de datos AWS Cloud Map mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de datos](#).

16 de noviembre de 2023

Funcionalidad agregada

Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en los mensajes de Amazon SQS mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de datos](#).

16 de noviembre de 2023

Funcionalidad agregada

CloudTrail Lake ahora ofrece dos opciones de precios para los almacenes de datos de eventos: un precio de retención prorrogable por un año y un precio de retención por siete años. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como el período de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Antes de esta versión, todos los almacenes de datos de eventos utilizaban la opción de precios de retención de siete años. Puede cambiar un almacén de datos de eventos de usar la opción de precio de retención de siete años a usar el precio de retención prorrogable de un año mediante la [CloudTrail consola](#) o la operación de API. [AWS CLI UpdateEventDataStore](#) Para obtener más información sobre las opciones de precios, consulte [Precios de AWS CloudTrail](#) y [opciones de precios del almacén de datos de eventos](#).

15 de noviembre de 2023

Funcionalidad agregada

9 de noviembre de 2023

Ahora puede recopilar los eventos de Insights en Lake. CloudTrail AWS CloudTrail Gracias al análisis continuo de los eventos de CloudTrail administración, Insights ayuda a AWS los usuarios a identificar y responder a las actividades inusuales asociadas con las tasas de llamadas y errores de la API y responder a ellas. Para recopilar los eventos de Insights en CloudTrail Lake, necesita un almacén de datos de eventos de origen que registre los eventos de administración y habilite Insights, y un banco de datos de eventos de destino que recopile los eventos de Insights en función de una actividad inusual de eventos de administración en el almacén de datos de eventos de origen. Para obtener más información, consulte [Crear un banco de datos de eventos para los eventos de CloudTrail Insights](#) y [Registrar los eventos de Insights](#).

Se agregó compatibilidad para los servicios

Esta versión admite AWS Launch Wizard. Para obtener más información, consulte [Servicio de AWS los temas sobre el uso de las llamadas a la AWS Launch Wizard API CloudTrail y el registro de llamadas a la API AWS CloudTrail](#).

8 de noviembre de 2023

Se agregó compatibilidad para los servicios

Esta versión es compatible con Amazon Bedrock. Para obtener más información, consulte [Servicio de AWS los temas CloudTrail y registre las llamadas a la API de Amazon Bedrock mediante AWS CloudTrail](#).

23 de octubre de 2023

Funcionalidad agregada

Ahora puedes registrar eventos de CloudTrail datos en CodeWhisperer las personalizaciones de Amazon mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de datos](#).

18 de octubre de 2023

Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en bases de datos y tablas de Amazon Timestream mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Registro de eventos de datos .	28 de septiembre de 2023
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en temas de Amazon SNS y puntos de enlace de la plataforma mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Registro de eventos de datos .	28 de septiembre de 2023
Documentación actualizada	Se agregó una tabla para mostrar las tareas que pueden realizar la cuenta de administración, las cuentas de administrador delegado y las cuentas de los miembros de una AWS Organizations organización. CloudTrail Para obtener más información, consulte Organization delegated administrator (Administrador delegado de la organización).	25 de septiembre de 2023

Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con AWS Marketplace los acuerdos. Para obtener más información, consulte Servicio de AWS los temas sobre cómo registrar las llamadas a la API de los acuerdos CloudTrail y su uso AWS CloudTrail .	1 de septiembre de 2023
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en las transmisiones de vídeo de Amazon Kinesis y en los puntos de enlace de Amazon SageMaker AI mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Registro de eventos de datos .	31 de agosto de 2023
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con AWS Application Transformation Service. AWS Application Transformation Service es un servicio de backend utilizado por servicios como AWS Microservice Extractor para .NET. Para obtener más información, consulta los servicios e integraciones CloudTrail compatibles .	26 de agosto de 2023

Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en AWS Private CA Connector for Active Directory mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Registro de eventos de datos .	24 de agosto de 2023
Documentación actualizada	Se agregaron nuevos escenarios de CloudTrail Lake para mostrar cómo crear almacenes de datos de eventos, ver los paneles de CloudTrail Lake, copiar eventos de seguimiento a un almacén de datos de eventos, ver y ejecutar consultas de muestra y guardar los resultados de las Consola de administración de AWS consultas en un bucket de Amazon S3 mediante. Para obtener más información, consulte Escenarios para Lake CloudTrail	16 de agosto de 2023
Compatibilidad con nuevas regiones	CloudTrail ampliación del apoyo a una nueva región, la región de Israel (Tel Aviv). Para obtener más información, consulta las regiones CloudTrail compatibles .	1 de agosto de 2023

Se agregó compatibilidad para los servicios

Esta versión admite AWS HealthImaging. Para obtener más información, consulta [los servicios e integraciones CloudTrail compatibles y el registro de llamadas a la AWS HealthImaging API mediante AWS CloudTrail](#).

26 de julio de 2023

Funcionalidad agregada

Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en los almacenes AWS HealthImaging de datos mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de datos](#).

26 de julio de 2023

Funcionalidad agregada

Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en los canales AWS Systems Manager de control y las redes Amazon Managed Blockchain mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de datos](#).

21 de junio de 2023

Funcionalidad agregada	Ahora puede verificar los resultados de las consultas guardadas en CloudTrail Lake mediante el <code>aws cloudtrail verify-query-results</code> comando. Para obtener más información, consulte Validar los resultados de consultas guardados con la AWS CLI .	21 de junio de 2023
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Verified Permissions. Para obtener más información, consulta los servicios e integraciones CloudTrail compatibles y el registro de llamadas a la API de permisos verificados de Amazon mediante AWS CloudTrail .	13 de junio de 2023
Funcionalidad agregada	Ahora puede usar los paneles de CloudTrail Lake para visualizar los eventos en un almacén de datos de eventos. Para obtener más información, consulte Ver los paneles de Lake .	13 de junio de 2023

Funcionalidad agregada	Ahora puedes registrar eventos de CloudTrail datos en los almacenes de políticas de permisos verificados de Amazon mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Registro de eventos de datos .	13 de junio de 2023
Funcionalidad agregada	Ahora puedes registrar eventos de CloudTrail datos en un CodeWhisperer perfil de Amazon mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Registro de eventos de datos .	6 de junio de 2023
Funcionalidad agregada	Ahora puedes iniciar y detener la ingesta de eventos en los almacenes de datos de CloudTrail eventos. Para obtener información sobre cómo detener la ingesta de eventos mediante la consola, consulte Evitar que un almacén de datos de eventos ingiera eventos . Para obtener información sobre cómo detener la ingesta de eventos mediante el AWS CLI, consulte Detener la ingestión en un banco de datos de eventos .	2 de junio de 2023

Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en un espacio de trabajo de registro de escritura anticipada de Amazon EMR mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Registro de eventos de datos .	31 de mayo de 2023
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Security Lake. Para obtener más información, consulte los servicios e integraciones CloudTrail compatibles y el registro de llamadas a la API de Amazon Security Lake mediante AWS CloudTrail .	30 de mayo de 2023
Versión del evento actualizada	El eventVersion ahora es 1,09.	23 de mayo de 2023
Documentación actualizada	Se actualizó CloudTrail el tema del elemento UserIdentity para incluir un ejemplo y descripciones de campos para una solicitud realizada en nombre de un usuario del Centro de Identidad de IAM. Para obtener más información, consulte Elemento userIdentity de CloudTrail .	23 de mayo de 2023

Documentación actualizada

Esta actualización es compatible con la siguiente versión de parche para la biblioteca de CloudTrail procesamiento: -1.6.1.jar. aws-cloudtrail-processing-library

Para obtener más información, consulte [Uso de la biblioteca de CloudTrail procesamiento y la biblioteca de CloudTrail procesamiento](#) en. GitHub

23 de mayo de 2023

Funcionalidad agregada

CloudTrail Lake ahora es compatible con todas las funciones y operadores de Presto. Para obtener más información, consulte [Restricciones SQL de CloudTrail Lake](#).

9 de mayo de 2023

Funcionalidad agregada

Ahora puedes registrar eventos de CloudTrail datos en un GuardDuty detector de Amazon mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulta [Registrar eventos de datos](#) y [Registrar llamadas a la GuardDuty API de Amazon con AWS CloudTrail](#).

30 de marzo de 2023

Documentación actualizada	Se ha agregado una nueva sección sobre la creación de etiquetas de asignación de costos definidas por el usuario para los almacenes de datos de eventos. Para obtener más información, consulte Crear etiquetas de asignación de costes definidas por el usuario para los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake .	24 de marzo de 2023
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con AWS Telco Network Builder (AWS TNB). Para obtener más información, consulte los servicios e integraciones CloudTrail compatibles y el registro de llamadas a la API de AWS Telco Network Builder mediante . AWS CloudTrail	21 de febrero de 2023
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en los grupos de identidades de Amazon Cognito mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Registro de eventos de datos .	15 de febrero de 2023

Documentación actualizada

Se agregó una nueva sección sobre los recursos de aprendizaje disponibles para CloudTrail Lake. Para obtener más información, consulte [Learning resources](#) (Recursos de aprendizaje).

9 de febrero de 2023

Funcionalidad agregada

Ahora puede crear integraciones de CloudTrail Lake con fuentes de AWS eventos externas a. Puede registrar y almacenar datos de actividad de los usuarios desde cualquier origen en sus entornos híbridos, como aplicaciones internas o de SaaS alojadas en las instalaciones o en la nube, máquinas virtuales o contenedores. Para obtener más información, consulte [Crear una integración con un origen de eventos externo a AWS](#).

31 de enero de 2023

Funcionalidad agregada

Ahora puedes registrar eventos de CloudTrail datos sobre la CloudTrail PutAuditEvents actividad en un canal de CloudTrail Lake mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de datos](#).

31 de enero de 2023

[Compatibilidad con nuevas regiones](#)

CloudTrail amplió el apoyo a una nueva región, la región de Asia Pacífico (Melbourne). Para obtener más información, consulta [las regiones CloudTrail compatibles](#).

24 de enero de 2023

[Documentación actualizada](#)

Se agregó una nueva sección sobre la administración de la coherencia de los datos en CloudTrail, consulte [Administrar la consistencia de los datos en CloudTrail](#).

18 de enero de 2023

[Funcionalidad agregada](#)

Ahora puedes registrar eventos de CloudTrail datos en las tiendas de características de Amazon SageMaker AI mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de datos](#).

27 de diciembre de 2022

[Se agregó compatibilidad para los servicios](#)

Esta versión es compatible con AWS Marketplace Discovery. Consulte [Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail](#).

15 de diciembre de 2022

Funcionalidad agregada

Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en los componentes de prueba de experimentos con métricas de Amazon SageMaker AI mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de datos](#).

15 de diciembre de 2022

Funcionalidad agregada

Ahora puede crear un banco de datos de eventos para incluir los elementos de AWS Config configuración y usarlo para investigar los cambios no conformes en sus entornos de producción. Para obtener más información, consulte [Crear un banco de datos de eventos para los elementos AWS Config de configuración](#).

28 de noviembre de 2022

Compatibilidad con nuevas regiones

CloudTrail se amplió el soporte a una nueva región, la región de Asia Pacífico (Hyderabad). Para obtener más información, consulta las regiones [CloudTrail compatibles](#).

22 de noviembre de 2022

Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en Amazon FinSpace entornos mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Registro de eventos de datos .	18 de noviembre de 2022
Compatibilidad con nuevas regiones	CloudTrail ampliación del apoyo a una nueva región, la región de Europa (España). Para obtener más información, consulta las regiones CloudTrail compatibles .	16 de noviembre de 2022
Compatibilidad con nuevas regiones	CloudTrail amplió el apoyo a una nueva región, la región de Europa (Zúrich). Para obtener más información, consulta las regiones CloudTrail compatibles .	9 de noviembre de 2022
Funcionalidad agregada	La cuenta de administración de una AWS Organizations organización ahora puede añadir un administrador delegado para gestionar los almacenes de datos de CloudTrail rutas y eventos de la organización. Para obtener más información, consulte Organization delegated administrator (Administrador delegado de la organización).	7 de noviembre de 2022

Funcionalidad agregada

Ahora puede habilitar el AWS Key Management Service cifrado de un almacén de datos de eventos de CloudTrail Lake. Para obtener más información, consulte [Create an event data store](#) (Creación de un almacén de datos de eventos).

7 de noviembre de 2022

Funcionalidad agregada

Ahora puede guardar los resultados de las consultas de CloudTrail Lake en un bucket de Amazon S3 al ejecutar una consulta. Para obtener más información sobre cómo ejecutar una consulta, consulte [Ejecutar una consulta y guardar los resultados de la consulta](#). Para obtener más información sobre la descarga de los resultados de consultas, consulte [Obtener y descargar los resultados de consultas guardados](#).

21 de octubre de 2022

Funcionalidad agregada

Ahora puede copiar los eventos de los CloudTrail senderos a un almacén de datos de eventos de CloudTrail Lake. Para obtener más información, consulte [Copiar eventos de senderos en CloudTrail Lake](#).

19 de septiembre de 2022

[Documentación actualizada](#)

Se agregó una lista de CloudWatch métricas de Amazon compatibles con CloudTrail Lake. Para obtener más información, consulta [CloudWatch Métricas compatibles](#).

16 de septiembre de 2022

[Funcionalidad agregada](#)

Ahora puede ver los canales CloudTrail vinculados al servicio mediante AWS CLI. Para obtener más información, consulte [Visualización de canales vinculados al servicio o mediante el CloudTrail](#).
AWS CLI

9 de septiembre de 2022

[Compatibilidad con nuevas regiones](#)

CloudTrail amplió el soporte a una nueva región, la región de Oriente Medio (EAU). Para obtener más información, consulta [las regiones CloudTrail compatibles](#).

30 de agosto de 2022

Funcionalidad modificada

CloudTrail ha cambiado el nombre de la política gestionada `AWSCloudTrailReadOnlyAccess` a `AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess`. Se han reducido los permisos de esta política. De forma predeterminada, la política ya no concede permiso para publicar todos los buckets, AWS Lambda funciones o AWS KMS alias de Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Acceso de solo lectura](#).

6 de junio de 2022

Funcionalidad modificada

Como práctica recomendada de seguridad, ahora puede agregar un `aws:SourceArn` o una clave de condición `aws:SourceAccount` a un bloqueo de comprobación `ACL s3:GetBucketAcl` en las políticas de bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Configurar las políticas de bucket de Amazon S3 para CloudTrail](#).

11 de mayo de 2022

Funcionalidad modificada

A partir del 24 de febrero de 2022, AWS CloudTrail empecé a cambiar los valores de los `sourceIPAddress` campos `userAgent` y, en cualquier caso, si se originaban en una Consola de administración de AWS sesión en la que se utilizaba un cliente proxy. Para estos eventos, CloudTrail reemplaza los valores de los `sourceIPAddress` campos `userAgent` y por `AWS Internal`. CloudTrail realizó este cambio para estandarizar la forma en que se registra la información para las acciones de servicio en todos los AWS servicios. Para obtener más información, consulte el [contenido del CloudTrail registro](#).

12 de abril de 2022

Se agregó compatibilidad para los servicios

Esta versión es compatible con Amazon GameSparks. Consulte [Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail](#).

24 de marzo de 2022

Se agregó compatibilidad para los servicios

Esta versión es compatible con AWS App Mesh Envoy Management Service. Consulte [Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail](#).

18 de marzo de 2022

[Documentación actualizada](#)

Se han agregado nuevos ejemplos de consultas para CloudTrail Lake, una nueva función que le permite ejecutar consultas SQL detalladas de varios campos en sus eventos. Además, se ha agregado un nuevo campo, BytesScanned , a los resultados de los metadatos de las consultas de las operaciones DescribeQuery y GetQueryResults . [Para obtener más información, consulte Trabajar con Lake. CloudTrail](#)

4 de marzo de 2022

Funcionalidad modificada

CloudTrail ahora elimina el ID de cuenta del propietario del bucket de Amazon S3 del `resources` bloque de un evento de datos si se cumplen las dos condiciones siguientes: la llamada a la API del evento de datos proviene de una AWS cuenta diferente a la del propietario del bucket de Amazon S3 y la persona que llama a la API ha recibido un `AccessDenied` error que solo afecta a la cuenta de la persona que llama. Para obtener más información, consulte Eliminar la [cuenta del propietario del bucket IDs para eventos de datos a los que han llamado otras](#) cuentas.

3 de marzo de 2022

Documentación actualizada

Esta actualización es compatible con la siguiente versión de la biblioteca de CloudTrail procesamiento: se ha añadido la compatibilidad con la implementación de un administrador S3 personalizado, el registro de eventos para registrar las excepciones relacionadas con el análisis de archivos, la compatibilidad con el análisis de un `errorCode` campo opcional y se ha actualizado la expresión regular `insightDetails` de análisis del ID de cuenta para que acepte valores no numéricos. [Para obtener más información, consulte Uso de la biblioteca de procesamiento y la biblioteca de CloudTrail procesamiento en. CloudTrail](#) [GitHub](#)

28 de enero de 2022

Funcionalidad agregada	CloudTrail presenta CloudTrail Lake, una nueva función que le permite ejecutar consultas SQL detalladas de varios campos en sus eventos. Los eventos se agregan en almacenes de datos de eventos, que son colecciones inmutables de eventos en función de criterios que se seleccionan aplicando selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Trabajar con Lake. CloudTrail	5 de enero de 2022
Compatibilidad con nuevas regiones	CloudTrail amplió el apoyo a una nueva región, la región de Asia Pacífico (Yakarta). Para obtener más información, consulta las regiones CloudTrail compatibles .	13 de diciembre de 2021
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon WorkSpaces Web. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	3 de diciembre de 2021

Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en AWS Glue tablas creadas por Lake Formation mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Registro de eventos de datos .	30 de noviembre de 2021
Funcionalidad modificada	Como práctica recomendada de seguridad, ahora puede añadir una clave de <code>aws:SourceAccount</code> condición <code>aws:SourceArn</code> o clave a las políticas AWS KMS clave y a las políticas de bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Configurar políticas AWS KMS clave CloudTrail y Configurar políticas de bucket de Amazon S3 para CloudTrail .	15 de noviembre de 2021
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con AWS Resilience Hub. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	10 de noviembre de 2021

Funcionalidad agregada

Hay disponible un nuevo tipo de evento de CloudTrail Insights: eventos de Insights con tasa de error. Un evento de Insights con una tasa de error captura una actividad inusual relacionada con un error que se produce al APIs llamar a tu cuenta. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de datos para registros de seguimiento](#).

10 de noviembre de 2021

Funcionalidad agregada

Ahora puede registrar eventos de CloudTrail datos en transmisiones de DynamoDB mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de datos](#).

22 de septiembre de 2021

Funcionalidad agregada

Ahora puede registrar eventos de datos en puntos de acceso de Amazon S3. Puede registrar eventos de datos de puntos de acceso de Amazon S3 mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de datos](#).

24 de agosto de 2021

Funcionalidad modificada

Cuando configura una ruta para enviar notificaciones a Amazon SNS, CloudTrail agrega una declaración de política a su política de acceso a temas de SNS que permite enviar contenido CloudTrail a un tema de SNS. Como práctica recomendada de seguridad, recomendamos añadir una clave de `aws:SourceAccount` condición `aws:SourceArn` a la CloudTrail declaración de política. Para obtener más información, consulte la [política temática de Amazon SNS](#) para. CloudTrail

16 de agosto de 2021

Se agregó compatibilidad para los servicios

Esta versión es compatible con el controlador de recuperación de aplicaciones Amazon Route 53. Consulte [Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail](#).

27 de julio de 2021

Funcionalidad agregada

Ahora puede registrar eventos de datos en Amazon EBS directamente APIs ejecutados en instantáneas de EBS. Puede registrar eventos de datos en la API directa de Amazon EBS mediante selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de datos](#).

27 de julio de 2021

Funcionalidad modificada

Cuando CloudTrail procesa eventos de datos, conserva los números en su formato original, ya sea un entero (int) o un float. En los eventos que tienen números enteros en los campos de un evento de datos, CloudTrail históricamente procesaba estos números como flotantes. Ahora, CloudTrail mantiene el formato original de los números enteros en los eventos de datos. Para obtener más información, consulte [Uso de la biblioteca CloudTrail de procesamiento](#).

13 de julio de 2021

Funcionalidad agregada	Ahora puede excluir de sus registros de seguimiento los eventos de administración de la API de datos de Amazon RDS. Para obtener más información, consulte Registro de eventos de administración para registros de seguimiento .	1 de julio de 2021
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS BugBust. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	24 de junio de 2021
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Managed Grafana y Amazon Managed Service for Prometheus. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	2 de junio de 2021
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con AWS App Runner. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	18 de mayo de 2021
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con AWS Systems Manager Incident Manager. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	10 de mayo de 2021

Documentación actualizada	Esta actualización describe los requisitos de registro de eventos de datos para los paquetes de AWS Config conformidad, especialmente para los marcos de cumplimiento como HIPAA o FedRAMP. Para obtener más información, consulte Registro de eventos de datos .	7 de mayo de 2021
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Service Quotas y Amazon EBS direct APIs. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	13 de abril de 2021
Funcionalidad agregada	Una vez que un administrador de IAM realiza la configuración AWS STS , CloudTrail registra la sourceIdentity información en los eventos cuando los usuarios asumen una función de IAM o realizan cualquier acción con la función asumida. Para obtener más información, consulte Elemento userIdentity de CloudTrail .	13 de abril de 2021

Documentación actualizada	Esta actualización documenta los límites, en kilobytes (KB), del contenido de algunos campos de registro de eventos. CloudTrail Para obtener más información, consulte el contenido del CloudTrail registro .	8 de abril de 2021
Funcionalidad agregada	Una vez que un administrador de IAM realiza la configuración AWS STS , CloudTrail registra la sourceIdentity información en los eventos cuando los usuarios asumen una función de IAM o realizan cualquier acción con la función asumida. Para obtener más información, consulte Elemento userIdentity de CloudTrail .	6 de abril de 2021
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de datos en tablas de Amazon DynamoDB. Puede registrar eventos de datos de DynamoDB mediante selectores de eventos o selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Registro de eventos de datos .	23 de marzo de 2021

Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite Amazon Managed Workflows for Apache Airflow Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	22 de marzo de 2021
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de datos en puntos de acceso S3 Object Lambda si ha elegido utilizar selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Registro de eventos de datos .	18 de marzo de 2021
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con AWS Fault Injection Simulator. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	15 de marzo de 2021
Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de datos en nodos Ethereum en Amazon Managed Blockchain si ha elegido utilizar selectores de eventos avanzados. Para obtener más información, consulte Registro de eventos de datos .	1 de marzo de 2021

Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Managed Blockchain y la versión preliminar de Ethereum for Managed Blockchain. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	4 de febrero de 2021
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Amplify. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	3 de febrero de 2021
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Lookout for Metrics. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	1 de febrero de 2021
Documentación actualizada	Esta actualización es compatible con la siguiente versión de parche para la biblioteca de CloudTrail procesamiento: actualice las referencias del archivo.jar en la guía del usuario para usar la versión más reciente, aws-cloudtrail-processing-library-1.4.0.jar. Para obtener más información, consulte Uso de la biblioteca de CloudTrail procesamiento y la CloudTrail biblioteca de procesamiento en GitHub .	12 de enero de 2021

Funcionalidad agregada	Ahora puede registrar eventos de datos en Amazon S3 en AWS Outposts. Para obtener más información, consulte Registro de eventos de datos .	21 de diciembre de 2020
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Lookout for Equipment AWS Well-Architected Tool y Amazon Location Service. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	16 de diciembre de 2020
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con la versión AWS IoT Greengrass 2. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	15 de diciembre de 2020
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon EMR en EKS. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	10 de diciembre de 2020
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con AWS Audit Manager y Amazon HealthLake. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	8 de diciembre de 2020

Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Lookout for Vision. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	1 de diciembre de 2020
Versión del evento actualizada	La versión del AWS CloudTrail evento ahora es la 1.08. La versión 1.08 introduce nuevos campos para. CloudTrail Para obtener más información, consulte el contenido de los CloudTrail registros .	24 de noviembre de 2020
Funcionalidad agregada	AWS CloudTrail presenta selectores de eventos avanzados para eventos de datos. Los selectores de eventos avanzados permiten un control más preciso de los eventos de datos que se registran en el registro de seguimiento. Puede incluir o excluir eventos de datos para AWS recursos específicos y seleccionar eventos específicos de esos recursos para registrarlos APIs en su ruta. Para obtener más información, consulte Registro de eventos de datos .	24 de noviembre de 2020
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con AWS Network Firewall. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	17 de noviembre de 2020

[Se agregó compatibilidad para los servicios](#)

Esta versión es compatible con AWS Trusted Advisor. Consulte [Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail](#).

22 de octubre de 2020

[Documentación actualizada](#)

Se han agregado dos nuevos ejemplos de registros de eventos para eventos de inicio de sesión de usuario raíz. Para obtener más información, consulte [AWS Eventos de inicio de sesión en la consola de](#).

13 de octubre de 2020

[Funcionalidad modificada](#)

Se han reducido los permisos de la política AWSCloudTrail_FullAccess. Esta política ya no le permite eliminar temas de Amazon SNS ni buckets de Amazon S3 y la acción getObject se ha eliminado. Para obtener más información, consulte [Otorgar permisos personalizados a los CloudTrail usuarios](#).

29 de septiembre de 2020

Documentación actualizada

Esta actualización es compatible con la siguiente versión de parches para la biblioteca de CloudTrail procesamiento: actualice las referencias al archivo.jar en la guía del usuario para que usen la versión más reciente, aws-cloudtrail-processing-library -1.3.0.jar. [Para obtener más información, consulte Uso de la biblioteca de CloudTrail procesamiento y la CloudTrail biblioteca de procesamiento en. GitHub](#)

28 de agosto de 2020

Se agregó compatibilidad para los servicios

Esta versión admite AWS Outposts. Consulte [Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail](#).

28 de agosto de 2020

Funcionalidad agregada

AWS CloudTrail Insights presenta campos de atribución para los eventos de CloudTrail Insights. Los campos de atribuciones muestran las principales identidades de usuario, agentes de usuario y códigos de error asociados a la actividad anormal que desencadena eventos de Insights. Para la comparación, los campos de atribuciones también muestran las principales identidades de usuario, agentes de usuario y códigos de error asociados a la actividad normal o de referencia. Para obtener más información, consulte [Registro de eventos de Insights](#).

13 de agosto de 2020

Funcionalidad agregada

La AWS CloudTrail consola tiene un nuevo aspecto diseñado para que sea más fácil de usar. La guía del AWS CloudTrail usuario se ha actualizado con cambios en los procedimientos para realizar las tareas en la consola, como la creación de rutas, la actualización de las rutas y la descarga del historial de eventos.

13 de agosto de 2020

Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite Amazon Interactive Video Service. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	15 de julio de 2020
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Honeycode. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	24 de junio de 2020
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Macie. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	19 de mayo de 2020
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Kendra. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	13 de mayo de 2020
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS IoT SiteWise. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	29 de abril de 2020
Se agregó compatibilidad con regiones	Esta versión es compatible con una región más: Europa (Milán). Consulte Regiones compatibles de AWS CloudTrail .	28 de abril de 2020

Servicio y compatibilidad regional agregados

Esta versión es compatible con Amazon AppFlow. Consulte [Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail](#). También se ha agregado soporte a la región de África (Ciudad del Cabo). Consulte [Regiones compatibles de AWS CloudTrail](#).

22 de abril de 2020

Funcionalidad agregada

AWS KMS Las acciones de gran volumen Encrypt, como Decrypt, y ahora GenerateDataKey se registran como eventos de lectura. Si optas por registrar todos los AWS KMS eventos de tu ruta y también por registrar los eventos de gestión de Write, tu ruta registrará AWS KMS las acciones relevantes Disable, como: Delete y ScheduleKey .

7 de abril de 2020

Se agregó compatibilidad para los servicios

Esta versión es compatible con Amazon CodeGuru Reviewer. Consulte [Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail](#).

7 de febrero de 2020

Se agregó compatibilidad para los servicios

Esta versión es compatible con el servicio Amazon Managed Apache Cassandra. Consulte [Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail](#).

17 de enero de 2020

[Se agregó compatibilidad para los servicios](#)

Esta versión es compatible con Amazon Connect. Consulte [Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail](#).

13 de diciembre de 2019

[Documentación actualizada](#)

Esta actualización es compatible con la siguiente versión de parche para la biblioteca de CloudTrail procesamiento: actualice las referencias del archivo.jar en la guía del usuario para usar la versión más reciente, aws-cloudtrail-processing-library-1.2.0.jar. [Para obtener más información, consulte Uso de la biblioteca de CloudTrail procesamiento y la CloudTrail biblioteca de procesamiento en. GitHub](#)

21 de noviembre de 2019

[Funcionalidad agregada](#)

Esta versión es compatible con AWS CloudTrail Insights, que le ayuda a detectar actividades inusuales en su cuenta. Consulte [Registro de eventos de información para registros de seguimiento](#).

20 de noviembre de 2019

[Funcionalidad agregada](#)

Esta versión añade una opción para filtrar AWS Key Management Service los eventos y eliminarlos de un rastro. Consulte [Creación de un registro de seguimiento](#).

20 de noviembre de 2019

Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS CodeStar las notificaciones. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	7 de noviembre de 2019
Funcionalidad agregada	Esta versión permite añadir etiquetas al crear una ruta de acceso CloudTrail, tanto si se utiliza la CloudTrail consola como la API. Esta versión agrega dos nuevas APIs, <code>GetTrail</code> y <code>ListTrails</code> .	1 de noviembre de 2019
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS App Mesh. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	17 de octubre de 2019
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Translate. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	17 de octubre de 2019
Actualización de la documentación	El tema Servicios no compatibles se ha restaurado y actualizado para incluir solo aquellos AWS servicios que actualmente no registran eventos. CloudTrail Consulte CloudTrail Servicios no compatibles .	7 de octubre de 2019

[Actualización de la documentación](#)

La documentación se ha actualizado con cambios en la política de `AWSCloudTrailFullAccess`. Se ha actualizado una política de ejemplo que muestra permisos equivalentes a `AWSCloudTrailFullAccess` para restringir los recursos sobre los que puede actuar la acción de `iam:PassRole` a aquellos que coinciden con la siguiente declaración de condición: `"iam:PassedToService": "cloudtrail.amazonaws.com"`. Consulte [AWS CloudTrail Políticas de ejemplo basadas en la identidad](#).

24 de septiembre de 2019

[Actualización de la documentación](#)

La documentación se ha actualizado con un nuevo tema, [Gestión de CloudTrail costes](#), para ayudarle a obtener los datos de CloudTrail registro que necesita sin salirse del presupuesto.

3 de septiembre de 2019

[Se agregó compatibilidad para los servicios](#)

Esta versión admite AWS Control Tower. Consulte [Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail](#).

13 de agosto de 2019

Se agregó compatibilidad con regiones	Esta versión es compatible con una región más: Medio Oriente (Baréin). Consulte Regiones compatibles de AWS CloudTrail .	29 de julio de 2019
Actualización de la documentación	La documentación se ha actualizado con información sobre la seguridad de CloudTrail. Consulte Seguridad en AWS CloudTrail .	3 de julio de 2019
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Ground Station. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	6 de junio de 2019
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS IoT Things Graph. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	4 de junio de 2019
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite Amazon WorkSpaces Applications. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	25 de abril de 2019
Se agregó compatibilidad con regiones	Esta versión es compatible con una región más: Asia Pacífico (Hong Kong). Consulte Regiones compatibles de AWS CloudTrail .	24 de abril de 2019

Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con el Amazon Managed Service para Apache Flink. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	22 de marzo de 2019
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Backup. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	4 de febrero de 2019
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon WorkLink. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	23 de enero de 2019
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Cloud9. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	21 de enero de 2019
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Elemental MediaLive. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	19 de enero de 2019
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Comprehend. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	18 de enero de 2019

Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Elemental MediaPackage. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	21 de diciembre de 2018
Se agregó compatibilidad con regiones	Esta versión es compatible con una región más: UE (Estocolmo). Consulte Regiones compatibles de AWS CloudTrail .	11 de diciembre de 2018
Actualización de la documentación	La documentación se ha actualizado con información sobre los servicios admitidos y no admitidos. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	3 de diciembre de 2018
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con AWS Resource Access Manager (AWS RAM). Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	20 de noviembre de 2018
Funcionalidad actualizada	Esta versión permite crear un registro CloudTrail que registre los eventos de todas AWS las cuentas de una organización en AWS Organizations. Consulte Creación de un registro de seguimiento para una organización .	19 de noviembre de 2018

Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con la API de SMS y voz de Amazon Pinpoint. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	16 de noviembre de 2018
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS IoT Greengrass. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	29 de octubre de 2018
Documentación actualizada	Esta actualización es compatible con la siguiente versión del parche para la biblioteca de CloudTrail procesamiento: actualice las referencias al archivo.jar en la guía del usuario para usar la versión más reciente, aws-cloudtrail-processing-library-1.1.3.jar. Para obtener más información, consulte Uso de la biblioteca de CloudTrail procesamiento y la CloudTrail biblioteca de procesamiento en GitHub .	18 de octubre de 2018
Funcionalidad agregada	Esta versión admite el uso de filtros adicionales en Event history. Consulte Visualización de CloudTrail eventos en la CloudTrail consola .	18 de octubre de 2018

Funcionalidad agregada	Esta versión es compatible con Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para establecer una conexión privada entre su VPC y AWS CloudTrail. Consulte Uso AWS CloudTrail con puntos finales de VPC de interfaz .	9 de agosto de 2018
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Data Lifecycle Manager. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	24 de julio de 2018
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon MQ. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	19 de julio de 2018
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con AWS Mobile CLI. Consulte Servicios e integraciones admitidos con AWS CloudTrail .	29 de junio de 2018
AWS CloudTrail la notificación del historial de documentación está disponible a través de la fuente RSS	Ahora puede recibir notificaciones sobre las actualizaciones de la AWS CloudTrail documentación suscribiéndose a una fuente RSS.	29 de junio de 2018

Actualizaciones anteriores

En la siguiente tabla se describe el historial de publicación de la documentación AWS CloudTrail anterior al 29 de junio de 2018.

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con información sobre rendimiento de Amazon RDS. Para obtener más información, consulte Servicios e integraciones compatibles de CloudTrail .	21 de junio de 2018
Funcionalidad agregada	Esta versión permite registrar todos los eventos CloudTrail de administración en el historial de eventos. Para obtener más información, consulte Trabajar con el historial de CloudTrail eventos .	14 de junio de 2018
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite Administración de facturación y costos de AWS. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	7 de junio de 2018
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS). Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	5 de junio de 2018
Documentación actualizada	Esta actualización es compatible con la siguiente versión del parche de la biblioteca de procesamiento de CloudTrail: Actualice las referencias del archivo.jar en la guía del usuario para utilizar la versión más reciente, aws-cloudtrail-processing-library -1.1.2.jar. Para obtener más información, consulte Uso de la biblioteca CloudTrail de procesamiento y la Biblioteca de procesamiento enCloudTrail . GitHub	16 de mayo de 2018

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite Administración de facturación y costos de AWS. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	7 de junio de 2018
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS). Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	5 de junio de 2018
Documentación actualizada	Esta actualización es compatible con la siguiente versión del parche de la biblioteca de procesamiento de CloudTrail: Actualice las referencias del archivo.jar en la guía del usuario para utilizar la versión más reciente, aws-cloudtrail-processing-library -1.1.2.jar. Para obtener más información, consulte Uso de la biblioteca CloudTrail de procesamiento y la Biblioteca de procesamiento enCloudTrail . GitHub	16 de mayo de 2018
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS X-Ray. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	25 de abril de 2018
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con AWS IoT Analytics . Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	23 de abril de 2018
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Secrets Manager. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	10 de abril de 2018

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Rekognition. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	6 de abril de 2018
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con la Autoridad de Certificación AWS Privada (PCA). Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	4 de abril de 2018
Funcionalidad agregada	Esta versión permite facilitar la búsqueda de archivos de CloudTrail registro con Amazon Athena. Puede crear automáticamente tablas para consultar registros directamente desde la CloudTrail consola y utilizar esas tablas para ejecutar consultas en Athena. Para obtener más información, consulte Creación CloudTrail servicios e integraciones compatibles de una tabla de CloudTrail registros en la CloudTrail consola .	15 de marzo de 2018
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS AppSync. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	13 de febrero de 2018
Se han agregado regiones compatibles	Esta versión es compatible con una región más: Asia-Pacífico (Osaka) (ap-northeast-3). Consulte CloudTrail regiones compatibles .	12 de febrero de 2018
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Shield. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	12 de febrero de 2018
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon SageMaker AI. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	11 de enero de 2018

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Batch. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	10 de enero de 2018
Funcionalidad agregada	Esta versión permite ampliar a 90 días la cantidad de actividad de la cuenta que está disponible en el historial de CloudTrail eventos. También puedes personalizar la visualización de las columnas para mejorar la visualización de tus CloudTrail eventos. Para obtener más información, consulte Trabajar con el historial de CloudTrail eventos .	12 de diciembre de 2017
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon WorkMail. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	12 de diciembre de 2017
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Alexa for Business, AWS Elemental MediaConvert, y AWS Elemental MediaStore. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	1 de diciembre de 2017
Se agregó funcionalidad y documentación	Esta versión admite el registro de eventos de datos para AWS Lambda funciones. Para obtener más información, consulte Registro de eventos de datos .	30 de noviembre de 2017
Se agregó funcionalidad y documentación	Esta versión admite el registro de eventos de datos para AWS Lambda las funciones. Para obtener más información, consulte Registro de eventos de datos .	30 de noviembre de 2017

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Se agregó funcionalidad y documentación	Esta versión admite las siguientes actualizaciones de la biblioteca CloudTrail de procesamiento: • Agregue compatibilidad con la identificación mediante valores booleanos de eventos de administración. • Actualice la versión del CloudTrail evento a la 1.06. Para obtener más información, consulte Uso de la biblioteca CloudTrail de procesamiento y la Biblioteca CloudTrail de procesamiento en GitHub.	30 de noviembre de 2017
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Glue. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	7 de noviembre de 2017
Nueva documentación	Esta versión agrega un nuevo tema, Cuotas en AWS CloudTrail .	19 de octubre de 2017
Documentación actualizada	Esta versión actualiza la documentación APIs compatible en el historial de CloudTrail eventos de Amazon Athena, AWS CodeBuild Amazon Elastic Container Registry y. AWS Migration Hub	13 de octubre de 2017
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Chime. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	27 de septiembre de 2017
Se agregó funcionalidad y documentación	Esta versión admite la configuración del registro de eventos de datos para todos los buckets de Amazon S3 de su AWS cuenta. Consulte Registro de eventos de datos .	20 de septiembre de 2017

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Lex. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	15 de agosto de 2017
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con AWS Migration Hub. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	14 de agosto de 2017
Se agregó funcionalidad y documentación	Esta versión admite CloudTrail la activación predeterminada en todas las AWS cuentas. Los últimos siete días de actividad de la cuenta están disponibles en el historial de eventos CloudTrail y los eventos más recientes aparecen en el panel de la consola. La característica anteriormente conocida como API activity history (Historial de la actividad de la API) se ha reemplazado por el Event history (Historial de eventos).	14 de agosto de 2017
Se agregó funcionalidad y documentación	Esta versión permite descargar eventos de la CloudTrail consola en la página del historial de actividades de la API. Puede descargar eventos en formato JSON o CSV. Para obtener más información, consulte Descarga de eventos .	27 de julio de 2017
Funcionalidad agregada	Esta versión admite el registro de las operaciones de la API en el nivel de objeto de Amazon S3 en dos regiones adicionales, Europa (Londres) y Canadá (centro). Para obtener más información, consulte Trabajar con archivos de CloudTrail registro .	19 de julio de 2017

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión permite APIs buscar Amazon CloudWatch Events en la función de historial de actividad de la CloudTrail API.	27 de junio de 2017
Se agregó funcionalidad y documentación	Esta versión admite funciones adicionales APIs en el historial de actividades de la CloudTrail API para los siguientes servicios: • AWS CloudHSM • Amazon Cognito • Amazon DynamoDB • Amazon EC2 • Kinesis • AWS Storage Gateway	27 de junio de 2017
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS CodeStar. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	14 de junio de 2017

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Se agregó funcionalidad y documentación	Esta versión admite las siguientes actualizaciones de la biblioteca CloudTrail de procesamiento: • Añada compatibilidad con distintos formatos para los mensajes de SQS de la misma cola de SQS a fin de identificar CloudTrail los archivos de registro. Se admiten los siguientes formatos: • Notificaciones que se CloudTrail envían a un tema de SNS • Notificaciones que Amazon S3 envía a un tema SNS • Notificaciones que Amazon S3 envía directamente a una cola SQS • Agrega compatibilidad para la propiedad <code>deleteMessageUponFailure</code> , que se puede utilizar para eliminar mensajes que no se pueden procesar. Para obtener más información, consulte Uso de la biblioteca CloudTrail de procesamiento y la Biblioteca CloudTrail de procesamiento en GitHub.	1 de junio de 2017
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Athena. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles.	19 de mayo de 2017

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Funcionalidad agregada	Esta versión admite el envío de eventos de datos a Amazon CloudWatch Logs. Para obtener más información sobre cómo configurar el registro de seguimiento para registrar eventos de datos, consulte Eventos de datos. Para obtener más información sobre el envío de eventos a CloudWatch Logs, consulte Supervisión de archivos de CloudTrail registro con Amazon CloudWatch Logs.	9 de mayo de 2017
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con el servicio AWS Marketplace de medición. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	2 de mayo de 2017
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Quick. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	28 de abril de 2017
Se agregó funcionalidad y documentación	Esta versión permite usar la consola actualizada para crear registros de seguimiento nuevos. A partir de ahora puede configurar registros de seguimiento nuevos para registrar eventos de administración y de datos. Para obtener más información, consulte Crear un sendero con la CloudTrail consola .	11 de abril de 2017

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Se agregar documentación	Si no CloudTrail envía registros a su bucket de S3 ni envía notificaciones de redes sociales desde algunas regiones de su cuenta, es posible que deba actualizar las políticas. Para obtener más información sobre cómo actualizar la política del bucket de S3, consulte Errores comunes en la configuración de la política de Amazon S3. Para obtener más información sobre cómo actualizar la política de temas de SNS, consulte CloudTrail no envía notificaciones para una región.	31 de marzo de 2017
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Organizations. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	27 de febrero de 2017
Se agregó funcionalidad y documentación	Esta versión permite usar la consola actualizada para configurar registros de seguimiento para registrar eventos de administración y de datos. Para obtener más información, consulte Trabajar con archivos de CloudTrail registro .	10 de febrero de 2017
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Cloud Directory. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	26 de enero de 2017
Se agregó funcionalidad y documentación	Esta versión permite APIs buscar AWS CodeCommit Amazon GameLift Servers y AWS Managed Services en el historial de actividad de la CloudTrail API.	26 de enero de 2017

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Funcionalidad agregada	Esta versión admite la integración con Panel de AWS Health. Puede utilizarla Panel de estado para identificar si sus rutas no pueden entregar los registros a un tema de SNS o a un bucket de S3. Esto puede ocurrir cuando hay un problema con la política del bucket de S3 o del tema de SNS. Panel de estado le informa sobre los senderos afectados y le recomienda formas de corregir la política. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de AWS Health.	24 de enero de 2017
Se agregó funcionalidad y documentación	Esta versión permite filtrar por origen de evento en la consola de CloudTrail. La fuente del evento muestra el AWS servicio al que se realizó la solicitud. Para obtener más información, consulte Visualización de eventos de administración recientes con la consola.	12 de enero de 2017
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS CodeCommit. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	11 de enero de 2017
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Lightsail . Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	23 de diciembre de 2016
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con AWS Managed Services. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	21 de diciembre de 2016

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Se han agregado regiones compatibles	Esta versión es compatible con la región Europa (Londres). Consulte CloudTrail regiones compatibles .	13 de diciembre de 2016
Se han agregado regiones compatibles	Esta versión es compatible con la región Canadá (Central). Consulte CloudTrail regiones compatibles .	8 de diciembre de 2016
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con AWS CodeBuild. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles. Esta versión admite AWS Health. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles. Esta versión admite AWS Step Functions. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles.	1 de diciembre de 2016
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Polly. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	30 de noviembre de 2016
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS OpsWorks for Chef Automate. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	23 de noviembre de 2016

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Se agregó funcionalidad y documentación	Esta versión permite configurar el registro de seguimiento para registrar eventos de solo lectura, solo escritura o todos los eventos. CloudTrail admite el registro de operaciones de API a nivel de objeto de Amazon S3GetObject, comoPutObject, yDeleteObject. Puede configurar los registros de seguimiento para registrar operaciones de API de nivel de objeto. Para obtener más información, consulte Trabajar con archivos de CloudTrail registro.	21 de noviembre de 2016
Se agregó funcionalidad y documentación	Esta versión admite más valores para el campo type en el elemento userIdentity : AWSAccount y AWSService. Para obtener más información, consulte Fields para userIdentity.	16 de noviembre de 2016
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Application Auto Scaling. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles.	31 de octubre de 2016
Se han agregado regiones compatibles	Esta versión es compatible con la región EE. UU. Este (Ohio). Consulte CloudTrail regiones compatibles.	17 de octubre de 2016
Se agregó funcionalidad y documentación	Esta versión admite el registro de eventos de AWS servicio que no son de API. Para obtener más información, consulte Servicio de AWS eventos.	23 de septiembre de 2016

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Se agregó funcionalidad y documentación	Esta versión admite el uso de la CloudTrail consola para ver los tipos de recursos compatibles AWS Config con. Para obtener más información, consulte Visualización de los recursos referenciados con AWS Config .	7 de julio de 2016
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Service Catalog. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	6 de julio de 2016
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	28 de junio de 2016
Se han agregado regiones compatibles	Esta versión admite una región más: ap-south-1 (Asia-Pacífico [Bombay]). Consulte CloudTrail regiones compatibles .	27 de junio de 2016
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Application Discovery Service. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	12 de mayo de 2016
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite CloudWatch los registros de la región de Sudamérica (São Paulo). Para obtener más información, consulte Supervisión de archivos de CloudTrail registro con Amazon CloudWatch Logs .	6 de mayo de 2016
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS WAF. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	28 de abril de 2016
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Support. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	21 de abril de 2016
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Inspector. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	20 de abril de 2016

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS IoT. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	11 de abril de 2016
Se agregó funcionalidad y documentación	Esta versión admite las llamadas a la API logging AWS Security Token Service (AWS STS) realizadas con el lenguaje de marcado de aserciones de seguridad (SAML) y la federación de identidades web. Para obtener más información, consulte Valores para AWS STS APIs con SAML y federación de identidades web .	28 de marzo de 2016
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Certificate Manager. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	25 de marzo de 2016
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Data Firehose. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	17 de marzo de 2016
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon CloudWatch Logs. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	10 de marzo de 2016
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Cognito. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	18 de febrero de 2016
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Database Migration Service. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	4 de febrero de 2016
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon GameLift Servers (Amazon GameLift Servers). Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	27 de enero de 2016

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon CloudWatch Events. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	16 de enero de 2016
Se han agregado regiones compatibles	Esta versión es compatible con una región más: ap-northeast-2 (Asia-Pacífico [Seúl]). Consulte CloudTrail regiones compatibles .	6 de enero de 2016
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	21 de diciembre de 2015
Se agregó funcionalidad y documentación	Esta versión admite la activación en CloudTrail todas las regiones y admite múltiples rutas por región. Para obtener más información, consulte Trabajar con CloudTrail senderos .	17 de diciembre de 2015
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Machine Learning. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	10 de diciembre de 2015
Se agregó funcionalidad y documentación	Esta versión es compatible con el cifrado de los archivos de registro, la validación de la integridad de los archivos de registro y el etiquetado. Para obtener más información, consulte Cifrado de archivos de CloudTrail registro, archivos de resumen y almacenes de datos de eventos con AWS KMS claves (SSE-KMS) , Validación de la integridad del archivo de CloudTrail registro y Actualización de una ruta con la CloudTrail consola .	1 de octubre de 2015
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon OpenSearch Service. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	1 de octubre de 2015

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite eventos en nivel de bucket de Amazon S3. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	1 de septiembre de 2015
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Device Farm. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	13 de julio de 2015
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon API Gateway. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	9 de julio de 2015
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite CodePipeline. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	9 de julio de 2015
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon DynamoDB. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	28 de mayo de 2015
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite CloudWatch los registros de la región EE.UU. Oeste (Norte de California). Para obtener más información sobre la CloudTrail compatibilidad con la supervisión de CloudWatch registros, consulte Supervisión de archivos de CloudTrail registro con Amazon CloudWatch Logs .	19 de mayo de 2015
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite Directory Service. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	14 de mayo de 2015
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	7 de mayo de 2015

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Elastic Container Service. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	9 de abril de 2015
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Lambda. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	9 de abril de 2015
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon WorkSpaces. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	9 de abril de 2015
	Esta versión admite la búsqueda de la AWS actividad capturada por CloudTrail (CloudTrail eventos). Puede buscar y filtrar eventos en su cuenta relacionados con actividades de creación, modificación o eliminación. Para buscar estos eventos, puedes usar la CloudTrail consola, el AWS Command Line Interface (AWS CLI) o el AWS SDK. Para obtener más información, consulte Trabajar con el historial de CloudTrail eventos .	12 de marzo de 2015
Se agregó compatibilidad con servicios y documentación nueva	Esta versión es compatible con Amazon CloudWatch Logs en las regiones de Asia Pacífico (Singapur), Asia Pacífico (Sídney), Asia Pacífico (Tokio) y Europa (Fráncfort). Para obtener más información, consulte Envío de eventos a CloudWatch Logs .	5 de marzo de 2015
Nueva documentación	Se ha agregado una nueva sección en la que se describe la CloudTrail compatibilidad con AWS Security Token Service (AWS STS) puntos finales regionales a la página de CloudTrail conceptos .	17 de febrero de 2015

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Route 53. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	11 de febrero de 2015
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Config. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	10 de febrero de 2015
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS CloudHSM. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	8 de enero de 2015
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS CodeDeploy. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	17 de diciembre de 2014
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Storage Gateway. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	16 de diciembre de 2014
Se han agregado regiones compatibles	Esta versión admite una región adicional: us-gov-west-1 (AWS GovCloud (US-West)). Consulte CloudTrail regiones compatibles .	16 de diciembre de 2014
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Glacier. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	11 de diciembre de 2014
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Data Pipeline. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	2 de diciembre de 2014
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite AWS Key Management Service. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	12 de noviembre de 2014

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Nueva documentación	Se agregó la sección nueva, Supervisión de archivos de CloudTrail registro con Amazon CloudWatch Logs , a la guía. En él se describe cómo utilizar Amazon CloudWatch Logs para supervisar los eventos de CloudTrail registro.	10 de noviembre de 2014
Nueva documentación	Se agregó la sección nueva, Uso de la biblioteca CloudTrail de procesamiento , a la guía. Proporciona información sobre cómo escribir un procesador de CloudTrail registros en Java mediante la biblioteca AWS CloudTrail de procesamiento.	5 de noviembre de 2014
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Elastic Transcoder. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	27 de octubre de 2014
Se han agregado regiones compatibles	Esta versión es compatible con una región más: eu-central-1 (Europa [Fránkfort]). Consulte CloudTrail regiones compatibles .	23 de octubre de 2014
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon CloudSearch. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	16 de octubre de 2014
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Simple Notification Service. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	09 de octubre de 2014
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon ElastiCache. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	15 de septiembre de 2014

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon WorkDocs. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	27 de agosto de 2014
Se agregó contenido nuevo	Esta versión incluye un tema que trata sobre el registro de eventos de inicio de sesión. Consulte Consola de administración de AWS eventos de inicio de sesión .	24 de julio de 2014
Se agregó contenido nuevo	El elemento eventVersion de esta versión se ha actualizado a la versión 1.02 y se han agregado tres nuevos campos. Consulte CloudTrail registrar el contenido de los eventos de administración, datos y actividad de la red .	18 de julio de 2014
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Auto Scaling (consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles).	17 de julio de 2014
Se han agregado regiones compatibles	Esta versión es compatible con tres regiones más: ap-southeast-1 (Asia-Pacífico [Singapur]), ap-northeast-1 (Asia-Pacífico [Tokio]) y sa-east-1 (América del Sur [São Paulo]). Consulte CloudTrail regiones compatibles .	30 de junio de 2014
Compatibilidad adicional con servicio	Esta versión es compatible con Amazon Redshift. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	10 de junio de 2014
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite OpsWorks. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	5 de junio de 2014
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon CloudFront. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	28 de mayo de 2014

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Se han agregado regiones compatibles	Esta versión es compatible con tres regiones más: us-west-1 (Oeste de EE. UU. [Norte de California]), eu-west-1 (Europa [Irlanda]), ap-southeast-2 (Asia-Pacífico [Sídney]). Consulte CloudTrail regiones compatibles .	13 de mayo de 2014
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Simple Workflow Service. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	9 de mayo de 2014
Se agregó contenido nuevo	Esta versión incluye temas sobre el uso compartido de archivos de registro entre cuentas. Consulte Compartir archivos de CloudTrail registro entre AWS cuentas .	2 de mayo de 2014
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon CloudWatch. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	28 de abril de 2014
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon Kinesis. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	22 de abril de 2014
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión admite Direct Connect. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	11 de abril de 2014
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Amazon EMR. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	4 de abril de 2014
Se agregó compatibilidad para los servicios	Esta versión es compatible con Elastic Beanstalk. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	2 de abril de 2014
Compatibilidad adicional con servicio	Esta versión admite CloudFormation. Consulte CloudTrail servicios e integraciones compatibles .	7 de marzo de 2014

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento
Nueva guía	Esta versión introduce AWS CloudTrail.	13 de noviembre de 2013

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.