



Guía del usuario de

Amazon DataZone



Amazon DataZone: Guía del usuario de

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas registradas y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en ningún producto o servicio que no sea de Amazon de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es Amazon DataZone?	1
.....	1
¿Cómo DataZone apoya Amazon otros AWS servicios y se integra con ellos?	2
¿Cómo puedo acceder a Amazon DataZone?	2
Amazon SageMaker y cuándo usar Amazon SageMaker frente a Amazon DataZone	4
Terminología y conceptos	5
DataZone Componentes de Amazon	5
¿Qué son los DataZone dominios de Amazon?	6
¿Qué son los DataZone proyectos y entornos de Amazon?	7
¿Qué son los DataZone planos de Amazon?	12
¿Qué son los flujos de trabajo de DataZone inventario y publicación de Amazon?	14
Creación de activos de inventario para un proyecto	14
Publicar los activos del inventario del proyecto en el DataZone catálogo de Amazon	15
¿Qué son los flujos de trabajo DataZone de suscripción y gestión logística de Amazon?	16
Las personas usuarias de Amazon DataZone	17
DataZone Terminología de Amazon	18
Novedades	30
2024	30
Amazon DataZone lanza normas de aplicación de metadatos para las solicitudes de suscripción	30
Los planos de AWS servicios DataZone personalizados de Amazon ahora permiten a Amazon disfrutar SageMaker de una nueva experiencia de configuración para los proyectos de Amazon DataZone	30
Amazon DataZone lanza AWS CloudFormation soporte para planes AWS de servicio personalizados	31
Amazon DataZone lanza unidades de dominio y políticas de autorización	31
Amazon DataZone lanza productos de datos	31
Amazon DataZone lanza una funcionalidad de control de acceso detallada	32
Amazon DataZone lanza la funcionalidad de linaje de datos	32
Amazon DataZone lanza planes AWS de servicio personalizados	32
Mejoras en el flujo de creación de orígenes de datos	33
Amazon DataZone lanza la integración con Amazon SageMaker	33
Amazon DataZone lanza la integración con el modo de acceso híbrido de AWS Lake Formation	34

Amazon DataZone lanza la integración con AWS Glue Data Quality	34
Publicación de disponibilidad general de las recomendaciones de IA para las descripciones en Amazon DataZone	35
Amazon DataZone presenta mejoras en la integración de Amazon Redshift	35
AWS Cloud Formation Support para Amazon DataZone	36
Agregue a los directores de IAM directamente como miembros de los proyectos de Amazon DataZone	36
Compatibilidad con tipos de activos personalizados del portal de datos	37
2023	37
Eliminación de un dominio	37
Modo híbrido	37
Conformidad con HIPAA	38
Recomendaciones de IA para descripciones en Amazon DataZone (versión preliminar)	38
DefaultDataLake mejora del plano	38
Regiones admitidas	40
Configuración	41
Regístrate para obtener una AWS cuenta	41
Configuración de los permisos de IAM necesarios para usar la consola de administración	42
Asociación de las políticas obligatorias y opcionales a un usuario, grupo o rol para el acceso a la consola de administración	43
Creación de una política personalizada para los permisos de IAM a fin de habilitar la creación simplificada de roles en la consola	43
Creación de una política personalizada de permisos para administrar una cuenta asociada a un dominio	45
(Opcional) Cree una política personalizada para los permisos de AWS Identity Center a fin de añadir y eliminar el acceso de usuarios y grupos de SSO a los dominios	48
(Opcional) Añada su principal de IAM como usuario clave para crear su dominio con una clave gestionada por el cliente desde KMS AWS	49
Configuración de los permisos de IAM necesarios para usar el portal de datos	50
Asociación de una política necesaria a un usuario, grupo o rol para proporcionar acceso al portal de datos	50
Asociación de una política necesaria a un usuario, grupo o rol para acceder al catálogo	52
Asocie una política opcional a un usuario, grupo o rol para el acceso al catálogo o al portal de datos si su dominio está cifrado con una clave administrada por el cliente desde AWS KMS	53
Configuración del centro de identidad de AWS IAM para Amazon DataZone	54

Introducción	56
Guía de inicio rápido con ejemplos de datos de AWS Glue	56
Paso 1: Crea el portal de DataZone dominios y datos de Amazon	57
Paso 2: Crear el proyecto de publicación	59
Paso 3: Crear el entorno	60
Paso 4: Producir datos para su publicación	60
Paso 5: Recopila metadatos de AWS Glue	61
Paso 6: Seleccione y publique el activo de datos	61
Paso 7: Crear el proyecto para el análisis de datos	62
Paso 8: Crear un entorno para el análisis de datos	62
Paso 9: Buscar en el catálogo de datos y suscribirse a los datos	63
Paso 10: Aprobar la solicitud de suscripción	63
Paso 11: Cree una consulta y analice los datos en Amazon Athena	63
Guía de inicio rápido con datos de muestra de Amazon Redshift	64
Paso 1: Crea el portal de DataZone dominios y datos de Amazon	64
Paso 2: Crear el proyecto de publicación	66
Paso 3: Crear el entorno	67
Paso 4: Producir datos para su publicación	67
Paso 5: Reunir metadatos de Amazon Redshift	68
Paso 6: Seleccione y publique el activo de datos	69
Paso 7: Crear el proyecto para el análisis de datos	69
Paso 8: Crear un entorno para el análisis de datos	69
Paso 9: Buscar en el catálogo de datos y suscribirse a los datos	70
Paso 10: Aprobar la solicitud de suscripción	71
Paso 11: Crear una consulta y analizar los datos en Amazon Redshift	71
Scripts de muestra para tareas comunes	71
Crea un portal de datos y DataZone dominios de Amazon	72
Creación de un proyecto de publicación	73
Creación de un perfil de entorno	73
Creación de un entorno	75
Recopila metadatos de AWS Glue	76
Selección y publicación de un activo de datos	79
Búsqueda en el catálogo de datos y suscripción a los datos	82
Búsqueda de activos en el catálogo de datos	82
Otros scripts de muestra útiles	86
Dominios y acceso de usuarios	87

Creación de dominios	87
Edición de dominios	90
Eliminación de dominios	90
Habilitar el Centro de Identidad de IAM para Amazon DataZone	92
Desactivar el centro de identidad de IAM para Amazon DataZone	93
Administra los usuarios en la DataZone consola de Amazon	94
Administración de roles y usuarios de IAM	94
Administración de usuarios de SSO	96
Administración de grupos de SSO	97
Administración de permisos de usuario en el portal de datos	99
Restringir el acceso a Amazon DataZone	99
Actualizar DataZone los dominios de Amazon a dominios SageMaker unificados de Amazon	99
Consideraciones antes de actualizar un dominio	99
Actualiza tu DataZone dominio de Amazon a un dominio SageMaker unificado de Amazon	101
Preguntas frecuentes sobre la actualización de dominios de Amazon a DataZone dominios SageMaker unificados de Amazon	101
Unidades de dominio y políticas de autorización	104
Creación de unidades de dominio	106
Edición de unidades de dominio	107
Eliminación de unidades de dominio	107
Administración de propietarios de las unidades de dominio	108
Asignación de políticas de autorización a los usuarios y grupos dentro de una unidad de dominio	109
La política de membresía del proyecto en la jerarquía de unidades de dominio de Amazon DataZone	110
Asignación de políticas de autorización a los proyectos dentro de una unidad de dominio	116
Asignación de políticas de autorización dentro de las configuraciones del esquema	117
Esquemas integrados	120
Habilita los blueprints integrados en la AWS cuenta propietaria del dominio de Amazon DataZone	120
Añade Amazon SageMaker como servicio de confianza en la AWS cuenta propietaria del DataZone dominio de Amazon	127
Planos de AWS servicio personalizados	128
Habilite un plan AWS de servicio personalizado	129
Cree un entorno mediante un plan de AWS servicio personalizado	129

Cree acciones en un entorno AWS de servicio personalizado	131
Añada miembros del proyecto a un entorno de servicios personalizado AWS	131
Configure una fuente de datos en un entorno AWS de servicios	132
Configura un objetivo de suscripción en un entorno AWS de servicios	133
Cuentas asociadas	134
Solicita la asociación con otras AWS cuentas	134
Concesión de acceso de cuenta a la clave KMS administrada por el cliente	135
Acepte una solicitud de asociación de cuentas de un DataZone dominio de Amazon y active un plan de entorno	136
Habilite un plan de entorno en una cuenta asociada AWS	137
Añade Amazon SageMaker como servicio de confianza en la AWS cuenta asociada	143
Rechazar una solicitud de asociación de cuentas de un DataZone dominio de Amazon	143
Eliminar una cuenta asociada en Amazon DataZone	144
Catálogo de datos	145
Creación de un glosario empresarial	146
Edición de un glosario empresarial	147
Eliminación de un glosario empresarial	148
Creación de un término en un glosario	149
Edición de un término en un glosario	150
Eliminación de un término en un glosario	151
Creación de un formulario de metadatos	152
Edición de un formulario de metadatos	153
Eliminación de un formulario de metadatos	153
Creación de un campo en un formulario de metadatos	154
Edición de un campo en un formulario de metadatos	155
Eliminación de un campo en un formulario de metadatos	156
Proyectos y entornos	158
Creación de un perfil de entorno	159
Edición de un perfil de entorno	162
Eliminación de un perfil de entorno	163
Creación de un nuevo entorno	163
Edición de un entorno	164
Eliminación de un entorno	165
Crear un nuevo proyecto	166
Edición de un proyecto	166
Traslado de un proyecto a una unidad de dominio distinta	167

Eliminación de proyecto	168
Salida del proyecto	170
Agregación de miembros a un proyecto	170
Eliminación de miembros de un proyecto	172
Inventario y publicación de datos	173
Configurar los permisos de Lake Formation para Amazon DataZone	174
DataZone Integración de Amazon con el modo híbrido de AWS Lake Formation	175
Creación de tipos de activos personalizados	179
Cree y ejecute una fuente de datos para el AWS Glue Data Catalog	183
Creación y ejecución de un origen de datos de Amazon Redshift	186
Edición de un origen de datos	189
Eliminación de un origen de datos	190
Publicación de activos del inventario del proyecto	191
Publicación de un activo	192
Administración del inventario y selección de los activos	192
Asociación de formularios de metadatos adicionales a los activos	194
Publicación del activo en el catálogo después de su edición	195
Creación manual de un activo	195
Anulación de la publicación de un activo del catálogo	196
Eliminación de un activo	197
Inicio manual de la ejecución de un origen de datos	198
Control de versiones de activos	198
Calidad de los datos en Amazon DataZone	199
Habilitar la calidad de los datos para los activos de AWS Glue	200
Habilitación de la calidad de los datos para los tipos de activos personalizados	201
Uso del aprendizaje automático y la IA generativa en Amazon DataZone	203
Regiones admitidas	204
Pasos para utilizar GenAI	205
Soporte para los tipos de recursos relacionales personalizados	206
Cuotas	207
Linaje de datos en Amazon DataZone	207
Tipos de nodos de linaje en Amazon DataZone	209
Atributos clave en los nodos de linaje	210
Visualización del linaje de datos	210
Autorización de linaje de datos en Amazon DataZone	212
Experiencia con muestras de linaje de datos en Amazon DataZone	212

Cómo activar el linaje de datos en la consola de administración	213
Uso programático del linaje DataZone de datos de Amazon	214
Automatice el linaje para el catálogo de AWS Glue	214
Automatización del linaje desde Amazon Redshift	217
Normas de aplicación de metadatos para publicaciones	218
Productos de datos	220
Creación de nuevos productos de datos	221
Publicación de productos de datos	221
Edición de productos de datos	222
Anulación de la publicación de productos de datos	223
Eliminación de productos de datos	224
Suscripción a un producto de datos	225
Revisión de una solicitud de suscripción y concesión de una suscripción a un producto de datos	226
Volver a publicar productos de datos	226
Detección, suscripción y consumo de datos	228
Búsqueda y visualización de activos en el catálogo	229
Solicitud de suscripción a los activos	231
Aprobación o rechazo de una solicitud de suscripción	232
Aprobación automática de las solicitudes de suscripción	233
Revocación de una suscripción existente	234
Cancelación de una solicitud de suscripción	235
Cancelación de suscripción a un activo	236
Uso de las funciones de IAM existentes para gestionar las suscripciones de Amazon DataZone	237
Conceda acceso a los AWS Glue Data Catalog activos gestionados	240
Concesión de acceso a los activos administrados de Amazon Redshift	241
Concesión de acceso para suscripciones aprobadas a activos no administrados	242
Consulta de datos en Amazon Athena o Amazon Redshift	243
Consulta de datos mediante Amazon Athena.	244
Consulta de datos de Amazon Redshift	247
Normas de aplicación de metadatos para solicitudes de suscripciones	248
Analice los datos suscritos con aplicaciones de análisis externas mediante una conexión JDBC	251
RedeemAccessToken Referencia de API	253
Control de acceso detallado a los datos	256

Creación de filtros de fila	257
Creación de filtros de columnas	258
Eliminación de filtros de filas o columnas	259
Edición de filtros para filas o columnas	259
Concesión de acceso con filtros	260
AWS Mesas adhesivas	260
Amazon Redshift	261
Eventos y notificaciones	262
Eventos a través de la bandeja de entrada específica del portal de DataZone datos de Amazon	262
Eventos a través del bus EventBridge predeterminado de Amazon	269
Seguridad	272
Protección de datos	273
Cifrado de datos	274
Cifrado en tránsito	274
Privacidad del tráfico entre redes	274
El cifrado de datos en reposo para Amazon DataZone	275
Uso de puntos de enlace de VPC de interfaz para Amazon DataZone	294
Autorización en Amazon DataZone	295
Autorización en la DataZone consola de Amazon	296
Autorización en el DataZone portal Amazon	296
DataZone Perfiles y funciones de Amazon	296
Control del acceso	297
AWS políticas gestionadas	298
Funciones de IAM para Amazon DataZone	321
Credenciales temporales	332
Permisos de entidades principales	333
Validación de conformidad	333
Prácticas recomendadas de seguridad	333
Implementación del acceso a los privilegios mínimos	333
Uso de roles de IAM	334
Implementación del cifrado en el servidor en recursos dependientes	334
Se usa CloudTrail para monitorear las llamadas a la API	334
Uso de RAM en Amazon DataZone	334
Resiliencia	335
Resiliencia del origen de datos	336

Resiliencia de activos	336
El tipo de activo y los metadatos forman resiliencia	336
Resiliencia de glosario	336
Resiliencia de búsqueda global	337
Resiliencia de suscripción	337
Resiliencia de entorno	337
Resiliencia del esquema de entorno	337
Resiliencia de proyecto	338
Resiliencia de RAM	338
Resiliencia en administración de perfiles de usuario	338
Resiliencia de dominio	338
Seguridad de infraestructuras en Amazon DataZone	338
Prevención policial confusa entre servicios en Amazon DataZone	338
Análisis de configuraciones y vulnerabilidades en Amazon DataZone	339
Dominios para agregar a la lista de permitidos	339
Supervisión	340
Supervisión de eventos	341
Registros de CloudTrail	341
Información de Amazon DataZone en CloudTrail	341
Resolución de problemas	343
Solución de problemas de permisos de AWS Lake Formation para Amazon DataZone	343
Solución de problemas de vinculación de activos DataZone de Amazon Linage con conjuntos de datos ascendentes	346
SourceIdentifier en el nodo de linaje	347
¿Cómo DataZone construye Amazon el SourceIdentifier a partir del OpenLineage evento?	346
Enfoque alternativo	352
Solución de problemas por falta de flujo ascendente para el nodo del linaje de activos	353
Cuotas	357
Cuotas de Amazon DataZone	12
Límites de tasas de las API de Amazon DataZone	358
Historial de revisión	364
.....	cdv

¿Qué es Amazon DataZone?

Amazon DataZone es un servicio de administración de datos que te permite catalogar, descubrir, compartir y gestionar los datos almacenados en AWS fuentes locales y de terceros de forma más rápida y sencilla. Con Amazon DataZone, los administradores que supervisan los activos de datos de la organización pueden gestionar y controlar el acceso a los datos mediante controles detallados. Estos controles contribuyen a garantizar el acceso con el nivel adecuado de privilegios y contexto. Amazon DataZone facilita a los ingenieros, científicos de datos, gerentes de producto, analistas y usuarios empresariales el acceso a los datos y el acceso a ellos en toda la organización para que puedan descubrir, usar y colaborar para obtener información basada en datos.

Amazon le DataZone ayuda a entregar los datos directamente a los usuarios finales y simplifica su arquitectura mediante la integración de servicios de gestión de datos, incluidos Amazon Redshift, Amazon Athena QuickSight, Amazon, Glue AWS , Lake AWS Formation, fuentes locales, fuentes de terceros y más.

Temas

- [¿Qué puedo hacer con Amazon DataZone?](#)
- [¿Cómo DataZone apoya Amazon otros AWS servicios y se integra con ellos?](#)
- [¿Cómo puedo acceder a Amazon DataZone?](#)

¿Qué puedo hacer con Amazon DataZone?

Con Amazon DataZone, puedes hacer lo siguiente:

- Gestionar el acceso a los datos más allá de los límites organizativos. Con Amazon DataZone, puedes ayudar a garantizar que el usuario correcto acceda a los datos correctos con el propósito correcto, de acuerdo con las normas de seguridad de tu organización, sin depender de credenciales individuales. También puede ofrecer transparencia sobre el uso de los activos de datos y aprobar las suscripciones de datos con un flujo de trabajo regulado. También puede supervisar los activos de datos en todos los proyectos mediante las capacidades de auditoría de uso.
- Conecte a los trabajadores de datos a través de datos y herramientas compartidos para obtener información empresarial. Con Amazon DataZone, puedes aumentar la eficiencia del equipo empresarial colaborando sin problemas entre los equipos y proporcionando acceso de autoservicio a las herramientas de datos y análisis. Puedes usar términos empresariales para buscar, compartir

y acceder a los datos catalogados almacenados en AWS, de forma local o con proveedores externos. Además, puedes obtener más información sobre los datos que quieres usar utilizando los glosarios DataZone empresariales de Amazon.

- Automatice la detección y la catalogación de datos con machine learning. Con Amazon DataZone, puede reducir el tiempo dedicado a la introducción manual de los atributos de datos en el catálogo de datos empresariales. Los datos más detallados del catálogo de datos también mejoran la experiencia de búsqueda.

¿Cómo DataZone apoya Amazon otros AWS servicios y se integra con ellos?

Amazon DataZone admite tres tipos de integraciones con otros AWS servicios:

- Fuentes de datos de productores: puede publicar activos de datos en el DataZone catálogo de Amazon a partir de los datos almacenados en las tablas y vistas de AWS Glue Data Catalog y Amazon Redshift. También puede publicar objetos manualmente desde Amazon Simple Storage Service (S3) en el catálogo de Amazon DataZone .
- Herramientas para consumidores: puede utilizar los editores de consultas de Amazon Athena o Amazon Redshift para acceder a sus activos de datos y analizarlos.
- Control de acceso y gestión logística: Amazon DataZone apoya la concesión de acceso a las tablas AWS Glue gestionadas por AWS Lake Formation y a las tablas y vistas de Amazon Redshift. Para todos los demás activos de datos, Amazon DataZone publica los eventos estándar relacionados con tus acciones (por ejemplo, la aprobación de una solicitud de suscripción) en Amazon EventBridge. Puedes usar estos eventos estándar para integrarlos con otros AWS servicios o soluciones de terceros para realizar integraciones personalizadas.

¿Cómo puedo acceder a Amazon DataZone?

Puedes acceder a Amazon DataZone de cualquiera de las siguientes maneras:

- Consola SageMaker de administración de Amazon o DataZone consola de Amazon

Puede usar la consola de SageMaker administración de Amazon o la consola DataZone de administración de Amazon para acceder y configurar sus DataZone dominios, blueprints y usuarios de Amazon. [Para obtener más información, consulte /datazone. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/datazone)
Esta consola también se utiliza para crear el portal de DataZone datos de Amazon.

- Portal de DataZone datos de Amazon

El portal de DataZone datos de Amazon es una aplicación web basada en un navegador en la que puede catalogar, descubrir, gobernar, compartir y analizar datos de forma autoservicio. El portal de datos puede autenticarlo con las credenciales de su proveedor de identidad a través del Centro de Identidad de AWS IAM (sucesor del AWS SSO) o con sus credenciales de IAM. Puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone>.

- API DataZone HTTPS de Amazon

Puedes acceder a Amazon mediante DataZone programación mediante la API DataZone HTTPS de Amazon, que te permite enviar solicitudes HTTPS directamente al servicio. Para obtener más información, consulta la [referencia de la DataZone API de Amazon](#).

Amazon SageMaker y cuándo usar Amazon SageMaker frente a Amazon DataZone

[Amazon SageMaker Catalog](#), creado sobre Amazon DataZone, permite a los usuarios gestionar sus activos de datos de forma centralizada. Puede catalogar sus activos de datos, buscarlos y descubrirlos, utilizar capacidades de IA generativa integradas para crear metadatos o simplemente hacer preguntas en lenguaje natural a Amazon Q Developer para encontrar sus datos. Los usuarios pueden definir y aplicar políticas de acceso de forma coherente mediante un único modelo de permisos con [controles de acceso detallados de](#) forma centralizada en Amazon SageMaker Unified Studio. Puede crear un glosario empresarial, ampliar sus metadatos y crear [productos de datos](#) que pueden compartirse con equipos grandes con un control de acceso detallado. También puede ver las [puntuaciones de calidad de los datos](#) y descubrir el [linaje de datos](#) de sus activos.

Puede acceder al SageMaker catálogo de Amazon desde [Amazon SageMaker Unified Studio](#). Unified Studio es una experiencia de desarrollo en Amazon SageMaker que reúne servicios de AWS datos, análisis, inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). Proporciona un lugar para crear, implementar, ejecutar y supervisar los flujos de trabajo desde una única interfaz, lo que contribuye a fomentar la colaboración entre equipos y facilita un desarrollo ágil.

DataZone Terminología y conceptos de Amazon

Amazon DataZone es un servicio de administración de datos que te permite catalogar, descubrir, compartir y gestionar los datos almacenados en fuentes locales y de AWS terceros de forma más rápida y sencilla. Con Amazon DataZone, los administradores y administradores de datos que supervisan los activos de datos de una organización pueden gestionar y controlar el acceso a los datos mediante controles detallados. Estos controles están diseñados para garantizar el acceso con el nivel adecuado de privilegios y contexto. Amazon DataZone facilita a los ingenieros, científicos de datos, gerentes de producto, analistas y usuarios empresariales el acceso a los datos de toda la organización para que puedan descubrir, usar y colaborar para obtener información basada en datos.

Al empezar con Amazon DataZone, es importante que comprenda sus conceptos, terminología y componentes clave.

Temas

- [DataZone Componentes de Amazon](#)
- [¿Qué son los DataZone dominios de Amazon?](#)
- [¿Qué son los DataZone proyectos y entornos de Amazon?](#)
- [¿Qué son los DataZone planos de Amazon?](#)
- [¿Qué son los flujos de trabajo de DataZone inventario y publicación de Amazon?](#)
- [¿Qué son los flujos de trabajo DataZone de suscripción y gestión logística de Amazon?](#)
- [Las personas usuarias de Amazon DataZone](#)
- [DataZone Terminología de Amazon](#)

DataZone Componentes de Amazon

Amazon DataZone incluye los cuatro componentes principales siguientes:

- Catálogo de datos empresariales: puede utilizar este componente para catalogar los datos de su organización en función del contexto empresarial y, de este modo, permitir que todos los miembros de la organización encuentren y comprendan los datos rápidamente.
- Publique y suscriba flujos de trabajo: puede utilizar estos flujos de trabajo automatizados para proteger los datos entre productores y consumidores de forma autogestionada y garantizar que todos los miembros de su organización tengan acceso a los datos correctos para el propósito correcto.

- **Proyectos y entornos**
 - En Amazon, DataZone los proyectos son agrupaciones de personas, activos (datos) y herramientas basadas en casos de uso empresarial que se utilizan para simplificar el acceso a los análisis. AWS Los proyectos proporcionan áreas en las que los miembros del proyecto pueden colaborar, intercambiar datos y compartir activos. Los proyectos están configurados de forma predeterminada para que solo aquellos que se agreguen explícitamente al proyecto puedan acceder a los datos y a las herramientas de análisis que contienen. Los proyectos administran la propiedad de los activos producidos de acuerdo con las políticas del proyecto para que los consumidores de datos puedan acceder a ellos.
 - En DataZone los proyectos de Amazon, los entornos son conjuntos de cero o más recursos configurados (por ejemplo, un bucket de Amazon S3, una AWS Glue base de datos o un grupo de trabajo de Amazon Athena) en los que puede operar un conjunto determinado de principios de IAM (por ejemplo, usuarios con permisos de colaborador).
- **Portal de datos (fuera de la consola de AWS administración):** se trata de una aplicación web basada en un navegador a la que diferentes usuarios pueden ir a catalogar, descubrir, gobernar, compartir y analizar datos de forma autoservicio. El portal de datos autentica a los usuarios con las credenciales de IAM o con las credenciales existentes de su proveedor de identidad a través de AWS IAM Identity Center.

¿Qué son los DataZone dominios de Amazon?

Puedes usar DataZone los dominios de Amazon para organizar tus activos, usuarios y sus proyectos. Al asociar AWS cuentas adicionales a tus DataZone dominios de Amazon, puedes agrupar tus fuentes de datos. A continuación, puede publicar los activos de estos orígenes de datos en el catálogo de su dominio, con formularios de metadatos y glosarios que mejoran la integridad y la calidad de los metadatos. También puede buscar y explorar estos activos para ver qué datos están publicados en el dominio. Además, puede unir proyectos para colaborar con otros usuarios, suscribirse a activos y utilizar entornos de proyecto para acceder a herramientas de análisis, como Amazon Athena y Amazon Redshift. DataZone Los dominios de Amazon le ofrecen la flexibilidad necesaria para reflejar las necesidades de datos y análisis de su estructura organizativa, ya sea que se trate de crear un único DataZone dominio de Amazon para su empresa o varios DataZone dominios de Amazon para diferentes unidades de negocio.

¿Qué son los DataZone proyectos y entornos de Amazon?

Amazon DataZone permite a los equipos y a los usuarios de análisis colaborar en proyectos mediante la creación de agrupaciones de equipos, herramientas y datos basadas en casos de uso.

- En Amazon DataZone, los proyectos permiten a un grupo de usuarios colaborar en varios casos de uso empresarial que implican publicar, descubrir, suscribirse y consumir datos del DataZone catálogo de Amazon. Los miembros del proyecto consumen activos del DataZone catálogo de Amazon y producen nuevos activos mediante uno o más flujos de trabajo analíticos. Los proyectos respaldan las siguientes actividades dentro del portal de datos:
 - Los propietarios de los proyectos pueden añadir miembros con permisos de propietario, colaborador, consumidor, administrador y espectador
 - Los miembros del proyecto pueden ser usuarios de SSO, grupos de SSO y usuarios de IAM
 - Los miembros del proyecto pueden solicitar la suscripción a los activos del catálogo de datos

Las aprobaciones de suscripción se proporcionan a los proyectos

	Crear o eliminar proyecto	Crear o eliminar perfil de proyecto	Crear o eliminar entor	Crear o eliminar miembro a proyecto	Añadir y detectar	Búsqueda y detección	Crear de metac forms glo ssarie	Crear ejecuciones de origen de datos y adquisiciones de datos	Publicar datos	Solicitar suscripciones	Aprobar o rechazar solicitudes de suscripción	Leer los datos desde Amazon Athena y Amazon Redshift	Crear filtros de activos
Propietario	La admira correr a cargo	La admira correr a cargo	La admira correr a cargo	La admira correr a cargo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

	Crear o eliminar proyectos	Crear o eliminar perfiles de proyectos	Crear o eliminar entornos	Crear o eliminar miembros de proyectos	Añadir o eliminar miembros de proyectos	Búsqueda y detección	Creación de metadatos globales	Creación de ejecuciones de origen de datos y adquisiciones de datos	Publicación de datos	Solicitud de suscripciones	Aprobación de solicitudes de suscripción	Leer los datos suscritos desde Amazon Athena y Amazon Redshift	Crear filtros de activos
	de un miembro de la unidad de dominio	de un miembro de la unidad de dominio	de un miembro de la unidad de dominio	de un miembro de la unidad de dominio									
Colaborador	La admisión de carrera a cargo de un miembro de la unidad de dominio	La admisión de carrera a cargo de un miembro de la unidad de dominio	La admisión de carrera a cargo de un miembro de la unidad de dominio	La admisión de carrera a cargo de un miembro de la unidad de dominio	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

	Crear o eliminar proyectos	Crear o eliminar perfiles de proyecto	Crear o eliminar entornos	Crear o eliminar entornos	Añadir o eliminar miembros a proyecto	Búsqueda y detección	Creación de metadatos globales	Creación de ejecuciones de origen de datos y adquisiciones de datos	Publicación de datos	Solicitud de suscripciones	Aprobación de solicitudes de suscripción	Leer los datos suscritos desde Amazon Athena y Amazon Redshift	Crear filtros de activos
Consistencia	La admisión de carrera a cargo de un miembro de la unidad de dormir	La admisión de carrera a cargo de un miembro de la unidad de dormir	La admisión de carrera a cargo de un miembro de la unidad de dormir	La admisión de carrera a cargo de un miembro de la unidad de dormir	No	Sí	No	No	No	Sí	No	Sí	No

	Crear o eliminar proyectos	Crear o eliminar perfiles de proyectos	Crear o eliminar entornos	Crear o eliminar miembros de proyectos	Añadir y eliminar miembros de proyectos	Búsqueda y detección	Creación de metadatos globales	Creación de ejecuciones de origen de datos y adquisiciones de datos	Publicación de datos	Solicitud de suscripciones	Aprobación de solicitudes de suscripción	Leer los datos suscritos desde Amazon Athena y Amazon Redshift	Creación de filtros de activos
Visor	La admiración correr a cargo de un miembro de la unidad de dominio	La admiración correr a cargo de un miembro de la unidad de dominio	La admiración correr a cargo de un miembro de la unidad de dominio	La admiración correr a cargo de un miembro de la unidad de dominio	No	Sí	No	No	No	No	No	Sí	No

	Crear o eliminar proyecto	Crear o eliminar perfil de proyecto	Crear o eliminar entorno	Crear o eliminar miembro de proyecto	Añadir y eliminar miembro de proyecto	Búsqueda y detección	Creación de metadatos globales	Creación de ejecución de orígenes de datos y adquisiciones de datos	Publicación de datos	Solicitud de suscripciones	Aprobación de solicitudes de suscripción	Leer los datos suscritos desde Amazon Athena y Amazon Redshift	Crear filtros de activos
Admirador	La admiración	La admiración	La admiración	La admiración	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No
	La carrera	La carrera	La carrera	La carrera									
	La carga	La carga	La carga	La carga									
	La unión	La unión	La unión	La unión									
	La unidad	La unidad	La unidad	La unidad									
	La dormida	La dormida	La dormida	La dormida									

- En un DataZone proyecto de Amazon, los entornos son conjuntos de cero o más recursos configurados (por ejemplo, Amazon S3, una AWS Glue base de datos o un grupo de trabajo de Amazon Athena), con un conjunto determinado de directores de IAM que pueden operar con esos recursos. Los entornos se crean mediante perfiles de entorno, que son conjuntos de recursos y esquemas preconfigurados que proporcionan plantillas reutilizables para crear entornos. Los perfiles de entorno definen ajustes como la región Cuenta de AWS o la región en la que se implementan los entornos.

¿Qué son los DataZone planos de Amazon?

El plano con el que se crea el entorno define qué AWS herramientas y servicios (por ejemplo, AWS Glue Amazon Redshift) pueden utilizar los miembros del proyecto al que pertenece el entorno cuando trabajan con los activos del catálogo de Amazon DataZone .

En la versión actual de Amazon DataZone, se admiten los siguientes blueprints predeterminados:

Nombre del esquema	Description (Descripción)	Recursos creados
Esquema de lago de datos	<p>Permite a los miembros del DataZone proyecto Amazon lanzar servicios para productores y consumidores de Data Lake en el entorno.</p> <p>Como consumidor, permite a los miembros del DataZone proyecto de Amazon acceder a una copia de «solo lectura» de los activos gestionados por Lake Formation directamente en Amazon Athena y en otros motores de consulta compatibles con Lake Formation.</p> <p>Como productor, permite a los miembros DataZone del proyecto de Amazon crear nuevas tablas LakeFormation gestionadas con Amazon Athena y publicarlas en el catálogo de Amazon DataZone.</p>	<p>Ofrece a los usuarios la posibilidad de crear y consultar tablas de Lake Formation con Amazon Athena. Grupo de trabajo de Amazon Athena, AWS Glue base de datos con permisos de «solo lectura» de Lake Formation, permisos de IAM de «solo lectura» y acceso a Amazon S3 administrado por el proyecto. AWS Glue base de datos con permisos de «creación» y «concesión» de Lake Formation, permisos de IAM de «lectura» y «escritura», AWS Glue ETL (extracción, transformación y carga) con etiquetado.</p>
Esquema de almacenamiento de datos	<p>Como consumidores, este plan permite a los miembros DataZone del proyecto de</p>	<p>Acceso al editor de consultas de Amazon Redshift, acceso de «lectura» a las fuentes</p>

Nombre del esquema	Description (Descripción)	Recursos creados
	<p>Amazon conectarse a sus propios clústeres de Amazon Redshift para consultar almacenes de datos remotos y crear y almacenar nuevos conjuntos de datos.</p> <p>Como productores, este plan permite a los miembros DataZone del proyecto de Amazon conectarse a sus propios clústeres de Amazon Redshift para consultar almacenes de datos remotos, crear nuevos conjuntos de datos y publicarlos en el catálogo de Amazon. DataZone</p>	<p>de datos suscritas desde el DataZone catálogo de Amazon y capacidad de crear activos locales en el clúster de Amazon Redshift configurado. Acceso al editor de consultas de Amazon Redshift, acceso de «lectura» a las fuentes de datos suscritas desde el DataZone catálogo de Amazon, posibilidad de crear y publicar activos desde el clúster de Amazon Redshift configurado.</p>

Nombre del esquema	Description (Descripción)	Recursos creados
Esquema de Amazon SageMaker	Este plan ayuda a los productores y consumidores de datos a cambiarse sin problemas SageMaker a Amazon para colaborar en proyectos de aprendizaje automático (ML) y, al mismo tiempo, reforzar la gobernanza del acceso a los datos y los activos de aprendizaje automático. Con la nueva integración integrada entre Amazon DataZone y Amazon SageMaker, los consumidores y productores de datos pueden optimizar la gobernanza del aprendizaje automático en toda la configuración de la infraestructura, colaborar en iniciativas empresariales y gestionar fácilmente los datos y los activos de aprendizaje automático.	Puedes crear un SageMaker dominio de Amazon que pueda buscar, suscribirse y publicar datos y activos de aprendizaje automático en Amazon DataZone. También puede suscribirse y publicar en las bases de datos de AWS Glue y la formación de lagos según esté configurado.

¿Qué son los flujos de trabajo de DataZone inventario y publicación de Amazon?

Creación de activos de inventario para un proyecto

Para poder utilizar Amazon DataZone para catalogar tus datos, primero debes incluir tus datos (activos) como inventario de tu proyecto en Amazon DataZone. Al crear el inventario para un proyecto, solo los miembros de ese proyecto podrán detectar los activos. Los activos del inventario

del proyecto no están disponibles para todos los usuarios del dominio a search/browse menos que se publiquen de forma explícita. En la versión actual de Amazon DataZone, puedes añadir activos al inventario del proyecto de las siguientes maneras:

- Cree y ejecute fuentes de datos a través del portal de datos o mediante Amazon DataZone APIs. En la versión actual de Amazon DataZone, puede crear y ejecutar fuentes de datos para AWS Glue y Amazon Redshift. Al crear y ejecutar fuentes de datos de AWS Glue o Amazon Redshift, crea activos en el inventario de un proyecto elegido e importa sus metadatos técnicos de las tablas de bases de datos de origen o los almacenes de datos como inventario a Amazon. DataZone
- Con él APIs, puede crear activos a partir de los tipos de activos del sistema disponibles (AWS Glue, Amazon Redshift, objetos de Amazon S3) o a partir de sus tipos de activos personalizados.
 - Crea tipos de activos personalizados en el inventario de un proyecto mediante Amazon DataZone APIs. Los tipos de activos personalizados pueden incluir modelos de machine learning, paneles, tablas en las instalaciones, etc.
 - Crea activos a partir de estos tipos de activos personalizados con Amazon DataZone APIs.
- Cree activos manualmente para objetos de S3 mediante el portal de DataZone datos de Amazon.

Gestión de los activos del inventario del proyecto: tras crear el inventario de un proyecto, los propietarios de los datos pueden organizar sus activos de inventario con los metadatos empresariales necesarios añadiendo o actualizando los nombres de las empresas (activo y esquema), las descripciones (activo y esquema), el formato léame, los términos del glosario (activo y esquema) y los formularios de metadatos. Puede hacerlo a través del portal de datos o utilizando Amazon DataZone APIs. Cada edición que se haga a su activo crea una nueva versión del inventario.

Publicar los activos del inventario del proyecto en el DataZone catálogo de Amazon

El siguiente paso para usar Amazon DataZone para catalogar tus datos es hacer que los usuarios del dominio puedan descubrir los activos de inventario de tu proyecto. Puedes hacerlo publicando los activos del inventario en el DataZone catálogo de Amazon. Solo se puede publicar en el catálogo la última versión del activo del inventario y solo está activa la última versión publicada en el catálogo de detección. Si un activo de inventario se actualiza después de publicarse en el DataZone catálogo de Amazon, debes volver a publicarlo de forma explícita para que la última versión esté en el catálogo de descubrimiento. En la versión actual de Amazon DataZone, puedes publicar los activos de inventario de tus proyectos en el DataZone catálogo de Amazon de las siguientes maneras:

- Publica manualmente los activos del inventario de tu proyecto en el DataZone catálogo de Amazon, ya sea a través del portal de datos o a través de Amazon DataZone APIs.
- Como parte de la creación o edición de orígenes de datos, active la configuración opcional Publicar sus activos de AWS Glue en el catálogo o Publicar sus activos de Amazon Redshift en el catálogo para utilizarla durante las ejecuciones programadas o automatizadas del origen de datos. Cuando esta configuración está habilitada, la ejecución de una fuente de datos añade activos al inventario de tu proyecto y, a continuación, también publica los activos del inventario en el DataZone catálogo de Amazon. Tenga en cuenta que si publica directamente, es posible que los activos no contengan metadatos empresariales y que todos los usuarios del dominio los puedan detectar directamente. Puedes usar esta configuración en tus fuentes de datos a través del portal de datos o a través de Amazon DataZone APIs.

¿Qué son los flujos de trabajo DataZone de suscripción y gestión logística de Amazon?

Una vez que tus activos se publiquen en el DataZone catálogo de Amazon, los usuarios de tu dominio podrán descubrirlos, solicitarlos y acceder a ellos, y seguir utilizando Amazon DataZone para gestionarlos, compartarlos y analizarlos.

Los usuarios solicitan acceso a un activo suscribiéndose a ese activo en nombre de un proyecto. Una vez creada una solicitud de suscripción, los propietarios del activo reciben una notificación y pueden revisarla y decidir si desean aprobarla o rechazarla. Si el propietario de los datos aprueba la solicitud de suscripción, el proyecto que se suscribe tendrá acceso a ese activo.

Una vez aprobada una solicitud de suscripción, Amazon DataZone inicia un flujo de trabajo de gestión de suscripciones que añade automáticamente el activo a todos los entornos aplicables del proyecto mediante la creación de las subvenciones necesarias en AWS Lake Formation o Amazon Redshift. Esto permite a los miembros del proyecto que se suscribe consultar el activo mediante una de las herramientas de consulta (Amazon Athena o el editor de consultas de Amazon Redshift) en sus entornos.

Amazon DataZone puede activar esta lógica de gestión logística automatizada solo para los activos gestionados (esto incluye las tablas AWS Glue y las tablas y vistas de Amazon Redshift). Para todos los demás tipos de activos (activos no gestionados), Amazon no DataZone puede activar automáticamente la gestión logística, sino que publica un evento en Amazon Eventbridge con todos los detalles necesarios en la carga útil del evento para que puedas crear las subvenciones necesarias fuera de Amazon. DataZone Amazon DataZone también proporciona la

updateSubscriptionStatus API que te permite actualizar el estado de la suscripción una vez gestionada fuera de Amazon DataZone para que Amazon DataZone pueda notificar a los miembros del proyecto que pueden empezar a consumir el activo.

Las personas usuarias de Amazon DataZone

Los siguientes son los principales DataZone usuarios de Amazon:

- Administradores de dominio propietarios de la configuración de Amazon DataZone como plataforma de análisis de su organización.

En el contexto de Amazon DataZone, los administradores de dominios instalan Amazon DataZone en AWS las cuentas, crean DataZone dominios de Amazon y configuran las asociaciones de AWS cuentas y las asociaciones de proveedores de identidad con los DataZone dominios de Amazon. Los administradores de dominio también utilizan otras consolas de AWS servicio, como AWS Organization y Service Catalog, para configurar Amazon DataZone.

- Usuarios de datos que son los principales usuarios de Amazon DataZone (editores de activos y suscriptores) para sus tareas de análisis y aprendizaje automático.

Los usuarios de datos incluyen trabajadores de análisis de datos, científicos de datos y usuarios de sistemas que producen y consumen activos de datos. En el contexto de Amazon DataZone, los usuarios de datos crean proyectos y entornos y se unen a ellos, se suscriben y consumen activos de datos con herramientas de análisis o aprendizaje automático preconfiguradas y publican los activos de datos de salida en el catálogo de DataZone dominios de Amazon para compartirlos con otros.

- Desarrolladores de sistemas que crean plantillas de infraestructura personalizadas e integran Amazon DataZone con catálogos internos o sistemas de producción.

En el contexto de Amazon DataZone, los desarrolladores de sistemas crean planes de entorno (plantillas de infraestructura) o Infrastructure-As-Code CI/CD canalizaciones como proveedores de entornos, canalizaciones de datos para promover los activos de datos en todos los entornos, sincronización de catálogos y adaptadores de cumplimiento de subvenciones de suscripciones para integrarlos con los catálogos internos o integraciones entre DataZone APIs Amazon y las interfaces de usuario internas o los sistemas de producción, si es necesario.

- Funcionarios de gobierno de datos que son dueños de las definiciones y los riesgos de las políticas de seguridad, privacidad y otras políticas de cumplimiento de la organización y que

se aseguran de que el uso de Amazon DataZone en sus organizaciones cumpla con estas definiciones.

DataZone Terminología de Amazon

Dominio

Un DataZone dominio de Amazon es la entidad organizadora que conecta tus activos, usuarios y sus proyectos. Con DataZone los dominios de Amazon, tiene la flexibilidad de reflejar las necesidades de datos y análisis de su estructura organizativa, ya sea que se trate de crear un único DataZone dominio de Amazon para su empresa o varias zonas de datos; dominios para diferentes unidades de negocio o equipos.

Unidad de dominio

Las unidades de dominio le permiten organizar fácilmente sus activos y otras entidades de dominio en unidades de negocio y equipos específicos. Para configurar un intercambio de datos seguro y eficiente dentro y entre las unidades de negocio de su organización, puede crear unidades de dominio en Amazon DataZone y permitir que los usuarios seleccionados de cada unidad de negocio inicien sesión y compartan sus activos en el catálogo. Las unidades de dominio también se pueden utilizar para permitir a los propietarios de los recursos, como los propietarios de AWS cuentas, configurar los permisos de DataZone autorización de Amazon en sus recursos. Las unidades de dominio proporcionan una autoridad delegada de los propietarios de las cuentas a los propietarios de las unidades de dominio y pueden configurar permisos de autorización en los perfiles de entorno (creados mediante configuraciones de esquemas), en nombre de los propietarios de las cuentas. Para obtener más información, consulte [Unidades de dominio y políticas de autorización en Amazon DataZone](#).

Política de autorización

Las políticas de DataZone autorización de Amazon son un conjunto de controles dentro de Amazon que DataZone se aplican a entidades como proyectos, planos, entornos, glosarios y formularios de metadatos. Estas políticas definen quién puede crear estas entidades y gestionar su ciclo de vida en el DataZone portal de Amazon.

Dentro de una unidad de DataZone dominio de Amazon, puedes asignar las siguientes políticas de autorización a tus usuarios y grupos para concederles permisos específicos:

- Política de creación de unidades de dominio
- Política de creación de proyectos

- Política de miembro del proyecto
- Política de toma de propiedad de la unidad de dominio
- Política de toma de propiedad del proyecto

Para obtener más información, consulte [Asigne políticas de autorización a los usuarios y grupos de una unidad de DataZone dominio de Amazon](#).

Dentro de una unidad de DataZone dominio de Amazon, puedes asignar las siguientes políticas de autorización a tus proyectos para concederles permisos específicos:

- Política de creación de glosarios
- Política de creación de formularios de metadatos
- Política de creación de tipos de activos personalizados

Para obtener más información, consulte [Asigne políticas de autorización a proyectos dentro de una unidad de DataZone dominio de Amazon](#).

Dentro de una configuración de esquema específica, puede asignar las siguientes políticas de autorización a los propietarios de proyectos y unidades de dominio:

- Cree perfiles de entorno con este blueprint: esta política se puede asignar a los DataZone proyectos de Amazon y les autoriza a crear perfiles de entorno con este blueprint.
- Conceda permisos para crear perfiles de entorno con este esquema: esta política se puede asignar a propietarios de unidades de dominio y les autoriza a conceder permisos a proyectos para crear perfiles de entorno con este esquema.

Para obtener más información, consulte [Asigne políticas de autorización dentro de las configuraciones del DataZone blueprint de Amazon](#).

Cuenta asociada

Al asociar tus AWS cuentas a DataZone los dominios de Amazon, podrás publicar datos de estas AWS cuentas en el DataZone catálogo de Amazon y crear DataZone proyectos de Amazon para trabajar con tus datos en varias AWS cuentas. Las solicitudes de asociación de cuentas solo se pueden iniciar en AWS cuentas que posean un DataZone dominio de Amazon. Las solicitudes de asociación de cuentas solo las pueden aceptar los usuarios administrativos de las AWS cuentas invitadas. Una vez que una AWS cuenta esté asociada a un DataZone dominio de Amazon, podrá registrar sus fuentes de datos, como el catálogo de AWS Glue y Amazon Redshift de esta cuenta, en este dominio. Estar asociado también permite que una AWS cuenta cree DataZone proyectos y entornos de Amazon.

Se Cuenta de AWS puede asociar a uno o más DataZone dominios de Amazon.

Origen de datos

En Amazon DataZone, puede utilizar las fuentes de datos para importar metadatos técnicos de los activos (datos) de las bases de datos o almacenes de datos de origen a Amazon DataZone. En la versión actual de Amazon DataZone, puede crear y ejecutar fuentes de datos para AWS Glue y Amazon Redshift. Al crear una fuente de datos, establece una conexión entre Amazon DataZone y la fuente (AWS Glue Data Catalog o Amazon Redshift Warehouse) que le permite leer los metadatos técnicos, incluidos los nombres de las tablas, los nombres de las columnas y los tipos de datos. Al crear una fuente de datos, también se inicia la ejecución inicial de la fuente de datos que crea activos nuevos o actualiza los existentes en Amazon DataZone. Mientras crea un origen de datos o después de que el origen de datos se haya creado correctamente, también tendrá la opción de especificar un cronograma para la ejecución de su origen de datos.

Ejecución del origen de datos

En Amazon DataZone, la ejecución de una fuente de datos es una tarea que Amazon DataZone realiza para crear activos en los inventarios de los proyectos y también, opcionalmente, para publicar los activos del inventario del proyecto en el DataZone catálogo de Amazon. La ejecución del origen de datos puede ser automática (se inicia cuando se crea una fuente de datos por primera vez), programada o manual. Los criterios de selección de datos te permiten ajustar los conjuntos de datos actuales y futuros que se incorporarán a los inventarios de los proyectos o al DataZone catálogo de Amazon, así como la frecuencia de las actualizaciones de los metadatos de esos activos de inventario o catálogo.

Destinos de suscripción

En Amazon DataZone, los objetivos de suscripción te permiten acceder a los datos a los que te has suscrito en tus proyectos. Un destino de suscripción especifica la ubicación (por ejemplo, una base de datos o un esquema) y los permisos necesarios (por ejemplo, una función de IAM) que Amazon DataZone puede utilizar para establecer una conexión con los datos de origen y crear las concesiones necesarias para que los miembros del DataZone proyecto de Amazon puedan empezar a consultar los datos a los que se han suscrito.

Solicitud de suscripción

En Amazon DataZone, una solicitud de suscripción es un proceso que debe seguir un DataZone proyecto de Amazon para poder acceder a un activo específico. Las solicitudes de suscripción se pueden aprobar, rechazar, revocar o conceder.

Activo

En Amazon DataZone, un activo es una entidad que presenta un único objeto de datos físico (por ejemplo, una tabla, un panel o un archivo) o un objeto de datos virtual (por ejemplo, una vista).

Tipo de activo

Los tipos de activos definen cómo se representan los activos en el DataZone catálogo de Amazon. Un tipo de activo define el esquema para un tipo específico de activo. Cuando se crean los activos, se validan con el esquema definido por su tipo de activo (de forma predeterminada, la última versión). Cuando se produce una actualización de activos, Amazon DataZone crea una nueva versión de activos y permite a DataZone los usuarios de Amazon operar con todas las versiones de activos.

Glosario empresarial

En Amazon DataZone, un glosario empresarial es un conjunto de términos empresariales que pueden estar asociados a los activos. Un glosario empresarial ayuda a garantizar que se utilicen los mismos términos y definiciones en toda la organización a lo largo de sus diversas tareas de análisis de datos.

Los términos de un glosario empresarial se pueden añadir a los activos y columnas para clasificar o mejorar la identificación de esos atributos durante la búsqueda. El glosario se puede seleccionar como el tipo de valor de un campo en un formulario de metadatos que esté asociado a un activo. Cuando se selecciona un término concreto como valor para el campo del formulario de metadatos de un activo, los usuarios pueden buscar el término del glosario empresarial y encontrar los activos asociados.

Tipo de formulario de metadatos

Un tipo de formulario de metadatos es una plantilla que define los metadatos que se recopilan y guardan cuando los activos se crean como inventario o se publican en un DataZone dominio de Amazon. Los tipos de formularios de metadatos se pueden asociar a un activo de datos. Los tipos de formularios de metadatos ayudan a los administradores de dominios a definir los formularios de metadatos necesarios para ese dominio, como la información de conformidad, la información reglamentaria o las clasificaciones. Permite a los administradores de dominios personalizar metadatos adicionales para sus activos. Amazon DataZone tiene tipos de formularios de metadatos del sistema como `asset-common-details-form-type`, `column-business-metadata-form-type`, `glue-table-form-type`, `glue-view-form-type`, `redshift-table-form-type`, `redshift-view-form-type`, `s3-object-collection-form-type`, `subscription-terms-form-type`, y `suggestion-form-type`.

Formulario de metadatos

En Amazon DataZone, los formularios de metadatos definen los metadatos que se recopilan y guardan cuando los activos se crean como inventario o se publican en un DataZone dominio de Amazon. Un administrador de dominio crea las definiciones de los formularios de metadatos en el dominio del catálogo. La definición de un formulario de metadatos se compone de una o más definiciones de campo y admite tipos de datos con valores de campo booleanos, de fecha, decimales, enteros, de cadena y de glosario empresarial.

Un administrador de dominio aplica un formulario de metadatos a los activos de su dominio añadiendo el formulario de metadatos a su dominio. A continuación, los publicadores de activos proporcionan los valores de campo opcionales y obligatorios en el formulario de metadatos.

Proyecto

En Amazon DataZone, los proyectos permiten a un grupo de usuarios colaborar en varios casos de uso empresarial que implican la creación de activos en los inventarios de los proyectos y, por lo tanto, hacer que todos los miembros del proyecto puedan descubrirlos y, a continuación, publicar, descubrir, suscribirse y consumir los activos del catálogo de Amazon. DataZone Los miembros del proyecto consumen activos del DataZone catálogo de Amazon y producen nuevos activos mediante uno o más flujos de trabajo analíticos. Los miembros de un proyecto pueden ser propietarios, colaboradores, consumidores, administradores y espectadores.

	Crear o eliminar proyecto	Crear o eliminar perfil de proyecto	Crear o eliminar entorno	Crear o eliminar entorno	Añadir o eliminar miembro a proyecto	Búsqueda y detección	Crear o eliminar metadatos/forms/glosario	Crear o ejecutar origen de datos y adquisiciones de datos	Publicar datos	Solicitar suscripciones	Aprobación o rechazo de suscripción	Leer los datos suscritos desde Amazon Athena y Amazon Redshift
Propietario	La administración	La administración	La administración	La administración	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

	Crear o eliminar proyecto	Crear o eliminar perfil de proyecto	Crear o eliminar entorno	Crear o eliminar entorno	Añadir o eliminar miembro a proyecto	Búsqueda y detección	Crear o eliminar metadatos/forms/glossario	Crear o ejecutar datos y adquisiciones de datos	Publicar datos	Solicitar suscripciones	Aprobar o rechazar solicitudes	Leer los datos suscritos desde Amazon Athena y Amazon Redshift
	correr a cargo de un miembro de la unidad de dominio	correr a cargo de un miembro de la unidad de dominio	correr a cargo de un miembro de la unidad de dominio	correr a cargo de un miembro de la unidad de dominio								

	Crear o eliminar proyectos	Crear o eliminar perfiles de proyectos	Crear o eliminar entornos	Crear o eliminar entornos	Añadir o eliminar miembros a proyectos	Búsqueda y detección	Crear o actualizar metadatos/forms/glossario	Crear ejecuciones de origen de datos y adquisiciones de datos	Publicar datos	Solicitar suscripciones	Aprobar o rechazar solicitudes	Leer los datos suscritos desde Amazon Athena y Amazon Redshift
Colaborador	La administración correra a cargo de un miembro de la unidad de dominio	La administración correra a cargo de un miembro de la unidad de dominio	La administración correra a cargo de un miembro de la unidad de dominio	La administración correra a cargo de un miembro de la unidad de dominio	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

	Crear o eliminar proyectos	Crear o eliminar perfiles de proyectos	Crear o eliminar entornos	Crear o eliminar miembros de proyectos	Añadir o eliminar miembros de proyectos	Búsqueda y detección	Crear o eliminar metadatos globales	Crear o eliminar ejecuciones de origen de datos y adquisiciones de datos	Publicar datos	Solicitar suscripciones	Aprobar o rechazar solicitudes	Leer los datos suscritos desde Amazon Athena y Amazon Redshift
Consultar	La administración de un miembro de la unidad de dominio	La administración de un miembro de la unidad de dominio	La administración de un miembro de la unidad de dominio	La administración de un miembro de la unidad de dominio	No	Sí	No	No	No	Sí	No	Sí

	Crear o eliminar proyectos	Crear o eliminar perfiles de proyectos	Crear o eliminar entornos	Crear o eliminar entornos	Añadir o eliminar miembros a proyectos	Búsqueda y detección	Crear o actualizar metadatos/forms/glossario	Crear ejecuciones de origen de datos y adquisiciones de datos	Publicar datos	Solicitar suscripciones	Aprobar o rechazar solicitudes	Leer los datos suscritos desde Amazon Athena y Amazon Redshift
Visor	La administración correra a cargo de un miembro de la unidad de dominio	La administración correra a cargo de un miembro de la unidad de dominio	La administración correra a cargo de un miembro de la unidad de dominio	La administración correra a cargo de un miembro de la unidad de dominio	No	Sí	No	No	No	No	No	Sí

	Crear o eliminar proyectos	Crear o eliminar perfiles de proyectos	Crear o eliminar entornos	Crear o eliminar miembros a proyectos	Añadir y eliminar miembros a proyectos	Búsqueda y detección	Crear de metadatos/forms/glossario	Crear ejecuciones de origen de datos y adquisiciones de datos	Publicar datos	Solicitar suscripciones	Aprobar o rechazar solicitudes	Leer los datos suscritos desde Amazon Athena y Amazon Redshift
Administrador	La administración corre a cargo de un miembro de la unidad de dominio	La administración corre a cargo de un miembro de la unidad de dominio	La administración corre a cargo de un miembro de la unidad de dominio	La administración corre a cargo de un miembro de la unidad de dominio	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí

Los propietarios de los proyectos pueden añadir o eliminar a otros usuarios como propietarios o colaboradores y pueden modificar o eliminar proyectos. Se pueden definir otras restricciones para los colaboradores mediante políticas. Cuando un usuario crea un proyecto, se convierte en el primer propietario de ese proyecto.

Entorno

Un entorno es un conjunto de recursos configurados (por ejemplo, un bucket de Amazon S3, una base de datos AWS Glue o un grupo de trabajo de Amazon Athena), en los que puede operar un

conjunto determinado de entidades principales de IAM (con permisos de colaborador asignados). Cada entorno también puede tener entidades principales como usuarios que estén autorizados a acceder a los recursos y a los datos mediante suscripción y gestión logística. Los entornos están diseñados para almacenar enlaces procesables a AWS servicios, dispositivos externos IDEs y consolas. Los miembros del proyecto pueden acceder a servicios como la consola de Amazon Athena y más a través de enlaces profundos configurados dentro de un entorno. Los usuarios de SSO y los usuarios de IAM del proyecto se pueden reducir aún más a entornos específicos. `use/access`

Perfil del entorno

En Amazon DataZone, un perfil de entorno es una plantilla que se puede utilizar para crear entornos. Los perfiles de entorno se crean mediante esquemas.

Con los perfiles de entorno, los administradores de dominio pueden encapsular los esquemas con parámetros preconfigurados y, a continuación, los trabajadores de datos pueden crear rápidamente los entornos nuevos que deseen seleccionando los perfiles de entorno existentes y especificando los nombres de los nuevos entornos. Esto permite a los trabajadores de datos administrar sus proyectos y entornos de manera eficiente y, al mismo tiempo, garantizar que cumplen con las políticas de gobernanza de datos aplicadas por los administradores de sus dominios.

Esquema

El plano con el que se crea el entorno define qué AWS herramientas y servicios (por ejemplo, AWS Glue Amazon Redshift) pueden utilizar los miembros del proyecto al que pertenece el entorno cuando trabajan con los activos del catálogo de Amazon DataZone .

En la versión actual de Amazon DataZone se admiten los siguientes blueprints predeterminados:

- Esquema de lago de datos
- Esquema de almacenamiento de datos
- Esquema de Amazon SageMaker

Perfil de usuario

Un perfil de usuario representa a DataZone los usuarios de Amazon. Amazon DataZone admite funciones de IAM e identidades de SSO para interactuar con la consola de DataZone administración de Amazon y el portal de datos con distintos fines. Los administradores de dominios utilizan las funciones de IAM para realizar el trabajo administrativo inicial relacionado con el dominio en Amazon DataZone Management Console, incluida la creación de nuevos

DataZone dominios de Amazon, la configuración de los tipos de formularios de metadatos y la implementación de políticas. Los trabajadores de datos utilizan sus identidades corporativas de SSO a través de Identity Center para iniciar sesión en el Amazon DataZone Data Portal y acceder a los proyectos en los que tienen membresías.

Perfil de grupo

Los perfiles de grupo representan grupos de DataZone usuarios de Amazon. Los grupos pueden crearse manualmente o asignarse a grupos de clientes empresariales de Active Directory. En Amazon DataZone, los grupos tienen dos propósitos. En primer lugar, un grupo puede asignarse a un equipo de usuarios del organigrama y, por lo tanto, reducir el trabajo administrativo del propietario de un DataZone proyecto de Amazon cuando hay nuevos empleados que se unen o abandonan un equipo. En segundo lugar, los administradores corporativos utilizan los grupos de Active Directory para gestionar y actualizar los estados de los usuarios, por lo que los administradores de DataZone dominios de Amazon pueden utilizar estas pertenencias a grupos para implementar las políticas de DataZone dominio de Amazon.

Administrador de dominio

En Amazon DataZone, el principal de IAM que crea un DataZone dominio de Amazon es el administrador de dominio predeterminado de ese dominio. Los administradores de dominios de Amazon DataZone realizan funciones clave para el dominio, como la creación de dominios, la asignación de otros administradores de dominio, la adición de fuentes de datos y destinos de suscripción, la creación de proyectos y entornos y la asignación de propietarios de proyectos.

Publicador

En Amazon DataZone, los editores publican activos en el DataZone catálogo de Amazon y pueden editar los metadatos de los activos que publican. Si se les concede esta autorización, los editores pueden aprobar o rechazar las solicitudes de suscripción a los contenidos que publicaron en el DataZone catálogo de Amazon.

Suscriptor

En Amazon DataZone, un suscriptor es un DataZone proyecto de Amazon que quiere encontrar activos del DataZone catálogo de Amazon, acceder a ellos y consumirlos.

Cuenta de AWS owner

En Amazon DataZone, Cuenta de AWS los propietarios crean funciones, políticas y permisos en sus dominios Cuentas de AWS que permiten asociarlos Cuentas de AWS a los DataZone dominios de Amazon.

¿Qué hay de nuevo en Amazon DataZone?

En esta sección se describen las nuevas funciones y mejoras de Amazon DataZone por fecha de lanzamiento.

Temas

- [2024](#)
- [2023](#)

2024

Amazon DataZone lanza normas de aplicación de metadatos para las solicitudes de suscripción

Publicado el 20 de noviembre de 2024

Las nuevas normas de aplicación de metadatos para las solicitudes de suscripción en Amazon DataZone refuerzan la gobernanza de los datos al permitir a los propietarios de las unidades de dominio establecer requisitos de metadatos claros para los consumidores de datos, agilizar las solicitudes de acceso y mejorar la gobernanza de los datos. Esta característica permite que las organizaciones se ajusten a los estándares de la organización respecto de los metadatos, implementen flujos de trabajo personalizados y proporcionen una experiencia de acceso a los datos coherente y gobernada. Para obtener más información, consulte [Normas de aplicación de metadatos para solicitudes de suscripciones](#).

Los planos de AWS servicios DataZone personalizados de Amazon ahora permiten a Amazon disfrutar SageMaker de una nueva experiencia de configuración para los proyectos de Amazon DataZone .

Publicado el 15 de noviembre de 2024

Con el AWS servicio de impresión DataZone personalizado de Amazon, puedes migrar tu SageMaker dominio de Amazon existente a Amazon DataZone. Con esta capacidad, los administradores ahora pueden configurar DataZone proyectos de Amazon importando sus usuarios autorizados, configuraciones de seguridad y políticas existentes desde los SageMaker dominios

de Amazon. Para obtener más información, consulte [Configurar SageMaker activos \(guía del administrador\)](#).

Amazon DataZone lanza AWS CloudFormation soporte para planes AWS de servicio personalizados

Publicado el 12 de septiembre de 2024

Amazon DataZone ha añadido AWS CloudFormation compatibilidad con los planos AWS de servicio personalizados. Esta nueva capacidad le permite automatizar AWS CloudFormation la creación de entornos en Amazon DataZone. Con planes personalizados, los administradores ahora pueden DataZone integrar Amazon sin problemas en sus canalizaciones de datos existentes utilizando las funciones de IAM existentes para publicar los activos de datos en el DataZone catálogo de Amazon, lo que facilita el intercambio gobernado de esos activos y mejora la gobernanza en toda la infraestructura. Para obtener más información, consulta la [referencia de tipos de DataZone recursos de Amazon](#).

Amazon DataZone lanza unidades de dominio y políticas de autorización

Publicado el 12 de agosto de 2024

Amazon DataZone presenta un conjunto de nuevas capacidades de gobierno de datos denominadas unidades de dominio y políticas de autorización que permiten a los clientes crear una organización a nivel de unidad de negocio o equipo y gestionar las políticas según sus necesidades empresariales. Con la incorporación de unidades de dominio, los usuarios pueden organizar, crear, buscar y encontrar activos de datos y proyectos asociados con unidades o equipos de negocios. Con las políticas de autorización, los usuarios de esas unidades de dominio pueden establecer políticas de acceso para crear proyectos, glosarios y utilizar recursos informáticos en Amazon. DataZone Para obtener más información, consulte [Unidades de dominio y políticas de autorización en Amazon DataZone](#).

Amazon DataZone lanza productos de datos

Publicado el 5 de agosto de 2024

Amazon DataZone presenta productos de datos, que permiten agrupar los activos de datos en paquetes independientes y bien definidos diseñados para casos de uso empresarial específicos. Por ejemplo, un producto de datos de análisis de marketing puede agrupar varios activos de datos, como datos de campañas de marketing, datos de canalización y datos de clientes. Con los productos

de datos, los clientes pueden simplificar los procesos de detección y suscripción, alineándolos con los objetivos empresariales y reduciendo la redundancia en la gestión de activos individuales. Para obtener más información, consulte [Productos de DataZone datos de Amazon](#).

Amazon DataZone lanza una funcionalidad de control de acceso detallada

Publicado el 2 de julio de 2024

Amazon DataZone ha introducido un control de acceso detallado, que le proporciona un control detallado de sus activos de datos en el catálogo de datos empresariales DataZone de Amazon en todos los lagos de datos y almacenes de datos. Con la nueva capacidad, los propietarios de los datos pueden restringir el acceso a registros de datos específicos a nivel de fila y de columna, en lugar de proporcionar acceso a todos los activos de datos. Por ejemplo, si sus datos contienen columnas con información confidencial, como información de identificación personal (PII), puede restringir el acceso solo a las columnas necesarias. De esta manera, se garantiza que la información confidencial esté protegida y, al mismo tiempo, se permite el acceso a los datos no confidenciales. Del mismo modo, puede controlar el acceso a nivel de fila, lo que permite a los usuarios ver solo los registros que sean relevantes para su función o tarea. Para obtener más información, consulte [Control de acceso detallado a los datos en Amazon DataZone](#)

Amazon DataZone lanza la funcionalidad de linaje de datos

Publicado el 27 de junio de 2024

Amazon DataZone lanza una versión preliminar del linaje de datos, lo que ayuda a los clientes a visualizar los eventos de linaje desde sistemas OpenLineage habilitados o mediante la API y a rastrear el movimiento de los datos desde el origen hasta el consumo. Con DataZone la OpenLineage compatibilidad con Amazon APIs, los administradores de dominios y los productores de datos pueden capturar y almacenar eventos de linaje más allá de lo que está disponible en Amazon DataZone, incluidas las transformaciones en Amazon S3, AWS Glue y otros servicios. Además, Amazon DataZone versiona el linaje con cada evento, lo que permite a los usuarios visualizar el linaje en cualquier momento o comparar las transformaciones en el historial de un activo o trabajo. Este historial de linajes proporciona una comprensión más profunda de la evolución de los datos, algo esencial para la resolución de problemas, la auditoría y la validación de la integridad de los activos de datos. Para obtener más información, consulte [Linaje de datos en Amazon DataZone](#)

Amazon DataZone lanza planes AWS de servicio personalizados

Publicado el 17 de junio de 2024

Con los planes de AWS servicio personalizados, si tiene AWS recursos existentes que incluyen funciones de IAM, lagos de datos, mallas de datos, buckets de Amazon S3 y clústeres de Amazon Redshift, ahora puede especificar permisos para estos recursos existentes mediante su propia función de IAM personalizada, de modo que sus DataZone usuarios de Amazon puedan aprovechar la publicación y la suscripción para compartir y gestionar estos recursos. Con los planes AWS de servicio personalizados, DataZone los administradores de Amazon pueden configurar los entornos de AWS servicio mediante sus propias funciones personalizadas. Pueden configurar enlaces de acciones para estos entornos de AWS servicios y, por lo tanto, proporcionar acceso federado a cualquiera de sus recursos existentes AWS . También pueden configurar los destinos de suscripción y las fuentes de datos en estos entornos de AWS servicio personalizados. Los administradores pueden configurar entornos de AWS servicios en su propia cuenta de DataZone dominio de Amazon o en cualquier cuenta asociada desde la que deseen publicar, suscribirse, descubrir o gestionar datos. Para obtener más información, consulte [Planos DataZone de AWS servicios personalizados de Amazon](#).

Mejoras en el flujo de creación de orígenes de datos

Publicado el 10 de junio de 2024

Amazon DataZone ha añadido mejoras al flujo de creación de fuentes de datos para simplificar la gestión del acceso para los productores de datos. Con estas actualizaciones, cuando un productor de datos crea una fuente de datos para publicar sus activos de AWS Glue y Amazon Redshift, Amazon DataZone concede permisos de solo lectura a los miembros del proyecto. Al crear una fuente de datos de AWS Glue, Amazon concede DataZone automáticamente permisos de «solo lectura» a la función de IAM del entorno utilizado para crear la fuente de datos, lo que permite el acceso a todas las tablas de las bases de datos de Glue AWS asociadas. Del mismo modo, en el caso de las fuentes de datos de Amazon Redshift, Amazon DataZone concede acceso de «solo lectura» a todas las tablas de los esquemas de Amazon Redshift utilizados en la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Cree y ejecute una fuente DataZone de datos de Amazon para AWS Glue Data Catalog](#) y [Creación y ejecución de una fuente de DataZone datos de Amazon para Amazon Redshift](#).

Amazon DataZone lanza la integración con Amazon SageMaker

Publicado el 6 de mayo de 2024

Amazon DataZone lanza la integración con [Amazon SageMaker](#) para ayudar a los productores de datos y a los consumidores a cambiarse sin problemas SageMaker a Amazon para colaborar en proyectos de aprendizaje automático (ML) y, al mismo tiempo, reforzar la gobernanza del

acceso a los datos y los activos de aprendizaje automático. Con la nueva integración integrada entre Amazon DataZone y Amazon SageMaker, los consumidores y productores de datos pueden optimizar la gobernanza del aprendizaje automático en toda la configuración de la infraestructura, colaborar en iniciativas empresariales y gestionar fácilmente los datos y los activos de aprendizaje automático. Para obtener más información, consulte [Planos DataZone integrados de Amazon](#) y [Cuentas asociadas en Amazon DataZone](#).

Amazon DataZone lanza la integración con el modo de acceso híbrido de AWS Lake Formation

Publicado el 3 de abril de 2024

Amazon DataZone ha introducido una integración con el modo de acceso híbrido de AWS Lake Formation. Esta integración te permite publicar y compartir fácilmente tus tablas de AWS Glue a través de Amazon DataZone, sin necesidad de registrarlas primero en AWS Lake Formation. Para empezar, los administradores habilitan la configuración de registro de ubicación de datos en el `DefaultDataLake` blueprint de la DataZone consola de Amazon. A continuación, cuando un consumidor de datos se suscribe a una tabla de AWS Glue gestionada mediante permisos de IAM, Amazon DataZone primero registra las ubicaciones de Amazon S3 de esta tabla en modo híbrido y, a continuación, concede acceso al consumidor de datos gestionando los permisos de la tabla mediante AWS Lake Formation. Esto garantiza que los permisos de IAM disponibles sigan existiendo con los permisos de AWS Lake Formation recientemente otorgados, sin interrumpir ningún flujo de trabajo existente. Para obtener más información, consulte la [DataZone Integración de Amazon con el modo híbrido de AWS Lake Formation](#).

Amazon DataZone lanza la integración con AWS Glue Data Quality

Publicado el 3 de abril de 2024

Amazon DataZone lanza la integración con AWS Glue Data Quality y ofrece APIs integrar métricas de calidad de datos de soluciones de calidad de datos de terceros. La nueva integración te permite publicar automáticamente las puntuaciones de calidad de los datos de AWS Glue en el catálogo de datos DataZone empresariales de Amazon. Amazon se DataZone APIs puede utilizar para asimilar métricas de calidad de fuentes de terceros. Una vez publicados, los consumidores de datos pueden buscar fácilmente activos de datos, ver métricas de calidad pormenorizadas e identificar las comprobaciones y normas fallidas, lo que aumenta la capacidad de toma de decisiones empresariales. Para obtener más información, consulte la [Calidad de los datos en Amazon DataZone](#).

Publicación de disponibilidad general de las recomendaciones de IA para las descripciones en Amazon DataZone

Publicado el 27 de marzo de 2024

Amazon DataZone anunció el lanzamiento de disponibilidad general de la nueva capacidad generativa basada en IA para mejorar el descubrimiento, la comprensión y el uso de datos mediante el enriquecimiento del catálogo de datos empresariales. Con un solo clic, los productores de datos pueden generar descripciones y contextos completos para los datos empresariales, destacar las columnas más impactantes e incluir recomendaciones sobre casos de uso analíticos. El lanzamiento añade un soporte APIs que los productores de datos pueden utilizar para generar descripciones de los activos de forma programática. Para obtener más información, consulte [Uso del aprendizaje automático y la IA generativa en Amazon DataZone](#).

Amazon DataZone presenta mejoras en la integración de Amazon Redshift

Publicado el 21 de marzo de 2024

Amazon DataZone ha introducido varias mejoras en su integración con Amazon Redshift, lo que simplifica el proceso de publicación y suscripción a las tablas y vistas de Amazon Redshift. Estas actualizaciones optimizan la experiencia tanto para los productores como para los consumidores de datos, ya que les permiten crear rápidamente entornos de almacenamiento de datos utilizando credenciales preconfiguradas y parámetros de conexión proporcionados por sus DataZone administradores de Amazon. Además, estas mejoras otorgan a los administradores un mayor control sobre quién puede usar los recursos de sus AWS cuentas y clústeres de Amazon Redshift, y con qué propósito.

- Configuración del esquema: una vez que active el esquema `DefaultDataWarehouseBlueprint`, podrá controlar qué proyectos pueden utilizar el esquema `DefaultDataWarehouseBlueprint` de su cuenta para crear perfiles de entorno asignando la administración de los proyectos al esquema habilitado. También puede crear conjuntos de parámetros adicionales `DefaultDataWarehouseBlueprint` proporcionando parámetros como el clúster, la base de datos y un AWS secreto. También puedes crear AWS secretos desde la DataZone consola de Amazon.
- Perfil de entorno: al crear un perfil de entorno, puede elegir entre proporcionar sus propios parámetros de Amazon Redshift o utilizar uno de los conjuntos de parámetros de la configuración del esquema. Si eliges usar el conjunto de parámetros creado en la configuración del blueprint, el AWS secreto solo requiere una `AmazonDataZoneDomain` etiqueta (la

AmazonDataZoneProject etiqueta solo es obligatoria si decides proporcionar tus propios conjuntos de parámetros en el perfil del entorno). En el perfil del entorno, puede especificar una lista de proyectos autorizados. Solo los proyectos autorizados pueden usar este perfil de entorno para crear entornos de almacenamiento de datos. También puede especificar qué datos pueden publicar los proyectos autorizados. Actualmente, puede elegir una de las siguientes opciones: 1) Publicar desde cualquier esquema, 2) Publicar desde el esquema de entorno predeterminado, 3) No permitir la publicación.

- Entorno: los productores o consumidores de datos ahora pueden seleccionar un perfil de entorno para crear entornos, sin necesidad de proporcionar sus propios parámetros de Amazon Redshift, incluidos AWS Secret, clúster, grupo de trabajo y base de datos. Estos parámetros se transfieren al entorno desde el perfil de entorno. Junto con la creación del entorno, Amazon DataZone ahora también crea un esquema predeterminado para el entorno. Los miembros del proyecto tienen acceso de lectura y escritura a este esquema y pueden publicar fácilmente cualquier tabla creada en este esquema en el catálogo al ejecutar el origen de datos predeterminado creado como parte de la creación del entorno. Los parámetros de Amazon Redshift que se utilizan para crear el entorno también se pueden utilizar para crear nuevos orígenes de datos (en lugar de que el productor de datos proporcione sus propios parámetros en la creación del origen de datos).

AWS Cloud Formation Support para Amazon DataZone

Publicado el 18 de enero de 2024

Los usuarios de Amazon ahora DataZone pueden aprovechar AWS CloudFormation para modelar y gestionar eficazmente un conjunto de DataZone recursos de Amazon. Este enfoque facilita un aprovisionamiento coherente de recursos y, al mismo tiempo, permite la administración del ciclo de vida mediante la infraestructura como prácticas de código. Con las plantillas personalizadas, puede definir con precisión los recursos necesarios y sus interdependencias. Para obtener más información, consulta la [referencia del tipo DataZone de recurso de Amazon](#).

Agregue a los directores de IAM directamente como miembros de los proyectos de Amazon DataZone

Publicado el 5 de enero de 2024

Ahora puedes añadir directores de IAM como miembros del proyecto, incluso si esos directores de IAM aún no han iniciado sesión en Amazon DataZone (requisito previo). Después de que un administrador de dominio o un administrador de TI agregue `iam:GetUser` y `iam:GetRole` al rol

de ejecución del dominio, los propietarios del proyecto pueden agregar a las entidades principales de IAM como miembros simplemente proporcionando el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de IAM o usuario de IAM. El director de IAM aún debe tener los permisos de IAM necesarios para acceder a Amazon DataZone y estos se pueden configurar en la consola de IAM. Para obtener más información, consulte [Agregación de miembros a un proyecto](#).

Compatibilidad con tipos de activos personalizados del portal de datos

Publicado el 5 de enero de 2024

La compatibilidad con activos personalizados permite DataZone a Amazon catalogar los activos a través del portal de datos para datos no estructurados, incluidos paneles, consultas y modelos, lo que facilita la adición de activos personalizados directamente en el portal de datos junto con el soporte de API disponible anteriormente. La capacidad de crear, actualizar y publicar activos personalizados en Amazon te permite compartir DataZone, buscar y suscribirte a cualquier tipo de activo y crear un flujo de trabajo empresarial que proporcione el control de esos activos. Para obtener más información, consulte [Crea tipos de activos personalizados en Amazon DataZone](#).

2023

Eliminación de un dominio

Publicado el 27 de diciembre de 2023

Esta es una característica que le permite eliminar los dominios más fácilmente. Ahora puede continuar con la eliminación del dominio incluso si no está vacío (ya que contiene proyectos, entornos, activos, orígenes de datos, etc.). Para obtener más información, consulte [Eliminar DataZone dominios de Amazon](#).

Modo híbrido

Publicado el 22 de diciembre de 2023

Amazon DataZone ha añadido soporte para el modo híbrido AWS Lake Formation. Con este soporte, si publicas una tabla AWS Glue en Amazon DataZone con su ubicación AWS S3 registrada en Lake Formation en modo híbrido, Amazon DataZone trata esta tabla como un activo gestionado y puede gestionar las subvenciones de suscripción a esta tabla. Antes del lanzamiento de esta función, Amazon DataZone trataba esta tabla como un activo no gestionado, es decir, Amazon no DataZone

podía conceder suscripciones a esta tabla. Para obtener más información, consulte [Configurar los permisos de Lake Formation para Amazon DataZone](#).

Conformidad con HIPAA

Publicado el 14 de diciembre de 2023

Amazon ahora DataZone cumple con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros de Salud de los Estados Unidos de 1996 (HIPAA). [Para ver la lista de AWS servicios que cumplen con la HIPAA, consulte/ . https://aws.amazon.com/compliance/hipaa-eligible-services-reference](https://aws.amazon.com/compliance/hipaa-eligible-services-reference)

Recomendaciones de IA para descripciones en Amazon DataZone (versión preliminar)

Publicado el 28 de noviembre de 2023

AWS anuncia la versión preliminar de una nueva capacidad generativa basada en IA en Amazon DataZone para mejorar el descubrimiento, la comprensión y el uso de datos mediante el enriquecimiento del catálogo de datos empresariales. Con un solo clic, los productores de datos pueden generar descripciones y contextos completos para los datos empresariales, destacar las columnas más impactantes e incluir recomendaciones sobre casos de uso analíticos. Con las recomendaciones de IA para las descripciones en Amazon DataZone, los consumidores de datos pueden identificar las tablas y columnas de datos necesarias para el análisis, lo que mejora la capacidad de descubrimiento de los datos y reduce las back-and-forth comunicaciones con los productores de datos. La versión preliminar está disponible en DataZone los dominios de Amazon provisionados en las siguientes AWS regiones: EE.UU. Este (Norte de Virginia) y EE.UU. Oeste (Oregón). Para obtener más información, consulte [Uso del aprendizaje automático y la IA generativa en Amazon DataZone](#).

DefaultDataLake mejora del plano

Publicado el 20 de noviembre de 2023

Amazon DataZone ha añadido una mejora al DefaultDataLake plan que te permite controlar mejor quién puede publicar qué datos de tu AWS cuenta. Se incorporaron dos cambios importantes con el lanzamiento de esta característica.

- En la consola, una vez que habilites el DefaultDataLake blueprint, podrás controlar qué proyectos pueden utilizar el DefaultDataLake blueprint de tu cuenta para crear perfiles de entorno asignando la gestión de proyectos al blueprint activado.

- El segundo cambio se produce en el portal. Si crea un perfil de entorno mediante el DefaultDataLake esquema, también puede seleccionar los proyectos autorizados que pueden usar el perfil de entorno para crear entornos. De forma predeterminada, todos los proyectos pueden usar el perfil de entorno del lago de datos, pero puede restringir el perfil de entorno a proyectos específicos y también controlar qué datos se pueden publicar utilizando los entornos creados con el perfil.

Para obtener más información, consulte [Creación de un perfil de entorno](#).

Regiones admitidas para Amazon DataZone

La versión actual de Amazon DataZone es compatible con las siguientes regiones de AWS:

- Este de EE. UU. (Ohio)
- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Asia-Pacífico (Bombay)
- Asia-Pacífico (Seúl)
- Asia-Pacífico (Singapur)
- Asia-Pacífico (Sídney)
- Asia-Pacífico (Tokio)
- Canadá (centro)
- Europa (Fráncfort)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Londres)
- Europa (París)
- Europa (Estocolmo)
- América del Sur (São Paulo)

Configuración de Amazon DataZone

Para configurar Amazon DataZone, debes tener una AWS cuenta y configurar las políticas y permisos de IAM necesarios para Amazon DataZone.

Una vez que hayas configurado tus DataZone permisos de Amazon, se recomienda que completes los pasos de la sección [Primeros](#) pasos, que te guiarán por la creación del DataZone dominio de Amazon, la obtención de la URL del portal de datos y los DataZone flujos de trabajo básicos de Amazon para productores y consumidores de datos.

Temas

- [Regístrate para obtener una AWS cuenta](#)
- [Configure los permisos de IAM necesarios para usar la consola de DataZone administración de Amazon](#)
- [Configure los permisos de IAM necesarios para usar el portal de DataZone datos de Amazon](#)
- [Configuración del centro de identidad de AWS IAM para Amazon DataZone](#)

Regístrate para obtener una AWS cuenta

Si no tiene una AWS cuenta, complete los siguientes pasos para crear una.

Si tienes una AWS organización, crea una cuenta:

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de Organizations en <https://console.aws.amazon.com/organizations/>.
2. En el panel de navegación, elija Cuentas de AWS .
3. Selecciona Añadir una AWS cuenta.
4. Selecciona Crear una AWS cuenta y proporciona los detalles solicitados. Selecciona Crear AWS cuenta.

Para crear una AWS cuenta

1. Abrir <https://portal.aws.amazon.com/billing/registro>
2. Siga las instrucciones que se le indiquen.

Parte del procedimiento de registro consiste en recibir una llamada telefónica e indicar un código de verificación en el teclado del teléfono.

Al abrir una AWS cuenta, se crea un usuario raíz de la AWS cuenta. El usuario raíz tiene acceso a todos los AWS servicios y recursos de la cuenta. Como práctica recomendada de seguridad, [asigne acceso administrativo a un usuario administrativo](#) y utilice únicamente el usuario raíz para realizar [tareas que requieran acceso de usuario raíz](#).

Configure los permisos de IAM necesarios para usar la consola de DataZone administración de Amazon

Para acceder a tus DataZone dominios, blueprints y usuarios de Amazon y configurarlos, y para crear el portal de DataZone datos de Amazon, debes usar la consola de administración de Amazon DataZone .

Debe completar los siguientes procedimientos para configurar los permisos obligatorios u opcionales para cualquier usuario, grupo o rol que quiera usar la consola de DataZone administración de Amazon.

Procedimientos para configurar los permisos de IAM para usar la consola de administración

- [Adjunta políticas obligatorias y opcionales a un usuario, grupo o rol para el acceso a la DataZone consola de Amazon](#)
- [Cree una política personalizada para los permisos de IAM para permitir la creación simplificada de roles en la consola de DataZone servicio de Amazon](#)
- [Crea una política personalizada de permisos para gestionar una cuenta asociada a un DataZone dominio de Amazon](#)
- [\(Opcional\) Cree una política personalizada para los permisos del Centro de AWS Identidad para añadir y eliminar el acceso de usuarios y grupos de SSO a los dominios de Amazon DataZone](#)
- [\(Opcional\) Añade tu principal de IAM como usuario clave para crear tu DataZone dominio de Amazon con una clave gestionada por el cliente de AWS Key Management Service \(KMS\)](#)

Adjunta políticas obligatorias y opcionales a un usuario, grupo o rol para el acceso a la DataZone consola de Amazon

Complete el siguiente procedimiento para asociar las políticas personalizadas obligatorias y opcionales a un usuario, grupo o rol. Para obtener más información, consulte [AWS políticas gestionadas para Amazon DataZone](#).

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas.
3. Elija las siguientes políticas de permisos para adjuntarlas a su usuario, grupo o rol.
 - En la lista de políticas, seleccione la casilla de verificación situada junto a AmazonDataZoneFullAccess. Puede utilizar el menú Filtro y el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas. Para obtener más información, consulte [AWS política gestionada: AmazonDataZoneFullAccess](#).
 - [\(Opcional\) Cree una política personalizada para los permisos de IAM para permitir la creación simplificada de roles en la consola de DataZone servicio de Amazon.](#)
 - [\(Opcional\) Cree una política personalizada para los permisos del Centro de AWS Identidad para añadir y eliminar el acceso de usuarios y grupos de SSO a su dominio de Amazon DataZone .](#)
4. Elija Acciones y, a continuación, elija Asociar.
5. Elija el usuario, grupo o rol al que desea asociar la política. Puede utilizar el menú Filtro y el cuadro de búsqueda para filtrar la lista entidades principales. Después de elegir el usuario, el grupo o el rol, elija Asociar política.

Cree una política personalizada para los permisos de IAM para permitir la creación simplificada de roles en la consola de DataZone servicio de Amazon

Complete el siguiente procedimiento para crear una política en línea personalizada que le permita disponer de los permisos necesarios para que Amazon DataZone pueda crear las funciones necesarias en la consola AWS de administración en su nombre.

Note

Para obtener información sobre las mejores prácticas sobre la configuración de permisos para permitir la creación de funciones de servicio, consulte https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-service.html.

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Usuarios o Grupos de usuarios.
3. En la lista, seleccione el nombre del usuario o del grupo en el que integrará una política.
4. Elija la pestaña Permissions (Permisos) y, si es necesario, expanda la sección Permissions Policies (Políticas de permisos).
5. Elija Agregar permisos y el enlace Crear política insertada.
6. En la pantalla Crear una política, en la sección Editor de políticas, elija JSON.

Cree un documento de política con las siguientes instrucciones JSON y, a continuación, elija Revisar política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:AttachRolePolicy",
```

```

    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "iam:PolicyARN": [
          "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZone*",
          "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZone*"
        ]
      }
    }
  ]
}

```

7. En la pantalla Revisar política, introduzca un nombre para la política. Cuando esté satisfecho con la política, elija Crear política. Asegúrese de que no aparece ningún error en un cuadro rojo en la parte superior de la pantalla. Corrija todos los errores notificados.

Creación de una política personalizada de permisos para gestionar una cuenta asociada a un DataZone dominio de Amazon

Complete el siguiente procedimiento para crear una política integrada personalizada que le permita disponer de los permisos necesarios en una AWS cuenta asociada para publicar, aceptar y rechazar los recursos compartidos de un dominio y, a continuación, habilitar, configurar y deshabilitar los esquemas de entorno en la cuenta asociada. Para habilitar la creación de roles simplificada de Amazon DataZone Service Console opcional disponible durante la configuración del blueprint, también [Cree una política personalizada para los permisos de IAM para permitir la creación simplificada de roles en la consola de DataZone servicio de Amazon](#) debe hacerlo.

Note

Para obtener información sobre las mejores prácticas sobre la configuración de permisos que permitan la creación de roles de servicio, consulte https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-service.html.

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Usuarios o Grupos de usuarios.

3. En la lista, seleccione el nombre del usuario o del grupo en el que integrará una política.
4. Elija la pestaña Permissions (Permisos) y, si es necesario, expanda la sección Permissions Policies (Políticas de permisos).
5. Elija Agregar permisos y el enlace Crear política insertada.
6. En la pantalla Crear una política, en la sección Editor de políticas, elija JSON. Cree un documento de política con las siguientes instrucciones JSON y, a continuación, elija Revisar política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:PutEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone>DeleteEnvironmentBlueprintConfiguration"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:passedToService": "datazone.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:AttachRolePolicy",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "iam:PolicyARN": [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZone*",
            "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:ListRoles",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:RejectResourceShareInvitation",
        "ram:GetResourceShareInvitations"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",

```

```

        "s3:GetBucketLocation"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:CreateBucket",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amazon-datazone*"
  }
]
}

```

7. En la pantalla Revisar política, introduzca un nombre para la política. Cuando esté satisfecho con la política, elija Crear política. Asegúrese de que no aparece ningún error en un cuadro rojo en la parte superior de la pantalla. Corrija todos los errores notificados.

(Opcional) Cree una política personalizada para los permisos del Centro de AWS Identidad para añadir y eliminar el acceso de usuarios y grupos de SSO a los dominios de Amazon DataZone

Complete el siguiente procedimiento para crear una política en línea personalizada que le permita disponer de los permisos necesarios para añadir y eliminar el acceso de usuarios y grupos de SSO a su dominio de Amazon. DataZone

1. Inicie sesión en la consola de AWS administración y abra la consola de IAM en. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. En el panel de navegación, elija Usuarios o Grupos de usuarios.
3. En la lista, seleccione el nombre del usuario o del grupo en el que integrará una política.
4. Elija la pestaña Permissions (Permisos) y, si es necesario, expanda la sección Permissions Policies (Políticas de permisos).
5. Elija Agregar permisos y Crear política insertada.
6. En la pantalla Crear una política, en la sección Editor de políticas, elija JSON.

Cree un documento de política con las siguientes instrucciones JSON y, a continuación, elija Revisar política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:DisassociateProfile",
        "sso:GetProfile"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

7. En la pantalla Revisar política, introduzca un nombre para la política. Cuando esté satisfecho con la política, elija Crear política. Asegúrese de que no aparece ningún error en un cuadro rojo en la parte superior de la pantalla. Corrija todos los errores notificados.

(Opcional) Añade tu principal de IAM como usuario clave para crear tu DataZone dominio de Amazon con una clave gestionada por el cliente de AWS Key Management Service (KMS)

Antes de que puedas crear tu DataZone dominio de Amazon de forma opcional con una clave gestionada por el cliente (CMK) del Servicio de gestión de AWS claves (KMS), completa el siguiente procedimiento para convertir a tu principal de IAM en usuario de tu clave de KMS.

1. Inicie sesión en la consola de AWS administración y abra la consola KMS en <https://console.aws.amazon.com/kms/>
2. Si desea ver las claves de la cuenta que usted crea y administra, elija en el panel de navegación, Claves administradas por el cliente.
3. En la lista de claves KMS, elija el alias o ID de clave de la clave KMS que desea examinar.

4. Para añadir o eliminar usuarios clave y permitir o impedir que AWS cuentas externas utilicen la clave KMS, utilice los controles de la sección Usuarios clave de la página. Los usuarios de claves pueden usar la clave KMS en operaciones criptográficas, como cifrar, descifrar, volver a cifrar y generar claves de datos.

Configure los permisos de IAM necesarios para usar el portal de DataZone datos de Amazon

El portal de DataZone datos de Amazon (fuera AWS de la consola de administración) es una aplicación web basada en un navegador en la que los usuarios pueden catalogar, descubrir, gobernar, compartir y analizar datos de forma autoservicio. El portal de datos autentica a los usuarios con credenciales de IAM o credenciales existentes de su proveedor de identidad a través del Centro de Identidad de IAM. AWS

Debe completar los siguientes procedimientos para configurar los permisos necesarios para cualquier usuario, grupo o rol que quiera usar el portal de DataZone datos o el catálogo de Amazon:

Procedimientos para configurar los permisos de IAM para usar el portal de datos

- [Adjunte la política requerida a un usuario, grupo o rol para acceder al portal de DataZone datos de Amazon](#)
- [Adjunta la política requerida a un usuario, grupo o rol para acceder al DataZone catálogo de Amazon](#)
- [Adjunta una política opcional a un usuario, grupo o rol para el acceso al portal de DataZone datos o al catálogo de Amazon si tu dominio está cifrado con una clave gestionada por el cliente del Servicio de administración de AWS claves \(KMS\)](#)

Adjunte la política requerida a un usuario, grupo o rol para acceder al portal de DataZone datos de Amazon

Puede acceder al portal de DataZone datos de Amazon mediante sus AWS credenciales o sus credenciales de inicio de sesión único (SSO). Siga las instrucciones de la sección siguiente para configurar los permisos necesarios para acceder al portal de datos con sus credenciales. AWS Para obtener más información sobre el uso de Amazon DataZone con el inicio de sesión único, consulte [Configuración del centro de identidad de AWS IAM para Amazon DataZone](#).

Note

Solo los directores de IAM de la AWS cuenta de tu dominio pueden acceder al portal de datos del dominio. Los directores de IAM de otras AWS cuentas no pueden acceder al portal de datos del dominio.

Complete el siguiente procedimiento para asociar las políticas necesarias a un usuario, grupo o rol. Para obtener más información, consulte [AWS políticas gestionadas para Amazon DataZone](#).

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de IAM en. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios, usuarios o roles.
3. En la lista, elija el nombre del usuario, grupo o rol en el que se integrará una política.
4. Elija la pestaña Permissions (Permisos) y, si es necesario, expanda la sección Permissions Policies (Políticas de permisos).
5. Elija Agregar permisos y el enlace Crear política insertada.
6. En la pantalla Crear una política, en la sección [Editor de políticas](#), elija JSON. Cree un documento de política con las siguientes instrucciones JSON y, a continuación, elija Revisar política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "datazone:GetIamPortalLoginUrl"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

7. En la pantalla Revisar política, introduzca un nombre para la política. Cuando esté satisfecho con la política, elija Crear política. Asegúrese de que no aparece ningún error en un cuadro rojo en la parte superior de la pantalla. Corrija todos los errores notificados.

Adjunta la política requerida a un usuario, grupo o rol para acceder al DataZone catálogo de Amazon

Note

Solo los directores de IAM de la AWS cuenta de tu dominio pueden acceder al catálogo del dominio. Los directores de IAM de otras AWS cuentas no pueden acceder al catálogo del dominio.

Puedes conceder a tus identidades de IAM el acceso al catálogo de tu DataZone dominio de Amazon mediante la API y el SDK mediante el siguiente procedimiento. Si desea que estas identidades de IAM también tengan acceso al portal de DataZone datos de Amazon, siga también el procedimiento anterior para [Adjunte la política requerida a un usuario, grupo o rol para acceder al portal de DataZone datos de Amazon](#). Para obtener más información, consulte [AWS políticas gestionadas para Amazon DataZone](#).

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de IAM en. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas.
3. En la lista de políticas, seleccione el botón de opción situado junto a la AmazonDataZoneFullUserAccesspolítica. Puede utilizar el menú Filtro y el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas. Para obtener más información, consulte [AWS política gestionada: AmazonDataZoneFullUserAccess](#)
4. Elija Acciones y, a continuación, elija Asociar.
5. Elija el usuario, grupo o rol al que desea asociar la política. Para ello, seleccione la casilla de verificación situada junto a cada entidad principal. Puede utilizar el menú Filtro y el cuadro de búsqueda para filtrar la lista entidades principales. Después de elegir el usuario, el grupo o el rol, elija Asociar política.

Adjunta una política opcional a un usuario, grupo o rol para el acceso al portal de DataZone datos o al catálogo de Amazon si tu dominio está cifrado con una clave gestionada por el cliente del Servicio de administración de AWS claves (KMS)

Si crea su DataZone dominio de Amazon con su propia clave KMS para el cifrado de datos, también debe crear una política en línea con los siguientes permisos y adjuntarla a sus directores de IAM para que puedan acceder al portal o catálogo de DataZone datos de Amazon.

1. Inicie sesión en la consola de AWS administración y abra la consola de IAM en. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios, usuarios o roles.
3. En la lista, elija el nombre del usuario, grupo o rol en el que se integrará una política.
4. Elija la pestaña Permissions (Permisos) y, si es necesario, expanda la sección Permissions Policies (Políticas de permisos).
5. Elija Agregar permisos y el enlace Crear política insertada.
6. En la pantalla Crear una política, en la sección Editor de políticas, elija JSON. Cree un documento de política con las siguientes instrucciones JSON y, a continuación, elija Revisar política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ]  
}
```

7. En la pantalla Revisar política, introduzca un nombre para la política. Cuando esté satisfecho con la política, elija Crear política. Asegúrese de que no aparece ningún error en un cuadro rojo en la parte superior de la pantalla. Corrija todos los errores notificados.

Configuración del centro de identidad de AWS IAM para Amazon DataZone

Note

AWS El Centro de identidad debe estar habilitado en la misma AWS región que tu DataZone dominio de Amazon. Actualmente, AWS Identity Center solo se puede habilitar en una sola AWS región.

Puede acceder al portal de DataZone datos de Amazon mediante sus credenciales o credenciales de inicio de sesión único (SSO). AWS Siga las instrucciones de esta sección para configurar el Centro de identidad de AWS IAM para Amazon DataZone. Para obtener más información sobre el uso de Amazon DataZone con tus AWS credenciales, consulta [Configure los permisos de IAM necesarios para usar la consola de DataZone administración de Amazon](#).

Puedes saltarte los procedimientos de esta sección si ya tienes activado y configurado el AWS IAM Identity Center (sucesor del AWS Single Sign-On) en la misma AWS región en la que quieres crear tu dominio de Amazon. DataZone

Complete el siguiente procedimiento para habilitar el AWS IAM Identity Center (sucesor del inicio de sesión único). AWS

1. Para habilitar AWS IAM Identity Center, debe iniciar sesión en la consola de AWS administración con las credenciales de la cuenta de administración de su AWS organización. No puede habilitar IAM Identity Center si ha iniciado sesión con las credenciales de una cuenta de miembro de AWS Organizations. Para obtener más información, consulte [Creación y administración de una organización](#) en la Guía del AWS usuario de Organizations.

2. Abre la [consola del AWS IAM Identity Center \(sucesora del AWS Single Sign-On\)](#) y utiliza el selector de regiones de la barra de navegación superior para elegir la AWS región en la que quieres crear tu dominio de Amazon. DataZone
3. Seleccione Habilitar.
4. Elija un origen de identidad.

De forma predeterminada, obtiene un almacén de IAM Identity Center para administrar los usuarios de forma rápida y sencilla. Si lo desea, puede conectarse a un proveedor de identidades externo. En este procedimiento, utilizamos el almacén predeterminado de IAM Identity Center.

Para obtener más información, consulte [Choose your identity source](#).

5. En el panel de navegación de IAM Identity Center, seleccione Grupos y, a continuación, seleccione Crear un grupo. Escriba el nombre del grupo y elija Crear.
6. En el panel de navegación de IAM Identity Center, elija Usuarios.
7. En la pantalla Añadir usuario, introduzca la información necesaria y seleccione Enviar un correo electrónico al usuario con las instrucciones de configuración de la contraseña. El usuario debería recibir un correo electrónico con los siguientes pasos de configuración.
8. Elija Siguiente: Grupos, el grupo que desea y Añadir usuario. Los usuarios deberían recibir un correo electrónico en el que se les invite a usar el SSO. En dicho correo electrónico, deben elegir Aceptar la invitación y establecer la contraseña.

Tras crear tu DataZone dominio de Amazon, puedes habilitar AWS Identity Center for Amazon DataZone y proporcionar acceso a tus usuarios y grupos de SSO. Para obtener más información, consulte [Habilitar el Centro de Identidad de IAM para Amazon DataZone](#).

Cómo empezar con Amazon DataZone

La información de esta sección te ayuda a empezar a utilizar Amazon DataZone. Si eres nuevo en Amazon DataZone, empieza por familiarizarte con los conceptos y la terminología que se presentan en [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Antes de iniciar los pasos de cualquiera de estos flujos de trabajo de inicio rápido, debe completar los procedimientos descritos en la sección [Configuración](#) de esta guía. Si utilizas una AWS cuenta completamente nueva, debes [configurar los permisos necesarios para usar la consola de DataZone administración de Amazon](#). Si utilizas una AWS cuenta que tiene objetos del AWS Glue Data Catalog existentes, también debes [configurar los permisos de Lake Formation para Amazon DataZone](#).

Esta sección de introducción explica los siguientes flujos de trabajo de DataZone inicio rápido de Amazon:

Temas

- [Guía de DataZone inicio rápido de Amazon con datos de AWS Glue](#)
- [Guía de DataZone inicio rápido de Amazon con los datos de Amazon Redshift](#)
- [Guía de DataZone inicio rápido de Amazon con scripts de muestra](#)

Guía de DataZone inicio rápido de Amazon con datos de AWS Glue

Completa los siguientes pasos de inicio rápido para recorrer todos los flujos de trabajo de productores y consumidores de datos en Amazon DataZone con ejemplos de datos de AWS Glue.

Pasos de inicio rápido

- [Paso 1: Crea el portal de DataZone dominios y datos de Amazon](#)
- [Paso 2: Crear el proyecto de publicación](#)
- [Paso 3: Crear el entorno](#)
- [Paso 4: Producir datos para su publicación](#)
- [Paso 5: Recopila metadatos de AWS Glue](#)
- [Paso 6: Seleccione y publique el activo de datos](#)

- [Paso 7: Crear el proyecto para el análisis de datos](#)
- [Paso 8: Crear un entorno para el análisis de datos](#)
- [Paso 9: Buscar en el catálogo de datos y suscribirse a los datos](#)
- [Paso 10: Aprobar la solicitud de suscripción](#)
- [Paso 11: Cree una consulta y analice los datos en Amazon Athena](#)

Paso 1: Crea el portal de DataZone dominios y datos de Amazon

En esta sección se describen los pasos para crear un DataZone dominio de Amazon y un portal de datos para este flujo de trabajo.

Complete el siguiente procedimiento para crear un DataZone dominio de Amazon. Para obtener más información sobre DataZone los dominios de Amazon, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

1. Ve a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone>, inicia sesión y, a continuación, selecciona Crear dominio.

Note

Si quieres usar un DataZone dominio de Amazon existente para este flujo de trabajo, selecciona Ver dominios, elige el dominio que quieres usar y, a continuación, continúa con el paso 2 de creación de un proyecto de publicación.


2. En la página Crear dominio, proporcione valores para los siguientes campos:
 - Nombre: especifique un nombre para su dominio. A los efectos de este flujo de trabajo, puede llamar a este dominio Marketing.
 - Descripción: especifique una descripción de dominio opcional.
 - Cifrado de datos: tus datos se cifran de forma predeterminada con una clave que te AWS pertenece y administra por ti. Para este caso de uso, puede dejar la configuración de cifrado de datos predeterminada.

Para obtener más información sobre las claves administradas por el cliente, consulte [El cifrado de datos en reposo para Amazon DataZone](#). Si usa su propia clave de KMS para el cifrado de datos, debe incluir la siguiente declaración en su valor predeterminado [AmazonDataZoneDomainExecutionRole](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
      ]
    }
  ]
}
```

- Acceso al servicio: deje sin cambios la opción seleccionada de forma predeterminada Usar un rol predeterminado.

 Note

Si utilizas un DataZone dominio de Amazon existente para este flujo de trabajo, puedes elegir la opción Usar un rol de servicio existente y, a continuación, elegir un rol existente en el menú desplegable.

- En Configuración rápida, seleccione Configurar esta cuenta para el consumo y la publicación de datos. Esta opción habilita los DataZone planos integrados en Amazon de Data Lake y Data Warehouse, y configura los permisos, los recursos, un proyecto predeterminado y los perfiles de entorno de data lake y data warehouse necesarios para esta cuenta. Para obtener más información sobre los DataZone blueprints de Amazon, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).
- No realice cambios en el resto de campos de la sección Detalles de permisos.

Note

Si ya tienes un DataZone dominio de Amazon, puedes elegir la opción Usar un rol de servicio existente y, a continuación, elegir un rol existente en el menú desplegable para el rol Glue Manage Access, el rol Redshift Manage Access y el rol Provisioning.

- No realice cambios en los campos de Etiquetas.
 - Elija Crear un dominio.
3. Una vez que el dominio se haya creado correctamente, selecciónelo y, en la página de resumen del dominio, anote la URL del portal de datos correspondiente a este dominio. Puedes usar esta URL para acceder a tu portal de DataZone datos de Amazon y completar el resto de los pasos de este flujo de trabajo. También puede ir al portal de datos seleccionando Abrir el portal de datos.

Note

En la versión actual de Amazon DataZone, una vez creado el dominio, la URL generada para el portal de datos no se puede modificar.

La creación del dominio puede tardar varios minutos en completarse. Espere a que el dominio tenga el estado de Disponible antes de ir al paso siguiente.

Paso 2: Crear el proyecto de publicación

En esta sección se describen los pasos necesarios para crear el proyecto de publicación para este flujo de trabajo.

1. Cuando completes el paso 1 anterior y crees un dominio, verás el mensaje ¡Bienvenido a Amazon DataZone! ventana. En esta ventana, seleccione Crear proyecto.
2. Especifique el nombre del proyecto, por ejemplo, para este flujo de trabajo, puede asignarle un nombre SalesDataPublishingProject, dejar el resto de los campos sin cambios y, a continuación, seleccionar Crear.

Paso 3: Crear el entorno

En esta sección se describen los pasos necesarios para crear un entorno para este flujo de trabajo.

1. Cuando haya completado el Paso 2 anterior y haya creado su proyecto, verá la ventana Su proyecto está listo para usar. En esta ventana, seleccione Crear entorno.
2. En la página Crear entorno, especifique lo siguiente y, a continuación, elija Crear entorno.
3. Especifique los valores para los siguientes campos:
 - Nombre: especifique el nombre del entorno. Para este tutorial, puede llamarlo `Default data lake environment`.
 - Descripción: especifique una descripción para el entorno.
 - Perfil de entorno: elija el perfil de `DataLakeProfileentorno`. Esto le permite utilizar Amazon DataZone en este flujo de trabajo para trabajar con datos en Amazon S3, AWS Glue Catalog y Amazon Athena.
 - Para este tutorial, no realice cambios en el resto de los campos.
4. Seleccione Creación de entorno.

Paso 4: Producir datos para su publicación

En esta sección se describen los pasos necesarios para producir datos para su publicación en este flujo de trabajo.

1. Cuando complete el paso 3 anterior, en su proyecto `SalesDataPublishingProject`, en el panel de la derecha, en Herramientas de análisis, elija Amazon Athena. Esto abre el editor de consultas de Athena con las credenciales de su proyecto para la autenticación. Asegúrese de que su entorno de publicación esté seleccionado en el menú desplegable del `DataZone` entorno de Amazon y de que la `<environment_name>%_pub_db` base de datos esté seleccionada como en el editor de consultas.
2. En este tutorial, utilizará el script de consulta `Create Table as Select (CTAS)` para crear una tabla nueva que desee publicar en Amazon. DataZone En su editor de consultas, ejecute este script de CTAS para crear una tabla `mkt_sls_table` que pueda publicar y poner a disposición para su búsqueda y suscripción.

```
CREATE TABLE mkt_sls_table AS
```

```
SELECT 146776932 AS ord_num, 23 AS sales_qty_sld, 23.4 AS wholesale_cost, 45.0 as
lst_pr, 43.0 as sell_pr, 2.0 as disnt, 12 as ship_mode,13 as warehouse_id, 23 as
item_id, 34 as ctlg_page, 232 as ship_cust_id, 4556 as bill_cust_id
UNION ALL SELECT 46776931, 24, 24.4, 46, 44, 1, 14, 15, 24, 35, 222, 4551
UNION ALL SELECT 46777394, 42, 43.4, 60, 50, 10, 30, 20, 27, 43, 241, 4565
UNION ALL SELECT 46777831, 33, 40.4, 51, 46, 15, 16, 26, 33, 40, 234, 4563
UNION ALL SELECT 46779160, 29, 26.4, 50, 61, 8, 31, 15, 36, 40, 242, 4562
UNION ALL SELECT 46778595, 43, 28.4, 49, 47, 7, 28, 22, 27, 43, 224, 4555
UNION ALL SELECT 46779482, 34, 33.4, 64, 44, 10, 17, 27, 43, 52, 222, 4556
UNION ALL SELECT 46779650, 39, 37.4, 51, 62, 13, 31, 25, 31, 52, 224, 4551
UNION ALL SELECT 46780524, 33, 40.4, 60, 53, 18, 32, 31, 31, 39, 232, 4563
UNION ALL SELECT 46780634, 39, 35.4, 46, 44, 16, 33, 19, 31, 52, 242, 4557
UNION ALL SELECT 46781887, 24, 30.4, 54, 62, 13, 18, 29, 24, 52, 223, 4561
```

Asegúrese de que la tabla `mkt_sls_table` se ha creado correctamente en la sección Tablas y vistas de la parte izquierda. Ahora tienes un activo de datos que se puede publicar en el DataZone catálogo de Amazon.

Paso 5: Recopila metadatos de AWS Glue

En esta sección se describe el paso de recopilar metadatos de AWS Glue para este flujo de trabajo.

1. Una vez que hayas completado el paso 4 anterior, en el portal de DataZone datos de Amazon, elige el `SalesDataPublishingProject` proyecto, luego elige la pestaña Datos y, a continuación, elige Fuentes de datos en el panel de la izquierda.
2. Elija el origen que se creó como parte del proceso de creación del entorno.
3. Seleccione Ejecutar junto al menú desplegable Acción y, a continuación, seleccione el botón de actualización. Una vez finalizada la ejecución de la fuente de datos, los activos se añaden al DataZone inventario de Amazon.

Paso 6: Seleccione y publique el activo de datos

En esta sección se describen los pasos para seleccionar y publicar el activo de datos en este flujo de trabajo.

1. Una vez que hayas completado el paso 5 anterior, en el portal de DataZone datos de Amazon, elige el `SalesDataPublishingProject` proyecto que creaste en el paso anterior, elige la pestaña Datos de inventario en el panel de la izquierda y localiza la `mkt_sls_table` tabla.

2. Abra la página de detalles del activo `mkt_sls_table` para ver los nombres empresariales generados automáticamente. Seleccione el icono de metadatos generados automáticamente para ver los nombres generados automáticamente para los activos y las columnas. Puede aceptar o rechazar cada nombre de forma individual o elegir Aceptar todos para aplicar los nombres generados. Si lo desea, también puede añadir el formulario de metadatos disponible a su activo y seleccionar los términos del glosario para clasificar los datos.
3. Elija Publicar activo para publicar el activo `mkt_sls_table`.

Paso 7: Crear el proyecto para el análisis de datos

En esta sección se describen los pasos necesarios para crear el proyecto para el análisis de datos. Este es el comienzo de los pasos de consumo de datos de este flujo de trabajo.

1. Una vez que hayas completado el paso 6 anterior, en el portal de DataZone datos de Amazon, selecciona Crear proyecto en el menú desplegable Proyecto.
2. En la página Crear proyecto, especifique el nombre del proyecto, por ejemplo, para este flujo de trabajo, puede asignarle un nombre `MarketingDataAnalysisProject`, dejar el resto de los campos sin cambios y, a continuación, seleccionar Crear.

Paso 8: Crear un entorno para el análisis de datos

En esta sección se describen los pasos necesarios para crear un entorno para el análisis de datos.

1. Una vez que haya completado el paso 7 anterior, en el portal de DataZone datos de Amazon, elija el `MarketingDataAnalysisProject` proyecto, elija la pestaña Entornos y, por último, elija Crear entorno.
2. En la página Crear entorno, especifique lo siguiente y, a continuación, elija Crear entorno.
 - Nombre: especifique el nombre del entorno. Para este tutorial, puede llamarlo `Default data lake environment`.
 - Descripción: especifique una descripción para el entorno.
 - Perfil de entorno: elija el perfil de `DataLakeProfileentorno` integrado.
 - Para este tutorial, no realice cambios en el resto de los campos.

Paso 9: Buscar en el catálogo de datos y suscribirse a los datos

En esta sección se describen los pasos para buscar en el catálogo de datos y suscribirse a los datos.

1. Una vez que complete el paso 8 anterior, en el portal de DataZone datos de Amazon, elija el DataZone icono de Amazon y, en el campo DataZone Búsqueda de Amazon, busque activos de datos mediante palabras clave (por ejemplo, «catálogo» o «ventas») en la barra de búsqueda del portal de datos.

Si es necesario, aplique filtros o clasifíquelos y, una vez que encuentre el activo de Datos de ventas del producto, podrá seleccionarlo para abrir la página de detalles del activo.

2. En la página de detalles del activo de Datos de ventas por catálogo, elija Suscribirse.
3. En el cuadro de diálogo Suscríbete, selecciona tu proyecto de MarketingDataAnalysisProjectconsumo en el menú desplegable, especifica el motivo de tu solicitud de suscripción y, a continuación, selecciona Suscribirse.

Paso 10: Aprobar la solicitud de suscripción

En esta sección se describen los pasos para aprobar la solicitud de suscripción.

1. Una vez que complete el paso 9 anterior, en el portal de DataZone datos de Amazon, elija el SalesDataPublishingProjectproyecto con el que publicó su activo.
2. Elija la pestaña Datos, luego Datos publicados y, por último, Solicitudes entrantes.
3. Ahora puede ver la fila de la nueva solicitud que necesita aprobación. Elija Ver solicitud. Indique el motivo de la aprobación y elija Aprobar.

Paso 11: Cree una consulta y analice los datos en Amazon Athena

Ahora que has publicado correctamente un activo en el DataZone catálogo de Amazon y te has suscrito a él, puedes analizarlo.

1. En el portal de DataZone datos de Amazon, elige tu proyecto de MarketingDataAnalysisProjectconsumidor y, a continuación, en el panel de la derecha, en Herramientas de análisis, selecciona el enlace Consulta de datos con Amazon Athena. Esto abre el editor de consultas de Amazon Athena con las credenciales de su proyecto para la autenticación. Elija el entorno de MarketingDataAnalysisProjectconsumo en el menú desplegable

Amazon DataZone Environment del editor de consultas y, a continuación, elija el de su proyecto en el menú desplegable <environment_name>%sub_db de la base de datos.

2. Ahora puede ejecutar consultas en la tabla suscrita. Puede elegir la tabla en Tablas y vistas y, a continuación, elegir Vista previa para que la declaración seleccionada aparezca en la pantalla del editor. Ejecute la consulta para ver los resultados:

Guía de DataZone inicio rápido de Amazon con los datos de Amazon Redshift

Complete los siguientes pasos de inicio rápido para recorrer todos los flujos de trabajo de productores y consumidores de datos en Amazon DataZone con ejemplos de datos de Amazon Redshift.

Pasos de inicio rápido

- [Paso 1: Crea el portal de DataZone dominios y datos de Amazon](#)
- [Paso 2: Crear el proyecto de publicación](#)
- [Paso 3: Crear el entorno](#)
- [Paso 4: Producir datos para su publicación](#)
- [Paso 5: Reunir metadatos de Amazon Redshift](#)
- [Paso 6: Seleccione y publique el activo de datos](#)
- [Paso 7: Crear el proyecto para el análisis de datos](#)
- [Paso 8: Crear un entorno para el análisis de datos](#)
- [Paso 9: Buscar en el catálogo de datos y suscribirse a los datos](#)
- [Paso 10: Aprobar la solicitud de suscripción](#)
- [Paso 11: Crear una consulta y analizar los datos en Amazon Redshift](#)

Paso 1: Crea el portal de DataZone dominios y datos de Amazon

Complete el siguiente procedimiento para crear un DataZone dominio de Amazon. Para obtener más información sobre DataZone los dominios de Amazon, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

1. Ve a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone>, inicia sesión y, a continuación, selecciona Crear dominio.

Note

Si quieres usar un DataZone dominio de Amazon existente para este flujo de trabajo, selecciona Ver dominios, elige el dominio que quieres usar y, a continuación, continúa con el paso 2 de creación de un proyecto de publicación.

2. En la página Crear dominio, proporcione valores para los siguientes campos:

- Nombre: especifique un nombre para su dominio. A los efectos de este flujo de trabajo, puede llamar a este dominio Marketing.
- Descripción: especifique una descripción de dominio opcional.
- Cifrado de datos: tus datos se cifran de forma predeterminada con una clave que te AWS pertenece y administra por ti. Para este tutorial, puede dejar la configuración de cifrado de datos predeterminada.

Para obtener más información sobre las claves administradas por el cliente, consulte [El cifrado de datos en reposo para Amazon DataZone](#). Si usa su propia clave de KMS para el cifrado de datos, debe incluir la siguiente declaración en su valor predeterminado [AmazonDataZoneDomainExecutionRole](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
      ]
    }
  ]
}
```

}

- Acceso al servicio: selecciona la opción Usar un rol de servicio personalizado y, a continuación, elige AmazonDataZoneDomainExecutionRoleuno en el menú desplegable.
 - En Configuración rápida, seleccione Configurar esta cuenta para el consumo y la publicación de datos. Esta opción habilita los DataZone planos integrados de Amazon para Data Lake y Data Warehouse, y configura los permisos y recursos necesarios para completar el resto de los pasos de este flujo de trabajo. Para obtener más información sobre los DataZone blueprints de Amazon, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).
 - No realice cambios en el resto de los campos de Detalles de los permisos y Etiquetas y, a continuación, seleccione Crear dominio.
3. Una vez que el dominio se haya creado correctamente, selecciónelo y, en la página de resumen del dominio, anote la URL del portal de datos correspondiente a este dominio. Puedes usar esta URL para acceder a tu portal de DataZone datos de Amazon y completar el resto de los pasos de este flujo de trabajo.

Note

En la versión actual de Amazon DataZone, una vez creado el dominio, la URL generada para el portal de datos no se puede modificar.

La creación del dominio puede tardar varios minutos en completarse. Espere a que el dominio tenga el estado de Disponible antes de ir al paso siguiente.

Paso 2: Crear el proyecto de publicación

En la siguiente sección se describen los pasos para crear el proyecto de publicación en este flujo de trabajo.

1. Cuando complete el paso 1, navegue hasta el portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con sus credenciales de inicio de sesión único (SSO) o AWS de IAM.
2. Elija Crear proyecto, especifique el nombre del proyecto, por ejemplo, para este flujo de trabajo, puede asignarle un nombre SalesDataPublishingProject, dejar el resto de los campos sin cambios y, a continuación, elegir Crear.

Paso 3: Crear el entorno

En la siguiente sección se describen los pasos para crear un entorno en este flujo de trabajo.

1. Cuando complete el paso 2, en el portal de DataZone datos de Amazon, elija el `SalesDataPublishingProject` proyecto que creó en el paso anterior, elija la pestaña Entornos y, por último, elija Crear entorno.
2. En la página Crear entorno, especifique lo siguiente y, a continuación, elija Crear entorno.
 - Nombre: especifique el nombre del entorno. Para este tutorial, puede llamarlo `Default data warehouse environment`.
 - Descripción: especifique una descripción para el entorno.
 - Perfil de entorno: elija el perfil de `DataWarehouseProfileentorno`.
 - Proporcione el nombre del clúster de Amazon Redshift, el nombre de la base de datos y el ARN secreto del clúster de Amazon Redshift en el que se almacenan los datos.

Note

Asegúrese de que su secreto en AWS Secrets Manager incluya las siguientes etiquetas (clave/valor):

- Para el clúster de Amazon Redshift, `datazone.rs.cluster: <cluster_name:database name>`

Para el grupo de trabajo Amazon Redshift sin servidor: `datazone.rs.workgroup: <workgroup_name:database_name>`

- `AmazonDataZoneProject: <projectID>`
- `AmazonDataZoneDomain: <domainID>`

Para obtener más información, consulte [Almacenamiento de credenciales de bases de datos en AWS Secrets Manager](#).

El usuario de la base de datos que proporcione en AWS Secrets Manager debe tener permisos de superusuario.

Paso 4: Producir datos para su publicación

En la siguiente sección se describen los pasos para la producción de datos para publicación en este flujo de trabajo.

1. Cuando complete el paso 3, en el portal de DataZone datos de Amazon, elija el `SalesDataPublishingProject` proyecto y, a continuación, en el panel de la derecha, en Herramientas de análisis, elija Amazon Redshift. Esto abre el editor de consultas de Amazon Redshift con las credenciales de su proyecto para la autenticación.
2. En este tutorial, utilizará el script de consulta Create Table as Select (CTAS) para crear una tabla nueva que desee publicar en Amazon. DataZone En su editor de consultas, ejecute este script de CTAS para crear una tabla `mkt_sls_table` que pueda publicar y poner a disposición para su búsqueda y suscripción.

```
CREATE TABLE mkt_sls_table AS
SELECT 146776932 AS ord_num, 23 AS sales_qty_sld, 23.4 AS wholesale_cost, 45.0 as
  lst_pr, 43.0 as sell_pr, 2.0 as disnt, 12 as ship_mode,13 as warehouse_id, 23 as
  item_id, 34 as ctlg_page, 232 as ship_cust_id, 4556 as bill_cust_id
UNION ALL SELECT 46776931, 24, 24.4, 46, 44, 1, 14, 15, 24, 35, 222, 4551
UNION ALL SELECT 46777394, 42, 43.4, 60, 50, 10, 30, 20, 27, 43, 241, 4565
UNION ALL SELECT 46777831, 33, 40.4, 51, 46, 15, 16, 26, 33, 40, 234, 4563
UNION ALL SELECT 46779160, 29, 26.4, 50, 61, 8, 31, 15, 36, 40, 242, 4562
UNION ALL SELECT 46778595, 43, 28.4, 49, 47, 7, 28, 22, 27, 43, 224, 4555
UNION ALL SELECT 46779482, 34, 33.4, 64, 44, 10, 17, 27, 43, 52, 222, 4556
UNION ALL SELECT 46779650, 39, 37.4, 51, 62, 13, 31, 25, 31, 52, 224, 4551
UNION ALL SELECT 46780524, 33, 40.4, 60, 53, 18, 32, 31, 31, 39, 232, 4563
UNION ALL SELECT 46780634, 39, 35.4, 46, 44, 16, 33, 19, 31, 52, 242, 4557
UNION ALL SELECT 46781887, 24, 30.4, 54, 62, 13, 18, 29, 24, 52, 223, 4561
```

Asegúrese de que la tabla `mkt_sls_table` se ha creado correctamente. Ahora tienes un activo de datos que se puede publicar en el DataZone catálogo de Amazon.

Paso 5: Reunir metadatos de Amazon Redshift

En la siguiente sección se describen los pasos para recopilar metadatos de Amazon Redshift.

1. Una vez que complete el paso 4, en el portal de DataZone datos de Amazon, elija el `SalesDataPublishingProject` proyecto, luego elija la pestaña Datos y, por último, elija Fuentes de datos.
2. Elija el origen que se creó como parte del proceso de creación del entorno.

3. Seleccione Ejecutar junto al menú desplegable Acción y, a continuación, seleccione el botón de actualización. Una vez finalizada la ejecución de la fuente de datos, los activos se añaden al DataZone inventario de Amazon.

Paso 6: Seleccione y publique el activo de datos

En la siguiente sección se describen los pasos para seleccionar y publicar el activo de datos en este flujo de trabajo.

1. Cuando hayas completado el paso 5, en el portal de DataZone datos de Amazon, selecciona el SalesDataPublishingProject proyecto y, a continuación, selecciona la pestaña Datos, selecciona Datos de inventario y localiza la mkt_sls_table tabla.
2. Abra la página de detalles del activo mkt_sls_table para ver los nombres empresariales generados automáticamente. Seleccione el icono de metadatos generados automáticamente para ver los nombres generados automáticamente para los activos y las columnas. Puede aceptar o rechazar cada nombre de forma individual o elegir Aceptar todos para aplicar los nombres generados. Si lo desea, también puede añadir el formulario de metadatos disponible a su activo y seleccionar los términos del glosario para clasificar los datos.
3. Elija Publicar para publicar el activo mkt_sls_table.

Paso 7: Crear el proyecto para el análisis de datos


En esta sección se describen los pasos necesarios para crear el proyecto para el análisis de datos en este flujo de trabajo.

1. Cuando complete el paso 6, en el portal de DataZone datos de Amazon, elija Crear proyecto.
2. En la página Crear proyecto, especifique el nombre del proyecto, por ejemplo, para este flujo de trabajo, puede asignarle un nombre MarketingDataAnalysisProject, dejar el resto de los campos sin cambios y, por último, elegir Crear.

Paso 8: Crear un entorno para el análisis de datos

En la siguiente sección se describen los pasos para crear un entorno para el análisis de datos en este flujo de trabajo.

1. Cuando complete el paso 7, en el portal de DataZone datos de Amazon, elija el `MarketingDataAnalysisProject` proyecto que creó en el paso anterior, elija la pestaña Entornos y, a continuación, elija Agregar entorno.
2. En la página Crear entorno, especifique lo siguiente y, a continuación, elija Crear entorno.
 - Nombre: especifique el nombre del entorno. Para este tutorial, puede llamarlo `Default data warehouse environment`.
 - Descripción: especifique una descripción para el entorno.
 - Perfil de entorno: elija `DataWarehouseProfile` el perfil de entorno.
 - Proporcione el nombre del clúster de Amazon Redshift, el nombre de la base de datos y el ARN secreto del clúster de Amazon Redshift en el que se almacenan los datos.

 Note

Asegúrese de que su secreto en AWS Secrets Manager incluya las siguientes etiquetas (clave/valor):

- Para el clúster de Amazon Redshift, `datazone.rs.cluster: <cluster_name:database name>`

Para el grupo de trabajo Amazon Redshift sin servidor: `datazone.rs.workgroup: <workgroup_name:database_name>`

- `AmazonDataZoneProject: <projectID>`
- `AmazonDataZoneDomain: <domainID>`

Para obtener más información, consulte [Almacenamiento de credenciales de bases de datos en AWS Secrets Manager](#).

El usuario de la base de datos que proporcione en AWS Secrets Manager debe tener permisos de superusuario.

- Para este tutorial, no realice cambios en el resto de los campos.

Paso 9: Buscar en el catálogo de datos y suscribirse a los datos

En la siguiente sección se describen los pasos para buscar en el catálogo de datos y para suscribirse a los datos.

1. Cuando complete el paso 8, en el portal de DataZone datos de Amazon, busque activos de datos mediante palabras clave (p. ej., «catálogo» o «ventas») en la barra de búsqueda del portal de datos.

Si es necesario, aplique filtros o clasifíquelos y, una vez que encuentre el activo de Datos de ventas del producto, podrá seleccionarlo para abrir la página de detalles del activo.

2. En la página de detalles del activo de Datos de ventas del producto, elija Suscribirse.
3. En el cuadro de diálogo, elija su proyecto de consumidor en el menú desplegable, indique el motivo de la solicitud de acceso y, a continuación, seleccione Suscribirse.

Paso 10: Aprobar la solicitud de suscripción

En esta sección se describen los pasos para aprobar la solicitud de suscripción en este flujo de trabajo.

1. Una vez que complete el paso 9, en el portal de DataZone datos de Amazon, elija el SalesDataPublishingProjectproyecto con el que publicó su activo.
2. Elija la pestaña Datos, luego Datos publicados y, por último, Solicitudes entrantes.
3. Seleccione el enlace para ver la solicitud y, a continuación, elija Aprobar.

Paso 11: Crear una consulta y analizar los datos en Amazon Redshift

Ahora que has publicado correctamente un activo en el DataZone catálogo de Amazon y te has suscrito a él, puedes analizarlo.

1. En el panel derecho del portal de DataZone datos de Amazon, haz clic en el enlace Amazon Redshift. Esto abrirá el editor de consultas de Amazon Redshift con las credenciales de su proyecto para la autenticación.
2. Ahora puede ejecutar una consulta (instrucción de selección) en la tabla suscrita. Puede hacer clic en la tabla (three-vertical-dots opción) y seleccionar la vista previa para que la declaración seleccionada aparezca en la pantalla del editor. Ejecute la consulta para ver los resultados:

Guía de DataZone inicio rápido de Amazon con scripts de muestra

Puede acceder a Amazon DataZone a través del portal de administración o el portal de DataZone datos de Amazon, o mediante programación mediante la API DataZone HTTPS de Amazon, que le

permite emitir solicitudes HTTPS directamente al servicio. Esta sección contiene ejemplos de scripts que invocan a Amazon y DataZone APIs que puedes usar para completar las siguientes tareas comunes:

Scripts de muestra

- [Crea un portal de datos y DataZone dominios de Amazon](#)
- [Creación de un proyecto de publicación](#)
- [Creación de un perfil de entorno](#)
- [Creación de un entorno](#)
- [Recopila metadatos de AWS Glue](#)
- [Selección y publicación de un activo de datos](#)
- [Búsqueda en el catálogo de datos y suscripción a los datos](#)
- [Búsqueda de activos en el catálogo de datos](#)
- [Otros scripts de muestra útiles](#)

Crea un portal de datos y DataZone dominios de Amazon

Puedes usar el siguiente script de ejemplo para crear un DataZone dominio de Amazon. Para obtener más información sobre DataZone los dominios de Amazon, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

```
import sys
import boto3

// Initialize datazone client
region = 'us-east-1'
dzclient = boto3.client(service_name='datazone', region_name='us-east-1')

// Create DataZone domain
def create_domain(name):
    return dzclient.create_domain(
        name = name,
        description = "this is a description",
        domainExecutionRole = "arn:aws:iam::<account>:role/
AmazonDataZoneDomainExecutionRole",
    )
```

Creación de un proyecto de publicación

Puedes usar el siguiente script de ejemplo para crear un proyecto de publicación en Amazon DataZone.

```
// Create Project
def create_project(domainId):
    return dzclient.create_project(
        domainIdentifier = domainId,
        name = "sample-project"
    )
```

Creación de un perfil de entorno

Puede utilizar los siguientes scripts de ejemplo para crear un perfil de entorno en Amazon DataZone.

Este carga útil de muestra se utiliza cuando se invoca la API `CreateEnvironmentProfile`:

```
Sample Payload
{
  "Content":{
    "project_name": "Admin_project",
    "domain_name": "Drug-Research-and-Development",
    "blueprint_account_region": [
      {
        "blueprint_name": "DefaultDataLake",
        "account_id": ["066535990535",
          "413878397724",
          "676266385322",
          "747721550195",
          "755347404384"
        ],
        "region": ["us-west-2", "us-east-1"]
      },
      {
        "blueprint_name": "DefaultDataWarehouse",
        "account_id": ["066535990535",
          "413878397724",
```

```

        "676266385322",
        "747721550195",
        "755347404384"
    ],
    "region":["us-west-2", "us-east-1"]
}
]
}
}

```

Este script de muestra invoca la API `CreateEnvironmentProfile`:

```

def create_environment_profile(domain_id, project_id, env_blueprints)
    try:
        response = dz.list_environment_blueprints(
            domainIdentifier=domain_id,
            managed=True
        )
        env_blueprints = response.get("items")
        env_blueprints_map = {}
        for i in env_blueprints:
            env_blueprints_map[i["name"]] = i['id']

        print("Environment Blueprint map", env_blueprints_map)
        for i in blueprint_account_region:
            print(i)
            for j in i["account_id"]:
                for k in i["region"]:
                    print("The env blueprint name is", i['blueprint_name'])
                    dz.create_environment_profile(
                        description='This is a test environment profile created via
lambda function',
                        domainIdentifier=domain_id,
                        awsAccountId=j,
                        awsAccountRegion=k,
                        environmentBlueprintIdentifier=env_blueprints_map.get(i["blueprint_name"]),
                        name=i["blueprint_name"] + j + k + "_profile",
                        projectIdentifier=project_id
                    )
    except Exception as e:

```

```
print("Failed to created Environment Profile")
raise e
```

Esta es la carga útil de salida de muestra una vez que se ha invocado la API

CreateEnvironmentProfile:

```
{
  "Content":{
    "project_name": "Admin_project",
    "domain_name": "Drug-Research-and-Development",
    "blueprint_account_region": [
      {
        "blueprint_name": "DefaultDataWarehouse",
        "account_id": ["111111111111"],
        "region":["us-west-2"],
        "user_parameters":[
          {
            "name": "dataAccessSecretsArn",
            "value": ""
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Creación de un entorno

Puede utilizar el siguiente script de ejemplo para crear un entorno en Amazon DataZone.

```
def create_environment(domain_id, project_id, blueprint_account_region ):
    try:
        #refer to get_domain_id and get_project_id for fetching ids using names.
        sts_client = boto3.client("sts")
        # Get the current account ID
        account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]
        print("Fetching environment profile ids")
        env_profile_map = get_env_profile_map(domain_id, project_id)
```

```

for i in blueprint_account_region:
    for j in i["account_id"]:
        for k in i["region"]:
            print(" env blueprint name", i['blueprint_name'])
            profile_name = i["blueprint_name"] + j + k + "_profile"
            env_name = i["blueprint_name"] + j + k + "_env"
            description = f'This is environment is created for
{profile_name}, Account {account_id} and region {i["region"]}'
            try:
                dz.create_environment(
                    description=description,
                    domainIdentifier=domain_id,

environmentProfileIdentifier=env_profile_map.get(profile_name),
                    name=env_name,
                    projectIdentifier=project_id
                )
                print(f"Environment created - {env_name}")
            except:
                dz.create_environment(
                    description=description,
                    domainIdentifier=domain_id,

environmentProfileIdentifier=env_profile_map.get(profile_name),
                    name=env_name,
                    projectIdentifier=project_id,
                    userParameters= i["user_parameters"]
                )
                print(f"Environment created - {env_name}")
        except Exception as e:
            print("Failed to created Environment")
            raise e

```

Recopila metadatos de AWS Glue

Puedes usar este script de ejemplo para recopilar metadatos de AWS Glue. Este script se ejecuta según una programación estándar. Puede recuperar los parámetros del script de muestra y hacerlos globales. Obtenga el ID del proyecto, entorno y dominio mediante las funciones estándar. El origen de datos de AWS Glue se crea y ejecuta a una hora estándar que se puede actualizar en la sección cron del script.

```

def crcreate_data_source(domain_id, project_id,data_source_name)
    print("Creating Data Source")
    data_source_creation = dz.create_data_source(
        # Define data source : Customize the data source to which you'd like to
connect
        # define the name of the Data source to create, example: name
='TestGlueDataSource'
        name=data_source_name,
        # give a description for the datasource (optional), example:
description='This is a dorra test for creation on DZ datasources'
        description=data_source_description,
        # insert the domain identifier corresponding to the domain to which the
datasource will belong, example: domainIdentifier= 'dzd_6f3gst5jjmrrmv'
        domainIdentifier=domain_id,
        # give environment identifier , example: environmentIdentifier=
'3weyt6hhn8qcvb'
        environmentIdentifier=environment_id,
        # give corresponding project identifier, example: projectIdentifier=
'6tl4csoyrg16ef',
        projectIdentifier=project_id,
        enableSetting="ENABLED",
        # publishOnImport used to select whether assets are added to the inventory
and/or discovery catalog .
        # publishOnImport = True : Assets will be added to project's inventory as
well as published to the discovery catalog
        # publishOnImport = False : Assets will only be added to project's
inventory.
        # You can later curate the metadata of the assets and choose subscription
terms to publish them from the inventory to the discovery catalog.
        publishOnImport=False,
        # Automated business name generation : Use AI to automatically generate
metadata for assets as they are published or updated by this data source run.
        # Automatically generated metadata can be be approved, rejected, or edited
by data publishers.
        # Automatically generated metadata is badged with a small icon next to the
corresponding metadata field.
        recommendation={"enableBusinessNameGeneration": True},
        type="GLUE",
        configuration={
            "glueRunConfiguration": {
                "dataAccessRole": "arn:aws:iam::"
                + account_id

```

```

+ ":role/service-role/AmazonDataZoneGlueAccess-"
+ current_region
+ "-"
+ domain_id
+ "",
"relationalFilterConfigurations": [
  {
    #
    "databaseName": glue_database_name,
    "filterExpressions": [
      {"expression": "*", "type": "INCLUDE"},
    ],
    # "schemaName": "TestSchemaName",
  },
],
},
),
# Add metadata forms to the data source (OPTIONAL).
# Metadata forms will be automatically applied to any assets that are
created by the data source.
# assetFormsInput=[
#   {
#     "content": "string",
#     "formName": "string",
#     "typeIdentifier": "string",
#     "typeRevision": "string",
#   },
# ],
schedule={
  "schedule": "cron(5 20 * * ? *)",
  "timezone": "UTC",
},
)
# This is a suggested syntax to return values
#   return_values["data_source_creation"] = data_source_creation["items"]
print("Data Source Created")

//This is the sample response payload after the CreateDataSource API is invoked:

{
  "Content":{
    "project_name": "Admin",
    "domain_name": "Drug-Research-and-Development",

```

```
    "env_name": "GlueEnvironment",
    "glue_database_name": "test",
    "data_source_name" : "test",
    "data_source_description" : "This is a test data source"
  }
}
```

Selección y publicación de un activo de datos

Puede utilizar los siguientes scripts de ejemplo para seleccionar y publicar activos de datos en Amazon DataZone.

Puede utilizar el siguiente script para crear tipos de formulario personalizados:

```
def create_form_type(domainId, projectId):
    return dzclient.create_form_type(
        domainIdentifier = domainId,
        name = "customForm",
        model = {
            "smithy": "structure customForm { simple: String }"
        },
        owningProjectIdentifier = projectId,
        status = "ENABLED"
    )
```

Puede utilizar el siguiente script de muestra para crear tipos de activos personalizados:

```
def create_custom_asset_type(domainId, projectId):
    return dzclient.create_asset_type(
        domainIdentifier = domainId,
        name = "userCustomAssetType",
        formsInput = {
            "Model": {
                "typeIdentifier": "customForm",
                "typeRevision": "1",
                "required": False
            }
        },
        owningProjectIdentifier = projectId,
```

```
)
```

Puede utilizar el siguiente script de muestra para crear activos personalizados:

```
def create_custom_asset(domainId, projectId):
    return dzclient.create_asset(
        domainIdentifier = domainId,
        name = 'custom asset',
        description = "custom asset",
        owningProjectIdentifier = projectId,
        typeIdentifier = "userCustomAssetType",
        formsInput = [
            {
                "formName": "UserCustomForm",
                "typeIdentifier": "customForm",
                "content": "{\"simple\": \"sample-catalogId\"}"
            }
        ]
    )
```

Puede utilizar el siguiente script de muestra para crear un glosario:

```
def create_glossary(domainId, projectId):
    return dzclient.create_glossary(
        domainIdentifier = domainId,
        name = "test7",
        description = "this is a test glossary",
        owningProjectIdentifier = projectId
    )
```

Puede utilizar el siguiente script de muestra para crear un término de glosario:

```
def create_glossary_term(domainId, glossaryId):
    return dzclient.create_glossary_term(
        domainIdentifier = domainId,
        name = "soccer",
```

```

        shortDescription = "this is a test glossary",
        glossaryIdentifier = glossaryId,
    )

```

Puede utilizar el siguiente script de muestra para crear un activo mediante un tipo de activo definido por el sistema:

```

def create_asset(domainId, projectId):
    return dzclient.create_asset(
        domainIdentifier = domainId,
        name = 'sample asset name',
        description = "this is a glue table asset",
        owningProjectIdentifier = projectId,
        typeIdentifier = "amazon.datazone.GlueTableAssetType",
        formsInput = [
            {
                "formName": "GlueTableForm",
                "content": "{\\"catalogId\\":\\"sample-catalogId\\",\\"columns\\":
[{\\"columnDescription\\":\\"sample-columnDescription\\",\\"columnName\\":\\"sample-
columnName\\",\\"dataType\\":\\"sample-dataType\\",\\"lakeFormationTags\\":{\\"sample-
key1\\":\\"sample-value1\\",\\"sample-key2\\":\\"sample-value2\\"}]],\\"compressionType\\":
\\"sample-compressionType\\",\\"lakeFormationDetails\\":{\\"lakeFormationManagedTable
\\":false,\\"lakeFormationTags\\":{\\"sample-key1\\":\\"sample-value1\\",\\"sample-key2\\":
\\"sample-value2\\"}},{\\"primaryKeys\\":[\\"sample-Key1\\",\\"sample-Key2\\"],\\"region\\":
\\"us-east-1\\",\\"sortKeys\\":[\\"sample-sortKey1\\"],\\"sourceClassification\\":\\"sample-
sourceClassification\\",\\"sourceLocation\\":\\"sample-sourceLocation\\",\\"tableArn\\":
\\"sample-tableArn\\",\\"tableDescription\\":\\"sample-tableDescription\\",\\"tableName\\":
\\"sample-tableName\\"}"
            }
        ]
    )

```

Puede utilizar el siguiente script de muestra para crear una revisión del activo y asociar un término de glosario:

```

def create_asset_revision(domainId, assetId):
    return dzclient.create_asset_revision(
        domainIdentifier = domainId,
        identifier = assetId,
    )

```

```

name = 'glue table asset 7',
description = "glue table asset description update",
formsInput = [
    {
        "formName": "GlueTableForm",
        "content": "{\\"catalogId\\":\\"sample-catalogId\\",\\"columns\\":
[{\\"columnDescription\\":\\"sample-columnDescription\\",\\"columnName\\":\\"sample-
columnName\\",\\"dataType\\":\\"sample-dataType\\",\\"lakeFormationTags\\":{\\"sample-
key1\\":\\"sample-value1\\",\\"sample-key2\\":\\"sample-value2\\"}]],\\"compressionType\\":
\\"sample-compressionType\\",\\"lakeFormationDetails\\":{\\"lakeFormationManagedTable
\\":false,\\"lakeFormationTags\\":{\\"sample-key1\\":\\"sample-value1\\",\\"sample-key2\\":
\\"sample-value2\\"}},{\\"primaryKeys\\":[\\"sample-Key1\\",\\"sample-Key2\\"],\\"region\\":
\\"us-east-1\\",\\"sortKeys\\":[\\"sample-sortKey1\\"],\\"sourceClassification\\":\\"sample-
sourceClassification\\",\\"sourceLocation\\":\\"sample-sourceLocation\\",\\"tableArn\\":
\\"sample-tableArn\\",\\"tableDescription\\":\\"sample-tableDescription\\",\\"tableName\\":
\\"sample-tableName\\"}"
    }
],
glossaryTerms = ["<glossaryTermId:>"]
)

```

Puede utilizar el siguiente script de muestra para publicar un activo:

```

def publish_asset(domainId, assetId):
    return dzclient.create_listing_change_set(
        domainIdentifier = domainId,
        entityIdentifier = assetId,
        entityType = "ASSET",
        action = "PUBLISH",
    )

```

Búsqueda en el catálogo de datos y suscripción a los datos

Puede utilizar los siguientes scripts de muestra para buscar en el catálogo de datos y suscribirse a los datos:

```

def search_asset(domainId, projectId, text):
    return dzclient.search(

```

```

    domainIdentifier = domainId,
    owningProjectIdentifier = projectId,
    searchScope = "ASSET",
    searchText = text,
)

```

Puede utilizar el siguiente script de muestra para obtener el ID de listado del activo:

```

def search_listings(domainId, assetName, assetId):
    listings = dzclient.search_listings(
        domainIdentifier=domainId,
        searchText=assetName,
        additionalAttributes=["FORMS"]
    )

    assetListing = None
    for listing in listings['items']:
        if listing['assetListing']['entityId'] == assetId:
            assetListing = listing

    return listing['assetListing']['listingId']

```

Puede utilizar los siguientes scripts de muestra para crear una solicitud de suscripción con el ID de listado.

```

create_subscription_response = def create_subscription_request(domainId, projectId,
    listingId):
    return dzclient.create_subscription_request(
        subscribedPrincipals=[{
            "project": {
                "identifier": projectId
            }
        }],
        subscribedListings=[{
            "identifier": listingId
        }],
        requestReason="Give request reason here."
    )

```

Con `create_subscription_response` lo anterior, obtenga la suscripción y `subscription_request_id`, a continuación, `accept/approve` la suscripción con el siguiente script de ejemplo:

```
subscription_request_id = create_subscription_response["id"]

def accept_subscription_request(domainId, subscriptionRequestId):
    return dzclient.accept_subscription_request(
        domainIdentifier=domainId,
        identifier=subscriptionRequestId
    )
```

Búsqueda de activos en el catálogo de datos

Puedes usar los siguientes scripts de ejemplo que utilizan la búsqueda de texto libre para buscar tus activos de datos publicados (listados) en el DataZone catálogo de Amazon.

- En el siguiente ejemplo, se realiza una búsqueda de palabras clave de texto libre en el dominio y se muestran todos los listados que coinciden con la palabra clave proporcionada: “crédito”:

```
aws datazone search-listings \
  --domain-identifier dzd_c1s7uxe71prrtz \
  --search-text "credit"
```

- También puede combinar varias palabras clave para reducir aún más el alcance de la búsqueda. Por ejemplo, si busca todos los activos de datos publicados (listados) que contienen datos relacionados con las ventas en México, puede formular la consulta con dos palabras clave: “México” y “ventas”.

```
aws datazone search-listings \
  --domain-identifier dzd_c1s7uxe71prrtz \
  --search-text "mexico sales"
```

También puede buscar listados mediante filtros. El `filters` parámetro de la `SearchListings` API te permite recuperar los resultados filtrados del dominio. La API admite varios filtros predeterminados y también puedes combinar dos o más filtros y realizar una operación Y/O en ellos. La cláusula de filtro incluye dos parámetros: atributo y valor. Los atributos de filtro admitidos por defecto son `typeName`, `owningProjectId` y `glossaryTerms`.

- En el siguiente ejemplo, se realiza una búsqueda en todos los listados de un dominio determinado mediante el filtro `assetType` donde el listado es un tipo de tabla de Redshift.

```
aws datazone search-listings \
--domain-identifier dzd_c1s7uxe71prrtz \
--filters '{"or":[{"filter":
{"attribute":"typeName","value":"RedshiftTableAssetType"}} ]}'
```

- También puede combinar varios filtros mediante AND/OR operaciones. En el siguiente ejemplo, combine los filtros `typeName` y `project`.

```
aws datazone search-listings \
--domain-identifier dzd_c1s7uxe71prrtz \
--filters '{"or":[{"filter":
{"attribute":"typeName","value":"RedshiftTableAssetType"}}, {"filter":
{"attribute":"owningProjectId","value":"cwrrjch7f5kppj"}} ]}'
```

- Incluso puedes combinar la búsqueda de texto libre con los filtros para encontrar resultados exactos y ordenarlos según la hora de `creation/last` actualización del anuncio, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
aws datazone search-listings \
--domain-identifier dzd_c1s7uxe71prrtz \
--search-text "finance sales" \
--filters '{"or":[{"filter":{"attribute":"typeName","value":"GlueTableViewType"}} ]}' \
--sort '{"attribute": "UPDATED_AT", "order":"ASCENDING"}
```

Otros scripts de muestra útiles

Puedes usar los siguientes scripts de ejemplo para completar varias tareas mientras trabajas con tus datos en Amazon DataZone.

Usa el siguiente script de ejemplo para enumerar los DataZone dominios de Amazon existentes:

```
def list_domains():
    datazone = boto3.client('datazone')
    response = datazone.list_domains(status='AVAILABLE')
    [print("%12s | %16s | %12s | %52s" % (item['id'], item['name'],
    item['managedAccountId'], item['portalUrl'])) for item in response['items']]
    return
```

Usa el siguiente script de ejemplo para enumerar los DataZone proyectos de Amazon existentes:

```
def list_projects(domain_id):
    datazone = boto3.client('datazone')
    response = datazone.list_projects(domainIdentifier=domain_id)
    [print("%12s | %16s " % (item['id'], item['name'])) for item in response['items']]
    return
```

Usa el siguiente script de ejemplo para enumerar los formularios de DataZone metadatos de Amazon existentes:

```
def list_metadata_forms(domain_id):
    datazone = boto3.client('datazone')
    response = datazone.search_types(domainIdentifier=domain_id,
    managed=False,
    searchScope='FORM_TYPE')
    [print("%16s | %16s | %3s | %8s" % (item['formTypeItem']['name'],
    item['formTypeItem']['owningProjectId'], item['formTypeItem']['revision'],
    item['formTypeItem']['status'])) for item in response['items']]
    return
```

Dominios y acceso de usuarios en Amazon DataZone

En esta sección se describe cómo puedes crear y gestionar los dominios y el acceso de los usuarios en Amazon DataZone.

Un DataZone dominio de Amazon es la entidad organizadora que conecta tus activos, usuarios y sus proyectos. Con DataZone los dominios de Amazon, tiene la flexibilidad de reflejar las necesidades de datos y análisis de su estructura organizativa, ya sea que se trate de crear un único DataZone dominio de Amazon para su empresa o varias zonas de datos; dominios para diferentes unidades de negocio o equipos.

En esta sección también se describe la gestión del acceso de los usuarios a la DataZone consola de Amazon y al DataZone portal de Amazon.

Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Temas

- [Crear DataZone dominios de Amazon](#)
- [Editar DataZone dominios de Amazon](#)
- [Eliminar DataZone dominios de Amazon](#)
- [Habilitar el Centro de Identidad de IAM para Amazon DataZone](#)
- [Desactivar el centro de identidad de IAM para Amazon DataZone](#)
- [Administra los usuarios en la DataZone consola de Amazon](#)
- [Gestione los permisos de los usuarios en el portal DataZone de datos de Amazon](#)
- [Restringir el acceso a Amazon DataZone](#)
- [Actualizar DataZone los dominios de Amazon a dominios SageMaker unificados de Amazon](#)

Crear DataZone dominios de Amazon

Note

Si utilizas Amazon DataZone con AWS Identity Center para proporcionar acceso a los usuarios y grupos de SSO, actualmente tu DataZone dominio de Amazon debe estar en la misma AWS región que tu instancia de AWS Identity Center.

Amazon DataZone, un dominio es una entidad organizadora para conectar sus activos, usuarios y sus proyectos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Para crear un DataZone dominio de Amazon, debes asumir una función de IAM en la cuenta con permisos administrativos. [Configure los permisos de IAM necesarios para usar la consola de DataZone administración de Amazon](#) para obtener los permisos mínimos necesarios para crear un dominio.

Amazon necesita funciones de IAM adicionales DataZone para realizar acciones en nombre de los usuarios del dominio con una configuración predeterminada. Puede crear estas funciones de IAM por adelantado o hacer que Amazon las DataZone cree por usted. Si quieres que Amazon DataZone cree estas funciones de IAM por ti durante el proceso de creación del dominio, debes asumir una función de IAM con permisos de creación de funciones. Consulte [Cree una política personalizada para los permisos de IAM para permitir la creación simplificada de roles en la consola de DataZone servicio de Amazon](#). En función de tus opciones de creación de dominios, Amazon DataZone creará hasta cuatro nuevas funciones de IAM para ti: AmazonDataZoneDomainExecutionRole, AmazonDataZoneGlueManageAccessRole, AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRole, y AmazonDataZoneProvisioningRole.

Complete el siguiente procedimiento para crear un DataZone dominio de Amazon.

1. Ve a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> y utiliza el selector de regiones de la barra de navegación superior para elegir la región correspondiente.
AWS
2. En la página Crear dominio, proporcione valores para los siguientes campos:
 - Nombre: especifique un nombre descriptivo para el dominio. Una vez creado el dominio, este nombre no se puede cambiar.
 - Descripción: (opcional) especifique una descripción de dominio.
 - Cifrado de datos: el Servicio de administración de AWS claves (KMS) cifra tu DataZone dominio de Amazon, tus metadatos y tus datos de informes con una clave específica de tu Amazon DataZone. Usa este campo para especificar si quieres usar una AWS clave propia o elegir una clave de AWS KMS diferente.

Para obtener más información sobre las claves administradas por el cliente, consulte [El cifrado de datos en reposo para Amazon DataZone](#). Si usa su propia clave de KMS

para el cifrado de datos, debe incluir la siguiente declaración en su valor predeterminado [AmazonDataZoneDomainExecutionRole](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
      ]
    }
  ]
}
```

- Acceso al servicio: elige si deseas que Amazon DataZone cree y use uno nuevo DomainExecutionRole para ti o elige un rol de IAM existente.
- Configuración rápida: (opcional) marca esta casilla para empezar más rápido haciendo que Amazon DataZone configure tu cuenta para el consumo y la publicación de datos. Amazon DataZone creará tres funciones de IAM para aprovisionar, administrar y administrar el acceso a los recursos de AWS Glue y Amazon Redshift, creará un nuevo bucket de Amazon S3, creará un DataZone proyecto administrativo de Amazon y creará perfiles de entorno para los planos predeterminados del lago de datos y el almacén de datos.
- Etiquetas: (opcional) especifique las AWS etiquetas (pares de clave y valor) para el dominio.
- Una vez que el dominio se haya creado correctamente, tu navegador debería actualizarse para mostrar la página de detalles del nuevo DataZone dominio de Amazon.

Editar DataZone dominios de Amazon

En Amazon DataZone, un dominio es una entidad organizadora que conecta tus activos, usuarios y sus proyectos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Tras crear un DataZone dominio de Amazon, podrás editarlo posteriormente para: cambiar la descripción, activar el Centro de Identidad de IAM y añadir, editar o eliminar las claves de etiquetas y sus valores. Para editar un DataZone dominio de Amazon, debes asumir una función de IAM en la cuenta con permisos administrativos. [Configure los permisos de IAM necesarios para usar la consola de DataZone administración de Amazon](#) para obtener los permisos mínimos necesarios para editar un dominio.

Para editar un dominio, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de Amazon DataZone en <https://console.aws.amazon.com/datazone>.
2. Seleccione Ver dominios y elija el nombre del dominio de la lista. El nombre es un hipervínculo.
3. En la página de detalles del dominio, elija Editar.
4.
 - Edite la Descripción.
 - Establezca la Configuración del Centro de identidades de IAM. Para obtener más información sobre esta configuración, consulte [Configuración del centro de identidad de AWS IAM para Amazon DataZone](#).
 - Añada, edite o elimine las claves de Etiqueta y sus valores.
5. Una vez que haya realizado las modificaciones, seleccione Actualizar dominio.

Eliminar DataZone dominios de Amazon

En Amazon DataZone, un dominio es una entidad organizadora que conecta tus activos, usuarios y sus proyectos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

El acto de eliminar un dominio es definitivo. La eliminación elimina irrevocablemente todas las DataZone entidades de Amazon, incluidas las fuentes de datos, los proyectos, los entornos, los activos, los glosarios y los formularios de metadatos. La eliminación no elimina DataZone AWS los recursos ajenos a Amazon que Amazon DataZone pueda haberle ayudado a crear, como

las funciones de IAM, los buckets de S3, las bases de datos de AWS Glue y las subvenciones de suscripción a través de Redshift o LakeFormation Redshift. Si ya no necesita estos recursos, elimínelos en el servicio correspondiente. AWS

Para evitar que alguien elimine un dominio de forma malintencionada, la eliminación de un dominio requiere permisos administrativos de IAM para Amazon DataZone, que puedes configurar con IAM. Para evitar que alguien elimine un dominio accidentalmente, para eliminar un dominio se requiere una palabra de confirmación (en la DataZone consola de Amazon).

Para eliminar un dominio, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de Amazon DataZone en <https://console.aws.amazon.com/datazone>.
2. Seleccione Ver dominios y elija el nombre del dominio de la lista. El nombre es un hipervínculo.
3. Elija Eliminar y revise las advertencias informativas.
4. Introduzca el texto solicitado para confirmar que entiende estas advertencias. Elija Eliminar.

Important

Eliminar su dominio es una acción irrevocable que ni usted ni AWS podrán revertir.

Note

Cuando tú o los usuarios de tu dominio creáis un entorno en un proyecto, Amazon DataZone crea AWS recursos en vuestro dominio o en las cuentas asociadas para proporcionaros funcionalidad a vosotros y a los usuarios de vuestro dominio. A continuación, se muestra la lista de AWS recursos que Amazon DataZone puede crear para proyectos en tu dominio, junto con el nombre predeterminado. Al eliminar un dominio, no se elimina ninguno de estos AWS recursos de tus AWS cuentas.

- Roles de IAM: `datazone_usr_<environmentId>`.
- Bases de datos de Glue: (1) `<environmentName>_pub_db-*`, (2) `<environmentName>_sub_db-*`. Si ya existía una base de datos con este nombre, Amazon DataZone añadirá el ID del entorno.
- Grupos de trabajo de Athena: `<environmentName>-*`. Si ya existía un grupo de trabajo con este nombre, Amazon DataZone añadirá el ID del entorno.

- CloudWatch grupo de registro: datazone_ <environmentId>

Habilitar el Centro de Identidad de IAM para Amazon DataZone

Note

Para completar este procedimiento, debes tener activado el Centro de identidad de AWS IAM en la misma AWS región que tu DataZone dominio de Amazon.

Puedes proporcionar a los usuarios y grupos de SSO acceso a tu portal de DataZone datos de Amazon mediante AWS IAM Identity Center. Una vez completado [Configuración del centro de identidad de AWS IAM para Amazon DataZone](#), puedes permitir que tus usuarios y grupos de SSO accedan a tu portal de datos de DataZone dominios de Amazon.

Para habilitar el uso del Centro de Identidad de AWS IAM con tu DataZone dominio de Amazon, debes asumir una función de IAM en la cuenta con permisos administrativos. [Configure los permisos de IAM necesarios para usar la consola de DataZone administración de Amazon](#) y [Cree una política personalizada para los permisos de IAM para permitir la creación simplificada de roles en la consola de DataZone servicio de Amazon](#) obtener los permisos mínimos necesarios para habilitar el IAM Identity Center para su uso con Amazon DataZone.

Complete el siguiente procedimiento para habilitar el Centro de identidades de AWS IAM para Amazon DataZone.

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la DataZone consola en <https://console.aws.amazon.com/datazone>.
2. Seleccione Ver dominios y elija el nombre del dominio de la lista. El nombre es un hipervínculo.
3. En la página de detalles del dominio, elija Editar.
 - Seleccione la casilla Habilitar usuarios en IAM Identity Center.
 - Elija si desea conectarse a una instancia de la organización del centro de identidades de IAM o a una instancia de cuenta del centro de identidades de IAM.
 - Elija entre los dos modos de asignación de usuarios. Una vez que su dominio se actualice con su selección, no podrá cambiarlo más adelante.

- Con la asignación de usuarios implícita, cualquier usuario que se añada al directorio del centro de identidad de IAM puede acceder a su dominio de Amazon DataZone .
 - Con la asignación explícita de usuarios, añadirá usuarios o grupos específicos de su directorio de IAM Identity Center para proporcionarles acceso a su DataZone dominio de Amazon. Añadirás y eliminarás estos usuarios y grupos más adelante en Amazon DataZone Console.
4. Una vez que esté satisfecho con su selección, elija Actualizar dominio.

Desactivar el centro de identidad de IAM para Amazon DataZone

Al deshabilitar el Centro de identidad de AWS IAM para un DataZone dominio de Amazon, se eliminará el acceso de todos los usuarios de SSO.

Note

La deshabilitación del Centro de identidades de IAM no detendrá la facturación a los usuarios de SSO. Para dejar de facturar a los usuarios de SSO, debe desactivarlos en su dominio. La facturación continuará hasta el final del mes en el que se desactiva un usuario. Para desactivar usuarios, consulte [Administra los usuarios en la DataZone consola de Amazon](#).

Puedes proporcionar a los usuarios y grupos de SSO acceso a tu portal de DataZone datos de Amazon mediante AWS IAM Identity Center. Si ha activado AWS IAM Identity Center para Amazon DataZone, más adelante podrá deshabilitar el acceso para todos los usuarios.

Para inhabilitar el Centro de identidad de AWS IAM para su uso con tu DataZone dominio de Amazon, debes asumir una función de IAM en la cuenta con permisos administrativos. [Configure los permisos de IAM necesarios para usar la consola de DataZone administración de Amazon](#) y [Cree una política personalizada para los permisos de IAM para permitir la creación simplificada de roles en la consola de DataZone servicio de Amazon](#) obtener los permisos mínimos necesarios para inhabilitar el uso del Centro de Identidad de IAM con Amazon DataZone.

Complete el siguiente procedimiento para deshabilitar el Centro de identidades de AWS IAM para Amazon DataZone.

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la DataZone consola en <https://console.aws.amazon.com/datazone>.

2. Seleccione Ver dominios y elija el nombre del dominio de la lista. El nombre es un hipervínculo.
3. Copie el Nombre de recurso de Amazon (ARN) for your domain, que empieza con `arn:aws:datazone:<regionName>:<accountId>:dominio/<domainName>`.
4. Abra la consola del IAM Identity Center en. <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>
5. Elija Aplicaciones.
6. Elija el dominio para el que desee deshabilitar el Centro de identidades de AWS IAM. De este modo, se eliminará el acceso al portal de datos del dominio para todos los usuarios de SSO. Puede utilizar el menú Filtro y el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de aplicaciones.
7. En el menú Acciones, elija Deshabilitar.
8. Los usuarios de SSO perderán el acceso al DataZone dominio de Amazon.
9. Para volver a activar AWS IAM Identity Center para el DataZone dominio de Amazon, selecciona el dominio para el que quieres volver a activar AWS IAM Identity Center y, en el menú Acciones, selecciona Activar.

Administra los usuarios en la DataZone consola de Amazon

Sus usuarios pueden acceder al portal de DataZone datos de Amazon mediante sus AWS credenciales o credenciales de inicio de sesión único (SSO). Para gestionar los usuarios de un DataZone dominio de Amazon en la DataZone consola de Amazon, debes asumir una función de IAM en la cuenta con permisos de la consola DataZone de administración de Amazon. [Configure los permisos de IAM necesarios para usar la consola de DataZone administración de Amazon](#) para obtener los permisos mínimos necesarios para gestionar los usuarios en la DataZone consola de Amazon.

Temas

- [Administración de roles y usuarios de IAM](#)
- [Administración de usuarios de SSO](#)
- [Administración de grupos de SSO](#)

Administración de roles y usuarios de IAM

Los roles y usuarios de IAM se crean mediante AWS Identity and Access Management (IAM) (Identity and Access Management, IAM) y acceden a tus DataZone dominios de Amazon mediante los

permisos que se les asignan mediante políticas. Para obtener más información, consulte [Configure los permisos de IAM necesarios para usar el portal de DataZone datos de Amazon](#). En la versión actual de Amazon DataZone, un administrador de una cuenta de propietario de DataZone dominio de Amazon puede crear perfiles de usuario de IAM para los usuarios de su propia cuenta o para los usuarios de las cuentas asociadas. Un administrador de la cuenta de propietario de un DataZone dominio de Amazon también puede establecer el estado de un usuario existente en Asignado o No asignado (es decir, asignado o no asignado para usar Amazon DataZone) o activar o desactivar cualquier usuario existente.

1. [Inicie sesión en la consola de AWS administración y abra la consola en DataZone /datazone.
https://console.aws.amazon.com](#)
2. Seleccione Ver dominios y elija el nombre del dominio de la lista. El nombre es un hipervínculo.
3. En la página de detalles del dominio, elija Administración de usuarios.
4. Para añadir un usuario de IAM a la cuenta del propietario del DataZone dominio de Amazon o a la cuenta asociada, selecciona Añadir y, a continuación, selecciona Añadir usuarios de IAM.
5. En la página Agregar usuarios, elija Cuenta actual o Cuenta asociada, utilice el campo Buscar y agregar usuarios o roles para buscar a los usuarios que desea añadir y, a continuación, seleccione Agregar usuarios.
6. Para ver el estado de un usuario de IAM, seleccione Usuarios de IAM en el menú desplegable del tipo de usuario de la página Administración de usuarios.
 - La columna Nombre muestra el ARN del usuario o del rol de IAM.
 - La columna Estado muestra el estado actual del usuario o rol de IAM en el dominio.
 - Asignado significa que se ha asignado al usuario de IAM el uso de Amazon DataZone.
 - Sin asignar significa que se ha desasignado al usuario de IAM el uso de Amazon. DataZone
 - Activado significa que el usuario o rol de IAM ha llamado a una API, ha emitido un comando (mediante la interfaz de línea de comandos) o ha accedido al DataZone portal de Amazon de tu dominio.
 - Desactivado significa que el usuario o rol de IAM ya no puede usar el Amazon DataZone Data Portal. Para restringir el acceso mediante programación, consulte [Restringir el acceso a Amazon DataZone](#).
7. Para desactivar un usuario o rol de IAM que esté activado actualmente, marque la casilla situada junto al usuario y seleccione Desactivar en el menú Acciones. Esto provocará que el usuario ya no pueda utilizar el Amazon DataZone Data Portal. Para restringir el acceso mediante programación, consulte [Restringir el acceso a Amazon DataZone](#).

8. Para activar un usuario o rol de IAM que esté desactivado actualmente, marque la casilla situada junto al usuario y seleccione Activar en el menú Acciones. El usuario tendrá acceso al Amazon DataZone Data Portal si el usuario o rol de IAM tiene `datazone:GetUserPortalLoginUrl` permisos.

Administración de usuarios de SSO

Los usuarios de SSO se crean o sincronizan con su proveedor de identidades. Para obtener más información, consulte [Configuración del centro de identidad de AWS IAM para Amazon DataZone](#) y [Habilitar el Centro de Identidad de IAM para Amazon DataZone](#) para habilitar y configurar AWS IAM Identity Center para Amazon DataZone. Puede ver la lista de usuarios de SSO asignados al dominio, añadir usuarios de SSO y eliminar usuarios de SSO.

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la DataZone consola en <https://console.aws.amazon.com/datazone>.
2. Seleccione Ver dominios y elija el nombre del dominio de la lista. El nombre es un hipervínculo.
3. En la página de detalles del dominio, desplácese hacia abajo y seleccione Administración de usuarios.
4. Para el tipo de usuario, elija Usuarios de SSO a fin de ver la lista actual de usuarios de SSO que ya se han autenticado en el portal de datos. Al utilizar la asignación de usuarios implícita, los usuarios de SSO que no se hayan autenticado con anterioridad en el portal de datos no aparecerán en la lista.
 - La columna Nombre muestra el nombre del usuario de SSO.
 - La columna Estado muestra el estado actual del usuario de SSO en el dominio.
 - Asignado significa que el usuario de SSO se ha asignado explícitamente al dominio. Como resultado, el usuario tiene acceso a Amazon DataZone. Este estado solo se usa cuando su modo de proveedor de identidades del dominio está configurado para una asignación explícita.
 - Activado significa que el usuario de SSO ha accedido al DataZone portal de Amazon del dominio. La activación se produce automáticamente.
 - Desactivado significa que el acceso del usuario de SSO está bloqueado al portal de datos del dominio.
 - Eliminado significa que el usuario de SSO estaba previamente asignado al dominio, pero se eliminó antes de que accediera a él.

5. Para añadir usuarios de SSO, seleccione Agregar y Agregar usuarios. Esta opción no está disponible si el dominio está configurado con una asignación de usuarios implícita, lo que significa que todos los usuarios del grupo de identidades tienen acceso al DataZone dominio de Amazon.
 - En la página Agregar usuarios, busque los alias de los usuarios que desee añadir. Aparecerá una lista debajo del cuadro de búsqueda con posibles coincidencias.
 - Elija al usuario que desee agregar. Su alias aparecerá como un chip debajo del cuadro de búsqueda.
 - Cuando esté satisfecho con la lista de usuarios que desea agregar, seleccione Agregar usuarios.
 - Los usuarios se asignan al DataZone dominio de Amazon con el estado Asignado.
 - Cuando el usuario acceda por primera vez al portal de datos del dominio, el estado cambiará automáticamente a Activado.
6. Para eliminar a un usuario de SSO Asignado, seleccione el usuario y haga clic en Anular asignación en el menú Acciones. Como resultado, el usuario perderá el acceso al DataZone dominio de Amazon. El estado del usuario aparecerá como No asignado. Esta opción no está disponible si el dominio está configurado con una asignación de usuarios implícita.
7. Para desactivar a un usuario de SSO Activado, selecciónelo y elija Desactivar en el menú de Acciones. Como resultado, el acceso del usuario al portal de DataZone datos de Amazon se perderá y se bloqueará. El estado del usuario aparecerá como Desactivado.
8. Para activar a un usuario de SSO que se encuentra Desactivado, selecciónelo y elija Activar en el menú de Acciones. Como resultado, el usuario recuperará el acceso al portal de DataZone datos de Amazon. El usuario aparecerá como Activado.

Administración de grupos de SSO

Los grupos de SSO se crean o sincronizan con su proveedor de identidad en el Centro de identidades de AWS IAM. Para obtener más información, consulte [Configuración del centro de identidad de AWS IAM para Amazon DataZone](#) y [Habilitar el Centro de Identidad de IAM para Amazon DataZone](#) para habilitar y configurar AWS IAM Identity Center para Amazon DataZone. Puede ver la lista de grupos de SSO asignados al dominio, agregar grupos de SSO y eliminar grupos de SSO.

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la DataZone consola en <https://console.aws.amazon.com/datazone>.

2. Seleccione Ver dominios y elija el nombre del dominio de la lista. El nombre es un hipervínculo.
3. En la página de detalles del dominio, desplácese hacia abajo y seleccione Administración de usuarios.
4. Para el tipo de usuario, seleccione Grupos de SSO para ver la lista actual de grupos de SSO.
 - La columna Nombre muestra el nombre del grupo de SSO.
 - La columna Estado muestra el estado actual del grupo de SSO en el dominio.
 - Asignado significa que el grupo de SSO se ha asignado explícitamente al dominio. Como resultado, todos los usuarios del grupo tendrán acceso al portal de datos del dominio (a menos que el usuario esté desactivado).
 - No asignado significa que el grupo de SSO ha sido eliminado del dominio. Los usuarios del grupo no tienen acceso al portal de datos del dominio al pertenecer a este grupo.
5. Para agregar grupos de SSO, seleccione Agregar y Agregar grupos. Esta opción no está disponible si el dominio está configurado con una asignación de usuarios implícita, lo que significa que todos los usuarios del grupo de identidades tienen acceso al DataZone dominio de Amazon, independientemente de si pertenecen al grupo.
 - En la página Agregar grupos, busque los alias de los usuarios que desee agregar. Aparecerá una lista debajo del cuadro de búsqueda con posibles coincidencias.
 - Elija al grupo que desee agregar. Su alias aparecerá como un chip debajo del cuadro de búsqueda.
 - Cuando esté satisfecho con la lista de grupos que desea agregar, seleccione Agregar grupos.
 - Los grupos se asignan al DataZone dominio de Amazon con el estado Asignado.
 - Cuando un miembro del grupo acceda por primera vez al portal de datos del dominio, el estado cambiará automáticamente a Activado.
6. Para eliminar a un Grupo de SSO asignado, seleccione el grupo y elija Anular la asignación en el menú Acciones. Como resultado, el grupo perderá el acceso al DataZone dominio de Amazon. El estado del grupo aparecerá como No asignado. Los usuarios que hayan accedido a Amazon a DataZone través de su pertenencia a este grupo perderán el acceso. Esta opción no está disponible si el dominio está configurado con una asignación de usuarios implícita.

Gestione los permisos de los usuarios en el portal DataZone de datos de Amazon

Puede usar el portal de DataZone administración de Amazon para configurar la autenticación de los usuarios y roles de IAM, los usuarios y grupos de SSO y los usuarios de SAML. Amazon DataZone asigna un perfil de usuario a cada usuario que utiliza Amazon DataZone.

Los permisos de los perfiles de usuario para usar proyectos o crear entidades, entre otras acciones, se administran mediante unidades de dominio y concesiones de políticas. Dentro de un proyecto específico, la designación de los miembros del proyecto (propietarios, colaboradores, lectores) determina la autorización de la acción.

Restringir el acceso a Amazon DataZone

Restringir el acceso programático a Amazon DataZone: para los usuarios o roles de IAM que realicen llamadas programáticas a la API, el acceso puede restringirse mediante políticas de IAM. Si desea revocar credenciales de corta duración ya emitidas para un rol, puede utilizar el [mecanismo de revocación de sesiones de IAM](#) para dicho rol o para la [política de control de servicios](#).

Restringir el acceso de inicio de sesión al portal de DataZone datos de Amazon: para restringir el acceso de inicio de sesión al portal de DataZone datos de Amazon, para los usuarios o roles de IAM, las políticas de IAM pueden restringir el acceso a la `datazone:GetUserPortalLoginUrl` acción. Para los usuarios y grupos de SSO, restrinja el acceso al portal de DataZone datos de Amazon configurando el estado del perfil de DataZone usuario de Amazon en Desactivado. Si tu dominio está configurado con una asignación implícita y el usuario no ha utilizado Amazon anteriormente DataZone, tendrás que eliminar al usuario del proveedor de identidad.

Actualizar DataZone los dominios de Amazon a dominios SageMaker unificados de Amazon

Consideraciones antes de actualizar un dominio

Antes de actualizar tu DataZone dominio de Amazon a un dominio SageMaker unificado de Amazon, revisa estas consideraciones importantes para garantizar un proceso de actualización sin problemas.

- El proceso de actualización solo está disponible a través de la consola AWS de administración. Actualmente, no se ofrece soporte por API para actualizar su dominio. Puedes iniciar el proceso de actualización desde la página de detalles del dominio de Amazon DataZone .
- El proceso de actualización requiere que se configuren los siguientes roles (puede seleccionar los roles existentes o hacer que Amazon SageMaker Unified Studio cree los roles en su nombre):
 - Función de ejecución de dominio: en el caso de un DataZone dominio de Amazon, utilizas el [AmazonDataZoneDomainExecutionRole](#) que Amazon exige DataZone para catalogar, descubrir, gobernar, compartir y analizar los datos de tu dominio. Con un dominio SageMaker unificado de Amazon, debe utilizar el existente o crear un nuevo [AmazonSageMakerDomainExecutionrol](#).
 - Función de servicio de dominio: Amazon DataZone no requiere una función de servicio de dominio. Con un dominio SageMaker unificado de Amazon, debe utilizar el existente o crear un nuevo [AmazonSageMakerDomainService](#) rol. Se trata de una función de servicio para las acciones a nivel de dominio que realiza Amazon SageMaker Unified Studio.
- Consideraciones sobre la propiedad del dominio raíz:
 - Los usuarios de IAM o SSO se users/groups pueden asignar opcionalmente como propietarios del dominio raíz durante el proceso de actualización.
 - Si la unidad de dominio raíz solo tiene funciones de IAM asignadas como propietarios, se recomienda añadir un usuario de IAM o un SSO como propietario. user/group Para obtener más información, consulte [Gestión de usuarios](#) en la Guía del DataZone administrador de Amazon.
 - Importante: Los roles de IAM no pueden iniciar sesión en Amazon SageMaker Unified Studio.
- Cambios en las cuentas asociadas y en AWS Resource Access Manager (AWS RAM):
 - Las cuentas asociadas utilizan recursos compartidos de la AWS RAM para permitir las acciones de la API desde la cuenta del dominio raíz.
 - El proceso de actualización cambia los permisos gestionados subyacentes para el recurso compartido de AWS RAM creado y gestionado por Amazon DataZone. Los permisos administrados afectados son `AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceAccess` y `AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceWithPortalAccess`.
- Cambios en las suscripciones de Amazon Q: el dominio actualizado tendrá la suscripción a Amazon Q predeterminada en el nivel gratuito. Los administradores del dominio pueden cambiarla una vez finalizada la actualización del dominio.
- Tras la actualización, el atributo `domainVersion` del dominio cambia de V1 a V2.

Actualiza tu DataZone dominio de Amazon a un dominio SageMaker unificado de Amazon

Puedes completar el siguiente procedimiento para actualizar tu dominio de Amazon a un DataZone dominio SageMaker unificado de Amazon.

1. Ve a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> y utiliza el selector de regiones de la barra de navegación superior para elegir la región correspondiente.
AWS
2. Elige el DataZone dominio de Amazon que deseas actualizar y ve a su página de detalles.
3. En la página de detalles del dominio, selecciona el botón Comenzar que aparece en la notificación Actualizar tu dominio a Amazon SageMaker Unified Studio.
4. En la página Actualizar tu dominio a Amazon SageMaker Unified Studio, selecciona Iniciar.
5. A continuación, especifique la función de ejecución de dominio y las funciones de servicio de dominio para los propietarios del dominio y de la unidad de dominio raíz si el DataZone dominio de Amazon que va a actualizar no tiene propietarios del tipo usuario de IAM o usuario/grupo de SSO. Haga clic en Actualizar dominio.

Preguntas frecuentes sobre la actualización de dominios de Amazon a DataZone dominios SageMaker unificados de Amazon

- ¿Qué propiedades y configuraciones se conservan tras la actualización del dominio?

Todas las propiedades configuradas en el DataZone dominio de Amazon se transfieren al dominio SageMaker unificado de Amazon actualizado. Entre ellas, las propiedades del cifrado de datos o las propiedades de las aplicaciones de autenticación.

- ¿Tengo que configurar otra vez el acceso de inicio de sesión único (SSO) para mis usuarios?

No. La aplicación SSO de IAM Identity Center asociada al dominio se transferirá al dominio SageMaker unificado de Amazon actualizado. Además, cualquier usuario o rol de IAM asignado al dominio estará disponible en el dominio SageMaker unificado de Amazon actualizado.

- ¿Puedo seguir utilizando el DataZone portal de Amazon después de la actualización?

Sí. Tras la actualización, tanto el DataZone portal Amazon como Amazon SageMaker Unified Studio estarán disponibles para que los usuarios finales interactúen con ellos. Ambos portales

permanecerán abiertos hasta que un administrador de dominios desactive el DataZone portal de Amazon desde la consola de SageMaker administración de Amazon.

- ¿Veré los proyectos y otras entidades que se crearon en el DataZone portal de Amazon en Amazon SageMaker Unified Studio?

Sí. La mayoría de las entidades (proyectos, formularios de metadatos, glosarios, unidades de dominio) creadas a través DataZone del portal de Amazon estarán visibles en Amazon SageMaker Unified Studio. Los proyectos conservarán todos los activos, formularios de metadatos y glosarios asociados a los activos, las suscripciones a activos, los miembros, etc. Estos proyectos requieren consultar los datos desde los editores de consultas de AWS Athena o Amazon Redshift. Los formularios de metadatos y los glosarios aparecerán en Amazon SageMaker Unified Studio y se pueden editar desde Amazon SageMaker y asignar a activos de proyectos creados a través de Amazon SageMaker. Los entornos y los perfiles de entorno de Amazon no DataZone se mostrarán en Amazon SageMaker Unified Studio; estas entidades se han sustituido por perfiles de SageMaker proyectos de Amazon. Los proyectos creados en Amazon SageMaker Unified Studio no estarán visibles a través del DataZone portal de Amazon.

- ¿Qué ocurre con el identificador de dominio y los identificadores del proyecto tras la actualización al dominio SageMaker unificado de Amazon?

Todos los identificadores de entidades, incluidos los del dominio y los proyectos, permanecerán iguales después de la actualización.

- ¿Seguirán funcionando mis pilas AWS CloudFormation (CFN) para el dominio SageMaker unificado de Amazon recién actualizado?

Amazon SageMaker Unified Studio usa lo APIs mismo que Amazon DataZone. Sin embargo, habrá que hacer algunas modificaciones en la lógica de las plantillas de CFN. Por ejemplo, los dominios de Amazon DataZone se distinguen de los dominios SageMaker unificados de Amazon por un atributo denominado DomainVersion (valores V1 | V2).

- ¿Qué ocurre cuando se revierte la actualización?
 - Revertir la actualización cambia la versión del dominio de V2 a V1. Amazon SageMaker Unified Studio ya no estará accesible. La vista de consola del dominio volverá a la DataZone vista de Amazon. Los recursos creados antes de la reversión permanecerán mientras no estén vinculados a un proyecto que se haya creado desde Amazon SageMaker Unified Studio. La reversión solo está permitida cuando no hay ningún proyecto que se haya creado desde Amazon SageMaker Unified Studio.
 - Los ajustes, como la suscripción AWS Q, también se mantendrán tras la reversión.

- Si VPCs se crearon para el uso de Amazon SageMaker, se mantendrán después de la reversión. Las VPC creadas por el SageMaker servicio tendrán la etiqueta: Name = VPC SageMakerUnifiedStudio
- El permiso administrado por el recurso compartido de RAM no se revertirá. El permiso gestionado es un superconjunto de Amazon DataZone y Amazon SageMaker Unified Studio.
- Un dominio que se había revertido se puede volver a actualizar a un dominio SageMaker unificado de Amazon.

Unidades de dominio y políticas de autorización en Amazon DataZone

Utilice las unidades de dominio para organizar fácilmente sus activos y otras entidades de dominio en equipos y unidades de negocio específicos. Para configurar un intercambio de datos seguro y eficiente dentro y entre las unidades de negocio de su organización, cree unidades de dominio en Amazon DataZone y permita a los usuarios seleccionados de cada unidad de negocio iniciar sesión y compartir sus activos en el catálogo. Los usuarios de cualquier parte de la empresa pueden buscar fácilmente activos en esas unidades de negocio y solicitar acceso a dichos activos.

Las unidades de dominio también se pueden utilizar para permitir a los propietarios de los recursos, como los propietarios de AWS cuentas, configurar los permisos de DataZone autorización de Amazon en sus recursos. Las unidades de dominio proporcionan una autoridad delegada de los propietarios de las cuentas a los propietarios de las unidades de dominio y pueden configurar permisos de autorización en los perfiles de entorno (creados mediante configuraciones de esquemas), en nombre de los propietarios de las cuentas. Esto le permite limitar quién puede crear y usar qué perfiles de entorno en función de las unidades de negocio a las que pertenezcan. Los permisos de DataZone autorización de Amazon también se pueden usar para hacer cumplir los estándares de metadatos y permitir que solo proyectos seleccionados creen formularios de metadatos y glosarios. Esto puede ayudar a mantener la coherencia y la calidad de los metadatos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Dentro de una unidad de DataZone dominio de Amazon, puedes asignar las siguientes políticas de autorización a tus usuarios y grupos para concederles permisos específicos:

- Política de creación de unidades de dominio
- Política de creación de proyectos
- Política de miembro del proyecto
- Política de toma de propiedad de la unidad de dominio
- Política de toma de propiedad del proyecto

Para obtener más información, consulte [Asigne políticas de autorización a los usuarios y grupos de una unidad de DataZone dominio de Amazon](#).

Dentro de una unidad de DataZone dominio de Amazon, puedes asignar las siguientes políticas de autorización a tus proyectos para concederles permisos específicos:

- Política de creación de glosarios
- Política de creación de formularios de metadatos
- Política de creación de tipos de activos personalizados

Para obtener más información, consulte [Asigne políticas de autorización a proyectos dentro de una unidad de DataZone dominio de Amazon](#).

Otra forma de utilizar el mecanismo de autorización en Amazon DataZone es aplicar políticas de autorización a los propietarios de proyectos y unidades de dominio dentro de las configuraciones del DataZone blueprint de Amazon.

Una configuración de DataZone blueprint de Amazon es una entidad que encapsula la información necesaria para crear y configurar los recursos utilizados en la publicación y suscripción de los flujos de trabajo de los usuarios. Esta información incluye el número de AWS cuenta y la región, CloudFormation las plantillas, los parámetros a nivel de cuenta, como las subredes, VPCs y también puede contener información y credenciales de conexión a la base de datos. Para controlar los costes y mejorar la seguridad, los usuarios de las plataformas de datos necesitan poder controlar quién puede utilizar estos esquemas y crear entornos.

Dentro de una configuración de esquema específica, puede asignar las siguientes políticas de autorización a los propietarios de proyectos y unidades de dominio:

- Cree perfiles de entorno con este blueprint: esta política se puede asignar a los DataZone proyectos de Amazon y les autoriza a crear perfiles de entorno con este blueprint.
- Conceda permisos para crear perfiles de entorno con este esquema: esta política se puede asignar a propietarios de unidades de dominio y les autoriza a conceder permisos a proyectos para crear perfiles de entorno con este esquema.

Para obtener más información, consulte [Asigne políticas de autorización dentro de las configuraciones del DataZone blueprint de Amazon](#).

Temas

- [Crea unidades de dominio en Amazon DataZone](#)
- [Editar unidades de dominio en Amazon DataZone](#)
- [Eliminar unidades de dominio en Amazon DataZone](#)
- [Gestiona los propietarios de las unidades de dominio en Amazon DataZone](#)

- [Asigne políticas de autorización a los usuarios y grupos de una unidad de DataZone dominio de Amazon](#)
- [Asigne políticas de autorización a proyectos dentro de una unidad de DataZone dominio de Amazon](#)
- [Asigne políticas de autorización dentro de las configuraciones del DataZone blueprint de Amazon](#)

Creación de unidades de dominio en Amazon DataZone

En Amazon DataZone, las unidades de dominio te permiten organizar tus activos y otras entidades de dominio en unidades de negocio y equipos específicos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Creación de una unidad de dominio

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.
2. Elija Ver dominios y elija el dominio en el que quiere crear unidades de dominio.
3. En la página de detalles del dominio, vaya a la pestaña Unidades de dominio.
4. Elija Crear unidad de dominio.
5. Haga lo siguiente y, a continuación, elija Create unidad de dominio.
 - En Detalles de la unidad de dominio, en Nombre, especifique el nombre de la unidad de dominio.
 - En Detalles de la unidad de dominio, en Descripción, especifique la descripción de la unidad de dominio.
 - Unidad de dominio principal: elija la unidad de dominio principal en la que quiera añadir la nueva unidad de dominio.
 - Propietarios de la unidad de dominio: especifique los propietarios de la unidad de dominio que pueden editar esta unidad de dominio.

Editar unidades de dominio en Amazon DataZone

En Amazon DataZone, las unidades de dominio te permiten organizar tus activos y otras entidades de dominio en unidades de negocio y equipos específicos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Edición de una unidad de dominio

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.
2. Elija Ver dominios y elija el dominio en el que desea editar las unidades de dominio.
3. En la página de detalles del dominio, vaya a la pestaña Unidades de dominio y elija la unidad de dominio que desee editar.
4. Amplíe Acciones y seleccione Editar unidad de dominio.
5. Realice los cambios en el nombre y la descripción de la unidad de dominio y, a continuación, seleccione Guardar cambios.

Eliminar unidades de dominio en Amazon DataZone

En Amazon DataZone, las unidades de dominio te permiten organizar tus activos y otras entidades de dominio en unidades de negocio y equipos específicos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Edición de una unidad de dominio

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.
2. Elija Ver dominios y elija el dominio en el que desee eliminar las unidades de dominio.
3. En la página de detalles del dominio, vaya a la pestaña Unidades de dominio y elija la unidad de dominio que desee editar.

4. Amplíe Acciones y elija Eliminar unidad de dominio.
5. En la ventana emergente Eliminar unidad de dominio, confirme la eliminación seleccionando Eliminar unidad de dominio.

Gestiona los propietarios de las unidades de dominio en Amazon DataZone

En Amazon DataZone, las unidades de dominio te permiten organizar tus activos y otras entidades de dominio en unidades de negocio y equipos específicos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Para añadir propietarios a la unidad de dominio de nivel superior a través de la consola DataZone de administración de Amazon, sigue estos pasos.

1. Ve a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e inicia sesión con las credenciales de tu cuenta.
2. Selecciona Ver dominios y elige el DataZone dominio de Amazon al que quieres añadir los propietarios de las unidades de dominio.
3. En la página de detalles del dominio, vaya a la tabla Propietarios de raíz de dominio.
4. Seleccione Agregar y, a continuación, especifique los usuarios que desea convertir en propietarios de unidades de dominio. Haga clic en Añadir propietarios del dominio raíz.

Para añadir propietarios de unidades de dominio a través del Amazon DataZone Data Portal, complete el siguiente procedimiento:

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.
2. Elija Ver dominios y elija el dominio de Amazon DataZone en el que desee agregar los propietarios a la unidad de dominio.
3. En la página de detalles de la unidad de dominio, elija la pestaña Propietarios y, a continuación, seleccione Agregar propietarios.

4. En la ventana emergente Agregar propietarios de unidades de dominio, especifique a los usuarios que desea convertir en propietarios de dominio y, a continuación, elija Agregar propietarios.

Asigne políticas de autorización a los usuarios y grupos de una unidad de DataZone dominio de Amazon

En Amazon DataZone, las unidades de dominio te permiten organizar tus activos y otras entidades de dominio en unidades de negocio y equipos específicos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

En una unidad de DataZone dominio de Amazon, puedes asignar las siguientes políticas de autorización a tus usuarios y grupos para concederles diversos permisos de autorización dentro de esta unidad de dominio:

- Política de creación de unidades de dominio
- Política de creación de proyectos
- Política de miembro del proyecto
- Política de toma de propiedad de la unidad de dominio
- Política de toma de propiedad del proyecto

Para asignar políticas de autorización a los usuarios y grupos de una unidad de dominio, complete el siguiente procedimiento:

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Elija Ver dominios y elija el dominio y la unidad de dominio a los que desee asignar las políticas de autorización.
3. En la página de detalles de la unidad de dominio, elige la política de autorización a la que quieres asignar users/groups y, a continuación, selecciona Añadir usuarios.
4. En la ventana emergente Agregar usuarios, realice una de las siguientes acciones:

- Elija Usuarios y grupos seleccionados, especifique los usuarios y grupos a los que desee asignar la política de autorización seleccionada y, a continuación, elija Agregar usuarios.
 - Seleccione Todos los usuarios y, luego, Agregar usuarios.
 - Seleccione Todos los grupos y, luego, Agregar usuarios.
5. También puede activar o desactivar los permisos de cascada de la política de autorización seleccionada para los usuarios seleccionados. Para ello, elija los usuarios para los que desee habilitar los permisos de cascada, expanda Acciones y, por último, elija Establecer los permisos de cascada en verdadero. Los usuarios seleccionados tendrán los permisos concedidos por esta política en todas las unidades de dominio secundarias de esta unidad de dominio. O puede elegir los usuarios para los que desee deshabilitar los permisos de cascada, luego expandir Acciones y, por último, elegir Establecer los permisos de cascada en falso.


La política de membresía del proyecto en la jerarquía de unidades de dominio de Amazon DataZone

La política de miembro del proyecto define a las personas o los grupos que pueden añadirse como miembros a los proyectos de una unidad de dominio. En este tema se describen los escenarios del impacto de la política en relación con una unidad de dominio individual y las unidades de dominio de una estructura jerárquica.


Es importante tener en cuenta varios conceptos que se utilizan en este tema:

- Grupo de miembros: las entidades principales (usuarios o grupos) a los que se concede acceso a través de la política de miembros del proyecto se consideran parte del grupo de miembros del proyecto. Por ejemplo, si la política de unidades de dominio DU1 se concede a los usuarios U1 y U2, así como al grupo de inicio de sesión único (SSO) G1, el grupo de miembros del proyecto DU1 estaría formado por {U1, U2, G1}.
- Cascada: la capacidad de transferir la concesión a todas las unidades de dominio secundarias conectadas a través de la jerarquía de unidades de dominio.
- Concesión: el permiso que se otorga a un usuario o grupo para realizar una acción.


Escenario 1: se puede agregar cualquier usuario o grupo al proyecto en la unidad de dominio 1, ya que el grupo de miembros está formado por {Todos los usuarios/grupos}.

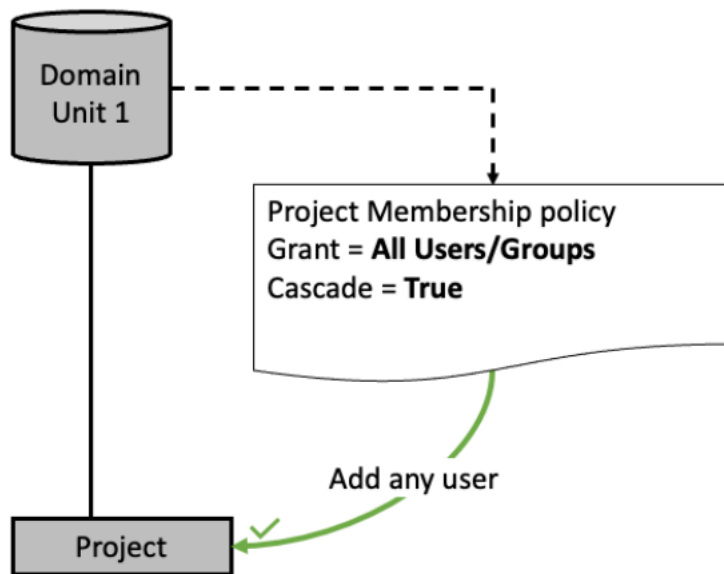

Escenario 2: los usuarios {U1, G1} se pueden agregar al proyecto en la unidad de dominio 2, ya que forman parte del grupo de miembros de la unidad de dominio 2. Los usuarios {U3, G2} no se pueden añadir a ningún proyecto porque no forman parte del grupo de miembros.

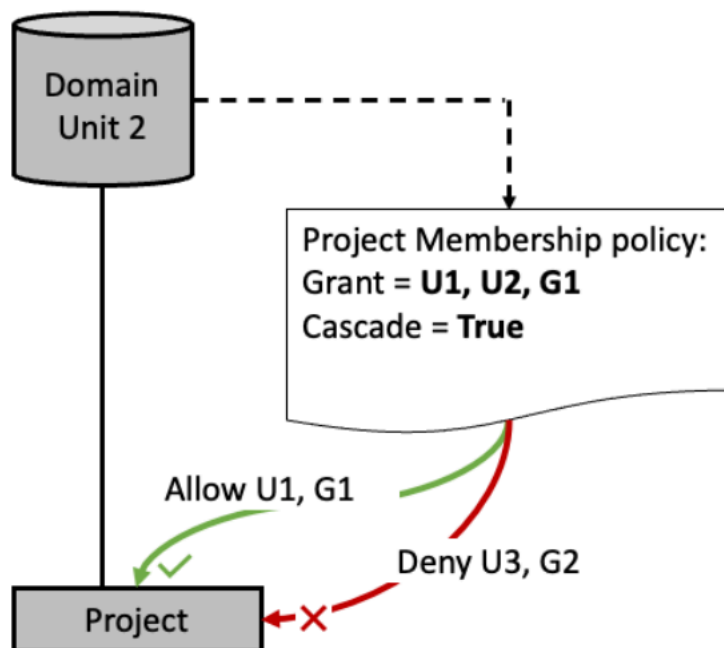


Escenario 3: se produce una intersección de grupos de miembros, es decir, cuando hay grupos de miembros en diferentes niveles de jerarquía de unidades de dominio, solo se pueden agregar al proyecto los usuarios y grupos que se encuentran en todos los grupos de miembros.

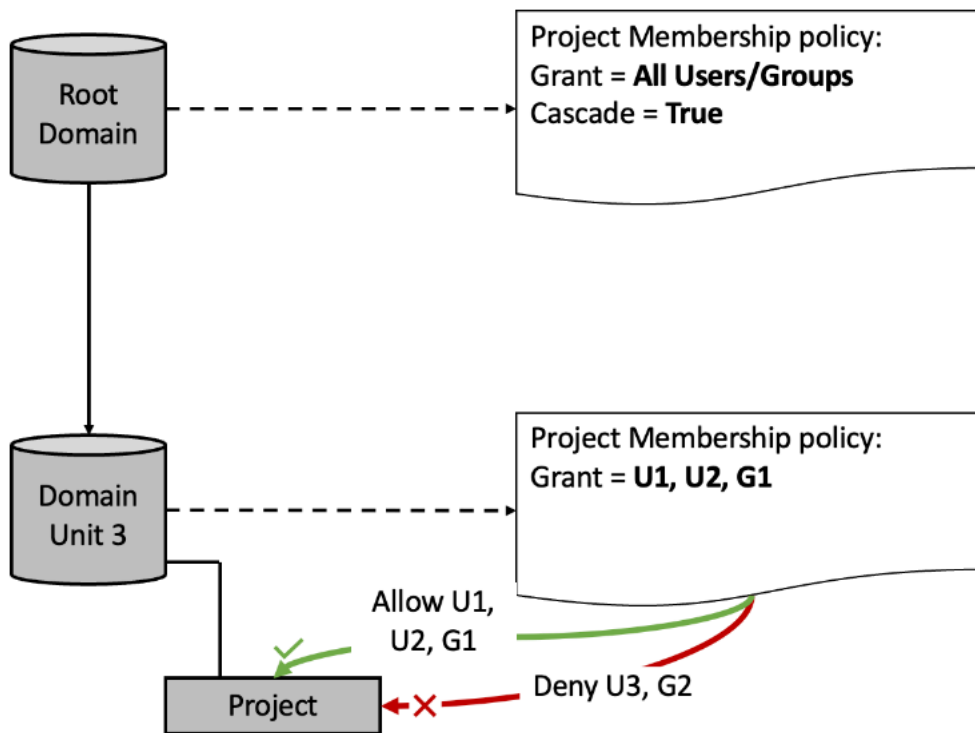


- La intersección de usuarios en ambos grupos de miembros es {U1, U2, G1}.
- Los usuarios {U1, U2, G1} se pueden añadir al proyecto en la unidad de dominio 3.
- Los usuarios {U3, G2} no se pueden agregar al proyecto en la unidad de dominio 3 aunque todos los usuarios y todos los grupos estén en el grupo de miembros a nivel de unidad de dominio raíz.

Escenario 4: se produce una intersección de grupos de miembros, es decir, cuando hay grupos de miembros en diferentes niveles de jerarquía de unidades de dominio, solo se pueden agregar al proyecto los usuarios y grupos que se encuentran en todos los grupos de miembros.

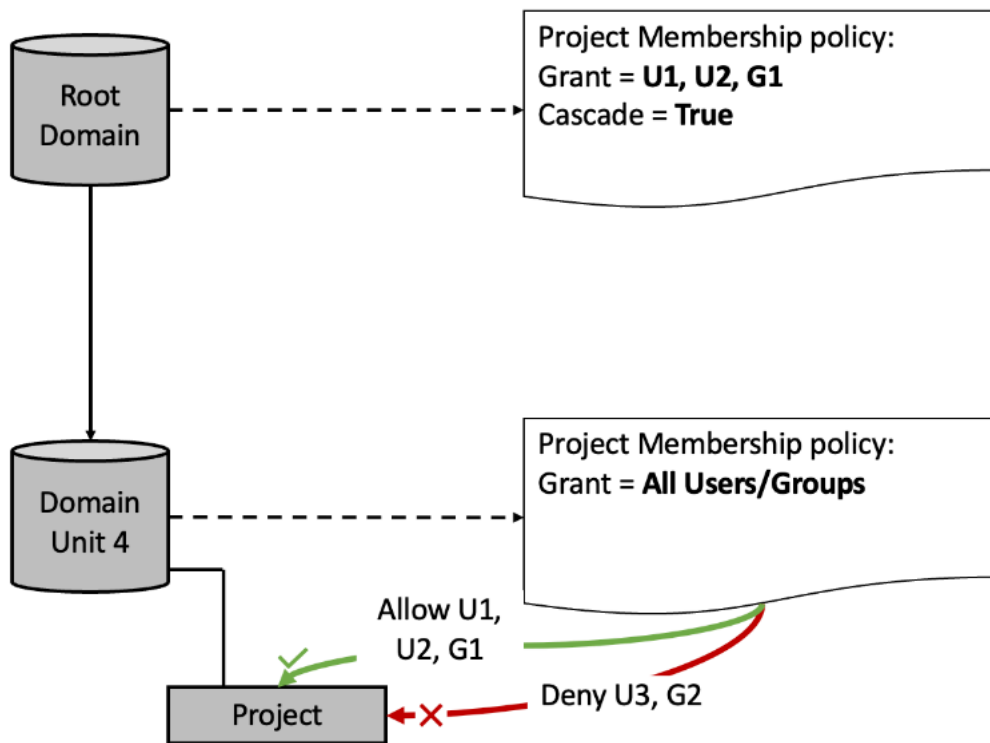


- La intersección de usuarios en ambos grupos de miembros es {U1, U2, G1}.
- El grupo de miembros de la unidad de dominio 4 es {Todos los usuarios/grupos}, pero el grupo de miembros no puede ampliarse más allá del grupo de miembros del dominio raíz {U1, U2, G1}.
- Los usuarios {U3, G2} no se pueden agregar al proyecto en la unidad de dominio 4 aunque todos los usuarios y todos los grupos estén en el grupo de miembros de la unidad de dominio 4.


Escenario 5: los usuarios {U1, G1} se pueden añadir al Proyecto 5 ya que forman parte de la intersección de grupos de miembros entre el dominio raíz y la unidad de dominio 5. No se user/group puede agregar al Proyecto 6 ya que la intersección de los tres grupos de miembros está vacía.

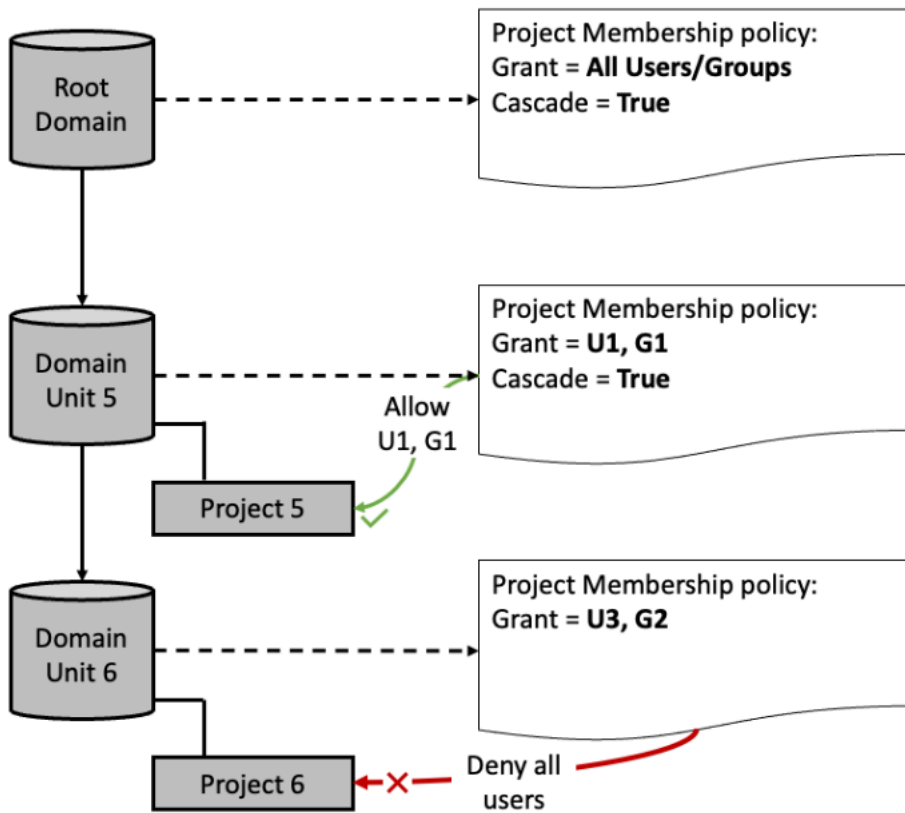

Escenario 6: la intersección de los tres grupos de miembros significa que solo se puede añadir al usuario {U1} al Proyecto 8. Los grupos de intersecciones de la unidad de dominio 8 son {U1}, {U1}, {U1, U2}, y solo {U1} es común entre los tres.

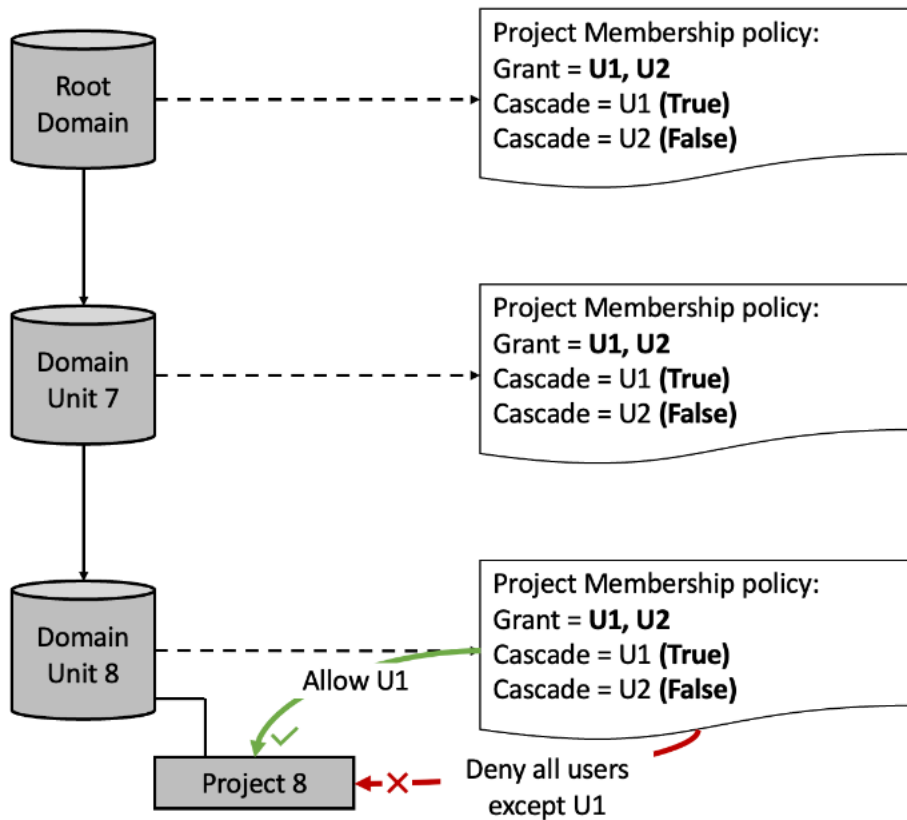

Escenario 7: los usuarios {U1, U2, G1} se pueden añadir al proyecto del dominio raíz ya que forman parte del grupo de miembros del dominio raíz. Se puede añadir cualquier usuario o grupo al proyecto en la unidad de dominio 9, ya que el grupo de miembros está formado por {Todos los usuarios/grupos}, ya que la cascada tiene el valor establecido como falso en el dominio raíz situado encima de ella.

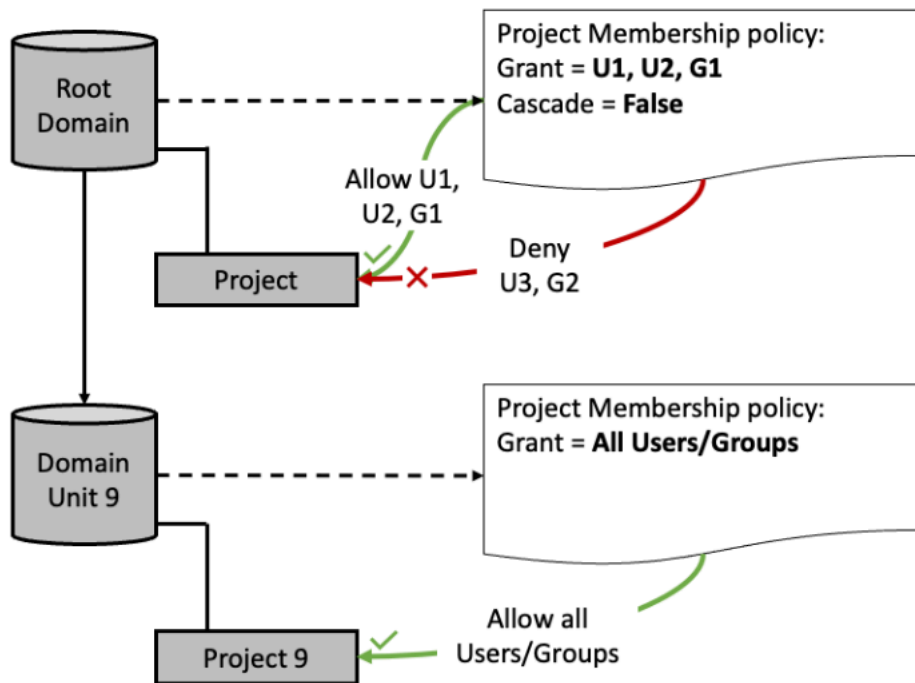

Asigne políticas de autorización a proyectos dentro de una unidad de DataZone dominio de Amazon

En Amazon DataZone, las unidades de dominio te permiten organizar tus activos y otras entidades de dominio en unidades de negocio y equipos específicos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

En una unidad de DataZone dominio de Amazon, puedes asignar las siguientes políticas de autorización a tus proyectos para conceder a estas entidades varios permisos de autorización dentro de esta unidad de dominio:

- Política de creación de glosarios
- Política de creación de formularios de metadatos
- Política de creación de tipos de activos personalizados

Para asignar políticas de autorización a los proyectos de una unidad de dominio, complete el siguiente procedimiento:

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir

- a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Haga clic en Administrar dominios y elija el dominio y la unidad de dominio a los que desee asignar las políticas de autorización.
 3. En la página de detalles de la unidad de dominio, elija la política de autorización que desee asignar y haga clic para configurarla.

Asigne políticas de autorización dentro de las configuraciones del DataZone blueprint de Amazon

Otra forma de utilizar el mecanismo de autorización en Amazon DataZone es aplicar políticas de autorización a los propietarios de proyectos y unidades de dominio dentro de las configuraciones del DataZone blueprint de Amazon.

Una configuración de DataZone blueprint de Amazon es una entidad que encapsula la información necesaria para crear y configurar los recursos utilizados en la publicación y suscripción de los flujos de trabajo de los usuarios. Esta información incluye el número de AWS cuenta y la región, las plantillas de CFN, los parámetros a nivel de cuenta, como las subredes, VPCs y también puede contener información y credenciales de conexión a la base de datos. Para controlar los costes y mejorar la seguridad, los usuarios de las plataformas de datos necesitan poder controlar quién puede utilizar estos esquemas y crear entornos.

Dentro de una configuración de esquema específica, puede asignar las siguientes políticas de autorización a los propietarios de proyectos y unidades de dominio:

- Cree perfiles de entorno con este blueprint: esta política se puede asignar a los DataZone proyectos de Amazon y les autoriza a crear perfiles de entorno con este blueprint.
- Conceda permisos para crear perfiles de entorno con este esquema: esta política se puede asignar a propietarios de unidades de dominio y les autoriza a conceder permisos a proyectos para crear perfiles de entorno con este esquema.

Asigne la política de autorización de creación de perfiles de entorno mediante esta política de autorización de blueprint a los proyectos de una configuración de blueprint a través del portal de datos de Amazon DataZone .

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. En el portal de datos, elija el dominio que tenga habilitado el esquema con el que desee trabajar y, a continuación, vaya a la pestaña de Configuraciones del esquema.
3. En la pestaña de Configuraciones del esquema, elija el esquema activado con el que desee trabajar y, a continuación, en la página de detalles de este esquema, vaya a la pestaña Políticas de autorización y, a continuación, elija la política de autorización Crear perfiles de entorno mediante este esquema.
4. En la página de detalles de la política de autorización Crear perfiles de entorno mediante este esquema, expanda Acciones y seleccione Añadir proyectos.
5. En la ventana emergente Agregar proyectos, realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione la opción Todos los proyectos de una unidad de dominio, busque y especifique las unidades de dominio que contengan los proyectos que desea autorizar para crear perfiles de entorno con este esquema y, a continuación, seleccione Agregar proyectos.
 - Elija la opción Proyectos seleccionados en una unidad de dominio, busque y especifique las unidades de dominio que contienen los proyectos a los que desea asignar esta política, busque y elija los proyectos a los que desea asignar esta política y, a continuación, elija Agregar proyectos.

Asigne los permisos de concesión para crear perfiles de entorno mediante esta política de autorización de blueprint a los propietarios de unidades de dominio desde una configuración de blueprint a través de la consola de administración de Amazon DataZone

1. Ve a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e inicia sesión con las credenciales de tu cuenta.
2. En la DataZone consola de Amazon, elige el dominio que tiene el blueprint activado con el que quieres trabajar y, a continuación, navega hasta la pestaña Blueprints.
3. En la pestaña Esquemas, elija el esquema habilitado con el que desee trabajar y, a continuación, en la página de detalles del esquema, vaya a la pestaña Permisos delegados.

4. En la pestaña Permisos delegados, busque y elija las unidades de dominio de los propietarios a los que desee asignar la política Conceder permisos para crear perfiles de entorno mediante este esquema y, a continuación, elija Agregar permiso delegado.

Planos DataZone integrados de Amazon

Un plano con el que se crea un entorno define qué herramientas y servicios pueden utilizar los miembros del proyecto al que pertenece el entorno cuando trabajan con los activos del DataZone catálogo de Amazon. En la versión actual de Amazon DataZone, hay los siguientes planos integrados:

- Esquema de lago de datos
- Esquema de almacenamiento de datos
- SageMaker Plano de Amazon

Puede seguir los pasos de los siguientes procedimientos para habilitar los blueprints predeterminados en Amazon DataZone:

- [Habilita los blueprints integrados en la AWS cuenta propietaria del dominio de Amazon DataZone](#)
- [Añade Amazon SageMaker como servicio de confianza en la AWS cuenta propietaria del DataZone dominio de Amazon](#)

Habilita los blueprints integrados en la AWS cuenta propietaria del dominio de Amazon DataZone

Un plano con el que se crea un entorno define qué herramientas y servicios pueden utilizar los miembros del proyecto al que pertenece el entorno cuando trabajan con los activos del DataZone catálogo de Amazon.

En la versión actual de Amazon DataZone, hay varios planos integrados: el plano del lago de datos, el plano del almacén de datos y el plano de Amazon. SageMaker

- El plano del lago de datos contiene la definición para lanzar y configurar un conjunto de servicios (AWS Glue, AWS Lake Formation, Amazon Athena) para publicar y utilizar los activos del lago de datos en el catálogo de Amazon DataZone .
- El plano de almacén de datos contiene la definición para lanzar y configurar un conjunto de servicios (Amazon Redshift) para publicar y utilizar los activos de Amazon Redshift en el catálogo de Amazon. DataZone

- El SageMaker blueprint de Amazon contiene la definición para lanzar y configurar un conjunto de servicios (Amazon SageMaker Studio) para publicar y utilizar SageMaker los activos de Amazon en el DataZone catálogo de Amazon.

Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Al crear un DataZone dominio de Amazon, tiene la opción de elegir la configuración rápida, que habilita automáticamente el lago de datos predeterminado y los planos integrados del almacén de datos predeterminado como parte del proceso de creación del dominio. La Configuración Rápida también crea perfiles de entorno predeterminados y entornos predeterminados para usted mediante estos esquemas integrados.


Si no eliges la configuración rápida como parte de la creación de tu DataZone dominio de Amazon, puedes usar el siguiente procedimiento para habilitar los blueprints integrados disponibles en la AWS cuenta que aloja este DataZone dominio de Amazon. Debe habilitar estos esquemas integrados antes de poder usarlos para crear perfiles de entorno y entornos en este dominio.

Para habilitar los blueprints integrados en un DataZone dominio de Amazon a través de la consola DataZone de administración de Amazon, debes asumir una función de IAM en la cuenta con permisos administrativos. [Configure los permisos de IAM necesarios para usar la consola de DataZone administración de Amazon](#) para obtener los permisos mínimos.

Habilita los blueprints integrados en un dominio de Amazon DataZone

1. Ve a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e inicia sesión con las credenciales de tu cuenta.
2. Elija Ver dominios y elija el dominio en el que desee habilitar uno o más esquemas integrados.
3. En la página de detalles del dominio, vaya a la pestaña Esquemas.
4. En la lista de planos, selecciona el plano DefaultDataLakeo DefaultDataWarehouseel SageMaker plano de Amazon.
5. En la página de detalles del esquema elegido, seleccione Habilitar en esta cuenta.
6. En la página Permisos y recursos, especifique lo siguiente:
 - Si estás habilitando el DefaultDataLakeblueprint, para la función Glue Manage Access, especifica una función de servicio nueva o existente que DataZone autorice a Amazon a ingerir y gestionar el acceso a las tablas de AWS Glue and AWS Lake Formation.

- Si está habilitando el DefaultDataWarehouseblueprint, para la función Administrar acceso de Redshift, especifique una función de servicio nueva o existente que autorice a DataZone Amazon a ingerir y administrar el acceso a datos compartidos, tablas y vistas en Amazon Redshift.
- Si está habilitando el SageMaker blueprint de Amazon, en la función SageMaker Administrar acceso, especifique una función de servicio nueva o existente que conceda DataZone permisos a Amazon para publicar SageMaker datos de Amazon en el catálogo. También otorga DataZone permisos a Amazon para conceder o revocar el acceso a los activos SageMaker publicados por Amazon en el catálogo.

 Important

Al activar el SageMaker blueprint de Amazon, Amazon DataZone comprueba si las siguientes funciones de IAM para Amazon DataZone existen en la cuenta corriente y la región. Si estos roles no existen, Amazon los crea DataZone automáticamente.

- AmazonDataZoneGlueAccess- <region>- <domainId>
 - AmazonDataZoneRedshiftAccess- <region>- <domainId>
- En la función de aprovisionamiento, especifique una función de servicio nueva o existente que DataZone autorice a Amazon a crear y configurar los recursos del entorno utilizando AWS CloudFormation la cuenta y la región del entorno.
 - Si está habilitando el SageMaker blueprint de Amazon, para el bucket de Amazon S3 para la fuente de datos SageMaker -Glue, especifique un bucket de Amazon S3 que vayan a utilizar todos los SageMaker entornos de la AWS cuenta. El prefijo del bucket que especifique debe ser uno de los siguientes:
 - amazon-datazone*
 - datazone-sagemaker*
 - sagemaker-datazone*
 - DataZone-Sagemaker*
 - Sagemaker- * DataZone
 - DataZone-SageMaker*
 - SageMaker-DataZone*

7. Elija Habilitar esquema.

Una vez que haya habilitado el/los esquema/s elegido/s, podrá controlar qué proyectos pueden utilizarlos en su cuenta para crear perfiles de entorno. Para ello, asigne la administración de proyectos a la configuración del esquema.

Important

De forma predeterminada, no se especifica ningún proyecto de gestión para los blueprints del entorno, lo que significa que cualquier DataZone usuario de Amazon puede crear perfiles para un blueprint del entorno. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que siempre especifique la administración de proyectos para los esquemas de su entorno a fin de garantizar una gobernanza más sólida.

Especificación de la administración de proyectos en los esquemas habilitados

1. Ve a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e inicia sesión con las credenciales de tu cuenta.
2. Elija Ver dominios y, a continuación, elija el dominio en el que desee añadir la administración de proyectos para los esquemas elegidos.
3. Elija la pestaña Esquemas y elija el esquema con el que desea trabajar.
4. De forma predeterminada, todos los proyectos del dominio pueden usar los DefaultDataLake SageMaker blueprints o o Amazon de la cuenta para crear perfiles de entorno. DefaultDataWarehouse Sin embargo, puede restringirlo asignando la administración de proyectos a los esquemas. Para agregar proyectos de gestión, elija Seleccionar proyecto de gestión y, a continuación, elija los proyectos que desee añadir como proyectos de gestión en el menú desplegable y, a continuación, seleccione Seleccionar proyecto(s) de gestión.

Una vez que habilite el DefaultDataWarehouse blueprint en su AWS cuenta, podrá añadir conjuntos de parámetros a la configuración del blueprint. Un conjunto de parámetros es un grupo de claves y valores necesarios para que Amazon DataZone establezca una conexión con el clúster de Amazon Redshift y que se utiliza para crear entornos de almacenamiento de datos. Estos parámetros incluyen el nombre del clúster de Amazon Redshift, la base de datos y el AWS secreto que contiene las credenciales del clúster.

Añadir conjuntos de parámetros al blueprint DefaultDataWarehouse

1. Ve a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e inicia sesión con las credenciales de tu cuenta.
2. Elija Ver dominios y, a continuación, elija el dominio al que desea agregar el conjunto de parámetros.
3. Selecciona la pestaña Blueprints y, a continuación, elige el DefaultDataWarehouse blueprint para abrir la página de detalles del blueprint.
4. En la pestaña Conjuntos de parámetros de la página de detalles del esquema, elija Crear conjunto de parámetros.
 - Proporcione un Nombre para el conjunto de parámetros.
 - Si lo desea, facilite una descripción para el conjunto de parámetros.
 - Seleccione una región
 - Seleccione un clúster de Amazon Redshift o Amazon Redshift sin servidor.
 - Seleccione el ARN AWS secreto que contiene las credenciales del clúster de Amazon Redshift seleccionado o del grupo de trabajo Amazon Redshift Serverless. El secreto de AWS debe estar etiquetado con la etiqueta AmazonDataZoneDomain : [Domain_ID] para que pueda usarse dentro de un conjunto de parámetros.
 - Si no tiene un AWS secreto existente, también puede crear uno nuevo seleccionando Crear nuevo secreto. AWS. Esto abre un cuadro de diálogo en el que podrá proporcionar el nombre del secreto, el nombre de usuario y la contraseña. Cuando eliges Create New AWS Secret, Amazon DataZone crea un nuevo secreto en el servicio AWS Secrets Manager y se asegura de que el secreto esté etiquetado con el dominio en el que intentas crear el conjunto de parámetros.
 - Si eligió un clúster de Amazon Redshift en el paso anterior, ahora elija un clúster del menú desplegable. Si eligió un grupo de trabajo de Amazon Redshift en el paso anterior, ahora elija un grupo de trabajo del menú desplegable.
 - Introduzca el nombre de la base de datos del clúster de Amazon Redshift o del grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor seleccionado.
 - Elija Crear conjunto de parámetros.

Note

Solo puedes añadir un máximo de 10 conjuntos de parámetros al DefaultDataWarehouse plano.

Una vez que habilites el SageMaker blueprint de Amazon en tu AWS cuenta, podrás añadir conjuntos de parámetros a la configuración del blueprint. Un conjunto de parámetros es un grupo de claves y valores necesarios para DataZone que Amazon establezca una conexión con tu Amazon SageMaker y que se utiliza para crear entornos de SageMaker.

Añadir conjuntos de parámetros al SageMaker blueprint de Amazon

1. Ve a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e inicia sesión con las credenciales de tu cuenta.
2. Elija Ver dominios y, a continuación, elija el dominio que contiene el esquema habilitado en el que desea agregar el conjunto de parámetros.
3. Selecciona la pestaña Blueprints y, a continuación, elige el SageMaker blueprint de Amazon para abrir la página de detalles del blueprint.
4. En la pestaña Conjuntos de parámetros de la página de detalles del esquema, elija Crear conjunto de parámetros y, a continuación, especifique lo siguiente:
 - Proporcione un Nombre para el conjunto de parámetros.
 - Si lo desea, facilite una Descripción para el conjunto de parámetros.
 - Especifica el tipo de autenticación SageMaker del dominio de Amazon. Puede elegir IAM o IAM Identity Center (SSO).
 - Especifique una AWS región.
 - Especifique una clave AWS KMS para el cifrado de datos. Puede elegir una clave que ya exista o crear una nueva.
 - En Parámetros del entorno, especifique lo siguiente:
 - ID de VPC: el ID que utilizas para la VPC del entorno de Amazon. SageMaker Puede especificar una VPC que ya exista o crear una nueva.
 - Subredes: una o más IDs para un rango de direcciones IP para recursos específicos dentro de la VPC.
 - Acceso a la red: elija VPC solo o Internet público solo.

- Grupo de seguridad: el grupo de seguridad que se debe usar al configurar la VPC y las subredes.
- En Parámetros de origen de datos, elija una de las siguientes opciones:
 - AWS Glue únicamente
 - AWS Glue + Amazon Redshift Serverless. Si elige esta opción, debe especificar lo siguiente:
 - Especifique el AWS ARN secreto que contiene las credenciales del clúster de Amazon Redshift seleccionado. El secreto de AWS debe estar etiquetado con la etiqueta `AmazonDataZoneDomain : [Domain_ID]` para que pueda usarse dentro de un conjunto de parámetros.

Si no tiene un AWS secreto existente, también puede crear uno nuevo seleccionando **Crear nuevo AWS secreto**. Esto abre un cuadro de diálogo en el que podrá proporcionar el nombre del secreto, el nombre de usuario y la contraseña. Cuando eliges **Create New AWS Secret**, Amazon DataZone crea un nuevo secreto en el servicio AWS Secrets Manager y se asegura de que el secreto esté etiquetado con el dominio en el que intentas crear el conjunto de parámetros.

- Especifique el grupo de trabajo de Amazon Redshift que desee utilizar al crear entornos.
- Especifique el nombre de la base de datos (dentro del grupo de trabajo que elija) que desee utilizar al crear entornos.
- AWS Solo Glue + Amazon Redshift Cluster
 - Especifique el AWS ARN secreto que contiene las credenciales del clúster de Amazon Redshift seleccionado. El secreto de AWS debe estar etiquetado con la etiqueta `AmazonDataZoneDomain : [Domain_ID]` para que pueda usarse dentro de un conjunto de parámetros.

Si no tiene un AWS secreto existente, también puede crear uno nuevo seleccionando **Crear nuevo AWS secreto**. Esto abre un cuadro de diálogo en el que podrá proporcionar el nombre del secreto, el nombre de usuario y la contraseña. Cuando eliges **Create New AWS Secret**, Amazon DataZone crea un nuevo secreto en el servicio AWS Secrets Manager y se asegura de que el secreto esté etiquetado con el dominio en el que intentas crear el conjunto de parámetros.

- Especifique el clúster de Amazon Redshift que desea utilizar al crear entornos.
- Especifique el nombre de la base de datos (dentro del clúster que elija) que desee utilizar al crear entornos.

5. Elija Crear conjunto de parámetros.

Añade Amazon SageMaker como servicio de confianza en la AWS cuenta propietaria del DataZone dominio de Amazon

Si has activado el SageMaker blueprint de Amazon, también debes añadirlo SageMaker como uno de los servicios de confianza de Amazon DataZone. Para ello, complete el siguiente procedimiento:

1. Ve a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e inicia sesión con las credenciales de tu cuenta.
2. Selecciona Ver dominios y, a continuación, elige el dominio que contiene el blueprint activado. SageMaker
3. Elige los servicios de confianza, Amazon y SageMaker, por último, Activar.

Planos DataZone de AWS servicios personalizados de Amazon

En Amazon DataZone, los planes de AWS servicio personalizados te permiten optimizar el uso de los recursos y los costes DataZone al configurar Amazon para que utilice tus propias funciones y AWS servicios de AWS Identity and Access Management (IAM) existentes que ya has configurado en tu organización.

Un plano con el que se crea un DataZone entorno de Amazon define qué herramientas y servicios pueden utilizar los miembros del proyecto al que pertenece el entorno cuando trabajan con los activos del DataZone catálogo de Amazon. En la versión actual de Amazon DataZone, hay los siguientes planos integrados:

- Esquema de lago de datos
- Esquema de almacenamiento de datos
- SageMaker Plano de Amazon

Con los planos de AWS servicios DataZone personalizados de Amazon, puede crear entornos y proyectos personalizados para cualquier AWS servicio que utilice actualmente en su organización. Con los planos personalizados, puede incluir Amazon DataZone en sus canalizaciones de datos existentes configurándolo para que utilice sus funciones de IAM actuales a fin de mejorar la gobernanza en la configuración de la infraestructura y colaborar en las iniciativas empresariales.

Important

Con el AWS servicio de impresión DataZone personalizado de Amazon, puedes migrar tu SageMaker dominio de Amazon existente a Amazon DataZone. Con esta capacidad, los administradores ahora pueden configurar DataZone proyectos de Amazon importando sus usuarios autorizados, configuraciones de seguridad y políticas existentes desde los SageMaker dominios de Amazon. Para obtener más información, consulte [Configurar SageMaker activos \(guía del administrador\)](#).

Temas

- [Habilite un plan AWS de servicio personalizado](#)

- [Cree un entorno mediante un plan de AWS servicio personalizado](#)
- [Cree acciones en un entorno AWS de servicio personalizado](#)
- [Añada miembros del proyecto a un entorno de servicios personalizado AWS](#)
- [Configure una fuente de datos en un entorno AWS de servicios](#)
- [Configura un objetivo de suscripción en un entorno AWS de servicios](#)

Habilite un plan AWS de servicio personalizado

Complete el siguiente procedimiento para habilitar un blueprint de AWS servicio personalizado en su dominio.

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de DataZone administración de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone>.
2. Seleccione Ver dominios y elija el dominio en el que quiere habilitar un plan de servicio personalizado AWS .
3. Seleccione la pestaña Esquemas, y, a continuación, elija el esquema de servicios de AWS de la lista de esquemas disponibles y, seguidamente, elija Activar.

Cree un entorno mediante un plan de AWS servicio personalizado

Complete el siguiente procedimiento para crear un entorno mediante un esquema de AWS servicio personalizado.

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de DataZone administración de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone>.
2. Seleccione Ver dominios y elija el dominio en el que está activado tu plan de AWS servicio personalizado.
3. Elija la pestaña Esquemas, luego elija el esquema de servicios de AWS habilitado y, a continuación, elija Crear entorno.
4. En la página Crear entorno, especifique lo siguiente y, a continuación, elija Crear entorno:
 - Nombre: especifique el nombre del entorno.
 - Descripción: especifique la descripción del entorno.
 - Proyecto: especifique un proyecto propietario nuevo o existente para el entorno. Los proyectos permiten a grupos de usuarios descubrir, publicar, suscribirse y consumir activos en Amazon

DataZone. Este entorno estará disponible para todos los miembros del proyecto especificado. Todos los entornos son propiedad de proyectos cuyos usuarios tienen acceso al entorno.

- Función de entorno: especifique una función de IAM existente que otorgue a Amazon DataZone acceso a sus AWS servicios y recursos existentes, como Amazon S3 y AWS Glue, en este entorno.

Note

Amazon DataZone no te proporciona esta función. Debe tener un rol de IAM existente con permisos para los AWS servicios y recursos existentes que desee habilitar en este entorno.

Asegúrese de que este rol de IAM tenga los permisos mínimos necesarios; en otras palabras, que se limite a proporcionar acceso únicamente a los servicios y recursos de AWS que desee habilitar en este entorno.


Puede utilizar el generador de AWS políticas para crear una política que se adapte a sus requisitos y asociarla a la función de IAM personalizada que desee utilizar.

Asegúrese de que el rol comience con AmazonDataZone para seguir las convenciones. Esto no es obligatorio, pero se recomienda. Si el administrador de IAM utiliza la política de AmazonDataZoneFullAccess, debe seguir esta convención, ya que existe una validación de verificación para los roles aprobados.

Al crear un rol personalizado, asegúrese de que confíe `datazone.amazonaws.com` en su política de confianza:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "datazone.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ]
    }
  ]
}
```

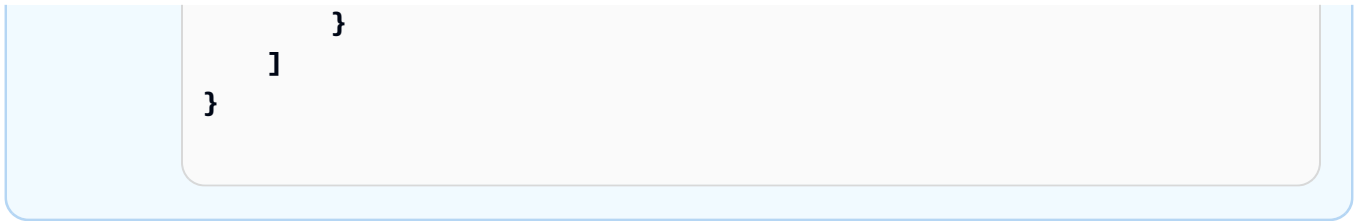

- AWS región: especifique AWS la región en la que desee crear este entorno.

Cree acciones en un entorno AWS de servicio personalizado

Complete el siguiente procedimiento para crear acciones en un entorno de AWS servicio personalizado. Al crear acciones en un entorno de AWS servicio personalizado, se añaden enlaces profundos al portal de DataZone datos de Amazon a la herramienta de análisis que están disponibles en este entorno.

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de DataZone administración de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone>.
2. Seleccione Ver dominios y elija el dominio en el que está activado tu plan de AWS servicio personalizado.
3. Elija la pestaña Esquemas, luego elija el esquema de servicios de AWS habilitado y, a continuación, elija el entorno de servicios de AWS en el que desee agregar acciones.
4. En la página de enlaces de la AWS consola, elija enlaces (acciones) de las secciones AWS Vínculos populares o AWS Vínculos personalizados para habilitar los enlaces directos a sus buckets de Amazon S3, grupos de trabajo de Amazon Athena AWS, trabajos de Glue o cualquier AWS otro recurso de consola personalizado desde este entorno a través del portal de datos de DataZone Amazon.
5. Si accede a este entorno en el portal de datos mediante el Enlace del portal de datos de la sección Resumen de este entorno, podrá ver los enlaces profundos que ha agregado en la sección Herramientas de análisis.

Añada miembros del proyecto a un entorno de servicios personalizado AWS

Complete el siguiente procedimiento para agregar miembros del proyecto a un entorno AWS de servicio.

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de DataZone administración de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone>.
2. Seleccione la pestaña Proyectos y, a continuación, elija el proyecto dentro de un entorno de AWS servicio al que desee añadir miembros.
3. Seleccione Agregar y, a continuación, en la página Agregar miembros, busque y añada miembros desde usuarios de IAM, usuarios de SSO o grupos de SSO. Especifique un rol de proyecto asignado a un Propietario, a un Colaborador, un Consumidor, un Administrador o un Espectador. Cuando termine de buscar y agregar miembros, seleccione Agregar miembros.

Configure una fuente de datos en un entorno AWS de servicios

Complete el siguiente procedimiento para configurar una fuente de datos en un entorno AWS de servicios.

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de DataZone administración de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone>.
2. Elija la pestaña Esquemas y, a continuación, elija el esquema de servicios de AWS personalizado.
3. En Entornos creados, elija el entorno AWS de servicio en el que desea configurar una fuente de datos.
4. Elija la pestaña Origen de datos, elija Agregar, especifique lo siguiente y, a continuación, elija Agregar.
 - Nombre: nombre del origen de datos.
 - Recurso: elige AWS Glue o Amazon Redshift.
 - Para AWS Glue, especifique la base de datos de recursos.
 - Para Amazon Redshift, elija Cluster o Serverless y, a continuación, especifique las credenciales de Redshift, incluido un AWS secreto nuevo o existente, un clúster o grupo de trabajo sin servidor que desee utilizar al crear entornos, la base de datos que desee utilizar al crear entornos y el esquema de la base de datos especificada.
 - Permisos: especifique una función de administración de acceso que autorice a Amazon DataZone a ingerir y gestionar el acceso a las tablas de AWS Lake Formation (en el caso de AWS Glue) o que autorice a Amazon DataZone a ingerir y gestionar el acceso a las tablas en Amazon Redshift.

- Úselo para el consumo de datos: en Amazon DataZone, los miembros del proyecto pueden consumir datos a través de objetivos de suscripción que Amazon DataZone utiliza para permitir el acceso a los datos a los que se ha suscrito en sus proyectos. Especifique si desea añadir también este origen de datos como destino de la suscripción.

Configura un objetivo de suscripción en un entorno AWS de servicios

Complete el siguiente procedimiento para configurar un destino de suscripción en un entorno de servicio de AWS .

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de DataZone administración de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone>.
2. Elija la pestaña Esquemas y, a continuación, elija el esquema de servicios de AWS .
3. En Entornos creados, elija el entorno AWS de servicio en el que desea configurar un destino de suscripción.
4. Elija la pestaña Destinos de suscripción, elija Agregar, especifique lo siguiente y, a continuación, elija Agregar.
 - Nombre: nombre del objetivo de la suscripción.
 - Recurso: elige AWS Glue o Amazon Redshift.
 - Para AWS Glue, especifique la base de datos de recursos.
 - Para Amazon Redshift, elija Cluster o Serverless y, a continuación, especifique las credenciales de Redshift, incluido un AWS secreto nuevo o existente, un clúster o grupo de trabajo sin servidor que desee utilizar al crear entornos, la base de datos que desee utilizar al crear entornos y el esquema de la base de datos especificada.
 - Permisos: especifique una función de administración de acceso que autorice a Amazon DataZone a ingerir y gestionar el acceso a las tablas de AWS Lake Formation (en el caso de AWS Glue) o que autorice a Amazon DataZone a ingerir y gestionar el acceso a las tablas en Amazon Redshift.
 - Úselo para el consumo de datos: en Amazon DataZone, puede publicar datos en el catálogo de datos a través de una fuente de datos que permita la ingesta de metadatos. Especifique si desea agregar también este destino de suscripción como un origen de datos.

Cuentas asociadas en Amazon DataZone

Al asociar tus AWS cuentas a tu DataZone dominio de Amazon, los usuarios del dominio pueden publicar y consumir datos de estas AWS cuentas. Hay tres pasos para configurar una asociación de cuentas.

- En primer lugar, comparte el dominio con la AWS cuenta deseada solicitando la asociación. Amazon DataZone usa AWS Resource Access Manager (RAM) si la AWS cuenta es diferente de la AWS cuenta del dominio. Solo el DataZone dominio de Amazon puede iniciar una asociación de cuentas.
- En segundo lugar, pida al propietario de la cuenta que acepte la solicitud de asociación.
- En tercer lugar, pida al propietario de la cuenta que habilite los esquemas de entorno deseados. Al habilitar un blueprint, el propietario de la cuenta proporciona a los usuarios del dominio las funciones de IAM y las configuraciones de recursos necesarias para crear y acceder a los recursos de su cuenta, como las bases de datos de AWS Glue y los clústeres de Amazon Redshift.

Completa el siguiente paso para asociar una cuenta a Amazon DataZone:

- Paso 1: [Solicita la asociación con otras AWS cuentas](#)
- Paso 2: [Acepte una solicitud de asociación de cuentas de un DataZone dominio de Amazon y active un plan de entorno](#)
- Paso 3: [Habilite un plan de entorno en una cuenta asociada AWS](#)

Solicita la asociación con otras AWS cuentas

Note

Al enviar una solicitud de asociación a otra AWS cuenta, compartes tu dominio con la otra AWS cuenta con AWS Resource Access Manager (RAM). Asegúrese de comprobar la precisión del identificador de cuenta que introduzca.

Para solicitar la asociación con otras AWS cuentas de la DataZone consola de Amazon para un DataZone dominio de Amazon, debes asumir una función de IAM en la cuenta con permisos administrativos. [Configure los permisos de IAM necesarios para usar la consola de DataZone](#)

[administración de Amazon](#) para obtener los permisos mínimos necesarios para solicitar la asociación de una cuenta.

Complete el siguiente procedimiento para solicitar la asociación con otras AWS cuentas.

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de DataZone administración de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone>.
2. Seleccione Ver dominios y elija el nombre del dominio de la lista. El nombre es un hipervínculo.
3. Desplácese hacia abajo hasta la pestaña Cuentas asociadas y elija Solicitar asociación.
4. Introduzca IDs las cuentas que desee solicitar la asociación. Cuando esté satisfecho con la lista de cuentas IDs, elija Solicitar asociación.
5. En Política de RAM, especifique la política de RAM para la asociación de cuentas. Puedes elegir `AWSRAMPermissionDataZonePortalReadWrite` que permitirá que las cuentas asociadas ejecuten Amazon DataZone APIs y accedan al portal de datos o puedes elegir `AWSRAMPermissionDataZoneDefault` que permite que las cuentas asociadas solo ejecuten Amazon DataZone APIs y no proporcionen acceso al portal de datos. DataZone A continuación, Amazon crea un recurso compartido en AWS Resource Access Manager en nombre de su cuenta, con los ID de cuenta introducidos como principales.
6. Debe notificar al propietario de las otras AWS cuentas para que acepte su solicitud. Las invitaciones vencen después de siete (7) días.

Concesión de acceso de cuenta a la clave KMS administrada por el cliente

Los DataZone dominios de Amazon y sus metadatos se cifran (de forma predeterminada) mediante una clave mantenida por AWS u (opcionalmente) una clave gestionada por el cliente del Servicio de gestión de AWS claves (KMS) de la que eres propietario y que has proporcionado durante la creación del dominio. Si el dominio está cifrado con una clave administrada por el cliente, siga el procedimiento que se detalla a continuación para conceder permiso a la cuenta asociada para usar la clave KMS.

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de KMS en <https://console.aws.amazon.com/kms/>
2. Si desea ver las claves de la cuenta que usted crea y administra, elija en el panel de navegación, Claves administradas por el cliente.
3. Si desea ver las claves de la cuenta que usted crea y administra, elija en el panel de navegación, Claves administradas por el cliente.

4. En la lista de claves KMS, elija el alias o ID de clave de la clave KMS que desea examinar.
5. Para permitir o impedir que AWS las cuentas externas usen la clave KMS, utilice los controles de la sección Otras AWS cuentas de la página. Las entidades principales de IAM de estas cuentas (con los permisos de KMS adecuados) pueden usar la clave KMS en operaciones criptográficas, como cifrar, descifrar, volver a cifrar y generar claves de datos.

Acepte una solicitud de asociación de cuentas de un DataZone dominio de Amazon y active un plan de entorno

Para aceptar la asociación en la consola DataZone de administración de Amazon con un DataZone dominio de Amazon, debes asumir una función de IAM en la cuenta con permisos administrativos.

[Configure los permisos de IAM necesarios para usar la consola de DataZone administración de Amazon](#) para obtener los permisos mínimos.

Completa lo siguiente para aceptar la asociación con un DataZone dominio de Amazon.

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de DataZone administración de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone>.
2. Elija Ver solicitudes y seleccione el dominio que lo invita de la lista. El estado de la invitación debe ser Solicitado. Seleccione Revisar solicitud.
3. Elija si desea habilitar los esquemas predeterminados del entorno de almacenamiento de and/or datos del lago de datos. Para ello, seleccione una de las casillas, ambas o una. Podrá hacerlo más adelante.
 - El esquema del entorno del lago de datos permite a los usuarios del dominio crear y administrar recursos de AWS Glue, Amazon S3 y Amazon Athena para publicarlos y consumirlos desde un lago de datos.
 - El esquema del entorno del almacenamiento de datos permite a los usuarios del dominio crear y administrar recursos de Amazon Redshift para publicarlos y consumirlos desde un almacenamiento de datos.
4. Si elige seleccionar uno o ambos esquemas de entorno predeterminados, configure los siguientes permisos y recursos.
 - La función Gestionar el acceso (IAM) proporciona permisos a Amazon DataZone para permitir a los usuarios del dominio ingerir y gestionar el acceso a las tablas, como AWS Glue y

Amazon Redshift. Puede elegir que Amazon DataZone cree y utilice un nuevo rol de IAM, o puede elegir uno de los roles de IAM existentes.

- La función IAM de aprovisionamiento proporciona permisos DataZone a Amazon para que los usuarios del dominio puedan crear y configurar recursos del entorno, como las bases de datos de AWS Glue. Puede elegir que Amazon DataZone cree y utilice un nuevo rol de IAM, o puede elegir uno de los roles de IAM existentes.
 - El depósito de Amazon S3 para Data Lake es el depósito o la ruta que DataZone utilizará Amazon cuando los usuarios del dominio almacenen datos de data lake. Puedes usar el bucket predeterminado seleccionado por Amazon DataZone o elegir tu propia ruta de Amazon S3 existente introduciendo su cadena de ruta. Si seleccionas tu propia ruta de Amazon S3, tendrás que actualizar las políticas de IAM para conceder a Amazon DataZone los permisos necesarios para usarla.
5. Cuando le parezcan correctas las configuraciones, haga clic en Aceptar y configurar asociación.

Habilite un plan de entorno en una cuenta asociada AWS

Para habilitar un blueprint de entorno en la consola DataZone de administración de Amazon, debe asumir una función de IAM en la cuenta con permisos administrativos. [Configure los permisos de IAM necesarios para usar la consola de DataZone administración de Amazon](#) para obtener los permisos mínimos.

Complete lo siguiente para habilitar un esquema en un dominio asociado.


1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de DataZone administración de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone>.
2. Abra el panel de navegación izquierdo y elija Dominios asociados.
3. Elija el dominio para el que desea habilitar un esquema de entorno.
4. En la lista de planos, elija el DefaultDataLakeplano DefaultDataWarehouse SageMaker, Amazon o Custom AWS Service.

Note

Si está habilitando el esquema de AWS servicio personalizado, no necesita especificar una función de administración del acceso. Los permisos y el mecanismo de autorización del modelo de AWS servicio personalizado se gestionan al crear entornos mediante

este blueprint. Para obtener más información, consulte [Cree un entorno mediante un plan de AWS servicio personalizado](#).

5. En la página de detalles del esquema elegido, seleccione Habilitar en esta cuenta.
6. En la página Permisos y recursos, especifique lo siguiente:
 - Si estás habilitando el DefaultDataLakeblueprint, para la función Glue Manage Access, especifica una función de servicio nueva o existente que DataZone autorice a Amazon a ingerir y gestionar el acceso a las tablas de AWS Glue and AWS Lake Formation.
 - Si está habilitando el DefaultDataWarehouseblueprint, para la función Administrar acceso de Redshift, especifique una función de servicio nueva o existente que autorice a DataZone Amazon a ingerir y administrar el acceso a datos compartidos, tablas y vistas en Amazon Redshift.
 - Si está habilitando el SageMaker blueprint de Amazon, en la función SageMaker Administrar acceso, especifique una función de servicio nueva o existente que conceda DataZone permisos a Amazon para publicar SageMaker datos de Amazon en el catálogo. También otorga DataZone permisos a Amazon para conceder o revocar el acceso a los activos SageMaker publicados por Amazon en el catálogo.

 Important

Al activar el SageMaker blueprint de Amazon, Amazon DataZone comprueba si las siguientes funciones de IAM para Amazon DataZone existen en la cuenta corriente y la región. Si estos roles no existen, Amazon los crea DataZone automáticamente.

- AmazonDataZoneGlueAccess- <region>- <domainId>
 - AmazonDataZoneRedshiftAccess- <region>- <domainId>
- En la función de aprovisionamiento, especifique una función de servicio nueva o existente que DataZone autorice a Amazon a crear y configurar los recursos del entorno utilizando AWS CloudFormation la cuenta y la región del entorno.
 - Si está habilitando el SageMaker blueprint de Amazon, para el bucket de Amazon S3 para la fuente de datos SageMaker -Glue, especifique un bucket de Amazon S3 que vayan a utilizar todos los SageMaker entornos de la AWS cuenta. El prefijo del bucket que especifique debe ser uno de los siguientes:
 - amazon-datazone*
 - datazone-sagemaker*

- sagemaker-datazone*
- DataZone-Sagemaker*
- Sagemaker- * DataZone
- DataZone-SageMaker*
- SageMaker-DataZone*

7. Elija Habilitar esquema.

Una vez que haya habilitado el/los esquema/s elegido/s, podrá controlar qué proyectos pueden utilizarlos en su cuenta para crear perfiles de entorno. Para ello, asigne la administración de proyectos a la configuración del esquema.

Especifique la gestión de proyectos en modo activado DefaultDataLake o plano DefaultDataWarehouse

1. Ve a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e inicia sesión con las credenciales de tu cuenta.
2. Abra el panel de navegación izquierdo y seleccione Dominios asociados y, a continuación, elija el dominio al que desea añadir proyectos de gestión.
3. Selecciona la pestaña Planos y, a continuación, elige nuestro plano. DefaultDataLake DefaultDataWarehouse
4. De forma predeterminada, todos los proyectos del dominio pueden usar el DefaultDataWarehouse plano DefaultDataLake o plano de la cuenta para crear perfiles de entorno. Sin embargo, puede restringirlo asignando la administración de proyectos al esquema. Para agregar proyectos de gestión, elija Seleccionar proyecto de gestión y, a continuación, elija los proyectos que desee añadir como proyectos de gestión en el menú desplegable y, a continuación, seleccione Seleccionar proyecto(s) de gestión.

Una vez que habilite el DefaultDataWarehouse blueprint en su AWS cuenta, podrá añadir conjuntos de parámetros a la configuración del blueprint. Un conjunto de parámetros es un grupo de claves y valores necesarios para que Amazon DataZone establezca una conexión con el clúster de Amazon Redshift y que se utiliza para crear entornos de almacenamiento de datos. Estos parámetros incluyen el nombre del clúster de Amazon Redshift, la base de datos y el AWS secreto que contiene las credenciales del clúster.


⚠ Important

De forma predeterminada, no se especifica ningún proyecto de gestión para los blueprints del entorno, lo que significa que cualquier DataZone usuario de Amazon puede crear perfiles para un blueprint del entorno. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que siempre especifique la administración de proyectos para los esquemas de su entorno a fin de garantizar una gobernanza más sólida.

Añadir conjuntos de parámetros al esquema DefaultDataWarehouse

1. Ve a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e inicia sesión con las credenciales de tu cuenta.
2. Abra el panel de navegación izquierdo y seleccione Dominios asociados y, a continuación, elija el dominio al que desea añadir los conjuntos de proyectos.
3. Selecciona la pestaña Blueprints y, a continuación, elige el DefaultDataWarehouse blueprint para abrir la página de detalles del blueprint.
4. En la pestaña Conjuntos de parámetros de la página de detalles del esquema, elija Crear conjunto de parámetros.
 - Proporcione un Nombre para el conjunto de parámetros.
 - Si lo desea, facilite una descripción para el conjunto de parámetros.
 - Seleccione una región
 - Seleccione un clúster de Amazon Redshift o Amazon Redshift sin servidor.
 - Seleccione el ARN AWS secreto que contiene las credenciales del clúster de Amazon Redshift seleccionado o del grupo de trabajo Amazon Redshift Serverless. El AWS secreto debe estar etiquetado con la AmazonDataZoneDomain : [Domain_ID] etiqueta para que pueda usarse dentro de un conjunto de parámetros.
 - Si no tienes un AWS secreto existente, también puedes crear uno nuevo seleccionando Crear nuevo AWS secreto. Esto abre un cuadro de diálogo en el que podrá proporcionar el nombre del secreto, el nombre de usuario y la contraseña. Cuando eliges Create New AWS Secret, Amazon DataZone crea un nuevo secreto en el servicio AWS Secrets Manager y se asegura de que el secreto esté etiquetado con el dominio en el que intentas crear el conjunto de parámetros.

- Seleccione un clúster de Amazon Redshift o un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor.
- Introduzca el nombre de la base de datos del clúster de Amazon Redshift o del grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor seleccionado.
- Elija Crear conjunto de parámetros.

 Note

Solo puedes añadir un máximo de 10 conjuntos de parámetros al DefaultDataWarehouse plano.

Una vez que habilites el SageMaker blueprint de Amazon en tu AWS cuenta, podrás añadir conjuntos de parámetros a la configuración del blueprint. Un conjunto de parámetros es un grupo de claves y valores necesarios para DataZone que Amazon establezca una conexión con tu Amazon SageMaker y que se utiliza para crear entornos de SageMaker.

Añadir conjuntos de parámetros al SageMaker blueprint de Amazon

1. Ve a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e inicia sesión con las credenciales de tu cuenta.
2. Elija Ver dominios y, a continuación, elija el dominio que contiene el esquema habilitado en el que desea agregar el conjunto de parámetros.
3. Selecciona la pestaña Blueprints y, a continuación, elige el SageMaker blueprint de Amazon para abrir la página de detalles del blueprint.
4. En la pestaña Conjuntos de parámetros de la página de detalles del esquema, elija Crear conjunto de parámetros y, a continuación, especifique lo siguiente:
 - Proporcione un Nombre para el conjunto de parámetros.
 - Si lo desea, facilite una Descripción para el conjunto de parámetros.
 - Especifica el tipo de autenticación SageMaker del dominio de Amazon. Puede elegir IAM o IAM Identity Center (SSO).
 - Especifique una AWS región.
 - Especifique una clave AWS KMS para el cifrado de datos. Puede elegir una clave que ya exista o crear una nueva.

- En Parámetros del entorno, especifique lo siguiente:
 - ID de VPC: el ID que utilizas para la VPC del entorno de Amazon. SageMaker Puede especificar una VPC que ya exista o crear una nueva.
 - Subredes: una o más IDs para un rango de direcciones IP para recursos específicos dentro de la VPC.
 - Acceso a la red: elija VPC solo o Internet público solo.
 - Grupo de seguridad: el grupo de seguridad que se debe usar al configurar la VPC y las subredes.
- En Parámetros de origen de datos, elija una de las siguientes opciones:
 - AWS Glue únicamente
 - AWS Glue + Amazon Redshift Serverless. Si elige esta opción, debe especificar lo siguiente:
 - Especifique el AWS ARN secreto que contiene las credenciales del clúster de Amazon Redshift seleccionado. El AWS secreto debe estar etiquetado con la AmazonDataZoneDomain : [Domain_ID] etiqueta para que pueda usarse dentro de un conjunto de parámetros.

Si no tienes un AWS secreto existente, también puedes crear uno nuevo seleccionando Crear nuevo AWS secreto. Esto abre un cuadro de diálogo en el que podrá proporcionar el nombre del secreto, el nombre de usuario y la contraseña. Cuando eliges Create New AWS Secret, Amazon DataZone crea un nuevo secreto en el servicio AWS Secrets Manager y se asegura de que el secreto esté etiquetado con el dominio en el que intentas crear el conjunto de parámetros.

- Especifique el grupo de trabajo de Amazon Redshift que desee utilizar al crear entornos.
- Especifique el nombre de la base de datos (dentro del grupo de trabajo que elija) que desee utilizar al crear entornos.
- AWS Solo Glue + Amazon Redshift Cluster
 - Especifique el AWS ARN secreto que contiene las credenciales del clúster de Amazon Redshift seleccionado. El AWS secreto debe estar etiquetado con la AmazonDataZoneDomain : [Domain_ID] etiqueta para que pueda usarse dentro de un conjunto de parámetros.

Si no tienes un AWS secreto existente, también puedes crear uno nuevo seleccionando Crear nuevo AWS secreto. Esto abre un cuadro de diálogo en el que podrá proporcionar el nombre del secreto, el nombre de usuario y la contraseña. Cuando eliges Create

New AWS Secret, Amazon DataZone crea un nuevo secreto en el servicio AWS Secrets Manager y se asegura de que el secreto esté etiquetado con el dominio en el que intentas crear el conjunto de parámetros.

- Especifique el clúster de Amazon Redshift que desea utilizar al crear entornos.
- Especifique el nombre de la base de datos (dentro del clúster que elija) que desee utilizar al crear entornos.

5. Elija Crear conjunto de parámetros.

Añade Amazon SageMaker como servicio de confianza en la AWS cuenta asociada

Si has activado el SageMaker blueprint de Amazon, también debes añadirlo SageMaker como uno de los servicios de confianza de Amazon DataZone. Para ello, complete el siguiente procedimiento:

1. Ve a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e inicia sesión con las credenciales de tu cuenta.
2. Selecciona Ver dominios y, a continuación, elige el dominio que contiene el blueprint activado. SageMaker
3. Elige los servicios de confianza, Amazon y SageMaker, por último, Activar.

Rechazar una solicitud de asociación de cuentas de un DataZone dominio de Amazon

Para rechazar una solicitud de asociación en la consola de DataZone administración de Amazon desde un DataZone dominio de Amazon, debes asumir una función de IAM en la cuenta con permisos administrativos. [Configure los permisos de IAM necesarios para usar la consola de DataZone administración de Amazon](#) para obtener los permisos mínimos.

Completa lo siguiente para rechazar una solicitud de asociación de un DataZone dominio de Amazon.

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de DataZone administración de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone>.

2. Elija Ver solicitudes y seleccione el dominio que lo invita de la lista. El estado de la invitación debe ser Solicitado. Elija Rechazar asociación. Confirme su elección seleccionando Rechazar asociación.

Eliminar una cuenta asociada en Amazon DataZone

Para eliminar una AWS cuenta asociada en la consola DataZone de administración de Amazon, debes asumir una función de IAM en la cuenta con permisos administrativos. [Configure los permisos de IAM necesarios para usar la consola de DataZone administración de Amazon](#) para obtener los permisos mínimos.

Siga el procedimiento indicado a continuación para eliminar una cuenta asociada de su dominio.

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de DataZone administración de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone>.
2. Seleccione Ver dominios y elija el nombre del dominio de la lista. El nombre es un hipervínculo.
3. Desplácese hasta la pestaña Cuentas asociadas. Elige el ID de cuenta de la AWS cuenta que deseas eliminar.
4. Elija Desasociar. Confirme su elección introduciendo desasociar en el campo y seleccionando Desasociar.
5. La cuenta se ha eliminado de su dominio y los usuarios del dominio no pueden utilizarla para publicar o consumir datos.

Catálogo de DataZone datos de Amazon

Puedes usar el catálogo de datos DataZone empresariales de Amazon para catalogar los datos de toda tu organización con el contexto empresarial y permitir así que todos los miembros de tu organización encuentren y entiendan los datos rápidamente.

Para poder utilizar Amazon DataZone para catalogar tus datos, primero debes incluir tus datos (activos) como inventario de tu proyecto en Amazon DataZone. Al crear el inventario para un proyecto, solo los miembros de ese proyecto podrán detectar los activos. Los activos del inventario del proyecto no están disponibles para todos los usuarios del dominio a search/browse menos que se publiquen de forma explícita.

Tras crear el inventario de un proyecto, los propietarios de los datos pueden organizar sus activos de inventario con los metadatos empresariales necesarios añadiendo o actualizando los nombres de las empresas (activo y esquema), las descripciones (activo y esquema), el formato léame, los términos del glosario (activo y esquema) y los formularios de metadatos.

El siguiente paso para usar Amazon DataZone para catalogar tus datos es hacer que los usuarios del dominio puedan descubrir los activos de inventario de tu proyecto. Puedes hacerlo publicando los activos del inventario en el DataZone catálogo de Amazon. Solo se puede publicar en el catálogo la última versión del activo del inventario y solo está activa la última versión publicada en el catálogo de detección. Si un activo de inventario se actualiza después de publicarse en el DataZone catálogo de Amazon, debes volver a publicarlo de forma explícita para que la última versión esté en el catálogo de descubrimiento.

Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Temas

- [Crea un glosario empresarial en Amazon DataZone](#)
- [Editar un glosario empresarial en Amazon DataZone](#)
- [Eliminar un glosario empresarial en Amazon DataZone](#)
- [Crear un término en un glosario de Amazon DataZone](#)
- [Editar un término de un glosario en Amazon DataZone](#)
- [Eliminar un término de un glosario de Amazon DataZone](#)
- [Crear un formulario de metadatos en Amazon DataZone](#)

- [Editar un formulario de metadatos en Amazon DataZone](#)
- [Eliminar un formulario de metadatos en Amazon DataZone](#)
- [Crear un campo en un formulario de metadatos en Amazon DataZone](#)
- [Editar un campo en un formulario de metadatos en Amazon DataZone](#)
- [Eliminar un campo de un formulario de metadatos en Amazon DataZone](#)

Crea un glosario empresarial en Amazon DataZone


En Amazon DataZone, un glosario empresarial es un conjunto de términos empresariales (palabras) que pueden estar asociados a activos (datos). Proporciona el vocabulario adecuado con una lista de términos empresariales y sus definiciones para que los usuarios empresariales puedan garantizar que se utilicen las mismas definiciones en toda la organización al analizar los datos. Los glosarios empresariales se crean en el dominio del catálogo y se pueden aplicar a los activos y columnas para ayudar a comprender las características clave de esos activos o columnas. Se pueden aplicar uno o más términos del glosario. Un glosario empresarial puede ser una lista plana de términos en la que cualquier término del glosario empresarial puede asociarse a una sublista de otros términos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#). Para crear, editar o eliminar un glosario en tu DataZone dominio de Amazon, debes ser miembro del proyecto propietario y tener los permisos adecuados para ese dominio.

Para crear un glosario, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en `https://console.aws.amazon.com/datzone` en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.
2. Navegue hasta el menú Catálogo en la barra de navegación superior, junto a Buscar.
3. En el Amazon DataZone Data Portal, selecciona Glosarios y, a continuación, selecciona Crear glosario.
4. Especifique un nombre, una descripción y un propietario para el glosario y, a continuación, elija Crear glosario.
5. Habilite el nuevo glosario eligiendo la opción Habilitado.
6. En la página de detalles del glosario, puede elegir Crear un léeme para añadir información adicional sobre este glosario.

Para activar o desactivar un glosario empresarial, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datzone> en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.
2. Navegue hasta el menú Catálogo en la barra de navegación superior, junto a Buscar.
3. En el Amazon DataZone Data Portal, selecciona Glosarios y localiza el glosario empresarial que deseas activar o desactivar.
4. En la página de detalles del glosario, localice la opción Habilitar/Deshabilitar y utilícela para habilitar o deshabilitar el glosario seleccionado.

 Note

Al deshabilitar un glosario, también se deshabilitan todos los términos que contiene.

Editar un glosario empresarial en Amazon DataZone

En Amazon DataZone, un glosario empresarial es un conjunto de términos empresariales (palabras) que pueden estar asociados a activos (datos). Proporciona el vocabulario adecuado con una lista de términos empresariales y sus definiciones para que los usuarios empresariales puedan garantizar que se utilicen las mismas definiciones en toda la organización al analizar los datos. Los glosarios empresariales se crean en el dominio del catálogo y se pueden aplicar a los activos y columnas para ayudar a comprender las características clave de esos activos o columnas. Se pueden aplicar uno o más términos del glosario. Un glosario empresarial puede ser una lista plana de términos en la que cualquier término del glosario empresarial puede asociarse a una sublista de otros términos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#). Para editar un glosario en tu DataZone dominio de Amazon, debes ser miembro del proyecto propietario y tener los permisos adecuados para ese dominio.

Para editar un glosario empresarial, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datzone>


- console.aws.amazon.com /datazone en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.
2. Navegue hasta el menú Catálogo en la barra de navegación superior, junto a Buscar.
 3. En el Amazon DataZone Data Portal, selecciona Glosarios y localiza el glosario empresarial que deseas editar.
 4. En la página de detalles del glosario, expanda Acciones y, a continuación, elija Editar para editar el glosario.
 5. Actualice como desee el nombre, la descripción y elija Guardar.

Eliminar un glosario empresarial en Amazon DataZone

En Amazon DataZone, un glosario empresarial es un conjunto de términos empresariales (palabras) que pueden estar asociados a activos (datos). Proporciona el vocabulario adecuado con una lista de términos empresariales y sus definiciones para que los usuarios empresariales puedan garantizar que se utilicen las mismas definiciones en toda la organización al analizar los datos. Los glosarios empresariales se crean en el dominio del catálogo y se pueden aplicar a los activos y columnas para ayudar a comprender las características clave de esos activos o columnas. Se pueden aplicar uno o más términos del glosario. Un glosario empresarial puede ser una lista plana de términos en la que cualquier término del glosario empresarial puede asociarse a una sublista de otros términos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#). Para eliminar un glosario de tu DataZone dominio de Amazon, debes ser miembro del proyecto propietario y tener los permisos adecuados para ese dominio.

Para eliminar un glosario empresarial, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en [https://console.aws.amazon.com /datazone](https://console.aws.amazon.com/datazone) en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.
2. Navegue hasta el menú Catálogo en la barra de navegación superior, junto a Buscar.
3. En el Amazon DataZone Data Portal, selecciona Glosarios y localiza el glosario empresarial que deseas eliminar.
4. En la página de detalles del glosario, expanda Acciones y, a continuación, elija Eliminar para eliminar el glosario.

 Note

Debe eliminar todos los términos existentes del glosario para poder eliminar el glosario.

5. Confirme la eliminación del glosario seleccionando Eliminar.

Crear un término en un glosario de Amazon DataZone

En Amazon DataZone, un glosario empresarial es un conjunto de términos empresariales que pueden estar asociados a activos (datos). Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#). Para crear, editar o eliminar términos de un glosario en tu DataZone dominio de Amazon, debes ser miembro del proyecto propietario con los permisos adecuados para ese dominio.

En Amazon DataZone, los términos del glosario empresarial pueden tener descripciones detalladas. Para establecer el contexto de un término en particular, puede especificar las relaciones entre los términos. Al definir una relación para un término, se añade automáticamente a la definición del término relacionado. Los términos relaciones del glosario disponibles en Amazon DataZone incluyen lo siguiente:

- Es un tipo de: indica que el término actual es un tipo del término identificado. Indica que el término identificado es principal con respecto al término actual.
- Tiene tipos: indica que el término actual es un término genérico con respecto al término o los términos específicos indicados. Esta relación puede denotar términos secundarios con respecto al término genérico.

Para crear un nuevo término, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.
2. Navegue hasta el menú Catálogo en la barra de navegación superior, junto a Buscar.
3. En el Amazon DataZone Data Portal, elija Glosarios y, a continuación, elija el glosario en el que desee crear el nuevo término.

4. Especifique un nombre, una descripción y un propietario para el término y, a continuación, elija **Crear término**.
5. Habilite el nuevo término eligiendo la opción **Habilitado**.
6. Para añadir Léame, vaya a la página de detalles del término y, a continuación, seleccione **Crear archivo léame** para añadir información adicional sobre este glosario.
7. Para añadir relaciones, vaya a la página de detalles del término, elija la sección **Relaciones temporales** y, a continuación, elija **Agregar términos de glosario**. En el cuadro de diálogo, elija la relación y los términos que desee relacionar y, a continuación, elija **Cerrar** para agregar un término al tipo de relación correspondiente. Esta relación también se añade a todos los términos que haya relacionado.

Editar un término de un glosario en Amazon DataZone

En Amazon DataZone, un glosario empresarial es un conjunto de términos empresariales que pueden estar asociados a activos (datos). Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#). Para crear, editar o eliminar términos de un glosario en tu DataZone dominio de Amazon, debes ser miembro del proyecto propietario con los permisos adecuados para ese dominio.

En Amazon DataZone, los términos del glosario empresarial pueden tener descripciones detalladas. Para establecer el contexto de un término en particular, puede especificar las relaciones entre los términos. Al definir una relación para un término, se añade automáticamente a la definición del término relacionado. Los términos relaciones del glosario disponibles en Amazon DataZone incluyen lo siguiente:

- **Es un tipo de:** indica que el término actual es un tipo del término identificado. Indica que el término identificado es principal con respecto al término actual.
- **Tiene tipos:** indica que el término actual es un término genérico con respecto al término o los términos específicos indicados. Esta relación puede denotar términos secundarios con respecto al término genérico.

Para editar un término de un glosario, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en <https://>

- console.aws.amazon.com /datazone en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.
2. Navegue hasta el menú Catálogo en la barra de navegación superior, junto a Buscar.
 3. En el Amazon DataZone Data Portal, elija Glosarios, localice el glosario que contiene el término que quiere editar y, a continuación, selecciónelo.
 4. En la página de detalles del término, expanda Acciones y, a continuación, elija Editar para editar el término.
 5. Actualice como desee el nombre, la descripción y elija Guardar.

Eliminar un término de un glosario de Amazon DataZone

En Amazon DataZone, un glosario empresarial es un conjunto de términos empresariales que pueden estar asociados a activos (datos). Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#). Para crear, editar o eliminar términos de un glosario en tu DataZone dominio de Amazon, debes ser miembro del proyecto propietario con los permisos adecuados para ese dominio.

En Amazon DataZone, los términos del glosario empresarial pueden tener descripciones detalladas. Para establecer el contexto de un término en particular, puede especificar las relaciones entre los términos. Al definir una relación para un término, se añade automáticamente a la definición del término relacionado. Los términos relaciones del glosario disponibles en Amazon DataZone incluyen lo siguiente:

- Es un tipo de: indica que el término actual es un tipo del término identificado. Indica que el término identificado es principal con respecto al término actual.
- Tiene tipos: indica que el término actual es un término genérico con respecto al término o los términos específicos indicados. Esta relación puede denotar términos secundarios con respecto al término genérico.

Para eliminar un término de un glosario, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en [https://console.aws.amazon.com /datazone](https://console.aws.amazon.com/datazone) en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.

2. Navegue hasta el menú Catálogo en la barra de navegación superior, junto a Buscar.
3. En el Amazon DataZone Data Portal, selecciona Glosarios, localiza el glosario que contiene el término que deseas eliminar y, a continuación, selecciónalo.
4. En la página de detalles del glosario, expanda Acciones y, a continuación, elija Eliminar para eliminar el término.
5. Confirme la eliminación del glosario seleccionando Eliminar.

Crear un formulario de metadatos en Amazon DataZone

En Amazon DataZone, los formularios de metadatos son formularios sencillos para añadir un contexto empresarial adicional a los metadatos de los activos del catálogo. Sirve como un mecanismo ampliable para que los propietarios de datos enriquezcan el activo con información que pueda ayudar a los usuarios de los datos a buscar y encontrar esos datos. Los formularios de metadatos también pueden servir como mecanismo para garantizar la coherencia de todos los activos que se publican en el DataZone catálogo de Amazon.

La definición de un formulario de metadatos se compone de una o más definiciones de campo y admite tipos de datos con valores de campo booleanos, de fecha, decimales, enteros, de cadena y de glosario empresarial. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#). Para crear, editar o eliminar formularios de metadatos en tu DataZone dominio de Amazon, debes ser miembro del proyecto propietario y tener las credenciales adecuadas.

Para crear un formulario de metadatos correcto, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datzone> en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.
2. Navegue hasta el menú Catálogo en la barra de navegación superior, junto a Buscar.
3. En el Amazon DataZone Data Portal, selecciona Formularios de metadatos y, a continuación, selecciona Crear formulario.
4. Especifique un nombre, una descripción y un propietario para el formulario de metadatos y, a continuación, elija Crear formulario.

Editar un formulario de metadatos en Amazon DataZone

En Amazon DataZone, los formularios de metadatos son formularios sencillos para añadir un contexto empresarial adicional a los metadatos de los activos del catálogo. Sirve como un mecanismo ampliable para que los propietarios de datos enriquezcan el activo con información que pueda ayudar a los usuarios de los datos a buscar y encontrar esos datos. Los formularios de metadatos también pueden servir como mecanismo para garantizar la coherencia de todos los activos que se publican en el DataZone catálogo de Amazon.

La definición de un formulario de metadatos se compone de una o más definiciones de campo y admite tipos de datos con valores de campo booleanos, de fecha, decimales, enteros, de cadena y de glosario empresarial. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#). Para crear, editar o eliminar formularios de metadatos en tu DataZone dominio de Amazon, debes ser miembro del proyecto propietario y tener las credenciales adecuadas.

Para editar un formulario de metadatos, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en [https://console.aws.amazon.com /datazone](https://console.aws.amazon.com/datazone) en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.
2. Navegue hasta el menú Catálogo en la barra de navegación superior, junto a Buscar.
3. En el Amazon DataZone Data Portal, elija Formularios de metadatos y, a continuación, localice el formulario de metadatos que desee editar.
4. En la página de detalles del formulario de metadatos, expanda Acciones y, a continuación, elija Editar.
5. Actualice los campos de nombre, descripción y propietario y, a continuación, seleccione Actualizar formulario.

Eliminar un formulario de metadatos en Amazon DataZone

En Amazon DataZone, los formularios de metadatos son formularios sencillos para añadir un contexto empresarial adicional a los metadatos de los activos del catálogo. Sirve como un mecanismo ampliable para que los propietarios de datos enriquezcan el activo con información que pueda ayudar a los usuarios de los datos a buscar y encontrar esos datos. Los formularios

de metadatos también pueden servir como mecanismo para garantizar la coherencia de todos los activos que se publican en el DataZone catálogo de Amazon.

La definición de un formulario de metadatos se compone de una o más definiciones de campo y admite tipos de datos con valores de campo booleanos, de fecha, decimales, enteros, de cadena y de glosario empresarial. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#). Para crear, editar o eliminar formularios de metadatos en tu DataZone dominio de Amazon, debes ser miembro del proyecto propietario y tener las credenciales adecuadas.

Para eliminar un formulario de metadatos, siga los pasos que se indican a continuación:

Note

Para poder eliminar un formulario de metadatos, debe eliminarlo de todos los tipos de activos o activos a los que se aplique.

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en [https://console.aws.amazon.com /datazone](https://console.aws.amazon.com/datazone) en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.
2. Navegue hasta el menú Catálogo en la barra de navegación superior, junto a Buscar.
3. En el Amazon DataZone Data Portal, elija Formularios de metadatos y, a continuación, localice el formulario de metadatos que desee eliminar.
4. Si el formulario de metadatos que desea eliminar está habilitado, deshabilítelo eligiendo la opción Habilitado.
5. En la página de detalles del formulario de metadatos, expanda Acciones y, a continuación, elija Eliminar.
6. Confirme la eliminación eligiendo Eliminar.

Crear un campo en un formulario de metadatos en Amazon DataZone

En Amazon DataZone, los formularios de metadatos son formularios sencillos para añadir un contexto empresarial adicional a los metadatos de los activos del catálogo. Sirve como un

mecanismo ampliable para que los propietarios de datos enriquezcan el activo con información que pueda ayudar a los usuarios de los datos a buscar y encontrar esos datos. Los formularios de metadatos también pueden servir como mecanismo para garantizar la coherencia de todos los activos que se publican en el DataZone catálogo de Amazon.

La definición de un formulario de metadatos se compone de una o más definiciones de campo y admite tipos de datos con valores de campo booleanos, de fecha, decimales, enteros, de cadena y de glosario empresarial. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#). Para crear, editar o eliminar campos en los formularios de metadatos de tu DataZone dominio de Amazon, debes ser miembro del proyecto propietario y tener las credenciales correctas.

Para crear un campo en un formulario de metadatos, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en `https://console.aws.amazon.com /datazone` en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.
2. Navegue hasta el menú Catálogo en la barra de navegación superior, junto a Buscar.
3. En el Amazon DataZone Data Portal, elija Formularios de metadatos y, a continuación, elija el formulario de metadatos en el que desee crear los campos.
4. En la página de detalles del formulario, elija Crear campo.
5. Especifique el nombre, la descripción y el tipo del campo y si se trata de un campo obligatorio. A continuación, elija Crear campo.

Editar un campo en un formulario de metadatos en Amazon DataZone

En Amazon DataZone, los formularios de metadatos son formularios sencillos para añadir un contexto empresarial adicional a los metadatos de los activos del catálogo. Sirve como un mecanismo ampliable para que los propietarios de datos enriquezcan el activo con información que pueda ayudar a los usuarios de los datos a buscar y encontrar esos datos. Los formularios de metadatos también pueden servir como mecanismo para garantizar la coherencia de todos los activos que se publican en el DataZone catálogo de Amazon.

La definición de un formulario de metadatos se compone de una o más definiciones de campo y admite tipos de datos con valores de campo booleanos, de fecha, decimales, enteros, de cadena y

de glosario empresarial. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#). Para crear, editar o eliminar campos en los formularios de metadatos de tu DataZone dominio de Amazon, debes ser miembro del proyecto propietario y tener las credenciales correctas.

Para editar un campo de un formulario de metadatos, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en [https://console.aws.amazon.com /datazone](https://console.aws.amazon.com/datazone) en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.
2. Navegue hasta el menú Catálogo en la barra de navegación superior, junto a Buscar.
3. En el Amazon DataZone Data Portal, elija Formularios de metadatos y, a continuación, elija el formulario de metadatos en el que desee editar los campos.
4. En la página de detalles del formulario, elija el campo que desee editar, luego expanda Acciones y elija Editar.
5. Actualice el nombre, la descripción o el tipo de campo o si se trata de un campo obligatorio, y, a continuación, elija Actualizar campo.

Eliminar un campo de un formulario de metadatos en Amazon DataZone

En Amazon DataZone, los formularios de metadatos son formularios sencillos para añadir un contexto empresarial adicional a los metadatos de los activos del catálogo. Sirve como un mecanismo ampliable para que los propietarios de datos enriquezcan el activo con información que pueda ayudar a los usuarios de los datos a buscar y encontrar esos datos. Los formularios de metadatos también pueden servir como mecanismo para garantizar la coherencia de todos los activos que se publican en el DataZone catálogo de Amazon.

La definición de un formulario de metadatos se compone de una o más definiciones de campo y admite tipos de datos con valores de campo booleanos, de fecha, decimales, enteros, de cadena y de glosario empresarial. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#). Para crear, editar o eliminar campos en los formularios de metadatos de tu DataZone dominio de Amazon, debes ser miembro del proyecto propietario y tener las credenciales correctas.

Para eliminar un campo de un formulario de metadatos, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en [https://console.aws.amazon.com /datazone](https://console.aws.amazon.com/datazone) en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.
2. Navegue hasta el menú Catálogo en la barra de navegación superior, junto a Buscar.
3. En el Amazon DataZone Data Portal, elija Formularios de metadatos y, a continuación, elija el formulario de metadatos en el que desee eliminar los campos.
4. En la página de detalles del formulario, elija el campo que desee eliminar, luego expanda Acciones y elija Eliminar.
5. Confirme la eliminación eligiendo Eliminar.

Proyectos y entornos de Amazon DataZone

En Amazon DataZone, los proyectos permiten a un grupo de usuarios colaborar en varios casos de uso empresarial que implican publicar, descubrir, suscribirse y consumir activos de datos en el catálogo de Amazon DataZone. A cada proyecto de Amazon DataZone se le aplica un conjunto de controles de acceso para que solo las personas, grupos o roles autorizados puedan acceder al proyecto y a los activos de datos a los que está suscrito este proyecto, y solo puedan usar las herramientas definidas por los permisos del proyecto. Los proyectos actúan como una entidad principal de identidad que recibe concesiones de acceso a los recursos subyacentes, lo que permite a Amazon DataZone operar dentro de la infraestructura de una organización sin depender de las credenciales de cada usuario.

En Amazon DataZone, un entorno es un conjunto de recursos configurados (por ejemplo, un bucket de Amazon S3, una base de datos AWS Glue o un grupo de trabajo de Amazon Athena) con un grupo determinado de entidades principales de IAM (con permisos de colaborador asignados) que pueden operar con esos recursos. Cada entorno también puede tener entidades principales como usuarios que estén autorizados a acceder a los recursos y a los datos mediante suscripción y gestión logística. Los entornos están diseñados para almacenar enlaces procesables en servicios de AWS, consolas e IDE externos. Los miembros del proyecto pueden acceder a servicios como la consola de Amazon Athena y más a través de enlaces profundos configurados dentro de un entorno. Se puede restringir aún más el uso y acceso de los usuarios de SSO y de IAM del proyecto a ciertos entornos específicos.

En Amazon DataZone, usted crea entornos mediante plantillas llamadas perfiles de entorno. Los perfiles de entorno, a su vez, se crean mediante esquemas de servicio de AWS integrados y personalizados. Con los perfiles de entorno, los administradores de dominio pueden encapsular los esquemas con parámetros preconfigurados y, a continuación, los trabajadores de datos pueden crear rápidamente los entornos nuevos que deseen seleccionando los perfiles de entorno existentes y especificando los nombres de los nuevos entornos. Esto permite a los trabajadores de datos administrar sus proyectos y entornos de manera eficiente y, al mismo tiempo, garantizar que cumplen con las políticas de gobernanza de datos aplicadas por los administradores de sus dominios.

Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#)

Temas

- [Creación de un perfil de entorno](#)
- [Edición de un perfil de entorno](#)

- [Eliminación de un perfil de entorno](#)
- [Creación de un nuevo entorno](#)
- [Edición de un entorno](#)
- [Eliminación de un entorno](#)
- [Crear un nuevo proyecto](#)
- [Edición de un proyecto](#)
- [Traslado de un proyecto a una unidad de dominio distinta](#)
- [Eliminación de proyecto](#)
- [Salida del proyecto](#)
- [Agregación de miembros a un proyecto](#)
- [Eliminación de miembros de un proyecto](#)

Creación de un perfil de entorno

En Amazon DataZone, un perfil de entorno es una plantilla que puede usar para crear entornos. El objetivo de un perfil de entorno es simplificar la creación de entornos mediante la incrustación de información de ubicación en los perfiles, como la cuenta y la región de AWS. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#). Para crear perfiles de entorno en un dominio de Amazon DataZone, debe pertenecer a un proyecto de Amazon DataZone. Todos los perfiles de entorno son propiedad de los proyectos y pueden utilizarlos todos los usuarios autorizados, de cualquier proyecto, para crear nuevos entornos.

Creación de un perfil de entorno

1. Acceda al portal de datos de Amazon DataZone a través de la URL del portal de datos e inicie sesión con las credenciales de inicio de sesión único (SSO) o con las de AWS. Si es administrador de Amazon DataZone, puede obtener la URL del portal de datos a través de la consola de Amazon DataZone en <https://console.aws.amazon.com/datazone> en la cuenta de AWS en la que se creó el dominio de Amazon DataZone.
2. En el portal de datos, elija Examinar proyectos y seleccione el proyecto en el que desea crear el perfil de entorno.
3. Vaya a la pestaña Entornos del proyecto y, a continuación, elija Crear perfil de entorno.
4. Configure los siguientes campos:
 - Nombre: el nombre de su perfil de entorno.

- Descripción: (opcional) una descripción de su perfil de entorno.
- Proyecto propietario: el proyecto en el que se está creando el perfil se selecciona de forma predeterminada en este campo.
- Esquema: el esquema para el que se crea este perfil. Puede elegir uno de los esquemas predeterminados de Amazon DataZone (lago de datos o almacenamiento de datos).

Si especificó el esquema del almacenamiento de datos, haga lo siguiente:

- Proporcione un conjunto de parámetros. Para seleccionar un conjunto de parámetros existente, elija la opción Elegir un conjunto de parámetros. Si desea introducir sus propios parámetros, elija Ingresar uno propio.
- Si decide seleccionar un parámetro existente, haga lo siguiente:
 - Seleccione una cuenta de AWS en el menú desplegable.
 - Seleccione un conjunto de parámetros en el menú desplegable.
- Si decide introducir sus propios parámetros, haga lo siguiente:
 - Proporcione los parámetros de AWS seleccionando la cuenta y la región de AWS en el menú desplegable.
 - Proporcione los parámetros del almacenamiento de datos de Redshift:
 - Seleccione un clúster de Amazon Redshift o Amazon Redshift sin servidor.
 - Introduzca el ARN del secreto de AWS que contiene las credenciales del clúster de Amazon Redshift seleccionado o del grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor. El secreto de AWS debe estar etiquetado con el ID de dominio y el ID del proyecto en el que va a crear el perfil de entorno.
 - AmazonDataZoneDomain: [Domain_ID]
 - AmazonDataZoneProject: [Project_ID]
 - Introduzca el nombre del clúster de Amazon Redshift o del grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor.
 - Introduzca el nombre de la base de datos del clúster de Amazon Redshift o del grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor seleccionado.
 - En la sección Proyectos autorizados, especifique los proyectos que pueden usar el perfil de entorno para crear entornos. De forma predeterminada, todos los proyectos del dominio pueden usar los perfiles de entorno de la cuenta para crear entornos. Para mantener esta configuración predeterminada, elija Todos los proyectos. Sin embargo, puede restringirlo asignando proyectos autorizados al entorno. Para ello, elija Solo

proyectos autorizados y, a continuación, especifique los proyectos que pueden utilizar este perfil de proyecto para crear entornos.

- En la sección **Publicación**, elija una de las siguientes opciones:
 - **Publicar desde cualquier esquema:** si elige esta opción, los entornos creados con este perfil de entorno se pueden usar para publicar desde cualquier esquema de la base de datos seleccionada en los parámetros de Redshift proporcionados anteriormente. Los usuarios del entorno creado con estos perfiles de entorno también pueden proporcionar sus propios parámetros de Amazon Redshift para publicarlos desde cualquier esquema de la cuenta y la región de AWS seleccionadas en el perfil de entorno.
 - **Publicar solo desde el esquema de entorno predeterminado:** si elige esta opción, los entornos creados con ella se podrán usar para publicar solo desde el esquema predeterminado creado por Amazon DataZone para ese entorno. Los usuarios del entorno creado con estos perfiles de entorno no pueden proporcionar sus propios parámetros de Amazon Redshift.
 - **No permitir la publicación:** si elige esta opción, los entornos creados con este perfil de entorno solo se podrán usar para la suscripción y el consumo de datos. Los entornos no se pueden utilizar para publicar ningún dato en absoluto.

Si especificó el esquema del lago de datos, haga lo siguiente:

- En la sección **Parámetros de la cuenta de AWS**, especifique el número de cuenta de AWS y la región de la cuenta de AWS en la que se crearán los posibles entornos.
- En la sección **Proyectos autorizados**, especifique los proyectos que pueden usar el perfil de entorno con el perfil de entorno de lago de datos incorporado para crear entornos. Todos los proyectos del dominio pueden usar el esquema del lago de datos de la cuenta para crear perfiles de entorno de manera predeterminada. Para mantener esta configuración predeterminada, elija **Todos los proyectos**. Sin embargo, puede restringirlo asignando proyectos al esquema. Para ello, elija solo **Proyectos autorizados** y, a continuación, especifique los proyectos que pueden utilizar este perfil de proyecto para crear entornos.
- En la sección **Bases de datos**, elija **Cualquier base de datos** para habilitar la publicación desde cualquier base de datos de la cuenta y la región de AWS en la que se ha creado el entorno o elija **Solo la base de datos predeterminada** para habilitar la publicación únicamente desde la base de datos de publicación predeterminada que se crea con el entorno.

5. Elija **Crear perfil de entorno**.

Edición de un perfil de entorno

En Amazon DataZone, un perfil de entorno es una plantilla que puede usar para crear entornos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#). Para editar los perfiles de un entorno existente en un dominio de Amazon DataZone, debe pertenecer a un proyecto de Amazon DataZone.

Edición de un perfil de entorno

1. Acceda a la URL del portal de datos de Amazon DataZone e inicie sesión con las credenciales de inicio de sesión único (SSO) o con las de AWS. Si es administrador de Amazon DataZone, puede ir a la consola de Amazon DataZone en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con la Cuenta de AWS en la que se creó el dominio y, a continuación, elegir Abrir el portal de datos.
2. En el portal de datos, elija Examinar proyectos y seleccione el proyecto en el que desea editar el perfil de entorno.
3. Vaya a la pestaña Entornos del proyecto, elija Perfiles de entorno y, a continuación, elija el perfil de entorno que desee editar.

Si desea editar un perfil de entorno de almacenamiento de datos, solo puede editar el nombre y la descripción de un perfil de entorno existente.

Si desea editar un perfil de entorno de lago de datos, podrá editar el nombre y la descripción del perfil y también podrá editar los proyectos que estén autorizados a usar este perfil para crear entornos y las bases de datos. En la sección Ajustes, siga las indicaciones que se muestran a continuación:

- En la sección Proyectos autorizados, especifique los proyectos que pueden usar el perfil de entorno con el perfil de entorno de lago de datos incorporado para crear entornos. Todos los proyectos del dominio pueden usar el esquema del lago de datos de la cuenta para crear perfiles de entorno de manera predeterminada. Para mantener esta configuración predeterminada, elija Todos los proyectos. Sin embargo, puede restringirlo asignando proyectos al esquema. Para ello, elija solo Proyectos autorizados y, a continuación, especifique los proyectos que pueden utilizar este perfil de proyecto para crear entornos.
- En la sección Bases de datos, elija Cualquier base de datos para habilitar la publicación desde cualquier base de datos de la cuenta y la región de AWS en la que se ha creado el entorno o elija Solo la base de datos predeterminada para habilitar la publicación únicamente desde la base de datos de publicación predeterminada que se crea con el entorno.

Cuando complete las modificaciones, elija Editar perfil de entorno.

Eliminación de un perfil de entorno

En Amazon DataZone, un perfil de entorno es una plantilla que puede usar para crear entornos. El objetivo de un perfil de entorno es simplificar la creación de entornos mediante la incrustación de información de ubicación en los perfiles, como la cuenta y la región de AWS. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#). Para eliminar perfiles de entorno de un dominio de Amazon DataZone, debe pertenecer a un proyecto de Amazon DataZone.

Note

Al eliminar un perfil de entorno, no podrá crear más entornos con este perfil.

Eliminación de un perfil de entorno

1. Acceda a la URL del portal de datos de Amazon DataZone e inicie sesión con las credenciales de inicio de sesión único (SSO) o con las de AWS. Si es administrador de Amazon DataZone, puede ir a la consola de Amazon DataZone en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con la Cuenta de AWS en la que se creó el dominio y, a continuación, elegir Abrir el portal de datos.
2. En el portal de datos, elija Examinar proyectos y seleccione el proyecto en el que desee eliminar el perfil del entorno.
3. Vaya a la pestaña Entornos del proyecto, elija Perfiles de entorno y, a continuación, elija el perfil de entorno que desee eliminar.
4. Seleccione el perfil de entorno que desea eliminar y, a continuación, elija Acciones, Eliminar y confirme la eliminación.

Creación de un nuevo entorno

En los proyectos de Amazon DataZone, los entornos son colecciones de recursos configurados (por ejemplo, un bucket de Amazon S3, una base de datos de AWS Glue o un grupo de trabajo de Amazon Athena), con un conjunto determinado de entidades principales de IAM (roles de usuario del

entorno) con permisos de propietario o de colaborador asignados que pueden utilizar esos recursos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Cualquier usuario de Amazon DataZone con los permisos necesarios para acceder al portal de datos puede crear un entorno de Amazon DataZone en un proyecto.

Para crear un nuevo entorno, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Acceda a la URL del portal de datos de Amazon DataZone e inicie sesión con las credenciales de inicio de sesión único (SSO) o con las de AWS. Si es administrador de Amazon DataZone, puede ir a la consola de Amazon DataZone en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con la Cuenta de AWS en la que se creó el dominio y, a continuación, elegir Abrir el portal de datos.
2. Elija Examinar todos los proyectos y seleccione el proyecto en el que desea crear un entorno nuevo.
3. Elija Crear entorno, especifique valores para los siguientes campos y, a continuación, elija Crear entorno:
 - Nombre: el nombre del entorno.
 - Description: una descripción del entorno.
 - Perfil de entorno: elija un perfil de entorno existente o cree uno nuevo. Un perfil de entorno es una plantilla que puede usar para crear entornos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Una vez que haya seleccionado el perfil de entorno, en la sección Parámetros, especifique los valores de los campos que forman parte de este perfil de entorno.

Edición de un entorno

En los proyectos de Amazon DataZone, los entornos son conjuntos de recursos configurados (por ejemplo, un bucket de Amazon S3, una base de datos de AWS Glue o un grupo de trabajo de Amazon Athena), con un conjunto determinado de entidades principales de IAM (con permisos de colaborador asignados) que pueden operar con esos recursos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Cualquier usuario de Amazon DataZone con los permisos necesarios para acceder al portal de datos puede editar un entorno de Amazon DataZone en un proyecto.

Para editar un entorno de existente, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Acceda a la URL del portal de datos de Amazon DataZone e inicie sesión con las credenciales de inicio de sesión único (SSO) o con las de AWS. Si es administrador de Amazon DataZone, puede ir a la consola de Amazon DataZone en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con la Cuenta de AWS en la que se creó el dominio y, a continuación, elegir Abrir el portal de datos.
2. Elija Examinar proyectos en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto que contenga el entorno que desee editar.
3. Busque y elija el entorno para abrir su página de detalles. A continuación, expanda Acciones y elija Editar entorno.
4. Realice los cambios en el nombre y la descripción del entorno y, a continuación, seleccione Guardar cambios.

Eliminación de un entorno

En los proyectos de Amazon DataZone, los entornos son conjuntos de recursos configurados (por ejemplo, un bucket de Amazon S3, una base de datos de AWS Glue o un grupo de trabajo de Amazon Athena), con un conjunto determinado de entidades principales de IAM (con permisos de colaborador asignados) que pueden operar con esos recursos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Cualquier usuario de Amazon DataZone con los permisos necesarios para acceder al portal de datos puede eliminar un entorno de Amazon DataZone dentro de un proyecto.

Para eliminar un entorno existente, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Acceda a la URL del portal de datos de Amazon DataZone e inicie sesión con las credenciales de inicio de sesión único (SSO) o con las de AWS. Si es administrador de Amazon DataZone, puede ir a la consola de Amazon DataZone en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con la Cuenta de AWS en la que se creó el dominio y, a continuación, elegir Abrir el portal de datos.
2. Elija Examinar proyecto en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto que contiene el entorno que desee eliminar.
3. Localice y elija el entorno para abrir su página de detalles, expanda Acciones y elija Eliminar entorno.

4. En la ventana emergente Eliminar entorno, confirme la eliminación introduciendo `Delete` en el campo y, a continuación, elija Eliminar entorno.

Puede eliminar correctamente un entorno solo después de que se hayan eliminado todas las entidades que dependan de este entorno. Para eliminar un entorno, primero debe eliminar todos los orígenes de datos y destinos de suscripción asociados.

Crear un nuevo proyecto

En Amazon DataZone, los proyectos permiten a un grupo de usuarios colaborar en varios casos de uso empresarial que implican publicar, descubrir, suscribirse y consumir activos de datos en el catálogo de Amazon DataZone. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Cualquier usuario de Amazon DataZone con los permisos necesarios para acceder al portal de datos puede crear un proyecto de Amazon DataZone.

Para crear un nuevo proyecto, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Acceda a la URL del portal de datos de Amazon DataZone e inicie sesión con las credenciales de inicio de sesión único (SSO) o con las de AWS. Si es administrador de Amazon DataZone, puede ir a la consola de Amazon DataZone en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con la Cuenta de AWS en la que se creó el dominio y, a continuación, elegir Abrir el portal de datos.
2. En el portal de datos de Amazon DataZone, elija Crear proyecto.
3. Especifique los valores para los siguientes campos y, a continuación, elija Crear proyecto.
 - Nombre: el nombre del proyecto.
 - Descripción: descripción del proyecto.
 - Unidad de dominio: la unidad de dominio en la que desea crear este proyecto.

Edición de un proyecto

En Amazon DataZone, los proyectos permiten a un grupo de usuarios colaborar en varios casos de uso empresarial que implican publicar, descubrir, suscribirse y consumir activos de datos en el catálogo de Amazon DataZone. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y](#)

[conceptos de Amazon](#). Para editar un proyecto de Amazon DataZone, debe ser el propietario de ese proyecto o el administrador del dominio que contiene este proyecto.

Siga los pasos que se describen a continuación para editar un proyecto existente:

1. Acceda a la URL del portal de datos de Amazon DataZone e inicie sesión con las credenciales de inicio de sesión único (SSO) o con las de AWS. Si es administrador de Amazon DataZone, puede ir a la consola de Amazon DataZone en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con la Cuenta de AWS en la que se creó el dominio y, a continuación, elegir Abrir el portal de datos.
2. Elija Buscar proyectos.
3. Elija el proyecto que desee editar. Si no lo ve fácilmente en la lista de proyectos, puede buscarlo especificando el nombre del proyecto en el campo Buscar proyecto.
4. Expanda Acciones y elija Editar proyecto.
5. Realice las modificaciones que desee al nombre y a la descripción del proyecto y, a continuación, elija Guardar.

Traslado de un proyecto a una unidad de dominio distinta

En Amazon DataZone, los proyectos permiten a un grupo de usuarios colaborar en varios casos de uso empresarial que implican publicar, descubrir, suscribirse y consumir activos de datos en el catálogo de Amazon DataZone. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Para trasladar un proyecto de Amazon DataZone a una unidad de dominio distinta, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe disponer de una política de concesión para la creación de proyectos en la unidad de dominio a la que vaya a trasladar el proyecto.
- Todos los miembros del proyecto deben tener permisos de pertenencia al proyecto en la unidad de dominio a la que vaya a trasladar el proyecto.
- Debe ser propietario de una unidad de dominio en la unidad de dominio a la que vaya a trasladar el proyecto.
- Debe ser el propietario del proyecto.

Para trasladar un proyecto existente a una unidad de dominio distinta, siga los pasos que se describen a continuación.

1. Acceda a la URL del portal de datos de Amazon DataZone e inicie sesión con las credenciales de inicio de sesión único (SSO) o con las de AWS. Si es administrador de Amazon DataZone, puede ir a la consola de Amazon DataZone en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con la Cuenta de AWS en la que se creó el dominio y, a continuación, elegir Abrir el portal de datos.
2. Elija Buscar proyectos.
3. Seleccione el proyecto que desee trasladar. Si no lo ve fácilmente en la lista de proyectos, puede buscarlo especificando el nombre del proyecto en el campo Buscar proyecto.
4. Expanda Acciones y haga clic en Trasladar proyecto.
5. Especifique la unidad de dominio a la que quiere trasladar el proyecto y, a continuación, haga clic en Trasladar.

Eliminación de proyecto

En Amazon DataZone, los proyectos permiten a un grupo de usuarios colaborar en varios casos de uso empresarial que implican publicar, descubrir, suscribirse y consumir activos de datos en el catálogo de Amazon DataZone. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

El acto de eliminar un proyecto es definitivo. La eliminación borra de forma irrevocable el contenido del proyecto, incluidos los orígenes de datos, los entornos, los activos, los glosarios y los formularios de metadatos. Amazon DataZone revoca las concesiones que Amazon DataZone ha otorgado a activos administrados a través de Lake Formation y Amazon Redshift. Al eliminar un proyecto, no se eliminan los recursos de AWS que no sean de Amazon DataZone y que Amazon DataZone le haya ayudado a crear. Si ya no necesita estos recursos de AWS, elimínelos en su servicio y su cuenta de AWS correspondiente.

Para eliminar un proyecto de Amazon DataZone, debe ser el propietario del proyecto.

Siga los pasos que se describen a continuación para editar un proyecto existente:

1. Acceda a la URL del portal de datos de Amazon DataZone e inicie sesión con las credenciales de inicio de sesión único (SSO) o con las de AWS. Una entidad principal de IAM puede ir a la

consola de Amazon DataZone en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con la Cuenta de AWS en la que se creó el dominio y, a continuación, elegir Abrir el portal de datos.

2. Elija Examinar proyectos en el panel de navegación superior.
3. Elija el proyecto que desea eliminar. Si no lo ve en la lista de proyectos, puede buscarlo especificando el nombre del proyecto en el campo Buscar proyecto.
4. Expanda Acciones y elija Eliminar proyecto.

Revise las advertencias informativas sobre el posible impacto de eliminar el proyecto.

5. Si acepta las advertencias, introduzca el texto de confirmación y elija Eliminar.

Important

Eliminar un proyecto es una acción irrevocable que ni usted ni AWS podrán revertir.

Note

Cuando usted o los usuarios de su dominio crean un entorno en un proyecto, Amazon DataZone crea recursos de AWS en su dominio o en las cuentas asociadas para proporcionarle funcionalidad a usted y a los usuarios de su dominio. A continuación, se muestra la lista de recursos de AWS que Amazon DataZone puede crear para un proyectos, junto con el nombre predeterminado. Al eliminar un proyecto, no se elimina ninguno de estos recursos de AWS de sus cuentas de AWS.

- Roles de IAM: `datazone_usr_<environmentId>`.
- Bases de datos de Glue: (1) `<environmentName>_pub_db-*`, (2) `<environmentName>_sub_db-*`. Si ya existía una base de datos con este nombre, Amazon DataZone añadirá el ID de entorno.
- Grupos de trabajo de Athena: `<environmentName>-*`. Si ya existía un grupo de trabajo con este nombre, Amazon DataZone añadirá el ID de entorno.
- Grupo de registro de CloudWatch: `datazone_<environmentId>`

Salida del proyecto

En Amazon DataZone, los proyectos permiten a un grupo de usuarios colaborar en varios casos de uso empresarial que implican publicar, descubrir, suscribirse y consumir activos de datos en el catálogo de Amazon DataZone. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Para salir de un proyecto existente, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Acceda a la URL del portal de datos de Amazon DataZone e inicie sesión con las credenciales de inicio de sesión único (SSO) o con las de AWS. Si es administrador de Amazon DataZone, puede ir a la consola de Amazon DataZone en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con la Cuenta de AWS en la que se creó el dominio y, a continuación, elegir Abrir el portal de datos.
2. Elija Seleccionar proyecto en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto.
3. Elija el proyecto del que desea salir. Si no lo ve fácilmente en la lista de proyectos, puede buscarlo especificando el nombre del proyecto en el campo Buscar proyecto.
4. Expanda Acciones y elija Salir del proyecto.

Agregación de miembros a un proyecto


En Amazon DataZone, los proyectos permiten a un grupo de usuarios colaborar en varios casos de uso empresarial que implican publicar, descubrir, suscribirse y consumir activos de datos en el catálogo de Amazon DataZone. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Debe ser el propietario o el colaborador del proyecto para agregar miembros a un proyecto. Puede agregar grupos de SSO, usuarios de SSO o entidades principales de IAM (roles o usuarios) como miembros del proyecto.


Para agregar miembros a un proyecto existente, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Acceda a la URL del portal de datos de Amazon DataZone e inicie sesión con las credenciales de inicio de sesión único (SSO) o con las de AWS. Si es administrador de Amazon DataZone, puede ir a la consola de Amazon DataZone en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con la Cuenta de AWS en la que se creó el dominio y, a continuación, elegir Abrir el portal de datos.

2. Elija Seleccionar proyecto en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto.
3. Elija el proyecto al que desee agregar miembros. Si no lo ve fácilmente en la lista de proyectos, puede buscarlo especificando el nombre del proyecto en el campo Buscar proyecto.
4. En la página de detalles del proyecto, seleccione la pestaña Miembros y elija el nodo Todos los miembros.
5. En la pestaña del proyecto Miembros, elija Agregar miembros.
6. En la ventana emergente Agregar miembros al proyecto, especifique los usuarios que desee añadir y especifique su rol en el proyecto (propietario, colaborador, consumidor, administrador o espectador) y, a continuación, seleccione Agregar miembros.

 Important

Solo puede agregar como miembros del proyecto a los usuarios que estén autorizados a ser miembros de este proyecto, según la política de autorización de membresía del proyecto configurada para la unidad de dominio en la que se encuentra el proyecto. Para obtener más información, consulte [Asigne políticas de autorización a los usuarios y grupos de una unidad de DataZone dominio de Amazon](#) .

 Note

Puede añadir una entidad principal de IAM como miembro del proyecto si esa entidad principal ya tiene un perfil de usuario de Amazon DataZone en el dominio. Amazon DataZone crea automáticamente un perfil de usuario para una entidad principal de IAM cuando interactúa correctamente con el dominio a través del portal, la API o la CLI. No puede crear un perfil de usuario para una entidad principal de IAM. Para agregar a las entidades principales de IAM como miembros del proyecto en el caso de que la entidad principal de IAM no tenga un perfil de usuario de Amazon DataZone en el dominio, pida a su administrador que añada los dos permisos de IAM siguientes al AmazonDataZoneDomainExecutionRole de su dominio en la consola de IAM: `iam:GetUser` y `iam:GetRole`. Por otro lado, para realizar acciones en el dominio, la entidad principal de IAM debe tener los permisos de IAM correspondientes para dichas acciones.

Eliminación de miembros de un proyecto

En Amazon DataZone, los proyectos permiten a un grupo de usuarios colaborar en varios casos de uso empresarial que implican publicar, descubrir, suscribirse y consumir activos de datos en el catálogo de Amazon DataZone. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#). Debe ser el propietario del proyecto para poder eliminar miembros de un proyecto.

Para eliminar miembros de un proyecto existente, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Acceda al portal de datos de Amazon DataZone a través de la URL del portal de datos e inicie sesión con las credenciales de inicio de sesión único (SSO) o con las de AWS. Si es administrador de Amazon DataZone, puede obtener la URL del portal de datos a través de la consola de Amazon DataZone en <https://console.aws.amazon.com/datazone> en la cuenta de AWS en la que se creó el dominio de Amazon DataZone.
2. Elija Seleccionar proyecto en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto.
3. Elija el proyecto del que desea eliminar miembros. Si no lo ve fácilmente en la lista de proyectos, puede buscarlo especificando el nombre del proyecto en el campo Buscar proyecto.
4. En la página de detalles del proyecto, seleccione la pestaña Miembros y elija el nodo Todos los miembros.
5. En la pestaña Miembros del proyecto, elija los miembros que desee eliminar del proyecto y, a continuación, elija Eliminar.
6. En la ventana emergente Eliminar miembros, confirme la eliminación eligiendo Eliminar miembros.

Inventario y publicación de datos en Amazon DataZone

En esta sección se describen las tareas y los procedimientos que deseas realizar para crear un inventario de tus datos en Amazon DataZone y publicarlos en Amazon DataZone.

Para poder utilizar Amazon DataZone para catalogar tus datos, primero debes incluir tus datos (activos) como inventario de tu proyecto en Amazon DataZone. Al crear el inventario para un proyecto en concreto, los activos solo serán detectables para los miembros de dicho proyecto. Los activos del inventario del proyecto no están disponibles para todos los usuarios del dominio a search/browse menos que se publiquen de forma explícita. Tras crear el inventario de un proyecto, los propietarios de los datos pueden organizar sus activos de inventario con los metadatos empresariales necesarios añadiendo o actualizando los nombres de las empresas (activo y esquema), las descripciones (activo y esquema), el formato léame, los términos del glosario (activo y esquema) y los formularios de metadatos.

El siguiente paso para usar Amazon DataZone para catalogar tus datos es hacer que los usuarios del dominio puedan descubrir los activos de inventario de tu proyecto. Puedes hacerlo publicando los activos del inventario en el DataZone catálogo de Amazon. Solo se puede publicar en el catálogo la última versión del activo del inventario y solo está activa la última versión publicada en el catálogo de detección. Si un activo de inventario se actualiza después de publicarse en el DataZone catálogo de Amazon, debes volver a publicarlo de forma explícita para que la última versión esté en el catálogo de descubrimiento.

Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#)

Temas

- [Configurar los permisos de Lake Formation para Amazon DataZone](#)
- [Crea tipos de activos personalizados en Amazon DataZone](#)
- [Cree y ejecute una fuente DataZone de datos de Amazon para AWS Glue Data Catalog](#)
- [Creación y ejecución de una fuente de DataZone datos de Amazon para Amazon Redshift](#)
- [Editar una fuente de datos en Amazon DataZone](#)
- [Eliminar una fuente de datos en Amazon DataZone](#)
- [Publica activos en el DataZone catálogo de Amazon desde el inventario del proyecto](#)
- [Gestiona el inventario y selecciona los activos en Amazon DataZone](#)
- [Crear un activo de forma manual en Amazon DataZone](#)

- [Anular la publicación de un activo del catálogo de Amazon DataZone](#)
- [Eliminar un DataZone activo de Amazon](#)
- [Iniciar manualmente la ejecución de una fuente de datos en Amazon DataZone](#)
- [Revisiones de activos en Amazon DataZone](#)
- [Calidad de los datos en Amazon DataZone](#)
- [Uso del aprendizaje automático y la IA generativa en Amazon DataZone](#)
- [Linaje de datos en Amazon DataZone](#)
- [Normas de aplicación de metadatos para publicaciones](#)

Configurar los permisos de Lake Formation para Amazon DataZone

Al crear un entorno con el blueprint (DefaultDataLake) del lago de datos integrado, se añade una base de datos AWS Glue en Amazon DataZone como parte del proceso de creación de este entorno. Si desea publicar recursos de esta base de datos de AWS Glue, no necesita permisos adicionales.

Sin embargo, si quieres publicar activos y suscribirte a activos de una base de datos de AWS Glue que existe fuera de tu DataZone entorno de Amazon, debes proporcionar explícitamente a Amazon DataZone los permisos para acceder a las tablas de esta base de datos de AWS Glue externa. Para ello, debe completar los siguientes ajustes en AWS Lake Formation y adjuntar los permisos de Lake Formation necesarios a [AmazonDataZoneGlueAccess- <region>- <domainId>](#).

- Configure la ubicación de Amazon S3 para su lago de datos en AWS Lake Formation con el modo de permiso de Lake Formation o el modo de acceso híbrido. Para obtener más información, consulte <https://docs.aws.amazon.com/lake-formation/latest/dg/register-data-lake.html>.
- Elimine el IAMAllowedPrincipals permiso de las tablas de Amazon Lake Formation para las que Amazon DataZone gestiona los permisos. Para obtener más información, consulte <https://docs.aws.amazon.com/lake-formation/latest/dg/upgrade-glue-lake-formation-background.html>.
- Adjunte los siguientes permisos de AWS Lake Formation a [AmazonDataZoneGlueAccess- <region>- <domainId>](#):
 - Describe y Describe grantable permisos en la base de datos en la que se encuentran las tablas
 - Describe,Select,Describe Grantable, Select Grantable permisos en todas las tablas de la base de datos anterior DataZone a las que desee administrar el acceso en su nombre.

Note

Amazon DataZone admite el modo AWS Lake Formation Hybrid. El modo híbrido de Lake Formation le permite empezar a gestionar los permisos de sus bases de datos y tablas de AWS Glue a través de Lake Formation, sin dejar de mantener los permisos de IAM existentes en estas tablas y bases de datos. Para obtener más información, consulte [DataZone Integración de Amazon con el modo híbrido de AWS Lake Formation](#)

Para obtener más información, consulte [Solución de problemas de permisos de AWS Lake Formation para Amazon DataZone](#).

DataZone Integración de Amazon con el modo híbrido de AWS Lake Formation


Amazon DataZone está integrado con el modo híbrido AWS Lake Formation. Esta integración te permite publicar y compartir fácilmente tus tablas de AWS Glue a través de Amazon DataZone sin necesidad de registrarlas primero en AWS Lake Formation. El modo híbrido te permite empezar a gestionar los permisos de tus tablas de AWS Glue a través de AWS Lake Formation y, al mismo tiempo, conservar los permisos de IAM existentes en estas tablas.

Para empezar, puedes activar la configuración de registro de ubicación de datos en el DefaultDataLakeblueprint de la consola de DataZone administración de Amazon.

Habilite la integración con el modo híbrido de AWS Lake Formation

1. Ve a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e inicia sesión con las credenciales de tu cuenta.
2. Elija Ver dominios y elija el dominio en el que desee habilitar la integración con el modo híbrido de AWS Lake Formation.
3. En la página de detalles del dominio, vaya a la pestaña Esquemas.
4. En la lista de planos, elija el DefaultDataLakeplano.
5. Asegúrese de que el DefaultDataLake esquema esté activado. Si no está activado, sigue los pasos que se indican [Habilita los blueprints integrados en la AWS cuenta propietaria del dominio de Amazon DataZone](#) para activarlo en tu cuenta de AWS .
6. En la página de DefaultDataLake detalles, abra la pestaña Aprovisionamiento y pulse el botón Editar situado en la esquina superior derecha de la página.

7. En Registro de ubicaciones de datos, active la casilla para habilitar el registro de ubicación de datos.
8. Para el rol de administración de la ubicación de datos, puede crear un nuevo rol de IAM o seleccionar un rol de IAM existente. Amazon DataZone utiliza esta función para gestionar el acceso de lectura y escritura a los depósitos de Amazon S3 elegidos para Data Lake mediante el modo de acceso híbrido AWS Lake Formation. Para obtener más información, consulte [AmazonDataZone<region>S3 Manage - - <domainId>](#).
9. Si lo desea, puede optar por excluir determinadas ubicaciones de Amazon S3 si no desea que Amazon DataZone las registre automáticamente en modo híbrido. Para ello, siga los siguientes pasos:
 - Elija el botón de alternancia para excluir las ubicaciones de Amazon S3 especificadas.
 - Proporcione el URI del bucket de Amazon S3 que desea excluir.
 - Para agregar buckets adicionales, elija Agregar ubicación de S3.

 Note

Amazon DataZone solo permite excluir una ubicación raíz de S3. Cualquier ubicación de S3 que se encuentre dentro de la ruta de una ubicación raíz de S3 se excluirá automáticamente del registro.

- Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Una vez que haya habilitado la configuración de registro de ubicaciones de datos en su AWS cuenta, cuando un consumidor de datos se suscriba a una tabla de AWS Glue gestionada mediante permisos de IAM, Amazon DataZone registrará primero las ubicaciones de Amazon S3 de esta tabla en modo híbrido y, a continuación, concederá acceso al consumidor de datos gestionando los permisos de la tabla a través de AWS Lake Formation. Esto garantiza que los permisos de IAM disponibles sigan existiendo con los permisos de AWS Lake Formation recién otorgados, sin interrumpir ningún flujo de trabajo existente.

Cómo gestionar las ubicaciones cifradas de Amazon S3 al habilitar la integración del modo híbrido de AWS Lake Formation en Amazon DataZone

Si utiliza una ubicación de Amazon S3 cifrada con una clave de KMS gestionada o AWS gestionada por el cliente, la función AmazonDataZoneS3Manage debe tener el permiso para cifrar y descifrar

datos con la clave de KMS, o la política de claves de KMS debe conceder permisos sobre la clave de la función.

Si su ubicación de Amazon S3 está cifrada con una clave AWS gestionada, añada la siguiente política en línea al AmazonDataZoneDataLocationManagementrol:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    }
  ]
}
```

Si su ubicación de Amazon S3 está cifrada con una clave administrada por el cliente, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Abra la consola de AWS KMS en <https://console.aws.amazon.com/kms> e inicie sesión como usuario administrativo de AWS Identity and Access Management (IAM) o como usuario que puede modificar la política de claves de la clave de KMS utilizada para cifrar la ubicación.
2. En el panel de navegación, elija Claves administradas por el cliente y, a continuación, el nombre de la clave de KMS deseada.
3. En la página de detalles de la clave KMS, elija la pestaña Política de claves y, a continuación, siga una de las instrucciones siguientes para añadir su rol personalizado o el rol vinculado al servicio de Lake Formation como usuario de la clave KMS:

- Si aparece la vista predeterminada (con las secciones Administradores de claves, Eliminación de claves, Usuarios clave y Otras AWS cuentas), en la sección Usuarios clave, agregue la función. `AmazonDataZoneDataLocationManagement`
- Si aparece la política clave (JSON), edítela para añadir una `AmazonDataZoneDataLocationManagement` función al objeto «Permitir el uso de la clave», como se muestra en el siguiente ejemplo

```

...
    {
      "Sid": "Allow use of the key",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonDataZoneDataLocationManage-<region>-<domain-id>"
        ]
      },
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    ...

```

Note

Si la clave de KMS o la ubicación de Amazon S3 no se encuentran en la misma AWS cuenta que el catálogo de datos, siga las instrucciones que se indican en [Registrar una ubicación de Amazon S3 cifrada en todas AWS las cuentas](#).

Crea tipos de activos personalizados en Amazon DataZone

En Amazon DataZone, los activos representan tipos específicos de recursos de datos, como tablas de bases de datos, paneles o modelos de aprendizaje automático. Para proporcionar coherencia y estandarización a la hora de describir los activos del catálogo, un DataZone dominio de Amazon debe tener un conjunto de tipos de activos que definan cómo se representan los activos en el catálogo. Un tipo de activo define el esquema para un tipo específico de activo. Un tipo de activo tiene un conjunto de tipos de formularios de metadatos obligatorios y opcionales con nombre (por ejemplo, GovForm o). GovernanceFormType Los tipos de activos en Amazon DataZone están versionados. Cuando se crean los activos, se validan según el esquema definido por su tipo de activo (normalmente, la última versión) y, si se especifica una estructura no válida, se produce un error en la creación del activo.

Tipos de activos del sistema: DataZone Amazon suministra tipos de activos del sistema propiedad del servicio (incluidos GlueTableAssetType GlueViewAssetType, RedshiftTableAssetType RedshiftViewAssetType, y S3ObjectCollectionAssetType) y tipos de formularios del sistema (incluidos DataSourceReferenceFormType AssetCommonDetailsFormType, y SubscriptionTermsFormType). Los tipos de activos del sistema no se pueden editar.

Tipos de activos personalizados: para crear tipos de activos personalizados, comience por crear los tipos de formulario de metadatos y los glosarios necesarios para usarlos en los tipos de formulario. A continuación, puede crear tipos de activos personalizados especificando el nombre, la descripción y los formularios de metadatos asociados, que pueden ser obligatorios u opcionales.

En el caso de los tipos de activos con datos estructurados, para representar el esquema de columnas en el portal de datos, puede utilizar RelationalTableFormType para añadir metadatos técnicos a las columnas (incluidos los nombres de las columnas, las descripciones y los tipos de datos) y el ColumnBusinessMetadataForm para añadir las descripciones empresariales de las columnas, incluidos los nombres comerciales, los términos del glosario y los pares de valores clave personalizados.

Siga los siguientes pasos para crear un tipo de activo personalizado mediante el portal de datos:

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.

2. Elija Seleccionar proyecto en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto donde desee crear un tipo de activo personalizado.
3. Vaya a la pestaña Datos del proyecto.
4. Elija Tipos de activos en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, elija Crear tipo de activo.
5. Especifique lo siguiente y, a continuación, elija Crear.
 - Nombre: el nombre del tipo de activo personalizado.
 - Descripción: la descripción del tipo de activo personalizado.
 - Elija Agregar formularios de metadatos para agregar formularios de metadatos a este tipo de activo personalizado.
6. Una vez creado el tipo de activo personalizado, puede usarlo para crear activos.

Para crear un tipo de activo personalizado mediante el APIs, sigue estos pasos:

1. Cree un tipo de formulario de metadatos invocando la acción de la API CreateFormType.

El siguiente es un SageMaker ejemplo de Amazon:

```
m_model = "  
  
structure SageMakerModelFormType {  
  @required  
  @amazon.datazone#searchable  
  modelName: String  
  
  @required  
  modelArn: String  
  
  @required  
  creationTime: String  
}  
"  
  
CreateFormType(  
  domainIdentifier="my-dz-domain",  
  owningProjectIdentifier="d4bywm0cja1dbb",  
  name="SageMakerModelFormType",
```

```

model=m_model
status="ENABLED"
)

```

2. A continuación, puede crear un tipo de activo invocando la acción de la API `CreateAssetType`. Solo puedes crear tipos de activos a través de Amazon DataZone APIs utilizando los tipos de formulario del sistema disponibles (`SubscriptionTermsFormType` en el siguiente ejemplo) o tus tipos de formulario personalizados. En los tipos de formulario del sistema, el nombre del tipo debe comenzar por `amazon.datazone`.

```

CreateAssetType(
  domainIdentifier="my-dz-domain",
  owningProjectIdentifier="d4bywm0cja1dbb",
  name="SageMakerModelAssetType",
  formsInput={
    "SageMakerModelForm": {
      "typeIdentifier": "SageMakerModelFormType",
      "typeRevision": 7,
      "required": True,
    },
    "SubscriptionTerms": {
      "typeIdentifier": "amazon.datazone.SubscriptionTermsFormType",
      "typeRevision": 1,
      "required": False,
    },
  },
)

```

El siguiente es un ejemplo de creación de un tipo de activo para datos estructurados:

```

CreateAssetType(
  domainIdentifier="my-dz-domain",
  owningProjectIdentifier="d4bywm0cja1dbb",
  name="OnPremMySQLAssetType",
  formsInput={
    "OnpremMySQLForm": {
      "typeIdentifier": "OnpremMySQLFormType",
      "typeRevision": 5,
      "required": True,
    },
  },
)

```

```

    },
    "RelationalTableForm": {
      "typeIdentifier": "amazon.datazone.RelationalTableFormType",
      "typeRevision": 1,
      "required": True,
    },
    "ColumnBusinessMetadataForm": {
      "typeIdentifier": "amazon.datazone.ColumnBusinessMetadataFormType",
      "typeRevision": 1,
      "required": False,
    },
    "SubscriptionTerms": {
      "typeIdentifier": "amazon.datazone.SubscriptionTermsFormType",
      "typeRevision": 1,
      "required": False,
    },
  },
),
)

```

3. Y ahora, puede crear un activo con los tipos de activos personalizados que creó en los pasos anteriores.

```

CreateAsset(
  domainIdentifier="my-dz-domain",
  owningProjectIdentifier="d4bywm0cja1dbb",
  typeIdentifier="SageMakerModelAssetType",
  name="MyModelAsset",
  glossaryTerms="xxx",
  formsInput=[{
    "formName": "SageMakerModelForm",
    "typeIdentifier": "SageMakerModelFormType",
    "content": "{\n \"ModelName\" : \"sample-ModelName\",\n \"ModelArn\" :
\n\"9999999911111111\",\n \"CreationTime\" : \"2025-01-01 18:00:00.000\"}"
  }
]
)

```

Y en este ejemplo, está creando un activo de datos estructurados:

```

CreateAsset(
  domainIdentifier="my-dz-domain",
  owningProjectIdentifier="d4bywm0cja1ddb",
  typeIdentifier="OnPremMySQLAssetType",
  name="MyModelAsset",
  glossaryTerms="xxx",
  formsInput=[{
    "formName": "RelationalTableForm",
    "typeIdentifier": "amazon.datazone.RelationalTableFormType",
    "content": ".."
  },
  {
    "formName": "OnpremMySQLForm",
    "typeIdentifier": "OnpremMySQLFormType",
    "content": ".."
  },
  {
    "formName": "mySQLTableForm",
    "typeIdentifier": "MySQLTableFormType",
    "typeRevision": "1",
    "content": ".."
  },
  {
    "formName": "AssetCommonDetailsForm",
    "typeIdentifier": "amazon.datazone.AssetCommonDetailsFormType",
    "content": "...",
  },
  .....
  ]
)

```

Cree y ejecute una fuente DataZone de datos de Amazon para AWS Glue Data Catalog

En Amazon DataZone, puedes crear una fuente de AWS Glue Data Catalog datos desde la que importar metadatos técnicos de tablas de bases de datos AWS Glue. Para añadir una fuente de datos para la AWS Glue Data Catalog, la base de datos de origen debe existir ya en AWS Glue.

Cuando creas y ejecutas una fuente de AWS Glue datos, añades activos de la AWS Glue base de datos de origen al inventario de tu DataZone proyecto de Amazon. Puede ejecutar sus fuentes

de AWS Glue datos según un cronograma establecido o bajo demanda para crear o actualizar los metadatos técnicos de sus activos. Durante la ejecución de la fuente de datos, si lo desea, puede optar por publicar sus activos en el DataZone catálogo de Amazon y, de este modo, hacer que todos los usuarios del dominio puedan descubrirlos. También puede publicar los activos del inventario de su proyecto después de editar sus metadatos empresariales. Los usuarios del dominio pueden buscar y descubrir sus activos publicados y solicitar suscripciones a estos activos.

Para añadir una fuente de AWS Glue datos

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Elija Seleccionar proyecto en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto al que desea añadir el origen de datos.
3. Vaya a la pestaña Datos del proyecto.
4. En el panel de navegación izquierdo, elija Origen de datos y, a continuación, elija Crear origen de datos.
5. Configure los siguientes campos:
 - Nombre: el nombre del origen de datos.
 - Descripción: descripción del origen de datos.
6. En Tipo de origen de datos, elija AWS Glue.
7. En Seleccione un entorno, especifique un entorno en el que publicar las tablas. AWS Glue
8. En Selección de datos, proporcione una AWS Glue base de datos e introduzca los criterios de selección de la tabla. Por ejemplo, si selecciona Incluir e introducir `*corporate`, la base de datos incluirá todas las tablas de origen que terminen con la palabra `corporate`.

Puede elegir una AWS Glue base de datos del menú desplegable o escribir un nombre para la base de datos. El menú desplegable incluye dos bases de datos: la base de datos de publicación y la base de datos de suscripciones del entorno. Si desea extraer activos de una base de datos que no ha sido creada por el entorno, debe escribir el nombre de la base de datos en lugar de seleccionarla en el menú desplegable.

Puede añadir varias reglas de inclusión y exclusión para las tablas dentro de una sola base de datos. También puede agregar varias bases de datos mediante el botón Agregar otra base de datos.

9. En Calidad de los datos, puede optar por Habilitar la calidad de los datos para este origen de datos. Si lo haces, Amazon DataZone importará tus datos de calidad de AWS Glue existentes a tu DataZone catálogo de Amazon. De forma predeterminada, Amazon DataZone importa de AWS Glue los últimos 100 informes de calidad existentes sin fecha de caducidad.

Las métricas de calidad de los datos de Amazon te DataZone ayudan a entender la integridad y precisión de tus fuentes de datos. Amazon DataZone extrae estas métricas de calidad de datos de AWS Glue para proporcionar contexto en un momento dado, por ejemplo, durante una búsqueda en un catálogo de datos empresariales. Los usuarios de datos pueden ver cómo las métricas de calidad de los datos cambian a lo largo del tiempo para sus activos suscritos. Los productores de datos pueden incorporar las puntuaciones de calidad de los datos de AWS Glue según un cronograma. El catálogo de datos DataZone empresariales de Amazon también puede mostrar métricas de calidad de datos de sistemas de terceros a través de la calidad de los datos APIs. Para obtener más información, consulte [Calidad de los datos en Amazon DataZone](#)

10. Elija Siguiente.
11. En la Configuración de publicación, elija si los activos se pueden detectar inmediatamente en el catálogo de datos empresariales. Si solo los agrega al inventario, puede elegir las condiciones de suscripción más adelante y publicarlos en el catálogo de datos empresariales.
12. Para la Generación automatizada de nombres comerciales, elija si desea generar automáticamente los metadatos de los activos a medida que se importan de la fuente.
13. (Opcional) Para los formularios de metadatos, añada formularios para definir los metadatos que se recopilan y guardan cuando los activos se importan a Amazon DataZone. Para obtener más información, consulte [the section called “Creación de un formulario de metadatos”](#).
14. En Preferencia de ejecución, elija cuándo ejecutar el origen de datos.
 - Ejecutar según una programación: especifique las fechas y la hora para ejecutar el origen de datos.
 - Ejecutar bajo demanda: puede iniciar manualmente la ejecución del origen de datos.
15. Elija Siguiente.
16. Revise su configuración del origen de datos y seleccione Crear.

Note

Cuando se crea una fuente de datos de AWS Glue, Amazon DataZone crea los permisos de «solo lectura» de Lake Formation para la función de IAM del entorno que se utiliza para crear la fuente de datos a fin de acceder a todas las tablas de las bases de datos de AWS Glue utilizadas en la fuente de datos. Puede supervisar el estado de estas concesiones en los orígenes de datos en la página de detalles de su entorno. Amazon DataZone añade las siguientes AWS etiquetas a la base de datos de AWS Glue al conceder acceso a la función de IAM del entorno de publicación: `DataZoneDiscoverable_${domainId}: true`

En el caso de los entornos creados antes de la versión actual de Amazon DataZone, los miembros del proyecto no podrán ver las tablas concedidas en Amazon Athena.

Creación y ejecución de una fuente de DataZone datos de Amazon para Amazon Redshift

En Amazon DataZone, puede crear una fuente de datos de Amazon Redshift para importar metadatos técnicos de tablas y vistas de bases de datos desde el almacén de datos de Amazon Redshift. Para añadir una fuente de DataZone datos de Amazon para Amazon Redshift, el almacén de datos de origen debe existir ya en Amazon Redshift.

Cuando crea y ejecuta una fuente de datos de Amazon Redshift, añade activos del almacén de datos de Amazon Redshift de origen al inventario de su proyecto de DataZone Amazon. Puede ejecutar sus orígenes de datos de Amazon Redshift según un cronograma establecido o bajo demanda para crear o actualizar los metadatos técnicos de sus activos. Durante la ejecución de la fuente de datos, si lo desea, puede optar por publicar los activos de inventario de su proyecto en el DataZone catálogo de Amazon y, de este modo, hacer que todos los usuarios del dominio puedan descubrirlos. También puede publicar los activos del inventario después de editar sus metadatos empresariales. Los usuarios del dominio pueden buscar y descubrir sus activos publicados y solicitar suscripciones a estos activos.

Agregación de un origen de datos de Amazon Redshift:

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.

2. Elija Seleccionar proyecto en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto al que desea añadir el origen de datos.
3. Vaya a la pestaña Datos del proyecto.
4. En el panel de navegación izquierdo, elija Origen de datos y, a continuación, elija Crear origen de datos.
5. Configure los siguientes campos:
 - Nombre: el nombre del origen de datos.
 - Descripción: descripción del origen de datos.
6. En Tipo de origen de datos, elija Amazon Redshift.
7. En Seleccione un entorno, especifique un entorno en el que publicar las tablas de Amazon Redshift.
8. Según el entorno que seleccione, Amazon DataZone aplicará automáticamente las credenciales de Amazon Redshift y otros parámetros directamente desde el entorno o le dará la opción de elegir los suyos propios.
 - Si ha seleccionado un entorno que solo permite publicar desde el esquema de Amazon Redshift predeterminado del entorno, Amazon DataZone aplicará automáticamente las credenciales de Amazon Redshift y otros parámetros, como el nombre del clúster o grupo de trabajo de Amazon Redshift, el secreto AWS , el nombre de la base de datos y el nombre del esquema. No puede editar estos parámetros que se rellenan automáticamente.
 - Si selecciona un entorno que no permite publicar ningún dato, no podrá continuar con la creación del origen de datos.
 - Si selecciona un entorno que permita publicar datos desde cualquier esquema, verá la opción de usar las credenciales y otros parámetros de Amazon Redshift del entorno, o la de introducir sus propias credenciales/parámetros.
9. Si decide usar sus propias credenciales para crear el origen de datos, proporcione los siguientes detalles:
 - En Proporcionar credenciales de Amazon Redshift, elija si desea utilizar un clúster de Amazon Redshift provisionado o un espacio de trabajo Amazon Redshift sin servidor como el origen de datos.
 - Según lo que haya seleccionado en el paso anterior, elija su clúster o espacio de trabajo de Amazon Redshift en el menú desplegable y, a continuación, elija el secreto en AWS Secrets

Manager que desee usar para la autenticación. Puede elegir un secreto que ya exista o crear uno nuevo.

- Para que el secreto existente aparezca en el menú desplegable, asegúrate de que tu secreto en AWS Secrets Manager incluya las siguientes etiquetas (clave/valor):
 - AmazonDataZoneProject: <projectID>
 - AmazonDataZoneDomain: <domainID>

Si decide crear un secreto nuevo, el secreto se etiqueta automáticamente con las etiquetas a las que se ha hecho referencia anteriormente y no es necesario realizar ningún paso adicional. Para obtener más información, consulte [Almacenar las credenciales de la base de datos en AWS Secrets Manager](#).

Los usuarios de Amazon Redshift que utilicen el AWS secreto proporcionado para crear la fuente de datos deben tener SELECT permisos en las tablas que se van a publicar. Si quieres que Amazon DataZone también gestione las suscripciones (acceso) en tu nombre, los usuarios de la base de datos que figuran en el AWS secreto también deben tener los siguientes permisos:

- CREATE DATASHARE
- ALTER DATASHARE
- DROP DATASHARE

10. En Selección de datos, proporcione una base de datos y un esquema de Amazon Redshift, e introduzca el criterio de selección de la tabla o vista. Por ejemplo, si selecciona Incluir e introduce `*corporate`, el activo incluirá todas las tablas de origen que terminen con la palabra `corporate`.

Puede añadir varias reglas de inclusión para las tablas dentro de una sola base de datos. También puede agregar varias bases de datos mediante el botón Agregar otra base de datos.

11. Elija Siguiente.
12. En la Configuración de publicación, elija si los activos se pueden detectar inmediatamente en el catálogo de datos. Si solo los agrega al inventario, puede elegir las condiciones de suscripción más adelante y publicarlos en el catálogo de datos empresariales.
13. Para la Generación automatizada de nombres comerciales, elija si desea generar automáticamente los metadatos de los activos a medida que se publican y actualizan desde el origen.

14. (Opcional) Para los formularios de metadatos, añada formularios para definir los metadatos que se recopilan y guardan cuando los activos se importan a Amazon DataZone. Para obtener más información, consulte [the section called “Creación de un formulario de metadatos”](#).
15. En Preferencia de ejecución, elija cuándo ejecutar el origen de datos.
 - Ejecutar según una programación: especifique las fechas y la hora para ejecutar el origen de datos.
 - Ejecutar bajo demanda: puede iniciar manualmente la ejecución del origen de datos.
16. Elija Siguiente.
17. Revise su configuración del origen de datos y seleccione Crear.

Note

Cuando se crea una fuente de datos de Amazon Redshift, Amazon DataZone concede acceso de «solo lectura» al entorno utilizado para crear la fuente de datos para acceder a todas las tablas de los esquemas de Amazon Redshift utilizados en la fuente de datos. Puede supervisar el estado de estas concesiones en los orígenes de datos en la página de detalles de su entorno.

Si utiliza un clúster de Amazon Redshift o un grupo de trabajo sin servidor diferente al que se utilizó para crear el entorno, debe asegurarse de añadir la siguiente AWS etiqueta al clúster o grupo de trabajo. Esto es necesario para que los usuarios del entorno puedan ver la base de datos concedida en el editor de consultas V2 de Amazon Redshift:

```
DataZoneDiscoverable_${domainId}: true
```

En el caso de los entornos creados antes de la versión actual de Amazon DataZone, los miembros del proyecto no podrán ver las tablas concedidas en Amazon Redshift.

Editar una fuente de datos en Amazon DataZone

Tras crear una fuente de DataZone datos de Amazon, puede modificarla en cualquier momento para cambiar los detalles de la fuente o los criterios de selección de datos. Cuando ya no necesite un origen de datos, puede eliminarlo.

Para completar estos pasos, debe tener adjunta la política AmazonDataZoneFullAccess AWS gestionada. Para obtener más información, consulte [the section called “AWS políticas gestionadas”](#).

Puede editar una fuente de DataZone datos de Amazon para modificar su configuración de selección de datos, lo que incluye añadir, eliminar o cambiar los criterios de selección de la tabla. También puede agregar y eliminar bases de datos. No puede cambiar el tipo de origen de datos ni el entorno en el que se publica el origen de datos.

Edición de un origen de datos

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Elija Seleccionar proyecto en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto al que pertenece el origen de datos.
3. Vaya a la pestaña Datos del proyecto.
4. En el panel de navegación de la izquierda, elija Orígenes de datos y, a continuación, elija el origen de datos que desea modificar.
5. Vaya a la pestaña de Definición del origen de datos y elija Editar.
6. Realice los cambios en la definición del origen de datos. Puede actualizar los detalles del origen de datos y realizar cambios en los criterios de selección de datos.
7. Cuando termine de realizar los cambios, seleccione Guardar.

Eliminar una fuente de datos en Amazon DataZone

Tras crear una fuente de DataZone datos de Amazon, puede modificarla en cualquier momento para cambiar los detalles de la fuente o los criterios de selección de datos.

Para completar estos pasos, debe tener adjunta la política AmazonDataZoneFullAccess AWS gestionada. Para obtener más información, consulte [the section called “AWS políticas gestionadas”](#).

Cuando ya no necesite una fuente de DataZone datos de Amazon, puede eliminarla permanentemente. Tras eliminar un origen de datos, todos los activos que se originaron en ese origen de datos seguirán estando disponibles en el catálogo y los usuarios podrán seguir suscribiéndose a ellos. Sin embargo, los activos dejarán de recibir actualizaciones del origen. Le recomendamos que primero mueva los activos dependientes a un origen de datos diferente antes de eliminarlos.

Note

Debe eliminar todos los cumplimientos del origen de datos antes de poder eliminarla. Para obtener más información, consulte [Detección, suscripción y consumo de datos](#).

Eliminación de un origen de datos

1. En la pestaña Datos del proyecto, seleccione Orígenes de datos en el panel de navegación izquierdo.
2. Elija el origen de datos que desea eliminar.
3. Elija Acciones, Eliminar origen de datos y confirme la eliminación.

Publica activos en el DataZone catálogo de Amazon desde el inventario del proyecto

Puedes publicar DataZone los activos de Amazon y sus metadatos de los inventarios de proyectos en el DataZone catálogo de Amazon. Solo puede publicar la versión más reciente de un activo en el catálogo.

Tenga en cuenta lo siguiente al publicar activos en el catálogo:

- Para publicar un activo en el catálogo, debe ser el propietario o el colaborador de ese proyecto.
- En el caso de los activos de Amazon Redshift, asegúrese de que los clústeres de Amazon Redshift asociados a los clústeres de publicadores y suscriptores cumplan todos los requisitos para el intercambio de datos de Amazon Redshift para que Amazon pueda gestionar el acceso DataZone a las tablas y vistas de Redshift. Consulte [Conceptos sobre compartir datos en Amazon Redshift](#).
- Amazon DataZone solo admite la gestión del acceso a los activos publicados desde Amazon Redshift AWS Glue Data Catalog y Amazon Redshift. Para todos los demás activos, como los objetos de Amazon S3, Amazon DataZone no gestiona el acceso de los suscriptores aprobados. Si se suscribe a estos activos no administrados, se le notificará con el siguiente mensaje:

```
Subscription approval does not provide access to data. Subscription grants on this asset are not managed by Amazon DataZone. For more information or help, reach out to your administrator.
```

Publica un activo en Amazon DataZone

Si no eligió hacer que los activos se pudieran detectar inmediatamente en el catálogo de datos al crear un origen de datos, lleve a cabo los siguientes pasos para publicarlos más adelante.

Publicación de un activo

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Elija Seleccionar proyecto en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto al que pertenece el activo.
3. Vaya a la pestaña Datos del proyecto.
4. Seleccione Datos de inventario desde el panel de navegación izquierdo y, a continuación, seleccione el activo que desee publicar.

Note

De forma predeterminada, todos los activos requieren la aprobación de la suscripción, lo que significa que el propietario de los datos debe aprobar todas las solicitudes de suscripción al activo. Si desea cambiar esta configuración antes de publicar el activo, abra los detalles del activo y seleccione Editar junto a la Aprobación de la suscripción. Puede cambiar esta configuración más adelante modificando y volviendo a publicar el activo.

5. Seleccione Publicar activo. El activo se publica directamente en el catálogo.

Si realiza cambios en el activo, como modificar sus requisitos de aprobación, puede elegir Volver a publicar para publicar las actualizaciones en el catálogo.

Gestiona el inventario y selecciona los activos en Amazon DataZone

Para poder utilizar Amazon DataZone para catalogar tus datos, primero debes incluir tus datos (activos) como inventario de tu proyecto en Amazon DataZone. Al crear el inventario para un proyecto en concreto, los activos solo serán detectables para los miembros de dicho proyecto.

Una vez creados los activos en el inventario del proyecto, se pueden editar sus metadatos. Por ejemplo, se puede editar el nombre o la descripción del activo o el archivo léame. Cada edición del activo crea una nueva versión del activo. Puede utilizar la pestaña Historial de la página de detalles del activo para ver todas las versiones del activo.

Puede editar la sección Léame y añadir descripciones detalladas para el activo. La sección Léame permite rebajas, lo que le permite dar el formato necesario a sus descripciones y describir la información clave sobre un activo a los consumidores.

Los términos del glosario se pueden añadir al activo rellenando los formularios disponibles.

Para organizar el esquema, puede revisar las columnas, agregar nombres comerciales, descripciones y agregar términos de glosario en la columna.

Si la generación automática de metadatos está habilitada al crear el origen de datos, los nombres comerciales de los activos y las columnas están disponibles para revisarlos y aceptarlos o rechazarlos individualmente o todos a la vez.

También puede editar las condiciones de la suscripción para especificar si se requiere o no la aprobación del activo.

Los formularios de metadatos de Amazon le DataZone permiten ampliar el modelo de metadatos de un activo de datos añadiendo atributos personalizados (por ejemplo, región de ventas, año de venta y trimestre de ventas). Los formularios de metadatos que se adjuntan a un tipo de activo se aplican a todos los activos creados a partir de ese tipo de activo. También puede agregar formularios de metadatos adicionales a activos individuales como parte del origen de datos que se ejecuta o puede hacerlo después de crearlo. Para crear nuevos formularios, consulte [the section called “Creación de un formulario de metadatos”](#).

Para actualizar los metadatos de un activo, debe ser el propietario o el colaborador del proyecto al que pertenece el activo.

Actualización de los metadatos de un activo

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Elija Seleccionar proyecto en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto que contenga el activo cuyos metadatos desea actualizar.

3. Vaya a la pestaña Datos del proyecto.
4. Elija Datos de inventario en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, elija el nombre del activo cuyos metadatos desea actualizar.
5. En la página de detalles del activo, en Formularios de metadatos, elija Editar y edite los formularios existentes según sea necesario. También puede asociar formularios de metadatos adicionales al activo. Para obtener más información, consulte [the section called “Asociación de formularios de metadatos adicionales a los activos”](#).
6. Cuando termine de realizar las actualizaciones, elija Guardar formulario.

Al guardar el formulario, Amazon DataZone genera una nueva versión de inventario del activo. Para publicar la versión actualizada en el catálogo, elija Volver a publicar el activo.

Asociación de formularios de metadatos adicionales a los activos

De forma predeterminada, los formularios de metadatos adjuntos a un dominio se adjuntan a todos los activos publicados en ese dominio. Los publicadores de datos pueden asociar formularios de metadatos adicionales a activos individuales para proporcionar un contexto adicional.

Agregación de formularios de metadatos adicionales a los activos

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Elija Seleccionar proyecto en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto que contiene el activo cuyos metadatos desea añadir.
3. Vaya a la pestaña Datos del proyecto.
4. Elija Datos de inventario en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, elija el nombre del activo cuyos metadatos desea actualizar.
5. En la página de detalles del activo, en Formularios de metadatos, seleccione Agregar formularios.
6. Seleccione los formularios que desee agregar al activo y, a continuación, elija Agregar formularios.
7. Introduzca valores para cada uno de los campos de metadatos y, a continuación, seleccione Guardar formulario.

Al guardar el formulario, Amazon DataZone genera una nueva versión de inventario del activo. Para publicar la versión actualizada en el catálogo, elija Volver a publicar el activo.

Publica un activo en el catálogo después de su conservación en Amazon DataZone

Una vez satisfecho con la conservación de los activos, el propietario de los datos puede publicar una versión del activo en el DataZone catálogo de Amazon y, de este modo, hacer que todos los usuarios del dominio puedan descubrirla. El activo muestra la versión de inventario y la versión publicada. En el catálogo de descubrimiento, solo aparece la última versión publicada. Si los metadatos se actualizan después de la publicación, habrá una nueva versión de inventario disponible para su publicación en el catálogo.

Crear un activo de forma manual en Amazon DataZone

En Amazon DataZone, un activo es una entidad que presenta un único objeto de datos físico (por ejemplo, una tabla, un panel o un archivo) o un objeto de datos virtual (por ejemplo, una vista). Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#). La publicación manual de un activo es una operación que se realiza una vez. No se especifica un programa de ejecución para el activo, por lo que no se actualiza automáticamente si su origen cambia.

Para crear manualmente un activo a través de un proyecto, debe ser el propietario o el colaborador de ese proyecto.

Creación manual de un activo

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Elija Seleccionar proyecto en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto en el que desea crear el activo.
3. Vaya a la pestaña Datos del proyecto.
4. En el panel de navegación de la izquierda, elija Orígenes de datos y, a continuación, elija Crear activo de datos.
5. Para ver los Detalles del activo, configure los siguientes ajustes:

- Tipo de activo: el tipo de activo.
 - Nombre: el nombre del activo.
 - Descripción: descripción del activo.
6. Para la Ubicación de S3, introduzca el nombre de recurso de Amazon (ARN) del bucket S3 del origen.

Si lo desea, introduzca un punto de acceso de S3. Para obtener más información, consulte [Administración del acceso a datos con puntos de acceso de Amazon S3](#).

7. En la Configuración de publicación, elija si los activos se pueden detectar inmediatamente en el catálogo. Si solo los agrega al inventario, puede elegir las condiciones de suscripción más adelante para publicarlos en el catálogo.
8. Seleccione Crear.

Una vez creado el activo, se publicará directamente como activo en el catálogo o se almacenará en el inventario hasta que decida publicarlo.

Anular la publicación de un activo del catálogo de Amazon DataZone

Al anular la publicación de un DataZone recurso de Amazon del catálogo, deja de aparecer en los resultados de búsqueda globales. Los nuevos usuarios no podrán encontrar ni suscribirse a la lista de activos del catálogo, pero todas las suscripciones existentes seguirán siendo las mismas.

Para anular la publicación de un activo, debe ser el propietario o el colaborador del proyecto al que pertenece el activo:

Anulación de publicación de un activo

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Elija Seleccionar proyecto en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto al que pertenece el activo.
3. Vaya a la pestaña Datos del proyecto.

4. Elija Datos publicados del panel de navegación izquierdo.
5. Localice el activo en la lista de activos publicados y, a continuación, elija Anular la publicación.

El activo se elimina del catálogo. Puede volver a publicar el activo en cualquier momento seleccionando Publicar.

Eliminar un DataZone activo de Amazon

Cuando ya no necesites un activo en Amazon DataZone, puedes eliminarlo permanentemente. Eliminar un activo no es lo mismo que anular la publicación de un activo del catálogo. Puede eliminar un activo y su listado relacionado en el catálogo para que no aparezca en ningún resultado de búsqueda. Para eliminar el listado de activos, primero debe revocar todas sus suscripciones.

Para eliminar un activo, debe ser el propietario o el colaborador del proyecto al que pertenece el activo:

Note

Para eliminar un listado de activos, primero debe revocar todas sus suscripciones. No puede eliminar un listado de activos que tenga suscriptores.

Eliminación de un activo

1. Vea la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Elija Seleccionar proyecto en el panel de navegación superior y elija el proyecto que contiene el activo que desee eliminar.
3. Vaya a la pestaña Datos del proyecto.
4. Seleccione Datos publicados desde el panel de navegación izquierdo y, a continuación, seleccione el activo que desee publicar. Se abrirá la página de detalles del activo.
5. Elija Acciones, Eliminar y confirme la eliminación.

Una vez que se ha eliminado el recurso, deja de estar disponible para su visualización y los usuarios no pueden suscribirse a él.

Iniciar manualmente la ejecución de una fuente de datos en Amazon DataZone

Cuando ejecutas una fuente de datos, Amazon DataZone extrae todos los metadatos nuevos o modificados de la fuente y actualiza los activos asociados en el inventario. Cuando agregas una fuente de datos a Amazon DataZone, especificas la preferencia de ejecución de la fuente, que define si la fuente se ejecuta según una programación o bajo demanda. Si el origen se ejecuta bajo demanda, debe iniciar una ejecución de origen de datos manualmente.

Incluso si el origen se ejecuta según una programación, puede ejecutarla manualmente en cualquier momento. Tras añadir metadatos empresariales a los activos, puedes seleccionarlos y publicarlos en el DataZone catálogo de Amazon para que todos los usuarios del dominio puedan descubrirlos. Los demás usuarios del dominio solo podrán buscar los activos publicados.

Ejecución manual de un origen de datos

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Elija Seleccionar proyecto en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto al que pertenece el origen de datos.
3. Vaya a la pestaña Datos del proyecto.
4. Elija Orígenes de datos en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, busque y elija el origen de datos que desee ejecutar. Se abrirá la página de detalles del origen de datos.
5. Elija Ejecutar bajo demanda.

El estado de la fuente de datos cambia a `Running` cuando Amazon DataZone actualiza los metadatos de los activos con los datos más recientes de la fuente. Puede supervisar el estado de la ejecución en la pestaña Ejecuciones del origen de datos.

Revisiones de activos en Amazon DataZone

Amazon DataZone incrementa la revisión de un activo cuando editas sus metadatos comerciales o técnicos. Estas modificaciones incluyen la modificación del nombre del activo, la descripción, los términos del glosario, los nombres de las columnas, los formularios de metadatos y los valores de los

campos del formulario de metadatos. Estos cambios pueden ser el resultado de ediciones manuales, de la ejecución de trabajos en el origen de datos o de operaciones de la API. Amazon genera DataZone automáticamente una nueva revisión del activo cada vez que realizas una modificación en el activo.

Tras actualizar un activo y generar una nueva revisión, debe publicar la nueva revisión en el catálogo para que se actualice y esté disponible para los suscriptores. Para obtener más información, consulte [the section called “Publicación de activos del inventario del proyecto”](#). Solo puede publicar la versión más reciente de un activo en el catálogo.

Para ver las revisiones anteriores de un activo

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Elija Seleccionar proyecto en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto que contiene el activo.
3. Vaya a la pestaña Datos del proyecto y, a continuación, busque y elija el activo. Se abrirá la página de detalles del activo.
4. Navegue a la pestaña Historial, que muestra una lista de las revisiones anteriores del activo.

Calidad de los datos en Amazon DataZone

Las métricas de calidad de los datos de Amazon te DataZone ayudan a entender las diferentes métricas de calidad, como la integridad, la puntualidad y la precisión de tus fuentes de datos. Amazon DataZone se integra con AWS Glue Data Quality y ofrece APIs integrar métricas de calidad de datos de soluciones de calidad de datos de terceros. Los usuarios de datos pueden ver cómo las métricas de calidad de los datos cambian a lo largo del tiempo para sus activos suscritos. Para crear y ejecutar las reglas de calidad de los datos, puede utilizar la herramienta de calidad de datos que prefiera, como AWS Glue Data Quality. Con las métricas de calidad de los datos de Amazon DataZone, los consumidores de datos pueden visualizar las puntuaciones de calidad de los datos de los activos y las columnas, lo que ayuda a generar confianza en los datos que utilizan para tomar decisiones.

Requisitos previos y cambios en los roles de IAM

Si utilizas las políticas AWS gestionadas DataZone de Amazon, no hay pasos de configuración adicionales y estas políticas gestionadas se actualizan automáticamente para garantizar la calidad de los datos. Si utilizas tus propias políticas para las funciones que otorgan a Amazon DataZone los permisos necesarios para interoperar con los servicios compatibles, debes actualizar las políticas adjuntas a estas funciones para permitir la lectura de la información sobre la calidad de los datos de AWS Glue en el [AWS política gestionada: AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy](#) y habilitar el soporte para las series APIs temporales del [AWS política gestionada: AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy](#) y el [AWS política gestionada: AmazonDataZoneFullUserAccess](#).

Habilitar la calidad de los datos para los activos de AWS Glue

Amazon DataZone extrae las métricas de calidad de los datos de AWS Glue para proporcionar contexto durante un momento determinado, por ejemplo, durante una búsqueda en un catálogo de datos empresariales. Los usuarios de datos pueden ver cómo las métricas de calidad de los datos cambian a lo largo del tiempo para sus activos suscritos. Los productores de datos pueden asimilar las puntuaciones de calidad de los datos de AWS Glue según un cronograma. El catálogo de datos DataZone empresariales de Amazon también puede mostrar métricas de calidad de datos de sistemas de terceros a través de la calidad de los datos APIs. Para obtener más información, consulte [AWS Glue Data Quality](#) y [Introducción a AWS Glue Data Quality para el catálogo de datos](#).

Puedes habilitar las métricas de calidad de los datos para tus DataZone activos de Amazon de las siguientes maneras:

- Utilice el Portal de Datos o Amazon DataZone APIs para mejorar la calidad de los datos de su fuente de datos de AWS Glue a través del portal de DataZone datos de Amazon, ya sea al crear una nueva fuente de datos de AWS Glue o al editar la existente.

Para obtener más información sobre cómo habilitar la calidad de los datos para un origen de datos a través del portal, consulte [Cree y ejecute una fuente DataZone de datos de Amazon para AWS Glue Data Catalog](#).

Note

Puede usar el portal de datos para habilitar la calidad de los datos solo para sus activos de inventario de AWS Glue. En esta versión de Amazon, no se admite la DataZone habilitación de la calidad de los datos para activos de Amazon Redshift o de tipos personalizados a través del portal de datos.

También puede utilizarlos APIs para mejorar la calidad de los datos de sus fuentes de datos nuevas o existentes. Para ello, invoque el [CreateDataSource](#) o [UpdateDataSource](#) y establezca el `autoImportDataQualityResult` parámetro en «Verdadero».

Una vez habilitada la calidad de los datos, puede ejecutar el origen de datos bajo demanda o según lo programado. Cada ejecución puede generar hasta 100 métricas por activo. No es necesario crear formularios ni añadir métricas manualmente cuando se utiliza el origen de datos para garantizar la calidad de los datos. Cuando se publica el activo, las actualizaciones realizadas en el formulario de calidad de los datos (hasta 30 puntos de datos por regla histórica) se reflejan en el anuncio para los consumidores. Posteriormente, cada nueva incorporación de métricas al activo se añade automáticamente al anuncio. No es necesario volver a publicar el activo para que las puntuaciones más recientes estén disponibles para los consumidores.

Habilitación de la calidad de los datos para los tipos de activos personalizados

Puedes usar Amazon DataZone APIs para habilitar la calidad de los datos para cualquiera de tus activos de tipo personalizado. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [PostTimeSeriesDataPoints](#)
- [ListTimeSeriesDataPoints](#)
- [GetTimeSeriesDataPoint](#)
- [DeleteTimeSeriesDataPoints](#)

Los siguientes pasos proporcionan un ejemplo del uso de APIs nuestra CLI para importar métricas de terceros para sus activos en Amazon DataZone:

1. Invoque la API `PostTimeSeriesDataPoints` de la siguiente manera:

```
aws datazone post-time-series-data-points \  
--cli-input-json file://createTimeSeriesPayload.json \  

```

con la siguiente carga útil:


```
aws datazone get-form-type --domain-identifier <your_domain_id> --form-type-identifier amazon.datazone.DataQualityResultFormType --region <domain_region> --output text --query 'model.smithy'
```

2. Invoque la API `DeleteTimeSeriesDataPoints` de la siguiente manera:

```
aws datazone delete-time-series-data-points\  
--domain-identifier dzd_bqq1k3nz21zp2f \  
--entity-identifier dzd_bqq1k3nz21zp2f \  
--entity-type ASSET \  
--form-name rulesET1 \  

```

Uso del aprendizaje automático y la IA generativa en Amazon DataZone

Note

Desarrollado por Amazon Bedrock: AWS implementa la detección automática de abusos. Como las recomendaciones de IA para la funcionalidad de descripciones de Amazon DataZone se basan en Amazon Bedrock, los usuarios heredan los controles implementados en Amazon Bedrock para garantizar la protección, la seguridad y el uso responsable de la IA.

En la versión actual de Amazon DataZone, puedes usar la funcionalidad de recomendaciones de IA para nombres y descripciones para automatizar el descubrimiento y la catalogación de datos. *Support for generative AI in Amazon DataZone* crea nombres y descripciones de empresas para activos y columnas. Puede utilizar estos nombres y estas descripciones para añadir un contexto empresarial a sus datos y recomendar el análisis de los conjuntos de datos, lo que puede ayudar a impulsar los resultados de la detección de datos.

Basadas en los grandes modelos lingüísticos de Amazon Bedrock, las recomendaciones de IA para los nombres y descripciones de los activos de datos en Amazon DataZone ayudan a garantizar que sus datos sean comprensibles y fáciles de descubrir. Las recomendaciones de la IA también sugieren las aplicaciones analíticas más pertinentes para los conjuntos de datos. Al reducir las tareas de documentación manual y asesorar sobre el uso adecuado de los datos, los nombres y las

descripciones generados automáticamente pueden ayudarlo a mejorar la fiabilidad de sus datos y minimizar la omisión de datos valiosos para acelerar una toma de decisiones informada.

Regiones admitidas

En la DataZone versión actual de Amazon, la función de recomendaciones de IA para nombres y descripciones se admite en las siguientes regiones:

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Asia-Pacífico (Tokio)
- Europa (Fráncfort)
- Asia-Pacífico (Sídney)
- Canadá (centro)
- Europa (Londres)
- América del Sur (São Paulo)
- Europa (Irlanda)
- Asia-Pacífico (Singapur)
- Este de EE. UU. (Ohio)
- Asia-Pacífico (Seúl)

Amazon DataZone admite la generación de descripciones de empresas en las siguientes regiones.

- Asia-Pacífico (Mumbai)
- Europa (París)

Amazon DataZone admite la generación de nombres comerciales en las siguientes regiones.

- Europa (Estocolmo)

Inferencia de Bedrock entre regiones

Amazon DataZone aprovecha el punto final de inferencia entre regiones de Amazon Bedrock para ofrecer recomendaciones para la región de EE. UU. Este (Ohio). El resto de regiones utilizan el punto de conexión de la región correspondiente.

Pasos para utilizar GenAI

El siguiente procedimiento describe cómo generar recomendaciones de IA para nombres y descripciones en Amazon DataZone:

- Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, ve a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e inicia sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, selecciona Open data portal.
- En el panel de navegación superior, elija Seleccionar proyecto y, a continuación, elija el proyecto que contiene el activo para el que desea generar recomendaciones de IA para sus descripciones.

Generación de descripciones y resúmenes comerciales

- Vaya a la pestaña Datos del proyecto.
- En el panel de navegación izquierdo, elija Datos de inventario y, a continuación, elija el nombre del activo para el que desea generar recomendaciones de IA para las descripciones del activo.
- En la página de detalles del activo, en la pestaña de Metadatos empresariales, seleccione Generar descripciones.

Generación de nombres comerciales

- Vaya a la pestaña Datos del proyecto.
- En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Orígenes de datos y, después, elija el origen de datos para el que quiere activar la generación de nombres comerciales.
- Vaya a la pestaña de detalles y active la configuración de GENERACIÓN AUTOMATIZADA DE NOMBRES COMERCIALES.

- [BusinessNames](#) también se puede generar mediante programación al crear un activo activando el `businessNameGeneration` indicador en `PredictionConfiguration` en la carga útil de la API. [CreateAsset](#)

Aceptación o rechazo de predicciones

- Una vez generadas las descripciones, puede editarlas, aceptarlas o rechazarlas.
- Aparecen iconos verdes junto a cada descripción de metadatos generada automáticamente para el activo de datos. En la pestaña Metadatos empresariales, puede elegir el icono verde situado junto al Resumen generado automáticamente y, a continuación, elegir Editar, Aceptar o Rechazar para abordar la descripción generada.
- También puede seleccionar Aceptar todas o Rechazar todas las opciones que aparecen en la parte superior de la página cuando se selecciona la pestaña Metadatos empresariales y, de este modo, realizar la acción seleccionada en todas las descripciones generadas automáticamente.
- También puede elegir la pestaña Esquema y, a continuación, abordar las descripciones generadas automáticamente de forma individual. Para ello, seleccione el icono verde para las descripciones de una columna cada vez y, a continuación, elija Aceptar o Rechazar.
- En la pestaña Esquema, también puede seleccionar Aceptar todas o Rechazar todas y, de este modo, realizar la acción seleccionada en todas las descripciones generadas automáticamente.

Para publicar el activo en el catálogo con las descripciones generadas, seleccione Publicar activo y, a continuación, confirme esta acción pulsando de nuevo Publicar activo en la ventana emergente Publicar activo.

Note

Si no acepta o rechaza las descripciones generadas para un activo y, a continuación, publica este activo, estos metadatos generados automáticamente y no revisados no se incluirán en el activo de datos publicado.

Soporte para los tipos de recursos relacionales personalizados

Amazon DataZone admite las capacidades de GenAI para tipos de activos personalizados.

Anteriormente, esta función solo era compatible con los tipos de activos gestionados de AWS Glue y Amazon Redshift.

Para activar esta característica, cree su propia definición de tipo de activo y adjunte `RelationalTableFormType` como uno de los formularios. Amazon detecta DataZone automáticamente la presencia de dichos formularios y habilita las capacidades de GenAI para estos activos. La experiencia general sigue siendo la misma a la hora de generar nombres comerciales (mediante `PredictionConfiguration` en la `CreateAsset` API) y `BusinessDescription` (mediante el botón Generar descripción y hacer clic en la página de detalles del activo).

Para obtener más información sobre cómo crear tipos de activos personalizados, consulte [Crea tipos de activos personalizados en Amazon DataZone](#).

Cuotas

Amazon DataZone admite diferentes cuotas para la generación de nombres comerciales y la generación de descripciones comerciales. Puedes ponerte en contacto con el equipo de AWS soporte para aumentar estas cuotas.

- `BusinessDescriptionGeneration`: 10 000 invocaciones al mes
- `BusinessNameGeneration`: 50 000 invocaciones al mes

Linaje de datos en Amazon DataZone

El linaje de datos de Amazon DataZone es una función `OpenLineage` compatible que puede ayudarlo a capturar y visualizar eventos de linaje, desde sistemas `OpenLineage` habilitados o hasta ellos, para rastrear los orígenes de los datos APIs, rastrear las transformaciones y ver el consumo de datos entre organizaciones. Le proporciona una visión global de sus activos de datos para ver el origen de los activos y su cadena de conexiones. Los datos de linaje incluyen información sobre las actividades del catálogo de datos empresariales DataZone de Amazon, incluida información sobre los activos catalogados, los suscriptores de esos activos y las actividades que se llevan a cabo fuera del catálogo de datos empresariales capturadas mediante programación mediante el. APIs

Temas

- [Tipos de nodos de linaje en Amazon DataZone](#)
- [Atributos clave en los nodos de linaje](#)
- [Visualización del linaje de datos](#)
- [Autorización de linaje de datos en Amazon DataZone](#)
- [Experiencia con muestras de linaje de datos en Amazon DataZone](#)

- [Cómo activar el linaje de datos en la consola de administración](#)
- [Uso programático del linaje DataZone de datos de Amazon](#)
- [Automatice el linaje para el catálogo de AWS Glue](#)
- [Automatización del linaje desde Amazon Redshift](#)

El linaje se puede configurar para que se capture automáticamente de las bases de datos de AWS Glue y Amazon Redshift cuando se añada a Amazon DataZone. Además, el trabajo ETL de Spark se ejecuta en la consola AWS Glue (v5.0 y superior) o se pueden configurar los portátiles para enviar eventos de linaje a los dominios de Amazon DataZone.

En Amazon DataZone, los administradores de dominio pueden configurar el linaje y, al mismo tiempo, configurar los planos integrados del lago de datos y el almacén de datos, lo que garantiza que todas las ejecuciones de fuentes de datos creadas a partir de esos recursos estén habilitadas para la captura automática del linaje.

Con DataZone la OpenLineage compatibilidad con Amazon APIs, los administradores de dominios y los productores de datos pueden capturar y almacenar eventos de linaje más allá de lo que está disponible en Amazon DataZone, incluidas las transformaciones en Amazon S3, AWS Glue y otros servicios. Esto proporciona una visión integral a los consumidores de datos y les ayuda a ganar confianza en el origen del activo, mientras que los productores de datos pueden evaluar el impacto de los cambios en un activo al comprender su uso. Además, Amazon DataZone versiona el linaje con cada evento, lo que permite a los usuarios visualizar el linaje en cualquier momento o comparar las transformaciones en el historial de un activo o trabajo. Este historial de linajes proporciona una comprensión más profunda de la evolución de los datos, algo esencial para la resolución de problemas, la auditoría y la garantía de integridad de los activos de datos.

Con el linaje de datos, puede lograr lo siguiente en Amazon DataZone:

- Comprenda la procedencia de los datos: saber dónde se originaron los datos fomenta la confianza en los datos al proporcionarle una comprensión clara de sus orígenes, dependencias y transformaciones. Esta transparencia ayuda a tomar decisiones fiables basadas en datos.
- Comprenda el impacto de los cambios en las canalizaciones de datos: cuando se realizan cambios en las canalizaciones de datos, se puede utilizar el linaje para identificar a todos los consumidores en fases posteriores que se van a ver afectados. Esto ayuda a garantizar que los cambios se realicen sin interrumpir los flujos de datos críticos.
- Identifique la causa raíz de los problemas de calidad de los datos: si se detecta un problema de calidad de los datos en un informe posterior, se puede utilizar el linaje, especialmente el linaje

de columna, para rastrear los datos (de columna) e identificar el problema desde su origen. Esto puede ayudar a los ingenieros de datos a identificar y solucionar el problema.

- Mejore la gobernanza y el cumplimiento de los datos: el linaje de columna se puede utilizar para demostrar el cumplimiento de las normas de gobernanza y privacidad de los datos. Por ejemplo, el linaje de columna se puede utilizar para mostrar dónde se almacenan los datos confidenciales (como la información de identificación personal) y cómo se procesan en las actividades posteriores.

Tipos de nodos de linaje en Amazon DataZone

en Amazon DataZone, la información del linaje de datos se presenta en nodos que representan tablas y vistas. Según el contexto del proyecto, por ejemplo, un proyecto seleccionado en la parte superior izquierda del portal de datos, los productores pueden ver tanto el inventario como los activos publicados, mientras que los consumidores solo pueden ver los activos publicados. Al abrir por primera vez la pestaña de linaje en la página de detalles del activo, el nodo del conjunto de datos catalogado es el punto de partida para desplazarse en sentido ascendente o descendente por los nodos de linaje del gráfico de linaje.

Los siguientes son los tipos de nodos de linaje de datos compatibles con Amazon DataZone:

- **Nodo de conjunto de datos:** este tipo de nodo incluye información sobre el linaje de datos de un activo de datos específico.
 - Los nodos de conjuntos de datos que incluyen información sobre los activos de AWS Glue o Amazon Redshift publicados en el DataZone catálogo de Amazon se generan automáticamente e incluyen el icono correspondiente de AWS Glue o Amazon Redshift en el nodo.
 - Los nodos de conjuntos de datos que incluyen información sobre activos que no están publicados en el DataZone catálogo de Amazon los crean manualmente los administradores de dominio (productores) y se representan mediante un icono de activo personalizado predeterminado dentro del nodo.
- **Nodo de trabajo (ejecución):** este tipo de nodo muestra los detalles del trabajo, incluida la última ejecución de un trabajo concreto y los detalles de la ejecución. Este nodo también captura varias ejecuciones del trabajo y se puede ver en la pestaña Historial de los detalles del nodo. Puede ver los detalles del nodo seleccionando el icono del nodo.

Atributos clave en los nodos de linaje

El atributo `sourceIdentifier` de un nodo de linaje representa los eventos que ocurren en un conjunto de datos. El `sourceIdentifier` del nodo de linaje es el identificador del conjunto de datos (tabla/vista, etc.). Se usa para garantizar la unicidad en los nodos del linaje. Por ejemplo, no puede haber dos nodos de linaje con el mismo nombre `sourceIdentifier`. A continuación se muestran ejemplos de valores `sourceIdentifier` para distintos tipos de nodos:

- Para el nodo del conjunto de datos con el tipo de conjunto de datos respectivo:
 - Activo: `amazon.datazone.asset/<assetId>`
 - Listado (activo publicado): `amazon.datazone.listing/<listingId>`
 - AWS <region><account-id><database>Mesa adhesiva: `arn:aws:glue: :table//<table-name>`
 - Tabla/vista de Amazon Redshift: `arn:aws:<redshift/redshift-serverless>:<region>:<account-id>:<table-type(tabla/vista, etc.)>/<clusterIdentifier/workgroupName>/<database>/<schema>/<table-name>`
 - Para cualquier otro tipo de nodo de conjunto de datos importado mediante eventos de ejecución de linaje abierto, se utiliza <namespace>/<name> del conjunto de datos de entrada/salida el `sourceIdentifier` del nodo.
- Para trabajos:
 - Para los nodos de trabajo importados mediante eventos de ejecución de linaje abierto, se utiliza <jobs_namespace>.<job_name> como `SourceIdentifier`.
- Para ejecuciones de trabajos:
 - Para los nodos de ejecución de trabajos importados mediante eventos de ejecución de linaje abierto, se usa <jobs_namespace>.<job_name>/<run_id> como `SourceIdentifier`.

En el caso de los activos creados mediante la API `createAsset`, el `sourceIdentifier` debe actualizarse mediante la API `createAssetRevision` para permitir la asignación del activo a los recursos iniciales.

Visualización del linaje de datos

La página DataZone de detalles de los activos de Amazon proporciona una representación gráfica del linaje de datos, lo que facilita la visualización de las relaciones de datos en sentido ascendente o descendente. La página de detalles del activo ofrece las siguientes funciones para navegar por el gráfico:

- **Linaje de columna:** amplíe el linaje de columna cuando esté disponible en los nodos del conjunto de datos. Esto muestra automáticamente las relaciones con los nodos del conjunto de datos ascendentes o descendentes si la información de la columna de origen está disponible.
- **Búsqueda de columnas:** cuando la visualización predeterminada para el número de columnas es 10. Si hay más de 10 columnas, se activa la paginación para navegar al resto de las columnas. Para ver rápidamente una columna en particular, puede buscar en el nodo del conjunto de datos que muestre solo la columna buscada.
- **Ver solo los nodos del conjunto de datos:** si desea pasar a ver solo los nodos del linaje del conjunto de datos y filtrar los nodos de trabajo, puede elegir el icono de control Abrir vista en la parte superior izquierda del visor de gráficos y activar la opción Mostrar solo los nodos del conjunto de datos. Esto eliminará todos los nodos de trabajo del gráfico y le permitirá navegar solo por los nodos del conjunto de datos. Tenga en cuenta que cuando está activada la visualización exclusiva de los nodos del conjunto de datos, el gráfico no se puede expandir hacia arriba ni hacia abajo.
- **Panel de detalles:** cada nodo de linaje tiene detalles capturados y mostrados cuando se selecciona.
 - El nodo del conjunto de datos tiene un panel de detalles para mostrar todos los detalles capturados para ese nodo en una marca de tiempo determinada. Cada nodo del conjunto de datos tiene 3 pestañas, a saber: Información de linaje, Esquema e Historial. La pestaña del historial muestra un listado con las diferentes versiones del evento de linaje capturadas para ese nodo. Todos los detalles capturados de la API se muestran mediante formularios de metadatos o un visor JSON.
 - El nodo de trabajo tiene un panel de detalles para mostrar los detalles del trabajo con pestañas, a saber: Información del trabajo e Historial. El panel de detalles también captura las consultas o expresiones capturadas como parte de la ejecución del trabajo. La pestaña del historial muestra las diferentes versiones del evento de ejecución del trabajo capturadas para ese trabajo. Todos los detalles capturados de la API se muestran mediante formularios de metadatos o un visor JSON.
- **Pestañas de versión:** todos los nodos de linaje del linaje de DataZone datos de Amazon tienen control de versiones. Para cada nodo de conjunto de datos o nodo de trabajo, las versiones se capturan como historial, lo que le permite navegar entre las distintas versiones para identificar qué ha cambiado con el tiempo. En cada versión se abre una nueva pestaña en la página del linaje para ayudar a comparar o contrastar.

Autorización de linaje de datos en Amazon DataZone

Permisos de escritura: para publicar datos de linaje en Amazon DataZone, debes tener un rol de IAM con una política de permisos que incluya una ALLOW acción en la PostLineageEvent API. Esta autorización de IAM se produce en la capa API Gateway.

Permisos de lectura: hay dos operaciones: GetLineageNode y ListLineageNodeHistory están incluidas en la política AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy gestionada y, por lo tanto, todos los usuarios del DataZone dominio de Amazon pueden invocarlas para recorrer el gráfico de linaje de datos.

Experiencia con muestras de linaje de datos en Amazon DataZone

Puede utilizar la experiencia de muestreo de linaje de datos para buscar y comprender el linaje de datos en Amazon DataZone, lo que incluye recorrer el gráfico de linaje de datos en sentido ascendente o descendente y explorar las versiones y el linaje a nivel de columna.

Complete el siguiente procedimiento para probar la experiencia de linaje de datos de muestra en Amazon: DataZone

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Elija cualquier activo de datos disponible para abrir la página de detalles del activo.
3. En la página de detalles del dominio, haga clic en la pestaña Linaje y, después, pase el cursor por el icono de información antes de hacer clic en Probar linaje de muestra.
4. En la ventana emergente sobre el linaje de datos, seleccione Iniciar un recorrido guiado por el linaje de datos.

En este punto, se muestra una pestaña a pantalla completa con todo el espacio necesario para la información del linaje. El gráfico de linaje de datos de muestra aparece en principio con un nodo de base con 1 profundidad en cada extremo, en dirección ascendente y descendente. Puede expandir el gráfico en sentido ascendente o descendente. La información de las columnas también está disponible para que pueda elegir y ver cómo fluye el linaje a través de los nodos.

Cómo activar el linaje de datos en la consola de administración

Puede activar el linaje de datos como parte de la configuración de los esquemas del lago de datos predeterminado y del almacén de datos predeterminado.

Siga el procedimiento descrito a continuación a fin de activar el linaje de datos para el esquema del lago de datos predeterminado.

1. Ve a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e inicia sesión con las credenciales de tu cuenta.
2. Selecciona Ver dominios y elige el dominio en el que quieres habilitar el linaje de datos para tu blueprint. DefaultDataLake
3. En la página de detalles del dominio, vaya a la pestaña Esquemas.
4. En la página de detalles del DefaultDataLake plano, selecciona la pestaña Regiones.
5. Puede habilitar el linaje de datos como parte de la adición de una región a su DefaultDataLake plan. Por lo tanto, si ya se ha agregado una región pero la función de linaje de datos no está activada (aparece un No en la columna Importar linaje de datos), primero debe eliminar esta región. Para activar el linaje de datos, haga clic en Agregar región, elija la región que desee agregar y marque la casilla Activar la importación del linaje de datos en la ventana emergente Agregar región.

Para habilitar el linaje de datos en su DefaultDataWarehouse blueprint, complete el siguiente procedimiento.

1. Ve a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e inicia sesión con las credenciales de tu cuenta.
2. Selecciona Ver dominios y elige el dominio en el que quieres habilitar el linaje de datos para tu blueprint. DefaultDataWarehouse
3. En la página de detalles del dominio, vaya a la pestaña Esquemas.
4. En la página de detalles del DefaultDataWarehouse plano, seleccione la pestaña Conjuntos de parámetros.
5. Puede habilitar el linaje de datos como parte de la adición de un conjunto de parámetros para su DefaultDataWarehouse esquema. Para ello, haga clic en Crear conjunto de parámetros.
6. En la página Crear conjunto de parámetros, especifique lo siguiente y, a continuación, haga clic en Crear conjunto de parámetros.

- Especifique un nombre para el conjunto de parámetros.
- Especifique una descripción para el conjunto de parámetros.
- AWS Región en la que desea crear entornos.
- Especifique si Amazon DataZone va a utilizar estos parámetros para establecer una conexión con su clúster o grupo de trabajo sin servidor de Amazon Redshift.
- Especifique un secreto. AWS
- Especifique el clúster o el grupo de trabajo sin servidor que quiera utilizar a la hora de crear entornos.
- Especifique el nombre de la base de datos (dentro del clúster o grupo de trabajo especificados) que desee utilizar al crear entornos.
- En Importar linaje de datos, marque la casilla Activar la importación del linaje de datos.

Uso programático del linaje DataZone de datos de Amazon

Para utilizar la funcionalidad de linaje de datos en Amazon DataZone, puede invocar lo siguiente: APIs

- [GetLineageNode](#)
- [ListLineageNodeHistory](#)
- [PostLineageEvent](#)

Automatice el linaje para el catálogo de AWS Glue

A medida que se añaden las bases de datos y tablas de AWS Glue al DataZone catálogo de Amazon, la extracción del linaje de esas tablas se automatiza mediante ejecuciones de fuentes de datos. Existen varias formas de automatizar el linaje para este origen:

- Configuración del esquema: los administradores que configuran esquemas pueden activar la captura automática del linaje en los esquemas. Esto permite a los administradores definir qué orígenes de datos son importantes para la captura del linaje, en lugar de depender de que los productores de datos cataloguen los datos. Para obtener más información, consulte [Cómo activar el linaje de datos en la consola de administración](#).

- Configuración de la fuente de datos: a los productores de datos, al configurar las ejecuciones de fuentes de datos para las bases de datos de AWS Glue, se les presenta una vista junto con la calidad de los datos para informar sobre el linaje de datos automatizado de esa fuente de datos.
- La configuración del linaje se puede ver en la pestaña Definición del origen de datos. Los productores de datos no pueden editar este valor.
- La recopilación de linajes de Data Source run obtiene información de los metadatos de las tablas para crear el linaje. AWS Glue crawler admite distintos tipos de fuentes y las fuentes para las que se captura el linaje como parte de la ejecución de la fuente de datos incluyen Amazon S3, DynamoDB, Catalog, Delta Lake, tablas Iceberg y tablas Hudi almacenadas en Amazon S3. JDBC y DocumentDB o MongoDB no constituyen orígenes compatibles en este momento.
- Limitación: si el número de tablas es mayor a 100, las ejecuciones de linajes fallarán una vez superadas las 100 tablas. Asegúrese de que el rastreador AWS Glue no esté configurado para incorporar más de 100 tablas a la vez.
- AWS Configuración de Glue (v5.0): mientras se ejecutan tareas de AWS Glue en AWS Glue Studio, se puede configurar el linaje de datos para que las tareas envíen eventos de linaje directamente al dominio de Amazon. DataZone
 1. Ve a la consola de AWS Glue en [https://console.aws.amazon.com /gluestudio](https://console.aws.amazon.com/gluestudio) e inicia sesión con las credenciales de tu cuenta.
 2. Elija Trabajos de ETL y cree uno nuevo, o bien haga clic en uno de los trabajos existentes.
 3. Vaya a la pestaña Detalles del trabajo (incluido el trabajo de ETL Flows) y desplácese hacia abajo, hasta la sección Generar eventos de linaje.
 4. Selecciona la casilla de verificación para habilitar el envío de eventos de linaje y se expande para mostrar un campo de entrada para introducir el ID de DataZone dominio de Amazon.
- AWS Configuración del portátil Glue (V5.0): en un portátil, puedes automatizar la recopilación de ejecuciones de Spark añadiendo la magia de %%configure. Esta configuración enviará los eventos al DataZone dominio de Amazon.

```
%%configure --name project.spark -f
{
  "--
  conf": "spark.extraListeners=io.openlineage.spark.agent.OpenLineageSparkListener
  --conf spark.openlineage.transport.type=amazon_datazone_api --
  conf spark.openlineage.transport.domainId={DOMAIN_ID} --conf
  spark.glue.accountId={ACCOUNT_ID} --conf
```

```
spark.openlineage.facets.custom_environment_variables=[AWS_DEFAULT_REGION;GLUE_VERSION;GLUE_
--conf spark.glue.JOB_NAME={JOB_NAME}"
}
```

A continuación se exponen los detalles de los parámetros:

- `spark.extraListeners=io.openlineage.spark.agent.OpenLineageSparkListener`- se `OpenLineageSparkListener` creará y registrará en el bus de escucha de Spark
- `spark.openlineage.transport.type=amazon_datazone_api`- Esta es una `OpenLineage` especificación para indicar al `OpenLineage` plugin que utilice `DataZone API Transport` para emitir eventos de linaje a su `DataZone API`. `PostLineageEvent` Para obtener más información, consulta https://openlineage.io/docs/integrations/spark/configuration/spark_conf
- `spark.openlineage.transport.domainId={DOMAIN_ID}`: este parámetro establece el dominio al cual el transporte de la API enviará los eventos de linaje.
- `spark.openlineage.facets.custom_environment_variables [AWS_DEFAULT_REGION;GLUE_VERSION;GLUE_COMMAND_CRITERIA;GLUE_PYTHON_VERSION;]-` Las siguientes variables de entorno (`GLUE_VERSION`, `AWS_DEFAULT_REGION`, `GLUE_COMMAND_CRITERIA` y `GLUE_PYTHON_VERSION`), que rellena la sesión interactiva de Glue, se añadirán al `LineageEvent`
- `spark.glue.accountId=<ACCOUNT_ID>`: identificador de la cuenta del catálogo de datos de Glue en el que residen los metadatos. Este identificador se utiliza para construir el ARN de Glue en un evento de linaje.
- `spark.glue.JOB_NAME`: nombre del trabajo del evento de linaje. El nombre del trabajo en el cuaderno se puede configurar como `spark.glue.JOB_NAME: ${projectId}.${pathToNotebook}`.
- Configura los parámetros para configurar la comunicación con Amazon DataZone desde AWS Glue

Clave de los parámetros: `--conf`

Valor de los parámetros:

```
spark.extraListeners=io.openlineage.spark.agent.OpenLineageSparkListener
--conf spark.openlineage.transport.type=amazon_datazone_api
--conf spark.openlineage.transport.domainId=<DOMAIN_ID>
```

```
--conf spark.openlineage.facets.custom_environment_variables=[AWS_DEFAULT_REGION;GLUE_VERSION;GLUE_ACCOUNT_ID]
--conf spark.glue.accountId=<ACCOUNT_ID> (replace <DOMAIN_ID> and <ACCOUNT_ID> with the right values)
```

Para los cuadernos, añade estos otros parámetros:

```
--conf spark.glue.JobName=<SessionId> --conf spark.glue.JobRunId=<SessionId or NONE?>
replace <SessionId> and <SessionId> with the right values
```

Automatización del linaje desde Amazon Redshift

Al capturar el linaje del servicio Amazon Redshift con la configuración del plano del almacén de datos configurada por los administradores, Amazon captura automáticamente el linaje. DataZone El linaje ejecuta captura las consultas ejecutadas para una base de datos determinada y genera eventos de linaje que se almacenan en Amazon DataZone para que los productores de datos o los consumidores los visualicen cuando acceden a un activo en particular.

El linaje puede automatizarse mediante las siguientes configuraciones:

- Configuración del esquema: los administradores que configuran esquemas pueden activar la captura automática del linaje en los esquemas. Esto permite a los administradores definir qué orígenes de datos son importantes para la captura del linaje, en lugar de depender de que los productores de datos cataloguen los datos. Para configurarlo, vaya a [Cómo activar el linaje de datos en la consola de administración](#).
- Configuración del origen de datos: los productores de datos, al configurar las ejecuciones de orígenes de datos para bases de datos de Amazon Redshift, encuentran la configuración del linaje de datos automatizada para dicho origen de datos.

La configuración del linaje se puede ver en la pestaña Definición del origen de datos. Los productores de datos no pueden editar este valor.

Normas de aplicación de metadatos para publicaciones

Las normas de aplicación de metadatos para la publicación en Amazon DataZone refuerzan la gobernanza de los datos al permitir a los propietarios de las unidades de dominio establecer requisitos de metadatos claros para los productores de datos, agilizar las solicitudes de acceso y mejorar la gobernanza de los datos.

La función está disponible en todas las regiones AWS comerciales en las que Amazon DataZone está disponible actualmente.

Los propietarios de las unidades de dominio pueden completar el siguiente procedimiento para configurar la aplicación de metadatos en Amazon DataZone:

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en [https://console.aws.amazon.com /datzone](https://console.aws.amazon.com/datzone) en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.
2. En la página Dominios, vaya a la pestaña Unidades de dominio y elija la unidad de dominio con la que quiera trabajar.
3. Haga clic en la pestaña Normas y, a continuación, en Agregar.
4. En la página Crear norma de formulario de metadatos requerido, haga lo siguiente y, a continuación, haga clic en Agregar norma:
 - Especifique un nombre para la norma.
 - En Acción, seleccione Publicación de activos y productos de datos.
 - En Formularios obligatorios, seleccione Añadir formulario de metadatos, elija un formulario de metadatos dentro del dominio o la unidad de dominio que quiera añadir a esta norma y, a continuación, haga clic en Agregar. Puede agregar hasta 5 formularios de metadatos por norma.
 - En Ámbito, especifique a qué entidades de datos desea asociar estos formularios. Puede elegir productos de datos y activos de datos. and/or
 - En Tipos de activos de datos, especifique si la norma se aplica a todos los tipos de activos o solo a los tipos de activos seleccionados.
 - En Proyectos, especifique si los formularios necesarios se asociarán a los and/or activos de productos de datos publicados en todos los proyectos o solo a los proyectos seleccionados

de esta unidad de dominio. Además, marque la casilla Norma de cascada para unidades de dominio secundarias si desea que las unidades de dominio secundarias hereden este requisito.

Productos de DataZone datos de Amazon

Amazon DataZone permite a los productores de datos agrupar los activos de datos en paquetes independientes y bien definidos denominados productos de datos que se adaptan a casos de uso empresarial específicos. El uso de productos de datos coherentes y alineados con la actividad empresarial mejora tanto los procesos de publicación como los de suscripción. Los consumidores de datos pueden identificar fácilmente los activos de datos interconectados buscándolos y encontrándolos como una sola unidad. Este enfoque reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para encontrar toda la información relevante y reduce el riesgo de que se pierdan datos importantes. Además, los productos de datos simplifican el acceso a los datos con una sola solicitud mediante la implementación de un modelo de acceso unificado. Esto elimina la necesidad de varios permisos y, por lo tanto, acelera el inicio del análisis de datos. Además, al catalogar los activos como productos de datos, los productores de datos reducen la carga administrativa al habilitar la administración del control de acceso y de los metadatos de los productos de datos, en lugar de hacerlo de manera individual. Además, la posibilidad de mostrar estos activos agrupados especialmente diseñados para su consumo hace que la gobernanza del acceso y la utilización de los datos sean más eficientes, lo que garantiza que se ajusten a los objetivos empresariales y que sean fácilmente accesibles para el uso previsto. Los equipos de gobernanza de datos pueden supervisar las tasas de consumo de estos productos de datos, lo que proporciona información valiosa sobre la madurez del conocimiento de los datos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Temas

- [Crea nuevos productos de datos en Amazon DataZone](#)
- [Publica productos de datos en Amazon DataZone](#)
- [Editar productos de datos en Amazon DataZone](#)
- [Anular la publicación de productos de datos en Amazon DataZone](#)
- [Eliminar productos de datos en Amazon DataZone](#)
- [Suscríbete a un producto de datos en Amazon DataZone](#)
- [Revisar una solicitud de suscripción y conceder una suscripción a un producto de datos en Amazon DataZone](#)
- [Volver a publicar productos de datos en Amazon DataZone](#)

Crea nuevos productos de datos en Amazon DataZone

Amazon DataZone permite a los productores de datos agrupar los activos de datos en paquetes independientes y bien definidos denominados productos de datos que se adaptan a casos de uso empresarial específicos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Para crear productos de datos, debe ser propietario o colaborador del proyecto.

Para crear un nuevo producto de datos, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. En el portal de DataZone datos de Amazon, elige el proyecto en el que quieres crear un producto de datos.
3. Seleccione la pestaña Datos, luego seleccione Datos de inventario y, por último, elija Crear nuevo producto de datos.
4. En la página Crear nuevo producto de datos, especifique el nombre y la descripción del producto de datos y, a continuación, elija Seleccionar activos para añadir varios activos a su producto de datos. En la ventana emergente Seleccionar activos, elija los activos que desee añadir a este producto de datos y, a continuación, elija Seleccionar. Para completar la creación del producto de datos, elija Crear.


Publica productos de datos en Amazon DataZone

Amazon DataZone permite a los productores de datos agrupar los activos de datos en paquetes independientes y bien definidos denominados productos de datos que se adaptan a casos de uso empresarial específicos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Para publicar productos de datos, debe ser propietario o colaborador del proyecto. Las [normas de aplicación de los metadatos para publicaciones](#) se pueden configurar a fin de definir requisitos claros en torno a los metadatos para los productores de datos, restringiendo el momento en que se puede publicar un producto de datos.

Para publicar un producto de datos completo, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. En el portal de DataZone datos de Amazon, elige el proyecto en el que reside el producto de datos que deseas publicar.
3. Elija la pestaña Datos, luego Datos de inventario y, por último, elija el filtro Productos de datos. Se mostrarán todos los productos de datos existentes no publicados.
4. Elija el producto de datos que desee publicar y, a continuación, elija Publicar. Confirme la publicación de este producto de datos seleccionando Publicar producto de datos.

 Note

Todos los activos de datos no publicados que se encuentren en este producto de datos se publicarán, pero solo estarán disponibles a través de este producto de datos.

Editar productos de datos en Amazon DataZone

Amazon DataZone permite a los productores de datos agrupar los activos de datos en paquetes independientes y bien definidos denominados productos de datos que se adaptan a casos de uso empresarial específicos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Para editar un producto de datos, debe ser propietario o colaborador del proyecto al que pertenece el producto de datos en cuestión.

Para editar un producto de datos completo, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. En el portal de DataZone datos de Amazon, elige el proyecto en el que reside el producto de datos que deseas publicar.
3. Seleccione la pestaña Datos, luego Datos de inventario o Datos publicados y, a continuación, elija el filtro Productos de datos.

4. Elija el producto de datos que desea editar. Como parte de la edición de un producto de datos, puede hacer lo siguiente:
 - Elija Crear un archivo léeme para agregar un archivo léeme que ayudará a los usuarios a entender mejor esta página.
 - Elija Agregar términos para agregar términos al glosario. Seleccione los términos del glosario en la ventana y, a continuación, elija Agregar términos.
 - Elija Agregar formulario de metadatos y, a continuación, seleccione su formulario en la ventana Agregar formulario de metadatos y elija Agregar.
 - Expanda Acciones, elija Editar, edite el nombre y la descripción del producto de datos y, a continuación, elija Actualizar.

Anular la publicación de productos de datos en Amazon DataZone

Amazon DataZone permite a los productores de datos agrupar los activos de datos en paquetes independientes y bien definidos denominados productos de datos que se adaptan a casos de uso empresarial específicos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Para anular la publicación de un producto de datos, debe ser propietario o colaborador del proyecto al que pertenece el producto de datos en cuestión.

Para anular la publicación de un producto de datos, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. En el portal de DataZone datos de Amazon, elija el proyecto en el que reside el producto de datos que desea anular la publicación.
3. Seleccione la pestaña Datos, luego Datos de inventario o Datos publicados y, a continuación, elija el filtro Productos de datos. Se mostrarán todos los productos de datos existentes.
4. Elija el producto de datos cuya publicación desee anular y, a continuación, expanda Acciones y elija Cancelar publicación. Confirme la anulación de la publicación de este producto de datos seleccionando Anular la publicación.

Note

La anulación de la publicación de un producto de datos tiene los siguientes efectos:

- Este producto de datos ya no estará disponible para su visualización o suscripción.
- Los activos de datos que solo estén disponibles a través de este producto de datos dejarán de estar disponibles.
- Se mantendrán todas las suscripciones activas a este producto de datos.
- Los activos de datos publicados individualmente no se verán afectados.

Eliminar productos de datos en Amazon DataZone

Amazon DataZone permite a los productores de datos agrupar los activos de datos en paquetes independientes y bien definidos denominados productos de datos que se adaptan a casos de uso empresarial específicos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Para eliminar un producto de datos, debe ser propietario o colaborador del proyecto al que pertenece el producto de datos en cuestión.

Para eliminar un producto de datos completo, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. En el portal de DataZone datos de Amazon, elige el proyecto en el que se encuentra el producto de datos que deseas eliminar.
3. Seleccione la pestaña Datos, luego Datos de inventario o Datos publicados y, a continuación, elija el filtro Productos de datos. Se mostrarán todos los productos de datos existentes.
4. Elija el producto de datos que desea anular y, a continuación, expanda Acciones y elija Eliminar. Confirme la eliminación de este producto de datos escribiendo `delete` en el campo de texto y, a continuación, seleccionando Eliminar.

Note

Eliminar un producto de datos tiene los siguientes efectos:

- El producto de datos ya no estará disponible para su publicación, visualización o suscripción.
- Los activos de datos que solo estén disponibles a través de este producto de datos dejarán de estar visibles en el catálogo de datos. No se eliminarán de sus activos de inventario.

Suscríbete a un producto de datos en Amazon DataZone

Amazon DataZone permite a los productores de datos agrupar los activos de datos en paquetes independientes y bien definidos denominados productos de datos que se adaptan a casos de uso empresarial específicos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Cualquier DataZone usuario de Amazon con los permisos necesarios para acceder al portal de datos puede suscribirse a un producto de DataZone datos de Amazon.

Para suscribirse o cancelar la suscripción de un producto de datos, complete los siguientes pasos.

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Seleccione Examinar el catálogo para buscar el producto de datos al que desea suscribirse y, a continuación, elija ese producto de datos.
3. En la página de detalles del producto de datos, seleccione Suscribirse.
4. Especifique el proyecto y el motivo de la suscripción y, a continuación, seleccione Suscribirse.

Revisar una solicitud de suscripción y conceder una suscripción a un producto de datos en Amazon DataZone

Amazon DataZone permite a los productores de datos agrupar los activos de datos en paquetes independientes y bien definidos denominados productos de datos que se adaptan a casos de uso empresarial específicos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

El proyecto propietario del producto de datos puede revisar y conceder la suscripción a un producto de DataZone datos de Amazon.

Para revisar una solicitud de suscripción y conceder una suscripción a un producto de datos, siga los siguientes pasos:

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Elija el proyecto propietario del producto de datos para el que hay una solicitud de suscripción entrante que desee revisar.
3. Seleccione la pestaña Datos y, a continuación, seleccione Solicitudes entrantes.
4. Elija la solicitud que desee revisar y, a continuación, en la ventana Solicitud de suscripción, elija Aprobar o Rechazar y escriba un comentario de designación.


Volver a publicar productos de datos en Amazon DataZone

Amazon DataZone permite a los productores de datos agrupar los activos de datos en paquetes independientes y bien definidos denominados productos de datos que se adaptan a casos de uso empresarial específicos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Para volver a publicar un producto de datos, debe ser propietario o colaborador del proyecto. Las [normas de aplicación de los metadatos para publicaciones](#) se pueden configurar a fin de definir requisitos claros en torno a los metadatos para los productores de datos, restringiendo el momento en que se puede volver a publicar un producto de datos.

Para volver a publicar un producto de datos completo, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. En el portal de DataZone datos de Amazon, elija el proyecto en el que reside el producto de datos que quiere volver a publicar.
3. Elija la pestaña Datos, luego Datos publicados y, por último, elija el filtro Productos de datos.
4. Elija el producto de datos que desee volver a publicar y, a continuación, elija la pestaña Activos.
5. En la pestaña Activos, realice una de las siguientes acciones:
 - elimine uno de los activos existentes en el producto de datos; para ello, seleccione ese activo y, a continuación, expanda el icono de acción y elija Eliminar activo. Confirme la eliminación del activo seleccionando Eliminar en la ventana emergente Eliminar activo. Cuando vuelva a publicarlo, este recurso se eliminará de todos los suscriptores de este producto de datos.
 - Agregue un nuevo activo al producto de datos eligiendo el botón Agregar y, a continuación, seleccionando uno o más activos para agregarlos al producto de datos.
6. En la página de detalles del producto de datos, elija Volver a publicar. Confirme esta acción seleccionando Volver a publicar en la ventana emergente Volver a publicar el producto de datos.

 Note

Al volver a publicar este producto de datos, se actualizará lo siguiente para todos los suscriptores:

- Si los activos se han eliminado del producto de datos, los suscriptores ya no tendrán acceso a estos activos.
- Si los activos se han agregado al producto de datos, los suscriptores tendrán acceso a estos activos.
- Estarán disponibles nuevas versiones publicadas de los activos de datos.

Descubrimiento, suscripción y consumo de DataZone datos de Amazon

En Amazon DataZone, una vez que se publica un activo en un dominio, los suscriptores pueden descubrirlo y solicitar una suscripción a ese activo. El proceso de suscripción comienza cuando un suscriptor busca y navega por el catálogo para encontrar el activo que desea. Desde el DataZone portal de Amazon, eligen suscribirse al activo enviando una solicitud de suscripción que incluye la justificación y el motivo de la solicitud. El propietario del activo revisa la solicitud. La solicitud puede ser aprobada o rechazada.

Una vez concedida la suscripción, se inicia un proceso de gestión para facilitar el acceso del suscriptor al activo. Existen dos modos principales de control de acceso y gestión logística de los activos: los de los activos DataZone gestionados por Amazon y los de los activos que no gestiona Amazon DataZone.

- **Activos gestionados:** Amazon DataZone puede gestionar la gestión logística y los permisos de los activos gestionados, como AWS Glue tablas y vistas de Amazon Redshift.
- **Activos no gestionados:** Amazon DataZone publica eventos estándar relacionados con tus acciones (por ejemplo, la aprobación de una solicitud de suscripción) en Amazon EventBridge. Puedes usar estos eventos estándar para integrarlos con otros AWS servicios o soluciones de terceros para realizar integraciones personalizadas.

Temas

- [Busca y consulta activos en el DataZone catálogo de Amazon](#)
- [Solicita una suscripción a activos en Amazon DataZone](#)
- [Aprobar o rechazar una solicitud de suscripción en Amazon DataZone](#)
- [Revocar una suscripción existente en Amazon DataZone](#)
- [Cancelar una solicitud de suscripción en Amazon DataZone](#)
- [Darse de baja de un activo en Amazon DataZone](#)
- [Uso de las funciones de IAM existentes para gestionar las suscripciones de Amazon DataZone](#)
- [Otorgue acceso a AWS Glue Data Catalog los activos gestionados en Amazon DataZone](#)
- [Conceder acceso a los activos gestionados de Amazon Redshift en Amazon DataZone](#)
- [Conceder acceso a las suscripciones aprobadas a activos no gestionados en Amazon DataZone](#)

- [Consulta datos en Amazon Athena o Amazon Redshift en Amazon DataZone](#)
- [Normas de aplicación de metadatos para solicitudes de suscripciones](#)
- [Analice los datos DataZone suscritos a Amazon con aplicaciones de análisis externas a través de una conexión JDBC](#)

Busca y consulta activos en el DataZone catálogo de Amazon

Amazon DataZone ofrece una forma simplificada de buscar datos. Cualquier DataZone usuario de Amazon con permisos para acceder al portal de datos puede buscar activos en el DataZone catálogo de Amazon y ver los nombres de los activos y los metadatos que se les han asignado. Para ver más de cerca un activo, consulte su página de detalles.

Note

Para ver los datos reales que contiene un activo, primero debe suscribirse al activo y solicitar que se apruebe su solicitud de suscripción y se le conceda el acceso.

La búsqueda en Amazon DataZone (en dominios nuevos y existentes) incluye resultados basados en palabras clave y coincidencias semánticas. El algoritmo de búsqueda prioriza las coincidencias de palabras clave y, a después, agrega las semánticas.

La búsqueda semántica permite que los usuarios de diferentes roles y funciones descubran, accedan y aprovechen de forma más eficaz los activos de datos de su organización, lo que mejora la toma de decisiones, la colaboración y, en general, las capacidades basadas en datos. Con la búsqueda semántica, las entradas de palabras clave producen resultados basados en sinónimos y significado, además de los resultados de coincidencia simple de palabra clave. Por ejemplo, con la búsqueda semántica, si escribe «flor» como entrada de búsqueda, en los resultados de búsqueda aparecerá un activo de datos con la palabra «rosa» en su nombre. Si escribe «película» como entrada de búsqueda, en los resultados de búsqueda aparecerá un activo de datos con la palabra «película» en su nombre. Si escribe «fútbol» como entrada de búsqueda, en los resultados de búsqueda se mostrará un activo de datos con la palabra «fútbol» en su nombre.

Con la búsqueda por palabra clave, puede introducir varias palabras clave al buscar activos suscritos. Por ejemplo, si tiene un activo llamado `Catalog Sales Data`, aparecerá en los resultados de búsqueda si escribe alguna de las siguientes palabras clave: `catalog_sales`, `Catalog Sales`, `CatalogSales` o `catalogsales`.

Amazon DataZone también mejora la experiencia de búsqueda al permitir una funcionalidad precisa de coincidencia exacta y coincidencia parcial para los identificadores técnicos, como los nombres de columnas y tablas. Con esta nueva prestación, puede realizar búsquedas escribiendo las palabras clave entre comillas dobles (" "), lo que garantiza que los resultados coincidan exacta o parcialmente con los nombres técnicos. Esta función se basa en las capacidades de búsqueda semántica y por palabras clave, que permiten detectar activos por conceptos y términos relacionados. Al añadir una capa de precisión a los identificadores técnicos, esta mejora permite administrar grandes catálogos de datos con convenciones complejas de nomenclaturas técnicas.

A medida que busca entre sus datos, es posible que necesite localizar activos técnicos específicos para respaldar sus casos de uso. Gracias a la posibilidad de buscar identificadores técnicos, puede recuperar activos con precisión, lo que ahorra tiempo y agiliza el proceso de búsqueda. Por ejemplo, una consulta como "customer_id" devuelve columnas o tablas con el identificador exacto, mientras que una consulta parcial, como "sales_", puede identificar activos relacionados, como sales_summary y sales_data_2024. Esta mejora garantiza que los consumidores de datos puedan encontrar de manera eficiente los activos que necesitan, lo que mejora la productividad.

Para buscar activos en el catálogo:

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Puede escribir el nombre del activo que busca en la barra de búsqueda de la página de inicio del portal de datos.
3. Para explorar los espacios de nombres, elija Catálogo en la parte superior derecha de la página para abrir el catálogo. El catálogo ofrece una experiencia de búsqueda multifacética para encontrar activos mediante la búsqueda en función de criterios como el propietario de los datos y los términos del glosario.
4. Escriba el término de búsqueda en uno de los campos de búsqueda. Tras realizar una búsqueda, puede aplicar varios filtros para restringir los resultados. Los filtros incluyen el tipo de activo, la cuenta de origen y la cuenta Región de AWS a la que pertenece el activo.
5. Para ver los detalles sobre un activo específico, elija el activo para abrir su página de detalles. En estos detalles, se incluye la siguiente información.
 - El nombre del activo, el origen de datos (AWS Glue Amazon Redshift o Amazon S3), el tipo (tabla, vista u objeto de S3), el número de columnas y el tamaño.

- Una descripción del activo.
- La revisión publicada actualmente del activo, el propietario, si se requiere la aprobación de las suscripciones, el espacio de nombres y el historial de actualizaciones.
- Una pestaña de Descripción general que incluye términos del glosario y formularios de metadatos.
- Una pestaña de Esquema que muestra el esquema del activo, incluidos los nombres de las columnas comerciales y técnicas, los tipos de datos y las descripciones comerciales de las columnas. La pestaña de esquema solo está visible para las tablas y las vistas (no para los objetos de Amazon S3).
- Una pestaña de Suscripciones que incluye una lista de suscriptores del dominio.
- Una pestaña de Historial que incluye una lista de las revisiones anteriores del activo.

Solicita una suscripción a activos en Amazon DataZone

Amazon DataZone le permite encontrar, acceder y consumir los activos del DataZone catálogo de Amazon. Cuando encuentre un activo en el catálogo al que desee acceder, tendrá que suscribirse al activo, lo que generará una solicitud de suscripción. A continuación, un aprobador podrá aprobar o solicitar tu solicitud.

Debe ser miembro de un proyecto para poder solicitar la suscripción a un activo de ese proyecto.

Suscripción a un activo

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Utilice la barra de búsqueda para buscar y elegir el activo al que desea suscribirse y, a continuación, seleccione Suscribirse.
3. En la ventana emergente Suscribirse, proporcione la siguiente información:
 - El proyecto que desea suscribir al activo.
 - Una breve justificación de su solicitud de suscripción.
4. Seleccione Suscribirse.

Recibirá una notificación en el portal de datos cuando el publicador apruebe su solicitud.

Para ver el estado de la solicitud de suscripción, busque y elija el proyecto al que se suscribió el activo. Vaya a la pestaña Datos del proyecto y, a continuación, seleccione Datos solicitados en el panel de navegación izquierdo. En esta página se enumeran los activos a los que el proyecto ha solicitado acceso. Puede filtrar la lista por el estado de solicitud.

Aprobar o rechazar una solicitud de suscripción en Amazon DataZone

Amazon DataZone le permite encontrar, acceder y consumir los activos del DataZone catálogo de Amazon. Cuando encuentre un activo en el catálogo al que desee acceder, tendrá que suscribirse al activo, lo que generará una solicitud de suscripción. A continuación, un aprobador podrá aprobar o rechazar su solicitud.

Debe ser miembro del proyecto propietario (el proyecto que publicó el activo) para aprobar o rechazar una solicitud de suscripción.

Aprobación o rechazo de una solicitud de suscripción

1. Vea la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicie sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con sus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. En el portal de datos, elija Examinar la lista de proyectos y seleccione el proyecto que contiene el activo con la solicitud de suscripción.
3. Vaya a la pestaña Datos del proyecto y, a continuación, seleccione Solicitudes entrantes en el panel de navegación izquierdo.
4. Busque la solicitud y seleccione Ver solicitud. Puede filtrar por Pendiente para ver solo las solicitudes que aún están abiertas.
5. Revise la solicitud de suscripción y el motivo del acceso y decida si la aprueba o la rechaza.
6. Para aprobarla, seleccione una de las dos opciones:
 - Acceso total: si decide aprobar la suscripción con la opción de acceso total, el suscriptor tendrá acceso a todas las filas y columnas de su activo de datos.
 - Aprobar con filtros de filas y columnas: para limitar el acceso a filas y columnas de datos específicas, puede elegir la opción de aprobar con filtros de filas y columnas. Para obtener más información, consulte [Control de acceso detallado a los datos en Amazon DataZone](#).

- Seleccione Elegir filtros y, a continuación, en el menú desplegable, seleccione uno o varios de los filtros disponibles que desee aplicar a la suscripción.
 - Para crear un filtro nuevo, puede elegir la opción Crear nuevo filtro, que abre una nueva página para crear un filtro nuevo de fila o de columna. Para obtener más información, consulte [Crea filtros de columnas en Amazon DataZone](#) y [Crea filtros de filas en Amazon DataZone](#).
7. (Opcional) Introduzca una respuesta que explique el motivo por el que acepta o rechaza la solicitud.
 8. Seleccione Aprobar o Rechazar.

Como propietario del proyecto, puede revocar la suscripción en cualquier momento. Para obtener más información, consulte [the section called “Revocación de una suscripción existente”](#).

Para ver todas las solicitudes de suscripción, consulte [Eventos y notificaciones](#).

Note

Amazon DataZone admite un control de acceso detallado para las tablas AWS Glue, las tablas Amazon Redshift y las vistas de Amazon Redshift.

Aprobación automática de las solicitudes de suscripción

De forma predeterminada, las solicitudes de suscripción a un activo publicado requieren aprobación manual por parte del propietario de los datos. Sin embargo, Amazon DataZone admite dos escenarios en los que las solicitudes de suscripción se pueden aprobar automáticamente:

- La aprobación está deshabilitada durante la publicación del activo: al publicar un activo de datos, puede optar por no requerir la aprobación de la suscripción. En este caso, todas las solicitudes de suscripción entrantes a ese activo se aprobarán automáticamente. Para obtener información sobre cómo deshabilitar la aprobación de un activo, consulte [Publica activos en el DataZone catálogo de Amazon desde el inventario del proyecto](#).
- El solicitante es propietario o colaborador del proyecto que publicó el activo: la solicitud de suscripción también se aprueba automáticamente si el solicitante ya está autorizado a aprobarla manualmente. En concreto, si es miembro tanto del proyecto que publicó el activo como del proyecto que solicita acceso.

Para poder optar a la aprobación automática:

- El solicitante debe figurar como propietario o colaborador en el proyecto en el que se publicó originalmente el activo.
- El solicitante también debe aparecer como propietario o colaborador en el proyecto que solicita la suscripción.

Así se garantiza que la aprobación automática solo se produzca cuando el solicitante tenga visibilidad y permisos en ambos proyectos: el que comparte el activo y el que solicita el acceso. Si el solicitante cumple ambas condiciones, el sistema aprueba automáticamente la solicitud.

Revocar una suscripción existente en Amazon DataZone

Amazon DataZone le permite encontrar, acceder y consumir los activos del DataZone catálogo de Amazon. Cuando encuentre un activo en el catálogo al que desee acceder, tendrá que suscribirse al activo, lo que generará una solicitud de suscripción. A continuación, un aprobador podrá aprobar o solicitar tu solicitud. Es posible que tenga que revocar una suscripción después de haberla aprobado, ya sea porque la aprobación fue un error o porque el suscriptor ya no necesita acceder al activo.

Debe ser miembro del proyecto propietario (el proyecto que publicó el activo) para revocar una suscripción.

Revocación de una suscripción:

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Elija Seleccionar proyecto en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto que contenga la suscripción que desea revocar.
3. Vaya a la pestaña Datos del proyecto y, a continuación, seleccione Solicitudes entrantes en el panel de navegación izquierdo.
4. Busque la suscripción que desea revocar y seleccione Ver suscripción.
5. (Opcional) Habilite la casilla de verificación para permitir que el suscriptor mantenga el activo en los objetivos de suscripción del proyecto. Un objetivo de suscripción es una referencia a un conjunto de recursos en los que los datos suscritos pueden estar disponibles en un entorno.

Si desea revocar el acceso al activo desde el objetivo de la suscripción más adelante, debe hacerlo en AWS Lake Formation.

6. Elija Revocar suscripción.

No puede volver a aprobar una suscripción después de revocarla. El suscriptor debe volver a suscribirse al activo para que usted lo apruebe.

Note

La revocación de una suscripción solo afecta al acceso al activo de un usuario concreto; es decir, al suscriptor cuya suscripción va a revocar. Tanto el activo como el usuario (suscriptor) permanecen intactos. Este usuario no puede acceder al activo hasta que envíe otra solicitud de suscripción y se le apruebe.

Cancelar una solicitud de suscripción en Amazon DataZone

Amazon DataZone le permite encontrar, acceder y consumir los activos del DataZone catálogo de Amazon. Cuando encuentre un activo en el catálogo al que desee acceder, tendrá que suscribirse al activo, lo que generará una solicitud de suscripción. A continuación, un aprobador podrá aprobar o solicitar tu solicitud. Es posible que tenga que cancelar una solicitud de suscripción pendiente, ya sea porque la ha enviado por error o porque ya no necesite el acceso de lectura al activo.

Para cancelar una solicitud de suscripción, debe ser propietario del proyecto o colaborador.

Cancelación de una solicitud de suscripción

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Elija Seleccionar proyecto en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto que contenga la solicitud de suscripción.
3. Vaya a la pestaña Datos del proyecto y, a continuación, seleccione Datos solicitados en el panel de navegación izquierdo. En esta página se enumeran los activos a los que el proyecto ha solicitado acceso.

4. Filtre por Solicitado para ver solo las solicitudes que aún están pendientes. Busque la solicitud y seleccione Ver solicitud.
5. Revise la solicitud de suscripción y seleccione Cancelar solicitud.

Si desea volver a suscribirse al activo (o a otro activo), consulte [the section called “Solicitud de suscripción a los activos”](#).

Note

Una solicitud de suscripción pendiente se puede cancelar cuando deje de necesitarse un acceso de «lectura» al activo. Esta acción no afecta al activo ni al usuario cuya solicitud de suscripción pendiente se está cancelando.

Darse de baja de un activo en Amazon DataZone

Amazon DataZone le permite encontrar, acceder y consumir los activos del DataZone catálogo de Amazon. Cuando encuentre un activo en el catálogo al que desee acceder, tendrá que suscribirse al activo, lo que generará una solicitud de suscripción. A continuación, un aprobador podrá aprobar o solicitar tu solicitud. Es posible que tenga que darse de baja de un recurso, ya sea porque se ha suscrito por error y le aprobaron, o porque ya no necesita el acceso de lectura al activo.


Debe ser miembro de un proyecto para cancelar la suscripción de uno de sus activos.

Cancelación de suscripción a un activo

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Elija Seleccionar proyecto en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto que contenga la suscripción que desea cancelar.
3. Vaya a la pestaña Datos del proyecto y, a continuación, seleccione Datos solicitados en el panel de navegación izquierdo. En esta página se enumeran los activos a los que el proyecto ha solicitado acceso.
4. Filtre por Aprobados para ver solo las solicitudes que se han aprobado. Busque la solicitud y seleccione Ver suscripción.

5. Revise la suscripción y seleccione Cancelar suscripción.

Si desea volver a suscribirse al activo (o a otro activo), consulte [the section called “Solicitud de suscripción a los activos”](#).

 Note

Cuando un usuario ya no necesite acceder a un activo, puede elegir la opción Cancelar suscripción. El activo permanece intacto y no se elimina ningún recurso como resultado de esta acción.

Uso de las funciones de IAM existentes para gestionar las suscripciones de Amazon DataZone

En la versión actual, Amazon le DataZone ayuda a utilizar sus funciones de IAM actuales para acceder a los datos. Para lograrlo, puedes crear un objetivo de suscripción en el DataZone entorno de Amazon que utilices para gestionar tu suscripción. Para crear un objetivo de suscripción para un entorno en una de las AWS cuentas asociadas, puedes seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Asegúrese de que su DataZone dominio de Amazon utilice la versión 2 o superior de la política de RAM

1. Ve a la página Compartido por mí: Recursos compartidos en la consola AWS RAM.
2. Dado que los recursos de AWS RAM se comparten en AWS regiones específicas, elige la AWS región correspondiente en la lista desplegable situada en la esquina superior derecha de la consola.
3. Selecciona el recurso compartido correspondiente a tu DataZone dominio de Amazon y, a continuación, selecciona Modificar. Puede identificar el recurso compartido de RAM del DataZone dominio de Amazon mediante el nombre o el ID del dominio, ya que el recurso compartido de RAM se crea con el nombre:DataZone-<domain-name>-<domain-id>.
4. Seleccione Siguiente para continuar con el siguiente paso, en el que podrá comprobar la versión de la política de RAM y modificarla.
5. Asegúrese de que la versión de la política de RAM sea la versión 2 o superior. De lo contrario, use el menú desplegable para seleccionar la versión 2 o superior.
6. Elija Vaya al paso 4: Revisar y actualizar.

7. Elija Actualizar recurso compartido.

Paso 2: crear un destino de suscripción a partir de una cuenta asociada

- En la versión actual, Amazon DataZone admite la creación de objetivos de suscripción APIs únicamente mediante el uso. A continuación, se muestran algunos ejemplos de la carga útil que puede utilizar para crear un objetivo de suscripción para gestionar las suscripciones a sus tablas o vistas de AWS Glue y Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [CreateSubscriptionTarget](#).

Ejemplo de objetivo de suscripción para AWS Glue

```
{
  "domainIdentifier": "<DOMAIN_ID>",
  "environmentIdentifier": "<ENVIRONMENT_ID>",
  "name": "<SUBSCRIPTION_TARGET_NAME>",
  "type": "GlueSubscriptionTargetType",
  "authorizedPrincipals" : ["IAM_ROLE_ARN"],
  "subscriptionTargetConfig" : [{"content": "{\"databaseName\": \"<DATABASE_NAME>\"}", "formName": "GlueSubscriptionTargetConfigForm"}],
  "manageAccessRole": "<GLUE_DATA_ACCESS_ROLE_IN_ASSOCIATED_ACCOUNT_ARN>",
  "applicableAssetTypes" : ["GlueTableAssetType"],
  "provider": "Amazon DataZone"
}
```

Ejemplo de objetivo de suscripción para Amazon Redshift:

```
{
  "domainIdentifier": "<DOMAIN_ID>",
  "environmentIdentifier": "<ENVIRONMENT_ID>",
  "name": "<SUBSCRIPTION_TARGET_NAME>",
  "type": "RedshiftSubscriptionTargetType",
  "authorizedPrincipals" : ["REDSHIFT_DATABASE_ROLE_NAME"],
  "subscriptionTargetConfig" : [{"content": "{\"databaseName\": \"<DATABASE_NAME>\", \"secretManagerArn\": \"<SECRET_MANAGER_ARN>\", \"clusterIdentifier\": \"<CLUSTER_IDENTIFIER>\"}", "formName": "RedshiftSubscriptionTargetConfigForm"}],
}
```

```
"manageAccessRole":
"<REDSHIFT_DATA_ACCESS_ROLE_IN_ASSOCIATED_ACCOUNT_ARN>",
  "applicableAssetTypes" : ["RedshiftViewAssetType",
"RedshiftTableAssetType"],
  "provider": "Amazon DataZone"
}
```

Important

- El `environmentIdentifier` que utilice en la llamada a la API anterior debe estar en la misma cuenta asociada desde la que realiza la llamada a la API. De lo contrario, la llamada a la API no se realizará correctamente.
- La función de IAM (ARN) que utilizas en «`AuthorizedPrincipals`» es la función a la que DataZone Amazon concederá acceso después de añadir un activo suscrito al objetivo de la suscripción. Estas entidades principales autorizadas deben pertenecer a la misma cuenta que el entorno en el que se está creando el objetivo de la suscripción.
- El valor del campo del proveedor debe ser «Amazon DataZone» para DataZone que Amazon pueda completar la gestión logística de la suscripción.
- El nombre de la base de datos proporcionado ya `subscriptionTargetConfig` debería existir en la cuenta en la que se está creando el destino. Amazon no DataZone creará esta base de datos. Asegúrese también de que el rol de administración de acceso tenga el permiso `CREATE TABLE` en esta base de datos.
- Asegúrese también de que las funciones (la función de IAM para AWS Glue y la función de base de datos para Amazon Redshift) que se proporcionan como entidades principales autorizadas ya existan en la cuenta del entorno. En el caso de los objetivos de suscripción a Amazon Redshift, se requieren actualizaciones adicionales para que el rol se asuma al conectarse al clúster. Este rol debe tener una `RedshiftDbRoles` etiqueta adjunta al rol. El valor de la etiqueta puede ser una lista separada por comas. El valor debe ser el rol de la base de datos que se proporcionó como entidad principal autorizada al crear el objetivo de la suscripción.

Paso 3: suscríbese a una tabla nueva y complete la suscripción al nuevo objetivo

- Una vez que hayas creado el objetivo de suscripción, puedes suscribirte a una nueva tabla y Amazon lo DataZone cumplirá con el objetivo anterior.

Otorgue acceso a AWS Glue Data Catalog los activos gestionados en Amazon DataZone

En Amazon DataZone, los propietarios de los activos gestionan las solicitudes de suscripción y las suscripciones aprobadas o concedidas para el acceso de lectura a los activos.

Note

No se admite la gestión del acceso a AWS Glue Data Catalog los activos mediante el método AWS Lake Formation LF-TBAC.

No se admite el uso compartido de AWS Glue Data Catalog activos entre regiones.

Una vez que se aprueba una solicitud de suscripción a AWS Glue Data Catalog los activos gestionados, Amazon añade DataZone automáticamente estos activos a todos los entornos de lagos de datos existentes en el proyecto. DataZone A continuación, Amazon concede y gestiona el acceso a las AWS Glue Data Catalog tablas aprobadas en tu nombre a través de AWS Lake Formation. En el caso del proyecto de suscriptor, los activos que se conceden aparecen AWS Glue Data Catalog como recursos en tu cuenta. A continuación, puede usar Amazon Athena para consultar las tablas.

Note

Si se agrega un nuevo entorno de lago de datos al proyecto después de que los AWS Glue Data Catalog activos suscritos se hayan agregado automáticamente a los entornos de lago de datos existentes, tendrá que agregar manualmente estos AWS Glue Data Catalog activos suscritos a este nuevo entorno de lago de datos. Para ello, selecciona la opción Añadir subvención en la pestaña Datos de la página de resumen del proyecto en el portal de DataZone datos de Amazon.

Para DataZone que Amazon pueda conceder acceso a las tablas del catálogo de datos de AWS Glue, se deben cumplir las siguientes condiciones.

- La mesa AWS Glue debe estar gestionada por Lake Formation, ya que Amazon DataZone concede el acceso gestionando los permisos de Lake Formation.
- La función Administrar acceso al entorno del lago de datos utilizada para publicar la tabla del catálogo de datos de AWS Glue debe tener los siguientes permisos de Lake Formation:

- DESCRIBE y DESCRIBE GRANTABLE permisos en la base de datos de AWS Glue que contiene la tabla publicada.
- Los permisos DESCRIBE, SELECT, DESCRIBE GRANTABLE, SELECT GRANTABLE en Lake Formation de la propia tabla publicada.

Para obtener más información, consulte [Granting and revoking permissions on catalog resources](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Lake Formation .

Conceder acceso a los activos gestionados de Amazon Redshift en Amazon DataZone

Cuando se aprueba una suscripción a una tabla o vista de Amazon Redshift, Amazon DataZone puede añadir automáticamente el activo suscrito a todos los entornos de almacenamiento de datos del proyecto, de modo que los miembros del proyecto puedan consultar los datos mediante el enlace del editor de consultas de Amazon Redshift dentro de sus entornos. Bajo el capó DataZone, Amazon crea las concesiones y los datos compartidos necesarios entre la fuente y el destino de la suscripción.

El proceso de concesión del acceso varía según la ubicación de la base de datos de origen (publicador) y de la base de datos de destino (suscriptor).

- El mismo clúster, la misma base de datos: si los datos deben compartirse dentro de la misma base de datos, Amazon DataZone concede los permisos directamente en la tabla de origen.
- Mismo clúster, base de datos diferente: si los datos deben compartirse entre dos bases de datos del mismo clúster, Amazon DataZone crea una vista en la base de datos de destino y se conceden permisos en la vista creada.
- Clúster diferente de la misma cuenta: Amazon DataZone crea un recurso compartido de datos entre el clúster de origen y el de destino y crea una vista en la parte superior de la tabla compartida. Los permisos se conceden en la vista.
- Entre cuentas: igual que en el caso anterior, pero se requiere un paso adicional para autorizar el intercambio de recurso compartido de datos entre cuentas por parte del clúster del productor, y otro paso para asociar el intercambio de datos por parte del clúster de consumidores.

Note

Si se agrega un nuevo entorno de almacenamiento de datos al proyecto después de que los activos de Amazon Redshift suscritos se hayan agregado automáticamente a los entornos de lago de datos existentes, tendrá que agregar manualmente estos activos de Amazon Redshift suscritos a este nuevo entorno de almacenamiento de datos. Para ello, selecciona la opción **Añadir subvención** en la pestaña **Datos** de la página de resumen del proyecto en el portal de DataZone datos de Amazon.

Asegúrese de que los clústeres de publicación y suscripción de Amazon Redshift cumplen todos los requisitos de los recursos compartidos de datos de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte la [Guía de desarrollador de Amazon Redshift](#).

Note

Amazon DataZone admite la concesión automática de suscripciones a los activos de Amazon Redshift Cluster y Amazon Redshift Serverless.

No se admite el intercambio de datos entre regiones mediante Amazon Redshift.

Conceder acceso a las suscripciones aprobadas a activos no gestionados en Amazon DataZone

En Amazon DataZone, los propietarios de los activos gestionan las solicitudes de suscripción y las suscripciones aprobadas o concedidas para el acceso de lectura a los activos.

Amazon DataZone permite a los usuarios publicar cualquier tipo de activo en el catálogo de datos empresariales. Para algunos de estos activos, Amazon DataZone puede gestionar automáticamente las concesiones de acceso. Estos activos se llaman **activos administrados** e incluyen tablas del catálogo de datos de AWS Glue administrado por Lake Formation y tablas y vistas de Amazon Redshift. Todos los demás activos a los que Amazon no DataZone puede conceder suscripciones automáticamente se denominan **no gestionados**.

Amazon te DataZone proporciona una ruta para gestionar las concesiones de acceso a tus activos no gestionados. Cuando el propietario de los datos aprueba una suscripción a un activo del catálogo de datos empresariales, Amazon DataZone publica un evento en Amazon EventBridge en tu

cuenta junto con toda la información necesaria en la carga útil que te permite crear las concesiones de acceso entre el origen y el destino. Cuando reciba este evento, podrá activar un controlador personalizado que podrá utilizar la información del evento para crear las concesiones o permisos necesarios. Una vez que hayas concedido el acceso, puedes informar y actualizar el estado de la suscripción en Amazon DataZone para que notifique a los usuarios que se suscribieron al activo que pueden empezar a consumirlo. Para obtener más información, consulte [DataZone Eventos y notificaciones de Amazon](#).

Consulta datos en Amazon Athena o Amazon Redshift en Amazon DataZone

En Amazon DataZone, una vez que un suscriptor tiene acceso a un activo del catálogo, puede consumirlo (consultarlo y analizarlo) con Amazon Athena o el editor de consultas Amazon Redshift v2. Debe ser propietario o colaborador del proyecto para completar esta tarea. Según los planos habilitados en el proyecto, Amazon DataZone proporciona enlaces al editor de consultas Amazon and/or Redshift v2 de Amazon Athena en el panel lateral derecho de la página del proyecto en el portal de datos.

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. En el portal de DataZone datos de Amazon, elija Examinar lista de proyectos y, a continuación, busque y elija el proyecto en el que tiene los datos que desea analizar.
3. Si el esquema del lago de datos está activado en este proyecto, aparecerá un enlace a Amazon Athena en el panel lateral derecho de la página de inicio del proyecto.

Si el esquema del almacenamiento de datos está activado en este proyecto, aparecerá un enlace al editor de consultas en el panel lateral derecho de la página de inicio del proyecto.

Note

Los esquemas se definen en el perfil de entorno con el que se crea un proyecto.

Temas

- [Consulta de datos mediante Amazon Athena](#).

- [Consulta de datos de Amazon Redshift](#)

Consulta de datos mediante Amazon Athena.

Elija el enlace Amazon Athena para abrir el editor de consultas de Amazon Athena en una nueva pestaña del navegador con las credenciales del proyecto para la autenticación. El DataZone proyecto de Amazon con el que estás trabajando se selecciona automáticamente como grupo de trabajo actual en el editor de consultas.

En el editor de consultas de Amazon Athena, escriba y ejecute sus consultas. Entre las tareas frecuentes se incluyen:

- [Consulte y análisis de los activos suscritos](#)
- [Creación de nuevas tablas](#)
- [Creación de una tabla a partir de los resultados de una consulta \(CTAS\) desde un bucket de S3 externo](#)

Consulte y análisis de los activos suscritos

Si Amazon no concede automáticamente el acceso a los activos a los que está suscrito tu proyecto DataZone, debes estar autorizado a acceder a los datos subyacentes. Para obtener más información sobre cómo conceder acceso a estos activos, consulte [Conceder acceso a las suscripciones aprobadas a activos no gestionados en Amazon DataZone](#).

Si [Amazon concede automáticamente](#) el acceso a los activos a los que está suscrito su proyecto DataZone, puede ejecutar consultas SQL en las tablas y ver los resultados en Amazon Athena. Para obtener más información sobre el uso de SQL en Amazon Athena, consulte la [referencia de SQL para Athena](#).

Cuando acceda al editor de consultas de Amazon Athena después de elegir el enlace de Amazon Athena en el panel lateral derecho de la página de inicio del proyecto, aparece un menú desplegable de Proyecto en la esquina superior derecha del editor de consultas de Amazon Athena y se selecciona automáticamente el contexto del proyecto.

Puede ver las siguientes bases de datos en el menú desplegable de Base de datos:

- Una base de datos de publicación (`{environmentname}_pub_db`). El objetivo de esta base de datos es proporcionarte un entorno en el que puedas generar nuevos datos en el contexto

de tu proyecto y luego poder publicarlos en el DataZone catálogo de Amazon. Los propietarios y colaboradores del proyecto tienen acceso de lectura y escritura a esta base de datos. Los espectadores del proyecto solo tienen acceso de lectura a esta base de datos.

- Una base de datos de suscripciones (`{environmentname}_sub_db`). El objetivo de esta base de datos es compartir contigo los datos a los que te has suscrito como miembro del proyecto en el DataZone catálogo de Amazon y permitirte consultarlos.

Creación de nuevas tablas

Si se ha conectado a un bucket de S3 externo, puede usar Amazon Athena para consultar y analizar los activos desde un bucket de Amazon S3 externo. En este escenario, Amazon DataZone no tiene permisos para conceder acceso directamente a los datos subyacentes del bucket externo de Amazon S3, y los datos externos de Amazon S3 creados fuera del proyecto no se gestionan automáticamente en Lake Formation y Amazon no puede gestionarlos DataZone. Una alternativa es copiar los datos del bucket de Amazon S3 externo a una nueva tabla dentro del bucket del proyecto de Amazon S3 mediante una declaración `CREATE TABLE` en Amazon Athena. Cuando se ejecuta una consulta `CREATE TABLE` en Amazon Athena, la tabla se registra con el AWS Glue Data Catalog.

Para especificar la ruta a los datos en Amazon S3, utilice la propiedad `LOCATION`, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
CREATE EXTERNAL TABLE 'test_table'(  
  ...  
)  
ROW FORMAT ...  
STORED AS INPUTFORMAT ...  
OUTPUTFORMAT ...  
LOCATION 's3://bucketname/folder/'
```

Para obtener más información, consulte [Ubicación de las tablas en Amazon S3](#).

Creación de una tabla a partir de los resultados de una consulta (CTAS) desde un bucket de S3 externo

Al suscribirse a un activo, el acceso a los datos subyacentes es de solo lectura. Puede usar Amazon Athena para crear una copia de la tabla. En Amazon Athena, una consulta `A CREATE TABLE`

AS SELECT (CTAS) crea una nueva tabla en Amazon Athena a partir de los resultados de una instrucción SELECT de otra consulta. Para obtener información sobre la sintaxis de CTAS, consulte [CREATE TABLE AS](#).

En el siguiente ejemplo se crea una tabla copiando todas las columnas de una tabla:

```
CREATE TABLE new_table AS
SELECT *
FROM old_table;
```

En la siguiente variante del ejemplo anterior, la instrucción SELECT incluye también una cláusula WHERE. En este caso, la consulta solo selecciona las filas de la tabla que satisfacen la cláusula WHERE:

```
CREATE TABLE new_table AS
SELECT *
FROM old_table WHERE condition;
```

En el siguiente ejemplo se crea una nueva consulta que se ejecuta en un conjunto de columnas de otra tabla:

```
CREATE TABLE new_table AS
SELECT column_1, column_2, ... column_n
FROM old_table;
```

Esta variante del mismo ejemplo crea una nueva tabla a partir de columnas específicas de varias tablas:

```
CREATE TABLE new_table AS
SELECT column_1, column_2, ... column_n
FROM old_table_1, old_table_2, ... old_table_n;
```

Estas tablas recién creadas ahora forman parte de la AWS Glue base de datos de tus proyectos y otras personas pueden descubrirlas y compartirlas con otros DataZone proyectos de Amazon publicando los datos como un activo en el catálogo de Amazon DataZone .

Consulta de datos de Amazon Redshift

En el portal de DataZone datos de Amazon, abra un entorno que utilice el modelo de almacén de datos. Elija el enlace Amazon Redshift en el panel derecho de la página del entorno. Se abrirá un cuadro de diálogo de confirmación con los detalles necesarios que le ayudarán a establecer una conexión con el clúster Amazon Redshift o el grupo de trabajo Amazon Redshift sin servidor del entorno en el editor de consultas V2 de Amazon Redshift. Una vez que haya identificado los detalles necesarios para establecer la conexión, pulse el botón Abrir Amazon Redshift. Esto abre el editor de consultas Amazon Redshift v2.0 en una nueva pestaña del navegador con las credenciales temporales del entorno de Amazon. DataZone

En el editor de consultas, siga los pasos que se indican a continuación en función de si su entorno utiliza un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor o un clúster de Amazon Redshift.

Para un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor:

1. En el editor de consultas, identifique el grupo de trabajo Amazon Redshift Serverless de su DataZone entorno de Amazon, haga clic con el botón derecho en él y elija Create a connection.
2. Elija Usuario federado para la autenticación.
3. Proporcione el nombre de la base de datos del DataZone entorno de Amazon.
4. Elija Crear conexión.

Para un clúster de Amazon Redshift:

1. En el editor de consultas, identifique el clúster Amazon Redshift de su DataZone entorno de Amazon, haga clic con el botón derecho en él y elija Create a connection.
2. Seleccione Credenciales temporales mediante su identidad de IAM para la autenticación.
3. Si el método de autenticación anterior no está disponible, abra la Configuración de cuenta pulsando el botón de engranaje situado en la esquina inferior izquierda, elija Autenticar con credenciales de IAM y guarde. Esta es una one-time-only configuración.
4. Proporcione el nombre de la base de datos del DataZone entorno de Amazon para crear la conexión.

5. Elija Crear conexión.

Ahora puede empezar a realizar consultas en las tablas y vistas del clúster de Amazon Redshift o del grupo de trabajo Amazon Redshift Serverless configurado para su entorno de Amazon. DataZone

Todas las tablas o vistas de Amazon Redshift a las que se haya suscrito están vinculadas al clúster de Amazon Redshift o al grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor configurado para el entorno. Puede suscribirse a las tablas y vistas, así como publicar las tablas y vistas nuevas que cree en el clúster o la base de datos de su entorno.

Por ejemplo, imaginemos que un entorno está vinculado a un clúster de Amazon Redshift llamado `redshift-cluster-1` y a una base de datos llamada `dev` en ese clúster. Con el portal de DataZone datos de Amazon, puede consultar las tablas y vistas que se añaden a su entorno. En la sección `Analytics tools` del panel lateral derecho del portal de datos, puede elegir el enlace Amazon Redshift para este entorno, que abre el editor de consultas. A continuación, puede hacer clic con el botón derecho en el clúster de `redshift-cluster-1` y crear una conexión con las credenciales temporales con su identidad de IAM. Una vez establecida la conexión, podrá ver todas las tablas y vistas a las que tiene acceso su entorno en la base de datos de `dev`.

Normas de aplicación de metadatos para solicitudes de suscripciones

La función de normas de aplicación de metadatos para las solicitudes de suscripción de Amazon DataZone refuerza la gobernanza de los datos al permitir a los propietarios de las unidades de dominio establecer requisitos de metadatos claros para los consumidores de datos, agilizar las solicitudes de acceso y mejorar la gobernanza de los datos. Esta característica permite que las organizaciones se ajusten a los estándares de la organización respecto de los metadatos, implementen flujos de trabajo personalizados y proporcionen una experiencia de acceso a los datos coherente y gobernada.

La función está disponible en todas las regiones AWS comerciales en las que Amazon DataZone está disponible actualmente.

Los propietarios de las unidades de dominio pueden completar el siguiente procedimiento para configurar la aplicación de metadatos en Amazon DataZone:

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede

obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en [https://console.aws.amazon.com /datazone](https://console.aws.amazon.com/datazone) en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.

2. En la página Dominios, vaya a la pestaña Unidades de dominio y elija la unidad de dominio con la que quiera trabajar.
3. Haga clic en la pestaña Normas y, a continuación, en Agregar.
4. En la página Crear norma de formulario de metadatos requerido, haga lo siguiente y, a continuación, haga clic en Agregar norma:
 - Especifique un nombre para la norma.
 - En Acción, seleccione Solicitud de suscripción.
 - En Formularios obligatorios, seleccione Añadir formulario de metadatos, elija un formulario de metadatos dentro del dominio o la unidad de dominio que quiera añadir a esta norma y, a continuación, haga clic en Agregar. Puede agregar hasta 5 formularios de metadatos por norma.
 - En Ámbito, especifique a qué entidades de datos desea asociar estos formularios. Puede elegir productos de datos y activos de datos. and/or
 - En Tipos de activos de datos, especifique si la norma se aplica a todos los tipos de activos o solo a los tipos de activos seleccionados.
 - En Proyectos, especifique si los formularios necesarios se asociarán a los and/or activos de productos de datos publicados en todos los proyectos o solo a los proyectos seleccionados de esta unidad de dominio. Además, marque la casilla Norma de cascada para unidades de dominio secundarias si desea que las unidades de dominio secundarias hereden este requisito.

Una vez configurada la aplicación de los metadatos, los consumidores de datos pueden completar el siguiente procedimiento para solicitar acceso:

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en [https://console.aws.amazon.com /datazone](https://console.aws.amazon.com/datazone) en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.
2. Utilice la barra de búsqueda para buscar y elegir el activo al que desea suscribirse y, a continuación, seleccione Suscribirse.

3. En la ventana emergente Suscribirse, proporcione la siguiente información:
 - El proyecto que desea suscribir al activo.
 - Una breve justificación de su solicitud de suscripción.
 - Complete los metadatos obligatorios: introduzca los campos de metadatos obligatorios según lo especifique la unidad de dominio. Si los campos obligatorios están incompletos, se resaltan y el envío se deshabilita hasta que se completen. Una vez que haya introducido todos los campos obligatorios, haga clic en Aplicar.
4. Seleccione Solicitar para enviar la solicitud de suscripción. Tras enviarlo, se genera un evento en el EventBridge que se puede utilizar en flujos de trabajo personalizados fuera de Amazon, DataZone según sea necesario. Recibirá una notificación en el portal de datos cuando el publicador apruebe su solicitud.

Los productores de datos pueden completar el procedimiento siguiente para aprobar una solicitud de suscripción:

Aprobación o rechazo de una solicitud de suscripción

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. En el portal de datos, elija Examinar la lista de proyectos y seleccione el proyecto que contiene el activo con la solicitud de suscripción.
3. Vaya a la pestaña Datos del proyecto y, a continuación, seleccione Solicitudes entrantes en el panel de navegación izquierdo.
4. Busque la solicitud y seleccione Ver solicitud. Puede filtrar por Pendiente para ver solo las solicitudes que aún están abiertas.
5. Revise la solicitud de suscripción y el motivo del acceso y decida si la aprueba o la rechaza.

Los productores de datos pueden revisar los metadatos proporcionados, incluidos los enlaces a los documentos y la cuenta IDs, para determinar si la solicitud cumple con los requisitos de cumplimiento y flujo de trabajo antes de conceder el acceso.

6. Para aprobarla, seleccione una de las dos opciones:

- Acceso total: si decide aprobar la suscripción con la opción de acceso total, el suscriptor tendrá acceso a todas las filas y columnas de su activo de datos.
 - Aprobar con filtros de filas y columnas: para limitar el acceso a filas y columnas de datos específicas, puede elegir la opción de aprobar con filtros de filas y columnas. Para obtener más información, consulte [Control de acceso detallado a los datos en Amazon DataZone](#).
 - Seleccione Elegir filtros y, a continuación, en el menú desplegable, seleccione uno o varios de los filtros disponibles que desee aplicar a la suscripción.
 - Para crear un filtro nuevo, puede elegir la opción Crear nuevo filtro, que abre una nueva página para crear un filtro nuevo de fila o de columna. Para obtener más información, consulte [Crea filtros de columnas en Amazon DataZone](#) y [Crea filtros de filas en Amazon DataZone](#).
7. (Opcional) Introduzca una respuesta que explique el motivo por el que acepta o rechaza la solicitud.
 8. Haga clic en Aprobar.

Analice los datos DataZone suscritos a Amazon con aplicaciones de análisis externas a través de una conexión JDBC

Amazon DataZone permite a los consumidores de datos localizar y suscribirse fácilmente a datos de varias fuentes dentro de un mismo proyecto y analizar estos datos con Amazon Athena, Amazon Redshift Query Editor y Amazon SageMaker.

Amazon DataZone también admite la autenticación mediante el controlador JDBC de Athena, que permite a los usuarios consultar los DataZone datos de Amazon suscritos mediante populares herramientas externas de análisis y SQL, como SQL Workbench, Tableau, Domino DBeaver, Power BI y muchas otras. Los usuarios pueden autenticarse con sus credenciales corporativas a través de SSO o IAM y empezar a analizar los datos suscritos en sus proyectos de Amazon DataZone.

La compatibilidad de Amazon con el controlador JDBC de Athena ofrece las siguientes ventajas:

- Mayor variedad de herramientas para consultas y visualización: los consumidores de datos pueden conectarse a Amazon DataZone con las herramientas que prefieran de una amplia gama de herramientas de análisis que admiten una conexión JDBC. Esto les permite seguir

utilizando el software con el que ya están familiarizados sin necesidad de aprender a utilizar nuevas herramientas para el consumo de datos.

- Acceso mediante programación: una conexión JDBC para acceder a datos gobernados mediante servidores o aplicaciones personalizadas permite a los consumidores de datos realizar operaciones automatizadas y más complejas.

Puedes usar tu URL de JDBC para conectar tus herramientas de análisis externas a tus datos DataZone suscritos a Amazon. Para obtener su URL de JDBC, siga el procedimiento que se indica a continuación:

Important

En la versión actual, Amazon DataZone admite la autenticación mediante el controlador JDBC de Amazon Athena. Para completar este procedimiento, confirme haber descargado e instalado la versión más reciente del [controlador JDBC de Athena](#) para la aplicación de análisis que elija.

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. En el portal de DataZone datos de Amazon, elija Examinar lista de proyectos y, a continuación, busque y elija el proyecto en el que tiene los datos que desea analizar.
3. En el panel derecho de la página de inicio del proyecto, seleccione Conectar con JDBC.
4. En la ventana emergente Parámetros de JDBC, elija su método de autenticación (credenciales de SSO o credenciales de IAM) y, a continuación, copie la cadena o los parámetros individuales de la URL de JDBC. Ya puede utilizarla para conectarse a la aplicación de análisis externa.

Cuando conecta su aplicación de análisis externa a Amazon DataZone mediante su consulta o parámetros de JDBC, invoca la API `RedeemAccessToken`. La API `RedeemAccessToken` intercambia un token de acceso a Identity Center por las credenciales `AmazonDataZoneDomainExecutionRole`, que se utilizan para llamar a la API `GetEnvironmentCredentials`.

[Para obtener más información sobre el mecanismo de autenticación que utiliza las credenciales de IAM para conectarse a los datos DataZone gobernados por Amazon en Athena, consulte DataZone Proveedor de credenciales de IAM.](#) Para obtener más información sobre el mecanismo de autenticación que permite conectarse a los datos DataZone gobernados por Amazon en Athena mediante el Centro de identidad de IAM, [DataZone consulte](#) Idc Credentials Provider.

RedeemAccessToken Referencia de API

Sintaxis de la solicitud

```
POST /sso/redeem-token HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "domainId": "string",
  "accessToken": "string"
}
```

Parámetros de solicitud

La solicitud utiliza los siguientes parámetros.

DomainId

El ID del DataZone dominio de Amazon.

Patrón: `^dzd[-_][a-zA-Z0-9_-]{1,36}$`

Obligatorio: sí

accessToken

El token de acceso a Identity Center.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "credentials": AwsCredentials
}
```

Elementos de respuesta

credentials

Las credenciales `AmazonDataZoneDomainExecutionRole` que se utilizan para llamar a la API `GetEnvironmentCredentials`.

Tipo: matriz de objetos `AwsCredentials`. Este tipo de datos incluye las propiedades siguientes:

- `accessKeyId`: `AccessKeyId`
- `secretAccessKey`: `SecretAccessKey`
- Token de sesión: `SessionToken`
- `expiration`: `Timestamp`

accessToken

El token de acceso a Identity Center.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

Errores

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

Código de estado HTTP: 404

ValidationException

La entrada no satisface las limitaciones que especifica el servicio de AWS .

Código de estado HTTP: 400

InternalServerErrorException

La solicitud ha devuelto un error debido a un error o una excepción desconocidos.

Código de estado HTTP: 500

Control de acceso detallado a los datos en Amazon DataZone

En la versión actual de Amazon DataZone, se admite un control de acceso detallado de sus datos, lo que le permite tener un control de acceso granular sobre sus datos confidenciales. Puedes controlar qué proyecto puede acceder a registros de datos específicos dentro de tus activos de datos publicados en el catálogo de datos DataZone empresariales de Amazon. Amazon DataZone admite filtros de filas y columnas para implementar un control de acceso detallado.

Los filtros de filas le permiten restringir el acceso a filas específicas según los criterios que usted defina. Por ejemplo, si la tabla contiene datos de dos regiones (Estados Unidos y Europa) y quiere asegurarse de que los empleados de Europa solo puedan acceder a los datos correspondientes a su región, puede crear un filtro de filas que incluya las filas en las que la región sea Europa (por ejemplo, region = Europa). De esta forma, los empleados de Europa no tendrán acceso a los datos de los Estados Unidos.

Los filtros de columnas le permiten limitar el acceso a columnas específicas de sus activos de datos. Por ejemplo, si la tabla incluye información confidencial, como información de identificación personal (PII), puede crear un filtro de columnas para excluir las columnas de PII. Esto garantiza que los suscriptores solo puedan acceder a datos no confidenciales.

Para utilizar un control de acceso detallado, puede crear filtros de filas y columnas para sus activos de AWS Glue y Amazon Redshift en Amazon DataZone. Cuando reciba una solicitud de suscripción para acceder a sus activos de datos, podrá aprobarla aplicando los filtros de filas y columnas correspondientes. Amazon DataZone asegura de que el suscriptor solo pueda acceder a las filas y columnas permitidas por los filtros que aplicaste en el momento de la aprobación de la suscripción.

Temas

- [Crea filtros de filas en Amazon DataZone](#)
- [Crea filtros de columnas en Amazon DataZone](#)
- [Eliminar filtros de filas o columnas en Amazon DataZone](#)
- [Editar filtros de filas o columnas en Amazon DataZone](#)
- [Concede acceso con filtros en Amazon DataZone](#)

Crea filtros de filas en Amazon DataZone

Amazon te DataZone permite crear filtros de filas que puedes usar al aprobar suscripciones para asegurarte de que el suscriptor solo pueda acceder a las filas de datos definidas en los filtros de fila. Para crear un filtro de filas, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Elija Seleccionar proyecto en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto al que pertenece el activo.
3. Vaya a la pestaña Datos del proyecto.
4. Elija Datos publicados en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, seleccione el activo para el que desea crear el filtrado de fila. Puede añadir filtros de filas si su activo de datos en Amazon DataZone es del tipo AWS Glue table, Amazon Redshift table o Amazon Redshift view.
5. En la página de detalles del activo, vaya a la pestaña Filtros de activo y, a continuación, seleccione Agregar filtro de activos.
6. Configure los siguientes campos:
 - Nombre: el nombre del filtro
 - Descripción: la descripción de los filtros
7. En Tipo de filtro, elija Filtro de fila.
8. En la expresión de filtro de filas, proporcione una o más expresiones para el filtro de filas.
 - Elija columna en la columna del menú desplegable.
 - Elija operador en el menú desplegable de operador.
 - Ingrese un valor en el campo Valor.
9. Para añadir otra condición a su expresión de filtro, seleccione Añadir condición.
10. Si utiliza varias condiciones en la expresión de filtro de filas, elija Y o O para vincular las condiciones.
11. Elija Crear filtro.

Para obtener información sobre cómo aplicar filtros de fila a una suscripción, consulte [Aprobar o rechazar una solicitud de suscripción en Amazon DataZone](#).

Crea filtros de columnas en Amazon DataZone

Amazon te DataZone permite crear filtros de columnas que puedes usar al aprobar suscripciones para asegurarte de que el suscriptor solo pueda acceder a las columnas de datos definidas en los filtros de columnas. Para crear un filtro de columna, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Elija Seleccionar proyecto en el panel de navegación superior y seleccione el proyecto al que pertenece el activo.
3. Vaya a la pestaña Datos del proyecto.
4. Elija Datos publicados en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, seleccione el activo para el que desea crear el filtro de columna. Puede añadir filtros de columnas si su activo de datos en Amazon DataZone es del tipo AWS Glue table, Amazon Redshift table o Amazon Redshift view.
5. En la página de detalles del activo, vaya a la pestaña Filtros del activo y, a continuación, elija Agregar filtro de activos.
6. Configure los siguientes campos:
 - Nombre: el nombre del filtro
 - Descripción: la descripción de los filtros
7. En tipo de filtro, elija Filtro de columnas.
8. Seleccione las columnas que desee incluir en los filtros utilizando las casillas de verificación y, de nuevo, las columnas del activo de datos.
9. Elija Crear filtro.

Para obtener información sobre cómo aplicar filtros de columna a una suscripción, consulte [Aprobar o rechazar una solicitud de suscripción en Amazon DataZone](#).

Eliminar filtros de filas o columnas en Amazon DataZone

Para eliminar un filtro de filas o de columnas, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Vaya a la pestaña Datos del proyecto.
3. Seleccione Datos publicados o Datos de inventario en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, seleccione el activo del que desee eliminar un filtro de filas o columnas.
4. En la página de detalles del activo, vaya a la pestaña Filtros de activos y, a continuación, abra el filtro que desee eliminar.
5. Elija Acciones, Eliminar y, a continuación, confirme la eliminación.

Note

Puede eliminar un filtro solo si no se está utilizando en las suscripciones activas.

Editar filtros de filas o columnas en Amazon DataZone

Para editar un filtro de filas o de columnas, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Ve a la URL del portal de DataZone datos de Amazon e inicia sesión con el inicio de sesión único (SSO) o con tus credenciales. AWS Si eres DataZone administrador de Amazon, puedes ir a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> e iniciar sesión con el Cuenta de AWS lugar donde se creó el dominio y, a continuación, elegir Open data portal.
2. Vaya a la pestaña Datos del proyecto.
3. Seleccione Datos publicados o Datos de inventario en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, seleccione el activo en el que desee editar un filtro de filas o columnas.
4. En la página de detalles del activo, vaya a la pestaña Filtros de activos y, a continuación, abra el filtro que desee editar.
5. Puede editar el siguiente campo:

- Descripción: la descripción de los filtros
6. Si está editando un filtro de filas, puede actualizar la expresión del filtrado de filas.
 7. Si está editando un filtro de columnas, puede añadir o eliminar las columnas seleccionadas en el filtro.
 8. Una vez que haya realizado los cambios, elija Editar filtro de activos.

Note

Si editas un filtro que se utiliza en las suscripciones activas, Amazon DataZone actualizará automáticamente los permisos concedidos a los proyectos de los suscriptores. Esto significa que los suscriptores solo podrán acceder a las filas o columnas definidas en el filtro actualizado, lo que garantiza que sus políticas de acceso a los datos se apliquen de forma coherente.

Concede acceso con filtros en Amazon DataZone

Amazon DataZone permite un control de acceso detallado al convertir los filtros de filas y columnas definidos en las concesiones adecuadas para AWS Lake Formation y Amazon Redshift. A continuación se explica cómo Amazon DataZone materializa estos filtros tanto para AWS Glue tables como para Amazon Redshift.

AWS Mesas adhesivas

Cuando se aprueba una suscripción a una tabla de AWS Glue con filtros de filas y and/or columnas, Amazon DataZone materializa la suscripción creando subvenciones en AWS Lake Formation con Data Cell Filters, lo que garantiza que los miembros del proyecto del suscriptor solo puedan acceder a las filas y columnas a las que se les permite acceder en función de los filtros aplicados a la suscripción.

Amazon DataZone primero traduce los filtros de filas y columnas aplicados en Amazon DataZone a AWS Lake Formation Data Cell Filters. Si se utilizan varios filtros de filas y columnas, Amazon DataZone unirá todas las columnas y todas las condiciones del filtro de filas para calcular los permisos efectivos tanto a nivel de fila como de columna. DataZone A continuación, Amazon crea un único filtro de celdas de datos de AWS Lake Formation utilizando los permisos de fila y columna efectivos.

Una vez creado el filtro de celdas de datos, Amazon DataZone comparte la tabla suscrita con el proyecto del suscriptor mediante la creación de permisos de solo lectura (SELECT) en AWS Lake Formation mediante este filtro de celdas de datos.

Amazon Redshift

Cuando se aprueba una suscripción a Amazon Redshift table/view con filtros de filas y and/or columnas, Amazon DataZone materializa la suscripción creando vistas de encuadernación tardía con alcance reducido en Amazon Redshift, lo que garantiza que los miembros del proyecto del suscriptor solo puedan acceder a las filas y columnas a las que se les permite acceder en función de los filtros de filas y columnas aplicados a la suscripción.

Amazon traduce DataZone primero los filtros de filas y columnas aplicados a una suscripción en Amazon DataZone a una vista de encuadernación tardía de Amazon Redshift. Si se utilizan varios filtros de filas y columnas, Amazon DataZone unirá todas las columnas y todas las condiciones de filtrado de filas para calcular los permisos efectivos tanto a nivel de fila como de columna. DataZone A continuación, Amazon crea la vista de encuadernación tardía con los permisos de fila y columna efectivos.

Una vez creada la vista de enlace tardío, Amazon la DataZone comparte con los miembros del proyecto de suscriptores mediante la creación de permisos de solo lectura (SELECT) en Amazon Redshift.

DataZone Eventos y notificaciones de Amazon

Amazon lo DataZone mantiene informado de las actividades importantes de su portal de datos, como las solicitudes de suscripción, las actualizaciones, los comentarios y los eventos del sistema. Amazon te DataZone proporciona esta información mediante la entrega de los mensajes en la bandeja de entrada específica del portal de datos o a través del bus EventBridge predeterminado de Amazon.

Eventos a través de la bandeja de entrada específica del portal de DataZone datos de Amazon

Amazon DataZone proporciona una bandeja de entrada específica en el portal de datos donde puedes ver tus mensajes y tomar medidas al respecto. Los mensajes recientes también aparecen en la página de inicio, la página del proyecto y la página del catálogo. Por ejemplo, si un usuario solicita acceso a un activo de datos, los propietarios del proyecto de publicación y los contribuyentes de ese activo ven la solicitud en el portal de datos y, una vez que se realiza una acción, los miembros del proyecto suscriptor relacionado con esta solicitud ven la notificación en el portal de datos. Existen dos tipos de mensajes:

- **Tareas:** estos mensajes informan al destinatario de que se necesita realizar alguna acción en algún lugar. Tienen un campo de estado opcional que puede usar para realizar el seguimiento.
- **Eventos:** estos mensajes son informativos y no tienen ningún estado asignado. Los eventos proporcionan un registro de auditoría de las actualizaciones recientes.

En Amazon DataZone, los mensajes se generan para los siguientes tipos de eventos:

Categoría de evento	Nombre de evento	Descripción del evento	Tipo de evento
Suscripción	Solicitud de suscripción creada	El evento se genera cuando se crea una solicitud de suscripción	Tarea
Suscripción	Solicitud de suscripción aceptada	El evento se genera cuando se acepta una	Event

Categoría de evento	Nombre de evento	Descripción del evento	Tipo de evento
		solicitud de suscripción	
Suscripción	Solicitud de suscripción rechazada	El evento se genera cuando se rechaza una solicitud de suscripción	Event
Suscripción	Solicitud de suscripción eliminada	El evento se genera cuando se elimina una solicitud de suscripción	Event
Proyecto	Proyecto creado correctamente	El evento se genera cuando la creación del proyecto se realiza correctamente	Event
Miembros del proyecto	Miembros añadidos al proyecto correctamente	El evento se genera cuando se añade un nuevo miembro a un proyecto	Event
Miembros del proyecto	Miembro del proyecto eliminado correctamente	El evento se genera cuando se elimina un miembro de un proyecto	Event
Miembros del proyecto	Cambio de rol del miembro del proyecto realizado correctamente	Se genera un evento cuando se cambia el rol de un miembro en el proyecto	Event

Categoría de evento	Nombre de evento	Descripción del evento	Tipo de evento
Entorno	Se inició la implementación del entorno	El evento se genera cuando se inicia la implementación de un entorno	Event
Entorno	Implementación del entorno completada	El evento se genera cuando la implementación de un entorno se completa correctamente	Event
Entorno	Fallo en la implementación del entorno	El evento se genera cuando falla la implementación de un entorno	Event
Entorno	Se ha iniciado un flujo de trabajo personalizado para la implementación del entorno	El evento se genera cuando se inicia un entorno con un flujo de trabajo personalizado	Event
Activo de datos	Activo agregado al inventario	El evento se genera cuando se agrega un nuevo activo de datos al inventario, es decir, se agrega al catálogo en estado de borrador	Event
Activo de datos	Activo publicado	El evento se genera cuando se publica un nuevo activo de datos, es decir, cuando está disponible para suscripción	Event

Categoría de evento	Nombre de evento	Descripción del evento	Tipo de evento
Activo de datos	El esquema de activos se ha modificado	El evento se genera cuando el esquema de un activo ha cambiado desde el trabajo de ingesta anterior	Event
Suscripción	Suscripción creada	El evento se genera cuando alguien solicita suscribirse a un activo de datos	Tarea
Suscripción	Suscripción aprobada	El evento se genera cuando el propietario o colaborador del proyecto de publicación aprueba una suscripción	Event
Suscripción	Suscripción rechazada	El evento se genera cuando el propietario o colaborador del proyecto de publicación rechaza una suscripción	Event
Suscripción	Suscripción eliminada	El evento se genera cuando el suscriptor cancela una suscripción	Event
Suscripción	Concesión de suscripción solicitada	El evento se genera cuando alguien solicita acceso a un activo	Event

Categoría de evento	Nombre de evento	Descripción del evento	Tipo de evento
Suscripción	Concesión de suscripción completada	El evento se genera cuando el propietario o colaborador del proyecto de publicación concede a una suscripción acceso al activo de datos	Event
Suscripción	Error en la concesión de la suscripción	El evento se genera cuando se produce un error en la concesión de una suscripción	Event
Suscripción	Revocación de la concesión de suscripción solicitada	El evento se genera cuando el propietario o colaborador del proyecto de publicación se inicia la revocación de la concesión de una suscripción	Event
Suscripción	Revocación de la concesión de la suscripción completada	El evento se genera cuando se completa la revocación de la concesión de una suscripción	Event
Suscripción	Error en la revocación de la concesión de la suscripción	El evento se genera cuando se produce un error en la concesión de una suscripción	Event

Categoría de evento	Nombre de evento	Descripción del evento	Tipo de evento
Generación automatizada de nombres comerciales	Generación del nombre empresariales exitosa	El evento se genera cuando la tarea de generación automatizada de nombre empresarial se completa correctamente	Event
Generación automatizada de nombres comerciales	Error en la generación del nombre empresarial	El evento se genera cuando se produce un error en la tarea de generación automatizada de nombre empresarial	Event
Ejecución del origen de datos	Origen de datos creado	El evento se genera cuando se ha creado un nuevo origen de datos	Event
Ejecución del origen de datos	Origen de datos actualizado	El evento se genera cuando se actualiza un origen de datos existente	Event
Ejecución del origen de datos	Se activa la ejecución del origen de datos	El evento se genera cuando se inicia la ejecución de un origen de datos	Event
Ejecución del origen de datos	Se ejecutó correctamente el origen de datos	El evento se genera cuando se ejecuta un origen de datos correctamente	Event

Categoría de evento	Nombre de evento	Descripción del evento	Tipo de evento
Ejecución del origen de datos	Falló la ejecución del origen de datos	El evento se genera cuando se produce un error en la ejecución de un origen de datos	Event

Para ver las tareas en la bandeja de entrada del portal de datos, complete los pasos siguientes:

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> en la AWS cuenta en la que se creó el DataZone dominio de Amazon.
2. En el portal de datos, para ver una ventana emergente con el conjunto de tareas recientes, seleccione el icono de la campana situado junto a la barra de búsqueda.
3. Seleccione Ver todo para ver todas las tareas. Puede cambiar las vistas y ver todos los eventos seleccionando la pestaña Eventos.
4. Puede filtrar la búsqueda por el asunto del evento, el estado activo o inactivo o el intervalo de fechas.
5. Elija una tarea individual para ir a la ubicación en la que puede responder a la tarea.

Para ver los eventos en la bandeja de entrada del portal de datos, complete los pasos siguientes:

1. Navegue al portal de DataZone datos de Amazon mediante la URL del portal de datos e inicie sesión con su SSO o sus AWS credenciales. Si es DataZone administrador de Amazon, puede obtener la URL del portal de datos accediendo a la DataZone consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/datazone> en la AWS cuenta en la que se creó el dominio DataZone raíz de Amazon.
2. En el portal de datos, para ver una ventana emergente con el conjunto de eventos recientes, seleccione el icono de la campana situado junto a la barra de búsqueda.
3. Seleccione Ver todo para ver todos los eventos. Puede cambiar las vistas y ver todas las tareas seleccionando la pestaña Tareas.
4. Filtre la búsqueda por tema o rango de fechas del evento.

5. Elija cualquier evento individual para ir a la ubicación en la que puede ver los detalles de ese evento.

Eventos a través del bus EventBridge predeterminado de Amazon

Además de enviar mensajes a tu bandeja de entrada específica en el portal de datos, DataZone también envía estos mensajes a tu bus de eventos EventBridge predeterminado de Amazon en la misma AWS cuenta en la que está alojado tu dominio DataZone raíz de Amazon. Esto permite la automatización basada en eventos, como el procesamiento de suscripciones o las integraciones personalizadas con otras herramientas. Puedes crear reglas que coincidan con [EventBridge los eventos entrantes de Amazon](#) y enviarlos a [Amazon EventBridge Targets](#) para su procesamiento. Una sola regla puede enviar un evento a varios destinos, que luego pueden ejecutarse en paralelo.

A continuación se ofrece un ejemplo de evento:

```
{
  "version": "0",
  "id": "bd3d6239-2877-f464-0572-b1d76760e085",
  "detail-type": "Subscription Request Created",
  "source": "aws.datazone",
  "account": "111111111111",
  "time": "2023-11-13T17:57:00Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "version": "655",
    "metadata": {
      "domain": "dzd_bc8e1ez8r2a6xz",
      "user": "44f864b8-50a1-70cc-736f-c1f763934ab7",
      "id": "5jbc0lie0sr99j",
      "version": "1",
      "typeName": "SubscriptionRequestEntityType",
      "owningProjectId": "6oy92hwk937pgn",
      "awsAccountId": "111111111111",
      "clientToken": "e781b7b5-78c5-4608-961e-3792a6c3ff0d"
    },
    "data": {
      "autoApproved": true,
      "requesterId": "44f864b8-50a1-70cc-736f-c1f763934ab7",
      "status": "PENDING",
    }
  }
}
```

```
"subscribedListings": [  
  {  
    "id": "ayzstznnx4dxyf",  
    "ownerProjectId": "5a3se66qm88947",  
    "version": "12"  
  }  
],  
"subscribedPrincipals": [  
  {  
    "id": "6oy92hwk937pgn",  
    "type": "PROJECT"  
  }  
]  
}  
}
```

La lista completa de tipos de detalles admitidos por Amazon DataZone incluye:

- Solicitud de suscripción creada
- Solicitud de suscripción aceptada
- Solicitud de suscripción rechazada
- Solicitud de suscripción eliminada
- Concesión de suscripción solicitada
- Concesión de suscripción completada
- Error en la concesión de la suscripción
- Revocación de la concesión de suscripción solicitada
- Revocación de la concesión de la suscripción completada
- Error en la revocación de la concesión de la suscripción
- Activo agregado al inventario
- Activo agregado al catálogo
- El esquema de activos se ha modificado
- Cambio en el estado del origen de datos
- Origen de datos creado
- Origen de datos actualizado

- Se activa la ejecución del origen de datos
- Se ejecutó correctamente el origen de datos
- Falló la ejecución del origen de datos
- Dominio creado correctamente
- No se pudo crear el dominio
- Dominio eliminado correctamente
- Falló la eliminación del dominio
- Se inició la implementación del entorno
- Implementación del entorno completada
- Fallo en la implementación del entorno
- Se inició la eliminación del entorno
- Se completó la eliminación del entorno
- Falló la eliminación del entorno
- Proyecto creado correctamente
- Miembros añadidos al proyecto correctamente
- Miembro del proyecto eliminado correctamente
- Cambio de rol del miembro del proyecto realizado correctamente
- Se ha iniciado un flujo de trabajo de cliente para la implementación del entorno
- Generación del nombres empresariales exitosa
- Falló la generación del nombre empresarial

Para obtener más información, consulta [Amazon EventBridge](#).

Seguridad en Amazon DataZone

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de los centros de datos y las arquitecturas de red diseñados para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS usted y usted. El [modelo de responsabilidad compartida](#) la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios en la Nube de AWS. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Los auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de los [AWS programas](#) de de . Para obtener más información sobre los programas de conformidad que se aplican a Amazon DataZone, consulta [AWS Servicios en el ámbito de aplicación por programa de conformidad AWS](#) .
- Seguridad en la nube: tu responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilices. También es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y la normativa aplicables.

Esta documentación te ayuda a entender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando utilizas Amazon DataZone. En los temas siguientes, se muestra cómo configurar Amazon DataZone para que cumpla con sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderás a utilizar otros AWS servicios que te ayudan a supervisar y proteger tus DataZone recursos de Amazon.

Temas

- [Protección de datos en Amazon DataZone](#)
- [Autorización en Amazon DataZone](#)
- [Control del acceso a los DataZone recursos de Amazon mediante IAM](#)
- [Validación de conformidad para Amazon DataZone](#)
- [Mejores prácticas de seguridad para Amazon DataZone](#)
- [Resiliencia en Amazon DataZone](#)
- [Seguridad de infraestructuras en Amazon DataZone](#)
- [Prevención policial confusa entre servicios en Amazon DataZone](#)
- [Análisis de configuración y vulnerabilidad para Amazon DataZone](#)

- [Dominios para agregar a la lista de permitidos](#)

Protección de datos en Amazon DataZone

El AWS [modelo](#) de se aplica a protección de datos en Amazon DataZone. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global en la que se ejecutan todos los Nube de AWS. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. También eres responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte las [Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos](#). Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulte la publicación de blog sobre el [Modelo de responsabilidad compartida de AWS y GDPR](#) en el Blog de seguridad de AWS .

Con fines de protección de datos, le recomendamos que proteja Cuenta de AWS las credenciales y configure los usuarios individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Se utiliza SSL/TLS para comunicarse con AWS los recursos. Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure la API y el registro de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail. Para obtener información sobre el uso de CloudTrail senderos para capturar AWS actividades, consulte [Cómo trabajar con CloudTrail senderos](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados que contienen Servicios de AWS.
- Utiliza servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger la información confidencial almacenada en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados por FIPS 140-3 para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto final FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte [Estándar de procesamiento de la información federal \(FIPS\) 140-3](#).

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales

como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabajas con Amazon DataZone u otros Servicios de AWS empresa mediante la consola, la API o AWS SDKs. AWS CLI Cualquier dato que introduzca en etiquetas o campos de formato libre utilizados para los nombres se pueden emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Cifrado de datos

Al conceder permisos, tú decides quién obtiene qué permisos y qué DataZone recursos de Amazon. Habilite las acciones específicas que desea permitir en dichos recursos. Por lo tanto, debe conceder únicamente los permisos obligatorios para realizar una tarea. La implementación del acceso con privilegios mínimos es esencial a la hora de reducir los riesgos de seguridad y el impacto que podrían causar los errores o los intentos malintencionados.

Cifrado en reposo

Amazon DataZone cifra todos sus datos de forma predeterminada con una [AWS clave del Servicio de administración de claves \(AWS KMS\)](#) que AWS posee y administra por usted. También puede cifrar los datos almacenados en el DataZone catálogo de Amazon mediante claves que administra con AWS KMS.

Cuando creas un dominio en Amazon DataZone, puedes proporcionar la configuración de cifrado marcando la casilla de verificación situada junto a Personalizar la configuración de cifrado (avanzada) en Cifrado de datos y proporcionando una clave de KMS.

Cifrado en tránsito

Amazon DataZone utiliza Transport Layer Security (TLS) y el cifrado del lado del cliente para el cifrado en tránsito. La comunicación con Amazon siempre DataZone se realiza a través de HTTPS, por lo que tus datos siempre están cifrados en tránsito.

Privacidad del tráfico entre redes

Para proteger las conexiones entre cuentas, Amazon DataZone utiliza funciones de servicio y funciones de IAM para conectarse de forma segura a las cuentas de los clientes y ejecutar operaciones en nombre del cliente.

Temas

- [El cifrado de datos en reposo para Amazon DataZone](#)
- [Uso de puntos de enlace de VPC de interfaz para Amazon DataZone](#)

El cifrado de datos en reposo para Amazon DataZone

El cifrado de los datos en reposo de forma predeterminada ayuda a reducir la sobrecarga operativa y la complejidad que implica la protección de los datos confidenciales. Al mismo tiempo, le permite crear aplicaciones seguras que cumplen con los estrictos requisitos normativos y de conformidad con el cifrado.

Amazon DataZone utiliza claves AWS propias por defecto para cifrar automáticamente los datos en reposo. No puedes ver, gestionar ni auditar el uso de las claves AWS propias. Para obtener más información, consulte [claves propiedad de AWS](#).

Si bien no puedes deshabilitar esta capa de cifrado ni seleccionar un tipo de cifrado alternativo, puedes elegir una clave gestionada por el cliente al crear tus dominios de Amazon DataZone . Amazon DataZone admite el uso de claves simétricas gestionadas por el cliente que puedes crear, poseer y gestionar. Debido a que usted tiene control total sobre el cifrado, puede realizar las siguientes tareas:

- Establecer y mantener políticas de claves.
- Establecer y mantener políticas y concesiones de IAM.
- Habilitar y deshabilitar políticas de claves.
- Rotar el material criptográfico.
- Agregar etiquetas.
- Crear alias de claves.
- Programar la eliminación de claves.

Para usar tu propia clave, elige una clave gestionada por el cliente al crear tu DataZone dominio de Amazon.

Para obtener más información, consulte [Claves administradas por el cliente](#).

Note

Amazon habilita DataZone automáticamente el cifrado en reposo mediante claves AWS propias para proteger los datos de los clientes sin coste alguno.

AWS Se aplican cargos de KMS por el uso de claves administradas por el cliente. Para obtener más información acerca de los precios, consulte [Precios de AWS Key Management Service](#).

Cómo DataZone utiliza Amazon las subvenciones en AWS KMS

Amazon DataZone requiere dos [concesiones](#) para usar tu clave gestionada por el cliente. Cuando creas un DataZone dominio de Amazon cifrado con una clave gestionada por el cliente, Amazon DataZone crea subvenciones en tu nombre mediante el envío de [CreateGrants](#) solicitudes a AWS KMS. Las concesiones en AWS KMS se utilizan para dar a Amazon DataZone acceso a una clave de KMS de tu cuenta. Amazon DataZone crea las siguientes concesiones para usar tu clave gestionada por el cliente en las siguientes operaciones internas:

Una concesión para cifrar los datos en reposo para las siguientes operaciones:

- Envía [DescribeKey](#) solicitudes a AWS KMS para comprobar que el identificador de clave de KMS simétrico gestionado por el cliente introducido al crear un DataZone dominio de Amazon es válido.
- Envíelo [GenerateDataKey](#) a AWS KMS para generar claves de datos cifradas por su clave administrada por el cliente.
- La solicitud [Send Decrypt](#) permite DataZone a Amazon descifrar los datos almacenados.
- [RetireGrant](#) retirar la concesión cuando se elimine el dominio.

Una subvención para la búsqueda, el descubrimiento y la [exportación](#) de sus datos:

- [DescribeKey](#)- proporciona los detalles clave gestionados por el cliente que permiten DataZone a Amazon validar la clave.
- [Descifrar](#): permite DataZone a Amazon descifrar los datos almacenados.

Puede revocar el acceso a la concesión de la clave administrada por el cliente en cualquier momento. Si lo haces, Amazon DataZone no podrá acceder a ninguno de los datos cifrados por la clave gestionada por el cliente, lo que afectará a las operaciones que dependen de esos datos.

Creación de una clave administrada por el cliente

Puede crear una clave simétrica gestionada por el cliente mediante la consola AWS de gestión o el AWS KMS APIs.

Para crear una clave simétrica gestionada por el cliente, siga los pasos para [crear una clave simétrica gestionada por el cliente que se indican en la Guía](#) para desarrolladores del servicio de gestión de AWS claves.

Política de claves: las políticas de claves controlan el acceso a la clave administrada por el cliente. cliente o a su cuenta y región. Cada clave administrada por el cliente debe tener exactamente una política de clave, que contiene instrucciones que determinan quién puede usar la clave y cómo puede utilizarla. Cuando crea la clave administrada por el cliente, puede especificar una política de clave. Para obtener más información, consulte [Administrar el acceso a las claves administradas por el cliente](#) en la Guía para desarrolladores del Servicio de administración de AWS claves.

Para usar tu clave gestionada por el cliente con tus DataZone recursos de Amazon, la política de claves debe permitir las siguientes operaciones de API:

- [kms: CreateGrant](#) — añade una concesión a una clave gestionada por el cliente. Otorga acceso de control a una clave de KMS específica, que permite el acceso a [las operaciones de subvención](#) que Amazon DataZone requiere. Para obtener más información sobre el [uso de las subvenciones](#), consulte la Guía para desarrolladores del servicio de administración de AWS claves.
- [kms: DescribeKey](#) — proporciona los detalles de la clave gestionada por el cliente DataZone para que Amazon pueda validar la clave.
- [kms: GenerateDataKey](#) — devuelve una clave de datos simétrica única para usarla fuera de AWS KMS.
- [KMS:Decrypt](#): descifra texto cifrado con una clave de KMS.

Los siguientes son ejemplos de declaraciones de política que puedes añadir para Amazon DataZone:

```
"Statement": [  
  {  
    "Sid": "Enable IAM User Permissions for DescribeKey",  
    "Effect": "Allow",  
    "Principal": {  
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"  
    },  
    "Action": "kms:DescribeKey",  
    "Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID"  
  },  
  {  
    "Sid": "Allow access to principals authorized to manage Amazon DataZone",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "kms:EncryptionContextKeys": "aws:datazone:domainId"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "Allow creating grants when creating an Amazon DataZone for all principals
in the account that are authorized to manage Amazon DataZone",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": "kms:CreateGrant",
    "Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "kms:CallerAccount": "111122223333",
        "kms:ViaService": "datazone.region.amazonaws.com"
      },
      "Bool": {
        "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
      },
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "kms:EncryptionContextKeys": "aws:datazone:domainId"
      }
    }
  }
]

```

Note

El portal de DataZone datos de Amazon tiene acceso a la clave gestionada por el cliente a través del rol principal de ejecución de dominios.

Para obtener más información sobre cómo [especificar los permisos en una política](#), consulte la Guía para desarrolladores del servicio de administración de AWS claves.

Para obtener más información sobre la [solución de problemas de acceso a las claves](#), consulte la Guía AWS para desarrolladores del Servicio de administración de claves.

Especificar una clave gestionada por el cliente para Amazon DataZone

Puede especificar una clave administrada por el cliente como cifrado de segunda capa durante la [creación del dominio](#).

Contexto DataZone de cifrado de Amazon

Un [contexto de cifrado](#) es un conjunto opcional de pares clave-valor que pueden contener información contextual adicional sobre los datos.

AWS KMS utiliza el contexto de cifrado como [datos autenticados adicionales](#) para respaldar el cifrado [autenticado](#). Al incluir un contexto de cifrado en una solicitud de cifrado de datos, AWS KMS vincula el contexto de cifrado a los datos cifrados. Para descifrar los datos, debe incluir el mismo contexto de cifrado en la solicitud.

Amazon DataZone utiliza el siguiente contexto de cifrado:

```
"encryptionContextSubset": {
  "aws:datazone:domainId": "{dzd_samleid}"
}
```

Uso del contexto de cifrado para la supervisión: cuando utilizas una clave simétrica gestionada por el cliente para cifrar Amazon DataZone, también puedes utilizar el contexto de cifrado en los registros y registros de auditoría para identificar cómo se utiliza la clave gestionada por el cliente. El contexto de cifrado también aparece en los registros generados por AWS CloudTrail Amazon CloudWatch Logs.

Utilizar el contexto de cifrado para controlar el acceso a su clave administrada por el cliente: usted puede utilizar el contexto de cifrado en políticas de claves y políticas de IAM como condiciones para controlar el acceso a su clave simétrica administrada por el cliente. Puede usar también una restricción de contexto de cifrado en una concesión.

Amazon DataZone utiliza una restricción de contexto de cifrado en las concesiones para controlar el acceso a la clave gestionada por el cliente en tu cuenta o región. La restricción de concesión requiere que las operaciones que permite la concesión utilicen el contexto de cifrado especificado.

Los siguientes son ejemplos de declaraciones de política de claves para conceder acceso a una clave administrada por el cliente para un contexto de cifrado específico.

```
{
  "Sid": "Enable DescribeKey",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"
  },
  "Action": "kms:DescribeKey",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID"
},
{
  "Sid": "Allow access to principal to manage an Amazon DataZone domain with the
given domain id",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "kms:EncryptionContext:aws:datazone:domainId": "dzd_sampleid"
    }
  }
},
{
  "Sid": "Allow creating grants when creating an Amazon DataZone domain to
principal",
```

```

"Effect": "Allow",
"Principal": {
  "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"
},
"Action": "kms:CreateGrant",
"Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID",
"Condition": {
  "StringLike": {
    "kms:CallerAccount": "111122223333",
    "kms:ViaService": "datazone.region.amazonaws.com"
  },
  "Bool": {
    "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
  },
  "ForAnyValue:StringEquals": {
    "kms:EncryptionContextKeys": "aws:datazone:domainId"
  }
}
}

```

Supervisión de tus claves de cifrado para Amazon DataZone

Cuando utilizas una clave gestionada por el cliente de AWS KMS con tus DataZone recursos de Amazon, puedes utilizarla [AWS CloudTrail](#) para realizar un seguimiento de las solicitudes que Amazon DataZone envía a AWS KMS. Los siguientes ejemplos son AWS CloudTrail eventos para CreateGrant GenerateDataKeyDecrypt, y RetireGrant para supervisar las operaciones de KMS solicitadas por Amazon DataZone para acceder a los datos cifrados por la clave gestionada por el cliente.

CreateGrant

Cuando utilizas una clave gestionada por el cliente de AWS KMS para cifrar tu DataZone dominio de Amazon, Amazon DataZone envía una CreateGrant solicitud en tu nombre para acceder a la clave de KMS de tu AWS cuenta. Las subvenciones que Amazon DataZone crea son específicas del recurso asociado a la clave gestionada por el cliente de AWS KMS. Además, Amazon DataZone utiliza la RetireGrant operación para eliminar una concesión cuando eliminas un dominio.

El siguiente evento de ejemplo registra la operación CreateGrant:

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Example/Sampleuser01",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Example",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Example"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-04-22T17:02:00Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "invokedBy": "datazone.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-04-22T17:02:00Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateGrant",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "datazone.amazonaws.com",
  "userAgent": "datazone.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "retiringPrincipal": "datazone.us-east-2.amazonaws.com",
    "operations": [
      "GenerateDataKey",
      "RetireGrant",
      "DescribeKey",
      "Decrypt"
    ],
    "granteePrincipal": "datazone.us-east-2.amazonaws.com",
    "constraints": {
      "encryptionContextSubset": {
        "aws:datazone:domainId": "dzd_sampleid"
      }
    }
  },
}
```

```

    "keyId": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
  },
  "responseElements": {
    "grantId":
"0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE",
    "keyId": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
  },
  "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}

```

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Example/Sampleuser01",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Example",
        "accountId": "111122223333",

```

```

        "userName": "Example"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-04-22T17:10:00Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "invokedBy": "datazone.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-04-22T17:49:00Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateGrant",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "datazone.amazonaws.com",
  "userAgent": "datazone.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "retiringPrincipal": "datazone.us-east-2.amazonaws.com",
    "operations": [
      "DescribeKey",
      "Decrypt"
    ],
    "granteePrincipal": "datazone.us-east-2.amazonaws.com",
    "constraints": {
      "encryptionContextSubset": {
        "aws:datazone:domainId": "dzd_sampleid"
      }
    }
  },
  "keyId": "arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
},
"responseElements": {
  "grantId":
"0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE",
  "keyId": "arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
},
"requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"readOnly": false,
"resources": [
  {
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::KMS::Key",

```

```

      "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}

```

GenerateDataKey

Cuando habilitas una clave gestionada por el cliente de AWS KMS para tu DataZone dominio de Amazon, Amazon DataZone genera claves de datos. Envía una `GenerateDataKey` solicitud a AWS KMS en la que se especifica la clave gestionada por el cliente de AWS KMS para el dominio.

El siguiente evento de ejemplo registra la `GenerateDataKey` operación:

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:AmazonSageMakerDomainExecution",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
AmazonSageMakerDomainExecution/AmazonSageMakerDomainExecution",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonSageMakerDomainExecution",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "AmazonSageMakerDomainExecution"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-04-22T19:50:39Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  "invokedBy": "datazone.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2024-04-22T19:50:40Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GenerateDataKey",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "datazone.amazonaws.com",
"userAgent": "datazone.amazonaws.com",
"requestParameters": {
  "keySpec": "AES_256",
  "encryptionContext": {
    "aws:datazone:domainId": "dzd_sampleid",
    "V": "2024-04-22T17:49:12.98177136Z|cacf3df7-7b99-49f6-ae14-sample",
    "version": "0",
    "N": "dzd_sampleid|arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    "*aws-kms-table*": "awsdatazoneroaring-data-store-datakeys-prod-us-
east-2"
  },
  "keyId": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
},
"responseElements": null,
"requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"readOnly": true,
"resources": [
  {
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::KMS::Key",
    "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

```

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2024-04-22T19:50:40Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKey",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": {
    "encryptionContext": {
      "aws:datazone:domainId": "dzd_sampleid",
      "aws:s3:arn": "arn:aws:s3::amazon-datazone-us-east-2-422ceee9465430bdb354d1c9efsample"
    },
    "keyId": "arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    "keySpec": "AES_256"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "sharedEventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "eventCategory": "Management"
}
```

Decrypt

Cuando accedes a un DataZone dominio de Amazon cifrado, Amazon DataZone solicita a la Decrypt operación que utilice la clave de datos cifrados almacenada para acceder a los datos cifrados.

El siguiente evento de ejemplo registra la operación Decrypt:

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:AmazonSageMakerDomainExecution",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/AmazonSageMakerDomainExecution/AmazonSageMakerDomainExecution",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMakerDomainExecution",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "AmazonSageMakerDomainExecution"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-04-22T19:50:39Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "invokedBy": "datazone.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-04-22T19:51:54Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "Decrypt",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "datazone.amazonaws.com",
  "userAgent": "datazone.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
    "encryptionContext": {
```

```

        "aws:datazone:domainId": "dzd_sampleid",
        "V": "2024-04-22T17:49:12.98177136Z|cacf3df7-7b99-49f6-ae14-sample",
        "version": "0",
        "N": "dzd_sampleid|arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "*aws-kms-table*": "awsdatazoneroaring-data-store-datakeys-prod-us-
east-2"
    }
},
"responseElements": null,
"requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"readOnly": true,
"resources": [
    {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

```

```

{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "type": "AWSService",
        "invokedBy": "datazone.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2024-04-22T19:51:54Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "Decrypt",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIPAddress": "datazone.amazonaws.com",
    "userAgent": "datazone.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "encryptionContext": {

```

```

        "aws:datazone:domainId": "dzd_sampleid",
        "V": "2024-04-22T17:49:12.98177136Z|cacf3df7-7b99-49f6-ae14-sample",
        "version": "0",
        "N": "dzd_sampleid|arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "*aws-kms-table*": "awsdatazoneroaring-data-store-datakeys-prod-us-
east-2"
    },
    "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
},
"responseElements": null,
"requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"readOnly": true,
"resources": [
    {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"sharedEventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventCategory": "Management"
}

```

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2024-04-22T19:51:54Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "Decrypt",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",

```

```

"requestParameters": {
  "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
  "encryptionContext": {
    "aws:datazone:domainId": "dzd_sampleid",
    "aws:s3:arn": "arn:aws:s3::amazon-datazone-us-
east-2-422ceee9465430bdb354d1c9efsampl"
  }
},
"responseElements": null,
"requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"readOnly": true,
"resources": [
  {
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::KMS::Key",
    "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"sharedEventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventCategory": "Management"
}

```

RetireGrant

El siguiente evento de ejemplo registra la operación `RetireGrant`:

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "datazone.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2025-04-29T22:18:50Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "RetireGrant",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "datazone.amazonaws.com",

```

```

    "userAgent": "datazone.amazonaws.com",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": {
      "keyId": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    },
    "additionalEventData": {
      "grantId":
"0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE"
    },
    "requestID": "294308c0-7617-4727-b5c9-34eaf75aa8e3",
    "eventID": "273708f7-5fbb-3a90-b04d-2b3138bf0ec9",
    "readOnly": false,
    "resources": [
      {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "sharedEventID": "b46377d7-b3c3-4bfd-a257-722bd3f3411d",
    "eventCategory": "Management"
  }

```

Creación de entornos de Data Lake que incluyan catálogos de AWS Glue cifrados

En casos de uso avanzado, cuando trabajas con un catálogo de AWS Glue cifrado, debes conceder acceso al DataZone servicio de Amazon para usar tu clave de KMS gestionada por el cliente. Para ello, actualice su política de KMS personalizada y añada una etiqueta a la clave. Para conceder acceso al DataZone servicio de Amazon para trabajar con los datos de un catálogo de AWS Glue cifrado, sigue estos pasos:

- Agregue la siguiente política a su clave personalizada de KMS. Para obtener más información, consulte [Changing a key policy](#).

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow datazone environment roles to decrypt using the key",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:EncryptionContext:glue_catalog_id":
"<GLUE_CATALOG_ID>"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:PrincipalArn": [
            "arn:aws:iam::111122223333:role/*datazone_usr*",
            "arn:aws:iam::444455556666:role/*datazone_usr*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "Allow datazone environment roles to describe the key",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:PrincipalArn": [
            "arn:aws:iam::111122223333:role/*datazone_usr*",
            "arn:aws:iam::444455556666:role/*datazone_usr*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

```


tablas de enrutamiento y las puertas de enlace de red. Para obtener más información VPCs, consulte la Guía del [usuario de Amazon VPC](#).

Para conectar su VPC de Amazon a Amazon DataZone, primero debe definir un punto de enlace de VPC de interfaz, que le permita conectar su VPC a otros servicios. AWS El punto de conexión ofrece conectividad escalable de confianza sin necesidad de utilizar una gateway de Internet, una instancia de conversión de las direcciones de red (NAT) o una conexión de VPN. Para obtener más información y pasos detallados sobre cómo crear un punto de enlace de VPC, consulte [Interface VPC Endpoints \(\) en la Guía AWS PrivateLink del](#) usuario de Amazon VPC.

Important

En la VPC, una política de punto final es una política basada en recursos que se puede adjuntar a un punto final de VPC para controlar qué entidades principales pueden usar el punto final para AWS acceder a un servicio. AWS

La versión actual de Amazon DataZone admite el uso de políticas de puntos de conexión para establecer y utilizar conexiones entre la VPC de Amazon y los puntos de enlace de Amazon DataZone .

Autorización en Amazon DataZone

DataZoneLa interfaz de Amazon consta de una consola de administración interna AWS y una aplicación web externa (portal de datos).

AWS Los administradores pueden usar la consola de DataZone administración de Amazon para top-level-resource APIs, entre otras cosas, crear y administrar dominios, asociaciones de AWS cuentas para estos dominios y fuentes de datos para las que desee delegar la administración del acceso a Amazon DataZone. Puede utilizar la consola de DataZone administración de Amazon para gestionar todas las funciones y la configuración de IAM necesarias para delegar el control de la gestión de acceso al DataZone servicio de Amazon para sus AWS cuentas configuradas de forma explícita. El portal de DataZone datos de Amazon es una aplicación de centro de AWS identidad propia para usuarios de SSO. Si está habilitada, las entidades principales de IAM que estén autorizadas también pueden utilizar la consola para federarse en el portal de datos en lugar de utilizar una identidad de SSO.

El portal DataZone de datos de Amazon está diseñado para que lo utilicen principalmente los usuarios autenticados del AWS IAM Identity Center para administrar el acceso a los datos y realizar tareas de publicación, descubrimiento, suscripción y análisis de datos.

Autorización en la DataZone consola de Amazon

El modelo de autorización de DataZone la consola de Amazon utiliza la autorización de IAM. Los administradores utilizan la consola principalmente para la configuración. Amazon DataZone utiliza el concepto de una AWS cuenta de administrador de dominio y AWS cuentas de miembros, y todas estas cuentas utilizan la consola para crear relaciones de confianza y, al mismo tiempo, respetar los límites de AWS la organización.

Autorización en el DataZone portal Amazon

El modelo de autorización del portal de DataZone datos de Amazon es una ACL jerárquica con arquetipos de roles estáticos (perfiles) que incluyen administradores y espectadores. Por ejemplo, los usuarios pueden tener un perfil de administrador o de usuario. En un dominio, pueden tener una designación de usuario de dominio como propietario de los datos. En un proyecto, un usuario puede ser propietario o colaborador. Estos perfiles se pueden configurar de dos tipos: usuarios y grupos. A continuación, estos perfiles se asocian a dominios y proyectos. El estado de estos permisos se almacena en una tabla de asociaciones.

Dentro de este modelo de autorización, Amazon DataZone permite a los usuarios gestionar los permisos de usuarios y grupos. Los usuarios administran la membresía de los proyectos, solicitan membresías para proyectos y aprueban las membresías. Los usuarios publican datos, se suscriben a los datos y aprueban las suscripciones.

Los usuarios realizan análisis de datos en proyectos específicos cuando su cliente del portal de datos solicita las credenciales de sesión de IAM que Amazon DataZone genera en función del perfil efectivo del usuario en el contexto específico del proyecto. Esta sesión se centra tanto en los permisos del usuario como en los recursos del proyecto específico. Luego, los usuarios acceden a Athena o Redshift para consultar los datos relevantes y todo el trabajo de subyacente de IAM se generaliza por completo.

DataZone Perfiles y funciones de Amazon

Una vez que se autentica un usuario, el contexto autenticado se asigna a un ID de perfil de usuario. Este perfil de usuario puede tener varias asociaciones diferentes (propietario del proyecto,

administrador del dominio, etc.) que se utilizan para autorizar a los usuarios. Cada asociación (por ejemplo, el propietario del proyecto, el administrador del dominio, etc.) tiene permisos para realizar determinadas actividades en función del contexto. Por ejemplo, un usuario que tiene una asociación de administradores de dominio puede crear dominios adicionales, asignar otros administradores de dominio al dominio y crear plantillas de proyectos dentro de su dominio. El propietario de un proyecto puede añadir o eliminar miembros del proyecto, así como publicar activos en un dominio.

Control del acceso a los DataZone recursos de Amazon mediante IAM

Necesita AWS Identity and Access Management (IAM) para completar las siguientes tareas relacionadas con la seguridad:

- Crear usuarios y grupos en su Cuenta de AWS.
- Asignar unas credenciales de seguridad únicas a cada usuario en su Cuenta de AWS.
- Controle los permisos de cada usuario para realizar tareas con recursos. AWS
- Permite que los usuarios de otro Cuenta de AWS usuario compartan tus AWS recursos.
- Cree funciones para usted Cuenta de AWS y defina los usuarios o servicios que pueden asumirlas.
- Utilice las identidades existentes de su empresa a fin de conceder permisos para realizar tareas utilizando AWS los recursos

Para obtener más información sobre IAM, consulte lo siguiente:

- [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#)
- [Cómo empezar con IAM](#)
- [Guía del usuario de IAM](#)

En las siguientes secciones se describen las políticas y los permisos necesarios para configurar Amazon DataZone y sus componentes, como los dominios (incluido el dominio), las cuentas asociadas, los proyectos y las fuentes de datos. Para obtener más información, consulte [DataZone Terminología y conceptos de Amazon](#).

Contenido

- [AWS políticas gestionadas para Amazon DataZone](#)

- [Funciones de IAM para Amazon DataZone](#)
- [Credenciales temporales](#)
- [Permisos de entidades principales](#)

AWS políticas gestionadas para Amazon DataZone

Una política AWS gestionada es una política independiente creada y administrada por AWS. AWS Las políticas administradas están diseñadas para proporcionar permisos para muchos casos de uso comunes, de modo que pueda empezar a asignar permisos a usuarios, grupos y funciones.

Ten en cuenta que es posible que las políticas AWS administradas no otorguen permisos con privilegios mínimos para tus casos de uso específicos, ya que están disponibles para que los usen todos los AWS clientes. Se recomienda definir [políticas administradas por el cliente](#) específicas para sus casos de uso a fin de reducir aún más los permisos.

No puedes cambiar los permisos definidos en AWS las políticas administradas. Si AWS actualiza los permisos definidos en una política AWS administrada, la actualización afecta a todas las identidades principales (usuarios, grupos y roles) a las que está asociada la política. AWS es más probable que actualice una política AWS administrada cuando Servicio de AWS se lance una nueva o cuando estén disponibles nuevas operaciones de API para los servicios existentes.

Para obtener más información, consulte [Políticas administradas por AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Contenido

- [AWS política gestionada: AmazonDataZoneFullAccess](#)
- [AWS política gestionada: AmazonDataZoneFullUserAccess](#)
- [AWS política gestionada: AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary](#)
- [AWS política gestionada: AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy](#)
- [AWS política gestionada: AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy](#)
- [AWS política gestionada: AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy](#)
- [AWS política gestionada: AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy](#)
- [AWS política gestionada: AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy](#)
- [AWS política gestionada: AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy](#)
- [AWS política gestionada: AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary](#)

- [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#)

AWS política gestionada: AmazonDataZoneFullAccess

Puede asociar la política AmazonDataZoneFullAccess a las identidades de IAM.

Esta política proporciona acceso completo a Amazon DataZone a través de Consola de administración de AWS. Esta política también permite el uso de AWS KMS para los parámetros de SSM cifrados. La clave KMS debe estar etiquetada EnableKeyForAmazonDataZone para poder descifrar los parámetros del SSM.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los permisos siguientes:

- `datazone`— otorga a los directores acceso completo a Amazon a DataZone través del Consola de administración de AWS.
- `kms`: permite a las entidades principales enumerar alias, así como describir y descifrar claves.
- `s3`— Permite a los directores elegir depósitos S3 existentes o crear nuevos para almacenar los datos de Amazon DataZone .
- `ram`— Permite a los directores compartir DataZone dominios de Amazon entre Cuentas de AWS sí.
- `iam` – Permite a las entidades principales transmitir y enumerar roles, y obtener políticas.
- `sso` – Permite a las entidades principales obtener las regiones en las que AWS IAM Identity Center se encuentra habilitado.
- `secretsmanager` – Permite a las entidades principales crear, etiquetar y enumerar secretos con un prefijo específico.
- `aoss`— Permite a los directores crear y recuperar información para las políticas de seguridad OpenSearch sin servidor.
- `bedrock`: permite a las entidades principales crear, enumerar y recuperar información sobre perfiles de inferencia y modelos fundacionales.
- `codeconnections`: permite a las entidades principales eliminar información, enumerar conexiones y administrar etiquetas para conexiones.
- `codewhisperer`— Permite a los directores enumerar los perfiles. CodeWhisperer
- `ssm`: permite a las entidades principales insertar, eliminar y recuperar información sobre parámetros.

- `redshift`: permite a las entidades principales describir clústeres y grupos de trabajo sin servidor.
- `glue`: permite a las entidades principales obtener bases de datos.

Para ver los permisos de esta política, consulte [AmazonDataZoneFullAccess](#) en la Referencia de la política administrada de AWS .

Consideraciones y limitaciones de la política

Hay ciertas funcionalidades que la política `AmazonDataZoneFullAccess` no cubre.

- Si creas un DataZone dominio de Amazon con tu propia AWS KMS clave, debes tener los permisos `kms:CreateGrant` para que la creación del dominio se realice correctamente y `kms:Decrypt` para que esa clave invoque a otros `Amazonkms:GenerateDataKey`, DataZone APIs como `listDataSources` y `createDataSource`. Además, debe tener los permisos para `kms:CreateGrant`, `kms:Decrypt`, `kms:GenerateDataKey`, y `kms:DescribeKey` en la política de recursos de esa clave.

En cambio, si utiliza la clave KMS predeterminada que es propiedad del servicio, estos requisitos no serán necesarios.

Para obtener más información, consulte [AWS Key Management Service](#).

- Si quieres usar las funcionalidades de creación y actualización de roles en la DataZone consola de Amazon, debes tener privilegios de administrador o tener los permisos de IAM necesarios para crear roles de IAM y crear o actualizar políticas. Entre los permisos necesarios se incluyen `iam:CreateRole`, `iam:CreatePolicy`, `iam:CreatePolicyVersion`, `iam>DeletePolicyVersion` y `iam:AttachRolePolicy`.
- Si creas un dominio nuevo en Amazon DataZone con el inicio de sesión de AWS IAM Identity Center los usuarios activado, o si lo activas para un dominio existente en Amazon DataZone, debes tener permisos para lo siguiente:
 - `organizaciones: DescribeOrganization`
 - `organizaciones: ListDelegatedAdministrators`
 - `así que: CreateInstance`
 - `sso: ListInstances`
 - `sso: GetSharedSsoConfiguration`
 - `sso: PutApplicationGrant`
 - `sso: PutApplicationAssignmentConfiguration`

- sso: PutApplicationAuthenticationMethod
- sso: PutApplicationAccessScope
- sso: CreateApplication
- sso: DeleteApplication
- sso: CreateApplicationAssignment
- sso: DeleteApplicationAssignment
- directorio sso: CreateUser
- directorio sso: SearchUsers
- sso: ListApplications
- Para aceptar una solicitud de asociación de AWS cuentas en Amazon DataZone, debes tener el `ram:AcceptResourceShareInvitation` permiso.
- Si desea crear el recurso necesario para la configuración de red de SageMaker Unified Studio, debe tener permisos para lo siguiente y adjuntar la `AmazonVpcFullAccess` política:
 - iam: PassRole
 - formación de nubes: CreateStack

AWS política gestionada: AmazonDataZoneFullUserAccess

Esta política otorga acceso total a Amazon DataZone, pero no permite la administración de dominios, usuarios o cuentas asociadas.

Detalles de los permisos

Para ver los permisos de esta política, consulte [AmazonDataZoneFullUserAccess](#) en la Referencia de la política administrada de AWS .

AWS política gestionada: AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary

Note

Esta política es un límite de permisos. Un límite de permisos establece los permisos máximos que una política basada en la identidad puede conceder a una entidad de IAM. No debes usar ni adjuntar las políticas de límites de DataZone permisos de Amazon por tu cuenta. Las políticas de límites de DataZone permisos de Amazon solo deben adjuntarse a las funciones DataZone gestionadas por Amazon. Para obtener más información sobre límites

de permisos, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cuando crea un entorno a través del portal de DataZone datos de Amazon, Amazon DataZone aplica este límite de permisos a las [funciones de IAM que se generan durante la creación del entorno](#). El límite de permisos limita el alcance de las funciones que Amazon DataZone crea y de las funciones que añadidas.

Amazon DataZone utiliza la política `AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary` gestionada para limitar el principal de IAM aprovisionado al que está asociada. Los directores pueden adoptar la forma de las [funciones de usuario](#) que Amazon DataZone puede asumir en nombre de los usuarios empresariales interactivos o de los servicios analíticos (por ejemplo) y AWS Glue, a continuación, llevar a cabo acciones para procesar datos, como leer y escribir desde Amazon S3 o ejecutarlos. Rastreador de AWS Glue

La `AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary` política concede a Amazon acceso de lectura y escritura DataZone a servicios como AWS Glue Amazon S3 AWS Lake Formation, Amazon Redshift y Amazon Athena. La política también otorga permisos de lectura y escritura a algunos recursos de infraestructura necesarios para usar estos servicios, como las interfaces y AWS KMS claves de red.

Amazon DataZone aplica la política `AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary` AWS gestionada como límite de permisos para todos los roles del DataZone entorno de Amazon (propietario y colaborador). Este límite de permisos restringe estos roles para permitir acceso únicamente a los recursos y acciones necesarios para un entorno.

Para ver los permisos de esta política, consulte [AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary](#) en la Referencia de la política administrada de AWS .

AWS política gestionada: `AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy`

La `AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy` política concede a Amazon DataZone los permisos necesarios para interoperar con AWS Glue y Amazon Redshift.

Para ver los permisos de esta política, consulte [AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy](#) en la Referencia de la política administrada de AWS .

AWS política gestionada: AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy

Esta política otorga a Amazon DataZone permisos para publicar datos de AWS Glue en el catálogo. También otorga a Amazon DataZone permisos para conceder o revocar el acceso a los activos publicados por AWS Glue en el catálogo.

Para ver los permisos de esta política, consulte [AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy](#) en la Referencia de la política administrada de AWS .

AWS política gestionada: AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy

Esta política otorga a Amazon DataZone permisos para publicar datos de Amazon Redshift en el catálogo. También otorga DataZone permisos a Amazon para conceder o revocar el acceso a los activos publicados en el catálogo de Amazon Redshift o Amazon Redshift Serverless.

Para ver los permisos de esta política, consulte [AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy](#) en la Referencia de la política administrada de AWS .

AWS política gestionada: AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy

Esta es la política predeterminada para el rol de DataZone DomainExecutionRole servicio de Amazon. Amazon utiliza esta función DataZone para catalogar, descubrir, gobernar, compartir y analizar datos en el DataZone dominio de Amazon. Esta función proporciona acceso a todos los Amazon DataZone APIs necesarios para el uso del portal de datos, así como permisos de RAM para admitir el uso de las cuentas asociadas en un DataZone dominio de Amazon.

Puedes adjuntar la AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy política a tuAmazonDataZoneDomainExecutionRole.

Para ver los permisos de esta política, consulte [AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy](#) en la Referencia de la política administrada de AWS .

AWS política gestionada: AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy

La AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy política otorga a Amazon DataZone los permisos necesarios para interoperar con Amazon SageMaker.

Para ver los permisos de esta política, consulte [AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy](#) en la Referencia de la política administrada de AWS .

AWS política gestionada: AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy

Esta política otorga a Amazon DataZone permisos para publicar SageMaker los activos de Amazon en el catálogo. También otorga DataZone permisos a Amazon para conceder o revocar el acceso a los activos SageMaker publicados por Amazon en el catálogo.

Esta política incluye permisos para hacer lo siguiente:

- `cloudtrail`: recupera información sobre CloudTrail los senderos.
- `cloudwatch`: recupera las alarmas actuales CloudWatch .
- `registros`: recupera los filtros de métricas para los CloudWatch registros.
- `sns`: recuperar la lista de suscripciones a un tema de SNS.
- `config`: recupera información sobre los grabadores de configuración, los recursos y las reglas de AWS configuración. También permite que el rol vinculado al servicio cree y elimine reglas de AWS Config y ejecute evaluaciones en función de las reglas.
- `iam`: obtener y generar informes de credenciales para cuentas.
- `organizations`: recuperar información de cuentas y unidades organizativas (OU) para una organización.
- `securityhub`: recuperar información sobre cómo se configura la configuración del servicio, los estándares y los controles de Security Hub.
- `tag`: recuperar información sobre las etiquetas de recursos.

Para ver los permisos de esta política, consulte

[AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy](#) en la Referencia de la política administrada de AWS .

AWS política gestionada:

AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary

Note

Esta política es un límite de permisos. Un límite de permisos establece los permisos máximos que una política basada en la identidad puede conceder a una entidad de IAM. No debes usar ni adjuntar las políticas de límites de DataZone permisos de Amazon por tu cuenta. Las políticas de límites de DataZone permisos de Amazon solo deben adjuntarse a las funciones DataZone gestionadas por Amazon. Para obtener más información sobre límites

de permisos, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cuando crea un SageMaker entorno de Amazon a través del portal de DataZone datos de Amazon, Amazon DataZone aplica este límite de permisos a las funciones de IAM que se generan durante la creación del entorno. El límite de permisos limita el alcance de las funciones que Amazon DataZone crea y de las funciones que añadas.

Amazon DataZone utiliza la política

`AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary` gestionada para limitar el principal de IAM provisionado al que está asociada. Los directores pueden adoptar la forma de las funciones de usuario que Amazon DataZone puede asumir en nombre de los usuarios empresariales interactivos o de los servicios analíticos (por ejemplo) y AWS SageMaker, a continuación, llevar a cabo acciones para procesar datos como leer y escribir desde Amazon S3 o Amazon Redshift o ejecutar AWS Glue crawler.

La `AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary` política otorga a Amazon acceso de lectura y escritura DataZone a servicios como Amazon SageMaker, AWS Glue, Amazon S3, AWS Lake Formation, Amazon Redshift y Amazon Athena. La política también otorga permisos de lectura y escritura a algunos recursos de infraestructura necesarios para usar estos servicios, como las interfaces de red, los repositorios de Amazon ECR y las claves de AWS KMS. También da acceso a SageMaker aplicaciones de Amazon como Amazon SageMaker Canvas.

Amazon DataZone aplica la política

`AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary` gestionada como límite de permisos para todos los roles del DataZone entorno de Amazon (propietario y colaborador). Este límite de permisos restringe estos roles para permitir acceso únicamente a los recursos y acciones necesarios para un entorno.

Para ver los permisos de esta política, consulte

[AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary](#) en la Referencia de la política administrada de AWS .

Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas

Consulta los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS gestionadas de Amazon DataZone desde que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios. Para recibir

alertas automáticas sobre los cambios en esta página, suscríbete a la fuente RSS de la página del [historial de DataZone documentos](#) de Amazon.

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary - actualizaciones de políticas	Actualizaciones de la política de AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary. Se agregó una declaración de denegación para la <code>sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig</code> acción de restringir esta operación de altos privilegios.	11 de marzo de 2026
AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy - actualizaciones de políticas	Actualizaciones de la política AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy: añadir permisos para la <code>QueryGraph</code> acción a fin de admitir las capacidades de búsqueda de entidades basadas en gráficos.	25 de febrero de 2026
AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy - actualizaciones de políticas	Actualizaciones de la política AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy: añadir permisos a la <code>GetConnection</code> acción para permitir la captura del linaje de datos para las	30 de julio de 2025

Cambio	Descripción	Fecha
	fuentes de datos de AWS Glue basadas en conexiones.	
AmazonDataZoneFullAccess - actualizaciones de políticas	Actualizaciones de la política AmazonDataZoneFullAccess: generalizan el alcance SecretsManager create y los tag permisos de los nuevos dominios que tendrán el formato de dzd- en lugar dedzd_ . . .	23 de julio de 2025
AmazonDataZoneFullAccess - actualizaciones de políticas	Actualizaciones de políticas AmazonDataZoneFullAccess: permiten a la consola adjuntar o actualizar los permisos AWS gestionados en los recursos compartidos de AWS RAM.	22 de mayo de 2025
AmazonDataZoneGlue ManageAccessRolePolicy - actualizaciones de políticas	Actualizaciones de la política AmazonDataZoneGlue ManageAccessRolePolicy: la función de usuario DataZone del proyecto Amazon se utiliza como función de transferencia de datos para las tablas federadas. Esta actualización agrega datazone_usr_role* a la instrucción iam:PassRole , lo que habilita el rol de usuario del proyecto para su uso con este propósito.	21 de mayo de 2025

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy - actualizaciones de políticas	Actualizaciones de la política AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy : añadiendo apoyo a la <code>glue:GetConnection</code> acción.	2 de enero de 2025
AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary - actualizaciones de políticas	Actualizaciones de la política AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary: este cambio añade el <code>sagemaker:AddTags</code> límite del permiso para que Amazon pueda DataZone llamar correctamente <code>CreateUserProfile</code> con las etiquetas necesarias.	3 de diciembre de 2024
AmazonDataZoneSageMakerAccess, yAmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy ... actualizaciones de la política	Actualizaciones de la política de AmazonDataZoneFullAccessAmazonDataZoneSageMakerAccess, y AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy- para permitir la compatibilidad con la experiencia de Amazon SageMaker Unified Studio.	3 de diciembre de 2024

Cambio	Descripción	Fecha
<p>AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy y AmazonDataZoneFullUserAccess ... actualizaciones de políticas</p>	<p>Actualizaciones de la política AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy y AmazonDataZoneFullUserAccess- para permitir la compatibilidad con las normas de aplicación de los metadatos en las solicitudes de suscripción.</p>	<p>19 de noviembre de 2024</p>
<p>AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy - actualizaciones de políticas</p>	<p>Actualizaciones de la política de AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy- a Añadir iam:DeletePolicyVersion para permitir a los usuarios eliminar las versiones de las políticas creadas con ellasdatazone* . Esto ayuda a desbloquear a usuarios que necesitan actualizar su política de roles de usuario del entorno.</p>	<p>22 de octubre de 2024</p>

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy y AmazonDataZoneFullUserAccess - actualizaciones de políticas	Actualizaciones de la política a AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy y AmazonDataZoneFullUserAccess- para permitir la compatibilidad con las nuevas APIs que se utilizan para crear y gestionar las unidades de DataZone dominio y los productos de datos de Amazon.	31 de julio de 2024
AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy - actualización de la política	Actualización de la política AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy: Amazon DataZone está añadiendo permisos de IAM que se utilizan para una funcionalidad de control de acceso detallada con el fin de reducir la concesión de permisos en Lake Formation.	2 de julio de 2024
AmazonDataZoneExecutionRolePolicy y AmazonDataZoneFullUserAccess - actualización de la política	Actualización de la AmazonDataZoneExecutionRolePolicy política AmazonDataZoneFullUserAccess para permitir el soporte del linaje de datos y un control de acceso detallado . APIs	27 de junio de 2024

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy - actualización de la política	Actualización de la política AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy que añade los permisos de IAM necesarios para la funcionalidad de autosuscripción DataZone en Amazon a fin de reducir los permisos que se conceden en la formación de lagos. Con la función de suscripción automática, solo se pueden conceder permisos de Lake Formation a los recursos etiquetados.	14 de junio de 2024
AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy - actualización de la política	Actualización de la política AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy que añade nuevas APIs a Amazon DataZone que permiten a los usuarios configurar acciones para sus DataZone entornos de Amazon.	14 de junio de 2024

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonDataZoneFullAccess - actualización de la política	Actualización de la política AmazonDataZoneFullAccess que permite a la consola DataZone de administración de Amazon crear secretos en nombre del usuario con etiquetas de dominio y de proyecto. También incluye la acción <code>iam:ListResourceSharePermissions</code> que permite a los administradores de la cuenta del propietario del dominio ver el estado de asociación de cuentas de las cuentas asociadas.	14 de junio de 2024

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary - nuevo límite de permisos	Se ha denominado un nuevo límite de permisos AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary. Cuando crea un SageMaker entorno de Amazon a través del portal de DataZone datos de Amazon, Amazon DataZone aplica este límite de permisos a las funciones de IAM que se generan durante la creación del entorno. El límite de permisos limita el alcance de las funciones que Amazon DataZone crea y de las funciones que añadas.	30 de abril de 2024
AmazonDataZoneSageMakerAccess - nueva política	La nueva política llamada AmazonDataZoneSageMakerAccess otorga DataZone permisos a Amazon para publicar SageMaker los activos de Amazon en el catálogo. También otorga DataZone permisos a Amazon para conceder o revocar el acceso a los activos SageMaker publicados por Amazon en el catálogo.	30 de abril de 2024

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonDataZoneFullAccess - actualización de la política	Una actualización de la AmazonDataZoneFull Accesspolítica que añade acceso a las DescribeSecurityGroups acciones para mejorar la usabilidad de los administradores de cuentas que configuran los planes en la consola y a las GetPolicy acciones que ayudan a recuperar información sobre la política gestionada especificada.	30 de abril de 2024
AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy - nueva política	La nueva política denominada AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy concede a Amazon DataZone los permisos necesarios para interoperar con Amazon SageMaker.	30 de abril de 2024
AmazonDataZone<domainId>S3Manage- <region>- nueva función	Nueva función denominada AmazonDataZoneS3Manage-, <region><domainId> que se utiliza cuando Amazon DataZone llama a AWS Lake Formation para registrar una ubicación del Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). AWS Lake Formation asume esta función al acceder a los datos de esa ubicación.	1 de abril de 2024

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy - Actualización de la política	Se actualizó AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy para habilitar la compatibilidad con los permisos que permiten DataZone a Amazon habilitar la publicación y las concesiones de acceso a los datos.	1 de abril de 2024
AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy y AmazonDataZoneFullUserAccess - Actualización de la política	Se actualizó el AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy y AmazonDataZoneFullUserAccess para habilitar la compatibilidad con la CancelMetadataGenerationRun API.	29 de marzo de 2024
AmazonDataZoneFullAccess - Actualización de la política	Se actualizó AmazonDataZoneFullAccess para permitir a los usuarios elegir sus secretos, clústeres, vpc y subredes en la consola de DataZone administración de Amazon en lugar de escribirlos en un cuadro de texto.	13 de marzo de 2024

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy - Actualización de la política	Se actualizó AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy para permitir la compatibilidad con la ListEnvironmentBlueprintConfigurationsSummaries API necesaria para crear perfiles de entorno, identificando qué blueprints están habilitados en cada cuenta y región.	1 de febrero de 2024
AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy - Actualización de la política	Se actualizó AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy para habilitar la compatibilidad con el modo híbrido AWS Lake Formation.	14 de diciembre de 2023
AmazonDataZoneFullUserAccess y AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy - Actualizaciones de la política	Se actualizaron las políticas AmazonDataZoneFullUserAccess y las AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy políticas para admitir la funcionalidad generativa de descripciones de datos basada en IA en Amazon. DataZone	28 de noviembre de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary - Actualización de la política	Amazon DataZone ha realizado una actualización de la política AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary gestionada que consiste en un <code>athena:GetQueryResultsStream</code> permiso adicional incluido en la <code>ResourceTag</code> condición.	17 de noviembre de 2023
AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy - Actualización de la política	Amazon la DataZone actualizó AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy eliminando la verificación del ID de la organización para la <code>redshift:AssociateDataShareConsumer</code> acción. Esto le permite compartir recursos entre organizaciones de AWS .	16 de noviembre de 2023
AmazonDataZoneFullUserAccess - Actualización de la política	Amazon DataZone actualizó la AmazonDataZoneFullUserAccess política que otorga acceso total a Amazon DataZone, pero no permite la administración de dominios, usuarios o cuentas asociadas.	02 de octubre de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy - política obsoleta	Amazon DataZone dejó en desuso el AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy.	29 de septiembre de 2023
AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess - política obsoleta	Amazon DataZone dejó en desuso el AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess.	29 de septiembre de 2023
AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy - Nueva política	<p>Amazon DataZone agregó una nueva política llamada AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy.</p> <p>Esta es la política predeterminada para el rol de DataZone AmazonDataZoneDomainExecutionRole servicio de Amazon. Amazon utiliza esta función DataZone para catalogar, descubrir, gobernar, compartir y analizar datos en el DataZone dominio de Amazon.</p> <p>Puede asociar la política AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy a su AmazonDataZoneDomainExecutionRole .</p>	25 de septiembre de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonDataZoneCrossAccountAdmin - Nueva política	Amazon DataZone agregó una nueva política llamada AmazonDataZoneCrossAccountAdmin que permite a los usuarios trabajar con Amazon DataZone y sus cuentas asociadas.	19 de septiembre de 2023
AmazonDataZoneFullUserAccess - Nueva política	Amazon DataZone agregó una nueva política llamada AmazonDataZoneFullUserAccess que otorga acceso total a Amazon DataZone, pero no permite la administración de dominios, usuarios o cuentas asociadas.	12 de septiembre de 2023
AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy - Nueva política	Amazon DataZone agregó una nueva política llamada AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy que otorga permisos para permitir que Amazon habilite DataZone la publicación y las concesiones de acceso a los datos.	12 de septiembre de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
<p>AmazonDataZoneGlue ManageAccessRolePolicy - Nueva política</p>	<p>Amazon DataZone agregó una nueva política llamada AmazonDataZoneGlue ManageAccessRolePolicy que otorga DataZone permisos a Amazon para publicar datos de AWS Glue en el catálogo. También otorga a Amazon DataZone permisos para conceder o revocar el acceso a los activos publicados por AWS Glue en el catálogo.</p>	<p>12 de septiembre de 2023</p>
<p>AmazonDataZoneReds hiftGlueProvisioningPolicy - Nueva política</p>	<p>Amazon DataZone agregó una nueva política llamada AmazonDataZoneReds hiftGlueProvisioningPolicy que otorga a Amazon DataZone los permisos necesarios para interoperar con las fuentes de datos compatibles.</p>	<p>12 de septiembre de 2023</p>
<p>AmazonDataZoneEnvi ronmentRolePermiss ionsBoundary - Nueva política</p>	<p>Amazon DataZone agregó una nueva política llamada AmazonDataZoneEnvi ronmentRolePermiss ionsBoundary que limita el principal de IAM provisionado al que está asociado.</p>	<p>12 de septiembre de 2023</p>

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonDataZoneFullAccess - Nueva política	Amazon DataZone agregó una nueva política llamada AmazonDataZoneFullAccess que proporciona acceso total a Amazon a DataZone través de la consola AWS de administración.	12 de septiembre de 2023
Actualización de la política administrada	Actualizaciones de la política AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess gestionada que consiste en iam:GetPolicy permisos adicionales.	13 de junio de 2023
Amazon DataZone comenzó a rastrear los cambios	Amazon DataZone comenzó a realizar un seguimiento de los cambios en sus políticas AWS gestionadas.	20 de marzo de 2023

Funciones de IAM para Amazon DataZone

Temas

- [AmazonDataZoneProvisioningRole-<domainAccountId>](#)
- [AmazonDataZoneDomainExecutionRole](#)
- [AmazonDataZoneGlueAccess- <region>- <domainId>](#)
- [AmazonDataZoneRedshiftAccess<region>- - <domainId>](#)
- [AmazonDataZone<region>S3 Manage - - <domainId>](#)
- [AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRole<region>- - <domainId>](#)
- [AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicyRole-<domainAccountId>](#)

AmazonDataZoneProvisioningRole-<domainAccountId>

El `AmazonDataZoneProvisioningRole-<domainAccountId>` tiene la `AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy` asociada. Esta función otorga a Amazon DataZone los permisos necesarios para interoperar con AWS Glue y Amazon Redshift.

El valor predeterminado `AmazonDataZoneProvisioningRole-<domainAccountId>` incluye la siguiente política de confianza asociada:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "datazone.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "{{domain_account}}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

AmazonDataZoneDomainExecutionRole

Incluye la `AmazonDataZoneDomainExecutionRole` política AWS `AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy` gestionada adjunta. Amazon DataZone crea este rol para ti en tu nombre. Para determinadas acciones del portal de datos, Amazon DataZone asume esta función en la cuenta en la que se creó la función y comprueba que esta función está autorizada para realizar la acción.

El `AmazonDataZoneDomainExecutionRole` es obligatorio en el Cuenta de AWS que se aloja tu DataZone dominio de Amazon. Este rol se crea automáticamente cuando creas tu DataZone dominio de Amazon.

El `AmazonDataZoneDomainExecutionRole` predeterminado tiene la siguiente política de confianza.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "datazone.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "{{source_account_id}}"
        },
        "ForAllValues:StringLike": {
          "aws:TagKeys": [
            "datazone*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

`AmazonDataZoneGlueAccess- <region>- <domainId>`

El rol `AmazonDataZoneGlueAccess-<region>-<domainId>` lleva la `AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy` asociada. Esta función otorga a Amazon DataZone permisos para publicar datos de AWS Glue en el catálogo. También otorga a Amazon

DataZone permisos para conceder o revocar el acceso a los activos publicados por AWS Glue en el catálogo.

El valor predeterminado `AmazonDataZoneGlueAccess-<region>-<domainId>` lleva asociada la siguiente política de confianza:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "datazone.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:datazone:us-east-1:111122223333:domain/
dzd-12345"
        }
      }
    }
  ]
}
```

AmazonDataZoneRedshiftAccess<region>- - <domainId>

El rol `AmazonDataZoneRedshiftAccess-<region>-<domainId>` lleva la `AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy` asociada. Esta función otorga a Amazon DataZone permisos para publicar datos de Amazon Redshift en el catálogo. También otorga DataZone permisos a Amazon para conceder o revocar el acceso a los activos publicados en el catálogo de Amazon Redshift o Amazon Redshift Serverless.

El rol predeterminado AmazonDataZoneRedshiftAccess-<region>-<domainId> lleva asociada la siguiente política de permisos insertada:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RedshiftSecretStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "secretsmanager:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain": "{{domainId}}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

El valor predeterminado AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRole<timestamp> incluye la siguiente política de confianza asociada:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "datazone.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
    }
  ]
}
```

```

    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "111122223333"
      },
      "ArnEquals": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:datazone:us-east-1:111122223333:domain/
dzd-12345"
      }
    }
  ]
}

```

AmazonDataZone<region>S3 Manage - - <domainId>

El AmazonDataZone S3Manage- <region>- <domainId>se utiliza cuando Amazon DataZone llama a AWS Lake Formation para registrar una ubicación del Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). AWS Lake Formation asume esta función al acceder a los datos de esa ubicación. Para obtener más información, consulte [Requisitos para los roles utilizados en el registro de ubicaciones](#).

Este rol tiene la siguiente política de permisos insertados asociada.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LakeFormationDataAccessPermissionsForS3",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "{{accountId}}"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    }
  }
},
{
  "Sid": "LakeFormationDataAccessPermissionsForS3ListBucket",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:ListBucket"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:ResourceAccount": "{{accountId}}"
    }
  }
},
{
  "Sid": "LakeFormationDataAccessPermissionsForS3ListAllMyBuckets",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:ListAllMyBuckets"
  ],
  "Resource": "arn:aws:s3:::*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:ResourceAccount": "{{accountId}}"
    }
  }
},
{
  "Sid": "LakeFormationExplicitDenyPermissionsForS3",
  "Effect": "Deny",
  "Action": [
    "s3:PutObject",
    "s3:GetObject",
    "s3:DeleteObject"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::[BucketNames]/*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:ResourceAccount": "{{accountId}}"
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  {
    "Sid": "LakeFormationExplicitDenyPermissionsForS3ListBucket",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::[BucketNames]"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceAccount": "{{accountId}}"
      }
    }
  }
]
}

```

El AmazonDataZone S3Manage- <region>- <domainId>tiene adjunta la siguiente política de confianza:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "TrustLakeFormationForDataLocationRegistration",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lakeformation.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "{{source_account_id}}"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    }
  }
]
}

```

AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRole<region>- - <domainId>

El rol AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRole lleva asociada AmazonDataZoneSageMakerAccess, AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy y AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy. Este rol otorga a Amazon DataZone permisos para publicar y administrar suscripciones para activos de data lake, data warehouse y Amazon Sagemaker.

El rol AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRole lleva asociada la siguiente política de permisos insertada:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RedshiftSecretStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "secretsmanager:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain": "{{domainId}}"
        }
      }
    }
  ]
}

```

El rol `AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRole` predeterminado lleva asociada la siguiente política de confianza:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DatazoneTrustPolicyStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": ["datazone.amazonaws.com",
                   "sagemaker.amazonaws.com"]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:datazone:us-east-1:111122223333:domain/
dzd-12345"
        }
      }
    }
  ]
}
```

AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicyRole-<domainAccountId>

El rol `AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicyRole` lleva asociadas `AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy` y `AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy`. Esta función otorga a Amazon DataZone los permisos necesarios para interoperar con AWS Glue, Amazon Redshift y Amazon Sagemaker.

El rol `AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicyRole` lleva asociada la siguiente política de permisos insertada:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SageMakerStudioTagOnCreate",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:111122223333:*/*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "sagemaker:TaggingAction": "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

El rol `AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicyRole` predeterminado lleva asociada la siguiente política de confianza:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DataZoneTrustPolicyStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "datazone.amazonaws.com"
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "{{domain_account}}"
      }
    }
  }
]
}
```

Credenciales temporales

Algunos AWS servicios no funcionan cuando se inicia sesión con credenciales temporales. Para obtener información adicional, incluidos AWS los servicios que funcionan con credenciales temporales, consulte [AWS los servicios que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Utiliza credenciales temporales si inicia sesión en ellas Consola de administración de AWS mediante cualquier método excepto un nombre de usuario y una contraseña. Por ejemplo, cuando accedes AWS mediante el enlace de inicio de sesión único (SSO) de tu empresa, ese proceso crea automáticamente credenciales temporales. También crea credenciales temporales de forma automática cuando inicia sesión en la consola como usuario y luego cambia de rol. Para más información sobre el cambio de roles, consulte [Cambio a un rol \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Puedes crear credenciales temporales manualmente mediante la AWS CLI API o. AWS A continuación, puede utilizar esas credenciales temporales para acceder AWS. AWS recomienda generar credenciales temporales de forma dinámica en lugar de utilizar claves de acceso a largo plazo. Para obtener más información, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#).

Credenciales temporales DataZone del portal Amazon

Cuando inicias sesión en el DataZone portal de Amazon, recibes credenciales temporales para AmazonDataZoneDomainExecutionRole. Mientras utilizas elAmazonDataZoneDomainExecutionRole, estas credenciales se actualizan automáticamente cuando se utilizan. Cuando deje de usarlo durante un tiempo, caducarán también de manera automática.

Permisos de entidades principales

Cuando utilizas un usuario o un rol de IAM para realizar acciones en él AWS, se te considera director. Las políticas conceden permisos a una entidad principal. Cuando utiliza algunos servicios, es posible que realice una acción que desencadene otra acción en un servicio diferente. En este caso, debe tener permisos para realizar ambas acciones. Para ver si una acción requiere acciones dependientes adicionales en una política, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para obtener AWS información básica sobre la documentación en la](#) Referencia de autorización de servicios.

Validación de conformidad para Amazon DataZone

Para saber si un programa de cumplimiento Servicio de AWS está dentro del ámbito de aplicación de programas de cumplimiento específicos, consulte [Servicios de AWS Alcance por programa](#) de de cumplimiento y elija el programa de cumplimiento que le interese. Para obtener información general, consulte Programas de [AWS cumplimiento > Programas AWS](#) .

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#) .

Su responsabilidad de cumplimiento al Servicios de AWS utilizarlos viene determinada por la confidencialidad de sus datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y las leyes y reglamentos aplicables. Para obtener más información sobre su responsabilidad de conformidad al utilizarlos Servicios de AWS, consulte [AWS la documentación de seguridad](#).

Mejores prácticas de seguridad para Amazon DataZone

Amazon DataZone proporciona una serie de características de seguridad que debes tener en cuenta a la hora de desarrollar e implementar tus propias políticas de seguridad. Las siguientes prácticas recomendadas son directrices generales y no constituyen una solución de seguridad completa. Puesto que es posible que estas prácticas recomendadas no sean adecuadas o suficientes para el entorno, considérelas como consideraciones útiles en lugar de como normas.

Implementación del acceso a los privilegios mínimos

Al conceder permisos, tú decides quién obtiene qué permisos y qué DataZone recursos de Amazon. Habilite las acciones específicas que desea permitir en dichos recursos. Por lo tanto, debe conceder únicamente los permisos obligatorios para realizar una tarea. La implementación del acceso con

privilegios mínimos es esencial a la hora de reducir los riesgos de seguridad y el impacto que podrían causar los errores o los intentos malintencionados.

Para obtener más información, consulte [AWS políticas gestionadas para Amazon DataZone](#) las [políticas de control de servicios \(SCPs\)](#).

Uso de roles de IAM

Las aplicaciones de productores y clientes deben tener credenciales válidas para acceder a DataZone los recursos de Amazon. No debe almacenar AWS las credenciales directamente en una aplicación cliente o en un bucket de Amazon S3. Estas son las credenciales a largo plazo que no rotan automáticamente y que podrían tener un impacto empresarial significativo si se comprometen.

En su lugar, deberías usar un rol de IAM para gestionar las credenciales temporales de tus aplicaciones de productor y cliente para acceder a DataZone los recursos de Amazon. Al utilizar un rol, no tiene que utilizar credenciales a largo plazo (como un nombre de usuario y una contraseña o claves de acceso) para acceder a otros recursos.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas de la guía del usuario de IAM:

- [Roles de IAM](#)
- [Situaciones habituales con los roles: usuarios, aplicaciones y servicios](#)

Implementación del cifrado en el servidor en recursos dependientes

Los datos en reposo y los datos en tránsito se pueden cifrar en Amazon DataZone.

Se usa CloudTrail para monitorear las llamadas a la API

Amazon DataZone está integrado con AWS CloudTrail un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un AWS servicio en Amazon DataZone.

Con la información recopilada por CloudTrail, puedes determinar la solicitud que se realizó a Amazon DataZone, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la hizo, cuándo se realizó y detalles adicionales.

Uso de RAM en Amazon DataZone

Al asociar tus AWS cuentas a los DataZone dominios de Amazon, los usuarios del dominio pueden publicar y consumir datos de estas AWS cuentas. Amazon DataZone utiliza AWS Resource Access

Manager (RAM) para gestionar el acceso entre cuentas. Para obtener más información, consulte [Cuentas asociadas en Amazon DataZone](#) y [Seguridad en AWS RAM](#).

Resiliencia en Amazon DataZone

La infraestructura AWS global se basa en distintas zonas Regiones de AWS de disponibilidad. Regiones de AWS proporcionan varias zonas de disponibilidad aisladas y separadas físicamente, que están conectadas mediante redes de baja latencia, alto rendimiento y alta redundancia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre las zonas sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de uno o varios centros de datos.

[Para obtener más información sobre las zonas de disponibilidad Regiones de AWS y las zonas de disponibilidad, consulte Infraestructura global.AWS](#)

Además de la infraestructura AWS global, Amazon DataZone ofrece varias funciones que ayudan a respaldar sus necesidades de respaldo y resiliencia de datos.

Temas

- [Resiliencia del origen de datos](#)
- [Resiliencia de activos](#)
- [El tipo de activo y los metadatos forman resiliencia](#)
- [Resiliencia de glosario](#)
- [Resiliencia de búsqueda global](#)
- [Resiliencia de suscripción](#)
- [Resiliencia de entorno](#)
- [Resiliencia del esquema de entorno](#)
- [Resiliencia de proyecto](#)
- [Resiliencia de RAM](#)
- [Resiliencia en administración de perfiles de usuario](#)
- [Resiliencia de dominio](#)

Resiliencia del origen de datos

Durante un evento de DataZone disponibilidad en Amazon, los DataSource trabajos se volverán a intentar de forma periódica durante un máximo de 24 horas. Si un trabajo falla debido a una configuración incorrecta, se emitirá un evento DataSourceRunFailed. Si el DataZone dominio de Amazon está configurado con una clave KMS y AmazonDataZoneDomainExecutionRole pierde el acceso a esta clave durante la ejecución de un trabajo, la ejecución finalizará en ese INACCESSIBLE estado. Una vez que se restablezca el acceso al KMS, el trabajo debe actualizarse manualmente para activar la transición a un estado utilizable.

Resiliencia de activos

En Amazon DataZone, los activos están versionados. Si es necesario revertir una versión de un activo, puede crear una nueva versión con el contenido de la última versión estable. Se puede publicar la versión de un activo. No se puede editar la versión publicada de un activo, excepto publicando una nueva versión. Es posible suscribirse a un activo publicado (también conocido como listado). Para evitar nuevas suscripciones a un activo, se puede anular su publicación. Anular la publicación de un activo no tiene ningún efecto en las suscripciones existentes. Al eliminar un activo, se eliminarán todas las versiones no publicadas del activo. Las versiones publicadas del activo se deben eliminar por separado. La versión publicada de un activo solo se puede eliminar si no hay suscripciones.

El tipo de activo y los metadatos forman resiliencia

En Amazon DataZone, los tipos de activos y los tipos de formularios de metadatos están versionados. Un tipo de activo no se puede eliminar si un activo lo está utilizando. No se puede eliminar un tipo de formulario de metadatos si lo está utilizando un tipo de activo o un activo. Si no quieres que se utilice un metadata-form-type archivo específico para la conservación, puedes deshabilitarlo, lo que no afectará a los archivos a los que ya está adjunto.

Resiliencia de glosario

En Amazon DataZone, los glosarios y los términos del glosario no se pueden eliminar si están en uso. Si no desea que se utilice un término de glosario o un glosario específico para la selección, puede deshabilitarlo. Los formularios a los que ya está asociado no se verán afectados.

Resiliencia de búsqueda global

En Amazon DataZone, los activos publicados (también conocidos como listados) se pueden encontrar mediante una búsqueda global. La publicación de un activo se puede revertir anulando la publicación del activo. La anulación de la publicación de un activo no afecta a las suscripciones existentes. Un activo publicado se puede revertir a una versión concreta del activo volviendo a publicar esa versión. Esto no afectará a las suscripciones existentes.

Resiliencia de suscripción

En Amazon DataZone, `SubscriptionGrant Fulfillment` intentará retirarlos dos veces antes de fallar. Si se produce un error, se debe eliminar manualmente para volver a intentarlo. Si Amazon DataZone no puede revocar los permisos de una suscripción, es posible que no se pueda eliminar la suscripción. Se debe corregir el error subyacente o se puede utilizar la `retainPermissions` marca en la operación de la `DeleteSubscriptionGrant` API para forzar la eliminación de la concesión de Amazon DataZone sin revocar los permisos.

Si el DataZone dominio de Amazon está configurado con una clave KMS y `AmazonDataZoneDomainExecutionRole` pierde el acceso a esta clave durante el `SubscriptionGrant` flujo de trabajo, se marca la concesión `INACCESSIBLE`. Una vez se haya restablecido el acceso a KMS, las concesiones `INACCESSIBLE` deben eliminarse y volverse a crear.

Resiliencia de entorno

Si el DataZone dominio de Amazon está configurado con una clave KMS y `AmazonDataZoneDomainExecutionRole` pierde el acceso a esta clave durante el flujo de trabajo del entorno, se marcará el entorno `INACCESSIBLE`. Una vez se haya restablecido el acceso a KMS, el entorno `INACCESSIBLE` deben eliminarse y volverse a crear. La creación del entorno intentará retirarlo dos veces antes de que se produzca un error. Si se produce un error, se debe eliminar manualmente para volver a intentarlo. Si el flujo de trabajo del entorno falla, el entorno entrará en un estado fallido. En este punto, solo se puede eliminar y volver a crear.

Resiliencia del esquema de entorno

En Amazon DataZone, un blueprint de entorno no se puede eliminar si hay algún perfil de entorno subyacente.

Resiliencia de proyecto

En Amazon DataZone, no se puede eliminar un proyecto si hay algún entorno contenido.

Resiliencia de RAM

Para obtener información sobre la resiliencia de la RAM, consulte <https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/security-disaster-recovery-resiliency.html>.

Resiliencia en administración de perfiles de usuario

Para obtener información sobre la resiliencia de los perfiles de usuario, consulte [Centro de identidades AWS](#).

Resiliencia de dominio

En Amazon DataZone, no se puede eliminar un dominio si contiene proyectos o fuentes de datos.

Seguridad de infraestructuras en Amazon DataZone

Como servicio gestionado, Amazon DataZone está protegido por la seguridad de la red AWS global. Para obtener información sobre los servicios AWS de seguridad y cómo se protege la infraestructura, consulte [Seguridad AWS en la nube](#). Para diseñar su AWS entorno utilizando las mejores prácticas de seguridad de la infraestructura, consulte [Protección de infraestructuras en un marco](#) de buena AWS arquitectura basado en el pilar de la seguridad.

Utilizas las llamadas a la API AWS publicadas para acceder a Amazon DataZone a través de la red. Los clientes deben admitir lo siguiente:

- Seguridad de la capa de transporte (TLS). Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) o ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Prevención policial confusa entre servicios en Amazon DataZone

El problema de la sustitución confusa es un problema de seguridad en el que una entidad que no tiene permiso para realizar una acción puede obligar a una entidad con más privilegios a realizar la

acción. En AWS, la suplantación de identidad entre servicios puede provocar el confuso problema de un diputado. La suplantación entre servicios puede producirse cuando un servicio (el servicio que lleva a cabo las llamadas) llama a otro servicio (el servicio al que se llama). El servicio que lleva a cabo las llamadas se puede manipular para utilizar sus permisos a fin de actuar en función de los recursos de otro cliente de una manera en la que no debe tener permiso para acceder. Para evitarlo, AWS proporciona herramientas que le ayudan a proteger los datos de todos los servicios cuyos directores de servicio tengan acceso a los recursos de su cuenta.

Recomendamos utilizar la clave de contexto `aws: SourceAccount` global condition en las políticas de recursos para limitar los permisos que Amazon DataZone concede a otro servicio al recurso. Utilice `aws: SourceAccount` si quiere permitir que cualquier recurso de esa cuenta se asocie al uso entre servicios.

Análisis de configuración y vulnerabilidad para Amazon DataZone

AWS se encarga de tareas de seguridad básicas, como la aplicación de parches al sistema operativo (SO) huésped y a las bases de datos, la configuración del firewall y la recuperación ante desastres. Estos procedimientos han sido revisados y certificados por los terceros pertinentes. Para obtener más información, consulte el [modelo de responsabilidad AWS compartida](#).

Dominios para agregar a la lista de permitidos

Para que el portal de DataZone datos de Amazon acceda al DataZone servicio de Amazon, debe añadir los siguientes dominios a la lista de dominios permitidos de la red desde la que el portal de datos intenta acceder al servicio.

- `*.api.aws`
- `*.on.aws`

Supervisión en Amazon DataZone

La supervisión es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de Amazon DataZone y de sus otras soluciones de AWS. AWS ofrece las siguientes herramientas de supervisión para controlar Amazon DataZone, informar cuando algo va mal y tomar medidas de forma automática cuando sea necesario:

- Amazon CloudWatch supervisa sus recursos de AWS y las aplicaciones que ejecute en AWS en tiempo real. Puede recopilar métricas y realizar un seguimiento de las métricas, crear paneles personalizados y definir alarmas que le advierten o que toman medidas cuando una métrica determinada alcanza el umbral que se especifique. Por ejemplo, puede hacer que CloudWatch haga un seguimiento del uso de la CPU u otras métricas de las instancias de Amazon EC2 y abrir nuevas instancias automáticamente cuando sea necesario. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de Amazon CloudWatch](#).
- Registros de Amazon CloudWatch le permite monitorizar, almacenar y tener acceso a los archivos de registro desde instancias de Amazon EC2, CloudTrail u otras fuentes. CloudWatch Logs puede supervisar información en los archivos de registro y enviarle una notificación cuando se llega a determinados umbrales. También se pueden archivar los datos del registro en un almacenamiento de larga duración. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de Registros de Amazon CloudWatch](#).
- Amazon EventBridge puede utilizarse para automatizar los servicios de AWS y responder automáticamente a eventos del sistema, como problemas de disponibilidad de las aplicaciones o cambios en los recursos. Los eventos de los servicios de AWS se envían a EventBridge casi en tiempo real. Puede crear reglas sencillas para indicar qué eventos le resultan de interés, así como qué acciones automatizadas se van a realizar cuando un evento cumple una de las reglas. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de Amazon EventBridge](#).
- AWS CloudTrail captura llamadas a la API y eventos relacionados efectuados por su cuenta de AWS o en su nombre, y entrega los archivos de registro al bucket de Amazon S3 que se haya especificado. También puede identificar qué usuarios y cuentas llamaron a AWS, la dirección IP de origen de las llamadas y el momento en que se hicieron. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de AWS CloudTrail](#).

Supervisión de eventos de Amazon DataZone en Amazon EventBridge

Puede supervisar los eventos de Amazon DataZone en EventBridge, lo que envía un flujo de datos en tiempo real desde sus propias aplicaciones, aplicaciones de software como servicio (SaaS) y servicios de AWS. EventBridge dirige esos datos a los objetivos, como AWS Lambda y Amazon Simple Notification Service. Estos eventos son los mismos que los que aparecen en Eventos de Amazon CloudWatch, lo que proporciona un flujo de eventos del sistema casi en tiempo real que describen los cambios en los recursos de AWS.

Para obtener más información, consulte [Eventos a través del bus EventBridge predeterminado de Amazon](#).

Registro de llamadas a la API de Amazon DataZone mediante AWS CloudTrail

Amazon DataZone se integra con AWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de las medidas adoptadas por un usuario, un rol o un servicio de AWS en Amazon DataZone. CloudTrail captura todas las llamadas a la API para Amazon DataZone como eventos. Las llamadas capturadas incluyen las llamadas desde la consola de Amazon DataZone y las llamadas de código hacia las operaciones de la API de Amazon DataZone. Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua de eventos de CloudTrail a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos de Amazon DataZone. Si no configura un registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes de la consola de CloudTrail en el Historial de eventos. Mediante la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud que se realizó a Amazon DataZone, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién realizó la solicitud, cuándo se realizó y otros detalles adicionales.

Para obtener más información acerca de CloudTrail, consulte la [Guía del usuario de AWS CloudTrail](#).

Información de Amazon DataZone en CloudTrail

CloudTrail se habilita en su Cuenta de AWS cuando se crea la cuenta. Cuando se produce una actividad en la consola de administración de Amazon DataZone, dicha actividad se registra en un evento de CloudTrail junto con otros eventos de servicio de AWS en el Historial de eventos. Puede ver, buscar y descargar eventos recientes en su Cuenta de AWS. Para más información, consulte [Visualización de eventos con el historial de eventos de CloudTrail](#).

Para mantener un registro continuo de los eventos de su Cuenta de AWS, incluidos los eventos de Amazon DataZone, cree un registro de seguimiento. Un registro de seguimiento permite a CloudTrail enviar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De forma predeterminada, cuando se crea un registro de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las Regiones de AWS. El registro de seguimiento registra los eventos de todas las regiones de la partición de AWS y envía los archivos de registro al bucket de Amazon S3 especificado. También es posible configurar otros servicios de AWS para analizar en profundidad y actuar en función de los datos de eventos recopilados en los registros de CloudTrail. Para más información, consulte los siguientes temas:

- [Introducción a la creación de registros de seguimiento](#)
- [Servicios e integraciones compatibles con CloudTrail](#)
- [Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Recibir archivos de registro de CloudTrail de varias regiones](#) y [Recibir archivos de registro de CloudTrail de varias cuentas](#)

Todas las acciones de Amazon DataZone quedan registradas por CloudTrail.

Solución de problemas de Amazon DataZone

Si te encuentras con problemas de acceso denegado o dificultades similares al trabajar con Amazon, DataZone consulta los temas de esta sección.

Solución de problemas de permisos de AWS Lake Formation para Amazon DataZone

Esta sección contiene instrucciones para solucionar problemas que podría encontrarse en [Configurar los permisos de Lake Formation para Amazon DataZone](#).

Mensaje de error en el portal de datos	Resolución
<p>Unable to assume the Data Access Role.</p>	<p>Este error aparece cuando Amazon DataZone no puede asumir AmazonDataZoneGlueDataAccessRole que utilizaste para habilitar lo DefaultDataLakeBlueprint en tu cuenta. Para solucionar el problema, ve a la consola de AWS IAM de la cuenta en la que se encuentra tu activo de datos y asegúrate de que AmazonDataZoneGlueDataAccessRole tiene la relación de confianza adecuada con el director de DataZone servicio de Amazon. Para obtener más información, consulte AmazonDataZoneGlueAccess-<region>-<domainId></p>
<p>The Data Access Role does not have the necessary permissions to read the metadata of the asset you are trying to subscribe.</p>	<p>Este error se muestra cuando Amazon asume DataZone correctamente el AmazonDataZoneGlueDataAccessRole, pero el rol no tiene los permisos necesarios. Para solucionar el problema, vaya a la consola de AWS IAM de la cuenta en la que se encuentra su activo de datos y asegúrese de que el rol lo tenga AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy asociado. Para obtener más informaci</p>

Mensaje de error en el portal de datos	Resolución
	ón, consulte AmazonDataZoneGlueAccess- <region>- <domainId> .
El activo es un enlace a un recurso. Amazon DataZone no admite suscripciones a enlaces de recursos.	Este error se muestra cuando el recurso que estás intentando publicar en Amazon DataZone es un enlace de recursos a una tabla de AWS Glue.

Mensaje de error en el portal de datos	Resolución
AWS Lake Formation no administra el activo.	<p>Este error indica que los permisos de AWS Lake Formation no se aplican al activo que desea publicar. Esto sucede en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none">• La ubicación del activo en Amazon S3 no está registrada en AWS Lake Formation. Para solucionar el problema, inicie sesión en la consola de AWS Lake Formation en la cuenta en la que se encuentra la tabla y registre la ubicación de Amazon S3 en modo AWS Lake Formation o modo híbrido. Para obtener más información, consulte Registro de una ubicación de Amazon S3. Hay varios escenarios que requieren modificaciones adicionales. Estos incluyen depósitos de AmazonS3 cifrados o un depósito de S3 multicuenta y una configuración de AWS Glue Catalog. En estos casos, puede ser necesario modificar la configuración de KMS and/or S3. Para obtener más información, consulte Registro de una ubicación de Amazon S3.• La ubicación de Amazon S3 está registrada en el modo AWS Lake Formation, pero se añada IAMAllowedPrincipal a los permisos de la tabla. Para solucionar el problema, puede eliminar el IAMAllowedprincipal de los permisos de la tabla o registrar la ubicación S3 en modo híbrido. Para obtener más información, consulte About upgrading to the Lake Formation permissions model. Si su ubicación de S3 está cifrada o la ubicación de S3 se encuentra en una cuenta diferente a la de su tabla de AWS Glue, siga las

Mensaje de error en el portal de datos	Resolución
<p>Data Access role does not have necessary Lake Formation permissions to grant access to this asset.</p>	<p>instrucciones que aparecen en Registro de una ubicación cifrada de Amazon S3.</p> <p>Este error indica que el elemento AmazonDataZoneGlueDataAccessRole que estás utilizando o para habilitar el DefaultDataLakeBlueprint contenido en tu cuenta no tiene los permisos necesarios para DataZone que Amazon gestione los permisos del activo publicado. Puede resolver el problema añadiendo al AmazonDataZoneGlueDataAccessRole como administrador de AWS Lake Formation o concediendo los siguientes permisos al activo que desee publicar.</p> <p>AmazonDataZoneGlueDataAccessRole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Describa y describa los permisos que se puedan conceder en la base de datos donde se encuentra el activo • Describa, seleccione, describa los permisos concedibles y seleccione los permisos concedibles sobre todos los activos de la base de datos cuyo acceso desea que Amazon gestione en su nombre. DataZone

Solución de problemas de vinculación de activos DataZone de Amazon Linage con conjuntos de datos ascendentes

Esta sección contiene instrucciones de solución de problemas que puedan surgir con el DataZone linaje de Amazon. En algunos de los eventos de ejecución de linaje abierto AWS Glue y relacionados con Amazon Redshift, es posible que vea que el linaje de activos no está vinculado a un conjunto de datos ascendente. En este tema se explican los escenarios y algunos enfoques destinados a mitigar los problemas. Para obtener más información acerca del linaje, consulte [Linaje de datos en Amazon DataZone](#).

SourcIdentifier en el nodo de linaje

El atributo `sourceIdentifier` de un nodo de linaje representa los eventos que ocurren en un conjunto de datos. Para obtener más información, consulte los [Key attributes in lineage nodes](#).

El nodo de linaje representa todos los eventos que ocurren en el conjunto de datos o trabajo correspondiente. El nodo de linaje contiene un atributo `SourcIdentifier` que contiene el identificador del conjunto de datos/trabajo correspondiente. Como admitimos eventos de linaje abierto, el valor `sourceIdentifier` se rellena de forma predeterminada como la combinación de espacio de nombres y nombre para un conjunto de datos, una tarea y una ejecución de tareas.

En el caso de AWS recursos como AWS Glue Amazon Redshift, estas `sourceIdentifier` serían la tabla AWS Glue ARN y la tabla Redshift a ARNs partir de las cuales DataZone Amazon construirá el evento de ejecución y otros detalles, como se indica a continuación:

Note

En AWS, el ARN contiene información como el AccountID, la región, la base de datos y la tabla de cada recurso.

- **OpenLineage** El evento de estos conjuntos de datos contiene el nombre de la base de datos y la tabla.
- La región se captura en la faceta propiedades del entorno de una ejecución. Si no está presente, el sistema utiliza la región de las credenciales del intermediario.
- **AccountId** se toma de las credenciales de la persona que llama.

SourcIdentifier sobre los activos que contiene DataZone

`AssetCommonDetailForm` tiene un atributo llamado "SourcIdentifier" que representa el identificador del conjunto de datos que representa el activo. Para que los nodos del linaje de activos se vinculen a un conjunto de datos ascendente, el atributo debe rellenarse con el valor que coincida con el `sourceIdentifier` del nodo del conjunto de datos. Si los activos se importan por fuente de datos, el flujo de trabajo se rellena automáticamente `sourceIdentifier` como la tabla AWS Glue ARN/ ARN de la tabla Redshift, mientras que la persona que llama debe rellenar ese valor para otros activos (incluidos los activos personalizados) creados mediante la `CreateAsset` API.

¿Cómo DataZone construye Amazon el SourceIdentifier a partir del OpenLineage evento?

Para AWS Glue los activos de Redshift, `sourceIdentifier` se construye a partir de Glue y Redshift. ARNs Así es como lo DataZone construye Amazon:

AWS Glue ARN

El objetivo es construir un OpenLineage evento en el que el nodo de linaje de `sourceIdentifier` salida sea:

```
arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/testlftdb/testlftb-1
```

Para determinar si una ejecución utiliza datos de AWS Glue, busca la presencia de determinadas palabras clave en la `environment-properties` faceta. En concreto, si alguno de estos campos designados está presente, el sistema presupone que RunEvent se origina en AWS Glue.

- `GLUE_VERSION`
- `GLUE_COMMAND_CRITERIA`
- `GLUE_PYTHON_VERSION`

```
"run": {
  "runId": "4e3da9e8-6228-4679-b0a2-fa916119fthr",
  "facets": {
    "environment-properties": {
      "_producer": "https://github.com/OpenLineage/OpenLineage/tree/1.9.1/integration/spark",
      "_schemaURL": "https://openlineage.io/spec/2-0-2/OpenLineage.json#/$defs/RunFacet",
      "environment-properties": {
        "GLUE_VERSION": "3.0",
        "GLUE_COMMAND_CRITERIA": "glueetl",
        "GLUE_PYTHON_VERSION": "3"
      }
    }
  }
}
```

Para una AWS Glue ejecución, puede usar el nombre de la `symLinks` faceta para obtener la base de datos y el nombre de la tabla, que se pueden usar para construir el ARN.

Debe asegurarse de que el nombre es `databaseName.tableName`:

```
"symlinks": {
  "_producer": "https://github.com/OpenLineage/OpenLineage/tree/1.9.1/integration/
spark",
  "_schemaURL": "https://openlineage.io/spec/facets/1-0-0/SymlinksDatasetFacet.json#/
$defs/SymlinksDatasetFacet",
  "identifiers": [
    {
      "namespace": "s3://object-path",
      "name": "testlfd.db.testlftb-1",
      "type": "TABLE"
    }
  ]
}
```

Ejemplo de evento COMPLETO:

```
{
  "eventTime": "2024-07-01T12:00:00.000000Z",
  "producer": "https://github.com/OpenLineage/OpenLineage/tree/1.9.1/integration/glue",
  "schemaURL": "https://openlineage.io/spec/2-0-2/OpenLineage.json#/$defs/RunEvent",
  "eventType": "COMPLETE",
  "run": {
    "runId": "4e3da9e8-6228-4679-b0a2-fa916119fthr",
    "facets": {
      "environment-properties": {
        "_producer": "https://github.com/OpenLineage/OpenLineage/tree/1.9.1/
integration/spark",
        "_schemaURL": "https://openlineage.io/spec/2-0-2/OpenLineage.json#/$defs/
RunFacet",
        "environment-properties": {
          "GLUE_VERSION": "3.0",
          "GLUE_COMMAND_CRITERIA": "glueetl",
          "GLUE_PYTHON_VERSION": "3"
        }
      }
    }
  },
  "job": {
    "namespace": "namespace",
    "name": "job_name",
    "facets": {
```

```

    "jobType":{
      "_producer":"https://github.com/OpenLineage/OpenLineage/tree/1.9.1/
integration/glue",
      "_schemaURL":"https://openlineage.io/spec/facets/2-0-2/
JobTypeJobFacet.json#/$defs/JobTypeJobFacet",
      "processingType":"BATCH",
      "integration":"glue",
      "jobType":"JOB"
    }
  },
  "inputs":[
    {
      "namespace":"namespace",
      "name":"input_name"
    }
  ],
  "outputs":[
    {
      "namespace":"namespace.output",
      "name":"output_name",
      "facets":{
        "symlinks":{
          "_producer":"https://github.com/OpenLineage/OpenLineage/tree/1.9.1/
integration/spark",
          "_schemaURL":"https://openlineage.io/spec/facets/1-0-0/
SymlinksDatasetFacet.json#/$defs/SymlinksDatasetFacet",
          "identifiers":[
            {
              "namespace":"s3://object-path",
              "name":"testlfdb.testlftb-1",
              "type":"TABLE"
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

```

Según el evento OpenLineage enviado, el `sourceIdentifier` del nodo del linaje de salida será:

```
arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/testlfdb/testlftb-1
```

El nodo del linaje de salida se conectará al nodo del linaje de un activo donde el `sourceIdentifier` del activo está:

```
arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/testlfdb/testlftb-1
```

LINEAGE INFO		SCHEMA	HISTORY
TYPE	Dataset		LINEAGE NODE ID lineage-node-id
LINEAGE CREATED ON	Jul 01, 2024, 12:00:00 PM		SOURCE ID arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/testlfdb/testlftb-1

METADATA FORMS (2)	
Asset lineage form	
OWNING PROJECT ID project-id	ASSET ID asset-id
ASSET REVISION 2	ASSET SOURCE IDENTIFIER arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/testlfdb/testlftb-1

Amazon Redshift ARN

El objetivo es construir un OpenLineage evento en el que el nodo de linaje de salida sea: `sourceIdentifier`

```
arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:table/workgroup-20240715/tpcds_data/public/dws_tpcds_7
```

El sistema determina si una entrada o una salida se almacena en Redshift en función del espacio de nombres. En concreto, si el espacio de nombres comienza por `redshift://` o contiene las cadenas `redshift-serverless.amazonaws.com` o `redshift.amazonaws.com`, es un recurso de Redshift.

```
"outputs": [
  {
    "namespace": "redshift://workgroup-20240715.123456789012.us-east-1.redshift.amazonaws.com:5439",
    "name": "tpcds_data.public.dws_tpcds_7"
  }
]
```

```
}  
]
```

Tenga en cuenta que el espacio de nombres debe tener el siguiente formato:

```
provider://{cluster_identifier}.{region_name}:{port}
```

Para `redshift-serverless`:

```
"outputs": [  
  {  
    "namespace": "redshift://workgroup-20240715.123456789012.us-east-1.redshift-  
serverless.amazonaws.com:5439",  
    "name": "tpcds_data.public.dws_tpcds_7"  
  }  
]
```

Resultados en el siguiente `sourceIdentifier`

```
arn:aws:redshift-serverless:us-east-1:123456789012:table/workgroup-20240715/tpcds_data/  
public/dws_tpcds_7
```

Según el OpenLineage evento enviado, el nodo de linaje que se asignará `sourceIdentifier` a un nodo de linaje descendente (es decir, una salida del evento) es:

```
arn:aws:redshift-serverless:us-e:us-east-1:123456789012:table/workgroup-20240715/  
tpcds_data/public/dws_tpcds_7
```

Esta es la asignación que le ayuda a visualizar el linaje de un activo en el catálogo.

Enfoque alternativo

Cuando no se cumplen ninguna de las condiciones anteriores, el sistema utiliza el espacio de nombres/nombre para construir el `sourceIdentifier`:

```
"inputs": [  
  {  
    "namespace": "arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:table",  
    "name": "workgroup-20240715/tpcds_data/public/dws_tpcds_7"  }  
]
```

```

    }
  ],
  "outputs": [
    {
      "namespace": "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table",
      "name": "testlftb/testlftb-1"
    }
  ]
]

```

Solución de problemas por falta de flujo ascendente para el nodo del linaje de activos

Si no ve el flujo ascendente del nodo de linaje del activo, puede hacer lo siguiente para solucionar el problema por el que no está vinculado al conjunto de datos:

1. Invoque `GetAsset` mientras proporciona las `domainId` y `assetId`:

```
aws datazone get-asset --domain-identifier <domain-id> --identifier <asset-id>
```

La respuesta aparece como se muestra a continuación:

```

{
  .....
  "formsOutput": [
    .....
    {
      "content": "{\"sourceIdentifier\": \"arn:aws:glue:eu-west-1:123456789012:table/testlftb/testlftb-1\"}",
      "formName": "AssetCommonDetailsForm",
      "typeName": "amazon.datazone.AssetCommonDetailsFormType",
      "typeRevision": "6"
    },
    .....
  ],
  "id": "<asset-id>",
  ....
}

```

2. Invoque `GetLineageNode` para obtener el `sourceIdentifier` del nodo de linaje del conjunto de datos. Como no hay forma de obtener directamente el nodo de linaje para el nodo del conjunto de datos correspondiente, puede empezar con `GetLineageNode` en la ejecución de tarea:

```
aws datazone get-lineage-node --domain-identifier <domain-id> --identifier
<job_namespace>.<job_name>/<run_id>
```

if you are using the getting started scripts, job name and run ID are printed in the console and namespace is "default". Otherwise you can get these values from run event content.

La respuesta del ejemplo tiene este aspecto:

```
{
  .....
  "downstreamNodes": [
    {
      "eventTimestamp": "2024-07-24T18:08:55+08:00",
      "id": "afymge5k4v0euf"
    }
  ],
  "formsOutput": [
    <some forms corresponding to run and job>
  ],
  "id": "<system generated node-id for run>",
  "sourceIdentifier": "default.redshift.create/2f41298b-1ee7-3302-
a14b-09addffa7580",
  "typeName": "amazon.datazone.JobRunLineageNodeType",
  ....
  "upstreamNodes": [
    {
      "eventTimestamp": "2024-07-24T18:08:55+08:00",
      "id": "6wf2z27c8hghev"
    },
    {
      "eventTimestamp": "2024-07-24T18:08:55+08:00",
      "id": "4tjbcsnre6banb"
    }
  ]
}
```

3. `GetLineageNode` vuelve a invocarlo pasando el identificador del downstream/upstream nodo (que cree que debería estar vinculado al nodo del activo), ya que corresponde al conjunto de datos:

Ejemplo de comando que utiliza la respuesta del ejemplo anterior:

```
aws datazone get-lineage-node --domain-identifier <domain-id> --identifier
afymge5k4v0euf
```

Esto devuelve los detalles del nodo de linaje correspondientes al conjunto de datos: afymge5k4v0euf

```
{
  .....
  "domainId": "dzd_cklzc5s2jcr7on",
  "downstreamNodes": [],
  "eventTimestamp": "2024-07-24T18:08:55+08:00",
  "formsOutput": [
    .....
  ],
  "id": "afymge5k4v0euf",
  "sourceIdentifier": "arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:table/
workgroup-20240715/tpcds_data/public/dws_tpcds_7",
  "typeName": "amazon.datazone.DatasetLineageNodeType",
  "typeRevision": "1",
  ....
  "upstreamNodes": [
    ...
  ]
}
```

4. Compare el `sourceIdentifier` de este nodo de conjunto de datos y la respuesta de `GetAsset`. Si no están vinculados, no coincidirán y, por lo tanto, no estarán visibles en la interfaz de usuario del linaje.

Escenarios y mitigaciones que no coinciden

Los siguientes son los escenarios más conocidos en los que no coincidirán y las posibles formas de mitigarlo:

Causa raíz: las tablas están presentes en una cuenta diferente a la de la cuenta de DataZone dominio de Amazon.

Mitigación: puede invocar la operación `PostLineageEvent` desde una cuenta asociada. Como el `accountId` para construir el ARN se selecciona de las credenciales del intermediario, puede asumir el rol desde la cuenta que contiene las tablas al ejecutar el script de introducción o al invocar `PostLineageEvent`. Hacerlo ayudará a construir ARNs correctamente los nodos de activos y a vincularlos con ellos.

Causa principal: el ARN de Redshift table/views contiene Redshift/Redshift-Serverless en función del espacio de nombres y los atributos de nombre de la información del conjunto de datos correspondiente en el evento de ejecución. `OpenLineage`

Mitigación: como no existe una forma determinada de saber si el nombre proporcionado pertenece a un clúster o a un grupo de trabajo, utilizamos la siguiente heurística:

- Si el nombre correspondiente al conjunto de datos contiene `redshift-serverless.amazonaws.com`, utilizamos `redshift-serverless` como parte del ARN. De lo contrario, el valor predeterminado es `redshift`.
- Lo anterior significa que los alias en los nombres de los grupos de trabajo no funcionarán.

Causa principal: los conjuntos de datos ascendentes no están enlazados correctamente para los activos personalizados.

Mitigación: asegúrese de rellenar el `sourceIdentifier` en el activo invocando un `CreateAsset/CreateAssetRevision` que coincida con el `sourceIdentifier` del nodo del conjunto de datos (que sería `<namespace>/<name>` para nodos personalizados).

Cuotas para Amazon DataZone

La cuenta de AWS tiene cuotas predeterminadas para cada servicio de AWS (estas cuotas anteriormente se denominaban “límites”). A menos que se indique otra cosa, cada cuota es específica de la región.

Amazon DataZone dispone de los siguientes límites y cuotas.

Cuotas de Amazon DataZone

Recurso	Descripción	Valor
Tipos de activos de datos	El número máximo de tipos de activos de datos que se pueden crear en un dominio de DataZone	1 000
Activos de datos	El número máximo de activos de datos que se pueden crear en un dominio de Amazon DataZone	1 millón
Glosarios	El número máximo de glosarios empresariales que se pueden crear en un dominio	1 000
Términos del glosario empresarial	El número máximo de términos de glosario empresarial que se pueden crear en un dominio	10000
Entornos en un dominio	El número máximo de entornos en un dominio de Amazon DataZone	500

Recurso	Descripción	Valor
Número de filtros de activos por activo	El número máximo de filtros de activos por activo de Amazon DataZone	100
Número de filtros por suscripción	El número máximo de filtros por suscripción de Amazon DataZone	5
Unidades de dominio en un dominio	El número máximo de unidades de dominio en un dominio de Amazon DataZone	500
Niveles jerárquicos en una unidad de dominio	El número máximo de niveles jerárquicos de una unidad de dominio	5
Concesiones por política por unidad de dominio	El número máximo de concesiones por política por unidad de dominio	20
Productos de datos	El número máximo de productos de datos que se pueden crear en un dominio de DataZone	500.000
Ejecuciones de orígenes de datos	El número máximo de ejecuciones de orígenes de datos por origen de datos y día	25

Límites de tasas de las API de Amazon DataZone

En la siguiente tabla se describen los límites de tasas para las API de Amazon DataZone. Estos límites se aplican por cuenta de AWS por región.

Límites de tasas de las API de Amazon DataZone

API	Límite de tasa de la API
CreateGlossary	5 transacciones por segundo (TPS)
UpdateGlossary	20 TPS
GetGlossary	20 TPS
DeleteGlossary	20 TPS
UpdateGlossaryTerm	20 TPS
DeleteGlossaryTerm	20 TPS
CreateAsset	20 TPS
ListAssetRevisions	20 TPS
CreateAssetRevision	20 TPS
DeleteAsset	20 TPS
CreateDataProduct	20 TPS
ListDataProductRevisions	20 TPS
CreateDataProductRevision	20 TPS
DeleteDataProduct	20 TPS
CreateAssetType	20 TPS
DeleteAssetType	20 TPS
CreateFormType	20 TPS
DeleteFormType	20 TPS
Search	20 TPS
SearchTypes	20 TPS

API	Límite de tasa de la API
AcceptPredictions	20 TPS
RejectPredictions	20 TPS
AcceptSubscriptionRequest	3 TPS
CancelSubscription	3 TPS
CreateSubscriptionGrant	3 TPS
CreateSubscriptionRequest	3 TPS
GetSubscriptionEligibility	30 TPS
DeleteSubscriptionGrant	3 TPS
DeleteSubscriptionRequest	3 TPS
DeleteSubscriptionTarget	3 TPS
GetSubscription	8 TPS
GetSubscriptionGrant	8 TPS
GetSubscriptionRequestDetails	8 TPS
ListSubscriptionGrants	8 TPS
ListSubscriptionRequests	8 TPS
ListSubscriptions	8 TPS
ListSubscriptionTargets	8 TPS
RejectSubscriptionRequest	3 TPS
RevokeSubscription	3 TPS
UpdateSubscriptionRequest	3 TPS

API	Límite de tasa de la API
UpdateSubscriptionTarget	3 TPS
CreateProjectProfile	3 TPS
UpdateProjectProfile	3 TPS
CreateDomain	8 TPS
UpdateDomain	8 TPS
CreateProject	3 TPS
UpdateProject	3 TPS
DeleteProject	3 TPS
ListProjects	8 TPS
CreateProjectMembership	3 TPS
ListProjectMemberships	8 TPS
DeleteProjectMembership	3 TPS
CreateEnvironment	3 TPS
DeleteEnvironment	3 TPS
UpdateEnvironment	3 TPS
ListEnvironments	8 TPS
GetEnvironment	8 TPS
GetEnvironmentCredentials	8 TPS
CreateEnvironmentProfile	8 TPS
ListEnvironmentProfiles	8 TPS

API	Límite de tasa de la API
ListEnvironmentBlueprints	8 TPS
PutEnvironmentBlueprintConfiguration	10 TPS
StartMetadataGenerationRun	10 TPS
CancelMetadataGenerationRun	20 TPS
CreateDomainUnit	20 TPS
AddPolicyGrant	20 TPS
AddEntityOwner	20 TPS
CreateRule	20 TPS
UpdateRule	20 TPS
CreateDataSource	20 TPS
UpdateDataSource	20 TPS
DeleteDataSource	20 TPS
ListDataSources	20 TPS
SearchListings	16 TPS
StartDataSourceRun	20 TPS
UpdateDataSourceRunActivities	20 TPS
PostLineageEvent	20 TPS
CreateConnection	20 TPS
UpdateConnection	20 TPS
GetConnection	20 TPS

API	Límite de tasa de la API
ListConnections	20 TPS
DeleteConnection	20 TPS
CreateListingChangeSet	20 TPS

Historial de documentos de la Guía del DataZone usuario de Amazon

En la siguiente tabla se describen las versiones de documentación de Amazon DataZone.

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary - actualizaciones de políticas	Actualizaciones de la política de AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary. Se agregó una declaración de denegación para la <code>sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig</code> acción de restringir esta operación de altos privilegios. Para obtener más información, consulta Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas .	11 de marzo de 2026
AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy - actualizaciones de políticas	Actualizaciones de la política AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy: añadir permisos a la <code>QueryGraph</code> acción para admitir las capacidades de búsqueda de entidades basadas en gráficos. Para obtener más información, consulta Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas .	25 de febrero de 2026

AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy - actualizaciones de políticas	Actualizaciones de la política AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy: añadir permisos a la <code>GetConnection</code> acción para permitir la captura del linaje de datos para las fuentes de datos de AWS Glue basadas en conexiones. Para obtener más información, consulta Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas .	30 de julio de 2025
AmazonDataZoneFullAccess - actualizaciones de políticas	Actualizaciones de la política AmazonDataZoneFullAccess: generalización del alcance <code>SecretsManager create</code> y los <code>tag</code> permisos de los nuevos dominios que tendrán el formato de <code>dzd-</code> en lugar de <code>dzd_</code> . Para obtener más información, consulte Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas .	23 de julio de 2025
AmazonDataZoneFullAccess - actualizaciones de políticas	Actualizaciones de políticas AmazonDataZoneFullAccess: permiten a la consola adjuntar o actualizar los permisos AWS gestionados en los recursos compartidos de AWS RAM. Para obtener más información, consulta Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas .	22 de mayo de 2025

[AmazonDataZoneGlue
ManageAccessRolePolicy -
actualizaciones de políticas](#)

Actualizaciones de la política AmazonDataZoneGlue ManageAccessRolePolicy: la función de usuario DataZone del proyecto Amazon se utiliza como función de transferencia de datos para las tablas federadas. Esta actualización agrega `datazone_usr_role*` a la instrucción `iam:PassRole`, lo que habilita el rol de usuario del proyecto para su uso con este propósito. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas.](#)

21 de mayo de 2025

[AmazonDataZoneSage
MakerProvisioningRolePolicy -
actualizaciones de políticas](#)

Actualizaciones de la política AmazonDataZoneSage MakerProvisioningRolePolicy : añadiendo apoyo a la acción `glue:GetConnection`. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas.](#)

2 de enero de 2025

[AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary - actualizaciones de políticas](#)

Actualizaciones de la política AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary: este cambio añade el `sagemaker:AddTags` límite del permiso para que Amazon pueda DataZone llamar correctamente `CreateUserProfile` con las etiquetas necesarias. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

3 de diciembre de 2024

[AmazonDataZoneSageMakerAccess, y AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy - actualizaciones de políticas](#)

Actualizaciones de la política de AmazonDataZoneFullAccessAmazonDataZoneSageMakerAccess, y AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy- para permitir la compatibilidad con la experiencia de Amazon SageMaker Unified Studio. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

3 de diciembre de 2024

[AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy y AmazonDataZoneFullUserAccess - actualizaciones de políticas](#)

La política se actualiza para permitir la compatibilidad con las normas de aplicación de metadatos para las solicitudes de suscripciones. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

20 de noviembre de 2024

[Amazon DataZone lanza normas de aplicación de metadatos para las solicitudes de suscripción](#)

Las nuevas normas de aplicación de metadatos para las solicitudes de suscripción en Amazon DataZone refuerzan la gobernanza de los datos al permitir a los propietarios de las unidades de dominio establecer requisitos de metadatos claros para los consumidores de datos, agilizar las solicitudes de acceso y mejorar la gobernanza de los datos. Esta característica permite que las organizaciones se ajusten a los estándares de la organización respecto de los metadatos, implementen flujos de trabajo personalizados y proporcionen una experiencia de acceso a los datos coherente y gobernada. Para obtener más información, consulte [Normas de aplicación de metadatos para solicitudes de suscripciones](#).

20 de noviembre de 2024

[AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy - actualizaciones de políticas](#)

Se agrega `iam:DeletePolicyVersion` para permitir a los usuarios eliminar versiones de políticas para las políticas creadas con `datazone*`. Esto ayuda a desbloquear a usuarios que necesitan actualizar su política de roles de usuario del entorno. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

22 de octubre de 2024

[AWS CloudFormation soporte para un plan AWS de servicio personalizado](#)

Amazon DataZone ha añadido AWS CloudFormation compatibilidad con el plan AWS de servicio personalizado. Esta nueva capacidad le permite automatizar AWS CloudFormation la creación de entornos en Amazon DataZone. Con planes personalizados, los administradores ahora pueden DataZone integrar Amazon sin problemas en sus canalizaciones de datos existentes utilizando las funciones de IAM existentes para publicar los activos de datos en el DataZone catálogo de Amazon, lo que facilita el intercambio gobernado de esos activos y mejora la gobernanza en toda la infraestructura. Para obtener más información, consulta la [referencia de tipos de DataZone recursos de Amazon](#).

12 de septiembre de 2024

Unidades de dominio

Amazon DataZone presenta un conjunto de nuevas capacidades de gobierno de datos denominadas unidades de dominio y políticas de autorización que permiten a los clientes crear una organización a unit/team nivel empresarial y gestionar las políticas según sus necesidades empresariales. Con la incorporación de unidades de dominio, los usuarios pueden organizar, crear, buscar y encontrar activos de datos y proyectos asociados con unidades o equipos de negocios. Con las políticas de autorización, los usuarios de esas unidades de dominio pueden establecer políticas de acceso para crear proyectos, glosarios y utilizar recursos informáticos en Amazon DataZone.

5 de agosto de 2024

Productos de datos

Amazon DataZone presenta productos de datos, que permiten agrupar los activos de datos en paquetes independientes y bien definidos diseñados para casos de uso empresarial específicos. Por ejemplo, un producto de datos de análisis de marketing puede agrupar varios activos de datos, como datos de campañas de marketing, datos de canalización y datos de clientes. Con los productos de datos, los clientes pueden simplificar los procesos de detección y suscripción, alineándolos con los objetivos empresariales y reduciendo la redundancia en la gestión de activos individuales.

5 de agosto de 2024

[AmazonDataZoneDoma
inExecutionRolePolicy](#) y:
[actualizaciones de políticas
AmazonDataZoneFull
UserAccess](#)

Actualizaciones de la
AmazonDataZoneDoma
inExecutionRolePolicypolítica
AmazonDataZoneFull
UserAccesspara habilitar la
compatibilidad con las nuevas
APIs que se utilizan para
crear y gestionar las unidades
de DataZone dominio y
los productos de datos de
Amazon. Para obtener más
información, consulta [Amazon
DataZone actualiza las
políticas AWS gestionadas](#).

5 de agosto de 2024

Control de acceso detallado

2 de julio de 2024

Amazon DataZone ha introducido un control de acceso detallado, que le proporciona un control detallado de sus activos de datos en el catálogo de datos empresariales DataZone de Amazon en todos los lagos de datos y almacenes de datos. Con la nueva capacidad, los propietarios de los datos pueden restringir el acceso a registros de datos específicos a nivel de fila y de columna, en lugar de proporcionar acceso a todos los activos de datos. Por ejemplo, si sus datos contienen columnas con información confidencial, como información de identificación personal (PII), puede restringir el acceso solo a las columnas necesarias. De esta manera, se garantiza que la información confidencial esté protegida y, al mismo tiempo, se permite el acceso a los datos no confidenciales. Del mismo modo, puede controlar el acceso a nivel de fila, lo que permite a los usuarios ver solo los registros que sean relevantes para su rol o tarea.

[AmazonDataZoneGlue
ManageAccessRolePolicy -
actualización de la política](#)

Actualización de la política
AmazonDataZoneGlue
ManageAccessRolePolicy:
Amazon DataZone está
añadiendo permisos de IAM
que se utilizan para una
funcionalidad de control de
acceso detallada con el fin
de reducir la concesión de
permisos en Lake Formation.
Para obtener más información,
consulta [Amazon DataZone
actualiza las políticas AWS
gestionadas](#).

2 de julio de 2024

Linaje de datos

Amazon DataZone lanza una versión preliminar del linaje de datos, lo que ayuda a los clientes a visualizar los eventos de linaje desde sistemas OpenLineage habilitados o mediante la API y a rastrear el movimiento de los datos desde el origen hasta el consumo. Con DataZone la OpenLineage compatibilidad con Amazon APIs, los administradores de dominios y los productores de datos pueden capturar y almacenar eventos de linaje más allá de lo que está disponible en Amazon DataZone, incluidas las transformaciones en Amazon S3, AWS Glue y otros servicios. Además, Amazon DataZone versiona el linaje con cada evento, lo que permite a los usuarios visualizar el linaje en cualquier momento o comparar las transformaciones en el historial de un activo o trabajo. Este historial de linajes proporciona una comprensión más profunda de la evolución de los datos, algo esencial para la resolución de problemas, la auditoría y la validación de la integridad de los activos de datos.

27 de junio de 2024

[AmazonDataZoneExecutionRolePolicy](#) y [AmazonDataZoneFullUserAccess](#) :
[actualización de la política](#)

Actualización de la AmazonDataZoneExecutionRolePolicy política AmazonDataZoneFullUserAccess para permitir el soporte del linaje de datos y un control de acceso detallado . APIs Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

27 de junio de 2024

[Plan AWS de servicio personalizado](#)

17 de junio de 2024

Con los planes de AWS servicio personalizados, si tiene AWS recursos existentes que incluyen funciones de IAM, lagos de datos, mallas de datos, buckets de Amazon S3 y clústeres de Amazon Redshift, ahora puede especificar permisos para estos recursos existentes mediante su propia función de IAM personalizada, de modo que sus DataZone usuarios de Amazon puedan aprovechar la publicación y la suscripción para compartir y gestionar estos recursos. Con los planes AWS de servicio personalizados, DataZone los administradores de Amazon pueden configurar los entornos de AWS servicio mediante sus propias funciones personalizadas. Pueden configurar enlaces de acciones para estos entornos de AWS servicios y, por lo tanto, proporcionar acceso federado a cualquiera de sus recursos existentes AWS . También pueden configurar los destinos de suscripción y las fuentes de datos en estos entornos de AWS servicio personalizados. Los administradores pueden configurar entornos

de AWS servicios en su propia cuenta de DataZone dominio de Amazon o en cualquier cuenta asociada desde la que deseen publicar, suscribirse, descubrir o controlar los datos.

[AmazonDataZoneGlue
ManageAccessRolePolicy -
actualización de la política](#)

Actualización de la política AmazonDataZoneGlue ManageAccessRolePolicy que añade los permisos de IAM necesarios para la funcionalidad de autosuscripción DataZone en Amazon a fin de reducir los permisos que se conceden en la formación de lagos. Con la función de suscripción automática, solo se pueden conceder permisos de Lake Formation a los recursos etiquetados. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

14 de junio de 2024

[AmazonDataZoneFullAccess - actualización de la política](#)

Actualización de la política AmazonDataZoneFullAccess que permite a la consola DataZone de administración de Amazon crear secretos en nombre del usuario con etiquetas de dominio y de proyecto. También incluye la acción `ram:ListResourceSharePermissions` que permite a los administradores de la cuenta del propietario del dominio ver el estado de asociación de cuentas de las cuentas asociadas. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas.](#)

14 de junio de 2024

[AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy - actualización de la política](#)

Actualización de la política AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy que añade nuevas APIs a Amazon DataZone que permiten a los usuarios configurar acciones para sus DataZone entornos de Amazon. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas.](#)

14 de junio de 2024

[Mejoras en la creación del origen de datos](#)

Amazon DataZone ha añadido mejoras al flujo de creación de fuentes de datos para simplificar la gestión del acceso para los productores de datos. Con estas actualizaciones, cuando un productor de datos crea una fuente de datos para publicar sus activos de AWS Glue y Amazon Redshift, Amazon DataZone concede permisos de solo lectura a los miembros del proyecto. Al crear una fuente de datos de AWS Glue, Amazon concede DataZone automáticamente permisos de «solo lectura» a la función de IAM del entorno utilizado para crear la fuente de datos, lo que permite el acceso a todas las tablas de las bases de datos de Glue AWS asociadas. Del mismo modo, en el caso de las fuentes de datos de Amazon Redshift, Amazon DataZone concede acceso de «solo lectura» a todas las tablas de los esquemas de Amazon Redshift utilizados en la fuente de datos.

10 de junio de 2024

[Integración con Amazon SageMaker](#)

Amazon DataZone lanza la integración con [Amazon SageMaker](#) para ayudar a los productores de datos y a los consumidores a cambiarse sin problemas SageMaker a Amazon para colaborar en proyectos de aprendizaje automático (ML) y, al mismo tiempo, reforzar la gobernanza del acceso a los datos y los activos de aprendizaje automático. Con la nueva integración integrada entre Amazon DataZone y Amazon SageMaker, los consumidores y productores de datos pueden optimizar la gobernanza del aprendizaje automático en toda la configuración de la infraestructura, colaborar en iniciativas empresariales y gestionar fácilmente los datos y los activos de aprendizaje automático.

6 de mayo de 2024

[AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy - nueva política](#)

La nueva política denominada [AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy](#) concede a Amazon DataZone los permisos necesarios para interoperar con Amazon SageMaker. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas.](#)

30 de abril de 2024

[AmazonDataZoneSage
MakerEnvironmentRolePermissionsBoundary -
nuevo límite de permisos](#)

Se ha denominado un nuevo límite de permisos AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary . Cuando crea un SageMaker entorno de Amazon a través del portal de DataZone datos de Amazon, Amazon DataZone aplica este límite de permisos a las funciones de IAM que se generan durante la creación del entorno. El límite de permisos limita el alcance de las funciones que Amazon DataZone crea y de las funciones que añadidas. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

30 de abril de 2024

[AmazonDataZoneSage
MakerAccess - nueva política](#)

La nueva política denominada a AmazonDataZoneSageMakerAccess concede a Amazon DataZone los permisos necesarios para conceder a los usuarios el acceso a varios recursos del SageMaker entorno de Amazon. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

30 de abril de 2024

[AmazonDataZoneFullAccess - actualización de la política](#)

Una actualización de la AmazonDataZoneFull Access política que añade acceso a las DescribeSecurityGroups acciones para mejorar la usabilidad de los administradores de cuentas que configuran los planes en la consola y a las GetPolicy acciones que ayudan a recuperar información sobre la política gestionada especificada. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

30 de abril de 2024

[Modo de acceso híbrido de Lake Formation](#)

3 de abril de 2024

Amazon DataZone ha introducido una integración con el modo de acceso híbrido de AWS Lake Formation. Esta integración te permite publicar y compartir fácilmente tus tablas de AWS Glue a través de Amazon DataZone, sin necesidad de registrarlas primero en AWS Lake Formation. Para empezar, los administradores habilitan la configuración de registro de ubicación de datos en el `DefaultDataLake` blueprint de la DataZone consola de Amazon. A continuación, cuando un consumidor de datos se suscribe a una tabla de AWS Glue gestionada mediante permisos de IAM, Amazon DataZone primero registra las ubicaciones de Amazon S3 de esta tabla en modo híbrido y, a continuación, concede acceso al consumidor de datos gestionando los permisos de la tabla mediante AWS Lake Formation. Esto garantiza que los permisos de IAM disponibles sigan existiendo o con los permisos de AWS Lake Formation recientemente otorgados, sin interrumpir ningún flujo de trabajo

existente. Para obtener más información, consulta la [DataZone integración de Amazon con el modo híbrido de AWS Lake Formation](#).

[Calidad de datos](#)

Amazon DataZone lanza la integración con AWS Glue Data Quality y ofrece APIs integrar métricas de calidad de datos de soluciones de calidad de datos de terceros. La nueva integración te permite publicar automáticamente las puntuaciones de calidad de los datos de AWS Glue en el catálogo de datos DataZone empresariales de Amazon. Amazon se DataZone APIs puede utilizar para asimilar métricas de calidad de fuentes de terceros. Una vez publicados, los consumidores de datos pueden buscar fácilmente activos de datos, ver métricas de calidad pormenorizadas e identificar las comprobaciones y normas fallidas, lo que aumenta la capacidad de toma de decisiones empresariales. Para obtener más información, consulta [Calidad de datos en Amazon DataZone](#).

3 de abril de 2024

[AmazonDataZoneS3Manage-
- - - nueva función <region><
domainId>](#)

Nueva función denominada a AmazonDataZoneS3Manage-, <region><domainId> que se utiliza cuando Amazon DataZone llama a AWS Lake Formation para registrar una ubicación del Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). AWS Lake Formation asume esta función al acceder a los datos de esa ubicación. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

1 de abril de 2024

[AmazonDataZoneGlue
ManageAccessRolePolicy -
Actualización de la política](#)

Se actualizó AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy para habilitar la compatibilidad con los permisos que permiten DataZone a Amazon habilitar la publicación y las concesiones de acceso a los datos. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

1 de abril de 2024

[AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy y AmazonDataZoneFullUserAccess - Actualización de la política](#)

Se actualizó el AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy y AmazonDataZoneFullUserAccess para habilitar la compatibilidad con la CancelMetadataGenerationRun API. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

29 de marzo de 2024

[AmazonDataZoneFullAccess - Actualización de la política](#)

Amazon DataZone anunció el lanzamiento de disponibilidad general de la nueva capacidad generativa basada en IA para mejorar el descubrimiento, la comprensión y el uso de datos mediante el enriquecimiento del catálogo de datos empresariales. Con un solo clic, los productores de datos pueden generar descripciones y contextos completos para los datos empresariales, destacar las columnas más impactantes e incluir recomendaciones sobre casos de uso analíticos. El lanzamiento añade un soporte APIs que los productores de datos pueden utilizar para generar descripciones de los activos de forma programática.

27 de marzo de 2024

[AmazonDataZoneFullAccess - Actualización de la política](#)

21 de marzo de 2024

Amazon DataZone ha introducido varias mejoras en su integración con Amazon Redshift, lo que simplifica el proceso de publicación y suscripción a las tablas y vistas de Amazon Redshift. Estas actualizaciones optimizan la experiencia tanto para los productores como para los consumidores de datos, ya que les permiten crear rápidamente entornos de almacenamiento de datos utilizando credenciales preconfiguradas y parámetros de conexión proporcionados por sus DataZone administradores de Amazon. Además, estas mejoras otorgan a los administradores un mayor control sobre quién puede usar los recursos de sus AWS cuentas y clústeres de Amazon Redshift, y con qué propósito.

[AmazonDataZoneFullAccess - Actualización de la política](#)

Se actualizó AmazonDataZoneFullAccess para permitir a los usuarios elegir sus secretos, clústeres, vpc y subredes en la consola de DataZone administración de Amazon en lugar de escribirlos en un cuadro de texto. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas.](#)

13 de marzo de 2024

[AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy - Actualización de la política](#)

Se actualizó AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy para permitir la compatibilidad con la ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries API necesaria para crear perfiles de entorno, identificando qué blueprints están habilitados en cada cuenta y región. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas.](#)

1 de febrero de 2024

[Mejoras en el uso de Cloud Formation](#)

Los usuarios de Amazon ahora DataZone pueden aprovechar AWS CloudFormation para modelar y gestionar eficazmente un conjunto de DataZone recursos de Amazon. Este enfoque facilita un aprovisionamiento coherente de recursos y, al mismo tiempo, permite la administración del ciclo de vida mediante la infraestructura como prácticas de código. Con las plantillas personalizadas, puede definir con precisión los recursos necesarios y sus interdependencias. Para obtener más información, consulta la [referencia del tipo DataZone de recurso de Amazon](#).

18 de enero de 2024

[Activos personalizados](#)

La compatibilidad con activos personalizados permite DataZone a Amazon catalogar los activos a través del portal de datos para datos no estructurados, incluidos paneles, consultas y modelos, lo que facilita la adición de activos personalizados directamente en el portal de datos junto con el soporte de API disponible anteriormente. La capacidad de crear, actualizar y publicar activos personalizados en Amazon te permite compartir DataZone, buscar y suscribirte a cualquier tipo de activo y crear un flujo de trabajo empresarial que proporcione el control de esos activos. Para obtener más información, consulte [Creación de tipos de activos personalizados](#).

5 de enero de 2024

[Agregación de entidades principales de IAM como miembros del proyecto](#)

Ahora puedes añadir directores de IAM como miembros del proyecto, incluso si esos directores de IAM aún no han iniciado sesión en Amazon DataZone (requisito previo). Después de que un administrador de dominio o un administrador de TI agregue `iam:GetUser` y `iam:GetRole` al rol de ejecución del dominio, los propietarios del proyecto pueden agregar a las entidades principales de IAM como miembros simplemente proporcionando el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de IAM o usuario de IAM. El director de IAM aún debe tener los permisos de IAM necesarios para acceder a Amazon DataZone y estos se pueden configurar en la consola de IAM. Para obtener más información, consulte [Agregar miembros a un proyecto](#).

5 de enero de 2024

[Eliminación de un dominio](#)

Esta es una característica que le permite eliminar los dominios más fácilmente. Ahora puede continuar con la eliminación del dominio incluso si no está vacío (ya que contiene proyectos, entornos, activos, orígenes de datos, etc.). Para obtener más información, consulta [Eliminar DataZone dominios de Amazon](#).

27 de diciembre de 2023

[Modo híbrido de Lake Formation](#)

Amazon DataZone ha añadido soporte para el modo híbrido AWS Lake Formation. Con este soporte, si publicas una tabla AWS Glue en Amazon DataZone con su ubicación AWS S3 registrada en Lake Formation en modo híbrido, Amazon DataZone trata esta tabla como un activo gestionado y puede gestionar las subvenciones de suscripción a esta tabla. Antes del lanzamiento de esta función, Amazon DataZone trataba esta tabla como un activo no gestionado, es decir, Amazon no DataZone podía conceder suscripciones a esta tabla. Para obtener más información, consulta [Cómo configurar los permisos de Lake Formation para Amazon DataZone](#).

22 de diciembre de 2023

[Conformidad con HIPAA](#)

Amazon ahora DataZone cumple con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros de Salud de los Estados Unidos de 1996 (HIPAA). [Para ver la lista de AWS servicios que cumplen con la HIPAA, consulte/.](https://aws.amazon.com/compliance/hipaa-eligible-services-reference) <https://aws.amazon.com/compliance/hipaa-eligible-services-reference>

14 de diciembre de 2023

[AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy - Actualización de la política](#)

Se actualizó AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy para habilitar la compatibilidad con el modo híbrido AWS Lake Formation. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas.](#)

14 de diciembre de 2023

[AmazonDataZoneFullUserAccess y AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy - Actualizaciones de políticas](#)

Amazon DataZone actualizó las políticas AmazonDataZoneFullUserAccessy las AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy políticas para admitir la función generativa de descripciones de datos impulsada por IA en Amazon. DataZone Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas.](#)

28 de noviembre de 2023

[Recomendaciones de IA](#)

28 de noviembre de 2023

AWS anuncia la versión preliminar de una nueva capacidad generativa basada en IA en Amazon DataZone para mejorar el descubrimiento, la comprensión y el uso de datos mediante el enriquecimiento del catálogo de datos empresariales. Con un solo clic, los productores de datos pueden generar descripciones y contextos completos para los datos empresariales, destacar las columnas más impactantes e incluir recomendaciones sobre casos de uso analíticos. Con las recomendaciones de IA para las descripciones en Amazon DataZone, los consumidores de datos pueden identificar las tablas y columnas de datos necesarias para el análisis, lo que mejora la capacidad de descubrimiento de los datos y reduce las back-and-forth comunicaciones con los productores de datos. La versión preliminar está disponible en DataZone los dominios de Amazon aprovisionados en las siguientes AWS regiones: EE.UU. Este (Norte de Virginia) y EE.UU. Oeste (Oregón). Para obtener más información, consulte [Uso](#)

[de machine learning e IA generativa.](#)

[DefaultDataLake plano](#)

Amazon DataZone ha añadido una mejora al DefaultDataLake plan que te proporciona un mejor control sobre quién puede publicar qué datos de tu AWS cuenta. Se incorporaron dos cambios importantes con el lanzamiento de esta característica.

20 de noviembre de 2023

[AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary - Actualización de la política](#)

Amazon DataZone ha realizado una actualización de la política AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary gestionada que consiste en un athena:GetQueryResultsStream permiso adicional con el alcance de la ResourceTag condición. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas.](#)

17 de noviembre de 2023

AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy - Actualización de la política	Amazon DataZone actualizó la AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy política al eliminar la verificación del ID de la organización para la redshift:AssociateDataShareConsumer acción. Esto le permite compartir recursos entre AWS organizaciones. Para obtener más información, consulta Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas.	16 de noviembre de 2023
Versión de disponibilidad general de la guía del usuario	Versión de disponibilidad general (GA) de la Guía del DataZone usuario de Amazon.	15 de octubre de 2023
AmazonDataZoneFullUserAccess - Actualización de la política	Amazon DataZone ha actualizado la AmazonDataZoneFullUserAccess política que concede acceso total a Amazon DataZone, pero no permite la gestión de dominios, usuarios o cuentas asociadas. Para obtener más información, consulta Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas.	2 de octubre de 2023

[AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess - política obsoleta](#)

Amazon DataZone dejó en desuso AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccessel. Para obtener más información, consulte [Amazon DataZone updates to AWS managed policies](#).

29 de septiembre de 2023

[AmazonDataZonePortalfullAccessPolicy - política obsoleta](#)

Amazon DataZone dejó en desuso AmazonDataZonePortalfullAccessPolicyel. Para obtener más información, consulte [Amazon DataZone updates to AWS managed policies](#).

29 de septiembre de 2023

[AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy - Nueva política](#)

Amazon DataZone agregó una nueva política llamada AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy. Esta es la política predeterminada para el rol de DataZone AmazonDataZoneDomainExecutionRole servicio de Amazon. Amazon utiliza esta función DataZone para catalogar, descubrir, gobernar, compartir y analizar datos en el DataZone dominio de Amazon. Puede asociar la política AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy a su AmazonDataZoneDomainExecutionRole. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

25 de septiembre de 2023

[AmazonDataZoneCrossAccountAdmin - Nueva política](#)

Amazon DataZone agregó una nueva política llamada AmazonDataZoneCrossAccountAdmin que permite a los usuarios trabajar con Amazon DataZone y sus cuentas asociadas. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

19 de septiembre de 2023

[AmazonDataZoneReds](#)
[hiftManageAccessRolePolicy -](#)
[Nueva política](#)

Amazon DataZone agregó una nueva política llamada AmazonDataZoneReds hiftManageAccessRolePolicy que otorga permisos para permitir que Amazon habilite DataZone la publicación y las concesiones de acceso a los datos. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

12 de septiembre de 2023

[AmazonDataZoneReds](#)
[hiftGlueProvisioningPolicy -](#)
[Nueva política](#)

Amazon DataZone agregó una nueva política llamada AmazonDataZoneReds hiftGlueProvisioningPolicy que otorga a Amazon DataZone los permisos necesarios para interoperar con las fuentes de datos compatibles. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

12 de septiembre de 2023

[AmazonDataZoneGlue
ManageAccessRolePolicy -
Nueva política](#)

Amazon DataZone agregó una nueva política llamada «AmazonDataZoneGlue ManageAccessRolePolicy concede DataZone permisos a Amazon para publicar datos de AWS Glue en el catálogo». También otorga a Amazon DataZone permisos para conceder o revocar el acceso a los activos publicados por AWS Glue en el catálogo. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

12 de septiembre de 2023

[AmazonDataZoneFull
UserAccess - Nueva política](#)

Amazon DataZone agregó una nueva política llamada AmazonDataZoneFull UserAccess que otorga acceso total a Amazon a DataZone través del portal de datos. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

12 de septiembre de 2023

[AmazonDataZoneFullAccess - Nueva política](#)

Amazon DataZone agregó una nueva política llamada AmazonDataZoneFullAccess que proporciona acceso total a Amazon a DataZone través de la consola AWS de administración. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

12 de septiembre de 2023

[AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary - Nueva política](#)

Amazon DataZone agregó una nueva política llamada AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary que limita el principal de IAM aprovisionado al que está asociado. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

12 de septiembre de 2023

[Actualización de la política administrada](#)

Actualizaciones de la política AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess gestionada. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

13 de junio de 2023

[Actualización de la política administrada](#)

Actualizaciones de la política AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary gestionada. Para obtener más información, consulta [Amazon DataZone actualiza las políticas AWS gestionadas](#).

3 de abril de 2023

[???](#)

Versión inicial de la Guía del usuario de Amazon DataZone (versión preliminar).

29 de marzo de 2023

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la versión original de inglés, prevalecerá la versión en inglés.