Panduan Pengguna

AWS Certificate Manager

Versi 1.0

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Certificate Manager: Panduan Pengguna

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau mungkin tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Apa itu AWS Certificate Manager? 1
Wilayah yang Didukung 1
Harga 2
Konsep 2
Sertifikat ACM 3
Akar ACM CAs 5
Domain Apex 5
Kriptografi Kunci Asimetris 6
Otoritas Sertifikat 6
Pencatatan Transparansi Sertifikat 6
Domain Name System 7
Nama Domain 7
Enkripsi dan Dekripsi 9
Nama Domain Berkualitas Penuh (FQDN) 9
Protokol Transfer Hiperteks (HTTP) 9
Infrastruktur Kunci Publik (PKI) 10
Sertifikat Akar 10
Secure Sockets Layer (SSL) 10
HTTPS aman 11
Sertifikat Server SSL 11
Kriptografi Kunci Simetris 11
Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS) 11
Percaya 11
Apa layanan AWS sertifikat yang tepat untuk kebutuhan saya? 11
Mulai menggunakan 13
Penyiapan 13
Mendaftar untuk Akun AWS 14
Buat pengguna dengan akses administratif 14
Daftarkan nama domain 16
(Opsional) Konfigurasikan catatan CAA 16
Sertifikat publik 19
Karakteristik dan keterbatasan 20
Minta sertifikat publik 25
Minta sertifikat publik menggunakan konsol 26

Minta sertifikat publik menggunakan CLI ... 28
Sertifikat publik yang dapat diekspor ... 29
Manfaat ... 29
Cara kerja sertifikat publik yang dapat diekspor ACM ... 29
Pertimbangan keamanan ... 30
Batasan ... 30
Harga ... 30
Praktik terbaik ... 30
Sertifikat ekspor ... 31
Beban Kerja Kubernetes yang Amankan ... 33
Mencabut sertifikat ... 38
Konfigurasikan acara perpanjangan otomatis ... 40
Memaksa perpanjangan sertifikat ... 40
Validasi sertifikat ... 41
Validasi DNS ... 43
Validasi email ... 48
Validasi HTTP ... 54
Sertifikat pribadi ... 61
Ketentuan untuk digunakan ... 62
Minta sertifikat pribadi ... 63
Minta sertifikat pribadi (konsol) ... 63
Minta sertifikat pribadi (CLI) ... 65
Sertifikat ekspor ... 67
Ekspor sertifikat pribadi (konsol) ... 67
Ekspor sertifikat pribadi (CLI) ... 68
Sertifikat yang diimpor ... 70
Prasyarat ... 71
Format Sertifikat ... 72
Impor sertifikat ... 74
Impor (konsol) ... 75
Impor (AWS CLI) ... 75
Impor kembali sertifikat ... 76
Impor ulang (konsol) ... 77
Impor ulang ()AWS CLI ... 78
Manajemen sertifikat ... 79
Daftar sertifikat ... 79

Melihat detail sertifikat 82
Hapus sertifikat 86
Perpanjangan sertifikat terkelola 88
Sertifikat publik 89
Domain yang divalidasi DNS 90
Domain yang divalidasi email 90
Domain yang divalidasi HTTP 92
Sertifikat pribadi 93
Mengotomatiskan ekspor sertifikat yang diperbarui 93
Uji perpanjangan terkelola 95
Periksa status perpanjangan 96
Periksa status (konsol) 98
Periksa status (API) 98
Periksa status (CLI) 98
Periksa status menggunakan Personal Health Dashboard (PHD) 98
Memberi tanda pada sumber daya 100
Batasan tag 100
Mengelola tag 101
Mengelola tag (konsol) 101
Mengelola tag (CLI) 103
Kelola tag 103
Layanan terintegrasi 104
Keamanan 110
Perlindungan data 111
Keamanan untuk kunci pribadi sertifikat 112
Identity and Access Management 113
Audiens 113
Mengautentikasi dengan identitas 114
Mengelola akses menggunakan kebijakan 115
Bagaimana AWS Certificate Manager bekerja dengan IAM 117
Contoh kebijakan berbasis identitas 122
Referensi izin API ACM 128
AWS kebijakan terkelola 130
Gunakan tombol kondisi 132
Gunakan peran tertaut layanan 138
Pemecahan masalah 142

Ketahanan 144
Keamanan infrastruktur 144
Memberikan akses programmatif ke ACM 145
Praktik terbaik 147
Pemisahan tingkat akun 148
AWS CloudFormation 149
Toko Kepercayaan Kustom 149
Penyematan sertifikat 150
Validasi domain 151
Menambahkan atau menghapus nama domain 151
Memilih keluar dari pencatatan transparansi sertifikat 151
Nyalakan AWS CloudTrail 153
Monitor dan log 154
Amazon EventBridge 154
Acara yang didukung 154
Contoh tindakan 160
CloudTrail 170
Tindakan API yang didukung 171
Panggilan API untuk layanan terintegrasi 185
CloudWatch metrik 191
Gunakan AWS Certificate Manager dengan SDK for Java 192
AddTagsToCertificate 192
DeleteCertificate 194
DescribeCertificate 196
ExportCertificate 199
GetCertificate 202
ImportCertificate 204
ListCertificates 208
RenewCertificate 210
ListTagsForCertificate 212
RemoveTagsFromCertificate 214
RequestCertificate 216
ResendValidationEmail 219
Pemecahan Masalah 222
Permintaan sertifikat 222
Minta waktu habis 222

Permintaan gagal 223
Validasi sertifikat 224
Validasi DNS 225
Validasi email 228
Validasi HTTP 229
Perpanjangan sertifikat 231
Mempersiapkan validasi domain otomatis 231
Menangani kegagalan dalam perpanjangan sertifikat terkelola 231
Perpanjangan sertifikat terkelola untuk sertifikat yang divalidasi email 231
Perpanjangan sertifikat terkelola untuk sertifikat yang divalidasi DNS 232
Perpanjangan sertifikat terkelola untuk sertifikat yang divalidasi HTTP 233
Memahami waktu pembaruan 234
Masalah lainnya 234
Catatan CAA 234
Impor sertifikat 235
Penyematan sertifikat 236
API Gateway 236
Kegagalan tak terduga 237
Masalah dengan peran terkait layanan ACM (SLR) 237
Menangani pengecualian 238
Penanganan pengecualian sertifikat pribadi 238
Kuota 241
Kuota umum 241
Kuota tarif API 243
Riwayat dokumen 246
..... cclv

Apa itu AWS Certificate Manager?

AWS Certificate Manager (ACM) menangani kompleksitas pembuatan, penyimpanan, dan pembaruan sertifikat dan kunci SSL/TLS X.509 publik dan pribadi yang melindungi situs web dan aplikasi Anda. AWS Anda dapat memberikan sertifikat untuk AWS layanan terintegrasi Anda baik dengan menerbitkannya langsung dengan ACM atau dengan mengimpor sertifikat pihak ketiga ke dalam sistem manajemen ACM. Sertifikat ACM dapat mengamankan nama domain tunggal, beberapa nama domain tertentu, domain wildcard, atau kombinasinya. Sertifikat wildcard ACM dapat melindungi jumlah subdomain yang tidak terbatas. Anda juga dapat mengekspor sertifikat ACM yang ditandatangani AWS Private CA untuk digunakan di mana saja di PKI internal Anda.

> **Note**
>
> ACM tidak dimaksudkan untuk digunakan dengan server web yang berdiri sendiri. Jika Anda ingin menyiapkan server aman yang berdiri sendiri di instans Amazon EC2, tutorial berikut memiliki petunjuk: Konfigurasi SSL/TLS di Amazon Linux 2023.

Topik

- Wilayah yang Didukung
- Harga untuk AWS Certificate Manager
- AWS Certificate Manager konsep
- Apa layanan AWS sertifikat yang tepat untuk kebutuhan saya?

Wilayah yang Didukung

ACM mendukung IPv4 dan IPv6 pada titik akhir publik. Kunjungi AWS Wilayah dan Titik Akhir di Referensi Umum AWSatau Tabel AWS Wilayah untuk melihat ketersediaan regional untuk ACM.

Sertifikat dalam ACM adalah sumber daya regional. Untuk menggunakan sertifikat dengan Elastic Load Balancing untuk nama domain yang memenuhi syarat penuh (FQDN) yang sama atau kumpulan FQDNs di lebih dari satu AWS wilayah, Anda harus meminta atau mengimpor sertifikat untuk setiap wilayah. Untuk sertifikat yang disediakan oleh ACM, ini berarti Anda harus memvalidasi ulang setiap nama domain dalam sertifikat untuk setiap wilayah. Anda tidak dapat menyalin sertifikat antar wilayah.

Untuk menggunakan sertifikat ACM dengan Amazon CloudFront, Anda harus meminta atau mengimpor sertifikat di wilayah AS Timur (Virginia N.). Sertifikat ACM di wilayah ini yang terkait dengan CloudFront distribusi didistribusikan ke semua lokasi geografis yang dikonfigurasi untuk distribusi tersebut.

Harga untuk AWS Certificate Manager

Anda tidak dikenakan biaya tambahan untuk SSL/TLS sertifikat yang Anda kelola AWS Certificate Manager. Anda hanya membayar untuk AWS sumber daya yang Anda buat untuk menjalankan situs web atau aplikasi Anda. Untuk informasi harga ACM terbaru, lihat halaman Harga AWS Certificate Manager Layanan di AWS situs web.

AWS Certificate Manager konsep

Bagian ini memberikan definisi konsep yang digunakan oleh AWS Certificate Manager.

Topik

- Sertifikat ACM
- Akar ACM CAs
- Domain Apex
- Kriptografi Kunci Asimetris
- Otoritas Sertifikat
- Pencatatan Transparansi Sertifikat
- Domain Name System
- Nama Domain
- Enkripsi dan Dekripsi
- Nama Domain Berkualitas Penuh (FQDN)
- Protokol Transfer Hiperteks (HTTP)
- Infrastruktur Kunci Publik (PKI)
- Sertifikat Akar
- Secure Sockets Layer (SSL)
- HTTPS aman
- Sertifikat Server SSL
- Kriptografi Kunci Simetris

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS)
- Percaya

Sertifikat ACM

ACM menghasilkan sertifikat X.509 versi 3. Masing-masing berlaku selama 198 hari dan berisi ekstensi berikut.

- Kendala Dasar - menentukan apakah subjek sertifikat adalah otoritas sertifikasi (CA)
- Authority Key Identifier - memungkinkan identifikasi kunci publik yang sesuai dengan kunci pribadi yang digunakan untuk menandatangani sertifikat.
- Subject Key Identifier - memungkinkan identifikasi sertifikat yang berisi kunci publik tertentu.
- Penggunaan Kunci - mendefinisikan tujuan kunci publik yang tertanam dalam sertifikat.
- Penggunaan Kunci yang Diperpanjang - menentukan satu atau lebih tujuan yang dapat digunakan kunci publik selain tujuan yang ditentukan oleh ekstensi Penggunaan Kunci.

> **Important**
>
> Efektif 11 Juni 2025 AWS Certificate Manager tidak lagi menerbitkan sertifikat dengan “TLS Web Client Authentication” (ClientAuth) extended key usage (EKU) untuk menyelaraskan dengan persyaratan browser baru untuk sertifikat situs web.

- Titik Distribusi CRL - menentukan di mana informasi CRL dapat diperoleh.

Teks biasa dari sertifikat yang dikeluarkan ACM menyerupai contoh berikut:

```
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            f2:16:ad:85:d8:42:d1:8a:3f:33:fa:cc:c8:50:a8:9e
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: O=Example CA
        Validity
            Not Before: Jan 30 18:46:53 2018 GMT
            Not After : Jan 31 19:46:53 2018 GMT
        Subject: C=US, ST=VA, L=Herndon, O=Amazon, OU=AWS, CN=example.com
        Subject Public Key Info:
```

```
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    00:ba:a6:8a:aa:91:0b:63:e8:08:de:ca:e7:59:a4:
                    69:4c:e9:ea:26:04:d5:31:54:f5:ec:cb:4e:af:27:
                    e3:94:0f:a6:85:41:6b:8e:a3:c1:c8:c0:3f:1c:ac:
                    a2:ca:0a:b2:dd:7f:c0:57:53:0b:9f:b4:70:78:d5:
                    43:20:ef:2c:07:5a:e4:1f:d1:25:24:4a:81:ab:d5:
                    08:26:73:f8:a6:d7:22:c2:4f:4f:86:72:0e:11:95:
                    03:96:6d:d5:3f:ff:18:a6:0b:36:c5:4f:78:bc:51:
                    b5:b6:36:86:7c:36:65:6f:2e:82:73:1f:c7:95:85:
                    a4:77:96:3f:c0:96:e2:02:94:64:f0:3a:df:e0:76:
                    05:c4:56:a2:44:72:6f:8a:8a:a1:f3:ee:34:47:14:
                    bc:32:f7:50:6a:e9:42:f5:f4:1c:9a:7a:74:1d:e5:
                    68:09:75:19:4b:ac:c6:33:90:97:8c:0d:d1:eb:8a:
                    02:f3:3e:01:83:8d:16:f6:40:39:21:be:1a:72:d8:
                    5a:15:68:75:42:3e:f0:0d:54:16:ed:9a:8f:94:ec:
                    59:25:e0:37:8e:af:6a:6d:99:0a:8d:7d:78:0f:ea:
                    40:6d:3a:55:36:8e:60:5b:d6:0d:b4:06:a3:ac:ab:
                    e2:bf:c9:b7:fe:22:9e:2a:f6:f3:42:bb:94:3e:b7:
                    08:73
                Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Basic Constraints:
                CA:FALSE
            X509v3 Authority Key Identifier:
                keyid:84:8C:AC:03:A2:38:D9:B6:81:7C:DF:F1:95:C3:28:31:D5:F7:88:42
            X509v3 Subject Key Identifier:
                97:06:15:F1:EA:EC:07:83:4C:19:A9:2F:AF:BA:BB:FC:B2:3B:55:D8
            X509v3 Key Usage: critical
                Digital Signature, Key Encipherment
            X509v3 Extended Key Usage:
                TLS Web Server Authentication
            X509v3 CRL Distribution Points:
                Full Name:
                  URI:http://example.com/crl

    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
         69:03:15:0c:fb:a9:39:a3:30:63:b2:d4:fb:cc:8f:48:a3:46:
         69:60:a7:33:4a:f4:74:88:c6:b6:b6:b8:ab:32:c2:a0:98:c6:
         8d:f0:8f:b5:df:78:a1:5b:02:18:72:65:bb:53:af:2f:3a:43:
         76:3c:9d:d4:35:a2:e2:1f:29:11:67:80:29:b9:fe:c9:42:52:
         cb:6d:cd:d0:e2:2f:16:26:19:cd:f7:26:c5:dc:81:40:3b:e3:
         d1:b0:7e:ba:80:99:9a:5f:dd:92:b0:bb:0c:32:dd:68:69:08:
```

```
        e9:3c:41:2f:15:a7:53:78:4d:33:45:17:3e:f2:f1:45:6b:e7:
        17:d4:80:41:15:75:ed:c3:d4:b5:e3:48:8d:b5:0d:86:d4:7d:
        94:27:62:84:d8:98:6f:90:1e:9c:e0:0b:fa:94:cc:9c:ee:3a:
        8a:6e:6a:9d:ad:b8:76:7b:9a:5f:d1:a5:4f:d0:b7:07:f8:1c:
        03:e5:3a:90:8c:bc:76:c9:96:f0:4a:31:65:60:d8:10:fc:36:
        44:8a:c1:fb:9c:33:75:fe:a6:08:d3:89:81:b0:6f:c3:04:0b:
        a3:04:a1:d1:1c:46:57:41:08:40:b1:38:f9:57:62:97:10:42:
        8e:f3:a7:a8:77:26:71:74:c2:0a:5b:9e:cc:d5:2c:c5:27:c3:
        12:b9:35:d5
```

Akar ACM CAs

Sertifikat entitas akhir publik yang dikeluarkan oleh ACM memperoleh kepercayaan mereka dari root Amazon berikut: CAs

Nama yang terhormat	Enkripsi algoritme
cn = Amazon Root CA 1, O = Amazon, C = AS	RSA 2048-bit () `RSA_2048`
cn = Amazon Root CA 2, O = Amazon, C = AS	RSA 4096-bit () `RSA_4096`
cn = Amazon Root CA 3, O = Amazon, C = AS	Kurva Perdana Elips 256 bit () `EC_prime256v1`
cn = Amazon Root CA 4, O = Amazon, C = AS	Kurva Perdana Elips 384 bit () `EC_secp384r1`

Akar kepercayaan default untuk sertifikat yang dikeluarkan ACM adalah CN = Amazon Root CA 1, O = Amazon, C = AS, yang menawarkan keamanan RSA 2048-bit. Akar lainnya dicadangkan untuk penggunaan masa depan. Semua akar ditandatangani silang oleh sertifikat Otoritas Sertifikat Root Layanan Starfield.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon Trust Services.

Domain Apex

Lihat Nama Domain.

Kriptografi Kunci Asimetris

Tidak seperti[Kriptografi Kunci Simetris](), kriptografi asimetris menggunakan kunci yang berbeda tetapi terkait secara matematis untuk mengenkripsi dan mendekripsi konten. Salah satu kuncinya bersifat publik dan biasanya tersedia dalam sertifikat X.509 v3. Kunci lainnya bersifat privat dan disimpan dengan aman. Sertifikat X.509 mengikat identitas pengguna, komputer, atau sumber daya lain (subjek sertifikat) ke kunci publik.

Sertifikat ACM adalah SSL/TLS sertifikat X.509 yang mengikat identitas situs web Anda dan rincian organisasi Anda ke kunci publik yang terkandung dalam sertifikat. ACM menggunakan Anda AWS KMS key untuk mengenkripsi kunci pribadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keamanan untuk kunci pribadi sertifikat]().

Otoritas Sertifikat

Otoritas sertifikat (CA) adalah entitas yang mengeluarkan sertifikat digital. Secara komersial, jenis sertifikat digital yang paling umum didasarkan pada standar ISO X.509. CA mengeluarkan sertifikat digital yang ditandatangani yang menegaskan identitas subjek sertifikat dan mengikat identitas itu ke kunci publik yang terkandung dalam sertifikat. CA juga biasanya mengelola pencabutan sertifikat.

Pencatatan Transparansi Sertifikat

Untuk menjaga terhadap SSL/TLS sertifikat yang dikeluarkan secara tidak sengaja atau oleh CA yang dikompromikan, beberapa browser mengharuskan sertifikat publik yang dikeluarkan untuk domain Anda dicatat dalam log transparansi sertifikat. Nama domain direkam. Private key tidak. Sertifikat yang tidak dicatat biasanya menghasilkan kesalahan di browser.

Anda dapat memantau log untuk memastikan bahwa hanya sertifikat yang telah Anda otorisasi telah dikeluarkan untuk domain Anda. Anda dapat menggunakan layanan seperti [Certificate Search]() untuk memeriksa log.

Sebelum Amazon CA mengeluarkan SSL/TLS sertifikat tepercaya publik untuk domain Anda, Amazon mengirimkan sertifikat ke setidaknya tiga server log transparansi sertifikat. Server ini menambahkan sertifikat ke database publik mereka dan mengembalikan stempel waktu sertifikat yang ditandatangani (SCT) ke Amazon CA. CA kemudian menyematkan SCT dalam sertifikat, menandatangani sertifikat, dan menerbitkannya kepada Anda. Stempel waktu disertakan dengan ekstensi X.509 lainnya.

```
X509v3 extensions:

  CT Precertificate SCTs:
    Signed Certificate Timestamp:
      Version   : v1(0)
        Log ID    : BB:D9:DF:...8E:1E:D1:85
        Timestamp : Apr 24 23:43:15.598 2018 GMT
        Extensions: none
        Signature : ecdsa-with-SHA256
                    30:45:02:...18:CB:79:2F
    Signed Certificate Timestamp:
      Version   : v1(0)
        Log ID    : 87:75:BF:...A0:83:0F
        Timestamp : Apr 24 23:43:15.565 2018 GMT
        Extensions: none
        Signature : ecdsa-with-SHA256
                    30:45:02:...29:8F:6C
```

Pencatatan transparansi sertifikat otomatis saat Anda meminta atau memperbarui sertifikat kecuali Anda memilih untuk tidak ikut serta. Untuk informasi selengkapnya tentang memilih keluar, lihatMemilih keluar dari pencatatan transparansi sertifikat.

Domain Name System

Domain Name System (DNS) adalah sistem penamaan terdistribusi hierarkis untuk komputer dan sumber daya lain yang terhubung ke internet atau jaringan privat. DNS terutama digunakan untuk menerjemahkan nama domain tekstual, sepertiaws.amazon.com, ke alamat IP numerik (Internet Protocol) dari formulir. 111.122.133.144 Database DNS untuk domain Anda, bagaimanapun, berisi sejumlah catatan yang dapat digunakan untuk tujuan lain. Misalnya, dengan ACM Anda dapat menggunakan catatan CNAME untuk memvalidasi bahwa Anda memiliki atau mengontrol domain saat Anda meminta sertifikat. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Certificate Manager Validasi DNS.

Nama Domain

Nama domain adalah string teks seperti www.example.com yang dapat diterjemahkan oleh Domain Name System (DNS) ke alamat IP. Jaringan komputer, termasuk internet, menggunakan alamat IP, bukan nama teks. Nama domain terdiri dari label berbeda yang dipisahkan oleh periode:

TLD

Label paling kanan disebut domain tingkat atas (TLD). Contoh umumnya termasuk `.com`, `.net`, dan `.edu`. Selain itu, TLD untuk entitas yang terdaftar di beberapa negara adalah singkatan dari nama negara dan disebut kode negara. Contohnya termasuk `.uk` untuk Inggris, `.ru` untuk Rusia, dan `.fr` untuk Prancis. Ketika kode negara digunakan, hierarki tingkat kedua untuk TLD sering diperkenalkan untuk mengidentifikasi jenis entitas terdaftar. Misalnya, `.co.uk` TLD mengidentifikasi perusahaan komersial di Britania Raya.

Domain Apex

Nama domain puncak mencakup dan diperluas pada domain tingkat atas. Untuk nama domain yang menyertakan kode negara, domain apex menyertakan kode dan label, jika ada, yang mengidentifikasi jenis entitas terdaftar. Domain apex tidak menyertakan subdomain (lihat paragraf berikut). Di `www.example.com`, nama domain apexnya adalah `example.com`. Di `www.example.co.uk`, nama domain apex adalah `example.co.uk`. Nama lain yang sering digunakan sebagai pengganti apex adalah base, bare, root, root apex, atau zone apex.

Subdomain

Nama subdomain mendahului nama domain puncak dan dipisahkan darinya dan satu sama lain dengan titik. Nama subdomain yang paling umum adalah `www`, tetapi nama apa pun dimungkinkan. Nama subdomain juga dapat memiliki beberapa level. Misalnya, di `jake.dog.animals.example.com`, subdomainnya adalah `jake`, `dog`, dan `animals` dalam urutan itu.

Superdomain

Domain yang menjadi milik subdomain.

FQDN

Nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat (FQDN) adalah nama DNS lengkap untuk komputer, situs web, atau sumber daya lain yang terhubung ke jaringan atau ke internet. Misalnya `aws.amazon.com` adalah FQDN untuk Amazon Web Services. FQDN mencakup semua domain hingga domain tingkat atas. Misalnya,$[subdomain_1].[subdomain_2]...[subdomain_n].[$apex domain`].[top-level domain]` mewakili format umum dari FQDN.

PQDN

Nama domain yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat disebut nama domain yang memenuhi syarat sebagian (PQDN) dan bersifat ambigu. Nama seperti $[subdomain_1.subdomain_2.]$ adalah PQDN karena domain akar tidak dapat ditentukan.

Enkripsi dan Dekripsi

Enkripsi adalah proses penyediaan kerahasiaan data. Dekripsi membalikkan proses dan memulihkan data asli. Data yang tidak terenkripsi biasanya disebut plaintext apakah itu teks atau bukan. Data terenkripsi biasanya disebut ciphertext. Enkripsi HTTPS pesan antara klien dan server menggunakan algoritma dan kunci. Algoritma mendefinisikan step-by-step prosedur dimana data plaintext diubah menjadi ciphertext (enkripsi) dan ciphertext diubah kembali menjadi plaintext asli (dekripsi). Kunci digunakan oleh algoritma selama proses enkripsi atau dekripsi. Kunci dapat berupa pribadi atau publik.

Nama Domain Berkualitas Penuh (FQDN)

Lihat Nama Domain.

Protokol Transfer Hiperteks (HTTP)

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah dasar komunikasi data di World Wide Web. Ini adalah protokol lapisan aplikasi yang memungkinkan pertukaran berbagai jenis konten. HTTP beroperasi pada model client-server, di mana browser web biasanya bertindak sebagai klien yang meminta sumber daya dari server web. Sebagai protokol stateless, HTTP memperlakukan setiap permintaan secara independen, tanpa menyimpan informasi dari permintaan sebelumnya.

Dalam konteks ACM, HTTP dapat digunakan untuk validasi domain saat menerbitkan SSL/TLS sertifikat. Proses ini melibatkan ACM mengirimkan permintaan HTTP tertentu untuk memverifikasi kepemilikan domain. Kemampuan server untuk merespons permintaan ini dengan benar menunjukkan kontrol atas domain.

Tidak seperti email atau sertifikat yang divalidasi DNS, pelanggan ACM tidak dapat menerbitkan sertifikat yang divalidasi HTTP langsung dari ACM. Sebaliknya, sertifikat ini secara otomatis diterbitkan dan dikelola sebagai bagian dari CloudFront proses penyediaan. Pelanggan dapat menggunakan ACM untuk melihat, memantau, dan mengelola sertifikat ini, tetapi penerbitan awal ditangani oleh integrasi antara ACM dan. CloudFront

Meskipun HTTP banyak digunakan, penting untuk dicatat bahwa HTTP mentransmisikan data dalam teks biasa. Untuk komunikasi yang aman, HTTPS (HTTP Secure) digunakan, yang mengenkripsi data menggunakan SSL/TLS protokol. Untuk informasi lebih lanjut tentang komunikasi aman, lihatHTTPS aman.

Infrastruktur Kunci Publik (PKI)

Public Key Infrastructure (PKI) adalah sistem proses, teknologi, dan kebijakan yang memungkinkan komunikasi yang aman melalui jaringan publik. Dalam konteks ACM, PKI berperan penting dalam penerbitan, pengelolaan, dan validasi sertifikat digital. PKI menggunakan sepasang kunci kriptografi: kunci publik yang didistribusikan secara bebas, dan kunci pribadi yang dirahasiakan oleh pemiliknya. Sistem ini memungkinkan transmisi data yang aman, tanda tangan digital, dan otentikasi entitas digital.

ACM mengimplementasikan beberapa komponen kunci PKI. Ini bertindak sebagai Otoritas Sertifikat (CA), pihak ketiga tepercaya yang menerbitkan sertifikat digital, mengikat kunci publik ke entitas seperti domain atau organisasi. ACM menerbitkan sertifikat X.509, yang berisi informasi tentang entitas, kunci publiknya, dan masa berlaku sertifikat. Ini juga menangani siklus hidup lengkap sertifikat, termasuk penerbitan, pembaruan, dan pencabutan. Untuk memastikan legitimasi permintaan sertifikat, ACM mendukung berbagai metode untuk memvalidasi kepemilikan domain, seperti validasi DNS dan validasi HTTP.

Dengan memanfaatkan PKI, ACM memungkinkan koneksi HTTPS yang aman, tanda tangan digital, dan komunikasi terenkripsi untuk sumber daya dan aplikasi. AWS Infrastruktur ini sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian data yang dikirimkan melalui internet. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana ACM mengimplementasikan PKI, lihat. Memulai dengan AWS Certificate Manager sertifikat

Sertifikat Akar

Otoritas sertifikat (CA) biasanya ada dalam struktur hierarkis yang berisi beberapa lainnya CAs dengan hubungan orangtua-anak yang jelas di antara mereka. Anak atau bawahan CAs disertifikasi oleh orang tua mereka CAs, membuat rantai sertifikat. CA di bagian atas hierarki disebut sebagai CA akar, dan sertifikatnya disebut sertifikat akar. Sertifikat ini biasanya ditandatangani sendiri.

Secure Sockets Layer (SSL)

Lapisan Soket Aman (SSL) dan Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS) adalah protokol kriptografi yang menyediakan keamanan komunikasi melalui jaringan komputer. TLS adalah penerus SSL. Keduanya menggunakan sertifikat X.509 untuk mengautentikasi server. Kedua protokol menegosiasikan kunci simetris antara klien dan server yang digunakan untuk mengenkripsi data yang mengalir antara dua entitas.

HTTPS aman

HTTPS adalah singkatan dari HTTP melalui SSL/TLS, bentuk aman dari HTTP yang didukung oleh semua peramban dan server utama. Semua permintaan dan tanggapan HTTP dienkripsi sebelum dikirim melalui jaringan. HTTPS menggabungkan protokol HTTP dengan teknik kriptografi berbasis sertifikat simetris, asimetris, dan X.509. HTTPS bekerja dengan menyisipkan lapisan keamanan kriptografi di bawah lapisan aplikasi HTTP dan di atas lapisan transport TCP dalam model Open Systems Interconnection (OSI). Lapisan keamanan menggunakan protokol Lapisan Soket Aman (SSL) atau protokol Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS).

Sertifikat Server SSL

Transaksi HTTPS memerlukan sertifikat server untuk mengautentikasi server. Sertifikat server adalah struktur data X.509 v3 yang mengikat kunci publik dalam sertifikat ke subjek sertifikat. SSL/TLS Sertifikat ditandatangani oleh otoritas sertifikat (CA) dan berisi nama server, masa berlaku, kunci publik, algoritma tanda tangan, dan banyak lagi.

Kriptografi Kunci Simetris

Kriptografi kunci simetris menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendekripsi data digital. Lihat juga Kriptografi Kunci Asimetris.

Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS)

Lihat Secure Sockets Layer (SSL).

Percaya

Agar peramban web mempercayai identitas situs web, peramban harus dapat memverifikasi sertifikat situs web. Namun, peramban hanya mempercayai sejumlah kecil sertifikat yang dikenal sebagai sertifikat akar CA. Pihak ketiga tepercaya, yang dikenal sebagai otoritas sertifikasi (CA), memvalidasi identitas situs web dan menerbitkan sertifikat digital yang ditandatangani ke operator situs web. Peramban kemudian dapat memeriksa tanda tangan digital untuk memvalidasi identitas situs web. Jika validasi berhasil, peramban menampilkan ikon kunci di bilah alamat.

Apa layanan AWS sertifikat yang tepat untuk kebutuhan saya?

AWS menawarkan dua opsi kepada pelanggan yang menerapkan sertifikat X.509 terkelola. Pilih yang terbaik untuk kebutuhan Anda.

1. AWS Certificate Manager (ACM) — Layanan ini untuk pelanggan perusahaan yang membutuhkan kehadiran web yang aman menggunakan TLS. Sertifikat ACM digunakan melalui Elastic Load Balancing, CloudFront Amazon, Amazon API Gateway, dan AWS layanan terintegrasi lainnya. Aplikasi paling umum dari jenis ini adalah situs web publik yang aman dengan persyaratan lalu lintas yang signifikan. ACM juga menyederhanakan manajemen keamanan dengan mengotomatiskan perpanjangan sertifikat yang kedaluwarsa. Anda berada di tempat yang tepat untuk layanan ini.
2. AWS Private CALayanan ini ditujukan untuk pelanggan perusahaan yang membangun infrastruktur kunci publik (PKI) di dalam AWS cloud dan ditujukan untuk penggunaan pribadi dalam suatu organisasi. Dengan AWS Private CA, Anda dapat membuat hierarki otoritas sertifikat (CA) Anda sendiri dan mengeluarkan sertifikat dengannya untuk mengautentikasi pengguna, komputer, aplikasi, layanan, server, dan perangkat lain. Sertifikat yang dikeluarkan oleh CA pribadi tidak dapat digunakan di internet. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat Panduan Pengguna AWS Private CA.

Memulai dengan AWS Certificate Manager sertifikat

ACM mengelola sertifikat publik, swasta, dan impor. Sertifikat digunakan untuk membangun komunikasi yang aman di internet atau dalam jaringan internal. Anda dapat meminta sertifikat yang dipercaya secara publik langsung dari ACM ("sertifikat ACM"), mengimpor sertifikat tepercaya publik yang dikeluarkan oleh pihak ketiga. Sertifikat yang ditandatangani sendiri juga didukung. Untuk menyediakan PKI internal organisasi Anda, Anda dapat menerbitkan sertifikat ACM yang ditandatangani oleh otoritas sertifikat pribadi (CA) yang dibuat dan dikelola oleh. AWS Private CA CA dapat berada di akun Anda atau dibagikan dengan Anda oleh akun yang berbeda.

> **Note**
>
> Sertifikat ACM publik dapat diinstal pada EC2 instans Amazon yang terhubung ke Enclave Nitro. Anda juga dapat mengekspor sertifikat publik untuk digunakan pada EC2 instans Amazon apa pun. Untuk informasi tentang pengaturan server web mandiri pada EC2 instans Amazon yang tidak terhubung ke Enclave Nitro, lihat Tutorial: Menginstal server web LAMP di Amazon Linux 2 atau Tutorial: Memasang server web LAMP dengan Amazon Linux AMI.

> **Note**
>
> Karena sertifikat yang ditandatangani oleh CA pribadi tidak dipercaya secara default, administrator harus menginstalnya di toko kepercayaan klien.

Untuk mulai menerbitkan sertifikat, masuk ke Konsol AWS Manajemen dan buka konsol ACM di https://console.aws.amazon.com/acm/ rumah. Jika halaman pengantar muncul, pilih Memulai. Jika tidak, pilih Certificate Manager atau Private CAs di panel navigasi kiri.

Topik

- Siapkan untuk digunakan AWS Certificate Manager

Siapkan untuk digunakan AWS Certificate Manager

Dengan AWS Certificate Manager (ACM) Anda dapat menyediakan dan mengelola SSL/TLS sertifikat untuk situs web dan aplikasi AWS berbasis Anda. Anda menggunakan ACM untuk membuat atau

mengimpor dan kemudian mengelola sertifikat. Anda harus menggunakan AWS layanan lain untuk menyebarkan sertifikat ke situs web atau aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang layanan yang terintegrasi dengan ACM, lihatLayanan terintegrasi dengan ACM. Bagian berikut membahas langkah-langkah yang perlu Anda lakukan sebelum menggunakan ACM.

Topik

- Mendaftar untuk Akun AWS
- Buat pengguna dengan akses administratif
- Daftarkan nama domain untuk ACM
- (Opsional) Konfigurasikan catatan CAA

Mendaftar untuk Akun AWS

Jika Anda tidak memiliki Akun AWS, selesaikan langkah-langkah berikut untuk membuatnya.

Untuk mendaftar untuk Akun AWS

1. Buka https://portal.aws.amazon.com/billing/pendaftaran.
2. Ikuti petunjuk online.

   Bagian dari prosedur pendaftaran melibatkan menerima panggilan telepon atau pesan teks dan memasukkan kode verifikasi pada keypad telepon.

   Saat Anda mendaftar untuk sebuah Akun AWS, sebuah Pengguna root akun AWSdibuat. Pengguna root memiliki akses ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Sebagai praktik keamanan terbaik, tetapkan akses administratif ke pengguna, dan gunakan hanya pengguna root untuk melakukan tugas yang memerlukan akses pengguna root.

AWS mengirimi Anda email konfirmasi setelah proses pendaftaran selesai. Kapan saja, Anda dapat melihat aktivitas akun Anda saat ini dan mengelola akun Anda dengan masuk https://aws.amazon.comke/ dan memilih Akun Saya.

Buat pengguna dengan akses administratif

Setelah Anda mendaftar Akun AWS, amankan Pengguna root akun AWS, aktifkan AWS IAM Identity Center, dan buat pengguna administratif sehingga Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari.

Amankan Anda Pengguna root akun AWS

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWSsebagai pemilik akun dengan memilih pengguna Root dan memasukkan alamat Akun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi.

   Untuk bantuan masuk dengan menggunakan pengguna root, lihat Masuk sebagai pengguna root di AWS Sign-In Panduan Pengguna.
2. Mengaktifkan autentikasi multi-faktor (MFA) untuk pengguna root Anda.

   Untuk petunjuk, lihat Mengaktifkan perangkat MFA virtual untuk pengguna Akun AWS root (konsol) Anda di Panduan Pengguna IAM.

Buat pengguna dengan akses administratif

1. Aktifkan Pusat Identitas IAM.

   Untuk mendapatkan petunjuk, silakan lihat Mengaktifkan AWS IAM Identity Center di Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .
2. Di Pusat Identitas IAM, berikan akses administratif ke pengguna.

   Untuk tutorial tentang menggunakan Direktori Pusat Identitas IAM sebagai sumber identitas Anda, lihat Mengkonfigurasi akses pengguna dengan default Direktori Pusat Identitas IAM di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Masuk sebagai pengguna dengan akses administratif

- Untuk masuk dengan pengguna Pusat Identitas IAM, gunakan URL masuk yang dikirim ke alamat email saat Anda membuat pengguna Pusat Identitas IAM.

  Untuk bantuan masuk menggunakan pengguna Pusat Identitas IAM, lihat Masuk ke portal AWS akses di Panduan AWS Sign-In Pengguna.

Tetapkan akses ke pengguna tambahan

1. Di Pusat Identitas IAM, buat set izin yang mengikuti praktik terbaik menerapkan izin hak istimewa paling sedikit.

   Untuk petunjuknya, lihat Membuat set izin di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

2. Tetapkan pengguna ke grup, lalu tetapkan akses masuk tunggal ke grup.

   Untuk petunjuk, lihat Menambahkan grup di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Daftarkan nama domain untuk ACM

Nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat (FQDN) adalah nama unik organisasi atau individu di Internet diikuti oleh ekstensi domain tingkat atas seperti atau. `.com` `.org` Jika Anda belum memiliki nama domain terdaftar, Anda dapat mendaftarkannya melalui Amazon Route 53 atau lusinan pendaftar komersial lainnya. Biasanya Anda pergi ke situs web registrar dan meminta nama domain. Pendaftaran nama domain biasanya berlangsung selama jangka waktu tertentu seperti satu atau dua tahun sebelum harus diperpanjang.

Untuk informasi selengkapnya tentang mendaftarkan nama domain dengan Amazon Route 53, lihat Mendaftarkan Nama Domain Menggunakan Amazon Route 53 di Panduan Pengembang Amazon Route 53.

(Opsional) Konfigurasikan catatan CAA

Catatan CAA menentukan otoritas sertifikat (CAs) mana yang diizinkan untuk mengeluarkan sertifikat untuk domain atau subdomain. Membuat catatan CAA untuk digunakan dengan ACM membantu CAs mencegah kesalahan menerbitkan sertifikat untuk domain Anda. Catatan CAA bukanlah pengganti persyaratan keamanan yang ditentukan oleh otoritas sertifikat Anda, seperti persyaratan untuk memvalidasi bahwa Anda adalah pemilik domain.

Setelah ACM memvalidasi domain Anda selama proses permintaan sertifikat, ACM memeriksa keberadaan catatan CAA untuk memastikannya dapat mengeluarkan sertifikat untuk Anda. Mengkonfigurasi catatan CAA adalah opsional.

Gunakan nilai berikut saat Anda mengonfigurasi catatan CAA Anda:

bendera

Menentukan apakah nilai bidang tag didukung oleh ACM. Tetapkan nilai ini ke 0.

tag

Bidang tag dapat menjadi salah satu nilai berikut. Perhatikan bahwa iodefbidang saat ini diabaikan.

masalah

Menunjukkan bahwa ACM CA yang Anda tentukan di bidang nilai diizinkan untuk mengeluarkan sertifikat untuk domain atau subdomain Anda.

issuewild

Menunjukkan bahwa ACM CA yang Anda tentukan di bidang nilai diizinkan untuk mengeluarkan sertifikat wildcard untuk domain atau subdomain Anda. Sertifikat wildcard berlaku untuk domain atau subdomain dan semua subdomainnya. Perhatikan bahwa jika Anda berencana untuk menggunakan validasi HTTP, pengaturan ini tidak akan berlaku karena validasi HTTP tidak mendukung sertifikat wildcard. Gunakan DNS atau validasi email sebagai gantinya untuk sertifikat wildcard.

nilai

Nilai bidang ini tergantung pada nilai bidang tag. Anda harus melampirkan nilai ini dalam tanda kutip (“”).

Saat tag menjadi masalah

Bidang nilai berisi nama domain CA. Bidang ini dapat berisi nama CA selain Amazon CA. Namun, jika Anda tidak memiliki catatan CAA yang menentukan salah satu dari empat Amazon berikut CAs, ACM tidak dapat menerbitkan sertifikat ke domain atau subdomain Anda:

- amazon.com
- amazontrust.com
- awstrust.com
- amazonaws.com

Bidang nilai juga dapat berisi titik koma (;) untuk menunjukkan bahwa tidak ada CA yang diizinkan mengeluarkan sertifikat untuk domain atau subdomain Anda. Gunakan bidang ini jika Anda memutuskan pada titik tertentu bahwa Anda tidak lagi menginginkan sertifikat dikeluarkan untuk domain tertentu.

Saat tag adalah issuewild

Bidang nilai sama dengan ketika tag diterbitkan kecuali nilainya berlaku untuk sertifikat wildcard.

Ketika ada catatan CAA issuewild yang tidak menyertakan nilai ACM CA, maka tidak ada kartu liar yang dapat dikeluarkan oleh ACM. Jika tidak ada masalah liar, tetapi ada catatan CAA masalah untuk ACM, maka kartu liar dapat dikeluarkan oleh ACM.

Example Contoh Catatan CAA

Dalam contoh berikut, nama domain Anda pertama kali diikuti oleh tipe rekaman (CAA). Bidang bendera selalu 0. Bidang tag dapat berupa issue atau issuewild. Jika bidang masalah dan Anda mengetikkan nama domain server CA di bidang nilai, catatan CAA menunjukkan bahwa server yang Anda tentukan diizinkan untuk mengeluarkan sertifikat yang Anda minta. Jika Anda mengetik titik koma ";" di bidang nilai, catatan CAA menunjukkan bahwa tidak ada CA yang diizinkan untuk mengeluarkan sertifikat. Konfigurasi catatan CAA bervariasi menurut penyedia DNS.

> **Important**
>
> Jika Anda berencana untuk menggunakan validasi HTTP dengan CloudFront, Anda tidak perlu mengonfigurasi catatan issuewild karena validasi HTTP tidak mendukung sertifikat wildcard. Untuk sertifikat wildcard, gunakan DNS atau validasi email sebagai gantinya.

```
Domain       Record type  Flags  Tag      Value
example.com.   CAA            0        issue      "SomeCA.com"
```

```
Domain       Record type  Flags  Tag      Value
example.com.   CAA            0        issue      "amazon.com"
```

```
Domain       Record type  Flags  Tag      Value
example.com.   CAA            0        issue      "amazontrust.com"
```

```
Domain       Record type  Flags  Tag      Value
example.com.   CAA            0        issue      "awstrust.com"
```

```
Domain       Record type  Flags  Tag      Value
example.com.   CAA            0        issue      "amazonaws.com"
```

```
Domain       Record type  Flags  Tag      Value
example.com    CAA            0        issue      ";"
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menambahkan atau memodifikasi catatan DNS, periksa dengan penyedia DNS Anda. Route 53 mendukung catatan CAA. Jika Route 53 adalah penyedia DNS Anda, lihat Format CAA untuk informasi selengkapnya tentang membuat rekaman.

AWS Certificate Manager sertifikat publik

Setelah Anda meminta sertifikat publik, Anda harus memvalidasi kepemilikan domain, seperti yang dijelaskan dalamValidasi kepemilikan domain untuk sertifikat AWS Certificate Manager publik.

Sertifikat ACM publik mengikuti standar X.509 dan tunduk pada batasan berikut:

- Nama: Anda harus menggunakan nama subjek yang sesuai dengan DNS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nama Domain.
- Algoritma: Untuk enkripsi, algoritma kunci privat sertifikat harus berupa RSA 2048-bit, ECDSA 256-bit, atau ECDSA 384-bit.
- Kedaluwarsa: Setiap sertifikat berlaku selama 198 hari.
- Perpanjangan: ACM mencoba memperbarui sertifikat publik secara otomatis 45 hari sebelum kedaluwarsa.

> **Note**
>
> Sertifikat ACM publik dapat diinstal pada instans Amazon EC2 yang terhubung ke Enclave Nitro. Anda juga dapat mengekspor sertifikat publik untuk digunakan pada instans Amazon EC2 apa pun. Untuk informasi tentang menyiapkan server web mandiri pada instans Amazon EC2 yang tidak terhubung ke Enclave Nitro, lihat Tutorial: Menginstal server web LAMP di Amazon Linux 2 atau Tutorial: Memasang server web LAMP dengan Amazon Linux AMI.

Administrator dapat menggunakan Kebijakan Kunci Bersyarat ACM untuk mengontrol cara pengguna akhir mengeluarkan sertifikat baru. Kunci bersyarat ini memungkinkan pembatasan ditempatkan pada domain, metode validasi, dan atribut lain yang terkait dengan permintaan sertifikat. Jika Anda mengalami masalah saat meminta sertifikat, lihatMemecahkan masalah permintaan sertifikat.

Untuk meminta sertifikat untuk menggunakan PKI pribadi AWS Private CA, lihatMinta sertifikat pribadi di AWS Certificate Manager.

Topik

- AWS Certificate Manager karakteristik dan batasan sertifikat publik
- Minta sertifikat publik di AWS Certificate Manager
- AWS Certificate Manager sertifikat publik yang dapat diekspor

- Validasi kepemilikan domain untuk sertifikat AWS Certificate Manager publik

AWS Certificate Manager karakteristik dan batasan sertifikat publik

Sertifikat publik yang disediakan oleh ACM memiliki karakteristik dan batasan sebagai berikut. Ini hanya berlaku untuk sertifikat yang disediakan oleh ACM. Mereka mungkin tidak berlaku untuk sertifikat yang diimpor.

Browser dan kepercayaan aplikasi

Sertifikat ACM dipercaya oleh semua browser utama termasuk Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan Apple Safari. Browser menampilkan ikon kunci saat terhubung oleh TLS ke situs menggunakan sertifikat ACM. Java juga mempercayai sertifikat ACM.

Otoritas sertifikat dan hierarki

Sertifikat publik yang diminta melalui ACM berasal dari Amazon Trust Services, otoritas sertifikat publik (CA) yang dikelola Amazon. Amazon Root CAs 1 hingga 4 ditandatangani silang oleh Starfield G2 Root Certificate Authority - G2. Root Starfield dipercaya di Android (versi Gingerbread yang lebih baru) dan iOS (versi 4.1+). Akar Amazon dipercaya oleh iOS 11+. Browser, aplikasi, atau OSes termasuk Amazon atau Starfield root akan mempercayai sertifikat publik ACM.

ACM menerbitkan sertifikat daun atau entitas akhir kepada pelanggan melalui perantara CAs, yang ditetapkan secara acak berdasarkan jenis sertifikat (RSA atau ECDSA). ACM tidak memberikan informasi CA perantara karena pemilihan acak ini.

Validasi Domain (DV)

Sertifikat ACM adalah domain yang divalidasi, hanya mengidentifikasi nama domain. Saat meminta sertifikat ACM, Anda harus membuktikan kepemilikan atau kendali atas semua domain yang ditentukan. Anda dapat memvalidasi kepemilikan menggunakan email atau DNS. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Certificate Manager validasi email dan AWS Certificate Manager Validasi DNS.

Validasi HTTP

ACM mendukung validasi HTTP untuk verifikasi kepemilikan domain saat mengeluarkan sertifikat TLS publik untuk digunakan. CloudFront Metode ini menggunakan pengalihan HTTP untuk membuktikan kepemilikan domain dan menawarkan pembaruan otomatis yang mirip dengan validasi DNS. Validasi HTTP saat ini hanya tersedia melalui fitur Penyewa CloudFront Distribusi.

Pengalihan HTTP

Untuk validasi HTTP, ACM menyediakan `RedirectFrom` URL dan URL. `RedirectTo` Anda harus mengatur pengalihan dari `RedirectFrom` ke `RedirectTo` untuk menunjukkan kontrol domain. `RedirectFrom`URL menyertakan domain yang divalidasi, sementara `RedirectTo` menunjuk ke lokasi yang dikendalikan ACM di CloudFront infrastruktur yang berisi token validasi unik.

Dikelola oleh

Sertifikat di ACM yang dikelola oleh layanan lain menunjukkan bahwa identitas layanan di `ManagedBy` lapangan. Untuk sertifikat yang menggunakan validasi HTTP dengan CloudFront, bidang ini menampilkan “CLOUDFRONT”. Sertifikat ini hanya dapat digunakan melalui CloudFront. `ManagedBy`Bidang muncul di DescribeCertificate dan ListCertificates APIs, dan pada inventaris sertifikat dan halaman detail di konsol ACM.

`ManagedBy`Bidang ini saling eksklusif dengan atribut “Dapat digunakan dengan”. Untuk sertifikat CloudFront yang dikelola, Anda tidak dapat menambahkan penggunaan baru melalui layanan lain AWS . Anda hanya dapat menggunakan sertifikat ini dengan lebih banyak sumber daya melalui CloudFront API.

Rotasi CA menengah dan akar

Amazon dapat menghentikan CA perantara tanpa pemberitahuan untuk mempertahankan infrastruktur sertifikat yang tangguh. Perubahan ini tidak berdampak pada pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat “Amazon memperkenalkan otoritas sertifikat perantara dinamis”.

Jika Amazon menghentikan root CA, perubahan akan terjadi secepat yang diperlukan. Amazon akan menggunakan semua metode yang tersedia untuk memberi tahu AWS pelanggan, termasuk email Dasbor Health, dan penjangkauan ke manajer akun teknis.

Akses firewall untuk pencabutan

Sertifikat entitas akhir yang dicabut menggunakan OCSP dan CRLs untuk memverifikasi dan mempublikasikan informasi pencabutan. Beberapa firewall pelanggan mungkin memerlukan aturan tambahan untuk memungkinkan mekanisme ini.

Gunakan pola wildcard URL ini untuk mengidentifikasi lalu lintas pencabutan:

- OCSP

  ```
  http://ocsp.?????.amazontrust.com
  ```

```
http://ocsp.*.amazontrust.com
```

- CRL

```
http://crl.?????.amazontrust.com/?????.crl

http://crl.*.amazontrust.com/*.crl
```

Tanda bintang (*) mewakili satu atau lebih karakter alfanumerik, tanda tanya (?) mewakili karakter alfanumerik tunggal, dan tanda hash (#) mewakili angka.

Algoritma kunci

Sertifikat harus menentukan algoritma dan ukuran kunci. ACM mendukung algoritma kunci publik RSA dan ECDSA ini:

- RSA 1024 bit () `RSA_1024`
- RSA 2048 bit () * `RSA_2048`
- RSA 3072 bit () `RSA_3072`
- RSA 4096 bit () `RSA_4096`
- ECDSA 256 bit () * `EC_prime256v1`
- ECDSA 384 bit () * `EC_secp384r1`
- ECDSA 521 bit () `EC_secp521r1`

ACM dapat meminta sertifikat baru menggunakan algoritma yang ditandai dengan tanda bintang (*). Algoritma lain hanya untuk sertifikat yang diimpor.

> **Note**
>
> Untuk sertifikat PKI pribadi yang ditandatangani oleh AWS Private CA CA, keluarga algoritma penandatanganan (RSA atau ECDSA) harus cocok dengan keluarga algoritma kunci rahasia CA.

Kunci ECDSA lebih kecil dan lebih efisien secara komputasi daripada kunci RSA dengan keamanan yang sebanding, tetapi tidak semua klien jaringan mendukung ECDSA. Tabel ini, diadaptasi dari NIST, membandingkan ukuran kunci RSA dan ECDSA (dalam bit) untuk kekuatan keamanan yang setara:

Membandingkan keamanan untuk algoritma dan kunci

Kekuatan keamanan	Ukuran kunci RSA	Ukuran kunci ECDSA
128	3072	256
192	7680	384
256	15360	521

Kekuatan keamanan, sebagai kekuatan 2, berkaitan dengan jumlah tebakan yang diperlukan untuk memecahkan enkripsi. Misalnya, kunci RSA 3072-bit dan kunci ECDSA 256-bit dapat diambil dengan tidak lebih dari 2 128 tebakan.

Untuk bantuan memilih algoritme, lihat posting AWS blog Cara mengevaluasi dan menggunakan sertifikat ECDSA di. AWS Certificate Manager

> **Important**
>
> Layanan terintegrasi hanya memungkinkan algoritma yang didukung dan ukuran kunci untuk sumber daya mereka. Support bervariasi berdasarkan apakah sertifikat diimpor ke IAM atau ACM. Untuk detailnya, lihat dokumentasi setiap layanan:
>
> - Untuk Elastic Load Balancing, lihat HTTPS Listener untuk Application Load Balancer Anda.
> - Untuk CloudFront, lihat SSL/TLS Protokol dan Cipher yang Didukung.

Pembaruan dan Penerapan Terkelola

ACM mengelola pembaruan dan penyediaan sertifikat ACM. Perpanjangan otomatis membantu mencegah waktu henti dari sertifikat yang salah konfigurasi, dicabut, atau kedaluwarsa. Untuk informasi selengkapnya, lihat Perpanjangan sertifikat terkelola di AWS Certificate Manager.

Beberapa Nama Domain

Setiap sertifikat ACM harus menyertakan setidaknya satu nama domain yang memenuhi syarat (FQDN) dan dapat menyertakan nama tambahan. Misalnya, sertifikat untuk juga `www.example.com` dapat mencakup`www.example.net`. Ini berlaku untuk domain kosong (zona puncak atau domain telanjang) juga. Anda dapat meminta sertifikat untuk www.example.com

dan menyertakan example.com. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Certificate Manager sertifikat publik.

Kode Punycode

Persyaratan Punycode berikut untuk Nama Domain Internasional harus dipenuhi:

1. Nama domain yang dimulai dengan pola “<character><character>--” harus cocok dengan “xn--”.
2. Nama domain yang diawali dengan “xn--” juga harus merupakan Nama Domain Internasional yang valid.

Contoh Punycode

Nama Domain	Memenu #1	Memenu #2	Diizink	Catatan
contoh.com	tidak berlaku	T/A	✓	Tidak dimulai dengan “<charact er><character>--”
a--exampl e.com	tidak berlaku	T/A	✓	Tidak dimulai dengan “<charact er><character>--”
abc--exam ple.com	tidak berlaku	T/A	✓	Tidak dimulai dengan “<charact er><character>--”
xn--xyz.com	Ya	Ya	✓	Nama Domain Internasional yang Valid (diselesaikan ke .com)
xn--examp le.com	Ya	Tidak	✗	Bukan Nama Domain Internasi onalisasi yang valid
ab--examp le.com	Tidak	Tidak	✗	Harus dimulai dengan “xn--”

Masa Berlaku

Sertifikat ACM berlaku selama 198 hari.

Nama Wildcard

ACM memungkinkan tanda bintang (*) dalam nama domain untuk membuat sertifikat wildcard yang melindungi beberapa situs dalam domain yang sama. Misalnya, `*.example.com` melindungi `www.example.com` dan`images.example.com`.

Dalam sertifikat wildcard, tanda bintang (*) harus paling kiri dalam nama domain dan hanya melindungi satu tingkat subdomain. Misalnya, `*.example.com` melindungi `login.example.com` dan`test.example.com`, tetapi tidak`test.login.example.com`. Selain itu, hanya *`*.example.com`* melindungi subdomain, bukan domain telanjang atau apex (). `example.com` Anda dapat meminta sertifikat untuk domain kosong dan subdomainnya dengan menentukan beberapa nama domain, seperti dan. `example.com` `*.example.com`

> **Important**
>
> Jika Anda menggunakan CloudFront, perhatikan bahwa validasi HTTP tidak mendukung sertifikat wildcard. Untuk sertifikat wildcard, Anda harus menggunakan validasi DNS atau validasi email. Kami merekomendasikan validasi DNS karena mendukung pembaruan sertifikat otomatis.

Minta sertifikat publik di AWS Certificate Manager

Anda dapat meminta sertifikat AWS Certificate Manager publik dari konsol ACM, AWS CLI, atau API. Anda dapat menggunakan sertifikat ini dengan terintegrasi Layanan AWS atau mengekspornya untuk digunakan di luar AWS Cloud.

Daftar berikut menjelaskan perbedaan antara sertifikat publik dan sertifikat publik yang dapat diekspor.

Sertifikat publik

Gunakan sertifikat publik ACM yang terintegrasi Layanan AWS seperti Elastic Load Balancing, Amazon, dan CloudFront Amazon API Gateway. Untuk informasi selengkapnya, lihat Layanan terintegrasi dengan ACM.

> **Note**
>
> Sertifikat publik ACM yang dibuat sebelum 17 Juni 2025 tidak dapat diekspor.

Sertifikat publik yang dapat diekspor

Sertifikat publik yang dapat diekspor bekerja dengan terintegrasi Layanan AWS dan juga dapat digunakan di luar AWS Cloud. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Certificate Manager sertifikat publik yang dapat diekspor dan Layanan terintegrasi dengan ACM. Anda harus membuat sertifikat publik ACM baru dan mengaktifkan ekspor untuk dapat mengekspor sertifikat publik.

Bagian berikut membahas cara meminta, mengekspor, dan mencabut sertifikat ACM publik.

Topik

- Minta sertifikat publik menggunakan konsol
- Minta sertifikat publik menggunakan CLI

Minta sertifikat publik menggunakan konsol

Untuk meminta sertifikat publik ACM (konsol)

1. Masuk ke Konsol AWS Manajemen dan buka konsol ACM di https://console.aws.amazon.com/acm/rumah.

   Pilih Minta sertifikat.

2. Di bagian Nama domain, ketikkan nama domain Anda.

   Anda dapat menggunakan nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat (FQDN), seperti**`www.example.com`**, atau nama domain telanjang atau puncak seperti. **`example.com`** Anda juga dapat menggunakan tanda bintang (**`*`**) sebagai kartu liar di posisi paling kiri untuk melindungi beberapa nama situs di domain yang sama. Misalnya, **`*.example.com`** melindungi**`corp.example.com`**, dan**`images.example.com`**. Nama wildcard akan muncul di bidang Subjek dan di ekstensi Nama Alternatif Subjek dari sertifikat ACM.

   Saat Anda meminta sertifikat wildcard, tanda bintang (**`*`**) harus berada di posisi paling kiri dari nama domain dan hanya dapat melindungi satu tingkat subdomain. Misalnya, **`*.example.com`** dapat melindungi**`login.example.com`**, dan**`test.example.com`**, tetapi tidak dapat melindungi**`test.login.example.com`**. Perhatikan juga bahwa **`*.example.com`** melindungi hanya subdomain dari**`example.com`**, itu tidak melindungi domain telanjang atau apex (). **`example.com`** Untuk melindungi keduanya, lihat langkah selanjutnya.

> **Note**
>
> Sesuai dengan RFC 5280, panjang nama domain (secara teknis, Nama Umum) yang Anda masukkan dalam langkah ini tidak boleh melebihi 64 oktet (karakter), termasuk periode. Setiap Nama Alternatif Subjek (SAN) berikutnya yang Anda berikan, seperti pada langkah berikutnya, bisa mencapai panjang 253 oktet.

- Untuk menambahkan nama lain, pilih Tambahkan nama lain ke sertifikat ini dan ketikkan nama di kotak teks. Ini berguna untuk melindungi domain telanjang atau puncak (seperti**`example.com`**) dan subdomainnya seperti). **`*.example.com`**

3. Jika Anda ingin membuat sertifikat publik yang dapat diekspor ACM, pilih opsi Aktifkan ekspor. Anda akan dapat mengakses kunci pribadi sertifikat dan menggunakannya di luar AWS Cloud. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Certificate Manager sertifikat publik yang dapat diekspor.
4. Di bagian Metode validasi, pilih validasi DNS — direkomendasikan atau validasi Email, tergantung pada kebutuhan Anda.

> **Note**
>
> Jika Anda dapat mengedit konfigurasi DNS Anda, kami sarankan Anda menggunakan validasi domain DNS daripada validasi email. Validasi DNS memiliki banyak manfaat dibandingkan validasi email. Lihat AWS Certificate Manager Validasi DNS.

Sebelum ACM mengeluarkan sertifikat, ACM memvalidasi bahwa Anda memiliki atau mengontrol nama domain dalam permintaan sertifikat Anda. Anda dapat menggunakan validasi email atau validasi DNS.

a. Jika Anda memilih validasi email, ACM mengirimkan email validasi ke domain yang Anda tentukan di bidang nama domain. Jika Anda menentukan domain validasi, ACM akan mengirimkan email ke domain validasi tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang validasi email, lihatAWS Certificate Manager validasi email.

b. Jika Anda menggunakan validasi DNS, Anda cukup menambahkan catatan CNAME yang disediakan oleh ACM ke konfigurasi DNS Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang validasi DNS, lihat. AWS Certificate Manager Validasi DNS

5. Di bagian Algoritma kunci, pilih algoritma.
6. Di halaman Tag, Anda dapat menandai sertifikat Anda secara opsional. Tag adalah pasangan nilai kunci yang berfungsi sebagai metadata untuk mengidentifikasi dan mengatur sumber daya. AWS Untuk daftar parameter tag ACM dan petunjuk tentang cara menambahkan tag ke sertifikat setelah pembuatan, lihatAWS Certificate Manager Sumber daya tag.

   Setelah selesai menambahkan tag, pilih Permintaan.
7. Setelah permintaan diproses, konsol mengembalikan Anda ke daftar sertifikat Anda, di mana informasi tentang sertifikat baru ditampilkan.

   Sertifikat memasuki status Validasi tertunda setelah diminta, kecuali jika gagal karena salah satu alasan yang diberikan dalam topik pemecahan masalah Permintaan sertifikat gagal. ACM melakukan upaya berulang untuk memvalidasi sertifikat selama 72 jam dan kemudian habis waktu. Jika sertifikat menunjukkan status Gagal atau Waktu validasi habis, hapus permintaan, perbaiki masalah dengan validasi DNS atau validasi Email, dan coba lagi. Jika validasi berhasil, sertifikat memasuki status Diterbitkan.

   > **Note**
   >
   > Bergantung pada bagaimana Anda memesan daftar, sertifikat yang Anda cari mungkin tidak segera terlihat. Anda dapat mengklik segitiga hitam di sebelah kanan untuk mengubah urutan. Anda juga dapat menavigasi melalui beberapa halaman sertifikat menggunakan nomor halaman di kanan atas.

Minta sertifikat publik menggunakan CLI

Gunakan perintah request-certificate untuk meminta sertifikat ACM publik baru pada baris perintah. Nilai opsional untuk metode validasi adalah DNS dan EMAIL. Nilai opsional untuk algoritma kunci adalah RSA_2048 (default jika parameter tidak disediakan secara eksplisit), EC_Prime256v1, dan EC_Secp384R1.

```
aws acm request-certificate \
--domain-name www.example.com \
--key-algorithm EC_Prime256v1 \
--validation-method DNS \
--idempotency-token 1234 \
--options CertificateTransparencyLoggingPreference=DISABLED,Export=ENABLED
```

Perintah ini mengeluarkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari sertifikat publik baru Anda.

```
{
    "CertificateArn": "arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID"
}
```

AWS Certificate Manager sertifikat publik yang dapat diekspor

AWS Certificate Manager Sertifikat publik yang dapat diekspor memungkinkan Anda menyediakan, mengelola, dan menerapkan sertifikat SSL/TLS di mana saja - termasuk instans Amazon EC2, container, dan host lokal. Fitur ini memperluas sertifikat publik yang dikeluarkan ACM di luar terintegrasi Layanan AWS, memberi Anda kontrol terpusat atas sertifikat di seluruh infrastruktur Anda.

Manfaat

Berikut ini menguraikan manfaat sertifikat publik yang dapat diekspor ACM:

- Manajemen Sertifikat Sederhana: Kelola sertifikat secara terpusat untuk semua sumber daya Anda dengan ACM.
- Penerbitan Sertifikat Lebih Cepat: Akses dan gunakan sertifikat dalam waktu yang lebih singkat.
- Perpanjangan Otomatis: ACM secara otomatis menangani perpanjangan sertifikat dan memberi tahu Anda saat sertifikat baru siap digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat EventBridge Dukungan Amazon untuk ACM.
- Hemat Biaya: Bayar hanya untuk sertifikat publik yang dapat diekspor yang Anda buat.
- Penerapan Fleksibel: Gunakan sertifikat dengan server atau aplikasi apa pun yang mendukung sertifikat SSL/TLS standar.

Cara kerja sertifikat publik yang dapat diekspor ACM

Berikut ini menguraikan cara kerja sertifikat publik yang dapat diekspor ACM:

1. Minta sertifikat yang dapat diekspor melalui ACM untuk domain Anda.
2. Validasi kepemilikan domain menggunakan DNS atau validasi email.
3. Ekspor sertifikat, kunci pribadi, dan rantai sertifikat.
4. Menyebarkan sertifikat ke server atau aplikasi Anda.

5. ACM mengelola pembaruan dan mengirimkan pemberitahuan saat sertifikat baru tersedia.

Pertimbangan keamanan

Berikut ini adalah pertimbangan keamanan saat menggunakan sertifikat publik yang dapat diekspor ACM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Perlindungan data di AWS Certificate Manager.

- Lindungi kunci pribadi yang diekspor menggunakan penyimpanan aman dan kontrol akses.
- Gunakan fitur pencabutan ACM jika Anda mencurigai adanya kompromi kunci.
- Menerapkan prosedur rotasi kunci yang tepat saat menerapkan sertifikat yang diperbarui.

Batasan

Berikut ini adalah beberapa batasan sertifikat ACM:

- Sertifikat memiliki masa berlaku 198 hari.
- ACM memperbarui sertifikat yang ditetapkan untuk kedaluwarsa 45 hari sebelum tanggal kedaluwarsa.
- Anda harus mengelola proses penyebaran untuk sertifikat yang diekspor.

Harga

Anda dikenakan biaya tambahan untuk SSL/TLS sertifikat publik yang dapat diekspor yang Anda buat dengan AWS Certificate Manager. Untuk informasi harga ACM terbaru, lihat halaman Harga AWS Certificate Manager Layanan di AWS situs web.

Praktik terbaik

Berikut ini adalah beberapa praktik terbaik saat menggunakan sertifikat ACM:

- Setelah sertifikat diperbarui, Anda harus segera mulai menggunakannya.
- Uji dan terapkan proses penerapan otomatis untuk sertifikat yang diperbarui.
- Pantau penerapan sertifikat menggunakan EventBridge metrik dan alarm Amazon.

Ekspor sertifikat AWS Certificate Manager publik

Prosedur berikut memandu Anda melalui bagaimana Anda dapat mengekspor sertifikat publik ACM di konsol ACM. Atau, Anda dapat menggunakan tindakan `export-certificate` AWS CLI atau ExportCertificateAPI.

> **Note**
>
> Sertifikat publik ACM yang dibuat sebelum 17 Juni 2025 tidak dapat diekspor.

Ekspor sertifikat publik (konsol)

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol ACM di https://console.aws.amazon.com/acm/.
2. Pilih Daftar sertifikat dan pilih kotak centang sertifikat yang ingin Anda ekspor.
   - Atau, Anda dapat memilih sertifikat. Di halaman detail sertifikat, pilih Ekspor.
3. Pilih Tindakan lainnya, lalu pilih Ekspor.
4. Masukkan dan konfirmasikan frasa sandi untuk kunci pribadi.
5. Anda dapat mengunduh atau menyalin file sertifikat.

> **Note**
>
> Di konsol ACM, Anda dapat mengekspor file sertifikat.pem. Anda dapat mengonversi file.pem ke format file lain, seperti.ppk. Untuk informasi lebih lanjut, lihat artikel re:Post ini.

Ekspor sertifikat publik (AWS CLI)

Gunakan `export-certificate` AWS CLI perintah atau tindakan ExportCertificateAPI untuk mengekspor sertifikat publik dan kunci pribadi. Anda harus menetapkan frasa sandi ketika Anda menjalankan perintah. Untuk keamanan tambahan, gunakan editor file untuk menyimpan frasa sandi Anda dalam file, lalu berikan frasa sandi dengan memasok file tersebut. Ini mencegah frasa sandi Anda disimpan dalam riwayat perintah dan mencegah orang lain melihat frasa sandi saat Anda mengetiknya.

> **Note**
>
> File yang berisi frasa sandi tidak boleh diakhiri dengan terminator baris. Anda dapat memeriksa file kata sandi Anda seperti ini:

```
$ file -k passphrase.txt
passphrase.txt: ASCII text, with no line terminators
```

Contoh berikut menyalurkan output perintah `jq` untuk menerapkan pemformatan PEM.

```
[Windows/Linux]$ aws acm export-certificate \
    --certificate-arn arn:aws:acm:us-east-1:111122223333:certificate/certificate_ID \
    --passphrase fileb://path-to-passphrase-file  \
    | jq -r '"\(.Certificate)\(.CertificateChain)\(.PrivateKey)"'
```

Ini menghasilkan sertifikat format PEM yang dikodekan oleh base64, juga berisi rantai sertifikat dan kunci pribadi terenkripsi, seperti pada contoh singkat berikut.

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDTDCCAjSgAwIBAgIRANWuFpqA16g3IwStE3vVpTwwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
EzERMA8GA1UECgwIdHJvbG9sb2wwHhcNMTkwNzE5MTYxNTU1WhcNMjAwODE5MTcx
NTU1WjAXMRUwEwYDVQQDDAx3d3cuc3B1ZHMuaW8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
...
8UNFQvNoo1VtICL4cwWOdLOkxpwkkKWtcEkQuHE1v5Vn6HpbfFmxkdPEasoDhthH
FFWIf4/+VOlbDLgjU4HgtmV4IJDtqM9rGOZ42eFYmmc3eQO0GmigBBwwXp3j6hoi
74YM+igvtILnbYkPYhY9qz8h7lHUmannS8j6YxmtpPY=
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC8zCCAdugAwIBAgIRAM/jQ/6h2/MI1NYWX3dDaZswDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
EzERMA8GA1UECgwIdHJvbG9sb2wwHhcNMTkwNjE5MTk0NTE2WhcNMjkwNjE5MjA0
NTE2WjATMREwDwYDVQQKDAh0cm9sb2xvbDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP
...
j2PAOviqIXjwr08Zo/rTy/8m6LAsmm3LVVYKLyPdl+KB6M/+H93Z1/Bs8ERqqga/
6lfM6iw2JHtkW+q4WexvQSoqRXFhCZWbWPZTUpBS0d4/Y5q92S3iJLRa/JQ0d4U1
tWZyqJ2rj2RL+h7CE71XIAM//oHGcDDPaQBFD2DTisB/+ppGeDuB
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
MIIFKzBVBgkqhkiG9w0BBQ0wSDAnBgkqhkiG9w0BBQwwGgQUMrZb7kZJ8nTZg7aB
1zmaQh4vwloCAggAMB0GCWCGSAFlAwQBKgQQDViroIHStQgNOjR6nTUnuwSCBNAN
JM4SG202YPUiddWeWmX/RKGg3lIdE+A0WLTPskNCdCAHqdhOSqBwt65qUTZe3gBt
```

```
...
ZGipF/DobHDMkpwiaRR5sz6nG4wcki0ryYjAQrdGsR6EVvUUXADkrnrrxuHTWjFl
wEuqyd8X/ApkQsYFX/nhepOEIGWf8Xu0nrjQo77/evhG0sHXborGzgCJwKuimPVy
Fs5kw5mvEoe5DAe3rSKsSUJ1tM4RagJj2WH+BC04SZWNH8kxfOC1E/GSLBCixv3v
+Lwq38CEJRQJLdpta8NcLKnFBwmmVs9OV/VXzNuHYg==
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
```

Untuk menampilkan semuanya ke file, tambahkan > pengalihan ke contoh sebelumnya, menghasilkan perintah berikut:

```
$ aws acm export-certificate \
     --certificate-arn arn:aws:acm:us-east-1:111122223333:certificate/certificate_ID \
     --passphrase fileb://path-to-passphrase-file \
     | jq -r '"\(.Certificate)\(.CertificateChain)\(.PrivateKey)"' \
     > /tmp/export.txt
```

Amankan Beban Kerja Kubernetes dengan Sertifikat ACM

Anda dapat menggunakan sertifikat publik yang dapat AWS Certificate Manager diekspor dengan AWS Controllers for Kubernetes (ACK) untuk menerbitkan dan mengekspor sertifikat TLS publik dari ACM ke beban kerja Kubernetes Anda. Integrasi ini memungkinkan Anda mengamankan pod Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) dan menghentikan TLS di Kubernetes Ingress Anda. Untuk memulai, lihat ACM Controller for Kubernetes aktif. GitHub

AWS Controller for Kubernetes (ACK) memperluas API Kubernetes untuk mengelola sumber daya menggunakan manifes Kubernetes asli. AWS Pengontrol layanan ACK untuk ACM menyediakan manajemen siklus hidup sertifikat otomatis dalam alur kerja Kubernetes Anda. Saat Anda membuat sumber daya Sertifikat ACM di Kubernetes, pengontrol ACK melakukan tindakan berikut:

1. Meminta sertifikat dari ACM, yang menghasilkan permintaan penandatanganan sertifikat (CSR).
2. Menunggu validasi domain selesai dan ACM mengeluarkan sertifikat.
3. Jika `exportTo` bidang ditentukan, ekspor sertifikat yang diterbitkan dan kunci pribadi dan menyimpannya di Rahasia Kubernetes yang Anda tentukan.
4. Jika `exportTo` bidang ditentukan dan sertifikat memenuhi syarat untuk diperpanjang, perbarui Rahasia Kubernetes dengan sertifikat yang diperbarui sebelum kedaluwarsa.

Sertifikat yang diterbitkan secara publik memerlukan validasi domain sebelum ACM dapat menerbitkannya. Anda dapat menggunakan pengontrol layanan ACK untuk Amazon Route 53 untuk secara otomatis membuat catatan CNAME validasi DNS yang diperlukan di zona yang dihosting.

Opsi penggunaan sertifikat

Anda dapat menggunakan sertifikat ACM dengan Kubernetes dalam beberapa cara:

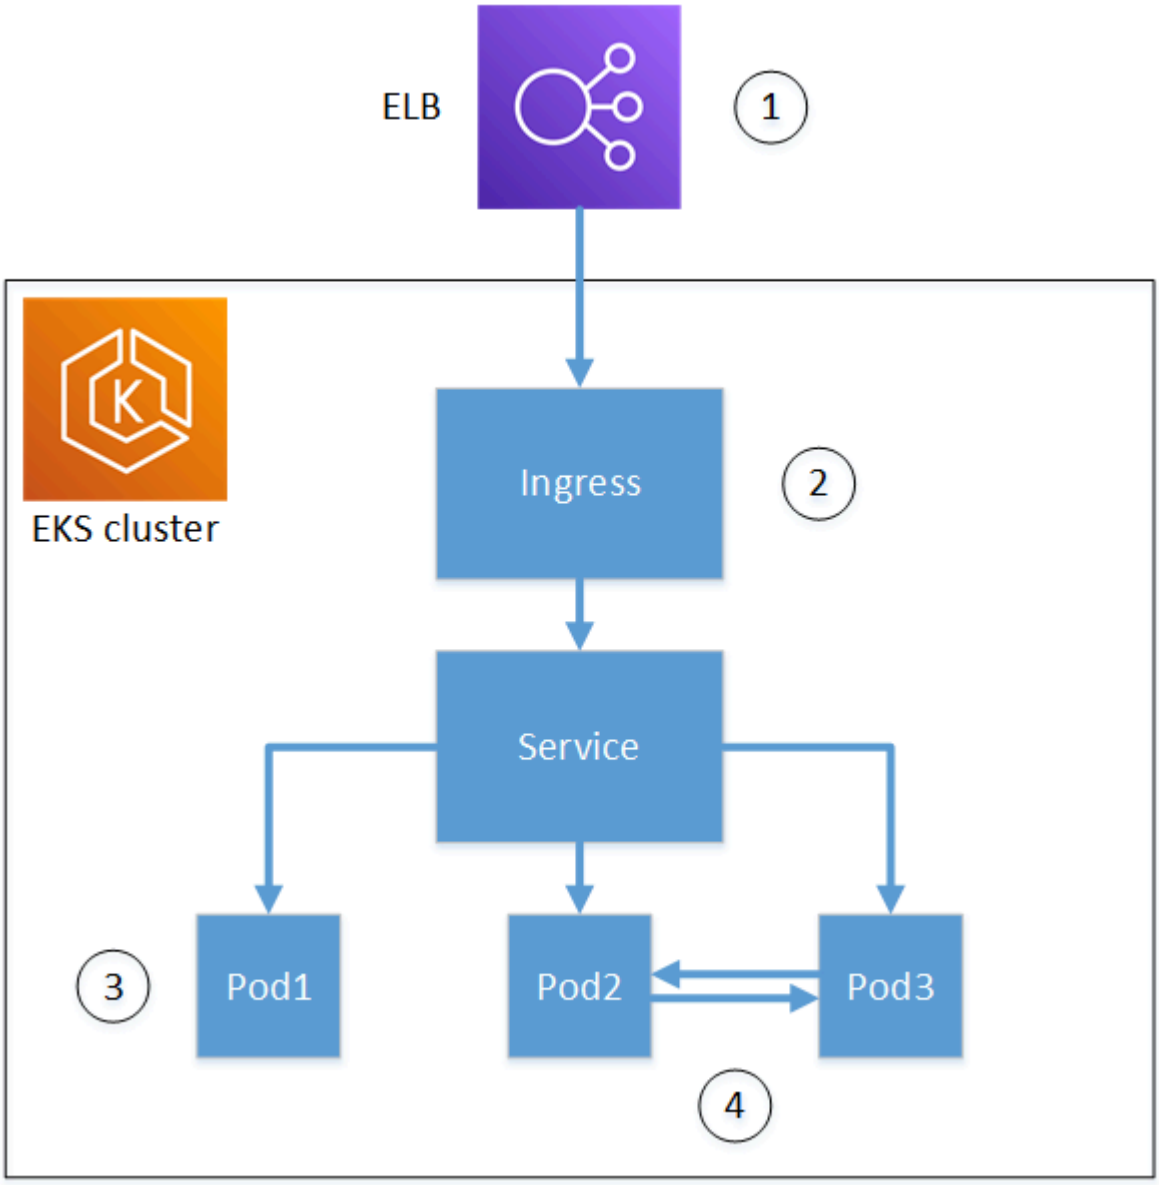

1. Penghentian penyeimbang beban (tanpa ekspor): Menerbitkan sertifikat melalui ACK dan menggunakannya untuk mengakhiri TLS pada penyeimbang beban. AWS Sertifikat tetap dalam ACM dan secara otomatis ditemukan oleh AWS Load Balancer Controller. Pendekatan ini tidak memerlukan ekspor sertifikat.

2. Penghentian masuk (dengan ekspor): Ekspor sertifikat dari ACM dan simpan di Rahasia Kubernetes untuk penghentian TLS di tingkat Ingress. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakan sertifikat secara langsung dalam beban kerja Kubernetes Anda.

> **Note**
>
> Untuk kasus penggunaan yang memerlukan sertifikat pribadi, lihat Konektor CA AWS Pribadi untuk Kubernetes, sebuah plugin cert-manager.

Prasyarat

Sebelum Anda menginstal pengontrol layanan ACK untuk ACM, pastikan Anda memiliki yang berikut:

- Sebuah cluster Kubernetes.
- Helm dipasang.
- `kubectl`dikonfigurasi untuk berkomunikasi dengan cluster Anda.
- `eksctl`diinstal untuk mengonfigurasi asosiasi identitas pod di EKS.

Instal pengontrol layanan ACK untuk ACM

Gunakan Helm untuk menginstal pengontrol layanan ACK untuk ACM di kluster Amazon EKS Anda.

1. Buat namespace untuk pengontrol ACK.

```
$ kubectl create namespace ack-system --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -
```

2. Buat asosiasi identitas pod untuk pengontrol ACK. Ganti *CLUSTER_NAME* dengan nama cluster Anda dan *REGION* dengan AWS Region Anda.

```
$ eksctl create podidentityassociation --cluster CLUSTER_NAME --region REGION \
    --namespace ack-system \
    --create-service-account \
    --service-account-name ack-acm-controller \
    --permission-policy-arns arn:aws:iam::aws:policy/
AWSCertificateManagerFullAccess
```

3. Masuk ke registri Publik Amazon ECR.

```
$ aws ecr-public get-login-password --region us-east-1 | helm registry login --
username AWS --password-stdin public.ecr.aws
```

4. Instal pengontrol layanan ACK untuk ACM. Ganti *REGION* dengan AWS wilayah Anda.

```
$ helm install -n ack-system ack-acm-controller oci://public.ecr.aws/
aws-controllers-k8s/acm-chart --set serviceAccount.create=false --set
 serviceAccount.name=ack-acm-controller --set aws.region=REGION
```

5. Verifikasi pengontrol sedang berjalan.

```
$ kubectl get pods -n ack-system
```

Untuk informasi selengkapnya tentang asosiasi identitas pod, lihat EKS Pod Identity di Panduan Pengguna Amazon EKS.

Contoh: Hentikan TLS di Ingress

Contoh berikut menunjukkan cara mengekspor sertifikat ACM dan menggunakannya untuk mengakhiri TLS di tingkat Ingress Kubernetes. Konfigurasi ini membuat sertifikat ACM, mengekspornya ke Rahasia Kubernetes, dan mengonfigurasi sumber daya Ingress untuk menggunakan sertifikat untuk penghentian TLS.

Dalam contoh ini:

- Rahasia dibuat untuk menyimpan sertifikat yang diekspor () `exported-cert-secret`
- Sumber daya ACK Certificate meminta sertifikat dari ACM untuk domain Anda dan mengekspornya ke Rahasia. `exported-cert-secret`
- Sumber daya Ingress mereferensikan `exported-cert-secret` untuk menghentikan TLS untuk lalu lintas masuk.

Ganti `${HOSTNAME}` dengan nama domain Anda.

```
apiVersion: v1
kind: Secret
type: kubernetes.io/tls
metadata:
  name: exported-cert-secret
```

```
  namespace: demo-app
data:
  tls.crt: ""
  tls.key: ""
---
apiVersion: acm.services.k8s.aws/v1alpha1
kind: Certificate
metadata:
  name: exportable-public-cert
  namespace: demo-app
spec:
  domainName: ${HOSTNAME}
  options:
    certificateTransparencyLoggingPreference: ENABLED
  exportTo:
    namespace: demo-app
    name: exported-cert-secret
    key: tls.crt
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress-traefik
  namespace: demo-app
spec:
  tls:
  - hosts:
    - ${HOSTNAME}
    secretName: exported-cert-secret
  ingressClassName: traefik
  rules:
  - host: ${HOSTNAME}
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: whoami
            port:
              number: 80
```

Setelah digunakan, pengontrol layanan ACK untuk ACM secara otomatis mengelola siklus hidup sertifikat, termasuk perpanjangan. Saat ACM memperbarui sertifikat, pengontrol memperbarui `exported-cert-secret` Rahasia dengan sertifikat baru, memastikan Ingress Anda terus menggunakan sertifikat yang valid tanpa intervensi manual.

Mencabut sertifikat publik AWS Certificate Manager

Anda dapat mencabut sertifikat publik yang dapat AWS Certificate Manager diekspor menggunakan konsol ACM AWS CLI, atau tindakan API.

> **Warning**
>
> Setelah sertifikat dicabut, Anda tidak dapat menggunakan kembali sertifikat tersebut. Mencabut sertifikat bersifat permanen.

Anda mungkin perlu mencabut sertifikat untuk mematuhi kebijakan organisasi Anda atau mengurangi kompromi utama. Alasan diperlukan saat mencabut sertifikat. Alasan berikut dapat digunakan:

- Tidak ditentukan
- Afiliasi berubah
- Digantikan
- Penghentian operasi

Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat, Perjanjian Pelanggan Sertifikat Amazon Trust Services dan Amazon Trust Service.

AWS menyediakan dua layanan untuk memeriksa pencabutan sertifikat: Online Certificate Status Protocol (OCSP) dan daftar pencabutan sertifikat. Dengan OCSP, klien menanyakan database pencabutan otoritatif yang mengembalikan status secara real-time. OCSP bergantung pada informasi validasi yang tertanam dalam sertifikat.

Pertimbangan-pertimbangan

Berikut ini adalah pertimbangan sebelum mencabut sertifikat:

- Anda hanya dapat mencabut sertifikat yang sebelumnya diekspor.

- Anda tidak dapat mencabut sertifikat publik yang tidak dapat diekspor. Jika Anda tidak lagi memerlukan sertifikat ini, Anda harus menghapusnya sebagai gantinya.
- Jika Anda tidak lagi memerlukan sertifikat, Anda harus menghapus sertifikat alih-alih mencabut sertifikat.
- Proses pencabutan sertifikat bersifat global. Semua sertifikat valid yang Anda pilih untuk dicabut akan dicabut bersama dengan yang terkait. ARNs
- Pencabutan sertifikat bersifat permanen. Anda tidak dapat mengambil sertifikat yang telah dicabut untuk digunakan kembali.
- Diperlukan waktu hingga 24 jam agar pencabutan sertifikat berlaku.

Mencabut sertifikat (konsol)

Prosedur berikut memandu Anda melalui bagaimana Anda dapat mencabut sertifikat publik atau swasta ACM.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol ACM di https://console.aws.amazon.com/acm/.
2. Pilih Daftar sertifikat dan pilih kotak centang sertifikat yang ingin dicabut.
   - Atau, Anda dapat memilih sertifikat. Di halaman detail sertifikat, pilih Cabut.
3. Pilih Lebih banyak tindakan dan kemudian pilih Cabut.
4. Kotak dialog muncul di mana Anda harus memberikan alasan pencabutan, masukkan**`revoke`**, lalu pilih Cabut.

Mencabut sertifikat ()AWS CLI

Gunakan `revoke-certificate` AWS CLI perintah atau tindakan `RevokeCertificate`API untuk mencabut sertifikat publik atau pribadi ACM. Anda dapat mengambil ARN sertifikat dengan memanggil `list-certificates`perintah.

```
$ aws acm revoke-certificate \
    --certificate-arn arn:aws:acm:us-
east-1:111122223333:certificate/12345678-1234-1234-1234 \
    --revocation-reason "UNSPECIFIED"
```

> **Warning**
>
> Setelah sertifikat dicabut, Anda tidak dapat menggunakan kembali sertifikat tersebut. Mencabut sertifikat bersifat permanen.

Berikut ini akan menjadi output untuk `revoke-certificate` perintah.

```
arn:aws:acm:us-east-1:111122223333:certificate/12345678-1234-1234-1234
```

Konfigurasikan acara perpanjangan otomatis

Dengan sertifikat publik yang dapat AWS Certificate Manager diekspor dan Amazon EventBridge, Anda dapat mengonfigurasi acara perpanjangan sertifikat otomatis.

1. Siapkan EventBridge acara Amazon untuk memantau perpanjangan sertifikat. Untuk informasi selengkapnya, lihat EventBridge Dukungan Amazon untuk ACM.
2. Buat otomatisasi untuk menangani penerapan sertifikat saat perpanjangan terjadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memulai tindakan dengan Amazon EventBridge di ACM.
3. Konfigurasikan EventBridge peristiwa untuk memberi tahu Anda tentang kegagalan pembaruan atau penerapan apa pun.

Memaksa perpanjangan sertifikat

Anda dapat memperbarui sertifikat publik dan pribadi ACM Anda dengan konsol ACM, sertifikat perpanjangan, atau tindakan API AWS CLI. `RenewCertificate` Anda hanya dapat memperbarui sertifikat yang telah diekspor sebelumnya.

> **Important**
>
> Saat Anda memperbarui sertifikat publik yang dapat diekspor ACM, Anda dikenakan biaya tambahan. Untuk informasi harga ACM terbaru, lihat halaman Harga AWS Certificate Manager Layanan di AWS situs web.

Perbarui sertifikat (konsol)

Prosedur berikut memandu Anda melalui bagaimana Anda dapat memaksa pembaruan sertifikat publik atau swasta ACM.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol ACM di https://console.aws.amazon.com/acm/.
2. Pilih Daftar sertifikat dan pilih kotak centang sertifikat yang ingin Anda perpanjang.
   - Atau, Anda dapat memilih sertifikat. Di halaman detail sertifikat, pilih Perbarui.
3. Pilih Lebih banyak tindakan dan kemudian pilih Perbarui.
4. Kotak dialog muncul di mana Anda harus masuk **`renew`** dan kemudian pilih Perpanjang.

Memperpanjang sertifikat ()AWS CLI

Gunakan `renew-certificate` AWS CLI perintah atau tindakan `RenewCertificate`API untuk memperbarui sertifikat publik atau pribadi ACM. Anda dapat mengambil ARN sertifikat dengan memanggil `list-certificates`perintah. Perintah `renew-certificate` tidak mengembalikan respons.

```
$ aws acm renew-certificate \
    --certificate-arn arn:aws:acm:us-
east-1:111122223333:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

Validasi kepemilikan domain untuk sertifikat AWS Certificate Manager publik

Sebelum otoritas sertifikat Amazon (CA) dapat menerbitkan sertifikat untuk situs Anda, AWS Certificate Manager (ACM) harus membuktikan bahwa Anda memiliki atau mengontrol semua nama domain yang Anda tentukan dalam permintaan Anda. Anda dapat memilih untuk membuktikan kepemilikan Anda dengan validasi Domain Name System (DNS), validasi email, atau validasi HTTP saat Anda meminta sertifikat.

> **Note**
>
> Validasi hanya berlaku untuk sertifikat terpercaya publik yang dikeluarkan oleh ACM. ACM tidak memvalidasi kepemilikan domain untuk sertifikat yang diimpor atau untuk sertifikat

yang ditandatangani oleh CA pribadi. ACM tidak dapat memvalidasi sumber daya di zona host pribadi VPC Amazon atau domain pribadi lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memecahkan masalah validasi sertifikat.

Sebaiknya gunakan validasi DNS melalui validasi email karena alasan berikut:

- Jika Anda menggunakan Amazon Route 53 untuk mengelola catatan DNS publik, Anda dapat memperbarui catatan Anda melalui ACM secara langsung.
- ACM secara otomatis memperbarui sertifikat yang divalidasi DNS selama sertifikat tetap digunakan dan catatan DNS tersedia.
- Sertifikat yang divalidasi email memerlukan tindakan oleh pemilik domain untuk diperbarui. ACM mulai mengirimkan pemberitahuan perpanjangan 45 hari sebelum kedaluwarsa. Pemberitahuan ini masuk ke satu atau lebih dari lima alamat administrator umum domain. Notifikasi berisi tautan yang dapat diklik pemilik domain untuk perpanjangan yang mudah. Setelah semua domain yang terdaftar divalidasi, ACM mengeluarkan sertifikat yang diperbarui dengan ARN yang sama.

Jika Anda tidak dapat mengedit database DNS domain Anda, Anda harus menggunakan validasi email sebagai gantinya.

Validasi HTTP tersedia untuk sertifikat yang digunakan dengan CloudFront. Metode ini menggunakan pengalihan HTTP untuk membuktikan kepemilikan domain dan menawarkan pembaruan otomatis yang mirip dengan validasi DNS.

> **Note**
>
> Setelah Anda membuat sertifikat dengan validasi email, Anda tidak dapat beralih untuk memvalidasinya dengan DNS. Untuk menggunakan validasi DNS, hapus sertifikat dan kemudian buat yang baru yang menggunakan validasi DNS.

Topik

- AWS Certificate Manager Validasi DNS
- AWS Certificate Manager validasi email
- AWS Certificate Manager Validasi HTTP

AWS Certificate Manager Validasi DNS

Domain Name System (DNS) adalah layanan direktori untuk sumber daya yang terhubung ke jaringan. Penyedia DNS Anda memelihara database yang berisi catatan yang menentukan domain Anda. Saat Anda memilih validasi DNS, ACM memberi Anda satu atau beberapa catatan CNAME yang harus ditambahkan ke database ini. Catatan ini berisi pasangan kunci-nilai unik yang berfungsi sebagai bukti bahwa Anda mengontrol domain.

> **Note**
>
> Setelah Anda membuat sertifikat dengan validasi email, Anda tidak dapat beralih untuk memvalidasinya dengan DNS. Untuk menggunakan validasi DNS, hapus sertifikat dan kemudian buat yang baru yang menggunakan validasi DNS.

Misalnya, jika Anda meminta sertifikat untuk `example.com` domain dengan `www.example.com` nama tambahan, ACM akan membuat dua catatan CNAME untuk Anda. Setiap catatan, yang dibuat khusus untuk domain dan akun Anda, berisi nama dan nilai. Nilai adalah alias yang menunjuk ke AWS domain yang digunakan ACM untuk memperbarui sertifikat Anda secara otomatis. Catatan CNAME harus ditambahkan ke database DNS Anda hanya sekali. ACM secara otomatis memperbarui sertifikat Anda selama sertifikat digunakan dan catatan CNAME Anda tetap ada.

> **Important**
>
> Jika Anda tidak menggunakan Amazon Route 53 untuk mengelola catatan DNS publik Anda, hubungi penyedia DNS Anda untuk mengetahui cara menambahkan catatan. Jika Anda tidak memiliki otoritas untuk mengedit database DNS domain Anda, Anda harus menggunakan validasi email sebagai gantinya.

Tanpa perlu mengulang validasi, Anda dapat meminta sertifikat ACM tambahan untuk nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat (FQDN) Anda selama catatan CNAME tetap ada. Artinya, Anda dapat membuat sertifikat pengganti yang memiliki nama domain yang sama, atau sertifikat yang mencakup subdomain yang berbeda. Karena token validasi CNAME berfungsi untuk AWS Wilayah mana pun, Anda dapat membuat ulang sertifikat yang sama di beberapa Wilayah. Anda juga dapat mengganti sertifikat yang dihapus.

Anda dapat menghentikan pembaruan otomatis baik dengan menghapus sertifikat dari AWS layanan yang terkait dengannya atau dengan menghapus catatan CNAME. Jika Route 53 bukan penyedia DNS Anda, hubungi penyedia Anda untuk mengetahui cara menghapus catatan. Jika Route 53 adalah penyedia Anda, lihat Menghapus Kumpulan Rekaman Sumber Daya di Panduan Pengembang Route 53. Untuk informasi selengkapnya tentang perpanjangan sertifikat terkelola, lihatPerpanjangan sertifikat terkelola di AWS Certificate Manager.

> **Note**
>
> Resolusi CNAME akan gagal jika lebih dari lima CNAMEs dirantai bersama dalam konfigurasi DNS Anda. Jika Anda memerlukan rantai yang lebih panjang, sebaiknya gunakan validasi email.

Bagaimana catatan CNAME untuk ACM bekerja

> **Note**
>
> Bagian ini ditujukan untuk pelanggan yang tidak menggunakan Route 53 sebagai penyedia DNS mereka.

Jika Anda tidak menggunakan Route 53 sebagai penyedia DNS Anda, Anda perlu memasukkan catatan CNAME secara manual yang disediakan oleh ACM ke dalam database penyedia Anda, biasanya melalui situs web. Catatan CNAME digunakan untuk sejumlah tujuan, termasuk sebagai mekanisme pengalihan dan sebagai wadah untuk metadata khusus vendor. Untuk ACM, catatan ini memungkinkan validasi kepemilikan domain awal dan perpanjangan sertifikat otomatis yang sedang berlangsung.

Tabel berikut menunjukkan contoh catatan CNAME untuk enam nama domain. Setiap pasangan Record Name - Record Value berfungsi untuk mengautentikasi kepemilikan nama domain.

Dalam tabel, perhatikan bahwa dua pasangan Record Name - Record Value pertama adalah sama. Ini menggambarkan bahwa untuk domain wildcard, seperti`*.example.com`, string yang dibuat oleh ACM sama dengan yang dibuat untuk domain dasarnya,. `example.com` Jika tidak, Nama Rekaman dan Nilai Rekaman yang dipasangkan berbeda untuk setiap nama domain.

Contoh catatan CNAME

Nama domain	Nama Rekam	Nilai Rekam	Komentar
*.example.com	_*x1* .example.com.	_*x2* .acm-validations.aws.	Identik
contoh.com	_*x1* .example.com.	_*x2* .acm-validations.aws.	
www.example.com	_*x3* .www.example.com.	_*x4* .acm-validations.aws.	Unik
host.example.com	_*x5* .host.example.com.	_*x6* .acm-validations.aws.	Unik
subdomain.contoh.com	_*x7* .subdomain.example.com.	_*x8* .acm-validations.aws.	Unik
host.subdomain.example.com	_*x9* .host.subdomain.example.com.	_*x10* .acm-validations.aws.	Unik

*xN*Nilai yang mengikuti garis bawah (_) adalah string panjang yang dihasilkan oleh ACM. Misalnya,

```
_3639ac514e785e898d2646601fa951d5.example.com.
```

mewakili Nama Rekaman yang dihasilkan. Nilai Rekaman terkait mungkin

```
_98d2646601fa951d53639ac514e785e8.acm-validation.aws.
```

untuk catatan DNS yang sama.

> **Note**
>
> Jika penyedia DNS Anda tidak mendukung nilai CNAME dengan garis bawah utama, lihat Memecahkan Masalah Validasi DNS.

Saat Anda meminta sertifikat dan menentukan validasi DNS, ACM menyediakan informasi CNAME dalam format berikut:

Nama Domain	Nama Rekam	Jenis Rekaman	Nilai Rekam
contoh.com	_a79865eb4cd1a6ab990a45779b4e0b96.example.com.	CNAME	_424c7224e9b0146f9a8808af955727d0.acm-validations.aws.

Nama Domain adalah FQDN yang terkait dengan sertifikat. Nama Rekam mengidentifikasi catatan secara unik, berfungsi sebagai kunci dari pasangan kunci-nilai. Record Value berfungsi sebagai nilai pasangan kunci-nilai.

Ketiga nilai ini (Nama Domain, Nama Rekam, dan Nilai Rekam) harus dimasukkan ke dalam bidang yang sesuai dari antarmuka web penyedia DNS Anda untuk menambahkan catatan DNS. Penyedia tidak konsisten dalam penanganan bidang nama rekaman (atau hanya “nama”). Dalam beberapa kasus, Anda diharapkan untuk menyediakan seluruh string seperti yang ditunjukkan di atas. Penyedia lain secara otomatis menambahkan nama domain ke string apa pun yang Anda masukkan, artinya (dalam contoh ini) yang hanya boleh Anda masukkan

```
_a79865eb4cd1a6ab990a45779b4e0b96
```

ke bidang nama. Jika Anda salah menebak tentang hal ini, dan memasukkan nama rekaman yang berisi nama domain (seperti *.example.com*), Anda mungkin berakhir dengan yang berikut:

```
_a79865eb4cd1a6ab990a45779b4e0b96.example.com.example.com.
```

Validasi akan gagal dalam kasus ini. Akibatnya, Anda harus mencoba menentukan terlebih dahulu jenis input yang diharapkan penyedia Anda.

Menyiapkan validasi DNS

Bagian ini menjelaskan cara mengonfigurasi sertifikat publik untuk menggunakan validasi DNS.

Untuk mengatur validasi DNS di konsol

> **Note**
>
> Prosedur ini mengasumsikan bahwa Anda telah membuat setidaknya satu sertifikat dan bahwa Anda bekerja di AWS Wilayah tempat Anda membuatnya. Jika Anda mencoba membuka konsol dan melihat layar penggunaan pertama, atau Anda berhasil membuka konsol dan tidak melihat sertifikat Anda dalam daftar, konfirmasikan bahwa Anda telah menentukan Wilayah yang benar.

1. Buka konsol ACM di https://console.aws.amazon.com/acm/.
2. Dalam daftar sertifikat, pilih ID Sertifikat sertifikat dengan status Validasi tertunda yang ingin Anda konfigurasi. Ini membuka halaman detail untuk sertifikat.
3. Di bagian Domain, lengkapi salah satu dari dua prosedur berikut:

   a. (Opsional) Validasi dengan Route 53.

   Tombol Buat catatan aktif di Route 53 muncul jika kondisi berikut benar:

   - Anda menggunakan Route 53 sebagai penyedia DNS Anda.
   - Anda memiliki izin untuk menulis ke zona yang dihosting oleh Route 53.
   - FQDN Anda belum divalidasi.

   > **Note**
   >
   > Jika Anda sebenarnya menggunakan Route 53 tetapi Buat catatan di Route 53 hilang atau dinonaktifkan, lihatKonsol ACM tidak menampilkan tombol “Buat catatan di Rute 53".

   Pilih Buat catatan di Route 53, lalu pilih Buat catatan. Halaman status Sertifikat harus terbuka dengan spanduk status yang melaporkan Catatan DNS yang berhasil dibuat.

   Sertifikat baru Anda mungkin terus menampilkan status validasi Tertunda hingga 30 menit.

> **Tip**
>
> Anda tidak dapat meminta secara terprogram agar ACM secara otomatis membuat catatan Anda di Route 53. Namun, Anda dapat membuat panggilan API AWS CLI atau ke Route 53 untuk membuat catatan di database DNS Route 53. Untuk informasi selengkapnya tentang kumpulan rekaman Route 53, lihat Bekerja dengan Kumpulan Rekaman Sumber Daya.

b. (Opsional) Jika Anda tidak menggunakan Route 53 sebagai penyedia DNS Anda, Anda harus mengambil informasi CNAME dan menambahkannya database DNS Anda. Pada halaman detail untuk sertifikat baru, Anda dapat melakukan ini dengan salah satu dari dua cara:

- Salin komponen CNAME yang ditampilkan di bagian Domain. Informasi ini perlu ditambahkan secara manual ke database DNS Anda.
- Atau, pilih Ekspor ke CSV. Informasi dalam file yang dihasilkan perlu ditambahkan secara manual ke database DNS Anda.

> **Important**
>
> Untuk menghindari masalah validasi, tinjau Bagaimana catatan CNAME untuk ACM bekerja sebelum menambahkan informasi ke database penyedia DNS Anda. Jika Anda mengalami masalah, lihatMemecahkan masalah validasi DNS.

Jika ACM tidak dapat memvalidasi nama domain dalam waktu 72 jam sejak menghasilkan nilai CNAME untuk Anda, ACM mengubah status sertifikat menjadi Validasi yang telah habis waktunya. Alasan yang paling mungkin untuk hasil ini adalah bahwa Anda tidak berhasil memperbarui konfigurasi DNS Anda dengan nilai yang dihasilkan ACM. Untuk mengatasi masalah ini, Anda harus meminta sertifikat baru setelah meninjau instruksi CNAME.

AWS Certificate Manager validasi email

Sebelum otoritas sertifikat Amazon (CA) dapat mengeluarkan sertifikat untuk situs Anda, AWS Certificate Manager (ACM) harus memverifikasi bahwa Anda memiliki atau mengontrol semua

domain yang Anda tentukan dalam permintaan Anda. Anda dapat melakukan verifikasi menggunakan email atau DNS. Topik ini membahas validasi email.

Jika Anda mengalami masalah dalam menggunakan validasi email, lihatMemecahkan masalah validasi email.

Cara kerja validasi email

ACM mengirimkan pesan email validasi ke lima email sistem umum berikut untuk setiap domain. Atau, Anda dapat menentukan superdomain sebagai domain validasi jika Anda ingin menerima email ini di domain itu sebagai gantinya. Subdomain apa pun hingga alamat situs web minimal valid, dan digunakan sebagai domain untuk alamat email sebagai akhiran setelahnya. @ Misalnya, Anda dapat menerima email ke admin@example.com jika Anda menentukan example.com sebagai domain validasi untuk subdomain.example.com.

- administrator @your_domain_name
- tuan rumah @your_domain_name
- kepala pos @your_domain_name
- webmaster @your_domain_name
- admin @your_domain_name

Untuk membuktikan bahwa Anda memiliki domain, Anda harus memilih tautan validasi yang disertakan dalam email ini. ACM juga mengirimkan email validasi ke alamat yang sama untuk memperbarui sertifikat ketika sertifikat 45 hari dari kedaluwarsa.

Validasi email untuk permintaan sertifikat multi-domain menggunakan ACM API atau CLI menghasilkan pesan email yang dikirim oleh setiap domain yang diminta, bahkan jika permintaan tersebut menyertakan subdomain domain lain dalam permintaan. Pemilik domain perlu memvalidasi pesan email untuk masing-masing domain ini sebelum ACM dapat mengeluarkan sertifikat.

Pengecualian untuk proses ini

Jika Anda meminta sertifikat ACM untuk nama domain yang dimulai dengan **`www`** atau tanda bintang wildcard (**`*`**), ACM menghapus tanda depan **`www`** atau tanda bintang dan mengirimkan email ke alamat administratif. Alamat ini dibentuk oleh admin@, administrator@, hostmaster@, postmaster@, dan webmaster@ yang tertunda ke bagian sisa nama domain. Misalnya, jika Anda meminta sertifikat ACM untuk www.example.com, email dikirim ke admin@example.com dan bukan ke admin@www.example.com. Demikian juga, jika Anda meminta sertifikat ACM untuk

*.test.example.com, email dikirim ke admin@test.example.com. Alamat administrasi umum yang tersisa dibentuk dengan cara yang sama.

> **Important**
>
> ACM tidak lagi mendukung validasi email WHOIS untuk sertifikat atau pembaruan baru. Alamat sistem umum tetap didukung. Untuk detailnya, lihat posting blog.

Pertimbangan-pertimbangan

Perhatikan pertimbangan berikut tentang validasi email.

- Anda memerlukan alamat email yang berfungsi yang terdaftar di domain Anda untuk menggunakan validasi email. Prosedur untuk menyiapkan alamat email berada di luar cakupan panduan ini.
- Validasi hanya berlaku untuk sertifikat terpercaya publik yang dikeluarkan oleh ACM. ACM tidak memvalidasi kepemilikan domain untuk sertifikat yang diimpor atau untuk sertifikat yang ditandatangani oleh CA pribadi. ACM tidak dapat memvalidasi sumber daya di zona host pribadi VPC Amazon atau domain pribadi lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memecahkan masalah validasi sertifikat.
- Setelah Anda membuat sertifikat dengan validasi email, Anda tidak dapat beralih untuk memvalidasinya dengan DNS. Untuk menggunakan validasi DNS, hapus sertifikat dan kemudian buat yang baru yang menggunakan validasi DNS.

Kedaluwarsa dan pembaruan sertifikat

Sertifikat ACM berlaku selama 198 hari. Memperpanjang sertifikat memerlukan tindakan oleh pemilik domain. ACM mulai mengirimkan pemberitahuan perpanjangan ke alamat email yang terkait dengan domain 45 hari sebelum kedaluwarsa. Notifikasi berisi tautan yang dapat diklik pemilik domain untuk perpanjangan. Setelah semua domain yang terdaftar divalidasi, ACM mengeluarkan sertifikat yang diperbarui dengan ARN yang sama.

(Opsional) Kirim ulang email validasi

Setiap email validasi berisi token yang dapat Anda gunakan untuk menyetujui permintaan sertifikat. Namun, karena email validasi yang diperlukan untuk proses persetujuan dapat diblokir oleh filter spam atau hilang saat transit, token secara otomatis kedaluwarsa setelah 72 jam. Jika Anda tidak

menerima email asli atau token telah kedaluwarsa, Anda dapat meminta agar email tersebut di-resent. Untuk informasi tentang cara mengirim ulang email validasi, lihat Kirim ulang email validasi

Untuk masalah terus-menerus dengan validasi email, lihat Memecahkan masalah validasi email bagian diMemecahkan masalah dengan AWS Certificate Manager.

Mengotomatiskan AWS Certificate Manager validasi email

Sertifikat ACM yang divalidasi email biasanya memerlukan tindakan manual oleh pemilik domain. Organizations yang berurusan dengan sejumlah besar sertifikat email yang divalidasi mungkin lebih memilih untuk membuat parser yang dapat mengotomatiskan tanggapan yang diperlukan. Untuk membantu pelanggan menggunakan validasi email, informasi di bagian ini menjelaskan template yang digunakan untuk pesan email validasi domain dan alur kerja yang terlibat dalam menyelesaikan proses validasi.

Templat email validasi

Pesan email validasi memiliki salah satu dari dua format berikut, tergantung pada apakah sertifikat baru diminta atau sertifikat yang ada sedang diperbarui. Konten string yang disorot harus diganti dengan nilai yang spesifik untuk domain yang divalidasi.

Memvalidasi sertifikat baru

Teks templat email:

```
Greetings from Amazon Web Services,

We received a request to issue an SSL/TLS certificate for requested_domain.

Verify that the following domain, AWS account ID, and certificate identifier
 correspond
to a request from you or someone in your organization.

Domain: fqdn
AWS account ID: account_id
AWS Region name: region_name
Certificate Identifier: certificate_identifier

To approve this request, go to Amazon Certificate Approvals
(https://region_name.acm-certificates.amazon.com/approvals?
code=validation_code&context=validation_context)
and follow the instructions on the page.
```

```
This email is intended solely for authorized individuals for fqdn. To express any
 concerns
about this email or if this email has reached you in error, forward it along with a
 brief
explanation of your concern to validation-questions@amazon.com.

Sincerely,
Amazon Web Services
```

Memvalidasi sertifikat untuk perpanjangan

Teks templat email:

```
Greetings from Amazon Web Services,

We received a request to issue an SSL/TLS certificate for requested_domain.
This email is a request to validate ownership of the domain in order to renew
the existing, currently in use, certificate. Certificates have defined
validity periods and email validated certificates, like this one, require you
to re-validate for the certificate to renew.

Verify that the following domain, AWS account ID, and certificate identifier
correspond to a request from you or someone in your organization.

Domain: fqdn
AWS account ID: account_id
AWS Region name: region_name
Certificate Identifier: certificate_identifier

To approve this request, go to Amazon Certificate Approvals at
https://region_name.acm-certificates.amazon.com/approvals?code=
$validation_code&context=$validation_context
and follow the instructions on the page.

This email is intended solely for authorized individuals for fqdn. You can see
more about how AWS Certificate Manager validation works here -
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/email-validation.html.
To express any concerns about this email or if this email has reached you in
error, forward it along with a brief explanation of your concern to
validation-questions@amazon.com.

Sincerely,
Amazon Web Services
```

```
--
Amazon Web Services, Inc. is a subsidiary of Amazon.com, Inc. Amazon.com is a
registered trademark of Amazon.com, Inc.

This message produced and distributed by Amazon Web Services, Inc.,
410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210.

(c)2015-2022, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.
Our privacy policy is posted at https://aws.amazon.com/privacy
```

Setelah Anda menerima pesan validasi baru dari AWS, kami sarankan Anda menggunakannya sebagai template yang paling up-to-date dan otoritatif untuk parser Anda. Pelanggan dengan pengurai pesan yang dirancang sebelum November 2020, harus mencatat perubahan berikut yang mungkin telah dilakukan pada templat:

- Baris subjek email sekarang berbunyi `Certificate request for` *`domain name`* "" bukannya"`Certificate approval for` *`domain name`*".
- Sekarang `AWS account ID` disajikan tanpa tanda hubung atau tanda hubung.
- `Certificate Identifier`Sekarang menyajikan seluruh sertifikat ARN bukan formulir singkat, misalnya, *`arn:aws:acm:us-east-1:000000000000:certificate/3b4d78e1-0882-4f51-954a-298ee44ff369`* bukan. *`3b4d78e1-0882-4f51-954a-298ee44ff369`*
- URL persetujuan sertifikat sekarang berisi `acm-certificates.amazon.com` alih-alih`certificates.amazon.com`.
- Formulir persetujuan dibuka dengan mengklik URL persetujuan sertifikat sekarang berisi tombol persetujuan. Nama tombol persetujuan div sekarang `approve-button` bukan. `approval_button`
- Pesan validasi untuk sertifikat yang baru diminta dan sertifikat pembaruan memiliki format email yang sama.

Alur kerja validasi

Bagian ini memberikan informasi tentang alur kerja pembaruan untuk sertifikat yang divalidasi email.

- Saat konsol ACM memproses permintaan sertifikat multi-domain, konsol akan mengirimkan pesan email validasi ke nama domain atau domain validasi yang Anda tentukan saat meminta sertifikat publik. Pemilik domain perlu memvalidasi pesan email untuk setiap domain sebelum ACM

dapat mengeluarkan sertifikat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Email untuk Memvalidasi Kepemilikan Domain.

- Validasi email untuk permintaan sertifikat multi-domain menggunakan ACM API atau CLI menghasilkan pesan email yang dikirim oleh setiap domain yang diminta, bahkan jika permintaan tersebut menyertakan subdomain domain lain dalam permintaan. Pemilik domain perlu memvalidasi pesan email untuk masing-masing domain ini sebelum ACM dapat mengeluarkan sertifikat.

  Jika Anda mengirim ulang email untuk sertifikat yang ada melalui konsol ACM, email akan dikirim ke domain validasi yang ditentukan dalam permintaan sertifikat asli, atau domain yang tepat jika tidak ada domain validasi yang ditentukan. Untuk menerima email validasi di domain yang berbeda, Anda dapat meminta sertifikat baru, menentukan domain validasi yang ingin Anda gunakan untuk validasi. Atau, Anda dapat memanggil ResendValidationEmaildengan `ValidationDomain` parameter menggunakan API, SDK, atau CLI. Namun, domain validasi yang ditentukan dalam `ResendValidationEmail` permintaan hanya digunakan untuk panggilan itu dan tidak disimpan ke sertifikat Amazon Resource Name (ARN) untuk email validasi future. Anda harus menelepon `ResendValidationEmail` setiap kali Anda ingin menerima email validasi pada nama domain yang tidak ditentukan dalam permintaan sertifikat asli.

  > **Note**
  >
  > Sebelum November 2020, pelanggan hanya perlu memvalidasi domain apex dan ACM akan mengeluarkan sertifikat yang juga mencakup subdomain apa pun. Pelanggan dengan pengurai pesan yang dirancang sebelum waktu itu harus mencatat perubahan pada alur kerja validasi email.

- Dengan ACM API atau CLI, Anda dapat memaksa semua pesan email validasi agar permintaan sertifikat multi-domain dikirim ke domain apex. Di API, gunakan `DomainValidationOptions` parameter RequestCertificatetindakan untuk menentukan nilai untuk`ValidationDomain`, yang merupakan anggota dari DomainValidationOptiontipe tersebut. Di CLI, gunakan --domain-validation-options parameter perintah request-certificate untuk menentukan nilai untuk. `ValidationDomain`

AWS Certificate Manager Validasi HTTP

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah protokol dasar untuk komunikasi data di World Wide Web. Saat Anda memilih validasi HTTP untuk sertifikat yang digunakan CloudFront, ACM memanfaatkan

protokol ini untuk memverifikasi kepemilikan domain Anda. ACM bekerja sama dengan CloudFront untuk memberi Anda URL tertentu dan token unik yang harus dapat diakses di URL tersebut di domain Anda. Token ini berfungsi sebagai bukti bahwa Anda mengontrol domain. Dengan menyiapkan pengalihan dari domain Anda ke lokasi yang dikendalikan ACM dalam CloudFront infrastruktur, Anda menunjukkan kemampuan Anda untuk memodifikasi konten pada domain, sehingga memvalidasi kepemilikan Anda. Integrasi yang mulus antara ACM dan CloudFront menyederhanakan proses penerbitan sertifikat, terutama untuk distribusi. CloudFront

> **Important**
>
> Validasi HTTP tidak mendukung sertifikat domain wildcard (seperti*.example.com). Untuk sertifikat wildcard, Anda harus menggunakan validasi DNS atau validasi email sebagai gantinya.

Misalnya, jika Anda meminta sertifikat untuk `example.com` domain `www.example.com` sebagai nama tambahan menggunakan CloudFront, ACM memberi Anda dua set URLs untuk validasi HTTP. Setiap set berisi `redirectFrom` URL dan `redirectTo` URL, dibuat khusus untuk domain dan AWS akun Anda. `redirectFrom`URL adalah jalur pada domain Anda (misalnya,`http://example.com/.well-known/pki-validation/example.txt`) yang perlu Anda konfigurasikan. `redirectTo`URL menunjuk ke lokasi yang dikendalikan ACM dalam CloudFront infrastruktur tempat token validasi unik disimpan. Anda perlu mengatur pengalihan ini hanya sekali. Ketika otoritas sertifikat mencoba untuk memvalidasi kepemilikan domain Anda, ia akan meminta file dari `redirectFrom` URL, yang CloudFront mengalihkan ke `redirectTo` URL, memungkinkan akses ke token validasi. ACM secara otomatis memperbarui sertifikat Anda selama sertifikat digunakan CloudFront dan pengalihan Anda tetap berlaku.

Setelah Anda menyiapkan validasi HTTP untuk nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat (FQDN) CloudFront, Anda dapat meminta sertifikat ACM tambahan untuk FQDN tersebut tanpa mengulangi proses validasi, selama pengalihan HTTP tetap ada. Ini berarti Anda dapat membuat sertifikat pengganti dengan nama domain yang sama. Anda juga dapat mengganti sertifikat yang dihapus tanpa melalui proses validasi lagi, asalkan pengalihan masih aktif.

Untuk menghentikan perpanjangan otomatis sertifikat yang divalidasi HTTP Anda, Anda memiliki dua opsi. Anda dapat menghapus sertifikat dari CloudFront distribusi yang terkait dengannya, atau Anda dapat menghapus pengalihan HTTP yang Anda siapkan untuk validasi. Jika Anda menggunakan jaringan pengiriman konten (CDN) atau server web selain CloudFront untuk mengelola pengalihan, lihat dokumentasi mereka untuk mempelajari cara menghapus pengalihan. Jika Anda menggunakan

CloudFront untuk mengelola pengalihan, Anda dapat menghapus pengalihan dengan memperbarui konfigurasi distribusi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang perpanjangan sertifikat terkelola, lihatPerpanjangan sertifikat terkelola di AWS Certificate Manager. Ingatlah bahwa menghentikan perpanjangan otomatis dapat menyebabkan kedaluwarsa sertifikat, yang dapat mengganggu lalu lintas HTTPS Anda.

Bagaimana pengalihan HTTP untuk ACM bekerja

> **Note**
>
> Bagian ini untuk pelanggan yang menggunakan CloudFront untuk pengiriman konten dan ACM untuk manajemen SSL/TLS sertifikat.

Saat menggunakan validasi HTTP dengan ACM dan CloudFront, Anda perlu mengatur pengalihan HTTP. Pengalihan ini memungkinkan ACM memverifikasi kepemilikan domain Anda untuk penerbitan sertifikat awal dan perpanjangan otomatis yang sedang berlangsung. Mekanisme pengalihan bekerja dengan mengarahkan URL tertentu pada domain Anda ke lokasi yang dikendalikan ACM dalam CloudFront infrastruktur tempat token validasi unik disimpan.

Tabel berikut menunjukkan contoh konfigurasi pengalihan untuk nama domain. Perhatikan bahwa validasi HTTP tidak mendukung domain wildcard (seperti*.example.com). Setiap konfigurasi Redirect From - Redirect To pair berfungsi untuk mengautentikasi kepemilikan nama domain.

Contoh konfigurasi pengalihan HTTP

Nama domain	Redirect Dari	Redirect ke	Komentar
contoh.com	`http://example.com/.well-known/pki-validation/ x2.txt`	`https://validation. region.acm-validations.aws/ y2/.well-known/pki-validation/ x2.txt`	Unik
www.example.com	`http://www.example.com/.well-known/pki-validation/ x3.txt`	`https://validation. region.acm-validations.a`	Unik

Nama domain	Redirect Dari	Redirect ke	Komentar
		ws/ *y3*/.well-known/pki-validation/ *x3*.txt	
host.example.com	http://host.example.com/.well-known/pki-validation/ *x4*.txt	https://validation. *region*.acm-validations.aws/ *y4*/.well-known/pki-validation/ *x4*.txt	Unik
subdomain.contoh.com	http://subdomain.example.com/.well-known/pki-validation/ *x5*.txt	https://validation. *region*.acm-validations.aws/ *y5*/.well-known/pki-validation/ *x5*.txt	Unik
host.subdomain.example.com	http://host.subdomain.example.com/.well-known/pki-validation/ *x6*.txt	https://validation. *region*.acm-validations.aws/ *y6*/.well-known/pki-validation/ *x6*.txt	Unik

*xN*Nilai dalam nama file dan *yN* nilai dalam domain yang dikendalikan ACM adalah pengidentifikasi unik yang dihasilkan oleh ACM. Misalnya,

```
http://example.com/.well-known/pki-validation/3639ac514e785e898d2646601fa951d5.txt
```

mewakili URL Redirect From yang dihasilkan. URL Redirect To yang terkait mungkin

```
https://validation.region.acm-validations.aws/98d2646601fa/.well-known/pki-validation/3639ac514e785e898d2646601fa951d5.txt
```

untuk catatan validasi yang sama.

> **Note**
>
> Jika server web atau jaringan pengiriman konten Anda tidak mendukung pengaturan pengalihan di jalur yang ditentukan, lihat Memecahkan Masalah Validasi HTTP.

Saat Anda meminta sertifikat dan menentukan validasi HTTP, ACM menyediakan informasi pengalihan dalam format berikut:

Nama Domain	Redirect ke
contoh.com	https://validation. *region*.acm-validations.aws/ *a424c7224e9b* /.well-known/pki-validation / .txt *a79865eb4cd1a6ab990a45779b4e0b96*

Nama Domain adalah FQDN yang terkait dengan sertifikat. Redirect From adalah URL pada domain Anda di mana ACM akan mencari file validasi. Redirect To adalah URL yang dikendalikan ACM tempat file validasi sebenarnya di-host.

Anda perlu mengonfigurasi server web atau CloudFront distribusi untuk mengalihkan permintaan dari URL Redirect From ke URL Redirect To. Metode yang tepat untuk mengatur pengalihan ini tergantung pada perangkat lunak atau CloudFront konfigurasi server web Anda. Pastikan bahwa

pengalihan diatur dengan benar untuk memungkinkan ACM memvalidasi kepemilikan domain Anda dan menerbitkan atau memperbarui sertifikat Anda.

Menyiapkan validasi HTTP

ACM menggunakan validasi HTTP untuk memverifikasi kepemilikan domain Anda saat menerbitkan SSL/TLS sertifikat publik untuk digunakan. CloudFront Bagian ini menjelaskan cara mengkonfigurasi sertifikat publik untuk menggunakan validasi HTTP.

Untuk mengatur validasi HTTP di konsol

> **Note**
>
> Prosedur ini mengasumsikan bahwa Anda telah meminta sertifikat melalui CloudFront dan bahwa Anda bekerja di AWS Wilayah tempat Anda membuatnya. Validasi HTTP hanya tersedia melalui fitur Penyewa CloudFront Distribusi.

1. Buka konsol ACM di https://console.aws.amazon.com/acm/.
2. Dalam daftar sertifikat, pilih ID Sertifikat sertifikat dengan status Validasi tertunda yang ingin Anda konfigurasi. Ini membuka halaman detail untuk sertifikat.
3. Di bagian Domain, Anda dapat melihat nilai Redirect From dan Redirect To untuk setiap domain dalam permintaan sertifikat Anda.
4. Untuk setiap domain, siapkan pengalihan HTTP dari URL Redirect From ke URL Redirect To. Anda dapat melakukan ini melalui konfigurasi CloudFront distribusi Anda.
5. Konfigurasikan CloudFront distribusi Anda untuk mengalihkan permintaan dari URL Redirect From ke URL Redirect To. Metode untuk mengatur pengalihan ini tergantung pada CloudFront konfigurasi Anda.
6. Setelah mengatur pengalihan, ACM secara otomatis mencoba memvalidasi kepemilikan domain Anda. Proses ini dapat memakan waktu hingga 30 menit.

Jika ACM tidak dapat memvalidasi nama domain dalam waktu 72 jam sejak menghasilkan nilai pengalihan untuk Anda, ACM mengubah status sertifikat menjadi Validasi yang telah habis waktunya. Alasan yang paling mungkin untuk hasil ini adalah bahwa Anda tidak berhasil mengatur pengalihan HTTP. Untuk memperbaiki masalah ini, Anda harus meminta sertifikat baru setelah meninjau instruksi pengalihan.

Important

Untuk menghindari masalah validasi, pastikan konten di lokasi Redirect From cocok dengan konten di lokasi Redirect To. Jika Anda menemukan masalah, lihat Memecahkan masalah validasi HTTP.

Note

Tidak seperti validasi DNS, Anda tidak dapat meminta secara terprogram agar ACM secara otomatis membuat pengalihan HTTP Anda. Anda harus mengonfigurasi pengalihan ini melalui pengaturan CloudFront distribusi Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara kerja validasi HTTP, lihatBagaimana pengalihan HTTP untuk ACM bekerja.

Sertifikat pribadi di AWS Certificate Manager

Jika Anda memiliki akses ke CA pribadi yang ada yang dibuat oleh AWS Private CA, AWS Certificate Manager (ACM) dapat meminta sertifikat yang cocok untuk digunakan dalam infrastruktur kunci pribadi (PKI) Anda. CA dapat berada di akun Anda atau dibagikan dengan Anda oleh akun lain. Untuk informasi tentang membuat CA pribadi, lihat Membuat Otoritas Sertifikat Pribadi.

Sertifikat yang ditandatangani oleh CA pribadi tidak dipercaya secara default, dan ACM tidak mendukung segala bentuk validasi untuk mereka. Akibatnya, administrator harus mengambil tindakan untuk menginstalnya di toko kepercayaan klien organisasi Anda.

Sertifikat ACM pribadi mengikuti standar X.509 dan tunduk pada batasan berikut:

- Nama: Anda harus menggunakan nama subjek yang sesuai dengan DNS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nama Domain.
- Algoritma: Untuk enkripsi, algoritma kunci privat sertifikat harus berupa RSA 2048-bit, ECDSA 256-bit, atau ECDSA 384-bit.

  > **Note**
  >
  > Keluarga algoritma penandatanganan yang ditentukan (RSA atau ECDSA) harus cocok dengan keluarga algoritma kunci rahasia CA.

- Kedaluwarsa: Setiap sertifikat pribadi berlaku selama 13 bulan (395 hari). Tanggal akhir sertifikat CA penandatanganan harus melebihi tanggal akhir sertifikat yang diminta, atau permintaan sertifikat akan gagal.

  > **Note**
  >
  > Sertifikat privat memiliki masa berlaku yang lebih lama daripada sertifikat publik. Sertifikat ACM publik berlaku selama 198 hari. Untuk informasi selengkapnya tentang sertifikat publik, lihatMinta sertifikat publik di AWS Certificate Manager.

- Perpanjangan: ACM mencoba memperbarui sertifikat pribadi secara otomatis setelah 11 bulan.

CA pribadi yang digunakan untuk menandatangani sertifikat entitas akhir tunduk pada batasannya sendiri:

- CA harus memiliki status Aktif.

> **Note**
>
> Tidak seperti sertifikat yang dipercaya publik, sertifikat yang ditandatangani oleh CA pribadi tidak memerlukan validasi.

Topik

- Ketentuan penggunaan AWS Private CA untuk menandatangani sertifikat pribadi ACM
- Minta sertifikat pribadi di AWS Certificate Manager
- Ekspor sertifikat AWS Certificate Manager pribadi

Ketentuan penggunaan AWS Private CA untuk menandatangani sertifikat pribadi ACM

Anda dapat menggunakan AWS Private CA untuk menandatangani sertifikat ACM Anda dalam salah satu dari dua kasus:

- Akun tunggal: CA penandatanganan dan sertifikat AWS Certificate Manager (ACM) yang dikeluarkan berada di akun yang sama AWS .

  Agar penerbitan dan perpanjangan akun tunggal diaktifkan, AWS Private CA administrator harus memberikan izin kepada kepala layanan ACM untuk membuat, mengambil, dan membuat daftar sertifikat. Ini dilakukan dengan menggunakan tindakan AWS Private CA API CreatePermissionatau AWS CLI perintah create-permission. Pemilik akun memberikan izin ini kepada pengguna, grup, atau peran IAM yang bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat.
- Cross-account: CA penandatanganan dan sertifikat ACM yang dikeluarkan berada di AWS akun yang berbeda, dan akses ke CA telah diberikan ke akun tempat sertifikat berada.

  Untuk mengaktifkan penerbitan dan perpanjangan lintas akun, AWS Private CA administrator harus melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke CA menggunakan tindakan API atau kebijakan put-perintah. AWS Private CAPutPolicyAWS CLI Kebijakan ini menetapkan prinsipal di akun lain yang diizinkan akses terbatas ke CA. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Kebijakan Berbasis Sumber Daya dengan ACM Private CA.

Skenario lintas akun juga mengharuskan ACM untuk menyiapkan peran terkait layanan (SLR) untuk berinteraksi sebagai prinsipal dengan kebijakan PCA. ACM membuat SLR secara otomatis saat mengeluarkan sertifikat pertama.

ACM mungkin mengingatkan Anda bahwa itu tidak dapat menentukan apakah SLR ada di akun Anda. Jika `iam:GetRole` izin yang diperlukan telah diberikan kepada ACM SLR untuk akun Anda, maka peringatan tidak akan terulang kembali setelah SLR dibuat. Jika berulang, Anda atau administrator akun Anda mungkin perlu memberikan `iam:GetRole` izin ke ACM, atau mengaitkan akun Anda dengan kebijakan yang dikelola ACM. `AWSCertificateManagerFullAccess`

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Peran Tertaut Layanan dengan ACM.

> **Important**
>
> Sertifikat ACM Anda harus secara aktif dikaitkan dengan AWS layanan yang didukung sebelum dapat diperpanjang secara otomatis. Untuk informasi tentang sumber daya yang didukung ACM, lihatLayanan terintegrasi dengan ACM.

Minta sertifikat pribadi di AWS Certificate Manager

Minta sertifikat pribadi (konsol)

1. Masuk ke Konsol AWS Manajemen dan buka konsol ACM di https://console.aws.amazon.com/acm/rumah.

   Pilih Minta sertifikat.
2. Pada halaman Permintaan sertifikat, pilih Minta sertifikat pribadi dan Berikutnya untuk melanjutkan.
3. Di bagian Detail otoritas sertifikat, pilih menu Otoritas sertifikat dan pilih salah satu privat yang tersedia CAs. Jika CA dibagikan dari akun lain, ARN diawali dengan informasi kepemilikan.

   Detail tentang CA ditampilkan untuk membantu Anda memverifikasi bahwa Anda telah memilih yang benar:

   - Pemilik
   - Jenis

- Nama umum (CN)
- Organisasi (O)
- Unit organisasi (OU)
- Nama negara (C)
- Negara bagian atau provinsi
- Nama lokalitas

4. Di bagian Nama domain, ketikkan nama domain Anda. Anda dapat menggunakan nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat (FQDN), seperti**`www.example.com`**, atau nama domain telanjang atau puncak seperti. **`example.com`** Anda juga dapat menggunakan tanda bintang (**`*`**) sebagai kartu liar di posisi paling kiri untuk melindungi beberapa nama situs di domain yang sama. Misalnya, **`*.example.com`** melindungi**`corp.example.com`**, dan**`images.example.com`**. Nama wildcard akan muncul di bidang Subjek dan di ekstensi Nama Alternatif Subjek dari sertifikat ACM.

   > **Note**
   >
   > Saat Anda meminta sertifikat wildcard, tanda bintang (**`*`**) harus berada di posisi paling kiri dari nama domain dan hanya dapat melindungi satu tingkat subdomain. Misalnya, **`*.example.com`** dapat melindungi**`login.example.com`**, dan**`test.example.com`**, tetapi tidak dapat melindungi**`test.login.example.com`**. Perhatikan juga bahwa **`*.example.com`** melindungi hanya subdomain dari**`example.com`**, itu tidak melindungi domain telanjang atau apex (). **`example.com`** Untuk melindungi keduanya, lihat langkah selanjutnya

   Secara opsional, pilih Tambahkan nama lain ke sertifikat ini dan ketikkan nama di kotak teks. Ini berguna untuk mengautentikasi domain telanjang atau apex (seperti**`example.com`**) dan subdomainnya seperti). **`*.example.com`**

5. Di bagian Algoritma kunci, pilih algoritma.

   Untuk informasi yang membantu Anda memilih algoritme, lihat posting AWS blog Cara mengevaluasi dan menggunakan sertifikat ECDSA di. AWS Certificate Manager

6. Di bagian Tag, Anda dapat menandai sertifikat Anda secara opsional. Tag adalah pasangan nilai kunci yang berfungsi sebagai metadata untuk mengidentifikasi dan mengatur sumber daya.

AWS Untuk daftar parameter tag ACM dan petunjuk tentang cara menambahkan tag ke sertifikat setelah pembuatan, lihatAWS Certificate Manager Sumber daya tag.

7. Di bagian Izin perpanjangan sertifikat, akui pemberitahuan tentang izin perpanjangan sertifikat. Izin ini memungkinkan perpanjangan otomatis sertifikat PKI pribadi yang Anda tandatangani dengan CA yang dipilih. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Peran Tertaut Layanan dengan ACM.
8. Setelah memberikan semua informasi yang diperlukan, pilih Permintaan. Konsol mengembalikan Anda ke daftar sertifikat, tempat Anda dapat melihat sertifikat baru Anda.

> **Note**
>
> Bergantung pada bagaimana Anda memesan daftar, sertifikat yang Anda cari mungkin tidak segera terlihat. Anda dapat mengklik segitiga hitam di sebelah kanan untuk mengubah urutan. Anda juga dapat menavigasi melalui beberapa halaman sertifikat menggunakan nomor halaman di kanan atas.

Minta sertifikat pribadi (CLI)

Gunakan perintah request-certificate untuk meminta sertifikat pribadi di ACM.

> **Note**
>
> Saat Anda meminta sertifikat PKI pribadi yang ditandatangani oleh CA dari AWS Private CA, keluarga algoritma penandatanganan yang ditentukan (RSA atau ECDSA) harus cocok dengan keluarga algoritme kunci rahasia CA.

```
aws acm request-certificate \
--domain-name www.example.com \
--idempotency-token 12563 \
--certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:Region:444455556666:\
certificate-authority/CA_ID
```

Perintah ini mengeluarkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari sertifikat pribadi baru Anda.

```
{
```

```
    "CertificateArn": "arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID"
}
```

Dalam kebanyakan kasus, ACM secara otomatis melampirkan peran terkait layanan (SLR) ke akun Anda saat pertama kali Anda menggunakan CA bersama. SLR memungkinkan perpanjangan otomatis sertifikat entitas akhir yang Anda terbitkan. Untuk memeriksa apakah SLR hadir, Anda dapat melakukan kueri IAM dengan perintah berikut:

```
aws iam get-role --role-name AWSServiceRoleForCertificateManager
```

Jika SLR hadir, output perintah harus menyerupai yang berikut:

```
{
   "Role":{
      "Path":"/aws-service-role/acm.amazonaws.com/",
      "RoleName":"AWSServiceRoleForCertificateManager",
      "RoleId":"AAAAAAA0000000BBBBBBB",
      "Arn":"arn:aws:iam::{account_no}:role/aws-service-role/acm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCertificateManager",
      "CreateDate":"2020-08-01T23:10:41Z",
      "AssumeRolePolicyDocument":{
         "Version":"2012-10-17",
         "Statement":[
            {
               "Effect":"Allow",
               "Principal":{
                  "Service":"acm.amazonaws.com"
               },
               "Action":"sts:AssumeRole"
            }
         ]
      },
      "Description":"SLR for ACM Service for accessing cross-account Private CA",
      "MaxSessionDuration":3600,
      "RoleLastUsed":{
         "LastUsedDate":"2020-08-01T23:11:04Z",
         "Region":"ap-southeast-1"
      }
   }
}
```

Jika SLR hilang, lihat Menggunakan Peran Tertaut Layanan dengan ACM.

Ekspor sertifikat AWS Certificate Manager pribadi

Anda dapat mengekspor sertifikat yang dikeluarkan oleh AWS Private CA untuk digunakan di mana saja di lingkungan PKI pribadi Anda. File yang diekspor berisi sertifikat, rantai sertifikat, dan kunci pribadi terenkripsi. File ini harus disimpan dengan aman. Untuk informasi selengkapnya AWS Private CA, lihat Panduan AWS Private Certificate Authority Pengguna.

> **Note**
>
> Jika Anda ingin mengekspor sertifikat publik yang diterbitkan melalui ACM, lihat sertifikat publik yang dapat diekspor ACM.

Topik

- Ekspor sertifikat pribadi (konsol)
- Ekspor sertifikat pribadi (CLI)

Ekspor sertifikat pribadi (konsol)

1. Masuk ke Konsol AWS Manajemen dan buka konsol ACM di https://console.aws.amazon.com/acm/rumah.
2. Pilih Certificate Manager
3. Pilih tautan sertifikat yang ingin Anda ekspor.
4. Pilih Ekspor.
5. Masukkan dan konfirmasikan frasa sandi untuk kunci pribadi.

   > **Note**
   >
   > Saat membuat frasa sandi Anda, Anda dapat menggunakan karakter ASCII apa pun kecuali #, $, atau%.

6. Pilih Hasilkan Pengkodean PEM.
7. Anda dapat menyalin sertifikat, rantai sertifikat, dan kunci terenkripsi ke memori atau memilih Ekspor ke file untuk masing-masing file.
8. Pilih Selesai.

Ekspor sertifikat pribadi (CLI)

Gunakan perintah ekspor-sertifikat untuk mengekspor sertifikat pribadi dan kunci pribadi. Anda harus menetapkan frasa sandi ketika Anda menjalankan perintah. Untuk keamanan tambahan, gunakan editor file untuk menyimpan frasa sandi Anda dalam file, lalu berikan frasa sandi dengan memasok file. Ini mencegah frasa sandi Anda disimpan dalam riwayat perintah dan mencegah orang lain melihat frasa sandi saat Anda mengetiknya.

> **Note**
>
> File yang berisi frasa sandi tidak boleh diakhiri dengan terminator baris. Anda dapat memeriksa file kata sandi Anda seperti ini:
>
> ```
> $ file -k passphrase.txt
> passphrase.txt: ASCII text, with no line terminators
> ```

Contoh berikut menyalurkan output perintah `jq` untuk menerapkan pemformatan PEM.

```
[Windows/Linux]
$ aws acm export-certificate \
     --certificate-arn arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID \
     --passphrase fileb://path-to-passphrase-file  \
     | jq -r '"\(.Certificate)\(.CertificateChain)\(.PrivateKey)"'
```

Ini menghasilkan sertifikat format PEM yang dikodekan oleh base64, juga berisi rantai sertifikat dan kunci pribadi terenkripsi, seperti pada contoh singkat berikut.

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDTDCCAjSgAwIBAgIRANWuFpqA16g3IwStE3vVpTwwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
EzERMA8GA1UECgwIdHJvbG9sb2wwHhcNMTkwNzE5MTYxNTU1WhcNMjAwODE5MTcx
NTU1WjAXMRUwEwYDVQQDDAx3d3cuc3B1ZHMuaW8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
...
8UNFQvNoo1VtICL4cwWOdLOkxpwkkKWtcEkQuHE1v5Vn6HpbfFmxkdPEasoDhthH
FFWIf4/+VOlbDLgjU4HgtmV4IJDtqM9rGOZ42eFYmmc3eQO0GmigBBwwXp3j6hoi
74YM+igvtILnbYkPYhY9qz8h7lHUmannS8j6YxmtpPY=
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC8zCCAdugAwIBAgIRAM/jQ/6h2/MI1NYWX3dDaZswDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
EzERMA8GA1UECgwIdHJvbG9sb2wwHhcNMTkwNjE5MTk0NTE2WhcNMjkwNjE5MjA0
```

```
NTE2WjATMREwDwYDVQQKDAh0cm9sb2xvbDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP
...
j2PAOviqIXjwr08Zo/rTy/8m6LAsmm3LVVYKLyPdl+KB6M/+H93Z1/Bs8ERqqga/
6lfM6iw2JHtkW+q4WexvQSoqRXFhCZWbWPZTUpBS0d4/Y5q92S3iJLRa/JQ0d4U1
tWZyqJ2rj2RL+h7CE71XIAM//oHGcDDPaQBFD2DTisB/+ppGeDuB
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
MIIFKzBVBgkqhkiG9w0BBQ0wSDAnBgkqhkiG9w0BBQwwGgQUMrZb7kZJ8nTZg7aB
1zmaQh4vwloCAggAMB0GCWCGSAFlAwQBKgQQDViroIHStQgNOjR6nTUnuwSCBNAN
JM4SG202YPUiddWeWmX/RKGg3lIdE+A0WLTPskNCdCAHqdhOSqBwt65qUTZe3gBt
...
ZGipF/DobHDMkpwiaRR5sz6nG4wcki0ryYjAQrdGsR6EVvUUXADkrnrrxuHTWjFl
wEuqyd8X/ApkQsYFX/nhepOEIGWf8Xu0nrjQo77/evhG0sHXborGzgCJwKuimPVy
Fs5kw5mvEoe5DAe3rSKsSUJ1tM4RagJj2WH+BC04SZWNH8kxfOC1E/GSLBCixv3v
+Lwq38CEJRQJLdpta8NcLKnFBwmmVs9OV/VXzNuHYg==
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
```

Untuk menampilkan semuanya ke file, tambahkan > pengalihan ke contoh sebelumnya, menghasilkan yang berikut.

```
$ aws acm export-certificate \
     --certificate-arn arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID \
     --passphrase fileb://path-to-passphrase-file \
     | jq -r '"\(.Certificate)\(.CertificateChain)\(.PrivateKey)"' \
     > /tmp/export.txt
```

Impor sertifikat ke AWS Certificate Manager

Selain meminta SSL/TLS sertifikat yang disediakan oleh AWS Certificate Manager (ACM), Anda dapat mengimpor sertifikat yang Anda peroleh di luar. AWS Anda dapat melakukan ini karena Anda sudah memiliki sertifikat dari otoritas sertifikat pihak ketiga (CA), atau karena Anda memiliki persyaratan khusus aplikasi yang tidak dipenuhi oleh sertifikat yang dikeluarkan ACM.

Anda dapat menggunakan sertifikat yang diimpor dengan AWS layanan apa pun yang terintegrasi dengan ACM. Sertifikat yang Anda impor bekerja sama dengan yang disediakan oleh ACM, dengan satu pengecualian penting: ACM tidak menyediakan perpanjangan terkelola untuk sertifikat yang diimpor.

Untuk memperbarui sertifikat yang diimpor, Anda dapat memperoleh sertifikat baru dari penerbit sertifikat Anda dan kemudian mengimpornya kembali secara manual ke ACM. Tindakan ini mempertahankan asosiasi sertifikat dan nama Sumber Daya Amazon (ARN). Atau, Anda dapat mengimpor sertifikat yang sama sekali baru. Beberapa sertifikat dengan nama domain yang sama dapat diimpor, tetapi harus diimpor satu per satu.

> **Important**
>
> Anda bertanggung jawab untuk memantau tanggal kedaluwarsa sertifikat impor Anda dan untuk memperbaruinya sebelum kedaluwarsa. Anda dapat menyederhanakan tugas ini dengan menggunakan Amazon CloudWatch Events untuk mengirim pemberitahuan ketika sertifikat impor Anda mendekati kedaluwarsa. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Amazon EventBridge.

Semua sertifikat di ACM adalah sumber daya regional, termasuk sertifikat yang Anda impor. Untuk menggunakan sertifikat yang sama dengan penyeimbang beban Elastic Load Balancing di AWS Wilayah yang berbeda, Anda harus mengimpor sertifikat ke setiap Wilayah tempat Anda ingin menggunakannya. Untuk menggunakan sertifikat dengan Amazon CloudFront, Anda harus mengimpornya ke Wilayah AS Timur (Virginia N.). Untuk informasi selengkapnya, lihat Wilayah yang Didukung.

Untuk informasi tentang cara mengimpor sertifikat ke ACM, lihat topik berikut. Jika Anda mengalami masalah saat mengimpor sertifikat, lihatMasalah impor sertifikat.

Topik

- Prasyarat untuk mengimpor sertifikat ACM
- Sertifikat dan format kunci untuk mengimpor
- Impor sertifikat
- Impor ulang sertifikat

Prasyarat untuk mengimpor sertifikat ACM

Untuk mengimpor SSL/TLS sertifikat yang ditandatangani sendiri ke ACM, Anda harus memberikan sertifikat dan kunci pribadinya. Untuk mengimpor sertifikat yang ditandatangani oleh otoritas AWS non-sertifikat (CA), Anda juga harus menyertakan kunci sertifikat pribadi dan publik. Sertifikat Anda harus memenuhi semua kriteria yang dijelaskan dalam topik ini.

Untuk semua sertifikat yang diimpor, Anda harus menentukan algoritma kriptografi dan ukuran kunci. ACM mendukung algoritma berikut (nama API dalam tanda kurung):

- RSA 1024 bit () `RSA_1024`
- RSA 2048 bit () `RSA_2048`
- RSA 3072 bit () `RSA_3072`
- RSA 4096 bit () `RSA_4096`
- ECDSA 256 bit () `EC_prime256v1`
- ECDSA 384 bit () `EC_secp384r1`
- ECDSA 521 bit () `EC_secp521r1`

Perhatikan juga persyaratan tambahan berikut:

- Layanan terintegrasi ACM hanya memungkinkan algoritma dan ukuran kunci yang mereka dukung untuk dikaitkan dengan sumber daya mereka. Misalnya, CloudFront hanya mendukung RSA 1024-bit, RSA 2048-bit, RSA 3072-bit, RSA 4096-bit, dan kunci Elliptic Prime Curve 256-bit, sedangkan Application Load Balancer mendukung semua algoritma yang tersedia dari ACM. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi untuk layanan yang Anda gunakan.
- Sertifikat harus berupa sertifikat SSL/TLS X.509 versi 3. Ini harus berisi kunci publik, nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat (FQDN) atau alamat IP untuk situs web Anda, dan informasi tentang penerbit.

- Sertifikat dapat ditandatangani sendiri oleh kunci pribadi yang Anda miliki, atau ditandatangani oleh kunci pribadi CA yang menerbitkan. Anda harus memberikan kunci pribadi, yang mungkin tidak lebih besar dari 5 KB (5.120 byte) dan harus tidak dienkripsi.
- Jika sertifikat ditandatangani oleh CA, dan Anda memilih untuk menyediakan rantai sertifikat, rantai harus dikodekan PEM.
- Sertifikat harus valid pada saat impor. Anda tidak dapat mengimpor sertifikat sebelum masa berlakunya dimulai atau setelah kedaluwarsa. Bidang `NotBefore` sertifikat berisi tanggal mulai validitas, dan `NotAfter` bidang berisi tanggal akhir.
- Semua materi sertifikat yang diperlukan (sertifikat, kunci pribadi, dan rantai sertifikat) harus dikodekan PEM. Mengunggah materi yang dikodekan DER menghasilkan kesalahan. Untuk informasi selengkapnya dan contoh tambahan, lihat Sertifikat dan format kunci untuk mengimpor.
- Saat Anda memperbarui (mengimpor ulang) sertifikat, Anda tidak dapat menambahkan `KeyUsage` atau `ExtendedKeyUsage` ekstensi jika ekstensi tidak ada dalam sertifikat yang diimpor sebelumnya

  Pengecualian: Anda dapat mengimpor ulang sertifikat yang tidak memiliki Otentikasi Klien jika ExtendedKeyUsage dibandingkan dengan sertifikat sebelumnya. Ini mengakomodasi perubahan industri di mana otoritas sertifikat tidak lagi mengeluarkan sertifikat dengan ClientAuth EKU untuk mematuhi persyaratan program root Chrome.

  > **Important**
  >
  > Jika Anda memerlukan fungsionalitas Otentikasi Klien, Anda harus menerapkan validasi tambahan di pihak Anda, karena ACM tidak mendukung pengembalian ke sertifikat yang diimpor sebelumnya.

- AWS CloudFormation tidak mendukung impor sertifikat ke ACM.

Sertifikat dan format kunci untuk mengimpor

ACM mengharuskan Anda untuk secara terpisah mengimpor sertifikat, rantai sertifikat, dan kunci pribadi (jika ada), dan untuk menyandikan setiap komponen dalam format PEM. PEM adalah singkatan Privacy Enhanced Mail. Format PEM sering digunakan untuk mewakili sertifikat, permintaan sertifikat, rantai sertifikat, dan kunci. Ekstensi khas untuk file berformat PEM adalah `.pem`, tetapi tidak perlu.

> **Note**
>
> AWS tidak menyediakan utilitas untuk memanipulasi file PEM atau format sertifikat lainnya. Contoh berikut bergantung pada editor teks generik untuk operasi sederhana. Jika Anda perlu melakukan tugas yang lebih kompleks (seperti mengonversi format file atau mengekstrak kunci), alat gratis dan sumber terbuka seperti OpenSSL sudah tersedia.

Contoh berikut menggambarkan format file yang akan diimpor. Jika komponen datang kepada Anda dalam satu file, gunakan editor teks (hati-hati) untuk memisahkannya menjadi tiga file. Perhatikan bahwa jika Anda mengedit salah satu karakter dalam file PEM atau jika Anda menambahkan satu atau beberapa spasi ke akhir baris apa pun, sertifikat, rantai sertifikat, atau kunci pribadi tidak valid.

Example 1. Sertifikat yang dikodekan PEM

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----
```

Example 2. Rantai sertifikat yang dikodekan PEM

Rantai sertifikat berisi satu atau beberapa sertifikat. Anda dapat menggunakan editor teks, `copy` perintah di Windows, atau `cat` perintah Linux untuk menggabungkan file sertifikat Anda ke dalam rantai. Sertifikat harus digabungkan agar masing-masing secara langsung mengesahkan yang sebelumnya. Jika mengimpor sertifikat pribadi, salin sertifikat root terakhir. Contoh berikut berisi tiga sertifikat, tetapi rantai sertifikat Anda mungkin berisi lebih banyak atau lebih sedikit.

> **Important**
>
> Jangan menyalin sertifikat Anda ke dalam rantai sertifikat.

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```
Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----
```

Example 3. Kunci pribadi yang dikodekan PEM

Sertifikat X.509 versi 3 menggunakan algoritma kunci publik. Saat Anda membuat sertifikat X.509 atau permintaan sertifikat, Anda menentukan algoritme dan ukuran bit kunci yang harus digunakan untuk membuat private - public key pair. Kunci publik ditempatkan dalam sertifikat atau permintaan. Anda harus menjaga rahasia kunci pribadi terkait. Tentukan kunci pribadi saat Anda mengimpor sertifikat. Kuncinya harus tidak dienkripsi. Contoh berikut menunjukkan kunci pribadi RSA.

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
Base64-encoded private key
-----END PRIVATE KEY-----
```

Contoh berikutnya menunjukkan kunci pribadi kurva elips yang dikodekan PEM. Bergantung pada bagaimana Anda membuat kunci, blok parameter mungkin tidak disertakan. Jika blok parameter disertakan, ACM menghapusnya sebelum menggunakan kunci selama proses impor.

```
-----BEGIN EC PARAMETERS-----
Base64-encoded parameters
-----END EC PARAMETERS-----
-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----
Base64-encoded private key
-----END EC PRIVATE KEY-----
```

Impor sertifikat

Anda dapat mengimpor sertifikat yang diperoleh secara eksternal (yaitu, yang disediakan oleh penyedia layanan kepercayaan pihak ketiga) ke ACM dengan menggunakan Konsol Manajemen AWS, API AWS CLI, atau ACM. Topik berikut menunjukkan cara menggunakan Konsol Manajemen AWS dan AWS CLI. Prosedur untuk mendapatkan sertifikat dari AWS non-penerbit berada di luar ruang lingkup panduan ini.

> **Important**
>
> Algoritma tanda tangan yang Anda pilih harus memenuhiPrasyarat untuk mengimpor sertifikat ACM.

Topik

- Impor (konsol)
- Impor (AWS CLI)

Impor (konsol)

Contoh berikut menunjukkan cara mengimpor sertifikat menggunakan Konsol Manajemen AWS.

1. Buka konsol ACM di https://console.aws.amazon.com/acm/rumah. Jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan ACM, cari AWS Certificate Managerjudulnya dan pilih tombol Mulai di bawahnya.
2. Pilih Impor sertifikat.
3. Lakukan hal-hal berikut:
   a. Untuk badan Sertifikat, tempel sertifikat yang disandikan PEM untuk diimpor. Itu harus dimulai dengan `-----BEGIN CERTIFICATE-----` dan diakhiri dengan`-----END CERTIFICATE-----`.
   b. Untuk kunci privat Sertifikat, tempel kunci privat tak terenkripsi yang disandikan PEM sertifikat. Itu harus dimulai dengan `-----BEGIN PRIVATE KEY-----` dan diakhiri dengan`-----END PRIVATE KEY-----`.
   c. (Opsional) Untuk Rantai sertifikat, tempelkan rantai sertifikat yang dienkode PEM.
4. (Opsional) Untuk menambahkan tag ke sertifikat impor Anda, pilih Tag. Tag merupakan label yang Anda tetapkan ke sumber daya AWS . Setiap tag terdiri dari kunci dan nilai opsional, yang keduanya Anda tentukan. Anda dapat menggunakan tag untuk mengatur sumber daya Anda atau melacak AWS biaya Anda.
5. Pilih Impor.

Impor (AWS CLI)

Contoh berikut menunjukkan cara mengimpor sertifikat menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI). Contoh tersebut mengasumsikan sebagai berikut:

- Sertifikat yang dienkode PEM disimpan dalam file dengan nama `Certificate.pem`.
- Rantai sertifikat yang dienkode PEM disimpan dalam file dengan nama `CertificateChain.pem`.

- Sertifikat yang dienkode PEM, kunci pribadi tidak dienkripsi, disimpan dalam file dengan nama `PrivateKey.pem`.

Untuk menggunakan contoh berikut, ganti nama file dengan nama Anda sendiri dan ketik perintah pada satu baris kontinu. Contoh berikut mencakup jeda baris dan ruang tambahan untuk memudahkan Anda membaca.

```
$ aws acm import-certificate --certificate fileb://Certificate.pem \
      --certificate-chain fileb://CertificateChain.pem \
      --private-key fileb://PrivateKey.pem
```

Jika `import-certificate` perintah berhasil, ia mengembalikan Amazon Resource Name (ARN) dari sertifikat yang diimpor.

Impor ulang sertifikat

Jika Anda mengimpor sertifikat dan mengaitkannya dengan AWS layanan lain, Anda dapat mengimpor ulang sertifikat tersebut sebelum kedaluwarsa sambil mempertahankan asosiasi AWS layanan dari sertifikat asli. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS layanan yang terintegrasi dengan ACM, lihatLayanan terintegrasi dengan ACM.

Ketentuan berikut berlaku saat Anda mengimpor ulang sertifikat:

- Anda dapat menambahkan atau menghapus nama domain.
- Anda tidak dapat menghapus semua nama domain dari sertifikat.
- Jika ekstensi Penggunaan Kunci hadir dalam sertifikat yang diimpor semula, Anda dapat menambahkan nilai ekstensi baru, tetapi Anda tidak dapat menghapus nilai yang ada.
- Jika ekstensi Penggunaan Kunci Diperpanjang hadir dalam sertifikat yang diimpor semula, Anda dapat menambahkan nilai ekstensi baru, tetapi Anda tidak dapat menghapus nilai yang ada.

  Pengecualian: Anda dapat menghapus Client Authentication Extended Key Usage. Ini mengakomodasi perubahan industri di mana otoritas sertifikat tidak lagi mengeluarkan sertifikat dengan ClientAuth EKU untuk mematuhi persyaratan program root Chrome.

> **Important**
>
> Jika Anda memerlukan fungsionalitas Otentikasi Klien, Anda harus menerapkan validasi tambahan di pihak Anda, karena ACM tidak mendukung pengembalian ke sertifikat yang diimpor sebelumnya.

- Jenis dan ukuran kunci tidak dapat diubah.
- Anda tidak dapat menerapkan tag sumber daya saat mengimpor ulang sertifikat.

Topik

- Impor ulang (konsol)
- Impor ulang ()AWS CLI

Impor ulang (konsol)

Contoh berikut menunjukkan cara mengimpor ulang sertifikat menggunakan. Konsol Manajemen AWS

1. Buka konsol ACM di https://console.aws.amazon.com/acm/rumah.
2. Pilih atau perluas sertifikat untuk diimpor ulang.
3. Buka panel detail sertifikat dan pilih tombol Impor ulang sertifikat. Jika Anda memilih sertifikat dengan mencentang kotak di samping namanya, pilih Impor ulang sertifikat pada menu Tindakan.
4. Untuk badan Sertifikat, tempel sertifikat entitas akhir yang dikodekan PEM.
5. Untuk kunci privat Sertifikat, tempel kunci privat berenkode PEM yang tidak terenkripsi yang terkait dengan kunci publik sertifikat.
6. (Opsional) Untuk Rantai sertifikat, tempelkan rantai sertifikat yang dienkode PEM. Rantai sertifikat mencakup satu atau lebih sertifikat untuk semua otoritas sertifikasi penerbit perantara, dan sertifikat root. Jika sertifikat yang akan diimpor ditetapkan sendiri, tidak diperlukan rantai sertifikat.
7. Tinjau informasi tentang sertifikat Anda. Jika tidak ada kesalahan, pilih Impor Ulang.

Impor ulang ()AWS CLI

Contoh berikut menunjukkan cara mengimpor ulang sertifikat menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI). Contoh tersebut mengasumsikan sebagai berikut:

- Sertifikat yang dienkode PEM disimpan dalam file dengan nama `Certificate.pem`.
- Rantai sertifikat yang dienkode PEM disimpan dalam file dengan nama `CertificateChain.pem`.
- (Hanya sertifikat pribadi) Kunci pribadi yang dikodekan PEM dan tidak terenkripsi disimpan dalam file bernama. `PrivateKey.pem`
- Anda memiliki ARN dari sertifikat yang ingin Anda impor ulang.

Untuk menggunakan contoh berikut, ganti nama file dan ARN dengan milik Anda sendiri dan ketik perintah pada satu baris kontinu. Contoh berikut mencakup jeda baris dan ruang tambahan untuk memudahkan Anda membaca.

> **Note**
>
> Untuk mengimpor ulang sertifikat, Anda harus menentukan sertifikat ARN.

```
$ aws acm import-certificate --certificate fileb://Certificate.pem \
      --certificate-chain fileb://CertificateChain.pem \
      --private-key fileb://PrivateKey.pem \
      --certificate-
arn arn:aws:acm:region:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-12345678901
```

Jika `import-certificate` perintah berhasil, ia mengembalikan Amazon Resource Name (ARN) sertifikat.

Manajemen sertifikat

Anda dapat menggunakan konsol ACM atau AWS CLI untuk mengelola sertifikat di akun Anda.

- Daftar sertifikatuntuk melihat sertifikat yang dikelola oleh ACM. Daftar menunjukkan berisi informasi ringkasan tentang setiap sertifikat.
- Melihat detail sertifikatuntuk melihat rincian sertifikat individu.
- Hapus sertifikatuntuk menghapusnya dari akun Anda. Sertifikat yang dihapus dapat muncul dalam daftar untuk waktu yang singkat setelah dihapus.

Daftar sertifikat yang dikelola oleh AWS Certificate Manager

Anda dapat menggunakan konsol ACM atau AWS CLI mencantumkan sertifikat yang dikelola oleh ACM. Konsol dapat mencantumkan hingga 500 sertifikat dalam satu halaman, dan CLI hingga 1000.

Untuk mencantumkan sertifikat Anda menggunakan konsol

1. Buka konsol ACM di https://console.aws.amazon.com/acm/.
2. Tinjau informasi dalam daftar sertifikat. Anda dapat menavigasi melalui beberapa halaman sertifikat menggunakan nomor halaman di kanan atas. Setiap sertifikat menempati baris dengan kolom berikut ditampilkan secara default untuk setiap sertifikat:

- Nama domain — Nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat (FQDN) untuk sertifikat.
- Jenis - Jenis sertifikat. Nilai yang mungkin adalah: Amazon dikeluarkan | Pribadi | Diimpor
- Status - Status sertifikat. Nilai yang mungkin adalah: Validasi tertunda | Diterbitkan | Tidak aktif | Kedaluwarsa | Dicabut | Gagal | Waktu validasi habis
- Dalam penggunaan? — Apakah sertifikat ACM secara aktif dikaitkan dengan AWS layanan seperti Elastic Load CloudFront Balancing atau. Nilainya bisa Tidak atau Ya.
- Kelayakan perpanjangan — Apakah sertifikat dapat diperpanjang secara otomatis oleh ACM saat mendekati kedaluwarsa. Nilai yang mungkin adalah: Memenuhi Syarat | Tidak memenuhi syarat. Untuk aturan kelayakan, lihat. Perpanjangan sertifikat terkelola di AWS Certificate Manager

Dengan memilih ikon pengaturan di sudut kanan atas konsol, Anda dapat menyesuaikan jumlah sertifikat yang ditampilkan pada halaman, menentukan perilaku pembungkus baris konten sel, dan menampilkan bidang informasi tambahan. Bidang opsional berikut tersedia:

- Nama domain tambahan — Satu atau lebih nama domain (nama alternatif subjek) termasuk dalam sertifikat.
- Diminta di — Waktu ketika ACM meminta sertifikat.
- Diterbitkan pada — Waktu ketika sertifikat dikeluarkan. Informasi ini hanya tersedia untuk sertifikat yang dikeluarkan Amazon, bukan untuk impor.
- Tidak sebelumnya — Waktu sebelum sertifikat tidak valid.
- Tidak setelah - Waktu setelah sertifikat tidak valid.
- Dicabut di — Untuk sertifikat yang dicabut, waktu pencabutan.
- Tag nama — Nilai tag pada sertifikat ini disebut Nama, jika tag tersebut ada.
- Status perpanjangan - Status pembaruan sertifikat yang diminta. Bidang ini ditampilkan dan memiliki nilai hanya ketika pembaruan diminta. Nilai yang mungkin adalah: Perpanjangan otomatis yang tertunda | Validasi tertunda | Sukses | Kegagalan.

> **Note**
>
> Diperlukan waktu hingga beberapa jam agar perubahan status sertifikat tersedia. Jika terjadi masalah, permintaan sertifikat habis setelah 72 jam, dan proses penerbitan atau perpanjangan harus diulang dari awal.

Preferensi ukuran Halaman menentukan jumlah sertifikat yang dikembalikan pada setiap halaman konsol.

Untuk informasi selengkapnya tentang detail sertifikat yang tersedia, lihatLihat detail AWS Certificate Manager sertifikat.

Untuk membuat daftar sertifikat Anda menggunakan AWS CLI

Gunakan perintah daftar-sertifikat untuk mencantumkan sertifikat yang dikelola ACM seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
$ aws acm list-certificates --max-items 10
```

Perintah mengembalikan informasi yang mirip dengan berikut ini:

```
{
    "CertificateSummaryList": [
        {
            "CertificateArn":
 "arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID",
            "DomainName": "example.com"
  "SubjectAlternativeNameSummaries": [
                "example.com",
                "other.example.com"
            ],
            "HasAdditionalSubjectAlternativeNames": false,
            "Status": "ISSUED",
            "Type": "IMPORTED",
            "KeyAlgorithm": "RSA-2048",
            "KeyUsages": [
                "DIGITAL_SIGNATURE",
                "KEY_ENCIPHERMENT"
            ],
            "ExtendedKeyUsages": [
                "NONE"
            ],
            "InUse": false,
            "RenewalEligibility": "INELIGIBLE",
            "NotBefore": "2022-06-14T23:42:49+00:00",
            "NotAfter": "2032-06-11T23:42:49+00:00",
            "CreatedAt": "2022-08-25T19:28:05.531000+00:00",
            "ImportedAt": "2022-08-25T19:28:05.544000+00:00"
        },...
    ]
}
```

Secara default, hanya sertifikat dengan KeyTypes `RSA_1024` atau `RSA_2048` dan dengan setidaknya satu domain tertentu yang dikembalikan. Untuk melihat sertifikat lain yang Anda kontrol, seperti sertifikat tanpa domain atau sertifikat menggunakan algoritme atau ukuran bit yang berbeda, berikan `--includes` parameter seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Parameter ini memungkinkan Anda untuk menentukan anggota struktur Filter.

```
$ aws acm list-certificates --max-items 10 --includes keyTypes=RSA_4096
```

Lihat detail AWS Certificate Manager sertifikat

Anda dapat menggunakan konsol ACM atau AWS CLI untuk mencantumkan metadata terperinci tentang sertifikat Anda.

Untuk melihat detail sertifikat di konsol

1. Buka konsol ACM di https://console.aws.amazon.com/acm/untuk menampilkan sertifikat Anda. Anda dapat menavigasi melalui beberapa halaman sertifikat menggunakan nomor halaman di kanan atas.
2. Untuk menampilkan metadata terperinci untuk sertifikat yang terdaftar, pilih ID Sertifikat. Halaman terbuka, menampilkan informasi berikut:

   - Status sertifikat
     - Identifier - pengidentifikasi unik heksadesimal 32-byte dari sertifikat
     - ARN — Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dalam formulir `arn:aws:acm:`*`Region`*`:`*`444455556666`*`:certificate/`*`certificate_ID`*
     - Jenis - Mengidentifikasi kategori manajemen sertifikat ACM. Nilai yang mungkin adalah: Amazon Diterbitkan | Pribadi | Diimpor. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Certificate Manager sertifikat publik, Minta sertifikat pribadi di AWS Certificate Manager, atau Impor sertifikat ke AWS Certificate Manager.
     - Status - Status sertifikat. Nilai yang mungkin adalah: Validasi tertunda | Diterbitkan | Tidak aktif | Kedaluwarsa | Dicabut | Gagal | Waktu validasi habis
     - Status terperinci - Tanggal dan waktu ketika sertifikat dikeluarkan atau diimpor
   - Domain
     - Domain — Nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat (FQDN) untuk sertifikat.
     - Status — Status validasi domain. Nilai yang mungkin adalah: Validasi tertunda | Dicabut | Gagal | Waktu validasi habis | Sukses
   - Detail
     - Dalam penggunaan? — Apakah sertifikat dikaitkan dengan layanan AWS terintegrasi Nilai yang mungkin adalah: Ya | Tidak
     - Nama domain — Nama domain pertama yang memenuhi syarat penuh (FQDN) untuk sertifikat.
     - Dikelola oleh - Mengidentifikasi AWS layanan yang mengelola sertifikat dengan ACM.
     - Jumlah nama tambahan — Jumlah nama domain yang sertifikatnya valid

- Nomor seri - nomor seri heksadesimal 16-byte dari sertifikat
- Info kunci publik — Algoritma kriptografi yang menghasilkan key pair
- Algoritma tanda tangan — Algoritma kriptografi yang digunakan untuk menandatangani sertifikat.
- Dapat digunakan dengan - Daftar layanan terintegrasi ACM yang mendukung sertifikat dengan parameter ini
- Diminta pada — Tanggal dan waktu permintaan penerbitan
- Diterbitkan pada — Jika berlaku, tanggal dan waktu penerbitan
- Diimpor pada - Jika berlaku, tanggal dan waktu impor
- Tidak sebelum - Awal masa berlaku sertifikat
- Tidak setelah - Tanggal kedaluwarsa dan waktu sertifikat
- Kelayakan perpanjangan — Nilai yang mungkin adalah: Memenuhi Syarat | Tidak memenuhi syarat. Untuk aturan kelayakan, lihat. Perpanjangan sertifikat terkelola di AWS Certificate Manager
- Status perpanjangan - Status pembaruan sertifikat yang diminta. Bidang ini ditampilkan dan memiliki nilai hanya ketika pembaruan diminta. Nilai yang mungkin adalah: Perpanjangan otomatis yang tertunda | Validasi tertunda | Sukses | Kegagalan.

  > **Note**
  >
  > Diperlukan waktu hingga beberapa jam agar perubahan status sertifikat tersedia. Jika terjadi masalah, permintaan sertifikat habis setelah 72 jam, dan proses penerbitan atau perpanjangan harus diulang dari awal.

- CA — ARN dari CA penandatanganan

- Tanda
  - Kunci
  - Nilai
- Status validasi - Jika berlaku, nilai yang mungkin adalah:
  - Tertunda — Validasi telah diminta dan belum selesai.
  - Waktu validasi habis - Waktu validasi yang diminta habis, tetapi Anda dapat mengulangi permintaan tersebut.

- Tidak ada — Sertifikat ini untuk PKI pribadi atau ditandatangani sendiri, dan tidak memerlukan validasi.

Untuk melihat detail sertifikat menggunakan AWS CLI

Gunakan sertifikat deskripsikan dalam AWS CLI untuk menampilkan rincian sertifikat, seperti yang ditunjukkan pada perintah berikut:

```
$ aws acm describe-certificate --certificate-arn
 arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID
```

Perintah mengembalikan informasi yang mirip dengan berikut ini:

```
{
    "Certificate": {
        "CertificateArn": "arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID",
        "Status": "EXPIRED",
        "Options": {
            "CertificateTransparencyLoggingPreference": "ENABLED"
        },
        "SubjectAlternativeNames": [
            "example.com",
            "www.example.com"
        ],
        "DomainName": "gregpe.com",
        "NotBefore": 1450137600.0,
        "RenewalEligibility": "INELIGIBLE",
        "NotAfter": 1484481600.0,
        "KeyAlgorithm": "RSA-2048",
        "InUseBy": [
            "arn:aws:cloudfront::account:distribution/E12KXPQHVLSYVC"
        ],
        "SignatureAlgorithm": "SHA256WITHRSA",
        "CreatedAt": 1450212224.0,
        "IssuedAt": 1450212292.0,
        "KeyUsages": [
            {
                "Name": "DIGITAL_SIGNATURE"
            },
            {
                "Name": "KEY_ENCIPHERMENT"
            }
```

```
        ],
        "Serial": "07:71:71:f4:6b:e7:bf:63:87:e6:ad:3c:b2:0f:d0:5b",
        "Issuer": "Amazon",
        "Type": "AMAZON_ISSUED",
        "ExtendedKeyUsages": [
            {
                "OID": "1.3.6.1.5.5.7.3.1",
                "Name": "TLS_WEB_SERVER_AUTHENTICATION"
            },
            {
                "OID": "1.3.6.1.5.5.7.3.2",
                "Name": "TLS_WEB_CLIENT_AUTHENTICATION"
            }
        ],
        "DomainValidationOptions": [
            {
                "ValidationEmails": [
                    "hostmaster@example.com",
                    "admin@example.com",
                    "postmaster@example.com",
                    "webmaster@example.com",
                    "administrator@example.com"
                ],
                "ValidationDomain": "example.com",
                "DomainName": "example.com"
            },
            {
                "ValidationEmails": [
                    "hostmaster@example.com",
                    "admin@example.com",
                    "postmaster@example.com",
                    "webmaster@example.com",
                    "administrator@example.com"
                ],
                "ValidationDomain": "www.example.com",
                "DomainName": "www.example.com"
            }
        ],
        "Subject": "CN=example.com"
    }
}
```

Hapus sertifikat yang dikelola oleh AWS Certificate Manager

Anda dapat menggunakan konsol ACM atau AWS CLI untuk menghapus sertifikat. Menghapus tiket pada akhirnya konsisten. Sertifikat dapat muncul dalam daftar untuk waktu yang singkat setelah dihapus.

Important

- Anda tidak dapat menghapus sertifikat ACM yang sedang digunakan oleh AWS layanan lain. Untuk menghapus sertifikat yang sedang digunakan, Anda harus terlebih dahulu menghapus asosiasi sertifikat. Ini dilakukan dengan menggunakan konsol atau CLI untuk layanan terkait.
- Menghapus sertifikat yang dikeluarkan oleh otoritas sertifikat swasta (CA) tidak berpengaruh pada CA. Anda akan terus dikenakan biaya untuk CA sampai dihapus. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghapus CA Pribadi Anda di Panduan AWS Private Certificate Authority Pengguna.

Untuk menghapus sertifikat menggunakan konsol

1. Buka konsol ACM di https://console.aws.amazon.com/acm/.
2. Dalam daftar sertifikat, pilih kotak centang untuk sertifikat ACM, lalu pilih Hapus.

Note

Bergantung pada bagaimana Anda memesan daftar, sertifikat yang Anda cari mungkin tidak segera terlihat. Anda dapat mengklik segitiga hitam di sebelah kanan untuk mengubah urutan. Anda juga dapat menavigasi melalui beberapa halaman sertifikat menggunakan nomor halaman di kanan atas.

Untuk menghapus sertifikat menggunakan AWS CLI

Gunakan perintah delete-certificate untuk menghapus sertifikat, seperti yang ditunjukkan pada perintah berikut:

```
$ aws acm delete-certificate --certificate-arn
 arn:aws:acm:Region:444455556666:certificate/certificate_ID
```

Perpanjangan sertifikat terkelola di AWS Certificate Manager

ACM menyediakan perpanjangan terkelola untuk sertifikat yang dikeluarkan Amazon SSL/TLS Anda. Ini berarti bahwa ACM akan memperbarui sertifikat Anda secara otomatis (jika Anda menggunakan validasi DNS), atau akan mengirimi Anda pemberitahuan email ketika kedaluwarsa mendekati. Layanan ini disediakan untuk sertifikat ACM publik dan swasta.

Sertifikat memenuhi syarat untuk perpanjangan otomatis dengan pertimbangan berikut:

- MEMENUHI SYARAT jika dikaitkan dengan AWS layanan lain, seperti Elastic Load Balancing atau. CloudFront
- MEMENUHI SYARAT jika diekspor sejak diterbitkan atau terakhir diperpanjang.
- MEMENUHI SYARAT jika itu adalah sertifikat pribadi yang dikeluarkan dengan memanggil ACM RequestCertificateAPI dan kemudian diekspor atau dikaitkan dengan layanan lain AWS .
- MEMENUHI SYARAT jika itu adalah sertifikat pribadi yang dikeluarkan melalui konsol manajemen dan kemudian diekspor atau dikaitkan dengan AWS layanan lain.
- TIDAK MEMENUHI SYARAT jika itu adalah sertifikat pribadi yang dikeluarkan dengan memanggil AWS Private CA IssueCertificateAPI.
- TIDAK MEMENUHI SYARAT jika diimpor.
- TIDAK MEMENUHI SYARAT jika sudah kedaluwarsa.

Selain itu, persyaratan Punycode berikut yang berkaitan dengan Nama Domain Internasional harus dipenuhi:

1. Nama domain yang dimulai dengan pola “<character><character>--” harus cocok dengan “xn--”.
2. Nama domain yang diawali dengan “xn--” juga harus merupakan Nama Domain Internasionalisasi yang valid.

Contoh Punycode

Nama Domain	Memenu #1	Memen #2	Diizink	Catatan
contoh.com	tidak berlaku	T/A	✓	Tidak dimulai dengan “<charact er><character>--”

Nama Domain	Memenu #1	Memenu #2	Diizink	Catatan
a--exampl e.com	tidak berlaku	T/A	✓	Tidak dimulai dengan “<charact er><character>--”
abc--exam ple.com	tidak berlaku	T/A	✓	Tidak dimulai dengan “<charact er><character>--”
xn--xyz.com	Ya	Ya	✓	Nama Domain Internasional yang Valid (diselesaikan ke .com)
xn--examp le.com	Ya	Tidak	✗	Bukan Nama Domain Internasi onalisasi yang valid
ab--examp le.com	Tidak	Tidak	✗	Harus dimulai dengan “xn--”

Saat ACM memperbarui sertifikat, Nama Sumber Daya Amazon (ARN) sertifikat tetap sama. Juga, sertifikat ACM adalah sumber daya regional. Jika Anda memiliki sertifikat untuk nama domain yang sama di beberapa AWS Wilayah, masing-masing sertifikat ini harus diperbarui secara independen.

Topik

- Perbarui sertifikat publik ACM
- Perpanjangan sertifikat pribadi di AWS Certificate Manager
- Periksa status perpanjangan sertifikat

Perbarui sertifikat publik ACM

Saat menerbitkan sertifikat terkelola dan tepercaya publik, AWS Certificate Manager mengharuskan Anda membuktikan bahwa Anda adalah pemilik domain. Ini terjadi melalui validasi DNS atau validasi email. Ketika sertifikat muncul untuk perpanjangan, ACM menggunakan metode yang sama yang Anda pilih sebelumnya untuk memvalidasi ulang kepemilikan Anda. Topik-topik berikut menjelaskan bagaimana proses pembaruan bekerja dalam setiap kasus.

Topik

- Perpanjangan untuk domain yang divalidasi oleh DNS
- Perpanjangan untuk domain yang divalidasi email
- Perpanjangan untuk domain yang divalidasi oleh HTTP

Perpanjangan untuk domain yang divalidasi oleh DNS

Perpanjangan terkelola sepenuhnya otomatis untuk sertifikat ACM yang awalnya diterbitkan menggunakan validasi DNS.

Pada 45 hari sebelum kedaluwarsa, ACM memeriksa kriteria perpanjangan berikut:

> **Note**
>
> Sertifikat yang diterbitkan sebelumnya dengan masa berlaku 395 hari diperpanjang 60 hari sebelum kedaluwarsa dan menerima masa berlaku diperpanjang 198 hari. Sertifikat dengan masa berlaku 198 hari diperpanjang 45 hari sebelum kedaluwarsa.

- Sertifikat saat ini digunakan oleh suatu AWS layanan.
- Semua catatan CNAME DNS yang disediakan ACM yang diperlukan (satu untuk setiap Nama Alternatif Subjek yang unik) hadir dan dapat diakses melalui DNS publik.

Jika kriteria ini terpenuhi, ACM mempertimbangkan nama domain divalidasi dan memperbarui sertifikat.

ACM mengirimkan AWS Health peristiwa dan EventBridge peristiwa Amazon jika tidak dapat secara otomatis memvalidasi domain selama perpanjangan. Peristiwa ini dikirim pada 30 hari, 15 hari, tujuh hari, tiga hari, dan satu hari sebelum kedaluwarsa. Untuk informasi selengkapnya, lihat EventBridge Dukungan Amazon untuk ACM.

Perpanjangan untuk domain yang divalidasi email

Sertifikat ACM berlaku selama 198 hari. Memperpanjang sertifikat memerlukan tindakan oleh pemilik domain. ACM mulai mengirimkan pemberitahuan perpanjangan ke alamat email yang terkait dengan domain 45 hari sebelum kedaluwarsa. Notifikasi berisi tautan yang dapat diklik pemilik domain untuk perpanjangan. Setelah semua domain yang terdaftar divalidasi, ACM mengeluarkan sertifikat yang diperbarui dengan ARN yang sama.

ACM mengirimkan AWS Health peristiwa dan EventBridge peristiwa Amazon jika tidak dapat secara otomatis memvalidasi domain selama perpanjangan. Peristiwa ini dikirim pada 30 hari, 15 hari, tujuh hari, tiga hari, dan satu hari sebelum kedaluwarsa. Untuk informasi selengkapnya, lihat EventBridge Dukungan Amazon untuk ACM.

Untuk informasi selengkapnya tentang pesan email validasi, lihat AWS Certificate Manager validasi email

Untuk mempelajari bagaimana Anda dapat merespons email validasi secara terprogram, lihat. Mengotomatiskan AWS Certificate Manager validasi email

Kirim ulang email validasi

Setelah mengonfigurasi validasi email untuk domain saat meminta sertifikat (lihatAWS Certificate Manager validasi email), Anda dapat menggunakan AWS Certificate Manager API untuk meminta ACM mengirimi Anda email validasi domain untuk perpanjangan sertifikat. Anda harus melakukan ini dalam keadaan berikut:

- Anda menggunakan validasi email saat awalnya meminta sertifikat ACM Anda.
- Status perpanjangan sertifikat Anda sedang menunggu validasi. Untuk informasi tentang menentukan status perpanjangan sertifikat, lihatPeriksa status perpanjangan sertifikat.
- Anda tidak menerima atau tidak dapat menemukan pesan email validasi domain asli yang dikirim ACM untuk perpanjangan sertifikat.

Untuk mengirim email validasi ke domain yang berbeda dari yang awalnya Anda konfigurasikan dalam permintaan sertifikat, Anda dapat menggunakan ResendValidationEmailoperasi di ACM API AWS CLI, atau. AWS SDKs ACM akan mengirim email ke domain validasi yang ditentukan. Anda dapat mengakses browser AWS CLI di dengan menggunakan AWS CloudShell di Wilayah yang didukung.

Untuk meminta ACM mengirim ulang pesan email validasi domain (konsol)

1. Buka AWS Certificate Manager konsol di https://console.aws.amazon.com/acm/rumah.
2. Pilih ID Sertifikat sertifikat yang memerlukan validasi.
3. Pilih Kirim ulang email validasi.

Untuk meminta ACM mengirim ulang email validasi domain (ACM API)

Gunakan ResendValidationEmailoperasi di ACM API. Dengan demikian, berikan ARN sertifikat, domain yang memerlukan validasi manual, dan domain tempat Anda ingin menerima email validasi domain. Contoh berikut ini menunjukkan cara melakukan ini dengan AWS CLI. Contoh ini berisi jeda baris agar lebih mudah dibaca.

```
$ aws acm resend-validation-email \
 --certificate-arn arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID \
 --domain subdomain.example.com \
 --validation-domain example.com
```

Perpanjangan untuk domain yang divalidasi oleh HTTP

ACM menyediakan perpanjangan terkelola otomatis untuk sertifikat yang awalnya diterbitkan menggunakan validasi HTTP melalui. CloudFront

Pada 45 hari sebelum kedaluwarsa, ACM memeriksa kriteria perpanjangan berikut:

> **Note**
>
> Sertifikat yang diterbitkan sebelumnya dengan masa berlaku 395 hari diperpanjang 60 hari sebelum kedaluwarsa dan menerima masa berlaku diperpanjang 198 hari. Sertifikat dengan masa berlaku 198 hari diperpanjang 45 hari sebelum kedaluwarsa.

- Sertifikat saat ini digunakan oleh CloudFront.
- Semua catatan validasi HTTP yang diperlukan dapat diakses dan berisi konten yang diharapkan.

Jika kriteria ini terpenuhi, ACM mempertimbangkan nama domain divalidasi dan memperbarui sertifikat.

ACM mengirimkan AWS Health peristiwa dan EventBridge peristiwa Amazon jika tidak dapat secara otomatis memvalidasi domain selama perpanjangan. Peristiwa ini dikirim pada 30 hari, 15 hari, tujuh hari, tiga hari, dan satu hari sebelum kedaluwarsa. Untuk informasi selengkapnya, lihat EventBridge Dukungan Amazon untuk ACM.

Untuk memastikan perpanjangan berhasil, pastikan bahwa konten di `RedirectFrom` lokasi cocok dengan konten di `RedirectTo` lokasi untuk setiap domain dalam sertifikat.

Perpanjangan sertifikat pribadi di AWS Certificate Manager

Sertifikat ACM yang ditandatangani oleh CA pribadi dari AWS Private CA memenuhi syarat untuk perpanjangan terkelola. Tidak seperti sertifikat ACM yang dipercaya publik, sertifikat untuk PKI pribadi tidak memerlukan validasi. Kepercayaan dibuat ketika administrator menginstal sertifikat CA root yang sesuai di toko kepercayaan klien.

> **Note**
>
> Hanya sertifikat yang diperoleh menggunakan konsol ACM atau RequestCertificatetindakan ACM API yang memenuhi syarat untuk perpanjangan terkelola. Sertifikat yang dikeluarkan langsung dari AWS Private CA penggunaan IssueCertificatetindakan AWS Private CA API tidak dikelola oleh ACM.

Ketika sertifikat terkelola 60 hari lagi dari kedaluwarsa, ACM secara otomatis mencoba memperbaruinya. Ini termasuk sertifikat yang diekspor dan diinstal secara manual (misalnya, di pusat data lokal). Pelanggan juga dapat memaksa perpanjangan kapan saja menggunakan RenewCertificateaksi ACM API. Untuk contoh implementasi Java dari pembaruan paksa, lihatMemperbarui sertifikat.

Setelah perpanjangan, penyebaran sertifikat ke dalam layanan terjadi dengan salah satu cara berikut:

- Jika sertifikat dikaitkan dengan layanan terintegrasi ACM, sertifikat baru menggantikan yang lama tanpa tindakan pelanggan tambahan.
- Jika sertifikat tidak terkait dengan layanan terintegrasi ACM, tindakan pelanggan diperlukan untuk mengekspor dan menginstal sertifikat yang diperbarui. Anda dapat melakukan tindakan ini secara manual, atau dengan bantuan dari AWS Health, Amazon EventBridge, dan AWS Lambdasebagai berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengotomatiskan ekspor sertifikat yang diperbarui

Mengotomatiskan ekspor sertifikat yang diperbarui

Prosedur berikut memberikan contoh solusi untuk mengotomatisasi ekspor sertifikat PKI pribadi Anda ketika ACM memperbaruinya. Contoh ini hanya mengekspor sertifikat dan kunci pribadinya dari ACM; setelah ekspor, sertifikat masih harus diinstal pada perangkat targetnya.

Untuk mengotomatiskan ekspor sertifikat menggunakan konsol

1. Mengikuti prosedur di Panduan Pengembang AWS Lambda, buat dan konfigurasikan fungsi Lambda yang memanggil API ekspor ACM.

   a. Buat fungsi Lambda.

   b. Buat peran eksekusi Lambda untuk fungsi Anda dan tambahkan kebijakan kepercayaan berikut ke dalamnya. Kebijakan memberikan izin ke kode dalam fungsi Anda untuk mengambil sertifikat yang diperbarui dan kunci pribadi dengan memanggil ExportCertificatetindakan ACM API.

      JSON

      ```
      {
         "Version":"2012-10-17",
         "Statement":[
            {
               "Effect":"Allow",
               "Action":"acm:ExportCertificate",
               "Resource":"*"
            }
         ]
      }
      ```

2. Buat aturan di Amazon EventBridge untuk mendengarkan acara kesehatan ACM dan memanggil fungsi Lambda Anda saat mendeteksi satu. ACM menulis ke suatu AWS Health acara setiap kali mencoba memperbarui sertifikat. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemberitahuan ini, lihatPeriksa status menggunakan Personal Health Dashboard (PHD).

   Konfigurasikan aturan dengan menambahkan pola acara berikut.

   ```
   {
      "source":[
         "aws.health"
      ],
      "detail-type":[
         "AWS Health Event"
      ],
      "detail":{
         "service":[
   ```

```
            "ACM"
         ],
         "eventTypeCategory":[
            "scheduledChange"
         ],
         "eventTypeCode":[
            "AWS_ACM_RENEWAL_STATE_CHANGE"
         ]
      },
      "resources":[
         "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
      ]
}
```

3. Selesaikan proses perpanjangan dengan menginstal sertifikat secara manual pada sistem target.

Uji perpanjangan sertifikat PKI swasta yang dikelola

Anda dapat menggunakan ACM API atau menguji konfigurasi AWS CLI alur kerja perpanjangan terkelola ACM secara manual. Dengan demikian, Anda dapat mengonfirmasi bahwa sertifikat Anda akan diperbarui secara otomatis oleh ACM sebelum kedaluwarsa.

> **Note**
>
> Anda hanya dapat menguji pembaruan sertifikat yang dikeluarkan dan diekspor oleh. AWS Private CA

Saat Anda menggunakan tindakan API atau perintah CLI yang dijelaskan di bawah ini, ACM mencoba memperbarui sertifikat. Jika perpanjangan berhasil, ACM akan memperbarui metadata sertifikat yang ditampilkan di konsol manajemen atau dalam output API. Jika sertifikat dikaitkan dengan layanan terintegrasi ACM, sertifikat baru akan digunakan dan acara perpanjangan dibuat di Amazon Events. CloudWatch Jika perpanjangan gagal, ACM mengembalikan kesalahan dan menyarankan tindakan perbaikan. (Anda dapat melihat informasi ini menggunakan perintah deskripsi-sertifikat.) Jika sertifikat tidak digunakan melalui layanan terintegrasi, Anda masih perlu mengekspornya dan menginstalnya secara manual di sumber daya Anda.

> **Important**
>
> Untuk memperbarui AWS Private CA sertifikat Anda dengan ACM, Anda harus terlebih dahulu memberikan izin utama layanan ACM untuk melakukannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menetapkan Izin Perpanjangan Sertifikat ke ACM.

Untuk menguji perpanjangan sertifikat secara manual ()AWS CLI

1. Gunakan perintah renew-certificate untuk memperbarui sertifikat yang diekspor pribadi.

```
aws acm renew-certificate \
 --certificate-arn arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID
```

2. Kemudian gunakan perintah deskripsi-sertifikat untuk mengonfirmasi bahwa detail perpanjangan sertifikat telah diperbarui.

```
aws acm describe-certificate \
 --certificate-arn arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID
```

Untuk menguji perpanjangan sertifikat secara manual (ACM API)

- Kirim RenewCertificatepermintaan, tentukan ARN sertifikat pribadi untuk diperpanjang. Kemudian gunakan DescribeCertificateoperasi untuk mengonfirmasi bahwa detail perpanjangan sertifikat telah diperbarui.

Periksa status perpanjangan sertifikat

Ketika Anda telah mencoba untuk memperbarui sertifikat, ACM menyediakan bidang informasi status perpanjangan dalam rincian sertifikat. Anda dapat menggunakan AWS Certificate Manager konsol, ACM API AWS CLI, atau Dasbor Health untuk memeriksa status perpanjangan sertifikat ACM. Jika Anda menggunakan konsol, AWS CLI, atau ACM API, status perpanjangan dapat memiliki salah satu dari empat nilai status yang mungkin tercantum di bawah ini. Nilai serupa ditampilkan jika Anda menggunakan file Dasbor Health.

Perpanjangan otomatis yang tertunda

ACM mencoba untuk secara otomatis memvalidasi nama domain dalam sertifikat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Perpanjangan untuk domain yang divalidasi oleh DNS. Tidak diperlukan tindakan lebih lanjut.

Validasi tertunda

ACM tidak dapat secara otomatis memvalidasi satu atau beberapa nama domain dalam sertifikat. Anda harus mengambil tindakan untuk memvalidasi nama domain ini atau sertifikat tidak akan diperpanjang. Jika Anda awalnya menggunakan validasi email untuk sertifikat, cari email dari ACM dan kemudian ikuti tautan di email tersebut untuk melakukan validasi. Jika Anda menggunakan validasi DNS, periksa untuk memastikan catatan DNS Anda ada dan sertifikat Anda tetap digunakan.

Berhasil

Semua nama domain dalam sertifikat divalidasi, dan ACM memperbarui sertifikat. Tidak diperlukan tindakan lebih lanjut.

Gagal

Satu atau lebih nama domain tidak divalidasi sebelum sertifikat kedaluwarsa, dan ACM tidak memperbarui sertifikat. Anda dapat meminta sertifikat baru.

Sertifikat memenuhi syarat untuk perpanjangan jika dikaitkan dengan AWS layanan lain, seperti Elastic Load Balancing CloudFront atau, atau jika telah diekspor sejak diterbitkan atau terakhir diperpanjang.

> **Note**
>
> Diperlukan waktu hingga beberapa jam agar perubahan status pembaruan tersedia. Jika terjadi masalah, permintaan perpanjangan akan habis setelah 72 jam, dan proses perpanjangan harus diulang dari awal. Untuk bantuan penyelesaian masalah, lihat Memecahkan masalah permintaan sertifikat.

Topik

- Periksa status (konsol)
- Periksa status (API)

- Periksa status (CLI)
- Periksa status menggunakan Personal Health Dashboard (PHD)

Periksa status (konsol)

Prosedur berikut membahas cara menggunakan konsol ACM untuk memeriksa status perpanjangan sertifikat ACM.

1. Buka AWS Certificate Manager konsol di https://console.aws.amazon.com/acm/rumah.
2. Perluas sertifikat untuk melihat detailnya.
3. Temukan status Perpanjangan di bagian Detail. Jika Anda tidak melihat statusnya, ACM belum memulai proses perpanjangan terkelola untuk sertifikat ini.

Periksa status (API)

Untuk contoh Java yang menunjukkan cara menggunakan DescribeCertificatetindakan untuk memeriksa status, lihatMenjelaskan sertifikat.

Periksa status (CLI)

Contoh berikut menunjukkan cara memeriksa status perpanjangan sertifikat ACM Anda dengan AWS Command Line Interface ()AWS CLI.

```
aws acm describe-certificate \
 --certificate-arn arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID
```

Dalam tanggapannya, perhatikan nilai di `RenewalStatus` lapangan. Jika Anda tidak melihat `RenewalStatus` bidang tersebut, ACM belum memulai proses perpanjangan terkelola untuk sertifikat Anda.

Periksa status menggunakan Personal Health Dashboard (PHD)

ACM berupaya memperbarui sertifikat ACM Anda secara otomatis 45 hari sebelum kedaluwarsa untuk sertifikat publik dan 60 hari sebelumnya untuk sertifikat pribadi. Jika ACM tidak dapat memperbarui sertifikat Anda secara otomatis, ACM mengirimkan pemberitahuan acara perpanjangan sertifikat kepada Anda Dasbor Health pada 45 hari (hanya untuk pribadi), 30 hari, 15 hari, 7 hari, 3 hari, dan interval 1 hari sejak kedaluwarsa untuk memberi tahu Anda bahwa Anda perlu

mengambil tindakan. Dasbor Health Ini adalah bagian dari AWS Health layanan. Ini tidak memerlukan pengaturan dan dapat dilihat oleh semua pengguna yang diautentikasi di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Pengguna AWS Health.

> **Note**
>
> ACM menulis pemberitahuan acara pembaruan berturut-turut ke satu acara di garis waktu PHD Anda. Setiap pemberitahuan menimpa yang sebelumnya sampai pembaruan berhasil.

Untuk menggunakan Dasbor Health:

1. Masuk ke Dasbor Health di https://phd.aws.amazon.com/phd/rumah#/.
2. Pilih Log peristiwa.
3. Untuk Filter menurut tag atau atribut, pilih Layanan.
4. Pilih Certificate Manager.
5. Pilih Terapkan.
6. Untuk kategori Acara pilih Perubahan Terjadwal.
7. Pilih Terapkan.

AWS Certificate Manager Sumber daya tag

Tag adalah label yang dapat Anda tetapkan ke sertifikat ACM. Setiap tanda terdiri atas kunci dan nilai. Anda dapat menggunakan AWS Certificate Manager konsol, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau ACM API untuk menambahkan, melihat, atau menghapus tag untuk sertifikat ACM. Anda dapat memilih tag mana yang akan ditampilkan di konsol ACM.

Anda dapat membuat tanda khusus yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya, Anda dapat menandai beberapa sertifikat ACM dengan `Environment = Beta` tag `Environment = Prod` atau untuk mengidentifikasi lingkungan mana yang dimaksudkan untuk setiap sertifikat ACM. Daftar berikut mencakup beberapa contoh tambahan dari tag kustom lainnya:

- `Admin = Alice`
- `Purpose = Website`
- `Protocol = TLS`
- `Registrar = Route53`

AWS Sumber daya lain juga mendukung penandaan. Oleh karena itu, Anda dapat menetapkan tag yang sama ke sumber daya yang berbeda untuk menunjukkan apakah sumber daya tersebut terkait. Misalnya, Anda dapat menetapkan tag seperti `Website = example.com` sertifikat ACM, penyeimbang beban, dan sumber daya lain yang digunakan untuk situs web example.com Anda.

Topik

- Batasan tag
- Mengelola tag

Batasan tag

Pembatasan dasar berikut berlaku untuk tag sertifikat ACM:

- Jumlah maksimum tag per sertifikat ACM adalah 50.
- Panjang maksimum kunci tag adalah 127 karakter.
- Panjang maksimum nilai tag adalah 255 karakter.
- Kunci dan nilai tanda peka huruf besar-kecil.

- `aws:`Awalan dicadangkan untuk AWS digunakan; Anda tidak dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus tag yang kuncinya dimulai dengan`aws:`. Tag yang dimulai dengan `aws:` tidak dihitung terhadap tags-per-resource kuota Anda.
- Jika Anda berencana untuk menggunakan skema penandaan di beberapa layanan dan sumber daya, ingatlah bahwa layanan lain mungkin memiliki batasan lain untuk karakter yang diizinkan. Baca dokumentasi ini untuk layanan tersebut.
- Tag sertifikat ACM tidak tersedia untuk digunakan di Resource Konsol Manajemen AWS Groups dan Tag Editor.

Untuk informasi umum tentang konvensi AWS penandaan, lihat AWS Menandai Sumber Daya.

Mengelola tag

Anda dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus tag menggunakan AWS Management Console, the AWS Command Line Interface, atau AWS Certificate Manager API.

Mengelola tag (konsol)

Anda dapat menggunakan Konsol Manajemen AWS untuk menambah, menghapus, atau mengedit tag. Anda juga dapat menampilkan tag di kolom.

Menambahkan tag

Gunakan prosedur berikut untuk menambahkan tag dengan menggunakan konsol ACM.

Untuk menambahkan tag ke sertifikat (konsol)

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka AWS Certificate Manager konsol di https://console.aws.amazon.com/acm/rumah.
2. Pilih panah di sebelah sertifikat yang ingin Anda tag.
3. Di panel detail, gulir ke bawah ke Tag.
4. Pilih Edit dan Tambahkan Tag.
5. Ketik kunci dan nilai untuk tag.
6. Pilih Simpan.

Menghapus tag

Gunakan prosedur berikut untuk menghapus tag dengan menggunakan konsol ACM.

Untuk menghapus tanda (konsol)

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka AWS Certificate Manager konsol di https://console.aws.amazon.com/acm/rumah.
2. Pilih panah di sebelah sertifikat dengan tag yang ingin Anda hapus.
3. Di panel detail, gulir ke bawah ke Tag.
4. Pilih Edit.
5. Pilih X di sebelah tag yang ingin Anda hapus.
6. Pilih Simpan.

Mengedit tag

Gunakan prosedur berikut untuk mengedit tag dengan menggunakan konsol ACM.

Untuk mengedit tag (konsol)

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka AWS Certificate Manager konsol di https://console.aws.amazon.com/acm/rumah.
2. Pilih tanda panah di samping sertifikat yang ingin Anda edit.
3. Di panel detail, gulir ke bawah ke Tag.
4. Pilih Edit.
5. Ubah kunci atau nilai tag yang ingin Anda ubah.
6. Pilih Simpan.

Menampilkan tag di kolom

Gunakan prosedur berikut untuk menampilkan tag di kolom di konsol ACM.

Untuk menampilkan tag di kolom (konsol)

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka AWS Certificate Manager konsol di https://console.aws.amazon.com/acm/rumah.

2. Pilih tag yang ingin Anda tampilkan sebagai kolom dengan memilih ikon roda gigi

   di sudut kanan atas konsol.
3. Pilih kotak centang di samping tag yang ingin Anda tampilkan di kolom.

Mengelola tag (CLI)

Lihat topik berikut untuk mempelajari cara menambahkan, membuat daftar, dan menghapus tag dengan menggunakan tag AWS CLI.

- add-tags-to-certificate
- list-tags-for-certificate
- remove-tags-from-certificate

Mengelola tag (ACM API)

Lihat topik berikut untuk mempelajari cara menambahkan, membuat daftar, dan menghapus tag dengan menggunakan API.

- AddTagsToCertificate
- ListTagsForCertificate
- RemoveTagsFromCertificate

Layanan terintegrasi dengan ACM

AWS Certificate Manager mendukung semakin banyak AWS layanan. Anda tidak dapat menginstal sertifikat ACM atau AWS Private CA sertifikat pribadi Anda langsung di situs web atau aplikasi AWS berbasis Anda.

> **Note**
>
> Sertifikat ACM publik dapat diinstal pada EC2 instans Amazon yang terhubung ke Enclave Nitro. Anda juga dapat mengekspor sertifikat publik untuk digunakan pada EC2 instans Amazon apa pun. Untuk informasi tentang pengaturan server web mandiri pada EC2 instans Amazon yang tidak terhubung ke Enclave Nitro, lihat Tutorial: Menginstal server web LAMP di Amazon Linux 2 atau Tutorial: Memasang server web LAMP dengan Amazon Linux AMI.

Sertifikat ACM didukung oleh layanan berikut:

Penyeimbang Beban Elastis

Elastic Load Balancing secara otomatis mendistribusikan lalu lintas aplikasi masuk Anda di beberapa instans Amazon. EC2 Ini mendeteksi kasus yang tidak sehat dan mengalihkan lalu lintas ke kasus sehat sampai kasus yang tidak sehat dipulihkan. Elastic Load Balancing secara otomatis menskalakan kapasitas penanganan permintaannya sebagai respons terhadap lalu lintas yang masuk. Untuk informasi selengkapnya tentang load balancing, lihat Panduan Pengguna Elastic Load Balancing.

Secara umum, untuk menyajikan konten aman melalui SSL/TLS, load balancers require that SSL/TLS sertifikat diinstal pada penyeimbang beban atau instans Amazon EC2 back-end. ACM terintegrasi dengan Elastic Load Balancing untuk menyebarkan sertifikat ACM pada load balancer. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat Application Load Balancer

Amazon CloudFront

Amazon CloudFront adalah layanan web yang mempercepat distribusi konten web dinamis dan statis Anda kepada pengguna akhir dengan mengirimkan konten Anda dari jaringan lokasi edge di seluruh dunia. Saat pengguna akhir meminta konten yang Anda layani CloudFront, pengguna akan diarahkan ke lokasi tepi yang memberikan latensi terendah. Ini memastikan bahwa konten disampaikan dengan kinerja terbaik. Jika konten saat ini berada di lokasi tepi itu, segera CloudFront kirimkan. Jika konten saat ini tidak berada di lokasi tepi tersebut, CloudFront

ambil dari bucket Amazon S3 atau server web yang telah Anda identifikasi sebagai sumber konten definitif. Untuk informasi selengkapnya CloudFront, lihat Panduan CloudFront Pengembang Amazon.

Untuk menyajikan konten aman melalui SSL/TLS, CloudFront requires that SSL/TLS sertifikat diinstal pada CloudFront distribusi atau pada sumber konten yang didukung. ACM terintegrasi dengan CloudFront untuk menyebarkan sertifikat ACM pada distribusi. CloudFront Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan SSL/TLS Sertifikat.

> **Note**
>
> Untuk menggunakan sertifikat ACM CloudFront, Anda harus meminta atau mengimpor sertifikat di wilayah AS Timur (Virginia N.).

Amazon Elastic Kubernetes Service

Amazon Elastic Kubernetes Service adalah layanan Kubernetes terkelola yang memudahkan menjalankan Kubernetes tanpa perlu menginstal, mengoperasikan, dan memelihara pesawat kontrol Kubernetes AWS Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon EKS, lihat Panduan Pengguna Amazon Elastic Kubernetes Service.

Anda dapat menggunakan ACM dengan AWS Controllers for Kubernetes (ACK) untuk menerbitkan dan mengekspor sertifikat TLS ke beban kerja Kubernetes Anda. Integrasi ini memungkinkan Anda mengamankan pod Amazon EKS dan menghentikan TLS di Kubernetes Ingress atau di load balancer. AWS ACM secara otomatis memperbarui sertifikat dan pengontrol ACK memperbarui Rahasia Kubernetes Anda dengan sertifikat yang diperbarui. Untuk informasi selengkapnya, lihat Amankan Beban Kerja Kubernetes dengan Sertifikat ACM.

Amazon Cognito

Amazon Cognito menyediakan otentikasi, otorisasi, dan manajemen pengguna untuk web dan aplikasi seluler Anda. Pengguna dapat masuk langsung dengan Akun AWS kredensyal Anda atau melalui pihak ketiga seperti Facebook, Amazon, Google, atau Apple. Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon Cognito, lihat Panduan Pengembang Amazon Cognito.

Saat Anda mengonfigurasi kumpulan pengguna Cognito untuk menggunakan CloudFront proxy Amazon, CloudFront dapat menempatkan sertifikat ACM untuk mengamankan domain kustom. Ketika ini terjadi, ketahuilah bahwa Anda harus menghapus asosiasi sertifikat dengan CloudFront sebelum Anda dapat menghapusnya.

AWS Elastic Beanstalk

Elastic Beanstalk membantu Anda menyebarkan dan mengelola aplikasi AWS di Cloud tanpa mengkhawatirkan infrastruktur yang menjalankan aplikasi tersebut. AWS Elastic Beanstalk mengurangi kompleksitas manajemen. Anda cukup mengunggah aplikasi Anda dan Elastic Beanstalk secara otomatis menangani detail penyediaan kapasitas, penyeimbangan beban, penskalaan, dan pemantauan kesehatan. Elastic Beanstalk menggunakan layanan Elastic Load Balancing untuk membuat load balancer. Untuk informasi lebih lanjut tentang Elastic Beanstalk, lihat Panduan Pengembang.AWS Elastic Beanstalk

Untuk memilih sertifikat, Anda harus mengonfigurasi penyeimbang beban untuk aplikasi Anda di konsol Elastic Beanstalk. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi Load Balancer Lingkungan Elastic Beanstalk Anda untuk Mengakhiri HTTPS.

AWS App Runner

App Runner adalah AWS layanan yang menyediakan cara cepat, sederhana, dan hemat biaya untuk menyebarkan dari kode sumber atau gambar kontainer langsung ke aplikasi web yang dapat diskalakan dan aman di Cloud. AWS Anda tidak perlu mempelajari teknologi baru, memutuskan layanan komputasi mana yang akan digunakan, atau mengetahui cara menyediakan dan mengonfigurasi AWS sumber daya. Untuk informasi selengkapnya tentang Pelari Aplikasi, lihat Panduan AWS App Runner Pengembang.

Saat Anda mengaitkan nama domain kustom dengan layanan App Runner, App Runner secara internal membuat sertifikat yang melacak validitas domain. Mereka disimpan di ACM. App Runner tidak menghapus sertifikat ini selama tujuh hari setelah domain dipisahkan dari layanan Anda atau setelah layanan dihapus. Seluruh proses ini otomatis dan Anda tidak perlu menambahkan atau mengelola sertifikat apa pun sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola nama domain khusus untuk layanan Pelari Aplikasi di Panduan AWS App Runner Pengembang.

Amazon API Gateway

Dengan menjamurnya perangkat seluler dan pertumbuhan Internet of Things (IoT), semakin umum APIs dibuat yang dapat digunakan untuk mengakses data dan berinteraksi dengan sistem back-end. AWS Anda dapat menggunakan API Gateway untuk mempublikasikan, memelihara, memantau, dan mengamankan Anda APIs. Setelah menerapkan API ke API Gateway, Anda dapat menyiapkan nama domain khusus untuk menyederhanakan akses ke sana. Untuk menyiapkan nama domain kustom, Anda harus memberikan sertifikat SSL/TLS. Anda dapat menggunakan ACM untuk menghasilkan atau mengimpor sertifikat. Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon API Gateway, lihat Panduan Pengembang Amazon API Gateway.

AWS Enklaf Nitro

AWS Nitro Enclave adalah EC2 fitur Amazon yang memungkinkan Anda membuat lingkungan eksekusi terisolasi, yang disebut kantong, dari instans Amazon. EC2 Enklave adalah mesin virtual yang terpisah, mengeras, dan sangat dibatasi. Mereka hanya menyediakan konektivitas soket lokal yang aman dengan instance induknya. Mereka tidak memiliki penyimpanan persisten, akses interaktif, atau jaringan eksternal. Pengguna tidak dapat SSH ke dalam enclave, dan data serta aplikasi di dalam enclave tidak dapat diakses oleh proses, aplikasi, atau pengguna instans induk (termasuk root atau admin).

EC2 instance yang terhubung ke Nitro Enclave mendukung sertifikat ACM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat AWS Certificate Manager untuk Nitro Enclave.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat mengaitkan sertifikat ACM dengan EC2 instance yang tidak terhubung ke Enclave Nitro.

AWS CloudFormation

CloudFormation membantu Anda membuat model dan menyiapkan sumber daya Amazon Web Services Anda. Anda membuat template yang menjelaskan AWS sumber daya yang ingin Anda gunakan, seperti Elastic Load Balancing atau API Gateway. Kemudian CloudFormation mengurus penyediaan dan konfigurasi sumber daya tersebut untuk Anda. Anda tidak perlu membuat dan mengonfigurasi AWS sumber daya secara individual dan mencari tahu apa yang bergantung pada apa; CloudFormation menangani semua itu. Sertifikat ACM disertakan sebagai sumber daya templat, yang berarti CloudFormation dapat meminta sertifikat ACM yang dapat Anda gunakan dengan AWS layanan untuk mengaktifkan koneksi aman. Selain itu, sertifikat ACM disertakan dengan banyak AWS sumber daya yang dapat Anda atur. CloudFormation

Untuk informasi umum tentang CloudFormation, lihat Panduan CloudFormation Pengguna. Untuk informasi tentang sumber daya ACM yang didukung oleh CloudFormation, lihat AWS::CertificateManager::Certificate.

Dengan otomatisasi yang kuat yang disediakan oleh CloudFormation, mudah untuk melampaui kuota sertifikat Anda, terutama dengan AWS akun baru. Kami menyarankan Anda mengikuti praktik terbaik ACM untuk CloudFormation.

> **Note**
>
> Jika Anda membuat sertifikat ACM dengan CloudFormation, CloudFormation tumpukan tetap dalam status CREATE_IN_PROGRESS. Setiap operasi tumpukan lebih lanjut ditunda sampai Anda menindaklanjuti instruksi dalam email validasi sertifikat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sumber Daya Gagal Menstabilkan Selama Operasi Membuat, Memperbarui, atau Menghapus Tumpukan.

AWS Amplify

Amplify adalah seperangkat alat dan fitur yang dibuat khusus yang memungkinkan pengembang web dan seluler front-end untuk membangun aplikasi full-stack dengan cepat dan mudah. AWS Amplify menyediakan dua layanan: Amplify Hosting dan Amplify Studio. Amplify Hosting menyediakan alur kerja berbasis git untuk menghosting aplikasi web tanpa server full-stack dengan penerapan berkelanjutan. Amplify Studio adalah lingkungan pengembangan visual yang menyederhanakan pembuatan aplikasi web dan seluler full-stack yang dapat diskalakan. Gunakan Studio untuk membangun UI front-end Anda dengan satu set komponen ready-to-use UI, buat backend aplikasi, lalu sambungkan keduanya bersama-sama. Untuk informasi selengkapnya tentang Amplify, lihat AWS AmplifyPanduan Pengguna.

Jika Anda menyambungkan domain kustom ke aplikasi, konsol Amplify akan mengeluarkan sertifikat ACM untuk mengamankannya.

OpenSearch Layanan Amazon

Amazon OpenSearch Service adalah mesin pencari dan analitik untuk kasus penggunaan seperti analisis log, pemantauan aplikasi real-time, dan analisis aliran klik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Pengembang OpenSearch Layanan Amazon.

Saat membuat kluster OpenSearch Layanan yang berisi domain dan titik akhir kustom, Anda dapat menggunakan ACM untuk menyediakan Application Load Balancer terkait dengan sertifikat.

AWS Network Firewall

AWS Network Firewall adalah layanan terkelola yang memudahkan penerapan perlindungan jaringan penting untuk semua Amazon Virtual Private Clouds () VPCs Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang Network Firewall, lihat Panduan AWS Network Firewall Pengembang.

Firewall Network Firewall terintegrasi dengan ACM untuk inspeksi TLS. Jika Anda menggunakan inspeksi TLS di Network Firewall, Anda harus mengkonfigurasi sertifikat ACM untuk dekripsi

dan enkripsi ulang SSL/TLS lalu lintas melalui firewall Anda. Untuk informasi tentang cara kerja Network Firewall dengan ACM untuk inspeksi TLS, lihat Persyaratan untuk menggunakan SSL/TLS sertifikat dengan konfigurasi inspeksi TLS di Panduan Pengembang.AWS Network Firewall

Keamanan di AWS Certificate Manager

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. Model tanggung jawab bersama menjelaskan hal ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan dalam cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara teratur menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari Program AWS Kepatuhan Program AWS Kepatuhan . Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku AWS Certificate Manager, lihat AWS Layanan dalam Lingkup oleh AWS Layanan Program Kepatuhan .
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain, yang mencakup sensitivitas data Anda, persyaratan perusahaan Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan AWS Certificate Manager (ACM). Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi ACM untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya ACM Anda.

Topik

- Perlindungan data di AWS Certificate Manager
- Identity and Access Management untuk AWS Certificate Manager
- Ketahanan di AWS Certificate Manager
- Keamanan infrastruktur di AWS Certificate Manager
- Praktik terbaik

Perlindungan data di AWS Certificate Manager

Model tanggung jawab AWS bersama model berlaku untuk perlindungan data di AWS Certificate Manager. Seperti yang dijelaskan dalam model AWS ini, bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan kendali atas konten yang di-host pada infrastruktur ini. Anda juga bertanggung jawab atas tugas-tugas konfigurasi dan manajemen keamanan untuk Layanan AWS yang Anda gunakan. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang privasi data dalam Pertanyaan Umum Privasi Data. Lihat informasi tentang perlindungan data di Eropa di pos blog Model Tanggung Jawab Bersama dan GDPR AWS di Blog Keamanan AWS .

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan Anda melindungi Akun AWS kredensyal dan mengatur pengguna individu dengan AWS IAM Identity Center atau AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara itu, setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tugasnya. Kami juga menyarankan supaya Anda mengamankan data dengan cara-cara berikut:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan AWS sumber daya. Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Siapkan API dan pencatatan aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail. Untuk informasi tentang penggunaan CloudTrail jejak untuk menangkap AWS aktivitas, lihat Bekerja dengan CloudTrail jejak di AWS CloudTrail Panduan Pengguna.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default di dalamnya Layanan AWS.
- Gunakan layanan keamanan terkelola tingkat lanjut seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.
- Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-3 saat mengakses AWS melalui antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Lihat informasi selengkapnya tentang titik akhir FIPS yang tersedia di Standar Pemrosesan Informasi Federal (FIPS) 140-3.

Kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak pernah memasukkan informasi identifikasi yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam tanda atau bidang isian bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan ACM atau lainnya Layanan AWS menggunakan konsol, API AWS CLI, atau AWS SDKs. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau bidang isian bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk log penagihan

atau log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, kami sangat menganjurkan supaya Anda tidak menyertakan informasi kredensial di dalam URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server itu.

Keamanan untuk kunci pribadi sertifikat

Saat Anda meminta sertifikat publik, AWS Certificate Manager (ACM) menghasilkan public/private key pair. Untuk sertifikat yang diimpor, Anda menghasilkan key pair. Kunci publik menjadi bagian dari sertifikat. ACM menyimpan sertifikat dan kunci privat yang sesuai, dan menggunakan AWS Key Management Service (AWS KMS) untuk membantu melindungi kunci pribadi. Prosesnya bekerja seperti ini:

1. Pertama kali Anda meminta atau mengimpor sertifikat di AWS Wilayah, ACM membuat dikelola AWS KMS key dengan alias aws/acm. Kunci KMS ini unik di setiap AWS akun dan setiap AWS Wilayah.
2. ACM menggunakan kunci KMS ini untuk mengenkripsi kunci pribadi sertifikat. ACM hanya menyimpan versi terenkripsi dari kunci pribadi; ACM tidak menyimpan kunci pribadi dalam bentuk teks biasa. ACM menggunakan kunci KMS yang sama untuk mengenkripsi kunci pribadi untuk semua sertifikat di AWS akun tertentu dan Wilayah tertentu. AWS
3. Saat Anda mengaitkan sertifikat dengan layanan yang terintegrasi AWS Certificate Manager, ACM mengirimkan sertifikat dan kunci pribadi terenkripsi ke layanan. Hibah juga dibuat di AWS KMS yang memungkinkan layanan untuk menggunakan kunci KMS untuk mendekripsi kunci pribadi sertifikat. Untuk informasi selengkapnya tentang hibah, lihat Menggunakan Hibah di Panduan AWS Key Management Service Pengembang. Untuk informasi selengkapnya tentang layanan yang didukung oleh ACM, lihatLayanan terintegrasi dengan ACM.

   > **Note**
   >
   > Anda memiliki kendali atas AWS KMS hibah yang dibuat secara otomatis. Jika Anda menghapus hibah ini karena alasan apa pun, Anda kehilangan fungsionalitas ACM untuk layanan terintegrasi.

4. Layanan terintegrasi menggunakan kunci KMS untuk mendekripsi kunci pribadi. Kemudian layanan menggunakan sertifikat dan kunci pribadi yang didekripsi (plaintext) untuk membangun saluran komunikasi yang aman (sesi SSL/TLS) dengan kliennya.

5. Ketika sertifikat dipisahkan dari layanan terintegrasi, hibah yang dibuat pada langkah 3 dihentikan. Ini berarti layanan tidak dapat lagi menggunakan kunci KMS untuk mendekripsi kunci pribadi sertifikat.

Identity and Access Management untuk AWS Certificate Manager

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diberi wewenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya ACM. IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik

- Audiens
- Mengautentikasi dengan identitas
- Mengelola akses menggunakan kebijakan
- Bagaimana AWS Certificate Manager bekerja dengan IAM
- Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Certificate Manager
- Izin API ACM: Referensi tindakan dan sumber daya
- AWS kebijakan terkelola untuk AWS Certificate Manager
- Gunakan tombol kondisi dengan ACM
- Menggunakan peran terkait layanan (SLR) dengan ACM
- Memecahkan masalah AWS Certificate Manager identitas dan akses

Audiens

Cara Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda berdasarkan peran Anda:

- Pengguna layanan - minta izin dari administrator Anda jika Anda tidak dapat mengakses fitur (lihat Memecahkan masalah AWS Certificate Manager identitas dan akses)
- Administrator layanan - tentukan akses pengguna dan mengirimkan permintaan izin (lihat Bagaimana AWS Certificate Manager bekerja dengan IAM)
- Administrator IAM - tulis kebijakan untuk mengelola akses (lihat Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Certificate Manager)

Mengautentikasi dengan identitas

Otentikasi adalah cara Anda masuk AWS menggunakan kredensi identitas Anda. Anda harus diautentikasi sebagai Pengguna root akun AWS, pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan peran IAM.

Anda dapat masuk sebagai identitas federasi menggunakan kredensil dari sumber identitas seperti AWS IAM Identity Center (Pusat Identitas IAM), otentikasi masuk tunggal, atau kredensional. Google/ Facebook Untuk informasi selengkapnya tentang cara masuk, lihat Cara masuk ke Akun AWS Anda dalam Panduan Pengguna AWS Sign-In .

Untuk akses terprogram, AWS sediakan SDK dan CLI untuk menandatangani permintaan secara kriptografis. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Signature Version 4 untuk permintaan API dalam Panduan Pengguna IAM.

Akun AWS pengguna root

Saat Anda membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang disebut pengguna Akun AWS root yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Untuk tugas yang memerlukan kredensial pengguna root, lihat Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root dalam Panduan Pengguna IAM.

Identitas terfederasi

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS menggunakan kredensi sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori perusahaan Anda, penyedia identitas web, atau Directory Service yang mengakses Layanan AWS menggunakan kredensil dari sumber identitas. Identitas terfederasi mengambil peran yang memberikan kredensial sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami menyarankan AWS IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat Apa itu Pusat Identitas IAM? dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

Pengguna dan grup IAM

Pengguna IAM adalah identitas dengan izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Sebaiknya gunakan kredensial sementara alih-alih pengguna IAM dengan kredensial jangka panjang. Untuk

informasi selengkapnya, lihat Mewajibkan pengguna manusia untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses AWS menggunakan kredensi sementara di Panduan Pengguna IAM.

Grup IAM menentukan kumpulan pengguna IAM dan mempermudah pengelolaan izin untuk pengguna dalam jumlah besar. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Kasus penggunaan untuk pengguna IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM

Peran IAM adalah identitas dengan izin khusus yang menyediakan kredensial sementara. Anda dapat mengambil peran dengan beralih dari pengguna ke peran IAM (konsol) atau dengan memanggil operasi AWS CLI atau AWS API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Metode untuk mengambil peran dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM berguna untuk akses pengguna terfederasi, izin pengguna IAM sementara, akses lintas akun, akses lintas layanan, dan aplikasi yang berjalan di Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat Akses sumber daya lintas akun di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengelola akses menggunakan kebijakan

Anda mengontrol akses AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke AWS identitas atau sumber daya. Kebijakan menentukan izin saat dikaitkan dengan identitas atau sumber daya. AWS mengevaluasi kebijakan ini ketika kepala sekolah membuat permintaan. Sebagian besar kebijakan disimpan AWS sebagai dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang dokumen kebijakan JSON, lihat Gambaran umum kebijakan JSON dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kebijakan, administrator menentukan siapa yang memiliki akses ke apa dengan mendefinisikan principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam kondisi apa.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Administrator IAM membuat kebijakan IAM dan menambahkannya ke peran, yang kemudian dapat diambil oleh pengguna. Kebijakan IAM mendefinisikan izin terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukan operasinya.

Kebijakan berbasis identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang Anda lampirkan ke identitas (pengguna, grup, atau peran). Kebijakan ini mengontrol tindakan apa yang bisa dilakukan oleh

identitas tersebut, terhadap sumber daya yang mana, dan dalam kondisi apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan yang dikelola pelanggan dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat berupa kebijakan inline (disematkan langsung ke dalam satu identitas) atau kebijakan terkelola (kebijakan mandiri yang dilampirkan pada banyak identitas). Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline, lihat Pilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contohnya termasuk kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Anda harus menentukan principal dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang dapat menetapkan izin maksimum yang diberikan oleh jenis kebijakan yang lebih umum:

- Batasan izin – Menetapkan izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas kepada entitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Batasan izin untuk entitas IAM dalam Panduan Pengguna IAM.
- Kebijakan kontrol layanan (SCPs) — Tentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi di AWS Organizations. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan kontrol layanan dalam Panduan Pengguna AWS Organizations .
- Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs) — Tetapkan izin maksimum yang tersedia untuk sumber daya di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs) di Panduan AWS Organizations Pengguna.
- Kebijakan sesi – Kebijakan lanjutan yang diteruskan sebagai parameter saat membuat sesi sementara untuk peran atau pengguna terfederasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan sesi dalam Panduan Pengguna IAM.

Berbagai jenis kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan apakah akan mengizinkan permintaan saat beberapa jenis kebijakan terlibat, lihat Logika evaluasi kebijakan di Panduan Pengguna IAM.

Bagaimana AWS Certificate Manager bekerja dengan IAM

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses ke ACM, pelajari fitur IAM apa yang tersedia untuk digunakan dengan ACM.

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan AWS Certificate Manager

Fitur IAM	Dukungan ACM
Kebijakan berbasis identitas	Ya
Kebijakan berbasis sumber daya	Tidak
Tindakan kebijakan	Ya
Sumber daya kebijakan	Ya
kunci-kunci persyaratan kebijakan (spesifik layanan)	Ya
ACLs	Tidak
ABAC (tanda dalam kebijakan)	Ya
Kredensial sementara	Ya
Izin principal	Ya
Peran layanan	Tidak
Peran terkait layanan	Ya

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara ACM dan AWS layanan lainnya bekerja dengan sebagian besar fitur IAM, lihat AWS layanan yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas untuk ACM

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat Referensi elemen kebijakan JSON IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk ACM

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas ACM, lihat. Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Certificate Manager

Kebijakan berbasis sumber daya dalam ACM

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya: Tidak

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus menentukan principal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan secara spesifik seluruh akun atau entitas IAM di akun lain sebagai principal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Akses sumber daya lintas akun di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Tindakan kebijakan untuk ACM

Mendukung tindakan kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Untuk melihat daftar tindakan ACM, lihat Tindakan yang ditentukan oleh AWS Certificate Manager dalam Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan di ACM menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

```
acm
```

Untuk menetapkan secara spesifik beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan tersebut dengan koma.

```
"Action": [
      "acm:action1",
      "acm:action2"
         ]
```

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas ACM, lihat. Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Certificate Manager

Sumber daya kebijakan untuk ACM

Mendukung sumber daya kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON `Resource` menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan Amazon Resource Name (ARN). Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, gunakan wildcard (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*"
```

Untuk melihat daftar jenis sumber daya ACM dan jenisnya ARNs, lihat Sumber daya yang ditentukan oleh AWS Certificate Manager dalam Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari dengan tindakan mana Anda dapat menentukan ARN setiap sumber daya, lihat Tindakan yang ditentukan oleh AWS Certificate Manager.

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas ACM, lihat. Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Certificate Manager

Kunci kondisi kebijakan untuk ACM

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan: Yes

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, principal dapat melakukan tindakan pada suatu sumber daya, dan dalam suatu syarat.

Elemen `Condition` menentukan ketika pernyataan dieksekusi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan operator kondisi, misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat kunci konteks kondisi AWS global di Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunci kondisi ACM, lihat Kunci kondisi untuk AWS Certificate Manager Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan kunci kondisi, lihat Tindakan yang ditentukan oleh AWS Certificate Manager.

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas ACM, lihat. Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Certificate Manager

ACLs di ACM

Mendukung ACLs: Tidak

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

ABAC dengan ACM

Mendukung ABAC (tanda dalam kebijakan): Ya

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut tanda. Anda dapat melampirkan tag ke entitas dan AWS sumber daya IAM, lalu merancang kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi saat tag prinsipal cocok dengan tag pada sumber daya.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tanda, berikan informasi tentang tanda di elemen kondisi dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/`*`key-name`*, `aws:RequestTag/`*`key-name`*, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat Tentukan izin dengan otorisasi ABAC dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat Menggunakan kontrol akses berbasis atribut (ABAC) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kredensi sementara dengan ACM

Mendukung kredensial sementara: Ya

Kredensi sementara menyediakan akses jangka pendek ke AWS sumber daya dan secara otomatis dibuat saat Anda menggunakan federasi atau beralih peran. AWS merekomendasikan agar Anda secara dinamis menghasilkan kredensi sementara alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kredensial keamanan sementara di IAM dan Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Izin utama lintas layanan untuk ACM

Mendukung sesi akses terusan (FAS): Ya

Sesi akses teruskan (FAS) menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat Sesi akses terusan.

Peran layanan untuk ACM

Mendukung peran layanan: Tidak

Peran layanan adalah peran IAM yang diambil oleh sebuah layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS dalam Panduan pengguna IAM.

> **Warning**
>
> Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak fungsionalitas ACM. Edit peran layanan hanya jika ACM memberikan panduan untuk melakukannya.

Peran terkait layanan untuk ACM

Mendukung peran terkait layanan: Ya

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang pembuatan atau manajemen peran terkait layanan, lihat Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM. Cari layanan dalam tabel yang memiliki `Yes` di kolom Peran terkait layanan. Pilih tautan Ya untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Certificate Manager

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya ACM. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat Membuat kebijakan IAM (konsol) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh ACM, termasuk format ARNs untuk setiap jenis sumber daya, lihat Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi AWS Certificate Manager di Referensi Otorisasi Layanan.

Topik

- Praktik terbaik kebijakan
- Menggunakan konsol ACM
- Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri
- Sertifikat daftar
- Minta sertifikat
- Mengambil sertifikat
- Mengimpor sertifikat
- Menghapus sertifikat

Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya ACM di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Anda Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan yang dikelola AWS atau Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas dalam Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat Kebijakan dan izin dalam IAM dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber

daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi dalam Panduan Pengguna IAM.

- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer dalam Panduan Pengguna IAM.
- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Amankan akses API dengan MFA dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat Praktik terbaik keamanan di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan konsol ACM

Untuk mengakses AWS Certificate Manager konsol, Anda harus memiliki set izin minimum. Izin ini harus memungkinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang sumber daya ACM di Anda. Akun AWS Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk entitas (pengguna atau peran) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu mengizinkan izin konsol minimum untuk pengguna yang melakukan panggilan hanya ke AWS CLI atau AWS API. Sebagai gantinya, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang coba mereka lakukan.

Untuk memastikan bahwa pengguna dan peran masih dapat menggunakan konsol ACM, lampirkan juga kebijakan *AWSCertificateManagerReadOnly* AWS terkelola ACM ke entitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambah izin untuk pengguna dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang mengizinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ViewOwnUserInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetUserPolicy",
                "iam:ListGroupsForUser",
                "iam:ListAttachedUserPolicies",
                "iam:ListUserPolicies",
                "iam:GetUser"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
        },
        {
            "Sid": "NavigateInConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetGroupPolicy",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedGroupPolicies",
                "iam:ListGroupPolicies",
                "iam:ListPolicyVersions",
                "iam:ListPolicies",
                "iam:ListUsers"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Sertifikat daftar

Kebijakan berikut memungkinkan pengguna untuk mencantumkan semua sertifikat ACM di akun pengguna.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "acm:ListCertificates",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Izin ini diperlukan agar sertifikat ACM muncul di Elastic Load Balancing CloudFront dan konsol.

Minta sertifikat

Kebijakan berikut menolak pengguna untuk meminta sertifikat publik yang dapat diekspor ACM.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyACMCertificateRequest",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "acm:RequestCertificate"
      ],
```

```
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "acm:Export": "ENABLED"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Mengambil sertifikat

Kebijakan berikut memungkinkan pengguna untuk mengambil sertifikat ACM tertentu.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "acm:GetCertificate",
        "Resource": "arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/certificate_ID"
    }
}
```

Mengimpor sertifikat

Kebijakan berikut memungkinkan pengguna untuk mengimpor sertifikat.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "acm:ImportCertificate",
```

```
        "Resource": "arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/certificate_ID"
    }
}
```

Menghapus sertifikat

Kebijakan berikut memungkinkan pengguna untuk menghapus sertifikat ACM tertentu.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "acm:DeleteCertificate",
        "Resource": "arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/certificate_ID"
    }
}
```

Izin API ACM: Referensi tindakan dan sumber daya

Saat mengatur kontrol akses dan menulis kebijakan izin yang dapat dilampirkan ke pengguna atau peran IAM, Anda dapat menggunakan tabel berikut sebagai referensi. Kolom pertama dalam tabel mencantumkan setiap operasi AWS Certificate Manager API. Anda menentukan tindakan di elemen `Action` kebijakan. Kolom yang tersisa memberikan informasi tambahan:

Anda dapat menggunakan elemen kebijakan IAM dalam kebijakan ACM Anda untuk menyatakan kondisi. Untuk daftar lengkapnya, lihat Kunci yang Tersedia di Panduan Pengguna IAM.

> **Note**
>
> Untuk menentukan tindakan, gunakan awalan `acm:` diikuti dengan nama operasi API (misalnya, `acm:RequestCertificate`).

Operasi dan izin ACM API

Operasi API ACM	Izin yang Diperlukan (Operasi API)	Sumber daya
AddTagsToCertificate	acm:AddTagsToCertificate	arn:aws:acm: *region*:*account*:certificate/ *certificate_ID*
DeleteCertificate	acm:DeleteCertificate	arn:aws:acm: *region*:*account*:certificate/ *certificate_ID*
DescribeCertificate	acm:DescribeCertificate	arn:aws:acm: *region*:*account*:certificate/ *certificate_ID*
ExportCertificate	acm:ExportCertificate	arn:aws:acm: *region*:*account*:certificate/ *certificate_ID*
GetAccountConfiguration	acm:GetAccountConfiguration	*
GetCertificate	acm:GetCertificate	arn:aws:acm: *region*:*account*:certificate/ *certificate_ID*
ImportCertificate	acm:ImportCertificate	arn:aws:acm: *region*:*account*:certificate/* atau *
ListCertificates	acm:ListCertificates	*

Operasi API ACM	Izin yang Diperlukan (Operasi API)	Sumber daya
ListTagsForCertificate	acm:ListTagsForCertificate	arn:aws:acm: *region*:*account*:certificate/ *certificate_ID*
PutAccountConfiguration	acm:PutAccountConfiguration	*
RemoveTagsFromCertificate	acm:RemoveTagsFromCertificate	arn:aws:acm: *region*:*account*:certificate/ *certificate_ID*
RequestCertificate	acm:RequestCertificate	arn:aws:acm: *region*:*account*:certificate/* atau *
ResendValidationEmail	acm:ResendValidationEmail	arn:aws:acm: *region*:*account*:certificate/ *certificate_ID*
UpdateCertificateOptions	acm:UpdateCertificateOptions	arn:aws:acm: *region*:*account*:certificate/ *certificate_ID*

AWS kebijakan terkelola untuk AWS Certificate Manager

Kebijakan AWS terkelola adalah kebijakan mandiri yang dibuat dan dikelola oleh AWS. AWS Kebijakan terkelola dirancang untuk memberikan izin bagi banyak kasus penggunaan umum sehingga Anda dapat mulai menetapkan izin kepada pengguna, grup, dan peran.

Perlu diingat bahwa kebijakan AWS terkelola mungkin tidak memberikan izin hak istimewa paling sedikit untuk kasus penggunaan spesifik Anda karena tersedia untuk digunakan semua pelanggan. AWS Kami menyarankan Anda untuk mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda.

Anda tidak dapat mengubah izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola. Jika AWS memperbarui izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola, pembaruan akan memengaruhi semua identitas utama (pengguna, grup, dan peran) yang dilampirkan kebijakan tersebut. AWS kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan AWS terkelola saat baru Layanan AWS diluncurkan atau operasi API baru tersedia untuk layanan yang ada.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan terkelola AWS dalam Panduan Pengguna IAM.

AWSCertificateManagerReadOnly

Kebijakan ini menyediakan akses baca-saja ke sertifikat ACM; kebijakan ini memungkinkan pengguna untuk mendeskripsikan, membuat daftar, dan mengambil sertifikat ACM.

Untuk melihat kebijakan AWS terkelola ini di konsol, buka https://console.aws.amazon.com/iam/home# policies/arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerReadOnly.

Untuk daftar JSON tentang detail kebijakan, lihat AWSCertificateManagerReadOnly.

AWSCertificateManagerFullAccess

Kebijakan ini menyediakan akses penuh ke semua tindakan dan sumber daya ACM.

Untuk melihat kebijakan AWS terkelola ini di konsol, buka https://console.aws.amazon.com/iam/home# policies/arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerFullAccess.

Untuk daftar JSON tentang detail kebijakan, lihat AWSCertificateManagerFullAccess.

Pembaruan ACM ke kebijakan AWS terkelola

Lihat detail tentang pembaruan kebijakan AWS terkelola untuk ACM sejak layanan ini mulai melacak perubahan ini. Untuk peringatan otomatis tentang perubahan pada halaman ini, berlangganan umpan RSS di halaman Riwayat dokumen ACM.

Ubah	Deskripsi	Date
Menambahkan `GetAccountConfiguration` dukungan pada AWSCertificateManagerReadOnlykebijakan.	`AWSCertificateManagerReadOnly` Kebijakan ini sekarang menyertakan izin untuk memanggil tindakan `GetAccountConfiguration` API.	3 Maret 2021
ACM mulai melacak perubahan	ACM mulai melacak perubahan untuk kebijakan AWS terkelola.	3 Maret 2021

Gunakan tombol kondisi dengan ACM

AWS Certificate Manager menggunakan kunci kondisi AWS Identity and Access Management (IAM) untuk membatasi akses ke permintaan sertifikat. Dengan kunci kondisi dari kebijakan IAM atau Kebijakan Kontrol Layanan (SCP), Anda dapat membuat permintaan sertifikat yang sesuai dengan pedoman organisasi Anda.

> **Note**
>
> Gabungkan kunci kondisi ACM dengan kunci kondisi AWS global seperti `aws:PrincipalArn` untuk membatasi tindakan lebih lanjut pada pengguna atau peran tertentu.

Kondisi yang didukung untuk ACM

Operasi ACM API dan kondisi yang didukung

Kunci Syarat	Operasi API ACM yang Didukung	Tipe	Deskripsi
`acm:ValidationMethod`	RequestCertificate	Tali (`DNS`,`EMAIL`,`HTTP`)	Filter permintaan berdasarkan metode validasi ACM

Kunci Syarat	Operasi API ACM yang Didukung	Tipe	Deskripsi
`acm:DomainNames`	RequestCertificate	ArrayOfString	Filter berdasarkan nama domain dalam permintaan ACM
`acm:KeyAlgorithm`	RequestCertificate	String	Filter permintaan berdasarkan algoritma dan ukuran kunci ACM
`acm:CertificateTransparencyLogging`	RequestCertificate	Tali (`ENABLED`,`DISABLED`)	Filter permintaan berdasarkan preferensi pencatatan transparansi sertifikat ACM
`acm:CertificateAuthority`	RequestCertificate	ARN	Filter permintaan berdasarkan otoritas sertifikat dalam permintaan ACM

Contoh 1: Membatasi metode validasi

Kebijakan berikut menolak permintaan sertifikat baru menggunakan metode Validasi Email kecuali permintaan yang dibuat menggunakan peran tersebut`arn:aws:iam::123456789012:role/AllowedEmailValidation`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":{
        "Effect":"Deny",
        "Action":"acm:RequestCertificate",
        "Resource":"*",
```

```
        "Condition":{
            "StringLike" : {
                "acm:ValidationMethod":"EMAIL"
            },
            "ArnNotLike": {
                "aws:PrincipalArn": [ "arn:aws:iam::123456789012:role/
AllowedEmailValidation"]
            }
        }
    }
}
```

Contoh 2: Mencegah domain wildcard

Kebijakan berikut menolak permintaan sertifikat ACM baru yang menggunakan domain wildcard.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":{
        "Effect":"Deny",
        "Action":"acm:RequestCertificate",
        "Resource":"*",
        "Condition": {
            "ForAnyValue:StringLike": {
                "acm:DomainNames": [
                    "${*}.*"
                ]
            }
        }
    }
}
```

Contoh 3: Membatasi domain sertifikat

Kebijakan berikut ini menolak permintaan sertifikat ACM baru untuk domain yang tidak diakhiri `*.amazonaws.com`

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":{
        "Effect":"Deny",
        "Action":"acm:RequestCertificate",
        "Resource":"*",
        "Condition": {
            "ForAnyValue:StringNotLike": {
                "acm:DomainNames": ["*.amazonaws.com"]
            }
        }
    }
}
```

Kebijakan ini dapat dibatasi lebih lanjut untuk subdomain tertentu. Kebijakan ini hanya mengizinkan permintaan di mana setiap domain cocok dengan setidaknya satu dari nama domain bersyarat.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":{
        "Effect":"Deny",
        "Action":"acm:RequestCertificate",
        "Resource":"*",
        "Condition": {
            "ForAllValues:StringNotLike": {
                "acm:DomainNames": ["support.amazonaws.com",
 "developer.amazonaws.com"]
            }
```

```
        }
    }
}
```

Contoh 4: Membatasi algoritma kunci

Kebijakan berikut menggunakan kunci kondisi `StringNotLike` untuk mengizinkan hanya sertifikat yang diminta dengan algoritma kunci ECDSA 384 bit (`EC_secp384r1`).

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
        "Statement":{
        "Effect":"Deny",
        "Action":"acm:RequestCertificate",
        "Resource":"*",
        "Condition":{
            "StringNotLike" : {
                "acm:KeyAlgorithm":"EC_secp384r1"
            }
        }
    }
}
```

Kebijakan berikut menggunakan kunci kondisi `StringLike` dan `*` pencocokan wildcard untuk mencegah permintaan sertifikat baru di ACM dengan algoritme RSA kunci apa pun.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":{
        "Effect":"Deny",
        "Action":"acm:RequestCertificate",
```

```
        "Resource":"*",
        "Condition":{
            "StringLike" : {
                "acm:KeyAlgorithm":"RSA*"
            }
        }
    }
}
```

Contoh 5: Membatasi otoritas sertifikat

Kebijakan berikut hanya akan mengizinkan permintaan sertifikat pribadi menggunakan ARN Private Certificate Authority (PCA) yang disediakan.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":{
        "Effect":"Deny",
        "Action":"acm:RequestCertificate",
        "Resource":"*",
        "Condition":{
            "StringNotLike": {
                "acm:CertificateAuthority":" arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-authority/CA_ID"
            }
        }
    }
}
```

Kebijakan ini menggunakan `acm:CertificateAuthority` ketentuan untuk hanya mengizinkan permintaan sertifikat tepercaya publik yang dikeluarkan oleh Amazon Trust Services. Mengatur ARN Otoritas Sertifikat untuk `false` mencegah permintaan sertifikat pribadi dari PCA.

JSON

```
{
"Version":"2012-10-17",
    "Statement":{
        "Effect":"Deny",
        "Action":"acm:RequestCertificate",
        "Resource":"*",
        "Condition":{
            "Null" : {
                "acm:CertificateAuthority":"false"
            }
        }
    }
}
```

Menggunakan peran terkait layanan (SLR) dengan ACM

AWS Certificate Manager menggunakan peran terkait layanan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk mengaktifkan perpanjangan otomatis sertifikat pribadi yang dikeluarkan dari CA pribadi untuk akun lain yang dibagikan oleh. AWS Resource Access Manager Service-linked role (SLR) adalah peran IAM yang ditautkan langsung ke layanan ACM. SLRs telah ditentukan sebelumnya oleh ACM dan menyertakan semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil AWS layanan lain atas nama Anda.

SLR membuat pengaturan ACM lebih mudah karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual untuk penandatanganan sertifikat tanpa pengawasan. ACM mendefinisikan izin SLR-nya, dan kecuali ditentukan lain, hanya ACM yang dapat mengambil peran tersebut. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, serta bahwa kebijakan izin tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung SLRs, lihat AWS Layanan yang Bekerja dengan IAM dan cari layanan yang memiliki Ya di kolom Peran Tertaut Layanan. Pilih Ya dengan tautan untuk melihat dokumentasi SLR untuk layanan itu.

Izin SLR untuk ACM

ACM menggunakan SLR bernama Amazon Certificate Manager Service Role Policy.

AWSServiceRoleForCertificateManager SLR mempercayai layanan berikut untuk mengambil peran:

- `acm.amazonaws.com`

Kebijakan izin peran memungkinkan ACM menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya yang ditentukan:

- Tindakan:`acm-pca:IssueCertificate`, `acm-pca:GetCertificate` pada "*"

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk membuat, mengedit, atau menghapus SLR. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat Izin Peran Tertaut Layanan di Panduan Pengguna IAM.

> **Important**
>
> ACM mungkin mengingatkan Anda bahwa itu tidak dapat menentukan apakah SLR ada di akun Anda. Jika `iam:GetRole` izin yang diperlukan telah diberikan kepada ACM SLR untuk akun Anda, maka peringatan tidak akan terulang kembali setelah SLR dibuat. Jika berulang, Anda atau administrator akun Anda mungkin perlu memberikan `iam:GetRole` izin ke ACM, atau mengaitkan akun Anda dengan kebijakan yang dikelola ACM. `AWSCertificateManagerFullAccess`

Membuat SLR untuk ACM

Anda tidak perlu membuat SLR yang digunakan ACM secara manual. Saat Anda menerbitkan sertifikat ACM menggunakan Konsol Manajemen AWS, the, atau AWS API AWS CLI, ACM membuat SLR untuk Anda saat pertama kali Anda memiliki CA pribadi untuk akun lain yang dibagikan AWS RAM untuk menandatangani sertifikat Anda.

Jika Anda menemukan pesan yang menyatakan bahwa ACM tidak dapat menentukan apakah SLR ada di akun Anda, itu mungkin berarti bahwa akun Anda belum memberikan izin baca yang diperlukan. AWS Private CA Ini tidak akan mencegah SLR diinstal, dan Anda masih dapat menerbitkan sertifikat, tetapi ACM tidak akan dapat memperbarui sertifikat secara otomatis sampai

Anda menyelesaikan masalah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Masalah dengan peran terkait layanan ACM (SLR).

> **Important**
>
> SLR ini dapat muncul di akun Anda jika Anda menyelesaikan tindakan di layanan lain yang menggunakan fitur yang didukung oleh peran ini. Juga, jika Anda menggunakan layanan ACM sebelum 1 Januari 2017, ketika mulai mendukung SLRs, maka ACM membuat AWSService RoleForCertificateManager peran di akun Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Peran Baru yang Muncul di Akun IAM Saya.

Jika Anda menghapus SLR ini, dan kemudian perlu membuatnya lagi, Anda dapat menggunakan salah satu dari metode ini:

- Di konsol IAM, pilih Peran, Buat peran, Certificate Manager untuk membuat peran baru dengan kasus CertificateManagerServiceRolePolicypenggunaan.
- Menggunakan API IAM CreateServiceLinkedRoleatau AWS CLI perintah yang sesuai create-service-linked-role, buat SLR dengan nama `acm.amazonaws.com` layanan.

Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat Membuat Peran Terkait Layanan dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengedit SLR untuk ACM

ACM tidak mengizinkan Anda mengedit peran AWSService RoleForCertificateManager terkait layanan. Setelah membuat SLR, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin mereferensikan peran tersebut. Namun, Anda dapat mengedit penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengedit Peran Tertaut Layanan dalam Panduan Pengguna IAM.

Menghapus SLR untuk ACM

Anda biasanya tidak perlu menghapus AWSService RoleForCertificateManager SLR. Namun, Anda dapat menghapus peran secara manual menggunakan konsol IAM, AWS CLI atau AWS API. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat Menghapus Peran Terkait Layanan di Panduan Pengguna IAM.

Wilayah yang Didukung untuk ACM SLRs

ACM mendukung penggunaan SLRs di semua wilayah di mana ACM dan AWS Private CA tersedia. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Wilayah dan titik akhir AWS.

Nama wilayah	Identitas wilayah	Support di ACM
US East (Northern Virginia)	us-east-1	Ya
US East (Ohio)	us-east-2	Ya
US West (N. California)	us-west-1	Ya
US West (Oregon)	us-west-2	Ya
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	Ya
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	Ya
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	Ya
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	Ya
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	Ya
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	Ya
Canada (Central)	ca-sentral-1	Ya
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	Ya
Eropa (Zürich)	eu-central-2	Ya
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	Ya
Eropa (London)	eu-west-2	Ya
Europe (Paris)	eu-west-3	Ya
South America (São Paulo)	sa-east-1	Ya
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	Ya

Nama wilayah	Identitas wilayah	Support di ACM
AWS GovCloud (AS-Timur) Timur	us-gov-east-1	Ya

Memecahkan masalah AWS Certificate Manager identitas dan akses

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan ACM dan IAM.

Topik

- Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di ACM
- Saya tidak berwenang untuk meminta sertifikat di ACM
- Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole
- Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses sumber daya ACM saya

Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di ACM

Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak memiliki otorisasi untuk melakukan tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat melakukan tindakan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM `mateojackson` mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang suatu sumber daya *`my-example-widget`* rekaan, tetapi tidak memiliki izin `acm:`*`GetWidget`* rekaan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
 acm:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dalam hal ini, kebijakan untuk pengguna `mateojackson` harus diperbarui untuk mengizinkan akses ke sumber daya *`my-example-widget`* dengan menggunakan tindakan `acm:`*`GetWidget`*.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya tidak berwenang untuk meminta sertifikat di ACM

Jika Anda menerima kesalahan ini, administrator ACM atau PKI Anda telah menetapkan aturan yang mencegah Anda meminta sertifikat dalam keadaan saat ini.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM mencoba menggunakan konsol untuk meminta sertifikat menggunakan opsi yang dikonfigurasi DENY dengan administrator organisasi.

```
User: arn:aws:sts::account::ID: is not authorized to perform: acm:RequestCertificate
on resource: arn:aws:acm:region:account:certificate/*
with an explicit deny in a service control policy
```

Dalam hal ini permintaan harus dibuat lagi dengan cara yang sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh administrator Anda. Atau kebijakan perlu diperbarui untuk memungkinkan meminta sertifikat.

Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole

Jika Anda menerima kesalahan bahwa Anda tidak diizinkan untuk melakukan `iam:PassRole` tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran ke ACM.

Beberapa Layanan AWS memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol untuk melakukan tindakan di ACM. Namun, tindakan tersebut memerlukan layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
 iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan `iam:PassRole` tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses sumber daya ACM saya

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis

sumber daya atau daftar kontrol akses (ACLs), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa referensi berikut:

- Untuk mengetahui apakah ACM mendukung fitur-fitur ini, lihatBagaimana AWS Certificate Manager bekerja dengan IAM.
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh sumber daya Akun AWS yang Anda miliki, lihat Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki di Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda kepada pihak ketiga Akun AWS, lihat Menyediakan akses yang Akun AWS dimiliki oleh pihak ketiga dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal (federasi identitas) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari perbedaan antara menggunakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat Akses sumber daya lintas akun di IAM di Panduan Pengguna IAM.

Ketahanan di AWS Certificate Manager

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar Wilayah AWS dan Availability Zones. Wilayah AWS menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi, yang terhubung dengan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang serta mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan fail over di antara zona tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan dan toleransi kesalahan yang lebih baik, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur pusat data tunggal atau multi tradisional.

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Wilayah dan Availability Zone, lihat Infrastruktur AWS Global.

Keamanan infrastruktur di AWS Certificate Manager

Sebagai layanan terkelola, AWS Certificate Manager dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat Keamanan AWS Cloud. Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik

untuk keamanan infrastruktur, lihat Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses ACM melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Sandi cocok dengan sistem kerahasiaan maju sempurna (perfect forward secrecy, PFS) seperti DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Memberikan akses programmatif ke ACM

Pengguna membutuhkan akses terprogram jika mereka ingin berinteraksi dengan AWS luar. Konsol Manajemen AWS Cara untuk memberikan akses terprogram tergantung pada jenis pengguna yang mengakses AWS.

Untuk memberi pengguna akses programatis, pilih salah satu opsi berikut.

Pengguna mana yang membutuhkan akses programatis?	Untuk	Oleh
IAM	(Disarankan) Gunakan kredensyal konsol sebagai kredensyal sementara untuk menandatangani permintaan terprogram ke,, atau. AWS CLI AWS SDKs AWS APIs	Mengikuti petunjuk untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan. • Untuk itu AWS CLI, lihat Login untuk pengembangan AWS lokal di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna. • Untuk AWS SDKs, lihat Login untuk pengembangan AWS lokal di Panduan Referensi Alat AWS SDKs dan Alat.

Pengguna mana yang membutuhkan akses programatis?	Untuk	Oleh
Identitas tenaga kerja (Pengguna yang dikelola di Pusat Identitas IAM)	Gunakan kredensi sementara untuk menandatangani permintaan terprogram ke AWS CLI,, AWS SDKs atau. AWS APIs	Mengikuti petunjuk untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan. • Untuk AWS CLI, lihat Mengkonfigurasi yang akan AWS CLI digunakan AWS IAM Identity Center dalam Panduan AWS Command Line Interface Pengguna. • Untuk AWS SDKs, alat, dan AWS APIs, lihat Autentikasi Pusat Identitas IAM di Panduan Referensi Alat AWS SDKs dan Alat.
IAM	Gunakan kredensi sementara untuk menandatangani permintaan terprogram ke AWS CLI,, AWS SDKs atau. AWS APIs	Mengikuti petunjuk dalam Menggunakan kredensil sementara dengan AWS sumber daya di Panduan Pengguna IAM.

Pengguna mana yang membutuhkan akses programatis?	Untuk	Oleh
IAM	(Tidak direkomendasikan) Gunakan kredensi jangka panjang untuk menandatangani permintaan terprogram ke AWS CLI,, AWS SDKs atau. AWS APIs	Mengikuti petunjuk untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan. • Untuk mengetahui AWS CLI, lihat Mengautentikasi menggunakan kredensil pengguna IAM di Panduan Pengguna.AWS Command Line Interface • Untuk AWS SDKs dan alat, lihat Mengautentikasi menggunakan kredensyal jangka panjang di Panduan Referensi Alat AWS SDKs dan Alat. • Untuk AWS APIs, lihat Mengelola kunci akses untuk pengguna IAM di Panduan Pengguna IAM.

Praktik terbaik

Praktik terbaik adalah rekomendasi yang dapat membantu Anda menggunakan AWS Certificate Manager (AWS Certificate Manager) lebih efektif. Praktik terbaik berikut didasarkan pada pengalaman dunia nyata dari pelanggan ACM saat ini.

Topik

- Pemisahan tingkat akun
- AWS CloudFormation
- Toko Kepercayaan Kustom

- Penyematan sertifikat
- Validasi domain
- Menambahkan atau menghapus nama domain
- Memilih keluar dari pencatatan transparansi sertifikat
- Nyalakan AWS CloudTrail

Pemisahan tingkat akun

Gunakan pemisahan tingkat akun dalam kebijakan Anda untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses sertifikat di tingkat akun. Simpan sertifikat produksi Anda di akun terpisah dari sertifikat pengujian dan pengembangan Anda. Jika Anda tidak dapat menggunakan pemisahan tingkat akun, Anda dapat membatasi akses ke peran tertentu dengan menolak `kms:CreateGrant` tindakan dalam kebijakan Anda. Ini membatasi peran mana dalam akun yang dapat menandatangani sertifikat pada tingkat tinggi. Untuk informasi tentang hibah, termasuk terminologi hibah, lihat Hibah AWS KMS di Panduan Pengembang.AWS Key Management Service

Jika Anda menginginkan kontrol yang lebih terperinci daripada membatasi penggunaan `kms:CreateGrant` berdasarkan akun, Anda dapat membatasi sertifikat tertentu `kms:CreateGrant` menggunakan kms: EncryptionContext tombol kondisi. Tentukan `arn:aws:acm` sebagai kunci, dan nilai ARN untuk membatasi. Contoh kebijakan berikut mencegah penggunaan sertifikat tertentu, tetapi mengizinkan orang lain.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
       {
           "Sid": "VisualEditor0",
           "Effect": "Deny",
           "Action": "kms:CreateGrant",
           "Resource": "*",
           "Condition": {
               "StringEquals": {
                   "kms:EncryptionContext:aws:acm:arn": "arn:aws:acm:us-
east-1:111122223333:certificate/b26def74-1234-4321-9876-951d4c07b197"
               }
           }
```

```
        }
    ]
}
```

AWS CloudFormation

Dengan AWS CloudFormation Anda dapat membuat template yang menjelaskan AWS sumber daya yang ingin Anda gunakan. CloudFormation kemudian menyediakan dan mengonfigurasi sumber daya tersebut untuk Anda. CloudFormation dapat menyediakan sumber daya yang didukung oleh ACM seperti Elastic Load Balancing, Amazon, dan CloudFront Amazon API Gateway. Untuk informasi selengkapnya, lihat Layanan terintegrasi dengan ACM.

Jika Anda menggunakannya CloudFormation untuk membuat dan menghapus beberapa lingkungan pengujian dengan cepat, sebaiknya Anda tidak membuat sertifikat ACM terpisah untuk setiap lingkungan. Melakukannya akan dengan cepat menghabiskan kuota sertifikat Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota. Sebagai gantinya, buat sertifikat wildcard yang mencakup semua nama domain yang Anda gunakan untuk pengujian. Misalnya, jika Anda berulang kali membuat sertifikat ACM untuk nama domain yang bervariasi hanya berdasarkan nomor versi, misalnya `<version>.service.example.com`, buat sertifikat wildcard tunggal untuk. `<*>.service.example.com`

> **Important**
>
> Jika Anda menggunakan CloudFront distribusi Amazon, perhatikan bahwa validasi HTTP tidak mendukung sertifikat wildcard. Saat menyertakan sertifikat wildcard dalam CloudFormation template Anda untuk digunakan dengan Amazon CloudFront, Anda harus menggunakan validasi DNS atau validasi email. Kami merekomendasikan validasi DNS untuk kemampuan pembaruan otomatis.

Sertakan sertifikat wildcard dalam template yang CloudFormation digunakan untuk membuat lingkungan pengujian Anda.

Toko Kepercayaan Kustom

Untuk memastikan konektivitas ke titik akhir yang dilindungi oleh sertifikat ACM, kami merekomendasikan akar Amazon disertakan dalam toko kepercayaan khusus Anda. Otoritas

sertifikat Amazon Root dapat mewakili berbagai jenis kunci dan algoritma. Starfield Services Root Certificate Authority - G2 adalah root lama yang kompatibel dengan toko kepercayaan lama lainnya dan klien yang tidak dapat diperbarui. Dengan menyertakan semua root CAs, Anda akan dapat memastikan kompatibilitas maksimum untuk aplikasi Anda.

Penyematan sertifikat

Certificate pinning, kadang-kadang dikenal sebagai SSL pinning, adalah proses yang dapat Anda gunakan dalam aplikasi Anda untuk memvalidasi host jarak jauh dengan mengaitkan host tersebut secara langsung dengan sertifikat X.509 atau kunci publik alih-alih dengan hierarki sertifikat. Oleh karena itu aplikasi menggunakan penyematan untuk melewati validasi rantai SSL/TLS sertifikat. Proses validasi SSL tipikal memeriksa tanda tangan di seluruh rantai sertifikat dari sertifikat root certificate authority (CA) melalui sertifikat CA bawahan, jika ada. Ini juga memeriksa sertifikat untuk host jarak jauh di bagian bawah hierarki. Aplikasi Anda dapat menyematkan ke sertifikat untuk host jarak jauh untuk mengatakan bahwa hanya sertifikat itu dan bukan sertifikat root atau lainnya dalam rantai yang dipercaya. Anda dapat menambahkan sertifikat host jarak jauh atau kunci publik ke aplikasi Anda selama pengembangan. Atau, aplikasi dapat menambahkan sertifikat atau kunci saat pertama kali terhubung ke host.

> **Warning**
>
> Kami menyarankan agar aplikasi Anda tidak menyematkan sertifikat ACM. ACM bekerja Perpanjangan sertifikat terkelola di AWS Certificate Manager untuk secara otomatis memperbarui SSL/TLS sertifikat yang dikeluarkan Amazon Anda sebelum kedaluwarsa. Untuk memperbarui sertifikat, ACM menghasilkan key pair public-private baru. Jika aplikasi Anda menyematkan sertifikat ACM dan sertifikat berhasil diperbarui dengan kunci publik baru, aplikasi mungkin tidak dapat terhubung ke domain Anda.

Jika Anda memutuskan untuk menyematkan sertifikat, opsi berikut tidak akan menghalangi aplikasi Anda untuk terhubung ke domain Anda:

- Impor sertifikat Anda sendiri ke ACM dan kemudian pin aplikasi Anda ke sertifikat yang diimpor. ACM tidak mencoba memperbarui sertifikat yang diimpor secara otomatis.
- Jika Anda menggunakan sertifikat publik, sematkan aplikasi Anda ke semua sertifikat root Amazon yang tersedia. Jika Anda menggunakan sertifikat pribadi, pin aplikasi Anda ke sertifikat akar CA.

Validasi domain

Sebelum otoritas sertifikat Amazon (CA) dapat mengeluarkan sertifikat untuk situs Anda, AWS Certificate Manager (ACM) harus memverifikasi bahwa Anda memiliki atau mengontrol semua domain yang Anda tentukan dalam permintaan Anda. Anda dapat melakukan verifikasi menggunakan email atau DNS. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Certificate Manager Validasi DNS dan AWS Certificate Manager validasi email.

Menambahkan atau menghapus nama domain

Anda tidak dapat menambah atau menghapus nama domain dari sertifikat ACM yang ada. Sebagai gantinya, Anda harus meminta sertifikat baru dengan daftar nama domain yang direvisi. Misalnya, jika sertifikat Anda memiliki lima nama domain dan Anda ingin menambahkan empat lagi, Anda harus meminta sertifikat baru dengan sembilan nama domain. Seperti halnya sertifikat baru, Anda harus memvalidasi kepemilikan semua nama domain dalam permintaan, termasuk nama yang sebelumnya Anda validasi untuk sertifikat asli.

Jika Anda menggunakan validasi email, Anda menerima hingga 8 pesan email validasi untuk setiap domain, setidaknya 1 di antaranya harus ditindaklanjuti dalam waktu 72 jam. Misalnya, ketika Anda meminta sertifikat dengan lima nama domain, Anda menerima hingga 40 pesan validasi, setidaknya 5 di antaranya harus ditindaklanjuti dalam waktu 72 jam. Karena jumlah nama domain dalam permintaan sertifikat meningkat, demikian juga pekerjaan yang diperlukan untuk menggunakan email untuk memvalidasi kepemilikan domain.

Jika Anda menggunakan validasi DNS sebagai gantinya, Anda harus menulis satu catatan DNS baru ke database untuk FQDN yang ingin Anda validasi. ACM mengirimi Anda catatan untuk membuat dan kemudian menanyakan database untuk menentukan apakah catatan telah ditambahkan. Menambahkan catatan menegaskan bahwa Anda memiliki atau mengontrol domain. Dalam contoh sebelumnya, jika Anda meminta sertifikat dengan lima nama domain, Anda harus membuat lima catatan DNS. Kami menyarankan Anda menggunakan validasi DNS bila memungkinkan.

Memilih keluar dari pencatatan transparansi sertifikat

> **Important**
>
> Terlepas dari tindakan yang Anda ambil untuk memilih keluar dari pencatatan transparansi sertifikat, sertifikat Anda mungkin masih dicatat oleh klien atau individu mana pun yang memiliki akses ke titik akhir publik atau pribadi tempat Anda mengikat sertifikat. Namun,

sertifikat tidak akan berisi cap waktu sertifikat (SCT) yang ditandatangani. Hanya CA penerbit yang dapat menanamkan SCT dalam sertifikat.

Pada 30 April 2018, Google Chrome tidak lagi mempercayai SSL/TLS sertifikat publik yang tidak dicatat dalam log transparansi sertifikat. Oleh karena itu, mulai 24 April 2018, Amazon CA mulai menerbitkan semua sertifikat dan pembaruan baru ke setidaknya dua log publik. Setelah sertifikat dicatat, sertifikat tidak dapat dihapus. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pencatatan Transparansi Sertifikat.

Logging dilakukan secara otomatis ketika Anda meminta sertifikat atau ketika sertifikat diperbarui, tetapi Anda dapat memilih untuk memilih keluar. Alasan umum untuk melakukannya termasuk kekhawatiran tentang keamanan dan privasi. Misalnya, mencatat nama domain host internal memberikan informasi penyerang potensial tentang jaringan internal yang seharusnya tidak bersifat publik. Selain itu, logging dapat membocorkan nama-nama produk dan situs web baru atau yang belum dirilis.

Untuk memilih keluar dari logging transparansi saat Anda meminta sertifikat, gunakan `options` parameter AWS CLI perintah request-certificate atau operasi API. RequestCertificate Jika sertifikat Anda diterbitkan sebelum 24 April 2018, dan Anda ingin memastikan bahwa sertifikat tersebut tidak dicatat selama perpanjangan, Anda dapat menggunakan update-certificate-optionsperintah atau operasi UpdateCertificateOptionsAPI untuk memilih keluar.

Batasan

- Anda tidak dapat menggunakan konsol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pencatatan transparansi.
- Anda tidak dapat mengubah status pencatatan setelah sertifikat memasuki periode perpanjangan, biasanya 45 hari sebelum sertifikat kedaluwarsa untuk sertifikat publik. Tidak ada pesan kesalahan yang dihasilkan jika perubahan status gagal.

Setelah sertifikat dicatat, sertifikat tidak dapat dihapus dari log. Memilih keluar pada saat itu tidak akan berpengaruh. Jika Anda memilih keluar dari logging ketika Anda meminta sertifikat dan kemudian memilih nanti untuk memilih kembali, sertifikat Anda tidak akan dicatat sampai diperpanjang. Jika Anda ingin sertifikat segera dicatat, kami sarankan Anda mengeluarkan yang baru.

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan perintah request-certificate untuk menonaktifkan transparansi sertifikat saat Anda meminta sertifikat baru.

```
aws acm request-certificate \
--domain-name www.example.com \
--validation-method DNS \
--options CertificateTransparencyLoggingPreference=DISABLED \
```

Perintah sebelumnya mengeluarkan ARN sertifikat baru Anda.

```
{
    "CertificateArn": "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
}
```

Jika Anda sudah memiliki sertifikat, dan Anda tidak ingin itu dicatat ketika diperbarui, gunakan update-certificate-optionsperintah. Perintah ini tidak mengembalikan nilai.

```
aws acm update-certificate-options \
--certificate-arn arn:aws:acm:region:account:\
certificate/certificate_ID \
--options CertificateTransparencyLoggingPreference=DISABLED
```

Nyalakan AWS CloudTrail

Aktifkan CloudTrail logging sebelum Anda mulai menggunakan ACM. CloudTrail memungkinkan Anda memantau AWS penerapan dengan mengambil riwayat panggilan API untuk akun Anda, termasuk panggilan AWS API yang dilakukan melalui AWS Management Console, Amazon Web Services AWS Command Line Interface, dan Amazon AWS SDKs Web Services tingkat tinggi. Anda juga dapat mengidentifikasi pengguna dan akun mana yang disebut ACM APIs, alamat IP sumber tempat panggilan dibuat, dan kapan panggilan terjadi. Anda dapat mengintegrasikan CloudTrail ke dalam aplikasi menggunakan API, mengotomatiskan pembuatan jejak untuk organisasi Anda, memeriksa status jejak Anda, dan mengontrol cara administrator mengaktifkan dan menonaktifkan CloudTrail log. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Membuat Jejak. Pergi ke Menggunakan CloudTrail dengan AWS Certificate Manager untuk melihat contoh jejak untuk tindakan ACM.

Monitor dan log AWS Certificate Manager

Pemantauan adalah bagian penting dari menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja AWS Certificate Manager dan AWS solusi Anda. Anda harus mengumpulkan data pemantauan dari semua bagian AWS solusi Anda sehingga Anda dapat lebih mudah men-debug kegagalan multi-titik jika terjadi.

Topik berikut menjelaskan alat AWS pemantauan cloud yang tersedia untuk digunakan dengan ACM.

Topik

- Menggunakan Amazon EventBridge
- Menggunakan CloudTrail dengan AWS Certificate Manager
- CloudWatch Metrik yang didukung

Menggunakan Amazon EventBridge

Anda dapat menggunakan Amazon EventBridge (sebelumnya CloudWatch Acara) untuk mengotomatiskan AWS layanan Anda dan merespons secara otomatis peristiwa sistem seperti masalah ketersediaan aplikasi atau perubahan sumber daya. Acara dari AWS layanan, termasuk ACM, dikirimkan ke Amazon EventBridge dalam waktu hampir nyata. Anda dapat menggunakan peristiwa untuk memicu target termasuk AWS Lambda fungsi, AWS Batch pekerjaan, topik Amazon SNS, dan banyak lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Apa itu Amazon EventBridge?

Topik

- EventBridge Dukungan Amazon untuk ACM
- Memulai tindakan dengan Amazon EventBridge di ACM

EventBridge Dukungan Amazon untuk ACM

Topik ini mencantumkan dan menjelaskan peristiwa terkait ACM yang didukung oleh Amazon EventBridge.

Sertifikat ACM Mendekati Acara Kedaluwarsa

ACM mengirimkan acara kedaluwarsa harian untuk semua sertifikat aktif (publik, swasta dan impor) mulai 45 hari sebelum kedaluwarsa untuk private/imported sertifikat dan 30

hari sebelum kedaluwarsa untuk sertifikat publik. Waktu ini dapat diubah menggunakan PutAccountConfigurationaksi ACM API.

ACM secara otomatis memulai perpanjangan sertifikat yang memenuhi syarat yang diterbitkan, tetapi sertifikat impor harus diterbitkan kembali dan diimpor ulang sebelum kedaluwarsa untuk menghindari pemadaman. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengimpor ulang sertifikat. Anda dapat menggunakan peristiwa kedaluwarsa untuk mengatur otomatisasi untuk mengimpor ulang sertifikat ke ACM. Untuk contoh penggunaan otomatisasi AWS Lambda, lihatMemulai tindakan dengan Amazon EventBridge di ACM.

Sertifikat ACM Mendekati Acara Kedaluwarsa memiliki struktur sebagai berikut.

```
{
  "version": "0",
  "id": "id",
  "detail-type": "ACM Certificate Approaching Expiration",
  "source": "aws.acm",
  "account": "account",
  "time": "2020-09-30T06:51:08Z",
  "region": "region",
  "resources": [
    "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
  ],
  "detail": {
    "DaysToExpiry": 31,
    "CommonName": "example.com"
  }
}
```

Sertifikat ACM Acara kedaluwarsa

> **Note**
>
> Sertifikat Acara kedaluwarsa tidak tersedia untuk sertifikat yang diimpor.

Pelanggan dapat mendengarkan acara ini untuk memberi tahu mereka jika ACM mengeluarkan sertifikat publik atau pribadi di akun mereka kedaluwarsa.

ACM Certificate Acara kedaluwarsa memiliki struktur sebagai berikut.

```
{
    "version": "0",
    "id": "id",
    "detail-type": "ACM Certificate Expired",
    "source": "aws.acm",
    "account": "account",
    "time": "2019-12-22T18:43:48Z",
    "region": "region",
    "resources": [
        "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
     ],
     "detail": {
        "CertificateType" : "AMAZON_ISSUED" | "PRIVATE",
        "CommonName": "example.com",
        "DomainValidationMethod" : "EMAIL" | "DNS",
        "CertificateCreatedDate" : "2018-12-22T18:43:48Z",
        "CertificateExpirationDate" : "2019-12-22T18:43:48Z",
        "InUse" : TRUE | FALSE,
        "Exported" : TRUE | FALSE
    }
 }
```

Sertifikat ACM Acara yang tersedia

Pelanggan dapat mendengarkan acara ini untuk diberitahu ketika sertifikat publik atau pribadi yang dikelola siap digunakan. Acara ini dipublikasikan pada penerbitan, pembaruan, dan impor. Untuk sertifikat pribadi, setelah tersedia, tindakan pelanggan masih diperlukan untuk menyebarkannya ke host.

Sertifikat ACM Acara yang tersedia memiliki struktur sebagai berikut.

```
{
    "version": "0",
    "id": "id",
    "detail-type": "ACM Certificate Available",
    "source": "aws.acm",
    "account": "account",
    "time": "2019-12-22T18:43:48Z",
    "region": "region",
    "resources": [
        "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
    ],
```

```
    "detail": {
       “Action” : "ISSUANCE" | "RENEWAL" | "IMPORT" | "REIMPORT",
       "CertificateType" : "AMAZON_ISSUED" | "PRIVATE" | "IMPORTED",
       "CommonName": "example.com",
       "DomainValidationMethod" : "EMAIL" | "DNS",
       "CertificateCreatedDate" : "2019-12-22T18:43:48Z",
       "CertificateExpirationDate" : "2019-12-22T18:43:48Z",
       "DaysToExpiry" : 198,
       "InUse" : TRUE | FALSE,
       "Exported" : TRUE | FALSE
     }
}
```

Tindakan Perpanjangan Sertifikat ACM Acara yang diperlukan

> **Note**
>
> Tindakan Perpanjangan Sertifikat Peristiwa yang diperlukan tidak tersedia untuk sertifikat yang diimpor.

Pelanggan dapat mendengarkan acara ini untuk diperingatkan ketika tindakan pelanggan harus diambil sebelum sertifikat dapat diperpanjang. Misalnya, jika pelanggan menambahkan catatan CAA yang mencegah ACM memperbarui sertifikat, ACM menerbitkan acara ini ketika perpanjangan otomatis gagal pada 45 hari sebelum kedaluwarsa untuk sertifikat pribadi dan 30 hari sebelum kedaluwarsa untuk sertifikat publik. Jika tidak ada tindakan pelanggan yang diambil, ACM melakukan upaya perpanjangan lebih lanjut pada 30 hari (hanya untuk pribadi), 15 hari, 3 hari, dan 1 hari, atau sampai tindakan pelanggan diambil, sertifikat kedaluwarsa, atau sertifikat tidak lagi memenuhi syarat untuk perpanjangan. Sebuah acara diterbitkan untuk setiap upaya pembaruan ini.

Tindakan Perpanjangan Sertifikat ACM Peristiwa yang diperlukan memiliki struktur berikut.

```
{
   "version": "0",
   "id": "id",
   "detail-type": "ACM Certificate Renewal Action Required",
   "source": "aws.acm",
   "account": "account",
   "time": "2019-12-22T18:43:48Z",
   "region": "region",
   "resources": [
```

```
        "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
     ],
     "detail": {
        "CertificateType" : "AMAZON_ISSUED" | "PRIVATE",
        "CommonName": "example.com",
        "DomainValidationMethod" : "EMAIL" | "DNS",
        "RenewalStatusReason" : "CAA_ERROR" | "PENDING_DOMAIN_VALIDATION" |
 "NO_AVAILABLE_CONTACTS" | "ADDITIONAL_VERIFICATION_REQUIRED" | "DOMAIN_NOT_ALLOWED"
 | "INVALID_PUBLIC_DOMAIN" | "DOMAIN_VALIDATION_DENIED" | "PCA_LIMIT_EXCEEDED"
 | "PCA_INVALID_ARN" | "PCA_INVALID_STATE" | "PCA_REQUEST_FAILED" |
 "PCA_NAME_CONSTRAINTS_VALIDATION" | "PCA_RESOURCE_NOT_FOUND" | "PCA_INVALID_ARGS" |
 "PCA_INVALID_DURATION" | "PCA_ACCESS_DENIED" | "SLR_NOT_FOUND" | "OTHER",
        "DaysToExpiry": 30,
        "CertificateExpirationDate" : "2019-12-22T18:43:48Z",
        "InUse" : TRUE | FALSE,
        "Exported" : TRUE | FALSE
    }
}
```

Sertifikat ACM Acara yang dicabut

Pelanggan dapat mendengarkan acara ini untuk memberi tahu mereka jika ACM mengeluarkan sertifikat publik atau pribadi di akun mereka dicabut.

> **Note**
>
> Hanya sertifikat yang diekspor yang dapat dicabut. Sertifikat yang diimpor tidak dapat dicabut melalui sertifikat pencabutan.

ACM Certificate Revoked events memiliki struktur sebagai berikut.

```
{
  "version": "0",
  "id": "id",
  "detail-type": "ACM Certificate Revoked",
  "source": "aws.acm",
  "account": "account",
  "time": "2019-12-22T18:43:48Z",
  "region": "region",
 "resources": [
        "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate_ID"
```

```
    ],
  "detail": {
    "CertificateType" : "AMAZON_ISSUED" | "PRIVATE",
    "CommonName": "example.com",
    "CertificateExpirationDate" : "2019-12-22T18:43:48Z",
    "Exportable": TRUE | FALSE
  }
}
```

AWS acara kesehatan

AWS acara kesehatan dihasilkan untuk sertifikat ACM yang memenuhi syarat untuk perpanjangan. Untuk informasi tentang kelayakan pembaruan, lihat. Perpanjangan sertifikat terkelola di AWS Certificate Manager

Peristiwa Kesehatan dihasilkan dalam dua skenario:

- Tentang keberhasilan pembaruan sertifikat publik atau swasta.
- Ketika pelanggan harus mengambil tindakan agar pembaruan terjadi. Ini mungkin berarti mengklik tautan dalam pesan email (untuk sertifikat yang divalidasi email), atau menyelesaikan kesalahan. Salah satu kode acara berikut disertakan dengan setiap acara. Kode diekspos sebagai variabel yang dapat Anda gunakan untuk pemfilteran.
  - `AWS_ACM_RENEWAL_STATE_CHANGE`(sertifikat telah diperpanjang, telah kedaluwarsa, atau akan kedaluwarsa)
  - `CAA_CHECK_FAILURE`(Pemeriksaan CAA gagal)
  - `AWS_ACM_RENEWAL_FAILURE`(untuk sertifikat yang ditandatangani oleh CA pribadi)

Peristiwa kesehatan memiliki struktur sebagai berikut. Dalam contoh ini, sebuah `AWS_ACM_RENEWAL_STATE_CHANGE` peristiwa telah dihasilkan.

```
{
   "source":[
      "aws.health"
   ],
   "detail-type":[
      "AWS Health Event"
   ],
   "detail":{
      "service":[
         "ACM"
```

```
      ],
      "eventTypeCategory":[
         "scheduledChange"
      ],
      "eventTypeCode":[
         "AWS_ACM_RENEWAL_STATE_CHANGE"
      ]
   }
}
```

Memulai tindakan dengan Amazon EventBridge di ACM

Anda dapat membuat EventBridge aturan Amazon berdasarkan peristiwa ini dan menggunakan EventBridge konsol Amazon untuk mengonfigurasi tindakan yang terjadi saat peristiwa terdeteksi. Bagian ini menyediakan contoh prosedur untuk mengonfigurasi EventBridge aturan Amazon dan tindakan yang dihasilkan.

Topik

- Menanggapi acara dengan Amazon SNS
- Menanggapi acara dengan fungsi Lambda

Menanggapi acara dengan Amazon SNS

Bagian ini menunjukkan cara mengonfigurasi Amazon SNS untuk mengirim pemberitahuan teks setiap kali ACM menghasilkan acara kesehatan.

Selesaikan prosedur berikut untuk mengonfigurasi respons.

Untuk membuat EventBridge aturan Amazon dan memicu tindakan

1. Buat EventBridge aturan Amazon. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat EventBridge aturan Amazon yang bereaksi terhadap peristiwa.

   a. Di EventBridge konsol Amazon di https://console.aws.amazon.com/events/, navigasikan ke halaman Acara > Aturan dan pilih Buat aturan.

   b. Pada halaman Create rule, pilih Event Pattern.

   c. Untuk Nama Layanan, pilih Health dari menu.

   d. Untuk Jenis peristiwa, pilih Peristiwa Kondisi Spesifik.

   e. Pilih Layanan tertentu dan pilih ACM dari menu.

f. Pilih Kategori jenis acara tertentu dan pilih AccountNotification.

g. Pilih kode jenis acara apa pun.

h. Pilih Sumber daya apa pun.

i. Di editor pratinjau pola acara, tempel pola JSON yang dipancarkan oleh acara tersebut. Contoh ini menggunakan pola dari AWS acara kesehatan bagian.

```
{
   "source":[
      "aws.health"
   ],
   "detail-type":[
      "AWS Health Event"
   ],
   "detail":{
      "service":[
         "ACM"
      ],
      "eventTypeCategory":[
         "scheduledChange"
      ],
      "eventTypeCode":[
         "AWS_ACM_RENEWAL_STATE_CHANGE"
      ]
   }
}
```

2. Konfigurasikan tindakan.

   Di bagian Target, Anda dapat memilih di antara banyak layanan yang dapat langsung menggunakan acara Anda, seperti Amazon Simple Notification Service (SNS), atau Anda dapat memilih fungsi Lambda untuk meneruskan acara ke kode eksekusi yang disesuaikan. Untuk contoh AWS Lambda implementasi, lihatMenanggapi acara dengan fungsi Lambda.

Menanggapi acara dengan fungsi Lambda

Prosedur ini menunjukkan cara menggunakan AWS Lambda untuk mendengarkan di Amazon EventBridge, membuat notifikasi dengan Amazon Simple Notification Service (SNS), dan mempublikasikan temuan ke AWS Security Hub CSPM, memberikan visibilitas kepada administrator dan tim keamanan.

Untuk mengatur fungsi Lambda dan peran IAM

1. Pertama konfigurasikan peran AWS Identity and Access Management (IAM) dan tentukan izin yang diperlukan oleh fungsi Lambda. Praktik terbaik keamanan ini memberi Anda fleksibilitas dalam menentukan siapa yang memiliki otorisasi untuk memanggil fungsi, dan dalam membatasi izin yang diberikan kepada orang tersebut. Tidak disarankan untuk menjalankan sebagian besar AWS operasi langsung di bawah akun pengguna dan terutama tidak di bawah akun administrator.

   Buka konsol IAM di https://console.aws.amazon.com/iam/.

2. Gunakan editor kebijakan JSON untuk membuat kebijakan yang ditentukan dalam templat di bawah ini. Berikan Wilayah dan detail AWS akun Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat kebijakan di tab JSON.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "LambdaCertificateExpiryPolicy1",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "logs:CreateLogGroup",
            "Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:*"
        },
        {
            "Sid": "LambdaCertificateExpiryPolicy2",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/lambda/
handle-expiring-certificates:*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "LambdaCertificateExpiryPolicy3",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "acm:DescribeCertificate",
                "acm:GetCertificate",
                "acm:ListCertificates",
                "acm:ListTagsForCertificate"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "LambdaCertificateExpiryPolicy4",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "SNS:Publish",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "LambdaCertificateExpiryPolicy5",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "SecurityHub:BatchImportFindings",
                "SecurityHub:BatchUpdateFindings",
                "SecurityHub:DescribeHub"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "LambdaCertificateExpiryPolicy6",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "cloudwatch:ListMetrics",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

3. Buat peran IAM dan lampirkan kebijakan baru padanya. Untuk informasi tentang membuat peran IAM dan melampirkan kebijakan, lihat Membuat peran untuk AWS layanan (konsol).
4. Buka AWS Lambda konsol di https://console.aws.amazon.com/lambda/.
5. Buat fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat fungsi Lambda dengan konsol. Selesaikan langkah-langkah berikut:

   a. Pada halaman Create function, pilih opsi Author from scratch untuk membuat fungsi.

   b. Tentukan nama seperti "handle-expiring-certificates" di bidang Nama fungsi.

   c. Pilih Python 3.8 dari daftar Runtime.

d. Perluas Ubah peran eksekusi default dan pilih Gunakan peran yang ada.

e. Pilih peran yang sebelumnya Anda buat dari daftar peran yang ada.

f. Pilih Buat fungsi.

g. Di bawah kode Fungsi, masukkan kode berikut:

```
# Copyright 2021 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

import json
import boto3
import os
from datetime import datetime, timedelta, timezone
# ----------------------------------------
# setup global data
# ----------------------------------------
utc = timezone.utc
# make today timezone aware
today = datetime.now().replace(tzinfo=utc)
# set up time window for alert - default to 45 if its missing
if os.environ.get('EXPIRY_DAYS') is None:
    expiry_days = 45
```

```
else:
    expiry_days = int(os.environ['EXPIRY_DAYS'])
expiry_window = today + timedelta(days = expiry_days)
def lambda_handler(event, context):
    # if this is coming from the ACM event, its for a single certificate
    if (event['detail-type'] == "ACM Certificate Approaching Expiration"):
        response = handle_single_cert(event, context.invoked_function_arn)
    return {
        'statusCode': 200,
        'body': response
    }
def handle_single_cert(event, context_arn):
    cert_client = boto3.client('acm')
    cert_details =
 cert_client.describe_certificate(CertificateArn=event['resources'][0])
    result = 'The following certificate is expiring within ' + str(expiry_days)
 + ' days: ' + cert_details['Certificate']['DomainName']
    # check the expiry window before logging to Security Hub and sending an SNS
    if cert_details['Certificate']['NotAfter'] < expiry_window:
        # This call is the text going into the SNS notification
        result = result + ' (' + cert_details['Certificate']['CertificateArn']
 + ') '
        # this call is publishing to SH
        result = result + ' - ' + log_finding_to_sh(event, cert_details,
 context_arn)
        # if there's an SNS topic, publish a notification to it
        if os.environ.get('SNS_TOPIC_ARN') is None:
            response = result
        else:
            sns_client = boto3.client('sns')
            response = sns_client.publish(TopicArn=os.environ['SNS_TOPIC_ARN'],
 Message=result, Subject='Certificate Expiration Notification')
    return result
def log_finding_to_sh(event, cert_details, context_arn):
    # setup for security hub
    sh_region = get_sh_region(event['region'])
    sh_hub_arn = "arn:aws:securityhub:{0}:{1}:hub/default".format(sh_region,
 event['account'])
    sh_product_arn = "arn:aws:securityhub:{0}:{1}:product/{1}/
default".format(sh_region, event['account'])
    # check if security hub is enabled, and if the hub arn exists
    sh_client = boto3.client('securityhub', region_name = sh_region)
    try:
        sh_enabled = sh_client.describe_hub(HubArn = sh_hub_arn)
```

```
   # the previous command throws an error indicating the hub doesn't exist or
lambda doesn't have rights to it so we'll stop attempting to use it
   except Exception as error:
       sh_enabled = None
       print ('Default Security Hub product doesn\'t exist')
       response = 'Security Hub disabled'
   # This is used to generate the URL to the cert in the Security Hub Findings
to link directly to it
   cert_id = right(cert_details['Certificate']['CertificateArn'], 36)
   if sh_enabled:
       # set up a new findings list
       new_findings = []
           # add expiring certificate to the new findings list
       new_findings.append({
           "SchemaVersion": "2018-10-08",
           "Id": cert_id,
           "ProductArn": sh_product_arn,
           "GeneratorId": context_arn,
           "AwsAccountId": event['account'],
           "Types": [
               "Software and Configuration Checks/AWS Config Analysis"
           ],
           "CreatedAt": event['time'],
           "UpdatedAt": event['time'],
           "Severity": {
               "Original": '89.0',
               "Label": 'HIGH'
           },
           "Title": 'Certificate expiration',
           "Description": 'cert expiry',
           'Remediation': {
               'Recommendation': {
                   'Text': 'A new certificate for ' +
cert_details['Certificate']['DomainName'] + ' should be imported to replace
the existing imported certificate before expiration',
                   'Url': "https://console.aws.amazon.com/acm/home?region=" +
event['region'] + "#/?id=" + cert_id
               }
           },
           'Resources': [
               {
                   'Id': event['id'],
                   'Type': 'ACM Certificate',
                   'Partition': 'aws',
```

```
                    'Region': event['region']
                }
            ],
            'Compliance': {'Status': 'WARNING'}
        })
        # push any new findings to security hub
        if new_findings:
            try:
                response =
 sh_client.batch_import_findings(Findings=new_findings)
                if response['FailedCount'] > 0:
                    print("Failed to import {}
 findings".format(response['FailedCount']))
            except Exception as error:
                print("Error: ", error)
                raise
    return json.dumps(response)
# function to setup the sh region
def get_sh_region(event_region):
    # security hub findings may need to go to a different region so set that
 here
    if os.environ.get('SECURITY_HUB_REGION') is None:
        sh_region_local = event_region
    else:
        sh_region_local = os.environ['SECURITY_HUB_REGION']
    return sh_region_local
# quick function to trim off right side of a string
def right(value, count):
    # To get right part of string, use negative first index in slice.
    return value[-count:]
```

h. Di bawah variabel Lingkungan, pilih Edit dan opsional tambahkan variabel berikut.

- (Opsional) EXPIRY_DAYS

  Menentukan berapa banyak lead time, dalam beberapa hari, sebelum pemberitahuan kedaluwarsa sertifikat dikirim. Fungsi default ke 45 hari, tetapi Anda dapat menentukan nilai kustom.

- (Opsional) SNS_TOPIC_ARN

  Menentukan ARN untuk Amazon SNS. Berikan ARN lengkap dalam format arn:aws:sns:::. *<region> <account-number> <topic-name>*

- (Opsional) SECURITY_HUB_REGION

  Menentukan AWS Security Hub CSPM di Wilayah yang berbeda. Jika ini tidak ditentukan, Wilayah fungsi Lambda yang sedang berjalan digunakan. Jika fungsi dijalankan di beberapa Wilayah, mungkin diinginkan untuk memiliki semua pesan sertifikat masuk ke Security Hub CSPM dalam satu Wilayah.

i. Di bawah Pengaturan dasar, atur Timeout menjadi 30 detik.

j. Di bagian atas halaman, pilih Deploy.

Selesaikan tugas dalam prosedur berikut untuk mulai menggunakan solusi ini.

Untuk mengotomatiskan pemberitahuan kedaluwarsa email

Dalam contoh ini, kami memberikan satu email untuk setiap sertifikat yang kedaluwarsa pada saat acara dimunculkan melalui Amazon EventBridge. Secara default, ACM memunculkan acara setiap hari untuk sertifikat yang 45 hari atau kurang dari kedaluwarsa. (Periode ini dapat disesuaikan menggunakan PutAccountConfigurationpengoperasian API ACM.) Masing-masing peristiwa ini memicu kaskade tindakan otomatis berikut:

```
ACM raises Amazon EventBridge event #
>>>>>>> events

          Event matches Amazon EventBridge rule #

                    Rule calls Lambda function #

                              Function sends SNS email and logs a Finding in Security
 Hub CSPM
```

1. Buat fungsi Lambda dan konfigurasikan izin. (Sudah selesai — lihatUntuk mengatur fungsi Lambda dan peran IAM).
2. Buat topik SNS standar untuk fungsi Lambda yang akan digunakan untuk mengirim notifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat topik Amazon SNS.
3. Berlangganan pihak yang berkepentingan ke topik SNS baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat Berlangganan topik Amazon SNS.
4. Buat EventBridge aturan Amazon untuk memicu fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat EventBridge aturan Amazon yang bereaksi terhadap peristiwa.

Di EventBridge konsol Amazon di https://console.aws.amazon.com/events/, navigasikan ke halaman Acara > Aturan dan pilih Buat aturan. Tentukan Nama Layanan, Jenis Acara, dan fungsi Lambda. Di editor pratinjau Pola Acara, tempel kode berikut:

```
{
  "source": [
    "aws.acm"
  ],
  "detail-type": [
    "ACM Certificate Approaching Expiration"
  ]
}
```

Peristiwa seperti yang diterima Lambda ditampilkan di bawah Tampilkan contoh acara:

```
{
  "version": "0",
  "id": "9c95e8e4-96a4-ef3f-b739-b6aa5b193afb",
  "detail-type": "ACM Certificate Approaching Expiration",
  "source": "aws.acm",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-09-30T06:51:08Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/61f50cd4-45b9-4259-b049-
d0a53682fa4b"
  ],
  "detail": {
    "DaysToExpiry": 31,
    "CommonName": "My Awesome Service"
  }
}
```

Untuk membersihkan

Setelah Anda tidak lagi memerlukan konfigurasi contoh, atau konfigurasi apa pun, itu adalah praktik terbaik untuk menghapus semua jejaknya untuk menghindari masalah keamanan dan biaya masa depan yang tidak terduga:

- Kebijakan dan peran IAM

- Fungsi Lambda
- CloudWatch Aturan acara
- CloudWatch Log yang terkait dengan Lambda
- SNS Topik

Menggunakan CloudTrail dengan AWS Certificate Manager

AWS Certificate Manager terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di ACM. CloudTrail diaktifkan secara default di AWS akun Anda. CloudTrail menangkap panggilan API untuk ACM sebagai peristiwa, termasuk panggilan dari konsol ACM dan panggilan kode ke operasi ACM API. Jika mengonfigurasi jejak, Anda dapat mengaktifkan pengiriman CloudTrail peristiwa secara terus menerus ke bucket Amazon S3, termasuk peristiwa untuk ACM. Jika Anda tidak mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat peristiwa terbaru di CloudTrail konsol dalam Riwayat acara.

Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat ke ACM, alamat IP dari mana permintaan dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat Acara dengan Riwayat CloudTrail Acara. Ketika aktivitas acara yang didukung terjadi di ACM, aktivitas tersebut direkam dalam suatu CloudTrail peristiwa bersama dengan peristiwa AWS layanan lainnya dalam riwayat Acara. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh peristiwa terbaru di akun AWS .

Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lain untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log.

Untuk informasi lebih lanjut tentang CloudTrail, lihat dokumentasi berikut:

- AWS CloudTrail Panduan Pengguna.
- Gambaran Umum untuk Membuat Jejak
- CloudTrail Layanan dan Integrasi yang Didukung
- Mengonfigurasi Notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail
- Menerima File CloudTrail Log dari Beberapa Wilayah dan Menerima File CloudTrail Log dari Beberapa Akun

Topik

- Tindakan ACM API didukung dalam CloudTrail pencatatan

- Logging API panggilan untuk layanan terintegrasi

Tindakan ACM API didukung dalam CloudTrail pencatatan

ACM mendukung pencatatan tindakan berikut sebagai peristiwa dalam file CloudTrail log:

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang entitas yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan hal berikut ini:

- Apakah permintaan dibuat dengan Pengguna root akun AWS atau AWS Identity and Access Management (IAM) kredensyal pengguna.
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna gabungan.
- Apakah permintaan itu dibuat oleh AWS layanan lain

Untuk informasi lain, lihat Elemen userIdentity CloudTrail.

Bagian berikut menyediakan contoh log untuk operasi API yang didukung.

- Menambahkan tag ke sertifikat (AddTagsToCertificate)
- Menghapus sertifikat () DeleteCertificate
- Menjelaskan sertifikat () DescribeCertificate
- Mengekspor sertifikat () ExportCertificate
- Impor sertifikat (ImportCertificate)
- Sertifikat daftar (ListCertificates)
- Listing tag untuk sertifikat (ListTagsForCertificate)
- Menghapus tag dari sertifikat (RemoveTagsFromCertificate)
- Meminta sertifikat () RequestCertificate
- Mengirim ulang email validasi () ResendValidationEmail
- Mengambil sertifikat () GetCertificate

Menambahkan tag ke sertifikat (AddTagsToCertificate)

CloudTrail Contoh berikut menunjukkan hasil panggilan ke AddTagsToCertificateAPI.

```
{

   "Records":[
      {
         "eventVersion":"1.04",
         "userIdentity":{
            "type":"IAMUser",
            "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
            "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
            "accountId":"123456789012",
            "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "userName":"Alice"
         },
         "eventTime":"2016-04-06T13:53:53Z",
         "eventSource":"acm.amazonaws.com",
         "eventName":"AddTagsToCertificate",
         "awsRegion":"us-east-1",
         "sourceIPAddress":"192.0.2.0",
         "userAgent":"aws-cli/1.10.16",
         "requestParameters":{
            "tags":[
               {
                  "value":"Alice",
                  "key":"Admin"
               }
            ],
            "certificateArn":"arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/
fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210"
         },
         "responseElements":null,
         "requestID":"fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210",
         "eventID":"fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210",
         "eventType":"AwsApiCall",
         "recipientAccountId":"123456789012"
      }
   ]
}
```


Menghapus sertifikat () DeleteCertificate

CloudTrail Contoh berikut menunjukkan hasil panggilan ke DeleteCertificateAPI.


```
{
```

```
   "Records":[
      {
         "eventVersion":"1.04",
         "userIdentity":{
            "type":"IAMUser",
            "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
            "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
            "accountId":"123456789012",
            "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "userName":"Alice"
         },
         "eventTime":"2016-03-18T00:00:26Z",
         "eventSource":"acm.amazonaws.com",
         "eventName":"DeleteCertificate",
         "awsRegion":"us-east-1",
         "sourceIPAddress":"192.0.2.0",
         "userAgent":"aws-cli/1.9.15",
         "requestParameters":{
            "certificateArn":"arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/
fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210"
         },
         "responseElements":null,
         "requestID":"01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
         "eventID":"01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
         "eventType":"AwsApiCall",
         "recipientAccountId":"123456789012"
      }
   ]
}
```


Menjelaskan sertifikat () DescribeCertificate

CloudTrail Contoh berikut menunjukkan hasil panggilan ke DescribeCertificateAPI.

> **Note**
>
> CloudTrail Log untuk `DescribeCertificate` operasi tidak menampilkan informasi tentang sertifikat ACM yang Anda tentukan. Anda dapat melihat informasi tentang sertifikat menggunakan konsol, file AWS Command Line Interface, atau DescribeCertificateAPI.

```
{
   "Records":[
      {
         "eventVersion":"1.04",
         "userIdentity":{
            "type":"IAMUser",
            "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
            "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
            "accountId":"123456789012",
            "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "userName":"Alice"
         },
         "eventTime":"2016-03-18T00:00:42Z",
         "eventSource":"acm.amazonaws.com",
         "eventName":"DescribeCertificate",
         "awsRegion":"us-east-1",
         "sourceIPAddress":"192.0.2.0",
         "userAgent":"aws-cli/1.9.15",
         "requestParameters":{
            "certificateArn":"arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/
fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210"
         },
         "responseElements":null,
         "requestID":"fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210",
         "eventID":"fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210",
         "eventType":"AwsApiCall",
         "recipientAccountId":"123456789012"
      }
   ]
}
```

Mengekspor sertifikat () ExportCertificate

CloudTrail Contoh berikut menunjukkan hasil panggilan ke ExportCertificateAPI.

```
{
   "Records":[
      {
         "version":"0",
         "id":"01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
         "detail-type":"AWS API Call via CloudTrail",
         "source":"aws.acm",
         "account":"123456789012",
```

```
         "time":"2018-05-24T15:28:11Z",
         "region":"us-east-1",
         "resources":[

         ],
         "detail":{
            "eventVersion":"1.04",
            "userIdentity":{
               "type":"Root",
               "principalId":"123456789012",
               "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
               "accountId":"123456789012",
               "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
               "userName":"Alice"
            },
            "eventTime":"2018-05-24T15:28:11Z",
            "eventSource":"acm.amazonaws.com",
            "eventName":"ExportCertificate",
            "awsRegion":"us-east-1",
            "sourceIPAddress":"192.0.2.0",
            "userAgent":"aws-cli/1.15.4 Python/2.7.9 Windows/8 botocore/1.10.4",
            "requestParameters":{
              "certificateArn":"arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
               "passphrase": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
            },
            "responseElements":{
                "certificateChain":
                "-----BEGIN CERTIFICATE-----
                base64 certificate
                -----END CERTIFICATE-----
                -----BEGIN CERTIFICATE-----
                base64 certificate
                -----END CERTIFICATE-----",
                "privateKey":"**********",
                "certificate":
                "-----BEGIN CERTIFICATE-----
                base64 certificate
                -----END CERTIFICATE-----",
                "privateKey": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
            },
            "requestID":"01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
            "eventID":"fedcba98-7654-3210-fedc-ba9876543210",
            "readOnly": false,
```

```
            "eventType":"AwsApiCall"
                "managementEvent": true,
                "recipientAccountId": "123456789012",
                "eventCategory": "Management",
                "tlsDetails": {
                     "tlsVersion": "TLSv1.3",
                     "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
                     "clientProvidedHostHeader": "acm.us-east-1.amazonaws.com"
                 },
                 "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```

Impor sertifikat (ImportCertificate)

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang merekam panggilan ke operasi ACM ImportCertificateAPI.

```
{
   "eventVersion":"1.04",
   "userIdentity":{
      "type":"IAMUser",
      "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
      "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
      "accountId":"111122223333",
      "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "userName":"Alice"
   },
   "eventTime":"2016-10-04T16:01:30Z",
   "eventSource":"acm.amazonaws.com",
   "eventName":"ImportCertificate",
   "awsRegion":"ap-southeast-2",
   "sourceIPAddress":"54.240.193.129",
   "userAgent":"Coral/Netty",
   "requestParameters":{
      "privateKey":{
         "hb":[
            "byte",
            "byte",
            "byte",
            "..."
         ],
         "offset":0,
```

```
         "isReadOnly":false,
         "bigEndian":true,
         "nativeByteOrder":false,
         "mark":-1,
         "position":0,
         "limit":1674,
         "capacity":1674,
         "address":0
      },
      "certificateChain":{
         "hb":[
            "byte",
            "byte",
            "byte",
            "..."
         ],
         "offset":0,
         "isReadOnly":false,
         "bigEndian":true,
         "nativeByteOrder":false,
         "mark":-1,
         "position":0,
         "limit":2105,
         "capacity":2105,
         "address":0
      },
      "certificate":{
         "hb":[
            "byte",
            "byte",
            "byte",
            "..."
         ],
         "offset":0,
         "isReadOnly":false,
         "bigEndian":true,
         "nativeByteOrder":false,
         "mark":-1,
         "position":0,
         "limit":2503,
         "capacity":2503,
         "address":0
      }
   },
```

```
   "responseElements":{
      "certificateArn":"arn:aws:acm:ap-
southeast-2:111122223333:certificate/01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef"
   },
   "requestID":"01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
   "eventID":"01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
   "eventType":"AwsApiCall",
   "recipientAccountId":"111122223333"
}
```

Sertifikat daftar (ListCertificates)

CloudTrail Contoh berikut menunjukkan hasil panggilan ke ListCertificatesAPI.

> **Note**
>
> CloudTrail Log untuk `ListCertificates` operasi tidak menampilkan sertifikat ACM Anda. Anda dapat melihat daftar sertifikat menggunakan konsol, file AWS Command Line Interface, atau ListCertificatesAPI.

```
{
   "Records":[
      {
         "eventVersion":"1.04",
         "userIdentity":{
            "type":"IAMUser",
            "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
            "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
            "accountId":"123456789012",
            "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "userName":"Alice"
         },
         "eventTime":"2016-03-18T00:00:43Z",
         "eventSource":"acm.amazonaws.com",
         "eventName":"ListCertificates",
         "awsRegion":"us-east-1",
         "sourceIPAddress":"192.0.2.0",
         "userAgent":"aws-cli/1.9.15",
         "requestParameters":{
            "maxItems":1000,
            "certificateStatuses":[
```

```
                "ISSUED"
            ]
         },
         "responseElements":null,
         "requestID":"74c99844-ec9c-11e5-ac34-d1e4dfe1a11b",
         "eventID":"cdfe1051-88aa-4aa3-8c33-a325270bff21",
         "eventType":"AwsApiCall",
         "recipientAccountId":"123456789012"
      }
   ]
}
```


Listing tag untuk sertifikat (ListTagsForCertificate)

CloudTrail Contoh berikut menunjukkan hasil panggilan ke ListTagsForCertificateAPI.

> **Note**
>
> CloudTrail Log untuk `ListTagsForCertificate` operasi tidak menampilkan tag Anda. Anda dapat melihat daftar tag dengan menggunakan konsol, the AWS Command Line Interface, atau ListTagsForCertificateAPI.


```
{
   "Records":[
      {
         "eventVersion":"1.04",
         "userIdentity":{
            "type":"IAMUser",
            "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
            "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
            "accountId":"123456789012",
            "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "userName":"Alice"
         },
         "eventTime":"2016-04-06T13:30:11Z",
         "eventSource":"acm.amazonaws.com",
         "eventName":"ListTagsForCertificate",
         "awsRegion":"us-east-1",
         "sourceIPAddress":"192.0.2.0",
         "userAgent":"aws-cli/1.10.16",
         "requestParameters":{
```

```
            "certificateArn":"arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
         },
         "responseElements":null,
         "requestID":"b010767f-fbfb-11e5-b596-79e9a97a2544",
         "eventID":"32181be6-a4a0-48d3-8014-c0d972b5163b",
         "eventType":"AwsApiCall",
         "recipientAccountId":"123456789012"
      }
   ]
}
```

Menghapus tag dari sertifikat (RemoveTagsFromCertificate)

CloudTrail Contoh berikut menunjukkan hasil panggilan ke RemoveTagsFromCertificateAPI.

```
{
   "Records":[
      {
         "eventVersion":"1.04",
         "userIdentity":{
            "type":"IAMUser",
            "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
            "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
            "accountId":"123456789012",
            "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "userName":"Alice"
         },
         "eventTime":"2016-04-06T14:10:01Z",
         "eventSource":"acm.amazonaws.com",
         "eventName":"RemoveTagsFromCertificate",
         "awsRegion":"us-east-1",
         "sourceIPAddress":"192.0.2.0",
         "userAgent":"aws-cli/1.10.16",
         "requestParameters":{
            "certificateArn":"arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
            "tags":[
               {
                  "value":"Bob",
                  "key":"Admin"
               }
            ]
```

```
         },
         "responseElements":null,
         "requestID":"40ded461-fc01-11e5-a747-85804766d6c9",
         "eventID":"0cfa142e-ef74-4b21-9515-47197780c424",
         "eventType":"AwsApiCall",
         "recipientAccountId":"123456789012"
      }
   ]
}
```

Meminta sertifikat () RequestCertificate

CloudTrail Contoh berikut menunjukkan hasil panggilan ke RequestCertificateAPI.

```
{
   "Records":[
      {
         "eventVersion":"1.04",
         "userIdentity":{
            "type":"IAMUser",
            "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
            "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
            "accountId":"123456789012",
            "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "userName":"Alice"
         },
         "eventTime":"2016-03-18T00:00:49Z",
         "eventSource":"acm.amazonaws.com",
         "eventName":"RequestCertificate",
         "awsRegion":"us-east-1",
         "sourceIPAddress":"192.0.2.0",
         "userAgent":"aws-cli/1.9.15",
         "requestParameters":{
            "domainName":"example.com",
            "validationMethod": "DNS",
            "idempotencyToken":"8186023d89681c3ad5",
            "options": {
            "export": "ENABLED"
        },
        "keyAlgorithm": "RSA_2048"
         },
         "responseElements":{
```

```
            "certificateArn":"arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
         },
         "requestID":"77dacef3-ec9c-11e5-ac34-d1e4dfe1a11b",
         "eventID":"a4954cdb-8f38-44c7-8927-a38ad4be3ac8",
         "eventType":"AwsApiCall",
         "tlsDetails": {
           "tlsVersion": "TLSv1.3",
           "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
           "clientProvidedHostHeader": "acm.us-east-1.amazonaws.com"
          },
         "recipientAccountId":"123456789012"
      }
   ]
}
```

Mencabut sertifikat () RevokeCertificate

CloudTrail Contoh berikut menunjukkan hasil panggilan ke RevokeCertificateAPI.

```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:Role-Session-Name",
        "arn": arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Role-Name/Role-Session-Name",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
                "accountId": "123456789012",
                "userName": "Admin"
            },
            "attributes": {
                "creationDate": "2016-01-01T19:35:52Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        }
    },
    "eventTime":"2016-01-01T21:11:45Z",
```

```
    "eventSource": "acm.amazonaws.com",
    "eventName": "RevokeCertificate",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:128.0) Gecko/20100101
 Firefox/128.0",
    "requestParameters": {
        "certificateArn": "arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
        "revocationReason": "UNSPECIFIED"
    },
    "responseElements": {
        "certificateArn": "arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
    },
    "requestID": "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
    "eventID": "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "acm.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```

Mengirim ulang email validasi () ResendValidationEmail

CloudTrail Contoh berikut menunjukkan hasil panggilan ke ResendValidationEmailAPI.

```
{
   "Records":[
      {
         "eventVersion":"1.04",
         "userIdentity":{
            "type":"IAMUser",
            "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
            "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
            "accountId":"123456789012",
```

```
            "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "userName":"Alice"
         },
         "eventTime":"2016-03-17T23:58:25Z",
         "eventSource":"acm.amazonaws.com",
         "eventName":"ResendValidationEmail",
         "awsRegion":"us-east-1",
         "sourceIPAddress":"192.0.2.0",
         "userAgent":"aws-cli/1.9.15",
         "requestParameters":{
            "domain":"example.com",
            "certificateArn":"arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
            "validationDomain":"example.com"
         },
         "responseElements":null,
         "requestID":"23760b88-ec9c-11e5-b6f4-cb861a6f0a28",
         "eventID":"41c11b06-ca91-4c1c-8c61-af349ea8bab8",
         "eventType":"AwsApiCall",
         "recipientAccountId":"123456789012"
      }
   ]
}
```

Mengambil sertifikat () GetCertificate

CloudTrail Contoh berikut menunjukkan hasil panggilan ke GetCertificateAPI.

```
{

   "Records":[
      {
         "eventVersion":"1.04",
         "userIdentity":{
            "type":"IAMUser",
            "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
            "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
            "accountId":"123456789012",
            "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "userName":"Alice"
         },
         "eventTime":"2016-03-18T00:00:41Z",
         "eventSource":"acm.amazonaws.com",
```

```
         "eventName":"GetCertificate",
         "awsRegion":"us-east-1",
         "sourceIPAddress":"192.0.2.0",
         "userAgent":"aws-cli/1.9.15",
         "requestParameters":{
            "certificateArn":"arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
         },
         "responseElements":{
            "certificateChain":

            "-----BEGIN CERTIFICATE-----
            Base64-encoded certificate chain
            -----END CERTIFICATE-----",
            "certificate":
            "-----BEGIN CERTIFICATE-----
            Base64-encoded certificate
            -----END CERTIFICATE-----"

         },
         "requestID":"744dd891-ec9c-11e5-ac34-d1e4dfe1a11b",
         "eventID":"7aa4f909-00dd-478a-9a00-b2709bcad2bb",
         "eventType":"AwsApiCall",
         "recipientAccountId":"123456789012"
      }
   ]
}
```

Logging API panggilan untuk layanan terintegrasi

Anda dapat menggunakan CloudTrail untuk mengaudit panggilan API yang dibuat oleh layanan yang terintegrasi dengan ACM. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan CloudTrail, lihat Panduan AWS CloudTrail Pengguna. Contoh berikut menunjukkan jenis log yang dapat dihasilkan tergantung pada AWS sumber daya tempat Anda memberikan sertifikat ACM.

Topik

- Membuat penyeimbang beban

Membuat penyeimbang beban

Anda dapat menggunakan CloudTrail untuk mengaudit panggilan API yang dibuat oleh layanan yang terintegrasi dengan ACM. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan CloudTrail, lihat Panduan AWS CloudTrail Pengguna. Contoh berikut menunjukkan jenis log yang dapat dihasilkan tergantung pada AWS sumber daya tempat Anda memberikan sertifikat ACM.

Topik

- Membuat Load Balancer
- Mendaftarkan Instans Amazon EC2 dengan Load Balancer
- Mengenkripsi Kunci Pribadi
- Mendekripsi Kunci Pribadi

Membuat Load Balancer

Contoh berikut menunjukkan panggilan ke `CreateLoadBalancer` fungsi oleh pengguna IAM bernama Alice. Nama penyeimbang beban adalah`TestLinuxDefault`, dan pendengar dibuat menggunakan sertifikat ACM.


```
{

   "eventVersion":"1.03",
   "userIdentity":{
      "type":"IAMUser",
      "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
      "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
      "accountId":"111122223333",
      "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "userName":"Alice"
   },
   "eventTime":"2016-01-01T21:10:36Z",
   "eventSource":"elasticloadbalancing.amazonaws.com",
   "eventName":"CreateLoadBalancer",
   "awsRegion":"us-east-1",
   "sourceIPAddress":"192.0.2.0/24",
   "userAgent":"aws-cli/1.9.15",
   "requestParameters":{
      "availabilityZones":[
         "us-east-1b"
      ],
```

```
      "loadBalancerName":"LinuxTest",
      "listeners":[
         {
            "sSLCertificateId":"arn:aws:acm:us-
east-1:111122223333:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
            "protocol":"HTTPS",
            "loadBalancerPort":443,
            "instanceProtocol":"HTTP",
            "instancePort":80
         }
      ]
   },
   "responseElements":{
      "dNSName":"LinuxTest-1234567890.us-east-1.elb.amazonaws.com"
   },
   "requestID":"19669c3b-b0cc-11e5-85b2-57397210a2e5",
   "eventID":"5d6c00c9-a9b8-46ef-9f3b-4589f5be63f7",
   "eventType":"AwsApiCall",
   "recipientAccountId":"111122223333"
}
```

Mendaftarkan Instans Amazon EC2 dengan Load Balancer

Saat Anda menyediakan situs web atau aplikasi di instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), penyeimbang beban harus mengetahui instans tersebut. Hal ini dapat dicapai melalui konsol Elastic Load Balancing atau. AWS Command Line Interface Contoh berikut menunjukkan panggilan `RegisterInstancesWithLoadBalancer` untuk penyeimbang beban bernama LinuxTest pada AWS akun 123456789012.

```
{
   "eventVersion":"1.03",
   "userIdentity":{
      "type":"IAMUser",
      "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
      "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/ALice",
      "accountId":"123456789012",
      "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "userName":"Alice",
      "sessionContext":{
         "attributes":{
            "mfaAuthenticated":"false",
            "creationDate":"2016-01-01T19:35:52Z"
         }
```

```
      },
      "invokedBy":"signin.amazonaws.com"
   },
   "eventTime":"2016-01-01T21:11:45Z",
   "eventSource":"elasticloadbalancing.amazonaws.com",
   "eventName":"RegisterInstancesWithLoadBalancer",
   "awsRegion":"us-east-1",
   "sourceIPAddress":"192.0.2.0/24",
   "userAgent":"signin.amazonaws.com",
   "requestParameters":{
      "loadBalancerName":"LinuxTest",
      "instances":[
         {
            "instanceId":"i-c67f4e78"
         }
      ]
   },
   "responseElements":{
      "instances":[
         {
            "instanceId":"i-c67f4e78"
         }
      ]
   },
   "requestID":"438b07dc-b0cc-11e5-8afb-cda7ba020551",
   "eventID":"9f284ca6-cbe5-42a1-8251-4f0e6b5739d6",
   "eventType":"AwsApiCall",
   "recipientAccountId":"123456789012"
}
```

Mengenkripsi Kunci Pribadi

Contoh berikut menunjukkan `Encrypt` panggilan yang mengenkripsi kunci pribadi yang terkait dengan sertifikat ACM. Enkripsi dilakukan di dalam AWS.

```
{
   "Records":[
      {
         "eventVersion":"1.03",
         "userIdentity":{
            "type":"IAMUser",
            "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
            "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/acm",
```

```
            "accountId":"111122223333",
            "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "userName":"acm"
         },
         "eventTime":"2016-01-05T18:36:29Z",
         "eventSource":"kms.amazonaws.com",
         "eventName":"Encrypt",
         "awsRegion":"us-east-1",
         "sourceIPAddress":"AWS Internal",
         "userAgent":"aws-internal",
         "requestParameters":{
            "keyId":"arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:alias/aws/acm",
            "encryptionContext":{
               "aws:acm:arn":"arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
            }
         },
         "responseElements":null,
         "requestID":"3c417351-b3db-11e5-9a24-7d9457362fcc",
         "eventID":"1794fe70-796a-45f5-811b-6584948f24ac",
         "readOnly":true,
         "resources":[
            {
               "ARN":"arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/87654321-4321-4321-4321-210987654321",
               "accountId":"123456789012"
            }
         ],
         "eventType":"AwsServiceEvent",
         "recipientAccountId":"123456789012"
      }
   ]
}
```

Mendekripsi Kunci Pribadi

Contoh berikut menunjukkan `Decrypt` panggilan yang mendekripsi kunci pribadi yang terkait dengan sertifikat ACM. Dekripsi dilakukan di dalam AWS, dan kunci yang didekripsi tidak pernah pergi. AWS

```
{
   "eventVersion":"1.03",
   "userIdentity":{
      "type":"AssumedRole",
```

```
      "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:1aba0dc8b3a728d6998c234a99178eff",
      "arn":"arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
DecryptACMCertificate/1aba0dc8b3a728d6998c234a99178eff",
      "accountId":"111122223333",
      "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "sessionContext":{
         "attributes":{
            "mfaAuthenticated":"false",
            "creationDate":"2016-01-01T21:13:28Z"
         },
         "sessionIssuer":{
            "type":"Role",
            "principalId":"APKAEIBAERJR2EXAMPLE",
            "arn":"arn:aws:iam::111122223333:role/DecryptACMCertificate",
            "accountId":"111122223333",
            "userName":"DecryptACMCertificate"
         }
      }
   },
   "eventTime":"2016-01-01T21:13:28Z",
   "eventSource":"kms.amazonaws.com",
   "eventName":"Decrypt",
   "awsRegion":"us-east-1",
   "sourceIPAddress":"AWS Internal",
   "userAgent":"aws-internal/3",
   "requestParameters":{
      "encryptionContext":{
         "aws:elasticloadbalancing:arn":"arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/LinuxTest",
         "aws:acm:arn":"arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/87654321-4321-4321-4321-210987654321"
      }
   },
   "responseElements":null,
   "requestID":"809a70ff-b0cc-11e5-8f42-c7fdf1cb6e6a",
   "eventID":"7f89f7a7-baff-4802-8a88-851488607fb9",
   "readOnly":true,
   "resources":[
      {
         "ARN":"arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
         "accountId":"123456789012"
      }
   ],
```

```
   "eventType":"AwsServiceEvent",
   "recipientAccountId":"123456789012"
}
```

CloudWatch Metrik yang didukung

Amazon CloudWatch adalah layanan pemantauan untuk AWS sumber daya. Anda dapat menggunakan CloudWatch untuk mengumpulkan dan melacak metrik, mengatur alarm, dan secara otomatis bereaksi terhadap perubahan sumber daya Anda AWS . ACM menerbitkan metrik dua kali per hari untuk setiap sertifikat di akun hingga kedaluwarsa.

`AWS/CertificateManager`Namespace mencakup metrik berikut.

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi
`DaysToExpiry`	Jumlah hari sampai sertifikat kedaluwarsa. ACM berhenti menerbitkan metrik ini setelah sertifikat kedaluwarsa.	Bilangan Bulat	CertificateArn • Nilai: ARN sertifikat

Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch metrik, lihat topik berikut:

- Menggunakan CloudWatch Metrik Amazon
- Membuat CloudWatch Alarm Amazon

Gunakan AWS Certificate Manager dengan SDK for Java

Anda dapat menggunakan AWS Certificate Manager API untuk berinteraksi dengan layanan secara terprogram dengan mengirimkan permintaan HTTP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Referensi API AWS Certificate Manager.

Selain API web (atau HTTP API), Anda dapat menggunakan alat baris perintah AWS SDKs dan untuk berinteraksi dengan ACM dan layanan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Alat untuk Amazon Web Services.

Topik berikut menunjukkan kepada Anda cara menggunakan salah satu AWS SDKs, AWS SDK untuk Javayaitu, untuk melakukan beberapa operasi yang tersedia di AWS Certificate Manager API.

Topik

- Menambahkan tag ke sertifikat
- Menghapus sertifikat
- Menjelaskan sertifikat
- Mengekspor sertifikat
- Mengambil sertifikat dan rantai sertifikat
- Mengimpor sertifikat
- Sertifikat daftar
- Memperbarui sertifikat
- Listing tag sertifikat
- Menghapus tag dari sertifikat
- Meminta sertifikat
- Mengirim ulang email validasi

Menambahkan tag ke sertifikat

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan AddTagsToCertificatefungsi.

```
package com.amazonaws.samples;

import java.io.IOException;
import java.nio.ByteBuffer;
```

```
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;

import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ImportCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ImportCertificateResult;
/**
 * This sample demonstrates how to use the ImportCertificate function in the AWS
 Certificate Manager
 * service.
 *
 * Input parameters:
 *   Accesskey - AWS access key
 *   SecretKey - AWS secret key
 *   CertificateArn - Use to reimport a certificate (not included in this example).
 *   region - AWS region
 *   Certificate - PEM file that contains the certificate to import. Ex: /data/certs/
servercert.pem
 *   CertificateChain - The certificate chain, not including the end-entity
 certificate.
 *   PrivateKey - The private key that matches the public key in the certificate.
 *
 * Output parameter:
 *   CertificcateArn - The ARN of the imported certificate.
 *
 */
public class AWSCertificateManagerSample {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
     String accessKey = "";
     String secretKey = "";
     String certificateArn = null;
     Regions region = Regions.DEFAULT_REGION;
     String serverCertFilePath = "";
     String privateKeyFilePath = "";
     String caCertFilePath = "";

     ImportCertificateRequest req = new ImportCertificateRequest()
       .withCertificate(getCertContent(serverCertFilePath))
```

```
        .withPrivateKey(getCertContent(privateKeyFilePath))

  .withCertificateChain(getCertContent(caCertFilePath)).withCertificateArn(certificateArn);

      AWSCertificateManager client =
  AWSCertificateManagerClientBuilder.standard().withRegion(region)
        .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(new
  BasicAWSCredentials(accessKey, secretKey)))
        .build();
      ImportCertificateResult result = client.importCertificate(req);

      System.out.println(result.getCertificateArn());

      List<Tag> expectedTags =
  ImmutableList.of(Tag.builder().withKey("key").withValue("value").build());

      AddTagsToCertificateRequest addTagsToCertificateRequest =
  AddTagsToCertificateRequest.builder()
              .withCertificateArn(result.getCertificateArn())
              .withTags(tags)
              .build();

      client.addTagsToCertificate(addTagsToCertificateRequest);
     }

     private static ByteBuffer getCertContent(String filePath) throws IOException {
      String fileContent = new String(Files.readAllBytes(Paths.get(filePath)));
      return StandardCharsets.UTF_8.encode(fileContent);
     }
}
```

Menghapus sertifikat

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan DeleteCertificatefungsi. Jika berhasil, fungsi mengembalikan set kosong{}.

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.DeleteCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.DeleteCertificateResult;
```

```
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceInUseException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;

/**
 * This sample demonstrates how to use the DeleteCertificate function in the AWS
 Certificate
 * Manager service.
 *
 * Input parameter:
 *   CertificateArn - The ARN of the certificate to delete.
 *
 */

public class AWSCertificateManagerExample {

   public static void main(String[] args) throws Exception{

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
 Windows
      // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
      AWSCredentials credentials = null;
      try {
          credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
      }
      catch (Exception ex) {
          throw new AmazonClientException("Cannot load the credentials from file.",
 ex);
      }

      // Create a client.
      AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
              .withRegion(Regions.US_EAST_1)
              .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
              .build();

      // Create a request object and specify the ARN of the certificate to delete.
```

```
      DeleteCertificateRequest req = new DeleteCertificateRequest();

 req.setCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:certificate/
12345678-1234-1234-1234-123456789012");

      // Delete the specified certificate.
      DeleteCertificateResult result = null;
      try {
         result = client.deleteCertificate(req);
      }
      catch (InvalidArnException ex)
      {
         throw ex;
      }
      catch (ResourceInUseException ex)
      {
         throw ex;
      }
      catch (ResourceNotFoundException ex)
      {
         throw ex;
      }

      // Display the result.
      System.out.println(result);

   }
}
```

Menjelaskan sertifikat

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan DescribeCertificatefungsi.

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.DescribeCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.DescribeCertificateResult;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
```

```
import com.amazonaws.regions.Regions;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;

/**
 * This sample demonstrates how to use the DescribeCertificate function in the AWS
 Certificate
 * Manager service.
 *
 * Input parameter:
 *   CertificateArn - The ARN of the certificate to be described.
 *
 * Output parameter:
 *   Certificate information
 *
 */

public class AWSCertificateManagerExample {

   public static void main(String[] args) throws Exception{

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
 Windows
      // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
      AWSCredentials credentials = null;
      try {
          credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
      }
      catch (Exception ex) {
          throw new AmazonClientException("Cannot load the credentials from file.",
 ex);
      }

      // Create a client.
      AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
              .withRegion(Regions.US_EAST_1)
              .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
              .build();

      // Create a request object and set the ARN of the certificate to be described.
      DescribeCertificateRequest req = new DescribeCertificateRequest();
```

```
 req.setCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:certificate/
12345678-1234-1234-1234-123456789012");

      DescribeCertificateResult result = null;
      try{
         result = client.describeCertificate(req);
      }
      catch (InvalidArnException ex)
      {
         throw ex;
      }
      catch (ResourceNotFoundException ex)
      {
         throw ex;
      }

      // Display the certificate information.
      System.out.println(result);

   }
}
```

Jika berhasil, contoh sebelumnya menampilkan informasi yang mirip dengan berikut ini.

```
{
    Certificate: {
        CertificateArn:
 arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012,
        DomainName: www.example.com,
        SubjectAlternativeNames: [www.example.com],
        DomainValidationOptions: [{
            DomainName: www.example.com,
        }],
        Serial: 10: 0a,
        Subject: C=US,
        ST=WA,
        L=Seattle,
        O=ExampleCompany,
        OU=sales,
        CN=www.example.com,
        Issuer: ExampleCompany,
        ImportedAt: FriOct0608: 17: 39PDT2017,
```

```
        Status: ISSUED,
        NotBefore: ThuOct0510: 14: 32PDT2017,
        NotAfter: SunOct0310: 14: 32PDT2027,
        KeyAlgorithm: RSA-2048,
        SignatureAlgorithm: SHA256WITHRSA,
        InUseBy: [],
        Type: IMPORTED,
    }
}
```

Mengekspor sertifikat

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan ExportCertificatefungsi. Fungsi ini mengekspor sertifikat pribadi yang dikeluarkan oleh otoritas sertifikat swasta (CA) dalam format PKCS #8. (Tidak mungkin untuk mengekspor sertifikat publik apakah itu diterbitkan ACM atau diimpor.) Ini juga mengekspor rantai sertifikat dan kunci pribadi. Dalam contoh, frasa sandi untuk kunci disimpan dalam file lokal.

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.AmazonClientException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;


import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ExportCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ExportCertificateResult;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidTagException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;

import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.nio.ByteBuffer;
```

```
import java.nio.channels.FileChannel;

public class ExportCertificate {

   public static void main(String[] args) throws Exception {

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
 Windows
      // or the ~/.aws/credentials in Linux.
      AWSCredentials credentials = null;
      try {
          credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
      }
      catch (Exception ex) {
          throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.",
 ex);
      }

      // Create a client.
      AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
              .withRegion(Regions.your_region)
              .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
              .build();

      // Initialize a file descriptor for the passphrase file.
      RandomAccessFile file_passphrase = null;

      // Initialize a buffer for the passphrase.
      ByteBuffer buf_passphrase = null;

      // Create a file stream for reading the private key passphrase.
      try {
         file_passphrase = new RandomAccessFile("C:\\Temp\\password.txt", "r");
      }
      catch (IllegalArgumentException ex) {
         throw ex;
      }
      catch (SecurityException ex) {
         throw ex;
      }
      catch (FileNotFoundException ex) {
         throw ex;
      }
```

```
      // Create a channel to map the file.
      FileChannel channel_passphrase = file_passphrase.getChannel();

      // Map the file to the buffer.
      try {
         buf_passphrase = channel_passphrase.map(FileChannel.MapMode.READ_ONLY, 0,
channel_passphrase.size());

         // Clean up after the file is mapped.
         channel_passphrase.close();
         file_passphrase.close();
      }
      catch (IOException ex)
      {
         throw ex;
      }

      // Create a request object.
      ExportCertificateRequest req = new ExportCertificateRequest();

      // Set the certificate ARN.
      req.withCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:"
            +"certificate/M12345678-1234-1234-1234-123456789012");

      // Set the passphrase.
      req.withPassphrase(buf_passphrase);

      // Export the certificate.
      ExportCertificateResult result = null;

      try {
         result = client.exportCertificate(req);
      }
      catch(InvalidArnException ex)
      {
         throw ex;
      }
      catch (InvalidTagException ex)
      {
         throw ex;
      }
      catch (ResourceNotFoundException ex)
      {
         throw ex;
```

```
        }

        // Clear the buffer.
        buf_passphrase.clear();

        // Display the certificate and certificate chain.
        String certificate = result.getCertificate();
        System.out.println(certificate);

        String certificate_chain = result.getCertificateChain();
        System.out.println(certificate_chain);

        // This example retrieves but does not display the private key.
        String private_key = result.getPrivateKey();
    }
}
```

Mengambil sertifikat dan rantai sertifikat

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan GetCertificatefungsi.

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.GetCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.GetCertificateResult;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RequestInProgressException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;

/**
 * This sample demonstrates how to use the GetCertificate function in the AWS
 Certificate
 * Manager service.
 *
```

```
 * Input parameter:
 *   CertificateArn - The ARN of the certificate to retrieve.
 *
 * Output parameters:
 *   Certificate - A base64-encoded certificate in PEM format.
 *   CertificateChain - The base64-encoded certificate chain in PEM format.
 *
 */

public class AWSCertificateManagerExample {

   public static void main(String[] args) throws Exception{

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
 Windows
      // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
      AWSCredentials credentials = null;
      try {
          credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
      }
      catch (Exception ex) {
          throw new AmazonClientException("Cannot load the credentials from the
 credential profiles file.", ex);
      }

      // Create a client.
      AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
              .withRegion(Regions.US_EAST_1)
              .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
              .build();

      // Create a request object and set the ARN of the certificate to be described.
      GetCertificateRequest req = new GetCertificateRequest();

 req.setCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:certificate/
12345678-1234-1234-1234-123456789012");

      // Retrieve the certificate and certificate chain.
      // If you recently requested the certificate, loop until it has been created.
      GetCertificateResult result = null;
      long totalTimeout = 120000l;
      long timeSlept = 0l;
      long sleepInterval = 10000l;
      while (result == null && timeSlept < totalTimeout) {
```

```
         try {
            result = client.getCertificate(req);
         }
         catch (RequestInProgressException ex) {
            Thread.sleep(sleepInterval);
         }
         catch (ResourceNotFoundException ex)
         {
            throw ex;
         }
         catch (InvalidArnException ex)
         {
            throw ex;
         }

         timeSlept += sleepInterval;
      }

      // Display the certificate information.
      System.out.println(result);
   }
}
```

Contoh sebelumnya menciptakan output yang mirip dengan berikut ini.

```
{Certificate: -----BEGIN CERTIFICATE-----
    base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----,
CertificateChain: -----BEGIN CERTIFICATE-----
    base64-encoded certificate chain
-----END CERTIFICATE-----
}
```

Mengimpor sertifikat

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan ImportCertificatefungsi.

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
```

```
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ImportCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ImportCertificateResult;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;

import java.io.RandomAccessFile;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.channels.FileChannel;

/**
 * This sample demonstrates how to use the ImportCertificate function in the AWS
 Certificate Manager
 * service.
 *
 * Input parameters:
 *   Certificate - PEM file that contains the certificate to import.
 *   CertificateArn - Use to reimport a certificate (not included in this example).
 *   CertificateChain - The certificate chain, not including the end-entity
 certificate.
 *   PrivateKey - The private key that matches the public key in the certificate.
 *
 * Output parameter:
 *   CertificcateArn - The ARN of the imported certificate.
 *
 */
public class AWSCertificateManagerSample {

   public static void main(String[] args) throws Exception {

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
 Windows
      // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
      AWSCredentials credentials = null;
      try {
          credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
      }
```

```
        catch (Exception ex) {
            throw new AmazonClientException(
                "Cannot load the credentials from file.", ex);
        }

        // Create a client.
        AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
                .withRegion(Regions.US_EAST_1)
                .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
                .build();

        // Initialize the file descriptors.
        RandomAccessFile file_certificate = null;
        RandomAccessFile file_chain = null;
        RandomAccessFile file_key = null;

        // Initialize the buffers.
        ByteBuffer buf_certificate = null;
        ByteBuffer buf_chain = null;
        ByteBuffer buf_key = null;

        // Create the file streams for reading.
        try {
           file_certificate = new RandomAccessFile("C:\\Temp\\certificate.pem", "r");
           file_chain = new RandomAccessFile("C:\\Temp\\chain.pem", "r");
           file_key = new RandomAccessFile("C:\\Temp\\private_key.pem", "r");
        }
        catch (IllegalArgumentException ex) {
           throw ex;
        }
        catch (SecurityException ex) {
           throw ex;
        }
        catch (FileNotFoundException ex) {
           throw ex;
        }

        // Create channels for mapping the files.
        FileChannel channel_certificate = file_certificate.getChannel();
        FileChannel channel_chain = file_chain.getChannel();
        FileChannel channel_key = file_key.getChannel();

        // Map the files to buffers.
        try {
```

```
        buf_certificate = channel_certificate.map(FileChannel.MapMode.READ_ONLY, 0,
channel_certificate.size());
        buf_chain = channel_chain.map(FileChannel.MapMode.READ_ONLY, 0,
channel_chain.size());
        buf_key = channel_key.map(FileChannel.MapMode.READ_ONLY, 0,
channel_key.size());

        // The files have been mapped, so clean up.
        channel_certificate.close();
        channel_chain.close();
        channel_key.close();
        file_certificate.close();
        file_chain.close();
        file_key.close();
     }
     catch (IOException ex)
     {
        throw ex;
     }

     // Create a request object and set the parameters.
     ImportCertificateRequest req = new ImportCertificateRequest();
     req.setCertificate(buf_certificate);
     req.setCertificateChain(buf_chain);
     req.setPrivateKey(buf_key);

     // Import the certificate.
     ImportCertificateResult result = null;
     try {
        result = client.importCertificate(req);
     }
     catch(LimitExceededException ex)
     {
        throw ex;
     }
     catch (ResourceNotFoundException ex)
     {
        throw ex;
     }

     // Clear the buffers.
     buf_certificate.clear();
     buf_chain.clear();
     buf_key.clear();
```

```
      // Retrieve and display the certificate ARN.
      String arn = result.getCertificateArn();
      System.out.println(arn);
    }
}
```

Sertifikat daftar

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan ListCertificatesfungsi.

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ListCertificatesRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ListCertificatesResult;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import com.amazonaws.AmazonClientException;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

/**
 * This sample demonstrates how to use the ListCertificates function in the AWS
 Certificate
 * Manager service.
 *
 * Input parameters:
 *   CertificateStatuses - An array of strings that contains the statuses to use for
 filtering.
 *   MaxItems - The maximum number of certificates to return in the response.
 *   NextToken - Use when paginating results.
 *
 * Output parameters:
 *   CertificateSummaryList - A list of certificates.
 *   NextToken - Use to show additional results when paginating a truncated list.
 *
```

```
 */

public class AWSCertificateManagerExample {

   public static void main(String[] args) throws Exception{

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
 Windows
      // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
      AWSCredentials credentials = null;
      try {
          credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
      }
      catch (Exception ex) {
          throw new AmazonClientException("Cannot load the credentials from file.",
 ex);
      }

      // Create a client.
      AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
              .withRegion(Regions.US_EAST_1)
              .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
              .build();

      // Create a request object and set the parameters.
      ListCertificatesRequest req = new ListCertificatesRequest();
      List<String> Statuses = Arrays.asList("ISSUED", "EXPIRED", "PENDING_VALIDATION",
 "FAILED");
      req.setCertificateStatuses(Statuses);
      req.setMaxItems(10);

      // Retrieve the list of certificates.
      ListCertificatesResult result = null;
      try {
         result = client.listCertificates(req);
      }
      catch (Exception ex)
      {
         throw ex;
      }

      // Display the certificate list.
      System.out.println(result);
   }
```

```
}
```

Sampel sebelumnya menciptakan output yang mirip dengan berikut ini.

```
{
    CertificateSummaryList: [{
        CertificateArn:
 arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012,
        DomainName: www.example1.com
    },
    {
        CertificateArn:
 arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012,
        DomainName: www.example2.com
    },
    {
        CertificateArn:
 arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012,
        DomainName: www.example3.com
    }]
}
```

Memperbarui sertifikat

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan RenewCertificatefungsi. Fungsi ini memperbarui sertifikat pribadi yang dikeluarkan oleh otoritas sertifikat swasta (CA) dan diekspor dengan fungsi tersebut ExportCertificate. Saat ini, hanya sertifikat pribadi yang diekspor yang dapat diperbarui dengan fungsi ini. Untuk memperbarui AWS Private CA sertifikat Anda dengan ACM, Anda harus terlebih dahulu memberikan izin utama layanan ACM untuk melakukannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menetapkan Izin Perpanjangan Sertifikat ke ACM.

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.AmazonClientException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
```

```
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RenewCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RenewCertificateResult;


import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ValidationException;

import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.channels.FileChannel;

public class RenewCertificate {

   public static void main(String[] args) throws Exception {

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
 Windows
      // or the ~/.aws/credentials in Linux.
      AWSCredentials credentials = null;
      try {
          credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
      }
      catch (Exception ex) {
          throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.",
 ex);
      }

      // Create a client.
      AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
              .withRegion(Regions.your_region)
              .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
              .build();


      // Create a request object and specify the ARN of the certificate to renew.
      RenewCertificateRequest req = new RenewCertificateRequest();
      req.withCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:"
            +"certificate/M12345678-1234-1234-1234-123456789012");
```

```
      // Renew the certificate.
      RenewCertificateResult result = null;
      try {
         result = client.renewCertificate(req);
      }
      catch(InvalidArnException ex)
      {
         throw ex;
      }
      catch (ResourceNotFoundException ex)
      {
         throw ex;
      }
      catch (ValidationException ex)
      {
         throw ex;
      }

      // Display the result.
     System.out.println(result);
   }
}
```

Listing tag sertifikat

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan ListTagsForCertificatefungsi.

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ListTagsForCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ListTagsForCertificateResult;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
```

```
/**
 * This sample demonstrates how to use the ListTagsForCertificate function in the AWS
 Certificate
 * Manager service.
 *
 * Input parameter:
 *   CertificateArn - The ARN of the certificate whose tags you want to list.
 *
*/

public class AWSCertificateManagerExample {

   public static void main(String[] args) throws Exception{

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
 Windows
      // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
      AWSCredentials credentials = null;
      try {
          credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
      }
      catch (Exception ex) {
          throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.",
 ex);
      }

      // Create a client.
      AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
              .withRegion(Regions.US_EAST_1)
              .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
              .build();

      // Create a request object and specify the ARN of the certificate.
      ListTagsForCertificateRequest req = new ListTagsForCertificateRequest();

 req.setCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:certificate/
12345678-1234-1234-1234-123456789012");

      // Create a result object.
      ListTagsForCertificateResult result = null;
      try {
         result = client.listTagsForCertificate(req);
```

```
      }
      catch(InvalidArnException ex) {
         throw ex;
      }
      catch(ResourceNotFoundException ex) {
         throw ex;
      }

      // Display the result.
      System.out.println(result);

   }
}
```

Sampel sebelumnya menciptakan output yang mirip dengan berikut ini.

```
{Tags: [{Key: Purpose,Value: Test}, {Key: Short_Name,Value: My_Cert}]}
```

Menghapus tag dari sertifikat

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan RemoveTagsFromCertificatefungsi.

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import
 com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RemoveTagsFromCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RemoveTagsFromCertificateResult;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.Tag;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidTagException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import java.util.ArrayList;
```

```
/**
 * This sample demonstrates how to use the RemoveTagsFromCertificate function in the
 AWS Certificate
 * Manager service.
 *
 * Input parameters:
 *   CertificateArn - The ARN of the certificate from which you want to remove one or
 more tags.
 *   Tags - A collection of key-value pairs that specify which tags to remove.
 *
*/

public class AWSCertificateManagerExample {

   public static void main(String[] args) throws Exception {

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
 Windows
      // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
      AWSCredentials credentials = null;
      try {
          credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
      }
      catch (Exception ex) {
          throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.",
 ex);
      }

      // Create a client.
      AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
              .withRegion(Regions.US_EAST_1)
              .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
              .build();

      // Specify the tags to remove.
      Tag tag1 = new Tag();
      tag1.setKey("Short_Name");
      tag1.setValue("My_Cert");

      Tag tag2 = new Tag()
            .withKey("Purpose")
            .withValue("Test");
```

```
      // Add the tags to a collection.
      ArrayList<Tag> tags = new ArrayList<Tag>();
      tags.add(tag1);
      tags.add(tag2);

      // Create a request object.
      RemoveTagsFromCertificateRequest req = new RemoveTagsFromCertificateRequest();

 req.setCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:certificate/
12345678-1234-1234-1234-123456789012");
      req.setTags(tags);

      // Create a result object.
      RemoveTagsFromCertificateResult result = null;
      try {
         result = client.removeTagsFromCertificate(req);
      }
      catch(InvalidArnException ex)
      {
         throw ex;
      }
      catch(InvalidTagException ex)
      {
         throw ex;
      }
      catch(ResourceNotFoundException ex)
      {
         throw ex;
      }

      // Display the result.
      System.out.println(result);
   }
}
```

Meminta sertifikat

Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan RequestCertificatefungsi.

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
```

```
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RequestCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.RequestCertificateResult;

import
 com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidDomainValidationOptionsException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

import java.util.ArrayList;

/**
 * This sample demonstrates how to use the RequestCertificate function in the AWS
 Certificate
 * Manager service.
 *
 * Input parameters:
 *   DomainName - FQDN of your site.
 *   DomainValidationOptions - Domain name for email validation.
 *   IdempotencyToken - Distinguishes between calls to RequestCertificate.
 *   SubjectAlternativeNames - Additional FQDNs for the subject alternative names
 extension.
 *
 * Output parameter:
 *   Certificate ARN - The Amazon Resource Name (ARN) of the certificate you requested.
 *
*/

public class AWSCertificateManagerExample {

   public static void main(String[] args) {

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
 Windows
      // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
      AWSCredentials credentials = null;
      try {
          credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
      }
      catch (Exception ex) {
```

```
            throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.",
 ex);
        }

        // Create a client.
        AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
                .withRegion(Regions.US_EAST_1)
                .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
                .build();

        // Specify a SAN.
        ArrayList<String> san = new ArrayList<String>();
        san.add("www.example.com");

        // Create a request object and set the input parameters.
        RequestCertificateRequest req = new RequestCertificateRequest();
        req.setDomainName("example.com");
        req.setIdempotencyToken("1Aq25pTy");
        req.setSubjectAlternativeNames(san);

        // Create a result object and display the certificate ARN.
        RequestCertificateResult result = null;
        try {
           result = client.requestCertificate(req);
        }
        catch(InvalidDomainValidationOptionsException ex)
        {
           throw ex;
        }
        catch(LimitExceededException ex)
        {
           throw ex;
        }

        // Display the ARN.
        System.out.println(result);

    }

}
```

Sampel sebelumnya menciptakan output yang mirip dengan berikut ini.

```
{CertificateArn:
 arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012}
```

Mengirim ulang email validasi

Contoh berikut menunjukkan kepada Anda cara menggunakan ResendValidationEmailfungsi tersebut.

```
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManagerClientBuilder;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.AWSCertificateManager;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResendValidationEmailRequest;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResendValidationEmailResult;

import
 com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidDomainValidationOptionsException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.certificatemanager.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.regions.Regions;

/**
 * This sample demonstrates how to use the ResendValidationEmail function in the AWS
 Certificate
 * Manager service.
 *
 * Input parameters:
 *   CertificateArn - Amazon Resource Name (ARN) of the certificate request.
 *   Domain - FQDN in the certificate request.
 *   ValidationDomain - The base validation domain that is used to send email.
 *
*/

public class AWSCertificateManagerExample {

   public static void main(String[] args) {
```

```
      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file in
 Windows
      // or the ~/.aws/credentials file in Linux.
      AWSCredentials credentials = null;
      try {
          credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
      }
      catch (Exception ex) {
          throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.",
 ex);
      }

      // Create a client.
      AWSCertificateManager client = AWSCertificateManagerClientBuilder.standard()
              .withRegion(Regions.US_EAST_1)
              .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials))
              .build();

      // Create a request object and set the input parameters.
      ResendValidationEmailRequest req = new ResendValidationEmailRequest();

 req.setCertificateArn("arn:aws:acm:region:account:certificate/
12345678-1234-1234-1234-123456789012");
      req.setDomain("gregpe.io");
      req.setValidationDomain("gregpe.io");

      // Create a result object.
      ResendValidationEmailResult result = null;
      try {
         result = client.resendValidationEmail(req);
      }
      catch(ResourceNotFoundException ex)
      {
         throw ex;
      }
      catch (InvalidStateException ex)
      {
         throw ex;
      }
      catch (InvalidArnException ex)
      {
         throw ex;
      }
```

```
      catch (InvalidDomainValidationOptionsException ex)
      {
         throw ex;
      }

      // Display the result.
      System.out.println(result.toString());

   }
}
```

Sampel sebelumnya mengirim ulang email validasi Anda dan menampilkan set kosong.

Memecahkan masalah dengan AWS Certificate Manager

Konsultasikan topik berikut jika Anda mengalami masalah dalam menggunakan AWS Certificate Manager.

> **Note**
>
> Jika Anda tidak melihat masalah Anda ditangani di bagian ini, kami sarankan untuk mengunjungi Pusat AWS Pengetahuan.

Topik

- Memecahkan masalah permintaan sertifikat
- Memecahkan masalah validasi sertifikat
- Memecahkan masalah perpanjangan sertifikat terkelola
- Memecahkan masalah lain
- Menangani pengecualian

Memecahkan masalah permintaan sertifikat

Konsultasikan topik berikut jika Anda mengalami masalah saat meminta sertifikat ACM.

Topik

- Waktu permintaan sertifikat habis
- Permintaan sertifikat gagal

Waktu permintaan sertifikat habis

Permintaan sertifikat ACM habis jika tidak divalidasi dalam waktu 72 jam. Untuk memperbaiki kondisi ini, buka konsol, temukan catatan untuk sertifikat, klik kotak centang untuk itu, pilih Tindakan, dan pilih Hapus. Kemudian pilih Tindakan dan Minta sertifikat untuk memulai lagi. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Certificate Manager Validasi DNS atau AWS Certificate Manager validasi email. Kami menyarankan Anda menggunakan validasi DNS jika memungkinkan.

Permintaan sertifikat gagal

Jika permintaan Anda gagal ACM dan Anda menerima salah satu pesan galat berikut, ikuti langkah-langkah yang disarankan untuk memperbaiki masalah. Anda tidak dapat mengirimkan kembali permintaan sertifikat yang gagal — setelah menyelesaikan masalah, kirimkan permintaan baru.

Topik

- Pesan galat: Tidak Ada Kontak yang Tersedia
- Pesan galat: Diperlukan Verifikasi Tambahan
- Pesan galat: Domain Publik Tidak Valid
- Pesan galat: Lainnya

Pesan galat: Tidak Ada Kontak yang Tersedia

Anda memilih validasi email saat meminta sertifikat, tetapi ACM tidak dapat menemukan alamat email yang akan digunakan untuk memvalidasi satu atau beberapa nama domain dalam permintaan. Untuk memperbaiki masalah ini, Anda dapat melakukan salah satu hal berikut:

- Pastikan domain Anda dikonfigurasi untuk menerima email. Server nama domain Anda harus memiliki catatan penukar surat (catatan MX) sehingga server email ACM tahu ke mana harus mengirim email validasi domain.

Menyelesaikan salah satu tugas sebelumnya sudah cukup untuk memperbaiki masalah ini; Anda tidak perlu melakukan keduanya. Setelah Anda memperbaiki masalah, minta sertifikat baru.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara memastikan bahwa Anda menerima email validasi domain dari ACM, lihat AWS Certificate Manager validasi email atau. Tidak menerima email validasi Jika Anda mengikuti langkah-langkah ini dan terus mendapatkan pesan Tidak Ada Kontak yang Tersedia, laporkan ini AWS agar kami dapat menyelidikinya.

Pesan galat: Diperlukan Verifikasi Tambahan

ACM memerlukan informasi tambahan untuk memproses permintaan sertifikat ini. Ini terjadi sebagai tindakan perlindungan penipuan jika domain Anda berada di peringkat 1000 situs web Alexa teratas. Untuk memberikan informasi yang diperlukan, gunakan Support Center untuk menghubungi Dukungan. Jika Anda tidak memiliki rencana dukungan, posting thread baru di Forum Diskusi ACM.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat meminta sertifikat untuk nama domain milik Amazon seperti yang diakhiri dengan amazonaws.com, cloudfront.net, atau elasticbeanstalk.com.

Pesan galat: Domain Publik Tidak Valid

Satu atau lebih nama domain dalam permintaan sertifikat tidak valid. Biasanya, ini karena nama domain dalam permintaan bukan domain tingkat atas yang valid. Coba lagi untuk meminta sertifikat, memperbaiki kesalahan ejaan atau kesalahan ketik yang ada dalam permintaan gagal, dan pastikan bahwa semua nama domain dalam permintaan adalah untuk domain tingkat atas yang valid. Misalnya, Anda tidak dapat meminta sertifikat ACM `example.invalidpublicdomain` karena "invalidpublicdomain" bukan domain tingkat atas yang valid. Jika Anda terus menerima alasan kegagalan ini, hubungi Pusat Dukungan. Jika Anda tidak memiliki rencana dukungan, posting thread baru di Forum Diskusi ACM.

Pesan galat: Lainnya

Biasanya, kegagalan ini terjadi ketika ada kesalahan ketik pada satu atau lebih nama domain dalam permintaan sertifikat. Coba lagi untuk meminta sertifikat, memperbaiki kesalahan ejaan atau kesalahan ketik yang ada dalam permintaan gagal. Jika Anda terus menerima pesan kegagalan ini, gunakan Pusat Dukungan untuk menghubungi Dukungan. Jika Anda tidak memiliki rencana dukungan, posting thread baru di Forum Diskusi ACM.

Memecahkan masalah validasi sertifikat

Jika status permintaan sertifikat ACM adalah Validasi Tertunda, permintaan sedang menunggu tindakan dari Anda. Jika Anda memilih validasi email saat mengajukan permintaan, Anda atau perwakilan resmi harus menanggapi pesan email validasi. Pesan-pesan ini dikirim ke alamat email umum untuk domain yang diminta. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Certificate Manager validasi email. Jika Anda memilih validasi DNS, Anda harus menulis catatan CNAME yang dibuat ACM untuk Anda ke database DNS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Certificate Manager Validasi DNS.

> **Important**
>
> Anda harus memvalidasi bahwa Anda memiliki atau mengontrol setiap nama domain yang Anda sertakan dalam permintaan sertifikat Anda. Jika Anda memilih validasi email, Anda akan menerima pesan email validasi untuk setiap domain. Jika tidak, maka lihatlahTidak menerima email validasi. Jika Anda memilih validasi DNS, Anda harus membuat satu catatan CNAME untuk setiap domain.

> **Note**
>
> Sertifikat ACM publik dapat diinstal pada instans Amazon EC2 yang terhubung ke Enclave Nitro. Anda juga dapat mengekspor sertifikat publik untuk digunakan pada instans Amazon EC2 apa pun. Untuk informasi tentang menyiapkan server web mandiri pada instans Amazon EC2 yang tidak terhubung ke Enclave Nitro, lihat Tutorial: Menginstal server web LAMP di Amazon Linux 2 atau Tutorial: Memasang server web LAMP dengan Amazon Linux AMI.

Kami menyarankan Anda menggunakan validasi DNS daripada validasi email.

Konsultasikan topik berikut jika Anda mengalami masalah validasi.

Topik

- Memecahkan masalah validasi DNS
- Memecahkan masalah validasi email
- Memecahkan masalah validasi HTTP

Memecahkan masalah validasi DNS

Konsultasikan panduan berikut jika Anda mengalami masalah dalam memvalidasi sertifikat dengan DNS.

Langkah pertama dalam pemecahan masalah DNS adalah memeriksa status domain Anda saat ini dengan alat seperti berikut:

- menggali — Linux, Windows
- nslookup - Linux, Windows

Topik

- Garis bawah dilarang oleh penyedia DNS
- Periode trailing default ditambahkan oleh penyedia DNS
- Validasi DNS gagal GoDaddy
- Konsol ACM tidak menampilkan tombol “Buat catatan di Rute 53"
- Validasi Route 53 gagal pada domain pribadi (tidak tepercaya)
- Validasi berhasil tetapi penerbitan atau pembaruan gagal
- Validasi gagal untuk server DNS pada VPN

Garis bawah dilarang oleh penyedia DNS

Jika penyedia DNS Anda melarang garis bawah utama dalam nilai CNAME, Anda dapat menghapus garis bawah dari nilai yang disediakan ACM dan memvalidasi domain Anda tanpanya. Misalnya, nilai CNAME `_x2.acm-validations.aws` dapat diubah `x2.acm-validations.aws` untuk tujuan validasi. Namun, parameter nama CNAME harus selalu dimulai dengan garis bawah utama.

Anda dapat menggunakan salah satu nilai di sisi kanan tabel di bawah ini untuk memvalidasi domain.

Nama	Tipe	Nilai
`_<random value>.example.com.`	CNAME	`_<random value>.acm-validations.aws.`
`_<random value>.example.com.`	CNAME	`<random value>.acm-validations.aws.`

Periode trailing default ditambahkan oleh penyedia DNS

Beberapa penyedia DNS menambahkan secara default periode tambahan ke nilai CNAME yang Anda berikan. Akibatnya, menambahkan periode sendiri menyebabkan kesalahan. Misalnya, "`<random_value>.acm-validations.aws.`" ditolak sementara "`<random_value>.acm-validations.aws`" diterima.

Validasi DNS gagal GoDaddy

Validasi DNS untuk domain yang terdaftar di Godaddy dan pendaftar lainnya mungkin gagal kecuali Anda mengubah nilai CNAME yang disediakan oleh ACM. Mengambil example.com sebagai nama domain, catatan CNAME yang diterbitkan memiliki bentuk berikut:

```
NAME: _ho9hv39800vb3examplew3vnewoib3u.example.com. VALUE:
 _cjhwou20vhu2exampleuw20vuyb2ovb9.j9s73ucn9vy.acm-validations.aws.
```

Anda dapat membuat catatan CNAME yang kompatibel GoDaddy dengan memotong domain apex (termasuk periode) di akhir bidang NAME, sebagai berikut:

```
NAME: _ho9hv39800vb3examplew3vnewoib3u VALUE:
 _cjhwou20vhu2exampleuw20vuyb2ovb9.j9s73ucn9vy.acm-validations.aws.
```

Konsol ACM tidak menampilkan tombol “Buat catatan di Rute 53"

Jika Anda memilih Amazon Route 53 sebagai penyedia DNS Anda, AWS Certificate Manager dapat berinteraksi langsung dengannya untuk memvalidasi kepemilikan domain Anda. Dalam beberapa keadaan, tombol Buat catatan di Route 53 konsol mungkin tidak tersedia saat Anda mengharapkannya. Jika ini terjadi, periksa kemungkinan penyebab berikut.

- Anda tidak menggunakan Route 53 sebagai penyedia DNS Anda.
- Anda masuk ke ACM dan Route 53 melalui akun yang berbeda.
- Anda tidak memiliki izin IAM untuk membuat catatan di zona yang dihosting oleh Route 53.
- Anda atau orang lain telah memvalidasi domain tersebut.
- Domain tidak dapat dialamatkan secara publik.

Validasi Route 53 gagal pada domain pribadi (tidak tepercaya)

Selama validasi DNS, ACM mencari CNAME di zona yang dihosting publik. Ketika tidak menemukannya, waktu habis setelah 72 jam dengan status Validasi habis waktu. Anda tidak dapat menggunakannya untuk meng-host catatan DNS untuk domain pribadi, termasuk sumber daya di zona host pribadi VPC Amazon, domain tidak tepercaya di PKI pribadi Anda, dan sertifikat yang ditandatangani sendiri.

AWS memberikan dukungan untuk domain publik yang tidak dipercaya melalui layanan. AWS Private CA

Validasi berhasil tetapi penerbitan atau pembaruan gagal

Jika penerbitan sertifikat gagal dengan “Validasi tertunda” meskipun DNS benar, periksa apakah penerbitan tidak diblokir oleh catatan Otorisasi Otoritas Sertifikasi (CAA). Untuk informasi selengkapnya, lihat (Opsional) Konfigurasikan catatan CAA.

Validasi gagal untuk server DNS pada VPN

Jika Anda menemukan server DNS di VPN dan ACM gagal memvalidasi sertifikat terhadapnya, periksa apakah server tersebut dapat diakses oleh publik. Penerbitan sertifikat publik menggunakan validasi DNS ACM mengharuskan catatan domain dapat diselesaikan melalui internet publik.

Memecahkan masalah validasi email

Konsultasikan panduan berikut jika Anda mengalami masalah dalam memvalidasi domain sertifikat dengan email.

Topik

- Tidak menerima email validasi
- Stempel waktu awal yang persisten untuk validasi email
- Saya tidak dapat beralih ke validasi DNS

Tidak menerima email validasi

Saat Anda meminta sertifikat dari ACM dan memilih validasi email, email validasi domain dikirim ke lima alamat administratif umum. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Certificate Manager validasi email. Jika Anda mengalami masalah dalam menerima email validasi, tinjau saran berikut.

Tempat mencari email

ACM mengirimkan pesan email validasi ke nama domain yang Anda minta. Anda juga dapat menentukan superdomain sebagai domain validasi jika Anda ingin menerima email ini di domain tersebut. Subdomain apa pun hingga alamat situs web minimal valid, dan digunakan sebagai domain untuk alamat email sebagai akhiran setelah @. Misalnya, Anda dapat menerima email ke admin@example.com jika Anda menentukan example.com sebagai domain validasi untuk subdomain.example.com. Tinjau daftar alamat email yang ditampilkan di konsol ACM (atau dikembalikan dari CLI atau API) untuk menentukan di mana Anda harus mencari email validasi. Untuk melihat daftar, klik ikon di sebelah nama domain di kotak berlabel Validasi tidak lengkap.

Email ditandai sebagai spam

Periksa folder spam Anda untuk email validasi.

GMail secara otomatis mengurutkan email Anda

Jika Anda menggunakan GMail, email validasi mungkin telah secara otomatis diurutkan ke dalam tab Pembaruan atau Promosi.

Hubungi Support Center

Jika, setelah meninjau panduan sebelumnya, Anda masih belum menerima email validasi domain, silakan kunjungi Dukungan Pusat dan buat kasus. Jika Anda tidak memiliki perjanjian dukungan, kirimkan pesan ke Forum Diskusi ACM.

Stempel waktu awal yang persisten untuk validasi email

Stempel waktu permintaan validasi email pertama sertifikat tetap ada melalui permintaan perpanjangan validasi selanjutnya. Ini bukan bukti kesalahan dalam operasi ACM.

Saya tidak dapat beralih ke validasi DNS

Setelah Anda membuat sertifikat dengan validasi email, Anda tidak dapat beralih untuk memvalidasinya dengan DNS. Untuk menggunakan validasi DNS, hapus sertifikat dan kemudian buat yang baru yang menggunakan validasi DNS.

Memecahkan masalah validasi HTTP

Konsultasikan panduan berikut jika Anda mengalami masalah dalam memvalidasi sertifikat dengan HTTP.

Langkah pertama dalam pemecahan masalah HTTP adalah memeriksa status domain Anda saat ini dengan alat seperti berikut:

- curl — Linux dan Windows
- wget — Linux dan Windows

Topik

- Ketidakcocokan konten antara RedirectFrom dan lokasi RedirectTo
- CloudFront Konfigurasi salah

- Masalah pengalihan HTTP
- Batas waktu validasi

Ketidakcocokan konten antara RedirectFrom dan lokasi RedirectTo

Jika konten di `RedirectFrom` lokasi tidak cocok dengan konten di `RedirectTo` lokasi, validasi akan gagal. Pastikan bahwa konten identik untuk setiap domain dalam sertifikat.

CloudFront Konfigurasi salah

Pastikan CloudFront distribusi Anda dikonfigurasi dengan benar untuk menyajikan konten validasi. Periksa apakah pengaturan asal dan perilaku sudah benar dan distribusi diterapkan.

Masalah pengalihan HTTP

Jika Anda menggunakan pengalihan alih-alih menayangkan konten secara langsung, ikuti langkah-langkah berikut untuk memverifikasi konfigurasi Anda.

Untuk memverifikasi konfigurasi pengalihan

1. Salin `RedirectFrom` URL dan tempel ke bilah alamat browser Anda.
2. Di tab browser baru, tempel `RedirectTo` URL.
3. Bandingkan konten di keduanya URLs untuk memastikan mereka cocok persis.
4. Verifikasi bahwa pengalihan mengembalikan kode status 302.

Batas waktu validasi

Validasi HTTP dapat habis waktu jika konten tidak tersedia dalam jangka waktu yang diharapkan. Untuk memecahkan masalah validasi, ikuti langkah-langkah ini.

Untuk memecahkan masalah batas waktu validasi

1. Lakukan salah satu hal berikut untuk memeriksa domain mana yang menunggu validasi:
   a. Buka konsol ACM dan lihat halaman detail sertifikat. Cari domain yang ditandai sebagai validasi Tertunda.
   b. Panggil operasi `DescribeCertificate` API untuk melihat status validasi setiap domain.
2. Untuk setiap domain yang tertunda, verifikasi bahwa konten validasi dapat diakses dari internet.

Memecahkan masalah perpanjangan sertifikat terkelola

ACM mencoba memperbarui sertifikat ACM Anda secara otomatis sebelum kedaluwarsa sehingga tidak ada tindakan yang diperlukan dari Anda. Konsultasikan topik berikut jika Anda memiliki masalahPerpanjangan sertifikat terkelola di AWS Certificate Manager.

Mempersiapkan validasi domain otomatis

Sebelum ACM dapat memperbarui sertifikat Anda secara otomatis, berikut ini harus benar:

- Sertifikat Anda harus dikaitkan dengan AWS layanan yang terintegrasi dengan ACM. Untuk informasi tentang sumber daya yang didukung ACM, lihatLayanan terintegrasi dengan ACM.
- Untuk sertifikat yang divalidasi email, ACM harus dapat menghubungi Anda di alamat email administrator untuk setiap domain yang tercantum dalam sertifikat Anda. Alamat email yang akan dicoba tercantum diAWS Certificate Manager validasi email.
- Untuk sertifikat yang divalidasi DNS, pastikan konfigurasi DNS Anda berisi catatan CNAME yang benar seperti yang dijelaskan dalam. AWS Certificate Manager Validasi DNS
- Untuk sertifikat yang divalidasi HTTP, pastikan pengalihan Anda dikonfigurasi seperti yang dijelaskan dalam. AWS Certificate Manager Validasi HTTP

Menangani kegagalan dalam perpanjangan sertifikat terkelola

Saat sertifikat mendekati kedaluwarsa (45 hari untuk DNS, 45 untuk EMAIL dan 60 hari untuk Private), ACM mencoba memperbarui sertifikat jika memenuhi kriteria kelayakan. Anda mungkin harus mengambil tindakan agar pembaruan berhasil. Untuk informasi selengkapnya, lihat Perpanjangan sertifikat terkelola di AWS Certificate Manager.

Perpanjangan sertifikat terkelola untuk sertifikat yang divalidasi email

Sertifikat ACM berlaku selama 198 hari. Memperpanjang sertifikat memerlukan tindakan oleh pemilik domain. ACM mulai mengirimkan pemberitahuan perpanjangan ke alamat email yang terkait dengan domain 45 hari sebelum kedaluwarsa. Notifikasi berisi tautan yang dapat diklik pemilik domain untuk perpanjangan. Setelah semua domain yang terdaftar divalidasi, ACM mengeluarkan sertifikat yang diperbarui dengan ARN yang sama.

Lihat Memvalidasi dengan Email untuk petunjuk tentang mengidentifikasi domain mana yang berada dalam `PENDING_VALIDATION` status dan mengulangi proses validasi untuk domain tersebut.

Perpanjangan sertifikat terkelola untuk sertifikat yang divalidasi DNS

ACM tidak mencoba validasi TLS untuk sertifikat yang divalidasi DNS. Jika ACM gagal memperbarui sertifikat yang Anda validasi dengan validasi DNS, kemungkinan besar karena catatan CNAME yang hilang atau tidak akurat dalam konfigurasi DNS Anda. Jika ini terjadi, ACM memberi tahu Anda bahwa sertifikat tidak dapat diperpanjang secara otomatis.

> **Important**
>
> Anda harus memasukkan catatan CNAME yang benar ke dalam database DNS Anda. Konsultasikan registrar domain Anda tentang cara melakukannya.

Anda dapat menemukan catatan CNAME untuk domain Anda dengan memperluas sertifikat dan entri domainnya di konsol ACM. Lihat gambar di bawah ini untuk detailnya. Anda juga dapat mengambil catatan CNAME dengan menggunakan DescribeCertificateoperasi di ACM API atau perintah deskripsi-sertifikat di ACM CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Certificate Manager Validasi DNS.

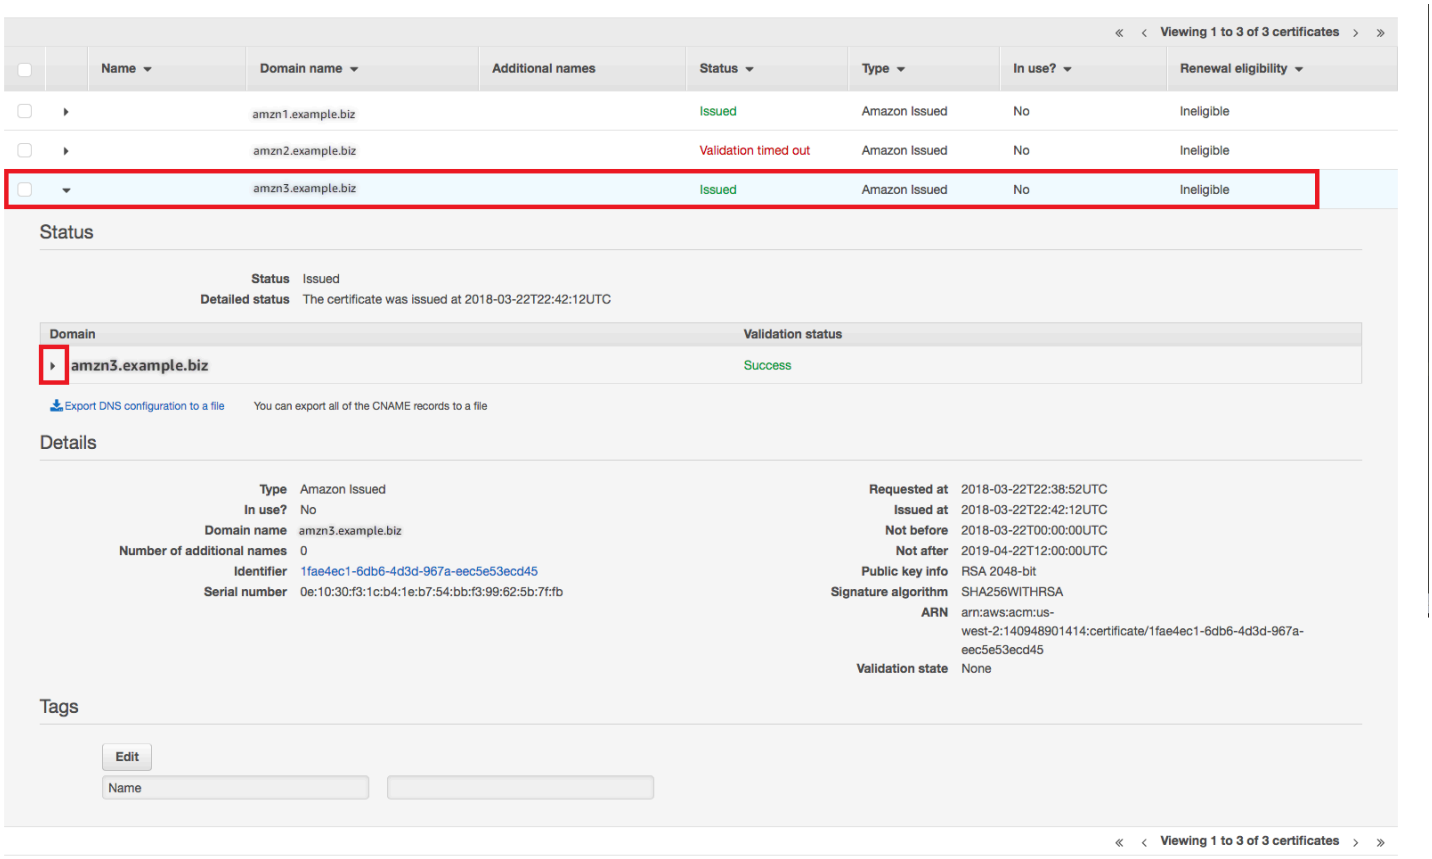

Pilih sertifikat target dari konsol.

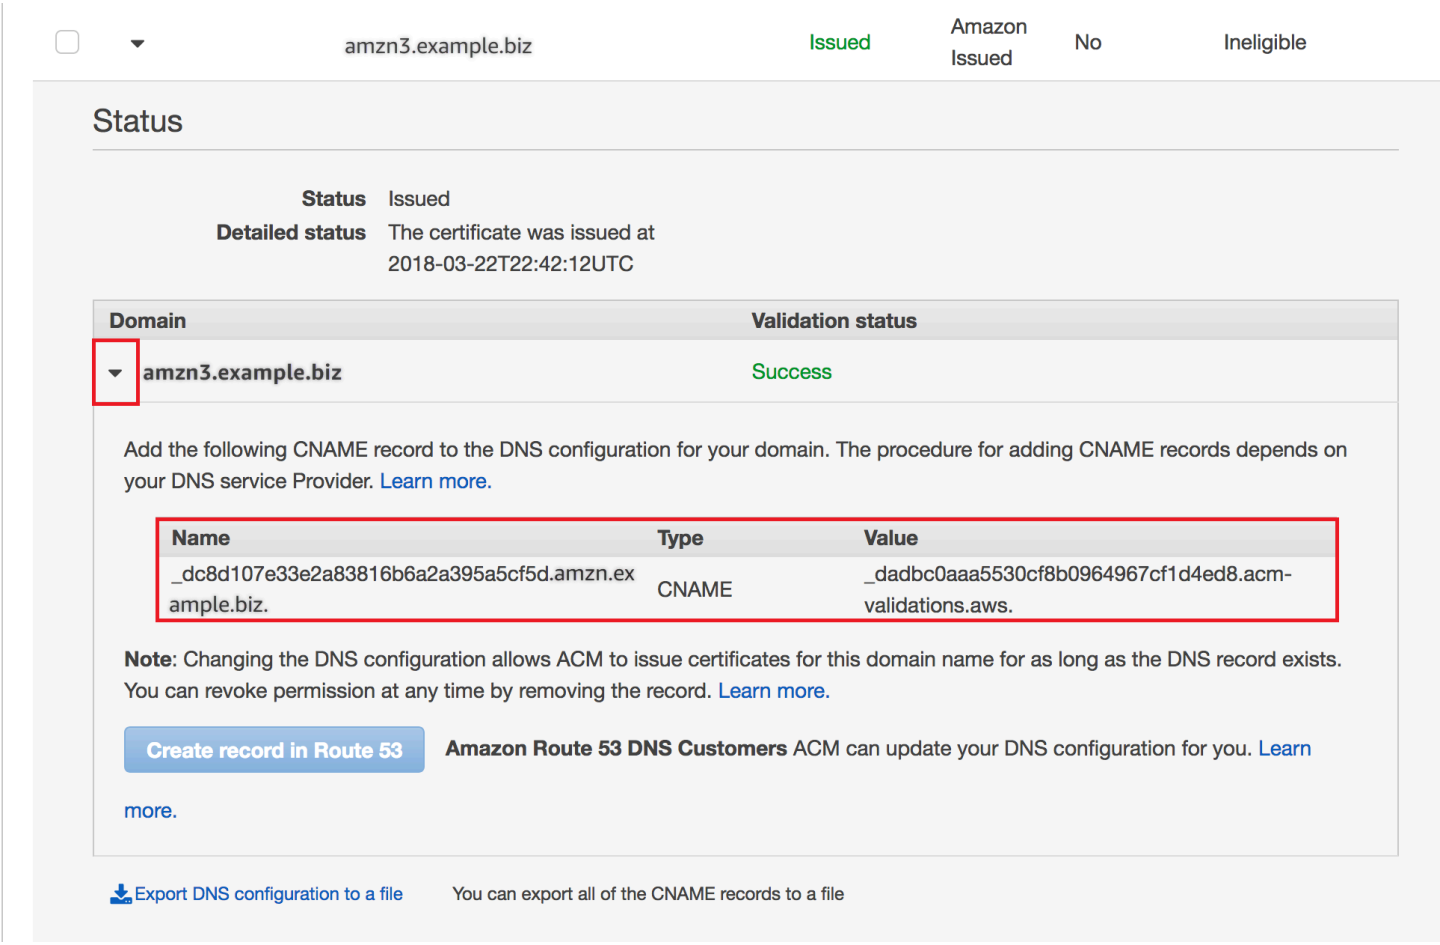

Perluas jendela sertifikat untuk menemukan informasi CNAME sertifikat.

Jika masalah berlanjut, hubungi Support Center.

Perpanjangan sertifikat terkelola untuk sertifikat yang divalidasi HTTP

ACM mencoba memperbarui sertifikat yang divalidasi HTTP secara otomatis. Jika pembaruan gagal, kemungkinan karena masalah dengan catatan validasi HTTP. Dalam kasus seperti itu, ACM memberi tahu Anda bahwa sertifikat tidak dapat diperpanjang secara otomatis.

> **Important**
>
> Anda harus memastikan bahwa konten di `RedirectFrom` lokasi cocok dengan konten di `RedirectTo` lokasi untuk setiap domain dalam sertifikat.

Anda dapat menemukan informasi validasi HTTP untuk domain Anda dengan memperluas sertifikat dan entri domainnya di konsol ACM. Anda juga dapat mengambil informasi ini menggunakan DescribeCertificateoperasi di ACM API atau perintah deskripsi-sertifikat di ACM CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Certificate Manager Validasi HTTP.

Jika masalah berlanjut, hubungi Support Center.

Memahami waktu pembaruan

Perpanjangan sertifikat terkelola di AWS Certificate Manageradalah proses asinkron. Ini berarti bahwa langkah-langkah tidak terjadi secara berurutan. Setelah semua nama domain dalam sertifikat ACM telah divalidasi, mungkin ada penundaan sebelum ACM memperoleh sertifikat baru. Penundaan tambahan dapat terjadi antara waktu ketika ACM memperoleh sertifikat yang diperbarui dan waktu ketika sertifikat tersebut digunakan ke AWS sumber daya yang menggunakannya. Oleh karena itu, perubahan status sertifikat dapat memakan waktu hingga beberapa jam untuk muncul di konsol.

Memecahkan masalah lain

Bagian ini mencakup panduan untuk masalah yang tidak terkait dengan penerbitan atau validasi sertifikat ACM.

Topik

- Masalah Otorisasi Otoritas Sertifikasi (CAA)
- Masalah impor sertifikat
- Masalah penyematan sertifikat
- Masalah API Gateway
- Apa yang harus dilakukan ketika sertifikat kerja gagal secara tak terduga
- Masalah dengan peran terkait layanan ACM (SLR)

Masalah Otorisasi Otoritas Sertifikasi (CAA)

Anda dapat menggunakan data DNS CAA untuk menentukan bahwa otoritas sertifikat Amazon (CA) dapat menerbitkan sertifikat ACM untuk domain atau subdomain Anda. Jika Anda menerima kesalahan selama penerbitan sertifikat yang mengatakan Satu atau beberapa nama domain gagal validasi karena kesalahan Otorisasi Otorisasi Otoritas Sertifikasi (CAA), periksa catatan DNS CAA Anda. Jika Anda menerima kesalahan ini setelah permintaan sertifikat ACM Anda berhasil divalidasi,

Anda harus memperbarui catatan CAA Anda dan meminta sertifikat lagi. Bidang nilai dalam catatan CAA Anda harus berisi salah satu nama domain berikut:

- amazon.com
- amazontrust.com
- awstrust.com
- amazonaws.com

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat catatan CAA, lihat(Opsional) Konfigurasikan catatan CAA.

> **Note**
>
> Anda dapat memilih untuk tidak mengonfigurasi catatan CAA untuk domain Anda jika Anda tidak ingin mengaktifkan pemeriksaan CAA.

Masalah impor sertifikat

Anda dapat mengimpor sertifikat pihak ketiga ke ACM dan mengaitkannya dengan layanan terintegrasi. Jika Anda mengalami masalah, tinjau prasyarat dan topik format sertifikat. Secara khusus, perhatikan hal berikut:

- Anda hanya dapat mengimpor sertifikat X.509 versi 3. SSL/TLS
- Sertifikat Anda dapat ditandatangani sendiri atau dapat ditandatangani oleh otoritas sertifikat (CA).
- Jika sertifikat Anda ditandatangani oleh CA, Anda harus menyertakan rantai sertifikat perantara yang menyediakan jalur ke akar otoritas.
- Jika sertifikat Anda ditandatangani sendiri, Anda harus menyertakan kunci pribadi dalam teks biasa.
- Setiap sertifikat dalam rantai harus secara langsung mengesahkan yang sebelumnya.
- Jangan sertakan sertifikat entitas akhir Anda dalam rantai sertifikat perantara.
- Sertifikat, rantai sertifikat, dan kunci pribadi Anda (jika ada) harus dikodekan PEM. Secara umum, pengkodean PEM terdiri dari blok teks ASCII yang dikodekan Base64 yang dimulai dan diakhiri dengan header teks biasa dan garis footer. Anda tidak boleh menambahkan baris atau spasi atau membuat perubahan lain pada file PEM saat menyalin atau mengunggahnya. Anda dapat memverifikasi rantai sertifikat menggunakan utilitas verifikasi OpenSSL.

- Kunci pribadi Anda (jika ada) tidak boleh dienkripsi. (Tip: jika memiliki frasa sandi, itu dienkripsi.)
- Layanan yang terintegrasi dengan ACM harus menggunakan algoritma dan ukuran kunci yang didukung ACM. Lihat Panduan AWS Certificate Manager Pengguna dan dokumentasi untuk setiap layanan untuk memastikan bahwa sertifikat Anda akan berfungsi.
- Dukungan sertifikat oleh layanan terintegrasi mungkin berbeda tergantung pada apakah sertifikat diimpor ke IAM atau ke ACM.
- Sertifikat harus valid ketika diimpor.
- Informasi detail untuk semua sertifikat Anda ditampilkan di konsol. Namun, secara default, jika Anda memanggil ListCertificatesAPI atau AWS CLI perintah daftar-sertifikat tanpa menentukan `keyTypes` filter, hanya `RSA_1024` atau `RSA_2048` sertifikat yang ditampilkan.

Masalah penyematan sertifikat

Untuk memperbarui sertifikat, ACM menghasilkan key pair public-private baru. Jika aplikasi Anda menggunakanPenyematan sertifikat, kadang-kadang dikenal sebagai penyematan SSL, untuk menyematkan sertifikat ACM, aplikasi mungkin tidak dapat terhubung ke domain Anda setelah AWS memperbarui sertifikat. Untuk alasan ini, kami menyarankan Anda untuk tidak menyematkan sertifikat ACM. Jika aplikasi Anda harus menyematkan sertifikat, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Impor sertifikat Anda sendiri ke ACM dan kemudian pin aplikasi Anda ke sertifikat yang diimpor. ACM tidak menyediakan perpanjangan terkelola untuk sertifikat yang diimpor.
- Jika Anda menggunakan sertifikat publik, sematkan aplikasi Anda ke semua sertifikat root Amazon yang tersedia. Jika Anda menggunakan sertifikat pribadi, sematkan aplikasi Anda ke sertifikat root CA.

Masalah API Gateway

Saat Anda menerapkan titik akhir API yang dioptimalkan tepi, API Gateway menyiapkan distribusi untuk Anda. CloudFront CloudFront Distribusi dimiliki oleh API Gateway, bukan oleh akun Anda. Distribusi terikat pada sertifikat ACM yang Anda gunakan saat menerapkan API Anda. Untuk menghapus pengikatan dan mengizinkan ACM menghapus sertifikat, Anda harus menghapus domain kustom API Gateway yang terkait dengan sertifikat.

Saat Anda menerapkan titik akhir API regional, API Gateway membuat penyeimbang beban aplikasi (ALB) atas nama Anda. Load balancer dimiliki oleh API Gateway dan tidak terlihat oleh Anda. ALB terikat pada sertifikat ACM yang Anda gunakan saat menerapkan API Anda. Untuk menghapus

pengikatan dan mengizinkan ACM menghapus sertifikat, Anda harus menghapus domain kustom API Gateway yang terkait dengan sertifikat.

Apa yang harus dilakukan ketika sertifikat kerja gagal secara tak terduga

Jika Anda telah berhasil mengaitkan sertifikat ACM dengan layanan terintegrasi, tetapi sertifikat berhenti bekerja dan layanan terintegrasi mulai mengembalikan kesalahan, penyebabnya mungkin adalah perubahan dalam izin yang dibutuhkan layanan untuk menggunakan sertifikat ACM.

Misalnya, Elastic Load Balancing (ELB) memerlukan izin untuk mendekripsi AWS KMS key yang, pada gilirannya, mendekripsi kunci pribadi sertifikat. Izin ini diberikan oleh kebijakan berbasis sumber daya yang berlaku ACM saat Anda mengaitkan sertifikat dengan ELB. Jika ELB kehilangan hibah untuk izin itu, itu akan gagal saat berikutnya mencoba mendekripsi kunci sertifikat.

Untuk menyelidiki masalah, periksa status hibah Anda menggunakan AWS KMS konsol dihttps://console.aws.amazon.com/kms. Kemudian ambil salah satu tindakan berikut:

- Jika Anda yakin bahwa izin yang diberikan kepada layanan terintegrasi telah dicabut, kunjungi konsol layanan terintegrasi, lepaskan sertifikat dari layanan, lalu kaitkan kembali. Ini akan menerapkan kembali kebijakan berbasis sumber daya dan menerapkan hibah baru.
- Jika Anda yakin bahwa izin yang diberikan kepada ACM telah dicabut, hubungi Dukungan di rumah#/. https://console.aws.amazon.com/support/

Masalah dengan peran terkait layanan ACM (SLR)

Saat Anda mengeluarkan sertifikat yang ditandatangani oleh CA pribadi yang telah dibagikan dengan Anda oleh akun lain, ACM mencoba penggunaan pertama untuk menyiapkan peran terkait layanan (SLR) untuk berinteraksi sebagai prinsipal dengan kebijakan akses berbasis sumber daya. AWS Private CA Jika Anda mengeluarkan sertifikat pribadi dari CA bersama dan SLR tidak ada, ACM tidak akan dapat memperbarui sertifikat itu secara otomatis untuk Anda.

ACM mungkin mengingatkan Anda bahwa itu tidak dapat menentukan apakah SLR ada di akun Anda. Jika `iam:GetRole` izin yang diperlukan telah diberikan kepada ACM SLR untuk akun Anda, maka peringatan tidak akan terulang kembali setelah SLR dibuat. Jika berulang, Anda atau administrator akun Anda mungkin perlu memberikan `iam:GetRole` izin ke ACM, atau mengaitkan akun Anda dengan kebijakan yang dikelola ACM. `AWSCertificateManagerFullAccess`

Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat Izin Peran Tertaut Layanan di Panduan Pengguna IAM.

Menangani pengecualian

AWS Certificate Manager Perintah mungkin gagal karena beberapa alasan. Untuk informasi tentang setiap pengecualian, lihat tabel di bawah ini.

Penanganan pengecualian sertifikat pribadi

Pengecualian berikut dapat terjadi ketika Anda mencoba memperbarui sertifikat PKI pribadi yang dikeluarkan oleh. AWS Private CA

> **Note**
>
> AWS Private CA tidak didukung di Wilayah Tiongkok (Beijing) dan Wilayah Tiongkok (Ningxia).

Kode kegagalan ACM	Komentar
`PCA_ACCESS_DENIED`	CA pribadi belum memberikan izin ACM. Ini memicu kode AWS Private CA `AccessDeniedException` kegagalan. Untuk memperbaiki masalah, berikan izin yang diperlukan kepada kepala layanan ACM menggunakan operasi. AWS Private CA CreatePermission
`PCA_INVALID_DURATION`	Masa berlaku sertifikat yang diminta melebihi masa berlaku CA swasta yang menerbitkan. Ini memicu kode AWS Private CA `ValidationException` kegagalan. Untuk mengatasi masalah tersebut, instal sertifikat CA baru dengan masa berlaku yang sesuai.
`PCA_INVALID_STATE`	CA pribadi yang dipanggil tidak dalam keadaan yang benar untuk melakukan operasi ACM

Kode kegagalan ACM	Komentar
	yang diminta. Ini memicu kode AWS Private CA `InvalidStateException` kegagalan. Selesaikan masalah sebagai berikut: • Jika CA memiliki status`CREATING`, tunggu pembuatan selesai dan kemudian instal sertifikat CA. • Jika CA memiliki status`PENDING_CERTIFICATE` , instal sertifikat CA. • Jika CA memiliki status`DISABLED`, perbarui ke `ACTIVE` status. • Jika CA memiliki status`DELETED`, kembalikan. • Jika CA memiliki status`EXPIRED`, instal sertifikat baru • Jika CA memiliki status`FAILED`, dan Anda tidak dapat menyelesaikan masalah, hubungi Dukungan.
`PCA_LIMIT_EXCEEDED`	CA swasta telah mencapai kuota penerbitan. Ini memicu kode AWS Private CA `LimitExceededException` kegagalan. Coba ulangi permintaan Anda sebelum melanjutkan dengan bantuan ini. Jika kesalahan berlanjut, hubungi Dukunganuntuk meminta peningkatan kuota.

Kode kegagalan ACM	Komentar
PCA_REQUEST_FAILED	Terjadi kesalahan jaringan atau sistem. Ini memicu kode AWS Private CA RequestFailedException kegagalan. Coba ulangi permintaan Anda sebelum melanjutkan dengan bantuan ini. Jika kesalahan berlanjut, kontak Dukungan.
PCA_RESOURCE_NOT_FOUND	CA pribadi telah dihapus secara permanen. Ini memicu kode AWS Private CA ResourceNotFoundException kegagalan. Verifikasi bahwa Anda menggunakan ARN yang benar. Jika gagal, Anda tidak akan dapat menggunakan CA ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, buat CA baru.
SLR_NOT_FOUND	Untuk memperbarui sertifikat yang ditandatangani oleh CA pribadi yang berada di akun lain, ACM memerlukan Service Linked Role (SLR) pada akun tempat sertifikat berada. Jika Anda perlu membuat ulang SLR yang dihapus, lihat. Membuat SLR untuk ACM

Kuota

Kuota layanan AWS Certificate Manager (ACM) berikut berlaku untuk setiap AWS wilayah per setiap AWS akun.

Untuk melihat kuota apa yang dapat disesuaikan, lihat tabel kuota ACM di Panduan Referensi AWS Umum. Untuk meminta peningkatan kuota, buat kasus di Dukungan Pusat.

Kuota umum

Item	Kuota default
Jumlah sertifikat ACM Sertifikat yang kedaluwarsa dan dicabut terus dihitung terhadap total ini. Sertifikat yang ditandatangani oleh CA dari AWS Private CA tidak dihitung terhadap total ini.	2500
Jumlah sertifikat ACM per tahun (365 hari terakhir) Anda dapat meminta hingga dua kali kuota sertifikat ACM per tahun, wilayah, dan akun. Misalnya, jika kuota Anda 2.500, Anda dapat meminta hingga 5.000 sertifikat ACM per tahun di wilayah dan akun tertentu. Anda hanya dapat memiliki 2.500 sertifikat pada waktu tertentu. Untuk meminta 5.000 sertifikat dalam setahun, Anda harus menghapus 2.500 selama setahun untuk tetap dalam kuota. Jika Anda membutuhkan lebih dari 2.500 sertifikat pada waktu tertentu, Anda harus menghubungi Dukungan Pusat.	5.000

Item	Kuota default
Sertifikat yang ditandatangani oleh CA dari AWS Private CA tidak dihitung terhadap total ini.	
Jumlah sertifikat yang diimpor	2.500
Jumlah sertifikat impor per tahun (365 hari terakhir)	5.000
Jumlah nama domain per sertifikat ACM Kuota default adalah 10 nama domain untuk setiap sertifikat ACM. Kuota Anda mungkin lebih besar. Nama domain pertama yang Anda kirimkan disertakan sebagai nama umum subjek (CN) sertifikat. Semua nama disertakan dalam ekstensi Nama Alternatif Subjek. Anda dapat meminta hingga 100 nama domain. Untuk meminta peningkatan kuota Anda, buat permintaan di konsol Service Quotas untuk layanan ACM. Namun, sebelum membuat kasus, pastikan Anda memahami bagaimana menambahkan lebih banyak nama domain dapat membuat lebih banyak pekerjaan administratif untuk Anda jika Anda menggunakan validasi email. Untuk informasi selengkapnya, lihat Validasi domain. Kuota untuk jumlah nama domain per sertifikat ACM hanya berlaku untuk sertifikat yang disediakan oleh ACM. Kuota ini tidak berlaku untuk sertifikat yang Anda impor ke ACM. Bagian berikut hanya berlaku untuk sertifikat ACM.	10

Item	Kuota default
Jumlah Pribadi CAs ACM terintegrasi dengan AWS Private Certificate Authority (AWS Private CA). Anda dapat menggunakan konsol ACM, AWS CLI, atau ACM API untuk meminta sertifikat pribadi dari otoritas sertifikat pribadi (CA) yang ada yang dihosting oleh. AWS Private CA Sertifikat ini dikelola dalam lingkungan ACM dan memiliki batasan yang sama dengan sertifikat publik yang dikeluarkan oleh ACM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Minta sertifikat pribadi di AWS Certificate Manager. Anda juga dapat mengeluarkan sertifikat pribadi dengan menggunakan AWS Private CA layanan mandiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerbitkan Sertifikat Entitas Akhir Pribadi. CA pribadi yang telah dihapus akan dihitung terhadap kuota Anda hingga akhir periode restorasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghapus CA Pribadi Anda.	200
Jumlah Sertifikat Pribadi per CA (seumur hidup)	1.000.000

Kuota tarif API

Kuota berikut berlaku untuk ACM API untuk setiap wilayah dan akun. ACM membatasi permintaan API pada kuota yang berbeda tergantung pada operasi API. Throttling berarti ACM menolak permintaan yang valid karena permintaan melebihi kuota operasi untuk jumlah permintaan per detik. Ketika permintaan dibatasi, ACM mengembalikan kesalahan. `ThrottlingException` Tabel berikut mencantumkan setiap operasi API dan kuota di mana ACM membatasi permintaan untuk operasi tersebut.

> **Note**
>
> Selain tindakan API yang tercantum dalam tabel di bawah ini, ACM juga dapat memanggil `IssueCertificate` tindakan eksternal dari AWS Private CA. Untuk informasi kuota up-to-date tarif`IssueCertificate`, lihat titik akhir dan kuota untuk. AWS Private CA

Requests-per-second kuota untuk setiap operasi ACM API

Panggilan API	Permintaan per detik
`AddTagsToCertificate`	5
`DeleteCertificate`	10
`DescribeCertificate`	10
`ExportCertificate`	10
`GetAccountConfiguration`	1
`GetCertificate`	10
`ImportCertificate`	1
`ListCertificates`	8
`ListTagsForCertificate`	10
`PutAccountConfiguration`	1
`RemoveTagsFromCertificate`	5
`RenewCertificate`	5
`RequestCertificate`	5
`ResendValidationEmail`	1
`UpdateCertificateOptions`	5

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Referensi API AWS Certificate Manager.

Riwayat dokumen

Tabel berikut menjelaskan riwayat rilis dokumentasi AWS Certificate Manager awal tahun 2018.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Masa berlaku sertifikat publik yang diperbarui	Sertifikat ACM publik sekarang berlaku selama 198 hari, dikurangi dari 13 bulan (395 hari). Dengan pembaruan ini, sertifikat publik yang diterbitkan ACM akan memenuhi persyaratan seumur hidup sertifikat yang akan datang dari Forum. CA/B Sesuai persyaratan baru, sertifikat publik yang dikeluarkan setelah 15 Maret 2026 harus memiliki validitas maksimum 200 hari. Jendela perpanjangan untuk sertifikat publik telah diperbarui menjadi 45 hari sebelum kedaluwarsa. Sertifikat pribadi tetap berlaku selama 13 bulan (395 hari).	Februari 18, 2026
Ubah untuk mengimpor ulang sertifikat	ACM memungkinkan impor ulang sertifikat ke ARN yang sama hanya ketika ClientAuth EKU hilang dari sertifikat sebelumnya. Ini mengakomodasi perubahan industri di mana otoritas sertifikat tidak lagi mengeluarkan sertifikat dengan ClientAuth EKU	Oktober 22, 2025

	untuk mematuhi persyaratan program root Chrome.	
Menambahkan catatan tentang penerbitan sertifikat	Menambahkan catatan ke topik konsep sertifikat ACM yang merinci perubahan penerbitan sertifikat ACM dengan ekstensi Otentikasi Klien Web TLS.	Juli 23, 2025
Referensi dihapus ke ekstensi otentikasi	Menghapus referensi ke ekstensi Otentikasi Klien Web TLS dari sertifikat contoh.	Juli 3, 2025
AWS Certificate Manager sertifikat publik yang dapat diekspor	Anda dapat mengekspor sertifikat publik ACM.	Juni 17, 2025
ACM mendukung validasi HTTP dengan CloudFront	ACM sekarang mendukung validasi HTTP untuk verifikasi kepemilikan domain saat mengeluarkan sertifikat untuk distribusi. CloudFront	April 24, 2025
Pengakhiran validasi email mail exchanger (MX)	Konsol ACM tidak lagi mendukung penukar surat (MX).	Juli 11, 2024
Menambahkan praktik terbaik seputar pemisahan tingkat akun	Gunakan pemisahan tingkat akun dalam kebijakan Anda sedapat mungkin. Jika tidak memungkinkan, Anda dapat membatasi izin di tingkat akun atau melalui kunci kondisi konteks enkripsi dalam kebijakan Anda.	Juni 11, 2024

Pengakhiran verifikasi email WHOIS yang akan datang	Menambahkan catatan tentang penghentian verifikasi email WHOIS mulai Juni 2024.	Februari 5, 2024
Dukungan kunci kondisi ditambahkan	Menambahkan dukungan untuk kunci Kondisi IAM saat meminta sertifikat ACM. Untuk daftar kondisi yang didukung, lihathttps://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/acm-conditions.html#acm-conditions-supported.	24 Agustus 2023
Dukungan ECDSA ditambahkan	Menambahkan dukungan untuk Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) saat meminta sertifikat ACM publik. Untuk daftar algoritme kunci yang didukung, lihathttps://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/acm-certificate.html#algorithms.	8 November 2022
CloudWatch Acara Baru	Menambahkan Sertifikat ACM Kedaluwarsa, Sertifikat ACM Tersedia, dan Tindakan Perpanjangan Sertifikat ACM Acara yang diperlukan. Untuk daftar CloudWatch Acara yang didukung, lihathttps://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/cloudwatch-events.html.	27 Oktober 2022

Memperbarui jenis algoritme kunci untuk impor	Sertifikat yang diimpor ke ACM sekarang mungkin memiliki kunci dengan algoritma RSA dan Elliptic Curve tambahan. Untuk daftar algoritma kunci yang saat ini didukung, lihathttps://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/import-certificate-prerequisites.html.	14 Juli 2021
Mempromosikan “Monitoring and Logging” sebagai bagian terpisah	Memindahkan dokumentasi pemantauan dan pencatatan ke babnya sendiri. Perubahan ini mencakup CloudWatch Metrik, Peristiwa CloudWatch / EventBridge, dan. CloudTrail Untuk informasi selengkapnya, lihat https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/monitoring-and-logging.html.	23 Maret 2021
Menambahkan CloudWatch dukungan Metrik dan Acara	Ditambahkan DaysToExpiry metrik dan acara dan dukungan APIs. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/cloudwatch-metrics.html dan https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/cloudwatch-events.html.	3 Maret 2021

Menambahkan dukungan lintas akun	Menambahkan dukungan lintas akun untuk menggunakan pribadi CAs dari AWS Private CA. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/ca-access.html.	17 Agustus 2020
Ditambahkan dukungan wilayah	Menambahkan dukungan wilayah untuk Wilayah AWS Tiongkok (Beijing dan Ningxia). Untuk daftar lengkap wilayah yang didukung, lihathttps://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#acm-pca_region.	4 Maret 2020
Menambahkan pengujian alur kerja pembaruan	Pelanggan kini dapat menguji konfigurasi secara manual alur kerja pembaruan terkelola ACM mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menguji Konfigurasi Pembaruan Terkelola ACM.	14 Maret 2019
Pencatatan transparansi sertifikat sekarang default	Ditambahkan kemampuan untuk menerbitkan sertifikat publik ACM ke dalam log transparansi sertifikat secara default.	April 24, 2018

Peluncuran AWS Private CA	Meluncurkan ACM Private Certificate Manager (CM), dan AWS Certificate Manager perluasannya memungkinkan pengguna untuk membangun infrastruktur terkelola yang aman untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat digital pribadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Private Certificate Authority.	4 April 2018
Pencatatan transparansi sertifikat	Menambahkan pencatata n transparansi sertifikat ke Praktik Terbaik.	27 Maret 2018

Tabel berikut menjelaskan riwayat rilis dokumentasi AWS Certificate Manager sebelum 2018.

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Konten baru	Menambahkan validasi DNS ke. AWS Certificate Manager Validasi DNS	21 November 2017
Konten baru	Menambahkan contoh kode Java baru keGunakan AWS Certificate Manager dengan SDK for Java.	12 Oktober 2017
Konten baru	Menambahkan informasi tentang catatan CAA ke(Opsional) Konfigurasikan catatan CAA.	21 September 2017
Konten baru	Menambahkan informasi tentang domain.IO ke.	Juli 07, 2017

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
	Memecahkan masalah dengan AWS Certificate Manager	
Konten baru	Menambahkan informasi tentang mengimpor ulang sertifikat ke. Impor ulang sertifikat	Juli 07, 2017
Konten baru	Menambahkan informasi tentang penyematan sertifikat ke Praktik terbaik dan keMemecahkan masalah dengan AWS Certificate Manager.	Juli 07, 2017
Konten baru	Ditambahkan CloudFormation keLayanan terintegrasi dengan ACM.	27 Mei 2017
Perbarui	Menambahkan informasi lebih lanjut keKuota.	27 Mei 2017
Konten baru	Penambahan dokumentasi tentang Identity and Access Management untuk AWS Certificate Manager.	28 April 2017
Perbarui	Ditambahkan grafik untuk menunjukkan di mana email validasi dikirim. Lihat AWS Certificate Manager validasi email.	April 21, 2017

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Perbarui	Menambahkan informasi tentang pengaturan email untuk domain Anda. Lihat AWS Certificate Manager validasi email.	6 April 2017
Perbarui	Menambahkan informasi tentang memeriksa status perpanjangan sertifikat di konsol. Lihat Periksa status perpanjangan sertifikat.	28 Maret 2017
Perbarui	Memperbarui dokumentasi untuk menggunakan Elastic Load Balancing.	21 Maret 2017
Konten baru	Menambahkan dukungan untuk AWS Elastic Beanstalk dan Amazon API Gateway. Lihat Layanan terintegrasi dengan ACM.	21 Maret 2017
Perbarui	Pembaruan dokumentasi tentang Perpanjangan sertifikat terkelola.	20 Februari 2017
Konten baru	Penambahan dokumentasi tentang Sertifikat yang diimpor.	13 Oktober 2016
Konten baru	Menambahkan AWS CloudTrail dukungan untuk tindakan ACM. Lihat Menggunakan CloudTrail dengan AWS Certificate Manager.	25 Maret 2016

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Panduan baru	Rilis ini memperkenalkan AWS Certificate Manager.	21 Januari 2016

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.