



Panduan Developerr

Amazon Cognito



Amazon Cognito: Panduan Developerr

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan antara para pelanggan, atau dengan cara apa pun yang menghina atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon adalah milik dari pemiliknya masing-masing, yang mungkin berafiliasi atau tidak berafiliasi dengan, terkait, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Apa itu Amazon Cognito?	1
Kolam pengguna	2
Kolam identitas	3
Fitur Amazon Cognito	4
Kolam pengguna	4
Kolam identitas	7
Perbandingan kumpulan pengguna Amazon Cognito dan kumpulan identitas	9
Memulai dengan Amazon Cognito	13
Ketersediaan wilayah	14
Harga untuk Amazon Cognito	14
Istilah dan konsep	14
Umum	15
Kolam pengguna	18
Kolam identitas	22
Memulai dengan AWS	23
Mendaftar untuk Akun AWS	23
Buat pengguna dengan akses administratif	24
Memulai dengan kumpulan pengguna	26
Aplikasi dan kumpulan pengguna pertama Anda	27
Opsi aplikasi lainnya	29
Contoh React SPA	30
Contoh aplikasi seluler Flutter	34
Langkah selanjutnya	37
Tambahkan penyedia sosial	39
Tambahkan SAMP iDP	46
Memulai dengan kumpulan identitas	50
Buat kumpulan identitas di Amazon Cognito	50
Menyiapkan SDK	52
Integrasikan penyedia identitas	53
Dapatkan kredensial	53
Contoh aplikasi	53
Prasyarat	55
Pengaturan penyedia otentikasi	56
Menyebarkan aplikasi demo	56

Jelajahi metode otentikasi di kumpulan identitas Anda	58
Langkah selanjutnya	88
Opsi memulai tambahan	89
Integrasi dengan aplikasi	91
Otentikasi dengan AWS Amplify	92
Membuat antarmuka pengguna (UI) dengan Amplify	93
Otentikasi dengan AWS SDKs	94
Cara kerja otentikasi	95
Otentikasi login terkelola	96
Otentikasi SDK	99
Otentikasi penyedia identitas pihak ketiga	102
Autentikasi kumpulan identitas	105
Bekerja dengan AWS SDKs	108
Otorisasi dengan Izin Terverifikasi Amazon	109
Otorisasi API dengan Izin Terverifikasi	111
Contoh kebijakan untuk pengguna Amazon Cognito	114
Contoh kode	117
Identitas Amazon Cognito	119
Hal-hal mendasar	120
Skenario	145
Penyedia Identitas Amazon Cognito	147
Hal-hal mendasar	148
Skenario	308
Amazon Cognito Sync	474
Hal-hal mendasar	475
Praktik terbaik multi-tenancy	478
Pool pengguna per penyewa	480
Klien aplikasi per penyewa	482
Grup kumpulan pengguna per penyewa	484
Atribut kustom per penyewa	486
Lingkup kustom per penyewa	488
Contoh sumber daya	491
Rekomendasi keamanan multi-penyewa	492
Skenario Amazon Cognito yang umum	494
Otentikasi dengan kumpulan pengguna	494
Akses sumber daya sisi server	495

Akses sumber daya dengan API Gateway dan Lambda	496
Akses AWS layanan dengan kumpulan pengguna dan kolam identitas	497
Mengautentikasi dengan pihak ketiga dan mengakses AWS layanan dengan kumpulan identitas	498
Akses AWS AppSync sumber daya dengan Amazon Cognito	499
Kolam pengguna Amazon Cognito	501
Fitur	502
Daftar	502
Masuk	503
Login terkelola	504
Keamanan	505
Pengalaman pengguna khusus	505
Pemantauan dan analitik	506
Integrasi kumpulan identitas Amazon Cognito	506
Paket fitur kumpulan pengguna	507
Pilih paket fitur	509
Fitur berdasarkan rencana	510
Fitur paket penting	513
Fitur paket plus	517
Matikan fitur yang tidak memenuhi syarat	520
Praktik terbaik keamanan	521
Lindungi kumpulan pengguna Anda di tingkat jaringan	521
Lindungi dari penyalahgunaan pesan SMS	522
Memahami otentikasi publik	522
Lindungi klien rahasia dengan rahasia klien	526
Lindungi rahasia lainnya	526
Administrasi kumpulan pengguna paling sedikit hak istimewa	527
Amankan dan verifikasi token	530
Tentukan penyedia identitas yang ingin Anda percayai	530
Memahami pengaruh cakupan pada akses ke profil pengguna	531
Sanitasi input untuk atribut pengguna	531
Autentikasi	532
Menerapkan alur otentikasi	533
Hal yang perlu diketahui	535
Contoh aliran otentikasi	538
Otentikasi login terkelola	541

Otentikasi SDK	544
Alur otentikasi	549
Model otorisasi SDK	576
Masuk IDP pihak ketiga	591
Cara kerja masuk federasi di kumpulan pengguna Amazon Cognito	592
Tanggung jawab aplikasi sebagai penyedia layanan dengan Amazon Cognito	593
Hal-hal yang perlu diketahui tentang kumpulan pengguna Amazon Cognito login pihak ketiga	593
Penyedia Identitas	595
Penyedia identitas sosial	601
Penyedia SAMP	609
Penyedia OIDC	642
Memetakan atribut iDP	653
Menautkan pengguna federasi	660
Login terkelola	664
Pelokalan proses masuk terkelola	665
Dokumen persyaratan	667
Menyiapkan login terkelola dengan AWS Amplify	668
Menyiapkan login terkelola dengan konsol Amazon Cognito	669
Melihat halaman masuk	670
Menyesuaikan halaman otentikasi	671
Hal-hal yang perlu diketahui tentang login terkelola dan UI yang dihosting	671
Mengkonfigurasi domain	675
Branding dan kustomisasi	689
Menggunakan pemicu Lambda	709
Hal yang perlu diketahui	712
Siapkan pemicu	715
Acara pemicu Lambda kumpulan pengguna	715
Kumpulan pengguna Lambda memicu parameter umum	716
Metadata klien	717
Sumber pemicu dengan operasi	720
Memicu sumber berdasarkan fungsi	728
Pra pendaftaran	733
Pasca konfirmasi	740
Pra autentikasi	743
Pasca autentikasi	747

Federasi masuk	751
Tantangan khusus	761
Pra generasi token	783
Migrasikan pengguna	806
Pesan kustom	811
Pengirim kustom	819
Mengelola pengguna	836
Mengizinkan pengguna mendaftar	837
Mendaftar dan mengonfirmasi akun pengguna	840
Menciptakan pengguna sebagai administrator	869
Menambahkan grup ke kumpulan pengguna	877
Mengelola dan mencari pengguna	880
Kata Sandi	887
Mengimpor pengguna ke kumpulan pengguna	894
Atribut	913
Token kumpulan pengguna	930
Token ID	932
Token akses	937
Segarkan token	941
Mencabut token	947
Memverifikasi JSON Web Token	949
Token cache	956
Mengakses sumber daya setelah masuk	960
Mengakses sumber daya dengan Izin Terverifikasi	495
Mengakses sumber daya API Gateway	963
Mengakses AWS sumber daya menggunakan kumpulan identitas	964
M2M dan cakupan	969
Otorisasi API	970
Machine-to-machine (M2M) otorisasi	971
Tentang cakupan	972
Tentang server sumber daya	974
Pengikatan sumber daya	979
Fitur tambahan	980
Memperbarui kumpulan pengguna dan klien aplikasi	980
Klien aplikasi	985
Bekerja dengan perangkat	995

Menggunakan analitik Amazon Pinpoint	1002
Pengaturan Email	1008
Pengaturan pesan SMS	1023
Menggunakan fitur keamanan	1033
Menambahkan MFA	1034
Perlindungan ancaman	1057
AWS WAF Web ACLs	1087
Sensitivitas kasus	1092
Perlindungan penghapusan	1094
Mengelola pengungkapan pengguna	1095
Referensi titik akhir kumpulan pengguna	1102
Titik akhir login terkelola	1103
Titik akhir Federasi	1111
OAuth 2.0 hibah	1144
Menggunakan PKCE	1146
Login terkelola dan tanggapan kesalahan federasi	1148
Kolam-kolam identitas Amazon Cognito	1151
Mengkonfigurasi kumpulan identitas	1153
Buat kumpulan identitas	1154
Peran IAM pengguna	1156
Identitas yang diautentikasi dan tidak diautentikasi	1156
Aktifkan atau nonaktifkan akses tamu	1156
Mengubah peran yang terkait dengan jenis identitas	1157
Edit penyedia identitas	1158
Menghapus kumpulan identitas	1160
Menghapus identitas dari kumpulan identitas	1160
Menggunakan Amazon Cognito Sync dengan kumpulan identitas	1161
Aliran otentikasi kumpulan identitas	1164
Alur otentikasi yang disempurnakan (disederhanakan)	1165
Alur otentikasi dasar (klasik)	1166
Alur otentikasi yang diautentikasi pengembang	1168
Alur otentikasi mana yang harus saya terapkan?	1170
Ikhtisar operasi API alur otentikasi	1171
Peran IAM	1175
Menyiapkan kebijakan kepercayaan	1176
Kebijakan akses	1181

Kepercayaan peran dan izin	1193
Praktik terbaik keamanan	1194
Praktik terbaik konfigurasi IAM	1195
Praktik terbaik konfigurasi kumpulan identitas	1197
Menggunakan atribut untuk kontrol akses	1199
Menggunakan atribut untuk kontrol akses dengan kolam identitas Amazon Cognito	1200
Menggunakan atribut untuk contoh kebijakan kontrol akses	1202
Matikan atribut untuk kontrol akses	1204
Pemetaan penyedia default	1204
Menggunakan kontrol akses berbasis peran	1206
Membuat peran untuk pemetaan peran	1207
Memberikan izin peran masuk	1208
Menggunakan token untuk menetapkan peran kepada pengguna	1209
Menggunakan pemetaan berbasis aturan untuk menetapkan peran kepada pengguna	1210
Token mengklaim untuk digunakan dalam pemetaan berbasis aturan	1212
Praktik terbaik untuk kontrol akses berbasis peran	1213
Mendapatkan kredensial	1214
Menggunakan kredensial	1221
Penyedia identitas pihak ketiga	1224
Facebook	1224
Login with Amazon	1233
Google	1236
Masuk dengan Apple	1245
Buka penyedia ID Connect	1251
Penyedia identitas SAML	1254
Identitas yang diautentikasi pengembang	1257
Memahami alur otentikasi	1257
Tentukan nama penyedia pengembang dan kaitkan dengan kumpulan identitas	1258
Menerapkan penyedia identitas	1259
Memperbarui peta login (hanya Android dan iOS)	1267
Mendapatkan token (sisi server)	1268
Connect ke identitas sosial yang ada	1269
Mendukung transisi antar penyedia	1270
Beralih identitas	1274
Android	1274
iOS - Objektif-C	1275

iOS - cepat	1275
JavaScript	1276
Unity	1277
Xamarin	1277
Amazon Cognito Sync	1278
Memulai dengan Sinkronisasi Amazon Cognito	1279
Siapkan kumpulan identitas di Amazon Cognito	1279
Menyimpan dan menyinkronkan data	1279
Menyinkronkan data di seluruh klien	1279
Menginisialisasi klien Sinkronisasi Amazon Cognito	1280
Memahami kumpulan data	1282
Membaca dan menulis data dalam kumpulan data	1284
Menyinkronkan data lokal dengan toko sinkronisasi	1286
Menangani callback acara	1290
Android	1290
iOS - Objective-C	1292
iOS - Swift	1296
JavaScript	1299
Unity	1302
Xamarin	1305
Menerapkan sinkronisasi push	1307
Buat aplikasi Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	1308
Aktifkan sinkronisasi push di konsol Amazon Cognito	1308
Gunakan sinkronisasi push di aplikasi Anda: Android	1309
Menggunakan sinkronisasi push di aplikasi Anda: iOS - Objective-C	1311
Menggunakan sinkronisasi push di aplikasi Anda: iOS - Swift	1314
Menerapkan aliran Amazon Cognito Sync	1317
Menyesuaikan alur kerja dengan Amazon Cognito Events	1320
Keamanan	1326
Perlindungan data	1327
Enkripsi data	1327
Manajemen identitas dan akses	1329
Audiens	1329
Mengautentikasi dengan identitas	1330
Mengelola akses menggunakan kebijakan	1331
Cara kerja Amazon Cognito dengan IAM	1333

Contoh kebijakan berbasis identitas	1341
Pemecahan masalah	1346
Menggunakan Peran Terkait Layanan	1348
Pencatatan log dan pemantauan	1353
Biaya pemantauan	1354
Mengekspor log kumpulan pengguna	1357
Memantau kuota dan penggunaan	1368
CloudTrail log	1388
AWS PrivateLink	1417
Alur otentikasi untuk integrasi AWS PrivateLink	1418
Mode operasional untuk AWS PrivateLink	1419
Pertimbangan-pertimbangan	1419
Mengontrol akses dengan kebijakan kontrol sumber daya	1425
Membuat sebuah titik akhir antarmuka	1426
Membuat kebijakan titik akhir	1426
Membuat kebijakan berbasis identitas	1428
Validasi kepatuhan	1430
Ketahanan	1431
Pertimbangan data regional	1431
Keamanan infrastruktur	1432
Konfigurasi dan analisis kerentanan	1433
AWS kebijakan terkelola	1433
Pembaruan kebijakan	1435
Pemecahan masalah	1439
Kesalahan konfigurasi domain kustom	1439
Custom domain is not a valid subdomain	1439
Domain already associated with another user pool	1440
One or more of the CNAMEs that you provided are already associated with a different resource	1440
The specified SSL certificate doesn't exist	1441
Invalid refresh token kesalahan	1442
Kesalahan respons SAMP tidak valid di federasi	1443
Invalid user attributes: Required attribute	1443
Invalid SAML response received: SAML Response signature is invalid	1443
Audience restriction atau Application with identifier not found	1444
An error was encountered with the requested page	1444

Invalid relayState from identity provider	1445
Pengguna login terkelola tidak dapat memilih faktor MFA	1445
Pengguna tanpa kata sandi dan kunci sandi tidak dapat menggunakan MFA	1446
Tidak dapat menerima kode reset kata sandi melalui email/SMS	1446
Reset kata sandi gagal dengan atribut pemulihan yang tidak diverifikasi: Could not reset password for the account, please contact support or try again	1447
Kesalahan SECRET_HASH	1448
Konsol Amazon Cognito memilih konfigurasi default untuk kumpulan pengguna baru	1449
Sumber daya pemecahan masalah tambahan	1449
Memberikan tag ke sumber daya	1450
Sumber daya yang didukung	1450
Pembatasan tag	1451
Mengelola tag dengan konsol	1451
AWS CLI contoh	1452
Menetapkan tanda	1452
Melihat tanda	1453
Menghapus tanda	1453
Menerapkan tanda saat Anda membuat sumber daya	1454
Tindakan API	1455
Tindakan API untuk tag kumpulan pengguna	1455
Tindakan API untuk tag kumpulan identitas	1455
Kuota	1457
Memahami kuota tingkat permintaan API	1457
Kategorisasi kuota	1457
Pengguna Amazon Cognito menggabungkan operasi API dengan penanganan tingkat permintaan khusus	1458
Pengguna aktif bulanan	1459
Mengelola kuota tingkat permintaan API	1461
Mengidentifikasi persyaratan kuota	1461
Optimalkan tarif permintaan	1462
Lacak penggunaan kuota	1463
Lacak pengguna aktif bulanan (MAUs)	1464
Meminta peningkatan kuota	1464
Kuota tarif permintaan kumpulan pengguna	1465
Batas tingkat permintaan massal untuk domain kumpulan pengguna	1477
Kuota tarif permintaan kumpulan identitas	1478

Kuota pada jumlah dan ukuran sumber daya	1480
Kuota sumber daya kumpulan pengguna Amazon Cognito	1480
Parameter validitas sesi kumpulan pengguna Amazon Cognito	1483
Kuota sumber daya keamanan kode kumpulan pengguna Amazon Cognito (tidak dapat disesuaikan)	1484
Pengguna Amazon Cognito mengumpulkan kuota sumber daya pekerjaan impor pengguna	1485
Kuota sumber daya kumpulan identitas Amazon Cognito (identitas federasi)	1486
Kuota sumber daya Amazon Cognito Sync	1487
Riwayat dokumen	1488
.....	mdxiii

Apa itu Amazon Cognito?

Amazon Cognito adalah platform identitas untuk aplikasi web dan seluler. Ini adalah direktori pengguna, server otentikasi, dan layanan otorisasi untuk token akses OAuth 2.0 dan AWS kredensial. Dengan Amazon Cognito, Anda dapat mengautentikasi dan mengotorisasi pengguna dari direktori pengguna bawaan, dari direktori perusahaan Anda, dan dari penyedia identitas konsumen seperti Google dan Facebook.


Topik

- [Kolam pengguna](#)
- [Kolam identitas](#)
- [Fitur Amazon Cognito](#)
- [Perbandingan kumpulan pengguna Amazon Cognito dan kumpulan identitas](#)
- [Memulai dengan Amazon Cognito](#)
- [Ketersediaan wilayah](#)
- [Harga untuk Amazon Cognito](#)
- [Istilah dan konsep Amazon Cognito yang umum](#)
- [Memulai dengan AWS](#)

Dua komponen yang mengikuti membentuk Amazon Cognito. Mereka beroperasi secara independen atau bersama-sama, berdasarkan kebutuhan akses Anda untuk pengguna Anda.

Kolam pengguna

Amazon Cognito user pools

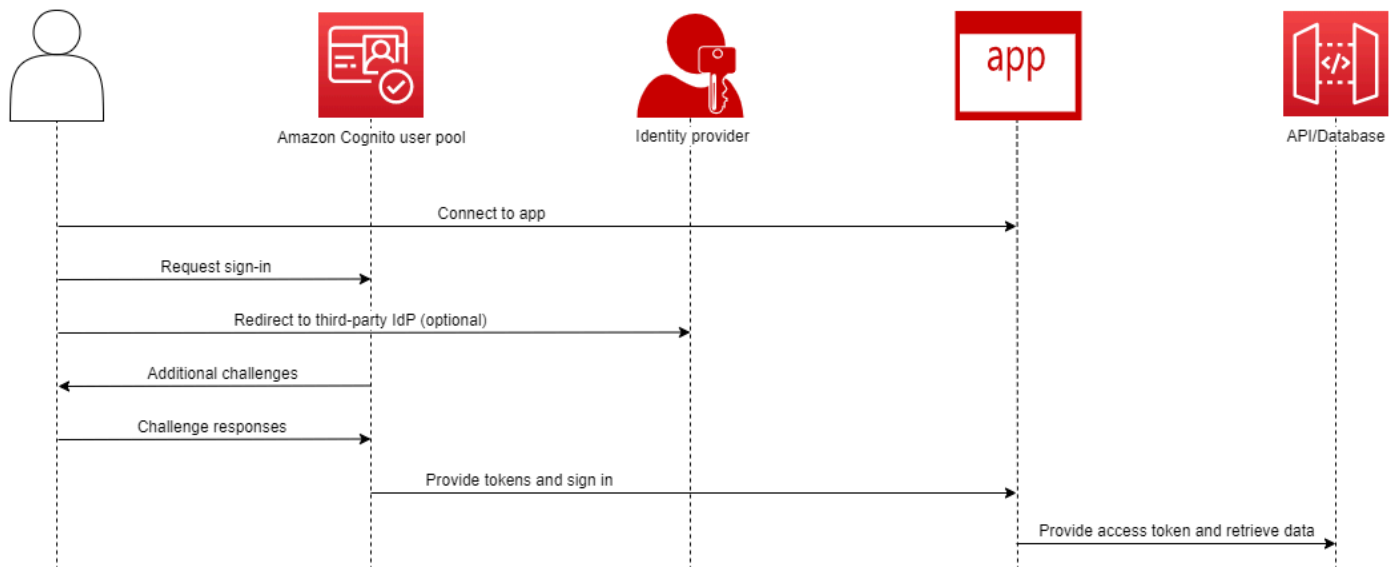


Buat kumpulan pengguna saat Anda ingin mengautentikasi dan mengotorisasi pengguna ke aplikasi atau API Anda. Kumpulan pengguna adalah direktori pengguna dengan pembuatan, manajemen, dan otentikasi pengguna swalayan dan berbasis administrator. Kumpulan pengguna Anda dapat berupa direktori independen dan penyedia identitas OIDC (IDP), dan penyedia layanan perantara (SP) ke penyedia tenaga kerja dan identitas pelanggan pihak ketiga. Anda dapat menyediakan sistem masuk tunggal (SSO) di aplikasi untuk identitas tenaga kerja organisasi Anda di SAMP 2.0 dan OIDC dengan kumpulan pengguna. IdPs Anda juga dapat menyediakan SSO di aplikasi untuk identitas pelanggan organisasi Anda di toko identitas OAuth 2.0 publik Amazon, Google, Apple, dan Facebook. Untuk informasi lebih lanjut tentang identitas pelanggan dan manajemen akses (CIAM), lihat [Apa itu CIAM?](#) .

Kumpulan pengguna tidak memerlukan integrasi dengan kumpulan identitas. Dari kumpulan pengguna, Anda dapat mengeluarkan token web JSON yang diautentikasi (JWTs) langsung ke aplikasi, server web, atau API.

Kolam identitas

Amazon Cognito federated identities (identity pools)

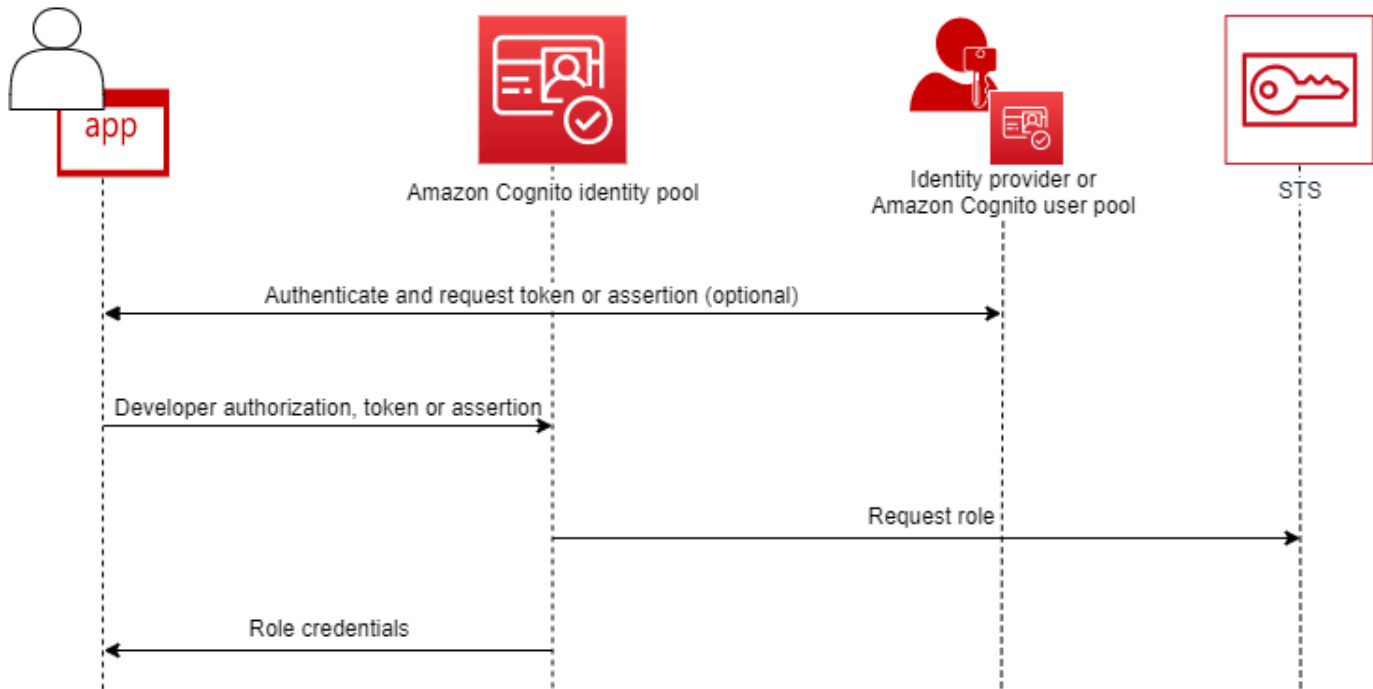

Siapkan kumpulan identitas Amazon Cognito saat Anda ingin mengotorisasi pengguna yang diautentikasi atau anonim untuk mengakses sumber daya Anda. AWS Kumpulan identitas mengeluarkan AWS kredensial bagi aplikasi Anda untuk menayangkan sumber daya kepada pengguna. Anda dapat mengautentikasi pengguna dengan penyedia identitas tepercaya, seperti kumpulan pengguna atau layanan SAMP 2.0. Ini juga dapat mengeluarkan kredensial secara opsional untuk pengguna tamu. Kumpulan identitas menggunakan kontrol akses berbasis peran dan atribut untuk mengelola otorisasi pengguna Anda untuk mengakses sumber daya Anda. AWS

Identity pool tidak memerlukan integrasi dengan user pool. Kumpulan identitas dapat menerima klaim yang diautentikasi langsung dari penyedia tenaga kerja dan identitas konsumen.

Kumpulan pengguna Amazon Cognito dan kumpulan identitas yang digunakan bersama

Dalam diagram yang memulai topik ini, Anda menggunakan Amazon Cognito untuk mengautentikasi pengguna Anda dan kemudian memberi mereka akses ke file. Layanan AWS

1. Pengguna aplikasi Anda masuk melalui kumpulan pengguna dan menerima OAuth 2,0 token.

2. Aplikasi Anda menukar token kumpulan pengguna dengan kumpulan identitas untuk AWS kredensial sementara yang dapat Anda gunakan dengan AWS APIs dan AWS Command Line Interface (AWS CLI).
3. Aplikasi Anda menetapkan sesi kredensial kepada pengguna Anda, dan memberikan akses resmi seperti Amazon Layanan AWS S3 dan Amazon DynamoDB.

Untuk contoh lainnya yang menggunakan kumpulan identitas dan kumpulan pengguna, lihat [Skenario Amazon Cognito Umum](#).

Di Amazon Cognito, keamanan kewajiban cloud dari [model tanggung jawab bersama](#) sesuai dengan SOC 1-3, PCI DSS, ISO 27001, dan memenuhi syarat HIPAA-BAA. Anda dapat merancang keamanan Anda di cloud di Amazon Cognito agar sesuai dengan SOC1 -3, ISO 27001, dan HIPAA-BAA, tetapi tidak dengan PCI DSS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS layanan dalam cakupan](#). Lihat juga [Pertimbangan data regional](#).

Fitur Amazon Cognito

Kolam pengguna

Kumpulan pengguna Amazon Cognito adalah direktori pengguna. Dengan kumpulan pengguna, pengguna dapat masuk ke web atau aplikasi seluler Anda melalui Amazon Cognito, atau bergabung melalui iDP pihak ketiga. Pengguna federasi dan lokal memiliki profil pengguna di kumpulan pengguna Anda.

Pengguna lokal adalah mereka yang mendaftar atau Anda buat langsung di kumpulan pengguna Anda. Anda dapat mengelola dan menyesuaikan profil pengguna ini di Konsol Manajemen AWS, AWS SDK, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Kumpulan pengguna Amazon Cognito menerima token dan pernyataan dari pihak ketiga IdPs, dan mengumpulkan atribut pengguna ke dalam JWT yang dikeluarkan ke aplikasi Anda. Anda dapat menstandarisasi aplikasi pada satu set JWTs saat Amazon Cognito menangani interaksi IdPs dengan, memetakan klaimnya ke format token pusat.

Kumpulan pengguna Amazon Cognito dapat menjadi IDP mandiri. Amazon Cognito mengambil dari standar OpenID Connect (OIDC) untuk menghasilkan otentikasi dan otorisasi. JWTs Saat Anda masuk ke pengguna lokal, kumpulan pengguna Anda bersifat otoritatif bagi pengguna tersebut. Anda memiliki akses ke fitur-fitur berikut saat Anda mengautentikasi pengguna lokal.

- Terapkan front-end web Anda sendiri yang memanggil API kumpulan pengguna Amazon Cognito untuk mengautentikasi, mengotorisasi, dan mengelola pengguna Anda.
- Siapkan otentikasi multi-faktor (MFA) untuk pengguna Anda. Amazon Cognito mendukung kata sandi satu kali berbasis waktu (TOTP) dan MFA pesan SMS.
- Aman terhadap akses dari akun pengguna yang berada di bawah kendali jahat.
- Buat alur otentikasi multi-langkah kustom Anda sendiri.
- Cari pengguna di direktori lain dan migrasikan mereka ke Amazon Cognito.

Kumpulan pengguna Amazon Cognito juga dapat memenuhi peran ganda sebagai penyedia layanan (SP) untuk Anda IdPs, dan iDP ke aplikasi Anda. Kumpulan pengguna Amazon Cognito dapat terhubung ke konsumen IdPs seperti Facebook dan Google, atau tenaga kerja IdPs seperti Okta dan Active Directory Federation Services (ADFS).

Dengan token OAuth 2.0 dan OpenID Connect (OIDC) yang bermasalah dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito, Anda dapat

- Menerima token ID di aplikasi Anda yang mengautentikasi pengguna, dan memberikan informasi yang Anda perlukan untuk menyiapkan profil pengguna
- Terima token akses di API Anda dengan cakupan OIDC yang mengotorisasi panggilan API pengguna Anda.
- Ambil AWS kredensial dari kumpulan identitas Amazon Cognito.

Fitur kumpulan pengguna Amazon Cognito

Fitur	Deskripsi
Penyedia identitas OIDC	Menerbitkan token ID untuk mengautentikasi pengguna
Server otorisasi	Keluarkan token akses untuk mengotorisasi akses pengguna APIs
Penyedia layanan SALL 2.0	Ubah pernyataan SAMP menjadi ID dan token akses
Partai mengandalkan OIDC	Ubah token OIDC menjadi ID dan token akses

Pihak yang mengandalkan penyedia sosial	Ubah token ID dari Apple, Facebook, Amazon, atau Google menjadi ID dan token akses Anda sendiri
Layanan frontend otentikasi	Mendaftar, mengelola, dan mengautentikasi pengguna dengan login terkelola
Dukungan API untuk UI Anda sendiri	Membuat, mengelola, dan mengautentikasi pengguna melalui permintaan API otentikasi yang didukung ¹ AWS SDKs
Otentikasi multi-faktor	Gunakan pesan SMS TOTP, atau perangkat pengguna Anda sebagai faktor otentikasi tambahan ¹
Pemantauan & respons keamanan	Aman terhadap aktivitas berbahaya dan kata sandi yang tidak aman ¹
Sesuaikan alur otentikasi	Buat mekanisme otentikasi Anda sendiri, atau tambahkan langkah-langkah khusus ke aliran yang ada ²
Grup	Buat pengelompokan logis pengguna, dan hierarki klaim peran IAM saat Anda meneruskan token ke kumpulan identitas
Kustomisasi token	Sesuaikan ID dan token akses Anda dengan klaim baru, dimodifikasi, dan ditekan
Sesuaikan atribut pengguna	Tetapkan nilai ke atribut pengguna dan tambahkan atribut kustom Anda sendiri

¹ Fitur tidak tersedia untuk pengguna federasi.

² Fitur tidak tersedia untuk pengguna login federasi dan terkelola.

Untuk informasi selengkapnya tentang kumpulan pengguna, lihat [Memulai dengan kumpulan pengguna](#) referensi [API kumpulan pengguna Amazon Cognito](#).

Kolam identitas

Kumpulan identitas adalah kumpulan pengenalan unik, atau identitas, yang Anda tetapkan kepada pengguna atau tamu Anda dan diberi wewenang untuk menerima kredensi sementara. AWS Ketika Anda menunjukkan bukti otentikasi ke kumpulan identitas dalam bentuk klaim tepercaya dari SAMP 2.0, OpenID Connect (OIDC), atau 2.0 OAuth social identity provider (iDP), Anda mengaitkan pengguna Anda dengan identitas di kolam identitas. Token yang dibuat oleh kumpulan identitas Anda untuk identitas dapat mengambil kredensial sesi sementara dari AWS Security Token Service (STS).

Untuk melengkapi identitas yang diautentikasi, Anda juga dapat mengonfigurasi kumpulan identitas untuk mengotorisasi akses AWS tanpa autentikasi IDP. Anda dapat menawarkan bukti otentikasi khusus dengan [Identitas yang diautentikasi pengembang](#). Anda juga dapat memberikan AWS kredensi sementara kepada pengguna tamu, dengan identitas yang [tidak](#) diautentikasi.

Dengan kumpulan identitas, Anda memiliki dua cara untuk berintegrasi dengan kebijakan IAM di Akun AWS. Anda dapat menggunakan kedua fitur ini bersama-sama atau secara individual.

Kontrol akses berbasis peran

Saat pengguna meneruskan klaim ke kumpulan identitas Anda, Amazon Cognito memilih peran IAM yang diminta. Untuk menyesuaikan izin peran dengan kebutuhan Anda, Anda menerapkan kebijakan IAM untuk setiap peran. Misalnya, jika pengguna Anda menunjukkan bahwa mereka berada di departemen pemasaran, mereka menerima kredensi untuk peran dengan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan akses departemen pemasaran. Amazon Cognito dapat meminta peran default, peran berdasarkan aturan yang menanyakan klaim pengguna, atau peran berdasarkan keanggotaan grup pengguna di kumpulan pengguna. Anda juga dapat mengonfigurasi kebijakan kepercayaan peran sehingga IAM hanya mempercayai kumpulan identitas Anda untuk menghasilkan sesi sementara.

Atribut untuk kontrol akses

Kumpulan identitas Anda membaca atribut dari klaim pengguna Anda, dan memetakannya ke tag utama dalam sesi sementara pengguna Anda. Anda kemudian dapat mengonfigurasi kebijakan berbasis sumber daya IAM Anda untuk mengizinkan atau menolak akses ke sumber daya berdasarkan prinsip IAM yang membawa tag sesi dari kumpulan identitas Anda. Misalnya, jika pengguna Anda menunjukkan bahwa mereka berada di departemen pemasaran, beri AWS STS tag sesi `Department: marketing` mereka. Bucket Amazon S3 Anda mengizinkan operasi baca berdasarkan PrincipalTag kondisi [aws:](#) yang memerlukan nilai `marketing` tag. `Department`

Fitur kumpulan identitas Amazon Cognito

Fitur	Deskripsi
Pesta mengandalkan kumpulan pengguna Amazon Cognito	Tukarkan token ID dari kumpulan pengguna Anda untuk kredensi identitas web dari AWS STS
Penyedia layanan SALL 2.0	Tukarkan pernyataan SAMP untuk kredensial identitas web dari AWS STS
Partai mengandalkan OIDC	Tukarkan token OIDC untuk kredensi identitas web dari AWS STS
Pihak yang mengandalkan penyedia sosial	Tukar OAuth token dari Amazon, Facebook, Google, Apple, dan Twitter untuk kredensi identitas web dari AWS STS
Pesta mengandalkan kustom	Dengan AWS kredensi, tukar klaim dalam format apa pun untuk kredensial identitas web dari AWS STS
Akses tidak diautentikasi	Mengeluarkan kredensial identitas web akses terbatas dari tanpa otentikasi AWS STS
Kontrol akses berbasis peran	Pilih peran IAM untuk pengguna yang diautentikasi berdasarkan klaimnya, dan konfigurasi peran Anda agar hanya diasumsikan dalam konteks kumpulan identitas Anda
Kontrol Akses Berbasis Atribut	Ubah klaim menjadi tag utama untuk sesi AWS STS sementara Anda, dan gunakan kebijakan IAM untuk memfilter akses sumber daya berdasarkan tag utama

Untuk informasi selengkapnya tentang kumpulan identitas, lihat [Memulai dengan kumpulan identitas Amazon Cognito](#) referensi [API kumpulan identitas Amazon Cognito](#).

Perbandingan kumpulan pengguna Amazon Cognito dan kumpulan identitas

Fitur	Deskripsi	Kolam pengguna	Kolam identitas
Penyedia identitas OIDC	Menerbitkan token ID OIDC untuk mengautentikasi pengguna aplikasi	✓	
Direktori pengguna	Simpan profil pengguna untuk otentikasi	✓	
Otorisasi akses API	Keluarkan token akses untuk mengotorisasi akses pengguna APIs (termasuk operasi API layanan mandiri profil pengguna), database, dan sumber daya lain yang menerima cakupan OAuth	✓	
Otorisasi identitas web IAM	Hasilkan token yang dapat Anda tukarkan dengan AWS STS AWS kredensi sementara		✓
Penyedia layanan SAMP 2.0 & penyedia identitas OIDC	Mengeluarkan token OIDC yang disesuaikan berdasarkan klaim dari penyedia identitas SAMP 2.0	✓	

Pihak yang mengandalkan OIDC & penyedia identitas OIDC	Mengeluarkan token OIDC yang disesuaikan berdasarkan klaim dari penyedia identitas OIDC	✓
OAuth 2.0 pihak yang mengandalkan & penyedia identitas OIDC	Keluarkan token OIDC yang disesuaikan berdasarkan cakupan dari OAuth 2.0 penyedia sosial seperti Apple dan Google	✓
Penyedia layanan SALL 2.0 & pialang kredensial	Menerbitkan AWS kredensi sementara berdasarkan klaim dari penyedia identitas SAMP 2.0	✓
Pialang partai & kredensial yang mengandalkan OIDC	Menerbitkan AWS kredensi sementara berdasarkan klaim dari penyedia identitas OIDC	✓
Penyedia sosial mengandalkan pialang pihak & kredensi	Menerbitkan AWS kredensi sementara berdasarkan token web JSON dari aplikasi pengembangan dengan penyedia sosial seperti Apple dan Google	✓

Broker pesta & kredensial yang mengandalkan kumpulan pengguna Amazon Cognito	Mengeluarkan AWS kredensi sementara berdasarkan token web JSON dari kumpulan pengguna Amazon Cognito	✓
Pialang partai & kredensial yang mengandalkan kustom	Menerbitkan AWS kredensi sementara untuk identitas arbitrer, yang disahkan oleh kredensi IAM pengembang	✓
Layanan frontend otentikasi	Mendaftar, mengelola , dan mengautentikasi pengguna dengan login terkelola	✓
Dukungan API untuk UI otentikasi Anda sendiri	Membuat, mengelola , dan mengautentikasi pengguna melalui permintaan API yang didukung ¹ AWS SDKs	✓
MFA	Gunakan pesan SMS TOTP, atau perangkat pengguna Anda sebagai faktor otentikasi tambahan ¹	✓
Pemantauan & respons keamanan	Lindungi dari aktivitas berbahaya dan kata sandi yang tidak aman ¹	✓

Sesuaikan alur otentikasi	Buat mekanisme otentikasi Anda sendiri, atau tambahkan langkah-langkah khusus ke aliran yang ada ¹	✓
Grup pengguna	Buat pengelompokan logis pengguna, dan hierarki klaim peran IAM saat Anda meneruskan token ke kumpulan identitas	✓
Kustomisasi token	Sesuaikan ID dan token akses Anda dengan klaim dan cakupan baru, dimodifikasi, dan ditekan	✓
AWS WAF web ACLs	Pantau dan kontrol permintaan ke front end otentikasi Anda dengan AWS WAF	✓
Sesuaikan atribut pengguna	Tetapkan nilai ke atribut pengguna dan tambahkan atribut kustom Anda sendiri	✓
Akses tidak diautentikasi	Mengeluarkan kredensial identitas web akses terbatas dari tanpa otentikasi AWS STS	✓

Kontrol akses berbasis peran	Pilih peran IAM untuk pengguna yang diautentikasi berdasarkan klaim mereka, dan konfigurasi kepercayaan peran Anda untuk membatasi akses ke pengguna identitas web	✓
Kontrol Akses Berbasis Atribut	Ubah klaim pengguna menjadi tag utama untuk sesi AWS STS sementara Anda, dan gunakan kebijakan IAM untuk memfilter akses sumber daya berdasarkan tag utama	✓

¹ Fitur tidak tersedia untuk pengguna federasi.

Memulai dengan Amazon Cognito

Misalnya aplikasi kumpulan pengguna, lihat [Memulai dengan kumpulan pengguna](#).

Untuk pengenalan kumpulan identitas, lihat [Memulai dengan kumpulan identitas Amazon Cognito](#).

Untuk tautan ke pengalaman penyiapan terpandu dengan kumpulan pengguna dan kumpulan identitas, lihat [Opsional penyiapan terpandu untuk Amazon Cognito](#).

Untuk memulai AWS SDK, lihat [Alat AWS Pengembang](#). Untuk sumber daya pengembang khusus untuk Amazon Cognito, lihat sumber daya pengembang [Amazon Cognito](#).

Untuk menggunakan Amazon Cognito, Anda memerlukan file. Akun AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dengan AWS](#).

Ketersediaan wilayah

Amazon Cognito tersedia di beberapa AWS Wilayah di seluruh dunia. Di setiap Wilayah, Amazon Cognito didistribusikan di beberapa Availability Zone. Availability Zone ini secara fisik terisolasi satu sama lain, tetapi disatukan oleh koneksi jaringan privat, latensi rendah, throughput tinggi, dan sangat redundan. Availability Zone ini memungkinkan AWS untuk menyediakan layanan, termasuk Amazon Cognito, dengan tingkat ketersediaan dan redundansi yang sangat tinggi, sekaligus meminimalkan latensi.

Untuk melihat apakah Amazon Cognito saat ini tersedia di salah satu AWS Region, lihat [AWS Layanan menurut Wilayah](#).

Untuk mempelajari tentang titik akhir layanan API regional, lihat [AWS wilayah dan titik akhir](#) di Referensi Umum Amazon Web

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang jumlah Availability Zone yang tersedia di setiap Wilayah, lihat [infrastruktur AWS global](#).

Harga untuk Amazon Cognito

Untuk informasi tentang harga Amazon Cognito, lihat harga [Amazon Cognito](#).

Istilah dan konsep Amazon Cognito yang umum

Amazon Cognito menyediakan kredensial untuk aplikasi web dan seluler. Ini diambil dari dan dibangun berdasarkan istilah-istilah yang umum dalam identitas dan manajemen akses. Banyak panduan untuk identitas universal dan persyaratan akses tersedia. Beberapa contohnya adalah:

- [Terminologi](#) dalam IDPro Tubuh Pengetahuan
- [AWS Layanan Identitas](#)
- [Glosarium](#) dari NIST CSRC

Daftar berikut menjelaskan istilah yang unik untuk Amazon Cognito atau memiliki konteks tertentu di Amazon Cognito.

Topik

- [Umum](#)

- [Kolam pengguna](#)
- [Kolam identitas](#)

Umum

Istilah dalam daftar ini tidak spesifik untuk Amazon Cognito dan diakui secara luas di kalangan praktisi manajemen identitas dan akses. Berikut ini bukan daftar istilah yang lengkap, tetapi panduan untuk konteks Amazon Cognito spesifik mereka dalam panduan ini.

Token akses

Token web JSON (JWT) yang berisi informasi tentang [otorisasi](#) entitas untuk mengakses sistem informasi.

Aplikasi, aplikasi

Biasanya, aplikasi seluler. Dalam panduan ini, aplikasi sering kali merupakan singkatan untuk aplikasi web atau aplikasi seluler yang terhubung ke Amazon Cognito.

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC)

Model di mana aplikasi menentukan akses ke sumber daya berdasarkan properti pengguna, seperti jabatan atau departemen mereka. Alat Amazon Cognito untuk menerapkan ABAC menyertakan token ID di kumpulan pengguna dan [tag utama](#) di kumpulan identitas.

Autentikasi

Proses membangun identitas otentik untuk tujuan akses ke sistem informasi. Amazon Cognito menerima bukti otentikasi dari penyedia identitas pihak ketiga, dan juga berfungsi sebagai penyedia otentikasi untuk aplikasi perangkat lunak.

Otorisasi

Proses pemberian izin ke sumber daya. [Token akses](#) kumpulan pengguna berisi informasi yang dapat digunakan aplikasi untuk mengizinkan pengguna dan sistem mengakses sumber daya.

Server otorisasi

[Sistem OAuth atau OpenID Connect \(OIDC\) yang menghasilkan token web JSON](#). Server otorisasi [terkelola kumpulan pengguna Amazon Cognito adalah komponen server otorisasi](#) dari dua metode otentikasi dan otorisasi di kumpulan pengguna. Kumpulan pengguna juga mendukung alur respons tantangan API dalam otentikasi [SDK](#).

Aplikasi rahasia, aplikasi sisi server

Aplikasi yang terhubung pengguna dari jarak jauh, dengan kode di server aplikasi dan akses ke rahasia. Ini biasanya aplikasi web.

Penyedia identitas (IdP)

Layanan yang menyimpan dan memverifikasi identitas pengguna. Amazon Cognito dapat meminta otentikasi dari [penyedia eksternal](#) dan menjadi IDP untuk aplikasi.

Token web JSON (JWT)

Dokumen berformat JSON yang berisi klaim tentang pengguna yang diautentikasi. Token ID mengautentikasi pengguna, token akses mengotorisasi pengguna, dan menyegarkan kredensi pembaruan token. Amazon Cognito menerima token dari [penyedia eksternal](#) dan mengeluarkan token ke aplikasi atau AWS STS

Machine-to-machine (M2M) otorisasi

Proses otorisasi permintaan ke titik akhir API untuk entitas non-user-interactive mesin, seperti tingkat aplikasi server web. [Kumpulan pengguna melayani otorisasi M2M dalam hibah kredensial-klien dengan cakupan 2.0 dalam token akses. OAuth](#)

Autentikasi multi-faktor (MFA)

Persyaratan bahwa pengguna memberikan otentikasi tambahan setelah memberikan nama pengguna dan kata sandi mereka. [Kumpulan pengguna Amazon Cognito memiliki fitur MFA untuk pengguna lokal.](#)

OAuth 2.0 (sosial) penyedia

IdP ke kumpulan pengguna atau kumpulan identitas yang menyediakan akses [JWT](#) dan token penyegaran. Kumpulan pengguna Amazon Cognito mengotomatiskan interaksi dengan penyedia sosial setelah pengguna mengautentikasi.

Penyedia OpenID Connect (OIDC)

IdP ke kumpulan pengguna atau kumpulan identitas yang memperluas [OAuth](#) spesifikasi untuk menyediakan token ID. Kumpulan pengguna Amazon Cognito mengotomatiskan interaksi dengan penyedia OIDC setelah pengguna mengautentikasi.

Kunci sandi, WebAuthn

Suatu bentuk otentikasi di mana kunci kriptografi, atau kunci sandi, pada perangkat pengguna memberikan bukti otentikasi mereka. Pengguna memverifikasi bahwa mereka hadir dengan mekanisme kode biometrik atau PIN dalam autentikator perangkat keras atau perangkat lunak.

Kunci sandi tahan phishing dan terikat ke situs web/aplikasi tertentu, menawarkan pengalaman tanpa kata sandi yang aman. Kumpulan pengguna Amazon Cognito mendukung proses masuk dengan kunci sandi.

Tanpa Kata Sandi

Suatu bentuk otentikasi di mana pengguna tidak harus memasukkan kata sandi. Metode masuk tanpa kata sandi termasuk kata sandi satu kali (OTPs) yang dikirim ke alamat email dan nomor telepon, dan kunci sandi. Kumpulan pengguna Amazon Cognito mendukung login dengan OTPs dan kunci sandi.

Aplikasi publik

Aplikasi yang mandiri pada perangkat, dengan kode yang disimpan secara lokal dan tidak ada akses ke rahasia. Ini biasanya aplikasi seluler.

Server sumber daya

API dengan kontrol akses. Kumpulan pengguna Amazon Cognito juga menggunakan server sumber daya untuk mendeskripsikan komponen yang mendefinisikan konfigurasi untuk berinteraksi dengan API.

Kontrol akses berbasis peran (RBAC)

Model yang memberikan akses berdasarkan penunjukan fungsional pengguna. Kumpulan identitas Amazon Cognito mengimplementasikan RBAC dengan diferensiasi antara peran IAM.

Penyedia layanan (SP), pihak yang mengandalkan (RP)

Aplikasi yang mengandalkan IDP untuk menegaskan bahwa pengguna dapat dipercaya. Amazon Cognito bertindak sebagai SP untuk eksternal IDPs, dan sebagai IDP untuk berbasis aplikasi. SPs

Penyedia SAMP

IDP ke kumpulan pengguna atau kumpulan identitas yang menghasilkan dokumen pernyataan yang ditandatangani secara digital yang diteruskan pengguna Anda ke Amazon Cognito.

Universally Unique Identifier (UUID)

Label 128-bit yang diterapkan pada suatu objek. Amazon Cognito UUIDs unik per kumpulan pengguna atau kumpulan identitas, tetapi tidak sesuai dengan format UUID tertentu.

Direktori pengguna

Kumpulan pengguna dan atribut mereka yang melayani informasi itu ke sistem lain. Kumpulan pengguna Amazon Cognito adalah direktori pengguna, dan juga alat untuk konsolidasi pengguna dari direktori pengguna eksternal.

Kolam pengguna

Ketika Anda melihat istilah dalam daftar berikut dalam panduan ini, mereka merujuk ke fitur atau konfigurasi tertentu dari kumpulan pengguna.

Otentikasi adaptif

Fitur [keamanan canggih](#) yang mendeteksi potensi aktivitas berbahaya dan menerapkan keamanan tambahan ke [profil pengguna](#).

Klien aplikasi

Komponen yang mendefinisikan pengaturan untuk kumpulan pengguna sebagai IDP untuk satu aplikasi.

URL panggilan balik, mengarahkan URI, mengembalikan URL

Pengaturan di [klien aplikasi](#) dan parameter dalam permintaan ke [server otorisasi](#) kumpulan pengguna. [URL callback adalah tujuan awal bagi pengguna yang diautentikasi di aplikasi Anda.](#)

Otentikasi berbasis pilihan

Bentuk otentikasi API dengan kumpulan pengguna di mana setiap pengguna memiliki serangkaian pilihan untuk masuk yang tersedia bagi mereka. Pilihan mereka mungkin termasuk nama pengguna dan kata sandi dengan atau tanpa MFA, masuk kunci sandi, atau masuk tanpa kata sandi dengan email atau pesan SMS kata sandi satu kali. Aplikasi Anda dapat membentuk proses pilihan bagi pengguna dengan meminta daftar opsi otentikasi atau dengan mendeklarasikan opsi yang disukai.

Bandingkan dengan [otentikasi berbasis klien](#).

Otentikasi berbasis klien

Suatu bentuk otentikasi dengan API kumpulan pengguna dan aplikasi kembali berakhir dengan AWS SDKs. Dalam autentikasi deklaratif, aplikasi Anda menentukan secara independen jenis login yang harus dilakukan pengguna dan permintaan yang mengetik di depan.

Bandingkan dengan [otentikasi berbasis pilihan](#).

Kredensi yang dikompromikan

Fitur [keamanan canggih](#) yang mendeteksi kata sandi pengguna yang mungkin diketahui penyerang, dan menerapkan keamanan tambahan ke profil [pengguna](#).

Konfirmasi

Proses yang menentukan bahwa prasyarat telah dipenuhi untuk mengizinkan pengguna baru masuk. Konfirmasi biasanya dilakukan melalui alamat email atau [verifikasi](#) nomor telepon.

Otentikasi kustom

Perpanjangan proses otentikasi dengan pemicu [Lambda](#) yang menentukan tantangan dan respons pengguna tambahan.

Otentikasi perangkat

Proses otentikasi yang menggantikan [MFA](#) dengan login yang menggunakan ID perangkat terpercaya.

Domain, domain kumpulan pengguna

Domain web yang menghosting [halaman login terkelola](#) Anda AWS. Anda dapat mengatur DNS di domain yang Anda miliki atau menggunakan awalan subdomain pengidentifikasi di domain yang dimiliki. AWS

Rencana penting

[Paket fitur](#) dengan perkembangan terbaru di kumpulan pengguna. [Paket Essentials tidak menyertakan fitur keamanan pembelajaran otomatis dalam paket Plus.](#)

Penyedia eksternal, penyedia pihak ketiga

IdP yang memiliki hubungan kepercayaan dengan kumpulan pengguna. Kumpulan pengguna berfungsi sebagai entitas perantara antara penyedia eksternal dan aplikasi Anda, mengelola proses otentikasi dengan SAMP 2.0, OIDC, dan penyedia sosial. Kumpulan pengguna mengkonsolidasikan hasil otentikasi penyedia eksternal ke dalam satu IDP sehingga aplikasi Anda dapat memproses banyak pengguna dengan satu pustaka pihak bergantung OIDC.

Paket fitur

Kelompok fitur yang dapat Anda pilih untuk kumpulan pengguna. Paket fitur memiliki biaya yang berbeda dalam AWS tagihan Anda. Kumpulan pengguna baru secara default ke paket [Essentials](#).

Rencana saat ini

- [Paket Lite](#)
- [Rencana penting](#)
- [Paket plus](#)

Pengguna federasi, pengguna eksternal

Pengguna di kumpulan pengguna yang diautentikasi oleh [penyedia eksternal](#).

UI yang di-host (klasik), halaman UI yang dihosting

Versi awal dari front end otentikasi, pihak yang mengandalkan, dan layanan penyedia identitas pada domain kumpulan pengguna Anda. UI yang dihosting memiliki serangkaian fitur dasar dan tampilan dan nuansa yang disederhanakan. Anda dapat menerapkan pencitraan merek UI yang dihosting dengan mengunggah file gambar logo dan file dengan serangkaian gaya CSS yang telah ditentukan sebelumnya. Bandingkan dengan [login terkelola](#).

Pemicu Lambda

Fungsi di mana AWS Lambda kumpulan pengguna dapat secara otomatis memanggil pada titik-titik kunci dalam proses otentikasi pengguna. Anda dapat menggunakan pemicu Lambda untuk menyesuaikan hasil otentikasi.

Pengguna lokal

[Profil pengguna](#) di [direktori pengguna kumpulan pengguna](#) yang tidak dibuat dengan autentikasi dengan [penyedia eksternal](#).

Pengguna yang ditautkan

Pengguna dari [penyedia eksternal](#) yang identitasnya digabungkan dengan [pengguna lokal](#).

Paket Lite

[Paket fitur](#) dengan fitur yang awalnya diluncurkan dengan kumpulan pengguna. [Paket Lite tidak menyertakan fitur baru dalam paket Essentials atau fitur keamanan pembelajaran otomatis dalam paket Plus](#).

Server otorisasi terkelola, server otorisasi UI yang dihosting, server otorisasi

Komponen [login terkelola](#) yang menghosting layanan untuk interaksi IdPs dan aplikasi di [domain kumpulan pengguna](#) Anda. [UI yang dihosting](#) berbeda dari login terkelola dalam fitur interaktif pengguna yang ditawarkannya, tetapi memiliki kemampuan otorisasi-server yang sama.

Login terkelola, halaman login terkelola

Satu set halaman web pada [domain kumpulan pengguna](#) Anda yang meng-host layanan untuk otentikasi pengguna. Layanan ini mencakup fungsi untuk beroperasi sebagai [IDP](#), pihak yang [mengandalkan pihak](#) ketiga IdPs, dan server UI otentikasi interaktif pengguna. Saat Anda menyiapkan domain untuk kumpulan pengguna, Amazon Cognito menghadirkan semua halaman login terkelola secara online.

Aplikasi Anda mengimpor pustaka OIDC yang memanggil browser pengguna dan mengarahkannya ke UI login terkelola untuk pendaftaran, masuk, manajemen kata sandi, dan operasi otentikasi lainnya. Setelah otentikasi, pustaka OIDC dapat memproses hasil dari permintaan otentikasi.

Otentikasi login terkelola

Masuk dengan layanan di [domain kumpulan pengguna](#) Anda, dilakukan dengan halaman browser interaktif pengguna atau permintaan API HTTPS. Aplikasi menangani otentikasi login terkelola dengan pustaka OpenID Connect (OIDC). [Proses ini mencakup login dengan penyedia eksternal, login pengguna lokal dengan halaman login terkelola interaktif, dan otorisasi M2M](#). Otentikasi dengan [UI host](#) klasik juga termasuk dalam istilah ini.

Bandingkan dengan [otentikasi AWS SDK](#).

Paket plus

[Paket fitur](#) dengan perkembangan terbaru dan fitur keamanan canggih di kumpulan pengguna.

Otentikasi SDK, otentikasi SDK AWS

Satu set operasi API autentikasi dan otorisasi yang dapat Anda tambahkan ke back end aplikasi Anda dengan SDK. AWS Model otentikasi ini memerlukan mekanisme login custom-built Anda sendiri. API dapat masuk ke [pengguna lokal dan pengguna](#) yang [ditautkan](#).

Bandingkan dengan [otentikasi login terkelola](#).

Perlindungan ancaman, fitur keamanan canggih

Dalam kumpulan pengguna, perlindungan ancaman mengacu pada teknologi yang dirancang untuk mengurangi ancaman terhadap mekanisme otentikasi dan otorisasi Anda. Otentikasi adaptif, deteksi kredensial-kompromi, dan blokir alamat IP berada di bawah kategori perlindungan ancaman.

Kustomisasi token

Hasil dari [pemicu Lambda](#) generasi pra token yang memodifikasi ID pengguna atau token akses saat runtime.

Kumpulan pengguna, penyedia identitas Amazon Cognito, **cognito-idp**, kumpulan pengguna Amazon Cognito

AWS Sumber daya dengan layanan otentikasi dan otorisasi untuk aplikasi yang bekerja dengan OIDC. IdPs

Verifikasi

Proses konfirmasi bahwa pengguna memiliki alamat email atau nomor telepon. Kumpulan pengguna mengirimkan kode ke pengguna yang telah memasukkan alamat email atau nomor telepon baru. Saat mereka mengirimkan kode ke Amazon Cognito, mereka memverifikasi kepemilikan mereka atas tujuan pesan dan dapat menerima pesan tambahan dari kumpulan pengguna. Juga, lihat [konfirmasi](#).

Profil pengguna, akun pengguna

Entri untuk pengguna di [direktori pengguna](#). Semua pengguna, termasuk dari pihak ketiga IdPs, memiliki profil di kumpulan pengguna mereka.

Kolam identitas

Saat Anda melihat istilah dalam daftar berikut dalam panduan ini, istilah tersebut merujuk ke fitur atau konfigurasi kumpulan identitas tertentu.

Atribut untuk kontrol akses

Implementasi [kontrol akses berbasis atribut di kumpulan](#) identitas. Identity pool menerapkan atribut pengguna sebagai tag untuk kredensi pengguna.

Otentikasi dasar (klasik)

Proses otentikasi di mana Anda dapat menyesuaikan permintaan [kredensial pengguna](#).

Identitas diautentikasi developer

[Proses otentikasi yang mengotorisasi kredensial pengguna kumpulan identitas dengan kredensi pengembang.](#)

Kredensi pengembang

Kunci API IAM dari administrator kumpulan identitas.

Otentikasi yang disempurnakan

Alur otentikasi yang memilih peran IAM dan menerapkan tag utama sesuai dengan logika yang Anda tentukan dalam kumpulan identitas Anda.

Identitas

[UUID](#) yang menautkan pengguna aplikasi dan [kredensialnya](#) ke profil mereka di [direktori pengguna](#) eksternal yang memiliki hubungan kepercayaan dengan kumpulan identitas.

Kolam identitas, identitas federasi Amazon Cognito, identitas Amazon Cognito, **cognito-identity**

AWS Sumber daya dengan layanan otentikasi dan otorisasi untuk aplikasi yang menggunakan kredensial [sementara AWS](#).

Identitas yang tidak diautentikasi

Pengguna yang belum masuk dengan kumpulan identitas IDP. Anda dapat mengizinkan pengguna untuk menghasilkan kredensial pengguna terbatas untuk satu peran IAM sebelum mereka melakukan autentikasi.

Kredensial pengguna

Kunci AWS API sementara yang diterima pengguna setelah autentikasi kumpulan identitas.

Memulai dengan AWS

Sebelum Anda mulai bekerja dengan Amazon Cognito, siapkan diri Anda dengan beberapa sumber daya yang diperlukan AWS. Jika Anda sudah dapat masuk ke Akun AWS, Anda dapat melewati bagian ini. Lanjutkan membaca jika Anda mencari informasi tentang mendaftar dan masuk dengan AWS kredensial. [Setelah Anda memiliki kredensial dengan izin AWS Identity and Access Management \(IAM\) yang memadai, Anda dapat memulai dengan kumpulan pengguna dan kumpulan identitas.](#)

Mendaftar untuk Akun AWS

Jika Anda tidak memiliki Akun AWS, selesaikan langkah-langkah berikut untuk membuatnya.

Untuk mendaftar untuk Akun AWS

1. Buka <https://portal.aws.amazon.com/billing/pendaftaran>.
2. Ikuti petunjuk online.

Bagian dari prosedur pendaftaran melibatkan menerima panggilan telepon atau pesan teks dan memasukkan kode verifikasi pada keypad telepon.

Saat Anda mendaftar untuk sebuah Akun AWS, sebuah Pengguna root akun AWS dibuat. Pengguna root memiliki akses ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Sebagai praktik keamanan terbaik, tetapkan akses administratif ke pengguna, dan gunakan hanya pengguna root untuk melakukan [tugas yang memerlukan akses pengguna root](#).

AWS mengirimkan Anda email konfirmasi setelah proses pendaftaran selesai. Kapan saja, Anda dapat melihat aktivitas akun Anda saat ini dan mengelola akun Anda dengan masuk <https://aws.amazon.com/ke/> dan memilih Akun Saya.

Buat pengguna dengan akses administratif

Setelah Anda mendaftar Akun AWS, amankan Pengguna root akun AWS, aktifkan AWS IAM Identity Center, dan buat pengguna administratif sehingga Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari.

Amankan Anda Pengguna root akun AWS

1. Masuk ke [Konsol Manajemen AWS](#) sebagai pemilik akun dengan memilih pengguna Root dan memasukkan alamat Akun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi.

Untuk bantuan masuk dengan menggunakan pengguna root, lihat [Masuk sebagai pengguna root](#) di AWS Sign-In Panduan Pengguna.

2. Mengaktifkan autentikasi multi-faktor (MFA) untuk pengguna root Anda.

Untuk petunjuk, lihat [Mengaktifkan perangkat MFA virtual untuk pengguna Akun AWS root \(konsol\) Anda](#) di Panduan Pengguna IAM.

Buat pengguna dengan akses administratif

1. Aktifkan Pusat Identitas IAM.

Untuk mendapatkan petunjuk, silakan lihat [Mengaktifkan AWS IAM Identity Center](#) di Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

2. Di Pusat Identitas IAM, berikan akses administratif ke pengguna.

Untuk tutorial tentang menggunakan Direktori Pusat Identitas IAM sebagai sumber identitas Anda, lihat [Mengkonfigurasi akses pengguna dengan default Direktori Pusat Identitas IAM](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Masuk sebagai pengguna dengan akses administratif

- Untuk masuk dengan pengguna Pusat Identitas IAM, gunakan URL masuk yang dikirim ke alamat email saat Anda membuat pengguna Pusat Identitas IAM.

Untuk bantuan masuk menggunakan pengguna Pusat Identitas IAM, lihat [Masuk ke portal AWS akses](#) di Panduan AWS Sign-In Pengguna.

Tetapkan akses ke pengguna tambahan

1. Di Pusat Identitas IAM, buat set izin yang mengikuti praktik terbaik menerapkan izin hak istimewa paling sedikit.

Untuk petunjuknya, lihat [Membuat set izin](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

2. Tetapkan pengguna ke grup, lalu tetapkan akses masuk tunggal ke grup.

Untuk petunjuk, lihat [Menambahkan grup](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Memulai dengan kumpulan pengguna

Anda memiliki aplikasi yang memerlukan otentikasi dan kontrol akses. Anda dapat bekerja dalam kerangka OpenID Connect (OIDC) untuk single sign-on (SSO). Amazon Cognito memiliki alat untuk menangani logika otentikasi di bagian belakang aplikasi dengan AWS SDK, dan untuk menjalankan browser di klien Anda untuk mengakses server otorisasi terkelola.

Konsol Amazon Cognito memandu Anda melalui pembuatan kumpulan pengguna dari tampilan kerangka kerja aplikasi pilihan Anda. Dari sana, Anda dapat terus menambahkan fitur seperti masuk gabungan dengan penyedia identitas [sosial](#) atau [SAMP 2.0](#) eksternal (). IdPs Model aplikasi di konsol Amazon Cognito bersandar pada penambahan pustaka OIDC ke proyek Anda dan menjalankan browser.

Saat Anda berupaya memperluas rangkaian fitur dan menggabungkan lebih banyak komponen Amazon Cognito, baca chapter kumpulan [pengguna Amazon Cognito untuk deskripsi lengkap tentang semua yang dapat Anda lakukan dengan kumpulan pengguna](#).

Contoh di bagian ini dan di konsol Amazon Cognito menunjukkan integrasi dasar sumber daya aplikasi dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito. Kemudian, Anda dapat menyesuaikan kumpulan pengguna Anda untuk menggunakan lebih banyak opsi yang tersedia untuk Anda. Kemudian Anda dapat memperbarui aplikasi Anda untuk mengadopsi fitur baru dan berinteraksi dengannya IdPs.

Jika Anda tidak ingin menggunakan [halaman login terkelola](#), Anda dapat membuat aplikasi dengan antarmuka otentikasi yang dibuat khusus menggunakan SDK atau. AWS Amplify Aplikasi yang Anda buat dengan cara ini berinteraksi dengan [API kumpulan pengguna](#) dan hanya cocok untuk mengautentikasi [pengguna lokal](#). Lanjutkan belajar tentang model otentikasi ini di [Opsi aplikasi lainnya](#).

Topik

- [Buat aplikasi baru di konsol Amazon Cognito](#)
- [Opsi aplikasi lainnya](#)
- [Tambahkan lebih banyak fitur dan opsi keamanan ke kumpulan pengguna Anda](#)

Buat aplikasi baru di konsol Amazon Cognito

Kumpulan pengguna menambahkan opsi otentikasi ke aplikasi perangkat lunak. Untuk pengalaman memulai yang paling mudah, masuklah ke konsol Amazon Cognito dan ikuti instruksi di sana. Proses pembuatan di sana memandu Anda tidak hanya melalui pengaturan sumber daya kumpulan pengguna, tetapi melalui pengaturan bagian awal aplikasi Anda.

Saat Anda siap untuk memulai, navigasikan ke [konsol Amazon Cognito](#) dan pilih tombol untuk membuat kumpulan pengguna baru. Proses penyiapan akan memandu Anda melalui opsi konfigurasi dan bahasa pemrograman Anda.

Sumber daya tambahan untuk konsep otentikasi

- [Otentikasi dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)
- [Memahami API, OIDC, dan otentikasi halaman login terkelola](#)
- [Cara kerja otentikasi dengan Amazon Cognito](#)
- [Mengintegrasikan otentikasi dan otorisasi Amazon Cognito dengan aplikasi web dan seluler](#)

Untuk membuat sumber daya Amazon Cognito untuk aplikasi Anda

1. Arahkan ke konsol [Amazon Cognito](#). Untuk menetapkan izin ke prinsipal IAM Anda sehingga mereka dapat membuat dan mengelola sumber daya Amazon Cognito, lihat. [AWS kebijakan terkelola untuk Amazon Cognito](#) `AmazonCognitoPowerUserKebijakan` ini cukup untuk pembuatan kumpulan pengguna.
2. Pilih Buat kumpulan pengguna dari menu Kumpulan pengguna, atau pilih Mulai gratis dalam waktu kurang dari lima menit.
3. Di bawah Tentukan aplikasi Anda, pilih jenis Aplikasi yang paling sesuai dengan skenario aplikasi yang ingin Anda buat layanan otentikasi dan otorisasi.
4. Dalam Nama aplikasi Anda, masukkan nama deskriptif atau lanjutkan dengan nama default.
5. Anda harus membuat beberapa pilihan dasar di bawah Konfigurasi opsi yang mendukung pengaturan yang tidak dapat Anda ubah setelah Anda membuat kumpulan pengguna Anda.
 - a. Di bawah Opsi untuk pengenalan masuk, beri tahu kami cara Anda ingin mengidentifikasi pengguna saat mereka masuk. Anda dapat memilih nama pengguna, alamat email, atau nomor telepon yang dibuat pengguna. Anda juga dapat mengizinkan kombinasi beberapa opsi. Amazon Cognito menerima opsi yang Anda konfigurasikan di sini di bidang nama pengguna formulir [masuk masuk terkelola](#).

- b. Di bawah Atribut wajib untuk mendaftar, beri tahu kami informasi pengguna apa yang ingin Anda kumpulkan saat pengguna mendaftar untuk akun baru. Di halaman login terkelola, Amazon Cognito menyajikan prompt untuk semua atribut yang diperlukan.

Opsi untuk pengenalan masuk memengaruhi atribut yang diperlukan. Nama pengguna memerlukan atribut email atau telepon untuk setiap pengguna sehingga mereka dapat menerima kode reset kata sandi dalam email atau pesan SMS. Email memerlukan atribut email, dan Nomor telepon memerlukan atribut nomor telepon.

6. Di bawah Tambahkan URL pengembalian, masukkan jalur pengalihan ke aplikasi Anda setelah pengguna menyelesaikan otentikasi. Lokasi ini harus menjadi rute dalam aplikasi Anda yang menggunakan pustaka OpenID Connect (OIDC) untuk memproses hasil autentikasi pengguna. Contoh URL pengembalian untuk aplikasi pengujian adalah `https://localhost:3000/callback`. Dalam contoh aplikasi NodeJS di konsol Amazon Cognito, rute ini [menggunakan](#) klien terbuka untuk mengumpulkan token akses dan menebusnya dengan informasi pengguna. Anda akan dapat menelusuri contoh untuk platform pengembangan Anda setelah Anda membuat sumber daya Anda.
7. Pilih Buat aplikasi Anda. Amazon Cognito membuat kumpulan pengguna dan klien aplikasi dengan pengaturan default untuk jenis aplikasi Anda. Anda dapat mengonfigurasi opsi tambahan seperti [penyedia identitas eksternal](#) dan [otentikasi multi-faktor \(MFA\)](#) setelah Anda membuat sumber daya awal.
8. Pada halaman Siapkan aplikasi Anda, Anda bisa langsung mendapatkan contoh kode untuk aplikasi Anda. Untuk menjelajahi kumpulan pengguna baru Anda, gulir ke bawah dan pilih Buka ikhtisar.
9. Untuk menambahkan lebih banyak aplikasi di kumpulan pengguna yang sama, navigasikan ke menu Klien aplikasi dan tambahkan klien aplikasi baru. Ini akan mengulangi proses pembuatan yang berfokus pada aplikasi, tetapi hanya menambahkan klien aplikasi baru ke kumpulan pengguna yang ada.

Setelah membuat kumpulan pengguna dan satu atau beberapa klien aplikasi dengan proses ini, Anda dapat mulai menguji operasi autentikasi dengan login terkelola. Opsi mulai cepat ini terbuka untuk pendaftaran mandiri publik. Kami menyarankan Anda membuat lingkungan pengujian dengan proses konsol, lalu pindahkan desain akhir Anda ke produksi. Habiskan waktu membiasakan diri dengan kemampuan Amazon Cognito. Kemudian, untuk pindah ke beban kerja produksi, buat konfigurasi khusus dan terapkan dengan alat otomatisasi seperti AWS CloudFormation dan AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)

Amazon Cognito membuat beberapa konfigurasi default dalam proses ini yang tidak dapat Anda balikkan. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan kumpulan pengguna yang tidak dapat Anda ubah dan opsi yang dapat Anda pilih di konsol, lihat [Memperbarui kumpulan pengguna dan konfigurasi klien aplikasi](#).

Pengaturan	Efek	Bagaimana cara mengubah	Informasi selengkapnya
Rahasia klien	Membutuhkan hash rahasia klien dalam permintaan otentikasi.	Buat klien aplikasi baru dengan aplikasi web tradisional atau profil Machine-to-machine aplikasi.	Pengaturan khusus aplikasi dengan klien aplikasi
Nama pengguna yang disukai	Kumpulan pengguna tidak menerima preferred_username atribut sebagai alias.	Buat kumpulan pengguna secara terprogram dengan SDK. AWS	Menyesuaikan atribut masuk
Sensitivitas kasus	Nama pengguna kumpulan pengguna tidak peka huruf besar/kecil, misalnya JohnD dianggap sebagai pengguna yang sama dengan johnd	Buat kumpulan pengguna secara terprogram dengan SDK. AWS	Sensitivitas casing kumpulan pengguna

Opsi aplikasi lainnya

Anda mungkin memiliki UI aplikasi yang sudah ada yang ingin Anda integrasikan dengan otentikasi Amazon Cognito. Anda bahkan mungkin memiliki halaman otentikasi sendiri yang ada dengan pengaturan direktori yang kurang berfungsi daripada kumpulan pengguna Amazon Cognito. Anda dapat menambahkan atau mengganti komponen otentikasi ke aplikasi jenis ini dengan integrasi Amazon Cognito untuk berbagai bahasa AWS SDKs pemrograman. Beberapa contoh berikut ini.

Jika Anda membuat kumpulan pengguna untuk tujuan ini di konsol Amazon Cognito, mungkin tidak perlu memiliki [domain kumpulan pengguna](#) yang menghosting halaman login interaktif dan layanan OpenID Connect (OIDC). Proses pembuatan kumpulan pengguna di konsol secara otomatis menghasilkan domain untuk Anda. Anda dapat menghapus domain ini dari tab Domain dari kumpulan pengguna Anda. Opsi lain termasuk pembuatan sumber daya Amazon Cognito terprogram untuk aplikasi Anda dengan permintaan API AWS SDKs di dalam dan dengan opsi penyiapan otomatis di CLI. AWS Amplify Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan otentikasi dan otorisasi Amazon Cognito dengan aplikasi web dan seluler](#).


Topik

- [Siapkan contoh aplikasi satu halaman React](#)
- [Siapkan contoh aplikasi Android dengan Flutter](#)

Siapkan contoh aplikasi satu halaman React

Dalam tutorial ini, Anda akan membuat aplikasi satu halaman React di mana Anda dapat menguji sign-up, konfirmasi, dan login pengguna. React adalah perpustakaan JavaScript berbasis untuk aplikasi web dan seluler, dengan fokus pada antarmuka pengguna (UI). Aplikasi contoh ini menunjukkan beberapa fungsi dasar kumpulan pengguna Amazon Cognito. Jika Anda sudah berpengalaman dalam pengembangan aplikasi web dengan React, [unduh contoh aplikasi dari GitHub](#).

Screenshot berikut adalah halaman otentikasi awal dalam aplikasi yang akan Anda buat.

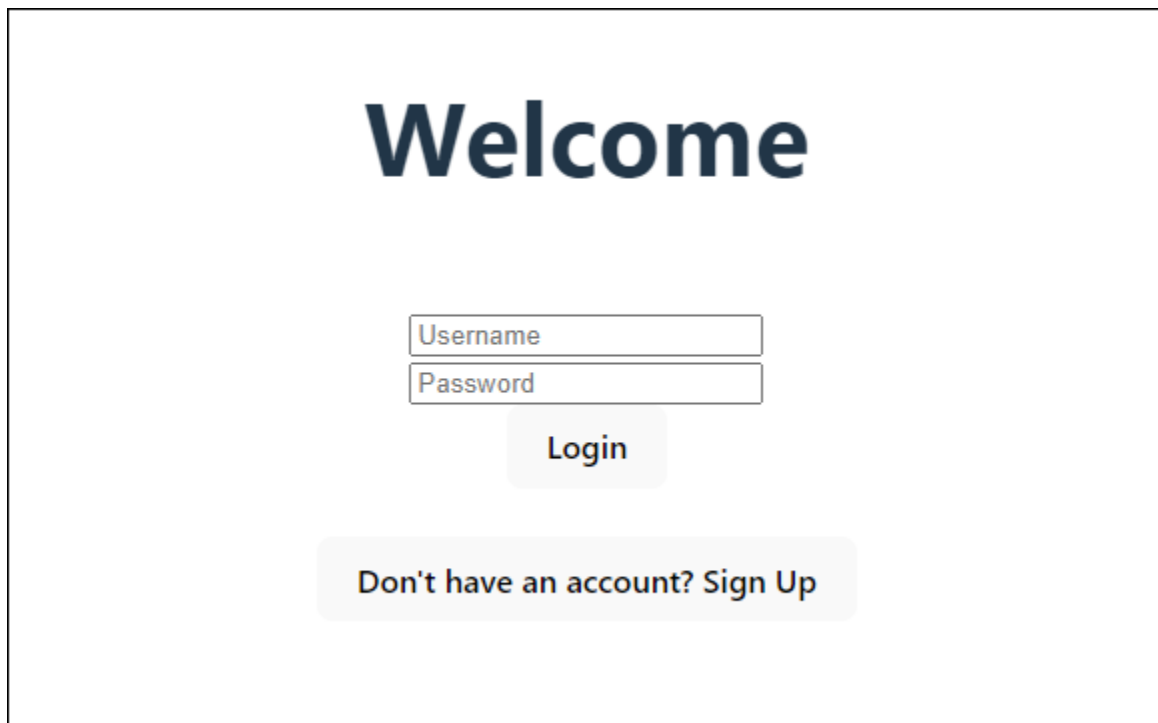

Welcome

Login

[Don't have an account? Sign Up](#)

Untuk menyiapkan aplikasi ini, kumpulan pengguna Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

- Pengguna dapat masuk dengan alamat email mereka. Opsi masuk kumpulan pengguna Cognito: Email.
- Nama pengguna tidak peka huruf besar/kecil. Persyaratan nama pengguna: Membuat nama pengguna sensitif huruf besar/kecil tidak dipilih.
- Otentikasi multi-faktor (MFA) tidak diperlukan. Penegakan MFA: MFA opsional.
- Kumpulan pengguna Anda memverifikasi atribut untuk konfirmasi profil pengguna dengan pesan email. Atribut untuk memverifikasi: Kirim pesan email, verifikasi alamat email.
- Email adalah satu-satunya atribut yang diperlukan. Atribut yang diperlukan: email.
- Pengguna dapat mendaftar sendiri di kumpulan pengguna Anda. Registrasi mandiri: Aktifkan pendaftaran mandiri dipilih.
- Klien aplikasi awal Anda adalah klien publik yang mengizinkan login dengan nama pengguna dan kata sandi. Jenis aplikasi: Klien publik, Alur otentikasi: ALLOW_USER_PASSWORD_AUTH.

Membuat aplikasi

Untuk membangun aplikasi ini, Anda harus mengatur lingkungan pengembang. Persyaratan lingkungan pengembang adalah:

1. Node.js diinstal dan diperbarui.
2. Manajer paket node (npm) diinstal dan diperbarui ke setidaknya versi 10.2.3.
3. Lingkungan dapat diakses pada port TCP 5173 di browser web.

Untuk membuat contoh aplikasi web React

1. Masuk ke lingkungan pengembang Anda dan arahkan ke direktori induk untuk aplikasi Anda.

```
cd ~/path/to/project/folder/
```

2. Buat layanan React baru.

```
npm create vite@latest frontend-client -- --template react-ts
```

3. Kloning [folder cognito-developer-guide-react-example proyek](#) dari repositori contoh AWS kode pada. GitHub

```
cd ~/some/other/path
```

```
git clone https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples.git
```

```
cp -r ./aws-doc-sdk-examples/javascriptv3/example_code/cognito-identity-provider/scenarios/cognito-developer-guide-react-example/frontend-client ~/path/to/project/folder/
```

4. Arahkan ke src direktori di proyek Anda.

```
cd ~/path/to/project/folder/frontend-client/src
```

5. Edit `config.json` dan ganti nilai-nilai berikut:

- a. Ganti `YOUR_AWS_REGION` dengan AWS Region kode. Sebagai contoh: `us-east-1`.
- b. Ganti `YOUR_COGNITO_USER_POOL_ID` dengan ID kumpulan pengguna yang telah Anda tentukan untuk pengujian. Sebagai contoh: `us-east-1_EXAMPLE`. Kumpulan pengguna harus berada di tempat AWS Region yang Anda masukkan pada langkah sebelumnya.
- c. Ganti `YOUR_COGNITO_APP_CLIENT_ID` dengan ID klien aplikasi yang telah Anda tentukan untuk pengujian. Sebagai contoh: `1example23456789`. Klien aplikasi harus berada di kumpulan pengguna dari langkah sebelumnya.

6. Jika Anda ingin mengakses aplikasi contoh Anda dari IP selain `localhost`, edit `package.json` dan ubah baris `"dev": "vite"`, ke `"dev": "vite --host 0.0.0.0",`.
7. Instal aplikasi Anda.

```
npm install
```

8. Luncurkan aplikasi.

```
npm run dev
```

9. Akses aplikasi di browser web di `http://localhost:5173` atau `http://[IP address]:5173`.
10. Daftarkan pengguna baru dengan alamat email yang valid.
11. Ambil kode konfirmasi dari pesan email Anda. Masukkan kode konfirmasi ke dalam aplikasi.
12. Masuk dengan nama pengguna dan kata sandi Anda.

Membuat lingkungan pengembang React dengan Amazon Lightsail

Cara cepat untuk memulai aplikasi ini adalah dengan membuat server cloud virtual dengan Amazon Lightsail.

Dengan Lightsail, Anda dapat dengan cepat membuat instance server kecil yang telah dikonfigurasi sebelumnya dengan prasyarat untuk aplikasi contoh ini. Anda dapat SSH ke instans Anda dengan klien berbasis browser, dan terhubung ke server web di alamat IP publik atau pribadi.

Untuk membuat instance Lightsail untuk aplikasi contoh ini


1. Pergi ke konsol [Lightsail](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Pilih Buat instans.
3. Untuk Pilih platform, pilih Linux/Unix.
4. Untuk Pilih cetak biru, pilih Node.js.
5. Di bawah Identifikasi instans Anda, beri nama yang ramah pada lingkungan pengembangan Anda.
6. Pilih Buat instans.
7. Setelah Lightsail membuat instance Anda, pilih dan dari tab Connect, pilih Connect menggunakan SSH.

8. Sesi SSH terbuka di jendela browser. Jalankan `node -v` dan `npm -v` untuk mengonfirmasi bahwa instance Anda telah disediakan dengan Node.js dan versi npm minimum 10.2.3.
9. Lanjutkan untuk [mengkonfigurasi aplikasi React Anda](#).

Siapkan contoh aplikasi Android dengan Flutter

Dalam tutorial ini, Anda akan membuat aplikasi seluler di Android Studio tempat Anda dapat meniru perangkat dan menguji pendaftaran, konfirmasi, dan masuk pengguna. Aplikasi contoh ini membuat klien seluler kumpulan pengguna Amazon Cognito dasar untuk Android di Flutter. Jika Anda sudah berpengalaman dalam pengembangan aplikasi seluler dengan Flutter, [unduh aplikasi contoh dari GitHub](#).

Tangkapan layar berikut menunjukkan aplikasi yang berjalan di perangkat Android virtual.

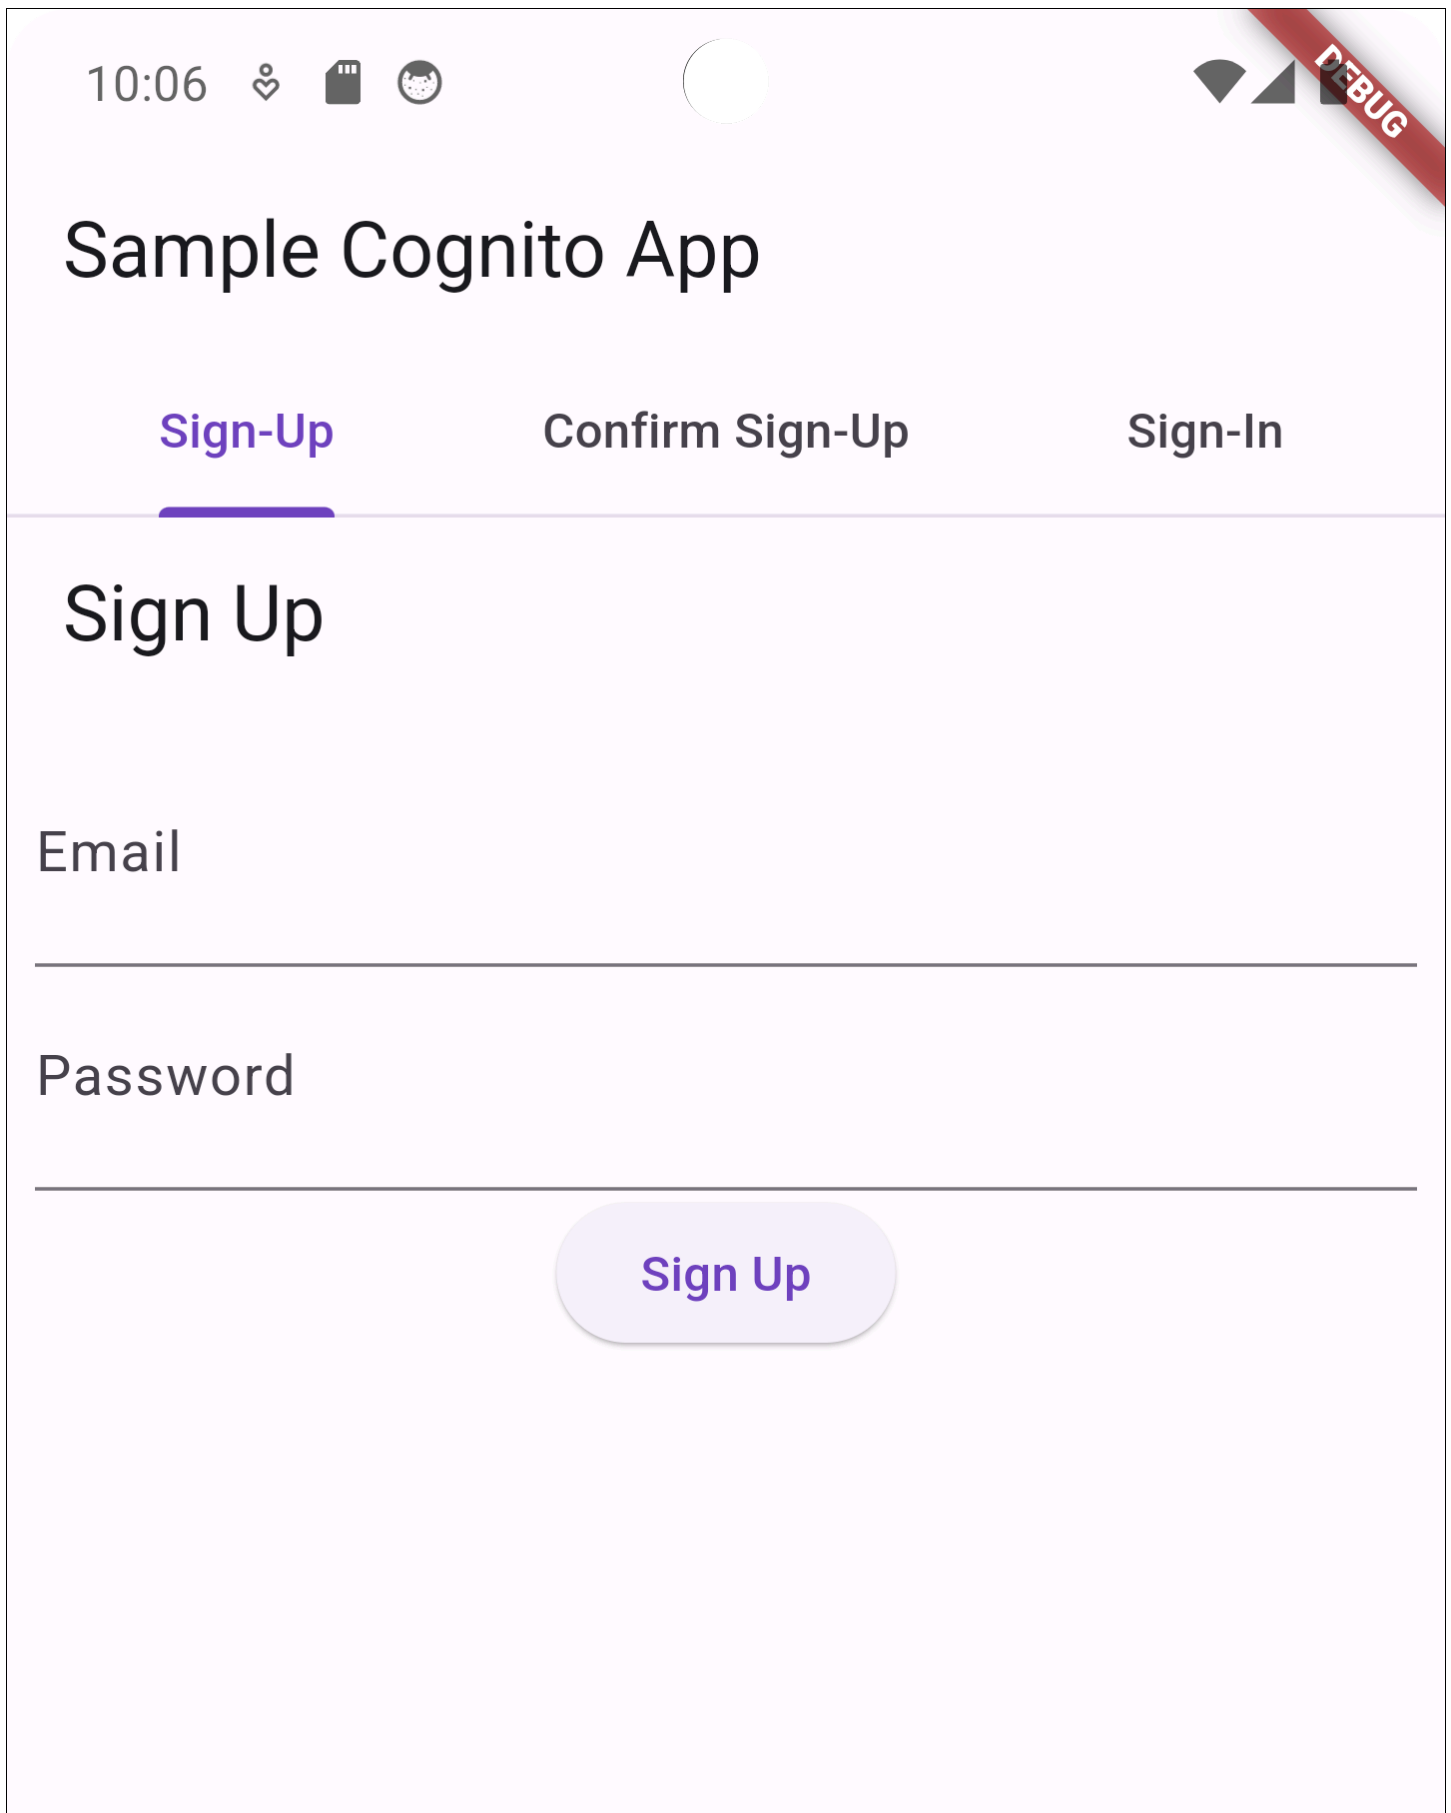

Untuk mengatur aplikasi ini, kumpulan pengguna Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

- Pengguna dapat masuk dengan alamat email mereka. Opsi masuk kumpulan pengguna Cognito: Email.
- Nama pengguna tidak peka huruf besar/kecil. Persyaratan nama pengguna: Membuat nama pengguna sensitif huruf besar/kecil tidak dipilih.
- Otentikasi multi-faktor (MFA) tidak diperlukan. Penegakan MFA: MFA opsional.
- Kumpulan pengguna Anda memverifikasi atribut untuk konfirmasi profil pengguna dengan pesan email. Atribut untuk memverifikasi: Kirim pesan email, verifikasi alamat email.
- Email adalah satu-satunya atribut yang diperlukan. Atribut yang diperlukan: email.
- Pengguna dapat mendaftar sendiri di kumpulan pengguna Anda. Registrasi mandiri: Aktifkan pendaftaran mandiri dipilih.
- Klien aplikasi awal Anda adalah klien publik yang mengizinkan login dengan nama pengguna dan kata sandi. Jenis aplikasi: Klien publik, Alur otentikasi: ALLOW_USER_PASSWORD_AUTH.

Membuat aplikasi

Untuk membuat contoh aplikasi Android

1. Instal [Android studio](#) dan [alat baris perintah](#).
2. Di Android Studio, instal [plugin Flutter](#).
3. Buat project Android Studio baru dari isi `cognito_flutter_mobile_app` direktori di [aplikasi contoh ini](#).
 - Edit `assets/config.json` <<YOUR USER POOL ID>> dan ganti dan << YOUR CLIENT ID>> dengan kumpulan pengguna dan klien aplikasi Anda. IDs
4. Instal [Flutter](#).
 - a. Tambahkan Flutter ke variabel PATH Anda.
 - b. Terima lisensi dengan perintah berikut.

```
flutter doctor --android-licenses
```
 - c. Verifikasi lingkungan Flutter Anda dan instal komponen yang hilang.

```
flutter doctor
```

- Jika ada komponen yang hilang, jalankan `flutter doctor -v` untuk mempelajari cara memperbaiki masalah.
- d. Ubah ke direktori proyek Flutter baru Anda dan instal dependensi.
 - Jalankan `flutter pub add amazon_cognito_identity_dart_2`.
 - e. Jalankan `flutter pub add flutter_secure_storage`.
5. Buat perangkat Android virtual.
1. Di GUI studio Android, buat perangkat baru dengan [pengelola perangkat](#).
 2. Di CLI, jalankan. `flutter emulators --create --name android-device`
6. Luncurkan perangkat Android virtual Anda.
1. Di Android Studio GUI, pilih 
- ikon mulai di sebelah perangkat virtual Anda.
2. Di CLI, jalankan. `flutter emulators --launch android-device`
7. Luncurkan aplikasi Anda di perangkat virtual Anda.
1. Di GUI Android Studio, pilih ikon 
- deploy
2. Di CLI, jalankan. `flutter run`
8. Arahkan ke perangkat virtual yang sedang berjalan di Android Studio.
9. Daftarkan pengguna baru dengan alamat email yang valid.
10. Ambil kode konfirmasi dari pesan email Anda. Masukkan kode konfirmasi ke dalam aplikasi.
11. Masuk dengan nama pengguna dan kata sandi Anda.

Tambahkan lebih banyak fitur dan opsi keamanan ke kumpulan pengguna Anda

Setelah Anda mengikuti tutorial untuk menyelesaikan contoh aplikasi, Anda dapat memperluas cakupan implementasi kumpulan pengguna Anda. Atau, jika Anda tidak membuat aplikasi pengujian, buat kumpulan pengguna baru sesuai dengan preferensi Anda. Anda dapat menyesuaikan fitur

kumpulan pengguna untuk aplikasi lain atau [menambahkan penyedia identitas eksternal](#). Saat Anda merencanakan langkah Anda untuk menempatkan kumpulan pengguna Amazon Cognito dalam aplikasi produksi, Anda dapat mengevaluasi [contoh dan tutorial tambahan](#).

Jika prioritas Anda berikutnya adalah memeriksa dan menerapkan opsi keamanan aplikasi di kumpulan pengguna Anda, lihat [Praktik terbaik keamanan untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito](#).

Amazon Cognito memiliki paket fitur yang menambahkan opsi fungsional dan keamanan saat Anda ikut serta dalam tingkatan yang lebih tinggi. Anda dapat memulai dengan paket Lite, menambahkan opsi autentikasi dan otorisasi lanjutan dengan paket Essentials, dan menambahkan pagar pembatas keamanan penalaran otomatis dengan paket Plus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Paket fitur kumpulan pengguna](#).

Berikut ini adalah beberapa fitur kumpulan pengguna Amazon Cognito tambahan:

- [Terapkan branding ke halaman login terkelola](#)
- [Menambahkan MFA ke kumpulan pengguna](#)
- [Keamanan tingkat lanjut dengan perlindungan ancaman](#)
- [Menyesuaikan alur kerja kumpulan pengguna dengan pemicu Lambda](#)
- [Menggunakan Amazon Pinpoint untuk analisis kumpulan pengguna](#)

Untuk ikhtisar model otentikasi dan otorisasi Amazon Cognito, lihat. [Cara kerja otentikasi dengan Amazon Cognito](#)

Untuk mengakses lainnya Layanan AWS setelah otentikasi kumpulan pengguna berhasil, lihat [Mengakses Layanan AWS menggunakan kumpulan identitas setelah masuk](#).

Selain menggunakan Konsol Manajemen AWS dan kumpulan pengguna SDKs, Anda juga dapat mengelola kumpulan pengguna Anda dengan menggunakan [AWS Command Line Interface](#).

Topik

- [Tambahkan login sosial ke kumpulan pengguna Anda](#)
- [Tambahkan penyedia identitas SAMP 2.0](#)

Tambahkan login sosial ke kumpulan pengguna Anda

Memberikan pengguna kemampuan untuk masuk ke aplikasi Anda melalui penyedia identitas publik atau sosial yang ada dapat meningkatkan pengalaman otentikasi mereka. Kumpulan pengguna Amazon Cognito terintegrasi dengan penyedia identitas sosial populer (IdPs) seperti Facebook, Google, Amazon, dan Apple, memberi pengguna Anda opsi masuk yang nyaman yang sudah mereka kenal.

Saat Anda mengatur login sosial, Anda memberi pengguna alternatif untuk membuat akun khusus hanya untuk aplikasi Anda. Ini dapat meningkatkan tingkat konversi dan membuat proses pendaftaran lebih mulus. Dari sudut pandang pengguna, mereka dapat menerapkan kredensi sosial yang ada untuk mengautentikasi dengan cepat, tanpa gesekan mengingat nama pengguna dan kata sandi lain.

Mengkonfigurasi iDP sosial di kumpulan pengguna Anda melibatkan beberapa langkah kunci. Anda harus mendaftarkan aplikasi Anda ke penyedia sosial untuk mendapatkan ID klien dan rahasia. Kemudian Anda dapat menambahkan konfigurasi iDP sosial ke kumpulan pengguna Anda, menentukan cakupan yang ingin Anda minta dan atribut kumpulan pengguna yang ingin Anda petakan dari atribut iDP. Saat runtime, Amazon Cognito menangani pertukaran token dengan penyedia, memetakan atribut pengguna, dan mengeluarkan token ke aplikasi Anda dalam format kumpulan pengguna bersama.

Mendaftar dengan iDP sosial

Sebelum Anda membuat IdP sosial dengan Amazon Cognito, Anda harus mendaftarkan aplikasi Anda dengan IdP sosial untuk menerima ID klien dan rahasia klien.

Untuk mendaftarkan aplikasi dengan Facebook

1. Buat sebuah [akun developer dengan Facebook](#).
2. [Masuk](#) dengan kredensial Facebook Anda.
3. Dari menu Aplikasi Saya, pilih Buat Aplikasi Baru.

Jika Anda tidak memiliki aplikasi Facebook yang ada, Anda akan melihat opsi yang berbeda. Pilih Buat Aplikasi.

4. Pada halaman Buat aplikasi, pilih kasus penggunaan untuk aplikasi Anda, lalu pilih Berikutnya.
5. Masukkan nama untuk aplikasi Facebook Anda dan pilih Buat Aplikasi.
6. Di bilah navigasi kiri, pilih Pengaturan Aplikasi, lalu pilih Dasar.

7. Perhatikan ID Aplikasi dan Rahasia Aplikasi. Anda akan menggunakannya di bagian selanjutnya.
8. Pilih + Tambahkan platform dari bagian bawah halaman.
9. Pada layar Pilih Platform, pilih platform Anda, lalu pilih Berikutnya.
10. Pilih Simpan perubahan.
11. Untuk Domain Aplikasi, masukkan domain kumpulan pengguna Anda.

```
https://your_user_pool_domain
```

12. Pilih Simpan perubahan.
13. Dari bilah navigasi, pilih Produk, lalu pilih Konfigurasi dari Login Facebook.
14. Dari menu Konfigurasi Login Facebook, pilih Pengaturan.

Masukkan URL pengalihan Anda ke Pengalihan yang Valid OAuth . URIs URL pengalihan terdiri dari domain kumpulan pengguna Anda dengan titik /oauth2/idpresponse akhir.

```
https://your_user_pool_domain/oauth2/idpresponse
```

15. Pilih Simpan perubahan.

Untuk mendaftarkan aplikasi dengan Amazon

1. Buat sebuah [akun developer dengan Amazon](#).
2. [Masuk](#) dengan kredensial Amazon Anda.
3. Anda perlu untuk membuat profil keamanan Amazon untuk menerima ID klien dan rahasia klien Amazon.

Pilih Aplikasi dan Layanan dari bilah navigasi di bagian atas halaman, lalu pilih Login with Amazon.

4. Pilih Buat Profil Keamanan.
5. Masukkan Nama Profil Keamanan, Deskripsi Profil Keamanan, dan URL Pemberitahuan Privasi Persetujuan.
6. Pilih Simpan.
7. Pilih ID Klien dan Rahasia Klien untuk menampilkan ID dan rahasia klien. Anda akan menggunakannya di bagian selanjutnya.
8. Arahkan kursor ke ikon roda gigi dan pilih Pengaturan Web, lalu pilih Edit.

9. Masukkan domain kumpulan pengguna Anda ke Asal yang Diizinkan.

```
https://<your-user-pool-domain>
```

10. Masukkan domain pool pengguna Anda dengan /oauth2/idpresponse titik akhir ke Return URLs yang Diizinkan.

```
https://<your-user-pool-domain>/oauth2/idpresponse
```

11. Pilih Simpan.

Untuk mendaftarkan aplikasi dengan Google

Untuk informasi selengkapnya tentang OAuth 2.0 di platform Google Cloud, lihat [Pelajari tentang autentikasi & otorisasi di dokumentasi](#) Google Workspace for Developers.

1. Buat sebuah [akun developer dengan Google](#).
2. Masuk ke [konsol Google Cloud Platform](#).
3. Dari bilah navigasi atas, pilih Pilih proyek. Jika Anda sudah memiliki proyek di platform Google, menu ini menampilkan proyek default Anda sebagai gantinya.
4. Pilih PROYEK BARU.
5. Masukkan nama untuk produk Anda dan kemudian pilih CREATE.
6. Di bilah navigasi kiri, pilih APIs dan Layanan, lalu pilih layar persetujuan OAuth.
7. Masukkan informasi aplikasi, domain Aplikasi, domain Resmi, dan informasi kontak Pengembang. Domain resmi Anda harus menyertakan amazoncognito.com dan akar domain kustom Anda. Sebagai contoh: example.com. Pilih SIMPAN DAN LANJUTKAN.
8. 1. Di bawah Lingkup, pilih Tambah atau hapus cakupan, lalu pilih, minimal, cakupan berikut OAuth.
 1. .../auth/userinfo.email
 2. .../auth/userinfo.profile
 3. openid
9. Di bawah Uji pengguna, pilih Tambahkan pengguna. Masukkan alamat email Anda dan pengguna pengujian resmi lainnya, lalu pilih SIMPAN DAN LANJUTKAN.
10. Perluas bilah navigasi kiri lagi, pilih APIs dan Layanan, lalu pilih Kredensial.
11. Pilih CREATE CREDENTIALS, lalu pilih ID OAuth klien.

12. Pilih jenis Aplikasi dan beri nama klien Anda.
13. Di bawah JavaScript Asal resmi, pilih TAMBAH URI. Masukkan domain pool pengguna Anda.

```
https://<your-user-pool-domain>
```

14. Di bawah Pengalihan resmi URIs, pilih TAMBAH URI. Masukkan jalur ke /oauth2/idpresponse titik akhir domain kumpulan pengguna Anda.

```
https://<your-user-pool-domain>/oauth2/idpresponse
```

15. Pilih CREATE.
16. Simpan nilai yang ditampilkan Google dengan aman di bawah ID klien Anda dan rahasia klien Anda. Berikan nilai ini ke Amazon Cognito saat Anda menambahkan Google iDP.

Untuk mendaftarkan aplikasi dengan Apple

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan Masuk dengan Apple, lihat [Mengonfigurasi Lingkungan Anda untuk Masuk dengan Apple](#) di dokumentasi Pengembang Apple.

1. Buat sebuah [akun developer dengan Apple](#).
2. [Masuk](#) dengan kredensial Apple Anda.
3. Di bilah navigasi kiri, pilih Sertifikat, Pengidentifikasi & Profil.
4. Di bilah navigasi sebelah kiri, pilih Pengidentifikasi.
5. Pada halaman Pengidentifikasi, pilih ikon +.
6. Pada halaman Daftarkan Pengenal Baru, pilih Aplikasi IDs, lalu pilih Lanjutkan.
7. Pada halaman Pilih jenis, pilih Aplikasi, lalu pilih Lanjutkan.
8. Pada halaman Daftarkan ID Aplikasi, lakukan hal berikut:
 1. Di bawah Deskripsi, masukkan deskripsi.
 2. Di bawah Awalan ID Aplikasi, masukkan ID Bundel. Catat nilai di bawah Awalan ID Aplikasi. Anda akan menggunakan nilai ini setelah memilih Apple sebagai penyedia identitas Anda [Konfigurasi kumpulan pengguna Anda dengan iDP sosial](#).
 3. Pada Kemampuan, pilih Masuk dengan Apple, lalu pilih Edit.
 4. Pada halaman Masuk dengan Apple: Konfigurasi ID Aplikasi, pilih untuk mengatur aplikasi sebagai primer atau dikelompokkan dengan Aplikasi lain IDs, lalu pilih Simpan.

5. Pilih Lanjutkan.
9. Pada halaman Konfirmasi ID Aplikasi Anda, pilih Daftarkan.
10. Pada halaman Pengidentifikasi, pilih ikon +.
11. Pada halaman Daftarkan Pengenal Baru, pilih Layanan IDs, lalu pilih Lanjutkan.
12. Pada halaman Daftarkan ID Layanan, lakukan hal berikut:
 1. Di bawah Deskripsi, masukkan deskripsi.
 2. Di bawah Identifier, masukkan pengenal. Catat ID Layanan ini karena Anda memerlukan nilai ini setelah memilih Apple sebagai penyedia identitas Anda [Konfigurasi kumpulan pengguna Anda dengan iDP sosial](#).
 3. Pilih Lanjutkan, lalu pilih Daftarkan.
13. Pilih ID Layanan yang baru saja Anda buat dari halaman Pengidentifikasi.
 1. Pilih Masuk dengan Apple, lalu pilih Konfigurasi.
 2. Pada halaman Konfigurasi Otentikasi Web, pilih ID aplikasi yang Anda buat sebelumnya sebagai ID Aplikasi Utama.
 3. Pilih ikon + di sebelah Situs Web URLs.
 4. Di bawah Domain dan subdomain, masukkan domain kumpulan pengguna Anda tanpa awalan. `https://`

`<your-user-pool-domain>`
 5. Di bawah Return URLs, masukkan path ke `/oauth2/idpresponse` endpoint domain pool pengguna Anda.

`https://<your-user-pool-domain>/oauth2/idpresponse`
 6. Pilih Berikutnya, lalu pilih Selesai. Anda tidak perlu memverifikasi domain.
 7. Pilih Lanjutkan, lalu pilih Simpan.
14. Di bilah navigasi sebelah kiri, pilih Kunci.
15. Pada halaman Kunci, pilih ikon +.
16. Pada halaman Daftarkan Kunci Baru, lakukan hal berikut:
 1. Di bawah Nama Kunci, masukkan nama kunci.
 2. Pilih Masuk dengan Apple, lalu pilih Konfigurasi.

3. Pada halaman Configure Key, pilih ID aplikasi yang Anda buat sebelumnya sebagai ID Aplikasi Utama. Pilih Simpan.
4. Pilih Lanjutkan, lalu pilih Daftarkan.
17. Pada halaman Unduh Kunci Anda, pilih Unduh untuk mengunduh kunci pribadi, catat ID Kunci yang ditampilkan, lalu pilih Selesai. Anda akan membutuhkan kunci privat ini dan nilai ID Kunci yang ditampilkan di halaman ini setelah Anda memilih Apple sebagai penyedia identitas di [Konfigurasi kumpulan pengguna Anda dengan iDP sosial](#).

Tambahkan iDP sosial ke kumpulan pengguna Anda

Di bagian ini, Anda mengonfigurasi IdP sosial di kolam pengguna Anda menggunakan ID klien dan rahasia klien dari bagian sebelumnya.

Untuk mengonfigurasi penyedia identitas sosial kumpulan pengguna dengan Konsol Manajemen AWS

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Anda mungkin diminta untuk AWS kredensialnya.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolam pengguna](#).
4. Pilih menu penyedia sosial dan eksternal. Cari Masuk Federasi dan pilih Tambahkan penyedia identitas.
5. Pilih penyedia identitas sosial: Facebook, Google, Login with Amazon, atau Masuk dengan Apple.
6. Pilih dari langkah-langkah berikut, berdasarkan pilihan penyedia identitas sosial Anda:
 - Google dan Login with Amazon — Masukkan ID klien aplikasi dan rahasia klien aplikasi yang dihasilkan di bagian sebelumnya.
 - Facebook — Masukkan ID klien aplikasi dan rahasia klien aplikasi yang dihasilkan di bagian sebelumnya, lalu pilih versi API (misalnya, versi 2.12). Sebaiknya pilih versi terbaru yang mungkin—setiap API Facebook memiliki siklus hidup dan tanggal penghentian. Cakupan dan atribut Facebook dapat bervariasi antar versi API. Kami merekomendasikan pengujian login identitas sosial Anda dengan Facebook untuk memastikan bahwa federasi berfungsi sebagaimana dimaksud.
 - Masuk dengan Apple — Masukkan ID Layanan, ID Tim, ID Kunci, dan kunci pribadi yang dibuat di bagian sebelumnya.

7. Masukkan nama cakupan Resmi yang ingin Anda gunakan. Cakupan menentukan atribut pengguna (seperti name dan email) mana yang ingin Anda akses dengan aplikasi Anda. Untuk Facebook, ini harus dipisahkan dengan koma. Untuk Google dan Login with Amazon, mereka harus dipisahkan dengan spasi. Untuk Masuk dengan Apple, pilih kotak centang untuk cakupan yang ingin Anda akses.

Penyedia identitas sosial	Contoh cakupan
Facebook	public_profile, email
Google	profile email openid
Login with Amazon	profile postal_code
Masuk dengan Apple	email name

Pengguna aplikasi Anda diminta untuk menyetujui penyediaan atribut ini ke aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cakupan penyedia sosial, lihat dokumentasi dari Google, Facebook, Login with Amazon, atau Masuk dengan Apple.

Dengan Masuk dengan Apple, berikut ini adalah skenario pengguna di mana cakupan mungkin tidak dikembalikan:

- Pengguna akhir mengalami kegagalan setelah meninggalkan halaman masuk Apple (ini bisa dari kegagalan internal dalam Amazon Cognito atau apa pun yang ditulis oleh pengembang).
 - ID layanan identifikasi digunakan di seluruh kumpulan pengguna layanan otentikasi and/or lainnya.
 - Pengembang menambahkan cakupan tambahan setelah pengguna masuk. Pengguna hanya mengambil informasi baru ketika mereka mengautentikasi dan ketika mereka menyegarkan token mereka.
 - Pengembang menghapus pengguna dan kemudian pengguna masuk lagi tanpa menghapus aplikasi dari profil ID Apple mereka.
8. Petakan atribut dari penyedia identitas Anda ke kumpulan pengguna Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hal yang perlu diketahui tentang pemetaan](#).
9. Pilih Buat.

10. Dari menu Klien aplikasi, pilih salah satu klien aplikasi dalam daftar dan Edit pengaturan UI yang dihosting. Tambahkan penyedia identitas sosial baru ke klien aplikasi di bawah Penyedia identitas.
11. Pilih Simpan perubahan.

Uji konfigurasi iDP sosial Anda

Anda dapat membuat URL login dengan menggunakan elemen dari dua bagian sebelumnya. Gunakan URL login itu untuk menguji konfigurasi IdP sosial Anda.

```
https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/login?  
response_type=code&client_id=1example23456789&redirect_uri=https://www.example.com
```

Anda dapat menemukan domain Anda di halaman konsol Nama Domain kolam pengguna. `client_id` ada di halaman Pengaturan klien aplikasi. Gunakan URL panggilan balik Anda untuk parameter `redirect_uri`. Ini adalah URL halaman tempat pengguna Anda akan diarahkan setelah autentikasi berhasil.

Note

Amazon Cognito membatalkan permintaan otentikasi yang tidak selesai dalam 5 menit, dan mengarahkan pengguna ke login terkelola. Halaman menampilkan pesan `Something went wrong` kesalahan.

Tambahkan penyedia identitas SAMP 2.0

Pengguna aplikasi Anda dapat masuk dengan penyedia identitas SAMP 2.0 (iDP). Anda dapat memilih SAMP 2.0 IdPs daripada sosial IdPs ketika pelanggan Anda adalah pelanggan internal atau bisnis terkait organisasi Anda. Jika iDP sosial memungkinkan semua pengguna untuk mendaftar akun, IDP SAMP lebih mungkin untuk dipasangkan dengan direktori pengguna yang dikendalikan organisasi Anda. Apakah pengguna Anda masuk secara langsung atau melalui pihak ketiga, semua pengguna memiliki profil di kolam pengguna. Lewati langkah ini jika Anda tidak ingin menambahkan masuk melalui penyedia identitas SAML.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan penyedia identitas SAMP dengan kumpulan pengguna](#).

Anda harus memperbarui penyedia identitas SAMP Anda dan mengonfigurasi kumpulan pengguna Anda. Untuk informasi tentang cara menambahkan kumpulan pengguna Anda sebagai pihak yang mengandalkan atau aplikasi untuk penyedia identitas SAMP 2.0 Anda, lihat dokumentasi untuk penyedia identitas SAMP Anda.

Anda juga harus memberikan titik akhir assertion consumer service (ACS) kepada penyedia identitas SALL Anda. Konfigurasi titik akhir berikut di domain kumpulan pengguna Anda untuk pengikatan SAMP 2.0 POST di penyedia identitas SAMP Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang domain kumpulan pengguna, lihat [Mengkonfigurasi domain kumpulan pengguna](#).

```
https://Your user pool domain/saml2/idpresponse
```

With an Amazon Cognito domain:

```
https://<yourDomainPrefix>.auth.<region>.amazoncognito.com/saml2/idpresponse
```

With a custom domain:

```
https://Your custom domain/saml2/idpresponse
```

Anda dapat menemukan awalan domain dan nilai Wilayah untuk kumpulan pengguna Anda di menu Domain di konsol [Amazon Cognito](#).

Untuk beberapa penyedia identitas SAMP, Anda juga perlu menyediakan penyedia layanan (SP)urn, juga disebut URI audiens atau ID entitas SP, dalam format:

```
urn:amazon:cognito:sp:<yourUserPoolID>
```

Anda dapat menemukan ID kumpulan pengguna di dasbor Ikhtisar untuk kumpulan pengguna di konsol [Amazon Cognito](#).

Anda juga harus mengonfigurasi penyedia identitas SAML Anda untuk memberikan nilai atribut untuk atribut yang diperlukan di kolam pengguna Anda. Biasanya, email adalah atribut yang diperlukan untuk kolam pengguna. Dalam hal itu, penyedia identitas SAML harus memberikan nilai (klaim) email dalam pernyataan SAML.

Kolam pengguna Amazon Cognito mendukung federasi SAML 2.0 dengan titik akhir pasca-pengikatan. Ini menghilangkan kebutuhan aplikasi Anda untuk mengambil atau mengurai respons pernyataan SAMP karena kumpulan pengguna secara langsung menerima respons SAMP dari penyedia identitas Anda melalui agen pengguna.

Untuk mengonfigurasi penyedia identitas SAML 2.0 di kolam pengguna Anda

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.

2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolam pengguna](#).
4. Pilih menu penyedia sosial dan eksternal. Cari Masuk Federasi dan pilih Tambahkan penyedia identitas.
5. Pilih penyedia identitas sosial SALL.
6. Masukkan Identifier dipisahkan dengan koma. Pengidentifikasi memberi tahu Amazon Cognito bahwa ia harus memeriksa alamat email yang dimasukkan pengguna saat mereka masuk. Kemudian mengarahkan mereka ke penyedia yang sesuai dengan domain mereka.
7. Pilih Tambahkan alur keluar jika Anda ingin Amazon Cognito mengirim permintaan keluar yang ditandatangani ke penyedia Anda saat pengguna keluar. Anda harus mengonfigurasi penyedia identitas SAMP 2.0 Anda untuk mengirim respons keluar ke `https://<your Amazon Cognito domain>/saml2/logout` titik akhir yang dibuat saat Anda mengonfigurasi login terkelola. `saml2/logout` Titik akhir menggunakan pengikatan POST.

 Note

Jika opsi ini dipilih dan penyedia identitas SAMP Anda mengharapkan permintaan logout yang ditandatangani, Anda juga perlu mengonfigurasi sertifikat penandatanganan yang disediakan oleh Amazon Cognito dengan SAMP IDP Anda. SAMP IDP akan memproses permintaan logout yang ditandatangani dan akan mengeluarkan pengguna Anda dari sesi Amazon Cognito.

8. Pilih sumber dokumen Metadata. Jika penyedia identitas Anda menawarkan metadata SAMP di URL publik, Anda dapat memilih URL dokumen Metadata dan memasukkan URL publik tersebut. Jika tidak, pilih Unggah dokumen metadata dan pilih file metadata yang Anda unduh dari penyedia Anda sebelumnya.

 Note

Kami menyarankan Anda memasukkan URL dokumen metadata jika penyedia Anda memiliki titik akhir publik, daripada mengunggah file. Ini memungkinkan Amazon Cognito menyegarkan metadata secara otomatis. Biasanya, penyegaran metadata terjadi setiap 6 jam atau sebelum metadata kedaluwarsa, mana yang lebih awal.

9. Pilih atribut Peta antara penyedia SAMP dan aplikasi Anda untuk memetakan atribut penyedia SAMP ke profil pengguna di kumpulan pengguna Anda. Sertakan atribut wajib kumpulan pengguna Anda di peta atribut Anda.

Misalnya, ketika Anda memilih atribut User pool **email**, masukkan nama atribut SAMP seperti yang muncul dalam pernyataan SAMP dari penyedia identitas Anda. Penyedia identitas Anda mungkin menawarkan contoh pernyataan SAMP untuk referensi. Beberapa penyedia identitas menggunakan nama sederhana, seperti `email`, sementara yang lain menggunakan nama atribut berformat URL, seperti contoh berikut:

```
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress
```

10. Pilih Buat.

Memulai dengan kumpulan identitas Amazon Cognito

Dengan kumpulan identitas Amazon Cognito, Anda dapat membuat identitas unik dan menetapkan izin untuk pengguna. Kumpulan identitas Anda dapat membawa identitas dari jenis layanan otentikasi berikut:

- Pengguna di pangkalan pengguna Amazon Cognito
- Pengguna yang melakukan autentikasi dengan penyedia identitas eksternal seperti Facebook, Google, Apple, atau penyedia identitas OIDC atau SAMP.
- Pengguna yang diautentikasi melalui proses autentikasi yang selama ini Anda gunakan

Setelah pengguna mengautentikasi dengan penyedia mereka dan memberikan otorisasi ke kumpulan identitas, mereka mendapatkan kredensi sementara AWS. Kredensi pengguna memiliki izin yang Anda tentukan untuk akses ke orang lain. Layanan AWS

Topik

- [Buat kumpulan identitas di Amazon Cognito](#)
- [Menyiapkan SDK](#)
- [Integrasikan penyedia identitas](#)
- [Dapatkan kredensial](#)
- [Contoh aplikasi untuk kumpulan identitas](#)

Buat kumpulan identitas di Amazon Cognito

Anda dapat membuat kumpulan identitas melalui konsol Amazon Cognito, atau Anda dapat menggunakan (AWS Command Line Interface CLI) atau Amazon Cognito. APIs Prosedur berikut adalah panduan umum untuk membuat kumpulan identitas baru di konsol. Anda juga dapat [langsung melompat ke konsol](#) dan mengikuti pengalaman terpandu dan konten bantuan sebaris.

Untuk membuat kolam identitas baru di konsol

1. Masuk ke [konsol Amazon Cognito](#) dan pilih Identity pool. Untuk menetapkan izin ke prinsipal IAM Anda sehingga mereka dapat membuat dan mengelola sumber daya Amazon Cognito, lihat. [AWS kebijakan terkelola untuk Amazon Cognito](#) AmazonCognitoPowerUserKebijakan ini cukup untuk pembuatan kumpulan identitas.

2. Pilih Buat kumpulan identitas.
3. Di Konfigurasi kepercayaan kumpulan identitas, pilih untuk menyiapkan kumpulan identitas Anda untuk akses Terautentikasi, akses Tamu, atau keduanya.
 - Jika Anda memilih Akses yang diautentikasi, pilih satu atau beberapa jenis Identitas yang ingin Anda tetapkan sebagai sumber identitas yang diautentikasi di kumpulan identitas Anda. Jika mengonfigurasi penyedia pengembang Kustom, Anda tidak dapat memodifikasi atau menghapusnya setelah membuat kumpulan identitas.
4. Di Konfigurasi izin, pilih peran IAM default untuk pengguna yang diautentikasi atau tamu di kumpulan identitas Anda.
 - a. Pilih untuk Membuat peran IAM baru jika Anda ingin Amazon Cognito membuat peran baru untuk Anda dengan izin dasar dan hubungan kepercayaan dengan kumpulan identitas Anda. Masukkan nama peran IAM untuk mengidentifikasi peran baru Anda, misalnya `myidentitypool_authenticatedrole`. Pilih Lihat dokumen kebijakan untuk meninjau izin yang akan ditetapkan Amazon Cognito ke peran IAM baru Anda.
 - b. Anda dapat memilih untuk Menggunakan peran IAM yang ada jika Anda sudah memiliki peran dalam peran Akun AWS yang ingin Anda gunakan. Anda harus mengonfigurasi kebijakan kepercayaan peran IAM Anda untuk disertakan `cognito-identity.amazonaws.com`. Konfigurasikan kebijakan kepercayaan peran Anda agar hanya mengizinkan Amazon Cognito mengambil peran saat menampilkan bukti bahwa permintaan tersebut berasal dari pengguna yang diautentikasi di kumpulan identitas spesifik Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kepercayaan peran dan izin](#).
5. Di Connect identity providers, masukkan detail penyedia identitas (IdPs) yang Anda pilih di Configure identity pool trust. Anda mungkin diminta untuk memberikan informasi klien OAuth aplikasi, memilih kumpulan pengguna Amazon Cognito, memilih IDP IAM, atau memasukkan pengenalan khusus untuk penyedia pengembang.
 - a. Pilih pengaturan Peran untuk setiap IDP. Anda dapat menetapkan pengguna dari IDP tersebut peran Default yang Anda atur saat mengonfigurasi peran Terautentikasi, atau Anda dapat Memilih peran dengan aturan. Dengan IdP kumpulan pengguna Amazon Cognito, Anda juga dapat Memilih peran dengan `preferred_role` dalam token. Untuk informasi lebih lanjut tentang `cognito:preferred_role` klaim, lihat [Menetapkan nilai prioritas ke grup](#).
 - i. Jika Anda memilih Pilih peran dengan aturan, masukkan Klaim sumber dari autentikasi pengguna Anda, Operator yang ingin Anda bandingkan dengan klaim, Nilai yang akan menyebabkan kecocokan dengan pilihan peran ini, dan Peran yang ingin Anda

tetapkan saat penetapan Peran cocok. Pilih Tambahkan yang lain untuk membuat aturan tambahan berdasarkan kondisi yang berbeda.

- ii. Pilih Resolusi Peran. Jika klaim pengguna tidak sesuai dengan aturan, Anda dapat menolak kredensial atau mengeluarkan kredensi untuk peran Terautentikasi Anda.
- b. Konfigurasi atribut untuk kontrol akses untuk setiap IDP. Atribut untuk kontrol akses menetapkan klaim pengguna ke [tag utama](#) yang diterapkan Amazon Cognito untuk sesi sementara mereka. Anda dapat membuat kebijakan IAM untuk memfilter akses pengguna berdasarkan tag yang Anda terapkan pada sesi mereka.
 - i. Untuk tidak menerapkan tag utama, pilih Tidak aktif.
 - ii. Untuk menerapkan tag utama berdasarkan sub dan aud klaim, pilih Gunakan pemetaan default.
 - iii. Untuk membuat skema atribut kustom Anda sendiri ke tag utama, pilih Gunakan pemetaan khusus. Kemudian masukkan kunci Tag yang ingin Anda sumber dari setiap Klaim yang ingin Anda wakili dalam tag.
6. Di Konfigurasi properti, masukkan Nama di bawah nama kumpulan Identitas.
7. Di bawah Autentikasi dasar (klasik), pilih apakah Anda ingin Aktifkan aliran dasar. Dengan aliran dasar aktif, Anda dapat melewati pilihan peran yang dibuat untuk Anda IdPs dan menelepon [AssumeRoleWithWebIdentity](#) secara langsung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Aliran otentikasi kumpulan identitas](#).
8. Di bawah Tag, pilih Tambahkan tag jika Anda ingin menerapkan [tag](#) ke kumpulan identitas Anda.
9. Di Tinjau dan buat, konfirmasi pilihan yang Anda buat untuk kumpulan identitas baru Anda. Pilih Edit untuk kembali ke wizard dan mengubah pengaturan apa pun. Setelah selesai, pilih Buat kumpulan identitas.

Menyiapkan SDK

Untuk menggunakan kumpulan identitas Amazon Cognito, siapkan, file AWS Amplify AWS SDK for Java, atau file. SDK for .NET Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut.

- [Menyiapkan SDK untuk JavaScript](#) di Panduan AWS SDK for JavaScript Pengembang
- [Amplify Dokumentasi](#) di Amplify Dev Center
- [Penyedia kredensi Amazon Cognito](#) di Panduan Pengembang SDK for .NET

Integrasikan penyedia identitas

Kumpulan identitas Amazon Cognito (identitas federasi) mendukung otentikasi pengguna melalui kumpulan pengguna Amazon Cognito, penyedia identitas federasi—termasuk penyedia identitas Amazon, Facebook, Google, Apple, dan SAML—dan identitas yang tidak diautentikasi. Fitur ini juga mendukung [Identitas yang diautentikasi pengembang](#), yang memungkinkan Anda mendaftar dan mengautentikasi pengguna melalui proses otentikasi backend Anda sendiri.

Untuk belajar lebih lanjut tentang menggunakan kolam pengguna Amazon Cognito dalam membuat direktori pengguna Anda sendiri, lihat [Kolam pengguna Amazon Cognito](#) dan [Mengakses Layanan AWS menggunakan kumpulan identitas setelah masuk](#).

Untuk belajar selengkapnya tentang penggunaan penyedia identitas eksternal, lihat [Identity pool penyedia identitas pihak ketiga](#).

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengintegrasikan proses otentikasi backend Anda sendiri, lihat [Identitas yang diautentikasi pengembang](#).

Dapatkan kredensial

Kumpulan identitas Amazon Cognito menyediakan AWS kredensi sementara untuk pengguna yang merupakan tamu (tidak diautentikasi) dan untuk pengguna yang telah mengautentikasi dan menerima token. Dengan AWS kredensialnya, aplikasi Anda dapat mengakses backend dengan aman di dalam AWS atau di luar melalui Amazon API AWS Gateway. Lihat [Mendapatkan kredensial](#).

Contoh aplikasi untuk kumpulan identitas

Kasus penggunaan yang paling umum untuk kumpulan identitas Amazon Cognito adalah untuk menyatukan pengguna dari beberapa sistem masuk dan mengirimkan kredensial akses terbatas AWS sementara langsung ke klien. Ini menghilangkan kebutuhan untuk membangun broker kredensial untuk izin mengakses sumber daya Anda. AWS Misalnya, Anda mungkin perlu mengizinkan pengguna masuk dengan akun media sosial mereka dan mengakses aset aplikasi dari Amazon S3 untuk aplikasi seluler Anda. Identity pool juga memberikan kredensi kepada pengguna yang masuk dengan kumpulan pengguna.

Dalam tutorial ini, Anda akan membuat aplikasi web di mana Anda dapat memperoleh kredensial otentikasi sementara dan tamu dalam [aliran otentikasi](#) yang ditingkatkan dan dasar dengan penyedia

identitas yang didukung (IdPs) di kumpulan identitas. Jika Anda sudah berpengalaman dalam pengembangan web, unduh contoh aplikasi dari GitHub.

[Unduh contoh aplikasi dari GitHub](#)

Aplikasi contoh ini menunjukkan kemampuan berikut dari kumpulan identitas Amazon Cognito:

Alur otentikasi di kumpulan identitas

- Alur otentikasi yang disempurnakan dengan rincian rincian permintaan API
- Alur otentikasi dasar dengan rincian rincian permintaan API

Menerapkan akses tamu (tidak diautentikasi)

- Menyediakan Layanan AWS akses terbatas tanpa memerlukan login

Integrasi dengan penyedia identitas yang didukung

- Sosial IdPs (Facebook, Amazon, Twitter, Apple, dan Google) untuk akses konsumen
- Enterprise IdPs (melalui OpenID Connect atau SAMP) untuk pengguna korporat
- Kumpulan pengguna Amazon Cognito

AWS manajemen kredensial

- Menukar token penyedia identitas untuk kredensial sementara AWS
- Menggunakan kredensi sementara untuk mengakses AWS layanan dengan aman

Setelah Anda mengatur aplikasi di server web pengembangan Anda dan mengaksesnya di browser, Anda melihat opsi berikut.



Topik

- [Prasyarat](#)
- [Pengaturan penyedia otentikasi](#)
- [Menyebarkan aplikasi demo](#)
- [Jelajahi metode otentikasi di kumpulan identitas Anda](#)
- [Langkah selanjutnya](#)

Prasyarat

Sebelum memulai, Anda memerlukan sumber daya berikut yang dikonfigurasi.

- AWS Akun dengan akses ke Amazon Cognito. Jika Anda tidak memiliki AWS akun, ikuti instruksi di [Memulai dengan AWS](#).
- Python 3.8 atau yang lebih baru diinstal pada mesin pengembangan Anda.
- GitHub akses.
- AWS kredensial yang dikonfigurasi dengan izin untuk membuat permintaan yang diautentikasi ke Amazon Cognito. APIs Kredensi ini diperlukan untuk otentikasi [pengembang](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang penerapan AWS kredensi dan federasi kumpulan identitas di SDK spesifik Anda, lihat. [the section called “Mendapatkan kredensial”](#)

Pengaturan penyedia otentikasi

Untuk hasil terbaik dengan aplikasi ini, siapkan dan integrasikan satu atau beberapa penyedia identitas pihak ketiga (IdPs) atau kumpulan pengguna Amazon Cognito dengan kumpulan identitas Amazon Cognito Anda. Setelah Anda menyelesaikan prasyarat dan sebelum Anda menjalankan aplikasi demo ini, pilih penyedia identitas mana yang akan dikonfigurasi. [Konsol Amazon Cognito](#) memandu Anda melalui proses mengonfigurasi kumpulan identitas dan penyedia.

Kumpulan pengguna Amazon Cognito

- [the section called “Autentikasi”](#)
- [the section called “Klien aplikasi”](#)

Penyedia identitas sosial

- Google: [the section called “Google”](#)
- Facebook: [the section called “Facebook”](#)
- Amazon: [the section called “Login with Amazon”](#)

Penyedia OpenID Connect (OIDC)

- [the section called “Buka penyedia ID Connect”](#)

Penyedia SALL

- [the section called “Penyedia identitas SAML”](#)

Note

Untuk aplikasi demo ini, Anda tidak perlu menyiapkan semua penyedia identitas yang didukung. Anda dapat mulai dengan yang cocok dengan kasus penggunaan Anda. Setiap tautan memberikan instruksi konfigurasi terperinci.

Menyebarkan aplikasi demo

Kloning repositori

1. Buka jendela terminal.

2. Kloning `aws-doc-sdk-examples` repositori atau ambil [folder ini](#) di repo.

```
git clone https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples.git
```

3. Arahkan ke direktori proyek .

```
cd python/example_code/cognito/scenarios/identity_pools_example_demo/web
```

Buat kumpulan identitas

Untuk membuat kumpulan identitas Amazon Cognito untuk aplikasi Anda, ikuti petunjuk di [the section called “Mengkonfigurasi kumpulan identitas”](#)

Untuk mengkonfigurasi kumpulan identitas untuk aplikasi demo

1. Buka Amazon Cognito [konsol](#).
2. Dari menu navigasi kiri, pilih Identity pool. Pilih kumpulan identitas yang ada, atau buat yang baru.
3. Di bawah akses Pengguna, aktifkan akses Terautentikasi dan akses Tamu. Konfigurasi [peran IAM](#) baru atau yang sudah ada dan [tetapkan izin](#) yang ingin Anda berikan kepada setiap jenis pengguna.
4. Di bawah Akses pengguna, siapkan penyedia identitas apa pun yang ingin Anda konfigurasi.
5. Di bawah properti Identity pool, aktifkan otentikasi Dasar (klasik).
6. Biarkan browser Anda tetap terbuka ke konsol untuk kumpulan identitas Anda. Anda akan menggunakan ID kumpulan identitas dan informasi konfigurasi lainnya dalam pengaturan aplikasi Anda.

Konfigurasi dan jalankan aplikasi

Langkah-langkah berikut memandu Anda melalui pengaturan awal aplikasi demo Anda.

Untuk mengkonfigurasi aplikasi demo

1. Buka baris perintah `python/example_code/cognito/scenarios/identity_pools_example_demo/web` di `aws-doc-sdk-examples` klon Anda.
2. Buat `.env` file dengan menyalin [contoh file lingkungan](#).

```
cp .env.example .env
```

3. Buka file `.env` di editor teks. Ganti nilai contoh dalam file dengan nilai konfigurasi Anda sendiri.
4. Instal dependensi backend.

```
pip install -r requirements.txt
```

5. Mulai server backend:

```
cd backend  
python oauth_server.py
```

6. Buka jendela terminal baru, arahkan ke direktori proyek dan mulai server frontend:

```
cd frontend  
python -m http.server 8001
```

7. Buka browser Anda ke aplikasi di <http://localhost:8001>. Browser Anda akan menampilkan antarmuka aplikasi demo, siap untuk menguji otentikasi kumpulan identitas.

Jelajahi metode otentikasi di kumpulan identitas Anda

Bagian ini memandu Anda melalui alur otentikasi dasar dan disempurnakan menggunakan aplikasi demo kumpulan identitas Amazon Cognito. Dengan demo ini, Anda akan mempelajari cara kerja kumpulan identitas dengan berbagai penyedia identitas untuk memberikan AWS kredensial sementara kepada pengguna aplikasi Anda.

Di bagian demo Interaktif dari aplikasi contoh, pertama-tama Anda akan memilih antara dua jenis akses yang didukung oleh kumpulan identitas.

[Akses \(tamu\) yang tidak diautentikasi](#)

Berikan AWS kredensi kepada pengguna yang belum diautentikasi.

Akses yang diautentikasi

Tukar token penyedia identitas untuk AWS kredensial dengan cakupan penuh izin yang tersedia. Pilih penyedia identitas dari salah satu yang Anda konfigurasikan dalam `.env` file Anda.

Akses (tamu) yang tidak diautentikasi

Langkah ini menunjukkan cara mendapatkan AWS kredensial sementara untuk pengguna (tamu) yang tidak diautentikasi melalui fitur akses tamu kumpulan identitas Anda. Dalam aplikasi demo, Anda akan menguji alur yang disempurnakan dan dasar untuk melihat bagaimana kumpulan identitas mengeluarkan kredensial tanpa memerlukan login pengguna. Akses tamu menggunakan urutan API yang sama dengan akses yang diautentikasi, tetapi tanpa memberikan token penyedia identitas (seperti OAuth token dari Google, Facebook, atau pernyataan SAMP dari penyedia perusahaan).

Lanjutkan membaca jika Anda mencari informasi tentang menyediakan AWS akses terbatas ke pengguna tanpa memerlukan otentikasi. Setelah menerapkan akses tamu, Anda akan mempelajari cara memberikan AWS kredensial secara aman kepada pengguna anonim dan memahami perbedaan antara dua alur autentikasi.

Important

Akses yang tidak diautentikasi dapat mengeluarkan kredensial kepada siapa pun yang memiliki akses internet, jadi paling baik digunakan untuk AWS sumber daya yang memerlukan keamanan minimal, seperti aset publik APIs dan grafis. Sebelum melanjutkan dengan langkah ini, periksa apakah Anda telah mengonfigurasi kumpulan identitas Anda dengan akses tamu diaktifkan dan pastikan kebijakan IAM yang tepat diberlakukan untuk membatasi izin.

Guest access with enhanced flow

Alur yang disempurnakan adalah pendekatan yang disederhanakan untuk mendapatkan AWS kredensial bagi pengguna yang tidak diautentikasi dengan dua permintaan API.

Untuk menguji akses tamu dengan alur yang disempurnakan

1. Dalam aplikasi demo, navigasikan ke bagian demo Interaktif
2. Pilih tab Akses tamu.
3. Pilih tab Enhanced flow.
4. Pilih Uji akses tamu.
5. Aplikasi ini memperoleh AWS kredensi sementara dari kumpulan identitas Anda tanpa permintaan otentikasi tambahan.

6. Setelah otentikasi berhasil, Anda akan melihat antarmuka web menampilkan panel Hasil, dan Anda memiliki dua opsi untuk menjelajahnya:
 - a. Tombol View credentials only: Pilih tombol ini jika Anda ingin langsung melihat AWS kredensial sementara yang dihasilkan tanpa detail alur API.

```
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "IQoJb3JpZ2luX2VjEEXAMPLE.....",
    "Expiration": "2025-08-07T00:58:21-07:00"
  }
}
```

- b. Lihat tombol aliran API terperinci: Pilih tombol ini jika Anda ingin melihat permintaan step-by-step API.
 - `GetId()` Permintaan API dengan `AndaidentityPoolId`. Tidak ada token otentikasi yang diperlukan untuk akses tamu

```
{
  "IdentityPoolId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

Jika valid, ia menemukan atau membuat dan mengembalikan `penggunaIdentityID`. Contoh respons terlihat seperti ini:

```
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

- `GetCredentialsForIdentity()` dengan yang dikembalikan `identityPoolId`.

```
POST GetCredentialsForIdentity
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

Cognito memvalidasi akses tamu, mengasumsikan peran yang tidak diautentikasi secara internal dengan, AWS STS dan mengembalikan kredensi AWS sementara. (Tidak ada otentikasi IAM pada panggilan ini; kepercayaan peran harus mengizinkan `cognito-identity-amazonaws.com`.)

```
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "IQoJb3JpZ2luX2VjEEXAMPLE.....",
    "Expiration": "2025-08-07T00:58:21-07:00"
  }
}
```

Guest access with basic flow

Alur dasar menyediakan kontrol terperinci atas proses otentikasi dengan permintaan API terpisah untuk pengambilan identitas dan pembuatan kredensial.

Untuk menguji akses tamu dengan alur dasar

1. Dalam aplikasi demo, navigasikan ke bagian demo Interaktif
2. Pilih tab Akses tamu.
3. Pilih tab Alur dasar.
4. Pilih Uji akses tamu.
5. Aplikasi ini memperoleh AWS kredensi sementara dari kumpulan identitas Anda tanpa permintaan otentikasi tambahan.
6. Setelah otentikasi berhasil, Anda akan melihat antarmuka web menampilkan panel Hasil, dan Anda memiliki dua opsi untuk menjelajahnya.
 - a. Tombol View credentials only: Pilih tombol ini jika Anda ingin langsung melihat AWS kredensial sementara yang dihasilkan tanpa detail alur API.

```
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
```

```

    "SecretAccessKey": "wJa1rXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "IQoJb3JpZ2luX2VjEEXAMPLE.....",
    "Expiration": "2025-08-12T13:36:17-07:00"
  }
}

```

b. Lihat tombol aliran API terperinci: Pilih tombol ini jika Anda ingin melihat permintaan step-by-step API.

- `GetId()` Permintaan API dengan ID kumpulan identitas Anda. Tidak ada token otentikasi yang diperlukan untuk akses tamu.

```

POST GetId
{
  "IdentityPoolId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}

```

Jika valid, ia menemukan atau membuat dan mengembalikan `userIdentityId`. Contoh respons terlihat seperti ini:

```

{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
}

```

- `GetOpenIdToken()` dengan Logins peta yang dikembalikan `IdentityId` dan sama

```

POST GetOpenIdToken
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
}

```

Respons:

```

{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Token": "eyJraWQiOiJFWAMPLE....."
}

```

Apa yang terjadi dalam langkah ini: Amazon Cognito mengeluarkan token identitas web OpenID Connect berumur pendek dari `cognito-identity.amazonaws.com` yang mewakili ini. `IdentityId` Token mencakup klaim OIDC yang AWS STS mengevaluasi, termasuk

aud (ID kumpulan identitas Anda) dan amr (diautentikasi atau tidak diautentikasi). Kebijakan kepercayaan peran IAM Anda harus mensyaratkan klaim tersebut.

- `AssumeRoleWithWebIdentity()`- Aplikasi Anda memanggil AWS STS langsung untuk menukar token OpenID Amazon Cognito dengan kredensi sementara AWS

```
POST sts:AssumeRoleWithWebIdentity
{
  "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/
Cognito_IdentityPoolUnauth_Role",
  "WebIdentityToken": "eyJraWQiOiJFWAMPLE....."
}
```

Respons:

```
{
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "FwoGZXIvYXdzEEXAMPLE....."
  }
}
```

Apa yang terjadi dalam langkah ini: Setelah divalidasi: mengembalikan kredensi sementara AWS

Gunakan kredensial sementara

Kredensyal sementara ini berfungsi sebagai kredensyal standar tetapi dengan izin terbatas yang ditentukan oleh peran IAM kumpulan identitas Anda yang tidak AWS diautentikasi. Anda dapat menggunakannya dengan AWS SDK apa pun atau AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi AWS SDKs dengan kredensyal, lihat [Penyedia kredensyal standar di Panduan Referensi Alat dan Alat](#). AWS SDKs

Contoh di bawah ini bukan daftar lengkap, tetapi menunjukkan cara umum fitur tamu kumpulan identitas dapat meningkatkan pengalaman pengguna.

Publik, konten hanya-baca

Contoh berikut mengonfigurasi penyedia kredensi untuk akses Amazon S3 terbatas sebagai pengguna tamu.

Python

```
# Example: Using credentials with boto3
import boto3

# Configure client with temporary credentials
s3_client = boto3.client(
    's3',
    aws_access_key_id='AKIAIOSFODNN7EXAMPLE',
    aws_secret_access_key='wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY',
    aws_session_token='IQoJb3JpZ2luX2VjEEXAMPLE.....'
)

# Make API requests within IAM role permissions
response = s3_client.list_objects_v2(Bucket='my-public-bucket')

# Access public content
for obj in response.get('Contents', []):
    print(f"File: {obj['Key']}, Size: {obj['Size']} bytes")
```

JavaScript

```
// Example: Accessing public content
import { S3Client, GetObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";

const s3Client = new S3Client({
    region: "us-east-1",
    credentials: {
        accessKeyId: 'AKIAIOSFODNN7EXAMPLE',
        secretAccessKey: 'wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY',
        sessionToken: 'IQoJb3JpZ2luX2VjEEXAMPLE.....'
    }
});

// Access public images or documents
const response = await s3Client.send(new GetObjectCommand({
    Bucket: 'my-public-content',
    Key: 'product-catalog.pdf'
}));
```

Fitur ry-before-login “T”

Contoh berikut menggunakan akses hanya-baca ke Amazon DynamoDB sebagai pengguna tamu.

Python

```
# Example: Limited app functionality for trial users
import boto3

dynamodb = boto3.client(
    'dynamodb',
    aws_access_key_id='AKIAIOSFODNN7EXAMPLE',
    aws_secret_access_key='wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY',
    aws_session_token='IQoJb3JpZ2luX2VjEEXAMPLE.....'
)

# Allow guest users to view sample data (limited to 5 items)
response = dynamodb.scan(TableName='SampleProducts', Limit=5)
```

JavaScript

```
// Example: Limited app functionality for trial users
import { DynamoDBClient, ScanCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

const dynamodbClient = new DynamoDBClient({
  region: "us-east-1",
  credentials: {
    accessKeyId: 'AKIAIOSFODNN7EXAMPLE',
    secretAccessKey: 'wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY',
    sessionToken: 'IQoJb3JpZ2luX2VjEEXAMPLE.....'
  }
});

// Allow guest users to view sample data (limited to 5 items)
const response = await dynamodbClient.send(new ScanCommand({
  TableName: 'SampleProducts',
  Limit: 5
}));
```

Otentikasi penyedia identitas sosial

Langkah ini mengeksplorasi alur keseluruhan untuk menggunakan penyedia identitas sosial dengan kumpulan identitas Amazon Cognito. Otentikasi sosial memberikan pengalaman masuk yang akrab sambil menjaga keamanan melalui manajemen identitas federasi. Anda dapat masuk dari penyedia identitas sosial (IDP) seperti Google, Facebook, dan Amazon, lalu menukar token IDP itu dengan kredensial sementara. AWS Integrasi Twitter dan Apple juga didukung oleh kumpulan identitas, tetapi tidak didukung dalam aplikasi contoh.

Identity pool itu sendiri bukan direktori pengguna. Itu tidak menyimpan kata sandi atau bidang profil. Sebaliknya, ia mempercayai eksternal IDPs untuk mengautentikasi pengguna dan berfokus pada otorisasi pengguna yang sudah diautentikasi untuk langsung memanggil AWS layanan, dengan menjual kredensial untuk peran IAM.

Social identity provider with enhanced flow

Bagian ini menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan penyedia identitas sosial untuk masuk ke pengguna dan, menggunakan alur yang disempurnakan, bertukar token penyedia di kumpulan identitas Amazon Cognito untuk kredensial sementara guna meminta sumber daya. AWS

Gunakan login sosial dengan alur yang disempurnakan dalam aplikasi contoh

1. Dalam aplikasi demo, navigasikan ke bagian demo Interaktif
2. Pilih tab Akses yang diautentikasi.
3. Pilih tab Enhanced flow.
4. Pilih penyedia sosial yang didukung yang telah Anda konfigurasi, misalnya Masuk dengan Google, Masuk dengan Facebook, atau Login with Amazon.
5. Masuk dan setuju untuk berbagi data pengguna dengan aplikasi.
6. Penyedia mengalihkan kembali ke URI pengalihan aplikasi
7. Aplikasi mengirimkan token penyedia ke kumpulan identitas Anda dan mengambil kredensial sementara AWS
8. Aplikasi ini menampilkan panel Hasil di antarmuka web.

Setelah otentikasi berhasil, Anda akan melihat antarmuka web menampilkan panel Hasil, dan Anda memiliki dua opsi untuk menjelajahnya:

- a. Tombol View credentials only: Pilih tombol ini jika Anda ingin langsung melihat AWS kredensial sementara yang dihasilkan tanpa detail alur API.

```
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "IQoJb3JpZ2luX2VjEEXAMPLE.....",
    "Expiration": "2025-08-12T13:36:17-07:00"
  }
}
```

- b. Lihat tombol aliran API terperinci: Pilih tombol ini jika Anda ingin melihat permintaan step-by-step API.
- Aplikasi masuk ke pengguna dengan iDP sosial dan mendapatkan token penyedia. Kolam identitas menerima artefak ini dari penyedia sosial:

Penyedia identitas	Kunci penyedia Cognito	Tujuan
Google	accounts.google.com	OAuth 2.0 token dari Google Sign-In
Facebook	graph.facebook.com	Akses token dari Facebook Login
Amazon	www.amazon.com	OAuth token dari Login with Amazon

Setelah otentikasi berhasil dengan penyedia sosial, aplikasi Anda menerima OAuth respons yang berisi token akses dan detail autentikasi lainnya:

```
{
  "access_token": "ya29.A0AS3H6NEXAMPLE.....",
  "expires_in": 3599,
  "scope": "openid https://www.examplesocial....",
  "token_type": "Bearer",
  "id_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsIjEiOiJEXAMPLE....."
```

```
}

```

- `GetId()` Permintaan API dengan ID kumpulan identitas Anda dan Logins peta yang berisi token penyedia sosial Anda

```
POST GetId
{
  "IdentityPoolId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "Logins": {
    "accounts.google.com": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsEXAMPLE....."
  }
}
```

Respons:

```
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
}
```

- `GetCredentialsForIdentity()` dengan Logins peta yang dikembalikan IdentityID dan sama

```
POST GetCredentialsForIdentity
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Logins": {
    "accounts.google.com": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsEXAMPLE....."
  }
}
```

Respons:

```
{
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "IQoJb3JpZ2luX2VjEEXAMPLE.....",
    "Expiration": "2025-08-07T00:58:21-07:00"
  },
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
}
```

Apa yang terjadi: Amazon Cognito memvalidasi token terhadap penyedia yang dikonfigurasi, memilih peran IAM berdasarkan konfigurasi penyedia Anda, dan memanggil AWS STS atas nama Anda. Kumpulan identitas Anda kemudian mengembalikan kredensial sementara.

Social identity provider with basic flow

Bagian ini menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan penyedia identitas sosial untuk masuk ke pengguna dan, menggunakan alur dasar, menukar token penyedia di kumpulan identitas Amazon Cognito untuk kredensial sementara untuk memanggil layanan. AWS

Gunakan login sosial dengan alur dasar dalam aplikasi contoh

1. Dalam aplikasi demo, navigasikan ke bagian demo Interaktif
2. Pilih tab Akses yang diautentikasi.
3. Pilih tab Alur dasar.
4. Pilih penyedia sosial yang didukung yang telah Anda konfigurasikan, misalnya Masuk dengan Google, Masuk dengan Facebook, atau Login with Amazon.
5. Masuk dan setuju untuk berbagi data pengguna dengan aplikasi.
6. Penyedia mengalihkan kembali ke URI pengalihan aplikasi
7. Aplikasi mengirimkan token penyedia ke kumpulan identitas Anda dan mengambil kredensi sementara AWS
8. Aplikasi ini menampilkan panel Hasil di antarmuka web.

Setelah otentikasi berhasil, Anda akan melihat antarmuka web menampilkan panel Hasil, dan Anda memiliki dua opsi untuk menjelajahnya:

- a. Tombol View credentials only: Pilih tombol ini jika Anda ingin langsung melihat AWS kredensial sementara yang dihasilkan tanpa detail alur API.

```
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "IQoJb3JpZ2luX2VjEEXAMPLE.....",
    "Expiration": "2025-08-12T13:36:17-07:00"
  }
}
```

- b. Lihat tombol aliran API terperinci: Pilih tombol ini jika Anda ingin melihat permintaan step-by-step API.
- Aplikasi masuk ke pengguna dengan iDP sosial dan mendapatkan token penyedia. Kolam identitas menerima artefak ini dari penyedia sosial:

Penyedia identitas	Kunci penyedia Cognito	Tujuan
Google	accounts.google.com	OAuth 2.0 token dari Google Sign-In
Facebook	graph.facebook.com	Akses token dari Facebook Login
Amazon	www.amazon.com	OAuth token dari Login with Amazon

Setelah otentikasi berhasil dengan penyedia sosial, aplikasi Anda menerima OAuth respons yang berisi token akses dan detail autentikasi lainnya:

```
{
  "access_token": "ya29.A0AS3H6NEXAMPLE.....",
  "expires_in": 3599,
  "scope": "openid https://www.examplesocial....",
  "token_type": "Bearer",
  "id_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsEXAMPLE....."
}
```

- `GetId()` Permintaan API dengan ID kumpulan identitas Anda dan Logins peta yang berisi token penyedia sosial Anda

```
POST GetId
{
  "IdentityPoolId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE1111",
  "Logins": {
    "accounts.google.com": "token..."
  }
}
```

Respons:

```
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
}
```

- `GetOpenIdToken()` dengan peta Login yang dikembalikan IdentityID dan sama

```
POST GetOpenIdToken
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Logins": {
    "accounts.google.com": "token..."
  }
}
```

Respons:

```
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Token": "eyJraWQiOiJFWAMPLE....."
}
```

- `AssumeRoleWithWebIdentity()` dengan token OpenID

```
POST AssumeRoleWithWebIdentity
{
  "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Cognito_IdentityPoolAuth_Role",
  "WebIdentityToken": "eyJraWQiOiJFWAMPLE....."
}
```

Respons:

```
{
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "IQoJb3JpZ2luX2VjEEXAMPLE.....",
    "Expiration": "2025-08-12T14:36:17-07:00"
  }
}
```



```
}
```

Apa yang terjadi: Amazon Cognito memvalidasi token terhadap penyedia yang dikonfigurasi dan mengeluarkan token OpenID. Aplikasi dipanggil AWS STS langsung untuk mengambil peran IAM dan menerima kredensi sementara.

Memahami akses sosial

- Pengguna sosial menerima AWS kredensial sementara melalui kumpulan identitas Amazon Cognito setelah mengautentikasi dengan penyedia sosial mereka.
- Setiap pengguna yang diautentikasi mendapatkan ID identitas unik yang tetap ada di seluruh sesi.
- Kredensi ini ditautkan ke peran IAM yang dirancang khusus untuk akses yang diautentikasi, memberikan izin yang lebih luas daripada akses tamu.
- Token penyedia sosial ditukar dengan AWS kredensial, mempertahankan identitas dan izin pengguna.

Autentikasi kumpulan pengguna Amazon Cognito

Langkah ini mengeksplorasi otentikasi Amazon Cognito dengan integrasi login terkelola [kumpulan pengguna](#). Saat Anda menautkan kumpulan pengguna sebagai IDP ke kumpulan identitas, token kumpulan pengguna mengotorisasi kumpulan identitas Anda untuk mengeluarkan kredensi sementara.

User pool authentication with enhanced flow

Alur yang disempurnakan memberikan pendekatan yang efisien untuk memperoleh AWS kredensial melalui kumpulan identitas Amazon Cognito dengan satu permintaan API.

Gunakan autentikasi kumpulan pengguna Amazon Cognito dengan alur yang ditingkatkan kumpulan identitas

1. Dalam aplikasi demo, arahkan ke bagian demo Interaktif
2. Pilih tab Akses yang diautentikasi.
3. Pilih tab Enhanced flow.
4. Pilih Masuk dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito
5. Selesaikan proses masuk dengan nama pengguna dan kata sandi Anda di login terkelola.

6. Kumpulan pengguna mengalihkan kembali ke URI pengalihan aplikasi Anda dengan kode otorisasi.
7. Aplikasi menukar kode otorisasi dengan kumpulan pengguna Anda untuk token web JSON.
8. Aplikasi menukar token ID dengan kumpulan identitas Anda untuk AWS kredensi sementara
9. Aplikasi ini menampilkan panel Hasil di antarmuka web

Setelah otentikasi berhasil, Anda akan melihat antarmuka web menampilkan panel Hasil, dan Anda memiliki dua opsi untuk menjelajahnya:

- a. Tombol View credentials only: Pilih tombol ini jika Anda ingin langsung melihat AWS kredensiyal sementara yang dihasilkan tanpa detail alur API.

```
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "IQoJb3JpZ2luX2VjEEXAMPLE.....",
    "Expiration": "2025-08-12T13:36:17-07:00"
  }
}
```

- b. Lihat tombol aliran API terperinci: Pilih tombol ini jika Anda ingin melihat permintaan step-by-step API.
 - Aplikasi masuk ke pengguna dengan Amazon Cognito. Setelah autentikasi berhasil dengan kumpulan pengguna, aplikasi Anda menerima respons OAuth 2.0 yang berisi token ID (JWT). Kumpulan identitas menerima token ID JWT dari kumpulan pengguna menggunakan format kunci penyedia ini:

Penyedia identitas	Kunci penyedia Cognito	Tujuan
Kolam pengguna Amazon Cognito	<code>cognito-idp.{region}.amazonaws.com/{user-pool-id}</code>	Token ID JWT dari kumpulan pengguna Amazon Cognito

Setelah autentikasi berhasil dengan kumpulan pengguna, aplikasi Anda menerima respons OAuth 2.0 yang berisi token ID (JWT):

```
{
  "id_token": "eyJraWQiOiJFWAMPLE.....",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600
}
```

- `GetId()` Permintaan API dengan Anda `identityPoolId` dan Logins peta yang menyertakan kunci penyedia kumpulan pengguna yang dipetakan ke. `id_token` Amazon Cognito memverifikasi tanda tangan, penerbit, kedaluwarsa, dan audience (aud) token kumpulan pengguna cocok dengan salah satu klien aplikasi yang IDs Anda daftarkan untuk IDP kumpulan pengguna ini di kumpulan identitas.

```
POST GetId
{
  "AccountId": "111122223333",
  "IdentityPoolId": "us-east-1:1ac4a76d-1fef-48aa-83af-4224799c0b5c",
  "Logins": {
    "cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_EXAMPLE123":
    "eyJraWQiOiJFWAMPLE....."
  }
}
```

Jika valid, ia menemukan atau membuat dan mengembalikan `penggunaIdentityID`. Contoh respons terlihat seperti ini:

```
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
}
```

- `GetCredentialsForIdentity()` dengan yang dikembalikan `identityPoolId` dan `a = Logins` peta yang sama dengan. `id_token` Amazon Cognito memvalidasi ulang tanda tangan, penerbit, kedaluwarsa, dan audience (aud) token kumpulan pengguna cocok dengan salah satu klien aplikasi yang IDs Anda daftarkan untuk IDP kumpulan pengguna ini di kumpulan identitas.

```
POST GetCredentialsForIdentity
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Logins": {
```

```
"cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_EXAMPLE123":  
"eyJraWQiOiJFWAMPLE....."  
}  
}
```

Jika valid, ia memilih peran IAM (roles-in-token, aturan, atau default), panggilan AWS STS atas nama Anda, dan mengembalikan kredensi sementara AWS . Contoh respons terlihat seperti ini:

```
{  
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",  
  "Credentials": {  
    "AccessKeyId": "ASIAW7TIP7EJEXAMPLE",  
    "SecretAccessKey": "wJa1rXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",  
    "SessionToken": "IQoJb3JpZ2luX2VjEEXAMPLE.....",  
    "Expiration": "2025-08-12T14:36:17-07:00"  
  }  
}
```

User pool authentication with basic flow

Alur dasar menyediakan kontrol terperinci atas proses otentikasi dengan permintaan API terpisah untuk pengambilan identitas dan pembuatan kredensial.

Menggunakan autentikasi kumpulan pengguna Amazon Cognito dengan alur dasar kumpulan identitas

1. Dalam aplikasi demo, arahkan ke bagian demo Interaktif
2. Pilih tab Akses yang diautentikasi.
3. Pilih tab Alur dasar.
4. Pilih Masuk dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito
5. Selesaikan proses masuk dengan nama pengguna dan kata sandi Anda di login terkelola.
6. Kumpulan pengguna mengalihkan kembali ke URI pengalihan aplikasi Anda dengan kode otorisasi.
7. Aplikasi menukar kode otorisasi dengan kumpulan pengguna Anda untuk token web JSON.
8. Aplikasi menukar token ID dengan kumpulan identitas Anda untuk AWS kredensi sementara
9. Aplikasi ini menampilkan panel Hasil di antarmuka web

Setelah otentikasi berhasil, Anda akan melihat antarmuka web menampilkan panel Hasil, dan Anda memiliki dua opsi untuk menjelajahnya:

- a. Tombol View credentials only: Pilih tombol ini jika Anda ingin langsung melihat AWS kredensial sementara yang dihasilkan tanpa detail alur API.

```
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "IQoJb3JpZ2luX2VjEEXAMPLE.....",
    "Expiration": "2025-08-12T13:36:17-07:00"
  }
}
```

- b. Lihat tombol aliran API terperinci: Pilih tombol ini jika Anda ingin melihat permintaan step-by-step API.

- Aplikasi masuk ke pengguna dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito dan memperoleh ID token (JWT) sebagai artefak. Setelah autentikasi berhasil dengan kumpulan pengguna, aplikasi Anda menerima OAuth respons yang berisi token ID (JWT). Identity pool menggunakan token ini untuk otentikasi:

```
{
  "id_token": "eyJraWQiOiJFWAMPLE.....",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600
}
```

- GetId() Permintaan API dengan ID kumpulan identitas Anda dan Logins peta yang menyertakan kunci penyedia kumpulan pengguna dan token ID sebagai nilainya. Amazon Cognito memverifikasi tanda tangan, kedaluwarsa, dan audiens (aud) token kumpulan pengguna cocok dengan salah satu klien aplikasi yang IDs Anda daftarkan untuk IDP kumpulan pengguna ini di kumpulan identitas.

```
POST GetId
{
  "AccountId": "111122223333",
  "IdentityPoolId": "us-east-1:1ac4a76d-1fef-48aa-83af-4224799c0b5c",
  "Logins": {
```

```

    "cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_EXAMPLE123":
    "eyJraWQiOiJFWAMPLE....."
  }
}

```

Jika valid, ia menemukan atau membuat dan mengembalikan `userIdentityId`. Contoh respons terlihat seperti ini:

```

{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
}

```

- `GetOpenIdToken()` dengan Logins peta yang dikembalikan `IdentityId` dan sama

```

POST GetOpenIdToken
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Logins": {
    "cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_EXAMPLE123":
    "eyJraWQiOiJFWAMPLE....."
  }
}

```

Respons:

```

{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Token": "eyJraWQiOiJFWAMPLE....."
}

```

Apa yang terjadi dalam langkah ini: Amazon Cognito mengeluarkan token identitas web OpenID Connect berumur pendek dari `cognito-identity.amazonaws.com` yang mewakili ini. `IdentityId` Token mencakup klaim OIDC yang AWS STS mengevaluasi, termasuk `aud` (ID kumpulan identitas Anda) dan `amr` (diautentikasi atau tidak diautentikasi). Kebijakan kepercayaan peran IAM Anda harus mensyaratkan klaim tersebut.

- `AssumeRoleWithWebIdentity()`- Aplikasi Anda memanggil AWS STS langsung untuk menukar token OpenID Amazon Cognito dengan kredensi sementara AWS

```

POST sts:AssumeRoleWithWebIdentity
{

```

```
"RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Cognito_IdentityPoolAuth_Role",
"WebIdentityToken": "eyJraWQiOiJFWAMPLE.....",
"RoleSessionName": "CognitoIdentityCredentials"
}
```

Respons:

```
{
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "FwoGZXIvYXdzEEXAMPLE.....",
    "Expiration": "2025-08-12T14:36:17-07:00"
  },
  "AssumedRoleUser": {
    "AssumedRoleId": "AR0AW7TIP7EJYEXAMPLE:CognitoIdentityCredentials",
    "Arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Cognito_IdentityPoolAuth_Role/CognitoIdentityCredentials"
  }
}
```

Apa yang dilakukan aplikasi demo Anda: Aplikasi Anda mengirim token OpenID dari `GetOpenIdToken()` ke AWS STS, meminta kredensi sementara. AWS STS melakukan pemeriksaan validasi dan kredensi yang dikeluarkan:

Memahami akses kolam pengguna

- Pengguna kumpulan pengguna menerima AWS kredensial sementara melalui kumpulan identitas Amazon Cognito.
- Kredensi ini ditautkan ke peran IAM yang ditentukan dalam konfigurasi kumpulan identitas Anda.
- Token ID kumpulan pengguna ditukar dengan AWS kredensial melalui kumpulan identitas.

Otentikasi SALL

Langkah ini mengeksplorasi otentikasi SAM. Pengguna dapat masuk dengan penyedia identitas perusahaan yang mendukung SAMB untuk mengakses AWS layanan. Alur dasar dengan SAMP tidak didukung dalam aplikasi contoh.

SAML authentication with enhanced flow

Bagian ini menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan penyedia identitas SAMP untuk masuk ke pengguna dan, menggunakan alur yang disempurnakan, bertukar pernyataan SAMP di kumpulan identitas Amazon Cognito untuk kredensial sementara untuk memanggil layanan. AWS AWS

Gunakan otentikasi SAMP dengan aliran yang ditingkatkan kumpulan identitas

1. Dalam aplikasi demo, arahkan ke bagian demo Interaktif
2. Pilih tab Akses yang diautentikasi.
3. Pilih tab Enhanced flow.
4. Pilih Masuk dengan penyedia SAM
5. Selesaikan proses masuk dengan kredensi perusahaan Anda.
6. Kumpulan pengguna mengalihkan kembali ke URI pengalihan aplikasi Anda dengan pernyataan SAMB.
7. Aplikasi menukar kode otorisasi dengan kumpulan pengguna Anda untuk token web JSON.
8. Aplikasi menukar respons SAFL dengan kumpulan identitas Anda untuk kredensi sementara AWS
9. Aplikasi ini menampilkan panel Hasil di antarmuka web

Setelah otentikasi berhasil, Anda akan melihat antarmuka web menampilkan panel Hasil, dan Anda memiliki dua opsi untuk menjelajahnya:

- a. Tombol View credentials only: Pilih tombol ini jika Anda ingin langsung melihat AWS kredensial sementara yang dihasilkan tanpa detail alur API.

```
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "IQoJb3JpZ2luX2VjEEXAMPLE.....",
    "Expiration": "2025-08-12T13:36:17-07:00"
  }
}
```


- b. Lihat tombol aliran API terperinci: Pilih tombol ini jika Anda ingin melihat permintaan step-by-step API.
- Aplikasi masuk ke pengguna dengan IDP SAMP dan mendapatkan respons SAMP. Identity pool menerima pernyataan SAMP dari penyedia perusahaan yang menggunakan penyedia SAMP ARN sebagai kuncinya:

Penyedia identitas	Kunci penyedia Cognito	Tujuan
Penyedia SALL	arn:aws:iam::11112223333:saml-provider/EXAMPLE	Pernyataan SAFL dari perusahaan IdPs

Setelah autentikasi berhasil dengan penyedia SAMP, aplikasi Anda menerima respons SAMP melalui HTTP POST ke URL callback Anda:

```
{
  "saml_response": "PD94bWwgdMVyc2lvcj0iMS4wIiBFWAMPLE...",
  "provider_arn": "arn:aws:iam::11112223333:saml-provider/EXAMPLE",
  "status": "Authentication successful"
}
```

- GetId() Permintaan API dengan ID kumpulan identitas Anda dan Logins peta yang berisi ARN dan pernyataan penyedia SAMP Anda

```
POST GetId
{
  "AccountId": "11112223333",
  "IdentityPoolId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE1111",
  "Logins": {
    "arn:aws:iam::11112223333:saml-provider/EXAMPLE":
    "PD94bWwgdMVyc2lvcj0iMS4wIiBFWAMPLE..."
  }
}
```

Respons:

```
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE2222"
```

```
}

```

- `GetCredentialsForIdentity()` dengan Logins peta yang dikembalikan `IdentityID` dan sama

```
POST GetCredentialsForIdentity
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Logins": {
    "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/EXAMPLE":
    "PD94bWwgdmVyc2lvcj0iMS4wIiBFWAMPLE..."
  }
}
```

Respons:

```
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "IQoJb3JpZ2luX2VjEEXAMPLE....."
  }
}
```

Apa yang terjadi: Amazon Cognito memvalidasi pernyataan SAMP terhadap penyedia yang dikonfigurasi, memilih peran IAM berdasarkan atribut atau aturan SAMP, dan memanggil atas nama Anda. AWS STS

Memahami akses SAFL

- Pengguna perusahaan menerima AWS kredensial sementara dari kumpulan identitas Amazon Cognito setelah mengautentikasi dengan penyedia SAMP mereka.
- Setiap pengguna yang diautentikasi mendapatkan ID identitas unik yang tetap ada di seluruh sesi.
- Kredensial ini ditautkan ke peran IAM yang dirancang khusus untuk akses yang diautentikasi, memberikan izin yang lebih luas daripada akses tamu.
- Pernyataan SAMP dipertukarkan dengan AWS kredensial, mempertahankan identitas pengguna dan atribut perusahaan.

Otentikasi OpenID Connect (OIDC)

Langkah ini mengeksplorasi otentikasi OIDC dengan penyedia identitas perusahaan. Pengguna dapat masuk melalui penyedia identitas perusahaan organisasi mereka (seperti Azure AD, Okta, atau Google Workspace) untuk mengakses layanan. AWS Lanjutkan membaca jika Anda mencari informasi tentang mengintegrasikan otentikasi berbasis standar dengan sumber daya Anda. AWS Setelah menerapkan otentikasi OIDC, Anda akan mempelajari cara memanfaatkan klaim OIDC untuk kontrol akses berbutir halus.

OIDC authentication with enhanced flow

Bagian ini menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan penyedia identitas OIDC untuk masuk ke pengguna dan, menggunakan alur yang disempurnakan, menukar token OIDC di kumpulan identitas Amazon Cognito untuk kredensial sementara untuk memanggil layanan. AWS

Gunakan login OIDC dengan aliran yang ditingkatkan kumpulan identitas

1. Dalam aplikasi demo, arahkan ke bagian demo Interaktif
2. Pilih tab Akses yang diautentikasi.
3. Pilih tab Enhanced flow.
4. Pilih Masuk dengan penyedia OIDC
5. Selesaikan proses masuk dengan kredensi perusahaan Anda.
6. Penyedia OIDC mengalihkan kembali ke aplikasi dengan kode otorisasi
7. Aplikasi menukar kode otorisasi dengan kumpulan pengguna Anda untuk token web JSON.
8. Aplikasi mengirimkan token OIDC ke kumpulan identitas Anda dan mengambil kredensi sementara. AWS
9. Aplikasi ini menampilkan panel Hasil di antarmuka web

Setelah otentikasi berhasil, Anda akan melihat antarmuka web menampilkan panel Hasil, dan Anda memiliki dua opsi untuk menjelajahnya:

- a. Tombol View credentials only: Pilih tombol ini jika Anda ingin langsung melihat AWS kredensial sementara yang dihasilkan tanpa detail alur API.

```
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE2222",
  "Credentials": {
```

```

    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "IQoJb3JpZ2luX2VjEEXAMPLE.....",
    "Expiration": "2025-08-12T13:36:17-07:00"
  }
}

```

b. Lihat tombol aliran API terperinci: Pilih tombol ini jika Anda ingin melihat permintaan step-by-step API.

- Aplikasi menandatangani pengguna dengan IDP OIDC dan memperoleh token ID. Identity pool menerima token OIDC dari penyedia perusahaan:

Penyedia identitas	Kunci penyedia Cognito	Tujuan
Penyedia OIDC	example-provider.com/oauth2/default	Token ID OIDC dari perusahaan IdPs

Setelah otentikasi berhasil dengan penyedia OIDC, aplikasi Anda menerima respons OAuth 2.0 yang berisi token:

```

{
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600,
  "access_token": "eyJraWQiOiJFWAMPLE.....",
  "scope": "email openid profile",
  "id_token": "eyJraWQiOiJFWAMPLE....."
}

```

- `GetId()` Permintaan API dengan ID kumpulan identitas Anda dan Logins peta yang berisi token penyedia OIDC Anda

```

POST GetId
{
  "AccountId": "111122223333",
  "IdentityPoolId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "Logins": {
    "example-provider.com/oauth2/default": "eyJraWQiOiJFWAMPLE....."
  }
}

```

Respons:

```
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
}
```

- `GetCredentialsForIdentity()` dengan peta Login yang dikembalikan `IdentityID` dan sama

```
POST GetCredentialsForIdentity
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Logins": {
    "example-provider.com/oauth2/default": "eyJraWQiOiJFWAMPLE....."
  }
}
```

Respons:

```
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "IQoJb3JpZ2luX2VjEEXAMPLE....."
  }
}
```

Apa yang terjadi: Amazon Cognito memvalidasi token OIDC terhadap penyedia yang dikonfigurasi, memilih peran IAM (default, berbasis klaim, atau dipetakan aturan) dan memanggil atas nama Anda. AWS STS

OIDC authentication with basic flow

Bagian ini menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan penyedia identitas OIDC untuk masuk ke pengguna dan, menggunakan alur dasar, menukar token OIDC di kumpulan identitas Amazon Cognito untuk kredensial sementara untuk memanggil layanan. AWS AWS

Menggunakan login OIDC dengan alur dasar kumpulan identitas

1. Dalam aplikasi demo, arahkan ke bagian demo Interaktif
2. Pilih tab Akses yang diautentikasi.
3. Pilih tab Alur dasar.
4. Pilih Masuk dengan penyedia OIDC
5. Selesaikan proses masuk dengan kredensi perusahaan Anda.
6. Penyedia OIDC mengalihkan kembali ke aplikasi dengan kode otorisasi
7. Aplikasi menukar kode otorisasi dengan kumpulan pengguna Anda untuk token web JSON.
8. Aplikasi mengirimkan token OIDC ke kumpulan identitas Anda dan mengambil kredensi sementara. AWS
9. Aplikasi ini menampilkan panel Hasil di antarmuka web

Setelah otentikasi berhasil, Anda akan melihat antarmuka web menampilkan panel Hasil, dan Anda memiliki dua opsi untuk menjelajahnya:

- a. Tombol View credentials only: Pilih tombol ini jika Anda ingin langsung melihat AWS kredensial sementara yang dihasilkan tanpa detail alur API.

```
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "IQoJb3JpZ2luX2VjEEXAMPLE.....",
    "Expiration": "2025-08-12T13:36:17-07:00"
  }
}
```

- b. Lihat tombol aliran API terperinci: Pilih tombol ini jika Anda ingin melihat permintaan step-by-step API.
 - Aplikasi menandatangani pengguna dengan IDP OIDC dan memperoleh token ID. Identity pool menerima token OIDC dari penyedia perusahaan:

Penyedia identitas	Kunci penyedia Cognito	Tujuan
Penyedia OIDC	example-provider.com/oauth2/default	Token ID OIDC dari perusahaan IdPs

Setelah otentikasi berhasil dengan penyedia OIDC, aplikasi Anda menerima respons OAuth 2.0 yang berisi token:

```
{
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600,
  "access_token": "eyJraWQiOiJFWAMPLE.....",
  "scope": "openid email profile",
  "id_token": "eyJraWQiOiJFWAMPLE....."
}
```

- `GetId()` Permintaan API dengan ID kumpulan identitas Anda dan Logins peta yang berisi token penyedia OIDC Anda

```
POST GetId
{
  "IdentityPoolId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "Logins": {
    "example-provider.com/oauth2/default": "eyJraWQiOiJFWAMPLE....."
  }
}
```

Respons:

```
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
}
```

- `GetOpenIdToken()` dengan `IdentityId` yang dikembalikan dan peta yang sama Logins

```
POST GetOpenIdToken
{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Logins": {
```

```

    "example-provider.com/oauth2/default": "eyJraWQiOiJFWAMPLE....."
  }
}

```

Respons:

```

{
  "IdentityId": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Token": "eyJraWQiOiJFWAMPLE....."
}

```

- AssumeRoleWithWebIdentity() dengan token OpenID

```

POST AssumeRoleWithWebIdentity
{
  "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Cognito_IdentityPoolAuth_Role",
  "WebIdentityToken": "eyJraWQiOiJFWAMPLE....."
}

```

Respons:

```

{
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "FwoGZXIvYXZzEEXAMPLE.....",
    "Expiration": "2025-08-12T14:36:17-07:00"
  }
}

```

Apa yang terjadi: Amazon Cognito memvalidasi token OIDC terhadap penyedia yang dikonfigurasi dan mengembalikan token OpenID. Aplikasi dipanggil AWS STS langsung untuk mengambil peran IAM yang sesuai dan menerima kredensial berumur pendek.

Memahami otentikasi OIDC

- Berbasis standar: OIDC dibangun di atas OAuth 2.0 dan menyediakan informasi identitas standar.
- Validasi Token: Token ID dapat divalidasi untuk keasliannya.
- Akses berbasis klaim: Klaim OIDC dapat digunakan untuk pemetaan peran dan kontrol akses.

- Integrasi perusahaan: Bekerja dengan penyedia identitas perusahaan populer.

Langkah selanjutnya

Sekarang setelah Anda menyiapkan dan menjelajahi aplikasi demo, Anda dapat:

- Konfigurasi penyedia identitas tambahan yang belum Anda uji
- Bereksperimenlah dengan otentikasi yang ditingkatkan dan dasar untuk memahami perbedaannya
- Sesuaikan demo untuk kasus penggunaan Anda sendiri
- Integrasikan Amazon Cognito Identity Pools ke dalam aplikasi Anda sendiri.

Opsi penyiapan terpandu untuk Amazon Cognito

Anda mungkin ingin mengevaluasi fitur Amazon Cognito dalam pengalaman terstruktur dan terpandu. Berikut adalah beberapa sumber daya eksternal yang memberikan pengalaman yang disesuaikan dengan kumpulan pengguna dan kumpulan identitas.

Selesaikan lokakarya

AWS studio lokakarya [menyelenggarakan lokakarya](#) yang memandu Anda melalui pengaturan sebagian besar fitur Amazon Cognito. Fitur-fitur ini termasuk API kumpulan pengguna, UI yang dihosting kumpulan pengguna, kumpulan identitas, dan konfigurasi keamanan.

Tambahkan kode aplikasi dari contoh

Bab [contoh kode](#) dalam panduan ini memiliki kode aplikasi yang dapat Anda gunakan dengan kumpulan pengguna dan kumpulan identitas. Bagian kumpulan pengguna dari chapter contoh kode memiliki cuplikan pendek yang mencakup operasi individual, dan contoh yang lebih panjang end-to-end misalnya aplikasi dalam berbagai bahasa pemrograman.

Buat aplikasi fullstack dengan AWS Amplify

[AWS Amplify](#) adalah Layanan AWS untuk pengembang yang ingin mengembangkan dan meng-host aplikasi dan antarmuka pengguna. Amazon Cognito adalah komponen otentikasi Amplify. Saat menambahkan autentikasi ke aplikasi, Amplify dapat mengotomatiskan penerapan kumpulan pengguna Amazon Cognito dan sumber daya kumpulan identitas. Lihat juga [Mengintegrasikan otentikasi dan otorisasi Amazon Cognito dengan aplikasi web dan seluler](#).

Lebih banyak sumber daya aplikasi Amazon Cognito GitHub

- [Contoh alur otentikasi dengan.NET untuk Amazon Cognito](#)
- [Auth Tanpa Kata Sandi Amazon Cognito](#)
- [PetStorecontoh dengan Izin Terverifikasi Amazon](#)
- [Contoh Aplikasi React Menggunakan ABAC+Identity Pools untuk Mengakses Sumber Daya AWS](#)
- [Mesin berbasis Amazon Cognito dan API Gateway untuk otorisasi mesin menggunakan CDK AWS](#)
- [Membangun otorisasi berbutir halus menggunakan Amazon Cognito, API Gateway, dan IAM](#)
- [CloudFrontotorisasi @edge](#)

Lebih banyak lokakarya

- [Menerapkan otentikasi Tanpa Kata Sandi dengan Amazon Cognito dan WebAuthn](#)
- [Lokakarya Amazon Cognito](#)
- [Lokakarya Pemecahan Masalah Amazon Cognito](#)
- [Otentikasi dan otorisasi dengan Amazon Cognito dan Izin Terverifikasi](#)
- [Amazon Cognito JWT Deep Dive](#)

Blogpost

- [Lindungi klien publik untuk Amazon Cognito dengan menggunakan proxy Amazon CloudFront](#)
- [Cara mengatur Amazon Cognito untuk otentikasi federasi menggunakan Azure AD](#)
- [Sederhanakan otentikasi aplikasi web: Panduan untuk federasi AD FS dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)

Mengintegrasikan otentikasi dan otorisasi Amazon Cognito dengan aplikasi web dan seluler

Implementasi Amazon Cognito adalah campuran alat administratif Konsol Manajemen AWS atau AWS SDK, dan pustaka SDK dalam aplikasi. Konsol Amazon Cognito adalah antarmuka visual untuk penyiapan dan pengelolaan kumpulan pengguna Amazon Cognito dan kumpulan identitas Anda.

[Integrasi upaya terendah yang dapat Anda buat dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito adalah dengan login terkelola.](#) Login terkelola adalah aplikasi masuk ready-to-use berbasis web untuk pengujian cepat dan penerapan kumpulan pengguna Amazon Cognito. Autentikasi kumpulan pengguna dengan login terkelola memerlukan pustaka OpenID Connect (OIDC) yang mengarahkan pengguna ke halaman login yang dihosting. Dalam rangkaian titik akhir web interaktif dan pengalihan pengguna ini, Amazon Cognito menangani aliran otentikasi, termasuk masuk pihak ketiga, otentikasi multi-faktor (MFA), dan memilih alur otentikasi. Aplikasi Anda hanya perlu memproses hasil otentikasi yang dikembalikan Amazon Cognito dalam respons.

Anda juga dapat menambahkan AWS SDK ke aplikasi Anda, antarmuka autentikasi custom-build, dan menjalankan operasi API untuk otentikasi dan otorisasi pengguna Anda. [AWS Amplify](#) adalah Layanan AWS untuk membangun aplikasi full-stack, dengan otentikasi Amazon Cognito di bagian belakang.

Misalnya, aplikasi Anda mungkin memanggil login terkelola untuk login pengguna, lalu memanggil titik akhir token dari kode aplikasi Anda untuk menukar kode otorisasi pengguna Anda dengan token. Kemudian aplikasi Anda harus menafsirkan dan menyimpan token pengguna Anda, dan menyajikannya dalam konteks yang sesuai untuk otentikasi dan otorisasi. Amplify menambahkan alat integrasi terpandu dengan fungsi bawaan untuk proses ini.

Anda juga dapat membangun sumber daya Amazon Cognito sepenuhnya dalam kode. Identity pool tidak memiliki opsi autentikasi terkelola yang sama dengan kumpulan pengguna—untuk akses ke AWS kredensi dalam aplikasi Anda, terapkan operasi kumpulan identitas dalam modul SDK yang diimpor. Untuk memulai dengan kode aplikasi yang dibuat khusus Anda sendiri, kunjungi contoh kode Amazon [Cognito](#) untuk [AWS SDKs Untuk integrasi dengan Amazon Cognito sebagai penyedia identitas OpenID Connect, gunakan alat pengembang OpenID Connect.](#)

Sebelum Anda menggunakan otentikasi dan otorisasi Amazon Cognito, pilih platform aplikasi dan siapkan kode Anda untuk diintegrasikan dengan layanan. Untuk platform yang tersedia AWS SDKs, lihat [Otentikasi dengan AWS SDKs](#). AWS CLI Ini adalah SDK baris perintah untuk Amazon Cognito

dan lainnya Layanan AWS, dan merupakan tempat yang berharga untuk mulai membiasakan diri dengan operasi Amazon Cognito API dan sintaksnya.

Note

Beberapa komponen Amazon Cognito hanya dapat dikonfigurasi dengan API. Misalnya, Anda hanya dapat menyetel pemicu Lambda [SMS atau pengirim email kustom](#) kumpulan pengguna dengan permintaan yang memperbarui LambdaConfig properti kelas dalam permintaan [UpdateUserPool](#) atau [CreateUserPool](#) API. [UserPool](#)

API kumpulan pengguna Amazon Cognito membagikan namespace-nya dengan beberapa kelas operasi API. Satu kelas mengonfigurasi kumpulan pengguna dan prosesnya, penyedia identitas, dan pengguna. Lain termasuk operasi yang tidak diautentikasi untuk pengguna Anda di klien publik untuk masuk, keluar, dan mengelola profil mereka. Kelas terakhir operasi API melakukan operasi pengguna yang Anda otorisasi dengan AWS kredensialnya sendiri di klien sisi server rahasia. Anda harus mengetahui arsitektur aplikasi yang Anda inginkan sebelum mulai menerapkan kode aplikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami API, OIDC, dan otentikasi halaman login terkelola](#).

Topik

- [Otentikasi dengan AWS Amplify](#)
- [Otentikasi dengan AWS SDKs](#)
- [Cara kerja otentikasi dengan Amazon Cognito](#)
- [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#)
- [Otorisasi dengan Izin Terverifikasi Amazon](#)

Otentikasi dengan AWS Amplify

AWS Amplify adalah solusi lengkap untuk membangun aplikasi web dan seluler. Dengan Amplify, Anda dapat terhubung ke sumber daya yang ada dengan pustaka Amplify, atau Anda dapat membuat dan mengonfigurasi sumber daya baru dengan antarmuka baris perintah Amplify (CLI). Amplify juga memiliki komponen UI yang terhubung seperti [Authenticator](#) untuk penyiapan dan penyesuaian pengalaman masuk dan pendaftaran di aplikasi Anda.

Untuk menggunakan fitur otentikasi Amplify di aplikasi front-end Anda, lihat dokumentasi berikut berdasarkan platform.


- [Amplify otentikasi untuk React](#)
- [Amplify otentikasi untuk React Native](#)
- [Amplify otentikasi untuk Swift \(iOS\)](#)
- [Amplify otentikasi untuk Android](#)
- [Amplify otentikasi untuk Flutter](#)

Library Amplify adalah open source dan tersedia di [GitHub](#). Untuk mempelajari selengkapnya tentang cara Amplify Auth mengimplementasikan autentikasi Amazon Cognito, kunjungi library berikut.

- [amplify-js](#)
- [amplify-cepat](#)
- [amplify-flutter](#)
- [amplify-android](#)

Membuat antarmuka pengguna (UI) dengan Amplify

[Login terkelola kumpulan pengguna](#) dapat memenuhi kebutuhan penting dari front-end otentikasi untuk web atau aplikasi seluler. Untuk menyesuaikan antarmuka pengguna (UI) Anda di luar parameter yang mengakomodasi login terkelola, buat aplikasi secara khusus. [Amplify UI](#) adalah kumpulan komponen front-end yang dapat disesuaikan dalam berbagai bahasa.

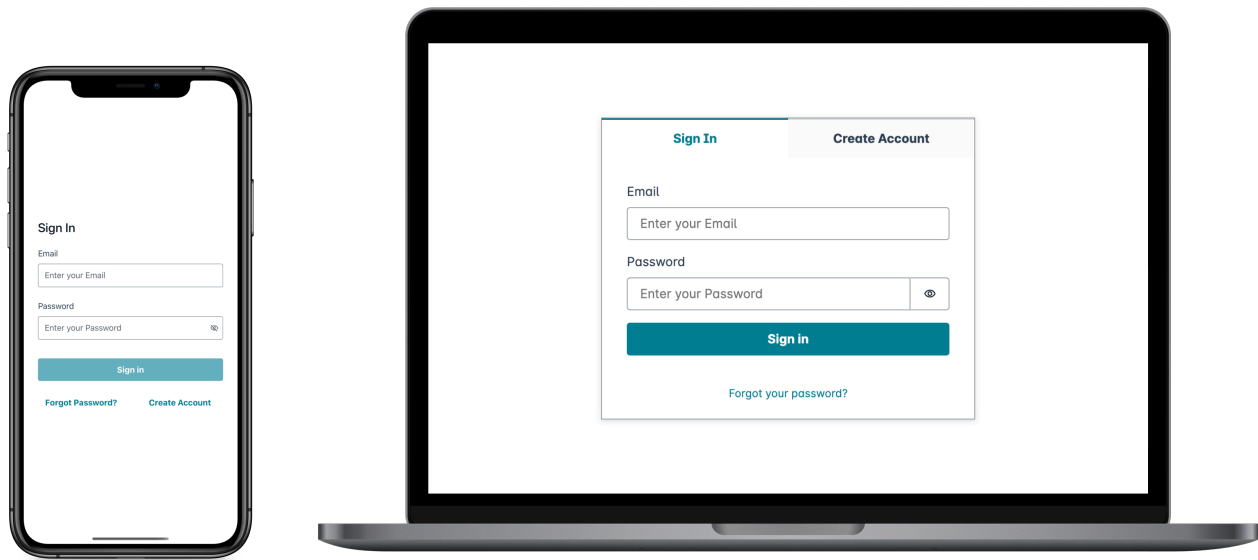

Untuk memulai dengan komponen otentikasi kustom Anda, kunjungi dokumentasi berikut untuk komponen Authenticator.

- [Authenticator untuk Android](#)
- [Authenticator untuk Angular](#)
- [Authenticator untuk Flutter](#)
- [Authenticator untuk React](#)
- [Authenticator untuk React Native](#)
- [Authenticator untuk Swift](#)
- [Authenticator untuk Vue](#)

Otentikasi dengan AWS SDKs

Untuk menggunakan backend aman untuk membangun layanan mikro identitas Anda sendiri yang berinteraksi dengan Amazon Cognito, sambungkan ke kumpulan pengguna Amazon Cognito dan API kumpulan identitas Amazon Cognito dengan SDK dalam bahasa pilihan Anda. AWS

Untuk detail tentang setiap operasi API, lihat Referensi API [kumpulan pengguna Amazon Cognito dan Referensi API Amazon Cognito](#). Dokumen-dokumen ini berisi [Lihat juga](#) bagian dengan sumber daya untuk menggunakan berbagai SDKs platform yang didukung.

- [AWS Antarmuka Baris Perintah](#)
- [AWS SDK for .NET](#)
- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Go](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK untuk JavaScript](#)
- [AWS SDK for PHP V3](#)
- [AWS SDK untuk Python](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

Cara kerja otentikasi dengan Amazon Cognito

Saat pelanggan Anda masuk ke kumpulan pengguna Amazon Cognito, aplikasi Anda menerima token web JSON (). JWTs

Ketika pelanggan Anda masuk ke kumpulan identitas, baik dengan token kumpulan pengguna atau penyedia lain, aplikasi Anda menerima AWS kredensi sementara.

Dengan login kumpulan pengguna, Anda dapat menerapkan autentikasi dan otorisasi sepenuhnya dengan SDK. AWS Jika Anda tidak ingin membangun komponen antarmuka pengguna (UI) Anda sendiri, Anda dapat memanggil UI web bawaan (login terkelola) atau halaman masuk untuk penyedia identitas pihak ketiga (iDP) Anda.

Topik ini adalah ikhtisar dari beberapa cara aplikasi Anda dapat berinteraksi dengan Amazon Cognito untuk mengautentikasi dengan token ID, mengotorisasi dengan token akses, dan mengakses Layanan AWS dengan kredensial kumpulan identitas.

Topik

- [Autentikasi kumpulan pengguna dengan login terkelola](#)
- [Autentikasi dan otorisasi API kumpulan pengguna dengan SDK AWS](#)
- [Autentikasi kumpulan pengguna dengan penyedia identitas pihak ketiga](#)

- [Autentikasi kumpulan identitas](#)

Autentikasi kumpulan pengguna dengan login terkelola


[Login terkelola](#) adalah situs web yang ditautkan ke kumpulan pengguna dan klien aplikasi Anda. Ini dapat melakukan operasi masuk, mendaftar, dan mengatur ulang kata sandi untuk pengguna Anda. Aplikasi dengan komponen login terkelola untuk otentikasi dapat memerlukan lebih sedikit upaya pengembang untuk mengimplementasikannya. Aplikasi dapat melewati komponen UI untuk otentikasi dan memanggil halaman web login terkelola di browser pengguna.

Aplikasi mengumpulkan pengguna JWTs dengan lokasi pengalihan web atau aplikasi. Aplikasi yang menerapkan login terkelola dapat terhubung ke kumpulan pengguna untuk otentikasi seolah-olah mereka adalah iDP OpenID Connect (OIDC).

Login terkelola sesuai dengan model di mana aplikasi memerlukan layanan otentikasi dari server otorisasi OIDC, tetapi tidak segera memerlukan fitur seperti otentikasi khusus, integrasi kumpulan identitas, atau layanan mandiri atribut pengguna. Bila Anda ingin menggunakan beberapa opsi lanjutan ini, Anda dapat menerapkannya dengan komponen kumpulan pengguna untuk SDK.

Login terkelola dan model otentikasi IDP pihak ketiga, dengan ketergantungan utama pada implementasi OIDC, adalah yang terbaik untuk model otorisasi lanjutan dengan cakupan 2.0. OAuth

Diagram berikut menggambarkan sesi masuk khas untuk otentikasi login terkelola.

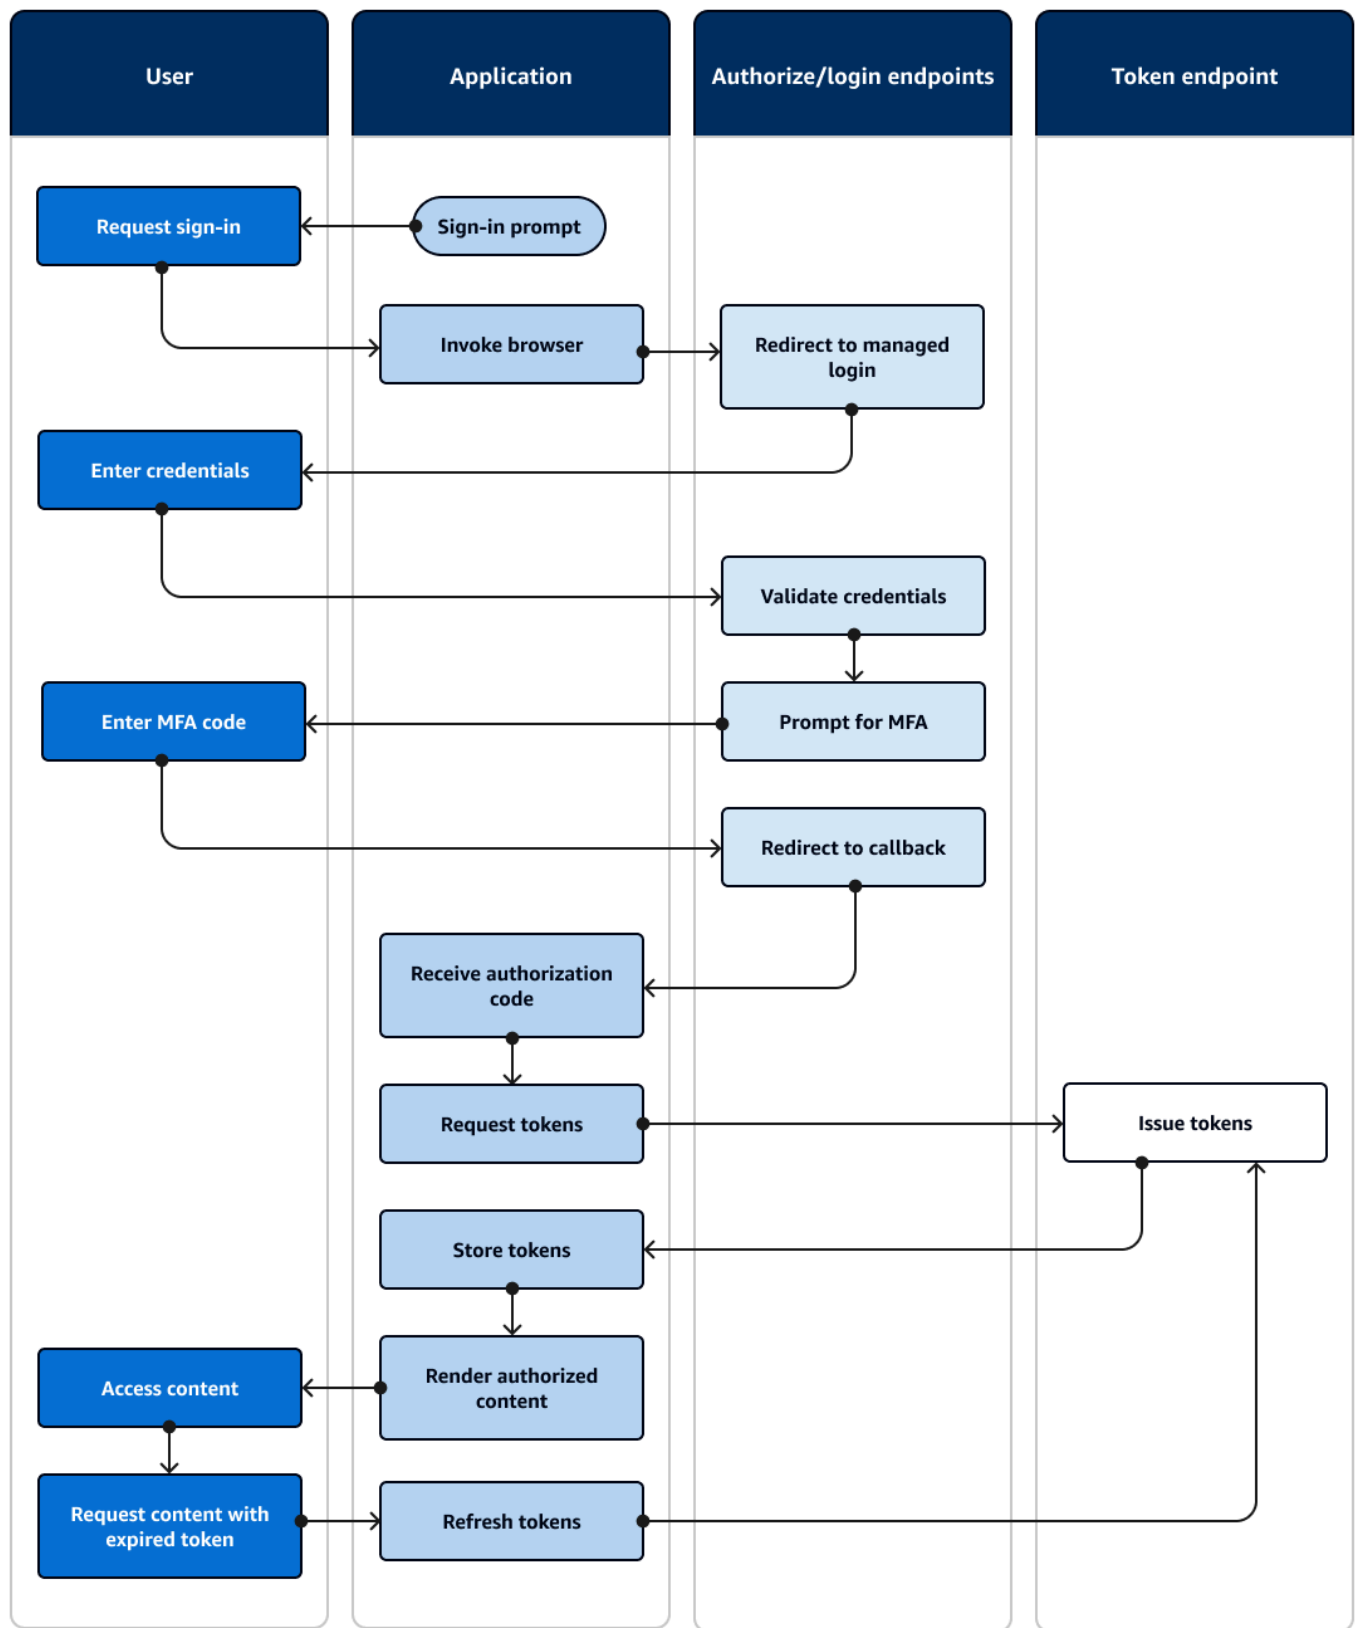

Alur otentikasi login terkelola

1. Pengguna mengakses aplikasi Anda.
2. Mereka memilih tautan “Masuk”.
3. Aplikasi mengarahkan pengguna ke prompt masuk di halaman login terkelola domain kumpulan pengguna Anda.
4. Mereka memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka.
5. Kumpulan pengguna memvalidasi kredensi pengguna dan menentukan bahwa pengguna telah mengaktifkan otentikasi multi-faktor (MFA).
6. Halaman login terkelola meminta pengguna untuk memasukkan kode MFA.
7. Pengguna memasukkan kode MFA mereka.
8. Kumpulan pengguna Anda mengarahkan pengguna ke URL aplikasi.
9. [Aplikasi mengumpulkan kode otorisasi dari parameter permintaan URL yang mengelola login ditambahkan ke URL callback.](#)
10. Aplikasi meminta token dengan kode otorisasi.
11. Titik akhir token kembali JWTs ke aplikasi.
12. Aplikasi menerjemahkan, memvalidasi, dan menyimpan atau menyimpan cache pengguna. JWTs
13. Aplikasi ini menampilkan komponen yang dikontrol akses yang diminta.
14. Pengguna melihat konten mereka.
15. Kemudian, token akses pengguna telah kedaluwarsa, dan mereka meminta untuk melihat komponen yang dikendalikan akses.
16. Aplikasi menentukan bahwa sesi pengguna harus bertahan. Ini meminta token baru dari titik akhir token dengan token penyegaran.

Varian dan kustomisasi

Anda dapat menyesuaikan tampilan dan nuansa halaman login terkelola Anda dengan [editor branding](#) untuk seluruh kumpulan pengguna Anda, atau pada tingkat [klien aplikasi](#) apa pun. Anda juga dapat [mengonfigurasi klien aplikasi](#) dengan penyedia identitas mereka sendiri, cakupan, akses ke atribut pengguna, dan konfigurasi keamanan lanjutan.

Sumber daya terkait

- [Login terkelola kumpulan pengguna](#)

- [Lingkup, M2M, dan server sumber daya](#)
- [Titik akhir kumpulan pengguna dan referensi login terkelola](#)

Autentikasi dan otorisasi API kumpulan pengguna dengan SDK AWS


AWS telah mengembangkan komponen untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito, atau penyedia identitas Amazon Cognito, [dalam berbagai kerangka kerja pengembang](#). Metode yang ada di dalamnya SDKs memanggil API [kumpulan pengguna Amazon Cognito](#). Namespace API pool pengguna yang sama memiliki operasi untuk konfigurasi kumpulan pengguna dan untuk otentikasi pengguna. Untuk gambaran yang lebih menyeluruh, lihat [Memahami API, OIDC, dan otentikasi halaman login terkelola](#).

Autentikasi API sesuai dengan model di mana aplikasi Anda memiliki komponen UI yang ada dan terutama bergantung pada kumpulan pengguna sebagai direktori pengguna. Desain ini menambahkan Amazon Cognito sebagai komponen dalam aplikasi yang lebih besar. Ini membutuhkan logika terprogram untuk menangani rantai tantangan dan respons yang kompleks.

Aplikasi ini tidak perlu mengimplementasikan implementasi pihak yang mengandalkan OpenID Connect (OIDC) penuh. Sebaliknya, ia memiliki kemampuan untuk memecahkan kode dan menggunakan JWTs. Bila Anda menginginkan akses ke set lengkap fitur kumpulan pengguna untuk [pengguna lokal](#), buat autentikasi Anda dengan Amazon Cognito SDK di lingkungan pengembangan Anda.

Otentikasi API dengan OAuth cakupan khusus kurang berorientasi pada otorisasi API eksternal. Untuk menambahkan cakupan khusus ke token akses dari otentikasi API, ubah token saat runtime dengan file. [Pemicu Lambda generasi pra token](#)

Diagram berikut mengilustrasikan sesi masuk khas untuk autentikasi API.

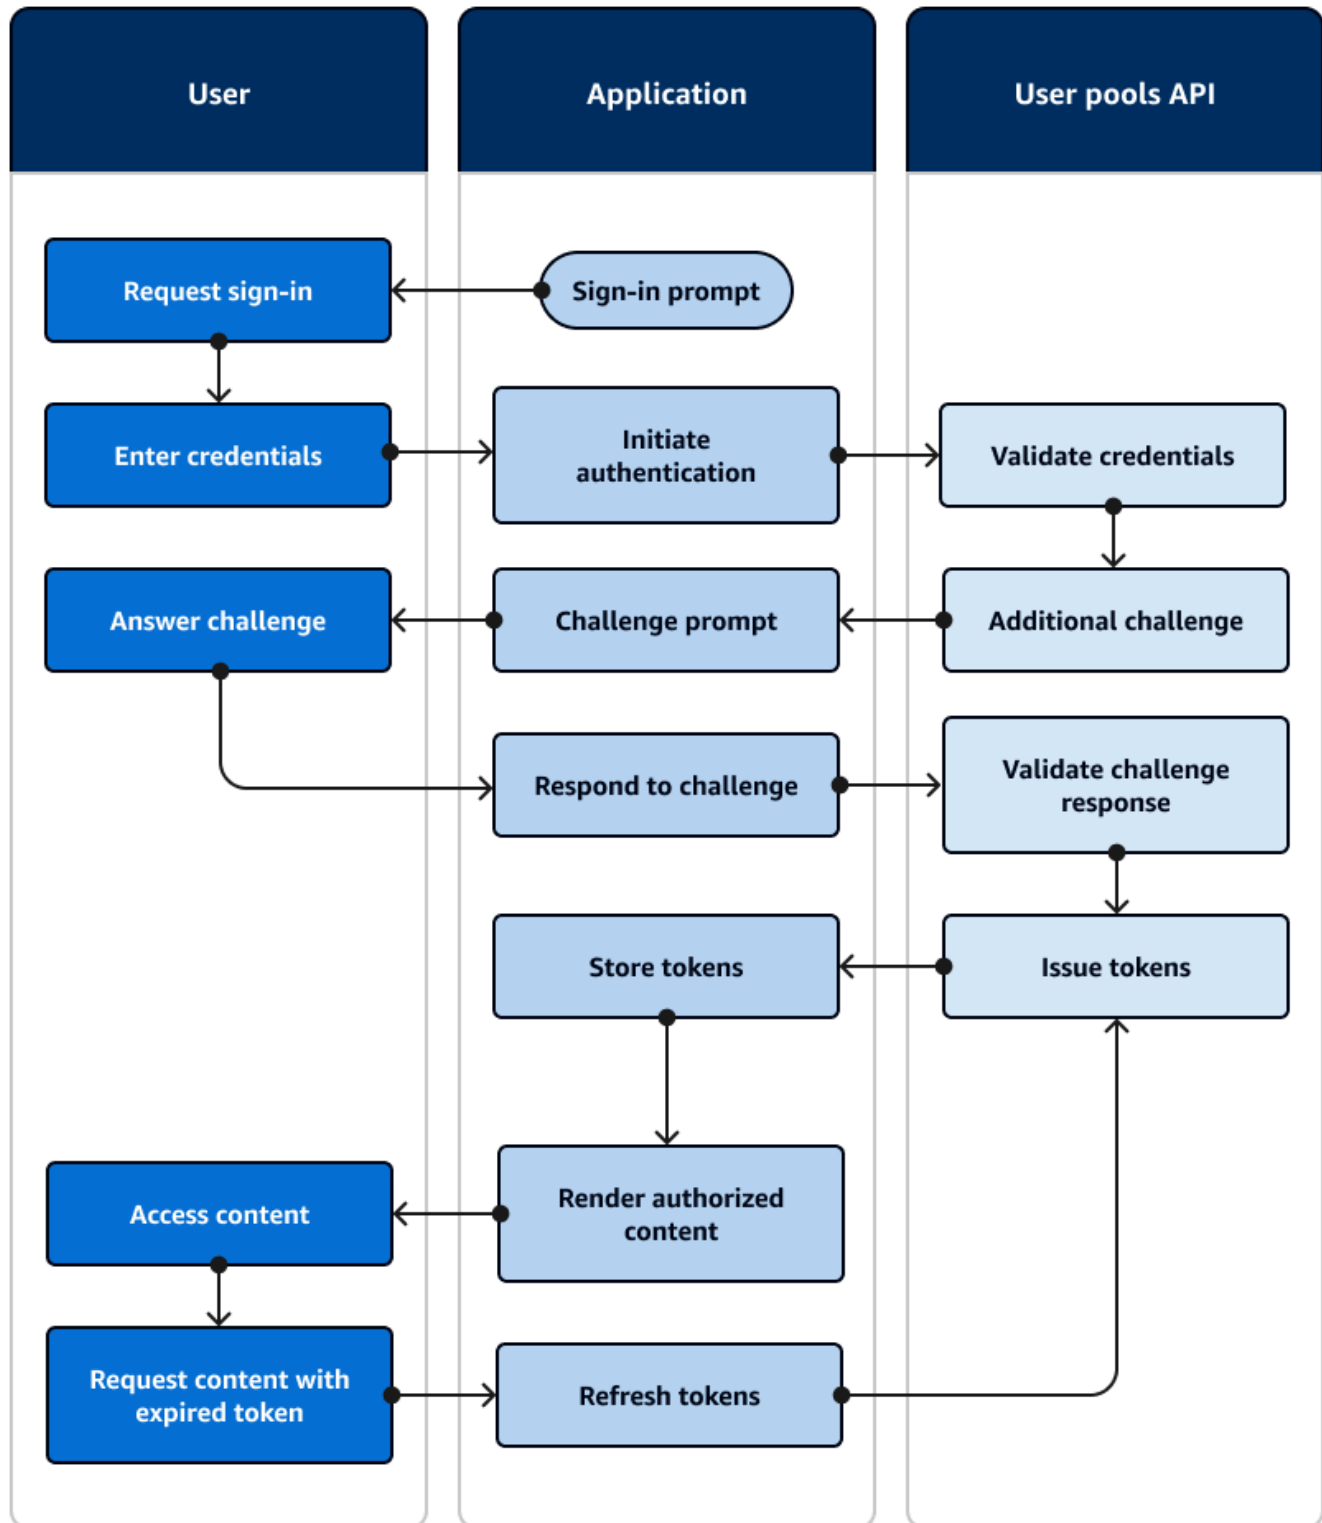

Alur otentikasi API

1. Pengguna mengakses aplikasi Anda.
2. Mereka memilih tautan “Masuk”.
3. Mereka memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka.
4. Aplikasi memanggil metode yang membuat permintaan [InitiateAuth](#) API. Permintaan meneruskan kredensi pengguna ke kumpulan pengguna.
5. Kumpulan pengguna memvalidasi kredensi pengguna dan menentukan bahwa pengguna telah mengaktifkan otentikasi multi-faktor (MFA).
6. Kumpulan pengguna merespons dengan tantangan yang meminta kode MFA.
7. Aplikasi menghasilkan prompt yang mengumpulkan kode MFA dari pengguna.
8. Aplikasi memanggil metode yang membuat permintaan [RespondToAuthChallenge](#) API. Permintaan melewati kode MFA pengguna.
9. Kumpulan pengguna memvalidasi kode MFA pengguna.
10. Kumpulan pengguna merespons dengan pengguna. JWTs
11. Aplikasi menerjemahkan, memvalidasi, dan menyimpan atau menyimpan cache pengguna. JWTs
12. Aplikasi ini menampilkan komponen yang dikontrol akses yang diminta.
13. Pengguna melihat konten mereka.
14. Kemudian, token akses pengguna telah kedaluwarsa, dan mereka meminta untuk melihat komponen yang dikendalikan akses.
15. Aplikasi menentukan bahwa sesi pengguna harus bertahan. Ini memanggil [InitiateAuth](#) metode lagi dengan token penyegaran dan mengambil token baru.

Varian dan kustomisasi

Anda dapat menambah alur ini dengan tantangan tambahan—misalnya, tantangan autentikasi kustom Anda sendiri. Anda dapat secara otomatis membatasi akses untuk pengguna yang kata sandinya telah disusupi, atau yang karakteristik login yang tidak terduga mungkin menunjukkan upaya masuk yang berbahaya. Alur ini terlihat hampir sama untuk operasi untuk mendaftar, memperbarui atribut pengguna, dan mengatur ulang kata sandi. Sebagian besar alur ini memiliki operasi API publik duplikat (sisi klien) dan rahasia (sisi server).

Sumber daya terkait

- [API kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)

- [Memulai dengan kumpulan pengguna](#)
- [Mengintegrasikan otentikasi dan otorisasi Amazon Cognito dengan aplikasi web dan seluler](#)
- [Memahami API, OIDC, dan otentikasi halaman login terkelola](#)

Autentikasi kumpulan pengguna dengan penyedia identitas pihak ketiga


[Masuk dengan penyedia identitas eksternal \(iDP\), atau otentikasi federasi, adalah model yang mirip dengan login terkelola.](#) Aplikasi Anda adalah pihak yang mengandalkan OIDC ke kumpulan pengguna Anda, sementara kumpulan pengguna Anda berfungsi sebagai passthrough ke iDP. IDP dapat berupa direktori pengguna konsumen seperti Facebook atau Google, atau dapat berupa direktori perusahaan SAMP 2.0 atau OIDC seperti Azure.

[Alih-alih login terkelola di browser pengguna, aplikasi Anda memanggil titik akhir pengalihan pada server otorisasi kumpulan pengguna.](#) Dari tampilan pengguna, mereka memilih tombol masuk di aplikasi Anda. Kemudian iDP mereka meminta mereka untuk masuk. Seperti dengan otentikasi login terkelola, aplikasi mengumpulkan JWTs di lokasi pengalihan di aplikasi.

Otentikasi dengan iDP pihak ketiga sesuai dengan model di mana pengguna mungkin tidak ingin membuat kata sandi baru saat mereka mendaftar untuk aplikasi Anda. Otentikasi pihak ketiga dapat ditambahkan dengan sedikit usaha ke aplikasi yang menerapkan otentikasi login terkelola. Akibatnya, login terkelola dan pihak ketiga IdPs menghasilkan hasil otentikasi yang konsisten dari variasi kecil dalam apa yang Anda panggil di browser pengguna.

Seperti otentikasi login terkelola, otentikasi federasi adalah yang terbaik untuk model otorisasi lanjutan dengan cakupan 2.0. OAuth

Diagram berikut menggambarkan sesi masuk khas untuk otentikasi federasi.

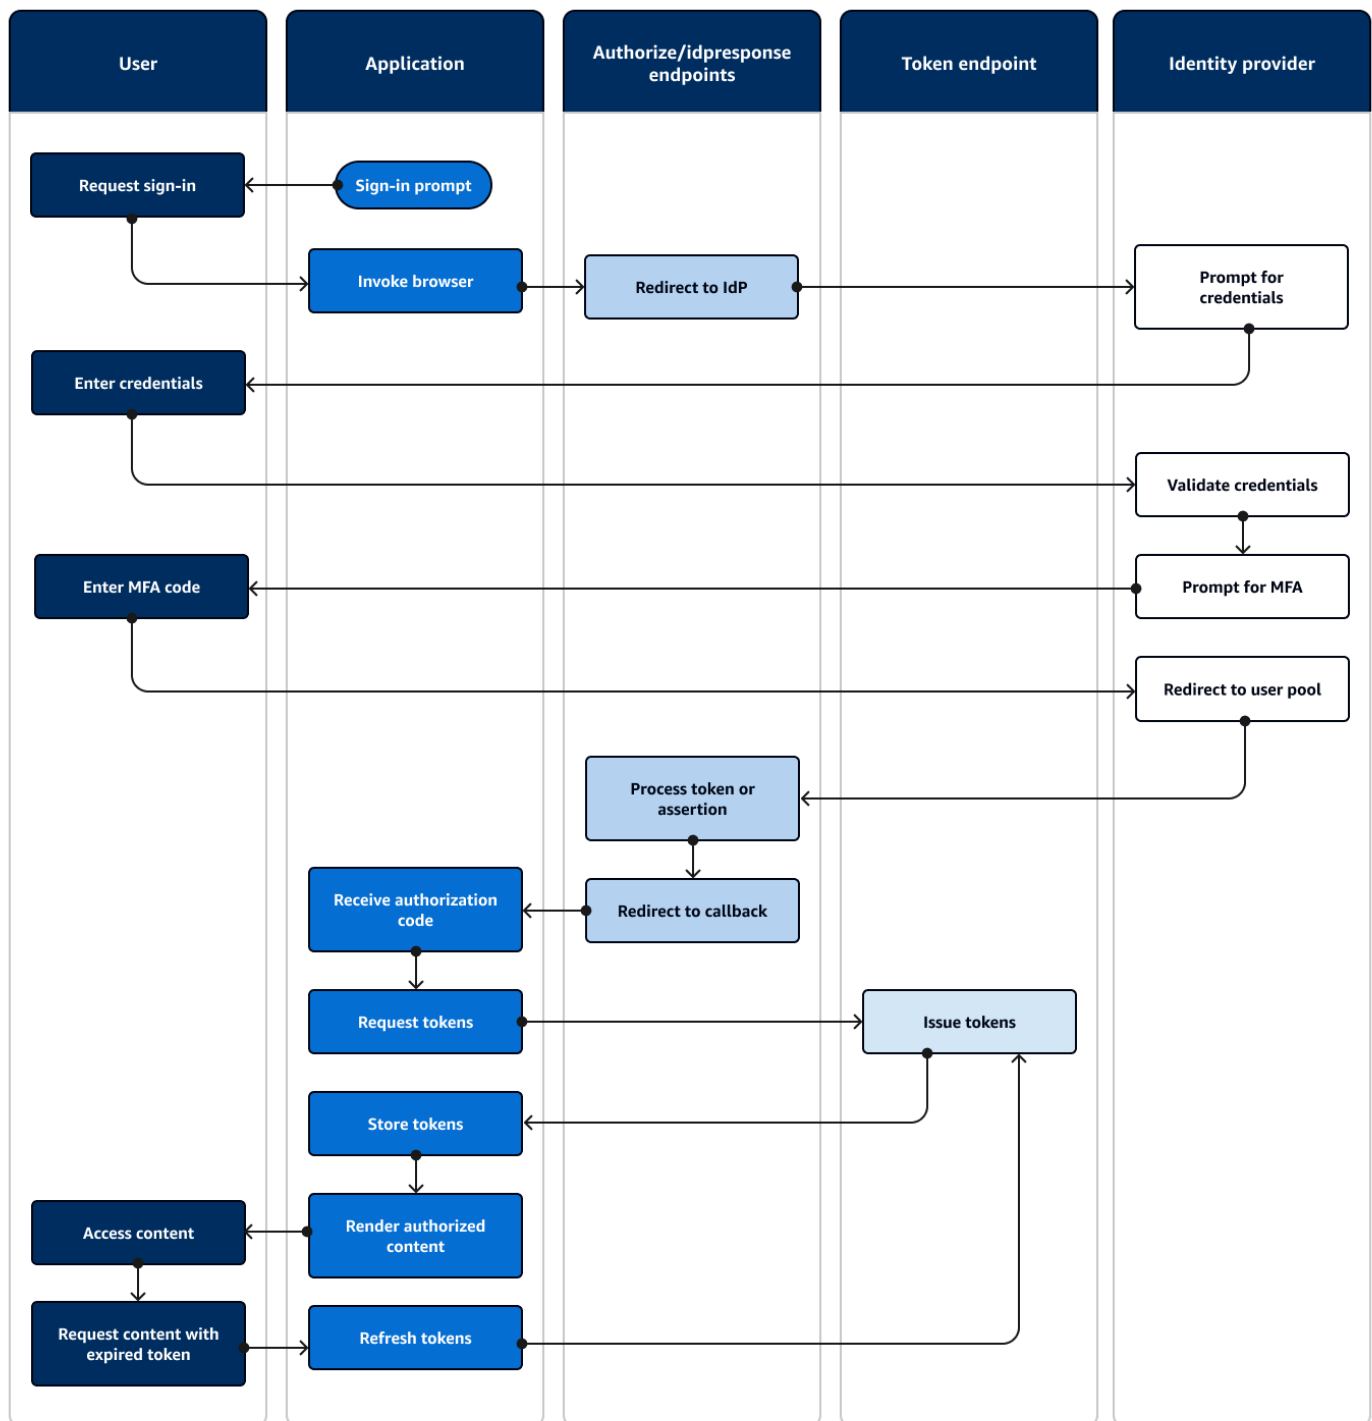

Alur otentikasi federasi

1. Pengguna mengakses aplikasi Anda.
2. Mereka memilih tautan “Masuk”.

3. Aplikasi mengarahkan pengguna ke prompt masuk dengan IDP mereka.
4. Mereka memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka.
5. IDP memvalidasi kredensi pengguna dan menentukan bahwa pengguna telah mengaktifkan otentikasi multi-faktor (MFA).
6. IDP meminta pengguna untuk memasukkan kode MFA.
7. Pengguna memasukkan kode MFA mereka.
8. IDP mengarahkan pengguna ke kumpulan pengguna dengan respons SAMP atau kode otorisasi.
9. Jika pengguna melewati kode otorisasi, kumpulan pengguna diam-diam menukar kode untuk token IDP. Kumpulan pengguna memvalidasi token IDP dan mengarahkan pengguna ke aplikasi dengan kode otorisasi baru.
- 10 [Aplikasi mengumpulkan kode otorisasi dari parameter permintaan URL yang ditambahkan kumpulan pengguna ke URL callback.](#)
- 11 Aplikasi meminta token dengan kode otorisasi.
12. Titik akhir token kembali JWTs ke aplikasi.
- 13 Aplikasi menerjemahkan, memvalidasi, dan menyimpan atau menyimpan cache pengguna. JWTs
- 14 Aplikasi ini menampilkan komponen yang dikontrol akses yang diminta.
- 15 Pengguna melihat konten mereka.
- 16 Kemudian, token akses pengguna telah kedaluwarsa, dan mereka meminta untuk melihat komponen yang dikendalikan akses.
- 17 Aplikasi menentukan bahwa sesi pengguna harus bertahan. Ini meminta token baru dari titik akhir token dengan token penyegaran.

Varian dan kustomisasi

[Anda dapat memulai autentikasi federasi di login terkelola, di mana pengguna dapat memilih dari daftar IdPs yang ditetapkan ke klien aplikasi Anda.](#) Login terkelola juga dapat meminta alamat email dan [secara otomatis merutekan permintaan pengguna](#) ke IDP SAMP yang sesuai. Otentikasi dengan penyedia identitas pihak ketiga tidak memerlukan interaksi pengguna dengan login terkelola. Aplikasi Anda dapat menambahkan parameter permintaan ke [permintaan server otorisasi](#) pengguna dan menyebabkan pengguna diam-diam mengalihkan ke halaman masuk IDP mereka.

Sumber daya terkait

- [Masuk kumpulan pengguna dengan penyedia identitas pihak ketiga](#)

- [Lingkup, M2M, dan server sumber daya](#)
- [Titik akhir kumpulan pengguna dan referensi login terkelola](#)

Autentikasi kumpulan identitas


Identity pool adalah komponen untuk aplikasi Anda yang berbeda dari kumpulan pengguna dalam fungsi, namespace API, dan model SDK. Jika kumpulan pengguna menawarkan otentikasi dan otorisasi berbasis token, kumpulan identitas menawarkan otorisasi untuk (IAM). AWS Identity and Access Management

Anda dapat menetapkan satu set kumpulan IdPs identitas dan masuk pengguna dengan mereka. Kumpulan pengguna terintegrasi erat sebagai kumpulan identitas IdPs dan memberikan kolam identitas opsi terbanyak untuk kontrol akses. Pada saat yang sama, ada berbagai pilihan opsi otentikasi untuk kumpulan identitas. Kumpulan pengguna bergabung dengan sumber identitas SAMP, OIDC, sosial, pengembang, dan tamu sebagai rute ke AWS kredensi sementara dari kumpulan identitas.

Otentikasi dengan kumpulan identitas bersifat eksternal—ini mengikuti salah satu alur kumpulan pengguna yang diilustrasikan sebelumnya, atau aliran yang Anda kembangkan secara independen dengan iDP lain. Setelah aplikasi Anda melakukan otentikasi awal, ia meneruskan bukti ke kumpulan identitas dan menerima sesi sementara sebagai imbalan.

Otentikasi dengan kumpulan identitas sesuai dengan model tempat Anda menerapkan kontrol akses untuk aset dan data aplikasi Layanan AWS dengan otorisasi IAM. Seperti [otentikasi API di kumpulan pengguna](#), aplikasi yang berhasil mencakup AWS SDKs untuk setiap layanan yang ingin Anda akses untuk keuntungan pengguna Anda. AWS SDKs menerapkan kredensial dari autentikasi kumpulan identitas sebagai tanda tangan ke permintaan API.

Diagram berikut mengilustrasikan sesi masuk khas untuk otentikasi kumpulan identitas dengan IDP.

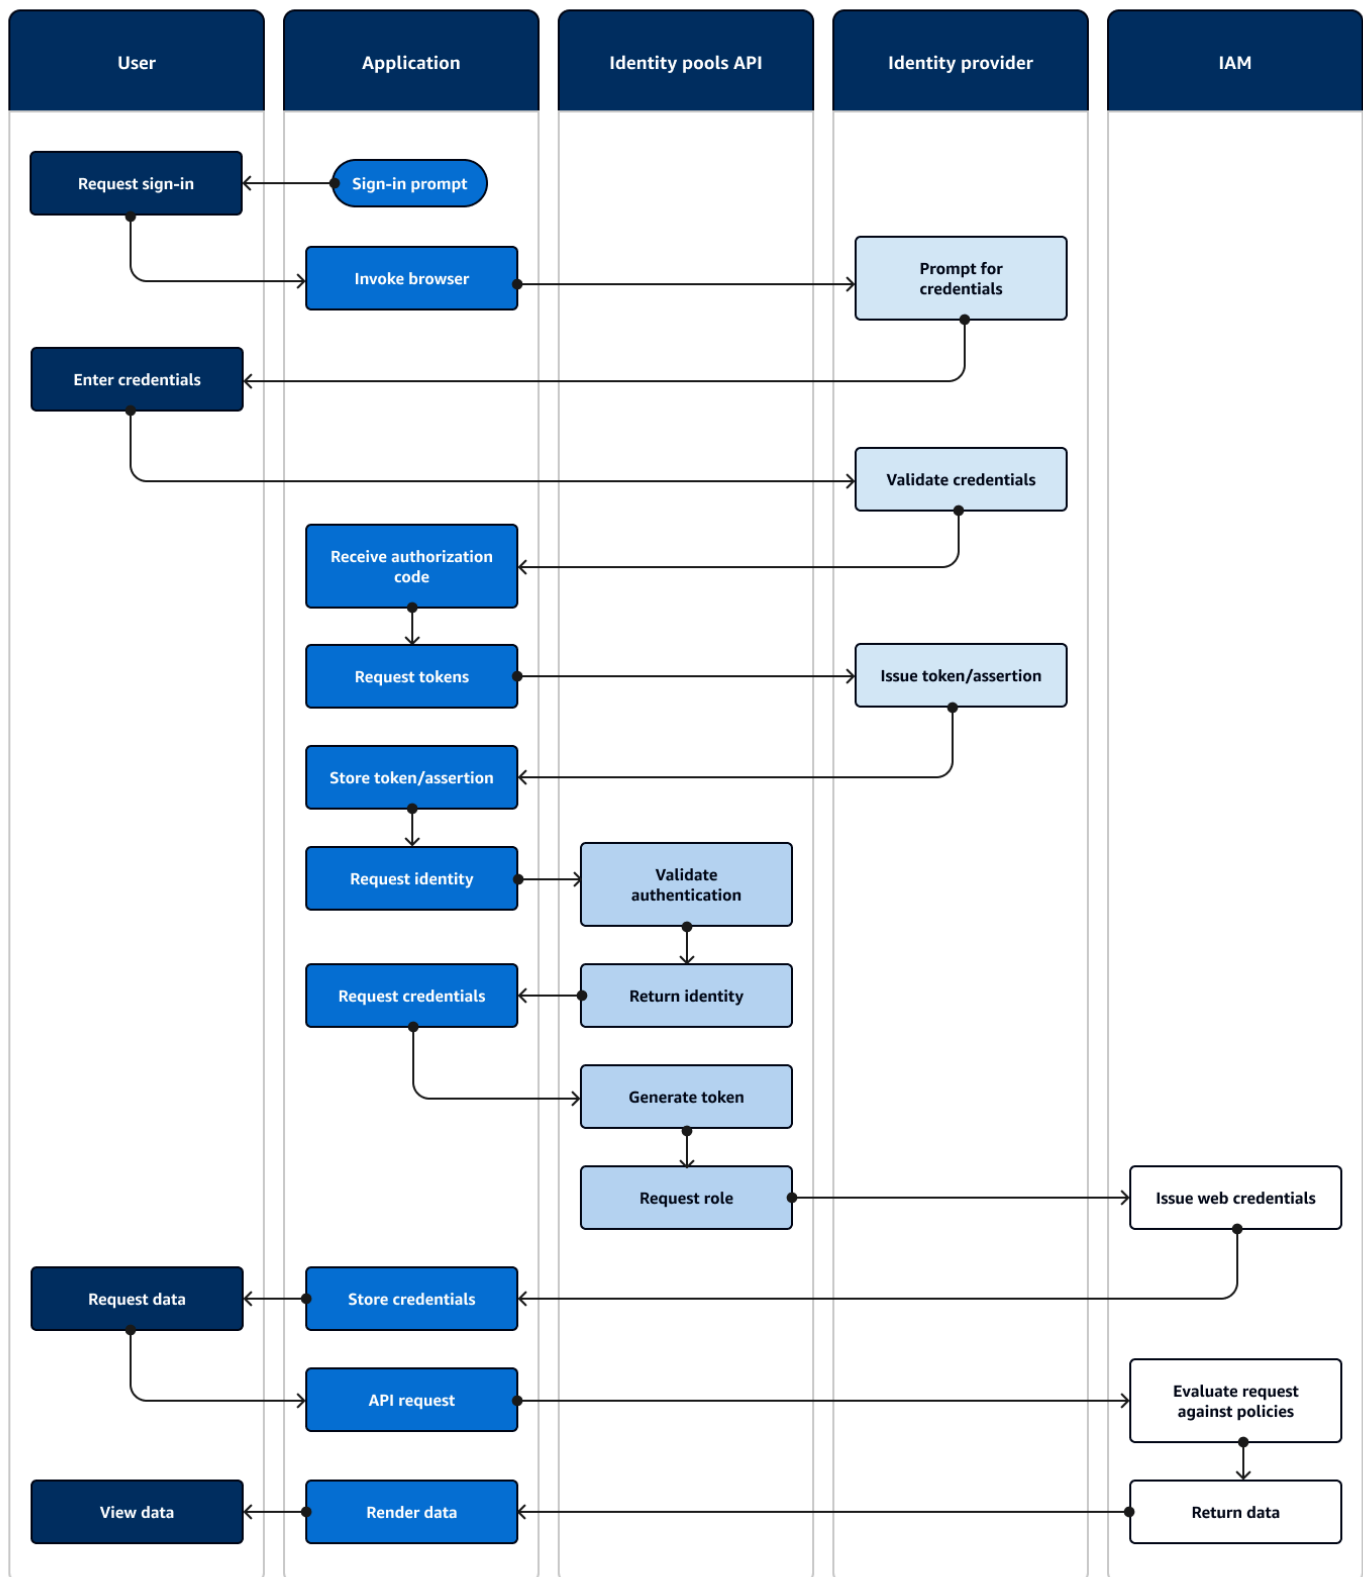

Alur otentikasi kumpulan identitas

1. Pengguna mengakses aplikasi Anda.
2. Mereka memilih tautan “Masuk”.
3. Aplikasi mengarahkan pengguna ke prompt masuk dengan IDP mereka.
4. Mereka memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka.
5. IDP memvalidasi kredensi pengguna.
6. IDP mengarahkan pengguna ke aplikasi dengan respons SAMP atau kode otorisasi.
7. Jika pengguna melewati kode otorisasi, aplikasi menukar kode untuk token IDP.
8. Aplikasi menerjemahkan, memvalidasi, dan menyimpan atau cache pengguna atau pernyataan. JWTs
9. Aplikasi memanggil metode yang membuat permintaan [GetId](#) API. Ini melewati token atau pernyataan pengguna dan meminta ID identitas.
10. Kumpulan identitas memvalidasi token atau pernyataan terhadap penyedia identitas yang dikonfigurasi.
11. Kumpulan identitas mengembalikan ID identitas.
12. Aplikasi memanggil metode yang membuat permintaan [GetCredentialsForIdentity](#) API. Ini melewati token atau pernyataan pengguna dan meminta peran IAM.
13. Kumpulan identitas menghasilkan JWT baru. JWT baru berisi klaim yang meminta peran IAM. Kumpulan identitas menentukan peran berdasarkan permintaan pengguna dan kriteria pemilihan peran dalam konfigurasi kumpulan identitas untuk IDP.
14. AWS Security Token Service (AWS STS) menanggapi [AssumeRoleWithWebIdentity](#) permintaan dari kumpulan identitas. Respons berisi kredensial API untuk sesi sementara dengan peran IAM.
15. Aplikasi menyimpan kredensial sesi.
16. Pengguna mengambil tindakan di aplikasi yang membutuhkan sumber daya yang dilindungi akses. AWS
17. Aplikasi menerapkan kredensial sementara sebagai [tanda tangan](#) untuk permintaan API untuk yang diperlukan. Layanan AWS
18. IAM mengevaluasi kebijakan yang melekat pada peran dalam kredensial. Ini membandingkannya dengan permintaan.
19. Layanan AWS Mengembalikan data yang diminta.
20. Aplikasi merender data di antarmuka pengguna.
21. Pengguna melihat data.

Varian dan kustomisasi

Untuk memvisualisasikan otentikasi dengan kumpulan pengguna, masukkan salah satu ikhtisar kumpulan pengguna sebelumnya setelah langkah token/ Pernyataan Masalah. Otentikasi pengembang menggantikan semua langkah sebelum Permintaan identitas dengan permintaan yang ditandatangani oleh kredensi [pengembang](#). [Otentikasi tamu juga melompat langsung ke identitas Permintaan, tidak memvalidasi otentikasi, dan mengembalikan kredensial untuk peran IAM akses terbatas.](#)

Sumber daya terkait

- [Kolam-kolam identitas Amazon Cognito](#)
- [Peran IAM pengguna](#)
- [Aliran otentikasi kumpulan identitas](#)

Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK

AWS kit pengembangan perangkat lunak (SDKs) tersedia untuk banyak bahasa pemrograman populer. Setiap SDK menyediakan API, contoh kode, dan dokumentasi yang memudahkan developer untuk membangun aplikasi dalam bahasa pilihan mereka.

Dokumentasi SDK	Contoh kode
AWS SDK for C++	AWS SDK for C++ contoh kode
AWS CLI	AWS CLI contoh kode
AWS SDK for Go	AWS SDK for Go contoh kode
AWS SDK for Java	AWS SDK for Java contoh kode
AWS SDK for JavaScript	AWS SDK for JavaScript contoh kode
AWS SDK for Kotlin	AWS SDK for Kotlin contoh kode
AWS SDK for .NET	AWS SDK for .NET contoh kode
AWS SDK for PHP	AWS SDK for PHP contoh kode

Dokumentasi SDK	Contoh kode
AWS Tools for PowerShell	AWS Tools for PowerShell contoh kode
AWS SDK for Python (Boto3)	AWS SDK for Python (Boto3) contoh kode
AWS SDK for Ruby	AWS SDK for Ruby contoh kode
AWS SDK for Rust	AWS SDK for Rust contoh kode
AWS SDK for SAP ABAP	AWS SDK for SAP ABAP contoh kode
AWS SDK for Swift	AWS SDK for Swift contoh kode

Ketersediaan contoh

Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bagian bawah halaman ini.

Otorisasi dengan Izin Terverifikasi Amazon

[Izin Terverifikasi Amazon](#) adalah layanan otorisasi untuk aplikasi yang Anda buat. Saat Anda menambahkan kumpulan pengguna Amazon Cognito sebagai sumber identitas, aplikasi Anda dapat meneruskan akses kumpulan pengguna atau token identitas (ID) ke Izin Terverifikasi untuk mengizinkan atau menolak keputusan. Izin Terverifikasi mempertimbangkan properti pengguna Anda dan konteks permintaan berdasarkan kebijakan yang Anda tulis dalam Bahasa [Kebijakan Cedar](#). Konteks permintaan dapat menyertakan pengenalan untuk dokumen, gambar, atau sumber daya lain yang mereka minta, dan tindakan yang ingin diambil pengguna Anda pada sumber daya tersebut.

Aplikasi Anda dapat memberikan identitas pengguna atau token akses ke Izin Terverifikasi di [IsAuthorizedWithToken](#) atau permintaan [BatchIsAuthorizedWithToken](#) API. Operasi API ini menerima pengguna Anda sebagai Principal dan membuat keputusan otorisasi untuk Resource hal yang ingin mereka akses. Action Kustom tambahan Context dapat berkontribusi pada keputusan akses terperinci.

Saat aplikasi Anda menampilkan token dalam permintaan IsAuthorizedWithToken API, Izin Terverifikasi akan melakukan validasi berikut.

1. Kumpulan pengguna Anda adalah [sumber identitas Izin Terverifikasi](#) yang dikonfigurasi untuk penyimpanan kebijakan yang diminta.
2. `aud` klaim `client_id` atau, masing-masing dalam token akses atau identitas Anda, cocok dengan ID klien aplikasi kumpulan pengguna yang Anda berikan ke Izin Terverifikasi. Untuk memverifikasi klaim ini, Anda harus [mengonfigurasi validasi ID klien di sumber](#) identitas Izin Terverifikasi.
3. Token Anda tidak kedaluwarsa.
4. Nilai `token_use` klaim dalam token Anda cocok dengan parameter yang Anda kirimkan `IsAuthorizedWithToken`. `token_use` klaim harus `access` jika Anda meneruskannya ke `accessToken` parameter, dan `id` jika Anda meneruskannya ke `identityToken` parameter.
5. Tanda tangan di token Anda berasal dari kunci web JSON yang diterbitkan (JWKs) dari kumpulan pengguna Anda. Anda dapat melihat JWKs di `https://cognito-idp.Region.amazonaws.com/your user pool ID/.well-known/jwks.json`.

Token yang dicabut dan pengguna yang dihapus

Izin Terverifikasi hanya memvalidasi informasi yang diketahui dari sumber identitas Anda dan dari waktu kedaluwarsa token pengguna Anda. Izin Terverifikasi tidak memeriksa pencabutan token atau keberadaan pengguna. Jika Anda mencabut token pengguna atau menghapus profil pengguna dari kumpulan pengguna, Izin Terverifikasi masih menganggap token tersebut valid hingga kedaluwarsa.

Evaluasi kebijakan

Konfigurasi kumpulan pengguna Anda sebagai [sumber identitas](#) untuk [toko kebijakan](#) Anda. Konfigurasi aplikasi Anda untuk mengirimkan token pengguna Anda dalam permintaan ke Izin Terverifikasi. Untuk setiap permintaan, Izin Terverifikasi membandingkan klaim dalam token dengan kebijakan. Kebijakan Izin Terverifikasi seperti kebijakan IAM di AWS. Ini menyatakan prinsip, sumber daya, dan tindakan. Izin Terverifikasi merespons permintaan Anda `Allow` jika cocok dengan tindakan yang diizinkan dan tidak cocok dengan tindakan eksplisit; jika tidak, ia `Deny` merespons dengan. `Deny` Untuk informasi selengkapnya, lihat [kebijakan Izin Terverifikasi Amazon](#) di Panduan Pengguna Izin Terverifikasi Amazon.

Menyesuaikan token

Untuk mengubah, menambah, dan menghapus klaim pengguna yang ingin Anda tampilkan ke Izin Terverifikasi, sesuaikan konten dalam token akses dan identitas Anda dengan [Pemacu Lambda generasi pra token](#) file. Dengan pemacu pembuatan token pra, Anda dapat menambahkan dan memodifikasi klaim di token Anda. Misalnya, Anda dapat menanyakan database untuk atribut pengguna tambahan dan menyandikannya ke dalam token ID Anda.

Note

Karena cara Izin Terverifikasi memproses klaim, jangan tambahkan klaim bernama `cognitodev`, atau `custom` dalam fungsi pembuatan token pra Anda. Ketika Anda menunjukkan awalan klaim yang dicadangkan ini tidak dalam format yang dibatasi titik dua seperti `cognito:username` tetapi sebagai nama klaim lengkap, permintaan otorisasi Anda gagal.


Sumber daya tambahan

- [Memetakan token Amazon Cognito ke skema Izin Terverifikasi](#)
- [Otorisasi API Gateway APIs menggunakan Izin Terverifikasi Amazon dan Amazon Cognito](#)
- [Lokakarya: Otentikasi dan otorisasi dengan Amazon Cognito dan Izin Terverifikasi](#)

Otorisasi API dengan Izin Terverifikasi

ID atau token akses Anda dapat mengotorisasi permintaan untuk melakukan back-end Amazon API Gateway REST APIs dengan Izin Terverifikasi. Anda dapat membuat [toko kebijakan](#) dengan tautan langsung ke kumpulan pengguna dan API Anda. Dengan opsi [Set up with API Gateway dan opsi awal sumber identitas](#), Izin Terverifikasi menambahkan sumber identitas kumpulan pengguna ke penyimpanan kebijakan, dan otorisasi Lambda ke API. Saat aplikasi Anda meneruskan token pembawa kumpulan pengguna ke API, otorisasi Lambda akan memanggil Izin Terverifikasi. Authorizer meneruskan token sebagai prinsipal dan jalur permintaan serta metode sebagai tindakan.

Diagram berikut menggambarkan alur otorisasi untuk API Gateway API dengan Izin Terverifikasi. Untuk perincian terperinci, lihat [penyimpanan kebijakan terkait API](#) di Panduan Pengguna Izin Terverifikasi Amazon.

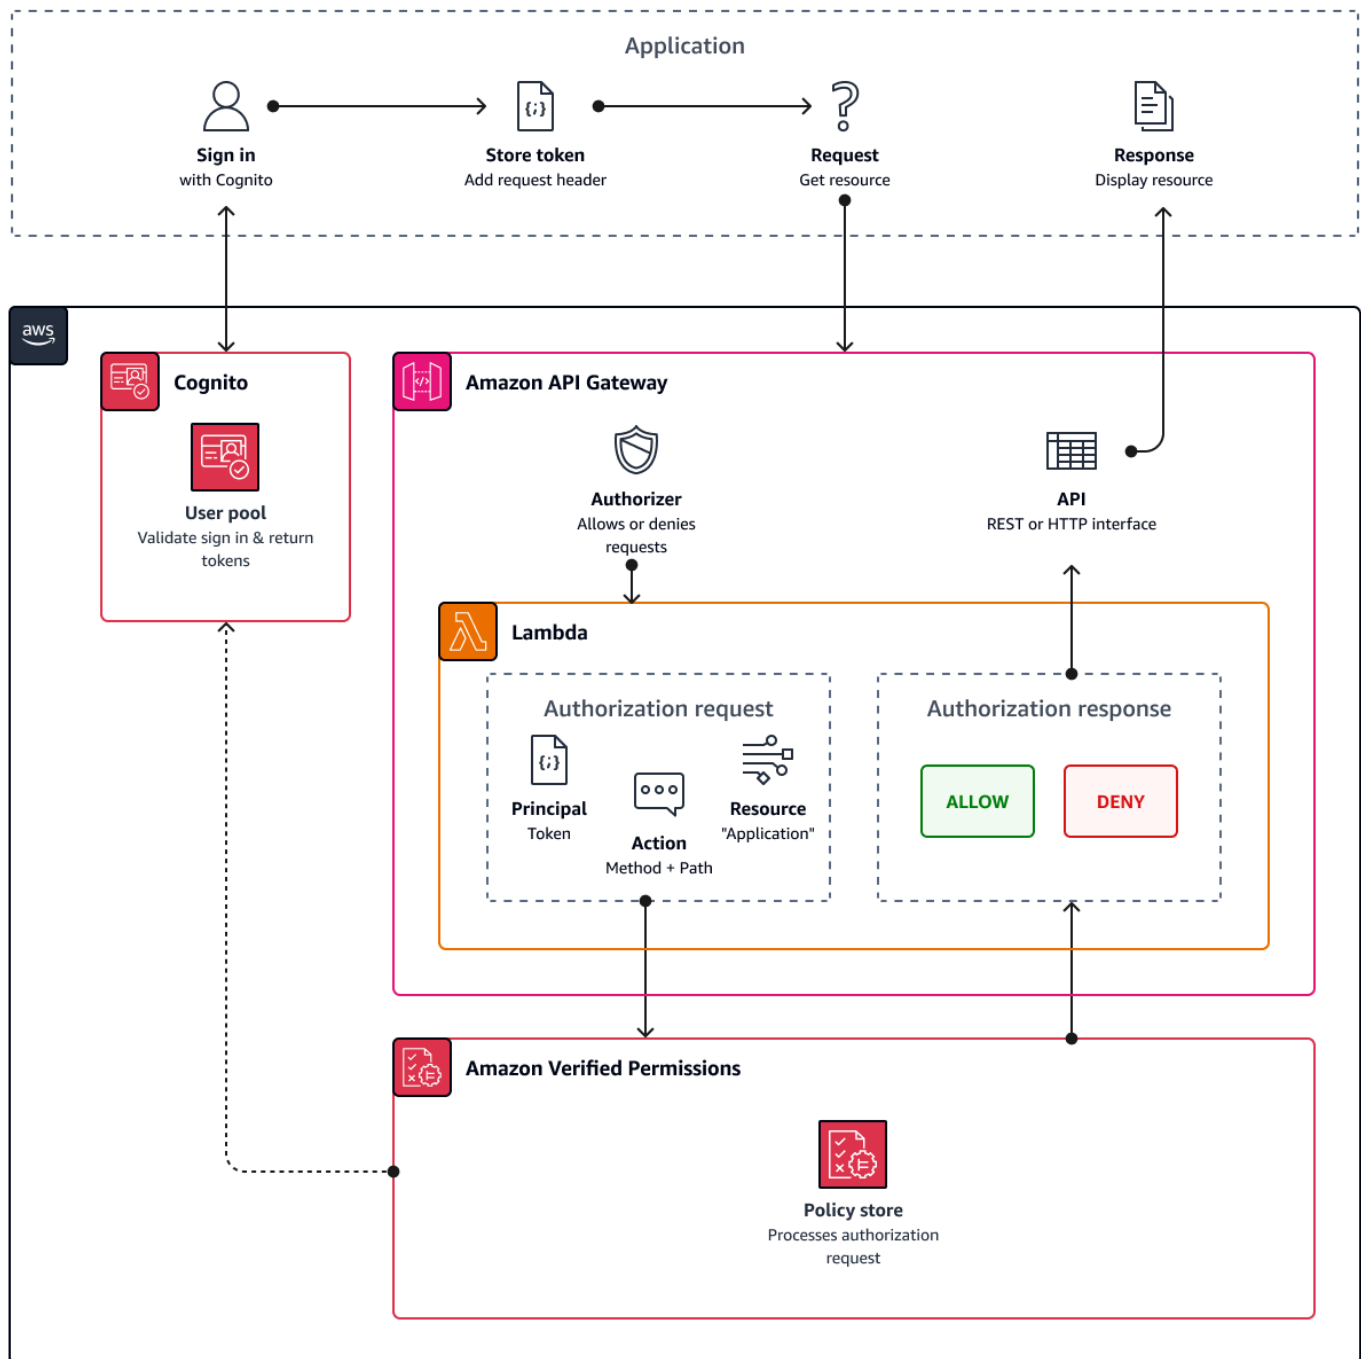

Izin Terverifikasi menyusun otorisasi API di sekitar grup [kumpulan pengguna](#). Karena ID dan token akses menyertakan `cognito:groups` klaim, toko kebijakan Anda dapat mengelola kontrol akses berbasis peran (RBAC) untuk Anda APIs dalam berbagai konteks aplikasi.

Memilih pengaturan toko kebijakan

Saat mengonfigurasi sumber identitas di toko kebijakan, Anda harus memilih apakah Anda ingin memproses akses atau token ID. Keputusan ini penting bagi cara mesin kebijakan Anda beroperasi. Token ID berisi atribut pengguna. [Token akses berisi informasi kontrol akses pengguna: OAuth cakupan](#). Meskipun kedua jenis token memiliki informasi keanggotaan grup, kami umumnya merekomendasikan token akses untuk RBAC dengan penyimpanan kebijakan Izin Terverifikasi. Token akses menambah keanggotaan grup dengan cakupan yang dapat berkontribusi pada keputusan otorisasi. Klaim dalam token akses menjadi [konteks](#) dalam permintaan otorisasi.

Anda juga harus mengonfigurasi tipe entitas pengguna dan grup saat mengonfigurasi kumpulan pengguna sebagai sumber identitas. Jenis entitas adalah pengidentifikasi utama, tindakan, dan sumber daya yang dapat Anda referensikan dalam kebijakan Izin Terverifikasi. Entitas di toko kebijakan dapat memiliki hubungan keanggotaan, di mana satu entitas dapat menjadi anggota entitas induk. Dengan keanggotaan, Anda dapat mereferensikan grup utama, grup tindakan, dan grup sumber daya. Dalam kasus grup kumpulan pengguna, jenis entitas pengguna yang Anda tentukan harus merupakan anggota dari jenis entitas grup. Saat menyiapkan [penyimpanan kebijakan terkait API](#) atau mengikuti Penyiapan terpandu di konsol Izin Terverifikasi, toko kebijakan Anda secara otomatis memiliki hubungan orang tua-anggota ini.

Token ID dapat menggabungkan RBAC dengan kontrol akses berbasis atribut (ABAC). Setelah membuat [toko kebijakan terkait API, Anda dapat menyempurnakan kebijakan](#) Anda dengan [atribut pengguna](#) dan keanggotaan grup. Klaim atribut dalam token ID menjadi [atribut utama](#) dalam permintaan otorisasi. Kebijakan Anda dapat membuat keputusan otorisasi berdasarkan atribut utama.

Anda juga dapat mengonfigurasi toko kebijakan untuk menerima token dengan `client_id` klaim aud atau yang cocok dengan daftar klien aplikasi yang dapat diterima yang Anda berikan.

Contoh kebijakan untuk otorisasi API berbasis peran

Contoh kebijakan berikut dibuat dengan penyiapan penyimpanan kebijakan Izin Terverifikasi untuk [PetStore](#) contoh REST API.

```
permit(  
  principal in PetStore::UserGroup::"us-east-1_EXAMPLE|MyGroup",  
  action in [ PetStore::Action::"get /pets", PetStore::Action::"get /pets/{petId}" ],  
  resource  
);
```

Izin Terverifikasi mengembalikan Allow keputusan untuk permintaan otorisasi dari aplikasi Anda ketika:

1. Aplikasi Anda meneruskan ID atau token akses di Authorization header sebagai token pembawa.
2. Aplikasi Anda melewati token dengan `cognito:groups` klaim yang berisi `stringMyGroup`.
3. Aplikasi Anda membuat HTTP GET permintaan untuk, misalnya, `https://myapi.example.com/pets` atau `https://myapi.example.com/pets/scrappy`.

Contoh kebijakan untuk pengguna Amazon Cognito

Kumpulan pengguna Anda juga dapat menghasilkan permintaan otorisasi ke Izin Terverifikasi dalam kondisi selain permintaan API. Anda dapat mengirimkan keputusan kontrol akses apa pun dalam aplikasi Anda ke toko kebijakan Anda. Misalnya, Anda dapat melengkapi keamanan Amazon DynamoDB atau Amazon S3 dengan kontrol akses berbasis atribut sebelum permintaan apa pun transit ke jaringan, sehingga mengurangi penggunaan kuota.

Contoh berikut menggunakan [Bahasa Kebijakan Cedar](#) untuk mengizinkan pengguna Keuangan yang melakukan autentikasi dengan satu klien aplikasi kumpulan pengguna untuk membaca dan menulis. `example_image.png` John, pengguna di aplikasi Anda, menerima token ID dari klien aplikasi Anda dan meneruskannya dalam permintaan GET ke URL yang memerlukan otorisasi. `https://example.com/images/example_image.png` Token ID John memiliki `aud` klaim ID klien aplikasi kumpulan pengguna Anda `1234567890example`. Fungsi Lambda generasi pra token Anda juga memasukkan klaim baru `costCenter` dengan nilai, untuk John, dari `Finance1234`

```
permit (
  principal,
  actions in [ExampleCorp::Action::"readFile", "writeFile"],
  resource == ExampleCorp::Photo::"example_image.png"
)
when {
  principal.aud == "1234567890example" &&
  principal.custom.costCenter like "Finance*"
};
```

Badan permintaan berikut menghasilkan Allow respons.

```
{
```

```

"accesstoken": "[John's ID token]",
"action": {
  "actionId": "readFile",
  "actionType": "Action"
},
"resource": {
  "entityId": "example_image.png",
  "entityType": "Photo"
}
}

```

Bila Anda ingin menentukan prinsipal dalam kebijakan Izin Terverifikasi, gunakan format berikut:

```

permit (
  principal == [Namespace]::[Entity]::"[user pool ID]|[user sub]",
  action,
  resource
);

```

Berikut ini adalah contoh utama untuk pengguna dalam kumpulan pengguna dengan ID `us-east-1_Example` dengan sub, atau ID pengguna, `973db890-092c-49e4-a9d0-912a4c0a20c7`.

```

principal == ExampleCorp::User::"us-east-1_Example|973db890-092c-49e4-a9d0-912a4c0a20c7",

```

Bila Anda ingin menentukan grup pengguna dalam kebijakan Izin Terverifikasi, gunakan format berikut:

```

permit (
  principal in [Namespace]::[Group Entity]::"[Group name]",
  action,
  resource
);

```

Kontrol Akses Berbasis Atribut

Otorisasi dengan Izin Terverifikasi untuk aplikasi Anda, dan [atribut untuk fitur kontrol akses](#) kumpulan identitas Amazon Cognito AWS untuk kredensial, keduanya merupakan bentuk kontrol akses berbasis atribut (ABAC). Berikut ini adalah perbandingan fitur Izin Terverifikasi dan Amazon Cognito ABAC. Di ABAC, sistem memeriksa atribut entitas dan membuat keputusan otorisasi dari kondisi yang Anda tentukan.

Layanan	Proses	Hasil
Izin Terverifikasi Amazon	Mengembalikan Allow atau Deny keputusan dari analisis kumpulan pengguna JWT.	Akses ke sumber daya aplikasi berhasil atau gagal berdasarkan evaluasi kebijakan Cedar.
Kumpulan identitas Amazon Cognito (atribut untuk kontrol akses)	Menetapkan tag sesi ke pengguna Anda berdasarkan atributnya. Ketentuan kebijakan IAM dapat memeriksa tag Allow atau akses Deny pengguna ke Layanan AWS.	Sesi yang ditandai dengan AWS kredensi sementara untuk peran IAM.

Contoh kode untuk Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan Amazon Cognito dengan kit pengembangan AWS perangkat lunak (SDK).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Contoh kode

- [Contoh kode untuk Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Contoh dasar untuk Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Tindakan untuk Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Gunakan CreateIdentityPool dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan DeleteIdentityPool dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan DescribeIdentityPool dengan CLI](#)
 - [Gunakan GetCredentialsForIdentity dengan AWS SDK](#)
 - [Gunakan GetIdentityPoolRoles dengan CLI](#)
 - [Gunakan ListIdentityPools dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan SetIdentityPoolRoles dengan CLI](#)
 - [Gunakan UpdateIdentityPool dengan CLI](#)
 - [Skenario untuk Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Membuat aplikasi penjelajah Amazon Textract](#)
 - [Contoh kode untuk Penyedia Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Contoh dasar untuk Penyedia Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Halo Amazon Cognito](#)
 - [Tindakan untuk Penyedia Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Gunakan AdminCreateUser dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan AdminGetUser dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan AdminInitiateAuth dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan AdminRespondToAuthChallenge dengan AWS SDK atau CLI](#)

- [Gunakan AdminSetUserPassword dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan AssociateSoftwareToken dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ConfirmDevice dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ConfirmForgotPassword dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ConfirmSignUp dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateUserPool dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateUserPoolClient dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteUser dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ForgotPassword dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan InitiateAuth dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ListUserPools dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ListUsers dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ResendConfirmationCode dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan RespondToAuthChallenge dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan SignUp dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan UpdateUserPool dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan VerifySoftwareToken dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Skenario untuk Penyedia Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Secara otomatis mengonfirmasi pengguna Amazon Cognito yang dikenal dengan fungsi Lambda menggunakan SDK AWS](#)
 - [Secara otomatis memigrasikan pengguna Amazon Cognito yang dikenal dengan fungsi Lambda menggunakan SDK AWS](#)
 - [Mendaftar pengguna dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito yang memerlukan MFA menggunakan SDK AWS](#)
 - [Menggunakan kumpulan identitas Amazon Cognito dan alur otentikasi](#)
 - [Menulis data aktivitas kustom dengan fungsi Lambda setelah autentikasi pengguna Amazon Cognito menggunakan SDK AWS](#)
- [Contoh kode untuk Amazon Cognito Sync menggunakan AWS SDKs](#)
- [Contoh dasar untuk Sinkronisasi Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Tindakan untuk Sinkronisasi Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Gunakan ListIdentityPoolUsage dengan AWS SDK](#)

Contoh kode untuk Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan Identitas Amazon Cognito dengan kit pengembangan AWS perangkat lunak (SDK).

Tindakan merupakan kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Sementara tindakan menunjukkan cara memanggil fungsi layanan individual, Anda dapat melihat tindakan dalam konteks dalam skenario terkait.

Skenario adalah contoh kode yang menunjukkan kepada Anda bagaimana menyelesaikan tugas tertentu dengan memanggil beberapa fungsi dalam layanan atau dikombinasikan dengan yang lain Layanan AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Identitas Amazon Cognito

- [Contoh dasar untuk Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Tindakan untuk Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Gunakan CreateIdentityPool dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan DeleteIdentityPool dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan DescribeIdentityPool dengan CLI](#)
 - [Gunakan GetCredentialsForIdentity dengan AWS SDK](#)
 - [Gunakan GetIdentityPoolRoles dengan CLI](#)
 - [Gunakan ListIdentityPools dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan SetIdentityPoolRoles dengan CLI](#)
 - [Gunakan UpdateIdentityPool dengan CLI](#)
 - [Skenario untuk Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Membuat aplikasi penjelajah Amazon Textract](#)

Contoh dasar untuk Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan dasar-dasar Identitas Amazon Cognito dengan AWS SDKs

Contoh

- [Tindakan untuk Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Gunakan CreateIdentityPool dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan DeleteIdentityPool dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan DescribeIdentityPool dengan CLI](#)
 - [Gunakan GetCredentialsForIdentity dengan AWS SDK](#)
 - [Gunakan GetIdentityPoolRoles dengan CLI](#)
 - [Gunakan ListIdentityPools dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan SetIdentityPoolRoles dengan CLI](#)
 - [Gunakan UpdateIdentityPool dengan CLI](#)

Tindakan untuk Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara melakukan tindakan Identitas Amazon Cognito individual dengan AWS SDKs. Setiap contoh menyertakan tautan ke GitHub, di mana Anda dapat menemukan instruksi untuk mengatur dan menjalankan kode.

Kutipan ini memanggil Amazon Cognito Identity API dan merupakan kutipan kode dari program yang lebih besar yang harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan dalam konteks di [Skenario untuk Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#).

Contoh berikut hanya mencakup tindakan yang paling umum digunakan. Untuk daftar lengkapnya, lihat Referensi [API Identitas Amazon Cognito](#).

Contoh

- [Gunakan CreateIdentityPool dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteIdentityPool dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DescribeIdentityPool dengan CLI](#)
- [Gunakan GetCredentialsForIdentity dengan AWS SDK](#)
- [Gunakan GetIdentityPoolRoles dengan CLI](#)

- [Gunakan ListIdentityPools dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan SetIdentityPoolRoles dengan CLI](#)
- [Gunakan UpdateIdentityPool dengan CLI](#)

Gunakan **CreateIdentityPool** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateIdentityPool`.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat kumpulan identitas dengan penyedia kumpulan identitas Cognito

Contoh ini membuat kumpulan identitas bernama `MyIdentityPool`. Ini memiliki penyedia kumpulan identitas Cognito. Identitas yang tidak diautentikasi tidak diperbolehkan.

Perintah:

```
aws cognito-identity create-identity-pool --identity-pool-name MyIdentityPool --no-allow-unauthenticated-identities --cognito-identity-providers ProviderName="cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_aaaaaaaa",ClientId="3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado",ServerSideTokenCheck=false
```

Output:

```
{
  "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "IdentityPoolName": "MyIdentityPool",
  "AllowUnauthenticatedIdentities": false,
  "CognitoIdentityProviders": [
    {
      "ProviderName": "cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_11111111",
      "ClientId": "3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado",
      "ServerSideTokenCheck": false
    }
  ]
}
```

- Untuk detail API, lihat [CreateIdentityPool](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.CognitoIdentityClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.model.CreateIdentityPoolRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.model.CreateIdentityPoolResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CognitoIdentityProviderException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class CreateIdentityPool {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""
            Usage:
                <identityPoolName>\s

            Where:
                identityPoolName - The name to give your identity pool.
            """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

```

        String identityPoolName = args[0];
        CognitoIdentityClient cognitoClient = CognitoIdentityClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        String identityPoolId = createIdPool(cognitoClient, identityPoolName);
        System.out.println("Unity pool ID " + identityPoolId);
        cognitoClient.close();
    }

    public static String createIdPool(CognitoIdentityClient cognitoClient, String
identityPoolName) {
        try {
            CreateIdentityPoolRequest poolRequest =
CreateIdentityPoolRequest.builder()
                .allowUnauthenticatedIdentities(false)
                .identityPoolName(identityPoolName)
                .build();

            CreateIdentityPoolResponse response =
cognitoClient.createIdentityPool(poolRequest);
            return response.identityPoolId();

        } catch (CognitoIdentityProviderException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        return "";
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [CreateIdentityPool](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Membuat Identity Pool baru yang memungkinkan identitas yang tidak diautentikasi.

```
New-CGIIIdentityPool -AllowUnauthenticatedIdentities $true -IdentityPoolName
CommonTests13
```

Output:

```

LoggedAt                : 8/12/2015 4:56:07 PM
AllowUnauthenticatedIdentities : True
DeveloperProviderName    :
IdentityPoolId           : us-east-1:15d49393-ab16-431a-b26e-EXAMPLEGUID3
IdentityPoolName         : CommonTests13
OpenIdConnectProviderARNs : {}
SupportedLoginProviders  : {}
ResponseMetadata         : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength            : 136
HttpStatusCode           : OK

```

- Untuk detail API, lihat [CreateIdentityPool](#) di Referensi AWS Tools for PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Membuat Identity Pool baru yang memungkinkan identitas yang tidak diautentikasi.

```
New-CGIIIdentityPool -AllowUnauthenticatedIdentities $true -IdentityPoolName
CommonTests13
```

Output:

```

LoggedAt                : 8/12/2015 4:56:07 PM
AllowUnauthenticatedIdentities : True
DeveloperProviderName    :
IdentityPoolId           : us-east-1:15d49393-ab16-431a-b26e-EXAMPLEGUID3
IdentityPoolName         : CommonTests13
OpenIdConnectProviderARNs : {}
SupportedLoginProviders  : {}
ResponseMetadata         : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength            : 136
HttpStatusCode           : OK

```

- Untuk detail API, lihat [CreateIdentityPool](#) di Referensi AWS Tools for PowerShell Cmdlet (V5).

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSCognitoIdentity

/// Create a new identity pool and return its ID.
///
/// - Parameters:
///   - name: The name to give the new identity pool.
///
/// - Returns: A string containing the newly created pool's ID, or `nil`
///   if an error occurred.
///
func createIdentityPool(name: String) async throws -> String? {
    do {
        let cognitoInputCall = CreateIdentityPoolInput(developerProviderName:
"com.exampleco.CognitoIdentityDemo",
                                                    identityPoolName:
name)

        let result = try await
cognitoIdentityClient.createIdentityPool(input: cognitoInputCall)
        guard let poolId = result.identityPoolId else {
            return nil
        }

        return poolId
    } catch {
        print("ERROR: createIdentityPool:", dump(error))
        throw error
    }
}
```

- Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS panduan pengembang SDK untuk Swift](#).
- Untuk detail API, lihat referensi [CreateIdentityPool AWS](#) SDK untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteIdentityPool** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteIdentityPool`.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus kumpulan identitas

`delete-identity-pool` Contoh berikut menghapus kumpulan identitas yang ditentukan.

Perintah:

```
aws cognito-identity delete-identity-pool \  
  --identity-pool-id "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111"
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

- Untuk detail API, lihat [DeleteIdentityPool](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh selengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;  
import software.amazon.awssdk.awscore.exception.AwsServiceException;  
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.CognitoIdentityClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.model.DeleteIdentityPoolRequest;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class DeleteIdentityPool {

    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <identityPoolId>\s

            Where:
                identityPoolId - The Id value of your identity pool.
            """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String identityPoolId = args[0];
        CognitoIdentityClient cognitoIdClient = CognitoIdentityClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
            .build();

        deleteIdPool(cognitoIdClient, identityPoolId);
        cognitoIdClient.close();
    }

    public static void deleteIdPool(CognitoIdentityClient cognitoIdClient, String
identityPoolId) {
        try {
```



```

        DeleteIdentityPoolRequest identityPoolRequest =
DeleteIdentityPoolRequest.builder()
        .identityPoolId(identityPoolId)
        .build();

        cognitoIdClient.deleteIdentityPool(identityPoolRequest);
        System.out.println("Done");

    } catch (AwsServiceException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [DeleteIdentityPool](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Menghapus Identity Pool tertentu.

```
Remove-CGIIIdentityPool -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-
EXAMPLEGUID1
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteIdentityPool](#) di Referensi AWS Tools for PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Menghapus Identity Pool tertentu.

```
Remove-CGIIIdentityPool -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-
EXAMPLEGUID1
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteIdentityPool](#) di Referensi AWS Tools for PowerShell Cmdlet (V5).

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSCognitoIdentity

/// Delete the specified identity pool.
///
/// - Parameters:
///   - id: The ID of the identity pool to delete.
///
func deleteIdentityPool(id: String) async throws {
    do {
        let input = DeleteIdentityPoolInput(
            identityPoolId: id
        )

        _ = try await cognitoIdentityClient.deleteIdentityPool(input: input)
    } catch {
        print("ERROR: deleteIdentityPool:", dump(error))
        throw error
    }
}
```

- Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS panduan pengembang SDK untuk Swift](#).
- Untuk detail API, lihat referensi [DeleteIdentityPool AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DescribeIdentityPool** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DescribeIdentityPool`.

CLI

AWS CLI

Untuk menggambarkan kumpulan identitas

Contoh ini menjelaskan kumpulan identitas.

Perintah:

```
aws cognito-identity describe-identity-pool --identity-pool-id "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111"
```

Output:

```
{
  "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "IdentityPoolName": "MyIdentityPool",
  "AllowUnauthenticatedIdentities": false,
  "CognitoIdentityProviders": [
    {
      "ProviderName": "cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_11111111",
      "ClientId": "3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado",
      "ServerSideTokenCheck": false
    }
  ]
}
```

- Untuk detail API, lihat [DescribeIdentityPool](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Mengambil informasi tentang Identity Pool tertentu dengan idnya.

```
Get-CGIIIdentityPool -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
```

Output:

```

LoggedAt                : 8/12/2015 4:29:40 PM
AllowUnauthenticatedIdentities : True
DeveloperProviderName    :
IdentityPoolId           : us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
IdentityPoolName         : CommonTests1
OpenIdConnectProviderARNs : {}
SupportedLoginProviders  : {}
ResponseMetadata         : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength            : 142
HttpStatusCode           : OK

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeIdentityPool](#) di Referensi AWS Tools for PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Mengambil informasi tentang Identity Pool tertentu dengan idnya.

```
Get-CGIIIdentityPool -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
```

Output:

```

LoggedAt                : 8/12/2015 4:29:40 PM
AllowUnauthenticatedIdentities : True
DeveloperProviderName    :
IdentityPoolId           : us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
IdentityPoolName         : CommonTests1
OpenIdConnectProviderARNs : {}
SupportedLoginProviders  : {}
ResponseMetadata         : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength            : 142
HttpStatusCode           : OK

```

- Untuk detail API, lihat [DescribeIdentityPool](#) di Referensi AWS Tools for PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **GetCredentialsForIdentity** dengan AWS SDK

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `GetCredentialsForIdentity`.

Java

SDK untuk Java 2.x

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.CognitoIdentityClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.model.GetCredentialsForIdentityRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.model.GetCredentialsForIdentityResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CognitoIdentityProviderException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class GetIdentityCredentials {
    public static void main(String[] args) {

        final String usage = ""

        Usage:
```

```

        <identityId>\s

        Where:
            identityId - The Id of an existing identity in the format
REGION:GUID.
        "";

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String identityId = args[0];
        CognitoIdentityClient cognitoClient = CognitoIdentityClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        getCredsForIdentity(cognitoClient, identityId);
        cognitoClient.close();
    }

    public static void getCredsForIdentity(CognitoIdentityClient cognitoClient,
String identityId) {
        try {
            GetCredentialsForIdentityRequest getCredentialsForIdentityRequest =
GetCredentialsForIdentityRequest
                .builder()
                .identityId(identityId)
                .build();

            GetCredentialsForIdentityResponse response = cognitoClient
                .getCredentialsForIdentity(getCredentialsForIdentityRequest);
            System.out.println(
                "Identity ID " + response.identityId() + ", Access key ID " +
response.credentials().accessKeyId());

        } catch (CognitoIdentityProviderException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [GetCredentialsForIdentity](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **GetIdentityPoolRoles** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `GetIdentityPoolRoles`.

CLI

AWS CLI

Untuk mendapatkan peran kumpulan identitas

Contoh ini mendapatkan peran kumpulan identitas.

Perintah:

```
aws cognito-identity get-identity-pool-roles --identity-pool-id "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111"
```

Output:

```
{
  "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "Roles": {
    "authenticated": "arn:aws:iam::111111111111:role/Cognito_MyIdentityPoolAuth_Role",
    "unauthenticated": "arn:aws:iam::111111111111:role/Cognito_MyIdentityPoolUnauth_Role"
  }
}
```

- Untuk detail API, lihat [GetIdentityPoolRoles](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Mendapatkan informasi tentang peran untuk Identity Pool tertentu.

```
Get-CGIIIdentityPoolRole -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
```

Output:

```
LoggedAt      : 8/12/2015 4:33:51 PM
IdentityPoolId : us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
Roles         : {[unauthenticated, arn:aws:iam::123456789012:role/
CommonTests1Role]}
ResponseMetadata : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength   : 165
HttpStatusCode  : OK
```

- Untuk detail API, lihat [GetIdentityPoolRoles](#) di Referensi AWS Tools for PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Mendapatkan informasi tentang peran untuk Identity Pool tertentu.

```
Get-CGIIIdentityPoolRole -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
```

Output:

```
LoggedAt      : 8/12/2015 4:33:51 PM
IdentityPoolId : us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
Roles         : {[unauthenticated, arn:aws:iam::123456789012:role/
CommonTests1Role]}
ResponseMetadata : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength   : 165
HttpStatusCode  : OK
```

- Untuk detail API, lihat [GetIdentityPoolRoles](#) di Referensi AWS Tools for PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ListIdentityPools** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ListIdentityPools`.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat daftar kumpulan identitas

Contoh ini mencantumkan kumpulan identitas. Ada maksimal 20 identitas yang terdaftar.

Perintah:

```
aws cognito-identity list-identity-pools --max-results 20
```

Output:

```
{
  "IdentityPools": [
    {
      "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
      "IdentityPoolName": "MyIdentityPool"
    },
    {
      "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
      "IdentityPoolName": "AnotherIdentityPool"
    },
    {
      "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
      "IdentityPoolName": "IdentityPoolRegionA"
    }
  ]
}
```

- Untuk detail API, lihat [ListIdentityPools](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.CognitoIdentityClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.model.ListIdentityPoolsRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentity.model.ListIdentityPoolsResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CognitoIdentityProviderException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class ListIdentityPools {
    public static void main(String[] args) {
        CognitoIdentityClient cognitoClient = CognitoIdentityClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        listIdPools(cognitoClient);
        cognitoClient.close();
    }

    public static void listIdPools(CognitoIdentityClient cognitoClient) {
        try {
            ListIdentityPoolsRequest poolsRequest =
                ListIdentityPoolsRequest.builder()
```

```

        .maxResults(15)
        .build();

        ListIdentityPoolsResponse response =
cognitoClient.listIdentityPools(poolsRequest);
        response.identityPools().forEach(pool -> {
            System.out.println("Pool ID: " + pool.identityPoolId());
            System.out.println("Pool name: " + pool.identityPoolName());
        });

    } catch (CognitoIdentityProviderException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [ListIdentityPools](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Mengambil daftar Identity Pools yang ada.

```
Get-CGIIIdentityPoolList
```

Output:

```

IdentityPoolId
IdentityPoolName
-----
-----
us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1      CommonTests1
us-east-1:118d242d-204e-4b88-b803-EXAMPLEGUID2      Tests2
us-east-1:15d49393-ab16-431a-b26e-EXAMPLEGUID3      CommonTests13

```

- Untuk detail API, lihat [ListIdentityPools](#) di Referensi AWS Tools for PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Mengambil daftar Identity Pools yang ada.

Get-CGIIIdentityPoolList

Output:

```

IdentityPoolId
IdentityPoolName
-----
-----
us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1      CommonTests1
us-east-1:118d242d-204e-4b88-b803-EXAMPLEGUID2      Tests2
us-east-1:15d49393-ab16-431a-b26e-EXAMPLEGUID3      CommonTests13

```

- Untuk detail API, lihat [ListIdentityPools](#) di Referensi AWS Tools for PowerShell Cmdlet (V5).

Swift

SDK para Swift

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import AWSCognitoIdentity

/// Return the ID of the identity pool with the specified name.
///
/// - Parameters:
///   - name: The name of the identity pool whose ID should be returned.
///
/// - Returns: A string containing the ID of the specified identity pool
///   or `nil` on error or if not found.
///
func getIdentityPoolID(name: String) async throws -> String? {
    let listPoolsInput = ListIdentityPoolsInput(maxResults: 25)
    // Use "Paginated" to get all the objects.
    // This lets the SDK handle the 'nextToken' field in
    "ListIdentityPoolsOutput".

```

```

    let pages = cognitoIdentityClient.listIdentityPoolsPaginated(input:
listPoolsInput)

    do {
        for try await page in pages {
            guard let identityPools = page.identityPools else {
                print("ERROR: listIdentityPoolsPaginated returned nil
contents.")
                continue
            }

            /// Read pages of identity pools from Cognito until one is found
            /// whose name matches the one specified in the `name` parameter.
            /// Return the matching pool's ID.

            for pool in identityPools {
                if pool.identityPoolName == name {
                    return pool.identityPoolId!
                }
            }
        } catch {
            print("ERROR: getIdentityPoolID:", dump(error))
            throw error
        }

        return nil
    }

```

Dapatkan ID dari kumpulan identitas yang ada atau buat jika belum ada.

```
import AWSCognitoIdentity
```

```

/// Return the ID of the identity pool with the specified name.
///
/// - Parameters:
///   - name: The name of the identity pool whose ID should be returned
///
/// - Returns: A string containing the ID of the specified identity pool.
///   Returns `nil` if there's an error or if the pool isn't found.

```

```

///
public func getOrCreateIdentityPoolID(name: String) async throws -> String? {
    // See if the pool already exists. If it doesn't, create it.

    do {
        guard let poolId = try await getIdentityPoolID(name: name) else {
            return try await createIdentityPool(name: name)
        }

        return poolId
    } catch {
        print("ERROR: getOrCreateIdentityPoolID:", dump(error))
        throw error
    }
}

```

- Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS panduan pengembang SDK untuk Swift](#).
- Untuk detail API, lihat referensi [ListIdentityPools AWS SDK untuk Swift API](#).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **SetIdentityPoolRoles** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan **SetIdentityPoolRoles**.

CLI

AWS CLI

Untuk mengatur peran kumpulan identitas

set-identity-pool-roles Contoh berikut menetapkan peran kumpulan identitas.

```

aws cognito-identity set-identity-pool-roles \
    --identity-pool-id "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111" \
    --roles authenticated="arn:aws:iam::111111111111:role/
Cognito_MyIdentityPoolAuth_Role"

```

- Untuk detail API, lihat [SetIdentityPoolRoles](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Mengkonfigurasi Identity Pool tertentu untuk memiliki peran IAM yang tidak diautentikasi.

```
Set-CGIIIdentityPoolRole -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1 -Role @{ "unauthenticated" = "arn:aws:iam::123456789012:role/CommonTests1Role" }
```

- Untuk detail API, lihat [SetIdentityPoolRoles](#) di Referensi AWS Tools for PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Mengkonfigurasi Identity Pool tertentu untuk memiliki peran IAM yang tidak diautentikasi.

```
Set-CGIIIdentityPoolRole -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1 -Role @{ "unauthenticated" = "arn:aws:iam::123456789012:role/CommonTests1Role" }
```

- Untuk detail API, lihat [SetIdentityPoolRoles](#) di Referensi AWS Tools for PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **UpdateIdentityPool** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `UpdateIdentityPool`.

CLI

AWS CLI

Untuk memperbarui kumpulan identitas

Contoh ini memperbarui kumpulan identitas. Ini menetapkan nama untuk MyIdentityPool. Ia menambahkan Cognito sebagai penyedia identitas. Ini melarang identitas yang tidak diautentikasi.

Perintah:

```
aws cognito-identity update-identity-pool --identity-pool-id "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111" --identity-pool-name "MyIdentityPool" --no-allow-unauthenticated-identities --cognito-identity-providers ProviderName="cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_11111111",ClientId="3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado",ServerSideTokenCheck=false
```

Output:

```
{
  "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "IdentityPoolName": "MyIdentityPool",
  "AllowUnauthenticatedIdentities": false,
  "CognitoIdentityProviders": [
    {
      "ProviderName": "cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_11111111",
      "ClientId": "3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado",
      "ServerSideTokenCheck": false
    }
  ]
}
```

- Untuk detail API, lihat [UpdateIdentityPool](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Memperbarui beberapa properti Identity Pool, dalam hal ini nama Identity Pool.

```
Update-CGIIIdentityPool -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1 -IdentityPoolName NewPoolName
```

Output:


```
LoggedAt                : 8/12/2015 4:53:33 PM
AllowUnauthenticatedIdentities : False
DeveloperProviderName    :
IdentityPoolId           : us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
IdentityPoolName         : NewPoolName
OpenIdConnectProviderARNs : {}
SupportedLoginProviders   : {}
ResponseMetadata         : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength            : 135
HttpStatusCode           : OK
```

- Untuk detail API, lihat [UpdateIdentityPool](#) di Referensi AWS Tools for PowerShell Cmdlet (V4).

Alat untuk PowerShell V5

Contoh 1: Memperbarui beberapa properti Identity Pool, dalam hal ini nama Identity Pool.

```
Update-CGIIIdentityPool -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1 -IdentityPoolName NewPoolName
```

Output:

```
LoggedAt                : 8/12/2015 4:53:33 PM
AllowUnauthenticatedIdentities : False
DeveloperProviderName    :
IdentityPoolId           : us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
IdentityPoolName         : NewPoolName
OpenIdConnectProviderARNs : {}
SupportedLoginProviders   : {}
ResponseMetadata         : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength            : 135
HttpStatusCode           : OK
```

- Untuk detail API, lihat [UpdateIdentityPool](#) di Referensi AWS Tools for PowerShell Cmdlet (V5).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Skenario untuk Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menerapkan skenario umum di Amazon Cognito Identity dengan. AWS SDKs Skenario ini menunjukkan kepada Anda cara menyelesaikan tugas tertentu dengan memanggil beberapa fungsi dalam Identitas Amazon Cognito atau digabungkan dengan yang lain. Layanan AWS Setiap skenario menyertakan tautan ke kode sumber lengkap, di mana Anda dapat menemukan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan kode.

Skenario menargetkan tingkat pengalaman menengah untuk membantu Anda memahami tindakan layanan dalam konteks.

Contoh

- [Membuat aplikasi penjelajah Amazon Textract](#)

Membuat aplikasi penjelajah Amazon Textract

Contoh kode berikut ini menunjukkan cara menjelajahi output Amazon Textract melalui aplikasi interaktif.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Menunjukkan cara menggunakan aplikasi AWS SDK for JavaScript untuk membangun aplikasi React yang menggunakan Amazon Textract untuk mengekstrak data dari gambar dokumen dan menampilkannya di halaman web interaktif. Contoh ini berjalan di peramban web dan memerlukan identitas Amazon Cognito yang diautentikasi sebagai kredensialnya. Contoh ini menggunakan Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) untuk penyimpanan, dan untuk notifikasi, contoh ini mengambil polling antrean Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) yang berlangganan topik Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di [GitHub](#).

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Identitas Amazon Cognito
- Amazon S3
- Amazon SNS

- Amazon SQS
- Amazon Textract

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Menunjukkan cara menggunakan Amazon Textract untuk mendeteksi elemen teks, formulir, dan tabel dalam gambar dokumen. AWS SDK for Python (Boto3) Gambar input dan output Amazon Textract ditampilkan dalam aplikasi Tkinter yang memungkinkan Anda menjelajahi elemen yang terdeteksi.

- Kirim gambar dokumen ke Amazon Textract dan jelajahi output elemen yang terdeteksi.
- Kirim gambar langsung ke Amazon Textract atau melalui bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
- Gunakan asinkron APIs untuk memulai pekerjaan yang menerbitkan pemberitahuan ke topik Simple Notification Service Amazon (Amazon SNS) saat pekerjaan selesai.
- Lakukan polling pada antrian Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) untuk mendapatkan pesan penyelesaian tugas dan tampilkan hasilnya.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di [GitHub](#).

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Identitas Amazon Cognito
- Amazon S3
- Amazon SNS
- Amazon SQS
- Amazon Textract

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Contoh kode untuk Penyedia Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan Penyedia Identitas Amazon Cognito dengan kit pengembangan AWS perangkat lunak (SDK).

Tindakan merupakan kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Sementara tindakan menunjukkan cara memanggil fungsi layanan individual, Anda dapat melihat tindakan dalam konteks dalam skenario terkait.

Skenario adalah contoh kode yang menunjukkan kepada Anda bagaimana menyelesaikan tugas tertentu dengan memanggil beberapa fungsi dalam layanan atau dikombinasikan dengan yang lain Layanan AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Penyedia Identitas Amazon Cognito

- [Contoh dasar untuk Penyedia Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Halo Amazon Cognito](#)
 - [Tindakan untuk Penyedia Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Gunakan AdminCreateUser dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan AdminGetUser dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan AdminInitiateAuth dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan AdminRespondToAuthChallenge dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan AdminSetUserPassword dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan AssociateSoftwareToken dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan ConfirmDevice dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan ConfirmForgotPassword dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan ConfirmSignUp dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan CreateUserPool dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan CreateUserPoolClient dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan DeleteUser dengan AWS SDK atau CLI](#)

- [Gunakan ForgotPassword dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan InitiateAuth dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ListUserPools dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ListUsers dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ResendConfirmationCode dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan RespondToAuthChallenge dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan SignUp dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan UpdateUserPool dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan VerifySoftwareToken dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Skenario untuk Penyedia Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Secara otomatis mengonfirmasi pengguna Amazon Cognito yang dikenal dengan fungsi Lambda menggunakan SDK AWS](#)
 - [Secara otomatis memigrasikan pengguna Amazon Cognito yang dikenal dengan fungsi Lambda menggunakan SDK AWS](#)
 - [Mendaftar pengguna dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito yang memerlukan MFA menggunakan SDK AWS](#)
 - [Menggunakan kumpulan identitas Amazon Cognito dan alur otentikasi](#)
 - [Menulis data aktivitas kustom dengan fungsi Lambda setelah autentikasi pengguna Amazon Cognito menggunakan SDK AWS](#)

Contoh dasar untuk Penyedia Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan dasar-dasar Penyedia Identitas Amazon Cognito dengan AWS SDKs

Contoh

- [Halo Amazon Cognito](#)
- [Tindakan untuk Penyedia Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Gunakan AdminCreateUser dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan AdminGetUser dengan AWS SDK atau CLI](#)
 - [Gunakan AdminInitiateAuth dengan AWS SDK atau CLI](#)

- [Gunakan AdminRespondToAuthChallenge dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan AdminSetUserPassword dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan AssociateSoftwareToken dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ConfirmDevice dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ConfirmForgotPassword dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ConfirmSignUp dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateUserPool dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateUserPoolClient dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteUser dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ForgotPassword dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan InitiateAuth dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ListUserPools dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ListUsers dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ResendConfirmationCode dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan RespondToAuthChallenge dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan SignUp dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan UpdateUserPool dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan VerifySoftwareToken dengan AWS SDK atau CLI](#)

Halo Amazon Cognito

Contoh kode berikut menunjukkan cara memulai menggunakan Amazon Cognito.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Kode untuk CMake file CMake Lists.txt.

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS cognito-idp)

# Set this project's name.
project("hello_cognito")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
    libraries for the AWS SDK.
    string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
        "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
    list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
    # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
    for running and debugging.

    # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # If you are building from the command line, you
    may need to uncomment this

                                # and set the proper subdirectory to the
    executables' location.

    AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
        ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
    hello_cognito.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
```

```
${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})
```

Kode untuk file sumber `hello_cognito.cpp`.

```
#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/cognito-idp/CognitoIdentityProviderClient.h>
#include <aws/cognito-idp/model/ListUserPoolsRequest.h>
#include <iostream>

/*
 * A "Hello Cognito" starter application which initializes an Amazon Cognito
 * client and lists the Amazon Cognito
 * user pools.
 *
 * main function
 *
 * Usage: 'hello_cognito'
 */

int main(int argc, char **argv) {
    Aws::SDKOptions options;
    // Optionally change the log level for debugging.
    // options.loggingOptions.logLevel = Utils::Logging::LogLevel::Debug;
    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
    int result = 0;
    {
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

        Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient
        cognitoClient(clientConfig);

        Aws::String nextToken; // Used for pagination.
        std::vector<Aws::String> userPools;

        do {
            Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ListUserPoolsRequest
            listUserPoolsRequest;
            if (!nextToken.empty()) {
                listUserPoolsRequest.SetNextToken(nextToken);
            }
        } while (true);
    }
}
```



```

    }

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ListUserPoolsOutcome
listUserPoolsOutcome =
    cognitoClient.ListUserPools(listUserPoolsRequest);

    if (listUserPoolsOutcome.IsSuccess()) {
        for (auto &userPool:
listUserPoolsOutcome.GetResult().GetUserPools()) {

            userPools.push_back(userPool.GetName());
        }

        nextToken = listUserPoolsOutcome.GetResult().GetNextToken();
    } else {
        std::cerr << "ListUserPools error: " <<
listUserPoolsOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        result = 1;
        break;
    }

} while (!nextToken.empty());
std::cout << userPools.size() << " user pools found." << std::endl;
for (auto &userPool: userPools) {
    std::cout << "    user pool: " << userPool << std::endl;
}
}

Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
return result;
}

```

- Untuk detail API, lihat [ListUserPools](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

Go

SDK untuk Go V2

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
package main

import (
    "context"
    "fmt"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"
)

// main uses the AWS SDK for Go V2 to create an Amazon Simple Notification
// Service
// (Amazon SNS) client and list the topics in your account.
// This example uses the default settings specified in your shared credentials
// and config files.
func main() {
    ctx := context.Background()
    sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
    if err != nil {
        fmt.Println("Couldn't load default configuration. Have you set up your AWS
account?")
        fmt.Println(err)
        return
    }
    cognitoClient := cognitoidentityprovider.NewFromConfig(sdkConfig)
    fmt.Println("Let's list the user pools for your account.")
    var pools []types.UserPoolDescriptionType
    paginator := cognitoidentityprovider.NewListUserPoolsPaginator(
```

```
cognitoClient, &cognitoidentityprovider.ListUserPoolsInput{MaxResults:
aws.Int32(10)}})
for paginator.HasMorePages() {
    output, err := paginator.NextPage(ctx)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get user pools. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        pools = append(pools, output.UserPools...)
    }
}
if len(pools) == 0 {
    fmt.Println("You don't have any user pools!")
} else {
    for _, pool := range pools {
        fmt.Printf("\t%v: %v\n", *pool.Name, *pool.Id)
    }
}
}
```

- Untuk detail API, lihat [ListUserPools](#) di Referensi AWS SDK for Go API.

Java

SDK untuk Java 2.x

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.CognitoIdentityProviderClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CognitoIdentityProviderException;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.ListUserPoolsResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.ListUserPoolsRequest;
```

```

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class ListUserPools {
    public static void main(String[] args) {
        CognitoIdentityProviderClient cognitoClient =
        CognitoIdentityProviderClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        listAllUserPools(cognitoClient);
        cognitoClient.close();
    }

    public static void listAllUserPools(CognitoIdentityProviderClient
cognitoClient) {
        try {
            ListUserPoolsRequest request = ListUserPoolsRequest.builder()
                .maxResults(10)
                .build();

            ListUserPoolsResponse response =
cognitoClient.listUserPools(request);
            response.userPools().forEach(userpool -> {
                System.out.println("User pool " + userpool.name() + ", User ID "
+ userpool.id());
            });

        } catch (CognitoIdentityProviderException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [ListUserPools](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import {
  paginateListUserPools,
  CognitoIdentityProviderClient,
} from "@aws-sdk/client-cognito-identity-provider";

const client = new CognitoIdentityProviderClient({});

export const helloCognito = async () => {
  const paginator = paginateListUserPools({ client }, {});

  const userPoolNames = [];

  for await (const page of paginator) {
    const names = page.UserPools.map((pool) => pool.Name);
    userPoolNames.push(...names);
  }

  console.log("User pool names: ");
  console.log(userPoolNames.join("\n"));
  return userPoolNames;
};
```

- Untuk detail API, lihat [ListUserPools](#) di Referensi AWS SDK for JavaScript API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import boto3

# Create a Cognito Identity Provider client
cognitoidp = boto3.client("cognito-idp")

# Initialize a paginator for the list_user_pools operation
paginator = cognitoidp.get_paginator("list_user_pools")

# Create a PageIterator from the paginator
page_iterator = paginator.paginate(MaxResults=10)

# Initialize variables for pagination
user_pools = []

# Handle pagination
for page in page_iterator:
    user_pools.extend(page.get("UserPools", []))

# Print the list of user pools
print("User Pools for the account:")
if user_pools:
    for pool in user_pools:
        print(f"Name: {pool['Name']}, ID: {pool['Id']}")
else:
    print("No user pools found.")
```

- Untuk detail API, lihat [ListUserPools](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
require 'aws-sdk-cognitoidentityprovider'
require 'logger'

# CognitoManager is a class responsible for managing AWS Cognito operations
# such as listing all user pools in the current AWS account.
class CognitoManager
  def initialize(client)
    @client = client
    @logger = Logger.new($stdout)
  end

  # Lists and prints all user pools associated with the AWS account.
  def list_user_pools
    paginator = @client.list_user_pools(max_results: 10)
    user_pools = []
    paginator.each_page do |page|
      user_pools.concat(page.user_pools)
    end

    if user_pools.empty?
      @logger.info('No Cognito user pools found.')
    else
      user_pools.each do |user_pool|
        @logger.info("User pool ID: #{user_pool.id}")
        @logger.info("User pool name: #{user_pool.name}")
        @logger.info("User pool status: #{user_pool.status}")
        @logger.info('---')
      end
    end
  end
end
```

```
if $PROGRAM_NAME == __FILE__
  cognito_client = Aws::CognitoIdentityProvider::Client.new
  manager = CognitoManager.new(cognito_client)
  manager.list_user_pools
end
```

- Untuk detail API, lihat [ListUserPools](#) di Referensi AWS SDK for Ruby API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Tindakan untuk Penyedia Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara melakukan tindakan Penyedia Identitas Amazon Cognito individual dengan. AWS SDKs Setiap contoh menyertakan tautan ke GitHub, di mana Anda dapat menemukan instruksi untuk mengatur dan menjalankan kode.

Kutipan ini memanggil Amazon Cognito Identity Provider API dan merupakan kutipan kode dari program yang lebih besar yang harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan dalam konteks di [Skenario untuk Penyedia Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#).

Contoh berikut hanya mencakup tindakan yang paling umum digunakan. Untuk daftar lengkapnya, lihat Referensi [API Penyedia Identitas Amazon Cognito](#).

Contoh

- [Gunakan AdminCreateUser dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan AdminGetUser dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan AdminInitiateAuth dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan AdminRespondToAuthChallenge dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan AdminSetUserPassword dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan AssociateSoftwareToken dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ConfirmDevice dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ConfirmForgotPassword dengan AWS SDK atau CLI](#)

- [Gunakan ConfirmSignUp dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateUserPool dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CreateUserPoolClient dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan DeleteUser dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ForgotPassword dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan InitiateAuth dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ListUserPools dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ListUsers dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan ResendConfirmationCode dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan RespondToAuthChallenge dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan SignUp dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan UpdateUserPool dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan VerifySoftwareToken dengan AWS SDK atau CLI](#)

Gunakan **AdminCreateUser** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `AdminCreateUser`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Menulis data aktivitas khusus dengan fungsi Lambda setelah otentikasi pengguna Amazon Cognito](#)

CLI

AWS CLI

Untuk membuat pengguna

`admin-create-user` Contoh berikut membuat pengguna dengan pengaturan alamat email dan nomor telepon yang ditentukan.

```
aws cognito-idp admin-create-user \
  --user-pool-id us-west-2_aaaaaaa \
  --username diego \
  --user-attributes Name=email,Value=diego@example.com
Name=phone_number,Value="+15555551212" \
```

--message-action *SUPPRESS*

Output:

```
{
  "User": {
    "Username": "diego",
    "Attributes": [
      {
        "Name": "sub",
        "Value": "7325c1de-b05b-4f84-b321-9adc6e61f4a2"
      },
      {
        "Name": "phone_number",
        "Value": "+15555551212"
      },
      {
        "Name": "email",
        "Value": "diego@example.com"
      }
    ],
    "UserCreateDate": 1548099495.428,
    "UserLastModifiedDate": 1548099495.428,
    "Enabled": true,
    "UserStatus": "FORCE_CHANGE_PASSWORD"
  }
}
```

- Untuk detail API, lihat [AdminCreateUser](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Go

SDK untuk Go V2

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import (
    "context"
    "errors"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"
)

type CognitoActions struct {
    CognitoClient *cognitoidentityprovider.Client
}

// AdminCreateUser uses administrator credentials to add a user to a user pool.
// This method leaves the user
// in a state that requires they enter a new password next time they sign in.
func (actor CognitoActions) AdminCreateUser(ctx context.Context, userPoolId
    string, userName string, userEmail string) error {
    _, err := actor.CognitoClient.AdminCreateUser(ctx,
        &cognitoidentityprovider.AdminCreateUserInput{
            UserPoolId:      aws.String(userPoolId),
            Username:        aws.String(userName),
            MessageAction:   types.MessageActionTypeSuppress,
            UserAttributes: []types.AttributeType{{Name: aws.String("email"), Value:
                aws.String(userEmail)}}},
    })
    if err != nil {
        var userExists *types.UsernameExistsException
        if errors.As(err, &userExists) {
            log.Printf("User %v already exists in the user pool.", userName)
            err = nil
        } else {
            log.Printf("Couldn't create user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
        }
    }
    return err
}

```

- Untuk detail API, lihat [AdminCreateUser](#) di Referensi AWS SDK for Go API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **AdminGetUser** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `AdminGetUser`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Mendaftar pengguna dengan kumpulan pengguna yang membutuhkan MFA](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get the specified user from an Amazon Cognito user pool with
administrator access.
/// </summary>
/// <param name="userName">The name of the user.</param>
/// <param name="poolId">The Id of the Amazon Cognito user pool.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task<UserStatusType> GetAdminUserAsync(string userName, string
poolId)
{
    AdminGetUserRequest userRequest = new AdminGetUserRequest
    {
        Username = userName,
        UserPoolId = poolId,
    };

    var response = await _cognitoService.AdminGetUserAsync(userRequest);
```

```

        Console.WriteLine($"User status {response.UserStatus}");
        return response.UserStatus;
    }

```

- Untuk detail API, lihat [AdminGetUser](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

    Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
    // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
    // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient
    client(clientConfig);

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminGetUserRequest request;
    request.SetUsername(userName);
    request.SetUserPoolId(userPoolID);

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminGetUserOutcome outcome =
        client.AdminGetUser(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "The status for " << userName << " is " <<

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::UserStatusTypeMapper::GetNameForUserStatusType(
        outcome.GetResult().GetUserStatus()) << std::endl;
        std::cout << "Enabled is " << outcome.GetResult().GetEnabled() <<
    std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::AdminGetUser. "

```

```
        << outcome.GetError().GetMessage()  
        << std::endl;  
    }
```

- Untuk detail API, lihat [AdminGetUser](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk mendapatkan pengguna

Contoh ini mendapatkan informasi tentang nama pengguna jane@example.com.

Perintah:

```
aws cognito-idp admin-get-user --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaaa --  
username jane@example.com
```

Output:

```
{  
  "Username": "4320de44-2322-4620-999b-5e2e1c8df013",  
  "Enabled": true,  
  "UserStatus": "FORCE_CHANGE_PASSWORD",  
  "UserCreateDate": 1548108509.537,  
  "UserAttributes": [  
    {  
      "Name": "sub",  
      "Value": "4320de44-2322-4620-999b-5e2e1c8df013"  
    },  
    {  
      "Name": "email_verified",  
      "Value": "true"  
    },  
    {  
      "Name": "phone_number_verified",  
      "Value": "true"  
    },  
    {  
      "Name": "phone_number",  

```

```

        "Value": "+01115551212"
    },
    {
        "Name": "email",
        "Value": "jane@example.com"
    }
],
"UserLastModifiedDate": 1548108509.537
}

```

- Untuk detail API, lihat [AdminGetUser](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

public static void getAdminUser(CognitoIdentityProviderClient
identityProviderClient, String userName,
    String poolId) {
    try {
        AdminGetUserRequest userRequest = AdminGetUserRequest.builder()
            .username(userName)
            .userPoolId(poolId)
            .build();

        AdminGetUserResponse response =
identityProviderClient.adminGetUser(userRequest);
        System.out.println("User status " + response.userStatusAsString());

    } catch (CognitoIdentityProviderException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [AdminGetUser](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
const adminGetUser = ({ userPoolId, username }) => {  
  const client = new CognitoIdentityProviderClient({});  
  
  const command = new AdminGetUserCommand({  
    UserPoolId: userPoolId,  
    Username: username,  
  });  
  
  return client.send(command);  
};
```

- Untuk detail API, lihat [AdminGetUser](#) di Referensi AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun getAdminUser(  
  userNameVal: String?,  
  poolIdVal: String?,
```



```

) {
    val userRequest =
        AdminGetUserRequest {
            username = userNameVal
            userPoolId = poolIdVal
        }

    CognitoIdentityProviderClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use
    { identityProviderClient ->
        val response = identityProviderClient.adminGetUser(userRequest)
        println("User status ${response.userStatus}")
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [AdminGetUser](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

class CognitoIdentityProviderWrapper:
    """Encapsulates Amazon Cognito actions"""

    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id,
client_secret=None):
        """
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider
client.
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool.
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user
pool.
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret.
        """
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client
        self.user_pool_id = user_pool_id

```

```

self.client_id = client_id
self.client_secret = client_secret

def sign_up_user(self, user_name, password, user_email):
    """
    Signs up a new user with Amazon Cognito. This action prompts Amazon
    Cognito
    to send an email to the specified email address. The email contains a
    code that
    can be used to confirm the user.

    When the user already exists, the user status is checked to determine
    whether
    the user has been confirmed.

    :param user_name: The user name that identifies the new user.
    :param password: The password for the new user.
    :param user_email: The email address for the new user.
    :return: True when the user is already confirmed with Amazon Cognito.
             Otherwise, false.
    """
    try:
        kwargs = {
            "ClientId": self.client_id,
            "Username": user_name,
            "Password": password,
            "UserAttributes": [{"Name": "email", "Value": user_email}],
        }
        if self.client_secret is not None:
            kwargs["SecretHash"] = self._secret_hash(user_name)
        response = self.cognito_idp_client.sign_up(**kwargs)
        confirmed = response["UserConfirmed"]
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "UsernameExistsException":
            response = self.cognito_idp_client.admin_get_user(
                UserPoolId=self.user_pool_id, Username=user_name
            )
            logger.warning(
                "User %s exists and is %s.", user_name,
                response["UserStatus"]
            )
            confirmed = response["UserStatus"] == "CONFIRMED"
        else:

```

```

        logger.error(
            "Couldn't sign up %s. Here's why: %s: %s",
            user_name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    return confirmed

```

- Untuk detail API, lihat [AdminGetUser](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import AWSClientRuntime
import AWSCognitoIdentityProvider

/// Get information about a specific user in a user pool.
///
/// - Parameters:
///   - cipClient: The Amazon Cognito Identity Provider client to use.
///   - userName: The user to retrieve information about.
///   - userPoolId: The user pool to search for the specified user.
///
/// - Returns: `true` if the user's information was successfully
///   retrieved. Otherwise returns `false`.
func adminGetUser(cipClient: CognitoIdentityProviderClient, userName: String,
                  userPoolId: String) async -> Bool {
    do {
        let output = try await cipClient.adminGetUser(
            input: AdminGetUserInput(
                userPoolId: userPoolId,
                username: userName
            )
        )
    }
}

```

```

        )
    )

    guard let userStatus = output.userStatus else {
        print("*** Unable to get the user's status.")
        return false
    }

    print("User status: \(userStatus)")
    return true
} catch {
    return false
}
}

```

- Untuk detail API, lihat referensi [AdminGetUser AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **AdminInitiateAuth** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `AdminInitiateAuth`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Mendaftar pengguna dengan kumpulan pengguna yang membutuhkan MFA](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

/// <summary>
/// Initiate an admin auth request.
/// </summary>
/// <param name="clientId">The client ID to use.</param>
/// <param name="userPoolId">The ID of the user pool.</param>
/// <param name="userName">The username to authenticate.</param>
/// <param name="password">The user's password.</param>
/// <returns>The session to use in challenge-response.</returns>
public async Task<string> AdminInitiateAuthAsync(string clientId, string
userPoolId, string userName, string password)
{
    var authParameters = new Dictionary<string, string>();
    authParameters.Add("USERNAME", userName);
    authParameters.Add("PASSWORD", password);

    var request = new AdminInitiateAuthRequest
    {
        ClientId = clientId,
        UserPoolId = userPoolId,
        AuthParameters = authParameters,
        AuthFlow = AuthFlowType.ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH,
    };

    var response = await _cognitoService.AdminInitiateAuthAsync(request);
    return response.Session;
}

```

- Untuk detail API, lihat [AdminInitiateAuth](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
```

```

        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

        Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient
        client(clientConfig);

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminInitiateAuthRequest request;
        request.SetClientId(clientID);
        request.SetUserPoolId(userPoolID);
        request.AddAuthParameters("USERNAME", userName);
        request.AddAuthParameters("PASSWORD", password);
        request.SetAuthFlow(

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AuthFlowType::ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH);

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminInitiateAuthOutcome outcome =
            client.AdminInitiateAuth(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Call to AdminInitiateAuth was successful." << std::endl;
            sessionResult = outcome.GetResult().GetSession();
        }
        else {
            std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::AdminInitiateAuth. "
                << outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
        }
    }

```

- Untuk detail API, lihat [AdminInitiateAuth](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk masuk pengguna sebagai admin

admin-initiate-auth Contoh tanda berikut di pengguna diego@example.com. Contoh ini juga mencakup metadata untuk perlindungan ancaman dan untuk pemicu ClientMetadata Lambda. Pengguna dikonfigurasi untuk TOTP MFA dan menerima tantangan untuk

memberikan kode dari aplikasi autentikator mereka sebelum mereka dapat menyelesaikan otentikasi.

```
aws cognito-idp admin-initiate-auth \
  --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
  --client-id 1example23456789 \
  --auth-flow ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH \
  --auth-parameters USERNAME=diego@example.com,PASSWORD="My@Example
$Password3!",SECRET_HASH=ExampleEncodedClientIdSecretAndUsername= \
  --context-data="{\"EncodedData\": \"abc123example\", \"HttpHeaders\":
[{\\"headerName\": \"UserAgent\", \"headerValue\": \"Mozilla/5.0 (Windows NT
6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0\"}], \"IpAddress\":
\"192.0.2.1\", \"ServerName\": \"example.com\", \"ServerPath\": \"/login\"}" \
  --client-metadata="{\"MyExampleKey\": \"MyExampleValue\"}"
```

Output:

```
{
  "ChallengeName": "SOFTWARE_TOKEN_MFA",
  "Session": "AYABeExample...",
  "ChallengeParameters": {
    "FRIENDLY_DEVICE_NAME": "MyAuthenticatorApp",
    "USER_ID_FOR_SRP": "diego@example.com"
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alur otentikasi admin](#) di Panduan Pengembang Amazon Cognito.

- Untuk detail API, lihat [AdminInitiateAuth](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
public static AdminInitiateAuthResponse
initiateAuth(CognitoIdentityProviderClient identityProviderClient,
             String clientId, String userName, String password, String userPoolId)
{
    try {
        Map<String, String> authParameters = new HashMap<>();
        authParameters.put("USERNAME", userName);
        authParameters.put("PASSWORD", password);

        AdminInitiateAuthRequest authRequest =
AdminInitiateAuthRequest.builder()
                        .clientId(clientId)
                        .userPoolId(userPoolId)
                        .authParameters(authParameters)
                        .authFlow(AuthFlowType.ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH)
                        .build();

        AdminInitiateAuthResponse response =
identityProviderClient.adminInitiateAuth(authRequest);
        System.out.println("Result Challenge is : " +
response.challengeName());
        return response;

    } catch (CognitoIdentityProviderException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return null;
}
```

- Untuk detail API, lihat [AdminInitiateAuth](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
const adminInitiateAuth = ({ clientId, userPoolId, username, password }) => {
  const client = new CognitoIdentityProviderClient({});

  const command = new AdminInitiateAuthCommand({
    ClientId: clientId,
    UserPoolId: userPoolId,
    AuthFlow: AuthFlowType.ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH,
    AuthParameters: { USERNAME: username, PASSWORD: password },
  });

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat [AdminInitiateAuth](#) di Referensi AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun checkAuthMethod(
  clientIdVal: String,
  userNameVal: String,
  passwordVal: String,
```

```

        userPoolIdVal: String,
    ): AdminInitiateAuthResponse {
        val authParas = mutableMapOf<String, String>()
        authParas["USERNAME"] = userNameVal
        authParas["PASSWORD"] = passwordVal

        val authRequest =
            AdminInitiateAuthRequest {
                clientId = clientIdVal
                userPoolId = userPoolIdVal
                authParameters = authParas
                authFlow = AuthFlowType.AdminUserPasswordAuth
            }

        CognitoIdentityProviderClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use
        { identityProviderClient ->
            val response = identityProviderClient.adminInitiateAuth(authRequest)
            println("Result Challenge is ${response.challengeName}")
            return response
        }
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [AdminInitiateAuth](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

class CognitoIdentityProviderWrapper:
    """Encapsulates Amazon Cognito actions"""

    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id,
                 client_secret=None):
        """

```

```

        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider
client.
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool.
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user
pool.
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret.
        """
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client
        self.user_pool_id = user_pool_id
        self.client_id = client_id
        self.client_secret = client_secret

    def start_sign_in(self, user_name, password):
        """
        Starts the sign-in process for a user by using administrator credentials.
        This method of signing in is appropriate for code running on a secure
server.

        If the user pool is configured to require MFA and this is the first sign-
in
        for the user, Amazon Cognito returns a challenge response to set up an
MFA application. When this occurs, this function gets an MFA secret from
Amazon Cognito and returns it to the caller.

        :param user_name: The name of the user to sign in.
        :param password: The user's password.
        :return: The result of the sign-in attempt. When sign-in is successful,
this
                returns an access token that can be used to get AWS credentials.
Otherwise,
                Amazon Cognito returns a challenge to set up an MFA application,
or a challenge to enter an MFA code from a registered MFA
application.
        """
        try:
            kwargs = {
                "UserPoolId": self.user_pool_id,
                "ClientId": self.client_id,
                "AuthFlow": "ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH",
                "AuthParameters": {"USERNAME": user_name, "PASSWORD": password},
            }
            if self.client_secret is not None:

```

```

        kwargs["AuthParameters"]["SECRET_HASH"] =
self._secret_hash(user_name)
        response = self.cognito_idp_client.admin_initiate_auth(**kwargs)
        challenge_name = response.get("ChallengeName", None)
        if challenge_name == "MFA_SETUP":
            if (
                "SOFTWARE_TOKEN_MFA"
                in response["ChallengeParameters"]["MFAS_CAN_SETUP"]
            ):
                response.update(self.get_mfa_secret(response["Session"]))
            else:
                raise RuntimeError(
                    "The user pool requires MFA setup, but the user pool is
not "
                    "configured for TOTP MFA. This example requires TOTP
MFA."
                )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't start sign in for %s. Here's why: %s: %s",
                user_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            response.pop("ResponseMetadata", None)
            return response

```

- Untuk detail API, lihat [AdminInitiateAuth](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

TRY.
    " Set up authentication parameters
    DATA(lt_auth_params) = VALUE /aws1/
cl_cgpaauthparamstype_w=>tt_authparameterstype(
    ( VALUE /aws1/cl_cgpaauthparamstype_w=>ts_authparameterstype_maprow(
        key = 'USERNAME'
        value = NEW /aws1/cl_cgpaauthparamstype_w( iv_user_name ) ) )
    ( VALUE /aws1/cl_cgpaauthparamstype_w=>ts_authparameterstype_maprow(
        key = 'PASSWORD'
        value = NEW /aws1/cl_cgpaauthparamstype_w( iv_password ) ) )
    ).

    " Add SECRET_HASH if provided
    IF iv_secret_hash IS NOT INITIAL.
        INSERT VALUE #(
            key = 'SECRET_HASH'
            value = NEW /aws1/cl_cgpaauthparamstype_w( iv_secret_hash )
        ) INTO TABLE lt_auth_params.
    ENDIF.

    oo_result = lo_cgp->admininitiateauth(
        iv_userpoolid = iv_user_pool_id
        iv_clientid = iv_client_id
        iv_authflow = 'ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH'
        it_authparameters = lt_auth_params
    ).

    DATA(lv_challenge) = oo_result->get_challengename( ).

    IF lv_challenge IS INITIAL.
        MESSAGE 'User successfully signed in.' TYPE 'I'.
    ELSE.
        MESSAGE |Authentication challenge required: { lv_challenge }.| TYPE
'I'.
    ENDIF.

    CATCH /aws1/cx_cgpusernotfoundex INTO DATA(lo_user_ex).
        MESSAGE |User { iv_user_name } not found.| TYPE 'E'.

    CATCH /aws1/cx_cgpnnotauthorizedex INTO DATA(lo_auth_ex).
        MESSAGE 'Not authorized. Check credentials.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Untuk detail API, lihat [AdminInitiateAuth](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSClientRuntime
import AWSCognitoIdentityProvider

/// Begin an authentication session.
///
/// - Parameters:
///   - cipClient: The `CognitoIdentityProviderClient` to use.
///   - clientId: The app client ID to use.
///   - userName: The username to check.
///   - password: The user's password.
///   - userPoolId: The user pool to use.
///
/// - Returns: The session token associated with this authentication
///   session.
func initiateAuth(cipClient: CognitoIdentityProviderClient, clientId: String,
                  userName: String, password: String,
                  userPoolId: String) async -> String? {
    var authParams: [String: String] = [:]

    authParams["USERNAME"] = userName
    authParams["PASSWORD"] = password

    do {
        let output = try await cipClient.adminInitiateAuth(
            input: AdminInitiateAuthInput(
                authFlow:
CognitoIdentityProviderClientTypes.AuthFlowType.adminUserPasswordAuth,
                authParameters: authParams,
                clientId: clientId,
                userPoolId: userPoolId
```

```

        )
    )

    guard let challengeName = output.challengeName else {
        print("*** Invalid response from the auth service.")
        return nil
    }

    print("=====> Response challenge is \(challengeName)")

    return output.session
} catch _ as UserNotFoundException {
    print("*** The specified username, \(userName), doesn't exist.")
    return nil
} catch _ as UserNotConfirmedException {
    print("*** The user \(userName) has not been confirmed.")
    return nil
} catch {
    print("*** An unexpected error occurred.")
    return nil
}
}

```

- Untuk detail API, lihat referensi [AdminInitiateAuth AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **AdminRespondToAuthChallenge** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `AdminRespondToAuthChallenge`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Mendaftar pengguna dengan kumpulan pengguna yang membutuhkan MFA](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Respond to an admin authentication challenge.
/// </summary>
/// <param name="userName">The name of the user.</param>
/// <param name="clientId">The client ID.</param>
/// <param name="mfaCode">The multi-factor authentication code.</param>
/// <param name="session">The current application session.</param>
/// <param name="clientId">The user pool ID.</param>
/// <returns>The result of the authentication response.</returns>
public async Task<AuthenticationResultType> AdminRespondToAuthChallengeAsync(
    string userName,
    string clientId,
    string mfaCode,
    string session,
    string userPoolId)
{
    Console.WriteLine("SOFTWARE_TOKEN_MFA challenge is generated");

    var challengeResponses = new Dictionary<string, string>();
    challengeResponses.Add("USERNAME", userName);
    challengeResponses.Add("SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE", mfaCode);

    var respondToAuthChallengeRequest = new
AdminRespondToAuthChallengeRequest
    {
        ChallengeName = ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA,
        ClientId = clientId,
        ChallengeResponses = challengeResponses,
        Session = session,
        UserPoolId = userPoolId,
    };
};
```



```

        var response = await
_cognitoService.AdminRespondToAuthChallengeAsync(respondToAuthChallengeRequest);
        Console.WriteLine($"Response to Authentication
{response.AuthenticationResult.TokenType}");
        return response.AuthenticationResult;
    }

```

- Untuk detail API, lihat [AdminRespondToAuthChallenge](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

    Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
    // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
    // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient
client(clientConfig);

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminRespondToAuthChallengeRequest
request;
    request.AddChallengeResponses("USERNAME", userName);
    request.AddChallengeResponses("SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE", mfaCode);
    request.SetChallengeName(

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ChallengeNameType::SOFTWARE_TOKEN_MFA);
    request.SetClientId(clientID);
    request.SetUserPoolId(userPoolID);
    request.SetSession(session);

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminRespondToAuthChallengeOutcome
outcome =

        client.AdminRespondToAuthChallenge(request);

```

```

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Here is the response to the challenge.\n" <<

outcome.GetResult().GetAuthenticationResult().Jsonize().View().WriteReadable()
            << std::endl;

            accessToken =
outcome.GetResult().GetAuthenticationResult().GetAccessToken();
        }
        else {
            std::cerr << "Error with
CognitoIdentityProvider::AdminRespondToAuthChallenge. "
                << outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
            return false;
        }
    }

```

- Untuk detail API, lihat [AdminRespondToAuthChallenge](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk menanggapi tantangan otentikasi

Ada banyak cara untuk menanggapi tantangan otentikasi yang berbeda, tergantung pada alur otentikasi Anda, konfigurasi kumpulan pengguna, dan pengaturan pengguna. `admin-respond-to-auth-challenge` Contoh berikut menyediakan kode TOTP MFA untuk `diego@example.com` dan menyelesaikan login. Kumpulan pengguna ini mengaktifkan memori perangkat, sehingga hasil otentikasi juga mengembalikan kunci perangkat baru.

```

aws cognito-idp admin-respond-to-auth-challenge \
  --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
  --client-id 1example23456789 \
  --challenge-name SOFTWARE_TOKEN_MFA \
  --challenge-
responses USERNAME=diego@example.com,SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE=000000 \
  --session AYABeExample...

```

Output:

```
{
  "ChallengeParameters": {},
  "AuthenticationResult": {
    "AccessToken": "eyJra456defEXAMPLE",
    "ExpiresIn": 3600,
    "TokenType": "Bearer",
    "RefreshToken": "eyJra123abcEXAMPLE",
    "IdToken": "eyJra789ghiEXAMPLE",
    "NewDeviceMetadata": {
      "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
      "DeviceGroupKey": "-ExAmPlE1"
    }
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alur otentikasi admin](#) di Panduan Pengembang Amazon Cognito.

- Untuk detail API, lihat [AdminRespondToAuthChallenged](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
// Respond to an authentication challenge.
public static void adminRespondToAuthChallenge(CognitoIdentityProviderClient
identityProviderClient,
    String userName, String clientId, String mfaCode, String session) {
    System.out.println("SOFTWARE_TOKEN_MFA challenge is generated");
    Map<String, String> challengeResponses = new HashMap<>();

    challengeResponses.put("USERNAME", userName);
    challengeResponses.put("SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE", mfaCode);
}
```

```

        AdminRespondToAuthChallengeRequest respondToAuthChallengeRequest =
AdminRespondToAuthChallengeRequest.builder()
    .challengeName(ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA)
    .clientId(clientId)
    .challengeResponses(challengeResponses)
    .session(session)
    .build();

        AdminRespondToAuthChallengeResponse respondToAuthChallengeResult =
identityProviderClient
    .adminRespondToAuthChallenge(respondToAuthChallengeRequest);

        System.out.println("respondToAuthChallengeResult.getAuthenticationResult()"
            + respondToAuthChallengeResult.authenticationResult());
    }

```

- Untuk detail API, lihat [AdminRespondToAuthChallenge](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

const adminRespondToAuthChallenge = ({
    userPoolId,
    clientId,
    username,
    totp,
    session,
}) => {
    const client = new CognitoIdentityProviderClient({});
    const command = new AdminRespondToAuthChallengeCommand({
        ChallengeName: ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA,
        ChallengeResponses: {

```

```

        SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE: totp,
        USERNAME: username,
    },
    ClientId: clientId,
    UserPoolId: userPoolId,
    Session: session,
});

return client.send(command);
};

```

- Untuk detail API, lihat [AdminRespondToAuthChallenge](#) di Referensi AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

// Respond to an authentication challenge.
suspend fun adminRespondToAuthChallenge(
    userName: String,
    clientIdVal: String?,
    mfaCode: String,
    sessionVal: String?,
) {
    println("SOFTWARE_TOKEN_MFA challenge is generated")
    val challengeResponsesOb = mutableMapOf<String, String>()
    challengeResponsesOb["USERNAME"] = userName
    challengeResponsesOb["SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE"] = mfaCode

    val adminRespondToAuthChallengeRequest =
        AdminRespondToAuthChallengeRequest {
            challengeName = ChallengeNameType.SoftwareTokenMfa
            clientId = clientIdVal

```

```

        challengeResponses = challengeResponses0b
        session = sessionVal
    }

    CognitoIdentityProviderClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use
    { identityProviderClient ->
        val respondToAuthChallengeResult =
        identityProviderClient.adminRespondToAuthChallenge(adminRespondToAuthChallengeRequest)
        println("respondToAuthChallengeResult.getAuthenticationResult()
        ${respondToAuthChallengeResult.authenticationResult}")
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [AdminRespondToAuthChallenge](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Menanggapi tantangan MFA dengan menyediakan kode yang dihasilkan oleh aplikasi MFA terkait.

```

class CognitoIdentityProviderWrapper:
    """Encapsulates Amazon Cognito actions"""

    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id,
        client_secret=None):
        """
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider
        client.
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool.
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user
        pool.

```

```

        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret.
        """
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client
        self.user_pool_id = user_pool_id
        self.client_id = client_id
        self.client_secret = client_secret

    def respond_to_mfa_challenge(self, user_name, session, mfa_code):
        """
        Responds to a challenge for an MFA code. This completes the second step
of
a two-factor sign-in. When sign-in is successful, it returns an access
token
that can be used to get AWS credentials from Amazon Cognito.

        :param user_name: The name of the user who is signing in.
        :param session: Session information returned from a previous call to
initiate
authentication.
        :param mfa_code: A code generated by the associated MFA application.
        :return: The result of the authentication. When successful, this contains
an
access token for the user.
        """
        try:
            kwargs = {
                "UserPoolId": self.user_pool_id,
                "ClientId": self.client_id,
                "ChallengeName": "SOFTWARE_TOKEN_MFA",
                "Session": session,
                "ChallengeResponses": {
                    "USERNAME": user_name,
                    "SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE": mfa_code,
                },
            }
            if self.client_secret is not None:
                kwargs["ChallengeResponses"]["SECRET_HASH"] = self._secret_hash(
                    user_name
                )
            response =
self.cognito_idp_client.admin_respond_to_auth_challenge(**kwargs)
            auth_result = response["AuthenticationResult"]
        except ClientError as err:

```

```

        if err.response["Error"]["Code"] == "ExpiredCodeException":
            logger.warning(
                "Your MFA code has expired or has been used already. You
might have "
                "to wait a few seconds until your app shows you a new code."
            )
        else:
            logger.error(
                "Couldn't respond to mfa challenge for %s. Here's why: %s:
%s",
                user_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
    else:
        return auth_result

```

- Untuk detail API, lihat [AdminRespondToAuthChallenge](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

TRY.
    " Build challenge responses
    DATA(lt_challenge_responses) = VALUE /aws1/
cl_cgpchallengerspsty00=>tt_challengeresponsestype(
    ( VALUE /aws1/cl_cgpchallengerspsty00=>ts_challengerspstype_maprow(
        key = 'USERNAME'
        value = NEW /aws1/cl_cgpchallengerspsty00( iv_user_name ) ) )
    ( VALUE /aws1/cl_cgpchallengerspsty00=>ts_challengerspstype_maprow(

```



```

        key = 'SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE'
        value = NEW /aws1/cl_cgpcchallengerspstyp00( iv_mfa_code ) ) )
    ).

" Add SECRET_HASH if provided
IF iv_secret_hash IS NOT INITIAL.
    INSERT VALUE #(
        key = 'SECRET_HASH'
        value = NEW /aws1/cl_cgpcchallengerspstyp00( iv_secret_hash )
    ) INTO TABLE lt_challenge_responses.
ENDIF.

DATA(lo_result) = lo_cgp->adminrespondtoauthchallenge(
    iv_userpoolid = iv_user_pool_id
    iv_clientid = iv_client_id
    iv_challenge_name = 'SOFTWARE_TOKEN_MFA'
    it_challengeresponses = lt_challenge_responses
    iv_session = iv_session
).

oo_auth_result = lo_result->get_authenticationresult( ).

IF oo_auth_result IS BOUND.
    MESSAGE 'MFA challenge completed successfully.' TYPE 'I'.
ELSE.
    " Another challenge might be required
    DATA(lv_next_challenge) = lo_result->get_challenge_name( ).
    MESSAGE |Additional challenge required: { lv_next_challenge }.| TYPE
'I'.
ENDIF.

CATCH /aws1/cx_cgpcodemismatchex INTO DATA(lo_code_ex).
    MESSAGE 'Invalid MFA code provided.' TYPE 'E'.

CATCH /aws1/cx_cgpcexpiredcodeex INTO DATA(lo_expired_ex).
    MESSAGE 'MFA code has expired.' TYPE 'E'.

CATCH /aws1/cx_cgpcnotauthorizedex INTO DATA(lo_auth_ex).
    MESSAGE 'Not authorized. Check MFA configuration.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Untuk detail API, lihat [AdminRespondToAuthChallenge](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSClientRuntime
import AWSCognitoIdentityProvider

/// Respond to the authentication challenge received from Cognito after
/// initiating an authentication session. This involves sending a current
/// MFA code to the service.
///
/// - Parameters:
///   - cipClient: The `CognitoIdentityProviderClient` to use.
///   - userName: The user's username.
///   - clientId: The app client ID.
///   - userPoolId: The user pool to sign into.
///   - mfaCode: The 6-digit MFA code currently displayed by the user's
///     authenticator.
///   - session: The authentication session to continue processing.
func adminRespondToAuthChallenge(cipClient: CognitoIdentityProviderClient,
                                userName: String,
                                clientId: String, userPoolId: String,
                                mfaCode: String,
                                session: String) async {
    print("=====> SOFTWARE_TOKEN_MFA challenge is generated...")

    var challengeResponsesOb: [String: String] = [:]
    challengeResponsesOb["USERNAME"] = userName
    challengeResponsesOb["SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE"] = mfaCode

    do {
        let output = try await cipClient.adminRespondToAuthChallenge(
```

```

        input: AdminRespondToAuthChallengeInput(
            challengeName:
CognitoIdentityProviderClientTypes.ChallengeNameType.softwareTokenMfa,
            challengeResponses: challengeResponses0b,
            clientId: clientId,
            session: session,
            userPoolId: userPoolId
        )
    )

    guard let authenticationResult = output.authenticationResult else {
        print("*** Unable to get authentication result.")
        return
    }

    print("=====> Authentication result (JWTs are redacted):")
    print(authenticationResult)
} catch _ as SoftwareTokenMFANotFoundException {
    print("*** The specified user pool isn't configured for MFA.")
    return
} catch _ as CodeMismatchException {
    print("*** The specified MFA code doesn't match the expected value.")
    return
} catch _ as UserNotFoundException {
    print("*** The specified username, \(userName), doesn't exist.")
    return
} catch _ as UserNotConfirmedException {
    print("*** The user \(userName) has not been confirmed.")
    return
} catch let error as NotAuthorizedException {
    print("*** Unauthorized access. Reason: \(error.properties.message ??
"<unknown>")")
} catch {
    print("*** Error responding to the MFA challenge.")
    return
}
}

```

- Untuk detail API, lihat referensi [AdminRespondToAuthChallenge AWS SDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **AdminSetUserPassword** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `AdminSetUserPassword`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Menulis data aktivitas khusus dengan fungsi Lambda setelah otentikasi pengguna Amazon Cognito](#)

CLI

AWS CLI

Untuk mengatur kata sandi pengguna sebagai admin

`admin-set-user-password` Contoh berikut secara permanen menetapkan kata sandi untuk `diego@example.com`.

```
aws cognito-idp admin-set-user-password \
  --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
  --username diego@example.com \
  --password MyExamplePassword1! \
  --permanent
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sandi, pemulihan kata sandi, dan kata sandi](#) di Panduan Pengembang Amazon Cognito.

- Untuk detail API, lihat [AdminSetUserPassword](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Go

SDK untuk Go V2

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import (
    "context"
    "errors"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"
)

type CognitoActions struct {
    CognitoClient *cognitoidentityprovider.Client
}

// AdminSetUserPassword uses administrator credentials to set a password for a
// user without requiring a
// temporary password.
func (actor CognitoActions) AdminSetUserPassword(ctx context.Context, userPoolId
    string, userName string, password string) error {
    _, err := actor.CognitoClient.AdminSetUserPassword(ctx,
        &cognitoidentityprovider.AdminSetUserPasswordInput{
            Password:    aws.String(password),
            UserPoolId:  aws.String(userPoolId),
            Username:    aws.String(userName),
            Permanent:  true,
        })
    if err != nil {
        var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
        if errors.As(err, &invalidPassword) {
```

```

    log.Println(*invalidPassword.Message)
} else {
    log.Printf("Couldn't set password for user %v. Here's why: %v\n", userName,
err)
}
}
return err
}

```

- Untuk detail API, lihat [AdminSetUserPassword](#) di Referensi AWS SDK for Go API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **AssociateSoftwareToken** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `AssociateSoftwareToken`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Mendaftar pengguna dengan kumpulan pengguna yang membutuhkan MFA](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

/// <summary>
/// Get an MFA token to authenticate the user with the authenticator.
/// </summary>
/// <param name="session">The session name.</param>

```

```
/// <returns>The session name.</returns>
public async Task<string> AssociateSoftwareTokenAsync(string session)
{
    var softwareTokenRequest = new AssociateSoftwareTokenRequest
    {
        Session = session,
    };

    var tokenResponse = await
        _cognitoService.AssociateSoftwareTokenAsync(softwareTokenRequest);
    var secretCode = tokenResponse.SecretCode;

    Console.WriteLine($"Use the following secret code to set up the
        authenticator: {secretCode}");

    return tokenResponse.Session;
}
```

- Untuk detail API, lihat [AssociateSoftwareToken](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient
client(clientConfig);

Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AssociateSoftwareTokenRequest
request;
request.SetSession(session);
```

```

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AssociateSoftwareTokenOutcome
outcome =

        client.AssociateSoftwareToken(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout
                << "Enter this setup key into an authenticator app, for
example Google Authenticator."
                << std::endl;
            std::cout << "Setup key: " << outcome.GetResult().GetSecretCode()
                << std::endl;
#ifdef USING_QR
            printAsterisksLine();
            std::cout << "\nOr scan the QR code in the file '" << QR_CODE_PATH <<
            "."
                << std::endl;

            saveQRCode(std::string("otpauth://totp/") + userName + "?secret=" +
                outcome.GetResult().GetSecretCode());
#endif // USING_QR
            session = outcome.GetResult().GetSession();
        }
        else {
            std::cerr << "Error with
CognitoIdentityProvider::AssociateSoftwareToken. "
                << outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
            return false;
        }
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [AssociateSoftwareToken](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk menghasilkan kunci rahasia untuk aplikasi autentikator MFA

`associate-software-token` Contoh berikut menghasilkan kunci pribadi TOTP untuk pengguna yang telah masuk dan menerima token akses. Kunci pribadi yang dihasilkan dapat

dimasukkan secara manual ke dalam aplikasi autentikator, atau aplikasi dapat menjadikannya sebagai kode QR yang dapat dipindai pengguna.

```
aws cognito-idp associate-software-token \  
--access-token eyJra456defEXAMPLE
```

Output:

```
{  
  "SecretCode": "QWERTYUIOP123456EXAMPLE"  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [TOTP token perangkat lunak MFA di Panduan Pengembang](#) Amazon Cognito.

- Untuk detail API, lihat [AssociateSoftwareToken](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
public static String getSecretForAppMFA(CognitoIdentityProviderClient  
identityProviderClient, String session) {  
    AssociateSoftwareTokenRequest softwareTokenRequest =  
    AssociateSoftwareTokenRequest.builder()  
        .session(session)  
        .build();  
  
    AssociateSoftwareTokenResponse tokenResponse = identityProviderClient  
        .associateSoftwareToken(softwareTokenRequest);  
    String secretCode = tokenResponse.secretCode();  
    System.out.println("Enter this token into Google Authenticator");  
    System.out.println(secretCode);  
    return tokenResponse.session();  
}
```

- Untuk detail API, lihat [AssociateSoftwareToken](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
const associateSoftwareToken = (session) => {
  const client = new CognitoIdentityProviderClient({});
  const command = new AssociateSoftwareTokenCommand({
    Session: session,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat [AssociateSoftwareToken](#) di Referensi AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun getSecretForAppMFA(sessionVal: String?): String? {
  val softwareTokenRequest =
    AssociateSoftwareTokenRequest {
```

```

        session = sessionVal
    }

    CognitoIdentityProviderClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use
    { identityProviderClient ->
        val tokenResponse =
            identityProviderClient.associateSoftwareToken(softwareTokenRequest)
        val secretCode = tokenResponse.secretCode
        println("Enter this token into Google Authenticator")
        println(secretCode)
        return tokenResponse.session
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [AssociateSoftwareToken](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

class CognitoIdentityProviderWrapper:
    """Encapsulates Amazon Cognito actions"""

    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id,
        client_secret=None):
        """
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider
        client.
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool.
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user
        pool.
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret.
        """
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client
        self.user_pool_id = user_pool_id

```

```
self.client_id = client_id
self.client_secret = client_secret

def get_mfa_secret(self, session):
    """
    Gets a token that can be used to associate an MFA application with the
    user.

    :param session: Session information returned from a previous call to
    initiate
                    authentication.
    :return: An MFA token that can be used to set up an MFA application.
    """
    try:
        response =
self.cognito_idp_client.associate_software_token(Session=session)
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't get MFA secret. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        response.pop("ResponseMetadata", None)
        return response
```

- Untuk detail API, lihat [AssociateSoftwareToken](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

TRY.
  DATA(lo_result) = lo_cgp->associatesoftwaretoken(
    iv_session = iv_session
  ).

  ov_secret_code = lo_result->get_secretcode( ).

  MESSAGE 'MFA secret code generated successfully.' TYPE 'I'.

CATCH /aws1/cx_cgppresourcenotfoundex INTO DATA(lo_ex).
  MESSAGE 'Session not found or expired.' TYPE 'E'.

CATCH /aws1/cx_cgpnauthorizedex INTO DATA(lo_auth_ex).
  MESSAGE 'Not authorized to associate software token.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Untuk detail API, lihat [AssociateSoftwareToken](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import AWSClientRuntime
import AWSCognitoIdentityProvider

/// Request and display an MFA secret token that the user should enter
/// into their authenticator to set it up for the user account.
///
/// - Parameters:
///   - cipClient: The `CognitoIdentityProviderClient` to use.
///   - authSession: The authentication session to request an MFA secret
///     for.
///
/// - Returns: A string containing the MFA secret token that should be

```

```

    /// entered into the authenticator software.
    func getSecretForAppMFA(cipClient: CognitoIdentityProviderClient,
        authSession: String?) async -> String? {
        do {
            let output = try await cipClient.associateSoftwareToken(
                input: AssociateSoftwareTokenInput(
                    session: authSession
                )
            )

            guard let secretCode = output.secretCode else {
                print("*** Unable to get the secret code")
                return nil
            }

            print("=====> Enter this token into Google Authenticator:
\\(secretCode)")
            return output.session
        } catch _ as SoftwareTokenMFANotFoundException {
            print("*** The specified user pool isn't configured for MFA.")
            return nil
        } catch {
            print("*** An unexpected error occurred getting the secret for the
app's MFA.")
            return nil
        }
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat referensi [AssociateSoftwareToken AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ConfirmDevice** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ConfirmDevice`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Mendaftar pengguna dengan kumpulan pengguna yang membutuhkan MFA](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Initiates and confirms tracking of the device.
/// </summary>
/// <param name="accessToken">The user's access token.</param>
/// <param name="deviceKey">The key of the device from Amazon Cognito.</
param>
/// <param name="deviceName">The device name.</param>
/// <returns></returns>
public async Task<bool> ConfirmDeviceAsync(string accessToken, string
deviceKey, string deviceName)
{
    var request = new ConfirmDeviceRequest
    {
        AccessToken = accessToken,
        DeviceKey = deviceKey,
        DeviceName = deviceName
    };

    var response = await _cognitoService.ConfirmDeviceAsync(request);
    return response.UserConfirmationNecessary;
}
```

- Untuk detail API, lihat [ConfirmDevice](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

CLI

AWS CLI

Untuk mengonfirmasi perangkat pengguna

confirm-deviceContoh berikut menambahkan perangkat baru yang diingat untuk pengguna saat ini.

```
aws cognito-idp confirm-device \  
  --access-token eyJra456defEXAMPLE \  
  --device-key us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \  
  --device-secret-verifier-  
config PasswordVerifier=TXlWZXJpZmllc1N0cmLuZw,Salt=TXlTULBTYWx0
```

Output:

```
{  
  "UserConfirmationNecessary": false  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan perangkat pengguna di kumpulan pengguna Anda](#) di Panduan Pengembang Amazon Cognito.

- Untuk detail API, lihat [ConfirmDevice](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
const confirmDevice = ({ deviceKey, accessToken, passwordVerifier, salt }) => {  
  const client = new CognitoIdentityProviderClient({});  
  
  const command = new ConfirmDeviceCommand({  
    DeviceKey: deviceKey,  
    AccessToken: accessToken,  
    DeviceSecretVerifierConfig: {  
      PasswordVerifier: passwordVerifier,  
      Salt: salt,  
    },  
  });  
};
```



```
    return client.send(command);  
};
```

- Untuk detail API, lihat [ConfirmDevice](#) di Referensi AWS SDK for JavaScript API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class CognitoIdentityProviderWrapper:  
    """Encapsulates Amazon Cognito actions"""  
  
    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id,  
client_secret=None):  
        """  
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider  
client.  
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool.  
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user  
pool.  
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret.  
        """  
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client  
        self.user_pool_id = user_pool_id  
        self.client_id = client_id  
        self.client_secret = client_secret  
  
    def confirm_mfa_device(  
        self,  
        user_name,  
        device_key,  
        device_group_key,  
        device_password,
```

```

        access_token,
        aws_srp,
    ):
        """
        Confirms an MFA device to be tracked by Amazon Cognito. When a device is
        tracked, its key and password can be used to sign in without requiring a
        new
        MFA code from the MFA application.

        :param user_name: The user that is associated with the device.
        :param device_key: The key of the device, returned by Amazon Cognito.
        :param device_group_key: The group key of the device, returned by Amazon
        Cognito.
        :param device_password: The password that is associated with the device.
        :param access_token: The user's access token.
        :param aws_srp: A class that helps with Secure Remote Password (SRP)
        calculations. The scenario associated with this example
        uses
        the warrant package.
        :return: True when the user must confirm the device. Otherwise, False.
        When
        False, the device is automatically confirmed and tracked.
        """
        srp_helper = aws_srp.AWSSRP(
            username=user_name,
            password=device_password,
            pool_id="_",
            client_id=self.client_id,
            client_secret=None,
            client=self.cognito_idp_client,
        )
        device_and_pw = f"{device_group_key}{device_key}:{device_password}"
        device_and_pw_hash = aws_srp.hash_sha256(device_and_pw.encode("utf-8"))
        salt = aws_srp.pad_hex(aws_srp.get_random(16))
        x_value = aws_srp.hex_to_long(aws_srp.hex_hash(salt +
        device_and_pw_hash))
        verifier = aws_srp.pad_hex(pow(srp_helper.val_g, x_value,
        srp_helper.big_n))
        device_secret_verifier_config = {
            "PasswordVerifier": base64.standard_b64encode(
                bytearray.fromhex(verifier)
            ).decode("utf-8"),
            "Salt":
            base64.standard_b64encode(bytearray.fromhex(salt)).decode("utf-8"),

```

```

    }
    try:
        response = self.cognito_idp_client.confirm_device(
            AccessToken=access_token,
            DeviceKey=device_key,
            DeviceSecretVerifierConfig=device_secret_verifier_config,
        )
        user_confirm = response["UserConfirmationNecessary"]
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't confirm mfa device %s. Here's why: %s: %s",
            device_key,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return user_confirm

```

- Untuk detail API, lihat [ConfirmDevice](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ConfirmForgotPassword** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ConfirmForgotPassword`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Secara otomatis memigrasikan pengguna yang dikenal dengan fungsi Lambda](#)

CLI

AWS CLI

Untuk mengonfirmasi kata sandi yang terlupakan

Contoh ini mengonfirmasi kata sandi yang terlupakan untuk nama pengguna `diego@example.com`.

Perintah:

```
aws cognito-idp confirm-forgot-password --client-id 3n4b5urk1ft4fL3mg5e62d9ado --  
username=diego@example.com --password PASSWORD --confirmation-code CONF_CODE
```

- Untuk detail API, lihat [ConfirmForgotPassword](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Go

SDK untuk Go V2

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import (  
    "context"  
    "errors"  
    "log"  
  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"  
)  
  
type CognitoActions struct {  
    CognitoClient *cognitoidentityprovider.Client  
}  
  
// ConfirmForgotPassword confirms a user with a confirmation code and a new  
password.  
func (actor CognitoActions) ConfirmForgotPassword(ctx context.Context, clientId  
    string, code string, userName string, password string) error {
```

```
_, err := actor.CognitoClient.ConfirmForgotPassword(ctx,
&cognitoidentityprovider.ConfirmForgotPasswordInput{
    ClientId:      aws.String(clientId),
    ConfirmationCode: aws.String(code),
    Password:      aws.String(password),
    Username:      aws.String(userName),
})
if err != nil {
    var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
    if errors.As(err, &invalidPassword) {
        log.Println(*invalidPassword.Message)
    } else {
        log.Printf("Couldn't confirm user %v. Here's why: %v", userName, err)
    }
}
return err
}
```

- Untuk detail API, lihat [ConfirmForgotPassword](#) di Referensi AWS SDK for Go API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ConfirmSignUp** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ConfirmSignUp`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Mendaftar pengguna dengan kumpulan pengguna yang membutuhkan MFA](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Confirm that the user has signed up.
/// </summary>
/// <param name="clientId">The Id of this application.</param>
/// <param name="code">The confirmation code sent to the user.</param>
/// <param name="userName">The username.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> ConfirmSignUpAsync(string clientId, string code,
string userName)
{
    var signUpRequest = new ConfirmSignUpRequest
    {
        ClientId = clientId,
        ConfirmationCode = code,
        Username = userName,
    };

    var response = await _cognitoService.ConfirmSignUpAsync(signUpRequest);
    if (response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK)
    {
        Console.WriteLine($"{userName} was confirmed");
        return true;
    }
    return false;
}
```

- Untuk detail API, lihat [ConfirmSignUp](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

C++

SDK untuk C++

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient
client(clientConfig);

Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ConfirmSignUpRequest request;
request.SetClientId(clientID);
request.SetConfirmationCode(confirmationCode);
request.SetUsername(username);

Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ConfirmSignUpOutcome outcome =
    client.ConfirmSignUp(request);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "ConfirmSignup was Successful."
              << std::endl;
}
else {
    std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::ConfirmSignUp. "
              << outcome.GetError().GetMessage()
              << std::endl;
    return false;
}
```

- Untuk detail API, lihat [ConfirmSignUp](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk mengonfirmasi pendaftaran

Contoh ini mengonfirmasi pendaftaran untuk nama pengguna `diego@example.com`.

Perintah:

```
aws cognito-idp confirm-sign-up --client-id 3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado --  
username=diego@example.com --confirmation-code CONF_CODE
```

- Untuk detail API, lihat [ConfirmSignUp](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
public static void confirmSignUp(CognitoIdentityProviderClient  
identityProviderClient, String clientId, String code,  
    String userName) {  
    try {  
        ConfirmSignUpRequest signUpRequest = ConfirmSignUpRequest.builder()  
            .clientId(clientId)  
            .confirmationCode(code)  
            .username(userName)  
            .build();  
  
        identityProviderClient.confirmSignUp(signUpRequest);  
        System.out.println(userName + " was confirmed");  
  
    } catch (CognitoIdentityProviderException e) {  
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());  
        System.exit(1);  
    }  
}
```



```
}  
}
```

- Untuk detail API, lihat [ConfirmSignUp](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
const confirmSignUp = ({ clientId, username, code }) => {  
  const client = new CognitoIdentityProviderClient({});  
  
  const command = new ConfirmSignUpCommand({  
    ClientId: clientId,  
    Username: username,  
    ConfirmationCode: code,  
  });  
  
  return client.send(command);  
};
```

- Untuk detail API, lihat [ConfirmSignUp](#) di Referensi AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun confirmSignUp(
    clientIdVal: String?,
    codeVal: String?,
    userNameVal: String?,
) {
    val signUpRequest =
        ConfirmSignUpRequest {
            clientId = clientIdVal
            confirmationCode = codeVal
            username = userNameVal
        }

    CognitoIdentityProviderClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use
    { identityProviderClient ->
        identityProviderClient.confirmSignUp(signUpRequest)
        println("$userNameVal was confirmed")
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [ConfirmSignUp](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class CognitoIdentityProviderWrapper:
    """Encapsulates Amazon Cognito actions"""

    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id,
        client_secret=None):
        """
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider
        client.
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool.
```

```

        :param client_id: The ID of a client application registered with the user
pool.

        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret.
        """
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client
        self.user_pool_id = user_pool_id
        self.client_id = client_id
        self.client_secret = client_secret

    def confirm_user_sign_up(self, user_name, confirmation_code):
        """
        Confirms a previously created user. A user must be confirmed before they
        can sign in to Amazon Cognito.

        :param user_name: The name of the user to confirm.
        :param confirmation_code: The confirmation code sent to the user's
registered
                                email address.
        :return: True when the confirmation succeeds.
        """
        try:
            kwargs = {
                "ClientId": self.client_id,
                "Username": user_name,
                "ConfirmationCode": confirmation_code,
            }
            if self.client_secret is not None:
                kwargs["SecretHash"] = self._secret_hash(user_name)
            self.cognito_idp_client.confirm_sign_up(**kwargs)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't confirm sign up for %s. Here's why: %s: %s",
                user_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return True

```

- Untuk detail API, lihat [ConfirmSignUp](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSClientRuntime
import AWSCognitoIdentityProvider

/// Submit a confirmation code for the specified user. This is the code as
/// entered by the user after they've received it by email or text
/// message.
///
/// - Parameters:
///   - cipClient: The `CognitoIdentityProviderClient` to use.
///   - clientId: The app client ID the user is signing up for.
///   - userName: The username of the user whose code is being sent.
///   - code: The user's confirmation code.
///
/// - Returns: `true` if the code was successfully confirmed; otherwise
/// `false`.
func confirmSignUp(cipClient: CognitoIdentityProviderClient, clientId:
String,
                  userName: String, code: String) async -> Bool {
    do {
        _ = try await cipClient.confirmSignUp(
            input: ConfirmSignUpInput(
                clientId: clientId,
                confirmationCode: code,
                username: userName
            )
        )

        print("=====> \(userName) has been confirmed.")
        return true
    } catch {
        print("=====> \(userName)'s code was entered incorrectly.")
        return false
    }
}
```

```
}  
}
```

- Untuk detail API, lihat referensi [ConfirmSignUp AWS SDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateUserPool** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CreateUserPool`.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat kumpulan pengguna yang dikonfigurasi minimal

Contoh ini membuat kumpulan pengguna bernama `MyUserPool` menggunakan nilai default. Tidak ada atribut yang diperlukan dan tidak ada klien aplikasi. MFA dan keamanan tingkat lanjut dinonaktifkan.

Perintah:

```
aws cognito-idp create-user-pool --pool-name MyUserPool
```

Output:

```
{  
  "UserPool": {  
    "SchemaAttributes": [  
      {  
        "Name": "sub",  
        "StringAttributeConstraints": {  
          "MinLength": "1",  
          "MaxLength": "2048"  
        },  
        "DeveloperOnlyAttribute": false,  
        "Required": true,  
        "AttributeDataType": "String",  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
        "Mutable": false
    },
    {
        "Name": "name",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "given_name",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "family_name",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "middle_name",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
```

```
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "nickname",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "preferred_username",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "profile",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "picture",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
```

```
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "website",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "email",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "AttributeDataType": "Boolean",
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "Name": "email_verified",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "gender",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "birthdate",
```



```

        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "10",
            "MaxLength": "10"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "zoneinfo",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "locale",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "phone_number",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "AttributeDataType": "Boolean",

```

```
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "Name": "phone_number_verified",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "address",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "updated_at",
        "NumberAttributeConstraints": {
            "MinValue": "0"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "Number",
        "Mutable": true
    }
],
"MfaConfiguration": "OFF",
"Name": "MyUserPool",
"LastModifiedDate": 1547833345.777,
"AdminCreateUserConfig": {
    "UnusedAccountValidityDays": 7,
    "AllowAdminCreateUserOnly": false
},
"EmailConfiguration": {},
"Policies": {
    "PasswordPolicy": {
        "RequireLowercase": true,
        "RequireSymbols": true,
        "RequireNumbers": true,
        "MinimumLength": 8,
        "RequireUppercase": true
    }
},
},
```

```
"CreationDate": 1547833345.777,  
"EstimatedNumberOfUsers": 0,  
"Id": "us-west-2_aaaaaaaa",  
"LambdaConfig": {}  
}  
}
```

Untuk membuat kumpulan pengguna dengan dua atribut yang diperlukan

Contoh ini membuat kumpulan pengguna MyUserPool. Pool dikonfigurasi untuk menerima email sebagai atribut nama pengguna. Ini juga menetapkan alamat sumber email ke alamat yang divalidasi menggunakan Amazon Simple Email Service.

Perintah:

```
aws cognito-idp create-user-pool --pool-name MyUserPool --username-  
attributes "email" --email-configuration=SourceArn="arn:aws:ses:us-  
east-1:111111111111:identity/  
jane@example.com",ReplyToEmailAddress="jane@example.com"
```

Output:

```
{  
  "UserPool": {  
    "SchemaAttributes": [  
      {  
        "Name": "sub",  
        "StringAttributeConstraints": {  
          "MinLength": "1",  
          "MaxLength": "2048"  
        },  
        "DeveloperOnlyAttribute": false,  
        "Required": true,  
        "AttributeDataType": "String",  
        "Mutable": false  
      },  
      {  
        "Name": "name",  
        "StringAttributeConstraints": {  
          "MinLength": "0",  
          "MaxLength": "2048"  
        },  
        "DeveloperOnlyAttribute": false,  
        "Required": true,  
        "AttributeDataType": "String",  
        "Mutable": false  
      }  
    ],  
    "Id": "us-west-2_aaaaaaaa",  
    "CreationDate": 1547833345.777,  
    "EstimatedNumberOfUsers": 0,  
    "LambdaConfig": {}  
  }  
}
```

```
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "given_name",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "family_name",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "middle_name",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "nickname",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
```

```
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "preferred_username",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "profile",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "picture",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "website",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
```

```
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "email",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "AttributeDataType": "Boolean",
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "Name": "email_verified",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "gender",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "0",
            "MaxLength": "2048"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    {
        "Name": "birthdate",
        "StringAttributeConstraints": {
            "MinLength": "10",
            "MaxLength": "10"
        },
        "DeveloperOnlyAttribute": false,
        "Required": false,
        "AttributeDataType": "String",
        "Mutable": true
    },
    },
```

```
{
  "Name": "zoneinfo",
  "StringAttributeConstraints": {
    "MinLength": "0",
    "MaxLength": "2048"
  },
  "DeveloperOnlyAttribute": false,
  "Required": false,
  "AttributeDataType": "String",
  "Mutable": true
},
{
  "Name": "locale",
  "StringAttributeConstraints": {
    "MinLength": "0",
    "MaxLength": "2048"
  },
  "DeveloperOnlyAttribute": false,
  "Required": false,
  "AttributeDataType": "String",
  "Mutable": true
},
{
  "Name": "phone_number",
  "StringAttributeConstraints": {
    "MinLength": "0",
    "MaxLength": "2048"
  },
  "DeveloperOnlyAttribute": false,
  "Required": false,
  "AttributeDataType": "String",
  "Mutable": true
},
{
  "AttributeDataType": "Boolean",
  "DeveloperOnlyAttribute": false,
  "Required": false,
  "Name": "phone_number_verified",
  "Mutable": true
},
{
  "Name": "address",
  "StringAttributeConstraints": {
    "MinLength": "0",
```

```

        "MaxLength": "2048"
      },
      "DeveloperOnlyAttribute": false,
      "Required": false,
      "AttributeDataType": "String",
      "Mutable": true
    },
    {
      "Name": "updated_at",
      "NumberAttributeConstraints": {
        "MinValue": "0"
      },
      "DeveloperOnlyAttribute": false,
      "Required": false,
      "AttributeDataType": "Number",
      "Mutable": true
    }
  ],
  "MfaConfiguration": "OFF",
  "Name": "MyUserPool",
  "LastModifiedDate": 1547837788.189,
  "AdminCreateUserConfig": {
    "UnusedAccountValidityDays": 7,
    "AllowAdminCreateUserOnly": false
  },
  "EmailConfiguration": {
    "ReplyToEmailAddress": "jane@example.com",
    "SourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:111111111111:identity/jane@example.com"
  },
  "Policies": {
    "PasswordPolicy": {
      "RequireLowercase": true,
      "RequireSymbols": true,
      "RequireNumbers": true,
      "MinimumLength": 8,
      "RequireUppercase": true
    }
  },
  "UsernameAttributes": [
    "email"
  ],
  "CreationDate": 1547837788.189,
  "EstimatedNumberOfUsers": 0,

```



```

        "Id": "us-west-2_aaaaaaaaaa",
        "LambdaConfig": {}
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [CreateUserPool](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.CognitoIdentityProviderClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CognitoIdentityProviderException;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CreateUserPoolRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CreateUserPoolResponse;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class CreateUserPool {
    public static void main(String[] args) {

        final String usage = ""

        Usage:

```

```

        <userPoolName>\s

        Where:
            userPoolName - The name to give your user pool when it's
created.

        """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String userPoolName = args[0];
        CognitoIdentityProviderClient cognitoClient =
CognitoIdentityProviderClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        String id = createPool(cognitoClient, userPoolName);
        System.out.println("User pool ID: " + id);
        cognitoClient.close();
    }

    public static String createPool(CognitoIdentityProviderClient cognitoClient,
String userPoolName) {
        try {
            CreateUserPoolRequest request = CreateUserPoolRequest.builder()
                .poolName(userPoolName)
                .build();

            CreateUserPoolResponse response =
cognitoClient.createUserPool(request);
            return response.userPool().id();

        } catch (CognitoIdentityProviderException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        return "";
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [CreateUserPool](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **CreateUserPoolClient** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan **CreateUserPoolClient**.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat klien kumpulan pengguna

create-user-pool-client Contoh berikut membuat klien kumpulan pengguna baru dengan rahasia klien, atribut baca dan tulis eksplisit, masuk dengan kata sandi pengguna dan aliran SRP, masuk dengan tiga, akses ke subset OAuth cakupan, PinPoint analitik IdPs, dan validitas sesi otentikasi yang diperpanjang.

```
aws cognito-idp create-user-pool-client \
  --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
  --client-name MyTestClient \
  --generate-secret \
  --refresh-token-validity 10 \
  --access-token-validity 60 \
  --id-token-validity 60 \
  --token-validity-units AccessToken=minutes,IdToken=minutes,RefreshToken=days \
  --read-attributes email phone_number email_verified phone_number_verified \
  --write-attributes email phone_number \
  --explicit-auth-flows ALLOW_USER_PASSWORD_AUTH ALLOW_USER_SRP_AUTH ALLOW_REFRESH_TOKEN_AUTH \
  --supported-identity-providers Google Facebook MyOIDC \
  --callback-urls https://www.amazon.com https://example.com http://localhost:8001 myapp://example \
  --allowed-o-auth-flows code implicit \
  --allowed-o-auth-scopes openid profile aws.cognito.signin.user.admin solar-system-data/asteroids.add \
  --allowed-o-auth-flows-user-pool-client \
  --analytics-configuration ApplicationArn=arn:aws:mobiletargeting:us-west-2:767671399759:apps/thisisanexamplepinpointapplicationid,UserDataShared=TRUE \
  --prevent-user-existence-errors ENABLED \
```

```
--enable-token-revocation \  
--enable-propagate-additional-user-context-data \  
--auth-session-validity 4
```

Output:

```
{  
  "UserPoolClient": {  
    "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",  
    "ClientName": "MyTestClient",  
    "ClientId": "123abc456defEXAMPLE",  
    "ClientSecret": "this1234is5678my91011example1213client1415secret",  
    "LastModifiedDate": 1726788459.464,  
    "CreationDate": 1726788459.464,  
    "RefreshTokenValidity": 10,  
    "AccessTokenValidity": 60,  
    "IdTokenValidity": 60,  
    "TokenValidityUnits": {  
      "AccessToken": "minutes",  
      "IdToken": "minutes",  
      "RefreshToken": "days"  
    },  
    "ReadAttributes": [  
      "email_verified",  
      "phone_number_verified",  
      "phone_number",  
      "email"  
    ],  
    "WriteAttributes": [  
      "phone_number",  
      "email"  
    ],  
    "ExplicitAuthFlows": [  
      "ALLOW_USER_PASSWORD_AUTH",  
      "ALLOW_USER_SRP_AUTH",  
      "ALLOW_REFRESH_TOKEN_AUTH"  
    ],  
    "SupportedIdentityProviders": [  
      "Google",  
      "MyOIDC",  
      "Facebook"  
    ],  
    "CallbackURLs": [  

```

```

        "https://example.com",
        "https://www.amazon.com",
        "myapp://example",
        "http://localhost:8001"
    ],
    "Allowed0AuthFlows": [
        "implicit",
        "code"
    ],
    "Allowed0AuthScopes": [
        "aws.cognito.signin.user.admin",
        "openid",
        "profile",
        "solar-system-data/asteroids.add"
    ],
    "Allowed0AuthFlowsUserPoolClient": true,
    "AnalyticsConfiguration": {
        "ApplicationArn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
west-2:123456789012:apps/thisisanexamplepinpointapplicationid",
        "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/cognito-
idp.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdp",
        "UserDataShared": true
    },
    "PreventUserExistenceErrors": "ENABLED",
    "EnableTokenRevocation": true,
    "EnablePropagateAdditionalUserContextData": true,
    "AuthSessionValidity": 4
    }
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Setelan khusus aplikasi dengan klien aplikasi di Panduan Pengembang Amazon Cognito](#).

- Untuk detail API, lihat [CreateUserPoolClient](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.CognitoIdentityProviderClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CognitoIdentityProviderException;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CreateUserPoolClientRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CreateUserPoolClientResponse;

/**
 * A user pool client app is an application that authenticates with Amazon
 * Cognito user pools.
 * When you create a user pool, you can configure app clients that allow mobile
 * or web applications
 * to call API operations to authenticate users, manage user attributes and
 * profiles,
 * and implement sign-up and sign-in flows.
 *
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class CreateUserPoolClient {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

        Usage:
            <clientName> <userPoolId>\s
```

```

        Where:
            clientName - The name for the user pool client to create.
            userPoolId - The ID for the user pool.
        """;

    if (args.length != 2) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String clientName = args[0];
    String userPoolId = args[1];
    CognitoIdentityProviderClient cognitoClient =
    CognitoIdentityProviderClient.builder()
        .region(Region.US_EAST_1)
        .build();

    createPoolClient(cognitoClient, clientName, userPoolId);
    cognitoClient.close();
}

public static void createPoolClient(CognitoIdentityProviderClient
cognitoClient, String clientName,
    String userPoolId) {
    try {
        CreateUserPoolClientRequest request =
        CreateUserPoolClientRequest.builder()
            .clientName(clientName)
            .userPoolId(userPoolId)
            .build();

        CreateUserPoolClientResponse response =
        cognitoClient.createUserPoolClient(request);
        System.out.println("User pool " +
        response.userPoolClient().clientName() + " created. ID: "
            + response.userPoolClient().clientId());

    } catch (CognitoIdentityProviderException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [CreateUserPoolClient](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **DeleteUser** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `DeleteUser`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Secara otomatis mengonfirmasi pengguna yang dikenal dengan fungsi Lambda](#)
- [Secara otomatis memigrasikan pengguna yang dikenal dengan fungsi Lambda](#)
- [Menulis data aktivitas khusus dengan fungsi Lambda setelah otentikasi pengguna Amazon Cognito](#)

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;  
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).  
// clientConfig.region = "us-east-1";  
  
Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient  
client(clientConfig);  
  
Aws::CognitoIdentityProvider::Model::DeleteUserRequest request;  
request.SetAccessToken(accessToken);
```



```
Aws::CognitoIdentityProvider::Model::DeleteUserOutcome outcome =
    client.DeleteUser(request);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "The user " << userName << " was deleted."
        << std::endl;
}
else {
    std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::DeleteUser. "
        << outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
}
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteUser](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus pengguna

Contoh ini menghapus pengguna.

Perintah:

```
aws cognito-idp delete-user --access-token ACCESS_TOKEN
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteUser](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Go

SDK untuk Go V2

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import (
    "context"
    "errors"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"
)

type CognitoActions struct {
    CognitoClient *cognitoidentityprovider.Client
}

// DeleteUser removes a user from the user pool.
func (actor CognitoActions) DeleteUser(ctx context.Context, userAccessToken
    string) error {
    _, err := actor.CognitoClient.DeleteUser(ctx,
        &cognitoidentityprovider.DeleteUserInput{
            AccessToken: aws.String(userAccessToken),
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete user. Here's why: %v\n", err)
    }
    return err
}
```

- Untuk detail API, lihat [DeleteUser](#) di Referensi AWS SDK for Go API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

/**
 * Delete the signed-in user. Useful for allowing a user to delete their
 * own profile.
 * @param {{ region: string, accessToken: string }} config
 * @returns {Promise<[import("@aws-sdk/client-cognito-identity-
provider").DeleteUserCommandOutput | null, unknown]>}
 */
export const deleteUser = async ({ region, accessToken }) => {
  try {
    const client = new CognitoIdentityProviderClient({ region });
    const response = await client.send(
      new DeleteUserCommand({ AccessToken: accessToken }),
    );
    return [response, null];
  } catch (err) {
    return [null, err];
  }
};

```

- Untuk detail API, lihat [DeleteUser](#) di Referensi AWS SDK for JavaScript API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ForgotPassword** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ForgotPassword`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Secara otomatis memigrasikan pengguna yang dikenal dengan fungsi Lambda](#)

CLI

AWS CLI

Untuk memaksa perubahan kata sandi

forgot-password Contoh berikut mengirimkan pesan ke jane@example.com untuk mengubah kata sandi mereka.

```
aws cognito-idp forgot-password --client-id 38fjsnc484p94kpqsnet7mpld0 --  
username jane@example.com
```

Output:

```
{  
  "CodeDeliveryDetails": {  
    "Destination": "j****@e****.com",  
    "DeliveryMedium": "EMAIL",  
    "AttributeName": "email"  
  }  
}
```

- Untuk detail API, lihat [ForgotPassword](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Go

SDK untuk Go V2

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import (  
  "context"  
  "errors"  
  "log"  
  
  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"  
  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"  
  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"  
)  
  
type CognitoActions struct {
```

```

CognitoClient *cognitoidentityprovider.Client
}

// ForgotPassword starts a password recovery flow for a user. This flow typically
// sends a confirmation code
// to the user's configured notification destination, such as email.
func (actor CognitoActions) ForgotPassword(ctx context.Context, clientId string,
    userName string) (*types.CodeDeliveryDetailsType, error) {
    output, err := actor.CognitoClient.ForgotPassword(ctx,
        &cognitoidentityprovider.ForgotPasswordInput{
            ClientId: aws.String(clientId),
            Username: aws.String(userName),
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't start password reset for user '%v'. Here's why: %v\n",
            userName, err)
    }
    return output.CodeDeliveryDetails, err
}

```

- Untuk detail API, lihat [ForgotPassword](#) di Referensi AWS SDK for Go API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **InitiateAuth** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `InitiateAuth`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Secara otomatis mengonfirmasi pengguna yang dikenal dengan fungsi Lambda](#)
- [Secara otomatis memigrasikan pengguna yang dikenal dengan fungsi Lambda](#)
- [Mendaftar pengguna dengan kumpulan pengguna yang membutuhkan MFA](#)
- [Menulis data aktivitas khusus dengan fungsi Lambda setelah otentikasi pengguna Amazon Cognito](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Initiate authorization.
/// </summary>
/// <param name="clientId">The client Id of the application.</param>
/// <param name="userName">The name of the user who is authenticating.</
param>
/// <param name="password">The password for the user who is authenticating.</
param>
/// <returns>The response from the initiate auth request.</returns>
public async Task<InitiateAuthResponse> InitiateAuthAsync(string clientId,
string userName, string password)
{
    var authParameters = new Dictionary<string, string>();
    authParameters.Add("USERNAME", userName);
    authParameters.Add("PASSWORD", password);

    var authRequest = new InitiateAuthRequest

    {
        ClientId = clientId,
        AuthParameters = authParameters,
        AuthFlow = AuthFlowType.USER_PASSWORD_AUTH,
    };

    var response = await _cognitoService.InitiateAuthAsync(authRequest);
    Console.WriteLine($"Result Challenge is : {response.ChallengeName}");

    return response;
}
```

- Untuk detail API, lihat [InitiateAuth](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

CLI

AWS CLI

Untuk masuk ke pengguna

`initiate-auth` Contoh berikut masuk ke pengguna dengan alur username-password dasar dan tidak ada tantangan tambahan.

```
aws cognito-idp initiate-auth \
  --auth-flow USER_PASSWORD_AUTH \
  --client-id 1example23456789 \
  --analytics-metadata AnalyticsEndpointId=d70b2ba36a8c4dc5a04a0451aEXAMPLE \
  --auth-parameters USERNAME=testuser,PASSWORD=[Password] --user-context-
data EncodedData=mycontextdata --client-metadata MyTestKey=MyTestValue
```

Output:

```
{
  "AuthenticationResult": {
    "AccessToken": "eyJra456defEXAMPLE",
    "ExpiresIn": 3600,
    "TokenType": "Bearer",
    "RefreshToken": "eyJra123abcEXAMPLE",
    "IdToken": "eyJra789ghiEXAMPLE",
    "NewDeviceMetadata": {
      "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
      "DeviceGroupKey": "-v7w9UcY6"
    }
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Otentikasi](#) di Panduan Pengembang Amazon Cognito.

- Untuk detail API, lihat [InitiateAuth](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Go

SDK untuk Go V2

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import (
    "context"
    "errors"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"
)

type CognitoActions struct {
    CognitoClient *cognitoidentityprovider.Client
}

// SignIn signs in a user to Amazon Cognito using a username and password
// authentication flow.
func (actor CognitoActions) SignIn(ctx context.Context, clientId string, userName
string, password string) (*types.AuthenticationResultType, error) {
    var authResult *types.AuthenticationResultType
    output, err := actor.CognitoClient.InitiateAuth(ctx,
        &cognitoidentityprovider.InitiateAuthInput{
            AuthFlow:      "USER_PASSWORD_AUTH",
            ClientId:      aws.String(clientId),
            AuthParameters: map[string]string{"USERNAME": userName, "PASSWORD": password},
        })
    if err != nil {
        var resetRequired *types.PasswordResetRequiredException
        if errors.As(err, &resetRequired) {
            log.Println(*resetRequired.Message)
        }
    }
}
```



```
} else {
    log.Printf("Couldn't sign in user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
}
} else {
    authResult = output.AuthenticationResult
}
return authResult, err
}
```

- Untuk detail API, lihat [InitiateAuth](#) di Referensi AWS SDK for Go API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
const initiateAuth = ({ username, password, clientId }) => {
    const client = new CognitoIdentityProviderClient({});

    const command = new InitiateAuthCommand({
        AuthFlow: AuthFlowType.USER_PASSWORD_AUTH,
        AuthParameters: {
            USERNAME: username,
            PASSWORD: password,
        },
        ClientId: clientId,
    });

    return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat [InitiateAuth](#) di Referensi AWS SDK for JavaScript API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Contoh ini menunjukkan cara memulai otentikasi dengan perangkat yang dilacak. Untuk menyelesaikan proses masuk, klien harus merespons tantangan Secure Remote Password (SRP) dengan benar.

```
class CognitoIdentityProviderWrapper:
    """Encapsulates Amazon Cognito actions"""

    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id,
client_secret=None):
        """
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider
client.
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool.
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user
pool.
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret.
        """
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client
        self.user_pool_id = user_pool_id
        self.client_id = client_id
        self.client_secret = client_secret

    def sign_in_with_tracked_device(
        self,
        user_name,
        password,
        device_key,
        device_group_key,
        device_password,
        aws_srp,
    ):
```

Signs in to Amazon Cognito as a user who has a tracked device. Signing in with a tracked device lets a user sign in without entering a new MFA code.

Signing in with a tracked device requires that the client respond to the SRP protocol. The scenario associated with this example uses the warrant package to help with SRP calculations.

For more information on SRP, see https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Remote_Password_protocol.

```

:param user_name: The user that is associated with the device.
:param password: The user's password.
:param device_key: The key of a tracked device.
:param device_group_key: The group key of a tracked device.
:param device_password: The password that is associated with the device.
:param aws_srp: A class that helps with SRP calculations. The scenario
    associated with this example uses the warrant package.
:return: The result of the authentication. When successful, this contains
an
    access token for the user.
"""
try:
    srp_helper = aws_srp.AWSSRP(
        username=user_name,
        password=device_password,
        pool_id="_",
        client_id=self.client_id,
        client_secret=None,
        client=self.cognito_idp_client,
    )

    response_init = self.cognito_idp_client.initiate_auth(
        ClientId=self.client_id,
        AuthFlow="USER_PASSWORD_AUTH",
        AuthParameters={
            "USERNAME": user_name,
            "PASSWORD": password,
            "DEVICE_KEY": device_key,
        },
    )

```

```

        if response_init["ChallengeName"] != "DEVICE_SRP_AUTH":
            raise RuntimeError(
                f"Expected DEVICE_SRP_AUTH challenge but got {response_init['ChallengeName']}."
            )

        auth_params = srp_helper.get_auth_params()
        auth_params["DEVICE_KEY"] = device_key
        response_auth = self.cognito_idp_client.respond_to_auth_challenge(
            ClientId=self.client_id,
            ChallengeName="DEVICE_SRP_AUTH",
            ChallengeResponses=auth_params,
        )
        if response_auth["ChallengeName"] != "DEVICE_PASSWORD_VERIFIER":
            raise RuntimeError(
                f"Expected DEVICE_PASSWORD_VERIFIER challenge but got "
                f"{response_init['ChallengeName']}."
            )

        challenge_params = response_auth["ChallengeParameters"]
        challenge_params["USER_ID_FOR_SRP"] = device_group_key + device_key
        cr = srp_helper.process_challenge(challenge_params, {"USERNAME":
user_name})
        cr["USERNAME"] = user_name
        cr["DEVICE_KEY"] = device_key
        response_verifier =
self.cognito_idp_client.respond_to_auth_challenge(
            ClientId=self.client_id,
            ChallengeName="DEVICE_PASSWORD_VERIFIER",
            ChallengeResponses=cr,
        )
        auth_tokens = response_verifier["AuthenticationResult"]
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't start client sign in for %s. Here's why: %s: %s",
            user_name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return auth_tokens

```

- Untuk detail API, lihat [InitiateAuth](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ListUserPools** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ListUserPools`.

.NET

SDK for .NET (v4)

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// List the Amazon Cognito user pools for an account.
/// </summary>
/// <returns>A list of UserPoolDescriptionType objects.</returns>
public async Task<List<UserPoolDescriptionType>> ListUserPoolsAsync()
{
    var userPools = new List<UserPoolDescriptionType>();

    var userPoolsPaginator = _cognitoService.Paginators.ListUserPools(new
ListUserPoolsRequest());

    await foreach (var response in userPoolsPaginator.Responses)
    {
        userPools.AddRange(response.UserPools);
    }

    return userPools;
}
```

- Untuk detail API, lihat [ListUserPools](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

CLI

AWS CLI

Untuk daftar kumpulan pengguna

`list-user-pools` Contoh berikut mencantumkan 3 kumpulan pengguna yang tersedia di AWS akun kredensial CLI saat ini.

```
aws cognito-idp list-user-pools \
  --max-results 3
```

Output:

```
{
  "NextToken": "[Pagination token]",
  "UserPools": [
    {
      "CreationDate": 1681502497.741,
      "Id": "us-west-2_EXAMPLE1",
      "LambdaConfig": {
        "CustomMessage": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction",
        "PreSignUp": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction",
        "PreTokenGeneration": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction",
        "PreTokenGenerationConfig": {
          "LambdaArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction",
          "LambdaVersion": "V1_0"
        }
      },
      "LastModifiedDate": 1681502497.741,
      "Name": "user pool 1"
    },
    {
      "CreationDate": 1686064178.717,
```

```
    "Id": "us-west-2_EXAMPLE2",
    "LambdaConfig": {
    },
    "LastModifiedDate": 1686064178.873,
    "Name": "user pool 2"
  },
  {
    "CreationDate": 1627681712.237,
    "Id": "us-west-2_EXAMPLE3",
    "LambdaConfig": {
      "UserMigration": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction"
    },
    "LastModifiedDate": 1678486942.479,
    "Name": "user pool 3"
  }
]
```

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Kolam pengguna Amazon Cognito](#) di Panduan Developer Amazon Cognito.

- Untuk detail API, lihat [ListUserPools](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Go

SDK untuk Go V2

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
package main

import (
    "context"
    "fmt"
    "log"
```

```
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"
)

// main uses the AWS SDK for Go V2 to create an Amazon Simple Notification
// Service
// (Amazon SNS) client and list the topics in your account.
// This example uses the default settings specified in your shared credentials
// and config files.
func main() {
    ctx := context.Background()
    sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
    if err != nil {
        fmt.Println("Couldn't load default configuration. Have you set up your AWS
account?")
        fmt.Println(err)
        return
    }
    cognitoClient := cognitoidentityprovider.NewFromConfig(sdkConfig)
    fmt.Println("Let's list the user pools for your account.")
    var pools []types.UserPoolDescriptionType
    paginator := cognitoidentityprovider.NewListUserPoolsPaginator(
        cognitoClient, &cognitoidentityprovider.ListUserPoolsInput{MaxResults:
aws.Int32(10)})
    for paginator.HasMorePages() {
        output, err := paginator.NextPage(ctx)
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't get user pools. Here's why: %v\n", err)
        } else {
            pools = append(pools, output.UserPools...)
        }
    }
    if len(pools) == 0 {
        fmt.Println("You don't have any user pools!")
    } else {
        for _, pool := range pools {
            fmt.Printf("\t\t%v: %v\n", *pool.Name, *pool.Id)
        }
    }
}
```


- Untuk detail API, lihat [ListUserPools](#) di Referensi AWS SDK for Go API.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.CognitoIdentityProviderClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CognitoIdentityProviderException;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.ListUserPoolsResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.ListUserPoolsRequest;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class ListUserPools {
    public static void main(String[] args) {
        CognitoIdentityProviderClient cognitoClient =
            CognitoIdentityProviderClient.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();

        listAllUserPools(cognitoClient);
        cognitoClient.close();
    }
}
```

```

    }

    public static void listAllUserPools(CognitoIdentityProviderClient
cognitoClient) {
        try {
            ListUserPoolsRequest request = ListUserPoolsRequest.builder()
                .maxResults(10)
                .build();

            ListUserPoolsResponse response =
cognitoClient.listUserPools(request);
            response.userPools().forEach(userpool -> {
                System.out.println("User pool " + userpool.name() + ", User ID "
+ userpool.id());
            });

        } catch (CognitoIdentityProviderException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [ListUserPools](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

async fn show_pools(client: &Client) -> Result<(), Error> {
    let response = client.list_user_pools().max_results(10).send().await?;
    let pools = response.user_pools();
    println!("User pools:");
    for pool in pools {
        println!("  ID:                {}", pool.id().unwrap_or_default());
    }
}

```

```
println!("  Name:          {}", pool.name().unwrap_or_default());
println!("  Lambda Config:   {:?}", pool.lambda_config().unwrap());
println!(
    "    Last modified:   {}",
    pool.last_modified_date().unwrap().to_chrono_utc()?
);
println!(
    "    Creation date:   {:?}",
    pool.creation_date().unwrap().to_chrono_utc()
);
println!();
}
println!("Next token: {}", response.next_token().unwrap_or_default());

Ok(())
}
```

- Untuk detail API, lihat [ListUserPools](#) referensi AWS SDK for Rust API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ListUsers** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ListUsers`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Mendaftar pengguna dengan kumpulan pengguna yang membutuhkan MFA](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

/// <summary>
/// Get a list of users for the Amazon Cognito user pool.
/// </summary>
/// <param name="userPoolId">The user pool ID.</param>
/// <returns>A list of users.</returns>
public async Task<List<UserType>> ListUsersAsync(string userPoolId)
{
    var request = new ListUsersRequest
    {
        UserPoolId = userPoolId
    };

    var users = new List<UserType>();

    var usersPaginator = _cognitoService.Paginators.ListUsers(request);
    await foreach (var response in usersPaginator.Responses)
    {
        users.AddRange(response.Users);
    }

    return users;
}

```

- Untuk detail API, lihat [ListUsers](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk mencantumkan pengguna dengan filter sisi server

`list-users` Contoh berikut mencantumkan 3 pengguna di kumpulan pengguna yang diminta yang alamat emailnya dimulainya `testuser`.

```

aws cognito-idp list-users \
  --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
  --filter email^="testuser\" \
  --max-items 3

```

Output:

```
{
  "PaginationToken": "efgh5678EXAMPLE",
  "Users": [
    {
      "Attributes": [
        {
          "Name": "sub",
          "Value": "eaad0219-2117-439f-8d46-4db20e59268f"
        },
        {
          "Name": "email",
          "Value": "testuser@example.com"
        }
      ],
      "Enabled": true,
      "UserCreateDate": 1682955829.578,
      "UserLastModifiedDate": 1689030181.63,
      "UserStatus": "CONFIRMED",
      "Username": "testuser"
    },
    {
      "Attributes": [
        {
          "Name": "sub",
          "Value": "3b994cfd-0b07-4581-be46-3c82f9a70c90"
        },
        {
          "Name": "email",
          "Value": "testuser2@example.com"
        }
      ],
      "Enabled": true,
      "UserCreateDate": 1684427979.201,
      "UserLastModifiedDate": 1684427979.201,
      "UserStatus": "UNCONFIRMED",
      "Username": "testuser2"
    },
    {
      "Attributes": [
        {
          "Name": "sub",
          "Value": "5929e0d1-4c34-42d1-9b79-a5ecacfe66f7"
        },

```

```

        {
            "Name": "email",
            "Value": "testuser3@example.com"
        }
    ],
    "Enabled": true,
    "UserCreateDate": 1684427823.641,
    "UserLastModifiedDate": 1684427823.641,
    "UserStatus": "UNCONFIRMED",
    "Username": "testuser3@example.com"
}
]
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola dan mencari pengguna](#) di Panduan Pengembang Amazon Cognito.

Contoh 2: Untuk mencantumkan pengguna dengan filter sisi klien

`list-users` Contoh berikut mencantumkan atribut dari tiga pengguna yang memiliki atribut, dalam hal ini alamat email mereka, yang berisi domain email "`@example .com`". Jika atribut lain berisi string ini, mereka juga akan ditampilkan. Pengguna kedua tidak memiliki atribut yang cocok dengan kueri dan dikecualikan dari output yang ditampilkan, tetapi tidak dari respons server.

```

aws cognito-idp list-users \
  --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
  --max-items 3 \
  --query Users\[.*\].Attributes\[.*Value\.contains\(\@,\.'@example.com'\)\]\]

```

Output:

```

[
  [
    {
      "Name": "email",
      "Value": "admin@example.com"
    }
  ],
  [],
  [
    {

```

```
        "Name": "email",
        "Value": "operator@example.com"
    }
]
]
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola dan mencari pengguna](#) di Panduan Pengembang Amazon Cognito.

- Untuk detail API, lihat [ListUsers](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.CognitoIdentityProviderClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CognitoIdentityProviderException;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.ListUsersRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.ListUsersResponse;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class ListUsers {
    public static void main(String[] args) {
```

```

        final String usage = ""

                Usage:
                    <userPoolId>\s

                Where:
                    userPoolId - The ID given to your user pool when it's
created.

                """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String userPoolId = args[0];
        CognitoIdentityProviderClient cognitoClient =
CognitoIdentityProviderClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        listAllUsers(cognitoClient, userPoolId);
        listUsersFilter(cognitoClient, userPoolId);
        cognitoClient.close();
    }

    public static void listAllUsers(CognitoIdentityProviderClient cognitoClient,
String userPoolId) {
        try {
            ListUsersRequest usersRequest = ListUsersRequest.builder()
                .userPoolId(userPoolId)
                .build();

            ListUsersResponse response = cognitoClient.listUsers(usersRequest);
            response.users().forEach(user -> {
                System.out.println("User " + user.username() + " Status " +
user.userStatus() + " Created "
                    + user.userCreateDate());
            });

        } catch (CognitoIdentityProviderException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

```



```

    }
}

// Shows how to list users by using a filter.
public static void listUsersFilter(CognitoIdentityProviderClient
cognitoClient, String userPoolId) {

    try {
        String filter = "email = \"tblue@noserver.com\"";
        ListUsersRequest usersRequest = ListUsersRequest.builder()
            .userPoolId(userPoolId)
            .filter(filter)
            .build();

        ListUsersResponse response = cognitoClient.listUsers(usersRequest);
        response.users().forEach(user -> {
            System.out.println("User with filter applied " + user.username()
+ " Status " + user.userStatus()
            + " Created " + user.userCreateDate());
        });

    } catch (CognitoIdentityProviderException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}

```

- Untuk detail API, lihat [ListUsers](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
const listUsers = ({ userPoolId }) => {
```

```
const client = new CognitoIdentityProviderClient({});

const command = new ListUsersCommand({
  UserPoolId: userPoolId,
});

return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat [ListUsers](#) di Referensi AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun listAllUsers(userPoolId: String) {
    val request =
        ListUsersRequest {
            this.userPoolId = userPoolId
        }

    CognitoIdentityProviderClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use
    { cognitoClient ->
        val response = cognitoClient.listUsers(request)
        response.users?.forEach { user ->
            println("The user name is ${user.username}")
        }
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [ListUsers](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class CognitoIdentityProviderWrapper:
    """Encapsulates Amazon Cognito actions"""

    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id,
client_secret=None):
        """
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider
client.
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool.
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user
pool.
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret.
        """
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client
        self.user_pool_id = user_pool_id
        self.client_id = client_id
        self.client_secret = client_secret

    def list_users(self):
        """
        Returns a list of the users in the current user pool.

        :return: The list of users.
        """
        try:
            response =
self.cognito_idp_client.list_users(UserPoolId=self.user_pool_id)
            users = response["Users"]
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list users for %s. Here's why: %s: %s",
```

```

        self.user_pool_id,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return users

```

- Untuk detail API, lihat [ListUsers](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

TRY.
    DATA(lo_result) = lo_cgp->listusers(
        iv_userpoolid = iv_user_pool_id
    ).

    ot_users = lo_result->get_users( ).

    MESSAGE |Found { lines( ot_users ) } users in the pool.| TYPE 'I'.

    CATCH /aws1/cx_cgppresourcenotfoundex INTO DATA(lo_ex).
        MESSAGE |User pool { iv_user_pool_id } not found.| TYPE 'E'.

    CATCH /aws1/cx_cgppnotauthorizedex INTO DATA(lo_auth_ex).
        MESSAGE 'Not authorized to list users.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Untuk detail API, lihat [ListUsers](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
do {
    let output = try await cognitoClient.listUsers(
        input: ListUsersInput(
            userPoolId: poolId
        )
    )

    guard let users = output.users else {
        print("No users found.")
        return
    }

    print("\(users.count) user(s) found.")
    for user in users {
        print("  \(user.username ?? "<unknown>")")
    }
} catch _ as UnauthorizedException {
    print("**** Please authenticate with AWS before using this command.")
    return
} catch _ as ResourceNotFoundException {
    print("**** The specified User Pool was not found.")
    return
} catch {
    print("**** An unexpected type of error occurred.")
    return
}
```

- Untuk detail API, lihat referensi [ListUsers AWS SDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **ResendConfirmationCode** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ResendConfirmationCode`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Mendaftar pengguna dengan kumpulan pengguna yang membutuhkan MFA](#)

.NET

SDK for .NET

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Send a new confirmation code to a user.
/// </summary>
/// <param name="clientId">The Id of the client application.</param>
/// <param name="userName">The username of user who will receive the code.</
param>
/// <returns>The delivery details.</returns>
public async Task<CodeDeliveryDetailsType> ResendConfirmationCodeAsync(string
clientId, string userName)
{
    var codeRequest = new ResendConfirmationCodeRequest
    {
        ClientId = clientId,
        Username = userName,
    };

    var response = await
_cognitoService.ResendConfirmationCodeAsync(codeRequest);
```

```

        Console.WriteLine($"Method of delivery is
{response.CodeDeliveryDetails.DeliveryMedium}");

        return response.CodeDeliveryDetails;
    }

```

- Untuk detail API, lihat [ResendConfirmationCode](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

    Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
    // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
    // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient
    client(clientConfig);

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ResendConfirmationCodeRequest
    request;
    request.SetUsername(userName);
    request.SetClientId(clientID);

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ResendConfirmationCodeOutcome
    outcome =
        client.ResendConfirmationCode(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout
            << "CognitoIdentityProvider::ResendConfirmationCode was
successful."
            << std::endl;
    }

```

```
    }
    else {
        std::cerr << "Error with
CognitoIdentityProvider::ResendConfirmationCode. "
                << outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
        return false;
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [ResendConfirmationCode](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk mengirim ulang kode konfirmasi

`resend-confirmation-code` Contoh berikut mengirimkan kode konfirmasi kepada pengguna `jane`.

```
aws cognito-idp resend-confirmation-code \
  --client-id 12a3b456c7de890f11g123hijk \
  --username jane
```

Output:

```
{
  "CodeDeliveryDetails": {
    "Destination": "j***@e***.com",
    "DeliveryMedium": "EMAIL",
    "AttributeName": "email"
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendaftar dan mengonfirmasi akun pengguna](#) di Panduan Pengembang Amazon Cognito.

- Untuk detail API, lihat [ResendConfirmationCode](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
public static void resendConfirmationCode(CognitoIdentityProviderClient
identityProviderClient, String clientId,
    String userName) {
    try {
        ResendConfirmationCodeRequest codeRequest =
ResendConfirmationCodeRequest.builder()
            .clientId(clientId)
            .username(userName)
            .build();

        ResendConfirmationCodeResponse response =
identityProviderClient.resendConfirmationCode(codeRequest);
        System.out.println("Method of delivery is " +
response.codeDeliveryDetails().deliveryMediumAsString());

    } catch (CognitoIdentityProviderException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [ResendConfirmationCode](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
const resendConfirmationCode = ({ clientId, username }) => {
  const client = new CognitoIdentityProviderClient({});

  const command = new ResendConfirmationCodeCommand({
    ClientId: clientId,
    Username: username,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat [ResendConfirmationCode](#) di Referensi AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun resendConfirmationCode(
  clientIdVal: String?,
  userNameVal: String?,
) {
  val codeRequest =
    ResendConfirmationCodeRequest {
```

```

        clientId = clientIdVal
        username = userNameVal
    }

    CognitoIdentityProviderClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use
    { identityProviderClient ->
        val response = identityProviderClient.resendConfirmationCode(codeRequest)
        println("Method of delivery is " +
            (response.codeDeliveryDetails?.deliveryMedium))
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat [ResendConfirmationCode](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

class CognitoIdentityProviderWrapper:
    """Encapsulates Amazon Cognito actions"""

    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id,
        client_secret=None):
        """
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider
        client.
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool.
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user
        pool.
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret.
        """
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client
        self.user_pool_id = user_pool_id
        self.client_id = client_id
        self.client_secret = client_secret

```

```
def resend_confirmation(self, user_name):
    """
    Prompts Amazon Cognito to resend an email with a new confirmation code.

    :param user_name: The name of the user who will receive the email.
    :return: Delivery information about where the email is sent.
    """
    try:
        kwargs = {"ClientId": self.client_id, "Username": user_name}
        if self.client_secret is not None:
            kwargs["SecretHash"] = self._secret_hash(user_name)
        response = self.cognito_idp_client.resend_confirmation_code(**kwargs)
        delivery = response["CodeDeliveryDetails"]
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't resend confirmation to %s. Here's why: %s: %s",
            user_name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return delivery
```

- Untuk detail API, lihat [ResendConfirmationCode](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

import AWSClientRuntime
import AWSCognitoIdentityProvider

/// Requests a new confirmation code be sent to the given user's contact
/// method.
///
/// - Parameters:
///   - cipClient: The `CognitoIdentityProviderClient` to use.
///   - clientId: The application client ID.
///   - userName: The user to resend a code for.
///
/// - Returns: `true` if a new code was sent successfully, otherwise
///   `false`.
func resendConfirmationCode(cipClient: CognitoIdentityProviderClient,
                           clientId: String,
                           userName: String) async -> Bool {
    do {
        let output = try await cipClient.resendConfirmationCode(
            input: ResendConfirmationCodeInput(
                clientId: clientId,
                username: userName
            )
        )

        guard let deliveryMedium = output.codeDeliveryDetails?.deliveryMedium
    else {
        print("*** Unable to get the delivery method for the resent
code.")
        return false
    }

    print("=====> A new code has been sent by \(deliveryMedium)")
    return true
    } catch {
        print("*** Unable to resend the confirmation code to user
\(userName).")
        return false
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat referensi [ResendConfirmationCode AWSSDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **RespondToAuthChallenge** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `RespondToAuthChallenge`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Mendaftar pengguna dengan kumpulan pengguna yang membutuhkan MFA](#)

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menanggapi tantangan `NEW_PASSWORD_REQUIRED`

`respond-to-auth-challenge` Contoh berikut merespons tantangan `NEW_PASSWORD_REQUIRED` yang dikembalikan `initiate-auth`. Ini menetapkan kata sandi untuk pengguna `jane@example.com`.

```
aws cognito-idp respond-to-auth-challenge \
  --client-id 1example23456789 \
  --challenge-name NEW_PASSWORD_REQUIRED \
  --challenge-responses USERNAME=jane@example.com,NEW_PASSWORD=[Password] \
  --session AYABeEv5Hk1EXAMPLE
```

Output:

```
{
  "ChallengeParameters": {},
  "AuthenticationResult": {
    "AccessToken": "ACCESS_TOKEN",
    "ExpiresIn": 3600,
    "TokenType": "Bearer",
    "RefreshToken": "REFRESH_TOKEN",
    "IdToken": "ID_TOKEN",
    "NewDeviceMetadata": {
      "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
      "DeviceGroupKey": "-wt2ha1Zd"
```

```
    }
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Otentikasi](#) di Panduan Pengembang Amazon Cognito.

Contoh 2: Untuk menanggapi tantangan SELECT_MFA_TYPE

respond-to-auth-challenge Contoh berikut memilih TOTP MFA sebagai opsi MFA untuk pengguna saat ini. Pengguna diminta untuk memilih jenis MFA dan selanjutnya akan diminta untuk memasukkan kode MFA mereka.

```
aws cognito-idp respond-to-auth-challenge \
  --client-id 1example23456789 \
  --session AYABeEv5Hk1EXAMPLE \
  --challenge-name SELECT_MFA_TYPE \
  --challenge-responses USERNAME=testuser,ANSWER=SOFTWARE_TOKEN_MFA
```

Output:

```
{
  "ChallengeName": "SOFTWARE_TOKEN_MFA",
  "Session": "AYABeEv5Hk1EXAMPLE",
  "ChallengeParameters": {
    "FRIENDLY_DEVICE_NAME": "transparent"
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan MFA di Panduan](#) Pengembang Amazon Cognito.

Contoh 3: Untuk menanggapi tantangan SOFTWARE_TOKEN_MFA

respond-to-auth-challenge Contoh berikut menyediakan kode MFA TOTP dan menyelesaikan login.

```
aws cognito-idp respond-to-auth-challenge \
  --client-id 1example23456789 \
  --session AYABeEv5Hk1EXAMPLE \
  --challenge-name SOFTWARE_TOKEN_MFA \
  --challenge-responses USERNAME=testuser,SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE=123456
```

Output:

```
{
  "AuthenticationResult": {
    "AccessToken": "eyJra456defEXAMPLE",
    "ExpiresIn": 3600,
    "TokenType": "Bearer",
    "RefreshToken": "eyJra123abcEXAMPLE",
    "IdToken": "eyJra789ghiEXAMPLE",
    "NewDeviceMetadata": {
      "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
      "DeviceGroupKey": "-v7w9UcY6"
    }
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan MFA di Panduan](#) Pengembang Amazon Cognito.

- Untuk detail API, lihat [RespondToAuthChallenged](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

JavaScript**SDK untuk JavaScript (v3)** **Note**

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
const respondToAuthChallenge = ({
  clientId,
  username,
  session,
  userPoolId,
  code,
}) => {
  const client = new CognitoIdentityProviderClient({});

  const command = new RespondToAuthChallengeCommand({
    ChallengeName: ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA,
```



```

    ChallengeResponses: {
        SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE: code,
        USERNAME: username,
    },
    ClientId: clientId,
    UserPoolId: userPoolId,
    Session: session,
});

return client.send(command);
};

```

- Untuk detail API, lihat [RespondToAuthChallenge](#) di Referensi AWS SDK for JavaScript API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Masuk dengan perangkat yang dilacak. Untuk menyelesaikan proses masuk, klien harus merespons tantangan Secure Remote Password (SRP) dengan benar.

```

class CognitoIdentityProviderWrapper:
    """Encapsulates Amazon Cognito actions"""

    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id,
client_secret=None):
        """
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider
client.
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool.
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user
pool.
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret.
        """
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client

```

```

        self.user_pool_id = user_pool_id
        self.client_id = client_id
        self.client_secret = client_secret

    def sign_in_with_tracked_device(
        self,
        user_name,
        password,
        device_key,
        device_group_key,
        device_password,
        aws_srp,
    ):
        """
        Signs in to Amazon Cognito as a user who has a tracked device. Signing in
        with a tracked device lets a user sign in without entering a new MFA
        code.

        Signing in with a tracked device requires that the client respond to the
        SRP
        protocol. The scenario associated with this example uses the warrant
        package
        to help with SRP calculations.

        For more information on SRP, see https://en.wikipedia.org/wiki/Secure\_Remote\_Password\_protocol.

        :param user_name: The user that is associated with the device.
        :param password: The user's password.
        :param device_key: The key of a tracked device.
        :param device_group_key: The group key of a tracked device.
        :param device_password: The password that is associated with the device.
        :param aws_srp: A class that helps with SRP calculations. The scenario
            associated with this example uses the warrant package.
        :return: The result of the authentication. When successful, this contains
        an
            access token for the user.
        """
        try:
            srp_helper = aws_srp.AWSSRP(
                username=user_name,
                password=device_password,
                pool_id="_",

```

```

        client_id=self.client_id,
        client_secret=None,
        client=self.cognito_idp_client,
    )

    response_init = self.cognito_idp_client.initiate_auth(
        ClientId=self.client_id,
        AuthFlow="USER_PASSWORD_AUTH",
        AuthParameters={
            "USERNAME": user_name,
            "PASSWORD": password,
            "DEVICE_KEY": device_key,
        },
    )
    if response_init["ChallengeName"] != "DEVICE_SRP_AUTH":
        raise RuntimeError(
            f"Expected DEVICE_SRP_AUTH challenge but got {response_init['ChallengeName']}."
        )

    auth_params = srp_helper.get_auth_params()
    auth_params["DEVICE_KEY"] = device_key
    response_auth = self.cognito_idp_client.respond_to_auth_challenge(
        ClientId=self.client_id,
        ChallengeName="DEVICE_SRP_AUTH",
        ChallengeResponses=auth_params,
    )
    if response_auth["ChallengeName"] != "DEVICE_PASSWORD_VERIFIER":
        raise RuntimeError(
            f"Expected DEVICE_PASSWORD_VERIFIER challenge but got "
            f"{response_init['ChallengeName']}."
        )

    challenge_params = response_auth["ChallengeParameters"]
    challenge_params["USER_ID_FOR_SRP"] = device_group_key + device_key
    cr = srp_helper.process_challenge(challenge_params, {"USERNAME":
user_name})
    cr["USERNAME"] = user_name
    cr["DEVICE_KEY"] = device_key
    response_verifier =
self.cognito_idp_client.respond_to_auth_challenge(
        ClientId=self.client_id,
        ChallengeName="DEVICE_PASSWORD_VERIFIER",
        ChallengeResponses=cr,

```

```
    )
    auth_tokens = response_verifier["AuthenticationResult"]
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't start client sign in for %s. Here's why: %s: %s",
        user_name,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return auth_tokens
```

- Untuk detail API, lihat [RespondToAuthChallenge](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **SignUp** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `SignUp`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Secara otomatis mengonfirmasi pengguna yang dikenal dengan fungsi Lambda](#)
- [Secara otomatis memigrasikan pengguna yang dikenal dengan fungsi Lambda](#)
- [Mendaftar pengguna dengan kumpulan pengguna yang membutuhkan MFA](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
/// Sign up a new user.
/// </summary>
/// <param name="clientId">The client Id of the application.</param>
/// <param name="userName">The username to use.</param>
/// <param name="password">The user's password.</param>
/// <param name="email">The email address of the user.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether the user was confirmed.</
returns>
    public async Task<bool> SignUpAsync(string clientId, string userName, string
password, string email)
    {
        var userAttrs = new AttributeType
        {
            Name = "email",
            Value = email,
        };

        var userAttrsList = new List<AttributeType>();

        userAttrsList.Add(userAttrs);

        var signUpRequest = new SignUpRequest
        {
            UserAttributes = userAttrsList,
            Username = userName,
            ClientId = clientId,
            Password = password
        };

        var response = await _cognitoService.SignUpAsync(signUpRequest);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
```

```
}
```

- Untuk detail API, lihat [SignUp](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient
client(clientConfig);

Aws::CognitoIdentityProvider::Model::SignUpRequest request;
request.AddUserAttributes(
    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AttributeType().WithName(
        "email").WithValue(email));
request.SetUsername(userName);
request.SetPassword(password);
request.SetClientId(clientID);
Aws::CognitoIdentityProvider::Model::SignUpOutcome outcome =
    client.SignUp(request);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "The signup request for " << userName << " was
successful."
                << std::endl;
}
else if (outcome.GetError().GetErrorType() ==

Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderErrors::USERNAME_EXISTS) {
    std::cout
```

```

        << "The username already exists. Please enter a different
        username."
        << std::endl;
        userExists = true;
    }
    else {
        std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::SignUpRequest. "
        << outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
        return false;
    }

```

- Untuk detail API, lihat [SignUp](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk mendaftar pengguna

Contoh ini mendaftar jane@example.com.

Perintah:

```

aws cognito-idp sign-up --client-id 3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado --
username jane@example.com --password PASSWORD --user-attributes
Name="email",Value="jane@example.com" Name="name",Value="Jane"

```

Output:

```

{
  "UserConfirmed": false,
  "UserSub": "e04d60a6-45dc-441c-a40b-e25a787d4862"
}

```

- Untuk detail API, lihat [SignUp](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Go

SDK untuk Go V2

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import (
    "context"
    "errors"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"
)

type CognitoActions struct {
    CognitoClient *cognitoidentityprovider.Client
}

// SignUp signs up a user with Amazon Cognito.
func (actor CognitoActions) SignUp(ctx context.Context, clientId string, userName
string, password string, userEmail string) (bool, error) {
    confirmed := false
    output, err := actor.CognitoClient.SignUp(ctx,
        &cognitoidentityprovider.SignUpInput{
            ClientId: aws.String(clientId),
            Password: aws.String(password),
            Username: aws.String(userName),
            UserAttributes: []types.AttributeType{
                {Name: aws.String("email"), Value: aws.String(userEmail)},
            },
        },
    )
    if err != nil {
        var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
```



```

    if errors.As(err, &invalidPassword) {
        log.Println(*invalidPassword.Message)
    } else {
        log.Printf("Couldn't sign up user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
    }
} else {
    confirmed = output.UserConfirmed
}
return confirmed, err
}

```

- Untuk detail API, lihat [SignUp](#) di Referensi AWS SDK for Go API.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

public static void signUp(CognitoIdentityProviderClient
identityProviderClient, String clientId, String userName,
    String password, String email) {
    AttributeType userAttrs = AttributeType.builder()
        .name("email")
        .value(email)
        .build();

    List<AttributeType> userAttrsList = new ArrayList<>();
    userAttrsList.add(userAttrs);
    try {
        SignUpRequest signUpRequest = SignUpRequest.builder()
            .userAttributes(userAttrsList)
            .username(userName)
            .clientId(clientId)
            .password(password)
            .build();
    }
}

```

```
identityProviderClient.signUp(signUpRequest);
System.out.println("User has been signed up ");

} catch (CognitoIdentityProviderException e) {
    System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    System.exit(1);
}
}
```

- Untuk detail API, lihat [SignUp](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
const signUp = ({ clientId, username, password, email }) => {
    const client = new CognitoIdentityProviderClient({});

    const command = new SignUpCommand({
        ClientId: clientId,
        Username: username,
        Password: password,
        UserAttributes: [{ Name: "email", Value: email }],
    });

    return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat [SignUp](#) di Referensi AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
suspend fun signUp(
    clientIdVal: String?,
    userNameVal: String?,
    passwordVal: String?,
    emailVal: String?,
) {
    val userAttrs =
        AttributeType {
            name = "email"
            value = emailVal
        }

    val userAttrsList = mutableListOf<AttributeType>()
    userAttrsList.add(userAttrs)
    val signUpRequest =
        SignUpRequest {
            userAttributes = userAttrsList
            username = userNameVal
            clientId = clientIdVal
            password = passwordVal
        }

    CognitoIdentityProviderClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use
    { identityProviderClient ->
        identityProviderClient.signUp(signUpRequest)
        println("User has been signed up")
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [SignUp](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
class CognitoIdentityProviderWrapper:
    """Encapsulates Amazon Cognito actions"""

    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id,
client_secret=None):
        """
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider
client.
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool.
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user
pool.
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret.
        """
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client
        self.user_pool_id = user_pool_id
        self.client_id = client_id
        self.client_secret = client_secret

    def sign_up_user(self, user_name, password, user_email):
        """
        Signs up a new user with Amazon Cognito. This action prompts Amazon
Cognito
        to send an email to the specified email address. The email contains a
code that
        can be used to confirm the user.

        When the user already exists, the user status is checked to determine
whether
        the user has been confirmed.

        :param user_name: The user name that identifies the new user.
```

```

:param password: The password for the new user.
:param user_email: The email address for the new user.
:return: True when the user is already confirmed with Amazon Cognito.
        Otherwise, false.
"""
try:
    kwargs = {
        "ClientId": self.client_id,
        "Username": user_name,
        "Password": password,
        "UserAttributes": [{"Name": "email", "Value": user_email}],
    }
    if self.client_secret is not None:
        kwargs["SecretHash"] = self._secret_hash(user_name)
    response = self.cognito_idp_client.sign_up(**kwargs)
    confirmed = response["UserConfirmed"]
except ClientError as err:
    if err.response["Error"]["Code"] == "UsernameExistsException":
        response = self.cognito_idp_client.admin_get_user(
            UserPoolId=self.user_pool_id, Username=user_name
        )
        logger.warning(
            "User %s exists and is %s.", user_name,
            response["UserStatus"]
        )
        confirmed = response["UserStatus"] == "CONFIRMED"
    else:
        logger.error(
            "Couldn't sign up %s. Here's why: %s: %s",
            user_name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
return confirmed

```

- Untuk detail API, lihat [SignUp](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSClientRuntime
import AWSCognitoIdentityProvider

/// Create a new user in a user pool.
///
/// - Parameters:
///   - cipClient: The `CognitoIdentityProviderClient` to use.
///   - clientId: The ID of the app client to create a user for.
///   - userName: The username for the new user.
///   - password: The new user's password.
///   - email: The new user's email address.
///
/// - Returns: `true` if successful; otherwise `false`.
func signUp(cipClient: CognitoIdentityProviderClient, clientId: String,
userName: String, password: String, email: String) async -> Bool {
    let emailAttr = CognitoIdentityProviderClientTypes.AttributeType(
        name: "email",
        value: email
    )

    let userAttrsList = [emailAttr]

    do {
        _ = try await cipClient.signUp(
            input: SignUpInput(
                clientId: clientId,
                password: password,
                userAttributes: userAttrsList,
                username: userName
            )
        )
    }
}
```

```

        print("=====> User \(userName) signed up.")
    } catch _ as AWSCognitoIdentityProvider.UsernameExistsException {
        print("*** The username \(userName) already exists. Please use a
different one.")
        return false
    } catch let error as AWSCognitoIdentityProvider.InvalidPasswordException
{
        print("*** Error: The specified password is invalid. Reason:
\(error.properties.message ?? "<none available>").")
        return false
    } catch _ as AWSCognitoIdentityProvider.ResourceNotFoundException {
        print("*** Error: The specified client ID \(clientId) doesn't
exist.")
        return false
    } catch {
        print("*** Unexpected error: \(error)")
        return false
    }

    return true
}

```

- Untuk detail API, lihat referensi [SignUp AWS SDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **UpdateUserPool** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `UpdateUserPool`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Secara otomatis mengonfirmasi pengguna yang dikenal dengan fungsi Lambda](#)
- [Secara otomatis memigrasikan pengguna yang dikenal dengan fungsi Lambda](#)
- [Menulis data aktivitas khusus dengan fungsi Lambda setelah otentikasi pengguna Amazon Cognito](#)

CLI

AWS CLI

Untuk memperbarui kumpulan pengguna

update-user-pool Contoh berikut memodifikasi kumpulan pengguna dengan sintaks contoh untuk masing-masing opsi konfigurasi yang tersedia. Untuk memperbarui kumpulan pengguna, Anda harus menentukan semua opsi yang telah dikonfigurasi sebelumnya atau mereka akan mengatur ulang ke nilai default.

```
aws cognito-idp update-user-pool --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
  --policies PasswordPolicy=
  \{MinimumLength=6,RequireUppercase=true,RequireLowercase=true,RequireNumbers=true,Require
  \
    --deletion-protection ACTIVE \
    --lambda-config PreSignUp="arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:cognito-test-presignup-
function",PreTokenGeneration="arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:cognito-test-pretoken-function" \
    --auto-verified-attributes "phone_number" "email" \
    --verification-message-template \{"SmsMessage\":""Your code is
{####}"","\,"EmailMessage\":""Your code is {####}"","\,"EmailSubject\":""Your
verification code"","\,"EmailMessageByLink\":""Click {##here##} to verify
your email address."","\,"EmailSubjectByLink\":""Your verification link"","\,
"DefaultEmailOption\":""CONFIRM_WITH_LINK"\}\ \
    --sms-authentication-message "Your code is {####}" \
    --user-attribute-update-settings
    AttributesRequireVerificationBeforeUpdate="email","phone_number" \
    --mfa-configuration "OPTIONAL" \
    --device-
configuration ChallengeRequiredOnNewDevice=true,DeviceOnlyRememberedOnUserPrompt=true
  \
    --email-configuration SourceArn="arn:aws:ses:us-
west-2:123456789012:identity/admin@example.com",ReplyToEmailAddress="amdin
+noreply@example.com",EmailSendingAccount=DEVELOPER,From="admin@amazon.com",Configuration
configuration-set" \
    --sms-configuration SnsCallerArn="arn:aws:iam::123456789012:role/service-
role/SNS-SMS-Role",ExternalId="12345",SnsRegion="us-west-2" \
    --admin-create-user-config
    AllowAdminCreateUserOnly=false,InviteMessageTemplate=\{SMSMessage=\"Welcome
{username}. Your confirmation code is {####}"","\,"EmailMessage=\"Welcome
```



```
{username}. Your confirmation code is {####}"\",EmailSubject=\\\"Welcome to
MyMobileGame\"\\\"} \\
--user-pool-tags \"Function\"=\"MyMobileGame\", \"Developers\"=\"Berlin\" \\
--admin-create-user-config
AllowAdminCreateUserOnly=false, InviteMessageTemplate=\\{SMSMessage=\\\"Welcome
{username}. Your confirmation code is {####}\"\",EmailMessage=\\\"Welcome
{username}. Your confirmation code is {####}\"\",EmailSubject=\\\"Welcome to
MyMobileGame\"\\\"} \\
--user-pool-add-ons AdvancedSecurityMode=\"AUDIT\" \\
--account-recovery-setting RecoveryMechanisms=
\\[\\{Priority=1,Name=\"verified_email\"\\},
\\{Priority=2,Name=\"verified_phone_number\"\\}\\]
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui konfigurasi kumpulan pengguna](#) di Panduan Pengembang Amazon Cognito.

- Untuk detail API, lihat [UpdateUserPool](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Go

SDK untuk Go V2

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import (
    "context"
    "errors"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"
)

type CognitoActions struct {
```

```
CognitoClient *cognitoidentityprovider.Client
}

// Trigger and TriggerInfo define typed data for updating an Amazon Cognito
// trigger.
type Trigger int

const (
    PreSignUp Trigger = iota
    UserMigration
    PostAuthentication
)

type TriggerInfo struct {
    Trigger    Trigger
    HandlerArn *string
}

// UpdateTriggers adds or removes Lambda triggers for a user pool. When a trigger
// is specified with a `nil` value,
// it is removed from the user pool.
func (actor CognitoActions) UpdateTriggers(ctx context.Context, userPoolId
    string, triggers ...TriggerInfo) error {
    output, err := actor.CognitoClient.DescribeUserPool(ctx,
        &cognitoidentityprovider.DescribeUserPoolInput{
            UserPoolId: aws.String(userPoolId),
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get info about user pool %v. Here's why: %v\n",
            userPoolId, err)
        return err
    }
    lambdaConfig := output.UserPool.LambdaConfig
    for _, trigger := range triggers {
        switch trigger.Trigger {
        case PreSignUp:
            lambdaConfig.PreSignUp = trigger.HandlerArn
        case UserMigration:
            lambdaConfig.UserMigration = trigger.HandlerArn
        case PostAuthentication:
            lambdaConfig.PostAuthentication = trigger.HandlerArn
        }
    }
}
```

```

}
_, err = actor.CognitoClient.UpdateUserPool(ctx,
&cognitoidentityprovider.UpdateUserPoolInput{
    UserPoolId:    aws.String(userPoolId),
    LambdaConfig: lambdaConfig,
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't update user pool %v. Here's why: %v\n", userPoolId, err)
}
return err
}

```

- Untuk detail API, lihat [UpdateUserPool](#) di Referensi AWS SDK for Go API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

/**
 * Connect a Lambda function to the PreSignUp trigger for a Cognito user pool
 * @param {{ region: string, userPoolId: string, handlerArn: string }} config
 * @returns {Promise<[import("@aws-sdk/client-cognito-identity-provider").UpdateUserPoolCommandOutput | null, unknown]>}
 */
export const addPreSignUpHandler = async ({
    region,
    userPoolId,
    handlerArn,
}) => {
    try {
        const cognitoClient = new CognitoIdentityProviderClient({
            region,
        });
    }

```

```
const command = new UpdateUserPoolCommand({
  UserPoolId: userPoolId,
  LambdaConfig: {
    PreSignUp: handlerArn,
  },
});

const response = await cognitoClient.send(command);
return [response, null];
} catch (err) {
  return [null, err];
}
};
```

- Untuk detail API, lihat [UpdateUserPool](#) di Referensi AWS SDK for JavaScript API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **VerifySoftwareToken** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `VerifySoftwareToken`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- [Mendaftar pengguna dengan kumpulan pengguna yang membutuhkan MFA](#)

.NET

SDK for .NET

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
/// <summary>
```

```

    /// Verify the TOTP and register for MFA.
    /// </summary>
    /// <param name="session">The name of the session.</param>
    /// <param name="code">The MFA code.</param>
    /// <returns>The status of the software token.</returns>
    public async Task<VerifySoftwareTokenResponseType>
    VerifySoftwareTokenAsync(string session, string code)
    {
        var tokenRequest = new VerifySoftwareTokenRequest
        {
            UserCode = code,
            Session = session,
        };

        var verifyResponse = await
        _cognitoService.VerifySoftwareTokenAsync(tokenRequest);

        return verifyResponse.Status;
    }

```

- Untuk detail API, lihat [VerifySoftwareToken](#) di Referensi AWS SDK for .NET API.

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

    Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
    // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
    // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient
    client(clientConfig);

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::VerifySoftwareTokenRequest request;

```

```

request.SetUserCode(userCode);
request.SetSession(session);

Aws::CognitoIdentityProvider::Model::VerifySoftwareTokenOutcome outcome =
    client.VerifySoftwareToken(request);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "Verification of the code was successful."
              << std::endl;
    session = outcome.GetResult().GetSession();
}
else {
    std::cerr << "Error with
CognitoIdentityProvider::VerifySoftwareToken. "
              << outcome.GetError().GetMessage()
              << std::endl;
    return false;
}

```

- Untuk detail API, lihat [VerifySoftwareToken](#) di Referensi AWS SDK for C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk mengonfirmasi pendaftaran autentikator TOTP

verify-software-token Contoh berikut melengkapi pendaftaran TOTP untuk pengguna saat ini.

```

aws cognito-idp verify-software-token \
  --access-token eyJra456defEXAMPLE \
  --user-code 123456

```

Output:

```

{
  "Status": "SUCCESS"
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan MFA ke kumpulan pengguna](#) di Panduan Pengembang Amazon Cognito.

- Untuk detail API, lihat [VerifySoftwareToken](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
// Verify the TOTP and register for MFA.
public static void verifyTOTP(CognitoIdentityProviderClient
identityProviderClient, String session, String code) {
    try {
        VerifySoftwareTokenRequest tokenRequest =
VerifySoftwareTokenRequest.builder()
            .userCode(code)
            .session(session)
            .build();

        VerifySoftwareTokenResponse verifyResponse =
identityProviderClient.verifySoftwareToken(tokenRequest);
        System.out.println("The status of the token is " +
verifyResponse.statusAsString());

    } catch (CognitoIdentityProviderException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [VerifySoftwareToken](#) di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
const verifySoftwareToken = (totp) => {
  const client = new CognitoIdentityProviderClient({});

  // The 'Session' is provided in the response to 'AssociateSoftwareToken'.
  const session = process.env.SESSION;

  if (!session) {
    throw new Error(
      "Missing a valid Session. Did you run 'admin-initiate-auth'?",
    );
  }

  const command = new VerifySoftwareTokenCommand({
    Session: session,
    UserCode: totp,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat [VerifySoftwareToken](#) di Referensi AWS SDK for JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
// Verify the TOTP and register for MFA.
suspend fun verifyTOTP(
    sessionVal: String?,
    codeVal: String?,
) {
    val tokenRequest =
        VerifySoftwareTokenRequest {
            userCode = codeVal
            session = sessionVal
        }

    CognitoIdentityProviderClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use
    { identityProviderClient ->
        val verifyResponse =
            identityProviderClient.verifySoftwareToken(tokenRequest)
        println("The status of the token is ${verifyResponse.status}")
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat [VerifySoftwareToken](#) di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```

class CognitoIdentityProviderWrapper:
    """Encapsulates Amazon Cognito actions"""

    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id,
client_secret=None):
        """
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider
client.
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool.
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user
pool.
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret.
        """
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client
        self.user_pool_id = user_pool_id
        self.client_id = client_id
        self.client_secret = client_secret

    def verify_mfa(self, session, user_code):
        """
        Verify a new MFA application that is associated with a user.

        :param session: Session information returned from a previous call to
initiate
                        authentication.
        :param user_code: A code generated by the associated MFA application.
        :return: Status that indicates whether the MFA application is verified.
        """
        try:
            response = self.cognito_idp_client.verify_software_token(
                Session=session, UserCode=user_code
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't verify MFA. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            response.pop("ResponseMetadata", None)
            return response

```

- Untuk detail API, lihat [VerifySoftwareToken](#) di AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
TRY.  
  DATA(lo_result) = lo_cgp->verifysoftwaretoken(  
    iv_session = iv_session  
    iv_usercode = iv_user_code  
  ).  
  
  ov_status = lo_result->get_status( ).  
  
  IF ov_status = 'SUCCESS'.  
    MESSAGE 'MFA token verified successfully.' TYPE 'I'.  
  ELSE.  
    MESSAGE |MFA verification status: { ov_status }.| TYPE 'I'.  
  ENDIF.  
  
  CATCH /aws1/cx_cgpcodemismatchex INTO DATA(lo_code_ex).  
    MESSAGE 'Invalid MFA code provided.' TYPE 'E'.  
  
  CATCH /aws1/cx_cgpenbsoftwaretokmf00 INTO DATA(lo_enabled_ex).  
    MESSAGE 'Software token MFA is already enabled.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat [VerifySoftwareToken](#) di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import AWSClientRuntime
import AWSCognitoIdentityProvider

/// Confirm that the user's TOTP authenticator is configured correctly by
/// sending a code to it to check that it matches successfully.
///
/// - Parameters:
///   - cipClient: The `CognitoIdentityProviderClient` to use.
///   - session: An authentication session previously returned by an
///     `associateSoftwareToken()` call.
///   - mfaCode: The 6-digit code currently displayed by the user's
///     authenticator, as provided by the user.
func verifyTOTP(cipClient: CognitoIdentityProviderClient, session: String?,
mfaCode: String?) async {
    do {
        let output = try await cipClient.verifySoftwareToken(
            input: VerifySoftwareTokenInput(
                session: session,
                userCode: mfaCode
            )
        )

        guard let tokenStatus = output.status else {
            print("*** Unable to get the token's status.")
            return
        }
        print("=====> The token's status is: \(tokenStatus)")
    } catch _ as SoftwareTokenMFANotFoundException {
        print("*** The specified user pool isn't configured for MFA.")
        return
    } catch _ as CodeMismatchException {
        print("*** The specified MFA code doesn't match the expected value.")
    }
}
```

```
        return
    } catch _ as UserNotFoundException {
        print("*** The specified username doesn't exist.")
        return
    } catch _ as UserNotConfirmedException {
        print("*** The user has not been confirmed.")
        return
    } catch {
        print("*** Error verifying the MFA token!")
        return
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat referensi [VerifySoftwareToken AWS SDK](#) untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Skenario untuk Penyedia Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menerapkan skenario umum di Amazon Cognito Identity Provider dengan AWS SDKs. Skenario ini menunjukkan kepada Anda cara menyelesaikan tugas tertentu dengan memanggil beberapa fungsi dalam Penyedia Identitas Amazon Cognito atau digabungkan dengan yang lain. Layanan AWS Setiap skenario menyertakan tautan ke kode sumber lengkap, di mana Anda dapat menemukan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan kode.

Skenario menargetkan tingkat pengalaman menengah untuk membantu Anda memahami tindakan layanan dalam konteks.

Contoh

- [Secara otomatis mengonfirmasi pengguna Amazon Cognito yang dikenal dengan fungsi Lambda menggunakan SDK AWS](#)
- [Secara otomatis memigrasikan pengguna Amazon Cognito yang dikenal dengan fungsi Lambda menggunakan SDK AWS](#)
- [Mendaftar pengguna dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito yang memerlukan MFA menggunakan SDK AWS](#)

- [Menggunakan kumpulan identitas Amazon Cognito dan alur otentikasi](#)
- [Menulis data aktivitas kustom dengan fungsi Lambda setelah autentikasi pengguna Amazon Cognito menggunakan SDK AWS](#)

Secara otomatis mengonfirmasi pengguna Amazon Cognito yang dikenal dengan fungsi Lambda menggunakan SDK AWS

Contoh kode berikut menunjukkan cara mengonfirmasi pengguna Amazon Cognito yang dikenal secara otomatis dengan fungsi Lambda.

- Konfigurasi kumpulan pengguna untuk memanggil fungsi Lambda untuk pemicu. PreSignUp
- Daftarkan pengguna dengan Amazon Cognito.
- Fungsi Lambda memindai tabel DynamoDB dan secara otomatis mengonfirmasi pengguna yang dikenal.
- Masuk sebagai pengguna baru, lalu bersihkan sumber daya.

Go

SDK untuk Go V2

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Jalankan skenario interaktif di penggugah/prompt perintah.

```
import (  
  "context"  
  "errors"  
  "log"  
  "strings"  
  "user_pools_and_lambda_triggers/actions"  
  
  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"  
  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"
```

```

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"
    "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
)

// AutoConfirm separates the steps of this scenario into individual functions so
// that
// they are simpler to read and understand.
type AutoConfirm struct {
    helper      IScenarioHelper
    questioner  demotools.IQuestioner
    resources   Resources
    cognitoActor *actions.CognitoActions
}

// NewAutoConfirm constructs a new auto confirm runner.
func NewAutoConfirm(sdkConfig aws.Config, questioner demotools.IQuestioner,
    helper IScenarioHelper) AutoConfirm {
    scenario := AutoConfirm{
        helper:      helper,
        questioner:  questioner,
        resources:   Resources{},
        cognitoActor: &actions.CognitoActions{CognitoClient:
cognitoidentityprovider.NewFromConfig(sdkConfig)},
    }
    scenario.resources.init(scenario.cognitoActor, questioner)
    return scenario
}

// AddPreSignUpTrigger adds a Lambda handler as an invocation target for the
// PreSignUp trigger.
func (runner *AutoConfirm) AddPreSignUpTrigger(ctx context.Context, userPoolId
string, functionArn string) {
    log.Printf("Let's add a Lambda function to handle the PreSignUp trigger from
Cognito.\n" +
        "This trigger happens when a user signs up, and lets your function take action
before the main Cognito\n" +
        "sign up processing occurs.\n")
    err := runner.cognitoActor.UpdateTriggers(
        ctx, userPoolId,
        actions.TriggerInfo{Trigger: actions.PreSignUp, HandlerArn:
aws.String(functionArn)})
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

```

```

    log.Printf("Lambda function %v added to user pool %v to handle the PreSignUp
trigger.\n",
    functionArn, userPoolId)
}

// SignUpUser signs up a user from the known user table with a password you
specify.
func (runner *AutoConfirm) SignUpUser(ctx context.Context, clientId string,
usersTable string) (string, string) {
    log.Println("Let's sign up a user to your Cognito user pool. When the user's
email matches an email in the\n" +
    "DynamoDB known users table, it is automatically verified and the user is
confirmed.")

    knownUsers, err := runner.helper.GetKnownUsers(ctx, usersTable)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    userChoice := runner.questioner.AskChoice("Which user do you want to use?\n",
knownUsers.UserNameList())
    user := knownUsers.Users[userChoice]

    var signedUp bool
    var userConfirmed bool
    password := runner.questioner.AskPassword("Enter a password that has at least
eight characters, uppercase, lowercase, numbers and symbols.\n"+
    "(the password will not display as you type):", 8)
    for !signedUp {
        log.Printf("Signing up user '%v' with email '%v' to Cognito.\n", user.UserName,
user.UserEmail)
        userConfirmed, err = runner.cognitoActor.SignUp(ctx, clientId, user.UserName,
password, user.UserEmail)
        if err != nil {
            var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
            if errors.As(err, &invalidPassword) {
                password = runner.questioner.AskPassword("Enter another password:", 8)
            } else {
                panic(err)
            }
        } else {
            signedUp = true
        }
    }
    log.Printf("User %v signed up, confirmed = %v.\n", user.UserName, userConfirmed)

```



```

    log.Println(strings.Repeat("-", 88))

    return user.UserName, password
}

// SignInUser signs in a user.
func (runner *AutoConfirm) SignInUser(ctx context.Context, clientId string,
    userName string, password string) string {
    runner.questioner.Ask("Press Enter when you're ready to continue.")
    log.Printf("Let's sign in as %v...\n", userName)
    authResult, err := runner.cognitoActor.SignIn(ctx, clientId, userName, password)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    log.Printf("Successfully signed in. Your access token starts with: %v...\n",
        (*authResult.AccessToken)[:10])
    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
    return *authResult.AccessToken
}

// Run runs the scenario.
func (runner *AutoConfirm) Run(ctx context.Context, stackName string) {
    defer func() {
        if r := recover(); r != nil {
            log.Println("Something went wrong with the demo.")
            runner.resources.Cleanup(ctx)
        }
    }()

    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
    log.Printf("Welcome\n")

    log.Println(strings.Repeat("-", 88))

    stackOutputs, err := runner.helper.GetStackOutputs(ctx, stackName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    runner.resources.userPoolId = stackOutputs["UserPoolId"]
    runner.helper.PopulateUserTable(ctx, stackOutputs["TableName"])

    runner.AddPreSignUpTrigger(ctx, stackOutputs["UserPoolId"],
        stackOutputs["AutoConfirmFunctionArn"])

```

```

runner.resources.triggers = append(runner.resources.triggers, actions.PreSignUp)
userName, password := runner.SignUpUser(ctx, stackOutputs["UserPoolClientId"],
stackOutputs["TableName"])
runner.helper.ListRecentLogEvents(ctx, stackOutputs["AutoConfirmFunction"])
runner.resources.userAccessTokens = append(runner.resources.userAccessTokens,
runner.SignInUser(ctx, stackOutputs["UserPoolClientId"], userName, password))

runner.resources.Cleanup(ctx)

log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Println("Thanks for watching!")
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

```

Tangani PreSignUp pelatuk dengan fungsi Lambda.

```

import (
    "context"
    "log"
    "os"

    "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
    "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/dynamodb/attributevalue"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb"
    dynamodbtypes "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb/types"
)

const TABLE_NAME = "TABLE_NAME"

// UserInfo defines structured user data that can be marshalled to a DynamoDB
// format.
type UserInfo struct {
    UserName string `dynamodbav:"UserName"`
    UserEmail string `dynamodbav:"UserEmail"`
}

// GetKey marshals the user email value to a DynamoDB key format.

```

```

func (user UserInfo) GetKey() map[string]dynamodbtypes.AttributeValue {
    userEmail, err := attributevalue.Marshal(user.UserEmail)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    return map[string]dynamodbtypes.AttributeValue{"UserEmail": userEmail}
}

type handler struct {
    dynamoClient *dynamodb.Client
}

// HandleRequest handles the PreSignUp event by looking up a user in an Amazon
// DynamoDB table and
// specifying whether they should be confirmed and verified.
func (h *handler) HandleRequest(ctx context.Context, event
events.CognitoEventUserPoolsPreSignup) (events.CognitoEventUserPoolsPreSignup,
error) {
    log.Printf("Received presignup from %v for user '%v'", event.TriggerSource,
event.UserName)
    if event.TriggerSource != "PreSignUp_SignUp" {
        // Other trigger sources, such as PreSignUp_AdminInitiateAuth, ignore the
        response from this handler.
        return event, nil
    }
    tableName := os.Getenv(TABLE_NAME)
    user := UserInfo{
        UserEmail: event.Request.UserAttributes["email"],
    }
    log.Printf("Looking up email %v in table %v.\n", user.UserEmail, tableName)
    output, err := h.dynamoClient.GetItem(ctx, &dynamodb.GetItemInput{
        Key:      user.GetKey(),
        TableName: aws.String(tableName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Error looking up email %v.\n", user.UserEmail)
        return event, err
    }
    if output.Item == nil {
        log.Printf("Email %v not found. Email verification is required.\n",
user.UserEmail)
        return event, err
    }
}

```

```

err = attributevalue.UnmarshalMap(output.Item, &user)
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't unmarshal DynamoDB item. Here's why: %v\n", err)
    return event, err
}

if user.UserName != event.UserName {
    log.Printf("UserEmail %v found, but stored UserName '%v' does not match
supplied UserName '%v'. Verification is required.\n",
        user.UserEmail, user.UserName, event.UserName)
} else {
    log.Printf("UserEmail %v found with matching UserName %v. User is confirmed.
\n", user.UserEmail, user.UserName)
    event.Response.AutoConfirmUser = true
    event.Response.AutoVerifyEmail = true
}

return event, err
}

func main() {
    ctx := context.Background()
    sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
    if err != nil {
        log.Panicln(err)
    }
    h := handler{
        dynamoClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig),
    }
    lambda.Start(h.HandleRequest)
}

```

Buat struct yang melakukan tugas-tugas umum.

```

import (
    "context"
    "log"
    "strings"
    "time"
    "user_pools_and_lambda_triggers/actions"

```

```

"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudformation"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudwatchlogs"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb"
"github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
)

// IScenarioHelper defines common functions used by the workflows in this
// example.
type IScenarioHelper interface {
    Pause(secs int)
    GetStackOutputs(ctx context.Context, stackName string) (actions.StackOutputs,
        error)
    PopulateUserTable(ctx context.Context, tableName string)
    GetKnownUsers(ctx context.Context, tableName string) (actions.UserList, error)
    AddKnownUser(ctx context.Context, tableName string, user actions.User)
    ListRecentLogEvents(ctx context.Context, functionName string)
}

// ScenarioHelper contains AWS wrapper structs used by the workflows in this
// example.
type ScenarioHelper struct {
    questioner demotools.IQuestioner
    dynamoActor *actions.DynamoActions
    cfnActor     *actions.CloudFormationActions
    cwlActor     *actions.CloudWatchLogsActions
    isTestRun    bool
}

// NewScenarioHelper constructs a new scenario helper.
func NewScenarioHelper(sdkConfig aws.Config, questioner demotools.IQuestioner)
    ScenarioHelper {
    scenario := ScenarioHelper{
        questioner: questioner,
        dynamoActor: &actions.DynamoActions{DynamoClient:
            dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig)},
        cfnActor:     &actions.CloudFormationActions{CfnClient:
            cloudformation.NewFromConfig(sdkConfig)},
        cwlActor:     &actions.CloudWatchLogsActions{CwlClient:
            cloudwatchlogs.NewFromConfig(sdkConfig)},
    }
    return scenario
}

```

```
// Pause waits for the specified number of seconds.
func (helper ScenarioHelper) Pause(secs int) {
    if !helper.isTestRun {
        time.Sleep(time.Duration(secs) * time.Second)
    }
}

// GetStackOutputs gets the outputs from the specified CloudFormation stack in a
// structured format.
func (helper ScenarioHelper) GetStackOutputs(ctx context.Context, stackName
    string) (actions.StackOutputs, error) {
    return helper.cfnActor.GetOutputs(ctx, stackName), nil
}

// PopulateUserTable fills the known user table with example data.
func (helper ScenarioHelper) PopulateUserTable(ctx context.Context, tableName
    string) {
    log.Printf("First, let's add some users to the DynamoDB %v table we'll use for
    this example.\n", tableName)
    err := helper.dynamoActor.PopulateTable(ctx, tableName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

// GetKnownUsers gets the users from the known users table in a structured
// format.
func (helper ScenarioHelper) GetKnownUsers(ctx context.Context, tableName string)
    (actions.UserList, error) {
    knownUsers, err := helper.dynamoActor.Scan(ctx, tableName)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get known users from table %v. Here's why: %v\n",
        tableName, err)
    }
    return knownUsers, err
}

// AddKnownUser adds a user to the known users table.
func (helper ScenarioHelper) AddKnownUser(ctx context.Context, tableName string,
    user actions.User) {
    log.Printf("Adding user '%v' with email '%v' to the DynamoDB known users
    table...\n",
    user.UserName, user.UserEmail)
```

```

    err := helper.dynamoActor.AddUser(ctx, tableName, user)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

// ListRecentLogEvents gets the most recent log stream and events for the
// specified Lambda function and displays them.
func (helper ScenarioHelper) ListRecentLogEvents(ctx context.Context,
    functionName string) {
    log.Println("Waiting a few seconds to let Lambda write to CloudWatch Logs...")
    helper.Pause(10)
    log.Println("Okay, let's check the logs to find what's happened recently with
    your Lambda function.")
    logStream, err := helper.cwlActor.GetLatestLogStream(ctx, functionName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    log.Printf("Getting some recent events from log stream %v\n",
        *logStream.LogStreamName)
    events, err := helper.cwlActor.GetLogEvents(ctx, functionName,
        *logStream.LogStreamName, 10)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    for _, event := range events {
        log.Printf("\t%v", *event.Message)
    }
    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

```

Buat struct yang membungkus tindakan Amazon Cognito.

```

import (
    "context"
    "errors"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"

```

```

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"
)

type CognitoActions struct {
    CognitoClient *cognitoidentityprovider.Client
}

// Trigger and TriggerInfo define typed data for updating an Amazon Cognito
// trigger.
type Trigger int

const (
    PreSignUp Trigger = iota
    UserMigration
    PostAuthentication
)

type TriggerInfo struct {
    Trigger    Trigger
    HandlerArn *string
}

// UpdateTriggers adds or removes Lambda triggers for a user pool. When a trigger
// is specified with a `nil` value,
// it is removed from the user pool.
func (actor CognitoActions) UpdateTriggers(ctx context.Context, userPoolId
    string, triggers ...TriggerInfo) error {
    output, err := actor.CognitoClient.DescribeUserPool(ctx,
        &cognitoidentityprovider.DescribeUserPoolInput{
            UserPoolId: aws.String(userPoolId),
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get info about user pool %v. Here's why: %v\n",
            userPoolId, err)
        return err
    }
    lambdaConfig := output.UserPool.LambdaConfig
    for _, trigger := range triggers {
        switch trigger.Trigger {
        case PreSignUp:
            lambdaConfig.PreSignUp = trigger.HandlerArn
        case UserMigration:

```



```

    lambdaConfig.UserMigration = trigger.HandlerArn
    case PostAuthentication:
        lambdaConfig.PostAuthentication = trigger.HandlerArn
    }
}
_, err = actor.CognitoClient.UpdateUserPool(ctx,
&cognitoidentityprovider.UpdateUserPoolInput{
    UserPoolId:  aws.String(userPoolId),
    LambdaConfig: lambdaConfig,
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't update user pool %v. Here's why: %v\n", userPoolId, err)
}
return err
}

// SignUp signs up a user with Amazon Cognito.
func (actor CognitoActions) SignUp(ctx context.Context, clientId string, userName
string, password string, userEmail string) (bool, error) {
    confirmed := false
    output, err := actor.CognitoClient.SignUp(ctx,
&cognitoidentityprovider.SignUpInput{
        ClientId: aws.String(clientId),
        Password: aws.String(password),
        Username: aws.String(userName),
        UserAttributes: []types.AttributeType{
            {Name: aws.String("email"), Value: aws.String(userEmail)},
        },
    })
    if err != nil {
        var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
        if errors.As(err, &invalidPassword) {
            log.Println(*invalidPassword.Message)
        } else {
            log.Printf("Couldn't sign up user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
        }
    } else {
        confirmed = output.UserConfirmed
    }
    return confirmed, err
}

```

```
// SignIn signs in a user to Amazon Cognito using a username and password
authentication flow.
func (actor CognitoActions) SignIn(ctx context.Context, clientId string, userName
string, password string) (*types.AuthenticationResultType, error) {
    var authResult *types.AuthenticationResultType
    output, err := actor.CognitoClient.InitiateAuth(ctx,
    &cognitoidentityprovider.InitiateAuthInput{
        AuthFlow:      "USER_PASSWORD_AUTH",
        ClientId:      aws.String(clientId),
        AuthParameters: map[string]string{"USERNAME": userName, "PASSWORD": password},
    })
    if err != nil {
        var resetRequired *types.PasswordResetRequiredException
        if errors.As(err, &resetRequired) {
            log.Println(*resetRequired.Message)
        } else {
            log.Printf("Couldn't sign in user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
        }
    } else {
        authResult = output.AuthenticationResult
    }
    return authResult, err
}

// ForgotPassword starts a password recovery flow for a user. This flow typically
sends a confirmation code
// to the user's configured notification destination, such as email.
func (actor CognitoActions) ForgotPassword(ctx context.Context, clientId string,
userName string) (*types.CodeDeliveryDetailsType, error) {
    output, err := actor.CognitoClient.ForgotPassword(ctx,
    &cognitoidentityprovider.ForgotPasswordInput{
        ClientId: aws.String(clientId),
        Username: aws.String(userName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't start password reset for user '%v'. Here's why: %v\n",
        userName, err)
    }
    return output.CodeDeliveryDetails, err
}
```

```
// ConfirmForgotPassword confirms a user with a confirmation code and a new
password.
func (actor CognitoActions) ConfirmForgotPassword(ctx context.Context, clientId
string, code string, username string, password string) error {
_, err := actor.CognitoClient.ConfirmForgotPassword(ctx,
&cognitoidentityprovider.ConfirmForgotPasswordInput{
    ClientId:      aws.String(clientId),
    ConfirmationCode: aws.String(code),
    Password:      aws.String(password),
    Username:      aws.String(username),
})
if err != nil {
    var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
    if errors.As(err, &invalidPassword) {
        log.Println(*invalidPassword.Message)
    } else {
        log.Printf("Couldn't confirm user %v. Here's why: %v", username, err)
    }
}
return err
}

// DeleteUser removes a user from the user pool.
func (actor CognitoActions) DeleteUser(ctx context.Context, userAccessToken
string) error {
_, err := actor.CognitoClient.DeleteUser(ctx,
&cognitoidentityprovider.DeleteUserInput{
    AccessToken: aws.String(userAccessToken),
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't delete user. Here's why: %v\n", err)
}
return err
}

// AdminCreateUser uses administrator credentials to add a user to a user pool.
This method leaves the user
```

```
// in a state that requires they enter a new password next time they sign in.
func (actor CognitoActions) AdminCreateUser(ctx context.Context, userPoolId
string, userName string, userEmail string) error {
_, err := actor.CognitoClient.AdminCreateUser(ctx,
&cognitoidentityprovider.AdminCreateUserInput{
    UserPoolId:      aws.String(userPoolId),
    Username:        aws.String(userName),
    MessageAction:    types.MessageActionTypeSuppress,
    UserAttributes: []types.AttributeType{{Name: aws.String("email"), Value:
aws.String(userEmail)}}},
})
if err != nil {
    var userExists *types.UsernameExistsException
    if errors.As(err, &userExists) {
        log.Printf("User %v already exists in the user pool.", userName)
        err = nil
    } else {
        log.Printf("Couldn't create user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
    }
}
return err
}

// AdminSetUserPassword uses administrator credentials to set a password for a
// user without requiring a
// temporary password.
func (actor CognitoActions) AdminSetUserPassword(ctx context.Context, userPoolId
string, userName string, password string) error {
_, err := actor.CognitoClient.AdminSetUserPassword(ctx,
&cognitoidentityprovider.AdminSetUserPasswordInput{
    Password:      aws.String(password),
    UserPoolId:    aws.String(userPoolId),
    Username:      aws.String(userName),
    Permanent:     true,
})
if err != nil {
    var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
    if errors.As(err, &invalidPassword) {
        log.Println(*invalidPassword.Message)
    } else {
        log.Printf("Couldn't set password for user %v. Here's why: %v\n", userName,
err)
    }
}
```

```
    }  
  }  
  return err  
}
```

Buat struct yang membungkus tindakan DynamoDB.

```
import (  
  "context"  
  "fmt"  
  "log"  
  
  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"  
  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/dynamodb/attributevalue"  
  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb"  
  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb/types"  
)  
  
// DynamoActions encapsulates the Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)  
// actions  
// used in the examples.  
type DynamoActions struct {  
  DynamoClient *dynamodb.Client  
}  
  
// User defines structured user data.  
type User struct {  
  Username  string  
  UserEmail string  
  LastLogin *LoginInfo `dynamodbav:",omitempty"`  
}  
  
// LoginInfo defines structured custom login data.  
type LoginInfo struct {  
  UserPoolId string  
  ClientId   string  
  Time       string  
}  
  
// UserList defines a list of users.
```

```

type UserList struct {
    Users []User
}

// UserNameList returns the usernames contained in a UserList as a list of
// strings.
func (users *UserList) UserNameList() []string {
    names := make([]string, len(users.Users))
    for i := 0; i < len(users.Users); i++ {
        names[i] = users.Users[i].UserName
    }
    return names
}

// PopulateTable adds a set of test users to the table.
func (actor DynamoActions) PopulateTable(ctx context.Context, tableName string) error {
    err error
    var item map[string]types.AttributeValue
    var writeReqs []types.WriteRequest
    for i := 1; i < 4; i++ {
        item, err = attributevalue.MarshalMap(User{UserName: fmt.Sprintf("test_user_%v", i),
        Email: fmt.Sprintf("test_email_%v@example.com", i)})
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't marshall user into DynamoDB format. Here's why: %v\n",
            err)
            return err
        }
        writeReqs = append(writeReqs, types.WriteRequest{PutRequest:
        &types.PutRequest{Item: item}})
    }
    _, err = actor.DynamoClient.BatchWriteItem(ctx, &dynamodb.BatchWriteItemInput{
    RequestItems: map[string][]types.WriteRequest{tableName: writeReqs},
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't populate table %v with users. Here's why: %v\n",
        tableName, err)
    }
    return err
}

// Scan scans the table for all items.
func (actor DynamoActions) Scan(ctx context.Context, tableName string) (UserList,
error) {

```

```

var userList UserList
output, err := actor.DynamoClient.Scan(ctx, &dynamodb.ScanInput{
    TableName: aws.String(tableName),
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't scan table %v for items. Here's why: %v\n", tableName,
err)
} else {
    err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(output.Items, &userList.Users)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't unmarshal items into users. Here's why: %v\n", err)
    }
}
return userList, err
}

// AddUser adds a user item to a table.
func (actor DynamoActions) AddUser(ctx context.Context, tableName string, user
User) error {
    userItem, err := attributevalue.MarshalMap(user)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't marshall user to item. Here's why: %v\n", err)
    }
    _, err = actor.DynamoClient.PutItem(ctx, &dynamodb.PutItemInput{
        Item:      userItem,
        TableName: aws.String(tableName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't put item in table %v. Here's why: %v", tableName, err)
    }
    return err
}

```

Buat struct yang membungkus tindakan CloudWatch Log.

```

import (
    "context"
    "fmt"
    "log"

```

```

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudwatchlogs"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudwatchlogs/types"
)

type CloudWatchLogsActions struct {
    CwlClient *cloudwatchlogs.Client
}

// GetLatestLogStream gets the most recent log stream for a Lambda function.
func (actor CloudWatchLogsActions) GetLatestLogStream(ctx context.Context,
    functionName string) (types.LogStream, error) {
    var logStream types.LogStream
    logGroupName := fmt.Sprintf("/aws/lambda/%s", functionName)
    output, err := actor.CwlClient.DescribeLogStreams(ctx,
        &cloudwatchlogs.DescribeLogStreamsInput{
            Descending:    aws.Bool(true),
            Limit:         aws.Int32(1),
            LogGroupName: aws.String(logGroupName),
            OrderBy:      types.OrderByLastEventTime,
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get log streams for log group %v. Here's why: %v\n",
            logGroupName, err)
    } else {
        logStream = output.LogStreams[0]
    }
    return logStream, err
}

// GetLogEvents gets the most recent eventCount events from the specified log
// stream.
func (actor CloudWatchLogsActions) GetLogEvents(ctx context.Context, functionName
    string, logStreamName string, eventCount int32) (
    []types.OutputLogEvent, error) {
    var events []types.OutputLogEvent
    logGroupName := fmt.Sprintf("/aws/lambda/%s", functionName)
    output, err := actor.CwlClient.GetLogEvents(ctx,
        &cloudwatchlogs.GetLogEventsInput{
            LogStreamName: aws.String(logStreamName),
            Limit:         aws.Int32(eventCount),
            LogGroupName:  aws.String(logGroupName),
        })
    if err != nil {

```



```

    log.Printf("Couldn't get log event for log stream %v. Here's why: %v\n",
logStreamName, err)
} else {
    events = output.Events
}
return events, err
}

```

Buat struct yang membungkus tindakan CloudFormation .

```

import (
    "context"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudformation"
)

// StackOutputs defines a map of outputs from a specific stack.
type StackOutputs map[string]string

type CloudFormationActions struct {
    CfnClient *cloudformation.Client
}

// GetOutputs gets the outputs from a CloudFormation stack and puts them into a
// structured format.
func (actor CloudFormationActions) GetOutputs(ctx context.Context, stackName
string) StackOutputs {
    output, err := actor.CfnClient.DescribeStacks(ctx,
&cloudformation.DescribeStacksInput{
        StackName: aws.String(stackName),
    })
    if err != nil || len(output.Stacks) == 0 {
        log.Panicf("Couldn't find a CloudFormation stack named %v. Here's why: %v\n",
stackName, err)
    }
    stackOutputs := StackOutputs{}
    for _, out := range output.Stacks[0].Outputs {
        stackOutputs[*out.OutputKey] = *out.OutputValue
    }
}

```

```

}
return stackOutputs
}

```

Pembersihan sumber daya

```

import (
    "context"
    "log"
    "user_pools_and_lambda_triggers/actions"

    "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
)

// Resources keeps track of AWS resources created during an example and handles
// cleanup when the example finishes.
type Resources struct {
    userPoolId      string
    userAccessTokens []string
    triggers        []actions.Trigger

    cognitoActor *actions.CognitoActions
    questioner   demotools.IQuestioner
}

func (resources *Resources) init(cognitoActor *actions.CognitoActions, questioner
demotools.IQuestioner) {
    resources.userAccessTokens = []string{}
    resources.triggers = []actions.Trigger{}
    resources.cognitoActor = cognitoActor
    resources.questioner = questioner
}

// Cleanup deletes all AWS resources created during an example.
func (resources *Resources) Cleanup(ctx context.Context) {
    defer func() {
        if r := recover(); r != nil {
            log.Printf("Something went wrong during cleanup.\n%v\n", r)
            log.Println("Use the AWS Management Console to remove any remaining resources
\n" +

```

```

    "that were created for this scenario.")
}
}()

wantDelete := resources.questioner.AskBool("Do you want to remove all of the AWS
resources that were created "+
"during this demo (y/n)?", "y")
if wantDelete {
    for _, accessToken := range resources.userAccessTokens {
        err := resources.cognitoActor.DeleteUser(ctx, accessToken)
        if err != nil {
            log.Println("Couldn't delete user during cleanup.")
            panic(err)
        }
        log.Println("Deleted user.")
    }
    triggerList := make([]actions.TriggerInfo, len(resources.triggers))
    for i := 0; i < len(resources.triggers); i++ {
        triggerList[i] = actions.TriggerInfo{Trigger: resources.triggers[i],
HandlerArn: nil}
    }
    err := resources.cognitoActor.UpdateTriggers(ctx, resources.userPoolId,
triggerList...)
    if err != nil {
        log.Println("Couldn't update Cognito triggers during cleanup.")
        panic(err)
    }
    log.Println("Removed Cognito triggers from user pool.")
} else {
    log.Println("Be sure to remove resources when you're done with them to avoid
unexpected charges!")
}
}

```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK for Go .

- [DeleteUser](#)
- [InitiateAuth](#)
- [SignUp](#)
- [UpdateUserPool](#)

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Konfigurasi proses “Skenario” interaktif. Contoh JavaScript (v3) berbagi pelari Skenario untuk merampingkan contoh kompleks. Kode sumber lengkap aktif GitHub.

```
import { AutoConfirm } from "../scenario-auto-confirm.js";

/**
 * The context is passed to every scenario. Scenario steps
 * will modify the context.
 */
const context = {
  errors: [],
  users: [
    {
      UserName: "test_user_1",
      UserEmail: "test_email_1@example.com",
    },
    {
      UserName: "test_user_2",
      UserEmail: "test_email_2@example.com",
    },
    {
      UserName: "test_user_3",
      UserEmail: "test_email_3@example.com",
    },
  ],
};

/**
 * Three Scenarios are created for the workflow. A Scenario is an orchestration
 * class
 * that simplifies running a series of steps.
 */
```

```
export const scenarios = {
  // Demonstrate automatically confirming known users in a database.
  "auto-confirm": AutoConfirm(context),
};

// Call function if run directly
import { fileURLToPath } from "node:url";
import { parseScenarioArgs } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

if (process.argv[1] === fileURLToPath(import.meta.url)) {
  parseScenarioArgs(scenarios, {
    name: "Cognito user pools and triggers",
    description:
      "Demonstrate how to use the AWS SDKs to customize Amazon Cognito authentication behavior.",
  });
}
```

Skenario ini menunjukkan konfirmasi otomatis pengguna yang dikenal. Ini mengatur langkah-langkah contoh.

```
import { wait } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";
import {
  Scenario,
  ScenarioAction,
  ScenarioInput,
  ScenarioOutput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/scenario.js";

import {
  getStackOutputs,
  logCleanUpReminder,
  promptForStackName,
  promptForStackRegion,
  skipWhenErrors,
} from "../steps-common.js";
import { populateTable } from "../actions/dynamodb-actions.js";
import {
  addPreSignUpHandler,
  deleteUser,
  getUser,
  signIn,
```

```

    signUpUser,
  } from "../actions/cognito-actions.js";
import {
  getLatestLogStreamForLambda,
  getLogEvents,
} from "../actions/cloudwatch-logs-actions.js";

/**
 * @typedef {{
 *   errors: Error[],
 *   password: string,
 *   users: { Username: string, UserEmail: string }[],
 *   selectedUser?: string,
 *   stackName?: string,
 *   stackRegion?: string,
 *   token?: string,
 *   confirmDeleteSignedInUser?: boolean,
 *   TableName?: string,
 *   UserPoolClientId?: string,
 *   UserPoolId?: string,
 *   UserPoolArn?: string,
 *   AutoConfirmHandlerArn?: string,
 *   AutoConfirmHandlerName?: string
 * }} State
 */

const greeting = new ScenarioOutput(
  "greeting",
  (/** @type {State} */ state) => `This demo will populate some users into the \
database created as part of the "${state.stackName}" stack. \
Then the AutoConfirmHandler will be linked to the PreSignUp \
trigger from Cognito. Finally, you will choose a user to sign up.` ,
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

const logPopulatingUsers = new ScenarioOutput(
  "logPopulatingUsers",
  "Populating the DynamoDB table with some users.",
  { skipWhenErrors: skipWhenErrors },
);

const logPopulatingUsersComplete = new ScenarioOutput(
  "logPopulatingUsersComplete",
  "Done populating users.",

```

```

    { skipWhen: skipWhenErrors },
  );

const populateUsers = new ScenarioAction(
  "populateUsers",
  async (** @type {State} */ state) => {
    const [_, err] = await populateTable({
      region: state.stackRegion,
      tableName: state.TableName,
      items: state.users,
    });
    if (err) {
      state.errors.push(err);
    }
  },
  {
    skipWhen: skipWhenErrors,
  },
);

const logSetupSignUpTrigger = new ScenarioOutput(
  "logSetupSignUpTrigger",
  "Setting up the PreSignUp trigger for the Cognito User Pool.",
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

const setupSignUpTrigger = new ScenarioAction(
  "setupSignUpTrigger",
  async (** @type {State} */ state) => {
    const [_, err] = await addPreSignUpHandler({
      region: state.stackRegion,
      userPoolId: state.UserPoolId,
      handlerArn: state.AutoConfirmHandlerArn,
    });
    if (err) {
      state.errors.push(err);
    }
  },
  {
    skipWhen: skipWhenErrors,
  },
);

const logSetupSignUpTriggerComplete = new ScenarioOutput(

```

```

    "logSetupSignUpTriggerComplete",
    (
      /** @type {State} */ state,
    ) => `The lambda function "${state.AutoConfirmHandlerName}" \
has been configured as the PreSignUp trigger handler for the user pool
"${state.UserPoolId}".`,
    { skipWhen: skipWhenErrors },
  );

const selectUser = new ScenarioInput(
  "selectedUser",
  "Select a user to sign up.",
  {
    type: "select",
    choices: (/** @type {State} */ state) => state.users.map((u) => u.UserName),
    skipWhen: skipWhenErrors,
    default: (/** @type {State} */ state) => state.users[0].UserName,
  },
);

const checkIfUserAlreadyExists = new ScenarioAction(
  "checkIfUserAlreadyExists",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    const [user, err] = await getUser({
      region: state.stackRegion,
      userPoolId: state.UserPoolId,
      username: state.selectedUser,
    });

    if (err?.name === "UserNotFoundException") {
      // Do nothing. We're not expecting the user to exist before
      // sign up is complete.
      return;
    }

    if (err) {
      state.errors.push(err);
      return;
    }

    if (user) {
      state.errors.push(
        new Error(

```



```

        `The user "${state.selectedUser}" already exists in the user pool
        "${state.UserPoolId}".`,
        ),
    );
}
},
{
    skipWhen: skipWhenErrors,
},
);

const createPassword = new ScenarioInput(
    "password",
    "Enter a password that has at least eight characters, uppercase, lowercase,
    numbers and symbols.",
    { type: "password", skipWhen: skipWhenErrors, default: "Abcd1234!" },
);

const logSignUpExistingUser = new ScenarioOutput(
    "logSignUpExistingUser",
    (/** @type {State} */ state) => `Signing up user "${state.selectedUser}".`,
    { skipWhen: skipWhenErrors },
);

const signUpExistingUser = new ScenarioAction(
    "signUpExistingUser",
    async (/** @type {State} */ state) => {
        const signUp = (password) =>
            signUpUser({
                region: state.stackRegion,
                userPoolClientId: state.UserPoolClientId,
                username: state.selectedUser,
                email: state.users.find((u) => u.UserName === state.selectedUser)
                    .UserEmail,
                password,
            });

        let [_, err] = await signUp(state.password);

        while (err?.name === "InvalidPasswordException") {
            console.warn("The password you entered was invalid.");
            await createPassword.handle(state);
            [_, err] = await signUp(state.password);
        }
    }
);

```

```
    if (err) {
      state.errors.push(err);
    }
  },
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

const logSignUpExistingUserComplete = new ScenarioOutput(
  "logSignUpExistingUserComplete",
  (/** @type {State} */ state) =>
    `${state.selectedUser} was signed up successfully.`,
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

const logLambdaLogs = new ScenarioAction(
  "logLambdaLogs",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    console.log(
      "Waiting a few seconds to let Lambda write to CloudWatch Logs...\n",
    );
    await wait(10);

    const [logStream, logStreamErr] = await getLatestLogStreamForLambda({
      functionName: state.AutoConfirmHandlerName,
      region: state.stackRegion,
    });
    if (logStreamErr) {
      state.errors.push(logStreamErr);
      return;
    }

    console.log(
      `Getting some recent events from log stream "${logStream.logStreamName}"`,
    );
    const [logEvents, logEventsErr] = await getLogEvents({
      functionName: state.AutoConfirmHandlerName,
      region: state.stackRegion,
      eventCount: 10,
      logStreamName: logStream.logStreamName,
    });
    if (logEventsErr) {
      state.errors.push(logEventsErr);
      return;
    }
  }
);
```

```

    }

    console.log(logEvents.map((ev) => `\t${ev.message}`).join(""));
  },
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

const logSignInUser = new ScenarioOutput(
  "logSignInUser",
  (/** @type {State} */ state) => `Let's sign in as ${state.selectedUser}`,
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

const signInUser = new ScenarioAction(
  "signInUser",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    const [response, err] = await signIn({
      region: state.stackRegion,
      clientId: state.UserPoolClientId,
      username: state.selectedUser,
      password: state.password,
    });

    if (err?.name === "PasswordResetRequiredException") {
      state.errors.push(new Error("Please reset your password."));
      return;
    }

    if (err) {
      state.errors.push(err);
      return;
    }

    state.token = response?.AuthenticationResult?.AccessToken;
  },
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

const logSignInUserComplete = new ScenarioOutput(
  "logSignInUserComplete",
  (/** @type {State} */ state) =>
    `Successfully signed in. Your access token starts with:
    ${state.token.slice(0, 11)}`,
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

```

```

);

const confirmDeleteSignedInUser = new ScenarioInput(
  "confirmDeleteSignedInUser",
  "Do you want to delete the currently signed in user?",
  { type: "confirm", skipWhen: skipWhenErrors },
);

const deleteSignedInUser = new ScenarioAction(
  "deleteSignedInUser",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    const [_, err] = await deleteUser({
      region: state.stackRegion,
      accessToken: state.token,
    });

    if (err) {
      state.errors.push(err);
    }
  },
  {
    skipWhen: (/** @type {State} */ state) =>
      skipWhenErrors(state) || !state.confirmDeleteSignedInUser,
  },
);

const logErrors = new ScenarioOutput(
  "logErrors",
  (/** @type {State} */ state) => {
    const errorList = state.errors
      .map((err) => ` - ${err.name}: ${err.message}`)
      .join("\n");
    return `Scenario errors found:\n${errorList}`;
  },
  {
    // Don't log errors when there aren't any!
    skipWhen: (/** @type {State} */ state) => state.errors.length === 0,
  },
);

export const AutoConfirm = (context) =>
  new Scenario(
    "AutoConfirm",
    [

```

```

    promptForStackName,
    promptForStackRegion,
    getStackOutputs,
    greeting,
    logPopulatingUsers,
    populateUsers,
    logPopulatingUsersComplete,
    logSetupSignUpTrigger,
    setupSignUpTrigger,
    logSetupSignUpTriggerComplete,
    selectUser,
    checkIfUserAlreadyExists,
    createPassword,
    logSignUpExistingUser,
    signUpExistingUser,
    logSignUpExistingUserComplete,
    logLambdaLogs,
    logSignInUser,
    signInUser,
    logSignInUserComplete,
    confirmDeleteSignedInUser,
    deleteSignedInUser,
    logCleanUpReminder,
    logErrors,
  ],
  context,
);

```

Ini adalah langkah-langkah yang dibagikan dengan Skenario lain.

```

import {
  ScenarioAction,
  ScenarioInput,
  ScenarioOutput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/scenario.js";
import { getCfnOutputs } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/sdk/cfn-outputs.js";

export const skipWhenErrors = (state) => state.errors.length > 0;

export const getStackOutputs = new ScenarioAction(
  "getStackOutputs",
  async (state) => {

```

```

    if (!state.stackName || !state.stackRegion) {
      state.errors.push(
        new Error(
          "No stack name or region provided. The stack name and \
region are required to fetch CFN outputs relevant to this example.",
        ),
      );
      return;
    }

    const outputs = await getCfnOutputs(state.stackName, state.stackRegion);
    Object.assign(state, outputs);
  },
);

export const promptForStackName = new ScenarioInput(
  "stackName",
  "Enter the name of the stack you deployed earlier.",
  { type: "input", default: "PoolsAndTriggersStack" },
);

export const promptForStackRegion = new ScenarioInput(
  "stackRegion",
  "Enter the region of the stack you deployed earlier.",
  { type: "input", default: "us-east-1" },
);

export const logCleanUpReminder = new ScenarioOutput(
  "logCleanUpReminder",
  "All done. Remember to run 'cdk destroy' to teardown the stack.",
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

```

Handler untuk PreSignUp pemicu dengan fungsi Lambda.

```

import type { PreSignUpTriggerEvent, Handler } from "aws-lambda";
import type { UserRepository } from "../user-repository";
import { DynamoDBUserRepository } from "../user-repository";

export class PreSignUpHandler {
  private userRepository: UserRepository;

```

```
constructor(userRepository: UserRepository) {
    this.userRepository = userRepository;
}

private isPreSignUpTriggerSource(event: PreSignUpTriggerEvent): boolean {
    return event.triggerSource === "PreSignUp_SignUp";
}

private getEventUserEmail(event: PreSignUpTriggerEvent): string {
    return event.request.userAttributes.email;
}

async handlePreSignUpTriggerEvent(
    event: PreSignUpTriggerEvent,
): Promise<PreSignUpTriggerEvent> {
    console.log(
        `Received presignup from ${event.triggerSource} for user
'${event.userName}'`,
    );

    if (!this.isPreSignUpTriggerSource(event)) {
        return event;
    }

    const eventEmail = this.getEventUserEmail(event);
    console.log(`Looking up email ${eventEmail}.`);
    const storedUserInfo =
        await this.userRepository.getUserInfoByEmail(eventEmail);

    if (!storedUserInfo) {
        console.log(
            `Email ${eventEmail} not found. Email verification is required.`,
        );
        return event;
    }

    if (storedUserInfo.UserName !== event.userName) {
        console.log(
            `UserEmail ${eventEmail} found, but stored UserName
'${storedUserInfo.UserName}' does not match supplied UserName
'${event.userName}'. Verification is required.`,
        );
    } else {
        console.log(
```

```

        `UserEmail ${eventEmail} found with matching UserName
        ${storedUserInfo.UserName}. User is confirmed.` ,
        );
        event.response.autoConfirmUser = true;
        event.response.autoVerifyEmail = true;
    }
    return event;
}
}

const createPreSignUpHandler = (): PreSignUpHandler => {
    const tableName = process.env.TABLE_NAME;
    if (!tableName) {
        throw new Error("TABLE_NAME environment variable is not set");
    }

    const userRepository = new DynamoDBUserRepository(tableName);
    return new PreSignUpHandler(userRepository);
};

export const handler: Handler = async (event: PreSignUpTriggerEvent) => {
    const preSignUpHandler = createPreSignUpHandler();
    return preSignUpHandler.handlePreSignUpTriggerEvent(event);
};

```

Modul tindakan CloudWatch Log.

```

import {
    CloudWatchLogsClient,
    GetLogEventsCommand,
    OrderBy,
    paginateDescribeLogStreams,
} from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";

/**
 * Get the latest log stream for a Lambda function.
 * @param {{ functionName: string, region: string }} config
 * @returns {Promise<[import("@aws-sdk/client-cloudwatch-logs").LogStream | null,
    unknown]>}
 */
export const getLatestLogStreamForLambda = async ({ functionName, region }) => {

```



```

    try {
      const logGroupName = `/aws/lambda/${functionName}`;
      const cwlClient = new CloudWatchLogsClient({ region });
      const paginator = paginateDescribeLogStreams(
        { client: cwlClient },
        {
          descending: true,
          limit: 1,
          orderBy: OrderBy.LastEventTime,
          logGroupName,
        },
      );

      for await (const page of paginator) {
        return [page.logStreams[0], null];
      }
    } catch (err) {
      return [null, err];
    }
  };

  /**
   * Get the log events for a Lambda function's log stream.
   * @param {{
   *   functionName: string,
   *   logStreamName: string,
   *   eventCount: number,
   *   region: string
   * }} config
   * @returns {Promise<[import("@aws-sdk/client-cloudwatch-logs").OutputLogEvent[]
   * | null, unknown]>}
   */
  export const getLogEvents = async ({
    functionName,
    logStreamName,
    eventCount,
    region,
  }) => {
    try {
      const cwlClient = new CloudWatchLogsClient({ region });
      const logGroupName = `/aws/lambda/${functionName}`;
      const response = await cwlClient.send(
        new GetLogEventsCommand({
          logStreamName: logStreamName,

```

```

        limit: eventCount,
        logGroupName: logGroupName,
    )),
    );

    return [response.events, null];
} catch (err) {
    return [null, err];
}
};

```

Modul tindakan Amazon Cognito.

```

import {
    AdminGetUserCommand,
    CognitoIdentityProviderClient,
    DeleteUserCommand,
    InitiateAuthCommand,
    SignUpCommand,
    UpdateUserPoolCommand,
} from "@aws-sdk/client-cognito-identity-provider";

/**
 * Connect a Lambda function to the PreSignUp trigger for a Cognito user pool
 * @param {{ region: string, userPoolId: string, handlerArn: string }} config
 * @returns {Promise<[import("@aws-sdk/client-cognito-identity-provider").UpdateUserPoolCommandOutput | null, unknown]>}
 */
export const addPreSignUpHandler = async ({
    region,
    userPoolId,
    handlerArn,
}) => {
    try {
        const cognitoClient = new CognitoIdentityProviderClient({
            region,
        });

        const command = new UpdateUserPoolCommand({
            UserPoolId: userPoolId,
            LambdaConfig: {

```

```

        PreSignUp: handlerArn,
      },
    });

    const response = await cognitoClient.send(command);
    return [response, null];
  } catch (err) {
    return [null, err];
  }
};

/**
 * Attempt to register a user to a user pool with a given username and password.
 * @param {{
 *   region: string,
 *   userPoolClientId: string,
 *   username: string,
 *   email: string,
 *   password: string
 * }} config
 * @returns {Promise<[import("@aws-sdk/client-cognito-identity-provider").SignUpCommandOutput | null, unknown]>}
 */
export const signUpUser = async ({
  region,
  userPoolClientId,
  username,
  email,
  password,
}) => {
  try {
    const cognitoClient = new CognitoIdentityProviderClient({
      region,
    });

    const response = await cognitoClient.send(
      new SignUpCommand({
        ClientId: userPoolClientId,
        Username: username,
        Password: password,
        UserAttributes: [{ Name: "email", Value: email }],
      }),
    );
    return [response, null];
  }

```

```
    } catch (err) {
      return [null, err];
    }
  };

/**
 * Sign in a user to Amazon Cognito using a username and password authentication
 * flow.
 * @param {{ region: string, clientId: string, username: string, password:
 * string }} config
 * @returns {Promise<[import("@aws-sdk/client-cognito-identity-
provider").InitiateAuthCommandOutput | null, unknown]>}
 */
export const signIn = async ({ region, clientId, username, password }) => {
  try {
    const cognitoClient = new CognitoIdentityProviderClient({ region });
    const response = await cognitoClient.send(
      new InitiateAuthCommand({
        AuthFlow: "USER_PASSWORD_AUTH",
        ClientId: clientId,
        AuthParameters: { USERNAME: username, PASSWORD: password },
      }),
    );
    return [response, null];
  } catch (err) {
    return [null, err];
  }
};

/**
 * Retrieve an existing user from a user pool.
 * @param {{ region: string, userPoolId: string, username: string }} config
 * @returns {Promise<[import("@aws-sdk/client-cognito-identity-
provider").AdminGetUserCommandOutput | null, unknown]>}
 */
export const getUser = async ({ region, userPoolId, username }) => {
  try {
    const cognitoClient = new CognitoIdentityProviderClient({ region });
    const response = await cognitoClient.send(
      new AdminGetUserCommand({
        UserPoolId: userPoolId,
        Username: username,
      }),
    );
  }
};
```

```

    return [response, null];
  } catch (err) {
    return [null, err];
  }
};

/**
 * Delete the signed-in user. Useful for allowing a user to delete their
 * own profile.
 * @param {{ region: string, accessToken: string }} config
 * @returns {Promise<[import("@aws-sdk/client-cognito-identity-
provider").DeleteUserCommandOutput | null, unknown]>}
 */
export const deleteUser = async ({ region, accessToken }) => {
  try {
    const client = new CognitoIdentityProviderClient({ region });
    const response = await client.send(
      new DeleteUserCommand({ AccessToken: accessToken }),
    );
    return [response, null];
  } catch (err) {
    return [null, err];
  }
};

```

Modul tindakan DynamoDB.

```

import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import {
  BatchWriteCommand,
  DynamoDBDocumentClient,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

/**
 * Populate a DynamoDB table with provide items.
 * @param {{ region: string, tableName: string, items: Record<string,
unknown>[] }} config
 * @returns {Promise<[import("@aws-sdk/lib-dynamodb").BatchWriteCommandOutput |
null, unknown]>}
 */
export const populateTable = async ({ region, tableName, items }) => {

```

```
try {
  const ddbClient = new DynamoDBClient({ region });
  const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient);
  const response = await docClient.send(
    new BatchWriteCommand({
      RequestItems: {
        [tableName]: items.map((item) => ({
          PutRequest: {
            Item: item,
          },
        })),
      },
    }),
  );
  return [response, null];
} catch (err) {
  return [null, err];
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK for JavaScript .
 - [DeleteUser](#)
 - [InitiateAuth](#)
 - [SignUp](#)
 - [UpdateUserPool](#)

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Secara otomatis memigrasikan pengguna Amazon Cognito yang dikenal dengan fungsi Lambda menggunakan SDK AWS

Contoh kode berikut menunjukkan cara memigrasi pengguna Amazon Cognito yang dikenal secara otomatis dengan fungsi Lambda.

- Konfigurasi kumpulan pengguna untuk memanggil fungsi Lambda untuk pemacu.
MigrateUser

- Masuk ke Amazon Cognito dengan nama pengguna dan email yang tidak ada di kumpulan pengguna.
- Fungsi Lambda memindai tabel DynamoDB dan secara otomatis memigrasikan pengguna yang dikenal ke kumpulan pengguna.
- Lakukan alur lupa kata sandi untuk mengatur ulang kata sandi untuk pengguna yang dimigrasi.
- Masuk sebagai pengguna baru, lalu bersihkan sumber daya.

Go

SDK untuk Go V2

 Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Jalankan skenario interaktif di penggugah/prompt perintah.

```
import (
    "context"
    "errors"
    "fmt"
    "log"
    "strings"
    "user_pools_and_lambda_triggers/actions"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"
    "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
)

// MigrateUser separates the steps of this scenario into individual functions so
// that
// they are simpler to read and understand.
type MigrateUser struct {
    helper      IScenarioHelper
    questioner  demotools.IQuestioner
```

```

resources    Resources
cognitoActor *actions.CognitoActions
}

// NewMigrateUser constructs a new migrate user runner.
func NewMigrateUser(sdkConfig aws.Config, questioner demotools.IQuestioner,
    helper IScenarioHelper) MigrateUser {
    scenario := MigrateUser{
        helper:      helper,
        questioner:   questioner,
        resources:    Resources{},
        cognitoActor: &actions.CognitoActions{CognitoClient:
            cognitoidentityprovider.NewFromConfig(sdkConfig)},
    }
    scenario.resources.init(scenario.cognitoActor, questioner)
    return scenario
}

// AddMigrateUserTrigger adds a Lambda handler as an invocation target for the
// MigrateUser trigger.
func (runner *MigrateUser) AddMigrateUserTrigger(ctx context.Context, userPoolId
    string, functionArn string) {
    log.Printf("Let's add a Lambda function to handle the MigrateUser trigger from
        Cognito.\n" +
        "This trigger happens when an unknown user signs in, and lets your function
        take action before Cognito\n" +
        "rejects the user.\n\n")
    err := runner.cognitoActor.UpdateTriggers(
        ctx, userPoolId,
        actions.TriggerInfo{Trigger: actions.UserMigration, HandlerArn:
            aws.String(functionArn)})
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    log.Printf("Lambda function %v added to user pool %v to handle the MigrateUser
        trigger.\n",
        functionArn, userPoolId)

    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// SignInUser adds a new user to the known users table and signs that user in to
// Amazon Cognito.

```



```

func (runner *MigrateUser) SignInUser(ctx context.Context, usersTable string,
    clientId string) (bool, actions.User) {
    log.Println("Let's sign in a user to your Cognito user pool. When the username
    and email matches an entry in the\n" +
        "DynamoDB known users table, the email is automatically verified and the user
    is migrated to the Cognito user pool.")

    user := actions.User{}
    user.UserName = runner.questioner.Ask("\nEnter a username:")
    user.UserEmail = runner.questioner.Ask("\nEnter an email that you own. This
    email will be used to confirm user migration\n" +
        "during this example:")

    runner.helper.AddKnownUser(ctx, usersTable, user)

    var err error
    var resetRequired *types.PasswordResetRequiredException
    var authResult *types.AuthenticationResultType
    signedIn := false
    for !signedIn && resetRequired == nil {
        log.Printf("Signing in to Cognito as user '%v'. The expected result is a
        PasswordResetRequiredException.\n\n", user.UserName)
        authResult, err = runner.cognitoActor.SignIn(ctx, clientId, user.UserName, "_")
        if err != nil {
            if errors.As(err, &resetRequired) {
                log.Printf("\nUser '%v' is not in the Cognito user pool but was found in the
                DynamoDB known users table.\n"+
                    "User migration is started and a password reset is required.",
                user.UserName)
            } else {
                panic(err)
            }
        } else {
            log.Printf("User '%v' successfully signed in. This is unexpected and probably
            means you have not\n"+
                "cleaned up a previous run of this scenario, so the user exist in the Cognito
            user pool.\n"+
                "You can continue this example and select to clean up resources, or manually
            remove\n"+
                "the user from your user pool and try again.", user.UserName)
            runner.resources.userAccessTokens = append(runner.resources.userAccessTokens,
            *authResult.AccessToken)
            signedIn = true
        }
    }
}

```

```

}

log.Println(strings.Repeat("-", 88))
return resetRequired != nil, user
}

// ResetPassword starts a password recovery flow.
func (runner *MigrateUser) ResetPassword(ctx context.Context, clientId string,
    user actions.User) {
    wantCode := runner.questioner.AskBool(fmt.Sprintf("In order to migrate the user
    to Cognito, you must be able to receive a confirmation\n"+
        "code by email at %v. Do you want to send a code (y/n)?", user.UserEmail), "y")
    if !wantCode {
        log.Println("To complete this example and successfully migrate a user to
        Cognito, you must enter an email\n" +
            "you own that can receive a confirmation code.")
        return
    }
    codeDelivery, err := runner.cognitoActor.ForgotPassword(ctx, clientId,
        user.UserName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    log.Printf("\nA confirmation code has been sent to %v.",
        *codeDelivery.Destination)
    code := runner.questioner.Ask("Check your email and enter it here:")

    confirmed := false
    password := runner.questioner.AskPassword("\nEnter a password that has at least
    eight characters, uppercase, lowercase, numbers and symbols.\n"+
        "(the password will not display as you type):", 8)
    for !confirmed {
        log.Printf("\nConfirming password reset for user '%v'.\n", user.UserName)
        err = runner.cognitoActor.ConfirmForgotPassword(ctx, clientId, code,
            user.UserName, password)
        if err != nil {
            var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
            if errors.As(err, &invalidPassword) {
                password = runner.questioner.AskPassword("\nEnter another password:", 8)
            } else {
                panic(err)
            }
        } else {
            confirmed = true

```

```

    }
}
log.Printf("User '%v' successfully confirmed and migrated.\n", user.UserName)
log.Println("Signing in with your username and password...")
authResult, err := runner.cognitoActor.SignIn(ctx, clientId, user.UserName,
password)
if err != nil {
    panic(err)
}
log.Printf("Successfully signed in. Your access token starts with: %v...\n",
(*authResult.AccessToken)[:10])
runner.resources.userAccessTokens = append(runner.resources.userAccessTokens,
*authResult.AccessToken)

log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// Run runs the scenario.
func (runner *MigrateUser) Run(ctx context.Context, stackName string) {
    defer func() {
        if r := recover(); r != nil {
            log.Println("Something went wrong with the demo.")
            runner.resources.Cleanup(ctx)
        }
    }()

    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
    log.Printf("Welcome\n")

    log.Println(strings.Repeat("-", 88))

    stackOutputs, err := runner.helper.GetStackOutputs(ctx, stackName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    runner.resources.userPoolId = stackOutputs["UserPoolId"]

    runner.AddMigrateUserTrigger(ctx, stackOutputs["UserPoolId"],
stackOutputs["MigrateUserFunctionArn"])
    runner.resources.triggers = append(runner.resources.triggers,
actions.UserMigration)
    resetNeeded, user := runner.SignInUser(ctx, stackOutputs["TableName"],
stackOutputs["UserPoolClientId"])
    if resetNeeded {

```

```

    runner.helper.ListRecentLogEvents(ctx, stackOutputs["MigrateUserFunction"])
    runner.ResetPassword(ctx, stackOutputs["UserPoolClientId"], user)
}

runner.resources.Cleanup(ctx)

log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Println("Thanks for watching!")
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

```

Tangani MigrateUser pelatuk dengan fungsi Lambda.

```

import (
    "context"
    "log"
    "os"

    "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
    "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/dynamodb/attributevalue"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/dynamodb/expression"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb"
)

const TABLE_NAME = "TABLE_NAME"

// UserInfo defines structured user data that can be marshalled to a DynamoDB
// format.
type UserInfo struct {
    UserName  string `dynamodbav:"UserName"`
    UserEmail string `dynamodbav:"UserEmail"`
}

type handler struct {
    dynamoClient *dynamodb.Client
}

```

```
// HandleRequest handles the MigrateUser event by looking up a user in an Amazon
// DynamoDB table and
// specifying whether they should be migrated to the user pool.
func (h *handler) HandleRequest(ctx context.Context, event
events.CognitoEventUserPoolsMigrateUser)
(events.CognitoEventUserPoolsMigrateUser, error) {
log.Printf("Received migrate trigger from %v for user '%v'",
event.TriggerSource, event.UserName)
if event.TriggerSource != "UserMigration_Authentication" {
return event, nil
}
tableName := os.Getenv(TABLE_NAME)
user := UserInfo{
UserName: event.UserName,
}
log.Printf("Looking up user '%v' in table %v.\n", user.UserName, tableName)
filterEx := expression.Name("UserName").Equal(expression.Value(user.UserName))
expr, err := expression.NewBuilder().WithFilter(filterEx).Build()
if err != nil {
log.Printf("Error building expression to query for user '%v'.\n",
user.UserName)
return event, err
}
output, err := h.dynamoClient.Scan(ctx, &dynamodb.ScanInput{
TableName:          aws.String(tableName),
FilterExpression:    expr.Filter(),
ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
})
if err != nil {
log.Printf("Error looking up user '%v'.\n", user.UserName)
return event, err
}
if len(output.Items) == 0 {
log.Printf("User '%v' not found, not migrating user.\n", user.UserName)
return event, err
}

var users []UserInfo
err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(output.Items, &users)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't unmarshal DynamoDB items. Here's why: %v\n", err)
return event, err
}
}
```

```

user = users[0]
log.Printf("UserName '%v' found with email %v. User is migrated and must reset
password.\n", user.UserName, user.UserEmail)
event.CognitoEventUserPoolsMigrateUserResponse.UserAttributes =
map[string]string{
    "email":          user.UserEmail,
    "email_verified": "true", // email_verified is required for the forgot password
flow.
}
event.CognitoEventUserPoolsMigrateUserResponse.FinalUserStatus =
"RESET_REQUIRED"
event.CognitoEventUserPoolsMigrateUserResponse.MessageAction = "SUPPRESS"

return event, err
}

func main() {
    ctx := context.Background()
    sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
    if err != nil {
        log.Panicln(err)
    }
    h := handler{
        dynamoClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig),
    }
    lambda.Start(h.HandleRequest)
}

```

Buat struct yang melakukan tugas-tugas umum.

```

import (
    "context"
    "log"
    "strings"
    "time"
    "user_pools_and_lambda_triggers/actions"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudformation"

```

```

"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudwatchlogs"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb"
"github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
)

// IScenarioHelper defines common functions used by the workflows in this
// example.
type IScenarioHelper interface {
    Pause(secs int)
    GetStackOutputs(ctx context.Context, stackName string) (actions.StackOutputs,
        error)
    PopulateUserTable(ctx context.Context, tableName string)
    GetKnownUsers(ctx context.Context, tableName string) (actions.UserList, error)
    AddKnownUser(ctx context.Context, tableName string, user actions.User)
    ListRecentLogEvents(ctx context.Context, functionName string)
}

// ScenarioHelper contains AWS wrapper structs used by the workflows in this
// example.
type ScenarioHelper struct {
    questioner demotools.IQuestioner
    dynamoActor *actions.DynamoActions
    cfnActor     *actions.CloudFormationActions
    cwlActor     *actions.CloudWatchLogsActions
    isTestRun    bool
}

// NewScenarioHelper constructs a new scenario helper.
func NewScenarioHelper(sdkConfig aws.Config, questioner demotools.IQuestioner)
    ScenarioHelper {
    scenario := ScenarioHelper{
        questioner: questioner,
        dynamoActor: &actions.DynamoActions{DynamoClient:
            dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig)},
        cfnActor:     &actions.CloudFormationActions{CfnClient:
            cloudformation.NewFromConfig(sdkConfig)},
        cwlActor:     &actions.CloudWatchLogsActions{CwlClient:
            cloudwatchlogs.NewFromConfig(sdkConfig)},
    }
    return scenario
}

// Pause waits for the specified number of seconds.
func (helper ScenarioHelper) Pause(secs int) {

```

```
    if !helper.isTestRun {
        time.Sleep(time.Duration(secs) * time.Second)
    }
}

// GetStackOutputs gets the outputs from the specified CloudFormation stack in a
// structured format.
func (helper ScenarioHelper) GetStackOutputs(ctx context.Context, stackName
    string) (actions.StackOutputs, error) {
    return helper.cfnActor.GetOutputs(ctx, stackName), nil
}

// PopulateUserTable fills the known user table with example data.
func (helper ScenarioHelper) PopulateUserTable(ctx context.Context, tableName
    string) {
    log.Printf("First, let's add some users to the DynamoDB %v table we'll use for
        this example.\n", tableName)
    err := helper.dynamoActor.PopulateTable(ctx, tableName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

// GetKnownUsers gets the users from the known users table in a structured
// format.
func (helper ScenarioHelper) GetKnownUsers(ctx context.Context, tableName string)
    (actions.UserList, error) {
    knownUsers, err := helper.dynamoActor.Scan(ctx, tableName)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get known users from table %v. Here's why: %v\n",
            tableName, err)
    }
    return knownUsers, err
}

// AddKnownUser adds a user to the known users table.
func (helper ScenarioHelper) AddKnownUser(ctx context.Context, tableName string,
    user actions.User) {
    log.Printf("Adding user '%v' with email '%v' to the DynamoDB known users
        table...\n",
        user.UserName, user.UserEmail)
    err := helper.dynamoActor.AddUser(ctx, tableName, user)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}
```



```

    }
}

// ListRecentLogEvents gets the most recent log stream and events for the
// specified Lambda function and displays them.
func (helper ScenarioHelper) ListRecentLogEvents(ctx context.Context,
    functionName string) {
    log.Println("Waiting a few seconds to let Lambda write to CloudWatch Logs...")
    helper.Pause(10)
    log.Println("Okay, let's check the logs to find what's happened recently with
    your Lambda function.")
    logStream, err := helper.cwlActor.GetLatestLogStream(ctx, functionName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    log.Printf("Getting some recent events from log stream %v\n",
        *logStream.LogStreamName)
    events, err := helper.cwlActor.GetLogEvents(ctx, functionName,
        *logStream.LogStreamName, 10)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    for _, event := range events {
        log.Printf("\t\t%v", *event.Message)
    }
    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

```

Buat struct yang membungkus tindakan Amazon Cognito.

```

import (
    "context"
    "errors"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"
)

```

```

type CognitoActions struct {
    CognitoClient *cognitoidentityprovider.Client
}

// Trigger and TriggerInfo define typed data for updating an Amazon Cognito
// trigger.
type Trigger int

const (
    PreSignUp Trigger = iota
    UserMigration
    PostAuthentication
)

type TriggerInfo struct {
    Trigger    Trigger
    HandlerArn *string
}

// UpdateTriggers adds or removes Lambda triggers for a user pool. When a trigger
// is specified with a `nil` value,
// it is removed from the user pool.
func (actor CognitoActions) UpdateTriggers(ctx context.Context, userPoolId
    string, triggers ...TriggerInfo) error {
    output, err := actor.CognitoClient.DescribeUserPool(ctx,
        &cognitoidentityprovider.DescribeUserPoolInput{
            UserPoolId: aws.String(userPoolId),
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get info about user pool %v. Here's why: %v\n",
            userPoolId, err)
        return err
    }
    lambdaConfig := output.UserPool.LambdaConfig
    for _, trigger := range triggers {
        switch trigger.Trigger {
        case PreSignUp:
            lambdaConfig.PreSignUp = trigger.HandlerArn
        case UserMigration:
            lambdaConfig.UserMigration = trigger.HandlerArn
        case PostAuthentication:
            lambdaConfig.PostAuthentication = trigger.HandlerArn
        }
    }
}

```

```
    }
}

_, err = actor.CognitoClient.UpdateUserPool(ctx,
&cognitoidentityprovider.UpdateUserPoolInput{
    UserPoolId:    aws.String(userPoolId),
    LambdaConfig: lambdaConfig,
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't update user pool %v. Here's why: %v\n", userPoolId, err)
}
return err
}

// SignUp signs up a user with Amazon Cognito.
func (actor CognitoActions) SignUp(ctx context.Context, clientId string, userName
string, password string, userEmail string) (bool, error) {
    confirmed := false
    output, err := actor.CognitoClient.SignUp(ctx,
&cognitoidentityprovider.SignUpInput{
        ClientId: aws.String(clientId),
        Password: aws.String(password),
        Username: aws.String(userName),
        UserAttributes: []types.AttributeType{
            {Name: aws.String("email"), Value: aws.String(userEmail)},
        },
    })
    if err != nil {
        var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
        if errors.As(err, &invalidPassword) {
            log.Println(*invalidPassword.Message)
        } else {
            log.Printf("Couldn't sign up user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
        }
    } else {
        confirmed = output.UserConfirmed
    }
    return confirmed, err
}
```

```
// SignIn signs in a user to Amazon Cognito using a username and password
authentication flow.
func (actor CognitoActions) SignIn(ctx context.Context, clientId string, userName
string, password string) (*types.AuthenticationResultType, error) {
    var authResult *types.AuthenticationResultType
    output, err := actor.CognitoClient.InitiateAuth(ctx,
    &cognitoidentityprovider.InitiateAuthInput{
        AuthFlow:      "USER_PASSWORD_AUTH",
        ClientId:      aws.String(clientId),
        AuthParameters: map[string]string{"USERNAME": userName, "PASSWORD": password},
    })
    if err != nil {
        var resetRequired *types.PasswordResetRequiredException
        if errors.As(err, &resetRequired) {
            log.Println(*resetRequired.Message)
        } else {
            log.Printf("Couldn't sign in user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
        }
    } else {
        authResult = output.AuthenticationResult
    }
    return authResult, err
}

// ForgotPassword starts a password recovery flow for a user. This flow typically
sends a confirmation code
// to the user's configured notification destination, such as email.
func (actor CognitoActions) ForgotPassword(ctx context.Context, clientId string,
userName string) (*types.CodeDeliveryDetailsType, error) {
    output, err := actor.CognitoClient.ForgotPassword(ctx,
    &cognitoidentityprovider.ForgotPasswordInput{
        ClientId: aws.String(clientId),
        Username: aws.String(userName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't start password reset for user '%v'. Here's why: %v\n",
        userName, err)
    }
    return output.CodeDeliveryDetails, err
}
```

```
// ConfirmForgotPassword confirms a user with a confirmation code and a new
password.
func (actor CognitoActions) ConfirmForgotPassword(ctx context.Context, clientId
string, code string, userName string, password string) error {
_, err := actor.CognitoClient.ConfirmForgotPassword(ctx,
&cognitoidentityprovider.ConfirmForgotPasswordInput{
    ClientId:      aws.String(clientId),
    ConfirmationCode: aws.String(code),
    Password:      aws.String(password),
    Username:      aws.String(userName),
})
if err != nil {
    var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
    if errors.As(err, &invalidPassword) {
        log.Println(*invalidPassword.Message)
    } else {
        log.Printf("Couldn't confirm user %v. Here's why: %v", userName, err)
    }
}
return err
}

// DeleteUser removes a user from the user pool.
func (actor CognitoActions) DeleteUser(ctx context.Context, userAccessToken
string) error {
_, err := actor.CognitoClient.DeleteUser(ctx,
&cognitoidentityprovider.DeleteUserInput{
    AccessToken: aws.String(userAccessToken),
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't delete user. Here's why: %v\n", err)
}
return err
}

// AdminCreateUser uses administrator credentials to add a user to a user pool.
This method leaves the user
// in a state that requires they enter a new password next time they sign in.
```

```

func (actor CognitoActions) AdminCreateUser(ctx context.Context, userPoolId
string, userName string, userEmail string) error {
_, err := actor.CognitoClient.AdminCreateUser(ctx,
&cognitoidentityprovider.AdminCreateUserInput{
    UserPoolId:      aws.String(userPoolId),
    Username:        aws.String(userName),
    MessageAction:    types.MessageActionTypeSuppress,
    UserAttributes: []types.AttributeType{{Name: aws.String("email"), Value:
aws.String(userEmail)}}},
})
if err != nil {
    var userExists *types.UsernameExistsException
    if errors.As(err, &userExists) {
        log.Printf("User %v already exists in the user pool.", userName)
        err = nil
    } else {
        log.Printf("Couldn't create user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
    }
}
return err
}

// AdminSetUserPassword uses administrator credentials to set a password for a
// user without requiring a
// temporary password.
func (actor CognitoActions) AdminSetUserPassword(ctx context.Context, userPoolId
string, userName string, password string) error {
_, err := actor.CognitoClient.AdminSetUserPassword(ctx,
&cognitoidentityprovider.AdminSetUserPasswordInput{
    Password:      aws.String(password),
    UserPoolId:    aws.String(userPoolId),
    Username:      aws.String(userName),
    Permanent:     true,
})
if err != nil {
    var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
    if errors.As(err, &invalidPassword) {
        log.Println(*invalidPassword.Message)
    } else {
        log.Printf("Couldn't set password for user %v. Here's why: %v\n", userName,
err)
    }
}
}

```

```
}  
    return err  
}
```

Buat struct yang membungkus tindakan DynamoDB.

```
import (  
    "context"  
    "fmt"  
    "log"  
  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/dynamodb/attributevalue"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb/types"  
)  
  
// DynamoActions encapsulates the Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)  
// actions  
// used in the examples.  
type DynamoActions struct {  
    DynamoClient *dynamodb.Client  
}  
  
// User defines structured user data.  
type User struct {  
    Username    string  
    UserEmail   string  
    LastLogin   *LoginInfo `dynamodbav:",omitempty"`  
}  
  
// LoginInfo defines structured custom login data.  
type LoginInfo struct {  
    UserPoolId string  
    ClientId    string  
    Time        string  
}  
  
// UserList defines a list of users.  
type UserList struct {
```

```

    Users []User
}

// UserNameList returns the usernames contained in a UserList as a list of
strings.
func (users *UserList) UserNameList() []string {
    names := make([]string, len(users.Users))
    for i := 0; i < len(users.Users); i++ {
        names[i] = users.Users[i].UserName
    }
    return names
}

// PopulateTable adds a set of test users to the table.
func (actor DynamoActions) PopulateTable(ctx context.Context, tableName string)
error {
    var err error
    var item map[string]types.AttributeValue
    var writeReqs []types.WriteRequest
    for i := 1; i < 4; i++ {
        item, err = attributevalue.MarshalMap(User{UserName: fmt.Sprintf("test_user_
%v", i), UserEmail: fmt.Sprintf("test_email_%v@example.com", i)})
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't marshall user into DynamoDB format. Here's why: %v\n",
err)
            return err
        }
        writeReqs = append(writeReqs, types.WriteRequest{PutRequest:
&types.PutRequest{Item: item}})
    }
    _, err = actor.DynamoClient.BatchWriteItem(ctx, &dynamodb.BatchWriteItemInput{
RequestItems: map[string][]types.WriteRequest{tableName: writeReqs},
})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't populate table %v with users. Here's why: %v\n",
tableName, err)
    }
    return err
}

// Scan scans the table for all items.
func (actor DynamoActions) Scan(ctx context.Context, tableName string) (UserList,
error) {
    var userList UserList

```



```

output, err := actor.DynamoClient.Scan(ctx, &dynamodb.ScanInput{
    TableName: aws.String(tableName),
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't scan table %v for items. Here's why: %v\n", tableName,
err)
} else {
    err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(output.Items, &userList.Users)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't unmarshal items into users. Here's why: %v\n", err)
    }
}
return userList, err
}

// AddUser adds a user item to a table.
func (actor DynamoActions) AddUser(ctx context.Context, tableName string, user
User) error {
    userItem, err := attributevalue.MarshalMap(user)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't marshall user to item. Here's why: %v\n", err)
    }
    _, err = actor.DynamoClient.PutItem(ctx, &dynamodb.PutItemInput{
        Item:      userItem,
        TableName: aws.String(tableName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't put item in table %v. Here's why: %v", tableName, err)
    }
    return err
}

```

Buat struct yang membungkus tindakan CloudWatch Log.

```

import (
    "context"
    "fmt"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"

```

```

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudwatchlogs"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudwatchlogs/types"
)

type CloudWatchLogsActions struct {
    CwlClient *cloudwatchlogs.Client
}

// GetLatestLogStream gets the most recent log stream for a Lambda function.
func (actor CloudWatchLogsActions) GetLatestLogStream(ctx context.Context,
    functionName string) (types.LogStream, error) {
    var logStream types.LogStream
    logGroupName := fmt.Sprintf("/aws/lambda/%s", functionName)
    output, err := actor.CwlClient.DescribeLogStreams(ctx,
        &cloudwatchlogs.DescribeLogStreamsInput{
            Descending:    aws.Bool(true),
            Limit:         aws.Int32(1),
            LogGroupName: aws.String(logGroupName),
            OrderBy:      types.OrderByLastEventTime,
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get log streams for log group %v. Here's why: %v\n",
            logGroupName, err)
    } else {
        logStream = output.LogStreams[0]
    }
    return logStream, err
}

// GetLogEvents gets the most recent eventCount events from the specified log
// stream.
func (actor CloudWatchLogsActions) GetLogEvents(ctx context.Context, functionName
    string, logStreamName string, eventCount int32) (
    []types.OutputLogEvent, error) {
    var events []types.OutputLogEvent
    logGroupName := fmt.Sprintf("/aws/lambda/%s", functionName)
    output, err := actor.CwlClient.GetLogEvents(ctx,
        &cloudwatchlogs.GetLogEventsInput{
            LogStreamName: aws.String(logStreamName),
            Limit:         aws.Int32(eventCount),
            LogGroupName: aws.String(logGroupName),
        })
    if err != nil {

```

```

    log.Printf("Couldn't get log event for log stream %v. Here's why: %v\n",
logStreamName, err)
} else {
    events = output.Events
}
return events, err
}

```

Buat struct yang membungkus tindakan CloudFormation .

```

import (
    "context"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudformation"
)

// StackOutputs defines a map of outputs from a specific stack.
type StackOutputs map[string]string

type CloudFormationActions struct {
    CfnClient *cloudformation.Client
}

// GetOutputs gets the outputs from a CloudFormation stack and puts them into a
// structured format.
func (actor CloudFormationActions) GetOutputs(ctx context.Context, stackName
string) StackOutputs {
    output, err := actor.CfnClient.DescribeStacks(ctx,
&cloudformation.DescribeStacksInput{
        StackName: aws.String(stackName),
    })
    if err != nil || len(output.Stacks) == 0 {
        log.Panicf("Couldn't find a CloudFormation stack named %v. Here's why: %v\n",
stackName, err)
    }
    stackOutputs := StackOutputs{}
    for _, out := range output.Stacks[0].Outputs {
        stackOutputs[*out.OutputKey] = *out.OutputValue
    }
}

```

```

}
return stackOutputs
}

```

Pembersihan sumber daya

```

import (
    "context"
    "log"
    "user_pools_and_lambda_triggers/actions"

    "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
)

// Resources keeps track of AWS resources created during an example and handles
// cleanup when the example finishes.
type Resources struct {
    userPoolId      string
    userAccessTokens []string
    triggers        []actions.Trigger

    cognitoActor *actions.CognitoActions
    questioner   demotools.IQuestioner
}

func (resources *Resources) init(cognitoActor *actions.CognitoActions, questioner
demotools.IQuestioner) {
    resources.userAccessTokens = []string{}
    resources.triggers = []actions.Trigger{}
    resources.cognitoActor = cognitoActor
    resources.questioner = questioner
}

// Cleanup deletes all AWS resources created during an example.
func (resources *Resources) Cleanup(ctx context.Context) {
    defer func() {
        if r := recover(); r != nil {
            log.Printf("Something went wrong during cleanup.\n%v\n", r)
            log.Println("Use the AWS Management Console to remove any remaining resources
\n" +

```

```

    "that were created for this scenario.")
}
}()

wantDelete := resources.questioner.AskBool("Do you want to remove all of the AWS
resources that were created "+
"during this demo (y/n)?", "y")
if wantDelete {
    for _, accessToken := range resources.userAccessTokens {
        err := resources.cognitoActor.DeleteUser(ctx, accessToken)
        if err != nil {
            log.Println("Couldn't delete user during cleanup.")
            panic(err)
        }
        log.Println("Deleted user.")
    }
    triggerList := make([]actions.TriggerInfo, len(resources.triggers))
    for i := 0; i < len(resources.triggers); i++ {
        triggerList[i] = actions.TriggerInfo{Trigger: resources.triggers[i],
HandlerArn: nil}
    }
    err := resources.cognitoActor.UpdateTriggers(ctx, resources.userPoolId,
triggerList...)
    if err != nil {
        log.Println("Couldn't update Cognito triggers during cleanup.")
        panic(err)
    }
    log.Println("Removed Cognito triggers from user pool.")
} else {
    log.Println("Be sure to remove resources when you're done with them to avoid
unexpected charges!")
}
}

```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK for Go .
 - [ConfirmForgotPassword](#)
 - [DeleteUser](#)
 - [ForgotPassword](#)
 - [InitiateAuth](#)

- [SignUp](#)
- [UpdateUserPool](#)

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Mendaftar pengguna dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito yang memerlukan MFA menggunakan SDK AWS

Contoh-contoh kode berikut menunjukkan cara:

- Daftar dan konfirmasi pengguna dengan nama pengguna, kata sandi, dan alamat email.
- Siapkan otentikasi multi-faktor dengan mengaitkan aplikasi MFA dengan pengguna.
- Masuk dengan menggunakan kata sandi dan kode MFA.

.NET

SDK for .NET

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
namespace CognitoBasics;

public class CognitoBasics
{
    private static ILogger logger = null!;

    static async Task Main(string[] args)
    {
        // Set up dependency injection for Amazon Cognito.
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
            .ConfigureLogging(logging =>
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
```

```

        .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Information)
        .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Trace))
        .ConfigureServices( (_, services) =>
services.AddAWSService<IAmazonCognitoIdentityProvider>()
        .AddTransient<CognitoWrapper>()
        )
        .Build();

logger = LoggerFactory.Create(builder => { builder.AddConsole(); })
        .CreateLogger<CognitoBasics>();

var configuration = new ConfigurationBuilder()
        .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
        .AddJsonFile("settings.json") // Load settings from .json file.
        .AddJsonFile("settings.local.json",
            true) // Optionally load local settings.
        .Build();

var cognitoWrapper = host.Services.GetRequiredService<CognitoWrapper>();

Console.WriteLine(new string('-', 80));
UiMethods.DisplayOverview();
Console.WriteLine(new string('-', 80));

// clientId - The app client Id value that you get from the AWS CDK
script.
var clientId = configuration["ClientId"]; // "*** REPLACE WITH CLIENT ID
VALUE FROM CDK SCRIPT";

// poolId - The pool Id that you get from the AWS CDK script.
var poolId = configuration["PoolId"]!; // "*** REPLACE WITH POOL ID VALUE
FROM CDK SCRIPT";
var userName = configuration["UserName"];
var password = configuration["Password"];
var email = configuration["Email"];

// If the username wasn't set in the configuration file,
// get it from the user now.
if (userName is null)
{
    do
    {

```

```
        Console.Write("Username: ");
        userName = Console.ReadLine();
    }
    while (string.IsNullOrEmpty(userName));
}
Console.WriteLine($"\\nUsername: {userName}");

// If the password wasn't set in the configuration file,
// get it from the user now.
if (password is null)
{
    do
    {
        Console.Write("Password: ");
        password = Console.ReadLine();
    }
    while (string.IsNullOrEmpty(password));
}

// If the email address wasn't set in the configuration file,
// get it from the user now.
if (email is null)
{
    do
    {
        Console.Write("Email: ");
        email = Console.ReadLine();
    } while (string.IsNullOrEmpty(email));
}

// Now sign up the user.
Console.WriteLine($"\\nSigning up {userName} with email address:
{email}");
await cognitoWrapper.SignUpAsync(clientId, userName, password, email);

// Add the user to the user pool.
Console.WriteLine($"Adding {userName} to the user pool");
await cognitoWrapper.GetAdminUserAsync(userName, poolId);

UiMethods.DisplayTitle("Get confirmation code");
Console.WriteLine($"Conformation code sent to {userName}.");
Console.Write("Would you like to send a new code? (Y/N) ");
var answer = Console.ReadLine();
```



```
        if (answer!.ToLower() == "y")
        {
            await cognitoWrapper.ResendConfirmationCodeAsync(clientId, userName);
            Console.WriteLine("Sending a new confirmation code");
        }

        Console.Write("Enter confirmation code (from Email): ");
        var code = Console.ReadLine();

        await cognitoWrapper.ConfirmSignupAsync(clientId, code, userName);

        UiMethods.DisplayTitle("Checking status");
        Console.WriteLine($"Rechecking the status of {userName} in the user pool");
        await cognitoWrapper.GetAdminUserAsync(userName, poolId);

        Console.WriteLine($"Setting up authenticator for {userName} in the user pool");
        var setupResponse = await cognitoWrapper.InitiateAuthAsync(clientId,
            userName, password);

        var setupSession = await
            cognitoWrapper.AssociateSoftwareTokenAsync(setupResponse.Session);
        Console.Write("Enter the 6-digit code displayed in Google Authenticator:");
        var setupCode = Console.ReadLine();

        var setupResult = await
            cognitoWrapper.VerifySoftwareTokenAsync(setupSession, setupCode);
        Console.WriteLine($"Setup status: {setupResult}");

        Console.WriteLine($"Now logging in {userName} in the user pool");
        var authSession = await cognitoWrapper.AdminInitiateAuthAsync(clientId,
            poolId, userName, password);

        Console.Write("Enter a new 6-digit code displayed in Google Authenticator: ");
        var authCode = Console.ReadLine();

        var authResult = await
            cognitoWrapper.AdminRespondToAuthChallengeAsync(userName, clientId, authCode,
            authSession, poolId);
        Console.WriteLine($"Authenticated and received access token: {authResult.AccessToken}");
```

```

        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("Cognito scenario is complete.");
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
    }
}

using System.Net;

namespace CognitoActions;

/// <summary>
/// Methods to perform Amazon Cognito Identity Provider actions.
/// </summary>
public class CognitoWrapper
{
    private readonly IAmazonCognitoIdentityProvider _cognitoService;

    /// <summary>
    /// Constructor for the wrapper class containing Amazon Cognito actions.
    /// </summary>
    /// <param name="cognitoService">The Amazon Cognito client object.</param>
    public CognitoWrapper(IAmazonCognitoIdentityProvider cognitoService)
    {
        _cognitoService = cognitoService;
    }

    /// <summary>
    /// List the Amazon Cognito user pools for an account.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of UserPoolDescriptionType objects.</returns>
    public async Task<List<UserPoolDescriptionType>> ListUserPoolsAsync()
    {
        var userPools = new List<UserPoolDescriptionType>();

        var userPoolsPaginator = _cognitoService.Paginators.ListUserPools(new
ListUserPoolsRequest());

        await foreach (var response in userPoolsPaginator.Responses)
        {
            userPools.AddRange(response.UserPools);
        }
    }
}

```

```
        return userPools;
    }

    /// <summary>
    /// Get a list of users for the Amazon Cognito user pool.
    /// </summary>
    /// <param name="userPoolId">The user pool ID.</param>
    /// <returns>A list of users.</returns>
    public async Task<List<UserType>> ListUsersAsync(string userPoolId)
    {
        var request = new ListUsersRequest
        {
            UserPoolId = userPoolId
        };

        var users = new List<UserType>();

        var usersPaginator = _cognitoService.Paginators.ListUsers(request);
        await foreach (var response in usersPaginator.Responses)
        {
            users.AddRange(response.Users);
        }

        return users;
    }

    /// <summary>
    /// Respond to an admin authentication challenge.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The name of the user.</param>
    /// <param name="clientId">The client ID.</param>
    /// <param name="mfaCode">The multi-factor authentication code.</param>
    /// <param name="session">The current application session.</param>
    /// <param name="clientId">The user pool ID.</param>
    /// <returns>The result of the authentication response.</returns>
    public async Task<AuthenticationResultType> AdminRespondToAuthChallengeAsync(
        string userName,
        string clientId,
        string mfaCode,
        string session,
        string userPoolId)
    {
```

```

        Console.WriteLine("SOFTWARE_TOKEN_MFA challenge is generated");

        var challengeResponses = new Dictionary<string, string>();
        challengeResponses.Add("USERNAME", userName);
        challengeResponses.Add("SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE", mfaCode);

        var respondToAuthChallengeRequest = new
AdminRespondToAuthChallengeRequest
        {
            ChallengeName = ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA,
            ClientId = clientId,
            ChallengeResponses = challengeResponses,
            Session = session,
            UserPoolId = userPoolId,
        };

        var response = await
_cognitoService.AdminRespondToAuthChallengeAsync(respondToAuthChallengeRequest);
        Console.WriteLine($"Response to Authentication
{response.AuthenticationResult.TokenType}");
        return response.AuthenticationResult;
    }

    /// <summary>
    /// Verify the TOTP and register for MFA.
    /// </summary>
    /// <param name="session">The name of the session.</param>
    /// <param name="code">The MFA code.</param>
    /// <returns>The status of the software token.</returns>
    public async Task<VerifySoftwareTokenResponseType>
VerifySoftwareTokenAsync(string session, string code)
    {
        var tokenRequest = new VerifySoftwareTokenRequest
        {
            UserCode = code,
            Session = session,
        };

        var verifyResponse = await
_cognitoService.VerifySoftwareTokenAsync(tokenRequest);

        return verifyResponse.Status;
    }

```

```
/// <summary>
/// Get an MFA token to authenticate the user with the authenticator.
/// </summary>
/// <param name="session">The session name.</param>
/// <returns>The session name.</returns>
public async Task<string> AssociateSoftwareTokenAsync(string session)
{
    var softwareTokenRequest = new AssociateSoftwareTokenRequest
    {
        Session = session,
    };

    var tokenResponse = await
_cognitoService.AssociateSoftwareTokenAsync(softwareTokenRequest);
    var secretCode = tokenResponse.SecretCode;

    Console.WriteLine($"Use the following secret code to set up the
authenticator: {secretCode}");

    return tokenResponse.Session;
}

/// <summary>
/// Initiate an admin auth request.
/// </summary>
/// <param name="clientId">The client ID to use.</param>
/// <param name="userPoolId">The ID of the user pool.</param>
/// <param name="userName">The username to authenticate.</param>
/// <param name="password">The user's password.</param>
/// <returns>The session to use in challenge-response.</returns>
public async Task<string> AdminInitiateAuthAsync(string clientId, string
userPoolId, string userName, string password)
{
    var authParameters = new Dictionary<string, string>();
    authParameters.Add("USERNAME", userName);
    authParameters.Add("PASSWORD", password);

    var request = new AdminInitiateAuthRequest
    {
        ClientId = clientId,
        UserPoolId = userPoolId,
```

```

        AuthParameters = authParameters,
        AuthFlow = AuthFlowType.ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH,
    };

    var response = await _cognitoService.AdminInitiateAuthAsync(request);
    return response.Session;
}

/// <summary>
/// Initiate authorization.
/// </summary>
/// <param name="clientId">The client Id of the application.</param>
/// <param name="userName">The name of the user who is authenticating.</
param>
/// <param name="password">The password for the user who is authenticating.</
param>
/// <returns>The response from the initiate auth request.</returns>
public async Task<InitiateAuthResponse> InitiateAuthAsync(string clientId,
string userName, string password)
{
    var authParameters = new Dictionary<string, string>();
    authParameters.Add("USERNAME", userName);
    authParameters.Add("PASSWORD", password);

    var authRequest = new InitiateAuthRequest

    {
        ClientId = clientId,
        AuthParameters = authParameters,
        AuthFlow = AuthFlowType.USER_PASSWORD_AUTH,
    };

    var response = await _cognitoService.InitiateAuthAsync(authRequest);
    Console.WriteLine($"Result Challenge is : {response.ChallengeName}");

    return response;
}

/// <summary>
/// Confirm that the user has signed up.
/// </summary>
/// <param name="clientId">The Id of this application.</param>
/// <param name="code">The confirmation code sent to the user.</param>
/// <param name="userName">The username.</param>

```

```
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> ConfirmSignupAsync(string clientId, string code,
string userName)
{
    var signUpRequest = new ConfirmSignUpRequest
    {
        ClientId = clientId,
        ConfirmationCode = code,
        Username = userName,
    };

    var response = await _cognitoService.ConfirmSignUpAsync(signUpRequest);
    if (response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK)
    {
        Console.WriteLine($"{userName} was confirmed");
        return true;
    }
    return false;
}

/// <summary>
/// Initiates and confirms tracking of the device.
/// </summary>
/// <param name="accessToken">The user's access token.</param>
/// <param name="deviceKey">The key of the device from Amazon Cognito.</
param>
/// <param name="deviceName">The device name.</param>
/// <returns></returns>
public async Task<bool> ConfirmDeviceAsync(string accessToken, string
deviceKey, string deviceName)
{
    var request = new ConfirmDeviceRequest
    {
        AccessToken = accessToken,
        DeviceKey = deviceKey,
        DeviceName = deviceName
    };

    var response = await _cognitoService.ConfirmDeviceAsync(request);
    return response.UserConfirmationNecessary;
}
```

```

    /// <summary>
    /// Send a new confirmation code to a user.
    /// </summary>
    /// <param name="clientId">The Id of the client application.</param>
    /// <param name="userName">The username of user who will receive the code.</
param>
    /// <returns>The delivery details.</returns>
    public async Task<CodeDeliveryDetailsType> ResendConfirmationCodeAsync(string
clientId, string userName)
    {
        var codeRequest = new ResendConfirmationCodeRequest
        {
            ClientId = clientId,
            Username = userName,
        };

        var response = await
_cognitoService.ResendConfirmationCodeAsync(codeRequest);

        Console.WriteLine($"Method of delivery is
{response.CodeDeliveryDetails.DeliveryMedium}");

        return response.CodeDeliveryDetails;
    }

    /// <summary>
    /// Get the specified user from an Amazon Cognito user pool with
administrator access.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The name of the user.</param>
    /// <param name="poolId">The Id of the Amazon Cognito user pool.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task<UserStatusType> GetAdminUserAsync(string userName, string
poolId)
    {
        AdminGetUserRequest userRequest = new AdminGetUserRequest
        {
            Username = userName,
            UserPoolId = poolId,
        };

        var response = await _cognitoService.AdminGetUserAsync(userRequest);

```



```

        Console.WriteLine($"User status {response.UserStatus}");
        return response.UserStatus;
    }

    /// <summary>
    /// Sign up a new user.
    /// </summary>
    /// <param name="clientId">The client Id of the application.</param>
    /// <param name="userName">The username to use.</param>
    /// <param name="password">The user's password.</param>
    /// <param name="email">The email address of the user.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating whether the user was confirmed.</
returns>
    public async Task<bool> SignUpAsync(string clientId, string userName, string
password, string email)
    {
        var userAttrs = new AttributeType
        {
            Name = "email",
            Value = email,
        };

        var userAttrsList = new List<AttributeType>();

        userAttrsList.Add(userAttrs);

        var signUpRequest = new SignUpRequest
        {
            UserAttributes = userAttrsList,
            Username = userName,
            ClientId = clientId,
            Password = password
        };

        var response = await _cognitoService.SignUpAsync(signUpRequest);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
}

```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK for .NET .

- [AdminGetUser](#)
- [AdminInitiateAuth](#)
- [AdminRespondToAuthChallenge](#)
- [AssociateSoftwareToken](#)
- [ConfirmDevice](#)
- [ConfirmSignUp](#)
- [InitiateAuth](#)
- [ListUsers](#)
- [ResendConfirmationCode](#)
- [RespondToAuthChallenge](#)
- [SignUp](#)
- [VerifySoftwareToken](#)

C++

SDK untuk C++

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

//! Scenario that adds a user to an Amazon Cognito user pool.
/*!
    \sa gettingStartedWithUserPools()
    \param clientID: Client ID associated with an Amazon Cognito user pool.
    \param userPoolID: An Amazon Cognito user pool ID.
    \param clientConfig: Aws client configuration.
    \return bool: Successful completion.
*/
bool AwsDoc::Cognito::gettingStartedWithUserPools(const Aws::String &clientID,
                                                    const Aws::String &userPoolID,
```

```

const
Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    printAsterisksLine();
    std::cout
        << "Welcome to the Amazon Cognito example scenario."
        << std::endl;
    printAsterisksLine();

    std::cout
        << "This scenario will add a user to an Amazon Cognito user pool."
        << std::endl;
    const Aws::String userName = askQuestion("Enter a new username: ");
    const Aws::String password = askQuestion("Enter a new password: ");
    const Aws::String email = askQuestion("Enter a valid email for the user: ");

    std::cout << "Signing up " << userName << std::endl;

    Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient
client(clientConfig);
    bool userExists = false;
    do {
        // 1. Add a user with a username, password, and email address.
        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::SignUpRequest request;
        request.AddUserAttributes(
            Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AttributeType().WithName(
                "email").WithValue(email));
        request.SetUsername(userName);
        request.SetPassword(password);
        request.SetClientId(clientID);
        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::SignUpOutcome outcome =
            client.SignUp(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "The signup request for " << userName << " was
successful."
                << std::endl;
        }
        else if (outcome.GetError().GetErrorType() ==
Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderErrors::USERNAME_EXISTS) {
            std::cout
                << "The username already exists. Please enter a different
username."
                << std::endl;

```

```

        userExists = true;
    }
    else {
        std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::SignUpRequest. "
            << outcome.GetError().GetMessage()
            << std::endl;
        return false;
    }
} while (userExists);

printAsterisksLine();
std::cout << "Retrieving status of " << userName << " in the user pool."
    << std::endl;
// 2. Confirm that the user was added to the user pool.
if (!checkAdminUserStatus(userName, userPoolID, client)) {
    return false;
}

std::cout << "A confirmation code was sent to " << email << "." << std::endl;

bool resend = askYesNoQuestion("Would you like to send a new code? (y/n) ");
if (resend) {
    // Request a resend of the confirmation code to the email address.
    (ResendConfirmationCode)
        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ResendConfirmationCodeRequest
request;
    request.SetUsername(userName);
    request.SetClientId(clientID);

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ResendConfirmationCodeOutcome
outcome =
        client.ResendConfirmationCode(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout
            << "CognitoIdentityProvider::ResendConfirmationCode was
successful."
            << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error with
CognitoIdentityProvider::ResendConfirmationCode. "
            << outcome.GetError().GetMessage()
            << std::endl;
    }
}

```

```
        return false;
    }
}

printAsterisksLine();

{
    // 4. Send the confirmation code that's received in the email.
(ConfirmSignUp)
    const Aws::String confirmationCode = askQuestion(
        "Enter the confirmation code that was emailed: ");
    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ConfirmSignUpRequest request;
    request.SetClientId(clientID);
    request.SetConfirmationCode(confirmationCode);
    request.SetUsername(userName);

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ConfirmSignUpOutcome outcome =
        client.ConfirmSignUp(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "ConfirmSignup was Successful."
            << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::ConfirmSignUp. "
            << outcome.GetError().GetMessage()
            << std::endl;
        return false;
    }
}

std::cout << "Rechecking the status of " << userName << " in the user pool."
    << std::endl;
if (!checkAdminUserStatus(userName, userPoolID, client)) {
    return false;
}

printAsterisksLine();

std::cout << "Initiating authorization using the username and password."
    << std::endl;

Aws::String session;
// 5. Initiate authorization with username and password. (AdminInitiateAuth)
```

```

    if (!adminInitiateAuthorization(clientID, userPoolID,  userName, password,
    session, client)) {
        return false;
    }

    printAsterisksLine();

    std::cout
        << "Starting setup of time-based one-time password (TOTP) multi-
factor authentication (MFA)."
        << std::endl;

    {
        // 6. Request a setup key for one-time password (TOTP)
        //    multi-factor authentication (MFA). (AssociateSoftwareToken)
        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AssociateSoftwareTokenRequest
request;
        request.SetSession(session);

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AssociateSoftwareTokenOutcome
outcome =

            client.AssociateSoftwareToken(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout
                << "Enter this setup key into an authenticator app, for
example Google Authenticator."
                << std::endl;
            std::cout << "Setup key: " << outcome.GetResult().GetSecretCode()
                << std::endl;
#ifdef USING_QR
            printAsterisksLine();
            std::cout << "\nOr scan the QR code in the file '" << QR_CODE_PATH <<
            "."
                << std::endl;

            saveQRCode(std::string("otpauth://totp/") + userName + "?secret=" +
                outcome.GetResult().GetSecretCode());
#endif // USING_QR
            session = outcome.GetResult().GetSession();
        }
        else {
            std::cerr << "Error with
CognitoIdentityProvider::AssociateSoftwareToken. "

```

```

        << outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
    }
    return false;
}
askQuestion("Type enter to continue...", alwaysTrueTest);

printAsterisksLine();

{
    Aws::String userCode = askQuestion(
        "Enter the 6 digit code displayed in the authenticator app: ");

    // 7. Send the MFA code copied from an authenticator app.
(VerifySoftwareToken)
    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::VerifySoftwareTokenRequest request;
    request.SetUserCode(userCode);
    request.SetSession(session);

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::VerifySoftwareTokenOutcome outcome =
        client.VerifySoftwareToken(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Verification of the code was successful."
        << std::endl;
        session = outcome.GetResult().GetSession();
    }
    else {
        std::cerr << "Error with
CognitoIdentityProvider::VerifySoftwareToken. "
        << outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
        return false;
    }
}

printAsterisksLine();
std::cout << "You have completed the MFA authentication setup." << std::endl;
std::cout << "Now, sign in." << std::endl;

// 8. Initiate authorization again with username and password.
(AdminInitiateAuth)
    if (!adminInitiateAuthorization(clientID, userPoolID, userName, password,
session, client)) {

```

```

        return false;
    }

    Aws::String accessToken;
    {
        Aws::String mfaCode = askQuestion(
            "Re-enter the 6 digit code displayed in the authenticator app:
");

        // 9. Send a new MFA code copied from an authenticator app.
        (AdminRespondToAuthChallenge)
        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminRespondToAuthChallengeRequest
        request;
        request.AddChallengeResponses("USERNAME", userName);
        request.AddChallengeResponses("SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE", mfaCode);
        request.SetChallengeName(

Aws::CognitoIdentityProvider::Model::ChallengeNameType::SOFTWARE_TOKEN_MFA);
        request.SetClientId(clientID);
        request.SetUserPoolId(userPoolID);
        request.SetSession(session);

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminRespondToAuthChallengeOutcome
        outcome =

            client.AdminRespondToAuthChallenge(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Here is the response to the challenge.\n" <<

outcome.GetResult().GetAuthenticationResult().Jsonize().View().WriteReadable()
            << std::endl;

            accessToken =
outcome.GetResult().GetAuthenticationResult().GetAccessToken();
        }
        else {
            std::cerr << "Error with
CognitoIdentityProvider::AdminRespondToAuthChallenge. "
                << outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
            return false;
        }

        std::cout << "You have successfully added a user to Amazon Cognito."

```



```

        << std::endl;
    }

    if (askYesNoQuestion("Would you like to delete the user that you just added?
(y/n) ")) {
        // 10. Delete the user that you just added. (DeleteUser)
        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::DeleteUserRequest request;
        request.SetAccessToken(accessToken);

        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::DeleteUserOutcome outcome =
            client.DeleteUser(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "The user " << userName << " was deleted."
                << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::DeleteUser. "
                << outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
        }
    }

    return true;
}

//! Routine which checks the user status in an Amazon Cognito user pool.
/*!
\sa checkAdminUserStatus()
\param userName: A username.
\param userPoolID: An Amazon Cognito user pool ID.
\return bool: Successful completion.
*/
bool AwsDoc::Cognito::checkAdminUserStatus(const Aws::String &userName,
                                            const Aws::String &userPoolID,
                                            const
        Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient &client) {
    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminGetUserRequest request;
    request.SetUsername(userName);
    request.SetUserPoolId(userPoolID);

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminGetUserOutcome outcome =
        client.AdminGetUser(request);

```

```

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "The status for " << userName << " is " <<

Aws::CognitoIdentityProvider::Model::UserStatusTypeMapper::GetNameForUserStatusType(
            outcome.GetResult().GetUserStatus()) << std::endl;
            std::cout << "Enabled is " << outcome.GetResult().GetEnabled() <<
std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::AdminGetUser. "
                << outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
        }

        return outcome.IsSuccess();
    }

    /** Routine which starts authorization of an Amazon Cognito user.
    /** This routine requires administrator credentials.
    /**
    \sa adminInitiateAuthorization()
    \param clientID: Client ID of tracked device.
    \param userPoolID: An Amazon Cognito user pool ID.
    \param userName: A username.
    \param password: A password.
    \param sessionResult: String to receive a session token.
    \return bool: Successful completion.
    */
    bool AwsDoc::Cognito::adminInitiateAuthorization(const Aws::String &clientID,
                                                    const Aws::String &userPoolID,
                                                    const Aws::String &userName,
                                                    const Aws::String &password,
                                                    Aws::String &sessionResult,
                                                    const
    Aws::CognitoIdentityProvider::CognitoIdentityProviderClient &client) {
        Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminInitiateAuthRequest request;
        request.SetClientId(clientID);
        request.SetUserPoolId(userPoolID);
        request.AddAuthParameters("USERNAME", userName);
        request.AddAuthParameters("PASSWORD", password);
        request.SetAuthFlow(

    Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AuthFlowType::ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH);

```

```
Aws::CognitoIdentityProvider::Model::AdminInitiateAuthOutcome outcome =
    client.AdminInitiateAuth(request);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "Call to AdminInitiateAuth was successful." << std::endl;
    sessionResult = outcome.GetResult().GetSession();
}
else {
    std::cerr << "Error with CognitoIdentityProvider::AdminInitiateAuth. "
        << outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK for C++ .

- [AdminGetUser](#)
- [AdminInitiateAuth](#)
- [AdminRespondToAuthChallenge](#)
- [AssociateSoftwareToken](#)
- [ConfirmDevice](#)
- [ConfirmSignUp](#)
- [InitiateAuth](#)
- [ListUsers](#)
- [ResendConfirmationCode](#)
- [RespondToAuthChallenge](#)
- [SignUp](#)
- [VerifySoftwareToken](#)

Java

SDK untuk Java 2.x

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.CognitoIdentityProviderClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.AdminGetUserRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.AdminGetUserResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.AdminInitiateAuthRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.AdminInitiateAuthResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.AdminRespondToAuthChallenge;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.AdminRespondToAuthChallengeResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.AssociateSoftwareTokenRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.AssociateSoftwareTokenResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.AttributeType;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.AuthFlowType;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.ChallengeNameType;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.CognitoIdentityProviderException;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.ConfirmSignUpRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.ResendConfirmationCodeRequest;
```

```
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.ResendConfirmationCodeResp
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.SignUpRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.VerifySoftwareTokenRequest
import
    software.amazon.awssdk.services.cognitoidentityprovider.model.VerifySoftwareTokenResponse
import java.security.InvalidKeyException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 *
 * TIP: To set up the required user pool, run the AWS Cloud Development Kit (AWS
 * CDK) script provided in this GitHub repo at
 * resources/cdk/cognito\_scenario\_user\_pool\_with\_mfa.
 *
 * This code example performs the following operations:
 *
 * 1. Invokes the signUp method to sign up a user.
 * 2. Invokes the adminGetUser method to get the user's confirmation status.
 * 3. Invokes the ResendConfirmationCode method if the user requested another
 * code.
 * 4. Invokes the confirmSignUp method.
 * 5. Invokes the AdminInitiateAuth to sign in. This results in being prompted
 * to set up TOTP (time-based one-time password). (The response is
 * "ChallengeName": "MFA_SETUP").
 * 6. Invokes the AssociateSoftwareToken method to generate a TOTP MFA private
 * key. This can be used with Google Authenticator.
 * 7. Invokes the VerifySoftwareToken method to verify the TOTP and register for
 * MFA.
 * 8. Invokes the AdminInitiateAuth to sign in again. This results in being
```

```

* prompted to submit a TOTP (Response: "ChallengeName": "SOFTWARE_TOKEN_MFA").
* 9. Invokes the AdminRespondToAuthChallenge to get back a token.
*/

public class CognitoMVP {
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
    "-");

    public static void main(String[] args) throws NoSuchAlgorithmException,
    InvalidKeyException {
        final String usage = ""

            Usage:
                <clientId> <poolId>

            Where:
                clientId - The app client Id value that you can get from the
AWS CDK script.
                poolId - The pool Id that you can get from the AWS CDK
script.\s
            """;

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String clientId = args[0];
        String poolId = args[1];
        CognitoIdentityProviderClient identityProviderClient =
CognitoIdentityProviderClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("Welcome to the Amazon Cognito example scenario.");
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("**** Enter your user name");
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        String userName = in.nextLine();

        System.out.println("**** Enter your password");

```

```
String password = in.nextLine();

System.out.println("*** Enter your email");
String email = in.nextLine();

System.out.println("1. Signing up " + userName);
signUp(identityProviderClient, clientId, userName, password, email);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("2. Getting " + userName + " in the user pool");
getAdminUser(identityProviderClient, userName, poolId);

System.out
    .println("*** Conformation code sent to " + userName + ". Would
you like to send a new code? (Yes/No)");
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
String ans = in.nextLine();

if (ans.compareTo("Yes") == 0) {
    resendConfirmationCode(identityProviderClient, clientId, userName);
    System.out.println("3. Sending a new confirmation code");
}
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("4. Enter confirmation code that was emailed");
String code = in.nextLine();
confirmSignUp(identityProviderClient, clientId, code, userName);
System.out.println("Rechecking the status of " + userName + " in the user
pool");
getAdminUser(identityProviderClient, userName, poolId);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("5. Invokes the initiateAuth to sign in");
AdminInitiateAuthResponse authResponse =
initiateAuth(identityProviderClient, clientId, userName, password,
    poolId);
String mySession = authResponse.session();
System.out.println(DASHES);
```

```
        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("6. Invokes the AssociateSoftwareToken method to
generate a TOTP key");
        String newSession = getSecretForAppMFA(identityProviderClient,
mySession);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("*** Enter the 6-digit code displayed in Google
Authenticator");
        String myCode = in.nextLine();
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("7. Verify the TOTP and register for MFA");
        verifyTOTP(identityProviderClient, newSession, myCode);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("8. Re-enter a 6-digit code displayed in Google
Authenticator");
        String mfaCode = in.nextLine();
        AdminInitiateAuthResponse authResponse1 =
initiateAuth(identityProviderClient, clientId, userName, password,
poolId);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("9. Invokes the AdminRespondToAuthChallenge");
        String session2 = authResponse1.session();
        adminRespondToAuthChallenge(identityProviderClient, userName, clientId,
mfaCode, session2);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("All Amazon Cognito operations were successfully
performed");
        System.out.println(DASHES);
    }

    // Respond to an authentication challenge.
    public static void adminRespondToAuthChallenge(CognitoIdentityProviderClient
identityProviderClient,
        String userName, String clientId, String mfaCode, String session) {
```



```
System.out.println("SOFTWARE_TOKEN_MFA challenge is generated");
Map<String, String> challengeResponses = new HashMap<>();

challengeResponses.put("USERNAME", userName);
challengeResponses.put("SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE", mfaCode);

AdminRespondToAuthChallengeRequest respondToAuthChallengeRequest =
AdminRespondToAuthChallengeRequest.builder()
    .challengeName(ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA)
    .clientId(clientId)
    .challengeResponses(challengeResponses)
    .session(session)
    .build();

AdminRespondToAuthChallengeResponse respondToAuthChallengeResult =
identityProviderClient
    .adminRespondToAuthChallenge(respondToAuthChallengeRequest);

System.out.println("respondToAuthChallengeResult.getAuthenticationResult()"
    + respondToAuthChallengeResult.authenticationResult());
}

// Verify the TOTP and register for MFA.
public static void verifyTOTP(CognitoIdentityProviderClient
identityProviderClient, String session, String code) {
    try {
        VerifySoftwareTokenRequest tokenRequest =
VerifySoftwareTokenRequest.builder()
            .userCode(code)
            .session(session)
            .build();

        VerifySoftwareTokenResponse verifyResponse =
identityProviderClient.verifySoftwareToken(tokenRequest);
        System.out.println("The status of the token is " +
verifyResponse.statusAsString());

    } catch (CognitoIdentityProviderException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

```
public static AdminInitiateAuthResponse
initiateAuth(CognitoIdentityProviderClient identityProviderClient,
             String clientId, String userName, String password, String userPoolId)
{
    try {
        Map<String, String> authParameters = new HashMap<>();
        authParameters.put("USERNAME", userName);
        authParameters.put("PASSWORD", password);

        AdminInitiateAuthRequest authRequest =
AdminInitiateAuthRequest.builder()
                        .clientId(clientId)
                        .userPoolId(userPoolId)
                        .authParameters(authParameters)
                        .authFlow(AuthFlowType.ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH)
                        .build();

        AdminInitiateAuthResponse response =
identityProviderClient.adminInitiateAuth(authRequest);
        System.out.println("Result Challenge is : " +
response.challengeName());
        return response;

    } catch (CognitoIdentityProviderException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }

    return null;
}

public static String getSecretForAppMFA(CognitoIdentityProviderClient
identityProviderClient, String session) {
    AssociateSoftwareTokenRequest softwareTokenRequest =
AssociateSoftwareTokenRequest.builder()
                        .session(session)
                        .build();

    AssociateSoftwareTokenResponse tokenResponse = identityProviderClient
                        .associateSoftwareToken(softwareTokenRequest);
    String secretCode = tokenResponse.secretCode();
    System.out.println("Enter this token into Google Authenticator");
    System.out.println(secretCode);
    return tokenResponse.session();
}
```

```
}

    public static void confirmSignUp(CognitoIdentityProviderClient
identityProviderClient, String clientId, String code,
    String userName) {
        try {
            ConfirmSignUpRequest signUpRequest = ConfirmSignUpRequest.builder()
                .clientId(clientId)
                .confirmationCode(code)
                .username(userName)
                .build();

            identityProviderClient.confirmSignUp(signUpRequest);
            System.out.println(userName + " was confirmed");

        } catch (CognitoIdentityProviderException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void resendConfirmationCode(CognitoIdentityProviderClient
identityProviderClient, String clientId,
    String userName) {
        try {
            ResendConfirmationCodeRequest codeRequest =
ResendConfirmationCodeRequest.builder()
                .clientId(clientId)
                .username(userName)
                .build();

            ResendConfirmationCodeResponse response =
identityProviderClient.resendConfirmationCode(codeRequest);
            System.out.println("Method of delivery is " +
response.codeDeliveryDetails().deliveryMediumAsString());

        } catch (CognitoIdentityProviderException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void signUp(CognitoIdentityProviderClient
identityProviderClient, String clientId, String userName,
```

```

        String password, String email) {
    AttributeType userAttrs = AttributeType.builder()
        .name("email")
        .value(email)
        .build();

    List<AttributeType> userAttrsList = new ArrayList<>();
    userAttrsList.add(userAttrs);
    try {
        SignUpRequest signUpRequest = SignUpRequest.builder()
            .userAttributes(userAttrsList)
            .username(userName)
            .clientId(clientId)
            .password(password)
            .build();

        identityProviderClient.signUp(signUpRequest);
        System.out.println("User has been signed up ");

    } catch (CognitoIdentityProviderException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void getAdminUser(CognitoIdentityProviderClient
identityProviderClient, String userName,
    String poolId) {
    try {
        AdminGetUserRequest userRequest = AdminGetUserRequest.builder()
            .username(userName)
            .userPoolId(poolId)
            .build();

        AdminGetUserResponse response =
identityProviderClient.adminGetUser(userRequest);
        System.out.println("User status " + response.userStatusAsString());

    } catch (CognitoIdentityProviderException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
}

```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK for Java 2.x .
 - [AdminGetUser](#)
 - [AdminInitiateAuth](#)
 - [AdminRespondToAuthChallenge](#)
 - [AssociateSoftwareToken](#)
 - [ConfirmDevice](#)
 - [ConfirmSignUp](#)
 - [InitiateAuth](#)
 - [ListUsers](#)
 - [ResendConfirmationCode](#)
 - [RespondToAuthChallenge](#)
 - [SignUp](#)
 - [VerifySoftwareToken](#)

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Untuk pengalaman terbaik, kloning GitHub repositori dan jalankan contoh ini. Kode berikut merupakan contoh aplikasi contoh lengkap.

```
import { logger } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-log.js";
import { signUp } from "../../actions/sign-up.js";
import { FILE_USER_POOLS } from "./constants.js";
import { getSecondValuesFromEntries } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-csv.js";

const validateClient = (clientId) => {
```

```

    if (!clientId) {
      throw new Error(
        `App client id is missing. Did you run 'create-user-pool'?`,
      );
    }
  };

const validateUser = (username, password, email) => {
  if (!(username && password && email)) {
    throw new Error(
      `Username, password, and email must be provided as arguments to the 'sign-up' command.`,
    );
  }
};

const signUpHandler = async (commands) => {
  const [, username, password, email] = commands;

  try {
    validateUser(username, password, email);
    /**
     * @type {string[]}
     */
    const values = getSecondValuesFromEntries(FILE_USER_POOLS);
    const clientId = values[0];
    validateClient(clientId);
    logger.log("Signing up.");
    await signUp({ clientId, username, password, email });
    logger.log(`Signed up. A confirmation email has been sent to: ${email}.`);
    logger.log(
      `Run 'confirm-sign-up ${username} <code>' to confirm your account.`,
    );
  } catch (err) {
    logger.error(err);
  }
};

export { signUpHandler };

const signUp = ({ clientId, username, password, email }) => {
  const client = new CognitoIdentityProviderClient({});

  const command = new SignUpCommand({

```

```
    ClientId: clientId,
    Username: username,
    Password: password,
    UserAttributes: [{ Name: "email", Value: email }],
  });

  return client.send(command);
};

import { logger } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-log.js";
import { confirmSignUp } from "../../actions/confirm-sign-up.js";
import { FILE_USER_POOLS } from "../constants.js";
import { getSecondValuesFromEntries } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-csv.js";

const validateClient = (clientId) => {
  if (!clientId) {
    throw new Error(
      `App client id is missing. Did you run 'create-user-pool'?`,
    );
  }
};

const validateUser = (username) => {
  if (!username) {
    throw new Error(
      `Username name is missing. It must be provided as an argument to the 'confirm-sign-up' command.`,
    );
  }
};

const validateCode = (code) => {
  if (!code) {
    throw new Error(
      `Verification code is missing. It must be provided as an argument to the 'confirm-sign-up' command.`,
    );
  }
};

const confirmSignUpHandler = async (commands) => {
  const [, username, code] = commands;
```

```

    try {
      validateUser(username);
      validateCode(code);
      /**
       * @type {string[]}
       */
      const values = getSecondValuesFromEntries(FILE_USER_POOLS);
      const clientId = values[0];
      validateClient(clientId);
      logger.log("Confirming user.");
      await confirmSignUp({ clientId, username, code });
      logger.log(
        `User confirmed. Run 'admin-initiate-auth ${username} <password>' to sign
in.`
      );
    } catch (err) {
      logger.error(err);
    }
  };

export { confirmSignUpHandler };

const confirmSignUp = ({ clientId, username, code }) => {
  const client = new CognitoIdentityProviderClient({});

  const command = new ConfirmSignUpCommand({
    ClientId: clientId,
    Username: username,
    ConfirmationCode: code,
  });

  return client.send(command);
};

import qrcode from "qrcode-terminal";
import { logger } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-log.js";
import { adminInitiateAuth } from "../../actions/admin-initiate-auth.js";
import { associateSoftwareToken } from "../../actions/associate-software-token.js";
import { FILE_USER_POOLS } from "../constants.js";
import { getFirstEntry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-csv.js";

const handleMfaSetup = async (session, username) => {
  const { SecretCode, Session } = await associateSoftwareToken(session);

```



```
// Store the Session for use with 'VerifySoftwareToken'.
process.env.SESSION = Session;

console.log(
  "Scan this code in your preferred authenticator app, then run 'verify-
software-token' to finish the setup.",
);
qrcode.generate(
  `otpauth://totp/${username}?secret=${SecretCode}`,
  { small: true },
  console.log,
);
};

const handleSoftwareTokenMfa = (session) => {
  // Store the Session for use with 'AdminRespondToAuthChallenge'.
  process.env.SESSION = session;
};

const validateClient = (id) => {
  if (!id) {
    throw new Error(
      `User pool client id is missing. Did you run 'create-user-pool'?`,
    );
  }
};

const validateId = (id) => {
  if (!id) {
    throw new Error(`User pool id is missing. Did you run 'create-user-pool'?`);
  }
};

const validateUser = (username, password) => {
  if (!(username && password)) {
    throw new Error(
      `Username and password must be provided as arguments to the 'admin-
initiate-auth' command.`,
    );
  }
};

const adminInitiateAuthHandler = async (commands) => {
```

```
const [_ , username, password] = commands;

try {
  validateUser(username, password);

  const [userPoolId, clientId] = getFirstEntry(FILE_USER_POOLS);
  validateId(userPoolId);
  validateClient(clientId);

  logger.log("Signing in.");
  const { ChallengeName, Session } = await adminInitiateAuth({
    clientId,
    userPoolId,
    username,
    password,
  });

  if (ChallengeName === "MFA_SETUP") {
    logger.log("MFA setup is required.");
    return handleMfaSetup(Session, username);
  }

  if (ChallengeName === "SOFTWARE_TOKEN_MFA") {
    handleSoftwareTokenMfa(Session);
    logger.log(`Run 'admin-respond-to-auth-challenge ${username} <totp>'`);
  }
} catch (err) {
  logger.error(err);
}

};

export { adminInitiateAuthHandler };

const adminInitiateAuth = ({ clientId, userPoolId, username, password }) => {
  const client = new CognitoIdentityProviderClient({});

  const command = new AdminInitiateAuthCommand({
    ClientId: clientId,
    UserPoolId: userPoolId,
    AuthFlow: AuthFlowType.ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH,
    AuthParameters: { USERNAME: username, PASSWORD: password },
  });

  return client.send(command);
};
```

```
};

import { logger } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-log.js";
import { adminRespondToAuthChallenge } from "../../actions/admin-respond-to-auth-challenge.js";
import { getFirstEntry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-csv.js";
import { FILE_USER_POOLS } from "../constants.js";

const verifyUsername = (username) => {
  if (!username) {
    throw new Error(
      `Username is missing. It must be provided as an argument to the 'admin-respond-to-auth-challenge' command.`
    );
  }
};

const verifyTotp = (totp) => {
  if (!totp) {
    throw new Error(
      `Time-based one-time password (TOTP) is missing. It must be provided as an argument to the 'admin-respond-to-auth-challenge' command.`
    );
  }
};

const storeAccessToken = (token) => {
  process.env.AccessToken = token;
};

const adminRespondToAuthChallengeHandler = async (commands) => {
  const [_, username, totp] = commands;

  try {
    verifyUsername(username);
    verifyTotp(totp);

    const [userPoolId, clientId] = getFirstEntry(FILE_USER_POOLS);
    const session = process.env.SESSION;

    const { AuthenticationResult } = await adminRespondToAuthChallenge({
      clientId,
      userPoolId,
      username,
```

```
        totp,
        session,
    });

    storeAccessToken(AuthenticationResult.AccessToken);

    logger.log("Successfully authenticated.");
} catch (err) {
    logger.error(err);
}
};

export { adminRespondToAuthChallengeHandler };

const respondToAuthChallenge = ({
    clientId,
    username,
    session,
    userPoolId,
    code,
}) => {
    const client = new CognitoIdentityProviderClient({});

    const command = new RespondToAuthChallengeCommand({
        ChallengeName: ChallengeNameType.SOFTWARE_TOKEN_MFA,
        ChallengeResponses: {
            SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE: code,
            USERNAME: username,
        },
        ClientId: clientId,
        UserPoolId: userPoolId,
        Session: session,
    });

    return client.send(command);
};

import { logger } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-log.js";
import { verifySoftwareToken } from "../../actions/verify-software-token.js";

const validateTotp = (totp) => {
    if (!totp) {
        throw new Error(
```

```

        `Time-based one-time password (TOTP) must be provided to the 'validate-
software-token' command.` ,
    );
}
};
const verifySoftwareTokenHandler = async (commands) => {
    const [_ , totp] = commands;

    try {
        validateTotp(totp);

        logger.log("Verifying TOTP.");
        await verifySoftwareToken(totp);
        logger.log("TOTP Verified. Run 'admin-initiate-auth' again to sign-in.");
    } catch (err) {
        logger.error(err);
    }
};

export { verifySoftwareTokenHandler };

const verifySoftwareToken = (totp) => {
    const client = new CognitoIdentityProviderClient({});

    // The 'Session' is provided in the response to 'AssociateSoftwareToken'.
    const session = process.env.SESSION;

    if (!session) {
        throw new Error(
            "Missing a valid Session. Did you run 'admin-initiate-auth'?",
        );
    }

    const command = new VerifySoftwareTokenCommand({
        Session: session,
        UserCode: totp,
    });

    return client.send(command);
};

```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK for JavaScript .

- [AdminGetUser](#)
- [AdminInitiateAuth](#)
- [AdminRespondToAuthChallenge](#)
- [AssociateSoftwareToken](#)
- [ConfirmDevice](#)
- [ConfirmSignUp](#)
- [InitiateAuth](#)
- [ListUsers](#)
- [ResendConfirmationCode](#)
- [RespondToAuthChallenge](#)
- [SignUp](#)
- [VerifySoftwareToken](#)

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

/**

Before running this Kotlin code example, set up your development environment, including your credentials.

For more information, see the following documentation:

<https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-kotlin/latest/developer-guide/setup.html>

TIP: To set up the required user pool, run the AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) script provided in this GitHub repo at `resources/cdk/cognito_scenario_user_pool_with_mfa`.

This code example performs the following operations:

1. Invokes the `signUp` method to sign up a user.
 2. Invokes the `adminGetUser` method to get the user's confirmation status.
 3. Invokes the `ResendConfirmationCode` method if the user requested another code.
 4. Invokes the `confirmSignUp` method.
 5. Invokes the `initiateAuth` to sign in. This results in being prompted to set up TOTP (time-based one-time password). (The response is "ChallengeName": "MFA_SETUP").
 6. Invokes the `AssociateSoftwareToken` method to generate a TOTP MFA private key. This can be used with Google Authenticator.
 7. Invokes the `VerifySoftwareToken` method to verify the TOTP and register for MFA.
 8. Invokes the `AdminInitiateAuth` to sign in again. This results in being prompted to submit a TOTP (Response: "ChallengeName": "SOFTWARE_TOKEN_MFA").
 9. Invokes the `AdminRespondToAuthChallenge` to get back a token.
- */

```
suspend fun main(args: Array<String>) {
    val usage = """
        Usage:
            <clientId> <poolId>
        Where:
            clientId - The app client Id value that you can get from the AWS CDK
script.
            poolId - The pool Id that you can get from the AWS CDK script.
        """

    if (args.size != 2) {
        println(usage)
        exitProcess(1)
    }

    val clientId = args[0]
    val poolId = args[1]

    // Use the console to get data from the user.
    println("**** Enter your use name")
    val in0b = Scanner(System.`in`)
    val userName = in0b.nextLine()
    println(userName)

    println("**** Enter your password")
    val password: String = in0b.nextLine()

    println("**** Enter your email")
```

```

    val email = in0b.nextLine()

    println("**** Signing up $userName")
    signUp(clientId, userName, password, email)

    println("**** Getting $userName in the user pool")
    getAdminUser(userName, poolId)

    println("**** Conformation code sent to $userName. Would you like to send a
new code? (Yes/No)")
    val ans = in0b.nextLine()

    if (ans.compareTo("Yes") == 0) {
        println("**** Sending a new confirmation code")
        resendConfirmationCode(clientId, userName)
    }
    println("**** Enter the confirmation code that was emailed")
    val code = in0b.nextLine()
    confirmSignUp(clientId, code, userName)

    println("**** Rechecking the status of $userName in the user pool")
    getAdminUser(userName, poolId)

    val authResponse = checkAuthMethod(clientId, userName, password, poolId)
    val mySession = authResponse.session
    val newSession = getSecretForAppMFA(mySession)
    println("**** Enter the 6-digit code displayed in Google Authenticator")
    val myCode = in0b.nextLine()

    // Verify the TOTP and register for MFA.
    verifyTOTP(newSession, myCode)
    println("**** Re-enter a 6-digit code displayed in Google Authenticator")
    val mfaCode: String = in0b.nextLine()
    val authResponse1 = checkAuthMethod(clientId, userName, password, poolId)
    val session2 = authResponse1.session
    adminRespondToAuthChallenge(userName, clientId, mfaCode, session2)
}

suspend fun checkAuthMethod(
    clientIdVal: String,
    userNameVal: String,
    passwordVal: String,
    userPoolIdVal: String,
): AdminInitiateAuthResponse {

```



```

    val authParas = mutableMapOf<String, String>()
    authParas["USERNAME"] = userNameVal
    authParas["PASSWORD"] = passwordVal

    val authRequest =
        AdminInitiateAuthRequest {
            clientId = clientIdVal
            userPoolId = userPoolIdVal
            authParameters = authParas
            authFlow = AuthFlowType.AdminUserPasswordAuth
        }

    CognitoIdentityProviderClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use
    { identityProviderClient ->
        val response = identityProviderClient.adminInitiateAuth(authRequest)
        println("Result Challenge is ${response.challengeName}")
        return response
    }
}

suspend fun resendConfirmationCode(
    clientIdVal: String?,
    userNameVal: String?,
) {
    val codeRequest =
        ResendConfirmationCodeRequest {
            clientId = clientIdVal
            username = userNameVal
        }

    CognitoIdentityProviderClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use
    { identityProviderClient ->
        val response = identityProviderClient.resendConfirmationCode(codeRequest)
        println("Method of delivery is " +
            (response.codeDeliveryDetails?.deliveryMedium))
    }
}

// Respond to an authentication challenge.
suspend fun adminRespondToAuthChallenge(
    userName: String,
    clientIdVal: String?,
    mfaCode: String,
    sessionVal: String?,

```

```

) {
    println("SOFTWARE_TOKEN_MFA challenge is generated")
    val challengeResponsesOb = mutableMapOf<String, String>()
    challengeResponsesOb["USERNAME"] = userName
    challengeResponsesOb["SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE"] = mfaCode

    val adminRespondToAuthChallengeRequest =
        AdminRespondToAuthChallengeRequest {
            challengeName = ChallengeNameType.SoftwareTokenMfa
            clientId = clientIdVal
            challengeResponses = challengeResponsesOb
            session = sessionVal
        }

    CognitoIdentityProviderClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use
    { identityProviderClient ->
        val respondToAuthChallengeResult =
            identityProviderClient.adminRespondToAuthChallenge(adminRespondToAuthChallengeRequest)
        println("respondToAuthChallengeResult.getAuthenticationResult()
        ${respondToAuthChallengeResult.authenticationResult}")
    }
}

// Verify the TOTP and register for MFA.
suspend fun verifyTOTP(
    sessionVal: String?,
    codeVal: String?,
) {
    val tokenRequest =
        VerifySoftwareTokenRequest {
            userCode = codeVal
            session = sessionVal
        }

    CognitoIdentityProviderClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use
    { identityProviderClient ->
        val verifyResponse =
            identityProviderClient.verifySoftwareToken(tokenRequest)
        println("The status of the token is ${verifyResponse.status}")
    }
}

suspend fun getSecretForAppMFA(sessionVal: String?): String? {
    val softwareTokenRequest =

```

```

        AssociateSoftwareTokenRequest {
            session = sessionVal
        }

        CognitoIdentityProviderClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use
    { identityProviderClient ->
        val tokenResponse =
            identityProviderClient.associateSoftwareToken(softwareTokenRequest)
        val secretCode = tokenResponse.secretCode
        println("Enter this token into Google Authenticator")
        println(secretCode)
        return tokenResponse.session
    }
}

suspend fun confirmSignUp(
    clientIdVal: String?,
    codeVal: String?,
    userNameVal: String?,
) {
    val signUpRequest =
        ConfirmSignUpRequest {
            clientId = clientIdVal
            confirmationCode = codeVal
            username = userNameVal
        }

    CognitoIdentityProviderClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use
    { identityProviderClient ->
        identityProviderClient.confirmSignUp(signUpRequest)
        println("$userNameVal was confirmed")
    }
}

suspend fun getAdminUser(
    userNameVal: String?,
    poolIdVal: String?,
) {
    val userRequest =
        AdminGetUserRequest {
            username = userNameVal
            userPoolId = poolIdVal
        }
}

```

```

    CognitoIdentityProviderClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use
    { identityProviderClient ->
        val response = identityProviderClient.adminGetUser(userRequest)
        println("User status ${response.userStatus}")
    }
}

suspend fun signUp(
    clientIdVal: String?,
    userNameVal: String?,
    passwordVal: String?,
    emailVal: String?,
) {
    val userAttrs =
        AttributeType {
            name = "email"
            value = emailVal
        }

    val userAttrsList = mutableListOf<AttributeType>()
    userAttrsList.add(userAttrs)
    val signUpRequest =
        SignUpRequest {
            userAttributes = userAttrsList
            username = userNameVal
            clientId = clientIdVal
            password = passwordVal
        }

    CognitoIdentityProviderClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use
    { identityProviderClient ->
        identityProviderClient.signUp(signUpRequest)
        println("User has been signed up")
    }
}

```

- Lihat detail API di topik-topik berikut dalam Referensi API AWS SDK For Kotlin.
 - [AdminGetUser](#)
 - [AdminInitiateAuth](#)
 - [AdminRespondToAuthChallenge](#)
 - [AssociateSoftwareToken](#)

- [ConfirmDevice](#)
- [ConfirmSignUp](#)
- [InitiateAuth](#)
- [ListUsers](#)
- [ResendConfirmationCode](#)
- [RespondToAuthChallenge](#)
- [SignUp](#)
- [VerifySoftwareToken](#)

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Buat kelas yang membungkus fungsi Amazon Cognito yang digunakan dalam skenario.

```
class CognitoIdentityProviderWrapper:
    """Encapsulates Amazon Cognito actions"""

    def __init__(self, cognito_idp_client, user_pool_id, client_id,
client_secret=None):
        """
        :param cognito_idp_client: A Boto3 Amazon Cognito Identity Provider
client.
        :param user_pool_id: The ID of an existing Amazon Cognito user pool.
        :param client_id: The ID of a client application registered with the user
pool.
        :param client_secret: The client secret, if the client has a secret.
        """
        self.cognito_idp_client = cognito_idp_client
        self.user_pool_id = user_pool_id
        self.client_id = client_id
        self.client_secret = client_secret
```

```

def _secret_hash(self, user_name):
    """
    Calculates a secret hash from a user name and a client secret.

    :param user_name: The user name to use when calculating the hash.
    :return: The secret hash.
    """
    key = self.client_secret.encode()
    msg = bytes(user_name + self.client_id, "utf-8")
    secret_hash = base64.b64encode(
        hmac.new(key, msg, digestmod=hashlib.sha256).digest()
    ).decode()
    logger.info("Made secret hash for %s: %s.", user_name, secret_hash)
    return secret_hash

def sign_up_user(self, user_name, password, user_email):
    """
    Signs up a new user with Amazon Cognito. This action prompts Amazon
    Cognito
    to send an email to the specified email address. The email contains a
    code that
    can be used to confirm the user.

    When the user already exists, the user status is checked to determine
    whether
    the user has been confirmed.

    :param user_name: The user name that identifies the new user.
    :param password: The password for the new user.
    :param user_email: The email address for the new user.
    :return: True when the user is already confirmed with Amazon Cognito.
             Otherwise, false.
    """
    try:
        kwargs = {
            "ClientId": self.client_id,
            "Username": user_name,
            "Password": password,
            "UserAttributes": [{"Name": "email", "Value": user_email}],
        }
        if self.client_secret is not None:
            kwargs["SecretHash"] = self._secret_hash(user_name)
        response = self.cognito_idp_client.sign_up(**kwargs)

```

```

        confirmed = response["UserConfirmed"]
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "UsernameExistsException":
            response = self.cognito_idp_client.admin_get_user(
                UserPoolId=self.user_pool_id, Username=user_name
            )
            logger.warning(
                "User %s exists and is %s.", user_name,
                response["UserStatus"]
            )
            confirmed = response["UserStatus"] == "CONFIRMED"
        else:
            logger.error(
                "Couldn't sign up %s. Here's why: %s: %s",
                user_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
    return confirmed

def resend_confirmation(self, user_name):
    """
    Prompts Amazon Cognito to resend an email with a new confirmation code.

    :param user_name: The name of the user who will receive the email.
    :return: Delivery information about where the email is sent.
    """
    try:
        kwargs = {"ClientId": self.client_id, "Username": user_name}
        if self.client_secret is not None:
            kwargs["SecretHash"] = self._secret_hash(user_name)
        response = self.cognito_idp_client.resend_confirmation_code(**kwargs)
        delivery = response["CodeDeliveryDetails"]
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't resend confirmation to %s. Here's why: %s: %s",
            user_name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:

```

```

        return delivery

def confirm_user_sign_up(self, user_name, confirmation_code):
    """
    Confirms a previously created user. A user must be confirmed before they
    can sign in to Amazon Cognito.

    :param user_name: The name of the user to confirm.
    :param confirmation_code: The confirmation code sent to the user's
registered
                           email address.
    :return: True when the confirmation succeeds.
    """
    try:
        kwargs = {
            "ClientId": self.client_id,
            "Username": user_name,
            "ConfirmationCode": confirmation_code,
        }
        if self.client_secret is not None:
            kwargs["SecretHash"] = self._secret_hash(user_name)
        self.cognito_idp_client.confirm_sign_up(**kwargs)
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't confirm sign up for %s. Here's why: %s: %s",
            user_name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return True

def list_users(self):
    """
    Returns a list of the users in the current user pool.

    :return: The list of users.
    """
    try:
        response =
self.cognito_idp_client.list_users(UserPoolId=self.user_pool_id)

```



```

        users = response["Users"]
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't list users for %s. Here's why: %s: %s",
            self.user_pool_id,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        return users

def start_sign_in(self, user_name, password):
    """
    Starts the sign-in process for a user by using administrator credentials.
    This method of signing in is appropriate for code running on a secure
    server.

    If the user pool is configured to require MFA and this is the first sign-
    in
    for the user, Amazon Cognito returns a challenge response to set up an
    MFA application. When this occurs, this function gets an MFA secret from
    Amazon Cognito and returns it to the caller.

    :param user_name: The name of the user to sign in.
    :param password: The user's password.
    :return: The result of the sign-in attempt. When sign-in is successful,
    this
        returns an access token that can be used to get AWS credentials.
    Otherwise,
        Amazon Cognito returns a challenge to set up an MFA application,
        or a challenge to enter an MFA code from a registered MFA
    application.
    """
    try:
        kwargs = {
            "UserPoolId": self.user_pool_id,
            "ClientId": self.client_id,
            "AuthFlow": "ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH",
            "AuthParameters": {"USERNAME": user_name, "PASSWORD": password},
        }
        if self.client_secret is not None:

```

```

        kwargs["AuthParameters"]["SECRET_HASH"] =
self._secret_hash(user_name)
        response = self.cognito_idp_client.admin_initiate_auth(**kwargs)
        challenge_name = response.get("ChallengeName", None)
        if challenge_name == "MFA_SETUP":
            if (
                "SOFTWARE_TOKEN_MFA"
                in response["ChallengeParameters"]["MFAS_CAN_SETUP"]
            ):
                response.update(self.get_mfa_secret(response["Session"]))
            else:
                raise RuntimeError(
                    "The user pool requires MFA setup, but the user pool is
not "
                    "configured for TOTP MFA. This example requires TOTP
MFA."
                )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't start sign in for %s. Here's why: %s: %s",
                user_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            response.pop("ResponseMetadata", None)
            return response

    def get_mfa_secret(self, session):
        """
        Gets a token that can be used to associate an MFA application with the
        user.

        :param session: Session information returned from a previous call to
        initiate
                        authentication.
        :return: An MFA token that can be used to set up an MFA application.
        """
        try:
            response =
self.cognito_idp_client.associate_software_token(Session=session)
        except ClientError as err:

```

```

        logger.error(
            "Couldn't get MFA secret. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        response.pop("ResponseMetadata", None)
        return response

def verify_mfa(self, session, user_code):
    """
    Verify a new MFA application that is associated with a user.

    :param session: Session information returned from a previous call to
initiate
                        authentication.
    :param user_code: A code generated by the associated MFA application.
    :return: Status that indicates whether the MFA application is verified.
    """
    try:
        response = self.cognito_idp_client.verify_software_token(
            Session=session, UserCode=user_code
        )
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't verify MFA. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
    else:
        response.pop("ResponseMetadata", None)
        return response

def respond_to_mfa_challenge(self, user_name, session, mfa_code):
    """
    Responds to a challenge for an MFA code. This completes the second step
of
    a two-factor sign-in. When sign-in is successful, it returns an access
token
    that can be used to get AWS credentials from Amazon Cognito.

```

```

        :param user_name: The name of the user who is signing in.
        :param session: Session information returned from a previous call to
initiate
                        authentication.
        :param mfa_code: A code generated by the associated MFA application.
        :return: The result of the authentication. When successful, this contains
an
                access token for the user.
        """
        try:
            kwargs = {
                "UserPoolId": self.user_pool_id,
                "ClientId": self.client_id,
                "ChallengeName": "SOFTWARE_TOKEN_MFA",
                "Session": session,
                "ChallengeResponses": {
                    "USERNAME": user_name,
                    "SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE": mfa_code,
                },
            }
            if self.client_secret is not None:
                kwargs["ChallengeResponses"]["SECRET_HASH"] = self._secret_hash(
                    user_name
                )
            response =
self.cognito_idp_client.admin_respond_to_auth_challenge(**kwargs)
            auth_result = response["AuthenticationResult"]
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "ExpiredCodeException":
                logger.warning(
                    "Your MFA code has expired or has been used already. You
might have "
                    "to wait a few seconds until your app shows you a new code."
                )
            else:
                logger.error(
                    "Couldn't respond to mfa challenge for %s. Here's why: %s:
%s",
                    user_name,
                    err.response["Error"]["Code"],
                    err.response["Error"]["Message"],
                )
            raise

```

```

        else:
            return auth_result

    def confirm_mfa_device(
        self,
        user_name,
        device_key,
        device_group_key,
        device_password,
        access_token,
        aws_srp,
    ):
        """
        Confirms an MFA device to be tracked by Amazon Cognito. When a device is
        tracked, its key and password can be used to sign in without requiring a
        new MFA code from the MFA application.

        :param user_name: The user that is associated with the device.
        :param device_key: The key of the device, returned by Amazon Cognito.
        :param device_group_key: The group key of the device, returned by Amazon
        Cognito.
        :param device_password: The password that is associated with the device.
        :param access_token: The user's access token.
        :param aws_srp: A class that helps with Secure Remote Password (SRP)
        calculations. The scenario associated with this example
        uses the warrant package.
        :return: True when the user must confirm the device. Otherwise, False.
        When False, the device is automatically confirmed and tracked.
        """
        srp_helper = aws_srp.AWSSRP(
            username=user_name,
            password=device_password,
            pool_id="_",
            client_id=self.client_id,
            client_secret=None,
            client=self.cognito_idp_client,
        )
        device_and_pw = f"{device_group_key}{device_key}:{device_password}"
        device_and_pw_hash = aws_srp.hash_sha256(device_and_pw.encode("utf-8"))
        salt = aws_srp.pad_hex(aws_srp.get_random(16))

```

```

        x_value = aws_srp.hex_to_long(aws_srp.hex_hash(salt +
device_and_pw_hash))
        verifier = aws_srp.pad_hex(pow(srp_helper.val_g, x_value,
srp_helper.big_n))
        device_secret_verifier_config = {
            "PasswordVerifier": base64.standard_b64encode(
                bytearray.fromhex(verifier)
            ).decode("utf-8"),
            "Salt":
base64.standard_b64encode(bytearray.fromhex(salt)).decode("utf-8"),
        }
        try:
            response = self.cognito_idp_client.confirm_device(
                AccessToken=access_token,
                DeviceKey=device_key,
                DeviceSecretVerifierConfig=device_secret_verifier_config,
            )
            user_confirm = response["UserConfirmationNecessary"]
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't confirm mfa device %s. Here's why: %s: %s",
                device_key,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return user_confirm

def sign_in_with_tracked_device(
    self,
    user_name,
    password,
    device_key,
    device_group_key,
    device_password,
    aws_srp,
):
    """
    Signs in to Amazon Cognito as a user who has a tracked device. Signing in
    with a tracked device lets a user sign in without entering a new MFA
    code.

```

Signing in with a tracked device requires that the client respond to the SRP protocol. The scenario associated with this example uses the warrant package to help with SRP calculations.

For more information on SRP, see https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Remote_Password_protocol.

```

:param user_name: The user that is associated with the device.
:param password: The user's password.
:param device_key: The key of a tracked device.
:param device_group_key: The group key of a tracked device.
:param device_password: The password that is associated with the device.
:param aws_srp: A class that helps with SRP calculations. The scenario
                 associated with this example uses the warrant package.
:return: The result of the authentication. When successful, this contains
an
        access token for the user.
"""
try:
    srp_helper = aws_srp.AWSSRP(
        username=user_name,
        password=device_password,
        pool_id="_",
        client_id=self.client_id,
        client_secret=None,
        client=self.cognito_idp_client,
    )

    response_init = self.cognito_idp_client.initiate_auth(
        ClientId=self.client_id,
        AuthFlow="USER_PASSWORD_AUTH",
        AuthParameters={
            "USERNAME": user_name,
            "PASSWORD": password,
            "DEVICE_KEY": device_key,
        },
    )
    if response_init["ChallengeName"] != "DEVICE_SRP_AUTH":
        raise RuntimeError(
            f"Expected DEVICE_SRP_AUTH challenge but got {response_init['ChallengeName']}."
        )

```

```
auth_params = srp_helper.get_auth_params()
auth_params["DEVICE_KEY"] = device_key
response_auth = self.cognito_idp_client.respond_to_auth_challenge(
    ClientId=self.client_id,
    ChallengeName="DEVICE_SRP_AUTH",
    ChallengeResponses=auth_params,
)
if response_auth["ChallengeName"] != "DEVICE_PASSWORD_VERIFIER":
    raise RuntimeError(
        f"Expected DEVICE_PASSWORD_VERIFIER challenge but got "
        f"{response_auth['ChallengeName']}."
    )

challenge_params = response_auth["ChallengeParameters"]
challenge_params["USER_ID_FOR_SRP"] = device_group_key + device_key
cr = srp_helper.process_challenge(challenge_params, {"USERNAME":
user_name})
cr["USERNAME"] = user_name
cr["DEVICE_KEY"] = device_key
response_verifier =
self.cognito_idp_client.respond_to_auth_challenge(
    ClientId=self.client_id,
    ChallengeName="DEVICE_PASSWORD_VERIFIER",
    ChallengeResponses=cr,
)
auth_tokens = response_verifier["AuthenticationResult"]
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't start client sign in for %s. Here's why: %s: %s",
        user_name,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
else:
    return auth_tokens
```


Buat kelas yang menjalankan skenario. Contoh ini juga mendaftarkan perangkat MFA untuk dilacak oleh Amazon Cognito dan menunjukkan cara masuk dengan menggunakan kata sandi dan informasi dari perangkat yang dilacak. Ini menghindari kebutuhan untuk memasukkan kode MFA baru.

```
def run_scenario(cognito_idp_client, user_pool_id, client_id):
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

    print("-" * 88)
    print("Welcome to the Amazon Cognito user signup with MFA demo.")
    print("-" * 88)

    cog_wrapper = CognitoIdentityProviderWrapper(
        cognito_idp_client, user_pool_id, client_id
    )

    user_name = q.ask("Let's sign up a new user. Enter a user name: ",
q.non_empty)
    password = q.ask("Enter a password for the user: ", q.non_empty)
    email = q.ask("Enter a valid email address that you own: ", q.non_empty)
    confirmed = cog_wrapper.sign_up_user(user_name, password, email)
    while not confirmed:
        print(
            f"User {user_name} requires confirmation. Check {email} for "
            f"a verification code."
        )
        confirmation_code = q.ask("Enter the confirmation code from the email: ")
        if not confirmation_code:
            if q.ask("Do you need another confirmation code (y/n)? ",
q.is_yesno):
                delivery = cog_wrapper.resend_confirmation(user_name)
                print(
                    f"Confirmation code sent by {delivery['DeliveryMedium']] "
                    f"to {delivery['Destination']}."
                )
            else:
                confirmed = cog_wrapper.confirm_user_sign_up(user_name,
confirmation_code)
        print(f"User {user_name} is confirmed and ready to use.")
        print("-" * 88)

    print("Let's get a list of users in the user pool.")
    q.ask("Press Enter when you're ready.")
```

```

users = cog_wrapper.list_users()
if users:
    print(f"Found {len(users)} users:")
    pp(users)
else:
    print("No users found.")
print("-" * 88)

print("Let's sign in and get an access token.")
auth_tokens = None
challenge = "ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH"
response = {}
while challenge is not None:
    if challenge == "ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH":
        response = cog_wrapper.start_sign_in(user_name, password)
        challenge = response["ChallengeName"]
    elif response["ChallengeName"] == "MFA_SETUP":
        print("First, we need to set up an MFA application.")
        qr_img = qrcode.make(
            f"otpauth://totp/{user_name}?secret={response['SecretCode']}"
        )
        qr_img.save("qr.png")
        q.ask(
            "Press Enter to see a QR code on your screen. Scan it into an MFA
"
            "application, such as Google Authenticator."
        )
        webbrowser.open("qr.png")
        mfa_code = q.ask(
            "Enter the verification code from your MFA application: ",
q.non_empty
        )
        response = cog_wrapper.verify_mfa(response["Session"], mfa_code)
        print(f"MFA device setup {response['Status']}")
        print("Now that an MFA application is set up, let's sign in again.")
        print(
            "You might have to wait a few seconds for a new MFA code to
appear in "
            "your MFA application."
        )
        challenge = "ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH"
    elif response["ChallengeName"] == "SOFTWARE_TOKEN_MFA":
        auth_tokens = None
        while auth_tokens is None:

```

```

        mfa_code = q.ask(
            "Enter a verification code from your MFA application: ",
q.non_empty
        )
        auth_tokens = cog_wrapper.respond_to_mfa_challenge(
            user_name, response["Session"], mfa_code
        )
        print(f"You're signed in as {user_name}.")
        print("Here's your access token:")
        pp(auth_tokens["AccessToken"])
        print("And your device information:")
        pp(auth_tokens["NewDeviceMetadata"])
        challenge = None
    else:
        raise Exception(f"Got unexpected challenge
{response['ChallengeName']}")
    print("-" * 88)

    device_group_key = auth_tokens["NewDeviceMetadata"]["DeviceGroupKey"]
    device_key = auth_tokens["NewDeviceMetadata"]["DeviceKey"]
    device_password = base64.standard_b64encode(os.urandom(40)).decode("utf-8")

    print("Let's confirm your MFA device so you don't have re-enter MFA tokens
for it.")
    q.ask("Press Enter when you're ready.")
    cog_wrapper.confirm_mfa_device(
        user_name,
        device_key,
        device_group_key,
        device_password,
        auth_tokens["AccessToken"],
        aws_srp,
    )
    print(f"Your device {device_key} is confirmed.")
    print("-" * 88)

    print(
        f"Now let's sign in as {user_name} from your confirmed device
{device_key}.\n"
        f"Because this device is tracked by Amazon Cognito, you won't have to re-
enter an MFA code."
    )
    q.ask("Press Enter when ready.")
    auth_tokens = cog_wrapper.sign_in_with_tracked_device(

```

```

        user_name, password, device_key, device_group_key, device_password,
        aws_srp
    )
    print("You're signed in. Your access token is:")
    pp(auth_tokens["AccessToken"])
    print("-" * 88)

    print("Don't forget to delete your user pool when you're done with this
example.")
    print("\nThanks for watching!")
    print("-" * 88)

def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Shows how to sign up a new user with Amazon Cognito and
associate "
        "the user with an MFA application for multi-factor authentication."
    )
    parser.add_argument(
        "user_pool_id", help="The ID of the user pool to use for the example."
    )
    parser.add_argument(
        "client_id", help="The ID of the client application to use for the
example."
    )
    args = parser.parse_args()
    try:
        run_scenario(boto3.client("cognito-idp"), args.user_pool_id,
args.client_id)
    except Exception:
        logging.exception("Something went wrong with the demo.")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk Python (Boto3).
 - [AdminGetUser](#)
 - [AdminInitiateAuth](#)
 - [AdminRespondToAuthChallenge](#)

- [AssociateSoftwareToken](#)
- [ConfirmDevice](#)
- [ConfirmSignUp](#)
- [InitiateAuth](#)
- [ListUsers](#)
- [ResendConfirmationCode](#)
- [RespondToAuthChallenge](#)
- [SignUp](#)
- [VerifySoftwareToken](#)

Swift

SDK para Swift

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Package.swiftBerkasnya.

```
// swift-tools-version: 5.9
//
// The swift-tools-version declares the minimum version of Swift required to
// build this package.

import PackageDescription

let package = Package(
    name: "cognito-scenario",
    // Let Xcode know the minimum Apple platforms supported.
    platforms: [
        .macOS(.v13),
        .iOS(.v15)
    ],
    dependencies: [
        // Dependencies declare other packages that this package depends on.
```

```

        .package(
            url: "https://github.com/aws-labs/aws-sdk-swift",
            from: "1.0.0"),
        .package(
            url: "https://github.com/apple/swift-argument-parser.git",
            branch: "main"
        )
    ],
    targets: [
        // Targets are the basic building blocks of a package, defining a module
        // or a test suite.
        // Targets can depend on other targets in this package and products
        // from dependencies.
        .executableTarget(
            name: "cognito-scenario",
            dependencies: [
                .product(name: "AWSCognitoIdentityProvider", package: "aws-sdk-
swift"),
                .product(name: "ArgumentParser", package: "swift-argument-
parser")
            ],
            path: "Sources")
    ]
)

```

File kode Swift.

```

// An example demonstrating various features of Amazon Cognito. Before running
// this Swift code example, set up your development environment, including
// your credentials.
//
// For more information, see the following documentation:
// https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-kotlin/latest/developer-guide/setup.html
//
// TIP: To set up the required user pool, run the AWS Cloud Development Kit
// (AWS CDK) script provided in this GitHub repo at
// resources/cdk/cognito_scenario_user_pool_with_mfa.
//
// This example performs the following functions:
//
// 1. Invokes the signUp method to sign up a user.

```

```
// 2. Invokes the adminGetUser method to get the user's confirmation status.
// 3. Invokes the ResendConfirmationCode method if the user requested another
//    code.
// 4. Invokes the confirmSignUp method.
// 5. Invokes the initiateAuth to sign in. This results in being prompted to
//    set up TOTP (time-based one-time password). (The response is
//    "ChallengeName": "MFA_SETUP").
// 6. Invokes the AssociateSoftwareToken method to generate a TOTP MFA private
//    key. This can be used with Google Authenticator.
// 7. Invokes the VerifySoftwareToken method to verify the TOTP and register
//    for MFA.
// 8. Invokes the AdminInitiateAuth to sign in again. This results in being
//    prompted to submit a TOTP (Response: "ChallengeName":
//    "SOFTWARE_TOKEN_MFA").
// 9. Invokes the AdminRespondToAuthChallenge to get back a token.
```

```
import ArgumentParser
```

```
import Foundation
```

```
import AWSClientRuntime
```

```
import AWSCognitoIdentityProvider
```

```
struct ExampleCommand: ParsableCommand {
    @Argument(help: "The application clientId.")
    var clientId: String
    @Argument(help: "The user pool ID to use.")
    var poolId: String
    @Option(help: "Name of the Amazon Region to use")
    var region = "us-east-1"

    static var configuration = CommandConfiguration(
        commandName: "cognito-scenario",
        abstract: ""
        Demonstrates various features of Amazon Cognito.
        "",
        discussion: ""
        ""
    )
```

```
/// Prompt for an input string of at least a minimum length.
```

```
///
```

```
/// - Parameters:
```

```
///   - prompt: The prompt string to display.
```

```
///   - minLength: The minimum number of characters to allow in the
```

```

    /// response. Default value is 0.
    ///
    /// - Returns: The entered string.
    func stringRequest(_ prompt: String, minLength: Int = 1) -> String {
        while true {
            print(prompt, terminator: "")
            let str = readLine()

            guard let str else {
                continue
            }
            if str.count >= minLength {
                return str
            } else {
                print("*** Response must be at least \((minLength) character(s)
long.")
            }
        }
    }

    /// Ask a yes/no question.
    ///
    /// - Parameter prompt: A prompt string to print.
    ///
    /// - Returns: `true` if the user answered "Y", otherwise `false`.
    func yesNoRequest(_ prompt: String) -> Bool {
        while true {
            let answer = stringRequest(prompt).lowercased()
            if answer == "y" || answer == "n" {
                return answer == "y"
            }
        }
    }

    /// Get information about a specific user in a user pool.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - cipClient: The Amazon Cognito Identity Provider client to use.
    ///   - userName: The user to retrieve information about.
    ///   - userPoolId: The user pool to search for the specified user.
    ///
    /// - Returns: `true` if the user's information was successfully
    ///   retrieved. Otherwise returns `false`.
    func adminGetUser(cipClient: CognitoIdentityProviderClient, userName: String,

```



```

        userPoolId: String) async -> Bool {
    do {
        let output = try await cipClient.adminGetUser(
            input: AdminGetUserInput(
                userPoolId: userPoolId,
                username: userName
            )
        )

        guard let userStatus = output.userStatus else {
            print("*** Unable to get the user's status.")
            return false
        }

        print("User status: \(userStatus)")
        return true
    } catch {
        return false
    }
}

/// Create a new user in a user pool.
///
/// - Parameters:
///   - cipClient: The `CognitoIdentityProviderClient` to use.
///   - clientId: The ID of the app client to create a user for.
///   - userName: The username for the new user.
///   - password: The new user's password.
///   - email: The new user's email address.
///
/// - Returns: `true` if successful; otherwise `false`.
func signUp(cipClient: CognitoIdentityProviderClient, clientId: String,
userName: String, password: String, email: String) async -> Bool {
    let emailAttr = CognitoIdentityProviderClientTypes.AttributeType(
        name: "email",
        value: email
    )

    let userAttrsList = [emailAttr]

    do {
        _ = try await cipClient.signUp(
            input: SignUpInput(
                clientId: clientId,

```

```

        password: password,
        userAttributes: userAttrsList,
        username: userName
    )

    )

    print("====> User \(userName) signed up.")
} catch _ as AWSIdentityProvider.UsernameExistsException {
    print("*** The username \(userName) already exists. Please use a
different one.")
    return false
} catch let error as AWSIdentityProvider.InvalidPasswordException
{
    print("*** Error: The specified password is invalid. Reason:
\((error.properties.message ?? "<none available>").")
    return false
} catch _ as AWSIdentityProvider.ResourceNotFoundException {
    print("*** Error: The specified client ID \(clientId) doesn't
exist.")
    return false
} catch {
    print("*** Unexpected error: \(error)")
    return false
}

return true
}

/// Requests a new confirmation code be sent to the given user's contact
/// method.
///
/// - Parameters:
///   - cipClient: The `CognitoIdentityProviderClient` to use.
///   - clientId: The application client ID.
///   - userName: The user to resend a code for.
///
/// - Returns: `true` if a new code was sent successfully, otherwise
///   `false`.
func resendConfirmationCode(cipClient: CognitoIdentityProviderClient,
clientId: String,
                           userName: String) async -> Bool {
    do {
        let output = try await cipClient.resendConfirmationCode(

```

```

        input: ResendConfirmationCodeInput(
            clientId: clientId,
            username: userName
        )
    )

    guard let deliveryMedium = output.codeDeliveryDetails?.deliveryMedium
else {
    print("*** Unable to get the delivery method for the resent
code.")
    return false
}

    print("=====> A new code has been sent by \$(deliveryMedium)")
    return true
} catch {
    print("*** Unable to resend the confirmation code to user
\$(userName).")
    return false
}
}

/// Submit a confirmation code for the specified user. This is the code as
/// entered by the user after they've received it by email or text
/// message.
///
/// - Parameters:
///   - cipClient: The `CognitoIdentityProviderClient` to use.
///   - clientId: The app client ID the user is signing up for.
///   - userName: The username of the user whose code is being sent.
///   - code: The user's confirmation code.
///
/// - Returns: `true` if the code was successfully confirmed; otherwise
`false`.
func confirmSignUp(cipClient: CognitoIdentityProviderClient, clientId:
String,
                  userName: String, code: String) async -> Bool {
    do {
        _ = try await cipClient.confirmSignUp(
            input: ConfirmSignUpInput(
                clientId: clientId,
                confirmationCode: code,
                username: userName
            )
        )
    }
}

```

```

    )

    print("=====> \(userName) has been confirmed.")
    return true
} catch {
    print("=====> \(userName)'s code was entered incorrectly.")
    return false
}
}

/// Begin an authentication session.
///
/// - Parameters:
///   - cipClient: The `CognitoIdentityProviderClient` to use.
///   - clientId: The app client ID to use.
///   - userName: The username to check.
///   - password: The user's password.
///   - userPoolId: The user pool to use.
///
/// - Returns: The session token associated with this authentication
///   session.
func initiateAuth(cipClient: CognitoIdentityProviderClient, clientId: String,
                  userName: String, password: String,
                  userPoolId: String) async -> String? {
    var authParams: [String: String] = [:]

    authParams["USERNAME"] = userName
    authParams["PASSWORD"] = password

    do {
        let output = try await cipClient.adminInitiateAuth(
            input: AdminInitiateAuthInput(
                authFlow:
CognitoIdentityProviderClientTypes.AuthFlowType.adminUserPasswordAuth,
                authParameters: authParams,
                clientId: clientId,
                userPoolId: userPoolId
            )
        )

        guard let challengeName = output.challengeName else {
            print("*** Invalid response from the auth service.")
            return nil
        }
    }
}

```

```

        print("=====> Response challenge is \(challengeName)")

        return output.session
    } catch _ as UserNotFoundException {
        print("*** The specified username, \(userName), doesn't exist.")
        return nil
    } catch _ as UserNotConfirmedException {
        print("*** The user \(userName) has not been confirmed.")
        return nil
    } catch {
        print("*** An unexpected error occurred.")
        return nil
    }
}

/// Request and display an MFA secret token that the user should enter
/// into their authenticator to set it up for the user account.
///
/// - Parameters:
///   - cipClient: The `CognitoIdentityProviderClient` to use.
///   - authSession: The authentication session to request an MFA secret
///     for.
///
/// - Returns: A string containing the MFA secret token that should be
///   entered into the authenticator software.
func getSecretForAppMFA(cipClient: CognitoIdentityProviderClient,
authSession: String?) async -> String? {
    do {
        let output = try await cipClient.associateSoftwareToken(
            input: AssociateSoftwareTokenInput(
                session: authSession
            )
        )

        guard let secretCode = output.secretCode else {
            print("*** Unable to get the secret code")
            return nil
        }

        print("=====> Enter this token into Google Authenticator:
\((secretCode)")
        return output.session
    } catch _ as SoftwareTokenMFANotFoundException {

```

```

        print("*** The specified user pool isn't configured for MFA.")
        return nil
    } catch {
        print("*** An unexpected error occurred getting the secret for the
app's MFA.")
        return nil
    }
}

/// Confirm that the user's TOTP authenticator is configured correctly by
/// sending a code to it to check that it matches successfully.
///
/// - Parameters:
///   - cipClient: The `CognitoIdentityProviderClient` to use.
///   - session: An authentication session previously returned by an
///     `associateSoftwareToken()` call.
///   - mfaCode: The 6-digit code currently displayed by the user's
///     authenticator, as provided by the user.
func verifyTOTP(cipClient: CognitoIdentityProviderClient, session: String?,
mfaCode: String?) async {
    do {
        let output = try await cipClient.verifySoftwareToken(
            input: VerifySoftwareTokenInput(
                session: session,
                userCode: mfaCode
            )
        )

        guard let tokenStatus = output.status else {
            print("*** Unable to get the token's status.")
            return
        }
        print("====> The token's status is: \(tokenStatus)")
    } catch _ as SoftwareTokenMFANotFoundException {
        print("*** The specified user pool isn't configured for MFA.")
        return
    } catch _ as CodeMismatchException {
        print("*** The specified MFA code doesn't match the expected value.")
        return
    } catch _ as UserNotFoundException {
        print("*** The specified username doesn't exist.")
        return
    } catch _ as UserNotConfirmedException {
        print("*** The user has not been confirmed.")
    }
}

```

```

        return
    } catch {
        print("*** Error verifying the MFA token!")
        return
    }
}

/// Respond to the authentication challenge received from Cognito after
/// initiating an authentication session. This involves sending a current
/// MFA code to the service.
///
/// - Parameters:
///   - cipClient: The `CognitoIdentityProviderClient` to use.
///   - userName: The user's username.
///   - clientId: The app client ID.
///   - userPoolId: The user pool to sign into.
///   - mfaCode: The 6-digit MFA code currently displayed by the user's
///     authenticator.
///   - session: The authentication session to continue processing.
func adminRespondToAuthChallenge(cipClient: CognitoIdentityProviderClient,
    userName: String,
                                clientId: String, userPoolId: String,
mfaCode: String,
                                session: String) async {
    print("====> SOFTWARE_TOKEN_MFA challenge is generated...")

    var challengeResponsesOb: [String: String] = [:]
    challengeResponsesOb["USERNAME"] = userName
    challengeResponsesOb["SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE"] = mfaCode

    do {
        let output = try await cipClient.adminRespondToAuthChallenge(
            input: AdminRespondToAuthChallengeInput(
                challengeName:
CognitoIdentityProviderClientTypes.ChallengeNameType.softwareTokenMfa,
                challengeResponses: challengeResponsesOb,
                clientId: clientId,
                session: session,
                userPoolId: userPoolId
            )
        )

        guard let authenticationResult = output.authenticationResult else {
            print("*** Unable to get authentication result.")
        }
    }
}

```

```

        return
    }

    print("====> Authentication result (JWTs are redacted):")
    print(authenticationResult)
} catch _ as SoftwareTokenMFANotFoundException {
    print("*** The specified user pool isn't configured for MFA.")
    return
} catch _ as CodeMismatchException {
    print("*** The specified MFA code doesn't match the expected value.")
    return
} catch _ as UserNotFoundException {
    print("*** The specified username, \(userName), doesn't exist.")
    return
} catch _ as UserNotConfirmedException {
    print("*** The user \(userName) has not been confirmed.")
    return
} catch let error as NotAuthorizedException {
    print("*** Unauthorized access. Reason: \(error.properties.message ??
"<unknown>")")
} catch {
    print("*** Error responding to the MFA challenge.")
    return
}
}

/// Called by ``main()`` to run the bulk of the example.
func runAsync() async throws {
    let config = try await
CognitoIdentityProviderClient.CognitoIdentityProviderClientConfiguration(region:
region)
    let cipClient = CognitoIdentityProviderClient(config: config)

    print("""
        This example collects information about a user, then creates that
user in the
        specified user pool. Then, it enables Multi-Factor Authentication
(MFA) for that
        user by associating an authenticator application (such as Google
Authenticator
        or a password manager that supports TOTP). Then, the user uses a
code from their
        authenticator application to sign in.
    """)

```



```
        """)

    let userName = stringRequest("Please enter a new username: ")
    let password = stringRequest("Enter a password: ")
    let email = stringRequest("Enter your email address: ", minLength: 5)

    // Submit the sign-up request to AWS.

    print("==> Signing up user \(userName)...")
    if await signUp(cipClient: cipClient, clientId: clientId,
                   userName: userName, password: password,
                   email: email) == false {
        return
    }

    // Check the user's status. This time, it should come back "unconfirmed".

    print("==> Getting the status of user \(userName) from the user pool
(should be 'unconfirmed')...")
    if await adminGetUser(cipClient: cipClient, userName: userName,
userPoolId: poolId) == false {
        return
    }

    // Ask the user if they want a replacement code sent, such as if the
    // code hasn't arrived yet. If the user responds with a "yes," send a
    // new code.

    if yesNoRequest("==> A confirmation code was sent to \(userName). Would
you like to send a new code (Y/N)? ") {
        print("==> Sending a new confirmation code...")
        if await resendConfirmationCode(cipClient: cipClient, clientId:
clientId, userName: userName) == false {
            return
        }
    }

    // Ask the user to enter the confirmation code, then send it to Amazon
    // Cognito to verify it.

    let code = stringRequest("==> Enter the confirmation code sent to
\(userName): ")
    if await confirmSignUp(cipClient: cipClient, clientId: clientId,
userName: userName, code: code) == false {
```

```
        // The code didn't match. Your application may wish to offer to
        // re-send the confirmation code here and try again.
        return
    }

    // Check the user's status again. This time it should come back
    // "confirmed".

    print("==> Rechecking status of user \(userName) in the user pool (should
be 'confirmed')...")
    if await adminGetUser(cipClient: cipClient, userName: userName,
userPoolId: poolId) == false {
        return
    }
    // Check the challenge mode. Here, it should be "mfaSetup", indicating
    // that the user needs to add MFA before using it. This returns a
    // session that can be used to register MFA, or nil if an error occurs.

    let authSession = await initiateAuth(cipClient: cipClient, clientId:
clientId,
                                     userName: userName, password:
password,
                                     userPoolId: poolId)

    if authSession == nil {
        return
    }

    // Ask Cognito for an MFA secret token that the user should enter into
    // their authenticator software (such as Google Authenticator) or
    // password manager to configure it for this user account. This
    // returns a new session that should be used for the new stage of the
    // authentication process.

    let newSession = await getSecretForAppMFA(cipClient: cipClient,
authSession: authSession)
    if newSession == nil {
        return
    }

    // Ask the user to enter the current 6-digit code displayed by their
    // authenticator. Then verify that it matches the value expected for
    // the session.
```

```

        let mfaCode1 = stringRequest("==> Enter the 6-digit code displayed in
your authenticator: ",
                                minLength: 6)
        await verifyTOTP(cipClient: cipClient, session: newSession, mfaCode:
mfaCode1)

        // Ask the user to authenticate now that the authenticator has been
        // configured. This creates a new session using the user's username
        // and password as already entered.

        print("\nNow starting the sign-in process for user \(userName)...\n")

        let session2 = await initiateAuth(cipClient: cipClient, clientId:
clientId,
                                userName: userName, password: password,
userPoolId: poolId)
        guard let session2 else {
            return
        }

        // Now that we have a new auth session, `session2`, ask the user for a
        // new 6-digit code from their authenticator, and send it to the auth
        // session.

        let mfaCode2 = stringRequest("==> Wait for your authenticator to show a
new 6-digit code, then enter it: ",
                                minLength: 6)
        await adminRespondToAuthChallenge(cipClient: cipClient, userName:
userName,
                                clientId: clientId, userPoolId: poolId,
mfaCode: mfaCode2, session: session2)
    }
}

/// The program's asynchronous entry point.
@main
struct Main {
    static func main() async {
        let args = Array(CommandLine.arguments.dropFirst())

        do {
            let command = try ExampleCommand.parse(args)
            try await command.runAsync()
        } catch {

```

```
        ExampleCommand.exit(withError: error)
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk Swift.
 - [AdminGetUser](#)
 - [AdminInitiateAuth](#)
 - [AdminRespondToAuthChallenge](#)
 - [AssociateSoftwareToken](#)
 - [ConfirmDevice](#)
 - [ConfirmSignUp](#)
 - [InitiateAuth](#)
 - [ListUsers](#)
 - [ResendConfirmationCode](#)
 - [RespondToAuthChallenge](#)
 - [SignUp](#)
 - [VerifySoftwareToken](#)

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Menggunakan kumpulan identitas Amazon Cognito dan alur otentikasi

Contoh kode berikut menunjukkan cara membuat aplikasi demo berbasis web yang menunjukkan aliran otentikasi kumpulan identitas.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Menampilkan aplikasi demo berbasis web yang mendemonstrasikan alur otentikasi kumpulan identitas Amazon Cognito, memungkinkan pengguna untuk secara interaktif mengeksplorasi alur otentikasi yang ditingkatkan dan dasar dengan berbagai penyedia identitas.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di [GitHub](#).

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Penyedia Identitas Amazon Cognito

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Menulis data aktivitas kustom dengan fungsi Lambda setelah autentikasi pengguna Amazon Cognito menggunakan SDK AWS

Contoh kode berikut menunjukkan cara menulis data aktivitas kustom dengan fungsi Lambda setelah autentikasi pengguna Amazon Cognito.

- Gunakan fungsi administrator untuk menambahkan pengguna ke kumpulan pengguna.
- Konfigurasi kumpulan pengguna untuk memanggil fungsi Lambda untuk pemicu `PostAuthentication`
- Masuk pengguna baru ke Amazon Cognito.
- Fungsi Lambda menulis informasi kustom ke CloudWatch Log dan ke tabel DynamoDB.
- Dapatkan dan tampilkan data kustom dari tabel DynamoDB, lalu bersihkan sumber daya.

Go

SDK untuk Go V2

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

Jalankan skenario interaktif di penggugah/prompt perintah.

```
import (  
    "context"
```

```

"errors"
"log"
"strings"
"user_pools_and_lambda_triggers/actions"

"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"
"github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
)

// ActivityLog separates the steps of this scenario into individual functions so
// that
// they are simpler to read and understand.
type ActivityLog struct {
    helper      IScenarioHelper
    questioner  demotools.IQuestioner
    resources   Resources
    cognitoActor *actions.CognitoActions
}

// NewActivityLog constructs a new activity log runner.
func NewActivityLog(sdkConfig aws.Config, questioner demotools.IQuestioner,
    helper IScenarioHelper) ActivityLog {
    scenario := ActivityLog{
        helper:      helper,
        questioner:  questioner,
        resources:   Resources{},
        cognitoActor: &actions.CognitoActions{CognitoClient:
            cognitoidentityprovider.NewFromConfig(sdkConfig)},
    }
    scenario.resources.init(scenario.cognitoActor, questioner)
    return scenario
}

// AddUserToPool selects a user from the known users table and uses administrator
// credentials to add the user to the user pool.
func (runner *ActivityLog) AddUserToPool(ctx context.Context, userPoolId string,
    tableName string) (string, string) {
    log.Println("To facilitate this example, let's add a user to the user pool using
    administrator privileges.")
    users, err := runner.helper.GetKnownUsers(ctx, tableName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }

```

```

    }
    user := users.Users[0]
    log.Printf("Adding known user %v to the user pool.\n", user.UserName)
    err = runner.cognitoActor.AdminCreateUser(ctx, userPoolId, user.UserName,
    user.UserEmail)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    pwSet := false
    password := runner.questioner.AskPassword("\nEnter a password that has at least
    eight characters, uppercase, lowercase, numbers and symbols.\n"+
    "(the password will not display as you type):", 8)
    for !pwSet {
        log.Printf("\nSetting password for user '%v'.\n", user.UserName)
        err = runner.cognitoActor.AdminSetUserPassword(ctx, userPoolId, user.UserName,
        password)
        if err != nil {
            var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
            if errors.As(err, &invalidPassword) {
                password = runner.questioner.AskPassword("\nEnter another password:", 8)
            } else {
                panic(err)
            }
        } else {
            pwSet = true
        }
    }

    log.Println(strings.Repeat("-", 88))

    return user.UserName, password
}

// AddActivityLogTrigger adds a Lambda handler as an invocation target for the
// PostAuthentication trigger.
func (runner *ActivityLog) AddActivityLogTrigger(ctx context.Context, userPoolId
string, activityLogArn string) {
    log.Println("Let's add a Lambda function to handle the PostAuthentication
    trigger from Cognito.\n" +
    "This trigger happens after a user is authenticated, and lets your function
    take action, such as logging\n" +
    "the outcome.")
    err := runner.cognitoActor.UpdateTriggers(
        ctx, userPoolId,

```

```

    actions.TriggerInfo{Trigger: actions.PostAuthentication, HandlerArn:
aws.String(activityLogArn)})
if err != nil {
    panic(err)
}
runner.resources.triggers = append(runner.resources.triggers,
actions.PostAuthentication)
log.Printf("Lambda function %v added to user pool %v to handle
PostAuthentication Cognito trigger.\n",
    activityLogArn, userPoolId)

log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// SignInUser signs in as the specified user.
func (runner *ActivityLog) SignInUser(ctx context.Context, clientId string,
    userName string, password string) {
    log.Printf("Now we'll sign in user %v and check the results in the logs and the
DynamoDB table.", userName)
    runner.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.")
    authResult, err := runner.cognitoActor.SignIn(ctx, clientId, userName, password)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    log.Println("Sign in successful.",
        "The PostAuthentication Lambda handler writes custom information to CloudWatch
Logs.")

    runner.resources.userAccessTokens = append(runner.resources.userAccessTokens,
        *authResult.AccessToken)
}

// GetKnownUserLastLogin gets the login info for a user from the Amazon DynamoDB
table and displays it.
func (runner *ActivityLog) GetKnownUserLastLogin(ctx context.Context, tableName
string, userName string) {
    log.Println("The PostAuthentication handler also writes login data to the
DynamoDB table.")
    runner.questioner.Ask("Press Enter when you're ready to continue.")
    users, err := runner.helper.GetKnownUsers(ctx, tableName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    for _, user := range users.Users {

```



```
    if user.UserName == userName {
        log.Println("The last login info for the user in the known users table is:")
        log.Printf("\t%+v", *user.LastLogin)
    }
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// Run runs the scenario.
func (runner *ActivityLog) Run(ctx context.Context, stackName string) {
    defer func() {
        if r := recover(); r != nil {
            log.Println("Something went wrong with the demo.")
            runner.resources.Cleanup(ctx)
        }
    }()

    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
    log.Printf("Welcome\n")

    log.Println(strings.Repeat("-", 88))

    stackOutputs, err := runner.helper.GetStackOutputs(ctx, stackName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    runner.resources.userPoolId = stackOutputs["UserPoolId"]
    runner.helper.PopulateUserTable(ctx, stackOutputs["TableName"])
    userName, password := runner.AddUserToPool(ctx, stackOutputs["UserPoolId"],
        stackOutputs["TableName"])

    runner.AddActivityLogTrigger(ctx, stackOutputs["UserPoolId"],
        stackOutputs["ActivityLogFunctionArn"])
    runner.SignInUser(ctx, stackOutputs["UserPoolClientId"], userName, password)
    runner.helper.ListRecentLogEvents(ctx, stackOutputs["ActivityLogFunctionArn"])
    runner.GetKnownUserLastLogin(ctx, stackOutputs["TableName"], userName)

    runner.resources.Cleanup(ctx)

    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
    log.Println("Thanks for watching!")
    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}
```

Tangani PostAuthentication pelatuk dengan fungsi Lambda.

```
import (
    "context"
    "fmt"
    "log"
    "os"
    "time"

    "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
    "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/dynamodb/attributevalue"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb"
    dynamodbtypes "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb/types"
)

const TABLE_NAME = "TABLE_NAME"

// LoginInfo defines structured login data that can be marshalled to a DynamoDB
// format.
type LoginInfo struct {
    UserPoolId string `dynamodbav:"UserPoolId"`
    ClientId   string `dynamodbav:"ClientId"`
    Time       string `dynamodbav:"Time"`
}

// UserInfo defines structured user data that can be marshalled to a DynamoDB
// format.
type UserInfo struct {
    UserName   string `dynamodbav:"UserName"`
    UserEmail  string `dynamodbav:"UserEmail"`
    LastLogin  LoginInfo `dynamodbav:"LastLogin"`
}

// GetKey marshals the user email value to a DynamoDB key format.
func (user UserInfo) GetKey() map[string]dynamodbtypes.AttributeValue {
    userEmail, err := attributevalue.Marshal(user.UserEmail)
    if err != nil {
```

```

    panic(err)
}
return map[string]dynamodbtypes.AttributeValue{"UserEmail": userEmail}
}

type handler struct {
    dynamoClient *dynamodb.Client
}

// HandleRequest handles the PostAuthentication event by writing custom data to
// the logs and
// to an Amazon DynamoDB table.
func (h *handler) HandleRequest(ctx context.Context,
    event events.CognitoEventUserPoolsPostAuthentication)
(event events.CognitoEventUserPoolsPostAuthentication, error) {
    log.Printf("Received post authentication trigger from %v for user '%v'",
        event.TriggerSource, event.UserName)
    tableName := os.Getenv(TABLE_NAME)
    user := UserInfo{
        UserName:    event.UserName,
        UserEmail:   event.Request.UserAttributes["email"],
        LastLogin:   LoginInfo{
            UserPoolId: event.UserPoolID,
            ClientId:   event.CallerContext.ClientID,
            Time:       time.Now().Format(time.UnixDate),
        },
    }
    // Write to CloudWatch Logs.
    fmt.Printf("#%v", user)

    // Also write to an external system. This examples uses DynamoDB to demonstrate.
    userMap, err := attributevalue.MarshalMap(user)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't marshal to DynamoDB map. Here's why: %v\n", err)
    } else if len(userMap) == 0 {
        log.Printf("User info marshaled to an empty map.")
    } else {
        _, err := h.dynamoClient.PutItem(ctx, &dynamodb.PutItemInput{
            Item:      userMap,
            TableName: aws.String(tableName),
        })
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't write to DynamoDB. Here's why: %v\n", err)
        } else {

```

```

    log.Printf("Wrote user info to DynamoDB table %v.\n", tableName)
}
}

return event, nil
}

func main() {
    ctx := context.Background()
    sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
    if err != nil {
        log.Panicln(err)
    }
    h := handler{
        dynamoClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig),
    }
    lambda.Start(h.HandleRequest)
}

```

Buat struct yang melakukan tugas-tugas umum.

```

import (
    "context"
    "log"
    "strings"
    "time"
    "user_pools_and_lambda_triggers/actions"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudformation"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudwatchlogs"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb"
    "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
)

// IScenarioHelper defines common functions used by the workflows in this
// example.
type IScenarioHelper interface {
    Pause(secs int)
}

```

```

    GetStackOutputs(ctx context.Context, stackName string) (actions.StackOutputs,
    error)
    PopulateUserTable(ctx context.Context, tableName string)
    GetKnownUsers(ctx context.Context, tableName string) (actions.UserList, error)
    AddKnownUser(ctx context.Context, tableName string, user actions.User)
    ListRecentLogEvents(ctx context.Context, functionName string)
}

// ScenarioHelper contains AWS wrapper structs used by the workflows in this
// example.
type ScenarioHelper struct {
    questioner demotools.IQuestioner
    dynamoActor *actions.DynamoActions
    cfnActor     *actions.CloudFormationActions
    cwlActor     *actions.CloudWatchLogsActions
    isTestRun    bool
}

// NewScenarioHelper constructs a new scenario helper.
func NewScenarioHelper(sdkConfig aws.Config, questioner demotools.IQuestioner)
    ScenarioHelper {
    scenario := ScenarioHelper{
        questioner: questioner,
        dynamoActor: &actions.DynamoActions{DynamoClient:
        dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig)},
        cfnActor:     &actions.CloudFormationActions{CfnClient:
        cloudformation.NewFromConfig(sdkConfig)},
        cwlActor:     &actions.CloudWatchLogsActions{CwlClient:
        cloudwatchlogs.NewFromConfig(sdkConfig)},
    }
    return scenario
}

// Pause waits for the specified number of seconds.
func (helper ScenarioHelper) Pause(secs int) {
    if !helper.isTestRun {
        time.Sleep(time.Duration(secs) * time.Second)
    }
}

// GetStackOutputs gets the outputs from the specified CloudFormation stack in a
// structured format.
func (helper ScenarioHelper) GetStackOutputs(ctx context.Context, stackName
    string) (actions.StackOutputs, error) {

```

```
    return helper.cfnActor.GetOutputs(ctx, stackName), nil
}

// PopulateUserTable fills the known user table with example data.
func (helper ScenarioHelper) PopulateUserTable(ctx context.Context, tableName
string) {
    log.Printf("First, let's add some users to the DynamoDB %v table we'll use for
this example.\n", tableName)
    err := helper.dynamoActor.PopulateTable(ctx, tableName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

// GetKnownUsers gets the users from the known users table in a structured
format.
func (helper ScenarioHelper) GetKnownUsers(ctx context.Context, tableName string)
(actions.UserList, error) {
    knownUsers, err := helper.dynamoActor.Scan(ctx, tableName)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get known users from table %v. Here's why: %v\n",
tableName, err)
    }
    return knownUsers, err
}

// AddKnownUser adds a user to the known users table.
func (helper ScenarioHelper) AddKnownUser(ctx context.Context, tableName string,
user actions.User) {
    log.Printf("Adding user '%v' with email '%v' to the DynamoDB known users
table...\n",
        user.UserName, user.UserEmail)
    err := helper.dynamoActor.AddUser(ctx, tableName, user)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

// ListRecentLogEvents gets the most recent log stream and events for the
specified Lambda function and displays them.
func (helper ScenarioHelper) ListRecentLogEvents(ctx context.Context,
functionName string) {
    log.Println("Waiting a few seconds to let Lambda write to CloudWatch Logs...")
    helper.Pause(10)
```

```

log.Println("Okay, let's check the logs to find what's happened recently with
your Lambda function.")
logStream, err := helper.cwlActor.GetLatestLogStream(ctx, functionName)
if err != nil {
    panic(err)
}
log.Printf("Getting some recent events from log stream %v\n",
*logStream.LogStreamName)
events, err := helper.cwlActor.GetLogEvents(ctx, functionName,
*logStream.LogStreamName, 10)
if err != nil {
    panic(err)
}
for _, event := range events {
    log.Printf("\t%v", *event.Message)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

```

Buat struct yang membungkus tindakan Amazon Cognito.

```

import (
    "context"
    "errors"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"
)

type CognitoActions struct {
    CognitoClient *cognitoidentityprovider.Client
}

// Trigger and TriggerInfo define typed data for updating an Amazon Cognito
trigger.
type Trigger int

```

```

const (
    PreSignUp Trigger = iota
    UserMigration
    PostAuthentication
)

type TriggerInfo struct {
    Trigger    Trigger
    HandlerArn *string
}

// UpdateTriggers adds or removes Lambda triggers for a user pool. When a trigger
// is specified with a `nil` value,
// it is removed from the user pool.
func (actor CognitoActions) UpdateTriggers(ctx context.Context, userPoolId
    string, triggers ...TriggerInfo) error {
    output, err := actor.CognitoClient.DescribeUserPool(ctx,
        &cognitoidentityprovider.DescribeUserPoolInput{
            UserPoolId: aws.String(userPoolId),
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get info about user pool %v. Here's why: %v\n",
            userPoolId, err)
        return err
    }
    lambdaConfig := output.UserPool.LambdaConfig
    for _, trigger := range triggers {
        switch trigger.Trigger {
        case PreSignUp:
            lambdaConfig.PreSignUp = trigger.HandlerArn
        case UserMigration:
            lambdaConfig.UserMigration = trigger.HandlerArn
        case PostAuthentication:
            lambdaConfig.PostAuthentication = trigger.HandlerArn
        }
    }
    _, err = actor.CognitoClient.UpdateUserPool(ctx,
        &cognitoidentityprovider.UpdateUserPoolInput{
            UserPoolId:    aws.String(userPoolId),
            LambdaConfig: lambdaConfig,
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't update user pool %v. Here's why: %v\n", userPoolId, err)
    }
}

```



```
}
return err
}

// SignUp signs up a user with Amazon Cognito.
func (actor CognitoActions) SignUp(ctx context.Context, clientId string, userName
string, password string, userEmail string) (bool, error) {
    confirmed := false
    output, err := actor.CognitoClient.SignUp(ctx,
    &cognitoidentityprovider.SignUpInput{
        ClientId: aws.String(clientId),
        Password: aws.String(password),
        Username: aws.String(userName),
        UserAttributes: []types.AttributeType{
            {Name: aws.String("email"), Value: aws.String(userEmail)},
        },
    })
    if err != nil {
        var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
        if errors.As(err, &invalidPassword) {
            log.Println(*invalidPassword.Message)
        } else {
            log.Printf("Couldn't sign up user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
        }
    } else {
        confirmed = output.UserConfirmed
    }
    return confirmed, err
}

// SignIn signs in a user to Amazon Cognito using a username and password
authentication flow.
func (actor CognitoActions) SignIn(ctx context.Context, clientId string, userName
string, password string) (*types.AuthenticationResultType, error) {
    var authResult *types.AuthenticationResultType
    output, err := actor.CognitoClient.InitiateAuth(ctx,
    &cognitoidentityprovider.InitiateAuthInput{
        AuthFlow: "USER_PASSWORD_AUTH",
        ClientId: aws.String(clientId),
        AuthParameters: map[string]string{"USERNAME": userName, "PASSWORD": password},
```

```

    })
    if err != nil {
        var resetRequired *types.PasswordResetRequiredException
        if errors.As(err, &resetRequired) {
            log.Println(*resetRequired.Message)
        } else {
            log.Printf("Couldn't sign in user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
        }
    } else {
        authResult = output.AuthenticationResult
    }
    return authResult, err
}

// ForgotPassword starts a password recovery flow for a user. This flow typically
// sends a confirmation code
// to the user's configured notification destination, such as email.
func (actor CognitoActions) ForgotPassword(ctx context.Context, clientId string,
    userName string) (*types.CodeDeliveryDetailsType, error) {
    output, err := actor.CognitoClient.ForgotPassword(ctx,
        &cognitoidentityprovider.ForgotPasswordInput{
            ClientId: aws.String(clientId),
            Username: aws.String(userName),
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't start password reset for user '%v'. Here's why: %v\n",
            userName, err)
    }
    return output.CodeDeliveryDetails, err
}

// ConfirmForgotPassword confirms a user with a confirmation code and a new
// password.
func (actor CognitoActions) ConfirmForgotPassword(ctx context.Context, clientId
    string, code string, userName string, password string) error {
    _, err := actor.CognitoClient.ConfirmForgotPassword(ctx,
        &cognitoidentityprovider.ConfirmForgotPasswordInput{
            ClientId:      aws.String(clientId),
            ConfirmationCode: aws.String(code),
            Password:      aws.String(password),
        })
    return err
}

```

```

    Username:      aws.String(userName),
  })
  if err != nil {
    var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
    if errors.As(err, &invalidPassword) {
      log.Println(*invalidPassword.Message)
    } else {
      log.Printf("Couldn't confirm user %v. Here's why: %v", userName, err)
    }
  }
  return err
}

// DeleteUser removes a user from the user pool.
func (actor CognitoActions) DeleteUser(ctx context.Context, userAccessToken
string) error {
  _, err := actor.CognitoClient.DeleteUser(ctx,
&cognitoidentityprovider.DeleteUserInput{
  AccessToken: aws.String(userAccessToken),
})
  if err != nil {
    log.Printf("Couldn't delete user. Here's why: %v\n", err)
  }
  return err
}

// AdminCreateUser uses administrator credentials to add a user to a user pool.
This method leaves the user
// in a state that requires they enter a new password next time they sign in.
func (actor CognitoActions) AdminCreateUser(ctx context.Context, userPoolId
string, userName string, userEmail string) error {
  _, err := actor.CognitoClient.AdminCreateUser(ctx,
&cognitoidentityprovider.AdminCreateUserInput{
  UserPoolId:      aws.String(userPoolId),
  Username:        aws.String(userName),
  MessageAction:   types.MessageActionTypeSuppress,
  UserAttributes: []types.AttributeType{{Name: aws.String("email"), Value:
aws.String(userEmail)}}},
  })
  if err != nil {

```

```

    var userExists *types.UsernameExistsException
    if errors.As(err, &userExists) {
        log.Printf("User %v already exists in the user pool.", userName)
        err = nil
    } else {
        log.Printf("Couldn't create user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
    }
}
return err
}

// AdminSetUserPassword uses administrator credentials to set a password for a
// user without requiring a
// temporary password.
func (actor CognitoActions) AdminSetUserPassword(ctx context.Context, userPoolId
string, userName string, password string) error {
    _, err := actor.CognitoClient.AdminSetUserPassword(ctx,
        &cognitoidentityprovider.AdminSetUserPasswordInput{
            Password:    aws.String(password),
            UserPoolId:  aws.String(userPoolId),
            Username:    aws.String(userName),
            Permanent:  true,
        })
    if err != nil {
        var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
        if errors.As(err, &invalidPassword) {
            log.Println(*invalidPassword.Message)
        } else {
            log.Printf("Couldn't set password for user %v. Here's why: %v\n", userName,
                err)
        }
    }
    return err
}

```

Buat struct yang membungkus tindakan DynamoDB.

```
import (
```

```

    "context"
    "fmt"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/dynamodb/attributevalue"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb/types"
)

// DynamoActions encapsulates the Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
// actions
// used in the examples.
type DynamoActions struct {
    DynamoClient *dynamodb.Client
}

// User defines structured user data.
type User struct {
    Username string
    Email string
    LastLogin *LoginInfo `dynamodbav:",omitempty"`
}

// LoginInfo defines structured custom login data.
type LoginInfo struct {
    UserPoolId string
    ClientId string
    Time string
}

// UserList defines a list of users.
type UserList struct {
    Users []User
}

// UserNameList returns the usernames contained in a UserList as a list of
// strings.
func (users *UserList) UserNameList() []string {
    names := make([]string, len(users.Users))
    for i := 0; i < len(users.Users); i++ {
        names[i] = users.Users[i].Username
    }
    return names
}

```

```

}

// PopulateTable adds a set of test users to the table.
func (actor DynamoActions) PopulateTable(ctx context.Context, tableName string)
    error {
    var err error
    var item map[string]types.AttributeValue
    var writeReqs []types.WriteRequest
    for i := 1; i < 4; i++ {
        item, err = attributevalue.MarshalMap(User{UserName: fmt.Sprintf("test_user_
        %v", i), userEmail: fmt.Sprintf("test_email_%v@example.com", i)})
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't marshall user into DynamoDB format. Here's why: %v\n",
            err)
            return err
        }
        writeReqs = append(writeReqs, types.WriteRequest{PutRequest:
        &types.PutRequest{Item: item}})
    }
    _, err = actor.DynamoClient.BatchWriteItem(ctx, &dynamodb.BatchWriteItemInput{
        RequestItems: map[string][]types.WriteRequest{tableName: writeReqs},
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't populate table %v with users. Here's why: %v\n",
        tableName, err)
    }
    return err
}

// Scan scans the table for all items.
func (actor DynamoActions) Scan(ctx context.Context, tableName string) (UserList,
    error) {
    var userList UserList
    output, err := actor.DynamoClient.Scan(ctx, &dynamodb.ScanInput{
        TableName: aws.String(tableName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't scan table %v for items. Here's why: %v\n", tableName,
        err)
    } else {
        err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(output.Items, &userList.Users)
        if err != nil {
            log.Printf("Couldn't unmarshal items into users. Here's why: %v\n", err)
        }
    }
}

```

```

    }
    return userList, err
}

// AddUser adds a user item to a table.
func (actor DynamoActions) AddUser(ctx context.Context, tableName string, user
User) error {
    userItem, err := attributevalue.MarshalMap(user)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't marshall user to item. Here's why: %v\n", err)
    }
    _, err = actor.DynamoClient.PutItem(ctx, &dynamodb.PutItemInput{
        Item:      userItem,
        TableName: aws.String(tableName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't put item in table %v. Here's why: %v", tableName, err)
    }
    return err
}

```

Buat struct yang membungkus tindakan CloudWatch Log.

```

import (
    "context"
    "fmt"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudwatchlogs"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudwatchlogs/types"
)

type CloudWatchLogsActions struct {
    CwlClient *cloudwatchlogs.Client
}

// GetLatestLogStream gets the most recent log stream for a Lambda function.
func (actor CloudWatchLogsActions) GetLatestLogStream(ctx context.Context,
    functionName string) (types.LogStream, error) {

```

```

var logStream types.LogStream
logGroupName := fmt.Sprintf("/aws/lambda/%s", functionName)
output, err := actor.CwlClient.DescribeLogStreams(ctx,
&cloudwatchlogs.DescribeLogStreamsInput{
    Descending:    aws.Bool(true),
    Limit:         aws.Int32(1),
    LogGroupName:  aws.String(logGroupName),
    OrderBy:       types.OrderByLastEventTime,
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't get log streams for log group %v. Here's why: %v\n",
logGroupName, err)
} else {
    logStream = output.LogStreams[0]
}
return logStream, err
}

// GetLogEvents gets the most recent eventCount events from the specified log
stream.
func (actor CloudWatchLogsActions) GetLogEvents(ctx context.Context, functionName
string, logStreamName string, eventCount int32) (
[]types.OutputLogEvent, error) {
var events []types.OutputLogEvent
logGroupName := fmt.Sprintf("/aws/lambda/%s", functionName)
output, err := actor.CwlClient.GetLogEvents(ctx,
&cloudwatchlogs.GetLogEventsInput{
    LogStreamName: aws.String(logStreamName),
    Limit:         aws.Int32(eventCount),
    LogGroupName:  aws.String(logGroupName),
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't get log event for log stream %v. Here's why: %v\n",
logStreamName, err)
} else {
    events = output.Events
}
return events, err
}

```

Buat struct yang membungkus tindakan CloudFormation .


```

import (
    "context"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudformation"
)

// StackOutputs defines a map of outputs from a specific stack.
type StackOutputs map[string]string

type CloudFormationActions struct {
    CfnClient *cloudformation.Client
}

// GetOutputs gets the outputs from a CloudFormation stack and puts them into a
// structured format.
func (actor CloudFormationActions) GetOutputs(ctx context.Context, stackName
    string) StackOutputs {
    output, err := actor.CfnClient.DescribeStacks(ctx,
        &cloudformation.DescribeStacksInput{
            StackName: aws.String(stackName),
        })
    if err != nil || len(output.Stacks) == 0 {
        log.Panicf("Couldn't find a CloudFormation stack named %v. Here's why: %v\n",
            stackName, err)
    }
    stackOutputs := StackOutputs{}
    for _, out := range output.Stacks[0].Outputs {
        stackOutputs[*out.OutputKey] = *out.OutputValue
    }
    return stackOutputs
}

```

Pembersihan sumber daya

```

import (
    "context"
    "log"

```

```

"user_pools_and_lambda_triggers/actions"

"github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
)

// Resources keeps track of AWS resources created during an example and handles
// cleanup when the example finishes.
type Resources struct {
    userPoolId      string
    userAccessTokens []string
    triggers        []actions.Trigger

    cognitoActor *actions.CognitoActions
    questioner   demotools.IQuestioner
}

func (resources *Resources) init(cognitoActor *actions.CognitoActions, questioner
demotools.IQuestioner) {
    resources.userAccessTokens = []string{}
    resources.triggers = []actions.Trigger{}
    resources.cognitoActor = cognitoActor
    resources.questioner = questioner
}

// Cleanup deletes all AWS resources created during an example.
func (resources *Resources) Cleanup(ctx context.Context) {
    defer func() {
        if r := recover(); r != nil {
            log.Printf("Something went wrong during cleanup.\n%v\n", r)
            log.Println("Use the AWS Management Console to remove any remaining resources
\n" +
                "that were created for this scenario.")
        }
    }()

    wantDelete := resources.questioner.AskBool("Do you want to remove all of the AWS
resources that were created "+
    "during this demo (y/n)?", "y")
    if wantDelete {
        for _, accessToken := range resources.userAccessTokens {
            err := resources.cognitoActor.DeleteUser(ctx, accessToken)
            if err != nil {
                log.Println("Couldn't delete user during cleanup.")
                panic(err)
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    log.Println("Deleted user.")
}
triggerList := make([]actions.TriggerInfo, len(resources.triggers))
for i := 0; i < len(resources.triggers); i++ {
    triggerList[i] = actions.TriggerInfo{Trigger: resources.triggers[i],
HandlerArn: nil}
}
err := resources.cognitoActor.UpdateTriggers(ctx, resources.userPoolId,
triggerList...)
if err != nil {
    log.Println("Couldn't update Cognito triggers during cleanup.")
    panic(err)
}
log.Println("Removed Cognito triggers from user pool.")
} else {
    log.Println("Be sure to remove resources when you're done with them to avoid
unexpected charges!")
}
}
}

```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK for Go .
 - [AdminCreateUser](#)
 - [AdminSetUserPassword](#)
 - [DeleteUser](#)
 - [InitiateAuth](#)
 - [UpdateUserPool](#)

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Contoh kode untuk Amazon Cognito Sync menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan Amazon Cognito Sync dengan AWS perangkat pengembangan perangkat lunak (SDK).

Tindakan merupakan kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Sementara tindakan menunjukkan cara memanggil fungsi layanan individual, Anda dapat melihat tindakan dalam konteks dalam skenario terkait.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Amazon Cognito Sync

- [Contoh dasar untuk Sinkronisasi Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Tindakan untuk Sinkronisasi Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Gunakan ListIdentityPoolUsage dengan AWS SDK](#)

Contoh dasar untuk Sinkronisasi Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan dasar-dasar Sinkronisasi Amazon Cognito dengan. AWS SDKs

Contoh

- [Tindakan untuk Sinkronisasi Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
 - [Gunakan ListIdentityPoolUsage dengan AWS SDK](#)

Tindakan untuk Sinkronisasi Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara melakukan tindakan Sinkronisasi Amazon Cognito individual dengan. AWS SDKs Setiap contoh menyertakan tautan ke GitHub, di mana Anda dapat menemukan instruksi untuk mengatur dan menjalankan kode.

Contoh berikut hanya mencakup tindakan yang paling umum digunakan. Untuk daftar lengkapnya, lihat Referensi [API Sinkronisasi Amazon Cognito](#).

Contoh

- [Gunakan ListIdentityPoolUsage dengan AWS SDK](#)

Gunakan **ListIdentityPoolUsage** dengan AWS SDK

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `ListIdentityPoolUsage`.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
async fn show_pools(client: &Client) -> Result<(), Error> {
    let response = client
        .list_identity_pool_usage()
        .max_results(10)
        .send()
        .await?;

    let pools = response.identity_pool_usages();
    println!("Identity pools:");

    for pool in pools {
        println!(
            "  Identity pool ID:    {}",
            pool.identity_pool_id().unwrap_or_default()
        );
        println!(
            "  Data storage:          {}",
            pool.data_storage().unwrap_or_default()
        );
        println!(
            "  Sync sessions count: {}",
            pool.sync_sessions_count().unwrap_or_default()
        );
        println!(
            "  Last modified:         {}",
            pool.last_modified_date().unwrap().to_chrono_utc()?
        );
        println!();
    }
}
```

```
println!("Next token: {}", response.next_token().unwrap_or_default());

Ok(())
}
```

- Untuk detail API, lihat [ListIdentityPoolUsage](#) referensi AWS SDK for Rust API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan layanan ini dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Praktik terbaik aplikasi multi-penyewa

Kumpulan pengguna Amazon Cognito beroperasi dengan aplikasi multi-penyewa yang menghasilkan volume permintaan yang harus tetap berada dalam kuota Amazon Cognito. Untuk meningkatkan kapasitas ini ketika basis pelanggan Anda tumbuh, Anda dapat [membeli kapasitas kuota tambahan](#).

Note

[Kuota Amazon Cognito diterapkan per](#) dan. Akun AWS AWS Region Kuota ini dibagi di semua penyewa di dalam aplikasi Anda. Tinjau kuota layanan Amazon Cognito, dan pastikan kuota memenuhi volume yang diharapkan dan jumlah penyewa yang diharapkan dalam aplikasi Anda.

Bagian ini menjelaskan metode yang dapat Anda terapkan untuk memisahkan penyewa antara sumber daya Amazon Cognito dalam Wilayah yang sama dan. Akun AWS Anda juga dapat membagi penyewa Anda di lebih dari satu Akun AWS atau Wilayah, dan memberikan masing-masing kuota mereka sendiri. Keuntungan lain dari multi-penyewaan multi-wilayah termasuk tingkat isolasi setinggi mungkin, waktu transit jaringan terpendek untuk pengguna yang didistribusikan secara global, dan kepatuhan terhadap model distribusi yang ada di organisasi Anda.

Single-Region multi-tenancy juga dapat memiliki keuntungan bagi pelanggan dan administrator Anda.

Daftar berikut mencakup beberapa keuntungan dari multi-tenancy dengan sumber daya bersama.

Keuntungan dari multi-tenancy

Direktori pengguna umum

Multi-tenancy mendukung model di mana pelanggan memiliki akun di lebih dari satu aplikasi. Anda dapat [menautkan identitas dari penyedia pihak ketiga](#) ke dalam satu profil kumpulan pengguna yang konsisten. Dalam kasus di mana profil pengguna unik untuk penyewa mereka, setiap strategi multi-tenancy dengan kumpulan pengguna tunggal memiliki satu titik masuk ke administrasi pengguna.

Keamanan umum

Di kumpulan pengguna bersama, Anda dapat membuat satu standar untuk keamanan dan menerapkan [perlindungan ancaman](#), [otentikasi multi-faktor](#) (MFA), dan [AWS WAF](#) standar yang

sama untuk semua penyewa. Karena ACL AWS WAF web harus AWS Region sama dengan sumber daya yang Anda kaitkan dengannya, multi-tenancy menawarkan akses bersama ke sumber daya yang kompleks. Jika Anda ingin mempertahankan konfigurasi keamanan yang konsisten di aplikasi Amazon Cognito Multi-wilayah, Anda harus menerapkan standar operasional yang mereplikasi konfigurasi Anda di antara sumber daya.

Kustomisasi umum

Anda dapat menyesuaikan kumpulan pengguna dan kumpulan identitas dengan AWS Lambda. Konfigurasi [pemicu Lambda](#) di kumpulan pengguna dan [peristiwa Amazon](#) Cognito di kumpulan identitas dapat menjadi kompleks. Fungsi Lambda harus AWS Region sama dengan kumpulan pengguna atau kumpulan identitas Anda. Fungsi Lambda bersama dapat menerapkan standar untuk alur autentikasi kustom, migrasi pengguna, pembuatan token, dan fungsi lainnya dalam Wilayah.

Pesan umum

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) memerlukan konfigurasi tambahan di Wilayah sebelum Anda dapat [mengirim pesan SMS ke pengguna](#) Anda. Anda dapat mengirim [pesan email](#) dengan identitas dan domain terverifikasi Amazon Simple Email Service (Amazon SES) yang terverifikasi yang terdapat dalam suatu Wilayah.

Dengan multi-tenancy, Anda dapat membagikan konfigurasi dan overhead pemeliharaan ini di antara semua penyewa Anda. Karena Amazon SNS dan Amazon SES tidak tersedia secara keseluruhan Wilayah AWS, membagi sumber daya Anda antar Wilayah memerlukan pertimbangan tambahan.

Saat Anda menggunakan [penyedia pesan khusus](#), Anda mendapatkan penyesuaian umum dari satu fungsi Lambda untuk mengelola pengiriman pesan Anda.

[Login terkelola](#) menetapkan cookie sesi di browser sehingga mengenali pengguna yang telah diautentikasi. Saat Anda mengautentikasi pengguna lokal di kumpulan pengguna, cookie sesi mereka mengautentikasi mereka untuk semua klien aplikasi di kumpulan pengguna yang sama. Pengguna lokal ada secara eksklusif di direktori kumpulan pengguna Anda tanpa federasi melalui iDP eksternal. Cookie sesi berlaku selama satu jam. Anda tidak dapat mengubah durasi cookie sesi.

Ada dua cara untuk mencegah login di seluruh klien aplikasi dengan cookie sesi UI yang dihosting.

- Pisahkan pengguna Anda ke dalam kumpulan pengguna per penyewa.
- Ganti login UI yang dihosting dengan login API kumpulan pengguna Amazon Cognito.

Topik


- [Praktik terbaik multi-penyewaan kumpulan pengguna](#)
- [Praktik terbaik multi-tenancy aplikasi-klien](#)
- [Praktik terbaik multi-tenancy grup pengguna](#)
- [Praktik terbaik multi-tenancy atribut khusus](#)
- [Praktik terbaik multi-tenancy lingkup kustom](#)
- [Rekomendasi keamanan multi-penyewa](#)

Praktik terbaik multi-penyewaan kumpulan pengguna

Buat kumpulan pengguna untuk setiap penyewa di aplikasi Anda. Pendekatan ini memberikan isolasi maksimum untuk setiap penyewa. Anda dapat menerapkan konfigurasi yang berbeda untuk setiap penyewa. Isolasi penyewa oleh kumpulan pengguna memberi Anda fleksibilitas dalam user-to-tenant pemetaan. Anda dapat membuat beberapa profil untuk pengguna yang sama. Namun, setiap pengguna harus mendaftar secara individual untuk setiap penyewa yang dapat mereka akses.

Dengan menggunakan pendekatan ini, Anda dapat menyiapkan UI yang dihosting untuk setiap penyewa secara independen dan mengarahkan pengguna ke instance khusus penyewa aplikasi Anda. Anda juga dapat menggunakan pendekatan ini untuk berintegrasi dengan layanan backend seperti [Amazon API Gateway](#).

Diagram berikut menunjukkan setiap penyewa dengan kumpulan pengguna khusus.

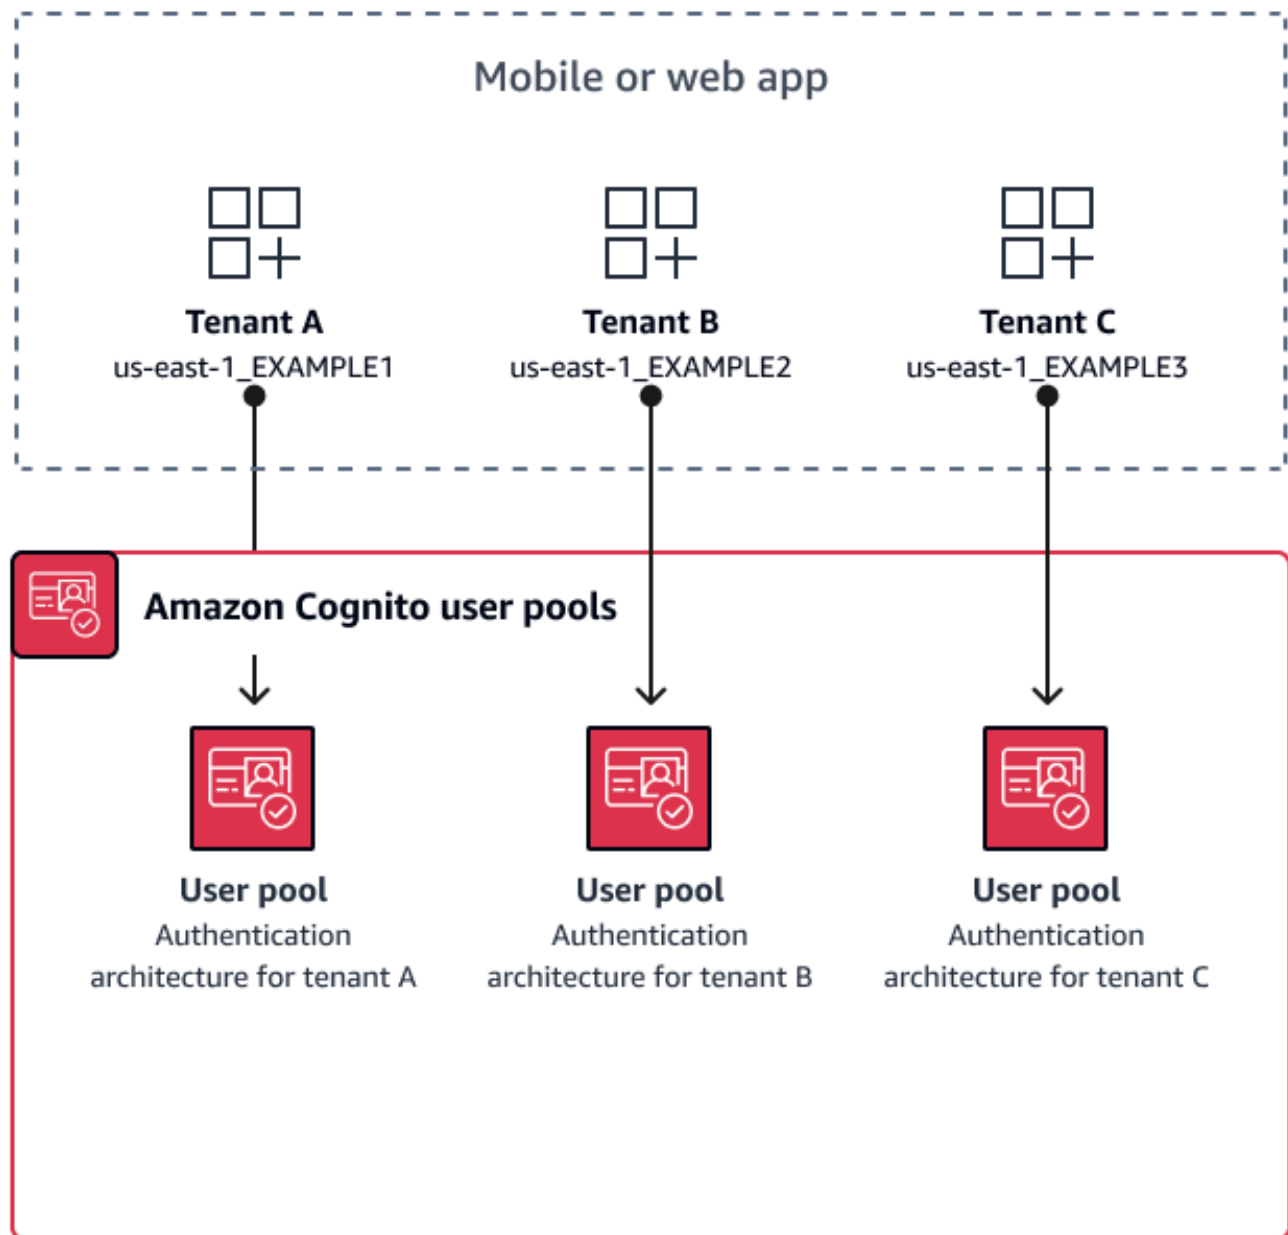

Kapan menerapkan multi-tenancy kumpulan pengguna

Ketika isolasi dan kustomisasi menjadi perhatian utama Anda. Hubungan antara pengguna dan penyewa mungkin rumit dalam arsitektur dengan beberapa kumpulan pengguna. Pertimbangkan contoh di mana Anda memiliki dua penyewa pendidikan. Pengguna yang sama mungkin siswa dengan akses terbatas di satu aplikasi, dan guru dengan izin tingkat tinggi di aplikasi lain. Anda mungkin memerlukan MFA di satu aplikasi tetapi tidak yang lain, atau memiliki kebijakan kata

sandi yang berbeda. Karena pengguna lokal dapat masuk ke beberapa klien aplikasi di kumpulan pengguna dengan login terkelola, multi-tenancy kumpulan pengguna juga ideal ketika Anda ingin lebih dari satu penyewa Anda masuk dengan login terkelola.


Tingkat usaha

Upaya pengembangan dan operasi untuk menggunakan pendekatan ini tinggi. Untuk memastikan hasil yang konsisten dan dapat diprediksi untuk keluarga aplikasi Anda, Anda harus mengintegrasikan sumber daya Amazon Cognito dengan alat otomatisasi dan mempertahankan garis dasar Anda saat arsitektur otentikasi Anda semakin kompleks. Saat Anda ingin membuat satu tempat awal untuk aplikasi Anda, Anda harus membangun elemen antarmuka pengguna (UI) untuk menangkap keputusan awal yang mengarahkan pengguna ke sumber daya yang benar.

Praktik terbaik multi-tenancy aplikasi-klien

Buat [klien aplikasi](#) untuk setiap penyewa di aplikasi Anda. Dengan multi-tenancy app-client, Anda dapat menetapkan pengguna mana pun ke klien aplikasi terkait penyewa dan mempertahankan satu profil pengguna. Karena Anda dapat menetapkan salah satu atau semua [penyedia identitas \(IdPs\)](#) di kumpulan pengguna Anda ke klien aplikasi, klien aplikasi penyewa dapat mengizinkan login dengan iDP khusus penyewa. Ketika pengguna ada di beberapa penyewa, Anda dapat menautkan profil mereka dengan beberapa IdPs untuk pengalaman pengguna yang konsisten.

Diagram berikut menunjukkan setiap penyewa dengan klien aplikasi khusus dalam kumpulan pengguna bersama.

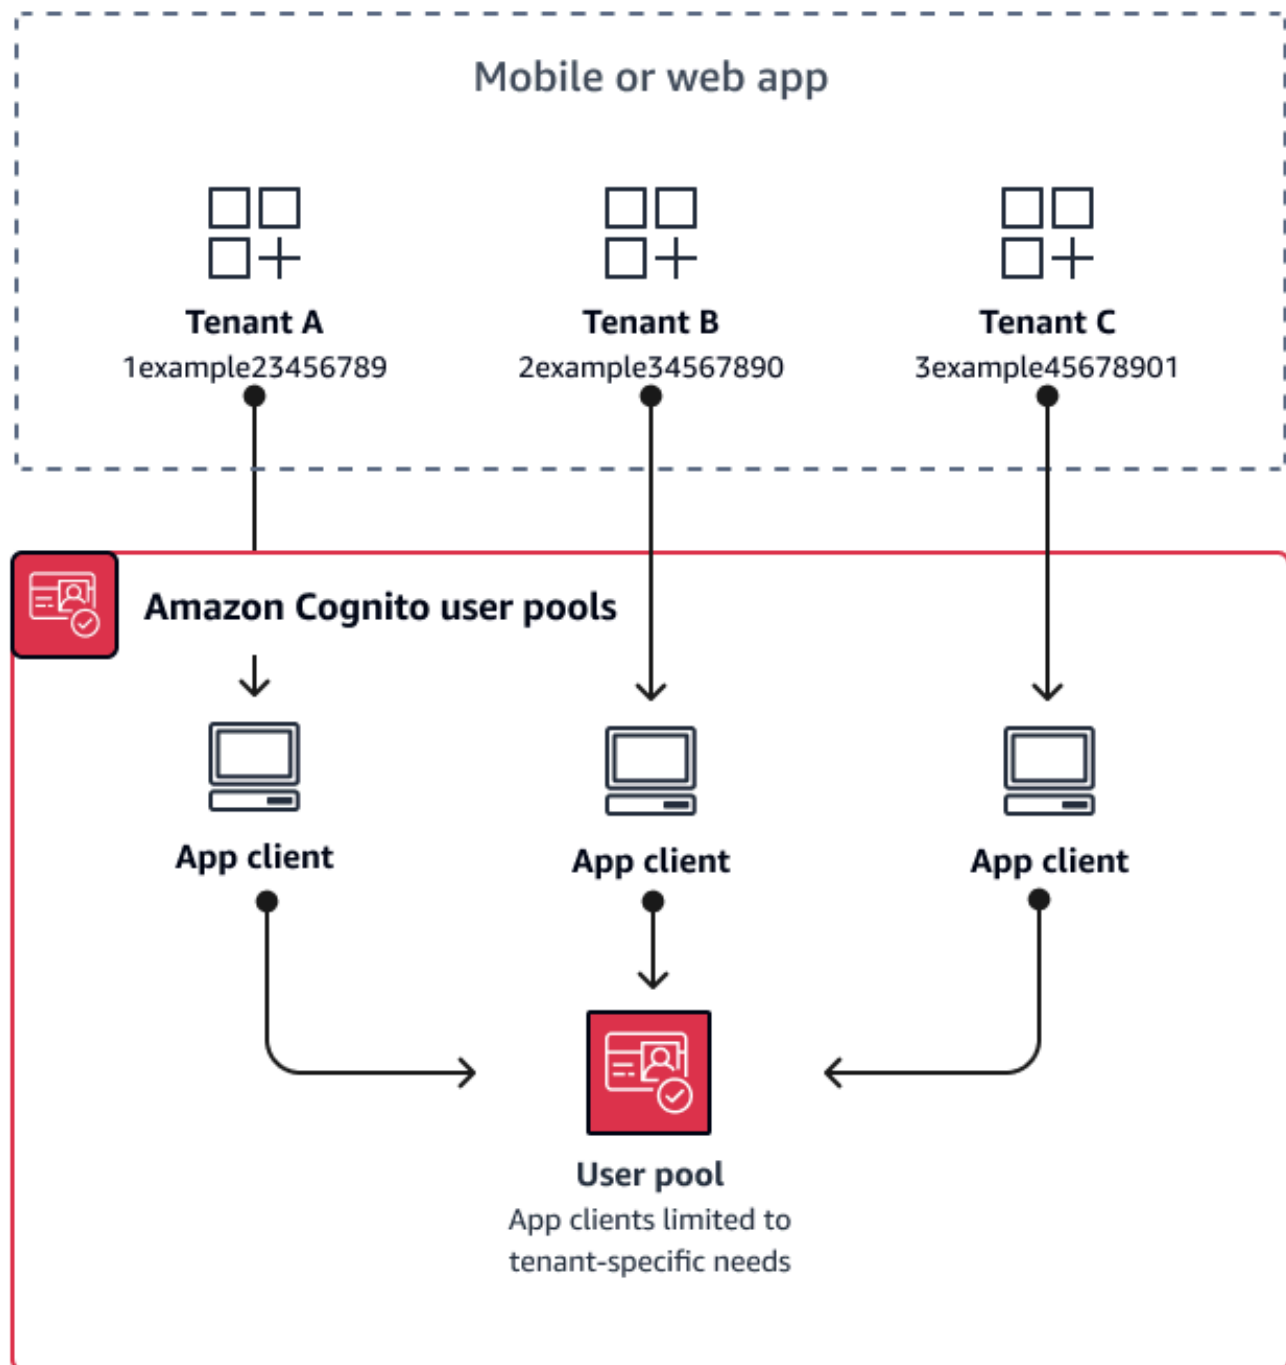

Kapan menerapkan multi-tenancy aplikasi-klien

Bila Anda dapat memilih konfigurasi universal untuk pengaturan di tingkat kumpulan pengguna, seperti pemicu Lambda, kebijakan kata sandi, dan metode konten dan pengiriman pesan email dan

SMS. Karena pengguna dalam kumpulan pengguna bersama dapat masuk ke klien aplikasi apa pun, multi-tenancy klien aplikasi sangat ideal untuk login dengan atau API kumpulan pengguna app-client-specific IdPs Amazon Cognito. App-client multi-tenancy juga cocok untuk one-to-many lingkungan di mana Anda ingin mengizinkan pengguna untuk transisi antara beberapa aplikasi.

Tingkat usaha

Multi-tenancy aplikasi-klien membutuhkan upaya moderat. Tantangan utama multi-tenancy aplikasi-klien adalah kemampuan penyewa untuk menyajikan cookie UI yang dihosting dan beralih antar aplikasi. Dalam arsitektur multi-tenancy aplikasi-klien, hindari login UI yang dihosting jika diperlukan isolasi. Anda dapat mendistribusikan aplikasi seluler atau tautan ke aplikasi web dengan logika klien aplikasi bawaan, atau Anda dapat membuat elemen UI awal yang menentukan penyewaan pengguna. Tingkat usaha lebih rendah karena Anda tidak perlu membakukan dan mempertahankan konfigurasi di beberapa kumpulan pengguna dan kumpulan identitas.


Praktik terbaik multi-tenancy grup pengguna

Multi-tenancy berbasis grup berfungsi paling baik saat arsitektur Anda memerlukan kumpulan pengguna Amazon Cognito dengan kumpulan identitas.

[ID kumpulan pengguna dan token akses](#) berisi `cognito:groups` klaim. Selain itu, token ID berisi `cognito:roles` dan `cognito:preferred_role` klaim. Jika hasil utama autentikasi di aplikasi Anda adalah AWS kredensial sementara dari kumpulan identitas, keanggotaan grup pengguna Anda dapat menentukan [peran IAM](#) dan izin yang mereka terima.

Sebagai contoh, pertimbangkan tiga penyewa yang masing-masing menyimpan aset aplikasi di bucket Amazon S3 mereka sendiri. Tetapkan pengguna setiap penyewa ke grup terkait, konfigurasi peran yang disukai untuk grup, dan berikan akses baca peran tersebut ke bucket mereka.

Diagram berikut menunjukkan penyewa berbagi klien aplikasi dan kumpulan pengguna, dengan grup khusus di kumpulan pengguna yang menentukan kelayakan mereka untuk peran IAM.

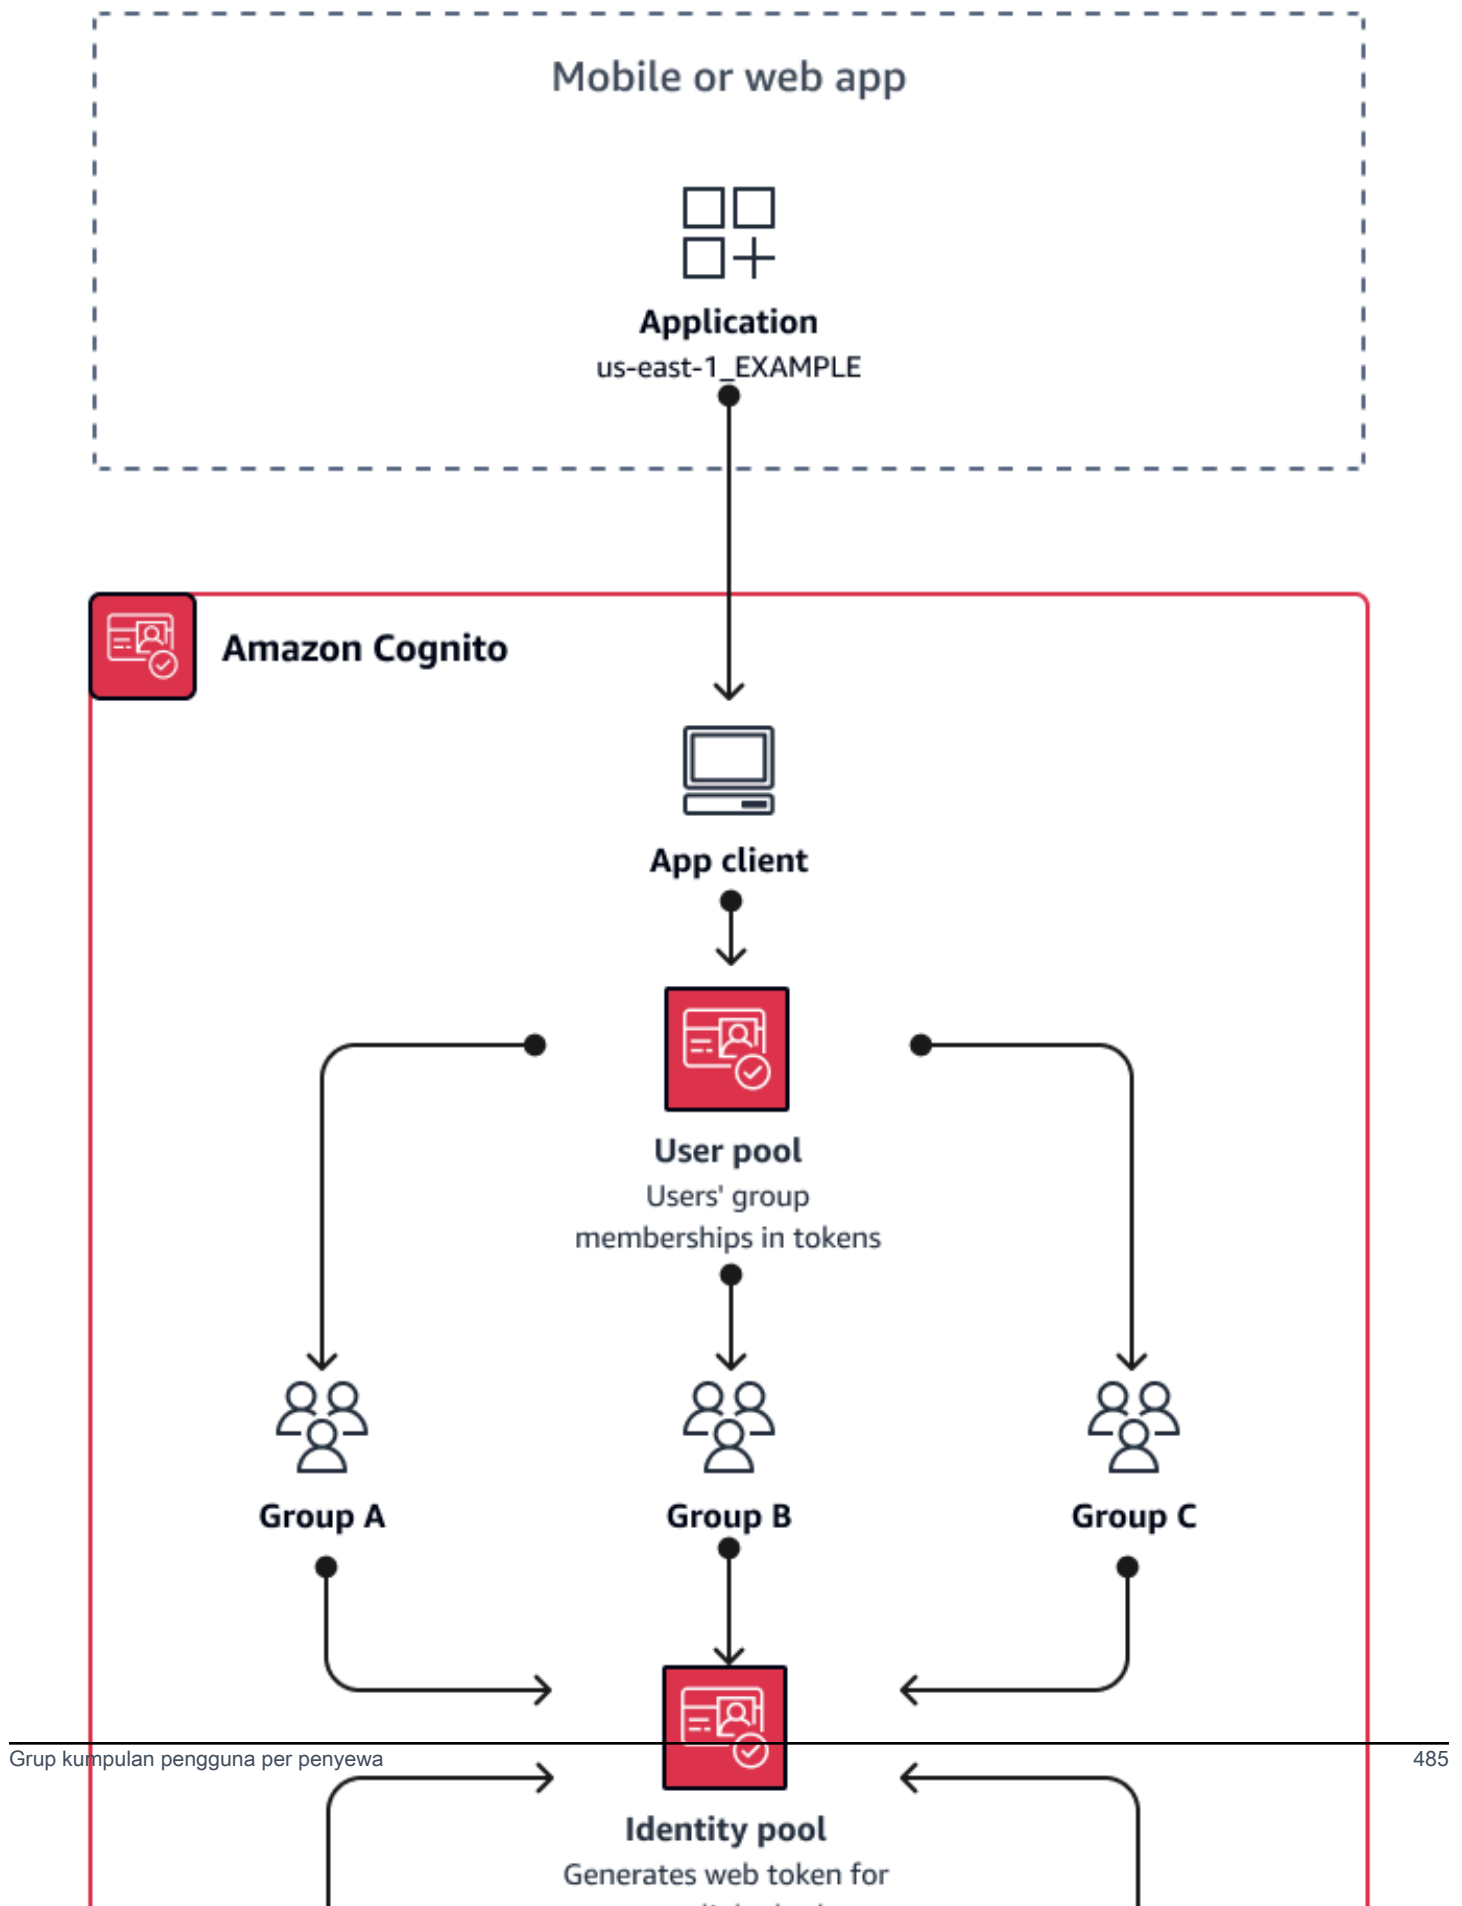

Kapan menerapkan multi-tenancy grup

Ketika akses ke AWS sumber daya adalah perhatian utama Anda. Grup di kumpulan pengguna Amazon Cognito adalah mekanisme untuk kontrol akses berbasis peran (RBAC). Anda dapat mengonfigurasi banyak grup dalam kumpulan pengguna dan membuat keputusan RBAC yang kompleks dengan prioritas grup. Kumpulan identitas dapat menetapkan kredensial untuk peran dengan prioritas tertinggi, peran apa pun dalam klaim grup, atau dari klaim lain dalam token pengguna.


Tingkat usaha

Tingkat upaya untuk mempertahankan multi-tenancy dengan keanggotaan kelompok saja rendah. Namun, untuk memperluas peran grup kumpulan pengguna di luar kapasitas bawaan untuk pemilihan peran IAM, Anda harus membangun logika aplikasi yang memproses keanggotaan grup dalam token pengguna, dan menentukan apa yang harus dilakukan di klien. Anda dapat mengintegrasikan Izin Terverifikasi Amazon dengan aplikasi Anda untuk membuat keputusan otorisasi sisi klien. Pengidentifikasi grup saat ini tidak diproses dalam operasi [IsAuthorizedWithToken](#) API Izin Terverifikasi, tetapi Anda dapat [mengembangkan kode khusus](#) yang mengurai konten token, termasuk klaim keanggotaan grup.

Praktik terbaik multi-tenancy atribut khusus

Amazon Cognito mendukung [atribut khusus](#) dengan nama yang Anda pilih. Salah satu skenario di mana atribut kustom berguna adalah ketika mereka membedakan penyewaan pengguna di kumpulan pengguna bersama. Saat Anda menetapkan nilai untuk atribut seperti `custom:tenantID`, aplikasi Anda dapat menetapkan akses ke sumber daya khusus penyewa. Atribut kustom yang mendefinisikan ID penyewa harus tidak dapat diubah atau hanya-baca untuk klien aplikasi.

Diagram berikut menunjukkan penyewa berbagi klien aplikasi dan kumpulan pengguna, dengan atribut kustom di kumpulan pengguna yang menunjukkan penyewa milik mereka.

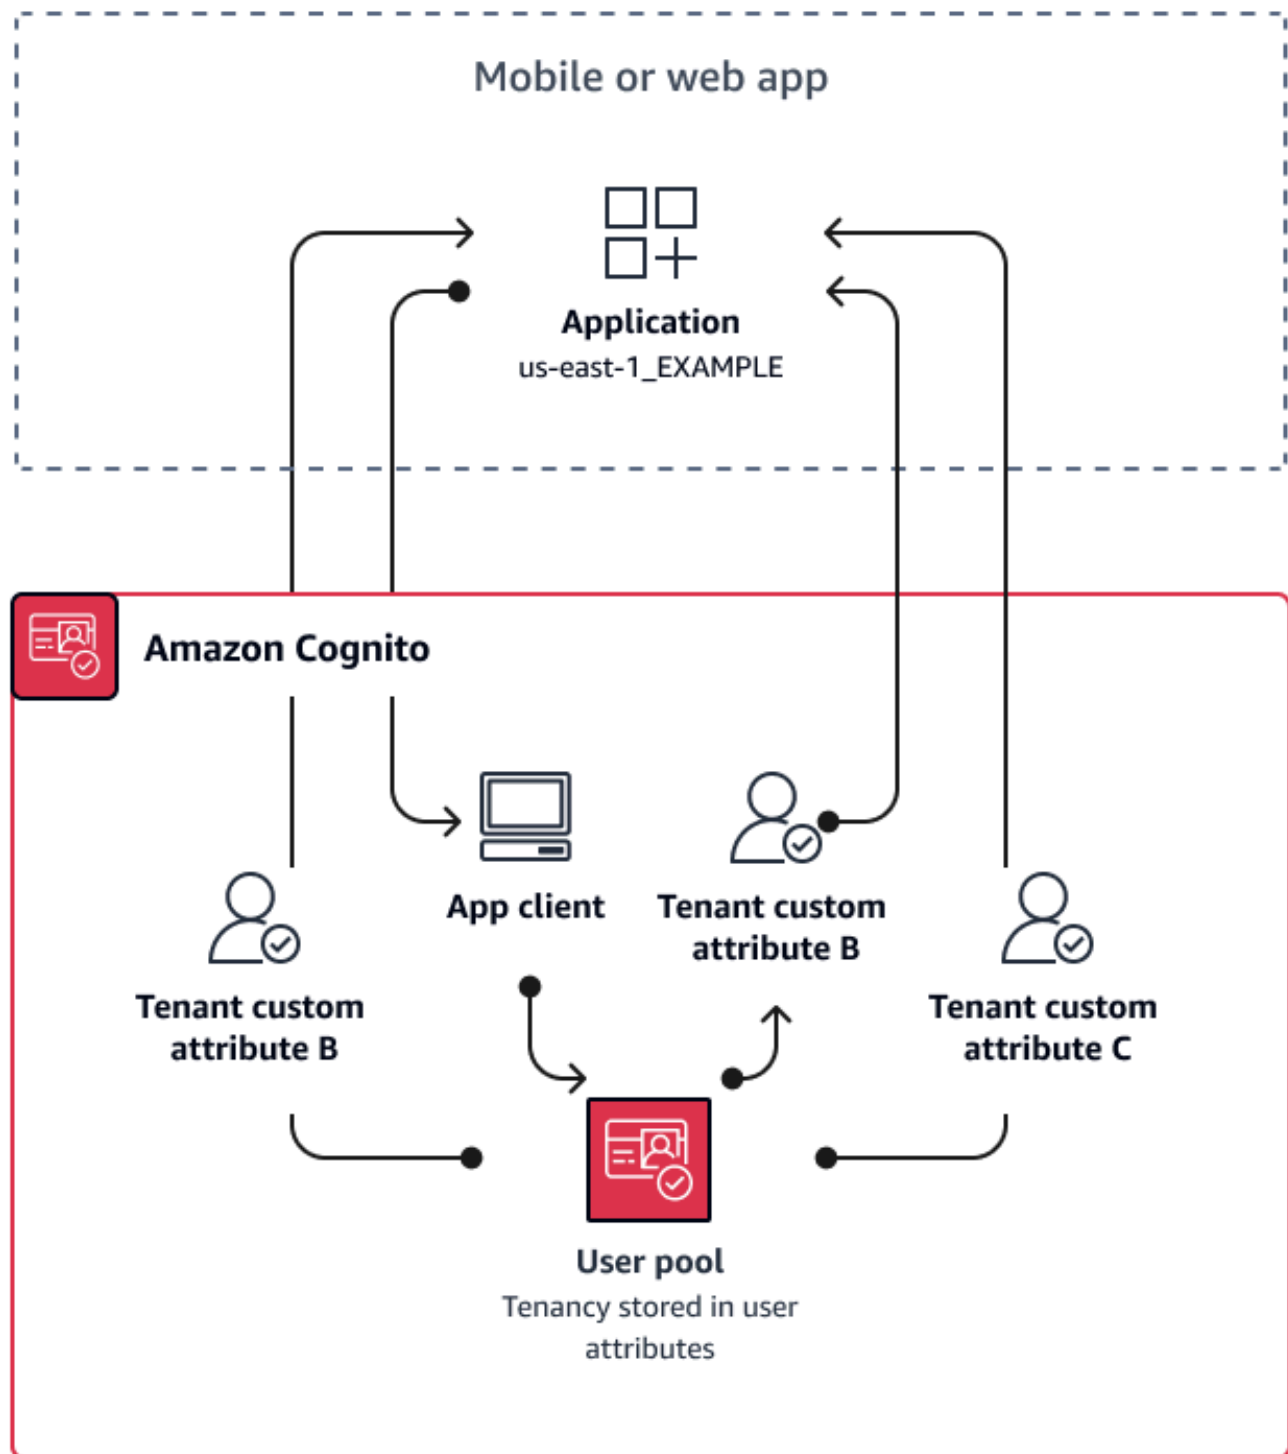

Saat atribut kustom menentukan penyewaan, Anda dapat mendistribusikan satu aplikasi atau URL masuk. Setelah pengguna masuk, aplikasi Anda dapat memproses `custom:tenantID` klaim

untuk menentukan aset mana yang akan dimuat, branding yang akan diterapkan, dan fitur yang akan ditampilkan. Untuk keputusan kontrol akses lanjutan dari atribut pengguna, siapkan kumpulan pengguna Anda sebagai penyedia identitas di Izin Terverifikasi Amazon, dan buat keputusan akses dari konten ID atau token akses.

Kapan menerapkan multi-tenancy atribut khusus

Ketika sewa adalah tingkat permukaan. Atribut penyewa dapat berkontribusi pada hasil branding dan tata letak. Ketika Anda ingin mencapai isolasi yang signifikan antara penyewa, atribut khusus bukanlah pilihan terbaik. Perbedaan apa pun antara penyewa yang harus dikonfigurasi di tingkat kumpulan pengguna atau klien aplikasi, seperti MFA atau pencitraan merek UI yang dihosting, mengharuskan Anda membuat perbedaan antara penyewa dengan cara yang tidak ditawarkan atribut khusus. Dengan kumpulan identitas, Anda bahkan dapat memilih peran IAM dari pengguna Anda dari klaim atribut khusus di token ID mereka.


Tingkat usaha

Karena multi-tenancy atribut kustom mengalihkan tugas keputusan otorisasi berbasis penyewa di aplikasi Anda, tingkat upayanya cenderung tinggi. Jika Anda sudah berpengalaman dalam konfigurasi klien yang mem-parsing klaim OIDC, atau dalam Izin Terverifikasi Amazon, pendekatan ini mungkin memerlukan tingkat upaya terendah.

Praktik terbaik multi-tenancy lingkup kustom

[Amazon Cognito mendukung cakupan OAuth 2.0 khusus untuk server sumber daya](#). Anda dapat menerapkan multi-tenancy klien aplikasi di kumpulan pengguna untuk model otorisasi machine-to-machine (M2M) dengan cakupan khusus. Multi-tenancy berbasis cakupan mengurangi upaya yang diperlukan untuk mengimplementasikan multi-tenancy M2M dengan menentukan akses di klien aplikasi atau konfigurasi aplikasi Anda.

Diagram berikut menggambarkan satu opsi untuk ruang lingkup kustom multi-tenancy. Ini menunjukkan setiap penyewa dengan klien aplikasi khusus yang memiliki akses ke cakupan yang relevan di kumpulan pengguna.

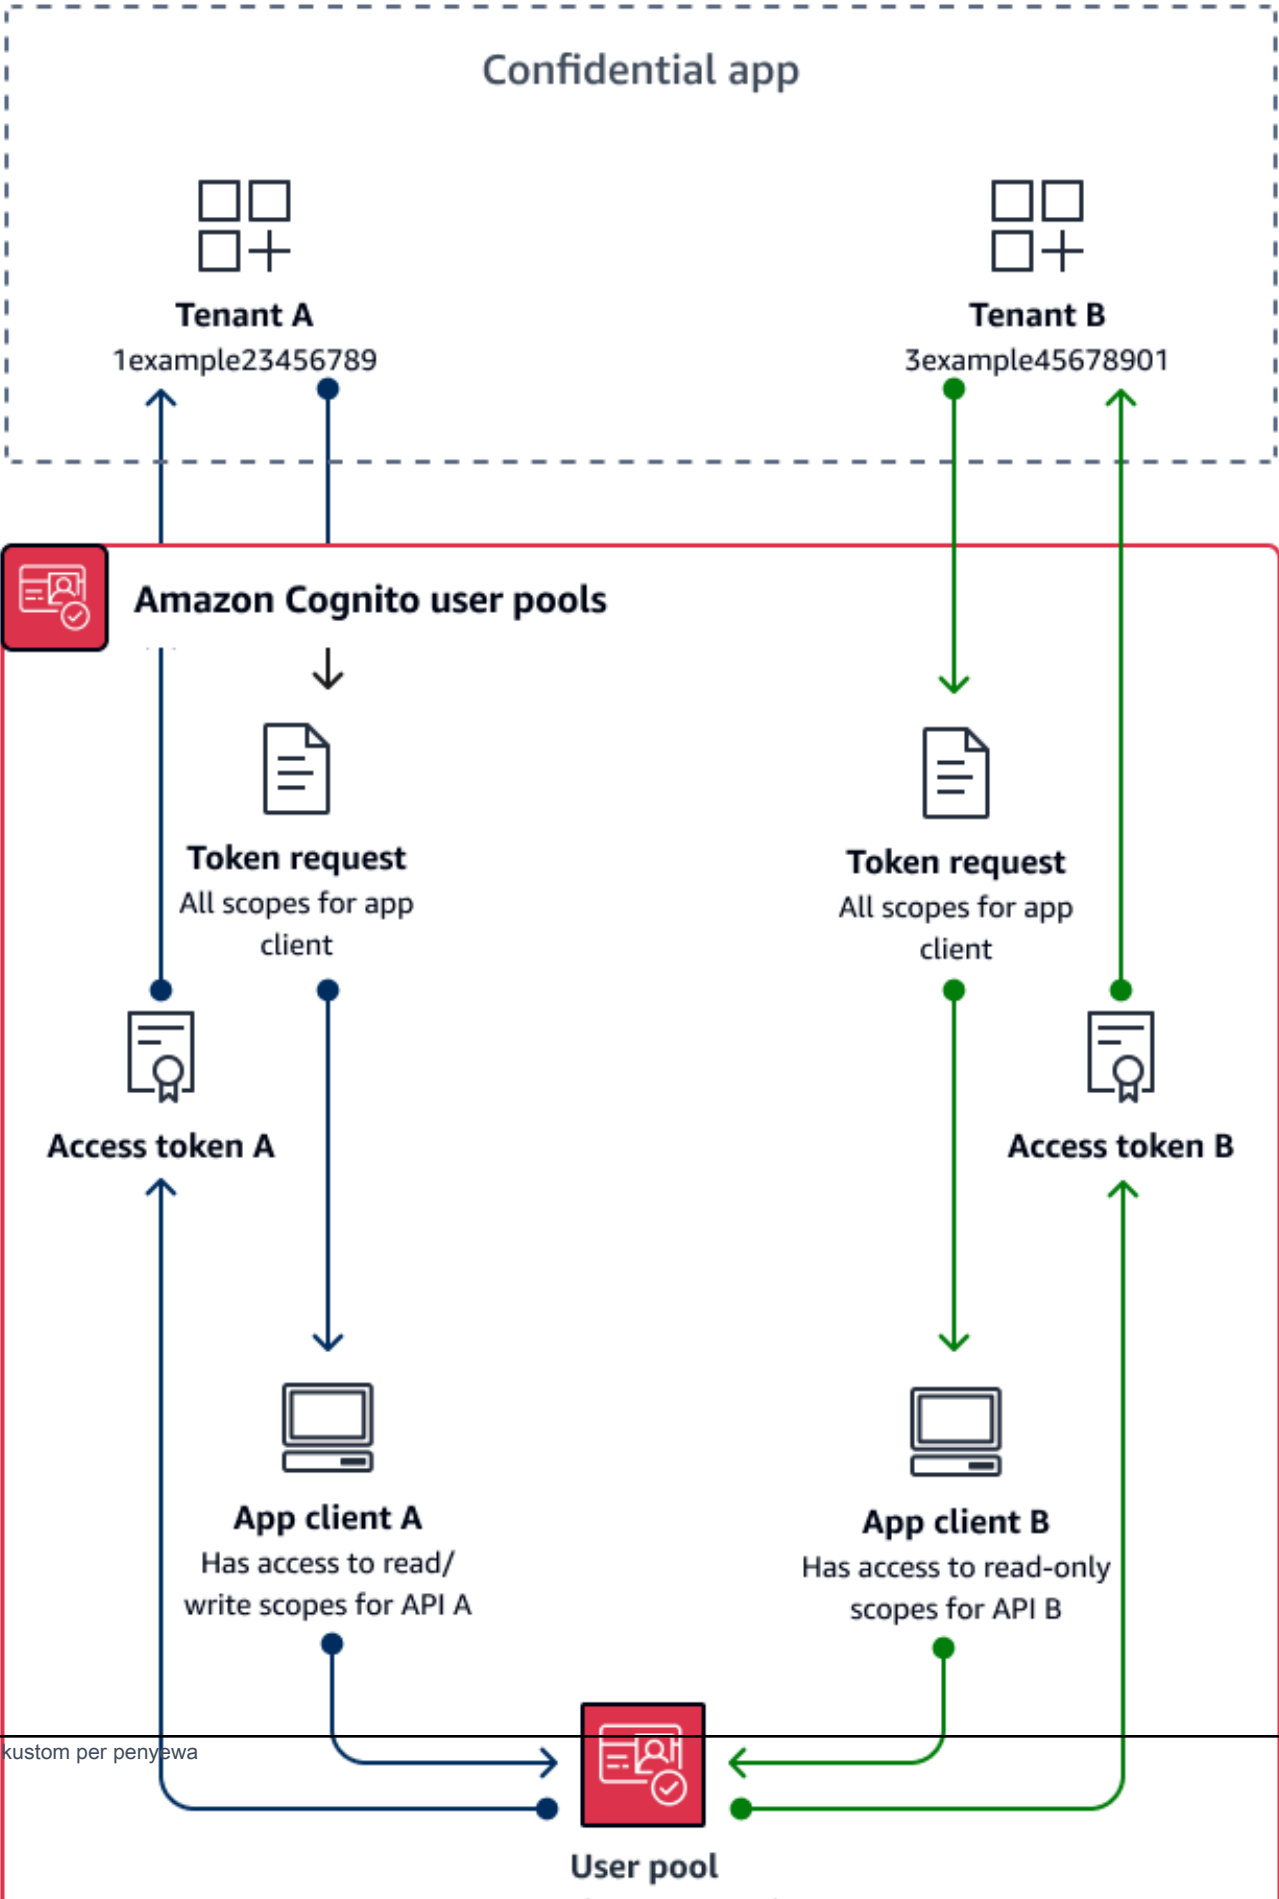

Kapan menerapkan multi-tenancy cakupan khusus

Ketika penggunaan Anda adalah otorisasi M2M dengan kredensi klien di klien rahasia. Sebagai praktik terbaik, buat server sumber daya yang eksklusif untuk klien aplikasi. Kustom lingkup multi-tenancy dapat bergantung pada permintaan atau tergantung klien.

Bergantung pada permintaan

Terapkan logika aplikasi untuk meminta hanya cakupan yang sesuai dengan persyaratan penyewa Anda. Misalnya, klien aplikasi mungkin dapat mengeluarkan akses baca dan tulis ke API A dan API B, tetapi aplikasi penyewa A hanya meminta cakupan baca untuk API A dan cakupan yang menunjukkan penyewaan. Model ini memungkinkan kombinasi cakupan bersama yang lebih kompleks antara penyewa.

Tergantung klien

Minta semua cakupan yang ditetapkan ke klien aplikasi dalam permintaan otorisasi Anda. Untuk melakukan ini, hilangkan parameter `scope` permintaan dalam permintaan Anda ke file. [Titik akhir token](#) Model ini memungkinkan klien aplikasi untuk menyimpan indikator akses yang ingin Anda tambahkan ke cakupan kustom Anda.

Dalam kedua kasus tersebut, aplikasi Anda menerima token akses dengan cakupan yang menunjukkan hak istimewa mereka untuk sumber data yang mereka andalkan. Cakupan juga dapat menyajikan informasi lain ke aplikasi Anda:

- Tentukan sewa
- Berkontribusi untuk meminta logging
- Tunjukkan APIs bahwa aplikasi diizinkan untuk melakukan kueri
- Informasikan pemeriksaan awal untuk pelanggan aktif.

Tingkat usaha

Multi-tenancy ruang lingkup khusus membutuhkan berbagai tingkat upaya relatif terhadap skala aplikasi Anda. Anda harus merancang logika aplikasi yang memungkinkan aplikasi Anda mengurai token akses dan membuat permintaan API yang sesuai.

Misalnya, lingkup server sumber daya datang dalam format `[resource server identifier]/[name]`. Pengidentifikasi server sumber daya tidak mungkin relevan dengan keputusan otorisasi dari lingkup penyewa, yang mengharuskan nama lingkup diurai secara konsisten.

Contoh sumber daya

AWS CloudFormation Template berikut membuat kumpulan pengguna untuk multi-tenancy cakupan khusus dengan satu server sumber daya dan klien aplikasi.

```

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: A sample template illustrating scope-based multi-tenancy
Resources:
  MyUserPool:
    Type: "AWS::Cognito::UserPool"
  MyUserPoolDomain:
    Type: AWS::Cognito::UserPoolDomain
    Properties:
      UserPoolId: !Ref MyUserPool
      # Note that the value for "Domain" must be unique across all of AWS.
      # In production, you may want to consider using a custom domain.
      # See: https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-pools-add-custom-domain.html#cognito-user-pools-add-custom-domain-adding
      Domain: !Sub "example-userpool-domain-${AWS::AccountId}"
  MyUserPoolResourceServer:
    Type: "AWS::Cognito::UserPoolResourceServer"
    Properties:
      Identifier: resource1
      Name: resource1
      Scopes:
        - ScopeDescription: Read-only access
          ScopeName: readScope
      UserPoolId: !Ref MyUserPool
  MyUserPoolTenantBatch1ResourceServer:
    Type: "AWS::Cognito::UserPoolResourceServer"
    Properties:
      Identifier: TenantBatch1
      Name: TenantBatch1
      Scopes:
        - ScopeDescription: tenant1 identifier
          ScopeName: tenant1
        - ScopeDescription: tenant2 identifier
          ScopeName: tenant2
      UserPoolId: !Ref MyUserPool
  MyUserPoolClientTenant1:
    Type: "AWS::Cognito::UserPoolClient"
    Properties:
      AllowedOAuthFlows:

```

```

- client_credentials
AllowedOAuthFlowsUserPoolClient: true
AllowedOAuthScopes:
- !Sub "${MyUserPoolTenantBatch1ResourceServer}/tenant1"
- !Sub "${MyUserPoolResourceServer}/readScope"
GenerateSecret: true
UserPoolId: !Ref MyUserPool
Outputs:
  UserPoolClientId:
    Description: User pool client ID
    Value: !Ref MyUserPoolClientTenant1
  UserPoolDomain:
    Description: User pool domain
    Value: !Sub "https://${MyUserPoolDomain}.auth.${AWS::Region}.amazoncognito.com"

```

Rekomendasi keamanan multi-penyewa

Untuk membantu membuat aplikasi Anda lebih aman, kami merekomendasikan hal berikut:

- Validasi penyewaan di aplikasi Anda dengan Izin Terverifikasi Amazon. Buat kebijakan yang memeriksa kumpulan pengguna, klien aplikasi, grup, atau hak atribut khusus sebelum Anda mengizinkan permintaan pengguna dalam aplikasi Anda. AWS membuat [sumber identitas Izin Terverifikasi](#) dengan mempertimbangkan kumpulan pengguna Amazon Cognito. Izin Terverifikasi memiliki [panduan tambahan untuk manajemen](#) multi-tenancy.
- Gunakan hanya alamat email terverifikasi untuk mengotorisasi akses pengguna ke penyewa berdasarkan kecocokan domain. Jangan percaya alamat email dan nomor telepon kecuali aplikasi Anda memverifikasinya, atau iDP eksternal memberikan bukti verifikasi. Untuk detail lebih lanjut tentang pengaturan izin ini, lihat [Izin dan Cakupan Atribut](#).
- Gunakan atribut kustom yang tidak dapat diubah, atau hanya-baca, untuk atribut profil pengguna yang mengidentifikasi penyewa. Anda hanya dapat menetapkan nilai atribut yang tidak dapat diubah saat membuat pengguna atau pengguna mendaftar di kumpulan pengguna Anda. Selain itu, berikan akses hanya-baca kepada klien aplikasi ke atribut.
- Gunakan pemetaan 1:1 antara IDP eksternal penyewa dan klien aplikasi untuk mencegah akses penyewa silang yang tidak sah. Pengguna yang telah diautentikasi oleh iDP eksternal, dan yang memiliki cookie sesi Amazon Cognito yang valid, dapat mengakses aplikasi penyewa lain yang mempercayai IDP yang sama.
- Saat Anda menerapkan logika pencocokan penyewa dan otorisasi dalam aplikasi Anda, batasi pengguna sehingga mereka tidak dapat mengubah kriteria yang mengotorisasi akses pengguna

ke penyewa. Juga, jika iDP eksternal digunakan untuk federasi, batasi administrator penyedia identitas penyewa sehingga mereka tidak dapat mengubah akses pengguna.

Skenario Amazon Cognito yang umum

Topik ini menjelaskan enam skenario umum untuk menggunakan Amazon Cognito.

Dua komponen utama Amazon Cognito adalah kumpulan pengguna dan kumpulan identitas. Kolam pengguna adalah direktori pengguna yang menyediakan opsi pendaftaran dan masuk bagi pengguna aplikasi web dan seluler Anda. Identity pool menyediakan AWS kredensi sementara untuk memberikan pengguna Anda akses ke yang lain. Layanan AWS

Kolam pengguna adalah direktori pengguna di Amazon Cognito. Pengguna aplikasi Anda dapat masuk langsung melalui kumpulan pengguna, atau mereka dapat melakukan federasi melalui penyedia identitas pihak ketiga (IdP). Kumpulan pengguna mengelola overhead penanganan token yang dikembalikan dari login sosial melalui Facebook, Google, Amazon, dan Apple, dan dari OpenID Connect (OIDC) dan SAMP. IdPs Apakah pengguna Anda masuk secara langsung atau melalui pihak ketiga, semua anggota kolam pengguna memiliki profil direktori yang dapat Anda akses melalui SDK.

Dengan kumpulan identitas, pengguna Anda dapat memperoleh AWS kredensi sementara untuk mengakses AWS layanan, seperti Amazon S3 dan DynamoDB. Identity pool mendukung pengguna tamu anonim, serta federasi melalui pihak ketiga IdPs.

Topik


- [Otentikasi dengan kumpulan pengguna](#)
- [Akses sumber daya back-end dengan token kumpulan pengguna](#)
- [Akses sumber daya dengan API Gateway dan Lambda dengan kumpulan pengguna](#)
- [Akses AWS layanan dengan kumpulan pengguna dan kolam identitas](#)
- [Mengautentikasi dengan pihak ketiga dan mengakses AWS layanan dengan kumpulan identitas](#)
- [Akses AWS AppSync sumber daya dengan Amazon Cognito](#)

Otentikasi dengan kumpulan pengguna

Anda dapat mengaktifkan pengguna untuk melakukan autentikasi dengan kolam pengguna. Pengguna aplikasi Anda dapat masuk langsung melalui kumpulan pengguna, atau mereka dapat melakukan federasi melalui penyedia identitas pihak ketiga (IdP). Kumpulan pengguna mengelola overhead penanganan token yang dikembalikan dari login sosial melalui Facebook, Google, Amazon, dan Apple, dan dari OpenID Connect (OIDC) dan SAMP. IdPs


Setelah autentikasi berhasil, aplikasi web atau seluler Anda akan menerima token kolam pengguna dari Amazon Cognito. Anda dapat menggunakan token tersebut untuk mengambil AWS kredensial yang memungkinkan aplikasi mengakses AWS layanan lain, atau Anda dapat memilih untuk menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya sisi server, atau ke Amazon API Gateway.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh sesi otentikasi](#) dan [Memahami kumpulan pengguna token web JSON \(\) JWTs](#).

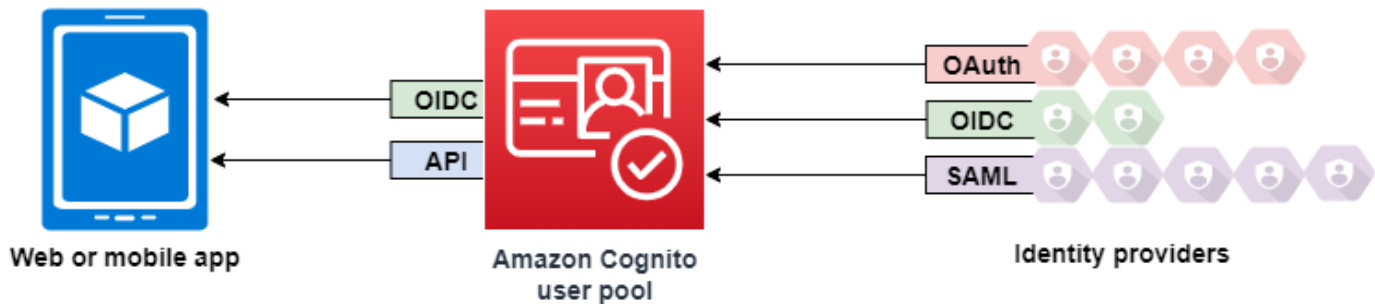

Akses sumber daya back-end dengan token kumpulan pengguna

Setelah berhasil masuk ke kolam pengguna, aplikasi web atau seluler Anda akan menerima token kolam pengguna dari Amazon Cognito. Anda dapat menggunakan token tersebut untuk mengontrol akses ke sumber daya sisi server Anda. Anda juga dapat membuat grup kolam pengguna untuk mengelola izin, dan untuk mewakili berbagai jenis pengguna. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan grup untuk mengontrol akses ke sumber daya Anda, lihat [Menambahkan grup ke kumpulan pengguna](#).

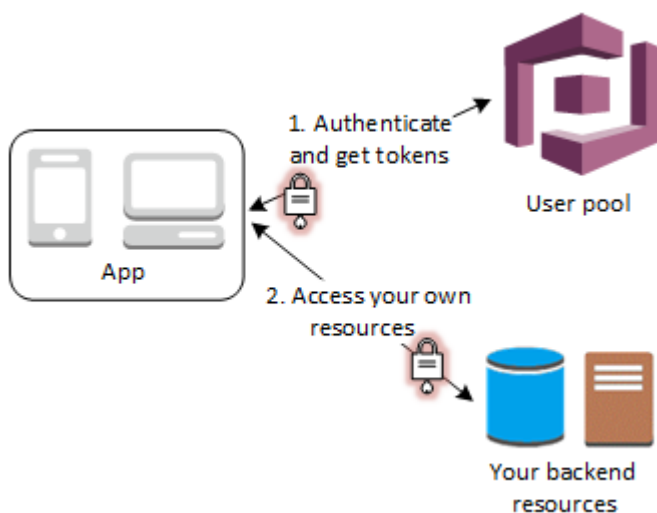

Setelah mengonfigurasi domain untuk kumpulan pengguna, Amazon Cognito menyediakan UI web yang dihosting yang memungkinkan Anda menambahkan halaman pendaftaran dan login ke aplikasi. Dengan menggunakan foundation OAuth 2.0 ini, Anda dapat membuat server sumber daya Anda sendiri untuk memungkinkan pengguna mengakses sumber daya yang dilindungi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lingkup, M2M, dan server sumber daya](#).


Untuk informasi selengkapnya tentang autentikasi kumpulan pengguna, lihat [Contoh sesi otentikasi](#) dan [Memahami kumpulan pengguna token web JSON \(\) JWTs](#).

Akses sumber daya dengan API Gateway dan Lambda dengan kumpulan pengguna

Anda dapat mengaktifkan pengguna Anda untuk mengakses API Anda melalui API Gateway. API Gateway memvalidasi token dari autentikasi kolam pengguna yang sukses, dan menggunakannya untuk memberi pengguna Anda akses ke sumber daya termasuk fungsi Lambda, atau API Anda sendiri.


Anda dapat menggunakan grup di kolam pengguna untuk mengontrol izin dengan API Gateway dengan memetakan keanggotaan grup untuk IAM role. Grup yang merupakan anggota pengguna disertakan dalam token ID yang disediakan oleh kolam pengguna saat pengguna aplikasi Anda masuk. Untuk informasi selengkapnya tentang Grup kolam pengguna, lihat [Menambahkan grup ke kumpulan pengguna](#).

Anda dapat mengirimkan token kolam pengguna Anda dengan permintaan ke API Gateway untuk verifikasi oleh fungsi Lambda otorisasi Amazon Cognito. Untuk informasi selengkapnya tentang API Gateway, lihat [Menggunakan API Gateway dengan kolam pengguna Amazon Cognito](#).

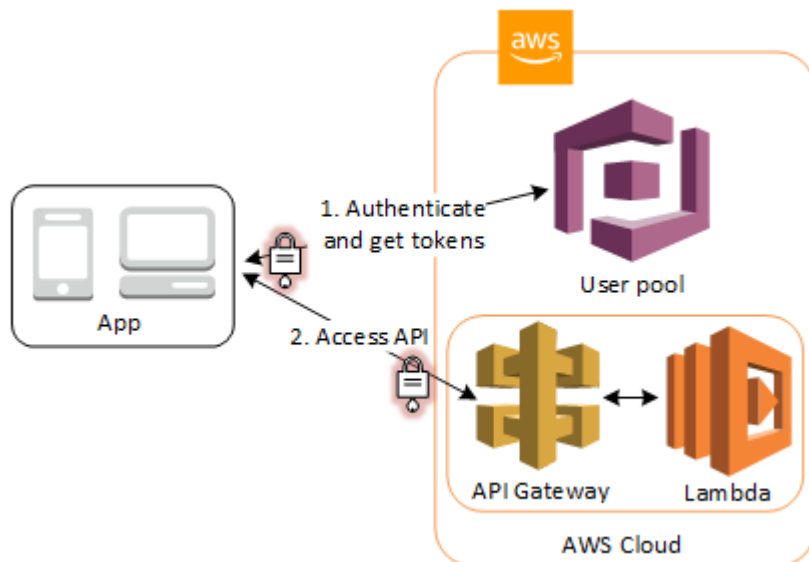


Akses AWS layanan dengan kumpulan pengguna dan kolam identitas

Setelah autentikasi kolam pengguna yang sukses, aplikasi Anda akan menerima token kolam pengguna dari Amazon Cognito. Anda dapat menukarnya dengan akses sementara ke AWS layanan lain dengan kumpulan identitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses Layanan AWS menggunakan kumpulan identitas setelah masuk](#) dan [Memulai dengan kumpulan identitas Amazon Cognito](#).

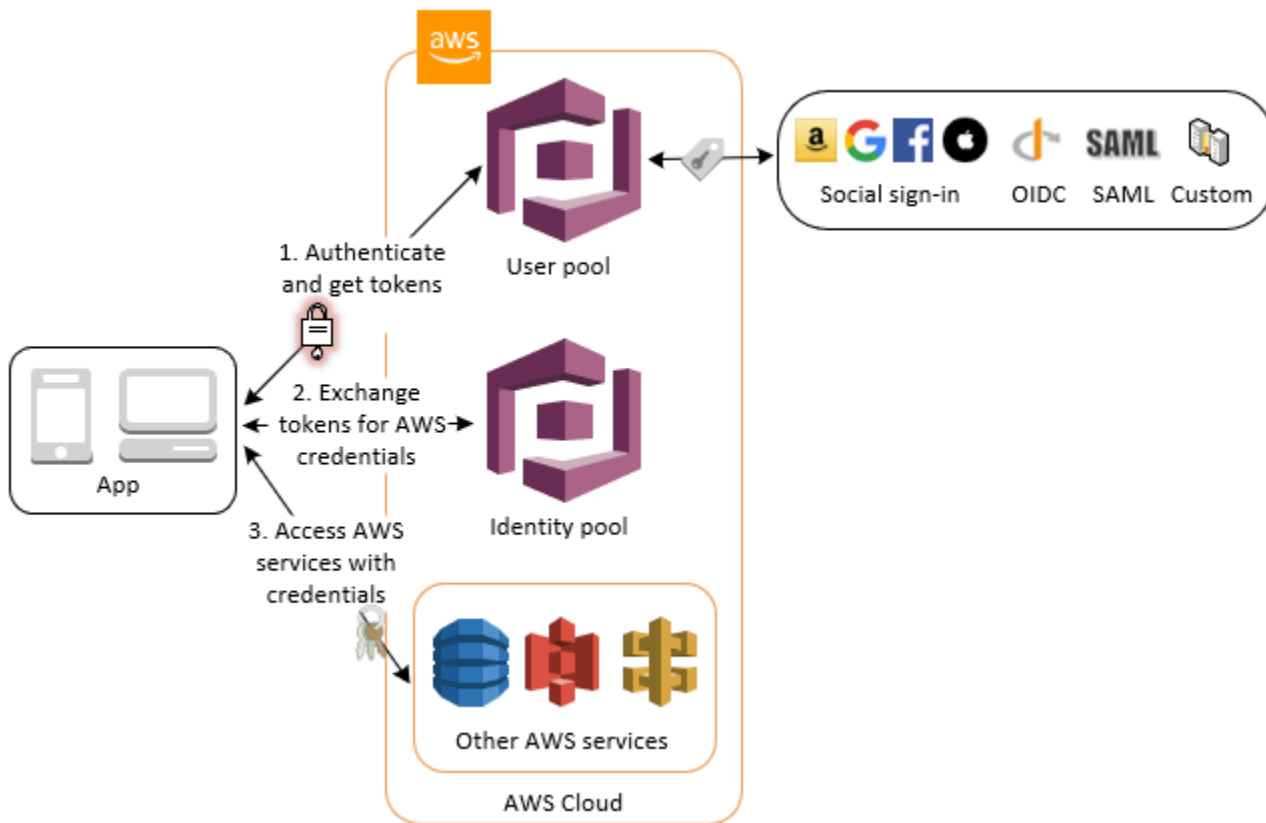

Mengautentikasi dengan pihak ketiga dan mengakses AWS layanan dengan kumpulan identitas


Anda dapat mengaktifkan akses pengguna ke AWS layanan melalui kumpulan identitas. Kumpulan identitas memerlukan token IdP dari pengguna yang diautentikasi oleh penyedia identitas pihak ketiga (atau tidak ada jika tamu anonim). Sebagai gantinya, kumpulan identitas memberikan AWS kredensi sementara yang dapat Anda gunakan untuk mengakses layanan lain. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dengan kumpulan identitas Amazon Cognito](#).

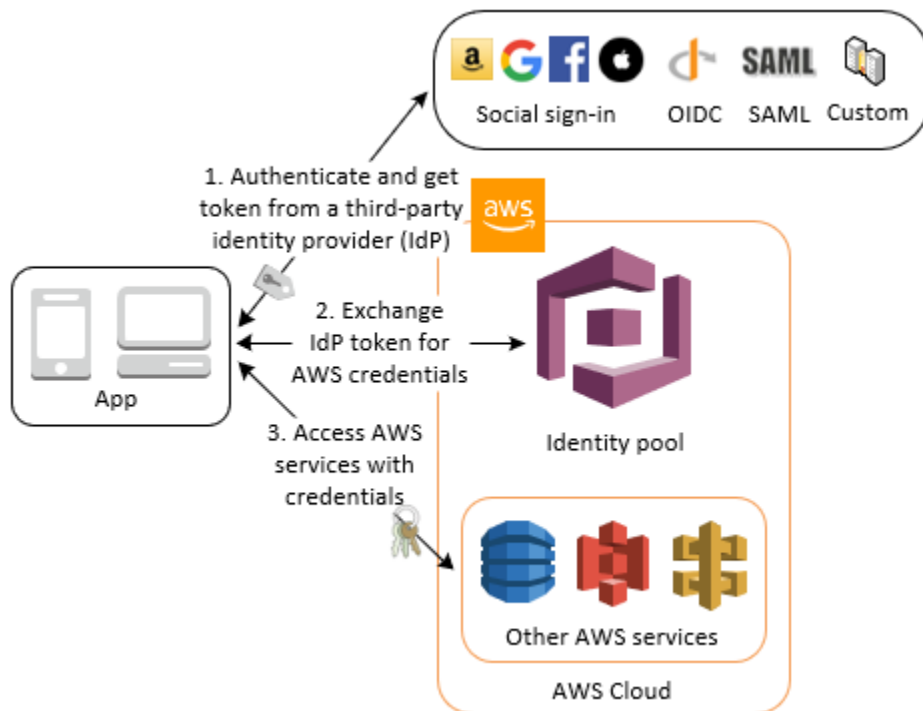

Akses AWS AppSync sumber daya dengan Amazon Cognito

Anda dapat memberi pengguna akses ke AWS AppSync sumber daya dengan token dari autentikasi kumpulan pengguna Amazon Cognito yang berhasil. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AMAZON_COGNITO_USER_POOLS otorisasi](#) di Panduan AWS AppSync Pengembang.


Anda juga dapat menandatangani permintaan ke AWS AppSync GraphQL API dengan kredensial IAM yang Anda terima dari kumpulan identitas. Lihat [AWS_IAMotorisasi](#).

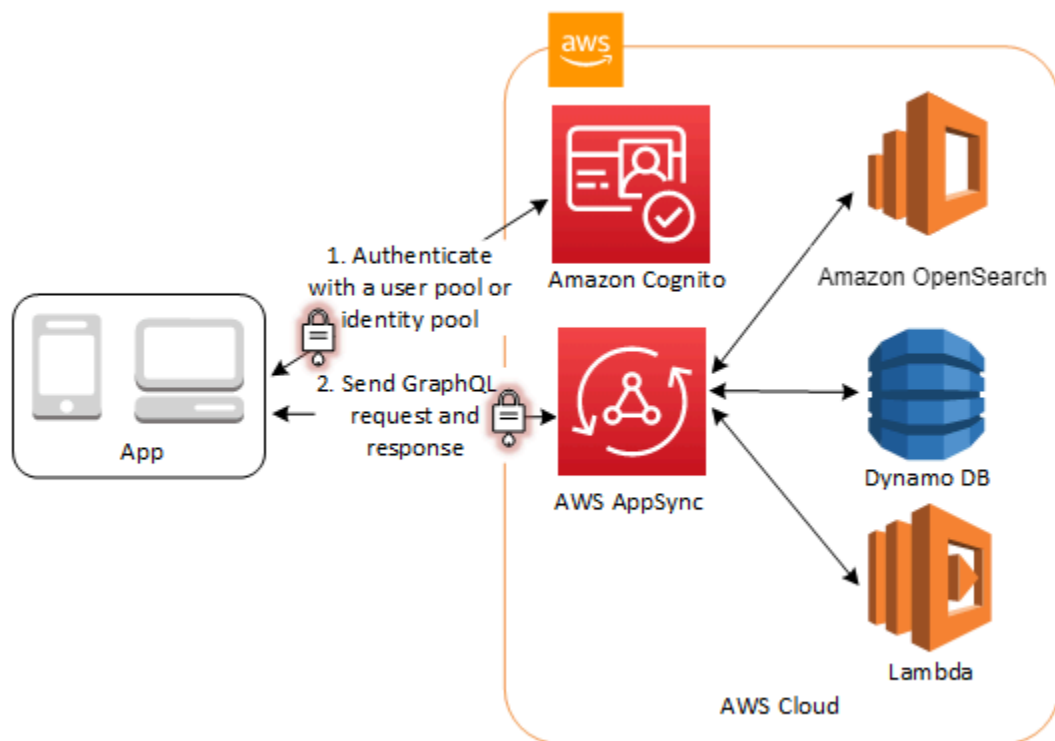

Kolam pengguna Amazon Cognito

Kumpulan pengguna Amazon Cognito adalah direktori pengguna untuk autentikasi dan otorisasi aplikasi web dan seluler. Dari perspektif aplikasi Anda, kumpulan pengguna Amazon Cognito adalah penyedia identitas OpenID Connect (OIDC) (iDP). Kumpulan pengguna menambahkan lapisan fitur tambahan untuk keamanan, federasi identitas, integrasi aplikasi, dan penyesuaian pengalaman pengguna.

Misalnya, Anda dapat memverifikasi bahwa sesi pengguna Anda berasal dari sumber tepercaya. Anda dapat menggabungkan direktori Amazon Cognito dengan penyedia identitas eksternal. Dengan AWS SDK pilihan Anda, Anda dapat memilih model otorisasi API yang paling sesuai untuk aplikasi Anda. Dan Anda dapat menambahkan AWS Lambda fungsi yang memodifikasi atau merombak perilaku default Amazon Cognito.

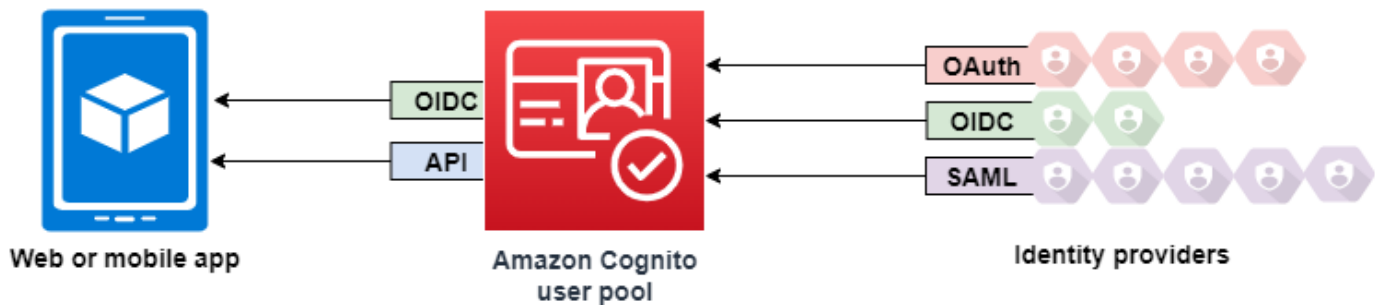

Topik

- [Fitur](#)
- [Paket fitur kumpulan pengguna](#)
- [Praktik terbaik keamanan untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)
- [Otentikasi dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)
- [Masuk kumpulan pengguna dengan penyedia identitas pihak ketiga](#)
- [Login terkelola kumpulan pengguna](#)
- [Menyesuaikan alur kerja kumpulan pengguna dengan pemicu Lambda](#)
- [Mengelola pengguna di kumpulan pengguna Anda](#)
- [Memahami kumpulan pengguna token web JSON \(\) JWTs](#)
- [Mengakses sumber daya setelah berhasil masuk](#)

- [Lingkup, M2M, dan server sumber daya](#)
- [Konfigurasi fitur kumpulan pengguna](#)
- [Menggunakan fitur keamanan kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)
- [Titik akhir kumpulan pengguna dan referensi login terkelola](#)

Fitur

Kumpulan pengguna Amazon Cognito memiliki fitur berikut.

Daftar

Kumpulan pengguna Amazon Cognito memiliki metode yang digerakkan oleh pengguna, berbasis administrator, dan terprogram untuk menambahkan profil pengguna ke kumpulan pengguna Anda. Kumpulan pengguna Amazon Cognito mendukung model pendaftaran berikut. Anda dapat menggunakan kombinasi model ini di aplikasi Anda.

Important

Jika Anda mengaktifkan pendaftaran pengguna di kumpulan pengguna Anda, siapa pun di internet dapat mendaftar untuk akun dan masuk ke aplikasi Anda. Jangan aktifkan registrasi mandiri di kumpulan pengguna kecuali Anda ingin membuka aplikasi untuk pendaftaran publik. Untuk mengubah setelan ini, perbarui Pendaftaran layanan mandiri di menu Pendaftaran di bawah Otentikasi di konsol kumpulan pengguna, atau perbarui nilai permintaan atau [AllowAdminCreateUserOnly](#) API. [CreateUserPool UpdateUserPool](#) Untuk informasi tentang fitur keamanan yang dapat Anda atur di kumpulan pengguna, lihat [Menggunakan fitur keamanan kumpulan pengguna Amazon Cognito](#).

1. Pengguna Anda dapat memasukkan informasi mereka di aplikasi Anda dan membuat profil pengguna yang asli dari kumpulan pengguna Anda. Anda dapat memanggil operasi pendaftaran API untuk mendaftarkan pengguna di kumpulan pengguna Anda. Anda dapat membuka operasi pendaftaran ini kepada siapa pun, atau Anda dapat mengotorisasi mereka dengan rahasia atau AWS kredensial klien.
2. Anda dapat mengarahkan pengguna ke IDP pihak ketiga yang dapat mereka otorisasi untuk meneruskan informasi mereka ke Amazon Cognito. Amazon Cognito memproses token id OIDC, userInfo data OAuth 2.0, dan pernyataan SAMP 2.0 ke dalam profil pengguna di kumpulan

pengguna Anda. Anda mengontrol atribut yang ingin diterima Amazon Cognito berdasarkan aturan pemetaan atribut.

3. Anda dapat melewati pendaftaran publik atau federasi, dan membuat pengguna berdasarkan sumber data dan skema Anda sendiri. Tambahkan pengguna langsung di konsol Amazon Cognito atau API. Impor pengguna dari file CSV. Jalankan just-in-time AWS Lambda fungsi yang mencari pengguna baru Anda di direktori yang ada, dan mengisi profil pengguna mereka dari data yang ada.

Setelah pengguna mendaftar, Anda dapat menambahkannya ke grup yang dicantumkan Amazon Cognito di token akses dan ID. Anda juga dapat menautkan grup kumpulan pengguna ke peran IAM saat Anda meneruskan token ID ke kumpulan identitas.

Topik terkait

- [Mengelola pengguna di kumpulan pengguna Anda](#)
- [Memahami API, OIDC, dan otentikasi halaman login terkelola](#)
- [Contoh kode untuk Penyedia Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)

Masuk

Amazon Cognito dapat menjadi direktori pengguna mandiri dan penyedia identitas (iDP) ke aplikasi Anda. Pengguna Anda dapat masuk dengan halaman login terkelola yang di-host oleh Amazon Cognito, atau dengan layanan otentikasi pengguna yang dibuat khusus melalui API kumpulan pengguna Amazon Cognito. Tingkat aplikasi di belakang front end yang dibuat khusus dapat mengotorisasi permintaan di bagian belakang dengan salah satu dari beberapa metode untuk mengonfirmasi permintaan yang sah.

Pengguna dapat mengatur dan menandatangani dengan nama pengguna dan kata sandi, kunci sandi, dan kata sandi satu kali pesan email dan SMS. Anda dapat menawarkan login konsolidasi dengan direktori pengguna eksternal, otentikasi multi-faktor (MFA) setelah masuk, mempercayai perangkat yang diingat, dan alur otentikasi khusus yang Anda desain.

Untuk masuk pengguna dengan direktori eksternal, secara opsional dikombinasikan dengan direktori pengguna yang dibangun ke Amazon Cognito, Anda dapat menambahkan integrasi berikut.

1. Masuk dan impor data pengguna pelanggan dengan login sosial OAuth 2.0. Amazon Cognito mendukung login dengan Google, Facebook, Amazon, dan Apple melalui 2.0. OAuth

2. Masuk dan impor data pengguna kantor dan sekolah dengan login SAFL dan OIDC. Anda juga dapat mengonfigurasi Amazon Cognito untuk menerima klaim dari penyedia identitas SAMP atau OpenID Connect (OIDC) (IDP) apa pun.
3. Tautkan profil pengguna eksternal ke profil pengguna asli. Pengguna yang tertaut dapat masuk dengan identitas pengguna pihak ketiga dan menerima akses yang Anda tetapkan ke pengguna di direktori bawaan.

Topik terkait

- [Masuk kumpulan pengguna dengan penyedia identitas pihak ketiga](#)
- [Menautkan pengguna gabungan ke profil pengguna yang ada](#)

Machine-to-machine otorisasi

Beberapa sesi bukanlah human-to-machine interaksi. Anda mungkin memerlukan akun layanan yang dapat mengotorisasi permintaan ke API dengan proses otomatis. [Untuk menghasilkan token akses untuk machine-to-machine otorisasi dengan cakupan OAuth 2.0, Anda dapat menambahkan klien aplikasi yang menghasilkan hibah kredensial-klien.](#)

Topik terkait

- [Lingkup, M2M, dan server sumber daya](#)

Login terkelola

Ketika Anda tidak ingin membangun antarmuka pengguna, Anda dapat menyajikan pengguna Anda dengan halaman login terkelola yang disesuaikan. Login terkelola adalah sekumpulan halaman web untuk pendaftaran, masuk, otentikasi multi-faktor (MFA), dan pengaturan ulang kata sandi. Anda dapat menambahkan login terkelola ke domain yang ada, atau menggunakan pengenalan awalan di subdomain. AWS

Topik terkait

- [Login terkelola kumpulan pengguna](#)
- [Mengkonfigurasi domain kumpulan pengguna](#)

Keamanan

Pengguna lokal Anda dapat memberikan faktor otentikasi tambahan dengan kode dari pesan SMS atau email, atau aplikasi yang menghasilkan kode otentikasi multi-faktor (MFA). Anda dapat membangun mekanisme untuk mengatur dan memproses MFA di aplikasi Anda, atau Anda dapat membiarkan login terkelola mengelolanya. Kumpulan pengguna Amazon Cognito dapat melewati MFA saat pengguna Anda masuk dari perangkat tepercaya.

Jika Anda tidak ingin awalnya memerlukan MFA dari pengguna Anda, Anda dapat memerlukannya secara kondisional. Dengan autentikasi adaptif, Amazon Cognito dapat mendeteksi potensi aktivitas berbahaya dan mengharuskan pengguna Anda menyiapkan MFA, atau memblokir proses masuk.

Jika lalu lintas jaringan ke kumpulan pengguna Anda mungkin berbahaya, Anda dapat memantaunya dan mengambil tindakan dengan AWS WAF web ACLs.

Topik terkait

- [Menambahkan MFA ke kumpulan pengguna](#)
- [Keamanan tingkat lanjut dengan perlindungan ancaman](#)
- [Kaitkan ACL AWS WAF web dengan kumpulan pengguna](#)

Pengalaman pengguna khusus

Pada sebagian besar tahap pendaftaran, masuk, atau pembaruan profil pengguna, Anda dapat menyesuaikan cara Amazon Cognito menangani permintaan tersebut. Dengan pemicu Lambda, Anda dapat mengubah token ID atau menolak permintaan pendaftaran berdasarkan kondisi khusus. Anda dapat membuat alur otentikasi kustom Anda sendiri.

Anda dapat mengunggah CSS dan logo khusus untuk memberikan login terkelola tampilan dan nuansa yang akrab bagi pengguna Anda.

Topik terkait

- [Menyesuaikan alur kerja kumpulan pengguna dengan pemicu Lambda](#)
- [Tantangan otentikasi khusus pemicu Lambda](#)
- [Terapkan branding ke halaman login terkelola](#)

Pemantauan dan analitik

Pengguna Amazon Cognito mengumpulkan permintaan API log, termasuk permintaan untuk login terkelola, ke AWS CloudTrail. Anda dapat meninjau metrik kinerja di CloudWatch Log Amazon, mendorong log kustom CloudWatch dengan pemicu Lambda, memantau pengiriman pesan email dan SMS, serta memantau volume permintaan API di konsol Service Quotas.

Dengan [paket fitur](#) Plus, Anda dapat memantau upaya otentikasi pengguna untuk indikator kompromi dengan teknologi pembelajaran otomatis dan segera memulihkan risiko. Fitur keamanan canggih ini juga mencatat aktivitas pengguna ke kumpulan pengguna Anda dan secara opsional, ke Amazon S3, Log CloudWatch, atau Amazon Data Firehose.

Anda juga dapat mencatat data perangkat dan sesi dari permintaan API Anda ke kampanye Amazon Pinpoint. Dengan Amazon Pinpoint, Anda dapat mengirim pemberitahuan push dari aplikasi berdasarkan analisis aktivitas pengguna.

Topik terkait

- [Amazon Cognito masuk AWS CloudTrail](#)
- [Melacak kuota dan penggunaan di CloudWatch dan Service Quotas](#)
- [Mengekspor log dari kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)
- [Menggunakan Amazon Pinpoint untuk analisis kumpulan pengguna](#)

Integrasi kumpulan identitas Amazon Cognito

Setengah lainnya dari Amazon Cognito adalah kumpulan identitas. Kumpulan identitas menyediakan kredensial yang mengotorisasi dan memantau permintaan API Layanan AWS, misalnya Amazon DynamoDB atau Amazon S3, dari pengguna Anda. Anda dapat membuat kebijakan akses berbasis identitas yang melindungi data Anda berdasarkan cara Anda mengklasifikasikan pengguna di kumpulan pengguna Anda. Identity pool juga dapat menerima token dan pernyataan SAMP 2.0 dari berbagai penyedia identitas, terlepas dari otentikasi kumpulan pengguna.

Topik terkait

- [Mengakses Layanan AWS menggunakan kumpulan identitas setelah masuk](#)
- [Kolam-kolam identitas Amazon Cognito](#)

Paket fitur kumpulan pengguna

Memahami biaya adalah langkah penting dalam mempersiapkan penerapan otentikasi kumpulan pengguna Amazon Cognito. Amazon Cognito memiliki paket fitur untuk kumpulan pengguna. Setiap paket memiliki serangkaian fitur dan biaya bulanan per pengguna aktif. Setiap paket fitur membuka akses ke lebih banyak fitur daripada yang sebelumnya.

Kumpulan pengguna memiliki berbagai fitur yang dapat Anda aktifkan dan matikan. Misalnya, Anda dapat mengaktifkan otentikasi multi-faktor (MFA) dan menonaktifkan login dengan penyedia identitas pihak ketiga (). IdPs Beberapa perubahan mengharuskan Anda untuk mengganti paket fitur Anda. Karakteristik kumpulan pengguna Anda berikut menentukan biaya yang AWS menagih Anda setiap bulan untuk penggunaan.

- Fitur yang Anda pilih
- Permintaan per detik yang dibuat aplikasi Anda ke API kumpulan pengguna
- Jumlah pengguna dengan otentikasi, pembaruan, atau aktivitas kueri dalam sebulan, juga disebut [pengguna aktif bulanan](#) atau MAUs
- Jumlah pengguna aktif bulanan dari pihak ketiga SAMP 2.0 atau OpenID Connect (OIDC) IdPs
- Jumlah klien aplikasi dan kumpulan pengguna yang melakukan hibah kredensial-klien untuk otorisasi machine-to-machine

Untuk informasi terbaru tentang harga kumpulan pengguna, lihat harga [Amazon Cognito](#).

Pilihan rencana fitur berlaku untuk satu kumpulan pengguna. Kumpulan pengguna yang berbeda dalam hal yang sama Akun AWS dapat memiliki pilihan paket yang berbeda. Anda tidak dapat menerapkan paket fitur terpisah ke klien aplikasi dalam kumpulan pengguna. Pilihan paket default untuk kumpulan pengguna baru adalah Essentials.

Anda dapat beralih di antara paket fitur kapan saja agar sesuai dengan persyaratan aplikasi Anda. Beberapa perubahan antar paket mengharuskan Anda menonaktifkan fitur aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mematikan fitur untuk mengubah paket fitur](#).

Paket fitur kumpulan pengguna

sedikit

Lite adalah paket fitur berbiaya rendah untuk kumpulan pengguna dengan jumlah pengguna aktif bulanan yang lebih rendah. Paket ini cukup untuk direktori pengguna dengan fitur otentikasi

dasar. Ini mencakup fitur masuk dan UI yang dihosting klasik, pendahulu yang lebih ramping dan kurang dapat disesuaikan untuk login terkelola. Banyak fitur yang lebih baru, seperti kustomisasi token akses dan otentikasi kunci sandi, tidak disertakan dalam paket Lite.

Hal-hal penting

Essentials memiliki semua fitur otentikasi kumpulan pengguna terbaru. Paket ini menambahkan opsi baru ke aplikasi Anda, apakah halaman login Anda dikelola login atau dibuat khusus.

[Essentials memiliki fitur otentikasi canggih seperti login berbasis pilihan dan MFA email.](#)

Ditambah

Plus mencakup semua yang ada dalam paket Essentials dan menambahkan fitur keamanan canggih yang melindungi pengguna Anda. Pantau permintaan login, pendaftaran, dan manajemen kata sandi pengguna untuk indikator kompromi. Misalnya, kumpulan pengguna dapat mendeteksi apakah pengguna masuk dari lokasi yang tidak terduga atau menggunakan kata sandi yang merupakan bagian dari pelanggaran publik.

Kumpulan pengguna dengan paket Plus menghasilkan log detail aktivitas pengguna dan evaluasi risiko. Anda dapat menerapkan analisis penggunaan dan keamanan Anda sendiri ke log ini saat Anda mengeksportnya ke layanan eksternal.

Note

Sebelumnya, beberapa fitur kumpulan pengguna disertakan dalam struktur penetapan harga fitur keamanan tingkat lanjut. Fitur-fitur yang termasuk dalam struktur ini sekarang berada di bawah rencana Essentials atau Plus.

Topik

- [Pilih paket fitur](#)
- [Fitur berdasarkan rencana](#)
- [Fitur paket penting](#)
- [Fitur paket plus](#)
- [Mematikan fitur untuk mengubah paket fitur](#)

Pilih paket fitur

Konsol Manajemen AWS

Untuk memilih paket fitur

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau buat kolam pengguna.
4. Pilih menu Pengaturan dan tinjau tab Paket fitur.
5. Tinjau fitur yang tersedia untuk Anda dalam paket Lite, Essentials, dan Plus.
6. Untuk mengubah paket Anda, pilih Beralih ke Essentials, atau Beralih ke Plus. Untuk beralih ke paket Lite, pilih Paket lain, lalu Bandingkan dengan Lite.
7. Pada layar berikutnya, tinjau pilihan Anda dan pilih Konfirmasi.

CLI/API/SDK

[UpdateUserPool](#) Operasi [CreateUserPool](#) dan mengatur rencana fitur Anda dalam `UserPoolTier` parameter. Bila Anda tidak menentukan nilai untuk `UserPoolTier`, kumpulan pengguna Anda default ke. Essentials Jika Anda menyetel `AdvancedSecurityMode` ke `AUDIT` or `ENFORCED`, tingkat kumpulan pengguna Anda harus `PLUS` dan default ke `PLUS` saat tidak ditentukan.

Lihat [Contoh CreateUserPool untuk sintaks](#). [Lihat Juga CreateUserPool](#) untuk tautan ke fungsi ini AWS SDKs untuk berbagai bahasa pemrograman.

```
"UserPoolTier": "PLUS"
```

Dalam AWS CLI, opsi ini adalah `--user-pool-tier` argumen.

```
--user-pool-tier PLUS
```

Lihat [create-user-pool](#) dan [update-user-pool](#) di referensi AWS CLI perintah untuk informasi lebih lanjut.

Fitur berdasarkan rencana

Fitur dan paket di kumpulan pengguna

Fitur	Deskripsi	Paket fitur
Lindungi dari kata sandi yang tidak aman	Periksa kata sandi teks biasa untuk indikator kompromi saat runtime	Ditambah
Lindungi dari upaya masuk berbahaya	Periksa properti sesi untuk indikator kompromi saat runtime	Ditambah
Log dan analisis aktivitas pengguna	Hasilkan log properti sesi otentikasi pengguna dan skor risiko	Ditambah
Ekspor log aktivitas pengguna	Dorong sesi pengguna dan log risiko ke eksternal Layanan AWS	Ditambah
Sesuaikan halaman login terkelola dengan editor visual	Gunakan editor visual di konsol Amazon Cognito untuk menerapkan branding dan gaya ke halaman login terkelola	Hal-hal penting+Plus
MFA dengan kode satu kali email	Meminta atau mewajibkan pengguna lokal untuk memberikan faktor masuk pesan email tambahan setelah autentikasi nama pengguna	Hal-hal penting+Plus
Sesuaikan cakupan token akses dan klaim saat runtime	Gunakan pemicu Lambda untuk memperluas kemampuan otorisasi token akses kumpulan pengguna	Hal-hal penting+Plus

Fitur	Deskripsi	Paket fitur
Masuk tanpa kata sandi dengan kode satu kali	Izinkan pengguna untuk menerima kata sandi satu kali melalui email atau SMS sebagai faktor otentikasi pertama mereka	Hal-hal penting+Plus
Masuk kunci sandi dengan autentikator perangkat keras atau perangkat lunak FIDO2	Izinkan pengguna untuk menggunakan kunci kriptografi yang disimpan pada FIDO2 autentikator sebagai faktor otentikasi pertama mereka	Hal-hal penting+Plus
Mendaftar dan masuk	Lakukan operasi otentikasi dan biarkan pengguna baru mendaftar untuk akun di aplikasi Anda.	Lite + Essential+Plus
Grup pengguna	Buat pengelompokan logis pengguna dan tetapkan peran IAM default untuk operasi kumpulan identitas.	Lite + Essential+Plus
Masuk dengan penyedia sosial, SAML, dan OIDC	Berikan pengguna opsi untuk masuk secara langsung atau dengan penyedia pilihan mereka.	Lite + Essential+Plus
OAuth 2.0/Server otorisasi OIDC	Bertindak sebagai penerbit OIDC.	Lite + Essential+Plus
Halaman login	Kumpulan halaman web yang dihosting untuk otentikasi. Login terkelola tersedia di tingkatan Essentials dan Plus. UI host klasik tersedia di semua tingkatan fitur.	Lite + Essential+Plus

Fitur	Deskripsi	Paket fitur
Kata sandi, kustom, refresh token, dan otentikasi SRP	Meminta pengguna untuk nama pengguna dan kata sandi dalam aplikasi Anda.	Lite + Essential+Plus
Machine-to-machine (M2M) dengan kredensi klien	Terbitkan token akses untuk otorisasi entitas non-manusia.	Lite + Essential+Plus
Otorisasi API dengan server sumber daya	Keluarkan token akses dengan cakupan khusus yang mengotorisasi akses ke sistem eksternal.	Lite + Essential+Plus
Impor pengguna	Siapkan pekerjaan impor dari file CSV dan lakukan just-in-time migrasi pengguna saat mereka masuk.	Lite + Essential+Plus
MFA dengan aplikasi otentikator dan kode satu kali SMS	Meminta atau mewajibkan pengguna lokal untuk memberikan pesan SMS tambahan atau faktor masuk aplikasi autentikator setelah autentikasi nama pengguna	Lite + Essential+Plus
Kustomisasi cakupan token ID dan klaim saat runtime	Gunakan pemicu Lambda untuk memperluas kemampuan otentikasi token identitas kumpulan pengguna (ID)	Lite + Essential+Plus
Tindakan runtime khusus dengan pemicu Lambda	Sesuaikan proses masuk saat runtime dengan fungsi Lambda yang melakukan tindakan eksternal dan memengaruhi otentikasi	Lite + Essential+Plus

Fitur	Deskripsi	Paket fitur
Sesuaikan halaman login terkelola dengan CSS	Unduh template CSS dan ubah beberapa gaya di halaman login terkelola Anda	Lite + Essential+Plus

Fitur paket penting

Paket fitur Essentials memiliki sebagian besar fitur terbaik dan terbaru dari kumpulan pengguna Amazon Cognito. Saat beralih dari paket Lite ke Essentials, Anda mendapatkan fitur baru untuk halaman login terkelola, otentikasi multi-faktor dengan kata sandi satu kali pesan email, kebijakan kata sandi yang disempurnakan, dan token akses khusus. Untuk tetap up-to-date menggunakan fitur kumpulan pengguna baru, pilih paket Essentials untuk kumpulan pengguna Anda.

Bagian berikut menyajikan ikhtisar singkat tentang fitur yang dapat Anda tambahkan ke aplikasi Anda dengan paket Essentials. Untuk informasi rinci, lihat halaman berikut.

Sumber daya tambahan

- Akses kustomisasi token: [Pemicu Lambda generasi pra token](#)
- Email MFA: [SMS dan pesan email MFA](#)
- Riwayat kata sandi: [Kata sandi, pemulihan akun, dan kebijakan kata sandi](#)
- UI yang disempurnakan: [Terapkan branding ke halaman login terkelola](#)

Topik

- [Akses kustomisasi token](#)
- [Email MFA](#)
- [Pencegahan penggunaan kembali kata sandi](#)
- [Login terkelola server masuk dan otorisasi yang dihosting](#)
- [Otentikasi berbasis pilihan](#)

Akses kustomisasi token

[Token akses](#) kumpulan pengguna memberikan izin ke aplikasi: untuk [mengakses API](#), untuk mengambil atribut pengguna dari [titik akhir UserInfo](#), atau untuk membuat [keanggotaan grup untuk](#)

[sistem eksternal](#). Dalam skenario lanjutan, Anda mungkin ingin menambahkan data token akses default dari direktori kumpulan pengguna dengan parameter sementara tambahan yang ditentukan aplikasi Anda saat runtime. Misalnya, Anda mungkin ingin memverifikasi izin API pengguna dengan Izin [Terverifikasi Amazon](#) dan menyesuaikan cakupan dalam token akses yang sesuai.

Paket Essentials menambah fungsi yang ada dari pemicu [pembuatan token pra](#). Dengan paket tingkat yang lebih rendah, Anda dapat menyesuaikan token ID dengan klaim tambahan, peran, dan keanggotaan grup. Essentials menambahkan versi baru dari peristiwa input pemicu yang menyesuaikan klaim token akses, peran, keanggotaan grup, dan cakupan. Kustomisasi token akses tersedia untuk [hibah kredensi klien machine-to-machine](#) (M2M) dengan acara versi tiga.

Untuk menyesuaikan token akses

1. Pilih paket fitur Essentials atau Plus.
2. Buat fungsi Lambda untuk pemicu Anda. Untuk menggunakan fungsi contoh kita, [konfigurasi untuk Node.js](#).
3. Isi fungsi Lambda Anda dengan kode [contoh kami](#) atau buat sendiri. Fungsi Anda harus memproses objek permintaan dari Amazon Cognito dan mengembalikan perubahan yang ingin Anda sertakan.
4. Tetapkan fungsi baru Anda sebagai [versi dua atau tiga](#) pemicu pembuatan token pra. Versi dua peristiwa menyesuaikan token akses untuk identitas pengguna. Versi tiga menyesuaikan token akses untuk identitas pengguna dan mesin.

Pelajari selengkapnya

- [Menyesuaikan token akses](#)
- [Cara menyesuaikan token akses di kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)

Email MFA

Kumpulan pengguna Amazon Cognito dapat dikonfigurasi untuk menggunakan email sebagai faktor kedua dalam otentikasi multi-faktor (MFA). Dengan email MFA, Amazon Cognito dapat mengirim email kepada pengguna dengan kode verifikasi yang harus mereka masukkan untuk menyelesaikan proses otentikasi. Ini menambahkan lapisan keamanan ekstra yang penting ke alur login pengguna. Untuk mengaktifkan MFA berbasis email, kumpulan pengguna harus dikonfigurasi untuk menggunakan konfigurasi [pengiriman email Amazon SES alih-alih konfigurasi email](#) default.

Saat pengguna Anda memilih MFA melalui pesan email, Amazon Cognito akan mengirimkan kode verifikasi satu kali ke alamat email terdaftar pengguna setiap kali mereka mencoba masuk. Pengguna kemudian harus memberikan kode ini kembali ke kumpulan pengguna Anda untuk menyelesaikan alur otentikasi dan mendapatkan akses. Ini memastikan bahwa meskipun nama pengguna dan kata sandi pengguna dikompromikan, mereka harus memberikan faktor tambahan — kode yang dikirim melalui email — sebelum mereka dapat mengakses sumber daya aplikasi Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [SMS dan pesan email MFA](#). Berikut ini adalah ikhtisar tentang cara mengatur kumpulan pengguna Anda dan pengguna untuk MFA email.

Untuk mengatur MFA email di konsol Amazon Cognito

1. Pilih paket fitur Essentials atau Plus.
2. Di menu Masuk kumpulan pengguna Anda, edit otentikasi Multi-faktor.
3. Pilih tingkat penegakan MFA yang ingin Anda atur. Dengan Required MFA, pengguna di API secara otomatis menerima tantangan untuk mengatur, mengonfirmasi, dan masuk dengan MFA. Di kumpulan pengguna yang memerlukan MFA, login terkelola meminta mereka untuk memilih dan mengatur faktor MFA. Dengan MFA Opsional, aplikasi Anda harus menawarkan kepada pengguna opsi untuk mengatur MFA dan mengatur preferensi pengguna untuk email MFA.
4. Di bawah metode MFA, pilih Pesan email sebagai salah satu opsi.

Pelajari selengkapnya

- [SMS dan pesan email MFA](#)

Pencegahan penggunaan kembali kata sandi

Secara default, kebijakan kata sandi kumpulan pengguna Amazon Cognito menetapkan panjang kata sandi dan persyaratan tipe karakter, serta kedaluwarsa kata sandi sementara. Paket Essentials menambahkan kemampuan untuk menegakkan riwayat kata sandi. Saat pengguna mencoba mengatur ulang kata sandi mereka, kumpulan pengguna Anda dapat mencegah mereka menyetelnya ke kata sandi sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi kebijakan kata sandi, lihat [Menambahkan persyaratan kata sandi riwayat kumpulan pengguna](#). Berikut ini adalah ikhtisar tentang cara menyiapkan kumpulan pengguna Anda dengan kebijakan riwayat kata sandi.

Untuk mengatur riwayat kata sandi di konsol Amazon Cognito

1. Pilih paket fitur Essentials atau Plus.

2. Di menu Metode otentikasi kumpulan pengguna Anda, cari kebijakan Kata Sandi dan pilih Edit.
3. Konfigurasi opsi lain yang tersedia dan tetapkan nilai untuk Mencegah penggunaan kata sandi sebelumnya.

Pelajari selengkapnya

- [Kata sandi, pemulihan akun, dan kebijakan kata sandi](#)

Login terkelola server masuk dan otorisasi yang dihosting

Kumpulan pengguna Amazon Cognito memiliki halaman web opsional yang mendukung fungsi-fungsi berikut: iDP OpenID Connect (OIDC), penyedia layanan atau pihak yang mengandalkan IdPs pihak ketiga, dan halaman interaktif pengguna publik untuk mendaftar dan masuk. Halaman-halaman ini secara kolektif disebut login terkelola. Saat Anda memilih domain untuk kumpulan pengguna, Amazon Cognito secara otomatis mengaktifkan halaman ini. Jika paket Lite memiliki UI yang dihosting, paket Essentials membuka versi lanjutan halaman pendaftaran dan masuk ini.

Halaman login terkelola memiliki up-to-date antarmuka yang bersih dengan lebih banyak fitur dan opsi untuk menyesuaikan merek dan gaya Anda. Paket Essentials adalah level paket terendah yang membuka akses ke login terkelola.

Untuk mengatur login terkelola di konsol Amazon Cognito

1. Dari menu Pengaturan, pilih paket fitur Essentials atau Plus.
2. Dari menu Domain, [Tetapkan domain](#) ke kumpulan pengguna Anda dan pilih versi Branding dari Login Terkelola.
3. Dari menu Login terkelola, di bawah tab Styles, pilih Buat gaya dan tetapkan gaya ke klien aplikasi, atau buat klien aplikasi baru.

Pelajari selengkapnya

- [Login terkelola kumpulan pengguna](#)

Otentikasi berbasis pilihan

Tingkat Essentials memperkenalkan alur otentikasi baru untuk operasi otentikasi di UI yang disempurnakan dan operasi API berbasis SDK. Alur ini adalah otentikasi berbasis pilihan. Otentikasi

berbasis pilihan adalah metode di mana otentikasi pengguna Anda dimulai bukan dengan deklarasi sisi aplikasi dari metode masuk, tetapi kueri kemungkinan metode masuk diikuti oleh pilihan. Anda dapat mengonfigurasi kumpulan pengguna untuk mendukung otentikasi berbasis pilihan dan membuka kunci nama pengguna-kata sandi, tanpa kata sandi, dan otentikasi kunci sandi. Di API, ini adalah USER_AUTH alirannya.

Untuk mengatur otentikasi berbasis pilihan di konsol Amazon Cognito

1. Pilih paket fitur Essentials atau Plus.
2. Di menu Masuk kumpulan pengguna Anda, edit Opsi untuk login berbasis pilihan. Pilih dan konfigurasi metode otentikasi yang ingin Anda aktifkan dalam otentikasi berbasis pilihan.
3. Di menu Metode otentikasi kumpulan pengguna Anda, edit konfigurasi operasi masuk.

Pelajari selengkapnya

- [Otentikasi dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)

Fitur paket plus

Paket fitur Plus memiliki fitur keamanan canggih untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito. Fitur-fitur ini mencatat dan menganalisis konteks pengguna saat runtime untuk potensi masalah keamanan di perangkat, lokasi, data permintaan, dan kata sandi. Mereka kemudian mengurangi potensi risiko dengan respons otomatis yang memblokir atau menambahkan perlindungan keamanan ke akun pengguna. Anda juga dapat mengeksport log keamanan Anda ke Amazon S3, Amazon Data Firehose, atau Amazon CloudWatch Logs untuk analisis lebih lanjut.

Ketika Anda beralih dari paket Essentials ke Plus, Anda mendapatkan semua fitur di Essentials dan fitur tambahan yang mengikuti. Ini termasuk serangkaian opsi keamanan perlindungan ancaman yang juga dikenal sebagai fitur keamanan canggih. Untuk mengonfigurasi kumpulan pengguna agar secara otomatis beradaptasi dengan ancaman di front end otentikasi Anda, pilih paket Plus untuk kumpulan pengguna Anda.

Bagian berikut menyajikan ikhtisar singkat tentang fitur yang dapat Anda tambahkan ke aplikasi Anda dengan paket Plus. Untuk informasi rinci, lihat halaman berikut.

Sumber daya tambahan

- Otentikasi adaptif: [Bekerja dengan otentikasi adaptif](#)

- Kredensi yang dikompromikan: [Bekerja dengan deteksi kredensial-terkompromikan](#)
- Ekspor log: [Mengekspor log dari kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)

Topik

- [Perlindungan ancaman: otentikasi adaptif](#)
- [Perlindungan ancaman: deteksi kredensial-dikompromikan](#)
- [Perlindungan ancaman: pencatatan aktivitas pengguna](#)

Perlindungan ancaman: otentikasi adaptif

Paket Plus mencakup fitur otentikasi adaptif. Saat Anda mengaktifkan fitur ini, kumpulan pengguna Anda membuat penilaian risiko setiap sesi otentikasi pengguna. Dari peringkat risiko yang dihasilkan, Anda dapat memblokir otentikasi atau mendorong MFA untuk pengguna yang masuk dengan tingkat risiko di atas ambang batas yang Anda tentukan. Dengan autentikasi adaptif, kumpulan pengguna dan aplikasi Anda secara otomatis memblokir atau mengatur MFA untuk pengguna yang akunnya Anda curigai sedang diserang. Anda juga dapat memberikan umpan balik tentang peringkat risiko dari kumpulan pengguna Anda untuk menyesuaikan peringkat masa depan.

Untuk mengatur otentikasi adaptif di konsol Amazon Cognito

1. Pilih paket fitur Plus.
2. Dari menu Perlindungan ancaman kumpulan pengguna Anda, edit Standar dan otentikasi khusus di bawah Perlindungan ancaman.
3. Atur mode penegakan untuk otentikasi standar atau kustom ke Fungsi penuh.
4. Di bawah Autentikasi adaptif, konfigurasi respons risiko otomatis untuk berbagai tingkat risiko.

Pelajari selengkapnya

- [Bekerja dengan otentikasi adaptif](#)
- [Mengumpulkan data untuk perlindungan ancaman dalam aplikasi](#)

Perlindungan ancaman: deteksi kredensial-dikompromikan

Paket Plus menyertakan fitur deteksi kredensial-kompromi. Fitur ini melindungi terhadap penggunaan kata sandi yang tidak aman dan ancaman akses aplikasi yang tidak diinginkan yang dibuat oleh praktik ini. Ketika Anda mengizinkan pengguna Anda untuk masuk dengan nama pengguna dan kata sandi, mereka mungkin menggunakan kembali kata sandi yang telah mereka gunakan di tempat lain. Kata sandi itu mungkin telah bocor, atau hanya biasa ditebak. Dengan deteksi kredensial-kompromi, kumpulan pengguna Anda membaca kata sandi yang dikirimkan pengguna Anda dan membandingkannya dengan basis data kata sandi. Jika operasi menghasilkan keputusan bahwa kata sandi kemungkinan dikompromikan, Anda dapat mengonfigurasi kumpulan pengguna untuk memblokir login dan kemudian memulai pengaturan ulang kata sandi untuk pengguna di aplikasi Anda.

Deteksi kredensial-kompromi dapat bereaksi terhadap kata sandi yang tidak aman saat pengguna baru mendaftar, saat pengguna yang ada masuk, dan saat pengguna mencoba mengatur ulang kata sandi mereka. Dengan fitur ini, kumpulan pengguna Anda dapat mencegah atau memperingatkan tentang login dengan kata sandi yang tidak aman di mana pun pengguna memasukkannya.

Untuk mengatur deteksi kredensial-terkompromikan di konsol Amazon Cognito

1. Pilih paket fitur Plus.
2. Dari menu Perlindungan ancaman kumpulan pengguna Anda, edit Standar dan otentikasi khusus di bawah Perlindungan ancaman.
3. Atur mode penegakan untuk otentikasi standar atau kustom ke Fungsi penuh.
4. Di bawah Kredensial yang dikompromikan, konfigurasi jenis operasi otentikasi yang ingin Anda periksa, dan respons otomatis yang Anda inginkan dari kumpulan pengguna Anda.

Pelajari selengkapnya

- [Bekerja dengan deteksi kredensial-terkompromikan](#)

Perlindungan ancaman: pencatatan aktivitas pengguna

Paket Plus menambahkan fitur logging yang memberikan analisis keamanan dan detail upaya otentikasi pengguna. Anda dapat melihat penilaian risiko, alamat IP pengguna, agen pengguna, dan informasi lain tentang perangkat yang terhubung ke aplikasi Anda. Anda dapat menindaklanjuti informasi ini dengan fitur perlindungan ancaman bawaan, atau Anda dapat menganalisis log Anda

di sistem Anda sendiri dan mengambil tindakan yang tepat. Anda dapat mengekspor log dari perlindungan ancaman ke Amazon S3, CloudWatch Log, atau Amazon DynamoDB.

Untuk mengatur pencatatan aktivitas pengguna di konsol Amazon Cognito

1. Pilih paket fitur Plus.
2. Dari menu Perlindungan ancaman kumpulan pengguna Anda, edit Standar dan otentikasi khusus di bawah Perlindungan ancaman.
3. Setel mode penegakan untuk autentikasi standar atau kustom ke Audit saja. Ini adalah pengaturan minimum untuk log. Anda juga dapat mengaktifkannya dalam mode fungsi penuh dan mengonfigurasi fitur perlindungan ancaman lainnya.
4. Untuk mengekspor log Anda ke yang lain Layanan AWS untuk analisis pihak ketiga, buka menu streaming Log dari kumpulan pengguna Anda dan siapkan tujuan ekspor.

Pelajari selengkapnya

- [Mengekspor acara otentikasi pengguna](#)
- [Mengekspor log dari kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)

Mematikan fitur untuk mengubah paket fitur

Paket fitur menambahkan opsi konfigurasi ke kumpulan pengguna Anda. Anda dapat mengonfigurasi dan menggunakan fitur-fitur ini hanya ketika paket fitur terkait aktif. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi kustomisasi token akses di paket Plus dan Essentials, tetapi tidak dalam paket Lite. Untuk menonaktifkan fitur-fitur ini, Anda harus menonaktifkan setiap komponen aktif. Opsi Beralih ke di menu Pengaturan di konsol Amazon Cognito memberi tahu Anda tentang fitur yang harus Anda nonaktifkan sebelum Anda dapat mengubah paket fitur Anda. Dengan Bab ini, Anda dapat mempelajari perubahan yang dilakukan penonaktifan pada konfigurasi kumpulan pengguna Anda, dan cara menonaktifkan fitur ini satu per satu.

Akses kustomisasi token

Untuk beralih ke paket yang tidak menyertakan kustomisasi token akses, Anda harus menghapus [pemicu Lambda pembuatan token pra dari kumpulan](#) pengguna Anda. Untuk menambahkan pemicu pembuatan token pra baru tanpa kustomisasi token akses, tetapkan fungsi baru ke pemicu dan konfigurasikan untuk V1_0 acara. Peristiwa pemicu versi satu ini hanya dapat memproses perubahan pada token ID.

Untuk menonaktifkan kustomisasi token akses secara manual, hapus pemicu pembuatan token pra Anda dan tambahkan pemicu versi satu baru.

Perlindungan ancaman

Untuk beralih ke paket tanpa perlindungan ancaman, nonaktifkan semua fitur dari menu Perlindungan ancaman kumpulan pengguna Anda.

Ekspor log

Untuk beralih ke paket tanpa ekspor log, nonaktifkan dari menu streaming Log kumpulan pengguna Anda. Kumpulan pengguna Anda tidak lagi menghasilkan log aktivitas pengguna lokal atau yang diekspor. Anda juga dapat mengirim permintaan [SetLogDeliveryConfiguration](#) API yang menghapus konfigurasi apa pun dengan EventSource nilai `UserActivity`.

Email MFA

Untuk beralih ke paket tanpa email MFA, buka menu Masuk dari kumpulan pengguna Anda. Edit otentikasi multi-faktor dan batalkan pilihan Pesan email sebagai salah satu metode MFA yang tersedia.

Praktik terbaik keamanan untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito

Halaman ini menjelaskan praktik terbaik keamanan yang dapat Anda terapkan ketika Anda ingin menjaga terhadap ancaman umum. Konfigurasi yang Anda pilih akan tergantung pada kasus penggunaan setiap aplikasi. Kami merekomendasikan bahwa setidaknya, Anda menerapkan hak istimewa paling sedikit untuk operasi administratif dan mengambil tindakan untuk menjaga aplikasi dan rahasia pengguna. Langkah lanjutan namun efektif lainnya yang dapat Anda ambil adalah mengonfigurasi dan menerapkan AWS WAF web ACLs ke kumpulan pengguna Anda.

Lindungi kumpulan pengguna Anda di tingkat jaringan

AWS WAF web ACLs dapat melindungi kinerja dan biaya mekanisme otentikasi yang Anda buat dengan Amazon Cognito. Dengan web ACLs, Anda dapat menerapkan pagar pembatas di depan API dan permintaan login terkelola. Web ACLs membuat filter lapisan jaringan dan aplikasi yang dapat menurunkan lalu lintas atau memerlukan CAPTCHA berdasarkan aturan yang Anda rancang. Permintaan tidak diteruskan ke sumber daya Amazon Cognito Anda hingga memenuhi kualifikasi dalam aturan ACL web Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS WAF web ACLs](#).

Lindungi dari penyalahgunaan pesan SMS

Saat mengizinkan pendaftaran publik di kumpulan pengguna, Anda dapat mengonfigurasi verifikasi akun dengan kode yang dikirimkan Amazon Cognito dalam pesan teks SMS. Pesan SMS dapat dikaitkan dengan aktivitas yang tidak diinginkan dan meningkatkan AWS tagihan Anda. Konfigurasi infrastruktur Anda agar tahan terhadap pengiriman pesan SMS dalam keadaan penipuan. Untuk informasi lebih lanjut, tinjau posting berikut dari AWS Blog.

- [Kurangi risiko penipuan pendaftaran pengguna dan pemompaan SMS dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)
- [Bertahan Terhadap Pemompaan SMS: AWS Fitur Baru untuk Membantu Memerangi Lalu Lintas yang Mengembang Secara Artifisial](#)

Memahami otentikasi publik

Kumpulan pengguna Amazon Cognito memiliki fitur identitas pelanggan dan manajemen akses (CIAM) yang mendukung kasus penggunaan di mana anggota masyarakat umum dapat mendaftar untuk akun pengguna dan mengakses aplikasi Anda. Ketika kumpulan pengguna mengizinkan pendaftaran layanan mandiri, itu terbuka untuk permintaan akun pengguna dari internet publik. Permintaan layanan mandiri berasal dari operasi API seperti [SignUp](#) dan [InitiateAuth](#), dan dari interaksi pengguna dengan login terkelola. Anda dapat mengonfigurasi kumpulan pengguna untuk mengurangi penyalahgunaan yang mungkin datang dari permintaan publik, atau menonaktifkan operasi otentikasi publik sepenuhnya.

Pengaturan berikut adalah beberapa cara Anda dapat mengelola permintaan otentikasi publik dan internal di kumpulan pengguna dan klien aplikasi Anda.

Contoh pengaturan kumpulan pengguna yang memengaruhi akses kolam pengguna publik

Pengaturan	Pilihan yang tersedia	Dikonfigurasi pada	Efek pada otentikasi publik	Setelan konsol	Operasi dan parameter API
Pendaftaran swalayan	Izinkan pengguna untuk mendaftar akun atau membuat akun	Kolam pengguna	Mencegah pendaftaran publik	Mendaftar — Pendaftaran	CreateUserPool , UpdateUserPool

Pengaturan	Pilihan yang tersedia	Dikonfigurasi pada	Efek pada otentikasi publik	Setelan konsol	Operasi dan parameter API
	pengguna sebagai administrator.			an swalayan	AdminCreateUserConfig – AllowAdminCreateUserOnly
Konfirmasi administrator	Kirim kode konfirmasi ke pengguna baru atau minta administrator untuk mengonfirmasinya.	Kolam pengguna	Mencegah konfirmasi pendaftaran tanpa tindakan administrator	Mendaftar – Verifikasi dan konfirmasi yang dibantu oleh Cognito	CreateUserPool , UpdateUserPool AccountRecoverySettings – admin_only
Pengungkapan pengguna	Kirimkan pesan “pengguna tidak ditemukan” saat masuk dan mengatur ulang kata sandi atau mencegah pengungkapan.	Klien aplikasi	Lindungi dari menebak nama masuk, alamat email, atau nomor telepon	Klien aplikasi — Mencegah kesalahan keberadaan pengguna	CreateUserPoolClient , UpdateUserPoolClient PreventUserExistenceErrors

Pengaturan	Pilihan yang tersedia	Dikonfigurasi pada	Efek pada otentikasi publik	Setelan konsol	Operasi dan parameter API
Rahasia klien	Memerlukan atau tidak memerlukan hash rahasia saat mendaftar, masuk, mengatur ulang kata sandi	Klien aplikasi	Menjaga terhadap permintaan otentikasi dari sumber yang tidak sah	Klien aplikasi — Rahasia klien	CreateUserPoolClient GenerateSecret
Web ACLs	Mengaktifkan atau tidak mengaktifkan firewall jaringan untuk permintaan otentikasi	Kolam pengguna	Batasi atau cegah akses berdasarkan karakteristik permintaan yang ditentukan administrator dan aturan alamat IP	AWS WAF— Pengaturan WAF	AssociateWebACLForResource
IDP Eksternal	Izinkan login oleh pengguna di pihak ketiga IdPs, direktori kumpulan pengguna, atau keduanya	Klien aplikasi	Kecualikan pengguna lokal atau pengguna gabungan dari pendaftaran & masuk.	Klien aplikasi — Penyedia identitas	CreateUserPoolClient , UpdateUserPoolClient Supported Identity Providers

Pengaturan	Pilihan yang tersedia	Dikonfigurasi pada	Efek pada otentikasi publik	Setelan konsol	Operasi dan parameter API
Server otorisasi	Host atau tidak meng-host halaman web publik untuk otentikasi	Kolam pengguna	Matikan halaman web publik dan izinkan hanya otentikasi berbasis SDK	Domain	CreateUserPoolDomain Pembuatan domain kumpulan pengguna apa pun membuat halaman web publik tersedia.
Perlindungan ancaman	Mengaktifkan atau menonaktifkan pemantauan untuk tanda-tanda aktivitas berbahaya atau kata sandi yang tidak aman	Kumpulan pengguna atau klien aplikasi	Dapat secara otomatis memblokir login atau memerlukan MFA saat pengguna menunjukkan indikator kompromi	Perlindungan ancaman - Pengaturan perlindungan	SetRiskConfiguration Parameter <code>SetRiskConfiguration</code> menentukan pengaturan perlindungan ancaman Anda.

Lindungi klien rahasia dengan rahasia klien

Rahasia klien adalah string opsional yang terkait dengan [klien aplikasi](#). Semua permintaan otentikasi ke klien aplikasi dengan rahasia klien harus menyertakan [hash rahasia](#) yang dihasilkan dari nama pengguna, ID klien, dan rahasia klien. Mereka yang tidak tahu rahasia klien ditutup dari aplikasi Anda dari awal.

Namun, rahasia klien memiliki keterbatasan. Jika Anda menanamkan rahasia klien dalam perangkat lunak klien publik, rahasia klien Anda terbuka untuk diperiksa. Ini membuka kemampuan untuk membuat pengguna, mengirimkan permintaan pengaturan ulang kata sandi, dan melakukan operasi lain di klien aplikasi Anda. Rahasia klien harus diimplementasikan hanya ketika aplikasi adalah satu-satunya entitas yang memiliki akses ke rahasia. Biasanya, ini dimungkinkan dalam aplikasi klien rahasia sisi server. Ini juga berlaku untuk [aplikasi M2M](#), di mana rahasia klien diperlukan. Simpan rahasia klien di penyimpanan lokal terenkripsi atau AWS Secrets Manager Jangan biarkan rahasia klien Anda terlihat di internet publik.

Lindungi rahasia lainnya

Sistem autentikasi Anda dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito mungkin menangani data pribadi, kata sandi, AWS dan kredensial. Berikut ini adalah beberapa praktik terbaik untuk menangani rahasia yang mungkin diakses aplikasi Anda.

Kata Sandi

Pengguna dapat memasukkan kata sandi saat mereka masuk ke aplikasi Anda. Amazon Cognito memiliki token penyegaran yang dapat digunakan aplikasi Anda untuk melanjutkan sesi pengguna yang kedaluwarsa tanpa prompt kata sandi baru. Jangan letakkan kata sandi atau hash kata sandi apa pun di penyimpanan lokal. Rancang aplikasi Anda untuk memperlakukan kata sandi sebagai buram dan hanya meneruskannya ke kumpulan pengguna Anda.

[Sebagai praktik terbaik, terapkan otentikasi tanpa kata sandi dengan kunci sandi. WebAuthn](#) Jika Anda harus menerapkan kata sandi, gunakan [aliran otentikasi Secure Remote Password \(SRP\)](#) dan [otentikasi multi-faktor \(MFA\)](#).

AWS kredensialnya

Otentikasi administratif dan operasi administratif kumpulan pengguna memerlukan otentikasi dengan AWS kredensial. Untuk mengimplementasikan operasi ini dalam aplikasi, berikan akses aman ke [AWS kredensial sementara](#). Berikan akses kredensial hanya ke aplikasi yang berjalan pada

komponen server yang Anda kontrol. Jangan letakkan aplikasi yang memiliki AWS kredensialnya di sistem kontrol versi publik seperti GitHub. Jangan menyalin AWS kredensial dalam aplikasi sisi klien publik.

Pemverifikasi kode PKCE

[Kunci Bukti untuk Pertukaran Kode, atau PKCE](#), adalah untuk hibah kode otorisasi OpenID Connect (OIDC) dengan server otorisasi kumpulan pengguna Anda. Aplikasi berbagi rahasia pemverifikasi kode dengan kumpulan pengguna Anda saat mereka meminta kode otorisasi. Untuk bertukar kode otorisasi untuk token, klien harus menegaskan kembali bahwa mereka tahu kode verifier. Praktik ini menjaga agar tidak mengeluarkan token dengan kode otorisasi yang dicegat.

Klien harus membuat verifier kode acak baru dengan setiap permintaan otorisasi. Penggunaan verifier kode statis atau dapat diprediksi berarti bahwa penyerang hanya diperlukan untuk mencegat verifier hardcoded dan kode otorisasi. Rancang aplikasi Anda sehingga tidak mengekspos nilai verifier kode kepada pengguna.

Administrasi kumpulan pengguna paling sedikit hak istimewa

Kebijakan IAM dapat menentukan tingkat akses yang dimiliki kepala sekolah ke administrasi kumpulan pengguna Amazon Cognito dan operasi otentikasi administratif. Contoh:

- Ke server web, berikan izin untuk otentikasi dengan operasi API administratif.
- Untuk AWS IAM Identity Center pengguna yang mengelola kumpulan pengguna di Akun AWS, berikan izin untuk pemeliharaan dan pelaporan kumpulan pengguna.

Tingkat perincian sumber daya di Amazon Cognito terbatas pada [dua jenis sumber daya untuk](#) tujuan kebijakan IAM: kumpulan pengguna dan kumpulan identitas. Perhatikan bahwa Anda tidak dapat menerapkan izin untuk mengelola klien aplikasi individual. Konfigurasi kumpulan pengguna dengan pengetahuan bahwa izin yang Anda berikan efektif di semua klien aplikasi. Ketika organisasi Anda memiliki beberapa penyewa aplikasi dan model keamanan Anda memerlukan pemisahan tanggung jawab administratif antara penyewa, terapkan [multi-tenancy dengan satu](#) penyewa per kumpulan pengguna.

Meskipun Anda dapat membuat kebijakan IAM dengan izin untuk operasi otentikasi pengguna seperti `InitiateAuth`, izin tersebut tidak berpengaruh. [Operasi API publik dan token resmi](#) tidak tunduk pada izin IAM. Dari operasi otentikasi kumpulan pengguna yang tersedia, Anda hanya dapat memberikan izin untuk operasi sisi server administratif seperti `AdminInitiateAuth`.

Anda dapat membatasi tingkat administrasi kumpulan pengguna dengan daftar hak istimewa paling sedikit. Action Contoh kebijakan berikut adalah untuk administrator yang dapat mengelola IdPs, server sumber daya, klien aplikasi, dan domain kumpulan pengguna, tetapi bukan pengguna atau kumpulan pengguna.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "UserPoolClientAdministrator",
      "Action": [
        "cognito-idp:CreateIdentityProvider",
        "cognito-idp:CreateManagedLoginBranding",
        "cognito-idp:CreateResourceServer",
        "cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
        "cognito-idp>DeleteIdentityProvider",
        "cognito-idp>DeleteResourceServer",
        "cognito-idp>DeleteUserPoolDomain",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeManagedLoginBranding",
        "cognito-idp:DescribeManagedLoginBrandingByClient",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetIdentityProviderByIdentifier",
        "cognito-idp:GetUICustomization",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:SetUICustomization",
        "cognito-idp:UpdateIdentityProvider",
        "cognito-idp:UpdateManagedLoginBranding",
        "cognito-idp:UpdateResourceServer",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolDomain"
      ],
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Resource": "arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:userpool/us-
west-2_EXAMPLE"
  }
]
}

```

Contoh kebijakan berikut memberikan manajemen dan otentikasi pengguna dan grup ke aplikasi sisi server.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "UserAdminAuthN",
      "Action": [
        "cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
        "cognito-idp:AdminConfirmSignUp",
        "cognito-idp:AdminCreateUser",
        "cognito-idp:AdminDeleteUser",
        "cognito-idp:AdminDeleteUserAttributes",
        "cognito-idp:AdminDisableProviderForUser",
        "cognito-idp:AdminDisableUser",
        "cognito-idp:AdminEnableUser",
        "cognito-idp:AdminForgetDevice",
        "cognito-idp:AdminGetDevice",
        "cognito-idp:AdminGetUser",
        "cognito-idp:AdminInitiateAuth",
        "cognito-idp:AdminLinkProviderForUser",
        "cognito-idp:AdminListDevices",
        "cognito-idp:AdminListGroupsWithUser",
        "cognito-idp:AdminListUserAuthEvents",
        "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
        "cognito-idp:AdminResetUserPassword",
        "cognito-idp:AdminRespondToAuthChallenge",
        "cognito-idp:AdminSetUserMFAPreference",
        "cognito-idp:AdminSetUserPassword",
        "cognito-idp:AdminSetUserSettings",
        "cognito-idp:AdminUpdateAuthEventFeedback",
        "cognito-idp:AdminUpdateDeviceStatus",

```

```
    "cognito-idp:AdminUpdateUserAttributes",
    "cognito-idp:AdminUserGlobalSignOut",
    "cognito-idp:AssociateSoftwareToken",
    "cognito-idp:ListGroups",
    "cognito-idp:ListUsers",
    "cognito-idp:ListUsersInGroup",
    "cognito-idp:RevokeToken",
    "cognito-idp:UpdateGroup",
    "cognito-idp:VerifySoftwareToken"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:userpool/us-
west-2_EXAMPLE"
}
```

Amankan dan verifikasi token

Token dapat berisi referensi internal ke keanggotaan grup dan atribut pengguna yang mungkin tidak ingin Anda ungkapkan kepada pengguna akhir. Jangan menyimpan ID dan mengakses token di penyimpanan lokal. Token penyegaran dienkripsi dengan kunci yang hanya dapat diakses oleh kumpulan pengguna Anda, dan buram bagi pengguna dan aplikasi. [Cabut token penyegaran](#) saat pengguna keluar atau saat Anda menentukan bahwa mempertahankan sesi pengguna tidak diinginkan karena alasan keamanan.

Gunakan token akses untuk mengotorisasi akses hanya ke sistem yang secara independen memverifikasi bahwa token tersebut valid dan belum kedaluwarsa. Untuk sumber daya verifikasi, lihat [Memverifikasi token web JSON](#).

Tentukan penyedia identitas yang ingin Anda percayai

Saat mengonfigurasi kumpulan pengguna dengan penyedia identitas [SAMP](#) atau [OIDC](#) (IdPs), Anda IdPs dapat membuat pengguna baru, mengatur atribut pengguna, dan mengakses sumber daya aplikasi Anda. Penyedia SAMP dan OIDC biasanya digunakan dalam skenario business-to-business (B2B) atau perusahaan di mana Anda atau pelanggan langsung Anda mengontrol keanggotaan dan konfigurasi penyedia.

[Penyedia sosial](#) menawarkan akun pengguna kepada siapa pun di internet dan kurang di bawah kendali Anda daripada penyedia bisnis. Aktifkan hanya sosial IdPs di klien aplikasi Anda saat Anda siap mengizinkan pelanggan publik masuk dan mengakses sumber daya di aplikasi Anda.

Memahami pengaruh cakupan pada akses ke profil pengguna

Anda dapat meminta cakupan kontrol akses dalam permintaan otentikasi Anda ke server otorisasi kumpulan pengguna. Cakupan ini dapat memberi pengguna Anda akses ke sumber daya eksternal, dan mereka dapat memberi pengguna akses untuk melihat dan memodifikasi profil pengguna mereka sendiri. Konfigurasi klien aplikasi Anda untuk mendukung cakupan minimum yang diperlukan untuk pengoperasian aplikasi Anda.

Ruang `aws.cognito.signin.user.admin` lingkup hadir di semua token akses yang dikeluarkan oleh otentikasi SDK dengan operasi seperti [InitiateAuth](#). Ini ditujukan untuk operasi layanan mandiri profil pengguna di aplikasi Anda. Anda juga dapat meminta ruang lingkup ini dari server otorisasi Anda. Cakupan ini diperlukan untuk operasi yang diotorisasi token seperti dan [UpdateUserAttributesGetUser](#). Efek dari operasi ini dibatasi oleh izin baca dan tulis klien aplikasi Anda.

Cakupan `openidprofile`, `email`, dan `phone` cakupan mengotorisasi permintaan ke [Titik akhir UserInfo](#) server otorisasi kumpulan pengguna Anda. Mereka mendefinisikan atribut yang dapat dikembalikan oleh titik akhir. `openidCakupan`, ketika diminta tanpa cakupan lain, mengembalikan semua atribut yang tersedia, tetapi ketika Anda meminta lebih banyak cakupan dalam permintaan, respons dipersempit ke atribut yang diwakili oleh cakupan tambahan. `openidCakupan` juga menunjukkan permintaan untuk token ID; ketika Anda menghilangkan cakupan ini dari permintaan Anda ke [Anda Otorisasi titik akhir](#), Amazon Cognito hanya mengeluarkan token akses dan, jika berlaku, token penyegaran. Untuk informasi selengkapnya, lihat cakupan OpenID Connect di [Ketentuan klien aplikasi](#).

Sanitasi input untuk atribut pengguna

Atribut pengguna yang mungkin berakhir sebagai metode pengiriman dan nama pengguna, misalnya `email`, memiliki [batasan format](#). Atribut lain dapat memiliki tipe data string, boolean, atau nomor. Nilai atribut string mendukung berbagai input. Konfigurasi aplikasi Anda untuk mencegah upaya menulis data yang tidak diinginkan ke direktori pengguna Anda atau pesan yang diberikan Amazon Cognito kepada pengguna. Lakukan validasi sisi klien dari nilai atribut string yang dikirimkan pengguna dalam aplikasi Anda sebelum mengirimkannya ke Amazon Cognito.

Kumpulan pengguna memetakan atribut dari IdPs kumpulan pengguna Anda berdasarkan [pemetaan atribut](#) yang Anda tentukan. Hanya petakan atribut IDP yang aman dan dapat diprediksi ke atribut string kumpulan pengguna.

Otentikasi dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito

Amazon Cognito mencakup beberapa metode untuk mengautentikasi pengguna Anda. Pengguna dapat masuk dengan kata sandi dan WebAuthn kunci sandi. Amazon Cognito dapat mengirim mereka kata sandi satu kali dalam email atau pesan SMS. Anda dapat menerapkan fungsi Lambda yang mengatur urutan tantangan dan respons Anda sendiri. Ini adalah aliran otentikasi. Dalam alur otentikasi, pengguna memberikan rahasia dan Amazon Cognito memverifikasi rahasia, lalu mengeluarkan token web JSON JWTs () untuk aplikasi untuk diproses dengan pustaka OIDC. Dalam Bab ini, kita akan berbicara tentang cara mengkonfigurasi kumpulan pengguna dan klien aplikasi Anda untuk berbagai aliran otentikasi di berbagai lingkungan aplikasi. Anda akan mempelajari tentang opsi untuk penggunaan halaman login yang di-host dari login terkelola, dan untuk membangun logika dan front end Anda sendiri dalam AWS SDK.

Semua kumpulan pengguna, apakah Anda memiliki domain atau tidak, dapat mengautentikasi pengguna di API kumpulan pengguna. Jika Anda menambahkan domain ke kumpulan pengguna, Anda dapat menggunakan [titik akhir kumpulan pengguna](#). API kumpulan pengguna mendukung berbagai model otorisasi dan alur permintaan untuk permintaan API.

Untuk memverifikasi identitas pengguna, Amazon Cognito mendukung alur otentikasi yang menggabungkan jenis tantangan selain kata sandi seperti email dan pesan SMS kata sandi dan kunci sandi satu kali.

Topik

- [Menerapkan alur otentikasi](#)
- [Hal-hal yang perlu diketahui tentang otentikasi dengan kumpulan pengguna](#)
- [Contoh sesi otentikasi](#)
- [Konfigurasikan metode otentikasi untuk login terkelola](#)
- [Mengelola metode otentikasi di AWS SDKs](#)
- [Alur otentikasi](#)
- [Model otorisasi untuk otentikasi API dan SDK](#)

Menerapkan alur otentikasi

Baik Anda menerapkan [login terkelola](#) atau [front end aplikasi yang dibuat khusus](#) dengan AWS SDK untuk autentikasi, Anda harus mengonfigurasi klien aplikasi untuk jenis autentikasi yang ingin Anda terapkan. Informasi berikut menjelaskan penyiapan alur autentikasi di [klien aplikasi](#) dan aplikasi Anda.

App client supported flows

Anda dapat mengonfigurasi alur yang didukung untuk klien aplikasi di konsol Amazon Cognito atau dengan API di SDK. AWS Setelah mengonfigurasi klien aplikasi untuk mendukung alur ini, Anda dapat menerapkannya di aplikasi.

Prosedur berikut mengonfigurasi alur autentikasi yang tersedia untuk klien aplikasi dengan konsol Amazon Cognito.

Untuk mengonfigurasi klien aplikasi untuk alur autentikasi (konsol)

1. Masuk ke AWS dan navigasikan ke konsol [kumpulan pengguna Amazon Cognito](#). Pilih kumpulan pengguna atau buat yang baru.
2. Dalam konfigurasi kumpulan pengguna Anda, pilih menu Klien aplikasi. Pilih klien aplikasi atau buat yang baru.
3. Di bawah Informasi klien aplikasi, pilih Edit.
4. Di bawah Alur klien aplikasi, pilih alur autentikasi yang ingin Anda dukung.

Untuk mengonfigurasi klien aplikasi untuk alur autentikasi (API/SDK)

Untuk mengonfigurasi alur autentikasi yang tersedia untuk klien aplikasi dengan Amazon Cognito API, tetapkan nilai `ExplicitAuthFlows` dalam permintaan [CreateUserPoolClient](#) atau [UpdateUserPoolClient](#) permintaan. Berikut ini adalah contoh yang menyediakan kata sandi jarak jauh aman (SRP) dan otentikasi berbasis pilihan ke klien.

```
"ExplicitAuthFlows": [  
  "ALLOW_USER_AUTH",  
  "ALLOW_USER_SRP_AUTH"  
]
```

Saat mengonfigurasi alur yang didukung klien aplikasi, Anda dapat menentukan opsi dan nilai API berikut.

Dukungan aliran klien aplikasi

Alur autentikasi	Kompatibilitas	Konsol	API
Otentikasi berbasis pilihan	Sisi server, sisi klien	Pilih jenis otentikasi saat masuk	ALLOW_USER_AUTH
Masuk dengan kata sandi persisten	Sisi klien	Masuk dengan nama pengguna dan kata sandi	ALLOW_USER_PASSWORD_AUTH
Masuk dengan kata sandi persisten dan muatan aman	Sisi server, sisi klien	Masuk dengan kata sandi jarak jauh aman (SRP)	ALLOW_USER_SRP_AUTH
Segarkan token	Sisi server, sisi klien	Dapatkan token pengguna baru dari sesi terautentikasi yang ada	ALLOW_REFRESH_TOKEN_AUTH
Otentikasi sisi server	Sisi server	Masuk dengan kredensi administratif sisi server	ALLOW_ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH
Autentikasi kustom	Aplikasi custom-built sisi server dan sisi klien. Tidak kompatibel dengan login terkelola.	Masuk dengan alur otentikasi khusus dari pemicu Lambda	ALLOW_CUSTOM_AUTH

Implement flows in your application

Login terkelola secara otomatis membuat opsi otentikasi yang dikonfigurasi tersedia di halaman masuk Anda. Dalam aplikasi yang dibuat khusus, mulai otentikasi dengan deklarasi aliran awal.

- Untuk memilih dari daftar opsi alur bagi pengguna, deklarasikan autentikasi [berbasis pilihan](#) dengan alur. `USER_AUTH` [Alur ini memiliki metode otentikasi yang tersedia yang tidak tersedia dalam alur autentikasi berbasis klien, misalnya autentikasi passkey dan passwordless.](#)

- Untuk memilih alur autentikasi di muka, deklarasikan [autentikasi berbasis klien](#) dengan alur lain yang tersedia di klien aplikasi Anda.

Saat Anda memasukkan pengguna, isi [InitiateAuth](#) atau [AdminInitiateAuth](#) permintaan Anda harus menyertakan AuthFlow parameter.

Otentikasi berbasis pilihan:

```
"AuthFlow": "USER_AUTH"
```

Otentikasi berbasis klien dengan SRP:

```
"AuthFlow": "USER_SRP_AUTH"
```

Hal-hal yang perlu diketahui tentang otentikasi dengan kumpulan pengguna

Pertimbangkan informasi berikut dalam desain model otentikasi Anda dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito.

Alur otentikasi dalam login terkelola dan UI yang dihosting

[Login terkelola](#) memiliki lebih banyak opsi untuk otentikasi daripada UI yang dihosting klasik. Misalnya, pengguna dapat melakukan autentikasi tanpa kata sandi dan kunci sandi hanya di login terkelola.

Alur otentikasi khusus hanya tersedia dalam otentikasi AWS SDK

Anda tidak dapat melakukan alur autentikasi kustom, atau [autentikasi khusus dengan pemicu Lambda](#), dengan login terkelola atau UI yang dihosting klasik. Otentikasi khusus tersedia dalam [otentikasi](#) dengan AWS SDKs

Login terkelola untuk login penyedia identitas eksternal (IdP)

Anda tidak dapat memasukkan pengguna melalui [pihak ketiga IdPs](#) dalam [autentikasi dengan AWS SDKs](#). Anda harus menerapkan login terkelola atau UI yang dihosting klasik, mengarahkan ulang ke IdPs, dan kemudian memproses objek otentikasi yang dihasilkan dengan pustaka OIDC di aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang login terkelola, lihat [Login terkelola kumpulan pengguna](#).

Efek otentikasi tanpa kata sandi pada fitur pengguna lainnya

Aktivasi login tanpa kata sandi dengan [kata sandi atau kunci sandi satu kali](#) di kumpulan pengguna dan klien aplikasi Anda berpengaruh pada pembuatan dan migrasi pengguna. Saat login tanpa kata sandi aktif:

1. Administrator dapat membuat pengguna tanpa kata sandi. Templat pesan undangan default berubah menjadi tidak lagi menyertakan placeholder {###} kata sandi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat akun pengguna sebagai administrator](#).
2. Untuk [SignUp](#) operasi berbasis SDK, pengguna tidak diharuskan untuk memberikan kata sandi saat mereka mendaftar. Login terkelola dan UI yang dihosting memerlukan kata sandi di halaman pendaftaran, meskipun autentikasi tanpa kata sandi diizinkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendaftar dan mengonfirmasi akun pengguna](#).
3. Pengguna yang diimpor dari file CSV dapat langsung masuk dengan opsi tanpa kata sandi, tanpa pengaturan ulang kata sandi, jika atribut mereka menyertakan alamat email atau nomor telepon untuk opsi masuk tanpa kata sandi yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengimpor pengguna ke kumpulan pengguna dari file CSV](#).
4. Autentikasi tanpa kata sandi tidak memanggil pemicu Lambda [migrasi](#) pengguna.
5. Pengguna yang masuk dengan faktor pertama tanpa kata sandi tidak dapat menambahkan faktor [otentikasi multi-faktor \(MFA\)](#) ke sesi mereka. Hanya alur otentikasi berbasis kata sandi yang mendukung MFA.

Pihak yang mengandalkan passkey tidak URLs bisa berada di daftar akhiran publik

Anda dapat menggunakan nama domain yang Anda miliki, seperti `www.example.com`, sebagai ID pihak yang bergantung (RP) dalam konfigurasi kunci sandi Anda. Konfigurasi ini dimaksudkan untuk mendukung aplikasi custom-built yang berjalan pada domain yang Anda miliki. [Daftar akhiran publik](#), atau PSL, berisi domain tingkat tinggi yang dilindungi. Amazon Cognito mengembalikan kesalahan saat Anda mencoba menyetel URL RP ke domain di PSL.

Topik

- [Durasi aliran sesi otentikasi](#)
- [Perilaku penguncian untuk upaya masuk yang gagal](#)

Durasi aliran sesi otentikasi

Bergantung pada fitur kumpulan pengguna, Anda dapat merespons beberapa tantangan `RespondToAuthChallenge` sebelum `InitiateAuth` dan sebelum aplikasi mengambil token dari Amazon Cognito. Amazon Cognito menyertakan string sesi dalam menanggapi setiap permintaan. Untuk menggabungkan permintaan API Anda ke dalam alur otentikasi, sertakan string sesi dari respons ke permintaan sebelumnya di setiap permintaan berikutnya. Secara default, pengguna Anda memiliki waktu tiga menit untuk menyelesaikan setiap tantangan sebelum string sesi berakhir. Untuk menyesuaikan periode ini, ubah durasi sesi `Authentication client` aplikasi Anda. Prosedur berikut menjelaskan cara mengubah setelan ini dalam konfigurasi klien aplikasi Anda.

Note

Pengaturan durasi sesi alur otentikasi berlaku untuk autentikasi dengan API kumpulan pengguna Amazon Cognito. Login terkelola menetapkan durasi sesi menjadi 3 menit untuk otentikasi multi-faktor dan 8 menit untuk kode pengaturan ulang kata sandi.

Amazon Cognito console

Untuk mengonfigurasi durasi sesi alur otentikasi klien aplikasi (Konsol Manajemen AWS)

1. Dari tab Integrasi aplikasi di kumpulan pengguna, pilih nama klien aplikasi Anda dari klien Aplikasi dan wadah analitik.
2. Pilih Edit di wadah informasi klien App.
3. Ubah nilai durasi sesi alur Otentikasi ke durasi validitas yang Anda inginkan, dalam hitungan menit, untuk kode MFA SMS dan email. Ini juga mengubah jumlah waktu yang dimiliki pengguna untuk menyelesaikan tantangan otentikasi apa pun di klien aplikasi Anda.
4. Pilih Simpan perubahan.

User pools API

Untuk mengonfigurasi durasi sesi alur otentikasi klien aplikasi (Amazon Cognito API)

1. Siapkan `UpdateUserPoolClient` permintaan dengan pengaturan kumpulan pengguna Anda yang ada dari `DescribeUserPoolClient` permintaan. `UpdateUserPoolClient` permintaan Anda harus menyertakan semua properti klien aplikasi yang ada.

2. Ubah nilai `AuthSessionValidity` ke durasi validitas yang Anda inginkan, dalam hitungan menit, untuk kode SMS MFA. Ini juga mengubah jumlah waktu yang dimiliki pengguna untuk menyelesaikan tantangan otentikasi apa pun di klien aplikasi Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang klien aplikasi, lihat [Pengaturan khusus aplikasi dengan klien aplikasi](#).


Perilaku penguncian untuk upaya masuk yang gagal

Setelah lima upaya login gagal dengan kata sandi pengguna, terlepas dari apakah kata sandi tersebut diminta dengan operasi API yang tidak diautentikasi atau yang diotorisasi oleh IAM, Amazon Cognito mengunci pengguna Anda selama satu detik. Durasi penguncian kemudian berlipat ganda setelah setiap upaya tambahan gagal, hingga maksimum sekitar 15 menit.

Upaya yang dilakukan selama periode penguncian menghasilkan `Password attempts exceeded` pengecualian, dan tidak memengaruhi durasi periode penguncian berikutnya. Untuk jumlah kumulatif upaya masuk yang gagal n , tidak termasuk `Password attempts exceeded` pengecualian, Amazon Cognito mengunci pengguna Anda selama 2^n (n-5) detik. Untuk mengatur ulang penguncian ke status awal $n=0$, pengguna Anda harus berhasil masuk setelah periode penguncian berakhir, atau tidak memulai upaya masuk selama 15 menit berturut-turut kapan saja setelah penguncian. Perilaku ini dapat berubah. Perilaku ini tidak berlaku untuk tantangan khusus kecuali mereka juga melakukan otentikasi berbasis kata sandi.

Contoh sesi otentikasi

Diagram dan step-by-step panduan berikut menggambarkan skenario khas di mana pengguna masuk ke aplikasi. Aplikasi contoh menyajikan pengguna dengan beberapa opsi masuk. Mereka memilih satu dengan memasukkan kredensialnya, memberikan faktor otentikasi tambahan, dan masuk.

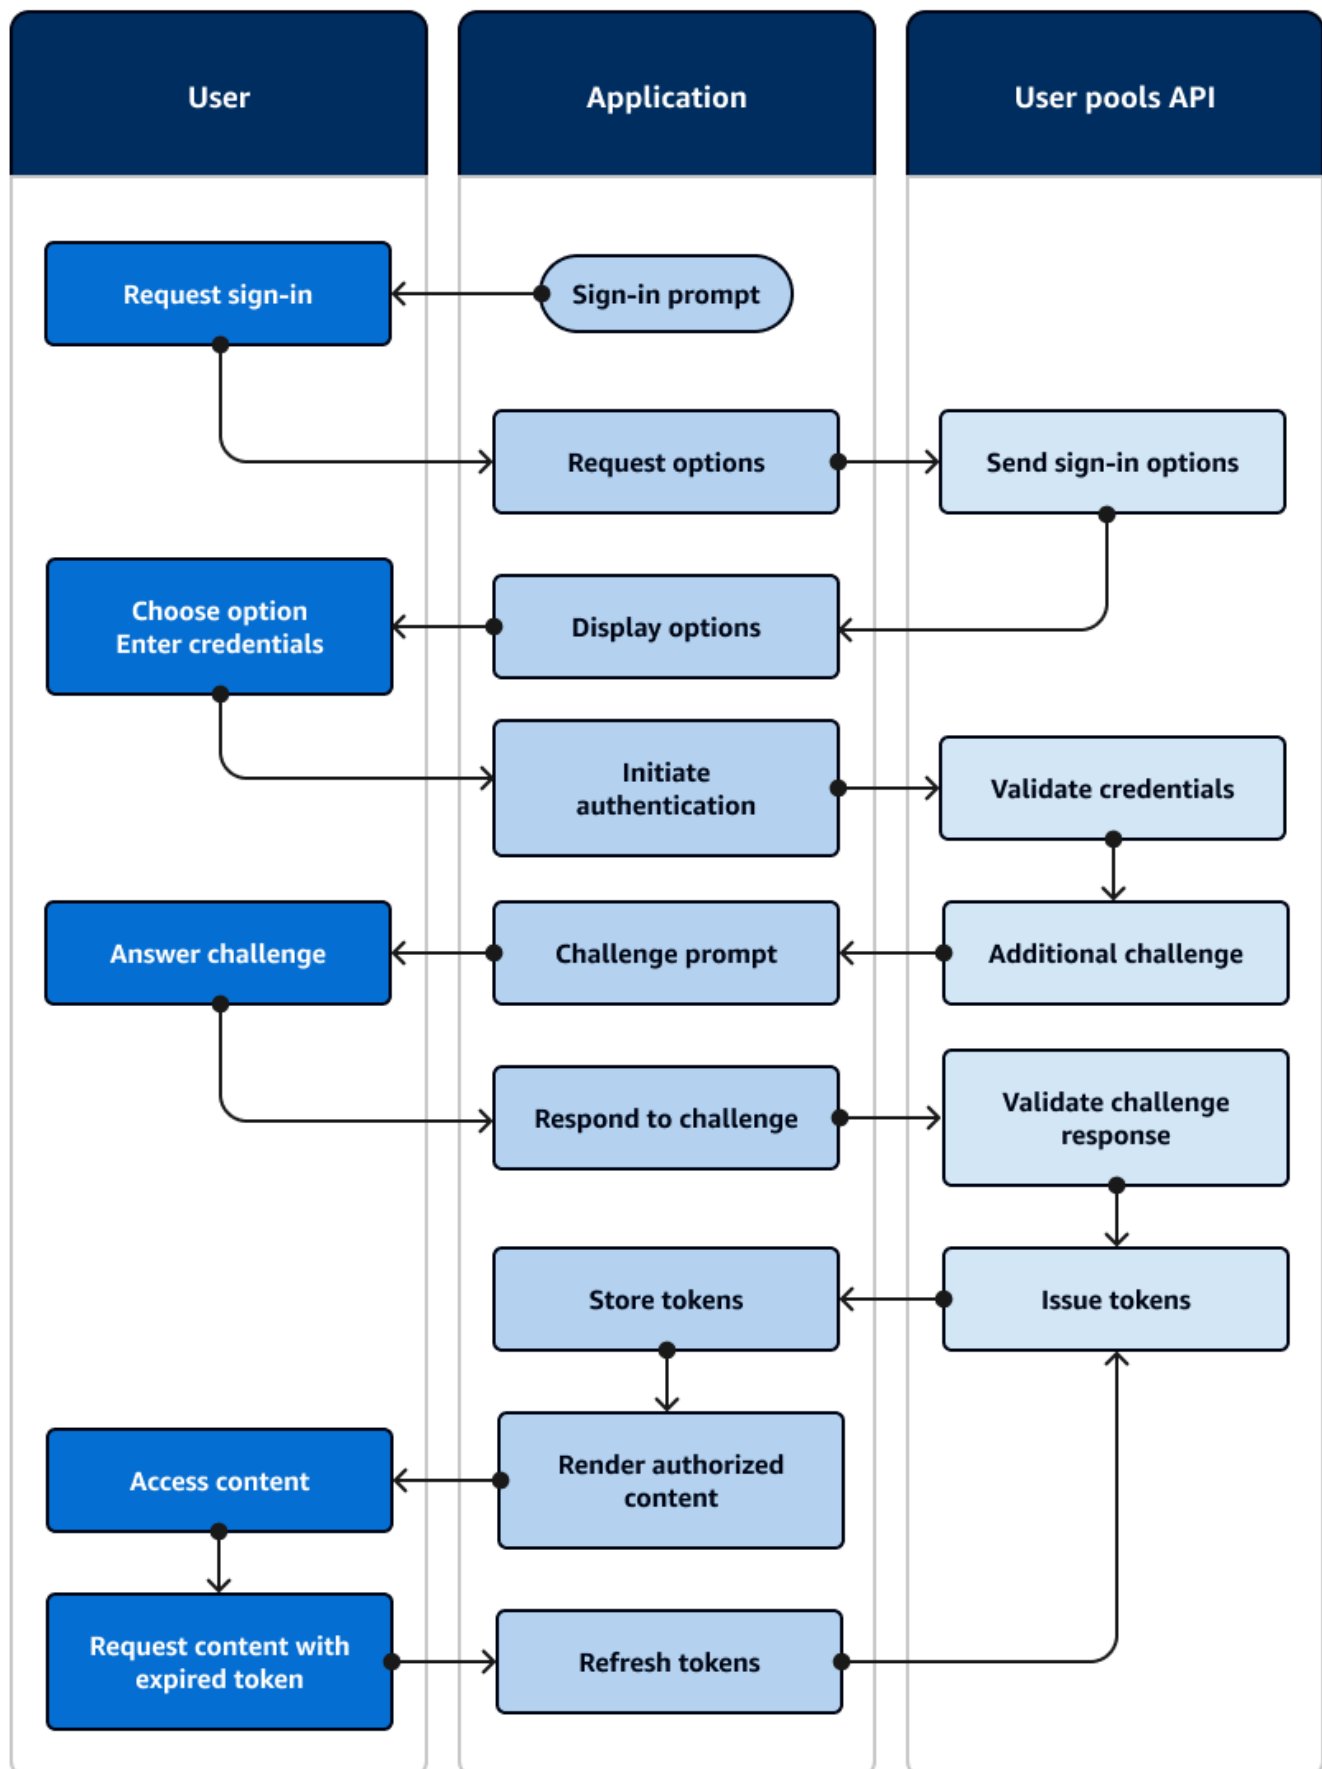

Bayangkan aplikasi dengan halaman masuk tempat pengguna dapat masuk dengan nama pengguna dan kata sandi, meminta kode satu kali dalam pesan email, atau memilih opsi sidik jari.

1. Prompt masuk: Aplikasi Anda menampilkan layar beranda dengan tombol Masuk.
2. Permintaan masuk: Pengguna memilih Masuk. Dari cookie atau cache, aplikasi Anda mengambil nama pengguna mereka, atau meminta mereka untuk memasukkannya.
3. Opsi permintaan: Aplikasi Anda meminta opsi masuk pengguna dengan permintaan `InitiateAuth` API dengan `USER_AUTH` alur, meminta metode login yang tersedia untuk pengguna.
4. Kirim opsi masuk: Amazon Cognito merespons `PASSWORD` dengan `EMAIL_OTP`, dan `WEB_AUTHN`. Responsnya mencakup pengenalan sesi untuk Anda putar ulang di respons berikutnya.
5. Opsi tampilan: Aplikasi Anda menampilkan elemen UI bagi pengguna untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka, mendapatkan kode satu kali, atau memindai sidik jari mereka.
6. Pilih option/Enter kredensial: Pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka.
7. Memulai otentikasi: Aplikasi Anda menyediakan informasi login pengguna dengan permintaan `RespondToAuthChallenge` API yang mengonfirmasi login nama pengguna dan kata sandi dan menyediakan nama pengguna dan kata sandi.
8. Validasi kredensial: Amazon Cognito mengonfirmasi kredensial pengguna.
9. Tantangan tambahan: Pengguna memiliki otentikasi multi-faktor yang dikonfigurasi dengan aplikasi autentikator. Amazon Cognito mengembalikan tantangan. `SOFTWARE_TOKEN_MFA`
10. Challenge prompt: Aplikasi Anda menampilkan formulir yang meminta kata sandi satu kali berbasis waktu (TOTP) dari aplikasi autentikator pengguna.
11. Tantangan jawaban: Pengguna mengirimkan TOTP.
12. Menanggapi tantangan: Dalam `RespondToAuthChallenge` permintaan lain, aplikasi Anda menyediakan TOTP pengguna.
13. Validasi respons tantangan: Amazon Cognito mengonfirmasi kode pengguna dan menentukan bahwa kumpulan pengguna Anda dikonfigurasi untuk tidak mengeluarkan tantangan tambahan kepada pengguna saat ini.
14. Token masalah: Amazon Cognito mengembalikan ID, mengakses, dan menyegarkan token web JSON (). JWTs Otentikasi awal pengguna selesai.
15. Token toko: Aplikasi Anda menyimpan token pengguna sehingga dapat mereferensikan data pengguna, mengotorisasi akses ke sumber daya, dan memperbarui token saat kedaluwarsa.
16. Render konten resmi: Aplikasi Anda menentukan akses pengguna ke sumber daya berdasarkan identitas dan peran mereka, dan memberikan konten aplikasi.

- 17 Akses konten: Pengguna masuk dan mulai menggunakan aplikasi.
- 18 Minta konten dengan token kedaluwarsa: Kemudian, pengguna meminta sumber daya yang memerlukan otorisasi. Token cache pengguna telah kedaluwarsa.
- 19 Refresh token: Aplikasi Anda membuat `InitiateAuth` permintaan dengan token penyegaran yang disimpan pengguna.
- 20 Token masalah: Amazon Cognito mengembalikan ID dan akses baru. JWTs Sesi pengguna disegarkan dengan aman tanpa permintaan tambahan untuk kredensial.

Anda dapat menggunakan [AWS Lambda pemicu](#) untuk menyesuaikan cara pengguna mengautentikasi. Pemicu ini mengeluarkan dan memverifikasi tantangan mereka sendiri sebagai bagian dari alur autentikasi.

Anda juga dapat menggunakan alur otentikasi admin untuk server backend yang aman. Anda dapat menggunakan [alur autentikasi migrasi pengguna](#) untuk memungkinkan migrasi pengguna tanpa mengharuskan pengguna untuk mengatur ulang kata sandi mereka.

Konfigurasi metode otentikasi untuk login terkelola

Anda dapat memanggil [halaman login terkelola](#), front end web untuk otentikasi kumpulan pengguna, saat Anda ingin pengguna masuk, keluar, atau mengatur ulang kata sandi mereka. Dalam model ini, aplikasi Anda mengimpor pustaka OIDC untuk memproses upaya otentikasi berbasis browser dengan halaman login terkelola kumpulan pengguna. Bentuk otentikasi yang tersedia untuk pengguna Anda bergantung pada konfigurasi kumpulan pengguna dan klien aplikasi Anda. Terapkan `ALLOW_USER_AUTH` alur di klien aplikasi Anda, dan Amazon Cognito meminta pengguna untuk memilih metode login dari opsi yang tersedia. Terapkan `ALLOW_USER_PASSWORD_AUTH` dan tetapkan penyedia SAMP, dan halaman login Anda meminta pengguna dengan opsi untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka atau untuk terhubung dengan IDP mereka.

Konsol kumpulan pengguna Amazon Cognito dapat membantu Anda memulai dengan menyiapkan otentikasi login terkelola untuk aplikasi Anda. Saat Anda membuat kumpulan pengguna baru, tentukan platform yang Anda kembangkan dan konsol memberi Anda contoh implementasi OIDC dan OAuth pustaka dengan kode awal untuk mengimplementasikan alur masuk dan keluar. Anda dapat membangun login terkelola dengan banyak implementasi OIDC relying-party. Kami menyarankan Anda bekerja dengan [perpustakaan pesta yang mengandalkan OIDC bersertifikat](#) jika memungkinkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dengan kumpulan pengguna](#).

Biasanya, pustaka partai yang mengandalkan OIDC secara periodik memeriksa titik akhir kumpulan pengguna Anda untuk menentukan penerbit URLs seperti `.well-known/openid-configuration`

titik akhir token dan titik akhir otorisasi. Sebagai praktik terbaik, terapkan perilaku penemuan otomatis ini di mana Anda harus memilih. Konfigurasi manual titik akhir penerbit memperkenalkan potensi kesalahan. Misalnya, Anda dapat mengubah domain kumpulan pengguna Anda. Jalur ke `openid-configuration` tidak ditautkan ke domain kumpulan pengguna Anda, sehingga aplikasi yang menemukan titik akhir layanan secara otomatis akan mengambil perubahan domain Anda.

Pengaturan kumpulan pengguna untuk login terkelola

Anda mungkin ingin mengizinkan masuk dengan beberapa penyedia untuk aplikasi Anda, atau Anda mungkin ingin menggunakan Amazon Cognito sebagai direktori pengguna independen. Anda mungkin juga ingin mengumpulkan atribut pengguna, menyiapkan dan meminta MFA, atau memerlukan alamat email sebagai nama pengguna. Anda tidak dapat langsung mengedit bidang di login terkelola dan UI yang dihosting. Sebagai gantinya, konfigurasi kumpulan pengguna Anda secara otomatis menetapkan penanganan alur otentikasi login terkelola.

Item konfigurasi kumpulan pengguna berikut menentukan metode autentikasi yang ditampilkan Amazon Cognito kepada pengguna dalam login terkelola dan UI yang dihosting.

User pool options (Sign-in menu)

Opsi berikut ada di menu Masuk kumpulan pengguna di konsol Amazon Cognito.

Opsi masuk kumpulan pengguna Cognito

Memiliki opsi untuk nama pengguna. Login terkelola dan halaman UI yang dihosting hanya menerima nama pengguna dalam format yang Anda pilih. Saat Anda, misalnya, menyiapkan kumpulan pengguna dengan Email sebagai satu-satunya opsi masuk, halaman login terkelola Anda hanya menerima nama pengguna dalam format email.

Atribut yang diperlukan

Saat Anda menetapkan atribut seperti yang diperlukan di kumpulan pengguna, login terkelola akan meminta nilai atribut tersebut kepada pengguna saat mereka mendaftar.

Opsi untuk masuk berbasis pilihan

Memiliki pengaturan untuk metode otentikasi di [Otentikasi berbasis pilihan](#). [Di sini, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan metode otentikasi seperti passkey dan passwordless](#). Metode ini hanya tersedia untuk kumpulan pengguna dengan [domain login terkelola](#) dan [paket fitur](#) di atas tingkat Lite.

Otentikasi multi-faktor

Login terkelola dan UI yang dihosting menangani operasi pendaftaran dan otentikasi untuk [MFA](#). Ketika MFA diperlukan di kumpulan pengguna Anda, halaman login Anda secara otomatis meminta pengguna untuk mengatur faktor tambahan mereka. Mereka juga meminta pengguna yang memiliki konfigurasi MFA untuk menyelesaikan otentikasi dengan kode MFA. Ketika MFA dinonaktifkan atau opsional di kumpulan pengguna Anda, halaman login Anda tidak meminta untuk menyiapkan MFA.

Pemulihan akun pengguna

Pengaturan [pemulihan akun](#) layanan mandiri dari kumpulan pengguna menentukan apakah halaman login Anda menampilkan tautan tempat pengguna dapat mengatur ulang kata sandi mereka.

User pool options (Domain menu)

Opsi berikut ada di menu Domain dari kumpulan pengguna di konsol Amazon Cognito.

Domain

Pilihan domain kumpulan pengguna Anda menetapkan jalur untuk tautan yang dibuka pengguna saat Anda memanggil browser mereka untuk otentikasi.

Versi branding

Pilihan versi branding Anda menentukan apakah domain kumpulan pengguna Anda menampilkan login terkelola atau UI yang dihosting.

User pool options (Social and external providers menu)

Opsi berikut ada di menu penyedia Sosial dan eksternal dari kumpulan pengguna di konsol Amazon Cognito.

Penyedia

Penyedia identitas (IdPs) yang Anda tambahkan ke kumpulan pengguna dapat dibiarkan aktif atau tidak aktif untuk setiap klien aplikasi di kumpulan pengguna.

App client options

Opsi berikut ada di menu Klien aplikasi dari kumpulan pengguna di konsol Amazon Cognito. Untuk meninjau opsi ini, pilih klien aplikasi dari daftar.

Panduan penyiapan cepat

Panduan penyiapan cepat memiliki contoh kode untuk berbagai lingkungan pengembang. Mereka berisi pustaka yang diperlukan untuk mengintegrasikan otentikasi login terkelola dengan aplikasi Anda.

Informasi klien aplikasi

Edit konfigurasi ini untuk menetapkan ditetapkan IdPs untuk aplikasi yang diwakili oleh klien aplikasi saat ini. Pada halaman login terkelola, Amazon Cognito menampilkan pilihan untuk pengguna. Pilihan ini ditentukan dari metode yang ditetapkan dan IDP. Misalnya, jika Anda menetapkan nama SAMP 2.0 iDP MySAML dan login kumpulan pengguna lokal, halaman login terkelola Anda menampilkan prompt metode otentikasi dan tombol untuk. MySAML

Pengaturan otentikasi

Edit konfigurasi ini untuk mengatur metode otentikasi untuk aplikasi Anda. Pada halaman login terkelola, Amazon Cognito menampilkan pilihan untuk pengguna. Pilihan ini ditentukan dari ketersediaan kumpulan pengguna sebagai IDP, dan dari metode yang Anda tetapkan. Misalnya, jika Anda menetapkan ALLOW_USER_AUTH otentikasi berbasis pilihan, halaman login terkelola akan menampilkan pilihan yang tersedia seperti memasukkan alamat email dan masuk dengan kunci sandi. Halaman login terkelola juga membuat tombol untuk yang ditetapkan IdPs.

Halaman login

Atur efek visual dari login terkelola atau halaman interaktif pengguna UI yang dihosting dengan opsi yang tersedia di tab ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Terapkan branding ke halaman login terkelola](#).

Mengelola metode otentikasi di AWS SDKs

Pengguna di kumpulan pengguna Amazon Cognito dapat masuk dengan berbagai opsi masuk awal, atau faktor. Untuk beberapa faktor, pengguna dapat menindaklanjuti dengan otentikasi multi-faktor (MFA). Faktor-faktor pertama ini termasuk nama pengguna dan kata sandi, kata sandi satu kali, kunci sandi, dan otentikasi khusus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alur otentikasi](#). Jika aplikasi Anda memiliki komponen UI bawaan dan mengimpor modul AWS SDK, Anda harus membangun logika aplikasi untuk autentikasi. Anda harus memilih salah satu dari dua metode utama dan dari metode itu, mekanisme otentikasi yang ingin Anda terapkan.

Anda dapat menerapkan otentikasi berbasis klien di mana aplikasi Anda, atau klien, mendeklarasikan jenis otentikasi di muka. Opsi Anda yang lain adalah autentikasi berbasis pilihan, di mana aplikasi

Anda mengumpulkan nama pengguna dan meminta jenis autentikasi yang tersedia untuk pengguna. Anda dapat menerapkan model ini bersama-sama dalam aplikasi yang sama atau membagi antara klien aplikasi, sesuai dengan kebutuhan Anda. Setiap metode memiliki fitur yang unik untuk itu, misalnya otentikasi kustom dalam otentikasi berbasis klien dan tanpa kata sandi berbasis pilihan.

Dalam aplikasi yang dibuat khusus yang melakukan autentikasi dengan implementasi AWS SDK dari API kumpulan pengguna, Anda harus menyusun permintaan API agar selaras dengan konfigurasi kumpulan pengguna, konfigurasi klien aplikasi, dan preferensi sisi klien. `InitiateAuthSesi` yang dimulai dengan `AuthFlow` otentikasi berbasis pilihan `USER_AUTH` dimulai. Amazon Cognito merespons API Anda dengan tantangan metode otentikasi yang disukai atau daftar pilihan. Sesi yang dimulai dengan `AuthFlow` langsung `CUSTOM_AUTH` masuk ke otentikasi khusus dengan pemicu Lambda.

Beberapa metode otentikasi ditetapkan ke salah satu dari dua jenis aliran, dan beberapa metode tersedia di keduanya.

Topik

- [Otentikasi berbasis pilihan](#)
- [Otentikasi berbasis klien](#)

Otentikasi berbasis pilihan

Aplikasi Anda dapat meminta metode otentikasi berikut dalam otentikasi berbasis pilihan. Deklarasikan opsi-opsi ini dalam `PREFERRED_CHALLENGE` parameter [InitiateAuth](#) atau [AdminInitiateAuth](#), atau dalam `ChallengeName` parameter atau [RespondToAuthChallengeAdminRespondToAuthChallenge](#)

1. EMAIL_OTP dan SMS_OTP

[Masuk tanpa kata sandi dengan kata sandi satu kali](#)

2. WEB_AUTHN

[Masuk tanpa kata sandi dengan kunci sandi WebAuthn](#)

3. PASSWORD

[Masuk dengan kata sandi persisten](#)

[Masuk dengan kata sandi persisten dan muatan aman](#)

MFA setelah masuk

Untuk meninjau opsi ini dalam konteks API mereka, lihat [ChallengeName](#) di [RespondToAuthChallenge](#).

Masuk berbasis pilihan mengeluarkan tantangan sebagai tanggapan atas permintaan awal Anda. Tantangan ini memverifikasi bahwa opsi yang diminta tersedia, atau menyediakan daftar pilihan yang tersedia. Aplikasi Anda dapat menampilkan pilihan ini kepada pengguna, yang kemudian memasukkan kredensial untuk metode login pilihan mereka dan melanjutkan dengan otentikasi dalam tanggapan tantangan.

Anda memiliki opsi berbasis pilihan berikut dalam alur otentikasi Anda. Semua permintaan jenis ini mengharuskan aplikasi Anda terlebih dahulu mengumpulkan nama pengguna atau mengambilnya dari cache.

1. Minta opsi `AuthParameters` dengan `USERNAME` hanya. Amazon Cognito mengembalikan tantangan. `SELECT_CHALLENGE` Dari sana, aplikasi Anda dapat meminta pengguna untuk memilih tantangan dan mengembalikan respons ini ke kumpulan pengguna Anda.
2. Minta tantangan pilihan dengan `AuthParameters` of `PREFERRED_CHALLENGE` dan parameter tantangan pilihan Anda, jika ada. Misalnya, jika Anda meminta `PREFERRED_CHALLENGE` dari `PASSWORD_SRP`, Anda juga harus menyertakan `SRP_A`. Jika pengguna, kumpulan pengguna, dan klien aplikasi Anda semuanya dikonfigurasi untuk tantangan yang diinginkan, Amazon Cognito merespons dengan langkah berikutnya dalam tantangan tersebut, misalnya `PASSWORD_VERIFIER` dalam `PASSWORD_SRP` alur atau [CodeDeliveryDetails](#) di aliran dan. `EMAIL_OTP` `SMS_OTP` Jika tantangan yang disukai tidak tersedia, Amazon Cognito merespons dengan `SELECT_CHALLENGE` dan daftar tantangan yang tersedia.
3. Masuk pengguna terlebih dahulu, lalu minta opsi otentikasi berbasis pilihan mereka. [GetUserAuthFactors](#) Permintaan dengan token akses pengguna yang masuk mengembalikan faktor otentikasi berbasis pilihan yang tersedia dan pengaturan MFA mereka. Dengan opsi ini, pengguna dapat masuk dengan nama pengguna dan kata sandi terlebih dahulu, kemudian mengaktifkan bentuk otentikasi yang berbeda. Anda juga dapat menggunakan operasi ini untuk memeriksa opsi tambahan bagi pengguna yang telah masuk dengan tantangan yang diinginkan.

Untuk [mengonfigurasi klien aplikasi Anda](#) untuk autentikasi berbasis pilihan, tambahkan alur autentikasi yang `ALLOW_USER_AUTH` diizinkan. Anda juga harus memilih faktor berbasis pilihan yang

ingin Anda izinkan dalam konfigurasi kumpulan pengguna Anda. Proses berikut menggambarkan bagaimana memilih faktor otentikasi berbasis pilihan.

Amazon Cognito console

Untuk mengonfigurasi opsi otentikasi berbasis pilihan di kumpulan pengguna

1. Masuk ke AWS dan navigasikan ke konsol [kumpulan pengguna Amazon Cognito](#). Pilih kumpulan pengguna atau buat yang baru.
2. Dalam konfigurasi kumpulan pengguna Anda, pilih menu Masuk. Temukan Opsi untuk login berbasis pilihan dan pilih Edit.
3. Opsi Kata Sandi selalu tersedia. Ini termasuk PASSWORD dan PASSWORD_SRP mengalir. Pilih Pilihan tambahan yang ingin Anda tambahkan ke opsi pengguna Anda. Anda dapat menambahkan Passkey for WEB_AUTHN, Pesan email kata sandi satu kali untuk EMAIL_OTP, dan pesan SMS kata sandi satu kali untuk SMS_OTP
4. Pilih Simpan perubahan.

API/SDK

Badan sebagian [CreateUserPool](#) atau [UpdateUserPool](#) permintaan berikut mengonfigurasi semua opsi yang tersedia untuk otentikasi berbasis pilihan.

```
"Policies": {  
  "SignInPolicy": {  
    "AllowedFirstAuthFactors": [  
      "PASSWORD",  
      "WEB_AUTHN",  
      "EMAIL_OTP",  
      "SMS_OTP"  
    ]  
  }  
},
```

Otentikasi berbasis klien

Otentikasi berbasis klien mendukung alur otentikasi berikut. Deklarasikan opsi ini dalam AuthFlow parameter atau. [InitiateAuthAdminInitiateAuth](#)

1. USER_PASSWORD_AUTH dan ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH

[Masuk dengan kata sandi persisten](#)

[MFA setelah masuk](#)

Alur otentikasi ini setara dengan PASSWORD otentikasi berbasis pilihan.

2. USER_SRP_AUTH

[Masuk dengan kata sandi persisten dan muatan aman](#)

[MFA setelah masuk](#)

Alur otentikasi ini setara dengan PASSWORD_SRP otentikasi berbasis pilihan.

3. REFRESH_TOKEN_AUTH

[Segarkan token](#)

Alur otentikasi ini hanya tersedia dalam otentikasi berbasis klien.

4. CUSTOM_AUTH

[Autentikasi kustom](#)

Alur otentikasi ini hanya tersedia dalam otentikasi berbasis klien.

Dengan otentikasi berbasis klien, Amazon Cognito mengasumsikan bahwa Anda telah menentukan cara pengguna Anda ingin mengautentikasi sebelum mereka memulai alur otentikasi. Logika penentuan faktor masuk yang ingin diberikan pengguna harus ditentukan dengan pengaturan default atau permintaan khusus, lalu dideklarasikan dalam permintaan pertama ke kumpulan pengguna Anda. `InitiateAuthPermintaan` mendeklarasikan login `AuthFlow` yang secara langsung sesuai dengan salah satu opsi yang tercantum, misalnya, `USER_SRP_AUTH`. Dengan deklarasi ini, permintaan juga mencakup parameter untuk memulai otentikasi, misalnya `USERNAME`, `SECRET_HASH`, dan `SRP_A`. Amazon Cognito mungkin menindaklanjuti permintaan ini dengan tantangan tambahan seperti `PASSWORD_VERIFIER` untuk SRP atau `SOFTWARE_TOKEN_MFA` untuk masuk kata sandi dengan TOTP MFA.

Untuk [mengonfigurasi klien aplikasi Anda](#) untuk autentikasi berbasis klien, tambahkan alur autentikasi apa pun selain alur autentikasi yang `ALLOW_USER_AUTH` diizinkan. Contohnya adalah `ALLOW_USER_PASSWORD_AUTH`, `ALLOW_CUSTOM_AUTH`, `ALLOW_REFRESH_TOKEN_AUTH`.

Untuk mengizinkan alur otentikasi berbasis klien, tidak diperlukan konfigurasi kumpulan pengguna tambahan.

Alur otentikasi

Proses otentikasi dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito dapat digambarkan sebagai alur di mana pengguna membuat pilihan awal, mengirimkan kredensial, dan menanggapi tantangan tambahan. Saat Anda menerapkan otentikasi login terkelola dalam aplikasi Anda, Amazon Cognito mengelola alur permintaan dan tantangan ini. Saat mengimplementasikan flow dengan AWS SDK di back end aplikasi, Anda harus membuat logika permintaan, meminta pengguna untuk masukan, dan menanggapi tantangan.

Sebagai administrator aplikasi, karakteristik pengguna, persyaratan keamanan, dan model otorisasi membantu menentukan bagaimana Anda ingin mengizinkan pengguna untuk masuk. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut.

- Apakah saya ingin mengizinkan pengguna untuk masuk dengan kredensi dari [penyedia identitas lain \(\)? IdPs](#)
- Apakah [nama pengguna dan kata sandi](#) cukup bukti identitas?
- Bisakah permintaan otentikasi saya untuk otentikasi nama pengguna-kata sandi dicegat? Apakah saya ingin aplikasi saya mengirimkan kata sandi, atau [menegosiasikan otentikasi menggunakan hash](#) dan garam?
- Apakah saya ingin mengizinkan pengguna untuk melewati entri kata sandi dan [menerima kata sandi satu kali](#) yang menandatangani?
- Apakah saya ingin mengizinkan pengguna untuk masuk dengan [cap jempol, wajah, atau kunci keamanan perangkat keras](#)?
- Kapan saya ingin meminta [otentikasi multi-faktor \(MFA\)](#), jika sama sekali?
- Apakah saya ingin [mempertahankan sesi pengguna tanpa meminta kembali kredensialnya](#)?
- Apakah saya ingin [memperluas model otorisasi saya](#) di luar kemampuan bawaan Amazon Cognito?

Ketika Anda memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, Anda dapat mempelajari cara mengaktifkan fitur yang relevan dan menerapkannya dalam permintaan otentikasi yang dibuat aplikasi Anda.

Setelah menyiapkan alur login untuk pengguna, Anda dapat memeriksa status mereka saat ini untuk MFA [dan](#) faktor autentikasi berbasis pilihan dengan permintaan ke operasi API. [GetUserAuthFactors](#)

Operasi ini memerlukan otorisasi dengan token akses pengguna yang masuk. Ini mengembalikan faktor otentikasi pengguna dan pengaturan MFA.

Topik

- [Masuk dengan pihak ketiga IdPs](#)
- [Masuk dengan kata sandi persisten](#)
- [Masuk dengan kata sandi persisten dan muatan aman](#)
- [Masuk tanpa kata sandi dengan kata sandi satu kali](#)
- [Masuk tanpa kata sandi dengan kunci sandi WebAuthn](#)
- [MFA setelah masuk](#)
- [Segarkan token](#)
- [Autentikasi kustom](#)
- [Alur autentikasi migrasi pengguna](#)

Masuk dengan pihak ketiga IdPs

Kumpulan pengguna Amazon Cognito berfungsi sebagai broker perantara sesi otentikasi antara IdPs seperti Masuk dengan Apple, Login with Amazon, dan layanan OpenID Connect (OIDC). Proses ini juga disebut federated sign-in atau federated authentication. Autentikasi federasi tidak menggunakan alur autentikasi apa pun yang dapat Anda buat ke klien aplikasi Anda. Sebagai gantinya, Anda menetapkan kumpulan pengguna yang dikonfigurasi IdPs ke klien aplikasi Anda. Masuk federasi terjadi ketika pengguna memilih IDP mereka di login terkelola atau aplikasi Anda memanggil sesi dengan pengalihan ke halaman masuk iDP mereka.

Dengan login federasi, Anda mendelegasikan faktor autentikasi primer dan MFA ke IDP pengguna. Amazon Cognito tidak menambahkan alur lanjutan lainnya di bagian ini ke pengguna federasi kecuali Anda [menautkannya ke](#) pengguna lokal. Pengguna federasi yang tidak terhubung memiliki nama pengguna, tetapi mereka adalah penyimpanan data atribut yang dipetakan yang biasanya tidak digunakan untuk login terlepas dari alur berbasis browser.

Sumber daya implementasi

- [Masuk kumpulan pengguna dengan penyedia identitas pihak ketiga](#)

Masuk dengan kata sandi persisten

Di kumpulan pengguna Amazon Cognito, setiap pengguna memiliki nama pengguna. Ini mungkin nomor telepon, alamat email, atau pengenalan yang dipilih atau disediakan administrator. Pengguna jenis ini dapat masuk dengan nama pengguna dan kata sandi mereka, dan secara opsional memberikan MFA. Kumpulan pengguna dapat melakukan login nama pengguna-kata sandi dengan operasi API publik atau yang diotorisasi oleh IAM dan metode SDK. Aplikasi Anda dapat langsung mengirim kata sandi ke kumpulan pengguna Anda untuk otentikasi. Kumpulan pengguna Anda merespons dengan tantangan tambahan atau token web JSON (JWTs) yang merupakan hasil dari otentikasi yang berhasil.

Activate password sign-in

Untuk mengaktifkan [otentikasi berbasis klien](#) dengan nama pengguna dan kata sandi, konfigurasi klien aplikasi Anda untuk mengizinkannya. Di konsol Amazon Cognito, navigasikan ke menu Klien aplikasi di bawah Aplikasi dalam konfigurasi kumpulan pengguna Anda. Untuk mengizinkan login dengan kata sandi biasa untuk aplikasi seluler atau native sisi klien, edit klien aplikasi dan pilih Masuk dengan nama pengguna dan kata sandi: `ALLOW_USER_PASSWORD_AUTH` di bawah Alur otentikasi. Untuk mengizinkan login dengan kata sandi biasa untuk aplikasi sisi server, edit klien aplikasi dan pilih Masuk dengan kredensial administratif sisi server: `ALLOW_ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH`.

Untuk mengaktifkan [otentikasi berbasis pilihan](#) dengan nama pengguna dan kata sandi, konfigurasi klien aplikasi Anda untuk mengizinkannya. Edit klien aplikasi Anda dan pilih Masuk berbasis pilihan: `ALLOW_USER_AUTH`.

Edit app client information [Info](#)

App clients create integration between your app and your user pool. App clients can use their own subset of authentication flows, token characteristics, and security from your user pool.

App client

Configure app clients. App clients are the user pool authentication resources attached to your app. Select an app client to configure the permitted authentication actions for an app.

App client name [Info](#)

Enter a friendly name for your app client.

my-test-app-client

App client names are limited to 128 characters or less. Names may only contain alphanumeric characters, spaces, and the following special characters: + = , . @ -

Authentication flows [Info](#)

Choose authentication flows that your app will support. Refresh token authentication is always enabled. We have populated options based on your app type.

- ☒ **Choice-based sign-in: ALLOW_USER_AUTH**
Your user pool responds to sign-in requests with a list of available methods. Users can choose options like one-time passwords, biometric devices and security keys, and password-based sign-in with MFA.
- ☒ **Sign in with username and password: ALLOW_USER_PASSWORD_AUTH**
Users can sign in with a username and password. This method sends the username and password directly to your user pool.
- ☐ **Sign in with secure remote password (SRP): ALLOW_USER_SRP_AUTH**
Users can sign in with username and password. Your application uses SRP libraries in server-side or client-side sign-in operations to pass a password hash and verifier.
- ☒ **Sign in with server-side administrative credentials: ALLOW_ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH**
Users can sign in with username and password in server-side authentication operations. This feature is not supported in HostedUI.
- ☐ **Sign in with custom authentication flows from Lambda triggers: ALLOW_CUSTOM_AUTH**
Users can sign in, optionally with username and password, and respond to custom challenges that you design in Lambda functions.
- ☒ **Get new user tokens from existing authenticated sessions: ALLOW_REFRESH_TOKEN_AUTH**
Your application can store a longer-lived refresh token that renews user sessions without additional user prompts.

Untuk memverifikasi bahwa otentikasi kata sandi tersedia dalam alur autentikasi berbasis pilihan, navigasikan ke menu Masuk dan tinjau bagian di bawah Opsi untuk masuk berbasis pilihan. Anda dapat masuk dengan otentikasi kata sandi biasa jika Kata Sandi terlihat di bawah Pilihan yang tersedia. Opsi Kata Sandi mencakup varian otentikasi kata sandi nama pengguna biasa dan SRP.

Edit options for choice-based sign-in [Info](#)

With the USER_AUTH sign-in flow, users can choose their primary sign-in factor from a list of options like password, passwordless, and passkey. Choose the types of authentication that you want to allow for users' first authentication prompt.

Available choices [Info](#)

Choose the types of authentication that you want to allow users to choose in the choice-based flow.

Enabled options

Password

Additional choices [Info](#)

Configure the authentication factors that you want users to be able to choose in prompt-based authentication. Users must register any factors that they want to choose for sign-in.

- ☐ Passkey
- ☐ Email message one-time password
- ☐ SMS message one-time password

Konfigurasi `ExplicitAuthFlows` dengan opsi `username-and-password` otentikasi pilihan Anda dalam [UpdateUserPoolClient](#) permintaan [CreateUserPoolClient](#) atau permintaan.

```
"ExplicitAuthFlows": [
  "ALLOW_USER_PASSWORD_AUTH",
  "ALLOW_ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH",
  "ALLOW_USER_AUTH"
]
```

Dalam [UpdateUserPool](#) permintaan [CreateUserPool](#) atau, konfigurasi `Policies` dengan alur otentikasi berbasis pilihan yang ingin Anda dukung. `PASSWORD` Nilai di dalamnya `AllowedFirstAuthFactors` mencakup opsi aliran otentikasi kata sandi biasa dan SRP.

```
"Policies": {
  "SignInPolicy": {
    "AllowedFirstAuthFactors": [
      "PASSWORD",
      "EMAIL_OTP",
      "WEB_AUTHN"
    ]
  }
}
```

Choice-based sign-in with a password

Untuk menandatangani pengguna ke aplikasi dengan otentikasi nama pengguna-kata sandi, konfigurasi isi [AdminInitiateAuth](#) atau [InitiateAuth](#) permintaan Anda sebagai berikut. Permintaan masuk ini berhasil atau berlanjut ke tantangan berikutnya jika pengguna saat ini memenuhi syarat untuk autentikasi nama pengguna kata sandi. Jika tidak, ia merespons dengan daftar tantangan otentikasi faktor utama yang tersedia. Kumpulan parameter ini adalah minimum yang diperlukan untuk masuk. Parameter tambahan tersedia.

```
{
  "AuthFlow": "USER_AUTH",
  "AuthParameters": {
    "USERNAME" : "testuser",
    "PREFERRED_CHALLENGE" : "PASSWORD",
    "PASSWORD" : "[User's password]"
  },
  "ClientId": "1example23456789"
}
```

Anda juga dapat menghilangkan PREFERRED_CHALLENGE nilai dan menerima respons yang berisi daftar faktor masuk yang memenuhi syarat untuk pengguna.

```
{
  "AuthFlow": "USER_AUTH",
  "AuthParameters": {
    "USERNAME" : "testuser"
  },
  "ClientId": "1example23456789"
}
```

Jika Anda tidak mengirimkan tantangan yang diinginkan atau pengguna yang dikirimkan tidak memenuhi syarat untuk tantangan pilihan mereka, Amazon Cognito mengembalikan daftar opsi. AvailableChallenges Saat AvailableChallenges menyertakan a ChallengeName of PASSWORD, Anda dapat melanjutkan otentikasi dengan respons [RespondToAuthChallenge](#) atau [AdminRespondToAuthChallenge](#) tantangan dalam format berikut. Anda harus meneruskan Session parameter yang mengaitkan respons tantangan dengan respons API ke permintaan login awal Anda. Kumpulan parameter ini adalah minimum yang diperlukan untuk masuk. Parameter tambahan tersedia.

```
{
  "ChallengeName": "PASSWORD",
  "ChallengeResponses": {
    "USERNAME" : "testuser",
    "PASSWORD" : "[User's Password]"
  },
  "ClientId": "1example23456789",
  "Session": "[Session ID from the previous response]"
}
```

Amazon Cognito menanggapi permintaan tantangan pilihan yang memenuhi syarat dan berhasil serta respons tantangan dengan token atau tantangan tambahan yang diperlukan seperti otentikasi multi-faktor (MFA). PASSWORD

Client-based sign-in with a password

Untuk memasukkan pengguna ke aplikasi sisi klien dengan autentikasi nama pengguna-kata sandi, konfigurasi isi permintaan Anda sebagai berikut. [InitiateAuth](#) Kumpulan parameter ini adalah minimum yang diperlukan untuk masuk. Parameter tambahan tersedia.

```
{
  "AuthFlow": "USER_PASSWORD_AUTH",
  "AuthParameters": {
    "USERNAME" : "testuser",
    "PASSWORD" : "[User's password]"
  },
  "ClientId": "1example23456789"
}
```

Untuk memasukkan pengguna ke aplikasi sisi server dengan autentikasi nama pengguna-kata sandi, konfigurasi isi permintaan Anda sebagai berikut. [AdminInitiateAuth](#) Aplikasi Anda harus

menandatangani permintaan ini dengan AWS kredensi. Kumpulan parameter ini adalah minimum yang diperlukan untuk masuk. Parameter tambahan tersedia.

```
{
  "AuthFlow": "ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH",
  "AuthParameters": {
    "USERNAME" : "testuser",
    "PASSWORD" : "[User's password]"
  },
  "ClientId": "1example23456789"
}
```

Amazon Cognito menanggapi permintaan yang berhasil dengan token atau tantangan tambahan yang diperlukan seperti otentikasi multi-faktor (MFA).

Masuk dengan kata sandi persisten dan muatan aman

Bentuk lain dari metode masuk nama pengguna kata sandi di kumpulan pengguna adalah dengan protokol Secure Remote Password (SRP). Opsi ini mengirimkan bukti pengetahuan tentang kata sandi—hash kata sandi dan garam—yang dapat diverifikasi oleh kumpulan pengguna Anda. Tanpa informasi rahasia yang dapat dibaca dalam permintaan ke Amazon Cognito, aplikasi Anda adalah satu-satunya entitas yang memproses kata sandi yang dimasukkan pengguna. Autentikasi SRP melibatkan perhitungan matematis yang paling baik dilakukan oleh komponen yang ada yang dapat Anda impor di SDK Anda. SRP biasanya diimplementasikan dalam aplikasi sisi klien seperti aplikasi seluler. Untuk informasi lebih lanjut tentang protokol, lihat Beranda [Stanford SRP](#). [Wikipedia](#) juga memiliki sumber dan contoh. [Berbagai pustaka umum](#) tersedia untuk melakukan perhitungan SRP untuk alur otentikasi Anda.

initiate-challenge-respondUrutan otentikasi Amazon Cognito memvalidasi pengguna dan kata sandi mereka dengan SRP. Anda harus mengonfigurasi kumpulan pengguna dan klien aplikasi untuk mendukung otentikasi SRP, lalu menerapkan logika permintaan masuk dan tantangan tanggapan dalam aplikasi Anda. Pustaka SRP Anda dapat menghasilkan angka acak dan nilai terhitung yang menunjukkan kepada kumpulan pengguna Anda bahwa Anda memiliki kata sandi pengguna. Aplikasi Anda mengisi nilai terhitung ini ke format JSON dan bidang dalam operasi API kumpulan pengguna Amazon Cognito AuthParameters dan ChallengeParameters metode SDK untuk autentikasi.

Activate SRP sign-in

Untuk mengaktifkan [otentikasi berbasis klien](#) dengan nama pengguna dan SRP, konfigurasi klien aplikasi Anda untuk mengizinkannya. Di konsol Amazon Cognito, navigasikan ke menu Klien aplikasi di bawah Aplikasi dalam konfigurasi kumpulan pengguna Anda. Untuk mengizinkan login SRP untuk aplikasi seluler atau native sisi klien, edit klien aplikasi dan pilih Masuk dengan kata sandi jarak jauh aman (SRP): ALLOW_USER_SRP_AUTH di bawah Alur otentikasi.

Untuk mengaktifkan [otentikasi berbasis pilihan](#) dengan nama pengguna dan SRP, edit klien aplikasi Anda dan pilih Login berbasis pilihan: ALLOW_USER_AUTH.

Edit app client information [Info](#)

App clients create integration between your app and your user pool. App clients can use their own subset of authentication flows, token characteristics, and security from your user pool.

App client

Configure app clients. App clients are the user pool authentication resources attached to your app. Select an app client to configure the permitted authentication actions for an app.

App client name [Info](#)

Enter a friendly name for your app client.

my-test-app-client

App client names are limited to 128 characters or less. Names may only contain alphanumeric characters, spaces, and the following special characters: + = , . @ -

Authentication flows [Info](#)

Choose authentication flows that your app will support. Refresh token authentication is always enabled. We have populated options based on your app type.

☒ Choice-based sign-in: ALLOW_USER_AUTH

Your user pool responds to sign-in requests with a list of available methods. Users can choose options like one-time passwords, biometric devices and security keys, and password-based sign-in with MFA.

☐ Sign in with username and password: ALLOW_USER_PASSWORD_AUTH

Users can sign in with a username and password. This method sends the username and password directly to your user pool.

☒ Sign in with secure remote password (SRP): ALLOW_USER_SRP_AUTH

Users can sign in with username and password. Your application uses SRP libraries in server-side or client-side sign-in operations to pass a password hash and verifier.

☐ Sign in with server-side administrative credentials: ALLOW_ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH

Users can sign in with username and password in server-side authentication operations. This feature is not supported in HostedUI.

☐ Sign in with custom authentication flows from Lambda triggers: ALLOW_CUSTOM_AUTH

Users can sign in, optionally with username and password, and respond to custom challenges that you design in Lambda functions.

☒ Get new user tokens from existing authenticated sessions: ALLOW_REFRESH_TOKEN_AUTH

Your application can store a longer-lived refresh token that renews user sessions without additional user prompts.

Untuk memverifikasi bahwa otentikasi SRP tersedia di alur autentikasi berbasis pilihan Anda, navigasikan ke menu Masuk dan tinjau bagian di bawah Opsi untuk masuk berbasis pilihan. Anda dapat masuk dengan otentikasi SRP jika Kata Sandi terlihat di bawah Pilihan yang tersedia. Opsi Kata Sandi mencakup varian otentikasi kata sandi nama pengguna dan SRP plaintext dan SRP.

Edit options for choice-based sign-in [Info](#)

With the USER_AUTH sign-in flow, users can choose their primary sign-in factor from a list of options like password, passwordless, and passkey. Choose the types of authentication that you want to allow for users' first authentication prompt.

Available choices [Info](#)

Choose the types of authentication that you want to allow users to choose in the choice-based flow.

Enabled options

Password

Additional choices [Info](#)

Configure the authentication factors that you want users to be able to choose in prompt-based authentication. Users must register any factors that they want to choose for sign-in.

☐ Passkey

☐ Email message one-time password

☐ SMS message one-time password

Konfigurasi ExplicitAuthFlows dengan opsi username-and-password otentikasi pilihan Anda dalam [UpdateUserPoolClient](#) permintaan [CreateUserPoolClient](#) atau permintaan.

```
"ExplicitAuthFlows": [
  "ALLOW_USER_SRP_AUTH",
  "ALLOW_USER_AUTH"
]
```

Dalam [UpdateUserPool](#) permintaan [CreateUserPool](#) atau, konfigurasi Policies dengan alur otentikasi berbasis pilihan yang ingin Anda dukung. `PASSWORD` nilai di dalamnya `AllowedFirstAuthFactors` mencakup opsi aliran otentikasi kata sandi biasa dan SRP.

```
"Policies": {
  "SignInPolicy": {
    "AllowedFirstAuthFactors": [
      "PASSWORD",
      "EMAIL_OTP",
      "WEB_AUTHN"
    ]
  }
}
```

Choice-based sign-in with SRP

Untuk menandatangani pengguna ke aplikasi dengan otentikasi nama pengguna-kata sandi dengan SRP, konfigurasi isi atau permintaan Anda [AdminInitiateAuth](#) sebagai berikut. [InitiateAuth](#) Permintaan masuk ini berhasil atau berlanjut ke tantangan berikutnya jika pengguna saat ini memenuhi syarat untuk autentikasi nama pengguna kata sandi. Jika tidak, ia merespons dengan daftar tantangan otentikasi faktor utama yang tersedia. Kumpulan parameter ini adalah minimum yang diperlukan untuk masuk. Parameter tambahan tersedia.

```
{
  "AuthFlow": "USER_AUTH",
  "AuthParameters": {
    "USERNAME" : "testuser",
    "PREFERRED_CHALLENGE" : "PASSWORD_SRP",
    "SRP_A" : "[g^a % N]"
  },
  "ClientId": "1example23456789"
}
```

Anda juga dapat menghilangkan `PREFERRED_CHALLENGE` nilai dan menerima respons yang berisi daftar faktor masuk yang memenuhi syarat untuk pengguna.

```
{
  "AuthFlow": "USER_AUTH",
  "AuthParameters": {
    "USERNAME" : "testuser"
  },
  "ClientId": "1example23456789"
}
```

Jika Anda tidak mengirimkan tantangan yang diinginkan atau pengguna yang dikirimkan tidak memenuhi syarat untuk tantangan pilihan mereka, Amazon Cognito mengembalikan daftar opsi. AvailableChallenges Saat AvailableChallenges menyertakan a ChallengeName of PASSWORD_SRP, Anda dapat melanjutkan otentikasi dengan respons [RespondToAuthChallenge](#) atau [AdminRespondToAuthChallenge](#) tantangan dalam format berikut. Anda harus meneruskan Session parameter yang mengaitkan respons tantangan dengan respons API ke permintaan login awal Anda. Kumpulan parameter ini adalah minimum yang diperlukan untuk masuk. Parameter tambahan tersedia.

```
{
  "ChallengeName": "PASSWORD_SRP",
  "ChallengeResponses": {
    "USERNAME" : "testuser",
    "SRP_A" : "[g^a % N]"
  },
  "ClientId": "1example23456789",
  "Session": "[Session ID from the previous response]"
}
```

Amazon Cognito menanggapi permintaan tantangan pilihan yang memenuhi syarat dan PASSWORD_SRP respons tantangan dengan tantangan. PASSWORD_VERIFIER Klien Anda harus menyelesaikan perhitungan SRP dan menanggapi tantangan dalam [AdminRespondToAuthChallenge](#) permintaan [RespondToAuthChallenge](#) atau permintaan.

```
{
  "ChallengeName": "PASSWORD_VERIFIER",
  "ChallengeResponses": {
    "PASSWORD_CLAIM_SIGNATURE" : "string",
    "PASSWORD_CLAIM_SECRET_BLOCK" : "string",
    "TIMESTAMP" : "string"
  },
  "ClientId": "1example23456789",
}
```

```

    "Session": "[Session ID from the previous response]"
  }

```

Pada respons PASSWORD_VERIFIER tantangan yang berhasil, Amazon Cognito mengeluarkan token atau tantangan lain yang diperlukan seperti otentikasi multi-faktor (MFA).

Client-based sign-in with SRP

Otentikasi SRP lebih umum untuk otentikasi sisi klien daripada ke sisi server. Namun, Anda dapat menggunakan otentikasi SRP dengan [InitiateAuth](#) dan [AdminInitiateAuth](#) Untuk menandatangani pengguna ke aplikasi, konfigurasi isi InitiateAuth atau AdminInitiateAuth permintaan Anda sebagai berikut. Kumpulan parameter ini adalah minimum yang diperlukan untuk masuk. Parameter tambahan tersedia.

Klien menghasilkan *SRP_A* dari modulo generator *N* g dinaikkan ke kekuatan bilangan bulat acak rahasia *a*.

```

{
  "AuthFlow": "USER_SRP_AUTH",
  "AuthParameters": {
    "USERNAME" : "testuser",
    "SRP_A" : "[g^a % N]"
  },
  "ClientId": "1example23456789"
}

```

Amazon Cognito merespons dengan sebuah tantangan. PASSWORD_VERIFIER Klien Anda harus menyelesaikan perhitungan SRP dan menanggapi tantangan dalam [AdminRespondToAuthChallenge](#) permintaan [RespondToAuthChallenge](#) atau permintaan.

```

{
  "ChallengeName": "PASSWORD_VERIFIER",
  "ChallengeResponses": {
    "PASSWORD_CLAIM_SIGNATURE" : "string",
    "PASSWORD_CLAIM_SECRET_BLOCK" : "string",
    "TIMESTAMP" : "string"
  },
  "ClientId": "1example23456789",
  "Session": "[Session ID from the previous response]"
}

```


Pada respons `PASSWORD_VERIFIER` tantangan yang berhasil, Amazon Cognito mengeluarkan token atau tantangan lain yang diperlukan seperti otentikasi multi-faktor (MFA).

Masuk tanpa kata sandi dengan kata sandi satu kali

Password bisa hilang atau dicuri. Anda mungkin ingin memverifikasi hanya bahwa pengguna Anda memiliki akses ke alamat email, nomor telepon, atau aplikasi autentikator terverifikasi. Solusi untuk ini adalah masuk tanpa kata sandi. Aplikasi Anda dapat meminta pengguna untuk memasukkan nama pengguna, alamat email, atau nomor telepon mereka. Amazon Cognito kemudian menghasilkan kata sandi satu kali (OTP), kode yang harus mereka konfirmasi. Kode yang berhasil menyelesaikan otentikasi.

Alur otentikasi tanpa kata sandi tidak kompatibel dengan otentikasi multi-faktor (MFA) yang diperlukan di kumpulan pengguna Anda. Jika MFA bersifat opsional di kumpulan pengguna Anda, pengguna yang telah mengaktifkan MFA tidak dapat masuk dengan faktor pertama tanpa kata sandi. Pengguna yang tidak memiliki preferensi MFA di kumpulan pengguna opsional MFA dapat masuk dengan faktor tanpa kata sandi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hal-hal yang perlu diketahui tentang MFA kumpulan pengguna](#).

Ketika pengguna memasukkan kode yang mereka terima dengan benar dalam pesan SMS atau email sebagai bagian dari otentikasi tanpa kata sandi, selain mengautentikasi pengguna, kumpulan pengguna Anda menandai alamat email atau atribut nomor telepon pengguna yang belum diverifikasi sebagai terverifikasi. Status pengguna juga berubah dari `UNCONFIRMED` ke `CONFIRMED`, terlepas dari apakah Anda mengonfigurasi kumpulan pengguna untuk [memverifikasi alamat email atau nomor telepon secara otomatis](#).

Opsi baru dengan login tanpa kata sandi

Saat Anda mengaktifkan autentikasi tanpa kata sandi di kumpulan pengguna, ini mengubah cara kerja beberapa alur pengguna.

1. Pengguna dapat mendaftar tanpa kata sandi dan memilih faktor tanpa kata sandi saat mereka masuk. Anda juga dapat membuat pengguna tanpa kata sandi sebagai administrator.
2. Pengguna yang Anda [impor dengan file CSV](#) dapat langsung masuk dengan faktor tanpa kata sandi. Mereka tidak diharuskan untuk menyetel kata sandi sebelum masuk.
3. Pengguna yang tidak memiliki kata sandi dapat mengirimkan permintaan [ChangePasswordAPI](#) tanpa `PreviousPassword` parameter.

Masuk otomatis dengan OTPs

Pengguna yang mendaftar dan mengonfirmasi akun pengguna mereka dengan email atau pesan SMS OTPs dapat secara otomatis masuk dengan faktor tanpa kata sandi yang cocok dengan pesan konfirmasi mereka. Di UI login terkelola, pengguna yang mengonfirmasi akun mereka dan memenuhi syarat untuk masuk OTP dengan metode pengiriman kode konfirmasi secara otomatis melanjutkan proses masuk pertama mereka setelah mereka memberikan kode konfirmasi. Dalam aplikasi yang dibuat khusus dengan AWS SDK, teruskan parameter berikut ke operasi atau [InitiateAuth](#). [AdminInitiateAuth](#)

- `SessionParameter` dari respons [ConfirmSignUp](#) API sebagai parameter `Session` permintaan.
- Sebuah [AuthFlow](#) dari `USER_AUTH`.

Anda dapat melewati [PREFERRED_CHALLENGE](#) dari `EMAIL_OTP` atau `SMS_OTP`, tetapi itu tidak diperlukan. `SessionParameter` memberikan bukti otentikasi dan Amazon Cognito mengabaikan saat Anda meneruskan `AuthParameters` kode sesi yang valid.

Operasi masuk mengembalikan respons yang menunjukkan otentikasi yang berhasil [AuthenticationResult](#), tanpa tantangan tambahan jika kondisi berikut benar.

- `SessionCode` ini valid dan tidak kedaluwarsa.
- Pengguna memenuhi syarat untuk metode otentikasi OTP.

Activate passwordless sign-in

Konsol

Untuk mengaktifkan login tanpa kata sandi, konfigurasi kumpulan pengguna Anda untuk mengizinkan login utama dengan satu atau beberapa jenis tanpa kata sandi, lalu konfigurasi klien aplikasi Anda untuk mengizinkan alur. `USER_AUTH` Di konsol Amazon Cognito, navigasikan ke menu Masuk di bawah Autentikasi dalam konfigurasi kumpulan pengguna Anda. Edit Opsi untuk masuk berbasis pilihan dan pilih Kata sandi satu kali pesan email atau kata sandi satu kali pesan SMS. Anda dapat mengaktifkan kedua opsi. Simpan perubahan Anda.

Arahkan ke menu Klien aplikasi dan pilih klien aplikasi atau buat yang baru. Pilih Edit dan pilih Pilih jenis otentikasi saat masuk: `ALLOW_USER_AUTH`.

API/SDK

Di API kumpulan pengguna, konfigurasi `SignInPolicy` dengan opsi tanpa kata sandi yang sesuai dalam permintaan [CreateUserPool](#) atau [UpdateUserPool](#).

```
"SignInPolicy": {
  "AllowedFirstAuthFactors": [
    "EMAIL_OTP",
    "SMS_OTP"
  ]
}
```

Konfigurasi klien aplikasi Anda `ExplicitAuthFlows` dengan opsi yang diperlukan dalam [UpdateUserPoolClient](#) permintaan [CreateUserPoolClient](#) atau permintaan.

```
"ExplicitAuthFlows": [
  "ALLOW_USER_AUTH"
]
```

Sign in with passwordless

Masuk tanpa kata sandi tidak memiliki [berbasis klien](#) `AuthFlow` yang dapat Anda tentukan dan. [InitiateAuthAdminInitiateAuth](#) Otentikasi OTP hanya tersedia [berdasarkan pilihan](#) `AuthFlowUSER_AUTH`, di mana Anda dapat meminta opsi masuk yang disukai atau memilih opsi tanpa kata sandi dari pengguna. [AvailableChallenges](#) Untuk menandatangani pengguna ke aplikasi, konfigurasi isi `InitiateAuth` atau `AdminInitiateAuth` permintaan Anda sebagai berikut. Kumpulan parameter ini adalah minimum yang diperlukan untuk masuk. Parameter tambahan tersedia.

Dalam contoh ini, kita tidak tahu ke arah mana pengguna ingin masuk. Jika kami menambahkan `PREFERRED_CHALLENGE` parameter dan tantangan yang disukai tersedia untuk pengguna, Amazon Cognito merespons dengan tantangan itu.

```
{
  "AuthFlow": "USER_AUTH",
  "AuthParameters": {
    "USERNAME" : "testuser"
  },
  "ClientId": "1example23456789"
}
```

Anda malah dapat menambahkan "PREFERRED_CHALLENGE": "EMAIL_OTP" atau "PREFERRED_CHALLENGE": "SMS_OTP" ke AuthParameters dalam contoh ini. Jika pengguna memenuhi syarat untuk metode pilihan tersebut, kumpulan pengguna Anda segera mengirimkan kode ke alamat email atau nomor telepon pengguna dan mengembalikan "ChallengeName": "EMAIL_OTP" atau "ChallengeName": "SMS_OTP".

Jika Anda tidak menentukan tantangan yang disukai, Amazon Cognito merespons dengan parameter. AvailableChallenges

```
{
  "AvailableChallenges": [
    "EMAIL_OTP",
    "SMS_OTP",
    "PASSWORD"
  ],
  "Session": "[Session ID]"
}
```

Pengguna ini memenuhi syarat untuk login tanpa kata sandi dengan pesan email OTP, pesan SMS OTP, dan username-password. Aplikasi Anda dapat meminta pengguna untuk memilih mereka, atau membuat pilihan berdasarkan logika internal. Kemudian dilanjutkan dengan [AdminRespondToAuthChallenge](#) permintaan [RespondToAuthChallenge](#) atau yang memilih tantangan. Misalkan pengguna ingin menyelesaikan otentikasi tanpa kata sandi dengan OTP email-message.

```
{
  "ChallengeName": "SELECT_CHALLENGE",
  "ChallengeResponses": {
    "USERNAME" : "testuser",
    "ANSWER" : "EMAIL_OTP"
  },
  "ClientId": "1example23456789",
  "Session": "[Session ID from the previous response]"
}
```

Amazon Cognito merespons dengan EMAIL_OTP tantangan dan mengirimkan kode ke alamat email terverifikasi pengguna Anda. Aplikasi Anda kemudian harus menanggapi lagi tantangan ini.

Ini juga akan menjadi respons tantangan berikutnya jika Anda meminta EMAIL_OTP sebagai PREFERRED_CHALLENGE.

```
{
  "ChallengeName": "EMAIL_OTP",
  "ChallengeResponses": {
    "USERNAME" : "testuser",
    "EMAIL_OTP_CODE" : "123456"
  },
  "ClientId": "1example23456789",
  "Session": "[Session ID from the previous response]"
}
```

Masuk tanpa kata sandi dengan kunci sandi WebAuthn

Passkey aman dan memberlakukan tingkat upaya yang relatif rendah pada pengguna. Masuk kunci sandi menggunakan autentikator, perangkat eksternal yang dapat diautentikasi oleh pengguna. Kata sandi reguler mengekspos pengguna ke kerentanan seperti phishing, menebak kata sandi, dan pencurian kredensial. Dengan kunci sandi, aplikasi Anda dapat memperoleh manfaat dari langkah-langkah keamanan lanjutan pada ponsel dan perangkat lain yang terpasang atau dibangun ke sistem informasi. Alur kerja masuk kunci sandi umum dimulai dengan panggilan ke perangkat Anda yang memanggil pengelola kata sandi atau kredensial Anda, misalnya gantungan kunci iOS atau pengelola kata sandi Google Chrome. Manajer kredensial di perangkat meminta mereka untuk memilih kunci sandi dan mengotorisasinya dengan mekanisme kredensial atau buka kunci perangkat yang ada. Ponsel modern memiliki pemindai wajah, pemindai sidik jari, pola buka kunci dan mekanisme lainnya, beberapa yang secara bersamaan memuaskan sesuatu yang Anda ketahui dan sesuatu yang Anda miliki prinsip otentikasi yang kuat. Dalam kasus otentikasi kunci sandi dengan biometrik, kunci sandi mewakili sesuatu yang Anda miliki.

Anda mungkin ingin mengganti kata sandi dengan sidik jari, wajah, atau autentikasi kunci keamanan. Ini adalah passkey atau WebAuthn otentikasi. Adalah umum bagi pengembang aplikasi untuk mengizinkan pengguna mendaftarkan perangkat biometrik setelah mereka pertama kali masuk dengan kata sandi. Dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito, aplikasi Anda dapat mengonfigurasi opsi masuk ini untuk pengguna. Otentikasi kunci sandi tidak memenuhi syarat untuk otentikasi multi-faktor (MFA).

Alur otentikasi tanpa kata sandi tidak kompatibel dengan otentikasi multi-faktor (MFA) yang diperlukan di kumpulan pengguna Anda. Jika MFA bersifat opsional di kumpulan pengguna Anda, pengguna yang telah mengaktifkan MFA tidak dapat masuk dengan faktor pertama tanpa kata sandi. Pengguna yang tidak memiliki preferensi MFA di kumpulan pengguna opsional MFA dapat masuk

dengan faktor tanpa kata sandi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hal-hal yang perlu diketahui tentang MFA kumpulan pengguna](#).

Apa itu passkey?

Passkey menyederhanakan pengalaman pengguna dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengingat kata sandi yang rumit atau masuk. OTPs Passkey didasarkan pada WebAuthn dan CTAP2 standar yang dirancang oleh [World Wide Web Consortium](#) (W3C) dan FIDO (Fast Identity Online) Alliance. Browser dan platform menerapkan standar ini, menyediakan APIs aplikasi web atau seluler untuk memulai proses pendaftaran atau otentikasi kunci sandi, dan juga UI bagi pengguna untuk memilih dan berinteraksi dengan autentikator kunci sandi.

Saat pengguna mendaftarkan autentikator dengan situs web atau aplikasi, autentikator akan membuat key pair publik-pribadi. WebAuthn browser dan platform mengirimkan kunci publik ke bagian belakang aplikasi situs web atau aplikasi. Authenticator menyimpan kunci pribadi, kunci IDs, dan metadata tentang pengguna dan aplikasi. Ketika pengguna ingin mengautentikasi dalam aplikasi terdaftar dengan autentikator terdaftar mereka, aplikasi menghasilkan tantangan acak. Tanggapan terhadap tantangan ini adalah tanda tangan digital dari tantangan yang dihasilkan dengan kunci pribadi autentikator untuk aplikasi dan pengguna itu, dan metadata yang relevan. Browser atau platform aplikasi menerima tanda tangan digital dan meneruskannya ke bagian belakang aplikasi. Aplikasi kemudian memvalidasi tanda tangan dengan kunci publik yang disimpan.

Note

Aplikasi Anda tidak menerima rahasia otentikasi apa pun yang diberikan pengguna kepada autentikator mereka, juga tidak menerima informasi tentang kunci pribadi.

Berikut ini adalah beberapa contoh dan kemampuan autentikator yang saat ini ada di pasaran. Authenticator mungkin memenuhi salah satu atau semua kategori ini.

- Beberapa autentikator melakukan verifikasi pengguna dengan faktor-faktor seperti PIN, input biometrik dengan wajah atau sidik jari, atau kode sandi sebelum memberikan akses, memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengotorisasi tindakan. Authenticator lain tidak memiliki kemampuan verifikasi pengguna, dan beberapa dapat melewati verifikasi pengguna ketika aplikasi tidak memerlukannya.
- Beberapa otentikator, misalnya token YubiKey perangkat keras, bersifat portabel. Mereka berkomunikasi dengan perangkat melalui koneksi USB, Bluetooth atau NFC. Beberapa autentikator

bersifat lokal dan terikat ke platform, misalnya Windows Hello di PC atau ID Wajah di iPhone. Authenticator yang terikat perangkat dapat dibawa oleh pengguna jika cukup kecil, seperti perangkat seluler. Terkadang pengguna dapat menghubungkan otentikator perangkat keras mereka dengan banyak platform berbeda dengan komunikasi nirkabel. Misalnya, pengguna di browser desktop dapat menggunakan ponsel pintar mereka sebagai autentikator kunci sandi ketika mereka memindai kode QR.

- Beberapa passkey yang terikat platform disinkronkan ke cloud sehingga dapat digunakan dari beberapa lokasi. Misalnya, kunci sandi ID Wajah di iPhone menyinkronkan metadata kunci sandi dengan akun Apple pengguna di Rantai Kunci iCloud mereka. Kunci sandi ini memberikan otentikasi tanpa batas di seluruh perangkat Apple, alih-alih mengharuskan pengguna mendaftarkan setiap perangkat secara independen. Aplikasi autentikator berbasis perangkat lunak seperti 1Password, Dashlane, dan Bitwarden menyinkronkan kunci sandi di semua platform tempat pengguna menginstal aplikasi.

Dalam WebAuthn terminologi, situs web dan aplikasi mengandalkan pihak. Setiap kunci sandi dikaitkan dengan ID pihak yang bergantung tertentu, pengenalan terpadu yang mewakili situs web atau aplikasi yang menerima otentikasi kunci sandi.. Pengembang harus hati-hati memilih ID pihak yang mengandalkan mereka untuk memiliki ruang lingkup otentikasi yang tepat. ID partai yang mengandalkan khas adalah nama domain root dari server web. Kunci sandi dengan spesifikasi ID pihak yang bergantung ini dapat mengautentikasi domain dan subdomain tersebut. Browser dan platform menolak otentikasi kunci sandi ketika URL situs web yang ingin diakses pengguna tidak cocok dengan ID pihak yang bergantung. Demikian pula, untuk aplikasi seluler, kunci sandi hanya dapat digunakan jika jalur aplikasi ada dalam file `.well-known` asosiasi yang disediakan aplikasi di jalur yang ditunjukkan oleh ID pihak yang bergantung.

Passkey dapat ditemukan. Mereka dapat secara otomatis dikenali dan digunakan oleh browser atau platform tanpa mengharuskan pengguna untuk memasukkan nama pengguna. Saat pengguna mengunjungi situs web atau aplikasi yang mendukung otentikasi kunci sandi, mereka dapat memilih dari daftar kunci sandi yang sudah diketahui browser atau platform, atau mereka dapat memindai kode QR.

Bagaimana Amazon Cognito menerapkan otentikasi kunci sandi?

Passkeys adalah fitur opt-in yang tersedia di semua [paket fitur](#) kecuali untuk Lite. Ini hanya tersedia dalam alur otentikasi [berbasis pilihan](#). Dengan [login terkelola](#), Amazon Cognito menangani logika otentikasi kunci sandi. Anda juga dapat menggunakan [API kumpulan pengguna Amazon Cognito AWS SDKs](#) untuk melakukan otentikasi kunci sandi di bagian belakang aplikasi Anda.

Amazon Cognito mengenali kunci sandi yang dibuat menggunakan salah satu dari dua algoritma kriptografi asimetris, (-7) dan ES256 (-257). RS256 Sebagian besar autentikator mendukung kedua algoritma. Secara default, pengguna dapat mengatur semua jenis otentikator, misalnya token perangkat keras, ponsel pintar, dan aplikasi otentikator perangkat lunak. Amazon Cognito saat ini tidak mendukung penegakan [pengesahan](#).

Di kumpulan pengguna, Anda dapat mengonfigurasi verifikasi pengguna agar lebih disukai atau diperlukan. Setelan ini secara default menjadi preferen dalam permintaan API yang tidak memberikan nilai, dan pilihan dipilih secara default di konsol Amazon Cognito. Saat Anda mengatur verifikasi pengguna ke pilihan, pengguna dapat menyiapkan autentikator yang tidak memiliki kemampuan verifikasi pengguna, dan operasi pendaftaran dan autentikasi dapat berhasil tanpa verifikasi pengguna. Untuk mengamankan verifikasi pengguna dalam pendaftaran dan otentikasi kunci sandi, ubah pengaturan ini menjadi wajib.

ID pihak yang mengandalkan (RP) yang Anda tetapkan dalam konfigurasi kunci sandi Anda adalah keputusan penting. Jika Anda tidak menentukan sebaliknya dan [versi branding domain](#) Anda adalah login terkelola, kumpulan pengguna Anda secara default mengharapkan nama [domain kustom Anda sebagai ID RP](#). [Jika Anda tidak memiliki domain kustom dan tidak menentukan sebaliknya, kumpulan pengguna Anda default ke ID RP domain awalan Anda](#). Anda juga dapat mengonfigurasi ID RP Anda menjadi nama domain apa pun yang tidak ada dalam daftar akhiran publik (PSL). Entri ID RP Anda berlaku untuk pendaftaran dan otentikasi kunci sandi di login terkelola dan dalam otentikasi SDK. Passkey hanya berfungsi dalam aplikasi seluler dengan Amazon Cognito dapat menemukan file asosiasi .well-known dengan ID RP Anda sebagai domain. Sebagai praktik terbaik, tentukan dan tetapkan nilai ID pihak yang mengandalkan Anda sebelum situs web atau aplikasi Anda tersedia untuk umum. Jika Anda mengubah ID RP Anda, pengguna Anda harus mendaftar kembali dengan ID RP yang baru.

Setiap pengguna dapat mendaftarkan hingga 20 kunci sandi. Mereka hanya dapat mendaftarkan kunci sandi setelah mereka masuk ke kumpulan pengguna Anda setidaknya sekali. Login terkelola menghapus upaya signifikan dari pendaftaran kunci sandi. Saat Anda mengaktifkan otentikasi kunci sandi untuk kumpulan pengguna dan klien aplikasi, kumpulan pengguna Anda dengan domain login terkelola mengingatkan pengguna akhir untuk mendaftarkan kunci sandi setelah mereka mendaftar ke akun pengguna baru. Anda juga dapat memanggil browser pengguna kapan saja untuk mengarahkan mereka ke halaman login terkelola untuk pendaftaran kunci sandi. Pengguna harus memberikan nama pengguna sebelum Amazon Cognito dapat memulai otentikasi kunci sandi. Login terkelola menangani ini secara otomatis. Halaman login meminta nama pengguna, memvalidasi bahwa pengguna memiliki setidaknya satu kunci sandi yang terdaftar, dan kemudian

meminta masuk kunci sandi. Demikian pula, aplikasi berbasis SDK harus meminta nama pengguna dan menyediakannya dalam permintaan otentikasi.

Ketika Anda mengatur otentikasi kumpulan pengguna dengan kunci sandi dan Anda memiliki domain kustom dan domain awalan, ID RP default ke nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat (FQDN) dari domain kustom Anda. Untuk menetapkan domain awalan sebagai ID RP di konsol Amazon Cognito, hapus domain kustom Anda atau masukkan FQDN domain awalan sebagai domain Pihak Ketiga.

Activate passkey sign-in

Konsol

Untuk mengaktifkan login dengan kunci sandi, konfigurasi kumpulan pengguna Anda untuk mengizinkan login utama dengan satu atau beberapa jenis tanpa kata sandi, lalu konfigurasi klien aplikasi Anda untuk mengizinkan alur. USER_AUTH Di konsol Amazon Cognito, navigasikan ke menu Masuk di bawah Autentikasi dalam konfigurasi kumpulan pengguna Anda. Edit Opsi untuk masuk berbasis pilihan dan tambahkan Kunci Sandi ke daftar pilihan yang Tersedia.

Arahkan ke menu Metode otentikasi dan edit Passkey.

- Verifikasi pengguna adalah pengaturan apakah kumpulan pengguna Anda memerlukan perangkat kunci sandi yang melakukan pemeriksaan tambahan bahwa pengguna saat ini diberi otorisasi untuk kunci sandi. Untuk mendorong pengguna mengonfigurasi perangkat dengan verifikasi pengguna, tetapi tidak memerlukannya, pilih Pilihan. Untuk hanya mendukung perangkat dengan verifikasi pengguna, pilih Diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Verifikasi pengguna](#) di w3.org.
- Domain untuk ID pihak yang mengandalkan adalah pengenalan bahwa aplikasi Anda akan meneruskan permintaan pendaftaran passkey pengguna. Ini menetapkan target hubungan kepercayaan dengan penerbit kunci sandi pengguna. ID pihak yang Anda andalkan dapat berupa: domain kumpulan pengguna Anda jika

Domain Cognito

[Domain awalan](#) Amazon Cognito dari kumpulan pengguna Anda.

Domain kustom

[Domain kustom](#) dari kumpulan pengguna Anda.

Domain pihak ketiga

Domain untuk aplikasi yang tidak menggunakan halaman login terkelola kumpulan pengguna. Pengaturan ini biasanya dikaitkan dengan kumpulan pengguna yang tidak memiliki [domain](#) dan melakukan autentikasi dengan AWS SDK dan API kumpulan pengguna di backend.

Arahkan ke menu Klien aplikasi dan pilih klien aplikasi atau buat yang baru. Pilih Edit dan di bawah Alur otentikasi, pilih Pilih jenis otentikasi saat masuk: ALLOW_USER_AUTH.

API/SDK

Di API kumpulan pengguna, konfigurasi `SignInPolicy` dengan opsi kunci sandi yang sesuai dalam [UpdateUserPool](#) permintaan [CreateUserPool](#) atau `WEB_AUTHN` opsi untuk otentikasi passkey harus disertai dengan setidaknya satu opsi lain. Pendaftaran kunci sandi memerlukan sesi otentikasi yang ada.

```
"SignInPolicy": {
  "AllowedFirstAuthFactors": [
    "PASSWORD",
    "WEB_AUTHN"
  ]
}
```

Konfigurasi preferensi verifikasi pengguna dan ID RP Anda dalam `WebAuthnConfiguration` parameter permintaan. [SetUserPoolMfaConfig](#) Target hasil otentikasi passkey yang dituju, dapat berupa awalan kumpulan pengguna atau domain kustom Anda, atau domain pilihan Anda sendiri. `RelyingPartyId`

```
"WebAuthnConfiguration": {
  "RelyingPartyId": "example.auth.us-east-1.amazoncognito.com",
  "UserVerification": "preferred"
}
```

Konfigurasi klien aplikasi Anda `ExplicitAuthFlows` dengan opsi yang diperlukan dalam [UpdateUserPoolClient](#) permintaan [CreateUserPoolClient](#) atau permintaan.

```
"ExplicitAuthFlows": [
  "ALLOW_USER_AUTH"
```

]

Register a passkey (managed login)

Login terkelola menangani pendaftaran kunci sandi pengguna. Saat autentikasi kunci sandi aktif di kumpulan pengguna Anda, Amazon Cognito meminta pengguna untuk menyiapkan kunci sandi saat mendaftar untuk akun pengguna baru.

Amazon Cognito tidak meminta pengguna untuk menyiapkan kunci sandi ketika mereka telah mendaftar dan tidak menyiapkan kunci sandi, atau jika Anda membuat akun mereka sebagai administrator. Pengguna di negara bagian ini harus masuk dengan faktor lain seperti kata sandi atau OTP tanpa kata sandi sebelum mereka dapat mendaftarkan kunci sandi.

Untuk mendaftarkan kunci sandi

1. Arahkan pengguna ke [halaman login](#) Anda.

```
https://auth.example.com/oauth2/authorize/?  
client_id=1example23456789&response_type=code&scope=email+openid  
+phone&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.example.com
```

2. Memproses hasil otentikasi dari pengguna. Dalam contoh ini, Amazon Cognito mengalihkannya `www.example.com` dengan kode otorisasi yang ditukar aplikasi Anda dengan token.
3. Arahkan pengguna ke halaman register-passkey Anda. Pengguna akan memiliki cookie browser yang mempertahankan sesi masuk mereka. URL passkey mengambil `client_id` dan `redirect_uri` parameter. Amazon Cognito hanya mengizinkan pengguna yang diautentikasi untuk mengakses halaman ini. Masuk ke pengguna Anda dengan kata sandi, OTP email, atau SMS OTP dan kemudian panggil URL yang cocok dengan pola berikut.

Anda juga dapat menambahkan [Otorisasi titik akhir](#) parameter lain ke permintaan ini, seperti `response_type` dan `scope`.

```
https://auth.example.com/passkeys/add?  
client_id=1example23456789&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.example.com
```

Register a passkey (SDK)

Anda mendaftarkan kredensi passkey dengan metadata dalam objek. [PublicKeyCreationOptions](#) Anda dapat membuat objek ini dengan kredensi pengguna yang masuk dan menyajikannya dalam permintaan API ke penerbit kunci sandi mereka. Penerbit akan mengembalikan objek [RegistrationResponseJSON](#) yang mengonfirmasi pendaftaran kunci sandi.

Untuk memulai proses pendaftaran kunci sandi, masuk pengguna dengan opsi masuk yang ada. Otorisasi permintaan [StartWebAuthnRegistration](#) API yang [diotorisasi token](#) dengan token akses pengguna saat ini. Berikut ini adalah isi dari `GetWebAuthnRegistrationOptions` permintaan contoh.

```
{
  "AccessToken": "eyJra456defEXAMPLE"
}
```

Respons dari kumpulan pengguna Anda berisi `PublicKeyCreationOptions` objek. Sajikan objek ini dalam permintaan API ke penerbit pengguna. Ini memberikan informasi seperti kunci publik dan ID pihak yang mengandalkan. Penerbit akan merespons dengan `RegistrationResponseJSON` objek.

Sajikan respons pendaftaran dalam permintaan [CompleteWebAuthnRegistration](#) API, sekali lagi diotorisasi dengan token akses pengguna. Saat kumpulan pengguna Anda merespons dengan respons HTTP 200 dengan badan kosong, kunci sandi pengguna Anda terdaftar.

Sign in with a passkey

Masuk tanpa kata sandi tidak memiliki `AuthFlow` yang dapat Anda tentukan dan. [InitiateAuthAdminInitiateAuth](#) Sebagai gantinya, Anda harus mendeklarasikan opsi `AuthFlow` dari `USER_AUTH` dan meminta masuk atau memilih opsi tanpa kata sandi dari respons dari kumpulan pengguna Anda. Untuk menandatangani pengguna ke aplikasi, konfigurasi isi `InitiateAuth` atau `AdminInitiateAuth` permintaan Anda sebagai berikut. Kumpulan parameter ini adalah minimum yang diperlukan untuk masuk. Parameter tambahan tersedia.

Dalam contoh ini, kita tahu bahwa pengguna ingin masuk dengan passkey, dan kita menambahkan `PREFERRED_CHALLENGE` parameter.

```
{
  "AuthFlow": "USER_AUTH",
  "AuthParameters": {
```

```
"USERNAME" : "testuser",
"PREFERRED_CHALLENGE" : "WEB_AUTHN"
},
"ClientId": "example23456789"
}
```

Amazon Cognito merespons dengan sebuah tantangan. WEB_AUTHN Aplikasi Anda harus menanggapi tantangan ini. Memulai permintaan masuk dengan penyedia kunci sandi pengguna. Ini akan mengembalikan objek [AuthenticationResponseJSON](#).

```
{
  "ChallengeName": "WEB_AUTHN",
  "ChallengeResponses": {
    "USERNAME" : "testuser",
    "CREDENTIAL" : "{AuthenticationResponseJSON}"
  },
  "ClientId": "example23456789",
  "Session": "[Session ID from the previous response]"
}
```

MFA setelah masuk

Anda dapat mengatur pengguna yang menyelesaikan proses masuk dengan alur nama pengguna kata sandi untuk diminta verifikasi tambahan dengan kata sandi satu kali dari pesan email, pesan SMS, atau aplikasi pembuat kode. MFA berbeda dari login tanpa kata sandi, faktor otentikasi pertama dengan kata sandi satu kali atau kunci sandi WebAuthn yang tidak menyertakan MFA. MFA di kumpulan pengguna adalah model tantangan-respons, di mana pengguna pertama kali menunjukkan bahwa mereka mengetahui kata sandi, kemudian mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki akses ke perangkat faktor kedua terdaftar mereka.

Sumber daya implementasi

- [Menambahkan MFA ke kumpulan pengguna](#)

Segarkan token

Saat Anda ingin membuat pengguna tetap masuk tanpa memasukkan kembali kredensialnya, token penyegaran adalah alat yang dimiliki aplikasi Anda untuk mempertahankan sesi pengguna. Aplikasi dapat menyajikan token penyegaran ke kumpulan pengguna Anda dan menukarnya dengan ID baru

dan token akses. Dengan penyegaran token, Anda dapat memastikan bahwa pengguna yang masuk masih aktif, mendapatkan informasi atribut yang diperbarui, dan memperbarui hak kontrol akses tanpa campur tangan pengguna.

Sumber daya implementasi

- [Segarkan token](#)

Autentikasi kustom

Anda mungkin ingin mengonfigurasi metode otentikasi untuk pengguna Anda yang tidak tercantum di sini. Anda dapat melakukannya dengan otentikasi khusus dengan pemicu Lambda. Dalam urutan fungsi Lambda, Amazon Cognito mengeluarkan tantangan, mengajukan pertanyaan yang harus dijawab pengguna, memeriksa jawaban untuk akurasi, kemudian menentukan apakah tantangan lain harus dikeluarkan. Pertanyaan dan jawaban dapat mencakup pertanyaan keamanan, permintaan ke layanan CAPTCHA, permintaan ke API layanan MFA eksternal, atau semua ini secara berurutan.

Sumber daya implementasi

- [Tantangan otentikasi khusus pemicu Lambda](#)

Alur otentikasi kustom

Kumpulan pengguna Amazon Cognito juga memungkinkan untuk menggunakan alur otentikasi khusus, yang dapat membantu Anda membuat model otentikasi berbasis tantangan/respons menggunakan pemicu. AWS Lambda

Alur otentikasi khusus memungkinkan siklus tantangan dan respons yang disesuaikan untuk memenuhi persyaratan yang berbeda. Alur dimulai dengan panggilan ke operasi `InitiateAuth` API yang menunjukkan jenis otentikasi yang akan digunakan dan menyediakan parameter otentikasi awal apa pun. Amazon Cognito menanggapi `InitiateAuth` panggilan dengan salah satu jenis informasi berikut:

- Tantangan bagi pengguna, bersama dengan sesi dan parameter.
- Kesalahan jika pengguna gagal untuk mengautentikasi.
- ID, akses, dan refresh token jika parameter yang disediakan dalam `InitiateAuth` panggilan cukup untuk menandatangani pengguna. (Biasanya pengguna atau aplikasi harus terlebih dahulu menjawab tantangan, tetapi kode kustom Anda harus menentukan ini.)

Jika Amazon Cognito menanggapi `InitiateAuth` panggilan dengan tantangan, aplikasi mengumpulkan lebih banyak input dan memanggil operasi `RespondToAuthChallenge`. Panggilan ini memberikan tanggapan tantangan dan meneruskannya kembali sesi. Amazon Cognito menanggapi panggilan yang mirip dengan `RespondToAuthChallenge` panggilan tersebut. `InitiateAuth` Jika pengguna telah masuk, Amazon Cognito menyediakan token, atau jika pengguna tidak masuk, Amazon Cognito memberikan tantangan lain, atau kesalahan. Jika Amazon Cognito menampilkan tantangan lain, urutan akan berulang dan aplikasi akan memanggil `RespondToAuthChallenge` hingga pengguna berhasil masuk atau kesalahan dikembalikan. Untuk detail selengkapnya tentang operasi `InitiateAuth` dan `RespondToAuthChallenge` API, lihat [dokumentasi API](#).

Alur otentikasi kustom dan tantangan

Aplikasi dapat memulai alur autentikasi kustom dengan memanggil `InitiateAuth` dengan `CUSTOM_AUTH` sebagai `Authflow`. Dengan alur otentikasi khusus, tiga Lambda memicu tantangan kontrol dan verifikasi tanggapan.

- Pemicu `DefineAuthChallenge` Lambda menggunakan array sesi tantangan dan respons sebelumnya sebagai masukan. Kemudian menghasilkan nama tantangan berikutnya dan Booleans yang menunjukkan apakah pengguna diautentikasi dan dapat diberikan token. Pemicu Lambda ini adalah mesin status yang mengontrol jalur pengguna melalui tantangan.
- Pemicu `CreateAuthChallenge` Lambda mengambil nama tantangan sebagai input dan menghasilkan tantangan dan parameter untuk mengevaluasi respons. Ketika `DefineAuthChallenge` kembali `CUSTOM_CHALLENGE` sebagai tantangan berikutnya, alur otentikasi memanggil `CreateAuthChallenge`. Pemicu `CreateAuthChallenge` Lambda melewati jenis tantangan berikutnya dalam parameter metadata tantangan.
- Fungsi Lambda `VerifyAuthChallengeResponse` mengevaluasi respons dan mengembalikan Boolean untuk menunjukkan apakah respons itu valid.

Alur otentikasi khusus juga dapat menggunakan kombinasi tantangan bawaan, seperti verifikasi kata sandi SRP dan MFA melalui SMS. Hal ini dapat menggunakan tantangan kustom seperti CAPTCHA atau pertanyaan rahasia.

Gunakan verifikasi kata sandi SRP dalam alur otentikasi khusus

Jika Anda ingin menyertakan SRP dalam alur otentikasi khusus, Anda harus mulai dengan SRP.

- Untuk memulai verifikasi kata sandi SRP dalam aliran kustom, aplikasi akan memanggil `InitiateAuth` dengan `CUSTOM_AUTH` sebagai `Authflow`. Di `AuthParameters` peta, permintaan dari aplikasi Anda menyertakan `SRP_A`: (nilai SRP A) dan `CHALLENGE_NAME`: `SRP_A`.
- `CUSTOM_AUTH` Aliran memanggil pemicu `DefineAuthChallenge` Lambda dengan sesi `challengeName`: `SRP_A` awal dan `challengeResult`: `true` Fungsi Lambda Anda merespons dengan `challengeName`: `PASSWORD_VERIFIER`, `issueTokens`: `false` dan `failAuthentication`: `false`
- Aplikasi selanjutnya harus memanggil `RespondToAuthChallenge` dengan `challengeName`: `PASSWORD_VERIFIER` dan parameter lain yang diperlukan untuk SRP di `challengeResponses` peta.
- Jika Amazon Cognito memverifikasi kata sandi, `RespondToAuthChallenge` panggil pemicu `DefineAuthChallenge` Lambda dengan sesi kedua dan `challengeName`: `PASSWORD_VERIFIER` `challengeResult`: `true` Pada saat itu, pemicu `DefineAuthChallenge` Lambda merespons dengan `challengeName`: `CUSTOM_CHALLENGE` untuk memulai tantangan khusus.
- Jika MFA diaktifkan untuk pengguna, setelah Amazon Cognito memverifikasi kata sandi, pengguna Anda kemudian ditantang untuk mengatur atau masuk dengan MFA.

Note

Halaman web masuk yang dihosting Amazon Cognito tidak dapat diaktifkan. [Tantangan otentikasi khusus pemicu Lambda](#)

Untuk informasi lebih lanjut tentang pemicu Lambda, termasuk kode sampel, lihat [Menyesuaikan alur kerja kumpulan pengguna dengan pemicu Lambda](#).

Alur autentikasi migrasi pengguna

Pemicu Lambda migrasi pengguna membantu memigrasikan pengguna dari sistem manajemen pengguna lama ke kumpulan pengguna Anda. Jika Anda memilih alur `USER_PASSWORD_AUTH` otentikasi, pengguna tidak perlu mengatur ulang kata sandi mereka selama migrasi pengguna. Alur ini mengirimkan kata sandi pengguna Anda ke layanan melalui koneksi SSL terenkripsi selama autentikasi.

Jika Anda telah memigrasikan semua pengguna, alihkan aliran ke aliran SRP yang lebih aman. Aliran SRP tidak mengirim kata sandi apa pun melalui jaringan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pemicu Lambda, lihat. [Menyesuaikan alur kerja kumpulan pengguna dengan pemicu Lambda](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang memigrasi pengguna dengan pemicu Lambda, lihat. [Mengimpor pengguna dengan pemicu Lambda migrasi pengguna](#)

Model otorisasi untuk otentikasi API dan SDK

Saat memulai pengembangan aplikasi dengan autentikasi kumpulan pengguna, Anda harus memutuskan model otorisasi API yang sesuai dengan jenis aplikasi Anda. Model otorisasi adalah sistem untuk memberikan otorisasi untuk membuat permintaan dengan komponen otentikasi di kumpulan pengguna Amazon Cognito API dan integrasi SDK. Amazon Cognito memiliki tiga model otorisasi: IAM-authorized, public, dan token-authorized.

Dengan permintaan yang diotorisasi oleh IAM, otorisasi berasal dari tanda tangan oleh satu set AWS kredensial IAM di header permintaan. `Authorization` Untuk aplikasi sisi server, praktik ini melindungi operasi otentikasi dengan otorisasi IAM. Dengan permintaan otentikasi publik (tidak diautentikasi), tidak diperlukan otorisasi. Ini cocok untuk aplikasi sisi klien yang didistribusikan kepada pengguna. Dengan operasi resmi token, biasanya diimplementasikan dalam kombinasi dengan operasi publik, otorisasi berasal dari token sesi atau token akses yang disertakan dalam `Authorization` header permintaan. Autentikasi Amazon Cognito biasanya mengharuskan Anda menerapkan dua atau lebih operasi API secara berurutan, dan operasi API yang Anda gunakan bergantung pada karakteristik aplikasi Anda. Klien publik, di mana aplikasi didistribusikan kepada pengguna, menggunakan operasi publik, di mana permintaan untuk masuk tidak memerlukan otorisasi. Operasi resmi token melanjutkan sesi pengguna dalam aplikasi publik. Klien sisi server, di mana logika aplikasi di-host pada sistem jarak jauh, melindungi operasi otentikasi dengan otorisasi IAM untuk permintaan masuk. Pasangan operasi API yang mengikuti, dan metode SDK yang sesuai, dipetakan ke model otorisasi yang tersedia.

Setiap operasi otentikasi publik memiliki beberapa bentuk setara sisi server, misalnya dan. [UpdateUserAttributesAdminUpdateUserAttributes](#) Sementara operasi sisi klien dimulai oleh pengguna dan memerlukan konfirmasi, operasi sisi server menganggap perubahan dilakukan oleh administrator kumpulan pengguna dan perubahan segera berlaku. Dalam contoh ini, Amazon Cognito mengirim pesan dengan kode konfirmasi kepada pengguna, dan token akses pengguna mengotorisasi [VerifyUserAttribute](#) permintaan yang mengirimkan kode. Aplikasi sisi server dapat segera mengatur nilai atribut apa pun, meskipun [pertimbangan khusus berlaku](#) untuk mengubah nilai alamat email dan nomor telepon saat digunakan untuk masuk.

Untuk membandingkan autentikasi API dan melihat daftar lengkap operasi API dan model otorisasi mereka, lihat. [Memahami API, OIDC, dan otentikasi halaman login terkelola](#)

Client-side (public) authentication

Berikut ini adalah urutan permintaan yang khas dalam aplikasi sisi klien

1. [InitiateAuth](#) Operasi publik mengirimkan kredensial utama seperti nama pengguna dan kata sandi.
2. [RespondToAuthChallenge](#) Operasi yang diotorisasi token mengirimkan token sesi dari InitiateAuth respons dan jawaban atas tantangan, misalnya MFA. Otorisasi token sesi menunjukkan permintaan yang merupakan bagian dari siklus not-yet-complete otentikasi.
3. [ConfirmDevice](#) Operasi yang diotorisasi token mengirimkan token akses dan melakukan operasi penulisan menambahkan perangkat yang diingat ke profil pengguna. Otorisasi token akses menunjukkan permintaan yang untuk operasi layanan mandiri pengguna setelah mereka menyelesaikan otentikasi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsi otentikasi sisi klien](#) dan [Memahami API, OIDC, dan otentikasi halaman login terkelola](#).

Server-side authentication

Berikut ini adalah urutan khas permintaan dari operasi sisi server. Setiap permintaan memiliki header otorisasi [AWS Signature Version 4](#) yang ditandatangani dengan kredensial mesin IAM yang dikeluarkan ke server aplikasi.

1. [AdminInitiateAuth](#) Operasi mengirimkan kredensial utama seperti nama pengguna dan kata sandi.
2. [AdminRespondToAuthChallenge](#) operasi mengirimkan jawaban atas tantangan, misalnya MFA.
3. [AdminUpdateDeviceStatus](#) Operasi menetapkan kunci perangkat dari AdminInitiateAuth [respons](#) seperti yang diingat.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Opsi otentikasi sisi server](#) dan [Memahami API, OIDC, dan otentikasi halaman login terkelola](#).

Pengguna mengautentikasi dengan menjawab tantangan berturut-turut hingga otentikasi gagal atau Amazon Cognito mengeluarkan token kepada pengguna. Anda dapat mengulangi langkah-langkah

ini dengan Amazon Cognito, dalam proses yang mencakup berbagai tantangan, untuk mendukung alur otentikasi khusus apa pun.

Topik

- [Opsi otentikasi sisi server](#)
- [Opsi otentikasi sisi klien](#)
- [Memahami API, OIDC, dan otentikasi halaman login terkelola](#)
- [Daftar operasi API yang dikelompokkan berdasarkan model otorisasi](#)

Opsi otentikasi sisi server

Aplikasi web dan aplikasi sisi server lainnya menerapkan otentikasi pada server jarak jauh yang dimuat klien dalam aplikasi tampilan jarak jauh seperti browser atau sesi SSH. Aplikasi sisi server biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut.

- Mereka dibangun dalam aplikasi yang diinstal pada server dalam bahasa seperti Java, Ruby, atau Node.js.
- Mereka terhubung ke [klien aplikasi](#) kumpulan pengguna yang mungkin memiliki rahasia klien, yang disebut klien rahasia.
- Mereka memiliki akses ke AWS kredensial.
- Mereka memanggil [login terkelola](#) untuk otentikasi, atau menggunakan operasi yang diotorisasi IAM di API kumpulan pengguna dengan SDK. AWS
- Mereka melayani pelanggan internal dan dapat melayani pelanggan publik.

Operasi sisi server dengan API kumpulan pengguna dapat menggunakan kata sandi, kata sandi satu kali, atau kunci sandi sebagai faktor masuk utama. Untuk aplikasi sisi server, autentikasi kumpulan pengguna mirip dengan otentikasi untuk aplikasi sisi klien, kecuali yang berikut ini:

- Aplikasi sisi server membuat permintaan API. [AdminInitiateAuth](#) Operasi ini memerlukan AWS kredensial dengan izin yang menyertakan `cognito-idp:AdminInitiateAuth` `cognito-idp:AdminRespondToAuthChallenge` Operasi mengembalikan tantangan atau hasil otentikasi yang diperlukan.
- Ketika aplikasi menerima tantangan, itu membuat permintaan [AdminRespondToAuthChallenge](#) API. Operasi `AdminRespondToAuthChallenge` API juga membutuhkan AWS kredensial.

Untuk informasi selengkapnya tentang penandatanganan permintaan Amazon Cognito API dengan AWS kredensial, lihat [proses penandatanganan Versi Tanda Tangan 4](#) di Referensi Umum.AWS

Dalam AdminInitiateAuth tanggapanChallengeParameters, USER_ID_FOR_SRP atribut, jika ada, berisi nama pengguna aktual pengguna, bukan alias (seperti alamat email atau nomor telepon). Dalam panggilan Anda keAdminRespondToAuthChallenge, diChallengeResponses, Anda harus meneruskan nama pengguna ini di USERNAME parameter.

Note

Karena implementasi admin backend menggunakan alur otentikasi admin, alur tidak mendukung perangkat yang diingat. Saat Anda mengaktifkan pelacakan perangkat, otentikasi admin berhasil, tetapi panggilan apa pun untuk menyegarkan token akses gagal.

Opsi otentikasi sisi klien

Aplikasi seluler dan jenis aplikasi sisi klien lainnya diinstal pada perangkat pengguna dan melakukan logika otentikasi dan antarmuka pengguna secara lokal. Mereka biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut.

- Mereka dibangun dalam bahasa seperti React native, Flutter, dan Swift dan disebarkan ke perangkat pengguna.
- Mereka terhubung ke [klien aplikasi](#) kumpulan pengguna yang tidak memiliki rahasia klien, yang disebut klien publik.
- Mereka tidak memiliki akses ke AWS kredensial yang akan mengotorisasi permintaan API yang diotorisasi oleh IAM.
- Mereka memanggil [login terkelola](#) untuk otentikasi, atau menggunakan operasi publik dan token yang diotorisasi di API kumpulan pengguna dengan SDK. AWS
- Mereka melayani pelanggan publik dan mengizinkan siapa saja untuk mendaftar dan masuk.

Operasi sisi klien dengan API kumpulan pengguna dapat menggunakan kata sandi, kata sandi satu kali, atau kunci sandi sebagai faktor masuk utama. Proses berikut berfungsi untuk aplikasi sisi klien pengguna yang Anda buat dengan [AWS Amplify](#) atau aplikasi. [AWS SDKs](#)

1. Pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka ke dalam aplikasi.

2. Aplikasi memanggil `InitiateAuth` operasi dengan nama pengguna dan detail Secure Remote Password (SRP) pengguna.

Operasi API ini mengembalikan parameter otentikasi.

 Note

Aplikasi ini menghasilkan detail SRP dengan fitur Amazon Cognito SRP yang ada di dalamnya. AWS SDKs

3. Aplikasi ini memanggil operasi `RespondToAuthChallenge`. Jika panggilan berhasil, Amazon Cognito mengembalikan token pengguna, dan alur otentikasi selesai.

Jika Amazon Cognito memerlukan tantangan lain, panggilan untuk tidak `RespondToAuthChallenge` mengembalikan token. Sebaliknya, panggilan mengembalikan sesi.

4. Jika `RespondToAuthChallenge` mengembalikan sesi, aplikasi memanggil `RespondToAuthChallenge` lagi, kali ini dengan sesi dan respons tantangan (misalnya, kode MFA).

Memahami API, OIDC, dan otentikasi halaman login terkelola

Kumpulan pengguna Amazon Cognito adalah kombinasi dari beberapa teknologi otentikasi. Mereka mengandalkan pihak ke penyedia identitas eksternal (IdPs). Mereka adalah IdPs untuk aplikasi yang menerapkan otentikasi dengan OpenID Connect (SDKsOIDC). Mereka menyediakan otentikasi sebagai penerbit token web JSON (JWTs) mirip dengan otentikasi OIDC, tetapi dalam metode API yang merupakan bagian dari. AWS SDKs Mereka juga bisa menjadi titik masuk yang aman ke aplikasi Anda.

Saat Anda ingin mendaftar, masuk, dan mengelola pengguna di kumpulan pengguna, Anda memiliki dua opsi.

1. Halaman login terkelola Anda dan UI yang dihosting klasik mencakup [titik akhir interaktif pengguna login terkelola dan titik akhir federasi yang](#) menangani peran IDP dan pihak terkait. Mereka membuat paket halaman web publik yang diaktifkan Amazon Cognito saat [Anda memilih domain untuk kumpulan pengguna Anda](#). Untuk memulai dengan cepat dengan fitur otentikasi dan otorisasi kumpulan pengguna Amazon Cognito, termasuk halaman untuk pendaftaran, masuk, manajemen kata sandi, dan otentikasi multi-faktor (MFA), gunakan antarmuka pengguna bawaan dari login terkelola.

Titik akhir kumpulan pengguna lainnya memfasilitasi otentikasi dengan penyedia identitas pihak ketiga (IdPs). Layanan yang mereka lakukan meliputi yang berikut ini.

- a. Titik akhir panggilan balik penyedia layanan untuk klaim yang diautentikasi dari Anda, suka, dan IdPs `saml2/idpresponse` `oauth2/idpresponse`. Jika Amazon Cognito adalah penyedia layanan perantara (SP) antara aplikasi dan idP Anda, titik akhir callback mewakili layanan.
 - b. Endpoint yang memberikan informasi tentang lingkungan Anda, seperti `oauth2/userInfo` dan `.well-known/jwks.json`. Aplikasi Anda menggunakan endpoint ini saat memverifikasi token atau mengambil data profil pengguna dengan library developer OIDC atau 2.0. OAuth
2. [API kumpulan pengguna Amazon Cognito](#) adalah seperangkat alat untuk web atau aplikasi seluler Anda untuk mengautentikasi pengguna setelah mengumpulkan informasi masuk di front end kustom Anda sendiri. Autentikasi API kumpulan pengguna menghasilkan token web JSON berikut.
- a. Token identitas dengan klaim atribut yang dapat diverifikasi dari pengguna Anda.
 - b. [Token akses yang memberi wewenang kepada pengguna Anda untuk membuat permintaan API yang diotorisasi token ke titik akhir layanan AWS](#)

 Note

Secara default, token akses dari kumpulan pengguna otentikasi API hanya berisi `aws.cognito.signin.user.admin` ruang lingkup. Untuk menghasilkan token akses dengan cakupan tambahan, misalnya untuk mengotorisasi permintaan ke API pihak ketiga, minta cakupan selama autentikasi melalui titik akhir kumpulan pengguna Anda atau tambahkan cakupan khusus di file. [Pemicu Lambda generasi pra token](#)
Kustomisasi token akses menambah biaya ke AWS tagihan Anda.

- c. Token penyegaran yang mengotorisasi permintaan untuk ID baru dan token akses, dan menyegarkan identitas pengguna dan properti kontrol akses.

Anda dapat menautkan pengguna federasi, yang biasanya masuk melalui titik akhir kumpulan pengguna, dengan pengguna yang profilnya lokal ke kumpulan pengguna Anda. Pengguna lokal ada secara eksklusif di direktori kumpulan pengguna Anda tanpa federasi melalui iDP eksternal. Jika Anda menautkan identitas federasi mereka ke pengguna lokal dalam permintaan [AdminLinkProviderForUserAPI](#), mereka dapat masuk dengan API kumpulan pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menautkan pengguna gabungan ke profil pengguna yang ada](#).

API kumpulan pengguna Amazon Cognito memiliki tujuan ganda.

1. Ini membuat dan mengonfigurasi sumber daya kumpulan pengguna Amazon Cognito Anda. Misalnya, Anda dapat membuat kumpulan pengguna, menambahkan AWS Lambda pemicu, dan mengonfigurasi domain kumpulan pengguna yang menghosting halaman login terkelola Anda.
2. Ini melakukan pendaftaran, masuk, dan operasi pengguna lainnya untuk pengguna lokal dan tertaut.

Contoh skenario dengan API kumpulan pengguna Amazon Cognito

1. Pengguna Anda memilih tombol “Buat akun” yang Anda buat di aplikasi Anda. Mereka memasukkan alamat email dan kata sandi.
2. Aplikasi Anda mengirimkan permintaan [SignUp](#) API dan membuat pengguna baru di kumpulan pengguna Anda.
3. Aplikasi Anda meminta pengguna Anda untuk kode konfirmasi email. Pengguna Anda memasukkan kode yang mereka terima dalam pesan email.
4. Aplikasi Anda mengirimkan permintaan [ConfirmSignUp](#) API dengan kode konfirmasi pengguna.
5. Aplikasi Anda meminta pengguna Anda untuk nama pengguna dan kata sandi mereka, dan mereka memasukkan informasi mereka.
6. Aplikasi Anda mengirimkan permintaan [InitiateAuth](#) API dan menyimpan token ID, token akses, dan token penyegaran. Aplikasi Anda memanggil library OIDC untuk mengelola token pengguna Anda dan mempertahankan sesi persisten untuk pengguna tersebut.

Di API kumpulan pengguna Amazon Cognito, Anda tidak dapat memasukkan pengguna yang melakukan federasi melalui iDP. Anda harus mengautentikasi pengguna ini melalui titik akhir kumpulan pengguna Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir kumpulan pengguna yang menyertakan login terkelola, lihat [Titik akhir kumpulan pengguna dan referensi login terkelola](#).

Pengguna federasi Anda dapat memulai login terkelola dan memilih IDP mereka, atau Anda dapat melewati login terkelola dan mengirim pengguna Anda langsung ke IDP Anda untuk masuk. Ketika permintaan API Anda ke [Otorisasi titik akhir](#) menyertakan parameter iDP, Amazon Cognito secara diam-diam mengalihkan pengguna Anda ke halaman login iDP.

Contoh skenario dengan halaman login terkelola

1. Pengguna Anda memilih tombol “Buat akun” yang Anda buat di aplikasi Anda.

2. Login terkelola memberi pengguna Anda daftar penyedia identitas sosial tempat Anda telah mendaftarkan kredensi pengembang. Pengguna Anda memilih Apple.
3. Aplikasi Anda memulai permintaan ke nama `SignInWithApple` penyedia [Otorisasi titik akhir with](#).
4. Browser pengguna Anda membuka halaman otentikasi Apple. Pengguna Anda masuk dan memilih untuk mengizinkan Amazon Cognito untuk membaca informasi profil mereka.
5. Amazon Cognito mengonfirmasi token akses Apple dan menanyakan profil Apple pengguna Anda.
6. Pengguna Anda menyajikan kode otorisasi Amazon Cognito ke aplikasi Anda.
7. Pustaka OIDC dalam aplikasi Anda menukar kode otorisasi dengan [Titik akhir token](#) dan menyimpan token ID, token akses, dan token penyegaran yang dikeluarkan oleh kumpulan pengguna. Aplikasi Anda menggunakan library OIDC untuk mengelola token pengguna Anda dan mempertahankan sesi persisten untuk pengguna tersebut.

API kumpulan pengguna dan halaman login terkelola mendukung berbagai skenario, yang dijelaskan di seluruh panduan ini. Bagian berikut memeriksa bagaimana API kumpulan pengguna membagi lebih lanjut ke dalam kelas yang mendukung persyaratan pendaftaran, masuk, dan pengelolaan sumber daya Anda.

Daftar operasi API yang dikelompokkan berdasarkan model otorisasi

API kumpulan pengguna Amazon Cognito, baik antarmuka manajemen sumber daya dan antarmuka otentikasi dan otorisasi yang dihadapi pengguna, menggabungkan model otorisasi yang mengikuti operasinya. Bergantung pada operasi API, Anda mungkin harus memberikan otorisasi dengan kredensial IAM, token akses, token sesi, rahasia klien, atau kombinasi keduanya. Untuk banyak operasi otentikasi dan otorisasi pengguna, Anda memiliki pilihan versi permintaan yang diautentikasi dan tidak diautentikasi. Operasi yang tidak diautentikasi adalah praktik keamanan terbaik untuk aplikasi yang Anda distribusikan kepada pengguna, seperti aplikasi seluler; Anda tidak perlu menyertakan rahasia apa pun dalam kode Anda.

Anda hanya dapat menetapkan izin dalam kebijakan IAM untuk dan. [Operasi manajemen resmi IAM](#)
[Operasi pengguna resmi IAM](#)

Operasi manajemen resmi IAM

Operasi manajemen resmi IAM memodifikasi dan melihat kumpulan pengguna dan konfigurasi klien aplikasi Anda, seperti yang akan Anda lakukan di. Konsol Manajemen AWS

Misalnya, untuk memodifikasi kumpulan pengguna dalam permintaan [UpdateUserPoolAPI](#), Anda harus menunjukkan AWS kredensi dan izin IAM untuk memperbarui sumber daya.

Untuk mengotorisasi permintaan ini di AWS Command Line Interface (AWS CLI) atau AWS SDK, konfigurasi lingkungan Anda dengan variabel lingkungan atau konfigurasi klien yang menambahkan kredensial IAM ke permintaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses AWS menggunakan AWS kredensial Anda](#) di. Referensi Umum AWS Anda juga dapat mengirim permintaan langsung ke [titik akhir layanan untuk API](#) kumpulan pengguna Amazon Cognito. Anda harus mengotorisasi, atau menandatangani, permintaan ini dengan AWS kredensi yang Anda sematkan di header permintaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menandatangani permintaan AWS API](#).

Operasi manajemen resmi IAM

[AddCustomAttributes](#)

[CreateGroup](#)

[CreateIdentityProvider](#)

[CreateResourceServer](#)

[CreateUserImportJob](#)

[CreateUserPool](#)

[CreateUserPoolClient](#)

[CreateUserPoolDomain](#)

[DeleteGroup](#)

[DeleteIdentityProvider](#)

[DeleteResourceServer](#)

[DeleteUserPool](#)

[DeleteUserPoolClient](#)

[DeleteUserPoolDomain](#)

Operasi manajemen resmi IAM

[DescribeIdentityProvider](#)

[DescribeResourceServer](#)

[DescribeRiskConfiguration](#)

[DescribeUserImportJob](#)

[DescribeUserPool](#)

[DescribeUserPoolClient](#)

[DescribeUserPoolDomain](#)

[Dapatkan CSVHeader](#)

[GetGroup](#)

[GetIdentityProviderByIdentifier](#)

[GetSigningCertificate](#)

[Dapatkan UICustomization](#)

[GetUserPoolMfaConfig](#)

[ListGroups](#)

[ListIdentityProviders](#)

[ListResourceServers](#)

[ListTagsForResource](#)

[ListUserImportJobs](#)

[ListUserPoolClients](#)

[ListUserPools](#)

[ListUsers](#)

Operasi manajemen resmi IAM

[ListUsersInGroup](#)

[SetRiskConfiguration](#)

[Set UICustomization](#)

[SetUserPoolMfaConfig](#)

[StartUserImportJob](#)

[StopUserImportJob](#)

[TagResource](#)

[UntagResource](#)

[UpdateGroup](#)

[UpdateIdentityProvider](#)

[UpdateResourceServer](#)

[UpdateUserPool](#)

[UpdateUserPoolClient](#)

[UpdateUserPoolDomain](#)

Operasi pengguna resmi IAM

Operasi pengguna resmi IAM mendaftar, masuk, mengelola kredensial untuk, memodifikasi, dan melihat pengguna Anda.

Misalnya, Anda dapat memiliki tingkat aplikasi sisi server yang mendukung ujung depan web. Aplikasi sisi server Anda adalah klien OAuth rahasia yang Anda percayai dengan akses istimewa ke sumber daya Amazon Cognito Anda. Untuk mendaftarkan pengguna di aplikasi, server Anda dapat menyertakan AWS kredensi dalam permintaan [AdminCreateUser](#) API. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis OAuth klien, lihat [Jenis Klien](#) di Kerangka Otorisasi OAuth 2.0.

Untuk mengotorisasi permintaan ini di AWS CLI atau AWS SDK, konfigurasi lingkungan aplikasi sisi server Anda dengan variabel lingkungan atau konfigurasi klien yang menambahkan kredensial IAM ke permintaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses AWS menggunakan AWS kredensial Anda](#) di Referensi Umum AWS Anda juga dapat mengirim permintaan langsung ke [titik akhir layanan untuk API](#) kumpulan pengguna Amazon Cognito. Anda harus mengotorisasi, atau menandatangani, permintaan ini dengan AWS kredensial yang Anda sematkan di header permintaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menandatangani permintaan AWS API](#).

Jika klien aplikasi Anda memiliki rahasia klien, Anda harus memberikan kredensi IAM dan, tergantung pada operasinya, SecretHash parameter atau nilai dalam SECRET_HASH. AuthParameters Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghitung nilai hash rahasia](#).

Operasi pengguna resmi IAM

[AdminAddUserToGroup](#)

[AdminConfirmSignUp](#)

[AdminCreateUser](#)

[AdminDeleteUser](#)

[AdminDeleteUserAttributes](#)

[AdminDisableProviderForUser](#)

[AdminDisableUser](#)

[AdminEnableUser](#)

[AdminForgetDevice](#)

[AdminGetDevice](#)

[AdminGetUser](#)

[AdminInitiateAuth](#)

[AdminLinkProviderForUser](#)

[AdminListDevices](#)

Operasi pengguna resmi IAM

[AdminListGroupsWithUser](#)

[AdminListUserAuthEvents](#)

[AdminRemoveUserFromGroup](#)

[AdminResetUserPassword](#)

[AdminRespondToAuthChallenge](#)

[AdminSetUserMFAPreference](#)

[AdminSetUserPassword](#)

[AdminSetUserSettings](#)

[AdminUpdateAuthEventFeedback](#)

[AdminUpdateDeviceStatus](#)

[AdminUpdateUserAttributes](#)

[AdminUserGlobalSignOut](#)

Operasi pengguna yang tidak diautentikasi

Operasi pengguna yang tidak diautentikasi mendaftar, masuk, dan memulai pengaturan ulang kata sandi untuk pengguna Anda. Gunakan operasi API yang tidak diautentikasi, atau publik, saat Anda ingin siapa pun di internet mendaftar dan masuk ke aplikasi Anda.

Misalnya, untuk mendaftarkan pengguna di aplikasi, Anda dapat mendistribusikan klien OAuth publik yang tidak memberikan akses istimewa apa pun ke rahasia. Anda dapat mendaftarkan pengguna ini dengan operasi API yang tidak diautentikasi. [SignUp](#)

Untuk mengirim permintaan ini di klien publik yang Anda kembangkan dengan AWS SDK, Anda tidak perlu mengonfigurasi kredensi apa pun. Anda juga dapat mengirim permintaan langsung ke [titik akhir layanan](#) untuk API kumpulan pengguna Amazon Cognito tanpa otorisasi tambahan.

Jika klien aplikasi Anda memiliki rahasia klien, Anda harus memberikan, tergantung pada operasinya, `SecretHash` parameter atau `SECRET_HASH` nilai dalam `AuthParameters`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghitung nilai hash rahasia](#).

Operasi pengguna yang tidak diautentikasi

[SignUp](#)

[ConfirmSignUp](#)

[ResendConfirmationCode](#)

[ForgotPassword](#)

[ConfirmForgotPassword](#)

[InitiateAuth](#)

Operasi pengguna yang diotorisasi token

Operasi pengguna yang diotorisasi token keluar, mengelola kredensi untuk, memodifikasi, dan melihat pengguna Anda setelah mereka masuk atau memulai proses masuk. Gunakan operasi API yang diotorisasi token jika Anda tidak ingin mendistribusikan rahasia di aplikasi, dan Anda ingin mengotorisasi permintaan dengan kredensial pengguna Anda sendiri. Jika pengguna Anda telah menyelesaikan proses masuk, Anda harus mengotorisasi permintaan API resmi token mereka dengan token akses. Jika pengguna Anda berada di tengah proses masuk, Anda harus mengotorisasi permintaan API resmi token mereka dengan token sesi yang dikembalikan Amazon Cognito sebagai respons terhadap permintaan sebelumnya.

Misalnya, di klien publik, Anda mungkin ingin memperbarui profil pengguna dengan cara yang membatasi akses tulis ke profil pengguna sendiri saja. Untuk melakukan pembaruan ini, klien Anda dapat menyertakan token akses pengguna dalam permintaan [UpdateUserAttributes](#) API.

Untuk mengirim permintaan ini di klien publik yang Anda kembangkan dengan AWS SDK, Anda tidak perlu mengonfigurasi kredensi apa pun. Sertakan `Session` parameter `AccessToken` atau dalam permintaan Anda. Anda juga dapat mengirim permintaan langsung ke [titik akhir layanan untuk API](#) kumpulan pengguna Amazon Cognito. Untuk mengotorisasi permintaan ke titik akhir layanan, sertakan token akses atau sesi di badan POST permintaan Anda.

Untuk menandatangani permintaan API untuk operasi yang diotorisasi token, sertakan token akses sebagai Authorization header dalam permintaan Anda, dalam format. Bearer *<Base64-encoded access token>*

Operasi pengguna yang diotorisasi token	Access Token	Sesi
RespondToAuthChallenge		✓
ChangePassword	✓	
GetUser	✓	
StartWebAuthnRegistration	✓	
CompleteWebAuthnRegistration	✓	
DeleteWebAuthnCredentia	✓	
ListWebAuthnCredentia	✓	
UpdateUserAttributes	✓	
DeleteUserAttributes	✓	
DeleteUser	✓	
ConfirmDevice	✓	
ForgetDevice	✓	
GetDevice	✓	
ListDevices	✓	
UpdateDeviceStatus	✓	

Operasi pengguna yang diotorisasi token	AccessTok en	Sesi
GetUserAttributeVerificationCode	✓	
VerifyUserAttribute	✓	
SetUserSettings	✓	
SetUserMFAPreference	✓	
GlobalSignOut	✓	
UpdateAuthEventFeedback		✓
AssociateSoftwareToken	✓	✓
VerifySoftwareToken	✓	✓
RevokeToken¹		
GetTokensFromRefreshToken¹		

¹ RevokeToken dan GetTokensFromRefreshToken ambil token penyegaran sebagai parameter otorisasi. Token penyegaran berfungsi sebagai token otorisasi, dan sebagai sumber daya target.


Masuk kumpulan pengguna dengan penyedia identitas pihak ketiga

Pengguna aplikasi Anda dapat masuk langsung melalui kumpulan pengguna, atau mereka dapat melakukan federasi melalui penyedia identitas pihak ketiga (iDP). Kumpulan pengguna mengelola overhead penanganan token yang dikembalikan dari login sosial melalui Facebook, Google, Amazon, dan Apple, dan dari OpenID Connect (OIDC) dan SAMP. IdPs Dengan UI web host bawaan, Amazon Cognito menyediakan penanganan dan manajemen token untuk pengguna yang diautentikasi dari

semua. IdPs Dengan cara ini, sistem backend Anda dapat melakukan standarisasi pada satu set token kumpulan pengguna.

Cara kerja masuk federasi di kumpulan pengguna Amazon Cognito

Masuk melalui pihak ketiga (federasi) tersedia di kolam pengguna Amazon Cognito. Fitur ini independen dari federasi melalui kolam identitas Amazon Cognito (identitas federasi).

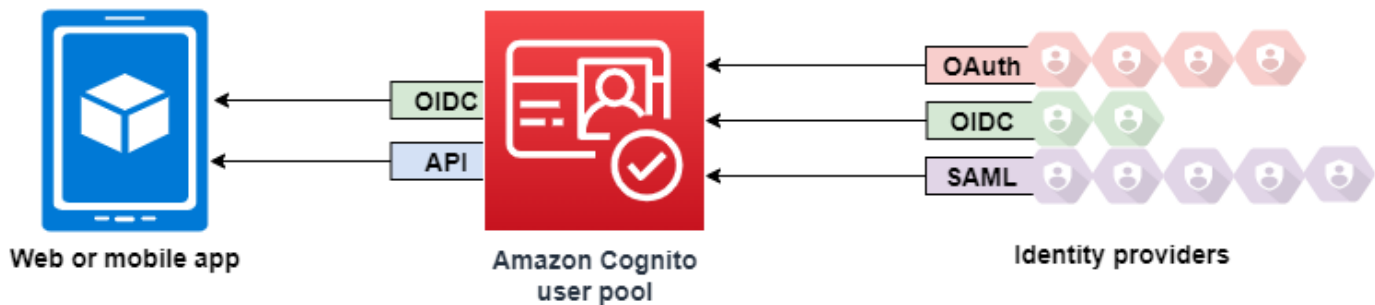

Amazon Cognito adalah direktori pengguna dan penyedia identitas OAuth 2.0 (iDP). Saat Anda memasukkan pengguna lokal ke direktori Amazon Cognito, kumpulan pengguna Anda adalah iDP ke aplikasi Anda. Pengguna lokal ada secara eksklusif di direktori kumpulan pengguna Anda tanpa federasi melalui iDP eksternal.

Saat Anda menghubungkan Amazon Cognito ke social, SAMP, atau OpenID Connect (OIDC IdPs), kumpulan pengguna akan berfungsi sebagai jembatan antara beberapa penyedia layanan dan aplikasi Anda. Untuk IDP Anda, Amazon Cognito adalah penyedia layanan (SP). Anda IdPs meneruskan token ID OIDC atau pernyataan SAMP ke Amazon Cognito. Amazon Cognito membaca klaim tentang pengguna Anda di token atau pernyataan dan memetakan klaim tersebut ke profil pengguna baru di direktori kumpulan pengguna Anda.

Amazon Cognito kemudian membuat profil pengguna untuk pengguna federasi Anda di direktorinya sendiri. Amazon Cognito menambahkan atribut ke pengguna Anda berdasarkan klaim dari IDP Anda dan, dalam kasus OIDC dan penyedia identitas sosial, titik akhir publik yang dioperasikan IDP. `userinfo` Atribut pengguna Anda berubah di kumpulan pengguna Anda saat atribut IDP yang dipetakan berubah. Anda juga dapat menambahkan lebih banyak atribut independen dari atribut dari iDP.

Setelah Amazon Cognito membuat profil untuk pengguna federasi Anda, ia mengubah fungsinya dan menampilkan dirinya sebagai iDP ke aplikasi Anda, yang sekarang menjadi SP. Amazon Cognito adalah kombinasi OIDC dan 2.0 iDP. OAuth Ini menghasilkan token akses, token ID, dan token

penyegaran. Untuk informasi selengkapnya tentang token, lihat [Memahami kumpulan pengguna token web JSON \(\) JWTs](#).

Anda harus mendesain aplikasi yang terintegrasi dengan Amazon Cognito untuk mengautentikasi dan mengotorisasi pengguna Anda, baik federasi maupun lokal.

Tanggung jawab aplikasi sebagai penyedia layanan dengan Amazon Cognito

Verifikasi dan proses informasi dalam token

Dalam sebagian besar skenario, Amazon Cognito mengalihkan pengguna yang diautentikasi ke URL aplikasi yang ditambahkan dengan kode otorisasi. Aplikasi Anda [menukar kode](#) untuk token akses, ID, dan penyegaran. Kemudian, ia harus [memeriksa validitas token](#) dan menyajikan informasi kepada pengguna Anda berdasarkan klaim dalam token.

Menanggapi peristiwa otentikasi dengan permintaan Amazon Cognito API

Aplikasi Anda harus terintegrasi dengan [API kumpulan pengguna Amazon Cognito dan titik akhir API autentikasi](#). API otentikasi menandatangani pengguna Anda masuk dan keluar, dan mengelola token. API kumpulan pengguna memiliki berbagai operasi yang mengelola kumpulan pengguna Anda, pengguna Anda, dan keamanan lingkungan otentikasi Anda. Aplikasi Anda harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya ketika menerima respons dari Amazon Cognito.

Hal-hal yang perlu diketahui tentang kumpulan pengguna Amazon Cognito login pihak ketiga

- Jika Anda ingin pengguna Anda masuk dengan penyedia federasi, Anda harus memilih domain. Ini mengatur halaman untuk [login terkelola](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan domain Anda sendiri untuk login terkelola](#).
- Anda tidak dapat memasukkan pengguna federasi dengan operasi API seperti [InitiateAuth](#) dan [AdminInitiateAuth](#). Pengguna federasi hanya dapat masuk dengan [Titik akhir masuk](#) atau [Otorisasi titik akhir](#).
- [Otorisasi titik akhir](#) Ini adalah titik akhir pengalihan. Jika Anda memberikan `idp_identifier` atau `identity_provider` parameter dalam permintaan Anda, itu mengalihkan secara diam-diam ke IDP Anda, melewati login terkelola. Jika tidak, itu mengalihkan ke login terkelola. [Titik akhir masuk](#)
- Saat login terkelola mengalihkan sesi ke IDP federasi, Amazon Cognito menyertakan header dalam permintaan `user-agent`. Amazon/Cognito

- Amazon Cognito memperoleh username atribut untuk profil pengguna federasi dari kombinasi pengenalan tetap dan nama iDP Anda. Untuk menghasilkan nama pengguna yang sesuai dengan persyaratan kustom Anda, buat pemetaan ke `preferred_username` atribut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hal yang perlu diketahui tentang pemetaan](#).

Contoh: `MyIDP_bob@example.com`

- Amazon Cognito membuat [grup pengguna](#) untuk setiap OIDC, SAML dan iDP sosial yang Anda tambahkan ke kumpulan pengguna. Nama grup ada dalam format `[user_pool_ID]_[IdP name]`, misalnya `us-east-1_EXAMPLE_MYSSO` atau `us-east-1_EXAMPLE_Google`. Setiap profil pengguna iDP unik yang dihasilkan secara otomatis ditambahkan ke grup ini. [Pengguna tertaut](#) tidak secara otomatis ditambahkan ke grup ini, tetapi Anda dapat menambahkan profil mereka ke grup dalam proses terpisah.
- Amazon Cognito mencatat informasi tentang identitas pengguna federasi Anda ke atribut, dan klaim dalam token ID, yang dipanggil. `identities` Klaim ini berisi penyedia pengguna Anda dan ID unik mereka dari penyedia. Anda tidak dapat mengubah `identities` atribut di profil pengguna secara langsung. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menautkan pengguna federasi, lihat [Menautkan pengguna gabungan ke profil pengguna yang ada](#).
- Ketika Anda memperbarui IDP Anda dalam permintaan [UpdateIdentityProvider](#) API, perubahan Anda dapat memakan waktu hingga satu menit untuk muncul di login terkelola.
- Amazon Cognito mendukung hingga 20 pengalihan HTTP antara dirinya dan IDP Anda.
- Saat pengguna Anda masuk dengan login terkelola, browser mereka menyimpan cookie sesi masuk terenkripsi yang mencatat klien dan penyedia tempat mereka masuk. Jika mereka mencoba masuk lagi dengan parameter yang sama, login terkelola menggunakan kembali sesi yang ada yang belum kedaluwarsa, dan pengguna mengautentikasi tanpa memberikan kredensial lagi. Jika pengguna Anda masuk lagi dengan IDP yang berbeda, termasuk peralihan ke atau dari login kumpulan pengguna lokal, mereka harus memberikan kredensial dan membuat sesi login baru.

Anda dapat menetapkan kumpulan pengguna apa pun IdPs ke klien aplikasi apa pun, dan pengguna hanya dapat masuk dengan iDP yang Anda tetapkan ke klien aplikasi mereka.

Topik

- [Mengkonfigurasi penyedia identitas untuk kumpulan pengguna Anda](#)
- [Menggunakan penyedia identitas sosial dengan kumpulan pengguna](#)
- [Menggunakan penyedia identitas SAMP dengan kumpulan pengguna](#)
- [Menggunakan penyedia identitas OIDC dengan kumpulan pengguna](#)

- [Memetakan atribut iDP ke profil dan token](#)
- [Menautkan pengguna gabungan ke profil pengguna yang ada](#)

Mengkonfigurasi penyedia identitas untuk kumpulan pengguna Anda

Dengan kumpulan pengguna, Anda dapat menerapkan login melalui berbagai penyedia identitas eksternal (IdPs). Bagian panduan ini memiliki instruksi untuk menyiapkan penyedia identitas ini dengan kumpulan pengguna Anda di konsol Amazon Cognito. Atau, Anda dapat menggunakan API kumpulan pengguna dan AWS SDK untuk menambahkan penyedia identitas kumpulan pengguna secara terprogram. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CreateIdentityProvider](#).

Opsi penyedia identitas yang didukung termasuk penyedia sosial seperti Facebook, Google, dan Amazon, serta penyedia OpenID Connect (OIDC) dan SAMP 2.0. Sebelum memulai, siapkan diri Anda dengan kredensi administratif untuk IDP Anda. Untuk setiap jenis penyedia, Anda harus mendaftarkan aplikasi Anda, mendapatkan kredensi yang diperlukan, dan kemudian mengonfigurasi detail penyedia di kumpulan pengguna Anda. Pengguna Anda kemudian dapat mendaftar dan masuk ke aplikasi Anda dengan akun mereka yang ada dari penyedia identitas yang terhubung.

Menu penyedia sosial dan eksternal di bawah Autentikasi menambahkan dan memperbarui kumpulan IdPs pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Masuk kumpulan pengguna dengan penyedia identitas pihak ketiga](#).

Topik

- [Mengatur login pengguna dengan iDP sosial](#)
- [Mengatur login pengguna dengan OIDC iDP](#)
- [Mengatur login pengguna dengan SALL iDP](#)

Mengatur login pengguna dengan iDP sosial

Anda dapat menggunakan federasi untuk mengintegrasikan kumpulan pengguna Amazon Cognito dengan penyedia identitas sosial seperti Facebook, Google, dan Login with Amazon.

Untuk menambahkan penyedia identitas sosial, Anda terlebih dahulu membuat akun developer dengan penyedia identitas. Setelah Anda memiliki akun pengembang, daftarkan aplikasi Anda ke penyedia identitas. Penyedia identitas membuat ID aplikasi dan rahasia aplikasi untuk aplikasi Anda, dan Anda mengonfigurasi nilai-nilai tersebut di kolam pengguna Amazon Cognito Anda.

- [Platform identitas Google](#)
- [Facebook untuk pengembang](#)
- [Login with Amazon](#)
- [Masuk dengan Apple](#)

Untuk mengintegrasikan login pengguna dengan IDP sosial

1. Masuk ke [konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Di panel navigasi, pilih Kumpulan Pengguna, dan pilih kumpulan pengguna yang ingin Anda edit.
3. Pilih menu penyedia sosial dan eksternal.
4. Pilih Tambahkan penyedia identitas, atau pilih penyedia identitas Facebook, Google, Amazon, atau Apple yang telah Anda konfigurasi, cari informasi penyedia Identitas, dan pilih Edit. Untuk informasi selengkapnya tentang menambahkan penyedia identitas sosial, lihat [Menggunakan penyedia identitas sosial dengan kumpulan pengguna](#).
5. Masukkan informasi penyedia identitas sosial Anda dengan menyelesaikan salah satu langkah berikut, berdasarkan pilihan IDP Anda:

Facebook, Google, dan Login with Amazon

Masukkan ID aplikasi dan rahasia aplikasi yang Anda terima saat membuat aplikasi klien.

Masuk dengan Apple

Masukkan ID layanan yang Anda berikan ke Apple, dan ID tim, ID kunci, dan kunci pribadi yang Anda terima saat membuat klien aplikasi.

6. Untuk cakupan Resmi, masukkan nama cakupan penyedia identitas sosial yang ingin Anda petakan ke atribut kumpulan pengguna. Cakupan menentukan atribut pengguna, seperti nama dan email, yang ingin Anda akses dengan aplikasi Anda. Saat memasukkan cakupan, gunakan panduan berikut berdasarkan pilihan IDP Anda:

- Facebook — Pisahkan cakupan dengan koma. Contoh:

`public_profile, email`

- Google, Login with Amazon, dan Masuk dengan Apple — Pisahkan cakupan dengan spasi. Contoh:

- Google: `profile email openid`

- Login with Amazon: `profile postal_code`

- Masuk dengan Apple: name email

 Note

Untuk Masuk dengan Apple (konsol), gunakan kotak centang untuk memilih cakupan.

7. Pilih Simpan perubahan.
8. Dari menu Klien aplikasi, pilih klien aplikasi dari daftar, lalu pilih Edit. Tambahkan penyedia identitas sosial baru ke klien aplikasi di bawah Penyedia identitas.
9. Pilih Simpan perubahan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang sosial IdPs, lihat [Menggunakan penyedia identitas sosial dengan kumpulan pengguna](#).

Mengatur login pengguna dengan OIDC iDP

Anda dapat mengintegrasikan login pengguna dengan penyedia identitas OpenID Connect (OIDC) (IDP) seperti Salesforce atau Ping Identity.

Untuk menambahkan penyedia OIDC ke kumpulan pengguna

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Pilih User Pools dari menu navigasi.
3. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolam pengguna](#).
4. Pilih menu Penyedia sosial dan eksternal dan pilih Tambahkan penyedia identitas.
5. Pilih penyedia identitas OpenID Connect.
6. Masukkan nama unik ke dalam nama Penyedia.
7. Masukkan ID klien yang Anda terima dari penyedia Anda ke dalam ID Klien.
8. Masukkan rahasia klien yang Anda terima dari penyedia Anda ke dalam rahasia Klien.
9. Masukkan cakupan resmi untuk penyedia ini. Cakupan menentukan grup atribut pengguna mana (seperti name dan email) yang akan diminta aplikasi Anda dari penyedia Anda. Lingkup harus dipisahkan oleh spasi, mengikuti spesifikasi [OAuth 2.0](#).

Pengguna Anda harus menyetujui untuk memberikan atribut ini ke aplikasi Anda.

10. Pilih metode permintaan Atribut untuk menyediakan Amazon Cognito dengan metode HTTP (baik GET atau POST) yang digunakan Amazon Cognito untuk mengambil detail pengguna dari titik akhir UserInfo yang dioperasikan oleh penyedia Anda.
11. Pilih metode Pengaturan untuk mengambil titik akhir OpenID Connect baik dengan pengisian Otomatis melalui URL penerbit atau input Manual. Gunakan Isi otomatis melalui URL penerbit ketika penyedia Anda memiliki .well-known/openid-configuration titik akhir publik tempat Amazon Cognito dapat mengambil daritoken,,, URLs userInfo dan titik authorization akhir. jwks_uri
12. Masukkan URL penerbit atauauthorization,, tokenuserInfo, dan jwks_uri titik akhir URLs dari IDP Anda.

 Note

Anda hanya dapat menggunakan nomor port 443 dan 80 dengan penemuan, diisi otomatis, dan dimasukkan secara manual. URLs Login pengguna gagal jika penyedia OIDC Anda menggunakan port TCP yang tidak standar.

URL penerbit harus dimulai denganhttps://, dan tidak boleh diakhiri dengan / karakter. Misalnya, Salesforce menggunakan URL ini:

`https://login.salesforce.com`

openid-configurationDokumen yang terkait dengan URL penerbit Anda harus menyediakan HTTPS URLs untuk nilai berikut:authorization_endpoint,, token_endpointuserinfo_endpoint, danjwks_uri. Demikian pula, ketika Anda memilih input Manual, Anda hanya dapat memasukkan HTTPS URLs.

13. Sub klaim OIDC dipetakan ke atribut kumpulan pengguna Username secara default. Anda dapat memetakan [klaim](#) OIDC lainnya ke atribut kolom pengguna. Masukkan klaim OIDC, dan pilih atribut kumpulan pengguna yang sesuai dari daftar drop-down. Misalnya, email klaim sering dipetakan ke atribut kolom pengguna Email.
14. Petakan atribut tambahan dari penyedia identitas Anda ke kumpulan pengguna Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menentukan pemetaan atribut Penyedia Identitas untuk kumpulan pengguna Anda](#).
15. Pilih Buat.
16. Dari menu Klien aplikasi, pilih klien aplikasi dari daftar. Untuk menambahkan penyedia identitas SAMP baru ke klien aplikasi, navigasikan ke tab Halaman login dan pilih Edit pada konfigurasi halaman login Terkelola.
17. Pilih Simpan perubahan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang OIDC IdPs, lihat. [Menggunakan penyedia identitas OIDC dengan kumpulan pengguna](#)

Mengatur login pengguna dengan SALL iDP

Anda dapat menggunakan federasi untuk kolam pengguna Amazon Cognito untuk berintegrasi dengan penyedia identitas (IdP) SAML. Anda menyediakan dokumen metadata, baik dengan mengunggah file atau dengan memasukkan URL titik akhir dokumen metadata. Untuk informasi tentang mendapatkan dokumen metadata untuk IdPs SAMP pihak ketiga, lihat. [Mengonfigurasi penyedia identitas SAMP pihak ketiga Anda](#)

Untuk mengonfigurasi penyedia identitas SAML 2.0 di kolam pengguna Anda

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolam pengguna](#).
4. Pilih menu penyedia sosial dan eksternal dan pilih Tambahkan penyedia identitas.
5. Pilih penyedia identitas SAMP.
6. Masukkan Identifier dipisahkan dengan koma. Pengidentifikasi mengarahkan Amazon Cognito untuk memeriksa alamat email masuk pengguna, lalu mengarahkan pengguna ke penyedia yang sesuai dengan domain mereka.
7. Pilih Tambahkan alur keluar jika Anda ingin Amazon Cognito mengirim permintaan keluar yang ditandatangani ke penyedia Anda saat pengguna keluar. Konfigurasi penyedia identitas SAMP 2.0 Anda untuk mengirim respons keluar ke titik `https://mydomain.auth.us-east-1.amazonaws.com/saml2/logout` akhir yang dibuat Amazon Cognito saat Anda mengonfigurasi login terkelola. `saml2/logout` Titik akhir menggunakan pengikatan POST.

Note

Jika Anda memilih opsi ini dan penyedia identitas SAMP mengharapkan permintaan logout yang ditandatangani, Anda juga harus mengonfigurasi sertifikat penandatanganan yang disediakan oleh Amazon Cognito dengan IDP SALL Anda. IdP SAML akan memproses permintaan logout yang ditandatangani dan me-logout pengguna Anda dari sesi Amazon Cognito.

8. Pilih sumber dokumen Metadata. Jika penyedia identitas Anda menawarkan metadata SAMP di URL publik, Anda dapat memilih URL dokumen Metadata dan memasukkan URL publik

tersebut. Jika tidak, pilih Unggah dokumen metadata dan pilih file metadata yang Anda unduh dari penyedia Anda sebelumnya.

 Note

Jika penyedia Anda memiliki titik akhir publik, kami sarankan Anda memasukkan URL dokumen metadata, daripada mengunggah file. Jika Anda menggunakan URL, Amazon Cognito menyegarkan metadata secara otomatis. Biasanya, penyegaran metadata terjadi setiap 6 jam atau sebelum metadata kedaluwarsa, mana yang lebih awal.

9. Petakan atribut antara penyedia SAMP dan aplikasi Anda untuk memetakan atribut penyedia SAMP ke profil pengguna di kumpulan pengguna Anda. Sertakan atribut wajib kumpulan pengguna Anda di peta atribut Anda.

Misalnya, ketika Anda memilih atribut User poolemail, masukkan nama atribut SAMP seperti yang muncul dalam pernyataan SAMP dari penyedia identitas Anda. Penyedia identitas Anda mungkin menawarkan contoh pernyataan SAMP untuk referensi. Beberapa penyedia identitas menggunakan nama sederhana, seperti email, sementara yang lain menggunakan nama atribut berformat URL yang mirip dengan:

```
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress
```

10. Pilih Buat.

 Note

Jika Anda melihat `InvalidParameterException` saat membuat IDP SAMP dengan URL titik akhir metadata HTTPS, pastikan bahwa titik akhir metadata memiliki SSL yang diatur dengan benar dan ada sertifikat SSL yang valid yang terkait dengannya. Salah satu contoh pengecualian tersebut adalah “Kesalahan mengambil metadata dari”. *<metadata endpoint>*

Untuk menyiapkan IdP SAML untuk menambahkan sertifikat penandatanganan

- Untuk mendapatkan sertifikat yang berisi kunci publik yang digunakan IDP untuk memverifikasi permintaan logout yang ditandatangani, lakukan hal berikut:
 1. Buka menu penyedia sosial dan eksternal dari kumpulan pengguna Anda.

2. Pilih penyedia SAMP Anda,
3. Pilih Lihat sertifikat penandatanganan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang SAMP IdPs lihat [Menggunakan penyedia identitas SAMP dengan kumpulan pengguna](#).

Menggunakan penyedia identitas sosial dengan kumpulan pengguna

Pengguna web dan aplikasi seluler Anda dapat masuk melalui penyedia identitas (IdP) sosial seperti Facebook, Google, Amazon, dan Apple. Dengan UI web bawaan, Amazon Cognito menyediakan penanganan dan manajemen token untuk semua pengguna yang diautentikasi. Dengan cara ini, sistem backend Anda dapat melakukan standarisasi pada satu set token kumpulan pengguna.

Anda harus mengaktifkan login terkelola untuk berintegrasi dengan penyedia identitas sosial yang didukung. Saat Amazon Cognito membuat halaman login terkelola Anda, Amazon Cognito membuat OAuth 2.0 titik akhir yang digunakan Amazon Cognito dan OIDC serta sosial Anda untuk bertukar informasi. IdPs Untuk informasi selengkapnya, lihat referensi [API Auth kumpulan pengguna Amazon Cognito](#).

Anda dapat menambahkan iDP sosial di Konsol Manajemen AWS, atau Anda dapat menggunakan CLI atau AWS Amazon Cognito API.

Note

Masuk melalui pihak ketiga (federasi) tersedia di kolam pengguna Amazon Cognito. Fitur ini independen dari federasi melalui kolam identitas Amazon Cognito (identitas federasi).

Topik

- [Menyiapkan akun dan aplikasi pengembang iDP sosial](#)
- [Konfigurasi kumpulan pengguna Anda dengan iDP sosial](#)
- [Uji konfigurasi iDP sosial Anda](#)

Menyiapkan akun dan aplikasi pengembang iDP sosial

Sebelum Anda membuat IdP sosial dengan Amazon Cognito, Anda harus mendaftarkan aplikasi Anda dengan IdP sosial untuk menerima ID klien dan rahasia klien.

Facebook

Untuk informasi terbaru tentang konfigurasi akun pengembang Meta dan autentikasi, lihat [Meta App Development](#).

Cara mendaftarkan aplikasi dengan Facebook/Meta

1. Buat sebuah [akun developer dengan Facebook](#).
2. [Masuk](#) dengan kredensial Facebook Anda.
3. Dari menu Aplikasi Saya, pilih Buat Aplikasi Baru.
4. Masukkan nama untuk aplikasi Facebook Anda, lalu pilih Buat ID Aplikasi.
5. Di bilah navigasi kiri, pilih Pengaturan, dan kemudian Dasar.
6. Perhatikan ID Aplikasi dan Rahasia Aplikasi. Anda akan menggunakannya di bagian selanjutnya.
7. Pilih + Tambahkan Platform dari bagian bawah halaman.
8. Pilih Situs Web.
9. Di bawah Situs Web, masukkan jalur ke halaman login untuk aplikasi Anda ke URL Situs.

```
https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/login?
response_type=code&client_id=1example23456789&redirect_uri=https://
www.example.com
```

10. Pilih Simpan perubahan.
11. Masukkan jalur ke root domain kumpulan pengguna Anda ke Domain Aplikasi.

```
https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com
```

12. Pilih Simpan perubahan.
13. Dari bilah navigasi pilih Tambah Produk dan pilih Siapkan untuk produk Login Facebook.
14. Dari bilah navigasi pilih Facebook Login dan kemudian Pengaturan.

Masukkan jalur ke /oauth2/idpresponse titik akhir untuk domain kumpulan pengguna Anda ke OAuthPengalihan URIs Valid.

```
https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/idpresponse
```

15. Pilih Simpan perubahan.

Login with Amazon

Untuk informasi terbaru tentang konfigurasi Login with Amazon developer account dan autentikasi, lihat [Login with Amazon Documentation](#).

Cara mendaftarkan aplikasi dengan Login with Amazon

1. Buat sebuah [akun developer dengan Amazon](#).
2. [Masuk](#) dengan kredensial Amazon Anda.
3. Anda perlu untuk membuat profil keamanan Amazon untuk menerima ID klien dan rahasia klien Amazon.

Pilih Aplikasi dan Layanan dari bilah navigasi di bagian atas halaman, lalu pilih Login with Amazon.

4. Pilih Buat Profil Keamanan.
5. Masukkan Nama Profil Keamanan, Deskripsi Profil Keamanan, dan URL Pemberitahuan Privasi Persetujuan.
6. Pilih Simpan.
7. Pilih ID Klien dan Rahasia Klien untuk menampilkan ID dan rahasia klien. Anda akan menggunakannya di bagian selanjutnya.
8. Arahkan kursor ke ikon roda gigi dan pilih Pengaturan Web, lalu pilih Edit.
9. Masukkan domain kumpulan pengguna Anda ke Asal yang Diizinkan.

```
https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com
```

10. Masukkan domain pool pengguna Anda dengan /oauth2/idpresponse titik akhir ke Return URLs yang Diizinkan.

```
https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/idpresponse
```

11. Pilih Simpan.

Google

Untuk informasi selengkapnya tentang OAuth 2.0 di platform Google Cloud, lihat [Pelajari tentang autentikasi & otorisasi di dokumentasi](#) Google Workspace for Developers.

Cara mendaftarkan aplikasi dengan Google

1. Buat sebuah [akun developer dengan Google](#).
2. Masuk ke [konsol Google Cloud Platform](#).
3. Dari bilah navigasi atas, pilih Pilih proyek. Jika Anda sudah memiliki proyek di platform Google, menu ini menampilkan proyek default Anda sebagai gantinya.
4. Pilih PROYEK BARU.
5. Masukkan nama untuk produk Anda dan kemudian pilih CREATE.
6. Di bilah navigasi kiri, pilih APIs dan Layanan, lalu layar persetujuan OAuth.
7. Masukkan informasi Aplikasi, domain Aplikasi, domain Resmi, dan informasi kontak Pengembang. Domain resmi Anda harus menyertakan `amazoncognito.com` dan akar domain kustom Anda, misalnya `example.com`. Pilih SIMPAN DAN LANJUTKAN.
8.
 1. Di bawah Lingkup, pilih Tambah atau hapus cakupan, dan pilih, minimal, cakupan berikut OAuth .
 1. `.../auth/userinfo.email`
 2. `.../auth/userinfo.profile`
 3. `openid`
9. Di bawah Uji pengguna, pilih Tambahkan pengguna. Masukkan alamat email Anda dan pengguna uji resmi lainnya, lalu pilih SIMPAN DAN LANJUTKAN.
10. Perluas bilah navigasi kiri lagi, dan pilih APIs dan Layanan, lalu Kredensial.
11. Pilih CREATE CREDENTIALS, lalu OAuth client ID.
12. Pilih jenis Aplikasi dan beri nama klien Anda.
13. Di bawah JavaScript Asal resmi, pilih TAMBAH URI. Masukkan domain pool pengguna Anda.

```
https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com
```
14. Di bawah Pengalihan resmi URIs, pilih TAMBAH URI. Masukkan jalur ke `/oauth2/idpresponse` titik akhir domain kumpulan pengguna Anda.

```
https://mydomain.auth.us-east-1.amazonaws.com/oauth2/idpresponse
```

15. Pilih CREATE.
16. Simpan nilai yang ditampilkan Google dengan aman di bawah ID klien Anda dan rahasia klien Anda. Berikan nilai ini ke Amazon Cognito saat Anda menambahkan Google iDP.

Sign in with Apple

Untuk mengetahui up-to-date informasi selengkapnya tentang pengaturan Masuk dengan Apple, lihat [Mengonfigurasi Lingkungan Anda untuk Masuk dengan Apple](#) di dokumentasi Pengembang Apple.

Cara mendaftarkan aplikasi dengan Masuk dengan Apple (SIWA)

1. Buat sebuah [akun developer dengan Apple](#).
2. [Masuk](#) dengan kredensial Apple Anda.
3. Di bilah navigasi kiri, pilih Sertifikat, Pengidentifikasi & Profil.
4. Di bilah navigasi sebelah kiri, pilih Pengidentifikasi.
5. Pada halaman Pengidentifikasi, pilih ikon +.
6. Pada halaman Daftarkan Pengenal Baru, pilih Aplikasi IDs, lalu pilih Lanjutkan.
7. Pada halaman Pilih jenis, pilih Aplikasi, lalu pilih Lanjutkan.
8. Pada halaman Daftarkan ID Aplikasi, lakukan hal berikut:
 1. Di bawah Deskripsi, masukkan deskripsi.
 2. Di bawah Awalan ID Aplikasi, masukkan ID Bundel. Catat nilai di bawah Awalan ID Aplikasi. Anda akan menggunakan nilai ini setelah memilih Apple sebagai penyedia identitas Anda [Konfigurasi kumpulan pengguna Anda dengan iDP sosial](#).
 3. Pada Kemampuan, pilih Masuk dengan Apple, lalu pilih Edit.
 4. Pada halaman Masuk dengan Apple: Konfigurasi ID Aplikasi, pilih untuk mengatur aplikasi sebagai primer atau dikelompokkan dengan Aplikasi lain IDs, lalu pilih Simpan.
 5. Pilih Lanjutkan.
9. Pada halaman Konfirmasi ID Aplikasi Anda, pilih Daftarkan.
10. Pada halaman Pengidentifikasi, pilih ikon +.
11. Pada halaman Daftarkan Pengenal Baru, pilih Layanan IDs, lalu pilih Lanjutkan.

12. Pada halaman Daftarkan ID Layanan, lakukan hal berikut:
 1. Di bawah Deskripsi, ketikkan deskripsi.
 2. Di bawah Pengidentifikasi, ketikkan pengidentifikasi. Buat catatan dari ID Layanan ini karena Anda akan memerlukan nilai ini setelah Anda memilih Apple sebagai penyedia identitas di [Konfigurasi kumpulan pengguna Anda dengan iDP sosial](#).
 3. Pilih Lanjutkan, lalu Daftar.
13. Pilih ID Layanan yang baru saja Anda buat dari halaman Pengidentifikasi.
 1. Pilih Masuk dengan Apple, lalu pilih Konfigurasi.
 2. Pada halaman Konfigurasi Otentikasi Web, pilih ID aplikasi yang Anda buat sebelumnya sebagai ID Aplikasi Utama.
 3. Pilih ikon + di sebelah Situs Web URLs.
 4. Di bawah Domain dan subdomain, masukkan domain kumpulan pengguna Anda tanpa awalan. `https://`

`mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com`
 5. Di bawah Return URLs, masukkan path ke `/oauth2/idpresponse` endpoint domain pool pengguna Anda.

`https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/idpresponse`
 6. Pilih Berikutnya, dan kemudian Selesai. Anda tidak perlu memverifikasi domain.
 7. Pilih Lanjutkan, lalu pilih Simpan.
14. Di bilah navigasi sebelah kiri, pilih Kunci.
15. Pada halaman Kunci, pilih ikon +.
16. Pada halaman Daftarkan Kunci Baru, lakukan hal berikut:
 1. Di bawah Nama Kunci, masukkan nama kunci.
 2. Pilih Masuk dengan Apple, lalu pilih Konfigurasi.
 3. Pada halaman Configure Key dan pilih ID aplikasi yang Anda buat sebelumnya sebagai ID Aplikasi Utama. Pilih Simpan.
 4. Pilih Lanjutkan, lalu pilih Daftarkan.
17. Pada halaman Unduh Kunci Anda, pilih Unduh untuk mengunduh kunci pribadi dan catat ID Kunci yang ditampilkan, lalu pilih Selesai. Anda akan membutuhkan kunci privat ini dan

nilai ID Kunci yang ditampilkan di halaman ini setelah Anda memilih Apple sebagai penyedia identitas di [Konfigurasi kumpulan pengguna Anda dengan iDP sosial](#).

Konfigurasi kumpulan pengguna Anda dengan iDP sosial

Untuk mengkonfigurasi kumpulan pengguna sosial iDP dengan Konsol Manajemen AWS

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kumpulan pengguna yang ada dari daftar atau buat kumpulan pengguna.
4. Pilih menu Penyedia sosial dan eksternal, lalu pilih Tambahkan penyedia identitas.
5. Pilih iDP sosial: Facebook, Google, Login with Amazon, atau Masuk dengan Apple.
6. Pilih dari langkah-langkah berikut, berdasarkan pilihan iDP sosial Anda:
 - Google dan Login with Amazon — Masukkan ID klien aplikasi dan rahasia klien aplikasi yang dihasilkan di bagian sebelumnya.
 - Facebook — Masukkan ID klien aplikasi dan rahasia klien aplikasi yang dihasilkan di bagian sebelumnya, lalu pilih versi API (misalnya, versi 2.12). Kami menyarankan Anda memilih versi terbaru, karena setiap API Facebook memiliki siklus hidup dan tanggal penghentian. Cakupan dan atribut Facebook dapat bervariasi antar versi API. Kami menyarankan Anda menguji login identitas sosial Anda dengan Facebook untuk memastikan bahwa federasi berfungsi sesuai keinginan Anda.
 - Masuk dengan Apple — Masukkan ID Layanan, ID Tim, ID Kunci, dan kunci pribadi yang dihasilkan di bagian sebelumnya.
7. Masukkan nama cakupan Resmi yang ingin Anda gunakan. Cakupan menentukan atribut pengguna (seperti name dan email) mana yang ingin Anda akses dengan aplikasi Anda. Untuk Facebook, ini harus dipisahkan dengan koma. Untuk Google dan Login with Amazon, mereka harus dipisahkan dengan spasi. Untuk Masuk dengan Apple, pilih kotak centang untuk cakupan yang ingin Anda akses.

Penyedia identitas sosial	Contoh cakupan
Facebook	public_profile, email
Google	profile email openid

Penyedia identitas sosial	Contoh cakupan
Login with Amazon	profile postal_code
Masuk dengan Apple	email name

Pengguna aplikasi Anda diminta untuk menyetujui penyediaan atribut ini ke aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cakupan penyedia sosial, lihat dokumentasi dari Google, Facebook, Login with Amazon, atau Masuk dengan Apple.

Dengan Masuk dengan Apple, berikut ini adalah skenario pengguna di mana cakupan mungkin tidak dikembalikan:

- Pengguna akhir mengalami kegagalan setelah meninggalkan halaman masuk Apple (bisa dari Kegagalan internal dalam Amazon Cognito atau apa pun yang ditulis oleh pengembang)
 - ID layanan identifier digunakan di seluruh kumpulan pengguna layanan otentikasi and/or lainnya
 - Developer menambahkan cakupan tambahan setelah pengguna akhir masuk sebelumnya (tidak ada informasi baru yang diambil)
 - Developer menghapus pengguna dan kemudian pengguna masuk lagi tanpa menghapus aplikasi dari profil ID Apple mereka
8. Petakan atribut dari iDP Anda ke kumpulan pengguna Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menentukan Pemetaan Atribut Penyedia Identitas untuk Kolam Pengguna Anda](#).
 9. Pilih Buat.
 10. Dari menu Klien aplikasi, pilih klien aplikasi dari daftar. Untuk menambahkan penyedia identitas sosial baru ke klien aplikasi, navigasikan ke tab Halaman login dan pilih Edit pada konfigurasi halaman login Terkelola.
 11. Pilih Simpan perubahan.

Uji konfigurasi iDP sosial Anda

Dalam aplikasi Anda, Anda harus memanggil browser di klien pengguna sehingga mereka dapat masuk dengan penyedia sosial mereka. Uji login dengan penyedia sosial Anda setelah Anda menyelesaikan prosedur penyiapan di bagian sebelumnya. Contoh URL berikut memuat halaman login untuk kumpulan pengguna Anda dengan domain awalan.

```
https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/authorize?
response_type=code&client_id=1example23456789&redirect_uri=https://www.example.com
```

Tautan ini adalah halaman yang Amazon Cognito arahkan kepada Anda saat Anda membuka menu Klien aplikasi, pilih klien aplikasi, arahkan ke tab Halaman Login, dan pilih Lihat halaman login. Untuk informasi selengkapnya tentang domain kumpulan pengguna, lihat [Mengkonfigurasi domain kumpulan pengguna](#). Untuk informasi selengkapnya tentang klien aplikasi, termasuk klien IDs dan callback URLs, lihat [Pengaturan khusus aplikasi dengan klien aplikasi](#).


Contoh link berikut mengatur pengalihan diam ke penyedia sosial dari [Otorisasi titik akhir](#) dengan parameter `identity_provider` query. URL ini melewati login kumpulan pengguna interaktif dengan login terkelola dan langsung menuju ke halaman masuk IDP.

```
https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/
authorize?identity_provider=Facebook|Google|LoginWithAmazon|
SignInWithApple&response_type=code&client_id=1example23456789&redirect_uri=https://
www.example.com
```

Menggunakan penyedia identitas SAMP dengan kumpulan pengguna

[Anda dapat memilih agar pengguna web dan aplikasi seluler masuk melalui penyedia identitas SAMP \(IDP\) seperti Microsoft Active Directory Federation Services \(ADFS\), atau Shibboleth.](#) Anda harus memilih SAMP IDP yang mendukung standar [SAMP 2.0](#).

Dengan login terkelola, Amazon Cognito mengautentikasi pengguna IDP lokal dan pihak ketiga serta mengeluarkan token web JSON (). JWTs Dengan token yang dikeluarkan Amazon Cognito, Anda dapat menggabungkan beberapa sumber identitas menjadi standar OpenID Connect (OIDC) universal di semua aplikasi Anda. Amazon Cognito dapat memproses pernyataan SAMP dari penyedia pihak ketiga Anda ke dalam standar SSO tersebut. Anda dapat membuat dan mengelola IDP SAMP di Konsol Manajemen AWS, melalui, atau dengan AWS CLI API kumpulan pengguna Amazon Cognito. Untuk membuat IDP SAMP pertama Anda di, lihat Konsol Manajemen AWS. [Menambahkan dan mengelola penyedia identitas SAMP di kumpulan pengguna](#)

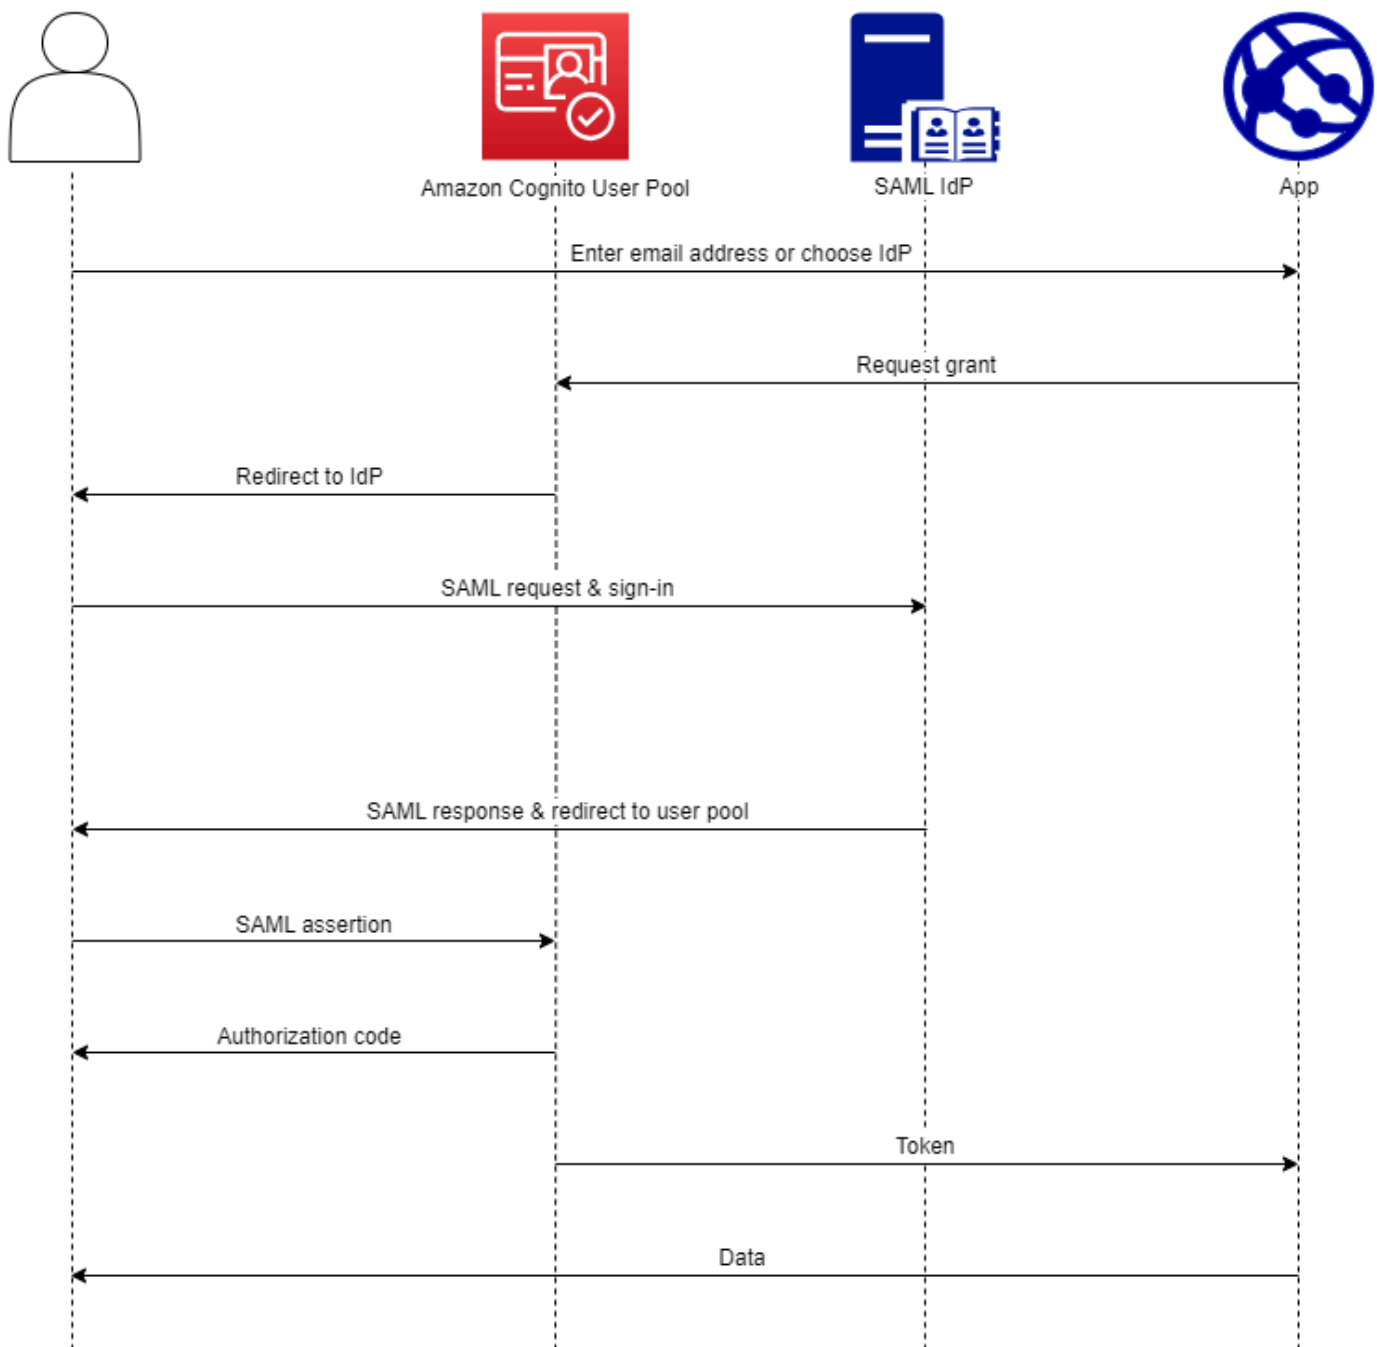**Note**

Federasi dengan login melalui iDP pihak ketiga adalah fitur kumpulan pengguna Amazon Cognito. Kumpulan identitas Amazon Cognito, kadang-kadang disebut identitas federasi Amazon Cognito, adalah implementasi federasi yang harus Anda atur secara terpisah di setiap kumpulan identitas. Kumpulan pengguna dapat menjadi idP pihak ketiga untuk

kumpulan identitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kolam-kolam identitas Amazon Cognito](#).

Referensi cepat untuk konfigurasi iDP

Anda harus mengkonfigurasi IDP SAMP Anda untuk menerima permintaan dan mengirim tanggapan ke kumpulan pengguna Anda. Dokumentasi untuk SAMP IDP Anda akan berisi informasi tentang cara menambahkan kumpulan pengguna Anda sebagai pihak yang mengandalkan atau aplikasi untuk IDP SAMP 2.0 Anda. Dokumentasi berikut ini memberikan nilai yang harus Anda berikan untuk URL entitas SP dan ASSERTION CONSUMER SERVICE (ACS).

Kumpulan pengguna SAMP nilai referensi cepat

ID entitas SP

```
urn:amazon:cognito:sp:us-east-1_EXAMPLE
```

URL ACS

```
https://Your user pool domain/saml2/idpresponse
```

Anda harus mengonfigurasi kumpulan pengguna Anda untuk mendukung penyedia identitas Anda. Langkah-langkah tingkat tinggi untuk menambahkan IDP SAMP eksternal adalah sebagai berikut.

1. Unduh metadata SAMP dari IDP Anda, atau ambil URL ke titik akhir metadata Anda. Lihat [Mengonfigurasi penyedia identitas SAMP pihak ketiga Anda](#).
2. Tambahkan iDP baru ke kumpulan pengguna Anda. Unggah metadata SAMP atau berikan URL metadata. Lihat [Menambahkan dan mengelola penyedia identitas SAMP di kumpulan pengguna](#).
3. Tetapkan iDP ke klien aplikasi Anda. Lihat [Pengaturan khusus aplikasi dengan klien aplikasi](#).

Topik

- [Hal-hal yang perlu diketahui tentang SAMP IdPs di kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)
- [Sensitivitas kasus nama pengguna SAMP](#)
- [Mengonfigurasi penyedia identitas SAMP pihak ketiga Anda](#)
- [Menambahkan dan mengelola penyedia identitas SAMP di kumpulan pengguna](#)

- [Inisiasi sesi SAMP di kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)
- [Keluar dari pengguna SAMP dengan single sign-out](#)
- [Penandatanganan dan enkripsi SAMP](#)
- [Nama dan pengenalan penyedia identitas SAMP](#)

Hal-hal yang perlu diketahui tentang SAMP IdPs di kumpulan pengguna Amazon Cognito

Implementasi SAMP 2.0 iDP dilengkapi dengan beberapa persyaratan dan batasan. Lihat bagian ini saat Anda menerapkan IDP Anda. Anda juga akan menemukan informasi yang berguna untuk pemecahan masalah kesalahan selama federasi SAMP dengan kumpulan pengguna.

Amazon Cognito memproses pernyataan SAMP untuk Anda

Kumpulan pengguna Amazon Cognito mendukung federasi SAMP 2.0 dengan titik akhir pasca-pengikatan. Ini menghilangkan kebutuhan aplikasi Anda untuk mengambil atau mengurai respons pernyataan SAMP, karena kumpulan pengguna langsung menerima respons SAMP dari IDP Anda melalui agen pengguna. Kolam pengguna Anda bertindak sebagai penyedia layanan (SP) atas nama aplikasi Anda. [Amazon Cognito mendukung SP-initiated dan IDP-initiated single sign-on \(SSO\) seperti yang dijelaskan di bagian 5.1.2 dan 5.1.4 dari SAMP V2.0 Technical Overview.](#)

Memberikan sertifikat penandatanganan IDP yang valid

Sertifikat penandatanganan dalam metadata penyedia SAMP Anda tidak boleh kedaluwarsa saat Anda mengonfigurasi IDP SAMP di kumpulan pengguna Anda.

Kumpulan pengguna mendukung beberapa sertifikat penandatanganan

Jika IDP SAMP Anda menyertakan lebih dari satu sertifikat penandatanganan dalam metadata SAMP, saat login, kumpulan pengguna Anda menentukan bahwa pernyataan SAMP valid jika cocok dengan sertifikat apa pun dalam metadata SAMP. Setiap sertifikat penandatanganan harus tidak lebih dari 4.096 karakter panjangnya.

Pertahankan parameter status relai

Amazon Cognito dan SAMP IDP Anda menyimpan informasi sesi dengan parameter `relayState`

1. Amazon Cognito mendukung `relayState` nilai yang lebih besar dari 80 byte. Sementara spesifikasi SAMP menyatakan bahwa `relayState` nilainya “tidak boleh melebihi 80 byte

panjangnya”, praktik industri saat ini sering menyimpang dari perilaku ini. Akibatnya, menolak relayState nilai yang lebih besar dari 80 byte akan merusak banyak integrasi penyedia SAMP standar.

2. relayStateToken adalah referensi buram untuk informasi negara yang dikelola oleh Amazon Cognito. Amazon Cognito tidak menjamin konten parameter. relayState Jangan mengurai kontennya sehingga aplikasi Anda bergantung pada hasilnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [spesifikasi SAMP 2.0](#).

Identifikasi titik akhir ACS

Penyedia identitas SAMP Anda mengharuskan Anda menetapkan titik akhir konsumen pernyataan. IDP Anda mengarahkan pengguna Anda ke titik akhir ini dengan pernyataan SAMP mereka. Konfigurasi titik akhir berikut di domain kumpulan pengguna Anda untuk pengikatan SAMP 2.0 POST di penyedia identitas SAMP Anda.

`https://Your user pool domain/saml2/idpresponse`

With an Amazon Cognito domain:

`https://mydomain.auth.us-east-1.amazonaws.com/saml2/idpresponse`

With a custom domain:

`https://auth.example.com/saml2/idpresponse`

Lihat [Mengkonfigurasi domain kumpulan pengguna](#) untuk informasi selengkapnya tentang domain kumpulan pengguna.

Tidak ada pernyataan yang diputar ulang

Anda tidak dapat mengulangi, atau memutar ulang, pernyataan SAMP ke titik akhir Amazon Cognito Anda. saml2/idpresponse Pernyataan SAMP yang diputar ulang memiliki ID pernyataan yang menduplikasi ID dari respons IDP sebelumnya.

ID kumpulan pengguna adalah ID entitas SP

Anda harus memberikan IDP Anda dengan ID kumpulan pengguna Anda di penyedia layanan (SP)urn, juga disebut URI audiens atau ID entitas SP. URI audiens untuk kumpulan pengguna Anda memiliki format berikut.

`urn:amazon:cognito:sp:us-east-1_EXAMPLE`

Anda dapat menemukan ID kumpulan pengguna Anda di bawah Ikhtisar kumpulan pengguna di konsol [Amazon Cognito](#).

Petakan semua atribut yang diperlukan

Konfigurasi IDP SAMP Anda untuk memberikan nilai untuk atribut apa pun yang Anda tetapkan seperti yang diperlukan dalam kumpulan pengguna Anda. Misalnya, email adalah atribut wajib umum untuk kumpulan pengguna. Sebelum pengguna dapat masuk, pernyataan IDP SAMP Anda harus menyertakan klaim bahwa Anda memetakan ke atribut kumpulan Pengguna. email Untuk informasi selengkapnya tentang pemetaan atribut, lihat [Memetakan atribut IDP ke profil dan token](#).

Format pernyataan memiliki persyaratan khusus

IDP SAMP Anda harus menyertakan klaim berikut dalam pernyataan SAMP.

- **NameIDKlaim.** Amazon Cognito mengaitkan pernyataan SAMP dengan pengguna tujuan oleh NameID. Jika NameID berubah, Amazon Cognito menganggap pernyataan tersebut untuk pengguna baru. Atribut yang Anda atur NameID dalam konfigurasi IDP Anda harus memiliki nilai persisten. Untuk menetapkan pengguna SAMP ke profil pengguna yang konsisten di kumpulan pengguna Anda, tetapkan NameID klaim Anda dari atribut dengan nilai yang tidak berubah.

```
<saml2:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:persistent">
  carlos
</saml2:NameID>
```

A Format dalam NameID klaim IDP Anda urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:persistent menunjukkan bahwa IDP Anda melewati nilai yang tidak berubah. Amazon Cognito tidak memerlukan deklarasi format ini, dan menetapkan format jika idP urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified Anda tidak menentukan format klaim. NameID Perilaku ini sesuai dengan bagian 2.2.2 Nama Jenis Kompleks IDType, dari spesifikasi [SAMP](#) 2.0.

- **AudienceRestrictionKlaim** dengan Audience nilai yang menetapkan ID entitas SP kumpulan pengguna Anda sebagai target respons.

```
<saml:AudienceRestriction>
  <saml:Audience> urn:amazon:cognito:sp:us-east-1_EXAMPLE
</saml:AudienceRestriction>
```

- Untuk sistem masuk tunggal yang dimulai SP, Response elemen dengan InResponseTo nilai ID permintaan SAMP asli.

```
<saml2p:Response Destination="https://mydomain.auth.us-east-1.amazonaws.com/saml2/idpresponse" ID="id123" InResponseTo="_dd0a3436-bc64-4679-a0c2-cb4454f04184" IssueInstant="Date-time stamp" Version="2.0"
  xmlns:saml2p="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

 Note

Pernyataan SAMP yang diprakarsai IDP tidak boleh mengandung nilai. InResponseTo

- SubjectConfirmationDataElemen dengan Recipient nilai saml2/idpresponse titik akhir kumpulan pengguna Anda dan, untuk SAMP yang diprakarsai SP, InResponseTo nilai yang cocok dengan ID permintaan SAMP asli.

```
<saml2:SubjectConfirmationData InResponseTo="_dd0a3436-bc64-4679-a0c2-cb4454f04184" NotOnOrAfter="Date-time stamp" Recipient="https://mydomain.auth.us-east-1.amazonaws.com/saml2/idpresponse"/>
```

Permintaan masuk yang diprakarsai SP

Saat [Otorisasi titik akhir](#) mengalihkan pengguna ke halaman masuk IDP, Amazon Cognito menyertakan permintaan SAMP dalam parameter URL permintaan tersebut. HTTP GET Permintaan SAMP berisi informasi tentang kumpulan pengguna Anda, termasuk titik akhir ACS Anda. Anda dapat secara opsional menerapkan tanda tangan kriptografi untuk permintaan ini.

Menandatangani permintaan dan mengenkripsi tanggapan

Setiap kumpulan pengguna dengan penyedia SAMP menghasilkan key pair asimetris dan sertifikat penandatanganan untuk tanda tangan digital yang ditetapkan Amazon Cognito ke permintaan SAMP. Setiap IDP SAMP eksternal yang Anda konfigurasi untuk mendukung respons SAMP terenkripsi menyebabkan Amazon Cognito menghasilkan key pair dan sertifikat enkripsi baru untuk penyedia tersebut. Untuk melihat dan mengunduh sertifikat dengan kunci publik, pilih IDP Anda di menu penyedia sosial dan eksternal di konsol Amazon Cognito.

Untuk membangun kepercayaan dengan permintaan SAMP dari kumpulan pengguna Anda, berikan IDP Anda salinan sertifikat penandatanganan SAMP 2.0 kumpulan pengguna Anda. IDP Anda mungkin mengabaikan permintaan SAMP yang ditandatangani oleh kumpulan pengguna jika Anda tidak mengonfigurasi IDP untuk menerima permintaan yang ditandatangani.

1. Amazon Cognito menerapkan tanda tangan digital untuk permintaan SAMP yang diteruskan pengguna Anda ke IDP Anda. Kumpulan pengguna Anda menandatangani semua permintaan logout tunggal (SLO), dan Anda dapat mengonfigurasi kumpulan pengguna untuk menandatangani permintaan single sign-on (SSO) untuk IDP eksternal SAMP apa pun. Saat Anda memberikan salinan sertifikat, IDP Anda dapat memverifikasi integritas permintaan SAMP pengguna Anda.
2. IDP SAMP Anda dapat mengenkripsi respons SAMP dengan sertifikat enkripsi. Saat Anda mengonfigurasi IDP dengan enkripsi SAMP, IDP Anda hanya harus mengirim respons terenkripsi.

Mengkodekan karakter non-alfanumerik

Amazon Cognito tidak menerima karakter UTF-8 4-byte seperti atau # yang diberikan IDP # Anda sebagai nilai atribut. Anda dapat menyandikan karakter ke Base64, meneruskannya sebagai teks, dan kemudian mendekodekannya di aplikasi Anda.

Dalam contoh berikut, klaim atribut tidak akan diterima:

```
<saml2:Attribute Name="Name" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
  <saml2:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:type="xsd:string">#</saml2:AttributeValue>
</saml2:Attribute>
```

Berbeda dengan contoh sebelumnya, klaim atribut berikut akan diterima:

```
<saml2:Attribute Name="Name" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
  <saml2:AttributeValue xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:type="xsd:string">8J+YkA==</saml2:AttributeValue>
</saml2:Attribute>
```

Titik akhir metadata harus memiliki keamanan lapisan transportasi yang valid

Jika Anda melihat `InvalidParameterException` saat membuat IDP SAMP dengan URL titik akhir metadata HTTPS, misalnya, “Kesalahan mengambil metadata *<metadata endpoint>* dari,” pastikan bahwa titik akhir metadata memiliki SSL yang disiapkan dengan benar dan ada sertifikat SSL yang valid yang terkait dengannya. Untuk informasi selengkapnya tentang memvalidasi sertifikat, lihat [Apa Itu SSL/TLS Sertifikat?](#) .

Titik akhir metadata harus pada port TCP standar untuk HTTP atau HTTPS

Amazon Cognito hanya menerima metadata URLs untuk penyedia SAMP pada port TCP standar 80 untuk HTTP dan 443 untuk HTTPS. Sebagai praktik keamanan terbaik, host metadata SAMP di URL terenkripsi TLS dengan awalan. `https://` Masukkan metadata URLs dalam format `http://www.example.com/saml2/metadata.xml` atau `https://www.example.com/saml2/metadata.xml` Konsol Amazon Cognito hanya menerima metadata URLs dengan awalan. `https://` Anda juga dapat mengkonfigurasi metadata iDP dengan dan. [CreateIdentityProviderUpdateIdentityProvider](#)

Klien aplikasi dengan SAMP yang diprakarsai IDP hanya dapat masuk dengan SAMP

Saat Anda mengaktifkan dukungan untuk IDP SAMP 2.0 yang mendukung login yang diprakarsai IDP di klien aplikasi, Anda hanya dapat menambahkan IdPs SAMP 2.0 lain ke klien aplikasi tersebut. Anda dicegah untuk menambahkan direktori pengguna di kumpulan pengguna dan semua penyedia identitas eksternal non-SAMP ke klien aplikasi yang dikonfigurasi dengan cara ini.

Respons logout harus menggunakan pengikatan POST

`/saml2/logout` Titik akhir menerima LogoutResponse sebagai HTTP POST permintaan. Kumpulan pengguna tidak menerima respons logout dengan HTTP GET pengikatan.

Rotasi Sertifikat Penandatanganan Metadata

Amazon Cognito menyimpan metadata SAMP hingga enam jam saat Anda memberikan metadata dengan URL. Saat melakukan rotasi sertifikat penandatanganan metadata apa pun, konfigurasi sumber metadata Anda untuk menerbitkan sertifikat asli dan baru setidaknya selama enam jam. Saat Amazon Cognito menyegarkan cache dari URL metadata, ia memperlakukan setiap sertifikat sebagai valid dan IDP SAMP Anda dapat mulai menandatangani pernyataan SAMP dengan sertifikat baru. Setelah periode ini berlalu, Anda dapat menghapus sertifikat asli dari metadata yang diterbitkan.

Sensitivitas kasus nama pengguna SAMP

Saat pengguna federasi mencoba masuk, penyedia identitas SAMP (iDP) meneruskan unik ke Amazon NameId Cognito dalam pernyataan SAMP pengguna. Amazon Cognito mengidentifikasi pengguna yang berfederasi SAML dengan klaim mereka. NameId Terlepas dari pengaturan sensitivitas kasus kumpulan pengguna Anda, Amazon Cognito mengenali pengguna federasi yang kembali dari IDP SAMP saat mereka meneruskan klaim unik dan peka huruf besar/kecil mereka.

NameId Jika Anda memetakan atribut yang email sukanya NameId, dan pengguna mengubah alamat emailnya, mereka tidak dapat masuk ke aplikasi Anda.

Petakan NameId dalam pernyataan SAMP Anda dari atribut IDP yang memiliki nilai yang tidak berubah.

Misalnya, Carlos memiliki profil pengguna di kumpulan pengguna yang tidak peka huruf besar/kecil dari pernyataan SAMP Active Directory Federation Services (ADFS) yang melewati nilai. NameId Carlos@example.com Lain kali Carlos mencoba masuk, IDP ADFS Anda melewati nilai. NameId carlos@example.com Karena NameId harus sama persis dengan kasus, proses masuk tidak berhasil.

Jika pengguna Anda tidak dapat masuk setelah NameID perubahan mereka, hapus profil pengguna mereka dari kumpulan pengguna Anda. Amazon Cognito akan membuat profil pengguna baru saat mereka masuk berikutnya.

Topik

- [Mengonfigurasi penyedia identitas SAMP pihak ketiga Anda](#)
- [Menambahkan dan mengelola penyedia identitas SAMP di kumpulan pengguna](#)
- [Inisiasi sesi SAMP di kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)
- [Keluar dari pengguna SAMP dengan single sign-out](#)
- [Penandatanganan dan enkripsi SAMP](#)
- [Nama dan pengenalan penyedia identitas SAMP](#)

Mengonfigurasi penyedia identitas SAMP pihak ketiga Anda

Ketika Anda ingin menambahkan penyedia identitas SAMP (iDP) ke kumpulan pengguna Anda, Anda harus membuat beberapa pembaruan konfigurasi di antarmuka manajemen iDP Anda. Bagian ini menjelaskan cara memformat nilai yang harus Anda berikan ke IDP Anda. Anda juga dapat mempelajari cara mengambil dokumen metadata statis atau URL aktif yang mengidentifikasi IDP dan klaim SAMLnya ke kumpulan pengguna Anda.

Untuk mengonfigurasi solusi penyedia identitas SAMP 2.0 (iDP) pihak ketiga agar berfungsi dengan federasi untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito, Anda harus mengonfigurasi IDP SAMP untuk mengarahkan ulang ke URL Assertion Consumer Service (ACS) berikut: <https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/saml2/idpresponse> Jika

kumpulan pengguna memiliki domain Amazon Cognito, Anda dapat menemukan jalur domain kumpulan pengguna di menu Domain kumpulan pengguna di konsol [Amazon Cognito](#).

Beberapa SAMP IdPs mengharuskan Anda memberikan urn, juga disebut URI audiens atau ID entitas SP, dalam formulirurn:amazon:cognito:sp:*us-east-1_EXAMPLE*. Anda dapat menemukan ID kumpulan pengguna Anda di bawah Ikhtisar kumpulan pengguna di konsol Amazon Cognito.

Anda juga harus mengonfigurasi SAMP IDP Anda untuk memberikan nilai untuk atribut apa pun yang Anda tetapkan sebagai atribut wajib di kumpulan pengguna Anda. Biasanya, email adalah atribut wajib untuk kumpulan pengguna, dalam hal ini IDP SAMP harus memberikan beberapa bentuk email klaim dalam pernyataan SAMP mereka, dan Anda harus memetakan klaim ke atribut untuk penyedia tersebut.

Informasi konfigurasi berikut untuk solusi IDP SAMP 2.0 pihak ketiga adalah tempat yang baik untuk mulai menyiapkan federasi dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito. Untuk informasi terbaru, konsultasikan dokumentasi penyedia Anda secara langsung.

Untuk menandatangani permintaan SAMP, Anda harus mengonfigurasi idP Anda untuk mempercayai permintaan yang ditandatangani oleh sertifikat penandatanganan kumpulan pengguna Anda. Untuk menerima respons SAMP terenkripsi, Anda harus mengonfigurasi IDP Anda untuk mengenkripsi semua respons SAMP ke kumpulan pengguna Anda. Penyedia Anda akan memiliki dokumentasi tentang mengonfigurasi fitur-fitur ini. Untuk contoh dari Microsoft, lihat [Mengkonfigurasi enkripsi token Microsoft Entra SAMP](#).

Note

Amazon Cognito hanya memerlukan dokumen metadata penyedia identitas Anda. Penyedia Anda mungkin juga menawarkan informasi konfigurasi khusus untuk federasi SAMP 2.0 dengan IAM atau AWS IAM Identity Center. Untuk mempelajari cara mengatur integrasi Amazon Cognito, cari petunjuk umum untuk mengambil dokumen metadata dan mengelola konfigurasi lainnya di kumpulan pengguna Anda.

Solusi	Informasi lebih lanjut
ID Microsoft Entra	Metadata Federasi

Solusi	Informasi lebih lanjut
Okta	Cara Mengunduh Metadata iDP dan Sertifikat Penandatanganan SAMP untuk Integrasi Aplikasi SAMP
Auth0	Konfigurasi Auth0 sebagai Penyedia Identitas SAMP
Identitas Ping (PingFederate)	Mengekspor metadata SAMP dari PingFederate
JumpCloud	Catatan Konfigurasi SAMP
SecureAuth	Integrasi aplikasi SAMP

Menambahkan dan mengelola penyedia identitas SAMP di kumpulan pengguna

Setelah mengonfigurasi penyedia identitas agar bekerja dengan Amazon Cognito, Anda dapat menambahkannya ke kumpulan pengguna dan klien aplikasi. Prosedur berikut menunjukkan cara membuat, memodifikasi, dan menghapus penyedia SAMP di kumpulan pengguna Amazon Cognito.

Konsol Manajemen AWS

Anda dapat menggunakan Konsol Manajemen AWS untuk membuat dan menghapus penyedia identitas SAMP (IdPs).

Sebelum Anda membuat IDP SAMP, Anda harus memiliki dokumen metadata SAMP yang Anda dapatkan dari iDP pihak ketiga. Untuk petunjuk tentang cara mendapatkan atau menghasilkan dokumen metadata SAML yang diperlukan, lihat [Mengonfigurasi penyedia identitas SAMP pihak ketiga Anda](#).

Untuk mengonfigurasi SAMP 2.0 iDP di kumpulan pengguna Anda

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolam pengguna](#).
4. Pilih menu Penyedia sosial dan eksternal, lalu pilih Tambahkan penyedia identitas.

5. Pilih SAMP iDP.
6. Masukkan nama Penyedia. Anda dapat meneruskan nama ramah ini dalam parameter `identity_provider` permintaan ke file [Otorisasi titik akhir](#).
7. Masukkan Identifier dipisahkan dengan koma. Pengidentifikasi memberi tahu Amazon Cognito bahwa ia harus memeriksa alamat email yang dimasukkan pengguna saat mereka masuk, dan kemudian mengarahkannya ke penyedia yang sesuai dengan domain mereka.
8. Pilih Tambahkan alur keluar jika Anda ingin Amazon Cognito mengirim permintaan keluar yang ditandatangani ke penyedia Anda saat pengguna keluar. Anda harus mengonfigurasi IDP SAMP 2.0 Anda untuk mengirim respons keluar ke titik akhir yang dibuat saat Anda <https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/saml2/logout> mengonfigurasi login terkelola. `saml2/logout` Titik akhir menggunakan pengikatan POST.

 Note

Jika opsi ini dipilih dan IDP SAMP Anda mengharapkan permintaan logout yang ditandatangani, Anda juga harus memberikan SAMP IDP Anda dengan sertifikat penandatanganan dari kumpulan pengguna Anda.

SAMP iDP akan memproses permintaan logout yang ditandatangani dan mengeluarkan pengguna Anda dari sesi Amazon Cognito.

9. Pilih konfigurasi login SAMP yang diprakarsai IDP. Sebagai praktik keamanan terbaik, pilih Terima pernyataan SAMP yang diprakarsai SP saja. Jika Anda telah mempersiapkan lingkungan Anda untuk menerima sesi masuk SAMP yang tidak diminta dengan aman, pilih Terima pernyataan SAMP yang diprakarsai SP dan IDP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Inisiasi sesi SAMP di kumpulan pengguna Amazon Cognito](#).
10. Pilih sumber dokumen Metadata. Jika IDP Anda menawarkan metadata SAMP di URL publik, Anda dapat memilih URL dokumen Metadata dan memasukkan URL publik tersebut. Jika tidak, pilih Unggah dokumen metadata dan pilih file metadata yang Anda unduh dari penyedia Anda sebelumnya.

 Note

Kami menyarankan Anda memasukkan URL dokumen metadata jika penyedia Anda memiliki titik akhir publik alih-alih mengunggah file. Amazon Cognito secara otomatis menyegarkan metadata dari URL metadata. Biasanya, penyegaran metadata terjadi setiap 6 jam atau sebelum metadata kedaluwarsa, mana yang lebih awal.

11. Petakan atribut antara penyedia SAMP Anda dan kumpulan pengguna Anda untuk memetakan atribut penyedia SAMP ke profil pengguna di kumpulan pengguna Anda. Sertakan atribut wajib kumpulan pengguna Anda di peta atribut Anda.

Misalnya, ketika Anda memilih atribut `User poolemail`, masukkan nama atribut SAMP seperti yang muncul dalam pernyataan SAMP dari idP Anda. Jika IDP Anda menawarkan contoh pernyataan SAMP, Anda dapat menggunakan pernyataan sampel ini untuk membantu Anda menemukan nama. Beberapa IdPs menggunakan nama sederhana, seperti `email`, sementara yang lain menggunakan nama seperti berikut ini.

```
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress
```

12. Pilih Buat.

API/CLI

Gunakan perintah berikut untuk membuat dan mengelola penyedia identitas SAMP (iDP).

Untuk membuat iDP dan mengunggah dokumen metadata

- AWS CLI: `aws cognito-idp create-identity-provider`

Contoh dengan file metadata: `aws cognito-idp create-identity-provider --user-pool-id us-east-1_EXAMPLE --provider-name=SAML_provider_1 --provider-type SAML --provider-details file:///details.json --attribute-mapping email=http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress`

Di mana `details.json` berisi:

```
"ProviderDetails": {
  "MetadataFile": "<SAML metadata XML>",
  "IDPSignout" : "true",
  "RequestSigningAlgorithm" : "rsa-sha256",
  "EncryptedResponses" : "true",
  "IDPInit" : "true"
}
```

 Note

Jika `<SAML metadata XML>` berisi instance karakter", Anda harus menambahkan `\` sebagai karakter escape: `\"`.

Contoh dengan URL metadata: `aws cognito-idp create-identity-provider --user-pool-id us-east-1_EXAMPLE --provider-name=SAML_provider_1 --provider-type SAML --provider-details MetadataURL=https://myidp.example.com/sso/saml/metadata --attribute-mapping email=http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress`

- AWS API: [CreateIdentityProvider](#)

Untuk mengunggah dokumen metadata baru untuk IDP

- AWS CLI: `aws cognito-idp update-identity-provider`

Contoh dengan file metadata: `aws cognito-idp update-identity-provider --user-pool-id us-east-1_EXAMPLE --provider-name=SAML_provider_1 --provider-details file:///details.json --attribute-mapping email=http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress`

Di mana `details.json` berisi:

```
"ProviderDetails": {
  "MetadataFile": "<SAML metadata XML>",
  "IDPSignout" : "true",
  "RequestSigningAlgorithm" : "rsa-sha256",
  "EncryptedResponses" : "true",
  "IDPInit" : "true"
}
```

 Note

Jika `<SAML metadata XML>` berisi instance karakter", Anda harus menambahkan `\` sebagai karakter escape: `\"`.

Contoh dengan URL metadata: `aws cognito-idp update-identity-provider --user-pool-id us-east-1_EXAMPLE --provider-name=SAML_provider_1 --provider-details MetadataURL=https://myidp.example.com/sso/saml/metadata --attribute-mapping email=http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress`

- AWS API: [UpdateIdentityProvider](#)

Untuk mendapatkan informasi tentang IDP tertentu

- AWS CLI: `aws cognito-idp describe-identity-provider`

`aws cognito-idp describe-identity-provider --user-pool-id us-east-1_EXAMPLE --provider-name=SAML_provider_1`

- AWS API: [DescribeIdentityProvider](#)

Untuk daftar informasi tentang semua IdPs

- AWS CLI: `aws cognito-idp list-identity-providers`

Contoh: `aws cognito-idp list-identity-providers --user-pool-id us-east-1_EXAMPLE --max-results 3`

- AWS API: [ListIdentityProviders](#)

Untuk menghapus IdP

- AWS CLI: `aws cognito-idp delete-identity-provider`

`aws cognito-idp delete-identity-provider --user-pool-id us-east-1_EXAMPLE --provider-name=SAML_provider_1`

- AWS API: [DeleteIdentityProvider](#)

Untuk menyiapkan IdP SAML untuk menambahkan kolam pengguna sebagai pihak yang mengandalkan

- URN penyedia layanan kolam pengguna adalah: `urn:amazon:cognito:sp:us-east-1_EXAMPLE`. Amazon Cognito memerlukan nilai pembatasan audiens yang cocok dengan URN ini dalam respons SAMP. Konfigurasi IDP Anda untuk menggunakan titik akhir pengikatan POST berikut untuk pesan respons. IdP-to-SP

```
https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/saml2/idpresponse
```

- IDP SAMP Anda harus NameID terisi dan atribut apa pun yang diperlukan untuk kumpulan pengguna Anda dalam pernyataan SAMP. NameID digunakan untuk mengidentifikasi pengguna federasi SAMP Anda secara unik di kumpulan pengguna. IDP Anda harus meneruskan ID nama SAMP setiap pengguna dalam format yang konsisten dan peka huruf besar/kecil. Setiap variasi dalam nilai ID nama pengguna membuat profil pengguna baru.

Untuk memberikan sertifikat penandatanganan ke IDP SAMP 2.0 Anda

- Untuk mengunduh salinan kunci publik dari Amazon Cognito yang dapat digunakan idP Anda untuk memvalidasi permintaan logout SAMP, pilih menu penyedia sosial dan eksternal dari kumpulan pengguna Anda, pilih IDP Anda, dan di bawah Lihat sertifikat penandatanganan, pilih Unduh sebagai.crt.

Anda dapat menghapus penyedia SAMP apa pun yang telah Anda atur di kumpulan pengguna dengan konsol Amazon Cognito.

Untuk menghapus penyedia SAML

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#).
2. Di panel navigasi, pilih Kumpulan Pengguna, dan pilih kumpulan pengguna yang ingin Anda edit.
3. Pilih menu penyedia sosial dan eksternal.
4. Pilih tombol radio di sebelah SAMP yang ingin IdPs Anda hapus.
5. Ketika Anda diminta untuk Hapus penyedia identitas, masukkan nama penyedia SAMP untuk mengonfirmasi penghapusan, lalu pilih Hapus.

Inisiasi sesi SAMP di kumpulan pengguna Amazon Cognito

Amazon Cognito mendukung sistem masuk tunggal (SSO) yang dimulai oleh penyedia layanan (SP-initiated) dan SSO yang diprakarsai oleh IDP. Sebagai praktik keamanan terbaik, terapkan SSO yang diprakarsai SP di kumpulan pengguna Anda. Bagian 5.1.2 dari [Ikhtisar Teknis SAMP V2.0](#) menjelaskan SSO yang diprakarsai SP. Amazon Cognito adalah penyedia identitas (IDP) ke aplikasi Anda. Aplikasi ini adalah penyedia layanan (SP) yang mengambil token untuk pengguna yang diautentikasi. Namun, ketika Anda menggunakan IDP pihak ketiga untuk mengautentikasi pengguna, Amazon Cognito adalah SP. Saat pengguna SAMP 2.0 Anda mengautentikasi dengan alur yang dimulai SP, mereka harus selalu membuat permintaan terlebih dahulu ke Amazon Cognito dan mengarahkan ulang ke IDP untuk autentikasi.

Untuk beberapa kasus penggunaan perusahaan, akses ke aplikasi internal dimulai dari bookmark di dasbor yang dihosting oleh IDP perusahaan. Ketika pengguna memilih bookmark, IDP menghasilkan respons SAMP dan mengirimkannya ke SP untuk mengautentikasi pengguna dengan aplikasi.

Anda dapat mengonfigurasi IDP SAMP di kumpulan pengguna Anda untuk mendukung SSO yang diprakarsai IDP. Saat Anda mendukung otentikasi yang diprakarsai oleh IDP, Amazon Cognito tidak dapat memverifikasi bahwa ia telah meminta respons SAMP yang diterimanya karena Amazon Cognito tidak memulai otentikasi dengan permintaan SAMP. Di SSO yang diprakarsai SP, Amazon Cognito menetapkan parameter status yang memvalidasi respons SAMP terhadap permintaan asli. Dengan login yang dimulai SP, Anda juga dapat melindungi dari pemalsuan permintaan lintas situs (CSRF).


Topik

- [Menerapkan masuk SAMP yang diinisiasi SP](#)
- [Menerapkan login SAMP yang diprakarsai IDP](#)

Menerapkan masuk SAMP yang diinisiasi SP

Sebagai praktik terbaik, terapkan login service-provider-initiated (dimulai SP) ke kumpulan pengguna Anda. Amazon Cognito memulai sesi pengguna Anda dan mengarahkannya ke IDP Anda. Dengan metode ini, Anda memiliki kendali terbesar atas siapa yang menyajikan permintaan masuk. Anda juga dapat mengizinkan login yang diprakarsai IDP dalam kondisi tertentu.

Proses berikut menunjukkan cara pengguna menyelesaikan login yang dimulai SP ke kumpulan pengguna Anda melalui penyedia SAMP.

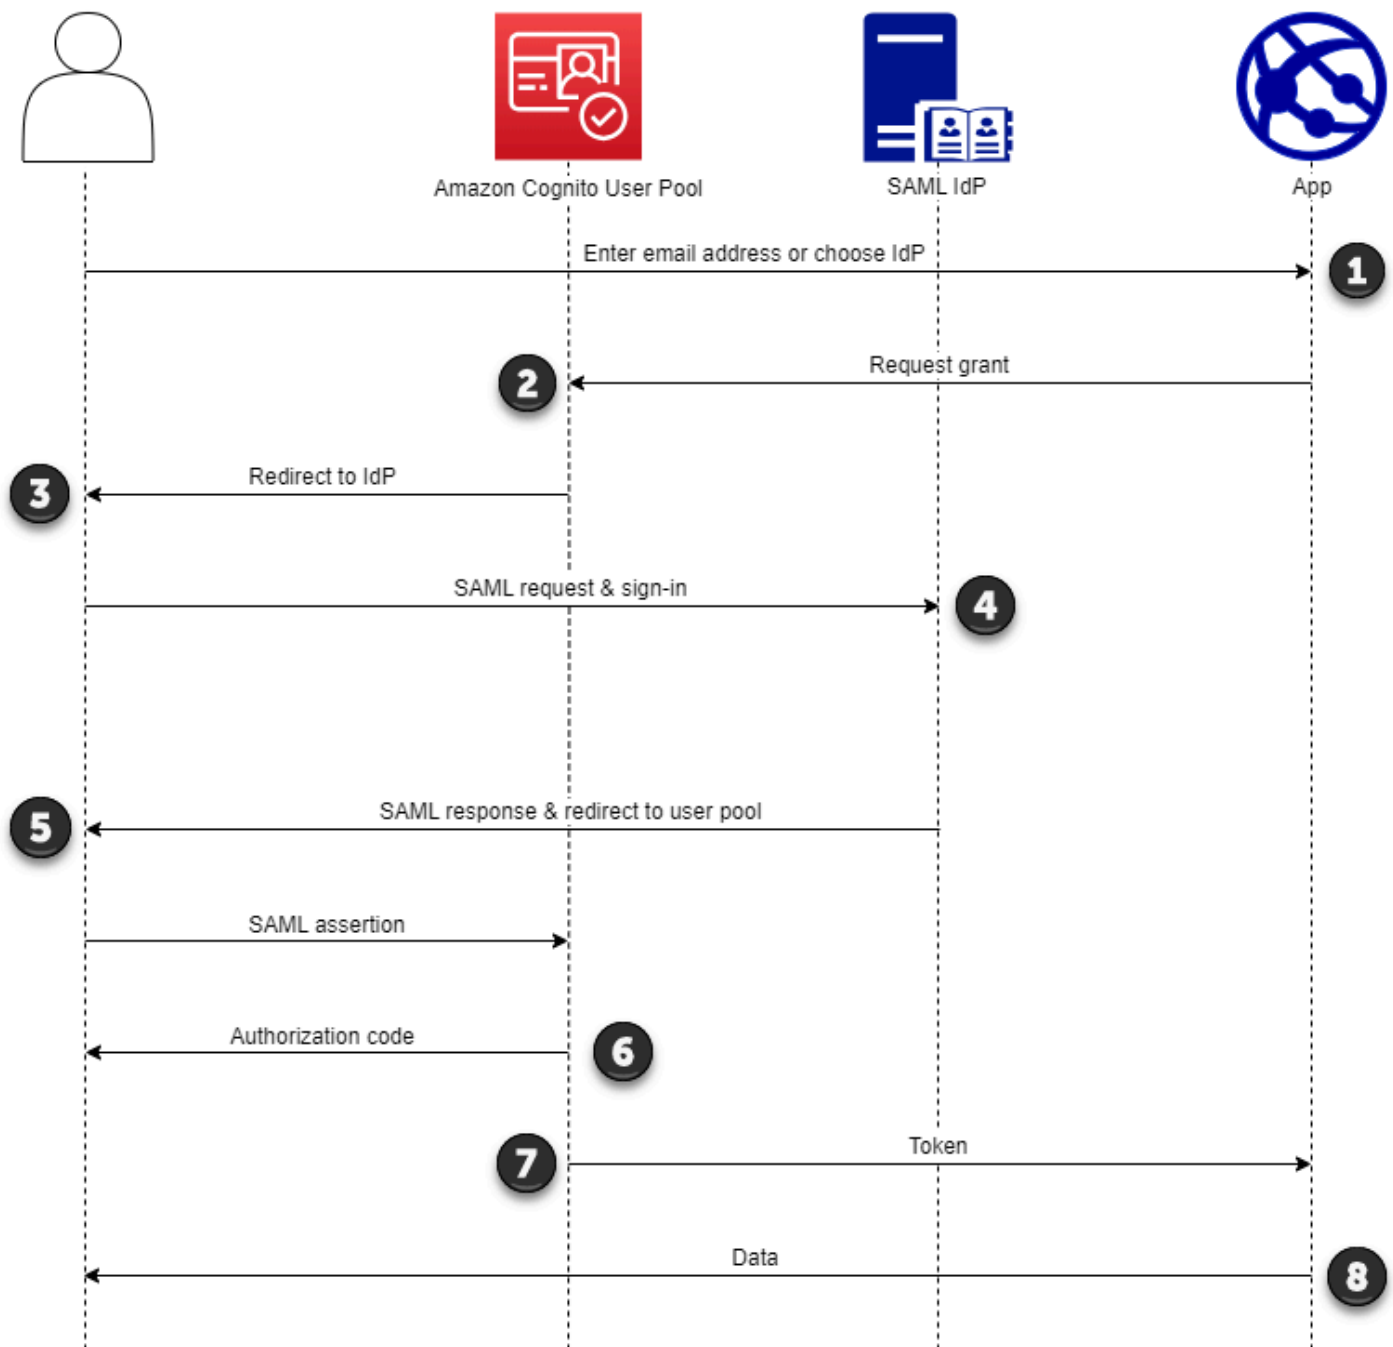

1. Pengguna Anda memasukkan alamat email mereka di halaman login. Untuk menentukan pengalihan pengguna ke IDP mereka, Anda dapat mengumpulkan alamat email mereka dalam aplikasi yang dibuat khusus atau memanggil login terkelola dalam tampilan web.

Anda dapat mengonfigurasi halaman login terkelola untuk menampilkan daftar IdPs atau meminta alamat email dan mencocokkannya dengan pengenalan IDP SAMP Anda. Untuk meminta

- alamat email, edit gaya branding login terkelola Anda dan di Foundation, cari perilaku Autentikasi dan di bawah tampilan Penyedia, atur Gaya tampilan ke input pencarian Domain.
2. Aplikasi Anda memanggil titik akhir pengalihan kumpulan pengguna dan meminta sesi dengan ID klien yang sesuai dengan aplikasi dan ID IDP yang sesuai dengan pengguna.
 3. [Amazon Cognito mengalihkan pengguna Anda ke IDP dengan permintaan SAMP, yang ditandatangani secara opsional, dalam elemen AuthnRequest](#)
 4. IDP mengautentikasi pengguna secara interaktif, atau dengan sesi yang diingat dalam cookie browser.
 5. IDP mengarahkan pengguna Anda ke titik akhir respons SAMP kumpulan pengguna Anda dengan pernyataan SAMP yang dienkripsi secara [opsional](#) dalam muatan POST mereka.

 Note

Amazon Cognito membatalkan sesi yang tidak menerima respons dalam waktu 5 menit, dan mengarahkan pengguna ke login terkelola. Ketika pengguna Anda mengalami hasil ini, mereka menerima pesan `Something went wrong` kesalahan.

6. Setelah memverifikasi pernyataan SAMP dan [memetakan atribut pengguna](#) dari klaim dalam respons, Amazon Cognito secara internal membuat atau memperbarui profil pengguna di kumpulan pengguna. Biasanya, kumpulan pengguna Anda mengembalikan kode otorisasi ke sesi browser pengguna Anda.
7. Pengguna Anda menampilkan kode otorisasi mereka ke aplikasi Anda, yang menukar kode dengan token web JSON (JWTs).
8. Aplikasi Anda menerima dan memproses token ID pengguna Anda sebagai autentikasi, menghasilkan permintaan resmi ke sumber daya dengan token aksesnya, dan menyimpan token penyegaran mereka.


Saat pengguna mengautentikasi dan menerima hibah kode otorisasi, kumpulan pengguna mengembalikan ID, akses, dan token penyegaran. Token ID adalah objek otentikasi untuk manajemen identitas berbasis OIDC. Token akses adalah objek otorisasi dengan cakupan [OAuth 2.0](#). Token penyegaran adalah objek yang menghasilkan ID baru dan token akses saat token pengguna Anda saat ini telah kedaluwarsa. Anda dapat mengonfigurasi durasi token pengguna di klien aplikasi kumpulan pengguna Anda.

Anda juga dapat memilih durasi token penyegaran. Setelah token penyegaran pengguna kedaluwarsa, mereka harus masuk lagi. Jika mereka diautentikasi melalui IDP SAMP, durasi sesi

pengguna Anda ditentukan oleh kedaluwarsa token mereka, bukan kedaluwarsa sesi mereka dengan IDP mereka. Aplikasi Anda harus menyimpan token penyegaran setiap pengguna dan memperbarui sesi mereka saat kedaluwarsa. Login terkelola mempertahankan sesi pengguna dalam cookie browser yang berlaku selama 1 jam.

Menerapkan login SAMP yang diprakarsai IDP

Saat mengonfigurasi penyedia identitas untuk login SAMP 2.0 yang diprakarsai IDP, Anda dapat menampilkan pernyataan SAMP ke `saml2/idpresponse` titik akhir di domain kumpulan pengguna Anda tanpa perlu memulai sesi di. [Otorisasi titik akhir](#) Kumpulan pengguna dengan konfigurasi ini menerima pernyataan SAMP yang diprakarsai IDP dari penyedia identitas eksternal kumpulan pengguna yang didukung oleh klien aplikasi yang diminta.

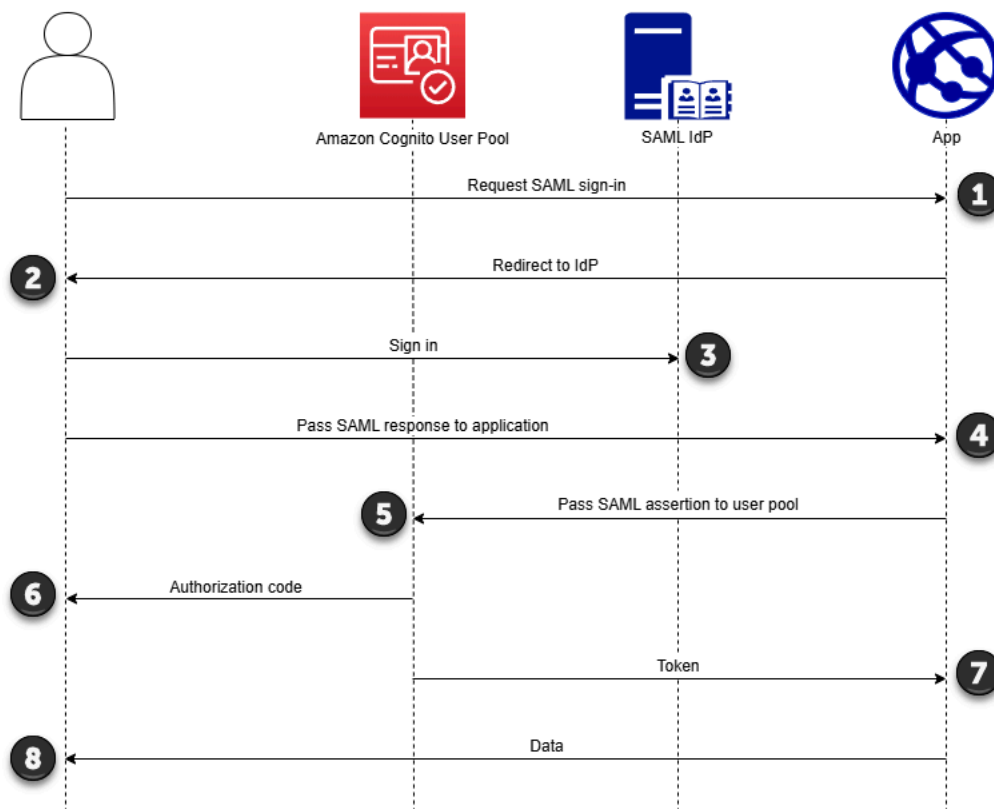

1. Pengguna meminta login SAMP dengan aplikasi Anda.
2. Aplikasi Anda memanggil browser atau mengarahkan pengguna ke halaman login untuk penyedia SAMP mereka.
3. IDP mengautentikasi pengguna secara interaktif, atau dengan sesi yang diingat dalam cookie browser.

4. IdP mengarahkan pengguna Anda ke aplikasi Anda dengan pernyataan SAMP, atau respons, di badan POST mereka.
5. Aplikasi Anda menambahkan pernyataan SAMP ke badan POST dari permintaan ke endpoint kumpulan pengguna Anda. `saml2/idpresponse`
6. Amazon Cognito mengeluarkan kode otorisasi kepada pengguna Anda.
7. Pengguna Anda menampilkan kode otorisasi mereka ke aplikasi Anda, yang menukar kode dengan token web JSON (JWTs).
8. Aplikasi Anda menerima dan memproses token ID pengguna Anda sebagai otentikasi, menghasilkan permintaan resmi ke sumber daya dengan token akses mereka, dan menyimpan token penyegaran mereka.

Langkah-langkah berikut menjelaskan keseluruhan proses untuk mengkonfigurasi dan masuk dengan penyedia SAMP 2.0 yang diprakarsai IDP.

1. Buat atau tentukan kumpulan pengguna dan klien aplikasi.
2. Buat SAMP 2.0 IDP di kumpulan pengguna Anda.
3. Konfigurasi IDP Anda untuk mendukung inisiasi IDP. SAMP yang diprakarsai IDP memperkenalkan pertimbangan keamanan yang tidak dikenakan oleh penyedia SSO lainnya. Karena itu, Anda tidak dapat menambahkan non-SAMP IDPs, termasuk kumpulan pengguna itu sendiri, ke klien aplikasi apa pun yang menggunakan penyedia SAMP dengan login yang diprakarsai IDP.
4. Kaitkan penyedia SAMP yang diprakarsai IDP dengan klien aplikasi di kumpulan pengguna Anda.
5. Arahkan pengguna Anda ke halaman login untuk IDP SAMP Anda dan ambil pernyataan SAMP.
6. Arahkan pengguna Anda ke `saml2/idpresponse` titik akhir kumpulan pengguna Anda dengan pernyataan SAMP mereka.
7. Menerima token web JSON (JWTs).

Untuk menerima pernyataan SAMP yang tidak diminta di kumpulan pengguna, Anda harus mempertimbangkan pengaruhnya terhadap keamanan aplikasi Anda. Permintaan spoofing dan upaya CSRF mungkin terjadi ketika Anda menerima permintaan yang diprakarsai IDP. Meskipun kumpulan pengguna Anda tidak dapat memverifikasi sesi masuk yang diprakarsai IDP, Amazon Cognito memvalidasi parameter permintaan dan pernyataan SAMP.

Selain itu, pernyataan SAMP Anda tidak boleh mengandung `InResponseTo` klaim dan harus dikeluarkan dalam 6 menit sebelumnya.

Anda harus mengirimkan permintaan dengan SAMP yang diprakarsai IDP ke Anda. `/saml2/idpresponse` Untuk permintaan otorisasi login yang dimulai dan dikelola SP, Anda harus menyediakan parameter yang mengidentifikasi klien aplikasi yang diminta, cakupan, URI pengalihan, dan detail lainnya sebagai parameter string kueri dalam permintaan. HTTP GET Namun, untuk pernyataan SAMP yang diprakarsai IDP, detail permintaan Anda harus diformat sebagai RelayState parameter di badan permintaan. HTTP POST Badan permintaan juga harus berisi pernyataan SAMP Anda sebagai parameter. SAMLResponse

Berikut ini adalah contoh permintaan dan respons untuk penyedia SAMP yang diprakarsai IDP.

```
POST /saml2/idpresponse HTTP/1.1
User-Agent: USER_AGENT
Accept: */*
Host: example.auth.us-east-1.amazoncognito.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

SAMLResponse=[Base64-encoded SAML assertion]&RelayState=identity_provider
%3DMySAMLIdP%26client_id%3D1example23456789%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F
%2Fwww.example.com%26response_type%3Dcode%26scope%3Demail%2Bopenid%2Bphone

HTTP/1.1 302 Found
Date: Wed, 06 Dec 2023 00:15:29 GMT
Content-Length: 0
x-amz-cognito-request-id: 8aba6eb5-fb54-4bc6-9368-c3878434f0fb
Location: https://www.example.com?code=[Authorization code]
```

Konsol Manajemen AWS

Untuk mengkonfigurasi IDP untuk SAMP yang diprakarsai IDP

1. Buat [kumpulan pengguna](#), [klien aplikasi](#), dan penyedia identitas SAMP.
2. Putuskan semua penyedia identitas sosial dan OIDC dari klien aplikasi Anda, jika ada yang terkait.
3. Arahkan ke menu penyedia sosial dan eksternal dari kumpulan pengguna Anda.
4. Edit atau tambahkan penyedia SAMP.
5. Di bawah login SAMP yang diprakarsai IDP, pilih Terima pernyataan SAMP yang diprakarsai SP dan dan IDP.
6. Pilih Simpan perubahan.

API/CLI

Untuk mengkonfigurasi IDP untuk SAMP yang diprakarsai IDP


Konfigurasi SAMP yang diprakarsai IDP dengan IDPInit parameter dalam permintaan atau [CreateIdentityProvider](#) API. [UpdateIdentityProvider](#) Berikut ini adalah contoh ProviderDetails dari IDP yang mendukung IDP yang diprakarsai SAMP.

```
"ProviderDetails": {  
  "MetadataURL" : "https://myidp.example.com/saml/metadata",  
  "IDPSignout" : "true",  
  "RequestSigningAlgorithm" : "rsa-sha256",  
  "EncryptedResponses" : "true",  
  "IDPInit" : "true"  
}
```

Keluar dari pengguna SAMP dengan single sign-out

Amazon Cognito mendukung [logout tunggal](#) SAMP 2.0 (SLO). Dengan SLO, aplikasi Anda dapat mengeluarkan pengguna dari penyedia identitas SAMP (IdPs) mereka saat mereka keluar dari kumpulan pengguna Anda. Dengan cara ini, ketika pengguna ingin masuk ke aplikasi Anda lagi, mereka harus mengautentikasi dengan SAMP iDP mereka. Jika tidak, mereka mungkin memiliki cookie browser IDP atau kumpulan pengguna di tempat yang meneruskannya ke aplikasi Anda tanpa persyaratan bahwa mereka memberikan kredensial.

Saat Anda mengonfigurasi IDP SAMP untuk mendukung alur Keluar, Amazon Cognito mengalihkan pengguna Anda dengan permintaan logout SAMP yang ditandatangani ke iDP Anda. Amazon Cognito menentukan lokasi pengalihan dari SingleLogoutService URL di metadata iDP Anda. Amazon Cognito menandatangani permintaan keluar dengan sertifikat penandatanganan kumpulan pengguna Anda.

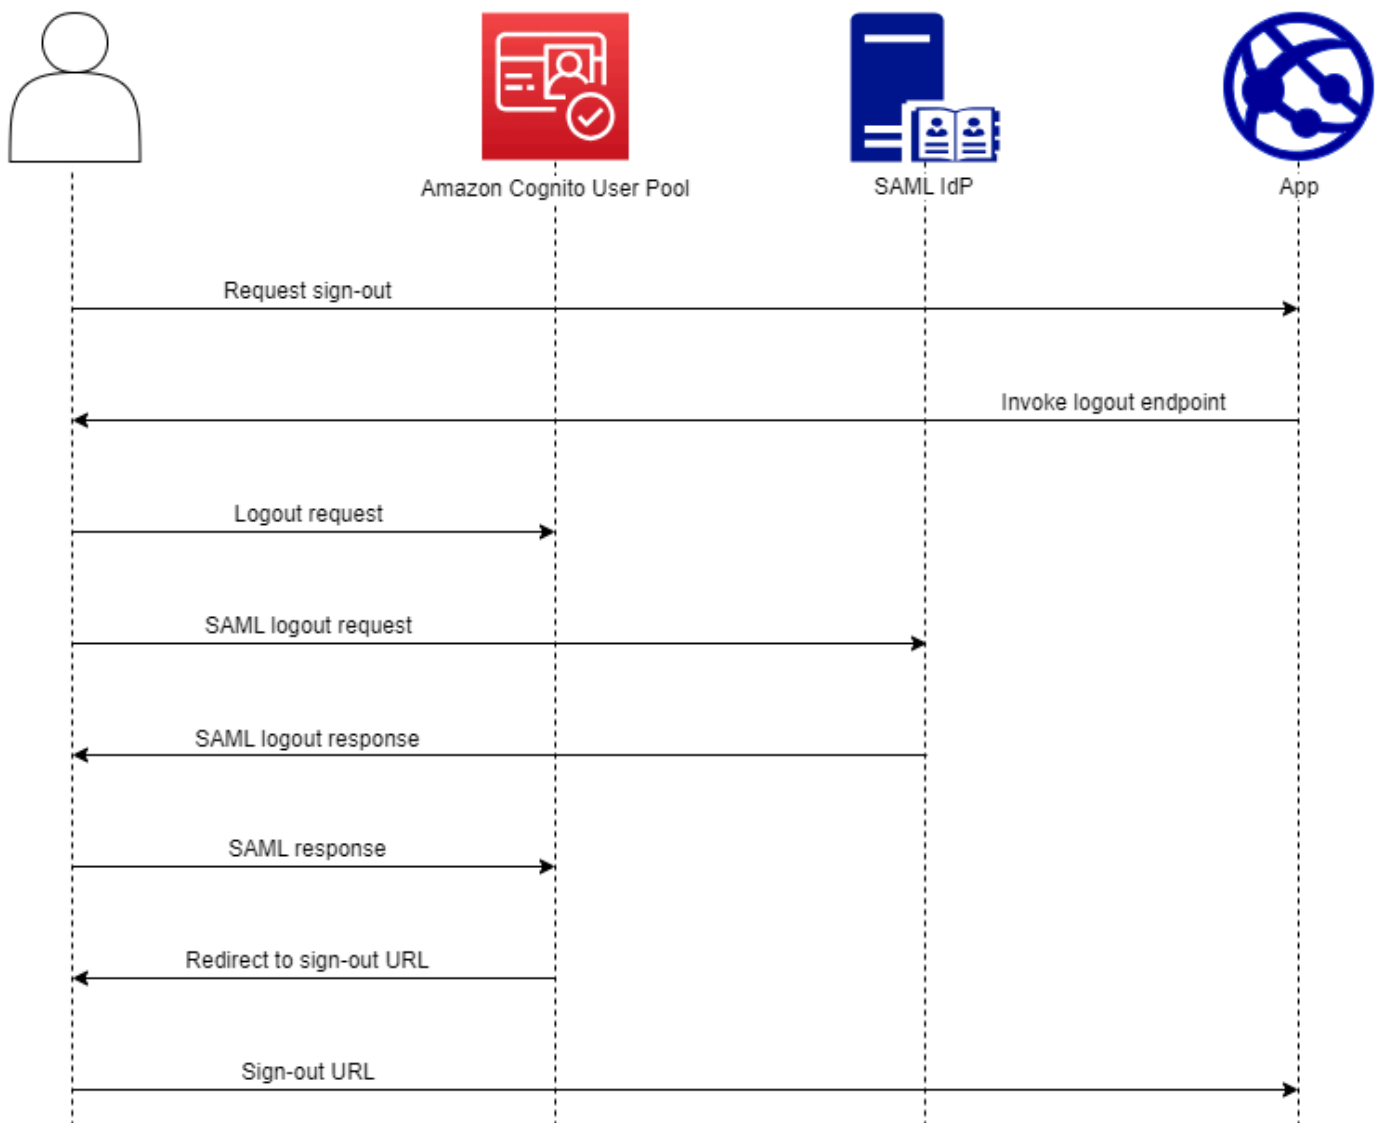

Saat Anda mengarahkan pengguna dengan sesi SAMP ke `/logout` titik akhir kumpulan pengguna, Amazon Cognito mengalihkan pengguna SAMP Anda dengan permintaan berikut ke titik akhir SLO yang ditentukan dalam metadata iDP.

```

https://[SingleLogoutService endpoint]?
SAMLRequest=[encoded SAML request]&
RelayState=[RelayState]&
SigAlg=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256&
Signature=[User pool RSA signature]
  
```

Pengguna Anda kemudian kembali ke `saml2/logout` titik akhir Anda dengan a `LogoutResponse` dari iDP mereka. IDP Anda harus mengirimkan `LogoutResponse` permintaan. HTTP POST Amazon Cognito kemudian mengarahkan mereka ke tujuan pengalihan dari permintaan keluar awal mereka.

Penyedia SAFL Anda mungkin mengirim `LogoutResponse` dengan lebih dari satu `AuthnStatement` di dalamnya. Yang pertama `sessionIndex` `AuthnStatement` dalam respons jenis ini harus cocok dengan respons SAMP `sessionIndex` yang awalnya mengautentikasi pengguna. Jika `sessionIndex` ada di tempat lain `AuthnStatement`, Amazon Cognito tidak akan mengenali sesi tersebut dan pengguna Anda tidak akan keluar.

Konsol Manajemen AWS

Untuk mengonfigurasi keluar SAMP

1. Buat [kumpulan pengguna](#), [klien aplikasi](#), dan SAMP iDP.
2. Saat Anda membuat atau mengedit penyedia identitas SAMP Anda, di bawah Informasi penyedia identitas, centang kotak dengan judul Tambahkan alur keluar.
3. Dari menu Penyedia sosial dan eksternal dari kumpulan pengguna Anda, pilih IDP Anda dan temukan sertifikat Penandatanganan.
4. Pilih Unduh sebagai.crt.
5. Konfigurasi penyedia SAMP Anda untuk mendukung logout tunggal SAMP dan penandatanganan permintaan, dan unggah sertifikat penandatanganan kumpulan pengguna. IDP Anda harus mengarahkan ulang ke domain kumpulan `/saml2/logout` pengguna Anda.

API/CLI

Untuk mengonfigurasi keluar SAMP

Konfigurasi logout tunggal dengan `IDPSignout` parameter permintaan [CreateIdentityProvider](#) atau [UpdateIdentityProvider](#) API. Berikut ini adalah contoh `ProviderDetails` dari iDP yang mendukung SAMP single logout.

```
"ProviderDetails": {
  "MetadataURL" : "https://myidp.example.com/saml/metadata",
  "IDPSignout" : "true",
  "RequestSigningAlgorithm" : "rsa-sha256",
  "EncryptedResponses" : "true",
  "IDPInit" : "true"
```

```
}
```

Penandatanganan dan enkripsi SAMP

Masuk SAMP 2.0 dibangun di sekitar pengguna aplikasi sebagai pembawa permintaan dan tanggapan dalam alur otentikasi mereka. Anda mungkin ingin memastikan bahwa pengguna tidak membaca atau memodifikasi dokumen SAMP ini dalam perjalanan. Untuk mencapai hal ini, tambahkan penandatanganan dan enkripsi SAMP ke penyedia identitas SAMP (IdPs) di kumpulan pengguna Anda. Dengan penandatanganan SAMP, kumpulan pengguna Anda menambahkan tanda tangan ke permintaan masuk dan keluar SAMP. Dengan kunci publik kumpulan pengguna Anda, IDP Anda dapat memverifikasi bahwa IDP menerima permintaan SAMP yang tidak dimodifikasi. Kemudian, ketika idP Anda merespons dan meneruskan pernyataan SAMP ke sesi browser pengguna, idP dapat mengenkripsi respons itu sehingga pengguna tidak dapat memeriksa atribut dan hak mereka sendiri.

Dengan penandatanganan dan enkripsi SAMP, semua operasi kriptografi selama operasi SAMP kumpulan pengguna harus menghasilkan tanda tangan dan ciphertext dengan kunci user-pool-provided yang dihasilkan Amazon Cognito. Saat ini, Anda tidak dapat mengonfigurasi kumpulan pengguna untuk menandatangani permintaan atau menerima pernyataan terenkripsi dengan kunci eksternal.

Note

Sertifikat kumpulan pengguna Anda berlaku selama 10 tahun. Sekali setahun, Amazon Cognito menghasilkan sertifikat penandatanganan dan enkripsi baru untuk kumpulan pengguna Anda. Amazon Cognito mengembalikan sertifikat terbaru saat Anda meminta sertifikat penandatanganan, dan menandatangani permintaan dengan sertifikat penandatanganan terbaru. IDP Anda dapat mengenkripsi pernyataan SAMP dengan sertifikat enkripsi kumpulan pengguna yang tidak kedaluwarsa. Sertifikat Anda sebelumnya tetap berlaku selama durasi dan kunci publik tidak berubah di antara sertifikat. Sebagai praktik terbaik, perbarui sertifikat dalam konfigurasi penyedia Anda setiap tahun.

Topik

- [Menerima tanggapan SAMP terenkripsi dari IDP Anda](#)
- [Menandatangani permintaan SAMP](#)

Menerima tanggapan SAMP terenkripsi dari IDP Anda

Amazon Cognito dan IDP Anda dapat menetapkan kerahasiaan dalam respons SAMP saat pengguna masuk dan keluar. Amazon Cognito menetapkan key pair RSA publik-pribadi dan sertifikat ke setiap penyedia SAMP eksternal yang Anda konfigurasi di kumpulan pengguna. Saat mengaktifkan enkripsi respons untuk penyedia SAMP kumpulan pengguna, Anda harus mengunggah sertifikat ke IDP yang mendukung respons SAMP terenkripsi. Koneksi kumpulan pengguna Anda ke SAMP IDP Anda tidak berfungsi sebelum IDP Anda mulai mengenkripsi semua pernyataan SAMP dengan kunci yang disediakan.

Berikut ini adalah ikhtisar aliran masuk SAMP terenkripsi.

1. Pengguna Anda mulai masuk dan memilih SAMP IDP mereka.
2. Kumpulan pengguna Anda [Otorisasi titik akhir](#) mengarahkan pengguna Anda ke IDP SAMP mereka dengan permintaan masuk SAMP. Kumpulan pengguna Anda dapat secara opsional menyertai permintaan ini dengan tanda tangan yang memungkinkan verifikasi integritas oleh IDP. Ketika Anda ingin menandatangani permintaan SAMP, Anda harus mengonfigurasi IDP Anda untuk menerima permintaan yang telah ditandatangani oleh kumpulan pengguna Anda dengan kunci publik dalam sertifikat penandatanganan.
3. IDP SAMP masuk ke pengguna Anda dan menghasilkan respons SAMP. IDP mengenkripsi respons dengan kunci publik dan mengarahkan pengguna Anda ke titik akhir kumpulan pengguna Anda. `/saml2/idpresponse` IDP harus mengenkripsi respons seperti yang didefinisikan oleh spesifikasi SAMP 2.0. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Element `<EncryptedAssertion>` di Pernyataan [dan Protokol untuk OASIS Security Assertion Markup Language \(SAMP\) V2.0](#).
4. Kumpulan pengguna Anda mendekripsi ciphertext dalam respons SAMP dengan kunci pribadi dan tanda di pengguna Anda.

Important

Saat Anda mengaktifkan enkripsi respons untuk IDP SAMP di kumpulan pengguna, IDP Anda harus mengenkripsi semua respons dengan kunci publik yang khusus untuk penyedia. Amazon Cognito tidak menerima respons SAMP yang tidak terenkripsi dari IDP eksternal SAMP yang Anda konfigurasi untuk mendukung enkripsi.

Setiap IDP SAMP eksternal di kumpulan pengguna Anda dapat mendukung enkripsi respons, dan setiap IDP menerima key pair sendiri.

Konsol Manajemen AWS

Untuk mengkonfigurasi enkripsi respons SAMP

1. Buat [kumpulan pengguna](#), [klien aplikasi](#), dan SAMP IDP.
2. Saat Anda membuat atau mengedit penyedia identitas SAMP Anda, di bawah Menandatangani permintaan dan mengenkripsi tanggapan, centang kotak dengan judul Memerlukan pernyataan SAMP terenkripsi dari penyedia ini.
3. Dari menu penyedia sosial dan eksternal dari kumpulan pengguna Anda, pilih IDP SAMP Anda dan pilih Lihat sertifikat enkripsi.
4. Pilih Unduh sebagai.crt dan berikan file yang diunduh ke SAMP IDP Anda. Konfigurasi IDP SAMP Anda untuk mengenkripsi respons SAMP dengan kunci dalam sertifikat.

API/CLI

Untuk mengkonfigurasi enkripsi respons SAMP

Konfigurasi enkripsi respons dengan EncryptedResponses parameter permintaan [CreateIdentityProvider](#) atau [UpdateIdentityProvider](#) API. Berikut ini adalah contoh IDP ProviderDetails yang mendukung penandatanganan permintaan.

```
"ProviderDetails": {  
  "MetadataURL" : "https://myidp.example.com/saml/metadata",  
  "IDPSignout" : "true",  
  "RequestSigningAlgorithm" : "rsa-sha256",  
  "EncryptedResponses" : "true",  
  "IDPInit" : "true"  
}
```

Untuk mendapatkan sertifikat enkripsi dari kumpulan pengguna Anda, buat permintaan [DescribeIdentityProvider](#) API dan ambil nilai ActiveEncryptionCertificate dalam parameter ProviderDetails respons. Simpan sertifikat ini dan berikan ke IDP Anda sebagai sertifikat enkripsi untuk permintaan masuk dari kumpulan pengguna Anda.

Menandatangani permintaan SAMP

Kemampuan untuk membuktikan integritas permintaan SAMP 2.0 ke IDP Anda adalah keuntungan keamanan dari login SAMP yang diprakarsai Amazon Cognito SP. Setiap kumpulan pengguna

dengan domain menerima sertifikat penandatanganan kumpulan pengguna X.509. Dengan kunci publik dalam sertifikat ini, kumpulan pengguna menerapkan tanda tangan kriptografi ke permintaan keluar yang dihasilkan oleh kumpulan pengguna Anda saat pengguna memilih IDP SAMP. Anda dapat mengonfigurasi klien aplikasi secara opsional untuk menandatangani permintaan masuk SAMP. Saat Anda menandatangani permintaan SAMP, IDP Anda dapat memeriksa apakah tanda tangan dalam metadata XHTML permintaan Anda cocok dengan kunci publik dalam sertifikat kumpulan pengguna yang Anda berikan.

Konsol Manajemen AWS

Untuk mengonfigurasi penandatanganan permintaan SAMP

1. Buat [kumpulan pengguna](#), [klien aplikasi](#), dan SAMP IDP.
2. Saat Anda membuat atau mengedit penyedia identitas SAMP Anda, di bawah Menandatangani permintaan dan mengenkripsi tanggapan, centang kotak dengan judul Tanda tangani permintaan SAMP ke penyedia ini.
3. Dari menu Penyedia sosial dan eksternal kumpulan pengguna Anda, pilih Lihat sertifikat penandatanganan.
4. Pilih Unduh sebagai.crt dan berikan file yang diunduh ke SAMP IDP Anda. Konfigurasi IDP SAMP Anda untuk memverifikasi tanda tangan permintaan SAMP yang masuk.

API/CLI


Untuk mengonfigurasi penandatanganan permintaan SAMP

Konfigurasi penandatanganan permintaan dengan RequestSigningAlgorithm parameter permintaan [CreateIdentityProvider](#) atau [UpdateIdentityProvider](#) API. Berikut ini adalah contoh IDP ProviderDetails yang mendukung penandatanganan permintaan.

```
"ProviderDetails": {
  "MetadataURL" : "https://myidp.example.com/saml/metadata",
  "IDPSignout" : "true",
  "RequestSigningAlgorithm" : "rsa-sha256",
  "EncryptedResponses" : "true",
  "IDPInit" : "true"
}
```

Nama dan pengenalan penyedia identitas SAMP

Saat Anda memberi nama penyedia identitas SAMP (IdPs) dan menetapkan pengenalan IDP, Anda dapat mengotomatiskan alur permintaan masuk dan keluar yang diprakarsai SP ke penyedia tersebut. Untuk informasi tentang batasan string ke nama penyedia, lihat properti `ProviderName` [CreateIdentityProvider](#)

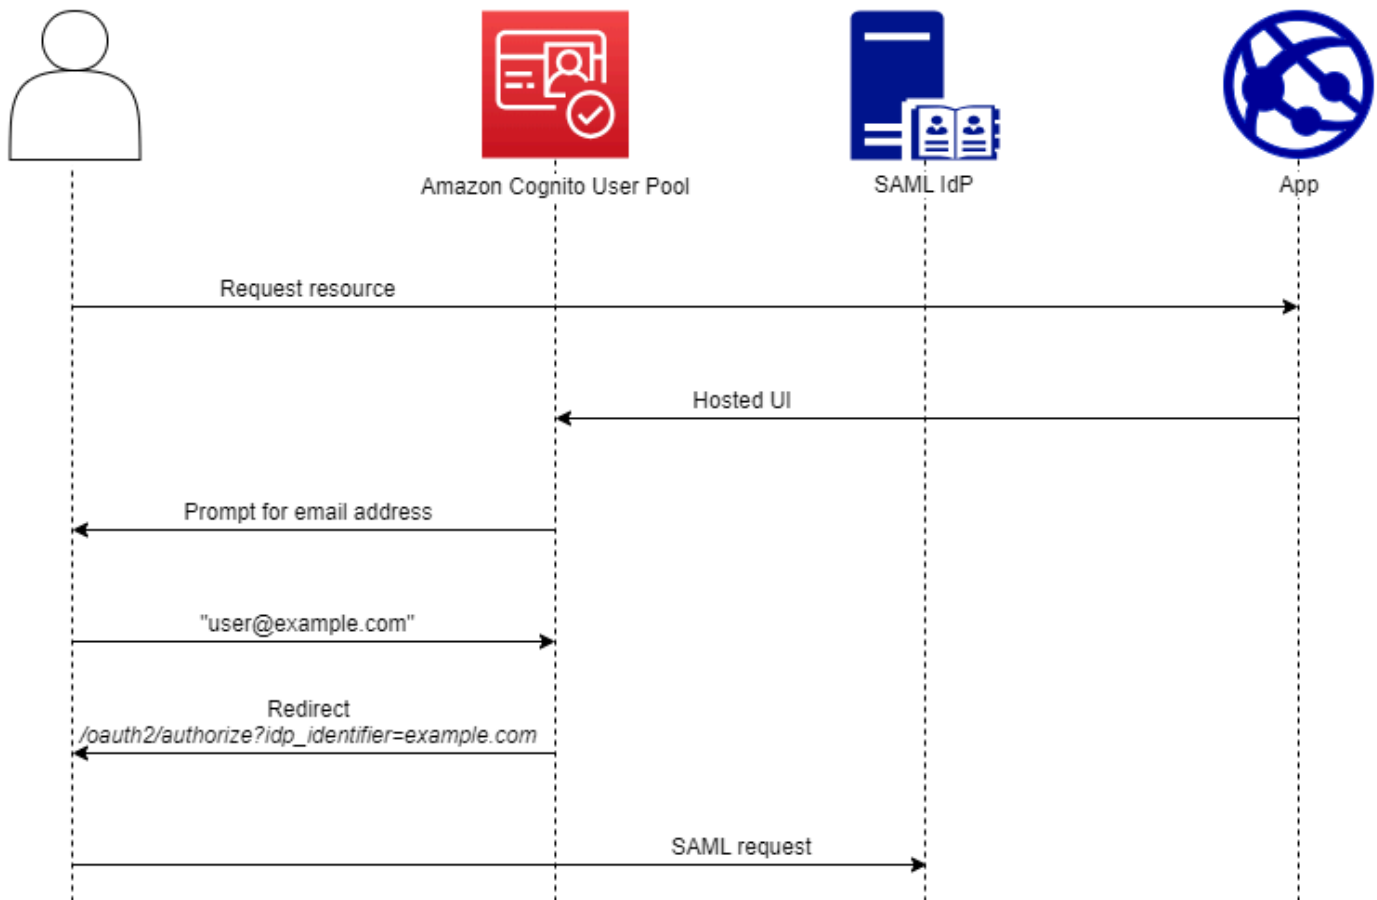

Anda juga dapat memilih hingga 50 pengidentifikasi untuk penyedia SAMP Anda. Pengenal adalah nama yang ramah untuk IDP di kumpulan pengguna Anda, dan harus unik di dalam kumpulan pengguna. Jika pengidentifikasi SAMP Anda cocok dengan domain email pengguna Anda, login terkelola meminta alamat email setiap pengguna, mengevaluasi domain di alamat email mereka, dan mengarahkannya ke iDP yang sesuai dengan domain mereka. Karena organisasi yang sama dapat memiliki beberapa domain, satu iDP dapat memiliki beberapa pengidentifikasi.

Baik Anda menggunakan atau tidak menggunakan pengenalan email-domain, Anda dapat menggunakan pengenalan di aplikasi multi-penyewa untuk mengarahkan pengguna ke IDP yang benar. Ketika Anda ingin melewati login terkelola sepenuhnya, Anda dapat menyesuaikan tautan yang

Anda sajikan kepada pengguna sehingga mereka mengarahkan [Otorisasi titik akhir](#) langsung ke IDP mereka. Untuk masuk ke pengguna Anda dengan pengenalan dan mengarahkan ulang ke IDP mereka, sertakan pengenalan dalam format `idp_identifier=myidp.example.com` dalam parameter permintaan otorisasi awal mereka.

Metode lain untuk meneruskan pengguna ke IDP Anda adalah untuk mengisi parameter `identity_provider` dengan nama iDP Anda dalam format URL berikut.

```
https://mydomain.auth.us-east-1.amazonaws.com/oauth2/authorize?
response_type=code&
identity_provider=MySAMLIdP&
client_id=1example23456789&
redirect_uri=https://www.example.com
```

Setelah pengguna masuk dengan SAMP iDP Anda, iDP Anda mengarahkan mereka dengan respons SAMP di badan ke titik akhir Anda. HTTP POST `/saml2/idpresponse` Amazon Cognito memproses pernyataan SAMP dan, jika klaim dalam respons memenuhi harapan, mengalihkan ke URL panggilan balik klien aplikasi Anda. Setelah pengguna Anda menyelesaikan autentikasi dengan cara ini, mereka berinteraksi dengan halaman web hanya untuk IDP dan aplikasi Anda.

Dengan pengidentifikasi iDP dalam format domain, login terkelola meminta alamat email saat masuk dan kemudian, ketika domain email cocok dengan pengenalan IDP, mengarahkan pengguna ke halaman masuk untuk IDP mereka. Misalnya, Anda membuat aplikasi yang memerlukan login oleh karyawan dari dua perusahaan yang berbeda. Perusahaan pertama, AnyCompany A, memiliki `exampleA.com` dan `exampleA.co.uk`. Perusahaan kedua, AnyCompany B, memiliki `exampleB.com`. Untuk contoh ini, Anda telah menyiapkan dua IdPs, satu untuk setiap perusahaan, sebagai berikut:

- Untuk iDP A, Anda menentukan pengidentifikasi `exampleA.com` dan `exampleA.co.uk`
- Untuk iDP B, Anda mendefinisikan identifier `exampleB.com`

Di aplikasi Anda, panggil login terkelola untuk klien aplikasi Anda untuk meminta setiap pengguna memasukkan alamat email mereka. Amazon Cognito memperoleh domain dari alamat email, menghubungkan domain ke iDP dengan pengenalan domain, dan mengarahkan pengguna Anda ke IDP yang benar dengan permintaan ke yang berisi parameter permintaan. [Otorisasi titik akhir](#) `idp_identifier` Misalnya, jika pengguna masuk `bob@exampleA.co.uk`, halaman berikutnya yang berinteraksi dengan mereka adalah halaman masuk IDP di `https://auth.exampleA.co.uk/sso/saml`

Anda juga dapat menerapkan logika yang sama secara independen. Di aplikasi Anda, Anda dapat membuat formulir kustom yang mengumpulkan input pengguna dan menghubungkannya dengan IDP yang benar sesuai dengan logika Anda sendiri. Anda dapat membuat portal kustom untuk setiap penyewa aplikasi Anda, di mana setiap link ke titik akhir otorisasi dengan pengenalan penyewa dalam parameter permintaan.

Untuk mengumpulkan alamat email dan mengurai domain dalam login terkelola, tetapkan setidaknya satu pengenalan ke setiap IDP SAMP yang telah ditetapkan ke klien aplikasi Anda. Secara default, layar login terkelola menampilkan tombol untuk setiap tombol IDPs yang telah Anda tetapkan ke klien aplikasi Anda. Namun, jika Anda berhasil menetapkan pengenalan, halaman login UI yang dihosting klasik terlihat seperti gambar berikut.

Halaman masuk masuk terkelola Amazon Cognito yang menampilkan login pengguna lokal dan prompt bagi pengguna gabungan untuk memasukkan alamat email.

Note

Di UI yang dihosting klasik, halaman login untuk klien aplikasi Anda secara otomatis meminta alamat email saat Anda menetapkan pengenalan ke ID Anda. IDPs Dalam pengalaman login terkelola, Anda harus mengaktifkan perilaku ini di editor branding. Dalam kategori Pengaturan perilaku otentikasi, pilih Input pencarian domain di bawah judul Tampilan penyedia.

Penguraian domain dalam login terkelola mengharuskan Anda menggunakan domain sebagai pengidentifikasi IDP Anda. Jika Anda menetapkan pengenalan jenis apa pun ke masing-masing SAMP untuk klien aplikasi, login terkelola IDPs untuk aplikasi tersebut tidak lagi menampilkan tombol pemilihan IDP. Tambahkan pengidentifikasi IDP untuk SAMP saat Anda bermaksud menggunakan penguraian email atau logika khusus untuk menghasilkan pengalihan. Bila Anda ingin menghasilkan pengalihan diam dan juga ingin halaman login terkelola Anda menampilkan daftar IDPs, jangan tetapkan pengenalan dan gunakan parameter `identity_provider` permintaan dalam permintaan otorisasi Anda.

- Jika Anda menetapkan hanya satu IDP SAMP ke klien aplikasi Anda, halaman login login terkelola akan menampilkan tombol untuk masuk dengan IDP tersebut.
- Jika Anda menetapkan pengenalan ke setiap IDP SAMP yang Anda aktifkan untuk klien aplikasi, prompt input pengguna untuk alamat email akan muncul di halaman login login terkelola.

- Jika Anda memiliki beberapa IdPs dan Anda tidak menetapkan pengenalan untuk semuanya, halaman login login terkelola menampilkan tombol untuk masuk dengan setiap IDP yang ditetapkan.
- Jika Anda menetapkan pengenalan IdPs dan ingin halaman login terkelola menampilkan pilihan tombol iDP, tambahkan iDP baru yang tidak memiliki pengenalan ke klien aplikasi Anda, atau buat klien aplikasi baru. Anda juga dapat menghapus IDP yang ada dan menambahkannya lagi tanpa pengenalan. Jika Anda membuat iDP baru, pengguna SAMP Anda akan membuat profil pengguna baru. Duplikasi pengguna aktif ini mungkin memiliki dampak penagihan di bulan saat Anda mengubah konfigurasi iDP.

Untuk informasi lebih lanjut tentang penyiapan IdP, lihat [Mengkonfigurasi penyedia identitas untuk kumpulan pengguna Anda](#).


Menggunakan penyedia identitas OIDC dengan kumpulan pengguna

Pengguna dapat masuk ke aplikasi Anda menggunakan akun mereka yang ada dari penyedia identitas OpenID Connect (OIDC) (). IdPs Dengan penyedia OIDC, pengguna sistem masuk tunggal independen dapat memberikan kredensial yang ada saat aplikasi Anda menerima token OIDC dalam format bersama kumpulan pengguna. Untuk mengonfigurasi IdP OIDC, siapkan iDP Anda untuk menangani kumpulan pengguna Anda sebagai RP dan konfigurasi aplikasi Anda untuk menangani kumpulan pengguna Anda sebagai iDP. Amazon Cognito berfungsi sebagai langkah perantara antara beberapa OIDC IdPs dan aplikasi Anda. Kumpulan pengguna Anda menerapkan aturan pemetaan atribut ke klaim di ID dan token akses yang diteruskan penyedia Anda langsung ke kumpulan pengguna Anda. [Amazon Cognito kemudian mengeluarkan token baru berdasarkan atribut pengguna yang dipetakan dan penyesuaian tambahan apa pun yang Anda buat pada alur otentikasi dengan pemicu Lambda](#).

Pengguna yang masuk dengan OIDC iDP tidak diharuskan memberikan kredensi atau informasi baru untuk mengakses aplikasi kumpulan pengguna Anda. Aplikasi Anda dapat secara diam-diam mengarahkan mereka ke IDP mereka untuk login, dengan kumpulan pengguna sebagai alat di latar belakang yang menstandarisasi format token untuk aplikasi Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengalihan iDP, lihat. [Otorisasi titik akhir](#)

Seperti penyedia identitas pihak ketiga lainnya, Anda harus mendaftarkan aplikasi Anda ke penyedia OIDC dan mendapatkan informasi tentang aplikasi IDP yang ingin Anda sambungkan ke kumpulan pengguna Anda. Kumpulan pengguna OIDC iDP memerlukan ID klien, rahasia klien, cakupan yang ingin Anda minta, dan informasi tentang titik akhir layanan penyedia. Kumpulan pengguna

Anda dapat menemukan titik akhir OIDC penyedia dari titik akhir penemuan atau Anda dapat memasukkannya secara manual. Anda juga harus memeriksa token ID penyedia dan membuat pemetaan atribut antara iDP dan atribut di kumpulan pengguna Anda.

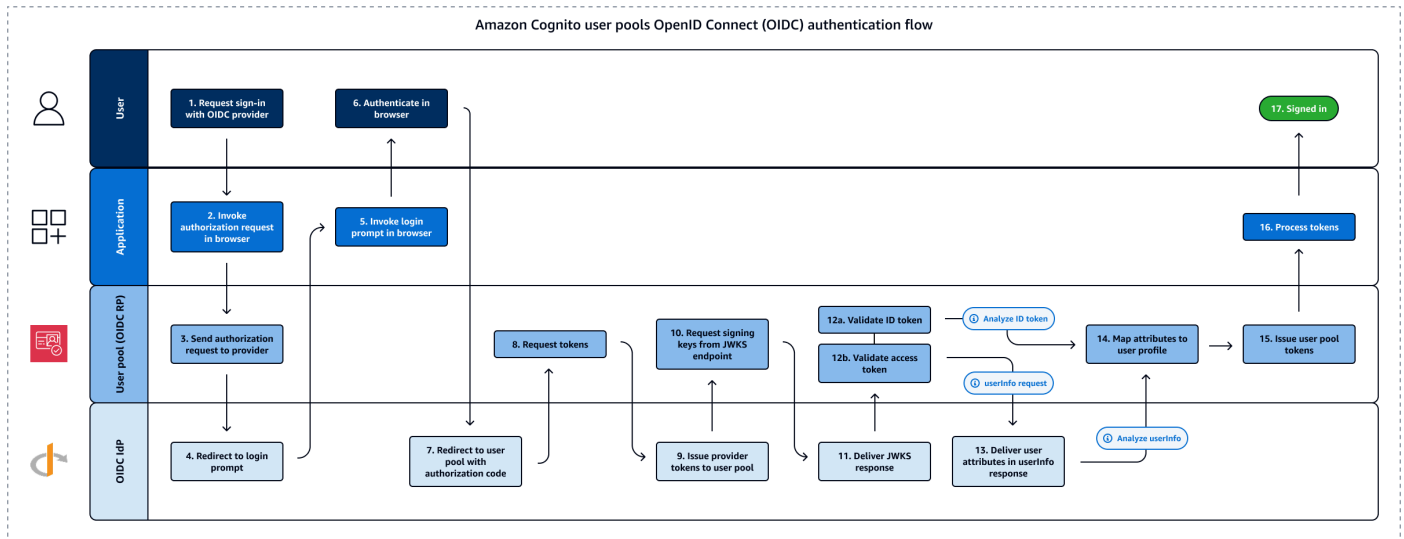

Lihat [Aliran otentikasi IDP kumpulan pengguna OIDC](#) untuk detail selengkapnya tentang alur autentikasi ini.

Note

Masuk melalui pihak ketiga (federasi) tersedia di kolam pengguna Amazon Cognito. Fitur ini independen dari federasi OIDC dengan kumpulan identitas Amazon Cognito.

Anda dapat menambahkan IdP OIDC ke kumpulan pengguna Anda di Konsol Manajemen AWS, melalui AWS CLI, atau dengan metode API kumpulan pengguna. [CreateIdentityProvider](#)

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Daftarkan aplikasi dengan IDP OIDC](#)
- [Tambahkan IdP OIDC ke kumpulan pengguna Anda](#)
- [Uji konfigurasi IDP OIDC Anda](#)
- [Aliran otentikasi IDP kumpulan pengguna OIDC](#)

Prasyarat

Sebelum memulai, Anda perlu melakukan hal berikut:

- Kumpulan pengguna dengan klien aplikasi dan domain kumpulan pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kolam pengguna](#).
- IdP OIDC dengan konfigurasi berikut:
 - Mendukung otentikasi `client_secret_post` klien. Amazon Cognito tidak memeriksa `token_endpoint_auth_methods_supported` klaim di titik akhir penemuan OIDC untuk IDP Anda. Amazon Cognito tidak mendukung otentikasi `client_secret_basic` klien. Untuk informasi selengkapnya tentang otentikasi klien, lihat [Otentikasi Klien di dokumentasi](#) OpenID Connect.
 - Hanya menggunakan HTTPS untuk endpoint OIDC seperti `openid_configuration`, `userInfo` dan `JWKS_URI`.
 - Hanya menggunakan port TCP 80 dan 443 untuk titik akhir OIDC.
 - Hanya menandatangani token ID dengan algoritma HMAC-SHA, ECDSA, atau RSA.
 - Menerbitkan kid klaim ID kunci di dalamnya `JWKS_URI` dan menyertakan kid klaim dalam tokennya.
 - Menyajikan kunci publik yang tidak kedaluwarsa dengan rantai kepercayaan CA root yang valid.

Daftarkan aplikasi dengan IDP OIDC

Sebelum menambahkan OIDC iDP ke konfigurasi kumpulan pengguna dan menetapkannya ke klien aplikasi, Anda menyiapkan aplikasi klien OIDC di iDP Anda. Kumpulan pengguna Anda adalah aplikasi relying-party yang akan mengelola otentikasi dengan IDP Anda.

Untuk mendaftar dengan IdP OIDC

1. Buat akun developer dengan IdP OIDC.

Tautan ke OIDC IdPs

IdP OIDC	Cara Menginstal	URL Penemuan OIDC
Salesforce	Salesforce sebagai Penyedia Identitas OpenID Connect	<code>https://MyDomainName.my.salesforce.com</code>

IdP OIDC	Cara Menginstal	URL Penemuan OIDC
		<code>/.well-known/openid-configuration</code>
OneLogin	Hubungkan aplikasi berkemampuan OIDC	<code>https://<i>your-domain</i>.onelogin.com / oidc/2/.well-known/openid-configuration</code>
JumpCloud	SSO dengan OIDC	<code>https://oauth.id.jumpcloud.com/.well-known/openid-configuration</code>
Okta	Instal penyedia identitas Okta	<code>https://<i>Your Okta subdomain</i>.okta.com /.well-known/openid-configuration</code>
ID Microsoft Entra	OpenID Connect pada platform identitas Microsoft	<code>https://login.microsoftonline.com/ <i>{tenant}</i>/v2.0</code> Nilai tenant dapat mencakup ID penyewa, <code>commonorganizations</code> , atau <code>consumers</code> .

- Daftarkan URL domain pool pengguna Anda dengan `/oauth2/idpresponse` endpoint dengan IDP OIDC Anda. Hal ini memastikan bahwa IdP OIDC nanti menerimanya dari Amazon Cognito ketika mengautentikasi pengguna.

```
https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/idpresponse
```

- Pilih [cakupan](#) yang ingin dibagikan direktori pengguna dengan kumpulan pengguna Anda. Ruang lingkup openid diperlukan untuk OIDC IdPs untuk menawarkan informasi pengguna apa pun. Ruang email lingkup diperlukan untuk memberikan akses ke email dan email_verified

[klaim](#). Cakupan tambahan dalam spesifikasi OIDC adalah `profile` untuk semua atribut pengguna dan untuk `phone_number` `phone_number_verified`

4. IdP OIDC memberi Anda ID klien dan rahasia klien. Perhatikan nilai-nilai ini dan tambahkan ke konfigurasi OIDC IdP yang Anda tambahkan ke kumpulan pengguna Anda nanti.

Contoh: Gunakan Salesforce sebagai IdP OIDC dengan kolam pengguna Anda

Anda menggunakan IdP OIDC ketika Anda ingin membangun kepercayaan antara IDP yang kompatibel dengan OIDC seperti Salesforce dan kumpulan pengguna Anda.

1. [Buat akun](#) di situs web Developer Salesforce.
2. [Masuk](#) melalui akun developer yang Anda siapkan di langkah sebelumnya.
3. Dari halaman Salesforce Anda, lakukan salah satu hal berikut:
 - Jika Anda menggunakan Lightning Experience, pilih ikon setup gear, lalu pilih Setup Home.
 - Jika Anda menggunakan Salesforce Classic dan Anda melihat Penyiapan di header antarmuka pengguna, pilih itu.
 - Jika Anda menggunakan Salesforce Classic dan Anda tidak melihat Penyiapan di header, pilih nama Anda dari bilah navigasi atas, lalu pilih Penyiapan dari daftar tarik-turun.
4. Di bilah navigasi kiri, pilih Pengaturan Perusahaan.
5. Pada bilah navigasi, pilih Domain, masukkan domain, dan pilih Buat.
6. Di bilah navigasi kiri, di bawah Alat Platform, pilih Aplikasi.
7. Pilih Pengelola Aplikasi.
8.
 - a. Pilih Aplikasi baru yang terhubung.
 - b. Lengkapi bidang yang diperlukan.

Di bawah URL Mulai, masukkan URL di `/authorize` titik akhir untuk domain kumpulan pengguna yang masuk dengan IDP Salesforce Anda. Saat pengguna mengakses aplikasi yang terhubung, Salesforce mengarahkan mereka ke URL ini untuk menyelesaikan proses masuk. Kemudian Salesforce mengarahkan pengguna ke URL callback yang telah Anda kaitkan dengan klien aplikasi Anda.

```
https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/authorize?
response_type=code&client_id=<your_client_id>&redirect_uri=https://
www.example.com&identity_provider=CorpSalesforce
```

- c. Aktifkan OAuth pengaturan dan masukkan URL /oauth2/idpresponse titik akhir untuk domain kumpulan pengguna Anda di URL Callback. Ini adalah URL tempat Salesforce mengeluarkan kode otorisasi yang ditukar Amazon Cognito dengan token. OAuth

```
https://mydomain.auth.us-east-1.amazonaws.com/oauth2/idpresponse
```

9. Pilih [cakupan](#) Anda. Anda harus menyertakan openid lingkup. Untuk memberikan akses ke email dan [klaim](#) email_verified, tambahkan cakupan email. Pisahkan cakupan berdasarkan spasi.
10. Pilih Buat.

Dalam Salesforce, ID klien disebut Kunci Konsumen, dan rahasia klien adalah Rahasia Konsumen. Perhatikan ID klien dan rahasia klien Anda. Anda akan menggunakannya di bagian selanjutnya.

Tambahkan IdP OIDC ke kumpulan pengguna Anda

Setelah mengatur IDP, Anda dapat mengonfigurasi kumpulan pengguna untuk menangani permintaan autentikasi dengan OIDC iDP.

Amazon Cognito console

Tambahkan OIDC iDP di konsol

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Pilih User Pools dari menu navigasi.
3. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolam pengguna](#).
4. Pilih menu Penyedia sosial dan eksternal, lalu pilih Tambahkan penyedia identitas.
5. Pilih OpenID Connect IDP.
6. Masukkan nama Penyedia yang unik.
7. Masukkan ID Klien IDP. Ini adalah ID klien aplikasi yang Anda buat di OIDC iDP Anda. ID klien yang Anda berikan haruslah penyedia OIDC yang telah Anda konfigurasi dengan url callback. `https://[your user pool domain]/oauth2/idpresponse`
8. Masukkan rahasia Klien IDP. Ini harus menjadi rahasia klien untuk klien aplikasi yang sama dari langkah sebelumnya.

9. Masukkan cakupan resmi untuk penyedia ini. Cakupan menentukan grup atribut pengguna mana (seperti `name` dan `email`) yang akan diminta aplikasi Anda dari penyedia Anda. Lingkup harus dipisahkan oleh spasi, mengikuti spesifikasi [OAuth2.0](#).

IDP Anda mungkin meminta pengguna untuk menyetujui pemberian atribut ini ke aplikasi Anda saat mereka masuk.

10. Pilih metode permintaan Atribut. IdP mungkin mengharuskan permintaan ke `userInfo` titik akhir mereka diformat sebagai salah satu atau `GET`. `POST userInfo` titik akhir Amazon Cognito memerlukan HTTP `GET` permintaan, misalnya.
11. Pilih metode Pengaturan untuk cara yang Anda inginkan kumpulan pengguna Anda untuk menentukan jalur ke titik akhir `OIDC-Federation` kunci di IDP Anda. Biasanya, IdPs host `/well-known/openid-configuration` endpoint di URL basis penerbit. Jika hal ini terjadi pada penyedia Anda, opsi Isi otomatis melalui URL penerbit meminta Anda untuk URL dasar itu, mencoba mengakses `/well-known/openid-configuration` jalur dari sana, dan membaca titik akhir yang tercantum di sana. Anda mungkin memiliki jalur titik akhir non-tipikal atau ingin meneruskan permintaan ke satu atau beberapa titik akhir melalui proxy alternatif. Dalam hal ini, pilih Input manual dan tentukan jalur untuk `authorization`, `token`, `userInfo`, dan `jwt` titik akhir.

 Note

URL harus dimulai dengan `https://`, dan tidak boleh diakhiri dengan garis miring `/`. Hanya nomor port 443 dan 80 yang dapat digunakan dengan URL ini. Misalnya, Salesforce menggunakan URL ini:

`https://login.salesforce.com`

Jika Anda memilih pengisian otomatis, dokumen penemuan harus menggunakan HTTPS untuk nilai berikut: `authorization_endpoint`, `token_endpoint`, `userinfo_endpoint`, dan `jwt`. Jika tidak, login akan gagal.

12. Konfigurasikan aturan pemetaan atribut Anda di bawah atribut Map antara penyedia OpenID Connect dan kumpulan pengguna Anda. Atribut kumpulan pengguna adalah atribut tujuan di profil pengguna Amazon Cognito dan atribut OpenID Connect adalah atribut sumber yang Anda ingin Amazon Cognito temukan dalam klaim atau respons ID-token. `userInfo` Amazon Cognito secara otomatis memetakan sub klaim `OIDC username` di profil pengguna tujuan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memetakan atribut iDP ke profil dan token](#).

13. Pilih Tambahkan penyedia identitas.
14. Dari menu Klien aplikasi, pilih klien aplikasi dari daftar. Arahkan ke tab Halaman login dan di bawah konfigurasi halaman login terkelola, pilih Edit. Temukan penyedia Identitas dan tambahkan IDP OIDC baru Anda.
15. Pilih Simpan perubahan.

API/CLI

Lihat konfigurasi OIDC dalam contoh dua di [CreateIdentityProvider](#) Anda dapat memodifikasi sintaks ini dan menggunakannya sebagai badan permintaan `CreateIdentityProvider`, `UpdateIdentityProvider`, atau file `--cli-input-json` input untuk [create-identity-provider](#).

Uji konfigurasi IDP OIDC Anda

Dalam aplikasi Anda, Anda harus memanggil browser di klien pengguna sehingga mereka dapat masuk dengan penyedia OIDC mereka. Uji login dengan penyedia Anda setelah Anda menyelesaikan prosedur penyiapan di bagian sebelumnya. Contoh URL berikut memuat halaman login untuk kumpulan pengguna Anda dengan domain awalan.

```
https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/authorize?
response_type=code&client_id=1example23456789&redirect_uri=https://www.example.com
```

Tautan ini adalah halaman yang Amazon Cognito arahkan kepada Anda saat Anda membuka menu Klien aplikasi, pilih klien aplikasi, arahkan ke tab Halaman Login, dan pilih Lihat halaman login. Untuk informasi selengkapnya tentang domain kumpulan pengguna, lihat [Mengkonfigurasi domain kumpulan pengguna](#). Untuk informasi selengkapnya tentang klien aplikasi, termasuk klien IDs dan callback URLs, lihat [Pengaturan khusus aplikasi dengan klien aplikasi](#).

Contoh link berikut mengatur pengalihan diam ke MyOIDCIp penyedia dari [Otorisasi titik akhir](#) dengan parameter `identity_provider` query. URL ini melewati login kumpulan pengguna interaktif dengan login terkelola dan langsung menuju ke halaman masuk IDP.

```
https://mydomain.auth.us-east-1.amazonaws.com/oauth2/authorize?
identity_provider=MyOIDCIIDP&response_type=code&client_id=1example23456789&redirect_uri=https://
www.example.com
```

Aliran otentikasi IDP kumpulan pengguna OIDC


Dengan login OpenID Connect (OIDC), kumpulan pengguna Anda mengotomatiskan alur login kode otorisasi dengan penyedia identitas (iDP) Anda. Setelah pengguna Anda menyelesaikan proses masuk dengan IDP mereka, Amazon Cognito mengumpulkan kode mereka di titik akhir penyedia eksternal. `oauth2/idpresponse` Dengan token akses yang dihasilkan, kumpulan pengguna Anda menanyakan titik akhir `userInfo` IDP untuk mengambil atribut pengguna. Kumpulan pengguna Anda kemudian membandingkan atribut yang diterima dengan aturan pemetaan atribut yang telah Anda siapkan dan mengisi profil pengguna dan token ID yang sesuai.

Cakupan OAuth 2.0 yang Anda minta dalam konfigurasi penyedia OIDC menentukan atribut pengguna yang disediakan iDP ke Amazon Cognito. Sebagai praktik keamanan terbaik, hanya minta cakupan yang sesuai dengan atribut yang ingin Anda petakan ke kumpulan pengguna Anda. Misalnya, jika permintaan kumpulan pengguna `openid profile`, Anda akan mendapatkan semua atribut yang mungkin, tetapi jika Anda meminta, `openid email phone_number` Anda hanya akan mendapatkan alamat email dan nomor telepon pengguna. Anda dapat mengonfigurasi cakupan yang Anda [minta dari OIDC IdPs](#) agar berbeda dari yang Anda otorisasi dan minta dalam permintaan otentikasi [klien aplikasi dan kumpulan](#) pengguna.

Saat pengguna masuk ke aplikasi menggunakan OIDC iDP, kumpulan pengguna akan menjalankan alur autentikasi berikut.

1. Pengguna mengakses halaman login login terkelola Anda, dan memilih untuk masuk dengan OIDC iDP mereka.
2. Aplikasi Anda mengarahkan browser pengguna ke titik akhir otorisasi kumpulan pengguna Anda.
3. Kumpulan pengguna Anda mengalihkan permintaan ke titik akhir otorisasi OIDC iDP.
4. IDP Anda menampilkan prompt login.
5. Dalam aplikasi Anda, sesi pengguna Anda menampilkan prompt masuk untuk OIDC iDP.
6. Pengguna memasukkan kredensialnya untuk IDP atau menyajikan cookie untuk sesi yang sudah diautentikasi.
7. Setelah pengguna Anda mengautentikasi, iDP OIDC mengalihkan ke Amazon Cognito dengan kode otorisasi.

8. Kumpulan pengguna Anda menukar kode otorisasi untuk ID dan token akses. Amazon Cognito menerima token akses saat Anda mengonfigurasi IDP dengan cakupan. `openid` Klaim dalam token ID dan `userInfo` respons ditentukan oleh cakupan tambahan dari konfigurasi IDP Anda, misalnya `profile` dan `email`.
9. IDP Anda mengeluarkan token yang diminta.
10. Kumpulan pengguna Anda menentukan jalur ke `jwtks_uri` titik akhir IDP dari penerbit dalam konfigurasi IDP URLs Anda dan meminta kunci penandatanganan token dari titik akhir set kunci web JSON (JWKS).
11. IDP mengembalikan kunci penandatanganan dari titik akhir JWKS.
12. Kumpulan pengguna Anda memvalidasi token IDP dari data tanda tangan dan kedaluwarsa dalam token.
13. Kumpulan pengguna Anda mengotorisasi permintaan ke titik akhir `userInfo` IDP dengan token akses. IDP merespons dengan data pengguna berdasarkan cakupan token akses.
14. Kumpulan pengguna Anda membandingkan token ID dan `userInfo` respons dari IDP dengan aturan pemetaan atribut di kumpulan pengguna Anda. Ini menulis atribut IDP yang dipetakan ke atribut profil kumpulan pengguna.
15. Amazon Cognito menerbitkan token pembawa aplikasi Anda, yang mungkin termasuk identitas, akses, dan token penyegaran.
16. Aplikasi Anda memproses token kumpulan pengguna dan menandatangani pengguna.

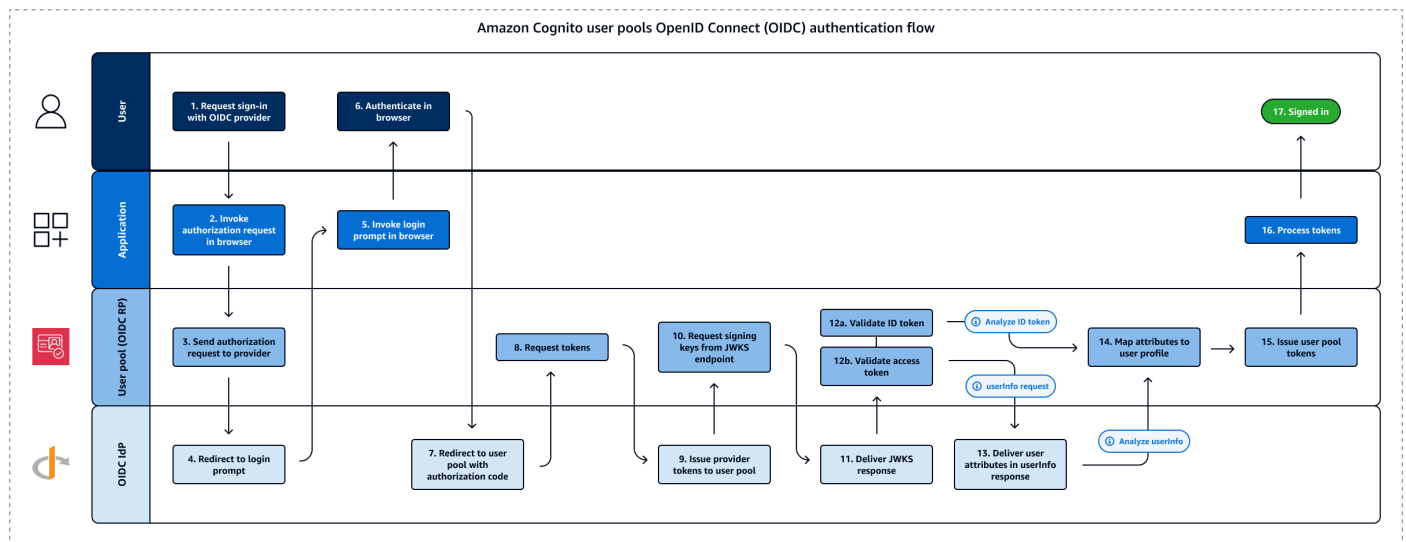

 Note

Amazon Cognito membatalkan permintaan otentikasi yang tidak selesai dalam 5 menit, dan mengarahkan pengguna ke login terkelola. Halaman menampilkan pesan `Something went wrong` kesalahan.

OIDC adalah lapisan identitas di atas OAuth 2.0, yang menentukan token identitas berformat JSON (JWT) yang dikeluarkan oleh IdPs aplikasi klien OIDC (pihak yang mengandalkan). Lihat dokumentasi untuk IdP OIDC Anda untuk informasi tentang menambahkan Amazon Cognito sebagai pihak yang mengandalkan OIDC.

Saat pengguna mengautentikasi dengan pemberian kode otorisasi, kumpulan pengguna mengembalikan ID, akses, dan token penyegaran. Token ID adalah token [OIDC](#) standar untuk manajemen identitas, dan token akses adalah token [OAuth 2.0](#) standar. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis hibah yang dapat didukung oleh klien aplikasi kumpulan pengguna Anda, lihat [Otorisasi titik akhir](#).

Bagaimana kumpulan pengguna memproses klaim dari penyedia OIDC

Saat pengguna Anda menyelesaikan proses masuk dengan penyedia OIDC pihak ketiga, login terkelola akan mengambil kode otorisasi dari iDP. Kumpulan pengguna Anda menukar kode otorisasi untuk akses dan token ID dengan token titik akhir IDP Anda. Kumpulan pengguna Anda tidak meneruskan token ini ke pengguna atau aplikasi Anda, tetapi menggunakannya untuk membuat profil pengguna dengan data yang ditampilkan dalam klaim dalam tokennya sendiri.

Amazon Cognito tidak secara independen memvalidasi token akses. Sebagai gantinya, ia meminta informasi atribut pengguna dari `userInfo` titik akhir penyedia dan mengharapkan permintaan ditolak jika token tidak valid.

Amazon Cognito memvalidasi token ID penyedia dengan pemeriksaan berikut:

1. Periksa apakah penyedia menandatangani token dengan algoritma dari set berikut: RSA, HMAC, Elliptic Curve.
2. Jika penyedia menandatangani token dengan algoritma penandatanganan asimetris, periksa apakah ID kunci penandatanganan dalam `kid` klaim token terdaftar di titik `jwks_uri` akhir penyedia. Amazon Cognito menyegarkan kunci penandatanganan dari titik akhir JWKS dalam konfigurasi iDP Anda untuk setiap token ID IDP yang diprosesnya.

3. Bandingkan tanda tangan token ID dengan tanda tangan yang diharapkan berdasarkan metadata penyedia.
4. Bandingkan `iss` klaim dengan penerbit OIDC yang dikonfigurasi untuk IDP.
5. Bandingkan `aud` klaim yang cocok dengan ID klien yang dikonfigurasi di iDP, atau berisi ID klien yang dikonfigurasi jika ada beberapa nilai dalam klaim. `aud`
6. Periksa apakah stempel waktu dalam `exp` klaim tidak sebelum waktu saat ini.

Kumpulan pengguna Anda memvalidasi token ID, lalu mencoba permintaan ke `userInfo` titik akhir penyedia dengan token akses penyedia. Ini mengambil informasi profil pengguna yang cakupan dalam token akses mengotorisasi untuk dibaca. Kumpulan pengguna Anda kemudian mencari atribut pengguna yang telah Anda tetapkan seperti yang diperlukan dalam kumpulan pengguna Anda. Anda harus membuat pemetaan atribut dalam konfigurasi penyedia Anda untuk atribut yang diperlukan. Kumpulan pengguna Anda memeriksa token ID penyedia dan `userInfo` responsnya. Kumpulan pengguna Anda menulis semua klaim yang mencocokkan aturan pemetaan dengan atribut pengguna di profil pengguna kumpulan pengguna. Kumpulan pengguna Anda mengabaikan atribut yang cocok dengan aturan pemetaan tetapi tidak diperlukan dan tidak ditemukan dalam klaim penyedia.

Memetakan atribut iDP ke profil dan token

Layanan penyedia identitas (iDP), termasuk Amazon Cognito, biasanya dapat merekam lebih banyak informasi tentang pengguna. Anda mungkin ingin tahu untuk perusahaan apa mereka bekerja, cara menghubungi mereka, dan informasi identifikasi lainnya. Tetapi format yang diambil atribut ini memiliki variasi antar penyedia. Misalnya, siapkan tiga IdPs dari tiga vendor berbeda dengan kumpulan pengguna Anda dan periksa contoh pernyataan SAMP, token ID, atau muatan dari masing-masing. `userInfo` Satu akan mewakili alamat email pengguna sebagai `email`, yang lain sebagai `emailaddress`, dan yang ketiga sebagai `http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress`.

Manfaat utama yang berasal dari konsolidasi IdPs dengan kumpulan pengguna adalah kemampuan untuk memetakan berbagai nama atribut ke dalam skema token OIDC tunggal dengan nama atribut bersama yang konsisten, dapat diprediksi, dan dibagikan. Dengan cara ini, pengembang Anda tidak diharuskan mempertahankan logika untuk memproses berbagai peristiwa masuk tunggal yang kompleks. Konsolidasi format ini adalah pemetaan atribut. Pemetaan atribut kumpulan pengguna menetapkan nama atribut idP ke nama atribut kumpulan pengguna yang sesuai. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi kumpulan pengguna untuk menulis nilai `emailaddress` klaim ke atribut kumpulan pengguna `standaremail`.

Setiap kumpulan pengguna IDP memiliki skema pemetaan atribut terpisah. Untuk menentukan pemetaan atribut untuk iDP Anda, konfigurasi penyedia identitas kumpulan pengguna di konsol Amazon Cognito, AWS SDK, atau kumpulan pengguna REST API.

Hal yang perlu diketahui tentang pemetaan

Sebelum Anda mulai mengatur pemetaan atribut pengguna, tinjau detail penting berikut.

- Saat pengguna federasi masuk ke aplikasi Anda, pemetaan harus ada untuk setiap atribut kumpulan pengguna yang diperlukan oleh kumpulan pengguna Anda. Misalnya, jika kumpulan pengguna Anda memerlukan email atribut untuk mendaftar, petakan atribut ini ke padanannya dari iDP.
- Secara default, alamat email yang dipetakan tidak diverifikasi. Anda tidak dapat memverifikasi alamat email yang dipetakan menggunakan kode satu kali. Sebagai gantinya, petakan atribut dari IDP Anda untuk mendapatkan status verifikasi. Misalnya, Google dan sebagian besar penyedia OIDC menyertakan atribut `email_verified`.
- Anda dapat memetakan token penyedia identitas (iDP) ke atribut kustom di kumpulan pengguna Anda. Penyedia sosial menyajikan token akses, dan penyedia OIDC menyajikan akses dan token ID. Untuk memetakan token, tambahkan atribut kustom dengan panjang maksimum 2.048 karakter, berikan akses tulis klien aplikasi Anda ke atribut, dan petakan `access_token` atau `id_token` dari iDP ke atribut kustom.
- Untuk setiap atribut kumpulan pengguna yang dipetakan, panjang nilai maksimum 2.048 karakter harus cukup besar untuk nilai yang diperoleh Amazon Cognito dari iDP. Jika tidak, Amazon Cognito melaporkan kesalahan saat pengguna masuk ke aplikasi Anda. Amazon Cognito tidak mendukung pemetaan token iDP ke atribut khusus ketika token memiliki panjang lebih dari 2.048 karakter.
- Amazon Cognito memperoleh username atribut dalam profil pengguna federasi dari klaim spesifik yang dilewati oleh IDP federasi Anda, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Amazon Cognito menambahkan nilai atribut ini dengan nama iDP Anda, misalnya, `MyOIDCIpP_[sub]`. Jika Anda ingin pengguna federasi memiliki atribut yang sama persis dengan atribut di direktori pengguna eksternal, petakan atribut tersebut ke atribut login Amazon Cognito seperti `preferred_username`.

Penyedia Identitas	username atribut sumber
Facebook	<code>id</code>
Google	<code>sub</code>

Penyedia Identitas	usernameatribut sumber
Login with Amazon	user_id
Masuk dengan Apple	sub
Penyedia SAMP	NameID
Penyedia OpenID Connect (OIDC)	sub

- Jika kumpulan pengguna [tidak peka huruf besar/kecil](#), Amazon Cognito mengonversi atribut sumber nama pengguna menjadi huruf kecil di nama pengguna yang dibuat secara otomatis oleh pengguna federasi. Berikut ini adalah contoh nama pengguna untuk kumpulan pengguna yang peka huruf besar/kecil: `MySAML_TestUser@example.com`. Berikut ini adalah nama pengguna yang sama untuk kumpulan pengguna yang tidak peka huruf besar/kecil: `MySAML_testuser@example.com`.

Dalam kumpulan pengguna yang tidak peka huruf besar/kecil, Lambda Anda memicu proses bahwa nama pengguna harus memperhitungkan modifikasi ini untuk klaim kasus campuran apa pun untuk atribut sumber nama pengguna. Untuk menautkan IDP Anda ke kumpulan pengguna yang memiliki pengaturan sensitivitas huruf besar yang berbeda dari kumpulan pengguna Anda saat ini, buat kumpulan pengguna baru.

- Amazon Cognito harus dapat memperbarui atribut kolam pengguna yang dipetakan ketika pengguna masuk ke aplikasi Anda. Saat pengguna masuk melalui iDP, Amazon Cognito memperbarui atribut yang dipetakan dengan informasi terbaru dari iDP. Amazon Cognito memperbarui setiap atribut yang dipetakan, bahkan jika nilainya saat ini sudah sesuai dengan informasi terbaru. Untuk memastikan bahwa Amazon Cognito dapat memperbarui atribut, periksa persyaratan berikut:
 - Semua atribut kustom kumpulan pengguna yang Anda petakan dari IDP Anda harus bisa berubah. Anda dapat memperbarui atribut kustom yang bisa berubah kapan saja. Sebaliknya, Anda hanya dapat menetapkan nilai untuk atribut kustom yang tidak dapat diubah pengguna saat pertama kali membuat profil pengguna. Untuk membuat atribut kustom yang bisa berubah di konsol Amazon Cognito, aktifkan kotak centang `Mutable` untuk atribut yang Anda tambahkan saat memilih `Tambahkan atribut kustom` di menu `Daftar`. Atau, jika Anda membuat kumpulan pengguna menggunakan operasi [CreateUserPoolAPI](#), Anda dapat mengatur `Mutable` parameter untuk masing-masing atribut `init:true`. Jika idP Anda mengirimkan nilai untuk atribut `immutable` yang dipetakan, Amazon Cognito mengembalikan kesalahan dan proses masuk gagal.

- Dalam pengaturan klien aplikasi untuk aplikasi Anda, atribut yang dipetakan harus dapat ditulis. Anda dapat mengatur atribut mana yang dapat ditulis di halaman Klien aplikasi di konsol Amazon Cognito. Atau, jika Anda membuat klien aplikasi dengan menggunakan operasi API [CreateUserPoolClient](#), Anda dapat menambahkan atribut ini ke array `WriteAttributes`. Jika idP Anda mengirimkan nilai untuk atribut non-writable yang dipetakan, Amazon Cognito tidak menyetel nilai atribut dan melanjutkan dengan autentikasi.
- Ketika atribut IDP berisi beberapa nilai, Amazon Cognito meratakan semua nilai menjadi string tunggal yang dibatasi koma yang diapit dalam karakter braket persegi dan. [] Formulir URL Amazon Cognito mengkodekan nilai yang mengandung karakter non-alfanumerik kecuali untuk,, dan. . - * _ Anda harus memecahkan kode dan mengurai nilai individual sebelum menggunakannya di aplikasi.
- Atribut tujuan mempertahankan nilai apa pun yang ditetapkan aturan pemetaan atribut Anda kecuali jika tindakan masuk atau administratif mengubahnya. Amazon Cognito tidak menghapus atribut dari pengguna saat atribut sumber tidak lagi dikirim dalam token penyedia atau pernyataan SAMP. Tindakan berikut menghapus nilai atribut dari profil kumpulan pengguna untuk pengguna federasi:
 1. IdP mengirimkan nilai kosong untuk atribut sumber dan aturan pemetaan menerapkan nilai kosong ke atribut tujuan.
 2. Anda menghapus nilai atribut yang dipetakan dengan [AdminDeleteUserAttributes](#) permintaan [DeleteUserAttributes](#) atau.

Menentukan pemetaan atribut penyedia identitas untuk kumpulan pengguna Anda ()Konsol Manajemen AWS

Anda dapat menggunakan Konsol Manajemen AWS untuk menentukan pemetaan atribut untuk idP kumpulan pengguna Anda.

Note

Amazon Cognito akan memetakan klaim masuk ke atribut kolam pengguna hanya jika klaim ada di token masuk. Jika klaim yang dipetakan sebelumnya tidak lagi ada di token masuk, klaim tersebut tidak akan dihapus atau diubah. Jika aplikasi Anda memerlukan pemetaan klaim yang dihapus, Anda dapat menggunakan pemicu Lambda Pra-otentikasi untuk menghapus atribut kustom selama autentikasi dan mengizinkan atribut ini terisi kembali dari token yang masuk.

Untuk menentukan pemetaan atribut iDP sosial

1. Masuk ke [konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Di panel navigasi, pilih Kumpulan Pengguna, dan pilih kumpulan pengguna yang ingin Anda edit.
3. Pilih menu penyedia sosial dan eksternal.
4. Pilih Tambahkan penyedia identitas, atau pilih Facebook, Google, Amazon, atau Apple iDP yang telah Anda konfigurasikan. Temukan pemetaan Atribut dan pilih Edit.

Untuk informasi selengkapnya tentang menambahkan IdP sosial, lihat. [Menggunakan penyedia identitas sosial dengan kumpulan pengguna](#)

5. Untuk setiap atribut yang perlu Anda petakan, selesaikan langkah-langkah berikut:
 - a. Pilih atribut dari kolom atribut User pool. Ini adalah atribut yang ditetapkan ke profil pengguna di kumpulan pengguna Anda. Atribut kustom terdaftar setelah atribut standar.
 - b. Pilih atribut dari kolom **<provider>** atribut. Ini akan menjadi atribut yang diteruskan dari direktori penyedia. Atribut yang dikenal dari penyedia sosial disediakan dalam daftar drop-down.
 - c. Untuk memetakan atribut tambahan antara IDP dan Amazon Cognito, pilih Tambahkan atribut lain.
6. Pilih Simpan perubahan.

Untuk menentukan pemetaan atribut penyedia SAML

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Di panel navigasi, pilih Kumpulan Pengguna, dan pilih kumpulan pengguna yang ingin Anda edit.
3. Pilih menu penyedia sosial dan eksternal.
4. Pilih Tambahkan penyedia identitas, atau pilih IDP SAMP yang telah Anda konfigurasikan. Temukan pemetaan Atribut, dan pilih Edit. Untuk informasi selengkapnya tentang menambahkan IDP SAMP, lihat. [Menggunakan penyedia identitas SAMP dengan kumpulan pengguna](#)
5. Untuk setiap atribut yang perlu Anda petakan, selesaikan langkah-langkah berikut:
 - a. Pilih atribut dari kolom atribut User pool. Ini adalah atribut yang ditetapkan ke profil pengguna di kumpulan pengguna Anda. Atribut kustom terdaftar setelah atribut standar.
 - b. Pilih atribut dari kolom atribut SAMP. Ini akan menjadi atribut yang diteruskan dari direktori penyedia.

IDP Anda mungkin menawarkan contoh pernyataan SAMP untuk referensi. Beberapa IdPs menggunakan nama sederhana, seperti `email`, sementara yang lain menggunakan nama atribut berformat URL yang mirip dengan:

```
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress
```

- c. Untuk memetakan atribut tambahan antara IDP dan Amazon Cognito, pilih **Tambahkan atribut lain**.
6. Pilih **Simpan perubahan**.

Menentukan pemetaan atribut penyedia identitas untuk kumpulan pengguna Anda (AWS CLI dan API) AWS

Badan permintaan berikut untuk [CreateIdentityProvider](#) atau [UpdateIdentityProvider](#) memetakan atribut “MyIdP” penyedia SAMP `emailaddress`, `birthdate`, dan `phone` ke atribut kumpulan pengguna `email`, dan `birthdate` `phone_number`, dalam urutan itu. Ini adalah badan permintaan lengkap untuk penyedia SAMP 2.0—badan permintaan Anda akan bervariasi tergantung pada jenis IDP dan detail spesifik. Pemetaan atribut ada di `AttributeMapping` parameter.

```
{
  "AttributeMapping": {
    "email" : "emailaddress",
    "birthdate" : "birthdate",
    "phone_number" : "phone"
  },
  "IdpIdentifiers": [
    "IdP1",
    "pdxsaml"
  ],
  "ProviderDetails": {
    "IDPInit": "true",
    "IDPSignout": "true",
    "EncryptedResponses" : "true",
    "MetadataURL": "https://auth.example.com/sso/saml/metadata",
    "RequestSigningAlgorithm": "rsa-sha256"
  },
  "ProviderName": "MyIdP",
  "ProviderType": "SAML",
  "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
```

```
}
```

Gunakan perintah berikut untuk menentukan pemetaan atribut IDP untuk kumpulan pengguna Anda.

Untuk menentukan pemetaan atribut pada waktu pembuatan penyedia

- AWS CLI: `aws cognito-idp create-identity-provider`

Contoh dengan file metadata: `aws cognito-idp create-identity-provider --user-pool-id <user_pool_id> --provider-name=SAML_provider_1 --provider-type SAML --provider-details file:///details.json --attribute-mapping email=http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress`

Di mana `details.json` berisi:

```
{
  "MetadataFile": "<SAML metadata XML>"
}
```

Note

Jika *<SAML metadata XML>* berisi kutipan ("), mereka harus lolos ()\".

Contoh dengan URL metadata:

```
aws cognito-idp create-identity-provider \
--user-pool-id us-east-1_EXAMPLE \
--provider-name=SAML_provider_1 \
--provider-type SAML \
--provider-details MetadataURL=https://myidp.example.com/saml/metadata \
--attribute-mapping email=http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/
emailaddress
```

- API/SDK: [CreateIdentityProvider](#)

Untuk menentukan pemetaan atribut untuk IDP yang ada

- AWS CLI: `aws cognito-idp update-identity-provider`

```
Contoh: aws cognito-idp update-identity-provider --user-pool-id
<user_pool_id> --provider-name <provider_name> --attribute-mapping
email=http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress
```

- API/SDK: [UpdateIdentityProvider](#)

Untuk mendapatkan informasi tentang pemetaan atribut untuk IDP tertentu

- AWS CLI: `aws cognito-idp describe-identity-provider`

```
Contoh: aws cognito-idp describe-identity-provider --user-pool-id
<user_pool_id> --provider-name <provider_name>
```

- API/SDK: [DescribeIdentityProvider](#)

Menautkan pengguna gabungan ke profil pengguna yang ada

Seringkali, pengguna yang sama memiliki profil dengan beberapa penyedia identitas (IdPs) yang telah Anda sambungkan ke kumpulan pengguna Anda. Amazon Cognito dapat menautkan setiap kemunculan pengguna ke profil pengguna yang sama di direktori Anda. Dengan cara ini, satu orang yang memiliki beberapa pengguna IDP dapat memiliki pengalaman yang konsisten di aplikasi Anda. [AdminLinkProviderForUser](#) memberi tahu Amazon Cognito untuk mengenali ID unik pengguna di direktori federasi Anda sebagai pengguna di kumpulan pengguna. Pengguna di kumpulan pengguna Anda dihitung sebagai satu pengguna aktif bulanan (MAU) untuk tujuan [penagihan](#) ketika Anda memiliki nol atau lebih identitas gabungan yang terkait dengan profil pengguna.

Saat pengguna federasi masuk ke kumpulan pengguna Anda untuk pertama kalinya, Amazon Cognito mencari profil lokal yang telah Anda tautkan ke identitas mereka. Jika tidak ada profil tertaut, kumpulan pengguna Anda akan membuat profil baru. Anda dapat membuat profil lokal dan menautkannya ke pengguna federasi kapan saja sebelum login pertama mereka, dalam permintaan `AdminLinkProviderForUser` API, baik dalam tugas prestaging yang direncanakan atau di file. [Pemicu Lambda pra pendaftaran](#) Setelah pengguna masuk dan Amazon Cognito mendeteksi profil lokal yang ditautkan, kumpulan pengguna akan membaca klaim pengguna dan membandingkannya dengan aturan pemetaan untuk IDP. Kumpulan pengguna Anda kemudian memperbarui profil lokal yang ditautkan dengan klaim yang dipetakan dari proses masuk mereka. Dengan cara ini, Anda dapat mengonfigurasi profil lokal dengan klaim akses dan menyimpan klaim identitas mereka up-to-date dengan penyedia Anda. Setelah Amazon Cognito mencocokkan pengguna federasi Anda dengan profil yang ditautkan, mereka selalu masuk ke profil tersebut. Anda kemudian dapat

menautkan lebih banyak identitas penyedia pengguna Anda ke profil yang sama, memberikan satu pelanggan pengalaman yang konsisten di aplikasi Anda. Untuk menautkan pengguna federasi yang sebelumnya telah masuk, Anda harus terlebih dahulu menghapus profil mereka yang ada. Anda dapat mengidentifikasi profil yang ada berdasarkan formatnya: `[Provider name]_identifier`. Misalnya, `LoginWithAmazon_amzn1.account.AFAEXAMPLE`. Pengguna yang Anda buat dan kemudian ditautkan ke identitas pengguna pihak ketiga memiliki nama pengguna yang mereka buat, dan `identities` atribut yang berisi detail identitas tertaut mereka.

Important

Karena `AdminLinkProviderForUser` memungkinkan pengguna dengan identitas federasi eksternal untuk masuk sebagai pengguna yang ada di kumpulan pengguna, sangat penting bahwa itu hanya digunakan dengan atribut eksternal IdPs dan penyedia yang telah dipercaya oleh pemilik aplikasi.

Misalnya, jika Anda adalah penyedia layanan terkelola (MSP) dengan aplikasi yang Anda bagikan dengan beberapa pelanggan. Setiap pelanggan masuk ke aplikasi Anda melalui Active Directory Federation Services (ADFS). Administrator TI Anda, Carlos, memiliki akun di setiap domain pelanggan Anda. Anda ingin Carlos diakui sebagai administrator aplikasi setiap kali dia masuk, terlepas dari IDP.

ADFS Anda IdPs menyajikan alamat email Carlos `mvp_carlos@example.com` dalam email klaim pernyataan SAMP Carlos ke Amazon Cognito. Anda membuat pengguna di kumpulan pengguna Anda dengan nama pengguna `Carlos`. Perintah berikut AWS Command Line Interface (AWS CLI) menghubungkan identitas Carlos dari IdPs ADFS1,, ADFS2 dan. ADFS3

Note

Anda dapat menautkan pengguna berdasarkan klaim atribut tertentu. Kemampuan ini unik untuk OIDC dan SAMP. IdPs Untuk jenis penyedia lainnya, Anda harus menautkan berdasarkan atribut sumber tetap. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AdminLinkProviderForUser](#). Anda harus mengatur `ProviderAttributeName` `Cognito_Subject` kapan Anda menautkan iDP sosial ke profil pengguna. `ProviderAttributeValue` harus menjadi pengenalan unik pengguna dengan IDP Anda.

```
aws cognito-idp admin-link-provider-for-user \
```

```
--user-pool-id us-east-1_EXAMPLE \
--destination-user ProviderAttributeValue=Carlos,ProviderName=Cognito \
--source-user
ProviderName=ADFS1,ProviderAttributeName=email,ProviderAttributeValue=msp_carlos@example.com

aws cognito-idp admin-link-provider-for-user \
--user-pool-id us-east-1_EXAMPLE \
--destination-user ProviderAttributeValue=Carlos,ProviderName=Cognito \
--source-user
ProviderName=ADFS2,ProviderAttributeName=email,ProviderAttributeValue=msp_carlos@example.com

aws cognito-idp admin-link-provider-for-user \
--user-pool-id us-east-1_EXAMPLE \
--destination-user ProviderAttributeValue=Carlos,ProviderName=Cognito \
--source-user
ProviderName=ADFS3,ProviderAttributeName=email,ProviderAttributeValue=msp_carlos@example.com
```

Profil pengguna Carlos di kumpulan pengguna Anda sekarang memiliki identities atribut berikut.

```
[{
  "userId": "msp_carlos@example.com",
  "providerName": "ADFS1",
  "providerType": "SAML",
  "issuer": "http://auth.example.com",
  "primary": false,
  "dateCreated": 111111111111111
}, {
  "userId": "msp_carlos@example.com",
  "providerName": "ADFS2",
  "providerType": "SAML",
  "issuer": "http://auth2.example.com",
  "primary": false,
  "dateCreated": 111111111111111
}, {
  "userId": "msp_carlos@example.com",
  "providerName": "ADFS3",
  "providerType": "SAML",
  "issuer": "http://auth3.example.com",
  "primary": false,
  "dateCreated": 111111111111111
}]
```

Hal-hal yang perlu diketahui tentang menautkan pengguna federasi

- Anda dapat menautkan hingga lima pengguna federasi ke setiap profil pengguna.
- Anda dapat menautkan pengguna ke setiap IDP dari hingga lima klaim atribut IDP, seperti yang ditentukan oleh `ProviderAttributeName` parameter `SourceUser` dalam permintaan API. `AdminLinkProviderForUser` Misalnya, jika Anda telah menautkan setidaknya satu pengguna ke atribut `sourceemail`, `phone`, `department`, dan `given_name_location`, Anda hanya dapat menautkan pengguna tambahan pada salah satu dari lima atribut tersebut.
- Anda dapat menautkan pengguna federasi ke profil pengguna federasi yang ada, atau ke pengguna lokal.
- Anda tidak dapat menautkan penyedia ke profil pengguna di Konsol Manajemen AWS.
- Token ID pengguna Anda berisi semua penyedia terkait mereka dalam `identities` klaim.
- Anda dapat menyetel kata sandi untuk profil pengguna federasi yang dibuat secara otomatis dalam permintaan API. [AdminSetUserPassword](#) Status pengguna itu kemudian berubah dari `EXTERNAL_PROVIDER` menjadi `CONFIRMED`. Pengguna dalam status ini dapat masuk sebagai pengguna federasi, dan memulai alur otentikasi di API seperti pengguna lokal yang ditautkan. Mereka juga dapat memodifikasi kata sandi dan atribut mereka dalam permintaan API yang diautentikasi token seperti dan. [ChangePasswordUpdateUserAttributes](#) Sebagai praktik keamanan terbaik dan agar pengguna tetap sinkron dengan IDP eksternal Anda, jangan setel kata sandi pada profil pengguna gabungan. Sebagai gantinya, tautkan pengguna ke profil lokal dengan `AdminLinkProviderForUser`.
- Amazon Cognito mengisi atribut pengguna ke profil pengguna lokal yang ditautkan saat pengguna masuk melalui IDP mereka. Amazon Cognito memproses klaim identitas dalam token ID dari IDP OIDC, dan juga memeriksa titik akhir penyedia 2.0 dan `userInfo` OIDC. OAuth Amazon Cognito memprioritaskan informasi dalam token ID daripada informasi dari `userInfo`.

Ketika Anda mengetahui bahwa pengguna Anda tidak lagi menggunakan akun pengguna eksternal yang telah Anda tautkan ke profil mereka, Anda dapat memisahkan akun pengguna tersebut dengan pengguna kumpulan pengguna Anda. Saat menautkan pengguna, Anda memberikan nama atribut, nilai atribut, dan nama penyedia pengguna dalam permintaan. Untuk menghapus profil yang tidak lagi dibutuhkan pengguna Anda, buat permintaan [AdminDisableProviderForUser](#) API dengan parameter yang setara.

Lihat [AdminLinkProviderForUser](#) sintaks perintah tambahan dan contoh di AWS SDKs

Login terkelola kumpulan pengguna

Anda dapat memilih domain web untuk meng-host layanan untuk kumpulan pengguna Anda. Kumpulan pengguna Amazon Cognito mendapatkan fungsi berikut saat Anda menambahkan domain, yang secara kolektif disebut sebagai login terkelola.

- [Server otorisasi](#) yang bertindak sebagai penyedia identitas (IDP) untuk aplikasi yang bekerja OAuth dengan 2.0 dan OpenID Connect (OIDC). Server otorisasi [merutekan permintaan](#), [masalah, dan mengelola token web JSON \(JWTs\)](#), dan [memberikan informasi atribut pengguna](#).
- Antarmuka ready-to-use pengguna (UI) untuk operasi otentikasi seperti login, keluar, dan manajemen kata sandi. Halaman login terkelola bertindak sebagai front end web untuk layanan otentikasi.
- Penyedia layanan (SP), atau pihak yang mengandalkan (RP), ke SAMP 2.0 IdPs, OIDC, Facebook IdPs, Login with Amazon, Masuk dengan Apple, dan Google.

Opsi tambahan yang berbagi beberapa fitur dengan login terkelola adalah UI host klasik. UI yang dihosting klasik adalah versi generasi pertama dari layanan login terkelola. Layanan IDP dan RP UI yang di-host umumnya memiliki karakteristik yang sama dengan login terkelola, tetapi halaman login memiliki desain yang lebih sederhana dan fitur yang lebih sedikit. Misalnya, login kunci sandi tidak tersedia di UI klasik yang dihosting. Dalam [paket fitur](#) Lite, UI yang dihosting klasik adalah satu-satunya pilihan Anda untuk layanan domain kumpulan pengguna.

Halaman login terkelola adalah kumpulan antarmuka web untuk pendaftaran dasar, masuk, otentikasi multi-faktor, dan aktivitas pengaturan ulang kata sandi di kumpulan pengguna Anda. Mereka juga menghubungkan pengguna ke satu atau beberapa penyedia identitas pihak ketiga (IdPs) saat Anda ingin memberi pengguna pilihan opsi masuk. Aplikasi Anda dapat memanggil halaman login terkelola di browser pengguna saat Anda ingin mengautentikasi dan mengotorisasi pengguna.

Anda dapat membuat pengalaman pengguna login terkelola sesuai dengan merek Anda dengan logo, latar belakang, dan gaya khusus. Anda memiliki dua opsi untuk branding yang mungkin Anda terapkan ke UI login terkelola: editor branding untuk login terkelola, dan pencitraan merek UI (klasik) yang dihosting untuk UI yang dihosting.

Editor branding

Pengalaman pengguna yang diperbarui dengan opsi up-to-date otentikasi terbanyak dan editor visual di konsol Amazon Cognito.

Pencitraan merek UI yang di-host

Pengalaman pengguna yang akrab bagi pengadopsi kumpulan pengguna Amazon Cognito sebelumnya. Branding untuk UI yang dihosting adalah sistem berbasis file. Untuk menerapkan branding ke halaman UI yang dihosting, Anda mengunggah file gambar logo dan file yang menetapkan nilai untuk beberapa opsi gaya CSS yang telah ditentukan sebelumnya.

Editor branding tidak tersedia di semua paket fitur untuk kumpulan pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Paket fitur kumpulan pengguna](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat permintaan untuk login terkelola dan layanan UI yang dihosting, lihat [Titik akhir kumpulan pengguna dan referensi login terkelola](#).

Note

Login terkelola Amazon Cognito tidak mendukung otentikasi khusus dengan [tantangan otentikasi khusus](#) yang memicu Lambda.

Topik

- [Pelokalan proses masuk terkelola](#)
- [Dokumen persyaratan](#)
- [Menyiapkan login terkelola dengan AWS Amplify](#)
- [Menyiapkan login terkelola dengan konsol Amazon Cognito](#)
- [Melihat halaman masuk](#)
- [Menyesuaikan halaman otentikasi](#)
- [Hal-hal yang perlu diketahui tentang login terkelola dan UI yang dihosting](#)
- [Mengkonfigurasi domain kumpulan pengguna](#)
- [Terapkan branding ke halaman login terkelola](#)

Pelokalan proses masuk terkelola

Login terkelola default ke bahasa Inggris di halaman interaktif pengguna. Anda dapat menampilkan halaman login terkelola yang dilokalkan untuk bahasa pilihan Anda. Bahasa yang tersedia adalah yang tersedia di Konsol Manajemen AWS. Di tautan yang Anda distribusikan ke pengguna, tambahkan parameter `lang` kueri, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
https://<your domain>/oauth2/authorize?lang=es&response_type=code&client_id=<your app client id>&redirect_uri=<your relying-party url>
```

Amazon Cognito menetapkan cookie di browser pengguna dengan preferensi bahasa mereka setelah permintaan awal dengan parameter. `lang` Setelah cookie diatur, pemilihan bahasa tetap ada tanpa menampilkan atau mengharuskan Anda untuk memasukkan parameter dalam permintaan. Misalnya, setelah pengguna membuat permintaan masuk dengan `lang=de` parameter, halaman login terkelola akan ditampilkan dalam bahasa Jerman hingga mereka menghapus cookie mereka atau membuat permintaan baru dengan parameter pelokalan baru seperti. `lang=en`

Lokalisasi hanya tersedia untuk login terkelola. Anda harus berada di [paket fitur](#) Essentials atau Plus dan telah menetapkan domain Anda untuk menggunakan branding [login terkelola](#).

Pilihan yang dibuat pengguna Anda dalam login terkelola tidak tersedia untuk [email kustom atau pemicu pengirim SMS](#). Saat Anda menerapkan pemicu ini, Anda harus menggunakan mekanisme lain untuk menentukan bahasa pilihan pengguna. Dalam alur masuk, `locale` atribut mungkin menunjukkan bahasa pilihan pengguna berdasarkan lokasi. Dalam alur pendaftaran, ID klien wilayah atau aplikasi dari kumpulan pengguna Anda mungkin menunjukkan preferensi bahasa.

Bahasa-bahasa berikut tersedia.

Bahasa login terkelola

Bahasa	Kode
Bahasa Jerman	de
Bahasa Inggris	id
Bahasa Spanyol	es
Prancis	fr
Bahasa Indonesia	id
Bahasa Italia	ia
Bahasa Jepang	ja
Bahasa Korea	ko

Bahasa	Kode
Bahasa Portugis (Brasil)	Pt-BR
Mandarin (Sederhana)	Zh-CN
Mandarin (Tradisional)	Zh-TW

Dokumen persyaratan

Anda dapat mengonfigurasi halaman login terkelola untuk menampilkan tautan ke Syarat Penggunaan dan dokumen kebijakan privasi Anda saat pengguna mendaftar. Saat Anda menyiapkan kedua dokumen persyaratan di klien aplikasi Anda, pengguna melihat teks berikut saat mendaftar: Dengan mendaftar, Anda menyetujui Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Privasi kami. Frasa Ketentuan penggunaan dan Kebijakan privasi muncul di halaman login terkelola Anda, hyperlink ke dokumen Anda.

Dokumen persyaratan mendukung bahasa khusus URLs yang selaras dengan lokalisasi login terkelola. Saat pengguna memilih bahasa dengan parameter `lang` kueri, Amazon Cognito menampilkan tautan ke dokumen istilah Anda dalam bahasa tersebut. Jika Anda belum mengonfigurasi URL untuk bahasa tertentu, Amazon Cognito menggunakan URL default yang dikonfigurasi untuk klien aplikasi.

Untuk mengonfigurasi dokumen istilah untuk klien aplikasi Anda, navigasikan ke menu Login terkelola di kumpulan pengguna Anda. Di bawah dokumen Ketentuan, pilih Buat dokumen persyaratan.

Amazon Cognito console

Untuk membuat dokumen istilah

1. Arahkan ke kumpulan pengguna Anda dan pilih menu Login terkelola. Temukan dokumen Ketentuan.
2. Pilih Buat dokumen istilah.
3. Pilih klien aplikasi yang ingin Anda tetapkan dokumen persyaratan.
4. Masukkan nama Ketentuan. Ini mengidentifikasi dokumen Anda di konsol.
5. Di bawah Tautan, pilih Bahasa dan masukkan URL tempat Anda meng-host dokumen istilah Anda dalam bahasa tersebut.

6. URLs Untuk menambahkan bahasa tambahan, pilih Tambahkan yang lain.
7. Pilih Buat.

Amazon Cognito user pools API

Berikut ini adalah contoh badan [CreateTerms](#) permintaan. Ini menyebabkan halaman pendaftaran untuk klien aplikasi merender tautan `1example23456789` untuk bahasa Prancis dan versi bahasa Portugis (Brasil) dari kebijakan privasi ketika login terkelola dialokasikan ke bahasa itu. Permintaan terpisah diperlukan URLs untuk disetel `terms-of-use` sebelum login terkelola akan membuat tautan di halaman pendaftaran.

```
{
  "ClientId": "1example23456789",
  "Enforcement": "NONE",
  "Links": {
    "cognito:default" : "https://example.com/privacy/",
    "cognito:french" : "https://example.com/fr/privacy/",
    "cognito:portuguese-brazil" : "https://example.com/pt/privacy/"
  },
  "TermsName": "privacy-policy",
  "TermsSource": "LINK",
  "UserPoolId": "us-east-1_EXAMPLE"
}
```

Note

Anda harus membuat persyaratan penggunaan dan dokumen kebijakan privasi untuk klien aplikasi Anda sebelum Amazon Cognito akan menampilkan dokumen persyaratan di halaman login terkelola Anda.

Menyiapkan login terkelola dengan AWS Amplify

Jika Anda menggunakan AWS Amplify untuk menambahkan otentikasi ke web atau aplikasi seluler, Anda dapat mengatur halaman login terkelola di antarmuka baris perintah Amplify (CLI) dan pustaka dalam kerangka Amplify. Untuk menambahkan autentikasi ke aplikasi Anda, tambahkan Auth kategori ke project Anda. Kemudian, di aplikasi Anda, autentikasi pengguna pool pengguna dengan pustaka klien Amplify.

Anda dapat memanggil halaman login terkelola untuk otentikasi atau Anda dapat menggabungkan pengguna melalui titik akhir otorisasi yang mengalihkan ke IDP. Setelah pengguna berhasil melakukan autentikasi dengan penyedia, Amplify membuat pengguna baru di kumpulan pengguna Anda dan meneruskan token pengguna ke aplikasi Anda.

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan AWS Amplify untuk menyiapkan login terkelola dengan penyedia sosial di aplikasi Anda.

- [Bereaksi](#)
- [Swift](#)
- [Bergetar](#)
- [Android](#)

Menyiapkan login terkelola dengan konsol Amazon Cognito

Persyaratan pertama untuk login terkelola dan UI yang dihosting adalah domain kumpulan pengguna. Di konsol kumpulan pengguna, navigasikan ke tab Domain dari kumpulan pengguna Anda dan tambahkan domain Cognito atau domain khusus. Anda juga dapat memilih domain selama proses pembuatan kumpulan pengguna baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi domain kumpulan pengguna](#). Saat domain aktif di kumpulan pengguna Anda, semua klien aplikasi menyajikan halaman autentikasi publik di domain tersebut.

Saat membuat atau memodifikasi domain kumpulan pengguna, Anda menetapkan versi Branding untuk domain Anda. Versi branding ini adalah pilihan Login Terkelola atau UI yang Dihosting (klasik). Versi branding pilihan Anda berlaku untuk semua klien aplikasi yang menggunakan layanan login di domain Anda.

Langkah selanjutnya adalah membuat [klien aplikasi dari tab Klien](#) aplikasi di kumpulan pengguna Anda. Dalam proses membuat klien aplikasi, Amazon Cognito akan menanyakan informasi tentang aplikasi Anda, lalu meminta Anda untuk memilih URL Pengembalian. URL pengembalian juga disebut URL relying party (RP), URI redirect, dan URL callback. Ini adalah URL tempat aplikasi Anda berjalan dari, misalnya `https://www.example.com` atau `myapp://example`.

Setelah Anda mengonfigurasi klien domain dan aplikasi dengan gaya branding di kumpulan pengguna Anda, halaman login terkelola Anda akan tersedia di internet.

Melihat halaman masuk

Di konsol Amazon Cognito, pilih tombol Lihat halaman login di tab Halaman login untuk klien aplikasi Anda di bawah menu Klien aplikasi. Tombol ini membawa Anda ke halaman login di domain kumpulan pengguna Anda dengan parameter dasar berikut.

- Id klien aplikasi
- Permintaan hibah kode otorisasi
- Permintaan untuk semua cakupan yang telah Anda aktifkan untuk klien aplikasi saat ini
- URL callback pertama dalam daftar untuk klien aplikasi saat ini

Tombol Lihat halaman login berguna ketika Anda ingin menguji fungsi dasar halaman login terkelola Anda. Halaman login Anda akan cocok dengan versi Branding yang Anda tetapkan ke [domain kumpulan pengguna](#) Anda. Anda dapat menyesuaikan URL masuk Anda dengan parameter tambahan dan modifikasi. Dalam kebanyakan kasus, parameter yang dibuat secara otomatis dari link halaman login View tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda. Dalam kasus ini, Anda harus menyesuaikan URL yang dipanggil aplikasi saat masuk ke pengguna. Untuk informasi selengkapnya tentang kunci dan nilai parameter masuk, lihat [Titik akhir kumpulan pengguna dan referensi login terkelola](#).

Halaman web login menggunakan format URL berikut. Contoh ini meminta hibah kode otorisasi dengan `response_type=code` parameter.

```
https://<your domain>/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=<your app client id>&redirect_uri=<your relying-party url>
```

Anda dapat mencari string domain pool pengguna Anda dari menu Domain di kolam pengguna Anda. Di menu Klien aplikasi, Anda dapat mengidentifikasi klien aplikasi IDs, panggilan balik mereka URLs, cakupan yang diizinkan, dan konfigurasi lainnya.

Saat Anda menavigasi ke `/oauth2/authorize` titik akhir dengan parameter kustom Anda, Amazon Cognito mengarahkan Anda ke `/oauth2/login` titik akhir atau, jika Anda memiliki `identity_provider` parameter `idp_identifier` atau, secara diam-diam mengarahkan Anda ke halaman masuk IDP Anda.

Contoh permintaan untuk hibah implisit

Anda dapat melihat halaman web login Anda dengan URL berikut untuk pemberian kode implisit di mana. `response_type=token` Setelah berhasil masuk, Amazon Cognito mengembalikan token kolom pengguna ke bilah alamat browser web Anda.

```
https://mydomain.auth.us-east-1.amazonaws.com/authorize?
response_type=token&client_id=1example23456789&redirect_uri=https://
mydomain.example.com
```

Identitas dan token akses muncul sebagai parameter yang ditambahkan ke URL pengalihan Anda.

Berikut ini adalah contoh respons dari permintaan hibah implisit.

```
https://auth.example.com/
#id_token=eyJraaBcDeF1234567890&access_token=eyJraGhIjKlM1112131415&expires_in=3600&token_type=
```

Menyesuaikan halaman otentikasi

Di masa lalu, Amazon Cognito hanya meng-host halaman login dengan UI host klasik, desain sederhana yang memberikan tampilan universal ke halaman web otentikasi. Anda dapat menyesuaikan kumpulan pengguna Amazon Cognito dengan gambar logo dan mengubah beberapa gaya dengan file yang menentukan beberapa nilai gaya CSS. Kemudian, Amazon Cognito memperkenalkan login terkelola, layanan otentikasi host yang diperbarui. Login terkelola diperbarui look-and-feel dengan editor branding. Editor branding adalah editor visual tanpa kode dan rangkaian opsi yang lebih besar daripada pengalaman kustomisasi UI yang dihosting. Login terkelola juga memperkenalkan gambar latar belakang kustom dan tema mode gelap.

Anda dapat beralih antara login terkelola dan pengalaman pencitraan merek UI yang dihosting di kumpulan pengguna. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menyesuaikan halaman login terkelola Anda, lihat [Terapkan branding ke halaman login terkelola](#).

Hal-hal yang perlu diketahui tentang login terkelola dan UI yang dihosting

Login terkelola satu jam dan cookie sesi UI yang dihosting

Saat pengguna masuk dengan halaman login Anda atau penyedia pihak ketiga, Amazon Cognito menetapkan cookie di browser mereka. Dengan cookie ini, pengguna dapat masuk lagi dengan metode otentikasi yang sama selama satu jam. Ketika mereka masuk dengan cookie browser mereka, mereka mendapatkan token baru yang bertahan selama durasi yang ditentukan dalam konfigurasi klien aplikasi Anda. Perubahan pada atribut pengguna atau faktor otentikasi tidak berpengaruh pada kemampuan mereka untuk masuk lagi dengan cookie browser mereka.

Otentikasi dengan cookie sesi tidak mengatur ulang durasi cookie ke jam tambahan. Pengguna harus masuk lagi jika mereka mencoba mengakses halaman login Anda lebih dari satu jam setelah otentikasi interaktif terbaru mereka berhasil.

Mengonfirmasi akun pengguna dan memverifikasi atribut pengguna

Untuk pengguna [lokal kumpulan pengguna](#), login terkelola dan UI yang dihosting berfungsi paling baik saat Anda mengonfigurasi kumpulan pengguna agar izinkan Cognito mengirim pesan secara otomatis untuk memverifikasi dan mengonfirmasi. Saat Anda mengaktifkan pengaturan ini, Amazon Cognito mengirimkan pesan dengan kode konfirmasi kepada pengguna yang mendaftar. Saat Anda mengonfirmasi pengguna sebagai administrator kumpulan pengguna, halaman login Anda menampilkan pesan kesalahan setelah mendaftar. Dalam keadaan ini, Amazon Cognito telah membuat pengguna baru, tetapi belum dapat mengirim pesan verifikasi. Anda masih dapat mengonfirmasi pengguna sebagai administrator, tetapi mereka mungkin menghubungi meja dukungan Anda setelah mereka menemukan kesalahan. Untuk informasi selengkapnya tentang konfirmasi administratif, lihat [Memungkinkan pengguna untuk mendaftar di aplikasi Anda tetapi mengonfirmasinya sebagai administrator kumpulan pengguna](#).

Lingkup operasi login terkelola

Login terkelola dan UI yang dihosting klasik mendukung pendaftaran, masuk, dan manajemen kata sandi. Ini termasuk menyelesaikan proses masuk dengan otentikasi multi-faktor (MFA) dan pendaftaran autentikator WebAuthn. Login terkelola tidak mendukung manajemen profil layanan mandiri pengguna seperti perubahan atribut dan pengaturan preferensi MFA. Anda harus menerapkan manajemen profil dalam kode aplikasi Anda sendiri. Login terkelola juga tidak menyediakan kapasitas untuk mengonfirmasi perubahan atribut saat Anda memperbarui alamat email dan nomor telepon sebagai administrator dengan operasi [AdminUpdateUserAttributes](#) API.

Melihat perubahan Anda pada konfigurasi

Jika Anda membuat perubahan gaya pada halaman Anda dan mereka tidak segera muncul, tunggu beberapa menit dan kemudian refresh halaman.

Menguraikan token kumpulan pengguna

Token kumpulan pengguna Amazon Cognito ditandatangani menggunakan RS256 algoritme. Anda dapat memecahkan kode dan memverifikasi token kumpulan pengguna menggunakan AWS Lambda. Lihat [Mendekode dan memverifikasi token Amazon Cognito JWT](#) pada. GitHub

Versi TLS

Login terkelola dan halaman UI yang dihosting memerlukan enkripsi saat transit. Domain kumpulan pengguna yang disediakan oleh Amazon Cognito mengharuskan browser pengguna menegosiasikan versi TLS minimum 1.2. Domain khusus mendukung koneksi browser dengan TLS versi 1.2. UI yang dihosting (klasik) tidak memerlukan TLS 1.2 untuk domain khusus, tetapi login terkelola yang lebih baru memerlukan TLS versi 1.2 baik untuk domain kustom maupun awalan. Karena Amazon Cognito mengelola konfigurasi layanan domain Anda, Anda tidak dapat mengubah persyaratan TLS domain kumpulan pengguna Anda.

Kebijakan CORS

Baik login terkelola maupun UI yang dihosting tidak mendukung kebijakan asal berbagi sumber daya lintas asal (CORS) kustom. Kebijakan CORS akan mencegah pengguna meneruskan parameter otentikasi dalam permintaan mereka. Sebagai gantinya, terapkan kebijakan CORS di front end aplikasi Anda. Amazon Cognito mengembalikan header `Access-Control-Allow-Origin: *` respons ke permintaan ke titik akhir berikut.

1. [Titik akhir token](#)
2. [Cabut titik akhir](#)
3. [Titik akhir UserInfo](#)

Cookie

Login terkelola dan UI yang dihosting mengatur cookie di browser pengguna. Cookie sesuai dengan persyaratan beberapa browser bahwa situs tidak menetapkan cookie pihak ketiga. Mereka hanya dicakup ke titik akhir kumpulan pengguna Anda dan termasuk yang berikut ini:

- `XSRF-TOKEN`Cookie untuk setiap permintaan.
- `csrf-state`Cookie untuk konsistensi sesi saat pengguna dialihkan.
- `csrf-state-legacy`Cookie untuk konsistensi sesi, dibaca oleh Amazon Cognito sebagai fallback ketika browser Anda tidak memiliki dukungan untuk atribut tersebut. `SameSite`

- Cookie cognito sesi yang mempertahankan upaya masuk yang berhasil selama satu jam.
- langCookie yang mempertahankan pilihan [pelokalan bahasa](#) pengguna dalam login terkelola.
- page-dataCookie yang mempertahankan data yang diperlukan saat pengguna menavigasi di antara halaman login terkelola.

Di iOS, Anda dapat [memblokir semua cookie](#). Pengaturan ini tidak kompatibel dengan login terkelola atau UI yang dihosting. Untuk bekerja dengan pengguna yang mungkin mengaktifkan setelan ini, buat autentikasi kumpulan pengguna ke dalam aplikasi iOS asli dengan AWS SDK. Dalam skenario ini, Anda dapat membangun penyimpanan sesi Anda sendiri yang tidak berbasis cookie.

Efek perubahan versi login terkelola

Pertimbangkan efek berikut dari penambahan domain dan pengaturan versi login terkelola.

- Saat Anda menambahkan domain awalan, baik dengan login terkelola atau pencitraan merek UI (klasik) yang dihosting, diperlukan waktu hingga 60 detik sebelum halaman login Anda tersedia.
- Saat Anda menambahkan domain khusus, baik dengan login terkelola atau branding UI (klasik) yang dihosting, diperlukan waktu hingga lima menit sebelum halaman login Anda tersedia.
- Ketika Anda mengubah versi branding untuk domain Anda, itu bisa memakan waktu hingga empat menit sebelum halaman login Anda tersedia dalam versi branding baru.
- Saat Anda beralih antara login terkelola dan pencitraan merek UI (klasik) yang dihosting, Amazon Cognito tidak mempertahankan sesi pengguna. Mereka harus masuk lagi dengan antarmuka baru.

Gaya default

Saat Anda membuat klien aplikasi di Konsol Manajemen AWS, Amazon Cognito secara otomatis menetapkan gaya branding ke klien aplikasi Anda. Saat Anda membuat klien aplikasi secara terprogram dengan [CreateUserPoolClient](#) operasi, tidak ada gaya branding yang dibuat. Login terkelola tidak tersedia untuk klien aplikasi yang dibuat dengan AWS SDK hingga Anda membuatnya dengan [CreateManagedLoginBranding](#) permintaan.

Waktu prompt otentikasi login terkelola habis

Amazon Cognito membatalkan permintaan otentikasi yang tidak selesai dalam waktu lima menit, dan mengarahkan pengguna ke login terkelola. Halaman menampilkan pesan Something went wrong kesalahan.

Mengkonfigurasi domain kumpulan pengguna

Mengkonfigurasi domain adalah bagian opsional dari pengaturan kumpulan pengguna. Domain kumpulan pengguna menghosting fitur untuk otentikasi pengguna, federasi dengan penyedia pihak ketiga, dan aliran OpenID Connect (OIDC). Ini telah mengelola login, antarmuka bawaan untuk operasi utama seperti mendaftar, masuk, dan pemulihan kata sandi. Ini juga menjadi tuan rumah titik akhir OpenID Connect (OIDC) standar seperti otorisasi, [UserInfo](#), dan [token](#), untuk otorisasi machine-to-machine (M2M) dan aliran otentikasi dan otorisasi OIDC dan 2.0 lainnya. OAuth

Pengguna mengautentikasi dengan halaman login terkelola di domain yang terkait dengan kumpulan pengguna Anda. Anda memiliki dua opsi untuk mengonfigurasi domain ini: Anda dapat menggunakan domain host Amazon Cognito default, atau Anda dapat mengonfigurasi domain khusus yang Anda miliki.

Opsi domain khusus memiliki lebih banyak opsi untuk fleksibilitas, keamanan, dan kontrol. Misalnya, domain milik organisasi yang akrab dapat mendorong kepercayaan pengguna dan membuat proses masuk lebih intuitif. Namun, pendekatan domain kustom memerlukan beberapa overhead tambahan, seperti mengelola sertifikat SSL dan konfigurasi DNS.

Titik akhir penemuan OIDC, `/.well-known/openid-configuration` untuk titik akhir URLs dan `/.well-known/jwks.json` untuk kunci penandatanganan token, tidak di-host di domain Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyedia identitas dan titik akhir pihak yang mengandalkan](#).

Memahami cara mengonfigurasi dan mengelola domain untuk kumpulan pengguna Anda merupakan langkah penting dalam mengintegrasikan otentikasi ke dalam aplikasi Anda. Masuk dengan API kumpulan pengguna dan AWS SDK dapat menjadi alternatif untuk mengonfigurasi domain. Model berbasis API memberikan token secara langsung dalam respons API, tetapi untuk implementasi yang menggunakan kemampuan kumpulan pengguna yang diperluas sebagai IDP OIDC, Anda harus mengonfigurasi domain. Untuk informasi selengkapnya tentang model otentikasi yang tersedia di kumpulan pengguna, lihat [Memahami API, OIDC, dan otentikasi halaman login terkelola](#).

Topik

- [Hal-hal yang perlu diketahui tentang domain kumpulan pengguna](#)
- [Menggunakan domain awalan Amazon Cognito untuk login terkelola](#)
- [Menggunakan domain Anda sendiri untuk login terkelola](#)

Hal-hal yang perlu diketahui tentang domain kumpulan pengguna

Domain kumpulan pengguna adalah titik layanan untuk pihak yang mengandalkan OIDC dalam aplikasi Anda dan untuk elemen UI. Pertimbangkan detail berikut saat merencanakan implementasi domain untuk kumpulan pengguna.

Ketentuan yang dipesan

Anda tidak dapat menggunakan teks `aws`, `amazon`, atau `cognito` atas nama domain awalan Amazon Cognito.

Endpoint Discovery berada di domain yang berbeda

[Titik akhir penemuan](#) kumpulan pengguna `.well-known/openid-configuration` dan `.well-known/jwks.json` tidak ada di domain kustom atau awalan kumpulan pengguna Anda. Jalan menuju titik akhir ini adalah sebagai berikut.

- `https://cognito-idp.Region.amazonaws.com/your user pool ID/.well-known/openid-configuration`
- `https://cognito-idp.Region.amazonaws.com/your user pool ID/.well-known/jwks.json`

Waktu efektif perubahan domain

Amazon Cognito membutuhkan waktu hingga satu menit untuk meluncurkan atau memperbarui versi branding domain awalan. Perubahan pada domain kustom dapat memakan waktu hingga lima menit untuk disebar. Domain kustom baru dapat memakan waktu hingga satu jam untuk disebar.

Domain kustom dan awalan pada saat yang sama

Anda dapat mengatur kumpulan pengguna dengan domain kustom dan domain awalan yang dimiliki oleh AWS. Karena [titik akhir penemuan](#) kumpulan pengguna di-host di domain yang berbeda, mereka hanya melayani domain khusus. Misalnya, Anda `openid-configuration` akan memberikan nilai tunggal untuk `"authorization_endpoint"` of `"https://auth.example.com/oauth2/authorize"`.

Jika Anda memiliki domain kustom dan awalan di kumpulan pengguna, Anda dapat menggunakan domain kustom dengan fitur lengkap penyedia OIDC. Domain awalan dalam kumpulan pengguna dengan konfigurasi ini tidak memiliki penemuan atau token-signing-key titik akhir dan harus digunakan sesuai dengan itu.

Domain kustom lebih disukai sebagai ID pihak yang mengandalkan untuk kunci sandi

Saat Anda mengatur otentikasi kumpulan pengguna dengan [kunci sandi](#), Anda harus menetapkan ID pihak yang bergantung (RP). Bila Anda memiliki domain kustom dan domain awalan, Anda dapat mengatur ID RP hanya sebagai domain kustom Anda. Untuk menetapkan domain awalan sebagai ID RP di konsol Amazon Cognito, hapus domain kustom Anda atau masukkan nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat (FQDN) dari domain awalan sebagai domain Pihak Ketiga.

Jangan gunakan domain khusus pada tingkat hierarki domain yang berbeda

Anda dapat mengonfigurasi kumpulan pengguna terpisah agar memiliki domain khusus di domain tingkat atas (TLD) yang sama, misalnya `auth.example.com` dan `auth2.example.com`. Cookie sesi login terkelola berlaku untuk domain khusus dan semua subdomain, misalnya `*.auth.example.com`. Karena itu, tidak ada pengguna aplikasi Anda yang boleh mengakses login terkelola untuk domain dan subdomain induk apa pun. Jika domain kustom menggunakan TLD yang sama, pertahankan pada tingkat subdomain yang sama.

Katakanlah Anda memiliki kumpulan pengguna dengan domain kustom `auth.example.com`. Kemudian Anda membuat kumpulan pengguna lain dan menetapkan domain kustom `uk.auth.example.com`. . Pengguna masuk dengan `auth.example.com` dan mendapatkan cookie yang disajikan browser mereka ke situs web mana pun di jalur wildcard `*.auth.example.com`. Mereka kemudian mencoba masuk ke `uk.auth.example.com`. . Mereka meneruskan cookie yang tidak valid ke domain kumpulan pengguna Anda dan menerima kesalahan alih-alih prompt masuk. Sebaliknya, pengguna dengan cookie untuk `*.auth.example.com` tidak memiliki masalah dalam memulai sesi masuk di `auth2.example.com`.

Versi branding

Saat membuat domain, Anda menetapkan versi Branding. Pilihan Anda adalah pengalaman login terkelola yang lebih baru dan pengalaman UI yang dihosting klasik. Pilihan ini berlaku untuk semua klien aplikasi yang meng-host layanan di domain Anda.

Menggunakan domain awalan Amazon Cognito untuk login terkelola

Pengalaman default untuk login terkelola dihosting di domain yang AWS dimiliki. Pendekatan ini memiliki hambatan rendah untuk masuk — pilih nama awalan dan aktif — tetapi tidak memiliki fitur yang menginspirasi kepercayaan dari domain khusus. Tidak ada perbedaan biaya antara opsi domain Amazon Cognito dan opsi domain khusus. Satu-satunya perbedaan adalah domain di alamat web tempat Anda mengarahkan pengguna Anda. Untuk kasus pengalihan iDP pihak ketiga dan

alur kredensial klien, domain yang dihosting memiliki sedikit efek yang terlihat. Domain kustom lebih baik untuk kasus di mana pengguna Anda masuk dengan login terkelola dan akan berinteraksi dengan domain otentikasi yang tidak cocok dengan domain aplikasi.

Domain Amazon Cognito yang dihosting memiliki awalan pilihan Anda, tetapi di-host di domain root. `amazoncognito.com` Berikut ini adalah contohnya:

```
https://cognitoexample.auth.ap-south-1.amazoncognito.com
```

Semua domain awalan mengikuti format ini: *prefix* auth. *AWS Region code*. amazoncognito.com. Kumpulan pengguna [domain khusus](#) dapat meng-host login terkelola atau halaman UI yang dihosting di domain apa pun yang Anda miliki.

Note

Untuk meningkatkan keamanan aplikasi Amazon Cognito Anda, domain induk dari titik akhir kumpulan pengguna terdaftar di Daftar [Akhiran Publik](#) (PSL). PSL membantu browser web pengguna Anda membangun pemahaman yang konsisten tentang titik akhir kumpulan pengguna Anda dan cookie yang mereka tetapkan.

Domain induk kumpulan pengguna mengambil format berikut.

```
auth.Region.amazoncognito.com  
auth-fips.Region.amazoncognito.com
```

Untuk menambahkan klien aplikasi dan domain kumpulan pengguna dengan domain Konsol Manajemen AWS, lihat [Membuat klien aplikasi](#).

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Konfigurasi awalan domain Amazon Cognito](#)
- [Verifikasi halaman login](#)

Prasyarat

Sebelum memulai, Anda memerlukan:

- Kolam pengguna dengan klien aplikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dengan kumpulan pengguna](#).

Konfigurasi awal domain Amazon Cognito

Anda dapat menggunakan salah satu Konsol Manajemen AWS atau AWS CLI atau API untuk mengonfigurasi domain kumpulan pengguna.

Amazon Cognito console

Mengkonfigurasi domain

1. Arahkan ke menu Domain di bawah Branding.
2. Di sebelah Domain, pilih Tindakan dan pilih Buat domain Cognito. Jika Anda telah mengonfigurasi domain awal kumpulan pengguna, pilih Hapus domain Cognito sebelum membuat domain kustom baru Anda.
3. Masukkan awal domain yang tersedia untuk digunakan dengan domain Amazon Cognito. Untuk informasi tentang cara menyiapkan domain Kustom, lihat [Menggunakan domain Anda sendiri untuk login terkelola](#).
4. Pilih versi Branding. Versi branding Anda berlaku untuk semua halaman interaktif pengguna di domain tersebut. Kumpulan pengguna Anda dapat meng-host login terkelola atau pencitraan merek UI yang dihosting untuk semua klien aplikasi.

Note

Anda dapat memiliki domain khusus dan domain awal, tetapi Amazon Cognito hanya melayani titik akhir untuk domain `/.well-known/openid-configuration` kustom.

5. Pilih Buat.

CLI/API

Gunakan perintah berikut untuk membuat prefiks domain dan menentukannya ke kolam pengguna Anda.

Cara mengkonfigurasi domain kolam pengguna

- AWS CLI: `aws cognito-idp create-user-pool-domain`

Contoh: `aws cognito-idp create-user-pool-domain --user-pool-id <user_pool_id> --domain <domain_name> --managed-login-version 2`

- Operasi API kumpulan pengguna: [CreateUserPoolDomain](#)

Cara mendapatkan informasi tentang domain

- AWS CLI: `aws cognito-idp describe-user-pool-domain`

Contoh: `aws cognito-idp describe-user-pool-domain --domain <domain_name>`

- Operasi API kumpulan pengguna: [DescribeUserPoolDomain](#)

Cara menghapus domain

- AWS CLI: `aws cognito-idp delete-user-pool-domain`

Contoh: `aws cognito-idp delete-user-pool-domain --domain <domain_name>`

- Operasi API kumpulan pengguna: [DeleteUserPoolDomain](#)

Verifikasi halaman login

- Verifikasi bahwa halaman masuk tersedia dari domain yang di-hosting Amazon Cognito Anda.

```
https://<your_domain>/login?  
response_type=code&client_id=<your_app_client_id>&redirect_uri=<your_callback_url>
```

Domain Anda ditampilkan di halaman Nama Domain pada konsol Amazon Cognito. ID klien aplikasi dan URL callback Anda ditampilkan di halaman Pengaturan klien aplikasi.

Menggunakan domain Anda sendiri untuk login terkelola

Setelah menyiapkan klien aplikasi, Anda dapat mengonfigurasi kumpulan pengguna dengan domain khusus untuk layanan domain [login terkelola](#). Dengan domain kustom, pengguna dapat masuk ke aplikasi Anda menggunakan alamat web Anda sendiri, bukan [domain amazoncognito.com awalan](#)

default. Domain khusus meningkatkan kepercayaan pengguna pada aplikasi Anda dengan nama domain yang sudah dikenal, terutama ketika domain root cocok dengan domain yang menghosting aplikasi Anda. Domain khusus dapat meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan keamanan organisasi.

Domain kustom memiliki beberapa prasyarat, termasuk kumpulan pengguna, klien aplikasi, dan domain web yang Anda miliki. Domain kustom juga memerlukan sertifikat SSL untuk domain kustom, dikelola dengan AWS Certificate Manager (ACM) di AS Timur (Virginia N.). Amazon Cognito membuat CloudFront distribusi Amazon, diamankan saat transit dengan sertifikat ACM Anda. Karena Anda memiliki domain, Anda harus membuat catatan DNS yang mengarahkan lalu lintas ke CloudFront distribusi untuk domain kustom Anda.

Setelah elemen-elemen ini siap, Anda dapat menambahkan domain kustom ke kumpulan pengguna Anda melalui konsol Amazon Cognito atau API. Ini melibatkan menentukan nama domain dan sertifikat SSL, dan kemudian memperbarui konfigurasi DNS Anda dengan target alias yang disediakan. Setelah melakukan perubahan ini, Anda dapat memverifikasi bahwa halaman masuk dapat diakses di domain khusus Anda.

Cara paling rendah untuk membuat domain kustom adalah dengan zona yang dihosting publik di Amazon Route 53. Konsol Amazon Cognito dapat membuat catatan DNS yang tepat dalam beberapa langkah. Sebelum memulai, pertimbangkan untuk [membuat zona host Route 53](#) untuk domain atau subdomain yang Anda miliki.

Topik

- [Menambahkan domain kustom ke kumpulan pengguna](#)
- [Prasyarat](#)
- [Langkah 1: Masukkan nama domain kustom Anda](#)
- [Langkah 2: Tambahkan target alias dan subdomain](#)
- [Langkah 3: Verifikasi halaman masuk Anda](#)
- [Mengubah sertifikat SSL untuk domain kustom Anda](#)

Menambahkan domain kustom ke kumpulan pengguna

Untuk menambahkan domain kustom ke kolam pengguna, tentukan nama domain di konsol Amazon Cognito, dan berikan sertifikat yang dikelola dengan [AWS Certificate Manager](#) (ACM). Setelah menambahkan domain, Amazon Cognito menyediakan target alias, yang ditambahkan ke konfigurasi DNS.

Prasyarat

Sebelum memulai, Anda memerlukan:

- Kolam pengguna dengan klien aplikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dengan kumpulan pengguna](#).
- Domain web yang Anda miliki. Domain induknya harus memiliki catatan DNS A yang valid. Anda dapat menetapkan nilai apa pun ke catatan ini. Induk mungkin akar domain, atau domain anak yang merupakan satu langkah ke atas dalam hierarki domain. Misalnya, jika domain kustom Anda adalah `auth.xyz.example.com`, Amazon Cognito harus dapat menyelesaikan `xyz.example.com` ke alamat IP. Untuk mencegah dampak tidak disengaja pada infrastruktur pelanggan, Amazon Cognito tidak mendukung penggunaan domain tingkat atas TLDs () untuk domain kustom. Untuk informasi selengkapnya lihat [Nama Domain](#).
- Kemampuan untuk membuat subdomain untuk domain kustom Anda. Kami merekomendasikan `auth` untuk nama subdomain Anda. Sebagai contoh: `auth.example.com`.

Note

Jika Anda tidak memiliki [sertifikat wildcard](#), Anda harus mendapatkan sertifikat baru untuk subdomain domain kustom Anda.

- SSL/TLS Sertifikat publik yang dikelola oleh ACM di US East (Virginia N.) Sertifikat harus di us-east-1 karena sertifikat akan dikaitkan dengan distribusi CloudFront di, layanan global.
- Klien browser yang mendukung Server Name Indication (SNI). CloudFrontDistribusi yang ditetapkan Amazon Cognito ke domain khusus memerlukan SNI. Anda dapat mengubah pengaturan ini. Untuk informasi selengkapnya tentang SNI dalam CloudFront distribusi, lihat [Menggunakan SNI untuk menayangkan permintaan HTTPS di Panduan](#) Pengembang Amazon CloudFront .
- Aplikasi yang memungkinkan server otorisasi kumpulan pengguna Anda untuk menambahkan cookie ke sesi pengguna. Amazon Cognito menetapkan beberapa cookie yang diperlukan untuk halaman login terkelola. Ini termasuk `cognito`, `cognito-f1`, dan `XSRF-TOKEN`. Meskipun setiap cookie individu sesuai dengan batas ukuran browser, perubahan pada konfigurasi kumpulan pengguna Anda dapat menyebabkan cookie login terkelola bertambah besar. Layanan perantara seperti Application Load Balancer (ALB) di depan domain kustom Anda dapat menerapkan ukuran header maksimum atau ukuran cookie total. Jika aplikasi Anda juga menetapkan cookie sendiri, sesi pengguna Anda mungkin melebihi batas ini. Kami menyarankan agar, untuk menghindari

konflik batas ukuran, aplikasi Anda tidak menetapkan cookie pada subdomain yang menghosting layanan domain kumpulan pengguna Anda.

- Izin untuk memperbarui CloudFront distribusi Amazon. Anda dapat melakukannya dengan melampirkan pernyataan kebijakan IAM berikut kepada pengguna di: Akun AWS

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowCloudFrontUpdateDistribution",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudfront:updateDistribution"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang otorisasi tindakan CloudFront, lihat [Menggunakan Kebijakan Berbasis Identitas \(Kebijakan IAM\)](#) untuk CloudFront

Amazon Cognito awalnya menggunakan izin IAM Anda untuk mengonfigurasi CloudFront distribusi, tetapi distribusi dikelola oleh AWS Anda tidak dapat mengubah konfigurasi CloudFront distribusi yang dikaitkan Amazon Cognito dengan kumpulan pengguna Anda. Misalnya, Anda tidak dapat memperbarui versi TLS yang didukung dalam kebijakan keamanan.

Langkah 1: Masukkan nama domain kustom Anda

Anda dapat menambahkan domain ke kolam pengguna dengan menggunakan konsol Amazon Cognito atau API.

Amazon Cognito console

Untuk menambahkan domain ke kumpulan pengguna dari konsol Amazon Cognito:

1. Arahkan ke menu Domain di bawah Branding.

2. Di samping Domain, pilih Tindakan dan pilih Buat domain khusus atau Buat domain Amazon Cognito. Jika Anda telah mengonfigurasi domain kustom kumpulan pengguna, pilih Hapus domain kustom sebelum membuat domain kustom baru Anda.
3. Di sebelah Domain, pilih Tindakan dan pilih Buat domain khusus. Jika Anda telah mengonfigurasi domain kustom, pilih Hapus domain khusus untuk menghapus domain yang ada sebelum membuat domain kustom baru Anda.
4. Untuk Domain kustom, masukkan URL domain yang ingin Anda gunakan dengan Amazon Cognito. Nama domain Anda hanya dapat menyertakan huruf kecil, angka, dan tanda hubung. Jangan gunakan tanda hubung untuk karakter pertama atau terakhir. Gunakan titik untuk memisahkan nama subdomain.
5. Untuk sertifikat ACM, pilih sertifikat SSL yang ingin Anda gunakan untuk domain Anda. Hanya sertifikat ACM di US East (Virginia N.) yang memenuhi syarat untuk digunakan dengan domain khusus Amazon Cognito, terlepas dari kumpulan pengguna AWS Region Anda.

Jika Anda tidak memiliki sertifikat yang tersedia, Anda dapat menggunakan ACM untuk menyediakannya di AS Timur (Virginia N.). Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memulai](#) di AWS Certificate Manager Panduan Pengguna.

6. Pilih versi Branding. Versi branding Anda berlaku untuk semua halaman interaktif pengguna di domain tersebut. Kumpulan pengguna Anda dapat meng-host login terkelola atau pencitraan merek UI yang dihosting untuk semua klien aplikasi.

 Note

Anda dapat memiliki domain khusus dan domain awalan, tetapi Amazon Cognito hanya melayani titik akhir untuk domain `/.well-known/openid-configuration` kustom.

7. Pilih Buat.
8. Amazon Cognito mengembalikan Anda ke menu Domain. Pesan berjudul Buat catatan alias di DNS domain Anda ditampilkan. Catat target Domain dan Alias yang ditampilkan di konsol. Mereka akan digunakan pada langkah berikutnya untuk mengarahkan lalu lintas ke domain kustom Anda.

API

Badan [CreateUserPoolDomain](#) permintaan berikut membuat domain kustom.

```
{
  "Domain": "auth.example.com",
  "UserPoolId": "us-east-1_EXAMPLE",
  "ManagedLoginVersion": 2,
  "CustomDomainConfig": {
    "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:111122223333:certificate/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
  }
}
```

Langkah 2: Tambahkan target alias dan subdomain

Pada langkah ini, Anda mengatur alias melalui penyedia layanan Domain Name Server (DNS) yang menunjuk kembali ke target alias dari langkah sebelumnya. Jika Anda menggunakan Amazon Route 53 untuk resolusi alamat DNS, pilih bagian Untuk menambahkan target alias dan subdomain dengan menggunakan Route 53.

Cara menambahkan target alias dan subdomain ke konfigurasi DNS Anda saat ini

- Jika Anda tidak menggunakan Route 53 untuk resolusi alamat DNS, maka Anda harus menggunakan alat konfigurasi penyedia layanan DNS Anda untuk menambahkan target alias dari langkah sebelumnya ke catatan DNS domain Anda. Penyedia DNS Anda juga perlu mengatur subdomain untuk domain kustom Anda.

Cara menambahkan target alias dan subdomain yang menggunakan Route 53

1. Masuk ke [Konsol Route 53](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Jika Anda tidak memiliki zona yang dihosting publik di Route 53, buat zona dengan root yang merupakan induk dari domain khusus Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat zona yang dihosting publik](#) di Panduan Pengembang Amazon Route 53.
 - a. Pilih Buat Zona yang Di-hosting.
 - b. Masukkan domain induk, misalnya *auth.example.com*, dari domain kustom Anda, misalnya *myapp.auth.example.com*, dari daftar Nama Domain.
 - c. Masukkan Deskripsi untuk zona host Anda.
 - d. Pilih zona yang dihosting Jenis zona yang dihosting publik untuk memungkinkan klien publik menyelesaikan domain kustom Anda. Memilih Zona yang dihosting pribadi tidak didukung.

- e. Terapkan Tag sesuai keinginan.
- f. Pilih Buat zona yang di-hosting.

 Note

Anda juga dapat membuat zona host baru untuk domain kustom Anda dengan set delegasi di zona host induk yang mengarahkan kueri ke zona host subdomain. Jika tidak, buat catatan A. Metode ini menawarkan lebih banyak fleksibilitas dan keamanan dengan zona yang dihosting Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat subdomain untuk domain yang dihosting melalui Amazon Route 53](#).

3. Pada halaman Zona yang Di-Hosting, pilih nama zona yang di-hosting.
4. Tambahkan catatan DNS untuk domain induk domain kustom Anda, jika Anda belum memilikinya. Buat catatan DNS untuk domain induk dengan properti berikut:
 - Rekam nama: Biarkan kosong.
 - Jenis rekaman: A.
 - Alias: Jangan aktifkan.
 - Nilai: Masukkan target yang Anda pilih. Catatan ini harus menyelesaikan sesuatu, tetapi nilai catatan tidak masalah bagi Amazon Cognito.
 - TTL: Setel ke TTL pilihan Anda atau biarkan sebagai default.
 - Kebijakan perutean: Pilih Perutean sederhana.
5. Pilih Create records (Buat catatan). Berikut ini adalah contoh catatan untuk domain *example.com*:

example.com. 60 IN A 198.51.100.1

 Note

Amazon Cognito memverifikasi bahwa ada catatan DNS untuk domain induk domain kustom Anda untuk melindungi dari pembajakan domain produksi yang tidak disengaja. Jika Anda tidak memiliki catatan DNS untuk domain induk, Amazon Cognito akan menampilkan kesalahan saat Anda mencoba menyetel domain kustom. Catatan Start of Authority (SOA) bukanlah catatan DNS yang cukup untuk tujuan verifikasi domain induk.

6. Tambahkan catatan DNS lain untuk domain kustom Anda dengan properti berikut:

- Nama rekaman: Awalan domain kustom Anda, misalnya `auth` untuk membuat catatan untuk `auth.example.com`.
- Jenis rekaman: A.
- Alias: Aktifkan.
- Rutekan lalu lintas ke: Pilih Alias ke distribusi Cloudfront. Masukkan target Alias yang Anda rekam sebelumnya, misalnya `123example.cloudfront.net`.
- Kebijakan perutean: Pilih Perutean sederhana.

7. Pilih Create records (Buat catatan).

Note

Catatan baru Anda dapat memakan waktu sekitar 60 detik untuk disebarkan ke semua server DNS Route 53. Anda dapat menggunakan metode Route 53 [GetChangeAPI](#) untuk memverifikasi bahwa perubahan Anda telah disebarkan.

Langkah 3: Verifikasi halaman masuk Anda

- Verifikasi bahwa halaman masuk tersedia dari domain kustom Anda.

Masuk dengan domain dan subdomain kustom Anda dengan memasukkan alamat ini ke browser Anda. Ini adalah contoh URL domain kustom *example.com* dengan subdomain *auth*:

```
https://myapp.auth.example.com/login?
response_type=code&client_id=<your_app_client_id>&redirect_uri=<your_callback_url>
```

Mengubah sertifikat SSL untuk domain kustom Anda

Bila diperlukan, Anda dapat menggunakan Amazon Cognito untuk mengubah sertifikat yang Anda terapkan ke domain kustom Anda.

Biasanya, ini tidak diperlukan setelah pembaruan sertifikat rutin dilakukan dengan ACM. Ketika Anda memperbarui sertifikat yang ada di ACM, ARN untuk sertifikat Anda tetap sama, dan domain kustom Anda menggunakan sertifikat baru secara otomatis.

Namun, jika Anda mengganti sertifikat yang sudah ada dengan yang baru, ACM memberikan ARN baru ke sertifikat baru. Untuk menerapkan sertifikat baru ke domain kustom Anda, Anda harus memberikan ARN ini ke Amazon Cognito.

Setelah Anda memberikan sertifikat baru, Amazon Cognito memerlukan waktu hingga 1 jam untuk mendistribusikannya ke domain kustom Anda.

 Sebelum Anda memulai

Sebelum Anda dapat mengubah sertifikat Anda di Amazon Cognito, Anda harus menambahkan sertifikat Anda ke ACM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memulai](#) di AWS Certificate Manager Panduan Pengguna.

Ketika Anda menambahkan sertifikat ke ACM, Anda harus memilih US East (N. Virginia) sebagai Wilayah AWS .

Anda dapat mengubah sertifikat dengan menggunakan konsol Amazon Cognito atau API.

Konsol Manajemen AWS

Untuk memperbarui sertifikat dari konsol Amazon Cognito:

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Cognito di. <https://console.aws.amazon.com/cognito/home>
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kumpulan pengguna yang ingin Anda perbarui sertifikatnya.
4. Pilih menu Domain.
5. Pilih Tindakan, Edit sertifikat ACM.
6. Pilih sertifikat baru yang ingin Anda kaitkan dengan domain kustom Anda.
7. Pilih Simpan perubahan.

API

Cara memperbarui sertifikat (API Amazon Cognito)

- Gunakan [UpdateUserPoolDomain](#) tindakan.

Terapkan branding ke halaman login terkelola

Anda mungkin ingin memberikan pengalaman pengguna yang konsisten antara layanan otentikasi dan aplikasi Anda. Anda dapat mencapai tujuan ini baik dengan formulir kustom dan operasi API back-end di AWS SDK, atau dengan login terkelola. Login terkelola dan UI host klasik adalah ujung depan web untuk komponen aplikasi Anda yang menyajikan otentikasi dengan kumpulan pengguna. Untuk menyinkronkan layanan otentikasi terkelola dengan UX aplikasi, Anda memiliki dua opsi penyesuaian: editor branding dan pencitraan merek UI yang dihosting. Anda dapat memilih pengalaman yang Anda inginkan di konsol Amazon Cognito dan dengan operasi API kumpulan pengguna.

Editor branding

[Editor branding](#) adalah opsi penyesuaian terbaru untuk pengalaman UI kumpulan pengguna terbaru, [login terkelola](#). Editor branding adalah editor visual tanpa kode untuk aset dan gaya login terkelola, dan satu set operasi API untuk konfigurasi terprogram dari sejumlah besar opsi konfigurasi. Kumpulan pengguna yang Anda konfigurasikan dengan [domain](#) dan login terkelola secara otomatis membuat versi perancang merek dari halaman login Anda.

Pencitraan merek UI (klasik) yang dihosting

[Pengalaman pencitraan merek UI \(klasik\) yang dihosting](#) memiliki dua opsi: untuk memodifikasi file stylesheet (CSS) cascading dengan serangkaian opsi gaya tetap, dan untuk menambahkan gambar logo khusus. Anda dapat mengatur opsi ini di konsol Amazon Cognito atau dengan operasi [Set UI Customization](#) API. Pada saat layanan diluncurkan, Amazon Cognito hanya memiliki opsi ini. Kumpulan pengguna yang Anda konfigurasikan dengan [domain](#) dan versi pencitraan merek UI yang dihosting secara otomatis merender versi klasik halaman login Anda. [Paket fitur](#) Anda mungkin juga hanya mendukung UI yang dihosting.

Note

Editor branding dan pengalaman branding klasik memodifikasi properti visual dari layanan otentikasi host Anda. Saat ini, Anda tidak dapat mengubah teks yang ditampilkan di halaman login terkelola, kecuali untuk menerapkan pelokalan ke salah satu dari beberapa bahasa. Untuk informasi selengkapnya tentang lokalisasi, lihat [Pelokalan proses masuk terkelola](#).

Pilih pengalaman branding dan tetapkan gaya

Di konsol Amazon Cognito, pengguna baru menggabungkan default ke pengalaman branding login Terkelola. Kumpulan pengguna yang Anda siapkan sebelum login terkelola tersedia akan memiliki branding UI Hosted (klasik). Anda dapat beralih antara login terkelola dan pencitraan merek UI yang dihosting. Saat Anda mengubah versi Branding, Amazon Cognito segera menerapkan perubahan tersebut ke halaman interaktif pengguna domain kumpulan pengguna Anda. Dengan login terkelola dan UI yang dihosting, kumpulan pengguna Anda dapat memiliki gaya untuk setiap klien aplikasi.

Setiap klien aplikasi dapat memiliki gaya branding yang berbeda, tetapi domain kumpulan pengguna menyajikan login terkelola atau UI yang dihosting. Gaya adalah seperangkat pengaturan penyesuaian yang diterapkan ke klien aplikasi. Anda dapat mengatur satu [domain kustom](#) dan satu [domain awalan](#) per kumpulan pengguna. Anda dapat menetapkan versi branding yang berbeda ke domain kustom dan awalan Anda. Namun, domain awalan tidak berfungsi penuh jika Anda juga memiliki domain kustom—titik akhir penemuan *.well-known* OIDC hanya menampilkan jalur domain khusus. Anda hanya dapat menggunakan domain awalan untuk operasi yang tidak memerlukan endpoint discovery (*openid-configuration*) dalam kumpulan pengguna dengan konfigurasi ini. Karena properti kumpulan pengguna ini, Anda dapat secara efektif memilih satu versi branding per kumpulan pengguna.

Anda dapat menetapkan gaya ke klien aplikasi di kumpulan pengguna tempat domain disetel ke versi branding login terkelola. Gaya adalah seperangkat pengaturan visual yang terdiri dari file gambar, opsi tampilan, nilai CSS. Saat Anda menetapkan gaya ke klien aplikasi, Amazon Cognito segera mendorong pembaruan Anda ke halaman login interaktif pengguna Anda. Amazon Cognito membuat halaman interaktif pengguna Anda dengan versi branding pilihan Anda dan penyesuaian yang telah Anda terapkan padanya.

Perbarui dan hapus gaya

Saat Anda membuat gaya, Anda menautkannya ke klien aplikasi. Untuk mengubah penetapan gaya klien aplikasi, Anda harus menghapus gaya aslinya terlebih dahulu. Saat ini, Anda tidak dapat menyalin pengaturan antar gaya. Anda harus melakukan ini secara terprogram. Untuk mereplikasi setelan antara gaya dan klien aplikasi, dapatkan pengaturan untuk gaya dengan operasi [DescribeManagedLoginBranding](#) API dan terapkan dengan [CreateManagedLoginBranding](#) atau [UpdateManagedLoginBranding](#). Anda tidak dapat mengubah gaya yang ditetapkan klien aplikasi—Anda hanya dapat menghapus yang asli dan menetapkan yang baru. Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola gaya dengan operasi API dan SDK, lihat [Operasi API dan SDK untuk branding login terkelola](#).

Note

Permintaan terprogram yang membuat atau memperbarui gaya branding harus memiliki ukuran permintaan tidak lebih dari 2 MB. Jika permintaan Anda lebih besar dari batas ini, pisahkan permintaan Anda menjadi beberapa `UpdateManagedLoginBranding` permintaan untuk grup parameter yang tidak melebihi ukuran permintaan maksimum. Permintaan ini tidak menghasilkan parameter yang tidak ditentukan disetel ke default, sehingga Anda dapat mengirim permintaan sebagian tanpa efek apa pun pada pengaturan yang ada.

Anda menghapus gaya di konsol Amazon Cognito dari menu login Terkelola. Di bawah Gaya, pilih gaya yang ingin Anda hapus dan pilih Hapus gaya.

Pada tingkat tinggi, proses penetapan merek ke domain terdiri dari langkah-langkah berikut.

1. [Buat domain dan atur versi branding](#).
2. Buat gaya branding dan tetapkan ke klien aplikasi.

Untuk menetapkan gaya ke klien aplikasi

1. Di menu Domain kumpulan pengguna Anda, buat domain dan atur versi Branding ke Login terkelola.
2. Arahkan ke menu Login Terkelola. Di bawah Gaya, pilih Buat gaya.
3. Pilih klien aplikasi yang ingin Anda tetapkan gaya, atau buat [klien aplikasi](#) baru.
4. Untuk mulai mengonfigurasi setelan branding Anda, pilih Luncurkan editor branding.


Topik

- [Editor branding dan menyesuaikan login terkelola](#)
- [Menyesuaikan pencitraan merek UI \(klasik\) yang dihosting](#)

Editor branding dan menyesuaikan login terkelola

Editor branding adalah desain visual dan alat pengeditan untuk halaman web login terkelola Anda. Itu dibangun ke konsol Amazon Cognito. Di editor branding, Anda mulai dengan pratinjau halaman login Anda dan dapat melanjutkan ke opsi pengaturan cepat atau tampilan terperinci dengan opsi lanjutan.

Anda dapat memodifikasi dan melihat pratinjau parameter gaya atau menambahkan gambar latar belakang kustom dan logo. Anda dapat mengkonfigurasi mode terang dan mode gelap.

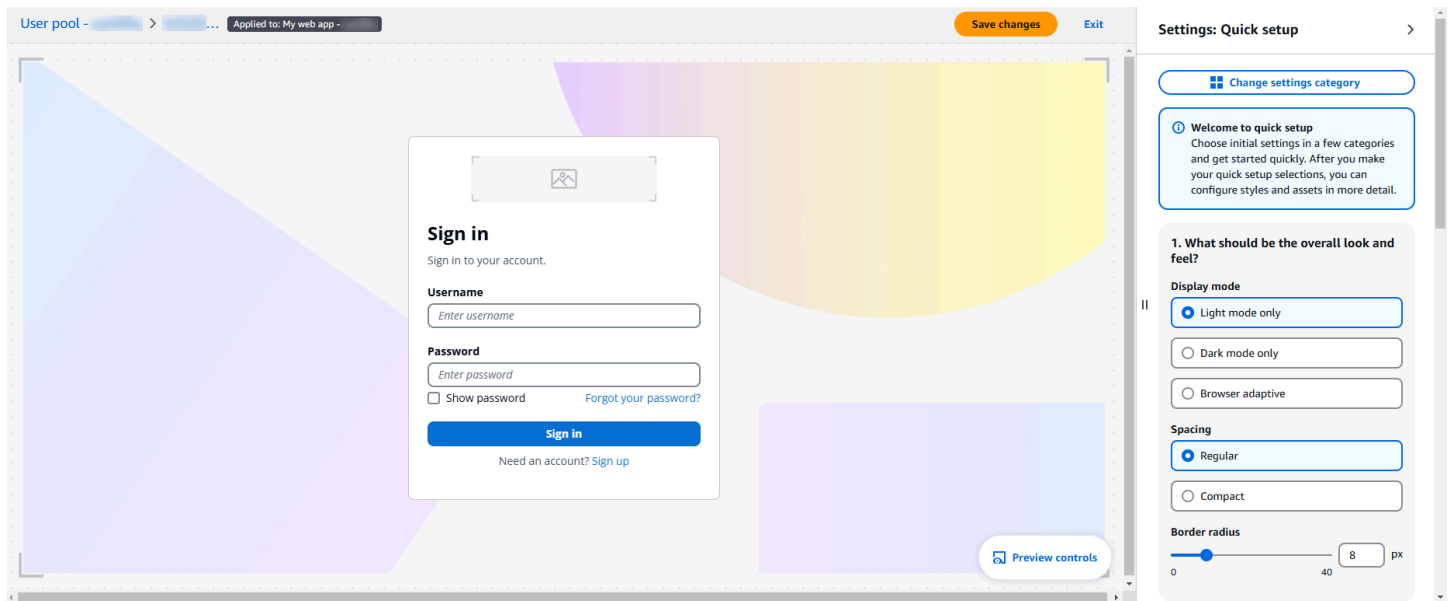

Untuk memulai, buat gaya yang dapat Anda terapkan ke kumpulan pengguna atau klien aplikasi.

Untuk memulai dengan editor branding

1. [Buat domain](#) dari tab Domain, atau perbarui domain yang ada. Di bawah versi Branding, setelah domain Anda untuk menggunakan Login terkelola.
2. Hapus gaya klien aplikasi yang ada, jika ada.
 - a. Di menu Klien aplikasi, pilih klien aplikasi Anda.
 - b. Di bawah Gaya login terkelola, pilih style yang ditetapkan ke klien aplikasi Anda.
 - c. Pilih Hapus gaya. Konfirmasikan pilihan Anda.
3. Arahkan ke menu Login terkelola di kumpulan pengguna Anda. Jika Anda belum melakukannya, ikuti prompt untuk memilih [paket fitur](#) yang menyertakan login terkelola. Anda juga dapat memilih Pratinjau fitur ini jika Anda ingin memeriksa editor merek tanpa membuat perubahan.
4. Di bawah Gaya, pilih Buat gaya.
5. Pilih klien aplikasi yang ingin Anda tetapkan gaya Anda dan pilih Buat. Anda juga dapat membuat klien aplikasi baru.
6. Konsol Amazon Cognito meluncurkan editor branding.
7. Pilih tab tempat Anda ingin mulai mengedit, atau pilih Luncurkan editor dan masukkan [pengaturan cepat](#). Tab berikut tersedia:

Pratinjau

Lihat bagaimana pilihan Anda saat ini terlihat di halaman login terkelola Anda.

Dasar

Tetapkan tema keseluruhan, konfigurasi tautan ke penyedia identitas eksternal, dan bidang formulir gaya.

Komponen-komponen

Konfigurasi gaya untuk header, footer, dan elemen UI individual.

8. Untuk membuat pilihan tentang pengaturan awal, masukkan pengaturan cepat. Pilih Ubah kategori pengaturan dan pilih Pengaturan cepat. Saat Anda memilih Lanjutkan, editor branding akan diluncurkan dengan serangkaian opsi dasar untuk Anda konfigurasi.

Teks dan lokalisasi

Anda tidak dapat memodifikasi atau melokalkan teks di editor branding. Sebagai gantinya, tambahkan parameter `lang` kueri ke URL yang Anda distribusikan ke pengguna. Parameter ini menyebabkan halaman login terkelola Anda dilokalkan ke salah satu dari beberapa bahasa yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pelokalan proses masuk terkelola](#).

Pengaturan cepat

Tombol Launch branding editor memuat editor visual untuk konfigurasi login terkelola Anda di mana Anda dapat memilih dari berbagai opsi penyesuaian utama. Saat Anda membuat pilihan, Amazon Cognito membuat perubahan login terkelola Anda di jendela pratinjau. Untuk kembali ke menu pengaturan terperinci, pilih tombol Ubah kategori pengaturan.

Apa yang seharusnya menjadi tampilan dan nuansa keseluruhan?

Konfigurasi pengaturan tema dasar untuk login terkelola.

Mode tampilan

Pilih mode terang, mode gelap, atau pengalaman adaptif untuk login terkelola Anda.

Pengaturan adaptif tergantung pada preferensi browser pengguna saat Amazon Cognito membuat login terkelola. Saat Anda memilih mode adaptif browser, Anda dapat memilih warna dan gambar logo yang berbeda untuk mode terang dan gelap.

Jarak

Atur spasi default antar elemen di halaman.

Radius perbatasan

Atur kedalaman pembulatan batas luar elemen.

Bagaimana seharusnya tampilan latar belakang halaman?

Jenis latar belakang

Kotak centang Tampilkan gambar menunjukkan apakah Anda menginginkan gambar latar belakang atau mengatur warna latar belakang yang solid.

1. Untuk menggunakan gambar, pilih Tampilkan gambar dan pilih gambar latar belakang untuk mode terang dan gelap. Anda juga dapat mengatur warna latar belakang Halaman mode gelap dan mode terang untuk area latar belakang yang tidak tercakup oleh gambar.
2. Untuk hanya menggunakan warna untuk latar belakang, batal pilih Tampilkan gambar dan pilih mode terang dan warna latar belakang halaman mode gelap.

Bagaimana seharusnya bentuk terlihat?

Konfigurasikan pengaturan untuk elemen formulir login terkelola. Contoh item formulir adalah login dan prompt kode.

Penjajaran horisontal

Atur keselarasan horizontal bidang formulir.

Logo formulir

Atur posisi gambar logo Anda.

Gambar logo

Pilih file gambar logo untuk disertakan dalam elemen formulir untuk mode terang dan gelap. Untuk mengunggah gambar, pilih dropdown gambar Logo, pilih Tambahkan aset baru, dan tambahkan file logo.

Warna branding primer

Atur warna tema untuk mode terang dan gelap. Warna ini akan diterapkan sebagai warna latar belakang untuk semua elemen yang diklasifikasikan sebagai primer.

Bagaimana seharusnya header terlihat?

Pilih apakah Anda ingin menyertakan header di halaman login terkelola Anda. Header dapat berisi gambar logo.

Logo header

Atur posisi gambar logo di header Anda.

Gambar logo

Pilih posisi logo dan file gambar logo untuk disertakan dalam header. Untuk mengunggah gambar, pilih dropdown gambar Logo, pilih Tambahkan aset baru, dan tambahkan file logo.

Warna latar belakang header

Atur warna mode terang dan gelap untuk latar belakang header.

Pengaturan terperinci

Dalam tampilan pengaturan terperinci, Anda dapat memodifikasi komponen individual di Foundation dan Components. Tab Pratinjau menampilkan pratinjau login terkelola dalam konteks saat ini dengan penyesuaian Anda.

Amazon Cognito > User pools > User pool - [redacted] > Managed login > Style:

Style: [redacted] Info

Delete style

Launch branding designer

General information Info

Assigned app client
My web app - [redacted]


Branding customizations
Cognito default settings

Last customized time
November 11, 2024 at 11:19 PST

Preview

Foundation

Components

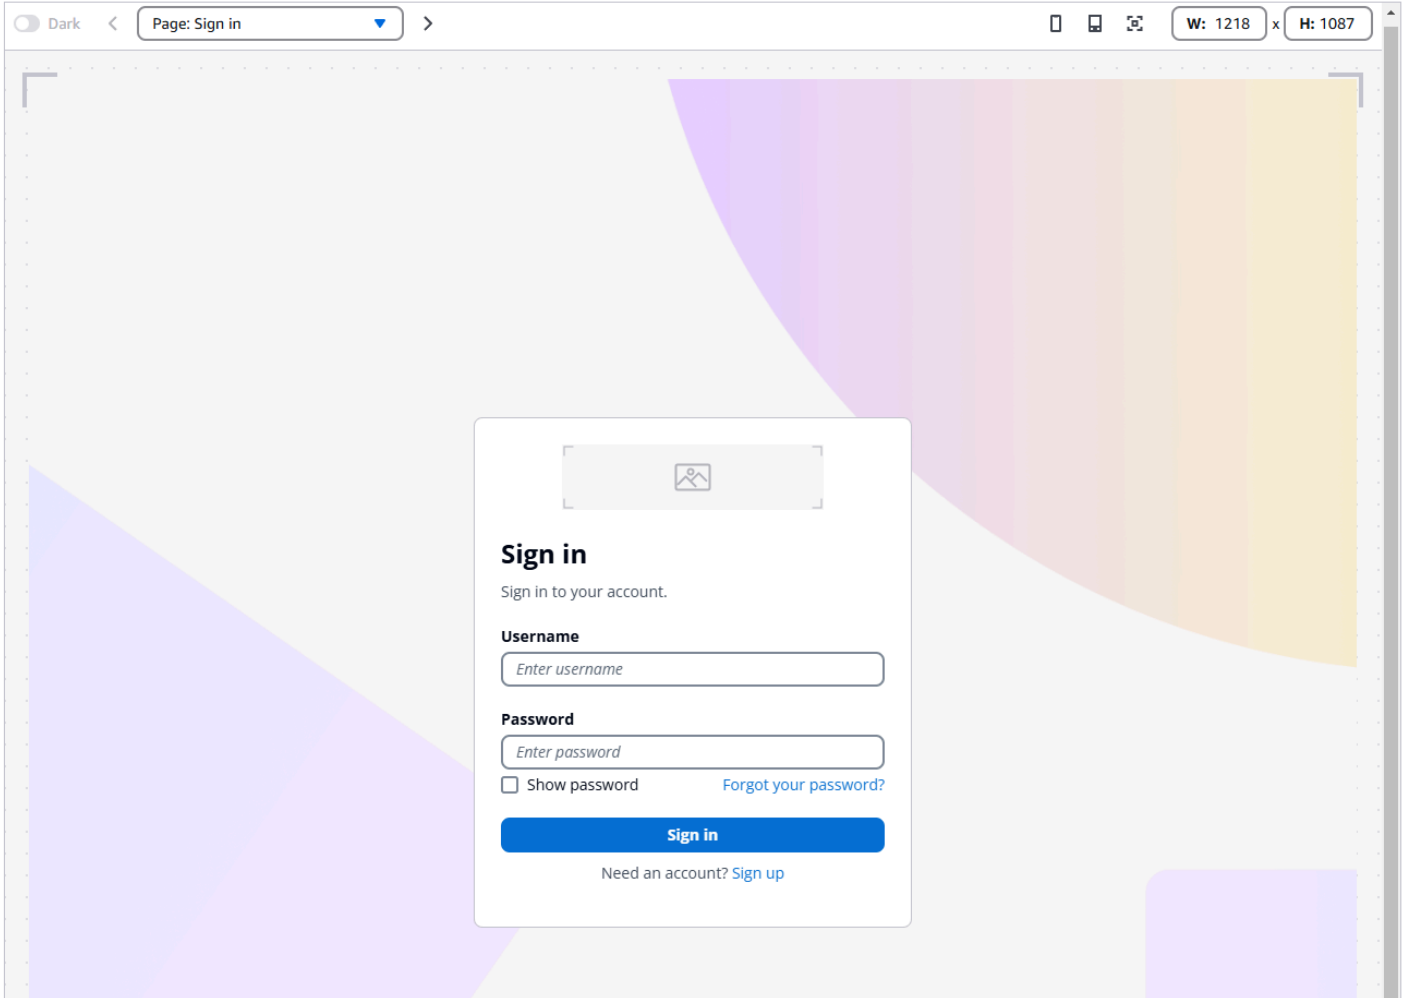

Untuk memasukkan editor visual untuk komponen, pilih ikon edit di ubin untuk komponen. Dari editor studio tema, Anda dapat beralih antar komponen dengan tombol Ubah kategori pengaturan.

Dasar

Gaya aplikasi

Konfigurasi dasar-dasar konfigurasi login terkelola Anda. Kategori ini memiliki pengaturan untuk tema keseluruhan, spasi teks, dan header dan footer halaman.

Mode tampilan

Pilih mode terang, mode gelap, atau pengalaman adaptif untuk halaman login terkelola Anda. Saat Anda memilih mode adaptif browser, Anda dapat memilih warna dan gambar logo yang berbeda untuk mode terang dan gelap.

Jarak

Atur spasi default antar elemen di halaman.

Perilaku otentikasi

Konfigurasi gaya untuk tombol yang menghubungkan pengguna Anda ke penyedia identitas eksternal (IdPs). Bagian ini mencakup opsi Input pencarian domain untuk mengelola pengguna prompt login untuk alamat email dan mencocokkannya dengan [pengenal penyedia identitas SALL](#) mereka.

Bentuk perilaku

Konfigurasi gaya untuk formulir input: pemosisian input, warna, dan penyelarasan elemen.

Komponen-komponen

Tombol

Gaya untuk tombol yang dirender Amazon Cognito pada halaman login terkelola.

Pembagi

Gaya untuk garis pembagi dan batas antara elemen login terkelola seperti formulir input dan pilih masuk penyedia eksternal.

Dropdown

Gaya untuk menu dropdown.

Favicon

Gaya untuk gambar yang disediakan Amazon Cognito untuk tab dan ikon bookmark.

Cincin fokus

Gaya untuk sorotan yang menunjukkan input yang dipilih saat ini.

Bentuk wadah

Gaya untuk elemen yang mengikat formulir.

Footer global

Gaya untuk footer yang ditampilkan Amazon Cognito di bagian bawah halaman login terkelola.

Header global

Gaya untuk header yang ditampilkan Amazon Cognito di bagian atas halaman login terkelola.

Indikasi

Gaya untuk pesan kesalahan dan kesuksesan.

Kontrol opsi

Gaya untuk kotak centang, multi-pilihan, dan permintaan input lainnya.

Latar belakang halaman

Gaya untuk latar belakang keseluruhan login terkelola.

Masukan

Gaya untuk prompt masukan bidang formulir.

Tautan

Gaya untuk hyperlink di halaman login terkelola.

Teks untuk halaman

Gaya untuk teks dalam halaman.

Teks untuk bidang

Gaya untuk teks di sekitar input formulir.

Operasi API dan SDK untuk branding login terkelola

Anda juga dapat menerapkan branding ke gaya login terkelola dengan operasi API [CreateManagedLoginBranding](#) dan [UpdateManagedLoginBranding](#). Operasi ini ideal untuk membuat versi gaya branding yang identik atau sedikit dimodifikasi untuk klien aplikasi atau

kumpulan pengguna lain. Kueri branding login terkelola dari gaya yang ada dengan operasi API [DescribeManagedLoginBranding](#), lalu modifikasi output sesuai kebutuhan dan terapkan ke sumber daya lain.

UpdateManagedLoginBrandingOperasi tidak mengubah klien aplikasi tempat gaya Anda diterapkan. Ini hanya memperbarui gaya yang ada yang ditetapkan ke klien aplikasi. Untuk sepenuhnya mengganti gaya untuk klien aplikasi, hapus gaya yang ada dengan [DeleteManagedLoginBranding](#) dan tetapkan gaya baru dengan [CreateManagedLoginBranding](#). Di konsol Amazon Cognito, hal yang sama berlaku: Anda harus menghapus gaya yang ada dan membuat yang baru.

Menyiapkan branding login terkelola dalam permintaan API atau SDK mengharuskan pengaturan Anda disematkan dalam file JSON yang dikonversi ke tipe data. Document Berikut ini adalah panduan untuk gambar yang dapat Anda tambahkan dan untuk menghasilkan permintaan terprogram untuk mengonfigurasi gaya branding.

Aset gambar

[CreateManagedLoginBranding](#) dan [UpdateManagedLoginBranding](#) sertakan `Assets` parameter. Parameter ini adalah array file gambar dalam format biner berenkode base64.

Note

Permintaan terprogram yang membuat atau memperbarui gaya branding harus memiliki ukuran permintaan tidak lebih dari 2 MB. Aset dalam permintaan Anda mungkin membuatnya melebihi batas ini. Jika demikian, pisahkan permintaan Anda menjadi beberapa [UpdateManagedLoginBranding](#) permintaan untuk grup parameter yang tidak melebihi ukuran permintaan maksimum. Permintaan ini tidak menghasilkan parameter yang tidak ditentukan disetel ke default, sehingga Anda dapat mengirim permintaan sebagian tanpa efek apa pun pada pengaturan yang ada.

Beberapa aset memiliki batasan pada tipe file yang dapat Anda kirimkan.

Aset	Ekstensi file yang diterima
FAVICON_ICO	ico
FAVICON_SVG	svg

Aset	Ekstensi file yang diterima
EMAIL_GRAFIS	png, svg, jpeg
SMS_GRAFIK	png, svg, jpeg
AUTH_APP_GRAPHIC	png, svg, jpeg
PASSWORD_GRAPHIC	png, svg, jpeg
PASSKEY_GRAFIK	png, svg, jpeg
PAGE_HEADER_LOGO	png, svg, jpeg
PAGE_HEADER_LATAR BELAKANG	png, svg, jpeg
PAGE_FOOTER_LOGO	png, svg, jpeg
PAGE_FOOTER_LATAR BELAKANG	png, svg, jpeg
PAGE_LATAR BELAKANG	png, svg, jpeg
FORM_LATAR BELAKANG	png, svg, jpeg
BENTUK_LOGO	png, svg, jpeg
IDP_BUTTON_ICON	ico, svg

File tipe SVG mendukung atribut dan elemen berikut.

Attributes

accent-height, accumulate, additive, alignment-baseline, ascent, attributename, attributetype, azimuth, basefrequency, baseline-shift, begin, bias, by, class, clip, clip-path, clip-rule, color, color-interpolation, color-interpolation-filters, color-profile, color-rendering, cx, cy, d, dx, dy, diffuseconstant, direction, display, divisor, dur, edgemode, elevation, end, fill, fill-opacity, fill-rule, filter, filterunits, flood-color, flood-opacity, font-family, font-size, font-size-adjust, font-stretch, font-style, font-variant, font-weight, fx, fy, g1, g2, glyph-name, glyphref, gradientunits, gradienttransform, height, href, id, image-rendering, in, in2, k, k1, k2, k3, k4, kerning, keypoints, keysplines, keytimes, lang, lengthadjust, letter-spacing, kernelmatrix, kernelunitlength,

```
lighting-color, local, marker-end, marker-mid, marker-start, markerheight,
markerunits, markerwidth, maskcontentunits, maskunits, max, mask, media,
method, mode, min, name, numoctaves, offset, operator, opacity, order, orient,
orientation, origin, overflow, paint-order, path, pathlength, patterncontentunits,
patterntransform, patternunits, points, preservealpha, preserveaspectratio, r,
rx, ry, radius, refx, refy, repeatcount, repeatdur, restart, result, rotate,
scale, seed, shape-rendering, specularconstant, specularexponent, spreadmethod,
stddeviation, stitchtiles, stop-color, stop-opacity, stroke-dasharray, stroke-
dashoffset, stroke-linecap, stroke-linejoin, stroke-miterlimit, stroke-opacity,
stroke, stroke-width, style, surfacescale, tabindex, targetx, targety, transform,
text-anchor, text-decoration, text-rendering, textlength, type, u1, u2, unicode,
values, viewBox, visibility, vert-adv-y, vert-origin-x, vert-origin-y, width, word-
spacing, wrap, writing-mode, xchannelselector, ychannelselector, x, x1, x2, xmlns,
y, y1, y2, z, zoomandpan
```

Elements

```
svg, a, altglyph, altglyphdef, altglyphitem, animatecolor, animatemotion,
animatetransform, audio, canvas, circle, clippath, defs, desc, ellipse, filter,
font, g, glyph, glyphref, hkern, image, line, lineargradient, marker, mask,
metadata, mpath, path, pattern, polygon, polyline, radialgradient, rect, stop,
style, switch, symbol, text, textpath, title, tref, tspan, video, view, vkern,
feBlend, feColorMatrix, feComponentTransfer, feComposite, feConvolveMatrix,
feDiffuseLighting, feDisplacementMap, feDistantLight, feFlood, feFuncA, feFuncB,
feFuncG, feFuncR, feGaussianBlur, feMerge, feMergeNode, feMorphology, feOffset,
fePointLight, feSpecularLighting, feSpotLight, feTile, feTurbulence
```

Alat untuk operasi branding login terkelola

Amazon Cognito mengelola file dalam [format skema JSON untuk objek pengaturan](#) branding login terkelola. Berikut ini adalah cara memperbarui gaya branding Anda secara terprogram.

Untuk memperbarui branding di API kumpulan pengguna

1. Di konsol Amazon Cognito, buat gaya branding login terkelola default dari menu Login terkelola kumpulan pengguna Anda. Tetapkan ke klien aplikasi.
2. Catat ID klien aplikasi yang Anda buat gayanya, misalnya `1example23456789`.
3. Ambil pengaturan untuk gaya branding dengan permintaan [DescribeManagedLoginBrandingByClient](#) API dengan `ReturnMergedResources` set ke `true`. Berikut ini adalah contoh badan permintaan.

```
{
  "ClientId": "lexample23456789",
  "ReturnMergedResources": true,
  "UserPoolId": "us-east-1_EXAMPLE"
}
```

4. Ubah output `DescribeManagedLoginBrandingByClient` dengan kustomisasi Anda.
 - a. Badan respons dibungkus dalam `ManagedLoginBranding` elemen yang bukan bagian dari sintaks untuk membuat dan memperbarui operasi. Hapus level atas objek JSON ini.
 - b. Untuk mengganti gambar, ganti `Bytes` nilainya dengan data biner yang dikodekan Base64 dari setiap file gambar.
 - c. Untuk memperbarui pengaturan, ubah output `Settings` objek dan sertakan dalam permintaan Anda berikutnya. Amazon Cognito mengabaikan nilai apa pun di `Settings` objek Anda yang tidak ada dalam skema yang Anda terima dalam respons API Anda.
5. Gunakan badan respons yang diperbarui dalam [UpdateManagedLoginBranding](#) permintaan [CreateManagedLoginBranding](#) atau. Jika permintaan ini melebihi ukuran 2 MB, pisahkan menjadi beberapa permintaan. Operasi ini bekerja dalam PATCH model di mana pengaturan asli tetap tidak berubah kecuali Anda menentukan sebaliknya.

Menyesuaikan pencitraan merek UI (klasik) yang dihosting

Anda dapat menggunakan Konsol Manajemen AWS, atau API AWS CLI atau, untuk menentukan pengaturan kustomisasi klasik untuk UI yang dihosting. Anda dapat mengunggah gambar logo kustom yang akan ditampilkan di aplikasi. Anda juga dapat menerapkan beberapa opsi cascading style sheet (CSS) pada tampilan dan nuansa UI.

Anda dapat menyesuaikan default UI dan mengganti [klien aplikasi](#) individual dengan setelan tertentu. Amazon Cognito menerapkan konfigurasi default ke setiap klien aplikasi yang tidak memiliki pengaturan tingkat klien.

Di konsol Amazon Cognito dan dalam permintaan API, permintaan yang menyetel kustomisasi UI Anda tidak boleh melebihi ukuran 135 KB. Dalam kasus yang jarang terjadi, jumlah header permintaan, file CSS Anda, dan logo Anda mungkin melebihi 135KB. Amazon Cognito mengkodekan file gambar ke Base64. Ini meningkatkan ukuran gambar 100 KB menjadi 130 KB, menjaga lima KB untuk header permintaan dan CSS Anda. Jika permintaan terlalu besar, permintaan `SetUICustomization` API Konsol Manajemen AWS atau Anda mengembalikan request

`parameters too large` kesalahan. Sesuaikan gambar logo Anda agar tidak lebih dari 100KB dan file CSS Anda tidak lebih besar dari 3 KB. Anda tidak dapat mengatur kustomisasi CSS dan logo secara terpisah.

 Note

Untuk menyesuaikan UI, Anda harus menyiapkan domain untuk kumpulan pengguna.

Menentukan logo kustom dalam branding klasik

Amazon Cognito memusatkan logo kustom Anda di atas bidang input di [Titik akhir masuk](#)

Pilih file PNG, JPG, atau JPEG yang dapat menskalakan hingga 350 kali 178 piksel untuk logo UI yang dihosting khusus Anda. File logo Anda dapat berukuran tidak lebih dari 100 KB, atau 130 KB setelah Amazon Cognito mengkodekan ke Base64. Untuk menyetel `ImageFile` in [SetUICustomization](#) di API, konversikan file Anda ke string teks yang dikodekan Base64 atau, di AWS CLI, berikan jalur file dan biarkan Amazon Cognito menyandikannya untuk Anda.

Menentukan kustomisasi CSS dalam branding klasik

Anda dapat mengkustomisasi CSS untuk halaman aplikasi yang di-hosting, dengan pembatasan berikut:

- Anda dapat menggunakan salah satu nama kelas CSS berikut:
 - `background-customizable`
 - `banner-customizable`
 - `errorMessage-customizable`
 - `idpButton-customizable`
 - `idpButton-customizable: hover`
 - `idpDescription-customizable`
 - `inputField-customizable`
 - `inputField-customizable: focus`
 - `label-customizable`
 - `legalText-customizable`
 - `logo-customizable`
 - `passwordCheck-valid-customizable`

- `passwordCheck-notValid-customizable`
- `redirect-customizable`
- `socialButton-customizable`
- `submitButton-customizable`
- `submitButton-customizable: hover`
- `textDescription-customizable`
- Nilai properti dapat berisi HTML, kecuali untuk nilai-nilai berikut: `@import`, `@supports`, `@page`, atau `@media` pernyataan, atau Javascript.

Anda dapat mengustomisasi properti CSS berikut.

Label

- bobot huruf adalah kelipatan 100 dari 100 sampai 900.
- warna adalah warna teks. Harus berupa [nilai warna CSS yang legal](#).

Bidang input

- lebar adalah lebar blok yang mengandung sebagai persentase.
- tinggi adalah tinggi bidang input dalam piksel (px).
- warna adalah warna teks. Ini bisa berupa setiap nilai warna CSS standar.
- warna latar belakang adalah warna latar belakang bidang input. Ini bisa berupa setiap nilai warna CSS standar.
- perbatasan adalah nilai batas CSS standar yang menentukan lebar, transparansi, dan warna perbatasan jendela aplikasi Anda. Lebar dapat berupa nilai dari 1px hingga 100px. Transparansi bisa jadi padat atau tidak ada. Warna bisa berupa setiap nilai warna standar.

Deskripsi teks

- `padding-top` adalah jumlah padding di atas deskripsi teks.
- `padding-bottom` adalah jumlah padding di bawah deskripsi teks.
- tampilan dapat berupa `block` atau `inline`.
- ukuran huruf adalah ukuran huruf untuk deskripsi teks.
- warna adalah warna teks. Harus berupa [nilai warna CSS yang legal](#).

Tombol kirim

- ukuran huruf adalah ukuran huruf pada teks tombol.
- bobot huruf adalah bobot huruf pada teks tombol: `bold`, `italic`, atau `normal`.

- margin adalah string dari empat nilai yang menunjukkan ukuran margin atas, kanan, bawah, dan kiri untuk tombol.
- ukuran huruf adalah ukuran huruf untuk deskripsi teks.
- lebar adalah lebar teks tombol dalam persentase pada blok yang menampungnya.
- tinggi adalah tinggi tombol dalam piksel (px).
- warna adalah warna teks tombol. Ini bisa berupa setiap nilai warna CSS standar.
- warna latar belakang adalah warna latar belakang tombol. Ini bisa berupa setiap nilai warna standar.

Banner

- padding adalah string dari empat nilai yang menunjukkan ukuran padding atas, kanan, bawah, dan kiri untuk spanduk.
- warna latar belakang adalah warna latar belakang banner. Ini bisa berupa setiap nilai warna CSS standar.

Pengarahannya tombol kirim

- warna adalah warna latar depan tombol saat Anda mengarahkan kursor ke atasnya. Ini bisa berupa setiap nilai warna CSS standar.
- warna latar belakang adalah warna latar belakang tombol saat Anda mengarahkan kursor ke atasnya. Ini bisa berupa setiap nilai warna CSS standar.

Pengarahannya tombol penyedia identitas

- warna adalah warna latar depan tombol saat Anda mengarahkan kursor ke atasnya. Ini bisa berupa setiap nilai warna CSS standar.
- warna latar belakang adalah warna latar belakang tombol saat Anda mengarahkan kursor ke atasnya. Ini bisa berupa setiap nilai warna CSS standar.

Cek kata sandi tidak valid

- warna adalah warna teks pesan "Password check not valid". Ini bisa berupa setiap nilai warna CSS standar.

Latar Belakang

- warna latar belakang adalah warna latar belakang pada jendela aplikasi. Ini bisa berupa setiap nilai warna CSS standar.

Pesan kesalahan

- margin adalah string dari empat nilai yang menunjukkan ukuran margin atas, kanan, bawah, dan kiri.

- padding adalah ukuran padding.
- Ukuran huruf adalah ukuran huruf.
- lebar adalah lebar pesan kesalahan dalam persentase pada blok yang menampungnya.
- latar belakang adalah warna latar belakang pada pesan kesalahan. Ini bisa berupa setiap nilai warna CSS standar.
- border adalah string dari tiga nilai yang menentukan lebar, transparansi, dan warna perbatasan.
- warna adalah warna teks pesan kesalahan. Ini bisa berupa setiap nilai warna CSS standar.
- ukuran kotak digunakan untuk menunjukkan kepada browser apa yang harus disertakan oleh properti ukuran (lebar dan tinggi).

Tombol penyedia identitas

- tinggi adalah tinggi tombol dalam piksel (px).
- lebar adalah lebar teks tombol dalam bentuk persentase dari blok yang menampungnya.
- rata-teks adalah pengaturan perataan teks. Status tersebut dapat berupa `left`, `right`, atau `center`.
- margin-bawah adalah pengaturan margin bawah.
- warna adalah warna teks tombol. Ini bisa berupa setiap nilai warna CSS standar.
- warna latar belakang adalah warna latar belakang tombol. Ini bisa berupa setiap nilai warna CSS standar.
- warna batas adalah warna batas tombol. Ini bisa berupa setiap nilai warna CSS standar.

Deskripsi penyedia identitas

- padding-top adalah jumlah padding di atas deskripsi.
- padding-bottom adalah jumlah padding di bawah deskripsi.
- tampilan dapat berupa `block` atau `inline`.
- ukuran huruf adalah ukuran huruf untuk deskripsi.
- color adalah warna teks untuk header bagian IDP misalnya Masuk dengan ID perusahaan Anda. Harus berupa [nilai warna CSS yang legal](#).

Teks legal

- warna adalah warna teks. Ini bisa berupa setiap nilai warna CSS standar.
- Ukuran huruf adalah ukuran huruf.

Note

Saat Anda menyesuaikan teks Hukum, Anda menyesuaikan pesan Kami tidak akan memposting ke akun Anda tanpa meminta terlebih dahulu yang ditampilkan di bawah penyedia identitas sosial di halaman masuk.

Logo

- lebar maksimal adalah lebar maksimal dalam persentase pada blok yang menampungnya.
- tinggi maksimal adalah tinggi maksimal dalam persentase pada blok yang menampungnya.
- background-color adalah warna latar belakang untuk log dengan bagian transparan. Harus berupa [nilai warna CSS yang legal](#).

Fokus bidang input

- warna batas adalah warna dari bidang input. Ini bisa berupa setiap nilai warna CSS standar.
- garis batas adalah lebar perbatasan bidang input, dalam piksel.

Tombol sosial

- tinggi adalah tinggi tombol dalam piksel (px).
- rata-teks adalah pengaturan perataan teks. Status tersebut dapat berupa `left`, `right`, atau `center`.
- lebar adalah lebar teks tombol dalam bentuk persentase dari blok yang menampungnya.
- margin-bawah adalah pengaturan margin bawah.

Pemeriksaan kata sandi valid

- warna adalah warna teks pesan "Password check valid". Ini bisa berupa setiap nilai warna CSS standar.

Menyesuaikan UI yang dihosting dengan branding klasik di Konsol Manajemen AWS

Anda dapat menggunakan Konsol Manajemen AWS untuk menentukan pengaturan penyesuaian UI untuk aplikasi Anda.

Note

Anda dapat melihat UI yang dihosting dengan penyesuaian Anda dengan membangun URL berikut, dengan spesifik untuk kolam pengguna Anda, dan mengetikkannya ke peramban: `https://<your_domain>/login?`

```
response_type=code&client_id=<your_app_client_id>&redirect_uri=<your_callback_uri>
```

Anda mungkin harus menunggu hingga satu menit untuk menyegarkan peramban Anda sebelum perubahan yang dibuat di konsol muncul.

Domain Anda ditampilkan di tab Integrasi aplikasi di bawah Domain. ID klien aplikasi dan URL callback ditampilkan di bawah Klien aplikasi.

Cara menentukan pengaturan kustomisasi UI aplikasi

1. Masuk ke [konsol Amazon Cognito](#).
2. Di panel navigasi, pilih Kumpulan Pengguna, dan pilih kumpulan pengguna yang ingin Anda edit.
3. [Buat domain](#) dari tab Domain, atau perbarui domain yang ada. Dalam versi Branding, atur domain Anda untuk menggunakan Hosted UI (klasik).
4. Pilih menu Login Terkelola.
5. Untuk menyesuaikan setelan UI untuk semua klien aplikasi, cari Style di bawah Setelan UI Hosted dan pilih Edit.
6. Untuk menyesuaikan pengaturan UI untuk satu klien aplikasi, buka menu Klien aplikasi dan pilih klien aplikasi yang ingin Anda ubah, lalu cari gaya UI Hosted (klasik) dan pilih Override. Pilih Edit.
7. Untuk mengunggah file gambar logo Anda sendiri, pilih Pilih file atau Ganti file saat ini.
8. Untuk menyesuaikan CSS UI yang dihosting, unduh CSS template.css dan modifikasi template dengan nilai yang ingin Anda sesuaikan. Hanya kunci yang disertakan dalam template yang dapat digunakan dengan UI yang dihosting. Tombol CSS yang ditambahkan tidak akan tercermin di UI Anda. Setelah Anda menyesuaikan file CSS, pilih Pilih file atau Ganti file saat ini untuk mengunggah file CSS kustom Anda.

Menyesuaikan UI yang dihosting dengan pencitraan merek klasik di API kumpulan pengguna dan dengan AWS CLI

Gunakan perintah berikut agar dapat menentukan pengaturan kustomisasi UI aplikasi untuk kolom pengguna Anda.

Untuk mendapatkan pengaturan penyesuaian UI untuk UI aplikasi bawaan kumpulan pengguna, gunakan operasi API berikut.

- AWS CLI: `aws cognito-idp get-ui-customization`

- AWS API: [GetUICustomization](#)

Untuk menyetel setelan kustomisasi UI untuk UI aplikasi bawaan kumpulan pengguna, gunakan operasi API berikut.

- AWS CLI dari file gambar: `aws cognito-idp set-ui-customization --user-pool-id <your-user-pool-id> --client-id <your-app-client-id> --image-file fileb://<path-to-logo-image-file> --css ".label-customizable{ color: <color>;}"`
- AWS CLI dengan gambar yang dikodekan sebagai teks biner Base64: `aws cognito-idp set-ui-customization --user-pool-id <your-user-pool-id> --client-id <your-app-client-id> --image-file <base64-encoded-image-file> --css ".label-customizable{ color: <color>;}"`
- AWS API: [SetUICustomization](#)

Menyesuaikan alur kerja kumpulan pengguna dengan pemicu Lambda

Amazon Cognito berfungsi dengan AWS Lambda fungsi untuk mengubah perilaku otentikasi kumpulan pengguna Anda. Anda dapat mengonfigurasi kumpulan pengguna Anda untuk secara otomatis menjalankan fungsi Lambda sebelum pendaftaran pertama mereka, setelah mereka menyelesaikan otentikasi, dan pada beberapa tahap di antaranya. Fungsi Anda dapat mengubah perilaku default alur autentikasi Anda, membuat permintaan API untuk memodifikasi kumpulan pengguna Anda atau AWS sumber daya lainnya, dan berkomunikasi dengan sistem eksternal. Kode dalam fungsi Lambda Anda adalah milik Anda sendiri. Amazon Cognito mengirimkan data peristiwa ke fungsi Anda, menunggu fungsi memproses data, dan dalam kebanyakan kasus mengantisipasi peristiwa respons yang mencerminkan perubahan apa pun yang ingin Anda lakukan pada sesi.

Dalam sistem peristiwa permintaan dan respons, Anda dapat memperkenalkan tantangan otentikasi Anda sendiri, memigrasikan pengguna antara kumpulan pengguna Anda dan toko identitas lain, menyesuaikan pesan, dan memodifikasi token web JSON (). JWTs

Pemicu Lambda dapat menyesuaikan respons yang diberikan Amazon Cognito kepada pengguna Anda setelah mereka memulai tindakan di kumpulan pengguna Anda. Misalnya, Anda dapat mencegah login oleh pengguna yang jika tidak akan berhasil. Mereka juga dapat melakukan operasi runtime terhadap AWS lingkungan, eksternal, database APIs, atau penyimpanan identitas Anda.

Pemicu pengguna yang bermigrasi, misalnya, dapat menggabungkan tindakan eksternal dengan perubahan di Amazon Cognito: Anda dapat mencari informasi pengguna di direktori eksternal, lalu mengatur atribut pada pengguna baru berdasarkan informasi eksternal tersebut.

Saat Anda memiliki pemicu Lambda yang ditetapkan ke kumpulan pengguna, Amazon Cognito akan mengganggu alur defaultnya untuk meminta informasi dari fungsi Anda. Amazon Cognito menghasilkan acara JSON dan meneruskannya ke fungsi Anda. Acara ini berisi informasi tentang permintaan pengguna Anda untuk membuat akun pengguna, masuk, mengatur ulang kata sandi, atau memperbarui atribut. Fungsi Anda kemudian memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan, atau mengirim acara kembali tanpa dimodifikasi. Peristiwa yang dikembalikan tidak dimodifikasi memberi tahu kumpulan pengguna Anda untuk melanjutkan tindakan default untuk acara tersebut. Misalnya, pemicu pra pendaftaran Anda dapat secara otomatis mengonfirmasi pengguna untuk sumber PreSignUp_SignUp pemicu, tetapi mengembalikan peristiwa tidak berubah untuk pengguna eksternal dan yang dibuat oleh administrator.

Tabel berikut merangkum beberapa cara Anda dapat menggunakan pemicu Lambda untuk menyesuaikan operasi kumpulan pengguna:

Alur Kolam pengguna	Operasi	Deskripsi
Alur Otentikasi Kustom	Tentukan Tantangan Auth	Menentukan tantangan berikutnya dalam alur autentikasi kustom
	Buat Tantangan Auth	Membuat tantangan dalam alur autentikasi kustom
	Verifikasi Respon Tantangan Auth	Menentukan apakah respon benar dalam aliran autentikasi kustom
Acara Otentikasi	the section called “Pra autentikasi”	Validasi kustom untuk menerima atau menolak permintaan masuk
	the section called “Pasca autentikasi”	Log peristiwa untuk analisis kustom

Alur Kolam pengguna	Operasi	Deskripsi
Federasi	the section called “Pra generasi token”	Menambah atau menekan klaim token
	the section called “Federasi masuk”	Mengubah atribut pengguna gabungan sebelum pembuatan atau pembaruan pengguna di kumpulan pengguna Amazon Cognito
Mendaftar	the section called “Pra pendaftaran”	Melakukan validasi kustom yang menerima atau menolak permintaan pendaftaran
	the section called “Pasca konfirmasi”	Menambahkan pesan selamat datang khusus atau pencatatan peristiwa untuk analitik kustom
	the section called “Migrasikan pengguna”	Memigrasi pengguna dari direktori pengguna yang ada ke kumpulan pengguna
Pesan	the section called “Pesan kustom”	Melakukan kustomisasi lanjutan dan lokalisasi pesan
Pembuatan Token	the section called “Pra generasi token”	Menambahkan atau menghapus atribut dalam ID dan token akses
Penyedia email dan SMS pihak ketiga	the section called “Pengirim kustom”	Menggunakan penyedia pihak ketiga untuk mengirim pesan SMS dan email

Topik

- [Hal-hal yang perlu diketahui tentang pemicu Lambda](#)

- [Tambahkan pemicu Lambda kumpulan pengguna](#)
- [Acara pemicu Lambda kumpulan pengguna](#)
- [Kumpulan pengguna Lambda memicu parameter umum](#)
- [Metadata klien](#)
- [Menghubungkan operasi API ke pemicu Lambda](#)
- [Menghubungkan pemicu Lambda ke operasi fungsional kumpulan pengguna](#)
- [Pemicu Lambda pra pendaftaran](#)
- [Posting konfirmasi pemicu Lambda](#)
- [Pemicu Lambda pra otentikasi](#)
- [Posting otentikasi pemicu Lambda](#)
- [Pemicu Lambda federasi masuk](#)
- [Tantangan otentikasi khusus pemicu Lambda](#)
- [Pemicu Lambda generasi pra token](#)
- [Memigrasi pengguna pemicu Lambda](#)
- [Pesan khusus Lambda pemicu](#)
- [Pemicu Lambda pengirim kustom](#)

Hal-hal yang perlu diketahui tentang pemicu Lambda

Saat Anda menyiapkan kumpulan pengguna untuk fungsi Lambda, pertimbangkan hal berikut:

- Peristiwa yang dikirimkan Amazon Cognito ke pemicu Lambda Anda mungkin berubah dengan fitur baru. Posisi elemen respons dan permintaan dalam hierarki JSON mungkin berubah, atau nama elemen dapat ditambahkan. Dalam fungsi Lambda Anda, Anda dapat mengharapkan untuk menerima pasangan nilai kunci elemen input yang dijelaskan dalam panduan ini, tetapi validasi input yang lebih ketat dapat menyebabkan fungsi Anda gagal.
- Anda dapat memilih salah satu dari beberapa versi acara yang dikirimkan Amazon Cognito ke beberapa pemicu. Beberapa versi mungkin mengharuskan Anda untuk menerima perubahan pada harga Amazon Cognito Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang harga, lihat [Harga Amazon Cognito](#). Untuk menyesuaikan token akses di [Pemicu Lambda generasi pra token](#), Anda harus mengonfigurasi kumpulan pengguna Anda dengan paket fitur selain Lite dan memperbarui konfigurasi pemicu Lambda Anda untuk menggunakan peristiwa versi 2.

- Kecuali [Pemicu Lambda pengirim kustom](#), Amazon Cognito memanggil fungsi Lambda secara serempak. Saat Amazon Cognito memanggil fungsi Lambda Anda, ia harus merespons dalam 5 detik. Jika tidak dan jika panggilan dapat dicoba lagi, Amazon Cognito mencoba kembali panggilan tersebut. Setelah tiga upaya yang gagal, fungsi tersebut habis waktu. Anda tidak dapat mengubah nilai batas waktu lima detik ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Model pemrograman Lambda](#) di Panduan AWS Lambda Pengembang.

Amazon Cognito tidak mencoba lagi panggilan fungsi yang mengembalikan [kesalahan Invoke](#) dengan kode status HTTP 500-599. Kode-kode ini menunjukkan masalah konfigurasi yang membuat Lambda tidak dapat meluncurkan fungsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penanganan kesalahan dan percobaan ulang otomatis](#). AWS Lambda

- Anda tidak dapat mendeklarasikan versi fungsi dalam konfigurasi pemicu Lambda Anda. Kumpulan pengguna Amazon Cognito memanggil versi terbaru fungsi Anda secara default. Namun, Anda dapat mengaitkan versi fungsi dengan alias dan menyetel pemicu Anda LambdaArn ke alias ARN dalam permintaan atau [CreateUserPoolAPI](#). [UpdateUserPool](#) Opsi ini tidak tersedia di Konsol Manajemen AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang alias, lihat Alias [fungsi Lambda](#) di AWS Lambda Panduan Pengembang.
- Jika Anda menghapus pemicu Lambda, Anda harus memperbarui pemicu yang sesuai di kumpulan pengguna. Sebagai contoh, jika Anda menghapus pemicu pasca autentikasi, Anda harus mengatur pemicu Pasca autentikasi di kolam pengguna yang sesuai menjadi tidak ada.
- Jika fungsi Lambda Anda tidak mengembalikan parameter permintaan dan respons ke Amazon Cognito, atau menampilkan kesalahan, peristiwa autentikasi tidak berhasil. Anda dapat mengembalikan kesalahan dalam fungsi Anda untuk mencegah pendaftaran pengguna, otentikasi, pembuatan token, atau tahap lain dari aliran otentikasi mereka yang memanggil pemicu Lambda.

Login terkelola mengembalikan kesalahan yang dihasilkan oleh pemicu Lambda sebagai teks kesalahan di atas prompt masuk. API kumpulan pengguna Amazon Cognito mengembalikan kesalahan pemicu dalam format. *[trigger] failed with error [error text from response]* Sebagai praktik terbaik, hanya menghasilkan kesalahan dalam fungsi Lambda Anda yang Anda ingin pengguna Anda lihat. Gunakan metode keluaran seperti `print()` mencatat informasi sensitif atau debugging apa pun ke CloudWatch Log. Sebagai contoh, lihat [Contoh pra pendaftaran: Tolak pendaftaran jika nama pengguna memiliki kurang dari lima karakter](#).

- Anda dapat menambahkan fungsi Lambda di fungsi lain Akun AWS sebagai pemicu untuk kumpulan pengguna Anda. Anda harus menambahkan pemicu lintas akun dengan operasi [CreateUserPool](#) dan [UpdateUserPoolAPI](#), atau padanannya di dalam dan. CloudFormation AWS CLI Anda tidak dapat menambahkan fungsi lintas akun di. Konsol Manajemen AWS

- Saat Anda menambahkan pemacu Lambda di konsol Amazon Cognito, Amazon Cognito menambahkan kebijakan berbasis sumber daya ke fungsi Anda yang memungkinkan kumpulan pengguna menjalankan fungsi tersebut. Saat membuat pemacu Lambda di luar konsol Amazon Cognito, termasuk fungsi lintas akun, Anda harus menambahkan izin ke kebijakan berbasis sumber daya fungsi Lambda. Izin tambahan Anda harus mengizinkan Amazon Cognito untuk menjalankan fungsi atas nama kumpulan pengguna Anda. Anda dapat [menambahkan izin dari Konsol Lambda](#) atau menggunakan operasi API Lambda [AddPermission](#).

Contoh Kebijakan Berbasis Sumber Daya Lambda

Contoh kebijakan berbasis sumber daya Lambda berikut memberi Amazon Cognito kemampuan terbatas untuk menjalankan fungsi Lambda. Amazon Cognito hanya dapat menjalankan fungsi ketika melakukannya atas nama kumpulan pengguna dalam `aws:SourceArn` kondisi dan akun dalam kondisi tersebut. `aws:SourceAccount`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "default",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LambdaCognitoIdpTrust",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cognito-idp.amazonaws.com"
      },
      "Action": "lambda:InvokeFunction",
      "Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:MyFunction",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {
          "AWS:SourceArn": "arn:aws:cognito-idp:us-east-1:111122223333:userpool/us-east-1_EXAMPLE"
        }
      }
    }
  ]
}
```

}

Tambahkan pemicu Lambda kumpulan pengguna

Untuk menambahkan pemicu Lambda kolam pengguna dengan konsol

1. Gunakan [konsol Lambda](#) untuk membuat fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi Lambda, lihat [Panduan Developer AWS Lambda](#).
2. Buka [konsol Amazon Cognito](#), lalu pilih Kumpulan Pengguna.
3. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolam pengguna](#).
4. Pilih menu Ekstensi dan temukan pemicu Lambda.
5. Pilih Tambahkan pemicu Lambda.
6. Pilih Kategori pemicu Lambda berdasarkan tahap otentikasi yang ingin Anda sesuaikan.
7. Pilih Tetapkan fungsi Lambda dan pilih fungsi yang AWS Region sama dengan kumpulan pengguna Anda.

Note

Jika AWS Identity and Access Management kredensial (IAM) Anda memiliki izin untuk memperbarui fungsi Lambda, Amazon Cognito menambahkan kebijakan berbasis sumber daya Lambda. Dengan kebijakan ini, Amazon Cognito dapat menjalankan fungsi yang Anda pilih. Jika kredensial yang masuk tidak memiliki izin IAM yang memadai, Anda harus memperbarui kebijakan berbasis sumber daya secara terpisah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Hal yang perlu diketahui”](#).

8. Pilih Simpan perubahan.
9. Anda dapat menggunakan CloudWatch di konsol Lambda untuk mencatat fungsi Lambda Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses CloudWatch Log untuk Lambda](#).

Acara pemicu Lambda kumpulan pengguna

Amazon Cognito meneruskan informasi peristiwa ke fungsi Lambda Anda. Fungsi Lambda mengembalikan objek peristiwa yang sama kembali ke Amazon Cognito dengan perubahan apa pun dalam respons. Jika fungsi Anda mengembalikan peristiwa input tanpa modifikasi, Amazon Cognito melanjutkan dengan perilaku default. Berikut ini menunjukkan parameter yang umum untuk semua

peristiwa input pemicu Lambda. Untuk sintaks peristiwa khusus pemicu, tinjau skema acara di bagian panduan ini untuk setiap pemicu.

JSON

```
{
  "version": "string",
  "triggerSource": "string",
  "region": AWSRegion,
  "userPoolId": "string",
  "userName": "string",
  "callerContext": {
    "awsSdkVersion": "string",
    "clientId": "string"
  },
  "request": {
    "userAttributes": {
      "string": "string",
      ....
    }
  },
  "response": {}
}
```

Kumpulan pengguna Lambda memicu parameter umum

versi

Nomor versi fungsi Lambda Anda.

triggerSource

Nama peristiwa yang memicu fungsi Lambda. Untuk deskripsi dari setiap triggerSource, lihat [Menghubungkan pemicu Lambda ke operasi fungsional kumpulan pengguna](#).

wilayah

AWS Region Sebagai *AWSRegion* contoh.

userPoolId

ID dari kumpulan pengguna.

userName

Nama pengguna saat ini.

callerContext

Metadata tentang permintaan dan lingkungan kode. Ini berisi bidang `awsSdkVersion` dan `clientId`.

awsSdkVersion

Versi AWS SDK yang menghasilkan permintaan.

ClientId

ID klien aplikasi kumpulan pengguna.

request

Detail permintaan API pengguna Anda. Ini mencakup bidang berikut, dan parameter permintaan apa pun yang khusus untuk pemicu. Misalnya, peristiwa yang dikirimkan Amazon Cognito ke pemicu pra-otentikasi juga akan berisi parameter. `userNotFound` Anda dapat memproses nilai parameter ini untuk mengambil tindakan kustom saat pengguna Anda mencoba masuk dengan nama pengguna yang tidak terdaftar.

UserAttributes

Satu atau lebih pasangan kunci-nilai dari nama dan nilai atribut pengguna, misalnya.

```
"email": "john@example.com"
```

response

Parameter ini tidak berisi informasi apa pun dalam permintaan asli. Fungsi Lambda Anda harus mengembalikan seluruh acara ke Amazon Cognito, dan menambahkan parameter pengembalian apa pun ke file. `response` Untuk melihat parameter pengembalian apa yang dapat disertakan fungsi Anda, lihat dokumentasi untuk pemicu yang ingin Anda gunakan.

Metadata klien

Anda dapat mengirimkan parameter kustom ke fungsi pemicu Lambda Anda dalam operasi dan [Titik akhir token](#) permintaan API. Dengan metadata klien, aplikasi Anda dapat mengumpulkan informasi tambahan tentang lingkungan tempat permintaan berasal. Saat Anda meneruskan metadata klien ke fungsi Lambda Anda, mereka dapat memproses data tambahan dan menggunakannya dalam

pencatatan atau penyesuaian alur otentikasi. Metadata klien adalah pasangan string yang Anda pilih dan desain dalam format nilai kunci JSON.

Contoh kasus penggunaan metadata klien

- Teruskan data geolokasi saat mendaftar ke [pemicu pra-pendaftaran](#) dan cegah masuk dari lokasi yang tidak diinginkan.
- Berikan data ID penyewa ke [pemicu tantangan khusus](#) dan berikan tantangan yang berbeda kepada pelanggan dari unit bisnis yang berbeda.
- Teruskan token pengguna ke [pemicu pembuatan token pra](#) dan buat log prinsipal yang permintaan M2M dibuat atas nama. Untuk contoh permintaan, lihat [Kredensi klien dengan otorisasi dasar](#).

Berikut adalah contoh meneruskan metadata klien ke pemicu pra-pendaftaran.

SignUp request

Berikut ini adalah contoh [SignUp](#) permintaan dengan metadata klien yang diteruskan Amazon Cognito ke pemicu pra-pendaftaran.

```
POST HTTP/1.1
Host: cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com
X-Amz-Date: 20230613T200059Z
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
X-Amz-Target: AWSCognitoIdentityProviderService.SignUp
User-Agent: <UserAgentString>
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=<Credential>, SignedHeaders=<Headers>,
  Signature=<Signature>
Content-Length: <PayloadSizeBytes>

{
  "ClientId": "lexample23456789",
  "Username": "mary_major",
  "Password": "<Password>",
  "SecretHash": "<Secret hash>",
  "ClientMetadata": {
    "IpAddress" : "192.0.2.252",
    "GeoLocation" : "Netherlands (Kingdom of the) [NL]"
  }
  "UserAttributes": [
    {
      "Name": "name",
```

```

        "Value": "Mary"
      },
      {
        "Name": "email",
        "Value": "mary_major@example.com"
      },
      {
        "Name": "phone_number",
        "Value": "+12065551212"
      }
    ],
  }
}

```

Lambda trigger input event

Permintaan menghasilkan badan permintaan berikut ke fungsi pra pendaftaran Anda.

```

{
  "callerContext": {
    "awsSdkVersion": "aws-sdk-unknown-unknown",
    "clientId": "1example23456789"
  },
  "region": "us-west-2",
  "request": {
    "clientMetadata": {
      "GeoLocation": "Netherlands (Kingdom of the) [NL]",
      "IpAddress": "192.0.2.252"
    },
    "userAttributes": {
      "email": "mary_major@example.com",
      "name": "Mary",
      "phone_number": "+12065551212"
    },
    "validationData": null
  },
  "response": {
    "autoConfirmUser": false,
    "autoVerifyEmail": false,
    "autoVerifyPhone": false
  },
  "triggerSource": "PreSignUp_SignUp",
  "userName": "mary_major2",
  "userPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
  "version": "1"
}

```



```
}
```

Metadata klien untuk kredensial klien machine-to-machine (M2M)

Anda dapat meneruskan [metadata klien](#) dalam permintaan M2M. Metadata klien adalah informasi tambahan dari lingkungan pengguna atau aplikasi yang dapat berkontribusi pada hasil. [Pemicu Lambda generasi pra token](#) Dalam operasi otentikasi dengan prinsipal pengguna, Anda dapat meneruskan metadata klien ke pemicu pembuatan token pra di badan [AdminRespondToAuthChallenge](#) dan [RespondToAuthChallenge](#) permintaan API. Karena aplikasi melakukan aliran untuk pembuatan token akses untuk M2M dengan permintaan langsung ke [Titik akhir token](#), mereka memiliki model yang berbeda. Di badan POST dari permintaan token untuk kredensial klien, teruskan `aws_client_metadata` parameter dengan objek metadata klien URL-encoded () ke string. `x-www-form-urlencoded` Untuk contoh permintaan, lihat [Kredensi klien dengan otorisasi dasar](#). Berikut ini adalah contoh parameter yang melewati pasangan kunci-nilai. `{"environment": "dev", "language": "en-US"}`

```
aws_client_metadata=%7B%22environment%22%3A%20%22dev%22,%20%22language%22%3A%20%22en-US%22%7D
```

Atribut pengguna sementara: **validationData**

Beberapa operasi otentikasi juga memiliki `validationData` parameter. Seperti metadata klien, ini adalah kesempatan untuk meneruskan informasi eksternal yang tidak dikumpulkan Amazon Cognito secara otomatis ke pemicu Lambda. Bidang data validasi dimaksudkan untuk menyediakan fungsi Lambda Anda dengan konteks pengguna tambahan dalam operasi pendaftaran dan masuk. [SignUp](#) dan [AdminCreateUser](#) lolos `validationData` ke [pemicu pra-pendaftaran](#). [InitiateAuth](#) dan [AdminInitiateAuth](#) meneruskan `ClientMetadata` badan permintaan API seperti `validationData` pada peristiwa input ke [pra otentikasi](#) dan [memigrasikan pemicu pengguna](#).

Untuk memetakan operasi API ke fungsi yang dapat diteruskan ke metadata klien, lihat bagian sumber pemicu yang mengikuti.

Menghubungkan operasi API ke pemicu Lambda

Bagian berikut menjelaskan pemicu Lambda yang dipanggil Amazon Cognito dari aktivitas di kumpulan pengguna Anda.

Saat aplikasi Anda menandatangani pengguna melalui API kumpulan pengguna Amazon Cognito, login terkelola, atau titik akhir kumpulan pengguna, Amazon Cognito akan memanggil fungsi Lambda

Anda berdasarkan konteks sesi. Untuk informasi selengkapnya tentang API kumpulan pengguna Amazon Cognito dan titik akhir kumpulan pengguna, lihat. [Memahami API, OIDC, dan otentikasi halaman login terkelola](#) Tabel di bagian berikut menjelaskan peristiwa yang menyebabkan Amazon Cognito memanggil fungsi, dan `triggerSource` string yang disertakan Amazon Cognito dalam permintaan.

Topik

- [Pemicu Lambda di Amazon Cognito API](#)
- [Pemicu Lambda untuk pengguna lokal Amazon Cognito dalam login terkelola](#)
- [Pemicu Lambda untuk pengguna federasi](#)

Pemicu Lambda di Amazon Cognito API

Tabel berikut menjelaskan string sumber untuk pemicu Lambda yang dapat dipanggil Amazon Cognito saat aplikasi Anda membuat, masuk, atau memperbarui pengguna lokal.

Sumber pemicu pengguna lokal di Amazon Cognito API

Operasi API	Pemicu Lambda	Sumber pemicu
AdminCreateUser	Pra pendaftaran	PreSignUp_AdminCreateUser
	Pra generasi token	TokenGeneration_NewPasswordChallenge
	Pesan kustom	CustomMessage_AdminCreateUser
	Pengirim email kustom	CustomEmailSender_AdminCreateUser
	Pengirim SMS kustom	CustomSMSSender_AdminCreateUser
SignUp	Pra pendaftaran	PreSignUp_SignUp
	Pesan kustom	CustomMessage_SignUp

Operasi API	Pemicu Lambda	Sumber pemicu
	Pengirim email kustom	CustomEmailSender_SignUp
	Pengirim SMS kustom	CustomSMSSender_SignUp
ConfirmSignUp AdminConfirmSignUp	Pasca konfirmasi	PostConfirmation_ConfirmSignUp
InitiateAuth AdminInitiateAuth	Pra autentikasi	PreAuthentication_Authentication
	Pasca autentikasi	PostAuthentication_Authentication
	Menentukan tantangan autentikasi	DefineAuthChallenge_Authentication
	Membuat tantangan autentikasi	CreateAuthChallenge_Authentication
	Memverifikasi tantangan autentikasi	VerifyAuthChallenge_Authentication
	Pra generasi token	TokenGeneration_Authentication
		TokenGeneration_AuthenticateDevice
		TokenGeneration_RefreshTokens
	Migrasikan pengguna	UserMigration_Authentication

Operasi API	Pemicu Lambda	Sumber pemicu
	Pesan kustom	CustomMessage_Authentication
	Pengirim email kustom	CustomEmailSender_AccountTakeOverNotification CustomEmailSender_Authentication
	Pengirim SMS kustom	CustomSMSSender_Authentication
RespondToAuthChallenge AdminRespondToAuthChallenge	Pasca autentikasi	PostAuthentication_Authentication
	Menentukan tantangan autentikasi	DefineAuthChallenge_Authentication
	Membuat tantangan autentikasi	CreateAuthChallenge_Authentication
	Memverifikasi tantangan autentikasi	VerifyAuthChallenge_Authentication
	Pra generasi token	TokenGeneration_Authentication
		TokenGeneration_AuthenticateDevice
		TokenGeneration_RefreshTokens
	Pesan kustom	CustomMessage_Authentication

Operasi API	Pemicu Lambda	Sumber pemicu
ForgotPassword	Pengirim email kustom	CustomEmailSender_AccountTakeOverNotification CustomEmailSender_Authentication
	Pengirim SMS kustom	CustomSMSSender_Authentication
	Migrasikan pengguna	UserMigration_ForgotPassword
	Pesan kustom	CustomMessage_ForgotPassword
	Pengirim email kustom	CustomEmailSender_ForgotPassword
	Pengirim SMS kustom	CustomSMSSender_ForgotPassword
ConfirmForgotPassword	Pasca konfirmasi	PostConfirmation_ConfirmForgotPassword
UpdateUserAttributes AdminUpdateUserAttributes	Pesan kustom	CustomMessage_UpdateUserAttribute
	Pengirim email kustom	CustomEmailSender_UpdateUserAttribute
	Pengirim SMS kustom	CustomSMSSender_UpdateUserAttribute
VerifyUserAttributes	Pesan kustom	CustomMessage_VerifyUserAttribute

Operasi API	Pemicu Lambda	Sumber pemicu
	Pengirim email kustom	CustomEmailSender_VerifyUserAttribute
	Pengirim SMS kustom	CustomSMSSender_VerifyUserAttribute
GetTokensFromRefreshToken	Pra generasi token	TokenGeneration_Authentication

Pemicu Lambda untuk pengguna lokal Amazon Cognito dalam login terkelola

Tabel berikut menjelaskan string sumber untuk pemicu Lambda yang dapat dipanggil Amazon Cognito saat pengguna lokal masuk ke kumpulan pengguna Anda dengan login terkelola.

Sumber pemicu pengguna lokal di login terkelola

URI login terkelola	Pemicu Lambda	Sumber pemicu
/signup	Pra pendaftaran	PreSignUp_SignUp
	Pesan kustom	CustomMessage_SignUp
	Pengirim email kustom	CustomEmailSender_SignUp
	Pengirim SMS kustom	CustomSMSSender_SignUp
/confirmuser	Pasca konfirmasi	PostConfirmation_ConfirmSignUp
/login	Pra autentikasi	PreAuthentication_Authentication
	Pra generasi token	TokenGeneration_Authentication

URI login terkelola	Pemicu Lambda	Sumber pemicu
		TokenGeneration_AuthenticateDevice
		TokenGeneration_RefreshTokens
	Migrasikan pengguna	UserMigration_Authentication
	Pesan kustom	CustomMessage_Authentication
	Pengirim email kustom	CustomEmailSender_AccountTakeOverNotification CustomEmailSender_Authentication
	Pengirim SMS kustom	CustomSMSSender_Authentication
/forgotpassword	Migrasikan pengguna	UserMigration_ForgotPassword
	Pesan kustom	CustomMessage_ForgotPassword
	Pengirim email kustom	CustomEmailSender_ForgotPassword
	Pengirim SMS kustom	CustomSMSSender_ForgotPassword
/confirmforgotpassword	Pasca konfirmasi	PostConfirmation_ConfirmForgotPassword

Pemicu Lambda untuk pengguna federasi

Anda dapat menggunakan pemicu Lambda berikut untuk menyesuaikan alur kerja kumpulan pengguna bagi pengguna yang masuk dengan penyedia federasi.

Note

Pengguna federasi dapat menggunakan login terkelola untuk masuk, atau Anda dapat membuat permintaan ke [Otorisasi titik akhir](#) yang secara diam-diam mengarahkan mereka ke halaman login penyedia identitas mereka. Anda tidak dapat masuk ke pengguna gabungan dengan API kumpulan pengguna Amazon Cognito.

Sumber pemicu pengguna federasi

Acara masuk	Pemicu Lambda	Sumber pemicu
Masuk pertama	Pra pendaftaran	PreSignUp_External Provider
	Pasca konfirmasi	PostConfirmation_ConfirmSignUp
	Pra generasi token	TokenGeneration_HostedAuth
Masuk selanjutnya	Pra autentikasi	PreAuthentication_Authentication
	Pasca autentikasi	PostAuthentication_Authentication
	Pra generasi token	TokenGeneration_HostedAuth

Masuk federasi tidak memanggil [Tantangan otentikasi khusus pemicu Lambda](#), [Memigrasi pengguna pemicu Lambda](#) [Pesan khusus Lambda pemicu](#), atau [Pemicu Lambda pengirim kustom](#) di kumpulan pengguna Anda.

Menghubungkan pemicu Lambda ke operasi fungsional kumpulan pengguna

Setiap pemicu Lambda memiliki peran fungsional di kumpulan pengguna Anda. Misalnya, pemicu dapat mengubah alur pendaftaran Anda, atau menambahkan tantangan otentikasi khusus. Peristiwa yang dikirimkan Amazon Cognito ke fungsi Lambda dapat mencerminkan salah satu dari beberapa tindakan yang membentuk peran fungsional itu. Misalnya, Amazon Cognito memanggil pemicu pra-pendaftaran saat pengguna mendaftar, dan saat Anda membuat pengguna. Masing-masing kasus yang berbeda untuk peran fungsional yang sama memiliki `triggerSource` nilainya sendiri. Fungsi Lambda Anda dapat memproses peristiwa yang masuk secara berbeda berdasarkan operasi yang memanggilnya.

Amazon Cognito juga memanggil semua fungsi yang ditetapkan saat peristiwa sesuai dengan sumber pemicu. Misalnya, saat pengguna masuk ke kumpulan pengguna tempat Anda menetapkan pemicu migrasi dan pra autentikasi, mereka mengaktifkan keduanya.

Pemicu pendaftaran, konfirmasi, dan masuk (autentikasi)

Pemicu	Nilai <code>triggerSource</code>	Peristiwa
Pra pendaftaran	<code>PreSignUp_SignUp</code>	Pra pendaftaran.
Pra pendaftaran	<code>PreSignUp_AdminCreateUser</code>	Pra pendaftaran saat admin membuat pengguna baru.
Pra pendaftaran	<code>PreSignUp_ExternalProvider</code>	Pra pendaftaran untuk penyedia identitas eksternal.
Pasca konfirmasi	<code>PostConfirmation_ConfirmSignUp</code>	Pasca konfirmasi pendaftaran.
Pasca konfirmasi	<code>PostConfirmation_ConfirmForgotPassword</code>	Pasca konfirmasi Lupa Kata Sandi.
Pra autentikasi	<code>PreAuthentication_Authentication</code>	Pra autentikasi.

Pemicu	Nilai triggerSource	Peristiwa
Pasca autentikasi	PostAuthentication_Authentication	Pasca autentikasi.

Pemicu tantangan autentikasi kustom

Pemicu	Nilai triggerSource	Peristiwa
Menentukan tantangan autentikasi	DefineAuthChallenge_Authentication	Menentukan Tantangan Autentikasi.
Membuat tantangan autentikasi	CreateAuthChallenge_Authentication	Membuat Tantangan Autentikasi.
Memverifikasi tantangan autentikasi	VerifyAuthChallengeResponse_Authentication	Memverifikasi Respons Tantangan Autentikasi.

Pemicu Federasi

Pemicu	Nilai triggerSource	Peristiwa
Federasi masuk	InboundFederation_ExternalProvider	Federasi masuk.

Pemicu pra generasi token

Pemicu	Nilai triggerSource	Peristiwa
Pra generasi token	TokenGeneration_HostedAuth	Amazon Cognito mengautentikasi pengguna dari halaman login login terkelola Anda.
Pra generasi token	TokenGeneration_Authentication	Otentikasi pengguna atau penyegaran token selesai.

Pemicu	Nilai triggerSource	Peristiwa
Pra generasi token	TokenGeneration_NewPasswordChallenge	Admin menciptakan pengguna. Amazon Cognito memanggil ini ketika pengguna harus mengubah kata sandi sementara.
Pra generasi token	TokenGeneration_AuthenticateDevice	Akhir otentikasi perangkat pengguna.
Pra generasi token	TokenGeneration_RefreshTokens	Pengguna mencoba menyegarkan identitas dan token akses.

Memigrasi pemicu pengguna

Pemicu	Nilai triggerSource	Peristiwa
Migrasi pengguna	UserMigration_Authentication	Migrasi pengguna pada saat login.
Migrasi pengguna	UserMigration_ForgotPassword	Migrasi pengguna selama alur lupa kata sandi.

Pesan kustom pemicu

Pemicu	Nilai triggerSource	Peristiwa
Pesan kustom	CustomMessage_SignUp	Pesan khusus saat pengguna mendaftar di kumpulan pengguna Anda.
Pesan kustom	CustomMessage_AdminCreateUser	Pesan khusus saat Anda membuat pengguna sebagai administrator dan Amazon

Pemicu	Nilai triggerSource	Peristiwa
		Cognito mengirim mereka kata sandi sementara.
Pesan kustom	CustomMessage_ResendCode	Pesan kustom saat pengguna Anda yang ada meminta kode konfirmasi baru.
Pesan kustom	CustomMessage_ForgotPassword	Pesan khusus saat pengguna Anda meminta pengaturan ulang kata sandi.
Pesan kustom	CustomMessage_UpdateUserAttribute	Pesan khusus saat pengguna mengubah alamat email atau nomor teleponnya dan Amazon Cognito mengirimkan kode verifikasi.
Pesan kustom	CustomMessage_VerifyUserAttribute	Pesan khusus saat pengguna menambahkan alamat email atau nomor telepon dan Amazon Cognito mengirimkan kode verifikasi.
Pesan kustom	CustomMessage_Authentication	Pesan khusus saat pengguna yang telah mengonfigurasi SMS MFA masuk.

Pemicu pengirim khusus

Pemicu	Nilai triggerSource	Peristiwa
Pengirim kustom	CustomEmailSender_SignUp	Saat pengguna mendaftar di kumpulan pengguna Anda.
	CustomSmsSender_SignUp	

Pemicu	Nilai triggerSource	Peristiwa
Pengirim kustom	CustomEmailSender_AdminCreateUser CustomSmsSender_AdminCreateUser	Saat Anda membuat pengguna sebagai administrator dan Amazon Cognito mengirimkan mereka kata sandi sementara.
Pengirim kustom	CustomEmailSender_ForgotPassword CustomSmsSender_ForgotPassword	Saat pengguna Anda meminta pengaturan ulang kata sandi.
Pengirim kustom	CustomEmailSender_UpdateUserAttribute CustomSmsSender_UpdateUserAttribute	Ketika pengguna mengubah alamat email atau nomor telepon mereka dan Amazon Cognito mengirimkan kode verifikasi.
Pengirim kustom	CustomEmailSender_VerifyUserAttribute CustomSmsSender_VerifyUserAttribute	Ketika pengguna menambahkan alamat email atau nomor telepon dan Amazon Cognito mengirimkan kode verifikasi.
Pengirim kustom	CustomEmailSender_Authentication CustomSmsSender_Authentication	Ketika pengguna yang telah mengonfigurasi SMS atau email MFA atau OTP masuk.
Pengirim kustom	CustomEmailSender_AccountTakeOverNotification	Ketika pengaturan perlindungan ancaman Anda mengambil tindakan otomatis terhadap upaya masuk pengguna dan tindakan untuk tingkat risiko termasuk pemberitahuan.

Pemicu Lambda pra pendaftaran

Anda mungkin ingin menyesuaikan proses pendaftaran di kumpulan pengguna yang memiliki opsi pendaftaran swalayan. [Beberapa penggunaan umum dari pemicu pra pendaftaran adalah untuk melakukan analisis kustom dan pencatatan pengguna baru, menerapkan standar keamanan dan tata kelola, atau menautkan pengguna dari iDP pihak ketiga ke profil pengguna terkonsolidasi.](#) Anda mungkin juga memiliki pengguna tepercaya yang tidak diharuskan menjalani [verifikasi dan konfirmasi](#).

Segara sebelum Amazon Cognito menyelesaikan pembuatan pengguna [lokal](#) atau [federasi](#) baru, ini mengaktifkan fungsi Lambda pra pendaftaran. Objek permintaan yang dikirim ke fungsi ini berisi atribut yang telah disediakan oleh pendaftaran pengguna lokal atau yang telah berhasil dipetakan dari atribut penyedia untuk pengguna federasi. `userAttributes` Kumpulan pengguna Anda memanggil pemicu ini saat mendaftar layanan mandiri dengan [SignUp](#) atau masuk pertama kali dengan [penyedia identitas](#) tepercaya, dan pada pembuatan pengguna dengan [AdminCreateUser](#). Sebagai bagian dari proses pendaftaran, Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk menganalisis peristiwa masuk dengan logika khusus, dan memodifikasi atau menolak pengguna baru.

Topik

- [Parameter pemicu Lambda pra-pendaftaran](#)
- [Contoh pra pendaftaran: Konfirmasi otomatis pengguna dari domain terdaftar](#)
- [Contoh pra-pendaftaran: Konfirmasi otomatis dan verifikasi otomatis semua pengguna](#)
- [Contoh pra pendaftaran: Tolak pendaftaran jika nama pengguna memiliki kurang dari lima karakter](#)

Parameter pemicu Lambda pra-pendaftaran

Permintaan yang diteruskan Amazon Cognito ke fungsi Lambda ini adalah kombinasi dari parameter di bawah ini dan parameter [umum yang ditambahkan Amazon](#) Cognito ke semua permintaan.

JSON

```
{
  "request": {
    "userAttributes": {
      "string": "string",
      . . .
    },
    "validationData": {
```

```

        "string": "string",
        . . .
    },
    "clientMetadata": {
        "string": "string",
        . . .
    }
},

"response": {
    "autoConfirmUser": "boolean",
    "autoVerifyPhone": "boolean",
    "autoVerifyEmail": "boolean"
}
}

```

Parameter permintaan pra-pendaftaran

userAttributes

Satu atau lebih pasangan nilai-nama yang mewakili atribut pengguna. Nama atribut adalah kuncinya.

validationData

Satu atau beberapa pasangan nilai kunci dengan data atribut pengguna yang diteruskan aplikasi Anda ke Amazon Cognito dalam permintaan untuk membuat pengguna baru. Kirim informasi ini ke fungsi Lambda Anda dalam ValidationData parameter permintaan Anda [AdminCreateUser](#) atau [SignUpAPI](#).

Amazon Cognito tidak menyetel ValidationData data Anda sebagai atribut pengguna yang Anda buat. ValidationData adalah informasi pengguna sementara yang Anda berikan untuk tujuan pemicu Lambda pra pendaftaran Anda.

clientMetadata

Satu atau lebih pasangan nilai-kunci yang dapat Anda berikan sebagai masukan kustom ke fungsi Lambda yang Anda tentukan untuk pemicu pra pendaftaran. Anda dapat meneruskan data ini ke fungsi Lambda dengan menggunakan ClientMetadata parameter dalam tindakan API berikut: [AdminCreateUser](#), [AdminRespondToAuthChallengeForgotPassword](#), dan [SignUp](#)

Parameter respons pra pendaftaran

Dalam respons, Anda dapat mengatur `autoConfirmUser` ke `true` jika Anda ingin mengonfirmasi pengguna secara otomatis. Anda dapat mengatur `autoVerifyEmail` ke `true` untuk memverifikasi secara otomatis email pengguna. Anda dapat mengatur `autoVerifyPhone` ke `true` untuk memverifikasi secara otomatis nomor telepon pengguna.

Note

Parameter respons `autoVerifyPhone`, `autoVerifyEmail` dan `autoConfirmUser` diabaikan oleh Amazon Cognito saat fungsi Lambda pra pendaftaran dipicu oleh API `AdminCreateUser`.

`autoConfirmUser`

Atur ke `true` untuk mengonfirmasi otomatis pengguna, atau `false` untuk sebaliknya.

`autoVerifyEmail`

Setel `true` untuk menetapkan alamat email pengguna yang mendaftar sebagai terverifikasi, atau `false` sebaliknya. Jika `autoVerifyEmail` diatur ke `true`, atribut `email` harus memiliki nilai yang valid dan bukan nol. Jika tidak, kesalahan akan terjadi dan pengguna tidak akan bisa menyelesaikan pendaftaran.

Jika `email` atribut dipilih sebagai alias, alias akan dibuat untuk alamat email pengguna saat `autoVerifyEmail` disetel. Jika alias dengan alamat email tersebut sudah ada, alias akan dipindahkan ke pengguna baru dan alamat email pengguna sebelumnya akan ditandai sebagai tidak diverifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyesuaikan atribut masuk](#).

`autoVerifyPhone`

Atur ke `true` untuk mengatur sebagai terverifikasi nomor telepon dari pengguna yang mendaftar, atau `false` untuk sebaliknya. Jika `autoVerifyPhone` diatur ke `true`, atribut `phone_number` harus memiliki nilai yang valid dan bukan nol. Jika tidak, kesalahan akan terjadi dan pengguna tidak akan bisa menyelesaikan pendaftaran.

Jika atribut `phone_number` dipilih sebagai alias, alias akan dibuat untuk nomor telepon pengguna ketika `autoVerifyPhone` diatur. Jika alias dengan nomor telepon tersebut sudah ada, alias akan dipindahkan ke pengguna baru dan nomor telepon pengguna sebelumnya akan ditandai sebagai tidak terverifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyesuaikan atribut masuk](#).

Contoh pra pendaftaran: Konfirmasi otomatis pengguna dari domain terdaftar

Ini adalah contoh kode pemicu Lambda. Pemicu pra pendaftaran dipanggil segera sebelum Amazon Cognito memproses permintaan pendaftaran. Ini menggunakan atribut kustom `custom:domain` untuk mengonfirmasi pengguna baru secara otomatis dari domain email tertentu. Setiap pengguna baru yang tidak berada dalam domain kustom akan ditambahkan ke kolam pengguna, tetapi tidak dikonfirmasi secara otomatis.

Node.js

```
export const handler = async (event, context, callback) => {
  // Set the user pool autoConfirmUser flag after validating the email domain
  event.response.autoConfirmUser = false;

  // Split the email address so we can compare domains
  var address = event.request.userAttributes.email.split("@");

  // This example uses a custom attribute "custom:domain"
  if (event.request.userAttributes.hasOwnProperty("custom:domain")) {
    if (event.request.userAttributes["custom:domain"] === address[1]) {
      event.response.autoConfirmUser = true;
    }
  }

  // Return to Amazon Cognito
  callback(null, event);
};
```

Python

```
def lambda_handler(event, context):
    # It sets the user pool autoConfirmUser flag after validating the email domain
    event['response']['autoConfirmUser'] = False

    # Split the email address so we can compare domains
    address = event['request']['userAttributes']['email'].split('@')

    # This example uses a custom attribute 'custom:domain'
    if 'custom:domain' in event['request']['userAttributes']:
        if event['request']['userAttributes']['custom:domain'] == address[1]:
            event['response']['autoConfirmUser'] = True
```

```
# Return to Amazon Cognito
return event
```

Amazon Cognito meneruskan informasi peristiwa ke fungsi Lambda Anda. Fungsi kemudian mengembalikan objek acara yang sama ke Amazon Cognito, dengan perubahan apa pun dalam respons. Di konsol Lambda, Anda dapat mengatur peristiwa pengujian dengan data yang relevan dengan pemicu Lambda Anda. Berikut ini adalah peristiwa pengujian untuk sampel kode ini:

JSON

```
{
  "request": {
    "userAttributes": {
      "email": "testuser@example.com",
      "custom:domain": "example.com"
    }
  },
  "response": {}
}
```

Contoh pra-pendaftaran: Konfirmasi otomatis dan verifikasi otomatis semua pengguna

Contoh ini mengonfirmasi semua pengguna dan mengatur atribut email dan phone_number pengguna menjadi terverifikasi jika atribut tersebut ada. Juga, jika aliasing diaktifkan, alias akan dibuat untuk phone_number dan email saat verifikasi otomatis diatur.

Note

Jika alias dengan nomor telepon yang sama sudah ada, alias akan dipindahkan ke pengguna baru, dan phone_number pengguna sebelumnya akan ditandai sebagai belum diverifikasi. Hal yang sama berlaku untuk alamat email. Untuk mencegah hal ini terjadi, Anda dapat menggunakan [ListUsers API](#) kumpulan pengguna untuk melihat apakah ada pengguna yang sudah menggunakan nomor telepon atau alamat email pengguna baru sebagai alias.

Node.js

```
exports.handler = (event, context, callback) => {
```

```
// Confirm the user
event.response.autoConfirmUser = true;

// Set the email as verified if it is in the request
if (event.request.userAttributes.hasOwnProperty("email")) {
    event.response.autoVerifyEmail = true;
}

// Set the phone number as verified if it is in the request
if (event.request.userAttributes.hasOwnProperty("phone_number")) {
    event.response.autoVerifyPhone = true;
}

// Return to Amazon Cognito
callback(null, event);
};
```

Python

```
def lambda_handler(event, context):
    # Confirm the user
    event['response']['autoConfirmUser'] = True

    # Set the email as verified if it is in the request
    if 'email' in event['request']['userAttributes']:
        event['response']['autoVerifyEmail'] = True

    # Set the phone number as verified if it is in the request
    if 'phone_number' in event['request']['userAttributes']:
        event['response']['autoVerifyPhone'] = True

    # Return to Amazon Cognito
    return event
```

Amazon Cognito meneruskan informasi peristiwa ke fungsi Lambda Anda. Fungsi kemudian mengembalikan objek acara yang sama ke Amazon Cognito, dengan perubahan apa pun dalam respons. Di konsol Lambda, Anda dapat mengatur peristiwa pengujian dengan data yang relevan dengan pemicu Lambda Anda. Berikut ini adalah peristiwa pengujian untuk sampel kode ini:

JSON

```
{
  "request": {
    "userAttributes": {
      "email": "user@example.com",
      "phone_number": "+12065550100"
    }
  },
  "response": {}
}
```

Contoh pra pendaftaran: Tolak pendaftaran jika nama pengguna memiliki kurang dari lima karakter

Contoh ini memeriksa panjang nama pengguna dalam permintaan pendaftaran. Contoh mengembalikan kesalahan jika pengguna telah memasukkan nama yang panjangnya kurang dari lima karakter.

Node.js

```
export const handler = (event, context, callback) => {
  // Impose a condition that the minimum length of the username is 5 is imposed on
  // all user pools.
  if (event.userName.length < 5) {
    var error = new Error("Cannot register users with username less than the
    minimum length of 5");
    // Return error to Amazon Cognito
    callback(error, event);
  }
  // Return to Amazon Cognito
  callback(null, event);
};
```

Python

```
def lambda_handler(event, context):
    if len(event['userName']) < 5:
        raise Exception("Cannot register users with username less than the minimum
        length of 5")
    # Return to Amazon Cognito
```

```
return event
```

Amazon Cognito meneruskan informasi peristiwa ke fungsi Lambda Anda. Fungsi kemudian mengembalikan objek acara yang sama ke Amazon Cognito, dengan perubahan apa pun dalam respons. Di konsol Lambda, Anda dapat mengatur peristiwa pengujian dengan data yang relevan dengan pemicu Lambda Anda. Berikut ini adalah peristiwa pengujian untuk sampel kode ini:

JSON

```
{
  "userName": "rroe",
  "response": {}
}
```

Posting konfirmasi pemicu Lambda

Amazon Cognito memanggil pemicu ini setelah pengguna yang mendaftar mengonfirmasi akun pengguna mereka. Dalam fungsi Lambda konfirmasi posting Anda, Anda dapat mengirim pesan khusus atau menambahkan permintaan API khusus. Misalnya, Anda dapat menanyakan sistem eksternal dan mengisi atribut tambahan kepada pengguna. Amazon Cognito memanggil pemicu ini hanya untuk pengguna yang mendaftar di kumpulan pengguna Anda, bukan untuk akun pengguna yang Anda buat dengan kredensi administrator Anda.

Permintaan berisi atribut saat ini untuk pengguna yang dikonfirmasi. Kumpulan pengguna Anda memanggil fungsi konfirmasi posting Anda pada [ConfirmSignUp](#), [AdminConfirmSignUp](#), dan [ConfirmForgotPassword](#). Pemicu ini juga berjalan saat pengguna mengonfirmasi pendaftaran atau pengaturan ulang kata sandi di [login terkelola](#).

Topik

- [Posting konfirmasi parameter pemicu Lambda](#)
- [Contoh konfirmasi posting](#)

Posting konfirmasi parameter pemicu Lambda

Permintaan yang diteruskan Amazon Cognito ke fungsi Lambda ini adalah kombinasi dari parameter di bawah ini dan parameter [umum yang ditambahkan Amazon](#) Cognito ke semua permintaan.

JSON

```
{
  "request": {
    "userAttributes": {
      "string": "string",
      . . .
    },
    "clientMetadata": {
      "string": "string",
      . . .
    }
  },
  "response": {}
}
```

Parameter permintaan konfirmasi posting

userAttributes

Satu atau lebih pasangan nilai-kunci yang mewakili atribut pengguna.

clientMetadata

Satu atau lebih pasangan nilai-kunci yang dapat Anda berikan sebagai masukan kustom ke fungsi Lambda yang Anda tentukan untuk pemicu pasca konfirmasi. Anda dapat meneruskan data ini ke fungsi Lambda dengan menggunakan ClientMetadata parameter dalam tindakan API berikut:

[AdminConfirmSignUp](#), [ConfirmForgotPasswordConfirmSignUp](#), dan [SignUp](#)

Parameter respons konfirmasi posting

Tidak ada informasi pengembalian tambahan yang diharapkan dalam respons.

Contoh konfirmasi posting

Contoh fungsi Lambda ini mengirimkan pesan email konfirmasi kepada pengguna Anda menggunakan Amazon SES. Untuk informasi selengkapnya lihat [Panduan Developer Amazon Simple Email Service](#).

Node.js

```
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js. Note that this requires
```

```
// the `@aws-sdk/client-ses` module to be either bundled with this code or included
// as a Lambda layer.
import { SES, SendEmailCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
const ses = new SES();

const handler = async (event) => {
  if (event.request.userAttributes.email) {
    await sendTheEmail(
      event.request.userAttributes.email,
      `Congratulations ${event.userName}, you have been confirmed.`
    );
  }
  return event;
};

const sendTheEmail = async (to, body) => {
  const eParams = {
    Destination: {
      ToAddresses: [to],
    },
    Message: {
      Body: {
        Text: {
          Data: body,
        },
      },
      Subject: {
        Data: "Cognito Identity Provider registration completed",
      },
    },
    // Replace source_email with your SES validated email address
    Source: "<source_email>",
  };
  try {
    await ses.send(new SendEmailCommand(eParams));
  } catch (err) {
    console.log(err);
  }
};

export { handler };
```

Amazon Cognito meneruskan informasi peristiwa ke fungsi Lambda Anda. Fungsi kemudian mengembalikan objek acara yang sama ke Amazon Cognito, dengan perubahan apa pun dalam respons. Di konsol Lambda, Anda dapat mengatur peristiwa pengujian dengan data yang relevan dengan pemicu Lambda Anda. Berikut ini adalah peristiwa pengujian untuk sampel kode ini:

JSON

```
{
  "request": {
    "userAttributes": {
      "email": "user@example.com",
      "email_verified": true
    }
  },
  "response": {}
}
```

Pemicu Lambda pra otentikasi

Amazon Cognito memanggil pemicu ini saat pengguna mencoba masuk sehingga Anda dapat membuat validasi khusus yang melakukan tindakan persiapan. Misalnya, Anda dapat menolak permintaan otentikasi atau merekam data sesi ke sistem eksternal.

Note

Pemicu Lambda ini tidak aktif saat pengguna tidak ada kecuali `PreventUserExistenceErrors` pengaturan klien aplikasi kumpulan pengguna disetel ke `ENABLED`. Pembaruan sesi otentikasi yang ada juga tidak mengaktifkan pemicu ini.


Topik

- [Ikhtisar aliran](#)
- [Parameter pemicu Lambda pra otentikasi](#)
- [Contoh pra otentikasi](#)

Ikhtisar aliran

Amazon Cognito pre authentication trigger

Evaluate and authorize user sign-in

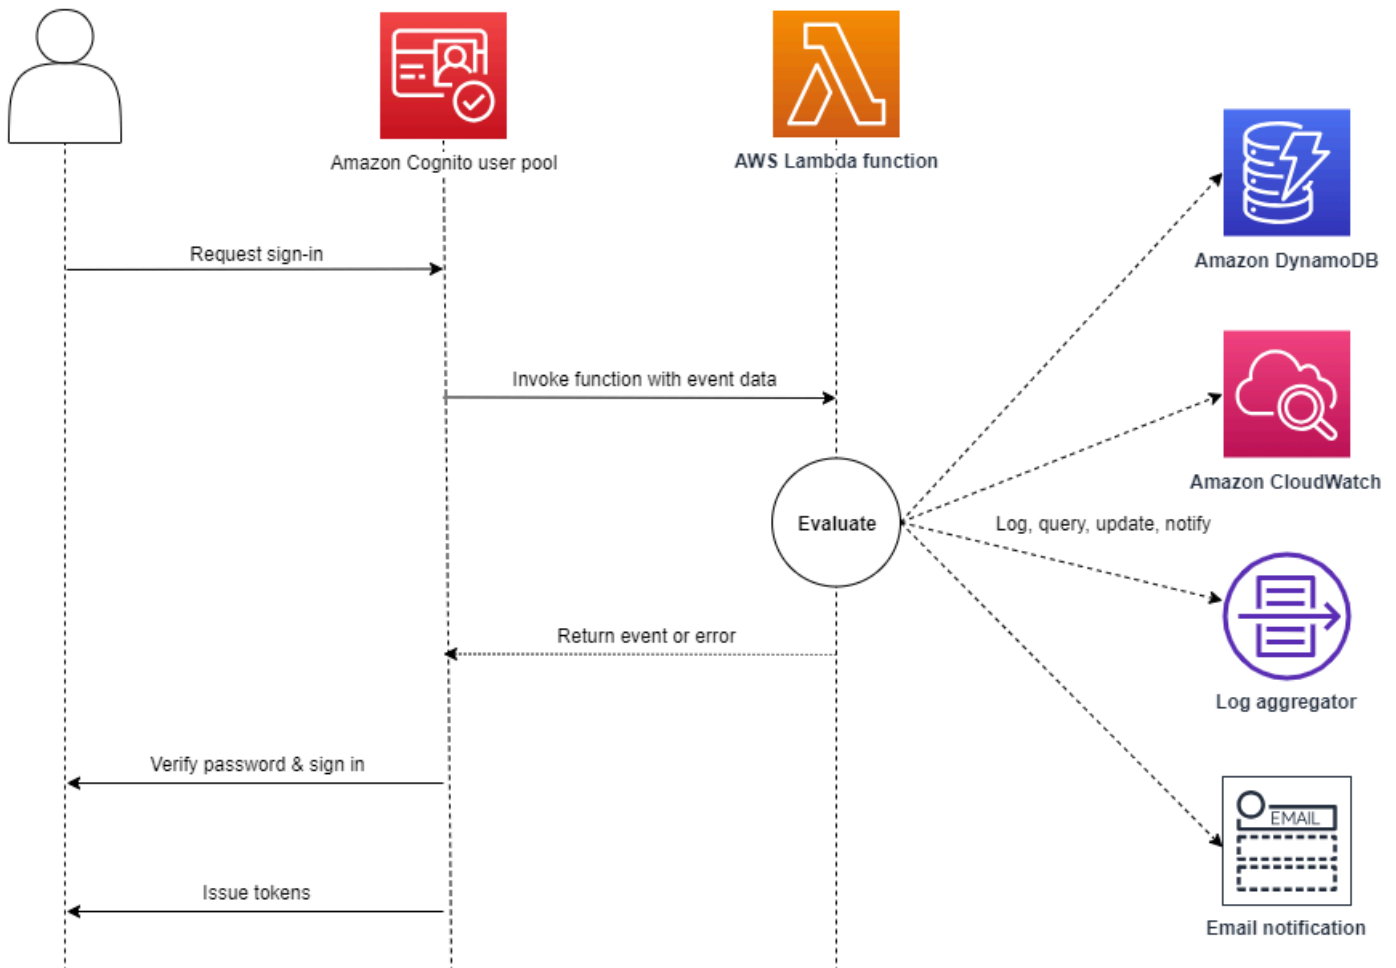

Permintaan tersebut menyertakan data validasi klien dari ClientMetadata nilai yang diteruskan aplikasi Anda ke kumpulan pengguna InitiateAuth dan operasi AdminInitiateAuth API.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh sesi otentikasi](#).

Parameter pemicu Lambda pra otentikasi

Permintaan yang diteruskan Amazon Cognito ke fungsi Lambda ini adalah kombinasi dari parameter di bawah ini dan parameter [umum yang ditambahkan Amazon](#) Cognito ke semua permintaan.

JSON

```
{
  "request": {
    "userAttributes": {
      "string": "string",
      . . .
    },
    "validationData": {
      "string": "string",
      . . .
    },
    "userNotFound": boolean
  },
  "response": {}
}
```

Parameter permintaan pra otentikasi

userAttributes

Satu atau lebih pasangan nama-nilai yang mewakili atribut pengguna.

userNotFound

Saat Anda mengatur `PreventUserExistenceErrors` `ENABLED` untuk klien kumpulan pengguna Anda, Amazon Cognito mengisi Boolean ini.

validationData

Satu atau beberapa pasangan nilai kunci yang berisi data validasi dalam permintaan login pengguna. Untuk meneruskan data ini ke fungsi Lambda Anda, gunakan `ClientMetadata` parameter dalam tindakan [InitiateAuth](#) dan [AdminInitiateAuth](#) API.

Parameter respons pra otentikasi

Amazon Cognito tidak memproses informasi tambahan apa pun yang ditampilkan fungsi Anda dalam respons. Fungsi Anda dapat menampilkan kesalahan untuk menolak upaya masuk, atau menggunakan operasi API untuk menanyakan dan memodifikasi sumber daya Anda.

Contoh pra otentikasi

Fungsi contoh ini mencegah pengguna masuk ke kumpulan pengguna Anda dengan klien aplikasi tertentu. Karena fungsi Lambda pra autentikasi tidak dipanggil saat pengguna memiliki sesi yang sudah ada, fungsi ini hanya mencegah sesi baru dengan ID klien aplikasi yang ingin Anda blokir.

Node.js

```
const handler = async (event) => {
  if (
    event.callerContext.clientId === "user-pool-app-client-id-to-be-blocked"
  ) {
    throw new Error("Cannot authenticate users from this user pool app client");
  }

  return event;
};

export { handler };
```

Python

```
def lambda_handler(event, context):
    if event['callerContext']['clientId'] == "<user pool app client id to be blocked>":
        raise Exception("Cannot authenticate users from this user pool app client")

    # Return to Amazon Cognito
    return event
```

Amazon Cognito meneruskan informasi peristiwa ke fungsi Lambda Anda. Fungsi kemudian mengembalikan objek acara yang sama ke Amazon Cognito, dengan perubahan apa pun dalam respons. Di konsol Lambda, Anda dapat mengatur peristiwa pengujian dengan data yang relevan dengan pemicu Lambda Anda. Berikut ini adalah peristiwa pengujian untuk sampel kode ini:

JSON

```
{
  "callerContext": {
    "clientId": "<user pool app client id to be blocked>"
  }
}
```

```
},  
  "response": {}  
}
```

Posting otentikasi pemicu Lambda

Pemicu otentikasi pos tidak mengubah alur otentikasi untuk pengguna. Amazon Cognito memanggil Lambda ini setelah otentikasi selesai, sebelum pengguna menerima token. Tambahkan pemicu otentikasi pos saat Anda ingin menambahkan peristiwa otentikasi pasca-pemrosesan khusus, misalnya pencatatan atau penyesuaian profil pengguna yang akan tercermin pada proses masuk berikutnya.

Lambda otentikasi pos yang tidak mengembalikan badan permintaan ke Amazon Cognito masih dapat menyebabkan otentikasi gagal diselesaikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hal-hal yang perlu diketahui tentang pemicu Lambda](#).


Topik

- [Ikhtisar aliran otentikasi](#)
- [Posting otentikasi parameter pemicu Lambda](#)
- [Contoh otentikasi posting](#)

Ikhtisar aliran otentikasi

Amazon Cognito post authentication trigger

Report sign-in results

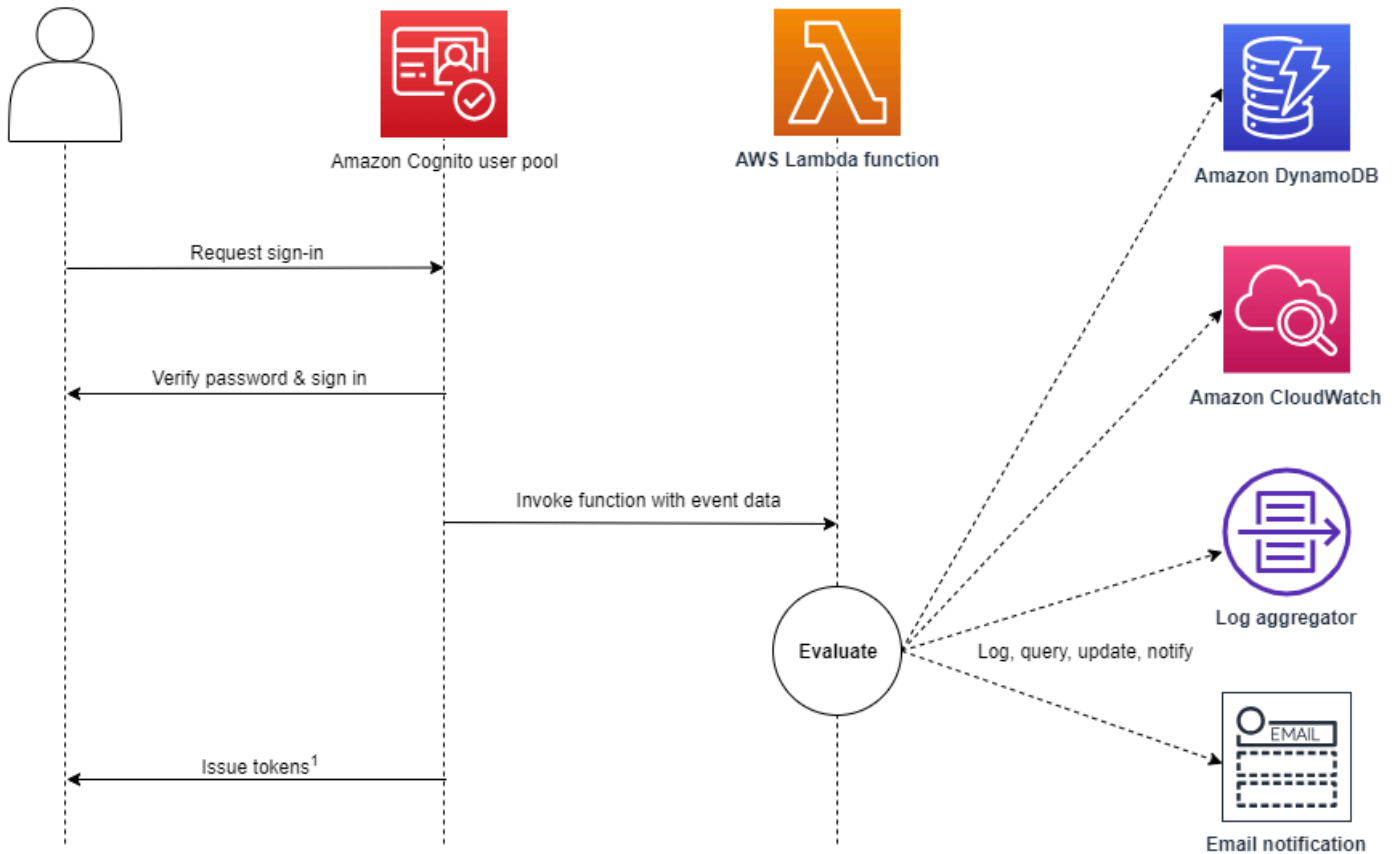

¹ This trigger doesn't have any effect on sign-in outcomes or token contents.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh sesi otentikasi](#).

Posting otentikasi parameter pemicu Lambda

Permintaan yang diteruskan Amazon Cognito ke fungsi Lambda ini adalah kombinasi dari parameter di bawah ini dan parameter [umum yang ditambahkan Amazon](#) Cognito ke semua permintaan.

JSON

```
{
  "request": {
    "userAttributes": {
      "string": "string",
```

```

    . . .
  },
  "newDeviceUsed": boolean,
  "clientMetadata": {
    "string": "string",
    . . .
  }
},
"response": {}
}

```

Parameter permintaan otentikasi posting

newDeviceUsed

Bendera ini menunjukkan jika pengguna telah masuk pada perangkat baru. Amazon Cognito hanya menetapkan tanda ini jika nilai perangkat yang diingat dari kumpulan pengguna adalah Always atau. User Opt-In

userAttributes

Satu atau lebih pasangan nilai-nama yang mewakili atribut pengguna.

clientMetadata

Satu atau lebih pasangan nilai-kunci yang dapat Anda berikan sebagai masukan kustom ke fungsi Lambda yang Anda tentukan untuk pemicu pasca autentikasi. Untuk meneruskan data ini ke fungsi Lambda Anda, Anda dapat menggunakan ClientMetadata parameter dalam tindakan [AdminRespondToAuthChallenged](#) dan [RespondToAuthChallenge](#) API. Amazon Cognito tidak menyertakan data dari ClientMetadata parameter dalam [AdminInitiateAuth](#) dan operasi [InitiateAuth](#) API dalam permintaan yang diteruskan ke fungsi otentikasi pos.

Parameter respons otentikasi posting

Amazon Cognito tidak mengharapkan informasi pengembalian tambahan dalam tanggapan. Fungsi Anda dapat menggunakan operasi API untuk menanyakan dan memodifikasi sumber daya Anda, atau merekam metadata peristiwa ke sistem eksternal.

Contoh otentikasi posting

Contoh otentikasi posting ini fungsi Lambda mengirimkan data dari login CloudWatch yang berhasil ke Log.

Node.js

```
const handler = async (event) => {
  // Send post authentication data to Amazon CloudWatch logs
  console.log("Authentication successful");
  console.log("Trigger function =", event.triggerSource);
  console.log("User pool = ", event.userPoolId);
  console.log("App client ID = ", event.callerContext.clientId);
  console.log("User ID = ", event.userName);

  return event;
};

export { handler };
```

Python

```
import os
def lambda_handler(event, context):

    # Send post authentication data to Cloudwatch logs
    print ("Authentication successful")
    print ("Trigger function =", event['triggerSource'])
    print ("User pool = ", event['userPoolId'])
    print ("App client ID = ", event['callerContext']['clientId'])
    print ("User ID = ", event['userName'])

    # Return to Amazon Cognito
    return event
```

Amazon Cognito meneruskan informasi peristiwa ke fungsi Lambda Anda. Fungsi kemudian mengembalikan objek acara yang sama ke Amazon Cognito, dengan perubahan apa pun dalam respons. Di konsol Lambda, Anda dapat mengatur peristiwa pengujian dengan data yang relevan dengan pemicu Lambda Anda. Berikut ini adalah peristiwa pengujian untuk sampel kode ini:

JSON

```
{
  "triggerSource": "testTrigger",
  "userPoolId": "testPool",
  "userName": "testName",
```

```
"callerContext": {  
  "clientId": "12345"  
},  
"response": {}  
}
```

Pemicu Lambda federasi masuk

Pemicu federasi masuk mengubah atribut pengguna federasi selama proses otentikasi dengan penyedia identitas eksternal. Saat pengguna mengautentikasi melalui penyedia identitas yang dikonfigurasi, pemicu ini memungkinkan Anda untuk memodifikasi respons dari penyedia SAFL dan OIDC eksternal dengan mencegat dan mengubah data dalam proses otentikasi, memberikan kontrol terprogram atas cara kumpulan pengguna Amazon Cognito menangani pengguna gabungan dan atributnya.


Gunakan pemicu ini untuk menambah, mengganti, atau menekan atribut sebelum membuat pengguna baru atau memperbarui profil pengguna federasi yang ada. Pemicu ini menerima atribut penyedia identitas mentah sebagai input dan mengembalikan atribut yang dimodifikasi yang diterapkan Amazon Cognito ke profil pengguna.

Topik

- [Ikhtisar aliran](#)
- [Parameter pemicu Lambda federasi masuk](#)
- [Contoh federasi masuk: Manajemen keanggotaan grup](#)
- [Contoh federasi masuk: Memangkas atribut besar](#)
- [Contoh federasi masuk: Acara federasi logging](#)

Ikhtisar aliran

Saat pengguna mengautentikasi dengan penyedia identitas eksternal, Amazon Cognito memanggil pemicu federasi masuk sebelum membuat atau memperbarui profil pengguna. Pemicu menerima atribut mentah dari penyedia identitas dan dapat mengubahnya sebelum Amazon Cognito menyimpannya. Alur ini terjadi untuk pengguna federasi baru dan pengguna yang sudah ada yang masuk lagi melalui federasi.

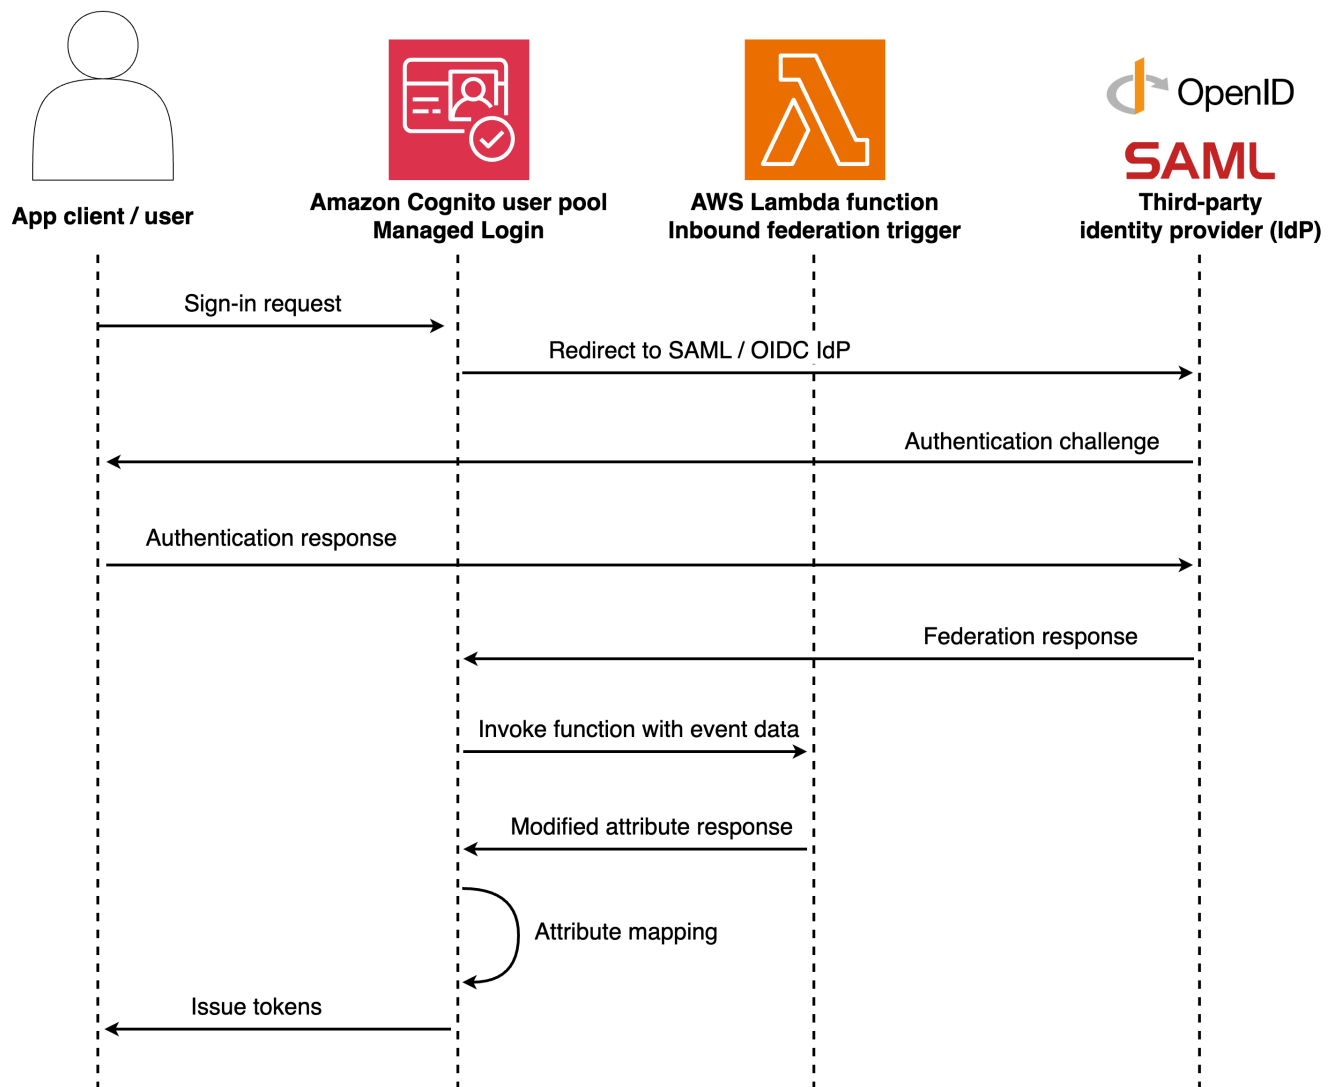

Parameter pemicu Lambda federasi masuk

Permintaan yang diteruskan Amazon Cognito ke fungsi Lambda ini adalah kombinasi dari parameter di bawah ini dan parameter [umum yang ditambahkan Amazon](#) Cognito ke semua permintaan.

JSON

```
{
  "version": "string",
  "triggerSource": "InboundFederation_ExternalProvider",
  "region": AWSRegion,
  "userPoolId": "string",
  "userName": "string",
```

```
"callerContext": {
  "awsSdkVersion": "string",
  "clientId": "string"
},
"request": {
  "providerName": "string",
  "providerType": "string",
  "attributes": {
    "tokenResponse": {
      "access_token": "string",
      "token_type": "string",
      "expires_in": "string"
    },
    "idToken": {
      "sub": "string",
      "email": "string",
      "email_verified": "string"
    },
    "userInfo": {
      "email": "string",
      "given_name": "string",
      "family_name": "string"
    },
    "samlResponse": {
      "string": "string"
    }
  }
},
"response": {
  "userAttributesToMap": {
    "string": "string"
  }
}
}
```

Parameter permintaan federasi masuk

ProviderName

Nama penyedia identitas eksternal.

ProviderType

Jenis penyedia identitas eksternal. Nilai yang valid:OIDC,SAML,Facebook,Google,SignInWithApple,LoginWithAmazon.

atribut

Atribut mentah yang diterima dari penyedia identitas sebelum diproses. Strukturnya bervariasi berdasarkan jenis penyedia.

Attributes.TokenResponse

OAuth data respons token dari /token titik akhir. Hanya tersedia untuk OIDC dan penyedia sosial. Berisi access_token,refresh_token,,token_type,expires_in, dan scope.

Attributes.idToken

Klaim JWT token ID yang diterjemahkan dan divalidasi. Hanya tersedia untuk OIDC dan penyedia sosial. Berisi informasi identitas pengguna yang diverifikasi termasuk sub (pengenal pengguna unik), email, iss (penerbit), aud (audiens), exp (kedaluwarsa), dan iat (waktu yang dikeluarkan).

Attributes.userInfo

Informasi profil pengguna yang diperluas dari UserInfo titik akhir. Hanya tersedia untuk OIDC dan penyedia sosial. Berisi atribut profil terperinci seperti given_name, family_name, picture, dan bidang khusus penyedia lainnya. Mungkin kosong jika idP tidak mendukung titik akhir atau jika UserInfo panggilan titik akhir gagal.

Attributes.samlResponse

Atribut pernyataan SAMP. Hanya tersedia untuk penyedia SAMP. Berisi atribut dari respon SAMP.

Parameter respons federasi masuk

userAttributesToPeta

Atribut pengguna untuk diterapkan ke profil pengguna.

⚠ Important

Anda harus menyertakan SEMUA atribut pengguna yang ingin Anda pertahankan dalam respons, termasuk atribut yang tidak Anda modifikasi. Atribut apa pun yang tidak termasuk dalam `userAttributesToMap` respons akan dihapus dan tidak disimpan di profil pengguna. Ini berlaku untuk atribut yang dimodifikasi dan tidak dimodifikasi.

ℹ Perilaku respons kosong

Jika Anda mengembalikan objek kosong `{}` untuk `userAttributesToMap`, semua atribut asli dari penyedia identitas dipertahankan tidak berubah. Ini bertindak sebagai no-op, seolah-olah fungsi Lambda tidak pernah dieksekusi. Ini berbeda dengan menghilangkan atribut, yang menjatuhkannya.

ℹ Atribut khusus penyedia

Struktur `request.attributes` bervariasi berdasarkan `providerType`. OIDC dan penyedia sosial termasuk `tokenResponse`, `idToken`, dan `userInfo` objek. Penyedia SALL hanya menyertakan `samlResponse` objek.

Contoh federasi masuk: Manajemen keanggotaan grup

Contoh ini menunjukkan cara memetakan grup penyedia identitas federasi ke grup kumpulan pengguna Amazon Cognito. Fungsi ini mengekstrak keanggotaan grup dari respons federasi dan secara otomatis menambahkan pengguna ke grup Amazon Cognito yang sesuai, menghilangkan kebutuhan akan pemicu pasca-otentikasi.

Node.js

```
exports.handler = async (event) => {
  const { providerType, attributes } = event.request;

  // Extract user attributes based on provider type
  let userAttributesFromIdp = {};
  if (providerType === 'SAML') {
    userAttributesFromIdp = attributes.samlResponse || {};
  }
}
```

```
    } else {
      // For OIDC and Social providers, merge userInfo and idToken
      userAttributesFromIdp = {
        ...(attributes.userInfo || {}),
        ...(attributes.idToken || {})
      };
    }

    // Extract groups from federated response
    const federatedGroups = userAttributesFromIdp.groups?.split(',') || [];

    // Map federated groups to Cognito groups
    const groupMapping = {
      'Domain Admins': 'Administrators',
      'Engineering': 'Developers',
      'Sales': 'SalesTeam'
    };

    // Filter to only in-scope groups
    const mappedGroups = federatedGroups
      .map(group => groupMapping[group.trim()])
      .filter(group => group); // Remove undefined values

    // Pass through attributes with mapped groups as custom attribute
    const attributesToMap = {
      ...userAttributesFromIdp,
      'custom:user_groups': mappedGroups.join(',')
    };

    // Remove original groups attribute
    delete attributesToMap.groups;

    event.response.userAttributesToMap = attributesToMap;
    return event;
  };
};
```

Amazon Cognito meneruskan informasi peristiwa ke fungsi Lambda Anda. Fungsi kemudian mengembalikan objek acara yang sama ke Amazon Cognito, dengan perubahan apa pun dalam respons. Di konsol Lambda, Anda dapat mengatur peristiwa pengujian dengan data yang relevan dengan pemicu Lambda Anda. Berikut ini adalah peristiwa pengujian untuk sampel kode ini:

JSON

```
{
  "userPoolId": "us-east-1_XXXXXXXXX",
  "request": {
    "providerName": "CorporateAD",
    "providerType": "SAML",
    "attributes": {
      "samlResponse": {
        "email": "jane.smith@company.com",
        "given_name": "Jane",
        "family_name": "Smith",
        "groups": "Engineering,Domain Admins",
        "department": "Engineering"
      }
    }
  },
  "response": {
    "userAttributesToMap": {}
  }
}
```

Contoh federasi masuk: Memangkas atribut besar

Contoh ini menunjukkan cara memotong nilai atribut yang melebihi batas penyimpanan Amazon Cognito. Fungsi ini memeriksa setiap atribut dari penyedia identitas. Jika nilai atribut melebihi 2048 karakter, itu memotong nilai dan menambahkan elipsis untuk menunjukkan pemotongan. Semua atribut lainnya melewati tidak berubah.

Node.js

```
exports.handler = async (event) => {
  const MAX_ATTRIBUTE_LENGTH = 2048;

  // Get the identity provider attributes based on provider type
  const { providerType, attributes } = event.request;
  let idpAttributes = {};

  if (providerType === 'SAML') {
    idpAttributes = attributes.samlResponse || {};
  } else {
    // For OIDC and Social providers, merge userInfo and idToken
```

```

    idpAttributes = {
      ...(attributes.userInfo || {}),
      ...(attributes.idToken || {})
    };
  }

  const userAttributes = {};

  // Process each attribute
  for (const [key, value] of Object.entries(idpAttributes)) {
    if (typeof value === 'string' && value.length > MAX_ATTRIBUTE_LENGTH) {
      // Truncate the value and add ellipsis
      userAttributes[key] = value.substring(0, MAX_ATTRIBUTE_LENGTH - 3) +
        '...';
      console.log(`Truncated attribute ${key} from ${value.length} to
        ${userAttributes[key].length} characters`);
    } else {
      // Keep the original value
      userAttributes[key] = value;
    }
  }

  // Return the modified attributes
  event.response.userAttributesToMap = userAttributes;
  return event;
};

```

Amazon Cognito meneruskan informasi peristiwa ke fungsi Lambda Anda. Fungsi kemudian mengembalikan objek acara yang sama ke Amazon Cognito, dengan perubahan apa pun dalam respons. Di konsol Lambda, Anda dapat mengatur peristiwa pengujian dengan data yang relevan dengan pemicu Lambda Anda. Berikut ini adalah peristiwa pengujian untuk sampel kode ini:

JSON

```

{
  "version": "string",
  "triggerSource": "InboundFederation_ExternalProvider",
  "region": "us-east-1",
  "userPoolId": "us-east-1_XXXXXXXXX",
  "userName": "ExampleProvider_12345",
  "callerContext": {
    "awsSdkVersion": "string",

```

```

    "clientId": "string"
  },
  "request": {
    "providerName": "ExampleProvider",
    "providerType": "OIDC",
    "attributes": {
      "tokenResponse": {
        "access_token": "abcDE...",
        "token_type": "Bearer",
        "expires_in": "3600"
      },
      "idToken": {
        "sub": "12345",
        "email": "user@example.com"
      },
      "userInfo": {
        "email": "user@example.com",
        "given_name": "Example",
        "family_name": "User",
        "bio": "This is a very long biography that contains more than 2048
characters..."
      }
    }
  },
  "response": {
    "userAttributesToMap": {}
  }
}

```

Contoh federasi masuk: Acara federasi logging

Contoh ini menunjukkan cara mencatat peristiwa otentikasi federasi untuk pemantauan dan debugging. Fungsi contoh ini menangkap informasi rinci tentang pengguna federasi dan atributnya, memberikan visibilitas ke dalam proses otentikasi.

Node.js

```

exports.handler = async (event) => {
  const { providerName, providerType, attributes } = event.request;

  // Extract user attributes based on provider type
  let userAttributesFromIdp = {};

```



```

    if (providerType === 'SAML') {
        userAttributesFromIdp = attributes.samlResponse || {};
    } else {
        // For OIDC and Social providers, merge userInfo and idToken
        userAttributesFromIdp = {
            ...(attributes.userInfo || {}),
            ...(attributes.idToken || {})
        };
    }

    // Log federated authentication details
    console.log(JSON.stringify({
        timestamp: new Date().toISOString(),
        providerName,
        providerType,
        userEmail: userAttributesFromIdp.email,
        attributeCount: Object.keys(userAttributesFromIdp).length,
        attributes: userAttributesFromIdp
    }));

    // Pass through all attributes unchanged
    event.response.userAttributesToMap = userAttributesFromIdp;
    return event;
};

```

Amazon Cognito meneruskan informasi peristiwa ke fungsi Lambda Anda. Fungsi kemudian mengembalikan objek acara yang sama ke Amazon Cognito, dengan perubahan apa pun dalam respons. Di konsol Lambda, Anda dapat mengatur peristiwa pengujian dengan data yang relevan dengan pemicu Lambda Anda. Berikut ini adalah peristiwa pengujian untuk sampel kode ini:

JSON

```

{
  "version": "string",
  "triggerSource": "InboundFederation_ExternalProvider",
  "region": "us-east-1",
  "userPoolId": "us-east-1_XXXXXXXXX",
  "userName": "CorporateAD_john.doe",
  "callerContext": {
    "awsSdkVersion": "string",
    "clientId": "string"
  },

```

```
"request": {
  "providerName": "CorporateAD",
  "providerType": "SAML",
  "attributes": {
    "samlResponse": {
      "email": "john.doe@company.com",
      "given_name": "John",
      "family_name": "Doe",
      "department": "Engineering",
      "employee_id": "EMP12345"
    }
  }
},
"response": {
  "userAttributesToMap": {}
}
}
```

Keluaran CloudWatch Log yang Diharapkan:

JSON

```
{
  "timestamp": "2025-01-14T21:17:40.153Z",
  "providerName": "CorporateAD",
  "providerType": "SAML",
  "userEmail": "john.doe@company.com",
  "attributeCount": 5,
  "attributes": {
    "email": "john.doe@company.com",
    "given_name": "John",
    "family_name": "Doe",
    "department": "Engineering",
    "employee_id": "EMP12345"
  }
}
```

Tantangan otentikasi khusus pemicu Lambda

Saat membuat alur autentikasi untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito, Anda mungkin menemukan bahwa Anda ingin memperluas model autentikasi di luar alur bawaan. Salah satu kasus

penggunaan umum untuk pemicu tantangan khusus adalah menerapkan pemeriksaan keamanan tambahan di luar nama pengguna, kata sandi, dan otentikasi multi-faktor (MFA). Tantangan khusus adalah pertanyaan dan respons apa pun yang dapat Anda hasilkan dalam bahasa pemrograman yang didukung Lambda. Misalnya, Anda mungkin ingin meminta pengguna untuk memecahkan CAPTCHA atau menjawab pertanyaan keamanan sebelum diizinkan untuk mengautentikasi. Kebutuhan potensial lainnya adalah berintegrasi dengan faktor atau perangkat otentikasi khusus. Atau Anda mungkin telah mengembangkan perangkat lunak yang mengautentikasi pengguna dengan kunci keamanan perangkat keras atau perangkat biometrik. Definisi keberhasilan otentikasi untuk tantangan khusus adalah jawaban apa pun yang diterima fungsi Lambda Anda sebagai benar: string tetap, misalnya, atau respons yang memuaskan dari API eksternal.

Anda dapat memulai otentikasi dengan tantangan kustom Anda dan mengontrol proses otentikasi sepenuhnya, atau Anda dapat melakukan otentikasi nama pengguna kata sandi sebelum aplikasi Anda menerima tantangan khusus Anda.

Tantangan otentikasi khusus pemicu Lambda:

Mendefinisikan

Memulai urutan tantangan. Menentukan apakah Anda ingin memulai tantangan baru, menandai otentikasi sebagai selesai, atau menghentikan upaya otentikasi.

Menciptakan


Mengeluarkan pertanyaan ke aplikasi Anda yang harus dijawab pengguna. Fungsi ini mungkin menyajikan pertanyaan keamanan atau tautan ke CAPTCHA yang harus ditampilkan aplikasi Anda kepada pengguna Anda.

Memverifikasi

Mengetahui jawaban yang diharapkan dan membandingkannya dengan jawaban yang diberikan aplikasi Anda dalam respons tantangan. Fungsi ini mungkin memanggil API layanan CAPTCHA Anda untuk mengambil hasil yang diharapkan dari solusi yang dicoba pengguna Anda.

Ketiga fungsi Lambda ini berantai bersama untuk menghadirkan mekanisme otentikasi yang sepenuhnya berada dalam kendali Anda dan desain Anda sendiri. Karena otentikasi kustom memerlukan logika aplikasi di klien Anda dan dalam fungsi Lambda, Anda tidak dapat memproses otentikasi kustom dalam login terkelola. Sistem otentikasi ini membutuhkan upaya pengembang tambahan. Aplikasi Anda harus menjalankan alur otentikasi dengan API kumpulan pengguna dan

menangani tantangan yang dihasilkan dengan antarmuka login yang dibuat khusus yang membuat pertanyaan di tengah tantangan otentikasi kustom.

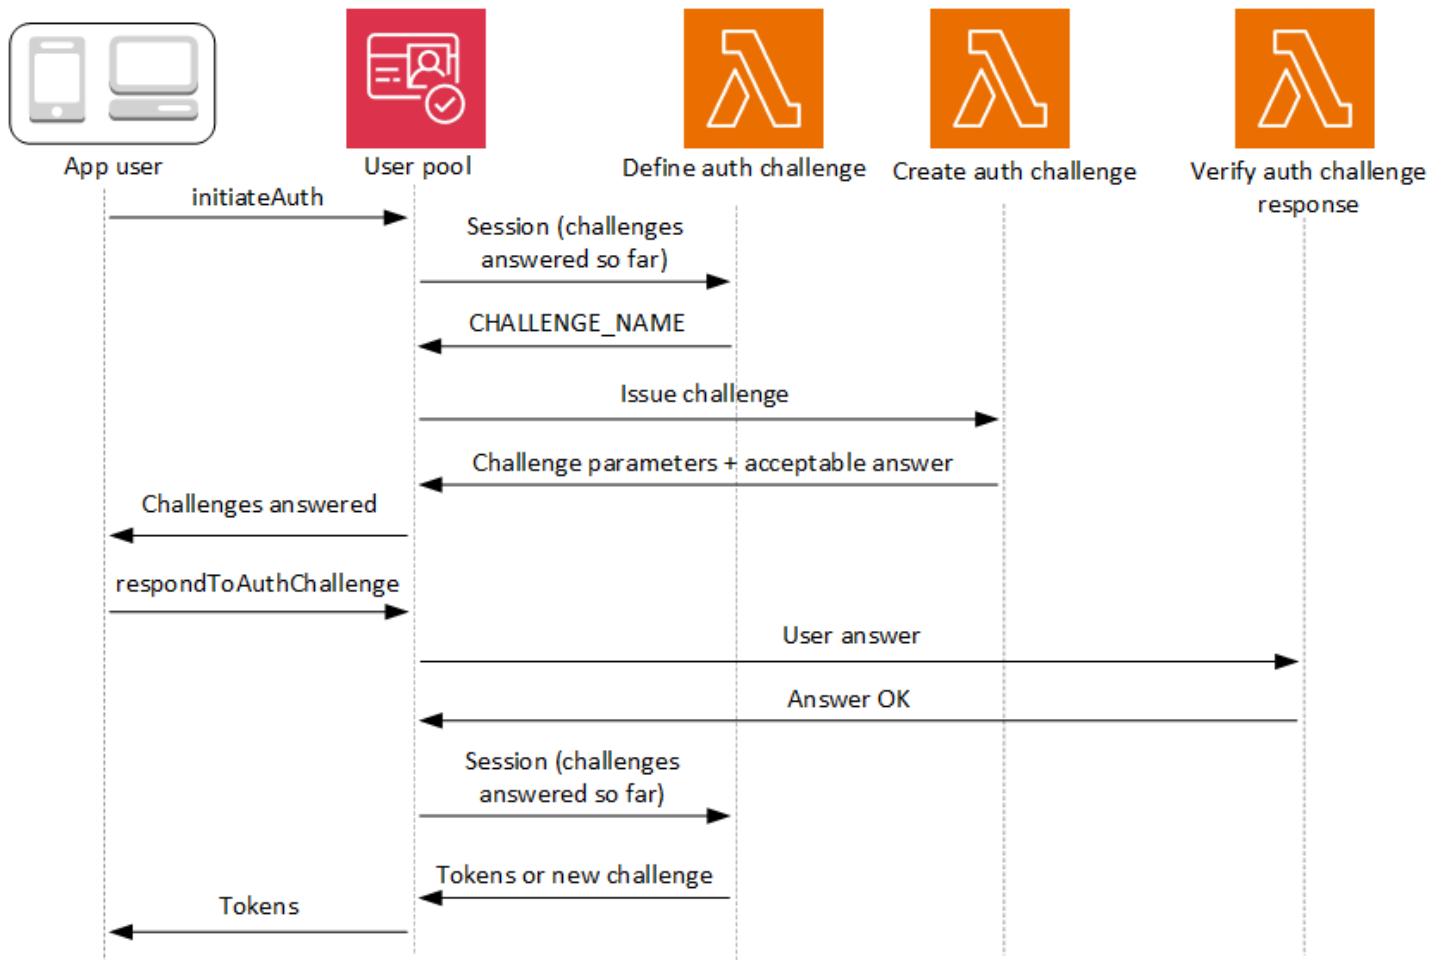

Untuk informasi selengkapnya tentang menerapkan otentikasi kustom, lihat [Alur otentikasi kustom dan tantangan](#)

Otentikasi antara operasi API [InitiateAuth](#) atau [AdminInitiateAuth](#), dan [RespondToAuthChallenge](#) atau [AdminRespondToAuthChallenge](#). Dalam alur ini, pengguna mengautentikasi dengan menjawab tantangan berturut-turut sampai autentikasi gagal atau pengguna mengeluarkan token. Respons tantangan bisa menjadi tantangan baru. Dalam hal ini, aplikasi Anda merespons tantangan baru sebanyak yang diperlukan. Otentikasi yang berhasil terjadi ketika fungsi `define auth challenge` menganalisis hasil sejauh ini, menentukan semua tantangan telah dijawab, dan kembali.

IssueTokens

Topik

- [Otentikasi SRP dalam alur tantangan khusus](#)
- [Tentukan tantangan Auth pemicu Lambda](#)

- [Buat tantangan Auth pemicu Lambda](#)
- [Verifikasi respons tantangan Auth Pemicu Lambda](#)

Otentikasi SRP dalam alur tantangan khusus

Anda dapat meminta Amazon Cognito memverifikasi kata sandi pengguna sebelum mengeluarkan tantangan kustom Anda. Setiap pemicu Lambda yang terkait dalam kategori Otentikasi [kuota tingkat permintaan](#) akan berjalan saat Anda melakukan otentikasi SRP dalam alur tantangan khusus. Berikut adalah gambaran umum prosesnya:

1. Aplikasi Anda memulai proses masuk dengan memanggil `InitiateAuth` atau menggunakan `AdminInitiateAuth` peta. `AuthParameters` Parameter harus mencakup `CHALLENGE_NAME`: `SRP_A`, dan nilai untuk `SRP_A` dan `USERNAME`.
2. Amazon Cognito memanggil pemicu Lambda tantangan autentikasi definisi Anda dengan sesi awal yang berisi `challengeName: SRP_A` `challengeResult: true`
3. Setelah menerima masukan tersebut, fungsi Lambda Anda merespons dengan `challengeName: PASSWORD_VERIFIER`, `issueTokens: false`, `failAuthentication: false`.
4. Jika verifikasi kata sandi berhasil, Amazon Cognito memanggil fungsi Lambda Anda lagi dengan sesi baru yang berisi `challengeName: PASSWORD_VERIFIER` `challengeResult: true`
5. Untuk memulai tantangan kustom Anda, fungsi Lambda Anda merespons `challengeName: CUSTOM_CHALLENGE` dengan `issueTokens: false`, dan `failAuthentication: false` Jika Anda tidak ingin memulai alur autentikasi kustom dengan verifikasi kata sandi, Anda dapat memulai masuk dengan peta `AuthParameters` termasuk `CHALLENGE_NAME: CUSTOM_CHALLENGE`.
6. Putaran tantangan berulang sampai semua tantangan terjawab.

Berikut ini adalah contoh `InitiateAuth` permintaan awal yang mendahului otentikasi kustom dengan aliran SRP.

```
{
  "AuthFlow": "CUSTOM_AUTH",
  "ClientId": "1example23456789",
  "AuthParameters": {
    "CHALLENGE_NAME": "SRP_A",
    "USERNAME": "testuser",
    "SRP_A": "[SRP_A]",
    "SECRET_HASH": "[secret hash]"
  }
}
```

```
}
}
```

Reset kata sandi dalam aliran SRP otentikasi khusus

Ketika pengguna dalam `FORCE_CHANGE_PASSWORD` status, alur otentikasi kustom Anda harus mengintegrasikan langkah perubahan kata sandi sambil mempertahankan integritas tantangan otentikasi Anda. Amazon Cognito memanggil pemicu Lambda tantangan [otentikasi definisi Anda selama tantangan](#). `NEW_PASSWORD_REQUIRED` Dalam skenario ini, pengguna yang masuk dengan alur tantangan khusus dan otentikasi SRP dapat menyetel kata sandi baru jika mereka berada dalam status pengaturan ulang kata sandi.

Ketika pengguna berada dalam `FORCE_CHANGE_PASSWORD` status `RESET_REQUIRED` atau, mereka harus [menanggapi](#) `NEW_PASSWORD_REQUIRED` tantangan dengan `NEW_PASSWORD`. Dalam otentikasi khusus dengan SRP, Amazon Cognito mengembalikan `NEW_PASSWORD_REQUIRED` tantangan setelah pengguna menyelesaikan tantangan SRP. `PASSWORD_VERIFIER` Pemicu tantangan autentikasi definisi Anda menerima kedua hasil tantangan dalam `session` larik, dan dapat melanjutkan dengan tantangan khusus tambahan setelah pengguna berhasil mengubah kata sandi mereka.

Tantangan autentikasi definisi Anda Pemicu Lambda harus mengelola urutan tantangan melalui otentikasi SRP, pengaturan ulang kata sandi, dan tantangan khusus berikutnya. Pemicu menerima serangkaian tantangan yang diselesaikan dalam `session` parameter, termasuk keduanya `PASSWORD_VERIFIER` dan `NEW_PASSWORD_REQUIRED` hasil. Untuk contoh implementasi, lihat [Tentukan contoh tantangan Auth](#).

Langkah-langkah aliran otentikasi

Untuk pengguna yang perlu memverifikasi kata sandi mereka sebelum tantangan khusus, prosesnya mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Aplikasi Anda memulai proses masuk dengan memanggil `InitiateAuth` atau menggunakan `AdminInitiateAuth` peta. `AuthParameters` Parameter harus mencakup `CHALLENGE_NAME`: `SRP_A`, dan nilai untuk `SRP_A` dan `USERNAME`.
2. Amazon Cognito memanggil pemicu Lambda tantangan autentikasi definisi Anda dengan sesi awal yang berisi `challengeName: SRP_A` `challengeResult: true`
3. Setelah menerima masukan tersebut, fungsi Lambda Anda merespons dengan `challengeName: PASSWORD_VERIFIER`, `issueTokens: false`, `failAuthentication: false`.
4. Jika verifikasi kata sandi berhasil, salah satu dari dua hal terjadi:

Untuk pengguna dalam status normal:

Amazon Cognito memanggil fungsi Lambda Anda lagi dengan sesi baru yang berisi dan.
`challengeName: PASSWORD_VERIFIER challengeResult: true`

Untuk memulai tantangan kustom Anda, fungsi Lambda Anda merespons `challengeName: CUSTOM_CHALLENGE` dengan `issueTokens: false`, dan `failAuthentication: false`

Untuk pengguna dalam **RESET_REQUIRED** atau **FORCE_CHANGE_PASSWORD** status:

Amazon Cognito memanggil fungsi Lambda Anda dengan sesi yang berisi dan.
`challengeName: PASSWORD_VERIFIER challengeResult: true`

Fungsi Lambda Anda harus merespons dengan `challengeName: NEW_PASSWORD_REQUIRED`, `issueTokens: false`, dan `failAuthentication: false`

Setelah berhasil mengubah kata sandi, Amazon Cognito memanggil fungsi Lambda Anda dengan sesi yang berisi hasil dan hasil. `PASSWORD_VERIFIER NEW_PASSWORD_REQUIRED`

Untuk memulai tantangan kustom Anda, fungsi Lambda Anda merespons `challengeName: CUSTOM_CHALLENGE` dengan `issueTokens: false`, dan `failAuthentication: false`

5. Putaran tantangan berulang sampai semua tantangan terjawab.

Jika Anda tidak ingin memulai alur autentikasi kustom dengan verifikasi kata sandi, Anda dapat memulai masuk dengan peta `AuthParameters` termasuk `CHALLENGE_NAME: CUSTOM_CHALLENGE`.

Manajemen sesi

Alur otentikasi mempertahankan kontinuitas sesi melalui serangkaian sesi IDs dan hasil tantangan. Setiap respons tantangan menghasilkan ID sesi baru untuk mencegah kesalahan penggunaan kembali sesi, yang sangat penting untuk alur otentikasi multi-faktor.

Hasil tantangan disimpan secara kronologis dalam larik sesi yang diterima pemicu Lambda Anda. Untuk pengguna dalam **FORCE_CHANGE_PASSWORD** status, larik sesi berisi:

1. `session[0]`- SRP_A Tantangan awal
2. `session[1]`- `PASSWORD_VERIFIER` hasil
3. `session[2]`- `NEW_PASSWORD_REQUIRED` hasil
4. Elemen selanjutnya - Hasil tantangan khusus tambahan

Contoh aliran otentikasi

Contoh berikut menunjukkan alur otentikasi kustom lengkap untuk pengguna dalam FORCE_CHANGE_PASSWORD status yang harus menyelesaikan perubahan kata sandi dan tantangan CAPTCHA kustom.

1. InitiateAuth permintaan

```
{
  "AuthFlow": "CUSTOM_AUTH",
  "ClientId": "1example23456789",
  "AuthParameters": {
    "CHALLENGE_NAME": "SRP_A",
    "USERNAME": "testuser",
    "SRP_A": "[SRP_A]"
  }
}
```

2. InitiateAuth respon

```
{
  "ChallengeName": "PASSWORD_VERIFIER",
  "ChallengeParameters": {
    "USER_ID_FOR_SRP": "testuser"
  },
  "Session": "[session_id_1]"
}
```

3. RespondToAuthChallenge permintaan dengan **PASSWORD_VERIFIER**

```
{
  "ChallengeName": "PASSWORD_VERIFIER",
  "ClientId": "1example23456789",
  "ChallengeResponses": {
    "PASSWORD_CLAIM_SIGNATURE": "[claim_signature]",
    "PASSWORD_CLAIM_SECRET_BLOCK": "[secret_block]",
    "TIMESTAMP": "[timestamp]",
    "USERNAME": "testuser"
  },
  "Session": "[session_id_1]"
}
```

4. RespondToAuthChallenge respon dengan **NEW_PASSWORD_REQUIRED** tantangan


```
{
  "ChallengeName": "NEW_PASSWORD_REQUIRED",
  "ChallengeParameters": {},
  "Session": "[session_id_2]"
}
```

5. RespondToAuthChallenge permintaan dengan **NEW_PASSWORD_REQUIRED**

```
{
  "ChallengeName": "NEW_PASSWORD_REQUIRED",
  "ClientId": "1example23456789",
  "ChallengeResponses": {
    "NEW_PASSWORD": "[password]",
    "USERNAME": "testuser"
  },
  "Session": "[session_id_2]"
}
```

6. RespondToAuthChallenge respon dengan tantangan kustom CAPTCHA

```
{
  "ChallengeName": "CUSTOM_CHALLENGE",
  "ChallengeParameters": {
    "captchaUrl": "url/123.jpg"
  },
  "Session": "[session_id_3]"
}
```

7. RespondToAuthChallenge permintaan dengan jawaban untuk tantangan kustom CAPTCHA


```
{
  "ChallengeName": "CUSTOM_CHALLENGE",
  "ClientId": "1example23456789",
  "ChallengeResponses": {
    "ANSWER": "123",
    "USERNAME": "testuser"
  },
  "Session": "[session_id_3]"
}
```

6. Respon sukses akhir

```
{
  "AuthenticationResult": {
    "AccessToken": "eyJra456defEXAMPLE",
    "ExpiresIn": 3600,
    "IdToken": "eyJra789ghiEXAMPLE",
    "RefreshToken": "eyJjd123abcEXAMPLE",
    "TokenType": "Bearer"
  },
  "ChallengeParameters": {}
}
```

Tentukan tantangan Auth pemicu Lambda

Pemicu tantangan autentikasi definisi adalah fungsi Lambda yang mempertahankan urutan tantangan dalam alur otentikasi khusus. Ini menyatakan keberhasilan atau kegagalan urutan tantangan, dan menetapkan tantangan berikutnya jika urutannya belum selesai.

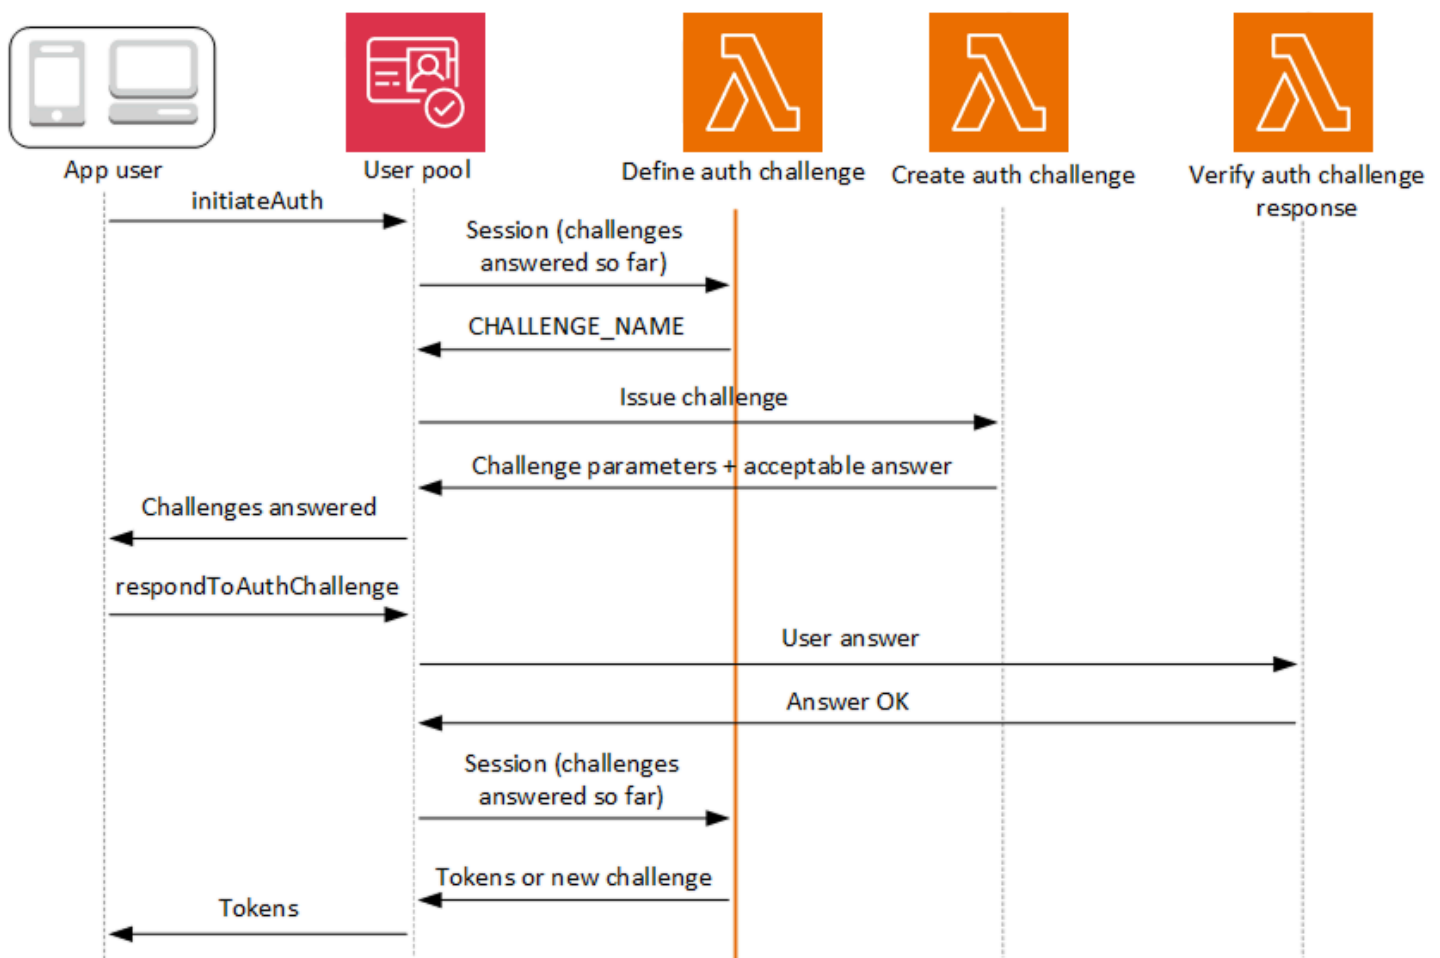

Menentukan tantangan autentikasi

Amazon Cognito memanggil pemacu ini untuk memulai [alur autentikasi kustom](#).

Permintaan untuk pemacu Lambda ini berisi `session` `sessionParameter` adalah array yang berisi semua tantangan yang disajikan kepada pengguna dalam proses otentikasi saat ini. Permintaan juga mencakup hasil yang sesuai. `sessionArray` menyimpan detail tantangan (`ChallengeResult`) dalam urutan kronologis. Tantangan tersebut `session[0]` merupakan tantangan pertama yang diterima pengguna.

Topik

- [Tentukan parameter pemacu Lambda tantangan Auth](#)
- [Tentukan contoh tantangan Auth](#)

Tentukan parameter pemacu Lambda tantangan Auth

Permintaan yang diteruskan Amazon Cognito ke fungsi Lambda ini adalah kombinasi dari parameter di bawah ini dan parameter [umum yang ditambahkan Amazon](#) Cognito ke semua permintaan.

JSON

```
{
  "request": {
    "userAttributes": {
      "string": "string",
      . . .
    },
    "session": [
      ChallengeResult,
      . . .
    ],
    "clientMetadata": {
      "string": "string",
      . . .
    },
    "userNotFound": boolean
  },
  "response": {
    "challengeName": "string",
    "issueTokens": boolean,
```

```
    "failAuthentication": boolean
  }
}
```

Tentukan parameter permintaan tantangan Auth

Saat Amazon Cognito memanggil fungsi Lambda Anda, Amazon Cognito menyediakan parameter berikut:

userAttributes

Satu atau lebih pasangan nama-nilai yang mewakili atribut pengguna.

userNotFound

Boolean yang diisi Amazon Cognito `PreventUserExistenceErrors` saat disetel `ENABLED` untuk klien kumpulan pengguna Anda. Nilai `true` berarti bahwa id pengguna (nama pengguna, alamat email, dan detail lainnya) tidak cocok dengan pengguna yang ada. Bila `PreventUserExistenceErrors` disetel ke `ENABLED`, layanan tidak menginformasikan aplikasi pengguna yang tidak ada. Kami menyarankan agar fungsi Lambda Anda mempertahankan pengalaman pengguna yang sama dan memperhitungkan latensi. Dengan cara ini, pemanggil tidak dapat mendeteksi perilaku yang berbeda ketika pengguna ada atau tidak ada.

sesi

Array `ChallengeResult` elemen. Masing-masing berisi elemen-elemen berikut:

challengeName

Salah satu jenis tantangan

berikut: `CUSTOM_CHALLENGE`, `SRP_A`, `PASSWORD_VERIFIER`, `SMS_MFA`, `EMAIL_OTP`, `SOFTWARE_TOKEN_MFA`, `DEVICE_SRP_AUTH`, `DEVICE_PASSWORD_VERIFIER`, atau `ADMIN_NO_SRP_AUTH`.

Saat fungsi `define auth challenge` Anda mengeluarkan `PASSWORD_VERIFIER` tantangan bagi pengguna yang telah menyiapkan otentikasi multifaktor, Amazon Cognito menindaklanjutinya dengan,, atau `SMS_MFA` tantangan. `EMAIL_OTP` `SOFTWARE_TOKEN_MFA` Ini adalah petunjuk untuk kode otentikasi multi-faktor. Dalam fungsi Anda, sertakan penanganan untuk acara masukan dari `SMS_MFA`, `EMAIL_OTP`, dan `SOFTWARE_TOKEN_MFA` tantangan. Anda tidak perlu memanggil tantangan MFA apa pun dalam fungsi tantangan autentikasi definisi Anda.

 Important

Saat fungsi Anda menentukan apakah pengguna telah berhasil diautentikasi dan Anda harus mengeluarkannya token, selalu periksa `challengeName` fungsi `define auth challenge` Anda dan verifikasi apakah itu cocok dengan nilai yang diharapkan.

`challengeResult`

Atur ke `true` jika pengguna berhasil menyelesaikan tantangan, atau `false` untuk sebaliknya.

`challengeMetadata`

Nama Anda untuk tantangan kustom. Digunakan hanya jika `challengeName` adalah `CUSTOM_CHALLENGE`.

`clientMetadata`

Satu atau lebih pasangan nilai-kunci yang dapat Anda berikan sebagai masukan kustom ke fungsi Lambda yang Anda tentukan untuk pemicu menentukan tantangan autentikasi. Untuk meneruskan data ini ke fungsi Lambda Anda, Anda dapat menggunakan `ClientMetadata` parameter dalam operasi [AdminRespondToAuthChallenge](#) dan [RespondToAuthChallengeAPI](#). Permintaan yang memanggil fungsi `define auth challenge` tidak menyertakan data yang diteruskan dalam `ClientMetadata` parameter [AdminInitiateAuth](#) dan operasi [InitiateAuthAPI](#).

Tentukan parameter respons tantangan Auth

Dalam respons, Anda dapat mengembalikan tahap berikutnya dari proses autentikasi.

`challengeName`

String yang berisi nama tantangan berikutnya. Jika Anda ingin menyajikan tantangan baru bagi pengguna Anda, tentukan nama tantangan di sini.

`issueTokens`

Jika Anda menentukan bahwa pengguna telah menyelesaikan tantangan otentikasi dengan cukup, atur ke `true`. Jika pengguna belum cukup memenuhi tantangan, atur ke `false`.

`failAuthentication`

Jika Anda ingin mengakhiri proses otentikasi saat ini, atur ke `true`. Untuk melanjutkan proses otentikasi saat ini, atur ke `false`.

Tentukan contoh tantangan Auth

Contoh ini mendefinisikan serangkaian tantangan untuk otentikasi dan mengeluarkan token hanya jika pengguna telah menyelesaikan semua tantangan dengan sukses. Saat pengguna menyelesaikan otentikasi SRP dengan SRP_A dan PASSWORD_VERIFIER tantangan, fungsi ini memberi mereka a CUSTOM_CHALLENGE yang memanggil pemicu tantangan create auth. Dalam kombinasi dengan [contoh tantangan create auth](#) kami, urutan ini memberikan tantangan CAPTCHA untuk tantangan tiga dan pertanyaan keamanan untuk tantangan empat.

Setelah pengguna memecahkan CAPTCHA dan menjawab pertanyaan keamanan, fungsi ini mengonfirmasi bahwa kumpulan pengguna Anda dapat mengeluarkan token. Otentikasi SRP tidak diperlukan; Anda juga dapat mengatur CAPTCHA dan pertanyaan keamanan sebagai tantangan satu & dua. Dalam kasus di mana fungsi tantangan autentikasi definisi Anda tidak menyatakan tantangan SRP, keberhasilan pengguna Anda ditentukan sepenuhnya oleh tanggapan mereka terhadap permintaan khusus Anda.

Node.js

```
const handler = async (event) => {
  if (
    event.request.session.length === 1 &&
    event.request.session[0].challengeName === "SRP_A"
  ) {
    event.response.issueTokens = false;
    event.response.failAuthentication = false;
    event.response.challengeName = "PASSWORD_VERIFIER";
  } else if (
    event.request.session.length === 2 &&
    event.request.session[1].challengeName === "PASSWORD_VERIFIER" &&
    event.request.session[1].challengeResult === true
  ) {
    event.response.issueTokens = false;
    event.response.failAuthentication = false;
    event.response.challengeName = "CUSTOM_CHALLENGE";
  } else if (
    event.request.session.length === 3 &&
    event.request.session[2].challengeName === "CUSTOM_CHALLENGE" &&
    event.request.session[2].challengeResult === true
  ) {
    event.response.issueTokens = false;
    event.response.failAuthentication = false;
    event.response.challengeName = "CUSTOM_CHALLENGE";
  }
}
```


```
    } else if (
        event.request.session.length === 4 &&
        event.request.session[3].challengeName === "CUSTOM_CHALLENGE" &&
        event.request.session[3].challengeResult === true
    ) {
        event.response.issueTokens = true;
        event.response.failAuthentication = false;
    } else {
        event.response.issueTokens = false;
        event.response.failAuthentication = true;
    }

    return event;
};

export { handler };
```

Buat tantangan Auth pemicu Lambda

Pemicu tantangan autentikasi buat adalah fungsi Lambda yang memiliki detail setiap tantangan yang dideklarasikan oleh pemicu tantangan autentikasi definisi. Ini memproses nama tantangan yang dideklarasikan oleh pemicu tantangan define auth dan mengembalikan `publicChallengeParameters` yang harus disajikan aplikasi Anda kepada pengguna. Fungsi ini kemudian menyediakan kumpulan pengguna Anda dengan jawaban atas tantangan, `privateChallengeParameters`, bahwa kumpulan pengguna Anda diteruskan ke pemicu tantangan verifikasi autentikasi. Di mana pemicu tantangan autentikasi definisi Anda mengelola urutan tantangan, pemicu tantangan autentikasi buat Anda mengelola konten tantangan.

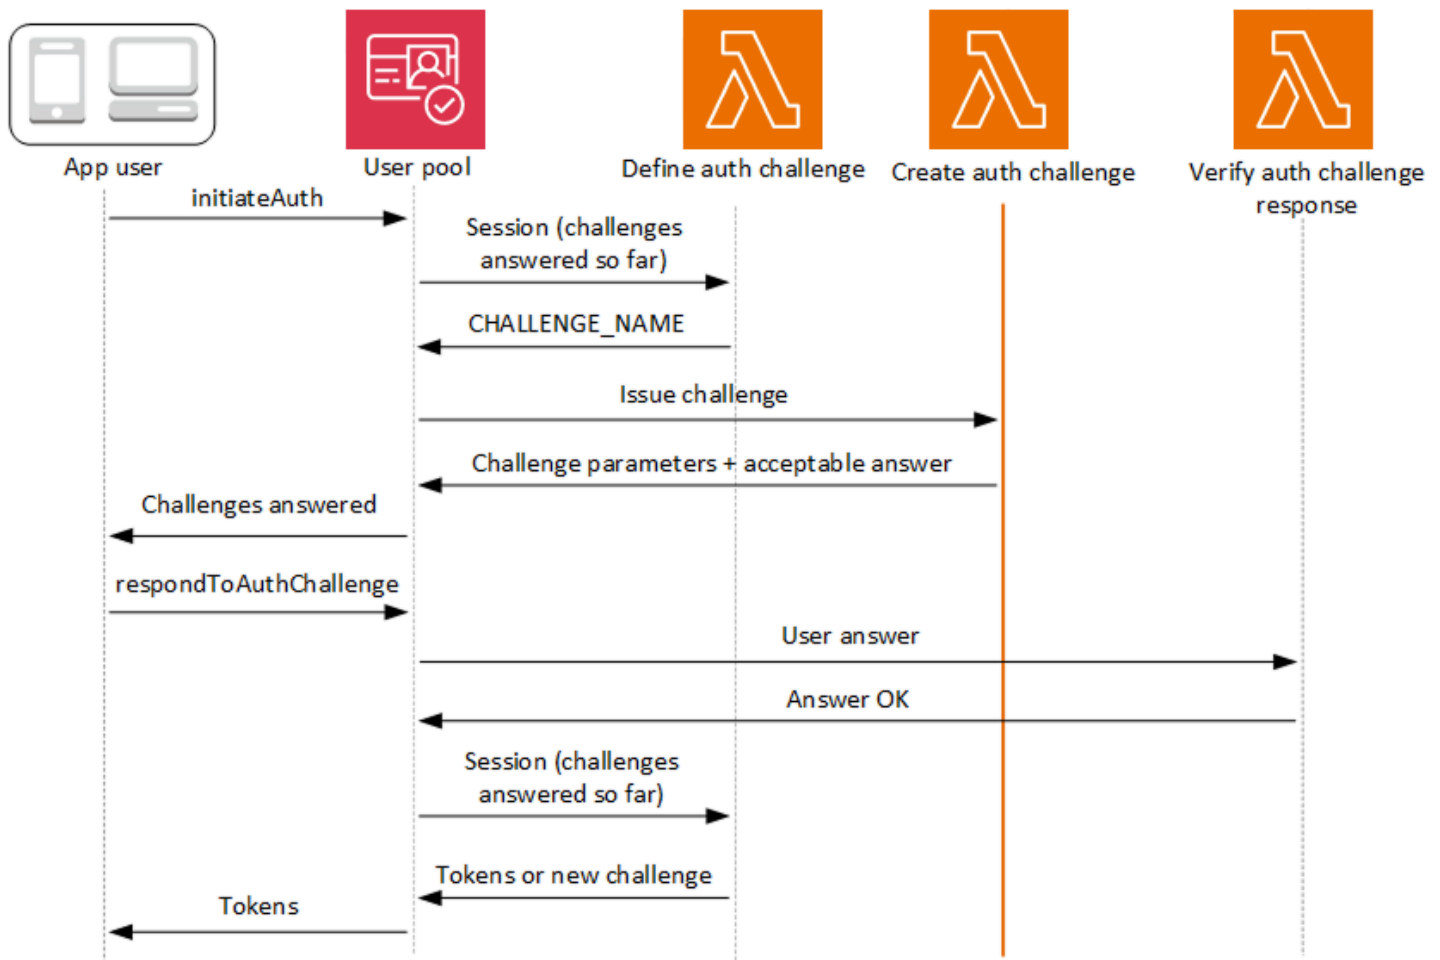

Membuat tantangan autentikasi

Amazon Cognito memanggil pemacu ini setelah Menentukan Tantangan Autentikasi jika tantangan kustom telah ditetapkan sebagai bagian dari pemacu Menentukan Tantangan Autentikasi. Ini menciptakan [alur autentikasi kustom](#).

Pemacu Lambda ini dipanggil untuk membuat tantangan untuk disajikan kepada pengguna. Permintaan untuk pemacu Lambda ini mencakup `challengeName` dan `session`. `challengeName` adalah string dan merupakan nama dari tantangan berikutnya untuk pengguna. Nilai dari atribut ini diatur dalam pemacu Lambda Menentukan Tantangan Autentikasi.

Putaran tantangan akan berulang sampai semua tantangan terjawab.

Topik

- [Buat parameter pemacu Lambda tantangan Auth](#)
- [Buat contoh tantangan Auth](#)

Buat parameter pemacu Lambda tantangan Auth

Permintaan yang diteruskan Amazon Cognito ke fungsi Lambda ini adalah kombinasi dari parameter di bawah ini dan parameter [umum yang ditambahkan Amazon](#) Cognito ke semua permintaan.

JSON

```
{
  "request": {
    "userAttributes": {
      "string": "string",
      . . .
    },
    "challengeName": "string",
    "session": [
      ChallengeResult,
      . . .
    ],
    "clientMetadata": {
      "string": "string",
      . . .
    },
    "userNotFound": boolean
  },
  "response": {
    "publicChallengeParameters": {
      "string": "string",
      . . .
    },
    "privateChallengeParameters": {
      "string": "string",
      . . .
    },
    "challengeMetadata": "string"
  }
}
```

Buat parameter permintaan tantangan Auth

userAttributes

Satu atau lebih pasangan nilai-nama yang mewakili atribut pengguna.

userNotFound

Boolean ini diisi ketika `PreventUserExistenceErrors` diatur ke `ENABLED` untuk klien Kolam Pengguna Anda.

challengeName

Nama tantangan baru.

sesi

Elemen sesi adalah array elemen `ChallengeResult`, yang masing-masing berisi elemen berikut:

challengeName

Tipe tantangan. Salah satu dari:

"CUSTOM_CHALLENGE", "PASSWORD_VERIFIER", "SMS_MFA", "DEVICE_SRP_AUTH", "DEVICE_PASSWORD_VERIFIER", atau "ADMIN_NO_SRP_AUTH".

challengeResult

Atur ke `true` jika pengguna berhasil menyelesaikan tantangan, atau `false` untuk sebaliknya.

challengeMetadata

Nama Anda untuk tantangan kustom. Digunakan hanya jika `challengeName` adalah "CUSTOM_CHALLENGE".

clientMetadata

Satu atau lebih pasangan nilai-kunci yang dapat Anda berikan sebagai masukan kustom ke fungsi Lambda yang Anda tentukan untuk membuat pemicu tantangan autentikasi. Anda dapat menggunakan `ClientMetadata` parameter dalam tindakan [AdminRespondToAuthChallenge](#) dan [RespondToAuthChallenge](#) API untuk meneruskan data ini ke fungsi Lambda Anda. Permintaan yang memanggil fungsi `create auth challenge` tidak menyertakan data yang diteruskan dalam `ClientMetadata` parameter [AdminInitiateAuth](#) dan operasi [InitiateAuth](#) API.

Buat parameter respons tantangan Auth

publicChallengeParameters

Satu atau lebih pasangan nilai-kunci untuk digunakan oleh aplikasi klien dalam tantangan yang akan disajikan kepada pengguna. Parameter ini harus berisi semua informasi yang diperlukan untuk menyajikan tantangan kepada pengguna secara akurat.

privateChallengeParameters

Parameter ini hanya digunakan oleh pemicu Lambda Memverifikasi Respons Tantangan Autentikasi. Parameter ini harus berisi semua informasi yang diperlukan untuk memvalidasi respons pengguna terhadap tantangan. Dengan kata lain, parameter `publicChallengeParameters` berisi pertanyaan yang disajikan kepada pengguna dan `privateChallengeParameters` berisi jawaban yang valid untuk pertanyaan tersebut.

challengeMetadata

Nama Anda untuk tantangan kustom, jika ini adalah tantangan kustom.

Buat contoh tantangan Auth

Fungsi ini memiliki dua tantangan khusus yang sesuai dengan urutan tantangan dalam [contoh tantangan autentikasi definisi](#) kami. Dua tantangan pertama adalah otentikasi SRP. Untuk tantangan ketiga, fungsi ini mengembalikan URL CAPTCHA ke aplikasi Anda dalam respons tantangan. Aplikasi Anda merender CAPTCHA di URL yang diberikan dan mengembalikan input pengguna. URL untuk gambar CAPTCHA ditambahkan ke parameter tantangan publik sebagai `captchaUrl`, dan jawaban yang diharapkan ditambahkan ke parameter tantangan privat.

Untuk tantangan keempat, fungsi ini mengembalikan pertanyaan keamanan. Aplikasi Anda membuat pertanyaan dan meminta pengguna untuk jawabannya. Setelah pengguna menyelesaikan kedua tantangan khusus, pemicu tantangan autentikasi definisi mengonfirmasi bahwa kumpulan pengguna Anda dapat mengeluarkan token.

Node.js

```
const handler = async (event) => {
  if (event.request.challengeName !== "CUSTOM_CHALLENGE") {
    return event;
  }

  if (event.request.session.length === 2) {
    event.response.publicChallengeParameters = {};
    event.response.privateChallengeParameters = {};
    event.response.publicChallengeParameters.captchaUrl = "url/123.jpg";
    event.response.privateChallengeParameters.answer = "5";
  }

  if (event.request.session.length === 3) {
    event.response.publicChallengeParameters = {};
  }
}
```

```

event.response.privateChallengeParameters = {};
event.response.publicChallengeParameters.securityQuestion =
    "Who is your favorite team mascot?";
event.response.privateChallengeParameters.answer = "Pecy";
}


return event;
};

export { handler };

```

Verifikasi respons tantangan Auth Pemicu Lambda

Pemicu tantangan verifikasi autentikasi adalah fungsi Lambda yang membandingkan respons yang diberikan pengguna dengan jawaban yang diketahui. Fungsi ini memberi tahu kumpulan pengguna Anda apakah pengguna menjawab tantangan dengan benar. Saat pemicu tantangan verifikasi autentikasi merespons dengan `answerCorrect` `of true`, urutan otentikasi dapat dilanjutkan.

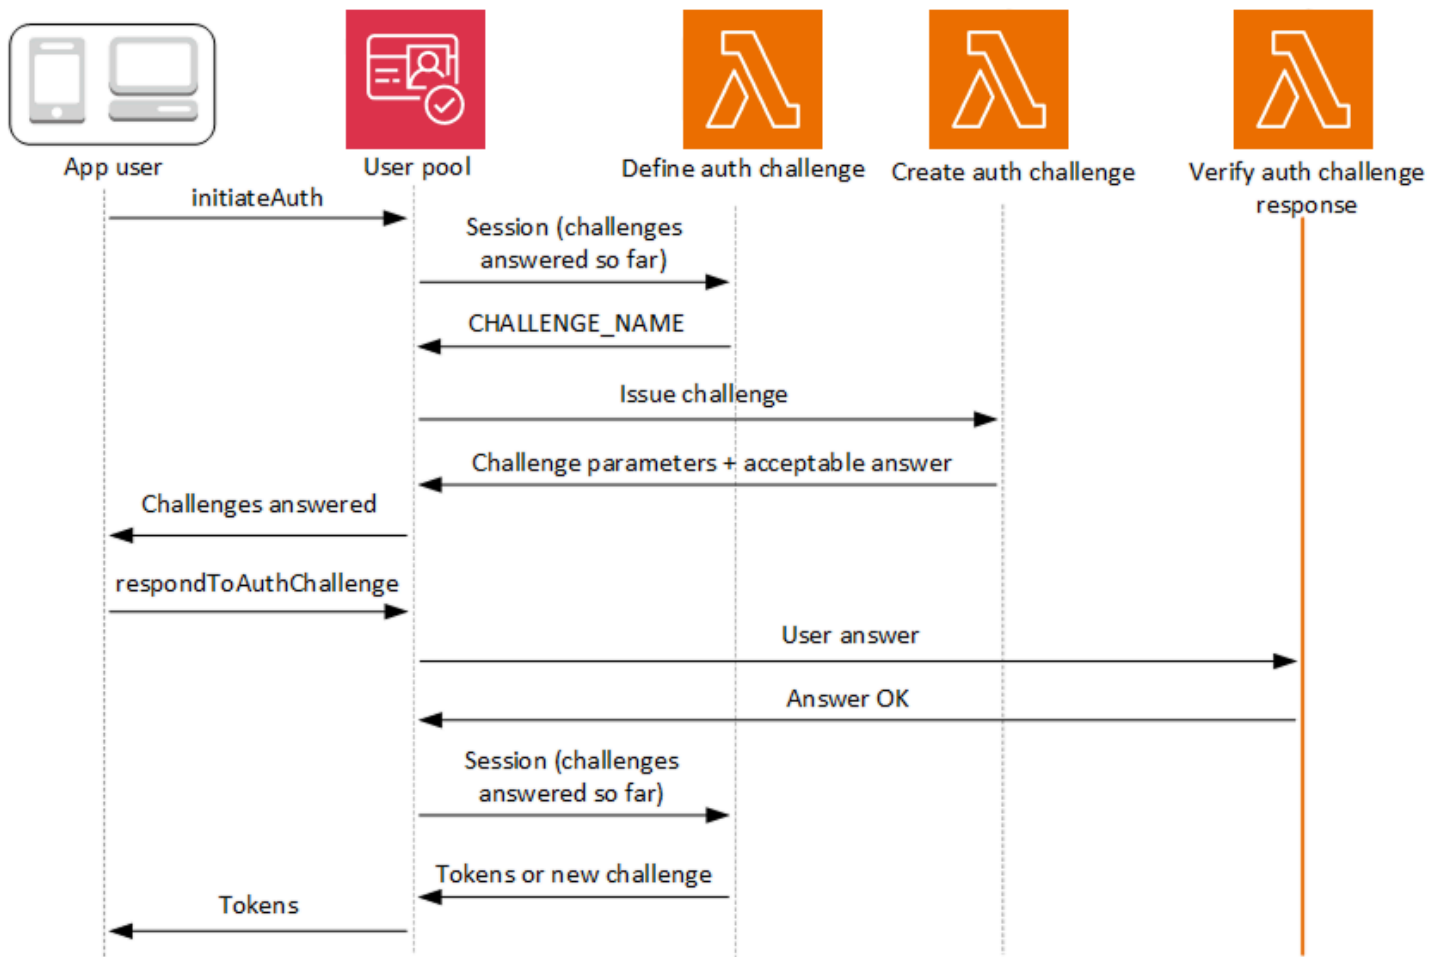

Memverifikasi respons tantangan autentikasi

Amazon Cognito memanggil pemicu ini untuk memverifikasi apakah respons dari pengguna untuk Tantangan Auth khusus valid atau tidak. Ini adalah bagian dari kolam pengguna [alur autentikasi kustom](#).

Permintaan untuk pemicu ini berisi parameter `privateChallengeParameters` dan `challengeAnswer`. Pemicu `Create Auth Challenge Lambda` `privateChallengeParameters` mengembalikan nilai, dan berisi respons yang diharapkan dari pengguna. Parameter `challengeAnswer` berisi respons pengguna untuk tantangan.

Respons berisi `answerCorrect` atribut. Jika pengguna berhasil menyelesaikan tantangan, Amazon Cognito menetapkan nilai atribut ke `true`. Jika pengguna tidak berhasil menyelesaikan tantangan, Amazon Cognito menetapkan nilainya `false`.

Loop tantangan berulang sampai pengguna menjawab semua tantangan.

Topik

- [Verifikasi parameter pemicu Lambda tantangan Auth](#)
- [Verifikasi contoh respons tantangan Auth](#)

Verifikasi parameter pemicu Lambda tantangan Auth

Permintaan yang diteruskan Amazon Cognito ke fungsi Lambda ini adalah kombinasi dari parameter di bawah ini dan parameter [umum yang ditambahkan Amazon](#) Cognito ke semua permintaan.

JSON

```
{
  "request": {
    "userAttributes": {
      "string": "string",
      . . .
    },
    "privateChallengeParameters": {
      "string": "string",
      . . .
    },
    "challengeAnswer": "string",
    "clientMetadata": {
```

```
        "string": "string",
        . . .
    },
    "userNotFound": boolean
},
"response": {
    "answerCorrect": boolean
}
}
```

Verifikasi parameter permintaan tantangan Auth

userAttributes

Parameter ini berisi satu atau lebih pasangan nama-nilai yang mewakili atribut pengguna.

userNotFound

Saat Amazon Cognito disetel `PreventUserExistenceErrors` `ENABLED` untuk klien kumpulan pengguna Anda, Amazon Cognito mengisi Boolean ini.

privateChallengeParameters

Parameter ini berasal dari pemicu `Create Auth Challenge`. Untuk menentukan apakah pengguna melewati tantangan, Amazon Cognito membandingkan parameter dengan `ChallengeAnswer` pengguna.

Parameter ini berisi semua informasi yang diperlukan untuk memvalidasi respons pengguna terhadap tantangan. Informasi itu mencakup pertanyaan yang disajikan Amazon Cognito kepada pengguna (`publicChallengeParameters`), dan jawaban yang valid untuk pertanyaan (`privateChallengeParameters`). Hanya pemicu `Lambda Verify Auth Challenge Response` yang menggunakan parameter ini.

challengeAnswer

Nilai parameter ini adalah jawaban dari respons pengguna terhadap tantangan.

clientMetadata

Parameter ini berisi satu atau beberapa pasangan nilai kunci yang dapat Anda berikan sebagai input khusus ke fungsi Lambda untuk pemicu tantangan verifikasi autentikasi. Untuk meneruskan data ini ke fungsi Lambda Anda, gunakan `ClientMetadata` parameter dalam operasi [AdminRespondToAuthChallenge](#) dan [RespondToAuthChallenge](#) API. Amazon Cognito

tidak menyertakan data dari `ClientMetadata` parameter dalam [AdminInitiateAuth](#) dan operasi [InitiateAuth](#) API dalam permintaan yang diteruskan ke fungsi tantangan verifikasi autentikasi.

Verifikasi parameter respons tantangan Auth

`answerCorrect`

Jika pengguna berhasil menyelesaikan tantangan, Amazon Cognito menetapkan parameter ini ke `true`. Jika pengguna tidak berhasil menyelesaikan tantangan, Amazon Cognito akan menyetel parameternya ke `false`.

Verifikasi contoh respons tantangan Auth

Fungsi verifikasi tantangan autentikasi ini memeriksa apakah respons pengguna terhadap tantangan cocok dengan respons yang diharapkan. Jawaban pengguna ditentukan oleh masukan dari aplikasi Anda dan jawaban yang disukai ditentukan oleh `privateChallengeParameters.answer` respons dari [respons pemicu tantangan create auth](#). Jawaban yang benar dan jawaban yang diberikan adalah bagian dari peristiwa input untuk fungsi ini.

Dalam contoh ini, jika respons pengguna cocok dengan respons yang diharapkan, Amazon Cognito akan menyetel `answerCorrect` parameternya ke `true`.

Node.js

```
const handler = async (event) => {
  if (
    event.request.privateChallengeParameters.answer ===
    event.request.challengeAnswer
  ) {
    event.response.answerCorrect = true;
  } else {
    event.response.answerCorrect = false;
  }

  return event;
};

export { handler };
```

Pemicu Lambda generasi pra token

Karena Amazon Cognito memanggil pemicu ini sebelum pembuatan token, Anda dapat menyesuaikan klaim dalam token kumpulan pengguna. Dengan fitur Dasar dari versi satu atau peristiwa pemicu pembuatan token V1_0 pra, Anda dapat menyesuaikan token identitas (ID). Di kumpulan pengguna dengan paket fitur Essentials atau Plus, Anda dapat membuat versi dua atau memicu peristiwa dengan kustomisasi token akses, dan versi tiga atau peristiwa V2_0 V3_0 pemicu dengan kustomisasi token akses untuk hibah kredensial-klien machine-to-machine (M2M).

Amazon Cognito mengirimkan V1_0 acara sebagai permintaan ke fungsi Anda dengan data yang akan ditulis ke token ID. A V2_0 atau V3_0 peristiwa adalah permintaan tunggal dengan data yang Amazon Cognito akan menulis ke identitas dan token akses. Untuk menyesuaikan kedua token, Anda harus memperbarui fungsi Anda untuk menggunakan versi pemicu dua atau tiga, dan mengirim data untuk kedua token dalam respons yang sama.

Amazon Cognito menerapkan respons peristiwa versi dua untuk mengakses token dari otentikasi pengguna, di mana pengguna manusia telah mempresentasikan kredensialnya ke kumpulan pengguna Anda. Respons peristiwa versi tiga berlaku untuk token akses dari otentikasi pengguna dan otentikasi mesin, di mana sistem otomatis mengotorisasi permintaan token akses dengan rahasia klien aplikasi. Selain keadaan token akses yang dihasilkan, versi dua dan tiga peristiwa identik.

Pemicu Lambda ini dapat menambah, menghapus, dan memodifikasi beberapa klaim dalam identitas dan token akses sebelum Amazon Cognito menerbitkannya ke aplikasi Anda. Untuk menggunakan fitur ini, kaitkan fungsi Lambda dari konsol kumpulan pengguna Amazon Cognito atau perbarui LambdaConfig kumpulan pengguna Anda melalui AWS Command Line Interface ().AWS CLI

Versi acara

Kumpulan pengguna Anda dapat mengirimkan versi berbeda dari peristiwa pemicu pembuatan token pra ke fungsi Lambda Anda. V1_0Pemicu memberikan parameter untuk modifikasi token ID. A V2_0 atau V3_0 pemicu memberikan parameter untuk yang berikut ini.

1. Fungsi V1_0 pemicu.
2. Kemampuan untuk menyesuaikan token akses.
3. Kemampuan untuk meneruskan tipe data kompleks ke ID dan mengakses nilai klaim token:
 - String
 - Number

- Boolean
- Array string, angka, boolean, atau kombinasi dari semua ini
- JSON

Note

Dalam token ID, Anda dapat mengisi objek kompleks dengan nilai klaim `kecualiphone_number_verified`, `email_verifiedupdated_at`, dan `address`.

Kumpulan pengguna mengirimkan V1_0 acara secara default. Untuk mengonfigurasi kumpulan pengguna Anda untuk mengirim V2_0 peristiwa, pilih versi peristiwa Pemicu Fitur dasar+kustomisasi token akses untuk identitas pengguna saat Anda mengonfigurasi pemicu di konsol Amazon Cognito. Untuk menghasilkan V3_0 acara, pilih Fitur dasar+kustomisasi token akses untuk identitas pengguna dan mesin. Anda juga dapat mengatur nilai `LambdaVersion` dalam [LambdaConfig](#) parameter dalam permintaan [UpdateUserPool](#) atau [CreateUserPool](#) API. Versi acara satu, dua, dan tiga tersedia dalam paket fitur Essentials dan Plus. Operasi M2M untuk acara versi tiga memiliki struktur harga yang terpisah dari rumus pengguna aktif bulanan (MAU). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga Amazon Cognito](#).

Note

Kumpulan pengguna yang beroperasi dengan opsi fitur keamanan lanjutan pada atau sebelum 22 November 2024 pukul 1800 GMT, dan yang tetap berada di tingkat fitur Lite memiliki akses ke versi acara satu dan dua dari pemicu pembuatan token pra. Kumpulan pengguna di tingkat lama ini tanpa fitur keamanan lanjutan memiliki akses ke acara versi satu. Versi tiga hanya tersedia di Essentials dan Plus.

Referensi klaim dan cakupan

Amazon Cognito membatasi klaim dan cakupan yang dapat Anda tambahkan, modifikasi, atau tekan dalam token akses dan identitas. Tabel berikut menjelaskan klaim yang dapat dan tidak dapat diubah oleh fungsi Lambda, serta parameter peristiwa pemicu yang memengaruhi keberadaan atau nilai klaim.

Klaim	Jenis token default	Dapat menarran?	Dapat memocasi?	Bisa menek:	Parameter acara - menambah atau memodifik asi	Parameter acara - menekan	Jenis identitas	Versi acara
Klaim apa pun yang tidak ada dalam skema token kumpulan pengguna	Tidak ada	Ya	Ya	N/A	claimsToOverride	claimsToSuppress	Pengguna, mesin ¹	Semua ²
scope	Akses	Ya	Ya	Ya	scopesToOverride	scopesToSuppress	Pengguna, mesin ¹	v2_0, v3_0
cognito:groups	ID, Akses	Ya	Ya	Ya	groupsToOverride	claimsToSuppress	Pengguna	Semua ²
cognito:preferred_role	ID	Ya	Ya	Ya	preferredRole	claimsToSuppress	Pengguna	Semua
cognito:roles	ID	Ya	Ya	Ya	iamRolesToOverride	claimsToSuppress	Pengguna	Semua
cognito:username	ID	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna	N/A
Klaim lain dengan	Tidak ada	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	N/A	N/A

Klaim	Jenis token default	Dapat menarran?	Dapat memocasi?	Bisa menekasi?	Parameter acara - menambah atau memodifikasi	Parameter acara - menekan	Jenis identitas	Versi acara
cognito:awalan								
username	Akses	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna	v2_0, v3_0
sub	ID, Akses	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna	N/A
atribut OIDC standar	ID	Ya	Ya	Ya	claimsTo:dd0r0ver:ide	claimsTo:uppress	Pengguna	Semua
custom:at	ID	Ya	Ya	Ya	claimsTo:dd0r0ver:ide	claimsTo:uppress	Pengguna	Semua
dev:atribut	ID	Tidak	Tidak	Ya	N/A	claimsTo:uppress	Pengguna	Semua
identitias	ID	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna	N/A
aud ⁴	ID	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna, mesin	N/A
client_id	Akses	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna, mesin	N/A
event_id	Akses	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna, mesin	N/A

Klaim	Jenis token default	Dapat menarran?	Dapat memocasi?	Bisa menekan	Parameter acara - menambah atau memodifikasi	Parameter acara - menekan	Jenis identitas	Versi acara
device_key	Akses	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna	N/A
version	Akses	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna, mesin	N/A
acr	ID, Akses	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna, mesin	N/A
amr	ID, Akses	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna, mesin	N/A
at_hash	ID	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna, mesin	N/A
auth_time	ID, Akses	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna, mesin	N/A
azp	ID, Akses	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna, mesin	N/A
exp	ID, Akses	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna, mesin	N/A
iat	ID, Akses	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna, mesin	N/A
iss	ID, Akses	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna, mesin	N/A
jti	ID, Akses	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna, mesin	N/A

Klaim	Jenis token default	Dapat menarran?	Dapat memocasi?	Bisa menekan	Parameter acara - menambah atau memodifikasi	Parameter acara - menekan	Jenis identitas	Versi acara
nbfc	ID, Akses	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna, mesin	N/A
nonce	ID, Akses	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna, mesin	N/A
origin_jti	ID, Akses	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna, mesin	N/A
token_use	ID, Akses	Tidak	Tidak	Tidak	N/A	N/A	Pengguna, mesin	N/A

¹ Token akses untuk identitas mesin hanya tersedia dengan peristiwa input v3_0 pemicu. Event versi tiga hanya tersedia di tingkatan fitur Essentials dan Plus. Kumpulan pengguna di tingkat Lite dapat menerima v1_0 acara. Kumpulan pengguna di tingkat Lite dengan fitur keamanan tingkat lanjut dapat menerima v1_0 dan v2_0 acara.

² Konfigurasi pemicu pembuatan token pra Anda ke versi v1_0 acara hanya v2_0 untuk token ID, untuk ID dan token akses, v3_0 untuk ID dan token akses dengan kemampuan untuk identitas mesin.

³ Untuk menekan `cognito:preferred_role` dan `cognito:roles` klaim, tambahkan `cognito:groups` ke `claimsToSuppress`.

⁴ Anda dapat menambahkan `aud` klaim untuk mengakses token, tetapi nilainya harus sesuai dengan ID klien aplikasi dari sesi saat ini. Anda dapat memperoleh ID klien dalam acara permintaan `darievent.callerContext.clientId`.

Menyesuaikan token identitas

Dengan semua versi peristiwa pemicu Lambda pembuatan token pra, Anda dapat menyesuaikan konten token identitas (ID) dari kumpulan pengguna Anda. Token ID menyediakan atribut

pengguna dari sumber identitas tepercaya untuk login ke web atau aplikasi seluler. Untuk informasi selengkapnya tentang token ID, lihat [Memahami token identitas \(ID\)](#).

Penggunaan pemicu Lambda generasi pra token dengan token ID meliputi yang berikut ini.

- Buat perubahan saat runtime ke peran IAM yang diminta pengguna Anda dari kumpulan identitas.
- Tambahkan atribut pengguna dari sumber eksternal.
- Tambahkan atau ganti nilai atribut pengguna yang ada.
- Menekan pengungkapan atribut pengguna yang, karena cakupan resmi pengguna Anda dan akses baca ke atribut yang Anda berikan kepada klien aplikasi, akan diteruskan ke aplikasi Anda.

Menyesuaikan token akses

Dengan versi peristiwa dua dan tiga dari pemicu Lambda generasi pra token, Anda dapat menyesuaikan konten token akses dari kumpulan pengguna Anda. Token akses memberi wewenang kepada pengguna untuk mengambil informasi dari sumber daya yang dilindungi akses seperti operasi API resmi token Amazon Cognito dan pihak ketiga. APIs Untuk otorisasi machine-to-machine (M2M) dengan pemberian kredensi klien, Amazon Cognito hanya memanggil pemicu pembuatan token pra saat kumpulan pengguna Anda dikonfigurasi untuk peristiwa versi tiga (). V3_0 Untuk informasi selengkapnya tentang token akses, lihat [Memahami token akses](#).

Penggunaan pemicu Lambda generasi pra token dengan token akses meliputi yang berikut ini.

- Tambahkan atau tekan cakupan dalam klaim. scope Misalnya, Anda dapat menambahkan cakupan ke token akses yang dihasilkan dari autentikasi API kumpulan pengguna Amazon Cognito, yang hanya menetapkan cakupan. `aws.cognito.signin.user.admin`
- Ubah keanggotaan pengguna dalam grup kumpulan pengguna.
- Tambahkan klaim yang belum ada di token akses Amazon Cognito.
- Menekan pengungkapan klaim yang seharusnya diteruskan ke aplikasi Anda.

Untuk mendukung penyesuaian akses di kumpulan pengguna Anda, Anda harus mengonfigurasi kumpulan pengguna untuk menghasilkan versi terbaru dari permintaan pemicu. Perbarui kumpulan pengguna Anda seperti yang ditunjukkan dalam prosedur berikut.

Konsol Manajemen AWS

Untuk mendukung kustomisasi token akses dalam pemicu Lambda generasi pra token

1. Buka [konsol Amazon Cognito](#), lalu pilih Kumpulan Pengguna.
2. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolam pengguna](#).
3. Pilih menu Ekstensi dan temukan pemicu Lambda.
4. Tambahkan atau edit pemicu pembuatan Pra token.
5. Pilih fungsi Lambda di bawah fungsi Tetapkan Lambda.
6. Pilih versi acara Trigger dari fitur Dasar+kustomisasi token akses untuk identitas pengguna atau Fitur dasar+kustomisasi token akses untuk identitas pengguna dan mesin. Pengaturan ini memperbarui parameter permintaan yang dikirimkan Amazon Cognito ke fungsi Anda untuk menyertakan bidang untuk penyesuaian token akses.

User pools API

Untuk mendukung kustomisasi token akses dalam pemicu Lambda generasi pra token

Buat permintaan [CreateUserPool](#) atau [UpdateUserPool](#) API. Anda harus menentukan nilai untuk semua parameter yang tidak ingin disetel ke nilai default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui kumpulan pengguna dan konfigurasi klien aplikasi](#).

Sertakan konten berikut dalam LambdaVersion parameter permintaan Anda.

LambdaVersionNilai V2_0 menyebabkan kumpulan pengguna Anda menambahkan parameter untuk, dan menerapkan perubahan pada, token akses. LambdaVersionNilai V3_0 menghasilkan peristiwa yang sama seperti V2_0, tetapi menyebabkan kumpulan pengguna Anda juga menerapkan perubahan pada token akses M2M. Untuk memanggil versi fungsi tertentu, gunakan ARN fungsi Lambda dengan versi fungsi sebagai nilai. LambdaArn

```
"PreTokenGenerationConfig": {  
  "LambdaArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction",  
  "LambdaVersion": "V3_0"  
},
```

Metadata klien untuk kredensi klien machine-to-machine (M2M)

Anda dapat meneruskan [metadata klien](#) dalam permintaan M2M. Metadata klien adalah informasi tambahan dari lingkungan pengguna atau aplikasi yang dapat berkontribusi

pada hasil. [Pemicu Lambda generasi pra token](#) Dalam operasi otentikasi dengan prinsipal pengguna, Anda dapat meneruskan metadata klien ke pemicu pembuatan token pra di badan [AdminRespondToAuthChallenged](#) dan [RespondToAuthChallenge](#) permintaan API. Karena aplikasi melakukan aliran untuk pembuatan token akses untuk M2M dengan permintaan langsung ke [Titik akhir token](#), mereka memiliki model yang berbeda. Di badan POST dari permintaan token untuk kredensial klien, teruskan `aws_client_metadata` parameter dengan objek metadata klien URL-encoded () ke string `x-www-form-urlencoded` Untuk contoh permintaan, lihat [Kredensi klien dengan otorisasi dasar](#). Berikut ini adalah contoh parameter yang melewati pasangan kunci-nilai.

```
{"environment": "dev", "language": "en-US"}
```

```
aws_client_metadata=%7B%22environment%22%3A%20%22dev%22,%20%22language%22%3A%20%22en-US%22%7D
```

Sumber daya lainnya

- [Cara menyesuaikan token akses di kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)

Topik

- [Sumber pemicu Lambda generasi pra token](#)
- [Parameter pemicu Lambda generasi pra token](#)
- [Contoh peristiwa pemicu pra token versi dua: Menambahkan dan menekan klaim, cakupan, dan grup](#)
- [Contoh acara pembuatan pra token versi dua: Tambahkan klaim dengan objek kompleks](#)
- [Versi acara pembuatan token pra satu contoh: Tambahkan klaim baru dan tekan klaim yang ada](#)
- [Versi acara pembuatan pra token satu contoh: Ubah keanggotaan grup pengguna](#)

Sumber pemicu Lambda generasi pra token

Nilai triggerSource	Peristiwa
TokenGeneration_HostedAuth	Dipanggil selama otentikasi dari halaman masuk masuk dikelola Amazon Cognito.
TokenGeneration_Authentication	Dipanggil setelah alur autentikasi pengguna selesai.

Nilai triggerSource	Peristiwa
TokenGeneration_NewPassword Challenge	Dipanggil setelah pengguna dibuat oleh admin. Alur ini dipanggil ketika pengguna harus mengubah kata sandi sementara.
TokenGeneration_ClientCredentials	Dipanggil setelah hibah kredensi klien M2M. Kumpulan pengguna Anda hanya mengirimkan acara ini ketika versi acara AndaV3_0.
TokenGeneration_AuthenticateDevice	Dipanggil pada akhir autentikasi perangkat pengguna.
TokenGeneration_RefreshTokens	Dipanggil saat pengguna mencoba menyegarkan identitas dan mengakses token.

Parameter pemicu Lambda generasi pra token

Permintaan yang diteruskan Amazon Cognito ke fungsi Lambda ini adalah kombinasi dari parameter di bawah ini dan parameter [umum yang ditambahkan Amazon](#) Cognito ke semua permintaan. Saat Anda menambahkan pemicu Lambda generasi pra token ke kumpulan pengguna Anda, Anda dapat memilih versi pemicu. Versi ini menentukan apakah Amazon Cognito meneruskan permintaan ke fungsi Lambda Anda dengan parameter tambahan untuk kustomisasi token akses.

Version one

Token versi satu dapat mengatur keanggotaan grup, peran IAM, dan klaim baru dalam token ID. Penggantian keanggotaan grup juga berlaku untuk `cognito:groups` klaim dalam token akses.

```
{
  "request": {
    "userAttributes": {"string": "string"},
    "groupConfiguration": {
      "groupsToOverride": [
        "string",
        "string"
      ],
      "iamRolesToOverride": [
        "string",
        "string"
      ]
    }
  }
}
```

```

        ],
        "preferredRole": "string"
    },
    "clientMetadata": {"string": "string"}
},
"response": {
    "claimsOverrideDetails": {
        "claimsToAddOrOverride": {"string": "string"},
        "claimsToSuppress": [
            "string",
            "string"
        ],
    },
    "groupOverrideDetails": {
        "groupsToOverride": [
            "string",
            "string"
        ],
    },
    "iamRolesToOverride": [
        "string",
        "string"
    ],
    "preferredRole": "string"
}
}
}
}

```

Versions two and three

Peristiwa permintaan versi dua dan tiga menambahkan bidang yang menyesuaikan token akses. Kumpulan pengguna menerapkan perubahan dari peristiwa versi tiga untuk mengakses token untuk identitas mesin. Versi ini juga menambahkan dukungan untuk tipe `claimsToOverride` data yang kompleks dalam objek respons. Fungsi Lambda Anda dapat mengembalikan jenis data berikut dalam nilai: `claimsToOverride`

- String
- Number
- Boolean
- Array string, angka, boolean, atau kombinasi dari semua ini
- JSON

```

{
  "request": {
    "userAttributes": {
      "string": "string"
    },
    "scopes": ["string", "string"],
    "groupConfiguration": {
      "groupsToOverride": ["string", "string"],
      "iamRolesToOverride": ["string", "string"],
      "preferredRole": "string"
    },
    "clientMetadata": {
      "string": "string"
    }
  },
  "response": {
    "claimsAndScopeOverrideDetails": {
      "idTokenGeneration": {
        "claimsToAddOrOverride": {
          "string": [accepted datatype]
        },
        "claimsToSuppress": ["string", "string"]
      },
      "accessTokenGeneration": {
        "claimsToAddOrOverride": {
          "string": [accepted datatype]
        },
        "claimsToSuppress": ["string", "string"],
        "scopesToAdd": ["string", "string"],
        "scopesToSuppress": ["string", "string"]
      },
      "groupOverrideDetails": {
        "groupsToOverride": ["string", "string"],
        "iamRolesToOverride": ["string", "string"],
        "preferredRole": "string"
      }
    }
  }
}

```

Parameter permintaan pembuatan pra token

Nama	Deskripsi	Versi acara pemicu minimum
userAttributes	Atribut profil pengguna Anda di kumpulan pengguna Anda.	1
groupConfiguration	Objek masukan yang berisi konfigurasi grup saat ini. Objek termasuk <code>groupsToOverride</code> , <code>iamRolesToOverride</code> , dan <code>preferredRole</code> .	1
groupsToOverride	Kelompok kumpulan pengguna yang menjadi anggota pengguna Anda.	1
iamRolesToOverride	Anda dapat mengaitkan grup kumpulan pengguna dengan peran AWS Identity and Access Management (IAM). Elemen ini adalah daftar semua peran IAM dari grup tempat pengguna Anda menjadi anggota.	1
preferredRole	Anda dapat menetapkan prioritas untuk grup kumpulan pengguna. Elemen ini berisi nama peran IAM dari grup dengan presendensi tertinggi dalam elemen. <code>groupsToOverride</code>	1
clientMetadata	Satu atau beberapa pasangan nilai kunci yang dapat Anda tentukan dan berikan sebagai input khusus ke fungsi Lambda untuk pemicu pembuatan token pra. Untuk meneruskan data ini ke fungsi Lambda Anda, gunakan ClientMetadata parameter dalam operasi AdminRespondToAuthChallenged dan RespondToAuthChallenge API. Amazon Cognito tidak menyertakan data dari ClientMetadata parameter AdminInitiateAuth dan operasi InitiateAuth API dalam permintaan yang diteruskan ke fungsi pembuatan token pra.	1
cakupan	Akses cakupan token. Cakupan yang ada dalam token akses adalah standar kumpulan pengguna dan cakupan	2

Nama	Deskripsi	Versi acara pemicu minimum
	kustom yang diminta pengguna, dan bahwa Anda mengizinkan klien aplikasi Anda untuk menerbitkan.	

Parameter respons pembuatan pra token

Nama	Deskripsi	Versi acara pemicu minimum
claimsOverrideDetails	Sebuah wadah untuk semua elemen dalam peristiwa V1_0 pemicu.	1
claimsAndScopeOverrideDetails	Sebuah wadah untuk semua elemen dalam peristiwa V2_0 atau V3_0 pemicu.	2
idTokenGeneration	Klaim yang ingin Anda ganti, tambahkan, atau tekan di token ID pengguna Anda. Nilai kustomisasi token induk ke ID ini hanya muncul di acara versi 2 ke atas, tetapi elemen anak muncul di acara versi 1.	2
accessTokenGeneration	Klaim dan cakupan yang ingin Anda timpa, tambahkan, atau tekan di token akses pengguna Anda. Induk ini untuk mengakses nilai kustomisasi token hanya muncul di acara versi 2 ke atas.	2
claimsToAddOrOverride	Peta dari satu atau lebih klaim dan nilainya yang ingin Anda tambahkan atau modifikasi. Untuk klaim terkait grup, gunakan <code>groupOverrideDetails</code> sebagai gantinya. Dalam acara versi 2 dan di atas, elemen ini muncul di bawah keduanya <code>accessTokenGeneration</code> dan <code>idTokenGeneration</code> .	1 [*]

Nama	Deskripsi	Versi acara pemicu minimum
claimsToSuppress	Daftar klaim yang ingin Anda tekan oleh Amazon Cognito. Jika fungsi Anda menekan dan mengganti nilai klaim, Amazon Cognito akan menekan klaim tersebut. Dalam acara versi 2 dan di atas, elemen ini muncul di bawah keduanya <code>accessTokenGeneration</code> dan <code>idTokenGeneration</code>.	1
groupOverrideDetails	Objek output yang berisi konfigurasi grup saat ini. Objek termasuk <code>groupsToOverride</code>, <code>iamRolesToOverride</code>, dan <code>preferredRole</code>. Fungsi Anda menggantikan <code>groupOverrideDetails</code> objek dengan objek yang Anda berikan. Jika Anda memberikan objek kosong atau null dalam respons, Amazon Cognito akan menekan grup. Untuk menjaga konfigurasi grup yang ada tetap sama, salin nilai <code>groupConfiguration</code> objek permintaan ke <code>groupOverrideDetails</code> objek dalam respons. Kemudian berikan kembali ke layanan. ID Amazon Cognito dan token akses keduanya berisi klaim. <code>cognito:groups</code> <code>groupOverrideDetails</code> Objek Anda menggantikan <code>cognito:groups</code> klaim dalam token akses dan token ID. Penggantian grup adalah satu-satunya perubahan pada token akses yang dapat dilakukan oleh peristiwa versi 1.	1
scopesToAdd	Daftar cakupan yang ingin Anda tambahkan ke scope klaim di token akses pengguna Anda. Anda tidak dapat menambahkan nilai cakupan yang berisi satu atau beberapa karakter ruang kosong.	2
scopesToSuppress	Daftar cakupan yang ingin Anda hapus dari scope klaim di token akses pengguna Anda.	2

* Respon objek untuk versi satu peristiwa dapat mengembalikan string. Objek respons ke versi dua dan tiga peristiwa dapat mengembalikan [objek yang kompleks](#).

Contoh peristiwa pemicu pra token versi dua: Menambahkan dan menekan klaim, cakupan, dan grup

Contoh ini membuat modifikasi berikut pada token pengguna.

1. Menetapkan mereka `family_name` sebagai Doe dalam token ID.
2. Mencegah email dan `phone_number` klaim agar tidak muncul di token ID.
3. Menetapkan `cognito:roles` klaim token ID mereka ke `"arn:aws:iam::123456789012:role\sns_callerA", "arn:aws:iam::123456789012:role\sns_callerC", "arn:aws:iam::123456789012:role\sns_callerB"`.
4. Menetapkan `cognito:preferred_role` klaim token ID mereka ke `arn:aws:iam::123456789012:role/sns_caller`.
5. Menambahkan cakupan `openid`, `email`, dan `solar-system-data/asteroids.add` ke token akses.
6. Menekan ruang lingkup `phone_number` dan `aws.cognito.signin.user.admin` dari token akses. Penghapusan `phone_number` mencegah pengambilan nomor telepon pengguna dari `userInfo`. Penghapusan `aws.cognito.signin.user.admin` mencegah permintaan API oleh pengguna untuk membaca dan memodifikasi profil mereka sendiri dengan API kumpulan pengguna Amazon Cognito.

Note

Penghapusan `phone_number` dari cakupan hanya mencegah pengambilan nomor telepon pengguna jika cakupan yang tersisa dalam token akses termasuk `openid` dan setidaknya satu ruang lingkup standar lagi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tentang cakupan](#).

7. Menetapkan `cognito:groups` klaim ID dan token akses mereka ke `"new-group-A", "new-group-B", "new-group-C"`.

JavaScript

```
export const handler = function(event, context) {  
  event.response = {  
    "claimsAndScopeOverrideDetails": {
```

```

    "idTokenGeneration": {
      "claimsToAddOrOverride": {
        "family_name": "Doe"
      },
      "claimsToSuppress": [
        "email",
        "phone_number"
      ]
    },
    "accessTokenGeneration": {
      "scopesToAdd": [
        "openid",
        "email",
        "solar-system-data/asteroids.add"
      ],
      "scopesToSuppress": [
        "phone_number",
        "aws.cognito.signin.user.admin"
      ]
    },
    "groupOverrideDetails": {
      "groupsToOverride": [
        "new-group-A",
        "new-group-B",
        "new-group-C"
      ],
      "iamRolesToOverride": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/new_roleA",
        "arn:aws:iam::123456789012:role/new_roleB",
        "arn:aws:iam::123456789012:role/new_roleC"
      ],
      "preferredRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/new_role",
    }
  }
};
// Return to Amazon Cognito
context.done(null, event);
};

```

Amazon Cognito meneruskan informasi peristiwa ke fungsi Lambda Anda. Fungsi kemudian mengembalikan objek acara yang sama ke Amazon Cognito, dengan perubahan apa pun dalam

respons. Di konsol Lambda, Anda dapat mengatur peristiwa pengujian dengan data yang relevan dengan pemicu Lambda Anda. Berikut ini adalah peristiwa pengujian untuk sampel kode ini:

JSON

```
{
  "version": "2",
  "triggerSource": "TokenGeneration_Authentication",
  "region": "us-east-1",
  "userPoolId": "us-east-1_EXAMPLE",
  "userName": "JaneDoe",
  "callerContext": {
    "awsSdkVersion": "aws-sdk-unknown-unknown",
    "clientId": "1example23456789"
  },
  "request": {
    "userAttributes": {
      "sub": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
      "cognito:user_status": "CONFIRMED",
      "email_verified": "true",
      "phone_number_verified": "true",
      "phone_number": "+12065551212",
      "family_name": "Zoe",
      "email": "Jane.Doe@example.com"
    },
    "groupConfiguration": {
      "groupsToOverride": ["group-1", "group-2", "group-3"],
      "iamRolesToOverride": ["arn:aws:iam::123456789012:role/sns_caller1",
"arn:aws:iam::123456789012:role/sns_caller2", "arn:aws:iam::123456789012:role/
sns_caller3"],
      "preferredRole": ["arn:aws:iam::123456789012:role/sns_caller"]
    },
    "scopes": [
      "aws.cognito.signin.user.admin", "openid", "email", "phone"
    ]
  },
  "response": {
    "claimsAndScopeOverrideDetails": []
  }
}
```

Contoh acara pembuatan pra token versi dua: Tambahkan klaim dengan objek kompleks

Contoh ini membuat modifikasi berikut pada token pengguna.

1. Menambahkan klaim nomor, string, boolean, dan tipe JSON ke token ID. Ini adalah satu-satunya perubahan yang disediakan oleh peristiwa pemicu versi dua untuk token ID.
2. Menambahkan klaim nomor, string, boolean, dan tipe JSON ke token akses.
3. Menambahkan tiga cakupan ke token akses.
4. Menekan email klaim dalam ID dan token akses.
5. Menekan `aws.cognito.signin.user.admin` ruang lingkup dalam token akses.

JavaScript

```
export const handler = function(event, context) {

    var scopes = ["MyAPI.read", "MyAPI.write", "MyAPI.admin"]
    var claims = {}
    claims["aud"] = event.callerContext.clientId;
    claims["booleanTest"] = false;
    claims["longTest"] = 9223372036854775807;
    claims["exponentTest"] = 1.7976931348623157E308;
    claims["ArrayTest"] = ["test", 9223372036854775807, 1.7976931348623157E308,
true];
    claims["longStringTest"] = "{\
    \"first_json_block\": {\
        \"key_A\": \"value_A\", \
        \"key_B\": \"value_B\" \
    }, \
    \"second_json_block\": {\
        \"key_C\": {\
            \"subkey_D\": [\
                \"value_D\", \
                \"value_E\" \
            ], \
            \"subkey_F\": \"value_F\" \
        }, \
        \"key_G\": \"value_G\" \
    } \
}";
```

```

claims["jsonTest"] = {
  "first_json_block": {
    "key_A": "value_A",
    "key_B": "value_B"
  },
  "second_json_block": {
    "key_C": {
      "subkey_D": [
        "value_D",
        "value_E"
      ],
      "subkey_F": "value_F"
    },
    "key_G": "value_G"
  }
};
event.response = {
  "claimsAndScopeOverrideDetails": {
    "idTokenGeneration": {
      "claimsToAddOrOverride": claims,
      "claimsToSuppress": ["email"]
    },
    "accessTokenGeneration": {
      "claimsToAddOrOverride": claims,
      "claimsToSuppress": ["email"],
      "scopesToAdd": scopes,
      "scopesToSuppress": ["aws.cognito.signin.user.admin"]
    }
  }
};
console.info("EVENT response\n" + JSON.stringify(event, (_, v) => typeof v ===
'bigint' ? v.toString() : v, 2))
console.info("EVENT response size\n" + JSON.stringify(event, (_, v) => typeof v
=== 'bigint' ? v.toString() : v).length)
// Return to Amazon Cognito
context.done(null, event);
};

```

Amazon Cognito meneruskan informasi peristiwa ke fungsi Lambda Anda. Fungsi kemudian mengembalikan objek acara yang sama ke Amazon Cognito, dengan perubahan apa pun dalam respons. Di konsol Lambda, Anda dapat mengatur peristiwa pengujian dengan data yang relevan dengan pemicu Lambda Anda. Berikut ini adalah peristiwa pengujian untuk sampel kode ini:

JSON

```
{
  "version": "2",
  "triggerSource": "TokenGeneration_HostedAuth",
  "region": "us-west-2",
  "userPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
  "userName": "JaneDoe",
  "callerContext": {
    "awsSdkVersion": "aws-sdk-unknown-unknown",
    "clientId": "1example23456789"
  },
  "request": {
    "userAttributes": {
      "sub": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
      "cognito:user_status": "CONFIRMED",
      "email_verified": "true",
      "phone_number_verified": "true",
      "phone_number": "+12065551212",
      "email": "Jane.Doe@example.com"
    },
    "groupConfiguration": {
      "groupsToOverride": ["group-1", "group-2", "group-3"],
      "iamRolesToOverride": ["arn:aws:iam::123456789012:role/sns_caller1"],
      "preferredRole": ["arn:aws:iam::123456789012:role/sns_caller1"]
    },
    "scopes": [
      "aws.cognito.signin.user.admin",
      "phone",
      "openid",
      "profile",
      "email"
    ]
  },
  "response": {
    "claimsAndScopeOverrideDetails": []
  }
}
```

Versi acara pembuatan token pra satu contoh: Tambahkan klaim baru dan tekan klaim yang ada

Contoh ini menggunakan peristiwa pemicu versi 1 dengan fungsi Lambda pembuatan token pra untuk menambahkan klaim baru dan menekan klaim yang ada.

Node.js

```
const handler = async (event) => {
  event.response = {
    claimsOverrideDetails: {
      claimsToAddOrOverride: {
        my_first_attribute: "first_value",
        my_second_attribute: "second_value",
      },
      claimsToSuppress: ["email"],
    },
  };

  return event;
};

export { handler };
```

Amazon Cognito meneruskan informasi peristiwa ke fungsi Lambda Anda. Fungsi kemudian mengembalikan objek acara yang sama ke Amazon Cognito, dengan perubahan apa pun dalam respons. Di konsol Lambda, Anda dapat mengatur peristiwa pengujian dengan data yang relevan dengan pemicu Lambda Anda. Berikut ini adalah peristiwa pengujian untuk contoh kode ini: Karena contoh kode tidak memproses parameter permintaan apa pun, Anda dapat menggunakan peristiwa pengujian dengan permintaan kosong. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter permintaan umum, lihat [Acara pemicu Lambda kumpulan pengguna](#).

JSON

```
{
  "request": {},
  "response": {}
}
```

Versi acara pembuatan pra token satu contoh: Ubah keanggotaan grup pengguna

Contoh ini menggunakan peristiwa pemicu versi 1 dengan fungsi Lambda pembuatan token pra untuk memodifikasi keanggotaan grup pengguna.

Node.js

```
const handler = async (event) => {
  event.response = {
    claimsOverrideDetails: {
      groupOverrideDetails: {
        groupsToOverride: ["group-A", "group-B", "group-C"],
        iamRolesToOverride: [
          "arn:aws:iam::XXXXXXXXXXXX:role/sns_callerA",
          "arn:aws:iam::XXXXXXXXXXXX:role/sns_callerB",
          "arn:aws:iam::XXXXXXXXXXXX:role/sns_callerC",
        ],
        preferredRole: "arn:aws:iam::XXXXXXXXXXXX:role/sns_caller",
      },
    },
  },
};

return event;
};

export { handler };
```

Amazon Cognito meneruskan informasi peristiwa ke fungsi Lambda Anda. Fungsi kemudian mengembalikan objek acara yang sama ke Amazon Cognito, dengan perubahan apa pun dalam respons. Di konsol Lambda, Anda dapat mengatur peristiwa pengujian dengan data yang relevan dengan pemicu Lambda Anda. Berikut ini adalah peristiwa pengujian untuk sampel kode ini:

JSON

```
{
  "request": {},
  "response": {}
}
```

Memigrasi pengguna pemicu Lambda

Saat pengguna tidak ada di kumpulan pengguna saat masuk dengan kata sandi, atau dalam alur lupa kata sandi, Amazon Cognito akan memanggil pemicu ini. Setelah fungsi Lambda berhasil dikembalikan, Amazon Cognito membuat pengguna di kolam pengguna. Untuk detail tentang alur autentikasi dengan pemicu Lambda migrasi pengguna, lihat. [Mengimpor pengguna dengan pemicu Lambda migrasi pengguna](#)

Untuk memigrasikan pengguna dari direktori pengguna yang ada ke kumpulan pengguna Amazon Cognito saat login, atau selama alur lupa kata sandi, gunakan pemicu Lambda ini.

Topik

- [Migrasikan sumber pemicu Lambda pengguna](#)
- [Migrasikan parameter pemicu Lambda pengguna](#)
- [Contoh: Migrasikan pengguna dengan kata sandi yang ada](#)

Migrasikan sumber pemicu Lambda pengguna

Nilai triggerSource	Peristiwa
UserMigration_Authentication ¹	Migrasi pengguna saat masuk.
UserMigration_ForgotPassword	Migrasi pengguna selama alur lupa kata sandi.

¹ [Amazon Cognito tidak memanggil pemicu ini saat pengguna mengautentikasi dengan login tanpa kata sandi.](#)

Migrasikan parameter pemicu Lambda pengguna

Permintaan yang diteruskan Amazon Cognito ke fungsi Lambda ini adalah kombinasi dari parameter di bawah ini dan parameter [umum yang ditambahkan Amazon](#) Cognito ke semua permintaan.

JSON

```
{
  "userName": "string",
  "request": {
```

```

    "password": "string",
    "validationData": {
        "string": "string",
        . . .
    },
    "clientMetadata": {
        "string": "string",
        . . .
    }
},
"response": {
    "userAttributes": {
        "string": "string",
        . . .
    },
    "finalUserStatus": "string",
    "messageAction": "string",
    "desiredDeliveryMediums": [ "string", . . . ],
    "forceAliasCreation": boolean,
    "enableSMMFA": boolean
}
}

```

Migrasikan parameter permintaan pengguna

userName

Nama pengguna yang dimasukkan pengguna saat masuk.

password

Kata sandi yang dimasukkan pengguna saat masuk. Amazon Cognito tidak mengirimkan nilai ini dalam permintaan yang diprakarsai oleh alur lupa kata sandi.

validationData

Satu atau beberapa pasangan nilai kunci yang berisi data validasi dalam permintaan login pengguna. Untuk meneruskan data ini ke fungsi Lambda Anda, Anda dapat menggunakan ClientMetadata parameter dalam tindakan [InitiateAuth](#) dan [AdminInitiateAuth](#) API.

clientMetadata

Satu atau beberapa pasangan nilai kunci yang dapat Anda berikan sebagai input khusus ke fungsi Lambda untuk pemicu pengguna yang bermigrasi. Untuk meneruskan data ini ke

fungsi Lambda Anda, Anda dapat menggunakan ClientMetadata parameter dalam tindakan [AdminRespondToAuthChallenged](#) dan [ForgotPassword](#) API.

Migrasikan parameter respons pengguna

userAttributes

Bidang ini wajib diisi.

Bidang ini harus berisi satu atau beberapa pasangan nama-nilai yang disimpan Amazon Cognito di profil pengguna di kumpulan pengguna Anda dan digunakan sebagai atribut pengguna. Anda dapat menyertakan atribut pengguna standar dan kustom. Atribut kustom memerlukan prefiks custom: untuk membedakannya dari atribut standar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Atribut khusus](#).

Note

Untuk mengatur ulang kata sandi mereka dalam alur lupa kata sandi, pengguna harus memiliki alamat email terverifikasi atau nomor telepon terverifikasi. Amazon Cognito mengirimkan pesan yang berisi kode kata sandi reset ke alamat email atau nomor telepon di atribut pengguna.

Atribut	Persyaratan
Atribut apa pun yang ditandai sebagai diperlukan saat Anda membuat kolom pengguna	Jika ada atribut yang diperlukan yang hilang selama migrasi, Amazon Cognito menggunakan nilai default.
username	Diperlukan jika Anda mengonfigurasi kumpulan pengguna Anda dengan atribut alias selain nama pengguna untuk login, dan pengguna telah memasukkan nilai alias yang valid sebagai nama pengguna. Nilai alias ini dapat berupa alamat email, nama pengguna pilihan, atau nomor telepon.

Atribut	Persyaratan
	Jika permintaan dan kumpulan pengguna memenuhi persyaratan alias, respons dari fungsi Anda harus menetapkan <code>username</code> parameter yang diterimanya ke atribut alias. Selain itu, respons harus menetapkan nilai Anda sendiri ke atribut. <code>username</code> Jika kumpulan pengguna Anda tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menetapkan yang diterima <code>username</code> ke alias, maka <code>username</code> parameter dalam respons harus sama persis dengan permintaan, atau dihilangkan.  Note <code>username</code> harus unik di kolam pengguna.

finalUserStatus

Anda dapat mengatur parameter ini `CONFIRMED` untuk mengonfirmasi pengguna secara otomatis sehingga mereka dapat masuk dengan kata sandi sebelumnya. Saat Anda mengatur `CONFIRMED`, mereka tidak perlu mengambil tindakan tambahan sebelum mereka dapat masuk. Jika Anda tidak menyetel atribut ini ke `CONFIRMED`, itu disetel ke `RESET_REQUIRED`.

`RESET_REQUIRED` ini berarti bahwa pengguna harus mengubah kata sandi mereka segera setelah migrasi saat login, dan aplikasi klien Anda harus menangani `PasswordResetRequiredException` selama alur autentikasi. `finalUserStatus`

Note

Amazon Cognito tidak menerapkan kebijakan kekuatan kata sandi yang Anda konfigurasikan untuk kumpulan pengguna selama migrasi menggunakan pemicu Lambda. Jika kata sandi tidak memenuhi kebijakan kata sandi yang Anda konfigurasi, Amazon Cognito masih menerima kata sandi sehingga dapat terus memigrasi pengguna. Untuk memberlakukan kebijakan kekuatan kata sandi dan menolak kata sandi yang tidak memenuhi kebijakan, validasi kekuatan kata sandi dalam kode Anda. Kemudian, jika kata sandi tidak memenuhi kebijakan, setel `finalUserStatus` ke `RESET_REQUIRED`.

messageAction

Anda dapat mengatur parameter ini untuk menolak SUPPRESS untuk mengirim pesan selamat datang yang biasanya dikirimkan Amazon Cognito ke pengguna baru. Jika fungsi Anda tidak mengembalikan parameter ini, Amazon Cognito mengirimkan pesan selamat datang.

desiredDeliveryMediums

Anda dapat mengatur parameter ini EMAIL untuk mengirim pesan selamat datang melalui email, atau SMS untuk mengirim pesan selamat datang melalui SMS. Jika fungsi Anda tidak mengembalikan parameter ini, Amazon Cognito mengirimkan pesan selamat datang melalui SMS.

forceAliasCreation

Jika Anda menyetel parameter ini TRUE dan nomor telepon atau alamat email dalam UserAttributes parameter sudah ada sebagai alias dengan pengguna lain, panggilan API akan memigrasikan alias dari pengguna sebelumnya ke pengguna yang baru dibuat. Pengguna sebelumnya tidak dapat lagi masuk menggunakan alias itu.

Jika Anda menyetel parameter ini ke FALSE dan alias ada, Amazon Cognito tidak memigrasikan pengguna dan menampilkan kesalahan ke aplikasi klien.

Jika Anda tidak mengembalikan parameter ini, Amazon Cognito menganggap nilainya “salah”.

AktifkanSMSMFA

Setel parameter ini true agar pengguna yang dimigrasi melengkapi otentikasi multi-faktor (MFA) pesan teks SMS untuk masuk. Kumpulan pengguna Anda harus mengaktifkan MFA. Atribut pengguna Anda dalam parameter permintaan harus menyertakan nomor telepon, atau migrasi pengguna tersebut akan gagal.

Contoh: Migrasikan pengguna dengan kata sandi yang ada

Contoh fungsi Lambda ini memigrasikan pengguna dengan kata sandi yang ada dan menekan pesan selamat datang dari Amazon Cognito.

Node.js

```
exports.handler = (event, context, callback) => {
  var user;

  if (event.triggerSource == "UserMigration_Authentication") {
    // authenticate the user with your existing user directory service
```

```
user = authenticateUser(event.userName, event.request.password);
if (user) {
    event.response.userAttributes = {
        email: user.emailAddress,
        email_verified: "true",
    };
    event.response.finalUserStatus = "CONFIRMED";
    event.response.messageAction = "SUPPRESS";
    context.succeed(event);
} else {
    // Return error to Amazon Cognito
    callback("Bad password");
}
} else if (event.triggerSource == "UserMigration_ForgotPassword") {
    // Lookup the user in your existing user directory service
    user = lookupUser(event.userName);
    if (user) {
        event.response.userAttributes = {
            email: user.emailAddress,
            // required to enable password-reset code to be sent to user
            email_verified: "true",
        };
        event.response.messageAction = "SUPPRESS";
        context.succeed(event);
    } else {
        // Return error to Amazon Cognito
        callback("Bad password");
    }
} else {
    // Return error to Amazon Cognito
    callback("Bad triggerSource " + event.triggerSource);
}
};
```

Pesan khusus Lambda pemicu

Jika Anda memiliki standar eksternal untuk pesan email dan SMS yang ingin Anda kirim ke pengguna, atau saat Anda ingin menerapkan logika Anda sendiri saat runtime ke pemformatan pesan pengguna, tambahkan pemicu pesan khusus ke kumpulan pengguna Anda. Pesan kustom Lambda menerima konten semua email dan pesan SMS sebelum kumpulan pengguna Anda mengirimkannya. Fungsi Lambda Anda kemudian memiliki kesempatan untuk mengubah isi pesan dan subjek.

Amazon Cognito memanggil pemicu ini sebelum mengirim email atau pesan verifikasi telepon atau kode otentikasi multi-faktor (MFA). Anda dapat menyesuaikan pesan secara dinamis dengan pemicu pesan khusus Anda.

Permintaan termasuk `codeParameter`. Ini adalah string yang bertindak sebagai pengganti untuk kode yang diberikan Amazon Cognito kepada pengguna. Masukkan `codeParameter` string ke badan pesan tempat Anda ingin kode verifikasi muncul. Saat Amazon Cognito menerima respons ini, Amazon Cognito mengganti string dengan kode verifikasi `codeParameter` yang sebenarnya.

Note

Peristiwa masukan untuk fungsi Lambda pesan khusus dengan sumber `CustomMessage_AdminCreateUser` pemicu menyertakan nama pengguna dan kode verifikasi. Karena pengguna yang dibuat admin harus menerima nama pengguna dan kode mereka, respons dari fungsi Anda harus menyertakan variabel placeholder untuk nama pengguna dan kode. Placeholder untuk pesan Anda adalah nilai `request.usernameParameter` dan `request.codeParameter`. Nilai-nilai ini biasanya `{username}` dan `{####}`; sebagai praktik terbaik, referensi nilai input alih-alih hardcoding nama variabel.

Topik

- [Pesan khusus Lambda memicu sumber](#)
- [Parameter pemicu Lambda pesan khusus](#)
- [Pesan khusus untuk contoh pendaftaran](#)
- [Pesan kustom untuk admin membuat contoh pengguna](#)

Pesan khusus Lambda memicu sumber

Nilai triggerSource	Peristiwa
<code>CustomMessage_SignUp</code>	Pesan kustom – Untuk mengirim kode konfirmasi pasca pendaftaran.
<code>CustomMessage_AdminCreateUser</code>	Pesan kustom – Untuk mengirim kata sandi sementara ke pengguna baru.

Nilai triggerSource	Peristiwa
CustomMessage_ResendCode	Pesan kustom – Untuk mengirim ulang kode konfirmasi ke pengguna yang sudah ada.
CustomMessage_ForgotPassword	Pesan kustom – Untuk mengirim kode konfirmasi untuk permintaan Lupa Kata Sandi.
CustomMessage_UpdateUserAttribute	Pesan kustom – Ketika email atau nomor telepon pengguna diubah, pemicu ini mengirimkan kode verifikasi secara otomatis kepada pengguna. Tidak dapat digunakan untuk atribut lainnya.
CustomMessage_VerifyUserAttribute	Pesan kustom – Pemicu ini mengirimkan kode verifikasi kepada pengguna ketika mereka memintanya secara manual untuk email atau nomor telepon baru.
CustomMessage_Authentication	Pesan kustom – Untuk mengirim kode otentikasi multifaktor (MFA) selama autentikasi.

Parameter pemicu Lambda pesan khusus

Permintaan yang diteruskan Amazon Cognito ke fungsi Lambda ini adalah kombinasi dari parameter di bawah ini dan parameter [umum yang ditambahkan Amazon](#) Cognito ke semua permintaan.

JSON

```
{
  "request": {
    "userAttributes": {
      "string": "string",
      . . .
    }
    "codeParameter": "####",
    "usernameParameter": "string",
    "clientMetadata": {
      "string": "string",
      . . .
    }
  }
}
```

```
    }  
  },  
  "response": {  
    "smsMessage": "string",  
    "emailMessage": "string",  
    "emailSubject": "string"  
  }  
}
```

Parameter permintaan pesan khusus

userAttributes

Satu atau lebih pasangan nilai-nama yang mewakili atribut pengguna.

codeParameter

String untuk Anda gunakan sebagai pengganti kode verifikasi dalam pesan kustom.

usernameParameter

Nama pengguna. Amazon Cognito menyertakan parameter ini dalam permintaan yang dihasilkan dari pengguna yang dibuat admin.

clientMetadata

Satu atau lebih pasangan nilai-kunci yang dapat Anda berikan sebagai masukan kustom ke fungsi Lambda yang Anda tentukan untuk pemicu pesan kustom. Permintaan yang memanggil fungsi pesan khusus tidak menyertakan data yang diteruskan dalam ClientMetadata parameter [AdminInitiateAuth](#) dan operasi [InitiateAuth](#) API. Untuk meneruskan data ini ke fungsi Lambda, Anda dapat menggunakan ClientMetadata parameter dalam tindakan API berikut:

- [AdminResetUserPassword](#)
- [AdminRespondToAuthChallenge](#)
- [AdminUpdateUserAttributes](#)
- [ForgotPassword](#)
- [GetUserAttributeVerificationCode](#)
- [ResendConfirmationCode](#)
- [SignUp](#)
- [UpdateUserAttributes](#)

Parameter respons pesan khusus

Dalam respons, tentukan teks kustom yang akan digunakan dalam pesan kepada pengguna Anda. Untuk batasan string yang diterapkan Amazon Cognito pada parameter ini, lihat.

[MessageTemplateType](#)

smsMessage

Pesan SMS kustom yang akan dikirim ke pengguna Anda. Harus menyertakan `codeParameter` nilai yang Anda terima dalam permintaan.

emailMessage

Pesan email khusus untuk dikirim ke pengguna Anda. Anda dapat menggunakan pemformatan HTML dalam `emailMessage` parameter. Harus menyertakan `codeParameter` nilai yang Anda terima dalam permintaan sebagai variabel{####}.

Amazon Cognito dapat menggunakan `emailMessage` parameter hanya jika `EmailSendingAccount` atribut kumpulan pengguna adalah `DEVELOPER`. Jika `EmailSendingAccount` atribut kumpulan pengguna tidak `DEVELOPER` dan `emailMessage` parameter dikembalikan, Amazon Cognito menghasilkan kode kesalahan 400. `com.amazonaws.cognito.identity.idp.model.InvalidLambdaResponseException`. Saat Anda memilih Amazon Simple Email Service (Amazon SES) untuk mengirim pesan email, `EmailSendingAccount` atribut kumpulan `DEVELOPER` pengguna adalah. Kalau tidak, nilainya adalah `COGNITO_DEFAULT`.

emailSubject

Baris subjek untuk pesan kustom. Anda hanya dapat menggunakan `emailSubject` parameter jika `EmailSendingAccount` atribut kumpulan pengguna adalah `DEVELOPER`. Jika `EmailSendingAccount` atribut kumpulan pengguna tidak `DEVELOPER` dan Amazon Cognito mengembalikan `emailSubject` parameter, Amazon Cognito akan menghasilkan kode kesalahan 400. `com.amazonaws.cognito.identity.idp.model.InvalidLambdaResponseException`. `EmailSendingAccount` atribut kumpulan pengguna adalah `DEVELOPER` ketika Anda memilih untuk menggunakan Amazon Simple Email Service (Amazon SES) untuk mengirim pesan email. Kalau tidak, nilainya adalah `COGNITO_DEFAULT`.

Pesan khusus untuk contoh pendaftaran

Contoh fungsi Lambda ini menyesuaikan pesan email atau SMS saat layanan memerlukan aplikasi untuk mengirim kode verifikasi kepada pengguna.

Amazon Cognito dapat memanggil pemicu Lambda di beberapa acara: pasca-pendaftaran, mengirim ulang kode verifikasi, memulihkan kata sandi yang terlupakan, atau memverifikasi atribut pengguna. Respons mencakup pesan untuk SMS dan email. Pesan harus menyertakan parameter kode "####". Parameter ini adalah placeholder untuk kode verifikasi yang diterima pengguna.

Panjang maksimum untuk pesan email adalah 20.000 karakter UTF-8,. Panjang ini termasuk kode verifikasi. Anda dapat menggunakan tag HTML dalam pesan email ini.

Panjang maksimum pesan SMS adalah 140 karakter UTF-8. Panjang ini termasuk kode verifikasi.

Node.js

```
const handler = async (event) => {
  if (event.triggerSource === "CustomMessage_SignUp") {
    const message = `Thank you for signing up. Your confirmation code is ${event.request.codeParameter}.`;
    event.response.smsMessage = message;
    event.response.emailMessage = message;
    event.response.emailSubject = "Welcome to the service.";
  }
  return event;
};

export { handler };
```

Amazon Cognito meneruskan informasi peristiwa ke fungsi Lambda Anda. Fungsi kemudian mengembalikan objek acara yang sama ke Amazon Cognito, dengan perubahan apa pun dalam respons. Di konsol Lambda, Anda dapat mengatur peristiwa pengujian dengan data yang relevan dengan pemicu Lambda Anda. Berikut ini adalah peristiwa pengujian untuk sampel kode ini:

JSON

```
{
  "version": "1",
  "region": "us-west-2",
```

```

"userPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
"userName": "test-user",
"callerContext": {
  "awsSdkVersion": "aws-sdk-unknown-unknown",
  "clientId": "1example23456789"
},
"triggerSource": "CustomMessage_SignUp",
"request": {
  "userAttributes": {
    "sub": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "cognito:user_status": "CONFIRMED",
    "email_verified": "true",
    "phone_number_verified": "true",
    "phone_number": "+12065551212",
    "email": "test-user@example.com"
  },
  "codeParameter": "{####}",
  "linkParameter": "{##Click Here##}",
  "usernameParameter": "None"
},
"response": {
  "smsMessage": "None",
  "emailMessage": "None",
  "emailSubject": "None"
}
}

```

Pesan kustom untuk admin membuat contoh pengguna

Permintaan yang dikirim Amazon Cognito ke contoh pesan khusus ini fungsi Lambda memiliki `triggerSource` nilai dan nama pengguna `CustomMessage_AdminCreateUser` dan kata sandi sementara. Fungsi ini mengisi `${event.request.codeParameter}` dari kata sandi sementara dalam permintaan, dan `${event.request.usernameParameter}` dari nama pengguna dalam permintaan.

Pesan kustom Anda harus menyisipkan nilai `codeParameter` `smsMessage` dan `usernameParameter` ke `emailMessage` dalam dan di objek respons. Dalam contoh ini, fungsi menulis pesan yang sama ke bidang respons `event.response.smsMessage` dan `event.response.emailMessage`.

Panjang maksimum pesan email adalah 20.000 karakter UTF-8. Panjang ini termasuk kode verifikasi. Anda dapat menggunakan tag HTML di email ini. Panjang maksimum pesan SMS adalah 140 karakter UTF-8. Panjang ini termasuk kode verifikasi.

Respons mencakup pesan untuk SMS dan email.

Node.js

```
const handler = async (event) => {
  if (event.triggerSource === "CustomMessage_AdminCreateUser") {
    const message = `Welcome to the service. Your user name is
    ${event.request.usernameParameter}. Your temporary password is
    ${event.request.codeParameter}`;
    event.response.smsMessage = message;
    event.response.emailMessage = message;
    event.response.emailSubject = "Welcome to the service";
  }
  return event;
};

export { handler };
```

Amazon Cognito meneruskan informasi peristiwa ke fungsi Lambda Anda. Fungsi kemudian mengembalikan objek acara yang sama ke Amazon Cognito, dengan perubahan apa pun dalam respons. Di konsol Lambda, Anda dapat mengatur peristiwa pengujian dengan data yang relevan dengan pemicu Lambda Anda. Berikut ini adalah peristiwa pengujian untuk sampel kode ini:

JSON

```
{
  "version": 1,
  "triggerSource": "CustomMessage_AdminCreateUser",
  "region": "<region>",
  "userPoolId": "<userPoolId>",
  "userName": "<userName>",
  "callerContext": {
    "awsSdk": "<calling aws sdk with version>",
    "clientId": "<apps client id>",
    ...
  },
  "request": {
```

```
"userAttributes": {
  "phone_number_verified": false,
  "email_verified": true,
  ...
},
"codeParameter": "####",
"usernameParameter": "username"
},
"response": {
  "smsMessage": "<custom message to be sent in the message with code parameter and username parameter>"
  "emailMessage": "<custom message to be sent in the message with code parameter and username parameter>"
  "emailSubject": "<custom email subject>"
}
}
```

Pemicu Lambda pengirim kustom

Lambda memicu CustomEmailSender dan CustomSMSSender mendukung pemberitahuan email dan SMS pihak ketiga di kumpulan pengguna. Anda dapat memilih penyedia SMS dan email untuk mengirim pemberitahuan kepada pengguna dari dalam kode fungsi Lambda Anda. Saat Amazon Cognito mengirimkan undangan, kode MFA, kode konfirmasi, kode verifikasi, dan kata sandi sementara kepada pengguna, acara mengaktifkan fungsi Lambda yang dikonfigurasi. Amazon Cognito mengirimkan kode dan kata sandi sementara (rahasia) ke fungsi Lambda Anda yang diaktifkan. Amazon Cognito mengenkripsi rahasia ini dengan kunci yang dikelola AWS KMS pelanggan dan. AWS Encryption SDK AWS Encryption SDK Ini adalah pustaka enkripsi sisi klien yang membantu Anda mengenkripsi dan mendekripsi data generik.

[CustomEmailSender](#)

Amazon Cognito memanggil pemicu ini untuk mengirim notifikasi email kepada pengguna.

[Kustom SMSSender](#)

Amazon Cognito memanggil pemicu ini untuk mengirim notifikasi SMS kepada pengguna.

Konsep enkripsi

Amazon Cognito tidak mengirim kode pengguna dalam teks biasa dalam peristiwa yang dikirimkan ke pemicu pengirim khusus. Fungsi Lambda harus mendekripsi kode dalam acara. Konsep berikut

adalah arsitektur enkripsi yang harus digunakan fungsi Anda untuk mendapatkan kode yang dapat dikirimkan kepada pengguna.

AWS KMS

AWS KMS adalah layanan terkelola untuk membuat dan mengontrol AWS KMS kunci. Kunci ini mengenkripsi data Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat, [Apa yang dimaksud dengan AWS Key Management Service?](#).

Kunci KMS

Kunci KMS adalah representasi logis dari kunci kriptografi. Kunci KMS mencakup metadata, seperti ID kunci, tanggal pembuatan, deskripsi, dan status kunci. Kunci KMS juga berisi bahan kunci yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Untuk informasi lebih lanjut lihat, [kunci AWS KMS](#).

Tombol KMS simetris

Kunci KMS simetris adalah kunci enkripsi 256-bit yang tidak keluar dari unenkripsi. AWS KMS Untuk menggunakan kunci KMS simetris, Anda harus menelepon. AWS KMS Amazon Cognito menggunakan kunci simetris. Kunci yang sama mengenkripsi dan mendekripsi. Untuk informasi lebih lanjut lihat, kunci [KMS simetris](#).

Hal-hal yang perlu diketahui tentang pemicu Lambda pengirim khusus

- Untuk mengonfigurasi kumpulan pengguna agar menggunakan pemicu Lambda ini, Anda dapat menggunakan atau SDK AWS CLI . Konfigurasi ini tidak tersedia dari konsol Amazon Cognito.

UpdateUserPoolOperasi menetapkan konfigurasi Lambda. Permintaan untuk operasi ini memerlukan semua parameter kumpulan pengguna Anda dan parameter yang ingin Anda ubah. Jika Anda tidak memberikan semua parameter yang relevan, Amazon Cognito menetapkan nilai parameter yang hilang ke defaultnya. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh AWS CLI berikut, sertakan entri untuk semua fungsi Lambda yang ingin Anda tambahkan atau simpan di kumpulan pengguna Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui kumpulan pengguna dan konfigurasi klien aplikasi](#).

```
#Send this parameter in an 'aws cognito-idp update-user-pool' CLI command,
including any existing
#user pool configurations. This snippet also includes a pre sign-up trigger for
syntax reference. The pre sign-up trigger
```

```
#doesn't have a role in custom sender triggers.
```

```
--lambda-config "PreSignUp=lambda-arn, \
                  CustomSMSSender={LambdaVersion=V1_0,LambdaArn=lambda-arn}, \
                  CustomEmailSender={LambdaVersion=V1_0,LambdaArn=lambda-arn}, \
                  KMSKeyID=key-id"
```

Untuk permintaan yang menggunakan badan JSON dari UpdateUserPool LambdaConfig cuplikan berikut menetapkan fungsi SMS dan pengirim email kustom.

```
"LambdaConfig": {
  "KMSKeyID": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/a6c4f8e2-0c45-47db-925f-87854bc9e357",
  "CustomEmailSender": {
    "LambdaArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:MyFunction",
    "LambdaVersion": "V1_0"
  },
  "CustomSMSSender": {
    "LambdaArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:MyFunction",
    "LambdaVersion": "V1_0"
  }
}
```

- Untuk menghapus pemacu Lambda pengirim kustom dengan update-user-pool AWS CLI perintah, hilangkan CustomSMSSender parameter CustomEmailSender atau --lambda-config dari, dan sertakan semua pemacu lain yang ingin Anda gunakan dengan kumpulan pengguna Anda.

Untuk menghapus pemacu Lambda pengirim kustom dengan UpdateUserPool permintaan API, hilangkan CustomSMSSender parameter CustomEmailSender atau dari badan permintaan yang berisi konfigurasi kumpulan pengguna lainnya.

- Amazon Cognito HTML lolos dari karakter yang dicadangkan seperti < (<) dan > (>) di kata sandi sementara pengguna Anda. Karakter ini mungkin muncul dalam kata sandi sementara yang dikirimkan Amazon Cognito ke fungsi pengirim email khusus Anda, tetapi tidak muncul dalam kode verifikasi sementara. Untuk mengirim kata sandi sementara, fungsi Lambda Anda harus melepaskan karakter ini setelah mendekripsi kata sandi, dan sebelum mengirim pesan ke pengguna Anda.

Mengaktifkan pemicu Lambda pengirim kustom

Untuk menggunakan logika kustom untuk mengirim pesan SMS atau email ke kumpulan pengguna Anda, siapkan pemicu pengirim kustom. Prosedur berikut menetapkan pemicu SMS khusus, pemicu email khusus, atau keduanya ke kumpulan pengguna Anda. Setelah menambahkan pemicu pengirim khusus, Amazon Cognito selalu mengirimkan atribut pengguna, termasuk nomor telepon, dan kode satu kali ke fungsi Lambda, bukan perilaku default yang mengirim pesan SMS atau email.

1. Buat [kunci enkripsi simetris](#) di AWS Key Management Service (AWS KMS). Amazon Cognito menghasilkan rahasia—kata sandi sementara, kode verifikasi, kata sandi satu kali otentikasi, dan kode konfirmasi—kemudian menggunakan kunci KMS ini untuk mengenkripsi rahasia. [AWS Encryption SDK](#) Anda kemudian dapat menggunakan AWS Encryption SDK dalam fungsi Lambda Anda untuk mendekripsi rahasia dan mengirimkannya ke pengguna dalam plaintext.
2. Prinsipal IAM yang membuat atau memperbarui kumpulan pengguna Anda membuat hibah satu kali terhadap kunci KMS yang digunakan Amazon Cognito untuk mengenkripsi kode. Berikan `CreateGrant` izin utama ini untuk kunci KMS Anda. Agar kebijakan kunci KMS contoh ini efektif, administrator yang memperbarui kumpulan pengguna harus masuk dengan sesi peran yang diasumsikan untuk peran IAM. `arn:aws:iam::111222333444:role/my-example-administrator-role`

Terapkan kebijakan berbasis sumber daya berikut, yang dimodifikasi untuk lingkungan Anda, ke kunci KMS Anda.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::11122223333:role/my-example-administrator-  
role"
      },
      "Action": "kms:CreateGrant",
      "Resource": "arn:aws:kms:us-  
west-2:11122223333:key/1example-2222-3333-4444-999example",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
```

```

        "kms:EncryptionContext:userpool-id": "us-west-2_EXAMPLE"
    }
}
},
{
    "Sid": "Allow Lambda to decrypt",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/my-lambda-function-role"
    },
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "*"
}]
}

```

3. Buat fungsi Lambda untuk pemicu pengirim kustom. Amazon Cognito menggunakan [SDK AWS enkripsi](#) untuk mengenkripsi rahasia, kata sandi sementara, dan kode yang mengizinkan permintaan API pengguna Anda.
 - a. Tetapkan peran [eksekusi Lambda](#) yang memiliki, setidaknya `kms:Decrypt`, izin untuk kunci KMS Anda.
 - b. Tulis kode fungsi Lambda untuk mengirim pesan Anda. Peristiwa masukan ke fungsi Anda berisi rahasia. Dalam fungsi Anda, dekripsi rahasia dengan AWS Encryption SDK dan proses metadata yang relevan. Kemudian kirim kode, pesan kustom Anda sendiri, dan nomor telepon tujuan ke API kustom yang mengirimkan pesan Anda.
 - c. Tambahkan AWS Encryption SDK ke fungsi Lambda Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Enkripsi bahasa pemrograman SDK](#). Untuk memperbarui paket Lambda, selesaikan langkah-langkah berikut.
 - i. Ekspor fungsi Lambda Anda sebagai file.zip di file. Konsol Manajemen AWS
 - ii. Buka fungsi Anda dan tambahkan AWS Encryption SDK. Untuk informasi selengkapnya dan tautan unduhan, lihat [bahasa AWS Encryption SDK pemrograman](#) di Panduan AWS Encryption SDK Pengembang.
 - iii. Zip fungsi Anda dengan dependensi SDK Anda, dan unggah fungsi tersebut ke Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerapkan fungsi Lambda sebagai arsip file.zip](#) di AWS Lambda Panduan Pengembang.
4. Berikan `cognito-idp.amazonaws.com` akses utama layanan Amazon Cognito untuk menjalankan fungsi Lambda.

AWS CLI Perintah berikut memberikan izin Amazon Cognito untuk menjalankan fungsi Lambda Anda:

```
aws lambda add-permission --function-name lambda_arn --statement-id  
"CognitoLambdaInvokeAccess" --action lambda:InvokeFunction --principal cognito-  
idp.amazonaws.com
```

5. Buat permintaan [UpdateUserPoolAPI](#) dengan LambdaConfig parameter yang menambahkan pemacu Lambda pengirim kustom. Anda tidak dapat menambahkan pemacu jenis ini di konsol Amazon Cognito. Pemacu pengirim khusus memerlukan LambdaConfig parameter KMSKeyID dan CustomSMSSender atau CustomEmailSender (atau keduanya).

Pemacu Lambda pengirim email kustom

Saat Anda menetapkan pemacu pengirim email khusus ke kumpulan pengguna, Amazon Cognito akan memanggil fungsi Lambda, bukan perilaku defaultnya saat peristiwa pengguna mengharuskannya mengirim pesan email. Dengan pemacu pengirim khusus, AWS Lambda fungsi Anda dapat mengirim pemberitahuan email ke pengguna Anda melalui metode dan penyedia yang Anda pilih. Kode kustom fungsi Anda harus memproses dan mengirimkan semua pesan email dari kumpulan pengguna Anda.

Pemacu ini menyajikan skenario di mana Anda mungkin ingin memiliki kontrol yang lebih besar atas cara kumpulan pengguna Anda mengirim pesan email. Fungsi Lambda Anda dapat menyesuaikan panggilan ke operasi Amazon SES API, misalnya saat Anda ingin mengelola beberapa identitas terverifikasi atau silang. Wilayah AWS Fungsi Anda juga dapat mengarahkan pesan ke media pengiriman lain atau layanan pihak ketiga.

Untuk mempelajari cara mengonfigurasi pemacu pengirim email kustom, lihat [Mengaktifkan pemacu Lambda pengirim kustom](#).

Sumber pemacu Lambda pengirim email khusus

Tabel berikut menunjukkan peristiwa pemacu untuk sumber pemacu email kustom dalam kode Lambda Anda.

TriggerSource value	Peristiwa
CustomEmailSender_SignUp	Seorang pengguna mendaftar dan Amazon Cognito mengirimkan pesan selamat datang.
CustomEmailSender_Authentication	Pengguna masuk dan Amazon Cognito mengirimkan email OTP atau kode MFA.
CustomEmailSender_ForgotPassword	Pengguna meminta kode untuk mengatur ulang kata sandi mereka.
CustomEmailSender_ResendCode	Pengguna meminta kode konfirmasi akun pengganti.
CustomEmailSender_UpdateUserAttribute	Pengguna memperbarui alamat email atau atribut nomor telepon dan Amazon Cognito mengirimkan kode untuk memverifikasi atribut.
CustomEmailSender_VerifyUserAttribute	Pengguna membuat atribut alamat email atau nomor telepon baru dan Amazon Cognito mengirimkan kode untuk memverifikasi atribut.
CustomEmailSender_AdminCreateUser	Anda membuat pengguna baru di kumpulan pengguna Anda dan Amazon Cognito mengiriminya kata sandi sementara.
CustomEmailSender_AccountTakeOverNotification	Amazon Cognito mendeteksi upaya untuk mengambil alih akun pengguna dan mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna.

Parameter pemicu Lambda pengirim email kustom

Permintaan yang diteruskan Amazon Cognito ke fungsi Lambda ini adalah kombinasi dari parameter di bawah ini dan parameter [umum yang ditambahkan Amazon](#) Cognito ke semua permintaan.

JSON

```
{
  "request": {
```

```

    "type": "customEmailSenderRequestV1",
    "code": "string",
    "clientMetadata": {
        "string": "string",
        . . .
    },
    "userAttributes": {
        "string": "string",
        . . .
    }
}

```

Parameter permintaan pengirim email kustom

jenis

Versi permintaan. Untuk acara pengirim email kustom, nilai string ini selalu `customEmailSenderRequestV1`.

code

Kode terenkripsi yang fungsi Anda dapat mendekripsi dan mengirim ke pengguna Anda.

clientMetadata

Satu atau beberapa pasangan nilai kunci yang dapat Anda berikan sebagai input khusus ke pemicu fungsi Lambda pengirim email kustom. Untuk meneruskan data ini ke fungsi Lambda Anda, Anda dapat menggunakan `ClientMetadata` parameter dalam tindakan [AdminRespondToAuthChallenge](#) dan [RespondToAuthChallenge](#) API. Amazon Cognito tidak menyertakan data dari `ClientMetadata` parameter dalam [AdminInitiateAuth](#) dan operasi [InitiateAuth](#) API dalam permintaan yang diteruskan ke fungsi otentikasi pos.

Note

Amazon Cognito mengirim `ClientMetadata` ke fungsi pemicu email khusus dalam peristiwa dengan sumber pemicu berikut:

- `CustomEmailSender_ForgotPassword`
- `CustomEmailSender_SignUp`
- `CustomEmailSender_Authentication`

Amazon Cognito tidak mengirimkan `ClientMetadata` peristiwa pemicu dengan sumber `CustomEmailSender_AccountTakeOverNotification`.

userAttributes

Satu atau lebih pasangan kunci-nilai yang mewakili atribut pengguna.

Parameter respons pengirim email kustom

Amazon Cognito tidak mengharapkan informasi pengembalian tambahan apa pun dalam respons pengirim email khusus. Fungsi Lambda Anda harus menafsirkan peristiwa dan mendekripsi kode, lalu mengirimkan konten pesan. Fungsi tipikal merakit pesan email dan mengarahkannya ke relay SMTP pihak ketiga.

Contoh kode

Contoh Node.js berikut memproses peristiwa pesan email dalam fungsi Lambda pengirim email kustom Anda. Contoh ini mengasumsikan fungsi Anda memiliki dua variabel lingkungan yang ditentukan.

KEY_ID

ID kunci KMS yang ingin Anda gunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi kode pengguna Anda.

KEY_ARN

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari kunci KMS yang ingin Anda gunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi kode pengguna Anda.

Untuk menerapkan fungsi ini

1. Instal NodeJS versi terbaru di ruang kerja pengembang Anda.
2. Buat proyek NodeJS baru di ruang kerja Anda.
3. Inisialisasi proyek Anda dengan `npm init -y`.
4. Buat skrip untuk fungsi Lambda: `touch index.mjs`
5. Tempelkan isi contoh di bawah ini ke dalam `index.mjs`.

6. Unduh ketergantungan proyek, AWS Encryption SDK: `npm install @aws-crypto/client-node`.
7. Zip direktori proyek ke dalam file: `zip -r my_deployment_package.zip ..`
8. [Menyebarkan file ZIP ke fungsi Anda](#).

Fungsi contoh ini mendekripsi kode dan, untuk acara pendaftaran, mensimulasikan pengiriman pesan email ke alamat email pengguna.

```
import { KmsKeyringNode, buildClient, CommitmentPolicy } from '@aws-crypto/client-node';

// Configure the encryption SDK client with the KMS key from the environment variables
const { encrypt, decrypt } = buildClient(
  CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT
);

const generatorKeyId = process.env.KEY_ID;
const keyIds = [process.env.KEY_ARN];
const keyring = new KmsKeyringNode({ generatorKeyId, keyIds });

// Example function to simulate sending email.
// This example logs message details to CloudWatch Logs from your Lambda function.
// Update this function with custom logic that sends an email message to 'emailaddress'
// with body 'message'.
const sendEmail = async (emailAddress, message) => {
  // Log the destination with the email address masked.
  console.log(`Simulating email send to ${emailAddress.replace(/^[^@.]/g, '*')}`);
  // Log the message with the code masked.
  console.log(`Message content: ${message.replace(/\b\d{6,8}\b/g, '*****')}`);
  // Simulate API delay
  await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 100));
  console.log('Email sent successfully');
  return true;
};

export const handler = async (event) => {
  try {
    // Decrypt the secret code using encryption SDK
    let plainTextCode;
    if (event.request.code) {
```

```
    const { plaintext, messageHeader } = await decrypt(keyring,
Buffer.from(event.request.code, 'base64'));
    plainTextCode = Buffer.from(plaintext).toString('utf-8');
  }

  // Handle different trigger sources
  if (event.triggerSource == 'CustomEmailSender_SignUp') {
    const emailAddress = event.request.userAttributes.email;
    const message = `Welcome! Your verification code is: ${plainTextCode}`;
    await sendEmail(emailAddress, message);
  }
  else if (event.triggerSource == 'CustomEmailSender_ResendCode') {
    // Handle resend code
  }
  else if (event.triggerSource == 'CustomEmailSender_ForgotPassword') {
    // Handle forgot password
  }
  else if (event.triggerSource == 'CustomEmailSender_UpdateUserAttribute') {
    // Handle update attribute
  }
  else if (event.triggerSource == 'CustomEmailSender_VerifyUserAttribute') {
    // Handle verify attribute
  }
  else if (event.triggerSource == 'CustomEmailSender_AdminCreateUser') {
    // Handle admin create user
  }
  else if (event.triggerSource == 'CustomEmailSender_Authentication') {
    // Handle authentication
  }
  else if (event.triggerSource ==
'CustomEmailSender_AccountTakeOverNotification') {
    // Handle account takeover notification
  }

  return;
} catch (error) {
  console.error('Error in custom email sender:', error);
  throw error;
}
};
```

Pemicu Lambda pengirim SMS kustom

Saat Anda menetapkan pemicu pengirim SMS khusus ke kumpulan pengguna Anda, Amazon Cognito akan memanggil fungsi Lambda alih-alih perilaku defaultnya saat peristiwa pengguna mengharuskannya mengirim pesan SMS. Dengan pemicu pengirim khusus, AWS Lambda fungsi Anda dapat mengirim pemberitahuan SMS ke pengguna Anda melalui metode dan penyedia yang Anda pilih. Kode kustom fungsi Anda harus memproses dan mengirimkan semua pesan SMS dari kumpulan pengguna Anda.

Pemicu ini menyajikan skenario di mana Anda mungkin ingin memiliki kontrol yang lebih besar atas bagaimana kumpulan pengguna Anda mengirim pesan SMS. Fungsi Lambda Anda dapat menyesuaikan panggilan ke operasi Amazon SNS API, misalnya saat Anda ingin mengelola beberapa IDs originasi atau silang. Wilayah AWS Fungsi Anda juga dapat mengarahkan pesan ke media pengiriman lain atau layanan pihak ketiga.

Untuk mempelajari cara mengonfigurasi pemicu pengirim email kustom, lihat [Mengaktifkan pemicu Lambda pengirim kustom](#).

Sumber pemicu Lambda pengirim SMS kustom

Tabel berikut menunjukkan peristiwa memicu untuk sumber pemicu SMS kustom dalam kode Lambda Anda.

TriggerSource value	Peristiwa
CustomSMSSender_SignUp	Seorang pengguna mendaftar dan Amazon Cognito mengirimkan pesan selamat datang.
CustomSMSSender_ForgotPassword	Pengguna meminta kode untuk mengatur ulang kata sandi mereka.
CustomSMSSender_ResendCode	Pengguna meminta kode baru untuk mengonfirmasi pendaftaran mereka.
CustomSMSSender_VerifyUserAttribute	Pengguna membuat atribut alamat email atau nomor telepon baru dan Amazon Cognito mengirimkan kode untuk memverifikasi atribut.

TriggerSource value	Peristiwa
CustomSMSSender_UpdateUserAttribute	Pengguna memperbarui alamat email atau atribut nomor telepon dan Amazon Cognito mengirimkan kode untuk memverifikasi atribut.
CustomSMSSender_Authentication	Pengguna masuk dan Amazon Cognito mengirimkan kode SMS OTP atau MFA.
CustomSMSSender_AdminCreateUser	Anda membuat pengguna baru di kumpulan pengguna Anda dan Amazon Cognito mengiriminya kata sandi sementara.

Parameter pemicu Lambda pengirim SMS kustom

Permintaan yang diteruskan Amazon Cognito ke fungsi Lambda ini adalah kombinasi dari parameter di bawah ini dan parameter [umum yang ditambahkan Amazon](#) Cognito ke semua permintaan.

JSON

```
{
  "request": {
    "type": "customSMSSenderRequestV1",
    "code": "string",
    "clientMetadata": {
      "string": "string",
      . . .
    },
    "userAttributes": {
      "string": "string",
      . . .
    }
  }
}
```


Parameter permintaan pengirim SMS kustom

jenis

Versi permintaan. Untuk acara pengirim SMS khusus, nilai string ini selalu `customSMSSenderRequestV1`.

code

Kode terenkripsi yang fungsi Anda dapat mendekripsi dan mengirim ke pengguna Anda.

clientMetadata

Satu atau lebih pasangan nilai kunci yang dapat Anda berikan sebagai input khusus ke pemicu fungsi Lambda pengirim SMS kustom. Untuk meneruskan data ini ke fungsi Lambda Anda, Anda dapat menggunakan `ClientMetadata` parameter dalam tindakan [AdminRespondToAuthChallenged](#) dan [RespondToAuthChallenge](#) API. Amazon Cognito tidak menyertakan data dari `ClientMetadata` parameter dalam [AdminInitiateAuth](#) dan operasi [InitiateAuth](#) API dalam permintaan yang diteruskan ke fungsi otentikasi pos.

userAttributes

Satu atau lebih pasangan kunci-nilai yang mewakili atribut pengguna.

Parameter respons pengirim SMS kustom

Amazon Cognito tidak mengharapkan informasi pengembalian tambahan dalam tanggapan. Fungsi Anda dapat menggunakan operasi API untuk menanyakan dan memodifikasi sumber daya Anda, atau merekam metadata peristiwa ke sistem eksternal.

Contoh kode

Contoh Node.js berikut memproses peristiwa pesan SMS dalam fungsi Lambda pengirim SMS kustom Anda. Contoh ini mengasumsikan fungsi Anda memiliki dua variabel lingkungan yang ditentukan.

KEY_ID

ID kunci KMS yang ingin Anda gunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi kode pengguna Anda.

KEY_ARN

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari kunci KMS yang ingin Anda gunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi kode pengguna Anda.

Untuk menerapkan fungsi ini

1. Instal NodeJS versi terbaru di ruang kerja pengembang Anda.
2. Buat proyek NodeJS baru di ruang kerja Anda.
3. Inisialisasi proyek Anda dengan `npm init -y`.
4. Buat skrip untuk fungsi Lambda: `touch index.mjs`
5. Tempelkan isi contoh di bawah ini ke dalam `index.mjs`.
6. Unduh ketergantungan proyek, AWS Encryption SDK: `npm install @aws-crypto/client-node`.
7. Zip direktori proyek ke dalam file: `zip -r my_deployment_package.zip ..`
8. [Menyebarkan file ZIP ke fungsi Anda](#).

```
import { KmsKeyringNode, buildClient, CommitmentPolicy } from '@aws-crypto/client-node';

// Configure the encryption SDK client with the KMS key from the environment variables
const { encrypt, decrypt } = buildClient(
  CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT
);

const generatorKeyId = process.env.KEY_ID;
const keyIds = [process.env.KEY_ARN];
const keyring = new KmsKeyringNode({ generatorKeyId, keyIds });

// Example function to simulate sending SMS.
// This example logs message details to CloudWatch Logs from your Lambda function.
// Update this function with custom logic that sends an SMS message to 'phoneNumber'
// with body 'message'.
const sendSMS = async (phoneNumber, message) => {
  // Log the destination with the phone number masked.
  console.log(`Simulating SMS send to ${phoneNumber.replace(/[+]/g, '*')}`);
  // Log the message with the code masked.
  console.log(`Message content: ${message.replace(/\b\d{6,8}\b/g, '*****')}`);
};
```

```
// Simulate API delay
await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 100));
console.log('SMS sent successfully');
return true;
};

export const handler = async (event) => {
  try {
    // Decrypt the secret code using encryption SDK
    let plainTextCode;
    if (event.request.code) {
      const { plaintext, messageHeader } = await decrypt(keyring,
Buffer.from(event.request.code, 'base64'));
      plainTextCode = Buffer.from(plaintext).toString('utf-8');
    }

    // Handle different trigger sources
    if (event.triggerSource == 'CustomSMSSender_SignUp') {
      const phoneNumber = event.request.userAttributes.phone_number;
      const message = `Welcome! Your verification code is: ${plainTextCode}`;
      await sendSMS(phoneNumber, message);
    }
    else if (event.triggerSource == 'CustomSMSSender_ResendCode') {
      // Handle resend code
    }
    else if (event.triggerSource == 'CustomSMSSender_ForgotPassword') {
      // Handle forgot password
    }
    else if (event.triggerSource == 'CustomSMSSender_UpdateUserAttribute') {
      // Handle update attribute
    }
    else if (event.triggerSource == 'CustomSMSSender_VerifyUserAttribute') {
      // Handle verify attribute
    }
    else if (event.triggerSource == 'CustomSMSSender_AdminCreateUser') {
      // Handle admin create user
    }
    return;
  } catch (error) {
    console.error('Error in custom SMS sender:', error);
    throw error;
  }
};
```

Topik

- [Mengevaluasi kemampuan pesan SMS dengan fungsi pengirim SMS khusus](#)

Mengevaluasi kemampuan pesan SMS dengan fungsi pengirim SMS khusus

Fungsi Lambda pengirim SMS khusus menerima pesan SMS yang akan dikirim oleh kumpulan pengguna Anda, dan fungsi tersebut mengirimkan konten berdasarkan logika kustom Anda. Amazon Cognito mengirimkan [Parameter pemicu Lambda pengirim SMS kustom](#) ke fungsi Anda. Fungsi Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan dengan informasi ini. Misalnya, Anda dapat mengirim kode ke topik Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Pelanggan topik Amazon SNS dapat berupa pesan SMS, titik akhir HTTPS, atau alamat email.

[Untuk membuat lingkungan pengujian untuk perpesanan SMS Amazon Cognito dengan fungsi Lambda pengirim SMS khusus, amazon-cognito-user-poollihat development-and-testing-with - sms-redirected-to-email - di pustaka aws-samples pada. GitHub](#) Repositori berisi AWS CloudFormation template yang dapat membuat kumpulan pengguna baru, atau bekerja dengan kumpulan pengguna yang sudah Anda miliki. Template ini membuat fungsi Lambda dan topik Amazon SNS. Fungsi Lambda yang ditetapkan template sebagai pemicu pengirim SMS khusus, mengalihkan pesan SMS Anda ke pelanggan ke topik Amazon SNS.

Saat Anda menerapkan solusi ini ke kumpulan pengguna, semua pesan yang biasanya dikirim Amazon Cognito melalui pesan SMS, fungsi Lambda malah mengirim ke alamat email pusat. Gunakan solusi ini untuk menyesuaikan dan melihat pratinjau pesan SMS, dan untuk menguji peristiwa kumpulan pengguna yang menyebabkan Amazon Cognito mengirim pesan SMS. Setelah Anda menyelesaikan pengujian, putar kembali CloudFormation tumpukan, atau hapus tugas fungsi pengirim SMS khusus dari kumpulan pengguna Anda.

Important

Jangan gunakan template di [amazon-cognito-user-pool- development-and-testing-with - sms-redirected-to-email](#) untuk membangun lingkungan produksi. Fungsi Lambda pengirim SMS khusus dalam solusi mensimulasikan pesan SMS, tetapi fungsi Lambda mengirimkan semuanya ke satu alamat email pusat. Sebelum Anda dapat mengirim pesan SMS dalam kumpulan pengguna Amazon Cognito produksi, Anda harus melengkapi persyaratan yang ditunjukkan di. [Pengaturan pesan SMS untuk kolam pengguna Amazon Cognito](#)

Mengelola pengguna di kumpulan pengguna Anda

Setelah membuat kumpulan pengguna, Anda dapat membuat, mengonfirmasi, dan mengelola akun pengguna. Dengan grup kolam pengguna Amazon Cognito Anda dapat mengelola pengguna Anda dan akses mereka ke sumber daya dengan memetakan peran IAM ke grup.

Mengelola pengguna di kumpulan pengguna Amazon Cognito Anda melibatkan berbagai opsi konfigurasi dan tugas administratif. Kumpulan pengguna dapat menskalakan jutaan pengguna. Direktori pengguna skala ini membutuhkan alat administratif yang dapat diskalakan dan berulang. Anda mungkin ingin membuat banyak profil pengguna, mengelola pengguna yang tidak aktif, membuat laporan tata kelola dan kepatuhan, atau menyiapkan alat layanan mandiri tempat pengguna melakukan sebagian besar pekerjaan. Setelah membuat kumpulan pengguna, Anda dapat mengontrol cara pengguna mendaftar dan mengonfirmasi akun mereka, termasuk mewajibkan verifikasi email atau nomor telepon. Administrator juga dapat membuat akun pengguna secara langsung dan menyesuaikan pesan selamat datang dan persyaratan kata sandi.

Kumpulan pengguna memiliki grup pengguna, tempat Anda dapat mengelola akses ke sumber daya berdasarkan keanggotaan grup pengguna. Anda dapat menetapkan peran IAM ke grup ini untuk mengelola akses Layanan AWS dengan kumpulan identitas. Keanggotaan grup pengguna hadir dalam ID dan token akses. Dengan informasi ini, Anda dapat membuat keputusan kontrol akses saat runtime di aplikasi Anda atau dengan mesin kebijakan seperti Izin Terverifikasi Amazon.

Kumpulan pengguna sering memiliki banyak pengguna. Anda akan sering menemukan diri Anda mencari dan memperbarui akun pengguna. Konsol Amazon Cognito dan API mendukung kueri pengguna berdasarkan atribut standar seperti nama pengguna, email, dan nomor telepon. Administrator juga dapat mengatur ulang kata sandi, menonaktifkan akun, dan melihat riwayat peristiwa pengguna.

Untuk memigrasi data pengguna yang ada, Amazon Cognito memiliki opsi untuk mengimpor pengguna dari file CSV dan menggunakan pemicu [Lambda](#) untuk memigrasikan pengguna secara otomatis saat pertama kali masuk. Opsi ini mendukung transisi pengguna dari direktori pengguna lain ke kumpulan pengguna Anda.

Anda dapat menggunakan fitur pengelolaan pengguna di kumpulan pengguna untuk memiliki kontrol halus atas siklus hidup pengguna dan pengalaman otentikasi. Kombinasi pendaftaran layanan mandiri, akun yang dibuat admin, grup, dan alat migrasi membuat kumpulan pengguna Amazon Cognito menjadi direktori pengguna yang fleksibel.

Topik

- [Mengkonfigurasi kebijakan untuk pembuatan pengguna](#)
- [Mendaftar dan mengonfirmasi akun pengguna](#)
- [Membuat akun pengguna sebagai administrator](#)
- [Menambahkan grup ke kumpulan pengguna](#)
- [Mengelola dan mencari akun pengguna](#)
- [Kata sandi, pemulihan akun, dan kebijakan kata sandi](#)
- [Mengimpor pengguna ke kumpulan pengguna](#)
- [Bekerja dengan atribut pengguna](#)

Mengkonfigurasi kebijakan untuk pembuatan pengguna

Kumpulan pengguna Anda dapat mengizinkan pengguna untuk mendaftar, atau Anda dapat membuatnya sebagai administrator. Anda juga dapat mengontrol seberapa banyak proses verifikasi dan konfirmasi setelah pendaftaran berada di tangan pengguna Anda. Misalnya, Anda mungkin ingin meninjau pendaftaran dan menerimanya berdasarkan proses validasi eksternal. Konfigurasi ini, atau admin membuat kebijakan pengguna, juga menetapkan jumlah waktu sebelum pengguna tidak dapat lagi mengonfirmasi akun penggunaannya.

Amazon Cognito dapat melayani kebutuhan pelanggan publik Anda sebagai platform identitas pelanggan dan manajemen akses (CIAM) untuk perangkat lunak Anda. Kumpulan pengguna yang menerima pendaftaran dan memiliki klien aplikasi, dengan atau tanpa login terkelola, membuat profil pengguna untuk siapa pun di internet yang mengetahui ID klien aplikasi Anda yang dapat ditemukan secara publik dan permintaan untuk mendaftar. Profil pengguna yang terdaftar dapat menerima akses dan token identitas dan dapat mengakses sumber daya yang telah Anda otorisasi untuk aplikasi Anda. Sebelum mengaktifkan pendaftaran di kumpulan pengguna, tinjau opsi dan pastikan konfigurasi sesuai dengan standar keamanan. Set Aktifkan pendaftaran mandiri dan `AllowAdminCreateUserOnly`, dijelaskan dalam prosedur berikut, dengan hati-hati.

Konsol Manajemen AWS

Menu Pendaftaran kumpulan pengguna Anda berisi beberapa pengaturan untuk pendaftaran dan pembuatan administratif pengguna di kumpulan pengguna Anda.

Untuk mengonfigurasi pengalaman pendaftaran

1. Dalam verifikasi dan konfirmasi yang dibantu Cognito, pilih apakah Anda ingin Izinkan Cognito mengirim pesan secara otomatis untuk memverifikasi dan mengonfirmasi. Dengan

pengaturan ini diaktifkan, Amazon Cognito mengirimkan email atau pesan SMS ke pengguna baru dengan kode yang harus mereka tunjukkan ke kumpulan pengguna Anda. Ini mengonfirmasi kepemilikan mereka atas alamat email atau nomor telepon, menyetel atribut yang setara sebagai terverifikasi dan mengonfirmasi akun pengguna untuk masuk. Atribut untuk memverifikasi bahwa Anda memilih menentukan metode pengiriman dan tujuan pesan verifikasi.

2. Memverifikasi perubahan atribut tidak signifikan saat Anda membuat pengguna, tetapi terkait dengan verifikasi atribut. Anda dapat mengizinkan pengguna yang telah mengubah tetapi belum memverifikasi [atribut login](#) mereka untuk terus masuk baik dengan nilai atribut baru atau dengan aslinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memverifikasi kapan pengguna mengubah email atau nomor telepon mereka](#).
3. Atribut wajib menampilkan atribut yang harus diberikan nilai sebelum pengguna dapat mendaftar atau Anda dapat membuat pengguna. Anda hanya dapat mengatur atribut yang diperlukan saat membuat kumpulan pengguna.
4. Atribut khusus penting untuk proses pembuatan dan pendaftaran pengguna karena Anda hanya dapat menetapkan nilai untuk atribut kustom yang tidak dapat diubah saat pertama kali membuat pengguna. Untuk informasi selengkapnya tentang atribut kustom, lihat [Atribut kustom](#).
5. [Dalam Pendaftaran layanan mandiri, pilih Aktifkan pendaftaran mandiri jika Anda ingin pengguna dapat membuat akun baru dengan API yang tidak diautentikasi](#). SignUp Jika menonaktifkan pendaftaran mandiri, Anda hanya dapat membuat pengguna baru sebagai administrator, di konsol Amazon Cognito, atau [AdminCreateUser](#) dengan permintaan API. Di kumpulan pengguna di mana pendaftaran mandiri tidak aktif, permintaan [SignUp](#) API kembali `NotAuthorizedException` dan login terkelola tidak menampilkan tautan Daftar.

Untuk kumpulan pengguna tempat Anda berencana membuat pengguna sebagai administrator, Anda dapat mengonfigurasi durasi kata sandi sementara mereka dalam pengaturan di menu Metode otentikasi di bawah Kata sandi sementara yang ditetapkan oleh administrator kedaluwarsa.

Elemen penting lainnya dari penciptaan pengguna sebagai administrator adalah pesan undangan. Saat Anda membuat pengguna baru, Amazon Cognito mengiriminya pesan dengan tautan ke aplikasi Anda sehingga mereka dapat masuk untuk pertama kalinya. Sesuaikan templat pesan ini di menu Metode otentikasi di bawah Templat pesan.

Anda dapat mengonfigurasi [klien aplikasi rahasia](#), biasanya aplikasi web, dengan rahasia klien yang mencegah pendaftaran tanpa rahasia klien aplikasi. Sebagai praktik keamanan terbaik, jangan mendistribusikan rahasia klien aplikasi di klien aplikasi publik, biasanya aplikasi seluler. Anda dapat membuat klien aplikasi dengan rahasia klien di menu Klien aplikasi di konsol Amazon Cognito.

Amazon Cognito user pools API

Anda dapat mengatur parameter untuk pembuatan pengguna secara terprogram di kumpulan pengguna dalam permintaan [CreateUserPool](#) atau [UpdateUserPool](#) API.

[AdminCreateUserConfig](#) Elemen menetapkan nilai untuk properti berikut dari kumpulan pengguna.

1. Aktifkan pendaftaran swalayan
2. Pesan undangan yang Anda kirim ke pengguna baru yang dibuat admin

Contoh berikut, ketika ditambahkan ke badan permintaan API lengkap, menetapkan kumpulan pengguna dengan pendaftaran swalayan tidak aktif dan email undangan dasar.

```
"AdminCreateUserConfig": {
  "AllowAdminCreateUserOnly": true,
  "InviteMessageTemplate": {
    "EmailMessage": "Your username is {username} and temporary password is {####}.",
    "EmailSubject": "Welcome to ExampleApp",
    "SMSMessage": "Your username is {username} and temporary password is {####}."
  }
}
```

Parameter tambahan berikut dari permintaan [CreateUserPool](#) atau [UpdateUserPool](#) API mengatur pembuatan pengguna baru.

[AutoVerifiedAttributes](#)

Atribut, alamat email, atau nomor telepon, yang ingin Anda [kirim pesan secara otomatis](#) saat mendaftarkan pengguna baru.

[Kebijakan](#)

[Kebijakan kata sandi](#) kumpulan pengguna.

Skema

[Atribut kustom](#) kumpulan pengguna. Mereka penting untuk proses pembuatan dan pendaftaran pengguna karena Anda hanya dapat menetapkan nilai untuk atribut kustom yang tidak dapat diubah saat pertama kali membuat pengguna.

Parameter ini juga menetapkan atribut yang diperlukan untuk kumpulan pengguna Anda. Teks berikut, ketika dimasukkan ke dalam Schema elemen badan permintaan API lengkap, mengatur email atribut sesuai kebutuhan.

```
{
    "Name": "email",
    "Required": true
}
```

Mendaftar dan mengonfirmasi akun pengguna

Akun pengguna ditambahkan ke kolam pengguna Anda dengan salah satu cara berikut:

- Pengguna mendaftar di aplikasi klien kumpulan pengguna Anda. Ini bisa berupa aplikasi seluler atau web.
- Anda dapat mengimpor akun pengguna ke dalam kolam pengguna Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengimpor pengguna ke kumpulan pengguna dari file CSV](#).
- Anda dapat membuat akun pengguna di kolam pengguna Anda dan mengundang pengguna untuk masuk. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat akun pengguna sebagai administrator](#).

Pengguna yang mendaftar sendiri harus dikonfirmasi sebelum mereka dapat masuk. Pengguna yang diimpor dan dibuat sudah dikonfirmasi, tetapi mereka harus membuat kata sandi saat pertama kali masuk. Bagian berikut menjelaskan proses konfirmasi dan verifikasi email dan telepon.

Kata sandi saat mendaftar


Amazon Cognito memerlukan kata sandi dari semua pengguna saat mereka mendaftar, kecuali dalam kondisi berikut. Jika semua kondisi ini terpenuhi, Anda dapat menghilangkan kata sandi dalam operasi pendaftaran.

1. [Masuk tanpa kata sandi](#) aktif di kumpulan pengguna dan klien aplikasi Anda.

2. Aplikasi Anda dibuat khusus dengan modul otentikasi dalam SDK. AWS Login terkelola dan UI yang dihosting selalu memerlukan kata sandi.
3. Pengguna memberikan nilai atribut untuk metode masuk tanpa kata sandi—kata sandi satu kali pesan email atau SMS () —yang Anda izinkan. OTPs Misalnya, jika Anda mengizinkan login dengan email dan OTP telepon, pengguna dapat memberikan nomor telepon atau alamat email, tetapi jika Anda hanya mengizinkan masuk dengan email, mereka harus memberikan alamat email.
4. Kumpulan pengguna Anda [secara otomatis memverifikasi](#) atribut yang dapat digunakan pengguna dengan login tanpa kata sandi.
5. Untuk setiap [SignUp](#) permintaan yang diberikan, pengguna tidak memberikan nilai untuk parameter [Kata Sandi](#).

Ikhtisar konfirmasi akun pengguna

Diagram berikut menggambarkan proses konfirmasi:

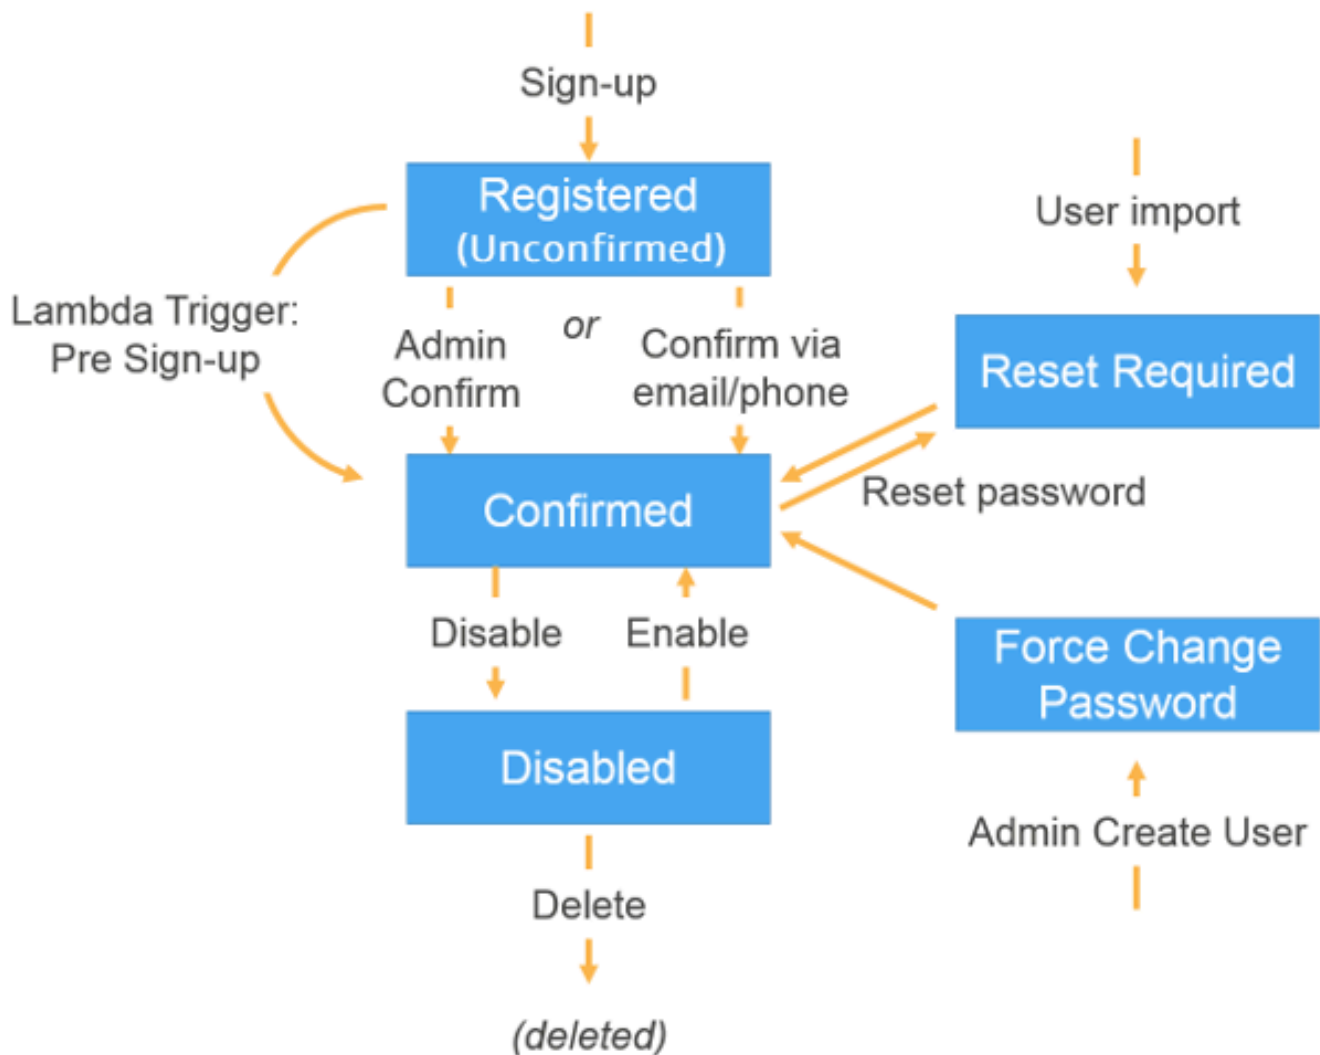

Akun pengguna dapat berada di salah satu status berikut:

Terdaftar (Belum Dikonfirmasi)

Pengguna telah berhasil mendaftar, tetapi tidak dapat masuk sebelum akun pengguna dikonfirmasi. Pengguna telah diaktifkan tetapi tidak dikonfirmasi dalam status ini.

Pengguna baru yang mendaftar mulai dari status ini.

Terkonfirmasi

Akun pengguna dikonfirmasi dan pengguna dapat masuk. Ketika pengguna memasukkan kode atau mengikuti tautan email untuk mengonfirmasi akun pengguna mereka, email atau nomor telepon tersebut diverifikasi secara otomatis. Kode atau tautan verifikasi valid selama 24 jam.

Jika akun pengguna dikonfirmasi oleh administrator atau pemicu Lambda sebelum pendaftaran, mungkin tidak ada email atau nomor telepon terverifikasi yang terkait dengan akun tersebut.

Atur Ulang Kata Sandi Diperlukan

Akun pengguna dikonfirmasi, tetapi pengguna harus meminta kode dan mengatur ulang kata sandi mereka sebelum mereka dapat masuk.

Akun pengguna yang diimpor oleh administrator atau developer mulai di keadaan ini.

Paksa Ubah Kata Sandi

Akun pengguna dikonfirmasi dan pengguna dapat masuk menggunakan kata sandi sementara, tetapi saat masuk pertama, pengguna harus mengubah kata sandi mereka ke nilai baru sebelum melakukan hal lain.

Akun pengguna yang diimpor oleh administrator atau developer yang di mulai pada status ini.

Nonaktif

Sebelum Anda dapat menghapus akun pengguna, Anda harus menonaktifkan akses masuk untuk pengguna tersebut.

Sumber daya lainnya

- [Mendeteksi dan memulihkan akun pengguna yang tidak aktif dengan Amazon Cognito](#)

Memverifikasi informasi kontak saat mendaftar

Ketika pengguna baru mendaftar di aplikasi Anda, Anda mungkin ingin mereka untuk menyediakan paling tidak satu metode kontak. Misalnya, dengan informasi kontak pengguna Anda, Anda mungkin:

- Kirim kata sandi sementara ketika pengguna memilih untuk mengatur ulang kata sandi mereka.
- Beri tahu pengguna ketika informasi personal atau keuangan mereka diperbarui.
- Kirim pesan promosi, seperti penawaran khusus atau diskon.
- Kirim ringkasan akun atau pengingat penagihan.

Untuk kasus penggunaan seperti ini, Anda harus mengirim pesan ke tujuan yang terverifikasi. Jika tidak, Anda mungkin mengirim pesan Anda ke alamat email yang tidak valid atau nomor telepon yang tidak diketik dengan benar. Atau lebih buruk lagi, Anda mungkin mengirim informasi sensitif ke aktor jahat yang menyamar sebagai pengguna Anda.

Untuk membantu memastikan bahwa Anda hanya mengirim pesan ke individu yang tepat, konfigurasi kolam pengguna Amazon Cognito Anda sehingga pengguna harus menyediakan hal berikut saat mereka mendaftar:

- a. Alamat email atau nomor telepon.
- b. Kode verifikasi yang dikirim Amazon Cognito ke alamat email atau nomor telepon tersebut.
Jika 24 jam telah berlalu dan kode atau tautan pengguna Anda tidak lagi valid, hubungi operasi [ResendConfirmationCode](#) API untuk membuat dan mengirim kode atau tautan baru.

Dengan memberikan kode verifikasi, pengguna membuktikan bahwa mereka memiliki akses ke kotak surat atau telepon yang menerima kode tersebut. Setelah pengguna memberikan kode, Amazon Cognito memperbarui informasi tentang pengguna di kolam pengguna Anda dengan:

- Mengatur status pengguna ke CONFIRMED.
- Memperbarui atribut pengguna untuk menunjukkan bahwa alamat email atau nomor telepon terverifikasi.

Untuk melihat informasi ini, Anda dapat menggunakan konsol Amazon Cognito. Atau, Anda dapat menggunakan operasi `AdminGetUser` API, `admin-get-user` perintah dengan AWS CLI, atau tindakan yang sesuai di salah satu AWS SDKs.

Jika pengguna memiliki metode kontak terverifikasi, Amazon Cognito secara otomatis mengirim pesan ke pengguna saat pengguna meminta pengaturan ulang kata sandi.

Tindakan lain yang mengonfirmasi dan memverifikasi atribut pengguna

Aktivitas pengguna berikut memverifikasi atribut pengguna. Anda tidak diharuskan menyetel atribut ini untuk memverifikasi secara otomatis: tindakan yang tercantum menandainya sebagai diverifikasi dalam semua kasus.

Alamat Email

1. Berhasil menyelesaikan [otentikasi tanpa kata sandi](#) dengan kata sandi satu kali email (OTP).
2. Berhasil menyelesaikan [otentikasi multi-faktor \(MFA\)](#) dengan OTP email.

Nomor telepon

1. Berhasil menyelesaikan [otentikasi tanpa kata sandi dengan SMS OTP](#).
2. Berhasil menyelesaikan [MFA](#) dengan SMS OTP.

Untuk mengonfigurasi kumpulan pengguna Anda agar memerlukan verifikasi email atau telepon

Ketika Anda memverifikasi alamat email dan nomor telepon pengguna Anda, Anda memastikan bahwa Anda dapat menghubungi pengguna Anda. Selesaikan langkah-langkah berikut di Konsol Manajemen AWS untuk mengonfigurasi kumpulan pengguna Anda agar pengguna Anda mengonfirmasi alamat email atau nomor telepon mereka.

 Note

Jika Anda belum memiliki kumpulan pengguna di akun Anda, lihat [Memulai dengan kumpulan pengguna](#).

Untuk mengonfigurasi kolam pengguna

1. Arahkan ke konsol [Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Dari panel navigasi, pilih User Pools. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolam pengguna](#).
3. Pilih menu Sign-up dan cari Verifikasi atribut dan konfirmasi akun pengguna. Pilih Edit.
4. Di bawah verifikasi dan konfirmasi yang dibantu Cognito, pilih apakah Anda akan Izinkan Cognito mengirim pesan secara otomatis untuk memverifikasi dan mengonfirmasi. Dengan pengaturan ini diaktifkan, Amazon Cognito mengirimkan pesan ke atribut kontak pengguna yang Anda pilih saat pengguna mendaftar, atau Anda membuat profil pengguna. Untuk memverifikasi atribut dan mengonfirmasi profil pengguna untuk masuk, Amazon Cognito mengirimkan kode atau tautan dalam pesan ke pengguna. Pengguna kemudian harus memasukkan kode di UI Anda sehingga aplikasi Anda dapat mengonfirmasinya dalam permintaan `ConfirmSignUp` atau `AdminConfirmSignUp` API.

 Note

Anda juga dapat menonaktifkan verifikasi dan konfirmasi yang dibantu Cognito dan menggunakan tindakan API yang diautentikasi atau pemicu Lambda untuk memverifikasi atribut dan mengonfirmasi pengguna.

Jika Anda memilih opsi ini, Amazon Cognito tidak mengirim email kode verifikasi ketika pengguna mendaftar. Pilih opsi ini jika Anda menggunakan alur autentikasi kustom yang memverifikasi setidaknya satu metode kontak tanpa menggunakan kode verifikasi dari Amazon Cognito. Sebagai contoh, Anda mungkin menggunakan pemicu pre sign-up

Lambda yang secara otomatis memverifikasi alamat email yang termasuk ke domain spesifik.

Jika Anda tidak memverifikasi informasi kontak pengguna Anda, mereka mungkin tidak dapat menggunakan aplikasi Anda. Ingat bahwa pengguna memerlukan informasi kontak terverifikasi untuk:

- Setel ulang kata sandi mereka — Saat pengguna memilih opsi di aplikasi Anda yang memanggil tindakan `ForgotPassword` API, Amazon Cognito mengirimkan kata sandi sementara ke alamat email atau nomor telepon pengguna. Amazon Cognito mengirim kata sandi ini hanya jika pengguna memiliki setidaknya satu metode kontak terverifikasi.
- Masuk dengan menggunakan alamat email atau nomor telepon sebagai alias — Jika Anda mengonfigurasi kumpulan pengguna untuk mengizinkan alias ini, maka pengguna dapat masuk dengan alias hanya jika alias diverifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyesuaikan atribut masuk](#).

5. Pilih Atribut Anda untuk memverifikasi:

Kirim pesan SMS, verifikasi nomor telepon

Amazon Cognito mengirimkan kode verifikasi dalam pesan SMS saat pengguna mendaftar. Pilih opsi ini jika Anda biasanya berkomunikasi dengan pengguna melalui pesan SMS. Sebagai contoh, Anda akan ingin menggunakan nomor telepon terverifikasi jika Anda mengirim pemberitahuan pengiriman, konfirmasi janji temu, atau peringatan. Nomor telepon pengguna akan menjadi atribut terverifikasi ketika akun dikonfirmasi; Anda harus mengambil tindakan tambahan untuk memverifikasi dan berkomunikasi dengan alamat email pengguna.

Kirim pesan email, verifikasi alamat email

Amazon Cognito mengirimkan kode verifikasi melalui pesan email saat pengguna mendaftar. Pilih opsi ini jika Anda biasanya berkomunikasi dengan pengguna Anda melalui email. Sebagai contoh, Anda akan ingin menggunakan alamat email terverifikasi jika Anda mengirimkan laporan tagihan, ringkasan pesanan, atau penawaran khusus. Alamat email pengguna akan menjadi atribut terverifikasi ketika akun dikonfirmasi; Anda harus mengambil tindakan tambahan untuk memverifikasi dan berkomunikasi dengan nomor telepon pengguna.

Kirim pesan SMS jika nomor telepon tersedia, jika tidak, kirim pesan email

Pilih opsi ini jika Anda tidak memerlukan semua pengguna untuk memiliki metode kontak terverifikasi yang sama. Dalam kasus ini, halaman pendaftaran di aplikasi Anda dapat meminta pengguna untuk memverifikasi hanya metode kontak yang mereka suka. Ketika Amazon Cognito mengirimkan kode verifikasi, ia mengirimkan kode ke metode kontak yang disediakan di permintaan SignUp dari aplikasi Anda. Jika pengguna memberikan alamat email dan nomor telepon, dan aplikasi Anda menyediakan kedua metode kontak di permintaan SignUp, Amazon Cognito mengirimkan kode verifikasi hanya ke nomor telepon.

Jika Anda mengharuskan pengguna untuk memverifikasi alamat email dan nomor telepon, pilih opsi ini. Amazon Cognito memverifikasi satu metode kontak saat pengguna mendaftar, dan aplikasi Anda harus memverifikasi metode kontak lainnya setelah pengguna masuk. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jika Anda meminta pengguna untuk mengonfirmasi alamat email dan nomor telepon](#).

6. Pilih Simpan perubahan.

Alur otentikasi dengan verifikasi email atau telepon

Jika kolam pengguna Anda memerlukan pengguna untuk memverifikasi informasi kontak mereka, aplikasi Anda harus memfasilitasi alur berikut ini ketika pengguna mendaftar:

1. Pengguna mendaftar di aplikasi Anda dengan memasukkan nama pengguna, alamat and/or email nomor telepon, dan mungkin atribut lainnya.
2. Layanan Amazon Cognito menerima permintaan pendaftaran dari aplikasi. Setelah memverifikasi bahwa permintaan berisi semua atribut yang diperlukan untuk pendaftaran, layanan menyelesaikan proses pendaftaran dan mengirimkan kode konfirmasi ke telepon pengguna (dalam pesan SMS) atau email. Kode ini berlaku selama 24 jam.
3. Layanan mengembalikan ke aplikasi bahwa pendaftaran telah selesai dan akun pengguna sedang menunggu konfirmasi. Tanggapan berisi informasi tentang di mana kode konfirmasi dikirim. Pada titik ini akun pengguna berada dalam keadaan tidak terkonfirmasi, dan alamat email dan nomor telepon pengguna tidak terverifikasi.
4. Aplikasi sekarang dapat meminta pengguna untuk memasukkan kode konfirmasi. Pengguna tidak diharuskan untuk segera memasukkan kode. Namun, pengguna tidak akan bisa masuk sampai setelah mereka memasukkan kode konfirmasi.
5. Pengguna memasukkan kode konfirmasi di dalam aplikasi.

6. Aplikasi memanggil [ConfirmSignUp](#) untuk mengirim kode ke layanan Amazon Cognito, yang memverifikasi kode dan, jika kode benar, menetapkan akun pengguna ke status terkonfirmasi. Setelah berhasil mengonfirmasi akun pengguna, layanan Amazon Cognito secara otomatis menandai atribut yang digunakan untuk mengonfirmasi (alamat email atau nomor telepon) sebagai diverifikasi. Kecuali nilai atribut ini berubah, pengguna tidak perlu memverifikasinya lagi.
7. Pada titik ini akun pengguna dalam keadaan dikonfirmasi, dan pengguna dapat masuk.

Jika Anda meminta pengguna untuk mengonfirmasi alamat email dan nomor telepon

Amazon Cognito memverifikasi hanya satu metode kontak ketika pengguna mendaftar. Dalam kasus di mana Amazon Cognito harus memilih antara memverifikasi alamat email atau nomor telepon, ia memilih untuk memverifikasi nomor telepon dengan mengirimkan kode verifikasi melalui pesan SMS. Sebagai contoh, jika Anda mengonfigurasi kolam pengguna Anda untuk mengizinkan pengguna untuk memverifikasi alamat email atau nomor telepon, dan jika aplikasi Anda menyediakan semua dari atribut ini saat pendaftaran, Amazon Cognito hanya memverifikasi nomor telepon. Setelah pengguna memverifikasi nomor teleponnya, Amazon Cognito menyetel status CONFIRMED pengguna, dan pengguna diizinkan untuk masuk ke aplikasi Anda.

Setelah pengguna masuk, aplikasi Anda dapat menyediakan opsi untuk memverifikasi metode kontak yang belum terverifikasi selama pendaftaran. Untuk memverifikasi metode kedua ini, aplikasi Anda memanggil tindakan API `VerifyUserAttribute`. Perhatikan bahwa tindakan ini memerlukan parameter `AccessToken`, dan Amazon Cognito hanya menyediakan token akses untuk pengguna terautentikasi. Karena itu, Anda dapat memverifikasi metode kontak kedua hanya setelah pengguna masuk.

Jika Anda mengharuskan pengguna untuk memverifikasi alamat email dan nomor telepon, lakukan berikut ini:

1. Konfigurasi kolam pengguna Anda untuk mengizinkan pengguna untuk memverifikasi alamat email atau nomor telepon.
2. Dalam alur pendaftaran untuk aplikasi Anda, haruskan pengguna untuk memberikan alamat email dan nomor telepon. Panggil tindakan API [SignUp](#), dan sediakan alamat email atau nomor telepon untuk parameter `UserAttributes`. Pada titik ini, Amazon Cognito mengirim kode verifikasi ke telepon pengguna.
3. Di antarmuka aplikasi Anda, tunjukkan halaman konfirmasi di mana pengguna memasukkan kode verifikasi. Konfirmasi pengguna dengan memanggil tindakan API [ConfirmSignUp](#). Pada

titik ini, status pengguna adalah CONFIRMED, dan nomor telepon pengguna terverifikasi, tetapi alamat email tidak terverifikasi.

4. Tampilkan halaman masuk, dan autentikasi pengguna dengan memanggil tindakan API [InitiateAuth](#). Setelah pengguna terkonfirmasi, Amazon Cognito mengembalikan token akses ke aplikasi Anda.
5. Panggil tindakan API [GetUserAttributeVerificationCode](#). Tentukan parameter berikut di permintaan:
 - `AccessToken` – Token akses yang dikembalikan oleh Amazon Cognito saat pengguna masuk.
 - `AttributeName` – Tentukan "email" sebagai nilai atribut.

Amazon Cognito mengirimkan kode verifikasi ke alamat email pengguna.

6. Tunjukkan halaman konfirmasi di mana pengguna memasukkan kode verifikasi. Ketika pengguna memasukkan kode, panggil tindakan API [VerifyUserAttribute](#). Tentukan parameter berikut di permintaan:
 - `AccessToken` – Token akses yang dikembalikan oleh Amazon Cognito saat pengguna masuk.
 - `AttributeName` – Tentukan "email" sebagai nilai atribut.
 - `Code` – Kode verifikasi yang diberikan pengguna.

Pada titik ini, alamat email terverifikasi.

Memungkinkan pengguna untuk mendaftar di aplikasi Anda tetapi mengonfirmasinya sebagai administrator kumpulan pengguna

Anda mungkin tidak ingin kumpulan pengguna Anda secara otomatis mengirim pesan verifikasi di kumpulan pengguna Anda, tetapi tetap ingin mengizinkan siapa pun untuk mendaftar akun. Model ini menyisakan ruang, misalnya, untuk tinjauan manusia atas permintaan pendaftaran baru, dan untuk validasi batch dan pemrosesan pendaftaran. Anda dapat mengonfirmasi akun pengguna baru di konsol Amazon Cognito atau dengan operasi API yang diautentikasi oleh IAM. [AdminConfirmSignUp](#) Anda dapat mengonfirmasi akun pengguna sebagai administrator apakah kumpulan pengguna Anda mengirim pesan verifikasi atau tidak.

Anda hanya dapat mengonfirmasi pendaftaran layanan mandiri pengguna dengan teknik ini. Untuk mengonfirmasi pengguna yang Anda buat sebagai administrator, buat permintaan [AdminSetUserPassword](#) API dengan `Permanent` disetel ke `True`.

1. Pengguna mendaftar di aplikasi Anda dengan memasukkan nama pengguna, alamat and/or email nomor telepon, dan mungkin atribut lainnya.
2. Layanan Amazon Cognito menerima permintaan pendaftaran dari aplikasi. Setelah memverifikasi bahwa permintaan berisi semua atribut yang dibutuhkan untuk pendaftaran, layanan menyelesaikan proses pendaftaran mengembalikan ke aplikasi bahwa pendaftaran telah selesai, menunggu konfirmasi. Pada titik ini akun pengguna dalam keadaan belum dikonfirmasi. Pengguna tidak dapat masuk sebelum akun dikonfirmasi.
3. Konfirmasikan akun pengguna. Anda harus masuk ke Konsol Manajemen AWS atau menandatangani permintaan API Anda dengan AWS kredensial untuk mengonfirmasi akun.
 - a. Untuk mengonfirmasi pengguna di konsol Amazon Cognito, navigasikan ke menu Pengguna, pilih pengguna yang ingin Anda konfirmasi, dan dari menu Tindakan pilih Konfirmasi.
 - b. Untuk mengonfirmasi pengguna di AWS API atau CLI, buat permintaan [AdminConfirmSignUp](#) API, atau [admin-confirm-sign-up](#) di file. AWS CLI
4. Pada titik ini akun pengguna dalam keadaan dikonfirmasi, dan pengguna dapat masuk.

Menghitung nilai hash rahasia

Tetapkan rahasia klien ke klien aplikasi rahasia Anda sebagai praktik terbaik. Saat Anda menetapkan rahasia klien ke klien aplikasi, permintaan API kumpulan pengguna Amazon Cognito Anda harus menyertakan hash yang menyertakan rahasia klien di badan permintaan. Untuk memvalidasi pengetahuan Anda tentang rahasia klien untuk operasi API dalam daftar berikut, menggabungkan rahasia klien dengan ID klien aplikasi dan nama pengguna pengguna Anda, lalu base64-encode string tersebut.

Saat aplikasi Anda menandatangani pengguna ke klien yang memiliki hash rahasia, Anda dapat menggunakan nilai atribut login kumpulan pengguna apa pun sebagai elemen nama pengguna dari hash rahasia. Saat aplikasi Anda meminta token baru dalam operasi autentikasi dengan `REFRESH_TOKEN_AUTH`, nilai elemen nama pengguna bergantung pada atribut login Anda. Jika kumpulan pengguna Anda tidak memiliki `username` atribut login, tetapkan nilai nama pengguna hash rahasia dari sub klaim pengguna dari akses atau token ID mereka. `username` Kapan atribut login, tetapkan nilai nama pengguna hash rahasia dari klaim. `username`

Kumpulan pengguna Amazon Cognito berikut APIs menerima nilai hash rahasia klien dalam suatu parameter. SecretHash

- [ConfirmForgotPassword](#)
- [ConfirmSignUp](#)
- [ForgotPassword](#)
- [ResendConfirmationCode](#)
- [SignUp](#)

Selain itu, berikut ini APIs menerima nilai hash rahasia klien dalam SECRET_HASH parameter, baik dalam parameter otentikasi atau dalam respons tantangan.

Operasi API	Parameter induk untuk SECRET_HASH
InitiateAuth	AuthParameters
AdminInitiateAuth	AuthParameters
RespondToAuthChallenge	ChallengeResponses
AdminRespondToAuthChallenge	ChallengeResponses

Nilai hash rahasia adalah kode otentikasi pesan hash kunci (HMAC) yang dikodekan Base 64 yang dihitung menggunakan kunci rahasia klien kumpulan pengguna dan nama pengguna ditambah ID klien dalam pesan. Kode pseudo berikut menunjukkan bagaimana nilai ini dihitung. Dalam pseudocode ini, + menunjukkan penggabungan, HMAC_SHA256 mewakili fungsi yang menghasilkan nilai HMAC menggunakan Hmac, dan Base64 mewakili fungsi yang menghasilkan versi keluaran hash SHA256 yang disandikan Base-64.

```
Base64 ( HMAC_SHA256 ( "Client Secret Key", "Username" + "Client Id" ) )
```

Untuk ikhtisar terperinci tentang cara menghitung dan menggunakan SecretHash parameter, lihat [Bagaimana cara memecahkan masalah kesalahan “Tidak dapat memverifikasi hash rahasia untuk klien” dari API kumpulan pengguna Amazon Cognito saya?](#) <client-id> di pusat AWS pengetahuan.

Anda dapat menggunakan contoh kode berikut dalam kode aplikasi sisi server Anda.

Shell

```
echo -n "[username][app client ID]" | openssl dgst -sha256 -hmac [app client secret]
-binary | openssl enc -base64
```

Java

```
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;

public static String calculateSecretHash(String userPoolClientId, String
userPoolClientSecret, String userName) {
    final String HMAC_SHA256_ALGORITHM = "HmacSHA256";

    SecretKeySpec signingKey = new SecretKeySpec(
        userPoolClientSecret.getBytes(StandardCharsets.UTF_8),
        HMAC_SHA256_ALGORITHM);

    try {
        Mac mac = Mac.getInstance(HMAC_SHA256_ALGORITHM);
        mac.init(signingKey);
        mac.update(userName.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
        byte[] rawHmac =
        mac.doFinal(userPoolClientId.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
        return Base64.getEncoder().encodeToString(rawHmac);
    } catch (Exception e) {
        throw new RuntimeException("Error while calculating ");
    }
}
```

Python

```
import sys
import hmac, hashlib, base64
username = sys.argv[1]
app_client_id = sys.argv[2]
key = sys.argv[3]
message = bytes(sys.argv[1]+sys.argv[2], 'utf-8')
key = bytes(sys.argv[3], 'utf-8')
secret_hash = base64.b64encode(hmac.new(key, message,
    digestmod=hashlib.sha256).digest()).decode()
print("SECRET HASH:", secret_hash)
```

Mengonfirmasi akun pengguna tanpa memverifikasi email atau nomor telepon

Pemicu Lambda pra pendaftaran dapat digunakan untuk mengonfirmasi akun pengguna secara otomatis saat mendaftar, tanpa memerlukan kode konfirmasi atau memverifikasi email atau nomor telepon. Pengguna yang dikonfirmasi dengan cara ini dapat langsung masuk tanpa harus menerima kode.

Anda juga dapat menandai email atau nomor telepon pengguna yang diverifikasi melalui pemicu ini.

Note

Meskipun pendekatan ini nyaman bagi pengguna saat mereka memulai, kami merekomendasikan verifikasi otomatis setidaknya satu dari email atau nomor telepon. Jika tidak, pengguna dapat terbiarkan tidak dapat memulihkan jika mereka lupa kata sandi mereka.

Jika Anda tidak mengharuskan pengguna untuk menerima dan memasukkan kode konfirmasi saat mendaftar dan Anda tidak memverifikasi email dan nomor telepon secara otomatis di pemicu Lambda sebelum pendaftaran, Anda berisiko tidak memiliki alamat email atau nomor telepon terverifikasi untuk akun pengguna tersebut. Pengguna dapat memverifikasi alamat email atau nomor telepon di lain waktu. Namun, jika pengguna lupa kata sandinya dan tidak memiliki alamat email atau nomor telepon yang diverifikasi, pengguna dikunci dari akun, karena alur lupa kata sandi memerlukan email atau nomor telepon yang diverifikasi untuk mengirim kode verifikasi kepada pengguna.

Memverifikasi kapan pengguna mengubah email atau nomor telepon mereka

Di kumpulan pengguna yang Anda konfigurasi dengan beberapa nama login, pengguna dapat memasukkan nomor telepon atau alamat email sebagai nama pengguna mereka saat login. Saat mereka memperbarui alamat email atau nomor telepon mereka di aplikasi Anda, Amazon Cognito dapat segera mengirim mereka pesan dengan kode yang memverifikasi kepemilikan mereka atas nilai atribut baru. Untuk mengaktifkan pengiriman otomatis kode verifikasi ini, lihat [Mengkonfigurasi verifikasi email atau telepon](#).

Pengguna yang menerima kode verifikasi harus memberikan kode itu kembali ke Amazon Cognito dalam permintaan. [VerifyUserAttribute](#) Setelah mereka memberikan kode, atribut mereka ditandai sebagai diverifikasi. Biasanya, ketika pengguna memperbarui alamat email atau nomor telepon mereka, Anda akan ingin memverifikasi bahwa mereka memiliki nilai baru sebelum mereka dapat menggunakannya untuk masuk dan menerima pesan. Kumpulan pengguna memiliki opsi yang dapat

dikonfigurasi yang menentukan apakah pengguna harus memverifikasi pembaruan ke alamat email atau nomor telepon mereka.

Opsi ini adalah properti kumpulan pengguna `AttributesRequireVerificationBeforeUpdate`. Konfigurasikan dalam [UpdateUserPool](#) permintaan [CreateUserPool](#) atau, atau dengan pengaturan Tetap aktifkan nilai atribut asli saat pembaruan tertunda di menu Pendaftaran konsol Amazon Cognito.

Cara kumpulan pengguna Anda memperlakukan pembaruan ke alamat email dan nomor telepon terhubung ke konfigurasi nama pengguna kumpulan pengguna Anda. Nama pengguna kumpulan pengguna dapat berada dalam konfigurasi atribut nama pengguna di mana nama masuk adalah alamat email, nomor telepon, atau keduanya. Mereka juga dapat berada dalam konfigurasi atribut alias di mana `username` atribut adalah nama masuk bersama dengan alamat email, nomor telepon, atau nama pengguna pilihan sebagai nama masuk alternatif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyesuaikan atribut masuk](#).

Anda juga dapat menggunakan pesan kustom pemicu Lambda untuk menyesuaikan pesan verifikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pesan khusus Lambda pemicu](#). Ketika alamat email atau nomor telepon pengguna tidak diverifikasi, aplikasi Anda harus memberi tahu pengguna bahwa mereka harus memverifikasi atribut, dan memberikan tombol atau tautan bagi pengguna untuk memasukkan kode verifikasi mereka.

Tabel berikut menjelaskan cara `AttributesRequireVerificationBeforeUpdate` dan pengaturan alias menentukan hasil ketika pengguna mengubah nilai atribut login mereka.

Konfigurasi nama pengguna	Perilaku saat pengguna harus memverifikasi atribut baru	Perilaku saat pengguna tidak diharuskan memverifikasi atribut baru
Atribut nama pengguna	Atribut asli tetap diverifikasi, memenuhi syarat untuk login, dan pada nilai asli. Saat pengguna memverifikasi nilai baru, Amazon Cognito memperbarui nilai atribut, menandainya terverifikasi, dan membuatnya memenuhi syarat untuk masuk.	Amazon Cognito memperbarui atribut ke nilai baru. Nilai baru memenuhi syarat untuk masuk. Saat pengguna memverifikasi nilai baru, Amazon Cognito menandainya sebagai terverifikasi.

Konfigurasi nama pengguna	Perilaku saat pengguna harus memverifikasi atribut baru	Perilaku saat pengguna tidak diharuskan memverifikasi atribut baru
Atribut alias	Atribut asli tetap diverifikasi, memenuhi syarat untuk login, dan pada nilai asli. Saat pengguna memverifikasi nilai baru, Amazon Cognito memperbarui nilai atribut, menandainya terverifikasi, dan membuatnya memenuhi syarat untuk masuk.	Amazon Cognito memperbarui atribut ke nilai baru. Baik nilai atribut asli maupun baru tidak memenuhi syarat untuk masuk. Saat pengguna memverifikasi nilai baru, Amazon Cognito memperbarui nilai atribut, menandainya terverifikasi, dan membuatnya memenuhi syarat untuk masuk.

Contoh 1

Pengguna 1 masuk ke aplikasi Anda dengan alamat email `user1@example.com` dan memiliki nama pengguna `user1` (alias atribut). Kumpulan pengguna Anda dikonfigurasi untuk memverifikasi pembaruan atribut masuk dan mengirim pesan verifikasi secara otomatis. Mereka meminta untuk memperbarui alamat email mereka ke `user1+foo@example.com`. Mereka menerima email verifikasi di `user1+foo@example.com` dan dapat masuk lagi hanya dengan alamat email `user1@example.com`. Kemudian, mereka memasukkan kode verifikasi mereka dan dapat masuk lagi hanya dengan alamat email `user1+foo@example.com`.

Contoh 2

Pengguna 2 masuk ke aplikasi Anda dengan alamat email `user2@example.com` dan memiliki nama pengguna (alias atribut). Kumpulan pengguna Anda dikonfigurasi untuk tidak memverifikasi pembaruan atribut masuk dan mengirim pesan verifikasi secara otomatis. Mereka meminta untuk memperbarui alamat email mereka ke `user2+bar@example.com`. Mereka menerima email verifikasi di `user2+bar@example.com` dan tidak dapat masuk lagi. Kemudian, mereka memasukkan kode verifikasi mereka dan dapat masuk lagi hanya dengan alamat email `user2+bar@example.com`.

Contoh 3

Pengguna 3 masuk ke aplikasi Anda dengan alamat email `user3@example.com` dan tidak memiliki nama pengguna (atribut nama pengguna). Kumpulan pengguna Anda dikonfigurasi untuk tidak memverifikasi pembaruan atribut masuk dan mengirim pesan verifikasi secara otomatis. Mereka meminta untuk memperbarui alamat email mereka ke `user3+baz@example.com`. Mereka menerima email verifikasi di `user3+baz@example.com`, tetapi mereka dapat segera masuk tanpa tindakan tambahan yang diambil dengan kode verifikasi.

Proses konfirmasi dan verifikasi untuk akun pengguna yang dibuat oleh administrator atau pengembang

Akun pengguna yang dibuat oleh administrator atau developer sudah dalam status terkonfirmasi, sehingga pengguna tidak perlu memasukkan kode konfirmasi. Pesan undangan yang dikirimkan layanan Amazon Cognito kepada pengguna ini mencakup nama pengguna dan kata sandi sementara. Pengguna diharuskan untuk mengubah kata sandi sebelum masuk. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Sesuaikan pesan email dan SMS](#) di [Membuat akun pengguna sebagai administrator](#) dan pemicu Pesan Kustom di [Menyesuaikan alur kerja kumpulan pengguna dengan pemicu Lambda](#).

Proses konfirmasi dan verifikasi untuk akun pengguna yang diimpor

Akun pengguna yang dibuat dengan menggunakan fitur impor pengguna di Konsol Manajemen AWS, CLI, atau API (lihat [Mengimpor pengguna ke kumpulan pengguna dari file CSV](#)) sudah dalam status terkonfirmasi, sehingga pengguna tidak diharuskan memasukkan kode konfirmasi. Tidak ada pesan undangan yang dikirim. Namun, akun pengguna yang diimpor mengharuskan pengguna untuk meminta kode terlebih dahulu dengan memanggil API `ForgotPassword` dan kemudian membuat kata sandi menggunakan kode yang dikirimkan dengan memanggil API `ConfirmForgotPassword` sebelum mereka masuk. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengharuskan pengguna yang diimpor untuk mengatur ulang kata sandi mereka](#).

Email atau nomor telepon pengguna harus ditandai sebagai terverifikasi saat akun pengguna diimpor, jadi tidak diperlukan verifikasi saat pengguna masuk.

Mengirim email saat menguji aplikasi

Amazon Cognito mengirimkan pesan email ke pengguna Anda saat mereka membuat dan mengelola akun mereka di aplikasi klien untuk kumpulan pengguna Anda. Jika Anda mengonfigurasi kolom pengguna Anda agar memerlukan verifikasi email, Amazon Cognito akan mengirimkan email saat:

- Pengguna mendaftar.
- Pengguna memperbarui alamat email mereka.

- Pengguna melakukan tindakan yang memanggil tindakan API `ForgotPassword`.
- Anda membuat akun pengguna sebagai administrator.

Tergantung pada tindakan yang memulai email, email berisi kode verifikasi atau kata sandi sementara. Pengguna Anda harus menerima email ini dan memahami pesannya. Jika tidak, mereka mungkin tidak dapat masuk dan menggunakan aplikasi Anda.

Untuk memastikan bahwa email berhasil dikirim dan pesan terlihat benar, uji tindakan di aplikasi Anda yang memulai pengiriman email dari Amazon Cognito. Sebagai contoh, dengan menggunakan halaman pendaftaran di aplikasi Anda, atau dengan menggunakan tindakan API `SignUp`, Anda dapat memulai email dengan mendaftar dengan alamat email percobaan. Saat Anda menguji dengan cara ini, ingat hal berikut:

 Penting:

Saat Anda menggunakan alamat email untuk menguji tindakan yang memulai email dari Amazon Cognito, jangan gunakan alamat email palsu (yang tidak memiliki kotak pesan). Gunakan alamat email asli yang akan menerima email dari Amazon Cognito tanpa membuat pantulan keras. Pantulan keras terjadi saat Amazon Cognito gagal mengirim email ke kotak pesan penerima, yang selalu terjadi jika kotak pesan tidak ada. Amazon Cognito membatasi jumlah email yang dapat dikirim oleh AWS akun yang terus-menerus menimbulkan pantulan keras.

Ketika Anda menguji tindakan yang memulai email, gunakan salah satu alamat email berikut untuk mencegah pantulan keras:

- Alamat untuk akun email yang Anda miliki dan gunakan untuk pengujian. Bila Anda menggunakan alamat email Anda sendiri, Anda menerima email yang dikirim Amazon Cognito. Dengan email ini, Anda dapat menggunakan kode verifikasi untuk menguji pengalaman pendaftaran di dalam aplikasi Anda. Jika Anda menyesuaikan pesan email untuk kolam pengguna Anda, Anda dapat memeriksa apakah penyesuaian Anda terlihat sesuai.
- Alamat simulator kotak surat, `success@simulator.amazonses.com`. Jika Anda menggunakan alamat simulator, Amazon Cognito mengirimkan email dengan sukses, tetapi Anda tidak dapat melihatnya. Opsi ini berguna ketika Anda tidak perlu menggunakan kode verifikasi dan Anda tidak perlu memeriksa pesan email.

- Alamat simulator kotak surat dengan tambahan label arbitrer, seperti `success+user1@simulator.amazonses.com` atau `success+user2@simulator.amazonses.com`. Amazon Cognito berhasil mengirim email ke alamat-alamat ini, tetapi Anda tidak dapat melihat email yang dikirimkannya. Opsi ini berguna saat Anda ingin menguji proses pendaftaran dengan menambahkan beberapa pengguna uji ke kolam pengguna Anda, dan setiap pengguna uji memiliki alamat email unik.

Mengkonfigurasi verifikasi email atau telepon

Anda dapat memilih pengaturan untuk verifikasi email atau telepon di bawah menu Metode otentikasi. Untuk informasi selengkapnya tentang otentikasi multi-faktor (MFA), lihat MFA Pesan [Teks SMS](#).

Amazon Cognito menggunakan Amazon SNS untuk mengirim pesan SMS. Jika Anda belum mengirim pesan SMS dari Amazon Cognito atau lainnya Layanan AWS sebelumnya, Amazon SNS mungkin menempatkan akun Anda di kotak pasir SMS. Kami menyarankan Anda mengirim pesan uji ke nomor telepon terverifikasi sebelum Anda menghapus akun Anda dari kotak pasir ke produksi. Selain itu, jika Anda berencana untuk mengirim pesan SMS ke nomor telepon tujuan AS, Anda harus mendapatkan originasi atau ID Pengirim dari Amazon Pinpoint. Untuk mengonfigurasi kumpulan pengguna Amazon Cognito Anda untuk pesan SMS, lihat [Pengaturan pesan SMS untuk kolam pengguna Amazon Cognito](#)

Amazon Cognito dapat secara otomatis memverifikasi alamat email atau nomor telepon. Untuk melakukan verifikasi ini, Amazon Cognito mengirimkan kode verifikasi atau tautan verifikasi. Untuk alamat email, Amazon Cognito dapat mengirim kode atau tautan dalam pesan email. Anda dapat memilih jenis Kode atau Tautan Verifikasi saat mengedit templat pesan Verifikasi di menu Templat pesan di konsol Amazon Cognito. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyesuaikan pesan verifikasi email](#).

Untuk nomor telepon, Amazon Cognito mengirimkan kode dalam pesan teks SMS.

Amazon Cognito harus memverifikasi nomor telepon atau alamat email untuk mengonfirmasi pengguna dan membantu mereka memulihkan kata sandi yang terlupakan. Atau, Anda dapat secara otomatis mengonfirmasi pengguna dengan pemicu Lambda pra-pendaftaran atau menggunakan operasi API [AdminConfirmSignUp](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendaftar dan mengonfirmasi akun pengguna](#).

Kode atau tautan verifikasi berlaku selama 24 jam.

Jika Anda memilih untuk meminta verifikasi untuk alamat email atau nomor telepon, Amazon Cognito secara otomatis mengirimkan kode verifikasi atau tautan saat pengguna mendaftar. Jika kumpulan pengguna memiliki [Pemicu Lambda pengirim SMS kustom](#) atau [Pemicu Lambda pengirim email kustom](#) dikonfigurasi, fungsi tersebut dipanggil sebagai gantinya.

Catatan

- Amazon SNS mengenakan biaya secara terpisah untuk pesan teks SMS yang digunakannya untuk memverifikasi nomor telepon. Tidak ada biaya untuk mengirim pesan email. Untuk informasi tentang harga Amazon SNS, lihat harga [SMS Seluruh Dunia](#). Untuk daftar negara saat ini di mana pesan SMS tersedia, lihat [Wilayah dan negara yang didukung](#).
- Saat Anda menguji tindakan di aplikasi yang menghasilkan pesan email dari Amazon Cognito, gunakan alamat email asli yang dapat dijangkau Amazon Cognito tanpa pantulan keras. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengirim email saat menguji aplikasi”](#).
- Alur kata sandi yang terlupakan memerlukan email pengguna atau nomor telepon pengguna untuk memverifikasi pengguna.

Important

Jika pengguna mendaftar dengan nomor telepon dan alamat email, dan pengaturan kumpulan pengguna Anda memerlukan verifikasi kedua atribut, Amazon Cognito mengirimkan kode verifikasi ke nomor telepon melalui pesan SMS. Amazon Cognito belum memverifikasi alamat email, jadi aplikasi Anda harus menelepon [GetUser](#) untuk melihat apakah alamat email menunggu verifikasi. Jika memang memerlukan verifikasi, aplikasi harus menelepon [GetUserAttributeVerificationCode](#) untuk memulai alur verifikasi email. Maka harus mengirimkan kode verifikasi dengan menelepon [VerifyUserAttribute](#).

Anda dapat menyesuaikan kuota belanja pesan SMS Anda untuk Akun AWS dan untuk pesan individual. Batas hanya berlaku untuk biaya untuk mengirim pesan SMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Apa itu kuota pengeluaran tingkat akun dan tingkat pesan dan bagaimana cara kerjanya? di [Amazon SNS FAQs](#).

Amazon Cognito mengirimkan pesan SMS menggunakan sumber daya Amazon SNS baik AWS Region di tempat Anda membuat kumpulan pengguna atau di Wilayah alternatif Amazon SNS Legacy dari tabel berikut. Pengecualiannya adalah kumpulan pengguna Amazon Cognito di Wilayah Asia Pasifik (Seoul). Kumpulan pengguna ini menggunakan konfigurasi Amazon SNS Anda di Wilayah Asia Pasifik (Tokyo). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pilih AWS Region untuk pesan SMS](#).

Wilayah Amazon Cognito	Legacy Amazon SNS Wilayah alternatif
AS Timur (Ohio)	US East (N. Virginia)
Asia Pasifik (Mumbai)	Asia Pasifik (Singapura)
Asia Pasifik (Seoul)	Asia Pacific (Tokyo)
(Canada (Central)	US East (N. Virginia)
Europe (Frankfurt)	Eropa (Irlandia)
Europe (London)	Eropa (Irlandia)

Contoh: Jika kumpulan pengguna Amazon Cognito Anda berada di Asia Pasifik (Mumbai), dan Anda telah meningkatkan batas pengeluaran di ap-southeast-1, Anda mungkin tidak ingin meminta peningkatan terpisah di ap-south-1. Sebagai gantinya, Anda dapat menggunakan sumber daya Amazon SNS Anda di Asia Pasifik (Singapura).

Memverifikasi pembaruan alamat email dan nomor telepon

Alamat email atau atribut nomor telepon dapat menjadi aktif dan tidak diverifikasi segera setelah pengguna Anda mengubah nilainya. Amazon Cognito juga dapat mengharuskan pengguna Anda memverifikasi nilai baru sebelum Amazon Cognito memperbarui atribut. Saat Anda mengharuskan pengguna memverifikasi nilai baru terlebih dahulu, mereka dapat menggunakan nilai asli untuk masuk dan menerima pesan hingga mereka memverifikasi nilai baru.

Bila pengguna Anda dapat menggunakan alamat email atau nomor telepon mereka sebagai alias masuk di kumpulan pengguna Anda, nama login mereka untuk atribut yang diperbarui bergantung pada apakah Anda memerlukan verifikasi atribut yang diperbarui. Bila Anda mengharuskan pengguna memverifikasi atribut yang diperbarui, pengguna dapat masuk dengan nilai atribut asli hingga mereka memverifikasi nilai baru. Jika Anda tidak mengharuskan pengguna memverifikasi

atribut yang diperbarui, pengguna tidak dapat masuk atau menerima pesan di nilai atribut baru atau asli hingga mereka memverifikasi nilai baru.

Misalnya, kumpulan pengguna Anda mengizinkan login dengan alias alamat email, dan mengharuskan pengguna memverifikasi alamat email mereka saat mereka memperbarui. Sue, yang masuk sebagai `sue@example.com`, ingin mengubah alamat emailnya `sue2@example.com` tetapi secara tidak sengaja masuk `sue2@example.com`. Sue tidak menerima email verifikasi, jadi dia tidak bisa memverifikasi `sue2@example.com`. Sue masuk sebagai `sue@example.com` dan mengirimkan kembali formulir di aplikasi Anda untuk memperbarui alamat emailnya `sue2@example.com`. Dia menerima email ini, memberikan kode verifikasi ke aplikasi Anda, dan mulai masuk sebagai `sue2@example.com`.

Saat pengguna memperbarui atribut dan kumpulan pengguna Anda memverifikasi nilai atribut baru

- Mereka dapat masuk dengan nilai atribut asli sebelum mereka mengkonfirmasi kode untuk memverifikasi nilai baru.
- Mereka hanya dapat masuk dengan nilai atribut baru setelah mereka mengkonfirmasi kode untuk memverifikasi nilai baru.
- Jika Anda menyetel `email_verified` atau `phone_number_verified` masuk `true` dalam permintaan [AdminUpdateUserAttributes](#) API, mereka dapat masuk sebelum mengonfirmasi kode yang dikirimkan Amazon Cognito kepada mereka.

Saat pengguna memperbarui atribut dan kumpulan pengguna Anda tidak memverifikasi nilai atribut baru

- Mereka tidak dapat masuk dengan, atau menerima pesan di, nilai atribut asli.
- Mereka tidak dapat masuk dengan, atau menerima pesan selain kode konfirmasi di, nilai atribut baru sebelum mereka mengonfirmasi kode untuk memverifikasi nilai baru.
- Jika Anda menyetel `email_verified` atau `phone_number_verified` masuk `true` dalam permintaan [AdminUpdateUserAttributes](#) API, mereka dapat masuk sebelum mengonfirmasi kode yang dikirimkan Amazon Cognito kepada mereka.

Untuk mewajibkan verifikasi atribut saat pengguna memperbarui alamat email atau nomor telepon mereka

1. Masuk ke [konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Di panel navigasi, pilih Kumpulan Pengguna, dan pilih kumpulan pengguna yang ingin Anda edit.

3. Di menu Sign-up, pilih Edit di bawah Verifikasi atribut dan konfirmasi akun pengguna.
4. Pilih Pertahankan nilai atribut asli aktif saat pembaruan tertunda.
5. Di bawah Nilai atribut Aktif saat pembaruan tertunda, pilih atribut yang ingin diverifikasi pengguna sebelum Amazon Cognito memperbarui nilainya.
6. Pilih Simpan perubahan.

Untuk meminta verifikasi pembaruan atribut dengan Amazon Cognito API, Anda dapat mengatur `AttributesRequireVerificationBeforeUpdate` parameter dalam permintaan.

[UpdateUserPool](#)

Mengotorisasi Amazon Cognito untuk mengirim pesan SMS atas nama Anda

Untuk mengirim pesan SMS ke pengguna atas nama Anda, Amazon Cognito memerlukan izin Anda. Untuk memberikan izin tersebut, Anda dapat membuat peran AWS Identity and Access Management (IAM). Di menu Metode otentikasi konsol Amazon Cognito di bawah SMS, pilih Edit untuk menetapkan peran.

Mengkonfigurasi MFA, otentikasi, verifikasi, dan pesan undangan

Dengan Amazon Cognito, Anda dapat menyesuaikan otentikasi SMS dan email, verifikasi, dan pesan undangan pengguna untuk meningkatkan keamanan dan pengalaman pengguna aplikasi Anda. Anda dapat memilih antara verifikasi tautan berbasis kode dan satu-klik untuk beberapa pesan. Topik ini membahas bagaimana Anda dapat mempersonalisasi komunikasi otentikasi dan verifikasi di konsol Amazon Cognito.

Di menu Templat pesan, Anda dapat menyesuaikan:

- Template email dan pesan SMS Anda untuk otentikasi kata sandi satu kali (OTP) dan multi-faktor (MFA)
- Pesan verifikasi SMS dan email Anda
- Jenis verifikasi untuk email—kode atau tautan

Note

Amazon Cognito mengirimkan tautan dengan templat berbasis tautan Anda dalam pesan verifikasi saat pengguna mendaftar atau mengirim ulang kode konfirmasi. Email dari operasi pembaruan atribut dan pengaturan ulang kata sandi menggunakan templat kode.

- Pesan undangan pengguna Anda
- DARI dan BALAS-KE alamat email untuk email melalui kumpulan pengguna Anda

Note

Templat pesan verifikasi SMS dan email hanya muncul jika Anda memilih untuk meminta nomor telepon dan verifikasi email. Demikian pula, template pesan SMS MFA hanya muncul jika pengaturan MFA diperlukan atau opsional.

Topik

- [Template pesan](#)
- [Menyesuaikan pesan email dan SMS MFA](#)
- [Menyesuaikan pesan verifikasi email](#)
- [Menyesuaikan pesan undangan pengguna](#)
- [Menyesuaikan alamat email Anda](#)
- [Mengotorisasi Amazon Cognito untuk mengirim email Amazon SES atas nama Anda \(dari alamat email FROM khusus\)](#)

Template pesan

Anda dapat menggunakan templat pesan untuk menyisipkan placeholder ke dalam pesan Anda. Amazon Cognito mengganti placeholder dengan nilai yang sesuai. Anda dapat mereferensikan placeholder template Universal di template pesan jenis apa pun, meskipun nilai ini tidak akan ada di semua jenis pesan.

Placeholder template universal

Deskripsi	Token	Jenis pesan
Kode verifikasi	{####}	Verifikasi, konfirmasi, dan pesan MFA
Kata sandi sementara	{####}	Lupakan-kata sandi dan pesan undangan

Deskripsi	Token	Jenis pesan
Nama pengguna	{username}	Undangan dan pesan keamanan tingkat lanjut

Salah satu tanggapan otomatis yang tersedia dengan [perlindungan ancaman](#) adalah memberi tahu pengguna bahwa Amazon Cognito mendeteksi aktivitas yang berpotensi berbahaya. Anda dapat menggunakan placeholder template keamanan tingkat lanjut untuk melakukan hal berikut:

- Sertakan detail spesifik tentang acara seperti alamat IP, kota, negara, waktu masuk, dan nama perangkat. Perlindungan ancaman Amazon Cognito dapat menganalisis detail ini.
- Verifikasi apakah tautan sekali klik valid.
- Gunakan ID peristiwa, token umpan balik, dan nama pengguna untuk membuat tautan satu klik Anda sendiri.

Note

Untuk menghasilkan tautan satu klik dan menggunakan {one-click-link-valid} dan {one-click-link-invalid} placeholder di templat email keamanan tingkat lanjut, Anda harus sudah memiliki domain yang dikonfigurasi untuk kumpulan pengguna Anda.

Perlindungan ancaman menambahkan placeholder berikut yang dapat Anda masukkan ke dalam template pesan. Placeholder ini berlaku untuk pesan otentikasi Adaptif, pemberitahuan yang dikirim Amazon Cognito kepada pengguna yang sesinya telah dievaluasi untuk tingkat risiko tertentu. Untuk mengonfigurasi templat pesan dengan variabel-variabel ini, perbarui konfigurasi fungsi penuh perlindungan ancaman Anda di konsol Amazon Cognito, atau kirimkan templat dalam [SetRiskConfiguration](#) permintaan.

Placeholder templat keamanan tingkat lanjut

Deskripsi	Token
Alamat IP	{ip-address}
Kota	{city}

Deskripsi	Token
Negara	{country}
Waktu masuk	{login-time}
Nama perangkat	{device-name}
Satu-klik link valid	{one-click-link-valid}
Tautan sekali klik tidak valid	{one-click-link-invalid}
ID peristiwa	{event-id}
Token umpan balik	{feedback-token}

Menyesuaikan pesan email dan SMS MFA

Untuk menyesuaikan pesan SMS dan email untuk [otentikasi multi-faktor \(MFA\)](#), edit pesan MFA dari menu Templat pesan di konsol kumpulan pengguna Amazon Cognito.

Important

Pesan kustom Anda harus berisi {####} placeholder. Placeholder ini diganti dengan kode otentikasi sebelum pesan dikirim.

Amazon Cognito menetapkan panjang maksimum untuk pesan SMS, termasuk kode otentikasi, dari 140 karakter UTF-8.

Menyesuaikan pesan verifikasi SMS

Untuk menyesuaikan pesan SMS untuk verifikasi nomor telepon, edit templat pesan Verifikasi dari menu Templat pesan kumpulan pengguna Anda.

Important

Pesan kustom Anda harus berisi {####} placeholder. Placeholder ini diganti dengan kode verifikasi sebelum pesan dikirim.

Panjang maksimum pesan, termasuk kode verifikasi, adalah 140 karakter UTF-8.

Menyesuaikan pesan verifikasi email

Untuk memverifikasi alamat email pengguna di kumpulan pengguna Anda dengan Amazon Cognito, Anda dapat mengirim pesan email kepada pengguna dengan tautan yang dapat mereka pilih, atau Anda dapat mengirimi mereka kode yang dapat mereka masukkan.

Untuk menyesuaikan subjek email dan konten pesan untuk pesan verifikasi alamat email, edit templat pesan Verifikasi di menu Templat pesan kumpulan pengguna Anda. Anda dapat memilih jenis Kode atau Tautan Verifikasi saat mengedit templat pesan Verifikasi.

Bila Anda memilih Kode sebagai jenis verifikasi, pesan kustom Anda harus berisi {####} placeholder. Saat Anda mengirim pesan, kode verifikasi menggantikan placeholder ini.

Saat Anda memilih Tautan sebagai jenis verifikasi, pesan khusus Anda harus menyertakan placeholder dalam format. {##Verify Your Email##} Anda dapat mengubah string teks antara karakter placeholder, misalnya. {##Click here##} Tautan verifikasi berjudul Verifikasi Email Anda menggantikan placeholder ini.

Tautan untuk pesan verifikasi email mengarahkan pengguna Anda ke URL seperti contoh berikut.

```
https://<your user pool domain>/confirmUser/?  
client_id=abcdefg12345678&user_name=emailtest&confirmation_code=123456
```

Panjang maksimum pesan, termasuk kode verifikasi (jika ada), adalah 20.000 karakter UTF-8. Anda dapat menggunakan tag HTML dalam pesan ini untuk memformat konten.

Menyesuaikan pesan undangan pengguna

Anda dapat menyesuaikan pesan undangan pengguna yang dikirimkan Amazon Cognito ke pengguna baru melalui SMS atau pesan email dengan mengedit templat pesan Undangan di menu Templat pesan.

Important

Pesan kustom Anda harus berisi {username} dan {####} placeholder. Saat Amazon Cognito mengirim pesan undangan, ia menggantikan placeholder ini dengan nama pengguna dan kata sandi pengguna Anda.

Panjang maksimum pesan SMS, termasuk kode verifikasi, adalah 140 karakter UTF-8. Panjang maksimum pesan email, termasuk kode verifikasi, adalah 20.000 karakter UTF-8. Anda dapat menggunakan tag HTML dalam pesan email Anda untuk memformat konten.

Menyesuaikan alamat email Anda

Secara default, Amazon Cognito mengirimkan pesan email ke pengguna di kumpulan pengguna Anda dari alamat `no-reply@verificationemail.com`. Anda dapat memilih untuk menentukan alamat email FROM dan REPLY-TO kustom, bukan `no-reply@verificationemail.com`.

Untuk menyesuaikan alamat email FROM dan REPLY-TO

1. Arahkan ke [konsol Amazon Cognito](#), dan pilih Kumpulan Pengguna.
2. Pilih kolom pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolom pengguna](#).
3. Pilih menu Metode otentikasi. Di bawah Email, pilih Edit.
4. Pilih Wilayah SES.
5. Pilih alamat email FROM dari daftar alamat email yang telah Anda verifikasi dengan Amazon SES di Wilayah SES yang Anda pilih. Untuk menggunakan alamat email dari domain terverifikasi, konfigurasi setelan email di AWS Command Line Interface atau AWS API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memverifikasi alamat email dan domain di Amazon SES](#) di Panduan Pengembang Layanan Email Sederhana Amazon.
6. Pilih set Konfigurasi dari daftar set konfigurasi di Wilayah SES yang Anda pilih.
7. Masukkan nama pengirim FROM yang ramah untuk pesan email Anda, dalam format `John Stiles <johnstiles@example.com>`.
8. Untuk menyesuaikan alamat email BALAS-KE, masukkan alamat email yang valid di bidang alamat email BALAS-KE.

Mengotorisasi Amazon Cognito untuk mengirim email Amazon SES atas nama Anda (dari alamat email FROM khusus)

Anda dapat mengonfigurasi Amazon Cognito untuk mengirim email dari alamat email FROM kustom alih-alih alamat defaultnya. Untuk menggunakan alamat khusus, Anda harus memberikan izin Amazon Cognito untuk mengirim pesan email dari identitas terverifikasi Amazon SES. Dalam kebanyakan kasus, Anda dapat memberikan izin dengan membuat kebijakan otorisasi pengiriman. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan otorisasi pengiriman dengan Amazon SES](#) di Panduan Pengembang Layanan Email Sederhana Amazon.

Saat Anda mengonfigurasi kumpulan pengguna untuk menggunakan Amazon SES untuk pesan email, Amazon Cognito membuat `AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdpEmailService` peran di akun Anda untuk memberikan akses ke Amazon SES. Tidak diperlukan kebijakan otorisasi pengiriman saat peran `AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdpEmailService` terkait layanan digunakan. Anda hanya perlu menambahkan kebijakan otorisasi pengiriman saat Anda menggunakan fungsionalitas email default di kumpulan pengguna dan identitas Amazon SES yang diverifikasi sebagai alamat FROM.

Untuk informasi lebih lanjut tentang peran yang terkait dengan layanan yang dibuat Amazon Cognito, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon Cognito](#).

Contoh berikut mengirim kebijakan otorisasi memberi Amazon Cognito kemampuan terbatas untuk menggunakan identitas terverifikasi Amazon SES. Amazon Cognito hanya dapat mengirim pesan email ketika melakukannya atas nama kumpulan pengguna dalam `aws:SourceArn` kondisi dan akun dalam kondisi tersebut `aws:SourceAccount`. Untuk contoh selengkapnya, lihat [Amazon SES mengirimkan contoh kebijakan otorisasi](#) di Panduan Pengembang Layanan Email Sederhana Amazon.

Note

Dalam contoh ini, nilai "Sid" adalah string arbitrer yang secara unik mengidentifikasi pernyataan. Untuk informasi selengkapnya tentang sintaks kebijakan, lihat [Amazon SES mengirimkan kebijakan otorisasi](#) di Panduan Pengembang Layanan Email Sederhana Amazon.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "stmt1234567891234",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "email.cognito-idp.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "SES:SendEmail",

```

```

        "SES:SendRawEmail"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ses:us-
east-1:111122223333:identity/support@example.com",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:cognito-idp:us-
east-1:111122223333:userpool/us-east-1_EXAMPLE"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Konsol Amazon Cognito menambahkan kebijakan serupa untuk Anda saat Anda memilih identitas Amazon SES dari menu tarik-turun. Jika Anda menggunakan CLI atau API untuk mengonfigurasi kumpulan pengguna, Anda harus melampirkan kebijakan yang terstruktur seperti contoh sebelumnya ke Identitas Amazon SES Anda.

Membuat akun pengguna sebagai administrator

Kumpulan pengguna tidak hanya direktori pengguna identitas pelanggan dan manajemen akses (CIAM), di mana siapa pun di internet dapat mendaftar untuk profil pengguna di aplikasi Anda. Anda dapat menonaktifkan pendaftaran swalayan. Anda mungkin sudah mengenal pelanggan Anda dan hanya ingin mengakui mereka yang telah diberi wewenang sebelumnya. Anda dapat menempatkan pagar pembatas autentikasi manual di sekitar aplikasi Anda dengan [penyedia identitas SAMP 2.0 atau OIDC pribadi](#), dengan [mengimpor pengguna, dengan menyaring pengguna saat mendaftar — atau dengan membuat pengguna](#) dengan operasi API administratif. Alur kerja Anda untuk pembuatan administratif pengguna dapat terprogram, menyediakan pengguna setelah mereka mendaftar di sistem lain, atau dapat berdasarkan pengujian case-by-case atau pengujian di konsol Amazon Cognito.

Saat Anda membuat pengguna sebagai administrator, Amazon Cognito menetapkan kata sandi sementara untuk mereka dan mengirimkan pesan selamat datang, atau undangan. Mereka dapat mengikuti tautan dalam pesan undangan mereka dan masuk untuk pertama kalinya, mengatur kata sandi dan mengonfirmasi akun mereka. Halaman berikut menjelaskan cara membuat pengguna

baru dan mengonfigurasi pesan selamat datang. Untuk informasi selengkapnya tentang pembuatan pengguna dengan API kumpulan pengguna dan AWS SDK atau CDK, lihat. [AdminCreateUser](#)

Setelah membuat kumpulan pengguna, Anda dapat membuat pengguna menggunakan Konsol Manajemen AWS, serta API Amazon Cognito AWS Command Line Interface atau Amazon. Anda dapat membuat profil untuk pengguna baru di kolam pengguna dan mengirim pesan selamat datang dengan petunjuk pendaftaran kepada pengguna melalui SMS atau email.

Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana administrator dapat mengelola pengguna di kumpulan pengguna.

- Buat profil pengguna baru di konsol Amazon Cognito atau dengan operasi AdminCreateUser API.
- Buat username-and-password [alur autentikasi](#), tanpa kata sandi, kunci sandi, dan kustom tersedia untuk kumpulan pengguna dan klien aplikasi Anda.
- Tetapkan nilai atribut pengguna.
- Buat atribut khusus.
- Tetapkan nilai [atribut kustom yang tidak dapat diubah dalam permintaan](#) AdminCreateUser API. Fitur ini tidak tersedia di konsol Amazon Cognito.
- Tentukan kata sandi sementara, buat pengguna tanpa kata sandi, atau izinkan Amazon Cognito membuat kata sandi secara otomatis.
- Buat pengguna baru dan konfirmasi akun mereka secara otomatis, verifikasi alamat email mereka, atau verifikasi nomor telepon mereka.
- [Tentukan pesan undangan SMS dan email khusus untuk pengguna baru melalui pemicu Konsol Manajemen AWS atau Lambda seperti pesan khusus, pengirim SMS khusus, dan pengirim email khusus.](#)
- Tentukan apakah pesan undangan dikirim melalui SMS, email, atau keduanya.
- Kirim ulang pesan selamat datang ke pengguna yang sudah ada dengan memanggil API AdminCreateUser, menentukan RESEND untuk parameter MessageAction.
- [Menekan](#) pengiriman pesan undangan saat pengguna dibuat.
- Tentukan batas waktu kedaluwarsa hingga 90 hari untuk akun pengguna baru.
- Izinkan pengguna untuk mendaftar sendiri atau haruskan pengguna baru ditambahkan hanya oleh administrator.

Administrator juga dapat menandatangani pengguna dengan AWS kredensi dalam aplikasi sisi server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Model otorisasi untuk otentikasi API dan SDK](#).

Alur otentikasi pengguna dan membuat pengguna

Pembuatan administratif pengguna memiliki opsi yang berbeda berdasarkan konfigurasi kumpulan pengguna Anda. Alur otentikasi, atau metode yang tersedia bagi pengguna untuk login dan MFA, dapat mengubah cara Anda membuat pengguna dan pesan yang Anda kirim kepada mereka. Berikut ini adalah beberapa alur otentikasi yang tersedia di kumpulan pengguna.

- Nama pengguna dan kata sandi
- Kunci Sandi
- Masuk dengan pihak ketiga IdPs
- Tanpa kata sandi dengan email dan SMS kata sandi satu kali () OTPs
- Otentikasi multi-faktor dengan email, SMS, dan aplikasi otentikator OTPs
- Otentikasi khusus dengan pemicu Lambda

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi faktor masuk ini, lihat [Otentikasi dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito](#).

Buat pengguna tanpa kata sandi

Jika Anda telah mengaktifkan login tanpa kata sandi untuk kumpulan pengguna, Anda dapat membuat pengguna tanpa kata sandi. Untuk membuat pengguna tanpa kata sandi, Anda harus memberikan nilai atribut untuk faktor masuk tanpa kata sandi yang tersedia. Misalnya, jika login tanpa kata sandi OTP email tersedia di kumpulan pengguna, Anda dapat membuat pengguna tanpa kata sandi dan atribut alamat email. Jika satu-satunya aliran otentikasi yang tersedia untuk pengguna baru memerlukan kata sandi, misalnya kunci sandi atau kata sandi pengguna, Anda harus membuat atau membuat kata sandi sementara untuk setiap pengguna baru.

Untuk membuat pengguna baru tanpa kata sandi

- Pilih Jangan setel kata sandi di konsol Amazon Cognito
- Hilangkan atau kosongkan `TemporaryPassword` parameter permintaan `AdminCreateUser` API Anda

Pengguna tanpa kata sandi dikonfirmasi secara otomatis

Biasanya pengguna baru mendapatkan kata sandi sementara dan masuk ke `FORCE_CHANGE_PASSWORD` status saat Anda membuatnya. Saat Anda membuat pengguna tanpa kata sandi, mereka segera masuk ke `CONFIRMED` keadaan. Anda tidak dapat mengirim ulang kode konfirmasi ke pengguna ini di `CONFIRMED` negara bagian.

Pesan undangan berubah untuk pengguna tanpa kata sandi.

Secara default, Amazon Cognito mengirimkan [pesan undangan](#) ke pengguna baru yang mengatakan `Your username is {userName} and your password is {####}`. Saat Anda membuat pengguna tanpa kata sandi, pesan tersebut mengatakan `Your username is {userName}`. Sesuaikan pesan undangan Anda untuk mencerminkan apakah Anda akan menyetel kata sandi untuk pengguna. Hilangkan variabel `{####}` kata sandi dalam model otentikasi tanpa kata sandi.

Anda tidak dapat membuat kata sandi secara otomatis saat faktor tanpa kata sandi tersedia

Jika Anda telah mengonfigurasi kumpulan pengguna untuk mendukung login tanpa kata sandi OTP email atau telepon, Anda tidak dapat membuat kata sandi secara otomatis. Untuk setiap pengguna yang akan memiliki kata sandi, Anda harus menetapkan kata sandi sementara saat Anda membuat profil mereka.

Pengguna tanpa kata sandi harus memiliki nilai untuk semua atribut yang diperlukan

Saat Anda membuat pengguna tanpa kata sandi, permintaan Anda hanya berhasil jika pengguna memberikan nilai untuk semua atribut yang telah Anda tandai sebagai wajib di kumpulan pengguna Anda. Ini berlaku untuk atribut yang diperlukan, tidak hanya nomor telepon dan atribut email yang diperlukan untuk pengiriman OTP.

Membuat pengguna yang akan memberikan nilai atribut yang diperlukan nanti

Anda mungkin ingin mewajibkan atribut di kumpulan pengguna tetapi mengumpulkan atribut tersebut setelah Anda membuat pengguna secara administratif, selama interaksi pengguna dalam aplikasi Anda. Administrator dapat menghilangkan nilai untuk atribut yang diperlukan saat mereka membuat pengguna dengan kata sandi sementara. Anda tidak dapat menghilangkan nilai atribut yang diperlukan untuk pengguna tanpa kata sandi.

Pengguna dengan nilai yang hilang untuk atribut yang diperlukan dan kata sandi sementara mendapatkan tantangan [NEW_PASSWORD_REQUIRED saat masuk pertama](#). Mereka kemudian dapat memberikan nilai untuk atribut yang diperlukan yang hilang dalam `requiredAttributes` parameter. Anda dapat membuat pengguna dengan kata sandi dan tanpa atribut yang diperlukan

hanya jika semua atribut yang diperlukan [dapat berubah](#). Pengguna hanya dapat menyelesaikan proses masuk dengan NEW_PASSWORD_REQUIRED tantangan dan nilai atribut yang diperlukan jika atribut yang diperlukan [dapat ditulis](#) dari klien aplikasi yang digunakan untuk masuk.

Saat Anda menetapkan kata sandi permanen untuk pengguna yang dibuat administrator, statusnya berubah CONFIRMED dan kumpulan pengguna Anda tidak meminta mereka untuk kata sandi baru atau atribut yang diperlukan pada saat login pertama mereka.

Membuat pengguna baru di Konsol Manajemen AWS

Anda dapat mengatur persyaratan kata sandi pengguna, mengonfigurasi pesan undangan dan verifikasi yang dikirim ke pengguna, dan menambahkan pengguna baru dengan konsol Amazon Cognito.

Tetapkan kebijakan kata sandi dan aktifkan pendaftaran mandiri

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan untuk kompleksitas kata sandi minimum dan apakah pengguna dapat mendaftar menggunakan public APIs di kumpulan pengguna Anda.

Konfigurasi kebijakan kata sandi

1. Arahkan ke [konsol Amazon Cognito](#), dan pilih Kumpulan Pengguna.
2. Pilih kolom pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolom pengguna](#).
3. Pilih menu Metode otentikasi dan temukan kebijakan Kata Sandi. Pilih Edit.
4. Pilih mode kebijakan Kata Sandi Kustom.
5. Pilih panjang minimum Kata Sandi. Untuk batas persyaratan panjang kata sandi, lihat [Kuota sumber daya kumpulan pengguna](#).
6. Pilih persyaratan kompleksitas Kata Sandi.
7. Pilih berapa lama kata sandi yang ditetapkan oleh administrator harus valid.
8. Pilih Simpan perubahan.

Izinkan pendaftaran swalayan

1. Arahkan ke [konsol Amazon Cognito](#), dan pilih Kumpulan Pengguna.
2. Pilih kolom pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolom pengguna](#).
3. Pilih menu Daftar dan temukan Pendaftaran layanan mandiri. Pilih Edit.

4. Pilih apakah akan Aktifkan pendaftaran mandiri. Registrasi mandiri biasanya digunakan dengan klien aplikasi publik yang perlu mendaftarkan pengguna baru di kumpulan pengguna Anda tanpa mendistribusikan rahasia klien atau kredensial API AWS Identity and Access Management (IAM).

 Menonaktifkan registrasi mandiri

Jika Anda tidak mengaktifkan registrasi mandiri, pengguna baru harus dibuat dengan tindakan API administratif menggunakan kredensial API IAM atau dengan login dengan penyedia federasi.

5. Pilih Simpan perubahan.

Sesuaikan pesan email dan SMS

Sesuaikan pesan pengguna

Anda dapat menyesuaikan pesan yang dikirimkan Amazon Cognito kepada pengguna Anda saat Anda mengundang mereka untuk masuk, mereka mendaftar untuk akun pengguna, atau mereka masuk dan diminta untuk autentikasi multi-faktor (MFA).

 Note

Pesan Undangan dikirim saat Anda membuat pengguna di kumpulan pengguna dan mengundang mereka untuk masuk. Amazon Cognito mengirimkan informasi login awal ke alamat email atau nomor telepon pengguna.

Pesan Verifikasi dikirim saat pengguna mendaftar untuk akun pengguna di kumpulan pengguna Anda. Amazon Cognito mengirimkan kode ke pengguna. Saat pengguna memberikan kode ke Amazon Cognito, mereka memverifikasi informasi kontak mereka dan mengonfirmasi akun mereka untuk masuk. Kode verifikasi valid untuk 24 jam.

Pesan MFA dikirim saat Anda mengaktifkan SMS MFA di kumpulan pengguna Anda, dan pengguna yang telah mengonfigurasi masuk MFA SMS dan diminta untuk MFA.

1. Arahkan ke [konsol Amazon Cognito](#), dan pilih Kumpulan Pengguna.
2. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolam pengguna](#).
3. Pilih menu Templat pesan dan pilih Pesan verifikasi, Pesan undangan, atau pesan MFA dan pilih Edit.

4. Sesuaikan pesan untuk jenis pesan yang dipilih.

Note

Semua variabel dalam template pesan harus disertakan saat Anda menyesuaikan pesan. Jika variabel, misalnya {#####}, tidak disertakan, pengguna Anda tidak akan memiliki informasi yang cukup untuk menyelesaikan tindakan pesan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Templat pesan](#).

5. a. Pesan verifikasi

- i. Pilih jenis Verifikasi untuk pesan Email. Verifikasi Kode mengirimkan kode numerik yang harus dimasukkan pengguna. Verifikasi tautan mengirimkan tautan yang dapat diklik pengguna untuk memverifikasi informasi kontak mereka. Teks dalam variabel untuk pesan Link ditampilkan sebagai teks hyperlink. Misalnya, template pesan menggunakan variabel {# #Click here ##} ditampilkan sebagai [Klik di sini di](#) pesan email.
- ii. Masukkan subjek Email untuk pesan Email.
- iii. Masukkan template pesan Email kustom untuk pesan Email. Anda dapat menyesuaikan template ini dengan HTML.
- iv. Masukkan templat pesan SMS khusus untuk pesan SMS.
- v. Pilih Simpan perubahan.

b. Pesan undangan

- i. Masukkan subjek Email untuk pesan Email.
- ii. Masukkan template pesan Email kustom untuk pesan Email. Anda dapat menyesuaikan template ini dengan HTML.
- iii. Masukkan templat pesan SMS khusus untuk pesan SMS.
- iv. Pilih Simpan perubahan.

c. Pesan MFA

- i. Masukkan templat pesan SMS khusus untuk pesan SMS.
- ii. Pilih Simpan perubahan.

Buat pengguna

Buat pengguna

Anda dapat membuat pengguna baru untuk kumpulan pengguna Anda dari konsol Amazon Cognito. Biasanya, pengguna dapat masuk setelah mereka menetapkan kata sandi. Untuk masuk dengan alamat email, pengguna harus memverifikasi email atribut. Untuk masuk dengan nomor telepon, pengguna harus memverifikasi phone_number atribut. Untuk mengonfirmasi akun sebagai administrator, Anda juga dapat menggunakan AWS CLI atau API, atau membuat profil pengguna dengan penyedia identitas gabungan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Referensi [API Amazon Cognito](#).

1. Arahkan ke [konsol Amazon Cognito](#), dan pilih Kumpulan Pengguna.
2. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolam pengguna](#).
3. Pilih menu Pengguna, dan pilih Buat pengguna.
4. Tinjau persyaratan masuk dan keamanan kumpulan Pengguna untuk panduan tentang persyaratan kata sandi, metode pemulihan akun yang tersedia, dan atribut alias untuk kumpulan pengguna Anda.
5. Pilih bagaimana Anda ingin mengirim pesan Undangan. Pilih pesan SMS, pesan email, atau keduanya. Untuk menekan pesan undangan, pilih Jangan kirim undangan.

Note

Sebelum Anda dapat mengirim pesan undangan, konfigurasi pengirim dan AWS Region dengan Amazon Simple Notification Service dan Amazon Simple Email Service di menu Metode otentikasi kumpulan pengguna Anda. Pesan penerima dan tarif data berlaku. Amazon SES menagih Anda untuk pesan email secara terpisah, dan Amazon SNS menagih Anda untuk pesan SMS secara terpisah.

6. Pilih nama pengguna untuk pengguna baru.
7. Pilih apakah Anda ingin Buat kata sandi atau minta Amazon Cognito Buat kata sandi untuk pengguna. Opsi untuk membuat kata sandi tidak tersedia jika [login tanpa kata sandi](#) tersedia di kumpulan pengguna. Setiap kata sandi sementara harus mematuhi kebijakan kata sandi kumpulan pengguna.
8. Pilih Buat.
9. Pilih menu Pengguna dan pilih entri Nama pengguna untuk pengguna. Tambahkan dan edit atribut Pengguna dan keanggotaan Grup. Tinjau riwayat acara Pengguna.

Menambahkan grup ke kumpulan pengguna

Dukungan untuk grup di kolam pengguna Amazon Cognito memungkinkan Anda membuat dan mengelola grup, menambahkan pengguna ke grup, dan menghapus pengguna dari grup. Gunakan grup untuk membuat koleksi pengguna guna mengelola izin mereka atau untuk mewakili tipe pengguna yang berbeda. Anda dapat menetapkan peran AWS Identity and Access Management (IAM) ke grup untuk menentukan izin bagi anggota grup.

Anda dapat menggunakan grup untuk membuat kumpulan pengguna di kolam pengguna, yang sering dilakukan untuk mengatur izin bagi pengguna tersebut. Sebagai contoh, Anda dapat membuat grup terpisah untuk pengguna yang merupakan pembaca, kontributor, dan editor situs web dan aplikasi Anda. Dengan menggunakan IAM role yang terkait dengan grup, Anda juga dapat mengatur izin berbeda untuk grup berbeda tersebut sehingga hanya kontributor yang dapat memasukkan konten ke Amazon S3 dan hanya editor yang dapat menerbitkan konten melalui API di Amazon API Gateway.

Amazon Cognito membuat grup pengguna untuk setiap OIDC SAML, dan [penyedia identitas sosial](#) (iDP) yang Anda tambahkan ke kumpulan pengguna. Nama grup ada dalam format[user pool ID]_[IdP name], misalnya us-east-1_EXAMPLE_MYSSO atau us-east-1_EXAMPLE_Google. Setiap profil pengguna iDP unik yang dihasilkan secara otomatis ditambahkan ke grup ini. [Pengguna tertaut](#) tidak secara otomatis ditambahkan ke grup ini, tetapi Anda dapat menambahkan profil mereka ke grup dalam proses terpisah.

Anda dapat membuat dan mengelola grup di kumpulan pengguna dari Konsol Manajemen AWS, CLI APIs, dan CLI. Sebagai pengembang (menggunakan AWS kredensi), Anda dapat membuat, membaca, memperbarui, menghapus, dan membuat daftar grup untuk kumpulan pengguna. Anda juga dapat menambahkan pengguna dan menghapus pengguna dari grup.

Tidak ada biaya tambahan untuk menggunakan grup dalam kolam pengguna. Lihat [Harga Amazon Cognito](#) untuk informasi selengkapnya.

Menetapkan peran IAM ke grup

Anda dapat menggunakan grup untuk mengontrol izin ke sumber daya Anda menggunakan IAM role. IAM role mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin. Kebijakan [kepercayaan](#) peran menentukan siapa yang dapat menggunakan peran. Kebijakan [izin](#) menentukan tindakan dan sumber daya yang dapat diakses oleh anggota grup Anda. Saat Anda membuat peran IAM, siapkan kebijakan kepercayaan peran untuk memungkinkan pengguna grup Anda mengambil peran tersebut. Dalam kebijakan izin peran, tentukan izin yang Anda inginkan untuk dimiliki grup Anda.

Saat Anda membuat grup di Amazon Cognito, Anda menentukan IAM role dengan menyediakan [ARN](#) peran. Saat anggota grup masuk menggunakan Amazon Cognito, mereka dapat menerima kredensial sementara dari kolam identitas. Izin mereka ditentukan oleh IAM role terkait.

Pengguna individu dapat berada di dalam beberapa grup. Sebagai developer, Anda memiliki opsi berikut untuk memilih IAM role secara otomatis saat pengguna berada di beberapa grup:

- Anda dapat menetapkan nilai prioritas untuk setiap grup. Grup dengan prioritas yang lebih baik (lebih rendah) akan dipilih dan IAM role terkaitnya akan diterapkan.
- Aplikasi Anda juga dapat memilih di antara peran yang tersedia saat meminta AWS kredensial untuk pengguna melalui kumpulan identitas, dengan menentukan peran ARN dalam parameter. [GetCredentialsForIdentity](#) CustomRoleARN IAM role yang ditentukan harus cocok dengan peran yang tersedia untuk pengguna.

Menetapkan nilai prioritas ke grup

Seorang pengguna dapat menjadi anggota lebih dari satu grup. Dalam akses pengguna dan token ID, `cognito:groups` klaim berisi daftar semua grup yang dimiliki pengguna. Klaim `cognito:roles` berisi daftar peran yang sesuai dengan grup.

Karena pengguna dapat menjadi bagian dari lebih dari satu grup, setiap grup dapat diberikan prioritas. Ini adalah angka non-negatif yang menentukan prioritas grup ini relatif terhadap grup lain yang dimiliki pengguna di kumpulan pengguna. Nol adalah nilai prioritas teratas. Grup dengan nilai prioritas yang lebih rendah lebih diutamakan daripada grup dengan nilai prioritas yang lebih tinggi atau nol. Jika pengguna termasuk dalam dua grup atau lebih, grup dengan nilai prioritas terendah akan memiliki peran IAM yang diterapkan pada `cognito:preferred_role` klaim dalam token ID pengguna.

Dua grup dapat memiliki nilai prioritas yang sama. Jika ini terjadi, tidak ada grup yang didahulukan dari yang lain. Jika dua grup dengan nilai prioritas yang sama memiliki peran ARN yang sama, peran tersebut digunakan dalam klaim `cognito:preferred_role` dalam token ID untuk pengguna di setiap grup. Jika kedua grup memiliki peran yang berbeda ARNs, `cognito:preferred_role` klaim tidak diatur dalam token ID pengguna.

Menggunakan grup untuk mengontrol izin dengan Amazon API Gateway

Anda dapat menggunakan grup di kolam pengguna untuk mengontrol izin dengan Amazon API Gateway. Grup yang menjadi anggota pengguna termasuk dalam token ID dan token akses dari kumpulan pengguna dalam `cognito:groups` klaim. Anda dapat mengirimkan ID atau token akses

dengan permintaan ke Amazon API Gateway dan menggunakan otorisasi kumpulan pengguna Amazon Cognito untuk REST API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengendalikan akses ke REST API menggunakan kolom pengguna Amazon Cognito sebagai pemberi otorisasi](#) di [Panduan Developer API Gateway](#).

Anda juga dapat mengotorisasi akses ke API HTTP Amazon API Gateway dengan otorisasi JWT kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses ke HTTP APIs dengan otorisasi JWT di Panduan Pengembang API Gateway](#).

Batasan pada kelompok

Grup pengguna tunduk pada batasan berikut:

- Jumlah grup yang dapat Anda buat dibatasi oleh kuota [layanan Amazon Cognito](#).
- Grup tidak dapat disarangkan.
- Anda tidak dapat mencari pengguna di dalam grup.
- Anda tidak dapat mencari grup berdasarkan nama, tetapi Anda dapat membuat daftar grup.

Membuat grup baru di Konsol Manajemen AWS

Gunakan prosedur berikut untuk membuat grup baru.

Untuk membuat grup baru

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kumpulan pengguna yang ada dari daftar.
4. Pilih menu Grup, lalu pilih Buat grup.
5. Pada halaman Buat grup, di Nama grup, masukkan nama ramah untuk grup baru Anda.
6. Anda dapat secara opsional memberikan informasi tambahan tentang grup ini menggunakan salah satu bidang berikut:
 - Deskripsi - Masukkan detail tentang apa grup baru ini akan digunakan.
 - Prioritas - Amazon Cognito mengevaluasi dan menerapkan semua izin grup untuk pengguna tertentu berdasarkan grup mana mereka memiliki nilai prioritas yang lebih rendah. Kelompok dengan prioritas lebih rendah akan dipilih dan peran IAM terkait akan diterapkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menetapkan nilai prioritas ke grup](#).

- Peran IAM - Anda dapat menetapkan peran IAM ke grup Anda ketika Anda perlu mengontrol izin ke sumber daya Anda. Jika Anda mengintegrasikan kolam pengguna dengan kolam identitas, pengaturan IAM role menentukan peran mana yang ditetapkan dalam token ID pengguna jika kolam identitas terkonfigurasi untuk memilih peran dari token. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menetapkan peran IAM ke grup](#).
- Tambahkan pengguna ke grup ini - Tambahkan pengguna yang ada sebagai anggota grup ini setelah dibuat.

7. Pilih Buat untuk mengonfirmasi.

Mengelola dan mencari akun pengguna

Kumpulan pengguna dapat berisi jutaan pengguna. Bekerja dengan kumpulan data sebesar ini merupakan tantangan bagi administrator. Amazon Cognito memiliki alat untuk menemukan dan memodifikasi profil pengguna. Metode teratas untuk menemukan pengguna adalah menu Pengguna dari konsol Amazon Cognito, dan dengan [ListUsers](#). Dari metode yang mengambil informasi tentang pengguna, ini adalah opsi yang tidak memiliki dampak biaya tidak seperti, misalnya, [AdminGetUser](#).

Bagian panduan ini memiliki informasi tentang menemukan dan memperbarui profil pengguna di kumpulan pengguna.

Melihat atribut pengguna

Gunakan prosedur berikut untuk melihat atribut pengguna di konsol Amazon Cognito.

Untuk melihat atribut pengguna

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensialnya.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kumpulan pengguna yang ada dari daftar.
4. Pilih menu Pengguna dan pilih pengguna dalam daftar.
5. Pada halaman detail pengguna, di bawah atribut Pengguna, Anda dapat melihat atribut mana yang terkait dengan pengguna.

Menyetel ulang kata sandi pengguna

Gunakan prosedur berikut untuk mengatur ulang kata sandi pengguna di konsol Amazon Cognito.

Untuk mengatur ulang kata sandi pengguna

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensialnya.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kumpulan pengguna yang ada dari daftar.
4. Pilih menu Pengguna dan pilih pengguna dalam daftar.
5. Pada halaman detail pengguna, pilih Tindakan, Setel ulang kata sandi.
6. Dalam dialog Setel ulang kata sandi, tinjau informasi dan ketika siap, pilih Atur ulang.

Tindakan ini segera menghasilkan kode konfirmasi yang dikirim ke pengguna dan menonaktifkan kata sandi pengguna saat ini dengan mengubah status pengguna menjadi `RESET_REQUIRED`. Kode Reset password berlaku selama 1 jam.

Mengaktifkan, menonaktifkan, dan menghapus akun pengguna

Anda dapat menghapus profil pengguna yang tidak digunakan atau, jika Anda ingin mencegah akses sementara, nonaktifkan mereka. Pengguna dapat menghapus akun mereka sendiri, tetapi hanya administrator kumpulan pengguna yang dapat mengaktifkan dan menonaktifkan akun pengguna.

Pengaruh penghapusan

Pengguna tidak dapat masuk dengan akun pengguna yang dihapus dan untuk mendapatkan kembali akses, harus mendaftar atau dibuat lagi.

Efek menonaktifkan akun

Saat Anda menonaktifkan akun pengguna, Amazon Cognito secara otomatis membatalkan semua sesi yang diautentikasi, menonaktifkan akun pengguna untuk masuk, dan mencabut akses dan penyegaran token mereka. Amazon Cognito mengembalikan `invalid_request` kesalahan dengan pesan `User is not enabled` saat pengguna mencoba masuk ke akun yang Anda nonaktifkan. Perilaku ini tidak berubah dengan [setelan pengungkapan keberadaan pengguna](#) Anda untuk klien aplikasi. Anda dapat menonaktifkan akun pengguna lokal dan profil lokal akun pengguna federasi. Ketika pengguna masuk dengan login terkelola atau UI yang dihosting klasik, maka Anda menonaktifkan akun mereka, dan kemudian mereka mencoba masuk lagi dengan cookie browser yang mempertahankan sesi otentikasi mereka, Amazon Cognito mengarahkan mereka ke halaman login.

Pengaruh mengaktifkan akun

Pengguna dapat langsung masuk ke akun setelah Anda mengaktifkannya. Akun pengguna diaktifkan secara default. Atribut dan kata sandi pengguna tetap sama seperti sebelum akun mereka dinonaktifkan. Token yang dicabut aplikasi Anda, baik Anda menonaktifkan akun pengguna atau mencabut token penyegaran secara terpisah, tetap tidak valid setelah Anda mengaktifkan akun pengguna yang memiliki token tersebut.

Delete a user account (console)

Untuk menghapus akun pengguna

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensialnya.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kumpulan pengguna yang ada dari daftar.
4. Pilih menu Pengguna dan pilih tombol radio di sebelah nama pengguna pengguna dalam daftar.
5. Pilih Hapus.
6. Pilih Nonaktifkan akses pengguna.
7. Pilih Hapus.

Delete a user account (API)

Pengguna dapat menghapus akun mereka dengan operasi access-token-authorized [DeleteUser](#) API swalayan. Berikut ini adalah contoh badan DeleteUser permintaan.

```
{
  "AccessToken": "eyJra456defEXAMPLE"
}
```

Administrator dapat menghapus akun pengguna dengan operasi API yang diotorisasi oleh IAM [AdminDeleteUser](#). Berikut ini adalah contoh badan AdminDeleteUser permintaan.

```
{
  "Username": "testuser",
  "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
}
```

Disable a user account (console)

Untuk menonaktifkan akun pengguna

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensialnya.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kumpulan pengguna yang ada dari daftar.
4. Pilih menu Pengguna dan pilih nama pengguna pengguna dalam daftar.
5. Pada halaman detail pengguna, pilih Tindakan, Nonaktifkan akses pengguna.
6. Dalam dialog yang dibuat, pilih Nonaktifkan.

Disable a user account (API)

Administrator dapat menonaktifkan akun pengguna dengan operasi API yang diotorisasi oleh IAM [AdminDisableUser](#). Berikut ini adalah contoh badan AdminDisableUser permintaan.

```
{
  "Username": "testuser",
  "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
}
```

Enable a user account (console)

Untuk mengaktifkan akun pengguna

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensialnya.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kumpulan pengguna yang ada dari daftar.
4. Pilih menu Pengguna dan pilih nama pengguna pengguna dalam daftar.
5. Pada halaman detail pengguna, pilih Tindakan, Aktifkan akses pengguna.
6. Dalam dialog yang dibuat, pilih Aktifkan.

Enable a user account (API)

Administrator dapat mengaktifkan akun pengguna dengan operasi API yang diotorisasi oleh IAM [AdminEnableUser](#). Berikut ini adalah contoh badan AdminEnableUser permintaan.

```
{
  "Username": "testuser",
  "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
}
```

Mencari atribut pengguna

Jika Anda telah membuat kolam pengguna, Anda dapat mencari dari panel Pengguna di Konsol Manajemen AWS. Anda juga dapat menggunakan Amazon Cognito [ListUsers API](#), yang menerima parameter Filter.

Anda dapat mencari salah satu dari atribut standar berikut. Atribut kustom tidak dapat dicari.

- nama pengguna (peka huruf besar/kecil)
- email
- phone_number
- nama
- given_name
- family_name
- preferred_username
- cognito:user_status (dipanggil Status di konsol tersebut) (peka huruf besar/kecil)
- status (disebut Diaktifkan di konsol tersebut) (peka huruf besar/kecil)
- sub

Note

Anda juga dapat membuat daftar pengguna dengan filter sisi klien. Filter sisi server cocok tidak lebih dari 1 atribut. Untuk pencarian lanjutan, gunakan filter sisi klien dengan --query parameter list-users tindakan di file. AWS Command Line Interface Saat Anda menggunakan filter sisi klien, ListUsers mengembalikan daftar paginasi nol atau lebih pengguna. Anda dapat menerima beberapa halaman berturut-turut dengan hasil nol. Ulangi kueri dengan setiap token pagination yang dikembalikan hingga Anda menerima nilai token pagination null, lalu tinjau hasil gabungannya.

[Untuk informasi selengkapnya tentang pemfilteran sisi server dan sisi klien, lihat Memfilter keluaran di Panduan Pengguna. AWS CLI](#) AWS Command Line Interface

Mencari pengguna dengan Konsol Manajemen AWS

Jika Anda telah membuat kolam pengguna, Anda dapat mencari dari panel Pengguna di Konsol Manajemen AWS.

Konsol Manajemen AWS pencarian selalu awalan (“dimulai dengan”) pencarian.

Untuk mencari pengguna di konsol Amazon Cognito

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Anda mungkin diminta untuk AWS kredensialnya.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kumpulan pengguna yang ada dari daftar.
4. Pilih menu Pengguna dan masukkan nama pengguna di bidang pencarian. Perhatikan bahwa beberapa nilai atribut peka huruf besar/kecil (misalnya, Nama Pengguna).

Anda juga dapat menemukan pengguna dengan menyesuaikan filter pencarian untuk mempersempit cakupan ke properti pengguna lainnya, seperti Email, Nomor telepon, atau Nama belakang.

Mencari pengguna dengan **ListUsers** API

[Untuk mencari pengguna dari aplikasi Anda, gunakan Amazon Cognito API ListUsers](#) . API ini menggunakan parameter berikut:

- **AttributesToGet**: Sebuah array dari string, di mana setiap string adalah nama dari atribut pengguna yang akan dikembalikan untuk setiap pengguna dalam hasil pencarian. Untuk mengambil semua atribut, jangan sertakan **AttributesToGet** parameter atau permintaan **AttributesToGet** dengan nilai string `null` literal.
- **Filter**: Sebuah string filter dari bentuk “**AttributeName** **Filter-Type** “**AttributeValue**”. Tanda kutip dalam string filter harus diloloskan menggunakan karakter garis miring terbalik (\). Misalnya, “**family_name** = \"Reddy\"”. Jika string filter kosong, **ListUsers** mengembalikan semua pengguna di kolam pengguna.
- **AttributeName**: Nama atribut yang akan dicari. Anda hanya dapat mencari satu atribut dalam satu waktu.

 Note

Anda hanya dapat mencari atribut standar. Atribut kustom tidak dapat dicari. Ini karena hanya atribut terindeks yang dapat dicari, dan atribut khusus tidak dapat diindeks.

- **Filter-Type:** Untuk pencocokan tepat, gunakan `=`, misalnya, `given_name = "Jon"`. Untuk kecocokan awalan ("dimulai dengan"), gunakan `^=`, misalnya, `given_name ^= "Jon"`.
- **AttributeValue:** Nilai atribut yang harus dicocokkan untuk setiap pengguna.
- **Limit:** Jumlah maksimum pengguna yang akan dikembalikan.
- **PaginationToken:** Token untuk mendapatkan lebih banyak hasil dari pencarian sebelumnya. Amazon Cognito kedaluwarsa token pagination setelah satu jam.
- **UserPoolId:** ID kolam pengguna untuk kolam pengguna tempat pencarian harus dilakukan.

Semua pencarian tidak peka huruf besar/kecil. Hasil pencarian diurutkan berdasarkan atribut yang diberi nama oleh string `AttributeName`, dalam urutan naik.

Contoh menggunakan **ListUsers** API

Contoh berikut mengembalikan semua pengguna dan mencakup semua atribut.

```
{
  "AttributesToGet": null,
  "Filter": "",
  "Limit": 10,
  "UserPoolId": "us-east-1_samplepool"
}
```

Contoh berikut menampilkan semua pengguna yang nomor teleponnya dimulai dengan `" +1312 "` dan mencakup semua atribut.

```
{
  "AttributesToGet": null,
  "Filter": "phone_number ^= \"+1312\"",
  "Limit": 10,
}
```

```
"UserPoolId": "us-east-1_samplepool"
}
```

Contoh berikut mengembalikan 10 pengguna pertama yang nama keluarganya "Reddy". Untuk setiap pengguna, hasil pencarian mencakup nama pengguna, nomor telepon, dan alamat email. Jika ada lebih dari 10 pengguna yang cocok di kolam pengguna, responsnya mencakup token pemberian nomor halaman.

```
{
  "AttributesToGet": [
    "given_name",
    "phone_number",
    "email"
  ],
  "Filter": "family_name = \"Reddy\"",
  "Limit": 10,
  "UserPoolId": "us-east-1_samplepool"
}
```

Jika contoh sebelumnya mengembalikan token pemberian nomor halaman, contoh berikut mengembalikan 10 pengguna berikutnya yang cocok dengan string filter yang sama.

```
{
  "AttributesToGet": [
    "given_name",
    "phone_number",
    "email"
  ],
  "Filter": "family_name = \"Reddy\"",
  "Limit": 10,
  "PaginationToken": "pagination_token_from_previous_search",
  "UserPoolId": "us-east-1_samplepool"
}
```

Kata sandi, pemulihan akun, dan kebijakan kata sandi

Semua pengguna yang masuk ke kumpulan pengguna, bahkan [pengguna federasi](#), memiliki kata sandi yang ditetapkan ke profil pengguna mereka. [Pengguna lokal](#) dan [pengguna tertaut](#) harus memberikan kata sandi saat mereka masuk. Pengguna federasi tidak menggunakan kata sandi

kumpulan pengguna, tetapi masuk dengan penyedia identitas mereka (iDP). Anda dapat mengizinkan pengguna untuk mengatur ulang kata sandi mereka sendiri, mengatur ulang atau mengubah kata sandi sebagai administrator, dan [menetapkan kebijakan](#) untuk kompleksitas dan riwayat kata sandi.

Amazon Cognito tidak menyimpan kata sandi pengguna dalam teks biasa. Sebaliknya, ia menyimpan hash kata sandi setiap pengguna dengan garam khusus pengguna. Karena itu, Anda tidak dapat mengambil kata sandi yang ada dari profil pengguna di kumpulan pengguna Anda. Sebagai praktik terbaik, jangan menyimpan kata sandi pengguna teks biasa di mana pun. Lakukan reset kata sandi saat pengguna lupa kata sandi mereka.

Reset dan pemulihan kata sandi

Pengguna lupa kata sandi mereka. Anda mungkin ingin mereka dapat mengatur ulang kata sandi mereka sendiri, atau Anda mungkin ingin meminta administrator mengatur ulang kata sandi mereka untuk mereka. Kumpulan pengguna Amazon Cognito memiliki opsi untuk kedua model. Bagian panduan ini mencakup pengaturan kumpulan pengguna dan operasi API untuk pengaturan ulang kata sandi.

Operasi [ForgotPassword](#) API dan opsi login terkelola Lupa kata sandi Anda? kirim kode kepada pengguna yang, ketika mereka mengonfirmasi bahwa mereka memiliki kode yang benar, memberi mereka kesempatan untuk mengatur kata sandi baru [ConfirmForgotPassword](#). Ini adalah model pemulihan kata sandi swalayan.

Pemulihan pengguna yang tidak diverifikasi

Anda dapat mengirim pesan pemulihan ke pengguna yang telah memverifikasi alamat email atau nomor telepon mereka. Jika mereka tidak memiliki email atau telepon pemulihan yang dikonfirmasi, administrator kumpulan pengguna dapat menandai alamat email atau nomor telepon mereka yang diverifikasi. Edit atribut Pengguna pengguna di konsol Amazon Cognito dan pilih kotak centang di samping Tandai nomor telepon sebagai terverifikasi atau Tandai alamat email sebagai terverifikasi. Anda juga dapat mengatur `email_verified` atau `phone_number_verified` menjadi `true` dalam [AdminUpdateUserAttributes](#) permintaan. Untuk pengguna baru, operasi [ResendConfirmationCode](#) API mengirimkan kode baru ke alamat email atau nomor telepon mereka dan mereka dapat menyelesaikan konfirmasi dan verifikasi swalayan.

Setel ulang kata sandi sebagai administrator

Operasi [AdminSetUserPassword](#) dan [AdminResetUserPassword](#) API adalah metode reset kata sandi yang diinisiasi administrator. `AdminSetUserPassword` menetapkan kata sandi sementara atau

permanen, dan `AdminResetUserPassword` mengirimkan kode reset kata sandi kepada pengguna dengan cara yang sama seperti `ForgotPassword`.

Konfigurasi pengaturan ulang dan pemulihan kata sandi

Amazon Cognito secara otomatis memilih opsi pemulihan akun Anda dari atribut yang diperlukan dan opsi masuk yang Anda pilih saat membuat kumpulan pengguna di konsol. Anda dapat mengubah pengaturan default ini.

Metode MFA pilihan pengguna memengaruhi metode yang dapat mereka gunakan untuk memulihkan kata sandi mereka. Pengguna yang MFA pilihannya adalah melalui pesan email tidak dapat menerima kode pengaturan ulang kata sandi melalui email. Pengguna yang MFA pilihannya melalui pesan SMS tidak dapat menerima kode pengaturan ulang kata sandi melalui SMS.

Pengaturan [pemulihan kata sandi](#) Anda harus menyediakan opsi alternatif ketika pengguna tidak memenuhi syarat untuk metode pengaturan ulang kata sandi pilihan Anda. Misalnya, mekanisme pemulihan Anda mungkin memiliki email sebagai prioritas pertama dan email MFA mungkin menjadi opsi di kumpulan pengguna Anda. Dalam hal ini, tambahkan pemulihan akun pesan SMS sebagai opsi kedua atau gunakan operasi API administratif untuk mengatur ulang kata sandi bagi pengguna tersebut.

Amazon Cognito membalas permintaan pengaturan ulang kata sandi dari pengguna yang tidak memiliki metode pemulihan yang valid dengan respons kesalahan `InvalidParameterException`.

Note

Pengguna tidak dapat menerima kode MFA dan pengaturan ulang kata sandi di alamat email atau nomor telepon yang sama. Jika mereka menggunakan kata sandi satu kali (OTPs) dari pesan email untuk MFA, mereka harus menggunakan pesan SMS untuk pemulihan akun. Jika mereka menggunakan OTPs dari pesan SMS untuk MFA, mereka harus menggunakan pesan email untuk pemulihan akun. Di kumpulan pengguna dengan MFA, pengguna mungkin tidak dapat menyelesaikan pemulihan kata sandi swalayan jika mereka memiliki atribut untuk alamat email mereka tetapi tidak ada nomor telepon, atau nomor telepon mereka tetapi tidak ada alamat email.

Untuk mencegah status di mana pengguna tidak dapat mengatur ulang kata sandi mereka di kumpulan pengguna dengan konfigurasi ini, setel `phone_number` [atribut email dan sesuai kebutuhan](#). Sebagai alternatif, Anda dapat mengatur proses yang selalu mengumpulkan dan mengatur atribut tersebut saat pengguna mendaftar atau ketika administrator membuat

profil pengguna. Ketika pengguna memiliki kedua atribut, Amazon Cognito secara otomatis mengirimkan kode reset kata sandi ke tujuan yang bukan faktor MFA pengguna.

Prosedur berikut mengonfigurasi pemulihan akun swalayan di kumpulan pengguna.

Configure self-service password reset (API/SDK)

`AccountRecoverySettingParameter`nya adalah parameter kumpulan pengguna yang menetapkan metode yang dapat digunakan pengguna untuk memulihkan kata sandi mereka dalam permintaan [ForgotPassword](#) API atau ketika mereka memilih Lupa kata sandi? dalam login terkelola. `ForgotPassword` mengirimkan kode pemulihan ke email terverifikasi atau nomor telepon terverifikasi. Kode pemulihan berlaku selama satu jam. Saat Anda menentukan kumpulan pengguna, Amazon Cognito memilih tujuan pengiriman kode berdasarkan prioritas yang Anda tetapkan. [AccountRecoverySetting](#)

Saat Anda menentukan `AccountRecoverySetting` dan pengguna memiliki SMS MFA yang terkonfigurasi, SMS tidak dapat digunakan sebagai mekanisme pemulihan akun. Prioritas untuk pengaturan ini ditentukan dengan 1 menjadi prioritas tertinggi. Amazon Cognito mengirimkan verifikasi hanya ke salah satu metode yang ditentukan. Contoh berikut `AccountRecoverySetting` menetapkan alamat email sebagai tujuan utama untuk kode pemulihan akun, kembali ke pesan SMS jika pengguna tidak memiliki atribut alamat email.

```
"AccountRecoverySetting": {
  "RecoveryMechanisms": [
    {
      "Name": "verified_email",
      "Priority": 1
    },
    {
      "Name": "verified_phone_number",
      "Priority": 2
    }
  ]
}
```

Nilai `admin_only` mematikan pemulihan akun swalayan, alih-alih mengharuskan pengguna untuk menghubungi administrator mereka untuk mengatur ulang kata sandi. Anda tidak dapat menggunakan `admin_only` dengan mekanisme pemulihan akun lainnya. Berikut e

```
"AccountRecoverySetting": {
  "RecoveryMechanisms": [
    {
      "Name": "admin_only",
      "Priority": 1
    }
  ]
}
```

Jika Anda tidak menentukan `AccountRecoverySetting`, Amazon Cognito mengirimkan kode pemulihan ke nomor telepon terverifikasi terlebih dahulu, dan ke alamat email terverifikasi jika pengguna tidak memiliki atribut nomor telepon.

Untuk informasi lebih lanjut tentang `AccountRecoverySetting`, lihat [CreateUserPool](#) dan [UpdateUserPool](#).

Configure self-service password reset (console)

Konfigurasi opsi pemulihan akun dan pengaturan ulang kata sandi dari menu Masuk kumpulan pengguna Anda.

Untuk mengatur pemulihan akun pengguna

1. Masuk ke [konsol Amazon Cognito](#).
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolam pengguna](#).
4. Pilih menu Masuk. Temukan Pemulihan akun pengguna dan pilih Edit
5. Untuk mengizinkan pengguna mengatur ulang kata sandi mereka sendiri, pilih Aktifkan pemulihan akun swalayan.
6. Konfigurasi metode pengiriman untuk kode pemulihan kata sandi yang dikirim oleh kumpulan pengguna Anda ke pengguna. Di bawah Metode pengiriman untuk pesan pemulihan akun pengguna, pilih opsi yang tersedia. Sebagai praktik terbaik, pilih opsi yang memiliki metode sekunder untuk mengirim pesan, misalnya Email jika tersedia, jika tidak SMS. Dengan metode pengiriman sekunder, Amazon Cognito dapat mengirim kode ke pengguna dengan cara yang mengharuskan mereka menggunakan media yang berbeda untuk pengaturan ulang kata sandi daripada untuk MFA.
7. Pilih Simpan perubahan.

Lupa perilaku kata sandi

Dalam jam tertentu, kami mengizinkan antara 5 dan 20 upaya bagi pengguna untuk meminta atau memasukkan kode reset kata sandi sebagai bagian dari lupa kata sandi dan tindakan. `confirm-forgot-password` Nilai pasti tergantung pada parameter risiko yang terkait dengan permintaan. Harap dicatat bahwa perilaku ini dapat berubah.

Menambahkan persyaratan kata sandi kumpulan pengguna

Kata sandi yang kuat dan kompleks adalah praktik terbaik keamanan untuk kumpulan pengguna Anda. Terutama dalam aplikasi yang terbuka untuk internet, kata sandi yang lemah dapat mengekspos kredensi pengguna Anda ke sistem yang menebak kata sandi dan mencoba mengakses data Anda. Semakin kompleks kata sandi, semakin sulit untuk ditebak. Amazon Cognito memiliki alat tambahan untuk administrator yang sadar keamanan, seperti [perlindungan ancaman](#) dan [AWS WAF web ACLs](#), tetapi kebijakan kata sandi Anda adalah elemen sentral dari keamanan direktori pengguna Anda.

Kata sandi untuk pengguna lokal di kumpulan pengguna Amazon Cognito tidak kedaluwarsa secara otomatis. Sebagai praktik terbaik, catat waktu, tanggal, dan metadata pengaturan ulang kata sandi pengguna di sistem eksternal. Dengan log eksternal usia kata sandi, aplikasi Anda atau pemicu Lambda dapat mencari usia kata sandi pengguna dan memerlukan pengaturan ulang setelah periode tertentu.

Anda dapat mengonfigurasi kumpulan pengguna agar memerlukan kompleksitas kata sandi minimum yang sesuai dengan standar keamanan Anda. Kata sandi yang kompleks memiliki panjang minimal delapan karakter. Mereka juga termasuk campuran huruf besar, numerik, dan karakter khusus.

Dengan tingkatan fitur Essentials atau Plus, Anda juga dapat menetapkan kebijakan untuk penggunaan kembali kata sandi. Anda dapat mencegah pengguna mengatur ulang kata sandi mereka ke kata sandi baru yang cocok dengan kata sandi mereka saat ini atau salah satu dari hingga 23 kata sandi tambahan sebelumnya, dengan total maksimum 24.

Untuk menyetel kebijakan kata sandi kumpulan pengguna

1. Buat kumpulan pengguna dan arahkan ke langkah Konfigurasi persyaratan keamanan, atau akses kumpulan pengguna yang ada dan arahkan ke menu Metode otentikasi.
2. Arahkan ke kebijakan Kata Sandi.

3. Pilih mode kebijakan Kata Sandi. Cognito default mengonfigurasi kumpulan pengguna Anda dengan pengaturan minimum yang disarankan. Anda juga dapat memilih kebijakan kata sandi khusus.
4. Tetapkan panjang minimum Kata Sandi. Semua pengguna harus mendaftar atau dibuat dengan kata sandi yang panjangnya lebih besar dari atau sama dengan nilai ini. Anda dapat mengatur nilai minimum ini setinggi 99, tetapi pengguna Anda dapat mengatur kata sandi hingga 256 karakter.
5. Konfigurasi aturan kompleksitas kata sandi di bawah Persyaratan Kata Sandi. Pilih jenis karakter—angka, karakter khusus, huruf besar, dan huruf kecil—yang ingin Anda perlukan setidaknya satu dari kata sandi setiap pengguna.

Anda dapat meminta setidaknya satu dari karakter berikut dalam kata sandi. Setelah Amazon Cognito memverifikasi bahwa kata sandi berisi karakter minimum yang diperlukan, kata sandi pengguna Anda dapat berisi karakter tambahan dari jenis apa pun hingga panjang kata sandi maksimum.

- [Huruf latin dasar huruf besar dan kecil](#)
- Nomor
- Karakter khusus berikut.

^ \$ * . [] { } () ? " ! @ # % & / \ , > < ' : ; | _ ~ ` = + -

- Karakter spasi non-terkemuka dan tidak tertinggal.
6. Tetapkan nilai untuk kata sandi sementara yang ditetapkan oleh administrator kedaluwarsa. Setelah periode ini berlalu, pengguna baru yang Anda buat di konsol Amazon Cognito atau dengan tidak AdminCreateUser dapat masuk dan menetapkan kata sandi baru. Setelah mereka masuk dengan kata sandi sementara mereka, akun pengguna mereka tidak pernah kedaluwarsa. Untuk memperbarui durasi kata sandi di API kumpulan pengguna Amazon Cognito, tetapkan nilai untuk permintaan [TemporaryPasswordValidityDays](#) Anda [CreateUserPool](#) atau [UpdateUserPool](#) API.
 7. Tetapkan nilai untuk Mencegah penggunaan kata sandi sebelumnya, jika tersedia. Untuk menggunakan fitur ini, pilih [tingkat fitur Essentials atau Plus di kumpulan](#) pengguna Anda. Nilai parameter ini adalah jumlah kata sandi sebelumnya yang dicegah agar tidak cocok dengan kata sandi baru saat pengguna mengatur ulang kata sandi mereka.

Untuk mengatur ulang akses akun pengguna yang kedaluwarsa, lakukan salah satu hal berikut:

- Kirim kata sandi sementara baru dan atur ulang periode kedaluwarsa dengan permintaan [AdminCreateUser](#) API yang telah MessageAction disetel ke. RESEND
- Hapus profil pengguna dan buat yang baru.
- Buat kode konfirmasi baru dalam permintaan [AdminResetUserPassword](#) API.

Mengimpor pengguna ke kumpulan pengguna

Ada dua cara Anda dapat mengimpor atau melakukan migrasi pengguna dari direktori pengguna atau basis data pengguna yang ada ke dalam kolam pengguna Amazon Cognito. Anda dapat melakukan migrasi pengguna saat mereka masuk menggunakan Amazon Cognito untuk pertama kalinya dengan pemicu migrasi pengguna Lambda. Dengan pendekatan ini, pengguna dapat terus menggunakan sandi yang ada dan tidak perlu mengatur ulang kata sandi setelah migrasi ke kolam pengguna Anda. Atau, Anda dapat melakukan migrasi pengguna secara massal dengan mengunggah file CSV yang berisi atribut profil pengguna untuk semua pengguna. Bagian berikut menjelaskan kedua pendekatan ini.

Sumber daya lainnya

- [Pendekatan untuk memigrasikan pengguna ke kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)
- [AWS re:inforce 2023 - Bermigrasi ke Amazon Cognito](#)

Topik

- [Mengimpor pengguna dengan pemicu Lambda migrasi pengguna](#)
- [Mengimpor pengguna ke kumpulan pengguna dari file CSV](#)

Mengimpor pengguna dengan pemicu Lambda migrasi pengguna

Dengan pendekatan ini, Anda dapat dengan lancar memigrasikan pengguna dari direktori pengguna yang ada ke kumpulan pengguna saat pengguna masuk untuk pertama kalinya dengan aplikasi Anda atau meminta pengaturan ulang kata sandi. Tambahkan [Memigrasi pengguna pemicu Lambda](#) fungsi ke kumpulan pengguna Anda dan menerima metadata tentang pengguna yang mencoba masuk, dan mengembalikan informasi profil pengguna dari sumber identitas eksternal. Untuk detail dan kode contoh untuk pemicu Lambda ini, termasuk parameter permintaan dan respons, lihat. [Migrasikan parameter pemicu Lambda pengguna](#)

Sebelum Anda mulai memigrasikan pengguna, buat fungsi Lambda migrasi pengguna di Akun AWS Anda, dan setel fungsi Lambda sebagai pemicu migrasi pengguna di kumpulan pengguna Anda. Tambahkan kebijakan otorisasi ke fungsi Lambda Anda yang hanya mengizinkan prinsipal akun layanan Amazon Cognito, `cognito-idp.amazonaws.com` untuk menjalankan fungsi Lambda, dan hanya dalam konteks kumpulan pengguna Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk \(kebijakan fungsi AWS Lambda Lambda\)](#).

Proses masuk

1. Pengguna membuka aplikasi Anda dan masuk dengan API kumpulan pengguna Amazon Cognito atau melalui login terkelola. Untuk informasi selengkapnya tentang cara memfasilitasi masuk dengan Amazon APIs Cognito, lihat. [Mengintegrasikan otentikasi dan otorisasi Amazon Cognito dengan aplikasi web dan seluler](#)
2. Aplikasi Anda mengirimkan nama pengguna dan kata sandi ke Amazon Cognito. Jika aplikasi Anda memiliki UI login khusus yang dibuat dengan AWS SDK, aplikasi Anda harus menggunakan [InitiateAuth](#) atau [AdminInitiateAuth](#) dengan alur `USER_PASSWORD_AUTH` atau `ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH`. Saat aplikasi Anda menggunakan salah satu alur ini, SDK akan mengirimkan kata sandi ke server.

Note

Sebelum menambahkan pemicu migrasi pengguna, aktifkan `USER_PASSWORD_AUTH` atau `ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH` alur di setelan klien aplikasi Anda. Anda harus menggunakan aliran ini alih-alih `USER_SRP_AUTH` aliran default. Amazon Cognito harus mengirim kata sandi ke fungsi Lambda Anda sehingga dapat memverifikasi otentikasi pengguna Anda di direktori lain. SRP mengaburkan kata sandi pengguna Anda dari fungsi Lambda Anda.

3. Amazon Cognito memeriksa apakah nama pengguna yang dikirimkan cocok dengan nama pengguna atau alias di kumpulan pengguna. Anda dapat mengatur alamat email, nomor telepon, atau nama pengguna pilihan pengguna sebagai alias di kumpulan pengguna Anda. Jika pengguna tidak ada, Amazon Cognito mengirimkan parameter, termasuk nama pengguna dan kata sandi, ke fungsi Anda [Memigrasi pengguna pemicu Lambda](#).
4. [Memigrasi pengguna pemicu Lambda](#) Fungsi Anda memeriksa atau mengautentikasi pengguna dengan direktori pengguna atau basis data pengguna yang ada. Fungsi mengembalikan atribut pengguna yang disimpan Amazon Cognito di profil pengguna di kumpulan pengguna. Anda dapat mengembalikan `username` parameter hanya jika nama pengguna yang dikirimkan cocok dengan

atribut alias. Jika Anda ingin pengguna terus menggunakan kata sandi yang ada, fungsi Anda akan menyetel atribut `finalUserStatus` `CONFIRMED` dalam respons Lambda. Aplikasi Anda harus mengembalikan semua "response" parameter yang ditampilkan di [Migrasikan parameter pemicu Lambda pengguna](#).

 Important

Jangan mencatat seluruh objek peristiwa permintaan dalam kode Lambda migrasi pengguna Anda. Objek acara permintaan ini menyertakan kata sandi pengguna. Jika Anda tidak membersihkan log, kata sandi akan muncul di CloudWatch Log.

5. Amazon Cognito membuat profil pengguna di kolam pengguna Anda, dan mengembalikan token ke klien aplikasi Anda.
6. Aplikasi Anda melakukan pengambilan token, menerima autentikasi pengguna, dan melanjutkan ke konten yang diminta.

Setelah memigrasikan pengguna, gunakan `USER_SRP_AUTH` untuk login. Protokol Secure Remote Password (SRP) tidak mengirim kata sandi ke seluruh jaringan, dan memberikan manfaat keamanan atas `USER_PASSWORD_AUTH` alur yang Anda gunakan selama migrasi.

Jika terjadi kesalahan selama migrasi, termasuk masalah perangkat klien atau jaringan, aplikasi Anda menerima respons kesalahan dari API kumpulan pengguna Amazon Cognito. Jika ini terjadi, Amazon Cognito mungkin atau mungkin tidak membuat akun pengguna di kumpulan pengguna Anda. Pengguna kemudian harus mencoba masuk lagi. Jika login gagal berulang kali, coba setelah ulang kata sandi pengguna dengan alur lupa kata sandi di aplikasi Anda.

Alur forgot-password juga memanggil [Memigrasi pengguna pemicu Lambda](#) fungsi Anda dengan sumber peristiwa. `UserMigration_ForgotPassword` Karena pengguna tidak mengirimkan kata sandi saat meminta pengaturan ulang kata sandi, Amazon Cognito tidak menyertakan kata sandi jika dikirimkan ke fungsi Lambda Anda. Fungsi Anda hanya dapat mencari pengguna di direktori pengguna yang ada dan mengembalikan atribut untuk ditambahkan ke profil pengguna di kumpulan pengguna Anda. Setelah fungsi Anda menyelesaikan pemanggilannya dan mengembalikan responsnya ke Amazon Cognito, kumpulan pengguna Anda mengirimkan kode reset kata sandi melalui email atau SMS. Di aplikasi Anda, minta pengguna Anda untuk kode konfirmasi dan kata sandi baru mereka, lalu kirim informasi tersebut ke Amazon Cognito dalam permintaan [ConfirmForgotPassword](#) API. Anda juga dapat menggunakan halaman bawaan untuk alur lupa kata sandi di login terkelola.

Sumber daya tambahan

- [Pendekatan untuk memigrasikan pengguna ke kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)

Mengimpor pengguna ke kumpulan pengguna dari file CSV

Bila Anda memiliki penyimpanan identitas eksternal dan waktu untuk menyiapkan kumpulan pengguna Anda untuk pengguna lokal baru, impor pengguna massal dari file nilai yang dipisahkan koma (CSV) dapat menjadi opsi berbiaya rendah dan murah untuk migrasi ke kumpulan pengguna Amazon Cognito. Impor file CSV adalah proses mengunduh dan mengisi file template, lalu menyerahkan file ke kumpulan pengguna Anda dalam pekerjaan impor. Anda dapat menggunakan impor CSV untuk membuat pengguna pengujian dengan cepat. Anda juga dapat mengisi file secara terprogram dengan permintaan API baca ke penyimpanan identitas eksternal Anda, diikuti dengan mengurai detail dan atributnya ke dalam operasi penulisan ke file.

Proses impor menetapkan nilai untuk semua atribut pengguna kecuali kata sandi. Impor kata sandi tidak didukung, karena praktik terbaik keamanan mengharuskan kata sandi tidak tersedia sebagai teks biasa, dan kami tidak mendukung pengimporan hash. Ini berarti pengguna Anda harus mengubah kata sandi mereka saat pertama kali mereka masuk. Pengguna Anda berada dalam RESET_REQUIRED keadaan saat diimpor menggunakan metode ini.

Cara paling rendah untuk mengimpor pengguna dari CSV adalah dengan mengaktifkan login [tanpa kata sandi](#) di kumpulan pengguna Anda. Dengan atribut alamat email dan nomor telepon serta konfigurasi kumpulan pengguna yang tepat, pengguna dapat masuk dengan email atau SMS kata sandi satu kali (OTPs) segera setelah pekerjaan impor Anda selesai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengharuskan pengguna yang diimpor untuk mengatur ulang kata sandi mereka](#).

Anda juga dapat mengatur kata sandi pengguna Anda dengan permintaan [AdminSetUserPassword](#) API yang menetapkan Permanent parameter ke true. Impor CSV tidak berkontribusi pada pengguna aktif bulanan yang ditagih (MAUs) di kumpulan pengguna Anda. Namun, operasi pengaturan ulang kata sandi memang menghasilkan MAUs. Untuk mengelola biaya ketika Anda mengimpor sejumlah besar pengguna dengan kata sandi yang mungkin tidak segera aktif, siapkan aplikasi Anda untuk meminta pengguna untuk kata sandi baru saat mereka masuk dan menerima RESET_REQUIRED tantangan.

 Note

Tanggal pembuatan untuk setiap pengguna adalah waktu ketika pengguna tersebut diimpor ke kolam pengguna. Tanggal pembuatan bukan salah satu atribut yang diimpor.

Langkah-langkah untuk membuat pekerjaan impor pengguna

1. Buat peran Amazon CloudWatch Logs di konsol AWS Identity and Access Management (IAM).
2. Buat file .csv impor pengguna.
3. Buat dan jalankan tugas impor pengguna.
4. Unggah file .csv impor pengguna.
5. Mulai dan jalankan tugas impor pengguna.
6. Gunakan CloudWatch untuk memeriksa log peristiwa.
7. Haruskan pengguna yang diimpor untuk mengatur ulang kata sandi mereka.

Sumber daya lainnya

- [Profil Pengguna Cognito Ekspor Arsitektur Referensi](#) untuk mengekspor akun pengguna antar kumpulan pengguna

Topik

- [Membuat peran IAM CloudWatch Log](#)
- [Membuat file CSV impor pengguna](#)
- [Membuat dan menjalankan pekerjaan impor kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)
- [Melihat hasil impor kumpulan pengguna di CloudWatch konsol](#)
- [Mengharuskan pengguna yang diimpor untuk mengatur ulang kata sandi mereka](#)

Membuat peran IAM CloudWatch Log

Jika Anda menggunakan Amazon Cognito CLI atau API, maka Anda perlu membuat peran IAM. CloudWatch Prosedur berikut menjelaskan cara membuat peran IAM yang dapat digunakan Amazon Cognito untuk menulis hasil pekerjaan CloudWatch impor Anda ke Log.

Note

Saat membuat pekerjaan impor di konsol Amazon Cognito, Anda dapat membuat peran IAM secara bersamaan. Saat Anda memilih untuk Membuat peran IAM baru, Amazon Cognito secara otomatis menerapkan kebijakan kepercayaan dan kebijakan IAM yang sesuai ke peran tersebut.

Untuk membuat peran IAM CloudWatch Log untuk impor kumpulan pengguna (AWS CLI, API)

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Buat peran IAM baru untuk sebuah Layanan AWS. Untuk petunjuk mendetail, lihat [Membuat peran untuk Layanan AWS](#) dalam Panduan AWS Identity and Access Management Pengguna.
 - a. Bila Anda memilih kasus Penggunaan untuk jenis entitas Tepercaya Anda, pilih layanan apa pun. Amazon Cognito saat ini tidak terdaftar dalam kasus penggunaan layanan.
 - b. Di layar Tambahkan izin, pilih Buat kebijakan dan masukkan pernyataan kebijakan berikut. Ganti **REGION** dengan kumpulan pengguna Anda, misalnya `us-east-1`. AWS Region Ganti **ACCOUNT** dengan Akun AWS ID Anda, misalnya `111122223333`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/cognito/*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

3. Karena Anda tidak memilih Amazon Cognito sebagai entitas tepercaya saat membuat peran, Anda sekarang harus mengedit hubungan kepercayaan peran secara manual. Pilih Peran dari panel navigasi konsol IAM, lalu pilih peran baru yang Anda buat.
4. Pilih tab Trust relationship.
5. Pilih Edit kebijakan kepercayaan.
6. Tempelkan pernyataan kebijakan berikut ke dalam Edit kebijakan kepercayaan, ganti teks yang ada:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cognito-idp.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

7. Pilih Perbarui kebijakan.
8. Perhatikan ARN peran. Anda akan memberikan ARN saat Anda membuat pekerjaan impor Anda.

Membuat file CSV impor pengguna

Sebelum dapat mengimpor pengguna yang sudah ada ke kumpulan pengguna, Anda harus membuat file nilai dipisahkan koma (CSV) yang berisi pengguna yang ingin Anda impor, dan atributnya. Dari kumpulan pengguna, Anda dapat mengambil file impor pengguna dengan header yang mencerminkan skema atribut kumpulan pengguna Anda. Anda kemudian dapat menyisipkan informasi pengguna yang cocok dengan persyaratan pemformatan di [Memformat file CSV](#).

Mengunduh header file CSV (konsol)

Gunakan prosedur berikut untuk mengunduh file header CSV.

Untuk mengunduh header file CSV

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Anda mungkin diminta untuk AWS kredensialnya.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kumpulan pengguna yang ada dari daftar.
4. Pilih menu Pengguna.
5. Di bagian Impor pengguna, pilih Buat pekerjaan impor.
6. Di bawah Unggah CSV, pilih tautan `template.csv` dan unduh file CSV.

Mengunduh header file CSV (AWS CLI)

Untuk mendapatkan daftar header yang benar, dari menu Pengguna di bawah Impor pengguna, pilih Buat pekerjaan impor. Dalam dialog berikut, pilih `template.csv` tautan untuk mengunduh file templat dengan atribut kumpulan pengguna Anda.

Anda juga dapat menjalankan perintah CLI berikut, di mana `USER_POOL_ID` adalah pengidentifikasi kumpulan pengguna untuk kumpulan pengguna yang akan Anda impor pengguna ke:

```
aws cognito-idp get-csv-header --user-pool-id "USER_POOL_ID"
```

Contoh respons:

```
{
  "CSVHeader": [
    "name",
    "given_name",
    "family_name",
    "middle_name",
    "nickname",
    "preferred_username",
    "profile",
    "picture",
    "website",
    "email",
```

```

    "email_verified",
    "gender",
    "birthdate",
    "zoneinfo",
    "locale",
    "phone_number",
    "phone_number_verified",
    "address",
    "updated_at",
    "cognito:mfa_enabled",
    "cognito:username"
  ],
  "UserPoolId": "USER_POOL_ID"
}
```

Memformat file CSV

File header CSV impor pengguna yang diunduh terlihat seperti string berikut. Ini juga mencakup atribut khusus apa pun yang telah Anda tambahkan ke kumpulan pengguna Anda.

```
cognito:username,name,given_name,family_name,middle_name,nickname,preferred_username,profile,pi
```

Edit file CSV Anda sehingga menyertakan header ini dan nilai atribut untuk pengguna Anda, dan diformat sesuai dengan aturan berikut:

Note

Untuk informasi selengkapnya tentang nilai atribut, seperti format yang tepat untuk nomor telepon, lihat [Bekerja dengan atribut pengguna](#).

- Baris pertama dalam file adalah baris header yang diunduh, yang berisi nama atribut pengguna.
- Urutan kolom dalam file CSV tidak masalah.
- Setiap baris setelah baris pertama berisi nilai atribut untuk pengguna.
- Semua kolom di header harus ada, tetapi Anda tidak perlu memberikan nilai di setiap kolom.
- Atribut berikut diperlukan:
 - `cognito:nama pengguna`
 - `email_verified` atau `phone_number_verified`

- Setidaknya satu dari atribut yang diverifikasi otomatis harus `true` untuk setiap pengguna. Atribut terverifikasi otomatis adalah alamat email atau nomor telepon yang secara otomatis dikirimkan kode Amazon Cognito saat pengguna baru bergabung dengan kumpulan pengguna Anda.
- Kolam pengguna harus memiliki setidaknya satu atribut terverifikasi otomatis, baik `email_verified` atau `phone_number_verified`. Jika kolam pengguna tidak memiliki atribut yang diverifikasi otomatis, pekerjaan impor tidak akan dimulai.
- Jika kolam pengguna hanya memiliki satu atribut yang diverifikasi otomatis, atribut tersebut harus diverifikasi untuk setiap pengguna. Sebagai contoh, jika kolam pengguna hanya memiliki `phone_number` sebagai atribut yang diverifikasi otomatis, nilai `phone_number_verified` harus `true` untuk setiap pengguna.

 Note

Agar pengguna dapat mengatur ulang kata sandi mereka, mereka harus memiliki email atau nomor telepon yang diverifikasi. Amazon Cognito mengirimkan pesan yang berisi kode kata sandi reset ke email atau nomor telepon yang ditentukan dalam file CSV. Jika pesan dikirim ke nomor telepon, itu dikirim melalui pesan SMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memverifikasi informasi kontak saat mendaftar](#).

- Email (jika `email_verified` adalah `true`)
- `phone_number` (jika `phone_number_verified` adalah `true`)
- Atribut apa pun yang Anda tandai sebagai dibutuhkan saat Anda membuat kolam pengguna
- Nilai atribut yang berupa string tidak boleh berada dalam tanda kutip.
- Jika nilai atribut berisi koma, Anda harus meletakkan garis miring terbalik (\) sebelum koma. Ini karena bidang dalam file CSV dipisahkan dengan koma.
- Isi file CSV harus dalam format UTF-8 tanpa tanda urutan byte.
- Kolom `cognito:username` wajib diisi dan harus unik dalam kolam pengguna Anda. Itu bisa berupa string Unicode apa saja. Namun, itu tidak boleh berisi spasi atau tab.
- Nilai tanggal lahir, jika ada, harus dalam format `mm/dd/yyyy`. Ini berarti, misalnya, bahwa tanggal lahir 1 Februari 1985 harus dikodekan sebagai **02/01/1985**
- Kolom `cognito:mfa_enabled` harus sesuai dengan persyaratan MFA kumpulan pengguna Anda. Jika Anda telah menetapkan otentikasi multi-faktor (MFA) agar diperlukan di kumpulan pengguna Anda, bidang ini harus kosong `true` atau kosong untuk semua pengguna. Jika Anda telah menetapkan MFA untuk tidak aktif, bidang ini harus `false` atau kosong untuk semua pengguna.

Nilai kosong menetapkan status MFA pengguna yang diimpor ke status yang diperlukan oleh kumpulan pengguna. Anda dapat mengimpor pengguna dalam kumpulan pengguna yang diperlukan MFA tanpa faktor MFA yang valid, terlepas dari apakah Anda menetapkan nilai. `cognito:mfa_enabled` Pengguna dalam status ini memiliki MFA aktif tetapi tidak dapat masuk sampai mereka mengonfigurasi atribut email, atribut nomor telepon, atau TOTP, dan konfigurasi tersebut merupakan faktor MFA yang valid di kumpulan pengguna Anda.

- Panjang baris maksimum adalah 16.000 karakter.
- Ukuran file CSV maksimum adalah 100 MB.
- Jumlah maksimum baris (pengguna) dalam file adalah 500.000. Maksimum ini tidak termasuk baris header.
- Nilai bidang `updated_at` diharapkan menjadi waktu epoch dalam hitungan detik, misalnya: **1471453471**
- Setiap spasi kosong di depan atau di belakang dalam nilai atribut akan dipangkas.

Daftar berikut adalah contoh file impor CSV untuk kumpulan pengguna tanpa atribut khusus. Skema kumpulan pengguna Anda mungkin berbeda dari contoh ini. Dalam hal ini, Anda harus memberikan nilai pengujian dalam template CSV yang Anda unduh dari kumpulan pengguna Anda.

```
cognito:username,name,given_name,family_name,middle_name,nickname,preferred_username,profile,pi
John,,John,Doe,,,,,,,,johndoe@example.com,TRUE,,02/01/1985,,,+12345550100,TRUE,123 Any
Street,,FALSE
Jane,,Jane,Roe,,,,,,,,janeroe@example.com,TRUE,,01/01/1985,,,+12345550199,TRUE,100 Main
Street,,FALSE
```

Membuat dan menjalankan pekerjaan impor kumpulan pengguna Amazon Cognito

Bagian ini menjelaskan cara membuat dan menjalankan tugas impor kumpulan pengguna menggunakan konsol Amazon Cognito dan AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Topik

- [Mengimpor pengguna dari file CSV \(konsol\)](#)
- [Mengimpor pengguna \(AWS CLI\)](#)

Mengimpor pengguna dari file CSV (konsol)

Prosedur berikut menjelaskan cara mengimpor pengguna dari file CSV.

Untuk mengimpor pengguna dari file CSV (konsol)

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Anda mungkin diminta untuk AWS kredensialnya.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kumpulan pengguna yang ada dari daftar.
4. Pilih menu Pengguna.
5. Di bagian Impor pengguna, pilih Buat pekerjaan impor.
6. Pada halaman Create import job, masukkan nama Job.
7. Pilih untuk membuat peran IAM baru atau menggunakan peran IAM yang ada.
 - a. Jika Anda memilih Buat peran IAM baru, masukkan nama untuk peran baru Anda. Amazon Cognito akan secara otomatis membuat peran dengan izin dan hubungan kepercayaan yang benar. Prinsipal IAM yang membuat pekerjaan impor harus memiliki izin untuk membuat peran IAM.
 - b. Jika Anda memilih Gunakan peran IAM yang ada, pilih peran dari daftar di bawah pemilihan peran IAM. Peran ini harus memiliki izin dan kebijakan kepercayaan yang dijelaskan dalam [Membuat peran IAM CloudWatch Log](#).
8. Di bawah Unggah CSV, pilih Pilih file dan lampirkan file CSV yang Anda siapkan.
9. Pilih Buat pekerjaan untuk mengirimkan pekerjaan Anda, tetapi mulailah nanti. Pilih Buat dan mulai pekerjaan untuk mengirimkan pekerjaan Anda dan segera memulainya.
10. Jika Anda membuat pekerjaan Anda tetapi tidak memulainya, Anda dapat memulainya nanti. Di menu Pengguna di bawah Impor pengguna, pilih pekerjaan impor Anda, lalu pilih Mulai. Anda juga dapat mengirimkan permintaan [StartUserImportJob](#) API dari AWS SDK.
11. Pantau kemajuan pekerjaan impor pengguna Anda di menu Pengguna di bawah Impor pengguna. Jika pekerjaan Anda tidak berhasil, Anda dapat memilih nilai Status. Untuk detail tambahan, pilih Lihat CloudWatch log untuk detail selengkapnya dan tinjau masalah apa pun di konsol CloudWatch Log.

Mengimpor pengguna (AWS CLI)

Perintah CLI berikut tersedia untuk mengimpor pengguna ke kolam pengguna:

- `create-user-import-job`
- `get-csv-header`
- `describe-user-import-job`

- `list-user-import-jobs`
- `start-user-import-job`
- `stop-user-import-job`

Untuk mendapatkan daftar opsi baris perintah untuk perintah ini, gunakan opsi baris perintah `help`. Sebagai contoh:

```
aws cognito-idp get-csv-header help
```

Membuat pekerjaan impor pengguna

Setelah Anda membuat file CSV, buat pekerjaan impor pengguna dengan menjalankan perintah CLI berikut, `JOB_NAME` di mana nama yang Anda pilih untuk pekerjaan itu `USER_POOL_ID`, adalah ID kumpulan pengguna untuk kumpulan pengguna tempat pengguna baru akan ditambahkan, `ROLE_ARN` dan merupakan peran ARN yang Anda terima di: [Membuat peran IAM CloudWatch Log](#)

```
aws cognito-idp create-user-import-job --job-name "JOB_NAME" --user-pool-id  
"USER_POOL_ID" --cloud-watch-logs-role-arn "ROLE_ARN"
```

Yang `PRE_SIGNED_URL` dikembalikan dalam respons berlaku selama 15 menit. Setelah waktu itu, itu akan kedaluwarsa dan Anda harus membuat pekerjaan impor pengguna baru untuk mendapatkan URL baru.

Example respon:

```
{  
  "UserImportJob": {  
    "Status": "Created",  
    "SkippedUsers": 0,  
    "UserPoolId": "USER_POOL_ID",  
    "ImportedUsers": 0,  
    "JobName": "JOB_NAME",  
    "JobId": "JOB_ID",  
    "PreSignedUrl": "PRE_SIGNED_URL",  
    "CloudWatchLogsRoleArn": "ROLE_ARN",  
    "FailedUsers": 0,  
    "CreationDate": 1470957431.965  
  }  
}
```

Nilai status untuk pekerjaan impor pengguna

Dalam respons terhadap perintah impor pengguna, Anda akan melihat salah satu nilai Status berikut:

- **Created**- Pekerjaan itu dibuat tetapi tidak dimulai.
- **Pending**- Keadaan transisi. Anda telah memulai pekerjaan, tetapi belum mulai mengimpor pengguna.
- **InProgress**- Pekerjaan telah dimulai, dan pengguna sedang diimpor.
- **Stopping**- Anda telah menghentikan pekerjaan, tetapi pekerjaan belum berhenti mengimpor pengguna.
- **Stopped**- Anda telah menghentikan pekerjaan, dan pekerjaan telah berhenti mengimpor pengguna.
- **Succeeded**- Pekerjaan telah selesai dengan sukses.
- **Failed**- Pekerjaan telah berhenti karena kesalahan.
- **Expired**- Anda menciptakan pekerjaan, tetapi tidak memulai pekerjaan dalam waktu 24-48 jam. Semua data yang terkait dengan pekerjaan telah dihapus, dan pekerjaan tidak dapat dimulai.

Mengunggah file CSV

Gunakan `curl` perintah berikut untuk mengunggah file CSV yang berisi data pengguna Anda ke URL yang telah ditentukan sebelumnya yang Anda peroleh dari respons perintah. `create-user-import-job`

```
curl -v -T "PATH_TO_CSV_FILE" -H "x-amz-server-side-encryption:aws:kms"  
"PRE_SIGNED_URL"
```

Dalam output dari perintah ini, cari frasa "We are completely uploaded and fine". Frasa ini menunjukkan bahwa file telah berhasil diunggah. Kumpulan pengguna Anda tidak menyimpan informasi dalam file impor Anda setelah Anda menjalankan pekerjaan impor Anda. Setelah selesai atau kedaluwarsa, Amazon Cognito menghapus file CSV yang Anda unggah.

Menjelaskan pekerjaan impor pengguna

Untuk mendapatkan deskripsi pekerjaan impor pengguna Anda, gunakan perintah berikut, di **USER_POOL_ID** mana ID kumpulan pengguna Anda, dan **JOB_ID** ID pekerjaan yang dikembalikan saat Anda membuat pekerjaan impor pengguna.

```
aws cognito-idp describe-user-import-job --user-pool-id "USER_POOL_ID" --job-id "JOB_ID"
```

Example Contoh respons:

```
{
  "UserImportJob": {
    "Status": "Created",
    "SkippedUsers": 0,
    "UserPoolId": "USER_POOL_ID",
    "ImportedUsers": 0,
    "JobName": "JOB_NAME",
    "JobId": "JOB_ID",
    "PreSignedUrl": "PRE_SIGNED_URL",
    "CloudWatchLogsRoleArn": "ROLE_ARN",
    "FailedUsers": 0,
    "CreationDate": 1470957431.965
  }
}
```

Pada output sampel sebelumnya, URL tempat **PRE_SIGNED_URL** Anda mengunggah file CSV. **ROLE_ARN** ini adalah peran CloudWatch Log ARN yang Anda terima saat Anda membuat peran.

Daftar pekerjaan impor pengguna Anda

Untuk membuat daftar pekerjaan impor pengguna Anda, gunakan perintah berikut:

```
aws cognito-idp list-user-import-jobs --user-pool-id "USER_POOL_ID" --max-results 2
```

Example Contoh respons:

```
{
  "UserImportJobs": [
    {
      "Status": "Created",
      "SkippedUsers": 0,
      "UserPoolId": "USER_POOL_ID",
      "ImportedUsers": 0,
      "JobName": "JOB_NAME",
      "JobId": "JOB_ID",
      "PreSignedUrl": "PRE_SIGNED_URL",
      "CloudWatchLogsRoleArn": "ROLE_ARN",
    }
  ]
}
```

```

        "FailedUsers": 0,
        "CreationDate": 1470957431.965
    },
    {
        "CompletionDate": 1470954227.701,
        "StartDate": 1470954226.086,
        "Status": "Failed",
        "UserPoolId": "USER_POOL_ID",
        "ImportedUsers": 0,
        "SkippedUsers": 0,
        "JobName": "JOB_NAME",
        "CompletionMessage": "Too many users have failed or been skipped during the
import.",
        "JobId": "JOB_ID",
        "PreSignedUrl": "PRE_SIGNED_URL",
        "CloudWatchLogsRoleArn": "ROLE_ARN",
        "FailedUsers": 5,
        "CreationDate": 1470953929.313
    }
],
"PaginationToken": "PAGINATION_TOKEN"
}

```

Pekerjaan terdaftar dalam urutan kronologis dari yang terakhir dibuat hingga yang pertama dibuat. *PAGINATION_TOKEN*String setelah pekerjaan kedua menunjukkan bahwa ada hasil tambahan untuk perintah daftar ini. Untuk membuat daftar hasil tambahan, gunakan opsi `--pagination-token` sebagai berikut:

```
aws cognito-idp list-user-import-jobs --user-pool-id "USER_POOL_ID" --max-results 10 --
pagination-token "PAGINATION_TOKEN"
```

Memulai pekerjaan impor pengguna

Untuk memulai pekerjaan impor pengguna, gunakan perintah berikut:

```
aws cognito-idp start-user-import-job --user-pool-id "USER_POOL_ID" --job-id "JOB_ID"
```

Hanya satu tugas impor yang dapat aktif pada satu waktu per akun.

Example Contoh respons:

```
{
```

```

    "UserImportJob": {
      "Status": "Pending",
      "StartDate": 1470957851.483,
      "UserPoolId": "USER_POOL_ID",
      "ImportedUsers": 0,
      "SkippedUsers": 0,
      "JobName": "JOB_NAME",
      "JobId": "JOB_ID",
      "PreSignedUrl": "PRE_SIGNED_URL",
      "CloudWatchLogsRoleArn": "ROLE_ARN",
      "FailedUsers": 0,
      "CreationDate": 1470957431.965
    }
  }
}

```

Menghentikan pekerjaan impor pengguna

Untuk menghentikan pekerjaan impor pengguna saat sedang berlangsung, gunakan perintah berikut. Setelah Anda menghentikan pekerjaan, itu tidak dapat dimulai ulang.

```
aws cognito-idp stop-user-import-job --user-pool-id "USER_POOL_ID" --job-id "JOB_ID"
```

Example Contoh respons:

```

{
  "UserImportJob": {
    "CompletionDate": 1470958050.571,
    "StartDate": 1470958047.797,
    "Status": "Stopped",
    "UserPoolId": "USER_POOL_ID",
    "ImportedUsers": 0,
    "SkippedUsers": 0,
    "JobName": "JOB_NAME",
    "CompletionMessage": "The Import Job was stopped by the developer.",
    "JobId": "JOB_ID",
    "PreSignedUrl": "PRE_SIGNED_URL",
    "CloudWatchLogsRoleArn": "ROLE_ARN",
    "FailedUsers": 0,
    "CreationDate": 1470957972.387
  }
}

```

Melihat hasil impor kumpulan pengguna di CloudWatch konsol

Anda dapat melihat hasil pekerjaan impor Anda di CloudWatch konsol Amazon.

Topik

- [Melihat hasilnya](#)
- [Menafsirkan hasil](#)

Melihat hasilnya

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara melihat hasil impor kolam pengguna.

Untuk melihat hasil impor kolam pengguna

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Pilih Log.
3. Pilih grup log untuk pekerjaan impor kolam pengguna Anda. Nama grup log berada di formulir / aws/cognito/userpools/*USER_POOL_ID*/*USER_POOL_NAME*.
4. Pilih log untuk pekerjaan impor pengguna yang baru saja Anda jalankan. Nama log ada di formulir *JOB_ID*/*JOB_NAME*. Hasil di log merujuk ke pengguna Anda berdasarkan nomor baris. Tidak ada data pengguna yang ditulis ke log. Untuk setiap pengguna, baris yang mirip dengan berikut akan muncul:
 - [SUCCEEDED] Line Number 5956 - The import succeeded.
 - [SKIPPED] Line Number 5956 - The user already exists.
 - [FAILED] Line Number 5956 - The User Record does not set any of the auto verified attributes to true. (Example: email_verified to true).

Menafsirkan hasil

Pengguna yang berhasil diimpor memiliki status mereka disetel ke "PasswordReset".

Dalam kasus berikut, pengguna tidak akan diimpor, tetapi pekerjaan impor akan dilanjutkan:

- Tidak ada atribut terverifikasi otomatis yang disetel ke true.
- Data pengguna tidak cocok dengan skema.

- Pengguna tidak dapat diimpor karena kesalahan internal.

Dalam kasus berikut, pekerjaan impor akan gagal:

- Peran Amazon CloudWatch Logs tidak dapat diasumsikan, tidak memiliki kebijakan akses yang benar, atau telah dihapus.
- Kolam pengguna telah dihapus.
- Amazon Cognito tidak dapat menguraikan file .csv.

Mengharuskan pengguna yang diimpor untuk mengatur ulang kata sandi mereka

Jika kumpulan pengguna Anda hanya menawarkan login berbasis kata sandi, pengguna harus mengatur ulang kata sandi mereka setelah diimpor. Pertama kali mereka masuk, mereka dapat memasukkan kata sandi apa pun. Amazon Cognito meminta mereka untuk memasukkan kata sandi baru dalam respons API untuk permintaan masuk dari aplikasi Anda.

Jika kumpulan pengguna Anda memiliki faktor autentikasi tanpa kata sandi, Amazon Cognito akan menjadi default untuk pengguna yang diimpor. Mereka tidak diminta untuk kata sandi baru, dan dapat langsung masuk dengan email tanpa kata sandi atau SMS OTP. Anda juga dapat meminta pengguna untuk mengatur kata sandi sehingga mereka dapat menyelesaikan metode masuk lainnya seperti username-password dan passkey. Ketentuan berikut berlaku untuk login tanpa kata sandi setelah impor pengguna.

1. Anda harus mengimpor pengguna dengan atribut yang sesuai dengan faktor masuk tanpa kata sandi yang tersedia. Jika pengguna dapat masuk dengan alamat email, Anda harus mengimpor `email` atribut. Jika nomor telepon, Anda harus mengimpor `phone_number` atribut. Jika keduanya, impor nilai untuk salah satu atribut.
2. Biasanya, pengguna mengimpor dalam `RESET_REQUIRED` keadaan di mana mereka harus mengatur ulang kata sandi mereka. Jika mereka diimpor dengan kemampuan untuk masuk dengan faktor tanpa kata sandi, Amazon Cognito menetapkan statusnya. `CONFIRMED`

Untuk informasi selengkapnya tentang otentikasi tanpa kata sandi termasuk cara mengaturnya dan cara membuat alur otentikasi dalam aplikasi Anda, lihat. [Otentikasi dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)

Prosedur berikut menjelaskan pengalaman pengguna dalam mekanisme login yang dibuat khusus dengan pengguna lokal `RESET_REQUIRED` setelah Anda mengimpor file CSV. Jika pengguna

Anda masuk dengan login terkelola, instruksikan mereka untuk memilih Lupa kata sandi? pilihan, memberikan kode dari email atau pesan teks mereka, dan mengatur password.

Mengharuskan pengguna yang diimpor untuk mengatur ulang kata sandi mereka

1. Di aplikasi Anda, coba login secara diam-diam untuk pengguna saat ini dengan `InitiateAuth` menggunakan kata sandi acak.
 2. Amazon Cognito mengembalikan `NotAuthorizedException` kapan `PreventUserExistenceErrors` diaktifkan. Jika tidak, ia mengembalikan `PasswordResetRequiredException`.
 3. Aplikasi Anda membuat permintaan `ForgotPassword` API dan mengatur ulang kata sandi pengguna.
 - a. Aplikasi mengirimkan nama pengguna dalam permintaan `ForgotPassword` API.
 - b. Amazon Cognito mengirimkan kode ke email atau nomor telepon yang diverifikasi. Tujuan tergantung pada nilai yang Anda berikan untuk `email_verified` dan `phone_number_verified` dalam file CSV Anda. Respons terhadap `ForgotPassword` permintaan menunjukkan tujuan kode.
-  **Note**

Kumpulan pengguna Anda harus dikonfigurasi untuk memverifikasi email atau nomor telepon. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendaftar dan mengonfirmasi akun pengguna](#).
- c. Aplikasi Anda menampilkan pesan kepada pengguna Anda untuk memeriksa lokasi pengiriman kode, dan meminta pengguna untuk memasukkan kode dan kata sandi baru.
 - d. Pengguna memasukkan kode dan kata sandi baru di dalam aplikasi.
 - e. Aplikasi mengirimkan kode dan kata sandi baru dalam permintaan `ConfirmForgotPassword` API.
 - f. Aplikasi Anda mengarahkan pengguna Anda untuk masuk.

Bekerja dengan atribut pengguna

Atribut adalah potongan informasi yang membantu Anda mengidentifikasi pengguna individu, seperti nama, alamat email, dan nomor telepon. Sebuah kumpulan pengguna baru memiliki satu set atribut

standar default. Anda juga dapat menambahkan atribut kustom ke definisi kumpulan pengguna Anda di Konsol Manajemen AWS. Topik ini menjelaskan atribut tersebut secara detail dan memberi Anda tips tentang cara menyiapkan kolam pengguna Anda.

Jangan menyimpan semua informasi tentang pengguna Anda dalam atribut. Misalnya, simpan data pengguna yang sering berubah, seperti statistik penggunaan atau skor game, di penyimpanan data terpisah, seperti Amazon Cognito Sync atau Amazon DynamoDB.

Sanitasi input untuk nilai string atribut pengguna sebelum Anda mengirimkannya ke kumpulan pengguna Anda. Salah satu metode untuk menganalisis nilai atribut pengguna yang diusulkan adalah dengan pemicu Lambda seperti [pra-pendaftaran](#).

Note

Beberapa dokumentasi dan standar mengacu pada atribut sebagai anggota.

Topik

- [Atribut standar](#)
- [Nama pengguna dan nama pengguna pilihan](#)
- [Menyesuaikan atribut masuk](#)
- [Atribut kustom](#)
- [Izin dan cakupan atribut](#)

Atribut standar

Amazon Cognito menetapkan semua pengguna satu set atribut standar berdasarkan spesifikasi [OpenID](#) Connect. Secara default, nilai atribut standar dan kustom dapat berupa string apa pun dengan panjang hingga 2048 karakter, tetapi beberapa nilai atribut memiliki batasan format.

Atribut standar adalah:

- name
- family_name
- given_name
- middle_name

- `nickname`
- `preferred_username`
- `profile`
- `picture`
- `website`
- `gender`
- `birthdate`
- `zoneinfo`
- `locale`
- `updated_at`
- `address`
- `email`
- `phone_number`
- `sub`

Kecuali untuk `sub`, atribut standar opsional secara default untuk semua pengguna. Untuk membuat atribut diperlukan, selama proses pembuatan kumpulan pengguna, pilih kotak centang Diperlukan di sebelah atribut. Amazon Cognito memberikan nilai pengenalan pengguna unik untuk setiap atribut pengguna. Hanya atribut `email` dan `phone_number` yang dapat diverifikasi.

Atribut standar memiliki properti yang telah ditentukan sebelumnya yang dapat Anda lihat dalam `SchemaAttributes` parameter [respons DescribeUserPool API](#). Anda dapat menetapkan nilai kustom untuk properti atribut ini, seperti tipe data, mutabilitas, dan batasan panjang. Untuk memodifikasi properti atribut standar, tetapkan nilai kustom mereka dalam [parameter CreateUserPool Skema](#). Skema ini juga tempat Anda mengatur atribut yang diperlukan. Anda tidak dapat mengubah properti atribut standar saat membuat kumpulan pengguna di konsol Amazon Cognito.

Note

Ketika Anda menandai atribut standar sebagai Diperlukan, pengguna tidak dapat mendaftar kecuali mereka memberikan nilai untuk atribut tersebut. Untuk membuat pengguna dan tidak memberikan nilai untuk atribut yang diperlukan, administrator dapat menggunakan [AdminCreateUser API](#). Setelah membuat kumpulan pengguna, Anda tidak dapat mengganti atribut antara `required` dan `not required`.

Detail atribut standar dan batasan format

tanggal lahir

Nilai harus berupa tanggal 10 karakter yang valid dalam format YYYY-MM-DD.

Email

Pengguna dan administrator dapat memverifikasi nilai alamat email.

Administrator dengan Akun AWS izin yang tepat dapat mengubah alamat email pengguna dan juga menandainya sebagai terverifikasi. Tandai alamat email sebagai diverifikasi dengan [AdminUpdateUserAttributes](#) API atau perintah [admin-update-user-attributes](#) AWS Command Line Interface (AWS CLI). Dengan perintah ini, administrator dapat mengubah `email_verified` atribut ke `true`. Anda juga dapat mengedit pengguna di menu Pengguna konsol Amazon Cognito untuk menandai alamat email sebagai terverifikasi.

Nilai harus berupa [string alamat email yang valid](#) mengikuti format email standar dengan simbol `@` dan domain, hingga 2048 karakter panjangnya.

phone_number

Pengguna harus memberikan nomor telepon jika otentikasi multi-faktor SMS (MFA) aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan MFA ke kumpulan pengguna](#).

Pengguna dan administrator dapat memverifikasi nilai nomor telepon.

Administrator dengan Akun AWS izin yang tepat dapat mengubah nomor telepon pengguna dan juga menandainya sebagai terverifikasi. Tandai nomor telepon sebagai diverifikasi dengan [AdminUpdateUserAttributes](#) API atau perintah [admin-update-user-attributes](#) AWS CLI. Dengan perintah ini, administrator dapat mengubah `phone_number_verified` atribut ke `true`. Anda juga dapat mengedit pengguna di menu Pengguna konsol Amazon Cognito untuk menandai nomor telepon sebagai terverifikasi.

Important

Nomor telepon harus mengikuti aturan format ini: Nomor telepon harus dimulai dengan tanda plus (+), segera diikuti oleh kode negara. Nomor telepon hanya boleh berisi tanda + dan angka. Hapus karakter lain dari nomor telepon, seperti tanda kurung, spasi, atau tanda hubung (-) sebelum Anda mengirimkan nilai ke layanan. Misalnya, nomor telepon yang berbasis di Amerika Serikat harus mengikuti format ini **+14325551212**.

preferred_username

Anda dapat memilih preferred_username sesuai kebutuhan atau sebagai alias, tetapi tidak keduanya. Jika alias preferred_username adalah, Anda dapat membuat permintaan ke operasi [UpdateUserAttributes](#) API dan menambahkan nilai atribut setelah Anda mengonfirmasi pengguna.

sub

Indeks dan cari pengguna Anda berdasarkan sub atribut. subAtribut adalah pengidentifikasi pengguna unik dalam setiap kumpulan pengguna. Pengguna dapat mengubah atribut seperti phone_number dan email. subAtribut memiliki nilai tetap. Untuk informasi selengkapnya tentang menemukan pengguna, lihat [Mengelola dan mencari akun pengguna](#).

Lihat atribut yang diperlukan

Gunakan prosedur berikut untuk melihat atribut yang diperlukan untuk kumpulan pengguna tertentu.

Note

Anda tidak dapat mengubah atribut yang diperlukan setelah membuat kumpulan pengguna.

Untuk melihat atribut yang diperlukan

1. Pergi ke [Amazon Cognito](#) di Konsol Manajemen AWS. Jika konsol meminta Anda, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kumpulan pengguna yang ada dari daftar.
4. Pilih menu Sign-up.
5. Di bagian Atribut wajib, lihat atribut yang diperlukan dari kumpulan pengguna Anda.

Nama pengguna dan nama pengguna pilihan

Nilai username adalah atribut terpisah dan tidak sama dengan atribut name. Setiap pengguna memiliki username atribut. Amazon Cognito secara otomatis menghasilkan nama pengguna untuk pengguna federasi. Anda harus memberikan username atribut untuk membuat pengguna lokal

di direktori Amazon Cognito. Setelah Anda membuat pengguna, Anda tidak dapat mengubah nilai `username` atribut.

Pengembang dapat menggunakan `preferred_username` atribut untuk memberikan nama pengguna pengguna yang dapat mereka ubah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyesuaikan atribut masuk](#).

Jika aplikasi Anda tidak memerlukan nama pengguna, Anda tidak perlu meminta pengguna untuk menyediakannya. Aplikasi Anda dapat membuat nama pengguna unik untuk pengguna di latar belakang. Ini dapat berguna jika Anda ingin pengguna mendaftar dan masuk dengan alamat email dan kata sandi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyesuaikan atribut masuk](#).

`username` harus unik dalam kolam pengguna. A `username` dapat digunakan kembali, tetapi hanya setelah Anda menghapusnya dan tidak lagi digunakan. Untuk informasi tentang batasan string ke `username` atribut, lihat properti nama pengguna permintaan API. [SignUp](#)

Menyesuaikan atribut masuk

Saat membuat kumpulan pengguna, Anda dapat mengatur atribut nama pengguna jika ingin pengguna dapat mendaftar dan masuk dengan alamat email atau nomor telepon sebagai nama pengguna mereka. Atau, Anda dapat mengatur atribut alias untuk memberikan pilihan kepada pengguna Anda: mereka dapat menyertakan beberapa atribut saat mereka mendaftar, lalu masuk dengan nama pengguna, nama pengguna pilihan, alamat email, atau nomor telepon.

Important

Setelah membuat kumpulan pengguna, Anda tidak dapat mengubah pengaturan ini.

Cara memilih antara atribut alias dan atribut nama pengguna

Kebutuhan Anda	Atribut alias	Atribut nama pengguna
Pengguna memiliki beberapa atribut masuk	Ya ¹	Tidak ²
Pengguna harus memverifikasi alamat email atau nomor	Ya	Tidak

Kebutuhan Anda	Atribut alias	Atribut nama pengguna
telepon sebelum mereka dapat masuk dengannya		
Mendaftar pengguna dengan alamat email duplikat atau nomor telepon dan mencegah UsernameExistsException kesalahan ³	Ya	Tidak
Dapat menetapkan nilai atribut alamat email atau nomor telepon yang sama ke lebih dari satu pengguna	Ya ³ /	Tidak

¹ Atribut masuk yang tersedia adalah nama pengguna, alamat email, nomor telepon, dan nama pengguna pilihan.

² Dapat masuk dengan alamat email atau nomor telepon.

³ Kumpulan pengguna Anda tidak menghasilkan UsernameExistsException kesalahan saat pengguna mendaftar dengan alamat email atau nomor telepon yang berpotensi duplikat, tetapi tidak ada nama pengguna. Perilaku ini tidak tergantung pada Mencegah kesalahan keberadaan nama pengguna, yang berlaku untuk operasi masuk, tetapi tidak mendaftar.

Hanya pengguna terakhir yang telah memverifikasi atribut yang dapat masuk dengannya.

Opsi 1: Beberapa atribut masuk (atribut alias)

Atribut adalah alias ketika pengguna memiliki nama pengguna tetapi juga dapat masuk dengan atribut itu. Siapkan alias saat Anda ingin mengizinkan pengguna memilih antara nama pengguna mereka dan nilai atribut lainnya di bidang nama pengguna formulir masuk Anda. `usernameAtribut` adalah nilai tetap yang tidak dapat diubah pengguna. Jika Anda menandai atribut sebagai alias, pengguna dapat masuk dengan atribut tersebut sebagai pengganti nama pengguna. Anda dapat menandai alamat email, nomor telepon, dan atribut nama pengguna pilihan sebagai alias. Misalnya, jika Anda memilih alamat email dan nomor telepon sebagai alias untuk kumpulan pengguna, pengguna di kumpulan pengguna tersebut dapat masuk dengan nama pengguna, alamat email, atau nomor telepon mereka, bersama dengan kata sandi mereka.

Untuk memilih atribut alias, pilih Nama pengguna dan setidaknya satu opsi masuk tambahan saat Anda membuat kumpulan pengguna.

 Note

Saat Anda mengonfigurasi kumpulan pengguna agar tidak peka huruf besar/kecil, pengguna dapat menggunakan huruf kecil atau huruf besar untuk mendaftar atau masuk dengan alias mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CreateUserPool](#) di Referensi API kumpulan pengguna Amazon Cognito.

Jika Anda memilih alamat email sebagai alias, Amazon Cognito tidak menerima nama pengguna yang cocok dengan format alamat email yang valid. Demikian pula, jika Anda memilih nomor telepon sebagai alias, Amazon Cognito tidak menerima nama pengguna untuk kumpulan pengguna yang cocok dengan format nomor telepon yang valid.

 Note

Nilai alias harus unik di kolam pengguna. Jika Anda mengonfigurasi alias untuk alamat email atau nomor telepon, nilai yang Anda berikan dapat berada dalam status terverifikasi hanya dalam satu akun. Selama pendaftaran, jika pengguna Anda memberikan alamat email atau nomor telepon sebagai nilai alias dan pengguna lain telah menggunakan nilai alias itu, pendaftaran berhasil. Namun, ketika pengguna mencoba mengonfirmasi akun dengan email ini (atau nomor telepon) dan memasukkan kode yang valid, Amazon Cognito mengembalikan kesalahan `AliasExistsException`. Kesalahan menunjukkan kepada pengguna bahwa akun dengan alamat email ini (atau nomor telepon) sudah ada. Pada titik ini, pengguna dapat meninggalkan upaya mereka untuk membuat akun baru dan sebagai gantinya mencoba mengatur ulang kata sandi untuk akun lama. Jika pengguna terus membuat akun baru, aplikasi Anda harus memanggil `ConfirmSignUp` API dengan `forceAliasCreation` opsi. `ConfirmSignUp` dengan `forceAliasCreation` memindahkan alias dari akun sebelumnya ke akun yang baru dibuat, dan menandai atribut yang tidak diverifikasi di akun sebelumnya.

Nomor telepon dan alamat email hanya menjadi alias aktif untuk pengguna setelah pengguna Anda memverifikasi nomor telepon dan alamat email. Kami menyarankan Anda memilih verifikasi otomatis alamat email dan nomor telepon jika Anda menggunakannya sebagai alias.

Pilih atribut alias untuk mencegah `UsernameExistsException` kesalahan pada atribut alamat email dan nomor telepon saat pengguna Anda mendaftar.

Aktifkan `preferred_username` atribut sehingga pengguna Anda dapat mengubah nama pengguna yang mereka gunakan untuk masuk sementara nilai `username` atributnya tidak berubah. Jika Anda ingin mengatur pengalaman pengguna ini, kirimkan `username` nilai baru sebagai `preferred_username` dan pilih `preferred_username` sebagai alias. Kemudian pengguna dapat masuk dengan nilai baru yang mereka masukkan. Jika Anda memilih `preferred_username` sebagai alias, pengguna Anda dapat memberikan nilai hanya ketika mereka mengkonfirmasi akun. Mereka tidak dapat memberikan nilai selama pendaftaran.

Saat pengguna mendaftar dengan nama pengguna, Anda dapat memilih apakah mereka dapat masuk dengan satu atau beberapa alias berikut.

- Alamat email terverifikasi
- Nomor telepon terverifikasi
- Nama pengguna yang disukai

Setelah pengguna mendaftar, mereka dapat mengubah alias ini.

Important

Jika kumpulan pengguna Anda mendukung login dengan alias dan Anda ingin mengotorisasi atau mencari pengguna, jangan mengidentifikasi pengguna Anda dengan atribut login mereka. Pengenal pengguna dengan nilai tetap sub adalah satu-satunya indikator yang konsisten dari identitas pengguna Anda.

Sertakan langkah-langkah berikut saat Anda membuat kumpulan pengguna sehingga pengguna dapat masuk dengan alias.

Phone number or email address (console)

Anda harus menetapkan alamat email dan nomor telepon sebagai atribut alias saat membuat kumpulan pengguna.

Untuk membuat kumpulan pengguna dengan alias nama pengguna di konsol Amazon Cognito

1. Pergi ke [Amazon Cognito](#) di. Konsol Manajemen AWS Jika konsol meminta Anda, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Buat kumpulan pengguna baru dengan tombol Mulai atau Buat kumpulan pengguna.
3. Pilih pengaturan aplikasi di Tentukan aplikasi Anda.
4. Di Konfigurasi opsi di bawah Opsi untuk pengenalan masuk, pilih kotak centang di sebelah Nama Pengguna dan setidaknya salah satu opsi lainnya, Email dan nomor Telepon.
5. Pilih atribut alias Anda sebagai atribut Diperlukan untuk mendaftar. Dalam formulir pendaftaran login terkelola, Amazon Cognito meminta pengguna baru untuk memberikan nilai untuk atribut yang diperlukan.
6. Di bawah Tambahkan URL pengembalian, siapkan URL panggilan balik aplikasi untuk pengalihan setelah login login terkelola.
7. Pilih Buat.

Phone number or email address (API/SDK)

Buat kumpulan pengguna baru dengan operasi [CreateUserPoolAPI](#). Konfigurasi `AliasAttributes` parameter seperti yang ditunjukkan. Anda dapat menghapus email entri jika Anda hanya menginginkan alias nomor telepon, atau menghapus `phone_number` entri jika Anda hanya menginginkan alias alamat email.

```
"AliasAttributes": [  
  "email",  
  "phone_number"  
],
```

Preferred username (API/SDK)

Konsol Amazon Cognito membuat kumpulan pengguna tanpa `preferred_username` alias. Untuk membuat kumpulan pengguna dengan `preferred_username` alias, siapkan kumpulan pengguna dengan permintaan [CreateUserPoolAPI](#) di AWS SDK. Untuk mendukung pembuatan atribut nama pengguna pilihan saat mendaftar, tetapkan `preferred_username` sebagai atribut wajib. Dalam formulir pendaftaran login terkelola, Amazon Cognito meminta pengguna baru untuk memberikan nilai untuk atribut yang diperlukan. Anda dapat mengatur `preferred_username` sebagai atribut wajib di konsol Amazon Cognito, tetapi ini tidak membuatnya tersedia sebagai alias.

Konfigurasi sebagai alias

Konfigurasi `preferred_username` sebagai alias dalam `AliasAttributes` parameter `CreateUserPool` permintaan seperti yang ditunjukkan. Hapus nilai apa pun yang tidak Anda inginkan sebagai atribut alias dari daftar.

```
"AliasAttributes": [  
  "email",  
  "phone_number",  
  "preferred_username"  
],
```

Konfigurasi sesuai kebutuhan

Dalam formulir pendaftaran login terkelola, Amazon Cognito meminta pengguna baru untuk memberikan nilai untuk atribut yang diperlukan. Konfigurasi `preferred_username` seperti yang diperlukan dalam `SchemaAttributes` parameter [CreateUserPool](#) permintaan.

Untuk menetapkan nama pengguna yang disukai sebagai atribut wajib, konfigurasi seperti yang ditunjukkan. Contoh berikut memodifikasi skema default `preferred_username` untuk mengaturnya sesuai kebutuhan. Parameter skema lain seperti `AttributeDataType` (default `kestring`) dan `StringAttributeConstraints` (default ke 1-99 karakter panjangnya) mengasumsikan nilai default.

```
"Schema": [  
  {  
    "Name": "preferred_username",  
    "Required": true  
  }  
]
```

Opsi 2: Alamat email atau nomor telepon sebagai atribut masuk (atribut nama pengguna)

Ketika pengguna mendaftar dengan alamat email atau nomor telepon sebagai nama pengguna mereka, Anda dapat memilih apakah mereka dapat mendaftar hanya dengan alamat email, hanya nomor telepon, atau salah satu.

Untuk memilih atribut nama pengguna, jangan pilih Nama pengguna sebagai opsi masuk saat Anda membuat kumpulan pengguna.

Alamat email atau nomor telepon harus unik, dan itu harus belum digunakan oleh pengguna lain. Itu tidak harus diverifikasi. Setelah pengguna mendaftar dengan alamat email atau nomor telepon, pengguna tidak dapat membuat akun baru dengan alamat email atau nomor telepon yang sama. Pengguna hanya dapat menggunakan kembali akun yang ada dan mengatur ulang kata sandi akun, jika diperlukan. Namun, pengguna dapat mengubah alamat email atau nomor telepon menjadi alamat email atau nomor telepon baru. Jika alamat email atau nomor telepon belum digunakan, itu menjadi nama pengguna baru.

Saat Anda memilih alamat email dan nomor telepon sebagai atribut nama pengguna, pengguna dapat masuk dengan satu atau yang lain, meskipun mereka memberikan nilai untuk kedua atribut tersebut. Nama pengguna masuk didasarkan pada nilai yang Anda berikan dalam `Username` parameter. [SignUp](#)

Note

Jika pengguna mendaftar dengan alamat email sebagai nama pengguna mereka, mereka dapat mengubah nama pengguna ke alamat email lain, tetapi mereka tidak dapat mengubahnya menjadi nomor telepon. Jika mereka mendaftar dengan nomor telepon, mereka dapat mengubah nama pengguna ke nomor telepon lain, tetapi mereka tidak dapat mengubahnya menjadi alamat email.

Gunakan langkah-langkah berikut selama proses pembuatan kumpulan pengguna untuk mengatur pendaftaran dan masuk dengan alamat email atau nomor telepon.

Username attributes (console)

Prosedur berikut membuat kumpulan pengguna dengan alamat email atau atribut nama pengguna nomor telepon. Perbedaan dalam proses untuk atribut nama pengguna di konsol Amazon Cognito adalah Anda juga tidak menyetel Nama Pengguna sebagai atribut login.

Untuk membuat kumpulan pengguna dengan atribut nama pengguna di konsol Amazon Cognito

1. Pergi ke [Amazon Cognito](#) di. Konsol Manajemen AWS Jika konsol meminta Anda, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Buat kumpulan pengguna baru dengan tombol Mulai atau Buat kumpulan pengguna.
3. Pilih pengaturan aplikasi di Tentukan aplikasi Anda.

4. Di Konfigurasi opsi di bawah Opsi untuk pengenalan masuk, pilih atribut nama pengguna Anda: Email, Nomor telepon, atau keduanya. Biarkan Nama Pengguna tidak dicentang.
5. Sebagai praktik terbaik, pilih atribut nama pengguna Anda sebagai atribut Diperlukan untuk mendaftar. Dalam formulir pendaftaran login terkelola, Amazon Cognito meminta pengguna baru untuk memberikan nilai untuk atribut yang diperlukan. Jika Anda tidak menyetel atribut nama pengguna sesuai kebutuhan, Amazon Cognito tidak meminta pengguna baru untuk memberikan nilai bagi mereka. Dalam skenario itu, Anda harus mengonfigurasi aplikasi Anda untuk mengumpulkan dan mengirimkan alamat email atau nomor telepon untuk setiap pengguna sebelum mereka dapat masuk.
6. Di bawah Tambahkan URL pengembalian, siapkan URL panggilan balik aplikasi untuk pengalihan setelah login login terkelola.
7. Pilih Buat.

Username attributes (API/SDK)

Dalam [CreateUserPool](#) permintaan, konfigurasi `UsernameAttributes` parameter seperti yang ditunjukkan. Untuk mengizinkan login hanya dengan nama pengguna alamat email, tentukan `email` sendiri dalam daftar ini. Untuk mengizinkan login hanya dengan nama pengguna nomor telepon, tentukan sendiri. `phone_number` Parameter ini mengganti nama pengguna sebagai opsi masuk.

```
"UsernameAttributes": [  
  "email",  
  "phone_number"  
],
```

Saat mengonfigurasi atribut nama pengguna, Anda dapat membuat permintaan [SignUp](#) API yang meneruskan alamat email atau nomor telepon dalam `username` parameter. Berikut ini adalah perilaku operasi `SignUp` API kode dengan atribut nama pengguna.

- Jika `username` string dalam format alamat email yang valid `validuser@example.com`, misalnya, kumpulan pengguna secara otomatis mengisi `email` atribut pengguna dengan `username` nilai.
- Jika `username` string dalam format nomor telepon yang valid, misalnya `+12065551212`, kumpulan pengguna secara otomatis mengisi `phone_number` atribut pengguna dengan `username` nilainya.
- Jika format `username` string tidak dalam alamat email atau format nomor telepon, `SignUp` API akan mengembalikan pengecualian.

- Jika username string berisi alamat email atau nomor telepon yang sudah digunakan, SignUp API akan mengembalikan pengecualian.
- SignUpAPI mengisi username atribut dengan [UUID](#) untuk pengguna Anda. UUID ini memiliki nilai yang sama dengan klaim sub dalam token identitas pengguna.

Anda dapat menggunakan alamat email atau nomor telepon sebagai pengganti nama pengguna di semua APIs kecuali [ListUsers](#) operasi. Dalam permintaan ListUsers API, Anda dapat menentukan Filter dari email atau phone_number. Jika Anda memfilter username, Anda harus memberikan nama pengguna UUID, bukan alamat email atau nomor telepon.

Atribut kustom

Anda dapat menambahkan hingga 50 atribut kustom ke kumpulan pengguna Anda. Anda dapat menentukan panjang minimum dan/atau maksimum untuk atribut kustom. Namun, panjang maksimum untuk setiap atribut kustom tidak boleh lebih dari 2048 karakter. Nama atribut kustom harus sesuai dengan pola ekspresi reguler yang dijelaskan dalam Name parameter [SchemaAttributeType](#).

Setiap atribut kustom memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Anda dapat mendefinisikannya sebagai string, angka, boolean, atau DateTime objek. Amazon Cognito menulis nilai atribut khusus ke token ID hanya sebagai string.

Note

Di konsol Amazon Cognito, Anda hanya dapat menambahkan atribut khusus dari tipe data string dan nomor. Opsi tambahan seperti boolean dan tipe data DateTime atribut hanya tersedia di SchemaAttributes properti [CreateUserPool](#) dan permintaan [UpdateUserPool](#) API.

- Anda tidak dapat meminta pengguna memberikan nilai untuk atribut tersebut.
- Anda tidak dapat menghapus atau mengubahnya setelah Anda menambahkannya ke kumpulan pengguna.
- Panjang karakter dari nama atribut berada dalam batas yang diterima Amazon Cognito. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kuota di Amazon Cognito](#).
- Itu bisa berubah atau tidak berubah. Anda hanya dapat menulis nilai ke atribut yang tidak dapat diubah saat Anda membuat pengguna. Anda dapat mengubah nilai atribut yang dapat berubah jika

klien aplikasi Anda memiliki izin tulis ke atribut tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin dan cakupan atribut](#).

 Note

Dalam kode Anda, dan dalam pengaturan aturan untuk [Menggunakan kontrol akses berbasis peran](#), atribut khusus memerlukan custom: awalan untuk membedakannya dari atribut standar.

Anda juga dapat menambahkan atribut pengembang saat membuat kumpulan pengguna, di `SchemaAttributes` properti [CreateUserPool](#). Atribut pengembang memiliki dev: awalan. Anda hanya dapat memodifikasi atribut pengembang pengguna dengan AWS kredensial. Atribut pengembang adalah fitur lama yang diganti Amazon Cognito dengan izin baca-tulis klien aplikasi.

Gunakan prosedur berikut untuk membuat atribut kustom baru.

Untuk menambahkan atribut kustom menggunakan konsol

1. Pergi ke [Amazon Cognito](#) di. Konsol Manajemen AWS Jika konsol meminta Anda, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kumpulan pengguna yang ada dari daftar.
4. Pilih menu Sign-up, dan di bagian Atribut kustom, pilih Tambahkan atribut khusus.
5. Pada halaman Tambahkan atribut kustom, berikan detail berikut tentang atribut baru:
 - Masukkan Nama.
 - Pilih Jenis String atau Angka.
 - Masukkan panjang string Min atau nilai angka.
 - Masukkan panjang string Max atau nilai angka.
 - Pilih Mutable jika Anda ingin memberikan izin kepada pengguna untuk mengubah nilai atribut kustom setelah mereka menetapkan nilai awal.
6. Pilih Simpan perubahan.

Izin dan cakupan atribut

Untuk setiap klien aplikasi, Anda dapat mengatur izin baca dan tulis untuk setiap atribut pengguna. Dengan cara ini, Anda dapat mengontrol akses yang dimiliki aplikasi apa pun untuk membaca dan memodifikasi setiap atribut yang Anda simpan untuk pengguna Anda. Misalnya, Anda mungkin memiliki atribut kustom yang menunjukkan apakah pengguna adalah pelanggan yang membayar atau bukan. Aplikasi Anda mungkin dapat melihat atribut ini tetapi tidak mengubahnya secara langsung. Sebaliknya, Anda akan memperbarui atribut ini menggunakan alat administratif atau proses latar belakang. Anda dapat menyetel izin untuk atribut pengguna dari konsol Amazon Cognito, Amazon Cognito API, atau AWS CLI. Secara default, atribut kustom baru tidak tersedia sampai Anda menetapkan izin baca dan tulis untuk mereka. Secara default, saat membuat klien aplikasi baru, Anda memberikan izin baca dan tulis aplikasi untuk semua atribut standar dan kustom. Untuk membatasi aplikasi Anda hanya pada jumlah informasi yang diperlukan, tetapkan izin khusus ke atribut dalam konfigurasi klien aplikasi Anda.

Sebagai praktik terbaik, tentukan izin baca dan tulis atribut saat Anda membuat klien aplikasi. Berikan akses klien aplikasi Anda ke set minimum atribut pengguna yang Anda perlukan untuk pengoperasian aplikasi Anda.

Note

[DescribeUserPoolClient](#) hanya mengembalikan nilai untuk `ReadAttributes` dan `WriteAttributes` saat Anda mengonfigurasi izin klien aplikasi selain default.

Untuk memperbarui izin atribut ()Konsol Manajemen AWS

1. Pergi ke [Amazon Cognito](#) di Konsol Manajemen AWS. Jika konsol meminta Anda, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kumpulan pengguna yang ada dari daftar.
4. Pilih menu Klien aplikasi dan pilih klien aplikasi dari daftar.
5. Di tab Izin atribut, pilih Edit.
6. Pada halaman izin baca dan tulis atribut Edit, konfigurasi izin baca dan tulis Anda, lalu pilih Simpan perubahan.

Ulangi langkah-langkah ini untuk setiap klien aplikasi yang menggunakan atribut kustom.

Untuk setiap klien aplikasi, Anda dapat menandai atribut sebagai dapat dibaca atau ditulis. Ini berlaku untuk atribut standar dan kustom. Aplikasi Anda dapat mengambil nilai atribut yang Anda tandai sebagai dapat dibaca, dan dapat menetapkan atau mengubah nilai atribut yang Anda tandai sebagai dapat ditulis. Jika aplikasi Anda mencoba menetapkan nilai untuk atribut yang tidak diizinkan untuk ditulis, Amazon Cognito akan kembali. `NotAuthorizedException` [GetUser](#) permintaan menyertakan token akses dengan klaim klien aplikasi; Amazon Cognito hanya mengembalikan nilai untuk atribut yang dapat dibaca klien aplikasi Anda. Token ID pengguna Anda dari aplikasi hanya berisi klaim yang sesuai dengan atribut yang dapat dibaca. Semua klien aplikasi dapat menulis atribut yang diperlukan kumpulan pengguna. Anda hanya dapat menyetel nilai atribut dalam permintaan API kumpulan pengguna Amazon Cognito jika Anda juga memberikan nilai untuk atribut wajib yang belum memiliki nilai.

Atribut khusus memiliki fitur berbeda untuk izin baca dan tulis. Anda dapat membuatnya sebagai mutable atau immutable untuk kumpulan pengguna, dan Anda dapat mengaturnya sebagai atribut baca atau tulis untuk klien aplikasi apa pun.

Atribut kustom yang tidak dapat diubah dapat diperbarui sekali, selama pembuatan pengguna. Anda dapat mengisi atribut yang tidak dapat diubah dengan metode berikut.

- **SignUp:** Pengguna mendaftar dengan klien aplikasi yang memiliki akses tulis ke atribut kustom yang tidak dapat diubah. Mereka memberikan nilai untuk atribut itu.
- **Masuk dengan idP pihak ketiga:** Pengguna masuk ke klien aplikasi yang memiliki akses tulis ke atribut kustom yang tidak dapat diubah. Konfigurasi kumpulan pengguna Anda untuk idP mereka memiliki aturan untuk memetakan klaim yang diberikan ke atribut yang tidak dapat diubah. Ini mungkin tetapi tidak praktis, karena pengguna hanya akan dapat masuk satu kali. Pada upaya masuk setelah yang pertama, Amazon Cognito menolak upaya tersebut karena aturan pemetaan ke atribut yang sekarang tidak dapat ditulis.
- **AdminCreateUser:** Anda memberikan nilai untuk atribut yang tidak dapat diubah.

Izin atribut dengan cakupan

Di kumpulan pengguna yang dikonfigurasi dengan AWS SDK atau CDK, REST API, atau AWS CLI, Anda dapat mengonfigurasi akses baca atau tulis klien aplikasi dengan cakupan OIDC.

`oidc:profile` `oidc:profile`Hibah membaca atau menulis akses ke atribut standar berikut:

- `name`
- `family_name`

- given_name
- middle_name
- nickname
- preferred_username
- profile
- picture
- website
- gender
- birthdate
- zoneinfo
- locale

Daftar ini adalah atribut standar OIDC minusemail,,, dan phone_number subaddress, sebagaimana didefinisikan dalam [bagian 2.4 dari spesifikasi OIDC](#). Untuk informasi tentang cakupan yang dapat Anda tetapkan ke klien aplikasi, lihat. [Lingkup, M2M, dan server sumber daya](#)

Untuk mengonfigurasi klien aplikasi agar menulis ke atribut di bawah oidc:profile cakupan, tetapkan nilai [WriteAttributes](#) ke oidc:profile, ditambah atribut lain yang ingin Anda izinkan untuk dimodifikasi aplikasi, dalam permintaan [CreateUserPoolClient](#) atau [UpdateUserPoolClient](#) API. Demikian pula, untuk memberikan akses baca ke atribut ini, tambahkan oidc:profile nilai [ReadAttributes](#).

Anda dapat mengubah izin dan cakupan atribut setelah Anda telah membuat kolam pengguna Anda.

Memahami kumpulan pengguna token web JSON (JWTs)

Token adalah artefak otentikasi yang dapat digunakan aplikasi Anda sebagai bukti otentikasi OIDC dan untuk meminta akses ke sumber daya. Klaim dalam token adalah informasi tentang pengguna Anda. Token ID berisi klaim tentang identitas mereka, seperti nama pengguna, nama keluarga, dan alamat email mereka. Token akses berisi klaim seperti scope yang dapat digunakan pengguna yang diautentikasi untuk mengakses pihak ketiga APIs, operasi API layanan mandiri pengguna Amazon Cognito, dan. [Titik akhir UserInfo](#) Token akses dan ID keduanya menyertakan cognito:groups klaim yang berisi keanggotaan grup pengguna Anda di kumpulan pengguna Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang grup kumpulan pengguna, lihat [Menambahkan grup ke kumpulan pengguna](#).

Amazon Cognito juga memiliki token penyegaran yang dapat Anda gunakan untuk mendapatkan token baru atau mencabut token yang ada. [Refresh token](#) untuk mengambil ID baru dan token akses. [Cabut token untuk mencabut](#) akses pengguna yang diizinkan oleh token penyegaran.

Amazon Cognito mengeluarkan token sebagai string yang disandikan [base64url](#). Anda dapat memecahkan kode ID Amazon Cognito atau token akses `base64url` dari JSON teks biasa. Token penyegaran Amazon Cognito dienkripsi, buram untuk pengguna dan administrator kumpulan pengguna, dan hanya dapat dibaca oleh kumpulan pengguna Anda.

Mengautentikasi dengan token

Saat pengguna masuk ke aplikasi Anda, Amazon Cognito memverifikasi informasi masuk. Jika login berhasil, Amazon Cognito membuat sesi dan mengembalikan token ID, token akses, dan token penyegaran untuk pengguna yang diautentikasi. Anda dapat menggunakan token untuk memberi pengguna akses ke sumber daya hilir dan APIs seperti Amazon API Gateway. Atau Anda dapat menukarnya dengan AWS kredensi sementara untuk mengakses lainnya. Layanan AWS



Menyimpan token

Aplikasi Anda harus dapat menyimpan token dengan berbagai ukuran. Ukuran token dapat berubah karena alasan termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim tambahan, perubahan algoritma pengkodean, dan perubahan algoritma enkripsi. Saat Anda mengaktifkan pencabutan token di kumpulan pengguna, Amazon Cognito menambahkan klaim tambahan ke Token Web JSON, meningkatkan ukurannya. Klaim baru `origin_jti` dan `jti` ditambahkan ke token akses dan ID. Untuk informasi selengkapnya tentang pencabutan token, lihat [Mencabut](#) token.

⚠ Important

Sebagai praktik terbaik, amankan semua token dalam perjalanan dan penyimpanan dalam konteks aplikasi Anda. Token dapat berisi informasi identifikasi pribadi tentang pengguna Anda, dan informasi tentang model keamanan yang Anda gunakan untuk kumpulan pengguna Anda.

Menyesuaikan token

Anda dapat menyesuaikan akses dan token ID yang diteruskan Amazon Cognito ke aplikasi Anda. Dalam [Pemicu Lambda generasi pra token](#), Anda dapat menambahkan, memodifikasi, dan menekan klaim token. Pemicu pembuatan token pra adalah fungsi Lambda tempat Amazon Cognito mengirimkan serangkaian klaim default. Klaim tersebut mencakup cakupan OAuth 2.0, keanggotaan grup kumpulan pengguna, atribut pengguna, dan lainnya. Fungsi tersebut kemudian dapat mengambil kesempatan untuk membuat perubahan saat runtime dan mengembalikan klaim token yang diperbarui ke Amazon Cognito.

Biaya tambahan berlaku untuk mengakses kustomisasi token dengan acara versi 2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga Amazon Cognito](#).

Topik

- [Memahami token identitas \(ID\)](#)
- [Memahami token akses](#)
- [Segarkan token](#)
- [Mengakhiri sesi pengguna dengan pencabutan token](#)
- [Memverifikasi token web JSON](#)
- [Mengelola kedaluwarsa token kumpulan pengguna dan caching](#)

Memahami token identitas (ID)

Token ID adalah [JSON Web Token \(JWT\)](#) yang berisi klaim tentang identitas pengguna yang diautentikasi, seperti `name`, dan `email` `phone_number`. Anda dapat menggunakan informasi identitas ini dalam aplikasi Anda. Token ID juga dapat digunakan untuk mengautentikasi pengguna ke server sumber daya atau aplikasi server Anda. Anda juga dapat menggunakan Token ID di luar aplikasi dengan operasi API web Anda. Dalam kasus tersebut, Anda harus memverifikasi tanda tangan token ID sebelum Anda dapat mempercayai klaim apa pun di dalam token ID. Lihat [Memverifikasi token web JSON](#).

Anda dapat mengatur token ID kedaluwarsa ke nilai apa pun antara 5 menit dan 1 hari. Anda dapat menetapkan nilai ini per klien aplikasi.

⚠ Important

Saat pengguna Anda masuk dengan login terkelola, Amazon Cognito menetapkan cookie sesi yang berlaku selama 1 jam. Jika Anda menggunakan login terkelola untuk otentikasi dalam aplikasi Anda, dan menentukan durasi minimum kurang dari 1 jam untuk akses dan token ID Anda, pengguna Anda akan tetap memiliki sesi yang valid hingga cookie kedaluwarsa. Jika pengguna memiliki token yang kedaluwarsa selama sesi satu jam, pengguna dapat menyegarkan token mereka tanpa perlu mengautentikasi ulang.

Header Token ID

Header berisi dua lembar informasi: ID kunci (`kid`), dan algoritme (`alg`).

```
{  
  "kid" : "1234example=",  
  "alg" : "RS256"  
}
```

kid

ID kunci. Nilainya menunjukkan kunci yang digunakan untuk mengamankan JSON Web Signature (JWS) token. Anda dapat melihat kunci penandatanganan kumpulan pengguna IDs di `jwtks_uri` titik akhir.

Untuk informasi selengkapnya tentang `kid` parameter, lihat [parameter header Key identifier \(kid\)](#).

alg

Algoritma kriptografi yang digunakan Amazon Cognito untuk mengamankan token akses. Kumpulan pengguna menggunakan algoritma RS256 kriptografi, yang merupakan tanda tangan RSA dengan SHA-256.

Untuk informasi selengkapnya tentang `alg` parameter, lihat [Parameter header Algorithm \(alg\)](#).

Muatan default token ID

Ini adalah contoh payload dari token ID. Ini berisi klaim tentang pengguna yang diautentikasi. [Untuk informasi selengkapnya tentang klaim standar OpenID Connect \(OIDC\), lihat daftar klaim standar](#)

[OIDC](#). Anda dapat menambahkan klaim desain Anda sendiri dengan a [Pemicu Lambda generasi pra token](#).

```
<header>.{
  "sub": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",
  "cognito:groups": [
    "test-group-a",
    "test-group-b",
    "test-group-c"
  ],
  "email_verified": true,
  "cognito:preferred_role": "arn:aws:iam::111122223333:role/my-test-role",
  "iss": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_example",
  "cognito:username": "my-test-user",
  "middle_name": "Jane",
  "nonce": "abcdefg",
  "origin_jti": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",
  "cognito:roles": [
    "arn:aws:iam::111122223333:role/my-test-role"
  ],
  "aud": "xxxxxxxxxxxxexample",
  "identities": [
    {
      "userId": "amzn1.account.EXAMPLE",
      "providerName": "LoginWithAmazon",
      "providerType": "LoginWithAmazon",
      "issuer": null,
      "primary": "true",
      "dateCreated": "1642699117273"
    }
  ],
  "event_id": "64f513be-32db-42b0-b78e-b02127b4f463",
  "token_use": "id",
  "auth_time": 1676312777,
  "exp": 1676316377,
  "iat": 1676312777,
  "jti": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",
  "email": "my-test-user@example.com"
}
.<token signature>
```

sub

Pengenal unik ([UUID](#)), atau subjek, untuk pengguna yang diautentikasi. Nama pengguna mungkin tidak unik di kumpulan pengguna Anda. subKlaim adalah cara terbaik untuk mengidentifikasi pengguna tertentu.

cognito:groups

Array nama grup kumpulan pengguna yang memiliki pengguna Anda sebagai anggota. Grup dapat berupa pengenal yang ditampilkan ke aplikasi, atau mereka dapat membuat permintaan untuk peran IAM pilihan dari kumpulan identitas.

cognito:preferred_role

ARN dari peran IAM yang Anda kaitkan dengan grup kumpulan pengguna prioritas tertinggi pengguna Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara kumpulan pengguna memilih klaim peran ini, lihat [Menetapkan nilai prioritas ke grup](#).

iss

Penyedia identitas yang mengeluarkan token. Klaim memiliki format berikut.

`https://cognito-idp.<Region>.amazonaws.com/<your user pool ID>`

cognito:username

Nama pengguna pengguna Anda di kolam pengguna Anda.

nonce

nonceKlaim berasal dari parameter dengan nama yang sama yang dapat Anda tambahkan ke permintaan ke authorize titik akhir OAuth 2.0 Anda. Saat Anda menambahkan parameter, nonce klaim disertakan dalam token ID yang dikeluarkan Amazon Cognito, dan Anda dapat menggunakannya untuk mencegah serangan replay. Jika Anda tidak memberikan nonce nilai dalam permintaan Anda, Amazon Cognito secara otomatis membuat dan memvalidasi nonce saat Anda mengautentikasi melalui penyedia identitas pihak ketiga, lalu menambahkannya sebagai nonce klaim ke token ID. Implementasi nonce klaim di Amazon Cognito didasarkan pada standar [OIDC](#).

origin_jti

Pengidentifikasi pencabutan token yang terkait dengan token penyegaran pengguna Anda. Amazon Cognito mereferensikan origin_jti klaim saat memeriksa apakah Anda mencabut token pengguna dengan [Cabut titik akhir](#) atau operasi API. [RevokeToken](#) Saat Anda mencabut

token, Amazon Cognito membatalkan semua token akses dan ID dengan nilai yang sama.

`origin_jti`

cognito:roles

Array nama peran IAM yang terkait dengan grup pengguna Anda. Setiap grup kumpulan pengguna dapat memiliki satu peran IAM yang terkait dengannya. Array ini mewakili semua peran IAM untuk grup pengguna Anda, terlepas dari prioritas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan grup ke kumpulan pengguna](#).

aud

Klien aplikasi kumpulan pengguna yang mengautentikasi pengguna Anda. Amazon Cognito memberikan nilai yang sama dalam klaim token akses. `client_id`

identities

Isi `identities` atribut pengguna. Atribut berisi informasi tentang setiap profil penyedia identitas pihak ketiga yang telah Anda tautkan ke pengguna, baik dengan login federasi atau dengan [menautkan pengguna federasi ke](#) profil lokal. Informasi ini berisi nama penyedia mereka, ID unik penyedia mereka, dan metadata lainnya.

token_use

Tujuan token yang dimaksudkan. Dalam token ID, nilainya adalah `id`.

auth_time

Waktu otentikasi, dalam format waktu Unix, bahwa pengguna Anda menyelesaikan otentikasi.

exp

Waktu kedaluwarsa, dalam format waktu Unix, token pengguna Anda kedaluwarsa.

iat

Waktu yang dikeluarkan, dalam format waktu Unix, Amazon Cognito mengeluarkan token pengguna Anda.

jti

Pengidentifikasi unik JWT.

Token ID dapat berisi klaim standar OIDC yang didefinisikan dalam klaim standar [OIDC](#). Token ID juga dapat berisi atribut khusus yang Anda tentukan di kumpulan pengguna Anda. Amazon Cognito menulis nilai atribut khusus ke token ID sebagai string terlepas dari jenis atribut.

 Note

Atribut kustom kumpulan pengguna selalu diawali dengan `custom:`.

Tanda Tangan Token ID

Tanda tangan dari token ID dihitung berdasarkan header dan muatan dari token JWT. Sebelum Anda menerima klaim dalam token ID apa pun yang diterima aplikasi Anda, verifikasi tanda tangan token. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memverifikasi Token Web JSON. [Memverifikasi token web JSON](#).

Memahami token akses

Token akses kolam pengguna berisi klaim tentang pengguna yang diautentikasi, daftar kelompok pengguna, dan daftar cakupan. Tujuan token akses adalah untuk mengotorisasi operasi API. Kumpulan pengguna Anda menerima token akses untuk mengotorisasi operasi layanan mandiri pengguna. Misalnya, Anda dapat menggunakan token akses untuk memberikan akses pengguna Anda untuk menambah, mengubah, atau menghapus atribut pengguna.

Dengan [cakupan OAuth 2.0](#) dalam token akses, yang berasal dari cakupan kustom yang Anda tambahkan ke kumpulan pengguna, Anda dapat mengizinkan pengguna untuk mengambil informasi dari API. Misalnya, Amazon API Gateway mendukung otorisasi dengan token akses Amazon Cognito. Anda dapat mengisi otorisasi REST API dengan informasi dari kumpulan pengguna Anda, atau menggunakan Amazon Cognito sebagai otorisasi Token Web JSON (JWT) untuk API HTTP. Untuk menghasilkan token akses dengan cakupan khusus, Anda harus memintanya melalui titik [akhir publik](#) kumpulan pengguna Anda.

Dengan [paket fitur](#) Essentials atau Plus, Anda juga dapat menerapkan pemicu Lambda generasi pra token yang menambahkan cakupan ke token akses Anda saat runtime. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemicu Lambda generasi pra token](#).

Token akses pengguna dengan `openid` cakupan adalah izin untuk meminta informasi lebih lanjut tentang atribut pengguna Anda dari [Titik akhir UserInfo](#). Jumlah informasi dari `userInfo` titik akhir berasal dari cakupan tambahan dalam token akses: misalnya, untuk semua data pengguna, `profile` untuk alamat email `email` mereka.

Token akses pengguna dengan `aws.cognito.signin.user.admin` cakupan adalah izin untuk membaca dan menulis atribut pengguna, mencantumkan faktor otentikasi, mengonfigurasi preferensi

otentikasi multi-faktor (MFA), dan mengelola perangkat yang diingat. Tingkat akses ke atribut yang diberikan token akses Anda ke cakupan ini cocok dengan read/write izin atribut yang Anda tetapkan ke klien aplikasi Anda.

Token akses adalah [JSON Web Token \(JWT\)](#). Header untuk token akses memiliki struktur yang sama seperti token ID. Amazon Cognito menandatangani token akses dengan kunci berbeda dari kunci yang menandatangani token ID. Nilai klaim ID kunci akses (`kid`) tidak akan cocok dengan nilai `kid` klaim dalam token ID dari sesi pengguna yang sama. Dalam kode aplikasi Anda, verifikasi token ID dan akses token secara independen. Jangan percaya klaim dalam token akses sampai Anda memverifikasi tanda tangan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memverifikasi token web JSON](#). Anda dapat mengatur kedaluwarsa token akses ke nilai apa pun antara 5 menit dan 1 hari. Anda dapat menetapkan nilai ini per klien aplikasi.

Important

Untuk token akses dan ID, jangan tentukan minimum kurang dari satu jam jika Anda menggunakan login terkelola. Login terkelola menetapkan cookie browser yang berlaku selama satu jam. Jika Anda mengonfigurasi durasi token akses kurang dari satu jam, ini tidak berpengaruh pada validitas cookie login terkelola dan kemampuan pengguna untuk mengautentikasi ulang tanpa kredensial tambahan selama satu jam setelah login awal.

Akses header token

Header berisi dua lembar informasi: ID kunci (`kid`), dan algoritme (`alg`).

```
{
  "kid" : "1234example="
  "alg" : "RS256",
}
```

kid

ID kunci. Nilainya menunjukkan kunci yang digunakan untuk mengamankan JSON Web Signature (JWS) token. Anda dapat melihat kunci penandatanganan kumpulan pengguna IDs di `jwtks_uri` titik akhir.

Untuk informasi selengkapnya tentang `kid` parameter, lihat [parameter header Key identifier \(kid\)](#).

alg

Algoritma kriptografi yang digunakan Amazon Cognito untuk mengamankan token akses. Kumpulan pengguna menggunakan algoritma RS256 kriptografi, yang merupakan tanda tangan RSA dengan SHA-256.

Untuk informasi selengkapnya tentang alg parameter, lihat [Parameter header Algorithm \(alg\)](#).

Akses muatan default token

Ini adalah muatan sampel dari token akses. Untuk informasi lebih lanjut, lihat klaim [JWT](#). Anda dapat menambahkan klaim desain Anda sendiri dengan a [Pemicu Lambda generasi pra token](#).

```
<header>.  
{  
  "sub": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",  
  "device_key": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",  
  "cognito:groups": [  
    "testgroup"  
  ],  
  "iss": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_example",  
  "version": 2,  
  "client_id": "xxxxxxxxxxxxexample",  
  "aud": "https://api.example.com",  
  "origin_jti": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",  
  "event_id": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",  
  "token_use": "access",  
  "scope": "phone openid profile resourceserver.1/appclient2 email",  
  "auth_time": 1676313851,  
  "exp": 1676317451,  
  "iat": 1676313851,  
  "jti": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",  
  "username": "my-test-user"  
}  
.<token signature>
```

sub

Pengenal unik ([UUID](#)), atau subjek, untuk pengguna yang diautentikasi. Nama pengguna mungkin tidak unik di kumpulan pengguna Anda. subKlaim adalah cara terbaik untuk mengidentifikasi pengguna tertentu.

cognito:groups

Array nama grup kumpulan pengguna yang memiliki pengguna Anda sebagai anggota.

iss

Penyedia identitas yang mengeluarkan token. Klaim memiliki format berikut.

`https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_EXAMPLE`

client_id

Klien aplikasi kumpulan pengguna yang mengautentikasi pengguna Anda. Amazon Cognito memberikan nilai yang sama dalam klaim token ID. aud

aud

URL API yang dimaksudkan untuk diotorisasi oleh token akses. Hadir hanya jika aplikasi Anda meminta [pengikatan sumber daya](#) dari server otorisasi Anda.

origin_jti

Pengidentifikasi pencabutan token yang terkait dengan token penyegaran pengguna Anda. Amazon Cognito mereferensikan origin_jti klaim saat memeriksa apakah Anda mencabut token pengguna dengan [Cabut titik akhir](#) atau operasi API. [RevokeToken](#) Saat Anda mencabut token, Amazon Cognito tidak lagi memvalidasi token akses dan ID dengan nilai yang sama. origin_jti

token_use

Tujuan token yang dimaksudkan. Dalam token akses, nilainya adalah access.

scope

Daftar cakupan OAuth 2.0 yang dikeluarkan untuk pengguna yang masuk. Cakupan menentukan akses yang disediakan token ke eksternal APIs, operasi layanan mandiri pengguna, dan data pengguna pada titik akhir userInfo. Token dari [Titik akhir token](#) dapat berisi cakupan apa pun yang didukung klien aplikasi Anda. Token dari login Amazon Cognito API hanya berisi cakupan. aws.cognito.signin.user.admin

auth_time

Waktu otentikasi, dalam format waktu Unix, bahwa pengguna Anda menyelesaikan otentikasi.

exp

Waktu kedaluwarsa, dalam format waktu Unix, token pengguna Anda kedaluwarsa.

iat

Waktu yang dikeluarkan, dalam format waktu Unix, Amazon Cognito mengeluarkan token pengguna Anda.

jti

Pengidentifikasi unik JWT.

username

Nama pengguna pengguna di kumpulan pengguna.

Sumber daya lainnya

- [Cara menyesuaikan token akses di kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)

Tanda tangan token akses

Tanda tangan token akses, ditandatangani dengan kunci yang diiklankan di `.well-known/jwks.json` titik akhir, memvalidasi integritas header token dan payload. Saat Anda menggunakan token akses untuk mengotorisasi akses ke eksternal APIs, selalu konfigurasi otorisasi API Anda untuk memverifikasi tanda tangan ini terhadap kunci yang menandatangani. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memverifikasi token web JSON](#).

Segarkan token

Anda dapat menggunakan token refresh untuk mengambil ID baru dan token akses. Secara default, token refresh kedaluwarsa 30 hari setelah pengguna aplikasi Anda masuk ke kolam pengguna Anda. Ketika Anda membuat aplikasi untuk kolam pengguna Anda, Anda dapat mengatur aplikasi refresh token kedaluwarsa untuk setiap nilai antara 60 menit dan 10 tahun.

Mendapatkan akses baru dan token identitas dengan token penyegaran

Amazon Cognito mengeluarkan token refresh sebagai respons terhadap otentikasi yang berhasil dengan alur kode otorisasi login terkelola dan dengan operasi API atau metode SDK. Token penyegaran mengembalikan ID baru dan token akses, dan secara opsional token penyegaran baru. Anda dapat menggunakan token penyegaran dengan cara berikut.

GetTokensFromRefreshToken

Operasi [GetTokensFromRefreshToken](#) API mengeluarkan ID baru dan token akses dari token penyegaran yang valid. Anda juga mendapatkan token penyegaran baru jika Anda telah mengaktifkan rotasi token penyegaran.

InitiateAuth dan AdminInitiateAuth

Operasi [AdminInitiateAuth](#) atau [InitiateAuth](#) API menyertakan alur REFRESH_TOKEN_AUTH otentikasi. Dalam alur ini, Anda meneruskan token penyegaran dan mendapatkan ID baru dan token akses. Anda tidak dapat mengautentikasi dengan klien REFRESH_TOKEN_AUTH di aplikasi dengan mengaktifkan [rotasi token penyegaran](#).

OAuth titik akhir token

[Titik akhir token](#) di kumpulan pengguna dengan [domain](#) memiliki jenis refresh_token hibah yang mengeluarkan ID baru, akses, dan secara opsional (dengan [rotasi token penyegaran](#)) [menyegarkan token](#) dari token penyegaran yang valid.

Segarkan rotasi token

Anda dapat mengonfigurasi rotasi token refresh secara opsional di klien aplikasi Anda. Dengan rotasi token refresh, klien Anda dapat membatalkan token penyegaran asli dan mengeluarkan token penyegaran baru dengan setiap penyegaran token. Saat pengaturan ini diaktifkan, setiap permintaan yang berhasil dalam semua bentuk penyegaran token mengembalikan ID baru, akses, dan token penyegaran. Saat pengaturan ini dinonaktifkan, permintaan penyegaran token hanya mengembalikan akses baru dan token ID dan token penyegaran asli tetap valid. Token penyegaran baru berlaku untuk sisa durasi token penyegaran asli. Anda dapat mengonfigurasi [klien aplikasi](#) untuk memutar token penyegaran atau untuk membawa token penyegaran asli. Untuk memungkinkan percobaan ulang untuk durasi singkat, Anda juga dapat mengonfigurasi masa tenggang untuk token penyegaran asli hingga 60 detik.

Hal-hal yang perlu diketahui tentang rotasi token refresh

- Setelah Anda mengaktifkan rotasi token refresh, klaim baru ditambahkan dalam token web JSON dari kumpulan pengguna Anda. Klaim `origin_jti` dan `jti` ditambahkan ke token akses dan ID. Klaim ini meningkatkan ukuran JWTs.
- Segarkan rotasi token tidak kompatibel dengan alur REFRESH_TOKEN_AUTH otentikasi. Untuk menerapkan rotasi token refresh, Anda harus menonaktifkan alur autentikasi ini di klien aplikasi

Anda dan merancang aplikasi Anda untuk mengirimkan permintaan token-refresh dengan operasi [GetTokensFromRefreshToken](#) API atau metode SDK yang setara.

- Dengan rotasi token refresh tidak aktif, Anda dapat menyelesaikan permintaan penyegaran token dengan salah satu atau. `GetTokensFromRefreshToken REFRESH_TOKEN_AUTH`
- Saat [mengingat perangkat](#) aktif di kumpulan pengguna, Anda harus memberikan kunci perangkat dalam `GetTokensFromRefreshToken` permintaan. Jika pengguna Anda tidak memiliki kunci perangkat terkonfirmasi yang dikirimkan aplikasi Anda dalam permintaan autentikasi awal, Amazon Cognito mengeluarkan yang baru. Untuk menyegarkan token dalam konfigurasi ini, Anda harus memberikan kunci perangkat, baik yang Anda tentukan `AuthParameters` atau menerima yang baru dalam respons otentikasi.
- Anda dapat meneruskan `ClientMetadata` ke pemicu Lambda pembuatan token pra dalam permintaan `AndaGetTokensFromRefreshToken`. Data ini, yang diteruskan ke peristiwa input untuk pemicu Anda, memberikan konteks tambahan yang dapat Anda gunakan dalam logika khusus fungsi Lambda Anda.

Sebagai praktik keamanan terbaik, aktifkan rotasi token refresh pada klien aplikasi Anda.

Enable refresh token rotation (console)

Prosedur berikut mengaktifkan atau menonaktifkan rotasi token refresh untuk klien aplikasi Anda. Prosedur ini membutuhkan klien aplikasi yang sudah ada. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang membuat klien aplikasi, lihat [Pengaturan khusus aplikasi dengan klien aplikasi](#).

Untuk mengaktifkan rotasi token refresh

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kumpulan pengguna yang ada dari daftar.
4. Arahkan ke menu Klien aplikasi dan pilih klien aplikasi yang ada.
5. Pilih Edit dari bagian Informasi klien aplikasi pada halaman.
6. Di bawah Konfigurasi keamanan lanjutan, cari opsi Aktifkan rotasi token penyegaran.
7. Untuk mengaktifkan rotasi, pilih kotak centang. Untuk menonaktifkan rotasi, batalkan pilihan kotak centang.
8. Di bawah masa tenggang rotasi token Refresh, masukkan beberapa detik, hingga 60, yang ingin Anda atur sebagai penundaan sebelum token penyegaran yang diputar dicabut.

Enable refresh token rotation (API)

Konfigurasi rotasi token refresh dalam permintaan [CreateUserPoolClient](#) atau [UpdateUserPoolClient](#) API. Badan permintaan sebagian berikut mengaktifkan rotasi token refresh dan menetapkan masa tenggang menjadi sepuluh detik.

```
"RefreshTokenRotation" : {  
  "Feature" : "ENABLED",  
  "RetryGracePeriodSeconds" : 10  
}
```

Penyegaran token API dan SDK

Ada dua cara untuk menggunakan token penyegaran untuk mendapatkan ID baru dan token akses dengan API kumpulan pengguna, tergantung pada apakah rotasi token refresh aktif. Di klien aplikasi dengan rotasi token refresh aktif, gunakan operasi [GetTokensFromRefreshToken](#) API. Di klien aplikasi tanpa rotasi token refresh, gunakan REFRESH_TOKEN_AUTH alur operasi [AdminInitiateAuth](#) atau [InitiateAuth](#) API.

Note

Pengguna dapat melakukan autentikasi dengan kumpulan pengguna di [login terkelola](#) atau dalam aplikasi khusus yang Anda buat AWS SDKs dan operasi Amazon Cognito API. REFRESH_TOKEN_AUTH alur dan keduanya [GetTokensFromRefreshToken](#) dapat menyelesaikan penyegaran token untuk pengguna login terkelola. Penyegaran token dalam aplikasi khusus tidak memengaruhi sesi login terkelola. Sesi ini diatur dalam cookie browser dan berlaku selama satu jam. [GetTokensFromRefreshTokenResponse](#) mengeluarkan ID baru, akses, dan token penyegaran opsional, tetapi tidak memperbarui cookie sesi login terkelola. REFRESH_TOKEN_AUTH tidak tersedia di klien aplikasi dengan rotasi token refresh diaktifkan.

GetTokensFromRefreshToken

[GetTokensFromRefreshToken](#) mengembalikan ID baru, mengakses, dan menyegarkan token dari permintaan yang Anda otorisasi dengan token penyegaran. Berikut ini adalah contoh badan permintaan untuk [GetTokensFromRefreshToken](#). Anda dapat mengirimkan metadata klien ke pemicu Lambda dalam permintaan untuk operasi ini.

```
{
  "RefreshToken": "eyJjd123abcEXAMPLE",
  "ClientId": "1example23456789",
  "ClientSecret": "myappclientsecret123abc",
  "ClientMetadata": {
    "MyMetadataKey" : "MyMetadataValue"
  },
}
```

AdminInitiateAuth/InitiateAuth

Untuk menggunakan token penyegaran saat rotasi token refresh tidak aktif, gunakan operasi [AdminInitiateAuth](#) atau [InitiateAuth](#) API. Lewatkan REFRESH_TOKEN_AUTH untuk parameter AuthFlow. Di AuthParameters properti AuthFlow, berikan token penyegaran pengguna Anda sebagai nilai "REFRESH_TOKEN". Amazon Cognito mengembalikan ID baru dan token akses setelah permintaan API Anda melewati semua tantangan.

Berikut ini adalah contoh badan permintaan untuk penyegaran token dengan InitiateAuth atau AdminInitiateAuth API.

```
{
  "AuthFlow": "REFRESH_TOKEN_AUTH",
  "ClientId": "1example23456789",
  "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
  "AuthParameters": {
    "REFRESH_TOKEN": "eyJjd123abcEXAMPLE",
    "SECRET_HASH": "kT5acwCVrbD6JexhW3EQwnRSe6fLuPTRkEQ50athqv8="
  }
}
```

OAuth penyegaran token

Anda juga dapat mengirimkan token penyegaran ke [Titik akhir token](#) dalam kumpulan pengguna tempat Anda telah mengonfigurasi domain. Di badan permintaan, sertakan grant_type nilai refresh_token dan refresh_token nilai token penyegaran pengguna Anda.

Permintaan ke titik akhir token tersedia di klien aplikasi dengan rotasi token refresh aktif dan yang tidak aktif. Saat rotasi token refresh aktif, titik akhir token mengembalikan token penyegaran baru.

Berikut ini adalah contoh permintaan dengan token penyegaran.

```
POST /oauth2/token HTTP/1.1
```

```
Host: auth.example.com
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
Authorization: Basic ZGpj0Th1M2ppZWRTaTI4M2V1OTI4OmFiY2RLZjAxMjM0NTY3ODkw
```

```
Content-Length: **
```

```
client_id=1example23456789&grant_type=refresh_token&refresh_token=eyJjd123abcEXAMPLE
```

Mencabut token penyegaran

Anda dapat mencabut token refresh milik pengguna. Untuk informasi selengkapnya tentang mencabut token, lihat [Mengakhiri sesi pengguna dengan pencabutan token](#)

Note

Mencabut token penyegaran akan mencabut semua ID dan token akses yang dikeluarkan Amazon Cognito dari permintaan penyegaran dengan token itu.

Untuk mengeluarkan pengguna dari semua sesi masuk saat ini, cabut semua token mereka dengan atau permintaan API. [GlobalSignOutAdminUserGlobalSignOut](#) Setelah pengguna keluar, efek berikut terjadi.

- Token penyegaran pengguna tidak bisa mendapatkan token baru untuk pengguna.
- Token akses pengguna tidak dapat membuat permintaan API yang diotorisasi token.
- Pengguna harus mengautentikasi ulang untuk mendapatkan token baru. Karena cookie sesi login terkelola tidak kedaluwarsa secara otomatis, pengguna Anda dapat mengautentikasi ulang dengan cookie sesi, tanpa permintaan tambahan untuk kredensial. Setelah Anda mengeluarkan pengguna login terkelola, arahkan mereka ke [Titik akhir logout](#), tempat Amazon Cognito menghapus cookie sesi mereka.

Dengan token penyegaran, Anda dapat mempertahankan sesi pengguna di aplikasi Anda untuk waktu yang lama. Seiring waktu, pengguna Anda mungkin ingin membatalkan otorisasi beberapa aplikasi di mana mereka tetap masuk dengan token penyegaran mereka. Untuk mengeluarkan pengguna Anda dari satu sesi, cabut token penyegaran mereka. Saat pengguna Anda ingin keluar dari semua sesi yang diautentikasi, buat permintaan [GlobalSignOut](#) API. Aplikasi Anda dapat memberi pengguna pilihan seperti Keluar dari semua perangkat. `GlobalSignOut` menerima token akses pengguna yang valid—tidak berubah, belum kedaluwarsa, tidak dicabut—. Karena API ini diberi

otorisasi token, satu pengguna tidak dapat menggunakannya untuk memulai keluar untuk pengguna lain.

Namun, Anda dapat membuat permintaan [AdminUserGlobalSignOut](#) API yang Anda otorisasi dengan AWS kredensial Anda untuk mengeluarkan pengguna mana pun dari semua perangkat mereka. Aplikasi administrator harus memanggil operasi API ini dengan kredensi AWS pengembang dan meneruskan ID kumpulan pengguna dan nama pengguna pengguna sebagai parameter. API `AdminUserGlobalSignOut` dapat mengeluarkan setiap pengguna di kolam pengguna.

Untuk informasi selengkapnya tentang permintaan yang dapat Anda otorisasi dengan AWS kredensi atau token akses pengguna, lihat. [Daftar operasi API yang dikelompokkan berdasarkan model otorisasi](#)

Mengakhiri sesi pengguna dengan pencabutan token

Anda dapat mencabut token penyegaran dan sesi pengguna akhir dengan metode berikut. Ketika Anda mencabut token refresh, semua token akses yang sebelumnya dikeluarkan oleh token refresh menjadi tidak valid. Token refresh lainnya dikeluarkan untuk pengguna tidak terpengaruh.

RevokeToken operasi

[RevokeToken](#) mencabut semua token akses untuk token penyegaran yang diberikan, termasuk token akses awal dari login interaktif. Operasi ini tidak memengaruhi token penyegaran pengguna lainnya atau anak-anak ID- dan token akses dari token penyegaran lainnya.

Titik akhir pencabutan

[Titik akhir pencabutan](#) mencabut token penyegaran yang diberikan dan semua ID dan token akses yang dihasilkan oleh token penyegaran. Titik akhir ini juga mencabut token akses awal dari login interaktif. Permintaan ke titik akhir ini tidak memengaruhi token penyegaran pengguna lainnya atau turunan ID- dan token akses dari token penyegaran lainnya.

GlobalSignOut operasi

[GlobalSignOut](#) adalah operasi swalayan yang diotorisasi pengguna dengan token akses mereka. Operasi ini mencabut semua token penyegaran, ID, dan akses pengguna yang meminta.

AdminUserGlobalSignOut operasi

[AdminUserGlobalSignOut](#) adalah operasi sisi server yang diotorisasi oleh administrator dengan kredensial IAM. Operasi ini mencabut semua token penyegaran, ID, dan akses pengguna target.

Hal-hal yang perlu diketahui tentang mencabut token

- Permintaan Anda untuk mencabut token penyegaran harus menyertakan ID klien yang digunakan untuk mendapatkan token.
- Kumpulan JWTs pengguna mandiri dengan tanda tangan dan waktu kedaluwarsa yang ditetapkan saat token dibuat. Token yang dicabut tidak dapat digunakan dengan panggilan API Amazon Cognito apa pun yang memerlukan token. Namun, token yang dicabut akan tetap valid jika diverifikasi menggunakan pustaka JWT apa pun yang memverifikasi tanda tangan dan kedaluwarsa token.
- Saat Anda membuat klien kolam pengguna baru, token pencabutan diaktifkan secara default.
- Anda dapat mencabut token penyegaran hanya di klien aplikasi dengan pencabutan token diaktifkan.
- Setelah Anda mengaktifkan pencabutan token, klaim baru ditambahkan di Amazon Cognito JSON Web Tokens. Klaim `origin_jti` dan `jti` ditambahkan ke token akses dan ID. Klaim ini meningkatkan ukuran akses klien aplikasi dan token ID.
- Saat Anda menonaktifkan pencabutan token di klien aplikasi yang sebelumnya diaktifkan, token yang dicabut tidak menjadi aktif lagi.
- Saat Anda [menonaktifkan akun pengguna](#) (yang mencabut penyegaran dan akses token), token yang dicabut tidak menjadi aktif jika Anda mengaktifkan akun pengguna lagi.
- Saat Anda membuat klien kumpulan pengguna baru menggunakan Konsol Manajemen AWS, the AWS CLI, atau AWS API, pencabutan token diaktifkan secara default.

Aktifkan pencabutan token

Sebelum Anda dapat mencabut token untuk klien kolam pengguna yang ada, Anda harus mengaktifkan pencabutan token. Anda dapat mengaktifkan pencabutan token untuk klien kumpulan pengguna yang ada menggunakan AWS CLI atau API. AWS Untuk melakukannya, panggil perintah `aws cognito-idp describe-user-pool-client` CLI atau operasi `DescribeUserPoolClient` API untuk mengambil pengaturan saat ini dari klien aplikasi Anda. Kemudian panggil perintah `aws cognito-idp update-user-pool-client` CLI atau operasi `UpdateUserPoolClient` API. Sertakan setelan saat ini dari klien aplikasi Anda dan setel `EnableTokenRevocation` parameternya `true`.

Untuk membuat atau memodifikasi klien aplikasi dengan pencabutan token yang diaktifkan dengan Amazon Cognito API atau dengan AWS SDK, sertakan parameter berikut dalam [CreateUserPoolClient](#) permintaan Anda atau API. [UpdateUserPoolClient](#)

```
"EnableTokenRevocation": true
```

Untuk mengonfigurasi pencabutan token di konsol Amazon Cognito, pilih klien aplikasi dari menu Klien aplikasi di kumpulan pengguna Anda. Pilih tombol Edit di informasi klien Aplikasi dan aktifkan atau nonaktifkan pencabutan token di bawah Konfigurasi lanjutan.

Cabut token

Anda dapat mencabut token penyegaran menggunakan permintaan [RevokeToken](#) API, misalnya dengan perintah CLI `aws cognito-idp revoke-token`. Anda juga dapat mencabut token menggunakan [Cabut titik akhir](#). Titik akhir ini adalah tersedia setelah Anda menambahkan domain ke kolam pengguna Anda. Anda dapat menggunakan titik akhir pencabutan pada domain yang dihosting Amazon Cognito atau domain kustom Anda sendiri.

Berikut ini adalah isi dari permintaan RevokeToken API contoh.

```
{
  "ClientId": "1example23456789",
  "ClientSecret": "abcdef123456789ghijklexample",
  "Token": "eyJjdHkiOiJKV1QiEXAMPLE"
}
```

Berikut ini adalah contoh permintaan cURL ke `/oauth2/revoke` titik akhir kumpulan pengguna dengan domain kustom.

```
curl --location 'auth.mydomain.com/oauth2/revoke' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Basic Base64Encode(client_id:client_secret)' \
--data-urlencode 'token=abcdef123456789ghijklexample' \
--data-urlencode 'client_id=1example23456789'
```

RevokeTokenOperasi dan `/oauth2/revoke` titik akhir tidak memerlukan otorisasi tambahan kecuali klien aplikasi Anda memiliki rahasia klien.

Memverifikasi token web JSON

Token web JSON (JWTs) dapat diterjemahkan, dibaca, dan dimodifikasi dengan mudah. Token akses yang dimodifikasi menciptakan risiko eskalasi hak istimewa. Token ID yang dimodifikasi menciptakan risiko peniruan identitas. Aplikasi Anda mempercayai kumpulan pengguna Anda

sebagai penerbit token, tetapi bagaimana jika pengguna mencegat token dalam perjalanan? Anda harus memastikan bahwa aplikasi Anda menerima token yang sama dengan yang dikeluarkan Amazon Cognito.

Amazon Cognito mengeluarkan token yang menggunakan beberapa fitur integritas dan kerahasiaan spesifikasi OpenID Connect (OIDC). Token kumpulan pengguna menunjukkan validitas dengan objek seperti waktu kedaluwarsa, penerbit, dan tanda tangan digital. Tanda tangan, segmen ketiga dan terakhir dari JWT, yang dibatasi, adalah komponen kunci dari validasi token. Pengguna jahat dapat memodifikasi token, tetapi jika aplikasi Anda mengambil kunci publik dan membandingkan tanda tangan, itu tidak akan cocok. Setiap aplikasi yang memproses JWTs dari otentikasi OIDC harus melakukan operasi verifikasi ini dengan setiap login.

Pada halaman ini, kami membuat beberapa rekomendasi umum dan spesifik untuk verifikasi JWTs. Pengembangan aplikasi mencakup berbagai bahasa dan platform pemrograman. Karena Amazon Cognito mengimplementasikan OIDC cukup dekat dengan spesifikasi publik, pustaka JWT yang memiliki reputasi baik di lingkungan pengembang pilihan Anda dapat menangani persyaratan verifikasi Anda.

Langkah-langkah ini menjelaskan memverifikasi kolom pengguna JSON Web Token (JWT).

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Validasi token dengan aws-jwt-verify](#)
- [Memahami dan memeriksa token](#)

Prasyarat

Pustaka, SDK, atau kerangka kerja perangkat lunak Anda mungkin sudah menangani tugas di bagian ini. AWS SDKs menyediakan alat untuk penanganan dan pengelolaan token kumpulan pengguna Amazon Cognito di aplikasi Anda. AWS Amplify termasuk fungsi untuk mengambil dan menyegarkan token Amazon Cognito.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman berikut.

- [Mengintegrasikan otentikasi dan otorisasi Amazon Cognito dengan aplikasi web dan seluler](#)
- [Contoh kode untuk Penyedia Identitas Amazon Cognito menggunakan AWS SDKs](#)
- [Alur kerja lanjutan](#) di Amplify Dev Center

Banyak perpustakaan tersedia untuk decoding dan verifikasi JSON Web Token (JWT). Jika Anda ingin memproses token secara manual untuk pemrosesan API sisi server, atau jika Anda menggunakan bahasa pemrograman lain, pustaka ini dapat membantu. Lihat [daftar pustaka dasar OpenID untuk bekerja dengan](#) token JWT.

Validasi token dengan aws-jwt-verify

Di aplikasi Node.js, AWS merekomendasikan [aws-jwt-verifylibrary](#) untuk memvalidasi parameter dalam token yang diteruskan pengguna ke aplikasi Anda. Dengan `aws-jwt-verify`, Anda dapat mengisi `CognitoJwtVerifier` dengan nilai klaim yang ingin Anda verifikasi untuk satu atau beberapa kumpulan pengguna. Beberapa nilai yang dapat diperiksa termasuk yang berikut ini.

- Akses atau token ID itu tidak cacat atau kedaluwarsa, dan memiliki tanda tangan yang valid.
- Token akses itu berasal dari [kumpulan pengguna dan klien aplikasi yang benar](#).
- Klaim token akses itu berisi [cakupan OAuth 2.0 yang benar](#).
- Bahwa kunci yang menandatangani akses dan token ID Anda [cocok dengan kunci penandatanganan kid dari URI JWKS kumpulan pengguna Anda](#).

URI JWKS berisi informasi publik tentang kunci pribadi yang menandatangani token pengguna Anda. Anda dapat menemukan URI JWKS untuk kumpulan pengguna Anda di `https://cognito-idp.<Region>.amazonaws.com/<userPoolId>/.well-known/jwks.json`

Untuk informasi selengkapnya dan contoh kode yang dapat Anda gunakan di aplikasi Node.js atau AWS Lambda otorisasi, lihat [aws-jwt-verify](#) di GitHub.

Memahami dan memeriksa token

Sebelum mengintegrasikan pemeriksaan token dengan aplikasi, pertimbangkan cara Amazon Cognito merakit JWTs. Ambil contoh token dari kumpulan pengguna Anda. Mendekode dan memeriksa mereka secara rinci untuk memahami karakteristik mereka, dan menentukan apa yang ingin Anda verifikasi dan kapan. Misalnya, Anda mungkin ingin memeriksa keanggotaan grup dalam satu skenario, dan cakupan di skenario lain.

Bagian berikut menjelaskan proses untuk memeriksa Amazon JWTs Cognito secara manual saat Anda menyiapkan aplikasi.

Konfirmasikan struktur JWT

JSON Web Token (JWT) mencakup tiga bagian dengan pembatas `.` (titik) di antara mereka.

Header

ID kunci, `kid`, dan algoritma RSA, `alg`, yang digunakan Amazon Cognito untuk menandatangani token. Amazon Cognito menandatangani token dengan `alg: RS256`. `kid` ini adalah referensi terpotong ke kunci penandatanganan pribadi RSA 2048-bit yang dipegang oleh kumpulan pengguna Anda.

Payload

Klaim token. Dalam token ID, klaim mencakup atribut pengguna dan informasi tentang kumpulan pengguna `iss`, dan klien aplikasi, `aud`. Dalam token akses, payload mencakup cakupan, keanggotaan grup, kumpulan pengguna sebagai `iss`, dan klien aplikasi Anda sebagai `client_id`.

Tanda tangan

Tanda tangan tidak dapat didekodekan base64url seperti header dan payload. Ini adalah RSA256 pengenal yang berasal dari kunci penandatanganan dan parameter yang dapat Anda amati di URI JWKS Anda.

Header dan payload adalah JSON yang disandikan base64url. Anda dapat mengidentifikasi mereka dengan karakter pembuka `eyJ` yang memecahkan kode ke karakter `{` awal. Jika pengguna Anda menyajikan JWT yang disandikan base64url ke aplikasi Anda dan tidak dalam format `[JSON Header].[JSON Payload].[Signature]`, itu bukan token Amazon Cognito yang valid dan Anda dapat membuangnya.

Contoh aplikasi berikut memverifikasi token kumpulan pengguna dengan `aws-jwt-verify`.

```
// cognito-verify.js
// Usage example: node cognito-verify.js eyJra789ghiEXAMPLE

const { CognitoJwtVerifier } = require('aws-jwt-verify');

// Replace with your Amazon Cognito user pool ID
const userPoolId = 'us-west-2_EXAMPLE';

async function verifyJWT(token) {
  try {
    const verifier = CognitoJwtVerifier.create({
      userPoolId,
      tokenUse: 'access', // or 'id' for ID tokens
    });
    await verifier.verify(token);
  } catch (error) {
    console.error('Invalid token:', error);
  }
}
```

```

    clientId: '1example23456789', // Optional, only if you need to verify the token
    audience
  });

  const payload = await verifier.verify(token);
  console.log('Decoded JWT:', payload);
} catch (err) {
  console.error('Error verifying JWT:', err);
}
}

// Example usage
if (process.argv.length < 3) {
  console.error('Please provide a JWT token as an argument.');
```

```

  process.exit(1);
}

const MyToken = process.argv[2];
verifyJWT(MyToken);
```

Validasi JWT

Tanda tangan JWT adalah kombinasi hash dari header dan muatan. Amazon Cognito menghasilkan dua pasang kunci kriptografi RSA untuk setiap kolam pengguna. Satu kunci pribadi menandatangani token akses, dan yang lainnya menandatangani token ID.

Untuk memverifikasi tanda tangan dari token JWT

1. Decode ID token.

OpenID Foundation juga [mempertahankan daftar perpustakaan untuk bekerja dengan token JWT](#).

Anda juga dapat menggunakan AWS Lambda untuk memecahkan kode kumpulan JWTs pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendekode dan memverifikasi token Amazon Cognito JWT](#) menggunakan AWS Lambda

2. Bandingkan ID kunci lokal (kid) dengan publikid.
 - a. Unduh dan simpan JSON Web Key (JWK) publik yang sesuai untuk kolam pengguna Anda. Ini tersedia sebagai bagian dari JSON Web Key Set (JWKS). Anda dapat menemukannya dengan membuat `jwtks_uri` URI berikut untuk lingkungan Anda:

```
https://cognito-idp.<Region>.amazonaws.com/<userPoolId>/well-known/jwks.json
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang JWK dan JWK set, lihat [Kunci Web JSON \(JWK\)](#).

Note

Amazon Cognito mungkin memutar kunci penandatanganan di kumpulan pengguna Anda. Sebagai praktik terbaik, cache kunci publik di aplikasi Anda, gunakan kid sebagai kunci cache, dan segarkan cache secara berkala. Bandingkan kid token yang diterima aplikasi Anda dengan cache Anda.

Jika Anda menerima token dengan penerbit yang benar tetapi berbedakid, Amazon Cognito mungkin telah memutar kunci penandatanganan. Segarkan cache dari `jwks_uri` titik akhir kumpulan pengguna Anda.

Ini adalah file `jwks.json` sampel:

```
{
  "keys": [{
    "kid": "1234example=",
    "alg": "RS256",
    "kty": "RSA",
    "e": "AQAB",
    "n": "1234567890",
    "use": "sig"
  }, {
    "kid": "5678example=",
    "alg": "RS256",
    "kty": "RSA",
    "e": "AQAB",
    "n": "987654321",
    "use": "sig"
  }]
}
```

ID Kunci (**kid**)

`kid` ini adalah petunjuk yang menunjukkan kunci mana yang digunakan untuk mengamankan JSON Web Signature (JWS) dari token.

Algoritme (**alg**)

Parameter header `alg` mewakili algoritme kriptografi yang digunakan untuk mengamankan token ID. Kumpulan pengguna menggunakan algoritma RS256 kriptografi, yang merupakan tanda tangan RSA dengan SHA-256. Untuk informasi lebih lanjut tentang RSA, lihat kriptografi [RSA](#).

Tipe kunci (**key**)

Parameter `key` mengidentifikasi keluarga algoritme kriptografi yang digunakan dengan kunci, seperti “RSA” dalam contoh ini.

Eksponen RSA (**e**)

Parameter `e` berisi nilai eksponen untuk kunci publik RSA. Hal ini direpresentasikan sebagai nilai base64Url Uint -encoded.

Modulus RSA (**n**)

Parameter `n` berisi modulus eksponen untuk kunci publik RSA. Hal ini direpresentasikan sebagai nilai base64Url Uint -encoded.

Gunakan (**use**)

Parameter `use` menjelaskan tujuan penggunaan kunci publik. Untuk contoh ini, nilai `use` `sig` merupakan tanda tangan.

- b. Cari JSON Web Key publik untuk `kid` yang cocok dengan JWT Anda. `kid`

Verifikasi klaim

Untuk memverifikasi klaim JWT

1. Dengan salah satu metode berikut, verifikasi bahwa token belum kedaluwarsa.
 - a. Dekode token dan bandingkan `exp` klaim dengan waktu saat ini.
 - b. Jika token akses Anda menyertakan `aws.cognito.signin.user.admin` klaim, kirim permintaan ke API seperti [GetUser](#). Permintaan API yang Anda [otorisasi dengan token akses](#) mengembalikan kesalahan jika token Anda telah kedaluwarsa.
 - c. Tunjukkan token akses Anda dalam permintaan ke [Titik akhir UserInfo](#). Permintaan Anda mengembalikan kesalahan jika token Anda telah kedaluwarsa.

2. `aud` klaim dalam token ID dan `client_id` klaim dalam token akses harus cocok dengan ID klien aplikasi yang dibuat di kumpulan pengguna Amazon Cognito.
3. Klaim penerbit (`iss`) harus sesuai dengan kolam pengguna Anda. Sebagai contoh, kolam pengguna yang dibuat di Wilayah `us-east-1` akan memiliki nilai `iss` sebagai berikut:

`https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/<userpoolID>`.
4. Periksa klaim `token_use`.
 - Jika Anda hanya menerima token akses dalam operasi API web Anda, nilainya harus `access`.
 - Jika Anda hanya menggunakan ID token, nilainya harus `id`.
 - Jika Anda menggunakan ID dan token akses, klaim `token_use` harus `id` atau `access`.

Anda sekarang dapat mempercayai klaim di dalam token.

Mengelola kedaluwarsa token kumpulan pengguna dan caching

Aplikasi Anda harus berhasil menyelesaikan salah satu permintaan berikut setiap kali Anda ingin mendapatkan JSON Web Token (JWT) baru.

- Minta kredensi klien atau [hibah](#) kode otorisasi dari [Titik akhir token](#)
- Minta hibah implisit dari halaman login terkelola Anda.
- Mengautentikasi pengguna lokal dalam permintaan Amazon Cognito API seperti [InitiateAuth](#)


Anda dapat mengonfigurasi kumpulan pengguna untuk mengatur token agar kedaluwarsa dalam hitungan menit, jam, atau hari. Untuk memastikan kinerja dan ketersediaan aplikasi Anda, gunakan token Amazon Cognito selama sekitar 75% masa pakai token, dan baru kemudian ambil token baru. Solusi cache yang Anda buat untuk aplikasi membuat token tetap tersedia, dan mencegah penolakan permintaan oleh Amazon Cognito jika tingkat permintaan Anda terlalu tinggi. Aplikasi sisi klien harus menyimpan token dalam cache memori. Aplikasi sisi server dapat menambahkan mekanisme cache terenkripsi untuk menyimpan token.

Saat kumpulan pengguna menghasilkan volume pengguna atau machine-to-machine aktivitas yang tinggi, Anda mungkin menemukan batasan yang ditetapkan Amazon Cognito pada jumlah permintaan token yang dapat Anda buat. Untuk mengurangi jumlah permintaan yang Anda buat ke titik akhir Amazon Cognito, Anda dapat menyimpan dan menggunakan kembali data autentikasi dengan aman, atau menerapkan backoff dan percobaan ulang eksponensial.

Data otentikasi berasal dari dua kelas endpoint. Titik akhir Amazon Cognito [OAuth2.0 menyertakan titik akhir](#) token, yang melayani kredensi klien dan permintaan kode otorisasi login terkelola. [Titik akhir layanan](#) menjawab permintaan API kumpulan pengguna seperti `InitiateAuth` dan `RespondToAuthChallenge`. Setiap jenis permintaan memiliki batasnya sendiri. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan, lihat [Kuota di Amazon Cognito](#).

Caching token machine-to-machine akses dengan Amazon API Gateway

Dengan caching token API Gateway, aplikasi Anda dapat menskalakan sebagai respons terhadap peristiwa yang lebih besar dari kuota tingkat permintaan default titik akhir Amazon OAuth Cognito.

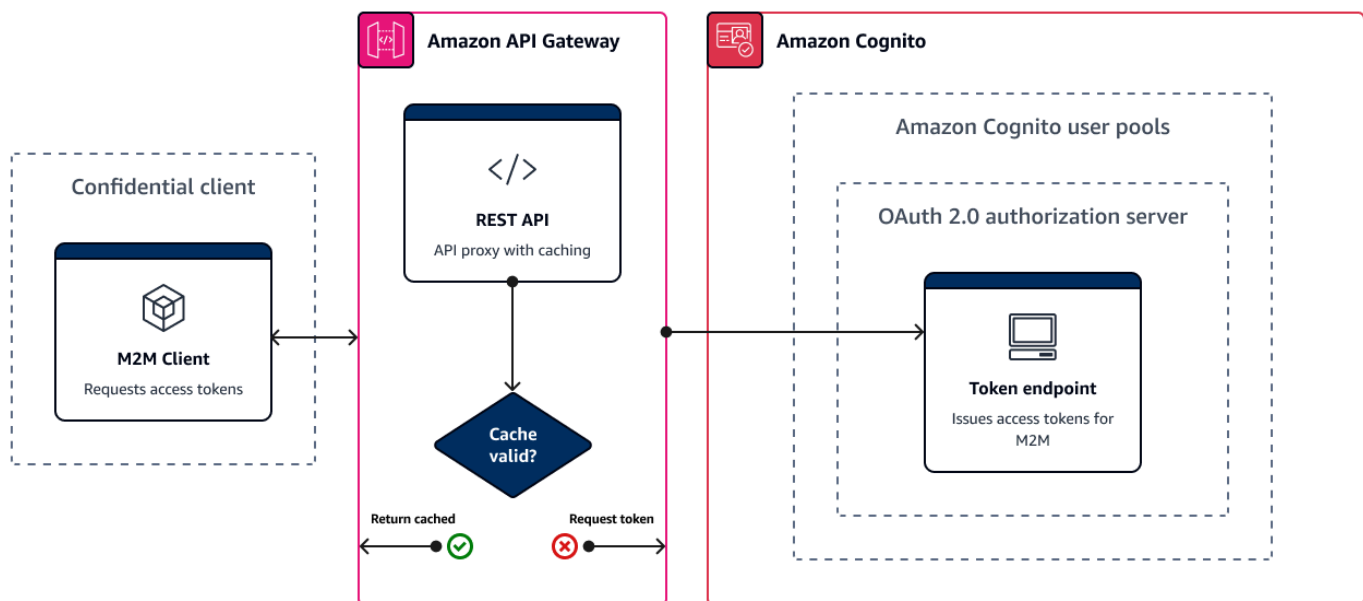

Anda dapat men-cache token akses sehingga aplikasi Anda hanya meminta token akses baru jika token cache kedaluwarsa. Jika tidak, titik akhir caching Anda mengembalikan token dari cache. Ini mencegah panggilan tambahan ke titik akhir Amazon Cognito API. Bila Anda menggunakan Amazon API Gateway sebagai proxy ke [Titik akhir token](#), API Anda merespons sebagian besar permintaan yang sebaliknya akan berkontribusi pada kuota permintaan Anda, menghindari permintaan yang gagal sebagai akibat dari pembatasan tarif.

Solusi berbasis API Gateway berikut menawarkan implementasi caching token dengan latensi rendah, kode rendah/tanpa kode. API Gateway APIs dienkripsi saat transit, dan secara opsional saat istirahat. Cache API Gateway sangat ideal untuk hibah [kredensial klien OAuth 2.0, jenis hibah](#) volume tinggi yang sering menghasilkan token akses untuk sesi otorisasi machine-to-machine dan layanan mikro. Dalam peristiwa seperti lonjakan lalu lintas yang menyebabkan layanan mikro Anda berskala horizontal, Anda dapat berakhir dengan banyak sistem yang menggunakan kredensial klien

yang sama pada volume yang melebihi batas AWS tingkat permintaan kumpulan pengguna atau klien aplikasi Anda. Untuk menjaga ketersediaan aplikasi dan latensi rendah, solusi caching adalah praktik terbaik dalam skenario seperti itu.

Dalam solusi ini, Anda menentukan cache di API Anda untuk menyimpan token akses terpisah untuk setiap kombinasi OAuth cakupan dan klien aplikasi yang ingin Anda minta di aplikasi Anda. Saat aplikasi Anda membuat permintaan yang cocok dengan kunci cache, API Anda merespons dengan token akses yang dikeluarkan Amazon Cognito ke permintaan pertama yang cocok dengan kunci cache. Ketika durasi kunci cache Anda kedaluwarsa, API Anda meneruskan permintaan ke titik akhir token Anda dan menyimpan token akses baru.

 Note

Durasi kunci cache Anda harus lebih pendek dari durasi token akses klien aplikasi Anda.

Kunci cache adalah kombinasi dari OAuth cakupan yang Anda minta dalam scope parameter di badan permintaan dan Authorization header dalam permintaan. AuthorizationHeader berisi ID klien aplikasi dan rahasia klien Anda. Anda tidak perlu menerapkan logika tambahan di aplikasi Anda untuk mengimplementasikan solusi ini. Anda hanya harus memperbarui konfigurasi untuk mengubah jalur ke titik akhir token kumpulan pengguna Anda.

Anda juga dapat menerapkan token caching dengan [ElastiCache \(Redis OSS\)](#). [Untuk kontrol halus dengan kebijakan AWS Identity and Access Management \(IAM\), pertimbangkan cache Amazon DynamoDB.](#)

 Note

Caching di API Gateway dikenakan biaya tambahan. [Lihat harga untuk lebih jelasnya.](#)

Untuk menyiapkan proxy caching dengan API Gateway

1. Buka [konsol API Gateway](#) dan buat REST API.
2. Di Sumber Daya, buat metode POST.
 - a. Pilih tipe Integrasi HTTP.
 - b. Pilih Gunakan integrasi proxy HTTP.

- c. Masukkan URL Endpoint dari. `https://<your user pool domain>/oauth2/token`
3. Di Sumber Daya, konfigurasi kunci cache.
 - a. Edit permintaan Metode metode POST Anda.

 Note

Validasi permintaan metode ini untuk digunakan dengan `client_secret_basic` otorisasi dalam permintaan token, di mana rahasia klien dikodekan di header permintaan. `Authorization` Untuk validasi badan permintaan JSON dalam `client_secret_post` otorisasi, buat [model data](#) yang mengharuskan [client_secret](#) hadir. Dalam model ini, validator Permintaan Anda harus Memvalidasi isi, parameter string kueri, dan header.

- b. Konfigurasi metode Minta validator untuk Memvalidasi parameter string kueri dan header. Untuk informasi selengkapnya tentang validasi permintaan, lihat [Meminta validasi](#) di Panduan Pengembang Amazon API Gateway.
 - c. Tetapkan scope parameter dan `Authorization` header Anda sebagai kunci caching Anda.
 - i. Tambahkan string kueri ke parameter string kueri URL. Masukkan string kueri Nama scope dan pilih Diperlukan dan Caching.
 - ii. Tambahkan header ke header permintaan HTTP. Masukkan header permintaan Nama `Authorization` dan pilih Diperlukan dan Caching.
4. Dalam Tahapan, konfigurasi caching.
 - a. Pilih tahap yang ingin Anda ubah dan pilih Edit dari Detail Tahap.
 - b. Di bawah Pengaturan tambahan, Pengaturan cache, aktifkan opsi cache Provision API.
 - c. Pilih kapasitas Cache. Kapasitas cache yang lebih tinggi meningkatkan kinerja tetapi datang dengan biaya tambahan.
 - d. Kosongkan kotak centang Memerlukan otorisasi. Pilih Lanjutkan.
 - e. API Gateway hanya menerapkan kebijakan cache ke metode GET dari level stage. Anda harus menerapkan penggantian kebijakan cache ke metode POST Anda.

Perluas tahap yang Anda konfigurasi dan pilih POST metode. Untuk membuat pengaturan cache untuk metode ini, pilih Buat penggantian.

- f. Aktifkan opsi Enable method cache.
 - g. Masukkan Cache time-to-live (TTL) 3600 detik. Pilih Simpan.
5. Dalam Tahapan, perhatikan URL Panggilan.
 6. Perbarui aplikasi Anda ke permintaan token POST ke URL Invoke API Anda, bukan /oauth2/token titik akhir kumpulan pengguna Anda.


Mengakses sumber daya setelah berhasil masuk

Pengguna aplikasi Anda dapat masuk langsung melalui kumpulan pengguna, atau mereka dapat melakukan federasi melalui penyedia identitas pihak ketiga (iDP). Kumpulan pengguna mengelola overhead penanganan token yang dikembalikan dari login sosial melalui Facebook, Google, Amazon, dan Apple, dan dari OpenID Connect (OIDC) dan SAMP. IdPs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami kumpulan pengguna token web JSON \(\) JWTs](#).

Setelah autentikasi berhasil, aplikasi Anda akan menerima token kolam pengguna dari Amazon Cognito. Anda dapat menggunakan token kumpulan pengguna untuk:

- Ambil AWS kredensial yang mengotorisasi permintaan untuk sumber daya aplikasi seperti Amazon Layanan AWS DynamoDB dan Amazon S3.
- Berikan bukti otentikasi sementara yang dapat dibatalkan.
- Isi data identitas ke profil pengguna di aplikasi Anda.
- Otorisasi perubahan pada profil pengguna yang masuk di direktori kumpulan pengguna.
- Otorisasi permintaan informasi pengguna dengan token akses.
- Otorisasi permintaan ke data yang berada di belakang eksternal yang dilindungi akses APIs dengan token akses.
- Otorisasi akses ke aset aplikasi yang disimpan di klien atau server dengan Izin Terverifikasi Amazon.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh sesi otentikasi](#) dan [Memahami kumpulan pengguna token web JSON \(\) JWTs](#).

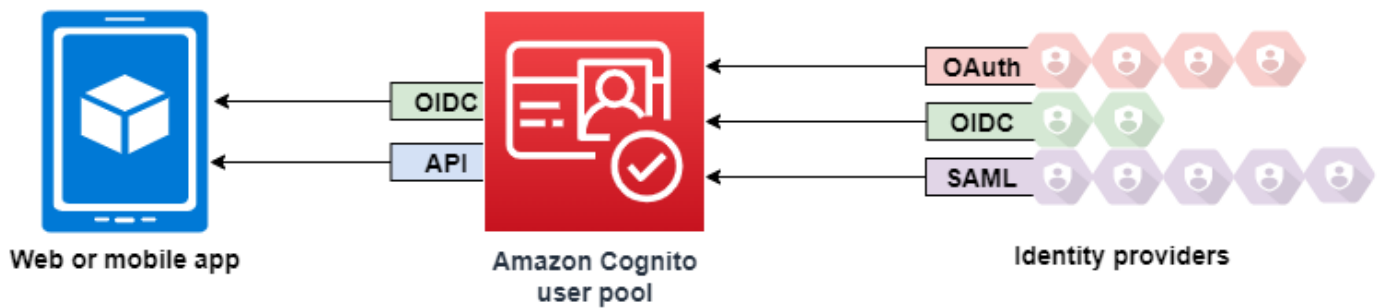


Topik

- [Mengotorisasi akses ke sumber daya klien atau server dengan Izin Terverifikasi Amazon](#)
- [Mengakses sumber daya dengan API Gateway setelah login](#)
- [Mengakses Layanan AWS menggunakan kumpulan identitas setelah masuk](#)

Mengotorisasi akses ke sumber daya klien atau server dengan Izin Terverifikasi Amazon

Aplikasi Anda dapat meneruskan token dari pengguna yang masuk ke Izin Terverifikasi [Amazon](#). Izin Terverifikasi adalah layanan pengelolaan izin dan otorisasi yang dapat diskalakan dan berbutir halus untuk aplikasi yang telah Anda buat. Kumpulan pengguna Amazon Cognito dapat menjadi sumber identitas ke toko kebijakan Izin Terverifikasi. Izin Terverifikasi membuat keputusan otorisasi untuk tindakan dan sumber daya yang diminta, seperti `GetPhoto untukpremium_badge.png`, dari prinsipal dan atributnya dalam token kumpulan pengguna.

Diagram berikut menunjukkan bagaimana aplikasi Anda dapat meneruskan token pengguna ke Izin Terverifikasi dalam permintaan otorisasi.

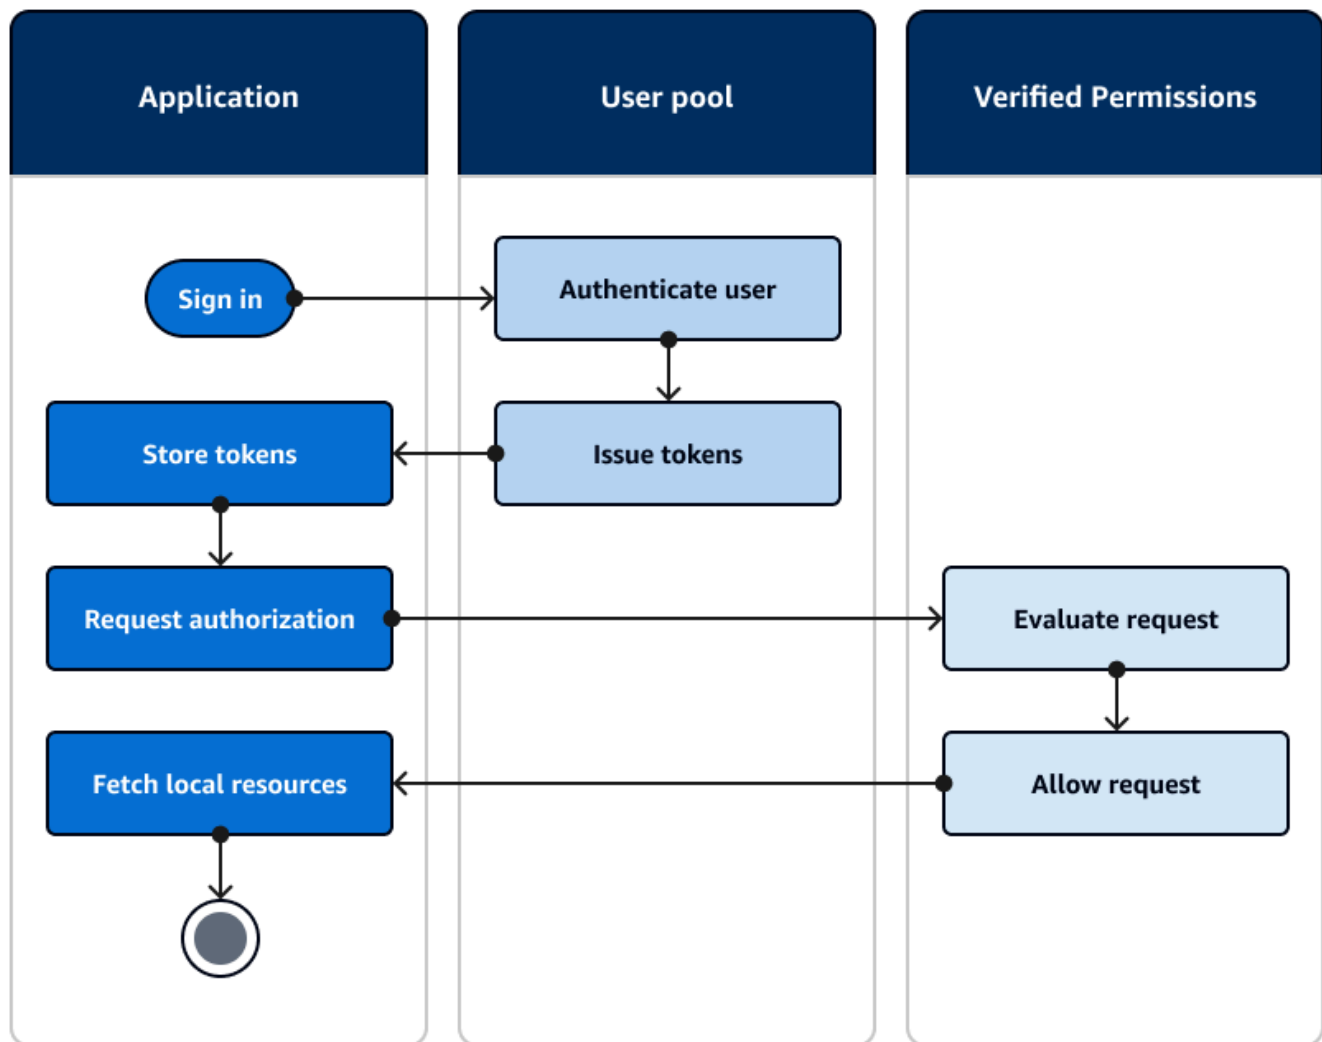

Memulai Izin Terverifikasi Amazon

Setelah mengintegrasikan kumpulan pengguna dengan Izin Terverifikasi, Anda mendapatkan sumber otorisasi terperinci pusat untuk semua aplikasi Amazon Cognito Anda. Ini menghilangkan kebutuhan akan logika keamanan berbutir halus yang seharusnya Anda kodekan dan replikasi di antara semua aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang otorisasi dengan Izin Terverifikasi, lihat.

[Otorisasi dengan Izin Terverifikasi Amazon](#)

Permintaan otorisasi Izin Terverifikasi memerlukan AWS kredensial. Anda dapat menerapkan beberapa teknik berikut untuk menerapkan kredensial dengan aman ke permintaan otorisasi.


- Mengoperasikan aplikasi web yang dapat menyimpan rahasia di backend server.

- Dapatkan kredensi kumpulan identitas yang diautentikasi.
- Permintaan pengguna proxy melalui access-token-authorized API, dan tambahkan AWS kredensi ke permintaan.

Mengakses sumber daya dengan API Gateway setelah login

Penggunaan umum token kumpulan pengguna Amazon Cognito adalah untuk mengotorisasi permintaan ke API [REST API Gateway API](#). Cakupan OAuth 2.0 dalam token akses dapat mengotorisasi metode dan jalur, seperti HTTP GET untuk. /app_assets Token ID dapat berfungsi sebagai otentikasi generik ke API dan dapat meneruskan atribut pengguna ke layanan backend. API Gateway memiliki opsi otorisasi khusus tambahan seperti otorisasi [JWT untuk otorisasi HTTP dan APIs Lambda yang dapat menerapkan logika yang lebih halus](#).

Diagram berikut menggambarkan aplikasi yang mendapatkan akses ke REST API dengan cakupan OAuth 2.0 dalam token akses.

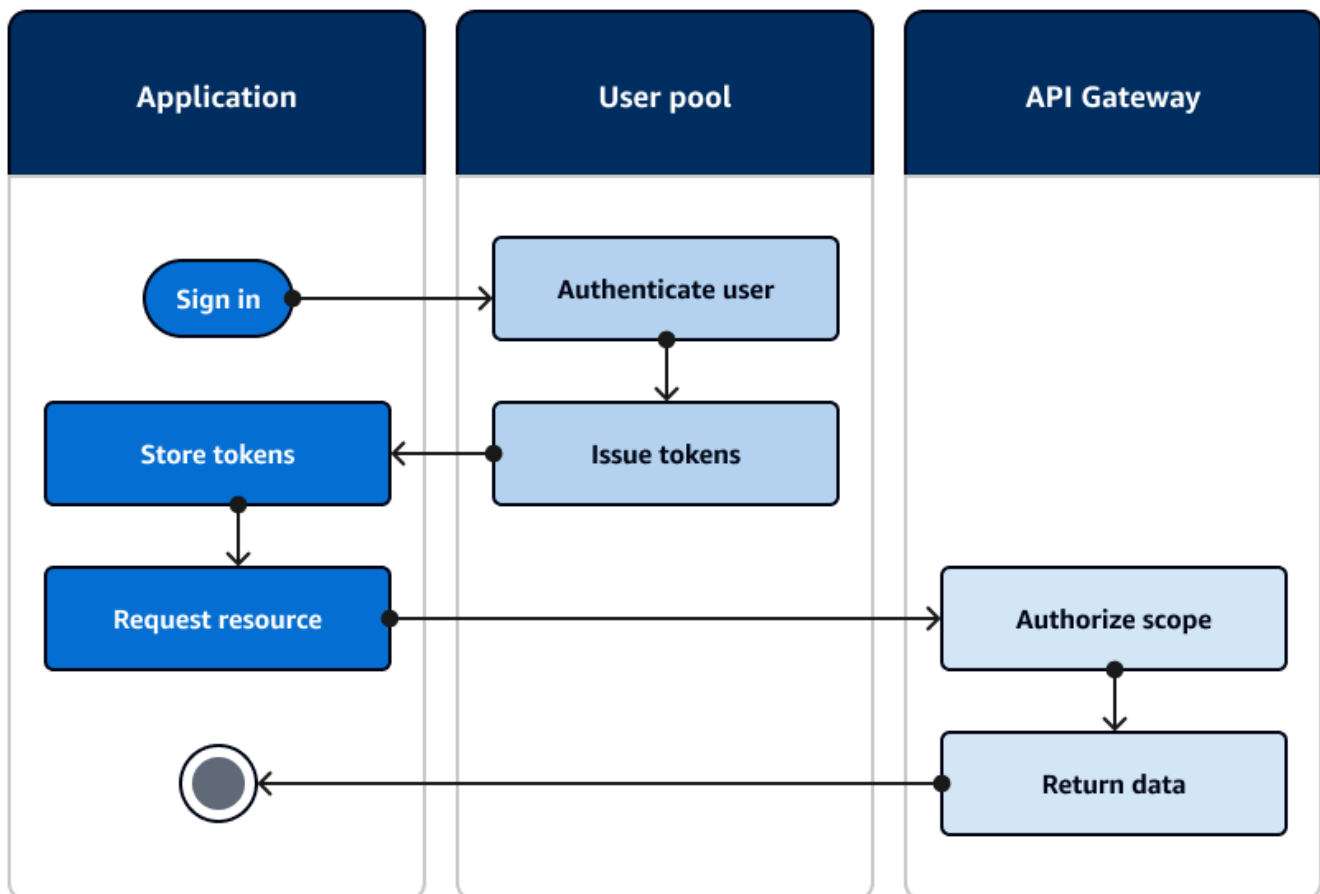

Aplikasi Anda harus mengumpulkan token dari sesi yang diautentikasi dan menambahkannya sebagai token pembawa ke `Authorization` header dalam permintaan. Konfigurasi otorisasi yang Anda konfigurasi untuk API, jalur, dan metode untuk mengevaluasi konten token. API Gateway mengembalikan data hanya jika permintaan cocok dengan kondisi yang Anda siapkan untuk otorisasi.

Beberapa cara potensial API Gateway API dapat menyetujui akses dari aplikasi adalah:

- Token akses valid, tidak kedaluwarsa, dan berisi cakupan OAuth 2.0 yang benar. [Otorisasi kumpulan pengguna Amazon Cognito untuk REST API](#) adalah implementasi umum dengan penghalang masuk yang rendah. Anda juga dapat mengevaluasi isi, parameter string kueri, dan header permintaan ke jenis otorisasi ini.
- Token ID valid dan tidak kedaluwarsa. Saat Anda meneruskan token ID ke otorisasi Amazon Cognito, Anda dapat melakukan validasi tambahan konten token ID di server aplikasi Anda.
- Grup, klaim, atribut, atau peran dalam token akses atau ID memenuhi persyaratan yang Anda tetapkan dalam fungsi Lambda. [Authorizer Lambda mem-parsing token di header permintaan dan mengevaluasinya untuk keputusan otorisasi](#). Anda dapat membuat logika kustom dalam fungsi Anda atau membuat permintaan API ke [Izin Terverifikasi Amazon](#).


Anda juga dapat mengotorisasi permintaan ke [AWS AppSync GraphQL](#) API dengan token dari kumpulan pengguna.

Mengakses Layanan AWS menggunakan kumpulan identitas setelah masuk

Setelah pengguna Anda masuk dengan kumpulan pengguna, mereka dapat mengakses Layanan AWS dengan kredensial API sementara yang dikeluarkan dari kumpulan identitas.

Aplikasi web atau seluler Anda menerima token dari kumpulan pengguna. Saat Anda mengonfigurasi kumpulan pengguna sebagai penyedia identitas ke kumpulan identitas Anda, kumpulan identitas akan menukar token untuk AWS kredensial sementara. Kredensial ini dapat dicakup ke peran IAM dan kebijakannya yang memberi pengguna akses ke serangkaian sumber daya terbatas. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Aliran otentikasi kumpulan identitas](#).

Diagram berikut menunjukkan cara aplikasi masuk dengan kumpulan pengguna, mengambil kredensial kumpulan identitas, dan meminta aset dari sebuah. Layanan AWS

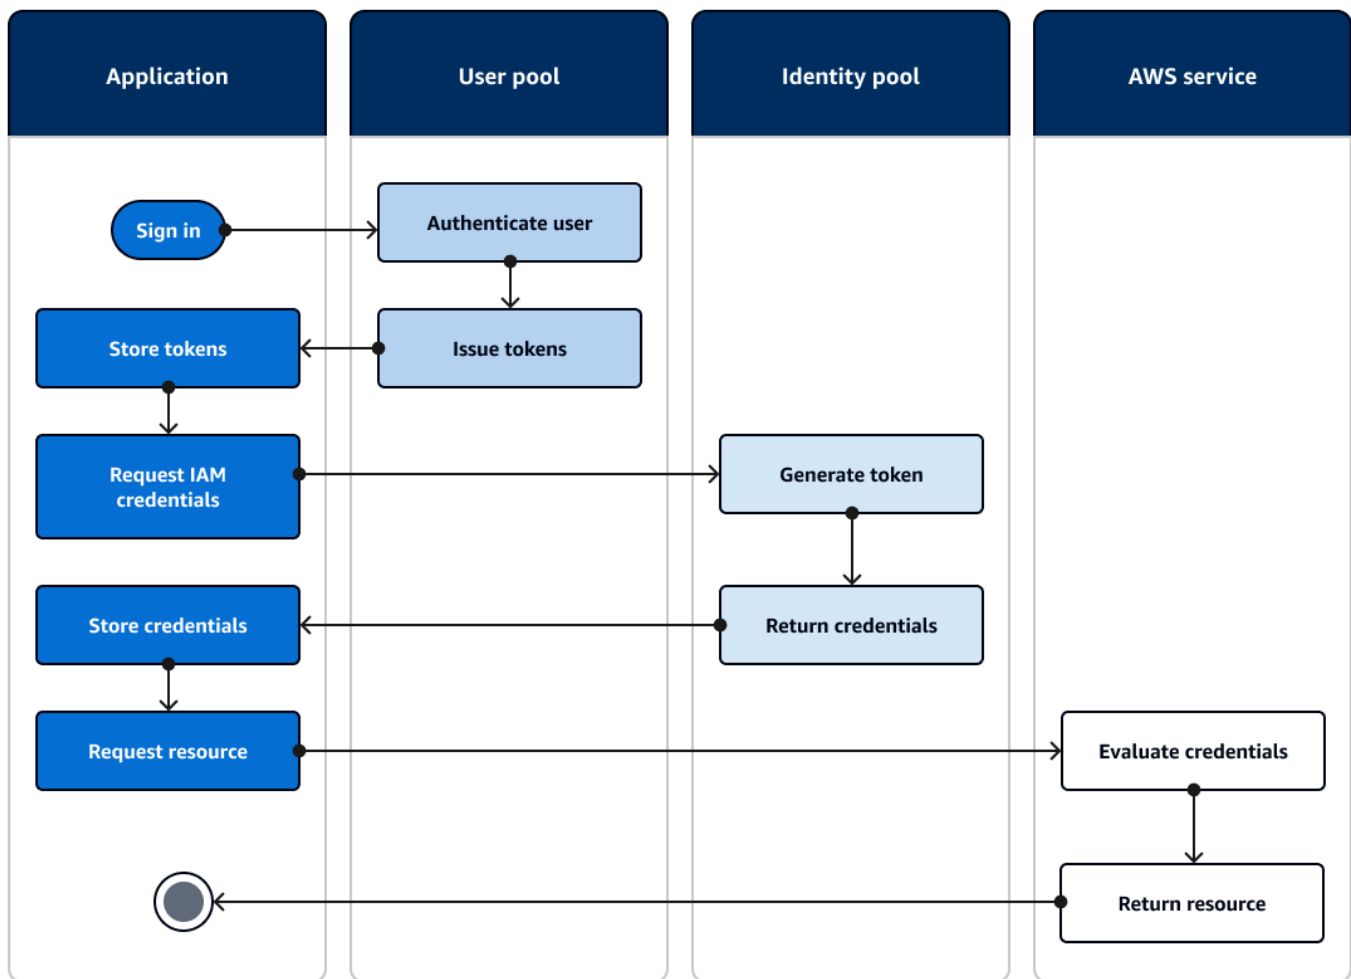

Anda dapat menggunakan kredensial kumpulan identitas untuk:

- Buat permintaan otorisasi berbutir halus ke Izin Terverifikasi Amazon dengan kredensial pengguna Anda sendiri.
- Connect ke Amazon API Gateway REST API atau AWS AppSync GraphQL API yang mengotorisasi koneksi dengan IAM.
- Connect ke backend database seperti Amazon DynamoDB atau Amazon RDS yang mengotorisasi koneksi dengan IAM.
- Ambil aset aplikasi dari bucket Amazon S3.
- Memulai sesi dengan desktop WorkSpaces virtual Amazon.

Kumpulan identitas tidak beroperasi secara eksklusif dalam sesi yang diautentikasi dengan kumpulan pengguna. Mereka juga menerima otentikasi langsung dari penyedia identitas pihak ketiga dan dapat menghasilkan kredensial untuk pengguna tamu yang tidak diautentikasi.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan kumpulan identitas bersama dengan grup kumpulan pengguna untuk mengontrol akses ke AWS sumber daya Anda, lihat [Menambahkan grup ke kumpulan pengguna](#) dan [Menggunakan kontrol akses berbasis peran](#). Juga, untuk informasi lebih lanjut tentang kumpulan identitas dan AWS Identity and Access Management, lihat [Aliran otentikasi kumpulan identitas](#).

Menyiapkan kolam pengguna dengan Konsol Manajemen AWS

Buat kolam pengguna Amazon Cognito dan buat catatan ID Kolam Pengguna dan ID Klien Aplikasi untuk setiap aplikasi klien Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat kolam pengguna ini, lihat [Memulai dengan kumpulan pengguna](#).

Menyiapkan kolam identitas dengan Konsol Manajemen AWS

Prosedur berikut menjelaskan cara menggunakan kumpulan identitas Konsol Manajemen AWS untuk mengintegrasikan kumpulan identitas dengan satu atau beberapa kumpulan pengguna dan aplikasi klien.

Untuk menambahkan penyedia identitas kumpulan pengguna Amazon Cognito (iDP)

1. Pilih kumpulan Identitas dari konsol [Amazon Cognito](#). Pilih kumpulan identitas.
2. Pilih tab Akses pengguna.
3. Pilih Tambahkan penyedia identitas.
4. Pilih kumpulan pengguna Amazon Cognito.
5. Masukkan ID kumpulan Pengguna dan ID klien Aplikasi.
6. Untuk menyetel peran yang diminta Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah mengautentikasi dengan penyedia ini, konfigurasi setelan Peran.
 - a. Anda dapat memberi pengguna dari IDP itu peran Default yang Anda atur saat mengonfigurasi peran Terautentikasi, atau Anda dapat Memilih peran dengan aturan. Dengan IdP kumpulan pengguna Amazon Cognito, Anda juga dapat Memilih peran dengan klaim `preferred_role` dalam token. Untuk informasi lebih lanjut tentang `cognito:preferred_role` klaim, lihat [Menetapkan nilai prioritas ke grup](#).

- i. Jika Anda memilih Pilih peran dengan aturan, masukkan Klaim sumber dari autentikasi pengguna Anda, Operator yang ingin Anda gunakan untuk membandingkan klaim dengan aturan, Nilai yang akan menyebabkan kecocokan dengan pilihan peran ini, dan Peran yang ingin Anda tetapkan saat penetapan peran cocok. Pilih Tambahkan yang lain untuk membuat aturan tambahan berdasarkan kondisi yang berbeda.
 - ii. Jika Anda memilih peran Pilih dengan klaim `preferred_role` dalam token, Amazon Cognito akan mengeluarkan kredensi untuk peran tersebut dalam klaim pengguna Anda. `cognito:preferred_role` Jika tidak ada klaim peran pilihan, Amazon Cognito mengeluarkan kredensial berdasarkan resolusi Peran Anda.
 - b. Pilih Resolusi Peran. Jika klaim pengguna tidak sesuai dengan aturan, Anda dapat menolak kredensi atau mengeluarkan kredensi untuk peran yang Diautentikasi.
7. Untuk mengubah tag utama yang ditetapkan Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah diautentikasi dengan penyedia ini, konfigurasi Atribut untuk kontrol akses.
- Untuk tidak menerapkan tag utama, pilih Tidak aktif.
 - Untuk menerapkan tag utama berdasarkan sub dan aud klaim, pilih Gunakan pemetaan default.
 - Untuk membuat skema atribut kustom Anda sendiri ke tag utama, pilih Gunakan pemetaan khusus. Kemudian masukkan kunci Tag yang ingin Anda sumber dari setiap Klaim yang ingin Anda wakili dalam tag.
8. Pilih Simpan perubahan.

Mengintegrasikan kumpulan pengguna dengan kolam identitas

Setelah pengguna aplikasi Anda diautentikasi, tambahkan token identitas pengguna tersebut ke peta masuk di penyedia kredensialnya. Nama penyedia akan tergantung pada ID kolam pengguna Amazon Cognito Anda. Ini akan memiliki struktur sebagai berikut:

```
cognito-idp.<region>.amazonaws.com/<YOUR_USER_POOL_ID>
```

Anda dapat memperoleh nilai untuk `<region>` dari User Pool ID. Misalnya, jika ID kumpulan pengguna adalah `us-east-1_EXAMPLE1`, maka `<region>` adalah `us-east-1`. Jika ID kumpulan pengguna adalah `us-west-2_EXAMPLE2`, maka `<region>` adalah `us-west-2`.

JavaScript

```
var cognitoUser = userPool.getCurrentUser();

if (cognitoUser != null) {
  cognitoUser.getSession(function(err, result) {
    if (result) {
      console.log('You are now logged in.');
```

```
      // Add the User's Id Token to the Cognito credentials login map.
      AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({
        IdentityPoolId: 'YOUR_IDENTITY_POOL_ID',
        Logins: {
          'cognito-idp.<region>.amazonaws.com/<YOUR_USER_POOL_ID>':
result.getIdToken().getJwtToken()
        }
      });
    }
  });
}
```

Android

```
cognitoUser.getSessionInBackground(new AuthenticationHandler() {
    @Override
    public void onSuccess(CognitoUserSession session) {
        String idToken = session.getIdToken().getJWTToken();

        Map<String, String> logins = new HashMap<String, String>();
        logins.put("cognito-idp.<region>.amazonaws.com/<YOUR_USER_POOL_ID>",
session.getIdToken().getJWTToken());
        credentialsProvider.setLogins(logins);
    }
});
```

iOS - objective-C

```
AWSServiceConfiguration *serviceConfiguration = [[AWSServiceConfiguration alloc]
initWithRegion:AWSRegionUSEast1 credentialsProvider:nil];
AWSCognitoIdentityUserPoolConfiguration *userPoolConfiguration =
[[AWSCognitoIdentityUserPoolConfiguration alloc] initWithClientId:@"YOUR_CLIENT_ID"
clientSecret:@"YOUR_CLIENT_SECRET" poolId:@"YOUR_USER_POOL_ID"];
```

```
[AWSCognitoIdentityUserPool
  registerCognitoIdentityUserPoolWithConfiguration:serviceConfiguration
  userPoolConfiguration:userPoolConfiguration forKey:@"UserPool"];
AWSCognitoIdentityUserPool *pool = [AWSCognitoIdentityUserPool
  CognitoIdentityUserPoolForKey:@"UserPool"];
AWSCognitoCredentialsProvider *credentialsProvider = [[AWSCognitoCredentialsProvider
  alloc] initWithRegionType:AWSRegionUSEast1 identityPoolId:@"YOUR_IDENTITY_POOL_ID"
  identityProviderManager:pool];
```

iOS - swift

```
let serviceConfiguration = AWSServiceConfiguration(region: .USEast1,
  credentialsProvider: nil)
let userPoolConfiguration = AWSCognitoIdentityUserPoolConfiguration(clientId:
  "YOUR_CLIENT_ID", clientSecret: "YOUR_CLIENT_SECRET", poolId: "YOUR_USER_POOL_ID")
AWSCognitoIdentityUserPool.registerCognitoIdentityUserPoolWithConfiguration(serviceConfiguration,
  userPoolConfiguration: userPoolConfiguration, forKey: "UserPool")
let pool = AWSCognitoIdentityUserPool(forKey: "UserPool")
let credentialsProvider = AWSCognitoCredentialsProvider(regionType: .USEast1,
  identityPoolId: "YOUR_IDENTITY_POOL_ID", identityProviderManager:pool)
```

Lingkup, M2M, dan server sumber daya

Setelah mengonfigurasi domain untuk kumpulan pengguna, Amazon Cognito secara otomatis menyediakan server otorisasi OAuth 2.0 dan UI web yang dihosting dengan halaman pendaftaran dan login yang dapat ditampilkan aplikasi kepada pengguna Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Login terkelola kumpulan pengguna](#). Anda dapat memilih cakupan yang Anda inginkan untuk ditambahkan oleh server otorisasi ke token akses. Cakupan mengotorisasi akses ke server sumber daya dan data pengguna.

Server sumber daya adalah server API OAuth 2.0. Untuk mengamankan sumber daya yang dilindungi akses, ini memvalidasi bahwa token akses dari kumpulan pengguna Anda berisi cakupan yang mengotorisasi metode dan jalur yang diminta di API yang dilindunginya. Ini memverifikasi penerbit berdasarkan tanda tangan token, validitas berdasarkan waktu kedaluwarsa token, dan tingkat akses berdasarkan cakupan dalam klaim token. Lingkup kumpulan pengguna ada dalam scope klaim token akses. Untuk informasi selengkapnya tentang klaim dalam token akses Amazon Cognito, lihat. [Memahami token akses](#)

Dengan Amazon Cognito, cakupan dalam token akses dapat mengotorisasi akses ke atribut eksternal APIs atau pengguna. Anda dapat mengeluarkan token akses ke pengguna lokal, pengguna federasi, atau identitas mesin.

Topik

- [Otorisasi API](#)
- [Machine-to-machine \(M2M\) otorisasi](#)
- [Tentang cakupan](#)
- [Tentang server sumber daya](#)
- [Pengikatan sumber daya](#)

Otorisasi API

Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat Anda otorisasi permintaan APIs dengan token Amazon Cognito:

Token akses

Saat menambahkan otorisasi Amazon Cognito ke konfigurasi permintaan metode REST API, tambahkan cakupan Otorisasi ke konfigurasi otorisasi. Dengan konfigurasi ini, API Anda menerima token akses di Authorization header dan meninjaunya untuk cakupan yang diterima.

Token ID

Saat Anda meneruskan token ID yang valid ke otorisasi Amazon Cognito di REST API Anda, API Gateway menerima permintaan tersebut dan meneruskan konten token ID ke backend API.

Izin Terverifikasi Amazon

Di Izin Terverifikasi, Anda memiliki opsi untuk membuat toko kebijakan [terkait API](#). Izin Terverifikasi membuat dan menetapkan otorisasi Lambda yang memproses ID atau token akses dari header permintaan Anda. Authorization Pengotorisasi Lambda ini meneruskan token Anda ke toko kebijakan Anda, tempat Izin Terverifikasi membandingkannya dengan kebijakan dan mengembalikan keputusan izin atau penolakan kepada pihak otorisasi.

Sumber daya lainnya

- [Mengontrol dan mengelola akses ke REST API di API Gateway](#)

- [Otorisasi dengan Izin Terverifikasi Amazon](#)

Machine-to-machine (M2M) otorisasi

Amazon Cognito mendukung aplikasi yang mengakses data API dengan identitas mesin. Identitas mesin di kumpulan pengguna adalah [klien rahasia](#) yang berjalan di server aplikasi dan terhubung ke jarak jauh. APIs Operasi mereka terjadi tanpa interaksi pengguna: tugas terjadwal, aliran data, atau pembaruan aset. Ketika klien ini mengotorisasi permintaan mereka dengan token akses, mereka melakukan otorisasi machine to machine, atau M2M. Dalam otorisasi M2M, rahasia bersama menggantikan kredensi pengguna dalam kontrol akses.

Aplikasi yang mengakses API dengan otorisasi M2M harus memiliki ID klien dan rahasia klien. Di kumpulan pengguna, Anda harus membuat klien aplikasi yang mendukung hibah kredensi klien. Untuk mendukung kredensi klien, klien aplikasi Anda harus memiliki rahasia klien dan Anda harus memiliki domain kumpulan pengguna. Dalam alur ini, identitas mesin Anda meminta token akses langsung dari [Titik akhir token](#). Anda hanya dapat mengotorisasi cakupan kustom dari [server sumber daya](#) dalam token akses untuk hibah kredensi klien. Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan klien aplikasi, lihat [Pengaturan khusus aplikasi dengan klien aplikasi](#).

Token akses dari hibah kredensial klien adalah pernyataan operasi yang dapat diverifikasi yang ingin Anda izinkan identitas mesin Anda diminta dari API. Untuk mempelajari selengkapnya tentang cara token akses mengotorisasi permintaan API, lanjutkan membaca. Untuk contoh aplikasi, lihat [Amazon Cognito dan API Gateway berbasis mesin ke otorisasi mesin menggunakan CDK](#). AWS

Otorisasi M2M memiliki model penagihan yang berbeda dari cara pengguna aktif bulanan () MAUs ditagih. Jika autentikasi pengguna membawa biaya per pengguna aktif, penagihan M2M mencerminkan kredensi klien aktif klien aplikasi dan total volume permintaan token. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga Amazon Cognito](#). Untuk mengontrol biaya otorisasi M2M, optimalkan durasi token akses dan jumlah permintaan token yang dibuat aplikasi Anda. Lihat [Mengelola kedaluwarsa token kumpulan pengguna dan caching](#) cara menggunakan caching API Gateway untuk mengurangi permintaan token baru dalam otorisasi M2M.

Untuk informasi tentang mengoptimalkan operasi Amazon Cognito yang menambahkan biaya ke tagihan AWS Anda, lihat. [Mengelola biaya](#)

Metadata klien untuk kredensial klien machine-to-machine (M2M)

Anda dapat meneruskan [metadata klien](#) dalam permintaan M2M. Metadata klien adalah informasi tambahan dari lingkungan pengguna atau aplikasi yang dapat berkontribusi

pada hasil. [Pemicu Lambda generasi pra token](#) Dalam operasi otentikasi dengan prinsipal pengguna, Anda dapat meneruskan metadata klien ke pemicu pembuatan token pra di badan [AdminRespondToAuthChallenge](#) dan [RespondToAuthChallenge](#) permintaan API. Karena aplikasi melakukan aliran untuk pembuatan token akses untuk M2M dengan permintaan langsung ke [Titik akhir token](#), mereka memiliki model yang berbeda. Di badan POST dari permintaan token untuk kredensial klien, teruskan `aws_client_metadata` parameter dengan objek metadata klien URL-encoded () ke string `x-www-form-urlencoded` Untuk contoh permintaan, lihat [Kredensi klien dengan otorisasi dasar](#). Berikut ini adalah contoh parameter yang melewati pasangan kunci-nilai.

```
{"environment": "dev", "language": "en-US"}
```

```
aws_client_metadata=%7B%22environment%22%3A%20%22dev%22,%20%22language%22%3A%20%22en-US%22%7D
```

Tentang cakupan

Sebuah cakupan adalah tingkat akses yang dapat diminta aplikasi ke sumber daya. Dalam token akses Amazon Cognito, ruang lingkup didukung oleh kepercayaan yang Anda atur dengan kumpulan pengguna Anda: penerbit token akses tepercaya dengan tanda tangan digital yang dikenal. Kumpulan pengguna dapat menghasilkan token akses dengan cakupan yang membuktikan bahwa pelanggan Anda diizinkan untuk mengelola sebagian atau semua profil pengguna mereka sendiri, atau untuk mengambil data dari API back-end. Kumpulan pengguna Amazon Cognito mengeluarkan token akses dengan cakupan API cadangan kumpulan pengguna, cakupan khusus, dan cakupan OpenID Connect (OIDC).

Pengguna mengumpulkan cakupan API yang dicadangkan

`aws.cognito.signin.user.admin` Cakupan mengotorisasi operasi swalayan untuk pengguna saat ini di API kumpulan pengguna Amazon Cognito. Ini memberi wewenang kepada pembawa token akses untuk menanyakan dan memperbarui semua informasi tentang pembawa dengan, misalnya, operasi [GetUser](#) dan [UpdateUserAttributes](#) API. Saat Anda mengautentikasi pengguna Anda dengan API kumpulan pengguna Amazon Cognito, ini adalah satu-satunya cakupan yang Anda terima dalam token akses. Ini juga satu-satunya cakupan yang Anda perlukan untuk membaca dan menulis atribut pengguna yang telah Anda otorisasi untuk dibaca dan ditulis oleh klien aplikasi. Anda juga dapat meminta ruang lingkup ini dalam permintaan ke Anda [Otorisasi titik akhir](#). Cakupan ini saja tidak cukup untuk meminta atribut pengguna dari [Titik akhir UserInfo](#). Untuk token akses yang mengotorisasi API kumpulan pengguna dan `userInfo` permintaan untuk pengguna Anda, Anda harus meminta cakupan `openid` dan `aws.cognito.signin.user.admin` permintaan. `/oauth2/authorize`

Lingkup kustom

Cakupan khusus mengotorisasi permintaan ke eksternal APIs yang dilindungi oleh server sumber daya. Anda dapat meminta cakupan khusus dengan jenis cakupan lainnya. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang cakupan khusus di seluruh halaman ini.

Cakupan OpenID Connect (OIDC)

Ketika Anda mengautentikasi pengguna dengan server otorisasi kumpulan pengguna Anda, termasuk dengan login terkelola, Anda harus meminta cakupan. Anda dapat mengautentikasi kumpulan pengguna pengguna lokal dan pengguna federasi pihak ketiga di server otorisasi Amazon Cognito Anda. Cakupan OIDC mengotorisasi aplikasi Anda untuk membaca informasi pengguna dari kumpulan pengguna Anda [Titik akhir UserInfo](#). OAuth Model, tempat Anda melakukan kueri atribut pengguna dari `userInfo` titik akhir, dapat mengoptimalkan aplikasi Anda untuk permintaan atribut pengguna dengan volume tinggi. `userInfo` titik akhir mengembalikan atribut pada tingkat izin yang ditentukan oleh cakupan dalam token akses. Anda dapat mengotorisasi klien aplikasi Anda untuk mengeluarkan token akses dengan cakupan OIDC berikut.

openid

Cakupan minimum untuk kueri OpenID Connect (OIDC). Mengotorisasi token ID, klaim pengenalan `sub`, dan kemampuan untuk meminta cakupan lainnya.

Note

Saat Anda meminta `openid` cakupan dan tidak ada yang lain, token dan `userInfo` respons ID kumpulan pengguna menyertakan klaim untuk semua atribut pengguna yang dapat dibaca oleh klien aplikasi Anda. Saat Anda meminta `openid` dan cakupan OIDC lainnya seperti `profile`, `email`, dan `phone`, konten token ID dan respons [UserInfo](#) terbatas pada batasan cakupan tambahan.

Misalnya, permintaan ke [Otorisasi titik akhir](#) with parameter `scope=openid+email` mengembalikan token ID dengan `sub`, `email`, dan `email_verified`. Token akses dari permintaan ini mengembalikan atribut yang sama dari [Titik akhir UserInfo](#). Permintaan dengan parameter `scope=openid` mengembalikan semua atribut yang dapat dibaca klien dalam token ID dan dari `userInfo`.

profile

Mengotorisasi semua atribut pengguna yang dapat dibaca oleh klien aplikasi.

Email

Mengotorisasi atribut pengguna email dan `email_verified`. Amazon Cognito kembali `email_verified` jika memiliki nilai yang ditetapkan secara eksplisit.

telepon

Mengotorisasi atribut pengguna `phone_number` dan `phone_number_verified`.

Tentang server sumber daya

API server sumber daya mungkin memberikan akses ke informasi dalam database, atau mengontrol sumber daya TI Anda. Token akses Amazon Cognito dapat mengotorisasi akses ke dukungan 2.0 APIs itu. OAuth Amazon API Gateway REST APIs memiliki [dukungan bawaan](#) untuk otorisasi dengan token akses Amazon Cognito. Aplikasi Anda meneruskan token akses dalam panggilan API ke server sumber daya. Server sumber daya memeriksa token akses untuk menentukan apakah akses harus diberikan.

Amazon Cognito mungkin membuat pembaruan masa depan untuk skema token akses kumpulan pengguna. Jika aplikasi Anda menganalisis konten token akses sebelum meneruskannya ke API, Anda harus merekayasa kode Anda untuk menerima pembaruan skema.

Cakupan kustom ditentukan oleh Anda, dan memperluas kemampuan otorisasi kumpulan pengguna untuk menyertakan tujuan yang tidak terkait dengan kueri dan modifikasi pengguna dan atributnya. Misalnya, jika Anda memiliki server sumber daya untuk foto, itu mungkin menentukan dua cakupan: `photos.read` untuk akses baca ke foto dan `photos.write` untuk write/delete akses. Anda dapat mengonfigurasi API untuk menerima token akses untuk otorisasi, dan memberikan HTTP GET permintaan untuk mengakses token dengan `photos.read` scope klaim, dan HTTP POST permintaan ke token dengan `photos.write`. Ini adalah cakupan khusus.


Note

Server sumber daya Anda harus memverifikasi tanda tangan token akses dan tanggal kedaluwarsa sebelum memproses klaim apa pun di dalam token. Untuk informasi selengkapnya tentang memverifikasi token, lihat [Memverifikasi token web JSON](#). Untuk informasi selengkapnya tentang memverifikasi dan menggunakan token kumpulan pengguna di Amazon API Gateway, lihat blog [Mengintegrasikan Kumpulan Pengguna Amazon Cognito dengan API Gateway](#). API Gateway adalah pilihan yang baik untuk memeriksa token akses

dan melindungi sumber daya Anda. Untuk lebih lanjut tentang pengotorisasi Lambda API Gateway, lihat [Gunakan pengotorisasi Lambda API Gateway](#).

Ikhtisar

Dengan Amazon Cognito, Anda dapat membuat server Sumber Daya OAuth 2.0 dan mengaitkan cakupan Kustom dengannya. Cakupan kustom dalam token akses mengotorisasi tindakan tertentu di API Anda. Anda dapat mengotorisasi klien aplikasi apa pun di kumpulan pengguna untuk mengeluarkan cakupan kustom dari server sumber daya mana pun. Kaitkan cakupan kustom Anda dengan klien aplikasi dan minta cakupan tersebut dalam hibah kode otorisasi OAuth 2.0, hibah implisit, dan hibah kredensial klien dari [Titik akhir token](#) Amazon Cognito menambahkan cakupan khusus ke scope klaim dalam token akses. Klien dapat menggunakan token akses terhadap server sumber dayanya, yang membuat keputusan otorisasi berdasarkan cakupan yang ada dalam token. Untuk informasi selengkapnya tentang cakupan token akses, lihat [Menggunakan Token dengan Kolam Pengguna](#).

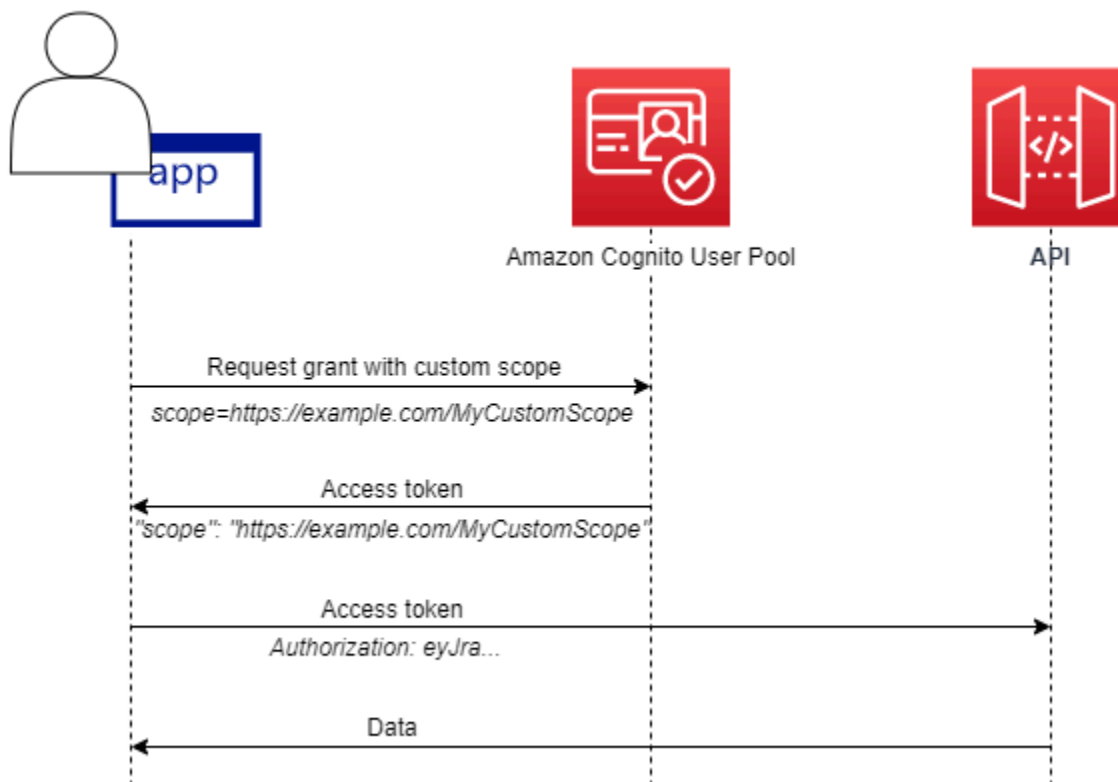

Untuk mendapatkan token akses dengan cakupan kustom, aplikasi Anda harus membuat permintaan [Titik akhir token](#) untuk menukarkan kode otorisasi atau meminta pemberian kredensi klien. Dalam login terkelola, Anda juga dapat meminta cakupan kustom dalam token akses dari hibah implisit.

Note

Karena mereka dirancang untuk otentikasi interaktif manusia dengan kumpulan pengguna sebagai IDP, [InitiateAuth](#) dan [AdminInitiateAuth](#) permintaan hanya menghasilkan scope klaim dalam token akses dengan nilai tunggal. `aws.cognito.signin.user.admin`

Mengelola Server Sumber Daya dan Lingkup Kustom

Saat membuat server sumber daya, Anda harus memberikan nama server sumber daya dan pengenal server sumber daya. Untuk setiap lingkup yang Anda buat di server sumber daya, Anda harus memberikan nama lingkup dan deskripsi.

- Nama server sumber daya: Nama yang ramah untuk server sumber daya, seperti `Solar system object tracker` atau `Photo API`.
- Pengidentifikasi server sumber daya: Pengidentifikasi unik untuk server sumber daya. Pengenal adalah nama apa pun yang ingin Anda kaitkan dengan API Anda, misalnya `solar-system-data`. Anda dapat mengonfigurasi pengidentifikasi yang lebih panjang `https://solar-system-data-api.example.com` seperti referensi yang lebih langsung ke jalur URI API, tetapi string yang lebih panjang meningkatkan ukuran token akses.
- Nama lingkup: Nilai yang Anda inginkan dalam scope klaim Anda. Misalnya, `sunproximity.read`.
- Deskripsi: Deskripsi ruang lingkup yang ramah. Misalnya, `Check current proximity to sun`.

Amazon Cognito dapat menyertakan cakupan khusus dalam token akses untuk pengguna mana pun, baik lokal untuk kumpulan pengguna Anda atau digabungkan dengan penyedia identitas pihak ketiga. Anda dapat memilih cakupan untuk token akses pengguna Anda selama alur otentikasi dengan server otorisasi OAuth 2.0 yang menyertakan login terkelola. Otentikasi pengguna Anda harus dimulai dari [Otorisasi titik akhir](#) dengan scope sebagai salah satu parameter permintaan. Berikut ini adalah format yang direkomendasikan untuk server sumber daya. Untuk pengenal, gunakan nama yang ramah API. Untuk cakupan kustom, gunakan tindakan yang mereka otorisasi.

`resourceServerIdentifier/scopeName`

Misalnya, Anda telah menemukan asteroid baru di sabuk Kuiper dan Anda ingin mendaftarkannya melalui API `Andasolar-system-data`. Ruang lingkup yang mengotorisasi operasi tulis ke database asteroid adalah `asteroids.add`. Ketika Anda meminta token akses yang akan mengizinkan Anda untuk mendaftarkan penemuan Anda, format parameter permintaan scope HTTPS Anda sebagai `scope=solar-system-data/asteroids.add`.

Menghapus ruang lingkup dari server sumber daya tidak menghapus hubungannya dengan semua klien. Sebaliknya, ruang lingkup ditandai tidak aktif. Amazon Cognito tidak menambahkan cakupan tidak aktif untuk mengakses token, tetapi sebaliknya berjalan seperti biasa jika aplikasi Anda memintanya. Jika Anda menambahkan cakupan ke server sumber daya Anda lagi nanti, maka Amazon Cognito kembali menuliskannya ke token akses. Jika Anda meminta cakupan yang belum dikaitkan dengan klien aplikasi, terlepas dari apakah Anda menghapusnya dari server sumber daya kumpulan pengguna, autentikasi gagal.

Anda dapat menggunakan API Konsol Manajemen AWS, atau CLI untuk menentukan server sumber daya dan cakupan untuk kumpulan pengguna Anda.

Mendefinisikan server sumber daya untuk kumpulan pengguna Anda (Konsol Manajemen AWS)

Anda dapat menggunakan Konsol Manajemen AWS untuk menentukan server sumber daya untuk kumpulan pengguna Anda.

Cara menentukan server sumber daya

1. Masuk ke [konsol Amazon Cognito](#).
2. Di panel navigasi, pilih Kumpulan Pengguna, dan pilih kumpulan pengguna yang ingin Anda edit.
3. Pilih menu Domain di bawah Branding dan temukan server Sumber Daya.
4. Pilih Buat server sumber daya.
5. Masukkan nama server Sumber Daya. Misalnya, `Photo Server`.
6. Masukkan pengenalan server Sumber Daya. Misalnya, `com.example.photos`.
7. Masukkan cakupan khusus untuk sumber daya Anda, seperti `read` dan `write`.
8. Untuk setiap nama Lingkup, masukkan Deskripsi, seperti `view your photos` dan `update your photos`.
9. Pilih Buat.

Cakupan kustom Anda dapat ditinjau di menu Domain di bawah Server sumber daya, di kolom Cakupan kustom. Cakupan khusus dapat diaktifkan untuk klien aplikasi dari menu klien Aplikasi di bawah Aplikasi. Pilih klien aplikasi, cari halaman Login dan pilih Edit. Tambahkan cakupan kustom dan pilih Simpan perubahan.

Mendefinisikan server sumber daya untuk kumpulan pengguna Anda (AWS CLI dan AWS API)

Gunakan perintah berikut untuk menentukan pengaturan server sumber daya untuk kolam pengguna Anda.

Cara membuat server sumber daya

- AWS CLI: `aws cognito-idp create-resource-server`
- AWS API: [CreateResourceServer](#)

Cara mendapatkan informasi tentang pengaturan server sumber daya Anda

- AWS CLI: `aws cognito-idp describe-resource-server`
- AWS API: [DescribeResourceServer](#)

Cara mendaftarkan informasi tentang semua server sumber daya untuk kolam pengguna

- AWS CLI: `aws cognito-idp list-resource-servers`
- AWS API: [ListResourceServers](#)

Cara menghapus server sumber daya

- AWS CLI: `aws cognito-idp delete-resource-server`
- AWS API: [DeleteResourceServer](#)

Cara memperbarui pengaturan pada server sumber daya

- AWS CLI: `aws cognito-idp update-resource-server`
- AWS API: [UpdateResourceServer](#)

Pengikatan sumber daya

Dengan pengikatan sumber daya, juga disebut sebagai indikator sumber daya, Anda dapat meminta hibah khusus API dari server otorisasi kumpulan pengguna Anda. Pengikatan sumber daya adalah ekstensi OAuth 2.0 yang didefinisikan dalam [RFC 8707](#) yang memungkinkan klien untuk secara eksplisit menentukan server sumber daya mana yang ingin mereka akses selama permintaan otorisasi. Dengan pengikatan sumber daya, konfigurasi API Anda dapat menolak akses untuk token yang tidak secara khusus ditujukan untuk token tersebut.

Note

Anda hanya dapat mengikat token akses ke sumber daya untuk pengguna. Anda tidak dapat meminta pengikatan sumber daya dengan hibah M2M kredensial-klien.

Saat Anda menggunakan pengikatan sumber daya dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito, klien dapat menyertakan `resource` parameter dalam permintaan autentikasi mereka ke server otorisasi kumpulan pengguna Anda. Kumpulan pengguna Anda memvalidasi bahwa nilai sumber daya yang diminta adalah URL, mengikuti aturan skema yang sama dengan callback [klien aplikasi](#) URLs: `https://`, `http://` with localhost only, atau skema khusus seperti `myapp://` Amazon Cognito menetapkan URI yang diminta sebagai audiens dalam aud klaim token [akses](#). Jika sumber daya yang diminta adalah server sumber daya kumpulan pengguna, pengenal server sumber daya harus dalam format URL. Anda dapat meminta satu sumber daya per permintaan otentikasi.

Fitur ini eksklusif untuk [otentikasi login terkelola](#) dengan server otorisasi kumpulan pengguna OAuth 2.0 Anda. Anda dapat meminta pengikatan sumber daya dalam hibah implisit dan kode otorisasi dari [Otorisasi titik akhir](#) Hibah penyegaran token dari [Titik akhir token](#) pembawa aud klaim dari permintaan asli. Saat ini tidak tersedia dalam model [otentikasi SDK](#).

Menerapkan pengikatan sumber daya dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito

1. Konfigurasikan satu atau beberapa server sumber daya di kumpulan pengguna Anda dengan pengidentifikasi unik.
2. Dalam permintaan otorisasi Anda/`oauth2/authorize`, minta kode otorisasi atau hibah implisit dan sertakan parameternya. `resource` Nilai `resource` harus berupa pengenal server sumber daya berformat URL atau URL. Misalnya, `&resource=https://solar-system-data-api.example.com`.

3. Server otorisasi memvalidasi permintaan sumber daya, menyelesaikan otentikasi, dan menetapkan aud klaim token akses ke URL sumber daya yang diminta.
4. Untuk memvalidasi bahwa token dikeluarkan khusus untuk itu, sumber daya yang menggunakan token akses pengguna Anda memeriksa klaim. aud

Konfigurasi fitur kumpulan pengguna

Di bab-bab sebelumnya, Anda mungkin telah mengonfigurasi beberapa fitur dengan panduan dari konsol Amazon Cognito. Halaman-halaman di bagian ini adalah menyelam lebih dalam ke persyaratan konfigurasi terperinci dari beberapa fitur inti kumpulan pengguna. Ada informasi referensi penting tentang opsi Anda dengan klien aplikasi, konfigurasi email dan SMS, mengingat perangkat pengguna, dan banyak lagi.

Topik

- [Memperbarui kumpulan pengguna dan konfigurasi klien aplikasi](#)
- [Pengaturan khusus aplikasi dengan klien aplikasi](#)
- [Bekerja dengan perangkat pengguna di kumpulan pengguna Anda](#)
- [Menggunakan Amazon Pinpoint untuk analisis kumpulan pengguna](#)
- [Pengaturan email untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)
- [Pengaturan pesan SMS untuk kolam pengguna Amazon Cognito](#)

Memperbarui kumpulan pengguna dan konfigurasi klien aplikasi

Jika ingin mengubah pengaturan di kumpulan pengguna atau klien aplikasi, Anda dapat menerapkan pembaruan di konsol Amazon Cognito dengan beberapa klik. Anda menavigasi melalui tab berbasis fitur di pengaturan kumpulan pengguna dan memperbarui bidang seperti yang dijelaskan di area lain dari panduan ini.

Banyak organisasi mengelola sumber daya mereka secara terprogram AWS CloudFormation, aplikasi yang dibangun di atas AWS SDKs atau CDK, dan perangkat lunak otomatisasi lainnya. Ketika ini adalah model manajemen sumber daya Anda, Anda harus berhati-hati ketika Anda melakukan perubahan pada sumber daya Anda.

Operasi API [UpdateUserPool](#) dan [UpdateUserPoolClient](#) membuat pembaruan ke kumpulan pengguna atau klien aplikasi yang ada. Masing-masing dilengkapi dengan peringatan di Referensi API: Jika Anda tidak memberikan nilai untuk atribut, Amazon Cognito menyetelnya ke nilai defaultnya.

Saat Anda mengirimkan permintaan pembaruan hanya dengan satu parameter, Amazon Cognito menetapkan parameter tersebut ke nilai yang Anda pilih dan menetapkan semua parameter lainnya ke nilai default. Ini dapat mengatur ulang konfigurasi termasuk skema atribut Anda, pemicu Lambda Anda, dan konfigurasi email dan pesan SMS Anda.

Selain itu, beberapa pengaturan dikunci setelah Anda membuat kumpulan pengguna atau klien aplikasi, dan Anda tidak dapat mengubahnya kecuali Anda membuat sumber daya baru.

Topik

- [Pengaturan yang tidak dapat Anda ubah](#)
- [Konfigurasi SMS](#)
- [Memperbarui kumpulan pengguna dengan AWS SDK, AWS CDK, atau REST API](#)

Pengaturan yang tidak dapat Anda ubah

Anda tidak dapat mengubah beberapa pengaturan setelah membuat kumpulan pengguna. Jika Anda ingin mengubah pengaturan berikut, Anda harus membuat kumpulan pengguna atau klien aplikasi baru.

Note

Sebelumnya, Anda tidak dapat mengubah nama kumpulan pengguna. Ini telah berubah. Anda sekarang dapat menetapkan nama ramah baru ke kumpulan pengguna Anda.

ID kolam pengguna

Nama parameter API: [Id/UserPoolId](#)

ID kumpulan pengguna, misalnya `us-east-1_EXAMPLE`, dibuat secara otomatis oleh Amazon Cognito dan tidak dapat diubah.

Opsi masuk kumpulan pengguna Amazon Cognito

Nama parameter API: [AliasAttributes](#) dan [UsernameAttributes](#)

Atribut yang dapat diteruskan pengguna Anda sebagai nama pengguna saat mereka masuk. Saat membuat kumpulan pengguna, Anda dapat memilih untuk mengizinkan masuk dengan nama pengguna, alamat email, nomor telepon, atau nama pengguna pilihan. Untuk mengubah opsi masuk kumpulan pengguna, buat kumpulan pengguna baru.

Jadikan nama pengguna sensitif huruf besar/huruf

Nama parameter API: [UsernameConfiguration](#)

Saat Anda membuat nama pengguna yang cocok dengan nama pengguna lain kecuali untuk kasus huruf, Amazon Cognito dapat memperlakukannya sebagai pengguna yang sama atau sebagai pengguna unik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Sensitivitas casing kumpulan pengguna](#). Untuk mengubah sensitivitas huruf besar, buat kumpulan pengguna baru.

Rahasia klien

Nama parameter API: [GenerateSecret](#)

Saat membuat klien aplikasi, Anda dapat membuat rahasia klien sehingga hanya sumber tepercaya yang dapat mengajukan permintaan ke kumpulan pengguna Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan khusus aplikasi dengan klien aplikasi](#). Untuk mengubah rahasia klien, buat klien aplikasi baru di kumpulan pengguna yang sama.

Atribut yang diperlukan

Nama parameter API: [Skema](#)

Atribut yang harus diberikan nilai pengguna saat mereka mendaftar, atau saat Anda membuatnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan atribut pengguna](#). Untuk mengubah atribut yang diperlukan, buat kumpulan pengguna baru.

Atribut khusus (penghapusan)

Nama parameter API: [Skema](#)

Atribut dengan nama khusus. Anda dapat mengubah nilai atribut kustom pengguna, tetapi Anda tidak dapat menghapus atribut kustom dari kumpulan pengguna Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan atribut pengguna](#). Jika Anda mencapai jumlah maksimum atribut kustom dan Anda ingin mengubah daftar, buat kumpulan pengguna baru.

Konfigurasi SMS

Setelah Anda mengaktifkan pesan SMS di kumpulan pengguna Anda, Anda tidak dapat menonaktifkannya.

- Jika Anda memilih untuk mengonfigurasi pesan SMS saat membuat kumpulan pengguna, Anda tidak dapat menonaktifkan SMS setelah menyelesaikan penyiapan.

- Anda dapat mengaktifkan pesan SMS di kumpulan pengguna yang Anda buat, tetapi setelah itu Anda tidak dapat menonaktifkan SMS.
- Amazon Cognito dapat menggunakan pesan SMS untuk undangan dan pemulihan akun pengguna, verifikasi atribut, dan otentikasi multi-faktor (MFA). Setelah Anda mengaktifkan pesan SMS, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pesan SMS untuk fungsi-fungsi ini kapan saja.
- Konfigurasi pesan SMS menyertakan peran IAM yang Anda delegasikan ke Amazon Cognito untuk mengirim pesan dengan Amazon SNS. Anda dapat mengubah peran yang ditetapkan kapan saja.

Memperbarui kumpulan pengguna dengan AWS SDK, AWS CDK, atau REST API

Di konsol Amazon Cognito, Anda dapat mengubah pengaturan kumpulan pengguna satu parameter pada satu waktu. Misalnya, untuk menambahkan pemicu Lambda, Anda memilih Add Lambda trigger dan memilih fungsi dan tipe pemicu. API kumpulan pengguna Amazon Cognito disusun sedemikian rupa sehingga operasi pembaruan untuk kumpulan pengguna dan klien aplikasi memerlukan set parameter lengkap untuk kumpulan pengguna. Namun, konsol secara transparan mengotomatiskan operasi pembaruan ini dengan pengaturan kumpulan pengguna Anda yang lain.

Terkadang Anda mungkin menemukan bahwa perubahan di tempat lain Akun AWS dapat menyebabkan pembaruan menghasilkan kesalahan saat tidak terkait dengan pengaturan yang ingin Anda ubah. Identitas Amazon SES yang dihapus atau perubahan izin IAM untuk AWS WAF, misalnya. Jika salah satu parameter saat ini tidak lagi valid, Anda tidak dapat memperbarui pengaturan hingga Anda memperbaikinya. Saat Anda mengalami kesalahan seperti itu, periksa respons kesalahan dan validasi pengaturan yang disebutkannya.

[Pengguna Amazon Cognito mengumpulkan REST API](#) dan [AWS SDKs](#) merupakan alat untuk otomatisasi dan konfigurasi terprogram sumber daya Amazon Cognito. [AWS Cloud Development Kit \(AWS CDK\)](#) Permintaan dengan alat ini juga harus, seperti konsol Amazon Cognito, memperbarui pengaturan dengan konfigurasi sumber daya lengkap di badan permintaan. Pada tingkat tinggi, Anda harus melakukan proses berikut.

1. Tangkap output dari operasi yang menjelaskan konfigurasi sumber daya yang ada.
2. Ubah output dengan perubahan pengaturan Anda.
3. Kirim konfigurasi yang dimodifikasi dalam operasi yang memperbarui sumber daya Anda.

Prosedur berikut memperbarui konfigurasi Anda dengan operasi [UpdateUserPool](#) API. Pendekatan yang sama, dengan bidang input yang berbeda, berlaku untuk [UpdateUserPoolClient](#).

⚠ Important

Jika Anda tidak memberikan nilai untuk parameter yang ada, Amazon Cognito menyetelnya ke nilai default. Misalnya, ketika Anda sudah ada `LambdaConfig` dan Anda mengirimkan `UpdateUserPool` dengan `kosongLambdaConfig`, Anda menghapus penetapan semua fungsi Lambda ke pemicu kumpulan pengguna. Rencanakan sesuai saat Anda ingin mengotomatiskan perubahan pada konfigurasi kumpulan pengguna Anda.

1. Tangkap status kumpulan pengguna Anda yang ada dengan [DescribeUserPool](#).
2. Format output `DescribeUserPool` untuk mencocokkan [parameter permintaan](#) `UpdateUserPool`. Hapus bidang tingkat atas berikut dan objek anak mereka dari output JSON.
 - `Arn`
 - `CreationDate`
 - `CustomDomain`
 - Perbarui bidang ini dengan operasi [UpdateUserPoolDomainAPI](#).
 - `Domain`
 - Perbarui bidang ini dengan operasi [UpdateUserPoolDomainAPI](#).
 - `EmailConfigurationFailure`
 - `EstimatedNumberOfUsers`
 - `Id`
 - `LastModifiedDate`
 - `Name`
 - `SchemaAttributes`
 - `SmsConfigurationFailure`
 - `Status`
3. Konfirmasikan bahwa JSON yang dihasilkan cocok dengan [parameter permintaan](#) `UpdateUserPool`.
4. Ubah parameter apa pun yang ingin Anda ubah di JSON yang dihasilkan.
5. Kirim permintaan `UpdateUserPool` API dengan JSON Anda yang dimodifikasi sebagai input [permintaan](#).

Anda juga dapat menggunakan `DescribeUserPool` output yang dimodifikasi ini `update-user-pool` dalam `--cli-input-json` parameter di AWS CLI.

Bergantian, jalankan AWS CLI perintah berikut untuk menghasilkan JSON dengan nilai kosong untuk bidang input yang diterima untuk `update-user-pool`. Anda kemudian dapat mengisi bidang ini dengan nilai yang ada dari kumpulan pengguna Anda.

```
aws cognito-idp update-user-pool --generate-cli-skeleton --output json
```

Jalankan perintah berikut untuk menghasilkan objek JSON yang sama untuk klien aplikasi.

```
aws cognito-idp update-user-pool-client --generate-cli-skeleton --output json
```

Pengaturan khusus aplikasi dengan klien aplikasi

Klien aplikasi kumpulan pengguna adalah konfigurasi dalam kumpulan pengguna yang berinteraksi dengan satu aplikasi seluler atau web yang mengautentikasi dengan Amazon Cognito. Klien aplikasi dapat memanggil operasi API yang diautentikasi dan tidak diautentikasi, dan membaca atau memodifikasi beberapa atau semua atribut pengguna Anda. Aplikasi Anda harus mengidentifikasi dirinya ke klien aplikasi dalam operasi untuk mendaftar, masuk, dan menangani kata sandi yang terlupakan. Permintaan API ini harus menyertakan identifikasi diri dengan ID klien aplikasi, dan otorisasi dengan rahasia klien opsional. Anda harus mengamankan klien aplikasi IDs atau rahasia apa pun sehingga hanya aplikasi klien resmi yang dapat memanggil operasi yang tidak diautentikasi ini. Selain itu, jika mengonfigurasi aplikasi untuk menandatangani permintaan API yang diautentikasi dengan AWS kredensial, Anda harus mengamankan kredensialnya terhadap pemeriksaan pengguna.

Anda dapat membuat beberapa aplikasi untuk sebuah kolam pengguna. Klien aplikasi mungkin ditautkan ke platform kode aplikasi, atau penyewa terpisah di kumpulan pengguna Anda. Misalnya, Anda dapat membuat aplikasi untuk aplikasi sisi server dan aplikasi Android yang berbeda. Setiap aplikasi memiliki ID klien aplikasi sendiri.

Anda dapat menerapkan pengaturan untuk fitur kumpulan pengguna berikut di tingkat klien aplikasi:

1. [Analitik](#)
2. [Login terkelola](#) IdPs, jenis hibah, panggilan balik URLs, dan kustomisasi
3. [Server sumber daya dan cakupan khusus](#)
4. [Perlindungan ancaman](#)

5. [Atribut izin baca dan tulis](#)
6. [Kedaluwarsa dan pencabutan token](#)
7. [Alur otentikasi](#)

Jenis klien aplikasi

Saat membuat klien aplikasi di Amazon Cognito, Anda dapat mengisi opsi terlebih dahulu berdasarkan jenis OAuth klien standar klien publik dan klien rahasia. Konfigurasi klien rahasia dengan rahasia klien. Untuk informasi selengkapnya tentang tipe klien, lihat [IETF RFC 6749](#) #2 .1.

Klien publik

Klien publik berjalan di browser atau di perangkat seluler. Karena tidak memiliki sumber daya sisi server tepercaya, ia tidak memiliki rahasia klien.

Klien rahasia

Klien rahasia memiliki sumber daya sisi server yang dapat dipercaya dengan rahasia klien untuk operasi API yang tidak diautentikasi. Aplikasi ini mungkin berjalan sebagai skrip daemon atau shell di server backend Anda.

Rahasia klien

Rahasia klien, atau kata sandi klien, adalah string tetap yang harus digunakan aplikasi Anda di semua permintaan API ke klien aplikasi. Klien aplikasi Anda harus memiliki rahasia klien untuk melakukan `client_credentials` hibah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [IETF RFC 6749](#) #2 .3.1.

Setiap klien aplikasi dapat memiliki hingga dua rahasia sekaligus, memungkinkan rotasi rahasia tanpa downtime. Saat membuat klien aplikasi, Anda dapat membiarkan Amazon Cognito menghasilkan nilai rahasia atau memberikan nilai rahasia khusus Anda sendiri. Anda tidak dapat mengubah rahasia setelah membuat aplikasi. Anda dapat menambahkan rahasia kedua dengan operasi [AddUserPoolClientSecretAPI](#) untuk memutar rahasia. Saat Anda menambahkan rahasia, Anda dapat membiarkan Amazon Cognito menghasilkan nilai rahasia atau memberikan nilai rahasia khusus Anda sendiri. Untuk menghapus rahasia, gunakan operasi [DeleteUserPoolClientSecretAPI](#). Anda tidak dapat menghapus satu-satunya rahasia yang terkait dengan klien aplikasi. Anda juga dapat menghapus aplikasi untuk memblokir akses dari aplikasi yang menggunakan ID klien aplikasi tersebut.

 Note

Konsol Amazon Cognito membuat klien aplikasi dengan rahasia klien saat Anda memilih aplikasi web tradisional dan opsi achine-to-machine aplikasi M untuk jenis aplikasi. Pilih salah satu opsi ini untuk menghasilkan rahasia klien, atau buat klien secara terprogram dengan [CreateUserPoolClient](#) dan atur `GenerateSecret` ke `true`

Anda dapat menggunakan klien rahasia, dan rahasia klien, dengan aplikasi publik. Gunakan CloudFront proxy Amazon untuk menambahkan `SECRET_HASH` dalam perjalanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melindungi klien publik untuk Amazon Cognito dengan menggunakan CloudFront proxy Amazon](#) di AWS blog.

Token web JSON

Klien aplikasi Amazon Cognito dapat mengeluarkan token web JSON (JWTs) dari jenis berikut.

Token identitas (ID)

Pernyataan yang dapat diverifikasi bahwa pengguna Anda diautentikasi dari kumpulan pengguna Anda. OpenID Connect (OIDC) menambahkan [spesifikasi token ID](#) ke standar akses dan penyegaran token yang ditentukan oleh 2.0. OAuth Token ID berisi informasi identitas, seperti atribut pengguna, yang dapat digunakan aplikasi Anda untuk membuat profil pengguna dan sumber daya penyediaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami token identitas \(ID\)](#).

Token akses

Pernyataan hak akses pengguna Anda yang dapat diverifikasi. Token akses berisi [cakupan](#), fitur OIDC dan 2.0. OAuth Aplikasi Anda dapat menampilkan cakupan ke sumber daya back-end dan membuktikan bahwa kumpulan pengguna Anda mengizinkan pengguna atau mesin untuk mengakses data dari API, atau data pengguna mereka sendiri. Token akses dengan cakupan kustom, seringkali dari hibah kredensial-klien M2M, mengotorisasi akses ke server sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami token akses](#).

Token refresh

Pernyataan otentikasi awal terenkripsi yang dapat ditampilkan aplikasi Anda ke kumpulan pengguna Anda saat token pengguna Anda kedaluwarsa. Permintaan refresh token mengembalikan akses baru dan token ID yang belum kedaluwarsa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Segarkan token](#).

Anda dapat mengatur kedaluwarsa token ini untuk setiap klien aplikasi dari menu Klien aplikasi kumpulan pengguna Anda di konsol [Amazon Cognito](#).

Ketentuan klien aplikasi

Istilah berikut adalah properti klien aplikasi yang tersedia di konsol Amazon Cognito.

Panggilan balik yang diizinkan URLs

URL callback menunjukkan tempat pengguna akan dialihkan setelah login berhasil. Pilih setidaknya satu URL panggilan balik. URL callback harus:

- URI absolut.
- Sudah terdaftar pada klien.
- Tidak termasuk komponen fragmen.

Lihat [OAuth 2.0 - titik akhir pengalihan](#).

Amazon Cognito membutuhkan HTTPS di atas HTTP kecuali `http://localhost` untuk tujuan pengujian saja.

Panggilan balik aplikasi URLs seperti `myapp://example` juga didukung.

Diizinkan keluar URLs

URL keluar menunjukkan ke mana pengguna Anda akan dialihkan setelah keluar.

Atribut izin baca dan tulis

Kumpulan pengguna Anda mungkin memiliki banyak pelanggan, masing-masing dengan klien aplikasi mereka sendiri dan IdPs. Anda dapat mengonfigurasi klien aplikasi agar memiliki akses baca dan tulis hanya ke atribut pengguna yang relevan dengan aplikasi. Dalam kasus seperti otorisasi machine-to-machine (M2M), Anda tidak dapat memberikan akses ke atribut pengguna Anda.

Pertimbangan untuk konfigurasi izin baca dan tulis atribut

- Saat Anda membuat klien aplikasi dan tidak menyesuaikan izin baca dan tulis atribut, Amazon Cognito memberikan izin baca dan tulis ke semua atribut kumpulan pengguna.
- Anda dapat memberikan akses tulis ke atribut [kustom](#) yang tidak dapat diubah. Klien aplikasi Anda dapat menulis nilai ke atribut yang tidak dapat diubah saat Anda membuat atau mendaftarkan pengguna. Setelah ini, Anda tidak dapat menulis nilai ke atribut kustom yang tidak dapat diubah untuk pengguna.

- Klien aplikasi harus memiliki akses tulis ke atribut yang diperlukan di kumpulan pengguna Anda. Konsol Amazon Cognito secara otomatis menetapkan atribut yang diperlukan sebagai dapat ditulis.
- Anda tidak dapat mengizinkan klien aplikasi untuk memiliki akses tulis ke `email_verified` atau `phone_number_verified`. Administrator kumpulan pengguna dapat memodifikasi nilai-nilai ini. Seorang pengguna hanya dapat mengubah nilai atribut ini melalui [verifikasi atribut](#).

Alur otentikasi

Metode yang memungkinkan klien aplikasi Anda untuk login. Aplikasi Anda dapat mendukung otentikasi dengan nama pengguna dan kata sandi, pesan email dan SMS, autentikator kunci sandi OTPs, autentikasi khusus dengan pemicu Lambda, dan penyegaran token. Sebagai praktik keamanan terbaik, gunakan otentikasi SRP untuk otentikasi nama pengguna dan kata sandi dalam aplikasi yang dibuat khusus.

Lingkup kustom

Cakupan kustom adalah salah satu yang Anda tetapkan untuk server sumber daya Anda sendiri di Server Sumber Daya. Formatnya adalah `resource-server-identifier/scope`. Lihat [Lingkup, M2M, dan server sumber daya](#).

URI pengalihan default

Mengganti `redirect_uri` parameter dalam permintaan otentikasi untuk pengguna dengan pihak ketiga. IDPs Konfigurasi setelah klien aplikasi ini dengan `DefaultRedirectURI` parameter permintaan [CreateUserPoolClient](#) atau [UpdateUserPoolClient](#) API. URL ini juga harus menjadi anggota `CallbackURLs` untuk klien aplikasi Anda. Amazon Cognito mengalihkan sesi yang diautentikasi ke URL ini saat:

1. Klien aplikasi Anda memiliki satu [penyedia identitas](#) yang ditetapkan dan beberapa [panggilan balik URLs](#) ditentukan. Kumpulan pengguna Anda mengalihkan permintaan otentikasi ke [server otorisasi](#) ke URI pengalihan default jika tidak menyertakan parameter `redirect_uri`
2. Klien aplikasi Anda memiliki satu [penyedia identitas](#) yang ditetapkan dan satu [callback URLs](#) ditentukan. Dalam skenario ini, tidak perlu mendefinisikan URL callback default. Permintaan yang tidak menyertakan pengalihan `redirect_uri` parameter ke URL callback yang tersedia.

Penyedia Identitas

Anda dapat memilih beberapa atau semua penyedia identitas eksternal kumpulan pengguna (IDPs) untuk mengautentikasi pengguna Anda. Klien aplikasi Anda juga dapat mengautentikasi hanya pengguna lokal di kumpulan pengguna Anda. Saat menambahkan iDP ke klien aplikasi, Anda dapat membuat tautan otorisasi ke iDP dan menampilkannya di halaman login login

terkelola. Anda dapat menetapkan beberapa IdPs, tetapi Anda harus menetapkan setidaknya satu. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan eksternal IdPs, lihat [Masuk kumpulan pengguna dengan penyedia identitas pihak ketiga](#).

Lingkup OpenID Connect

Pilih salah satu atau beberapa cakupan OAuth berikut untuk menentukan hak akses yang dapat diminta untuk token akses.

- `openid` Cakupan menyatakan bahwa Anda ingin mengambil token ID dan ID unik pengguna. Ini juga meminta semua atau beberapa atribut pengguna, tergantung pada cakupan tambahan dalam permintaan. Amazon Cognito tidak mengembalikan token ID kecuali Anda meminta cakupannya. `openid` `openid` Cakupan mengotorisasi klaim token ID struktural seperti kedaluwarsa dan ID kunci, dan menentukan atribut pengguna yang Anda terima sebagai respons dari. [Titik akhir UserInfo](#)
- `openid` Kapan satu-satunya cakupan yang Anda minta, Amazon Cognito mengisi token ID dengan semua atribut pengguna yang dapat dibaca oleh klien aplikasi saat ini. `userInfo` Respons terhadap token akses dengan cakupan ini saja mengembalikan semua atribut pengguna.
- Ketika Anda meminta `openid` dengan cakupan lain seperti `phoneemail`, atau `profile`, token ID dan `userInfo` mengembalikan ID unik pengguna dan atribut yang ditentukan oleh cakupan tambahan.
- Cakupan `phone` memberikan akses ke `phone_number` dan klaim `phone_number_verified`. Cakupan ini hanya dapat diminta dengan cakupan `openid`.
- Cakupan `email` memberikan akses ke `email` dan klaim `email_verified`. Cakupan ini hanya dapat diminta dengan cakupan `openid`.
- Ruang `aws.cognito.signin.user.admin` lingkup memberikan akses ke operasi [API kumpulan pengguna Amazon Cognito](#) yang memerlukan token akses, seperti [UpdateUserAttributes](#) dan [VerifyUserAttribute](#)
- Cakupan `profile` memberikan akses ke semua atribut pengguna yang dapat dibaca oleh klien. Cakupan ini hanya dapat diminta dengan cakupan `openid`.

Untuk informasi selengkapnya tentang cakupan, lihat daftar cakupan [OIDC standar](#).

OAuth jenis hibah

OAuth Hibah adalah metode otentikasi yang mengambil token kumpulan pengguna. Amazon Cognito mendukung jenis hibah berikut. Untuk mengintegrasikan OAuth hibah ini di aplikasi, Anda harus menambahkan domain ke kumpulan pengguna.

Pemberian kode otorisasi

Pemberian kode otorisasi menghasilkan kode yang dapat ditukar oleh aplikasi Anda dengan token kumpulan pengguna dengan. [Titik akhir token](#) Saat Anda menukar kode otorisasi, aplikasi Anda akan menerima ID, akses, dan token penyegaran. OAuth Alur ini, seperti hibah implisit, terjadi di browser pengguna Anda. Pemberian kode otorisasi adalah hibah paling aman yang ditawarkan Amazon Cognito, karena token tidak terlihat di sesi pengguna Anda. Sebagai gantinya, aplikasi Anda menghasilkan permintaan yang mengembalikan token dan dapat menyimpannya di penyimpanan yang dilindungi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kode otorisasi di [IETF RFC 6749 #1 .3.1](#)

Note

Sebagai praktik keamanan terbaik di aplikasi klien publik, aktifkan hanya OAuth alur hibah kode otorisasi, dan terapkan Kunci Bukti untuk Pertukaran Kode (PKCE) untuk membatasi pertukaran token. Dengan PKCE, klien hanya dapat bertukar kode otorisasi ketika mereka telah memberikan titik akhir token dengan rahasia yang sama yang disajikan dalam permintaan otentikasi asli. Untuk informasi lebih lanjut tentang PKCE, lihat [IETF RFC 7636](#).

Hibah implisit

Hibah implisit memberikan akses dan token ID, tetapi bukan token penyegaran, ke sesi browser pengguna Anda langsung dari. [Otorisasi titik akhir](#) Hibah implisit menghapus persyaratan untuk permintaan terpisah ke titik akhir token, tetapi tidak kompatibel dengan PKCE dan tidak mengembalikan token penyegaran. Hibah ini mengakomodasi skenario pengujian dan arsitektur aplikasi yang tidak dapat menyelesaikan hibah kode otorisasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Hibah implisit di [IETF RFC 6749 #1 .3.2](#). Anda dapat mengaktifkan hibah kode otorisasi dan hibah implisit di klien aplikasi, lalu menggunakan setiap hibah sesuai kebutuhan.

Pemberian kredensi klien

Hibah kredensial klien adalah untuk komunikasi machine-to-machine (M2M). Kode otorisasi dan implisit memberikan token penerbitan kepada pengguna manusia yang diautentikasi. Kredensi klien memberikan otorisasi berbasis cakupan dari sistem non-interaktif ke API. Aplikasi Anda dapat meminta kredensi klien langsung dari titik akhir token dan menerima token akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat Client Client Client di [IETF RFC 6749 #1 .3.4](#). Anda hanya dapat

mengaktifkan hibah kredensial-klien di klien aplikasi yang memiliki rahasia klien dan yang tidak mendukung kode otorisasi atau hibah implisit.

 Note

Karena Anda tidak memanggil alur kredensi klien sebagai pengguna, hibah ini hanya dapat menambahkan cakupan khusus untuk mengakses token. Cakupan kustom adalah salah satu yang Anda tetapkan untuk server sumber daya Anda sendiri. Cakupan default menyukai `openid` dan `profile` tidak berlaku untuk pengguna bukan manusia. Karena token ID adalah validasi atribut pengguna, token tersebut tidak relevan dengan komunikasi M2M, dan pemberian kredensi klien tidak menerbitkannya. Lihat [Lingkup, M2M, dan server sumber daya](#).

Hibah kredensi klien menambah biaya ke tagihan Anda. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga Amazon Cognito](#).

Membuat klien aplikasi

Konsol Manajemen AWS

Untuk membuat klien aplikasi (konsol)

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau buat kolam pengguna. Kedua opsi meminta Anda untuk mengonfigurasi klien aplikasi dengan setelan khusus aplikasi.
4. Pilih jenis Aplikasi yang mencerminkan arsitektur aplikasi Anda.
5. Beri nama aplikasi Anda dengan pengenalan yang ramah.
6. Masukkan URL Pengembalian.
7. Pilih Buat klien aplikasi. Anda dapat mengubah opsi lanjutan setelah membuat klien aplikasi.
8. Amazon Cognito mengembalikan Anda ke detail klien aplikasi. Untuk mengakses kode contoh untuk aplikasi Anda, pilih platform dari tab Panduan penyajian cepat.

AWS CLI

```
aws cognito-idp create-user-pool-client --user-pool-id MyUserPoolID --client-name myApp
```

Note

Gunakan format JSON untuk callback dan logout URLs untuk mencegah CLI memperlakukannya sebagai file parameter jarak jauh:

```
--callback-urls ["https://example.com"]  
--logout-urls ["https://example.com"]
```

Lihat referensi AWS CLI perintah untuk informasi lebih lanjut: [create-user-pool-client](#)

Amazon Cognito user pools API

Buat permintaan [CreateUserPoolClient](#) API. Anda harus menentukan nilai untuk semua parameter yang tidak ingin disetel ke nilai default.

Memperbarui klien aplikasi kumpulan pengguna (AWS CLI dan AWS API)

Di AWS CLI, masukkan perintah berikut:

```
aws cognito-idp update-user-pool-client --user-pool-id "MyUserPoolID" --client-id "MyAppClientID" --allowed-o-auth-flows-user-pool-client --allowed-o-auth-flows "code" "implicit" --allowed-o-auth-scopes "openid" --callback-urls ["https://example.com"] --supported-identity-providers ["MySAMLIdP", "LoginWithAmazon"]
```

Jika perintah berhasil, AWS CLI mengembalikan konfirmasi:

```
{  
  "UserPoolClient": {  
    "ClientId": "MyClientID",  
    "SupportedIdentityProviders": [  
      "LoginWithAmazon",  
      "MySAMLIdP"  
    ],  
  },  
}
```

```
{
  "CallbackURLs": [
    "https://example.com"
  ],
  "AllowedOAuthScopes": [
    "openid"
  ],
  "ClientName": "Example",
  "AllowedOAuthFlows": [
    "implicit",
    "code"
  ],
  "RefreshTokenValidity": 30,
  "AuthSessionValidity": 3,
  "CreationDate": 1524628110.29,
  "AllowedOAuthFlowsUserPoolClient": true,
  "UserPoolId": "MyUserPoolID",
  "LastModifiedDate": 1530055177.553
}
```

Lihat referensi AWS CLI perintah untuk informasi lebih lanjut: [update-user-pool-client](#).

AWS API: [UpdateUserPoolClient](#)

Mendapatkan informasi tentang klien aplikasi kumpulan pengguna (AWS CLI dan AWS API)

```
aws cognito-idp describe-user-pool-client --user-pool-id MyUserPoolID --client-id MyClientID
```

Lihat referensi AWS CLI perintah untuk informasi lebih lanjut: [describe-user-pool-client](#).

AWS API: [DescribeUserPoolClient](#)

Mencantumkan semua informasi klien aplikasi di kumpulan pengguna (AWS CLI dan AWS API)

```
aws cognito-idp list-user-pool-clients --user-pool-id "MyUserPoolID" --max-results 3
```

Lihat referensi AWS CLI perintah untuk informasi lebih lanjut: [list-user-pool-clients](#).

AWS API: [ListUserPoolClients](#)

Menghapus klien aplikasi kumpulan pengguna (AWS CLI dan AWS API)

```
aws cognito-idp delete-user-pool-client --user-pool-id "MyUserPoolID" --client-id "MyAppClientID"
```

Lihat referensi AWS CLI perintah untuk informasi lebih lanjut: [delete-user-pool-client](#)

AWS API: [DeleteUserPoolClient](#)

Bekerja dengan perangkat pengguna di kumpulan pengguna Anda

Saat Anda masuk ke pengguna kumpulan pengguna lokal dengan API kumpulan pengguna Amazon Cognito, Anda dapat mengaitkan log aktivitas pengguna dari [perlindungan ancaman](#) dengan masing-masing perangkat mereka dan, secara opsional, mengizinkan pengguna Anda melewati otentikasi multi-faktor (MFA) jika mereka menggunakan perangkat tepercaya. Amazon Cognito menyertakan kunci perangkat sebagai respons terhadap proses masuk apa pun yang belum menyertakan informasi perangkat. Kunci perangkat ada dalam format *Region_UUID*. Dengan kunci perangkat, library Secure Remote Password (SRP), dan kumpulan pengguna yang mengizinkan autentikasi perangkat, Anda dapat meminta pengguna di aplikasi untuk mempercayai perangkat saat ini dan tidak lagi meminta kode MFA saat masuk.

Topik

- [Menyiapkan perangkat yang diingat](#)
- [Mendapatkan kunci perangkat](#)
- [Masuk dengan perangkat](#)
- [Melihat, memperbarui, dan melupakan perangkat](#)

Menyiapkan perangkat yang diingat

Dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito, Anda dapat mengaitkan setiap perangkat pengguna dengan pengenalan perangkat unik: kunci perangkat. Saat menampilkan kunci perangkat dan melakukan autentikasi perangkat saat masuk, Anda dapat mengonfigurasi aplikasi dengan alur otentikasi perangkat tepercaya. Dalam alur ini, aplikasi Anda dapat menyajikan pilihan kepada pengguna untuk masuk tanpa MFA hingga nanti, sebagaimana ditentukan oleh persyaratan

keamanan aplikasi Anda atau preferensi pengguna Anda. Pada akhir periode waktu itu, aplikasi Anda harus mengubah status perangkat menjadi tidak diingat dan pengguna harus masuk dengan MFA sampai mereka mengonfirmasi bahwa mereka ingin mengingat perangkat. Misalnya, aplikasi Anda mungkin meminta pengguna untuk mempercayai perangkat selama 30, 60, atau 90 hari. Anda dapat menyimpan tanggal ini dalam atribut khusus dan pada tanggal tersebut, mengubah status perangkat yang diingat. Anda kemudian harus meminta kembali pengguna Anda untuk mengirimkan kode MFA dan mengatur perangkat untuk diingat lagi setelah otentikasi berhasil.

1. Perangkat yang diingat dapat mengganti MFA hanya di kumpulan pengguna dengan MFA aktif.

Saat pengguna masuk dengan perangkat yang diingat, Anda harus melakukan autentikasi perangkat tambahan selama alur autentikasi mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Masuk dengan perangkat](#).

Konfigurasi kumpulan pengguna Anda untuk mengingat perangkat di menu Masuk kumpulan pengguna Anda, di bawah Pelacakan perangkat. Saat menyiapkan fungsionalitas perangkat yang diingat melalui konsol Amazon Cognito, Anda memiliki tiga pilihan: Selalu, Pilihan Pengguna, dan Tidak.

Jangan ingat

Kumpulan pengguna Anda tidak meminta pengguna untuk mengingat perangkat saat mereka masuk.

Selalu ingat

Saat aplikasi mengonfirmasi perangkat pengguna, kumpulan pengguna akan selalu mengingat perangkat tersebut dan tidak menampilkan tantangan MFA pada proses login perangkat yang sukses di masa mendatang.

Keikutsertaan pengguna

Saat aplikasi mengonfirmasi perangkat pengguna, kumpulan pengguna tidak secara otomatis menekan tantangan MFA. Anda harus meminta pengguna Anda untuk memilih apakah mereka ingin mengingat perangkat.

Saat Anda memilih Selalu ingat atau Ikut serta Pengguna, Amazon Cognito menghasilkan kunci dan rahasia pengenalan perangkat setiap kali pengguna masuk dari perangkat yang tidak dikenal. Kunci perangkat adalah pengenalan awal yang dikirimkan aplikasi ke kumpulan pengguna saat pengguna melakukan autentikasi perangkat.

Dengan setiap perangkat pengguna yang dikonfirmasi, baik diingat secara otomatis atau ikut serta, Anda dapat menggunakan kunci dan rahasia pengenalan perangkat untuk mengautentikasi perangkat pada setiap pengguna yang masuk.

Anda juga dapat mengonfigurasi pengaturan perangkat yang diingat untuk kumpulan pengguna Anda dalam permintaan [CreateUserPool](#) atau [UpdateUserPool](#) API. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [DeviceConfiguration](#) properti.

API kumpulan pengguna Amazon Cognito memiliki operasi tambahan untuk perangkat yang diingat.

1. [ListDevices](#) dan [AdminListDevices](#) mengembalikan daftar kunci perangkat dan metadatanya untuk pengguna.
2. [GetDevice](#) dan [AdminGetDevice](#) mengembalikan kunci perangkat dan metadata untuk satu perangkat.
3. [UpdateDeviceStatus](#) dan [AdminUpdateDeviceStatus](#) mengatur perangkat pengguna seperti yang diingat atau tidak diingat.
4. [ForgetDevice](#) dan [AdminForgetDevice](#) menghapus perangkat yang dikonfirmasi pengguna dari profil mereka.

Operasi API dengan nama yang dimulai untuk Admin digunakan dalam aplikasi sisi server dan harus diotorisasi dengan kredensi IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami API, OIDC, dan otentikasi halaman login terkelola](#).

Mendapatkan kunci perangkat

Kapan pun pengguna Anda masuk dengan API kumpulan pengguna dan tidak menyertakan kunci perangkat dalam parameter autentikasi `DEVICE_KEY`, Amazon Cognito mengembalikan kunci perangkat baru dalam respons. Di aplikasi sisi klien publik Anda, letakkan kunci perangkat di penyimpanan aplikasi sehingga Anda dapat memasukkannya ke dalam permintaan future. Di aplikasi sisi server rahasia Anda, atur cookie browser atau token sisi klien lainnya dengan kunci perangkat pengguna Anda.

Sebelum pengguna Anda dapat masuk dengan perangkat tepercaya mereka, aplikasi Anda harus mengonfirmasi kunci perangkat dan memberikan informasi tambahan. Buat [ConfirmDevice](#) permintaan ke Amazon Cognito yang mengonfirmasi perangkat pengguna Anda dengan kunci perangkat, nama yang ramah, pemverifikasi kata sandi, dan garam. Jika Anda mengonfigurasi kumpulan pengguna untuk autentikasi perangkat opt-in, Amazon Cognito

merespons permintaan `ConfirmDevice` Anda dengan prompt bahwa pengguna harus memilih apakah akan mengingat perangkat saat ini. Tanggapi dengan pilihan pengguna Anda dalam [UpdateDeviceStatus](#) permintaan.

Saat mengonfirmasi perangkat pengguna tetapi tidak menyetelnya seperti yang diingat, Amazon Cognito menyimpan asosiasi tersebut tetapi dilanjutkan dengan login non-perangkat saat Anda memberikan kunci perangkat. Perangkat dapat menghasilkan log yang berguna untuk keamanan pengguna dan pemecahan masalah. Perangkat yang dikonfirmasi tetapi tidak diingat tidak memanfaatkan fitur masuk, tetapi memanfaatkan fitur log pemantauan keamanan. Saat Anda mengaktifkan perlindungan ancaman untuk klien aplikasi dan menyandikan sidik jari perangkat ke dalam permintaan Anda, Amazon Cognito mengaitkan peristiwa pengguna dengan perangkat yang dikonfirmasi.

Untuk mendapatkan kunci perangkat baru

1. Mulai sesi login pengguna Anda dengan permintaan [InitiateAuth](#) API.
2. Tanggapi semua tantangan otentikasi [RespondToAuthChallenge](#) hingga Anda menerima token web JSON (JWTs) yang menandai sesi masuk pengguna Anda selesai.
3. Di aplikasi Anda, catat nilai yang ditampilkan Amazon Cognito `NewDeviceMetadata` dalam `InitiateAuth` respons `RespondToAuthChallenge` atau responsnya: `DeviceGroupKey` dan `DeviceKey`.
4. Hasilkan rahasia SRP baru untuk pengguna Anda: garam dan verifikasi kata sandi. Fungsi ini tersedia di SDKs yang menyediakan pustaka SRP.
5. Minta pengguna Anda untuk nama perangkat, atau buat nama dari karakteristik perangkat pengguna Anda.
6. Berikan token akses, kunci perangkat, nama perangkat, dan rahasia SRP pengguna Anda dalam permintaan [ConfirmDevice](#) API. Jika kumpulan pengguna Anda disetel ke `Selalu ingat perangkat`, pendaftaran pengguna Anda selesai.
7. Jika Amazon Cognito merespons `ConfirmDevice` dengan `"UserConfirmationNecessary": true`, minta pengguna Anda untuk memilih apakah mereka ingin mengingat perangkat tersebut. Jika mereka menegaskan bahwa mereka ingin mengingat perangkat, buat permintaan [UpdateDeviceStatus](#) API dengan token akses pengguna Anda, kunci perangkat, dan `"DeviceRememberedStatus": "remembered"`.
8. Jika Anda telah menginstruksikan Amazon Cognito untuk mengingat perangkat, saat berikutnya mereka masuk, alih-alih tantangan MFA, mereka akan disajikan dengan tantangan `DEVICE_SRP_AUTH`.

Masuk dengan perangkat

Setelah Anda mengonfigurasi perangkat pengguna agar diingat, Amazon Cognito tidak lagi mengharuskan mereka untuk mengirimkan kode MFA saat mereka masuk dengan kunci perangkat yang sama. Otentikasi perangkat hanya menggantikan tantangan autentikasi MFA dengan tantangan otentikasi perangkat. Anda tidak dapat memasukkan pengguna hanya dengan autentikasi perangkat. Pengguna Anda harus terlebih dahulu menyelesaikan otentikasi dengan kata sandi mereka atau tantangan khusus. Berikut ini adalah proses otentikasi untuk pengguna pada perangkat yang diingat.

Untuk melakukan autentikasi perangkat dalam alur yang menggunakan [pemicu Lambda tantangan autentikasi kustom](#), teruskan `DEVICE_KEY` parameter dalam permintaan API Anda. [InitiateAuth](#) Setelah pengguna Anda berhasil menyelesaikan semua tantangan dan `CUSTOM_CHALLENGE` tantangan mengembalikan `issueTokens` nilai `true`, Amazon Cognito mengembalikan satu `DEVICE_SRP_AUTH` tantangan terakhir.

Untuk masuk dengan perangkat

1. Ambil kunci perangkat pengguna Anda dari penyimpanan klien.
2. Mulai sesi login pengguna Anda dengan permintaan [InitiateAuth](#) API. Pilih `AuthFlow` dari `USER_SRP_AUTH`, `REFRESH_TOKEN_AUTH`, `USER_PASSWORD_AUTH`, atau `CUSTOM_AUTH`. Di `AuthParameters`, tambahkan kunci perangkat pengguna Anda ke `DEVICE_KEY` parameter, dan sertakan parameter lain yang diperlukan untuk alur masuk yang Anda pilih.
 - a. Anda juga dapat meneruskan `DEVICE_KEY` parameter `PASSWORD_VERIFIER` respons terhadap tantangan otentikasi.
3. Selesaikan respons tantangan sampai Anda menerima `DEVICE_SRP_AUTH` tantangan dalam respons.
4. Dalam permintaan [RespondToAuthChallenge](#) API, kirim `ChallengeName` dari `DEVICE_SRP_AUTH` dan parameter untuk `USERNAME`, `DEVICE_KEY`, dan `SRP_A`.
5. Amazon Cognito merespons dengan sebuah tantangan. `DEVICE_PASSWORD_VERIFIER` Respons tantangan ini mencakup nilai-nilai untuk `SECRET_BLOCK` dan `SRP_B`.
6. Dengan pustaka SRP Anda, buat dan kirimkan `PASSWORD_CLAIM_SIGNATURE`, `PASSWORD_CLAIM_SECRET_BLOCK`, `TIMESTAMP`, `USERNAME`, dan `DEVICE_KEY` parameter. Kirimkan ini dalam `RespondToAuthChallenge` permintaan tambahan.
7. Selesaikan tantangan tambahan sampai Anda menerima tantangan pengguna JWTs.

Pseudocode berikut menunjukkan cara menghitung nilai untuk respons tantangan Anda `DEVICE_PASSWORD_VERIFIER`. Untuk otentikasi SRP dengan perangkat, buat rahasia SRP baru untuk pengguna Anda: kata sandi entropi tinggi baru, `DeviceSecret`, dan pemverifikasi kata sandi terkait. Nilai-nilai ini berbeda dari password, salt, dan verifier yang digunakan untuk otentikasi SRP pengguna. Mereka hanya digunakan untuk otentikasi perangkat dan hanya disimpan di perangkat. Fungsi untuk menghasilkan rahasia SRP untuk perangkat pengguna tersedia di [pustaka SRP](#) yang tersedia dalam berbagai macam SDKs

```
PASSWORD_CLAIM_SECRET_BLOCK = SECRET_BLOCK
TIMESTAMP = "Tue May 7 00:09:40 UTC 2025"
k = SHA256(N || g) as a non-negative integer in big-endian
u = SHA256(SRP_A || SRP_B) as a non-negative integer in big-endian
x = SHA256(salt || SHA256(DeviceGroupKey || DeviceKey || ":" || DeviceSecret)) as a
  non-negative integer in big-endian
S_USER = (SRP_B - k * g^x)^(a + u * x) % N
K_USER = HKDF_HMAC_SHA256(salt=u, ikm=S_USER, info="Caldera Derived Key", length=16
  bytes)
PASSWORD_CLAIM_SIGNATURE = Base64(HMAC_SHA256(key=K_USER, message=(DeviceGroupKey ||
  DeviceKey || PASSWORD_CLAIM_SECRET_BLOCK || TIMESTAMP)))
```

Melihat, memperbarui, dan melupakan perangkat

Anda dapat menerapkan fitur berikut di aplikasi Anda dengan Amazon Cognito API.

1. Menampilkan informasi tentang perangkat pengguna saat ini.
2. Menampilkan daftar semua perangkat pengguna Anda.
3. Lupakan perangkat.
4. Perbarui status perangkat yang diingat.

Token akses yang mengotorisasi permintaan API dalam deskripsi berikut harus menyertakan ruang lingkup `aws.cognito.signin.user.admin`. Amazon Cognito menambahkan klaim untuk cakupan ini ke semua token akses yang Anda hasilkan dengan API kumpulan pengguna Amazon Cognito. Pihak ketiga IdPs harus mengelola perangkat dan MFA secara terpisah untuk pengguna yang mengautentikasi ke Amazon Cognito. Dalam login terkelola, Anda dapat meminta `aws.cognito.signin.user.admin` ruang lingkup, tetapi login terkelola secara otomatis menambahkan informasi perangkat ke log pengguna keamanan tingkat lanjut, dan tidak menawarkan untuk mengingat perangkat.

Menampilkan informasi tentang perangkat

Anda dapat menanyakan informasi tentang perangkat pengguna untuk menentukan apakah masih digunakan saat ini. Misalnya, Anda mungkin ingin menonaktifkan perangkat yang diingat setelah perangkat tersebut tidak masuk selama 90 hari.

- Untuk menampilkan informasi perangkat pengguna Anda di aplikasi klien-publik, kirimkan kunci akses dan kunci perangkat pengguna Anda dalam permintaan [GetDevice](#) API.
- Untuk menampilkan informasi perangkat pengguna Anda di aplikasi klien rahasia, tandatangi permintaan [AdminGetDevice](#) API dengan AWS kredensi dan kirimkan nama pengguna, kunci perangkat, dan kumpulan pengguna Anda.

Menampilkan daftar semua perangkat pengguna Anda

Anda dapat menampilkan daftar semua perangkat pengguna Anda dan propertinya. Misalnya, Anda mungkin ingin memverifikasi bahwa perangkat saat ini cocok dengan perangkat yang diingat.

- Di aplikasi klien-publik, kirimkan token akses pengguna Anda dalam permintaan [ListDevices](#) API.
- Di aplikasi klien rahasia, tandatangi permintaan [AdminListDevices](#) API dengan AWS kredensial dan kirimkan nama pengguna dan kumpulan pengguna Anda.

Lupakan perangkat

Anda dapat menghapus kunci perangkat pengguna. Anda mungkin ingin melakukan ini ketika Anda menentukan bahwa pengguna Anda tidak lagi menggunakan perangkat, atau ketika Anda mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dan ingin meminta pengguna untuk menyelesaikan MFA lagi. Untuk mendaftarkan perangkat lagi nanti, Anda harus membuat dan menyimpan kunci perangkat baru.

- Di aplikasi klien-publik, kirimkan kunci perangkat dan token akses pengguna Anda dalam permintaan [ForgetDevice](#) API.
- Di aplikasi klien rahasia, kirimkan kunci perangkat dan token akses pengguna Anda dalam [AdminForgetDevice](#) permintaan API.

Menggunakan Amazon Pinpoint untuk analisis kumpulan pengguna

Note

Pemberitahuan akhir dukungan: Pada 30 Oktober 2026, AWS akan mengakhiri dukungan untuk Amazon Pinpoint. Setelah 30 Oktober 2026, Anda tidak akan lagi dapat mengakses konsol Amazon Pinpoint atau sumber daya Amazon Pinpoint (titik akhir, segmen, kampanye, perjalanan, dan analitik). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon Pinpoint akhir dukungan](#). Catatan: APIs terkait dengan SMS, suara, push seluler, OTP, dan validasi nomor telepon tidak terpengaruh oleh perubahan ini dan didukung oleh Pesan Pengguna AWS Akhir.

Kumpulan pengguna Amazon Cognito terintegrasi dengan Amazon Pinpoint untuk menyediakan analitik bagi kumpulan pengguna Amazon Cognito dan untuk memperkaya data pengguna untuk kampanye Amazon Pinpoint. Amazon Pinpoint menyediakan analitik dan kampanye yang ditargetkan untuk mendorong keterlibatan pengguna di aplikasi seluler menggunakan notifikasi push. Dengan dukungan analitik Amazon Pinpoint di kumpulan pengguna Amazon Cognito, Anda dapat melacak pendaftaran kumpulan pengguna, login, otentikasi gagal, pengguna aktif harian DAUs (), dan pengguna aktif bulanan () di konsol Amazon Pinpoint. MAUs Anda dapat menelusuri data untuk rentang tanggal atau atribut yang berbeda, seperti platform perangkat, lokal perangkat, dan versi aplikasi.

Anda juga dapat menyiapkan atribut khusus untuk aplikasi Anda. Itu kemudian dapat digunakan untuk menyegmentasikan pengguna Anda pada Amazon Pinpoint dan mengirim mereka notifikasi push yang ditargetkan. Jika Anda memilih Bagikan data atribut pengguna dengan Amazon Pinpoint dalam konfigurasi Analytics untuk klien aplikasi Anda di menu Klien aplikasi di konsol Amazon Cognito, Amazon Pinpoint akan membuat titik akhir tambahan untuk alamat email pengguna dan nomor telepon.

Saat mengaktifkan analitik Amazon Pinpoint di kumpulan pengguna dengan konsol Amazon Cognito, Anda juga membuat [peran terkait layanan yang diasumsikan](#) oleh Amazon Cognito saat membuat permintaan API ke Amazon Pinpoint untuk kumpulan pengguna Anda. Prinsipal IAM yang menambahkan konfigurasi analitik Anda harus memiliki [CreateServiceLinkedRole](#) izin. Peran terkait layanan adalah. [AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdp](#) Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon Cognito](#).

Saat menerapkan `AnalyticsConfiguration` ke klien aplikasi di Amazon Cognito API, Anda dapat menetapkan peran IAM khusus untuk Amazon Pinpoint dan ID eksternal untuk mengambil peran tersebut. Peran harus mempercayai prinsipal `cognito-idp` layanan, dan jika kebijakan kepercayaan peran memerlukan ID eksternal, itu harus sesuai dengan `AnalyticsConfiguration`. Anda harus memberikan `cognito-idp:Describe*` izin peran, dan izin berikut untuk proyek Amazon Pinpoint Anda.

- `mobiletargeting:UpdateEndpoint`
- `mobiletargeting:PutEvents`

Ketersediaan Amazon Cognito dan Amazon Pinpoint Region

Tabel berikut menunjukkan AWS Region pemetaan antara Amazon Cognito dan Amazon Pinpoint yang memenuhi salah satu kondisi berikut.

- Anda hanya dapat menggunakan proyek Amazon Pinpoint di Wilayah AS Timur (Virginia Utara) (`us-east-1`).
- Anda dapat menggunakan proyek Amazon Pinpoint di Wilayah yang sama atau di Wilayah AS Timur (Virginia N.) (`us-east-1`)

Secara default, Amazon Cognito hanya dapat mengirim analitik ke proyek Amazon Pinpoint dalam hal yang sama. AWS Region Pengecualian untuk aturan ini adalah Wilayah dalam tabel berikut, dan Wilayah tempat Amazon Pinpoint tidak tersedia.

Amazon Pinpoint tidak tersedia di Wilayah berikut. Kumpulan pengguna Amazon Cognito di Wilayah ini tidak mendukung analitik.

- Europe (Milan)
- Timur Tengah (Bahrain)
- Asia Pasifik (Osaka)
- Israel (Tel Aviv)
- Africa (Cape Town)
- Asia Pasifik (Jakarta)
- Asia Pasifik (Malaysia)

Tabel menunjukkan hubungan antara Wilayah tempat Anda membangun kumpulan pengguna Amazon Cognito dan Wilayah terkait di Amazon Pinpoint. Anda harus mengonfigurasi proyek Amazon Pinpoint Anda di Wilayah yang tersedia untuk mengintegrasikannya dengan Amazon Cognito.

Wilayah kumpulan pengguna Amazon Cognito	Wilayah untuk proyek Amazon Pinpoint
ap-northeast-1	us-east-1
ap-northeast-2	us-east-1
ap-south-1	us-east-1, ap-south-1
ap-southeast-1	us-east-1
ap-southeast-2	us-east-1, ap-southeast-2
ca-central-1	us-east-1
eu-central-1	us-east-1, eu-central-1
eu-west-1	us-east-1, eu-west-1
eu-west-2	us-east-1
us-east-1	us-east-1
us-east-2	us-east-1
us-west-2	us-east-1, us-west-2

Contoh pemetaan wilayah

- Jika Anda membuat kumpulan pengguna di ap-northeast-1, Anda dapat membuat proyek Amazon Pinpoint di us-east-1.
- Jika Anda membuat kumpulan pengguna di ap-south-1, Anda dapat membuat proyek Amazon Pinpoint di us-east-1 atau ap-south-1.

 Note

Untuk semua Wilayah AWS kecuali yang ada di tabel sebelumnya, Amazon Cognito hanya dapat menggunakan proyek Amazon Pinpoint di Wilayah yang sama dengan kumpulan pengguna Anda. Jika Amazon Pinpoint tidak tersedia di Wilayah tempat Anda membuat kumpulan pengguna, dan tidak tercantum dalam tabel, Amazon Cognito tidak mendukung analitik Amazon Pinpoint di Wilayah tersebut. Untuk AWS Region informasi lebih lanjut, lihat [Amazon Pinpoint endpoint](#) dan kuota.

Menentukan setelan analitik Amazon Pinpoint (Konsol Manajemen AWS)

Anda dapat mengonfigurasi kumpulan pengguna Amazon Cognito untuk mengirim data analitik ke Amazon Pinpoint. Amazon Cognito hanya mengirimkan data analitik ke Amazon Pinpoint untuk pengguna lokal. Setelah mengonfigurasi kumpulan pengguna untuk diasosiasikan dengan project Amazon Pinpoint, Anda harus menyertakan AnalyticsMetadata permintaan API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan aplikasi Anda dengan Amazon Pinpoint](#).

Untuk menentukan pengaturan analitik

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Anda mungkin diminta untuk kredensial AWS Anda.
2. Pilih Kumpulan Pengguna dan pilih kumpulan pengguna yang ada dari daftar.
3. Pilih menu Klien aplikasi dan pilih klien aplikasi yang ingin Anda perbarui.
4. Di tab Analytics di bawah Pinpoint analytics, pilih Aktifkan.
5. Pilih Wilayah Pinpoint.
6. Pilih proyek Amazon Pinpoint atau pilih Buat proyek Amazon Pinpoint.

 Note

ID proyek Amazon Pinpoint adalah string 32 karakter yang unik untuk proyek Amazon Pinpoint Anda. Itu dicantumkan di konsol Amazon Pinpoint.

Anda dapat memetakan beberapa aplikasi Amazon Cognito ke proyek Amazon Pinpoint tunggal. Namun, setiap aplikasi Amazon Cognito hanya dapat dipetakan ke satu proyek Amazon Pinpoint.

Di Amazon Pinpoint, setiap proyek harus menjadi satu aplikasi. Misalnya, jika developer game memiliki dua game, setiap game harus menjadi proyek Amazon Pinpoint yang terpisah, bahkan jika kedua game menggunakan kolam pengguna Amazon Cognito yang

sama. Untuk informasi lebih lanjut tentang proyek Amazon Pinpoint, lihat [Buat proyek di Amazon Pinpoint](#).

7. Di bawah Berbagi data pengguna, pilih Bagikan data pengguna dengan Amazon Pinpoint jika Anda ingin Amazon Cognito mengirim alamat email dan nomor telepon ke Amazon Pinpoint dan membuat titik akhir tambahan untuk pengguna. Setelah pengguna Anda memverifikasi alamat email dan nomor telepon mereka, Amazon Cognito hanya membagikannya dengan Amazon Pinpoint jika tersedia untuk akun pengguna.

 Note

Sebuah titik akhir secara unik mengidentifikasi perangkat pengguna tempat Anda dapat mengirim notifikasi push dengan Amazon Pinpoint. Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir, lihat [Menambahkan titik akhir](#) di Panduan Pengembang Amazon Pinpoint.

8. Pilih Simpan perubahan.

Menentukan setelan analitik Amazon Pinpoint AWS CLI (AWS dan API)

Gunakan perintah berikut untuk menentukan pengaturan analitik Amazon Pinpoint untuk kolom pengguna Anda.

Untuk menentukan pengaturan analitik untuk aplikasi klien kolom pengguna yang ada pada saat pembuatan aplikasi

- AWS CLI: `aws cognito-idp create-user-pool-client`
- AWS API: [CreateUserPoolClient](#)

Untuk memperbarui pengaturan analitik untuk aplikasi klien kolom pengguna yang sudah ada

- AWS CLI: `aws cognito-idp update-user-pool-client`
- AWS API: [UpdateUserPoolClient](#)

 Note

Amazon Cognito mendukung integrasi di Wilayah saat Anda menggunakan ApplicationArn

Mengintegrasikan aplikasi Anda dengan Amazon Pinpoint

Anda dapat mempublikasikan metadata analitik ke Amazon Pinpoint untuk pengguna lokal Amazon Cognito di API kumpulan pengguna.

Pengguna lokal

Pengguna yang mendaftar akun atau dibuat di kumpulan pengguna Anda alih-alih masuk melalui penyedia identitas pihak ketiga (iDP).

API kumpulan pengguna

Operasi yang dapat Anda integrasikan dengan AWS SDK, menggunakan aplikasi dengan antarmuka pengguna kustom (UI). Anda tidak dapat meneruskan metadata analitik untuk pengguna federasi atau lokal yang masuk melalui login terkelola. Lihat [Referensi API Amazon Cognito](#) untuk mengetahui daftar operasi API kumpulan pengguna.

Setelah mengonfigurasi kumpulan pengguna untuk dipublikasikan ke kampanye, Amazon Cognito meneruskan metadata ke Amazon Pinpoint untuk operasi API berikut.

- AdminInitiateAuth
- AdminRespondToAuthChallenge
- ConfirmForgotPassword
- ConfirmSignUp
- ForgotPassword
- InitiateAuth
- ResendConfirmationCode
- RespondToAuthChallenge
- SignUp

Untuk meneruskan metadata tentang sesi pengguna Anda ke kampanye Amazon Pinpoint Anda, sertakan `AnalyticsEndpointId` nilai dalam parameter permintaan `AnalyticsMetadata` API Anda. Sebagai JavaScript contoh, lihat [Mengapa analitik kumpulan pengguna Amazon Cognito saya tidak muncul di dasbor Amazon Pinpoint saya?](#) di pusat AWS pengetahuan.

Pengaturan email untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito

Peristiwa tertentu dalam aplikasi Anda dapat menyebabkan Amazon Cognito mengirim email kepada pengguna Anda. Misalnya, jika Anda mengonfigurasi kolam pengguna agar memerlukan verifikasi email, Amazon Cognito akan mengirim email saat pengguna mendaftar akun baru di aplikasi Anda atau menyetel ulang kata sandi mereka. Tergantung pada tindakan yang memulai email, email berisi kode verifikasi atau kata sandi sementara.

Untuk menangani pengiriman email, Anda dapat menggunakan salah satu opsi berikut:

- [Konfigurasi email default](#) yang dibangun ke dalam layanan Amazon Cognito.
- [Konfigurasi Layanan Email Sederhana Amazon \(Amazon SES\)](#) Anda.

Anda dapat mengubah opsi pengiriman setelah membuat kumpulan pengguna.

Amazon Cognito mengirimkan pesan email ke pengguna Anda dengan kode yang dapat mereka masukkan atau tautan URL yang dapat mereka pilih. Tabel berikut menunjukkan peristiwa yang dapat menghasilkan pesan email.

Opsi pesan

Aktifitas	Operasi API	Opsi pengiriman	Opsi format	Dapat disesuaikan	Template pesan
Lupa kata sandi	ForgotPassword , AdminResetUserPassword	Email, SMS	code	Ya	Pesan verifikasi
Undangan	AdminCreateUser	Email, SMS	code	Ya	Pesan undangan
Registrasi mandiri	SignUp , ResendConfirmationCode	Email, SMS	kode, tautan	Ya	Pesan verifikasi

Aktifitas	Operasi API	Opsi pengiriman	Opsi format	Dapat disesuaikan	Template pesan
Alamat email atau verifikasi nomor telepon	UpdateUserAttributes , AdminUpdateUserAttributes , GetUserAttributeVerificationCode	Email, SMS	code	Ya	Pesan verifikasi
Autentikasi Multi-Faktor (MFA)	AdminInitiateAuth , InitiateAuth	Email ¹ , SMS, aplikasi autentikator	code	Ya ²	Pesan MFA
Otentikasi kata sandi satu kali (OTP)	AdminInitiateAuth , InitiateAuth	Email ¹ , SMS	code	Ya	Pesan MFA ³

¹ Memerlukan [paket fitur](#) Essentials atau yang lebih tinggi dan konfigurasi [email Amazon SES](#).

² Untuk pesan SMS dan email.

³ Anda hanya dapat menyesuaikan template pesan MFA saat MFA diperlukan atau opsional di kumpulan pengguna Anda. Saat MFA tidak aktif, Amazon Cognito mengirimkan kata sandi satu kali dengan templat default.

Amazon SES mengenakan biaya untuk pesan email. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Harga Amazon SES](#).

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang email MFA, lihat. [SMS dan pesan email MFA](#)

Amazon Cognito dapat mencegah pengiriman email atau pesan SMS tambahan ke satu tujuan dalam waktu singkat. Jika Anda yakin kumpulan pengguna terpengaruh, konfigurasi dan tinjau [log untuk kesalahan pengiriman pesan](#), lalu hubungi tim akun Anda.

Konfigurasi email default

Amazon Cognito dapat menggunakan konfigurasi email defaultnya untuk menangani pengiriman email untuk Anda. Saat Anda menggunakan opsi default, Amazon Cognito membatasi jumlah email yang dikirim setiap hari untuk kumpulan pengguna Anda. Untuk informasi tentang batas layanan, lihat [Kuota di Amazon Cognito](#). Untuk lingkungan produksi biasa, batas email default di bawah volume pengiriman yang diperlukan. Untuk mengaktifkan volume pengiriman yang lebih tinggi, Anda dapat menggunakan konfigurasi email Amazon SES.

Bila Anda menggunakan konfigurasi default, Anda menggunakan sumber daya Amazon SES yang dikelola oleh AWS untuk mengirim pesan email. [Amazon SES menambahkan alamat email yang mengembalikan pantulan keras ke daftar penindasan tingkat akun atau daftar penindasan global](#). Jika alamat email yang tidak terkirim menjadi terkirim nanti, Anda tidak dapat mengontrol penghapusannya dari daftar penekanan saat kumpulan pengguna dikonfigurasi untuk menggunakan konfigurasi default. Alamat email dapat tetap berada di daftar penindasan AWS yang dikelola tanpa batas waktu. Untuk mengelola alamat email yang tidak terkirim, gunakan konfigurasi email Amazon SES Anda dengan daftar penindasan tingkat akun, seperti yang dijelaskan di bagian berikutnya.

Bila Anda menggunakan konfigurasi email default, Anda dapat menggunakan salah satu dari alamat email berikut sebagai alamat FROM:

- Alamat email default, no-reply@verificationemail.com.
- Alamat email khusus. Sebelum Anda dapat menggunakan alamat email Anda sendiri, Anda harus memverifikasinya dengan Amazon SES dan memberikan izin Amazon Cognito untuk menggunakan alamat ini.

Konfigurasi email Amazon SES

Aplikasi Anda mungkin memerlukan volume pengiriman yang lebih tinggi daripada yang tersedia dengan opsi default. Untuk meningkatkan kemungkinan volume pengiriman, gunakan sumber daya Amazon SES Anda dengan kumpulan pengguna Anda untuk mengirim email kepada pengguna Anda. Anda juga dapat [memantau aktivitas pengiriman email](#) saat mengirim pesan email dengan konfigurasi Amazon SES Anda sendiri.

Sebelum Anda dapat menggunakan konfigurasi Amazon SES Anda, Anda harus memverifikasi satu atau beberapa alamat email, atau domain, dengan Amazon SES. Gunakan alamat email terverifikasi, atau alamat dari domain terverifikasi, sebagai alamat email FROM yang Anda tetapkan ke kumpulan

pengguna Anda. Saat Amazon Cognito mengirim email ke pengguna, Amazon SES memanggil Amazon SES untuk Anda dan menggunakan alamat email Anda.

Saat Anda menggunakan konfigurasi Amazon SES, ketentuan berikut berlaku:

- Batas pengiriman email untuk kumpulan pengguna Anda adalah batas yang sama yang berlaku untuk alamat email terverifikasi Amazon SES Anda di alamat email Anda Akun AWS.
- [Anda dapat mengelola pesan ke alamat email yang tidak terkirim dengan daftar penindasan tingkat akun di Amazon SES yang mengesampingkan daftar penindasan global.](#) Saat Anda menggunakan daftar penindasan tingkat akun, pantulan pesan email memengaruhi reputasi akun Anda sebagai pengirim. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan daftar penekanan tingkat akun Amazon SES di Panduan Pengembang](#) Layanan Email Sederhana Amazon.

Wilayah konfigurasi email Amazon SES

AWS Region Tempat Anda membuat kumpulan pengguna akan memiliki satu dari tiga persyaratan untuk konfigurasi pesan email dengan Amazon SES. Anda dapat mengirim pesan email dari Amazon SES di Wilayah yang sama dengan kumpulan pengguna Anda, beberapa Wilayah termasuk Wilayah yang sama, atau satu atau beberapa Wilayah terpencil. Untuk kinerja terbaik, kirim pesan email dengan identitas terverifikasi Amazon SES di Wilayah yang sama dengan kumpulan pengguna jika Anda memiliki opsi.

Kategori persyaratan Wilayah untuk identitas terverifikasi Amazon SES

Hanya di Wilayah

Kumpulan pengguna Anda dapat mengirim pesan email dengan identitas terverifikasi AWS Region sama dengan kumpulan pengguna. Dalam konfigurasi email default tanpa alamat FROM email khusus, Amazon Cognito menggunakan identitas `no-reply@verificationemail.com` terverifikasi di Wilayah yang sama.

Kompatibel ke belakang

Kumpulan pengguna Anda dapat mengirim pesan email dengan identitas terverifikasi di wilayah yang sama AWS Region atau di salah satu Wilayah alternatif berikut:

- AS Timur (Virginia Utara)
- US West (Oregon)
- Eropa (Irlandia)

Fitur ini mendukung kontinuitas sumber daya kumpulan pengguna yang mungkin telah Anda buat agar sesuai dengan persyaratan Amazon Cognito saat layanan diluncurkan. Kumpulan pengguna dari periode itu hanya dapat mengirim pesan email dengan identitas terverifikasi dalam jumlah Wilayah AWS terbatas. Dalam konfigurasi email default tanpa alamat FROM email khusus, Amazon Cognito menggunakan identitas `no-reply@verificationemail.com` terverifikasi di Wilayah yang sama.

Wilayah Alternatif

Kumpulan pengguna Anda dapat mengirim pesan email dengan identitas terverifikasi di alternatif AWS Region yang berada di luar Wilayah kumpulan pengguna. Konfigurasi ini terjadi ketika Amazon SES tidak tersedia di Wilayah tempat Amazon Cognito tersedia.

Kebijakan otorisasi pengiriman Amazon SES untuk identitas terverifikasi Anda di Wilayah alternatif harus mempercayai prinsip layanan Amazon Cognito dari Wilayah asal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Untuk memberikan izin untuk menggunakan konfigurasi email default](#).

Di beberapa Wilayah ini, Amazon Cognito membagi pesan email antara dua Wilayah alternatif untuk konfigurasi email default. `COGNITO_DEFAULT` Dalam kasus ini, untuk menggunakan alamat FROM email khusus, kebijakan otorisasi pengiriman Amazon SES untuk identitas terverifikasi Anda di setiap Wilayah alternatif harus mempercayai prinsip layanan Amazon Cognito dari Wilayah asal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Untuk memberikan izin untuk menggunakan konfigurasi email default](#). Dengan konfigurasi email Amazon SES DEVELOPER di Wilayah ini, Anda harus menggunakan identitas terverifikasi di Wilayah yang terdaftar pertama dan mengonfigurasinya untuk mempercayai prinsip layanan Amazon Cognito di Wilayah kumpulan pengguna. Misalnya, di kumpulan pengguna di Timur Tengah (UEA), konfigurasi identitas terverifikasi di Eropa (Frankfurt) untuk dipercayacognito-idp.me-central-1.amazonaws.com. Dalam konfigurasi email default tanpa alamat FROM email khusus, Amazon Cognito menggunakan identitas `no-reply@verificationemail.com` terverifikasi di setiap Wilayah.

Note

Di bawah kombinasi kondisi berikut, Anda harus menentukan `SourceArn` parameter [EmailConfiguration](#) dengan wildcard di elemen Region, dalam format `arn:${Partition}:ses:*:${Account}:identity/${IdentityName}`. Ini memungkinkan kumpulan pengguna Anda untuk mengirim pesan email dengan identitas terverifikasi yang identik Akun AWS di keduanya. Wilayah AWS

- Anda `EmailSendingAccount` adalah `COGNITO_DEFAULT`.

- Anda ingin menggunakan FROM alamat khusus.
- Kumpulan pengguna Anda mengirim email di Wilayah Alternatif.
- Kumpulan pengguna Anda memiliki Wilayah ¹Alternatif kedua yang ditentukan dalam tabel Wilayah yang didukung Amazon SES yang mengikuti.

Jika Anda membuat kumpulan pengguna secara terprogram—dengan SDK AWS , Amazon Cognito API, atau CLI, AWS CDK atau —kumpulan pengguna AWS CloudFormation Anda akan mengirimkan pesan email dengan identitas Amazon SES yang ditentukan parameter untuk kumpulan pengguna Anda. SourceArn [EmailConfiguration](#) Identitas Amazon SES harus menempati dukungan AWS Region. Jika Anda EmailSendingAccount COGNITO_DEFAULT dan Anda tidak menentukan SourceArn parameter, Amazon Cognito mengirimkan pesan email dari no-reply@verificationemail.com menggunakan sumber daya di Wilayah tempat Anda membuat kumpulan pengguna.

Tabel berikut menunjukkan di Wilayah AWS mana Anda dapat menggunakan identitas Amazon SES dengan Amazon Cognito.

User pool Region	Opsi wilayah	Wilayah yang didukung Amazon SES
AS Timur (Virginia Utara)	Kompatibel ke belakang	AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Irlandia)
AS Timur (Ohio)	Kompatibel ke belakang	AS Timur (Ohio), AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Irlandia)
AS Barat (California Utara)	Hanya di Wilayah	AS Barat (California Utara)
AS Barat (Oregon)	Kompatibel ke belakang	AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Irlandia)

User pool Region	Opsi wilayah	Wilayah yang didukung Amazon SES
Kanada (Pusat)	Kompatibel ke belakang	Kanada (Tengah), AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Irlandia)
Kanada Barat (Calgary)	Wilayah Alternatif	Kanada (Tengah), AS Barat (California N.) ¹
Meksiko (Tengah)	Wilayah Alternatif	AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon) ¹
Asia Pasifik (Tokyo)	Kompatibel ke belakang	Asia Pasifik (Tokyo), AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Irlandia)
Asia Pasifik (Hong Kong)	Wilayah Alternatif	Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Tokyo) ¹
Asia Pasifik (Seoul)	Kompatibel ke belakang	Asia Pasifik (Seoul), AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Irlandia)
Asia Pasifik (Malaysia)	Wilayah Alternatif	Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Singapura) ¹
Asia Pasifik (Thailand)	Wilayah Alternatif	Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Mumbai) ¹
Asia Pasifik (Mumbai)	Kompatibel ke belakang	Asia Pasifik (Mumbai), AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Irlandia)
Asia Pasifik (Hyderabad)	Wilayah Alternatif	Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura) ¹

User pool Region	Opsi wilayah	Wilayah yang didukung Amazon SES
Asia Pasifik (Singapura)	Kompatibel ke belakang	Asia Pasifik (Singapura), AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Irlandia)
Asia Pasifik (Sydney)	Kompatibel ke belakang	Asia Pasifik (Sydney), AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Irlandia)
Asia Pasifik (Osaka)	Hanya di Wilayah	Asia Pasifik (Osaka)
Asia Pasifik (Jakarta)	Hanya di Wilayah	Asia Pasifik (Jakarta)
Asia Pacific (Melbourne)	Wilayah Alternatif	Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Singapura) ¹
Eropa (Irlandia)	Kompatibel ke belakang	AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Irlandia)
Eropa (London)	Kompatibel ke belakang	Eropa (London), AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Irlandia)
Eropa (Paris)	Hanya di Wilayah	Eropa (Paris)
Eropa (Frankfurt)	Kompatibel ke belakang	Eropa (Frankfurt), AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Irlandia)
Europe (Zurich)	Wilayah Alternatif	Eropa (Frankfurt), Eropa (London) ¹
Eropa (Stockholm)	Hanya di Wilayah	Eropa (Stockholm)
Europe (Milan)	Hanya di Wilayah	Europe (Milan)

User pool Region	Opsi wilayah	Wilayah yang didukung Amazon SES
Eropa (Spanyol)	Wilayah Alternatif	Eropa (Paris), Eropa (Stockholm) ¹
Timur Tengah (Bahrain)	Hanya di Wilayah	Timur Tengah (Bahrain)
Middle East (UAE)	Wilayah Alternatif	Eropa (Frankfurt), Eropa (London) ¹
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Hanya di Wilayah	Amerika Selatan (Sao Paulo)
Israel (Tel Aviv)	Hanya di Wilayah	Israel (Tel Aviv)
Africa (Cape Town)	Hanya di Wilayah	Africa (Cape Town)

¹ Digunakan dalam kumpulan pengguna dengan konfigurasi email default. Amazon Cognito mendistribusikan pesan email di antara identitas terverifikasi dengan alamat email yang sama di setiap Wilayah. Untuk menggunakan FROM alamat khusus, konfigurasi EmailConfiguration dengan SourceArn parameter dalam format `arn:aws:ses:region:account:identity/identity-name`.

Mengkonfigurasi email untuk kumpulan pengguna Anda

Selesaikan langkah-langkah berikut untuk mengonfigurasi pengaturan email untuk kolam pengguna Anda. Bergantung pada pengaturan yang Anda gunakan, Anda mungkin memerlukan izin IAM di Amazon SES, AWS Identity and Access Management (IAM), dan Amazon Cognito.

Note

Anda tidak dapat membagikan sumber daya yang Anda buat dalam langkah-langkah ini Akun AWS. Misalnya, Anda tidak dapat mengonfigurasi kumpulan pengguna dalam satu akun, lalu menggunakannya dengan alamat email Amazon SES di akun lain. Jika Anda menggunakan Amazon Cognito di beberapa akun, ulangi langkah-langkah ini untuk setiap akun.

Langkah 1: Verifikasi alamat email atau domain Anda dengan Amazon SES

Sebelum mengonfigurasi kumpulan pengguna, Anda harus memverifikasi satu atau beberapa domain atau alamat email dengan Amazon SES jika Anda ingin melakukan salah satu dari hal berikut:

- Gunakan alamat email Anda sendiri sebagai alamat FROM
- Gunakan konfigurasi Amazon SES Anda untuk menangani pengiriman email

Dengan memverifikasi alamat email atau domain Anda, Anda mengonfirmasi bahwa Anda memilikinya, yang membantu mencegah penggunaan yang tidak sah.

Untuk informasi tentang memverifikasi alamat email dengan Amazon SES, lihat [Memverifikasi Alamat Email](#) di Panduan Pengembang Layanan Email Sederhana Amazon. Untuk informasi tentang memverifikasi domain dengan Amazon SES, lihat [Memverifikasi domain](#).

Langkah 2: Pindahkan akun Anda dari kotak pasir Amazon SES

Abaikan langkah ini jika Anda menggunakan konfigurasi email Amazon Cognito default.

Saat Anda pertama kali menggunakan Amazon SES di mana pun AWS Region, itu menempatkan Anda Akun AWS di kotak pasir Amazon SES untuk Wilayah itu. Amazon SES menggunakan sandbox untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan. Jika Anda menggunakan konfigurasi Amazon SES untuk menangani pengiriman email, Anda harus Akun AWS keluar dari kotak pasir sebelum Amazon Cognito dapat mengirim email kepada pengguna Anda.

Dalam sandbox, Amazon SES memberlakukan pembatasan pada berapa banyak email Anda dapat mengirim dan di mana Anda dapat mengirim email tersebut. Anda dapat mengirim email hanya ke alamat dan domain yang telah Anda verifikasi dengan Amazon SES, atau Anda dapat mengirim email ke alamat simulator kotak surat Amazon SES. Saat Anda Akun AWS tetap berada di kotak pasir, jangan gunakan konfigurasi Amazon SES Anda untuk aplikasi yang sedang diproduksi. Dalam situasi ini, Amazon Cognito tidak dapat mengirim pesan ke alamat email pengguna Anda.

Untuk menghapus kotak pasir Anda Akun AWS dari kotak pasir, lihat [Berpindah dari kotak pasir Amazon SES di Panduan](#) Pengembang Layanan Email Sederhana Amazon.

Langkah 3: Berikan izin email ke Amazon Cognito

Anda mungkin perlu memberikan izin khusus ke Amazon Cognito sebelum dapat mengirim email ke pengguna Anda. Izin yang Anda berikan, dan proses yang Anda gunakan untuk memberikannya,

bergantung pada apakah Anda menggunakan konfigurasi email default, atau konfigurasi Amazon SES Anda.

Untuk memberikan izin untuk menggunakan konfigurasi email default

Selesaikan langkah ini hanya jika Anda mengonfigurasi kumpulan pengguna Anda ke Kirim email dengan Cognito atau atur EmailSendingAccount ke. COGNITO_DEFAULT

Dengan konfigurasi email default, kumpulan pengguna Anda dapat mengirim pesan email dengan salah satu alamat berikut.

- Alamat defaultno-reply@verificationemail.com.
- Alamat FROM kustom dari alamat email atau domain terverifikasi Anda di Amazon SES.

Jika Anda menggunakan alamat khusus, Amazon Cognito memerlukan izin tambahan untuk mengirim email kepada pengguna dari alamat tersebut. Izin ini diberikan oleh [kebijakan otorisasi pengiriman](#) untuk alamat atau domain di Amazon SES. Jika Anda menggunakan konsol Amazon Cognito untuk menambahkan alamat khusus ke kumpulan pengguna, kebijakan akan secara otomatis dilampirkan ke alamat email terverifikasi Amazon SES. Namun, jika Anda mengonfigurasi kumpulan pengguna di luar konsol, seperti menggunakan AWS CLI atau Amazon Cognito API, Anda harus melampirkan kebijakan menggunakan [konsol Amazon SES](#) atau API. [PutIdentityPolicy](#)

Note

Anda hanya dapat mengonfigurasi alamat FROM di domain terverifikasi menggunakan API Amazon Cognito AWS CLI atau Amazon.

Kebijakan otorisasi pengiriman mengizinkan atau menolak akses berdasarkan sumber daya akun yang menggunakan Amazon Cognito untuk memanggil Amazon SES. [Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan berbasis sumber daya, lihat Panduan Pengguna IAM](#). Anda juga dapat menemukan contoh kebijakan berbasis sumber daya di Panduan Pengembang [Amazon](#) SES.

Example Mengirim kebijakan otorisasi

Contoh berikut mengirim kebijakan otorisasi memberi Amazon Cognito kemampuan terbatas untuk menggunakan identitas terverifikasi Amazon SES. Amazon Cognito hanya dapat mengirim pesan email ketika melakukannya atas nama kumpulan pengguna dalam aws : SourceArn kondisi dan akun dalam kondisi tersebutaws : SourceAccount.

Regions with Amazon SES

Kebijakan otorisasi pengiriman Anda di wilayah kumpulan pengguna atau Wilayah alternatif harus mengizinkan kepala layanan Amazon Cognito untuk mengirim pesan email. Lihat [tabel Wilayah](#) untuk informasi lebih lanjut. Jika Wilayah Kumpulan Pengguna Anda cocok dengan setidaknya satu nilai di Wilayah Amazon SES, konfigurasi kebijakan otorisasi pengiriman Anda dengan prinsipal layanan global dalam contoh berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "stmt1234567891234",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "email.cognito-idp.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "SES:SendEmail",
        "SES:SendRawEmail"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:identity/support@example.com",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:cognito-idp:us-east-1:111122223333:userpool/us-east-1_EXAMPLE"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Opt-in Regions without Amazon SES

Amazon SES tidak tersedia di semua keikutsertaan Wilayah AWS di mana Amazon Cognito tersedia. Timur Tengah (UEA) adalah contohnya, dan hanya dapat mengirim email dengan identitas terverifikasi di Eropa (Frankfurt) (`eu-central-1`). Di kumpulan pengguna dengan konfigurasi email default, Amazon Cognito juga mengirim pesan email dengan identitas terverifikasi di masing-masing dari dua Wilayah. Dalam kasus Timur Tengah (UEA), Wilayah tambahan adalah Eropa (London). Anda harus memperbarui kebijakan otorisasi pengiriman di kedua Wilayah.

Kebijakan otorisasi pengiriman Anda di setiap Wilayah alternatif harus mengizinkan kepala layanan Amazon Cognito di Wilayah keikutsertaan kumpulan pengguna untuk mengirim pesan email. Lihat [tabel Wilayah](#) untuk informasi lebih lanjut. Jika Wilayah Anda ditandai sebagai Wilayah Alternatif, konfigurasikan kebijakan otorisasi pengiriman Anda dengan kepala layanan Regional seperti pada contoh berikut. Ganti contoh pengenalan Wilayah `me-central-1` dengan ID Wilayah yang diperlukan sesuai kebutuhan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cognito-idp.me-central-1.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "SES:SendEmail",
        "SES:SendRawEmail"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:identity/support@example.com",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {
```

```

    "aws:SourceArn": "arn:aws:cognito-idp:us-
    east-1:111122223333:userpool/us-east-1_EXAMPLE"
  }
}
]
}

```

Untuk informasi selengkapnya tentang sintaks kebijakan, lihat [Amazon SES mengirim kebijakan otorisasi](#) di Panduan Pengembang Layanan Email Sederhana Amazon.

Untuk contoh selengkapnya, lihat [Amazon SES mengirimkan contoh kebijakan otorisasi](#) di Panduan Pengembang Layanan Email Sederhana Amazon.

Untuk memberikan izin untuk menggunakan konfigurasi Amazon SES

Jika Anda mengonfigurasi kolam pengguna Anda untuk menggunakan konfigurasi Amazon SES, Amazon Cognito memerlukan izin tambahan untuk memanggil Amazon SES atas nama Anda ketika mengirimkan email ke pengguna Anda. Otorisasi ini diberikan dengan layanan IAM.

Saat Anda mengonfigurasi kumpulan pengguna Anda dengan opsi ini, Amazon Cognito membuat peran terkait layanan, yang merupakan jenis peran IAM, dalam peran Anda. Akun AWS Peran ini berisi izin yang memungkinkan Amazon Cognito mengakses Amazon SES dan mengirim email dengan alamat Anda.

Amazon Cognito membuat peran terkait layanan Anda dengan AWS kredensial sesi pengguna yang menetapkan konfigurasi. Izin IAM sesi ini harus menyertakan tindakan `iam:CreateServiceLinkedRole` Untuk informasi selengkapnya tentang izin di IAM, lihat [Manajemen akses untuk AWS sumber daya](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi lebih lanjut tentang peran yang terkait dengan layanan yang dibuat Amazon Cognito, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon Cognito](#).

Langkah 4: Konfigurasikan kumpulan pengguna Anda

Selesaikan langkah-langkah berikut jika Anda ingin mengonfigurasi kolam pengguna Anda dengan salah satu dari berikut ini:

- Alamat FROM kustom yang muncul sebagai pengirim email
- Alamat REPLY-TO kustom yang menerima pesan yang dikirim pengguna ke alamat FROM Anda

- Konfigurasi Amazon SES Anda

 Note

Jika identitas terverifikasi Anda adalah alamat email, Amazon Cognito menetapkan alamat email tersebut sebagai alamat email FROM dan REPLY-TO secara default. Tetapi, jika identitas terverifikasi Anda adalah domain, Anda harus memberikan nilai untuk alamat email FROM.

Abaikan prosedur ini jika Anda ingin menggunakan konfigurasi dan alamat email Amazon Cognito default.

Untuk mengonfigurasi kumpulan pengguna Anda untuk menggunakan alamat email khusus

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kumpulan pengguna yang ada dari daftar.
4. Pilih menu Metode otentikasi, cari konfigurasi Email, pilih Edit.
5. Pada halaman Edit konfigurasi email, pilih Kirim email dari Amazon SES atau Kirim email dengan Amazon Cognito. Anda dapat menyesuaikan Wilayah SES, Set Konfigurasi, dan FROM nama pengirim hanya jika Anda memilih Kirim email dari Amazon SES.
6. Untuk menggunakan alamat FROM kustom, selesaikan langkah-langkah berikut:
 - a. Di bawah Wilayah SES, pilih Wilayah yang berisi alamat email terverifikasi Anda.
 - b. Di bawah alamat email FROM, pilih alamat email Anda. Gunakan alamat email yang telah Anda verifikasi dengan Amazon SES.
 - c. (Opsional) Di bawah set Konfigurasi, pilih set konfigurasi untuk Amazon SES untuk digunakan. Membuat dan menyimpan perubahan ini menciptakan peran terkait layanan.
 - d. (Opsional) Di bawah FROM alamat pengirim, masukkan alamat email. Anda hanya dapat memberikan alamat email, atau alamat email dan nama ramah dalam format `Jane Doe <janedoe@example.com>`.
 - e. (Opsional) Di bawah alamat email REPLY-TO, masukkan alamat email tempat Anda ingin menerima pesan yang dikirim pengguna ke alamat FROM Anda.
7. Pilih Simpan perubahan.

Topik Terkait

- [Menyesuaikan pesan verifikasi email](#)
- [Menyesuaikan pesan undangan pengguna](#)

Pengaturan pesan SMS untuk kolam pengguna Amazon Cognito

Beberapa peristiwa Amazon Cognito untuk kolam pengguna Anda dapat menyebabkan Amazon Cognito mengirim pesan teks SMS ke pengguna Anda. Misalnya, jika Anda mengonfigurasi kolam pengguna agar memerlukan verifikasi telepon, Amazon Cognito akan mengirim pesan teks SMS saat pengguna mendaftar akun baru di aplikasi Anda atau menyetel ulang kata sandi mereka. Tergantung pada tindakan yang memulai pesan teks SMS, pesan berisi kode verifikasi, sandi sementara, atau pesan pembuka.

Amazon Cognito menggunakan Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) untuk pengiriman pesan teks SMS. Amazon SNS pada gilirannya menyerahkan pesan SMS ke AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS. Jika Anda mengirim pesan teks melalui Amazon Cognito untuk pertama kalinya, AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS menempatkan Anda di lingkungan kotak [pasir](#). Di lingkungan kotak pasir, Anda dapat menguji aplikasi Anda untuk pesan teks SMS. Di kotak pasir, Anda hanya dapat mensimulasikan pengiriman pesan.

Note

Pada November 2024, AWS mengganti pesan SMS Amazon SNS dengan AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS. Saat ini, Konsol Amazon Cognito mengacu pada sumber daya Amazon SNS. Kumpulan pengguna memulai pesan SMS dengan operasi Amazon [SNS](#) Publish, yang merupakan pass-through ke AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS. Dengan demikian, Anda masih harus mengonfigurasi izin untuk `sns:Publish`, bukan `sms-voice:SendTextMessage`.

AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS biaya untuk pesan teks SMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [harga AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS](#).

Amazon Cognito mengirimkan pesan SMS ke pengguna Anda dengan kode yang dapat mereka masukkan. Tabel berikut menunjukkan peristiwa yang dapat menghasilkan pesan SMS.

Opsi pesan

Aktifitas	Operasi API	Opsi pengiriman	Opsi format	Dapat disesuaikan	Template pesan
Lupa kata sandi	ForgotPassword , AdminResendUserPassword	Email, SMS	code	Ya	Pesan verifikasi
Undangan	AdminCreateUser	Email, SMS	code	Ya	Pesan undangan
Registrasi mandiri	SignUp , ResendConfirmationCode	Email, SMS	kode, tautan	Ya	Pesan verifikasi
Alamat email atau verifikasi nomor telepon	UpdateUserAttributes , AdminUpdateUserAttributes , GetUserAttributeVerificationCode	Email, SMS	code	Ya	Pesan verifikasi
Autentikasi Multi-Faktor (MFA)	AdminInitiateAuth , InitiateAuth	Email ¹ , SMS, aplikasi autentikator	code	Ya ²	Pesan MFA
Otentikasi kata sandi satu kali (OTP)	AdminInitiateAuth , InitiateAuth	Email ¹ , SMS	code	Ya	Pesan MFA ³

¹ Memerlukan [paket fitur](#) Essentials atau yang lebih tinggi dan konfigurasi [email Amazon SES](#).

² Untuk pesan SMS dan email.

³ Anda hanya dapat menyesuaikan template pesan MFA saat MFA diperlukan atau opsional di kumpulan pengguna Anda. Saat MFA tidak aktif, Amazon Cognito mengirimkan kata sandi satu kali dengan templat default.

AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS biaya untuk pesan SMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [harga AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS](#).

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang MFA, lihat [SMS dan pesan email MFA](#)

Amazon Cognito dapat mencegah pengiriman email atau pesan SMS tambahan ke satu tujuan dalam waktu singkat. Jika Anda yakin kumpulan pengguna terpengaruh, konfigurasi dan tinjau [log untuk kesalahan pengiriman pesan](#), lalu hubungi tim akun Anda.

Praktik terbaik

Karena volume lalu lintas SMS yang tidak diminta di seluruh dunia, beberapa pemerintah memberlakukan hambatan antara pengirim dan penerima pesan SMS. Saat Anda menggunakan pesan SMS untuk MFA dan pembaruan pengguna, Anda harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa pesan Anda terkirim. Anda juga harus memantau SMS-message-related peraturan di negara tempat pengguna Anda mungkin tinggal dan menjaga konfigurasi pesan SMS Anda tetap terkini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kemampuan dan batasan negara SMS dan MMS](#) di Panduan AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS Pengguna.

Penggunaan pesan SMS untuk mengautentikasi dan memverifikasi pengguna bukanlah praktik terbaik keamanan. Nomor telepon dapat mengubah pemilik, dan mungkin tidak secara andal mewakili sesuatu yang Anda miliki faktor MFA untuk pengguna Anda. Sebagai gantinya, terapkan TOTP MFA di aplikasi Anda atau dengan iDP pihak ketiga Anda. Anda juga dapat membuat faktor otentikasi kustom tambahan dengan [Tantangan otentikasi khusus pemicu Lambda](#).

Tinjau tautan berikut untuk informasi tentang mengamankan arsitektur pengiriman pesan SMS Anda.

- [Kurangi risiko penipuan pendaftaran pengguna dan pemompaan SMS dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)
- [Bertahan Terhadap Pemompaan SMS: AWS Fitur Baru untuk Membantu Memerangi Lalu Lintas yang Mengembang Secara Artifisial](#)

Menyiapkan pesan SMS untuk pertama kalinya di kumpulan pengguna Amazon Cognito

Amazon Cognito menggunakan Amazon SNS, dan AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS secara tidak langsung, untuk mengirim pesan SMS dari kumpulan pengguna Anda. Anda juga dapat menggunakan a [Pemicu Lambda pengirim SMS kustom](#) untuk menggunakan sumber daya Anda sendiri untuk mengirim pesan SMS. Pertama kali Anda mengatur pesan teks SMS di AWS Olah

Pesan Pengguna Akhir SMS tempat tertentu AWS Region, tempatkan Anda Akun AWS di kotak pasir SMS untuk Wilayah itu. AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS menggunakan kotak pasir untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan dan untuk memenuhi persyaratan kepatuhan. [Ketika Anda Akun AWS berada di kotak pasir, AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS memberlakukan beberapa batasan](#). Misalnya, Anda dapat mengirim pesan teks ke maksimum 10 nomor tujuan terverifikasi jika Anda memiliki identitas originasi, atau Anda dapat mensimulasikan pengiriman pesan tanpa identitas originasi. Sementara Akun AWS sisa-sisa Anda di kotak pasir, jangan mengirim pesan SMS dalam produksi. Saat Anda berada di sandbox, Amazon Cognito tidak dapat mengirim pesan ke nomor telepon pengguna Anda.

Topik

- [Siapkan peran IAM yang dapat digunakan Amazon Cognito untuk mengirim pesan SMS AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS](#)
- [Pilih AWS Region untuk pesan SMS](#)
- [Dapatkan identitas originasi untuk mengirim pesan SMS ke nomor telepon AS](#)
- [Konfirmasikan bahwa Anda berada di sandbox SMS](#)
- [Pindahkan akun Anda dari kotak pasir](#)
- [Gunakan nomor simulator atau nomor telepon terverifikasi dengan AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS](#)
- [Selesaikan pengaturan kumpulan pengguna di Amazon Cognito](#)

Siapkan peran IAM yang dapat digunakan Amazon Cognito untuk mengirim pesan SMS AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS

Saat Anda mengirim pesan SMS dari kumpulan pengguna Anda, Amazon Cognito mengambil peran IAM di akun Anda. Amazon Cognito menggunakan `sns:Publish` izin yang ditetapkan untuk peran tersebut untuk mengirim pesan SMS ke pengguna Anda. Di konsol Amazon Cognito, Anda dapat mengatur pemilihan peran IAM dari menu Metode otentikasi kumpulan pengguna, di bawah SMS atau membuat pilihan ini selama panduan pembuatan kumpulan pengguna.

Contoh kebijakan kepercayaan peran IAM berikut memberikan kumpulan pengguna Amazon Cognito kemampuan terbatas untuk mengambil peran tersebut. Amazon Cognito hanya dapat mengambil peran ketika memenuhi persyaratan berikut:

- Operasi peran asumsi adalah atas nama kumpulan pengguna dalam kondisi tersebut.
`aws:SourceArn`

- Operasi assume-role adalah atas nama kumpulan pengguna di Akun AWS set oleh kondisi. `aws:SourceAccount`
- Operasi peran asumsi mencakup ID eksternal dalam kondisi tersebut. `sts:externalId`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cognito-idp.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "sts:ExternalId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:cognito-idp:us-west-2:111122223333:userpool/us-west-2_EXAMPLE"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Anda dapat menentukan [ARN kumpulan pengguna](#) yang tepat atau ARN wildcard dalam nilai kondisi. `aws:SourceArn` Cari kumpulan pengguna Anda di Konsol Manajemen AWS atau dengan permintaan [DescribeUserPoolAPI](#). ARNs

Untuk mengirim pesan SMS untuk [otentikasi multi-faktor](#), kebijakan kepercayaan peran IAM Anda harus memiliki kondisi. `sts:ExternalId` Nilai kondisi ini harus sesuai dengan `ExternalId` properti kumpulan pengguna Anda. [SmsConfiguration](#) Saat Anda membuat peran IAM selama proses pembuatan kumpulan pengguna di konsol Amazon Cognito, Amazon Cognito mengonfigurasi ID

eksternal untuk Anda dalam peran dan pengaturan kumpulan pengguna. Ini tidak benar ketika Anda menggunakan peran IAM yang ada.

Anda harus memperbarui `ExternalId` parameter kumpulan pengguna dalam permintaan [UpdateUserPool](#) API dan memperbarui kebijakan kepercayaan peran IAM dengan `sts:externalId` kondisi dengan nilai yang sama. Untuk mempelajari cara menggunakan API untuk memperbarui kumpulan pengguna dengan cara mempertahankan konfigurasi asli, lihat [Memperbarui kumpulan pengguna dan konfigurasi klien aplikasi](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang peran IAM dan kebijakan kepercayaan, lihat [Istilah dan konsep peran](#) di Panduan AWS Identity and Access Management Pengguna.

Pilih AWS Region untuk pesan SMS

 Note

Pesan SMS di AWS sekarang dikelola di [AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS](#).

Di beberapa Wilayah AWS, Anda dapat memilih Wilayah yang berisi sumber daya Amazon SNS yang ingin Anda gunakan untuk pesan SMS Amazon Cognito. Di AWS Region mana pun Amazon Cognito tersedia, kecuali untuk Asia Pasifik (Seoul), Anda dapat menggunakan sumber daya Amazon SNS di AWS Region tempat Anda membuat kumpulan pengguna. Untuk membuat pesan SMS Anda lebih cepat dan lebih andal ketika Anda memiliki pilihan Wilayah, gunakan sumber daya Amazon SNS di Wilayah yang sama dengan kumpulan pengguna Anda.

Pilih Wilayah untuk sumber daya SMS di langkah Konfigurasi pengiriman pesan dari panduan kumpulan pengguna baru. Anda juga dapat memilih Edit di bawah SMS di menu Metode otentikasi dari kumpulan pengguna yang ada.

Saat peluncuran, bagi sebagian orang Wilayah AWS, Amazon Cognito mengirim pesan SMS dengan sumber daya Amazon SNS di Wilayah alternatif. Untuk mengatur Wilayah pilihan Anda, gunakan `SnsRegion` parameter [SmsConfigurationType](#) objek untuk kumpulan pengguna Anda. Saat Anda membuat sumber daya kumpulan pengguna Amazon Cognito secara terprogram di Wilayah Amazon Cognito dari tabel berikut dan Anda tidak memberikan **`SnsRegion`** parameter, kumpulan pengguna Anda dapat mengirim pesan SMS dengan sumber daya Amazon SNS di Wilayah Amazon SNS lama.

Kumpulan pengguna Amazon Cognito di Asia Pasifik (Seoul) AWS Region harus menggunakan konfigurasi Amazon SNS Anda di Wilayah Asia Pasifik (Tokyo).

Amazon SNS (via AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS) menetapkan kuota pengeluaran untuk semua akun baru sebesar \$1,00 (USD) per bulan. Anda mungkin telah meningkatkan batas pengeluaran Anda dalam AWS Region yang Anda gunakan dengan Amazon Cognito. Sebelum Anda mengubah pesan AWS Region SMS Amazon SNS, buka kasus peningkatan kuota di AWS Support Center untuk meningkatkan batas Anda di Wilayah baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memindahkan dari kotak pasir AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS MMS dan Voice ke produksi](#) di AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS Panduan Pengguna.

Anda dapat mengirim pesan SMS untuk Wilayah Amazon Cognito di tabel berikut dengan AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS sumber daya di Wilayah pesan SMS yang sesuai.

Wilayah Amazon Cognito	Pesan SMS Region
AS Timur (Ohio)	AS Timur (Ohio), AS Timur (Virginia N.)
AS Timur (Virginia Utara)	AS Timur (Virginia Utara)
AS Barat (California Utara)	AS Barat (California Utara)
AS Barat (Oregon)	AS Barat (Oregon)
Kanada (Pusat)	Kanada (Tengah), AS Timur (Virginia N.)
Kanada Barat (Calgary)	Kanada Barat (Calgary)
Meksiko (Tengah)	Meksiko (Tengah)
Eropa (Frankfurt)	Eropa (Frankfurt), Eropa (Irlandia)
Eropa (London)	Eropa (London), Eropa (Irlandia)
Eropa (Irlandia)	Eropa (Irlandia)
Eropa (Paris)	Eropa (Paris)
Eropa (Stockholm)	Eropa (Stockholm)
Europe (Milan)	Europe (Milan)
Eropa (Spanyol)	Eropa (Spanyol)

Wilayah Amazon Cognito	Pesan SMS Region
Europe (Zurich)	Europe (Zurich)
Asia Pasifik (Malaysia)	Asia Pasifik (Singapura)
Asia Pasifik (Thailand)	Asia Pasifik (Mumbai)
Asia Pasifik (Mumbai)	Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura)
Asia Pasifik (Hyderabad)	Asia Pasifik (Hyderabad)
Asia Pasifik (Hong Kong)	Asia Pasifik (Singapura)
Asia Pasifik (Seoul)	Asia Pasifik (Tokyo)
Asia Pacific (Singapore) (Asia Pacific (Singapore))	Asia Pasifik (Singapura)
Asia Pasifik (Sydney)	Asia Pasifik (Sydney)
Asia Pasifik (Tokyo)	Asia Pasifik (Tokyo)
Asia Pasifik (Jakarta)	Asia Pasifik (Jakarta)
Asia Pasifik (Osaka)	Asia Pasifik (Osaka)
Asia Pacific (Melbourne)	Asia Pacific (Melbourne)
Timur Tengah (Bahrain)	Timur Tengah (Bahrain)
Middle East (UAE)	Timur Tengah (UAE)
Amerika Selatan (Sao Paulo)	Amerika Selatan (Sao Paulo)
Israel (Tel Aviv)	Israel (Tel Aviv)
Africa (Cape Town)	Africa (Cape Town)

Dapatkan identitas originasi untuk mengirim pesan SMS ke nomor telepon AS

Jika Anda berencana untuk mengirim pesan teks SMS ke nomor telepon AS, Anda harus mendapatkan identitas originasi, terlepas dari apakah Anda membangun lingkungan pengujian kotak pasir SMS, atau lingkungan produksi.

Operator AS memerlukan identitas originasi untuk mengirim pesan ke nomor telepon AS. Jika Anda belum memiliki identitas originasi, Anda harus mendapatkannya. Untuk mempelajari cara mendapatkan identitas originasi, lihat [Meminta nomor telepon](#) di Panduan AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS Pengguna.

Jika Anda memiliki lebih dari satu identitas originasi yang sama AWS Region, AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS pilih jenis identitas originasi dalam urutan prioritas berikut: kode pendek, 10DLC, nomor bebas pulsa. Anda tidak dapat mengubah prioritas ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS FAQs](#).

Konfirmasikan bahwa Anda berada di sandbox SMS

Gunakan prosedur berikut untuk mengonfirmasi bahwa Anda berada di kotak pasir SMS. Ulangi untuk setiap AWS Region tempat Anda memiliki kumpulan pengguna Amazon Cognito produksi.

Tinjau status kotak pasir SMS di konsol Amazon Cognito

Untuk mengonfirmasi bahwa Anda berada di kotak pasir SMS

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kumpulan pengguna yang ada dari daftar.
4. Pilih menu Metode otentikasi.
5. Di bagian konfigurasi SMS, perluas Pindah ke lingkungan produksi Amazon SNS. Jika akun Anda ada di kotak pasir SMS, Anda akan melihat pesan berikut:

Konfigurasi Layanan AWS dependensi untuk menyelesaikan penyiapan pesan SMS Anda

Jika Anda tidak melihat pesan ini, maka seseorang telah menyiapkan pesan SMS di akun Anda. Loncat ke [Selesaikan pengaturan kumpulan pengguna di Amazon Cognito](#).

6. Pilih tautan [Amazon SNS](#) di bawah Pindah ke lingkungan produksi Amazon SNS. Ini membuka konsol Amazon SNS di tab baru.

7. Verifikasi bahwa Anda berada di lingkungan sandbox. Pesan konsol menunjukkan status kotak pasir Anda dan AWS Region, sebagai berikut:

```
This account is in the SMS sandbox in US East (N. Virginia).
```

Pindahkan akun Anda dari kotak pasir

Untuk menggunakan aplikasi Anda dalam produksi, pindahkan akun Anda dari kotak pasir SMS dan masuk ke produksi. Setelah Anda mengonfigurasi identitas originasi di AWS Region yang berisi AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS sumber daya yang Anda inginkan untuk digunakan Amazon Cognito, Anda dapat memverifikasi nomor telepon AS saat Akun AWS Anda tetap berada di kotak pasir SMS. Ketika lingkungan Anda dalam produksi, Anda tidak perlu memverifikasi nomor telepon pengguna sebelum Anda mengirim pesan SMS kepada mereka.

Anda dapat membuat permintaan untuk keluar dari kotak pasir dari AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS konsol atau konsol Amazon SNS. Untuk petunjuk terperinci, lihat [Memindahkan dari Kotak Pasir SMS](#) di Panduan AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS Pengguna.

Gunakan nomor simulator atau nomor telepon terverifikasi dengan AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS

Jika Anda telah memindahkan akun Anda dari kotak pasir SMS, lewati langkah ini.

Jika Anda berada di kotak pasir tetapi telah menyiapkan nomor originasi, Anda dapat mengirim pesan ke nomor tujuan yang diverifikasi. Untuk menyiapkan tujuan terverifikasi, lihat [Menambahkan nomor telepon tujuan terverifikasi](#) di Panduan AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS Pengguna.

Anda juga dapat mengirim pesan dengan pengirim dan tujuan yang disimulasikan. Pesan simulator menghasilkan log tetapi tidak dikirim melalui jaringan operator. Dari [menu Pintasan](#), pilih Uji pengiriman SMS dengan simulator SMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nomor telepon Simulator](#) di Panduan AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS Pengguna.

Selesaikan pengaturan kumpulan pengguna di Amazon Cognito

Kembali ke tab browser tempat Anda membuat atau [mengedit](#) kumpulan pengguna Anda. Selesaikan prosedur. Ketika Anda telah berhasil menambahkan konfigurasi SMS ke kumpulan pengguna Anda, Amazon Cognito mengirimkan pesan pengujian ke nomor telepon internal untuk memverifikasi bahwa konfigurasi Anda berfungsi. Amazon SNS mengenakan biaya untuk setiap pesan SMS tes.

Menggunakan fitur keamanan kumpulan pengguna Amazon Cognito

Anda mungkin ingin mengamankan aplikasi Anda dari gangguan jaringan, menebak kata sandi, peniruan identitas pengguna, dan pendaftaran dan masuk berbahaya. Konfigurasi fitur keamanan kumpulan pengguna Amazon Cognito Anda dapat menjadi komponen kunci dalam arsitektur keamanan Anda. Keamanan aplikasi Anda adalah tanggung jawab Pelanggan “Keamanan di cloud” seperti yang dijelaskan dalam [Model Tanggung Jawab AWS Bersama](#). Alat dalam bagian ini berkontribusi pada kemampuan desain keamanan aplikasi Anda agar sejalan dengan tujuan ini.

Keputusan penting yang harus Anda buat saat mengonfigurasi kumpulan pengguna adalah apakah akan mengizinkan pendaftaran dan masuk publik. Beberapa opsi kumpulan pengguna seperti klien rahasia, pembuatan administratif dan konfirmasi pengguna, dan kumpulan pengguna tanpa domain, tunduk pada tingkat yang lebih kecil terhadap serangan melalui internet. Namun, kasus penggunaan umum adalah klien publik yang menerima pendaftaran dari siapa pun di internet dan mengirim semua operasi langsung ke kumpulan pengguna Anda. Dalam konfigurasi apa pun, tetapi terutama dalam hal konfigurasi publik ini, kami menyarankan Anda merencanakan dan menyebarkan kumpulan pengguna Anda dengan mempertimbangkan fitur keamanan. Keamanan yang tidak memadai juga dapat memengaruhi AWS tagihan Anda ketika sumber yang tidak diinginkan membuat pengguna aktif baru atau mencoba mengeksploitasi pengguna yang sudah ada.

MFA dan perlindungan ancaman berlaku untuk pengguna [lokal](#). Pihak ketiga IdPs bertanggung jawab atas postur keamanan [pengguna federasi](#).

Fitur keamanan kumpulan pengguna

Autentikasi Multi-Faktor (MFA)

Minta kode yang dikirim oleh kumpulan pengguna Anda melalui email (dengan paket fitur Essentials atau Plus) atau pesan SMS, atau dari aplikasi autentikator, untuk mengonfirmasi login kumpulan pengguna.

Perlindungan ancaman

Pantau login untuk indikator risiko dan terapkan MFA atau blokir masuk. Tambahkan klaim dan cakupan khusus untuk mengakses token. Kirim kode MFA melalui email.

AWS WAF web ACLs

Periksa lalu lintas masuk ke [titik akhir kumpulan pengguna dan API otentikasi](#) untuk aktivitas yang tidak diinginkan di lapisan jaringan dan aplikasi.

Kepekaan kasus

Mencegah pembuatan pengguna yang alamat email atau nama pengguna yang disukai identik dengan pengguna lain kecuali untuk kasus karakter.

Perlindungan penghapusan

Cegah sistem otomatis menghapus kumpulan pengguna Anda secara tidak sengaja. Memerlukan konfirmasi tambahan penghapusan kumpulan pengguna di Konsol Manajemen AWS

Kesalahan keberadaan pengguna

Lindungi dari pengungkapan nama pengguna dan alias yang ada di kumpulan pengguna Anda. Kembalikan kesalahan umum sebagai respons terhadap otentikasi yang gagal, apakah nama pengguna valid atau tidak.

Topik

- [Menambahkan MFA ke kumpulan pengguna](#)
- [Keamanan tingkat lanjut dengan perlindungan ancaman](#)
- [Kaitkan ACL AWS WAF web dengan kumpulan pengguna](#)
- [Sensitivitas casing kumpulan pengguna](#)
- [Perlindungan penghapusan kumpulan pengguna](#)
- [Mengelola respons kesalahan keberadaan pengguna](#)

Menambahkan MFA ke kumpulan pengguna

MFA menambahkan sesuatu yang Anda memiliki faktor otentikasi ke hal awal yang Anda tahu faktor yang biasanya merupakan nama pengguna dan kata sandi. Anda dapat memilih pesan teks SMS, pesan email, atau kata sandi satu kali berbasis waktu (TOTP) sebagai faktor tambahan untuk masuk ke pengguna Anda yang memiliki kata sandi sebagai faktor otentikasi utama mereka.

Otentikasi multi-faktor (MFA) meningkatkan keamanan bagi [pengguna lokal](#) di aplikasi Anda. Dalam kasus [pengguna federasi](#), Amazon Cognito mendelegasikan semua proses otentikasi ke IDP dan tidak menawarkan faktor otentikasi tambahan kepada mereka.

Note

Pertama kali pengguna baru masuk ke aplikasi Anda, Amazon Cognito mengeluarkan token OAuth 2.0, meskipun kumpulan pengguna Anda memerlukan MFA. Faktor otentikasi kedua

saat pengguna Anda masuk untuk pertama kalinya adalah konfirmasi mereka atas pesan verifikasi yang dikirimkan Amazon Cognito kepada mereka. Jika kumpulan pengguna Anda memerlukan MFA, Amazon Cognito meminta pengguna Anda untuk mendaftarkan faktor masuk tambahan untuk digunakan selama setiap upaya masuk setelah yang pertama.

Dengan autentikasi adaptif, Anda dapat mengonfigurasi kumpulan pengguna agar memerlukan faktor otentikasi tambahan sebagai respons terhadap tingkat risiko yang meningkat. Untuk menambahkan autentikasi adaptif ke kolam pengguna Anda, lihat [Keamanan tingkat lanjut dengan perlindungan ancaman](#).

Saat Anda mengatur MFA `required` untuk kumpulan pengguna, semua pengguna harus menyelesaikan MFA untuk masuk. Untuk masuk, setiap pengguna harus menyiapkan setidaknya satu faktor MFA. Ketika MFA diperlukan, Anda harus menyertakan pengaturan MFA dalam orientasi pengguna sehingga kumpulan pengguna Anda mengizinkan mereka untuk masuk.

Login terkelola meminta pengguna untuk mengatur MFA saat Anda mengatur MFA agar diperlukan. Saat Anda menetapkan MFA menjadi opsional di kumpulan pengguna Anda, login terkelola tidak meminta pengguna. Untuk bekerja dengan MFA opsional, Anda harus membuat antarmuka di aplikasi yang meminta pengguna untuk memilih apakah mereka ingin menyiapkan MFA, lalu memandu mereka melalui input API untuk memverifikasi faktor masuk tambahan mereka.

Topik

- [Hal-hal yang perlu diketahui tentang MFA kumpulan pengguna](#)
- [Preferensi MFA pengguna](#)
- [Rincian logika MFA saat runtime pengguna](#)
- [Konfigurasi kumpulan pengguna untuk otentikasi multi-faktor](#)
- [SMS dan pesan email MFA](#)
- [Token perangkat lunak TOTP MFA](#)

Hal-hal yang perlu diketahui tentang MFA kumpulan pengguna

Sebelum Anda mengatur MFA, pertimbangkan hal berikut:

- Pengguna dapat memiliki MFA atau masuk dengan faktor tanpa kata sandi.
 - [Anda tidak dapat menyetel MFA ke `required` di kumpulan pengguna yang mendukung kata sandi atau kunci sandi satu kali.](#)

- Anda tidak dapat menambahkan `WEB_AUTHN`, `EMAIL_OTP`, atau `SMS_OTP` ke `AllowedFirstAuthFactors` saat MFA diperlukan di kumpulan pengguna Anda. Di konsol Amazon Cognito, Anda tidak dapat mengedit Opsi untuk masuk berbasis pilihan untuk menyertakan faktor tanpa kata sandi.
- [Masuk berbasis pilihan](#) hanya penawaran `PASSWORD` dan `PASSWORD_SRP` faktor di semua klien aplikasi saat MFA diperlukan di kumpulan pengguna. Untuk informasi selengkapnya tentang alur nama pengguna-kata sandi, lihat [Masuk dengan kata sandi persisten](#) dan [Masuk dengan kata sandi persisten dan muatan aman](#) di bagian Autentikasi panduan ini.
- Di kumpulan pengguna di mana MFA bersifat opsional, pengguna yang telah mengonfigurasi faktor MFA hanya dapat masuk dengan alur otentikasi nama pengguna kata sandi dalam login berbasis pilihan. Pengguna ini memenuhi syarat untuk semua alur [masuk berbasis klien](#).

Tabel berikut menjelaskan pengaruh pengaturan MFA kumpulan pengguna dan konfigurasi pengguna faktor MFA pada kemampuan pengguna untuk masuk dengan faktor tanpa kata sandi.

Pengaturan MFA kolom pengguna	Status MFA Pengguna	WebAuthn/OTP tersedia	Diminta untuk MFA setelah login kata sandi	Dapat masuk WebAuthn dengan/OTP
Diperlukan	Dikonfigurasi	Tidak	Ya	Tidak
Diperlukan	Tidak dikonfigurasi	Tidak	Tidak (tidak bisa masuk)	Tidak
Opsional	Dikonfigurasi	Dapat mengatur WebAuthn tetapi tidak dapat masuk dengan kunci sandi	Ya	Tidak
Opsional	Tidak dikonfigurasi	Ya	Tidak	Ya
Mati	Setiap	Ya	Tidak	Ya

- Metode MFA pilihan pengguna memengaruhi metode yang dapat mereka gunakan untuk memulihkan kata sandi mereka. Pengguna yang MFA pilihannya adalah melalui pesan email tidak

dapat menerima kode pengaturan ulang kata sandi melalui email. Pengguna yang MFA pilihannya melalui pesan SMS tidak dapat menerima kode pengaturan ulang kata sandi melalui SMS.

Pengaturan [pemulihan kata sandi](#) Anda harus menyediakan opsi alternatif ketika pengguna tidak memenuhi syarat untuk metode pengaturan ulang kata sandi pilihan Anda. Misalnya, mekanisme pemulihan Anda mungkin memiliki email sebagai prioritas pertama dan email MFA mungkin menjadi opsi di kumpulan pengguna Anda. Dalam hal ini, tambahkan pemulihan akun pesan SMS sebagai opsi kedua atau gunakan operasi API administratif untuk mengatur ulang kata sandi bagi pengguna tersebut.

Amazon Cognito membalas permintaan pengaturan ulang kata sandi dari pengguna yang tidak memiliki metode pemulihan yang valid dengan respons kesalahan.

`InvalidParameterException`

Contoh badan permintaan untuk [UpdateUserPool](#) menggambarkan `AccountRecoverySetting` tempat pengguna dapat kembali ke pemulihan melalui pesan SMS ketika pengaturan ulang kata sandi pesan email tidak tersedia.

- Pengguna tidak dapat menerima kode MFA dan pengaturan ulang kata sandi di alamat email atau nomor telepon yang sama. Jika mereka menggunakan kata sandi satu kali (OTPs) dari pesan email untuk MFA, mereka harus menggunakan pesan SMS untuk pemulihan akun. Jika mereka menggunakan OTPs dari pesan SMS untuk MFA, mereka harus menggunakan pesan email untuk pemulihan akun. Di kumpulan pengguna dengan MFA, pengguna mungkin tidak dapat menyelesaikan pemulihan kata sandi swalayan jika mereka memiliki atribut untuk alamat email mereka tetapi tidak ada nomor telepon, atau nomor telepon mereka tetapi tidak ada alamat email.

Untuk mencegah status di mana pengguna tidak dapat mengatur ulang kata sandi mereka di kumpulan pengguna dengan konfigurasi ini, setel `phone_number` [atribut email dan sesuai kebutuhan](#). Sebagai alternatif, Anda dapat mengatur proses yang selalu mengumpulkan dan mengatur atribut tersebut saat pengguna mendaftar atau ketika administrator membuat profil pengguna. Ketika pengguna memiliki kedua atribut, Amazon Cognito secara otomatis mengirimkan kode reset kata sandi ke tujuan yang bukan faktor MFA pengguna.

- Saat Anda mengaktifkan MFA di kumpulan pengguna dan memilih pesan SMS atau Pesan Email sebagai faktor kedua, Anda dapat mengirim pesan ke nomor telepon atau atribut email yang belum Anda verifikasi di Amazon Cognito. Setelah pengguna Anda menyelesaikan MFA, Amazon Cognito menyetel `phone_number_verified` atribut atau ke. `email_verified true`

- Setelah lima upaya gagal untuk menyajikan kode MFA, Amazon Cognito memulai proses penguncian batas waktu eksponensial yang dijelaskan di [Perilaku penguncian untuk upaya masuk yang gagal](#)
- Jika akun Anda berada di kotak pasir SMS di AWS Region yang berisi sumber daya Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) untuk kumpulan pengguna Anda, Anda harus memverifikasi nomor telepon di Amazon SNS sebelum dapat mengirim pesan SMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan pesan SMS untuk kolam pengguna Amazon Cognito](#).
- Untuk mengubah status MFA pengguna sebagai respons terhadap peristiwa yang terdeteksi dengan perlindungan ancaman, aktifkan MFA dan atur sebagai opsional di konsol kumpulan pengguna Amazon Cognito. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keamanan tingkat lanjut dengan perlindungan ancaman](#).
- Pesan email dan SMS mengharuskan pengguna Anda memiliki atribut alamat email dan nomor telepon masing-masing. Anda dapat mengatur `email` atau `phone_number` sebagai atribut yang diperlukan di kumpulan pengguna Anda. Dalam hal ini, pengguna tidak dapat menyelesaikan pendaftaran kecuali mereka memberikan nomor telepon. Jika Anda tidak menetapkan atribut ini seperti yang diperlukan tetapi ingin melakukan email atau pesan SMS MFA, Anda meminta pengguna untuk alamat email atau nomor telepon mereka ketika mereka mendaftar. Sebagai praktik terbaik, konfigurasi kumpulan pengguna Anda untuk mengirim pesan kepada pengguna secara otomatis untuk [memverifikasi atribut ini](#).

Amazon Cognito menghitung nomor telepon atau alamat email sebagai terverifikasi jika pengguna telah berhasil menerima kode sementara melalui SMS atau pesan email dan mengembalikan kode itu dalam permintaan API. [VerifyUserAttribute](#) Sebagai alternatif, tim Anda dapat mengatur nomor telepon dan menandainya sebagai terverifikasi dengan aplikasi administratif yang melakukan permintaan [AdminUpdateUserAttributesAPI](#).

- Jika Anda telah menetapkan MFA agar diperlukan dan Anda mengaktifkan lebih dari satu faktor otentikasi, Amazon Cognito meminta pengguna baru untuk memilih faktor MFA yang ingin mereka gunakan. Pengguna harus memiliki nomor telepon untuk mengatur pesan SMS MFA, dan alamat email untuk mengatur pesan email MFA. Jika pengguna tidak memiliki atribut yang ditentukan untuk MFA berbasis pesan yang tersedia, Amazon Cognito meminta mereka untuk menyiapkan TOTP MFA. Permintaan untuk memilih faktor MFA (`SELECT_MFA_TYPE`) dan untuk mengatur faktor yang dipilih (`MFA_SETUP`) datang sebagai respons tantangan terhadap [InitiateAuth](#) dan operasi [AdminInitiateAuthAPI](#).

Preferensi MFA pengguna

Pengguna dapat mengatur beberapa faktor MFA. Hanya satu yang bisa aktif. Anda dapat memilih preferensi MFA yang efektif untuk pengguna Anda di pengaturan kumpulan pengguna atau dari permintaan pengguna. Kumpulan pengguna meminta pengguna untuk kode MFA ketika pengaturan kumpulan pengguna dan pengaturan tingkat pengguna mereka sendiri memenuhi ketentuan berikut:

1. Anda mengatur MFA menjadi opsional atau wajib di kumpulan pengguna Anda.
2. Pengguna memiliki `phone_number` atribut `email` atau valid, atau telah menyiapkan aplikasi autentikator untuk TOTP.
3. Setidaknya satu faktor MFA aktif.
4. Satu faktor MFA ditetapkan sebagai pilihan.

Cegah penggunaan faktor yang sama untuk masuk dan MFA

Dimungkinkan untuk mengonfigurasi kumpulan pengguna Anda dengan cara yang menjadikan satu faktor masuk sebagai satu-satunya opsi masuk dan MFA yang tersedia untuk beberapa atau semua pengguna. Hasil ini dapat terjadi ketika kasus penggunaan login utama Anda adalah pesan email atau kata sandi satu kali pesan SMS (). OTPs MFA pilihan pengguna mungkin jenis faktor yang sama dengan login mereka dalam kondisi berikut:

- MFA diperlukan di kumpulan pengguna.
- Email dan SMS OTP tersedia opsi masuk dan MFA di kumpulan pengguna.
- Pengguna masuk dengan email atau pesan SMS OTP.
- Mereka memiliki atribut alamat email tetapi tidak ada atribut nomor telepon, atau atribut nomor telepon tetapi tidak ada atribut alamat email.

Dalam skenario ini, pengguna dapat masuk dengan OTP email dan menyelesaikan MFA dengan OTP email. Opsi ini membatalkan fungsi penting MFA. Pengguna yang masuk dengan kata sandi satu kali harus dapat menggunakan metode pengiriman yang berbeda untuk masuk daripada untuk MFA. Ketika pengguna memiliki opsi SMS dan email, Amazon Cognito secara otomatis menetapkan faktor yang berbeda. Misalnya, ketika pengguna masuk dengan email OTP, MFA pilihan mereka adalah SMS OTP.

Ambil langkah-langkah berikut untuk mengatasi otentikasi faktor yang sama ketika kumpulan pengguna Anda mendukung otentikasi OTP untuk login dan MFA.

1. Aktifkan OTP email dan SMS sebagai faktor masuk.
2. Aktifkan email dan SMS OTP sebagai faktor MFA.
3. Kumpulkan

Pengaturan kumpulan pengguna dan pengaruhnya pada opsi MFA

Konfigurasi kumpulan pengguna Anda memengaruhi metode MFA yang dapat dipilih pengguna. Berikut ini adalah beberapa pengaturan kumpulan pengguna yang memengaruhi kemampuan pengguna untuk mengatur MFA.

- Dalam konfigurasi otentikasi multi-faktor di menu Masuk konsol Amazon Cognito, Anda dapat mengatur MFA ke opsional atau wajib, atau mematikannya. API yang setara dengan pengaturan ini adalah [MfaConfiguration](#) parameter `CreateUserPool`, `UpdateUserPool`, dan `SetUserPoolMfaConfig`.

Juga dalam konfigurasi otentikasi Multi-faktor, pengaturan metode MFA menentukan faktor MFA yang dapat diatur pengguna. API yang setara dengan pengaturan ini adalah [SetUserPoolMfaConfig](#) operasi.

- Di menu Masuk, di bawah Pemulihan akun pengguna, Anda dapat mengonfigurasi cara kumpulan pengguna Anda mengirim pesan ke pengguna yang lupa kata sandi mereka. Metode MFA pengguna tidak dapat memiliki metode pengiriman MFA yang sama dengan metode pengiriman kumpulan pengguna untuk kode lupa kata sandi. Parameter API untuk metode pengiriman lupa-kata sandi adalah [AccountRecoverySetting](#) parameter `CreateUserPool` `UpdateUserPool`

Misalnya, pengguna tidak dapat mengatur MFA email ketika opsi pemulihan Anda hanya Email. Ini karena Anda tidak dapat mengaktifkan MFA email dan mengatur opsi pemulihan ke Email hanya di kumpulan pengguna yang sama. Ketika Anda mengatur opsi ini ke Email jika tersedia, jika tidak SMS, email adalah opsi pemulihan prioritas tetapi kumpulan pengguna Anda dapat kembali ke pesan SMS ketika pengguna tidak memenuhi syarat untuk pemulihan pesan email. Dalam skenario ini, pengguna dapat mengatur email MFA sebagai pilihan dan hanya dapat menerima pesan SMS ketika mereka mencoba untuk mengatur ulang kata sandi mereka.

- Jika Anda menetapkan hanya satu metode MFA yang tersedia, Anda tidak perlu mengelola preferensi MFA pengguna.
- Konfigurasi SMS aktif secara otomatis membuat pesan SMS menjadi metode MFA yang tersedia di kumpulan pengguna Anda.

[Konfigurasi email](#) aktif dengan sumber daya Amazon SES Anda sendiri di kumpulan pengguna, dan paket fitur Essentials atau Plus, secara otomatis menjadikan pesan email sebagai metode MFA yang tersedia di kumpulan pengguna Anda.

- Saat Anda menyetel MFA ke required dalam kumpulan pengguna, pengguna tidak dapat mengaktifkan atau menonaktifkan metode MFA apa pun. Anda hanya dapat mengatur metode yang disukai.
- Saat Anda menyetel MFA ke opsional di kumpulan pengguna, login terkelola tidak meminta pengguna untuk menyiapkan MFA, tetapi MFA meminta pengguna untuk kode MFA ketika mereka memiliki metode MFA yang disukai.
- Saat Anda mengaktifkan [perlindungan ancaman](#) dan mengonfigurasi respons autentikasi adaptif dalam mode fungsi penuh, MFA harus opsional di kumpulan pengguna Anda. Salah satu opsi respons dengan otentikasi adaptif adalah meminta MFA bagi pengguna yang upaya masuknya dievaluasi untuk mengandung tingkat risiko.

Pengaturan Atribut wajib di menu Sign-up konsol menentukan apakah pengguna harus memberikan alamat email atau nomor telepon untuk mendaftar di aplikasi Anda. Pesan email dan SMS menjadi faktor MFA yang memenuhi syarat ketika pengguna memiliki atribut yang sesuai. Parameter [Skema](#) dari `CreateUserPool` set atribut seperti yang diperlukan.

- Saat Anda menyetel MFA ke required di kumpulan pengguna dan pengguna masuk dengan login terkelola, Amazon Cognito meminta mereka untuk memilih metode MFA dari metode yang tersedia untuk kumpulan pengguna Anda. Login terkelola menangani pengumpulan alamat email atau nomor telepon dan pengaturan TOTP. Diagram berikut menunjukkan logika di balik opsi yang disajikan Amazon Cognito kepada pengguna.

Konfigurasikan preferensi MFA untuk pengguna

Anda dapat mengonfigurasi preferensi MFA untuk pengguna dalam model swalayan dengan otorisasi token akses, atau dalam model yang dikelola administrator dengan operasi API administratif. Operasi ini mengaktifkan atau menonaktifkan metode MFA dan menetapkan salah satu dari beberapa metode sebagai opsi yang disukai. Setelah pengguna Anda menetapkan preferensi MFA, Amazon Cognito meminta mereka saat masuk untuk memberikan kode dari metode MFA pilihan mereka. Pengguna yang belum menetapkan preferensi menerima prompt untuk memilih metode yang disukai dalam `SELECT_MFA_TYPE` tantangan.

- Dalam model layanan mandiri pengguna atau aplikasi publik, [SetUserMfaPreference](#), yang diotorisasi dengan token akses pengguna yang masuk, menetapkan konfigurasi MFA.


- Dalam aplikasi yang dikelola administrator atau rahasia,, diberi wewenang dengan AWS kredensial administratif [AdminSetUserPreference](#), menetapkan konfigurasi MFA.

Anda juga dapat mengatur preferensi MFA pengguna dari menu Pengguna konsol Amazon Cognito. Untuk informasi selengkapnya tentang model autentikasi publik dan rahasia di API kumpulan pengguna Amazon Cognito, lihat. [Memahami API, OIDC, dan otentikasi halaman login terkelola](#)

Rincian logika MFA saat runtime pengguna

Untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil saat pengguna masuk, kumpulan pengguna Anda mengevaluasi preferensi MFA pengguna, atribut [pengguna](#), pengaturan [MFA kumpulan pengguna](#), tindakan perlindungan [ancaman](#), dan pengaturan pemulihan akun swalayan. Kemudian menandatangani pengguna, meminta mereka untuk memilih metode MFA, meminta mereka untuk mengatur metode MFA, atau meminta mereka untuk MFA. Untuk menyiapkan metode MFA, pengguna harus memberikan [alamat email atau nomor telepon atau mendaftarkan autentikator TOTP](#). Mereka juga dapat mengatur opsi MFA dan [mendaftarkan opsi yang disukai terlebih dahulu](#). Diagram berikut mencantumkan efek terperinci dari konfigurasi kumpulan pengguna pada upaya masuk segera setelah pendaftaran awal.

Logika yang diilustrasikan di sini berlaku untuk aplikasi berbasis SDK dan [login login terkelola](#), tetapi kurang terlihat dalam login terkelola. Saat Anda memecahkan masalah MFA, lakukan mundur dari hasil pengguna ke konfigurasi profil pengguna dan kumpulan pengguna yang berkontribusi pada keputusan tersebut.

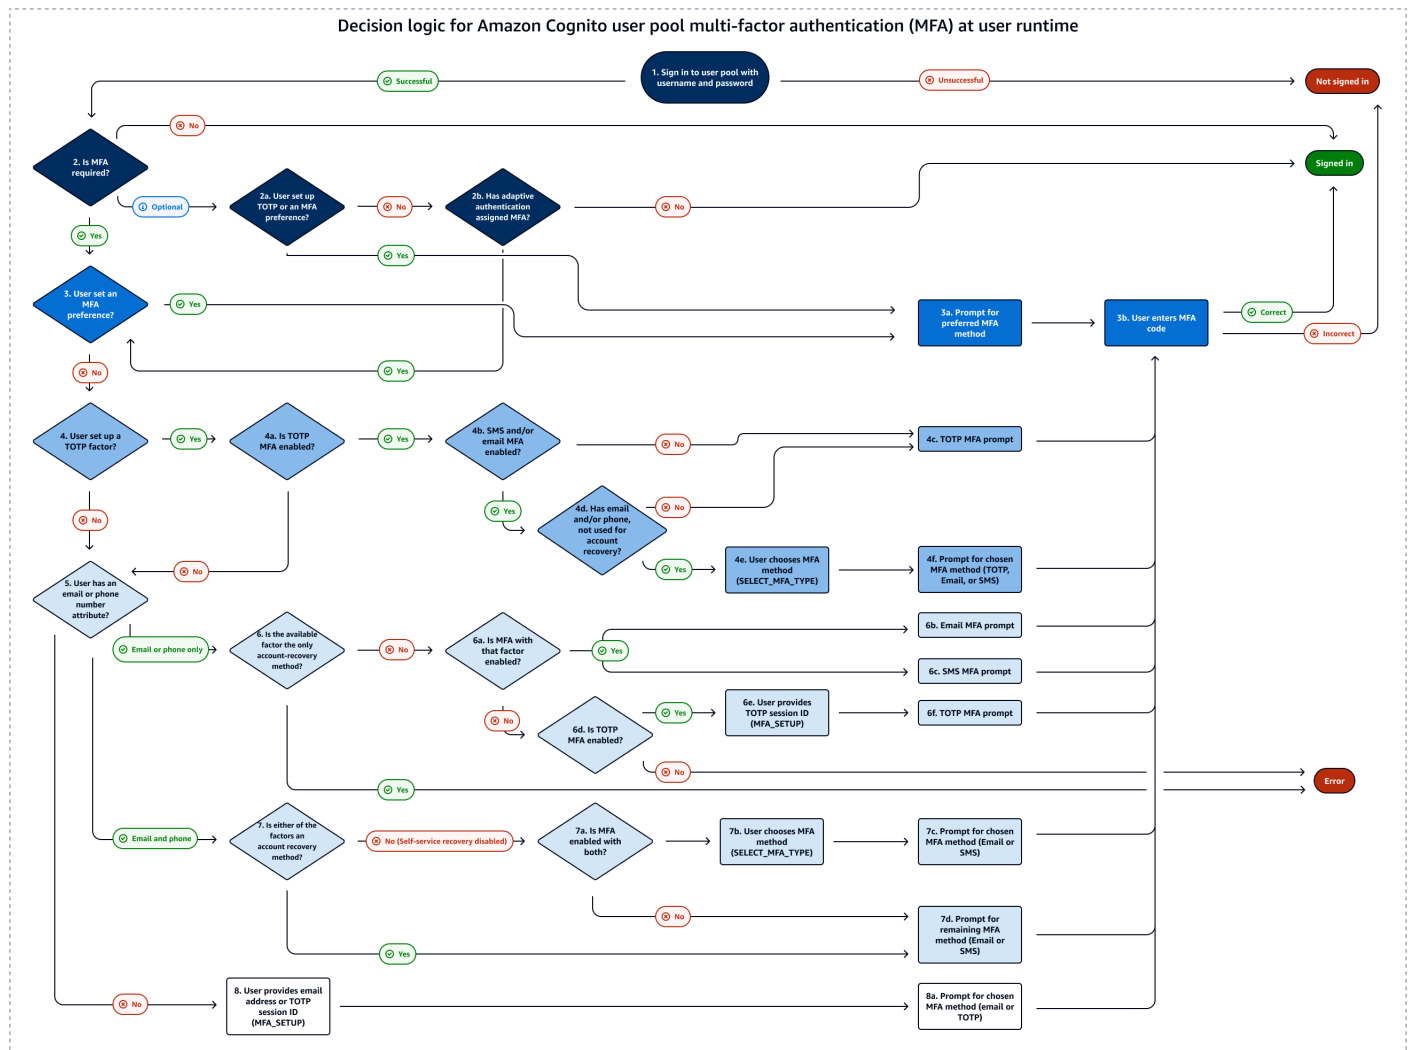

Daftar berikut sesuai dengan penomoran dalam diagram logika keputusan dan menjelaskan setiap langkah secara rinci. A



menunjukkan otentikasi yang berhasil dan kesimpulan dari aliran. A



menunjukkan otentikasi yang tidak berhasil.

1. Pengguna menunjukkan nama pengguna atau nama pengguna dan kata sandi mereka di layar masuk Anda. Jika mereka tidak menunjukkan kredensial yang valid, permintaan masuk mereka ditolak.
2. Jika mereka berhasil otentikasi nama pengguna kata sandi, tentukan apakah MFA diperlukan, opsional, atau tidak aktif. Jika tidak aktif, nama

pengguna dan kata sandi yang benar menghasilkan otentikasi yang berhasil.



- a. Jika MFA bersifat opsional, tentukan apakah pengguna sebelumnya telah menyiapkan autentikator TOTP. Jika mereka telah menyiapkan TOTP, minta TOTP MFA. Jika mereka berhasil menanggapi tantangan MFA, mereka masuk.



- b. Tentukan apakah fitur otentikasi adaptif perlindungan ancaman telah mengharuskan pengguna untuk mengatur MFA. Jika MFA belum ditetapkan, pengguna akan masuk.



3. Jika MFA diperlukan atau otentikasi adaptif telah menetapkan MFA, tentukan apakah pengguna telah menetapkan faktor MFA sebagai diaktifkan dan disukai. Jika sudah, minta MFA dengan faktor itu. Jika mereka berhasil menanggapi tantangan MFA, mereka masuk.



4. Jika pengguna belum menetapkan preferensi MFA, tentukan apakah pengguna telah mendaftarkan autentikator TOTP.

- a. Jika pengguna telah mendaftarkan autentikator TOTP, tentukan apakah TOTP MFA tersedia di kumpulan pengguna (TOTP MFA dapat dinonaktifkan setelah pengguna sebelumnya menyiapkan autentikator).

- b. Tentukan apakah pesan email atau MFA pesan SMS juga tersedia di kumpulan pengguna.

- c. Jika tidak ada email atau SMS MFA yang tersedia, minta pengguna untuk TOTP MFA. Jika mereka berhasil menanggapi tantangan MFA, mereka masuk.



- d. Jika email atau SMS MFA tersedia, tentukan apakah pengguna memiliki atribut email atau phone_number atribut yang sesuai. Jika demikian, atribut apa pun yang bukan metode utama untuk pemulihan akun swalayan dan diaktifkan untuk MFA tersedia bagi mereka.

- e. Minta pengguna dengan SELECT_MFA_TYPE tantangan dengan MFAS_CAN_SELECT opsi yang mencakup TOTP dan faktor MFA SMS atau email yang tersedia.

- f. Minta pengguna untuk faktor yang mereka pilih dalam menanggapi SELECT_MFA_TYPE tantangan. Jika mereka berhasil menanggapi tantangan MFA, mereka masuk.



5. Jika pengguna belum mendaftarkan autentikator TOTP, atau jika mereka memiliki MFA TOTP saat ini dinonaktifkan, tentukan apakah pengguna memiliki atribut `email` atau `phone_number`.
6. Jika pengguna hanya memiliki alamat email atau hanya nomor telepon, tentukan apakah atribut itu juga merupakan metode yang diimplementasikan oleh kumpulan pengguna untuk mengirim pesan pemulihan akun untuk pengaturan ulang kata sandi. Jika benar, mereka tidak dapat menyelesaikan proses masuk dengan MFA yang diperlukan dan Amazon Cognito mengembalikan kesalahan. Untuk mengaktifkan login untuk pengguna ini, Anda harus menambahkan atribut non-pemulihan atau mendaftarkan autentikator TOTP untuk mereka.



- a. Jika mereka memiliki alamat email atau nomor telepon non-pemulihan yang tersedia, tentukan apakah faktor MFA email atau SMS yang sesuai diaktifkan.
- b. Jika mereka memiliki atribut alamat email non-pemulihan dan MFA email diaktifkan, minta mereka dengan `EMAIL_OTP` tantangan. Jika mereka berhasil menanggapi tantangan MFA, mereka masuk.



- c. Jika mereka memiliki atribut nomor telepon non-pemulihan dan SMS MFA diaktifkan, minta mereka dengan `SMS_MFA` tantangan. Jika mereka berhasil menanggapi tantangan MFA, mereka masuk.



- d. Jika mereka tidak memiliki atribut yang memenuhi syarat untuk faktor MFA email atau SMS yang diaktifkan, tentukan apakah TOTP MFA diaktifkan. Jika TOTP MFA dinonaktifkan, mereka tidak dapat menyelesaikan proses masuk dengan MFA yang diperlukan dan Amazon Cognito mengembalikan kesalahan. Untuk mengaktifkan login untuk pengguna ini, Anda harus menambahkan atribut non-pemulihan atau mendaftarkan autentikator TOTP untuk mereka.



 Note

Langkah ini telah dievaluasi sebagai Tidak jika pengguna memiliki autentikator TOTP tetapi TOTP MFA dinonaktifkan.

- e. Jika TOTP MFA diaktifkan, berikan `MFA_SETUP` tantangan kepada pengguna dalam opsi `SOFTWARE_TOKEN_MFA`. Untuk menyelesaikan tantangan ini, Anda harus mendaftarkan autentikator TOTP secara terpisah untuk pengguna dan meresponsnya.

```
"ChallengeName": "MFA_SETUP", "ChallengeResponses": {"USERNAME": "[username]", "SESSION": "[Session ID from VerifySoftwareToken]}"
```

- f. Setelah pengguna menanggapi MFA_SETUP tantangan dengan token sesi dari [VerifySoftwareToken](#) permintaan, minta mereka dengan SOFTWARE_TOKEN_MFA tantangan. Jika mereka berhasil menanggapi tantangan MFA, mereka masuk.



7. Jika pengguna memiliki alamat email dan nomor telepon, tentukan atribut mana, jika ada, adalah metode utama untuk pesan pemulihan akun untuk pengaturan ulang kata sandi.
 - a. Jika pemulihan akun swalayan dinonaktifkan, salah satu atribut dapat digunakan untuk MFA. Tentukan apakah salah satu atau kedua faktor MFA email dan SMS diaktifkan.
 - b. Jika kedua atribut diaktifkan sebagai faktor MFA, minta pengguna dengan SELECT_MFA_TYPE tantangan dengan MFAS_CAN_SELECT opsi SMS_MFA dan. EMAIL_OTP
 - c. Meminta mereka untuk faktor yang mereka pilih dalam menanggapi SELECT_MFA_TYPE tantangan. Jika mereka berhasil menanggapi tantangan MFA, mereka masuk.



- d. Jika hanya satu atribut yang merupakan faktor MFA yang memenuhi syarat, minta mereka dengan tantangan untuk faktor yang tersisa. Jika mereka berhasil menanggapi tantangan MFA, mereka masuk.



Hasil ini terjadi dalam skenario berikut.

- i. Ketika mereka memiliki email dan phone_number atribut, SMS dan email MFA diaktifkan, dan metode pemulihan akun utama adalah melalui email atau pesan SMS.
 - ii. Ketika mereka memiliki email dan phone_number atribut, hanya SMS MFA atau email MFA diaktifkan, dan pemulihan akun swalayan dinonaktifkan.
8. Jika pengguna belum mendaftarkan autentikator TOTP dan tidak memiliki phone_number atribut email atau atribut, minta mereka dengan tantangan. MFA_SETUP Daftar ini MFAS_CAN_SETUP mencakup semua faktor MFA yang diaktifkan di kumpulan pengguna yang bukan opsi pemulihan akun utama. Mereka dapat menanggapi tantangan ini dengan ChallengeResponses email atau TOTP MFA. Untuk mengatur SMS MFA, tambahkan atribut nomor telepon secara terpisah dan mulai ulang otentikasi.

Untuk TOTP MFA, tanggapilah dengan. "ChallengeName": "MFA_SETUP",
"ChallengeResponses": {"USERNAME": "[username]", "SESSION": "[Session ID from VerifySoftwareToken]"}

Untuk email MFA, tanggapilah dengan. "ChallengeName": "MFA_SETUP",
"ChallengeResponses": {"USERNAME": "[username]", "email": "[user's email address]"}

- a. Meminta mereka untuk faktor yang mereka pilih dalam menanggapi SELECT_MFA_TYPE tantangan. Jika mereka berhasil menanggapi tantangan MFA, mereka masuk.



Konfigurasi kumpulan pengguna untuk otentikasi multi-faktor

Anda dapat mengonfigurasi MFA di konsol Amazon Cognito atau dengan operasi API dan metode [SetUserPoolMfaConfigSDK](#).

Untuk mengonfigurasi MFA di konsol Amazon Cognito

1. Masuk ke [konsol Amazon Cognito](#).
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolam pengguna](#).
4. Pilih menu Masuk. Temukan otentikasi multi-faktor dan pilih Edit.
5. Pilih metode penegakan MFA yang ingin Anda gunakan dengan kumpulan pengguna Anda.

Edit multi-factor authentication (MFA) [Info](#)

Amazon Cognito memiliki faktor autentikasi tambahan dengan SMS, email, dan kata sandi sekali pakai berbasis waktu (TOTP).

Multi-factor authentication

Configure secure access to your app by enforcing multi-factor authentication (MFA) during the user sign-in process. MFA settings are applied to all app clients.

MFA enforcement [Info](#)

☐ **Require MFA - Recommended**
Users must provide an additional authentication factor when signing in.

☒ **Optional MFA**
Users can sign in with a single authentication factor, and can choose to add additional authentication factors.

☐ **No MFA**
Users can only sign in with a single authentication factor. This is the least secure option.

MFA methods [Info](#)

Choose the MFA methods that are allowed in your user pool. TOTP-based MFA offers a higher level of security. Recipient message and data rates apply.

☐ **Authenticator apps**
Users can authenticate with a TOTP from an authenticator app such as Authy or Google Authenticator.

☒ **SMS message**
Users can authenticate with a code sent by SMS message to a verified phone number. SMS messages are charged separately by Amazon SNS. [Learn more about pricing](#) [?](#) This option must be selected because SMS is configured.

☐ **Email message**
Users can authenticate with a code sent in an email message. Email messages are charged separately by Amazon SES. [Learn more about pricing](#) [?](#)

[Cancel](#)[Save changes](#)

- a. Membutuhkan MFA. Semua pengguna di kumpulan pengguna Anda harus masuk dengan kode SMS, email, atau kata sandi satu kali berbasis waktu (TOTP) tambahan sebagai faktor otentikasi tambahan.
 - b. MFA opsional. Anda dapat memberi pengguna opsi untuk mendaftarkan faktor masuk tambahan namun tetap mengizinkan pengguna yang belum mengonfigurasi MFA untuk masuk. Jika Anda menggunakan otentikasi adaptif, pilih opsi ini. Untuk informasi selengkapnya tentang otentikasi adaptif, lihat [Keamanan tingkat lanjut dengan perlindungan ancaman](#)
 - c. Tidak ada MFA. Pengguna Anda tidak dapat mendaftarkan faktor masuk tambahan.
6. Pilih metode MFA yang Anda dukung di aplikasi Anda. Anda dapat mengatur pesan Email, pesan SMS, atau aplikasi Authenticator yang menghasilkan TOTP sebagai faktor kedua.
 7. Jika Anda menggunakan pesan teks SMS sebagai faktor kedua dan Anda belum mengonfigurasi peran IAM untuk digunakan dengan Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) untuk pesan SMS, buat satu di konsol. Di menu Metode otentikasi untuk kumpulan pengguna Anda, cari SMS dan pilih Edit. Anda juga dapat menggunakan peran yang ada yang memungkinkan Amazon Cognito mengirim pesan SMS ke pengguna untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Peran IAM](#).

Jika Anda menggunakan pesan email sebagai faktor kedua dan belum mengonfigurasi identitas asal untuk digunakan dengan Amazon Simple Email Service (Amazon SES) untuk pesan email, buat pesan di konsol. Anda harus memilih opsi Kirim email dengan SES. Di menu Metode otentikasi untuk kumpulan pengguna Anda, cari Email dan pilih Edit. Pilih alamat email FROM dari identitas terverifikasi yang tersedia dalam daftar. Jika Anda memilih domain terverifikasi, misalnya `example.com`, Anda juga harus mengonfigurasi nama pengirim FROM di domain terverifikasi, misalnya `admin-noreply@example.com`.

8. Pilih Simpan perubahan.

SMS dan pesan email MFA

Pesan MFA SMS dan email mengonfirmasi bahwa pengguna memiliki akses ke tujuan pesan sebelum mereka dapat masuk. Mereka mengonfirmasi bahwa mereka tidak hanya memiliki akses ke kata sandi, tetapi ke pesan SMS atau kotak masuk email pengguna asli. Amazon Cognito meminta agar pengguna memberikan kode singkat yang dikirim oleh kumpulan pengguna Anda setelah mereka berhasil memberikan nama pengguna dan kata sandi.

SMS dan pesan email MFA tidak memerlukan konfigurasi tambahan setelah pengguna Anda menambahkan alamat email atau nomor telepon ke profil mereka. Amazon Cognito dapat mengirim pesan ke alamat email dan nomor telepon yang tidak diverifikasi. Saat pengguna menyelesaikan MFA pertama mereka, Amazon Cognito menandai alamat email atau nomor telepon mereka sebagai terverifikasi.

Otentikasi MFA dimulai ketika pengguna dengan MFA memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka di aplikasi Anda. Aplikasi Anda mengirimkan parameter awal ini dalam metode SDK yang memanggil permintaan [InitiateAuth](#) atau [AdminInitiateAuth](#) API. Respons `ChallengeParameters` dalam API mencakup `CODE_DELIVERY_DESTINATION` nilai yang menunjukkan ke mana kode otorisasi dikirim. Dalam aplikasi Anda, tampilkan formulir yang meminta pengguna untuk memeriksa telepon mereka dan menyertakan elemen input untuk kode tersebut. Saat mereka memasukkan kode mereka, kirimkan dalam permintaan API respons tantangan untuk menyelesaikan proses masuk.

Setelah pengguna dengan MFA masuk dengan nama pengguna dan kata sandi di halaman [login terkelola](#), mereka secara otomatis diminta untuk kode MFA.

Kumpulan pengguna mengirim pesan SMS untuk MFA dan notifikasi Amazon Cognito lainnya dengan sumber daya Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) di sumber daya Anda. Akun AWS Demikian pula, kumpulan pengguna mengirim pesan email dengan sumber daya Amazon Simple Email Service (Amazon SES) di akun Anda. Layanan terkait ini dikenakan biaya sendiri pada AWS tagihan Anda untuk pengiriman pesan. Mereka juga memiliki persyaratan tambahan untuk mengirim pesan pada volume produksi. Lihat tautan berikut untuk informasi lebih lanjut:

- [Pengaturan pesan SMS untuk kolam pengguna Amazon Cognito](#)
- [Harga SMS Seluruh Dunia](#)
- [Pengaturan email untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)
- [Harga Amazon SES](#)

Pertimbangan untuk SMS dan pesan email MFA

- Untuk mengizinkan pengguna masuk dengan email MFA, kumpulan pengguna Anda harus memiliki opsi konfigurasi berikut:
 1. Anda memiliki paket fitur Plus atau Essentials di kumpulan pengguna Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Paket fitur kumpulan pengguna](#).
 2. Kumpulan pengguna Anda mengirim pesan email dengan sumber daya Amazon SES Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi email Amazon SES](#).

- Kode MFA valid untuk durasi sesi alur Autentikasi yang Anda tetapkan untuk klien aplikasi.

Setel durasi sesi alur autentikasi di konsol Amazon Cognito di menu Klien aplikasi saat Anda Mengedit klien aplikasi. Anda juga dapat mengatur durasi sesi alur autentikasi dalam permintaan `CreateUserPoolClient` atau `UpdateUserPoolClient` API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh sesi otentikasi](#).

- Ketika pengguna berhasil memberikan kode dari SMS atau pesan email yang dikirim Amazon Cognito ke nomor telepon atau alamat email yang tidak diverifikasi, Amazon Cognito menandai atribut yang sesuai sebagai terverifikasi.
- Agar pengguna dapat melakukan perubahan layanan mandiri pada nilai nomor telepon atau alamat email yang terkait dengan MFA, mereka harus masuk dan mengotorisasi permintaan dengan token akses. Jika mereka tidak dapat mengakses nomor telepon atau alamat email mereka saat ini, mereka tidak dapat masuk. Tim Anda harus mengubah nilai ini dengan AWS kredensi administrator dalam permintaan [AdminUpdateUserAttributes](#) API.
- Setelah [mengonfigurasi SMS](#) di kumpulan pengguna, Anda tidak dapat menonaktifkan pesan SMS sebagai faktor MFA yang tersedia.

Token perangkat lunak TOTP MFA

Saat Anda mengatur MFA token perangkat lunak TOTP di kumpulan pengguna Anda, pengguna Anda masuk dengan nama pengguna dan kata sandi, lalu menggunakan TOTP untuk menyelesaikan otentikasi. Setelah pengguna Anda menetapkan dan memverifikasi nama pengguna dan kata sandi, mereka dapat mengaktifkan token perangkat lunak TOTP untuk MFA. Jika aplikasi Anda menggunakan login terkelola Amazon Cognito untuk login pengguna, pengguna Anda akan mengirimkan nama pengguna dan kata sandi mereka, lalu mengirimkan kata sandi TOTP pada halaman login tambahan.

Anda dapat mengaktifkan TOTP MFA untuk kumpulan pengguna di konsol Amazon Cognito, atau Anda dapat menggunakan operasi API Amazon Cognito. Di tingkat kumpulan pengguna, Anda dapat menelepon [SetUserPoolMfaConfig](#) untuk mengkonfigurasi MFA dan mengaktifkan TOTP MFA.

Note

Jika Anda belum mengaktifkan MFA token perangkat lunak TOTP untuk kumpulan pengguna, Amazon Cognito tidak dapat menggunakan token untuk mengaitkan atau memverifikasi pengguna. Dalam hal ini, pengguna menerima `SoftwareTokenMFANotFoundException` pengecualian dengan deskripsi `Software Token MFA has not been enabled by the`

`userPool`. Jika Anda menonaktifkan token perangkat lunak MFA untuk kumpulan pengguna nanti, pengguna yang sebelumnya mengaitkan dan memverifikasi token TOTP dapat terus menggunakannya untuk MFA.

Mengonfigurasi TOTP untuk pengguna Anda adalah proses multi-langkah di mana pengguna Anda menerima kode rahasia yang divalidasi dengan memasukkan kata sandi satu kali. Selanjutnya, Anda dapat mengaktifkan TOTP MFA untuk pengguna Anda atau mengatur TOTP sebagai metode MFA pilihan untuk pengguna Anda.

Saat mengonfigurasi kumpulan pengguna agar mewajibkan TOTP MFA dan pengguna mendaftar ke aplikasi dalam login terkelola, Amazon Cognito akan mengotomatiskan proses pengguna. Amazon Cognito meminta pengguna Anda untuk memilih metode MFA, menampilkan kode QR untuk menyiapkan aplikasi autentikator mereka, dan memverifikasi pendaftaran MFA mereka. Di kumpulan pengguna tempat Anda mengizinkan pengguna untuk memilih antara SMS dan TOTP MFA, Amazon Cognito juga memberi pengguna Anda pilihan metode.

Important

Bila Anda memiliki ACL AWS WAF web yang terkait dengan kumpulan pengguna, dan aturan di ACL web Anda menyajikan CAPTCHA, ini dapat menyebabkan kesalahan yang tidak dapat dipulihkan dalam pendaftaran TOTP login terkelola. Untuk membuat aturan yang memiliki tindakan CAPTCHA dan tidak memengaruhi TOTP login terkelola, lihat. [Mengkonfigurasi ACL AWS WAF web Anda untuk login terkelola TOTP MFA](#) Untuk informasi selengkapnya tentang AWS WAF web ACLs dan Amazon Cognito, lihat. [Kaitkan ACL AWS WAF web dengan kumpulan pengguna](#)

Untuk mengimplementasikan TOTP MFA di UI yang dibuat khusus dengan SDK AWS dan API kumpulan pengguna Amazon [Cognito](#), lihat. [Mengkonfigurasi TOTP MFA untuk pengguna](#)

Untuk menambahkan MFA ke kolam pengguna Anda, lihat [Menambahkan MFA ke kumpulan pengguna](#).

Pertimbangan dan batasan TOTP MFA

1. Amazon Cognito mendukung MFA token perangkat lunak melalui aplikasi autentikator yang menghasilkan kode TOTP. Amazon Cognito tidak mendukung MFA berbasis perangkat keras.

2. Ketika kumpulan pengguna Anda memerlukan TOTP untuk pengguna yang belum mengonfigurasinya, pengguna Anda menerima token akses satu kali yang dapat digunakan aplikasi Anda untuk mengaktifkan TOTP MFA bagi pengguna. Upaya masuk berikutnya gagal hingga pengguna Anda mendaftarkan faktor masuk TOTP tambahan.
 - Pengguna yang mendaftar di kumpulan pengguna Anda dengan operasi `SignUp` API atau melalui login terkelola menerima token satu kali saat pengguna menyelesaikan pendaftaran.
 - Setelah Anda membuat pengguna, dan pengguna menetapkan kata sandi awal mereka, Amazon Cognito mengeluarkan token satu kali dari login terkelola ke pengguna. Jika Anda menetapkan kata sandi permanen untuk pengguna, Amazon Cognito mengeluarkan token satu kali saat pengguna pertama kali masuk.
 - Amazon Cognito tidak mengeluarkan token satu kali ke pengguna yang dibuat administrator yang masuk dengan operasi atau API. [InitiateAuthAdminInitiateAuth](#) Setelah pengguna Anda berhasil dalam tantangan untuk mengatur kata sandi awal mereka, atau jika Anda menetapkan kata sandi permanen untuk pengguna, Amazon Cognito segera menantang pengguna untuk mengatur MFA.
3. Jika pengguna di kumpulan pengguna yang memerlukan MFA telah menerima token akses satu kali tetapi belum menyiapkan TOTP MFA, pengguna tidak dapat masuk dengan login terkelola hingga mereka menyiapkan MFA. Alih-alih token akses, Anda dapat menggunakan nilai `session respons` dari `MFA_SETUP` tantangan ke [InitiateAuth](#) atau [AdminInitiateAuth](#) dalam [AssociateSoftwareToken](#) permintaan.
4. Jika pengguna Anda telah menyiapkan TOTP, mereka dapat menggunakannya untuk MFA, bahkan jika Anda menonaktifkan TOTP untuk kumpulan pengguna nanti.
5. Amazon Cognito hanya menerima TOTP dari aplikasi authenticator yang menghasilkan kode dengan fungsi hash HMAC. SHA1 Kode yang dihasilkan dengan hashing SHA-256 mengembalikan kesalahan. `Code mismatch`

Mengkonfigurasi TOTP MFA untuk pengguna

Saat pengguna pertama kali masuk, aplikasi Anda menggunakan token akses satu kali untuk membuat kunci pribadi TOTP dan menyajikannya kepada pengguna Anda dalam format teks atau kode QR. Pengguna Anda mengonfigurasi aplikasi autentikatornya dan menyediakan TOTP untuk upaya masuk berikutnya. Aplikasi atau login terkelola Anda menyajikan TOTP ke Amazon Cognito dalam respons tantangan MFA.

Dalam beberapa keadaan, login terkelola meminta pengguna baru untuk menyiapkan autentikator TOTP. Untuk informasi selengkapnya, lihat. [Rincian logika MFA saat runtime pengguna](#)

Topik

- [Kaitkan token perangkat lunak TOTP](#)
- [Verifikasi token TOTP](#)
- [Masuk dengan TOTP MFA](#)
- [Hapus token TOTP](#)

Kaitkan token perangkat lunak TOTP

Untuk mengaitkan token TOTP, kirimkan kode rahasia kepada pengguna Anda yang harus mereka validasi dengan kata sandi satu kali. Mengaitkan token membutuhkan tiga langkah.

1. Saat pengguna Anda memilih token perangkat lunak TOTP MFA, panggil [AssociateSoftwareToken](#) untuk mengembalikan kode kunci rahasia bersama unik yang dihasilkan untuk akun pengguna. Anda dapat mengotorisasi AssociateSoftwareToken dengan token akses atau string sesi.
2. Aplikasi Anda menyajikan kunci pribadi kepada pengguna, atau kode QR yang Anda hasilkan dari kunci pribadi. Pengguna Anda harus memasukkan kunci ke dalam aplikasi penghasil total seperti Google Authenticator, baik dengan memindai kode QR yang dihasilkan aplikasi Anda dari kunci pribadi atau dengan memasukkan kunci secara manual.
3. Pengguna Anda memasukkan kunci, atau memindai kode QR ke aplikasi autentikator seperti Google Authenticator, dan aplikasi mulai menghasilkan kode.

Verifikasi token TOTP

Selanjutnya, verifikasi token TOTP. Minta kode sampel dari pengguna Anda dan berikan ke layanan Amazon Cognito untuk mengonfirmasi bahwa pengguna berhasil membuat kode TOTP, sebagai berikut.

1. Aplikasi Anda meminta pengguna Anda untuk kode untuk menunjukkan bahwa mereka telah menyiapkan aplikasi autentikator mereka dengan benar.
2. Aplikasi autentikator pengguna menampilkan kata sandi sementara. Aplikasi autentikator mendasarkan kata sandi pada kunci rahasia yang Anda berikan kepada pengguna.
3. Pengguna Anda memasukkan kata sandi sementara mereka. Aplikasi Anda meneruskan kata sandi sementara ke Amazon Cognito dalam permintaan [VerifySoftwareToken](#) API.

4. Amazon Cognito telah mempertahankan kunci rahasia yang terkait dengan pengguna, dan menghasilkan TOTP dan membandingkannya dengan yang disediakan pengguna Anda. Jika cocok, `VerifySoftwareToken` mengembalikan SUCCESS respons.
5. Amazon Cognito mengaitkan faktor TOTP dengan pengguna.
6. Jika `VerifySoftwareToken` operasi mengembalikan ERROR respons, pastikan jam pengguna sudah benar dan belum melebihi jumlah percobaan ulang maksimum. Amazon Cognito menerima token TOTP yang berada dalam waktu 30 detik sebelum atau sesudah upaya, untuk memperhitungkan kemiringan jam kecil. Setelah Anda menyelesaikan masalah, coba `VerifySoftwareToken` operasi lagi.

Masuk dengan TOTP MFA

Pada titik ini, pengguna Anda masuk dengan kata sandi satu kali berbasis waktu. Prosesnya adalah sebagai berikut.

1. Pengguna Anda memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka untuk masuk ke aplikasi klien Anda.
2. Tantangan MFA TOTP dipanggil, dan pengguna Anda diminta oleh aplikasi Anda untuk memasukkan kata sandi sementara.
3. Pengguna Anda mendapatkan kata sandi sementara dari aplikasi penghasil TOTP terkait.
4. Pengguna Anda memasukkan kode TOTP ke aplikasi klien Anda. Aplikasi Anda akan memberitahukan layanan Amazon Cognito untuk memverifikasinya. Untuk setiap login, [RespondToAuthChallenge](#) harus dipanggil untuk mendapatkan respons terhadap tantangan otentikasi TOTP yang baru.
5. Jika token diverifikasi oleh Amazon Cognito, masuk berhasil dan pengguna Anda melanjutkan dengan alur autentikasi.

Hapus token TOTP

Terakhir, aplikasi Anda harus mengizinkan pengguna untuk menonaktifkan konfigurasi TOTP mereka. Saat ini, Anda tidak dapat menghapus token perangkat lunak TOTP pengguna. Untuk mengganti token perangkat lunak pengguna Anda, kaitkan dan verifikasi token perangkat lunak baru. Untuk menonaktifkan TOTP MFA bagi pengguna, [SetUserMFAPreference](#) hubungi untuk memodifikasi pengguna Anda agar tidak menggunakan MFA, atau hanya SMS MFA.

1. Buat antarmuka di aplikasi Anda untuk pengguna yang ingin mengatur ulang MFA. Minta pengguna di antarmuka ini untuk memasukkan kata sandi mereka.
2. Jika Amazon Cognito mengembalikan tantangan MFA TOTP, perbarui preferensi MFA pengguna Anda. [SetUserMFAPreference](#)
3. Di aplikasi Anda, komunikasikan kepada pengguna bahwa mereka telah menonaktifkan MFA dan minta mereka untuk masuk lagi.

Mengkonfigurasi ACL AWS WAF web Anda untuk login terkelola TOTP MFA

Bila Anda memiliki ACL AWS WAF web yang terkait dengan kumpulan pengguna, dan aturan di ACL web Anda menyajikan CAPTCHA, ini dapat menyebabkan kesalahan yang tidak dapat dipulihkan dalam pendaftaran TOTP login terkelola. AWS WAF Aturan CAPTCHA hanya memiliki efek ini pada TOTP MFA dalam login terkelola dan UI yang dihosting klasik. SMS MFA tidak terpengaruh.

Amazon Cognito menampilkan kesalahan berikut ketika aturan CAPTCHA Anda tidak mengizinkan pengguna menyelesaikan penyiapan TOTP MFA.

Permintaan tidak diizinkan karena captcha WAF.

Kesalahan ini terjadi saat AWS WAF meminta CAPTCHA sebagai respons

[AssociateSoftwareToken](#) dan permintaan [VerifySoftwareToken](#) API yang dibuat oleh kumpulan pengguna Anda di latar belakang. Untuk membuat aturan yang memiliki tindakan CAPTCHA dan tidak memengaruhi TOTP di halaman login terkelola, kecuali nilai `x-amzn-cognito-operation-name` header `AssociateSoftwareToken` dan `VerifySoftwareToken` dari tindakan CAPTCHA dalam aturan Anda.

Screenshot berikut menunjukkan contoh AWS WAF aturan yang menerapkan tindakan CAPTCHA untuk semua permintaan yang tidak memiliki nilai `x-amzn-cognito-operation-name` header atau `AssociateSoftwareToken` `VerifySoftwareToken`

If a request matches all the statements (AND)

NOT Statement 1

Field to match
Single header (x-amzn-cognito-operation-name)

Positional constraint
Exactly matches string

Search string
AssociateSoftwareToken

Text transformations

- None (Priority 0)

AND

NOT Statement 2

Field to match
Single header (x-amzn-cognito-operation-name)

Positional constraint
Exactly matches string

Search string
VerifySoftwareToken

Text transformations

- None (Priority 0)

Then

Action

The action to take when a web request matches the rule statement.

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS WAF web ACLs dan Amazon Cognito, lihat [Kaitkan ACL AWS WAF web dengan kumpulan pengguna](#)

Keamanan tingkat lanjut dengan perlindungan ancaman

Setelah membuat kumpulan pengguna, Anda memiliki akses ke Perlindungan ancaman di menu navigasi di konsol Amazon Cognito. Anda dapat mengaktifkan fitur perlindungan ancaman dan menyesuaikan tindakan yang diambil sebagai respons terhadap risiko yang berbeda. Atau Anda dapat menggunakan mode audit untuk mengumpulkan metrik risiko yang terdeteksi tanpa menerapkan mitigasi keamanan apa pun. Dalam mode audit, perlindungan ancaman menerbitkan metrik ke Amazon CloudWatch. Anda dapat melihat metrik setelah Amazon Cognito menghasilkan acara pertamanya. Lihat [Melihat metrik perlindungan ancaman](#).

Perlindungan ancaman, sebelumnya disebut fitur keamanan canggih, adalah seperangkat alat pemantauan untuk aktivitas yang tidak diinginkan di kumpulan pengguna Anda, dan alat konfigurasi untuk secara otomatis mematikan aktivitas yang berpotensi berbahaya. Perlindungan ancaman memiliki opsi konfigurasi yang berbeda untuk operasi otentikasi standar dan kustom. Misalnya, Anda mungkin ingin mengirim pemberitahuan ke pengguna dengan login autentikasi kustom yang mencurigakan, di mana Anda telah menyiapkan faktor keamanan tambahan, tetapi memblokir pengguna pada tingkat risiko yang sama dengan otentikasi nama pengguna-kata sandi dasar.

Perlindungan ancaman tersedia dalam paket fitur Plus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Paket fitur kumpulan pengguna](#).

Opsi kumpulan pengguna berikut adalah komponen perlindungan ancaman.

Kredensi yang dikompromikan

Pengguna menggunakan kembali kata sandi untuk beberapa akun pengguna. Fitur kredensi yang dikompromikan dari Amazon Cognito mengkompilasi data dari kebocoran publik nama pengguna dan kata sandi, dan membandingkan kredensial pengguna Anda dengan daftar kredensial yang bocor. Deteksi kredensial yang dikompromikan juga memeriksa kata sandi yang umum ditebak. Anda dapat memeriksa kredensial yang dikompromikan dalam alur otentikasi username-and-password standar di kumpulan pengguna. Amazon Cognito tidak mendeteksi kredensi yang dikompromikan dalam kata sandi jarak jauh aman (SRP) atau otentikasi khusus.

Anda dapat memilih tindakan pengguna yang meminta pemeriksaan kredensial yang disusupi, dan tindakan yang Anda ingin dilakukan Amazon Cognito sebagai tanggapan. Untuk peristiwa login, pendaftaran, dan perubahan kata sandi, Amazon Cognito dapat Memblokir proses masuk,

atau Izinkan masuk. Dalam kedua kasus tersebut, Amazon Cognito menghasilkan log aktivitas pengguna tempat Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang acara tersebut.

Pelajari selengkapnya

[Bekerja dengan deteksi kredensial-terkompromikan](#)

Otentikasi adaptif

Amazon Cognito dapat meninjau informasi lokasi dan perangkat dari permintaan masuk pengguna Anda dan menerapkan respons otomatis untuk mengamankan akun pengguna di kumpulan pengguna Anda dari aktivitas yang mencurigakan. Anda dapat memantau aktivitas pengguna dan mengotomatiskan respons ke tingkat risiko yang terdeteksi di username-password dan SRP, serta autentikasi kustom.

Saat Anda mengaktifkan perlindungan ancaman, Amazon Cognito memberikan skor risiko untuk aktivitas pengguna. Anda dapat menetapkan respons otomatis terhadap aktivitas mencurigakan: Anda dapat Memerlukan MFA, Memblokir proses masuk, atau hanya mencatat detail aktivitas dan skor risiko. Anda juga dapat secara otomatis mengirim pesan email yang memberi tahu pengguna Anda tentang aktivitas mencurigakan sehingga mereka dapat mengatur ulang kata sandi mereka atau mengambil tindakan mandiri lainnya.

Pelajari selengkapnya

[Bekerja dengan otentikasi adaptif](#)

Daftar Izin dan Denylist Alamat IP

Dengan perlindungan ancaman Amazon Cognito dalam mode fungsi penuh, Anda dapat membuat alamat IP Selalu blokir dan Selalu izinkan pengecualian. Sesi dari alamat IP pada daftar pengecualian Selalu blokir tidak ditetapkan tingkat risiko dengan autentikasi adaptif, dan tidak dapat masuk ke kumpulan pengguna Anda.

Hal-hal yang perlu diketahui tentang daftar izin alamat IP dan daftar blokir

- Anda harus mengekspresikan Selalu blokir dan Selalu izinkan dalam format CIDR, misalnya `192.0.2.0/24`, topeng 24-bit, atau `192.0.2.252/32`, satu alamat IP.
- Perangkat dengan alamat IP dalam rentang IP Selalu blokir tidak dapat mendaftar atau masuk dengan aplikasi login berbasis SDK atau terkelola, tetapi mereka dapat masuk dengan pihak ketiga. IdPs
- Selalu izinkan dan Selalu blokir daftar tidak memengaruhi penyegaran token.

- Amazon Cognito tidak menerapkan aturan MFA otentikasi adaptif ke perangkat dari rentang IP. Selalu izinkan, tetapi menerapkan aturan kredensial-kompromi.

Ekspor log

Perlindungan ancaman mencatat detail terperinci dari permintaan otentikasi pengguna ke kumpulan pengguna Anda. Log ini menampilkan penilaian ancaman, informasi pengguna, dan metadata sesi seperti lokasi dan perangkat. Anda dapat membuat arsip eksternal dari log ini untuk retensi dan analisis. Pengguna Amazon Cognito mengumpulkan log perlindungan ancaman ekspor ke Amazon S3 CloudWatch, Log, dan Amazon Data Firehose. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat dan mengekspor riwayat acara pengguna](#).

Pelajari selengkapnya

[Mengekspor log aktivitas pengguna perlindungan ancaman](#)

Topik

- [Pertimbangan dan batasan untuk perlindungan ancaman](#)
- [Mengaktifkan perlindungan ancaman di kumpulan pengguna](#)
- [Konsep penegakan perlindungan ancaman](#)
- [Perlindungan ancaman untuk otentikasi standar dan otentikasi khusus](#)
- [Prasyarat perlindungan ancaman](#)
- [Menyiapkan perlindungan ancaman](#)
- [Bekerja dengan deteksi kredensial-terkompromikan](#)
- [Bekerja dengan otentikasi adaptif](#)
- [Mengumpulkan data untuk perlindungan ancaman dalam aplikasi](#)

Pertimbangan dan batasan untuk perlindungan ancaman

Opsi perlindungan ancaman berbeda antara alur otentikasi

Amazon Cognito mendukung otentikasi adaptif dan deteksi kredensial-kompromi dengan alur otentikasi dan. USER_PASSWORD_AUTH ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH Anda hanya dapat mengaktifkan otentikasi adaptif untuk. USER_SRP_AUTH Anda tidak dapat menggunakan perlindungan ancaman dengan login federasi.

Selalu blokir IPs berkontribusi untuk meminta kuota

Permintaan yang diblokir dari alamat IP pada daftar pengecualian Selalu blokir di kumpulan pengguna Anda berkontribusi pada [kuota tingkat permintaan](#) untuk kumpulan pengguna Anda.

Perlindungan ancaman tidak menerapkan batas tarif

Beberapa lalu lintas berbahaya memiliki karakteristik volume permintaan yang tinggi, seperti serangan penolakan layanan terdistribusi (DDoS). Peringkat risiko yang diterapkan Amazon Cognito untuk lalu lintas masuk adalah per permintaan dan tidak memperhitungkan volume permintaan. Permintaan individu dalam peristiwa volume tinggi mungkin menerima skor risiko dan respons otomatis untuk alasan lapisan aplikasi yang tidak terkait dengan peran mereka dalam serangan volumetrik. Untuk menerapkan pertahanan terhadap serangan volumetrik di kumpulan pengguna Anda, tambahkan web. AWS WAF ACLs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kaitkan ACL AWS WAF web dengan kumpulan pengguna](#).

Perlindungan ancaman tidak memengaruhi permintaan M2M

Hibah kredensi klien ditujukan untuk otorisasi machine-to-machine (M2M) tanpa koneksi ke akun pengguna. Perlindungan ancaman hanya memantau akun pengguna dan kata sandi di kumpulan pengguna Anda. Untuk menerapkan fitur keamanan dengan aktivitas M2M Anda, pertimbangkan kemampuan AWS WAF untuk memantau tingkat permintaan dan konten. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kaitkan ACL AWS WAF web dengan kumpulan pengguna](#).

Mengaktifkan perlindungan ancaman di kumpulan pengguna

Amazon Cognito user pools console

Untuk mengaktifkan perlindungan ancaman untuk kumpulan pengguna

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolam pengguna](#).
4. Jika Anda belum melakukannya, aktifkan paket fitur Plus dari menu Pengaturan.
5. Pilih menu Perlindungan ancaman dan pilih Aktifkan.
6. Pilih Simpan perubahan.

API

Tetapkan paket fitur Anda ke Plus dalam permintaan [CreateUserPool](#) atau [UpdateUserPool](#) API. Contoh sebagian badan permintaan berikut menyetel perlindungan ancaman ke mode fungsi penuh. Untuk permintaan contoh lengkap, lihat [Contoh](#).

```
"UserPoolAddOns": {  
    "AdvancedSecurityMode": "ENFORCED"  
}
```

Perlindungan ancaman adalah istilah kolektif untuk fitur yang memantau operasi pengguna untuk tanda-tanda pengambilalihan akun dan secara otomatis merespons akun pengguna yang aman. Anda dapat menerapkan pengaturan perlindungan ancaman kepada pengguna saat mereka masuk dengan alur otentikasi standar dan kustom.

Perlindungan ancaman [menghasilkan log](#) yang merinci proses masuk, keluar, dan aktivitas pengguna lainnya. Anda dapat mengeksport log ini ke sistem pihak ketiga. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat dan mengeksport riwayat acara pengguna](#).

Konsep penegakan perlindungan ancaman

Perlindungan ancaman dimulai dalam mode audit saja di mana kumpulan pengguna Anda memantau aktivitas pengguna, menetapkan tingkat risiko, dan menghasilkan log. Sebagai praktik terbaik, jalankan dalam mode audit saja selama dua minggu atau lebih sebelum Anda mengaktifkan mode fungsi penuh. Mode fungsi penuh mencakup serangkaian reaksi otomatis terhadap aktivitas berisiko yang terdeteksi dan kata sandi yang dikompromikan. Dengan mode khusus audit, Anda dapat memantau penilaian ancaman yang dilakukan Amazon Cognito. Anda juga dapat [memberikan umpan balik](#) yang melatih fitur pada positif palsu dan negatif.

Anda dapat mengonfigurasi penegakan perlindungan ancaman di tingkat kumpulan pengguna untuk mencakup semua klien aplikasi di kumpulan pengguna, dan pada tingkat klien aplikasi individual. Konfigurasi perlindungan ancaman klien aplikasi mengesampingkan konfigurasi kumpulan pengguna. Untuk mengonfigurasi perlindungan ancaman untuk klien aplikasi, navigasikan ke setelan klien aplikasi dari menu Klien aplikasi kumpulan pengguna Anda di konsol Amazon Cognito. Di sana, Anda dapat Menggunakan pengaturan tingkat klien dan mengonfigurasi penegakan hukum eksklusif untuk klien aplikasi.

Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi perlindungan ancaman secara terpisah untuk jenis otentikasi standar dan kustom.

Perlindungan ancaman untuk otentikasi standar dan otentikasi khusus

Cara Anda dapat mengonfigurasi perlindungan ancaman bergantung pada jenis otentikasi yang Anda lakukan di kumpulan pengguna dan klien aplikasi Anda. Masing-masing jenis otentikasi berikut dapat memiliki mode penegakan dan respons otomatis mereka sendiri.

Otentikasi standar

Otentikasi standar adalah login pengguna, sign-out dan manajemen kata sandi dengan alur nama pengguna-kata sandi dan login terkelola. Perlindungan ancaman Amazon Cognito memantau operasi untuk indikator risiko saat masuk dengan login terkelola atau menggunakan parameter API `AuthFlow` berikut:

[InitiateAuth](#)

`USER_PASSWORD_AUTH`, `USER_SRP_AUTH`. Fitur kredensi yang disusupi tidak memiliki akses ke kata sandi `USER_SRP_AUTH` saat masuk, dan tidak memantau atau menindaklanjuti peristiwa dengan alur ini.

[AdminInitiateAuth](#)

`ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH`, `USER_SRP_AUTH`. Fitur kredensi yang disusupi tidak memiliki akses ke kata sandi `USER_SRP_AUTH` saat masuk, dan tidak memantau atau menindaklanjuti peristiwa dengan alur ini.

Anda dapat mengatur mode Penegakan untuk otentikasi standar hanya untuk Audit atau fungsi Penuh. Untuk menonaktifkan pemantauan ancaman untuk otentikasi standar, tetapkan perlindungan ancaman ke No enforcement.

Autentikasi kustom

Otentikasi khusus adalah login pengguna dengan pemicu [Lambda tantangan khusus](#). Anda tidak dapat melakukan otentikasi khusus di login terkelola. Perlindungan ancaman Amazon Cognito memantau operasi untuk indikator risiko saat mereka masuk dengan `AuthFlow` parameter API `CUSTOM_AUTH` dan `InitiateAuth`. `AdminInitiateAuth`

Anda dapat mengatur mode Penegakan untuk autentikasi kustom hanya untuk Audit, Fungsi penuh, atau Tidak ada penegakan hukum. Opsi Tidak ada penegakan menonaktifkan pemantauan ancaman untuk otentikasi khusus tanpa memengaruhi fitur perlindungan ancaman lainnya.

Prasyarat perlindungan ancaman

Sebelum memulai, Anda perlu melakukan hal berikut:

- Kolam pengguna dengan klien aplikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dengan kumpulan pengguna](#).
- Atur Autentikasi Multi-Faktor (MFA) ke Opsional di konsol Amazon Cognito untuk menggunakan fitur autentikasi adaptif berbasis risiko. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan MFA ke kumpulan pengguna](#).
- Jika Anda menggunakan notifikasi email, buka [konsol Amazon SES](#) untuk mengonfigurasi dan memverifikasi alamat email atau domain yang akan digunakan dengan notifikasi email Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang Amazon SES, lihat [Memverifikasi Identitas di Amazon SES](#).

Menyiapkan perlindungan ancaman

Ikuti petunjuk ini untuk mengatur perlindungan ancaman kumpulan pengguna.

Note

Untuk menyiapkan konfigurasi perlindungan ancaman yang berbeda untuk klien aplikasi di konsol kumpulan pengguna Amazon Cognito, pilih klien aplikasi dari menu Klien aplikasi dan pilih Gunakan setelan tingkat klien.

Konsol Manajemen AWS

Untuk mengonfigurasi perlindungan ancaman untuk kumpulan pengguna

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolam pengguna](#).
4. Pilih menu Perlindungan ancaman dan pilih Aktifkan.
5. Pilih metode perlindungan ancaman yang ingin Anda konfigurasikan: Otentikasi standar dan kustom. Anda dapat mengatur mode penegakan yang berbeda untuk otentikasi kustom dan standar, tetapi mereka berbagi konfigurasi respons otomatis dalam mode fungsi penuh.
6. Pilih Edit.

7. Pilih mode Penegakan. Untuk segera merespons risiko yang terdeteksi, pilih Fungsi lengkap dan konfigurasi respons otomatis untuk kredensi yang dikompromikan dan otentikasi adaptif. Untuk mengumpulkan informasi di log tingkat pengguna dan masuk CloudWatch, pilih Audit saja.

Kami menyarankan agar Anda menjaga perlindungan ancaman dalam mode audit selama dua minggu sebelum mengaktifkan tindakan. Selama waktu ini, Amazon Cognito dapat mempelajari pola penggunaan pengguna aplikasi Anda dan Anda dapat memberikan umpan balik peristiwa untuk menyesuaikan respons.

8. Jika Anda memilih Audit saja, pilih Simpan perubahan. Jika Anda memilih Fungsi penuh:
 - a. Pilih apakah Anda akan mengambil tindakan Kustom atau menggunakan atau Cognito default untuk menangani dugaan kredensial Terkompromi. Default Cognito adalah:
 - i. Mendeteksi kredensial yang dikompromikan saat Masuk, Mendaftar, dan Perubahan Kata Sandi.
 - ii. Menanggapi kredensial yang dikompromikan dengan tindakan Blokir login.
 - b. Jika Anda memilih Tindakan kustom untuk kredensial yang dikompromikan, pilih tindakan kumpulan pengguna yang akan digunakan Amazon Cognito untuk deteksi Peristiwa dan tanggapan kredensial yang dikompromikan yang Anda ingin dilakukan Amazon Cognito. Anda dapat Memblokir proses masuk atau Izinkan masuk dengan kredensial yang dicurigai disusupi.
 - c. Pilih cara menanggapi upaya masuk berbahaya di bawah Autentikasi adaptif. Pilih apakah Anda akan mengambil tindakan Kustom atau menggunakan atau Cognito default untuk menanggapi aktivitas berbahaya yang dicurigai. Saat Anda memilih Cognito default, Amazon Cognito memblokir proses masuk di semua tingkat risiko dan tidak memberi tahu pengguna.
 - d. Jika Anda memilih Tindakan kustom untuk otentikasi Adaptif, pilih Tindakan respons risiko otomatis yang akan diambil Amazon Cognito sebagai respons terhadap risiko yang terdeteksi berdasarkan tingkat keparahan. Ketika Anda menetapkan respons terhadap tingkat risiko, Anda tidak dapat menetapkan respons yang kurang membatasi ke tingkat risiko yang lebih tinggi. Anda dapat menetapkan tanggapan berikut untuk tingkat risiko:
 - i. Izinkan masuk - Jangan mengambil tindakan pencegahan.
 - ii. MFA opsional - Jika pengguna memiliki MFA yang dikonfigurasi, Amazon Cognito akan selalu meminta pengguna untuk memberikan SMS tambahan atau faktor kata

- sandi satu kali berbasis waktu (TOTP) saat mereka masuk. Jika pengguna tidak memiliki MFA yang dikonfigurasi, mereka dapat terus masuk secara normal.
- iii. Memerlukan MFA - Jika pengguna memiliki MFA yang dikonfigurasi, Amazon Cognito akan selalu meminta pengguna untuk memberikan SMS atau faktor TOTP tambahan saat mereka masuk. Jika pengguna tidak memiliki MFA yang dikonfigurasi, Amazon Cognito akan meminta mereka untuk mengatur MFA. Sebelum Anda secara otomatis memerlukan MFA untuk pengguna Anda, konfigurasi mekanisme di aplikasi Anda untuk menangkap nomor telepon untuk SMS MFA, atau untuk mendaftarkan aplikasi autentikator untuk TOTP MFA.
 - iv. Blokir masuk - Cegah pengguna masuk.
 - v. Beri tahu pengguna - Kirim pesan email ke pengguna dengan informasi tentang risiko yang terdeteksi Amazon Cognito dan respons yang telah Anda ambil. Anda dapat menyesuaikan template pesan email untuk pesan yang Anda kirim.
9. Jika Anda memilih Beri tahu pengguna pada langkah sebelumnya, Anda dapat menyesuaikan pengaturan pengiriman email dan templat pesan email untuk autentikasi adaptif.
- a. Di bawah Konfigurasi Email, pilih Wilayah SES, DARI alamat email, DARI nama pengirim, dan alamat email BALAS-KE yang ingin Anda gunakan dengan autentikasi adaptif. Untuk informasi selengkapnya tentang mengintegrasikan pesan email kumpulan pengguna Anda dengan Amazon Simple Email Service, lihat [Pengaturan email untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito](#).

Adaptive authentication messages

Customize the messages sent to users when adaptive authentication triggers a notification. Adaptive authentication messages use [Amazon SES](#).

Email configuration

Configure the [Amazon SES](#) verified identity used to send adaptive authentication messages. [Learn more](#)

SES Region [Info](#)
Choose an AWS Region to use with SES in this user pool. For best performance, you should configure SES and your user pool in the same Region.

US East (N. Virginia) ▼

FROM email address [Info](#)
Choose an email address that you have verified with Amazon SES.

▼ 

FROM sender name - optional [Info](#)
Enter a friendly name for the email sender in the format "John Stiles <johnstiles@example.com>."

▼

REPLY-TO email address - optional [Info](#)
If you set an invalid reply-to address, sending restrictions may be imposed on your account.

▼

▼ **Email templates**

Risk detected, sign-in allowed

Email subject [Reset to default](#)

New sign-in attempt

Email message - Text [Reset to default](#) **Email message - HTML** [Reset to default](#)

We observed an unrecognized sign-in to your  <!DOCTYPE html> 

- b. Perluas template Email untuk menyesuaikan notifikasi autentikasi adaptif dengan pesan email versi HTML dan teks biasa. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang templat pesan email, lihat [Template pesan](#).
10. Perluas pengecualian alamat IP untuk membuat daftar Always-allow atau Always-block atau rentang IPv6 alamat yang akan selalu diizinkan IPv4 atau diblokir, terlepas dari penilaian risiko perlindungan ancaman. Tentukan rentang alamat IP di [Notasi CIDR](#) (seperti 192.168.100.0/24).
11. Pilih Simpan perubahan.

API (user pool)

Untuk mengatur konfigurasi perlindungan ancaman untuk kumpulan pengguna, kirim permintaan [SetRiskConfiguration](#) API yang menyertakan `UserPoolId` parameter, tetapi bukan `ClientId` parameter. Berikut ini adalah contoh badan permintaan untuk kumpulan pengguna. Konfigurasi risiko ini mengambil serangkaian tindakan yang meningkat berdasarkan tingkat keparahan risiko dan memberi tahu pengguna di semua tingkat risiko. Ini menerapkan blok kredensial-dikompromikan untuk operasi pendaftaran.

Untuk menerapkan konfigurasi ini, Anda harus menyetel `AdvancedSecurityMode` ke `ENFORCED` dalam permintaan terpisah [CreateUserPool](#) atau [UpdateUserPool](#) API. Untuk informasi selengkapnya tentang template placeholder seperti `{username}` dalam contoh ini, lihat.

[Mengkonfigurasi MFA, otentikasi, verifikasi, dan pesan undangan](#)

```
{
  "AccountTakeoverRiskConfiguration": {
    "Actions": {
      "HighAction": {
        "EventAction": "MFA_REQUIRED",
        "Notify": true
      },
      "LowAction": {
        "EventAction": "NO_ACTION",
        "Notify": true
      },
      "MediumAction": {
        "EventAction": "MFA_IF_CONFIGURED",
        "Notify": true
      }
    },
    "NotifyConfiguration": {
      "BlockEmail": {
        "Subject": "You have been blocked for suspicious activity",
        "TextBody": "We blocked {username} at {login-time} from {ip-address}."
      },
      "From": "admin@example.com",
      "MfaEmail": {
        "Subject": "Suspicious activity detected, MFA required",
        "TextBody": "Unexpected sign-in from {username} on device {device-name}.  
You must use MFA."
      },
      "NoActionEmail": {
```

```

        "Subject": "Suspicious activity detected, secure your user account",
        "TextBody": "We noticed suspicious sign-in activity by {username} from
{city}, {country} at {login-time}. If this was not you, reset your password."
    },
    "ReplyTo": "admin@example.com",
    "SourceArn": "arn:aws:ses:us-west-2:123456789012:identity/
admin@example.com"
  },
  "CompromisedCredentialsRiskConfiguration": {
    "Actions": {
      "EventAction": "BLOCK"
    },
    "EventFilter": [ "SIGN_UP" ]
  },
  "RiskExceptionConfiguration": {
    "BlockedIPRangeList": [ "192.0.2.0/24", "198.51.100.0/24" ],
    "SkippedIPRangeList": [ "203.0.113.0/24" ]
  },
  "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
}

```

API (app client)

Untuk mengatur konfigurasi perlindungan ancaman untuk klien aplikasi, kirim permintaan [SetRiskConfiguration](#) API yang menyertakan `UserPoolId` parameter dan `ClientId` parameter. Berikut ini adalah contoh badan permintaan untuk klien aplikasi. Konfigurasi risiko ini lebih parah daripada konfigurasi kumpulan pengguna, memblokir entri berisiko tinggi. Ini juga menerapkan blok kredensial-kompromi untuk operasi pendaftaran, masuk, dan mengatur ulang kata sandi.

Untuk menerapkan konfigurasi ini, Anda harus menyetel `AdvancedSecurityMode` ke `ENFORCED` dalam permintaan terpisah [CreateUserPool](#) atau [UpdateUserPool](#) API. Untuk informasi selengkapnya tentang template placeholder seperti `{username}` dalam contoh ini, lihat [Mengkonfigurasi MFA, otentikasi, verifikasi, dan pesan undangan](#)

```

{
  "AccountTakeoverRiskConfiguration": {
    "Actions": {
      "HighAction": {
        "EventAction": "BLOCK",
        "Notify": true
      },
    },
  },
}

```

```

    "LowAction": {
      "EventAction": "NO_ACTION",
      "Notify": true
    },
    "MediumAction": {
      "EventAction": "MFA_REQUIRED",
      "Notify": true
    }
  },
  "NotifyConfiguration": {
    "BlockEmail": {
      "Subject": "You have been blocked for suspicious activity",
      "TextBody": "We blocked {username} at {login-time} from {ip-address}."
    },
    "From": "admin@example.com",
    "MfaEmail": {
      "Subject": "Suspicious activity detected, MFA required",
      "TextBody": "Unexpected sign-in from {username} on device {device-name}.
You must use MFA."
    },
    "NoActionEmail": {
      "Subject": "Suspicious activity detected, secure your user account",
      "TextBody": "We noticed suspicious sign-in activity by {username} from
{city}, {country} at {login-time}. If this was not you, reset your password."
    },
    "ReplyTo": "admin@example.com",
    "SourceArn": "arn:aws:ses:us-west-2:123456789012:identity/
admin@example.com"
  },
  "ClientId": "1example23456789",
  "CompromisedCredentialsRiskConfiguration": {
    "Actions": {
      "EventAction": "BLOCK"
    },
    "EventFilter": [ "SIGN_UP", "SIGN_IN", "PASSWORD_CHANGE" ]
  },
  "RiskExceptionConfiguration": {
    "BlockedIPRangeList": [ "192.0.2.1/32", "192.0.2.2/32" ],
    "SkippedIPRangeList": [ "192.0.2.3/32", "192.0.2.4/32" ]
  },
  "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
}

```

Bekerja dengan deteksi kredensial-terkompromikan

Amazon Cognito dapat mendeteksi apakah nama pengguna dan kata sandi pengguna telah disusupi di tempat lain. Hal ini dapat terjadi ketika pengguna menggunakan kembali kredensial di lebih dari satu situs, atau ketika mereka menggunakan kata sandi yang tidak aman. Amazon Cognito memeriksa [pengguna lokal](#) yang masuk dengan nama pengguna dan kata sandi, login terkelola, dan dengan Amazon Cognito API.

Dari menu perlindungan Ancaman konsol Amazon Cognito, Anda dapat mengonfigurasi kredensial yang dikompromikan. Konfigurasi deteksi Peristiwa untuk memilih peristiwa pengguna yang ingin Anda pantau untuk kredensial yang disusupi. Konfigurasi tanggapan kredensial yang dikompromikan untuk memilih apakah akan mengizinkan atau memblokir pengguna jika kredensial yang disusupi terdeteksi. Amazon Cognito dapat memeriksa kredensial yang disusupi selama proses masuk, pendaftaran, dan perubahan kata sandi.

Saat memilih Izinkan masuk, Anda dapat meninjau CloudWatch Log Amazon untuk memantau evaluasi yang dibuat Amazon Cognito pada peristiwa pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat metrik perlindungan ancaman](#). Saat Anda memilih Blokir proses masuk, Amazon Cognito mencegah proses masuk oleh pengguna yang menggunakan kredensial yang disusupi. Saat Amazon Cognito memblokir proses masuk untuk pengguna, Amazon Cognito akan menyetel akses pengguna. [UserStatus](#)RESET_REQUIRED Pengguna dengan RESET_REQUIRED status harus mengubah kata sandi mereka sebelum mereka dapat masuk lagi.

Kredensial yang dikompromikan dapat memeriksa kata sandi untuk aktivitas pengguna berikut.

Daftar

Kumpulan pengguna Anda memeriksa kata sandi yang dikirimkan pengguna dalam [SignUp](#) operasi dan dari halaman pendaftaran login terkelola untuk indikator kompromi.

Masuk

Kumpulan pengguna Anda memeriksa kata sandi yang dikirimkan pengguna dalam login berbasis kata sandi untuk indikator kompromi. Amazon Cognito dapat meninjau ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH aliran masuk [AdminInitiateAuth](#), USER_PASSWORD_AUTH aliran masuk [InitiateAuth](#), dan PASSWORD opsi USER_AUTH aliran di keduanya.

Saat ini, Amazon Cognito tidak memeriksa kredensial yang dikompromikan untuk operasi masuk dengan alur Kata Sandi Jarak Jauh Aman (SRP). SRP mengirimkan bukti kata sandi yang di-hash saat masuk. Amazon Cognito tidak memiliki akses ke kata sandi secara internal, sehingga hanya dapat mengevaluasi kata sandi yang diteruskan klien Anda dalam teks biasa.

Pengaturan ulang kata sandi

Kumpulan pengguna Anda memeriksa indikator kompromi dalam operasi yang menetapkan kata sandi pengguna baru dengan operasi pengaturan ulang kata sandi [ConfirmForgotPassword](#) swalayan. Kode yang diperlukan untuk operasi ini dihasilkan oleh [ForgotPassword](#) dan [AdminResetUserPassword](#).

Kredensi yang dikompromikan tidak memeriksa kata sandi yang ditetapkan administrator sementara atau permanen yang disetel dengan [AdminSetUserPassword](#). Namun, dengan kata sandi sementara, kumpulan pengguna Anda memeriksa kata sandi dari respons terhadap NEW_PASSWORD_REQUIRED tantangan di dalam [RespondToAuthChallenged](#) dan [AdminRespondToAuthChallenge](#).

Untuk menambahkan perlindungan kredensial yang dikompromikan ke kolam pengguna Anda, lihat [Keamanan tingkat lanjut dengan perlindungan ancaman](#).

Bekerja dengan otentikasi adaptif

Dengan autentikasi adaptif, Anda dapat mengonfigurasi kumpulan pengguna untuk memblokir login yang mencurigakan atau menambahkan otentikasi faktor kedua sebagai respons terhadap peningkatan tingkat risiko. Untuk setiap upaya masuk, Amazon Cognito menghasilkan skor risiko untuk seberapa besar kemungkinan permintaan masuk berasal dari sumber yang dikompromikan. Skor risiko ini didasarkan pada faktor perangkat dan pengguna yang disediakan aplikasi Anda, dan faktor lain yang diperoleh Amazon Cognito dari permintaan tersebut. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap evaluasi risiko oleh Amazon Cognito adalah alamat IP, agen pengguna, dan jarak geografis dari upaya masuk lainnya. Autentikasi adaptif dapat mengaktifkan atau memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) untuk pengguna di kumpulan pengguna Anda saat Amazon Cognito mendeteksi risiko dalam sesi pengguna, dan pengguna belum memilih metode MFA. Ketika Anda mengaktifkan MFA untuk pengguna, mereka selalu menerima tantangan untuk menyediakan atau mengatur faktor kedua selama otentikasi, terlepas dari bagaimana Anda mengonfigurasi otentikasi adaptif. Dari sudut pandang pengguna, aplikasi Anda menawarkan untuk membantu mereka menyiapkan MFA, dan secara opsional Amazon Cognito mencegah mereka masuk lagi hingga mereka mengonfigurasi faktor tambahan.

Amazon Cognito menerbitkan metrik tentang upaya masuk, tingkat risikonya, dan tantangan yang gagal ke Amazon CloudWatch. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat metrik perlindungan ancaman](#).

Untuk menambahkan autentikasi adaptif ke kolam pengguna Anda, lihat [Keamanan tingkat lanjut dengan perlindungan ancaman](#).

Topik

- [Ikhtisar otentikasi adaptif](#)
- [Menambahkan perangkat pengguna dan data sesi ke permintaan API](#)
- [Melihat dan mengekspor riwayat acara pengguna](#)
- [Memberikan umpan balik acara](#)
- [Mengirim pesan notifikasi](#)

Ikhtisar otentikasi adaptif

Dari menu Perlindungan ancaman di konsol Amazon Cognito, Anda dapat memilih pengaturan untuk otentikasi adaptif, termasuk tindakan apa yang harus diambil pada tingkat risiko yang berbeda dan penyesuaian pesan notifikasi kepada pengguna. Anda dapat menetapkan konfigurasi perlindungan ancaman global untuk semua klien aplikasi Anda, tetapi menerapkan konfigurasi tingkat klien ke klien aplikasi individual.

Autentikasi adaptif Amazon Cognito menetapkan salah satu tingkat risiko berikut untuk setiap sesi pengguna: Tinggi, Sedang, Rendah, atau Tanpa Risiko.

Pertimbangkan opsi Anda dengan cermat saat mengubah metode Penegakan dari hanya Audit ke Fungsi Penuh. Respons otomatis yang Anda terapkan pada tingkat risiko memengaruhi tingkat risiko yang diberikan Amazon Cognito ke sesi pengguna berikutnya dengan karakteristik yang sama. Misalnya, setelah Anda memilih untuk tidak mengambil tindakan, atau Izinkan, sesi pengguna yang awalnya dievaluasi Amazon Cognito berisiko tinggi, Amazon Cognito menganggap sesi serupa memiliki risiko lebih rendah.

Untuk setiap tingkat risiko, Anda dapat memilih dari opsi berikut:

Opsi	Tindakan
Izinkan	Pengguna dapat masuk tanpa faktor tambahan.
MFA Opsional	Pengguna yang memiliki faktor kedua yang dikonfigurasi harus menyelesaikan tantangan faktor kedua untuk masuk. Nomor telepon untuk SMS dan token perangkat lunak TOTP

Opsi	Tindakan
	adalah faktor kedua yang tersedia. Pengguna tanpa faktor kedua yang dikonfigurasi dapat masuk hanya dengan satu set kredensial.
Memerlukan MFA	Pengguna yang memiliki faktor kedua yang dikonfigurasi harus menyelesaikan tantangan faktor kedua untuk masuk. Amazon Cognito memblokir proses masuk untuk pengguna yang tidak memiliki faktor kedua yang dikonfigurasi.
Blokir	Amazon Cognito memblokir semua upaya masuk pada tingkat risiko yang ditentukan.

Note

Anda tidak perlu memverifikasi nomor telepon untuk menggunakannya untuk SMS sebagai faktor otentikasi kedua.

Menambahkan perangkat pengguna dan data sesi ke permintaan API

Anda dapat mengumpulkan dan meneruskan informasi tentang sesi pengguna Anda ke perlindungan ancaman Amazon Cognito saat Anda menggunakan API untuk mendaftarkannya, masuk, dan mengatur ulang kata sandi mereka. Informasi ini mencakup alamat IP pengguna Anda dan pengenalan perangkat unik.

Anda mungkin memiliki perangkat jaringan perantara antara pengguna dan Amazon Cognito, seperti layanan proxy atau server aplikasi. Anda dapat mengumpulkan data konteks pengguna dan meneruskannya ke Amazon Cognito sehingga autentikasi adaptif menghitung risiko Anda berdasarkan karakteristik titik akhir pengguna, bukan server atau proxy Anda. Jika aplikasi sisi klien Anda memanggil operasi Amazon Cognito API secara langsung, autentikasi adaptif secara otomatis mencatat alamat IP sumber. Namun, itu tidak merekam informasi perangkat lain seperti `user-agent` kecuali Anda juga mengumpulkan sidik jari perangkat.

Hasilkan data ini dengan pustaka pengumpulan data konteks Amazon Cognito dan kirimkan ke perlindungan ancaman Amazon Cognito dengan [ContextData](#) parameter dan [UserContextData](#)

Pustaka pengumpulan data konteks disertakan dalam file AWS SDKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan otentikasi dan otorisasi Amazon Cognito dengan aplikasi web dan seluler](#). Anda dapat mengirimkan ContextData jika Anda memiliki paket fitur Plus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan perlindungan ancaman](#).

Saat Anda memanggil operasi API yang diautentikasi Amazon Cognito berikut dari server aplikasi Anda, teruskan IP perangkat pengguna dalam parameter. ContextData Selain itu, berikan nama server, jalur server, dan data sidik jari perangkat yang dikodekan.

- [AdminInitiateAuth](#)
- [AdminRespondToAuthChallenge](#)

Saat Anda memanggil operasi API Amazon Cognito yang tidak diautentikasi, Anda dapat mengirimkan ke perlindungan ancaman Amazon UserContextData Cognito. Data ini mencakup sidik jari perangkat dalam EncodedData parameter. Anda juga dapat mengirimkan IpAddress parameter di Anda UserContextData jika Anda memenuhi ketentuan berikut:

- Kumpulan pengguna Anda ada di paket fitur Plus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Paket fitur kumpulan pengguna](#).
- Klien aplikasi Anda memiliki rahasia klien. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan khusus aplikasi dengan klien aplikasi](#).
- Anda telah mengaktifkan Terima data konteks pengguna tambahan di klien aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerima data konteks pengguna tambahan \(\)Konsol Manajemen AWS](#).

Aplikasi Anda dapat mengisi UserContextData parameter dengan data sidik jari perangkat yang dikodekan dan alamat IP perangkat pengguna dalam operasi API Amazon Cognito yang tidak diautentikasi berikut.

- [InitiateAuth](#)
- [RespondToAuthChallenge](#)
- [SignUp](#)
- [ConfirmSignUp](#)
- [ForgotPassword](#)
- [ConfirmForgotPassword](#)

- [ResendConfirmationCode](#)

Menerima data konteks pengguna tambahan ()Konsol Manajemen AWS

Kumpulan pengguna Anda menerima alamat IP dalam `UserContextData` parameter setelah Anda mengaktifkan fitur Terima data konteks pengguna tambahan. Anda tidak perlu mengaktifkan fitur ini jika:

- Pengguna Anda hanya masuk dengan operasi API yang diautentikasi seperti [AdminInitiateAuth](#), dan Anda menggunakan `ContextData` parameternya.
- Anda hanya ingin operasi API Anda yang tidak diautentikasi mengirim sidik jari perangkat, tetapi bukan alamat IP, ke perlindungan ancaman Amazon Cognito.

Perbarui klien aplikasi Anda sebagai berikut di konsol Amazon Cognito untuk menambahkan dukungan untuk data konteks pengguna tambahan.

1. Masuk ke [konsol Amazon Cognito](#).
2. Di panel navigasi, pilih Kelola Kolam Pengguna Anda, lalu pilih kolam pengguna yang ingin Anda edit.
3. Pilih menu Klien aplikasi.
4. Pilih atau buat klien aplikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi klien aplikasi kumpulan pengguna](#).
5. Pilih Edit dari wadah informasi klien App.
6. Di setelan autentikasi lanjutan untuk klien aplikasi Anda, pilih Terima data konteks pengguna tambahan.
7. Pilih Simpan perubahan.

Untuk mengonfigurasi klien aplikasi agar menerima data konteks pengguna di Amazon Cognito API, setel `EnablePropagateAdditionalUserContextData` ke `true` dalam permintaan [CreateUserPoolClient](#) atau [UpdateUserPoolClient](#) permintaan. Untuk informasi tentang cara bekerja dengan perlindungan ancaman di web atau aplikasi seluler Anda, lihat [Mengumpulkan data untuk perlindungan ancaman dalam aplikasi](#). Saat aplikasi memanggil Amazon Cognito dari server, kumpulkan data konteks pengguna dari sisi klien. Berikut ini adalah contoh yang menggunakan metode JavaScript `getData` SDK.

```
var EncodedData =  
    AmazonCognitoAdvancedSecurityData.getData(username, userPoolId, clientId);
```

Saat mendesain aplikasi untuk menggunakan autentikasi adaptif, kami sarankan Anda memasukkan SDK Amazon Cognito terbaru ke dalam aplikasi Anda.. Versi terbaru SDK mengumpulkan informasi sidik jari perangkat seperti ID perangkat, model, dan zona waktu. Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon Cognito SDKs, lihat [Menginstal SDK kumpulan pengguna](#). Perlindungan ancaman Amazon Cognito hanya menyimpan dan menetapkan skor risiko untuk peristiwa yang dikirimkan aplikasi Anda dalam format yang benar. Jika Amazon Cognito mengembalikan respons kesalahan, periksa apakah permintaan Anda menyertakan hash rahasia yang valid dan `IPAddress` parameternya valid IPv4 atau alamat. IPv6

ContextData dan **UserContextData** sumber daya

- AWS Amplify SDK for Android: [GetUserContextData](#)
- AWS Amplify SDK for iOS: [userContextData](#)
- JavaScript: [amazon-cognito-advanced-security-data.min.js](#)

Melihat dan mengekspor riwayat acara pengguna

Amazon Cognito menghasilkan log untuk setiap peristiwa autentikasi oleh pengguna saat Anda mengaktifkan perlindungan ancaman. Secara default, Anda dapat melihat log pengguna di menu Pengguna di konsol Amazon Cognito atau dengan operasi [AdminListUserAuthEvents](#) API. Anda juga dapat mengekspor peristiwa ini ke sistem eksternal seperti CloudWatch Log, Amazon S3, atau Amazon Data Firehose. Fitur ekspor dapat membuat informasi keamanan tentang aktivitas pengguna di aplikasi Anda lebih mudah diakses oleh sistem analisis keamanan Anda sendiri.

Topik

- [Melihat riwayat acara pengguna \(Konsol Manajemen AWS\)](#)
- [Melihat riwayat acara pengguna \(API/CLI\)](#)
- [Mengekspor acara otentikasi pengguna](#)

Melihat riwayat acara pengguna (Konsol Manajemen AWS)

Untuk melihat riwayat login pengguna, Anda dapat memilih pengguna dari menu Pengguna di konsol Amazon Cognito. Amazon Cognito mempertahankan riwayat peristiwa pengguna selama dua tahun.

Date (UTC)	Event	Result	Risk level	Risk decision	Challenge	IP	Device	Location	Event feedback
Jan 23, 2018 11:43:05 PM	Sign In	Pass	-	No Risk	Password:Success	52.94.36.11	Chrome, Windows 10	London	-
Jan 23, 2018 11:42:14 PM	Sign In	Pass	-	No Risk	Password:Success	52.94.36.11	Chrome, Windows 10	London	-
Jan 18, 2018 9:21:21 PM	Sign In	Fail	High	Account Takeover	Password:Success	67.132.130.174	Chrome Mobile, Android Mobile	Seattle	-
Jan 18, 2018 9:20:28 PM	Sign In	In Progress	High	Account Takeover	Password:Success	67.132.130.174	Chrome Mobile, Android Mobile	Seattle	-
Jan 18, 2018 9:18:18 PM	Sign In	Pass	-	No Risk	Password:Success	67.132.130.174	Chrome Mobile, Android Mobile	Seattle	Invalid

5 per page
< 1 2 3 >

Setiap acara masuk memiliki ID acara. Acara ini juga memiliki data konteks yang sesuai, seperti lokasi, detail perangkat, dan hasil deteksi risiko.

Anda juga dapat menghubungkan ID acara dengan token yang dikeluarkan Amazon Cognito pada saat merekam acara. ID dan token akses menyertakan ID peristiwa ini dalam muatannya. Amazon Cognito juga menghubungkan penggunaan token refresh dengan ID acara asli. Anda dapat melacak ID peristiwa asli kembali ke ID peristiwa login yang mengakibatkan penerbitan token Amazon Cognito. Anda dapat melacak penggunaan token dalam sistem Anda ke acara otentikasi tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami kumpulan pengguna token web JSON \(\) JWTs](#).

Melihat riwayat acara pengguna (API/CLI)

[Anda dapat melakukan kueri riwayat peristiwa pengguna dengan operasi Amazon Cognito API AdminListUserAuthEvents atau dengan AWS Command Line Interface \(AWS CLI\) dengan `admin-list-user-auth -events`.](#)

AdminListUserAuthEvents request

Badan permintaan berikut untuk AdminListUserAuthEvents mengembalikan log aktivitas terbaru untuk satu pengguna.

```
{
  "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
  "Username": "myexampleuser",
  "MaxResults": 1
```

```
}
```

admin-list-user-auth-events request

Permintaan berikut untuk `admin-list-user-auth-events` mengembalikan log aktivitas terbaru untuk satu pengguna.

```
aws cognito-idp admin-list-user-auth-events --max-results 1 --username myexampleuser  
--user-pool-id us-west-2_EXAMPLE
```

Response

Amazon Cognito mengembalikan badan respons JSON yang sama ke kedua permintaan. Berikut ini adalah contoh respons untuk peristiwa login login terkelola yang tidak ditemukan mengandung faktor risiko:

```
{  
  "AuthEvents": [  
    {  
      "EventId": "[event ID]",  
      "EventType": "SignIn",  
      "CreationDate": "[Timestamp]",  
      "EventResponse": "Pass",  
      "EventRisk": {  
        "RiskDecision": "NoRisk",  
        "CompromisedCredentialsDetected": false  
      },  
      "ChallengeResponses": [  
        {  
          "ChallengeName": "Password",  
          "ChallengeResponse": "Success"  
        }  
      ],  
      "EventContextData": {  
        "IpAddress": "192.168.2.1",  
        "DeviceName": "Chrome 125, Windows 10",  
        "Timezone": "-07:00",  
        "City": "Bellevue",  
        "Country": "United States"  
      }  
    }  
  ],  
}
```

```
"NextToken": "[event ID]#[Timestamp]"
}
```

Mengeksport acara otentikasi pengguna

Konfigurasi kumpulan pengguna Anda untuk mengeksport peristiwa pengguna dari perlindungan ancaman ke sistem eksternal. Sistem eksternal yang didukung—Amazon S3, CloudWatch Log, dan Amazon Data Firehose—dapat menambah biaya AWS tagihan Anda untuk data yang Anda kirim atau ambil. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengeksport log aktivitas pengguna perlindungan ancaman](#).

Konsol Manajemen AWS

1. Masuk ke [konsol Amazon Cognito](#).
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolam pengguna](#).
4. Pilih menu Streaming Log. Pilih Edit.
5. Di bawah Status log, pilih kotak centang di samping Aktifkan ekspor log aktivitas pengguna.
6. Di bagian Tujuan pencatatan, pilih Layanan AWS yang ingin Anda tangani log: grup CloudWatch log, aliran Amazon Data Firehose, atau bucket S3.
7. Pilihan Anda akan mengisi pemilih sumber daya dengan jenis sumber daya yang sesuai. Pilih grup log, aliran, atau bucket dari daftar. Anda juga dapat memilih tombol Buat untuk menavigasi ke Konsol Manajemen AWS untuk layanan yang dipilih dan membuat sumber daya baru.
8. Pilih Simpan perubahan.

API

Pilih satu jenis tujuan untuk log aktivitas pengguna Anda.

Berikut ini adalah contoh badan `SetLogDeliveryConfiguration` permintaan yang menetapkan aliran Firehose sebagai tujuan log.

```
{
  "LogConfigurations": [
    {
      "EventSource": "userAuthEvents",
```



```

    "FirehoseConfiguration": {
      "StreamArn": "arn:aws:firehose:us-west-2:123456789012:deliverystream/
example-user-pool-activity-exported"
    },
    "LogLevel": "INFO"
  }
],
"UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
}

```

Berikut ini adalah contoh badan SetLogDeliveryConfiguration permintaan yang menetapkan bucket Amazon S3 sebagai tujuan log.

```

{
  "LogConfigurations": [
    {
      "EventSource": "userAuthEvents",
      "S3Configuration": {
        "BucketArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket"
      },
      "LogLevel": "INFO"
    }
  ],
  "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
}

```

Berikut ini adalah contoh badan SetLogDeliveryConfiguration permintaan yang menetapkan grup CloudWatch log sebagai tujuan log.

```

{
  "LogConfigurations": [
    {
      "EventSource": "userAuthEvents",
      "CloudWatchLogsConfiguration": {
        "LogGroupArn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:DOC-
EXAMPLE-LOG-GROUP"
      },
      "LogLevel": "INFO"
    }
  ],
  "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
}

```

Memberikan umpan balik acara

Umpan balik peristiwa mempengaruhi evaluasi risiko secara real time dan meningkatkan algoritma evaluasi risiko dari waktu ke waktu. Anda dapat memberikan umpan balik tentang validitas upaya masuk melalui konsol Amazon Cognito dan operasi API.

Note

Umpan balik acara Anda memengaruhi tingkat risiko yang diberikan Amazon Cognito ke sesi pengguna berikutnya dengan karakteristik yang sama.

Di konsol Amazon Cognito, pilih pengguna dari menu Pengguna dan pilih Berikan umpan balik peristiwa. Anda dapat meninjau detail acara dan Set sebagai valid atau Set sebagai tidak valid.

Konsol mencantumkan riwayat masuk dalam detail pengguna di menu Pengguna. Jika Anda memilih entri, Anda dapat menandai acara sebagai valid atau tidak valid. Anda juga dapat memberikan umpan balik melalui operasi API kumpulan pengguna [AdminUpdateAuthEventFeedback](#), dan melalui AWS CLI perintah [admin-update-auth-event-feedback](#).

Saat Anda memilih Setel sebagai valid di konsol Amazon Cognito atau memberikan FeedbackValue nilai valid di API, Anda memberi tahu Amazon Cognito bahwa Anda mempercayai sesi pengguna di mana Amazon Cognito telah mengevaluasi beberapa tingkat risiko. Jika Anda memilih Setel sebagai tidak valid di konsol Amazon Cognito atau memberikan FeedbackValue nilai invalid di API, Anda memberi tahu Amazon Cognito bahwa Anda tidak mempercayai sesi pengguna, atau Anda tidak percaya bahwa Amazon Cognito mengevaluasi tingkat risiko yang cukup tinggi.

Mengirim pesan notifikasi

Dengan perlindungan ancaman, Amazon Cognito dapat memberi tahu pengguna Anda tentang upaya masuk yang berisiko. Amazon Cognito juga dapat meminta pengguna untuk memilih tautan untuk menunjukkan apakah proses masuk valid atau tidak valid. Amazon Cognito menggunakan umpan balik ini untuk meningkatkan akurasi deteksi risiko untuk kumpulan pengguna Anda.

Note

Amazon Cognito hanya mengirimkan pesan notifikasi kepada pengguna saat tindakan mereka menghasilkan respons risiko otomatis: memblokir proses masuk, mengizinkan masuk, mengatur MFA ke opsional, atau memerlukan MFA. Beberapa permintaan mungkin

diberi tingkat risiko tetapi tidak menghasilkan respons risiko otomatis autentikasi adaptif; untuk ini, kumpulan pengguna Anda tidak mengirim pemberitahuan. Misalnya, kata sandi yang salah mungkin dicatat dengan peringkat risiko, tetapi respons oleh Amazon Cognito adalah gagal masuk, bukan untuk menerapkan aturan otentikasi adaptif.

Di bagian Respons risiko otomatis pilih Beri tahu Pengguna untuk kasus berisiko rendah, sedang, atau tinggi.

Automatic risk response Info					
Risk level	Allow sign-in	Optional MFA	Require MFA	Block sign-in	Notify user
Low risk	☒	☐	☐	☐	☒
Medium risk	☐	☒	☐	☐	☒
High risk	☐	☐	☒	☐	☒

Amazon Cognito mengirimkan pemberitahuan email kepada pengguna Anda terlepas dari apakah mereka telah memverifikasi alamat email mereka.

Anda dapat menyesuaikan pesan email pemberitahuan, dan memberikan versi teks biasa dan HTML dari pesan-pesan ini. Untuk menyesuaikan notifikasi email Anda, buka Templat email dari pesan autentikasi adaptif dalam konfigurasi perlindungan ancaman Anda. Untuk mempelajari selengkapnya tentang templat email, lihat [Template pesan](#).

Mengumpulkan data untuk perlindungan ancaman dalam aplikasi

[Autentikasi adaptif](#) Amazon Cognito mengevaluasi tingkat risiko untuk upaya pengambilalihan akun dari detail kontekstual upaya masuk pengguna. Aplikasi Anda harus menambahkan data konteks ke permintaan API sehingga perlindungan ancaman Amazon Cognito dapat mengevaluasi risiko dengan lebih akurat. Data konteks adalah informasi seperti alamat IP, agen browser, informasi perangkat, dan header permintaan yang memberikan informasi kontekstual tentang bagaimana pengguna terhubung ke kumpulan pengguna Anda.


Tanggung jawab utama aplikasi yang mengirimkan konteks ini ke Amazon Cognito adalah EncodedData parameter dalam permintaan otentikasi ke kumpulan pengguna. Untuk menambahkan data ini ke permintaan, Anda dapat menerapkan Amazon Cognito dengan SDK yang secara otomatis menghasilkan informasi ini untuk Anda, atau Anda dapat menerapkan modul untuk, JavaScript

iOS, atau Android yang mengumpulkan data ini. Aplikasi khusus klien yang membuat permintaan langsung ke Amazon Cognito harus diterapkan. AWS Amplify SDKs Aplikasi client-server yang memiliki server perantara atau komponen API harus mengimplementasikan modul SDK terpisah.

Dalam skenario berikut, front end otentikasi Anda mengelola pengumpulan data konteks pengguna tanpa konfigurasi tambahan:

- Login terkelola secara otomatis mengumpulkan dan mengirimkan data konteks ke perlindungan ancaman.
- Semua AWS Amplify pustaka memiliki pengumpulan data konteks yang dibangun ke dalam metode otentikasi mereka.

Mengirimkan data konteks pengguna dalam aplikasi khusus klien dengan Amplify

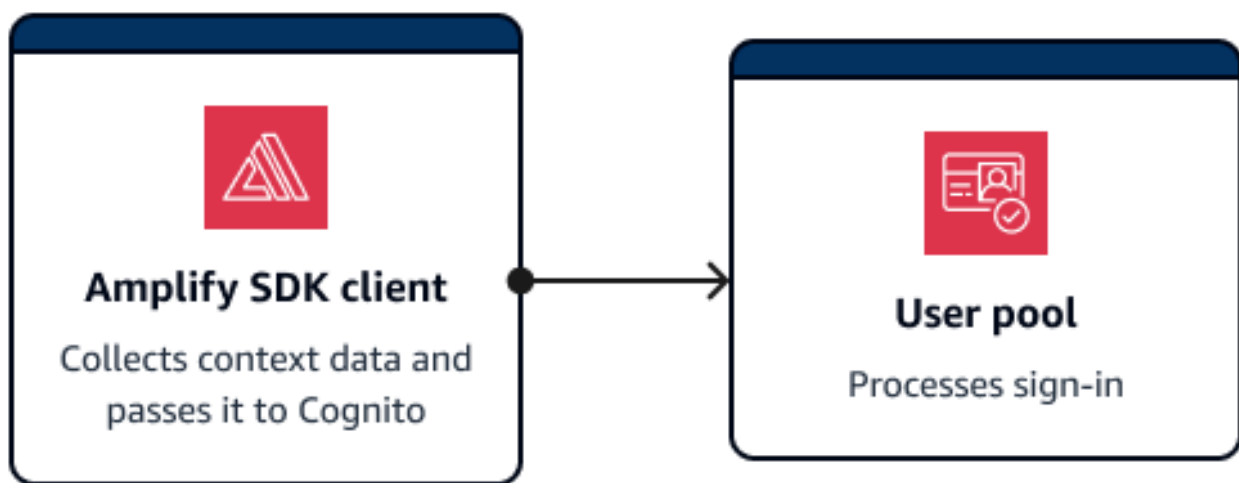

Amplify SDKs mendukung klien seluler yang mengautentikasi dengan Amazon Cognito secara langsung. Klien semacam ini membuat permintaan API langsung ke operasi API publik Amazon Cognito. Amplify klien secara otomatis mengumpulkan data konteks untuk perlindungan ancaman secara default.


Amplify aplikasi dengan JavaScript pengecualian. Mereka membutuhkan penambahan [JavaScript modul](#) yang mengumpulkan data konteks pengguna.

Biasanya, aplikasi dalam konfigurasi ini menggunakan operasi API yang tidak diautentikasi seperti [InitiateAuth](#) dan [RespondToAuthChallenge](#). [UserContextData](#) Objek membantu mengevaluasi

risiko lebih akurat untuk operasi ini. Amplify SDKs menambahkan informasi perangkat dan sesi ke `EncodedData` parameter. `UserContextData`

Mengumpulkan data konteks dalam aplikasi client-server

Beberapa aplikasi memiliki tingkat front-end yang mengumpulkan data otentikasi pengguna dan tingkat back-end aplikasi yang mengirimkan permintaan otentikasi ke Amazon Cognito. Ini adalah arsitektur umum di server web dan aplikasi yang didukung oleh layanan mikro. Dalam aplikasi ini, Anda harus mengimpor pustaka pengumpulan data konteks publik.

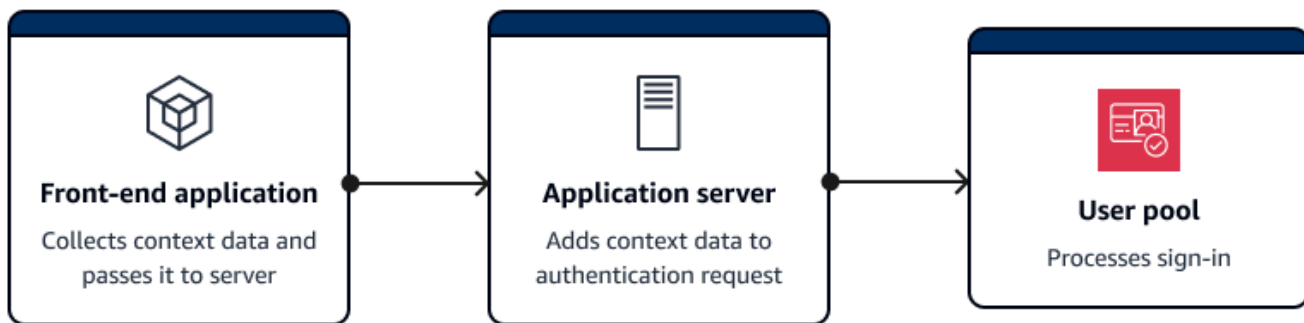

Biasanya, server aplikasi dalam konfigurasi ini menggunakan operasi API yang diautentikasi seperti [AdminInitiateAuth](#) dan [AdminRespondToAuthChallenge](#). `ContextData` Objek membantu Amazon Cognito mengevaluasi risiko lebih akurat untuk operasi ini. Konten `ContextData` adalah data yang dikodekan yang dilewatkan oleh front end Anda ke server Anda, dan detail tambahan dari permintaan HTTP pengguna ke server Anda. Detail konteks tambahan ini, seperti header HTTP dan alamat IP, memberikan server aplikasi Anda dengan karakteristik lingkungan pengguna.

Server aplikasi Anda mungkin juga melakukan login dengan operasi API yang tidak diautentikasi seperti [InitiateAuth](#) dan [RespondToAuthChallenge](#). `UserContextData` Objek menginformasikan analisis risiko perlindungan ancaman dalam operasi ini. Operasi di pustaka pengumpulan data konteks publik yang tersedia menambahkan informasi keamanan ke `EncodedData` parameter dalam permintaan otentikasi. Selain itu, konfigurasi kumpulan pengguna Anda untuk menerima data konteks tambahan dan menambahkan IP sumber pengguna ke `IpAddress` parameter `UserContextData`.

Untuk menambahkan data konteks ke aplikasi client-server

1. Di aplikasi front-end Anda, kumpulkan data konteks yang dikodekan dari klien dengan [iOS](#), [Android](#), atau modul. JavaScript
2. Lulus data yang dikodekan dan detail permintaan otentikasi ke server aplikasi Anda.

3. Di server aplikasi Anda, ekstrak alamat IP pengguna, header HTTP yang relevan, nama server yang diminta, dan jalur yang diminta dari permintaan HTTP. Isi nilai ini ke [ContextData](#) parameter permintaan API Anda ke Amazon Cognito.
4. Isi EncodedData parameter permintaan API Anda dengan data perangkat yang dikodekan yang dikumpulkan modul SDK Anda. ContextData Tambahkan data konteks ini ke permintaan otentikasi.

Pustaka data konteks untuk aplikasi client-server

JavaScript

`amazon-cognito-advanced-security-data.min.js` Modul mengumpulkan EncodedData bahwa Anda dapat meneruskan ke server aplikasi Anda.

Tambahkan `amazon-cognito-advanced-security-data.min.js` modul ke JavaScript konfigurasi Anda. Ganti `<region>` dengan AWS Region dari daftar berikut: `us-east-1`, `us-east-2`, `us-west-2`, `eu-west-1`, `eu-west-2`, atau `eu-central-1`.

```
<script src="https://amazon-cognito-assets.<region>.amazoncognito.com/amazon-cognito-advanced-security-data.min.js"></script>
```

Untuk menghasilkan `encodedContextData` objek yang dapat Anda gunakan dalam EncodedData parameter, tambahkan yang berikut ini ke sumber JavaScript aplikasi Anda:

```
var encodedContextData = AmazonCognitoAdvancedSecurityData.getData(_username,
    _userpoolId, _userPoolClientId);
```

iOS/Swift

Untuk menghasilkan data konteks, aplikasi iOS dapat mengintegrasikan [AWSCognitoIdentityProvider](#) modul [SDK for iOS Mobile](#) ASF.

Untuk mengumpulkan data konteks yang dikodekan untuk perlindungan ancaman, tambahkan cuplikan berikut ke aplikasi Anda:

```
import AWSCognitoIdentityProviderASF

let deviceId = getDeviceId()
```

```

let encodedContextData = AWSIdentityProviderASF.userContextData(
    userPoolId,
    username: username,
    deviceId: deviceId,
    userPoolClientId: userPoolClientId)

/**
 * Reuse DeviceId from keychain or generate one for the first time.
 */
func getDeviceId() -> String {
    let deviceIdKey = getKeyChainKey(namespace: userPoolId, key:
    "AWSIdentityAuthAsfDeviceId")

    if let existingDeviceId = self.keychain.string(forKey: deviceIdKey) {
        return existingDeviceId
    }

    let newDeviceId = UUID().uuidString
    self.keychain.setString(newDeviceId, forKey: deviceIdKey)
    return newDeviceId
}

/**
 * Get a namespaced keychain key given a namespace and key
 */
func getKeyChainKey(namespace: String, key: String) -> String {
    return "\(namespace).\(key)"
}

```

Android

Untuk menghasilkan data konteks, aplikasi Android dapat mengintegrasikan [aws-android-sdk-cognitoidentityprovidermodul Mobile SDK for Android -asf](#).

Untuk mengumpulkan data konteks yang dikodekan untuk perlindungan ancaman, tambahkan cuplikan berikut ke aplikasi Anda:

```

UserContextDataProvider provider = UserContextDataProvider.getInstance();
// context here is android application context.
String encodedContextData = provider.getEncodedContextData(context, username,
    userPoolId, userPoolClientId);

```

Kaitkan ACL AWS WAF web dengan kumpulan pengguna

AWS WAF adalah firewall aplikasi web. Dengan daftar kontrol akses AWS WAF web (web ACL), Anda dapat melindungi kumpulan pengguna dari permintaan yang tidak diinginkan ke UI yang dihosting klasik, login terkelola, dan titik akhir layanan Amazon Cognito API. ACL web memberi Anda kontrol halus atas semua permintaan web HTTPS yang ditanggapi oleh kumpulan pengguna Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS WAF web ACLs, lihat [Mengelola dan menggunakan daftar kontrol akses web \(web ACL\)](#) di Panduan AWS WAF Pengembang.

Jika Anda memiliki ACL AWS WAF web yang terkait dengan kumpulan pengguna, Amazon Cognito meneruskan header dan konten permintaan non-rahasia yang dipilih dari pengguna Anda. AWS WAF memeriksa isi permintaan, membandingkannya dengan aturan yang Anda tentukan di ACL web Anda, dan mengembalikan respons ke Amazon Cognito.

Hal-hal yang perlu diketahui tentang AWS WAF web ACLs dan Amazon Cognito

- Anda tidak dapat mengonfigurasi aturan ACL web agar sesuai dengan informasi identitas pribadi (PII) dalam permintaan kumpulan pengguna, misalnya nama pengguna, kata sandi, nomor telepon, atau alamat email. Data ini tidak akan tersedia untuk AWS WAF. Sebagai gantinya, konfigurasi aturan ACL web Anda agar sesuai dengan data sesi di header, jalur, dan badan seperti alamat IP, agen browser, dan operasi API yang diminta.
- Kondisi aturan ACL Web hanya dapat mengembalikan respons blok kustom ke permintaan pertama pengguna ke halaman login terkelola interaktif pengguna. Ketika koneksi berikutnya cocok dengan kondisi respons blok kustom, mereka mengembalikan kode status kustom Anda, header, dan tanggapan pengalihan, tetapi pesan blok default.
- Permintaan yang diblokir AWS WAF tidak dihitung terhadap kuota tingkat permintaan untuk jenis permintaan apa pun. AWS WAF Handler dipanggil sebelum penanganan pelambatan tingkat API.
- Saat Anda membuat ACL web, sejumlah kecil waktu berlalu sebelum ACL web sepenuhnya disebarkan dan tersedia untuk Amazon Cognito. Waktu propagasi bisa dari beberapa detik hingga beberapa menit. AWS WAF mengembalikan a [WAFUnavailableEntityException](#) ketika Anda mencoba untuk mengaitkan ACL web sebelum sepenuhnya disebarkan.
- Anda dapat mengaitkan satu ACL web dengan setiap kumpulan pengguna.
- Permintaan Anda mungkin menghasilkan muatan yang lebih besar dari batas apa yang AWS WAF dapat diperiksa. Lihat [Penanganan komponen permintaan ukuran besar](#) di Panduan AWS WAF Pengembang untuk mempelajari cara mengonfigurasi cara AWS WAF menangani permintaan oversize dari Amazon Cognito.

- Anda tidak dapat mengaitkan ACL web yang menggunakan [pencegahan pengambilalihan akun Kontrol AWS WAF Penipuan \(ATP\)](#) dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito. Fitur ATP ada di grup aturan AWS-AmazonManagedRulesATPRuleSet terkelola. Sebelum Anda mengaitkan ACL web dengan kumpulan pengguna, pastikan bahwa ACL tidak menggunakan grup aturan terkelola ini.
- Bila Anda memiliki ACL AWS WAF web yang terkait dengan kumpulan pengguna, dan aturan di ACL web Anda menyajikan CAPTCHA, ini dapat menyebabkan kesalahan yang tidak dapat dipulihkan dalam pendaftaran TOTP login terkelola. Untuk membuat aturan yang memiliki tindakan CAPTCHA dan tidak memengaruhi TOTP login terkelola, lihat. [Mengkonfigurasi ACL AWS WAF web Anda untuk login terkelola TOTP MFA](#)

AWS WAF memeriksa permintaan ke titik akhir berikut.

Login terkelola dan UI yang dihosting klasik

Permintaan ke semua titik akhir di. [Titik akhir kumpulan pengguna dan referensi login terkelola](#)

Operasi API publik

Permintaan dari aplikasi Anda ke Amazon Cognito API yang tidak menggunakan AWS kredensial untuk mengotorisasi. Ini termasuk operasi API seperti [InitiateAuth](#), [RespondToAuthChallenge](#), dan [GetUser](#). Operasi API yang berada dalam lingkup AWS WAF tidak memerlukan otentikasi dengan AWS kredensial. Mereka tidak diautentikasi, atau diotorisasi dengan string sesi atau token akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Daftar operasi API yang dikelompokkan berdasarkan model otorisasi](#).

Anda dapat mengonfigurasi aturan di ACL web Anda dengan tindakan aturan yang Menghitung, Mengizinkan, Memblokir, atau menampilkan CAPTCHA sebagai respons terhadap permintaan yang cocok dengan aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS WAF aturan](#) di Panduan AWS WAF Pengembang. Bergantung pada tindakan aturan, Anda dapat menyesuaikan respons yang dikembalikan Amazon Cognito ke pengguna Anda.

Important

Opsi Anda untuk menyesuaikan respons kesalahan bergantung pada cara Anda membuat permintaan API.

- Anda dapat menyesuaikan kode kesalahan dan badan respons permintaan login terkelola. Anda hanya dapat menyajikan CAPTCHA untuk dipecahkan oleh pengguna Anda dalam login terkelola.

- Untuk permintaan yang Anda buat dengan [API kumpulan pengguna](#) Amazon Cognito, Anda dapat menyesuaikan badan respons permintaan yang menerima respons Blokir. Anda juga dapat menentukan kode kesalahan khusus dalam kisaran 400-499.
- The AWS Command Line Interface (AWS CLI) dan AWS SDKs mengembalikan `ForbiddenException` kesalahan ke permintaan yang menghasilkan respons Block atau CAPTCHA.

Mengaitkan ACL web dengan kumpulan pengguna Anda

Untuk bekerja dengan ACL web di kumpulan pengguna Anda, prinsipal AWS Identity and Access Management (IAM) Anda harus memiliki Amazon AWS WAF Cognito dan izin berikut. Untuk informasi tentang AWS WAF izin, lihat [izin AWS WAF API di Panduan AWS WAF](#) Pengembang.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowWebACLUserPool",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL",
        "cognito-idp:GetWebACLForResource",
        "cognito-idp:AssociateWebACL"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cognito-idp:*:123456789012:userpool/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowWebACLUserPoolWAFv2",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "wafv2:AssociateWebACL",
        "wafv2:DisassociateWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource"
      ],
    }
  ]
}
```

```
"Resource": "arn:aws:wafv2:*:123456789012:/webacl/*/*"
},
{
  "Sid": "DisassociateWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "wafv2:DisassociateWebACL",
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "DisassociateWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cognito-idp:DisassociateWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:cognito-idp:*:123456789012:userpool/*"
  ]
}
]
```

Meskipun Anda harus memberikan izin IAM, tindakan yang tercantum hanya izin dan tidak sesuai dengan operasi API apa pun.

AWS WAF Untuk mengaktifkan kumpulan pengguna Anda dan mengaitkan ACL web

1. Masuk ke [konsol Amazon Cognito](#).
2. Di panel navigasi, pilih Kumpulan Pengguna, dan pilih kumpulan pengguna yang ingin Anda edit.
3. Pilih AWS WAFtab di bagian Keamanan.
4. Pilih Edit.
5. Pilih Gunakan AWS WAF dengan kumpulan pengguna Anda.

AWS WAF

Use AWS WAF web ACLs to monitor requests to your user pool.

AWS WAF

☒ Use AWS WAF with your user pool - Recommended

Activate support for AWS WAF web ACLs in this user pool. AWS WAF can add cost to your bill. [Learn more about AWS WAF pricing](#)

AWS WAF Web ACL

Choose a web access control list (web ACL) that you want to associate with your user pool.

demo-webacl

↕

↻

View Web ACL

Create Web ACL in AWS WAF

- Pilih ACL AWS WAF Web yang sudah Anda buat, atau pilih Buat ACL web AWS WAF untuk membuatnya di AWS WAF sesi baru di. Konsol Manajemen AWS
- Pilih Simpan perubahan.

Untuk mengaitkan ACL web secara terprogram dengan kumpulan pengguna Anda di AWS Command Line Interface atau SDK, gunakan [AssociateWebACL](#) dari API. AWS WAF Amazon Cognito tidak memiliki operasi API terpisah yang mengaitkan ACL web.

Pengujian dan pencatatan AWS WAF web ACLs

Saat Anda menetapkan tindakan aturan ke Count di ACL web Anda, AWS WAF tambahkan permintaan ke hitungan permintaan yang cocok dengan aturan. Untuk menguji ACL web dengan kumpulan pengguna Anda, tetapkan tindakan aturan ke Hitung dan pertimbangkan volume permintaan yang cocok dengan setiap aturan. Misalnya, jika aturan yang ingin disetel ke tindakan Blokir cocok dengan sejumlah besar permintaan yang Anda tentukan sebagai lalu lintas pengguna normal, Anda mungkin perlu mengonfigurasi ulang aturan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menguji dan menyetel AWS WAF perlindungan Anda](#) di Panduan AWS WAF Pengembang.

Anda juga dapat mengonfigurasi header permintaan log AWS WAF ke grup CloudWatch log Amazon Logs, bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), atau Amazon Data Firehose. Anda dapat mengidentifikasi permintaan Amazon Cognito yang Anda buat dengan API kumpulan pengguna oleh `x-amzn-cognito-client-id`. `x-amzn-cognito-operation-name` Permintaan login terkelola hanya menyertakan `x-amzn-cognito-client-id` header. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat lalu lintas ACL web](#) di Panduan AWS WAF Pengembang.

AWS WAF web ACLs tersedia di semua [paket fitur](#) kumpulan pengguna. Fitur keamanan AWS WAF pelengkap perlindungan ancaman Amazon Cognito. Anda dapat mengaktifkan kedua fitur di kumpulan pengguna. AWS WAF tagihan secara terpisah untuk pemeriksaan permintaan kumpulan pengguna. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS WAF](#).

Data AWS WAF permintaan logging tunduk pada penagihan tambahan oleh layanan tempat Anda menargetkan log Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga untuk mencatat informasi lalu lintas ACL web](#) di Panduan AWS WAF Pengembang.

Sensitivitas casing kumpulan pengguna

Kumpulan pengguna Amazon Cognito yang Anda buat secara default tidak peka huruf besar/kecil. Konsol Manajemen AWS Jika kumpulan pengguna tidak peka huruf besar/kecil, `user@example.com` dan `User@example.com` merujuk ke pengguna yang sama. Ketika nama pengguna dalam kumpulan pengguna tidak peka huruf besar/kecil, `email` atribut `preferred_username` and juga tidak peka huruf besar/kecil.

Ketidakpekaan kasus berlaku tidak hanya untuk input atribut, tetapi juga output. Nilai atribut huruf campuran dalam kumpulan pengguna yang tidak peka huruf kecil diratakan menjadi huruf kecil dalam output teks kumpulan pengguna. [Contoh output teks kumpulan pengguna adalah respons `UserInfo`, respons kueri pengguna seperti keluaran `GetUser`, dan peristiwa masukan ke pemicu `Lambda`.](#)

Untuk memperhitungkan setelan sensitivitas huruf besar kumpulan pengguna, identifikasi pengguna dalam kode aplikasi Anda berdasarkan atribut pengguna alternatif. Karena kasus nama pengguna, nama pengguna yang disukai, atau atribut alamat email dapat bervariasi di profil pengguna yang berbeda, rujuk ke sub atribut. Anda juga dapat membuat atribut kustom yang tidak dapat diubah di kumpulan pengguna, dan menetapkan nilai pengenalan unik Anda sendiri ke atribut di setiap profil pengguna baru. Saat pertama kali membuat pengguna, Anda dapat menulis nilai ke atribut kustom yang tidak dapat diubah yang Anda buat.

Note

Terlepas dari pengaturan sensitivitas kasus kumpulan pengguna Anda, Amazon Cognito mengharuskan pengguna gabungan dari penyedia identitas SAMP atau OIDC (iDP) meneruskan klaim atau unik dan peka huruf besar/kecil. `NameId` sub Untuk informasi selengkapnya tentang sensitivitas kasus pengenalan unik dan SAMP IdPs, lihat. [Menerapkan masuk SAMP yang diinisialisasi SP](#)

Membuat kumpulan pengguna yang peka huruf besar/kecil

Jika Anda membuat resource dengan operasi AWS Command Line Interface (AWS CLI) dan API seperti [CreateUserPool](#), Anda harus menyetel `CaseSensitive` parameter Boolean ke `false`. Pengaturan ini membuat kumpulan pengguna yang tidak peka huruf besar/kecil. Jika Anda tidak menentukan nilai, `CaseSensitive` defaultnya `true`. Kumpulan pengguna yang Anda buat di konsol Amazon Cognito tidak peka huruf besar/kecil. Untuk menghasilkan kumpulan pengguna yang peka huruf besar/kecil, Anda harus menggunakan operasi `CreateUserPool` Sebelum 12 Februari 2020, kumpulan pengguna default menjadi peka huruf besar/kecil terlepas dari platformnya.

Di menu Masuk Konsol Manajemen AWS dan di `UsernameConfiguration` properti [DescribeUserPool](#), Anda dapat meninjau pengaturan sensitivitas kasus untuk setiap kumpulan pengguna di akun Anda.

Migrasi ke kumpulan pengguna baru

Karena potensi konflik antar profil pengguna, Anda tidak dapat mengubah kumpulan pengguna Amazon Cognito dari peka huruf besar/kecil menjadi tidak peka huruf besar/kecil. Sebagai gantinya, memigrasikan pengguna Anda ke kumpulan pengguna baru. Anda harus membuat kode migrasi untuk menyelesaikan konflik terkait kasus. Kode ini harus mengembalikan pengguna baru yang unik atau menolak upaya masuk saat mendeteksi konflik. Di kumpulan pengguna baru yang tidak peka huruf besar/kecil, tetapkan file. [Memigrasi pengguna pemicu Lambda](#) AWS Lambda Fungsi ini dapat membuat pengguna di kumpulan pengguna baru yang tidak peka huruf besar/kecil. Ketika pengguna gagal masuk dengan kumpulan pengguna yang tidak peka huruf besar/kecil, fungsi Lambda menemukan dan menduplikasi pengguna dari kumpulan pengguna yang peka huruf besar/kecil. Anda juga dapat mengaktifkan pemicu [ForgotPassword](#) Lambda pengguna yang bermigrasi pada acara. Amazon Cognito meneruskan informasi pengguna dan metadata peristiwa dari tindakan masuk atau pemulihan kata sandi ke fungsi Lambda Anda. Anda dapat menggunakan data peristiwa untuk mengelola konflik antara nama pengguna dan alamat email saat fungsi Anda membuat pengguna baru di kumpulan pengguna yang tidak peka huruf besar/kecil. Konflik ini antara nama pengguna dan alamat email yang unik di kumpulan pengguna yang peka huruf besar/kecil, tetapi identik dalam kumpulan pengguna yang tidak peka huruf besar/kecil.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan pemicu Lambda pengguna yang bermigrasi di antara kumpulan pengguna Amazon Cognito, [lihat Memigrasi Pengguna ke kumpulan pengguna Amazon Cognito](#) di blog. AWS

Perlindungan penghapusan kumpulan pengguna

Untuk membuatnya agar administrator Anda tidak sengaja menghapus kumpulan pengguna Anda, aktifkan perlindungan penghapusan. Dengan proteksi penghapusan aktif, Anda harus mengonfirmasi bahwa Anda ingin menghapus kumpulan pengguna sebelum menghapusnya. Saat Anda menghapus kumpulan pengguna di Konsol Manajemen AWS, Anda dapat menonaktifkan perlindungan penghapusan secara bersamaan. Saat Anda menerima prompt untuk menonaktifkan perlindungan penghapusan dan mengonfirmasi niat Anda untuk menghapus, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, Amazon Cognito menghapus kumpulan pengguna Anda.

Delete user pool ? ×

Before you delete this user pool, first make sure no services or apps rely on it.

 If you delete this user pool, and your app still relies on it, any sign-in and sign-up attempts will fail.

- To delete this user pool, permit Amazon Cognito to also take the following prerequisite actions.

☒ Deactivate deletion protection
- To confirm deletion, enter testUserPool in the field.

testUserPool

Cancel Delete

Saat Anda ingin menghapus kumpulan pengguna dengan permintaan Amazon Cognito API, Anda harus terlebih dahulu mengubahnya DeletionProtection Inactive dalam permintaan.

[UpdateUserPool](#) Jika Anda tidak menonaktifkan perlindungan penghapusan, Amazon Cognito mengembalikan kesalahan. `InvalidParameterException` Setelah Anda menonaktifkan perlindungan penghapusan, Anda dapat menghapus kumpulan pengguna dalam permintaan.

[DeleteUserPool](#)

Amazon Cognito mengaktifkan perlindungan Penghapusan secara default saat Anda membuat kumpulan pengguna baru di. Konsol Manajemen AWS Saat Anda membuat kumpulan pengguna dengan `CreateUserPool` API, perlindungan penghapusan tidak aktif secara default. Untuk

menggunakan fitur ini di kumpulan pengguna yang Anda buat dengan AWS CLI atau AWS SDK, setelah `DeletionProtection` parameternya. `True`

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan status perlindungan penghapusan di wadah perlindungan Penghapusan di menu Pengaturan di konsol Amazon Cognito.

Untuk mengkonfigurasi perlindungan penghapusan

1. Masuk ke [Konsol Amazon Cognito](#). Anda mungkin diminta untuk AWS kredensialnya.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolam pengguna](#).
4. Pilih menu Pengaturan dan arahkan ke tab Perlindungan Penghapusan. Pilih Aktifkan atau Nonaktifkan.
5. Konfirmasikan pilihan Anda dalam dialog berikutnya.

Mengelola respons kesalahan keberadaan pengguna

Amazon Cognito mendukung penyesuaian respons kesalahan yang dikembalikan oleh kumpulan pengguna. Respons kesalahan khusus tersedia untuk pembuatan dan otentikasi pengguna, pemulihan kata sandi, dan operasi konfirmasi.

Gunakan pengaturan `PreventUserExistenceErrors` dari klien aplikasi kolam pengguna untuk mengaktifkan atau menonaktifkan keberadaan pengguna terkait kesalahan. Saat Anda membuat klien aplikasi baru dengan API kumpulan pengguna Amazon Cognito, `PreventUserExistenceErrors` secara default `LEGACY`, atau dinonaktifkan. Di konsol Amazon Cognito, opsi Cegah kesalahan keberadaan pengguna —setelan `ENABLED` untuk `PreventUserExistenceErrors` —dipilih secara default. Untuk memperbarui `PreventUserExistenceErrors` konfigurasi Anda, lakukan salah satu hal berikut:

- Ubah nilai `PreventUserExistenceErrors` antara `ENABLED` dan `LEGACY` dalam permintaan [UpdateUserPoolClientAPI](#).
- Edit klien aplikasi Anda di konsol Amazon Cognito dan ubah status Cegah kesalahan keberadaan pengguna antara `selected` (`ENABLED`) dan `deselected` (`LEGACY`).

Jika properti ini memiliki nilai `LEGACY`, klien aplikasi Anda akan menampilkan respons `UserNotFoundException` kesalahan saat pengguna mencoba masuk dengan nama pengguna yang tidak ada di kumpulan pengguna Anda.

Jika properti ini memiliki nilai `ENABLED`, klien aplikasi Anda tidak mengungkapkan tidak adanya akun pengguna di kumpulan pengguna Anda dengan `UserNotFoundException` kesalahan. `PreventUserExistenceErrors` konfigurasi `ENABLED` memiliki efek berikut ketika Anda mengirimkan permintaan untuk nama pengguna yang tidak ada:

- Amazon Cognito merespons dengan informasi nonspesifik terhadap permintaan API di mana tanggapannya mungkin mengungkapkan bahwa ada pengguna yang valid.
- [Amazon Cognito mengembalikan respons kegagalan autentikasi generik ke permintaan lupa kata sandi, dan ke permintaan otentikasi dengan alur autentikasi kecuali untuk otentikasi berbasis pilihan \(\) —misalnya, atau. `USER\_AUTH` `USER\_SRP\_AUTH` `CUSTOM\_AUTH` Respons kesalahan memberitahu Anda nama pengguna atau kata sandi salah.](#)
- Amazon Cognito menanggapi permintaan autentikasi berbasis pilihan dengan pilihan acak dari jenis tantangan yang diizinkan untuk kumpulan pengguna. Kumpulan pengguna Anda mungkin mengembalikan kunci sandi, kata sandi satu kali, atau tantangan kata sandi.
- Perilaku konfirmasi akun Amazon Cognito dan pemulihan kata sandi APIs bergantian antara mengembalikan respons yang menunjukkan kode dikirim ke media pengiriman simulasi dan mengembalikan kesalahan. `InvalidParameterException`

Informasi berikut merinci perilaku operasi kumpulan pengguna saat `PreventUserExistenceErrors` disetel ke `ENABLED`.

Operasi otentikasi dan pembuatan pengguna

Anda dapat mengonfigurasi respons kesalahan di `username-password`, dan otentikasi `Secure Remote Password (SRP)`. Anda juga dapat menyesuaikan kesalahan yang Anda kembalikan dengan otentikasi khusus. Otentikasi berbasis pilihan tidak terpengaruh oleh konfigurasi Anda. `PreventUserExistenceErrors`

Detail pengungkapan keberadaan pengguna dalam alur otentikasi

Otentikasi berbasis pilihan

Dalam alur autentikasi `USER_AUTH` berbasis pilihan, Amazon Cognito mengembalikan tantangan dari faktor autentikasi utama yang tersedia, tergantung pada konfigurasi kumpulan pengguna dan atribut pengguna. Alur otentikasi ini dapat mengembalikan kata sandi, kata sandi jarak jauh aman (SRP), `WebAuthn` (kunci sandi), kata sandi satu kali SMS (OTP), atau tantangan OTP email. Dengan `PreventUserExistenceErrors` aktif, Amazon Cognito mengeluarkan tantangan bagi pengguna yang tidak ada untuk menyelesaikan satu atau lebih bentuk otentikasi yang

tersedia. Dengan `PreventUserExistenceErrors` tidak aktif, Amazon Cognito mengembalikan `UserNotFound` pengecualian.

Otentikasi nama pengguna dan kata sandi

Alur otentikasi `ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH`, `USER_PASSWORD_AUTH`, dan `PASSWORD` aliran `USER_AUTH` pengembalian a `NotAuthorizedException` dengan pesan `Incorrect username or password` saat `PreventUserExistenceErrors` aktif. Ketika `PreventUserExistenceErrors` tidak aktif, arus ini kembali `UserNotFoundException`.

Autentikasi berbasis Secure Remote Password (SRP)

Sebagai praktik terbaik, hanya menerapkan `PreventUserExistenceErrors` dengan `USER_SRP_AUTH` atau `PASSWORD_SRP` aliran `USER_AUTH` di kumpulan pengguna tanpa alamat email, nomor telepon, atau [atribut alias](#) nama pengguna pilihan. Pengguna dengan atribut alias mungkin tidak tunduk pada penekanan keberadaan pengguna dalam alur otentikasi SRP. Alur otentikasi nama pengguna-kata sandi—`ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH`, `USER_PASSWORD_AUTH`, dan `USER_AUTH` `PASSWORD` tantangannya — sepenuhnya menekan keberadaan pengguna dari atribut alias.

[Saat seseorang mencoba login SRP dengan nama pengguna yang tidak diketahui oleh klien aplikasi Anda, Amazon Cognito mengembalikan respons simulasi pada langkah pertama seperti yang dijelaskan dalam RFC 5054.](#) Amazon Cognito mengembalikan garam yang sama dan ID pengguna internal dalam format `UUID` untuk kombinasi nama pengguna dan kumpulan pengguna yang sama. Saat Anda mengirim permintaan `RespondToAuthChallenge` API dengan bukti kata sandi, Amazon Cognito mengembalikan `NotAuthorizedException` kesalahan umum ketika nama pengguna atau kata sandi salah. Untuk informasi selengkapnya tentang implementasi otentikasi SRP, lihat. [Masuk dengan kata sandi persisten dan muatan aman](#)

Note

[Anda dapat mensimulasikan respons generik dengan autentikasi nama pengguna dan kata sandi jika Anda menggunakan atribut alias berbasis verifikasi, dan nama pengguna yang tidak dapat diubah tidak diformat sebagai UUID.](#)

Tantangan otentikasi khusus pemicu Lambda

Amazon Cognito memanggil [tantangan autentikasi kustom yang dipicu Lambda](#) saat pengguna mencoba masuk dengan `CUSTOM_AUTH` alur otentikasi, tetapi nama pengguna mereka tidak

ditemukan. Peristiwa masukan mencakup parameter boolean bernama `UserNotFound` dengan nilai `true` untuk setiap pengguna yang tidak ada. Parameter ini muncul dalam peristiwa permintaan yang dikirim oleh kumpulan pengguna Anda ke fungsi Lambda buat, tentukan, dan verifikasi tantangan autentikasi yang membentuk arsitektur autentikasi khusus. Saat memeriksa indikator ini dalam logika fungsi Lambda, Anda dapat mensimulasikan tantangan otentikasi khusus untuk pengguna yang tidak ada.

Pemicu Lambda pra otentikasi

Amazon Cognito memanggil [pemicu pra otentikasi](#) saat pengguna mencoba masuk tetapi nama pengguna mereka tidak ditemukan. Peristiwa masukan mencakup `UserNotFound` parameter dengan nilai `true` untuk setiap pengguna yang tidak ada.

Daftar berikut menjelaskan efek `PreventUserExistenceErrors` pada pembuatan akun pengguna.

Detail pengungkapan keberadaan pengguna dalam alur pembuatan pengguna

SignUp

SignUpOperasi selalu kembali `UsernameExistsException` ketika nama pengguna sudah diambil. Jika Anda tidak ingin Amazon Cognito menampilkan `UsernameExistsException` kesalahan untuk alamat email dan nomor telepon saat mendaftar pengguna di aplikasi, gunakan atribut alias berbasis verifikasi. Untuk informasi selengkapnya tentang alias, lihat [Menyesuaikan atribut masuk](#).

Untuk contoh bagaimana Amazon Cognito dapat mencegah penggunaan permintaan SignUp API untuk menemukan pengguna di kumpulan pengguna Anda, lihat. [Mencegah UsernameExistsException kesalahan untuk alamat email dan nomor telepon saat mendaftar](#)

Mengimpor pengguna

Jika `PreventUserExistenceErrors` diaktifkan, selama otentikasi pengguna yang diimpor, `NotAuthorizedException` kesalahan umum dikembalikan yang menunjukkan nama pengguna atau kata sandi salah alih-alih kembali. `PasswordResetRequiredException` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengharuskan pengguna yang diimpor untuk mengatur ulang kata sandi mereka](#).

Memigrasi pengguna pemicu Lambda

Amazon Cognito mengembalikan respons yang disimulasikan untuk pengguna yang tidak ada ketika respons kosong diatur dalam konteks peristiwa asli oleh pemicu Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengimpor pengguna dengan pemicu Lambda migrasi pengguna](#).

Mencegah **UsernameExistsException** kesalahan untuk alamat email dan nomor telepon saat mendaftar

Contoh berikut menunjukkan bagaimana, ketika Anda mengonfigurasi atribut alias di kumpulan pengguna, Anda dapat menyimpan duplikat alamat email dan nomor telepon agar tidak menghasilkan **UsernameExistsException** kesalahan dalam menanggapi **SignUp** permintaan API. Anda harus telah membuat kumpulan pengguna Anda dengan alamat email atau nomor telepon sebagai atribut alias. Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian Menyesuaikan atribut masuk dari atribut [kumpulan pengguna](#).

1. Jie mendaftar untuk nama pengguna baru, dan juga memberikan alamat `jie@example.com` email. Amazon Cognito mengirimkan kode ke alamat email mereka.

Contoh AWS CLI perintah

```
aws cognito-idp sign-up --client-id 1234567890abcdef0 --username jie --password  
PASSWORD --user-attributes Name="email",Value="jie@example.com"
```

Contoh respon

```
{  
  "UserConfirmed": false,  
  "UserSub": "<subId>",  
  "CodeDeliveryDetails": {  
    "AttributeName": "email",  
    "Destination": "j****@e****",  
    "DeliveryMedium": "EMAIL"  
  }  
}
```

2. Jie memberikan kode yang dikirim kepada mereka untuk mengkonfirmasi kepemilikan mereka atas alamat email. Ini melengkapi pendaftaran mereka sebagai pengguna.

Contoh AWS CLI perintah

```
aws cognito-idp confirm-sign-up --client-id 1234567890abcdef0 --username=jie --
confirmation-code xxxxxx
```

3. Shirley mendaftarkan akun pengguna baru dan memberikan alamat email. `jie@example.com`. Amazon Cognito tidak mengembalikan `UsernameExistsException` kesalahan, dan mengirimkan kode konfirmasi ke alamat email Jie.

Contoh AWS CLI perintah

```
aws cognito-idp sign-up --client-id 1234567890abcdef0 --username shirley --password
PASSWORD --user-attributes Name="email",Value="jie@example.com"
```

Contoh respon

```
{
  "UserConfirmed": false,
  "UserSub": "<new subId>",
  "CodeDeliveryDetails": {
    "AttributeName": "email",
    "Destination": "j****@e****",
    "DeliveryMedium": "EMAIL"
  }
}
```

4. Dalam skenario yang berbeda, Shirley memiliki kepemilikan. `jie@example.com`. Shirley mengambil kode yang dikirim Amazon Cognito ke alamat email Jie dan mencoba mengonfirmasi akun tersebut.

Contoh AWS CLI perintah

```
aws cognito-idp confirm-sign-up --client-id 1234567890abcdef0 --username=shirley --
confirmation-code xxxxxx
```

Contoh respon

```
An error occurred (AliasExistsException) when calling the ConfirmSignUp operation: An
account with the email already exists.
```

Amazon Cognito tidak mengembalikan kesalahan pada `aws cognito-idp sign-up` permintaan Shirley, meskipun telah ditetapkan ke pengguna `jie@example.com` yang sudah ada. Shirley harus menunjukkan kepemilikan alamat email sebelum Amazon Cognito mengembalikan respons kesalahan. Dalam kumpulan pengguna dengan atribut alias, perilaku ini mencegah penggunaan `SignUp` API publik untuk memeriksa apakah ada pengguna dengan alamat email atau nomor telepon tertentu.

Perilaku ini berbeda dengan respons yang dikembalikan Amazon Cognito ke `SignUp` permintaan dengan nama pengguna yang ada, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Sementara Shirley belajar dari tanggapan ini bahwa pengguna sudah ada dengan nama pengguna `jie`, mereka tidak belajar tentang alamat email atau nomor telepon yang terkait dengan pengguna.

Contoh perintah CLI

```
aws cognito-idp sign-up --client-id 1example23456789 --username jie --password PASSWORD
--user-attributes Name="email",Value="shirley@example.com"
```

Contoh respon

```
An error occurred (UsernameExistsException) when calling the SignUp operation: User
already exists
```

Operasi reset kata sandi

Amazon Cognito mengembalikan respons berikut ke operasi pengaturan ulang kata sandi pengguna saat Anda mencegah kesalahan keberadaan pengguna.

ForgotPassword

Ketika pengguna tidak ditemukan, dinonaktifkan, atau tidak memiliki mekanisme pengiriman terverifikasi untuk memulihkan kata sandi mereka, Amazon Cognito `CodeDeliveryDetails` kembali dengan media pengiriman simulasi untuk pengguna. Media pengiriman simulasi ditentukan oleh format nama pengguna input dan pengaturan verifikasi kumpulan pengguna.

ConfirmForgotPassword

Amazon Cognito mengembalikan kesalahan `CodeMismatchException` untuk pengguna yang tidak ada atau dinonaktifkan. Jika kode tidak diminta saat menggunakan `ForgotPassword`, Amazon Cognito mengembalikan kesalahan `ExpiredCodeException`.

Operasi konfirmasi

Amazon Cognito mengembalikan tanggapan berikut untuk konfirmasi pengguna dan operasi verifikasi saat Anda mencegah kesalahan keberadaan pengguna.

ResendConfirmationCode

Amazon Cognito mengembalikan kesalahan `CodeDeliveryDetails` untuk pengguna yang dinonaktifkan atau pengguna yang tidak ada. Amazon Cognito mengirimkan kode konfirmasi ke email atau nomor telepon pengguna yang sudah ada.

ConfirmSignUp

`ExpiredCodeException` akan kembali jika kode telah kedaluwarsa. Amazon Cognito mengembalikan `NotAuthorizedException` saat pengguna tidak diotorisasi. Jika kode tidak sesuai dengan apa yang diharapkan server, Amazon Cognito mengembalikan `CodeMismatchException`.

Titik akhir kumpulan pengguna dan referensi login terkelola

Amazon Cognito memiliki dua model otentikasi kumpulan pengguna: dengan API kumpulan pengguna dan dengan server otorisasi OAuth 2.0. Gunakan API saat Anda ingin mengambil token OpenID Connect (OIDC) AWS dengan SDK di back end aplikasi Anda. Gunakan server otorisasi saat Anda ingin mengimplementasikan kumpulan pengguna Anda sebagai penyedia OIDC. [Server otorisasi menambahkan fitur seperti login federasi, otorisasi API dan M2M dengan cakupan token akses, dan login terkelola](#). Anda dapat menggunakan model API dan OIDC masing-masing sendiri atau bersama-sama, dikonfigurasi di tingkat kumpulan pengguna atau di tingkat [klien aplikasi](#). Bagian ini adalah referensi untuk implementasi model OIDC. Untuk informasi selengkapnya tentang dua model otentikasi, lihat [Memahami API, OIDC, dan otentikasi halaman login terkelola](#).

Amazon Cognito mengaktifkan halaman web publik yang tercantum di sini saat Anda menetapkan domain ke kumpulan pengguna Anda. Domain Anda berfungsi sebagai titik akses pusat untuk semua klien aplikasi Anda. Mereka termasuk login terkelola, tempat pengguna Anda dapat mendaftar dan masuk ([Titik akhir masuk](#)), dan keluar ([Titik akhir logout](#)). Untuk informasi lebih lanjut tentang sumber daya ini, lihat [Login terkelola kumpulan pengguna](#).

Halaman-halaman ini juga menyertakan sumber daya web publik yang memungkinkan kumpulan pengguna Anda untuk berkomunikasi dengan SAMP pihak ketiga, OpenID Connect (OIDC OAuth) dan penyedia identitas 2.0 (). IdPs Untuk masuk pengguna dengan penyedia identitas federasi,

pengguna Anda harus memulai permintaan ke login terkelola interaktif [Titik akhir masuk](#) atau OIDC. [Otorisasi titik akhir](#) Titik akhir Otorisasi mengarahkan pengguna Anda ke halaman login terkelola atau halaman masuk IDP Anda.

Aplikasi Anda juga dapat masuk ke pengguna lokal dengan API [kumpulan pengguna Amazon Cognito](#). Pengguna lokal ada secara eksklusif di direktori kumpulan pengguna Anda tanpa federasi melalui IDP eksternal.

Selain login terkelola, Amazon Cognito terintegrasi dengan Android, SDKs iOS JavaScript, dan banyak lagi. Alat ini SDKs menyediakan alat untuk melakukan operasi API kumpulan pengguna dengan titik akhir layanan Amazon Cognito API. Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir layanan, lihat titik akhir dan kuota [Identitas Amazon Cognito](#).

Warning

Jangan menyematkan sertifikat Transport Layer Security (TLS) entitas akhir atau menengah untuk domain Amazon Cognito. AWS mengelola semua sertifikat untuk semua titik akhir kumpulan pengguna dan domain awalan Anda. Otoritas sertifikat (CAs) dalam rantai kepercayaan yang mendukung sertifikat Amazon Cognito secara dinamis berputar dan diperbarui. Saat Anda menyematkan aplikasi ke sertifikat perantara atau daun, aplikasi Anda dapat gagal tanpa pemberitahuan saat AWS memutar sertifikat.

Sebagai gantinya, sematkan aplikasi Anda ke semua [sertifikat root Amazon](#) yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat praktik dan rekomendasi terbaik di [menyematkan Sertifikat](#) di Panduan AWS Certificate Manager Pengguna.

Topik

- [Login terkelola interaktif pengguna dan titik akhir UI yang dihosting klasik](#)
- [Penyedia identitas dan titik akhir pihak yang mengandalkan](#)
- [OAuth 2.0 hibah](#)
- [Menggunakan PKCE dalam hibah kode otorisasi](#)
- [Login terkelola dan tanggapan kesalahan federasi](#)

Login terkelola interaktif pengguna dan titik akhir UI yang dihosting klasik

Amazon Cognito mengaktifkan titik akhir login terkelola di bagian ini saat Anda menambahkan domain ke kumpulan pengguna. Mereka adalah halaman web di mana pengguna Anda dapat

menyelesaikan operasi otentikasi inti dari kumpulan pengguna. Mereka termasuk halaman untuk manajemen kata sandi, otentikasi multi-faktor (MFA), dan verifikasi atribut.

Halaman web yang membentuk login terkelola adalah aplikasi web front-end untuk sesi pengguna interaktif dengan pelanggan Anda. Aplikasi Anda harus memanggil login terkelola di browser pengguna Anda. Amazon Cognito tidak mendukung akses terprogram ke halaman web di bagian ini. Titik akhir federasi [Penyedia identitas dan titik akhir pihak yang mengandalkan](#) yang menampilkan respons JSON dapat ditanyakan langsung dalam kode aplikasi Anda. [Otorisasi titik akhir](#) Pengalihan baik ke login terkelola atau ke halaman masuk IDP dan juga harus dibuka di browser pengguna.

Semua titik akhir kumpulan pengguna menerima lalu lintas dari IPv4 dan alamat IP IPv6 sumber.

Topik dalam panduan ini menjelaskan login terkelola yang sering digunakan dan titik akhir UI yang dihosting klasik secara detail. Perbedaan antara login terkelola dan UI yang dihosting terlihat, tidak berfungsi. Kecuali untuk `/passkeys/add`, semua jalur dibagi antara dua versi branding login terkelola.

Amazon Cognito membuat halaman web yang mengikuti tersedia saat Anda menetapkan domain ke kumpulan pengguna Anda.

Titik akhir login terkelola

URL Titik Akhir	Deskripsi	Bagaimana itu diakses
<code>https:///masuk <i>Your user pool domain</i></code>	Masuk ke kumpulan pengguna pengguna lokal dan federasi.	Redirect dari endpoint seperti Otorisasi titik akhir , <code>/logout</code> , dan <code>/confirmForgotPassword</code> . Lihat Titik akhir masuk .
<code>https:///logout <i>Your user pool domain</i></code>	Keluar pengguna kumpulan pengguna.	Tautan langsung. Lihat Titik akhir logout .
<code>https:///ConfirmUser <i>Your user pool domain</i></code>	Mengonfirmasi pengguna yang telah memilih tautan email untuk memverifikasi akun pengguna mereka.	Tautan yang dipilih pengguna dalam pesan email.

URL Titik Akhir	Deskripsi	Bagaimana itu diakses
Your user pool domain">https://pendaftaran <i>Your user pool domain</i>	Mendaftar pengguna baru. /loginHalaman mengarahkan pengguna Anda ke /signup saat mereka memilih Daftar.	Tautan langsung dengan parameter yang sama seperti /oauth2/authorize .
Your user pool domain">https://konfirmasi <i>Your user pool domain</i>	Setelah kumpulan pengguna Anda mengirimkan kode konfirmasi ke pengguna yang mendaftar, minta kode tersebut kepada pengguna Anda.	Hanya pengalihan dari. /signup
Your user pool domain">https://Lupa Kata <i>Your user pool domain</i> Sandi	Meminta pengguna Anda untuk nama pengguna mereka dan mengirimkan kode pengaturan ulang kata sandi. /loginHalaman mengarahkan pengguna Anda /forgotPassword ketika mereka memilih Lupa kata sandi Anda? .	1. Dari tautan Lupa kata sandi di/login. 2. Tautan langsung dengan parameter yang sama seperti/oauth2/authorize .
Your user pool domain">https://ConfirmForgotPassword <i>Your user pool domain</i>	Meminta pengguna Anda untuk kode pengaturan ulang kata sandi dan kata sandi baru. /forgotPassword Halaman mengarahkan pengguna Anda /confirmforgotPassword saat mereka memilih Reset kata sandi Anda.	Hanya pengalihan dari. /forgotPassword

URL Titik Akhir	Deskripsi	Bagaimana itu diakses
https://Your user pool domain/resendcode	Mengirim kode konfirmasi baru ke pengguna yang telah mendaftar di kumpulan pengguna Anda.	Hanya pengalihan dari Kirim tautan kode baru di. / confirm
https://passkeys/add Your user pool domain	Mendaftarkan passkey baru. Hanya tersedia di login terkelola.	• Dalam alur pendaftaran setelah konfirmasi di klien aplikasi yang mendukung otentikasi kunci sandi. • Tautan langsung dengan parameter yang sama seperti /oauth2/authorize .

Topik

- [Titik akhir masuk masuk terkelola: /login](#)
- [Titik akhir keluar masuk terkelola: /logout](#)

Titik akhir masuk masuk terkelola: **/login**

Endpoint login adalah server otentikasi dan tujuan pengalihan dari. [Otorisasi titik akhir](#) Ini adalah titik masuk untuk login terkelola ketika Anda tidak menentukan penyedia identitas. Saat Anda membuat pengalihan ke titik akhir login, itu memuat halaman login dan menyajikan opsi otentikasi yang dikonfigurasi untuk klien kepada pengguna.

Note

Endpoint login adalah komponen dari login terkelola. Di aplikasi Anda, panggil federasi dan halaman login terkelola yang mengarahkan ke titik akhir login. Akses langsung oleh pengguna ke titik akhir login bukanlah praktik terbaik.

GET /login

/loginTitik akhir hanya mendukung HTTPS GET permintaan awal pengguna Anda. Aplikasi Anda memanggil halaman di browser seperti Chrome atau Firefox. Ketika Anda mengarahkan ke /login dari [Otorisasi titik akhir](#), itu melewati semua parameter yang Anda berikan dalam permintaan awal Anda. Endpoint login mendukung semua parameter permintaan dari titik akhir otorisasi. Anda juga dapat mengakses titik akhir login secara langsung. Sebagai praktik terbaik, mulailah semua sesi pengguna Anda di. /oauth2/authorize

Contoh - meminta pengguna untuk masuk

Contoh ini menampilkan layar login.

```
GET https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/login?
    response_type=code&
    client_id=ad398u21ijw3s9w3939&
    redirect_uri=https://YOUR_APP/redirect_uri&
    state=STATE&
    scope=openid+profile+aws.cognito.signin.user.admin
```

Contoh - respon

Server autentikasi mengalihkan ke aplikasi Anda dengan kode otorisasi dan status. Server harus mengembalikan kode dan status dalam parameter string kueri dan bukan di fragmen.

```
HTTP/1.1 302 Found
    Location: https://YOUR_APP/redirect_uri?
code=AUTHORIZATION_CODE&state=STATE
```

Permintaan masuk yang diprakarsai pengguna

Setelah pengguna Anda memuat /login titik akhir, mereka dapat memasukkan nama pengguna dan kata sandi dan memilih Masuk. Ketika mereka melakukan ini, mereka menghasilkan HTTPS POST permintaan dengan parameter permintaan header yang sama dengan GET permintaan, dan badan permintaan dengan nama pengguna, kata sandi, dan sidik jari perangkat mereka.

Titik akhir keluar masuk terkelola: **/logout**

Titik /logout akhir adalah titik akhir pengalihan. Ini mengeluarkan pengguna dan mengalihkan ke URL keluar resmi untuk klien aplikasi Anda, atau ke titik akhir. /login Parameter yang tersedia

dalam permintaan GET ke `/logout` titik akhir disesuaikan dengan kasus penggunaan login terkelola Amazon Cognito.

Endpoint logout adalah aplikasi web front-end untuk sesi pengguna interaktif dengan pelanggan Anda. Aplikasi Anda harus memanggil ini dan titik akhir login terkelola lainnya di browser pengguna Anda.

Untuk mengarahkan pengguna Anda ke login terkelola untuk masuk lagi, tambahkan `redirect_uri` parameter ke permintaan Anda. `logout` Permintaan dengan `redirect_uri` parameter juga harus menyertakan parameter untuk permintaan Anda berikutnya ke [Titik akhir masuk](#), seperti `client_id`, `response_type`, dan `scope`.

Untuk mengarahkan pengguna ke halaman yang Anda pilih, tambahkan Keluar yang Diizinkan URLs ke klien aplikasi Anda. Dalam permintaan pengguna Anda ke `logout` titik akhir, tambahkan `logout_uri` dan `client_id` parameter. Jika nilai `logout_uri` adalah salah satu Keluar yang Diizinkan URLs untuk klien aplikasi Anda, Amazon Cognito mengarahkan pengguna ke URL tersebut.

Dengan single logout (SLO) untuk SAMP 2.0, Amazon IdPs Cognito pertama-tama mengalihkan pengguna Anda ke titik akhir SLO yang Anda tentukan dalam konfigurasi iDP Anda. Setelah iDP mengarahkan kembali pengguna, Amazon `saml2/logout` Cognito merespons dengan satu pengalihan lagi ke atau dari permintaan Anda. `redirect_uri` `logout_uri` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keluar dari pengguna SAMP dengan single sign-out](#).

Titik akhir `logout` tidak mengeluarkan pengguna dari OIDC atau penyedia identitas sosial (). IdPs Untuk mengeluarkan pengguna dari sesi mereka dengan iDP eksternal, arahkan mereka ke halaman keluar untuk penyedia tersebut.

GET `/logout`

Titik akhir `/logout` hanya mendukung HTTPS GET. Klien kumpulan pengguna biasanya membuat permintaan ini melalui browser sistem. Browser biasanya Custom Chrome Tab di Android atau Safari View Control di iOS.

Permintaan parameter

`client_id`

ID klien aplikasi untuk aplikasi Anda. Untuk mendapatkan ID klien aplikasi, Anda harus mendaftarkan aplikasi di kumpulan pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan khusus aplikasi dengan klien aplikasi](#).

Diperlukan.

logout_uri

Arahkan pengguna Anda ke halaman keluar khusus dengan parameter `logout_uri`. Tetapkan nilainya ke URL keluar klien aplikasi tempat Anda ingin mengarahkan pengguna setelah mereka keluar. Gunakan `logout_uri` hanya dengan parameter `client_id`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan khusus aplikasi dengan klien aplikasi](#).

Anda juga dapat menggunakan parameter `logout_uri` untuk mengarahkan pengguna ke halaman login untuk klien aplikasi lain. Setelah halaman login untuk klien aplikasi lain sebagai URL callback yang Diizinkan di klien aplikasi Anda. Dalam permintaan Anda ke `/logout` titik akhir, tetapkan nilai parameter `logout_uri` ke halaman login yang disandikan URL.

Amazon Cognito memerlukan `logout_uri` atau parameter `redirect_uri` dalam permintaan Anda ke titik akhir. `/logout` Parameter `logout_uri` mengarahkan pengguna Anda ke situs web lain. Jika parameter `logout_uri` dan `redirect_uri` disertakan dalam permintaan Anda ke titik akhir, `/logout` Amazon Cognito akan menggunakan parameter `logout_uri` secara eksklusif, mengesampingkan parameter `redirect_uri`.

nonce

(Opsional) Nilai acak yang dapat Anda tambahkan ke permintaan. Nilai `nonce` yang Anda berikan disertakan dalam token ID yang dikeluarkan Amazon Cognito. Untuk mencegah serangan replay, aplikasi Anda dapat memeriksa `nonce` klaim dalam token ID dan membandingkannya dengan yang Anda buat. Untuk informasi selengkapnya tentang `nonce` klaim, lihat [validasi token ID dalam standar](#) OpenID Connect.

redirect_uri

Arahkan pengguna Anda ke halaman login Anda untuk mengautentikasi dengan parameter `redirect_uri`. Tetapkan nilainya ke URL callback yang diizinkan klien aplikasi tempat Anda ingin mengarahkan pengguna setelah mereka masuk lagi. Tambahkan parameter `client_id`, `scope`, `state`, dan `response_type` yang ingin Anda lewatkan ke titik akhir Anda. `/login`

Amazon Cognito memerlukan `logout_uri` atau parameter `redirect_uri` dalam permintaan Anda ke titik akhir. `/logout` Untuk mengarahkan pengguna ke `/login` titik akhir untuk mengautentikasi ulang dan meneruskan token ke aplikasi Anda, tambahkan parameter `redirect_uri`. Jika parameter `logout_uri` dan `redirect_uri` disertakan dalam permintaan Anda ke titik akhir, `/logout` Amazon Cognito akan mengganti parameter `redirect_uri` dan memproses parameter `logout_uri` secara eksklusif.

response_type

Respons OAuth 2.0 yang ingin Anda terima dari Amazon Cognito setelah pengguna masuk. codedan token merupakan nilai yang valid untuk parameter response_type.

Diperlukan jika Anda menggunakan parameter redirect_uri.

status

Saat aplikasi Anda menambahkan parameter status ke permintaan, Amazon Cognito mengembalikan nilainya ke aplikasi Anda saat /oauth2/logout titik akhir mengalihkan pengguna Anda.

Tambahkan nilai ini ke permintaan Anda untuk menjaga terhadap serangan [CSRF](#).

Anda tidak dapat mengatur nilai state parameter ke string JSON yang dikodekan URL. Untuk meneruskan string yang cocok dengan format ini dalam state parameter, encode string ke base64, lalu decode dalam aplikasi Anda.

Sangat disarankan jika Anda menggunakan parameter redirect_uri.

cakupan

Cakupan OAuth 2.0 yang ingin Anda minta dari Amazon Cognito setelah Anda mengeluarkannya dengan parameter redirect_uri. Amazon Cognito mengalihkan pengguna Anda ke /login titik akhir dengan parameter cakupan dalam permintaan Anda ke titik akhir. /logout

Opsional jika Anda menggunakan parameter redirect_uri. Jika Anda tidak menyertakan parameter cakupan, Amazon Cognito mengalihkan pengguna Anda ke /login titik akhir dengan parameter cakupan. Saat Amazon Cognito mengalihkan pengguna Anda dan mengisi secara otomatis scope, parameter tersebut menyertakan semua cakupan resmi untuk klien aplikasi Anda.

Contoh permintaan

Contoh - log out dan mengarahkan pengguna ke klien

Amazon Cognito mengalihkan sesi pengguna ke URL dalam nilai logout_uri, mengabaikan semua parameter permintaan lainnya, saat permintaan menyertakan dan. logout_uri client_id URL ini harus berupa URL keluar resmi untuk klien aplikasi.

Berikut ini adalah contoh permintaan untuk keluar dan redirect ke. https://www.example.com/welcome

```
GET https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/logout?  
client_id=1example23456789&  
logout_uri=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fwelcome
```

Contoh - keluar dan minta pengguna untuk masuk sebagai pengguna lain

Ketika permintaan dihilangkan `logout_uri` tetapi sebaliknya memberikan parameter yang membentuk permintaan yang dibentuk dengan baik ke titik akhir otorisasi, Amazon Cognito mengarahkan pengguna ke login login terkelola. Titik akhir logout menambahkan parameter dalam permintaan asli Anda ke tujuan pengalihan.

Parameter tambahan yang Anda tambahkan ke permintaan logout harus ada dalam daftar di [Permintaan parameter](#). Misalnya, titik akhir logout tidak mendukung pengalihan iDP otomatis dengan atau parameter. `identity_provider` `idp_identifier` Parameter `redirect_uri` dalam permintaan ke titik akhir logout bukanlah URL keluar, tetapi post-sign-in URL yang ingin Anda lewati ke titik akhir otorisasi.

Berikut ini adalah contoh permintaan yang menandatangani pengguna keluar, mengalihkan ke halaman login, dan memberikan kode otorisasi setelah login. `https://www.example.com`

```
GET https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/logout?  
response_type=code&  
client_id=1example23456789&  
redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.example.com&  
state=example-state-value&  
nonce=example-nonce-value&  
scope=openid+profile+aws.cognito.signin.user.admin
```

Penyedia identitas dan titik akhir pihak yang mengandalkan

Titik akhir Federasi adalah titik akhir kumpulan pengguna yang melayani tujuan untuk salah satu standar otentikasi yang digunakan oleh kumpulan pengguna. Mereka termasuk SAMP ACS URLs, titik akhir penemuan OIDC, dan titik akhir layanan untuk peran kumpulan pengguna baik sebagai penyedia identitas dan pihak yang mengandalkan. Titik akhir Federasi memulai alur otentikasi, menerima bukti otentikasi dari IdPs, dan mengeluarkan token ke klien. Mereka berinteraksi dengan IdPs, aplikasi, dan administrator, tetapi tidak dengan pengguna.

Topik halaman penuh setelah halaman ini memiliki detail tentang titik akhir penyedia OAuth 2.0 dan OIDC yang tersedia saat Anda menambahkan domain ke kumpulan pengguna Anda. Bagan berikut adalah daftar semua titik akhir federasi.

Contoh [domain kumpulan pengguna](#) adalah:

1. Domain awalan: `mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com`
2. Domain kustom: `auth.example.com`

Titik akhir federasi kumpulan pengguna

URL Titik Akhir	Deskripsi	Bagaimana itu diakses
<code>https:///oauth2/otorisasi <i>Your user pool domain</i></code>	Mengalihkan pengguna ke login terkelola atau masuk dengan IDP mereka.	Dipanggil di browser pelanggan untuk memulai otentikasi pengguna. Lihat Otorisasi titik akhir .
<code>https:///oauth2/token <i>Your user pool domain</i></code>	Mengembalikan token berdasarkan kode otorisasi atau permintaan kredensial klien.	Diminta oleh aplikasi untuk mengambil token. Lihat Titik akhir token .
<code>https://<i>Your user pool domain</i>/OAuth2/userInfo</code>	Mengembalikan atribut pengguna berdasarkan cakupan OAuth 2.0 dan identitas pengguna dalam token akses.	Diminta oleh aplikasi untuk mengambil profil pengguna. Lihat Titik akhir UserInfo .
<code>https:///oauth2/mencabut <i>Your user pool domain</i></code>	Mencabut token penyegaran dan token akses terkait.	Diminta oleh aplikasi untuk mencabut token. Lihat Cabut titik akhir .
<code>https://cognito-idp.<i>Region</i>.amazonaws.com/ /.well-known/openid-configuration <i>your user pool ID</i></code>	Direktori arsitektur OIDC dari kumpulan pengguna Anda. 1	Diminta oleh aplikasi untuk menemukan metadata penerbit kumpulan pengguna.
<code>https://cognito-idp.<i>Region</i>.amazonaws.com/</code>	Kunci publik yang dapat Anda gunakan untuk memvalidasi token Amazon Cognito. 2	Diminta oleh aplikasi untuk memverifikasi JWTs.

URL Titik Akhir	Deskripsi	Bagaimana itu diakses
<i>your user pool ID</i> /.well-known/jwks.json		
https://oauth2/idpresponse <i>Your user pool domain</i>	Penyedia identitas sosial harus mengarahkan pengguna Anda ke titik akhir ini dengan kode otorisasi. Amazon Cognito menukarkan kode untuk token saat mengautentikasi pengguna federasi Anda.	Dialihkan dari OIDC iDP sign-in sebagai URL callback klien iDP.
https://saml2/idpresponse <i>Your user pool domain</i>	URL Assertion Consumer Response (ACS) untuk integrasi dengan penyedia identitas SAMP 2.0.	Dialihkan dari SAMP 2.0 iDP sebagai URL ACS, atau titik originasi untuk login yang diprakarsai IDP. ³
https://saml2/logout <i>Your user pool domain</i>	URL Single Logout (SLO) untuk integrasi dengan penyedia identitas SAMP 2.0.	Dialihkan dari SAMP 2.0 iDP sebagai URL logout tunggal (SLO). Hanya menerima pengikatan POST.

¹ openid-configuration Dokumen dapat diperbarui kapan saja dengan informasi tambahan yang membuat titik akhir sesuai dengan OIDC dan spesifikasi. OAuth2

² File `jwks.json` JSON dapat diperbarui kapan saja dengan kunci penandatanganan token publik baru.

³ Untuk informasi selengkapnya tentang login SAMP yang diprakarsai IDP, lihat. [Menerapkan login SAMP yang diprakarsai IDP](#)

[Untuk informasi selengkapnya tentang OpenID Connect dan OAuth standar, lihat OpenID Connect 1.0 dan 2.0. OAuth](#)

Topik

- [Titik akhir pengalihan dan otorisasi](#)

- [Titik akhir penerbit token](#)
- [Atribut pengguna endpoint](#)
- [Titik akhir pencabutan token](#)
- [Titik akhir pernyataan IDP SAMP](#)

Titik akhir pengalihan dan otorisasi

`/oauth2/authorizeEndpoint` adalah titik akhir pengalihan yang mendukung dua tujuan pengalihan. Jika Anda menyertakan `idp_identifier` parameter `identity_provider` atau di URL, parameter tersebut secara diam-diam mengarahkan pengguna Anda ke halaman masuk untuk penyedia identitas tersebut (iDP). Jika tidak, itu mengalihkan ke [Titik akhir masuk](#) dengan parameter URL yang sama yang Anda sertakan dalam permintaan Anda.

Titik akhir otorisasi mengalihkan ke login terkelola atau ke halaman masuk IDP. Tujuan sesi pengguna di titik akhir ini adalah halaman web yang harus berinteraksi dengan pengguna Anda secara langsung di browser mereka.

Untuk menggunakan titik akhir otorisasi, panggil browser pengguna Anda di `/oauth2/authorize` dengan parameter yang menyediakan kumpulan pengguna Anda dengan informasi tentang detail kumpulan pengguna berikut.

- Klien aplikasi yang ingin Anda masuki.
- URL callback yang ingin Anda dapatkan.
- Cakupan OAuth 2.0 yang ingin Anda minta di token akses pengguna Anda.
- Secara opsional, iDP pihak ketiga yang ingin Anda gunakan untuk masuk.

Anda juga dapat menyediakan `state` dan `nonce` parameter yang digunakan Amazon Cognito untuk memvalidasi klaim yang masuk.

DAPATKAN `/oauth2/authorize`

Titik akhir `/oauth2/authorize` hanya mendukung HTTPS GET. Aplikasi Anda biasanya memulai permintaan ini di browser pengguna Anda. Anda hanya dapat membuat permintaan ke `/oauth2/authorize` titik akhir melalui HTTPS.

[Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang definisi titik akhir otorisasi dalam standar OpenID Connect \(OIDC\) di Authorization Endpoint.](#)

Permintaan parameter

response_type

Wajib.

Jenis respon. Harus code atau token.

Permintaan yang berhasil dengan `response_type` code pengembalian hibah kode otorisasi. Pemberian kode otorisasi adalah code parameter yang ditambahkan Amazon Cognito ke URL pengalihan Anda. Aplikasi Anda dapat bertukar kode dengan token akses, ID, dan penyegaran. [Titik akhir token](#) Sebagai praktik keamanan terbaik, dan untuk menerima token penyegaran bagi pengguna Anda, gunakan hibah kode otorisasi di aplikasi Anda.

Permintaan yang berhasil dengan `response_type` token pengembalian hibah implisit. Pemberian implisit adalah ID dan token akses yang ditambahkan Amazon Cognito ke URL pengalihan Anda. Hibah implisit kurang aman karena mengekspos token dan informasi identifikasi potensial kepada pengguna. Anda dapat menonaktifkan dukungan untuk hibah implisit dalam konfigurasi klien aplikasi Anda.

client_id

Wajib.

ID klien aplikasi.

Nilai `client_id` harus berupa ID klien aplikasi di kumpulan pengguna tempat Anda membuat permintaan. Klien aplikasi Anda harus mendukung proses masuk oleh pengguna lokal Amazon Cognito atau setidaknya satu IDP pihak ketiga.

redirect_uri

Wajib.

URL tempat server otentikasi mengalihkan browser setelah Amazon Cognito memberi otorisasi kepada pengguna.

Pengenal sumber daya seragam pengalihan (URI) harus memiliki atribut berikut:

- Ini harus URI mutlak.
- Anda harus telah melakukan pra-registrasi URI dengan klien.
- Itu tidak dapat menyertakan komponen fragmen.

Lihat [OAuth 2.0 - Titik Akhir Pengalihan](#).

Amazon Cognito mengharuskan URI pengalihan Anda menggunakan HTTPS, kecuali `http://localhost`, yang dapat Anda tetapkan sebagai URL panggilan balik untuk tujuan pengujian.

Amazon Cognito juga mendukung callback URLs aplikasi seperti `myapp://example`

state

Opsional, direkomendasikan.

Saat aplikasi Anda menambahkan parameter status ke permintaan, Amazon Cognito mengembalikan nilainya ke aplikasi Anda saat `/oauth2/authorize` titik akhir mengalihkan pengguna Anda.

Tambahkan nilai ini ke permintaan Anda untuk menjaga terhadap serangan [CSRF](#).

Anda tidak dapat mengatur nilai `state` parameter ke string JSON yang dikodekan URL. Untuk meneruskan string yang cocok dengan format ini dalam `state` parameter, enkodekan string ke base64, lalu dekodekannya di aplikasi Anda.

identity_provider

Tidak wajib.

Tambahkan parameter ini untuk melewati login terkelola dan mengarahkan pengguna Anda ke halaman login penyedia. Nilai parameter `identity_provider` adalah nama penyedia identitas (IdP) seperti yang muncul di kumpulan pengguna Anda.

- Untuk penyedia sosial, Anda dapat menggunakan nilai `identity_providerFacebook`, `Google`, `LoginWithAmazon` dan `SignInWithApple`
- Untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito, gunakan nilainya. `COGNITO`
- Untuk penyedia identitas SAMP 2.0 dan OpenID Connect (OIDC) (IdPs), gunakan nama yang Anda tetapkan ke IdP di kumpulan pengguna Anda.

idp_identifier

Tidak wajib.

Tambahkan parameter ini untuk mengarahkan ke penyedia dengan nama alternatif untuk nama `identity_provider`. Anda dapat memasukkan pengenalan untuk SAMP 2.0 dan OIDC Anda IdPs dari menu penyedia sosial dan eksternal dari konsol Amazon Cognito.

scope

Tidak wajib.

Dapat menjadi kombinasi dari cakupan sistem cadangan atau cakupan kustom yang terkait dengan klien. Lingkup harus dipisahkan oleh spasi. Cakupan sistem cadangan adalah `openid`, `email`, `phone`, `profile`, dan `aws.cognito.signin.user.admin`. Lingkup yang digunakan harus dikaitkan dengan klien, atau akan diabaikan pada saat waktu aktif.

Jika klien tidak meminta cakupan apa pun, server autentikasi menggunakan semua cakupan yang terkait dengan klien.

Token ID hanya dikembalikan jika cakupan `openid` diminta. Token akses hanya dapat digunakan terhadap kolam pengguna Amazon Cognito jika cakupan `aws.cognito.signin.user.admin` diminta. Cakupan `phone`, `email`, dan `profile` hanya dapat diminta jika cakupan `openid` juga diminta. Lingkup ini mendikte klaim yang masuk ke dalam token ID.

code_challenge_method

Tidak wajib.

Protokol hashing yang Anda gunakan untuk menghasilkan tantangan. [PKCE RFC](#) mendefinisikan dua metode, S256 dan polos; namun, server autentikasi Amazon Cognito hanya mendukung S256.

code_challenge

Tidak wajib.

Bukti tantangan pertukaran kode kunci (PKCE) yang Anda hasilkan dari `code_verifier`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan PKCE dalam hibah kode otorisasi](#).

Diperlukan hanya ketika Anda menentukan `code_challenge_method` parameter.

nonce

Tidak wajib.

Nilai acak yang dapat Anda tambahkan ke permintaan. Nilai nonce yang Anda berikan disertakan dalam token ID yang dikeluarkan Amazon Cognito. Untuk mencegah serangan replay, aplikasi Anda dapat memeriksa nonce klaim dalam token ID dan membandingkannya dengan yang Anda buat. Untuk informasi selengkapnya tentang nonce klaim, lihat [validasi token ID dalam standar OpenID Connect](#).

lang

Tidak wajib.

Bahasa yang ingin Anda tampilkan halaman interaktif pengguna. Halaman login terkelola dapat dilokalkan, tetapi halaman UI (klasik) yang dihosting tidak bisa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pelokalan proses masuk terkelola](#).

login_hint

Tidak wajib.

Prompt nama pengguna yang ingin Anda teruskan ke server otorisasi. Anda dapat mengumpulkan nama pengguna, alamat email, atau nomor telepon dari pengguna Anda dan mengizinkan penyedia tujuan untuk mengisi nama masuk pengguna terlebih dahulu. Saat Anda mengirimkan `login_hint` parameter dan tidak ada `idp_identifier` atau `identity_provider` parameter ke `oauth2/authorize` titik akhir, login terkelola mengisi bidang nama pengguna dengan nilai petunjuk Anda. Anda juga dapat meneruskan parameter ini ke [Titik akhir masuk](#) dan secara otomatis mengisi nilai nama pengguna.

Saat permintaan otorisasi Anda memanggil pengalihan ke OIDC atau Google IdPs, Amazon Cognito menambahkan `login_hint` parameter ke permintaan tersebut ke otorisasi pihak ketiga tersebut. Anda tidak dapat meneruskan petunjuk masuk ke SAMP, Apple, Login Dengan Amazon, atau Facebook (Meta). IdPs

prompt

Tidak wajib.

Parameter OIDC yang mengontrol perilaku otentikasi untuk sesi yang ada. Hanya tersedia dalam versi branding login terkelola, bukan di UI host klasik. Untuk informasi selengkapnya dari spesifikasi OIDC, lihat Permintaan [otentikasi](#). Nilai `none` dan `login` memiliki efek pada perilaku otentikasi kumpulan pengguna.

Amazon Cognito meneruskan semua nilai `prompt` kecuali `none` ke Anda IdPs saat pengguna memilih otentikasi dengan penyedia pihak ketiga. Ini benar ketika URL yang diakses pengguna menyertakan `idp_identifier` parameter `identity_provider` atau, atau ketika server otorisasi mengarahkan mereka ke dan mereka memilih [Titik akhir masuk](#) dan IDP dari tombol yang tersedia.

Nilai parameter `prompt`

`prompt=none`

Amazon Cognito diam-diam melanjutkan otentikasi untuk pengguna yang memiliki sesi otentikasi yang valid. Dengan `prompt` ini, pengguna dapat secara diam-diam mengautentikasi

antara klien aplikasi yang berbeda di kumpulan pengguna Anda. Jika pengguna belum diautentikasi, server otorisasi mengembalikan kesalahan. `login_required`

`prompt=login`

Amazon Cognito mengharuskan pengguna untuk mengautentikasi ulang meskipun mereka memiliki sesi yang sudah ada. Kirim nilai ini saat Anda ingin memverifikasi identitas pengguna lagi. Pengguna yang diautentikasi yang memiliki sesi yang sudah ada dapat kembali masuk tanpa membatalkan sesi tersebut. Saat pengguna yang memiliki sesi yang sudah ada masuk lagi, Amazon Cognito memberi mereka cookie sesi baru. Parameter ini juga dapat diteruskan ke Anda. IdPs yang menerima parameter ini juga meminta upaya otentikasi baru dari pengguna.

`prompt=select_account`

Nilai ini tidak berpengaruh pada login lokal dan harus dikirimkan dalam permintaan yang dialihkan ke. IdPs Ketika disertakan dalam permintaan otorisasi Anda, parameter ini menambahkan `prompt=select_account` ke jalur URL untuk tujuan pengalihan iDP. Saat IdPs mendukung parameter ini, mereka meminta pengguna memilih akun yang ingin mereka masuki.

`prompt=consent`

Nilai ini tidak berpengaruh pada login lokal dan harus dikirimkan dalam permintaan yang dialihkan ke. IdPs Ketika disertakan dalam permintaan otorisasi Anda, parameter ini menambahkan `prompt=consent` ke jalur URL untuk tujuan pengalihan iDP. Saat IdPs mendukung parameter ini, mereka meminta persetujuan pengguna sebelum mengarahkan kembali ke kumpulan pengguna Anda.

Ketika Anda menghilangkan `prompt` parameter dari permintaan Anda, login terkelola mengikuti perilaku default: pengguna harus masuk kecuali browser mereka memiliki cookie sesi login terkelola yang valid. Anda dapat menggabungkan beberapa nilai `prompt` dengan pembatas karakter spasi, misalnya. `prompt=login consent`

resource

Tidak wajib.

Pengidentifikasi sumber daya yang ingin Anda ikat ke token akses dalam klaim. `aud` Saat Anda menyertakan parameter ini, Amazon Cognito memvalidasi bahwa nilainya adalah URL dan menetapkan pemirsa token akses yang dihasilkan ke sumber daya yang diminta. Anda dapat

meminta [server sumber daya](#) kumpulan pengguna dengan pengenal dalam format URL, atau URL pilihan Anda. Nilai untuk parameter ini harus dimulai dengan `https://`, `http://localhost`, atau skema URL kustom seperti `myapp://`.

Pengikatan sumber daya didefinisikan dalam [RFC 8707](#). Untuk informasi selengkapnya tentang server sumber daya dan pengikatan sumber daya, lihat [Pengikatan sumber daya](#).

Contoh: hibah kode otorisasi

Ini adalah contoh permintaan untuk hibah kode otorisasi.

Permintaan berikut memulai sesi untuk mengambil kode otorisasi yang diteruskan pengguna ke aplikasi Anda di tujuan. `redirect_uri` Sesi ini meminta cakupan atribut pengguna dan akses ke operasi API layanan mandiri Amazon Cognito.

```
GET https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/authorize?
response_type=code&
client_id=1example23456789&
redirect_uri=https://www.example.com&
state=abcdefg&
scope=openid+profile+aws.cognito.signin.user.admin
```

Server autentikasi Amazon Cognito mengalihkan kembali ke aplikasi Anda dengan kode otorisasi dan status. Kode otorisasi berlaku selama lima menit.

```
HTTP/1.1 302 Found
Location: https://www.example.com?code=a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111&state=abcdefg
```

Contoh: hibah kode otorisasi dengan PKCE

Alur contoh ini melakukan hibah kode otorisasi dengan [PKCE](#).

Permintaan ini menambahkan `code_challenge` parameter. Untuk menyelesaikan pertukaran kode untuk token, Anda harus menyertakan `code_verifier` parameter dalam permintaan Anda ke `/oauth2/token` titik akhir.

```
GET https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/authorize?
response_type=code&
```

```
client_id=1example23456789&
redirect_uri=https://www.example.com&
state=abcdefg&
scope=aws.cognito.signin.user.admin&
code_challenge_method=S256&
code_challenge=a1b2c3d4...
```

Server otorisasi mengalihkan kembali ke aplikasi Anda dengan kode otorisasi dan status. Aplikasi Anda memproses kode otorisasi dan menukarnya dengan token.

```
HTTP/1.1 302 Found
Location: https://www.example.com?code=a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111&state=abcdefg
```

Contoh: memerlukan otentikasi ulang dengan **prompt=login**

Permintaan berikut menambahkan **prompt=login** parameter yang mengharuskan pengguna untuk mengautentikasi lagi, bahkan jika mereka memiliki sesi yang sudah ada.

```
GET https://mydomain.auth.us-east-1.amazonaws.com/oauth2/authorize?
response_type=code&
client_id=1example23456789&
redirect_uri=https://www.example.com&
state=abcdefg&
scope=openid+profile+aws.cognito.signin.user.admin&
prompt=login
```

Server otorisasi mengalihkan ke [titik akhir login](#), yang membutuhkan autentikasi ulang.

```
HTTP/1.1 302 Found Location: https://mydomain.auth.us-east-1.amazonaws.com/
login?response_type=code&client_id=1example23456789&redirect_uri=https://
www.example.com&state=abcdefg&scope=openid+profile
+aws.cognito.signin.user.admin&prompt=login
```

Contoh: otentikasi senyap dengan **prompt=none**

Permintaan berikut menambahkan **prompt=none** parameter yang diam-diam memeriksa apakah pengguna memiliki sesi yang valid.

```
GET https://mydomain.auth.us-east-1.amazonaws.com/oauth2/authorize?
```

```
response_type=code&
client_id=1example23456789&
redirect_uri=https://www.example.com&
state=abcdefg&
scope=openid+profile+aws.cognito.signin.user.admin&
prompt=none
```

Ketika tidak ada sesi yang valid, server otorisasi mengembalikan kesalahan ke URI pengalihan

```
HTTP/1.1 302 Found Location: https://www.example.com?error=login_required&state=abcdefg
```

Ketika sesi yang valid ada, server otorisasi mengembalikan kode otorisasi.

```
HTTP/1.1 302 Found Location: https://www.example.com?
code=AUTHORIZATION_CODE&state=abcdefg
```

Contoh: pemberian kode otorisasi dengan pengikatan sumber daya

Permintaan berikut menambahkan `resource` parameter untuk mengikat token akses ke server sumber daya tertentu. Token akses yang dihasilkan menciptakan kondisi untuk API target untuk memvalidasi bahwa itu adalah audiens yang dituju dari permintaan pengguna yang diautentikasi.

```
GET https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/authorize?
response_type=code&
client_id=1example23456789&
redirect_uri=https://www.example.com&
state=abcdefg&
scope=solar-system-data-api.example.com/asteroids.add&
resource=https://solar-system-data-api.example.com
```

Server otorisasi mengembalikan kode otorisasi yang menghasilkan token akses dengan aud klaim. `https://solar-system-data-api.example.com`

```
HTTP/1.1 302 Found Location: https://www.example.com?
code=AUTHORIZATION_CODE&state=abcdefg
```

Contoh: Hibah Token (implisit) tanpa ruang lingkup **openid**

Alur contoh ini menghasilkan hibah implisit dan kembali JWTs langsung ke sesi pengguna.

Permintaan ini untuk hibah implisit dari server otorisasi Anda. Ini meminta cakupan dalam token akses yang mengotorisasi operasi layanan mandiri profil pengguna.

```
GET https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/authorize?
response_type=token&
client_id=1example23456789&
redirect_uri=https://www.example.com&
state=abcdefg&
scope=aws.cognito.signin.user.admin
```

Server otorisasi mengalihkan kembali ke aplikasi Anda hanya dengan token akses. Karena `openid` cakupan tidak diminta, Amazon Cognito tidak mengembalikan token ID. Selain itu, Amazon Cognito tidak mengembalikan token penyegaran dalam aliran ini.

```
HTTP/1.1 302 Found
Location: https://example.com/
callback#access_token=eyJra456defEXAMPLE&token_type=bearer&expires_in=3600&state=STATE
```

Contoh: Hibah Token (implisit) dengan ruang lingkup **openid**

Alur contoh ini menghasilkan hibah implisit dan mengembalikan token ke browser pengguna.

Permintaan ini untuk hibah implisit dari server otorisasi Anda. Ini meminta cakupan dalam token akses yang mengotorisasi akses ke atribut pengguna dan operasi swalayan.

```
GET
https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/authorize?
response_type=token&
client_id=1example23456789&
redirect_uri=https://www.example.com&
state=abcdefg&
scope=aws.cognito.signin.user.admin+openid+profile
```

Server otorisasi mengalihkan kembali ke aplikasi Anda dengan token akses dan token ID (karena `openid` cakupan disertakan):

```
HTTP/1.1 302 Found
Location: https://
www.example.com#id_token=eyJra67890EXAMPLE&access_token=eyJra12345EXAMPLE&token_type=bearer&exp
```

Contoh tanggapan negatif

Amazon Cognito mungkin menolak permintaan Anda. Permintaan negatif datang dengan kode kesalahan HTTP dan deskripsi yang dapat Anda gunakan untuk memperbaiki parameter permintaan Anda. Berikut ini adalah contoh tanggapan negatif.

- `redirect_uri` Jika `client_id` dan valid, tetapi parameter permintaan tidak diformat dengan benar, server otentikasi mengalihkan kesalahan ke klien `redirect_uri` dan menambahkan pesan kesalahan dalam parameter URL. Berikut ini adalah contoh pemformatan yang salah.
 - Permintaan tidak menyertakan `response_type` parameter.
 - Permintaan otorisasi menyediakan `code_challenge` parameter, tetapi bukan `code_challenge_method` parameter.
 - Nilai `code_challenge_method` parameternya tidak S256.

Berikut ini adalah respons terhadap permintaan contoh dengan format yang salah.

```
HTTP 1.1 302 Found Location: https://client_redirect_uri?error=invalid_request
```

- Jika klien meminta code atau token masuk `response_type`, tetapi tidak memiliki izin untuk permintaan ini, server otorisasi Amazon Cognito kembali `unauthorized_client` ke klien `redirect_uri`, sebagai berikut:

```
HTTP 1.1 302 Found Location: https://client_redirect_uri?error=unauthorized_client
```

- Jika klien meminta cakupan yang tidak diketahui, cacat, atau tidak valid, server otorisasi Amazon Cognito `invalid_scope` kembali ke `redirect_uri` klien, sebagai berikut:

```
HTTP 1.1 302 Found Location: https://client_redirect_uri?error=invalid_scope
```

- Jika ada kesalahan tak terduga di server, server otentikasi kembali `server_error` ke klien. `redirect_uri` Karena kesalahan HTTP 500 tidak dikirim ke klien, kesalahan tidak ditampilkan di browser pengguna. Server otorisasi mengembalikan kesalahan berikut.

```
HTTP 1.1 302 Found Location: https://client_redirect_uri?error=server_error
```

- Saat Amazon Cognito mengautentikasi melalui federasi ke pihak ketiga, Amazon IdPs Cognito mungkin mengalami masalah koneksi, seperti berikut ini:
 - Jika batas waktu koneksi terjadi saat meminta token dari IDP, server otentikasi mengalihkan kesalahan ke klien sebagai berikut: `redirect_uri`

```
HTTP 1.1 302 Found Location: https://client_redirect_uri?
error=invalid_request&error_description=Timeout+occurred+in+calling+IdP+token
+endpoint
```

- Jika batas waktu koneksi terjadi saat memanggil `jwt_uri` titik akhir untuk validasi token ID, server otentikasi mengalihkan dengan kesalahan ke klien sebagai berikut: `redirect_uri`

```
HTTP 1.1 302 Found Location: https://client_redirect_uri?
error=invalid_request&error_description=error_description=Timeout+in+calling+jwks
+uri
```

- Saat mengautentikasi dengan mengfederasi ke pihak ketiga IdPs, penyedia dapat mengembalikan respons kesalahan. Ini bisa disebabkan oleh kesalahan konfigurasi atau alasan lain, seperti berikut ini:
 - Jika respons kesalahan diterima dari penyedia lain, server autentikasi mengalihkan kesalahan ke `redirect_uri` klien sebagai berikut:

```
HTTP 1.1 302 Found Location: https://client_redirect_uri?
error=invalid_request&error_description=[IdP name]+Error+--[status code]+error
getting token
```

- Jika respons kesalahan diterima dari Google, server otentikasi mengalihkan kesalahan ke klien `redirect_uri` sebagai berikut:

```
HTTP 1.1 302 Found Location: https://client_redirect_uri?
error=invalid_request&error_description=Google+Error+--[status code]+[Google-
provided error code]
```

- Saat Amazon Cognito menemukan pengecualian komunikasi saat terhubung ke iDP eksternal, server autentikasi mengalihkan dengan kesalahan ke klien dengan salah satu pesan berikut: `redirect_uri`

```
HTTP 1.1 302 Found Location: https://client_redirect_uri?
error=invalid_request&error_description=Connection+reset
```

```
HTTP 1.1 302 Found Location: https://client_redirect_uri?
error=invalid_request&error_description=Read+timed+out
```

Titik akhir penerbit token

[Titik akhir token OAuth](#) 2.0 pada `/oauth2/token` mengeluarkan token web JSON (JWTs) ke aplikasi yang ingin menyelesaikan alur hibah kode otorisasi dan kredensial klien. Token ini adalah hasil akhir dari otentikasi dengan kumpulan pengguna. Mereka berisi informasi tentang pengguna (token ID), tingkat akses pengguna (token akses), dan hak pengguna untuk mempertahankan sesi masuk mereka (token penyegaran). Library relying-party OpenID Connect (OIDC) menangani permintaan dan muatan respons dari titik akhir ini. Token memberikan bukti otentikasi yang dapat diverifikasi, informasi profil, dan mekanisme untuk akses ke sistem back-end.

Server otorisasi kumpulan pengguna OAuth 2.0 Anda mengeluarkan token web JSON (JWTs) dari titik akhir token ke jenis sesi berikut:

1. Pengguna yang telah menyelesaikan permintaan untuk pemberian kode otorisasi. Penukaran kode yang berhasil mengembalikan ID, akses, dan token penyegaran.
2. Machine-to-machine (M2M) sesi yang telah menyelesaikan hibah kredensial-klien. Otorisasi yang berhasil dengan rahasia klien mengembalikan token akses.
3. Pengguna yang sebelumnya telah masuk dan menerima token penyegaran. Segarkan otentikasi token mengembalikan ID baru dan token akses.

Note

Pengguna yang masuk dengan pemberian kode otorisasi dalam login terkelola atau melalui federasi selalu dapat menyegarkan token mereka dari titik akhir token. Pengguna yang masuk dengan operasi API `InitiateAuth` dan `AdminInitiateAuth` dapat menyegarkan token mereka dengan titik akhir token saat [perangkat yang diingat](#) tidak aktif di kumpulan pengguna Anda. Jika perangkat yang diingat aktif, segarkan token dengan [operasi penyegaran token API atau SDK yang relevan untuk klien aplikasi](#) Anda.

Titik akhir token menjadi tersedia untuk umum saat Anda menambahkan domain ke kumpulan pengguna Anda. Ia menerima permintaan HTTP POST. Untuk keamanan aplikasi, gunakan PKCE dengan peristiwa login kode otorisasi Anda. PKCE memverifikasi bahwa pengguna yang melewati kode otorisasi adalah pengguna yang sama yang diautentikasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang PKCE, lihat [IETF RFC 7636](#).

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang klien aplikasi kumpulan pengguna dan jenis hibah, rahasia klien, cakupan yang diizinkan, dan klien IDs di [Pengaturan khusus aplikasi dengan klien](#)

[aplikasi](#). Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang otorisasi M2M, hibah kredensi klien, dan otorisasi dengan cakupan token akses di [Lingkup, M2M, dan server sumber daya](#)

Untuk mengambil informasi tentang pengguna dari token akses mereka, teruskan ke permintaan Anda [Titik akhir UserInfo](#) atau ke [GetUserAPI](#). Token akses harus berisi cakupan yang sesuai untuk permintaan ini,

Format permintaan POST ke titik akhir token

Titik akhir `/oauth2/token` hanya mendukung HTTPS POST. Titik akhir ini tidak interaktif pengguna. Menangani permintaan token dengan [pustaka OpenID Connect \(OIDC\)](#) di aplikasi Anda.

Titik akhir token mendukung `client_secret_basic` dan `client_secret_post` otentikasi. Untuk informasi selengkapnya tentang spesifikasi OIDC, lihat Otentikasi [Klien](#). Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir token dari spesifikasi OpenID Connect, [lihat](#) Titik Akhir Token.

Minta parameter di header

Anda dapat meneruskan parameter berikut di header permintaan Anda ke titik akhir token.

Authorization

Jika klien dikeluarkan rahasia, klien dapat melewati `client_id` dan `client_secret` di header otorisasi sebagai otorisasi `client_secret_basic` HTTP. Anda juga dapat memasukkan `client_id` dan `client_secret` dalam badan permintaan sebagai `client_secret_post` otorisasi.

String header otorisasi adalah `BasicBase64Encode(client_id:client_secret)`. Contoh berikut adalah header otorisasi untuk klien aplikasi `djc98u3jiedmi283eu928` dengan rahasia klien `abcdef01234567890`, menggunakan versi string yang diencode Base64:
`djc98u3jiedmi283eu928:abcdef01234567890`

```
Authorization: Basic ZGpjOTI4M2ppZWRTaTI4M2V1OTI4MmFiY2RlZjAxMjM0NTY3ODkw
```

Content-Type

Tetapkan nilai parameter ini ke `'application/x-www-form-urlencoded'`.

Minta parameter dalam tubuh

Berikut ini adalah parameter yang dapat Anda minta dalam `x-www-form-urlencoded` format di badan permintaan ke titik akhir token.

grant_type

Diperlukan.

Jenis hibah OIDC yang ingin Anda minta.

Harus `authorization_code` atau `refresh_token` atau `client_credentials`. Anda dapat meminta token akses untuk cakupan kustom dari titik akhir token dalam kondisi berikut:

- Anda mengaktifkan cakupan yang diminta dalam konfigurasi klien aplikasi Anda.
- Anda mengonfigurasi klien aplikasi Anda dengan rahasia klien.
- Anda mengaktifkan pemberian kredensi klien di klien aplikasi Anda.

Note

Titik akhir token mengembalikan token penyegaran hanya jika `grant_type` ada `authorization_code`.

client_id

Opsional. Tidak diperlukan saat Anda memberikan ID klien aplikasi di *Authorization* header.

ID klien aplikasi di kumpulan pengguna Anda. Tentukan klien aplikasi yang sama yang mengautentikasi pengguna Anda.

Anda harus memberikan parameter ini jika klien bersifat publik dan tidak memiliki rahasia, atau dengan `client_secret` `client_secret_post` otorisasi.

client_secret

Opsional. Tidak diperlukan saat Anda memberikan rahasia klien di *Authorization* header dan ketika klien aplikasi tidak memiliki rahasia.

Rahasia klien aplikasi, jika klien aplikasi memilikinya, untuk `client_secret_post` otorisasi.

scope

Opsional.

Dapat berupa kombinasi cakupan apa pun yang terkait dengan klien aplikasi Anda. Amazon Cognito mengabaikan cakupan dalam permintaan yang tidak diizinkan untuk klien aplikasi yang diminta. Jika Anda tidak memberikan parameter permintaan ini, server otorisasi akan mengembalikan scope klaim token akses dengan semua cakupan otorisasi yang Anda aktifkan dalam konfigurasi klien aplikasi Anda. Anda dapat meminta cakupan apa pun yang diizinkan untuk klien aplikasi yang diminta: cakupan standar, cakupan khusus dari server sumber daya, dan cakupan layanan mandiri `aws.cognito.signin.user.admin` pengguna.

redirect_uri

Opsional. Tidak diperlukan untuk hibah kredensial-klien.

Harus sama dengan `redirect_uri` yang digunakan untuk mendapatkan `authorization_code` di `/oauth2/authorize`.

Anda harus memberikan parameter ini jika `grant_type` ada `authorization_code`.

refresh_token

Opsional. Digunakan hanya ketika pengguna sudah memiliki token penyegaran dan ingin mendapatkan ID baru dan token akses.

Untuk menghasilkan token akses dan ID baru untuk sesi pengguna, tetapkan nilai `refresh_token` ke token penyegaran valid yang dikeluarkan klien aplikasi yang diminta.

Mengembalikan token penyegaran baru dengan ID baru dan token akses saat [rotasi token refresh](#) aktif, jika tidak, hanya mengembalikan ID dan token akses. Jika token akses asli [terikat ke sumber daya API](#), token akses baru mempertahankan url API yang diminta dalam aud klaim.

code

Opsional. Hanya diperlukan dalam hibah kode otorisasi.

Kode otorisasi dari hibah kode otorisasi. Anda harus memberikan parameter ini jika permintaan otorisasi Anda termasuk `grant_type`. `authorization_code`

aws_client_metadata

Opsional.

Informasi yang ingin Anda berikan ke aliran otorisasi [Pemicu Lambda generasi pra token](#) in [machine-to-machine \(M2M\)](#). Aplikasi Anda dapat mengumpulkan informasi konteks

tentang sesi dan meneruskannya dalam parameter ini. Saat Anda meneruskan format `aws_client_metadata` JSON yang disandikan URL, Amazon Cognito menyertakannya dalam peristiwa input ke fungsi Lambda pemicu Anda. Versi peristiwa pemicu pra token atau versi pemicu Lambda global Anda harus dikonfigurasi untuk versi tiga atau yang lebih baru. Meskipun Amazon Cognito menerima permintaan ke titik akhir ini dalam kode otorisasi dan alur M2M kredensial klien, kumpulan pengguna Anda hanya diteruskan `aws_client_metadata` ke pemicu pembuatan token pra dari permintaan kredensial klien.

code_verifier

Tidak wajib. Diperlukan hanya jika Anda memberikan `code_challenge_method` dan `code_challenge` parameter dalam permintaan otorisasi awal Anda.

[Pemverifikasi kode yang dihasilkan `code\_challenge` dari aplikasi Anda dalam permintaan hibah kode otorisasi dengan PKCE.](#)

Menukar kode otorisasi untuk token

Permintaan berikut berhasil menghasilkan ID, akses, dan token penyegaran setelah otentikasi dengan hibah kode otorisasi. Permintaan melewati rahasia klien dalam `client_secret_basic` format di Authorization header.

```
POST https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/token&
Content-Type='application/x-www-form-urlencoded'&
Authorization=Basic ZGpj0Th1M2ppZWRTaTI4M2V10TI40mFiY2RLZjAxMjM0NTY3ODkw

grant_type=authorization_code&
client_id=1example23456789&
code=AUTHORIZATION_CODE&
redirect_uri=com.myclientapp://myclient/redirect
```

Respons mengeluarkan ID baru, akses, dan token penyegaran kepada pengguna, dengan metadata tambahan.

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "access_token": "eyJra1example",
  "id_token": "eyJra2example",
  "refresh_token": "eyJj3example",
```

```

    "token_type": "Bearer",
    "expires_in": 3600
  }

```

Kredensi klien dengan otorisasi dasar

Permintaan berikut dari aplikasi M2M meminta hibah kredensial klien. Karena kredensi klien memerlukan rahasia klien, permintaan tersebut diotorisasi dengan Authorization header yang berasal dari ID klien aplikasi dan rahasia. Permintaan menghasilkan token akses dengan dua cakupan yang diminta. Permintaan ini juga mencakup metadata klien yang menyediakan informasi alamat IP dan token yang dikeluarkan untuk pengguna yang memberikan hibah ini atas nama. Amazon Cognito meneruskan metadata klien ke pemicu Lambda generasi pra token.

```

POST https://mydomain.auth.us-east-1.amazonaws.com/oauth2/token >
Content-Type='application/x-www-form-urlencoded'&
Authorization=Basic ZGpjOTI4M2ppZWRTaTI4M2V1OTI4OmFiY2RlZjAxMjM0NTY3ODkw

grant_type=client_credentials&
client_id=1example23456789&
scope=resourceServerIdentifier1%2Fscope1%20resourceServerIdentifier2%2Fscope2&
&aws_client_metadata=%7B%22onBehalfOfToken%22%3A%22eyJra789ghiEXAMPLE%22,%20%22ClientIpAddress%22%3A%22192.0.2.252%22%7D

```

Amazon Cognito meneruskan peristiwa input berikut ke pemicu Lambda pembuatan token pra.

```

{
  version: '3',
  triggerSource: 'TokenGeneration_ClientCredentials',
  region: 'us-east-1',
  userPoolId: 'us-east-1_EXAMPLE',
  userName: 'ClientCredentials',
  callerContext: {
    awsSdkVersion: 'aws-sdk-unknown-unknown',
    clientId: '1example23456789'
  },
  request: {
    userAttributes: {},
    groupConfiguration: null,
    scopes: [
      'resourceServerIdentifier1/scope1',
      'resourceServerIdentifier2/scope2'
    ],
  },
}

```

```

    clientMetadata: {
      'onBehalfOfToken': 'eyJra789ghiEXAMPLE',
      'ClientIpAddress': '192.0.2.252'
    },
    response: { claimsAndScopeOverrideDetails: null }
  }

```

Respons mengembalikan token akses. Hibah kredensi klien adalah untuk otorisasi machine-to-machine (M2M) dan hanya token akses kembali.

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
  "access_token": "eyJra1example",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600
}

```

Kredensi klien dengan otorisasi badan POST

Permintaan hibah kredensial-klien berikut menyertakan `client_secret` parameter dalam badan permintaan dan tidak menyertakan header. Authorization Permintaan ini menggunakan sintaks `client_secret_post` otorisasi. Permintaan menghasilkan token akses dengan cakupan yang diminta. Permintaan ini juga mencakup metadata klien yang menyediakan informasi alamat IP dan token yang dikeluarkan untuk pengguna yang memberikan hibah ini atas nama. Amazon Cognito meneruskan metadata klien ke pemicu Lambda generasi pra token.

```

POST /oauth2/token HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X-Amz-Target: AWSCognitoIdentityProviderService.Client_credentials_request
User-Agent: USER_AGENT
Accept: /
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Content-Length: 177
Referer: http://auth.example.com/oauth2/token
Host: auth.example.com
Connection: keep-alive

grant_type=client_credentials&
client_id=1example23456789&

```

```
scope=my_resource_server_idenfier%2Fmy_custom_scope&
client_secret=9example87654321&
aws_client_metadata=%7B%22onBehalfOfToken%22%3A%22eyJra789ghiEXAMPLE%22,%20%22ClientIpAddress%22%3A%22192.0.2.252%22%7D
```

Amazon Cognito meneruskan peristiwa input berikut ke pemicu Lambda pembuatan token pra.

```
{
  version: '3',
  triggerSource: 'TokenGeneration_ClientCredentials',
  region: 'us-east-1',
  userPoolId: 'us-east-1_EXAMPLE',
  userName: 'ClientCredentials',
  callerContext: {
    awsSdkVersion: 'aws-sdk-unknown-unknown',
    clientId: '1example23456789'
  },
  request: {
    userAttributes: {},
    groupConfiguration: null,
    scopes: [
      'resourceServerIdentifier1/my_custom_scope'
    ],
    clientMetadata: {
      'onBehalfOfToken': 'eyJra789ghiEXAMPLE',
      'ClientIpAddress': '192.0.2.252'
    }
  },
  response: { claimsAndScopeOverrideDetails: null }
}
```

Respons mengembalikan token akses. Hibah kredensi klien adalah untuk otorisasi machine-to-machine (M2M) dan hanya token akses kembali.

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Tue, 05 Dec 2023 16:11:11 GMT
x-amz-cognito-request-id: 829f4fe2-a1ee-476e-b834-5cd85c03373b

{
  "access_token": "eyJra12345EXAMPLE",
  "expires_in": 3600,
  "token_type": "Bearer"
```

```
}
```

Pemberian kode otorisasi dengan PKCE

Contoh permintaan berikut melengkapi permintaan otorisasi yang disertakan `code_challenge_method` dan `code_challenge` parameter dalam permintaan hibah kode otorisasi dengan PKCE.

```
POST https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/token
Content-Type='application/x-www-form-urlencoded'&
Authorization=Basic ZGpj0Th1M2ppZWRTaTI4M2V1OTI4OmFiY2RLZjAxMjM0NTY3ODkw

grant_type=authorization_code&
client_id=1example23456789&
code=AUTHORIZATION_CODE&
code_verifier=CODE_VERIFIER&
redirect_uri=com.myclientapp://myclient/redirect
```

Respons mengembalikan ID, akses, dan token refresh dari verifikasi PKCE yang berhasil oleh aplikasi.

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "access_token": "eyJra1example",
  "id_token": "eyJra2example",
  "refresh_token": "eyJj3example",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600
}
```

Penyegaran token tanpa menyegarkan rotasi token

Contoh permintaan berikut menyediakan token penyegaran ke klien aplikasi di mana [rotasi token refresh](#) tidak aktif. Karena klien aplikasi memiliki rahasia klien, permintaan menyediakan Authorization header.

```
POST https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/token >
Content-Type='application/x-www-form-urlencoded'&
Authorization=Basic ZGpj0Th1M2ppZWRTaTI4M2V1OTI4OmFiY2RLZjAxMjM0NTY3ODkw
```

```
grant_type=refresh_token&
client_id=1example23456789&
refresh_token=eyJj3example
```

Respons mengembalikan ID baru dan token akses.

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "access_token": "eyJra1example",
  "id_token": "eyJra2example",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600
}
```

Penyegaran token dengan rotasi token penyegaran

Contoh permintaan berikut menyediakan token penyegaran ke klien aplikasi tempat [rotasi token refresh](#) aktif. Karena klien aplikasi memiliki rahasia klien, permintaan menyediakan Authorization header.

```
POST https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/token >
Content-Type='application/x-www-form-urlencoded'&
Authorization=Basic ZGpj0Th1M2ppZWRTaTI4M2V1OTI4OmFiY2RLZjAxMjM0NTY3ODkw

grant_type=refresh_token&
client_id=1example23456789&
refresh_token=eyJj3example
```

Respons mengembalikan ID baru, akses, dan token refresh.

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "access_token": "eyJra1example",
  "id_token": "eyJra2example",
  "refresh_token": "eyJj4example",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600
}
```



```
}
```

Contoh tanggapan negatif

Permintaan yang salah bentuk menghasilkan kesalahan dari titik akhir token. Berikut ini adalah peta umum badan respons saat permintaan token menghasilkan kesalahan.

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{
  "error": "invalid_request|invalid_client|invalid_grant|unauthorized_client|
  unsupported_grant_type"
}
```

invalid_request

Permintaan tidak memiliki parameter yang diperlukan, menyertakan nilai parameter yang tidak didukung (selain `unsupported_grant_type`), atau formatnya salah. Misalnya, `grant_type` adalah `refresh_token` tetapi `refresh_token` tidak disertakan.

invalid_client

Autentikasi klien gagal. Misalnya, ketika klien menyertakan `client_id` dan `client_secret` di header otorisasi, tetapi tidak ada klien dengan `client_id` dan `client_secret` itu.

invalid_grant

Token refresh telah dicabut.

Kode otorisasi telah digunakan atau tidak ada.

Klien aplikasi tidak memiliki akses baca ke semua [atribut](#) dalam lingkup yang diminta. Misalnya, aplikasi Anda meminta email cakupan dan klien aplikasi Anda dapat membaca email atribut, tetapi tidak `email_verified`.

unauthorized_client

Klien tidak diperbolehkan untuk alur pemberian kode atau untuk menyegarkan token.

unsupported_grant_type

Dikembalikan jika `grant_type` ada sesuatu selain `authorization_code` atau `refresh_token` atau `client_credentials`.

Atribut pengguna endpoint

Jika OIDC mengeluarkan token ID yang berisi atribut pengguna, OAuth 2.0 mengimplementasikan titik akhir `/oauth2/userInfo` Pengguna atau klien yang diautentikasi menerima token akses dengan scopes klaim. Klaim ini menentukan atribut yang harus dikembalikan oleh server otorisasi. Saat aplikasi menyajikan token akses ke `userInfo` titik akhir, server otorisasi mengembalikan badan respons yang berisi atribut pengguna yang berada dalam batas yang ditetapkan oleh cakupan token akses. Aplikasi Anda dapat mengambil informasi tentang pengguna dari `userInfo` titik akhir selama memegang token akses yang valid dengan setidaknya klaim `openid` cakupan.

Titik `userInfo` akhir adalah titik akhir UserInfo OpenID Connect ([OIDC](#)). Ini merespons dengan atribut pengguna ketika penyedia layanan menyajikan token akses yang dikeluarkan [titik akhir token](#) Anda. Cakupan dalam token akses pengguna Anda menentukan atribut pengguna yang ditampilkan oleh titik akhir UserInfo dalam responsnya. Ruang `openid` lingkup harus menjadi salah satu klaim token akses.

Amazon Cognito mengeluarkan token akses sebagai respons terhadap permintaan API kumpulan pengguna seperti [InitiateAuth](#). Karena tidak mengandung cakupan apa pun, `userInfo` titik akhir tidak menerima token akses ini. Sebagai gantinya, Anda harus menunjukkan token akses dari titik akhir token Anda.

Penyedia identitas pihak ketiga OAuth 2.0 (iDP) Anda juga menghosting titik akhir `userInfo`. Saat pengguna Anda mengautentikasi dengan IDP tersebut, Amazon Cognito secara diam-diam menukar kode otorisasi dengan endpoint iDP. token Kumpulan pengguna Anda meneruskan token akses iDP untuk mengotorisasi pengambilan informasi pengguna dari titik akhir iDP `userInfo`.

Cakupan dalam token akses pengguna ditentukan oleh parameter scopes permintaan dalam permintaan otentikasi, atau cakupan yang ditambahkan oleh pemicu [Lambda generasi pra](#) token. Anda dapat memecahkan kode token akses dan memeriksa scope klaim untuk melihat cakupan kontrol akses yang dikandungnya. Berikut ini adalah beberapa kombinasi lingkup yang mempengaruhi data yang dikembalikan dari `userInfo` titik akhir. Cakupan Amazon Cognito yang dipesan tidak `aws.cognito.signin.user.admin` berpengaruh pada data yang dikembalikan dari titik akhir ini.

Contoh cakupan dalam token akses dan pengaruhnya terhadap respons **`userInfo`**

`openid`

Mengembalikan respons dengan semua atribut pengguna yang dapat dibaca oleh klien aplikasi.

openid profile

Mengembalikan atribut pengguna

namefamily_name,given_name,middle_name,nickname,preferred_username,profile,picture danupdated_at. Juga mengembalikan [atribut kustom](#). Di klien aplikasi yang tidak memiliki akses baca ke setiap atribut, respons terhadap cakupan ini adalah semua atribut dalam spesifikasi yang dapat diakses oleh klien aplikasi Anda.

openid email

Mengembalikan informasi profil dasar email dan email_verified atribut.

openid phone

Mengembalikan informasi profil dasar phone_number dan phone_number_verified atribut.

GET /oauth2/userInfo

Aplikasi Anda menghasilkan permintaan ke titik akhir ini secara langsung, bukan melalui browser.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [UserInfoEndpoint](#) dalam spesifikasi OpenID Connect (OIDC).

Topik

- [Minta parameter di header](#)
- [Contoh - permintaan](#)
- [Contoh — respon positif](#)
- [Contoh tanggapan negatif](#)

Minta parameter di header

Authorization: Bearer <access_token>

Lulus token akses di bidang header otorisasi.

Wajib.

Contoh - permintaan

```
GET /oauth2/userInfo HTTP/1.1
```

```
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: Bearer eyJra12345EXAMPLE
User-Agent: [User agent]
Accept: */*
Host: auth.example.com
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
```

Contoh — respon positif

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: [Integer]
Date: [Timestamp]
x-amz-cognito-request-id: [UUID]
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
Strict-Transport-Security: max-age=31536000 ; includeSubDomains
X-Frame-Options: DENY
Server: Server
Connection: keep-alive
{
  "sub": "[UUID]",
  "email_verified": "true",
  "custom:mycustom1": "CustomValue",
  "phone_number_verified": "true",
  "phone_number": "+12065551212",
  "email": "bob@example.com",
  "username": "bob"
}
```

Untuk daftar klaim OIDC, lihat Klaim [Standar](#). Saat ini, Amazon Cognito mengembalikan nilai untuk `email_verified` dan `phone_number_verified` sebagai string.

Contoh tanggapan negatif

Contoh - permintaan buruk

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
```

```
WWW-Authenticate: error="invalid_request",  
error_description="Bad OAuth2 request at UserInfo Endpoint"
```

invalid_request

Permintaan tidak memiliki parameter yang diperlukan, termasuk nilai parameter yang tidak didukung, atau jika tidak, salah bentuk.

Contoh — token buruk

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized  
WWW-Authenticate: error="invalid_token",  
error_description="Access token is expired, disabled, or deleted, or the user has  
globally signed out."
```

invalid_token

Token akses kedaluwarsa, dicabut, cacat, atau tidak valid.

Titik akhir pencabutan token

Pengguna yang memegang token penyegaran di sesi mereka memiliki sesuatu yang mirip dengan cookie browser. Mereka dapat memperbarui sesi yang ada selama token penyegaran valid. Alih-alih meminta pengguna untuk masuk setelah ID atau token akses mereka kedaluwarsa, aplikasi Anda dapat menggunakan token penyegaran untuk mendapatkan token baru yang valid. Namun, Anda mungkin secara eksternal menentukan bahwa sesi pengguna harus diakhiri, atau pengguna mungkin memilih untuk melupakan sesi mereka saat ini. Pada saat itu, Anda dapat mencabut token penyegaran itu sehingga mereka tidak dapat lagi mempertahankan sesi mereka.

`/oauth2/revoke` Titik akhir mencabut token akses pengguna yang awalnya dikeluarkan Amazon Cognito dengan token penyegaran yang Anda berikan. Titik akhir ini juga mencabut token penyegaran itu sendiri dan semua token akses dan identitas berikutnya dari token penyegaran yang sama. Setelah titik akhir mencabut token, Anda tidak dapat menggunakan token akses yang dicabut untuk mengakses token Amazon APIs Cognito yang diautentikasi.

POST `/oauth2/mencabut`

Titik akhir `/oauth2/revoke` hanya mendukung HTTPS POST. Klien kolam pengguna membuat permintaan ke titik akhir ini secara langsung dan tidak melalui peramban sistem.

Minta parameter di header

Authorization

Jika klien aplikasi Anda memiliki rahasia klien, aplikasi harus meneruskannya `client_id` dan `client_secret` di header otorisasi melalui otorisasi HTTP Dasar. Rahasiannya adalah [Dasar Base64Encode\(client_id:client_secret\)](#).

Content-Type

Harus selalu 'application/x-www-form-urlencoded'.

Minta parameter dalam tubuh

token

(Wajib) Token penyegaran yang ingin dicabut klien. Permintaan tersebut juga mencabut semua token akses yang dikeluarkan Amazon Cognito dengan token penyegaran ini.

Wajib.

client_id

(Opsional) ID klien aplikasi untuk token yang ingin Anda cabut.

Diperlukan jika klien bersifat publik dan tidak memiliki rahasia.

Contoh permintaan pencabutan

Permintaan pencabutan ini mencabut token penyegaran untuk klien aplikasi yang tidak memiliki rahasia klien. Perhatikan `client_id` parameter di badan permintaan.

```
POST /oauth2/revoke HTTP/1.1
Host: mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com
Accept: application/json
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
token=2YotnFZFEjr1zCsicMWpAA&
client_id=1example23456789
```

Permintaan pencabutan ini mencabut token penyegaran untuk klien aplikasi yang memiliki rahasia klien. Perhatikan Authorization header yang berisi ID klien dan rahasia klien yang dikodekan, tetapi tidak ada `client_id` di badan permintaan.

```
POST /oauth2/revoke HTTP/1.1
Host: mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com
Accept: application/json
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Basic czZCaGRSa3F0MzpnWDFmQmF0M2JW
token=2YotnFZFEjr1zCsicMWpAA
```

Respons kesalahan pencabutan

Respons yang berhasil berisi tubuh kosong. Respons kesalahan adalah objek JSON dengan `error` bidang dan, dalam beberapa kasus, `error_description` bidang.

Kesalahan titik akhir

- Jika token tidak ada dalam permintaan atau jika fitur dinonaktifkan untuk klien aplikasi, Anda menerima HTTP 400 dan kesalahan `invalid_request`.
- Jika token yang dikirim Amazon Cognito dalam permintaan pencabutan bukan token penyegaran, Anda menerima HTTP 400 dan kesalahan `unsupported_token_type`.
- Jika kredensi klien tidak valid, Anda menerima HTTP 401 dan kesalahan `invalid_client`.
- Jika token telah dicabut atau jika klien mengirimkan token yang tidak valid, Anda menerima HTTP 200 OK.

Titik akhir pernyataan IDP SAMP

Mereka `/saml2/idpresponse` menerima pernyataan SAMP. Dalam proses masuk service-provider-initiated (yang dimulai SP), aplikasi Anda tidak berinteraksi langsung dengan titik akhir ini —penyedia identitas SAMP 2.0 (iDP) mengalihkan pengguna Anda ke sini dengan respons SAMP mereka. Untuk login yang dimulai SP, konfigurasi IDP Anda dengan jalur ke URL layanan konsumen pernyataan (`saml2/idpresponseACS`) Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang inisiasi sesi, lihat [Inisiasi sesi SAMP di kumpulan pengguna Amazon Cognito](#).

Dalam proses masuk yang dimulai IDP, panggil permintaan ke titik akhir ini di aplikasi Anda setelah Anda masuk pengguna dengan penyedia SAMP 2.0 Anda. Pengguna Anda masuk dengan IDP Anda di browser mereka, lalu aplikasi Anda mengumpulkan pernyataan SAMP dan mengirimkannya ke titik akhir ini. Anda harus mengirimkan pernyataan SAMP di badan HTTP POST permintaan melalui HTTPS. Isi POST permintaan Anda harus berupa `SAMLResponse` parameter dan `RelayState` parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerapkan login SAMP yang diprakarsai IDP](#).

saml2/idpresponse Titik akhir dapat menerima pernyataan SAMP hingga 100.000 karakter panjangnya.

POSTING /saml2/idpresponse

Untuk menggunakan /saml2/idpresponse titik akhir dalam login yang dimulai IDP, buat permintaan POST dengan parameter yang menyediakan kumpulan pengguna Anda dengan informasi tentang sesi pengguna Anda.

- Klien aplikasi yang ingin mereka masuki.
- URL callback yang mereka inginkan berakhir di.
- Cakupan OAuth 2.0 yang ingin mereka minta di token akses pengguna Anda.
- IdP yang memulai permintaan masuk.

Parameter badan permintaan yang diprakarsai IDP

SAMLResponse

Pernyataan SAMP yang diencode Base64 dari IDP yang terkait dengan klien aplikasi yang valid dan konfigurasi IDP di kumpulan pengguna Anda.

RelayState

RelayStateParameter berisi parameter permintaan yang seharusnya Anda lewatkan ke oauth2/authorize titik akhir. Untuk informasi mendetail tentang parameter ini, lihat [Otorisasi titik akhir](#).

response_type

Jenis hibah OAuth 2.0.

client_id

ID klien aplikasi.

redirect_uri

URL tempat server otentikasi mengalihkan browser setelah Amazon Cognito memberi otorisasi kepada pengguna.

identity_provider

Nama penyedia identitas tempat Anda ingin mengarahkan pengguna Anda.

idp_identifier

Pengidentifikasi penyedia identitas tempat Anda ingin mengarahkan pengguna Anda.

cakupan

Cakupan OAuth 2.0 yang Anda ingin pengguna Anda minta dari server otorisasi.

Contoh permintaan dengan tanggapan positif

Contoh - permintaan POST

Permintaan berikut adalah pemberian kode otorisasi untuk pengguna dari MySAMLIdP IDP di klien aplikasi. `1example23456789` Pengguna mengalihkan ke kode otorisasi mereka, yang dapat ditukar `https://www.example.com` dengan token yang menyertakan token akses dengan cakupan OAuth openid 2.0,, dan. email phone

```
POST /saml2/idpresponse HTTP/1.1
User-Agent: USER_AGENT
Accept: */*
Host: example.auth.us-east-1.amazoncognito.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

SAMLResponse=[Base64-encoded SAML assertion]&RelayState=identity_provider
%3DMySAMLIdP%26client_id%3D1example23456789%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.example.com%26response_type%3Dcode%26scope%3Demail%2Bopenid%2Bphone
```

Contoh - respon

Berikut ini adalah respons terhadap permintaan sebelumnya.

```
HTTP/1.1 302 Found
Date: Wed, 06 Dec 2023 00:15:29 GMT
Content-Length: 0
x-amz-cognito-request-id: 8aba6eb5-fb54-4bc6-9368-c3878434f0fb
Location: https://www.example.com?code=[Authorization code]
```

OAuth 2.0 hibah

[Server otorisasi kumpulan pengguna Amazon Cognito OAuth 2.0 mengeluarkan token sebagai tanggapan atas tiga jenis hibah otorisasi OAuth 2.0.](#) Anda dapat menyetel jenis hibah yang didukung untuk setiap klien aplikasi di kumpulan pengguna Anda. Anda tidak dapat mengaktifkan hibah

kredensial klien di klien aplikasi yang sama seperti hibah kode implisit atau otorisasi. Permintaan untuk hibah kode implisit dan otorisasi dimulai dari Anda [Otorisasi titik akhir](#) dan permintaan untuk hibah kredensial klien dimulai dari Anda. [Titik akhir token](#)

Pemberian kode otorisasi

Menanggapi permintaan otentikasi Anda yang berhasil, server otorisasi menambahkan kode otorisasi dalam code parameter ke URL callback Anda. Anda kemudian harus menukar kode untuk ID, akses, dan refresh token dengan [Titik akhir token](#). Untuk meminta pemberian kode otorisasi, setel `response_type` ke code dalam permintaan Anda. Untuk contoh permintaan, lihat [Contoh: hibah kode otorisasi](#). Amazon Cognito mendukung [Kunci Bukti untuk Pertukaran Kode \(PKCE\)](#) dalam hibah kode otorisasi.

Pemberian kode otorisasi adalah bentuk hibah otorisasi yang paling aman. Itu tidak menampilkan konten token langsung ke pengguna Anda. Sebagai gantinya, aplikasi Anda bertanggung jawab untuk mengambil dan menyimpan token pengguna Anda dengan aman. Di Amazon Cognito, pemberian kode otorisasi adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan ketiga jenis token—ID, akses, dan penyegaran—from server otorisasi. Anda juga bisa mendapatkan ketiga jenis token dari otentikasi melalui API kumpulan pengguna Amazon Cognito, tetapi API tidak mengeluarkan token akses dengan cakupan selain `aws.cognito.signin.user.admin`

Hibah implisit

Menanggapi permintaan otentikasi Anda yang berhasil, server otorisasi menambahkan token akses dalam `access_token` parameter, dan token ID dalam `id_token` parameter, ke URL panggilan balik Anda. Hibah implisit tidak memerlukan interaksi tambahan dengan [Titik akhir token](#). Untuk meminta hibah implisit, setel `response_type` ke token dalam permintaan Anda. Hibah implisit hanya menghasilkan ID dan token akses. Untuk contoh permintaan, lihat [Contoh: Hibah Token \(implisit\) tanpa ruang lingkup openid](#).

Hibah implisit adalah hibah otorisasi warisan. Tidak seperti hibah kode otorisasi, pengguna dapat mencegat dan memeriksa token Anda. Untuk mencegah pengiriman token melalui hibah implisit, konfigurasi klien aplikasi Anda untuk mendukung pemberian kode otorisasi saja.

Kredensial klien

Kredensial klien adalah hibah otorisasi khusus untuk akses. machine-to-machine Untuk menerima hibah kredensial klien, lewati [Otorisasi titik akhir](#) dan buat permintaan langsung ke [Titik akhir token](#). Klien aplikasi Anda harus memiliki rahasia klien dan hanya mendukung kredensial klien. Menanggapi permintaan Anda yang berhasil, server otorisasi mengembalikan token akses.

Token akses dari hibah kredensial klien adalah mekanisme otorisasi yang berisi OAuth cakupan 2.0. Biasanya, token berisi klaim cakupan khusus yang mengotorisasi operasi HTTP untuk dilindungi akses APIs. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lingkup, M2M, dan server sumber daya](#).

Hibah kredensi klien menambah biaya ke tagihan Anda. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga Amazon Cognito](#).

Token refresh

Anda dapat meminta hibah token penyegaran langsung dari [Titik akhir token](#). Hibah ini mengembalikan ID baru dan token akses dengan imbalan token penyegaran yang valid.

Untuk perspektif lebih lanjut tentang hibah ini dan implementasinya, lihat Cara menggunakan [OAuth 2.0 di Amazon Cognito: Pelajari tentang hibah 2.0 yang OAuth berbeda](#) di AWS Blog Keamanan.

Menggunakan PKCE dalam hibah kode otorisasi

Amazon Cognito mendukung otentikasi Kunci Bukti untuk Pertukaran Kode (PKCE) dalam hibah kode otorisasi. PKCE adalah perpanjangan dari hibah kode otorisasi OAuth 2.0 untuk klien publik. PKCE menjaga terhadap penebusan kode otorisasi yang dicegat.

Bagaimana Amazon Cognito menggunakan PKCE

Untuk memulai otentikasi dengan PKCE, aplikasi Anda harus menghasilkan nilai string yang unik. String ini adalah pemverifikasi kode, nilai rahasia yang digunakan Amazon Cognito untuk membandingkan klien yang meminta hibah otorisasi awal kepada klien yang menukar kode otorisasi dengan token.

Aplikasi Anda harus menerapkan SHA256 hash ke string pemverifikasi kode dan menyandikan hasilnya ke base64. Berikan string hash ke `code_challenge` parameter [Otorisasi titik akhir](#) sebagai bagian dari permintaan. Saat aplikasi Anda menukar kode otorisasi dengan token, kode tersebut harus menyertakan string pemverifikasi kode dalam teks biasa sebagai `code_verifier` parameter di bagian permintaan ke file. [Titik akhir token](#) Amazon Cognito melakukan hash-and-encode operasi yang sama pada pemverifikasi kode. Amazon Cognito hanya mengembalikan ID, akses, dan token penyegaran jika menentukan bahwa pemverifikasi kode menghasilkan tantangan kode yang sama dengan yang diterimanya dalam permintaan otorisasi.

Menerapkan Alur Hibah Otorisasi dengan PKCE

1. Buka Amazon Cognito [konsol](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau buat kolam pengguna. Jika Anda membuat kumpulan pengguna, Anda akan diminta untuk menyiapkan klien aplikasi dan mengonfigurasi login terkelola selama wizard.
 - a. Jika Anda membuat kumpulan pengguna baru, siapkan klien aplikasi dan konfigurasi login terkelola selama penyajian terpandu.
 - b. Jika Anda mengonfigurasi kumpulan pengguna yang ada, tambahkan [domain](#) dan [klien aplikasi publik](#), jika Anda belum melakukannya.
4. Hasilkan string alfanumerik acak, biasanya pengidentifikasi unik universal ([UUID](#)), untuk membuat tantangan kode untuk PKCE. String ini adalah nilai `code_verifier` parameter yang akan Anda kirimkan dalam permintaan Anda ke [Titik akhir token](#).
5. Hash `code_verifier` string dengan SHA256 algoritma. Encode hasil operasi hashing ke base64. String ini adalah nilai `code_challenge` parameter yang akan Anda kirimkan dalam permintaan Anda ke [Otorisasi titik akhir](#).

PythonContoh berikut menghasilkan `code_verifier` dan menghitung: `code_challenge`

```
#!/usr/bin/env python3

import random
from base64 import urlsafe_b64encode
from hashlib import sha256
from string import ascii_letters
from string import digits

# use a cryptographically strong random number generator source
rand = random.SystemRandom()

code_verifier = ''.join(rand.choices(ascii_letters + digits, k=128))
code_verifier_hash = sha256(code_verifier.encode()).digest()
code_challenge = urlsafe_b64encode(code_verifier_hash).decode().rstrip('=')

print(f"code challenge: {code_challenge}")
print(f"code verifier: {code_verifier}")
```

Berikut ini adalah contoh output dari Python script:

```
code_challenge: Eh0mg-0Zv7BAyo-tdv_vYamx1bo0YDu1DklyXoMDtLg
code_verifier: 9D-aW_iygXrgQcWJd0y0tNVMPsXSchIc2xceDhvYVdGLCBk-
JWFTmBNjvKSd0rjTTYaz0FbUmrFERrjWx6oKtK2b6z_x4_gHBDlr4K1mRFGyE8yA-05-_v7Dxf3EIYJH
```

6. Selesaikan login login terkelola dengan permintaan hibah kode otorisasi dengan PKCE. Berikut ini adalah contoh URL:

```
https://mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/authorize?
response_type=code&client_id=1example23456789&redirect_uri=https://
www.example.com&code_challenge=Eh0mg-0Zv7BAyo-
tdv_vYamx1bo0YDu1DklyXoMDtLg&code_challenge_method=S256
```

7. Kumpulkan otorisasi code dan tukarkan dengan token dengan titik akhir token. Berikut ini adalah contoh permintaan:

```
POST /oauth2/token HTTP/1.1
Host: mydomain.auth.us-east-1.amazoncognito.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 296

redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.example.com&
client_id=1example23456789&
code=7378f445-c87f-400c-855e-0297d072ff03&
grant_type=authorization_code&
code_verifier=9D-aW_iygXrgQcWJd0y0tNVMPsXSchIc2xceDhvYVdGLCBk-
JWFTmBNjvKSd0rjTTYaz0FbUmrFERrjWx6oKtK2b6z_x4_gHBDlr4K1mRFGyE8yA-05-_v7Dxf3EIYJH
```

8. Tinjau tanggapannya. Ini akan berisi ID, akses, dan token penyegaran. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan token kumpulan pengguna Amazon Cognito, lihat. [Memahami kumpulan pengguna token web JSON \(\) JWTs](#)

Login terkelola dan tanggapan kesalahan federasi

Proses masuk dalam login terkelola atau masuk gabungan mungkin menampilkan kesalahan. Berikut ini adalah beberapa kondisi yang dapat menyebabkan otentikasi berakhir dengan kesalahan.

- Pengguna melakukan operasi yang tidak dapat dipenuhi oleh kumpulan pengguna Anda.
- Pemicu Lambda tidak merespons dengan sintaks yang diharapkan.

- Penyedia identitas Anda (iDP) mengembalikan kesalahan.
- Amazon Cognito tidak dapat memvalidasi informasi atribut yang diberikan pengguna Anda.
- IDP Anda tidak mengirim klaim yang memetakan ke atribut yang diperlukan.

Ketika Amazon Cognito menemukan kesalahan, ia mengkomunikasikannya dengan salah satu cara berikut.

1. Amazon Cognito mengirimkan URL pengalihan dengan kesalahan dalam parameter permintaan.
2. Amazon Cognito menampilkan kesalahan dalam login terkelola.

Kesalahan yang ditambahkan Amazon Cognito ke parameter permintaan memiliki format berikut.

```
https://<Callback URL>/?error_description=error+description&error=error+name
```

Saat Anda membantu pengguna mengirimkan informasi kesalahan saat mereka tidak dapat melakukan operasi, minta mereka menangkap URL dan teks atau tangkapan layar halaman.

Note

Deskripsi kesalahan Amazon Cognito bukanlah string tetap dan Anda tidak boleh menggunakan logika yang bergantung pada pola atau format tetap.

Pesan kesalahan OIDC dan penyedia identitas sosial

Penyedia identitas Anda mungkin mengembalikan kesalahan. Saat OIDC atau 2.0 OAuth iDP menampilkan kesalahan yang sesuai dengan standar, Amazon Cognito mengalihkan pengguna Anda ke URL callback dan menambahkan respons kesalahan penyedia ke parameter permintaan kesalahan. Amazon Cognito menambahkan nama penyedia dan kode kesalahan HTTP ke string kesalahan yang ada.

URL berikut adalah contoh pengalihan dari iDP yang mengembalikan kesalahan ke Amazon Cognito.

```
https://www.amazon.com?error_description=LoginWithAmazon+Error+-+400+invalid_request  
+The+request+is+missing+a+required+parameter+%3A+client_secret&error=invalid_request
```

Karena Amazon Cognito hanya mengembalikan apa yang diterimanya dari penyedia, pengguna Anda mungkin melihat subset informasi ini.

Ketika pengguna Anda mengalami masalah dengan login awal melalui iDP Anda, iDP mengirimkan pesan kesalahan langsung ke pengguna Anda. Amazon Cognito menyampaikan pesan kesalahan ke pengguna Anda saat membuat permintaan ke IDP Anda untuk memvalidasi sesi pengguna Anda. Relai Amazon Cognito dan pesan kesalahan OAuth OIDC iDP dari titik akhir berikut.

`/token`

Amazon Cognito menukar kode otorisasi IDP dengan token akses.

`/.well-known/openid-configuration`

Amazon Cognito menemukan jalur ke titik akhir penerbit Anda.

`/.well-known/jwks.json`

Untuk memverifikasi Token Web JSON (JWTs) pengguna Anda, Amazon Cognito menemukan JSON Web Keys (JWKs) yang digunakan idP Anda untuk menandatangani token.

Karena Amazon Cognito tidak memulai sesi keluar ke penyedia SAMP 2.0 yang mungkin menampilkan kesalahan HTTP, kesalahan pengguna Anda selama sesi dengan IDP SAMP 2.0 tidak menyertakan bentuk pesan kesalahan penyedia ini.

Kolam-kolam identitas Amazon Cognito

Kumpulan identitas Amazon Cognito adalah direktori identitas federasi yang dapat Anda tukarkan dengan kredensialnya. AWS Kumpulan identitas menghasilkan AWS kredensial sementara untuk pengguna aplikasi Anda, apakah mereka telah masuk atau Anda belum mengidentifikasinya. Dengan peran dan kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM), Anda dapat memilih tingkat izin yang ingin Anda berikan kepada pengguna Anda. Pengguna dapat memulai sebagai tamu dan mengambil aset yang Anda simpan. Layanan AWS Kemudian mereka dapat masuk dengan penyedia identitas pihak ketiga untuk membuka akses ke aset yang Anda sediakan untuk anggota terdaftar. Penyedia identitas pihak ketiga dapat berupa penyedia konsumen (sosial) OAuth 2.0 seperti Apple atau Google, penyedia identitas SAM atau OIDC kustom, atau skema otentikasi khusus, juga disebut penyedia pengembang, dari desain Anda sendiri.

Fitur kumpulan identitas Amazon Cognito

Menandatangani permintaan untuk Layanan AWS

[Tanda tangani permintaan API](#) untuk Layanan AWS menyukai Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dan Amazon DynamoDB. Analisis aktivitas pengguna dengan layanan seperti Amazon Pinpoint dan Amazon CloudWatch

Filter permintaan dengan kebijakan berbasis sumber daya

Lakukan kontrol granular atas akses pengguna ke sumber daya Anda. Ubah klaim pengguna menjadi [tag sesi IAM](#), dan buat kebijakan IAM yang memberikan akses sumber daya ke subset pengguna Anda yang berbeda.

Tetapkan akses tamu

Untuk pengguna yang belum masuk, konfigurasi kumpulan identitas Anda untuk menghasilkan AWS kredensial dengan cakupan akses yang sempit. Mengautentikasi pengguna melalui penyedia masuk tunggal untuk meningkatkan akses mereka.

Tetapkan peran IAM berdasarkan karakteristik pengguna

Tetapkan peran IAM tunggal ke semua pengguna yang diautentikasi, atau pilih peran berdasarkan klaim setiap pengguna.

Terima berbagai penyedia identitas

Tukarkan ID atau token akses, token kumpulan pengguna, pernyataan SAFL, atau token penyedia sosial OAuth untuk kredensial AWS

Validasi identitas Anda sendiri

Lakukan validasi pengguna Anda sendiri dan gunakan kredensi pengembang Anda untuk mengeluarkan AWS kredensi bagi pengguna Anda.

Anda mungkin sudah memiliki kumpulan pengguna Amazon Cognito yang menyediakan layanan autentikasi dan otorisasi ke aplikasi Anda. Anda dapat mengatur kumpulan pengguna sebagai penyedia identitas (IdP) ke kumpulan identitas Anda. Ketika Anda melakukannya, pengguna Anda dapat mengautentikasi melalui kumpulan pengguna Anda IdPs, mengkonsolidasikan klaim mereka ke dalam token identitas OIDC umum, dan menukar token tersebut dengan kredensial AWS Pengguna. Anda kemudian dapat menunjukkan kredensialnya dalam permintaan yang ditandatangani kepada Anda. Layanan AWS

Anda juga dapat mengajukan klaim yang diautentikasi dari salah satu penyedia identitas Anda langsung ke kumpulan identitas Anda. Amazon Cognito menyesuaikan klaim pengguna dari penyedia SAML, OAuth, dan OIDC menjadi permintaan API untuk kredensi [AssumeRoleWithWebIdentity](#) jangka pendek.

Kumpulan pengguna Amazon Cognito seperti penyedia identitas OIDC ke aplikasi berkemampuan SSO Anda. Kumpulan identitas bertindak sebagai penyedia AWS identitas untuk aplikasi apa pun dengan dependensi sumber daya yang paling sesuai dengan otorisasi IAM.

Kolam identitas Amazon Cognito mendukung penyedia identitas berikut:

- Penyedia publik: [Menyiapkan Login with Amazon sebagai kumpulan identitas IDP](#), [Menyiapkan Facebook sebagai kumpulan identitas IDP](#), [Menyiapkan Google sebagai kumpulan identitas IDP](#), [Menyiapkan Masuk dengan Apple sebagai kumpulan identitas IDP](#), Twitter.
- [Kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)
- [Menyiapkan penyedia OIDC sebagai idP kumpulan identitas](#)
- [Menyiapkan penyedia SAML sebagai idP kumpulan identitas](#)
- [Identitas yang diautentikasi pengembang](#)

Untuk informasi tentang ketersediaan Wilayah kolam identitas Amazon Cognito, lihat [AWS Ketersediaan Wilayah Layanan](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang kolam identitas Amazon Cognito, lihat topik-topik berikut.

Topik

- [Ikhtisar konsol kolam identitas](#)
- [Aliran otentikasi kumpulan identitas](#)
- [Peran IAM](#)
- [Praktik terbaik keamanan untuk kumpulan identitas Amazon Cognito](#)
- [Menggunakan atribut untuk kontrol akses](#)
- [Menggunakan kontrol akses berbasis peran](#)
- [Mendapatkan kredensial](#)
- [Mengakses Layanan AWS dengan kredensi sementara](#)
- [Identity pool penyedia identitas pihak ketiga](#)
- [Identitas yang diautentikasi pengembang](#)
- [Mengalihkan pengguna yang tidak diautentikasi ke pengguna yang diautentikasi](#)

Ikhtisar konsol kolam identitas

Kumpulan identitas Amazon Cognito menyediakan AWS kredensi sementara untuk pengguna yang merupakan tamu (tidak diautentikasi) dan untuk pengguna yang telah diautentikasi dan menerima token. Identity pool adalah penyimpanan pengenalan pengguna yang ditautkan ke penyedia identitas eksternal Anda.

Salah satu cara untuk memahami fitur dan opsi kumpulan identitas adalah dengan membuatnya di konsol Amazon Cognito. Anda dapat menjelajahi efek pengaturan yang berbeda pada alur autentikasi, kontrol akses berbasis peran dan atribut, serta akses tamu. Dari sana, Anda dapat melanjutkan ke bab-babnya selanjutnya dalam panduan ini dan menambahkan komponen yang sesuai ke aplikasi Anda sehingga Anda dapat menerapkan otentikasi kumpulan identitas.

Topik

- [Buat kumpulan identitas](#)
- [Peran IAM pengguna](#)
- [Identitas yang diautentikasi dan tidak diautentikasi](#)
- [Aktifkan atau nonaktifkan akses tamu](#)
- [Mengubah peran yang terkait dengan jenis identitas](#)
- [Edit penyedia identitas](#)

- [Menghapus kumpulan identitas](#)
- [Menghapus identitas dari kumpulan identitas](#)
- [Menggunakan Amazon Cognito Sync dengan kumpulan identitas](#)

Buat kumpulan identitas

Untuk membuat kolam identitas baru di konsol

1. Masuk ke [konsol Amazon Cognito](#) dan pilih Identity pool.
2. Pilih Buat kumpulan identitas.
3. Di Konfigurasi kepercayaan kumpulan identitas, pilih untuk menyiapkan kumpulan identitas Anda untuk akses Terautentikasi, akses Tamu, atau keduanya.
 - Jika Anda memilih Akses yang diautentikasi, pilih satu atau beberapa jenis Identitas yang ingin Anda tetapkan sebagai sumber identitas yang diautentikasi di kumpulan identitas Anda. Jika mengonfigurasi penyedia pengembang Kustom, Anda tidak dapat memodifikasi atau menghapusnya setelah membuat kumpulan identitas.
4. Di Konfigurasi izin, pilih peran IAM default untuk pengguna yang diautentikasi atau tamu di kumpulan identitas Anda.
 - a. Pilih untuk Membuat peran IAM baru jika Anda ingin Amazon Cognito membuat peran baru untuk Anda dengan izin dasar dan hubungan kepercayaan dengan kumpulan identitas Anda. Masukkan nama peran IAM untuk mengidentifikasi peran baru Anda, misalnya `myidentitypool_authenticatedrole`. Pilih Lihat dokumen kebijakan untuk meninjau izin yang akan ditetapkan Amazon Cognito ke peran IAM baru Anda.
 - b. Anda dapat memilih untuk Menggunakan peran IAM yang ada jika Anda sudah memiliki peran dalam peran Akun AWS yang ingin Anda gunakan. Anda harus mengonfigurasi kebijakan kepercayaan peran IAM Anda untuk disertakancognito-identity.amazonaws.com. Konfigurasikan kebijakan kepercayaan peran Anda agar hanya mengizinkan Amazon Cognito mengambil peran saat menampilkan bukti bahwa permintaan tersebut berasal dari pengguna yang diautentikasi di kumpulan identitas spesifik Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kepercayaan peran dan izin](#).
5. Di Connect identity providers, masukkan detail penyedia identitas (IdPs) yang Anda pilih di Configure identity pool trust. Anda mungkin diminta untuk memberikan informasi klien OAuth aplikasi, memilih kumpulan pengguna Amazon Cognito, memilih IDP IAM, atau memasukkan pengenalan khusus untuk penyedia pengembang.

- a. Pilih pengaturan Peran untuk setiap IDP. Anda dapat menetapkan pengguna dari IDP tersebut peran Default yang Anda atur saat mengonfigurasi peran Terautentikasi, atau Anda dapat Memilih peran dengan aturan. Dengan IdP kumpulan pengguna Amazon Cognito, Anda juga dapat Memilih peran dengan `preferred_role` dalam token. Untuk informasi lebih lanjut tentang `cognito:preferred_role` klaim, lihat [Menetapkan nilai prioritas ke grup](#).
 - i. Jika Anda memilih Pilih peran dengan aturan, masukkan Klaim sumber dari autentikasi pengguna Anda, Operator yang ingin Anda bandingkan dengan klaim, Nilai yang akan menyebabkan kecocokan dengan pilihan peran ini, dan Peran yang ingin Anda tetapkan saat penetapan Peran cocok. Pilih Tambahkan yang lain untuk membuat aturan tambahan berdasarkan kondisi yang berbeda.
 - ii. Pilih Resolusi Peran. Jika klaim pengguna tidak sesuai dengan aturan, Anda dapat menolak kredensial atau mengeluarkan kredensi untuk peran Terautentikasi Anda.
 - b. Konfigurasi Atribut untuk kontrol akses untuk setiap IDP. Atribut untuk kontrol akses menetapkan klaim pengguna ke [tag utama](#) yang diterapkan Amazon Cognito untuk sesi sementara mereka. Anda dapat membuat kebijakan IAM untuk memfilter akses pengguna berdasarkan tag yang Anda terapkan pada sesi mereka.
 - i. Untuk tidak menerapkan tag utama, pilih Tidak aktif.
 - ii. Untuk menerapkan tag utama berdasarkan sub dan aud klaim, pilih Gunakan pemetaan default.
 - iii. Untuk membuat skema atribut kustom Anda sendiri ke tag utama, pilih Gunakan pemetaan khusus. Kemudian masukkan kunci Tag yang ingin Anda sumber dari setiap Klaim yang ingin Anda wakili dalam tag.
6. Di Konfigurasi properti, masukkan Nama di bawah nama kumpulan Identitas.
 7. Di bawah Autentikasi dasar (klasik), pilih apakah Anda ingin Aktifkan aliran dasar. Dengan aliran dasar aktif, Anda dapat melewati pilihan peran yang dibuat untuk Anda IdPs dan menelepon [AssumeRoleWithWebIdentity](#) secara langsung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Aliran otentikasi kumpulan identitas](#).
 8. Di bawah Tag, pilih Tambahkan tag jika Anda ingin menerapkan [tag](#) ke kumpulan identitas Anda.
 9. Di Tinjau dan buat, konfirmasi pilihan yang Anda buat untuk kumpulan identitas baru Anda. Pilih Edit untuk kembali ke wizard dan mengubah pengaturan apa pun. Setelah selesai, pilih Buat kumpulan identitas.

Peran IAM pengguna

Peran IAM menentukan izin bagi pengguna Anda untuk mengakses AWS sumber daya, seperti. [Amazon Cognito Sync](#) Pengguna aplikasi Anda akan mengambil peran yang Anda buat. Anda dapat menentukan peran yang berbeda untuk pengguna yang terautentikasi dan tidak terautentikasi. Untuk mempelajari selengkapnya tentang IAM role, lihat [Peran IAM](#).

Identitas yang diautentikasi dan tidak diautentikasi

Kolam identitas Amazon Cognito mendukung identitas terautentikasi dan tidak terautentikasi. Identitas terautentikasi adalah milik pengguna yang diautentikasi oleh penyedia identitas yang didukung. Identitas yang tidak diautentikasi umumnya adalah milik pengguna tamu.

- Untuk mengkonfigurasi identitas terautentikasi dengan penyedia login publik, lihat [Identity pool penyedia identitas pihak ketiga](#).
- Untuk mengkonfigurasi proses autentikasi backend Anda sendiri, lihat [Identitas yang diautentikasi pengembang](#).

Aktifkan atau nonaktifkan akses tamu

Identitas Amazon Cognito pool akses tamu (identitas yang tidak diautentikasi) menyediakan pengenalan dan AWS kredensial unik untuk pengguna yang tidak mengautentikasi dengan penyedia identitas. Jika aplikasi Anda mengizinkan pengguna yang tidak masuk, Anda dapat mengaktifkan akses untuk identitas yang tidak diautentikasi. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Memulai dengan kumpulan identitas Amazon Cognito](#).

Untuk memperbarui akses tamu di kolam identitas

1. Pilih kumpulan Identitas dari konsol [Amazon Cognito](#). Pilih kumpulan identitas.
2. Pilih tab Akses pengguna.
3. Temukan akses Tamu. Di kumpulan identitas yang saat ini tidak mendukung akses tamu, Status Tidak Aktif.
 - a. Jika akses Tamu Aktif dan Anda ingin menonaktifkannya, pilih Nonaktifkan.
 - b. Jika akses Tamu Tidak Aktif dan Anda ingin mengaktifkannya, pilih Edit.
 - Pilih peran IAM default untuk pengguna tamu di kumpulan identitas Anda.

- A. Pilih untuk Membuat peran IAM baru jika Anda ingin Amazon Cognito membuat peran baru untuk Anda dengan izin dasar dan hubungan kepercayaan dengan kumpulan identitas Anda. Masukkan nama peran IAM untuk mengidentifikasi peran baru Anda, misalnya `myidentitypool_authenticatedrole`. Pilih Lihat dokumen kebijakan untuk meninjau izin yang akan ditetapkan Amazon Cognito ke peran IAM baru Anda.
- B. Anda dapat memilih untuk Menggunakan peran IAM yang ada jika Anda sudah memiliki peran dalam peran Akun AWS yang ingin Anda gunakan. Anda harus mengonfigurasi kebijakan kepercayaan peran IAM Anda untuk disertakan `cognito-identity.amazonaws.com`. Konfigurasi kebijakan kepercayaan peran Anda agar hanya mengizinkan Amazon Cognito mengambil peran saat menampilkan bukti bahwa permintaan tersebut berasal dari pengguna yang diautentikasi di kumpulan identitas spesifik Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kepercayaan peran dan izin](#).
- C. Pilih Simpan perubahan.
- D. Untuk mengaktifkan akses tamu, pilih Aktifkan di tab Akses pengguna.

Mengubah peran yang terkait dengan jenis identitas

Setiap identitas di kolam identitas Anda dikategorikan sebagai diautentikasi atau tidak diautentikasi. Identitas yang diautentikasi adalah milik pengguna yang diautentikasi oleh penyedia login publik (kolam pengguna Amazon Cognito, Login with Amazon, Login dengan Apple, Facebook, Google, SAML, atau Penyedia OpenID Connect apa pun) atau penyedia developer (proses autentikasi backend Anda sendiri). Identitas yang tidak diautentikasi umumnya adalah milik pengguna tamu.

Untuk setiap jenis identitas, terdapat peran yang ditetapkan. Peran ini memiliki kebijakan yang melekat padanya yang menentukan peran mana Layanan AWS yang dapat diakses. Saat Amazon Cognito menerima permintaan, layanan akan menentukan jenis identitas, menentukan peran yang ditetapkan ke jenis identitas tersebut, dan menggunakan kebijakan yang dilampirkan pada peran tersebut untuk merespons. Dengan memodifikasi kebijakan atau menetapkan peran yang berbeda ke tipe identitas, Anda dapat mengontrol tipe identitas mana Layanan AWS yang dapat diakses. Untuk melihat atau mengubah kebijakan yang terkait dengan peran dalam kolam identitas Anda, lihat [AWS Konsol IAM](#).

Untuk mengubah kumpulan identitas peran default yang diautentikasi atau tidak diautentikasi

1. Pilih kumpulan Identitas dari konsol [Amazon Cognito](#). Pilih kumpulan identitas.
2. Pilih tab Akses pengguna.
3. Temukan akses Tamu atau Akses Terautentikasi. Dalam kumpulan identitas yang saat ini tidak dikonfigurasi untuk jenis akses tersebut, Status Tidak Aktif. Pilih Edit.
4. Pilih peran IAM default untuk tamu atau pengguna yang diautentikasi di kumpulan identitas Anda.
 - a. Pilih untuk Membuat peran IAM baru jika Anda ingin Amazon Cognito membuat peran baru untuk Anda dengan izin dasar dan hubungan kepercayaan dengan kumpulan identitas Anda. Masukkan nama peran IAM untuk mengidentifikasi peran baru Anda, misalnya `myidentitypool_authenticatedrole`. Pilih Lihat dokumen kebijakan untuk meninjau izin yang akan ditetapkan Amazon Cognito ke peran IAM baru Anda.
 - b. Anda dapat memilih untuk Menggunakan peran IAM yang ada jika Anda sudah memiliki peran dalam peran Akun AWS yang ingin Anda gunakan. Anda harus mengonfigurasi kebijakan kepercayaan peran IAM Anda untuk disertakan `cognito-identity.amazonaws.com`. Konfigurasikan kebijakan kepercayaan peran Anda agar hanya mengizinkan Amazon Cognito mengambil peran saat menampilkan bukti bahwa permintaan tersebut berasal dari pengguna yang diautentikasi di kumpulan identitas spesifik Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kepercayaan peran dan izin](#).
5. Pilih Simpan perubahan.

Edit penyedia identitas

Jika Anda mengizinkan pengguna untuk melakukan autentikasi menggunakan penyedia identitas konsumen (misalnya, kumpulan pengguna Amazon Cognito, Login with Amazon, Masuk dengan Apple, Facebook, atau Google), Anda dapat menentukan pengenalan aplikasi di konsol kumpulan identitas Amazon Cognito (identitas federasi). Ini mengaitkan ID aplikasi (disediakan oleh penyedia login publik) dengan kolam identitas Anda.

Anda juga dapat mengonfigurasi aturan autentikasi untuk setiap penyedia dari halaman ini. Setiap penyedia memberikan izin hingga 25 aturan. Aturan diterapkan dalam urutan yang Anda simpan untuk setiap penyedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis peran](#).

 Warning

Mengubah ID aplikasi iDP yang ditautkan di kumpulan identitas Anda mencegah pengguna yang ada melakukan autentikasi dengan kumpulan identitas tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Identity pool penyedia identitas pihak ketiga](#).

Untuk memperbarui penyedia identitas pool identitas (iDP)

1. Pilih kumpulan Identitas dari konsol [Amazon Cognito](#). Pilih kumpulan identitas.
2. Pilih tab Akses pengguna.
3. Temukan penyedia Identitas. Pilih penyedia identitas yang ingin Anda edit. Jika Anda ingin menambahkan IDP baru, pilih Tambahkan penyedia identitas.
 - Jika Anda memilih Tambahkan penyedia identitas, pilih salah satu jenis Identitas yang ingin Anda tambahkan.
4. Untuk mengubah ID aplikasi, pilih Edit dalam informasi penyedia Identitas.
5. Untuk mengubah peran yang diminta Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah diautentikasi dengan penyedia ini, pilih Edit dalam pengaturan Peran.
 - Anda dapat menetapkan pengguna dari IDP tersebut peran Default yang Anda atur saat mengonfigurasi peran Terautentikasi, atau Anda dapat Memilih peran dengan aturan. Dengan IdP kumpulan pengguna Amazon Cognito, Anda juga dapat Memilih peran dengan preferred_role dalam token. Untuk informasi lebih lanjut tentang cognito:preferred_role klaim, lihat [Menetapkan nilai prioritas ke grup](#).
 - i. Jika Anda memilih Pilih peran dengan aturan, masukkan Klaim sumber dari autentikasi pengguna Anda, Operator yang ingin Anda bandingkan dengan klaim, Nilai yang akan menyebabkan kecocokan dengan pilihan peran ini, dan Peran yang ingin Anda tetapkan saat penetapan Peran cocok. Pilih Tambahkan yang lain untuk membuat aturan tambahan berdasarkan kondisi yang berbeda.
 - ii. Pilih Resolusi Peran. Jika klaim pengguna tidak sesuai dengan aturan, Anda dapat menolak kredensial atau mengeluarkan kredensi untuk peran Terautentikasi Anda.
6. Untuk mengubah tag utama yang ditetapkan Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah diautentikasi dengan penyedia ini, pilih Edit di Atribut untuk kontrol akses.

- a. Untuk tidak menerapkan tag utama, pilih Tidak aktif.
 - b. Untuk menerapkan tag utama berdasarkan sub dan aud klaim, pilih Gunakan pemetaan default.
 - c. Untuk membuat skema atribut kustom Anda sendiri ke tag utama, pilih Gunakan pemetaan khusus. Kemudian masukkan kunci Tag yang ingin Anda sumber dari setiap Klaim yang ingin Anda wakili dalam tag.
7. Pilih Simpan perubahan.

Menghapus kumpulan identitas

Anda tidak dapat membatalkan penghapusan kumpulan identitas. Setelah Anda menghapus kumpulan identitas, semua aplikasi dan pengguna yang bergantung padanya berhenti berfungsi.

Untuk menghapus kolam identitas

1. Pilih kumpulan Identitas dari konsol [Amazon Cognito](#). Pilih tombol radio di sebelah kumpulan identitas yang ingin Anda hapus.
2. Pilih Hapus.
3. Masukkan atau tempel nama kumpulan identitas Anda dan pilih Hapus.

Warning

Ketika Anda memilih tombol Hapus, Anda akan menghapus kumpulan identitas Anda secara permanen dan semua data pengguna yang dikandungnya. Menghapus kumpulan identitas akan menyebabkan aplikasi dan layanan lain yang menggunakan kumpulan identitas berhenti bekerja.

Menghapus identitas dari kumpulan identitas

Saat menghapus identitas dari kumpulan identitas, Anda menghapus informasi identifikasi yang disimpan Amazon Cognito untuk pengguna federasi tersebut. Ketika pengguna Anda meminta kredensi lagi, mereka menerima ID identitas baru jika kumpulan identitas Anda masih mempercayai penyedia identitas mereka. Anda tidak dapat membatalkan operasi ini.

Untuk menghapus identitas

1. Pilih kumpulan Identitas dari konsol [Amazon Cognito](#). Pilih kumpulan identitas.
2. Pilih tab Identity Browser.
3. Pilih kotak centang di samping identitas yang ingin Anda hapus dan pilih Hapus. Konfirmasikan bahwa Anda ingin menghapus identitas dan pilih Hapus.

Menggunakan Amazon Cognito Sync dengan kumpulan identitas

Amazon Cognito Sync adalah pustaka Layanan AWS dan klien yang memungkinkan untuk menyinkronkan data pengguna terkait aplikasi di seluruh perangkat. Amazon Cognito Sync dapat menyinkronkan data profil pengguna di seluruh perangkat seluler dan web tanpa menggunakan backend Anda sendiri. Pustaka klien menyimpan data secara lokal sehingga aplikasi Anda dapat membaca dan menulis data terlepas dari status konektivitas perangkat. Saat perangkat online, Anda dapat menyinkronkan data. Jika Anda mengatur sinkronisasi push, Anda dapat segera memberi tahu perangkat lain bahwa pembaruan tersedia.

Mengelola kumpulan data

Jika Anda telah menerapkan fungsionalitas Amazon Cognito Sync di aplikasi Anda, konsol kumpulan identitas Amazon Cognito memungkinkan Anda membuat dan menghapus kumpulan data dan catatan untuk identitas individual secara manual. Perubahan apa pun yang Anda buat pada kumpulan data atau catatan identitas di konsol kumpulan identitas Amazon Cognito tidak akan disimpan hingga Anda memilih Sinkronisasi di konsol. Perubahan tidak terlihat oleh pengguna akhir hingga identitas memanggil Sinkronisasi. Data yang disinkronkan dari perangkat lain untuk identitas individual akan terlihat setelah Anda menyegarkan halaman kumpulan data daftar untuk identitas tertentu.

Membuat dataset untuk identitas

Amazon Cognito Sync mengaitkan kumpulan data dengan satu identitas. Anda dapat mengisi kumpulan data Anda dengan mengidentifikasi informasi tentang pengguna yang diwakili oleh identitas, lalu menyinkronkan informasi tersebut ke semua perangkat pengguna Anda.

Untuk menambahkan dataset dan catatan dataset ke identitas

1. Pilih kumpulan Identitas dari konsol [Amazon Cognito](#). Pilih kumpulan identitas.
2. Pilih tab Identity Browser.

3. Pilih identitas yang ingin Anda edit.
4. Di Datasets, pilih Create dataset.
5. Masukkan nama Dataset dan pilih Buat kumpulan data.
6. Jika Anda ingin menambahkan catatan ke kumpulan data Anda, pilih kumpulan data Anda dari detail identitas. Di Rekaman, pilih Buat catatan.
7. Masukkan Kunci dan Nilai untuk catatan Anda. Pilih Konfirmasi. Ulangi untuk menambahkan lebih banyak catatan.

Menghapus kumpulan data yang terkait dengan identitas

Untuk menghapus dataset dan catatannya dari identitas

1. Pilih kumpulan Identitas dari konsol [Amazon Cognito](#). Pilih kumpulan identitas.
2. Pilih tab Identity Browser.
3. Pilih identitas yang berisi kumpulan data yang ingin Anda hapus.
4. Di Datasets, pilih tombol radio di sebelah dataset yang ingin Anda hapus.
5. Pilih Hapus. Tinjau pilihan Anda dan pilih Hapus lagi.

Publikasikan data massal

Publikasi massal dapat digunakan untuk mengeksport data yang sudah disimpan di toko Sinkronisasi Amazon Cognito Anda ke aliran Amazon Kinesis. Untuk memahami petunjuk tentang cara mempublikasikan semua pengaliran Anda secara massal, lihat [Menerapkan aliran Amazon Cognito Sync](#).

Aktifkan sinkronisasi push

Amazon Cognito secara otomatis melacak hubungan antara identitas dan perangkat. Dengan menggunakan fitur push sync, Anda dapat memastikan bahwa setiap instance dari identitas yang diberikan diberi tahu saat data identitas berubah. Sinkronisasi push membuatnya sehingga, setiap kali dataset berubah untuk identitas, semua perangkat yang terkait dengan identitas tersebut menerima pemberitahuan push senyap yang memberi tahu mereka tentang perubahan tersebut.

Anda dapat mengaktifkan sinkronisasi push di konsol Amazon Cognito.

Untuk mengaktifkan sinkronisasi push

1. Pilih kumpulan Identitas dari konsol [Amazon Cognito](#). Pilih kumpulan identitas.
2. Pilih tab Properti kolam Identity.
3. Di sinkronisasi push, pilih Edit
4. Pilih Aktifkan sinkronisasi push dengan kumpulan identitas Anda.
5. Pilih salah satu aplikasi Platform Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) Platform yang Anda buat saat ini. AWS Region Amazon Cognito menerbitkan pemberitahuan push ke aplikasi platform Anda. Pilih Buat aplikasi platform untuk menavigasi ke konsol Amazon SNS dan membuat yang baru.
6. Untuk mempublikasikan ke aplikasi platform Anda, Amazon Cognito mengasumsikan peran IAM dalam aplikasi Anda. Akun AWS Pilih untuk Membuat peran IAM baru jika Anda ingin Amazon Cognito membuat peran baru untuk Anda dengan izin dasar dan hubungan kepercayaan dengan kumpulan identitas Anda. Masukkan nama peran IAM untuk mengidentifikasi peran baru Anda, misalnya `myidentitypool_authenticatedrole`. Pilih Lihat dokumen kebijakan untuk meninjau izin yang akan ditetapkan Amazon Cognito ke peran IAM baru Anda.
7. Anda dapat memilih untuk Menggunakan peran IAM yang ada jika Anda sudah memiliki peran dalam peran Akun AWS yang ingin Anda gunakan. Anda harus mengonfigurasi kebijakan kepercayaan peran IAM Anda untuk disertakan `cognito-identity.amazonaws.com`. Konfigurasi kebijakan kepercayaan peran Anda agar hanya mengizinkan Amazon Cognito mengambil peran saat menampilkan bukti bahwa permintaan tersebut berasal dari pengguna yang diautentikasi di kumpulan identitas spesifik Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kepercayaan peran dan izin](#).
8. Pilih Simpan perubahan.

Siapkan Amazon Cognito Streams

Pengaliran Amazon Cognito memberikan developer kontrol dan wawasan terkait data mereka yang disimpan di Amazon Cognito Sync. Developer sekarang dapat mengkonfigurasi pengaliran Kinesis untuk menerima peristiwa sebagai data. Amazon Cognito dapat mendorong setiap perubahan set data ke pengaliran Kinesis yang Anda miliki secara langsung. Untuk mengetahui petunjuk tentang cara mengatur Pengaliran Amazon Cognito di konsol Amazon Cognito, lihat [Menerapkan aliran Amazon Cognito Sync](#).

Siapkan Acara Amazon Cognito

Acara Amazon Cognito memungkinkan Anda menjalankan AWS Lambda fungsi sebagai respons terhadap peristiwa penting di Amazon Cognito Sync. Amazon Cognito Sync memunculkan peristiwa Sync Trigger ketika set data disinkronkan. Anda dapat menggunakan peristiwa Sync Trigger untuk mengambil tindakan ketika pengguna memperbarui data. Untuk mengetahui instruksi tentang menyiapkan Peristiwa Amazon Cognito dari konsol, lihat [Menyesuaikan alur kerja dengan Amazon Cognito Events](#).

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang AWS Lambda, lihat [AWS Lambda](#).

Aliran otentikasi kumpulan identitas

Amazon Cognito membantu Anda membuat pengidentifikasi unik untuk pengguna akhir Anda yang tetap konsisten di seluruh perangkat dan platform. Amazon Cognito juga memberikan kredensial hak istimewa terbatas sementara ke aplikasi Anda untuk mengakses sumber daya. AWS Halaman ini membahas dasar-dasar cara kerja otentikasi di Amazon Cognito dan menjelaskan siklus hidup identitas di dalam kumpulan identitas Anda.

Authflow penyedia eksternal

Seorang pengguna yang mengautentikasi dengan Amazon Cognito melalui proses multi-langkah untuk mem-bootstrap kredensialnya. Amazon Cognito memiliki dua alur berbeda untuk autentikasi dengan penyedia publik: ditingkatkan dan dasar.

Setelah menyelesaikan salah satu alur ini, Anda dapat mengakses aliran lain Layanan AWS seperti yang ditentukan oleh kebijakan akses peran Anda. Secara default, [konsol Amazon Cognito](#) membuat peran dengan akses ke toko Amazon Cognito Sync dan ke Amazon Mobile Analytics. Untuk informasi selengkapnya tentang cara memberikan akses tambahan, lihat [Peran IAM](#).

Identity pool menerima artefak berikut dari penyedia:

Penyedia	Artefak otentikasi
Kolam pengguna Amazon Cognito	Token ID
OpenID Connect (OIDC)	Token ID
SAML 2.0	Pernyataan SAFL

Penyedia	Artefak otentikasi
Penyedia sosial	Token akses

Alur otentikasi yang disempurnakan (disederhanakan)


Saat Anda menggunakan authflow yang disempurnakan, aplikasi Anda terlebih dahulu menampilkan bukti autentikasi dari kumpulan pengguna Amazon Cognito resmi atau penyedia identitas pihak ketiga dalam permintaan. [GetId](#)

1. [Aplikasi Anda menyajikan bukti otentikasi—token web JSON atau pernyataan SAML—dari kumpulan pengguna Amazon Cognito resmi atau penyedia identitas pihak ketiga dalam permintaan getId.](#)
2. Kumpulan identitas Anda mengembalikan ID identitas.
3. Aplikasi Anda menggabungkan ID identitas dengan bukti otentikasi yang sama dalam [GetCredentialsForIdentity](#) permintaan.
4. Kumpulan identitas Anda mengembalikan AWS kredensialnya.
5. Aplikasi Anda menandatangani permintaan AWS API dengan kredensi sementara.

Otentikasi yang disempurnakan mengelola logika pemilihan peran IAM dan pengambilan kredensial dalam konfigurasi kumpulan identitas Anda. Anda dapat mengonfigurasi kumpulan identitas untuk memilih peran default, menerapkan prinsip kontrol akses berbasis atribut (ABAC) atau kontrol akses berbasis peran (RBAC) ke pemilihan peran. AWS Kredensi dari otentikasi yang disempurnakan berlaku selama satu jam.

Urutan operasi dalam otentikasi yang disempurnakan

1. `GetId`
2. `GetCredentialsForIdentity`

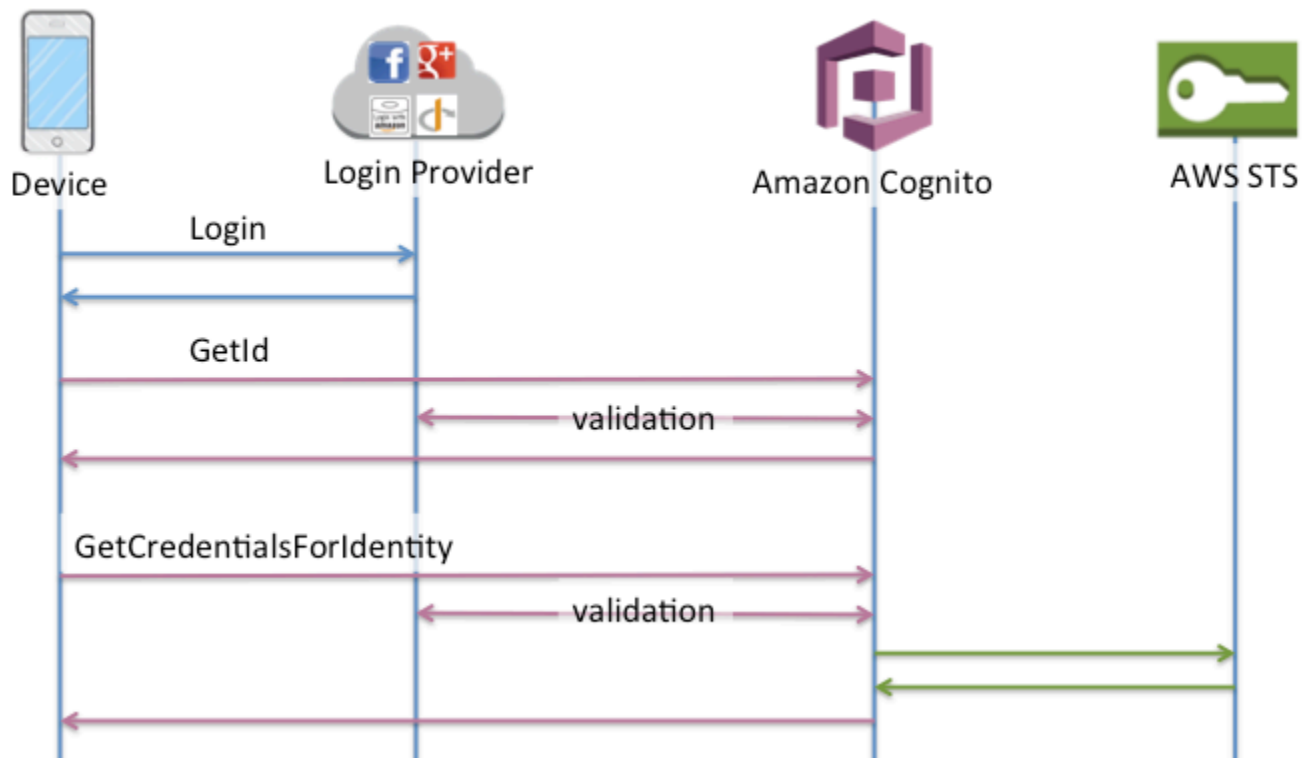

Alur otentikasi dasar (klasik)

Ketika Anda menerapkan alur otentikasi dasar, aplikasi Anda memilih peran IAM yang Anda ingin pengguna untuk mengambil alih.

1. [Aplikasi Anda menyajikan bukti otentikasi—token web JSON atau pernyataan SAML—dari kumpulan pengguna Amazon Cognito resmi atau penyedia identitas pihak ketiga dalam permintaan `getId`.](#)
2. Kumpulan identitas Anda mengembalikan ID identitas.
3. Aplikasi Anda menggabungkan ID identitas dengan bukti otentikasi yang sama dalam [GetOpenIdToken](#) permintaan.
4. `GetOpenIdToken` mengembalikan token OAuth 2.0 baru yang dikeluarkan oleh kumpulan identitas Anda.
5. Aplikasi Anda menyajikan token baru dalam [AssumeRoleWithWebIdentity](#) permintaan.
6. AWS Security Token Service (AWS STS) mengembalikan AWS kredensi.
7. Aplikasi Anda menandatangani permintaan AWS API dengan kredensi sementara.


Alur kerja dasar memberi Anda kontrol yang lebih terperinci atas kredensial yang Anda distribusikan ke pengguna Anda. `GetCredentialsForIdentity` Permintaan authflow yang disempurnakan meminta peran berdasarkan konten token akses. `AssumeRoleWithWebIdentity` Permintaan dalam alur kerja klasik memberi aplikasi Anda kemampuan yang lebih besar untuk meminta kredensial untuk AWS Identity and Access Management peran apa pun yang telah Anda konfigurasi dengan kebijakan kepercayaan yang memadai. Anda juga dapat meminta durasi sesi peran khusus.

Anda dapat masuk dengan authflow Dasar di kumpulan pengguna yang tidak memiliki pemetaan peran. Jenis kumpulan identitas ini tidak memiliki peran default yang diautentikasi atau tidak diautentikasi, dan tidak memiliki kontrol akses berbasis peran atau atribut yang dikonfigurasi. Saat Anda mencoba `GetOpenIdToken` di kumpulan identitas dengan pemetaan peran, Anda menerima kesalahan berikut.

```
Basic (classic) flow is not supported with RoleMappings, please use enhanced flow.
```

Urutan operasi dalam otentikasi Dasar

1. `GetId`
2. `GetOpenIdToken`
3. `AssumeRoleWithWebIdentity`

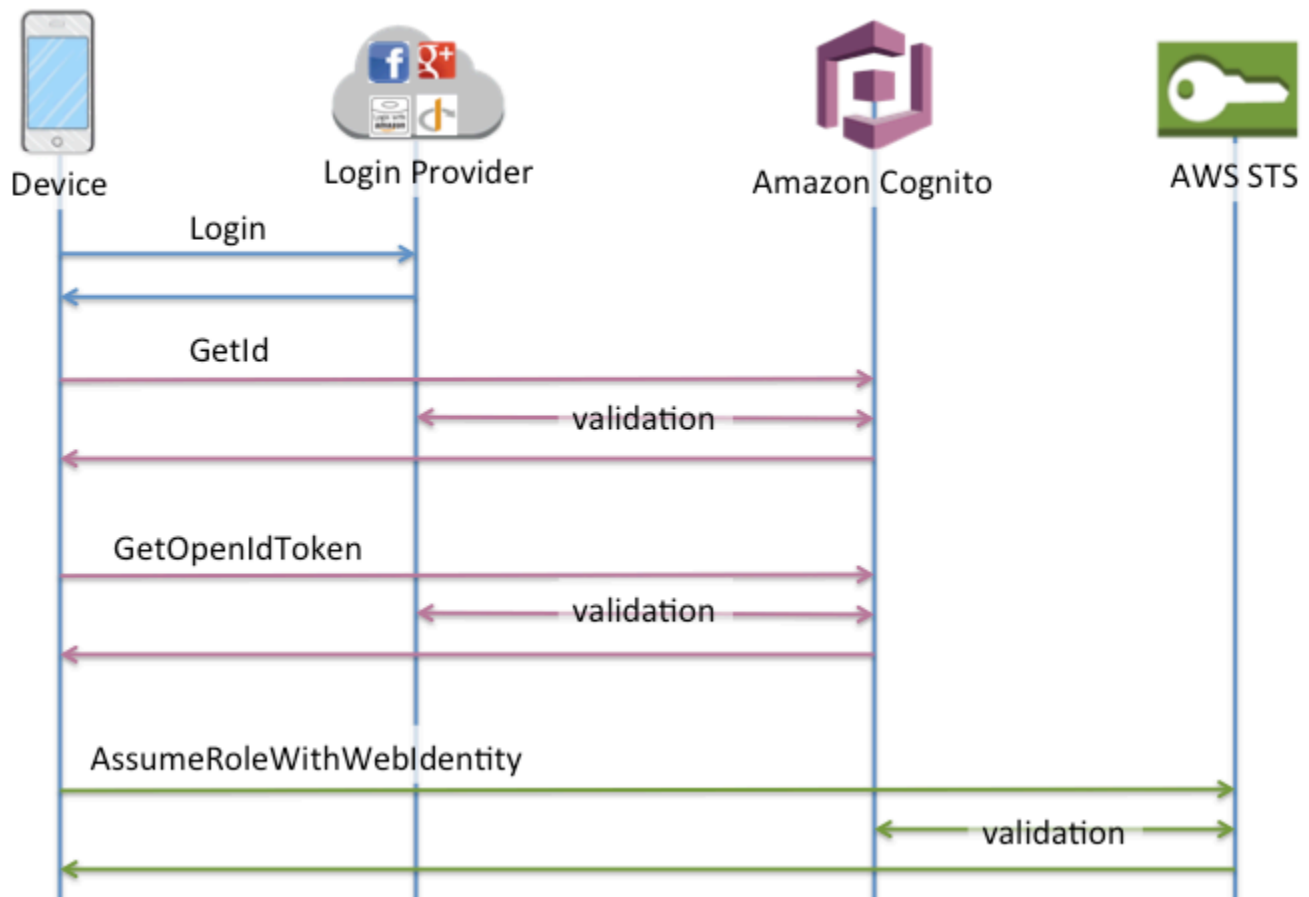


Alur otentikasi yang diautentikasi pengembang

Saat menggunakan [Identitas yang diautentikasi pengembang](#), klien Anda menggunakan authflow berbeda yang menyertakan kode di luar Amazon Cognito untuk memvalidasi pengguna di sistem autentikasi Anda sendiri. Dari perspektif kumpulan identitas Anda, klaim yang Anda tunjukkan dalam permintaan identitas adalah pengidentifikasi arbitrer, dan otentikasi disahkan oleh kredensi IAM yang Anda encode dalam aplikasi Anda.


Urutan operasi dalam otentikasi yang disempurnakan dengan penyedia pengembang

1. Login melalui Penyedia Developer (kode di luar Amazon Cognito)
2. Validasi login pengguna (kode di luar Amazon Cognito)
3. [GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity](#)
4. [GetCredentialsForIdentity](#)

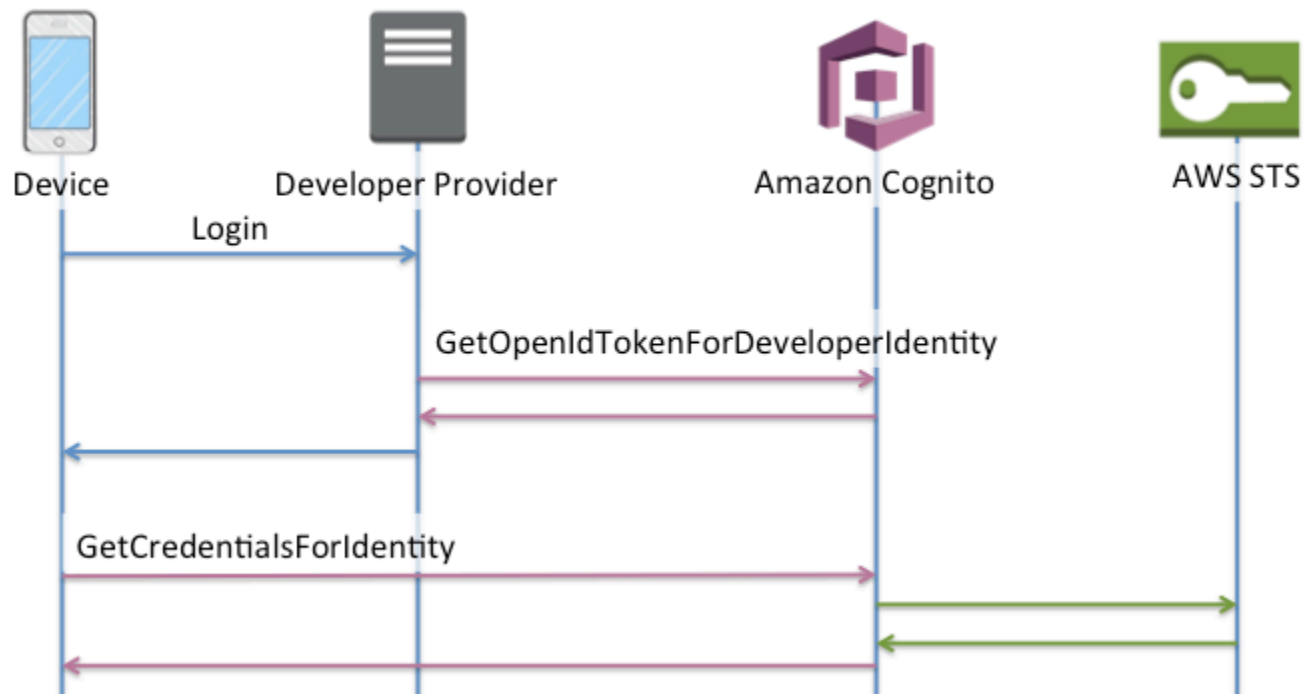

Urutan operasi dalam otentikasi dasar dengan penyedia pengembang

1. Terapkan logika di luar kumpulan identitas untuk masuk dan menghasilkan pengenalan pengembang-penyedia.
2. Ambil kredensial-sisi server AWS yang tersimpan.
3. Kirim pengenalan penyedia pengembang dalam permintaan [GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity](#) API yang ditandatangani dengan AWS kredensi resmi.
4. Minta kredensi aplikasi dengan. [AssumeRoleWithWebIdentity](#)

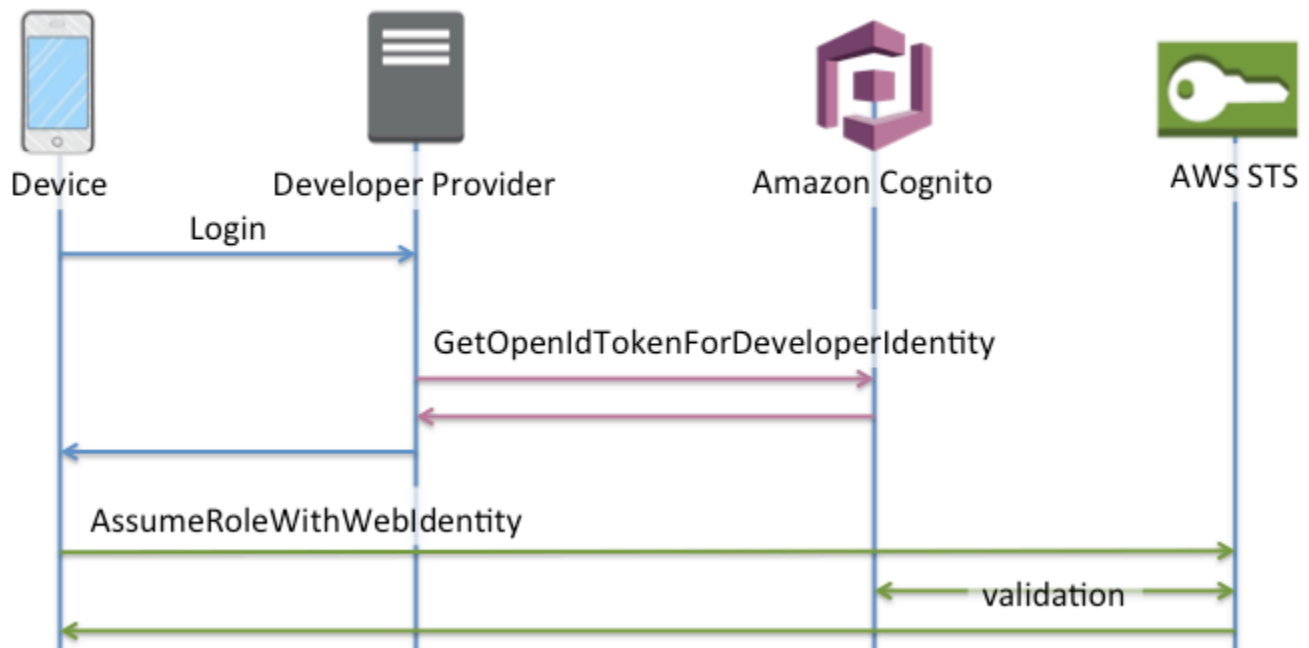

Alur otentikasi mana yang harus saya terapkan?

Aliran yang ditingkatkan adalah pilihan paling aman dengan tingkat upaya pengembang terendah:

- Alur yang disempurnakan mengurangi kompleksitas, ukuran, dan laju permintaan API.
- Aplikasi Anda tidak perlu membuat permintaan API tambahan AWS STS.
- Kumpulan identitas Anda mengevaluasi pengguna Anda untuk kredensi peran IAM yang harus mereka terima. Anda tidak perlu menanamkan logika untuk pemilihan peran di klien Anda.

Important

Saat Anda membuat kumpulan identitas baru, jangan aktifkan otentikasi dasar (klasik) secara default, sebagai praktik terbaik. Untuk menerapkan otentikasi dasar, pertama-tama evaluasi hubungan kepercayaan peran IAM Anda untuk identitas web. Kemudian bangun logika untuk pemilihan peran ke klien Anda dan amankan klien dari modifikasi oleh pengguna.

Alur otentikasi dasar mendelegasikan logika pemilihan peran IAM ke aplikasi Anda. Dalam alur ini, Amazon Cognito memvalidasi sesi yang diautentikasi atau tidak diautentikasi pengguna Anda dan mengeluarkan token yang dapat Anda tukarkan dengan kredensialnya. AWS STS Pengguna dapat

menukar token dari otentikasi dasar untuk setiap peran IAM yang mempercayai kumpulan identitas dan `namr`, atau `authenticated/unauthenticated` status Anda.

Demikian pula, pahami bahwa otentikasi pengembang adalah jalan pintas seputar validasi otentikasi penyedia identitas. Amazon Cognito mempercayai AWS kredensial yang mengotorisasi [GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity](#) permintaan tanpa validasi tambahan dari konten permintaan. Amankan rahasia yang mengotorisasi otentikasi pengembang dari akses oleh pengguna.

Ikhtisar operasi API alur otentikasi

GetId

Panggilan [GetId](#) API adalah panggilan pertama yang diperlukan untuk membangun identitas baru di Amazon Cognito.

Akses tidak diautentikasi

Amazon Cognito dapat memberikan akses tamu yang tidak diautentikasi di aplikasi Anda. Jika fitur ini diaktifkan di kumpulan identitas Anda, pengguna dapat meminta ID identitas baru kapan saja melalui `GetId` API. Aplikasi diharapkan meng-cache ID identitas ini untuk melakukan panggilan berikutnya ke Amazon Cognito. AWS Ponsel SDKs dan AWS SDK untuk JavaScript di Browser memiliki penyedia kredensial yang menangani caching ini untuk Anda.

Akses yang diautentikasi

Ketika Anda telah mengonfigurasi aplikasi Anda dengan dukungan untuk penyedia login publik (Facebook, Google+, Login with Amazon, atau Masuk dengan Apple), pengguna juga dapat menyediakan token (atau OAuth OpenID Connect) yang mengidentifikasi mereka di penyedia tersebut. Saat digunakan dalam panggilan ke `GetId`, Amazon Cognito membuat identitas baru yang diautentikasi atau mengembalikan identitas yang sudah dikaitkan dengan login tertentu. Amazon Cognito melakukan ini dengan memvalidasi token dengan penyedia dan memastikan hal-hal berikut:

- Token valid dan dari penyedia yang dikonfigurasi.
- Token tidak kedaluwarsa.
- Token cocok dengan pengenalan aplikasi yang dibuat dengan penyedia itu (misalnya, ID aplikasi Facebook).
- Token cocok dengan pengenalan pengguna.

GetCredentialsForIdentity

[GetCredentialsForIdentity](#) API dapat dipanggil setelah Anda membuat ID identitas. Operasi ini secara fungsional setara dengan memanggil [GetOpenIdToken](#), kemudian [AssumeRoleWithWebIdentity](#).

Agar Amazon Cognito dapat menelepon `AssumeRoleWithWebIdentity` atas nama Anda, kumpulan identitas Anda harus memiliki peran IAM yang terkait dengannya. Anda dapat melakukan ini melalui konsol Amazon Cognito atau secara manual melalui operasi.

[SetIdentityPoolRoles](#)

GetOpenIdToken

Buat permintaan [GetOpenIdToken](#) API setelah Anda membuat ID identitas. Cache identitas IDs setelah permintaan pertama Anda, dan mulai sesi dasar (klasik) berikutnya untuk identitas itu `GetOpenIdToken`.

Respons terhadap permintaan `GetOpenIdToken` API adalah token yang dihasilkan Amazon Cognito. Anda dapat mengirimkan token ini sebagai `WebIdentityToken` parameter dalam [AssumeRoleWithWebIdentity](#) permintaan.

Sebelum Anda mengirimkan token OpenID, verifikasi di aplikasi Anda. Anda dapat menggunakan pustaka OIDC di SDK atau pustaka seperti [aws-jwt-verify](#) untuk mengonfirmasi bahwa Amazon Cognito mengeluarkan token. [ID kunci penandatanganan, atau id, dari token OpenID adalah salah satu yang tercantum dalam dokumen Identitas Amazon Cognito `jwtks\_uri`](#). Kunci-kunci ini dapat berubah. Fungsi Anda yang memverifikasi token Identitas Amazon Cognito harus memperbarui daftar kuncinya secara berkala dari dokumen `jwtks_uri`. Amazon Cognito menetapkan durasi penyegaran di header respons kontrol cache `jwtks_uri`, yang saat ini disetel ke 30 hari. `max-age`

Akses tidak diautentikasi

Untuk mendapatkan token untuk identitas yang tidak diautentikasi, Anda hanya memerlukan ID identitas itu sendiri. Tidak mungkin mendapatkan token yang tidak diautentikasi untuk identitas atau identitas yang telah diautentikasi yang telah Anda nonaktifkan.

Akses yang diautentikasi

Jika Anda memiliki identitas yang diautentikasi, Anda harus memberikan setidaknya satu token yang valid untuk login yang telah dikaitkan dengan identitas tersebut. Semua token yang diteruskan selama `GetOpenIdToken` panggilan harus melewati validasi yang sama yang

disebutkan sebelumnya; jika salah satu token gagal, seluruh panggilan gagal. Tanggapan dari `GetOpenIdToken` panggilan juga mencakup ID identitas. Ini karena ID identitas yang Anda lewatkan mungkin bukan yang dikembalikan.

Menautkan login

Jika Anda mengirimkan token untuk login yang belum dikaitkan dengan identitas apa pun, login dianggap “ditautkan” ke identitas terkait. Anda hanya dapat menautkan satu login per penyedia publik. Upaya untuk menautkan lebih dari satu login dengan penyedia publik menghasilkan respons `ResourceConflictException` kesalahan. Jika login hanya ditautkan ke identitas yang ada, ID identitas `GetOpenIdToken` yang dikembalikan sama dengan yang Anda lewatkan.

Menggabungkan identitas

Jika Anda memberikan token untuk login yang saat ini tidak ditautkan ke identitas yang diberikan, tetapi ditautkan ke identitas lain, kedua identitas tersebut akan digabungkan. Setelah digabungkan, satu identitas menjadi semua login terkait dan yang lainnya dinonaktifkan. parent/owner Dalam hal ini, ID identitas parent/owner dikembalikan. Anda harus memperbarui cache lokal Anda jika nilai ini berbeda. Penyedia di AWS Ponsel SDKs atau AWS SDK untuk JavaScript di Browser melakukan operasi ini untuk Anda.

`GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity`

[GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity](#) Operasi menggantikan penggunaan [GetId](#) dan [GetOpenIdToken](#) dari perangkat saat menggunakan identitas otentikasi pengembang. Karena aplikasi Anda menandatangani permintaan ke operasi API ini dengan AWS kredensial, Amazon Cognito percaya bahwa pengenalan pengguna yang disediakan dalam permintaan tersebut valid. Otentikasi pengembang menggantikan validasi token yang dilakukan Amazon Cognito dengan penyedia eksternal.

Payload untuk API ini mencakup logins peta. Peta ini harus berisi kunci penyedia pengembang Anda dan nilai sebagai pengenalan bagi pengguna di sistem Anda. Jika pengenalan pengguna belum ditautkan ke identitas yang ada, Amazon Cognito akan membuat identitas baru dan mengembalikan ID identitas baru dan token OpenID Connect untuk identitas tersebut. Jika pengenalan pengguna sudah ditautkan, Amazon Cognito mengembalikan ID identitas yang sudah ada sebelumnya dan token OpenID Connect. Cache identitas pengembang IDs setelah permintaan pertama Anda, dan mulai sesi dasar (klasik) berikutnya untuk identitas itu `GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity`.

Respons terhadap permintaan `GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity` API adalah token yang dihasilkan Amazon Cognito. Anda dapat mengirimkan token ini sebagai `WebIdentityToken` parameter dalam `AssumeRoleWithWebIdentity` permintaan.

Sebelum Anda mengirimkan token OpenID Connect, verifikasi di aplikasi Anda. Anda dapat menggunakan pustaka OIDC di SDK atau pustaka seperti [aws-jwt-verify](#) untuk mengonfirmasi bahwa Amazon Cognito mengeluarkan token. ID kunci penandatanganan, atau `kid`, dari token OpenID Connect adalah salah satu yang tercantum dalam dokumen `jwtks_uri` Amazon Cognito [Identity](#) †. Kunci-kunci ini dapat berubah. Fungsi Anda yang memverifikasi token Identitas Amazon Cognito harus memperbarui daftar kuncinya secara berkala dari dokumen `jwtks_uri`. Amazon Cognito menetapkan durasi penyegaran di header `cache-control` respons `jwtks_uri`, yang saat ini disetel ke 30 hari. `max-age`

Menautkan login

Seperti penyedia eksternal, menyediakan login tambahan yang belum dikaitkan dengan identitas secara implisit menghubungkan login tersebut ke identitas tersebut. Jika Anda menautkan login penyedia eksternal ke identitas, pengguna dapat menggunakan authflow penyedia eksternal dengan penyedia tersebut. Namun, mereka tidak dapat menggunakan nama penyedia pengembang Anda di peta login saat menelepon `GetId` atau `GetOpenIdToken`.

Menggabungkan identitas

Dengan identitas otentikasi pengembang, Amazon Cognito mendukung penggabungan implisit dan penggabungan eksplisit melalui API. [MergeDeveloperIdentities](#) Dengan penggabungan eksplisit, Anda dapat menandai dua identitas dengan pengidentifikasi pengguna di sistem Anda sebagai identitas tunggal. Jika Anda menyediakan pengenalan pengguna sumber dan tujuan, Amazon Cognito menggabungkannya. Lain kali Anda meminta token OpenID Connect untuk salah satu pengenalan pengguna, id identitas yang sama akan dikembalikan.

AssumeRoleWithWebIdentity

Setelah Anda memiliki token OpenID Connect, Anda kemudian dapat menukar ini untuk AWS kredensi sementara melalui permintaan [AssumeRoleWithWebIdentity](#) API ke (). AWS Security Token Service AWS STS

Karena tidak ada batasan jumlah identitas yang dapat Anda buat, penting untuk memahami izin yang Anda berikan kepada pengguna Anda. Siapkan peran IAM yang berbeda untuk aplikasi Anda: satu untuk pengguna yang tidak diautentikasi, dan satu untuk pengguna yang diautentikasi.

Konsol Amazon Cognito dapat membuat peran default saat pertama kali menyiapkan kumpulan identitas. Peran ini secara efektif tidak memiliki izin yang diberikan. Ubah mereka untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Pelajari lebih lanjut tentang [Kepercayaan peran dan izin](#).

† Dokumen [jwks_uri](#) Identitas Amazon Cognito default berisi informasi tentang kunci yang menandatangani token untuk kumpulan identitas di sebagian besar. Wilayah AWS Daerah berikut memiliki dokumen `jwks_uri` yang berbeda.

Amazon Cognito Identity JSON web key URIs in other Wilayah AWS

AWS Region	Jalur ke dokumen <code>jwks_uri</code>
AWS GovCloud (AS-Barat)	<code>https://cognito-identity.us-gov-west-1.amazonaws.com/.well-known/jwks_uri</code>
Tiongkok (Beijing)	<code>https://cognito-identity.cn-north-1.amazonaws.com.cn/.well-known/jwks_uri</code>
Opt-in Regions seperti Eropa (Milan) dan Afrika (Cape Town)	<code>https://cognito-identity. <i>Region</i>.amazonaws.com/.well-known/jwks_uri</code>

Anda juga dapat mengekstrapolasi `jwks_uri` dari penerbit atau yang `iss` Anda terima di token OpenID dari Amazon Cognito. Titik akhir penemuan standar OIDC `<issuer>/.well-known/openid-configuration` mencantumkan jalur ke `jwks_uri` untuk token Anda.

Peran IAM

Saat membuat kumpulan identitas, Anda diminta untuk memperbarui peran IAM yang diasumsikan pengguna Anda. IAM role bekerja seperti ini: Saat pengguna masuk ke aplikasi Anda, Amazon Cognito menghasilkan kredensial AWS sementara untuk pengguna. Kredensial sementara ini terkait dengan IAM role tertentu. Dengan peran IAM, Anda dapat menentukan serangkaian izin untuk mengakses sumber daya Anda AWS .

Anda dapat menentukan IAM role default untuk pengguna yang terautentikasi dan tidak terautentikasi. Selain itu, Anda dapat menentukan aturan untuk memilih peran untuk setiap pengguna berdasarkan klaim di token ID pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis peran](#).

Secara default, konsol Amazon Cognito membuat peran IAM yang menyediakan akses ke Amazon Mobile Analytics dan ke Amazon Cognito Sync. Atau, Anda dapat memilih untuk menggunakan IAM role yang sudah ada.

Ubah peran IAM untuk mengizinkan atau membatasi akses ke layanan lain. Untuk melakukannya, [masuk ke Konsol IAM](#). Kemudian pilih Peran, dan pilih peran. Kebijakan yang dilampirkan pada peran yang dipilih tercantum di tab Izin. Anda dapat menyesuaikan kebijakan akses dengan memilih tautan Kelola Kebijakan yang sesuai. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan dan menentukan kebijakan, lihat [Ikhtisar Kebijakan IAM](#).

Note

Sebagai praktik terbaik, tentukan kebijakan yang mengikuti prinsip pemberian hak istimewa minimal. Dengan kata lain, kebijakan mencakup hanya izin yang diperlukan pengguna untuk melakukan tugas-tugas mereka. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memberikan Hak Akses Minimal](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Ingat bahwa identitas yang tidak diautentikasi diasumsikan oleh pengguna yang tidak masuk ke aplikasi Anda. Biasanya, izin yang Anda tetapkan untuk identitas yang tidak diautentikasi harus lebih ketat daripada untuk identitas diautentikasi.

Topik

- [Menyiapkan kebijakan kepercayaan](#)
- [Kebijakan akses](#)
- [Kepercayaan peran dan izin](#)

Menyiapkan kebijakan kepercayaan

Amazon Cognito menggunakan peran IAM untuk menghasilkan kredensial sementara bagi pengguna aplikasi Anda. Akses ke izin dikendalikan oleh hubungan kepercayaan peran. Pelajari selengkapnya tentang [Kepercayaan peran dan izin](#). Pialang Amazon Cognito menghubungkan antara AWS STS dan kumpulan identitas. IdPs

Token yang disajikan AWS STS dihasilkan oleh kumpulan identitas, yang menerjemahkan kumpulan pengguna, sosial, atau token penyedia OIDC, atau pernyataan SAMP, ke tokennya sendiri. Token kumpulan identitas berisi aud klaim yang merupakan ID kumpulan identitas.

Jika kebijakan kepercayaan peran IAM adalah prinsip layanan kumpulan identitas seperti `cognito-identity.amazonaws.com`, Anda tidak dapat membuat atau memodifikasi kebijakan kepercayaan peran sehingga mereka mengizinkan kumpulan identitas apa pun untuk mengambil peran tersebut. Principal Dengan prinsipal kumpulan identitas, Action elemen harus memiliki Condition persyaratan yang hanya `AssumeRoleWithWebIdentity` dilakukan oleh kumpulan identitas Anda, seperti yang ditentukan oleh kunci kondisi seperti `cognito-identity.amazonaws.com:aud`. Kunci kondisi lain tersedia, tetapi aud diperlukan. Jika Anda mencoba menyimpan kebijakan kepercayaan peran tanpa kondisi jenis ini, IAM akan mengembalikan kesalahan.

Untuk informasi selengkapnya tentang kunci federasi OIDC (identitas web), lihat Kunci yang [tersedia untuk federasi AWS OIDC](#).

Berikut ini adalah kunci kondisi federasi OIDC yang tersedia untuk Amazon Cognito.

`cognito-identity.amazonaws.com:aud`

Membatasi peran untuk operasi dari satu atau lebih kumpulan identitas. Amazon Cognito menunjukkan kumpulan identitas sumber dalam aud klaim dalam token kumpulan identitas.

`cognito-identity.amazonaws.com:amr`

Membatasi peran untuk salah satu authenticated atau unauthenticated (tamu) pengguna. Amazon Cognito menunjukkan status otentikasi dalam amr klaim di token kumpulan identitas.

`cognito-identity.amazonaws.com:sub`

Membatasi peran untuk satu atau lebih pengguna oleh [UUID](#). UUID ini adalah ID identitas pengguna di kolam identitas. Nilai ini bukan sub nilai dari penyedia identitas asli pengguna. Amazon Cognito menunjukkan UUID ini dalam sub klaim di token kumpulan identitas.

Contoh kebijakan kepercayaan peran berikut memungkinkan prinsipal layanan federasi `cognito-identity.amazonaws.com` untuk memanggil AWS STS `APIAssumeRoleWithWebIdentity`. Permintaan hanya akan berhasil jika token kumpulan identitas dalam permintaan API memiliki klaim berikut.

1. audKlaim ID kumpulan identitas `us-west-2:abcdefg-1234-5678-910a-0e8443553f95`.

2. `amrKlaim` authenticated tersebut ditambahkan saat pengguna masuk dan bukan pengguna tamu.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-west-2:abcdefg-1234-5678-910a-0e8443553f95"
        },
        "ForAnyValue:StringLike": {
          "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "authenticated"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Kebijakan kepercayaan untuk peran IAM dalam otentikasi Dasar (Klasik)

Ringkasan

Kumpulan identitas hanya dapat mengambil peran atas nama pengguna dalam [alur otentikasi](#) Dasar ketika kebijakan kepercayaan peran target berisi `aud` kondisi.

Otentikasi dasar memiliki batasan yang sama pada kebijakan kepercayaan peran tidak aman seperti otentikasi yang disempurnakan: Anda tidak dapat menyimpan kebijakan kepercayaan peran yang gagal membatasi kumpulan identitas yang didukung dengan suatu kondisi. `aud` Batasan ini tidak diberlakukan saat layanan diluncurkan. Sebelum penerapan persyaratan ini, Anda dapat membuat kebijakan kepercayaan peran yang tidak memiliki kondisi keamanan tambahan. Setelah penerapan

persyaratan ini, AWS STS mengizinkan identitas web untuk mengambil peran yang tidak dijamin dengan kondisi, tetapi peran tersebut tidak dapat dimodifikasi tanpa memperkenalkan kondisi tersebut.

Autentikasi aliran yang ditingkatkan mengharuskan peran IAM sama Akun AWS dengan kumpulan identitas. Tetapi dalam otentikasi dasar, di mana aplikasi Anda menyusun `AssumeRoleWithWebIdentity` permintaan, aplikasi Anda dapat meminta untuk mengambil peran dalam akun yang berbeda. Permintaan peran asumsi [lintas akun](#) Anda akan gagal, jika peran tujuan memiliki kebijakan kepercayaan lama yang tidak memberlakukan kondisi tersebut. `aud`

Token yang dikeluarkan oleh kumpulan identitas untuk identitas berisi informasi tentang Akun AWS asal kumpulan identitas. Saat Anda menampilkan token kumpulan identitas dalam permintaan [AssumeRoleWithWebIdentity](#) API, AWS STS memeriksa apakah kumpulan identitas asal Akun AWS sama dengan peran IAM. Jika AWS STS menentukan bahwa permintaan tersebut lintas akun, ia memeriksa untuk melihat apakah kebijakan kepercayaan peran memiliki `aud` kondisi. Panggilan peran asumsi gagal jika tidak ada kondisi seperti itu dalam kebijakan kepercayaan peran. Jika permintaan tidak lintas akun, AWS STS tidak memberlakukan pembatasan ini. Sebagai praktik terbaik, selalu terapkan kondisi jenis ini pada kebijakan kepercayaan peran kumpulan identitas Anda.

Berikut ini adalah contoh kebijakan kepercayaan yang memenuhi persyaratan minimum untuk peran IAM untuk otentikasi dasar dengan beberapa kumpulan identitas. Sebagai praktik terbaik, izinkan hanya identitas yang diautentikasi dengan suatu `"cognito-identity.amazonaws.com:amr": "authenticated"` kondisi juga.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "cognito-identity.amazonaws.com:aud": [
            "us-west-2:abcdefg-1234-5678-910a-0e8443553f95",
            "us-west-2:hijklmo-5678-9101-112b-0e4221776g96",

```

```

    "us-west-2:pqrstuv-9101-1121-314c-0e2110887h97"
  ]
}

```

Ketentuan kebijakan kepercayaan tambahan

Anda dapat menggunakan ketentuan kebijakan kepercayaan berikut untuk menentukan kumpulan identitas sumber, identitas, dan penyedia yang dapat mengambil peran IAM.

Note

Jangan terapkan kunci [aws:SourceIp](#) kondisi dalam kebijakan kepercayaan untuk peran IAM yang diasumsikan oleh kumpulan identitas dalam alur [otentikasi yang disempurnakan](#). Karena aliran yang ditingkatkan menghasilkan [AssumeRoleWithWebIdentity](#) permintaan atas nama aplikasi Anda, IP sumber permintaan tidak akan menjadi IP klien aplikasi Anda, dan kondisinya tidak akan pernah terpenuhi. Kunci kondisi berbasis jaringan berlaku untuk peran yang diasumsikan oleh kumpulan identitas hanya melalui [aliran dasar](#), yang tidak memiliki fitur sisi layanan dari aliran yang ditingkatkan.

Gunakan kembali peran di seluruh kumpulan identitas

Untuk menggunakan kembali peran di seluruh kolam identitas, karena mereka berbagi serangkaian izin umum, Anda dapat menyertakan beberapa kolam identitas, seperti ini:

```

"StringEquals": {
  "cognito-identity.amazonaws.com:aud": [
    "us-east-1:12345678-abcd-abcd-abcd-123456790ab",
    "us-east-1:98765432-dcba-dcba-dcba-123456790ab"
  ]
}

```

Batasi akses ke identitas tertentu

Untuk membuat kebijakan terbatas pada serangkaian pengguna aplikasi tertentu, periksa nilai `cognito-identity.amazonaws.com:sub`:

```
"StringEquals": {
  "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-1:12345678-abcd-abcd-
abcd-123456790ab",
  "cognito-identity.amazonaws.com:sub": [
    "us-east-1:12345678-1234-1234-1234-123456790ab",
    "us-east-1:98765432-1234-1234-1243-123456790ab"
  ]
}
```

Batasi akses ke penyedia tertentu

Untuk membuat kebijakan terbatas untuk pengguna yang telah login dengan penyedia tertentu (mungkin penyedia login Anda sendiri), periksa nilai `cognito-identity.amazonaws.com:amr`:

```
"ForAnyValue:StringLike": {
  "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "login.myprovider.myapp"
}
```

Sebagai contoh, sebuah aplikasi yang hanya mempercayai Facebook akan memiliki klausa `amr` berikut:

```
"ForAnyValue:StringLike": {
  "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "graph.facebook.com"
}
```

Kebijakan akses

Izin yang Anda lampirkan ke peran berlaku untuk semua pengguna yang mengambil peran tersebut. Untuk mempartisi akses pengguna Anda, gunakan kondisi kebijakan dan variabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat [elemen kebijakan IAM: Variabel dan tag](#). Anda dapat menggunakan sub kondisi untuk membatasi tindakan ke IDs identitas Amazon Cognito dalam kebijakan akses Anda. Gunakan opsi ini dengan hati-hati, terutama untuk identitas yang tidak diautentikasi, yang tidak memiliki ID pengguna yang konsisten. Untuk informasi selengkapnya tentang variabel kebijakan IAM untuk federasi web dengan Amazon Cognito, [lihat IAM AWS STS dan kunci konteks kondisi](#) di AWS Identity and Access Management Panduan Pengguna.

[Untuk perlindungan keamanan tambahan, Amazon Cognito menerapkan kebijakan penurunan cakupan ke kredensial yang Anda tetapkan kepada pengguna yang tidak diautentikasi dalam alur yang disempurnakan, gunakan.](#) `GetCredentialsForIdentity` Kebijakan cakupan bawah menambahkan [Kebijakan sesi inline](#) dan ke kebijakan IAM yang Anda [AWS kebijakan sesi dikelola](#)

terapkan pada peran Anda yang tidak diautentikasi. Karena Anda harus memberikan akses baik dalam kebijakan IAM untuk peran Anda dan kebijakan sesi, kebijakan cakupan bawah membatasi akses pengguna ke layanan selain yang ada dalam daftar berikut.

Note

Dalam alur dasar (klasik), Anda membuat permintaan [AssumeRoleWithWebIdentity](#) API sendiri, dan dapat menerapkan batasan ini pada permintaan. Sebagai praktik keamanan terbaik, jangan tetapkan izin apa pun di atas kebijakan cakupan bawah ini kepada pengguna yang tidak diautentikasi.

Amazon Cognito juga mencegah pengguna yang diautentikasi dan tidak diautentikasi membuat permintaan API ke kumpulan identitas Amazon Cognito dan Sinkronisasi Amazon Cognito. Lain Layanan AWS mungkin menempatkan pembatasan akses layanan dari identitas web.

Dalam permintaan yang berhasil dengan alur yang disempurnakan, Amazon Cognito membuat permintaan `AssumeRoleWithWebIdentity` API di latar belakang. Di antara parameter dalam permintaan ini, Amazon Cognito menyertakan yang berikut ini.

1. ID identitas pengguna Anda.
2. ARN dari peran IAM yang ingin diasumsikan oleh pengguna Anda.
3. `policyParameter` yang menambahkan kebijakan sesi inline.
4. `PolicyArns.member.NParameter` yang nilainya adalah kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin tambahan di Amazon. CloudWatch

Layanan yang dapat diakses oleh pengguna yang tidak diautentikasi

Saat Anda menggunakan alur yang disempurnakan, kebijakan penurun cakupan yang diterapkan Amazon Cognito pada sesi pengguna mencegah mereka menggunakan layanan apa pun selain yang tercantum dalam tabel berikut. Untuk subset layanan, hanya tindakan spesifik yang diizinkan.

Kategori	Layanan
Analitik	Amazon Data Firehose
	Layanan Terkelola Amazon untuk Apache Flink

Kategori	Layanan
Integrasi Aplikasi	Amazon Simple Queue Service
AR & VR	Amazon Sumeria ¹
Aplikasi Bisnis	Amazon Mobile Analytics Layanan Email Sederhana Amazon
Hitung	AWS Lambda
Kriptografi & PKI	AWS Key Management Service ¹
Basis Data	Amazon DynamoDB Amazon SimpleDB
Web & Seluler Front-end	AWS AppSync Amazon Location Service Layanan Notifikasi Sederhana Amazon Amazon Pinpoint Amazon Location Service
Pengembangan Game	GameLift Peladen Amazon
Internet of Things (IoT)	AWS IoT

Kategori	Layanan
Machine Learning	Amazon CodeWhisperer
	Amazon Comprehend
	Amazon Lex
	Amazon Machine Learning
	Amazon Personalize
	Amazon Polly
	Amazon Rekognition
	Amazon SageMaker AI ¹
	Amazon Textract ¹
	Amazon Transcribe
	Amazon Translate
Manajemen & Tata Kelola	Amazon CloudWatch
	CloudWatch Log Amazon
Jaringan & Pengiriman Konten	Amazon API Gateway
Keamanan, Identitas, & Kepatuhan	Kumpulan pengguna Amazon Cognito
Penyimpanan	Amazon Simple Storage Service

¹ Layanan AWS Untuk tabel berikut, kebijakan inline memberikan subset tindakan. Tabel menampilkan tindakan yang tersedia di masing-masing.

Layanan AWS	Izin maksimum untuk pengguna aliran yang disempurnakan yang tidak diautentikasi
AWS Key Management Service	Encrypt Decrypt ReEncryptTo ReEncryptFrom GenerateDataKey GenerateDataKeyPair GenerateDataKeyPair GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext GenerateDataKeyWithoutPlaintext
Amazon SageMaker AI	InvokeEndpoint
Amazon Textract	DetectDocumentText AnalyzeDocument
Amazon Sumerian	View*
Amazon Location Service	SearchPlaceIndex* GetPlace CalculateRoute* *Geofence *Geofences *DevicePosition*

Untuk memberikan akses ke Layanan AWS luar daftar ini, aktifkan alur otentikasi dasar (klasik) di kumpulan identitas Anda. Jika pengguna Anda melihat `NotAuthorizedException` kesalahan Layanan AWS yang diizinkan oleh kebijakan yang ditetapkan ke peran IAM untuk pengguna yang tidak diautentikasi, evaluasi apakah Anda dapat menghapus layanan tersebut dari kasus penggunaan Anda. Jika Anda tidak bisa, beralihlah ke aliran dasar.

Kebijakan sesi inline untuk pengguna tamu

Amazon Cognito pertama-tama menerapkan kebijakan sebaris dalam permintaan kredensial IAM. Kebijakan sesi inline membatasi izin efektif pengguna Anda untuk menyertakan akses ke Layanan AWS bagian luar yang ada dalam daftar berikut. Anda juga harus memberikan izin untuk ini Layanan AWS dalam kebijakan yang Anda terapkan pada peran IAM pengguna. Izin efektif pengguna untuk sesi peran yang diasumsikan adalah persimpangan kebijakan yang ditetapkan untuk peran mereka, dan kebijakan sesi mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sesi](#) di Panduan AWS Identity and Access Management Pengguna.

Amazon Cognito menambahkan kebijakan sebaris berikut ke sesi untuk pengguna Anda Wilayah AWS yang diaktifkan secara default. Untuk gambaran umum tentang efek bersih dari kebijakan inline dan kebijakan sesi lainnya, lihat [Layanan yang dapat diakses oleh pengguna yang tidak diautentikasi](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:*",
        "logs:*",
        "dynamodb:*",
        "kinesis:*",
        "mobileanalytics:*",
        "s3:*",
        "ses:*",
        "sns:*",
        "sqs:*",
        "lambda:*",
        "machinelearning:*",
        "execute-api:*",

```

```

        "iot:*",
        "gamelift:*",
        "cognito-identity:*",
        "cognito-idp:*",
        "lex:*",
        "polly:*",
        "comprehend:*",
        "translate:*",
        "transcribe:*",
        "rekognition:*",
        "mobiletargeting:*",
        "firehose:*",
        "appsync:*",
        "personalize:*",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "cognito-sync:*",
        "codewhisperer:*",
        "textract:DetectDocumentText",
        "textract:AnalyzeDocument",
        "sdb:*"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}

```

Untuk semua Wilayah lainnya, kebijakan inline scope-down mencakup semua yang tercantum di Wilayah default kecuali untuk pernyataan berikut. Action

```

    "cognito-sync:*",
    "sumerian:View*",
    "codewhisperer:*",
    "textract:DetectDocumentText",
    "textract:AnalyzeDocument",
    "sdb:*"

```

Kebijakan sesi AWS terkelola untuk tamu

Amazon Cognito juga menerapkan kebijakan AWS terkelola sebagai kebijakan sesi untuk sesi peningkatan aliran tamu yang tidak diautentikasi. Kebijakan ini

membatasi cakupan izin pengguna yang tidak diautentikasi dengan kebijakan tersebut.

AmazonCognitoUnAuthenticatedIdentitiesSessionPolicy

Anda juga harus memberikan izin ini dalam kebijakan yang Anda lampirkan ke peran IAM Anda yang tidak diautentikasi. Izin efektif pengguna untuk sesi peran yang diasumsikan adalah persimpangan kebijakan IAM yang ditetapkan untuk peran mereka, dan kebijakan sesi mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sesi](#) di Panduan AWS Identity and Access Management Pengguna.

Untuk gambaran umum tentang efek bersih dari kebijakan AWS terkelola ini dan kebijakan sesi lainnya, lihat [Layanan yang dapat diakses oleh pengguna yang tidak diautentikasi](#).

Kebijakan AmazonCognitoUnAuthenticatedIdentitiesSessionPolicy terkelola memiliki izin berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "rum:PutRumEvents",
      "polly:*",
      "comprehend:*",
      "translate:*",
      "transcribe:*",
      "rekognition:*",
      "mobiletargeting:*",
      "firehose:*",
      "personalize:*",
      "sagemaker:InvokeEndpoint",
      "geo:GetMap*",
      "geo:SearchPlaceIndex*",
      "geo:GetPlace",
      "geo:CalculateRoute*",
      "geo:*Geofence",
      "geo:*Geofences",
      "geo:*DevicePosition*",
      "kms:Encrypt",
      "kms:Decrypt",
      "kms:ReEncryptTo",
      "kms:ReEncryptFrom",
      "kms:GenerateDataKey",
```

```
        "kms:GenerateDataKeyPair",
        "kms:GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}
```

Contoh kebijakan akses

Di bagian ini, Anda dapat menemukan contoh kebijakan akses Amazon Cognito yang memberi pengguna izin minimum yang diperlukan untuk melakukan operasi tertentu. Anda dapat lebih membatasi izin untuk ID identitas yang diberikan dengan menggunakan variabel kebijakan jika memungkinkan. Misalnya, menggunakan `${cognito-identity.amazonaws.com:sub}`. Untuk informasi selengkapnya, lihat: [Memahami Autentikasi Amazon Cognito Bagian 3: Peran dan Kebijakan](#) pada Blog Seluler AWS .

Note

Sebagai praktik terbaik keamanan, kebijakan harus menyertakan hanya izin yang diperlukan pengguna untuk melakukan tugas-tugas mereka. Ini berarti bahwa Anda harus mencoba untuk selalu menjangkau akses ke identitas individu untuk objek bila memungkinkan.

Berikan akses baca identitas ke satu objek di Amazon S3

Kebijakan akses berikut memberikan izin baca ke identitas untuk mengambil objek tunggal dari bucket S3 yang diberikan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/assets/my_picture.jpg"]
  }
]
}

```

Berikan identitas akses baca dan tulis ke jalur khusus identitas di Amazon S3

Kebijakan akses berikut memberikan izin baca dan tulis untuk mengakses “folder” prefiks tertentu di bucket S3 dengan memetakan awalan ke variabel `${cognito-identity.amazonaws.com:sub}`.

Dengan kebijakan ini, identitas seperti yang us-

east-1:12345678-1234-1234-1234-123456790ab disisipkan via `${cognito-identity.amazonaws.com:sub}` bisa mendapatkan, menempatkan, dan mencantumkan objek ke dalamnya `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/us-east-1:12345678-1234-1234-1234-123456790ab`. Namun, identitas tidak akan diberikan akses ke objek lain di `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket`.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"],
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${cognito-identity.amazonaws.com:sub}/*"]}}
    },
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/${cognito-identity.amazonaws.com:sub}/*"]
    }
  ]
}

```

Model akses serupa dicapai dengan [Amazon S3 Access](#) Grants.

Tetapkan identitas akses berbutir halus ke Amazon DynamoDB

Kebijakan akses berikut menyediakan kontrol akses berbutir halus ke sumber daya DynamoDB menggunakan variabel lingkungan Amazon Cognito. Variabel ini memberikan akses ke item di DynamoDB dengan ID identitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Kondisi Kebijakan IAM untuk Kontrol Akses Mendetail](#) di Panduan Developer Amazon DynamoDB.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MyTable"
      ],
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "dynamodb:LeadingKeys": ["${cognito-identity.amazonaws.com:sub}"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Berikan izin identitas untuk menjalankan fungsi Lambda

Kebijakan akses berikut memberikan izin identitas untuk menjalankan fungsi Lambda.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "lambda:InvokeFunction",
      "Resource": [
        "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction"
      ]
    }
  ]
}
```

Berikan izin identitas untuk mempublikasikan catatan ke Kinesis Data Streams

Kebijakan akses berikut mengizinkan identitas untuk menggunakan operasi PutRecord dengan salah satu Kinesis Data Streams. Hal ini dapat diterapkan pada pengguna yang perlu menambahkan catatan data ke semua aliran di akun. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengontrol Akses ke Sumber Daya Amazon Kinesis Data Streams Menggunakan IAM](#) di Panduan Developer Amazon Kinesis Data Streams.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kinesis:PutRecord",
      "Resource": [
        "arn:aws:kinesis:us-east-1:111122223333:stream/stream1"
      ]
    }
  ]
}
```

Berikan akses identitas ke data mereka di toko Amazon Cognito Sync

Kebijakan akses berikut memberikan izin identitas untuk hanya mengakses data mereka sendiri di toko Sinkronisasi Amazon Cognito.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "cognito-sync:*",
    "Resource": ["arn:aws:cognito-sync:us-east-1:123456789012:identitypool/
${cognito-identity.amazonaws.com:aud}/identity/${cognito-
identity.amazonaws.com:sub}/*"]
  }]
}
```

Kepercayaan peran dan izin

Cara peran ini berbeda adalah dalam hubungan kepercayaan mereka. Berikut ini adalah contoh kebijakan kepercayaan untuk peran yang tidak diautentikasi:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-1:12345678-corner-
cafe-123456790ab"
        },
        "ForAnyValue:StringLike": {
          "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "unauthenticated"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
]
}

```

Kebijakan ini memberikan izin kepada pengguna federasi dari `cognito-identity.amazonaws.com` (penerbit token OpenID Connect) untuk mengambil peran ini. Selain itu, kebijakan membatasi `aud` pada token, dalam hal ini ID kolom identitas, untuk mencocokkan kolom identitas tersebut. Terakhir, kebijakan menetapkan bahwa salah satu anggota array dari `amr` klaim multi-nilai token yang dikeluarkan oleh operasi `Amazon GetOpenIdToken` Cognito API memiliki nilai `unauthenticated`.

Saat Amazon Cognito membuat token, ia menetapkan token sebagai salah satu `unauthenticated`. `amr` `authenticated` Jika `amr` `authenticated`, token mencakup penyedia apa pun yang digunakan selama otentikasi. Ini berarti Anda dapat membuat peran yang hanya mempercayai pengguna yang masuk melalui Facebook dengan mengubah `amr` kondisi seperti yang ditunjukkan:

```

"ForAnyValue:StringLike": {
  "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "graph.facebook.com"
}

```

Berhati-hatilah saat mengubah hubungan kepercayaan Anda pada peran Anda, atau saat mencoba menggunakan peran di seluruh kolom identitas. Jika Anda tidak mengonfigurasi peran Anda dengan benar untuk mempercayai kumpulan identitas Anda, pengecualian dari hasil STS, seperti berikut ini:

```
AccessDenied -- Not authorized to perform sts:AssumeRoleWithWebIdentity
```

Jika Anda melihat pesan ini, periksa apakah kumpulan identitas dan jenis otentikasi Anda memiliki peran yang sesuai.

Praktik terbaik keamanan untuk kumpulan identitas Amazon Cognito

Kumpulan identitas Amazon Cognito menyediakan AWS kredensial sementara untuk aplikasi Anda. Akun AWS sering berisi sumber daya yang dibutuhkan pengguna aplikasi Anda, dan sumber daya

back-end pribadi. Peran dan kebijakan IAM yang membentuk AWS kredensial dapat memberikan akses ke salah satu sumber daya ini.

Praktik terbaik utama konfigurasi kumpulan identitas adalah memastikan bahwa aplikasi Anda dapat menyelesaikan pekerjaan tanpa kelebihan atau hak istimewa yang tidak diinginkan. Untuk mencegah kesalahan konfigurasi keamanan, tinjau rekomendasi ini sebelum peluncuran setiap aplikasi yang ingin Anda rilis ke produksi.

Topik

- [Praktik terbaik konfigurasi IAM](#)
- [Praktik terbaik konfigurasi kumpulan identitas](#)

Praktik terbaik konfigurasi IAM

Saat tamu atau pengguna yang diautentikasi memulai sesi di aplikasi Anda yang memerlukan kredensi kumpulan identitas, aplikasi Anda akan mengambil kredensi sementara AWS untuk peran IAM. Kredensialnya mungkin untuk peran default, peran yang dipilih berdasarkan aturan dalam konfigurasi kumpulan identitas, atau untuk peran khusus yang dipilih oleh aplikasi Anda. Dengan izin yang ditetapkan untuk setiap peran, pengguna Anda mendapatkan akses ke AWS sumber daya Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik IAM umum, lihat [praktik terbaik IAM](#) di AWS Identity and Access Management Panduan Pengguna.

Gunakan kondisi kebijakan kepercayaan dalam peran IAM

IAM mensyaratkan bahwa peran untuk kumpulan identitas memiliki setidaknya satu kondisi kebijakan kepercayaan. Kondisi ini dapat, misalnya, mengatur cakupan peran ke pengguna yang diautentikasi saja. AWS STS juga mensyaratkan bahwa permintaan otentikasi dasar lintas akun memiliki dua kondisi khusus: `cognito-identity.amazonaws.com:aud` dan `cognito-identity.amazonaws.com:amr`. Sebagai praktik terbaik, terapkan kedua kondisi ini di semua peran IAM yang mempercayai prinsip `cognito-identity.amazonaws.com` layanan kumpulan identitas.

- `cognito-identity.amazonaws.com:aud`: Klaim `aud` dalam token kumpulan identitas harus cocok dengan ID kumpulan identitas tepercaya.
- `cognito-identity.amazonaws.com:amr`: Klaim `amr` dalam token kumpulan identitas harus diautentikasi atau tidak diautentikasi. Dengan kondisi ini, Anda dapat memesan akses ke peran

hanya untuk tamu yang tidak diautentikasi, atau hanya untuk pengguna yang diautentikasi. Anda dapat menyempurnakan nilai kondisi ini lebih lanjut untuk membatasi peran kepada pengguna dari penyedia tertentu, misalnya. `graph.facebook.com`

Contoh kebijakan kepercayaan peran berikut memberikan akses ke peran dalam kondisi berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
        },
        "ForAnyValue:StringLike": {
          "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "authenticated"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Elemen yang berhubungan dengan kumpulan identitas

- `"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"`: Pengguna harus berasal dari kumpulan identitas.
- `"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111"`: Pengguna harus berasal dari kumpulan identitas tertentu `us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111`.

- "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "authenticated": Pengguna harus diautentikasi. Pengguna tamu tidak dapat mengambil peran tersebut.

Terapkan izin hak istimewa paling sedikit

Saat Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM untuk akses terautentikasi atau akses tamu, berikan hanya izin khusus yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu, atau paling tidak izin hak istimewa. Contoh kebijakan IAM berikut, bila diterapkan ke peran, memberikan akses hanya-baca ke satu file gambar di bucket Amazon S3.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket/assets/my_picture.jpg"]
    }
  ]
}
```

Praktik terbaik konfigurasi kumpulan identitas

Identity pool memiliki opsi fleksibel untuk menghasilkan AWS kredensi. Jangan mengambil pintasan desain ketika aplikasi Anda dapat bekerja dengan metode yang paling aman.

Memahami efek dari akses tamu

Akses tamu yang tidak diautentikasi memungkinkan pengguna untuk mengambil data dari Anda Akun AWS sebelum mereka masuk. Siapa pun yang mengetahui ID kumpulan identitas Anda dapat meminta kredensial yang tidak diautentikasi. ID kumpulan identitas Anda bukanlah informasi rahasia. Saat Anda mengaktifkan akses tamu, AWS izin yang Anda berikan untuk sesi yang tidak diautentikasi tersedia untuk semua orang.

Sebagai praktik terbaik, biarkan akses tamu dinonaktifkan dan ambil sumber daya yang diperlukan hanya setelah pengguna mengautentikasi. Jika aplikasi Anda memerlukan akses ke sumber daya sebelum masuk, lakukan tindakan pencegahan berikut.

- Biasakan diri Anda dengan [batasan otomatis yang ditempatkan pada peran yang tidak diautentikasi](#).
- Pantau dan sesuaikan izin peran IAM Anda yang tidak diautentikasi agar sesuai dengan kebutuhan spesifik aplikasi Anda.
- Berikan akses ke sumber daya tertentu.
- Amankan kebijakan kepercayaan peran IAM default yang tidak diautentikasi.
- Aktifkan akses tamu hanya jika Anda yakin bahwa Anda akan memberikan izin dalam peran IAM Anda kepada siapa pun di internet.

Gunakan otentikasi yang disempurnakan secara default

Dengan autentikasi dasar (klasik), Amazon Cognito mendelegasikan pemilihan peran IAM ke aplikasi Anda. Sebaliknya, aliran yang ditingkatkan menggunakan logika terpusat di kumpulan identitas Anda untuk menentukan peran IAM. Ini juga menyediakan keamanan tambahan untuk identitas yang tidak diautentikasi dengan [kebijakan cakupan bawah yang](#) menetapkan batas atas izin IAM. Aliran yang ditingkatkan adalah pilihan paling aman dengan tingkat upaya pengembang terendah. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang opsi ini, lihat [Aliran otentikasi kumpulan identitas](#).

Alur dasar dapat mengekspos logika sisi klien yang masuk ke pemilihan peran dan perakitan permintaan AWS STS API untuk kredensial. Alur yang disempurnakan menyembunyikan logika dan permintaan peran asumsi di balik otomatisasi kumpulan identitas.

Saat Anda mengonfigurasi otentikasi dasar, terapkan [praktik terbaik IAM](#) ke peran IAM dan izinnya.

Gunakan penyedia pengembang dengan aman

Identitas otentikasi pengembang adalah fitur kumpulan identitas untuk aplikasi sisi server. Satu-satunya bukti otentikasi yang diperlukan kumpulan identitas untuk otentikasi pengembang adalah AWS kredensial pengembang kumpulan identitas. Kumpulan identitas tidak memberlakukan batasan apa pun pada validitas pengidentifikasi penyedia pengembang yang Anda tampilkan dalam alur autentikasi ini.

Sebagai praktik terbaik, hanya menerapkan penyedia pengembang dalam kondisi berikut:

- Untuk membuat akuntabilitas atas penggunaan kredensial yang diautentikasi pengembang, rancang nama dan pengidentifikasi penyedia pengembang Anda untuk menunjukkan sumber otentikasi. Sebagai contoh: "Logins" : {"MyCorp provider" : "[*provider application ID*]"}.
- Hindari kredensial pengguna yang berumur panjang. [Konfigurasi klien sisi server Anda untuk meminta identitas dengan peran terkait layanan seperti profil instans EC2 dan peran eksekusi Lambda.](#)
- Hindari pencampuran sumber kepercayaan internal dan eksternal dalam kumpulan identitas yang sama. Tambahkan penyedia pengembang Anda dan penyedia sistem masuk tunggal (SSO) Anda di kumpulan identitas terpisah.

Menggunakan atribut untuk kontrol akses

Atribut untuk kontrol akses adalah implementasi kumpulan identitas Amazon Cognito dari kontrol akses berbasis atribut (ABAC). Anda dapat menggunakan kebijakan IAM untuk mengontrol akses ke sumber daya AWS melalui kolom identitas Amazon Cognito berdasarkan atribut pengguna. Atribut ini dapat diambil dari penyedia identitas sosial dan perusahaan. Anda dapat memetakan atribut dalam akses penyedia dan token ID atau pernyataan SAML ke tanda yang dapat direferensikan dalam kebijakan izin IAM.

Anda dapat memilih pemetaan default atau membuat pemetaan kustom Anda sendiri di kolom identitas Amazon Cognito. Pemetaan default memungkinkan Anda untuk menulis kebijakan IAM berdasarkan set tetap atribut pengguna. Pemetaan kustom memungkinkan Anda untuk memilih serangkaian kustom atribut pengguna yang direferensikan dalam kebijakan izin IAM. Nama atribut di konsol Amazon Cognito dipetakan ke Kunci tanda untuk utama, yang merupakan tanda yang direferensikan dalam kebijakan izin IAM.

Misalnya, katakanlah Anda memiliki layanan streaming media dengan keanggotaan gratis dan berbayar. Anda menyimpan file media di Amazon S3 dan menandai file tersebut dengan tanda gratis atau premium. Anda dapat menggunakan atribut untuk kontrol akses untuk memungkinkan akses ke konten gratis dan berbayar berdasarkan tingkat keanggotaan pengguna, yang merupakan bagian dari profil pengguna. Anda dapat memetakan atribut keanggotaan untuk kunci tanda yang utama untuk diteruskan ke kebijakan izin IAM. Dengan cara ini Anda dapat membuat kebijakan izin tunggal dan secara kondisional mengizinkan akses ke konten premium berdasarkan nilai tingkat keanggotaan dan tanda pada file konten.

Topik

- [Menggunakan atribut untuk kontrol akses dengan kolam identitas Amazon Cognito](#)
- [Menggunakan atribut untuk contoh kebijakan kontrol akses](#)
- [Matikan atribut untuk kontrol akses \(konsol\)](#)
- [Pemetaan penyedia default](#)

Menggunakan atribut untuk kontrol akses memiliki beberapa manfaat:

- Manajemen izin lebih efisien ketika Anda menggunakan atribut untuk kontrol akses. Anda dapat membuat kebijakan izin dasar yang menggunakan atribut pengguna bukan menciptakan beberapa kebijakan untuk fungsi pekerjaan yang berbeda.
- Anda tidak perlu memperbarui kebijakan kapan pun Anda menambahkan atau menghapus sumber daya atau pengguna untuk aplikasi Anda. Kebijakan izin hanya akan memberikan akses ke pengguna dengan atribut pengguna yang cocok. Misalnya, Anda mungkin perlu mengontrol akses ke bucket S3 tertentu berdasarkan judul pekerjaan pengguna. Dalam hal ini, Anda dapat membuat kebijakan izin untuk mengizinkan akses ke file ini hanya untuk pengguna dalam jabatan pekerjaan yang ditentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tutorial IAM: Menggunakan tanda sesi SAML untuk ABAC](#).
- Atribut dapat dilewatkan sebagai tanda utama untuk kebijakan yang memungkinkan atau menolak izin berdasarkan nilai-nilai atribut tersebut.

Menggunakan atribut untuk kontrol akses dengan kolam identitas Amazon Cognito

Sebelum Anda dapat menggunakan atribut untuk kontrol akses, pastikan bahwa Anda memenuhi prasyarat berikut:

- [AWS Akun](#)
- [Kolam pengguna](#)
- [Kolam identitas](#)
- [Menyiapkan SDK](#)
- [Penyedia identitas terintegrasi](#)
- [Kredensial](#)

Untuk menggunakan atribut untuk kontrol akses, Klaim yang Anda tetapkan sebagai sumber data menetapkan nilai Kunci Tag yang Anda pilih. Amazon Cognito menerapkan kunci tag dan nilai ke sesi pengguna Anda. Kebijakan IAM Anda dapat mengevaluasi akses pengguna Anda dari `${aws:PrincipalTag/tagkey}` kondisi tersebut. IAM mengevaluasi nilai tag pengguna Anda terhadap kebijakan.

Anda harus menyiapkan peran IAM yang kredensialnya ingin Anda berikan kepada pengguna Anda. Kebijakan kepercayaan dari peran ini harus mengizinkan Amazon Cognito untuk mengambil peran bagi pengguna Anda. Untuk atribut kontrol akses, Anda juga harus mengizinkan Amazon Cognito menerapkan tag utama ke sesi sementara pengguna Anda. Berikan izin untuk mengambil peran dengan tindakan tersebut [AssumeRoleWithWebIdentity](#). Berikan izin untuk menandai sesi pengguna dengan tindakan khusus [izin sts:TagSession](#) Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melewati tag sesi AWS Security Token Service di Panduan AWS Identity and Access Management Pengguna](#). Untuk contoh kebijakan kepercayaan yang memberikan `sts:AssumeRoleWithWebIdentity` dan `sts:TagSession` izin kepada prinsipal layanan `cognito-identity.amazonaws.com` Amazon Cognito, lihat. [Menggunakan atribut untuk contoh kebijakan kontrol akses](#)

Untuk mengkonfigurasi atribut untuk kontrol akses di konsol

1. Masuk ke [konsol Amazon Cognito](#) dan pilih Identity pool. Pilih kumpulan identitas.
2. Pilih tab Akses pengguna.
3. Temukan penyedia Identitas. Pilih penyedia identitas yang ingin Anda edit. Jika Anda ingin menambahkan IDP baru, pilih Tambahkan penyedia identitas.
4. Untuk mengubah tag utama yang ditetapkan Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah diautentikasi dengan penyedia ini, pilih Edit di Atribut untuk kontrol akses.
 - a. Untuk tidak menerapkan tag utama, pilih Tidak aktif.
 - b. Untuk menerapkan tag utama berdasarkan sub dan aud klaim, pilih Gunakan pemetaan default.
 - c. Untuk membuat skema atribut kustom Anda sendiri ke tag utama, pilih Gunakan pemetaan khusus. Kemudian masukkan kunci Tag yang ingin Anda sumber dari setiap Klaim yang ingin Anda wakili dalam tag.
5. Pilih Simpan perubahan.

Menggunakan atribut untuk contoh kebijakan kontrol akses

Pertimbangkan skenario di mana seorang karyawan dari departemen hukum perusahaan perlu membuat daftar semua file dalam bucket milik departemen mereka dan diklasifikasikan dengan tingkat keamanan mereka. Asumsikan token bahwa karyawan ini mendapat dari penyedia identitas berisi klaim berikut.

Klaim

```
{ .  
  .  
  "sub" : "57e7b692-4f66-480d-98b8-45a6729b4c88",  
  "department" : "legal",  
  "clearance" : "confidential",  
  .  
  .  
}
```

Atribut ini dapat dipetakan ke tanda dan direferensikan dalam kebijakan izin IAM sebagai tanda utama. Anda sekarang dapat mengelola akses dengan mengubah profil pengguna di ujung penyedia identitas. Atau, Anda dapat mengubah atribut pada sisi sumber daya dengan menggunakan nama atau tanda tanpa mengubah kebijakan itu sendiri.

Kebijakan izin berikut melakukan dua hal:

- Mengizinkan akses daftar ke semua bucket S3 yang diakhiri dengan awalan yang cocok dengan nama departemen pengguna.
- Mengizinkan akses baca pada file dalam bucket ini selama tanda izin pada file cocok dengan atribut izin pengguna.

Kebijakan izin

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```

    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:List*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*-${aws:PrincipalTag/department}"
      },
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:GetObject*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*-${aws:PrincipalTag/department}/*",
        "Condition": {
          "StringEquals": {
            "s3:ExistingObjectTag/clearance": "${aws:PrincipalTag/
clearance}"
          }
        }
      }
    ]
  }
}

```

Kebijakan kepercayaan menentukan siapa yang dapat mengambil peran ini. Kebijakan hubungan kepercayaan memungkinkan penggunaan `sts:AssumeRoleWithWebIdentity` dan `sts:TagSession` untuk mengizinkan akses. Ini menambahkan kondisi untuk membatasi kebijakan ke kumpulan identitas yang Anda buat dan memastikan bahwa itu untuk peran yang diautentikasi.

Kebijakan kepercayaan

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",

```

```
    "sts:TagSession"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "IDENTITY-POOL-ID"
    },
    "ForAnyValue:StringLike": {
      "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "authenticated"
    }
  }
}
```

Matikan atribut untuk kontrol akses (konsol)

Ikuti prosedur ini untuk menonaktifkan atribut untuk kontrol akses.

Untuk menonaktifkan atribut untuk kontrol akses di konsol

1. Masuk ke [konsol Amazon Cognito](#) dan pilih Identity pool. Pilih kumpulan identitas.
2. Pilih tab Akses pengguna.
3. Temukan penyedia Identitas. Pilih penyedia identitas yang ingin Anda edit.
4. Pilih Edit di Atribut untuk kontrol akses.
5. Untuk tidak menerapkan tag utama, pilih Tidak aktif.
6. Pilih Simpan perubahan.

Pemetaan penyedia default

Tabel berikut memiliki informasi pemetaan default untuk penyedia autentikasi yang didukung Amazon Cognito.

Penyedia	Jenis token	Nilai tanda utama	Contoh
Kolam pengguna Amazon Cognito	Token ID	aud (ID klien) dan sub (ID pengguna)	"6jk8ltokc7ac9es6j rtg9q572f", "57e7b692

Penyedia	Jenis token	Nilai tanda utama	Contoh
			-4f66-480d-98b8-45a6729b4c88"
Facebook	Token akses	aud(app_id), sub(user_id)	"492844718097981", "112177216992379"
Google	Token ID	aud (ID klien) dan sub (ID pengguna)	"620493171733-eebk 7c0hcp5lj3e1tlqp1g ntt3k0rncv.apps.go ogleusercontent.com", "10922006345240474 6097"
SAML	Pernyataan	"http://schemas.xml soap.org/ws/20 05/05/identity/cla ims/nameidentifier" , "http://schemas.xml soap.org/ws/2005/05/ identity/claims/name"	"auth0 5e28d196f8f 55a0eaaa95de3", " user123@gmail.com"
Apel	Token ID	aud (ID klien) dan sub (ID pengguna)	"com.amazonaws.ec2 -54-80-172-243.com pute-1.client", "001968.a6ca34e9c1 e742458a26cf800585 4be9.0733"
Amazon	Token akses	aud (ID klien di Amzn Dev Ac), user_id(ID pengguna)	"amzn1.application -oa2-client.9d70d9 382d34461 08aaee3dd763a0fa6" , "amzn1.account. AGHNIFJQM FSBG3G6 XCPVB35 ORQAA"

Penyedia	Jenis token	Nilai tanda utama	Contoh
Penyedia OIDC Standar	ID dan token akses	aud (sebagai client_id), sub (sebagai ID pengguna)	"620493171733-eebk7c0hcp5lj3e1tlqp1gntt3k0rncv.apps.googleusercontent.com", "109220063452404746097"
Twitter	Token akses	aud (ID aplikasi; aplikasi Rahasia), sub (ID pengguna)	"DfwifTtKEX1FiIBRn OTI R0CFK; XGJ5xB8xir XgW7fxMwc FvNOK91y5z1", "IVCPj1269003884292222976" Lldk JJr gwZkLexo
DevAuth	Peta	Tidak berlaku	"tag1", "tag2"

Note

Opsi pemetaan atribut default secara otomatis diisi untuk Kunci Tanda untuk Utama dan nama Atribut. Anda tidak dapat mengubah pemetaan default.

Menggunakan kontrol akses berbasis peran

Kumpulan identitas Amazon Cognito menetapkan pengguna Anda yang diautentikasi satu set kredensial hak istimewa terbatas sementara untuk mengakses sumber daya Anda. AWS Izin untuk setiap pengguna dikendalikan melalui [IAM role](#) yang Anda buat. Anda dapat menentukan aturan untuk memilih peran bagi setiap pengguna berdasarkan klaim di token ID pengguna. Anda dapat menentukan peran default untuk pengguna terautentikasi. Anda juga dapat menentukan IAM role terpisah dengan izin terbatas untuk pengguna tamu yang tidak terautentikasi.

Membuat peran untuk pemetaan peran

Penting untuk menambahkan kebijakan kepercayaan yang tepat untuk setiap peran sehingga peran tersebut hanya dapat diasumsikan oleh Amazon Cognito untuk pengguna terautentikasi dalam kolom identitas Anda. Berikut adalah contoh kebijakan kepercayaan tersebut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-1:12345678-corner-cafe-123456790ab"
        },
        "ForAnyValue:StringLike": {
          "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "authenticated"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Kebijakan ini mengizinkan pengguna gabungan dari `cognito-identity.amazonaws.com` (penerbit token OpenID Connect) untuk mengambil peran ini. Selain itu, kebijakan membatasi aud pada token, dalam hal ini ID kolom identitas, untuk mencocokkan kolom identitas tersebut. Terakhir, kebijakan menetapkan bahwa salah satu anggota array dari `amr` klaim multi-nilai token yang dikeluarkan oleh tindakan Amazon `GetOpenIdToken` Cognito API memiliki nilai `authenticated`

Memberikan izin peran masuk

Untuk memungkinkan pengguna menyetel peran dengan izin melebihi izin pengguna yang ada di kumpulan identitas, beri mereka `iam:PassRole` izin untuk meneruskan peran tersebut set-identity-pool-roles ke API. Sebagai contoh, jika pengguna tidak dapat menulis ke Amazon S3, tetapi IAM role yang ditetapkan pengguna pada kolam identitas memberikan izin menulis ke Amazon S3, pengguna hanya dapat mengatur peran ini jika izin `iam:PassRole` diberikan untuk peran tersebut. Contoh kebijakan berikut menunjukkan cara memberikan izin `iam:PassRole`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/myS3WriteAccessRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Dalam contoh kebijakan ini, izin `iam:PassRole` diberikan untuk peran `myS3WriteAccessRole`. Peran ditentukan menggunakan Amazon Resource Name (ARN) peran. Anda juga harus melampirkan kebijakan ini kepada pengguna Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Bekerja dengan Kebijakan Terkelola](#).

Note

Fungsi Lambda menggunakan kebijakan berbasis sumber daya, dan kebijakan tersebut melekat langsung ke fungsi Lambda itu sendiri. Saat membuat aturan yang memanggil fungsi Lambda, Anda tidak lulus peran, sehingga pengguna yang membuat aturan tidak

memerlukan izin `iam:PassRole`. Untuk informasi selengkapnya tentang otorisasi fungsi Lambda, lihat [Kelola Izin: Menggunakan Kebijakan Fungsi Lambda](#).

Menggunakan token untuk menetapkan peran kepada pengguna

Untuk pengguna yang masuk melalui kolam pengguna Amazon Cognito, peran dapat dilewatkan di token ID yang ditetapkan oleh kolam pengguna. Peran muncul dalam klaim berikut di token ID:

- Klaim `cognito:preferred_role` adalah ARN peran.
- `cognito:roles` klaim adalah string yang dipisahkan koma yang berisi serangkaian peran yang diizinkan. ARNs

Klaim ditetapkan sebagai berikut:

- Klaim `cognito:preferred_role` diatur untuk peran dari grup dengan nilai yang terbaik (terendah) Precedence. Jika hanya ada satu peran diizinkan, `cognito:preferred_role` diatur ke peran itu. Jika ada beberapa peran dan tidak ada peran tunggal yang memiliki contoh terbaik, klaim ini tidak ditetapkan.
- Klaim `cognito:roles` ditetapkan jika ada setidaknya satu peran.

Saat menggunakan token untuk menetapkan peran, jika ada beberapa peran yang dapat ditetapkan ke pengguna, kolam identitas Amazon Cognito (identitas gabungan) memilih peran sebagai berikut:

- Gunakan [GetCredentialsForIdentity](#) `CustomRoleArn` parameter jika disetel dan cocok dengan peran dalam `cognito:roles` klaim. Jika parameter ini tidak cocok dengan peran di `cognito:roles`, tolak akses.
- Jika klaim `cognito:preferred_role` ditetapkan, gunakan klaim tersebut.
- Jika `cognito:preferred_role` klaim tidak disetel, `cognito:roles` klaim disetel, dan tidak `CustomRoleArn` ditentukan dalam panggilan ke `GetCredentialsForIdentity`, maka pengaturan Resolusi peran di konsol atau `AmbiguousRoleResolution` bidang (dalam `RoleMappings` parameter [SetIdentityPoolRoles](#) API) digunakan untuk menentukan peran yang akan ditetapkan.

Menggunakan pemetaan berbasis aturan untuk menetapkan peran kepada pengguna

Aturan memungkinkan Anda memetakan klaim dari token penyedia identitas ke IAM role.

Setiap aturan menentukan klaim token (seperti atribut pengguna di token ID dari kolam pengguna Amazon Cognito), jenis kecocokan, nilai, dan IAM role. Jenis pertandingan dapat `Equals`, `NotEqual`, `StartsWith`, atau `Contains`. Jika pengguna memiliki nilai yang cocok untuk klaim, pengguna dapat mengambil peran itu ketika mendapatkan kredensialnya. Misalnya, Anda dapat membuat aturan yang menetapkan IAM role tertentu untuk pengguna dengan nilai atribut kustom `custom:dept` dari Sales.

Note

Dalam setelan aturan, atribut khusus memerlukan prefiks `custom:` untuk membedakannya dari atribut standar.

Aturan dievaluasi secara berurutan, dan IAM role untuk aturan pencocokan pertama digunakan, kecuali `CustomRoleArn` ditentukan untuk mengesampingkan urutan tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang atribut pengguna di kolam pengguna Amazon Cognito, lihat [Bekerja dengan atribut pengguna](#).

Anda dapat menetapkan beberapa aturan untuk penyedia autentikasi di konsol kolam identitas (identitas gabungan). Aturan diterapkan secara berurutan. Anda dapat menyeret aturan untuk mengubah urutannya. Aturan pencocokan pertama diutamakan. Jika jenis kecocokan adalah `NotEqual` dan klaim tidak ada, aturan tidak dievaluasi. Jika tidak ada aturan yang cocok, setelan resolusi Peran diterapkan ke salah satu Gunakan peran default yang diautentikasi atau permintaan Tolak.

Di API dan CLI, Anda dapat menentukan peran yang akan ditetapkan ketika tidak ada aturan yang cocok di `AmbiguousRoleResolution` bidang [RoleMapping](#) tipe, yang ditentukan dalam `RoleMappings` parameter API. [SetIdentityPoolRoles](#)

Untuk menambahkan pemetaan berbasis aturan ke penyedia identitas di konsol Amazon Cognito, tambahkan atau perbarui iDP dan pilih Pilih peran dengan aturan di bawah Pemilihan peran. Dari sana, Anda dapat menambahkan aturan yang diklaim penyedia peta ke peran IAM.

Anda dapat mengatur pemetaan berbasis aturan untuk penyedia identitas di AWS CLI atau API dengan RulesConfiguration bidang jenisnya. [RoleMapping](#) Anda dapat menentukan bidang ini dalam RoleMappings parameter [SetIdentityPoolRoles](#) API.

Misalnya, AWS CLI perintah berikut menambahkan aturan yang menetapkan peran `arn:aws:iam::123456789012:role/Sacramento_team_S3_admin` kepada pengguna di lokasi Sacramento Anda yang diautentikasi oleh OIDC iDP: `arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/myOIDCIIdP`

```
aws cognito-identity set-identity-pool-roles --region us-east-1 --cli-input-json
file://role-mapping.json
```

Isi dari **role-mapping.json**:

```
{
  "IdentityPoolId": "us-east-1:12345678-corner-cafe-123456790ab",
  "Roles": {
    "authenticated": "arn:aws:iam::123456789012:role/myS3WriteAccessRole",
    "unauthenticated": "arn:aws:iam::123456789012:role/myS3ReadAccessRole"
  },
  "RoleMappings": {
    "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/myOIDCIIdP": {
      "Type": "Rules",
      "AmbiguousRoleResolution": "AuthenticatedRole",
      "RulesConfiguration": {
        "Rules": [
          {
            "Claim": "locale",
            "MatchType": "Equals",
            "Value": "Sacramento",
            "RoleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/
Sacramento_team_S3_admin"
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

Untuk setiap kumpulan pengguna atau penyedia otentikasi lain yang Anda konfigurasi untuk kumpulan identitas, Anda dapat membuat hingga 25 aturan. Batas ini tidak dapat disesuaikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kuota di Amazon Cognito](#).

Token mengklaim untuk digunakan dalam pemetaan berbasis aturan

Amazon Cognito

Sebuah token ID Amazon Cognito direpresentasikan sebagai JSON Web Token (JWT). Token berisi klaim tentang identitas pengguna yang terautentikasi, seperti `name`, `family_name`, dan `phone_number`. Untuk informasi selengkapnya tentang klaim standar, lihat [Spesifikasi OpenID Connect](#). Terlepas dari klaim standar, berikut ini adalah klaim tambahan khusus untuk Amazon Cognito:

- `cognito:groups`
- `cognito:roles`
- `cognito:preferred_role`

Amazon

Klaim berikut, bersama dengan nilai yang mungkin untuk klaim tersebut, dapat digunakan dengan Login with Amazon:

- `iss`: `www.amazon.com`
- `aud`: Identitas Aplikasi
- `sub`: sub dari token Login with Amazon

Facebook

Klaim berikut, bersama dengan nilai yang mungkin untuk klaim tersebut, dapat digunakan dengan Facebook:

- `iss`: `graph.facebook.com`
- `aud`: Identitas Aplikasi
- `sub`: sub dari token Facebook

Google

Token Google berisi klaim standar dari [Spesifikasi OpenID Connect](#). Semua klaim dalam token OpenID tersedia untuk pemetaan berbasis aturan. Lihat situs [OpenID Connect](#) Google untuk mempelajari klaim yang tersedia dari token Google.

Apel

Token Apple berisi klaim standar dari [Spesifikasi OpenID Connect](#). Lihat [Mengautentikasi Pengguna dengan Masuk melalui Apple](#) dalam dokumentasi Apple untuk belajar lebih lanjut tentang klaim yang tersedia dari token Apple. Token Apple tidak selalu berisi email.

OpenID

Semua klaim dalam token Id Terbuka tersedia untuk pemetaan berbasis aturan. Untuk informasi selengkapnya tentang klaim standar, lihat [Spesifikasi OpenID Connect](#). Lihat dokumentasi penyedia OpenID Anda untuk mempelajari klaim tambahan yang tersedia.

SAM

Klaim diuraikan dari pernyataan SAML yang diterima. Semua klaim yang tersedia dalam pernyataan SAML dapat digunakan dalam pemetaan berbasis aturan.

Praktik terbaik untuk kontrol akses berbasis peran

Important

Jika klaim bahwa Anda memetakan ke peran dapat diubah oleh pengguna akhir, setiap pengguna akhir dapat mengambil peran Anda dan menetapkan kebijakan yang sesuai. Hanya klaim peta yang tidak dapat secara langsung ditetapkan oleh pengguna akhir ke peran dengan izin yang ditinggikan. Di kolam pengguna Amazon Cognito, Anda dapat mengatur izin baca dan tulis per aplikasi untuk setiap atribut pengguna.

Important

Jika Anda menetapkan peran untuk grup di kolam pengguna Amazon Cognito, peran tersebut akan dilewatkan melalui token ID pengguna. Untuk menggunakan peran ini, Anda juga harus mengatur Pilih peran dari token untuk pemilihan peran terautentikasi untuk kolam identitas.

Anda dapat menggunakan pengaturan Resolusi peran di konsol dan `RoleMappings` parameter [SetIdentityPoolRoles](#) API untuk menentukan perilaku default ketika peran yang benar tidak dapat ditentukan dari token.

Mendapatkan kredensial

Anda dapat menggunakan Amazon Cognito untuk mengirimkan kredensial hak istimewa terbatas sementara ke aplikasi Anda, sehingga pengguna dapat mengakses sumber daya. AWS Bagian ini menjelaskan cara mendapatkan kredensial dan bagaimana cara mengambil identitas Amazon Cognito dari kolam identitas.

Amazon Cognito mendukung identitas baik yang terautentikasi maupun yang tidak terautentikasi. Pengguna yang tidak diautentikasi tidak meminta agar identitas mereka diverifikasi, sehingga peran ini sesuai untuk pengguna tamu aplikasi Anda atau jika pengguna meminta agar identitas mereka diverifikasi dan itu tidak dipermasalahan. Pengguna yang diautentikasi masuk ke aplikasi Anda melalui penyedia identitas pihak ketiga, atau kolam pengguna, yang memverifikasi identitas mereka. Pastikan Anda menjangkau izin sumber daya dengan tepat sehingga Anda tidak memberikan akses kepada mereka dari pengguna yang tidak terautentikasi.

Identitas Amazon Cognito identitas bukan kredensial. Mereka ditukar dengan kredensial menggunakan dukungan federasi identitas web di (). AWS Security Token Service AWS STS Cara yang disarankan untuk mendapatkan kredensial AWS untuk pengguna aplikasi Anda adalah dengan menggunakan `AWS.CognitoIdentityCredentials`. Identitas dalam objek kredensial kemudian ditukar dengan kredensial menggunakan AWS STS

Note

Jika Anda membuat kumpulan identitas sebelum Februari 2015, Anda harus mengasosiasikan kembali peran Anda dengan kumpulan identitas Anda untuk menggunakan `AWS.CognitoIdentityCredentials` konstruktor tanpa peran sebagai parameter. Untuk melakukannya, buka [konsol Amazon Cognito](#), pilih Kelola kumpulan identitas, pilih kumpulan identitas Anda, pilih Edit Kumpulan identitas, tentukan peran yang diautentikasi dan tidak diautentikasi, dan simpan perubahan.

Penyedia kredensi identitas web adalah bagian dari rantai penyedia kredensi default di AWS SDKs. Untuk mengatur token kumpulan identitas Anda dalam `config` file lokal untuk AWS SDK atau file

AWS CLI, tambahkan entri `web_identity_token_file` profil. Lihat [Megasumsikan penyedia kredensi peran](#) di Panduan Referensi Alat AWS SDKs dan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara mengisi kredensial identitas web di SDK Anda, lihat panduan pengembang SDK. Untuk hasil terbaik, mulailah proyek Anda dengan integrasi kumpulan identitas yang ada di dalamnya AWS Amplify.

AWS Sumber daya SDK untuk mendapatkan dan menyetel kredensial dengan kumpulan identitas

- [Federasi Kolam Identitas](#) (Android) di Amplify Dev Center
- [Federasi Kolam Identitas](#) (iOS) di Amplify Dev Center
- [Menggunakan Identitas Amazon Cognito untuk mengautentikasi pengguna di Panduan Pengembang](#) AWS SDK for JavaScript
- [Penyedia kredensi Amazon Cognito](#) di Panduan Pengembang AWS SDK for .NET
- [Tentukan Kredensial Secara Terprogram di Panduan Pengembang](#) AWS SDK for Go
- [Menyediakan kredensi sementara dalam kode di](#) Panduan Pengembang AWS SDK for Java 2.x
- [assumeRoleWithWebIdentityCredentialProvider](#) penyedia di Panduan AWS SDK for PHP Pengembang
- [Asumsikan Peran Dengan Penyedia Identitas Web](#) dalam AWS SDK for Python (Boto3) dokumentasi
- [Menentukan kredensial dan wilayah default Anda](#) di Panduan Pengembang AWS SDK for Rust

Bagian berikut memberikan contoh kode dalam beberapa warisan. AWS SDKs

Android

Anda dapat menggunakan Amazon Cognito untuk mengirimkan kredensial hak istimewa terbatas sementara ke aplikasi Anda, sehingga pengguna dapat mengakses sumber daya. AWS Amazon Cognito mendukung identitas baik yang terautentikasi maupun yang tidak terautentikasi. Untuk memberikan AWS kredensial ke aplikasi Anda, ikuti langkah-langkah di bawah ini.

Untuk menggunakan kumpulan identitas Amazon Cognito di aplikasi Android, siapkan. AWS Amplify Untuk informasi selengkapnya, lihat [Otentikasi](#) di Amplify Dev Center.

Mengambil identitas Amazon Cognito

Jika Anda mengizinkan pengguna yang tidak diautentikasi, Anda dapat segera mengambil pengidentifikasi Amazon Cognito (ID identitas) unik untuk pengguna akhir Anda. Jika Anda

mengautentikasi pengguna, Anda dapat mengambil ID identitas setelah menyetel token masuk di penyedia kredensial:

```
String identityId = credentialsProvider.getIdentityId();
Log.d("LogTag", "my ID is " + identityId);
```

Note

Jangan panggil `getIdentityId()`, `refresh()`, atau `getCredentials()` di thread utama aplikasi Anda. Mulai Android 3.0 (API Level 11), aplikasi Anda akan secara otomatis gagal dan melempar file [NetworkOnMainThreadException](#) jika Anda menjalankan jaringan I/O di thread aplikasi utama. Anda harus memindahkan kode Anda ke thread latar belakang menggunakan `AsyncTask`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [dokumentasi Android](#). Anda juga dapat memanggil `getCachedIdentityId()` untuk menarik ID, tetapi hanya jika hal tersebut sudah di-cache secara lokal. Jika tidak, metode ini akan memberikan nilai null.

iOS - Objective-C

Anda dapat menggunakan Amazon Cognito untuk mengirimkan kredensial hak istimewa terbatas sementara ke aplikasi Anda, sehingga pengguna dapat mengakses sumber daya. AWS Kolam identitas Amazon Cognito mendukung identitas terautentikasi dan tidak terautentikasi. Untuk memberikan AWS kredensi ke aplikasi Anda, selesaikan langkah-langkah berikut.

Untuk menggunakan kumpulan identitas Amazon Cognito di aplikasi iOS, siapkan AWS Amplify. Untuk informasi selengkapnya, lihat Otentikasi [Swift dan Otentikasi Flutter di Amplify Dev Center](#).

Mengambil identitas Amazon Cognito

Anda dapat segera menarik pengidentifikasi Amazon Cognito unik (ID identitas) untuk pengguna akhir Anda jika Anda mengizinkan pengguna yang tidak diautentikasi atau setelah Anda menyetel token login di penyedia kredensial jika Anda mengautentikasi pengguna:

```
// Retrieve your Amazon Cognito ID
[[credentialsProvider getIdentityId] continueWithBlock:^id(AWSTask *task) {
    if (task.error) {
        NSLog(@"Error: %@", task.error);
    }
    else {
```

```
// the task result will contain the identity id
NSString *cognitoId = task.result;
}
return nil;
}];
```

Note

`getIdentityId` adalah panggilan asinkron. Jika ID identitas telah diatur pada penyedia layanan Anda, Anda dapat menghubungi `credentialsProvider.identityId` untuk menarik identitas itu, yang di-cache secara di lokasi tersebut. Namun, jika ID identitas tidak diatur pada penyedia Anda, memanggil `credentialsProvider.identityId` akan menampilkan `nil`. Untuk informasi selengkapnya, lihat referensi [Amplify iOS SDK](#).

iOS - Swift

Anda dapat menggunakan Amazon Cognito untuk mengirimkan kredensial hak istimewa terbatas sementara ke aplikasi Anda sehingga pengguna dapat mengakses sumber daya. AWS Amazon Cognito mendukung identitas baik yang terautentikasi maupun yang tidak terautentikasi. Untuk memberikan AWS kredensi ke aplikasi Anda, ikuti langkah-langkah di bawah ini.

Untuk menggunakan kumpulan identitas Amazon Cognito di aplikasi iOS, siapkan. AWS Amplify Untuk informasi selengkapnya, lihat [Otentikasi Swift](#) di Amplify Dev Center.

Mengambil identitas Amazon Cognito

Anda dapat segera menarik pengidentifikasi Amazon Cognito unik (ID identitas) untuk pengguna akhir Anda jika Anda mengizinkan pengguna yang tidak diautentikasi atau setelah Anda menyetel token login di penyedia kredensial jika Anda mengautentikasi pengguna:

```
// Retrieve your Amazon Cognito ID
credentialsProvider.getIdentityId().continueWith(block: { (task) -> AnyObject? in
    if (task.error != nil) {
        print("Error: " + task.error!.localizedDescription)
    }
    else {
        // the task result will contain the identity id
        let cognitoId = task.result!
        print("Cognito id: \(cognitoId)")
    }
}
```

```
    return task;
  })
```

Note

`getIdentityId` adalah panggilan asinkron. Jika ID identitas telah diatur pada penyedia layanan Anda, Anda dapat menghubungi `credentialsProvider.identityId` untuk menarik identitas itu, yang di-cache secara di lokasi tersebut. Namun, jika ID identitas tidak diatur pada penyedia Anda, memanggil `credentialsProvider.identityId` akan menampilkan `nil`. Untuk informasi selengkapnya, lihat referensi [Amplify iOS SDK](#).

JavaScript

Jika Anda belum membuatnya, buat kolom identitas di [Konsol Amazon Cognito](#) sebelum menggunakan `AWS.CognitoIdentityCredentials`.

Setelah mengkonfigurasi kolom identitas dengan penyedia identitas, Anda dapat menggunakan `AWS.CognitoIdentityCredentials` untuk mengautentikasi pengguna. Untuk mengkonfigurasi kredensial aplikasi Anda agar dapat menggunakan `AWS.CognitoIdentityCredentials`, atur properti `credentials` baik `AWS.Config` atau konfigurasi per layanan. Contoh berikut menggunakan `AWS.Config`:

```
// Set the region where your identity pool exists (us-east-1, eu-west-1)
AWS.config.region = 'us-east-1';

// Configure the credentials provider to use your identity pool
AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({
  IdentityPoolId: 'IDENTITY_POOL_ID',
  Logins: { // optional tokens, used for authenticated login
    'graph.facebook.com': 'FBTOKEN',
    'www.amazon.com': 'AMAZONTOKEN',
    'accounts.google.com': 'GOOGLETOKEN',
    'appleid.apple.com': 'APPLETOKEN'
  }
});

// Make the call to obtain credentials
AWS.config.credentials.get(function(){

  // Credentials will be available when this function is called.
```

```
var accessKeyId = AWS.config.credentials.accessKeyId;
var secretAccessKey = AWS.config.credentials.secretAccessKey;
var sessionToken = AWS.config.credentials.sessionToken;

});
```

Properti opsional Logins adalah peta nama penyedia identitas untuk token identitas bagi penyedia tersebut. Bagaimana Anda bisa mendapatkan token dari penyedia identitas Anda tergantung pada penyedia yang Anda gunakan. Misalnya, jika Facebook adalah salah satu penyedia identitas Anda, Anda dapat menggunakan fungsi `FB.login` dari [SDK Facebook](#) untuk mendapatkan token penyedia identitas:

```
FB.login(function (response) {
  if (response.authResponse) { // logged in
    AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({
      IdentityPoolId: 'us-east-1:1699ebc0-7900-4099-b910-2df94f52a030',
      Logins: {
        'graph.facebook.com': response.authResponse.accessToken
      }
    });

    console.log('You are now logged in.');
```

```
  } else {
    console.log('There was a problem logging you in.');
```

```
  }
});
```

Mengambil identitas Amazon Cognito

Anda dapat segera menarik pengidentifikasi Amazon Cognito unik (ID identitas) untuk pengguna akhir Anda jika Anda mengizinkan pengguna yang tidak diautentikasi atau setelah Anda menyetel token login di penyedia kredensial jika Anda mengautentikasi pengguna:

```
var identityId = AWS.config.credentials.identityId;
```

Unity

Anda dapat menggunakan Amazon Cognito untuk mengirimkan kredensial hak istimewa terbatas sementara ke aplikasi Anda, sehingga pengguna dapat mengakses sumber daya. AWS Amazon Cognito mendukung identitas baik yang terautentikasi maupun yang tidak terautentikasi. Untuk memberikan AWS kredensi ke aplikasi Anda, ikuti langkah-langkah di bawah ini.

[AWS SDK for Unity](#) sekarang menjadi bagian dari [SDK for .NET](#) Untuk memulai dengan Amazon Cognito di SDK for .NET, lihat Penyedia [kredensi Amazon Cognito](#) di Panduan Pengembang. AWS SDK for .NET Atau lihat [Amplify Dev Center](#) untuk opsi pembuatan aplikasi. AWS Amplify

Mengambil identitas Amazon Cognito

Anda dapat segera menarik pengidentifikasi Amazon Cognito unik (ID identitas) untuk pengguna akhir Anda jika Anda mengizinkan pengguna yang tidak diautentikasi atau setelah Anda menyeter token login di penyedia kredensial jika Anda mengautentikasi pengguna:

```
credentials.GetIdentityIdAsync(delegate(AmazonCognitoIdentityResult<string> result) {  
    if (result.Exception != null) {  
        //Exception!  
    }  
    string identityId = result.Response;  
});
```

Xamarin

Anda dapat menggunakan Amazon Cognito untuk mengirimkan kredensial hak istimewa terbatas sementara ke aplikasi Anda sehingga pengguna dapat mengakses sumber daya. AWS Amazon Cognito mendukung identitas baik yang terautentikasi maupun yang tidak terautentikasi. Untuk memberikan AWS kredensi ke aplikasi Anda, ikuti langkah-langkah di bawah ini.

[AWS SDK untuk Xamarin](#) sekarang menjadi bagian dari [SDK for .NET](#) Untuk memulai dengan Amazon Cognito di SDK for .NET, lihat Penyedia [kredensi Amazon Cognito](#) di Panduan Pengembang. AWS SDK for .NET Atau lihat [Amplify Dev Center](#) untuk opsi pembuatan aplikasi. AWS Amplify

Note

Catatan: Jika Anda membuat kumpulan identitas sebelum Februari 2015, Anda harus mengasosiasikan kembali peran Anda dengan kumpulan identitas Anda untuk menggunakan konstruktor ini tanpa peran sebagai parameter. Untuk melakukannya, buka [konsol Amazon Cognito](#), pilih Kelola kumpulan identitas, pilih kumpulan identitas Anda, pilih Edit Kumpulan identitas, tentukan peran yang diautentikasi dan tidak diautentikasi, dan simpan perubahan.

Mengambil identitas Amazon Cognito

Anda dapat segera menarik pengidentifikasi Amazon Cognito unik (ID identitas) untuk pengguna akhir Anda jika Anda mengizinkan pengguna yang tidak diautentikasi atau setelah Anda menyetel token login di penyedia kredensial jika Anda mengautentikasi pengguna:

```
var identityId = await credentials.GetIdentityIdAsync();
```

Mengakses Layanan AWS dengan kredensi sementara

Hasil otentikasi yang berhasil dengan kumpulan identitas adalah seperangkat AWS kredensial. Dengan kredensi ini, aplikasi Anda dapat membuat permintaan ke AWS sumber daya yang dilindungi dengan otentikasi IAM. Dengan berbagai AWS SDKs yang dapat Anda tambahkan ke aplikasi Anda untuk mengakses operasi API kumpulan identitas, Anda dapat membuat permintaan API yang tidak diautentikasi yang menghasilkan kredensial sementara. Kemudian Anda dapat menambahkan SDKs yang lain Layanan AWS ke klien Anda dan menandatangani permintaan dengan kredensi sementara tersebut. Izin IAM yang diberikan untuk peran kredensial-sementara Anda harus mengizinkan operasi yang Anda minta dari layanan lain.

Setelah mengonfigurasi penyedia kredensi Amazon Cognito dan mengambil AWS kredensial, buat klien. Layanan AWS Berikut ini adalah beberapa contoh dari dokumentasi AWS SDK.

AWS Sumber daya SDK untuk membuat klien

- [AWS Konfigurasi klien](#) di Panduan AWS SDK for C++ Pengembang
- [Menggunakan AWS SDK for Go V2 dengan Layanan AWS](#) di Panduan AWS SDK for Go Pengembang
- [Mengkonfigurasi klien HTTP](#) di Panduan AWS SDK for Java 2.x Pengembang
- [Membuat dan memanggil objek layanan](#) di Panduan AWS SDK for JavaScript Pengembang
- [Membuat klien](#) dalam AWS SDK for Python (Boto3) dokumentasi
- [Membuat klien layanan](#) di Panduan AWS SDK for Rust Pengembang
- [Menggunakan klien](#) di Panduan AWS SDK for Swift Pengembang

Cuplikan berikut menginisialisasi klien Amazon DynamoDB:

Android

Untuk menggunakan kumpulan identitas Amazon Cognito di aplikasi Android, siapkan. AWS Amplify Untuk informasi selengkapnya, lihat [Otentikasi](#) di Amplify Dev Center.

```
// Create a service client with the provider
AmazonDynamoDB client = new AmazonDynamoDBClient(credentialsProvider);
```

Penyedia kredensi berkomunikasi dengan Amazon Cognito, mengambil pengenalan unik untuk pengguna yang diautentikasi dan tidak diautentikasi serta kredensial hak istimewa sementara dan terbatas untuk SDK Seluler. AWS Kredsial yang ditarik berlaku selama satu jam, dan penyedia menyegarkannya ketika kedaluwarsa.

iOS - Objective-C

Untuk menggunakan kumpulan identitas Amazon Cognito di aplikasi iOS, siapkan. AWS Amplify Untuk informasi selengkapnya, lihat Otentikasi [Swift](#) dan Otentikasi [Flutter](#) di Amplify Dev Center.

```
// create a configuration that uses the provider
AWSServiceConfiguration *configuration = [AWSServiceConfiguration
    configurationWithRegion:AWSRegionUSEast1 provider:credentialsProvider];
// get a client with the default service configuration
AWSDynamoDB *dynamoDB = [AWSDynamoDB defaultDynamoDB];
```

Penyedia kredensi berkomunikasi dengan Amazon Cognito, mengambil pengenalan unik untuk pengguna yang diautentikasi dan tidak diautentikasi serta kredensial hak istimewa sementara dan terbatas untuk SDK Seluler. AWS Kredsial yang ditarik berlaku selama satu jam, dan penyedia menyegarkannya ketika kedaluwarsa.

iOS - Swift

Untuk menggunakan kumpulan identitas Amazon Cognito di aplikasi iOS, siapkan. AWS Amplify Untuk informasi selengkapnya, lihat [Otentikasi Swift](#) di Amplify Dev Center.

```
// get a client with the default service configuration
let dynamoDB = AWSDynamoDB.default()

// get a client with a custom configuration
AWSDynamoDB.register(with: configuration!, forKey: "USWest2DynamoDB");
let dynamoDBCustom = AWSDynamoDB(forKey: "USWest2DynamoDB")
```

Penyedia kredensi berkomunikasi dengan Amazon Cognito, mengambil pengenalan unik untuk pengguna yang diautentikasi dan tidak diautentikasi serta kredensial hak istimewa sementara dan

terbatas untuk SDK Seluler. AWS Kredsensial yang ditarik berlaku selama satu jam, dan penyedia menyegarkannya ketika kedaluwarsa.

JavaScript

```
// Create a service client with the provider
var dynamodb = new AWS.DynamoDB({region: 'us-west-2'});
```

Penyedia kredensi berkomunikasi dengan Amazon Cognito, mengambil pengenal unik untuk pengguna yang diautentikasi dan tidak diautentikasi serta kredsensial hak istimewa terbatas sementara untuk SDK Seluler. AWS Kredsensial yang ditarik berlaku selama satu jam, dan penyedia menyegarkannya ketika kedaluwarsa.

Unity

[AWS SDK for Unity](#) sekarang menjadi bagian dari [SDK for .NET](#) Untuk memulai dengan Amazon Cognito di SDK for .NET, lihat Penyedia [kredsensial Amazon Cognito](#) di Panduan Pengembang. AWS SDK for .NET Atau lihat [Amplify Dev Center](#) untuk opsi pembuatan aplikasi. AWS Amplify

```
// create a service client that uses credentials provided by Cognito
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient(credentials, REGION);
```

Penyedia kredensi berkomunikasi dengan Amazon Cognito, mengambil pengenal unik untuk pengguna yang diautentikasi dan tidak diautentikasi serta kredsensial hak istimewa terbatas sementara untuk SDK Seluler. AWS Kredsensial yang ditarik berlaku selama satu jam, dan penyedia menyegarkannya ketika kedaluwarsa.

Xamarin

[AWS SDK untuk Xamarin](#) sekarang menjadi bagian dari [SDK for .NET](#) Untuk memulai dengan Amazon Cognito di SDK for .NET, lihat Penyedia [kredsensial Amazon Cognito](#) di Panduan Pengembang. AWS SDK for .NET Atau lihat [Amplify Dev Center](#) untuk opsi pembuatan aplikasi. AWS Amplify

```
// create a service client that uses credentials provided by Cognito
var client = new AmazonDynamoDBClient(credentials, REGION)
```

Penyedia kredensi berkomunikasi dengan Amazon Cognito, mengambil pengenal unik untuk pengguna yang diautentikasi dan tidak diautentikasi serta kredsensial hak istimewa terbatas sementara

untuk SDK Seluler. AWS Kredsensial yang ditarik berlaku selama satu jam, dan penyedia menyegarkannya ketika kedaluwarsa.

Identity pool penyedia identitas pihak ketiga

Dengan kumpulan identitas Amazon Cognito, Anda dapat berintegrasi dengan berbagai penyedia identitas eksternal (IdPs) untuk memberikan AWS kredensi sementara melalui otentikasi federasi dalam aplikasi Anda. Dengan mengonfigurasi kumpulan identitas agar berfungsi dengan eksternal ini IdPs, Anda dapat mengotorisasi akses ke AWS sumber daya back-end untuk pengguna Anda dengan autentikasi oleh kumpulan pengguna Amazon Cognito, penyedia sosial, penyedia OIDC, atau penyedia SAMP. Bagian ini mencakup langkah-langkah untuk mengatur dan mengintegrasikan IdPs dengan kumpulan identitas Amazon Cognito Anda.

Menggunakan `logins` properti, Anda dapat mengatur kredensial yang diterima dari penyedia identitas (iDP). Anda juga dapat mengaitkan kumpulan identitas dengan beberapa IdPs. Misalnya, Anda dapat mengatur token Facebook dan Google di `logins` properti untuk mengaitkan identitas Amazon Cognito yang unik dengan kedua login iDP. Pengguna dapat mengautentikasi dengan salah satu akun, tetapi Amazon Cognito mengembalikan pengenalan pengguna yang sama.

Petunjuk berikut memandu Anda melalui otentikasi dengan dukungan kumpulan IdPs identitas Amazon Cognito.

Topik

- [Menyiapkan Facebook sebagai kumpulan identitas IDP](#)
- [Menyiapkan Login with Amazon sebagai kumpulan identitas IDP](#)
- [Menyiapkan Google sebagai kumpulan identitas iDP](#)
- [Menyiapkan Masuk dengan Apple sebagai kumpulan identitas iDP](#)
- [Menyiapkan penyedia OIDC sebagai idP kumpulan identitas](#)
- [Menyiapkan penyedia SAMP sebagai idP kumpulan identitas](#)

Menyiapkan Facebook sebagai kumpulan identitas IDP

Kumpulan identitas Amazon Cognito bekerja dengan Facebook untuk menyediakan otentikasi federasi bagi pengguna aplikasi Anda. Bagian ini menjelaskan cara mendaftar dan mengatur aplikasi Anda dengan Facebook sebagai IDP.

Mengatur Facebook

Daftarkan aplikasi Anda dengan Facebook sebelum Anda mengautentikasi pengguna Facebook dan berinteraksi dengan Facebook APIs.

[Portal Pengembang Facebook](#) membantu Anda mengatur aplikasi Anda. Lakukan prosedur ini sebelum Anda mengintegrasikan Facebook di kumpulan identitas Amazon Cognito Anda:

Note

Federasi kumpulan identitas Amazon Cognito tidak kompatibel dengan Login [Terbatas Facebook](#). Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengatur Login Facebook untuk iOS tanpa melebihi izin yang ditetapkan untuk Login Terbatas, lihat [Login Facebook untuk iOS - Mulai Cepat](#) di Meta untuk Pengembang.

Menyiapkan Facebook

1. Pada [Portal Developer Facebook](#), masuk dengan kredensial Facebook Anda.
2. Dari menu Aplikasi, pilih Tambah Aplikasi Baru.
3. Pilih platform dan selesaikan proses mulai cepat.

Android

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengintegrasikan aplikasi Android dengan Login Facebook, lihat [Panduan Memulai Facebook](#).

iOS - Objective-C

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengintegrasikan aplikasi iOS Objective-C dengan Login Facebook, lihat Panduan [Memulai Facebook](#).

iOS - Swift

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengintegrasikan aplikasi iOS Swift dengan Login Facebook, lihat [Panduan Memulai Facebook](#).

JavaScript

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengintegrasikan aplikasi JavaScript web dengan Login Facebook, lihat [Panduan Memulai Facebook](#).

Mengonfigurasi penyedia identitas di konsol kumpulan identitas Amazon Cognito

Gunakan prosedur berikut untuk mengonfigurasi penyedia identitas Anda.

Untuk menambahkan penyedia identitas Facebook (iDP)

1. Pilih kumpulan Identitas dari konsol [Amazon Cognito](#). Pilih kumpulan identitas.
2. Pilih tab Akses pengguna.
3. Pilih Tambahkan penyedia identitas.
4. Pilih Facebook.
5. Masukkan ID Aplikasi OAuth proyek yang Anda buat di [Meta for Developers](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Login Facebook](#) di Meta for Developers Docs.
6. Untuk menyetel peran yang diminta Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah diautentikasi dengan penyedia ini, konfigurasi setelan Peran.
 - Anda dapat menetapkan pengguna dari IDP tersebut peran Default yang Anda atur saat mengonfigurasi peran Terautentikasi, atau Anda dapat Memilih peran dengan aturan.
 - i. Jika Anda memilih Pilih peran dengan aturan, masukkan Klaim sumber dari autentikasi pengguna Anda, Operator yang ingin Anda bandingkan dengan klaim, Nilai yang akan menyebabkan kecocokan dengan pilihan peran ini, dan Peran yang ingin Anda tetapkan saat penetapan Peran cocok. Pilih Tambahkan yang lain untuk membuat aturan tambahan berdasarkan kondisi yang berbeda.
 - ii. Pilih Resolusi Peran. Jika klaim pengguna tidak sesuai dengan aturan, Anda dapat menolak kredensial atau mengeluarkan kredensial untuk peran yang Diautentikasi.
7. Untuk mengubah tag utama yang ditetapkan Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah diautentikasi dengan penyedia ini, konfigurasi Atribut untuk kontrol akses.
 - a. Untuk tidak menerapkan tag utama, pilih Tidak aktif.
 - b. Untuk menerapkan tag utama berdasarkan sub dan aud klaim, pilih Gunakan pemetaan default.
 - c. Untuk membuat skema atribut kustom Anda sendiri ke tag utama, pilih Gunakan pemetaan khusus. Kemudian masukkan kunci Tag yang ingin Anda sumber dari setiap Klaim yang ingin Anda wakili dalam tag.
8. Pilih Simpan perubahan.

Menggunakan Facebook

Android

Untuk menambahkan otentikasi Facebook, pertama-tama ikuti [panduan Facebook](#) dan integrasikan SDK Facebook ke dalam aplikasi Anda. Kemudian tambahkan [tombol Login dengan Facebook](#) ke antarmuka pengguna Android Anda. SDK Facebook menggunakan objek sesi untuk melacak keadaannya. Amazon Cognito menggunakan token akses dari objek sesi ini untuk mengautentikasi pengguna, menghasilkan pengenal unik, dan, jika diperlukan, memberikan pengguna akses ke sumber daya lain. AWS

Setelah Anda mengautentikasi pengguna Anda dengan Facebook SDK, tambahkan token sesi ke penyedia kredensi Amazon Cognito.

SDK Facebook 4.0 atau lebih baru:

```
Map<String, String> logins = new HashMap<String, String>();
logins.put("graph.facebook.com", AccessToken.getCurrentAccessToken().getToken());
credentialsProvider.setLogins(logins);
```

SDK Facebook sebelum 4.0:

```
Map<String, String> logins = new HashMap<String, String>();
logins.put("graph.facebook.com", Session.getActiveSession().getAccessToken());
credentialsProvider.setLogins(logins);
```

Proses login Facebook menginisialisasi sesi tunggal di SDK-nya. Objek sesi Facebook berisi OAuth token yang digunakan Amazon Cognito untuk menghasilkan AWS kredensial bagi pengguna akhir Anda yang diautentikasi. Amazon Cognito juga menggunakan token untuk memeriksa database pengguna Anda untuk keberadaan pengguna yang cocok dengan identitas Facebook khusus ini. Jika pengguna sudah ada, API mengembalikan pengidentifikasi yang ada. Jika tidak, API mengembalikan pengenal baru. SDK klien secara otomatis menyimpan pengenal di perangkat lokal.

Note

Setelah Anda mengatur peta login, lakukan panggilan ke `refresh` atau `get` untuk mengambil kredensialnya. AWS

iOS - Objective-C

Untuk menambahkan otentikasi Facebook, pertama-tama ikuti [panduan Facebook](#) dan integrasikan SDK Facebook ke dalam aplikasi Anda. Kemudian tambahkan [Tombol Masuk dengan Facebook](#) ke antarmuka pengguna Anda. SDK Facebook menggunakan objek sesi untuk melacak keadaannya. Amazon Cognito menggunakan token akses dari objek sesi ini untuk mengautentikasi pengguna dan mengikat mereka ke kolam identitas Amazon Cognito unik (identitas federasi).

Untuk menyediakan token akses Facebook ke Amazon Cognito, terapkan protokol.

[AWSIdentityProviderManager](#)

Saat Anda menerapkan logins metode ini, kembalikan kamus yang berisi `AWSIdentityProviderFacebook`. Kamus ini bertindak sebagai kunci, dan token akses saat ini dari pengguna Facebook yang diautentikasi bertindak sebagai nilai, seperti yang ditunjukkan pada contoh kode berikut.

```
- (AWSTask<NSDictionary<NSString *, NSString *> *)logins {
    FBSDKAccessToken* fbToken = [FBSDKAccessToken currentAccessToken];
    if(fbToken){
        NSString *token = fbToken.tokenString;
        return [AWSTask taskWithResult: @{ AWSIdentityProviderFacebook : token }];
    }else{
        return [AWSTask taskWithError:[NSError errorWithDomain:@"Facebook Login"
                                                    code:-1
                                                    userInfo:@{@"error":@"No current
Facebook access token"}]];
    }
}
```

Saat Anda memberi contoh `AWSCognitoCredentialsProvider`, teruskan kelas yang menerapkan `AWSIdentityProviderManager` sebagai nilai dari `identityProviderManager` dalam konstruktor. Untuk informasi lebih lanjut, buka halaman [AWSCognitoCredentialsProvider](#) referensi dan pilih `initWithRegionJenis:identityPoolId:identityProviderManager`.

iOS - Swift

Untuk menambahkan otentikasi Facebook, pertama-tama ikuti [panduan Facebook](#) dan integrasikan SDK Facebook ke dalam aplikasi Anda. Kemudian tambahkan [Tombol Masuk dengan Facebook](#) ke antarmuka pengguna Anda. SDK Facebook menggunakan objek sesi untuk melacak keadaannya.

Amazon Cognito menggunakan token akses dari objek sesi ini untuk mengautentikasi pengguna dan mengikat mereka ke kolam identitas Amazon Cognito unik (identitas federasi).

Note

Federasi kumpulan identitas Amazon Cognito tidak kompatibel dengan Login [Terbatas Facebook](#). Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengatur Login Facebook untuk iOS tanpa melebihi izin yang ditetapkan untuk Login Terbatas, lihat [Login Facebook untuk iOS - Mulai Cepat](#) di Meta untuk Pengembang.

Untuk menyediakan token akses Facebook ke Amazon Cognito, terapkan protokol.

[AWSIdentityProviderManager](#)

Saat Anda menerapkan `logins` metode ini, kembalikan kamus yang berisi `AWSIdentityProviderFacebook`. Kamus ini bertindak sebagai kunci, dan token akses saat ini dari pengguna Facebook yang diautentikasi bertindak sebagai nilai, seperti yang ditunjukkan pada contoh kode berikut.

```
class FacebookProvider: NSObject, AWSIdentityProviderManager {
    func logins() -> AWSTask<NSDictionary> {
        if let token = AccessToken.current?.authenticationToken {
            return AWSTask(result: [AWSIdentityProviderFacebook:token])
        }
        return AWSTask(error: NSError(domain: "Facebook Login", code: -1 , userInfo:
["Facebook" : "No current Facebook access token"]))
    }
}
```

Saat Anda memberi contoh `AWSCognitoCredentialsProvider`, teruskan kelas yang menerapkan `AWSIdentityProviderManager` sebagai nilai dari `identityProviderManager` dalam konstruktor. Untuk informasi lebih lanjut, buka halaman [AWSCognitoCredentialsProvider](#) referensi dan pilih `initWithRegionJenis:identityPoolId:identityProviderManager`.

JavaScript

Untuk menambahkan otentikasi Facebook, ikuti [Login Facebook untuk Web](#) dan tambahkan tombol Login dengan Facebook di situs web Anda. SDK Facebook menggunakan objek sesi untuk melacak

keadaannya. Amazon Cognito menggunakan token akses dari objek sesi ini untuk mengautentikasi pengguna, menghasilkan pengenalan unik, dan, jika diperlukan, memberikan pengguna akses ke sumber daya lain. AWS

Setelah Anda mengautentikasi pengguna Anda dengan Facebook SDK, tambahkan token sesi ke penyedia kredensi Amazon Cognito.

```
FB.login(function (response) {

    // Check if the user logged in successfully.
    if (response.authResponse) {

        console.log('You are now logged in.');
```

```
        // Add the Facebook access token to the Amazon Cognito credentials login map.
        AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({
            IdentityPoolId: 'IDENTITY_POOL_ID',
            Logins: {
                'graph.facebook.com': response.authResponse.accessToken
            }
        });

        // Obtain AWS credentials
        AWS.config.credentials.get(function(){
            // Access AWS resources here.
        });

    } else {
        console.log('There was a problem logging you in.');
```

```
    }

});
```

SDK Facebook memperoleh OAuth token yang digunakan Amazon Cognito untuk AWS menghasilkan kredensial bagi pengguna akhir Anda yang diautentikasi. Amazon Cognito juga menggunakan token untuk memeriksa pada basis data pengguna Anda untuk keberadaan pengguna yang cocok dengan identitas Facebook tertentu ini. Jika pengguna sudah ada, API mengembalikan pengidentifikasi yang ada. Jika tidak sebuah pengidentifikasi baru dikembalikan. Pengidentifikasi secara otomatis di-cache oleh SDK klien di perangkat lokal.

Note

Setelah Anda mengatur peta login, lakukan panggilan ke `refresh` atau `get` untuk mendapatkan kredensialnya. [Untuk contoh kode, lihat “Gunakan Kasus 17, Mengintegrasikan Kumpulan Pengguna dengan Identitas Cognito,” di JavaScript file README.](#)

Unity

Untuk menambahkan otentikasi Facebook, pertama-tama ikuti [panduan Facebook](#) dan integrasikan SDK Facebook ke dalam aplikasi Anda. Amazon Cognito menggunakan token akses Facebook dari FB objek untuk menghasilkan pengenalan pengguna unik yang terkait dengan identitas Amazon Cognito.

Setelah Anda mengautentikasi pengguna Anda dengan Facebook SDK, tambahkan token sesi ke penyedia kredensi Amazon Cognito:

```
void Start()
{
    FB.Init(delegate() {
        if (FB.IsLoggedIn) { //User already logged in from a previous session
            AddFacebookTokenToCognito();
        } else {
            FB.Login ("email", FacebookLoginCallback);
        }
    });
}

void FacebookLoginCallback(FBResult result)
{
    if (FB.IsLoggedIn)
    {
        AddFacebookTokenToCognito();
    }
    else
    {
        Debug.Log("FB Login error");
    }
}

void AddFacebookTokenToCognito()
{
}
```



```

        credentials.AddLogin ("graph.facebook.com",
        AccessToken.CurrentAccessToken.TokenString);
    }

```

Sebelum Anda menggunakan `FB.AccessToken`, hubungi `FB.Login()` dan pastikan `FB.IsLoggedIn` itu benar.

Xamarin

Xamarin untuk Android:

```

public void InitializeFacebook() {
    FacebookSdk.SdkInitialize(this.ApplicationContext);
    callbackManager = CallbackManagerFactory.Create();
    LoginManager.Instance.RegisterCallback(callbackManager, new FacebookCallback <
    LoginResult > () {
        HandleSuccess = loginResult = > {
            var accessToken = loginResult.AccessToken;
            credentials.AddLogin("graph.facebook.com", accessToken.Token);
            //open new activity
        },
        HandleCancel = () = > {
            //throw error message
        },
        HandleError = loginError = > {
            //throw error message
        }
    });
    LoginManager.Instance.LogInWithReadPermissions(this, new List < string > {
        "public_profile"
    });
}

```

Xamarin untuk iOS:

```

public void InitializeFacebook() {
    LoginManager login = new LoginManager();
    login.LogInWithReadPermissions(readPermissions.ToArray(),
    delegate(LoginManagerLoginResult result, NSError error) {
        if (error != null) {
            //throw error message
        } else if (result.IsCancelled) {
            //throw error message
        }
    });
}

```

```
    } else {  
        var accessToken = loginResult.AccessToken;  
        credentials.AddLogin("graph.facebook.com", accessToken.Token);  
        //open new view controller  
    }  
});  
}
```

Menyiapkan Login with Amazon sebagai kumpulan identitas IDP

Kumpulan identitas Amazon Cognito berfungsi dengan Login with Amazon untuk menyediakan otentikasi gabungan bagi pengguna aplikasi seluler dan web Anda. Bagian ini menjelaskan cara mendaftar dan menyiapkan aplikasi Anda dengan Login with Amazon sebagai penyedia identitas (iDP).

Siapkan Login with Amazon untuk bekerja dengan Amazon Cognito di Portal [Pengembang](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan Login with Amazon](#) di FAQ Login with Amazon.

Note

Untuk mengintegrasikan Login with Amazon ke dalam aplikasi Xamarin, ikuti Panduan Memulai [Xamarin](#).

Note

Anda tidak dapat mengintegrasikan Login with Amazon secara native di platform Unity. Sebagai gantinya, gunakan tampilan web dan buka alur masuk browser.

Menyiapkan Login with Amazon

Menerapkan Login with Amazon

Di [portal pengembang Amazon](#), Anda dapat menyiapkan OAuth aplikasi untuk diintegrasikan dengan kumpulan identitas Anda, menemukan dokumentasi Login with Amazon, dan mengunduh SDKs. Pilih Konsol pengembang, lalu Login with Amazon di portal pengembang. Anda dapat membuat profil keamanan untuk aplikasi Anda dan kemudian membangun Login with Amazon mekanisme autentikasi ke dalam aplikasi Anda. Lihat [Mendapatkan kredensial](#) untuk informasi selengkapnya tentang cara mengintegrasikan otentikasi Login with Amazon dengan aplikasi Anda.

Amazon mengeluarkan ID klien OAuth 2.0 untuk profil keamanan baru Anda. Anda dapat menemukan ID klien di tab Pengaturan Web profil keamanan. Masukkan ID Profil Keamanan di bidang ID Aplikasi Login with Amazon iDP di kumpulan identitas Anda.

 Note

Anda memasukkan ID Profil Keamanan di bidang ID Aplikasi Login with Amazon iDP di kumpulan identitas Anda. Ini berbeda dari kumpulan pengguna, yang menggunakan ID klien.

Konfigurasikan penyedia eksternal di konsol Amazon Cognito

Untuk menambahkan Login with Amazon identity provider (IDP)

1. Pilih kumpulan Identitas dari konsol [Amazon Cognito](#). Pilih kumpulan identitas.
2. Pilih tab Akses pengguna.
3. Pilih Tambahkan penyedia identitas.
4. Pilih Login with Amazon
5. Masukkan ID Aplikasi OAuth proyek yang Anda buat saat [Login with Amazon](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Login with Amazon Documentation](#).
6. Untuk menyetel peran yang diminta Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah diautentikasi dengan penyedia ini, konfigurasi setelan Peran.
 - Anda dapat menetapkan pengguna dari IDP tersebut peran Default yang Anda atur saat mengonfigurasi peran Terautentikasi, atau Anda dapat Memilih peran dengan aturan.
 - i. Jika Anda memilih Pilih peran dengan aturan, masukkan Klaim sumber dari autentikasi pengguna Anda, Operator yang ingin Anda bandingkan dengan klaim, Nilai yang akan menyebabkan kecocokan dengan pilihan peran ini, dan Peran yang ingin Anda tetapkan saat penetapan Peran cocok. Pilih Tambahkan yang lain untuk membuat aturan tambahan berdasarkan kondisi yang berbeda.
 - ii. Pilih Resolusi Peran. Jika klaim pengguna tidak sesuai dengan aturan, Anda dapat menolak kredensial atau mengeluarkan kredensi untuk peran yang Diautentikasi.
7. Untuk mengubah tag utama yang ditetapkan Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah diautentikasi dengan penyedia ini, konfigurasi Atribut untuk kontrol akses.

- a. Untuk tidak menerapkan tag utama, pilih Tidak aktif.
 - b. Untuk menerapkan tag utama berdasarkan sub dan aud klaim, pilih Gunakan pemetaan default.
 - c. Untuk membuat skema atribut kustom Anda sendiri ke tag utama, pilih Gunakan pemetaan khusus. Kemudian masukkan kunci Tag yang ingin Anda sumber dari setiap Klaim yang ingin Anda wakili dalam tag.
8. Pilih Simpan perubahan.

Menggunakan Login with Amazon: Android

Setelah Anda mengautentikasi login Amazon, Anda dapat meneruskan token ke penyedia kredensi Amazon Cognito dalam metode onSuccess antarmuka. TokenListener Kodenya terlihat seperti ini:

```
@Override
public void onSuccess(Bundle response) {
    String token = response.getString(AuthzConstants.BUNDLE_KEY.TOKEN.val);
    Map<String, String> logins = new HashMap<String, String>();
    logins.put("www.amazon.com", token);
    credentialsProvider.setLogins(logins);
}
```

Menggunakan Login with Amazon: iOS - Objective-C

Setelah Anda mengautentikasi login Amazon, Anda dapat meneruskan token ke penyedia kredensi Amazon Cognito dengan metode: requestDidSucceed AMZNAccess TokenDelegate

```
- (void)requestDidSucceed:(APIResult \*)apiResult {
    if (apiResult.api == kAPIAuthorizeUser) {
        [AIMobileLib getAccessTokenForScopes:[NSArray arrayWithObject:@"profile"]
        withOverrideParams:nil delegate:self];
    }
    else if (apiResult.api == kAPIGetAccessToken) {
        credentialsProvider.logins = @[ @(AWSognitoLoginProviderKeyLoginWithAmazon):
        apiResult.result ];
    }
}
```

Menggunakan Login with Amazon: iOS - Swift

Setelah Anda mengautentikasi login Amazon, Anda dapat meneruskan token ke penyedia kredensi Amazon Cognito dengan metode: `requestDidSucceed AMZNAccessTokenDelegate`

```
func requestDidSucceed(apiResult: APIResult!) {
    if apiResult.api == API.AuthorizeUser {
        AIMobileLib.getAccessTokenForScopes(["profile"], withOverrideParams: nil,
        delegate: self)
    } else if apiResult.api == API.GetAccessToken {
        credentialsProvider.logins =
        [AWSCognitoLoginProviderKey.LoginWithAmazon.rawValue: apiResult.result]
    }
}
```

Gunakan Login with Amazon: JavaScript

Setelah pengguna mengautentikasi dengan Login with Amazon dan diarahkan kembali ke situs web Anda, `access_token` Login with Amazon disediakan dalam string kueri. Berikan token itu ke dalam peta login kredensial.

```
AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({
    IdentityPoolId: 'IDENTITY_POOL_ID',
    Logins: {
        'www.amazon.com': 'Amazon Access Token'
    }
});
```

Menyiapkan Google sebagai kumpulan identitas iDP

Kumpulan identitas Amazon Cognito bekerja dengan Google untuk menyediakan otentikasi federasi bagi pengguna aplikasi seluler Anda. Bagian ini menjelaskan cara mendaftar dan mengatur aplikasi Anda dengan Google sebagai IDP.

Android

Note

Jika aplikasi Anda menggunakan Google dan tersedia di beberapa platform seluler, Anda harus mengonfigurasinya sebagai Penyedia [OpenID Connect](#). Tambahkan semua klien yang

dibuat IDs sebagai nilai audiens tambahan untuk integrasi yang lebih baik. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang model identitas lintas klien Google, lihat [Identitas lintas klien](#).

Menyiapkan Google

Untuk mengaktifkan Google Sign-in untuk Android, buat project konsol Google Developers untuk aplikasi Anda.

1. Buka [Konsol Developer Google](#) dan buat proyek baru.
2. Pilih APIs & Layanan, lalu layar OAuth persetujuan. Sesuaikan informasi yang ditampilkan Google kepada pengguna Anda saat Google meminta persetujuan mereka untuk membagikan data profil mereka dengan aplikasi Anda.
3. Pilih Kredensial, lalu Buat kredensial. Pilih ID OAuth klien. Pilih Android sebagai tipe Aplikasi. Buat ID klien terpisah untuk setiap platform tempat Anda mengembangkan aplikasi.
4. Dari Kredensial, pilih Kelola akun layanan. Pilih Buat akun layanan. Masukkan detail akun layanan Anda, lalu pilih Buat dan lanjutkan.
5. Berikan akses akun layanan ke proyek Anda. Berikan pengguna akses ke akun layanan sesuai kebutuhan aplikasi Anda.
6. Pilih akun layanan baru Anda, pilih tab Tombol, dan tombol Tambah. Buat dan unduh kunci JSON baru.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan konsol Google Developers, lihat [Membuat dan mengelola project](#) di dokumentasi Google Cloud.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengintegrasikan Google ke dalam aplikasi Android, lihat [Mengautentikasi pengguna dengan Masuk dengan Google](#) di dokumentasi Google Identity.

Untuk menambahkan penyedia identitas Google (iDP)

1. Pilih kumpulan Identitas dari konsol [Amazon Cognito](#). Pilih kumpulan identitas.
2. Pilih tab Akses pengguna.
3. Pilih Tambahkan penyedia identitas.
4. Pilih Google.
5. Masukkan ID Klien OAuth proyek yang Anda buat di [Google Cloud Platform](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan OAuth 2.0](#) di Bantuan Google Cloud Platform Console.

6. Untuk menyetel peran yang diminta Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah diautentikasi dengan penyedia ini, konfigurasi setelan Peran.
 - Anda dapat menetapkan pengguna dari IDP tersebut peran Default yang Anda atur saat mengonfigurasi peran Terautentikasi, atau Anda dapat Memilih peran dengan aturan.
 - i. Jika Anda memilih Pilih peran dengan aturan, masukkan Klaim sumber dari autentikasi pengguna Anda, Operator yang ingin Anda bandingkan dengan klaim, Nilai yang akan menyebabkan kecocokan dengan pilihan peran ini, dan Peran yang ingin Anda tetapkan saat penetapan Peran cocok. Pilih Tambahkan yang lain untuk membuat aturan tambahan berdasarkan kondisi yang berbeda.
 - ii. Pilih Resolusi Peran. Jika klaim pengguna tidak sesuai dengan aturan, Anda dapat menolak kredensial atau mengeluarkan kredensi untuk peran yang Diautentikasi.
7. Untuk mengubah tag utama yang ditetapkan Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah diautentikasi dengan penyedia ini, konfigurasi Atribut untuk kontrol akses.
 - a. Untuk tidak menerapkan tag utama, pilih Tidak aktif.
 - b. Untuk menerapkan tag utama berdasarkan sub dan aud klaim, pilih Gunakan pemetaan default.
 - c. Untuk membuat skema atribut kustom Anda sendiri ke tag utama, pilih Gunakan pemetaan khusus. Kemudian masukkan kunci Tag yang ingin Anda sumber dari setiap Klaim yang ingin Anda wakili dalam tag.
8. Pilih Simpan perubahan.

Gunakan Google

Untuk mengaktifkan login dengan Google di aplikasi Anda, ikuti instruksi dalam [dokumentasi Google untuk Android](#). Saat pengguna masuk, mereka meminta token otentikasi OpenID Connect dari Google. Amazon Cognito kemudian menggunakan token untuk mengautentikasi pengguna dan menghasilkan pengenal unik.

Kode contoh berikut menunjukkan cara mengambil token otentikasi dari layanan Google Play:

```
GooglePlayServicesUtil.isGooglePlayServicesAvailable(getApplicationContext());
AccountManager am = AccountManager.get(this);
Account[] accounts = am.getAccountsByType(GoogleAuthUtil.GOOGLE_ACCOUNT_TYPE);
String token = GoogleAuthUtil.getToken(getApplicationContext(), accounts[0].name,
```

```
"audience:server:client_id:YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID");
Map<String, String> logins = new HashMap<String, String>();
logins.put("accounts.google.com", token);
credentialsProvider.setLogins(logins);
```

iOS - Objective-C

Note

Jika aplikasi Anda menggunakan Google dan tersedia di beberapa platform seluler, konfigurasi Google sebagai Penyedia [OpenID Connect](#). Tambahkan semua klien yang dibuat IDs sebagai nilai audiens tambahan untuk integrasi yang lebih baik. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang model identitas lintas klien Google, lihat [Identitas lintas klien](#).

Menyiapkan Google

Untuk mengaktifkan Google Sign-in untuk iOS, buat project konsol Google Developers untuk aplikasi Anda.

1. Buka [Konsol Developer Google](#) dan buat proyek baru.
2. Pilih APIs & Layanan, lalu layar OAuth persetujuan. Sesuaikan informasi yang ditampilkan Google kepada pengguna Anda saat Google meminta persetujuan mereka untuk membagikan data profil mereka dengan aplikasi Anda.
3. Pilih Kredensial, lalu Buat kredensial. Pilih ID OAuth klien. Pilih iOS sebagai tipe Aplikasi. Buat ID klien terpisah untuk setiap platform tempat Anda mengembangkan aplikasi.
4. Dari Kredensial, pilih Kelola akun layanan. Pilih Buat akun layanan. Masukkan detail akun layanan Anda, lalu pilih Buat dan lanjutkan.
5. Berikan akses akun layanan ke proyek Anda. Berikan pengguna akses ke akun layanan sesuai kebutuhan aplikasi Anda.
6. Pilih akun layanan baru Anda. Pilih tab Keys, dan Add key. Buat dan unduh kunci JSON baru.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan konsol Google Developers, lihat [Membuat dan mengelola project](#) di dokumentasi Google Cloud.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengintegrasikan Google ke dalam aplikasi iOS, lihat [Google Sign-In untuk iOS](#) di dokumentasi Google Identity.

Untuk menambahkan penyedia identitas Google (iDP)

1. Pilih kumpulan Identitas dari konsol [Amazon Cognito](#). Pilih kumpulan identitas.
2. Pilih tab Akses pengguna.
3. Pilih Tambahkan penyedia identitas.
4. Pilih Google.
5. Masukkan ID Klien OAuth proyek yang Anda buat di [Google Cloud Platform](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan OAuth 2.0](#) di Bantuan Google Cloud Platform Console.
6. Untuk menyetel peran yang diminta Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah mengautentikasi dengan penyedia ini, konfigurasi setelan Peran.
 - Anda dapat menetapkan pengguna dari IDP tersebut peran Default yang Anda atur saat mengonfigurasi peran Terautentikasi, atau Anda dapat Memilih peran dengan aturan.
 - i. Jika Anda memilih Pilih peran dengan aturan, masukkan Klaim sumber dari autentikasi pengguna Anda, Operator yang ingin Anda bandingkan dengan klaim, Nilai yang akan menyebabkan kecocokan dengan pilihan peran ini, dan Peran yang ingin Anda tetapkan saat penetapan Peran cocok. Pilih Tambahkan yang lain untuk membuat aturan tambahan berdasarkan kondisi yang berbeda.
 - ii. Pilih Resolusi Peran. Jika klaim pengguna tidak sesuai dengan aturan, Anda dapat menolak kredensial atau mengeluarkan kredensi untuk peran yang Diautentikasi.
7. Untuk mengubah tag utama yang ditetapkan Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah diautentikasi dengan penyedia ini, konfigurasi Atribut untuk kontrol akses.
 - a. Untuk tidak menerapkan tag utama, pilih Tidak aktif.
 - b. Untuk menerapkan tag utama berdasarkan sub dan aud klaim, pilih Gunakan pemetaan default.
 - c. Untuk membuat skema atribut kustom Anda sendiri ke tag utama, pilih Gunakan pemetaan khusus. Kemudian masukkan kunci Tag yang ingin Anda sumber dari setiap Klaim yang ingin Anda wakili dalam tag.
8. Pilih Simpan perubahan.

Gunakan Google

Untuk mengaktifkan login dengan Google di aplikasi Anda, ikuti [Dokumentasi Google untuk iOS](#). Autentikasi yang berhasil menghasilkan token autentikasi OpenID Connect, yang digunakan Amazon Cognito untuk mengautentikasi pengguna dan menghasilkan pengidentifikasi unik.

Autentikasi yang berhasil menghasilkan objek `GTMOAuth2Authentication`, yang berisi `id_token`, yang digunakan Amazon Cognito untuk mengautentikasi pengguna dan menghasilkan pengidentifikasi unik:

```
- (void)finishedWithAuth: (GTMOAuth2Authentication *)auth error: (NSError *) error {
    NSString *idToken = [auth.parameters objectForKey:@"id_token"];
    credentialsProvider.logins = @{ @(AWSCognitoLoginProviderKeyGoogle): idToken };
}
```

iOS - Swift

Note

Jika aplikasi Anda menggunakan Google dan tersedia di beberapa platform seluler, konfigurasi Google sebagai Penyedia [OpenID Connect](#). Tambahkan semua klien yang dibuat IDs sebagai nilai audiens tambahan untuk integrasi yang lebih baik. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang model identitas lintas klien Google, lihat [Identitas lintas klien](#).

Menyiapkan Google

Untuk mengaktifkan Google Sign-in untuk iOS, buat project konsol Google Developers untuk aplikasi Anda.

1. Buka [Konsol Developer Google](#) dan buat proyek baru.
2. Pilih APIs & Layanan, lalu layar OAuth persetujuan. Sesuaikan informasi yang ditampilkan Google kepada pengguna Anda saat Google meminta persetujuan mereka untuk membagikan data profil mereka dengan aplikasi Anda.
3. Pilih Kredensial, lalu Buat kredensial. Pilih ID OAuth klien. Pilih iOS sebagai tipe Aplikasi. Buat ID klien terpisah untuk setiap platform tempat Anda mengembangkan aplikasi.
4. Dari Kredensial, pilih Kelola akun layanan. Pilih Buat akun layanan. Masukkan detail akun layanan Anda, lalu pilih Buat dan lanjutkan.
5. Berikan akses akun layanan ke proyek Anda. Berikan pengguna akses ke akun layanan sesuai kebutuhan aplikasi Anda.

6. Pilih akun layanan baru Anda, pilih tab Tombol, dan tombol Tambah. Buat dan unduh kunci JSON baru.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan konsol Google Developers, lihat [Membuat dan mengelola project](#) di dokumentasi Google Cloud.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengintegrasikan Google ke dalam aplikasi iOS, lihat [Google Sign-In untuk iOS](#) di dokumentasi Google Identity.

Pilih Mengelola Kolam Identitas dari [Halaman beranda konsol Amazon Cognito](#):

Mengonfigurasi penyedia eksternal di Amazon Cognito Console

1. Pilih nama kumpulan identitas tempat Anda ingin mengaktifkan Google sebagai penyedia eksternal. Halaman Dasbor untuk kolam identitas Anda akan muncul.
2. Di sudut kanan atas halaman Dasbor, pilih Edit kolam identitas. Halaman Edit kolam identitas akan muncul.
3. Gulir ke bawah dan pilih Penyedia otentikasi untuk memperluas bagian.
4. Pilih tab Google.
5. Pilih Buka kunci.
6. Masukkan ID Klien Google yang Anda peroleh dari Google, lalu pilih Simpan Perubahan.

Gunakan Google

Untuk mengaktifkan login dengan Google di aplikasi Anda, ikuti [Dokumentasi Google untuk iOS](#). Otentikasi yang berhasil menghasilkan token otentikasi OpenID Connect yang digunakan Amazon Cognito untuk mengautentikasi pengguna dan menghasilkan pengenal unik.

Otentikasi yang berhasil menghasilkan GTM0Auth2Authentication objek yang berisi `fileid_token`. Amazon Cognito menggunakan token ini untuk mengautentikasi pengguna dan menghasilkan pengenal unik:

```
func finishedWithAuth(auth: GTM0Auth2Authentication!, error: NSError!) {
    if error != nil {
        print(error.localizedDescription)
    }
    else {
        let idToken = auth.parameters.objectForKey("id_token")
    }
}
```

```
credentialsProvider.logins = [AWSCognitoLoginProviderKey.Google.rawValue:
idToken!]
}
}
```

JavaScript

Note

Jika aplikasi Anda menggunakan Google dan tersedia di beberapa platform seluler, Anda harus mengonfigurasi Google sebagai Penyedia [OpenID Connect](#). Tambahkan semua klien yang dibuat IDs sebagai nilai audiens tambahan untuk integrasi yang lebih baik. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang model identitas lintas klien Google, lihat [Identitas lintas klien](#).

Menyiapkan Google

Untuk mengaktifkan Google Sign-in untuk aplikasi JavaScript web, buat project konsol Google Developers untuk aplikasi Anda.

1. Buka [Konsol Developer Google](#) dan buat proyek baru.
2. Pilih APIs & Layanan, lalu layar OAuth persetujuan. Sesuaikan informasi yang ditampilkan Google kepada pengguna Anda saat Google meminta persetujuan mereka untuk membagikan data profil mereka dengan aplikasi Anda.
3. Pilih Kredensial, lalu Buat kredensial. Pilih ID OAuth klien. Pilih aplikasi Web sebagai tipe Aplikasi. Buat ID klien terpisah untuk setiap platform tempat Anda mengembangkan aplikasi.
4. Dari Kredensial, pilih Kelola akun layanan. Pilih Buat akun layanan. Masukkan detail akun layanan Anda, lalu pilih Buat dan lanjutkan.
5. Berikan akses akun layanan ke proyek Anda. Berikan pengguna akses ke akun layanan sesuai kebutuhan aplikasi Anda.
6. Pilih akun layanan baru Anda, pilih tab Tombol, dan tombol Tambah. Buat dan unduh kunci JSON baru.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan konsol Google Developers, lihat [Membuat dan mengelola project](#) di dokumentasi Google Cloud.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengintegrasikan Google ke aplikasi web Anda, lihat [Masuk Dengan Google](#) di dokumentasi Identitas Google.

Konfigurasi Penyedia Eksternal di Konsol Amazon Cognito

Untuk menambahkan penyedia identitas Google (iDP)

1. Pilih kumpulan Identitas dari konsol [Amazon Cognito](#). Pilih kumpulan identitas.
2. Pilih tab Akses pengguna.
3. Pilih Tambahkan penyedia identitas.
4. Pilih Google.
5. Masukkan ID Klien OAuth proyek yang Anda buat di [Google Cloud Platform](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan OAuth 2.0](#) di Bantuan Google Cloud Platform Console.
6. Untuk menyetel peran yang diminta Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah mengautentikasi dengan penyedia ini, konfigurasi setelan Peran.
 - Anda dapat menetapkan pengguna dari IDP tersebut peran Default yang Anda atur saat mengonfigurasi peran Terautentikasi, atau Anda dapat Memilih peran dengan aturan.
 - i. Jika Anda memilih Pilih peran dengan aturan, masukkan Klaim sumber dari autentikasi pengguna Anda, Operator yang ingin Anda bandingkan dengan klaim, Nilai yang akan menyebabkan kecocokan dengan pilihan peran ini, dan Peran yang ingin Anda tetapkan saat penetapan Peran cocok. Pilih Tambahkan yang lain untuk membuat aturan tambahan berdasarkan kondisi yang berbeda.
 - ii. Pilih Resolusi Peran. Jika klaim pengguna tidak sesuai dengan aturan, Anda dapat menolak kredensial atau mengeluarkan kredensi untuk peran yang Diautentikasi.
7. Untuk mengubah tag utama yang ditetapkan Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah diautentikasi dengan penyedia ini, konfigurasi Atribut untuk kontrol akses.
 - a. Untuk tidak menerapkan tag utama, pilih Tidak aktif.
 - b. Untuk menerapkan tag utama berdasarkan sub dan aud klaim, pilih Gunakan pemetaan default.
 - c. Untuk membuat skema atribut kustom Anda sendiri ke tag utama, pilih Gunakan pemetaan khusus. Kemudian masukkan kunci Tag yang ingin Anda sumber dari setiap Klaim yang ingin Anda wakili dalam tag.
8. Pilih Simpan perubahan.

Gunakan Google

Untuk mengaktifkan login dengan Google di aplikasi Anda, ikuti [Dokumentasi Google untuk Web](#).

Otentikasi yang berhasil menghasilkan objek respons yang berisi `id_token` yang digunakan Amazon Cognito untuk mengautentikasi pengguna dan menghasilkan pengenal unik:

```
function signinCallback(authResult) {
  if (authResult['status']['signed_in']) {

    // Add the Google access token to the Amazon Cognito credentials login map.
    AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({
      IdentityPoolId: 'IDENTITY_POOL_ID',
      Logins: {
        'accounts.google.com': authResult['id_token']
      }
    });

    // Obtain AWS credentials
    AWS.config.credentials.get(function(){
      // Access AWS resources here.
    });
  }
}
```

Menyiapkan Masuk dengan Apple sebagai kumpulan identitas iDP

Kumpulan identitas Amazon Cognito berfungsi dengan Masuk dengan Apple untuk memberikan otentikasi gabungan bagi pengguna aplikasi seluler dan aplikasi web Anda. Bagian ini menjelaskan cara mendaftar dan menyiapkan aplikasi Anda menggunakan Masuk dengan Apple sebagai penyedia identitas (iDP).

Untuk menambahkan Masuk dengan Apple sebagai penyedia otentikasi ke kumpulan identitas, Anda harus menyelesaikan dua prosedur. Pertama, integrasikan Masuk dengan Apple dalam aplikasi, lalu konfigurasi Masuk dengan Apple di kumpulan identitas. Untuk mengetahui up-to-date informasi terbanyak tentang pengaturan Masuk dengan Apple, lihat [Mengonfigurasi Lingkungan Anda untuk Masuk dengan Apple](#) di dokumentasi Pengembang Apple.

Mengatur Masuk dengan Apple

Untuk mengonfigurasi Masuk dengan Apple sebagai IDP, daftarkan aplikasi Anda dengan Apple untuk menerima ID klien.

1. Buat sebuah [akun developer dengan Apple](#).

2. [Masuk](#) dengan kredensial Apple Anda.
3. Di panel navigasi kiri, pilih Sertifikat, IDs & Profil.
4. Di panel navigasi sebelah kiri, pilih Pengidentifikasi.
5. Pada halaman Pengidentifikasi, pilih ikon +.
6. Pada halaman Daftarkan Pengenal Baru, pilih Aplikasi IDs, lalu pilih Lanjutkan.
7. Pada halaman Daftarkan ID Aplikasi, lakukan hal berikut:
 - a. Di bawah Deskripsi, ketikkan deskripsi.
 - b. Di bawah ID Paket, ketikkan pengidentifikasi. Catat ID Bundel ini karena Anda memerlukan nilai ini untuk mengonfigurasi Apple sebagai penyedia di kumpulan identitas.
 - c. Pada Kemampuan, pilih Masuk dengan Apple, lalu pilih Edit.
 - d. Pada halaman Masuk dengan Apple: Konfigurasi ID Aplikasi, pilih setelan yang sesuai untuk aplikasi Anda. Lalu, pilih Simpan.
 - e. Pilih Lanjutkan.
8. Pada halaman Konfirmasi ID Aplikasi Anda, pilih Daftarkan.
9. Lanjutkan ke langkah 10 jika Anda ingin mengintegrasikan Masuk dengan Apple dengan aplikasi iOS native. Langkah 11 adalah untuk aplikasi yang ingin Anda integrasikan dengan JS Masuk dengan Apple.
10. Pada halaman Pengidentifikasi, pilih IDs menu Aplikasi, lalu Layanan IDs. Pilih ikon +.
11. Pada halaman Daftarkan Pengenal Baru, pilih Layanan IDs, lalu pilih Lanjutkan.
12. Pada halaman Daftarkan ID Layanan, lakukan hal berikut:
 - a. Di bawah Deskripsi, ketikkan deskripsi.
 - b. Di bawah Pengidentifikasi, ketikkan pengidentifikasi. Catat ID layanan karena Anda memerlukan nilai ini untuk mengonfigurasi Apple sebagai penyedia di kumpulan identitas Anda.
 - c. Pilih Masuk dengan Apple, lalu pilih Konfigurasi.
 - d. Pada halaman Konfigurasi Autentikasi Web, pilih ID Aplikasi Utama. Di bawah Situs Web URLs, pilih ikon +. Untuk Domain dan Subdomain, masukkan nama domain aplikasi Anda. Di Return URLs, masukkan URL panggilan balik tempat otorisasi mengalihkan pengguna setelah mereka mengautentikasi melalui Masuk dengan Apple.
 - e. Pilih Berikutnya.
 - f. Pilih Lanjutkan, lalu pilih Daftarkan.

13. Di panel navigasi sebelah kiri, pilih Kunci.
14. Pada halaman Kunci, pilih ikon +.
15. Pada halaman Daftarkan Kunci Baru, lakukan hal berikut:
 - a. Di bawah Nama Kunci, ketikkan nama kunci.
 - b. Pilih Masuk dengan Apple, lalu pilih Konfigurasi.
 - c. Pada halaman Konfigurasi Kunci, pilih ID Aplikasi Utama, lalu pilih Simpan.
 - d. Pilih Lanjutkan, lalu pilih Daftarkan.

 Note

Untuk mengintegrasikan Masuk dengan Apple dengan aplikasi iOS native, lihat [Menerapkan Autentikasi Pengguna dengan Masuk dengan Apple](#).

Untuk mengintegrasikan Masuk dengan Apple di platform selain iOS native, lihat [JS Masuk dengan Apple](#).

Konfigurasi penyedia eksternal di konsol identitas gabungan Amazon Cognito

Gunakan prosedur berikut untuk mengonfigurasi penyedia eksternal Anda.

Untuk menambahkan Masuk dengan penyedia identitas Apple (iDP)

1. Pilih kumpulan Identitas dari konsol [Amazon Cognito](#). Pilih kumpulan identitas.
2. Pilih tab Akses pengguna.
3. Pilih Tambahkan penyedia identitas.
4. Pilih Masuk dengan Apple.
5. Masukkan ID Layanan OAuth proyek yang Anda buat dengan [Apple Developer](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengautentikasi pengguna dengan Masuk dengan Apple](#) Masuk dengan Dokumentasi Apple.
6. Untuk menyetel peran yang diminta Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah mengautentikasi dengan penyedia ini, konfigurasi setelan Peran.
 - Anda dapat menetapkan pengguna dari IDP tersebut peran Default yang Anda atur saat mengonfigurasi peran Terautentikasi, atau Anda dapat Memilih peran dengan aturan.

- i. Jika Anda memilih Pilih peran dengan aturan, masukkan Klaim sumber dari autentikasi pengguna Anda, Operator yang ingin Anda bandingkan dengan klaim, Nilai yang akan menyebabkan kecocokan dengan pilihan peran ini, dan Peran yang ingin Anda tetapkan saat penetapan Peran cocok. Pilih Tambahkan yang lain untuk membuat aturan tambahan berdasarkan kondisi yang berbeda.
 - ii. Pilih Resolusi Peran. Jika klaim pengguna tidak sesuai dengan aturan, Anda dapat menolak kredensial atau mengeluarkan kredensial untuk peran yang Diautentikasi.
7. Untuk mengubah tag utama yang ditetapkan Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah diautentikasi dengan penyedia ini, konfigurasi Atribut untuk kontrol akses.
 - a. Untuk tidak menerapkan tag utama, pilih Tidak aktif.
 - b. Untuk menerapkan tag utama berdasarkan sub dan aud klaim, pilih Gunakan pemetaan default.
 - c. Untuk membuat skema atribut kustom Anda sendiri ke tag utama, pilih Gunakan pemetaan khusus. Kemudian masukkan kunci Tag yang ingin Anda sumber dari setiap Klaim yang ingin Anda wakili dalam tag.
8. Pilih Simpan perubahan.

Masuk dengan Apple sebagai penyedia dalam contoh CLI identitas federasi Amazon Cognito

Contoh ini membuat kumpulan identitas bernama `MyIdentityPool` dengan Masuk dengan Apple sebagai IDP.

```
aws cognito-identity create-identity-pool --identity-pool-name MyIdentityPool --supported-login-providers appleid.apple.com="sameple.apple.clientid"
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kolam identitas](#)

Menghasilkan sebuah ID identitas Amazon Cognito

Contoh ini menghasilkan (atau mengambil) ID Amazon Cognito. Ini adalah API publik sehingga Anda tidak perlu kredensial apa pun untuk memanggil API ini.

```
aws cognito-identity get-id --identity-pool-id SampleIdentityPoolId --logins appleid.apple.com="SignInWithAppleIdToken"
```

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [get-id](#).

Mendapatkan kredensial untuk ID identitas Amazon Cognito

Contoh ini mengembalikan kredensial untuk ID identitas yang diberikan dan Masuk dengan login Apple. Ini adalah API publik sehingga Anda tidak perlu kredensial apa pun untuk memanggil API ini.

```
aws cognito-identity get-credentials-for-identity --identity-id SampleIdentityId --logins appleid.apple.com="SignInWithAppleIdToken"
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [get-credentials-for-identity](#)

Menggunakan Masuk dengan Apple: Android

Apple tidak menyediakan SDK yang mendukung Masuk dengan Apple untuk Android. Anda dapat menggunakan alur web dalam tampilan web sebagai gantinya.

- Untuk mengonfigurasi Masuk dengan Apple di aplikasi anda, ikuti [Mengonfigurasi halaman Web Anda untuk Masuk dengan Apple](#) dalam dokumentasi Apple.
- Untuk menambahkan tombol Masuk dengan Apple ke antarmuka pengguna Android Anda, ikuti [tombol Menampilkan Masuk dengan Apple di web](#) dalam dokumentasi Apple.
- Untuk mengautentikasi pengguna dengan aman dengan Masuk dengan Apple, ikuti [Mengautentikasi Pengguna dengan Masuk dengan Apple di dokumentasi Apple](#).

Masuk dengan Apple menggunakan objek sesi untuk melacak keadaannya. Amazon Cognito menggunakan token ID dari objek sesi ini untuk mengautentikasi pengguna, menghasilkan pengenalan unik, dan, jika diperlukan, memberikan pengguna akses ke sumber daya lain. AWS

```
@Override
public void onSuccess(Bundle response) {
    String token = response.getString("id_token");
    Map<String, String> logins = new HashMap<String, String>();
    logins.put("appleid.apple.com", token);
    credentialsProvider.setLogins(logins);
}
```

Menggunakan Masuk dengan Apple: iOS - Objective-C

Apple menyediakan dukungan SDK untuk Masuk dengan Apple di aplikasi iOS native. Untuk menerapkan autentikasi pengguna dengan Masuk dengan Apple di perangkat iOS native, ikuti [Menerapkan Autentikasi Pengguna dengan Masuk dengan Apple](#) dalam dokumentasi Apple.

Amazon Cognito menggunakan token ID untuk mengautentikasi pengguna, menghasilkan pengenalan unik, dan, jika diperlukan, memberikan pengguna akses ke sumber daya lain. AWS

```
(void)finishedWithAuth: (ASAuthorizationAppleIDCredential *)auth error: (NSError *)
error {
    NSString *idToken = [ASAuthorizationAppleIDCredential
objectForKey:@"identityToken"];
    credentialsProvider.logins = @{ "appleid.apple.com": idToken };
}
```

Menggunakan Masuk dengan Apple: iOS - Swift

Apple menyediakan dukungan SDK untuk Masuk dengan Apple di aplikasi iOS native. Untuk menerapkan autentikasi pengguna dengan Masuk dengan Apple di perangkat iOS native, ikuti [Menerapkan Autentikasi Pengguna dengan Masuk dengan Apple](#) dalam dokumentasi Apple.

Amazon Cognito menggunakan token ID untuk mengautentikasi pengguna, menghasilkan pengenalan unik, dan, jika diperlukan, memberikan pengguna akses ke sumber daya lain. AWS

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengatur Masuk dengan Apple di iOS, lihat [Mengatur Masuk dengan Apple](#)

```
func finishedWithAuth(auth: ASAuthorizationAppleIDCredential!, error: NSError!) {
    if error != nil {
        print(error.localizedDescription)
    }
    else {
        let idToken = auth.identityToken,
        credentialsProvider.logins = ["appleid.apple.com": idToken!]
    }
}
```

Gunakan Masuk dengan Apple: JavaScript

Apple tidak menyediakan SDK yang mendukung Masuk dengan Apple untuk JavaScript. Anda dapat menggunakan alur web dalam tampilan web sebagai gantinya.

- Untuk mengonfigurasi Masuk dengan Apple di aplikasi anda, ikuti [Mengonfigurasi halaman Web Anda untuk Masuk dengan Apple](#) dalam dokumentasi Apple.
- Untuk menambahkan tombol Masuk dengan Apple ke antarmuka JavaScript pengguna, ikuti [tombol Menampilkan Masuk dengan Apple di web](#) dalam dokumentasi Apple.
- Untuk mengautentikasi pengguna dengan aman dengan Masuk dengan Apple, ikuti [Mengautentikasi Pengguna dengan Masuk dengan Apple di dokumentasi Apple](#).

Masuk dengan Apple menggunakan objek sesi untuk melacak keadaannya. Amazon Cognito menggunakan token ID dari objek sesi ini untuk mengautentikasi pengguna, menghasilkan pengenalan unik, dan, jika diperlukan, memberikan pengguna akses ke sumber daya lain. AWS

```
function signinCallback(authResult) {  
    // Add the apple's id token to the Amazon Cognito credentials login map.  
    AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({  
        IdentityPoolId: 'IDENTITY_POOL_ID',  
        Logins: {  
            'appleid.apple.com': authResult['id_token']  
        }  
    });  
  
    // Obtain AWS credentials  
    AWS.config.credentials.get(function(){  
        // Access AWS resources here.  
    });  
}
```

Menyiapkan penyedia OIDC sebagai idP kumpulan identitas

[OpenID Connect](#) adalah standar terbuka untuk otentikasi yang didukung oleh sejumlah penyedia login. Dengan Amazon Cognito, Anda dapat menautkan identitas dengan penyedia OpenID Connect yang Anda konfigurasikan. [AWS Identity and Access Management](#)

Menambahkan penyedia OpenID Connect

Untuk informasi tentang cara membuat penyedia OpenID Connect, lihat Membuat penyedia [identitas OpenID Connect \(OIDC\)](#) di Panduan Pengguna AWS Identity and Access Management

Mengaitkan penyedia dengan Amazon Cognito

Untuk menambahkan penyedia identitas OIDC (IdP)

1. Pilih kumpulan Identitas dari konsol [Amazon Cognito](#). Pilih kumpulan identitas.
2. Pilih tab Akses pengguna.
3. Pilih Tambahkan penyedia identitas.
4. Pilih OpenID Connect (OIDC).
5. Pilih penyedia identitas OIDC dari IAM IdPs di Anda. Akun AWS Jika Anda ingin menambahkan penyedia SAMP baru, pilih Buat penyedia baru untuk menavigasi ke konsol IAM.
6. Untuk menyetel peran yang diminta Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah mengautentikasi dengan penyedia ini, konfigurasi setelan Peran.
 - Anda dapat menetapkan pengguna dari IDP tersebut peran Default yang Anda atur saat mengonfigurasi peran Terautentikasi, atau Anda dapat Memilih peran dengan aturan.
 - i. Jika Anda memilih Pilih peran dengan aturan, masukkan Klaim sumber dari autentikasi pengguna Anda, Operator yang ingin Anda bandingkan dengan klaim, Nilai yang akan menyebabkan kecocokan dengan pilihan peran ini, dan Peran yang ingin Anda tetapkan saat penetapan Peran cocok. Pilih Tambahkan yang lain untuk membuat aturan tambahan berdasarkan kondisi yang berbeda.
 - ii. Pilih Resolusi Peran. Jika klaim pengguna tidak sesuai dengan aturan, Anda dapat menolak kredensial atau mengeluarkan kredensi untuk peran yang Diautentikasi.
7. Untuk mengubah tag utama yang ditetapkan Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah diautentikasi dengan penyedia ini, konfigurasi Atribut untuk kontrol akses.
 - a. Untuk tidak menerapkan tag utama, pilih Tidak aktif.
 - b. Untuk menerapkan tag utama berdasarkan sub dan aud klaim, pilih Gunakan pemetaan default.
 - c. Untuk membuat skema atribut kustom Anda sendiri ke tag utama, pilih Gunakan pemetaan khusus. Kemudian masukkan kunci Tag yang ingin Anda sumber dari setiap Klaim yang ingin Anda wakili dalam tag.
8. Pilih Simpan perubahan.

Anda dapat mengaitkan beberapa penyedia OpenID Connect dengan kolam identitas tunggal.

Menggunakan OpenID Connect

Lihat dokumentasi penyedia Anda untuk mengetahui cara masuk dan menerima token ID.

Setelah Anda memiliki token, tambahkan token ke peta login. Gunakan URI penyedia Anda sebagai kuncinya.

Memvalidasi token OpenID Connect

Saat pertama kali berintegrasi dengan Amazon Cognito, Anda mungkin menerima pengecualian `InvalidToken`. Penting untuk memahami bagaimana Amazon Cognito memvalidasi token OpenID Connect (OIDC).

Note

Seperti yang ditentukan di sini (<https://tools.ietf.org/html/rfc7523>), Amazon Cognito memberikan masa tenggang 5 menit untuk menangani kemiringan jam antar sistem.

1. `issParameter` harus cocok dengan kunci yang digunakan peta login (seperti `login.provider.com`).
2. Tanda tangan harus valid. Tanda tangan harus dapat diverifikasi melalui kunci publik RSA.

Note

Identity pool mempertahankan cache dari kunci penandatanganan IDP OIDC untuk waktu yang singkat. Jika penyedia Anda mengubah kunci penandatanganan mereka, Amazon Cognito mungkin menampilkan `NoKeyFound` kesalahan hingga cache ini diperbarui. Jika Anda mengalami kesalahan ini, tunggu sekitar sepuluh menit hingga kumpulan identitas Anda menyegarkan kunci penandatanganan.

3. Sidik jari kunci publik sertifikat cocok dengan sidik jari yang Anda tetapkan di IAM saat Anda membuat penyedia OIDC Anda.
4. Jika `azp` parameter ada, periksa nilai ini terhadap klien yang terdaftar IDs di penyedia OIDC Anda.
5. Jika `azp` parameter tidak ada, periksa `aud` parameter terhadap klien yang terdaftar IDs di penyedia OIDC Anda.

Situs web jwt.io adalah sumber daya berharga yang dapat Anda gunakan untuk memecahkan kode token dan memverifikasi nilai-nilai ini.

Android

```
Map<String, String> logins = new HashMap<String, String>();
logins.put("login.provider.com", token);
credentialsProvider.setLogins(logins);
```

iOS - Objective-C

```
credentialsProvider.logins = @{ "login.provider.com": token }
```

JavaScript

```
AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({
  IdentityPoolId: 'IDENTITY_POOL_ID',
  Logins: {
    'login.provider.com': token
  }
});
```

Menyiapkan penyedia SAMP sebagai idP kumpulan identitas

Dengan kumpulan identitas Amazon Cognito, Anda dapat mengautentikasi pengguna dengan penyedia identitas (IdPs) melalui SAMP 2.0. Anda dapat menggunakan iDP yang mendukung SAMP dengan Amazon Cognito untuk menyediakan alur orientasi sederhana bagi pengguna Anda. IDP pendukung SAML Anda menentukan peran IAM yang dapat diasumsikan oleh pengguna Anda. Dengan cara ini, pengguna yang berbeda dapat menerima set izin yang berbeda.

Mengonfigurasi kumpulan identitas Anda untuk IDP SAMP

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara mengonfigurasi kumpulan identitas Anda untuk menggunakan IDP berbasis SAML.

Note

Sebelum Anda mengonfigurasi kumpulan identitas Anda untuk mendukung penyedia SAMP, pertama-tama konfigurasikan IDP SAMP di konsol IAM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat

Mengintegrasikan penyedia solusi SAML pihak ketiga dengan AWS di Panduan Pengguna IAM.

Untuk menambahkan penyedia identitas SAMP (IDP)

1. Pilih kumpulan Identitas dari konsol [Amazon Cognito](#). Pilih kumpulan identitas.
2. Pilih tab Akses pengguna.
3. Pilih Tambahkan penyedia identitas.
4. Pilih SAML.
5. Pilih penyedia identitas SAMP dari IAM IdPs di Anda. Akun AWS Jika Anda ingin menambahkan penyedia SAMP baru, pilih Buat penyedia baru untuk menavigasi ke konsol IAM.
6. Untuk menyetel peran yang diminta Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah mengautentikasi dengan penyedia ini, konfigurasi setelan Peran.
 - Anda dapat menetapkan pengguna dari IDP tersebut peran Default yang Anda atur saat mengonfigurasi peran Terautentikasi, atau Anda dapat Memilih peran dengan aturan.
 - i. Jika Anda memilih Pilih peran dengan aturan, masukkan Klaim sumber dari autentikasi pengguna Anda, Operator yang ingin Anda bandingkan dengan klaim, Nilai yang akan menyebabkan kecocokan dengan pilihan peran ini, dan Peran yang ingin Anda tetapkan saat penetapan Peran cocok. Pilih Tambahkan yang lain untuk membuat aturan tambahan berdasarkan kondisi yang berbeda.
 - ii. Pilih Resolusi Peran. Jika klaim pengguna tidak sesuai dengan aturan, Anda dapat menolak kredensial atau mengeluarkan kredensi untuk peran yang Diautentikasi.
7. Untuk mengubah tag utama yang ditetapkan Amazon Cognito saat mengeluarkan kredensial kepada pengguna yang telah diautentikasi dengan penyedia ini, konfigurasi Atribut untuk kontrol akses.
 - a. Untuk tidak menerapkan tag utama, pilih Tidak aktif.
 - b. Untuk menerapkan tag utama berdasarkan sub dan aud klaim, pilih Gunakan pemetaan default.
 - c. Untuk membuat skema atribut kustom Anda sendiri ke tag utama, pilih Gunakan pemetaan khusus. Kemudian masukkan kunci Tag yang ingin Anda sumber dari setiap Klaim yang ingin Anda wakili dalam tag.
8. Pilih Simpan perubahan.

Mengkonfigurasi IDP SALL Anda

Setelah Anda membuat penyedia SAMP, konfigurasikan IDP SAMP Anda untuk menambahkan kepercayaan pihak yang bergantung antara IDP Anda dan AWS. Dengan banyak IDPs, Anda dapat menentukan URL yang dapat digunakan IDP untuk membaca informasi dan sertifikat pihak yang bergantung dari dokumen XHTML. Untuk AWS, Anda dapat menggunakan <https://signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml>. Langkah selanjutnya adalah mengonfigurasi respons pernyataan SAMP dari IDP Anda untuk mengisi klaim yang diperlukan. AWS Untuk detail tentang konfigurasi klaim, lihat [Mengonfigurasi pernyataan SAML untuk respons autentikasi](#).

Jika IDP SALL Anda menyertakan lebih dari satu sertifikat penandatanganan dalam metadata SAMP, saat login, kumpulan identitas Anda menentukan bahwa pernyataan SAMP valid jika cocok dengan sertifikat apa pun dalam metadata SAMP.

Menyesuaikan peran pengguna Anda dengan SAMP

Saat Anda menggunakan SAMP dengan Amazon Cognito Identity, Anda dapat menyesuaikan peran untuk pengguna akhir. Amazon Cognito hanya mendukung [aliran yang disempurnakan dengan IDP](#) berbasis SAML. Anda tidak perlu menentukan peran yang diautentikasi atau tidak diautentikasi agar kumpulan identitas menggunakan IDP berbasis SAML. Atribut klaim `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role` menentukan satu atau lebih pasangan peran yang dipisahkan koma dan ARN penyedia. Ini adalah peran yang dapat diasumsikan pengguna. Anda dapat mengonfigurasi IDP SAMP untuk mengisi atribut peran berdasarkan informasi atribut pengguna yang tersedia dari IDP. Jika Anda menerima beberapa peran dalam pernyataan SAMP, isi `customRoleArn` parameter opsional saat Anda menelepon `getCredentialsForIdentity` Pengguna mengasumsikan ini `customRoleArn` jika peran cocok dengan satu dalam klaim dalam pernyataan SAMP.

Mengautentikasi pengguna dengan SAMP iDP

Untuk bergabung dengan IDP berbasis SAML, tentukan URL tempat pengguna memulai login. AWS federasi menggunakan login yang diprakarsai IDP. Di AD FS 2.0, URL mengambil bentuk `https://<fqdn>/adfs/ls/IdpInitiatedSignOn.aspx?loginToRp=urn:amazon:webservices`.

Untuk menambahkan dukungan untuk IDP SAMP Anda di Amazon Cognito, pertama-tama autentikasi pengguna dengan penyedia identitas SAMP Anda dari aplikasi iOS atau Android Anda. Kode yang Anda gunakan untuk mengintegrasikan dan mengautentikasi dengan SAMP iDP khusus untuk penyedia SAMP. Setelah mengautentikasi pengguna, Anda dapat menggunakan Amazon APIs Cognito untuk memberikan pernyataan SAMP yang dihasilkan ke Identitas Amazon Cognito.

Anda tidak dapat mengulangi, atau memutar ulang, pernyataan SAMP di Logins peta permintaan API kumpulan identitas Anda. Pernyataan SAMP yang diputar ulang memiliki ID pernyataan yang menduplikasi ID permintaan API sebelumnya. Operasi API yang dapat menerima pernyataan SAMP di Logins peta termasuk [GetId](#), [GetCredentialsForIdentity](#), [GetOpenIdToken](#) dan [GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity](#). Anda dapat memutar ulang ID pernyataan SAMP satu kali per permintaan API dalam alur otentikasi kumpulan identitas. Misalnya, Anda dapat memberikan pernyataan SAMP yang sama dalam [GetId](#) permintaan dan permintaan berikutnya, tetapi tidak dalam [GetCredentialsForIdentity](#) permintaan kedua. [GetId](#)

Identitas yang diautentikasi pengembang

Amazon Cognito mendukung identitas yang diautentikasi pengembang, selain federasi identitas web melalui, dan. [Menyiapkan Facebook sebagai kumpulan identitas IDP](#) [Menyiapkan Google sebagai kumpulan identitas IDP](#) [Menyiapkan Login with Amazon sebagai kumpulan identitas IDP](#) [Menyiapkan Masuk dengan Apple sebagai kumpulan identitas IDP](#) Dengan identitas yang diautentikasi pengembang, Anda dapat mendaftarkan dan mengautentikasi pengguna melalui proses autentikasi yang ada, sambil tetap menggunakan Amazon Cognito untuk menyinkronkan data pengguna dan mengakses sumber daya. AWS Menggunakan identitas yang diautentikasi pengembang melibatkan interaksi antara perangkat pengguna akhir, backend Anda untuk autentikasi, dan Amazon Cognito. Untuk detail selengkapnya, lihat [Memahami Otentikasi Amazon Cognito Bagian 2: Identitas Terautentikasi Pengembang](#) di blog. AWS

Memahami alur otentikasi

Operasi [GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity](#) API dapat memulai otentikasi pengembang untuk otentikasi yang ditingkatkan dan dasar. API ini mengautentikasi permintaan dengan kredensi administratif. LoginsPeta adalah nama penyedia pengembang kumpulan identitas seperti `login.mydevprovider` dipasangkan dengan pengenalan kustom.

Contoh:

```
"Logins": {
  "login.mydevprovider": "my developer identifier"
}
```

Otentikasi yang disempurnakan

Panggil operasi [GetCredentialsForIdentity](#) API dengan Logins peta dengan nama `cognito-identity.amazonaws.com` dan nilai token dari [GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity](#).

Contoh:

```
"Logins": {  
    "cognito-identity.amazonaws.com": "eyJra12345EXAMPLE"  
}
```

`GetCredentialsForIdentity` dengan identitas yang diautentikasi pengembang mengembalikan kredensial sementara untuk peran default yang diautentikasi dari kumpulan identitas.

Otentikasi dasar

Panggil operasi [AssumeRoleWithWebIdentity](#) API dan minta peran IAM apa pun yang memiliki [hubungan kepercayaan yang sesuai yang ditentukan](#). RoleArn Tetapkan nilai `WebIdentityToken` ke token yang diperoleh dari `GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity`.

Untuk informasi tentang authflow identitas yang diautentikasi pengembang dan perbedaannya dari identitas penyedia eksternal, lihat. [Aliran otentikasi kumpulan identitas](#)

Tentukan nama penyedia pengembang dan kaitkan dengan kumpulan identitas

Untuk menggunakan identitas yang diautentikasi pengembang, Anda memerlukan kumpulan identitas yang terkait dengan penyedia pengembang Anda. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:

Untuk menambahkan penyedia pengembang khusus

1. Pilih kumpulan Identitas dari konsol [Amazon Cognito](#). Pilih kumpulan identitas.
2. Pilih tab Akses pengguna.
3. Pilih Tambahkan penyedia identitas.
4. Pilih Penyedia pengembang khusus.
5. Masukkan nama penyedia Pengembang. Anda tidak dapat mengubah atau menghapus penyedia pengembang setelah menambahkannya.
6. Pilih Simpan perubahan.

Catatan: Setelah nama penyedia telah diatur, itu tidak dapat diubah.

Menerapkan penyedia identitas

Android

Untuk menggunakan identitas yang diautentikasi pengembang, terapkan kelas penyedia identitas Anda sendiri yang diperluas. `AWSAbstractCognitoIdentityProvider` Kelas penyedia identitas Anda harus mengembalikan objek respons yang berisi token sebagai atribut.

Berikut ini adalah contoh dasar dari penyedia identitas.

```
public class DeveloperAuthenticationProvider extends
    AWSAbstractCognitoDeveloperIdentityProvider {

    private static final String developerProvider = "<Developer_provider_name>";

    public DeveloperAuthenticationProvider(String accountId, String identityPoolId,
Regions region) {
        super(accountId, identityPoolId, region);
        // Initialize any other objects needed here.
    }

    // Return the developer provider name which you choose while setting up the
    // identity pool in the &COG; Console

    @Override
    public String getProviderName() {
        return developerProvider;
    }

    // Use the refresh method to communicate with your backend to get an
    // identityId and token.

    @Override
    public String refresh() {

        // Override the existing token
        setToken(null);

        // Get the identityId and token by making a call to your backend
        // (Call to your backend)

        // Call the update method with updated identityId and token to make sure
        // these are ready to be used from Credentials Provider.
    }
}
```

```

        update(identityId, token);
        return token;
    }

    // If the app has a valid identityId return it, otherwise get a valid
    // identityId from your backend.

    @Override
    public String getIdentityId() {

        // Load the identityId from the cache
        identityId = cachedIdentityId;

        if (identityId == null) {
            // Call to your backend
        } else {
            return identityId;
        }
    }
}

```

Untuk menggunakan penyedia identitas ini, Anda harus meneruskannya ke `CognitoCachingCredentialsProvider`. Inilah contohnya:

```

DeveloperAuthenticationProvider developerProvider = new
    DeveloperAuthenticationProvider( null, "IDENTITYPOOLID", context, Regions.USEAST1);
CognitoCachingCredentialsProvider credentialsProvider = new
    CognitoCachingCredentialsProvider( context, developerProvider, Regions.USEAST1);

```

iOS - Objektif-C

Untuk menggunakan identitas yang diautentikasi pengembang, terapkan kelas penyedia identitas Anda sendiri yang diperluas. [AWSCognitoCredentialsProviderHelper](#) Kelas penyedia identitas Anda harus mengembalikan objek respons yang berisi token sebagai atribut.

```

@implementation DeveloperAuthenticatedIdentityProvider
/*
 * Use the token method to communicate with your backend to get an
 * identityId and token.

```

```

*/

- (AWSTask <NSString*> *) token {
    //Write code to call your backend:
    //Pass username/password to backend or some sort of token to authenticate user
    //If successful, from backend call getOpenIdTokenForDeveloperIdentity with logins
    map
    //containing "your.provider.name":"enduser.username"
    //Return the identity id and token to client
    //You can use AWSTaskCompletionSource to do this asynchronously

    // Set the identity id and return the token
    self.identityId = response.identityId;
    return [AWSTask taskWithResult:response.token];
}

@end

```

Untuk menggunakan penyedia identitas ini, teruskan itu ke `AWSCognitoCredentialsProvider` seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

```

DeveloperAuthenticatedIdentityProvider * devAuth =
[[DeveloperAuthenticatedIdentityProvider alloc]
 initWithRegionType:AWSRegionYOUR_IDENTITY_POOL_REGION
                identityPoolId:@"YOUR_IDENTITY_POOL_ID"
                useEnhancedFlow:YES
                identityProviderManager:nil];
AWSCognitoCredentialsProvider *credentialsProvider = [[AWSCognitoCredentialsProvider
 alloc]

 initWithRegionType:AWSRegionYOUR_IDENTITY_POOL_REGION
                identityProvider:devAuth];

```

Jika Anda ingin mendukung identitas yang tidak diautentikasi dan identitas yang diautentikasi pengembang, ganti metode dalam implementasi Anda. `logins` `AWSCognitoCredentialsProviderHelper`

```

- (AWSTask<NSDictionary<NSString *, NSString *> *> *)logins {
    if(/*logic to determine if user is unauthenticated*/) {
        return [AWSTask taskWithResult:nil];
    }else{
        return [super logins];
    }
}

```

```

    }
}

```

Jika Anda ingin mendukung identitas dan penyedia sosial yang diautentikasi pengembang, Anda harus mengelola siapa penyedia saat ini dalam implementasi Anda. `logins` `AWSCognitoCredentialsProviderHelper`

```

- (AWSTask<NSDictionary<NSString *, NSString *> *> *)logins {
    if(/*logic to determine if user is unauthenticated*/) {
        return [AWSTask taskWithResult:nil];
    }else if (/*logic to determine if user is Facebook*/){
        return [AWSTask taskWithResult: @{ AWSIdentityProviderFacebook :
        [FBSDKAccessToken currentAccessToken] }];
    }else {
        return [super logins];
    }
}

```

iOS - cepat

Untuk menggunakan identitas yang diautentikasi pengembang, terapkan kelas penyedia identitas Anda sendiri yang diperluas. [AWSCognitoCredentialsProviderHelper](#) Kelas penyedia identitas Anda harus mengembalikan objek respons yang berisi token sebagai atribut.

```

import AWSCore
/*
 * Use the token method to communicate with your backend to get an
 * identityId and token.
 */
class DeveloperAuthenticatedIdentityProvider : AWSCognitoCredentialsProviderHelper {
    override func token() -> AWSTask<NSString> {
        //Write code to call your backend:
        //pass username/password to backend or some sort of token to authenticate user, if
        successful,
        //from backend call getOpenIdTokenForDeveloperIdentity with logins map containing
        "your.provider.name":"enduser.username"
        //return the identity id and token to client
        //You can use AWSTaskCompletionSource to do this asynchronously

        // Set the identity id and return the token
        self.identityId = resultFromAbove.identityId
        return AWSTask(result: resultFromAbove.token)
    }
}

```

```
}
```

Untuk menggunakan penyedia identitas ini, teruskan itu ke `AWSCognitoCredentialsProvider` seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

```
let devAuth =
    DeveloperAuthenticatedIdentityProvider(regionType: .YOUR_IDENTITY_POOL_REGION,
        identityPoolId: "YOUR_IDENTITY_POOL_ID", useEnhancedFlow: true,
        identityProviderManager:nil)
let credentialsProvider =
    AWSCognitoCredentialsProvider(regionType: .YOUR_IDENTITY_POOL_REGION,
        identityProvider:devAuth)
let configuration = AWSServiceConfiguration(region: .YOUR_IDENTITY_POOL_REGION,
        credentialsProvider:credentialsProvider)
AWSServiceManager.default().defaultServiceConfiguration = configuration
```

Jika Anda ingin mendukung identitas yang tidak diautentikasi dan identitas yang diautentikasi pengembang, ganti metode dalam implementasi Anda. `logins` `AWSCognitoCredentialsProviderHelper`

```
override func logins () -> AWSTask<NSDictionary> {
    if(/*logic to determine if user is unauthenticated*/) {
        return AWSTask(result:nil)
    }else {
        return super.logins()
    }
}
```

Jika Anda ingin mendukung identitas dan penyedia sosial yang diautentikasi pengembang, Anda harus mengelola siapa penyedia saat ini dalam implementasi Anda. `logins` `AWSCognitoCredentialsProviderHelper`

```
override func logins () -> AWSTask<NSDictionary> {
    if(/*logic to determine if user is unauthenticated*/) {
        return AWSTask(result:nil)
    }else if (/*logic to determine if user is Facebook*/){
        if let token = AccessToken.current?.authenticationToken {
            return AWSTask(result: [AWSIdentityProviderFacebook:token])
        }
        return AWSTask(error:NSError(domain: "Facebook Login", code: -1 , userInfo:
            ["Facebook" : "No current Facebook access token"]))
    }
}
```



```
    }else {  
        return super.logins()  
    }  
}
```

JavaScript

Setelah Anda mendapatkan ID identitas dan token sesi dari backend Anda, Anda akan meneruskannya ke penyedia. `AWS.CognitoIdentityCredentials` Inilah contohnya.

```
AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({  
    IdentityPoolId: 'IDENTITY_POOL_ID',  
    IdentityId: 'IDENTITY_ID_RETURNED_FROM_YOUR_PROVIDER',  
    Logins: {  
        'cognito-identity.amazonaws.com': 'TOKEN_RETURNED_FROM_YOUR_PROVIDER'  
    }  
});
```

Unity

Untuk menggunakan identitas yang diautentikasi pengembang, Anda harus memperluas `CognitoAWSCredentials` dan mengganti `RefreshIdentity` metode untuk mengambil id identitas pengguna dan token dari backend Anda dan mengembalikannya. Berikut ini adalah contoh sederhana dari penyedia identitas yang akan menghubungi backend hipotetis di 'example.com':

```
using UnityEngine;  
using System.Collections;  
using Amazon.CognitoIdentity;  
using System.Collections.Generic;  
using ThirdParty.Json.LitJson;  
using System;  
using System.Threading;  
  
public class DeveloperAuthenticatedCredentials : CognitoAWSCredentials  
{  
    const string PROVIDER_NAME = "example.com";  
    const string IDENTITY_POOL = "IDENTITY_POOL_ID";  
    static readonly RegionEndpoint REGION = RegionEndpoint.USEast1;  
  
    private string login = null;  
  
    public DeveloperAuthenticatedCredentials(string loginAlias)
```

```

        : base(IDENTITY_POOL, REGION)
    {
        login = loginAlias;
    }

    protected override IdentityState RefreshIdentity()
    {
        IdentityState state = null;
        ManualResetEvent waitLock = new ManualResetEvent(false);
        MainThreadDispatcher.ExecuteCoroutineOnMainThread(ContactProvider((s) =>
        {
            state = s;
            waitLock.Set();
        }));
        waitLock.WaitOne();
        return state;
    }

    IEnumerator ContactProvider(Action<IdentityState> callback)
    {
        WWW www = new WWW("http://example.com/?username="+login);
        yield return www;
        string response = www.text;

        JsonData json = JsonMapper.ToObject(response);

        //The backend has to send us back an Identity and a OpenID token
        string identityId = json["IdentityId"].ToString();
        string token = json["Token"].ToString();

        IdentityState state = new IdentityState(identityId, PROVIDER_NAME, token,
false);
        callback(state);
    }
}

```

Kode di atas menggunakan objek operator thread untuk memanggil coroutine. Jika Anda tidak memiliki cara untuk melakukan ini di proyek Anda, Anda dapat menggunakan skrip berikut dalam scene Anda:

```

using System;
using UnityEngine;
using System.Collections;

```

```
using System.Collections.Generic;

public class MainThreadDispatcher : MonoBehaviour
{
    static Queue<IEnumerator> _coroutineQueue = new Queue<IEnumerator>();
    static object _lock = new object();

    public void Update()
    {
        while (_coroutineQueue.Count > 0)
        {
            StartCoroutine(_coroutineQueue.Dequeue());
        }
    }

    public static void ExecuteCoroutineOnMainThread(IEnumerator coroutine)
    {
        lock (_lock) {
            _coroutineQueue.Enqueue(coroutine);
        }
    }
}
```

Xamarin

Untuk menggunakan identitas yang diautentikasi pengembang, Anda harus memperluas `CognitoAWSCredentials` dan mengganti `RefreshIdentity` metode untuk mengambil id identitas pengguna dan token dari backend Anda dan mengembalikannya. Berikut ini adalah contoh dasar dari penyedia identitas yang akan menghubungi backend hipotetis di 'example.com':

```
public class DeveloperAuthenticatedCredentials : CognitoAWSCredentials
{
    const string PROVIDER_NAME = "example.com";
    const string IDENTITY_POOL = "IDENTITY_POOL_ID";
    static readonly RegionEndpoint REGION = RegionEndpoint.USEast1;
    private string login = null;

    public DeveloperAuthenticatedCredentials(string loginAlias)
        : base(IDENTITY_POOL, REGION)
    {
        login = loginAlias;
    }
}
```

```
protected override async Task<IdentityState> RefreshIdentityAsync()
{
    IdentityState state = null;
    //get your identity and set the state
    return state;
}
```

Memperbarui peta login (hanya Android dan iOS)

Android

Setelah berhasil mengautentikasi pengguna dengan sistem otentikasi Anda, perbarui peta login dengan nama penyedia pengembang dan pengenalan pengguna pengembang. Ini adalah string alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi pengguna dalam sistem otentikasi Anda. Pastikan untuk memanggil metode `refresh` setelah memperbarui peta login sebagai `identityId` mungkin telah berubah:

```
HashMap<String, String> loginsMap = new HashMap<String, String>();
loginsMap.put(developerAuthenticationProvider.getProviderName(),
    developerUserIdentifier);

credentialsProvider.setLogins(loginsMap);
credentialsProvider.refresh();
```

iOS - Objektif-C

SDK iOS hanya memanggil metode `logins` untuk mendapatkan peta login terbaru jika tidak ada kredensial atau kredensial telah kedaluwarsa. Jika Anda ingin memaksa SDK untuk mendapatkan kredensi baru (misalnya, pengguna akhir Anda beralih dari yang tidak diautentikasi ke yang diautentikasi dan Anda ingin kredensialnya terhadap pengguna yang diautentikasi), hubungi `clearCredentials` `credentialsProvider`

```
[credentialsProvider clearCredentials];
```

iOS - cepat

SDK iOS hanya memanggil metode `logins` untuk mendapatkan peta login terbaru jika tidak ada kredensial atau kredensial telah kedaluwarsa. Jika Anda ingin memaksa SDK untuk mendapatkan

kredensial baru (misalnya, pengguna akhir Anda beralih dari tidak diautentikasi menjadi diautentikasi dan Anda ingin kredensial terhadap pengguna yang diautentikasi), panggil `clearCredentials` di `credentialsProvider` Anda.

```
credentialsProvider.clearCredentials()
```

Mendapatkan token (sisi server)

Anda mendapatkan token dengan menelepon [GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity](#). API ini harus dipanggil dari backend Anda menggunakan AWS kredensi pengembang. Itu tidak boleh dipanggil dari SDK klien. API menerima ID kumpulan identitas Cognito; peta login yang berisi nama penyedia identitas Anda sebagai kunci dan pengenalan sebagai nilai; dan secara opsional ID identitas Cognito (misalnya, Anda membuat pengguna yang tidak diautentikasi diautentikasi). Pengidentifikasi dapat berupa nama pengguna dari pengguna Anda, alamat email, atau nilai numerik. API merespons panggilan Anda dengan ID Cognito unik untuk pengguna Anda dan token OpenID Connect untuk pengguna akhir.

Beberapa hal yang perlu diingat tentang token yang dikembalikan oleh `GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity`:

- Anda dapat menentukan waktu kedaluwarsa kustom untuk token sehingga Anda dapat men-cache token itu. Jika Anda tidak memberikan waktu kedaluwarsa kustom, token ini berlaku selama 15 menit.
- Durasi token maksimum yang dapat Anda atur adalah 24 jam.
- Berhati-hati terhadap implikasi keamanan dari meningkatkan durasi token. Jika penyerang memperoleh token ini, mereka dapat menukarnya dengan AWS kredensi untuk pengguna akhir selama durasi token.

Cuplikan Java berikut menunjukkan cara menginisialisasi klien Amazon Cognito dan mengambil token untuk identitas yang diautentikasi pengembang.

```
// authenticate your end user as appropriate
// ....

// if authenticated, initialize a cognito client with your AWS developer credentials
AmazonCognitoIdentity identityClient = new AmazonCognitoIdentityClient(
    new BasicAWSCredentials("access_key_id", "secret_access_key")
);
```

```
// create a new request to retrieve the token for your end user
GetOpenIdTokenForDeveloperIdentityRequest request =
    new GetOpenIdTokenForDeveloperIdentityRequest();
request.setIdentityPoolId("YOUR_COGNITO_IDENTITY_POOL_ID");

request.setIdentityId("YOUR_COGNITO_IDENTITY_ID"); //optional, set this if your client
    has an
                                                    //identity ID that you want to link
    to this
                                                    //developer account

// set up your logins map with the username of your end user
HashMap<String,String> logins = new HashMap<>();
logins.put("YOUR_IDENTITY_PROVIDER_NAME", "YOUR_END_USER_IDENTIFIER");
request.setLogins(logins);

// optionally set token duration (in seconds)
request.setTokenDuration(60 * 151);
GetOpenIdTokenForDeveloperIdentityResult response =
    identityClient.getOpenIdTokenForDeveloperIdentity(request);

// obtain identity id and token to return to your client
String identityId = response.getIdentityId();
String token = response.getToken();

//code to return identity id and token to client
//...
```

Mengikuti langkah-langkah sebelumnya, Anda harus dapat mengintegrasikan identitas yang diautentikasi pengembang di aplikasi Anda. Jika Anda memiliki masalah atau pertanyaan, jangan ragu untuk memposting di [forum](#) kami.

Connect ke identitas sosial yang ada

Semua penautan penyedia ketika Anda menggunakan identitas yang diautentikasi pengembang harus dilakukan dari backend Anda. Untuk menghubungkan identitas kustom ke identitas sosial pengguna (Login with Amazon, Masuk dengan Apple, Facebook, atau Google), tambahkan token penyedia identitas ke peta login saat Anda menelepon [GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity](#). Untuk membuat ini mungkin, ketika Anda memanggil backend Anda dari SDK klien Anda untuk mengautentikasi pengguna akhir Anda, berikan secara tambahan token penyedia sosial pengguna akhir.

Misalnya, jika Anda mencoba untuk menautkan identitas kustom ke Facebook, Anda akan menambahkan token Facebook selain pengidentifikasi penyedia identitas Anda ke peta login ketika Anda memanggil `GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity`.

```
logins.put("YOUR_IDENTITY_PROVIDER_NAME", "YOUR_END_USER_IDENTIFIER");
logins.put("graph.facebook.com", "END_USERS_FACEBOOK_ACCESSTOKEN");
```

Mendukung transisi antar penyedia

Android

Aplikasi Anda mungkin memerlukan dukungan identitas yang tidak diautentikasi atau identitas yang diautentikasi menggunakan penyedia publik (Login with Amazon, Masuk dengan Apple, Facebook, atau Google) bersama dengan identitas yang diautentikasi pengembang. Perbedaan penting antara identitas yang diautentikasi pengembang dan identitas lainnya (identitas yang tidak diautentikasi dan identitas yang diautentikasi menggunakan penyedia publik) adalah cara IdentityID dan token diperoleh. Untuk identitas lain, aplikasi seluler akan berinteraksi langsung dengan Amazon Cognito alih-alih menghubungi sistem otentikasi Anda. Jadi aplikasi seluler harus dapat mendukung dua alur berbeda tergantung pada pilihan yang dibuat oleh pengguna aplikasi. Untuk ini, Anda harus membuat beberapa perubahan pada penyedia identitas khusus.

`refreshMetode` ini memeriksa peta login. Jika peta tidak kosong dan memiliki kunci dengan nama penyedia pengembang, maka panggil backend Anda. Jika tidak, panggil `getIdentityId` metode dan kembalikan null.

```
public String refresh() {

    setToken(null);

    // If the logins map is not empty make a call to your backend
    // to get the token and identityId
    if (getProviderName() != null &&
        !this.loginsMap.isEmpty() &&
        this.loginsMap.containsKey(getProviderName())) {

        /**
         * This is where you would call your backend
         */

        // now set the returned identity id and token in the provider
```

```
        update(identityId, token);
        return token;

    } else {
        // Call getIdentityId method and return null
        this.getIdentityId();
        return null;
    }
}
```

Demikian pula metode `getIdentityId` akan memiliki dua alur tergantung pada isi dari peta login:

```
public String getIdentityId() {

    // Load the identityId from the cache
    identityId = cachedIdentityId;

    if (identityId == null) {

        // If the logins map is not empty make a call to your backend
        // to get the token and identityId

        if (getProviderName() != null && !this.loginsMap.isEmpty()
            && this.loginsMap.containsKey(getProviderName())) {

            /**
             * This is where you would call your backend
             */

            // now set the returned identity id and token in the provider
            update(identityId, token);
            return token;

        } else {
            // Otherwise call &COG; using getIdentityId of super class
            return super.getIdentityId();
        }
    } else {
        return identityId;
    }
}
```


iOS - Objektif-C

Aplikasi Anda mungkin memerlukan dukungan identitas yang tidak diautentikasi atau identitas yang diautentikasi menggunakan penyedia publik (Login with Amazon, Masuk dengan Apple, Facebook, atau Google) bersama dengan identitas yang diautentikasi pengembang. Untuk melakukan ini, ganti [AWSCognitoCredentialsProviderHelper](#) `logins` metode untuk dapat mengembalikan peta login yang benar berdasarkan penyedia identitas saat ini. Contoh ini menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat berputar antara tidak diautentikasi, Facebook, dan yang diautentikasi oleh pengembang.

```
- (AWSTask<NSDictionary<NSString *, NSString *> *)logins {
    if(/*logic to determine if user is unauthenticated*/) {
        return [AWSTask taskWithResult:nil];
    } else if (/*logic to determine if user is Facebook*/) {
        return [AWSTask taskWithResult: @{ AWSIdentityProviderFacebook :
        [FBSDKAccessToken currentAccessToken] }];
    } else {
        return [super logins];
    }
}
```

Ketika Anda beralih dari tidak diautentikasi ke diautentikasi, Anda harus memanggil `[credentialsProvider clearCredentials];` untuk memaksa SDK untuk mendapatkan kredensial baru yang diautentikasi. Ketika Anda beralih di antara dua penyedia yang diautentikasi dan Anda tidak mencoba menautkan kedua penyedia (misalnya, Anda tidak menyediakan token untuk beberapa penyedia di kamus login Anda), hubungi `[credentialsProvider clearKeychain];` Ini akan menghapus baik kredensial dan identitas dan memaksa SDK untuk mendapatkan yang baru.

iOS - cepat

Aplikasi Anda mungkin memerlukan dukungan identitas yang tidak diautentikasi atau identitas yang diautentikasi menggunakan penyedia publik (Login with Amazon, Masuk dengan Apple, Facebook, atau Google) bersama dengan identitas yang diautentikasi pengembang. Untuk melakukan ini, ganti [AWSCognitoCredentialsProviderHelper](#) `logins` metode untuk dapat mengembalikan peta login yang benar berdasarkan penyedia identitas saat ini. Contoh ini menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat berputar antara tidak diautentikasi, Facebook, dan yang diautentikasi oleh pengembang.

```
override func logins () -> AWSTask<NSDictionary> {
    if(/*logic to determine if user is unauthenticated*/) {
```

```
        return AWSTask(result:nil)
    }else if (/*logic to determine if user is Facebook*/){
        if let token = AccessToken.current?.authenticationToken {
            return AWSTask(result: [AWSIdentityProviderFacebook:token])
        }
        return AWSTask(error:NSError(domain: "Facebook Login", code: -1 , userInfo:
["Facebook" : "No current Facebook access token"]))
    }else {
        return super.logins()
    }
}
```

Ketika Anda beralih dari tidak diautentikasi ke diautentikasi, Anda harus memanggil `credentialsProvider.clearCredentials()` untuk memaksa SDK untuk mendapatkan kredensial baru yang diautentikasi. Ketika Anda beralih di antara dua penyedia yang diautentikasi dan Anda tidak mencoba menautkan kedua penyedia tersebut (yaitu Anda tidak menyediakan token untuk beberapa penyedia dalam kamus login Anda), Anda harus memanggil `credentialsProvider.clearKeychain()`. Ini akan menghapus baik kredensial dan identitas dan memaksa SDK untuk mendapatkan yang baru.

Unity

Aplikasi Anda mungkin memerlukan dukungan identitas yang tidak diautentikasi atau identitas yang diautentikasi menggunakan penyedia publik (Login with Amazon, Masuk dengan Apple, Facebook, atau Google) bersama dengan identitas yang diautentikasi pengembang. Perbedaan penting antara identitas yang diautentikasi pengembang dan identitas lainnya (identitas yang tidak diautentikasi dan identitas yang diautentikasi menggunakan penyedia publik) adalah cara IdentityID dan token diperoleh. Untuk identitas lain, aplikasi seluler akan berinteraksi langsung dengan Amazon Cognito alih-alih menghubungi sistem otentikasi Anda. Aplikasi seluler harus dapat mendukung dua aliran berbeda tergantung pada pilihan yang dibuat oleh pengguna aplikasi. Untuk ini, Anda harus membuat beberapa perubahan pada penyedia identitas kustom.

Cara yang disarankan untuk melakukannya di Unity adalah dengan memperluas penyedia identitas Anda dari `AmazonCognitoEnhancedIdentityProvider` alih-alih `AbstractCognitoIdentityProvider`, dan memanggil `RefreshAsync` metode induk alih-alih metode Anda sendiri jika pengguna tidak diautentikasi dengan backend Anda sendiri. Jika pengguna diautentikasi, Anda dapat menggunakan alur yang sama yang dijelaskan sebelumnya.

Xamarin

Aplikasi Anda mungkin memerlukan dukungan identitas yang tidak diautentikasi atau identitas yang diautentikasi menggunakan penyedia publik (Login with Amazon, Masuk dengan Apple, Facebook, atau Google) bersama dengan identitas yang diautentikasi pengembang. Perbedaan penting antara identitas yang diautentikasi pengembang dan identitas lainnya (identitas yang tidak diautentikasi dan identitas yang diautentikasi menggunakan penyedia publik) adalah cara IdentityID dan token diperoleh. Untuk identitas lain, aplikasi seluler akan berinteraksi langsung dengan Amazon Cognito alih-alih menghubungi sistem otentikasi Anda. Aplikasi seluler harus dapat mendukung dua aliran berbeda tergantung pada pilihan yang dibuat oleh pengguna aplikasi. Untuk ini, Anda harus membuat beberapa perubahan pada penyedia identitas khusus.

Mengalihkan pengguna yang tidak diautentikasi ke pengguna yang diautentikasi

Kolam identitas Amazon Cognito mendukung pengguna yang diautentikasi dan tidak terautentikasi. Pengguna yang tidak diautentikasi menerima akses ke AWS sumber daya Anda meskipun mereka tidak masuk dengan penyedia identitas Anda ()IdPs. Tingkat akses ini berguna untuk menampilkan konten kepada pengguna sebelum mereka masuk. Setiap pengguna tidak terautentikasi memiliki identitas unik di kolam identitas, meskipun mereka belum masuk secara individual dan diautentikasi.

Bagian ini menjelaskan kasus di mana pengguna Anda memilih untuk beralih dari masuk dengan identitas yang tidak terautentikasi ke menggunakan identitas yang terautentikasi.

Android

Pengguna dapat masuk ke aplikasi Anda sebagai tamu yang tidak terautentikasi. Akhirnya mereka mungkin memutuskan untuk masuk menggunakan salah satu yang didukung IdPs. Amazon Cognito memastikan bahwa identitas lama mempertahankan pengenalan unik yang sama seperti yang baru, dan bahwa data profil digabung secara otomatis.

Aplikasi Anda diberitahu tentang gabungan profil melalui antarmuka `IdentityChangedListener`. Menerapkan metode `identityChanged` dalam antarmuka untuk menerima pesan ini:

```
@override
public void identityChanged(String oldIdentityId, String newIdentityId) {
    // handle the change
}
```

```
}
```

iOS - Objektif-C

Pengguna dapat masuk ke aplikasi Anda sebagai tamu yang tidak terautentikasi. Akhirnya mereka mungkin memutuskan untuk masuk menggunakan salah satu yang didukung IdPs. Amazon Cognito memastikan bahwa identitas lama mempertahankan pengenalan unik yang sama seperti yang baru, dan bahwa data profil digabung secara otomatis.

NSNotificationCenter menginformasikan aplikasi penggabungan profil Anda:

```
[[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self
                                     selector:@selector(identityIdDidChange:)
                                     name:AWSCognitoIdentityIdChangedNotification
                                     object:nil];

-(void)identityDidChange:(NSNotification*)notification {
    NSDictionary *userInfo = notification.userInfo;
    NSLog(@"identity changed from %@ to %@",
          [userInfo objectForKey:AWSCognitoNotificationPreviousId],
          [userInfo objectForKey:AWSCognitoNotificationNewId]);
}
```

iOS - cepat

Pengguna dapat masuk ke aplikasi Anda sebagai tamu yang tidak terautentikasi. Akhirnya mereka mungkin memutuskan untuk masuk menggunakan salah satu yang didukung IdPs. Amazon Cognito memastikan bahwa identitas lama mempertahankan pengenalan unik yang sama seperti yang baru, dan bahwa data profil digabung secara otomatis.

NSNotificationCenter menginformasikan aplikasi penggabungan profil Anda:

```
[NSNotificationCenter.defaultCenter().addObserver(observer: self
    selector:"identityDidChange"
    name:AWSCognitoIdentityIdChangedNotification
    object:nil)

func identityDidChange(notification: NSNotification!) {
    if let userInfo = notification.userInfo as? [String: AnyObject] {
        print("identity changed from: \(userInfo[AWSCognitoNotificationPreviousId])
        to: \(userInfo[AWSCognitoNotificationNewId])")
    }
}
```

```
}  
}
```

JavaScript

Awalnya pengguna yang tidak diautentikasi

Pengguna biasanya mulai dengan peran tidak terautentikasi. Untuk peran ini, Anda mengatur properti kredensial dari objek konfigurasi Anda tanpa properti Masuk. Dalam kasus ini, konfigurasi default Anda mungkin terlihat seperti berikut ini:

```
// set the default config object  
var creds = new AWS.CognitoIdentityCredentials({  
    IdentityPoolId: 'us-east-1:1699ebc0-7900-4099-b910-2df94f52a030'  
});  
AWS.config.credentials = creds;
```

Beralih ke pengguna yang diautentikasi

Ketika pengguna tidak terautentikasi masuk ke IdP dan Anda memiliki token, Anda dapat beralih pengguna dari yang tidak terautentikasi menjadi terautentikasi dengan memanggil fungsi kustom yang memperbarui kredensial objek dan menambahkan token Masuk:

```
// Called when an identity provider has a token for a logged in user  
function userLoggedIn(providerName, token) {  
    creds.params.Logins = creds.params.Logins || {};  
    creds.params.Logins[providerName] = token;  
  
    // Expire credentials to refresh them on the next request  
    creds.expired = true;  
}
```

Anda juga dapat membuat objek `CognitoIdentityCredentials`. Jika Anda melakukannya, Anda harus mengatur ulang properti kredensial objek layanan yang sudah ada untuk mencerminkan informasi konfigurasi kredensial yang diperbarui. Lihat [Menggunakan objek konfigurasi global](#).

Untuk informasi lebih lanjut tentang `CognitoIdentityCredentials` objek, lihat [AWS.CognitoIdentityCredentials](#) di Referensi AWS SDK for JavaScript API.

Unity

Pengguna dapat masuk ke aplikasi Anda sebagai tamu yang tidak terautentikasi. Akhirnya mereka mungkin memutuskan untuk masuk menggunakan salah satu yang didukung IdPs. Amazon Cognito memastikan bahwa identitas lama mempertahankan pengenalan unik yang sama seperti yang baru, dan bahwa data profil digabung secara otomatis.

Anda dapat berlangganan ke `IdentityChangedEvent` untuk menerima notifikasi tentang penggabungan profil:

```
credentialsProvider.IdentityChangedEvent += delegate(object sender,
    CognitoAWSCredentials.IdentityChangedArgs e)
{
    // handle the change
    Debug.log("Identity changed from " + e.OldIdentityId + " to " + e.NewIdentityId);
};
```

Xamarin

Pengguna dapat masuk ke aplikasi Anda sebagai tamu yang tidak terautentikasi. Akhirnya mereka mungkin memutuskan untuk masuk menggunakan salah satu yang didukung IdPs. Amazon Cognito memastikan bahwa identitas lama mempertahankan pengenalan unik yang sama seperti yang baru, dan bahwa data profil digabung secara otomatis.

```
credentialsProvider.IdentityChangedEvent += delegate(object sender,
    CognitoAWSCredentials.IdentityChangedArgs e){
    // handle the change
    Console.WriteLine("Identity changed from " + e.OldIdentityId + " to " +
    e.NewIdentityId);
};
```

Amazon Cognito Sync

⚠ Jika Anda baru mengenal Amazon Cognito Sync, gunakan [AWS AppSync](#). Seperti Amazon Cognito Sync, AWS AppSync adalah layanan untuk menyinkronkan data aplikasi di seluruh perangkat.

Hal ini memungkinkan data pengguna seperti preferensi aplikasi atau game state agar dapat disinkronkan. Hal ini juga memperluas kemampuan ini dengan memungkinkan beberapa pengguna untuk menyinkronkan dan berkolaborasi secara langsung pada data bersama.

Amazon Cognito Sync adalah pustaka Layanan AWS dan klien yang memungkinkan untuk menyinkronkan data pengguna terkait aplikasi di seluruh perangkat. Amazon Cognito Sync dapat menyinkronkan data profil pengguna di seluruh perangkat seluler dan web tanpa menggunakan backend Anda sendiri. Pustaka klien menyimpan data secara lokal sehingga aplikasi Anda dapat membaca dan menulis data terlepas dari status konektivitas perangkat. Saat perangkat online, Anda dapat menyinkronkan data. Jika Anda mengatur sinkronisasi push, Anda dapat segera memberi tahu perangkat lain bahwa pembaruan tersedia.

Untuk informasi tentang ketersediaan Wilayah identitas Amazon Cognito, lihat [AWS Ketersediaan Wilayah Layanan](#).

Untuk mempelajari selengkapnya tentang Amazon Cognito Sync, lihat topik berikut.

Topik

- [Memulai dengan Sinkronisasi Amazon Cognito](#)
- [Menyinkronkan data di seluruh klien](#)
- [Menangani callback acara](#)
- [Menerapkan sinkronisasi push](#)
- [Menerapkan aliran Amazon Cognito Sync](#)
- [Menyesuaikan alur kerja dengan Amazon Cognito Events](#)

Memulai dengan Sinkronisasi Amazon Cognito

 Jika Anda baru mengenal Amazon Cognito Sync, gunakan [AWS AppSync](#). Seperti Amazon Cognito Sync, AWS AppSync adalah layanan untuk menyinkronkan data aplikasi di seluruh perangkat. Hal ini memungkinkan data pengguna seperti preferensi aplikasi atau game state agar dapat disinkronkan. Hal ini juga memperluas kemampuan ini dengan memungkinkan beberapa pengguna untuk menyinkronkan dan berkolaborasi secara langsung pada data bersama.

Amazon Cognito Sync adalah pustaka AWS layanan dan klien yang memungkinkan sinkronisasi lintas perangkat data pengguna terkait aplikasi. Anda dapat menggunakannya untuk menyinkronkan data profil pengguna di perangkat seluler dan aplikasi web. Perpustakaan klien melakukan cache data secara lokal sehingga aplikasi Anda dapat membaca dan menulis data terlepas dari status konektivitas perangkat. Saat perangkat sedang online, Anda dapat menyinkronkan data, dan jika Anda mengatur sinkronisasi push, segera beri tahu perangkat lain bahwa pembaruan tersedia.

Siapkan kumpulan identitas di Amazon Cognito

Amazon Cognito Sync membutuhkan kolam identitas Amazon Cognito untuk memberikan identitas pengguna. Sebelum Anda menggunakan Amazon Cognito Sync, Anda harus terlebih dahulu menyiapkan kumpulan identitas. Untuk membuat kumpulan identitas dan menginstal SDK, lihat [Memulai dengan kumpulan identitas Amazon Cognito](#).

Menyimpan dan menyinkronkan data

Setelah menyiapkan kumpulan identitas dan menginstal SDK, Anda dapat mulai menyimpan dan menyinkronkan data antar perangkat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyinkronkan data di seluruh klien](#).

Menyinkronkan data di seluruh klien

 Jika Anda baru mengenal Amazon Cognito Sync, gunakan [AWS AppSync](#). Seperti Amazon Cognito Sync, AWS AppSync adalah layanan untuk menyinkronkan data aplikasi di seluruh perangkat.

Hal ini memungkinkan data pengguna seperti preferensi aplikasi atau game state agar dapat disinkronkan. Hal ini juga memperluas kemampuan ini dengan memungkinkan beberapa pengguna untuk menyinkronkan dan berkolaborasi secara langsung pada data bersama.

Dengan Amazon Cognito, Anda dapat menyimpan data pengguna dalam kumpulan data yang berisi pasangan nilai kunci. Amazon Cognito mengaitkan data ini dengan identitas di kumpulan identitas Anda sehingga aplikasi Anda dapat mengaksesnya di seluruh login dan perangkat. Untuk menyinkronkan data ini di antara layanan Amazon Cognito dan perangkat pengguna akhir, gunakan metode sinkronisasi. Setiap set data dapat memiliki ukuran maksimum 1 MB. Anda dapat mengaitkan hingga 20 set data dengan identitas.

Amazon Cognito Sync client membuat cache lokal untuk data identitas. Saat aplikasi Anda membaca dan menulis kunci, aplikasi akan berkomunikasi dengan cache lokal ini. Komunikasi ini menjamin bahwa semua perubahan yang Anda buat pada perangkat segera tersedia di perangkat, bahkan ketika Anda sedang offline. Ketika metode sinkronisasi dipanggil, perubahan dari layanan ditarik ke perangkat, dan setiap perubahan lokal didorong ke layanan. Pada titik ini, perubahan tersedia untuk perangkat lain untuk disinkronkan.

Menginisialisasi klien Sinkronisasi Amazon Cognito

Untuk menginisialisasi klien Amazon Cognito Sync, Anda harus terlebih dahulu membuat penyedia kredensi. Penyedia kredensial memperoleh AWS kredensial sementara untuk memungkinkan aplikasi Anda mengakses sumber daya Anda. AWS Anda juga harus mengimpor file header yang diperlukan. Gunakan langkah-langkah berikut untuk menginisialisasi Amazon Cognito Sync client.

Android

1. Buat penyedia kredensial, ikuti petunjuk di [Mendapatkan kredensial](#).
2. Impor paket Amazon Cognito sebagai berikut: `import com.amazonaws.mobileconnectors.cognito.*;`
3. Inisialisasi Sinkronisasi Amazon Cognito. Teruskan konteks aplikasi Android, ID kumpulan identitas AWS Region, dan penyedia kredensi Amazon Cognito yang diinisialisasi sebagai berikut:

```
CognitoSyncManager client = new CognitoSyncManager(  
    getApplicationContext(),  
    Regions.YOUR_REGION,  
    credentialsProvider);
```

iOS - Objective-C

1. Buat penyedia kredensial, ikuti petunjuk di [Mendapatkan kredensial](#).
2. Impor AWSCore danCognito, dan inialisasi AWSCognito sebagai berikut:

```
#import <AWSiOSSDKv2/AWSCore.h>
#import <AWSCognitoSync/Cognito.h>

AWSCognito *syncClient = [AWSCognito defaultCognito];
```

3. Jika Anda menggunakan CocoaPods, ganti <AWSiOSSDKv2/AWSCore.h> denganAWSCore.h. Ikuti sintaks yang sama untuk impor Amazon Cognito.

iOS - Swift

1. Buat penyedia kredensial, ikuti petunjuk di [Mendapatkan kredensial](#).
2. Impor dan inialisasi AWSCognito sebagai berikut:

```
import AWSCognito
let syncClient = AWSCognito.default()!
```

JavaScript

1. Unduh [Manajer Sinkronisasi Amazon Cognito](#) untuk JavaScript
2. Sertakan perpustakaan Sync Manager di proyek Anda.
3. Buat penyedia kredensial, ikuti petunjuk di [Mendapatkan kredensial](#).
4. Inisialisasi Manajer Sinkronisasi sebagai berikut:

```
var syncManager = new AWS.CognitoSyncManager();
```

Unity

1. Buat instance dariCognitoAWSCredentials, mengikuti instruksi di[Mendapatkan kredensial](#).
2. Buat instans CognitoSyncManager. Lewati CognitoAwsCredentials objek dan aAmazonCognitoSyncConfig, dan sertakan setidaknya set Region, sebagai berikut:

```
AmazonCognitoSyncConfig clientConfig = new AmazonCognitoSyncConfig { RegionEndpoint =  
    REGION };  
CognitoSyncManager syncManager = new CognitoSyncManager(credentials, clientConfig);
```

Xamarin

1. Buat instance dari `CognitoAWSCredentials`, mengikuti instruksi di [Mendapatkan kredensial](#).
2. Buat instans `CognitoSyncManager`. Lewati `CognitoAwsCredentials` objek dan `aAmazonCognitoSyncConfig`, dan sertakan setidaknya set Region, sebagai berikut:

```
AmazonCognitoSyncConfig clientConfig = new AmazonCognitoSyncConfig { RegionEndpoint =  
    REGION };  
CognitoSyncManager syncManager = new CognitoSyncManager(credentials, clientConfig);
```

Memahami kumpulan data

Amazon Cognito mengatur data profil pengguna ke dalam kumpulan data. Setiap set data dapat berisi hingga 1MB data dalam bentuk pasangan nilai kunci. Dataset adalah entitas paling terperinci yang dapat Anda sinkronkan. Membaca dan menulis operasi yang dilakukan pada set data hanya mempengaruhi toko lokal sampai metode sinkronisasi dipanggil. Amazon Cognito mengidentifikasi kumpulan data dengan string unik. Anda dapat membuat kumpulan data baru atau membuka yang sudah ada sebagai berikut.

Android

```
Dataset dataset = client.openOrCreateDataset("datasetname");
```

Untuk menghapus kumpulan data, pertama-tama panggil metode untuk menghapusnya dari penyimpanan lokal, lalu panggil `synchronize` metode untuk menghapus kumpulan data dari Amazon Cognito sebagai berikut:

```
dataset.delete();  
dataset.synchronize(syncCallback);
```

iOS - Objective-C

```
AWSCognitoDataset *dataset = [syncClient openOrCreateDataset:@"myDataSet"];
```

Untuk menghapus kumpulan data, pertama-tama panggil metode untuk menghapusnya dari penyimpanan lokal, lalu panggil `synchronize` metode untuk menghapus kumpulan data dari Amazon Cognito sebagai berikut:

```
[dataset clear];  
[dataset synchronize];
```

iOS - Swift

```
let dataset = syncClient.openOrCreateDataset("myDataSet")!
```

Untuk menghapus kumpulan data, pertama-tama panggil metode untuk menghapusnya dari penyimpanan lokal, lalu panggil `synchronize` metode sebagai berikut: untuk menghapus kumpulan data dari Amazon Cognito:

```
dataset.clear()  
dataset.synchronize()
```

JavaScript

```
syncManager.openOrCreateDataset('myDatasetName', function(err, dataset) {  
    // ...  
});
```

Unity

```
string myValue = dataset.Get("myKey");  
dataset.Put("myKey", "newValue");
```

Untuk menghapus kunci dari kumpulan data, gunakan `Remove` sebagai berikut:

```
dataset.Remove("myKey");
```

Xamarin

```
Dataset dataset = syncManager.OpenOrCreateDataset("myDatasetName");
```

Untuk menghapus kumpulan data, pertama-tama panggil metode untuk menghapusnya dari penyimpanan lokal, lalu panggil `synchronize` metode untuk menghapus kumpulan data dari Amazon Cognito sebagai berikut:

```
dataset.Delete();  
dataset.SynchronizeAsync();
```

Membaca dan menulis data dalam kumpulan data

Set data Amazon Cognito berfungsi sebagai kamus, dengan nilai yang dapat diakses oleh kunci. Anda dapat membaca, menambah, atau memodifikasi kunci dan nilai dari dataset seperti jika dataset adalah kamus, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

Perhatikan bahwa nilai yang Anda tulis ke kumpulan data hanya memengaruhi salinan data lokal yang di-cache hingga Anda memanggil metode sinkronisasi.

Android

```
String value = dataset.get("myKey");  
dataset.put("myKey", "my value");
```

iOS - Objective-C

```
[dataset setString:@"my value" forKey:@"myKey"];  
NSString *value = [dataset stringForKey:@"myKey"];
```

iOS - Swift

```
dataset.setString("my value", forKey:"myKey")  
let value = dataset.stringForKey("myKey")
```

JavaScript

```
dataset.get('myKey', function(err, value) {  
  console.log('myRecord: ' + value);  
});
```

```
});

dataset.put('newKey', 'newValue', function(err, record) {
    console.log(record);
});

dataset.remove('oldKey', function(err, record) {
    console.log(success);
});
```

Unity

```
string myValue = dataset.Get("myKey");
dataset.Put("myKey", "newValue");
```

Xamarin

```
//obtain a value
string myValue = dataset.Get("myKey");

// Create a record in a dataset and synchronize with the server
dataset.OnSyncSuccess += SyncSuccessCallback;
dataset.Put("myKey", "myValue");
dataset.SynchronizeAsync();

void SyncSuccessCallback(object sender, SyncSuccessEventArgs e) {
    // Your handler code here
}
```

Android

Untuk menghapus kunci dari kumpulan data, gunakan `remove` metode sebagai berikut:

```
dataset.remove("myKey");
```

iOS - Objective-C

Untuk menghapus kunci dari kumpulan data, gunakan `removeObjectForKey` sebagai berikut:

```
[dataset removeObjectForKey:@"myKey"];
```

iOS - Swift

Untuk menghapus kunci dari kumpulan data, gunakan `removeObjectForKey` sebagai berikut:

```
dataset.removeObjectForKey("myKey")
```

Unity

Untuk menghapus kunci dari kumpulan data, gunakan `Remove` sebagai berikut:

```
dataset.Remove("myKey");
```

Xamarin

Anda dapat menggunakan `Remove` untuk menghapus kunci dari set data:

```
dataset.Remove("myKey");
```

Menyinkronkan data lokal dengan toko sinkronisasi

Android

Metode `synchronize` membandingkan data yang di-cache-kan secara lokal dengan data yang disimpan di Amazon Cognito Sync store. Perubahan jarak jauh diambil dari Amazon Cognito Sync store; resolusi konflik dipanggil jika ada konflik yang terjadi; dan nilai yang diperbarui pada perangkat didorong ke layanan. Untuk menyinkronkan set data, panggil metode `synchronize`:

```
dataset.synchronize(syncCallback);
```

Metode `synchronize` menerima implementasi dari antarmuka `SyncCallback`, yang dibahas di bawah ini.

Metode `synchronizeOnConnectivity()` mencoba untuk menyinkronkan ketika konektivitas tersedia. Jika konektivitas segera tersedia, `synchronizeOnConnectivity()` berperilaku seperti `synchronize()`. Jika tidak, metode ini memantau perubahan konektivitas dan melakukan sinkronisasi setelah konektivitas tersedia. Jika `synchronizeOnConnectivity()` dipanggil beberapa kali, hanya permintaan sinkronisasi terakhir yang disimpan, dan hanya panggilan balik

terakhir yang akan dipicu. Jika set data atau callback adalah kumpulan sampah, metode ini tidak akan melakukan sinkronisasi, dan callback tidak akan dipicu.

Untuk belajar lebih lanjut tentang sinkronisasi set data dan callback yang berbeda, lihat [Menangani callback acara](#).

iOS - Objective-C

Metode `synchronize` membandingkan data yang di-cache-kan secara lokal dengan data yang disimpan di Amazon Cognito Sync store. Perubahan jarak jauh diambil dari Amazon Cognito Sync store; resolusi konflik dipanggil jika ada konflik yang terjadi; dan nilai yang diperbarui pada perangkat didorong ke layanan. Untuk menyinkronkan set data, panggil metode `synchronize`:

Metode `synchronize` bersifat asinkron dan menampilkan objek `AWSTask` untuk menangani respons:

```
[[dataset synchronize] continueWithBlock:^(AWSTask *task) {
    if (task.isCancelled) {
        // Task cancelled.
    } else if (task.error) {
        // Error while executing task.
    } else {
        // Task succeeded. The data was saved in the sync store.
    }
    return nil;
}];
```

Metode `synchronizeOnConnectivity` mencoba untuk melakukan sinkronisasi ketika perangkat memiliki konektivitas. Pertama, `synchronizeOnConnectivity` memeriksa konektivitas dan, jika perangkat online, segera memanggil sinkronisasi dan menampilkan objek `AWSTask` yang terkait dengan upaya tersebut.

Jika perangkat sedang offline, `synchronizeOnConnectivity` 1) menjadwalkan sinkronisasi pada saat perangkat online kembali dan 2) mengembalikan `AWSTask` dengan hasil nihil. Sinkronisasi terjadwal hanya berlaku untuk siklus hidup pada objek set data. Data tidak akan disinkronkan jika aplikasi keluar sebelum konektivitas kembali. Jika Anda ingin diberi tahu saat peristiwa terjadi selama sinkronisasi terjadwal, Anda harus menambahkan pengamat notifikasi yang ditemukan di `AWSCognito`.

Untuk belajar lebih lanjut tentang sinkronisasi set data dan callback yang berbeda, lihat [Menangani callback acara](#).

iOS - Swift

Metode `synchronize` membandingkan data yang di-cache-kan secara lokal dengan data yang disimpan di Amazon Cognito Sync store. Perubahan jarak jauh diambil dari Amazon Cognito Sync store; resolusi konflik dipanggil jika ada konflik yang terjadi; dan nilai yang diperbarui pada perangkat didorong ke layanan. Untuk menyinkronkan set data, panggil metode `synchronize`:

Metode `synchronize` bersifat asinkron dan menampilkan objek `AWSTask` untuk menangani respons:

```
dataset.synchronize().continueWith(block: { (task) -> AnyObject? in

    if task.isCancelled {
        // Task cancelled.
    } else if task.error != nil {
        // Error while executing task
    } else {
        // Task succeeded. The data was saved in the sync store.
    }
    return task
})
```

Metode `synchronizeOnConnectivity` mencoba untuk melakukan sinkronisasi ketika perangkat memiliki konektivitas. Pertama, `synchronizeOnConnectivity` memeriksa konektivitas dan, jika perangkat online, segera memanggil `synchronize` dan menampilkan objek `AWSTask` yang terkait dengan upaya tersebut.

Jika perangkat sedang offline, `synchronizeOnConnectivity` 1) menjadwalkan sinkronisasi pada saat perangkat online kembali dan 2) mengembalikan objek `AWSTask` dengan hasil nihil. Sinkronisasi terjadwal hanya berlaku untuk siklus hidup pada objek set data. Data tidak akan disinkronkan jika aplikasi keluar sebelum konektivitas kembali. Jika Anda ingin diberi tahu saat peristiwa terjadi selama sinkronisasi terjadwal, Anda harus menambahkan pengamat notifikasi yang ditemukan di `AWSCognito`.

Untuk belajar lebih lanjut tentang sinkronisasi set data dan callback yang berbeda, lihat [Menangani callback acara](#).

JavaScript

Metode `synchronize` membandingkan data yang di-cache-kan secara lokal dengan data yang disimpan di Amazon Cognito Sync store. Perubahan jarak jauh diambil dari Amazon Cognito Sync

store; resolusi konflik dipanggil jika ada konflik yang terjadi; dan nilai yang diperbarui pada perangkat didorong ke layanan. Untuk menyinkronkan set data, panggil metode `synchronize`:

```
dataset.synchronize();
```

Untuk belajar lebih lanjut tentang sinkronisasi set data dan callback yang berbeda, lihat [Menangani callback acara](#).

Unity

Metode sinkronisasi membandingkan data yang di-cache-kan secara lokal dengan data yang disimpan di Amazon Cognito Sync store. Perubahan jarak jauh diambil dari Amazon Cognito Sync store; resolusi konflik dipanggil jika ada konflik yang terjadi; dan nilai yang diperbarui pada perangkat didorong ke layanan. Untuk menyinkronkan set data, panggil metode `synchronize`:

```
dataset.Synchronize();
```

Sinkronisasi akan berjalan secara asinkron dan akan berakhir dengan memanggil salah satu dari beberapa callback Anda dapat tentukan dalam Set data.

Untuk belajar lebih lanjut tentang sinkronisasi set data dan callback yang berbeda, lihat [Menangani callback acara](#).

Xamarin

Metode `synchronize` membandingkan data yang di-cache-kan secara lokal dengan data yang disimpan di Amazon Cognito Sync store. Perubahan jarak jauh diambil dari Amazon Cognito Sync store; resolusi konflik dipanggil jika ada konflik yang terjadi; dan nilai yang diperbarui pada perangkat didorong ke layanan. Untuk menyinkronkan set data, panggil metode `synchronize`:

```
dataset.SynchronizeAsync();
```

Untuk belajar lebih lanjut tentang sinkronisasi set data dan callback yang berbeda, lihat [Menangani callback acara](#).

Menangani callback acara

 Jika Anda baru mengenal Amazon Cognito Sync, gunakan [AWS AppSync](#). Seperti Amazon Cognito Sync, AWS AppSync adalah layanan untuk menyinkronkan data aplikasi di seluruh perangkat.

Hal ini memungkinkan data pengguna seperti preferensi aplikasi atau game state agar dapat disinkronkan. Hal ini juga memperluas kemampuan ini dengan memungkinkan beberapa pengguna untuk menyinkronkan dan berkolaborasi secara langsung pada data bersama.

Sebagai pengembang Amazon Cognito Sync, Anda dapat menerapkan berbagai panggilan balik untuk menangani berbagai peristiwa dan skenario sinkronisasi. `SyncCallbackAntarmuka` di Android SDK mengonfigurasi notifikasi tentang sinkronisasi kumpulan data, termasuk `onSuccess()` saat kumpulan data berhasil diunduh, `onFailure()` saat pengecualian terjadi, dan `onConflict()` untuk menyelesaikan konflik antara data lokal dan jarak jauh.

Di SDK iOS, Anda dapat mendaftar untuk pemberitahuan serupa seperti `AWSCognitoDidStartSynchronizeNotification` dan mengatur penanganan seperti `AWSCognitoRecordConflictHandler` untuk resolusi konflik. Platform JavaScript, Unity, dan Xamarin memiliki mekanisme callback analog. Saat Anda menerapkan callback ini, aplikasi Anda dapat menangani berbagai peristiwa dan skenario sinkronisasi dengan anggun yang dapat terjadi saat menggunakan Amazon Cognito Sync.

Android

SyncCallback Antarmuka

Dengan menerapkan antarmuka `SyncCallback`, Anda dapat menerima pemberitahuan di aplikasi Anda tentang sinkronisasi set data. Aplikasi Anda kemudian dapat membuat keputusan aktif tentang menghapus data lokal, menggabungkan profil yang tidak diautentikasi dan terautentikasi, dan menyelesaikan konflik sinkronisasi. Anda harus menerapkan metode berikut, yang diperlukan oleh antarmuka:

- `onSuccess()`
- `onFailure()`
- `onConflict()`
- `onDatasetDeleted()`

- `onDatasetsMerged()`

Perhatikan bahwa, jika Anda tidak ingin menentukan semua callback, Anda juga dapat menggunakan kelas `DefaultSyncCallback` yang menyediakan implementasi kosong dan default untuk mereka semua.

OnSuccess

Callback `onSuccess()` dipicu saat set data berhasil diunduh dari sync store.

```
@Override
public void onSuccess(Dataset dataset, List<Record> newRecords) {
}
```

OnFailure

`onFailure()` dipanggil jika pengecualian terjadi selama sinkronisasi.

```
@Override
public void onFailure(DataStorageException dse) {
}
```

onConflict

Konflik mungkin timbul jika kunci yang sama telah diubah di local store dan sync store. Metode `onConflict()` menangani resolusi konflik. Jika Anda tidak menerapkan metode ini, Amazon Cognito Sync client menerapkan default dengan menggunakan perubahan terbaru.

```
@Override
public boolean onConflict(Dataset dataset, final List<SyncConflict> conflicts) {
    List<Record> resolvedRecords = new ArrayList<Record>();
    for (SyncConflict conflict : conflicts) {
        /* resolved by taking remote records */
        resolvedRecords.add(conflict.resolveWithRemoteRecord());

        /* alternately take the local records */
        // resolvedRecords.add(conflict.resolveWithLocalRecord());

        /* or customer logic, say concatenate strings */
        // String newValue = conflict.getRemoteRecord().getValue()
        //     + conflict.getLocalRecord().getValue();
        // resolvedRecords.add(conflict.resolveWithValue(newValue);
    }
}
```

```
}  
dataset.resolve(resolvedRecords);  
  
// return true so that synchronize() is retried after conflicts are resolved  
return true;  
}
```

onDatasetDeleted

Ketika set data dihapus, Amazon Cognito client menggunakan antarmuka SyncCallback untuk memastikan apakah salinan yang di-cache-kan secara lokal pada set data harus dihapus juga. Menerapkan metode `onDatasetDeleted()` untuk memberi tahu SDK klien apa yang harus dilakukan dengan data lokal.

```
@Override  
public boolean onDatasetDeleted(Dataset dataset, String datasetName) {  
    // return true to delete the local copy of the dataset  
    return true;  
}
```

onDatasetsMerged

Ketika dua identitas yang sebelumnya tidak terhubung dihubungkan bersama-sama, semua set data mereka digabung. Aplikasi akan menerima pemberitahuan tentang penggabungan melalui metode `onDatasetsMerged()`:

```
@Override  
public boolean onDatasetsMerged(Dataset dataset, List<String> datasetNames) {  
    // return false to handle Dataset merge outside the synchronization callback  
    return false;  
}
```

iOS - Objective-C

Pemberitahuan Sinkronisasi

Amazon Cognito client akan memancarkan sejumlah peristiwa `NSNotification` selama panggilan sinkronisasi. Anda dapat mendaftar untuk memantau notifikasi ini melalui standar `NSNotificationCenter`:

```
[NSNotificationCenter defaultCenter]
```

```
addObserver:self  
selector:@selector(myNotificationHandler:)  
name:NOTIFICATION_TYPE  
object:nil];
```

Amazon Cognito mendukung lima jenis notifikasi, sebagaimana yang tercantum di bawah ini.

AWSCognitoDidStartSynchronizeNotification

Dipanggil ketika operasi sinkronisasi dimulai. `userInfo` akan berisi set data kunci yang merupakan nama dari set data yang disinkronkan.

AWSCognitoDidEndSynchronizeNotification

Disebut ketika operasi sinkronisasi selesai (berhasil atau sebaliknya). `userInfo` akan berisi set data kunci yang merupakan nama dari set data yang disinkronkan.

AWSCognitoDidFailToSynchronizeNotification

Dipanggil ketika operasi sinkronisasi gagal. `userInfo` akan berisi set data kunci yang merupakan nama set data yang disinkronkan dan kesalahan kunci yang akan berisi kesalahan yang menyebabkan kegagalan.

AWSCognitoDidChangeRemoteValueNotification

Dipanggil ketika perubahan lokal berhasil didorong ke Amazon Cognito. `userInfo` akan berisi dataset kunci yang merupakan nama dataset yang disinkronkan dan kunci kunci yang akan berisi kunci rekam `NSArray` yang didorong.

AWSCognitoDidChangeLocalValueFromRemoteNotification

Dipanggil ketika nilai lokal berubah akibat operasi sinkronisasi. `userInfo` akan berisi dataset kunci yang merupakan nama dataset yang disinkronkan dan kunci kunci yang akan berisi kunci rekam `NSArray` yang berubah.

Penangan Resolusi Konflik

Selama operasi sinkronisasi, konflik mungkin timbul jika kunci yang sama telah diubah di local store dan sync store. Jika Anda belum menetapkan penanganan resolusi konflik, Amazon Cognito menetapkan setelan default yaitu memilih pembaruan terbaru.

Dengan menerapkan dan menetapkan, `AWSCognitoRecordConflictHandler` Anda dapat mengubah resolusi konflik default. `AWSCognitoKonflik` parameter input Konflik berisi objek `AWSCognitoRekam`

untuk data cache lokal dan untuk catatan yang bertentangan di penyimpanan sinkronisasi. Dengan menggunakan AWS Cognito Konflik, Anda dapat menyelesaikan konflik dengan local record: [conflict resolveWithLocal Record], remote record: [conflict resolveWithRemote Record] atau nilai baru: [conflict resolveWithValue: value]. Menampilkan nil dari metode ini mencegah sinkronisasi berlanjut dan konflik akan ditampilkan lagi saat proses sinkronisasi dimulai kembali.

Anda dapat mengatur penanganan resolusi konflik di tingkat klien:

```
client.conflictHandler = ^AWSCognitoResolvedConflict* (NSString *datasetName,
    AWSCognitoConflict *conflict) {
    // always choose local changes
    return [conflict resolveWithLocalRecord];
};
```

Atau pada tingkat set data:

```
dataset.conflictHandler = ^AWSCognitoResolvedConflict* (NSString *datasetName,
    AWSCognitoConflict *conflict) {
    // override and always choose remote changes
    return [conflict resolveWithRemoteRecord];
};
```

Dataset Dihapus Handler

Ketika set data dihapus, Amazon Cognito client menggunakan `AWSCognitoDatasetDeletedHandler` untuk memastikan apakah salinan yang di-cache-kan secara lokal pada set data harus dihapus juga. Jika no `AWSCognitoDatasetDeletedHandler` tidak diimplementasikan, data lokal akan dibersihkan secara otomatis. Terapkan `AWSCognitoDatasetDeletedHandler` jika Anda ingin menyimpan salinan data lokal sebelum menghapus, atau untuk menyimpan data lokal.

Anda dapat mengatur handler dengan set data terhapus pada tingkat klien:

```
client.datasetDeletedHandler = ^BOOL (NSString *datasetName) {
    // make a backup of the data if you choose
    ...
    // delete the local data (default behavior)
    return YES;
};
```

Atau pada tingkat set data:

```
dataset.datasetDeletedHandler = ^BOOL (NSString *datasetName) {
    // override default and keep the local data
    return NO;
};
```

Dataset Gabungan Handler

Ketika dua identitas yang sebelumnya tidak terhubung dihubungkan bersama-sama, semua set data mereka digabung. Aplikasi akan menerima notifikasi tentang penggabungan melalui `DatasetMergeHandler`. Handler akan menerima nama set data root serta array nama set data yang ditandai sebagai penggabungan dari set data root.

Jika no `DatasetMergeHandler` tidak diimplementasikan, set data ini akan diabaikan, tetapi akan terus menggunakan ruang dalam total set data maksimal 20 milik identitas.

Anda dapat mengatur handler dengan gabungan set data pada tingkat klien:

```
client.datasetMergedHandler = ^(NSString *datasetName, NSArray *datasets) {
    // Blindly delete the datasets
    for (NSString *name in datasets) {
        AWSCognitoDataset *merged = [[AWSCognito defaultCognito]
openOrCreateDataset:name];
        [merged clear];
        [merged synchronize];
    }
};
```

Atau pada tingkat set data:

```
dataset.datasetMergedHandler = ^(NSString *datasetName, NSArray *datasets) {
    // Blindly delete the datasets
    for (NSString *name in datasets) {
        AWSCognitoDataset *merged = [[AWSCognito defaultCognito]
openOrCreateDataset:name];
        // do something with the data if it differs from existing dataset
        ...
        // now delete it
        [merged clear];
        [merged synchronize];
    }
};
```


iOS - Swift

Pemberitahuan Sinkronisasi

Amazon Cognito client akan memancarkan sejumlah peristiwa `NSNotification` selama panggilan sinkronisasi. Anda dapat mendaftar untuk memantau notifikasi ini melalui standar `NSNotificationCenter`:

```
NSNotificationCenter.defaultCenter().addObserver(observer: self,  
    selector: "myNotificationHandler",  
    name:NOTIFICATION_TYPE,  
    object:nil)
```

Amazon Cognito mendukung lima jenis notifikasi, sebagaimana yang tercantum di bawah ini.

`AWSCognitoDidStartSynchronizeNotification`

Dipanggil ketika operasi sinkronisasi dimulai. `userInfo` akan berisi set data kunci yang merupakan nama dari set data yang disinkronkan.

`AWSCognitoDidEndSynchronizeNotification`

Disebut ketika operasi sinkronisasi selesai (berhasil atau sebaliknya). `userInfo` akan berisi set data kunci yang merupakan nama dari set data yang disinkronkan.

`AWSCognitoDidFailToSynchronizeNotification`

Dipanggil ketika operasi sinkronisasi gagal. `userInfo` akan berisi set data kunci yang merupakan nama set data yang disinkronkan dan kesalahan kunci yang akan berisi kesalahan yang menyebabkan kegagalan.

`AWSCognitoDidChangeRemoteValueNotification`

Dipanggil ketika perubahan lokal berhasil didorong ke Amazon Cognito. `userInfo` akan berisi dataset kunci yang merupakan nama dataset yang disinkronkan dan kunci kunci yang akan berisi kunci rekam `NSArray` yang didorong.

`AWSCognitoDidChangeLocalValueFromRemoteNotification`

Dipanggil ketika nilai lokal berubah akibat operasi sinkronisasi. `userInfo` akan berisi dataset kunci yang merupakan nama dataset yang disinkronkan dan kunci kunci yang akan berisi kunci rekam `NSArray` yang berubah.

Penanganan Resolusi Konflik

Selama operasi sinkronisasi, konflik mungkin timbul jika kunci yang sama telah diubah di local store dan sync store. Jika Anda belum menetapkan penanganan resolusi konflik, Amazon Cognito menetapkan setelan default yaitu memilih pembaruan terbaru.

Dengan menerapkan dan menetapkan `AWSCognitoRecordConflictHandler` Anda dapat mengubah resolusi konflik default. Konflik parameter input `AWSCognitoConflict` berisi objek `AWSCognitoRecord` untuk data yang di-cache-kan secara lokal dan catatan yang bertentangan di sync store. Dengan menggunakan `AWSCognitoConflict` Anda dapat menyelesaikan konflik dengan local record: `[conflict.resolveWithLocalRecord]`, remote record: `[conflict.resolveWithRemoteRecord]` atau brand new value: `[conflict.resolveWithValue: value]`. Menampilkan nil dari metode ini mencegah sinkronisasi berlanjut dan konflik akan ditampilkan lagi saat proses sinkronisasi dimulai kembali.

Anda dapat mengatur penanganan resolusi konflik di tingkat klien:

```
client.conflictHandler = {
    (datasetName: String?, conflict: AWSCognitoConflict?) ->
    AWSCognitoResolvedConflict? in
        return conflict.resolveWithLocalRecord()
}
```

Atau pada tingkat set data:

```
dataset.conflictHandler = {
    (datasetName: String?, conflict: AWSCognitoConflict?) ->
    AWSCognitoResolvedConflict? in
        return conflict.resolveWithLocalRecord()
}
```

Dataset Dihapus Handler

Ketika set data dihapus, Amazon Cognito client menggunakan `AWSCognitoDatasetDeletedHandler` untuk memastikan apakah salinan yang di-cache-kan secara lokal pada set data harus dihapus juga. Jika no `AWSCognitoDatasetDeletedHandler` tidak diimplementasikan, data lokal akan dibersihkan secara otomatis. Terapkan `AWSCognitoDatasetDeletedHandler` jika Anda ingin menyimpan salinan data lokal sebelum menghapus, atau untuk menyimpan data lokal.

Anda dapat mengatur handler dengan set data terhapus pada tingkat klien:

```
client.datasetDeletedHandler = {  
    (datasetName: String!) -> Bool in  
    // make a backup of the data if you choose  
    ...  
    // delete the local data (default behaviour)  
    return true  
}
```

Atau pada tingkat set data:

```
dataset.datasetDeletedHandler = {  
    (datasetName: String!) -> Bool in  
    // make a backup of the data if you choose  
    ...  
    // delete the local data (default behaviour)  
    return true  
}
```

Penangan penggabungan kumpulan data

Ketika dua identitas yang sebelumnya tidak terhubung dihubungkan bersama-sama, semua set data mereka digabung. Aplikasi akan menerima notifikasi tentang penggabungan melalui `DatasetMergeHandler`. Handler akan menerima nama set data root serta array nama set data yang ditandai sebagai penggabungan dari set data root.

Jika `no DatasetMergeHandler` tidak diimplementasikan, set data ini akan diabaikan, tetapi akan terus menggunakan ruang dalam total set data maksimal 20 milik identitas.

Anda dapat mengatur handler dengan gabungan set data pada tingkat klien:

```
client.datasetMergedHandler = {  
    (datasetName: String!, datasets: [AnyObject]!) -> Void in  
    for nameObject in datasets {  
        if let name = nameObject as? String {  
            let merged = AWS.Cognito.defaultCognito().openOrCreateDataset(name)  
            merged.clear()  
            merged.synchronize()  
        }  
    }  
}
```

```
}

```

Atau pada tingkat set data:

```
dataset.datasetMergedHandler = {
  (datasetName: String!, datasets: [AnyObject]!) -> Void in
  for nameObject in datasets {
    if let name = nameObject as? String {
      let merged = AWSCognito.defaultCognito().openOrCreateDataset(name)
      // do something with the data if it differs from existing dataset
      ...
      // now delete it
      merged.clear()
      merged.synchronize()
    }
  }
}
```

JavaScript

Callback sinkronisasi

Ketika melakukan sinkronisasi() pada set data, Anda secara opsional dapat menentukan callback untuk menangani masing-masing status berikut:

```
dataset.synchronize({

  onSuccess: function(dataset, newRecords) {
    //...
  },

  onFailure: function(err) {
    //...
  },

  onConflict: function(dataset, conflicts, callback) {
    //...
  },

  onDatasetDeleted: function(dataset, datasetName, callback) {
    //...
  },
}
```

```
onDatasetMerged: function(dataset, datasetNames, callback) {  
    //...  
}  
  
});
```

onSuccess ()

Callback `onSuccess()` dipicu saat set data berhasil diunggah dari sync store. Jika Anda tidak menentukan callback, sinkronisasi akan berhasil secara diam-diam.

```
onSuccess: function(dataset, newRecords) {  
    console.log('Successfully synchronized ' + newRecords.length + ' new records.');}
```

onFailure ()

`onFailure()` dipanggil jika pengecualian terjadi selama sinkronisasi. Jika Anda tidak menentukan callback, sinkronisasi akan gagal secara diam-diam.

```
onFailure: function(err) {  
    console.log('Synchronization failed.');    console.log(err);  
}
```

onConflict ()

Konflik mungkin timbul jika kunci yang sama telah diubah di local store dan sync store. Metode `onConflict()` menangani resolusi konflik. Jika Anda tidak menerapkan metode ini, sinkronisasi akan dibatalkan jika terjadi konflik.

```
onConflict: function(dataset, conflicts, callback) {  
  
    var resolved = [];  
  
    for (var i=0; i<conflicts.length; i++) {  
  
        // Take remote version.  
        resolved.push(conflicts[i].resolveWithRemoteRecord());  
    }  
}
```

```

    // Or... take local version.
    // resolved.push(conflicts[i].resolveWithLocalRecord());

    // Or... use custom logic.
    // var newValue = conflicts[i].getRemoteRecord().getValue() +
    conflicts[i].getLocalRecord().getValue();
    // resolved.push(conflicts[i].resovleWithValue(newValue);

}

dataset.resolve(resolved, function() {
    return callback(true);
});

// Or... callback false to stop the synchronization process.
// return callback(false);

}

```

onDatasetDeleted()

Ketika set data dihapus, Amazon Cognito client menggunakan callback `onDatasetDeleted()` untuk memutuskan apakah salinan yang di-cache-kan secara lokal pada set data harus dihapus juga. Secara default, set data tidak akan dihapus.

```

onDatasetDeleted: function(dataset, datasetName, callback) {

    // Return true to delete the local copy of the dataset.
    // Return false to handle deleted datasets outside the synchronization callback.

    return callback(true);

}

```

onDatasetMerged()

Ketika dua identitas yang sebelumnya tidak terhubung dihubungkan bersama-sama, semua set data mereka digabung. Aplikasi akan menerima notifikasi tentang penggabungan melalui callback `onDatasetsMerged()`.

```

onDatasetMerged: function(dataset, datasetNames, callback) {

```

```
// Return true to continue the synchronization process.  
// Return false to handle dataset merges outside the synchronization callback.  
  
return callback(false);  
  
}
```

Unity

Setelah Anda membuka atau membuat set data, Anda dapat mengatur callback yang berbeda untuk itu yang akan dipicu ketika Anda menggunakan metode Sinkronisasi. Ini adalah cara untuk mendaftarkan callback Anda kepada mereka:

```
dataset.OnSyncSuccess += this.HandleSyncSuccess;  
dataset.OnSyncFailure += this.HandleSyncFailure;  
dataset.OnSyncConflict = this.HandleSyncConflict;  
dataset.OnDatasetMerged = this.HandleDatasetMerged;  
dataset.OnDatasetDeleted = this.HandleDatasetDeleted;
```

Perhatikan bahwa SyncSuccess dan SyncFailure menggunakan += instead of = sehingga Anda dapat berlangganan lebih dari satu callback kepada mereka.

OnSyncSuccess

Callback OnSyncSuccess dipicu saat set data berhasil diperbarui dari cloud. Jika Anda tidak menentukan callback, sinkronisasi akan berhasil secara diam-diam.

```
private void HandleSyncSuccess(object sender, SyncSuccessEvent e)  
{  
    // Continue with your game flow, display the loaded data, etc.  
}
```

OnSyncFailure

OnSyncFailure dipanggil jika pengecualian terjadi selama sinkronisasi. Jika Anda tidak menentukan callback, sinkronisasi akan gagal secara diam-diam.

```
private void HandleSyncFailure(object sender, SyncFailureEvent e)  
{  
    Dataset dataset = sender as Dataset;  
    if (dataset.Metadata != null) {
```

```

        Debug.Log("Sync failed for dataset : " + dataset.Metadata.DatasetName);
    } else {
        Debug.Log("Sync failed");
    }
    // Handle the error
    Debug.LogException(e.Exception);
}

```

OnSyncConflict

Konflik mungkin timbul jika kunci yang sama telah diubah di local store dan sync store. Callback `OnSyncConflict` menangani resolusi konflik. Jika Anda tidak menerapkan metode ini, sinkronisasi akan dibatalkan jika terjadi konflik.

```

private bool HandleSyncConflict(Dataset dataset, List < SyncConflict > conflicts)
{
    if (dataset.Metadata != null) {
        Debug.LogWarning("Sync conflict " + dataset.Metadata.DatasetName);
    } else {
        Debug.LogWarning("Sync conflict");
    }
    List < Amazon.CognitoSync.SyncManager.Record > resolvedRecords = new List <
Amazon.CognitoSync.SyncManager.Record > ();
    foreach(SyncConflict conflictRecord in conflicts) {
        // SyncManager provides the following default conflict resolution methods:
        //     ResolveWithRemoteRecord - overwrites the local with remote records
        //     ResolveWithLocalRecord - overwrites the remote with local records
        //     ResolveWithValue - to implement your own logic
        resolvedRecords.Add(conflictRecord.ResolveWithRemoteRecord());
    }
    // resolves the conflicts in local storage
    dataset.Resolve(resolvedRecords);
    // on return true the synchronize operation continues where it left,
    //     returning false cancels the synchronize operation
    return true;
}

```

OnDatasetDeleted

Ketika set data dihapus, Amazon Cognito client menggunakan callback `OnDatasetDeleted` untuk memutuskan apakah salinan yang di-cache-kan secara lokal pada set data harus dihapus juga. Secara default, set data tidak akan dihapus.


```
private bool HandleDatasetDeleted(Dataset dataset)
{
    Debug.Log(dataset.Metadata.DatasetName + " Dataset has been deleted");
    // Do clean up if necessary
    // returning true informs the corresponding dataset can be purged in the local
    storage and return false retains the local dataset
    return true;
}
```

OnDatasetMerged

Ketika dua identitas yang sebelumnya tidak terhubung dihubungkan bersama-sama, semua set data mereka digabung. Aplikasi akan menerima notifikasi tentang penggabungan melalui callback `OnDatasetsMerged`.

```
public bool HandleDatasetMerged(Dataset localDataset, List<string> mergedDatasetNames)
{
    foreach (string name in mergedDatasetNames)
    {
        Dataset mergedDataset = syncManager.OpenOrCreateDataset(name);
        //Lambda function to delete the dataset after fetching it
        EventHandler<SyncSuccessEvent> lambda;
        lambda = (object sender, SyncSuccessEvent e) => {
            ICollection<string> existingValues = localDataset.GetAll().Values;
            ICollection<string> newValues = mergedDataset.GetAll().Values;

            //Implement your merge logic here

            mergedDataset.Delete(); //Delete the dataset locally
            mergedDataset.OnSyncSuccess -= lambda; //We don't want this callback to be
            fired again
            mergedDataset.OnSyncSuccess += (object s2, SyncSuccessEvent e2) => {
                localDataset.Synchronize(); //Continue the sync operation that was
            interrupted by the merge
            };
            mergedDataset.Synchronize(); //Synchronize it as deleted, failing to do so
            will leave us in an inconsistent state
            };
            mergedDataset.OnSyncSuccess += lambda;
            mergedDataset.Synchronize(); //Asnchronously fetch the dataset
        }

        // returning true allows the Synchronize to continue and false stops it
    }
}
```

```
    return false;
}
```

Xamarin

Setelah Anda membuka atau membuat set data, Anda dapat mengatur callback yang berbeda untuk itu yang akan dipicu ketika Anda menggunakan metode Sinkronisasi. Ini adalah cara untuk mendaftarkan callback Anda kepada mereka:

```
dataset.OnSyncSuccess += this.HandleSyncSuccess;
dataset.OnSyncFailure += this.HandleSyncFailure;
dataset.OnSyncConflict = this.HandleSyncConflict;
dataset.OnDatasetMerged = this.HandleDatasetMerged;
dataset.OnDatasetDeleted = this.HandleDatasetDeleted;
```

Perhatikan bahwa `SyncSuccess` dan `SyncFailure` menggunakan `+=` instead of `=` sehingga Anda dapat berlangganan lebih dari satu callback kepada mereka.

OnSyncSuccess

Callback `OnSyncSuccess` dipicu saat set data berhasil diperbarui dari cloud. Jika Anda tidak menentukan callback, sinkronisasi akan berhasil secara diam-diam.

```
private void HandleSyncSuccess(object sender, SyncSuccessEventArgs e)
{
    // Continue with your game flow, display the loaded data, etc.
}
```

OnSyncFailure

`OnSyncFailure` dipanggil jika pengecualian terjadi selama sinkronisasi. Jika Anda tidak menentukan callback, sinkronisasi akan gagal secara diam-diam.

```
private void HandleSyncFailure(object sender, SyncFailureEventArgs e)
{
    Dataset dataset = sender as Dataset;
    if (dataset.Metadata != null) {
        Console.WriteLine("Sync failed for dataset : " + dataset.Metadata.DatasetName);
    } else {
        Console.WriteLine("Sync failed");
    }
}
```

```

    }
}

```

OnSyncConflict

Konflik mungkin timbul jika kunci yang sama telah diubah di local store dan sync store. Callback `OnSyncConflict` menangani resolusi konflik. Jika Anda tidak menerapkan metode ini, sinkronisasi akan dibatalkan jika terjadi konflik.

```

private bool HandleSyncConflict(Dataset dataset, List < SyncConflict > conflicts)
{
    if (dataset.Metadata != null) {
        Console.WriteLine("Sync conflict " + dataset.Metadata.DatasetName);
    } else {
        Console.WriteLine("Sync conflict");
    }
    List < Amazon.CognitoSync.SyncManager.Record > resolvedRecords = new List <
Amazon.CognitoSync.SyncManager.Record > ();
    foreach(SyncConflict conflictRecord in conflicts) {
        // SyncManager provides the following default conflict resolution methods:
        //     ResolveWithRemoteRecord - overwrites the local with remote records
        //     ResolveWithLocalRecord - overwrites the remote with local records
        //     ResolveWithValue - to implement your own logic
        resolvedRecords.Add(conflictRecord.ResolveWithRemoteRecord());
    }
    // resolves the conflicts in local storage
    dataset.Resolve(resolvedRecords);
    // on return true the synchronize operation continues where it left,
    //     returning false cancels the synchronize operation
    return true;
}

```

OnDatasetDeleted

Ketika set data dihapus, Amazon Cognito client menggunakan callback `OnDatasetDeleted` untuk memutuskan apakah salinan yang di-cache-kan secara lokal pada set data harus dihapus juga. Secara default, set data tidak akan dihapus.

```

private bool HandleDatasetDeleted(Dataset dataset)
{
    Console.WriteLine(dataset.Metadata.DatasetName + " Dataset has been deleted");
    // Do clean up if necessary
}

```

```
// returning true informs the corresponding dataset can be purged in the local
storage and return false retains the local dataset
return true;
}
```

OnDatasetMerged

Ketika dua identitas yang sebelumnya tidak terhubung dihubungkan bersama-sama, semua set data mereka digabung. Aplikasi akan menerima notifikasi tentang penggabungan melalui callback `OnDatasetsMerged`.

```
public bool HandleDatasetMerged(Dataset localDataset, List<string> mergedDatasetNames)
{
    foreach (string name in mergedDatasetNames)
    {
        Dataset mergedDataset = syncManager.OpenOrCreateDataset(name);

        //Implement your merge logic here

        mergedDataset.OnSyncSuccess += lambda;
        mergedDataset.SynchronizeAsync(); //Asnchronously fetch the dataset
    }

    // returning true allows the Synchronize to continue and false stops it
    return false;
}
```

Menerapkan sinkronisasi push

 Jika Anda baru mengenal Amazon Cognito Sync, gunakan [AWS AppSync](#). Seperti Amazon Cognito Sync, AWS AppSync adalah layanan untuk menyinkronkan data aplikasi di seluruh perangkat. Hal ini memungkinkan data pengguna seperti preferensi aplikasi atau game state agar dapat disinkronkan. Hal ini juga memperluas kemampuan ini dengan memungkinkan beberapa pengguna untuk menyinkronkan dan berkolaborasi secara langsung pada data bersama.

Amazon Cognito secara otomatis melacak hubungan antara identitas dan perangkat. Dengan menggunakan fitur sinkronisasi push, atau push sync, Anda dapat memastikan bahwa setiap instans

dari identitas yang diberikan akan diberitahukan ketika data identitas berubah. Sinkronisasi push memastikan bahwa, setiap kali sinkronisasi menyimpan perubahan data untuk identitas tertentu, semua perangkat yang terkait dengan identitas tersebut menerima notifikasi push diam yang memberitahukan perubahan tersebut.

Note

Sinkronisasi push tidak didukung untuk JavaScript, Unity, atau Xamarin.

Sebelum Anda dapat menggunakan push sync, Anda harus terlebih dahulu menyiapkan akun Anda untuk push sync dan mengaktifkan push sync di konsol Amazon Cognito.

Buat aplikasi Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

Buat dan konfigurasikan aplikasi Amazon SNS untuk platform yang didukung, seperti yang dijelaskan dalam [Panduan Developer SNS](#).

Aktifkan sinkronisasi push di konsol Amazon Cognito

Anda dapat mengaktifkan push sync di konsol Amazon Cognito. Dari [halaman beranda konsol](#):

1. Klik nama kolom identitas berisi push sync yang ingin Anda aktifkan. Halaman Dasbor untuk kolom identitas Anda akan muncul.
2. Di pojok kanan atas halaman Dasbor, klik Kelola Kolam Identitas. Halaman Gabungan identitas muncul.
3. Gulir ke bawah dan klik Sinkronisasi push untuk memperluasnya.
4. Di menu pilihan menurun Peran layanan, pilih IAM role yang memberikan izin pada Cognito untuk mengirim notifikasi SNS. Klik Buat peran untuk membuat atau mengubah peran yang terkait dengan kolom identitas Anda di [AWS Konsol IAM](#).
5. Pilih aplikasi platform, kemudian klik Simpan perubahan.
6. Berikan Akses SNS ke Aplikasi Anda

Di AWS Identity and Access Management konsol, konfigurasikan peran IAM Anda agar memiliki akses Amazon SNS penuh, atau buat peran baru yang memiliki akses Amazon SNS penuh. Contoh kebijakan kepercayaan peran berikut memberi Amazon Cognito Sync kemampuan terbatas untuk mengambil peran IAM. Sinkronisasi Amazon Cognito hanya dapat mengambil peran ketika

melakukannya atas nama kumpulan identitas dalam `aws:SourceArn` kondisi dan akun dalam kondisi tersebut `aws:SourceAccount`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cognito-sync.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "123456789012"
        },
        "ArnLike": {
          "AWS:SourceArn": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:123456789012:identitypool/us-east-1:177a950c-2c08-43f0-9983-28727EXAMPLE"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Untuk belajar lebih lanjut tentang IAM role, lihat [Peran \(Delegasi dan Federasi\)](#).

Gunakan sinkronisasi push di aplikasi Anda: Android

Aplikasi Anda akan perlu mengimpor layanan Google Play. Anda dapat mengunduh versi terbaru Google Play SDK melalui [Pengelola SDK Android](#). Ikuti dokumentasi Android di [Implementasi Android](#) untuk mendaftarkan aplikasi Anda dan menerima ID pendaftaran dari GCM. Setelah Anda memiliki ID registrasi, Anda perlu mendaftarkan perangkat dengan Amazon Cognito, seperti yang ditunjukkan pada cuplikan di bawah ini:

```
String registrationId = "MY_GCM_REGISTRATION_ID";
try {
    client.registerDevice("GCM", registrationId);
```

```

} catch (RegistrationFailedException rfe) {
    Log.e(TAG, "Failed to register device for silent sync", rfe);
} catch (AmazonClientException ace) {
    Log.e(TAG, "An unknown error caused registration for silent sync to fail", ace);
}

```

Sekarang Anda dapat berlangganan perangkat untuk menerima pembaruan dari set data tertentu:

```

Dataset trackedDataset = client.openOrCreateDataset("myDataset");
if (client.isDeviceRegistered()) {
    try {
        trackedDataset.subscribe();
    } catch (SubscribeFailedException sfe) {
        Log.e(TAG, "Failed to subscribe to datasets", sfe);
    } catch (AmazonClientException ace) {
        Log.e(TAG, "An unknown error caused the subscription to fail", ace);
    }
}

```

Untuk berhenti menerima notifikasi push dari set data, cukup panggil metode berhenti berlangganan. Untuk berlangganan semua set data (atau subset tertentu) di objek `CognitoSyncManager`, gunakan `subscribeAll()`:

```

if (client.isDeviceRegistered()) {
    try {
        client.subscribeAll();
    } catch (SubscribeFailedException sfe) {
        Log.e(TAG, "Failed to subscribe to datasets", sfe);
    } catch (AmazonClientException ace) {
        Log.e(TAG, "An unknown error caused the subscription to fail", ace);
    }
}

```

Dalam implementasi `BroadcastReceiver` objek [Android](#), Anda dapat memeriksa versi terbaru dari kumpulan data yang dimodifikasi dan memutuskan apakah aplikasi perlu disinkronkan lagi:

```

@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {

    PushSyncUpdate update = client.getPushSyncUpdate(intent);

```

```
// The update has the source (cognito-sync here), identityId of the
// user, identityPoolId in question, the non-local sync count of the
// data set and the name of the dataset. All are accessible through
// relevant getters.

String source = update.getSource();
String identityPoolId = update.getIdentityPoolId();
String identityId = update.getIdentityId();
String datasetName = update.getDatasetName();
long syncCount = update.getSyncCount();

Dataset dataset = client.openOrCreateDataset(datasetName);

// need to access last sync count. If sync count is less or equal to
// last sync count of the dataset, no sync is required.

long lastSyncCount = dataset.getLastSyncCount();
if (lastSyncCount < syncCount) {
    dataset.synchronize(new SyncCallback() {
        // ...
    });
}
}
```

Tombol berikut tersedia dalam muatan notifikasi push:

- **source:** cognito-sync. Ini dapat berfungsi sebagai faktor pembeda antara notifikasi.
- **identityPoolId:** ID kolam identitas. Ini dapat digunakan untuk validasi atau informasi tambahan, meskipun tidak terpisahkan dari sudut pandang penerima.
- **identityId:** ID identitas dalam kolam.
- **datasetName:** Nama set data yang diperbarui. Ini tersedia demi panggilan openOrCreate Dataset.
- **syncCount:** Jumlah sinkronisasi untuk set data jarak jauh. Anda dapat menggunakan ini sebagai cara untuk memastikan bahwa set data lokal telah kedaluwarsa, dan sinkronisasi yang masuk adalah sinkronisasi baru.

Menggunakan sinkronisasi push di aplikasi Anda: iOS - Objective-C

Agar dapat mendapatkan token perangkat untuk aplikasi Anda, ikuti dokumentasi Apple pada Pendaftaran Notifikasi Jarak Jauh. Setelah menerima token perangkat sebagai NSData objek

dari APNs, Anda harus mendaftarkan perangkat dengan Amazon Cognito menggunakan `registerDevice`: metode klien sinkronisasi, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

```
AWSCognito *syncClient = [AWSCognito defaultCognito];
[[syncClient registerDevice: devToken] continueWithBlock:^id(AWSTask *task) {
    if(task.error){
        NSLog(@"Unable to registerDevice: %@", task.error);
    } else {
        NSLog(@"Successfully registered device with id: %@", task.result);
    }
    return nil;
}
];
```

Dalam mode debug, perangkat Anda akan mendaftar dengan APNs kotak pasir; dalam mode rilis, itu akan mendaftar dengan APNs Untuk menerima pembaruan dari set data tertentu, gunakan metode `subscribe`:

```
[[[syncClient openOrCreateDataset:@"MyDataset"] subscribe]
continueWithBlock:^id(AWSTask *task) {
    if(task.error){
        NSLog(@"Unable to subscribe to dataset: %@", task.error);
    } else {
        NSLog(@"Successfully subscribed to dataset: %@", task.result);
    }
    return nil;
}
];
```

Untuk berhenti menerima notifikasi push dari set data, cukup panggil metode `unsubscribe`:

```
[[[syncClient openOrCreateDataset:@"MyDataset"] unsubscribe]
continueWithBlock:^id(AWSTask *task) {
    if(task.error){
        NSLog(@"Unable to unsubscribe from dataset: %@", task.error);
    } else {
        NSLog(@"Successfully unsubscribed from dataset: %@", task.result);
    }
    return nil;
}
];
```

Untuk berlangganan semua set data di objek AWSCognito, panggil `subscribeAll`:

```
[[syncClient subscribeAll] continueWithBlock:^id(AWSTask *task) {
    if(task.error){
        NSLog(@"Unable to subscribe to all datasets: %@", task.error);
    } else {
        NSLog(@"Successfully subscribed to all datasets: %@", task.result);
    }
    return nil;
}];
```

Sebelum memanggil `subscribeAll`, pastikan untuk menyinkronkan setidaknya sekali pada setiap set data, sehingga set data ada di server.

Untuk bereaksi terhadap notifikasi push, Anda perlu menerapkan metode `didReceiveRemoteNotification` di delegasi aplikasi Anda:

```
- (void)application:(UIApplication *)application didReceiveRemoteNotification:
(NSDictionary *)userInfo
{
    [[NSNotificationCenter defaultCenter]
    postNotificationName:@"CognitoPushNotification" object:userInfo];
}
```

Jika Anda mengirim notifikasi dengan menggunakan handler notifikasi, Anda kemudian dapat menanggapi notifikasi di tempat lain dalam aplikasi tempat Anda memiliki handler untuk set data Anda. Jika Anda berlangganan notifikasi seperti ini...

```
[[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self
selector:@selector(didReceivePushSync:)
name: :@"CognitoPushNotification" object:nil];
```

... Anda dapat bertindak atas notifikasi seperti ini:

```
- (void)didReceivePushSync:(NSNotification*)notification
{
    NSDictionary * data = [(NSDictionary *)[notification object]
    objectForKey:@"data"];
    NSString * identityId = [data objectForKey:@"identityId"];
```

```

        NSString * datasetName = [data objectForKey:@"datasetName"];
        if([self.dataset.name isEqualToString:datasetName] && [self.identityId
isEqualToString:identityId]){
            [[self.dataset synchronize] continueWithBlock:^id(AWSTask *task) {
                if(!task.error){
                    NSLog(@"Successfully synced dataset");
                }
                return nil;
            }];
        }
    }
}

```

Tombol berikut tersedia dalam muatan notifikasi push:

- **source:** cognito-sync. Ini dapat berfungsi sebagai faktor pembeda antara notifikasi.
- **identityPoolId:** ID kolam identitas. Ini dapat digunakan untuk validasi atau informasi tambahan, meskipun tidak terpisahkan dari sudut pandang penerima.
- **identityId:** ID identitas dalam kolam.
- **datasetName:** Nama set data yang diperbarui. Ini tersedia untuk kepentingan panggilan `openOrCreateDataset`.
- **syncCount:** Jumlah sinkronisasi untuk set data jarak jauh. Anda dapat menggunakan ini sebagai cara untuk memastikan bahwa set data lokal telah kedaluwarsa, dan sinkronisasi yang masuk adalah sinkronisasi baru.

Menggunakan sinkronisasi push di aplikasi Anda: iOS - Swift

Agar dapat mendapatkan token perangkat untuk aplikasi Anda, ikuti dokumentasi Apple pada Pendaftaran Notifikasi Jarak Jauh. Setelah menerima token perangkat sebagai NSData objek dari APNs, Anda harus mendaftarkan perangkat dengan Amazon Cognito menggunakan metode `registerDevice`: dari klien sinkronisasi, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

```

let syncClient = AWSCognito.default()
syncClient.registerDevice(devToken).continueWith(block: { (task: AWSTask!) ->
AnyObject! in
    if (task.error != nil) {
        print("Unable to register device: " + task.error.localizedDescription)

    } else {
        print("Successfully registered device with id: \(task.result)")
    }
}

```

```
    }  
    return task  
  })
```

Dalam mode debug, perangkat Anda akan mendaftar dengan APNs kotak pasir; dalam mode rilis, itu akan mendaftar dengan APNs Untuk menerima pembaruan dari set data tertentu, gunakan metode `subscribe`:

```
syncClient.openOrCreateDataset("MyDataset").subscribe().continueWith(block: { (task:  
    AWSTask!) -> AnyObject! in  
    if (task.error != nil) {  
        print("Unable to subscribe to dataset: " + task.error.localizedDescription)  
    } else {  
        print("Successfully subscribed to dataset: \(task.result)")  
    }  
    return task  
  })
```

Untuk berhenti menerima notifikasi push dari set data, panggil metode `unsubscribe`:

```
syncClient.openOrCreateDataset("MyDataset").unsubscribe().continueWith(block: { (task:  
    AWSTask!) -> AnyObject! in  
    if (task.error != nil) {  
        print("Unable to unsubscribe to dataset: " + task.error.localizedDescription)  
    } else {  
        print("Successfully unsubscribed to dataset: \(task.result)")  
    }  
    return task  
  })
```

Untuk berlangganan semua set data di objek `AWSCognito`, panggil `subscribeAll`:

```
syncClient.openOrCreateDataset("MyDataset").subscribeAll().continueWith(block: { (task:  
    AWSTask!) -> AnyObject! in  
    if (task.error != nil) {  
        print("Unable to subscribe to all datasets: " + task.error.localizedDescription)  
    } else {  
        print("Successfully subscribed to all datasets: \(task.result)")  
    }  
  })
```

```
    return task
  })
}
```

Sebelum memanggil `subscribeAll`, pastikan untuk menyinkronkan setidaknya sekali pada setiap set data, sehingga set data ada di server.

Untuk bereaksi terhadap notifikasi push, Anda perlu menerapkan metode `didReceiveRemoteNotification` di delegasi aplikasi Anda:

```
func application(application: UIApplication, didReceiveRemoteNotification userInfo:
[NSObject : AnyObject],
  fetchCompletionHandler completionHandler: (UIBackgroundFetchResult) -> Void) {

  NSNotificationCenter.defaultCenter().postNotificationName("CognitoPushNotification",
  object: userInfo)
}
```

Jika Anda mengirim notifikasi dengan menggunakan handler notifikasi, Anda kemudian dapat menanggapi notifikasi di tempat lain dalam aplikasi tempat Anda memiliki handler untuk set data Anda. Jika Anda berlangganan notifikasi seperti ini...

```
NSNotificationCenter.defaultCenter().addObserver(observer:self,
  selector:"didReceivePushSync:",
  name:"CognitoPushNotification",
  object:nil)
```

... Anda dapat bertindak atas notifikasi seperti ini:

```
func didReceivePushSync(notification: NSNotification) {
  if let data = (notification.object as! [String: AnyObject])["data"] as? [String:
AnyObject] {
    let identityId = data["identityId"] as! String
    let datasetName = data["datasetName"] as! String

    if self.dataset.name == datasetName && self.identityId == identityId {
      dataset.synchronize().continueWithBlock {(task) -> AnyObject! in
        if task.error == nil {
          print("Successfully synced dataset")
        }
        return nil
      }
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

Tombol berikut tersedia dalam muatan notifikasi push:

- **source:** cognito-sync. Ini dapat berfungsi sebagai faktor pembeda antara notifikasi.
- **identityPoolId:** ID kolam identitas. Ini dapat digunakan untuk validasi atau informasi tambahan, meskipun tidak terpisahkan dari sudut pandang penerima.
- **identityId:** ID identitas dalam kolam.
- **datasetName:** Nama set data yang diperbarui. Ini tersedia untuk kepentingan panggilan `openOrCreateDataset`.
- **syncCount:** Jumlah sinkronisasi untuk set data jarak jauh. Anda dapat menggunakan ini sebagai cara untuk memastikan bahwa set data lokal telah kedaluwarsa, dan sinkronisasi yang masuk adalah sinkronisasi baru.

Menerapkan aliran Amazon Cognito Sync

 Jika Anda baru mengenal Amazon Cognito Sync, gunakan [AWS AppSync](#). Seperti Amazon Cognito Sync, AWS AppSync adalah layanan untuk menyinkronkan data aplikasi di seluruh perangkat.

Hal ini memungkinkan data pengguna seperti preferensi aplikasi atau game state agar dapat disinkronkan. Hal ini juga memperluas kemampuan ini dengan memungkinkan beberapa pengguna untuk menyinkronkan dan berkolaborasi secara langsung pada data bersama.

Pengaliran Amazon Cognito memberikan developer kontrol dan wawasan terkait data mereka yang disimpan di Amazon Cognito. Developer sekarang dapat mengonfigurasi pengaliran Kinesis untuk menerima peristiwa saat data diperbarui dan disinkronkan. Amazon Cognito dapat mendorong setiap perubahan set data ke pengaliran Kinesis yang Anda miliki secara langsung.

Dengan menggunakan Amazon Cognito Streams, Anda dapat memindahkan semua data Sinkronisasi ke Kinesis, yang kemudian dapat dialirkan ke alat gudang data seperti Amazon Redshift untuk analisis lebih lanjut. Untuk belajar lebih lanjut tentang Kinesis, lihat [Memulai Dengan Menggunakan Amazon Kinesis](#).

Mengkonfigurasi aliran

Anda dapat mengatur Amazon Cognito Streams di konsol Amazon Cognito. Untuk mengaktifkan Amazon Cognito Streams di konsol Amazon Cognito, Anda harus memilih pengaliran Kinesis yang akan dipublikasikan dan IAM role yang memberikan izin kepada Amazon Cognito untuk menempatkan peristiwa di pengaliran yang dipilih.

Dari [halaman beranda konsol](#):

1. Klik nama kolom identitas berisi Amazon Cognito Streams yang ingin Anda atur. Halaman Dasbor untuk kolom identitas Anda akan muncul.
2. Di pojok kanan atas halaman Dasbor, klik Kelola Kolam Identitas. Halaman Kelola Gabungan identitas muncul.
3. Gulir ke bawah dan klik Cognito Streams untuk memperluasnya.
4. Di menu pilihan menurun Nama pengaliran, pilih nama pengaliran Kinesis yang ada. Atau, klik Buat pengaliran untuk membuatnya, masukkan nama pengaliran dan jumlah serpihan. Untuk mempelajari serpihan dan untuk bantuan dalam memperkirakan jumlah serpihan yang diperlukan oleh pengaliran Anda, lihat [Panduan Developer Kinesis](#).
5. Di menu pilihan menurun Publikasikan peran, pilih IAM role yang memberikan izin kepada Amazon Cognito untuk memublikasikan pengaliran Anda. Klik Buat peran untuk membuat atau mengubah peran yang terkait dengan kolom identitas Anda di [AWS Konsol IAM](#).
6. Di menu pilihan menurun Status pengaliran, pilih Diaktifkan untuk mengaktifkan pembaruan pengaliran. Klik Simpan perubahan.

Setelah Anda berhasil mengkonfigurasi pengaliran Amazon Cognito, semua pembaruan berikutnya untuk set data di kolom identitas ini akan dikirim ke pengaliran.

Streaming konten

Setiap catatan yang dikirim ke pengaliran merupakan sinkronisasi tunggal. Berikut adalah contoh dari catatan yang dikirim ke pengaliran:

```
{
  "identityPoolId": "Pool Id",
  "identityId": "Identity Id",
  "dataSetName": "Dataset Name",
  "operation": "(replace|remove)",
  "kinesisSyncRecords": [
```

```
{
  "key": "Key",
  "value": "Value",
  "syncCount": 1,
  "lastModifiedDate": 1424801824343,
  "deviceLastModifiedDate": 1424801824343,
  "op": "(replace|remove)"
},
...
],
"lastModifiedDate": 1424801824343,
"kinesisSyncRecordsURL": "S3Url",
"payloadType": "(S3Url|Inline)",
"syncCount": 1
}
```

Untuk pembaruan yang lebih besar dari ukuran payload maksimum Kinesis sebesar 1 MB, Amazon Cognito memasukkan URL Amazon S3 yang telah ditetapkan sebelumnya yang berisi konten lengkap pembaruan.

Setelah mengonfigurasi aliran Amazon Cognito, jika Anda menghapus aliran Kinesis atau mengubah izin kepercayaan peran sehingga Sinkronisasi Amazon Cognito tidak dapat lagi mengambil peran, Anda mematikan aliran Amazon Cognito. Anda harus membuat ulang aliran Kinesis atau memperbaiki peran, dan kemudian Anda harus mengaktifkan aliran lagi.

Penerbitan massal

Setelah Anda mengkonfigurasi pengaliran Amazon Cognito, Anda akan dapat menjalankan operasi publikasi massal untuk data yang ada di kolam identitas Anda. Setelah Anda memulai operasi publikasi massal, baik melalui konsol atau langsung melalui API, Amazon Cognito akan mulai memublikasikan data ini ke pengaliran yang sama yang menerima pembaruan Anda.

Amazon Cognito tidak menjamin keunikan data yang dikirim ke pengaliran saat menggunakan operasi publikasi massal. Anda mungkin menerima pembaruan yang sama baik sebagai pembaruan maupun sebagai bagian dari publikasi massal. Ingatlah hal ini saat memproses catatan dari stream Anda.

Untuk mempublikasikan semua pengaliran secara massal, ikuti langkah 1-6 di bawah Mengkonfigurasi Pengaliran, lalu klik Mulai publikasi massal. Anda hanya boleh melakukan satu operasi publikasi massal berjalan pada waktu tertentu dan mendapatkan satu permintaan publikasi massal yang sukses setiap 24 jam.

Menyesuaikan alur kerja dengan Amazon Cognito Events

 Jika Anda baru mengenal Amazon Cognito Sync, gunakan [AWS AppSync](#). Seperti Amazon Cognito Sync, AWS AppSync adalah layanan untuk menyinkronkan data aplikasi di seluruh perangkat. Hal ini memungkinkan data pengguna seperti preferensi aplikasi atau game state agar dapat disinkronkan. Hal ini juga memperluas kemampuan ini dengan memungkinkan beberapa pengguna untuk menyinkronkan dan berkolaborasi secara langsung pada data bersama.

Acara Amazon Cognito memungkinkan Anda menjalankan AWS Lambda fungsi sebagai respons terhadap peristiwa penting di Amazon Cognito. Amazon Cognito memunculkan peristiwa Sync Trigger ketika set data disinkronkan. Anda dapat menggunakan peristiwa Sync Trigger untuk mengambil tindakan ketika pengguna memperbarui data. Fungsi ini dapat mengevaluasi dan secara opsional memanipulasi data sebelum disimpan di cloud dan disinkronkan ke perangkat lain pengguna. Hal ini berguna untuk memvalidasi data yang berasal dari perangkat sebelum disinkronkan ke perangkat pengguna lain, atau untuk memperbarui nilai lain dalam set data berdasarkan data yang masuk seperti mengeluarkan penghargaan saat pemain mencapai tingkat yang baru.

Langkah-langkah di bawah ini akan memandu Anda melalui penyiapan fungsi Lambda yang mengeksekusi setiap kali Amazon Cognito Dataset disinkronkan.

Note

Bila menggunakan peristiwa Amazon Cognito, Anda hanya dapat menggunakan kredensial yang diperoleh dari Amazon Cognito Identity. Jika Anda memiliki fungsi Lambda terkait, tetapi Anda menelepon UpdateRecords dengan kredensi AWS akun (kredensi pengembang), fungsi Lambda Anda tidak akan dipanggil.

Membuat fungsi di AWS Lambda

Untuk mengintegrasikan Lambda dengan Amazon Cognito, Anda harus terlebih dahulu membuat fungsi di Lambda. Untuk melakukannya:

Memilih Fungsi Lambda di Amazon Cognito

1. Buka konsol Lambda.
2. Klik Buat Fungsi Lambda.
3. Pada layar Select blueprint, cari dan pilih "." cognito-sync-trigger
4. Pada layar Konfigurasi sumber acara, biarkan Jenis sumber peristiwa disetel ke "Cognito Sync Trigger" dan pilih kolom identitas Anda. Klik Berikutnya.

Note

Saat mengonfigurasi pemacu Sinkronisasi Amazon Cognito di luar konsol, Anda harus menambahkan izin berbasis sumber daya Lambda untuk mengizinkan Amazon Cognito menjalankan fungsi tersebut. Anda dapat menambahkan izin ini dari konsol Lambda (lihat [Menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk](#)) AWS Lambda atau dengan menggunakan operasi Lambda. [AddPermission](#)

Contoh Kebijakan Berbasis Sumber Daya Lambda

Kebijakan AWS Lambda berbasis sumber daya berikut memberi Amazon Cognito kemampuan terbatas untuk menjalankan fungsi Lambda. Amazon Cognito hanya dapat menjalankan fungsi atas nama kumpulan identitas dalam `aws:SourceArn` kondisi dan akun dalam kondisi tersebut. `aws:SourceAccount`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "default",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "lambda-allow-cognito-my-function",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cognito-sync.amazonaws.com"
      },
      "Action": "lambda:InvokeFunction",
      "Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:MyFunction",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "111122223333"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    "ArnLike": {
      "AWS:SourceArn": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:11112223333:identitypool/us-east-1:abcdefg-1234-5678-910a-0e8443553f95"
    }
  }
}
]
}

```

5. Di layar fungsi Konfigurasi, masukkan nama dan deskripsi untuk fungsi Anda. Biarkan Waktu Aktif disetel ke "Node.js." Biarkan kode tidak berubah untuk contoh kita. Contoh default tidak membuat perubahan pada data yang disinkronkan. Ini hanya mencatat fakta bahwa peristiwa Amazon Cognito Sync Trigger terjadi. Biarkan nama Handler disetel ke "index.handler." Untuk Peran, pilih IAM role yang memberikan izin kode kepada Anda untuk mengakses AWS Lambda. Untuk mengubah peran, lihat konsol IAM. Biarkan pengaturan Lanjutan tidak berubah. Klik Berikutnya.
6. Pada layar Ulasan, tinjau perincian dan klik Buat fungsi. Halaman berikutnya menampilkan fungsi Lambda baru Anda.

Setelah Anda memiliki fungsi yang sesuai yang ditulis dalam Lambda, Anda harus memilih fungsi itu sebagai handler untuk acara Amazon Cognito Sync Trigger. Langkah-langkah di bawah ini memandu Anda melalui proses ini.

Dari halaman beranda konsol:

1. Klik nama kolam identitas berisi Amazon Cognito Events yang ingin Anda atur. Halaman Dasbor untuk kolam identitas Anda akan muncul.
2. Di pojok kanan atas halaman Dasbor, klik Kelola Identitas Gabungan. Halaman Kelola Gabungan identitas muncul.
3. Gulir ke bawah dan klik Cognito Events untuk memperluasnya.
4. Di menu pilihan menurun Sync Trigger, pilih fungsi Lambda yang ingin Anda picu saat peristiwa Sinkronisasi terjadi.
5. Klik Simpan perubahan.

Sekarang, fungsi Lambda Anda akan dieksekusi setiap kali set data disinkronkan. Bagian selanjutnya menjelaskan bagaimana Anda dapat membaca dan memodifikasi data dalam fungsi Anda karena sedang disinkronkan.

Menulis fungsi Lambda untuk pemicu sinkronisasi

Pemicu sinkronisasi mengikuti pola pemrograman yang digunakan antarmuka penyedia layanan. Amazon Cognito memberikan masukan ke fungsi Lambda Anda dalam format JSON berikut.

```
{
  "version": 2,
  "eventType": "SyncTrigger",
  "region": "us-east-1",
  "identityPoolId": "identityPoolId",
  "identityId": "identityId",
  "datasetName": "datasetName",
  "datasetRecords": {
    "SampleKey1": {
      "oldValue": "oldValue1",
      "newValue": "newValue1",
      "op": "replace"
    },
    "SampleKey2": {
      "oldValue": "oldValue2",
      "newValue": "newValue2",
      "op": "replace"
    },
    ..
  }
}
```

Amazon Cognito mengharapkan nilai pengembalian fungsi memiliki format yang sama dengan input.

Saat Anda menulis fungsi untuk acara Pemicu Sinkronisasi, perhatikan hal berikut:

- Saat Amazon Cognito memanggil fungsi Lambda Anda selama UpdateRecords, fungsi tersebut harus merespons dalam 5 detik. Jika tidak, layanan Amazon Cognito Sync menghasilkan pengecualian. `LambdaSocketTimeoutException` Anda tidak dapat meningkatkan nilai batas waktu ini.
- Jika Anda mendapatkan `LambdaThrottledException` pengecualian, coba operasi sinkronisasi lagi untuk memperbarui catatan.
- Amazon Cognito menyediakan semua catatan yang ada dalam kumpulan data sebagai input ke fungsi.
- Merekam bahwa pembaruan pengguna aplikasi memiliki op bidang yang ditetapkan sebagai `replace`. Catatan yang dihapus memiliki op bidang yang ditetapkan sebagai `remove`.

- Anda dapat mengubah rekaman apa pun, meskipun pengguna aplikasi tidak memperbarui rekaman.
- Semua bidang kecuali DatasetRecords adalah read-only. Jangan ubah mereka. Jika Anda mengubah bidang ini, Anda tidak dapat memperbarui catatan.
- Untuk memodifikasi nilai catatan, perbarui nilai dan atur op kereplace.
- Untuk menghapus catatan, atur op keremove, atau atur nilainya ke null.
- Untuk menambahkan record, tambahkan record baru ke array DatasetRecords.
- Amazon Cognito mengabaikan catatan yang dihilangkan dalam respons saat Amazon Cognito updates catatan tersebut.

Contoh fungsi Lambda

Contoh fungsi Lambda berikut menunjukkan cara mengakses, memodifikasi, dan menghapus data.

```
console.log('Loading function');

exports.handler = function(event, context) {
    console.log(JSON.stringify(event, null, 2));

    //Check for the event type
    if (event.eventType === 'SyncTrigger') {

        //Modify value for a key
        if('SampleKey1' in event.datasetRecords){
            event.datasetRecords.SampleKey1.newValue = 'ModifyValue1';
            event.datasetRecords.SampleKey1.op = 'replace';
        }

        //Remove a key
        if('SampleKey2' in event.datasetRecords){
            event.datasetRecords.SampleKey2.op = 'remove';
        }

        //Add a key
        if(!('SampleKey3' in event.datasetRecords)){
            event.datasetRecords.SampleKey3={'newValue':'ModifyValue3', 'op' :
'replace'};
        }
    }
}
```

```
context.done(null, event);  
};
```

Keamanan di Amazon Cognito

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menjelaskan hal ini sebagai keamanan cloud dan keamanan dalam cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara teratur menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari [Program AWS Kepatuhan Program AWS Kepatuhan](#) . Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku untuk Amazon Cognito, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup berdasarkan AWS Layanan Program Kepatuhan dalam Lingkup oleh Program](#) .
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain, yang mencakup kepekaan data Anda, persyaratan perusahaan, serta peraturan perundangan yang berlaku

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan Amazon Cognito. Topik berikut menunjukkan kepada Anda cara mengonfigurasi Amazon Cognito untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya Amazon Cognito Anda.

Daftar Isi

- [Perlindungan data di Amazon Cognito](#)
- [Manajemen identitas dan akses untuk Amazon Cognito](#)
- [Pencatatan dan pemantauan di Amazon Cognito](#)
- [Akses Amazon Cognito menggunakan endpoint antarmuka \(\)AWS PrivateLink](#)
- [Validasi kepatuhan untuk Amazon Cognito](#)
- [Ketahanan di Amazon Cognito](#)
- [Keamanan infrastruktur di Amazon Cognito](#)
- [Analisis konfigurasi dan kerentanan di kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)
- [AWS kebijakan terkelola untuk Amazon Cognito](#)

Perlindungan data di Amazon Cognito

[Model tanggung jawab AWS bersama model](#) berlaku untuk perlindungan data di Amazon Cognito (Amazon Cognito). Seperti yang dijelaskan dalam model AWS ini, bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan kendali atas konten yang di-host pada infrastruktur ini. Konten ini mencakup konfigurasi keamanan dan tugas manajemen untuk AWS layanan yang Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya tentang privasi data, silakan lihat [Pertanyaan Umum Privasi Data](#).

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan Anda melindungi kredensi AWS akun dan menyiapkan akun pengguna individu dengan AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara ini, setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tugas mereka. Kami juga merekomendasikan agar Anda mengamankan data Anda dengan cara-cara berikut ini:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan AWS sumber daya.
- Siapkan API dan pencatatan aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default dalam AWS layanan.
- Gunakan layanan keamanan terkelola lanjutan seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data pribadi yang disimpan di Amazon S3.

Sebaiknya jangan pernah memasukkan informasi identitas yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam bidang isian bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan Amazon Cognito atau AWS layanan lain menggunakan konsol, API AWS CLI, atau layanan. AWS SDKs Setiap data yang Anda masukkan ke dalam Amazon Cognito atau layanan lain mungkin akan diambil untuk disertakan dalam log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, jangan menyertakan informasi kredensial dalam URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server tersebut.

Enkripsi data

Enkripsi data biasanya terbagi dalam dua kategori: enkripsi saat diam dan enkripsi dalam transit.

Enkripsi saat istirahat

Data dalam Amazon Cognito dienkripsi saat istirahat sesuai dengan standar industri.

Amazon Cognito mendukung kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi dalam pencarian atribut pengguna dengan enkripsi yang dapat dicari.

Fungsi Kode Otentikasi Pesan (HMAC) berbasis Hash ini, dioptimalkan kinerja untuk kumpulan data kumpulan pengguna, memetakan antara teks biasa dan nilai terenkripsi atribut pengguna. Amazon Cognito menghitung nilai HMAC dengan kunci KMS yang mengenkripsi kumpulan pengguna Anda. Perlindungan ini berlaku untuk atribut berikut:

- sub
- Email
- phone_number
- given_name
- family_name
- name
- nama pengguna
- preferred_username
- cognito:user_status

Enkripsi dalam perjalanan

Sebagai layanan terkelola, Amazon Cognito dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat [Keamanan AWS Cloud](#). Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja](#) yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses Amazon Cognito melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Sandi cocok dengan sistem kerahasiaan maju sempurna (perfect forward secrecy, PFS) seperti DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Kumpulan pengguna dan kumpulan identitas Amazon Cognito memiliki operasi API yang diautentikasi, tidak diautentikasi, dan diotorisasi token oleh IAM. Operasi API yang tidak diautentikasi dan diberi otorisasi token dimaksudkan untuk digunakan oleh pelanggan Anda, pengguna akhir

aplikasi Anda. Operasi API yang tidak diautentikasi dan diotorisasi token dienkrpsi saat istirahat dan dalam perjalanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Daftar operasi API yang dikelompokkan berdasarkan model otorisasi](#).

Note

Amazon Cognito mengenkripsi konten Anda secara internal dan tidak mendukung kunci yang disediakan pelanggan.

Manajemen identitas dan akses untuk Amazon Cognito

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diotorisasi (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya Amazon Cognito. IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik

- [Audiens](#)
- [Mengautentikasi dengan identitas](#)
- [Mengelola akses menggunakan kebijakan](#)
- [Cara kerja Amazon Cognito dengan IAM](#)
- [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Cognito](#)
- [Pemecahan masalah identitas dan akses Amazon Cognito](#)
- [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon Cognito](#)

Audiens

Cara Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda berdasarkan peran Anda:

- Pengguna layanan - minta izin dari administrator Anda jika Anda tidak dapat mengakses fitur (lihat [Pemecahan masalah identitas dan akses Amazon Cognito](#))
- Administrator layanan - tentukan akses pengguna dan mengirimkan permintaan izin (lihat [Cara kerja Amazon Cognito dengan IAM](#))

- Administrator IAM - tulis kebijakan untuk mengelola akses (lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Cognito](#))

Mengautentikasi dengan identitas

Otentikasi adalah cara Anda masuk AWS menggunakan kredensi identitas Anda. Anda harus diautentikasi sebagai Pengguna root akun AWS, pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan peran IAM.

Anda dapat masuk sebagai identitas federasi menggunakan kredensial dari sumber identitas seperti AWS IAM Identity Center (Pusat Identitas IAM), autentikasi masuk tunggal, atau kredensial. Google/Facebook Untuk informasi selengkapnya tentang cara masuk, lihat [Cara masuk ke Akun AWS Anda](#) dalam Panduan Pengguna AWS Sign-In .

Untuk akses terprogram, AWS sediakan SDK dan CLI untuk menandatangani permintaan secara kriptografis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Signature Version 4 untuk permintaan API](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Akun AWS pengguna root

Saat Anda membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang disebut pengguna Akun AWS root yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Untuk tugas yang memerlukan kredensial pengguna root, lihat [Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Identitas terfederasi

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS menggunakan kredensial sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori perusahaan Anda, penyedia identitas web, atau Directory Service yang mengakses Layanan AWS menggunakan kredensial dari sumber identitas. Identitas terfederasi mengambil peran yang memberikan kredensial sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami menyarankan AWS IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Pusat Identitas IAM?](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

Pengguna dan grup IAM

[Pengguna IAM](#) adalah identitas dengan izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Sebaiknya gunakan kredensial sementara alih-alih pengguna IAM dengan kredensial jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mewajibkan pengguna manusia untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses AWS menggunakan kredensi sementara](#) di Panduan Pengguna IAM.

[Grup IAM](#) menentukan kumpulan pengguna IAM dan mempermudah pengelolaan izin untuk pengguna dalam jumlah besar. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Kasus penggunaan untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM

[Peran IAM](#) adalah identitas dengan izin khusus yang menyediakan kredensial sementara. Anda dapat mengambil peran dengan [beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#) atau dengan memanggil operasi AWS CLI atau AWS API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Metode untuk mengambil peran](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM berguna untuk akses pengguna terfederasi, izin pengguna IAM sementara, akses lintas akun, akses lintas layanan, dan aplikasi yang berjalan di Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengelola akses menggunakan kebijakan

Anda mengontrol akses AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke AWS identitas atau sumber daya. Kebijakan menentukan izin saat dikaitkan dengan identitas atau sumber daya. AWS mengevaluasi kebijakan ini ketika kepala sekolah membuat permintaan. Sebagian besar kebijakan disimpan AWS sebagai dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang dokumen kebijakan JSON, lihat [Gambaran umum kebijakan JSON](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kebijakan, administrator menentukan siapa yang memiliki akses ke apa dengan mendefinisikan principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam kondisi apa.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Administrator IAM membuat kebijakan IAM dan menambahkannya ke peran, yang kemudian dapat diambil oleh pengguna. Kebijakan IAM mendefinisikan izin terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukan operasinya.

Kebijakan berbasis identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang Anda lampirkan ke identitas (pengguna, grup, atau peran). Kebijakan ini mengontrol tindakan apa yang bisa dilakukan oleh identitas tersebut, terhadap sumber daya yang mana, dan dalam kondisi apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan yang dikelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat berupa kebijakan inline (disematkan langsung ke dalam satu identitas) atau kebijakan terkelola (kebijakan mandiri yang dilampirkan pada banyak identitas). Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline, lihat [Pilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contohnya termasuk kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Anda harus [menentukan principal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang dapat menetapkan izin maksimum yang diberikan oleh jenis kebijakan yang lebih umum:

- Batasan izin – Menetapkan izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas kepada entitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan izin untuk entitas IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Kebijakan kontrol layanan (SCPs) — Tentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi di AWS Organizations. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kontrol layanan](#) dalam Panduan Pengguna AWS Organizations .
- Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs) — Tetapkan izin maksimum yang tersedia untuk sumber daya di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kontrol sumber daya \(RCPs\)](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.

- Kebijakan sesi – Kebijakan lanjutan yang diteruskan sebagai parameter saat membuat sesi sementara untuk peran atau pengguna terfederasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sesi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Berbagai jenis kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan apakah akan mengizinkan permintaan saat beberapa jenis kebijakan terlibat, lihat [Logika evaluasi kebijakan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Cara kerja Amazon Cognito dengan IAM

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses ke Amazon Cognito, pelajari fitur IAM apa yang tersedia untuk digunakan dengan Amazon Cognito.

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan dengan Amazon Cognito

Fitur IAM	Dukungan Amazon Cognito
Kebijakan berbasis identitas	Ya
Kebijakan berbasis sumber daya	Tidak
Tindakan kebijakan	Ya
Sumber daya kebijakan	Ya
Kunci kondisi kebijakan	Ya
ACLs	Tidak
ABAC (tanda dalam kebijakan)	Parsial
Kredensial sementara	Ya
Izin principal	Tidak
Peran layanan	Ya
Peran terkait layanan	Ya

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara kerja Amazon Cognito dan layanan AWS lainnya dengan sebagian besar fitur IAM, [AWS lihat layanan yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Cognito

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi elemen kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Cognito

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon Cognito, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Cognito](#)

Kebijakan berbasis sumber daya dalam Amazon Cognito

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya: Tidak

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan principal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan secara spesifik seluruh akun atau entitas IAM di akun lain sebagai principal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Tindakan kebijakan untuk Amazon Cognito

Mendukung tindakan kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Untuk melihat daftar tindakan Amazon Cognito, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh Amazon Cognito](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan di Amazon Cognito menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

```
cognito-identity
```

Untuk menetapkan secara spesifik beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan tersebut dengan koma.

```
"Action": [  
    "cognito-identity:action1",  
    "cognito-identity:action2"  
]
```

Ditandatangani versus tidak ditandatangani APIs

Saat menandatangani permintaan API Amazon Cognito dengan AWS kredensial, Anda dapat membatasinya dalam kebijakan (IAM). AWS Identity and Access Management Permintaan API yang harus Anda tandatangani dengan AWS kredensial mencakup login di sisi server `AdminInitiateAuth`, dan tindakan yang membuat, melihat, atau memodifikasi resource Amazon Cognito Anda seperti `UpdateUserPool`. Untuk informasi selengkapnya tentang permintaan API yang ditandatangani, lihat [Menandatangani permintaan AWS API](#).

Karena Amazon Cognito adalah produk identitas konsumen untuk aplikasi yang ingin Anda sediakan untuk umum, Anda memiliki akses ke hal-hal berikut yang tidak ditandatangani. APIs Aplikasi Anda membuat permintaan API ini untuk pengguna dan calon pengguna Anda. Beberapa tidak APIs memerlukan otorisasi sebelumnya, seperti `InitiateAuth` memulai sesi otentikasi baru. Beberapa APIs menggunakan token akses atau kunci sesi untuk otorisasi, seperti `VerifySoftwareToken` menyelesaikan penyiapan MFA untuk pengguna yang memiliki sesi otentikasi yang ada. API kumpulan pengguna Amazon Cognito resmi yang tidak ditandatangani mendukung `Session` parameter `AccessToken` atau dalam sintaks permintaan seperti yang ditampilkan di Referensi API Amazon [Cognito](#). API Identitas Amazon Cognito yang tidak ditandatangani mendukung parameter seperti `IdentityId` yang ditampilkan di Referensi API Identitas [Federasi Amazon Cognito](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang model otorisasi dan peran operasi API kumpulan pengguna Amazon Cognito, lihat. [Daftar operasi API yang dikelompokkan berdasarkan model otorisasi](#)

Operasi API kumpulan identitas Amazon Cognito

- `GetId`
- `GetOpenIdToken`
- `GetCredentialsForIdentity`
- `UnlinkIdentity`

Operasi API kumpulan pengguna Amazon Cognito

- `AssociateSoftwareToken`
- `ChangePassword`
- `ConfirmDevice`
- `ConfirmForgotPassword`
- `ConfirmSignUp`
- `DeleteUser`
- `DeleteUserAttributes`
- `ForgetDevice`
- `ForgotPassword`
- `GetDevice`
- `GetUser`
- `GetUserAttributeVerificationCode`

- GlobalSignOut
- InitiateAuth
- ListDevices
- ResendConfirmationCode
- RespondToAuthChallenge
- RevokeToken
- SetUserMFAPreference
- SetUserSettings
- SignUp
- UpdateAuthEventFeedback
- UpdateDeviceStatus
- UpdateUserAttributes
- VerifySoftwareToken
- VerifyUserAttribute

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon Cognito, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Cognito](#)

Sumber daya kebijakan untuk Amazon Cognito

Mendukung sumber daya kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON `Resource` menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, gunakan wildcard (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*"

```

Nama sumber daya Amazon (ARNs)

ARNs untuk identitas federasi Amazon Cognito

Di kolam identitas Amazon Cognito (identitas gabungan), dimungkinkan untuk membatasi akses pengguna IAM ke kolam identitas tertentu, menggunakan format Amazon Resource Name (ARN), seperti dalam contoh berikut. Untuk informasi selengkapnya ARNs, lihat [pengenal IAM](#).

```
arn:aws:cognito-identity:REGION:ACCOUNT_ID:identitypool/IDENTITY_POOL_ID
```

ARNs untuk Sinkronisasi Amazon Cognito

Di Amazon Cognito Sync, pelanggan juga dapat membatasi akses dengan ID kolam identitas, ID identitas, dan nama set data.

Untuk APIs itu beroperasi pada kumpulan identitas, format ARN kumpulan identitas sama dengan untuk Identitas Federasi Amazon Cognito, kecuali bahwa nama layanan bukan: `cognito-sync` `cognito-identity`

```
arn:aws:cognito-sync:REGION:ACCOUNT_ID:identitypool/IDENTITY_POOL_ID
```

Untuk APIs itu beroperasi pada satu identitas, seperti `RegisterDevice`, Anda dapat merujuk ke identitas individu dengan format ARN berikut:

```
arn:aws:cognito-sync:REGION:ACCOUNT_ID:identitypool/IDENTITY_POOL_ID/  
identity/IDENTITY_ID
```

Untuk APIs itu beroperasi pada kumpulan data, seperti `UpdateRecords` dan `ListRecords`, Anda dapat merujuk ke kumpulan data individual menggunakan format ARN berikut:

```
arn:aws:cognito-sync:REGION:ACCOUNT_ID:identitypool/IDENTITY_POOL_ID/  
identity/IDENTITY_ID/dataset/DATASET_NAME
```

ARNs untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito

Untuk Amazon Cognito Your User Pools, dimungkinkan untuk membatasi akses pengguna ke kumpulan pengguna tertentu, menggunakan format ARN berikut:

```
arn:aws:cognito-idp:REGION:ACCOUNT_ID:userpool/USER_POOL_ID
```

Untuk melihat daftar jenis sumber daya Amazon Cognito dan jenisnya ARNs, lihat Sumber daya yang [ditentukan oleh Amazon Cognito](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan mana yang dapat menentukan ARN dari setiap sumber daya, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh Amazon Cognito](#).

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon Cognito, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Cognito](#)

Kunci kondisi kebijakan untuk Amazon Cognito

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan: Yes

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, principal dapat melakukan tindakan pada suatu sumber daya, dan dalam suatu syarat.

Elemen `Condition` menentukan ketika pernyataan dieksekusi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan [operator kondisi](#), misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat [kunci konteks kondisi AWS global](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunci kondisi Amazon Cognito, lihat Kunci kondisi [untuk Amazon Cognito](#) di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari dengan tindakan dan sumber daya mana Anda dapat menggunakan kunci syarat, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh Amazon Cognito](#).

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon Cognito, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Cognito](#)

Daftar kontrol akses (ACLs) di Amazon Cognito

Mendukung ACLs: Tidak

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) dengan Amazon Cognito

Mendukung ABAC (tag dalam kebijakan): Sebagian

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut tanda. Anda dapat melampirkan tag ke entitas dan AWS sumber daya IAM, lalu merancang kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi saat tag prinsipal cocok dengan tag pada sumber daya.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tanda, berikan informasi tentang tanda di [elemen kondisi](#) dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat [Tentukan izin dengan otorisasi ABAC](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kredensial sementara dengan Amazon Cognito

Mendukung kredensial sementara: Ya

Kredensi sementara menyediakan akses jangka pendek ke AWS sumber daya dan secara otomatis dibuat saat Anda menggunakan federasi atau beralih peran. AWS merekomendasikan agar Anda secara dinamis menghasilkan kredensi sementara alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredensial keamanan sementara di IAM](#) dan [Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Izin utama lintas layanan untuk Amazon Cognito

Mendukung sesi akses maju (FAS): Tidak

Sesi akses teruskan (FAS) menggunakan izin pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses terusan](#).

Peran layanan untuk Amazon Cognito

Mendukung peran layanan: Ya

Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang diambil oleh sebuah layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari

dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.

Untuk detail tentang peran layanan Amazon Cognito, lihat [Aktifkan sinkronisasi push](#) dan [Menerapkan sinkronisasi push](#)

Warning

Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak fungsionalitas Amazon Cognito. Edit peran layanan hanya jika Amazon Cognito memberikan panduan untuk melakukannya.

Peran terkait layanan untuk Amazon Cognito

Mendukung peran terkait layanan: Ya

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang membuat atau mengelola peran terkait layanan Amazon Cognito, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon Cognito](#)

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Cognito

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya Amazon Cognito. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat [Membuat kebijakan IAM \(konsol\) di Panduan Pengguna IAM](#).

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh Amazon Cognito, termasuk format ARNs untuk setiap jenis sumber daya, lihat [Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi untuk Amazon Cognito](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

Topik

- [Praktik terbaik kebijakan](#)

- [Menggunakan konsol Amazon Cognito](#)
- [Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri](#)
- [Membatasi akses konsol ke kumpulan identitas tertentu](#)
- [Mengizinkan akses ke kumpulan data tertentu untuk semua identitas dalam kumpulan](#)

Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya Amazon Cognito di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan yang dikelola AWS](#) atau [Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat [Kebijakan dan izin dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang

dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amankan akses API dengan MFA](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat [Praktik terbaik keamanan di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Note

Versi asli dan baru dari konsol Amazon Cognito memiliki perilaku mendasar yang berbeda saat Anda melihat dan memodifikasi sumber daya Amazon Cognito Anda. Jika Anda memberikan izin untuk tindakan di bawah awalan `cognito-idp` layanan hanya jika `aws:ViaAWSService` kondisinya benar, prinsipal IAM yang terpengaruh mungkin efektif untuk sumber daya Amazon Cognito di konsol asli, tetapi bukan konsol baru. Untuk bekerja di konsol Amazon Cognito, jangan setel `aws:ViaAWSService` kondisi izin Amazon Cognito dalam kebijakan IAM Anda.

Menggunakan konsol Amazon Cognito

Untuk mengakses konsol Amazon Cognito, Anda harus memiliki rangkaian izin minimum. Izin ini harus memungkinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang sumber daya Amazon Cognito di Anda. Akun AWS Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk entitas (pengguna atau peran) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu mengizinkan izin konsol minimum untuk pengguna yang melakukan panggilan hanya ke AWS CLI atau AWS API. Sebagai gantinya, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang coba mereka lakukan.

Untuk memastikan bahwa pengguna dan peran masih dapat menggunakan konsol Amazon Cognito, lampirkan juga `Amazon ConsoleAccess Cognito ReadOnly` AWS atau kebijakan terkelola ke

entitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambah izin untuk pengguna](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang mengizinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Membatasi akses konsol ke kumpulan identitas tertentu

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cognito-identity:ListIdentityPools"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cognito-identity:*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:111122223333:identitypool/us-east-1:1a1a1a1a-ffff-1111-9999-12345678"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cognito-sync:*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cognito-sync:us-east-1:111122223333:identitypool/us-east-1:1a1a1a1a-ffff-1111-9999-12345678"
    }
  ]
}
```

Mengizinkan akses ke kumpulan data tertentu untuk semua identitas dalam kumpulan

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cognito-sync:ListRecords",
    "cognito-sync:UpdateRecords"
  ],
  "Resource": "arn:aws:cognito-sync:us-east-1:111122223333:identitypool/us-east-1:1a1a1a1a-ffff-1111-9999-12345678/identity/*/dataset/UserProfile"
}
```

Pemecahan masalah identitas dan akses Amazon Cognito

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan Amazon Cognito dan IAM.

Topik

- [Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Amazon Cognito](#)
- [Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole](#)
- [Saya seorang administrator dan ingin mengizinkan orang lain mengakses Amazon Cognito](#)
- [Saya ingin mengizinkan orang di luar AWS akun saya untuk mengakses sumber daya Amazon Cognito saya](#)

Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Amazon Cognito

Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak memiliki otorisasi untuk melakukan tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat melakukan tindakan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM mateojackson mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang suatu sumber daya *my-example-widget* rekaan, tetapi tidak memiliki izin `cognito-identity:GetWidget` rekaan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
cognito-identity:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dalam hal ini, kebijakan untuk pengguna `mateo.jackson` harus diperbarui untuk mengizinkan akses ke sumber daya `my-example-widget` dengan menggunakan tindakan `cognito-identity:GetWidget`.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya tidak berwenang untuk melakukan `iam:PassRole`

Jika Anda menerima kesalahan bahwa Anda tidak diizinkan untuk melakukan `iam:PassRole` tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran ke Amazon Cognito.

Beberapa Layanan AWS memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol untuk melakukan tindakan di Amazon Cognito. Namun, tindakan tersebut memerlukan layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan `iam:PassRole` tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya seorang administrator dan ingin mengizinkan orang lain mengakses Amazon Cognito

Untuk mengizinkan orang lain mengakses Amazon Cognito, Anda harus memberikan izin kepada orang atau aplikasi yang memerlukan akses. Jika Anda menggunakan AWS IAM Identity Center untuk mengelola orang dan aplikasi, Anda menetapkan set izin kepada pengguna atau grup untuk menentukan tingkat akses mereka. Set izin secara otomatis membuat dan menetapkan kebijakan IAM ke peran IAM yang terkait dengan orang atau aplikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Set izin](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Jika Anda tidak menggunakan IAM Identity Center, Anda harus membuat entitas IAM (pengguna atau peran) untuk orang atau aplikasi yang membutuhkan akses. Anda kemudian harus melampirkan kebijakan ke entitas yang memberi mereka izin yang benar di Amazon Cognito. Setelah izin diberikan, berikan kredensialnya kepada pengguna atau pengembang aplikasi. Mereka akan menggunakan kredensial tersebut untuk mengakses AWS. Untuk mempelajari selengkapnya tentang membuat pengguna, grup, kebijakan, dan izin IAM, lihat [Identitas dan Kebijakan IAM dan izin di IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Saya ingin mengizinkan orang di luar AWS akun saya untuk mengakses sumber daya Amazon Cognito saya

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACLs), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa referensi berikut:

- Untuk mempelajari apakah Amazon Cognito mendukung fitur-fitur ini, lihat [Cara kerja Amazon Cognito dengan IAM](#)
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh sumber daya Akun AWS yang Anda miliki, lihat [Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki](#) di Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda kepada pihak ketiga Akun AWS, lihat [Menyediakan akses yang Akun AWS dimiliki oleh pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat [Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal \(federasi identitas\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari perbedaan antara menggunakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon Cognito

[Amazon Cognito menggunakan peran terkait AWS Identity and Access Management layanan \(IAM\)](#). Peran terkait layanan adalah jenis peran IAM yang unik dengan kebijakan kepercayaan yang memungkinkan seseorang Layanan AWS untuk mengambil peran tersebut. Peran terkait layanan

telah ditentukan sebelumnya oleh Amazon Cognito dan menyertakan semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil layanan lain atas nama Anda. AWS

Peran terkait layanan mempermudah pengaturan Amazon Cognito karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. Amazon Cognito menentukan izin peran terkait layanan, dan kecuali ditentukan lain, hanya Amazon Cognito yang dapat menjalankan perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, serta bahwa kebijakan izin tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran yang terhubung dengan layanan hanya setelah menghapus sumber daya terkait terlebih dahulu. Ini melindungi sumber daya Amazon Cognito karena Anda tidak dapat secara tidak sengaja menghapus izin untuk mengakses sumber daya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran terkait layanan, lihat [Layanan AWS yang bisa digunakan dengan IAM](#) dan carilah layanan yang memiliki opsi Ya di kolom Peran Terkait Layanan. Pilih Ya dengan sebuah tautan untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

Izin peran terkait layanan untuk Amazon Cognito

Amazon Cognito menggunakan peran terkait layanan berikut:

- `AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdpEmailService`— Memungkinkan layanan kumpulan pengguna Amazon Cognito menggunakan identitas Amazon SES Anda untuk mengirim email.
- `AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdp`— Memungkinkan kumpulan pengguna Amazon Cognito untuk mempublikasikan peristiwa dan mengonfigurasi titik akhir untuk proyek Amazon Pinpoint Anda.

`AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdpEmailService`

Peran terkait layanan `AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdpEmailService` memercayakan layanan berikut untuk menjalankan peran tersebut:

- `email.cognito-idp.amazonaws.com`

Kebijakan izin peran memungkinkan Amazon Cognito menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya yang ditentukan:

Tindakan yang Diizinkan untuk AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdpEmailService:

- Tindakan: `ses:SendEmail` dan `ses:SendRawEmail`
- Sumber Daya: *

Kebijakan tersebut menolak kemampuan Amazon Cognito untuk menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya yang ditentukan:

Tindakan Ditolak

- Tindakan: `ses:List*`
- Sumber Daya: *

Dengan izin ini, Amazon Cognito dapat menggunakan alamat email terverifikasi Anda di Amazon SES hanya untuk mengirim email kepada pengguna Anda. Amazon Cognito mengirimkan email kepada pengguna Anda saat mereka melakukan tindakan tertentu di aplikasi klien untuk kolam pengguna, seperti mendaftar atau menyetel ulang kata sandi.

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk membuat, menyunting, atau menghapus peran terhubung dengan layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran tertaut layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdp

Peran AWSService RoleForAmazonCognitoIdp terkait layanan mempercayai layanan berikut untuk mengambil peran:

- `email.cognito-idp.amazonaws.com`

Kebijakan izin peran memungkinkan Amazon Cognito menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya yang ditentukan:

Tindakan yang Diizinkan untuk AWSService RoleForAmazonCognitoIdp

- Tindakan: `cognito-idp:Describe`
- Sumber Daya: *

Dengan izin ini, Amazon Cognito dapat memanggil Operasi API Amazon Cognito Describe untuk Anda.

Note

Bila Anda mengintegrasikan Amazon Cognito dengan Amazon Pinpoint menggunakan `createUserPoolClient` dan `updateUserPoolClient`, izin sumber daya akan ditambahkan ke SLR sebagai kebijakan inline. Kebijakan inline akan memberikan izin `mobiletargeting:UpdateEndpoint` dan `mobiletargeting:PutEvents`. Izin ini memungkinkan Amazon Cognito mempublikasikan acara dan mengonfigurasi titik akhir untuk proyek Pinpoint yang Anda integrasikan dengan Cognito.

Membuat peran terkait layanan untuk Amazon Cognito

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Saat mengonfigurasi kumpulan pengguna untuk menggunakan konfigurasi Amazon SES untuk menangani pengiriman email di, API Konsol Manajemen AWS, atau Amazon Cognito AWS CLI, Amazon Cognito akan membuat peran terkait layanan untuk Anda.

Jika Anda menghapus peran terkait layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Saat Anda mengonfigurasi kolam pengguna untuk menggunakan konfigurasi Amazon SES Anda untuk menangani pengiriman email, Amazon Cognito menciptakan peran terkait layanan untuk Anda kembali.

Sebelum Amazon Cognito dapat membuat peran ini, izin IAM yang Anda gunakan untuk mengatur kolam pengguna harus menyertakan tindakan `iam:CreateServiceLinkedRole`. Untuk informasi selengkapnya tentang memperbarui izin di IAM, lihat [Mengubah Izin untuk Pengguna IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

Mengedit peran terkait layanan untuk Amazon Cognito

Anda tidak dapat mengedit `AmazonCognitoIdp` atau peran `AmazonCognitoIdpEmailService` terkait layanan di AWS Identity and Access Management. Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin mereferensikan peran tersebut. Namun, Anda dapat menyunting penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menghapus peran terkait layanan untuk Amazon Cognito

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, sebaiknya hapus peran tersebut. Jika Anda menghapus peran, Anda hanya mempertahankan entitas yang Amazon Cognito secara aktif memonitor atau memelihara. Sebelum dapat menghapus AmazonCognitoIdp atau peran yang AmazonCognitoIdpEmailService ditautkan dengan layanan, Anda harus melakukan salah satu hal berikut untuk setiap kumpulan pengguna yang menggunakan peran tersebut:

- Hapus kolam pengguna.
- Perbarui pengaturan email di kolam pengguna untuk menggunakan fungsionalitas email default. Pengaturan default tidak menggunakan peran terkait layanan.

Ingatlah untuk melakukan tindakan di masing-masing AWS Region dengan kumpulan pengguna yang menggunakan peran tersebut.

Note

Jika layanan Amazon Cognito menggunakan peran saat Anda mencoba untuk menghapus sumber daya, maka penghapusan tersebut kemungkinan gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit dan coba lagi.

Untuk menghapus kolam pengguna Amazon Cognito

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Cognito di <https://console.aws.amazon.com/cognito>
2. Pilih Kelola Kolam Pengguna.
3. Pada halaman Kolam Pengguna Anda, pilih kolam pengguna yang ingin Anda hapus.
4. Pilih Hapus kolam.
5. Di jendela Hapus kolam pengguna, ketik **delete**, dan pilih Hapus kolam.

Untuk memperbarui kumpulan pengguna Amazon Cognito untuk menggunakan fungsionalitas email default

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Amazon Cognito di <https://console.aws.amazon.com/cognito>

2. Pilih Kelola Kolam Pengguna.
3. Pada halaman Kolam Pengguna Anda, pilih kolam pengguna yang ingin Anda perbarui.
4. Di menu navigasi di sebelah kiri, pilih Kustomisasi pesan.
5. Di bawah Apakah Anda ingin mengirim email melalui Konfigurasi Amazon SES Anda?, pilih Tidak - Gunakan Cognito (Default).
6. Setelah selesai mengatur opsi akun email Anda, pilih Simpan perubahan.

Untuk menghapus peran tertaut layanan secara manual menggunakan IAM

Gunakan konsol IAM, the AWS CLI, atau AWS API untuk menghapus AmazonCognitoIdp atau peran yang ditautkan AmazonCognitoIdpEmailService layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Wilayah yang Didukung untuk peran terkait layanan Amazon Cognito

Amazon Cognito mendukung peran terkait layanan di semua Wilayah AWS tempat layanan tersedia. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Wilayah AWS dan Titik Akhir](#).

Pencatatan dan pemantauan di Amazon Cognito

Pemantauan adalah bagian penting dalam menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja Amazon Cognito dan solusi Anda yang lain AWS . Amazon Cognito saat ini mendukung hal berikut Layanan AWS sehingga Anda dapat memantau organisasi Anda dan aktivitas yang terjadi di dalamnya.

- **AWS CloudTrail** — Dengan CloudTrail Anda dapat menangkap panggilan API dari konsol Amazon Cognito dan dari panggilan kode ke operasi Amazon Cognito API. Misalnya, ketika pengguna mengautentikasi, CloudTrail dapat merekam detail seperti alamat IP dalam permintaan, siapa yang membuat permintaan, dan kapan itu dibuat.
- **CloudWatch Log Amazon** — Dengan CloudWatch Log, Anda dapat mengirim log aktivitas pengguna yang berbutir halus ke grup log. Misalnya, Anda dapat meninjau log aktivitas pengguna terperinci untuk memecahkan masalah pengiriman pesan email dan SMS ke pengguna Anda.
- **Amazon CloudWatch Metrics** — Dengan CloudWatch metrik, Anda dapat memantau, melaporkan, dan mengambil tindakan otomatis jika terjadi peristiwa dalam waktu dekat. Misalnya, Anda dapat membuat CloudWatch dasbor pada metrik yang disediakan untuk memantau kumpulan pengguna Amazon Cognito, atau Anda dapat CloudWatch membuat alarm pada metrik yang disediakan untuk memberi tahu Anda tentang pelanggaran ambang batas yang ditetapkan.

- Amazon CloudWatch Logs Insights — Dengan Wawasan CloudWatch Log, Anda dapat mengonfigurasi CloudTrail untuk mengirim acara CloudWatch untuk memantau file log Amazon CloudTrail Cognito.

Topik

- [Memantau dan mengelola biaya](#)
- [Mengekspor log dari kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)
- [Melacak kuota dan penggunaan di CloudWatch dan Service Quotas](#)
- [Amazon Cognito masuk AWS CloudTrail](#)

Memantau dan mengelola biaya

Seperti yang lain Layanan AWS, penting untuk memahami efek konfigurasi dan penggunaan Amazon Cognito Anda pada tagihan Anda AWS. Sebagai bagian dari persiapan Anda untuk penyebaran kumpulan pengguna ke produksi, siapkan pemantauan dan perlindungan untuk aktivitas dan konsumsi sumber daya. Ketika Anda tahu di mana harus mencari dan tindakan apa yang menghasilkan biaya tambahan, Anda dapat mengatur tindakan pencegahan terhadap kejutan dalam tagihan Anda.

Amazon Cognito mengenakan biaya untuk dimensi penggunaan Anda berikut.

- Kumpulan pengguna pengguna aktif bulanan (MAUs) —tarif bervariasi menurut paket [fitur](#)
- Kumpulan pengguna yang MAUs masuk dengan federasi OIDC atau SAMP
- Klien aplikasi kumpulan pengguna aktif dan volume permintaan untuk otorisasi mesin ke mesin (M2M) dengan hibah kredensial klien
- Penggunaan yang dibeli di atas kuota default untuk beberapa kategori kumpulan pengguna APIs

Selain itu, fitur kumpulan pengguna Anda seperti pesan email, pesan SMS, dan pemicu Lambda dapat menimbulkan biaya dalam layanan dependen. Untuk ikhtisar selengkapnya, lihat [Harga Amazon Cognito](#).

Melihat dan mengantisipasi biaya

Acara bervolume tinggi seperti peluncuran produk dan membuka basis pengguna baru dapat meningkatkan jumlah MAU Anda dan berdampak pada biaya. Perkirakan jumlah pengguna baru di muka dan tonton aktivitas saat itu terjadi. Anda mungkin menemukan bahwa Anda ingin

mengakomodasi volume dengan pembelian kapasitas kuota tambahan, atau mengontrol volume dengan langkah-langkah keamanan tambahan.

Anda dapat melihat dan melaporkan AWS biaya Anda di [AWS Manajemen Penagihan dan Biaya konsol](#). Anda dapat menemukan tagihan terbaru untuk Amazon Cognito di bagian Penagihan dan pembayaran. Di bawah Tagihan, Biaya berdasarkan layanan, filter Cognito untuk melihat penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat tagihan Anda](#) dalam Panduan Pengguna AWS Billing .

Untuk memantau tingkat permintaan API, tinjau metrik Utilisasi di konsol Service Quotas. Misalnya, permintaan kredensi klien ditampilkan sebagai Tingkat permintaan. ClientAuthentication Dalam tagihan Anda, permintaan ini terkait dengan klien aplikasi yang memproduksinya. [Dengan informasi ini, Anda dapat mengalokasikan biaya secara adil kepada penyewa dalam arsitektur multi-penyewa.](#)

Untuk mendapatkan hitungan permintaan M2M untuk jangka waktu tertentu, Anda juga dapat mengirim [AWS CloudTrail acara ke CloudWatch Log untuk dianalisis](#). Kueri CloudTrail acara Anda untuk Token_POST acara dengan hibah kredensial klien. Query CloudWatch Insights berikut mengembalikan hitungan ini.

```
filter eventName = "Token_POST" and @message like '"grant_type":["client_credentials"]'
| stats count(*)
```

Mengelola biaya

Amazon Cognito menagih berdasarkan jumlah pengguna, penggunaan fitur, dan volume permintaan. Berikut ini adalah beberapa tips untuk mengelola biaya di Amazon Cognito,

Jangan aktifkan pengguna yang tidak aktif

Operasi umum yang membuat pengguna aktif adalah masuk, mendaftar, dan mengatur ulang kata sandi. Untuk daftar yang lebih lengkap, lihat [Pengguna aktif bulanan](#). Amazon Cognito tidak menghitung pengguna yang tidak aktif terhadap tagihan Anda. Hindari operasi apa pun yang mengatur pengguna aktif. Alih-alih operasi [AdminGetUser](#) API, kueri pengguna dengan [ListUsers](#) operasi. Jangan melakukan pengujian administratif volume tinggi dari operasi kumpulan pengguna dengan pengguna yang tidak aktif.

Tautkan pengguna federasi

[Pengguna yang masuk dengan penyedia identitas SAMP 2.0 atau OpenID Connect \(OIDC\) memiliki biaya lebih tinggi daripada pengguna lokal.](#) Anda dapat [menautkan pengguna ini ke profil pengguna](#)

[lokal](#). Pengguna yang tertaut dapat masuk sebagai pengguna lokal dengan atribut dan akses yang disertakan dengan pengguna federasi mereka. Pengguna dari SAML atau OIDC IdPs yang, dalam waktu satu bulan, hanya masuk dengan akun lokal yang ditautkan akan ditagih sebagai pengguna lokal.

Kelola tarif permintaan

Jika kumpulan pengguna Anda mendekati batas atas kuota Anda, Anda dapat mempertimbangkan untuk membeli kapasitas tambahan untuk menangani volume. Anda mungkin dapat mengurangi volume permintaan dalam aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Optimalkan tarif permintaan untuk batas kuota](#).

Minta token baru hanya jika Anda membutuhkannya

Otorisasi mesin ke mesin (M2M) dengan hibah kredensi klien dapat mencapai volume permintaan token yang tinggi. Setiap permintaan token baru berpengaruh pada kuota request-rate Anda dan ukuran tagihan Anda. Untuk mengoptimalkan biaya, sertakan pengaturan kedaluwarsa token dan penanganan token dalam desain aplikasi Anda.

- [Cache token akses](#) sehingga ketika aplikasi Anda meminta token baru, ia menerima versi cache dari token yang dikeluarkan sebelumnya. Saat Anda menerapkan metode ini, proxy caching Anda bertindak sebagai penjaga terhadap aplikasi yang meminta token akses tanpa menyadari kedaluwarsa token yang diperoleh sebelumnya. Token caching sangat ideal untuk layanan mikro berumur pendek seperti fungsi Lambda dan wadah Docker.
- Terapkan mekanisme penanganan token di aplikasi Anda yang memperhitungkan kedaluwarsa token. Jangan meminta token baru sampai token sebelumnya akan kedaluwarsa. Sebagai praktik terbaik, segarkan token sekitar 75% dari masa pakai token. Praktik ini memaksimalkan durasi token sekaligus memastikan kontinuitas pengguna dalam aplikasi Anda.

Evaluasi kebutuhan kerahasiaan dan ketersediaan setiap aplikasi dan konfigurasi klien aplikasi kumpulan pengguna untuk mengeluarkan token akses dengan masa berlaku yang sesuai. Durasi token khusus bekerja paling baik dengan server yang berumur lebih lama APIs dan dapat mengelola frekuensi permintaan kredensial secara terus-menerus.

ListUsers, tidak AdminGetUser

Untuk melakukan kueri atribut pengguna di kumpulan pengguna Anda, gunakan operasi [ListUsersAPI](#) dan metode [SDK](#) terkait jika memungkinkan. [AdminGetUser](#) menandai pengguna sebagai aktif

untuk bulan tersebut dan berkontribusi pada pengguna aktif bulanan (MAUs) yang digunakan untuk menghitung tagihan Anda untuk kumpulan pengguna.

Hapus klien aplikasi kredensi klien yang tidak digunakan

Tagihan otorisasi M2M berdasarkan dua faktor: tingkat permintaan token dan jumlah klien aplikasi yang memberikan kredensi klien. Saat klien aplikasi untuk otorisasi M2M tidak digunakan, hapus atau hapus otorisasi mereka untuk mengeluarkan kredensi klien. Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola konfigurasi klien aplikasi, lihat [Pengaturan khusus aplikasi dengan klien aplikasi](#).

Kelola paket fitur

Saat Anda memilih [paket fitur](#) di kumpulan pengguna, tarif penagihan berlaku untuk semua yang ada MAUs di kumpulan pengguna. Jika Anda memiliki pengguna yang tidak memerlukan fitur yang disertakan dengan paket fitur tingkat yang lebih tinggi, pisahkan ke kumpulan pengguna lain.

Mengekspor log dari kumpulan pengguna Amazon Cognito

Anda dapat mengonfigurasi kumpulan pengguna untuk mengirim log terperinci dari beberapa aktivitas tambahan ke aktivitas lain Layanan AWS, seperti grup CloudWatch log. [Log ini memiliki perincian yang lebih halus daripada yang ada di dalamnya AWS CloudTrail, dan dapat berguna untuk memecahkan masalah kumpulan pengguna Anda dan menganalisis aktivitas masuk pengguna dengan perlindungan ancaman](#). Saat Anda ingin melakukan streaming log kesalahan pemberitahuan SMS dan email, kumpulan pengguna Anda mengirimkan log ERROR tingkat -ke grup CloudWatch log. Saat ingin melakukan streaming log aktivitas login pengguna, kumpulan pengguna akan mengirimkan log INFO tingkat -ke grup log, aliran Amazon Data Firehose, atau bucket Amazon S3. Anda dapat menggabungkan kedua opsi dalam kumpulan pengguna.

Topik

- [Hal-hal yang perlu diketahui tentang ekspor log](#)
- [Mengekspor kesalahan pengiriman pesan email dan SMS](#)
- [Mengekspor log aktivitas pengguna perlindungan ancaman](#)

Hal-hal yang perlu diketahui tentang ekspor log

Dampak biaya

Amazon Data Firehose, Amazon S3, CloudWatch dan Log mengeluarkan biaya untuk pengambilan dan pengambilan data. Konfigurasi logging Anda dapat memengaruhi AWS tagihan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut ini:

- [Log Terjual](#) di CloudWatch Harga Amazon.
- [Harga Amazon Data Firehose](#)
- [Harga Amazon S3](#)

Ekspor log aktivitas pengguna berisi penilaian keamanan dan merupakan fungsi dari perlindungan ancaman kumpulan pengguna. Amazon Cognito hanya menghasilkan log ini saat perlindungan ancaman hanya dalam mode Audit atau Fungsi penuh dan kumpulan pengguna Anda ada di paket fitur Plus.

Log aktivitas pengguna adalah **INFO** level

Log aktivitas pengguna yang diekspor hanya berada pada tingkat INFO kesalahan dan memberikan informasi untuk analisis statistik dan keamanan aktivitas otentikasi. Pesan pada tingkat ERROR kesalahan WARNING dan, misalnya kesalahan pelambatan, tidak disertakan dalam log yang diekspor.

Pengiriman upaya terbaik

Pengiriman log dari Amazon Cognito adalah upaya terbaik. Volume log yang diberikan oleh kumpulan pengguna Anda, dan kuota layanan Anda untuk CloudWatch Log, Amazon S3, dan Firehose dapat memengaruhi pengiriman log.

Log eksternal yang ada tidak terpengaruh

Opsi logging ini tidak menggantikan atau mengubah fungsi log berikut dari kumpulan pengguna.

1. CloudTrail log aktivitas pengguna rutin seperti sign-up dan sign-in.
2. Analisis aktivitas pengguna dalam skala dengan CloudWatch metrik.

Secara terpisah, Anda juga dapat menemukan log dari [Melihat hasil impor kumpulan pengguna di CloudWatch konsol](#) dan [Menyesuaikan alur kerja kumpulan pengguna dengan pemicu Lambda](#) di CloudWatch Log. Amazon Cognito dan Lambda menyimpan log ini di grup log yang berbeda dari yang Anda tentukan untuk log aktivitas pengguna.

Berlaku hanya untuk kumpulan pengguna

Tidak ada kemampuan ekspor log untuk kumpulan identitas.

Memerlukan izin pengguna dan peran terkait layanan

AWS Prinsipal yang mengatur ekspor log harus memiliki izin untuk memodifikasi sumber daya target, seperti yang dijelaskan dalam topik berikut. Amazon Cognito membuat [peran terkait layanan atas nama Anda dan mengasumsikan peran](#) tersebut untuk mengirimkan log ke sumber daya target.

Untuk informasi selengkapnya tentang model otorisasi untuk mengirim log dari Amazon Cognito, [lihat Mengaktifkan pencatatan Layanan AWS](#) dari dalam Panduan Pengguna Log CloudWatch Amazon.

Level log eksklusif untuk jenis log

Log pengiriman pesan adalah `userNotification` jenis dan tingkat kesalahan. `ERROR` Log aktivitas pengguna keamanan tingkat lanjut adalah `userAuthEvents` jenis dan tingkat `INFO` kesalahan. Anda dapat menggabungkan dua anggota `LogConfigurations`, satu untuk `userNotification` ke CloudWatch Log, dan satu `userAuthEvents` untuk Firehose, Amazon S3, atau Log. CloudWatch

Anda tidak dapat mengirim log aktivitas pengguna ke beberapa tujuan. Anda tidak dapat mengirim log pemberitahuan pengguna ke tujuan selain CloudWatch Log.

Opsi konfigurasi yang berbeda

Anda hanya dapat mengonfigurasi log pemberitahuan pengguna dengan API kumpulan pengguna Amazon Cognito atau SDK. AWS Anda dapat mengonfigurasi log aktivitas pengguna keamanan lanjutan dengan API atau di konsol Amazon Cognito. Untuk menyetel keduanya, gunakan API seperti yang ditunjukkan dalam permintaan contoh di [SetLogDeliveryConfiguration](#).

Konfigurasi tambahan diperlukan dengan kebijakan berbasis sumber daya yang besar

Untuk mengirim log ke grup log dengan kebijakan sumber daya berukuran lebih besar dari 5120 karakter, konfigurasi grup log dengan jalur yang dimulai dengan `/aws/vendedlogs`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan logging dari AWS layanan tertentu](#).

Pembuatan folder secara otomatis di Amazon S3

Saat mengonfigurasi ekspor log perlindungan ancaman ke bucket Amazon S3, Amazon Cognito mungkin membuat `AWSLogs` folder di bucket Anda. Folder itu tidak dibuat dalam semua kasus, dan konfigurasi dapat berhasil tanpa membuatnya.

Mengekspor kesalahan pengiriman pesan email dan SMS

Untuk kesalahan pengiriman pesan email dan SMS, Anda dapat mengirimkan log pemberitahuan pengguna tingkat Kesalahan dari kumpulan pengguna Anda. Saat Anda mengaktifkan fitur ini, Anda dapat memilih grup log tempat Anda ingin Amazon Cognito mengirim log. Pencatatan pemberitahuan pengguna berguna saat Anda ingin mengetahui status pesan email dan SMS yang dikirimkan oleh kumpulan pengguna Anda dengan Amazon SNS dan Amazon SES. Opsi ekspor log ini, tidak seperti [ekspor aktivitas pengguna](#), tidak memerlukan paket fitur Plus.

Anda dapat mengonfigurasi log notifikasi terperinci dengan API kumpulan pengguna Amazon Cognito dalam permintaan [SetLogDeliveryConfiguration](#) API. Anda dapat melihat konfigurasi logging kumpulan pengguna dalam permintaan [GetLogDeliveryConfiguration](#) API. Berikut ini adalah contoh badan permintaan.

```
{
  "LogConfigurations": [
    {
      "CloudWatchLogsConfiguration": {
        "LogGroupArn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:example-user-pool-exported"
      },
      "EventSource": "userNotification",
      "LogLevel": "ERROR"
    }
  ],
  "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
}
```

Anda harus mengotorisasi permintaan ini dengan AWS kredensial yang memiliki izin berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ManageUserPoolLogs",
      "Action": [
        "cognito-idp:SetLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration"
      ]
    }
  ]
}
```

```

        "Resource": [
            "*"
        ],
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Sid": "CognitoLog",
        "Action": [
            "logs:CreateLogDelivery",
            "logs:GetLogDelivery",
            "logs:UpdateLogDelivery",
            "logs>DeleteLogDelivery",
            "logs:ListLogDeliveries"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ],
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Sid": "CognitoLoggingCWL",
        "Action": [
            "logs:PutResourcePolicy",
            "logs:DescribeResourcePolicies",
            "logs:DescribeLogGroups"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ],
        "Effect": "Allow"
    }
}

```

Berikut ini adalah contoh peristiwa dari kumpulan pengguna. Skema log ini dapat berubah sewaktu-waktu. Beberapa bidang mungkin dicatat dengan nilai null.

```

{
  "eventTimestamp": "1687297330677",
  "eventSource": "USER_NOTIFICATION",
  "logLevel": "ERROR",
  "message": {

```

```
    "details": "String"
  },
  "logSourceId": {
    "userPoolId": "String"
  }
}
```

Mengekspor log aktivitas pengguna perlindungan ancaman

Kumpulan pengguna dengan paket fitur Plus dan peristiwa aktivitas pengguna log perlindungan ancaman: detail dan penilaian keamanan login pengguna, keluar, dan operasi otentikasi lainnya dengan kumpulan pengguna Anda. Anda mungkin ingin meninjau log aktivitas pengguna di sistem manajemen log Anda sendiri, atau membuat arsip. Anda dapat mengekspor data ini ke grup CloudWatch log Amazon Logs, aliran Amazon Data Firehose, atau bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Dari sana, Anda dapat memasukkan data ini ke dalam sistem lain yang menganalisis, menormalkan, atau memproses data dengan cara yang sesuai dengan proses operasional Anda. Untuk mengekspor data jenis ini, kumpulan pengguna Anda harus berada di paket fitur Plus dan [perlindungan ancaman](#) harus aktif di kumpulan pengguna Anda.

Dengan informasi dalam log aktivitas pengguna ini, Anda dapat melihat profil login pengguna dan aktivitas manajemen akun. Secara default, Amazon Cognito menangkap peristiwa ini ke penyimpanan yang berbasis di kumpulan pengguna Anda. Contoh berikut adalah contoh peristiwa untuk pengguna yang masuk dan dievaluasi tidak memiliki faktor risiko. Anda dapat mengambil informasi ini dengan operasi AdminListUserAuthEvents API. Berikut ini adalah contoh output:

```
{
  "AuthEvents": [
    {
      "EventId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
      "EventType": "SignIn",
      "CreationDate": "2024-06-27T10:49:59.139000-07:00",
      "EventResponse": "Pass",
      "EventRisk": {
        "RiskDecision": "NoRisk",
        "CompromisedCredentialsDetected": false
      },
      "ChallengeResponses": [
        {
          "ChallengeName": "Password",
          "ChallengeResponse": "Success"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "EventContextData": {
      "IpAddress": "192.0.2.1",
      "DeviceName": "Chrome 126, Windows 10",
      "Timezone": "-07:00",
      "City": "null",
      "Country": "United States"
    }
  ],
  "NextToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222#2024-06-27T17:49:59.139Z"
}
```

Anda dapat mengaktifkan ekspor log untuk aktivitas pengguna di konsol Amazon Cognito atau dengan operasi [SetLogDeliveryConfigurationAPI](#).

Konsol Manajemen AWS

1. Jika Anda belum memiliki yang ingin Anda gunakan, buat [bucket S3](#), aliran [Firehose](#), [CloudWatch](#) atau grup log.
2. Masuk ke [konsol Amazon Cognito](#).
3. Pilih Kolam Pengguna.
4. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolam pengguna](#).
5. Pilih tab Keamanan lanjutan. Temukan Ekspor log aktivitas pengguna dan pilih Edit
6. Di bawah Status pencatatan, pilih kotak centang di samping Aktifkan ekspor log aktivitas pengguna.
7. Di bagian Tujuan pencatatan, pilih Layanan AWS yang ingin Anda tangani log: grup CloudWatch log, aliran Amazon Data Firehose, atau bucket S3.
8. Pilihan Anda akan mengisi pemilih sumber daya dengan jenis sumber daya yang sesuai. Pilih grup log, aliran, atau bucket dari daftar. Anda juga dapat memilih tombol Buat untuk menavigasi ke Konsol Manajemen AWS untuk layanan yang dipilih dan membuat sumber daya baru.
9. Pilih Simpan perubahan.

API

Pilih satu jenis tujuan untuk log aktivitas pengguna Anda.

Berikut ini adalah contoh badan `SetLogDeliveryConfiguration` permintaan yang menetapkan aliran Firehose sebagai tujuan log.

```
{
  "LogConfigurations": [
    {
      "EventSource": "userAuthEvents",
      "FirehoseConfiguration": {
        "StreamArn": "arn:aws:firehose:us-west-2:123456789012:deliverystream/
example-user-pool-activity-exported"
      },
      "LogLevel": "INFO"
    }
  ],
  "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
}
```

Berikut ini adalah contoh badan `SetLogDeliveryConfiguration` permintaan yang menetapkan bucket Amazon S3 sebagai tujuan log.

```
{
  "LogConfigurations": [
    {
      "EventSource": "userAuthEvents",
      "S3Configuration": {
        "BucketArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket"
      },
      "LogLevel": "INFO"
    }
  ],
  "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
}
```

Berikut ini adalah contoh badan `SetLogDeliveryConfiguration` permintaan yang menetapkan grup CloudWatch log sebagai tujuan log.

```
{
  "LogConfigurations": [
    {
      "EventSource": "userAuthEvents",
      "CloudWatchLogsConfiguration": {
```

```

        "LogGroupArn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:DOC-
EXAMPLE-LOG-GROUP"
    },
    "LogLevel": "INFO"
  }
],
  "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
}

```

Pengguna yang mengonfigurasi pengiriman log harus menjadi administrator kumpulan pengguna dan memiliki izin tambahan berikut:

Amazon S3

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ManageUserPoolLogs",
      "Action": [
        "cognito-idp:SetLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Sid": "ManageLogsS3",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

```
}
```

CloudWatch Logs

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ManageUserPoolLogs",
      "Action": [
        "cognito-idp:SetLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Sid": "ManageLogsCWL",
      "Action": [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs>DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

Amazon Data Firehose

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ManageUserPoolLogs",
      "Action": [
        "cognito-idp:SetLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Sid": "ManageUserPoolLogsFirehose",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "firehose:TagDeliveryStream"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Berikut ini adalah contoh peristiwa dari kumpulan pengguna. Skema log ini dapat berubah sewaktu-waktu. Beberapa bidang mungkin dicatat dengan nilai null.

```
{
  "eventTimestamp": "1687297330677",
  "eventSource": "USER_ACTIVITY",
  "logLevel": "INFO",
  "message": {
    "version": "1",
    "eventId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",

```



```

    "eventType": "SignUp",
    "userSub": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "userName": "test-user",
    "userPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
    "clientId": "1example23456789",
    "creationDate": "Wed Jul 17 17:25:55 UTC 2024",
    "eventResponse": "InProgress",
    "riskLevel": "",
    "riskDecision": "PASS",
    "challenges": [],
    "deviceName": "Other, Other",
    "ipAddress": "192.0.2.1",
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
    "idpName": "",
    "compromisedCredentialDetected": "false",
    "city": "Seattle",
    "country": "United States",
    "eventFeedbackValue": "",
    "eventFeedbackDate": "",
    "eventFeedbackProvider": "",
    "hasContextData": "true"
  },
  "logSourceId": {
    "userPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
  }
}

```

Melacak kuota dan penggunaan di CloudWatch dan Service Quotas

Anda dapat memantau kumpulan pengguna Amazon Cognito menggunakan Amazon CloudWatch atau menggunakan Service Quotas. Anda juga dapat memantau penggunaan kumpulan identitas di Service Quotas. CloudWatch mengumpulkan data mentah dan memprosesnya menjadi metrik yang dapat dibaca, mendekati waktu nyata. Di CloudWatch, Anda dapat menyetel alarm yang mengawasi ambang batas tertentu dan mengirim pemberitahuan atau mengambil tindakan saat ambang batas tersebut terpenuhi. Untuk membuat CloudWatch alarm untuk kuota layanan, lihat [Membuat CloudWatch alarm](#). Metrik Amazon Cognito tersedia pada interval lima menit. Untuk informasi selengkapnya tentang periode retensi di CloudWatch, kunjungi [halaman CloudWatch FAQ Amazon](#).

Anda dapat menggunakan Service Quotas untuk melihat dan mengelola kumpulan pengguna Amazon Cognito dan penggunaan kuota kumpulan identitas. Konsol Service Quotas memiliki tiga

fitur: melihat kuota layanan, meminta peningkatan kuota layanan, dan melihat pemanfaatan saat ini. Anda dapat menggunakan fitur pertama untuk melihat kuota dan melihat apakah kuota dapat disesuaikan. Anda dapat menggunakan fitur kedua untuk meminta peningkatan Service Quotas. Anda dapat menggunakan fitur terakhir untuk melihat utilisasi kuota. Fitur ini hanya tersedia setelah akun Anda aktif untuk sementara waktu. Untuk informasi selengkapnya tentang melihat kuota di konsol Service Quotas, lihat [Service Quotas](#).

 Note

Metrik Amazon Cognito tersedia pada interval 5 menit. Untuk informasi selengkapnya tentang periode retensi di CloudWatch, kunjungi [halaman CloudWatch FAQ Amazon](#).

Jika Anda masuk ke akun Akun AWS yang diatur sebagai akun pemantauan dalam pengamatan CloudWatch lintas akun, Anda dapat menggunakan akun pemantauan tersebut untuk memvisualisasikan kuota layanan dan menyetel alarm untuk metrik di akun sumber yang ditautkan ke akun pemantauan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [CloudWatch observabilitas lintas akun](#).

Topik

- [Metrik kumpulan pengguna di CloudWatch](#)
- [Metrik dalam Service Quotas](#)

Metrik kumpulan pengguna di CloudWatch

Kumpulan pengguna melaporkan statistik aktivitas pengguna CloudWatch sebagai metrik. Dari CloudWatch, Anda dapat menganalisis volume aktivitas otentikasi dan penggunaan kuota di kumpulan pengguna Anda. Dengan informasi dalam metrik ini, Anda dapat mengatur alarm untuk peristiwa penting dan menyesuaikan konfigurasi kumpulan pengguna sesuai kebutuhan. Jika pencatatan aktivitas pengguna memiliki catatan rinci aktivitas pengguna di kumpulan pengguna Anda, CloudWatch metrik memiliki statistik agregat dan indikator kinerja.

Tabel berikut mencantumkan metrik yang tersedia untuk kolam pengguna Amazon Cognito. Amazon Cognito menerbitkan metrik ke ruang nama `aws/cognito-aws` dan `aws/cognito-aws-us-east-1`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ruang nama](#) di CloudWatch Panduan Pengguna Amazon.

Untuk informasi selengkapnya tentang melacak kuota dan penggunaan, lihat [Lacak penggunaan kuota](#) dan [Lacak pengguna aktif bulanan \(MAUs\)](#).

 Note

Metrik yang tidak memiliki titik data baru dalam dua minggu terakhir tidak muncul di konsol. Nama metrik atau nama dimensi juga tidak muncul saat Anda memasukkan namanya di kotak pencarian di tab Semua metrik di konsol. Selain itu, metrik tidak dikembalikan dalam hasil perintah daftar-metrik. Cara terbaik untuk mengambil metrik ini adalah dengan `get-metric-statistics` perintah `get-metric-data` or di CLI AWS .

Metrik	Deskripsi	Namespace
SignUpSuccesses	Menyediakan jumlah total permintaan pendaftaran pengguna yang berhasil dibuat ke kolam pengguna Amazon Cognito. Permintaan pendaftaran pengguna yang berhasil menghasilkan nilai 1, sedangkan permintaan yang gagal menghasilkan nilai 0. Permintaan throttling juga dianggap sebagai permintaan gagal, dan karenanya permintaan throttling juga akan menghasilkan hitungan 0. Untuk menemukan persentase permintaan pendaftaran pengguna yang berhasil, gunakan statistik <code>Average</code> pada metrik ini. Untuk menghitung jumlah total permintaan pendaftaran pengguna, gunakan statistik <code>Sample Count</code> pada metrik ini. Untuk menghitung jumlah	AWS/Cognito

Metrik	Deskripsi	Namespace
	total permintaan pendaftaran pengguna berhasil, gunakan statistik Sum pada metrik ini. Untuk menghitung jumlah total permintaan pendaftaran pengguna yang gagal, gunakan CloudWatch Math ekspresi dan kurangi Sum statistik dari Sample Count statistik. Metrik ini diterbitkan untuk setiap kolam pengguna untuk setiap klien kolam pengguna. Dalam kasus ketika pendaftaran pengguna dilakukan oleh admin, metrik diterbitkan dengan klien kolam pengguna sebagai Admin. Perhatikan bahwa metrik ini tidak dipancarkan untuk kasus impor Pengguna dan migrasi Pengguna. Dimensi metrik: UserPool, UserPoolClient Unit: Jumlah	

Metrik	Deskripsi	Namespace
SignUpThrottles	Menyediakan jumlah total permintaan pendaftaran pengguna throttling yang dibuat ke kolam pengguna Amazon Cognito. Hitungan 1 diterbitkan setiap kali permintaan pendaftaran pengguna throttling. Untuk menghitung jumlah total permintaan pendaftaran pengguna throttling, gunakan statistik Sum pada metrik ini. Metrik ini diterbitkan untuk setiap kolam pengguna untuk setiap klien. Dalam kasus ketika permintaan throttling dibuat oleh administrator, metrik diterbitkan dengan klien kolam pengguna sebagai Admin. Dimensi metrik: <code>UserPool</code>, <code>UserPoolClient</code> Unit: Jumlah	AWS/Cognito

Metrik	Deskripsi	Namespace
SignInSuccesses	Menyediakan jumlah total permintaan autentikasi pengguna yang berhasil dibuat ke kolam pengguna Amazon Cognito. Autentikasi pengguna dianggap berhasil ketika token autentikasi dikeluarkan untuk pengguna. Sebuah autentikasi berhasil menghasilkan nilai 1, sedangkan permintaan gagal menghasilkan nilai 0. Permintaan throttling juga dianggap sebagai permintaan gagal, dan karenanya permintaan throttling juga akan menghasilkan hitungan 0. Untuk menemukan persentase permintaan autentikasi pengguna yang berhasil, gunakan statistik Average pada metrik ini. Untuk menghitung jumlah permintaan autentikasi pengguna, gunakan statistik Sample Count pada metrik ini. Untuk menghitung jumlah total permintaan autentikasi pengguna berhasil, gunakan statistik Sum pada metrik ini. Untuk menghitung jumlah total permintaan autentikasi pengguna yang gagal, gunakan CloudWatch Math	AWS/Cognito

Metrik	Deskripsi	Namespace
	ekspresi dan kurangi Sum statistik dari statistik. Sample Count Metrik ini diterbitkan untuk setiap kolam pengguna untuk setiap klien. Jika klien kolam pengguna yang tidak valid diberikan permintaan, nilai klien kolam pengguna yang sesuai dalam metrik berisi nilai tetap Invalid, bukan nilai tidak valid sebenarnya yang dikirim dalam permintaan. Perhatikan bahwa permintaan untuk me-refresh token Amazon Cognito tidak disertakan dalam metrik ini. Ada metrik terpisah untuk menyediakan statistik token Refresh. Dimensi metrik: UserPool, UserPoolClient Unit: Jumlah	

Metrik	Deskripsi	Namespace
<code>SignInThrottles</code>	Menyediakan jumlah total permintaan autentikasi pengguna throttling yang dibuat ke kolam pengguna Amazon Cognito. Hitungan 1 diterbitkan setiap kali permintaan autentikasi di-throttling. Untuk menghitung jumlah total permintaan autentikasi pengguna yang di-throttling, gunakan statistikSum untuk metrik ini. Metrik ini diterbitkan untuk setiap kolam pengguna untuk setiap klien. Jika klien kolam pengguna yang tidak valid diberikan permintaan, nilai klien kolam pengguna yang sesuai dalam metrik berisi nilai tetap <code>Invalid</code>, bukan nilai tidak valid sebenarnya yang dikirim dalam permintaan. Permintaan untuk me-refresh token Amazon Cognito tidak disertakan dalam metrik ini. Ada metrik terpisah untuk menyediakan statistik token <code>Refresh</code>. Dimensi metrik: <code>UserPool</code>, <code>UserPoolClient</code>	<code>AWS/Cognito</code>

Metrik	Deskripsi	Namespace
	Unit: Jumlah	

Metrik	Deskripsi	Namespace
TokenRefreshSuccesses	Menyediakan jumlah total permintaan yang berhasil untuk me-refresh token Amazon Cognito yang dibuat ke kolam pengguna Amazon Cognito. Permintaan token Amazon Cognito refresh yang berhasil menghasilkan nilai 1, sedangkan permintaan yang gagal menghasilkan nilai 0. Permintaan throttling juga dianggap sebagai permintaan gagal, dan karenanya permintaan throttling juga akan menghasilkan hitungan 0. Untuk menemukan persentase permintaan yang berhasil untuk me-refresh token Amazon Cognito, gunakan statistik Average pada metrik ini. Untuk menghitung jumlah total permintaan untuk me-refresh token Amazon Cognito, gunakan statistik Sample Count pada metrik ini. Untuk menghitung jumlah total permintaan yang berhasil untuk me-refresh token Amazon Cognito, gunakan statistik Sum pada metrik ini. Untuk menghitung jumlah total permintaan yang gagal untuk menyegarkan token Amazon	AWS/Cognito

Metrik	Deskripsi	Namespace
	Cognito, gunakan CloudWatch Math ekspresi dan kurangi Sum statistik dari statistik. Sample Count Metrik ini dipublikasikan per setiap klien kolam pengguna. Jika klien kolam pengguna tidak valid dalam permintaan, nilai klien kolam pengguna berisi nilai tetap Invalid. Dimensi metrik: UserPool, UserPoolClient Unit: Jumlah	

Metrik	Deskripsi	Namespace
TokenRefreshThrottles	Menyediakan jumlah permintaan yang dibatasi untuk me-refresh token Amazon Cognito yang dibuat ke kolam pengguna Amazon Cognito. Hitungan 1 diterbitkan setiap kali permintaan token refresh Amazon Cognito dibatasi. Untuk menghitung jumlah total permintaan yang dibatasi untuk menyegarkan token Amazon Cognito, gunakan statistik Sum untuk metrik ini. Metrik ini diterbitkan untuk setiap kolam pengguna untuk setiap klien. Jika klien kolam pengguna yang tidak valid diberikan permintaan, nilai klien kolam pengguna yang sesuai dalam metrik berisi nilai tetap <code>Invalid</code>, bukan nilai tidak valid sebenarnya yang dikirim dalam permintaan. Dimensi metrik: <code>UserPool</code>, <code>UserPoolClient</code> Unit: Jumlah	AWS/Cognito

Metrik	Deskripsi	Namespace
FederationSuccesses	Memberikan jumlah total permintaan federasi identitas yang berhasil ke kumpulan pengguna Amazon Cognito. Federasi identitas dianggap berhasil ketika Amazon Cognito mengeluarkan token otentikasi kepada pengguna. Sebuah permintaan federasi identitas berhasil menghasilkan nilai 1, sedangkan permintaan gagal menghasilkan nilai 0. Permintaan dan permintaan yang dibatasi yang menghasilkan kode otorisasi tetapi tidak ada token yang menghasilkan nilai 0. Untuk menemukan persentase permintaan federasi identitas yang berhasil, gunakan statistik Average pada metrik ini. Untuk menghitung jumlah total permintaan federasi identitas, gunakan statistik Sample Count pada metrik ini. Untuk menghitung jumlah total permintaan federasi identitas yang berhasil, gunakan statistik Sum pada metrik ini. Untuk menghitung jumlah total permintaan federasi identitas yang gagal, gunakan CloudWatch Math ekspresi dan kurangi Sum	AWS/Cognito

Metrik	Deskripsi	Namespace
	statistik dari Sample Count statistik. Dimensi metrik: UserPool, UserPoolClient , IdentityProvider Unit: Jumlah	
FederationThrottles	Menyediakan jumlah total permintaan federasi identitas yang dibatasi ke kolam pengguna Amazon Cognito. Hitungan 1 diterbitkan setiap kali permintaan federasi identitas dibatasi. Untuk menghitung jumlah total permintaan federasi identitas yang dibatasi, gunakan statistik Sum untuk metrik ini. Dimensi metrik: UserPool, UserPoolClient , IdentityProvider Unit: Jumlah	AWS/Cognito

Metrik	Deskripsi	Namespace
CallCount	Menyediakan jumlah panggilan pelanggan yang dibuat terkait dengan kategori. Metrik ini mencakup semua panggilan, seperti panggilan terbatas, panggilan gagal, dan panggilan sukses. Kuota kategori diberlakukan untuk setiap AWS akun di semua kumpulan pengguna di akun dan Wilayah. Anda dapat menghitung jumlah total panggilan dalam kategori menggunakan statistik Sum untuk metrik ini. Dimensi metrik: Layanan, Jenis, Sumber Daya, Kelas Unit: Jumlah	AWS/Usage

Metrik	Deskripsi	Namespace
ThrottleCount	Menyediakan jumlah panggilan yang dibatasi yang terkait dengan kategori. Metrik ini dipublikasikan di tingkat akun. Anda dapat menghitung jumlah total panggilan dalam kategori, menggunakan statistik Sum untuk metrik ini. Dimensi metrik: Layanan, Jenis, Sumber Daya, Kelas Unit: Hitungan	AWS/Usage

Melihat metrik perlindungan ancaman

Metrik yang dipublikasikan kumpulan pengguna Anda memiliki informasi statistik tentang efek pengaturan perlindungan ancaman terhadap aktivitas autentikasi pengguna. Anda mungkin ingin tahu berapa banyak pengguna yang mencoba masuk dengan kredensi yang disusupi. Anda juga dapat mengetahui berapa persentase aktivitas masuk yang dievaluasi untuk memiliki tingkat risiko tertentu. Amazon Cognito menerbitkan metrik untuk fitur perlindungan ancaman ke akun Anda di Amazon. CloudWatch Amazon Cognito mengelompokkan metrik perlindungan ancaman bersama-sama berdasarkan tingkat risiko dan juga berdasarkan tingkat permintaan.

Untuk menambahkan konteks ke analisis risiko, Anda dapat [melihat informasi tentang upaya masuk pengguna individual](#), baik di kumpulan pengguna atau di sumber data yang diekspor.

Untuk melihat metrik di konsol CloudWatch

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Metrik.
3. Pilih Amazon Cognito.
4. Pilih grup metrik gabungan, seperti Berdasarkan Klasifikasi Risiko.

5. Tab Semua metrik menampilkan semua metrik untuk pilihan tersebut. Anda dapat melakukan hal berikut:

- Untuk menyortir tabel, gunakan judul kolomnya.
- Untuk membuat grafik sebuah metrik, pilih kotak centang di sebelah metrik. Untuk memilih semua metrik, pilih kotak centang di baris judul tabel.
- Untuk memfilter berdasarkan sumber daya, pilih ID sumber daya, lalu pilih Tambahkan ke pencarian.
- Untuk memfilter berdasarkan metrik, pilih nama metrik, lalu pilih Tambahkan ke pencarian.

Metrik	Deskripsi	Dimensi Metrik	Namespace
CompromisedCredentialRisk	Permintaan di mana Amazon Cognito mendeteksi kredensial yang dikompromikan.	Operasi: Jenis operasi. PasswordChange, SignIn, atau SignUp satu-satunya dimensi. UserPoolId: Pengidentifikasi kumpulan pengguna. RiskLevel: tinggi (default), sedang, atau rendah.	AWS/Cognito
AccountTakeoverRisk	Permintaan di mana Amazon Cognito mendeteksi risiko pengambilalihan akun.	Operasi: Jenis operasi. PasswordChange, SignIn, atau SignUp satu-satunya dimensi. UserPoolId: Pengidentifikasi kumpulan pengguna.	AWS/Cognito

Metrik	Deskripsi	Dimensi Metrik	Namespace
		RiskLevel: tinggi, sedang, atau rendah.	
OverrideBlock	Meminta agar Amazon Cognito diblokir karena konfigurasi yang disediakan oleh developer.	Operasi: Jenis operasi. PasswordChange, SignIn, atau SignUp satu-satunya dimensi. UserPoolId: Pengidentifikasi kumpulan pengguna. RiskLevel: tinggi, sedang, atau rendah.	AWS/Cognito
Risiko	Permintaan bahwa Amazon Cognito ditandai sebagai berisiko.	Operasi: Jenis operasi, seperti PasswordChange, SignIn, atau SignUp. UserPoolId: Pengidentifikasi kumpulan pengguna.	AWS/Cognito
NoRisk	Permintaan di mana Amazon Cognito tidak mengidentifikasi risiko apa pun.	Operasi: Jenis operasi, seperti PasswordChange, SignIn, atau SignUp. UserPoolId: Pengidentifikasi kumpulan pengguna.	AWS/Cognito

Amazon Cognito menawarkan dua grup metrik yang telah ditentukan untuk analisis siap pakai. CloudWatch Berdasarkan Klasifikasi Risiko mengidentifikasi perincian tingkat risiko untuk permintaan yang diidentifikasi oleh Amazon Cognito sebagai berisiko. Berdasarkan Klasifikasi Permintaan mencerminkan metrik yang dikumpulkan berdasarkan tingkat permintaan.

Grup Metrik Agregasi	Deskripsi
Berdasarkan Klasifikasi Risiko	Permintaan yang diidentifikasi Amazon Cognito sebagai berisiko.
Berdasarkan Klasifikasi Permintaan	Metrik yang digabungkan berdasarkan permintaan.

Dimensi untuk kolam pengguna Amazon Cognito

Dimensi berikut digunakan untuk menyempurnakan metrik penggunaan yang diterbitkan oleh Amazon Cognito. Dimensi hanya berlaku untuk metrik `CallCount` dan `ThrottleCount`.

Dimensi	Deskripsi
Layanan	Nama AWS layanan yang berisi sumber daya. Untuk metrik penggunaan Amazon Cognito, nilai untuk dimensi ini adalah <code>Cognito user pool</code> .
Jenis	Jenis entitas yang dilaporkan. Satu-satunya nilai yang valid untuk metrik penggunaan Amazon Cognito adalah <code>API</code> .
Sumber Daya	Jenis sumber daya yang sedang berjalan. Satu-satunya nilai yang valid adalah nama kategori.
Kelas	Kelas sumber daya yang ditelusuri. Amazon Cognito tidak menggunakan dimensi kelas.

Gunakan CloudWatch konsol untuk melacak metrik

Anda dapat melacak dan mengumpulkan metrik kumpulan pengguna Amazon Cognito menggunakan CloudWatch. CloudWatch Dasbor akan menampilkan metrik tentang setiap AWS layanan yang Anda gunakan. Anda dapat menggunakan CloudWatch untuk membuat alarm metrik. Alarm dapat diatur untuk mengirim Anda pemberitahuan atau membuat perubahan ke sumber daya tertentu yang Anda pantau. Untuk melihat metrik kuota layanan CloudWatch, selesaikan langkah-langkah berikut.

1. Buka [konsol CloudWatch](#).
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Metrik.
3. Di Semua metrik pilih metrik dan dimensi.
4. Pilih kotak centang di samping metrik. Metrik akan muncul dalam grafik.

Note

Metrik yang tidak memiliki titik data baru dalam dua minggu terakhir tidak muncul di konsol. Metrik juga tidak muncul ketika Anda memasukkan nama metrik atau nama dimensi mereka di kotak pencarian dalam tab Semua metrik di konsol, dan tidak dikembalikan di hasil perintah metrik daftar. Cara terbaik untuk mengambil metrik ini adalah dengan perintah `get-metric-data` atau `get-metric-statistics` di CLI AWS.

Buat CloudWatch alarm untuk kuota

Amazon Cognito menyediakan metrik CloudWatch penggunaan yang sesuai dengan kuota AWS layanan untuk dan. `CallCount` `ThrottleCount` APIs Untuk informasi selengkapnya tentang melacak penggunaan di CloudWatch, lihat [Lacak penggunaan kuota](#).

Di konsol Service Quotas, Anda dapat membuat alarm yang memperingatkan Anda saat penggunaan Anda mendekati kuota layanan. Untuk mempelajari cara mengatur CloudWatch alarm menggunakan konsol Service Quotas, lihat Service [Quotas](#) dan alarm. CloudWatch

Metrik dalam Service Quotas

Anda dapat melihat dan mengelola kumpulan pengguna Amazon Cognito dan kuota kumpulan identitas dari lokasi pusat dengan Service Quotas. Anda dapat menggunakan konsol Service Quotas untuk melihat detail tentang kuota tertentu, memantau penggunaan kuota, dan meminta

kenaikan kuota. Untuk beberapa jenis kuota, Anda dapat membuat CloudWatch alarm untuk melacak penggunaan kuota Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang metrik Amazon Cognito yang dapat Anda lacak, lihat [Lacak penggunaan kuota](#)

Untuk melihat kumpulan pengguna Amazon Cognito dan pemanfaatan kuota layanan kumpulan identitas, selesaikan langkah-langkah berikut.

1. Buka [Konsol Service Quotas](#).
2. Di panel navigasi, pilih Layanan AWS .
3. Dari daftar AWS layanan, cari dan pilih kumpulan pengguna Amazon Cognito atau Identitas Federasi Amazon Cognito. Halaman service quotas akan muncul.
4. Pilih kuota yang mendukung CloudWatch pemantauan. Misalnya, pilih Rate of `UserAuthentication requests` di kumpulan pengguna Amazon Cognito.
5. Gulir ke bawah ke Pemantauan. Bagian ini hanya muncul untuk kuota yang mendukung CloudWatch pemantauan.
6. Di Pemantauan Anda dapat melihat utilisasi kuota layanan saat ini dalam grafik.
7. Di Pemantauan pilih satu jam, tiga jam, dua belas jam, satu hari, tiga hari, atau satu minggu.
8. Pilih area manapun di dalam grafik untuk melihat persentase penggunaan kuota layanan. Dari sini, Anda dapat menambahkan grafik ke dasbor Anda atau menggunakan menu tindakan untuk memilih Lihat dalam metrik, yang akan membawa Anda ke metrik terkait di CloudWatch konsol.

Amazon Cognito masuk AWS CloudTrail

Amazon Cognito terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di Amazon Cognito. CloudTrail menangkap subset panggilan API untuk Amazon Cognito sebagai peristiwa, termasuk panggilan dari konsol Amazon Cognito dan dari panggilan kode ke operasi Amazon Cognito API. Jika Anda membuat jejak, Anda dapat memilih untuk mengirimkan CloudTrail acara ke bucket Amazon S3, termasuk acara untuk Amazon Cognito. Jika Anda tidak mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat peristiwa terbaru di CloudTrail konsol dalam Riwayat acara. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat untuk Amazon Cognito, alamat IP dari mana permintaan dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan.

Untuk mempelajari selengkapnya CloudTrail, termasuk cara mengonfigurasi dan mengaktifkannya, lihat [Panduan AWS CloudTrail Pengguna](#).

Anda juga dapat membuat CloudWatch alarm Amazon untuk CloudTrail acara tertentu. Misalnya, Anda dapat mengatur CloudWatch untuk memicu alarm jika konfigurasi kumpulan identitas diubah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat CloudWatch alarm untuk CloudTrail acara: Contoh](#).

Topik

- [Informasi yang dikirimkan Amazon Cognito CloudTrail](#)
- [Menganalisis CloudTrail peristiwa Amazon Cognito dengan Amazon CloudWatch Logs Insights](#)
- [Contoh acara Amazon Cognito](#)

Informasi yang dikirimkan Amazon Cognito CloudTrail

CloudTrail dihidupkan saat Anda membuat Akun AWS. Ketika aktivitas peristiwa yang didukung terjadi di Amazon Cognito, aktivitas tersebut direkam dalam suatu CloudTrail peristiwa bersama dengan peristiwa AWS layanan lainnya dalam riwayat Acara. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh acara terbaru di AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat peristiwa dengan riwayat CloudTrail acara](#).

Untuk catatan peristiwa yang sedang berlangsung di AWS akun Anda, termasuk acara untuk Amazon Cognito, buat jejak. CloudTrail Jejak mengirimkan file log ke bucket Amazon S3. Secara default, ketika Anda membuat jejak di konsol tersebut, jejak diterapkan ke semua Wilayah. Jejak mencatat peristiwa dari semua Wilayah di AWS partisi dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lain untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log. Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

- [Ikhtisar untuk membuat jejak](#)
- [CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung](#)
- [Mengkonfigurasi notifikasi SNS amazon untuk CloudTrail](#)
- [Menerima file CloudTrail log dari beberapa wilayah](#) dan [Menerima file CloudTrail log dari beberapa akun](#)

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang entitas yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan hal berikut ini:

- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial root atau pengguna IAM.

- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna terfederasi.
- Apakah permintaan itu dibuat oleh AWS layanan lain.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen userIdentity CloudTrail](#).

Data rahasia di AWS CloudTrail

Karena kumpulan pengguna dan kumpulan identitas memproses data pengguna, Amazon Cognito mengaburkan beberapa bidang pribadi di acara Anda CloudTrail dengan nilainya. `HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS` Untuk contoh bidang yang tidak diisi Amazon Cognito ke acara, lihat. [Contoh acara Amazon Cognito](#) Amazon Cognito hanya mengaburkan beberapa bidang yang biasanya berisi informasi pengguna, seperti kata sandi dan token. Amazon Cognito tidak melakukan deteksi otomatis atau penyembunyian informasi identifikasi pribadi yang Anda isi ke bidang non-pribadi dalam permintaan API Anda.

Acara kumpulan pengguna

Amazon Cognito mendukung pencatatan untuk semua tindakan yang tercantum di halaman [tindakan kumpulan Pengguna](#) sebagai peristiwa dalam file CloudTrail log. Amazon Cognito mencatat peristiwa kumpulan pengguna ke CloudTrail acara manajemen.

`eventTypeBidang` dalam CloudTrail entri kumpulan pengguna Amazon Cognito memberi tahu Anda apakah aplikasi Anda membuat permintaan ke API [kumpulan pengguna Amazon Cognito](#) atau ke [titik akhir yang menyajikan sumber daya untuk OpenID Connect, SAFL 2.0](#), atau halaman login terkelola. Permintaan API memiliki permintaan `eventType` of `AwsApiCall` dan titik akhir memiliki `eventType` of `AwsServiceEvent`

Amazon Cognito mencatat permintaan berikut ke layanan login terkelola Anda sebagai peristiwa di CloudTrail

Hosted UI (classic) events

Acara UI (klasik) yang diselenggarakan di CloudTrail

Operasi	Deskripsi
Login_GET , CognitoAuthentication	Pengguna melihat atau mengirimkan kredensial ke Anda. Titik akhir masuk

Operasi	Deskripsi
OAuth2_Authorize_GET , Beta_Authorize_GET	Seorang pengguna melihat Anda Otorisasi titik akhir .
OAuth2Response_GET , OAuth2Response_POST	Pengguna mengirimkan token iDP ke /oauth2/idpresponse titik akhir Anda.
SAML2Response_POST , Beta_SAML2Response_POST	Seorang pengguna mengirimkan pernyataan IDP SAMP ke titik akhir Anda. /saml2/idpresponse
Login_OIDC_SAML_POST	Pengguna memasukkan nama pengguna di Anda Titik akhir masuk dan cocok dengan pengenalan IDP .
Token_POST , Beta_Token_POST	Seorang pengguna mengirimkan kode otorisasi ke Anda. Titik akhir token
Signup_GET , Signup_POST	Pengguna mengirimkan informasi pendaftaran ke titik akhir Anda/signup.
Confirm_GET , Confirm_POST	Pengguna mengirimkan kode konfirmasi di UI yang dihosting.
ResendCode_POST	Pengguna mengirimkan permintaan untuk mengirim ulang kode konfirmasi di UI yang dihosting.
ForgotPassword_GET , ForgotPassword_POST	Pengguna mengirimkan permintaan untuk mengatur ulang kata sandi mereka ke titik /forgotPassword akhir Anda.
ConfirmForgotPassword_GET , ConfirmForgotPassword_POST	Pengguna mengirimkan kode ke /confirmForgotPassword titik akhir Anda yang mengonfirmasi permintaan merekaForgotPassword .

Operasi	Deskripsi
ResetPassword_GET , ResetPassword_POST	Pengguna mengirimkan kata sandi baru di UI yang dihosting.
Mfa_GET, Mfa_POST	Pengguna mengirimkan kode otentikasi multi-faktor (MFA) di UI yang dihosting.
MfaOption_GET , MfaOption_POST	Seorang pengguna memilih metode pilihan mereka untuk MFA di UI yang dihosting.
MfaRegister_GET , MfaRegister_POST	Seorang pengguna mengirimkan kode otentikasi multi-faktor (MFA) di UI yang dihosting saat mendaftarkan MFA.
Logout	Seorang pengguna keluar di /logout titik akhir Anda.
SAML2Logout_POST	Seorang pengguna keluar di /saml2/logout titik akhir Anda.
Error_GET	Pengguna melihat halaman kesalahan di UI yang dihosting.
UserInfo_GET , UserInfo_POST	Pengguna atau IDP bertukar informasi dengan Anda. Titik akhir UserInfo
Confirm_With_Link_GET	Pengguna mengirimkan konfirmasi berdasarkan tautan yang dikirim Amazon Cognito dalam pesan email.
Event_Feedback_GET	Pengguna mengirimkan umpan balik ke Amazon Cognito tentang peristiwa perlindungan ancaman .

Managed login events

Acara login terkelola di CloudTrail

Operasi	Deskripsi
login_POST	Seorang pengguna mengirimkan kredensial ke Anda. Titik akhir masuk
login_continue_POST	Pengguna yang telah masuk satu kali memilih untuk masuk lagi.
forgotPassword_POST	Seorang pengguna me-reset password mereka.
selectChallenge_POST	Pengguna merespons tantangan otentikasi setelah mereka mengirimkan nama pengguna atau kredensialnya.
confirmUser_GET	Pengguna membuka tautan dalam pesan email konfirmasi atau verifikasi .
mfa_back_POST	Seorang pengguna memilih tombol Kembali setelah prompt MFA.
mfa_options_POST	Seorang pengguna memilih opsi MFA.
mfa_phone_register_POST	Seorang pengguna mengirimkan nomor telepon untuk mendaftar sebagai faktor MFA. Operasi ini menyebabkan Amazon Cognito mengirim kode MFA ke nomor telepon mereka.
mfa_phone_verify_POST	Seorang pengguna mengirimkan kode MFA yang dikirim ke nomor telepon mereka.
mfa_phone_resendCode_POST	Seorang pengguna mengirimkan permintaan untuk mengirim ulang kode MFA ke nomor telepon mereka.

Operasi	Deskripsi
mfa_totp_POST	Seorang pengguna mengirimkan kode MFA TOTP.
signup_POST	Pengguna mengirimkan informasi ke halaman login /signup terkelola Anda.
signup_confirm_POST	Pengguna mengirimkan kode konfirmasi dari email atau pesan SMS.
verifyCode_POST	Seorang pengguna mengirimkan kata sandi satu kali (OTP) untuk otentikasi tanpa kata sandi.
passkeys_add_POST	Seorang pengguna mengirimkan permintaan untuk mendaftarkan kredensi passkey baru.
passkeys_add_GET	Seorang pengguna menavigasi ke halaman tempat mereka dapat mendaftarkan kunci sandi.
login_passkey_POST	Seorang pengguna masuk dengan kunci sandi.

Note

Amazon Cognito mencatat UserSub tetapi tidak UserName dalam CloudTrail log untuk permintaan yang khusus untuk pengguna. Anda dapat menemukan pengguna UserSub dengan memanggil API ListUsers, dan menggunakan filter untuk sub.

Acara kolam identitas

Peristiwa data

Amazon Cognito mencatat peristiwa Identitas Amazon Cognito berikut sebagai peristiwa data CloudTrail . [Peristiwa data](#) adalah operasi API data-plane volume tinggi yang CloudTrail tidak masuk secara default. Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa data.

- [GetCredentialsForIdentity](#)
- [GetId](#)
- [GetOpenIdToken](#)
- [GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity](#)
- [UnlinkIdentity](#)

Untuk menghasilkan CloudTrail log untuk operasi API ini, Anda harus mengaktifkan peristiwa data di jejak Anda dan memilih pemilih peristiwa untuk kumpulan identitas Cognito. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Peristiwa Pencatatan Data untuk Pelacakan](#) dalam AWS CloudTrail Panduan Penggunaan.

Anda juga dapat menambahkan pemilih acara kumpulan identitas ke jejak Anda dengan perintah CLI berikut.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name <trail name> --advanced-event-selectors
\
"{\
  \"Name\": \"Cognito Selector\", \
  \"FieldSelectors\": [\
    {\
      \"Field\": \"eventCategory\", \
      \"Equals\": [\
        \"Data\" \
      ] \
    }, \
    {\
      \"Field\": \"resources.type\", \
      \"Equals\": [\
        \"AWS::Cognito::IdentityPool\" \
      ] \
    } \
  ] \
}
```

Acara manajemen

Amazon Cognito mencatat sisa operasi API kumpulan identitas Amazon Cognito sebagai peristiwa manajemen. CloudTrail mencatat operasi API peristiwa manajemen log secara default.

Untuk daftar operasi API kumpulan identitas Amazon Cognito yang dicatat oleh Amazon Cognito, lihat Referensi CloudTrail API kumpulan identitas Amazon [Cognito](#).

Sinkronisasi Amazon Cognito

Amazon Cognito mencatat semua operasi API Sinkronisasi Amazon Cognito sebagai peristiwa manajemen. Untuk daftar operasi API Sinkronisasi Amazon Cognito yang dicatat oleh Amazon Cognito, lihat Referensi API Sinkronisasi Amazon [Cognito](#). CloudTrail

Menganalisis CloudTrail peristiwa Amazon Cognito dengan Amazon CloudWatch Logs Insights

Anda dapat mencari dan menganalisis CloudTrail peristiwa Amazon Cognito Anda dengan Amazon CloudWatch Logs Insights. Saat Anda mengonfigurasi jejak Anda untuk mengirim peristiwa ke CloudWatch Log, CloudTrail kirimkan hanya peristiwa yang sesuai dengan pengaturan jejak Anda.

Untuk menanyakan atau meneliti CloudTrail peristiwa Amazon Cognito Anda, di CloudTrail konsol, pastikan Anda memilih opsi Pengelolaan peristiwa di pengaturan jejak sehingga Anda dapat memantau operasi manajemen yang dilakukan pada sumber daya Anda AWS . Secara opsional, Anda dapat memilih opsi Insights events di setelan jejak saat Anda ingin mengidentifikasi kesalahan, aktivitas yang tidak biasa, atau perilaku pengguna yang tidak biasa di akun Anda.

Contoh kueri Amazon Cognito

Anda dapat menggunakan kueri berikut di CloudWatch konsol Amazon.

Pertanyaan umum

Temukan 25 log acara yang paling baru ditambahkan.

```
fields @timestamp, @message | sort @timestamp desc | limit 25  
| filter eventSource = "cognito-idp.amazonaws.com"
```

Dapatkan daftar 25 peristiwa log yang paling baru ditambahkan yang menyertakan pengecualian.

```
fields @timestamp, @message | sort @timestamp desc | limit 25  
| filter eventSource = "cognito-idp.amazonaws.com" and @message like /Exception/
```

Kueri Pengecualian dan Kesalahan

Menemukan 25 log acara yang paling baru ditambahkan dengan kode kesalahan `NotAuthorizedException` bersama dengan kolom pengguna Amazon Cognito sub.

```
fields @timestamp, additionalEventData.sub as user | sort @timestamp desc | limit 25
```

```
| filter eventSource = "cognito-idp.amazonaws.com" and errorCode=
  "NotAuthorizedException"
```

Menemukan jumlah catatan dengan sourceIPAddress dan sesuai eventName.

```
filter eventSource = "cognito-idp.amazonaws.com"
| stats count(*) by sourceIPAddress, eventName
```

Menemukan 25 alamat IP teratas yang memicu kesalahan NotAuthorizedException.

```
filter eventSource = "cognito-idp.amazonaws.com" and errorCode=
  "NotAuthorizedException"
| stats count(*) as count by sourceIPAddress, eventName
| sort count desc | limit 25
```

Menemukan 25 alamat IP teratas yang memanggil API ForgotPassword.

```
filter eventSource = "cognito-idp.amazonaws.com" and eventName = 'ForgotPassword'
| stats count(*) as count by sourceIPAddress
| sort count desc | limit 25
```

Contoh acara Amazon Cognito

Amazon Cognito mencatat informasi AWS CloudTrail tentang aktivitas otentikasi pengguna dan aktivitas manajemen administratif. Ini berlaku untuk kumpulan pengguna dan kumpulan identitas. Misalnya, Anda dapat melihat GetId dan UpdateIdentityPool peristiwa di jalur yang sama, atau UpdateAuthEventFeedback dan SetRiskConfiguration acara. Anda juga akan melihat log kumpulan pengguna untuk aktivitas UI yang dihosting yang tidak sesuai dengan operasi di API kumpulan pengguna. Bagian ini memiliki beberapa contoh log yang mungkin Anda lihat. Untuk memahami skema CloudTrail acara untuk operasi apa pun, buat permintaan untuk operasi itu dan tinjau peristiwa yang dibuatnya di jejak Anda.

Jejak dapat mengirimkan peristiwa sebagai file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. CloudTrail file log berisi satu atau lebih entri log. Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber manapun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, sehingga file tersebut tidak muncul dalam urutan tertentu.

Topik

- [Contoh CloudTrail peristiwa untuk pendaftaran UI yang dihosting](#)
- [Contoh CloudTrail acara untuk permintaan SAFL](#)
- [Contoh CloudTrail peristiwa untuk permintaan ke titik akhir token](#)
- [Contoh CloudTrail acara untuk CreateIdentityPool](#)
- [Contoh CloudTrail acara untuk GetCredentialsForIdentity](#)
- [Contoh CloudTrail acara untuk GetId](#)
- [Contoh CloudTrail acara untuk GetOpenIdToken](#)
- [Contoh CloudTrail acara untuk GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity](#)
- [Contoh CloudTrail acara untuk UnlinkIdentity](#)

Contoh CloudTrail peristiwa untuk pendaftaran UI yang dihosting

Contoh CloudTrail peristiwa berikut menunjukkan informasi yang dicatat oleh Amazon Cognito saat pengguna mendaftar melalui UI yang dihosting.

Amazon Cognito mencatat peristiwa berikut saat pengguna baru menavigasi ke halaman login untuk aplikasi Anda.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "accountId": "123456789012"
  },
  "eventTime": "2022-04-06T05:38:12Z",
  "eventSource": "cognito-idp.amazonaws.com",
  "eventName": "Login_GET",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.1",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...",
  "errorCode": "",
  "errorMessage": "",
  "additionalEventData": {
    "responseParameters": {
      "status": 200.0
    },
    "requestParameters":
```

```

    {
      "redirect_uri":
        [
          "https://www.amazon.com"
        ],
      "response_type":
        [
          "token"
        ],
      "client_id":
        [
          "1example23456789"
        ]
    },
    "eventID": "382ae09a-151d-4116-8f2b-6ac0a804a38c",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "serviceEventDetails":
    {
      "serviceAccountId": "111122223333"
    },
    "eventCategory": "Management"
  }
}

```

Amazon Cognito mencatat peristiwa berikut saat pengguna baru memilih Daftar dari halaman login untuk aplikasi Anda.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity":
  {
    "accountId": "123456789012"
  },
  "eventTime": "2022-05-05T23:21:43Z",
  "eventSource": "cognito-idp.amazonaws.com",
  "eventName": "Signup_GET",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.1",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...",
  "requestParameters": null,

```



```

"responseElements": null,
"additionalEventData":
{
    "responseParameters":
    {
        "status": 200
    },
    "requestParameters":
    {
        "response_type":
        [
            "code"
        ],
        "redirect_uri":
        [
            "https://www.amazon.com"
        ],
        "client_id":
        [
            "1example23456789"
        ]
    },
    "userPoolDomain": "mydomain.auth.us-west-2.amazoncognito.com",
    "userPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
},
"requestID": "7a63e7c2-b057-4f3d-a171-9d9113264fff",
"eventID": "5e7b27a0-6870-4226-adb4-f86cd51ac5d8",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"serviceEventDetails":
{
    "serviceAccountId": "111122223333"
},
"eventCategory": "Management"
}

```

Amazon Cognito mencatat peristiwa berikut saat pengguna baru memilih nama pengguna, memasukkan alamat email, dan memilih kata sandi dari halaman login untuk aplikasi Anda. Amazon Cognito tidak mencatat informasi identifikasi tentang identitas pengguna. CloudTrail

```
{
```

```
"eventVersion": "1.08",
"userIdentity":
{
  "accountId": "123456789012"
},
"eventTime": "2022-05-05T23:22:05Z",
"eventSource": "cognito-idp.amazonaws.com",
"eventName": "Signup_POST",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.1",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"additionalEventData":
{
  "responseParameters":
  {
    "status": 302
  },
  "requestParameters":
  {
    "password":
    [
      "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    ],
    "requiredAttributes[email]":
    [
      "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    ],
    "response_type":
    [
      "code"
    ],
    "_csrf":
    [
      "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    ],
    "redirect_uri":
    [
      "https://www.amazon.com"
    ],
    "client_id":
    [
      "1example23456789"
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "username":
    [
        "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    ]
  },
  "userPoolDomain": "mydomain.auth.us-west-2.amazoncognito.com",
  "userPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
},
"requestID": "9ad58dd8-3517-4aa8-96a5-d17a01df9eb4",
"eventID": "c75eb7a5-eb8c-43d1-8331-f4412e756e69",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"serviceEventDetails":
{
    "serviceAccountId": "111122223333"
},
"eventCategory": "Management"
}

```

Amazon Cognito mencatat peristiwa berikut saat pengguna baru mengakses halaman konfirmasi pengguna di UI yang dihosting setelah mereka mendaftar.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity":
  {
    "accountId": "123456789012"
  },
  "eventTime": "2022-05-05T23:22:06Z",
  "eventSource": "cognito-idp.amazonaws.com",
  "eventName": "Confirm_GET",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.1",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "additionalEventData":
  {
    "responseParameters":
    {

```

```

        "status": 200
      },
      "requestParameters": {
        "response_type": [
          "code"
        ],
        "redirect_uri": [
          "https://www.amazon.com"
        ],
        "client_id": [
          "1example23456789"
        ]
      },
      "userPoolDomain": "mydomain.auth.us-west-2.amazoncognito.com",
      "userPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
    },
    "requestID": "58a5b170-3127-45bb-88cc-3e652d779e0b",
    "eventID": "7f87291a-6d50-409a-822f-e3a5ec7e60da",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "serviceEventDetails": {
      "serviceAccountId": "111122223333"
    },
    "eventCategory": "Management"
  }
}

```

Amazon Cognito mencatat peristiwa berikut ketika, di halaman konfirmasi pengguna di UI yang dihosting, pengguna memasukkan kode yang dikirimkan Amazon Cognito kepada mereka dalam pesan email.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "accountId": "123456789012"
  },

```

```
"eventTime": "2022-05-05T23:23:32Z",
"eventSource": "cognito-idp.amazonaws.com",
"eventName": "Confirm_POST",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.1",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"additionalEventData":
{
  "responseParameters":
  {
    "status": 302
  },
  "requestParameters":
  {
    "confirm":
    [
      ""
    ],
    "deliveryMedium":
    [
      "EMAIL"
    ],
    "sub":
    [
      "704b1e47-34fe-40e9-8c41-504997494531"
    ],
    "code":
    [
      "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    ],
    "destination":
    [
      "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    ],
    "response_type":
    [
      "code"
    ],
    "_csrf":
    [
      "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    ],
  },
}
```

```

        "cognitoAsfData":
        [
            "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
        ],
        "redirect_uri":
        [
            "https://www.amazon.com"
        ],
        "client_id":
        [
            "1example23456789"
        ],
        "username":
        [
            "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
        ]
    },
    "userPoolDomain": "mydomain.auth.us-west-2.amazoncognito.com",
    "userPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
},
"requestID": "9764300a-ed35-4f87-8a0f-b18b3fe2b11e",
"eventID": "e24ac6e5-2f70-4c6e-ad4e-2f08a547bb36",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"serviceEventDetails":
{
    "serviceAccountId": "111122223333"
},
"eventCategory": "Management"
}

```

Contoh CloudTrail acara untuk permintaan SAFL

Amazon Cognito mencatat peristiwa berikut ketika pengguna yang telah mengautentikasi dengan SALL IDP Anda mengirimkan pernyataan SAMP ke titik akhir Anda. `/saml2/idpresponse`

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity":
    {
        "accountId": "123456789012"
    }
}

```

```
},
"eventTime": "2022-05-06T00:50:57Z",
"eventSource": "cognito-idp.amazonaws.com",
"eventName": "SAML2Response_POST",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.1",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"additionalEventData":
{
    "responseParameters":
    {
        "status": 302
    },
    "requestParameters":
    {
        "RelayState":
        [
            "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
        ],
        "SAMLResponse":
        [
            "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
        ]
    },
    "userPoolDomain": "mydomain.auth.us-west-2.amazoncognito.com",
    "userPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
},
"requestID": "4f6f15d1-c370-4a57-87f0-aac4817803f7",
"eventID": "9824b50f-d9d1-4fb8-a2c1-6aa78ca5902a",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "625647942648",
"serviceEventDetails":
{
    "serviceAccountId": "111122223333"
},
"eventCategory": "Management"
}
```

Contoh CloudTrail peristiwa untuk permintaan ke titik akhir token

Berikut ini adalah contoh peristiwa dari permintaan ke [Titik akhir token](#).

Amazon Cognito mencatat peristiwa berikut ketika pengguna yang telah mengautentikasi dan menerima kode otorisasi mengirimkan kode ke titik akhir Anda. `/oauth2/token`

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "accountId": "123456789012"
  },
  "eventTime": "2022-05-12T22:12:30Z",
  "eventSource": "cognito-idp.amazonaws.com",
  "eventName": "Token_POST",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.1",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "additionalEventData": {
    "responseParameters": {
      "status": 200
    },
    "requestParameters": {
      "code": [
        "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
      ],
      "grant_type": [
        "authorization_code"
      ],
      "redirect_uri": [
        "https://www.amazon.com"
      ],
      "client_id": [
        "1example23456789"
      ]
    }
  }
}
```



```

    ]
  },
  "userPoolDomain": "mydomain.auth.us-west-2.amazoncognito.com",
  "userPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
},
"requestID": "f257f752-cc14-4c52-ad5b-152a46915238",
"eventID": "0bd1586d-cd3e-4d7a-abaf-fd8bfc3912fd",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"serviceEventDetails":
{
  "serviceAccountId": "111122223333"
},
"eventCategory": "Management"
}

```

Amazon Cognito mencatat peristiwa berikut saat sistem backend Anda mengirimkan `client_credentials` permintaan token akses ke titik akhir Anda. `/oauth2/token`

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity":
  {
    "accountId": "123456789012"
  },
  "eventTime": "2022-05-12T21:07:05Z",
  "eventSource": "cognito-idp.amazonaws.com",
  "eventName": "Token_POST",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.1",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "additionalEventData":
  {
    "responseParameters":
    {
      "status": 200
    },
    "requestParameters":
    {

```

```

        "grant_type":
        [
            "client_credentials"
        ],
        "client_id":
        [
            "1example23456789"
        ]
    },
    "userPoolDomain": "mydomain.auth.us-west-2.amazoncognito.com",
    "userPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
},
"requestID": "4f871256-6825-488a-871b-c2d9f55caff2",
"eventID": "473e5cbc-a5b3-4578-9ad6-3dfdc8a6d34",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"serviceEventDetails":
{
    "serviceAccountId": "111122223333"
},
"eventCategory": "Management"
}

```

Amazon Cognito mencatat peristiwa berikut saat aplikasi Anda menukar token penyegaran dengan ID baru dan token akses dengan titik akhir `Anda/oauth2/token`.

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity":
    {
        "accountId": "123456789012"
    },
    "eventTime": "2022-05-12T22:16:40Z",
    "eventSource": "cognito-idp.amazonaws.com",
    "eventName": "Token_POST",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.1",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "additionalEventData":

```

```
{
  "responseParameters":
  {
    "status": 200
  },
  "requestParameters":
  {
    "refresh_token":
    [
      "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    ],
    "grant_type":
    [
      "refresh_token"
    ],
    "client_id":
    [
      "1example23456789"
    ]
  },
  "userPoolDomain": "mydomain.auth.us-west-2.amazoncognito.com",
  "userPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
},
"requestID": "2829f0c6-a3a9-4584-b046-11756dfe8a81",
"eventID": "12bd3464-59c7-44fa-b8ff-67e1cf092018",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"serviceEventDetails":
{
  "serviceAccountId": "111122223333"
},
"eventCategory": "Management"
}
```

Contoh CloudTrail acara untuk CreateIdentityPool

Contoh berikut adalah entri log untuk permintaan tindakan CreateIdentityPool. Permintaan dibuat oleh pengguna IAM bernama Alice.

```
{
  "eventVersion": "1.03",
```

```

    "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "PRINCIPAL_ID",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
      "accountId": "123456789012",
      "accessKeyId": "['EXAMPLE_KEY_ID']",
      "userName": "Alice"
    },
    "eventTime": "2016-01-07T02:04:30Z",
    "eventSource": "cognito-identity.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateIdentityPool",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
    "userAgent": "USER_AGENT",
    "requestParameters": {
      "identityPoolName": "TestPool",
      "allowUnauthenticatedIdentities": true,
      "supportedLoginProviders": {
        "graph.facebook.com": "0000000000000000"
      }
    },
    "responseElements": {
      "identityPoolName": "TestPool",
      "identityPoolId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE",
      "allowUnauthenticatedIdentities": true,
      "supportedLoginProviders": {
        "graph.facebook.com": "0000000000000000"
      }
    },
    "requestID": "15cc73a1-0780-460c-91e8-e12ef034e116",
    "eventID": "f1d47f93-c708-495b-bff1-cb935a6064b2",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  }
}

```

Contoh CloudTrail acara untuk GetCredentialsForIdentity

Contoh berikut adalah entri log untuk permintaan tindakan GetCredentialsForIdentity.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown"
  },

```

```

    "eventTime": "2023-01-19T16:55:08Z",
    "eventSource": "cognito-identity.amazonaws.com",
    "eventName": "GetCredentialsForIdentity",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.4",
    "userAgent": "aws-cli/2.7.25 Python/3.9.11 Darwin/21.6.0 exe/x86_64 prompt/off
command/cognito-identity.get-credentials-for-identity",
    "requestParameters": {
      "logins": {
        "cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_aaaaaaa":
"HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
      },
      "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE"
    },
    "responseElements": {
      "credentials": {
        "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionToken": "aAaAaAaAaAab1111111111EXAMPLE",
        "expiration": "Jan 19, 2023 5:55:08 PM"
      },
      "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE"
    },
    "requestID": "659dfc23-7c4e-4e7c-858a-1abce884d645",
    "eventID": "6ad1c766-5a41-4b28-b5ca-e223ccb00f0d",
    "readOnly": false,
    "resources": [{
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::Cognito::IdentityPool",
      "ARN": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:111122223333:identitypool/us-
east-1:2dg778b3-50b7-565c-0f56-34200EXAMPLE"
    }],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Data"
  }
}

```

Contoh CloudTrail acara untuk GetId

Contoh berikut adalah entri log untuk permintaan tindakan GetId.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {

```

```

    "type": "Unknown"
  },
  "eventTime": "2023-01-19T16:55:05Z",
  "eventSource": "cognito-identity.amazonaws.com",
  "eventName": "GetId",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.4",
  "userAgent": "aws-cli/2.7.25 Python/3.9.11 Darwin/21.6.0 exe/x86_64 prompt/off
command/cognito-identity.get-id",
  "requestParameters": {
    "identityPoolId": "us-east-1:2dg778b3-50b7-565c-0f56-34200EXAMPLE",
    "logins": {
      "cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_aaaaaaaa":
"HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    }
  },
  "responseElements": {
    "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE"
  },
  "requestID": "dc28def9-07c8-460a-a8f3-3816229e6664",
  "eventID": "c5c459d9-40ec-41fd-8f6b-57865d5a9975",
  "readOnly": false,
  "resources": [{
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::Cognito::IdentityPool",
    "ARN": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:111122223333:identitypool/us-
east-1:2dg778b3-50b7-565c-0f56-34200EXAMPLE"
  }],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": false,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Data"
}

```

Contoh CloudTrail acara untuk GetOpenIdToken

Contoh berikut adalah entri log untuk permintaan tindakan GetOpenIdToken.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown"
  },
  "eventTime": "2023-01-19T16:55:08Z",

```

```

    "eventSource": "cognito-identity.amazonaws.com",
    "eventName": "GetOpenIdToken",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.4",
    "userAgent": "aws-cli/2.7.25 Python/3.9.11 Darwin/21.6.0 exe/x86_64 prompt/off
command/cognito-identity.get-open-id-token",
    "requestParameters": {
        "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE",
        "logins": {
            "cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_aaaaaa":
"HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
        }
    },
    "responseElements": {
        "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE"
    },
    "requestID": "a506ba18-10d7-4fdb-9548-a8187b2e38bb",
    "eventID": "19ffc1a6-6ed8-4580-a4e1-3062c5ce6457",
    "readOnly": false,
    "resources": [{
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::Cognito::IdentityPool",
        "ARN": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:111122223333:identitypool/us-
east-1:2dg778b3-50b7-565c-0f56-34200EXAMPLE"
    }],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Data"
}

```

Contoh CloudTrail acara untuk GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity

Contoh berikut adalah entri log untuk permintaan tindakan GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity.

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "ARO1EXAMPLE:johns-AssumedRoleSession",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/johns-AssumedRoleSession",
        "accountId": "111122223333",

```

```

    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-01-19T16:53:14Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "eventTime": "2023-01-19T16:55:08Z",
    "eventSource": "cognito-identity.amazonaws.com",
    "eventName": "GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "27.0.3.154",
    "userAgent": "aws-cli/2.7.25 Python/3.9.11 Darwin/21.6.0 exe/x86_64 prompt/off
command/cognito-identity.get-open-id-token-for-developer-identity",
    "requestParameters": {
      "tokenDuration": 900,
      "identityPoolId": "us-east-1:2dg778b3-50b7-565c-0f56-34200EXAMPLE",
      "logins": {
        "JohnsDeveloperProvider": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
      }
    },
    "responseElements": {
      "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE"
    },
    "requestID": "b807df87-57e7-4dd6-b90c-b06f46a61c21",
    "eventID": "f26fed91-3340-4d70-91ae-cdf555547b76",
    "readOnly": false,
    "resources": [{
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::Cognito::IdentityPool",
      "ARN": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:111122223333:identitypool/us-
east-1:2dg778b3-50b7-565c-0f56-34200EXAMPLE"
    }],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "111122223333",

```



```
"eventCategory": "Data"
}
```

Contoh CloudTrail acara untuk UnlinkIdentity

Contoh berikut adalah entri log untuk permintaan tindakan UnlinkIdentity.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown"
  },
  "eventTime": "2023-01-19T16:55:08Z",
  "eventSource": "cognito-identity.amazonaws.com",
  "eventName": "UnlinkIdentity",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.4",
  "userAgent": "aws-cli/2.7.25 Python/3.9.11 Darwin/21.6.0 exe/x86_64 prompt/off
command/cognito-identity.unlink-identity",
  "requestParameters": {
    "logins": {
      "cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_aaaaaaaa":
"HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE",
    "loginsToRemove": ["cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_aaaaaaaa"]
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "99c2c8e2-9c29-416f-bb17-b650a5cbada9",
  "eventID": "d8e26126-202a-43c2-b458-3f225efaedc7",
  "readOnly": false,
  "resources": [{
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::Cognito::IdentityPool",
    "ARN": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:111122223333:identitypool/us-
east-1:2dg778b3-50b7-565c-0f56-34200EXAMPLE"
  }],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": false,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Data"
}
```

Akses Amazon Cognito menggunakan endpoint antarmuka ()AWS PrivateLink

Anda dapat menggunakan AWS PrivateLink untuk membuat koneksi pribadi antara VPC dan Amazon Cognito. Anda dapat mengakses Amazon Cognito seolah-olah ada di VPC Anda, tanpa menggunakan gateway internet, perangkat NAT, koneksi VPN, atau koneksi. Direct Connect Instans di VPC Anda tidak memerlukan alamat IP publik untuk mengakses Amazon Cognito.

Anda membuat koneksi pribadi ini dengan membuat titik akhir antarmuka, yang didukung oleh AWS PrivateLink. Kami membuat antarmuka jaringan endpoint di setiap subnet yang Anda aktifkan untuk titik akhir antarmuka. Ini adalah antarmuka jaringan yang dikelola pemohon yang berfungsi sebagai titik masuk untuk lalu lintas yang ditujukan untuk Amazon Cognito.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses Layanan AWS melalui AWS PrivateLink](#) di Panduan AWS PrivateLink .

Important

Jenis otentikasi berikut saat ini tidak didukung melalui AWS PrivateLink:

1. Otorisasi mesin ke mesin (M2M) dengan aliran kredensial klien OAuth 2.0
2. Masuk dengan login terkelola dan UI klasik yang dihosting.

Topik

- [Alur otentikasi untuk integrasi AWS PrivateLink](#)
- [Mode operasional untuk AWS PrivateLink](#)
- [Pertimbangan untuk Amazon Cognito](#)
- [Mengontrol akses dengan kebijakan kontrol sumber daya](#)
- [Buat titik akhir antarmuka untuk Amazon Cognito](#)
- [Buat kebijakan titik akhir untuk titik akhir antarmuka Anda](#)
- [Membuat kebijakan berbasis identitas untuk operasi AWS PrivateLink](#)

Alur otentikasi untuk integrasi AWS PrivateLink

Tabel berikut menjelaskan alur otentikasi yang tersedia untuk klien VPCs, dan kebijakan IAM yang dapat Anda terapkan untuk mengaturnya. Kebijakan yang dapat Anda evaluasi dalam permintaan ke kumpulan pengguna adalah kebijakan kontrol sumber daya (RCPs), kebijakan titik akhir VPC, dan kebijakan berbasis identitas.

Sumber daya	Alur autentikasi	Kebijakan dievaluasi saat klien transit titik akhir VPC	Kebijakan dievaluasi ketika asal klien bersifat publik
Kolam pengguna	Login terkelola & masuk UI yang dihosting klasik	Tidak ada (tidak ada akses) ¹	Tidak ada ²
Kolam pengguna	Machine-to-machine otorisasi	Tidak ada (tidak ada akses) ¹	Tidak ada ²
Kolam pengguna	Permintaan tidak diautentikasi SDK dan REST API	RCPs, kebijakan titik akhir VPC ³	RCPs
Kolam pengguna	Permintaan yang diautentikasi SDK dan REST API SiGv4	RCPs, Kebijakan titik akhir VPC, kebijakan berbasis identitas ³	RCPs, kebijakan berbasis identitas
Kolam identitas	Permintaan tidak diautentikasi SDK dan REST API (alur dasar dan yang disempurnakan)	RCPs, kebijakan titik akhir VPC	RCPs
Kolam identitas	Permintaan yang diautentikasi SDK dan REST API SiGv4 (alur yang diautentikasi oleh pengembang)	RCPs, kebijakan berbasis identitas	RCPs, kebijakan berbasis identitas

¹ Titik akhir VPC tidak menerima permintaan untuk domain kumpulan pengguna. Jika klien memiliki rute ke internet, NAT diterapkan, membuat asal publik.

² Keberadaan domain kumpulan pengguna mencegah penyelesaian permintaan kumpulan pengguna yang transit titik akhir VPC. Setiap klien dapat mengambil jalur angkutan umum hanya ke domain kumpulan pengguna dan titik akhir layanan API, membuat titik akhir VPC tidak dapat digunakan untuk kumpulan pengguna. Kumpulan pengguna dengan domain yang ditetapkan tidak kompatibel dengan AWS PrivateLink

³ Kumpulan pengguna tidak boleh memiliki domain yang ditetapkan.

Mode operasional untuk AWS PrivateLink

Contoh model implementasi berikut didukung dengan AWS PrivateLink dan Amazon Cognito.

Sumber daya	Implementasi	Tindakan
Kolam pengguna	Aplikasi SDK atau REST API yang sepenuhnya pribadi	1. Hapus domain 2. Buat titik akhir VPC 3. Konfigurasi RCP ke Deny semua tindakan cognito-idp kecuali dari VPC
Kolam pengguna	Swasta dan publik	1. Hapus domain 2. Buat titik akhir VPC
Kolam pengguna	Server otorisasi OAuth 2.0 pribadi atau publik	1. Tidak tersedia untuk VPC
Kolam identitas	Sepenuhnya pribadi	1. Buat titik akhir VPC 2. Konfigurasi RCP ke Deny semua tindakan kognito-identitas kecuali dari VPC
Kolam identitas	Swasta dan publik	1. Buat titik akhir VPC

Pertimbangan untuk Amazon Cognito

Sebelum Anda menyiapkan titik akhir antarmuka untuk Amazon Cognito, [tinjau](#) Pertimbangan dalam Panduan.AWS PrivateLink Amazon Cognito mendukung panggilan ke semua tindakan Amazon Cognito API melalui titik akhir antarmuka. Untuk informasi selengkapnya tentang operasi ini, lihat

[Referensi API kumpulan pengguna Amazon Cognito dan Referensi API Identitas Federasi Amazon Cognito.](#)

AWS PrivateLink untuk Amazon Cognito hanya tersedia di Wilayah komersial AWS .

Topik

- [Kolam pengguna dan AWS PrivateLink](#)
- [Identity pool dan AWS PrivateLink](#)

Kolam pengguna dan AWS PrivateLink

Anda dapat membuat permintaan ke semua operasi API kumpulan pengguna melalui titik akhir antarmuka, tetapi tidak untuk operasi yang diminta aplikasi Anda dari server otorisasi kumpulan pengguna OAuth 2.0 misalnya pemberian kredensial klien dan login terkelola.

API kumpulan `cognito-idp` pengguna memiliki operasi API yang [tidak diautentikasi, diautentikasi, dan diotorisasi token](#). Anda dapat memberikan izin untuk operasi yang diautentikasi di titik akhir VPC dan kebijakan kontrol sumber daya. Anda juga dapat memberikan izin untuk operasi yang tidak diautentikasi dan diotorisasi token, tidak seperti kebijakan berbasis identitas. Jenis kebijakan endpoint dan resource control VPC dapat mengevaluasi dan menolak atau mengizinkan permintaan untuk operasi publik lainnya.

Permintaan ke titik akhir domain juga bersifat publik, tetapi Anda tidak dapat mengevaluasinya dalam kebijakan. DNS pribadi VPC tidak merutekan permintaan untuk domain kumpulan pengguna ke titik akhir VPC Anda. Anda hanya dapat membuat permintaan untuk layanan domain melalui jalur internet publik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaruh kebijakan pada operasi kumpulan pengguna](#).

Topik

- [Operasi yang didukung](#)
- [Pengaruh kebijakan pada operasi kumpulan pengguna](#)

Operasi yang didukung

Sistem dalam VPC dapat mengirim permintaan ke [tindakan API kumpulan pengguna](#) tetapi tidak ke titik akhir [domain](#) kumpulan pengguna. [OpenID Connect \(OIDC\) dan alur kerja OAuth 2.0 yang menggunakan endpoint domain, misalnya machine-to-machine\(M2M\), sign-in federasi, dan hibah kode otorisasi, tidak dapat diakses melalui titik akhir VPC.](#) Kebijakan titik akhir VPC tidak

berpengaruh pada alur kerja HTTP ini dan tidak dapat memprosesnya. Permintaan ke titik akhir domain dari dalam VPC selalu gagal di titik akhir antarmuka, tetapi tetap tersedia melalui DNS publik dan perutean saat Anda menyiapkan titik akhir VPC untuk kumpulan pengguna Anda.

Untuk mencegah penetapan domain dari sistem dalam VPC, Amazon Cognito memblokir `CreateUserPoolDomain` permintaan di titik akhir antarmuka. Ini mencegah penambahan domain ke kumpulan pengguna Anda dari sistem yang ada di VPC. Untuk mencegah penambahan domain dari semua sistem, terapkan [kebijakan kontrol sumber daya](#) (RCP) seperti contoh berikut untuk Anda Akun AWS. Kebijakan ini memblokir `CreateUserPoolDomain` tindakan terhadap kumpulan pengguna yang ditentukan.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "cognito-idp:CreateUserPoolDomain"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cognito-idp:us-east-1:123456789012:userpool/us-
east-1_EXAMPLE"
    }
  ]
}
```

Kumpulan pengguna Anda mungkin memiliki domain, dan dalam semua kasus domain tersebut tidak tersedia. AWS PrivateLink Semua [permintaan API kumpulan pengguna](#) berbasis SDK ke [titik akhir cognito-idp layanan](#) menerima permintaan melalui AWS PrivateLink, kecuali. `CreateUserPoolDomain` Titik akhir layanan API kumpulan pengguna dan titik akhir domain tetap selalu dapat diakses melalui jalur internet publik. Untuk mengatasi akses dari sumber publik, terapkan [AWS WAF web ACLs](#).

Pengaruh kebijakan pada operasi kumpulan pengguna

Semua operasi API kumpulan pengguna, bahkan yang biasanya bersifat publik dan tidak diautentikasi, dapat dikontrol dalam kebijakan titik akhir VPC dan kebijakan kontrol sumber daya (). RCPs Anda juga dapat menerapkan pembatasan akses kumpulan pengguna dalam kebijakan berbasis identitas dengan kunci kondisi VPC. Hanya permintaan yang menyertakan informasi otentikasi dalam [format SigV4](#) yang dapat dikontrol dalam kebijakan berbasis identitas. Login

terkelola dan operasi UI yang dihosting klasik adalah kategori terpisah, dan tidak memenuhi syarat untuk transit VPC atau penerapan jenis kebijakan apa pun untuk tindakan mereka.

Operasi yang tidak diautentikasi

Operasi Amazon Cognito untuk aplikasi sisi klien tidak diautentikasi dengan SigV4. Contoh operasi ada dalam contoh kebijakan di [Buat kebijakan titik akhir untuk titik akhir antarmuka Anda](#). Contoh tambahan dari operasi yang tidak diautentikasi adalah `getUser`. `AssociateSoftwareToken`. Ketika Anda menambahkan operasi ini ke [kebijakan berbasis identitas](#), mereka tidak berpengaruh. Namun, Anda dapat mengizinkan atau membatasi akses ke tindakan ini dalam kebijakan titik akhir VPC dan [RCPs](#).

Operasi yang tidak diautentikasi tidak terkait dengan prinsipal IAM. Kebijakan titik akhir VPC atau RCP Anda harus mengizinkan semua prinsip untuk tindakan ini.

Operasi yang diautentikasi

Operasi API untuk administrasi kumpulan pengguna dan otentikasi sisi server diautentikasi dengan SigV4. [Untuk operasi yang diautentikasi, Anda dapat membatasi prinsip dengan kebijakan titik akhir yang Anda terapkan pada titik akhir VPC, kebijakankontrol sumber daya di organisasi Anda, dan dalam kebijakan berbasis identitas yang Anda terapkan pada prinsipal. Kebijakan berbasis identitas dan kontrol sumber daya sadar VPC dengan kunci kondisi berbasis jaringan seperti dan.](#)
`aws:SourceVpc` `aws:SourceVpce`

Untuk informasi selengkapnya tentang kelas operasi API sisi server, sisi klien, dan administratif untuk kumpulan pengguna, lihat [Model otorisasi untuk otentikasi API dan SDK](#).

Identity pool dan AWS PrivateLink

Kumpulan identitas Amazon Cognito mendukung semua operasi API melalui AWS PrivateLink.

Topik

- [Operasi yang didukung](#)
- [Batasan konteks jaringan dengan AWS STS integrasi](#)
- [Kunci konteks khusus layanan](#)

Operasi yang didukung

Semua operasi API kumpulan identitas didukung melalui titik akhir antarmuka. Identity pool tidak memiliki endpoint domain dan tidak tunduk pada batasan yang sama. Namun, kumpulan identitas

memiliki pertimbangan khusus untuk kontrol akses berbasis jaringan karena integrasinya dengan AWS STS

Batasan konteks jaringan dengan AWS STS integrasi

Identity pool menggunakan AWS STS AssumeRoleWithWebIdentity operasi untuk menyediakan AWS kredensi sementara. Ketika kumpulan identitas memanggil AWS STS melalui AWS PrivateLink alur otentikasi yang disempurnakan, kunci konteks jaringan seperti `aws:SourceIp`, `aws:SourceVpc`, dan `aws:SourceVpcE` berisi nilai dari infrastruktur layanan kumpulan identitas, bukan dari konteks jaringan aplikasi Anda.

Jika kebijakan kepercayaan peran IAM atau kebijakan kontrol sumber daya (RCPs) menggunakan kunci kondisi berbasis jaringan untuk membatasi akses, operasi kumpulan identitas mungkin ditolak secara tidak terduga. Untuk mengatasi batasan ini, Anda dapat menggunakan salah satu pendekatan berikut:

Tag utama untuk identifikasi layanan

Tandai peran IAM yang digunakan dengan kumpulan identitas dan modifikasi kebijakan Anda untuk mengizinkan operasi ketika prinsipal memiliki tag yang sesuai. Pertama, tambahkan tag ke peran kumpulan identitas Anda:

```
aws iam tag-role \
  -\--role-name MyIdentityPoolRole \
  -\--tags Key=CognitoServiceCall,Value=true
```

Kemudian ubah kebijakan berbasis jaringan Anda untuk mengizinkan prinsipal yang diberi tag. Misalnya, dalam RCP:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "NotIpAddress": {
          "aws:SourceIp": ["allowed-ip-ranges"]
        }
      }
    }
  ]
}
```



```

    },
    "StringNotEqualsIfExists": {
        "aws:ResourceTag/CognitoServiceCall": "true"
    }
}
]
}
}

```

Kunci konteks khusus layanan

Kumpulan identitas menyediakan kunci konteks khusus layanan untuk otorisasi tingkat sumber daya dalam kebijakan titik akhir VPC dan RCPs. Dengan kunci konteks ini, Anda dapat mengaktifkan kontrol akses berbutir halus dan membedakan antara pengguna yang diautentikasi dan tidak diautentikasi dalam kebijakan.

Kunci konteks khusus layanan yang tersedia untuk operasi non-SIGV4 seperti,,,

[GetIdGetCredentialsForIdentityGetOpenIdTokenUnlinkIdentity](#)

- `cognito-identity-unauth:IdentityPoolArn`- Memfilter akses oleh kumpulan identitas ARN untuk pengguna yang tidak diautentikasi
- `cognito-identity-unauth:AccountId`- Memfilter akses oleh Akun AWS ID untuk pengguna yang tidak diautentikasi
- `cognito-identity-auth:IdentityPoolArn`- Memfilter akses oleh kumpulan identitas ARN untuk pengguna yang diautentikasi
- `cognito-identity-auth:AccountId`- Memfilter akses oleh Akun AWS ID untuk pengguna yang diautentikasi

Kunci konteks khusus layanan yang tersedia untuk operasi SiGv4 seperti dan

[DeleteIdentitiesDescribeIdentity](#)

- `cognito-identity:IdentityPoolArn`- Memfilter akses oleh kolam identitas ARN

Anda dapat menggunakan kunci konteks ini dalam kebijakan titik akhir VPC untuk membatasi akses berdasarkan status otentikasi, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

```

{
  "Version": "2012-10-17",

```

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": [
      "cognito-identity:GetId",
      "cognito-identity:GetCredentialsForIdentity"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "cognito-identity-unauth:IdentityPoolArn": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:123456789012:identitypool/us-east-1:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"
      }
    }
  }
]
}

```

Mengontrol akses dengan kebijakan kontrol sumber daya

Amazon Cognito mendukung pengendalian akses ke sumber daya Anda dengan [kebijakan kontrol sumber daya](#) (RCPs). Dengan [kunci kondisi berbasis jaringan](#), RCPs dapat menentukan jaringan dan tindakan yang diizinkan untuk AWS PrivateLink akses ke kumpulan pengguna dan kumpulan identitas Anda. ActionPernyataan dalam RCPs dapat mengontrol akses ke operasi API kumpulan pengguna yang diautentikasi dan tidak diautentikasi.

Misalnya, contoh kebijakan berikut mencegah akses ke semua kumpulan pengguna dari VPC tertentu.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyCognitoAccessOutsideVPC",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "cognito-idp:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEqualsIfExists": {
          "aws:SourceVpc": "vpc-02d6770f46ef1653b"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
}  
  }  
    }  
  ]  
}
```

Buat titik akhir antarmuka untuk Amazon Cognito

Anda dapat membuat titik akhir antarmuka untuk Amazon Cognito menggunakan konsol VPC Amazon atau (). AWS Command Line Interface AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat titik akhir antarmuka](#) di AWS PrivateLink Panduan.

Buat titik akhir antarmuka untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito menggunakan nama layanan berikut:

```
com.amazonaws.region.cognito-idp
```

Buat titik akhir antarmuka untuk kumpulan identitas Amazon Cognito menggunakan nama layanan berikut:

```
com.amazonaws.region.cognito-identity
```

Jika Anda mengaktifkan DNS pribadi untuk titik akhir antarmuka, Anda dapat membuat permintaan API ke Amazon Cognito menggunakan nama DNS Regional defaultnya. Misalnya, `cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com` untuk kumpulan pengguna dan `cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com` untuk kumpulan identitas.

Buat kebijakan titik akhir untuk titik akhir antarmuka Anda

Kebijakan endpoint adalah sumber daya IAM yang dapat Anda lampirkan ke titik akhir antarmuka. Kebijakan endpoint default memungkinkan akses penuh ke Amazon Cognito melalui titik akhir antarmuka. Untuk mengontrol akses yang diizinkan ke Amazon Cognito dari VPC Anda, lampirkan kebijakan titik akhir kustom ke titik akhir antarmuka.

kebijakan titik akhir mencantumkan informasi berikut:

- Prinsipal yang dapat melakukan tindakan (Akun AWS, pengguna IAM, dan peran IAM).
- Tindakan yang dapat dilakukan.

- Sumber daya untuk melakukan tindakan.
- Kondisi yang harus dipenuhi sebelum permintaan diizinkan atau ditolak.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses ke layanan menggunakan kebijakan titik akhir](#) di Panduan AWS PrivateLink .

Contoh: Kebijakan titik akhir VPC untuk tindakan kumpulan pengguna

Berikut ini adalah contoh kebijakan endpoint kustom untuk kumpulan pengguna. Saat Anda melampirkan kebijakan ini ke titik akhir antarmuka Anda, kebijakan ini akan memberikan akses ke tindakan kumpulan pengguna yang terdaftar untuk semua prinsipal di semua sumber daya.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:assumed-role/MyWebAppRole/MyWebAppSession"
      },
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cognito-idp:AdminInitiateAuth",
        "cognito-idp:AdminRespondToAuthChallenge",
        "cognito-idp:AdminSetUserPassword"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cognito-idp:us-east-1:123456789012:userpool/us-east-1_EXAMPLE"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cognito-idp:InitiateAuth",
        "cognito-idp:RespondToAuthChallenge",
        "cognito-idp:ForgotPassword",
        "cognito-idp:ConfirmForgotPassword"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cognito-idp:us-east-1:123456789012:userpool/us-east-1_EXAMPLE"
    }
  ]
}
```

Contoh: Kebijakan titik akhir VPC untuk tindakan kumpulan identitas

Berikut ini adalah contoh kebijakan endpoint khusus untuk kumpulan identitas. Kebijakan ini menggunakan kunci konteks khusus layanan untuk membatasi akses ke pengguna yang diautentikasi dari kumpulan identitas tertentu.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "cognito-identity:GetId",
        "cognito-identity:GetCredentialsForIdentity",
        "cognito-identity:GetOpenIdToken"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "cognito-identity-auth:IdentityPoolArn": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:123456789012:identitypool/us-east-1:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Membuat kebijakan berbasis identitas untuk operasi AWS PrivateLink

[Kebijakan berbasis identitas](#) adalah sumber daya IAM yang dapat Anda lampirkan ke prinsipal. AWS Anda dapat mengontrol akses ke Amazon Cognito melalui titik akhir VPC dengan kebijakan berbasis identitas untuk operasi yang diautentikasi oleh IAM. Tidak seperti kebijakan titik akhir, Anda tidak dapat mengonfigurasi izin untuk operasi yang tidak diautentikasi dalam kebijakan berbasis identitas. Operasi yang diautentikasi, atau administratif, memerlukan otorisasi [Signature Version 4](#). Untuk kumpulan pengguna, operasi yang diautentikasi mencakup permintaan otentikasi sisi server seperti dan permintaan administratif seperti [AdminInitiateAuth](#). [UpdateUserPool](#) Untuk kumpulan identitas, operasi yang diautentikasi mencakup permintaan administratif seperti [DeleteIdentities](#) dan [DescribeIdentity](#).

Kebijakan berbasis identitas menentukan informasi berikut:

- Tindakan yang dapat dilakukan.
- Sumber daya untuk melakukan tindakan.
- Kondisi yang harus dipenuhi sebelum permintaan diizinkan atau ditolak.

Contoh: kebijakan berbasis identitas untuk autentikasi sisi server kumpulan pengguna

Contoh kebijakan berikut memberikan akses ke tindakan kumpulan pengguna yang terdaftar di kumpulan pengguna yang ditentukan, dari titik akhir yang ditentukan. Terapkan kebijakan ini ke peran IAM yang diasumsikan untuk aplikasi web Anda.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cognito-idp:AdminInitiateAuth",
        "cognito-idp:AdminRespondToAuthChallenge",
        "cognito-idp:AdminSetUserPassword"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cognito-idp:us-east-1:123456789012:userpool/us-east-1_EXAMPLE",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceVpce": "vpce-1a2b3c4d"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Contoh: kebijakan berbasis identitas untuk operasi administratif kumpulan identitas

Contoh kebijakan berikut memberikan akses ke kumpulan identitas tindakan administratif dari titik akhir VPC yang ditentukan. Menerapkan kebijakan ini kepada kepala IAM yang perlu melakukan administrasi kumpulan identitas.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cognito-identity:DeleteIdentities",
        "cognito-identity:DescribeIdentity"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:SourceVpce": "vpce-1a2b3c4d"
        },
        "StringEquals": {
            "cognito-identity:IdentityPoolArn": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:123456789012:identitypool/us-east-1:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"
        }
    }
}

```

Validasi kepatuhan untuk Amazon Cognito

Auditor pihak ketiga menilai keamanan dan kepatuhan Amazon Cognito sebagai bagian dari AWS beberapa program kepatuhan. Program ini mencakup SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA, dan lainnya.

Untuk daftar AWS layanan dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat [AWS layanan dalam lingkup oleh AWS layanan program kepatuhan](#) . Untuk informasi umum, lihat [AWS program kepatuhan](#).

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh laporan di AWS Artifact](#) .

Tanggung jawab kepatuhan Anda ketika menggunakan Amazon Cognito ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. AWS menyediakan sumber daya berikut untuk memberi bantuan terkait kepatuhan:

- [Panduan mulai cepat keamanan dan kepatuhan](#) – Panduan deployment ini membahas pertimbangan arsitektural dan menyediakan langkah-langkah untuk men-deploy lingkungan dasar yang berfokus pada keamanan dan kepatuhan pada AWS.
- [Arsitektur untuk whitepaper keamanan dan kepatuhan HIPAA - Whitepaper](#) ini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menggunakan untuk membuat aplikasi yang sesuai dengan HIPAA. AWS

- [AWS sumber daya AWS kepatuhan](#) — Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri dan lokasi Anda.
- [Mengevaluasi sumber daya dengan aturan](#) dalam Panduan AWS Config Pengembang — AWS Config; menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda mematuhi praktik internal, pedoman industri, dan peraturan.
- [AWS Security Hub CSPM](#)— AWS Layanan ini memberikan pandangan komprehensif tentang keadaan keamanan Anda di dalamnya AWS yang membantu Anda memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri keamanan dan praktik terbaik.

Ketahanan di Amazon Cognito

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar AWS Wilayah dan Zona Ketersediaan. Wilayah memberikan beberapa Zona Ketersediaan yang terpisah dan terisolasi secara fisik, yang terkoneksi melalui jaringan latensi rendah, throughput tinggi, dan sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang serta mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan fail over di antara zona tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan dan toleransi kesalahan yang lebih baik, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur pusat data tunggal atau multi tradisional.

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Wilayah dan Availability Zone, lihat [infrastruktur AWS global](#).

Topik

- [Pertimbangan data regional](#)

Pertimbangan data regional

Kumpulan pengguna Amazon Cognito masing-masing dibuat dalam satu AWS Wilayah, dan mereka menyimpan data profil pengguna hanya di wilayah itu. Kumpulan pengguna dapat mengirim data pengguna ke AWS Wilayah yang berbeda, tergantung pada bagaimana fitur opsional dikonfigurasi.

- Jika pengaturan alamat `no-reply@verificationemail.com` email default digunakan untuk merutekan verifikasi alamat email dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito, email dirutekan melalui wilayah yang sama dengan kumpulan pengguna terkait.

- Jika alamat email lain digunakan untuk mengonfigurasi Layanan Email Sederhana Amazon (Amazon SES) dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito, alamat email tersebut dirutekan AWS melalui Wilayah yang terkait dengan alamat email di Amazon SES.
- Pesan SMS dari kumpulan pengguna Amazon Cognito dirutekan melalui wilayah yang sama Amazon SNS kecuali disebutkan lain pada [Mengonfigurasi](#) verifikasi email atau telepon.
- Jika analitik Amazon Pinpoint digunakan dengan kolam pengguna Amazon Cognito, data peristiwa diarahkan ke Wilayah US East (N. Virginia).

Note

Amazon Pinpoint tersedia di beberapa AWS Wilayah di Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Oseania. Wilayah Amazon Pinpoint termasuk API Amazon Pinpoint. Jika wilayah Amazon Pinpoint didukung oleh Amazon Cognito, maka Amazon Cognito akan mengirim peristiwa ke proyek Amazon Pinpoint dalam wilayah Amazon Pinpoint yang sama. Jika sebuah wilayah tidak didukung oleh Amazon Pinpoint, maka Amazon Cognito hanya akan mendukung mengirim peristiwa di us-east-1. Untuk informasi wilayah terperinci Amazon Pinpoint, lihat titik akhir dan [kuota Amazon Pinpoint dan Menggunakan analitik Amazon Pinpoint dengan kumpulan pengguna amazon cognito](#).

Keamanan infrastruktur di Amazon Cognito

Sebagai layanan terkelola, Amazon Cognito dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat [Keamanan AWS Cloud](#). Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja](#) yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses Amazon Cognito melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Sandi cocok dengan sistem kerahasiaan maju sempurna (perfect forward secrecy, PFS) seperti DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Analisis konfigurasi dan kerentanan di kumpulan pengguna Amazon Cognito

AWS menangani tugas-tugas keamanan dasar seperti sistem operasi tamu (OS) dan patching database, konfigurasi firewall, dan pemulihan bencana. Prosedur ini telah ditinjau dan disertifikasi oleh pihak ketiga yang sesuai. Untuk detail selengkapnya, lihat sumber daya berikut:

- [Validasi kepatuhan untuk Amazon Cognito](#)
- [Model Tanggung Jawab Bersama](#)

AWS kebijakan terkelola untuk Amazon Cognito

Untuk menambahkan izin ke pengguna, grup, dan peran, lebih mudah menggunakan kebijakan AWS terkelola daripada menulis kebijakan sendiri. Dibutuhkan waktu dan keahlian untuk [membuat kebijakan yang dikelola pelanggan IAM](#) yang hanya memberi tim Anda izin yang mereka butuhkan. Untuk memulai dengan cepat, Anda dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola kami. Kebijakan ini mencakup kasus penggunaan umum dan tersedia di AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan AWS [AWS terkelola, lihat kebijakan terkelola](#) di Panduan Pengguna IAM.

AWS layanan memelihara dan memperbarui kebijakan AWS terkelola. Anda tidak dapat mengubah izin dalam kebijakan AWS terkelola. Layanan terkadang menambahkan izin tambahan ke kebijakan yang dikelola AWS untuk mendukung fitur-fitur baru. Jenis pembaruan ini akan memengaruhi semua identitas (pengguna, grup, dan peran) di mana kebijakan tersebut dilampirkan. Layanan kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan yang dikelola AWS saat ada fitur baru yang diluncurkan atau saat ada operasi baru yang tersedia. Layanan tidak menghapus izin dari kebijakan AWS terkelola, sehingga pembaruan kebijakan tidak akan merusak izin yang ada.

Selain itu, AWS mendukung kebijakan terkelola untuk fungsi pekerjaan yang mencakup beberapa layanan. Misalnya, kebijakan ReadOnlyAccess AWS terkelola menyediakan akses hanya-baca ke semua AWS layanan dan sumber daya. Saat layanan meluncurkan fitur baru, AWS tambahkan izin hanya-baca untuk operasi dan sumber daya baru. Untuk melihat daftar dan deskripsi dari kebijakan fungsi tugas, lihat [kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) di Panduan Pengguna IAM.

AWS kebijakan IAM terkelola yang memberikan akses ke Amazon Cognito

- `AmazonCognitoPowerUser` - Izin untuk mengakses dan mengelola semua aspek kolam identitas dan kolam pengguna Anda. Untuk melihat izin kebijakan ini, lihat [AmazonCognitoPowerUser](#).
- `AmazonCognitoReadOnly` - Izin untuk akses hanya-baca ke kolam identitas dan kolam pengguna Anda. Untuk melihat izin kebijakan ini, lihat [AmazonCognitoReadOnly](#).
- `AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities` - Izin untuk sistem autentikasi Anda untuk diintegrasikan dengan Amazon Cognito. Untuk melihat izin kebijakan ini, lihat [AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities](#).

Kebijakan ini dikelola oleh tim Amazon Cognito, jadi meskipun baru APIs ditambahkan, pengguna Anda tetap memiliki tingkat akses yang sama.

Note

Saat membuat kumpulan identitas baru, Anda dapat secara otomatis membuat peran baru untuk akses pengguna yang diautentikasi dan tamu. Administrator yang membuat kumpulan identitas Anda dengan peran IAM baru juga harus memiliki izin IAM untuk membuat peran.

Kumpulan identitas dengan akses tamu yang tidak diautentikasi menerapkan kebijakan AWS terkelola tambahan sebagai [kebijakan sesi](#) untuk pengguna yang tidak diautentikasi. Kebijakan AWS terkelola ini tidak memiliki penggunaan administratif yang dimaksudkan. Sebaliknya, ini membatasi ruang lingkup izin yang dapat Anda terapkan untuk pengguna tamu di kumpulan identitas alur [otentikasi yang ditingkatkan](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran IAM](#).

AWS kebijakan IAM terkelola yang diberikan Amazon Cognito kepada pengguna tamu

- `AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy`- Dalam kombinasi dengan kebijakan sesi inline, membatasi izin yang dapat diberikan oleh administrator IAM kepada pengguna tamu kumpulan identitas. Amazon Cognito secara otomatis menerapkan kebijakan ini untuk sesi tamu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sesi AWS terkelola untuk tamu](#).

Amazon Cognito memperbarui kebijakan terkelola AWS

Lihat detail tentang pembaruan kebijakan AWS terkelola untuk Amazon Cognito sejak layanan ini mulai melacak perubahan ini. Untuk peringatan otomatis tentang perubahan pada halaman ini, berlangganan umpan RSS di halaman riwayat Dokumen Amazon [Cognito](#).

Ubah	Deskripsi	Date
AmazonCognitoPowerUser —Ubah	Amazon Cognito menambahkan tindakan baru untuk mengizinkan penggunaan operasi AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS API DescribeAccountAttributes untuk pengguna Amazon Cognito mengumpulkan pengguna daya administratif.	Februari 27, 2025
AmazonCognitoUnAuthenticatedIdentitiesSessionPolicy —Ubah	Amazon Cognito menambahkan tindakan baru untuk mengizinkan penggunaan AWS Key Management Service bagi pengguna (tamu) yang tidak diautentikasi di kumpulan identitas.	Oktober 30, 2024
AmazonCognitoUnAuthenticatedIdentitiesSessionPolicy —Ubah	Amazon Cognito menambahkan tindakan baru untuk mengizinkan penggunaan Amazon Location Service bagi pengguna (tamu) yang tidak diautentikasi di kumpulan identitas.	Agustus 9, 2024

Ubah	Deskripsi	Date
AmazonCognitoUnAuthenticatedIdentitiesSessionPolicy —Kebijakan baru	Menambahkan kebijakan AWS terkelola untuk cakupan hak istimewa pengguna tamu di kumpulan identitas.	14 Juli 2023
AmazonCognitoPowerUser dan AmazonCognitoReadOnly —Ubah	Menambahkan izin baru untuk memungkinkan pengguna daya melihat dan mengelola asosiasi AWS WAF web ACLs ke kumpulan pengguna Amazon Cognito. Menambahkan izin baru untuk memungkinkan pengguna hanya-baca melihat asosiasi AWS WAF web ke kumpulan pengguna Amazon ACLs Cognito.	19 Juli 2022

Ubah	Deskripsi	Date
AmazonCognitoPowerUser —Ubah	Menambahkan izin baru untuk mengizinkan Amazon Cognito memanggil Layanan Email Sederhana Amazon PutIdentityPolicy dan ListConfigurationSets operasi. Perubahan ini memungkinkan kumpulan pengguna Amazon Cognito memperbarui kebijakan otorisasi pengiriman Amazon SES dan menerapkan set konfigurasi Amazon SES saat Anda mengonfigurasi pengiriman email di kumpulan pengguna.	17 November 2021
AmazonCognitoPowerUser —Ubah	Menambahkan izin baru untuk memungkinkan Amazon Cognito memanggil operasi GetSMSSandboxAccountStatus Amazon Simple Notification Service. Perubahan ini memungkinkan kumpulan pengguna Amazon Cognito untuk memutuskan apakah Anda perlu lulus dari kotak pasir Amazon Simple Notification Service untuk mengirim pesan ke semua pengguna akhir melalui kumpulan pengguna.	1 Juni 2021

Ubah	Deskripsi	Date
Amazon Cognito mulai melacak perubahan	Amazon Cognito mulai melacak perubahan untuk kebijakan yang AWS dikelola.	1 Maret 2021

Memecahkan Masalah Amazon Cognito

Bab ini memberikan solusi untuk masalah umum yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan Amazon Cognito. Implementasi Amazon Cognito dapat menghadapi berbagai tantangan di seluruh alur autentikasi, konfigurasi kumpulan pengguna, dan pengaturan federasi identitas. Apakah Anda sedang mengembangkan aplikasi baru atau memelihara yang sudah ada, panduan pemecahan masalah ini membantu Anda mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah umum dengan cepat.

Kesalahan konfigurasi domain kustom

Saat mengonfigurasi nama domain khusus di Amazon Cognito, Anda mungkin menerima pesan kesalahan. Kesalahan umum termasuk masalah validasi, masalah sertifikat, atau konflik domain.

Custom domain is not a valid subdomain

Kesalahan ini menunjukkan masalah dengan resolusi DNS untuk domain induk. Amazon Cognito tidak mendukung domain tingkat atas dan mengharuskan domain induk memiliki catatan DNS A untuk validasi.

Masalah

Kesalahan ini menunjukkan masalah dengan resolusi DNS untuk domain induk. Amazon Cognito tidak mendukung domain tingkat atas dan mengharuskan domain induk memiliki catatan DNS A untuk validasi.

Solusi

- **Buat Rekaman untuk Domain Induk:** Anda harus membuat catatan A dalam konfigurasi DNS untuk domain induk domain kustom Anda.
 - **Contoh:** Jika domain kustom Anda `auth.xyz.yourdomain.com`, domain induknya adalah `xyz.yourdomain.com`. Jika Anda ingin mengonfigurasi `xyz.yourdomain.com` sebagai domain khusus, induknya adalah `yourdomain.com`.
 - Domain induk harus menyelesaikan ke alamat IP yang valid. Jika tidak menunjuk ke alamat IP asli, Anda dapat menggunakan alamat IP dummy, seperti `8.8.8.8`.
- **Verifikasi Propagasi DNS (Opsional tetapi Disarankan):** Untuk memastikan penyedia DNS Anda telah menyebarkan perubahan, Anda dapat menjalankan perintah. `dig`
 - Jika menggunakan `auth.xyz.yourdomain.com` sebagai domain khusus: `dig A xyz.yourdomain.com +short`

- Jika menggunakan `xyz.yourdomain.com` sebagai domain khusus: `dig A yourdomain.com +short`
- Perintah harus mengembalikan alamat IP yang Anda konfigurasi. Jika tidak, tunggu sampai perubahan sepenuhnya disebarkan.
- Hapus domain induk A Record: Setelah berhasil membuat domain kustom di Amazon Cognito, Anda dapat menghapus catatan A yang Anda buat untuk domain induk jika itu adalah dummy.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan domain Anda sendiri untuk UI yang dihosting](#).

Domain already associated with another user pool

Nama domain khusus harus unik di semua Akun AWS dan Wilayah.

Masalah

Nama domain khusus harus unik di semua Akun AWS dan Wilayah.

Solusi

- Untuk menggunakan nama domain untuk kumpulan pengguna baru, Anda harus menghapus domain kustom dari kumpulan pengguna yang saat ini terkait dengannya.
- Tunggu setelah penghapusan: Dibutuhkan waktu untuk domain kustom untuk sepenuhnya menghapus dari kumpulan pengguna pertama. Membuat domain kustom baru dengan nama yang sama segera setelah penghapusan mungkin masih mengakibatkan kesalahan ini. Tunggu beberapa menit sebelum mencoba lagi.

One or more of the CNAMEs that you provided are already associated with a different resource

Saat Anda membuat domain khusus, Amazon Cognito membuat distribusi Amazon CloudFront yang AWS dikelola. Nama domain hanya dapat digunakan dengan satu CloudFront distribusi Amazon. Kesalahan ini terjadi jika nama domain sudah digunakan sebagai domain alternatif untuk CloudFront distribusi Amazon lainnya.

Masalah

Saat Anda membuat domain khusus, Amazon Cognito membuat distribusi Amazon CloudFront yang AWS dikelola. Nama domain hanya dapat digunakan dengan satu CloudFront distribusi

Amazon. Kesalahan ini terjadi jika nama domain sudah digunakan sebagai domain alternatif untuk CloudFront distribusi Amazon lainnya.

Solusi

- Opsi 1: Gunakan nama domain yang berbeda untuk domain khusus Amazon Cognito Anda.
- Opsi 2: Jika Anda menggunakan nama domain untuk Amazon Cognito, jangan gunakan dengan distribusi Amazon CloudFront lainnya.

The specified SSL certificate doesn't exist

Amazon Cognito menggunakan Amazon CloudFront, yang mengharuskan sertifikat AWS Certificate Manager (ACM) berada di us-east-1 (Virginia N.) AWS Region, terlepas dari Wilayah kumpulan pengguna.

Masalah

Amazon Cognito menggunakan Amazon CloudFront, yang mengharuskan sertifikat AWS Certificate Manager (ACM) berada di us-east-1 (Virginia N.) AWS Region, terlepas dari Wilayah kumpulan pengguna.

Solusi

- Pastikan Wilayah Sertifikat: Konfirmasikan sertifikat ACM ada di us-east-1 Wilayah.
- Periksa Validitas Sertifikat: Pastikan sertifikat yang dipilih tidak kedaluwarsa.
- Sertifikat Impor: Jika Anda mengimpor sertifikat ke ACM, pastikan:
 - Itu dikeluarkan oleh otoritas sertifikat publik.
 - Ini termasuk rantai sertifikat yang benar.
- AWS KMS Pemeriksaan Kebijakan: deny Pernyataan eksplisit dalam kebijakan AWS Key Management Service (AWS KMS) untuk pengguna IAM atau peran yang membuat domain dapat menyebabkan kesalahan ini. Secara khusus, periksa penolakan eksplisit pada `kms:DescribeKey`, `kms:CreateGrant`, atau tindakan. `kms:*`

Invalid refresh token kesalahan

Masalah

Anda menerima Invalid refresh token kesalahan saat mencoba menggunakan token penyegaran untuk mendapatkan akses baru dan token ID dari kumpulan pengguna Amazon Cognito menggunakan operasi AdminInitiateAuth atau InitiateAuth API.

Solusi

Terapkan langkah-langkah pemecahan masalah berikut berdasarkan konfigurasi kumpulan pengguna dan penggunaan API Anda:

- Pastikan ID klien aplikasi yang konsisten: Saat memanggil AdminInitiateAuth atau InitiateAuth API untuk penyegaran token, Anda harus menggunakan ID klien aplikasi yang sama persis yang digunakan selama autentikasi awal yang menghasilkan token penyegaran.
- Konfirmasikan perangkat: [Jika pelacakan perangkat](#) diaktifkan di kumpulan pengguna, tetapi perangkat pengguna belum dikonfirmasi, Anda harus memanggil [ConfirmDevice](#) API terlebih dahulu. Setelah pengguna mengonfirmasi perangkat mereka, Anda dapat menukar token penyegaran.
- Sertakan kunci perangkat dalam permintaan penyegaran: Jika pelacakan perangkat diaktifkan, sertakan kunci perangkat unik sebagai AuthParameter saat menggunakan REFRESH_TOKEN_AUTH alur:

```
{
  "AuthFlow": "REFRESH_TOKEN_AUTH",
  "AuthParameters": {
    "REFRESH_TOKEN": "example_refresh_token",
    "SECRET_HASH": "example_secret_hash", // Required if your app client uses a
client secret
    "DEVICE_KEY": "example_device_key"
  }
}
```

- Gunakan **USER_SRP_AUTH** untuk pelacakan perangkat: Jika Anda menggunakan pelacakan perangkat, alur otentikasi awal harus USER_SRP_AUTH.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan perangkat pengguna di kumpulan pengguna Anda](#).

Kesalahan respons SAMP tidak valid di federasi

Pengguna menerima berbagai Invalid SAML response kesalahan serupa saat mencoba bergabung ke Amazon Cognito menggunakan SAMP 2.0. Kesalahan ini dapat terjadi karena masalah pemetaan atribut, masalah sertifikat, atau ketidakcocokan konfigurasi.

Invalid user attributes: Required attribute

Masalah

Pengguna kehilangan nilai untuk atribut yang diperlukan di kumpulan pengguna Anda, atau IDP mencoba menghapus atau memperbarui atribut yang tidak dapat diubah.

Solusi

- Periksa [atribut yang diperlukan](#) yang ditentukan dalam konfigurasi kumpulan pengguna Anda.
- Menggunakan alat pengambilan jaringan di browser Anda, ambil respons SAMP. Anda mungkin perlu melakukan decoding URL dan base64. Verifikasi atribut hadir dalam pernyataan SAMP.
- Masuk ke penyedia identitas Anda dan tinjau atribut yang dikirimkan ke Amazon Cognito. Verifikasi bahwa IDP dikonfigurasi untuk mengirim atribut yang diperlukan menggunakan nama yang benar.
- Untuk atribut yang tidak dapat diubah, jalankan AWS CLI perintah berikut untuk mengidentifikasinya: `aws cognito-idp describe-user-pool --user-pool-id USER-POOL-ID --query 'UserPool.SchemaAttributes[?Mutable==`false`].Name'`
- Dalam pemetaan atribut SAMP dari IDP Anda, hapus pemetaan apa pun yang menargetkan atribut Amazon Cognito yang tidak dapat diubah. Bergantian, perbarui atribut tujuan ke atribut yang berbeda dan bisa berubah.

Invalid SAML response received: SAML Response signature is invalid

Masalah

IDP Anda telah memperbarui sertifikat penandatanganan SAML-nya, menyebabkan ketidakcocokan antara sertifikat dalam respons SAMP dan file metadata yang disimpan di Amazon Cognito.

Solusi

1. Unduh file metadata terbaru dari IDP Anda.
2. Di konsol Amazon Cognito, navigasikan ke penyedia Sosial dan eksternal untuk kumpulan pengguna Anda, edit penyedia SAMP, dan ganti file metadata yang ada dengan file yang baru diunduh.

Audience restriction atau Application with identifier not found

Masalah

ID Entitas yang salah dikonfigurasi di IDP Anda, atau pernyataan menggunakan Uniform Resource Name (URN) kumpulan pengguna lain.

Solusi

1. Dapatkan ID kumpulan pengguna Amazon Cognito Anda dari bagian Ikhtisar di konsol.
2. Di konsol manajemen untuk iDP Anda, perbarui ID entitas di aplikasi SAMP untuk kumpulan pengguna Anda. Konfigurasi ID entitas agar sesuai dengan formatnya `urn:amazon:cognito:sp:USER_POOL_ID`. Ganti USER_POOL_ID dengan ID kumpulan pengguna dari langkah sebelumnya.

An error was encountered with the requested page

Masalah

URL Assertion Consumer Service (ACS) yang terdaftar dengan iDP Anda tidak dikonfigurasi dengan benar, atau iDP tidak mengirimkan respons SAMP menggunakan pengikatan POST yang diperlukan.

Solusi

- Di konsol manajemen untuk iDP Anda, perbarui aplikasi dengan format URL ACS yang benar, pastikan aplikasi menggunakan HTTP POST pengikatan.
- Format domain default: `https://cognito-idp.Region.amazonaws.com/your user pool ID/saml2/idpresponse`
- Format domain kustom: `https://auth.example.com/saml2/idpresponse`

Invalid relayState from identity provider

Masalah

RelayStateParameter hilang atau tidak valid, atau URL tidak cocok antara IDP dan Amazon Cognito.

Solusi

- Untuk alur yang [dimulai oleh penyedia layanan \(dimulai SP\)](#): Selalu mulai autentikasi di titik akhir kumpulan pengguna Anda. /oauth2/authorize Pernyataan SAMP yang tidak mengembalikan RelayState parameter dari kunjungan awal pengguna ke Amazon Cognito bukanlah permintaan yang diprakarsai SP yang valid.
- Untuk [alur yang dimulai oleh penyedia identitas \(IDP-initiated\)](#): IDP harus menyertakan RelayState parameter dengan pernyataan SAMP ke titik akhir, menggunakan format yang diperlukan: /saml2/idpresponse redirect_uri=REDIRECT_URI&state=STATE

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan penyedia identitas SAMP dengan kumpulan pengguna](#).

Pengguna login terkelola tidak dapat memilih faktor MFA

Masalah

Pengguna tidak dapat memilih metode MFA pilihan mereka saat masuk melalui login terkelola, atau mereka tidak diminta untuk metode MFA yang Anda harapkan.

Solusi

Amazon Cognito mengikuti logika khusus untuk menentukan faktor MFA mana yang tersedia bagi pengguna berdasarkan pengaturan kumpulan pengguna, atribut pengguna, dan konfigurasi pemulihan akun. Misalnya, pengguna tidak dapat menggunakan MFA email jika email dikonfigurasi sebagai metode pemulihan akun utama mereka.

Untuk mengganti pemilihan faktor MFA default, Anda dapat menerapkan salah satu dari pendekatan ini:

- Untuk aplikasi publik: Gunakan [SetUserMFAPreference](#) dengan token akses yang valid untuk memungkinkan pengguna mengatur preferensi MFA mereka sendiri
- Untuk aplikasi yang dikelola administrator: Gunakan [AdminSetUserMFAPreference](#) dengan AWS kredensial untuk mengonfigurasi preferensi MFA pengguna

Kedua operasi memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan metode SMS, email, dan TOTP MFA untuk pengguna individu, dan menetapkan satu metode sesuai keinginan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan MFA ke kumpulan pengguna](#).

Pengguna tanpa kata sandi dan kunci sandi tidak dapat menggunakan MFA

Masalah

Pengguna yang masuk dengan metode otentikasi tanpa kata sandi atau kunci sandi tidak dapat menambahkan atau menggunakan otentikasi multi-faktor.

Solusi

Ini adalah batasan yang dimaksudkan. Anda dapat mengonfigurasi kumpulan pengguna sehingga pengguna memiliki MFA atau masuk dengan faktor tanpa kata sandi, tetapi tidak keduanya. MFA hanya tersedia untuk alur otentikasi berbasis kata sandi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Otentikasi dengan kumpulan pengguna](#).

Tidak dapat menerima kode reset kata sandi melalui email/SMS

Masalah

Pengguna tidak dapat menerima kode verifikasi selama alur kerja lupa kata sandi melalui email atau SMS mereka.

Solusi

Ada berbagai alasan mengapa kode verifikasi mungkin tidak diterima. Ikuti daftar periksa ini untuk memecahkan masalah:

- Periksa spam email pengguna dan folder sampah.
- Konfirmasikan bahwa pengguna ada di kumpulan pengguna.
- Verifikasi bahwa status pengguna tidak `FORCE_CHANGE_PASSWORD`. Jika ini masalahnya, pengguna dibuat oleh administrator dan Amazon Cognito akan meminta mereka untuk mengatur kata sandi saat mereka masuk dengan kata sandi sementara mereka.
- Periksa apakah pengguna memiliki atribut email atau nomor telepon yang diverifikasi.
- Periksa batas pengeluaran akun Anda untuk pesan SMS
- Periksa kuota pengiriman pesan Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

- Periksa apakah SMS dan Amazon SES (jika kumpulan pengguna Anda dikonfigurasi untuk Mengirim email dengan Amazon SES) telah dipindahkan dari kotak pasir. Jika mereka tidak dipindahkan dari kotak pasir, alamat email atau nomor telepon yang belum diverifikasi oleh Amazon SES atau tidak AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS akan dapat menerima kode reset kata sandi.
- Jika pengguna memiliki faktor MFA aktif, periksa apakah mereka tidak mencoba menghasilkan pesan ke faktor yang sama. Misalnya, pengguna dengan email MFA aktif tidak dapat mengirim kode reset kata sandi melalui email.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan email untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito](#) dan [Pengaturan pesan SMS untuk kolam pengguna Amazon Cognito](#).

Reset kata sandi gagal dengan atribut pemulihan yang tidak diverifikasi: **Could not reset password for the account, please contact support or try again**

Masalah

Pengguna menerima kesalahan ini ketika mencoba mengatur ulang kata sandi mereka karena metode pemulihan yang tidak diverifikasi atau konflik konfigurasi MFA. Kesalahan terjadi ketika atribut email atau nomor telepon pengguna tidak diverifikasi, atau ketika pengaturan MFA mereka mencegah penggunaan metode pemulihan yang dikonfigurasi.

Solusi

Tinjau konfigurasi pemulihan akun kumpulan pengguna Anda dan status verifikasi pengguna yang terpengaruh:

- Verifikasi pengaturan pemulihan: Di kumpulan pengguna Anda, navigasikan ke Masuk > Pemulihan Akun Pengguna. Pastikan pemulihan akun layanan mandiri diaktifkan dan tinjau pengaturan metode pengiriman pesan Pemulihan Anda.
- Periksa verifikasi atribut pengguna: Verifikasi bahwa pengguna memiliki alamat email atau nomor telepon terverifikasi yang cocok dengan konfigurasi metode pemulihan Anda. Di konsol, buka profil pengguna, pilih Atribut pengguna > Edit, dan tandai atribut yang sesuai sebagai terverifikasi.
- Selesaikan konflik MFA: Pengguna yang metode MFA pilihannya adalah email tidak dapat menerima kode pengaturan ulang kata sandi melalui email, dan pengguna dengan SMS MFA

tidak dapat menerima kode melalui SMS. Perbarui metode pengiriman pesan Pemulihan Anda untuk memberikan opsi alternatif seperti SMS jika tersedia, jika tidak email atau Email jika tersedia, atau SMS.

- Verifikasi administratif: Gunakan operasi API [AdminUpdateUserAttributes](#) untuk memverifikasi atribut pengguna secara terprogram saat akses konsol tidak tersedia.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kata sandi, pemulihan akun, dan kebijakan kata sandi](#).

Kesalahan **SECRET_HASH**

Masalah

Permintaan API otentikasi ke klien aplikasi dengan rahasia klien mengembalikan kesalahan seperti `An error occurred (NotAuthorizedException) when calling the ForgotPassword operation: Client 1example23456789 is configured with secret but SECRET_HASH was not received.`

Solusi

Aplikasi Anda harus menghitung SECRET_HASH untuk pengguna saat ini, klien aplikasi, dan rahasia klien. Metode perhitungannya adalah:

```
Base64 ( HMAC_SHA256 ( "client secret", "Username" + "Client Id" ) )
```

Untuk mendapatkan rahasia klien, Anda dapat:

1. Buka konsol Amazon Cognito dan navigasikan ke klien aplikasi Anda dari menu Klien aplikasi. Di bagian Informasi klien App, cari rahasia Klien. Pilih Tampilkan rahasia klien dan rahasia klien aplikasi Anda muncul.
2. Hasilkan [DescribeUserPoolClient](#) permintaan. Rahasia klien termasuk dalam tanggapan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghitung nilai hash rahasia](#).

Konsol Amazon Cognito memilih konfigurasi default untuk kumpulan pengguna baru

Masalah

Saat Anda menyiapkan kumpulan pengguna baru di konsol, Amazon Cognito memilih beberapa pengaturan default untuk Anda. Beberapa pengaturan tidak dapat diubah setelah kumpulan pengguna dibuat. Bagaimana Anda bisa membuat pilihan berdasarkan informasi dan memahami apa yang dipilih Amazon Cognito secara otomatis?

Solusi

Pengaturan kumpulan pengguna baru di konsol Amazon Cognito dirancang untuk pengujian dan pembuatan prototipe cepat. Konsol hanya memberi Anda pilihan konfigurasi yang paling penting - yang tidak dapat diubah setelah pembuatan kumpulan pengguna. Semua pengaturan lain yang dikonfigurasi Amazon Cognito secara otomatis dapat dimodifikasi nanti.

Sebaiknya lakukan pendekatan berikut:

1. Gunakan konsol untuk membuat kumpulan pengguna pengujian saat Anda menyempurnakan implementasi.
2. Setelah menentukan konfigurasi produksi, terapkan pengaturan tersebut ke kumpulan pengguna pengujian Anda.
3. Operasi penggunaan [DescribeUserPool](#) dan [DescribeUserPoolClient](#) API untuk menghasilkan templat JSON dari konfigurasi yang Anda uji.
4. Gunakan template ini dengan alat penerapan seperti AWS SDKs, CDK, REST API, atau CloudFormation untuk membuat sumber daya produksi Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dengan kumpulan pengguna](#).

Sumber daya pemecahan masalah tambahan

Untuk panduan pemecahan masalah tambahan dan solusi kontribusi komunitas, Anda juga dapat menjelajahi sumber daya eksternal berikut:

- [AWS re:posting komunitas Amazon Cognito](#) - Jelajahi pertanyaan dan solusi komunitas
- [AWS Pusat Pengetahuan Artikel Amazon Cognito - Artikel pemecahan](#) masalah yang dikuratori

Menandai sumber daya Amazon Cognito

Tag adalah label metadata yang Anda tetapkan ke AWS sumber daya. AWS Setiap tanda terdiri dari kunci dan nilai. Untuk tanda yang Anda tetapkan, Anda menentukan kunci dan nilai. Misalnya, Anda dapat menentukan kunci sebagai stage dan nilai untuk satu sumber daya sebagai test.

Tanda membantu Anda melakukan hal berikut:

- Identifikasi dan atur AWS sumber daya Anda. Banyak AWS layanan mendukung penandaan, sehingga Anda dapat menetapkan tag yang sama ke sumber daya dari layanan yang berbeda. Ini membantu Anda menunjukkan sumber daya mana yang terkait. Misalnya, Anda dapat menugaskan tanda yang sama ke kolom pengguna Amazon Cognito yang Anda tetapkan ke tabel Amazon DynamoDB.
- Lacak AWS biaya Anda. Anda dapat mengaktifkan tag ini di AWS Manajemen Penagihan dan Biaya dasbor. AWS menggunakan tag alokasi biaya untuk mengkategorikan biaya Anda dan mengirimkan laporan alokasi biaya bulanan kepada Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan tag alokasi biaya](#) di Panduan AWS Billing Pengguna.
- Kontrol akses ke sumber daya Anda berdasarkan tanda yang ditetapkan untuk sumber daya tersebut. Anda dapat mengontrol akses dengan menentukan kunci tag dan nilai dalam kondisi untuk kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM). Misalnya, Anda dapat mengizinkan pengguna untuk memperbarui kumpulan pengguna hanya jika kumpulan pengguna memiliki owner tag dengan nilai nama pengguna tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses menggunakan tag](#) di Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat menggunakan AWS Command Line Interface atau Amazon Cognito API untuk menambahkan, mengedit, atau menghapus tag untuk kumpulan pengguna dan identitas. Anda juga dapat mengelola tag untuk kumpulan pengguna dengan menggunakan konsol Amazon Cognito.

Untuk tips menggunakan tag, lihat posting [strategi AWS penandaan](#) di blog AWS Jawaban.

Bagian berikut menyediakan informasi selengkapnya tentang tanda untuk Amazon Cognito.

Sumber daya yang didukung di Amazon Cognito

Sumber daya berikut di Amazon Cognito mendukung penandaan:

- Kolam pengguna

- Kolam identitas

Pembatasan tag

Pembatasan berikut berlaku untuk tag di sumber daya Amazon Cognito:

- Jumlah tanda maksimum yang dapat Anda tetapkan ke sumber daya — 50
- Panjang kunci maksimum – 128 karakter Unicode
- Panjang nilai maksimum – 256 karakter Unicode
- Karakter yang valid untuk kunci dan nilai — a-z, A-Z, 0-9, spasi, dan karakter berikut: `_./= + - @`
- Kunci dan nilai peka huruf besar dan kecil
- Jangan gunakan `aws :` sebagai prefiks untuk kunci; ini dicadangkan untuk penggunaan AWS

Mengelola tag menggunakan konsol Amazon Cognito

Anda dapat menggunakan konsol Amazon Cognito untuk mengelola tanda yang ditetapkan ke kolam pengguna Anda.

Untuk menambahkan tanda ke kolam pengguna

1. Arahkan ke konsol [Amazon Cognito](#). Jika diminta, masukkan AWS kredensial Anda.
2. Pilih Kolam Pengguna.
3. Pilih kolam pengguna yang ada dari daftar, atau [buat kolam pengguna](#).
4. Pilih menu Pengaturan dan cari tab Tag.
5. Pilih Tambahkan tag untuk menambahkan tag pertama Anda. Jika sebelumnya Anda telah menetapkan tag ke kumpulan pengguna ini, di Kelola tag, pilih Tambahkan yang lain.
6. Tentukan nilai untuk Kunci Tanda dan Nilai Tanda.
7. Untuk setiap tag tambahan yang ingin Anda tambahkan, pilih Tambahkan yang lain.
8. Setelah Anda selesai menambahkan tanda, pilih Simpan perubahan.

Untuk menandai kumpulan identitas, navigasikan ke menu Identity pool dan pilih atau buat kumpulan identitas. Di tab Properti kumpulan identitas, cari Tag. Pilih Tambahkan tanda.

AWS CLI contoh

AWS CLI Ini menyediakan perintah yang membantu Anda mengelola tag yang Anda tetapkan ke kumpulan pengguna dan kumpulan identitas Amazon Cognito Anda.

Menetapkan tanda

Gunakan perintah berikut untuk menetapkan tanda ke kolom pengguna dan kolom identitas yang ada.

Example **tag-resource** Perintah untuk kumpulan pengguna

Menetapkan tanda ke kolom pengguna dengan menggunakan [tag-resource](#) dalam set perintah `cognito-idp`:

```
$ aws cognito-idp tag-resource \  
> --resource-arn user-pool-arn \  
> --tags Stage=Test
```

Perintah ini mencakup parameter-parameter berikut ini:

- **resource-arn** — Amazon Resource Name (ARN) dari kolom pengguna tempat Anda menerapkan tanda. Untuk mencari ARN, pilih kolom pengguna di konsol Amazon Cognito, dan lihat nilai ARN Kolam pada tab Pengaturan umum.
- **tags** — Pasangan kunci-nilai tag, dalam format. *key=value*

Untuk menetapkan beberapa tanda sekaligus, tentukan tanda tersebut dalam daftar yang dipisahkan koma:

```
$ aws cognito-idp tag-resource \  
> --resource-arn user-pool-arn \  
> --tags Stage=Test, CostCenter=80432, Owner=SysEng
```

Example **tag-resource** Perintah untuk kumpulan identitas

Menetapkan tanda ke kolom identitas dengan menggunakan [tag-resource](#) dalam set perintah `cognito-identity`:

```
$ aws cognito-identity tag-resource \  

```

```
> --resource-arn identity-pool-arn \  
> --tags Stage=Test
```

Perintah ini mencakup parameter-parameter berikut ini:

- **resource-arn** — Amazon Resource Name (ARN) dari kolam identitas tempat Anda menerapkan tanda. Untuk mencari ARN, pilih kolam identitas di konsol Amazon Cognito, dan pilih Edit kolam identitas. Kemudian, di ID kolam identitas, pilih Tampilkan ARN.
- **tags**— Pasangan kunci-nilai tag, dalam format. *key=value*

Untuk menetapkan beberapa tanda sekaligus, tentukan tanda tersebut dalam daftar yang dipisahkan koma:

```
$ aws cognito-identity tag-resource \  
> --resource-arn identity-pool-arn \  
> --tags Stage=Test,CostCenter=80432,Owner=SysEng
```

Melihat tanda

Gunakan perintah berikut untuk melihat tanda yang telah Anda tetapkan ke kolam pengguna dan kolam identitas Anda.

Example **list-tags-for-resource** Perintah untuk kumpulan pengguna

Melihat tanda yang ditetapkan ke kolam pengguna dengan menggunakan [list-tags-for-resource](#) dalam set perintah `cognito-idp`:

```
$ aws cognito-idp list-tags-for-resource --resource-arn user-pool-arn
```

Example **list-tags-for-resource** Perintah untuk kumpulan identitas

Melihat tanda yang ditetapkan ke kolam identitas dengan menggunakan [list-tags-for-resource](#) dalam set perintah `cognito-identity`:

```
$ aws cognito-identity list-tags-for-resource --resource-arn identity-pool-arn
```

Menghapus tanda

Gunakan perintah berikut untuk menghapus tanda dari kolam pengguna dan kolam identitas Anda.

Example **untag-resource** Perintah untuk kumpulan pengguna

Menghapus tanda dari kolom pengguna dengan menggunakan [untag-resource](#) dalam set perintah `cognito-idp`:

```
$ aws cognito-idp untag-resource \  
> --resource-arn user-pool-arn \  
> --tag-keys Stage CostCenter Owner
```

Untuk `--tag-keys` parameter, tentukan satu atau lebih kunci tag. Jangan sertakan nilai tag. Pisahkan kunci dengan spasi.

Example **untag-resource** Perintah untuk kumpulan identitas

Menghapus tanda dari kolom identitas dengan menggunakan [untag-resource](#) dalam set perintah `cognito-identity`:

```
$ aws cognito-identity untag-resource \  
> --resource-arn identity-pool-arn \  
> --tag-keys Stage CostCenter Owner
```

Untuk `--tag-keys` parameter, tentukan satu atau lebih kunci tag. Jangan sertakan nilai tag.

Important

Setelah menghapus pengguna atau kumpulan identitas, tag yang terkait dengan kumpulan yang dihapus masih dapat muncul di konsol atau panggilan API hingga 30 hari setelah penghapusan.

Menerapkan tanda saat Anda membuat sumber daya

Gunakan perintah berikut untuk menetapkan tanda saat Anda membuat kolom pengguna atau kolom identitas.

Example **create-user-pool** Perintah dengan tag

Ketika Anda membuat kolom pengguna dengan menggunakan perintah [create-user-pool](#), Anda dapat menentukan tanda dengan parameter `--user-pool-tags`:

```
$ aws cognito-idp create-user-pool \  
--user-pool-tags Stage CostCenter Owner
```

```
> --pool-name user-pool-name \  
> --user-pool-tags Stage=Test, CostCenter=80432, Owner=SysEng
```

Pasangan nilai kunci untuk tag harus dalam format. *key=value* Jika Anda menambahkan beberapa tag, tentukan dalam daftar yang dipisahkan koma.

Example **create-identity-pool** Perintah dengan tag

Ketika Anda membuat kolam identitas dengan menggunakan perintah [create-identity-pool](#), Anda dapat menentukan tanda dengan parameter `--identity-pool-tags`:

```
$ aws cognito-identity create-identity-pool \  
> --identity-pool-name identity-pool-name \  
> --allow-unauthenticated-identities \  
> --identity-pool-tags Stage=Test, CostCenter=80432, Owner=SysEng
```

Pasangan nilai kunci untuk tag harus dalam format. *key=value* Jika Anda menambahkan beberapa tag, tentukan dalam daftar yang dipisahkan koma.

Mengelola tag menggunakan Amazon Cognito API

Anda dapat menggunakan tindakan berikut di API Amazon Cognito untuk mengelola tanda untuk kolam pengguna dan kolam identitas Anda.

Tindakan API untuk tag kumpulan pengguna

Gunakan tindakan API berikut untuk menetapkan, melihat, dan menghapus tanda untuk kolam pengguna.

- [TagResource](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [UntagResource](#)
- [CreateUserPool](#)

Tindakan API untuk tag kumpulan identitas

Gunakan tindakan API berikut untuk menetapkan, melihat, dan menghapus tanda untuk kolam identitas.

- [TagResource](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [UntagResource](#)
- [CreateIdentityPool](#)

Kuota di Amazon Cognito

Amazon Cognito memiliki kuota default, sebelumnya disebut sebagai batas, untuk jumlah maksimum operasi yang dapat Anda lakukan di akun Anda. Amazon Cognito juga memiliki kuota untuk jumlah dan ukuran maksimum sumber daya Amazon Cognito.

Setiap kuota Amazon Cognito mewakili volume maksimum permintaan dalam satu banding satu AWS Region . Akun AWS Misalnya, aplikasi Anda dapat membuat permintaan API hingga tingkat kuota Default (RPS) untuk `UserAuthentication` operasi terhadap semua kumpulan pengguna Anda di US East (Virginia N.). Aplikasi Anda di Asia Pasifik (Tokyo) dapat menghasilkan volume permintaan yang sama terhadap semua kumpulan pengguna Anda di Wilayah mereka sendiri. AWS hanya dapat memberikan permintaan peningkatan kuota di satu Wilayah pada satu waktu. Peningkatan kuota yang berhasil di AS Timur (Virginia N.) tidak berpengaruh pada tingkat permintaan maksimum Anda di Asia Pasifik (Tokyo).

Topik

- [Memahami kuota tingkat permintaan API](#)
- [Mengelola kuota tingkat permintaan API](#)
- [Pengguna Amazon Cognito mengumpulkan kategori operasi API dan kuota tingkat permintaan](#)
- [Kumpulan identitas Amazon Cognito \(identitas federasi\) kuota tingkat permintaan operasi API](#)
- [Kuota pada jumlah dan ukuran sumber daya](#)

Memahami kuota tingkat permintaan API

Kategorisasi kuota

Amazon Cognito memberlakukan tingkat permintaan maksimum untuk operasi API. Untuk informasi selengkapnya tentang operasi API yang disediakan Amazon Cognito, lihat panduan referensi API untuk [kumpulan pengguna dan kumpulan identitas](#). Untuk kumpulan pengguna, operasi ini dikelompokkan ke dalam kategori kasus penggunaan umum seperti `UserAuthentication` atau `UserCreation`. Untuk daftar operasi API kumpulan pengguna berdasarkan kategori, lihat [Pengguna Amazon Cognito mengumpulkan kategori operasi API dan kuota tingkat permintaan](#).

Di [konsol Service Quotas](#), Anda dapat melacak penggunaan kuota berdasarkan kumpulan pengguna kategori dan kumpulan identitas. Jika tingkat permintaan kumpulan pengguna Amazon Cognito Anda

atau melebihi kuota, Anda dapat membeli kapasitas tambahan. Anda dapat melacak penggunaan kuota kumpulan pengguna berdasarkan kategori dan peningkatan kuota pembelian di konsol [Service Quotas](#).

Kuota operasi didefinisikan sebagai jumlah maksimum permintaan per detik (RPS) untuk semua operasi dalam suatu kategori. Layanan kolam pengguna Amazon Cognito menerapkan kuota untuk semua operasi di setiap kategori. Misalnya, kategori tersebut `UserCreation` mencakup empat operasi: `SignUp`, `ConfirmSignUp`, `AdminCreateUser`, dan `AdminConfirmSignUp`. Ini dialokasikan dengan kuota gabungan 50 RPS. Jika beberapa operasi berlangsung pada saat yang sama, setiap operasi dalam kategori ini dapat memanggil hingga 50 RPS secara terpisah atau digabungkan.

Note

Kuota kategori hanya berlaku untuk kumpulan pengguna. Amazon Cognito menerapkan setiap kuota kumpulan identitas ke satu operasi. Untuk kuota tingkat permintaan per kategori dan per operasi, AWS ukur tingkat agregat semua permintaan dari semua kumpulan pengguna atau kumpulan identitas di satu Wilayah Anda. Akun AWS

Pengguna Amazon Cognito menggabungkan operasi API dengan penanganan tingkat permintaan khusus

Kuota operasi diukur dan diberlakukan untuk total permintaan gabungan pada tingkat kategori, kecuali untuk `AdminRespondToAuthChallenge` dan `RespondToAuthChallenge` operasi, di mana aturan penanganan khusus diterapkan.

`UserAuthenticationKategori` ini mencakup empat operasi di API kumpulan pengguna Amazon Cognito: `AdminInitiateAuth`, `InitiateAuth`, `AdminRespondToAuthChallenge`, dan `RespondToAuthChallenge`. Selain itu, otentikasi pengguna di UI yang dihosting berkontribusi pada kuota ini. Operasi `InitiateAuth` dan `AdminInitiateAuth` diukur dan diberlakukan per kuota kategori. Operasi pencocokan `RespondToAuthChallenge` dan `AdminRespondToAuthChallenge` tunduk pada kuota terpisah yang tiga kali batas `UserAuthentication` kategori. Kuota yang ditinggikan ini mengakomodasi beberapa tantangan otentikasi yang disiapkan di aplikasi Anda. Kuota cukup untuk menutupi sebagian besar kasus penggunaan. Setelah aplikasi Anda membuat hingga tiga respons terhadap tantangan autentikasi, permintaan tambahan dihitung dalam kuota `UserAuthentication` kategori. [Otentikasi multi-faktor \(MFA\)](#), otentikasi [perangkat](#), dan [otentikasi kustom](#) adalah contoh permintaan tantangan yang mungkin Anda rekayasa ke dalam kumpulan pengguna Anda.

Misalnya, jika kuota Anda untuk `UserAuthentication` kategori adalah 80 RPS, Anda dapat menelepon `RespondToAuthChallenge` atau dengan `AdminRespondToAuthChallenge` tarif hingga 240 RPS ($3 * 80$ RPS). Jika kumpulan pengguna Anda meminta empat putaran tantangan per otentikasi dan 70 pengguna masuk per detik, maka totalnya `RespondToAuthChallenge` adalah 280 RPS ($70 * 4$), yaitu 40 RPS di atas kuota. Tambahan 40 RPS ditambahkan ke 70 `InitiateAuth` panggilan, membuat total penggunaan `UserAuthentication` kategori 110 RPS ($40 + 70$). Karena nilai ini melebihi kuota kategori yang ditetapkan pada 80 RPS oleh 30 RPS, Amazon Cognito membatasi permintaan dari aplikasi Anda.

Pengguna aktif bulanan

Saat Amazon Cognito menghitung penagihan kumpulan pengguna, Amazon Cognito membebankan tarif untuk setiap pengguna aktif bulanan (MAU). Pertimbangkan jumlah MAU Anda saat ini dan yang diproyeksikan dalam perencanaan Anda untuk permintaan peningkatan kuota. Seorang pengguna dihitung sebagai MAU jika, dalam satu bulan kalender, ada operasi identitas yang terkait dengan pengguna tersebut. Saat Anda [menautkan pengguna federasi ke pengguna lokal](#), dengan federasi SAMP atau OIDC, pengguna lokal akan dihitung sebagai direktori perusahaan MAU atau `EnterpriseMAU`, terlepas dari apakah pengguna masuk secara langsung atau melalui federasi. Lihat [Harga Amazon Cognito](#) untuk informasi selengkapnya.

- Pendaftaran atau pembuatan administratif pengguna. [Impor CSV pengguna](#) tidak berkontribusi pada jumlah MAU Anda.
- Konfirmasi akun pengguna atau verifikasi atribut.
- Masuk dan tantang respons. Operasi yang Anda otorisasi dengan token akses pengguna yang saat ini masuk tidak berkontribusi pada jumlah MAU Anda; namun, karena login menghasilkan token akses, operasi ini menunjukkan bahwa pengguna terkait adalah MAU.
- Keluar dan pencabutan token.
- Reset layanan mandiri kata sandi dan pengaturan kata sandi pengguna sebagai administrator. Menyetel ulang kata sandi pengguna sebagai administrator ([AdminResetUserPassword](#)) tidak berkontribusi pada jumlah MAU Anda.
- Ubah atribut pengguna atau keanggotaan grup.
- Kueri atribut rinci dari pengguna sebagai administrator.

 Note

Kategori Kueri atribut rinci pengguna sebagai administrator menyertakan operasi API [AdminGetUser](#), tetapi tidak [ListUsers](#). user-by-user Kueri terperinci di kumpulan pengguna yang besar dapat berdampak signifikan pada AWS tagihan Anda. Untuk menghindari biaya tambahan, kumpulkan data pengguna dengan `ListUsers` atau simpan informasi pengguna dalam database eksternal.

Anda tidak dikenakan biaya untuk sesi tambahan oleh pengguna aktif mana pun, atau untuk pengguna yang tidak aktif dalam satu bulan kalender. Dalam sebulan di mana Anda telah mengubah paket fitur kumpulan pengguna antara opsi Lite, Essentials, dan Plus yang tersedia, tagihan Anda untuk bulan itu dihitung dari jumlah pengguna aktif bulanan (MAUs) di setiap tingkat, dengan setiap MAU ditetapkan ke tingkat yang ditetapkan dengan harga tertinggi saat pengguna aktif. Contoh:

1. Di awal bulan, kumpulan pengguna Anda ada di paket fitur Plus.
2. Pengguna A masuk pada hari pertama bulan itu.
3. Pengguna B masuk pada hari pertama dan terakhir dalam sebulan.
4. Pada hari kesepuluh setiap bulan, Anda mengalihkan paket fitur Anda ke Essentials.
5. Pengguna C masuk pada hari terakhir bulan itu.

Dalam skenario ini, pengguna A dan pengguna B adalah Plus MAUs dan pengguna C adalah Essentials MAU.

Lite MAU

Pengguna yang aktif setidaknya sekali dalam sebulan ketika kumpulan pengguna berada di paket fitur Lite, dan tidak pernah aktif saat kumpulan pengguna berada di paket Essentials atau Plus.

Esensi MAU

Pengguna yang aktif setidaknya sekali dalam sebulan ketika kumpulan pengguna berada di paket fitur Essentials, dan tidak pernah aktif saat kumpulan pengguna ada di paket Plus.

Ditambah MAU

Pengguna yang aktif setidaknya sekali dalam sebulan ketika kumpulan pengguna berada di paket Plus.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Paket fitur kumpulan pengguna](#).

Mengelola kuota tingkat permintaan API

Mengidentifikasi persyaratan kuota

Important

Jika Anda meningkatkan kuota Amazon Cognito untuk kategori seperti `UserAuthentication`, atau `UserCreationAccountRecovery`, Anda mungkin perlu menambah kuota untuk yang lain. Layanan AWS Misalnya, pesan yang dikirim Amazon Cognito dengan Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) atau Amazon Simple Email Service (Amazon SES) dapat gagal jika kuota tingkat permintaan tidak mencukupi dalam layanan tersebut.

Untuk menghitung persyaratan kuota, tentukan berapa banyak pengguna aktif yang akan berinteraksi dengan aplikasi Anda dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, jika Anda mengharapkan aplikasi Anda masuk rata-rata satu juta pengguna aktif dalam periode delapan jam, maka Anda harus dapat mengautentikasi rata-rata 35 pengguna per detik.

Selain itu, jika Anda berasumsi bahwa sesi pengguna rata-rata adalah dua jam, dan Anda mengonfigurasi token untuk kedaluwarsa setelah satu jam, setiap pengguna harus menyegarkan token mereka sekali selama sesi mereka. Kuota rata-rata yang diperlukan untuk `UserAuthentication` kategori untuk mendukung beban ini adalah 70 RPS.

Jika Anda mengasumsikan peak-to-average rasio 3:1 dengan memperhitungkan varians frekuensi masuk pengguna selama periode delapan jam, maka Anda memerlukan kuota 200 RPS yang diinginkan `UserAuthentication`.

Note

Jika Anda memanggil beberapa operasi untuk setiap tindakan pengguna, Anda harus meringkas tingkat panggilan operasi individual di tingkat kategori.

Optimalkan tarif permintaan untuk batas kuota

Karena peningkatan batas tarif API menambah biaya pada AWS tagihan Anda, pertimbangkan penyesuaian model penggunaan Anda sebelum Anda meminta kenaikan kuota. Berikut ini adalah beberapa contoh arsitektur aplikasi yang mengoptimalkan tingkat permintaan.

Coba lagi upaya setelah periode tunggu mundur

Anda dapat menangkap error dengan setiap panggilan API, dan kemudian mencoba kembali upaya setelah periode back-off. Anda dapat menyesuaikan algoritma mundur sesuai dengan kebutuhan dan beban bisnis. Amazon SDKs memiliki logika coba ulang bawaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alat untuk Dibangun AWS](#).

Gunakan database eksternal untuk atribut yang sering diperbarui

Jika aplikasi Anda memerlukan beberapa panggilan ke kolam pengguna untuk membaca atau menulis atribut kustom, gunakan penyimpanan eksternal. Anda dapat menggunakan basis data pilihan Anda untuk menyimpan atribut kustom atau menggunakan lapisan cache untuk memuat profil pengguna selama masuk. Anda dapat mereferensikan profil ini dari cache saat diperlukan, alih-alih memuat ulang profil pengguna dari kumpulan pengguna.

Validasi token web JSON (JWTs) di sisi klien

Aplikasi harus memvalidasi token JWT sebelum mempercayainya. Anda dapat memverifikasi tanda tangan dan validitas token di sisi klien tanpa mengirim permintaan API ke kumpulan pengguna. Setelah token divalidasi, Anda dapat memercayai klaim dalam token dan menggunakan klaim alih-alih membuat lebih banyak Panggilan API `getUser`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memverifikasi Token Web JSON](#).

Membatasi lalu lintas ke aplikasi web Anda dengan ruang tunggu

Jika Anda mengharapkan lalu lintas dari sejumlah besar pengguna yang masuk selama acara terikat waktu, seperti mengikuti ujian atau menghadiri acara langsung, Anda dapat mengoptimalkan lalu lintas permintaan dengan mekanisme self-throttling. Anda dapat, misalnya, mengatur ruang tunggu di mana pengguna dapat berdiri sampai sesi tersedia, memungkinkan Anda untuk memproses permintaan ketika Anda memiliki kapasitas yang tersedia. Lihat [solusi Ruang Tunggu AWS Virtual](#) untuk arsitektur referensi ruang tunggu.

Cache JWTs

Gunakan kembali token akses hingga kedaluwarsa. Untuk contoh framework dengan token caching di API Gateway, lihat [Mengelola kedaluwarsa token kumpulan pengguna dan caching](#).

Alih-alih membuat permintaan API untuk menanyakan informasi pengguna, cache ID token hingga kedaluwarsa, dan membaca atribut pengguna dari cache.

Untuk informasi selengkapnya tentang bekerja dengan tingkat permintaan API AWS, lihat [Mengelola dan memantau pembatasan API di beban kerja Anda](#). Untuk informasi tentang mengoptimalkan operasi Amazon Cognito yang menambahkan biaya ke tagihan AWS Anda, lihat [Mengelola biaya](#).

Lacak penggunaan kuota

Amazon Cognito menghasilkan `CallCount` dan `ThrottleCount` metrik di Amazon CloudWatch untuk setiap kategori operasi API di tingkat akun. Anda dapat menggunakan `CallCount` untuk melacak jumlah total panggilan yang dilakukan pelanggan terkait dengan suatu kategori. Anda dapat menggunakan `ThrottleCount` untuk melacak jumlah total panggilan yang di-throttle yang terkait dengan suatu kategori. Anda dapat menggunakan metrik `CallCount` dan `ThrottleCount` dengan statistik `Sum` untuk menghitung jumlah total panggilan dalam suatu kategori. Untuk informasi selengkapnya, lihat [metrik CloudWatch penggunaan](#).

Saat memantau kuota layanan, pemanfaatan adalah persentase kuota layanan yang digunakan. Misalnya, jika nilai kuota 200 sumber daya, dan 150 sumber daya digunakan, pemanfaatannya adalah 75%. Penggunaan adalah jumlah sumber daya atau operasi yang digunakan untuk kuota layanan.

Melacak penggunaan melalui CloudWatch metrik

Anda dapat melacak dan mengumpulkan metrik pemanfaatan kumpulan pengguna Amazon Cognito. CloudWatch CloudWatchDasbor menampilkan metrik tentang setiap Layanan AWS yang Anda gunakan. Dengan CloudWatch, Anda dapat membuat alarm metrik untuk memberi tahu Anda atau mengubah sumber daya tertentu yang sedang Anda pantau. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch metrik, lihat [Melacak metrik CloudWatch penggunaan Anda](#).

Pelacakan pemanfaatan melalui metrik Service Quotas

Kumpulan pengguna Amazon Cognito terintegrasi dengan Service Quotas, antarmuka konsol untuk menampilkan dan mengelola penggunaan kuota layanan Anda. Di konsol Service Quotas, Anda dapat mencari nilai kuota tertentu, melihat informasi pemantauan, meminta peningkatan kuota, atau mengatur alarm. CloudWatch Setelah akun Anda aktif untuk sementara waktu, Anda dapat melihat grafik pemanfaatan sumber daya Anda.

Kolom nilai kuota tingkat akun Terapan di konsol Service Quotas untuk [kumpulan pengguna Amazon Cognito dan kumpulan identitas Amazon Cognito](#) menampilkan kuota Anda saat ini. Kolom Utilisasi menampilkan tingkat penggunaan kuota Anda saat ini. Kuota kumpulan pengguna Amazon Cognito requests-per-second (RPS) yang dapat disesuaikan menampilkan penggunaannya saat ini. Konsol Service Quotas juga dapat menavigasi Anda ke CloudWatch metrik untuk melihat lebih dekat pada metrik kuota yang dipilih. Untuk informasi selengkapnya tentang melihat kuota di konsol Service Quotas, lihat [Melihat Service Quotas](#).

Lacak pengguna aktif bulanan (MAUs)

Jumlah pengguna aktif bulanan (MAUs) di kumpulan pengguna Anda menyumbangkan data penting untuk perencanaan Anda untuk peningkatan kuota tingkat permintaan. Anda dapat membandingkan tingkat permintaan API Anda dengan jumlah pengguna yang telah aktif dalam periode waktu tertentu. Dengan pengetahuan itu, Anda dapat menghitung bagaimana peningkatan pengguna aktif aplikasi Anda akan memengaruhi kuota Anda dalam model penggunaan Anda. Misalnya, bayangkan aplikasi gabungan Anda di US West (Oregon) menghasilkan 2 juta pengguna aktif dalam sebulan dan UserAuthentication kategori Anda menerima kesalahan pembatasan sesekali pada kuota default 120 permintaan per detik (RPS). Pada bulan sebelumnya, sebelum kampanye iklan Anda sukses, Anda memiliki 1 juta MAUs dan aplikasi Anda tidak pernah melebihi 80 RPS. Jika Anda mengantisipasi lonjakan serupa sebagai akibat dari tempat TV baru, Anda dapat membeli 40 RPS tambahan untuk mengakomodasi jutaan pengguna berikutnya dengan kuota yang disesuaikan 160 RPS.

Untuk meninjau MAUs

Akses [AWS Billing konsol](#) dan tinjau tagihan terbaru. Di bawah biaya berdasarkan layanan, Anda dapat memfilter di Cognito untuk melihat rincian Anda MAUs untuk periode penagihan tersebut.

Meminta peningkatan kuota

Amazon Cognito memiliki kuota untuk jumlah maksimum operasi per detik yang dapat Anda lakukan di kumpulan pengguna dan kumpulan identitas di masing-masing. AWS Region Anda dapat membeli peningkatan kuota tingkat permintaan API kumpulan pengguna Amazon Cognito yang dapat disesuaikan. Periksa kuota Anda saat ini dan beli peningkatan dari konsol Service Quotas atau dengan operasi Service Quotas API dan. `ListAWSDefaultServiceQuotas` `RequestServiceQuotaIncrease`

- Untuk membeli peningkatan kuota menggunakan konsol Service Quotas, [lihat Meminta peningkatan kuota API di Panduan Pengguna Service Quotas](#).

- AWS menargetkan penyelesaian permintaan peningkatan kuota dalam waktu 10 hari. Namun, beberapa pertimbangan dapat menyebabkan waktu pemrosesan permintaan melebihi 10 hari. Beberapa permintaan, misalnya, mungkin mengharuskan Amazon Cognito untuk menyediakan kapasitas perangkat keras tambahan, dan peningkatan volume permintaan musiman mungkin menyebabkan penundaan.
- Jika kuota tidak tersedia di Service Quotas, gunakan formulir peningkatan [batas Layanan](#).

Important

Hanya kuota yang dapat disesuaikan yang dapat ditingkatkan. Anda harus membeli peningkatan kapasitas kuota. Untuk harga kenaikan kuota, lihat harga [Amazon Cognito](#).

Pengguna Amazon Cognito mengumpulkan kategori operasi API dan kuota tingkat permintaan

Karena Amazon Cognito memiliki kelas operasi API yang tumpang tindih dengan [model otorisasi yang berbeda](#), setiap operasi termasuk dalam kategori. Setiap kategori memiliki kuota gabungan sendiri untuk semua operasi API anggota, di semua kumpulan pengguna dalam satu AWS Region di akun Anda. Anda hanya dapat meminta peningkatan kuota kategori yang dapat disesuaikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meminta peningkatan kuota](#). Penyesuaian kuota berlaku untuk kumpulan pengguna di akun Anda dalam satu Wilayah. Amazon Cognito membatasi operasi di beberapa kategori ³ hingga 5 permintaan per detik (RPS), per kumpulan pengguna. Kuota Default (RPS) juga berlaku untuk semua kumpulan pengguna dalam file. Akun AWS

Note

Kuota untuk setiap kategori diukur dalam Pengguna Aktif Bulanan (MAUs). Akun AWS dengan kurang dari dua juta MAUs dapat beroperasi dalam kuota default. Jika Anda memiliki kurang dari satu juta MAUs dan Amazon Cognito membatasi permintaan, pertimbangkan untuk mengoptimalkan aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Optimalkan tarif permintaan untuk batas kuota](#).

Kuota operasi kategori diterapkan di semua pengguna di semua kumpulan pengguna dalam satu AWS Region. Amazon Cognito juga mempertahankan kuota untuk jumlah permintaan yang dapat

dihasilkan aplikasi Anda terhadap satu pengguna. Anda harus membatasi permintaan API per pengguna seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Kuota tarif permintaan per pengguna Amazon Cognito

Operasi	Operasi per pengguna per detik
Baca profil pengguna Contoh: <code>GetUser</code> , <code>GetDevice</code> , <code>InitiateAuth</code> , <code>RespondToAuthChallenge</code>	10
Tulis profil pengguna Contoh: <code>UpdateUserAttributes</code> , <code>SetUserSettings</code>	10

Anda harus membatasi permintaan API per kategori seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Kuota tarif permintaan per kategori kumpulan pengguna Amazon Cognito

Kategori	Deskripsi	Kuota standar (RPS)	Dapat Disesuaikan
UserAuthentication • InitiateAuth • Penyegaran token dengan <code>InitiateAuth</code> atau titik akhir token • RespondToAuthChallenge¹ • AdminInitiateAuth • AdminRespondToAuthChallenge¹	Operasi yang mengautentikasi (masuk) pengguna. Operasi ini tunduk pada Pengguna Amazon Cognito menggabungkan operasi API dengan penanganan tingkat permintaan khusus .	120	Ya

Kategori	Deskripsi	Kuota standar (RPS)	Dapat Disesuaikan
Login terkelola atau login UI yang dihosting klasik dan MFA untuk pengguna lokal dalam kode otorisasi atau hibah implisit ²			
UserCreation SignUp ConfirmSignUp AdminCreateUser AdminConfirmSignUp	Operasi yang membuat atau mengonfirmasi pengguna lokal Amazon Cognito. Ini adalah pengguna yang dibuat dan diverifikasi langsung oleh kumpulan pengguna Amazon Cognito Anda.	50	Ya
UserFederation Operasi yang menggabungkan (mengautentikasi) pengguna dengan penyedia identitas pihak ketiga ke dalam kumpulan pengguna Amazon Cognito Anda.	Operasi yang mengirimkan respons IDP ke titik akhir federasi kumpulan pengguna. Operasi OIDC atau penyedia sosial yang menghasilkan token IDP, dan semua permintaan SAMP, berkontribusi pada kuota ini.	25	Ya

Kategori	Deskripsi	Kuota standar (RPS)	Dapat Disesuaikan
UserAccountRecovery • ChangePassword • ConfirmForgotPassword • ForgotPassword • AdminResetUserPassword • AdminSetUserPassword • RespondToAuthChallenge¹ • AdminRespondToAuthChallenge¹ • Reset kata sandi login terkelola	Operasi yang memulihkan akun pengguna, atau mengubah atau memperbarui kata sandi pengguna.	30	Tidak
UserRead • AdminGetUser • GetUser	Operasi yang mengambil pengguna dari kolam pengguna Anda.	120	Ya

Kategori	Deskripsi	Kuota standar (RPS)	Dapat Disesuaikan
UserUpdate • AdminAddUserToGroup • AdminDeleteUserAttributes • AdminUpdateUserAttributes • AdminDeleteUser • AdminDisableUser • AdminEnableUser • AdminLinkProviderForUser • AdminDisableProviderForUser • VerifyUserAttribute • DeleteUser • DeleteUserAttributes • UpdateUserAttributes • AdminUserGlobalSignOut • GlobalSignOut • AdminRemoveUserFromGroup	Operasi yang Anda gunakan untuk mengelola pengguna dan atribut pengguna.	25	Tidak
UserToken • RevokeToken	Operasi untuk manajemen token	120	Ya

Kategori	Deskripsi	Kuota standar (RPS)	Dapat Disesuaikan
UserResourceRead • AdminGetDevice • AdminListGroupsWithUser • AdminListDevices • GetDevice • ListDevices • GetUserAttributeVerificationCode • ResendConfirmationCode • AdminListUserAuthEvents	Operasi yang mengambil informasi sumber daya pengguna dari Amazon Cognito, seperti perangkat yang diingat atau keanggotaan grup.	50	Ya

Kategori	Deskripsi	Kuota standar (RPS)	Dapat Disesuaikan
UserResourceUpdate • AdminForgetDevice • AdminUpdateAuthEventFeedback • AdminSetUserMFAPreference • AdminSetUserSettings • AdminUpdateDeviceStatus • UpdateDeviceStatus • UpdateAuthEventFeedback • ConfirmDevice • SetUserMFAPreference • SetUserSettings • VerifySoftwareToken • AssociateSoftwareToken • ForgetDevice	Operasi yang memperbarui informasi sumber daya untuk pengguna, seperti perangkat yang diingat atau keanggotaan grup.	25	Tidak
UserList • ListUsers • ListUsersInGroup	Operasi yang mengembalikan daftar pengguna.	30	Tidak

Kategori	Deskripsi	Kuota standar (RPS)	Dapat Disesuaikan
UserPoolRead • DescribeUserPool • ListUserPools	Operasi yang membaca kolom pengguna Anda.	15	Tidak
UserPoolUpdate • CreateUserPool • UpdateUserPool • DeleteUserPool	Operasi yang membuat, memperbarui, atau menghapus kumpulan pengguna Anda.	15	Tidak

Kategori	Deskripsi	Kuota standar (RPS)	Dapat Disesuaikan
UserPoolResourceRead • DescribeIdentityProvider • DescribeResourceServer • DescribeUserImportJob • DescribeUserPoolDomain • DapatkanCSVHeader • GetGroup • GetSigningCertificate • GetIdentityProviderByIdentifier • GetUserPoolMfaConfig • ListGroups • ListIdentityProviders • ListResourceServers • ListTagsForResource • ListUserImportJobs • DescribeRiskConfiguration • DapatkanUICustomization	Operasi yang mengambil informasi tentang sumber daya, seperti grup atau server sumber daya, dari kumpulan pengguna. ³	20	Tidak

Kategori	Deskripsi	Kuota standar (RPS)	Dapat Disesuaikan
• DescribeManagedLogInBranding • DescribeManagedLogInBrandingByClient			

Kategori	Deskripsi	Kuota standar (RPS)	Dapat Disesuaikan
UserPoolResourceUpdate • AddCustomAttributes • CreateGroup • CreateIdentityProvider • CreateResourceServer • CreateUserImportJob • CreateUserPoolDomain • DeleteGroup • DeleteIdentityProvider • DeleteResourceServer • DeleteUserPoolDomain • SetUserPoolMfaConfig • StartUserImportJob • StopUserImportJob • UpdateGroup • UpdateIdentityProvider • UpdateResourceServer • UpdateUserPoolDomain	Operasi yang memodifikasi sumber daya, seperti grup atau server sumber daya, dalam kumpulan pengguna.	15	Tidak

Kategori	Deskripsi	Kuota standar (RPS)	Dapat Disesuaikan
• SetRiskConfiguration • Set UICustomization • TagResource • UntagResource • CreateManagedLoginBranding • UpdateManagedLoginBranding • DeleteManagedLoginBranding			
UserPoolClientRead • DescribeUserPoolClient • ListUserPoolClients	Operasi yang mengambil informasi tentang klien kumpulan pengguna Anda. ³	15	Tidak
UserPoolClientUpdate • CreateUserPoolClient • DeleteUserPoolClient • UpdateUserPoolClient	Operasi yang membuat, memperbarui, dan menghapus klien kumpulan pengguna Anda. ³	15	Tidak

Kategori	Deskripsi	Kuota standar (RPS)	Dapat Disesuaikan
ClientAuthentication client_credentials berikan permintaan tipe ke titik akhir token.	Operasi yang menghasilkan kredensial untuk digunakan dalam mengotorisasi permintaan machine-to-machine	150	Tidak

¹ A RespondToAuthChallenge atau AdminRespondToAuthChallenge tanggapan dengan ChallengeName NEW_PASSWORD_REQUIRED hitungan terhadap UserAccountRecovery kategori. Semua respons tantangan lainnya diperhitungkan dalam UserAuthentication kategori.

² Setiap login terkelola atau operasi UI yang dihosting klasik selama login memberikan kontribusi satu permintaan ke kuota. Misalnya, pengguna yang masuk dan memberikan kode MFA menyumbangkan 2 permintaan. Penukaran token dalam hibah kode otorisasi tunduk pada alokasi kuota tambahan dengan tarif yang sama dengan kuota Anda dalam kategori. UserAuthentication

³ Setiap operasi individu dalam kategori ini memiliki kendala yang mencegah operasi dipanggil pada tingkat yang lebih tinggi dari 5 RPS untuk kumpulan pengguna tunggal.

Batas tingkat permintaan massal untuk domain kumpulan pengguna

Kuota berikut berlaku untuk keseluruhan volume permintaan ke domain kumpulan pengguna.

Operasi	Deskripsi	Kuota standar (RPS)	Dapat Disesuaikan
Permintaan dari sumber IP	Volume permintaan dari satu alamat IP ke satu domain	300	Tidak
Permintaan ke klien aplikasi	Volume permintaan untuk satu ID klien aplikasi dalam satu domain	300	Tidak

Operasi	Deskripsi	Kuota standar (RPS)	Dapat Disesuaikan
Permintaan ke domain	Volume keseluruhan permintaan untuk layanan dari satu domain kumpulan pengguna	500	Tidak
Permintaan untuk dokumen kunci web JSON	Volume permintaan untuk jwks.json dalam satu Akun AWS dalam satu AWS Region	50.000	Tidak

Kumpulan identitas Amazon Cognito (identitas federasi) kuota tingkat permintaan operasi API

Operasi	Deskripsi	Kuota standar (RPS) ¹	Dapat Disesuaikan	Kuota meningkatkan kelayakan
GetId	Ambil ID identitas dari kumpulan identitas.	25	Ya	Hubungi tim akun Anda.
GetOpenIdToken	Ambil token OpenID dari kumpulan identitas dalam alur kerja klasik.	200	Ya	Hubungi tim akun Anda.
GetCredentialsForIdentity	Ambil AWS kredensial dari kumpulan identitas dalam	200	Ya	Hubungi tim akun Anda.

Operasi	Deskripsi	Kuota standar (RPS) ¹	Dapat Disesuaikan	Kuota meningkatkan kelayakan
	alur kerja yang disempurnakan.			
GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity	Ambil token OpenID dari kumpulan identitas dalam alur kerja pengembang.	50	Ya	Hubungi tim akun Anda.
ListIdentities	Ambil daftar identitas IDs di kolom identitas.	5	Ya	Hubungi tim akun Anda.
DeleteIdentities	Hapus satu atau beberapa identitas terdaftar dari kumpulan identitas.	10	Ya	Hubungi tim akun Anda.
TagResource	Menerapkan tag ke kumpulan identitas.	5	Ya	Hubungi tim akun Anda.
UntagResource	Hapus tag dari kumpulan identitas.	5	Ya	Hubungi tim akun Anda.
ListTagsForResource	Menampilkan daftar tag yang diterapkan ke kumpulan identitas.	10	Ya	Hubungi tim akun Anda.

¹ Kuota default adalah kuota tingkat permintaan minimum untuk kumpulan identitas di salah satu AWS Region di Anda. Akun AWS Kuota RPS Anda mungkin lebih tinggi di beberapa Wilayah.

Kuota pada jumlah dan ukuran sumber daya

Kuota sumber daya adalah jumlah atau ukuran maksimum sumber daya, bidang input, durasi waktu, dan fitur lain-lain lainnya di Amazon Cognito.

Anda dapat meminta penyesuaian pada beberapa kuota sumber daya di konsol Service Quotas atau dari formulir peningkatan [batas Layanan](#). Untuk meminta kuota dari konsol Service Quotas, lihat [Meminta kenaikan kuota](#) di Panduan Pengguna Service Quotas. Jika kuota tidak tersedia di Service Quotas, gunakan formulir peningkatan [batas Layanan](#).

Note

Kuota sumber daya di Akun AWS level tersebut, seperti kumpulan Pengguna per Wilayah, berlaku untuk sumber daya Amazon Cognito di masing-masing AWS Region. Misalnya, Anda dapat memiliki 1.000 kumpulan pengguna di US East (Virginia N.) dan 1.000 lainnya di Eropa (Stockholm).

Tabel berikut menunjukkan kuota sumber daya default, dan apakah mereka dapat disesuaikan.

Kuota sumber daya kumpulan pengguna Amazon Cognito

Kuota berikut menjelaskan jumlah maksimum atau panjang item yang dapat Anda buat di kumpulan pengguna.

Sumber daya	Kuota	Dapat Disesuaikan	Kuota maksimum
Klien aplikasi per kumpulan pengguna	1.000	Ya	10.000
Kumpulan pengguna per Wilayah	1.000	Ya	10.000
Penyedia identitas per kolam pengguna	300	Ya	1.000

Sumber daya	Kuota	Dapat Disesuaikan	Kuota maksimum
Server sumber daya per kolam pengguna	25	Ya	300
Pengguna per kumpulan pengguna	40.000.000	Ya	Hubungi tim akun Anda.
Total perubahan gabungan dalam pemicu Lambda generasi pra token ¹	5.000	Ya	Hubungi tim akun Anda.
Gaya branding login terkelola per kumpulan pengguna	20	Tidak	N/A
Dokumen persyaratan login terkelola per kumpulan pengguna	40	Tidak	N/A
Atribut khusus per kumpulan pengguna	50	Tidak	N/A
Karakter per atribut	2.048 byte	Tidak	N/A
Karakter dalam nama atribut kustom	20	Tidak	N/A
Karakter kata sandi minimum yang diperlukan dalam kebijakan kata sandi	6—99	Tidak	N/A
Pesan email dikirim setiap hari per Akun AWS ²	50	Tidak	N/A

Sumber daya	Kuota	Dapat Disesuaikan	Kuota maksimum
Pesan MFA email dikirim ke satu alamat email per jam per alamat IP pemohon	5-20	Tidak	N/A
Karakter dalam subjek email	140	Tidak	N/A
Karakter dalam pesan email	20.000	Tidak	N/A
Karakter dalam pesan verifikasi SMS	140	Tidak	N/A
Karakter dalam kata sandi	256	Tidak	N/A
Karakter dalam nama penyedia identitas	32	Tidak	N/A
Karakter dalam respons SAMP	100.000	Tidak	N/A
Pengidentifikasi per penyedia identitas	50	Tidak	N/A
Identitas yang ditautkan ke pengguna	5	Tidak	N/A
Kunci WebAuthn sandi/autentikator per pengguna	20	Tidak	N/A
Callback URLs per klien aplikasi	100	Tidak	N/A

Sumber daya	Kuota	Dapat Disesuaikan	Kuota maksimum
Logout URLs per klien aplikasi	100	Tidak	N/A
Cakupan per server sumber daya	100	Tidak	N/A
Cakupan per klien aplikasi	50	Tidak	N/A
Domain kustom per Wilayah	4	Tidak	N/A
Grup yang menjadi milik setiap pengguna	100	Tidak	N/A
Grup per kolam pengguna	10.000	Tidak	N/A

¹ Kuota ini mungkin ditemukan dalam token dari a[Pemacu Lambda generasi pra token](#). Jumlah klaim yang ada dan ditambahkan ditambah cakupan dalam token akses dan identitas dalam satu transaksi harus bertambah hingga angka yang lebih kecil dari atau sama dengan kuota ini. Klaim dan cakupan yang ditekan tidak berkontribusi pada kuota ini.

² Kuota ini hanya berlaku jika Anda menggunakan fitur email default untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito. Untuk volume pengiriman email yang lebih tinggi, konfigurasi kumpulan pengguna Anda untuk menggunakan konfigurasi email Amazon SES Anda. Pembatasan ini diatur ulang setiap hari pada pukul 0900 UTC. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan email untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito](#).

Parameter validitas sesi kumpulan pengguna Amazon Cognito

Kuota berikut menjelaskan pengaturan yang tersedia untuk durasi artefak otentikasi dan sesi pengguna di kumpulan pengguna.

Token	Kuota
Token ID	5 menit – 1 hari
Token refresh	1 jam – 3.650 hari
Token akses	5 menit – 1 hari
Cookie sesi UI yang dihosting	1 jam
Token sesi otentikasi	3 menit — 15 menit

Kuota sumber daya keamanan kode kumpulan pengguna Amazon Cognito (tidak dapat disesuaikan)

Kuota berikut menjelaskan periode waktu yang tersedia terkait dengan kode untuk masuk, mendaftar, dan mengatur ulang kata sandi.

Sumber daya	Kuota
Masa berlaku kode konfirmasi pendaftaran	24 jam
Periode validitas kode verifikasi atribut pengguna	24 jam
Periode validitas kode otentikasi multi-faktor (MFA)	3—15 menit
Lupa masa berlaku kode kata sandi	1 jam
Jumlah maksimum ConfirmForgotPassword dan ForgotPassword permintaan per pengguna per jam ¹	5—20
Jumlah maksimum ResendConfirmationCode permintaan per pengguna per jam	5

Sumber daya	Kuota
Jumlah maksimum ConfirmSignUp permintaan per pengguna per jam	15
Jumlah maksimum ChangePassword permintaan per pengguna per jam	5
Jumlah maksimum GetUserAttributeVerificationCode permintaan per pengguna per jam	5
Jumlah maksimum VerifyUserAttribute permintaan per pengguna per jam	15

¹ Amazon Cognito mengevaluasi faktor risiko dalam permintaan untuk memperbarui kata sandi dan menetapkan kuota yang terkait dengan tingkat risiko yang dievaluasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lupa perilaku kata sandi](#).

Pengguna Amazon Cognito mengumpulkan kuota sumber daya pekerjaan impor pengguna

Kuota berikut menjelaskan sumber daya dan batasan yang tersedia untuk pekerjaan impor pengguna.

Sumber daya	Kuota	Dapat Disesuaikan	Kuota maksimum
Tugas impor pengguna per kolom pengguna	1.000	Ya	Hubungi tim akun Anda.
Karakter maksimum per pengguna mengimpor baris CSV	16.000	Tidak	N/A
Ukuran file CSV maksimum	100 MB	Tidak	N/A

Sumber daya	Kuota	Dapat Disesuaikan	Kuota maksimum
Jumlah maksimum pengguna per file CSV	500.000	Tidak	N/A

Kuota sumber daya kumpulan identitas Amazon Cognito (identitas federasi)

Kuota berikut menjelaskan jumlah maksimum atau panjang item yang dapat Anda buat di kumpulan identitas.

Sumber daya	Kuota	Dapat Disesuaikan	Kuota maksimum
Kolam identitas per akun	1.000	Ya	N/A
Penyedia kumpulan pengguna Amazon Cognito per kumpulan identitas	50	Ya	1000
Panjang karakter dari nama kolam identitas	128 byte	Tidak	N/A
Panjang karakter dari nama penyedia login	2.048 byte	Tidak	N/A
Identitas per kumpulan identitas	Tidak terbatas.	Tidak	N/A
Penyedia identitas yang pemetaan perannya dapat ditentukan	10	Tidak	N/A
Hasil dari satu daftar atau panggilan pencarian	60	Tidak	N/A

Sumber daya	Kuota	Dapat Disesuaikan	Kuota maksimum
Aturan kontrol akses berbasis peran (RBAC)	25	Tidak	N/A

Kuota sumber daya Amazon Cognito Sync

Kuota berikut menjelaskan jumlah maksimum atau panjang item yang dapat Anda buat di Amazon Cognito Sync.

Sumber daya	Kuota	Dapat Disesuaikan	Kuota maksimum
Set data per identitas	20	Ya	Hubungi tim akun Anda.
Catatan per set data	1,024	Ya	Hubungi tim akun Anda.
Ukuran satu set data	1 MB	Ya	Hubungi tim akun Anda.
Karakter dalam nama dataset	128 byte	Tidak	N/A
Waktu tunggu untuk publikasi massal setelah permintaan berhasil	24 jam	Tidak	N/A

Riwayat dokumen untuk Amazon Cognito

Tabel berikut menjelaskan penambahan penting pada dokumentasi untuk Amazon Cognito. Kami juga sering melakukan pembaruan kecil pada dokumentasi sebagai tanggapan atas umpan balik yang Anda kirim. Untuk mengirimkan umpan balik, cari tautan Umpan Balik di bagian bawah halaman mana pun dalam dokumentasi Amazon Cognito.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Rotasi rahasia klien untuk klien aplikasi.	Anda sekarang dapat mengaitkan hingga dua rahasia per klien aplikasi untuk rotasi rahasia. Anda juga dapat memberikan nilai rahasia khusus Anda sendiri saat menambahkan rahasia.	Januari 30, 2026
Pemicu Lambda Federasi Masuk tersedia di kumpulan pengguna Amazon Cognito.	Anda sekarang dapat menggunakan pemicu lambda federasi masuk untuk mengubah atribut pengguna federasi selama proses otentikasi dengan penyedia identitas eksternal.	Januari 28, 2026
AWS PrivateLink tersedia di kumpulan identitas Amazon Cognito.	Anda sekarang dapat mengirim permintaan ke operasi API kumpulan identitas Amazon Cognito melalui titik akhir VPC.	Desember 10, 2025
AWS PrivateLink tersedia di kumpulan pengguna Amazon Cognito.	Anda sekarang dapat mengirim permintaan ke operasi API kumpulan pengguna Amazon Cognito melalui titik akhir VPC.	November 4, 2025

Kumpulan pengguna Amazon Cognito sekarang mendukung pengikatan sumber daya.	Server sumber daya Anda sekarang dapat melakukan verifikasi audiens token akses dengan pengikatan sumber daya RFC 8707.	Oktober 24, 2025
Menambahkan chapter pemecahan masalah.	Bab baru dengan solusi untuk masalah umum dengan kumpulan pengguna.	Oktober 24, 2025
Menambahkan kuota baru untuk permintaan untuk kumpulan pengguna dokumen kunci web JSON.	Entri kuota baru untuk diambil .well-known/jwks.json dari server otorisasi kumpulan pengguna OAuth 2.0.	Oktober 13, 2025
Syarat dan ketentuan dokumen dalam login terkelola :	Anda sekarang dapat menambahkan tautan ke syarat & ketentuan dan kebijakan privasi Anda di halaman pendaftaran login terkelola Anda.	Oktober 2, 2025
Aplikasi contoh awal baru untuk kumpulan identitas.	Anda sekarang dapat menyiapkan aplikasi contoh yang menampilkan kemampuan kumpulan identitas.	September 30, 2025

[Pembaruan persyaratan untuk kebijakan kepercayaan peran IAM untuk kumpulan identitas.](#)

Anda sekarang dapat membuat perubahan pada kebijakan kepercayaan peran untuk prinsipal layanan kumpulan identitas Amazon Cognito hanya jika kunci kondisi mencakup audiens untuk federasi OIDC (identitas web) ke satu atau beberapa kumpulan identitas.

Agustus 1, 2025

[Amazon Cognito sekarang tersedia di Meksiko \(Tengah\). AWS Region](#)

Anda sekarang dapat membuat sumber daya Amazon Cognito di Wilayah Meksiko (Tengah).

Juli 24, 2025

[Amazon Cognito sekarang tersedia di Asia Pasifik \(Thailand\). AWS Region](#)

Anda sekarang dapat membuat sumber daya Amazon Cognito di Wilayah Asia Pasifik (Thailand).

Juli 24, 2025

[AWS WAF web ACLs dalam login terkelola.](#)

Sekarang Anda dapat menerapkan aturan ACL AWS WAF web ke klien aplikasi kumpulan pengguna yang memiliki versi branding login terkelola.

Juni 24, 2025

[Contoh pemicu Lambda yang diperbarui.](#)

Memperbarui fungsi contoh untuk email kustom dan pemicu Lambda pengirim SMS agar kompatibel dengan Node.js 22.x. Contohnya juga sekarang lebih mudah diakses untuk pengujian.

19 Mei 2025

[promptParameter baru.](#)

Anda sekarang memiliki kontrol yang lebih besar atas otentikasi ulang sesi login terkelola yang ada dengan parameter. prompt Anda juga dapat meneruskan nilai untuk parameter ini ke penyedia pihak ketiga.

15 Mei 2025

[Metadata klien untuk permintaan M2M.](#)

Anda sekarang dapat meneruskan metadata klien dalam kredensi klien, atau machine-to-machine (M2M), permintaan. Amazon Cognito meneruskan metadata klien M2M ke pemicu Lambda generasi pra token.

April 29, 2025

[Segarkan rotasi token.](#)

Anda sekarang bisa mendapatkan token penyegaran baru dan membatalkan dokumen asli dalam permintaan token segar.

April 22, 2025

[Amazon Cognito sekarang tersedia di Asia Pasifik \(Malaysia\). AWS Region](#)

Anda sekarang dapat membuat sumber daya Amazon Cognito di Wilayah Asia Pasifik (Malaysia).

7 Maret 2025

[Akses kustomisasi token untuk identitas mesin.](#)

Pemicu Lambda generasi pra token sekarang memiliki peristiwa versi tiga yang memodifikasi klaim token akses dan cakupan dalam hibah kredensial-klien untuk otorisasi (M2M). machine-to-machine

Maret 3, 2025

[Informasi terbaru tentang kebijakan AmazonCognitoPowerUser AWS terkelola.](#)

Menambahkan AWS Olah Pesan Pengguna Akhir SMS operasi dalam kebijakan AWS terkelola untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito power user.

Februari 27, 2025

[Ikhtisar terbaru dari integrasi OpenID Connect \(OIDC\).](#)

Menambahkan diagram yang menggambarkan bagaimana Amazon Cognito mengautentikasi dengan penyedia identitas OIDC.

Februari 25, 2025

[Menambahkan informasi tentang logika MFA.](#)

Menambahkan diagram yang menggambarkan bagaimana Amazon Cognito menerapkan pengaturan autentikasi multi-faktor (MFA) kumpulan pengguna Anda ke pengguna saat runtime.

Februari 25, 2025

[Menambahkan praktik terbaik keamanan kumpulan pengguna Amazon Cognito.](#)

Menambahkan halaman tentang mengamankan rahasia dan mengikuti praktik terbaik keamanan dalam konfigurasi kumpulan pengguna.

Februari 25, 2025

<u>Pembaruan untuk memulai sumber daya untuk kumpulan pengguna.</u>	Pengalaman memulai dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito memiliki desain konsol dan opsi aplikasi baru.	November 21, 2024
<u>Model harga baru dengan paket fitur.</u>	Memperbarui model penagihan untuk kumpulan pengguna. Fitur keamanan canggih sekarang menjadi perlindungan ancaman. Komponen dalam lisensi fitur keamanan lanjutan sekarang ada dalam paket fitur Essentials dan Plus.	November 21, 2024
<u>Fitur login terkelola baru.</u>	Meluncurkan login terkelola , pembaruan ke UI yang dihosting.	November 21, 2024
<u>Metode otentikasi baru dan alur otentikasi baru.</u>	Anda sekarang dapat masuk ke kumpulan pengguna Amazon Cognito dengan kunci sandi dan kata sandi satu kali.	November 21, 2024
<u>Informasi terbaru tentang AmazonCognitoUnAuthenticatedSessionPolicy .</u>	Memindahkan AWS Key Management Service operasi dalam kebijakan AWS terkelola untuk mengurangi cakupan identitas yang tidak diautentikasi dari kebijakan sebaris ke kebijakan terkelola. AWS	November 1, 2024

[Ditambahkan login_hint parameter.](#)

Anda sekarang dapat menambahkan petunjuk nama pengguna ke permintaan otorisasi untuk UI yang dihosting, OIDC IdPs, dan Google. IdPs

Oktober 3, 2024

[Fitur keamanan canggih baru untuk email MFA.](#)

Anda sekarang dapat mengirim kode otentikasi multi-faktor (MFA) melalui pesan email dengan fitur keamanan canggih.

September 12, 2024

[Konten baru dan perubahan halaman.](#)

Judul yang dimodifikasi, menghapus konten yang tidak dibutuhkan, menambahkan intro berbasis skenario, memindahkan kumpulan pengguna OIDC & referensi titik akhir UI yang dihosting ke bagian kumpulan pengguna.

September 9, 2024

[Informasi terbaru tentangAmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy .](#)

Kebijakan AWS terkelola untuk cakupan bawah identitas yang tidak diautentikasi di kumpulan identitas sekarang mengizinkan Amazon Location Service.

Agustus 9, 2024

[Pencegahan ancaman baru untuk otentikasi khusus dengan pemicu Lambda dan deteksi ancaman yang ditingkatkan.](#)

Anda sekarang dapat menganalisis login otentikasi kustom dengan perlindungan ancaman dan menerapkan respons otentikasi adaptif. Perlindungan ancaman juga sekarang menganalisis lalu lintas masuk untuk jarak geografis yang tidak mungkin antara upaya.

Agustus 8, 2024

[Fitur keamanan canggih baru untuk pencegahan penggunaan kembali kata sandi dan ekspor log aktivitas pengguna.](#)

Sekarang Anda dapat mengeksport log aktivitas pengguna dan menetapkan kebijakan riwayat kata sandi dengan fitur keamanan lanjutan di kumpulan pengguna Amazon Cognito.

Agustus 6, 2024

[Amazon Cognito sekarang tersedia di Kanada Barat \(Calgary\) dan Asia Pasifik \(Hong Kong\). Wilayah AWS](#)

Anda sekarang dapat membuat sumber daya Amazon Cognito di Wilayah Kanada Barat (Calgary) dan Asia Pasifik (Hong Kong).

9 Juli 2024

[Deskripsi perilaku aplikasi yang lebih baik untuk keamanan tingkat lanjut](#)

Informasi terbaru tentang data konteks perangkat untuk otentikasi adaptif keamanan tingkat lanjut.

Juni 10, 2024

[Menambahkan dukungan untuk objek kompleks di pemicu Lambda pra token](#)

Anda sekarang dapat menambahkan array dan objek JSON ke ID dan mengakses klaim token.

30 Mei 2024

<u>Informasi terbaru tentang Izin Terverifikasi dan Amazon Cognito.</u>	Izin Terverifikasi Amazon sekarang memiliki lebih banyak integrasi langsung dengan Amazon Cognito.	15 Mei 2024
<u>Identitas terverifikasi Amazon SES Multi-Wilayah.</u>	Di beberapa Wilayah AWS tanpa Amazon SES, pengguna Amazon Cognito mengumpulkan email saldo muat antara dua Wilayah terpencil.	10 Mei 2024
<u>Menambahkan informasi tentang otorisasi M2M dan mengelola biaya.</u>	Pelajari cara menggunakan hibah kredensial klien untuk kasus penggunaan machine-to-machine (M2M) dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito.	9 Mei 2024
<u>Amazon Cognito sekarang tersedia di Eropa (Spanyol) dan Asia Pasifik (Hyderabad). Wilayah AWS</u>	Anda sekarang dapat membuat sumber daya Amazon Cognito di Wilayah Eropa (Spanyol) dan Asia Pasifik (Hyderabad).	April 15, 2024
<u>Amazon Cognito sekarang tersedia di Asia Pasifik (Melbourne). AWS Region</u>	Anda sekarang dapat membuat sumber daya Amazon Cognito di Wilayah Asia Pasifik (Melbourne).	April 4, 2024
<u>Menambahkan contoh aplikasi Android di kumpulan pengguna Flutter untuk Amazon Cognito.</u>	Anda dapat membuat aplikasi seluler pemula untuk Amazon Cognito dari contoh aplikasi Flutter di. GitHub	April 4, 2024

Konten baru memulai	Konten yang diperluas untuk memulai, skenario umum, praktik terbaik multi-penyewa, dan mengakses sumber daya setelah masuk.	April 1, 2024
Amazon Cognito sekarang tersedia di Eropa (Zurich). AWS Region	Anda sekarang dapat membuat sumber daya Amazon Cognito di Wilayah Eropa (Zurich).	Maret 14, 2024
Amazon Cognito sekarang tersedia di Timur Tengah (UEA). AWS Region	Anda sekarang dapat membuat sumber daya Amazon Cognito di Wilayah Timur Tengah (UEA).	8 Maret 2024
Fitur SAFL baru dan konten yang ditingkatkan.	Anda sekarang dapat menandatangani permintaan SAMP, mengenkripsi respons SAMP, dan menyiapkan SAMP SSO yang diprakarsai IDP.	Februari 1, 2024
Kuota meningkat tersedia.	Anda sekarang dapat membeli kapasitas tambahan untuk kuota tingkat permintaan Amazon Cognito.	Januari 25, 2024
Kumpulan identitas Amazon Cognito mendukung tarif permintaan dalam Service Quotas.	Anda sekarang dapat memantau kuota requests-per-second (RPS) untuk kumpulan identitas Amazon Cognito dan meminta peningkatan di konsol Service Quotas.	Desember 19, 2023

Ditambahkan fitur baru untuk kustomisasi isi token akses.	Anda sekarang dapat menambahkan, memodifikasi, dan menghapus klaim dan cakupan dalam token akses kumpulan pengguna.	Desember 12, 2023
Konten yang disempurnakan tentang klien dan OAuth cakupan aplikasi.	Pengeditan kejelasan dan koreksi ke Pengaturan khusus aplikasi dengan klien aplikasi dan. Lingkup, M2M, dan server sumber daya Instruksi konsol lama yang dihapus.	14 November 2023
Konten yang disempurnakan akan tentang perangkat dan otentikasi perangkat.	Konten baru tentang penggunaan kunci perangkat dan otentikasi SRP perangkat.	18 Oktober 2023
Konsol Manajemen AWS Panduan yang diperbarui.	Menghapus referensi konsol kumpulan pengguna dan topik yang didistribusikan ulang dalam subjek terkait, dan menambahkan panduan ke organisasi berbasis tab di konsol Amazon Cognito.	Agustus 30, 2023
Akses langsung yang tidak ditekankan ke titik akhir LOGIN.	Menambahkan ikhtisar visual dari kumpulan pengguna Titik akhir masuk dan menekankan otentikasi awal dengan. Otorisasi titik akhir	Agustus 30, 2023
Amazon Cognito sekarang tersedia di Asia Pasifik (Osaka) dan Israel (Tel Aviv). Wilayah AWS	Anda sekarang dapat membuat sumber daya Amazon Cognito di Wilayah Asia Pasifik (Osaka) dan Israel (Tel Aviv).	Agustus 30, 2023

Memperkenalkan informasi tentang otorisasi untuk Amazon Cognito dengan Izin Terverifikasi Amazon.	Di aplikasi, Anda dapat memanggil API Izin Terverifikasi untuk menghasilkan keputusan akses dari otoritas pusat.	1 Agustus 2023
Menambahkan fitur baru untuk mencatat aktivitas pengguna terperinci kumpulan pengguna ke Amazon CloudWatch Logs.	Anda sekarang dapat mencatat kesalahan pengiriman email dan pesan SMS ke grup CloudWatch log.	1 Agustus 2023
Informasi terbaru tentang kebijakan AWS terkelola untuk pengguna tamu kumpulan identitas.	Cakupan izin untuk pengguna tamu kumpulan identitas sekarang mencakup kebijakan sesi sebaris dan kebijakan sesi terkelola. AWS	16 Mei 2023
Peningkatan konten dan instruksi konsol baru untuk kumpulan identitas Amazon Cognito.	Menambahkan penelusuran konsol baru untuk mencerminkan pengalaman konsol baru, detail integrasi kode yang ditingkatkan untuk kumpulan identitas.	16 Mei 2023
Penambahan dan peningkatan pada beranda layanan dan beranda kumpulan pengguna.	Halaman ikhtisar yang diperbarui untuk Amazon Cognito dan kumpulan pengguna .	16 Mei 2023
Perbaikan umum pada dokumentasi token kumpulan pengguna.	Token contoh yang diperbarui, menambahkan informasi baru tentang memverifikasi token.	16 Februari 2023

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa data kumpulan identitas Amazon Cognito. AWS CloudTrail	CloudTrail mendukung pemilihan identitas Amazon Cognito mengumpulkan operasi API volume tinggi di jalur yang mencatat peristiwa data.	15 Februari 2023
Contoh dan deskripsi pemicu Lambda yang diperbarui.	Contoh pemicu Lambda diperbarui ke JavaScript versi 3. Anda sekarang dapat secara langsung menghubungkan pemicu Lambda dengan tindakan API.	31 Januari 2023
Kumpulan identitas Amazon Cognito menerapkan kebijakan AWS terkelola ke sesi yang tidak diautentikasi.	Pengguna kumpulan identitas yang melakukan autentikasi menggunakan alur yang disempurnakan sekarang memiliki kebijakan AWS terkelola tambahan yang diterapkan pada sesi mereka.	31 Januari 2023
Contoh kode yang ditambahkan.	Panduan ini sekarang menyertakan kode contoh untuk aplikasi Amazon Cognito Anda dalam berbagai bahasa pemrograman.	23 Januari 2023
Menambahkan informasi tentang model API dan otentikasi dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito.	Kumpulan pengguna Amazon Cognito memiliki beberapa antarmuka dan format API untuk otorisasi permintaan.	15 Desember 2022
Amazon Cognito sekarang tersedia di Eropa (Milan). AWS Region	Anda sekarang dapat membuat kumpulan pengguna Amazon Cognito di Wilayah Eropa (Milan).	6 Desember 2022

<u>Menambahkan informasi tentang perlindungan penghapusan kumpulan pengguna.</u>	Saat Anda membuat kumpulan pengguna baru dengan Konsol Manajemen AWS, sekarang dilindungi dari penghapusan secara default.	20 Oktober 2022
<u>Menambahkan panduan pengguna untuk UI yang dihosting, dan informasi tentang TOTP MFA di UI yang dihosting.</u>	Pengguna Anda sekarang dapat mendaftarkan perangkat MFA TOTP di UI yang dihosting Amazon Cognito. Anda sekarang dapat melihat pratinjau UI yang di-host default.	8 September 2022
<u>Menambahkan informasi tentang AWS WAF dan Amazon Cognito.</u>	Anda sekarang dapat mengaitkan ACL AWS WAF web dengan kumpulan pengguna Amazon Cognito.	3 Agustus 2022
<u>Ditambahkan lebih banyak contoh AWS CloudTrail acara.</u>	Amazon Cognito sekarang mencatat federasi dan menghosting permintaan UI ke jejak Anda.	15 Juni 2022
<u>Menambahkan informasi tentang verifikasi atribut dua langkah.</u>	Anda sekarang dapat memilih apakah pengguna Anda harus memverifikasi alamat email atau nomor telepon baru sebelum mereka dapat masuk dengannya.	9 Juni 2022

Diperbarui dokumentasi federasi. Fitur propagasi alamat IP baru.	Panduan yang diperbarui untuk menyiapkan kumpulan sosial pengguna. IdPs Menambahkan informasi tentang profil pengguna federasi dan pemetaan atribut. Menambahkan informasi baru tentang sidik jari perangkat untuk keamanan tingkat lanjut.	31 Mei 2022
Masuk pengguna federasi tanpa interaksi dengan UI yang dihosting	Menambahkan halaman baru tentang cara mem-bookmark aplikasi sehingga Amazon Cognito diam-diam mengarahkan pengguna ke login federasi.	Mei 29, 2022
Pesan SMS dan email di Wilayah untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito	Anda sekarang dapat menggunakan Amazon Simple Notification Service untuk pesan SMS dan Amazon Simple Email Service untuk pesan email yang AWS Region sama dengan kumpulan pengguna Anda.	Maret 14, 2022
Pembaruan ke halaman kuota	Menambahkan dan mengklarifikasi kuota sumber daya dan tingkat permintaan.	10 Januari 2022
Pengalaman konsol kumpulan pengguna Amazon Cognito baru	Instruksi yang diperbarui untuk membuat dan mengelola kumpulan pengguna di konsol Amazon Cognito yang diperbarui.	18 November 2021

RevokeToken API dan Titik Akhir Pencabutan	Anda dapat menggunakan RevokeToken operasi untuk mencabut token penyegaran bagi pengguna.	10 Juni 2021
Praktik terbaik multi-penyewa	Menambahkan praktik terbaik untuk aplikasi multi-penyewa.	4 Maret 2021
Atribut untuk kontrol akses	Amazon Cognito Identity Pools menyediakan atribut untuk kontrol akses (AFAC) sebagai cara bagi pelanggan untuk memberi pengguna akses ke sumber daya. AWS Otorisasi dapat dilakukan berdasarkan atribut pengguna dari penyedia identitas yang mereka gunakan untuk bergabung dengan Amazon Cognito.	15 Januari 2021
Pemicu Lambda Pengirim SMS Kustom dan Pemicu Lambda Pengirim Email Kustom	Pemicu Lambda Pengirim SMS Kustom dan Pemicu Lambda Pengirim Email Kustom memungkinkan Anda mengaktifkan penyedia pihak ketiga untuk mengirim notifikasi email dan SMS ke pengguna Anda dari dalam kode fungsi Lambda Anda.	30 November 2020
Pembaruan token Amazon Cognito	Informasi kedaluwarsa yang diperbarui telah ditambahkan ke Akses, ID, dan token Refresh.	29 Oktober 2020

[Service Quotas Amazon Cognito](#)

Service Quotas tersedia untuk 29 Oktober 2020

Amazon Cognito kategori kuota. Anda dapat menggunakan konsol Service Quotas untuk melihat penggunaan kuota, meminta peningkatan kuota, dan membuat CloudWatch alarm untuk memantau penggunaan kuota Anda. Sebagai bagian dari perubahan ini, bagian CloudWatch Metrik Tersedia untuk Kumpulan Pengguna Amazon Cognito diperbarui untuk mencerminkan informasi baru. Nama bagian baru adalah: Melacak kuota dan penggunaan di CloudWatch dan Service Quotas

[Kategorisasi kuota Amazon Cognito](#)

Kategori kuota tersedia untuk membantu Anda memantau penggunaan kuota dan meminta peningkatan. Kuota dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan kasus penggunaan umum.

17 Agustus 2020

[Amazon Cognito didukung di Pemerintah AS AWS Cloud](#)

Amazon Cognito sekarang didukung di Wilayah AWS GovCloud (AS).

13 Mei 2020

Pembaruan dokumen Amazon Cognito Pinpoint	Peran terkait layanan baru telah ditambahkan. Petunjuk telah diperbarui pada "Menggunakan Amazon Pinpoint Analytics dengan Kolam Pengguna Amazon Cognito".	13 Mei 2020
Bab keamanan khusus Amazon Cognito baru	Bab Keamanan dapat membantu organisasi Anda mendapatkan informasi mendalam tentang keamanan layanan bawaan dan yang dapat dikonfigurasi. AWS Bab baru kami memberikan informasi tentang keamanan cloud dan di cloud.	30 April 2020
Amazon Cognito Identity Pools sekarang mendukung Masuk dengan Apple	Masuk dengan Apple tersedia di semua wilayah tempat Amazon Cognito beroperasi, kecuali wilayah cn-north-1.	7 April 2020
Versi API Facebook Baru	Menambahkan pilihan versi ke Facebook API.	3 April 2020
Pembaruan ketidakpekaan kasus nama pengguna	Menambahkan rekomendasi tentang mengaktifkan ketidakpekaan huruf besar-kecil nama pengguna sebelum membuat kolam pengguna.	11 Februari 2020

[Informasi baru tentang AWS Amplify](#)

Menambahkan informasi tentang mengintegrasikan Amazon Cognito dengan web atau aplikasi seluler Anda dengan AWS Amplify SDKs menggunakan dan pustaka. Menghapus informasi tentang penggunaan Amazon Cognito SDKs yang sebelumnya. AWS Amplify

22 November 2019

[Atribut baru untuk pemicu kumpulan pengguna](#)

Amazon Cognito sekarang menyertakan `clientMetadata` parameter dalam informasi peristiwa yang diteruskan ke AWS Lambda fungsi untuk sebagian besar pemicu kumpulan pengguna. Anda dapat menggunakan parameter ini untuk meningkatkan alur kerja autentikasi kustom Anda dengan data tambahan.

4 Oktober 2019

[Batas yang diperbarui](#)

Batas pembatasan untuk tindakan ListUsers API diperbarui.

25 Juni 2019

[Batas baru](#)

Batas lunak untuk kolam pengguna sekarang mencakup batas untuk jumlah pengguna.

17 Juni 2019

[Pengaturan email Amazon SES untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)

Anda dapat mengonfigurasi kolam pengguna sehingga Amazon Cognito mengirim email kepada pengguna Anda dengan menggunakan konfigurasi Amazon SES Anda. Pengaturan ini memungkinkan Amazon Cognito untuk mengirim email dengan volume pengiriman yang lebih tinggi daripada yang dimungkinkan.

8 April 2019

[Dukungan penandaan](#)

Menambahkan informasi tentang menandai sumber daya Amazon Cognito.

26 Maret 2019

[Mengubah sertifikat untuk domain kustom](#)

Jika Anda menggunakan domain kustom untuk menghosting UI yang dihosting Amazon Cognito, Anda dapat mengubah sertifikat SSL untuk domain ini sesuai kebutuhan.

19 Desember 2018

[Batas baru](#)

Batas baru ditambahkan untuk jumlah maksimum grup yang dapat dimiliki oleh setiap pengguna.

14 Desember 2018

[Batas yang diperbarui](#)

Batas lunak untuk kolam pengguna diperbarui.

11 Desember 2018

Pembaruan dokumentasi untuk memverifikasi alamat email dan nomor telepon	Menambahkan informasi tentang mengonfigurasi kolam pengguna Anda untuk meminta verifikasi email atau telepon saat pengguna mendaftar di aplikasi Anda.	20 November 2018
Pembaruan dokumentasi untuk menguji email	Menambahkan panduan untuk memulai email dari Amazon Cognito saat Anda menguji aplikasi Anda.	13 November 2018
Keamanan Lanjutan Amazon Cognito	Menambahkan fitur keamanan baru untuk memungkinkan developer melindungi aplikasi dan pengguna mereka dari bot berbahaya, mengamankan akun pengguna dari kredensial yang disusupi, dan secara otomatis menyesuaikan tantangan yang diperlukan untuk masuk berdasarkan risiko yang diperhitungkan dari upaya masuk.	14 Juni 2018
Domain Kustom untuk UI yang Dihosting Amazon Cognito	Mengizinkan developer untuk menggunakan domain kustom sepenuhnya mereka sendiri untuk UI yang dihosting di Kolam Pengguna Amazon Cognito.	4 Juni 2018
Penyedia Identitas OIDC Kumpulan Pengguna Amazon Cognito	Menambahkan masuk kolam pengguna melalui penyedia identitas OpenID Connect (OIDC) seperti Salesforce atau Ping Identity.	17 Mei 2018

[Pemicu Migrasi Amazon
Cognito Lambda](#)

Menambahkan halaman yang mencakup fitur Pemicu Migrasi Lambda

April 8, 2018

[Pembaruan Panduan
Pengembang Amazon Cognito](#)

Menambahkan tingkat atas “Apa itu Amazon Cognito” dan “Memulai dengan Amazon Cognito”. Juga menambahkan skenario umum dan mengatur ulang TOC kolom pengguna. Menambahkan bagian “Memulai dengan kolom pengguna Amazon Cognito” baru.

6 April 2018

[Amazon Cognito Advanced
Security Beta](#)

Menambahkan fitur keamanan baru untuk memungkinkan developer melindungi aplikasi dan pengguna mereka dari bot berbahaya, mengamankan akun pengguna terhadap kredensial di tempat liar yang telah disusupi di tempat lain di internet, dan secara otomatis menyesuaikan tantangan yang diperlukan untuk masuk berdasarkan risiko yang diperhitungkan dari upaya masuk.

28 November 2017

[Integrasi Amazon Pinpoint](#)

Menambahkan kemampuan untuk menggunakan Amazon Pinpoint untuk menyediakan analitik bagi aplikasi Kolam Pengguna Amazon Cognito Anda dan untuk memperkaya data pengguna untuk kampanye Amazon Pinpoint.

26 September 2017

[Federasi dan fitur UI aplikasi bawaan dari kumpulan pengguna Amazon Cognito](#)

Menambahkan kemampuan untuk mengizinkan pengguna Anda masuk ke kolam pengguna Anda melalui Facebook, Google, Login with Amazon, atau penyedia identitas SAML. Menambahkan UI aplikasi bawaan yang dapat disesuaikan dan dukungan OAuth 2.0 dengan klaim khusus.

10 Agustus 2017

[Perubahan fitur terkait kepatuhan HIPAA dan PCI](#)

Menambahkan kemampuan untuk mengizinkan pengguna Anda menggunakan nomor telepon atau alamat email sebagai nama pengguna mereka.

6 Juli 2017

[Grup pengguna dan fitur kontrol akses berbasis peran](#)

Menambahkan kemampuan administratif untuk membuat dan mengelola grup pengguna. Administrator dapat menetapkan IAM role kepada pengguna berdasarkan keanggotaan grup dan aturan yang dibuat administrator.

15 Desember 2016

Pembaruan dokumentasi	Contoh terbaru yang menunjukkan cara menggunakan AWS Lambda pemicu dengan kumpulan pengguna.	November 27, 2016
Pembaruan dokumentasi	Contoh kode iOS yang diperbarui.	18 November 2016
Pembaruan dokumentasi	Menambahkan informasi tentang alur konfirmasi untuk akun pengguna.	9 November 2016
Buat fitur akun pengguna	Menambahkan kemampuan administratif untuk membuat akun pengguna melalui konsol Amazon Cognito dan API.	6 Oktober 2016
Fitur impor pengguna	Menambahkan kemampuan impor massal untuk Kolam Pengguna Cognito. Gunakan fitur ini untuk memigrasi pengguna dari penyedia identitas yang ada ke kolam pengguna Amazon Cognito.	1 September 2016
Ketersediaan umum Cognito User Pools	Menambahkan fitur Kolam Pengguna Cognito. Gunakan fitur ini untuk membuat dan memelihara direktori pengguna dan menambahkan pendaftaran dan masuk ke aplikasi seluler atau aplikasi web Anda menggunakan kolam pengguna.	28 Juli 2016

Dukungan SAFL	Menambahkan dukungan untuk autentikasi dengan penyedia identitas melalui Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML 2.0).	23 Juni 2016
CloudTrail integrasi	Menambahkan integrasi dengan AWS CloudTrail.	18 Februari 2016
Integrasi acara dengan Lambda	Memungkinkan Anda menjalankan AWS Lambda fungsi sebagai respons terhadap peristiwa penting di Amazon Cognito.	9 April 2015
Aliran data ke Amazon Kinesis	Memberikan kontrol dan wawasan tentang aliran data Anda.	4 Maret 2015
Dukungan OpenID Connect	Memungkinkan dukungan untuk penyedia OpenID Connect.	November 23, 2014
Sinkronisasi dorong	Memungkinkan dukungan untuk sinkronisasi push senyap.	6 November 2014
Dukungan identitas yang diautentikasi pengembang ditambahkan	Memungkinkan developer yang memiliki sistem autentikasi dan manajemen identitas mereka sendiri untuk diperlakukan sebagai penyedia identitas di Amazon Cognito.	29 September 2014
Ketersediaan umum Amazon Cognito		10 Juli 2014

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.